

«Нове будівництво приватного житлового будинку №32 по вул. Багірова в м.Ірпінь Київської області, замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" Коригування  
IRP/23-05

**Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01**  
**на Підготовчи роботи**  
**Підготовчи роботи**

Основа:  
креслення (специфікації ) № IRP/23-02

Кошторисна вартість 8,972 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,06239 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 4,677 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд


Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                   | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |              |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|
|           |                               |                                                                                                                               |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |              |
|           |                               |                                                                                                                               |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |              |
|           |                               |                                                                                                                               |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього       |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                                             | 4                 | 5         | 6                         | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12           |
| 1         | КБ1-203-3                     | Зрізування рідкого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] | га                | 0,012     | <u>1939.85</u>            | <u>1939.85</u>                      | 23                      | -                   | <u>23</u>             | <u>-</u>                                | <u>-</u>     |
|           |                               |                                                                                                                               |                   |           | -                         | 318,66                              |                         |                     | 4                     | 3,3813                                  | 0,04         |
| 2         | КБ1-205-3                     | Корчування рідкого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання                                                     | га                | 0,012     | <u>7572.94</u>            | <u>7572.94</u>                      | 91                      | -                   | <u>91</u>             | <u>-</u>                                | <u>-</u>     |
|           |                               | викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]                                                            |                   |           | -                         | 1298,38                             |                         |                     | 16                    | 13,5681                                 | 0,16         |
| 3         | КБ1-24-1                      | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1                    | 1000м3            | 0,0078    | <u>9901.99</u>            | <u>9901.99</u>                      | 77                      | -                   | <u>77</u>             | <u>-</u>                                | <u>-</u>     |
|           |                               |                                                                                                                               |                   |           | -                         | 1777,06                             |                         |                     | 14                    | 21,5817                                 | 0,17         |
| 4         | КБ46-34-3                     | Розбирання фундаментів залізобетонних                                                                                         | м3                | 0,52      | <u>6250.03</u>            | <u>3653.09</u>                      | 3250                    | 1325                | <u>1900</u>           | <u>36.3000</u>                          | <u>18.88</u> |
|           |                               |                                                                                                                               |                   |           | 2548,99                   | 937,32                              |                         |                     | 487                   | 12,9470                                 | 6,73         |
| 5         | КБ46-34-4                     | Розбирання цегляних стін                                                                                                      | м3                | 2,19      | <u>1194.76</u>            | <u>392.62</u>                       | 2617                    | 1757                | <u>860</u>            | <u>11.7100</u>                          | <u>25.64</u> |
|           |                               |                                                                                                                               |                   |           | 802,14                    | 100,74                              |                         |                     | 221                   | 1,3915                                  | 3,05         |
| 6         | КБ1-30-1                      | Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід                                                          | 1000м2            | 0,095     | <u>355.12</u>             | <u>355.12</u>                       | 34                      | -                   | <u>34</u>             | <u>-</u>                                | <u>-</u>     |
|           |                               |                                                                                                                               |                   |           | -                         | 63,73                               |                         |                     | 6                     | 0,7740                                  | 0,07         |

| 1 | 2         | 3                                                                                              | 4     | 5       | 6                        | 7                        | 8            | 9    | 10                 | 11                      | 12                   |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| 7 | КР20-41-2 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | 100 т | 0,04106 | <u>2077.52</u><br>129,11 | <u>1948.41</u><br>424,36 | 85           | 5    | <u>80</u><br>17    | <u>2.1500</u><br>5,4516 | <u>0.09</u><br>0,22  |
| 8 | СЗ11-10-М | Перевезення сміття до 10 км                                                                    | т     | 4,106   | <u>125.85</u><br>-       | <u>125.85</u><br>13,26   | 517          | -    | <u>517</u><br>54   | <u>-</u><br>0,1610      | <u>-</u><br>0,66     |
|   |           | Разом прямі витрати по кошторису                                                               |       |         |                          |                          | 6694         | 3087 | <u>3582</u><br>819 |                         | <u>44.61</u><br>11,1 |
|   |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                  |       |         |                          |                          | 6694         |      |                    |                         |                      |
|   |           | в тому числі:                                                                                  |       |         |                          |                          |              |      |                    |                         |                      |
|   |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                               |       |         |                          |                          | 25           |      |                    |                         |                      |
|   |           | всього заробітна плата, грн.                                                                   |       |         |                          |                          | 3906         |      |                    |                         |                      |
|   |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                |       |         |                          |                          | 2278         |      |                    |                         |                      |
|   |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                         |       |         |                          |                          | 6,68         |      |                    |                         |                      |
|   |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                            |       |         |                          |                          | 771          |      |                    |                         |                      |
|   |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                          |       |         |                          |                          | <b>8972</b>  |      |                    |                         |                      |
|   |           | -----                                                                                          |       |         |                          |                          |              |      |                    |                         |                      |
|   |           | Всього по кошторису                                                                            |       |         |                          |                          | <b>8972</b>  |      |                    |                         |                      |
|   |           | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                                                            |       |         |                          |                          | <b>62,39</b> |      |                    |                         |                      |
|   |           | Кошторисна заробітна плата, грн.                                                               |       |         |                          |                          | <b>4677</b>  |      |                    |                         |                      |

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер проекту  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

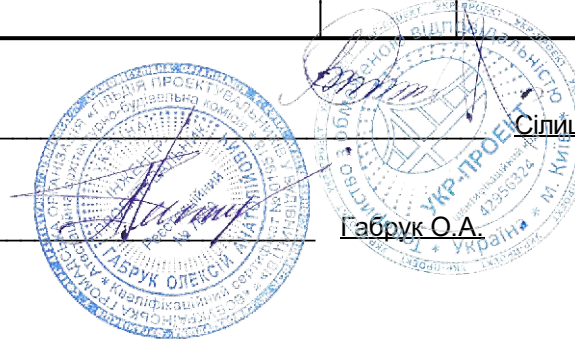

Сілицька Г.М.

Габрук О.А.

«Нове будівництво приватного житлового будинку №32 по вул. Багірова в м.Ірпінь Київської області, замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" Коригування  
IRP/23-05

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01**  
**на Загальнобудівельні роботи**  
**Житловий будинок**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 2299,163 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 3,82009 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 295,227 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

| №<br>Ч.ч.                       | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |              |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|
|                                 |                               |                                                                                                             |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |              |
|                                 |                               |                                                                                                             |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |              |
| 1                               | 2                             | 3                                                                                                           | 4                 | 5         | 6                         | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | на одиницю                              | всього       |
| <b>Розділ 1. Земляні роботи</b> |                               |                                                                                                             |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                       |                                         |              |
| 1                               | КБ1-24-2                      | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2  | 1000м3            | 0,055     | <u>11571.06</u>           | <u>11571.06</u>                     | 636                     | -                   | <u>636</u>            | -                                       | -            |
|                                 |                               |                                                                                                             |                   |           | -                         | 2076,60                             |                         |                     | 114                   | 25,2195                                 | 1,39         |
| 2                               | КБ1-30-1                      | Планування площ бульдозерами                                                                                | 1000м2            | 0,12      | <u>1775.61</u>            | <u>1775.61</u>                      | 213                     | -                   | <u>213</u>            | -                                       | -            |
|                                 | к=5                           | потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 5 проходів                                                                   |                   |           | -                         | 318,66                              |                         |                     | 38                    | 3,8700                                  | 0,46         |
| 3                               | КБ1-164-2                     | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (під комунікації) | 100м3             | 0,15892   | <u>15370.28</u>           | -                                   | 2443                    | 2443                | -                     | <u>261.8000</u>                         | <u>41.61</u> |
|                                 |                               |                                                                                                             |                   |           | 15370,28                  | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -            |
| 4                               | КБ1-166-1                     | Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1                                              | 100м3             | 0,174812  | <u>8699.02</u>            | -                                   | 1521                    | 1521                | -                     | <u>150.4500</u>                         | <u>26.3</u>  |
|                                 |                               |                                                                                                             |                   |           | 8699,02                   | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -            |
| 5                               | КБ1-134-1                     | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                             | 100м3             | 0,174812  | <u>2681.96</u>            | <u>1471.30</u>                      | 469                     | 212                 | <u>257</u>            | <u>18.3600</u>                          | <u>3.21</u>  |
|                                 |                               |                                                                                                             |                   |           | 1210,66                   | 372,20                              |                         |                     | 65                    | 5,1175                                  | 0,89         |
| 6                               | С311-30                       | Перевезення ґрунту до 30 км                                                                                 | т                 | 77        | <u>262.95</u>             | <u>262.95</u>                       | 20247                   | -                   | <u>20247</u>          | -                                       | -            |
|                                 |                               |                                                                                                             |                   |           | -                         | 33,84                               |                         |                     | 2606                  | 0,4110                                  | 31,65        |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6                          | 7                           | 8                                                              | 9    | 10                   | 11                         | 12                   |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 7  | КБ1-18-4                 | завезення родючого шару ґрунту<br>Розроблення ґрунту з навантаженням на<br>автомобілі-самоскиди екскаваторами<br>одноковшовими дизельними на<br>пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,<br>25 м3, група ґрунтів 1                                                                                                            | 1000м3 | 0,016  | <u>51055.12</u><br>2164,20 | <u>48890.92</u><br>10700,57 | 817                                                            | 35   | <u>782</u><br>171    | <u>36.0400</u><br>134,3816 | <u>0.58</u><br>2,15  |
| 8  | С1429-110                | Земля рослинна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3     | 16     | <u>539.03</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | 8624                                                           | -    | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 9  | С311-30                  | Перевезення ґрунту до 30 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | т      | 19,2   | <u>262.95</u><br>-         | <u>262.95</u><br>33,84      | 5049                                                           | -    | <u>5049</u><br>650   | <u>-</u><br>0,4110         | <u>-</u><br>7,89     |
| 10 | КБ1-30-1<br>к=3          | Планування площ бульдозерами<br>потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід                                                                                                                                                                                                                                                         | 1000м2 | 0,04   | <u>1065.37</u><br>-        | <u>1065.37</u><br>191,20    | 43                                                             | -    | <u>43</u><br>8       | <u>-</u><br>2,3220         | <u>-</u><br>0,09     |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                            |                             | 40062                                                          | 4211 | <u>27227</u><br>3652 |                            | <u>71.7</u><br>44,52 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |        |                            |                             | 40062<br>8624<br>7863<br>4686<br>13,96<br>1608<br><b>44748</b> |      |                      |                            |                      |
|    |                          | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |                            |                             |                                                                |      |                      |                            |                      |
|    |                          | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                            |                             | <b>44748</b>                                                   |      |                      |                            |                      |
|    |                          | <b>Розділ 2. Фундаменти</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                            |                             |                                                                |      |                      |                            |                      |
| 11 | КБ8-2-2                  | сплошна монолітна плита фундамента<br>Улаштування основи під фундаменти<br>щебеневі                                                                                                                                                                                                                                             | 1 м3   | 37     | <u>1538.87</u><br>151,18   | <u>145.99</u><br>37,27      | 56938                                                          | 5594 | <u>5402</u><br>1379  | <u>2.4000</u><br>0,5009    | <u>88.8</u><br>18,53 |
| 12 | КБ6-1-1                  | Улаштування бетонної підготовки                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100м3  | 0,058  | <u>27076.36</u><br>9492,59 | <u>2329.72</u><br>890,07    | 1570                                                           | 551  | <u>135</u><br>52     | <u>150.7000</u><br>10,6641 | <u>8.74</u><br>0,62  |
| 13 | С1424-11608<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону<br>С8/10                                                                                                                                                                                                                                                                               | м3     | 5,916  | <u>2968.77</u><br>-        | <u>-</u><br>-               | 17563                                                          | -    | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 14 | КБ11-9-1                 | Улаштування тепло- і звукоізоляції<br>суцільної з плит або мат мінераловатних<br>або скловолокнистих                                                                                                                                                                                                                            | 100м2  | 1,05   | <u>2265.87</u><br>2245,43  | <u>20.44</u><br>17,03       | 2379                                                           | 2358 | <u>21</u><br>18      | <u>32.7800</u><br>0,2220   | <u>34.42</u><br>0,23 |
| 15 | С114-1-У<br>варіант 1    | Екструдований пенополистирол Xps<br>CARBON PROF т.100мм                                                                                                                                                                                                                                                                         | м3     | 11,235 | <u>3725.35</u><br>-        | <u>-</u><br>-               | 41854                                                          | -    | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                             | 4     | 5       | 6                           | 7                         | 8             | 9     | 10                  | 11                         | 12                     |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| 16 | КБ6-1-16                 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских                                                                          | 100м3 | 0,225   | <u>31457.98</u><br>17084,59 | <u>8489.25</u><br>2709,27 | 7078          | 3844  | <u>1910</u><br>610  | <u>249.4100</u><br>32,7235 | <u>56.12</u><br>7,36   |
| 17 | C1424-11600<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F100 W6                                                                       | м3    | 23,8525 | <u>3698.07</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 88208         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 18 | C124-2<br>варіант 1      | Арматура А240С, діаметр 8 мм                                                                                                  | т     | 0,215   | <u>29560.97</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 6356          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 19 | C124-21<br>варіант 1     | Арматура А500С, діаметр 10 мм                                                                                                 | т     | 1,2187  | <u>34726.72</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 42321         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 20 | C124-22<br>варіант 1     | Арматура А500С, діаметр 12 мм                                                                                                 | т     | 0,3356  | <u>34201.14</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 11478         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 21 | КБ8-3-7                  | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 1,2     | <u>2467.15</u><br>2465,94   | <u>-</u><br>-             | 2961          | 2959  | <u>-</u><br>-       | <u>33.5000</u><br>-        | <u>40.2</u><br>-       |
| 22 | C111-1624                | Грунтовка бітумна                                                                                                             | т     | 0,096   | <u>87458.90</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 8396          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 23 | C111-601<br>варіант 1    | Мастика герметизувальна будівельна                                                                                            | т     | 0,288   | <u>45490.60</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 13101         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                              |       |         |                             |                           | 300203        | 15306 | <u>7468</u><br>2059 |                            | <u>228.28</u><br>26,74 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                 |       |         |                             |                           | 300203        |       |                     |                            |                        |
|    |                          | в тому числі:                                                                                                                 |       |         |                             |                           | 277429        |       |                     |                            |                        |
|    |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                              |       |         |                             |                           | 17365         |       |                     |                            |                        |
|    |                          | всього заробітна плата, грн.                                                                                                  |       |         |                             |                           | 10313         |       |                     |                            |                        |
|    |                          | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                               |       |         |                             |                           | 30,6          |       |                     |                            |                        |
|    |                          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                        |       |         |                             |                           | 3532          |       |                     |                            |                        |
|    |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                           |       |         |                             |                           | <b>310516</b> |       |                     |                            |                        |
|    |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                         |       |         |                             |                           |               |       |                     |                            |                        |
|    |                          | -----                                                                                                                         |       |         |                             |                           |               |       |                     |                            |                        |
|    |                          | —                                                                                                                             |       |         |                             |                           |               |       |                     |                            |                        |
|    |                          | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                    |       |         |                             |                           | <b>310516</b> |       |                     |                            |                        |
|    |                          | <b>Розділ 3. Стіни</b>                                                                                                        |       |         |                             |                           |               |       |                     |                            |                        |
| 24 | КБ8-22-1                 | стіни<br>Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків                                        | 1 м3  | 57      | <u>406.87</u><br>337,67     | <u>56.82</u><br>21,71     | 23192         | 19247 | <u>3239</u><br>1237 | <u>4.9900</u><br>0,2601    | <u>284.43</u><br>14,83 |
| 25 | & C111-81-1<br>варіант 1 | Газоблок 300*200*600                                                                                                          | м3    | 56,43   | <u>3129.67</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 176607        | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |

| 1  | 2                        | 3                                                                                       | 4      | 5        | 6                          | 7                       | 8     | 9    | 10                | 11                        | 12                   |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------|-------------------------|-------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 26 | C111-852<br>варіант 1    | Руберойд                                                                                | м2     | 62,7     | <u>47.76</u>               | -                       | 2995  | -    | -                 | -                         | -                    |
| 27 | C1550-37                 | Суміш Ceresit СТ 21 для укладання пінобетонних блоків [товщина швів від 1 до 6 мм]      | кг     | 1425     | <u>11.22</u>               | -                       | 15989 | -    | -                 | -                         | -                    |
| 28 | C188888-21               | Піна монтажна 750 мл                                                                    | шт     | 122,36   | <u>198.44</u>              | -                       | 24281 | -    | -                 | -                         | -                    |
| 29 | C1425-11681              | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50                                    | м3     | 0,456    | <u>2837.82</u>             | -                       | 1294  | -    | -                 | -                         | -                    |
| 30 | C124-20                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм             | т      | 0,2565   | <u>32983.15</u>            | -                       | 8460  | -    | -                 | -                         | -                    |
| 31 | КБ8-25-1                 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | 100м2  | 0,1667   | <u>10560.55</u><br>9584,03 | <u>516.06</u><br>208,84 | 1760  | 1598 | <u>86</u><br>35   | <u>126.8400</u><br>2,5024 | <u>21.14</u><br>0,42 |
| 32 | & C111-81-2              | Газоблок 120*200*600                                                                    | м3     | 2        | <u>3214.31</u>             | -                       | 6429  | -    | -                 | -                         | -                    |
| 33 | C1550-37                 | Суміш Ceresit СТ 21 для укладання пінобетонних блоків [товщина швів від 1 до 6 мм]      | кг     | 38,0076  | <u>11.22</u>               | -                       | 426   | -    | -                 | -                         | -                    |
| 34 | C188888-21               | Піна монтажна 750 мл                                                                    | шт     | 28,0056  | <u>198.44</u>              | -                       | 5557  | -    | -                 | -                         | -                    |
| 35 | C111-852<br>варіант 1    | Руберойд                                                                                | м2     | 1,3336   | <u>47.76</u>               | -                       | 64    | -    | -                 | -                         | -                    |
| 36 | C124-59<br>варіант 1     | Кріплення анкерні металеві                                                              | т      | 0,005001 | <u>74357.81</u>            | -                       | 372   | -    | -                 | -                         | -                    |
| 37 | C188888-4<br>варіант 4   | Дюбель-цвях оцинкований 6х65                                                            | шт     | 66,68    | <u>13.09</u>               | -                       | 873   | -    | -                 | -                         | -                    |
| 38 | C124-1                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм                             | т      | 0,005001 | <u>30789.00</u>            | -                       | 154   | -    | -                 | -                         | -                    |
| 39 | КБ8-7-1                  | Мурування з цегли [керамічної] стовпів прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м  | 1 м3   | 2,7      | <u>1586.44</u><br>1016,09  | <u>106.58</u><br>43,13  | 4283  | 2743 | <u>288</u><br>116 | <u>12.8700</u><br>0,5168  | <u>34.75</u><br>1,4  |
| 40 | C1422-10936              | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100                   | 1000шт | 1,0908   | <u>8848.99</u>             | -                       | 9652  | -    | -                 | -                         | -                    |
| 41 | КБ8-42-1                 | Мурування вентиляційних шахт                                                            | 1 м3   | 1,125    | <u>2366.54</u><br>1506,26  | <u>321.94</u><br>71,77  | 2662  | 1695 | <u>362</u><br>81  | <u>18.8000</u><br>0,7500  | <u>21.15</u><br>0,84 |
| 42 | & C111-83-1<br>варіант 1 | Вентиляційний пустотний блок шлакобетонний 0,25х0,25х0,2                                | шт     | 90       | <u>48.12</u>               | -                       | 4331  | -    | -                 | -                         | -                    |

| 1  | 2                        | 3                                                      | 4     | 5      | 6                             | 7                          | 8             | 9     | 10                  | 11                           | 12                     |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------|----------------------------|---------------|-------|---------------------|------------------------------|------------------------|
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 3                       |       |        |                               |                            | 289381        | 25283 | <u>3975</u><br>1469 |                              | <u>361,47</u><br>17,49 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.                          |       |        |                               |                            | 289381        |       |                     |                              |                        |
|    |                          | в тому числі:                                          |       |        |                               |                            |               |       |                     |                              |                        |
|    |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |       |        |                               |                            | 260123        |       |                     |                              |                        |
|    |                          | всього заробітна плата, грн.                           |       |        |                               |                            | 26752         |       |                     |                              |                        |
|    |                          | Загальновиробничі витрати, грн.                        |       |        |                               |                            | 15546         |       |                     |                              |                        |
|    |                          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |       |        |                               |                            | 45,48         |       |                     |                              |                        |
|    |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |       |        |                               |                            | 5246          |       |                     |                              |                        |
|    |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |       |        |                               |                            | <b>304927</b> |       |                     |                              |                        |
|    |                          | -----                                                  |       |        |                               |                            |               |       |                     |                              |                        |
|    |                          | -----                                                  |       |        |                               |                            |               |       |                     |                              |                        |
|    |                          | <b>Всього по розділу 3</b>                             |       |        |                               |                            | <b>304927</b> |       |                     |                              |                        |
|    |                          | <b>Розділ 4. Перемички монолітні</b>                   |       |        |                               |                            |               |       |                     |                              |                        |
|    |                          | перемички Прм-1                                        |       |        |                               |                            |               |       |                     |                              |                        |
| 43 | КБ6-18-9                 | Улаштування перемичок                                  | 100м3 | 0,0016 | <u>227415.25</u><br>113198,58 | <u>29231.65</u><br>8784,43 | 364           | 181   | <u>47</u><br>14     | <u>1593.0000</u><br>106,1401 | <u>2.55</u><br>0,17    |
| 44 | C1424-11621<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25        | м3    | 0,1624 | <u>3698.07</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 601           | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-          |
| 45 | C124-2<br>варіант 1      | Арматура А240С, діаметр 8 мм                           | т     | 0,0066 | <u>29560.97</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 195           | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-          |
| 46 | C124-22<br>варіант 1     | Арматура А500С, діаметр 12 мм                          | т     | 0,0135 | <u>34201.14</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 462           | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-          |
|    |                          | перемички Прм-2                                        |       |        |                               |                            |               |       |                     |                              |                        |
| 47 | КБ6-18-9                 | Улаштування перемичок                                  | 100м3 | 0,0016 | <u>227415.25</u><br>113198,58 | <u>29231.65</u><br>8784,43 | 364           | 181   | <u>47</u><br>14     | <u>1593.0000</u><br>106,1401 | <u>2.55</u><br>0,17    |
| 48 | C1424-11621<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25        | м3    | 0,1624 | <u>3698.07</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 601           | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-          |
| 49 | C124-2<br>варіант 1      | Арматура А240С, діаметр 8 мм                           | т     | 0,0066 | <u>29560.97</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 195           | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-          |
| 50 | C124-22<br>варіант 1     | Арматура А500С, діаметр 12 мм                          | т     | 0,0137 | <u>34201.14</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 469           | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-          |
|    |                          | перемички Прм-3                                        |       |        |                               |                            |               |       |                     |                              |                        |
| 51 | КБ6-18-9                 | Улаштування перемичок                                  | 100м3 | 0,0008 | <u>227415.25</u><br>113198,58 | <u>29231.65</u><br>8784,43 | 182           | 91    | <u>23</u><br>7      | <u>1593.0000</u><br>106,1401 | <u>1.27</u><br>0,08    |
| 52 | C1424-11621<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25        | м3    | 0,0812 | <u>3698.07</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 300           | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-          |

| 1  | 2                        | 3                                               | 4     | 5      | 6                             | 7                          | 8   | 9   | 10       | 11                           | 12                  |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------|----------------------------|-----|-----|----------|------------------------------|---------------------|
| 53 | C124-2<br>варіант 1      | Арматура A240C, діаметр 8 мм                    | т     | 0,0033 | <u>29560.97</u>               | -                          | 98  | -   | -        | -                            | -                   |
| 54 | C124-22<br>варіант 1     | Арматура A500C, діаметр 12 мм                   | т     | 0,0052 | <u>34201.14</u>               | -                          | 178 | -   | -        | -                            | -                   |
| 55 | КБ6-18-9                 | перемички Прм-4<br>Улаштування перемичок        | 100м3 | 0,0002 | <u>227415.25</u><br>113198,58 | <u>29231.65</u><br>8784,43 | 45  | 23  | 6<br>2   | <u>1593.0000</u><br>106,1401 | <u>0.32</u><br>0,02 |
| 56 | C1424-11621<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 | м3    | 0,0203 | <u>3698.07</u>                | -                          | 75  | -   | -        | -                            | -                   |
| 57 | C124-2<br>варіант 1      | Арматура A240C, діаметр 8 мм                    | т     | 0,0005 | <u>29560.97</u>               | -                          | 15  | -   | -        | -                            | -                   |
| 58 | C124-22<br>варіант 1     | Арматура A500C, діаметр 12 мм                   | т     | 0,0045 | <u>34201.14</u>               | -                          | 154 | -   | -        | -                            | -                   |
| 59 | КБ6-18-9                 | перемички Прм-5<br>Улаштування перемичок        | 100м3 | 0,0016 | <u>227415.25</u><br>113198,58 | <u>29231.65</u><br>8784,43 | 364 | 181 | 47<br>14 | <u>1593.0000</u><br>106,1401 | <u>2.55</u><br>0,17 |
| 60 | C1424-11621<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 | м3    | 0,1624 | <u>3698.07</u>                | -                          | 601 | -   | -        | -                            | -                   |
| 61 | C124-2<br>варіант 1      | Арматура A240C, діаметр 8 мм                    | т     | 0,0066 | <u>29560.97</u>               | -                          | 195 | -   | -        | -                            | -                   |
| 62 | C124-22<br>варіант 1     | Арматура A500C, діаметр 12 мм                   | т     | 0,0135 | <u>34201.14</u>               | -                          | 462 | -   | -        | -                            | -                   |
| 63 | КБ6-18-9                 | перемички Прм-6<br>Улаштування перемичок        | 100м3 | 0,001  | <u>227415.25</u><br>113198,58 | <u>29231.65</u><br>8784,43 | 227 | 113 | 29<br>9  | <u>1593.0000</u><br>106,1401 | <u>1.59</u><br>0,11 |
| 64 | C1424-11621<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 | м3    | 0,1015 | <u>3698.07</u>                | -                          | 375 | -   | -        | -                            | -                   |
| 65 | C124-2<br>варіант 1      | Арматура A240C, діаметр 8 мм                    | т     | 0,004  | <u>29560.97</u>               | -                          | 118 | -   | -        | -                            | -                   |
| 66 | C124-22<br>варіант 1     | Арматура A500C, діаметр 12 мм                   | т     | 0,0089 | <u>34201.14</u>               | -                          | 304 | -   | -        | -                            | -                   |
| 67 | КБ6-18-9                 | перемички Прм-7<br>Улаштування перемичок        | 100м3 | 0,0014 | <u>227415.25</u><br>113198,58 | <u>29231.65</u><br>8784,43 | 318 | 158 | 41<br>12 | <u>1593.0000</u><br>106,1401 | <u>2.23</u><br>0,15 |
| 68 | C1424-11621<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 | м3    | 0,1421 | <u>3698.07</u>                | -                          | 525 | -   | -        | -                            | -                   |
| 69 | C124-2<br>варіант 1      | Арматура A240C, діаметр 8 мм                    | т     | 0,0059 | <u>29560.97</u>               | -                          | 174 | -   | -        | -                            | -                   |
| 70 | C124-22<br>варіант 1     | Арматура A500C, діаметр 12 мм                   | т     | 0,0121 | <u>34201.14</u>               | -                          | 414 | -   | -        | -                            | -                   |
|    |                          | перемички Прм-8                                 |       |        | -                             | -                          |     |     | -        | -                            | -                   |

| 1                                                      | 2                        | 3                                                                                            | 4     | 5       | 6                             | 7                          | 8            | 9     | 10                 | 11                           | 12                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------|----------------------------|--------------|-------|--------------------|------------------------------|------------------------|
| 71                                                     | КБ6-18-9                 | Улаштування перемичок                                                                        | 100м3 | 0,0025  | <u>227415.25</u><br>113198,58 | <u>29231.65</u><br>8784,43 | 569          | 283   | <u>73</u><br>22    | <u>1593.0000</u><br>106,1401 | <u>3.98</u><br>0,27    |
| 72                                                     | C1424-11621<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25                                              | м3    | 0,25375 | <u>3698.07</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 938          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-          |
| 73                                                     | C124-2<br>варіант 1      | Арматура A240С, діаметр 8 мм                                                                 | т     | 0,011   | <u>29560.97</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 325          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-          |
| 74                                                     | C124-22<br>варіант 1     | Арматура А500С, діаметр 12 мм                                                                | т     | 0,0224  | <u>34201.14</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 766          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-          |
| Разом прямі витрати по розділу 4                       |                          |                                                                                              |       |         |                               |                            | 10973        | 1211  | <u>313</u><br>94   |                              | <u>17.04</u><br>1,14   |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                          |                                                                                              |       |         |                               |                            | 10973        |       |                    |                              |                        |
| в тому числі:                                          |                          |                                                                                              |       |         |                               |                            |              |       |                    |                              |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                          |                                                                                              |       |         |                               |                            | 9449         |       |                    |                              |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                          |                                                                                              |       |         |                               |                            | 1305         |       |                    |                              |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                          |                                                                                              |       |         |                               |                            | 752          |       |                    |                              |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                          |                                                                                              |       |         |                               |                            | 2,19         |       |                    |                              |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                          |                                                                                              |       |         |                               |                            | 254          |       |                    |                              |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                          |                                                                                              |       |         |                               |                            | <b>11725</b> |       |                    |                              |                        |
| -----                                                  |                          |                                                                                              |       |         |                               |                            |              |       |                    |                              |                        |
| -                                                      |                          |                                                                                              |       |         |                               |                            |              |       |                    |                              |                        |
| <b>Всього по розділу 4</b>                             |                          |                                                                                              |       |         |                               |                            | <b>11725</b> |       |                    |                              |                        |
| <b>Розділ 5. Плита перекриття Пм-1</b>                 |                          |                                                                                              |       |         |                               |                            |              |       |                    |                              |                        |
| 75                                                     | КБ6-22-1                 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | 100м3 | 0,173   | <u>161153.46</u><br>66887,50  | <u>15568.78</u><br>5584,50 | 27880        | 11572 | <u>2693</u><br>966 | <u>964.7700</u><br>67,3508   | <u>166.91</u><br>11,65 |
| 76                                                     | C1424-11621<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25                                              | м3    | 17,5595 | <u>3698.07</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 64936        | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-          |
| 77                                                     | C124-2<br>варіант 1      | Арматура A240С, діаметр 8 мм                                                                 | т     | 0,1081  | <u>29560.97</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 3196         | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-          |
| 78                                                     | C124-21<br>варіант 1     | Арматура А500С, діаметр 10 мм                                                                | т     | 1,2436  | <u>34726.72</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 43186        | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-          |
| 79                                                     | C124-22<br>варіант 1     | Арматура А500С, діаметр 12 мм                                                                | т     | 0,0594  | <u>34201.14</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 2032         | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-          |
| 80                                                     | КР8-31-1                 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки                    | 100м2 | 0,68    | <u>457.79</u><br>449,75       | <u>8.04</u><br>7,07        | 311          | 306   | <u>5</u><br>5      | <u>7.1400</u><br>0,1020      | <u>4.86</u><br>0,07    |
| 81                                                     | C111-1720<br>варіант 5   | Плівка пароізоляційна                                                                        | м2    | 74,8    | <u>15.83</u><br>-             | <u>-</u><br>-              | 1184         | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-          |

[illegible]

| 1   | 2           | 3                                                      | 4     | 5        | 6                | 7               | 8            | 9    | 10         | 11               | 12           |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|-----------------|--------------|------|------------|------------------|--------------|
| 92  | КБ6-19-1    | Улаштування поясів в опалубці                          | 100м3 | 0,0074   | <u>144733.07</u> | <u>29346.60</u> | 1071         | 534  | <u>217</u> | <u>1016.3000</u> | <u>7.52</u>  |
|     |             |                                                        |       |          | 72218,28         | 8641,20         |              |      | 64         | 104,2680         | 0,77         |
| 93  | C1424-11621 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону               | м3    | 0,7511   | <u>3698.07</u>   | -               | 2778         | -    | -          | -                | -            |
|     | варіант 2   | C20/25                                                 |       |          | -                | -               |              |      | -          | -                | -            |
| 94  | C124-2      | Арматура А240С, діаметр 8 мм                           | т     | 0,0182   | <u>29560.97</u>  | -               | 538          | -    | -          | -                | -            |
|     | варіант 1   |                                                        |       |          | -                | -               |              |      | -          | -                | -            |
| 95  | C124-22     | Арматура А500С, діаметр 12 мм                          | т     | 0,05696  | <u>34201.14</u>  | -               | 1948         | -    | -          | -                | -            |
|     | варіант 1   |                                                        |       |          | -                | -               |              |      | -          | -                | -            |
| 96  | C147-29     | В'язальний дріт                                        | 100кг | 0,013446 | <u>5761.32</u>   | -               | 77           | -    | -          | -                | -            |
|     |             |                                                        |       |          | -                | -               |              |      | -          | -                | -            |
|     |             | Монолітний пояс МП-2                                   |       |          |                  |                 |              |      |            |                  |              |
| 97  | КБ6-19-1    | Улаштування поясів в опалубці                          | 100м3 | 0,0092   | <u>144733.07</u> | <u>29346.60</u> | 1332         | 664  | <u>270</u> | <u>1016.3000</u> | <u>9.35</u>  |
|     |             |                                                        |       |          | 72218,28         | 8641,20         |              |      | 79         | 104,2680         | 0,96         |
| 98  | C1424-11621 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону               | м3    | 0,095    | <u>3698.07</u>   | -               | 351          | -    | -          | -                | -            |
|     | варіант 2   | C20/25                                                 |       |          | -                | -               |              |      | -          | -                | -            |
| 99  | C124-2      | Арматура А240С, діаметр 8 мм                           | т     | 0,0213   | <u>29560.97</u>  | -               | 630          | -    | -          | -                | -            |
|     | варіант 1   |                                                        |       |          | -                | -               |              |      | -          | -                | -            |
| 100 | C124-22     | Арматура А500С, діаметр 12 мм                          | т     | 0,05974  | <u>34201.14</u>  | -               | 2043         | -    | -          | -                | -            |
|     | варіант 1   |                                                        |       |          | -                | -               |              |      | -          | -                | -            |
| 101 | C147-29     | В'язальний дріт                                        | 100кг | 0,01467  | <u>5761.32</u>   | -               | 85           | -    | -          | -                | -            |
|     |             |                                                        |       |          | -                | -               |              |      | -          | -                | -            |
|     |             | Анкер А-1                                              |       |          |                  |                 |              |      |            |                  |              |
| 102 | КБ6-11-3    | Установлення анкерних болтів при                       | т     | 0,0148   | <u>10213.86</u>  | <u>379.78</u>   | 151          | 144  | <u>6</u>   | <u>135.3000</u>  | <u>2</u>     |
|     |             | бетонуванні із зв'язками з арматури                    |       |          | 9726,72          | 63,14           |              |      | 1          | 0,6730           | 0,01         |
| 103 | C118-1      | Анкер (арматура клас А240С, діаметр 12 мм,             | шт    | 37       | <u>102.96</u>    | -               | 3810         | -    | -          | -                | -            |
|     | варіант 2   | дл.450мм)                                              |       |          | -                | -               |              |      | -          | -                | -            |
|     |             | Разом прямі витрати по розділу 6                       |       |          |                  |                 | 14814        | 1342 | <u>493</u> |                  | <u>18.87</u> |
|     |             |                                                        |       |          |                  |                 |              |      | 144        |                  | 1,74         |
|     |             | Разом будівельні роботи, грн.                          |       |          |                  |                 | 14814        |      |            |                  |              |
|     |             | в тому числі:                                          |       |          |                  |                 |              |      |            |                  |              |
|     |             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |       |          |                  |                 | 12979        |      |            |                  |              |
|     |             | всього заробітна плата, грн.                           |       |          |                  |                 | 1486         |      |            |                  |              |
|     |             | Загальновиробничі витрати, грн.                        |       |          |                  |                 | 854          |      |            |                  |              |
|     |             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |       |          |                  |                 | 2,48         |      |            |                  |              |
|     |             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |       |          |                  |                 | 286          |      |            |                  |              |
|     |             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |       |          |                  |                 | <b>15668</b> |      |            |                  |              |

| 1   | 2                     | 3                                                                                          | 4      | 5       | 6                           | 7                       | 8            | 9   | 10             | 11                        | 12                   |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-------------------------|--------------|-----|----------------|---------------------------|----------------------|
|     |                       | -----                                                                                      |        |         |                             |                         |              |     |                |                           |                      |
|     |                       | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                 |        |         |                             |                         | <b>15668</b> |     |                |                           |                      |
|     |                       | <b>Розділ 7. Балка перекриття над отвором плити</b>                                        |        |         |                             |                         |              |     |                |                           |                      |
| 104 | КБ10-13-4             | Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах кам'яних з несучою підшивкою із дошок | 100м2  | 0,058   | <u>19077,27</u><br>11139,42 | <u>467,25</u><br>104,03 | 1106         | 646 | <u>27</u><br>6 | <u>170,5100</u><br>1,0894 | <u>9,89</u><br>0,06  |
| 105 | C112-23<br>варіант 1  | Балка перекриття 200 x 50                                                                  | м3     | 0,13    | <u>9515,21</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 1237         | -   | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 106 | C112-23<br>варіант 2  | Контрбрус 100x50                                                                           | м3     | 0,07    | <u>9515,21</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 666          | -   | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 107 | C112-56<br>варіант 1  | Дошка 125x25                                                                               | м3     | 0,08    | <u>7563,74</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 605          | -   | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 108 | C111-852<br>варіант 1 | Руберойд                                                                                   | м2     | 2,94    | <u>47,76</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 140          | -   | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 109 | КБ10-55-1             | Вогнезахист дерев'яних конструкцій перекриття                                              | 10м3   | 0,028   | <u>5536,47</u><br>833,69    | <u>21,42</u><br>4,02    | 155          | 23  | <u>1</u><br>-  | <u>12,3200</u><br>0,0550  | <u>0,34</u><br>-     |
| 110 | КБ10-56-1             | Вогнезахист покриттів і настилів по фермах плити OSB                                       | 1000м2 | 0,0058  | <u>21146,51</u><br>3100,64  | <u>82,50</u><br>15,46   | 123          | 18  | <u>-</u><br>-  | <u>45,8200</u><br>0,2118  | <u>0,27</u><br>-     |
| 111 | КБ11-9-2              | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих                     | 100м2  | 0,058   | <u>598,28</u><br>578,85     | <u>18,39</u><br>15,33   | 35           | 34  | <u>1</u><br>1  | <u>9,1000</u><br>0,1998   | <u>0,53</u><br>0,01  |
| 112 | C111-699              | Плити деревностружкові багатошарові та тришарові, марка П-1, товщина 18-20 мм              | 100м2  | 0,05916 | <u>20215,46</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 1196         | -   | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
|     |                       | Разом прямі витрати по розділу 7                                                           |        |         |                             |                         | 5263         | 721 | <u>29</u><br>7 |                           | <u>11,03</u><br>0,07 |
|     |                       | Разом будівельні роботи, грн.                                                              |        |         |                             |                         | 5263         |     |                |                           |                      |
|     |                       | в тому числі:                                                                              |        |         |                             |                         |              |     |                |                           |                      |
|     |                       | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                           |        |         |                             |                         | 4513         |     |                |                           |                      |
|     |                       | всього заробітна плата, грн.                                                               |        |         |                             |                         | 728          |     |                |                           |                      |
|     |                       | Загальновиробничі витрати, грн.                                                            |        |         |                             |                         | 443          |     |                |                           |                      |
|     |                       | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                     |        |         |                             |                         | 1,32         |     |                |                           |                      |
|     |                       | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                        |        |         |                             |                         | 154          |     |                |                           |                      |
|     |                       | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                      |        |         |                             |                         | <b>5706</b>  |     |                |                           |                      |

| 1   | 2             | 3                                                                           | 4     | 5        | 6               | 7             | 8           | 9    | 10         | 11              | 12            |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|---------------|-------------|------|------------|-----------------|---------------|
|     |               | -----                                                                       |       |          |                 |               |             |      |            |                 |               |
|     |               | <b>Всього по розділу 7</b>                                                  |       |          |                 |               | <b>5706</b> |      |            |                 |               |
|     |               | <b>Розділ 8. Покрівля</b>                                                   |       |          |                 |               |             |      |            |                 |               |
| 113 | КБ10-16-1     | Виготовлення та установлення крокв                                          | м3    | 3,43     | <u>4062.83</u>  | <u>109.46</u> | 13936       | 7372 | <u>375</u> | <u>33.5000</u>  | <u>114.91</u> |
|     |               |                                                                             |       |          | 2149,36         | 24,40         |             |      | 84         | 0,2550          | 0,87          |
| 114 | С111-852      | Руберойд                                                                    | м2    | 11,5934  | <u>47.76</u>    | -             | 554         | -    | -          | -               | -             |
|     | варіант 1     |                                                                             |       |          | -               | -             |             |      | -          | -               | -             |
| 115 | С112-23       | мауерлат 150х70                                                             | м3    | 0,74     | <u>9515.21</u>  | -             | 7041        | -    | -          | -               | -             |
|     | варіант 3     |                                                                             |       |          | -               | -             |             |      | -          | -               | -             |
| 116 | С112-23       | кроква 200х100                                                              | м3    | 2,17     | <u>9515.21</u>  | -             | 20648       | -    | -          | -               | -             |
|     | варіант 4     |                                                                             |       |          | -               | -             |             |      | -          | -               | -             |
| 117 | С112-23       | кобилка 150х70                                                              | м3    | 0,26     | <u>9515.21</u>  | -             | 2474        | -    | -          | -               | -             |
|     | варіант 5     |                                                                             |       |          | -               | -             |             |      | -          | -               | -             |
| 118 | С112-23       | затяжка 200х50                                                              | м3    | 0,2      | <u>9515.21</u>  | -             | 1903        | -    | -          | -               | -             |
|     | варіант 6     |                                                                             |       |          | -               | -             |             |      | -          | -               | -             |
| 119 | С112-23       | прогон 150х70                                                               | м3    | 0,06     | <u>9515.21</u>  | -             | 571         | -    | -          | -               | -             |
|     | варіант 7     |                                                                             |       |          | -               | -             |             |      | -          | -               | -             |
| 120 | С1111-79      | Кутик 90х90х65 для кріплення крокви                                         | шт    | 76       | <u>69.20</u>    | -             | 5259        | -    | -          | -               | -             |
|     | варіант 1     |                                                                             |       |          | -               | -             |             |      | -          | -               | -             |
| 121 | & С111-1872-1 | Шпильки М10 в комплекті з гайками (2шт на кутик)                            | шт    | 152      | <u>18.91</u>    | -             | 2874        | -    | -          | -               | -             |
|     | варіант 1     |                                                                             |       |          | -               | -             |             |      | -          | -               | -             |
| 122 | & С130-39-1   | Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм                                   | шт    | 37       | <u>12.79</u>    | -             | 473         | -    | -          | -               | -             |
|     |               |                                                                             |       |          | -               | -             |             |      | -          | -               | -             |
| 123 | С111-1788     | Скоби для кріплення бруса 8х400                                             | шт    | 30       | <u>39.65</u>    | -             | 1190        | -    | -          | -               | -             |
|     | варіант 2     |                                                                             |       |          | -               | -             |             |      | -          | -               | -             |
| 124 | КР8-31-1      | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки   | 100м2 | 1,03     | <u>457.79</u>   | <u>8.04</u>   | 472         | 463  | <u>9</u>   | <u>7.1400</u>   | <u>7.35</u>   |
|     |               |                                                                             |       |          | 449,75          | 7,07          |             |      | 7          | 0,1020          | 0,11          |
| 125 | С111-1720     | Супердифузійна мембрана                                                     | м2    | 113,3    | <u>25.19</u>    | -             | 2854        | -    | -          | -               | -             |
|     | варіант 6     |                                                                             |       |          | -               | -             |             |      | -          | -               | -             |
| 126 | С111-1678     | Стрічка герметизувальна самоклейна двохстороння для склеювання пароізоляції | 1000м | 0,1545   | <u>20552.42</u> | -             | 3175        | -    | -          | -               | -             |
|     | варіант 2     |                                                                             |       |          | -               | -             |             |      | -          | -               | -             |
| 127 | КБ12-12-1     | Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці                           | 100м2 | 1,03     | <u>14063.59</u> | <u>538.79</u> | 14485       | 8468 | <u>555</u> | <u>124.6800</u> | <u>128.42</u> |
|     |               |                                                                             |       |          | 8221,40         | 125,40        |             |      | 129        | 1,4775          | 1,52          |
| 128 | С1113-6       | Антисептик "страж"                                                          | т     | 0,025853 | <u>54434.46</u> | -             | 1407        | -    | -          | -               | -             |
|     | варіант 1     |                                                                             |       |          | -               | -             |             |      | -          | -               | -             |
| 129 | С112-33       | конробрешітка 50х50                                                         | м3    | 0,33     | <u>8213.57</u>  | -             | 2710        | -    | -          | -               | -             |
|     | варіант 2     |                                                                             |       |          | -               | -             |             |      | -          | -               | -             |

| 1   | 2                           | 3                                                        | 4      | 5       | 6               | 7             | 8     | 9    | 10        | 11              | 12           |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|---------------|-------|------|-----------|-----------------|--------------|
| 130 | C112-33<br>варіант 3        | обрешітка 50х50                                          | м3     | 0,9     | <u>8213.57</u>  | -             | 7392  | -    | -         | -               | -            |
| 131 | & C126-11-38<br>варіант 1   | Металочерепиця                                           | м2     | 118,45  | <u>397.80</u>   | -             | 47119 | -    | -         | -               | -            |
| 132 | & C111-1850-4               | Саморізи для металочерепиці 4,8х35 мм по дереву          | шт     | 1092,83 | <u>1.12</u>     | -             | 1224  | -    | -         | -               | -            |
| 133 | & C1633-61ВД2<br>варіант 1  | Сіліконова гідроізолююча суміш                           | флакон | 2,266   | <u>214.74</u>   | -             | 487   | -    | -         | -               | -            |
| 134 | & C111-1872-1<br>варіант 12 | Шпильки М12                                              | шт     | 112,27  | <u>5.30</u>     | -             | 595   | -    | -         | -               | -            |
| 135 | & C112-297-1                | Планка снігозатримувача матова PSM RAL 7024 графітова 2м | шт     | 6       | <u>415.53</u>   | -             | 2493  | -    | -         | -               | -            |
| 136 | C112-299<br>варіант 1       | Конькова планка                                          | шт     | 4       | <u>369.94</u>   | -             | 1480  | -    | -         | -               | -            |
| 137 | КБ10-79-2                   | карниз<br>Збирання карнизів                              | 100м2  | 0,218   | <u>15260.23</u> | <u>302.62</u> | 3327  | 3103 | <u>66</u> | <u>225.9400</u> | <u>49.25</u> |
| 138 | C112-23<br>варіант 8        | карниз 100х50                                            | м3     | 0,08    | <u>9515.21</u>  | -             | 761   | -    | -         | -               | -            |
| 139 | C112-52<br>варіант 1        | Лобова дошка 220 х 25                                    | м3     | 0,34    | <u>8213.57</u>  | -             | 2793  | -    | -         | -               | -            |
| 140 | C112-53<br>варіант 2        | Підшивка карниза 100 х 25                                | м3     | 1,12    | <u>7989.17</u>  | -             | 8948  | -    | -         | -               | -            |
| 141 | КБ10-55-1                   | Вогнезахист дерев'яних конструкцій карниза               | 10м3   | 0,194   | <u>4502.22</u>  | <u>21.42</u>  | 873   | 162  | <u>4</u>  | <u>12.3200</u>  | <u>2.39</u>  |
| 142 | КБ10-14-6                   | Підшивання карнизу та торця металосайдингом по дереву    | 100м2  | 0,218   | <u>2581.90</u>  | <u>4.02</u>   | 563   | 540  | <u>1</u>  | <u>0,0550</u>   | <u>0,01</u>  |
| 143 | C188888-11<br>варіант 2     | Металосайдинг                                            | м2     | 16,32   | <u>435.07</u>   | -             | 7100  | -    | -         | -               | -            |
| 144 | C188888-4<br>варіант 7      | саморізи для металочерепиці 4,8х35мм                     | шт     | 384     | <u>1.79</u>     | -             | 687   | -    | -         | -               | -            |
| 145 | & C1545-203-1<br>варіант 2  | Профіль J-подібний                                       | мп     | 58      | <u>54.63</u>    | -             | 3169  | -    | -         | -               | -            |
| 146 | C112-299<br>варіант 2       | Торцева планка металева                                  | шт     | 6       | <u>199.94</u>   | -             | 1200  | -    | -         | -               | -            |
| 147 | C112-299<br>варіант 3       | Карнизна планка металева                                 | шт     | 8       | <u>138.81</u>   | -             | 1110  | -    | -         | -               | -            |

| 1   | 2                              | 3                                                                                                       | 4     | 5      | 6                          | 7                       | 8    | 9   | 10              | 11                        | 12                    |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------|-------------------------|------|-----|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| 148 | КБ12-15-1                      | Улаштування дрібних покриттів<br>[брандмауери, парпети, зв'язи і т.п.] із<br>листової оцинкованої сталі | 100м2 | 0,042  | <u>9739.56</u><br>8756,83  | <u>205.88</u><br>47,66  | 409  | 368 | <u>9</u><br>2   | <u>132.8000</u><br>0,5247 | <u>5.58</u><br>0,02   |
| 149 | & С1545-<br>203-1<br>варіант 3 | Покрівельне залізо (Парапет над ганком)                                                                 | мп    | 7      | <u>236.24</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 1654 | -   | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 150 | КР8-31-1                       | Покрівля над тамбуром<br>Улаштування покриття з рулонних<br>матеріалів насухо без промазування кромки   | 100м2 | 0,05   | <u>457.79</u><br>449,75    | <u>8.04</u><br>7,07     | 23   | 22  | <u>1</u><br>-   | <u>7.1400</u><br>0,1020   | <u>0.36</u><br>0,01   |
| 151 | С111-1720<br>варіант 3         | Армована пароізоляційна плівка                                                                          | м2    | 5,5    | <u>28.07</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 154  | -   | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 152 | С111-1678<br>варіант 2         | Стрічка герметизувальна самоклеюча<br>двохстороння для склеювання пароізоляції                          | 1000м | 0,0155 | <u>20552.42</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 319  | -   | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 153 | КБ11-11-7                      | Улаштування стяжок легкобетонних<br>товщиною 20 мм                                                      | 100м2 | 0,05   | <u>12311.19</u><br>4688,33 | <u>95.04</u><br>79,21   | 616  | 234 | <u>5</u><br>4   | <u>71.1000</u><br>1,0323  | <u>3.56</u><br>0,05   |
| 154 | КБ11-11-8<br>к=10              | Додавати або виключати на кожні 5 мм<br>зміни товщини легкобетонних стяжок (до<br>товщини 70мм)         | 100м2 | 0,05   | <u>19650.70</u><br>1002,29 | <u>245.26</u><br>204,41 | 983  | 50  | <u>12</u><br>10 | <u>15.2000</u><br>2,6640  | <u>0.76</u><br>0,13   |
| 155 | КБ11-9-1                       | Улаштування тепло- і звукоізоляції<br>суцільної з плит або мат мінераловатних<br>або скловолокнистих    | 100м2 | 0,05   | <u>2265.87</u><br>2245,43  | <u>20.44</u><br>17,03   | 113  | 112 | <u>1</u><br>1   | <u>32.7800</u><br>0,2220  | <u>1.64</u><br>0,01   |
| 156 | С114-267-У<br>варіант 1        | Мінеральна вата густиною 75-85кг/м3,<br>товщиною 200мм                                                  | м2    | 5,15   | <u>423.39</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 2180 | -   | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 157 | С114-267-У<br>варіант 3        | Мінеральна вата густиною 75-85кг/м3,<br>товщиною 50мм                                                   | м2    | 5,35   | <u>229.90</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 1230 | -   | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 158 | КБ11-11-18                     | Армування стяжки дротяною сіткою                                                                        | 100м2 | 0,05   | <u>1193.55</u><br>1020,44  | <u>52.12</u><br>43,44   | 60   | 51  | <u>3</u><br>2   | <u>16.2000</u><br>0,5661  | <u>0.81</u><br>0,03   |
| 159 | & С1630-<br>967-1<br>варіант 1 | Сітка зварна 100/100/3                                                                                  | м2    | 5,5    | <u>85.56</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 471  | -   | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 160 | КБ11-11-1                      | Улаштування стяжок цементних товщиною<br>20 мм                                                          | 100м2 | 0,05   | <u>10169.09</u><br>3709,13 | <u>95.04</u><br>79,21   | 508  | 185 | <u>5</u><br>4   | <u>56.2500</u><br>1,0323  | <u>2.81</u><br>0,05   |
| 161 | КБ11-11-2<br>к=6               | Додавати або виключати на кожні 5 мм<br>зміни товщини стяжок цементних (до<br>товщини 50 мм)            | 100м2 | 0,05   | <u>10193.32</u><br>743,80  | <u>147.15</u><br>122,64 | 510  | 37  | <u>7</u><br>6   | <u>11.2800</u><br>1,5984  | <u>0.56</u><br>0,08   |
| 162 | КБ12-1-1                       | Улаштування покрівель скатних із трьох<br>шарів покрівельних рулонних матеріалів на<br>бітумній мастиці | 100м2 | 0,05   | <u>16889.87</u><br>1677,88 | <u>522.61</u><br>153,15 | 844  | 84  | <u>26</u><br>8  | <u>23.0700</u><br>1,8076  | <u>1.15</u><br>0,09   |
| 163 | КБ12-1-3                       | Улаштування додаткового шару<br>покрівельних рулонних матеріалів на<br>бітумній мастиці                 | 100м2 | -0,05  | <u>5538.55</u><br>475,65   | <u>173.27</u><br>50,67  | -277 | -24 | <u>-9</u><br>-3 | <u>6.5400</u><br>0,5980   | <u>-0.33</u><br>-0,03 |

| 1   | 2                     | 3                                                                         | 4    | 5    | 6               | 7             | 8             | 9     | 10          | 11             | 12            |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|---------------|---------------|-------|-------------|----------------|---------------|
| 164 | C111-860<br>варіант 1 | ПВХ мембрана покрівельна                                                  | м2   | 11,5 | <u>330.52</u>   | -             | 3801          | -     | -           | -              | -             |
|     |                       | водостічна система                                                        |      |      | -               | -             |               |       | -           | -              | -             |
| 165 | КБ12-14-2             | Улаштування жолобів підвісних                                             | 100м | 0,16 | <u>10598.06</u> | <u>134.86</u> | 1696          | 463   | <u>22</u>   | <u>43.9200</u> | <u>7.03</u>   |
|     |                       |                                                                           |      |      | 2896,08         | 39,99         |               |       | 6           | 0,4723         | 0,08          |
| 166 | & C11-4-11-500-1      | Ринва водостічна Bryza 150 мм 3 м RAL 7021                                | шт   | 5    | <u>863.54</u>   | -             | 4318          | -     | -           | -              | -             |
| 167 | & C11-4-11-500-2      | Муфта ринви Bryza 150 мм RAL 7021                                         | шт   | 10   | <u>337.26</u>   | -             | 3373          | -     | -           | -              | -             |
| 168 | & C11-4-11-500-3      | Лійка Bryza 150 мм RAL 7021                                               | шт   | 4    | <u>576.60</u>   | -             | 2306          | -     | -           | -              | -             |
| 169 | & C11-4-11-500-4      | Кронштейн ринви ПВХ Bryza 150 мм RAL 7021                                 | шт   | 15   | <u>140.02</u>   | -             | 2100          | -     | -           | -              | -             |
| 170 | & C11-4-11-500-6      | Заглушка ринви Bryza 150 мм RAL 7021 ліва                                 | шт   | 2    | <u>160.54</u>   | -             | 321           | -     | -           | -              | -             |
| 171 | & C11-4-11-500-11     | Кут ринви зовнішній Bryza 150 мм RAL 7021                                 | шт   | 4    | <u>413.97</u>   | -             | 1656          | -     | -           | -              | -             |
| 172 | & C11-4-11-500-5      | Заглушка ринви Bryza 150 мм RAL 7021 права                                | шт   | 2    | <u>160.54</u>   | -             | 321           | -     | -           | -              | -             |
| 173 | КР8-41-2              | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | 100м | 0,13 | <u>7115.91</u>  | -             | 925           | 523   | -           | <u>55.3600</u> | <u>7.2</u>    |
|     |                       |                                                                           |      |      | 4026,33         | -             |               |       | -           | -              | -             |
| 174 | & C11-4-11-500-7      | Труба водостічна Bryza 110 мм RAL 7021 L=3м.                              | шт   | 4    | <u>929.69</u>   | -             | 3719          | -     | -           | -              | -             |
| 175 | & C11-4-11-500-8      | Коліно труби Bryza 110 мм RAL 7021                                        | шт   | 12   | <u>291.29</u>   | -             | 3495          | -     | -           | -              | -             |
| 176 | & C11-4-11-500-9      | Хомут труби Bryza 110 мм RAL 7021                                         | шт   | 39   | <u>140.02</u>   | -             | 5461          | -     | -           | -              | -             |
| 177 | & C11-4-11-500-10     | Гак хомута Bryza L=250мм                                                  | шт   | 39   | <u>114.15</u>   | -             | 4452          | -     | -           | -              | -             |
|     |                       | Разом прямі витрати по розділу 8                                          |      |      | -               | -             | 221088        | 22213 | <u>1091</u> |                | <u>342.03</u> |
|     |                       |                                                                           |      |      |                 |               |               |       | 276         |                | 3,18          |
|     |                       | Разом будівельні роботи, грн.                                             |      |      |                 |               | 221088        |       |             |                |               |
|     |                       | в тому числі:                                                             |      |      |                 |               |               |       |             |                |               |
|     |                       | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                          |      |      |                 |               | 197784        |       |             |                |               |
|     |                       | всього заробітна плата, грн.                                              |      |      |                 |               | 22489         |       |             |                |               |
|     |                       | Загальновиробничі витрати, грн.                                           |      |      |                 |               | 13722         |       |             |                |               |
|     |                       | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                    |      |      |                 |               | 41,42         |       |             |                |               |
|     |                       | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                       |      |      |                 |               | 4780          |       |             |                |               |
|     |                       | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                     |      |      |                 |               | <b>234810</b> |       |             |                |               |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5        | 6                           | 7                       | 8             | 9    | 10                | 11                      | 12                  |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-------------------------|---------------|------|-------------------|-------------------------|---------------------|
|     |                             | -----                                                                                                                                                                                                   |        |          |                             |                         |               |      |                   |                         |                     |
|     |                             | <b>Всього по розділу 8</b>                                                                                                                                                                              |        |          |                             |                         | <b>234810</b> |      |                   |                         |                     |
|     |                             | <b>Розділ 9. Оздоблення вентиляційних каналів</b>                                                                                                                                                       |        |          |                             |                         |               |      |                   |                         |                     |
| 178 | КБ15-78-1                   | Утеплення з оздобленням вентиляційних шахт з вентблоків та цегли на горищі<br><i>Утеплення вентиляційної шахти на горищі мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином.</i> | 100 м2 | 0,1442   | <u>36778.03</u><br>33478,94 | -<br>-                  | 5303          | 4828 | -<br>-            | <u>417.8600</u><br>-    | <u>60.26</u><br>-   |
| 179 | C111-2011-6                 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190                                                                                                                          | кг     | 173,04   | <u>15.11</u><br>-           | -<br>-                  | 2615          | -    | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-              |
| 180 | & C123-236-1-1<br>варіант 5 | Утеплювач 100 мм, щільність 145кг/м3                                                                                                                                                                    | м2     | 15,4294  | <u>349.59</u><br>-          | -<br>-                  | 5394          | -    | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-              |
| 181 | C1555-55                    | Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм                                                                                                                                    | м2     | 16,583   | <u>40.50</u><br>-           | -<br>-                  | 672           | -    | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-              |
| 182 | & C1555-303-1<br>варіант 1  | Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції                                                                                                                                                               | шт     | 116,5136 | <u>6.50</u><br>-            | -<br>-                  | 757           | -    | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-              |
| 183 | & C188888-8-2               | Дюбель 6х40 пластмасовий                                                                                                                                                                                | шт     | 1,5862   | <u>0.66</u><br>-            | -<br>-                  | 1             | -    | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-              |
| 184 | C111-2012-8                 | Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64                                                                                                                                                  | кг     | 26,811   | <u>56.39</u><br>-           | -<br>-                  | 1512          | -    | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-              |
| 185 | C111-2016-2                 | Акрилова фарба Ceresit CT 42                                                                                                                                                                            | л      | 7,23884  | <u>87.57</u><br>-           | -<br>-                  | 634           | -    | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-              |
| 186 | & C111-829-3<br>варіант 2   | Кутики штукатурні пластикові фасадні перфоровані з сіткою 100х100                                                                                                                                       | м      | 15,6     | <u>9.53</u><br>-            | -<br>-                  | 149           | -    | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-              |
| 187 | КБ26-24-1                   | фольгоізоване утеплення димаря<br>Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці                                                                       | 10 м2  | 0,4      | <u>1923.72</u><br>570,81    | <u>968.18</u><br>269,33 | 769           | 228  | <u>387</u><br>108 | <u>7.9400</u><br>3,6176 | <u>3.18</u><br>1,45 |
| 188 | & C114-68-T                 | Фольгоізована теплоізоляція т.100мм<br><br>фольгоізоване утеплення виходів вентиляційних шахт з труб д.125, д.110                                                                                       | м2     | 4,08     | <u>434.65</u><br>-          | -<br>-                  | 1773          | -    | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-              |

| 1                                                      | 2                           | 3                                                                                                                                        | 4     | 5             | 6                         | 7                       | 8            | 9    | 10                | 11                        | 12                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 189                                                    | КБ26-2-16                   | Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 100 мм | 10м   | 0,4           | <u>754.30</u><br>464,73   | <u>142.38</u><br>39,61  | 302          | 186  | <u>57</u><br>16   | <u>6.5400</u><br>0,5320   | <u>2.62</u><br>0,21  |
| 190                                                    | & С114-68-Т                 | Фольгоізована теплоізоляція т.100мм                                                                                                      | м2    | 1,57          | <u>434.65</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 682          | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| Разом прямі витрати по розділу 9                       |                             |                                                                                                                                          |       |               |                           |                         | 20563        | 5242 | <u>444</u><br>124 |                           | <u>66.06</u><br>1,66 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                             |                                                                                                                                          |       |               |                           |                         | 20563        |      |                   |                           |                      |
| в тому числі:                                          |                             |                                                                                                                                          |       |               |                           |                         |              |      |                   |                           |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                             |                                                                                                                                          |       |               |                           |                         | 14877        |      |                   |                           |                      |
| всього заробітна плата, грн.                           |                             |                                                                                                                                          |       |               |                           |                         | 5366         |      |                   |                           |                      |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                             |                                                                                                                                          |       |               |                           |                         | 2882         |      |                   |                           |                      |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                             |                                                                                                                                          |       |               |                           |                         | 7,92         |      |                   |                           |                      |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                             |                                                                                                                                          |       |               |                           |                         | 913          |      |                   |                           |                      |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                             |                                                                                                                                          |       |               |                           |                         | <b>23445</b> |      |                   |                           |                      |
| -----                                                  |                             |                                                                                                                                          |       |               |                           |                         |              |      |                   |                           |                      |
| -                                                      |                             |                                                                                                                                          |       |               |                           |                         |              |      |                   |                           |                      |
| <b>Всього по розділу 9</b>                             |                             |                                                                                                                                          |       |               |                           |                         | <b>23445</b> |      |                   |                           |                      |
| <b>Розділ 10. Заповнення прорізів</b>                  |                             |                                                                                                                                          |       |               |                           |                         |              |      |                   |                           |                      |
| Вікна                                                  |                             |                                                                                                                                          |       |               |                           |                         |              |      |                   |                           |                      |
| 191                                                    | КБ10-20-3                   | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель          | 100м2 | 0,07794       | <u>9440.40</u><br>8697,35 | <u>698.57</u><br>426,06 | 736          | 678  | <u>54</u><br>33   | <u>113.3500</u><br>5,3966 | <u>8.83</u><br>0,42  |
| 192                                                    | С1632-102<br>варіант 1      | Силікон                                                                                                                                  | л     | 0,918133<br>2 | <u>430.37</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 395          | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 193                                                    | & С188888-4-1               | Дюбель рамний 10x100                                                                                                                     | шт    | 30,31866      | <u>34.46</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 1045         | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 194                                                    | & С11-4-10-220<br>варіант 1 | Піна монтажна                                                                                                                            | л     | 2,295333      | <u>168.36</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 386          | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 195                                                    | & С123-1-1<br>варіант 1     | Блоки віконні металопластикові                                                                                                           | м2    | 5,4           | <u>4480.81</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 24196        | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 196                                                    | & С123-1-1<br>варіант 2     | Блоки балконі металопластикові 900x2660                                                                                                  | м2    | 4,3           | <u>6408.61</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 27557        | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                               | 4     | 5        | 6                           | 7                        | 8      | 9   | 10              | 11                        | 12                  |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|--------------------------|--------|-----|-----------------|---------------------------|---------------------|
| 197 | КБ10-20-2                   | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0452   | <u>12372.31</u><br>11471,14 | <u>839.54</u><br>512,04  | 559    | 518 | <u>38</u><br>23 | <u>149.5000</u><br>6,4856 | <u>6.76</u><br>0,29 |
| 198 | C1632-102<br>варіант 1      | Силікон                                                                                                                         | л     | 0,678    | <u>430.37</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 292    | -   | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 199 | & C188888-4-1               | Дюбель рамний 10x100                                                                                                            | шт    | 22,826   | <u>34.46</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 787    | -   | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 200 | & C11-4-10-220<br>варіант 1 | Піна монтажна                                                                                                                   | л     | 1,695    | <u>168.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 285    | -   | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 201 | & C123-1-1<br>варіант 1     | Блоки віконні металопластикові                                                                                                  | м2    | 4,52     | <u>4480.81</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 20253  | -   | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 202 | C111-1721-11A<br>варіант 1  | Герметизуюча стрічка для монтажу вікон зовнішня LT/DM S 100 мм x 12 м                                                           | м     | 35,92    | <u>28.41</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 1020   | -   | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 203 | КБ10-25-4                   | Установлення віконних зливів                                                                                                    | 100м  | 0,086    | <u>1949.31</u><br>1847,39   | <u>93.98</u><br>57,32    | 168    | 159 | <u>8</u><br>5   | <u>27.3000</u><br>0,7260  | <u>2.35</u><br>0,06 |
| 204 | C111-1701<br>варіант 1      | Мастика "Гермобутіл-С"                                                                                                          | т     | 2,52582  | <u>63440.66</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 160240 | -   | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 205 | & C111-1850-1               | Саморізи                                                                                                                        | шт    | 30,358   | <u>0.27</u><br>-            | <u>-</u><br>-            | 8      | -   | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 206 | & C126-933-1<br>варіант 1   | Відливи віконні                                                                                                                 | м     | 8,9182   | <u>96.50</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 861    | -   | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 207 | КБ10-25-3                   | Установлення пластикових підвіконних дошок                                                                                      | 100м  | 0,1032   | <u>2258.26</u><br>2132,96   | <u>125.30</u><br>76,42   | 233    | 220 | <u>13</u><br>8  | <u>31.5200</u><br>0,9680  | <u>3.25</u><br>0,1  |
| 208 | & C123-382-1<br>варіант 1   | Дошки підвіконні пластикові                                                                                                     | м     | 10,5264  | <u>176.93</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 1862   | -   | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 209 | & C11-4-10-220<br>варіант 1 | Піна монтажна                                                                                                                   | л     | 1,432416 | <u>168.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 241    | -   | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 210 | КБ10-96-1                   | Двері<br>Установлення дерев'яних дверних блоків у перегородках на металевому каркасі                                            | 100м2 | 0,021    | <u>10128.64</u><br>7174,37  | <u>1577.48</u><br>351,65 | 213    | 151 | <u>33</u><br>7  | <u>106.0200</u><br>3,6750 | <u>2.23</u><br>0,08 |
| 211 | & C11-4-10-220<br>варіант 1 | Піна монтажна                                                                                                                   | л     | 0,27993  | <u>168.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 47     | -   | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 212 | & C188888-4-2               | Анкер рамний 10x152                                                                                                             | шт    | 8        | <u>13.18</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 105    | -   | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                    | 4      | 5     | 6                       | 7             | 8             | 9    | 10               | 11                 | 12                   |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------|---------------|---------------|------|------------------|--------------------|----------------------|
| 213 | & С123-198-2<br>варіант 1   | Блоки дверні металеві утеплені з посиленою конструкцією елементів кріплення та запирання, обладнанні ущільнювачами в притулах ДМ Од21-10 (2100X1000) | м2     | 2,1   | <u>12813.91</u><br>-    | <u>-</u><br>- | 26909         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-        |
| 214 | КБ10-28-5                   | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9                             | 1 блок | 6     | <u>385.32</u><br>366,55 | <u>-</u><br>- | 2312          | 2199 | <u>-</u><br>-    | <u>5.2200</u><br>- | <u>31.32</u><br>-    |
| 215 | & С11-4-10-220<br>варіант 1 | Піна монтажна                                                                                                                                        | л      | 3,276 | <u>168.36</u><br>-      | <u>-</u><br>- | 552           | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-        |
| 216 | С123-359<br>варіант 1       | Наличники                                                                                                                                            | м      | 63,6  | <u>49.36</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 3139          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-        |
| 217 | & С188888-4-2               | Анкер рамний 10х152                                                                                                                                  | шт     | 48    | <u>13.18</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 633           | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-        |
| 218 | С123-198-1<br>варіант 1     | Блоки дверні внутрішні ДД Од21-8 (2100х800)                                                                                                          | м2     | 3,36  | <u>3270.59</u><br>-     | <u>-</u><br>- | 10989         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-        |
| 219 | С123-214<br>варіант 2       | Блоки дверні внутрішні ДД Од21-9 (2100*900)                                                                                                          | м2     | 7,2   | <u>3496.22</u><br>-     | <u>-</u><br>- | 25173         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-        |
| 220 | & С1512-4-1<br>варіант 1    | Добори дверні широкі (6м в комплекті)                                                                                                                | шт     | 6     | <u>1889.06</u><br>-     | <u>-</u><br>- | 11334         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-        |
| 221 | С111-956<br>варіант 1       | Петля накладна дверна                                                                                                                                | шт     | 12    | <u>88.86</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 1066          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-        |
| 222 | С111-953<br>варіант 1       | Набор дверний врізний з ручками                                                                                                                      | шт     | 4     | <u>856.95</u><br>-      | <u>-</u><br>- | 3428          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-        |
| 223 | С111-953<br>варіант 2       | Набор дверний (санвузол)                                                                                                                             | шт     | 2     | <u>989.55</u><br>-      | <u>-</u><br>- | 1979          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-        |
|     |                             | Разом прямі витрати по розділу 10                                                                                                                    |        |       |                         |               | 329003        | 3925 | <u>146</u><br>76 |                    | <u>54.74</u><br>0,95 |
|     |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                        |        |       |                         |               | 329003        |      |                  |                    |                      |
|     |                             | в тому числі:                                                                                                                                        |        |       |                         |               |               |      |                  |                    |                      |
|     |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                     |        |       |                         |               | 324932        |      |                  |                    |                      |
|     |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                         |        |       |                         |               | 4001          |      |                  |                    |                      |
|     |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                      |        |       |                         |               | 2301          |      |                  |                    |                      |
|     |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                               |        |       |                         |               | 6,69          |      |                  |                    |                      |
|     |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                  |        |       |                         |               | 771           |      |                  |                    |                      |
|     |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                |        |       |                         |               | <b>331304</b> |      |                  |                    |                      |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                     | 4      | 5        | 6                           | 7                     | 8             | 9    | 10              | 11                        | 12                   |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-----------------------|---------------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
|     |                            | -----                                                                                                                 |        |          |                             |                       |               |      |                 |                           |                      |
|     |                            | <b>Всього по розділу 10</b>                                                                                           |        |          |                             |                       | <b>331304</b> |      |                 |                           |                      |
|     |                            | <b>Розділ 11. Внутрішнє опорядження</b>                                                                               |        |          |                             |                       |               |      |                 |                           |                      |
| 224 | КБ15-64-1                  | Стеля<br>Улаштування каркасу однорівневих<br>підвісних стель із металевих профілів                                    | 100м2  | 0,7264   | <u>12519.94</u><br>12416,02 | <u>50.07</u><br>41,73 | 9094          | 9019 | <u>36</u><br>30 | <u>164.3200</u><br>0,5439 | <u>119.36</u><br>0,4 |
| 225 | & С111-829-2<br>варіант 1  | Профіль UD 27                                                                                                         | м      | 65,376   | <u>32.30</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 2112          | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 226 | & С111-829-2<br>варіант 3  | Профіль CD 60                                                                                                         | м      | 185,232  | <u>46.12</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 8543          | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 227 | С111-1678<br>варіант 1     | Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна<br>шириною 30 мм                                                                | 1000м  | 0,065376 | <u>78579.06</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 5137          | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 228 | & С111-1850-1<br>варіант 1 | Саморізи 3,5*9,5                                                                                                      | шт     | 1133,184 | <u>0.42</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 476           | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 229 | & С1545-313-1              | Підвіс в комплекті                                                                                                    | шт     | 50,848   | <u>16.83</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 856           | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 230 | & С1545-313-2              | Тяга підвісу                                                                                                          | шт     | 50,848   | <u>4.68</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 238           | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 231 | & С1545-313-3              | Подовжувач профіля 60/7                                                                                               | шт     | 21,792   | <u>7.49</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 163           | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 232 | & С1545-313-4              | З'єднувач однорівневий "краб"                                                                                         | шт     | 123,488  | <u>13.56</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 1674          | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 233 | & С188888-8-1              | Дюбель 6х40 металевий                                                                                                 | шт     | 50,848   | <u>5.78</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 294           | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 234 | & С188888-8-2              | Дюбель 6х40 пластмасовий                                                                                              | шт     | 122,0352 | <u>0.66</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 81            | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 235 | КБ15-66-1                  | Улаштування підшивки горизонтальних<br>поверхонь підвісних стель<br>гіпсокартонними або гіпсоволокнистими<br>листами. | 100 м2 | 0,7264   | <u>11489.13</u><br>10925,96 | <u>21.46</u><br>17,89 | 8346          | 7937 | <u>16</u><br>13 | <u>136.3700</u><br>0,2331 | <u>99.06</u><br>0,17 |
| 236 | & С111-741-1<br>варіант 1  | Гіпсокартон вологостійкий, товщина 12,5 мм                                                                            | м2     | 76,272   | <u>138.19</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 10540         | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                | 4     | 5        | 6                           | 7                      | 8     | 9     | 10                | 11                        | 12                    |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|------------------------|-------|-------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| 237 | C111-1721-11Б<br>варіант 1 | Стрічка армувальна                                                                                                                                                                               | м     | 71,9136  | <u>6.13</u><br>-            | <u>-</u><br>-          | 441   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 238 | & C111-1850-2              | Саморізи 3,5x25 по металу                                                                                                                                                                        | шт    | 1525,44  | <u>0.26</u><br>-            | <u>-</u><br>-          | 397   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 239 | & C111-1896-1              | Шпаклівка Knauf FUGENFULLER                                                                                                                                                                      | кг    | 25,93248 | <u>11.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-          | 310   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 240 | КБ11-43-1                  | Улаштування багетів на акриловому клеї                                                                                                                                                           | 100м  | 0,765    | <u>972.23</u><br>970,19     | <u>2.04</u><br>1,70    | 744   | 742   | <u>2</u><br>1     | <u>12.8400</u><br>0,0222  | <u>9.82</u><br>0,02   |
| 241 | C111-825<br>варіант 1      | Багет стельовий                                                                                                                                                                                  | пм    | 80,325   | <u>43.80</u><br>-           | <u>-</u><br>-          | 3518  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 242 | & C1550-26-1               | Акриловий клей для приклеювання багета                                                                                                                                                           | кг    | 3,93975  | <u>154.96</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 611   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 243 | КБ15-182-2                 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою                                                                                                                                                         | 100м2 | 0,7264   | <u>7859.93</u><br>7051,49   | <u>4.09</u><br>3,41    | 5709  | 5122  | <u>3</u><br>2     | <u>100.4200</u><br>0,0444 | <u>72.95</u><br>0,03  |
| 244 | C111-1895                  | Шпаклівка клейова                                                                                                                                                                                | т     | 0,130752 | <u>20536.61</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 2685  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 245 | КБ15-179-6                 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування                                                                   | 100м2 | 0,7264   | <u>3211.86</u><br>3012,44   | <u>-</u><br>-          | 2333  | 2188  | <u>-</u><br>-     | <u>42.9000</u><br>-       | <u>31.16</u><br>-     |
| 246 | C111-2016-6<br>варіант 1   | Інтер'єрна акрилова фарба (БІЛОСНІЖНА)                                                                                                                                                           | л     | 38,4992  | <u>138.90</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 5348  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 247 | КБ15-47-1                  | Стіни<br>Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | 100м2 | 1,56     | <u>7940.89</u><br>7336,16   | <u>536.53</u><br>86,83 | 12388 | 11444 | <u>837</u><br>135 | <u>95.6100</u><br>1,1426  | <u>149.15</u><br>1,78 |
| 248 | C111-829-1                 | Маячні профілі металеві оцинковані                                                                                                                                                               | м     | 1,326    | <u>5.05</u><br>-            | <u>-</u><br>-          | 7     | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 249 | C111-1784-1                | Сітка штукатурна скловолокниста                                                                                                                                                                  | м2    | 171,6    | <u>20.18</u><br>-           | <u>-</u><br>-          | 3463  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 250 | C111-1891-1К               | Суміші сухі штукатурні гіпсові                                                                                                                                                                   | кг    | 3120     | <u>9.75</u><br>-            | <u>-</u><br>-          | 30420 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 251 | КБ15-47-4                  | Штукатурення укосів гіпсовими сумішами                                                                                                                                                           | 100м2 | 0,0927   | <u>15990.91</u><br>15418,94 | <u>475.56</u><br>93,24 | 1482  | 1429  | <u>44</u><br>9    | <u>195.3000</u><br>1,2244 | <u>18.1</u><br>0,11   |
| 252 | C111-1784-1                | Сітка штукатурна скловолокниста                                                                                                                                                                  | м2    | 10,197   | <u>20.18</u><br>-           | <u>-</u><br>-          | 206   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 253 | C111-1891-1К               | Суміші сухі штукатурні гіпсові                                                                                                                                                                   | кг    | 185,4    | <u>9.75</u><br>-            | <u>-</u><br>-          | 1808  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |

| 1   | 2                        | 3                                                                                                                     | 4     | 5        | 6                           | 7                       | 8     | 9    | 10              | 11                        | 12                    |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|-------------------------|-------|------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| 254 | КБ15-47-5                | Установлення перфорованих<br>штукатурних кутиків                                                                      | 100м  | 0,504    | <u>1531.60</u><br>1531,60   | -<br>-                  | 772   | 772  | -<br>-          | <u>20.2700</u><br>-       | <u>10.22</u><br>-     |
| 255 | C111-1844-1              | Кутики штукатурні металеві оцинковані<br>перфоровані                                                                  | м     | 52,92    | <u>4.86</u><br>-            | -<br>-                  | 257   | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-                |
| 256 | КБ15-46-2                | Просте штукатурення цементно-<br>вапняним або цементним розчином по<br>каменю і бетону стін під плитку вручну         | 100м2 | 0,34     | <u>5813.73</u><br>5626,11   | <u>168.49</u><br>137,91 | 1977  | 1913 | <u>57</u><br>47 | <u>78.2600</u><br>2,1293  | <u>26.61</u><br>0,72  |
| 257 | C111-874                 | Сітка дротяна тканина з квадратними<br>чарунками N 05 без покриття                                                    | м2    | 37,4     | <u>45.19</u><br>-           | -<br>-                  | 1690  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-                |
| 258 | C111-1891-<br>1К         | Суміші сухі штукатурні гіпсові                                                                                        | кг    | 340      | <u>9.75</u><br>-            | -<br>-                  | 3315  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-                |
| 259 | КБ15-179-3               | Поліпшене фарбування стін та укосів<br>полівінілацетатними водоемульсійними<br>сумішами по штукатурці                 | 100м2 | 1,6527   | <u>4735.00</u><br>4518,66   | <u>2.04</u><br>1,70     | 7826  | 7468 | <u>3</u><br>3   | <u>64.3500</u><br>0,0222  | <u>106.35</u><br>0,04 |
| 260 | C111-1895                | Шпаклівка клейова                                                                                                     | т     | 0,084287 | <u>20536.61</u><br>7        | -<br>-                  | 1731  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-                |
| 261 | C111-2016-6<br>варіант 1 | Інтер'єрна акрилова фарба (БІЛОСНІЖНА)                                                                                | л     | 80,15595 | <u>138.90</u><br>-          | -<br>-                  | 11134 | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-                |
| 262 | & C111-<br>1711-1        | Барвник універсальний (100мл)                                                                                         | шт    | 20       | <u>49.01</u><br>-           | -<br>-                  | 980   | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-                |
| 263 | КБ15-25-1                | Облицювання поверхонь стін керамічними<br>плитками на розчині із сухої клеючої<br>суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,34     | <u>17756.73</u><br>16863,24 | <u>34.74</u><br>28,96   | 6037  | 5734 | <u>12</u><br>10 | <u>234.5700</u><br>0,3774 | <u>79.75</u><br>0,13  |
| 264 | C111-256<br>варіант 2    | Плитки керамічні глазуровані для<br>внутрішнього облицювання стін                                                     | м2    | 34,68    | <u>473.87</u><br>-          | -<br>-                  | 16434 | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-                |
| 265 | C111-2000-1              | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit<br>CM 11                                                                   | кг    | 221      | <u>7.18</u><br>-            | -<br>-                  | 1587  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-                |
| 266 | C111-2001-1              | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33<br>СУПЕР                                                                           | кг    | 16,24    | <u>65.68</u><br>-           | -<br>-                  | 1067  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-                |
| 267 | & C111-<br>1850-3        | Хрестики для укладання плитки                                                                                         | шт    | 144,16   | <u>0.11</u><br>-            | -<br>-                  | 16    | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-                |
| 268 | КБ26-35-5                | Підлоги<br>Теплоізоляція покриттів і перекриттів<br>виробами з пінопласту насуху                                      | 1 м3  | 3,63     | <u>1105.64</u><br>1101,86   | -<br>-                  | 4013  | 4000 | -<br>-          | <u>15.1500</u><br>-       | <u>54.99</u><br>-     |
| 269 | C114-1-У<br>варіант 1    | Екструдований пенополистирол Xps<br>CARBON PROF т.100мм                                                               | м3    | 3,8841   | <u>3725.35</u><br>-         | -<br>-                  | 14470 | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-                |
| 270 | КР8-31-1                 | Улаштування покриття з рулонних<br>матеріалів насуху без промазування кромки                                          | 100м2 | 0,7264   | <u>457.79</u><br>449,75     | <u>8.04</u><br>7,07     | 333   | 327  | <u>6</u><br>5   | <u>7.1400</u><br>0,1020   | <u>5.19</u><br>0,07   |
| 271 | C111-1720<br>варіант 4   | Плівка гідроізоляційна                                                                                                | м2    | 79,904   | <u>17.87</u><br>-           | -<br>-                  | 1428  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-                |

| 1   | 2                        | 3                                                                                                                             | 4     | 5      | 6                           | 7                       | 8     | 9    | 10                | 11                        | 12                   |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|-------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 272 | КБ11-11-18               | Армування стяжки дротяною сіткою                                                                                              | 100м2 | 0,7264 | <u>1193.55</u><br>1020,44   | <u>52.12</u><br>43,44   | 867   | 741  | <u>38</u><br>32   | <u>16.2000</u><br>0,5661  | <u>11.77</u><br>0,41 |
| 273 | С113-2085                | Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою                                                                                   | шт    | 326,88 | <u>2.15</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 703   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 274 | & С1630-967-1            | Сітка зварна 100/100/3                                                                                                        | м2    | 79,904 | <u>85.56</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 6837  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 275 | КБ11-11-1                | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм                                                                                   | 100м2 | 0,7264 | <u>10169.09</u><br>3709,13  | <u>95.04</u><br>79,21   | 7387  | 2694 | <u>69</u><br>58   | <u>56.2500</u><br>1,0323  | <u>40.86</u><br>0,75 |
| 276 | КБ11-11-2<br>к=10        | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщини 70 мм)                                        | 100м2 | 0,7264 | <u>16988.88</u><br>1239,67  | <u>245.26</u><br>204,41 | 12341 | 900  | <u>178</u><br>148 | <u>18.8000</u><br>2,6640  | <u>13.66</u><br>1,94 |
| 277 | КБ8-3-7                  | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 0,17   | <u>2467.15</u><br>2465,94   | <u>-</u><br>-           | 419   | 419  | <u>-</u><br>-     | <u>33.5000</u><br>-       | <u>5.7</u><br>-      |
| 278 | С111-2002-3<br>варіант 1 | Гідроізоляційна мастика Kreisel 810                                                                                           | кг    | 4,08   | <u>18.86</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 77    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 279 | КБ11-29-1                | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт                 | 100м2 | 0,17   | <u>12237.81</u><br>11186,08 | <u>36.79</u><br>30,66   | 2080  | 1902 | <u>6</u><br>5     | <u>155.6000</u><br>0,3996 | <u>26.45</u><br>0,07 |
| 280 | С111-287<br>варіант 2    | Плитка керамічна для підлоги                                                                                                  | м2    | 17,34  | <u>449.89</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 7801  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 281 | & С111-1850-3            | Хрестики для укладання плитки                                                                                                 | шт    | 72,08  | <u>0.11</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 8     | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 282 | С111-2000-1              | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11                                                                              | кг    | 110,5  | <u>7.18</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 793   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 283 | С111-2001-1              | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР                                                                                      | кг    | 6,496  | <u>65.68</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 427   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 284 | КБ11-39-3                | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках                                               | 100м2 | 0,53   | <u>11801.12</u><br>5035,89  | <u>8.18</u><br>6,81     | 6255  | 2669 | <u>4</u><br>4     | <u>70.0500</u><br>0,0888  | <u>37.13</u><br>0,05 |
| 285 | С1550-39                 | Багатофункціональна ґрунтовка Thomsit R 766                                                                                   | кг    | 14,892 | <u>269.68</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 4016  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 286 | С1550-40                 | Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу                                     | кг    | 22,338 | <u>194.86</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 4353  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 287 | С111-557                 | Лінолеум полівінілхлоридний декоративний на теплозвукоізолювальній підоснові "Деколин"                                        | м2    | 74,46  | <u>483.12</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 35973 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 288 | КБ11-43-3                | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах                                                                           | 100м  | 0,39   | <u>926.77</u><br>918,71     | <u>2.04</u><br>1,70     | 361   | 358  | <u>1</u><br>1     | <u>12.3400</u><br>0,0222  | <u>4.81</u><br>0,01  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                  | 4        | 5       | 6                                | 7                          | 8             | 9     | 10                        | 11                             | 12                           |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------------------|----------------------------|---------------|-------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 289 | C111-1722     | Плінтуси для підлог з пластикату                                                                                   | м        | 39,39   | <u>27.22</u>                     | -                          | 1072          | -     | -                         | -                              | -                            |
|     |               |                                                                                                                    |          |         | -                                | -                          |               |       | -                         | -                              | -                            |
| 290 | C188888-34    | Пластикові кутики внутрішні плінтусні                                                                              | шт       | 14      | <u>22.44</u>                     | -                          | 314           | -     | -                         | -                              | -                            |
|     | варіант 1     |                                                                                                                    |          |         | -                                | -                          |               |       | -                         | -                              | -                            |
| 291 | C188888-34    | Пластикові кутики зовнішні плінтусні                                                                               | шт       | 13      | <u>22.44</u>                     | -                          | 292           | -     | -                         | -                              | -                            |
|     | варіант 2     |                                                                                                                    |          |         | -                                | -                          |               |       | -                         | -                              | -                            |
| 292 | & C188888-8-2 | Дюбель 6x40 пластмасовий                                                                                           | шт       | 156     | <u>0.66</u>                      | -                          | 103           | -     | -                         | -                              | -                            |
|     |               |                                                                                                                    |          |         | -                                | -                          |               |       | -                         | -                              | -                            |
| 293 | КБ15-26-2     | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші                        | 1 м2     | 2,8     | <u>647.88</u><br><u>621,13</u>   | <u>1.02</u><br><u>0,85</u> | 1814          | 1739  | <u>3</u><br><u>2</u>      | <u>8.6400</u><br><u>0,0111</u> | <u>24.19</u><br><u>0,03</u>  |
| 294 | C111-1724     | Плитки плінтусні                                                                                                   | м        | 29,12   | <u>53.02</u>                     | -                          | 1544          | -     | -                         | -                              | -                            |
|     |               |                                                                                                                    |          |         | -                                | -                          |               |       | -                         | -                              | -                            |
| 295 | C111-2000-1   | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11                                                                   | кг       | 14,56   | <u>7.18</u>                      | -                          | 105           | -     | -                         | -                              | -                            |
|     |               |                                                                                                                    |          |         | -                                | -                          |               |       | -                         | -                              | -                            |
| 296 | C111-2001-1   | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР                                                                           | кг       | 1,2768  | <u>65.68</u>                     | -                          | 84            | -     | -                         | -                              | -                            |
|     |               |                                                                                                                    |          |         | -                                | -                          |               |       | -                         | -                              | -                            |
|     |               | Разом прямі витрати по розділу 11                                                                                  |          |         |                                  |                            | 290517        | 69517 | <u>1315</u><br><u>505</u> |                                | <u>947.28</u><br><u>6,73</u> |
|     |               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                      |          |         |                                  |                            | 290517        |       |                           |                                |                              |
|     |               | в тому числі:                                                                                                      |          |         |                                  |                            |               |       |                           |                                |                              |
|     |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                   |          |         |                                  |                            | 219685        |       |                           |                                |                              |
|     |               | всього заробітна плата, грн.                                                                                       |          |         |                                  |                            | 70022         |       |                           |                                |                              |
|     |               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                    |          |         |                                  |                            | 39519         |       |                           |                                |                              |
|     |               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                             |          |         |                                  |                            | 112,95        |       |                           |                                |                              |
|     |               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                |          |         |                                  |                            | 13030         |       |                           |                                |                              |
|     |               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                              |          |         |                                  |                            | <b>330036</b> |       |                           |                                |                              |
|     |               | -----                                                                                                              |          |         |                                  |                            |               |       |                           |                                |                              |
|     |               | —                                                                                                                  |          |         |                                  |                            |               |       |                           |                                |                              |
|     |               | <b>Всього по розділу 11</b>                                                                                        |          |         |                                  |                            | <b>330036</b> |       |                           |                                |                              |
|     |               | <b>Розділ 12. Утеплення фасадів</b>                                                                                |          |         |                                  |                            |               |       |                           |                                |                              |
| 297 | КБ8-36-2      | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 4 м для інших оздоблювальних робіт | 100м2 вп | 0,6032  | <u>8411.50</u><br><u>3033,15</u> | -                          | 5074          | 1830  | -                         | <u>45.4200</u><br><u>-</u>     | <u>27.4</u><br><u>-</u>      |
|     |               |                                                                                                                    |          |         |                                  | -                          |               |       | -                         | -                              | -                            |
| 298 | КБ8-36-4      | Додавати на кожні наступні 4 м висоти зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих                                   | 100м2 вп | 0,19425 | <u>454.77</u><br><u>454,77</u>   | -                          | 88            | 88    | -                         | <u>6.8100</u><br><u>-</u>      | <u>1.32</u><br><u>-</u>      |
|     |               | Цоколь підземна частина                                                                                            |          |         |                                  | -                          |               |       | -                         | -                              | -                            |

| 1   | 2             | 3                                                                                  | 4     | 5      | 6               | 7            | 8     | 9    | 10 | 11              | 12           |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|--------------|-------|------|----|-----------------|--------------|
| 299 | КБ26-35-1     | Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних             | 1 м3  | 2,1    | <u>2208.16</u>  | -            | 4637  | 4613 | -  | <u>29.0700</u>  | <u>61.05</u> |
|     |               | мастика №27 (для приклеювання                                                      |       |        | 2196,53         | -            |       |      | -  | -               | -            |
| 300 | С111-2011-1   | пінополістирольних плит)                                                           | кг    | 210    | <u>47.63</u>    | -            | 10002 | -    | -  | -               | -            |
|     | варіант 3     |                                                                                    |       |        | -               | -            |       |      | -  | -               | -            |
| 301 | & С1555-13-2  | Пінополістирол екструдований ЕППС                                                  | м3    | 22,47  | <u>4400.34</u>  | -            | 98876 | -    | -  | -               | -            |
|     |               |                                                                                    |       |        | -               | -            |       |      | -  | -               | -            |
| 302 | КБ8-3-5       | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні         | 100м2 | 0,21   | <u>3665.04</u>  | -            | 770   | 770  | -  | <u>49.7900</u>  | <u>10.46</u> |
|     |               | бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари                                        |       |        | 3665,04         | -            |       |      | -  | -               | -            |
| 303 | С1555-108     | Мембрана дренажна шиповідна                                                        | м2    | 23,1   | <u>37.65</u>    | -            | 870   | -    | -  | -               | -            |
|     | варіант 1     |                                                                                    |       |        | -               | -            |       |      | -  | -               | -            |
| 304 | С123-339      | Планка кріпильна мембрана                                                          | м     | 42     | <u>31.80</u>    | -            | 1336  | -    | -  | -               | -            |
|     | варіант 2     |                                                                                    |       |        | -               | -            |       |      | -  | -               | -            |
| 305 | С1555-106     | Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2                                  | м2    | 23,1   | <u>26.06</u>    | -            | 602   | -    | -  | -               | -            |
|     |               |                                                                                    |       |        | -               | -            |       |      | -  | -               | -            |
| 306 | С188888-8     | Дюбель для кріплення планки 28х50                                                  | шт    | 168    | <u>5.78</u>     | -            | 971   | -    | -  | -               | -            |
|     | варіант 1     | пластмасовий                                                                       |       |        | -               | -            |       |      | -  | -               | -            |
|     |               | цоколь надземна частина                                                            |       |        |                 |              |       |      |    |                 |              |
| 307 | КБ26-35-1     | Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних             | 1 м3  | 0,55   | <u>2208.16</u>  | -            | 1214  | 1208 | -  | <u>29.0700</u>  | <u>15.99</u> |
|     |               | мастика №27 (для приклеювання                                                      |       |        | 2196,53         | -            |       |      | -  | -               | -            |
| 308 | С111-2011-1   | пінополістирольних плит)                                                           | кг    | 38,5   | <u>47.63</u>    | -            | 1834  | -    | -  | -               | -            |
|     | варіант 3     |                                                                                    |       |        | -               | -            |       |      | -  | -               | -            |
| 309 | & С1555-13-2  | Пінополістирол екструдований ЕППС                                                  | м3    | 0,5885 | <u>4400.34</u>  | -            | 2590  | -    | -  | -               | -            |
|     |               |                                                                                    |       |        | -               | -            |       |      | -  | -               | -            |
| 310 | КБ34-58-1     | Обклеювання стін сіткою в один шар                                                 | 100м2 | 0,11   | <u>2034.01</u>  | <u>10.68</u> | 224   | 223  | 1  | <u>29.9000</u>  | <u>3.29</u>  |
|     |               |                                                                                    |       |        | 2023,33         | 2,97         |       |      | -  | 0,0399          | -            |
| 311 | & С1630-967-1 | Сітка зварна 100/100/3                                                             | м2    | 12,1   | <u>85.56</u>    | -            | 1035  | -    | -  | -               | -            |
|     | варіант 1     |                                                                                    |       |        | -               | -            |       |      | -  | -               | -            |
| 312 | С113-2085     | Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою                                        | шт    | 49,5   | <u>2.15</u>     | -            | 106   | -    | -  | -               | -            |
|     | варіант 4     |                                                                                    |       |        | -               | -            |       |      | -  | -               | -            |
| 313 | КБ15-20-1     | Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками фасадними "гнучкий камінь" | 100м2 | 0,11   | <u>34692.09</u> | <u>67.51</u> | 3816  | 3316 | 7  | <u>414.5200</u> | <u>45.6</u>  |
|     |               |                                                                                    |       |        | 30148,04        | 39,24        |       |      | 4  | 0,5135          | 0,06         |
| 314 | С111-267      | Плитки керамічні фасадні "гнучкий камінь"                                          | м2    | 11,22  | <u>561.95</u>   | -            | 6305  | -    | -  | -               | -            |
|     | варіант 2     |                                                                                    |       |        | -               | -            |       |      | -  | -               | -            |
| 315 | & С111-1850-3 | Хрестики для укладання плитки                                                      | шт    | 46,64  | <u>0.11</u>     | -            | 5     | -    | -  | -               | -            |
|     |               |                                                                                    |       |        | -               | -            |       |      | -  | -               | -            |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6                           | 7             | 8     | 9     | 10            | 11                   | 12                 |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|---------------|-------|-------|---------------|----------------------|--------------------|
| 316 | C111-2000-2                 | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117                                                                | кг     | 71,5    | <u>19.61</u><br>-           | <u>-</u><br>- | 1402  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-      |
| 317 | C111-2001-1                 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР                                                                                                     | кг     | 5,115   | <u>65.68</u><br>-           | <u>-</u><br>- | 336   | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-      |
| 318 | КБ15-78-1                   | стіни фасада<br>Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі                    | 100 м2 | 1,66    | <u>36778.03</u><br>33478,94 | <u>-</u><br>- | 61052 | 55575 | <u>-</u><br>- | <u>417.8600</u><br>- | <u>693.65</u><br>- |
| 319 | & C111-829-2<br>варіант 2   | Кутик пластиковий фасадний перфорований з сіткою 100x100                                                                                     | м      | 24      | <u>9.42</u><br>-            | <u>-</u><br>- | 226   | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-      |
| 320 | & C111-829-2<br>варіант 4   | Профіль під утеплювач т.150мм                                                                                                                | м      | 30      | <u>93.53</u><br>-           | <u>-</u><br>- | 2806  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-      |
| 321 | C111-2011-6                 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190                                                               | кг     | 1992    | <u>15.11</u><br>-           | <u>-</u><br>- | 30099 | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-      |
| 322 | C111-2012-8                 | Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64                                                                                       | кг     | 448,2   | <u>56.39</u><br>-           | <u>-</u><br>- | 25274 | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-      |
| 323 | C111-2014-3<br>варіант 1    | Грунтуюча фарба силіконова                                                                                                                   | л      | 28,22   | <u>88.34</u><br>-           | <u>-</u><br>- | 2493  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-      |
| 324 | C111-2016-4<br>варіант 1    | Силіконова фарба                                                                                                                             | л      | 83,332  | <u>219.80</u><br>-          | <u>-</u><br>- | 18316 | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-      |
| 325 | C1555-55                    | Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5x5 мм                                                                         | м2     | 190,9   | <u>40.50</u><br>-           | <u>-</u><br>- | 7731  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-      |
| 326 | & C1555-303-1<br>варіант 1  | Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції                                                                                                    | шт     | 1341,28 | <u>6.50</u><br>-            | <u>-</u><br>- | 8718  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-      |
| 327 | & C188888-8-2               | Дюбель 6x40 пластмасовий                                                                                                                     | шт     | 18,26   | <u>0.66</u><br>-            | <u>-</u><br>- | 12    | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-      |
| 328 | & C123-236-1-1<br>варіант 6 | Утеплювач товщиною 100мм щільністю 135кг/м3                                                                                                  | м2     | 177,62  | <u>349.59</u><br>-          | <u>-</u><br>- | 62094 | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-      |
| 329 | КБ15-78-3                   | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм | 100 м2 | 0,0471  | <u>42287.22</u><br>38528,11 | <u>-</u><br>- | 1992  | 1815  | <u>-</u><br>- | <u>480.8800</u><br>- | <u>22.65</u><br>-  |
| 330 | & C111-829-2<br>варіант 2   | Кутик пластиковий фасадний перфорований з сіткою 100x100                                                                                     | м      | 32,97   | <u>9.42</u><br>-            | <u>-</u><br>- | 311   | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-      |

| 1   | 2                           | 3                                                                              | 4     | 5       | 6               | 7              | 8             | 9     | 10            | 11              | 12                    |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|----------------|---------------|-------|---------------|-----------------|-----------------------|
| 331 | C111-2011-6                 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 | кг    | 57,462  | <u>15.11</u>    | -              | 868           | -     | -             | -               | -                     |
| 332 | C111-2012-8                 | Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64                         | кг    | 12,9525 | <u>56.39</u>    | -              | 730           | -     | -             | -               | -                     |
| 333 | C111-2014-3<br>варіант 1    | Грунтуюча фарба силіконова                                                     | л     | 0,8007  | <u>88.34</u>    | -              | 71            | -     | -             | -               | -                     |
| 334 | C111-2016-4<br>варіант 1    | Силіконова фарба                                                               | л     | 2,36442 | <u>219.80</u>   | -              | 520           | -     | -             | -               | -                     |
| 335 | C1555-55                    | Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм           | м2    | 6,0288  | <u>40.50</u>    | -              | 244           | -     | -             | -               | -                     |
| 336 | & C1555-303-1<br>варіант 1  | Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції                                      | шт    | 38,0568 | <u>6.50</u>     | -              | 247           | -     | -             | -               | -                     |
| 337 | & C123-236-1-1<br>варіант 7 | Утеплювач товщиною 50мм щільністю 135кг/м3                                     | м2    | 5,0397  | <u>230.25</u>   | -              | 1160          | -     | -             | -               | -                     |
|     |                             | Разом прямі витрати по розділу 12                                              |       |         |                 |                | 367057        | 69438 | <u>8</u><br>4 |                 | <u>881.41</u><br>0,06 |
|     |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                  |       |         |                 |                | 367057        |       |               |                 |                       |
|     |                             | в тому числі:                                                                  |       |         |                 |                |               |       |               |                 |                       |
|     |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                               |       |         |                 |                | 297611        |       |               |                 |                       |
|     |                             | всього заробітна плата, грн.                                                   |       |         |                 |                | 69442         |       |               |                 |                       |
|     |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                |       |         |                 |                | 37508         |       |               |                 |                       |
|     |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                         |       |         |                 |                | 103,63        |       |               |                 |                       |
|     |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                            |       |         |                 |                | 11955         |       |               |                 |                       |
|     |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                          |       |         |                 |                | <b>404565</b> |       |               |                 |                       |
|     |                             | -----                                                                          |       |         |                 |                |               |       |               |                 |                       |
|     |                             | <b>Всього по розділу 12</b>                                                    |       |         |                 |                | <b>404565</b> |       |               |                 |                       |
|     |                             | <b>Розділ 13. Сходи</b>                                                        |       |         |                 |                |               |       |               |                 |                       |
| 338 | КБ8-2-2                     | Улаштування основи під фундаменти щебеневі                                     | 1 м3  | 1,1     | <u>1538.87</u>  | <u>145.99</u>  | 1693          | 166   | <u>161</u>    | <u>2.4000</u>   | <u>2.64</u>           |
|     |                             |                                                                                |       |         | 151,18          | 37,27          |               |       | 41            | 0,5009          | 0,55                  |
| 339 | КБ6-1-1                     | Улаштування бетонної підготовки                                                | 100м3 | 0,002   | <u>27076.36</u> | <u>2329.72</u> | 54            | 19    | <u>5</u>      | <u>150.7000</u> | <u>0.3</u>            |
|     |                             |                                                                                |       |         | 9492,59         | 890,07         |               |       | 2             | 10,6641         | 0,02                  |
| 340 | C1424-11608<br>варіант 1    | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10                                 | м3    | 0,204   | <u>2968.77</u>  | -              | 606           | -     | -             | -               | -                     |
|     |                             |                                                                                |       |         | -               | -              |               |       | -             | -               | -                     |

| 1   | 2                        | 3                                                                                                                             | 4     | 5     | 6                           | 7                          | 8            | 9    | 10               | 11                         | 12                   |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|--------------|------|------------------|----------------------------|----------------------|
| 341 | КБ8-3-7                  | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 0,05  | <u>2467.15</u><br>2465,94   | <u>-</u><br>-              | 123          | 123  | <u>-</u><br>-    | <u>33.5000</u><br>-        | <u>1.68</u><br>-     |
| 342 | C111-1624                | Грунтовка бітумна                                                                                                             | т     | 0,004 | <u>87458.90</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 350          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 343 | C111-601<br>варіант 1    | Мастика герметизувальна будівельна                                                                                            | т     | 0,012 | <u>45490.60</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 546          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 344 | КБ11-9-1                 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих                                | 100м2 | 0,03  | <u>2265.87</u><br>2245,43   | <u>20.44</u><br>17,03      | 68           | 67   | <u>1</u><br>1    | <u>32.7800</u><br>0,2220   | <u>0.98</u><br>0,01  |
| 345 | C114-1-У<br>варіант 1    | Екструдований пенополистирол Xps CARBON PROF т.100мм                                                                          | м3    | 0,321 | <u>3725.35</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 1196         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 346 | КБ6-1-19                 | Улаштування фундаментних плит тераси зі сходами залізобетонних                                                                | 100м3 | 0,01  | <u>76674.61</u><br>30287,26 | <u>15286.04</u><br>4555,92 | 767          | 303  | <u>153</u><br>46 | <u>421.3000</u><br>55,0022 | <u>4.21</u><br>0,55  |
| 347 | C1424-11624<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм                                 | м3    | 1,015 | <u>3698.07</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 3754         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 348 | C124-21<br>варіант 1     | Арматура А500С, діаметр 10 мм                                                                                                 | т     | 0,068 | <u>34726.72</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 2361         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 349 | КБ15-26-1                | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші                             | 1 м2  | 3     | <u>392.81</u><br>381,74     | <u>1.02</u><br>0,85        | 1178         | 1145 | <u>3</u><br>3    | <u>5.3100</u><br>0,0111    | <u>15.93</u><br>0,03 |
| 350 | C111-2000-2              | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117                                                 | кг    | 15,6  | <u>19.61</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 306          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 351 | C111-2001-1              | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР                                                                                      | кг    | 1,368 | <u>65.68</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 90           | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 352 | C111-283<br>варіант 2    | Плитки керамогранитна морозостійка                                                                                            | м2    | 3,06  | <u>506.64</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1550         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
|     |                          | Разом прямі витрати по розділу 13                                                                                             |       |       |                             |                            | 14642        | 1823 | <u>323</u><br>93 |                            | <u>25.74</u><br>1,16 |
|     |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                 |       |       |                             |                            | 14642        |      |                  |                            |                      |
|     |                          | в тому числі:                                                                                                                 |       |       |                             |                            |              |      |                  |                            |                      |
|     |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                              |       |       |                             |                            | 12496        |      |                  |                            |                      |
|     |                          | всього заробітна плата, грн.                                                                                                  |       |       |                             |                            | 1916         |      |                  |                            |                      |
|     |                          | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                               |       |       |                             |                            | 1108         |      |                  |                            |                      |
|     |                          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                        |       |       |                             |                            | 3,23         |      |                  |                            |                      |
|     |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                           |       |       |                             |                            | 372          |      |                  |                            |                      |
|     |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                         |       |       |                             |                            | <b>15750</b> |      |                  |                            |                      |

| 1   | 2                        | 3                                                                                                                                      | 4     | 5      | 6                           | 7                          | 8            | 9   | 10               | 11                         | 12                   |
|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|----------------------------|--------------|-----|------------------|----------------------------|----------------------|
|     |                          | -----                                                                                                                                  |       |        |                             |                            |              |     |                  |                            |                      |
|     |                          | <b>Всього по розділу 13</b>                                                                                                            |       |        |                             |                            | <b>15750</b> |     |                  |                            |                      |
|     |                          | <b>Розділ 14. тераса</b>                                                                                                               |       |        |                             |                            |              |     |                  |                            |                      |
| 353 | КБ8-2-2                  | Улаштування основи під фундаменти<br>щебеневі                                                                                          | 1 м3  | 2,4    | <u>1538.87</u><br>151,18    | <u>145.99</u><br>37,27     | 3693         | 363 | <u>350</u><br>89 | <u>2.4000</u><br>0,5009    | <u>5.76</u><br>1,2   |
| 354 | КБ6-1-1                  | Улаштування бетонної підготовки                                                                                                        | 100м3 | 0,004  | <u>27076.36</u><br>9492,59  | <u>2329.72</u><br>890,07   | 108          | 38  | <u>9</u><br>4    | <u>150.7000</u><br>10,6641 | <u>0.6</u><br>0,04   |
| 355 | C1424-11608<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону<br>C8/10                                                                                      | м3    | 0,408  | <u>2968.77</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 1211         | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 356 | КБ8-3-7                  | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова<br>обмазувальна бітумна в 2 шари по<br>вирівняній поверхні бутового мурування,<br>цеглі, бетону | 100м2 | 0,11   | <u>2467.15</u><br>2465,94   | <u>-</u><br>-              | 271          | 271 | <u>-</u><br>-    | <u>33.5000</u><br>-        | <u>3.69</u><br>-     |
| 357 | C111-1624                | Грунтовка бітумна                                                                                                                      | т     | 0,0088 | <u>87458.90</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 770          | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 358 | C111-601<br>варіант 1    | Мастика герметизувальна будівельна                                                                                                     | т     | 0,0264 | <u>45490.60</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 1201         | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 359 | КБ11-9-1                 | Улаштування тепло- і звукоізоляції<br>суцільної з плит або мат мінераловатних<br>або скловолокнистих                                   | 100м2 | 0,08   | <u>2265.87</u><br>2245,43   | <u>20.44</u><br>17,03      | 181          | 180 | <u>1</u><br>1    | <u>32.7800</u><br>0,2220   | <u>2.62</u><br>0,02  |
| 360 | C114-1-У<br>варіант 1    | Екструдований пенополистирол Xps<br>CARBON PROF т.100мм                                                                                | м3    | 0,856  | <u>3725.35</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 3189         | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 361 | КБ6-1-22                 | Улаштування стрічкових фундаментів<br>залізобетонних, при ширині по верху до<br>1000 мм                                                | 100м3 | 0,03   | <u>69853.58</u><br>31258,61 | <u>10463.35</u><br>3250,52 | 2096         | 938 | <u>314</u><br>98 | <u>456.3300</u><br>39,1711 | <u>13.69</u><br>1,18 |
| 362 | C124-21<br>варіант 1     | Арматура А500С, діаметр 10 мм                                                                                                          | т     | 0,1547 | <u>34726.72</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 5372         | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 363 | C1424-11624<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону<br>B25 [M350], крупність заповнювача більше<br>10 до 20 мм                                    | м3    | 3,045  | <u>3698.07</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 11261        | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 364 | КБ11-29-1                | Улаштування покриттів з керамічних плиток<br>на розчині із сухої клеючої суміші, кількість<br>плиток в 1 м2 до 7 шт                    | 100м2 | 0,08   | <u>12237.81</u><br>11186,08 | <u>36.79</u><br>30,66      | 979          | 895 | <u>3</u><br>2    | <u>155.6000</u><br>0,3996  | <u>12.45</u><br>0,03 |
| 365 | C111-2000-2              | Клеюча суміш "flex" для плитки з<br>природного та штучного каменю Ceresit<br>CM 117                                                    | кг    | 52     | <u>19.61</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 1020         | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 366 | C111-2001-1              | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33<br>СУПЕР                                                                                            | кг    | 3,24   | <u>65.68</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 213          | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2                     | 3                                                    | 4  | 5    | 6             | 7        | 8              | 9      | 10           | 11       | 12            |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------|----|------|---------------|----------|----------------|--------|--------------|----------|---------------|
| 367 | C111-283<br>варіант 2 | Плитки керамогранітна морозостійка                   | м2 | 8,16 | <u>506.64</u> | <u>-</u> | 4134           | -      | <u>-</u>     | <u>-</u> | <u>-</u>      |
|     |                       |                                                      |    |      | -             | -        |                |        | -            | -        | -             |
|     |                       | Разом прямі витрати по розділу 14                    |    |      |               |          | 35699          | 2685   | <u>677</u>   |          | <u>38.81</u>  |
|     |                       |                                                      |    |      |               |          |                |        | 194          |          | 2,47          |
|     |                       | Разом будівельні роботи, грн.                        |    |      |               |          | 35699          |        |              |          |               |
|     |                       | в тому числі:                                        |    |      |               |          |                |        |              |          |               |
|     |                       | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |    |      |               |          | 32337          |        |              |          |               |
|     |                       | всього заробітна плата, грн.                         |    |      |               |          | 2879           |        |              |          |               |
|     |                       | Загальновиробничі витрати, грн.                      |    |      |               |          | 1685           |        |              |          |               |
|     |                       | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |      |               |          | 4,96           |        |              |          |               |
|     |                       | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |    |      |               |          | 572            |        |              |          |               |
|     |                       | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |    |      |               |          | <b>37384</b>   |        |              |          |               |
|     |                       | -----                                                |    |      |               |          |                |        |              |          |               |
|     |                       | —                                                    |    |      |               |          |                |        |              |          |               |
|     |                       | <b>Всього по розділу 14</b>                          |    |      |               |          | <b>37384</b>   |        |              |          |               |
|     |                       | Разом прямі витрати по кошторису                     |    |      |               |          | 2157992        | 238700 | <u>46258</u> |          | <u>3294.1</u> |
|     |                       |                                                      |    |      |               |          |                |        | 9706         |          | 120,14        |
|     |                       | Разом будівельні роботи, грн.                        |    |      |               |          | 2157992        |        |              |          |               |
|     |                       | в тому числі:                                        |    |      |               |          |                |        |              |          |               |
|     |                       | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |    |      |               |          | 1873034        |        |              |          |               |
|     |                       | всього заробітна плата, грн.                         |    |      |               |          | 248406         |        |              |          |               |
|     |                       | Загальновиробничі витрати, грн.                      |    |      |               |          | 141171         |        |              |          |               |
|     |                       | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |      |               |          | 405,85         |        |              |          |               |
|     |                       | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |    |      |               |          | 46821          |        |              |          |               |
|     |                       | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |    |      |               |          | <b>2299163</b> |        |              |          |               |
|     |                       | -----                                                |    |      |               |          |                |        |              |          |               |
|     |                       | —                                                    |    |      |               |          |                |        |              |          |               |
|     |                       | <b>Всього по кошторису</b>                           |    |      |               |          | <b>2299163</b> |        |              |          |               |
|     |                       | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |    |      |               |          | <b>3820,09</b> |        |              |          |               |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 295227 |   |    |    |    |

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Сілицька Г.М.

Перевірів головний інженер проекту  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Габрук О.А.



«Нове будівництво приватного житлового будинку №32 по вул. Багірова в м.Ірпінь Київської області, замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" Коригування  
IRP/23-05

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02**  
**на електромонтажні роботи**  
**Житловий будинок**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 147,618 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,32454 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 24,998 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------|
|           |                               |                                                                            |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|           |                               |                                                                            |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|           |                               |                                                                            |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього |
| 1         | 2                             | 3                                                                          | 4                 | 5         | 6                         | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12     |
|           |                               | <b>Розділ 1. Щитки</b>                                                     |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                       |                                         |        |
| 1         | КМ8-573-4                     | Щит обліковий                                                              |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                       |                                         |        |
|           |                               | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт                | 1         | 596.54                    | 133.99                              | 597                     | 246                 | 134                   | 3,2000                                  | 3,2    |
|           |                               |                                                                            |                   |           | 245,54                    | 24,87                               |                         |                     | 25                    | 0,2946                                  | 0,29   |
| 2         | С1545-457                     | Комплект кріплення на опору БМ25- БМ43                                     | шт                | 1         | 421.01                    | -                                   | 421                     | -                   | -                     | -                                       | -      |
|           | варіант 6                     |                                                                            |                   |           | -                         | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -      |
| 3         | С188888-6                     | Шпилька                                                                    | шт                | 4         | 76.07                     | -                                   | 304                     | -                   | -                     | -                                       | -      |
|           | варіант 1                     |                                                                            |                   |           | -                         | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -      |
| 4         | С188888-6                     | Гайка                                                                      | шт                | 8         | 7.33                      | -                                   | 59                      | -                   | -                     | -                                       | -      |
|           | варіант 2                     |                                                                            |                   |           | -                         | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -      |
| 5         | С188888-6                     | Шайба                                                                      | шт                | 8         | 5.39                      | -                                   | 43                      | -                   | -                     | -                                       | -      |
|           | варіант 3                     |                                                                            |                   |           | -                         | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -      |
| 6         | С188888-6                     | Кутик                                                                      | шт                | 4         | 53.63                     | -                                   | 215                     | -                   | -                     | -                                       | -      |
|           | варіант 4                     |                                                                            |                   |           | -                         | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -      |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                            | 4     | 5    | 6               | 7             | 8    | 9    | 10         | 11              | 12           |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|---------------|------|------|------------|-----------------|--------------|
| 7  | C188888-6<br>варіант 5 | Хомут Х22/1                                                                                                                  | шт    | 2    | <u>35.90</u>    | <u>-</u>      | 72   | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
| 8  | KM8-526-1              | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт    | 2    | <u>302.78</u>   | <u>21.00</u>  | 606  | 238  | <u>42</u>  | <u>1.6000</u>   | <u>3.2</u>   |
|    |                        |                                                                                                                              |       |      | 119,12          | 3,38          |      |      | 7          | 0,0421          | 0,08         |
| 9  | KM8-600-2              | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі                                                                     | шт    | 1    | <u>144.91</u>   | <u>9.49</u>   | 145  | 123  | <u>9</u>   | <u>1.6000</u>   | <u>1.6</u>   |
|    |                        |                                                                                                                              |       |      | 122,77          | 2,34          |      |      | 2          | 0,0275          | 0,03         |
| 10 | KM8-535-1<br>заст.     | Контролер з внутрішнім GSM / GPRS модемом до лічильників GAMA                                                                | шт    | 1    | <u>1062.36</u>  | <u>25.99</u>  | 1062 | 357  | <u>26</u>  | <u>4.8000</u>   | <u>4.8</u>   |
|    |                        | Щит розподільчий ЩР                                                                                                          |       |      | 357,36          | 5,04          |      |      | 5          | 0,0601          | 0,06         |
| 11 | KB21-24-1              | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг                        | шт    | 1    | <u>404.90</u>   | <u>34.16</u>  | 405  | 244  | <u>34</u>  | <u>3.4000</u>   | <u>3.4</u>   |
|    |                        |                                                                                                                              |       |      | 244,43          | 12,57         |      |      | 13         | 0,1579          | 0,16         |
| 12 | C1545-311<br>варіант 3 | Корпус пластиковий на 36 модулів                                                                                             | шт    | 1    | <u>2265.62</u>  | <u>-</u>      | 2266 | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    |                        |                                                                                                                              |       |      | -               | -             |      |      | -          | -               | -            |
| 13 | 1503-7001<br>варіант 1 | Контактор 40А 230В                                                                                                           | шт    | 1    | <u>3549.28</u>  | <u>-</u>      | 3549 | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    |                        |                                                                                                                              |       |      | -               | -             |      |      | -          | -               | -            |
| 14 | KB21-22-13             | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А                                            | 100шт | 0,01 | <u>28561.98</u> | <u>832.32</u> | 286  | 205  | <u>8</u>   | <u>285.6400</u> | <u>2.86</u>  |
|    |                        |                                                                                                                              |       |      | 20534,66        | 687,74        |      |      | 7          | 9,7940          | 0,1          |
| 15 | KB21-22-12             | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                             | 100шт | 0,1  | <u>21781.65</u> | <u>832.32</u> | 2178 | 1472 | <u>83</u>  | <u>207.2000</u> | <u>20.72</u> |
|    |                        |                                                                                                                              |       |      | 14723,63        | 687,74        |      |      | 69         | 9,7940          | 0,98         |
| 16 | KM10-309-2             | Реле, установлюване на пультах і панелях                                                                                     | шт    | 1    | <u>132.47</u>   | <u>-</u>      | 132  | 119  | <u>-</u>   | <u>1.6000</u>   | <u>1.6</u>   |
|    |                        |                                                                                                                              |       |      | 119,12          | -             |      |      | -          | -               | -            |
| 17 | C1547-11<br>варіант 6  | Реле напруги контролю фаз                                                                                                    | шт    | 1    | <u>1099.88</u>  | <u>-</u>      | 1100 | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    |                        |                                                                                                                              |       |      | -               | -             |      |      | -          | -               | -            |
|    |                        | Щит захисту від імпульсивних напруг ЩМП-2                                                                                    |       |      |                 |               |      |      |            |                 |              |
| 18 | KM8-599-1              | Щиток, що установлюється розпірними дюбелями, маса щитка до 6 кг                                                             | шт    | 1    | <u>513.42</u>   | <u>9.49</u>   | 513  | 246  | <u>9</u>   | <u>3.2000</u>   | <u>3.2</u>   |
|    |                        |                                                                                                                              |       |      | 245,54          | 2,34          |      |      | 2          | 0,0275          | 0,03         |
| 19 | 1504-3181<br>варіант 1 | Щиток металевий з монтажною панеллю IP54 ЩМП-2                                                                               | шт    | 1    | <u>1824.85</u>  | <u>-</u>      | 1825 | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    |                        |                                                                                                                              |       |      | -               | -             |      |      | -          | -               | -            |
| 20 | KB21-22-13             | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А                                            | 100шт | 0,01 | <u>28561.98</u> | <u>832.32</u> | 286  | 205  | <u>8</u>   | <u>285.6400</u> | <u>2.86</u>  |
|    |                        |                                                                                                                              |       |      | 20534,66        | 687,74        |      |      | 7          | 9,7940          | 0,1          |
| 21 | KM8-16-1               | Монтаж запобіжника напругою 35 кВ                                                                                            | шт    | 1    | <u>696.26</u>   | <u>140.30</u> | 696  | 286  | <u>140</u> | <u>3.8400</u>   | <u>3.84</u>  |
|    |                        |                                                                                                                              |       |      | 285,89          | 31,69         |      |      | 32         | 0,3704          | 0,37         |
| 22 | C1547-11<br>варіант 2  | Тримач плавкого запобіжника 14x51                                                                                            | шт    | 1    | <u>83.58</u>    | <u>-</u>      | 84   | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    |                        |                                                                                                                              |       |      | -               | -             |      |      | -          | -               | -            |
| 23 | 1504-3001<br>варіант 1 | Запобіжник циліндричний gG 25A                                                                                               | шт    | 3    | <u>34.59</u>    | <u>-</u>      | 104  | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    |                        |                                                                                                                              |       |      | -               | -             |      |      | -          | -               | -            |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                    | 4        | 5    | 6                          | 7                        | 8            | 9    | 10                 | 11                       | 12                   |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| 24 | КМ8-545-1               | Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм <sup>2</sup> , що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10 | шт       | 1    | <u>595.49</u><br>357,36    | <u>19.72</u><br>2,74     | 595          | 357  | <u>20</u><br>3     | <u>4.8000</u><br>0,0329  | <u>4.8</u><br>0,03   |
| 25 | С1515-25<br>варіант 3   | Пристрій захисту від імпульсивних перенапруг OVR TI+2 3N 15 255 7                                                                                                                    | шт       | 1    | <u>3401.36</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 3401         | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 26 | КМ8-7-1                 | Монтаж трансформаторів напруги [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ                                                                                                                    | комплект | 1    | <u>8187.37</u><br>2084,60  | <u>3304.17</u><br>703,26 | 8187         | 2085 | <u>3304</u><br>703 | <u>28.0000</u><br>7,4610 | <u>28</u><br>7,46    |
|    |                         | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                     |          |      |                            |                          | 29131        | 6183 | <u>3817</u><br>875 |                          | <u>84.08</u><br>9,69 |
|    |                         | Разом устаткування, грн.                                                                                                                                                             |          |      |                            |                          | 5478         |      |                    |                          |                      |
|    |                         | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                                                                  |          |      |                            |                          | 215          |      |                    |                          |                      |
|    |                         | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                                                                     |          |      |                            |                          | <b>5693</b>  |      |                    |                          |                      |
|    |                         | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                        |          |      |                            |                          | 23653        |      |                    |                          |                      |
|    |                         | в тому числі:                                                                                                                                                                        |          |      |                            |                          |              |      |                    |                          |                      |
|    |                         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                     |          |      |                            |                          | 13653        |      |                    |                          |                      |
|    |                         | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                         |          |      |                            |                          | 7058         |      |                    |                          |                      |
|    |                         | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                      |          |      |                            |                          | 3651         |      |                    |                          |                      |
|    |                         | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                               |          |      |                            |                          | 9,07         |      |                    |                          |                      |
|    |                         | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                  |          |      |                            |                          | 1045         |      |                    |                          |                      |
|    |                         | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                |          |      |                            |                          | <b>27304</b> |      |                    |                          |                      |
|    |                         | -----                                                                                                                                                                                |          |      |                            |                          |              |      |                    |                          |                      |
|    |                         | —                                                                                                                                                                                    |          |      |                            |                          |              |      |                    |                          |                      |
|    |                         | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                           |          |      |                            |                          | <b>32997</b> |      |                    |                          |                      |
|    |                         | <b>Розділ 2. Кабельні лінії</b>                                                                                                                                                      |          |      |                            |                          |              |      |                    |                          |                      |
| 27 | КМ8-410-1               | Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм                                                                                                                              | 100 м    | 0,05 | <u>3904.36</u><br>1515,81  | <u>328.56</u><br>45,73   | 195          | 76   | <u>16</u><br>2     | <u>22.4000</u><br>0,5520 | <u>1.12</u><br>0,03  |
| 28 | С113-1673<br>варіант 1  | Труби ПЕ діам. 20 мм                                                                                                                                                                 | м        | 5    | <u>25.07</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 125          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 29 | КМ8-410-2               | Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 50 мм                                                                                                                              | 100 м    | 0,05 | <u>4303.56</u><br>1732,35  | <u>464.38</u><br>61,57   | 215          | 87   | <u>23</u><br>3     | <u>25.6000</u><br>0,7455 | <u>1.28</u><br>0,04  |
| 30 | С113-1677<br>варіант 1  | Труби ПЕ діам. 50 мм                                                                                                                                                                 | м        | 5    | <u>148.14</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 741          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 31 | КМ8-411-1               | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм                                                                                                                                          | 100 м    | 2    | <u>11086.60</u><br>3479,40 | <u>1325.36</u><br>115,44 | 22173        | 6959 | <u>2651</u><br>231 | <u>47.8400</u><br>1,4338 | <u>95.68</u><br>2,87 |
| 32 | С113-2126<br>варіант 19 | Труба гофрована 16 мм                                                                                                                                                                | м        | 60   | <u>10.62</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 637          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5    | 6                        | 7                      | 8            | 9    | 10                 | 11                       | 12                    |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|------------------------|--------------|------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 33 | C113-2126<br>варіант 20 | Труба гофрована ПВХ 20 мм                                                                                                                               | м    | 90   | <u>12.18</u>             | -                      | 1096         | -    | -                  | -                        | -                     |
| 34 | C113-2126<br>варіант 18 | Труба гофрована ПВХ 32мм                                                                                                                                | м    | 5    | <u>13.88</u>             | -                      | 69           | -    | -                  | -                        | -                     |
| 35 | C113-1885<br>варіант 3  | Хомут із монжним отвором 4,8x200мм                                                                                                                      | шт   | 100  | <u>58.15</u>             | -                      | 5815         | -    | -                  | -                        | -                     |
| 36 | C113-2126<br>варіант 17 | Труба УФ- стійка до впливу 40 мм                                                                                                                        | м    | 5    | <u>164.70</u>            | -                      | 824          | -    | -                  | -                        | -                     |
| 37 | КБ21-4-2                | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2  | 100м | 0,6  | <u>792.44</u><br>574,31  | <u>81.36</u><br>43,01  | 475          | 345  | <u>49</u><br>26    | <u>8.6000</u><br>0,5634  | <u>5.16</u><br>0,34   |
| 38 | КБ21-4-3                | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | 100м | 1    | <u>1154.35</u><br>814,72 | <u>149.76</u><br>77,70 | 1154         | 815  | <u>150</u><br>78   | <u>12.2000</u><br>1,0147 | <u>12.2</u><br>1,01   |
| 39 | C1545-66<br>варіант 9   | Кабель ВВГнгд 3х1,5                                                                                                                                     | м    | 61,2 | <u>36.93</u>             | -                      | 2260         | -    | -                  | -                        | -                     |
| 40 | C1545-66<br>варіант 2   | Кабель ВВГнгд 3х2,5                                                                                                                                     | м    | 86,7 | <u>39.18</u>             | -                      | 3397         | -    | -                  | -                        | -                     |
| 41 | C1545-66<br>варіант 10  | Кабель ВВГнгд 5х4                                                                                                                                       | м    | 10   | <u>35.31</u>             | -                      | 353          | -    | -                  | -                        | -                     |
| 42 | C1545-66<br>варіант 11  | Кабель ВВГнгд 4х1,5                                                                                                                                     | м    | 5    | <u>42.26</u>             | -                      | 211          | -    | -                  | -                        | -                     |
| 43 | C1515-25<br>варіант 1   | Коробка відгалужувальна                                                                                                                                 | шт   | 9    | <u>115.78</u>            | -                      | 1042         | -    | -                  | -                        | -                     |
| 44 | C1515-25<br>варіант 2   | Коробка монтажна установочна                                                                                                                            | шт   | 24   | <u>26.35</u>             | -                      | 632          | -    | -                  | -                        | -                     |
|    |                         | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                        |      |      |                          |                        | 41414        | 8282 | <u>2889</u><br>340 |                          | <u>115.44</u><br>4,29 |
|    |                         | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                           |      |      |                          |                        | 41414        |      |                    |                          |                       |
|    |                         | в тому числі:                                                                                                                                           |      |      |                          |                        |              |      |                    |                          |                       |
|    |                         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                        |      |      |                          |                        | 30243        |      |                    |                          |                       |
|    |                         | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                            |      |      |                          |                        | 8622         |      |                    |                          |                       |
|    |                         | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                         |      |      |                          |                        | 4581         |      |                    |                          |                       |
|    |                         | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                  |      |      |                          |                        | 11,61        |      |                    |                          |                       |
|    |                         | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                     |      |      |                          |                        | 1341         |      |                    |                          |                       |
|    |                         | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                   |      |      |                          |                        | <b>45995</b> |      |                    |                          |                       |

| 1  | 2          | 3                                                                            | 4     | 5    | 6              | 7             | 8            | 9   | 10        | 11              | 12           |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|---------------|--------------|-----|-----------|-----------------|--------------|
|    |            | -----                                                                        |       |      |                |               |              |     |           |                 |              |
|    |            | <b>Всього по розділу 2</b>                                                   |       |      |                |               | <b>45995</b> |     |           |                 |              |
|    |            | <b>Розділ 3. Електрофурнітура</b>                                            |       |      |                |               |              |     |           |                 |              |
| 45 | КБ21-22-8  | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці     | 100шт | 0,16 | <u>5158.40</u> | -             | 825          | 294 | -         | <u>27.8200</u>  | <u>4.45</u>  |
|    |            |                                                                              |       |      | 1834,45        | -             |              |     | -         | -               | -            |
| 46 | C1512-14   | Розетка вбудована з заземл. та захисними шторками                            | шт    | 7    | <u>56.07</u>   | -             | 392          | -   | -         | -               | -            |
|    | варіант 1  |                                                                              |       |      | -              | -             |              |     | -         | -               | -            |
| 47 | C1512-14   | Розетка з з/к, з заземл. з кришкою IP44                                      | шт    | 2    | <u>145.32</u>  | -             | 291          | -   | -         | -               | -            |
|    | варіант 2  |                                                                              |       |      | -              | -             |              |     | -         | -               | -            |
| 48 | C1512-14   | Розетка вбудована з з/к і захисними шторками здвоєна                         | шт    | 7    | <u>174.44</u>  | -             | 1221         | -   | -         | -               | -            |
|    | варіант 3  |                                                                              |       |      | -              | -             |              |     | -         | -               | -            |
| 49 | КБ21-22-2  | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | 100шт | 0,04 | <u>5154.81</u> | -             | 206          | 73  | -         | <u>27.6800</u>  | <u>1.11</u>  |
|    |            |                                                                              |       |      | 1825,22        | -             |              |     | -         | -               | -            |
| 50 | 290902-55  | Вимикач заглиблений для прихованої проводки одноклавішний                    | шт    | 4    | <u>88.02</u>   | -             | 352          | -   | -         | -               | -            |
|    | варіант 1  |                                                                              |       |      | -              | -             |              |     | -         | -               | -            |
| 51 | КБ21-22-3  | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних  | 100шт | 0,04 | <u>5261.63</u> | -             | 210          | 77  | -         | <u>29.3000</u>  | <u>1.17</u>  |
|    |            |                                                                              |       |      | 1932,04        | -             |              |     | -         | -               | -            |
| 52 | 290902-57  | Вимикач двоклавішний                                                         | шт    | 4    | <u>141.49</u>  | -             | 566          | -   | -         | -               | -            |
|    | варіант 1  |                                                                              |       |      | -              | -             |              |     | -         | -               | -            |
| 53 | КБ21-17-18 | Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення             | 100шт | 0,03 | <u>9233.35</u> | <u>421.47</u> | 277          | 236 | <u>13</u> | <u>113.6000</u> | <u>3.41</u>  |
|    |            |                                                                              |       |      | 7875,89        | 123,62        |              |     | 4         | 1,5406          | 0,05         |
| 54 | C1547-7    | Світильник                                                                   | шт    | 3    | <u>1336.97</u> | -             | 4011         | -   | -         | -               | -            |
|    | варіант 1  |                                                                              |       |      | -              | -             |              |     | -         | -               | -            |
| 55 | 1504-19042 | Патрон                                                                       | шт    | 6    | <u>52.71</u>   | -             | 316          | -   | -         | -               | -            |
|    | варіант 1  |                                                                              |       |      | -              | -             |              |     | -         | -               | -            |
| 56 | 1515-2049  | Лампа світлодіодна                                                           | 10шт  | 0,9  | <u>1908.18</u> | -             | 1717         | -   | -         | -               | -            |
|    | варіант 1  |                                                                              |       |      | -              | -             |              |     | -         | -               | -            |
|    |            | Разом прямі витрати по розділу 3                                             |       |      |                |               | 10384        | 680 | <u>13</u> |                 | <u>10.14</u> |
|    |            |                                                                              |       |      |                |               |              |     | 4         |                 | 0,05         |
|    |            | Разом устаткування, грн.                                                     |       |      |                |               | 316          |     |           |                 |              |
|    |            | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                          |       |      |                |               | 12           |     |           |                 |              |
|    |            | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                             |       |      |                |               | <b>328</b>   |     |           |                 |              |
|    |            | Разом будівельні роботи, грн.                                                |       |      |                |               | 10068        |     |           |                 |              |
|    |            | в тому числі:                                                                |       |      |                |               |              |     |           |                 |              |
|    |            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                             |       |      |                |               | 9375         |     |           |                 |              |
|    |            | всього заробітна плата, грн.                                                 |       |      |                |               | 684          |     |           |                 |              |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5    | 6                          | 7                          | 8                                  | 9   | 10                 | 11                          | 12                   |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----|--------------------|-----------------------------|----------------------|
|    |                          | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br>- |       |      |                            |                            | 377<br>0,99<br>114<br><b>10445</b> |     |                    |                             |                      |
|    |                          | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                |       |      |                            |                            | <b>10773</b>                       |     |                    |                             |                      |
|    |                          | <b>Розділ 4. Захисне заземлення</b>                                                                                                                                                                       |       |      |                            |                            |                                    |     |                    |                             |                      |
| 57 | КМ8-472-7                | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм <sup>2</sup>                                                                                                     | 100 м | 0,38 | <u>9547.31</u><br>2094,62  | <u>536.25</u><br>93,53     | 3628                               | 796 | <u>204</u><br>36   | <u>28.8000</u><br>1,1103    | <u>10.94</u><br>0,42 |
| 58 | КМ8-472-2                | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм <sup>2</sup>                                                                                                                        | 100 м | 0,12 | <u>6570.79</u><br>1629,15  | <u>476.04</u><br>81,34     | 788                                | 195 | <u>57</u><br>10    | <u>22.4000</u><br>0,9664    | <u>2.69</u><br>0,12  |
| 59 | C1551-26-СП<br>варіант 1 | Смуга сталевая оцинкована 40x4                                                                                                                                                                            | м     | 50   | <u>177.12</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 8856                               | -   | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 60 | КМ8-471-4                | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм                                                                                                                                                   | 10 шт | 1    | <u>8017.44</u><br>814,58   | <u>3629.74</u><br>492,05   | 8017                               | 815 | <u>3630</u><br>492 | <u>11.2000</u><br>6,1915    | <u>11.2</u><br>6,19  |
| 61 | C1545-533<br>варіант 5   | Електрод заземлення 3 м, 16 мм                                                                                                                                                                            | шт    | 10   | <u>1535.10</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 15351                              | -   | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 62 | C1545-533<br>варіант 7   | З'єднувач смуга-стрижень                                                                                                                                                                                  | шт    | 10   | <u>310.15</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 3102                               | -   | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 63 | C1545-533<br>варіант 8   | З'єднувач смуга-смуга                                                                                                                                                                                     | шт    | 10   | <u>136.52</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 1365                               | -   | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 64 | C1545-533<br>варіант 9   | З'єднувач смуга-кабель                                                                                                                                                                                    | шт    | 1    | <u>149.36</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 149                                | -   | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 65 | КМ8-573-4                | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм                                                                                                                                | шт    | 1    | <u>596.54</u><br>245,54    | <u>133.99</u><br>24,87     | 597                                | 246 | <u>134</u><br>25   | <u>3.2000</u><br>0,2946     | <u>3.2</u><br>0,29   |
| 66 | C1545-533<br>варіант 6   | Корпус під ГЗШ                                                                                                                                                                                            | шт    | 1    | <u>969.00</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 969                                | -   | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 67 | КМ8-407-5                | Труба сталевая по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 100 мм                                                                                                                               | 100 м | 0,06 | <u>59754.05</u><br>9076,70 | <u>47018.57</u><br>9852,72 | 3585                               | 545 | <u>2821</u><br>591 | <u>124.8000</u><br>131,8059 | <u>7.49</u><br>7,91  |
| 68 | C113-161                 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм                                                                                                   | м     | 6    | <u>344.12</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 2065                               | -   | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 69 | C113-2244<br>варіант 1   | Відвід 90 град із сталевих водогазопровідних, діаметр 108 мм                                                                                                                                              | шт    | 1    | <u>367.22</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 367                                | -   | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                | 4       | 5   | 6                         | 7                     | 8            | 9     | 10                   | 11                       | 12                    |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 70 | КБ16-30-1               | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм             | сальник | 1   | <u>305.71</u><br>207,15   | <u>-</u><br>-         | 306          | 207   | <u>-</u><br>-        | <u>2.9500</u><br>-       | <u>2.95</u><br>-      |
| 71 | C188888-21<br>варіант 1 | Піна протипожежна SOUDAL                                                                                         | шт      | 1   | <u>456.68</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 457          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 72 | C188888-21<br>варіант 2 | Антикорозійна стрічка DENSO 10 м                                                                                 | шт      | 1   | <u>337.25</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 337          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 73 | КМ8-472-10              | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм <sup>2</sup> | 100 м   | 0,3 | <u>7714.31</u><br>4538,35 | <u>47.43</u><br>11,71 | 2314         | 1362  | <u>14</u><br>4       | <u>62.4000</u><br>0,1375 | <u>18.72</u><br>0,04  |
| 74 | C1545-66<br>варіант 8   | Провід ПВ1нгд 1х50                                                                                               | м       | 10  | <u>220.48</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 2205         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 75 | C1545-66<br>варіант 6   | Провід ПВЗнгд 1х4                                                                                                | м       | 20  | <u>29.89</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 598          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
|    |                         | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                 |         |     |                           |                       | 55056        | 4166  | <u>6860</u><br>1158  |                          | <u>57.19</u><br>14,97 |
|    |                         | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                    |         |     |                           |                       | 55056        |       |                      |                          |                       |
|    |                         | в тому числі:                                                                                                    |         |     |                           |                       |              |       |                      |                          |                       |
|    |                         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                 |         |     |                           |                       | 44030        |       |                      |                          |                       |
|    |                         | всього заробітна плата, грн.                                                                                     |         |     |                           |                       | 5324         |       |                      |                          |                       |
|    |                         | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                  |         |     |                           |                       | 2797         |       |                      |                          |                       |
|    |                         | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                           |         |     |                           |                       | 7,02         |       |                      |                          |                       |
|    |                         | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                              |         |     |                           |                       | 810          |       |                      |                          |                       |
|    |                         | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                            |         |     |                           |                       | <b>57853</b> |       |                      |                          |                       |
|    |                         | -----                                                                                                            |         |     |                           |                       |              |       |                      |                          |                       |
|    |                         | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                       |         |     |                           |                       | <b>57853</b> |       |                      |                          |                       |
|    |                         | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                 |         |     |                           |                       | 135985       | 19311 | <u>13579</u><br>2377 |                          | <u>266.85</u><br>29   |
|    |                         | Разом устаткування, грн.                                                                                         |         |     |                           |                       | 5794         |       |                      |                          |                       |
|    |                         | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                              |         |     |                           |                       | 227          |       |                      |                          |                       |
|    |                         | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                 |         |     |                           |                       | <b>6021</b>  |       |                      |                          |                       |
|    |                         | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                    |         |     |                           |                       | 130191       |       |                      |                          |                       |
|    |                         | в тому числі:                                                                                                    |         |     |                           |                       |              |       |                      |                          |                       |
|    |                         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                 |         |     |                           |                       | 97301        |       |                      |                          |                       |
|    |                         | всього заробітна плата, грн.                                                                                     |         |     |                           |                       | 21688        |       |                      |                          |                       |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 11406         |   |    |    |    |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 28,69         |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 3310          |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>141597</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   |                                                      |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>147618</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>324,54</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>24998</b>  |   |    |    |    |

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер проекту  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сілицька Г.М.

Габрук О.А.



«Нове будівництво приватного житлового будинку №32 по вул. Багірова в м.Ірпінь Київської області, замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування  
IRP/23-05

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04**  
**на водопровід та каналізацію**  
**Житловий будинок**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 113,909 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,11714 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 9,117 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.  |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                     |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------|
|           |                               |                                                                                                                                                             |                   |           | Всього                     | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                     |
|           |                               |                                                                                                                                                             |                   |           | заробітної<br>плати        | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                     |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                                                                           | 4                 | 5         | 6                          | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | на одиницю                              | всього              |
|           |                               | <b>Розділ 1. Водопровід В1</b>                                                                                                                              |                   |           |                            |                                     |                         |                     |                       |                                         |                     |
| 1         | КБ16-14-12                    | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м              | 0,07      | <u>10823.33</u><br>6792,84 | <u>4010.26</u><br>1778,12           | 758                     | 475                 | <u>281</u><br>124     | <u>89.9000</u><br>24,7574               | <u>6.29</u><br>1,73 |
| 2         | C113-1681                     | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм                                                                                      | м                 | 6,293     | <u>31.27</u><br>-          | <u>-</u><br>-                       | 197                     | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-       |
| 3         | C113-1705                     | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм                                                                                                                | шт                | 5         | <u>6.02</u><br>-           | <u>-</u><br>-                       | 30                      | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-       |
| 4         | C113-1713                     | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм                                                                                                                | шт                | 2         | <u>6.74</u><br>-           | <u>-</u><br>-                       | 13                      | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-       |
| 5         | C113-1879<br>варіант 1        | Затискач діам. 20 мм                                                                                                                                        | шт                | 4         | <u>10.18</u><br>-          | <u>-</u><br>-                       | 41                      | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-       |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6                         | 7                         | 8    | 9   | 10                | 11                        | 12                   |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------|---------------------------|------|-----|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 6  | C113-1777<br>варіант 5        | Перехідник з металевим зовнішнім<br>різьбленням 20x1/2"                                                                                                                 | шт   | 14     | <u>52.46</u>              | -                         | 734  | -   | -                 | -                         | -                    |
| 7  | C113-1879<br>варіант 5        | Подвійний затискач діам. 20 мм                                                                                                                                          | шт   | 3      | <u>11.22</u>              | -                         | 34   | -   | -                 | -                         | -                    |
| 8  | KB16-14-13                    | Прокладання трубопроводів<br>водопостачання з напірних<br>поліетиленових труб високого тиску<br>зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням<br>терморезисторним зварюванням | 100м | 0,13   | <u>9557.63</u><br>6981,74 | <u>2544.30</u><br>1099,90 | 1242 | 908 | <u>331</u><br>143 | <u>92.4000</u><br>15,2947 | <u>12.01</u><br>1,99 |
| 9  | C113-1682                     | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і<br>холодної води діам. 25x3,5 мм                                                                                               | м    | 12,077 | <u>49.13</u>              | -                         | 593  | -   | -                 | -                         | -                    |
| 10 | C113-1706                     | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм                                                                                                                            | шт   | 3      | <u>8.51</u>               | -                         | 26   | -   | -                 | -                         | -                    |
| 11 | C113-1748<br>варіант 3        | Трійник редукційний із поліпропілену діам.<br>32x25x32 мм                                                                                                               | шт   | 2      | <u>22.56</u>              | -                         | 45   | -   | -                 | -                         | -                    |
| 12 | C113-1746<br>варіант 1        | Трійник редукційний із поліпропілену діам.<br>25x20x25 мм                                                                                                               | шт   | 3      | <u>63.97</u>              | -                         | 192  | -   | -                 | -                         | -                    |
| 13 | C113-1841<br>варіант 1        | Перехідник- редукція внутрішня /зовнішня<br>різьба/ діам. 25x20 мм                                                                                                      | шт   | 2      | <u>66.44</u>              | -                         | 133  | -   | -                 | -                         | -                    |
| 14 | C113-1776<br>варіант 3        | Перехід з металевим різьбленням<br>зовнішнім 25x3/4"                                                                                                                    | шт   | 1      | <u>189.98</u>             | -                         | 190  | -   | -                 | -                         | -                    |
| 15 | KB16-14-14                    | Прокладання трубопроводів<br>водопостачання з напірних<br>поліетиленових труб високого тиску<br>зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням<br>терморезисторним зварюванням | 100м | 0,04   | <u>9676.25</u><br>8016,92 | <u>1607.65</u><br>659,54  | 387  | 321 | <u>64</u><br>26   | <u>106.1000</u><br>9,1445 | <u>4.24</u><br>0,37  |
| 16 | C113-1683                     | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і<br>холодної води діам. 32x4,4 мм                                                                                               | м    | 3,752  | <u>81.52</u>              | -                         | 306  | -   | -                 | -                         | -                    |
| 17 | C113-1707                     | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм                                                                                                                            | шт   | 8      | <u>19.26</u>              | -                         | 154  | -   | -                 | -                         | -                    |
| 18 | C113-1739<br>варіант 1        | Трійник із поліпропілену діам. 32 мм                                                                                                                                    | шт   | 2      | <u>25.85</u>              | -                         | 52   | -   | -                 | -                         | -                    |
| 19 | C113-1747                     | Трійник редукційний із поліпропілену діам.<br>32x20 мм                                                                                                                  | шт   | 2      | <u>22.56</u>              | -                         | 45   | -   | -                 | -                         | -                    |
| 20 | C113-1873-<br>1Б<br>варіант 2 | Кран кульовий різьбовий в/в 1/2"                                                                                                                                        | шт   | 4      | <u>236.21</u>             | -                         | 945  | -   | -                 | -                         | -                    |
| 21 | C113-1873-<br>1Б<br>варіант 3 | Кран кульовий різьбовий в/з 1/2"                                                                                                                                        | шт   | 3      | <u>256.09</u>             | -                         | 768  | -   | -                 | -                         | -                    |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                           | 4       | 5      | 6                         | 7                        | 8     | 9   | 10               | 11                        | 12                  |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------|--------------------------|-------|-----|------------------|---------------------------|---------------------|
| 22 | C113-1873-1A<br>варіант 1 | Кран кульовий різьбовий в/в 1"                                                                                                                              | шт      | 4      | <u>240.03</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 960   | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 23 | C113-1873-1A<br>варіант 2 | Кран кульовий різьбовий в/з 1"                                                                                                                              | шт      | 1      | <u>227.53</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 228   | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 24 | C113-2154<br>варіант 9    | Підводка для води сталь 1/2 0,3м                                                                                                                            | шт      | 6      | <u>165.30</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 992   | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 25 | КБ26-11-1                 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                                                                                           | 10 м    | 1,1    | <u>247.17</u><br>247,17   | <u>-</u><br>-            | 272   | 272 | <u>-</u><br>-    | <u>3.5200</u><br>-        | <u>3.87</u><br>-    |
| 26 | C113-2126<br>варіант 13   | Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 6 мм                                                                                                                     | м       | 1      | <u>32.41</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 32    | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 27 | C113-2127<br>варіант 1    | Ізоляція трубопроводна д.25 товщиною 6мм                                                                                                                    | м       | 5      | <u>25.33</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 127   | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 28 | C113-2128<br>варіант 1    | Ізоляція трубопроводів 32 мм товщ. 6 мм                                                                                                                     | м       | 4      | <u>51.62</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 206   | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 29 | КБ16-14-14                | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м    | 0,02   | <u>9676.25</u><br>8016,92 | <u>1607.65</u><br>659,54 | 194   | 160 | <u>32</u><br>13  | <u>106.1000</u><br>9,1445 | <u>2.12</u><br>0,18 |
| 30 | C113-1683                 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм                                                                                      | м       | 1,876  | <u>81.52</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 153   | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 31 | C1630-122<br>варіант 2    | Відвід 90 литий PE100 D32 SDR11                                                                                                                             | шт      | 1      | <u>204.09</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 204   | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 32 | C1630-122<br>варіант 1    | Перехід ПЕ-латунь із зовнішнім різбленням 32x1"                                                                                                             | шт      | 1      | <u>397.30</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 397   | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 33 | КБ6-11-9                  | Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг                                                                                                   | т       | 0,0115 | <u>6645.52</u><br>4943,49 | <u>1480.90</u><br>330,12 | 76    | 57  | <u>17</u><br>4   | <u>70.4000</u><br>3,4500  | <u>0.81</u><br>0,04 |
| 34 | C113-161                  | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм                                                     | м       | 1      | <u>344.12</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 344   | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 35 | КБ16-30-1                 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм                                                        | сальник | 1      | <u>311.27</u><br>207,15   | <u>-</u><br>-            | 311   | 207 | <u>-</u><br>-    | <u>2.9500</u><br>-        | <u>2.95</u><br>-    |
| 36 | КБ18-21-1                 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм                                                                     | 10шт    | 0,2    | <u>1604.32</u><br>894,58  | <u>682.62</u><br>152,67  | 321   | 179 | <u>137</u><br>31 | <u>12.3000</u><br>2,0478  | <u>2.46</u><br>0,41 |
| 37 | C130-18<br>варіант 4      | Фільтр ECOSOFT FPV24520ECO                                                                                                                                  | шт      | 2      | <u>11938.09</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | 23876 | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 38 | C130-18<br>варіант 3      | Картридж PP20 CPV452020ECO                                                                                                                                  | шт      | 2      | <u>534.07</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 1068  | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5     | 6               | 7              | 8            | 9    | 10          | 11             | 12           |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------|----------------|--------------|------|-------------|----------------|--------------|
| 39 | C130-18<br>варіант 2   | Картридж CRVF4520ECO                                                                                                                                        | шт   | 2     | <u>1716.85</u>  | <u>-</u>       | 3434         | -    | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
| 40 | KM38-2-1               | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т                                                         | шт   | 1     | <u>2370.76</u>  | <u>187.31</u>  | 2371         | 1293 | <u>187</u>  | <u>18,2000</u> | <u>18,2</u>  |
|    |                        |                                                                                                                                                             |      |       | 1293,29         | 31,28          |              |      | 31          | 0,4292         | 0,43         |
| 41 | C130-18<br>варіант 1   | Ультрафіолетовий знезаражувач води ECOSOFT E-480                                                                                                            | шт   | 1     | <u>18941.41</u> | <u>-</u>       | 18941        | -    | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
|    |                        |                                                                                                                                                             |      |       | -               | -              |              |      | -           | -              | -            |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                            |      |       |                 |                | 61392        | 3872 | <u>1049</u> |                | <u>52,95</u> |
|    |                        |                                                                                                                                                             |      |       |                 |                |              |      | 372         |                | 5,15         |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                               |      |       |                 |                | 61392        |      |             |                |              |
|    |                        | в тому числі:                                                                                                                                               |      |       |                 |                |              |      |             |                |              |
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                            |      |       |                 |                | 56471        |      |             |                |              |
|    |                        | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                |      |       |                 |                | 4244         |      |             |                |              |
|    |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                             |      |       |                 |                | 2236         |      |             |                |              |
|    |                        | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                      |      |       |                 |                | 5,57         |      |             |                |              |
|    |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                         |      |       |                 |                | 645          |      |             |                |              |
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                       |      |       |                 |                | <b>63628</b> |      |             |                |              |
|    |                        | -----                                                                                                                                                       |      |       |                 |                |              |      |             |                |              |
|    |                        | -----                                                                                                                                                       |      |       |                 |                |              |      |             |                |              |
|    |                        | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                  |      |       |                 |                | <b>63628</b> |      |             |                |              |
|    |                        | <b>Розділ 2. Водопровід ТЗ</b>                                                                                                                              |      |       |                 |                |              |      |             |                |              |
| 42 | КБ16-14-12             | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,06  | <u>10823.33</u> | <u>4010.26</u> | 649          | 408  | <u>241</u>  | <u>89,9000</u> | <u>5,39</u>  |
|    |                        |                                                                                                                                                             |      |       | 6792,84         | 1778,12        |              |      | 107         | 24,7574        | 1,49         |
| 43 | C113-1689              | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм                                                                                     | м    | 5,394 | <u>34.70</u>    | <u>-</u>       | 187          | -    | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
|    |                        |                                                                                                                                                             |      |       | -               | -              |              |      | -           | -              | -            |
| 44 | C113-1705              | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм                                                                                                                | шт   | 6     | <u>6.02</u>     | <u>-</u>       | 36           | -    | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
|    |                        |                                                                                                                                                             |      |       | -               | -              |              |      | -           | -              | -            |
| 45 | C113-1713              | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм                                                                                                                | шт   | 2     | <u>6.74</u>     | <u>-</u>       | 13           | -    | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
|    |                        |                                                                                                                                                             |      |       | -               | -              |              |      | -           | -              | -            |
| 46 | C113-1746<br>варіант 1 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20х25 мм                                                                                                      | шт   | 2     | <u>63.97</u>    | <u>-</u>       | 128          | -    | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
|    |                        |                                                                                                                                                             |      |       | -               | -              |              |      | -           | -              | -            |
| 47 | C113-1777<br>варіант 5 | Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 20х1/2"                                                                                                        | шт   | 6     | <u>52.46</u>    | <u>-</u>       | 315          | -    | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
|    |                        |                                                                                                                                                             |      |       | -               | -              |              |      | -           | -              | -            |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6                         | 7                         | 8            | 9   | 10                | 11                        | 12                   |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------|-----|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 48 | КБ16-14-13 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,05   | <u>9506.85</u><br>6981,74 | <u>2524.67</u><br>1091,95 | 475          | 349 | <u>126</u><br>55  | <u>92.4000</u><br>15,1995 | <u>4.62</u><br>0,76  |
| 49 | C113-1690  | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм                                                                                     | м    | 4,645  | <u>54.12</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 251          | -   | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 50 | C113-1706  | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм                                                                                                                | шт   | 1      | <u>8.51</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 9            | -   | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 51 | C113-1746  | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20х25 мм                                                                                                      | шт   | 2      | <u>63.97</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 128          | -   | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 52 | C113-1841  | Перехідник- редукція внутрішня /зовнішня різьба/ діам. 25х20 мм                                                                                             | шт   | 1      | <u>66.44</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 66           | -   | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 53 | C113-1777  | Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 32х1"                                                                                                          | шт   | 1      | <u>31.76</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 32           | -   | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 54 | C113-2154  | Поліетиленові кульові крани діам. 20 мм                                                                                                                     | шт   | 3      | <u>2260.00</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | 6780         | -   | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 55 | C113-2154  | Поліетиленові кульові крани діам. 20 мм                                                                                                                     | шт   | 1      | <u>2260.00</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | 2260         | -   | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
|    |            | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                            |      |        |                           |                           | 11329        | 757 | <u>367</u><br>162 |                           | <u>10.01</u><br>2,25 |
|    |            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                               |      |        |                           |                           | 11329        |     |                   |                           |                      |
|    |            | в тому числі:                                                                                                                                               |      |        |                           |                           |              |     |                   |                           |                      |
|    |            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                            |      |        |                           |                           | 10205        |     |                   |                           |                      |
|    |            | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                |      |        |                           |                           | 919          |     |                   |                           |                      |
|    |            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                             |      |        |                           |                           | 504          |     |                   |                           |                      |
|    |            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                      |      |        |                           |                           | 1,28         |     |                   |                           |                      |
|    |            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                         |      |        |                           |                           | 148          |     |                   |                           |                      |
|    |            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                       |      |        |                           |                           | <b>11833</b> |     |                   |                           |                      |
|    |            | -----                                                                                                                                                       |      |        |                           |                           |              |     |                   |                           |                      |
|    |            | -----                                                                                                                                                       |      |        |                           |                           |              |     |                   |                           |                      |
|    |            | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                  |      |        |                           |                           | <b>11833</b> |     |                   |                           |                      |
| 56 | КБ16-13-1  | <b>Розділ 3. Каналізація побутова К1</b><br>Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм                      | 100м | 0,0605 | <u>7524.90</u><br>7349,20 | <u>75.44</u><br>20,98     | 455          | 445 | <u>5</u><br>1     | <u>95.7800</u><br>0,2700  | <u>5.79</u><br>0,02  |
| 57 | C113-1458  | Труба діам. 50 мм, 1000 мм                                                                                                                                  | шт   | 2      | <u>132.12</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 264          | -   | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                 | 4        | 5    | 6                         | 7                       | 8    | 9    | 10              | 11                       | 12                  |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------|-------------------------|------|------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| 58 | C113-1458<br>варіант 5   | Труба діам. 50 мм, 500 мм                                                                         | шт       | 4    | <u>52.97</u>              | -                       | 212  | -    | -               | -                        | -                   |
|    |                          |                                                                                                   |          |      | -                         | -                       |      |      | -               | -                        | -                   |
| 59 | C113-1458<br>варіант 6   | Труба діам. 50 мм, 250 мм                                                                         | шт       | 2    | <u>48.48</u>              | -                       | 97   | -    | -               | -                        | -                   |
|    |                          |                                                                                                   |          |      | -                         | -                       |      |      | -               | -                        | -                   |
| 60 | C113-1466-1<br>варіант 1 | Коліно ПВХ діам. 50/87,5                                                                          | шт       | 1    | <u>27.16</u>              | -                       | 27   | -    | -               | -                        | -                   |
|    |                          |                                                                                                   |          |      | -                         | -                       |      |      | -               | -                        | -                   |
| 61 | C113-1466-1<br>варіант 2 | Коліно ПВХ діам. 50/45                                                                            | шт       | 3    | <u>24.92</u>              | -                       | 75   | -    | -               | -                        | -                   |
|    |                          |                                                                                                   |          |      | -                         | -                       |      |      | -               | -                        | -                   |
| 62 | C113-1466-1<br>варіант 4 | Трійник ПВХ діам. 50x50x87,5                                                                      | шт       | 2    | <u>45.11</u>              | -                       | 90   | -    | -               | -                        | -                   |
|    |                          |                                                                                                   |          |      | -                         | -                       |      |      | -               | -                        | -                   |
| 63 | C113-1885<br>варіант 2   | Хомут кріпильний анкерний для труби діам.<br>50 мм                                                | шт       | 6    | <u>66.28</u>              | -                       | 398  | -    | -               | -                        | -                   |
|    |                          |                                                                                                   |          |      | -                         | -                       |      |      | -               | -                        | -                   |
| 64 | C113-1866                | Заглушка діам. 50 мм                                                                              | шт       | 1    | <u>39.02</u>              | -                       | 39   | -    | -               | -                        | -                   |
|    |                          |                                                                                                   |          |      | -                         | -                       |      |      | -               | -                        | -                   |
| 65 | КБ16-13-2                | Прокладання трубопроводів каналізації з<br>поліетиленових труб низького тиску<br>діаметром 100 мм | 100м     | 0,17 | <u>7443.84</u><br>7046,88 | <u>154.36</u><br>43,65  | 1265 | 1198 | <u>26</u><br>7  | <u>91.8400</u><br>0,5652 | <u>15.61</u><br>0,1 |
| 66 | C113-1458<br>варіант 1   | Труба діам. 110 мм, 2000 мм                                                                       | шт       | 6    | <u>424.15</u>             | -                       | 2545 | -    | -               | -                        | -                   |
|    |                          |                                                                                                   |          |      | -                         | -                       |      |      | -               | -                        | -                   |
| 67 | C113-1458<br>варіант 3   | Труба діам. 110 мм, 1000 мм                                                                       | шт       | 4    | <u>228.65</u>             | -                       | 915  | -    | -               | -                        | -                   |
|    |                          |                                                                                                   |          |      | -                         | -                       |      |      | -               | -                        | -                   |
| 68 | C113-1458<br>варіант 8   | Труба діам. 110 мм, 500 мм                                                                        | шт       | 2    | <u>190.97</u>             | -                       | 382  | -    | -               | -                        | -                   |
|    |                          |                                                                                                   |          |      | -                         | -                       |      |      | -               | -                        | -                   |
| 69 | C113-2244                | Коліна каналізаційні 90 град. із<br>поліпропілену діам. 110 мм                                    | шт       | 1    | <u>20.09</u>              | -                       | 20   | -    | -               | -                        | -                   |
|    |                          |                                                                                                   |          |      | -                         | -                       |      |      | -               | -                        | -                   |
| 70 | C113-2236                | Коліна каналізаційні 45 град. із<br>поліпропілену діам. 110 мм                                    | шт       | 3    | <u>20.09</u>              | -                       | 60   | -    | -               | -                        | -                   |
|    |                          |                                                                                                   |          |      | -                         | -                       |      |      | -               | -                        | -                   |
| 71 | C113-1466-1<br>варіант 5 | Трійник ПВХ діам. 110x110x87,5                                                                    | шт       | 1    | <u>205.56</u>             | -                       | 206  | -    | -               | -                        | -                   |
|    |                          |                                                                                                   |          |      | -                         | -                       |      |      | -               | -                        | -                   |
| 72 | C113-1466-1<br>варіант 6 | Трійник ПВХ діам. 110x110x45                                                                      | шт       | 1    | <u>183.12</u>             | -                       | 183  | -    | -               | -                        | -                   |
|    |                          |                                                                                                   |          |      | -                         | -                       |      |      | -               | -                        | -                   |
| 73 | C113-1478<br>варіант 1   | Ревізія ПВХ діам. 110 мм                                                                          | шт       | 1    | <u>229.44</u>             | -                       | 229  | -    | -               | -                        | -                   |
|    |                          |                                                                                                   |          |      | -                         | -                       |      |      | -               | -                        | -                   |
| 74 | C113-1478<br>варіант 2   | Редукція ПВХ діам. 110/50 мм                                                                      | шт       | 1    | <u>68.60</u>              | -                       | 69   | -    | -               | -                        | -                   |
|    |                          |                                                                                                   |          |      | -                         | -                       |      |      | -               | -                        | -                   |
| 75 | C113-1478<br>варіант 3   | Заглушка ПВХ діам. 110 мм                                                                         | шт       | 2    | <u>42.79</u>              | -                       | 86   | -    | -               | -                        | -                   |
|    |                          |                                                                                                   |          |      | -                         | -                       |      |      | -               | -                        | -                   |
| 76 | C113-1885<br>варіант 1   | Хомут кріпильний анкерний для труби діам.<br>110 мм                                               | шт       | 4    | <u>115.65</u>             | -                       | 463  | -    | -               | -                        | -                   |
|    |                          |                                                                                                   |          |      | -                         | -                       |      |      | -               | -                        | -                   |
| 77 | КБ17-3-1                 | Установлення унітазів із бачком<br>безпосередньо приєднаним                                       | 10компл. | 0,1  | <u>4615.27</u><br>2680,14 | <u>393.71</u><br>115,20 | 462  | 268  | <u>39</u><br>12 | <u>36.4100</u><br>1,5210 | <u>3.64</u><br>0,15 |

| 1  | 2                      | 3                                                                          | 4        | 5   | 6                         | 7                        | 8     | 9    | 10               | 11                       | 12                  |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|--------------------------|-------|------|------------------|--------------------------|---------------------|
| 78 | C130-901<br>варіант 1  | Унітаз зі змивним бачком                                                   | шт       | 1   | <u>4684.16</u><br>-       | -                        | 4684  | -    | -                | -                        | -                   |
| 79 | C130-901<br>варіант 2  | Сидіння для унітазу                                                        | шт       | 1   | <u>413.07</u><br>-        | -                        | 413   | -    | -                | -                        | -                   |
| 80 | C113-2307<br>варіант 1 | Коліно до унітазу діам. 110 мм /90 град./                                  | шт       | 1   | <u>356.35</u><br>-        | -                        | 356   | -    | -                | -                        | -                   |
| 81 | КБ17-1-6               | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | 10компл. | 0,1 | <u>2904.21</u><br>2380,91 | <u>225.33</u><br>65,52   | 290   | 238  | <u>23</u><br>7   | <u>31.9800</u><br>0,8669 | <u>3.2</u><br>0,09  |
| 82 | C130-644<br>варіант 1  | Умивальник одинарний                                                       | комплект | 1   | <u>1549.73</u><br>-       | -                        | 1550  | -    | -                | -                        | -                   |
| 83 | C130-644<br>варіант 2  | П'єдестал                                                                  | комплект | 1   | <u>786.77</u><br>-        | -                        | 787   | -    | -                | -                        | -                   |
| 84 | C1630-973<br>варіант 1 | Сифон для умивальника                                                      | шт       | 1   | <u>364.45</u><br>-        | -                        | 364   | -    | -                | -                        | -                   |
| 85 | C130-613<br>варіант 1  | Змішувач для умивальника                                                   | комплект | 1   | <u>1707.07</u><br>-       | -                        | 1707  | -    | -                | -                        | -                   |
| 86 | C130-613<br>варіант 2  | Змішувач для мийки                                                         | комплект | 1   | <u>1823.95</u><br>-       | -                        | 1824  | -    | -                | -                        | -                   |
| 87 | C130-613<br>варіант 3  | Змішувач для ванни з душовою стійкою                                       | комплект | 1   | <u>5689.24</u><br>-       | -                        | 5689  | -    | -                | -                        | -                   |
| 88 | КБ17-1-2               | Установлення ванн купальних сталєних                                       | 10компл. | 0,1 | <u>3758.72</u><br>2272,50 | <u>1023.53</u><br>284,71 | 376   | 227  | <u>102</u><br>28 | <u>31.9800</u><br>3,7294 | <u>3.2</u><br>0,37  |
| 89 | C130-43<br>варіант 1   | Ванна акрилова (ніжки і сифон в комплекті)                                 | комплект | 1   | <u>4753.21</u><br>-       | -                        | 4753  | -    | -                | -                        | -                   |
| 90 | КБ17-5-1               | Установлення мийок на одне відділення                                      | 10компл. | 0,1 | <u>2690.06</u><br>1904,43 | <u>172.69</u><br>50,52   | 269   | 190  | <u>17</u><br>5   | <u>25.5800</u><br>0,6671 | <u>2.56</u><br>0,07 |
| 91 | C130-487<br>варіант 1  | Мийка кухонна                                                              | шт       | 1   | <u>2335.68</u><br>-       | -                        | 2336  | -    | -                | -                        | -                   |
| 92 | C1630-973<br>варіант 2 | Сифон для мийки                                                            | шт       | 1   | <u>364.45</u><br>-        | -                        | 364   | -    | -                | -                        | -                   |
| 93 | КБ17-1-12              | Установлення трапів діаметром 100 мм                                       | 10компл. | 0,1 | <u>1245.78</u><br>953,99  | <u>113.69</u><br>33,40   | 125   | 95   | <u>11</u><br>3   | <u>12.9600</u><br>0,4404 | <u>1.3</u><br>0,04  |
| 94 | C130-637<br>варіант 1  | Трап горизонтальний пластиковий Ду100                                      | комплект | 1   | <u>2527.21</u><br>-       | -                        | 2527  | -    | -                | -                        | -                   |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 3                                           |          |     |                           |                          | 36956 | 2661 | <u>223</u><br>63 |                          | <u>35.3</u><br>0,84 |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                              |          |     |                           |                          | 36956 |      |                  |                          |                     |
|    |                        | в тому числі:                                                              |          |     |                           |                          |       |      |                  |                          |                     |
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                           |          |     |                           |                          | 34072 |      |                  |                          |                     |
|    |                        | всього заробітна плата, грн.                                               |          |     |                           |                          | 2724  |      |                  |                          |                     |


| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                    | 9    | 10                 | 11 | 12                   |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----|----------------------|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br>-                                                                                                                                                                               |   |   |   |   | 1491<br>3,79<br>437<br><b>38447</b>                                                  |      |                    |    |                      |
|   |   | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   | <b>38447</b>                                                                         |      |                    |    |                      |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br>- |   |   |   |   | 109677<br><br>109677<br><br>100748<br>7887<br>4232<br>10,64<br>1230<br><b>113909</b> | 7290 | <u>1639</u><br>597 |    | <u>98,26</u><br>8,24 |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   | <b>113909</b>                                                                        |      |                    |    |                      |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   | <b>117,14</b><br><b>9117</b>                                                         |      |                    |    |                      |

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер проекту  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сілицька Г.М.

Габрик О.А.



«Нове будівництво приватного житлового будинку №32 по вул. Багірова в м.Ірпінь Київської області, замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування  
IRP/23-05

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05**  
**на опалення та вентиляцію**  
**Житловий будинок**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 119,026 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,29015 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 22,192 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                           | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.   |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                     |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------|
|           |                               |                                                                                                                                       |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                     |
|           |                               |                                                                                                                                       |                   |           | заробітної<br>плати         | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                     |
|           |                               |                                                                                                                                       |                   |           |                             |                                     |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього              |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                                                     | 4                 | 5         | 6                           | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                  |
|           |                               | <b>Розділ 1. Котельня</b>                                                                                                             |                   |           |                             |                                     |                         |                     |                       |                                         |                     |
| 1         | КБ18-2-6                      | Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на рідкому паливі або газі теплопродуктивністю до 0, 21 МВт [0, 18 Гкал/год] | шт                | 1         | <u>6772.46</u><br>4472,90   | <u>1709.45</u><br>460,63            | 6772                    | 4473                | <u>1709</u><br>461    | <u>61.5000</u><br>6,0347                | <u>61.5</u><br>6,03 |
| 2         | КБ16-11-5                     | Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром до 150 мм | 100м              | 0,015     | <u>17296.41</u><br>13086,86 | <u>3105.98</u><br>863,52            | 259                     | 196                 | <u>47</u><br>13       | <u>182.0400</u><br>11,3594              | <u>2.73</u><br>0,17 |
| 3         | C113-1515<br>варіант 1        | Труба з нержавіючої сталі діам. 130 мм 1000 мм                                                                                        | шт                | 1         | <u>1492.53</u><br>-         | <u>-</u><br>-                       | 1493                    | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-       |
| 4         | C113-1515<br>варіант 2        | Труба з нержавіючої сталі діам. 130 мм 500 мм                                                                                         | шт                | 1         | <u>761.35</u><br>-          | <u>-</u><br>-                       | 761                     | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-       |
| 5         | C113-1515<br>варіант 3        | Коліно з нержавіючої сталі діам. 130 мм                                                                                               | шт                | 1         | <u>1178.37</u><br>-         | <u>-</u><br>-                       | 1178                    | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-       |

| 1  | 2                             | 3                                                      | 4        | 5       | 6               | 7              | 8            | 9    | 10                 | 11             | 12                  |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------|----------------|--------------|------|--------------------|----------------|---------------------|
| 6  | C113-1515<br>варіант 4        | Розета з нержавіючої сталі діам. 130 мм                | шт       | 1       | <u>194.74</u>   | <u>-</u>       | 195          | -    | <u>-</u>           | <u>-</u>       | <u>-</u>            |
| 7  | C113-1515<br>варіант 5        | Хомут з нержавіючої сталі діам. 130 мм                 | шт       | 3       | <u>480.85</u>   | <u>-</u>       | 1443         | -    | <u>-</u>           | <u>-</u>       | <u>-</u>            |
|    |                               | Разом прямі витрати по розділу 1                       |          |         |                 |                | 12101        | 4669 | <u>1756</u><br>474 |                | <u>64.23</u><br>6,2 |
|    |                               | Разом будівельні роботи, грн.                          |          |         |                 |                | 12101        |      |                    |                |                     |
|    |                               | в тому числі:                                          |          |         |                 |                |              |      |                    |                |                     |
|    |                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |          |         |                 |                | 5676         |      |                    |                |                     |
|    |                               | всього заробітна плата, грн.                           |          |         |                 |                | 5143         |      |                    |                |                     |
|    |                               | Загальновиробничі витрати, грн.                        |          |         |                 |                | 2450         |      |                    |                |                     |
|    |                               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |          |         |                 |                | 5,64         |      |                    |                |                     |
|    |                               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |          |         |                 |                | 651          |      |                    |                |                     |
|    |                               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |          |         |                 |                | <b>14551</b> |      |                    |                |                     |
|    |                               | -----                                                  |          |         |                 |                |              |      |                    |                |                     |
|    |                               | <b>Всього по розділу 1</b>                             |          |         |                 |                | <b>14551</b> |      |                    |                |                     |
|    |                               | <b>Розділ 2. Опалення</b>                              |          |         |                 |                |              |      |                    |                |                     |
| 8  | КБ18-6-2                      | Установлення радіаторів сталевих                       | 100кВт   | 0,13706 | <u>11598.25</u> | <u>1977.59</u> | 1590         | 921  | <u>271</u>         | <u>96.9200</u> | <u>13.28</u>        |
|    |                               |                                                        |          |         | 6719,46         | 567,15         |              |      | 78                 | 7,4618         | 1,02                |
| 9  | & C130-557-<br>1<br>варіант 4 | Радіатори сталеві тип 22 500x1800                      | шт       | 1       | <u>8777.95</u>  | <u>-</u>       | 8778         | -    | <u>-</u>           | <u>-</u>       | <u>-</u>            |
|    |                               |                                                        |          |         | -               | -              |              |      | -                  | -              | -                   |
| 10 | & C130-557-<br>1<br>варіант 7 | Радіатори сталеві тип 22 500x1200                      | шт       | 3       | <u>5828.45</u>  | <u>-</u>       | 17485        | -    | <u>-</u>           | <u>-</u>       | <u>-</u>            |
|    |                               |                                                        |          |         | -               | -              |              |      | -                  | -              | -                   |
| 11 | & C130-557-<br>1<br>варіант 1 | Радіатори сталеві тип 22 500x500                       | шт       | 3       | <u>3036.20</u>  | <u>-</u>       | 9109         | -    | <u>-</u>           | <u>-</u>       | <u>-</u>            |
|    |                               |                                                        |          |         | -               | -              |              |      | -                  | -              | -                   |
| 12 | КБ18-22-1                     | Установлення показників рівня кранового типу           | комплект | 7       | <u>111.15</u>   | <u>-</u>       | 778          | 677  | <u>-</u>           | <u>1.2800</u>  | <u>8.96</u>         |
|    |                               |                                                        |          |         | 96,72           | -              |              |      | -                  | -              | -                   |
| 13 | C113-2301<br>варіант 1        | Термостатична головка R468CX001                        | шт       | 7       | <u>623.72</u>   | <u>-</u>       | 4366         | -    | <u>-</u>           | <u>-</u>       | <u>-</u>            |
|    |                               |                                                        |          |         | -               | -              |              |      | -                  | -              | -                   |
| 14 | C113-2301<br>варіант 2        | Кутовий термостатичний клапан 1/2"                     | шт       | 7       | <u>393.03</u>   | <u>-</u>       | 2751         | -    | <u>-</u>           | <u>-</u>       | <u>-</u>            |
|    |                               |                                                        |          |         | -               | -              |              |      | -                  | -              | -                   |
| 15 | C113-2301<br>варіант 3        | Кутовий відсічний клапан 1/2"                          | шт       | 7       | <u>207.65</u>   | <u>-</u>       | 1454         | -    | <u>-</u>           | <u>-</u>       | <u>-</u>            |
|    |                               |                                                        |          |         | -               | -              |              |      | -                  | -              | -                   |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6                          | 7                         | 8    | 9    | 10                 | 11                        | 12                   |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------|---------------------------|------|------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 16 | КБ18-21-1               | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм                                                                     | 10шт | 0,1    | <u>8292.52</u><br>894,58   | <u>682.62</u><br>152,67   | 829  | 89   | <u>68</u><br>15    | <u>12.3000</u><br>2,0478  | <u>1.23</u><br>0,2   |
| 17 | КБ16-14-12              | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,33   | <u>10823.33</u><br>6792,84 | <u>4010.26</u><br>1778,12 | 3572 | 2242 | <u>1323</u><br>587 | <u>89.9000</u><br>24,7574 | <u>29.67</u><br>8,17 |
| 18 | C113-1689               | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм                                                                                     | м    | 29,667 | <u>34.70</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1029 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 19 | C113-1705               | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм                                                                                                                | шт   | 28     | <u>6.02</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 169  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 20 | C113-1746               | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм                                                                                                         | шт   | 8      | <u>12.97</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 104  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 21 | C113-1777<br>варіант 1  | Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 20x1/2"                                                                                                        | шт   | 20     | <u>107.75</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 2155 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 22 | C113-1813<br>варіант 4  | Муфта з'єднувальна 20                                                                                                                                       | шт   | 22     | <u>9.06</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 199  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 23 | C113-1813<br>варіант 7  | Обвод 20                                                                                                                                                    | шт   | 7      | <u>37.10</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 260  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 24 | C113-1813<br>варіант 5  | Перехідник-редукція 25x20                                                                                                                                   | шт   | 6      | <u>16.91</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 101  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 25 | КБ16-14-13              | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,57   | <u>9557.63</u><br>6981,74  | <u>2544.30</u><br>1099,90 | 5448 | 3980 | <u>1450</u><br>627 | <u>92.4000</u><br>15,2947 | <u>52.67</u><br>8,72 |
| 26 | C113-1690               | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм                                                                                     | м    | 52,953 | <u>54.12</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 2866 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 27 | C113-1705               | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм                                                                                                                | шт   | 8      | <u>6.02</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 48   | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 28 | C113-1748<br>варіант 1  | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x32x25 мм                                                                                                      | шт   | 2      | <u>22.56</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 45   | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 29 | C113-1813<br>варіант 3  | Муфта з'єднувальна 25                                                                                                                                       | шт   | 38     | <u>15.79</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 600  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 30 | C113-1813<br>варіант 10 | З'єднувач латунний 1/2"                                                                                                                                     | шт   | 16     | <u>274.97</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 4400 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 31 | КБ16-14-14              | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,03   | <u>9676.25</u><br>8016,92  | <u>1607.65</u><br>659,54  | 290  | 241  | <u>48</u><br>20    | <u>106.1000</u><br>9,1445 | <u>3.18</u><br>0,27  |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                   | 4       | 5     | 6               | 7              | 8    | 9    | 10        | 11              | 12           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------|----------------|------|------|-----------|-----------------|--------------|
| 32 | C113-1691    | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм                                                             | м       | 2,814 | <u>91.46</u>    | -              | 257  | -    | -         | -               | -            |
| 33 | C113-1707    | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм                                                                                        | шт      | 2     | <u>19.26</u>    | -              | 39   | -    | -         | -               | -            |
| 34 | C113-1813    | Муфта з'єднувальна 32                                                                                                               | шт      | 2     | <u>32.62</u>    | -              | 65   | -    | -         | -               | -            |
| 35 | C113-1813    | Розтрубне з'єднання зовнішнє 32x1"                                                                                                  | шт      | 6     | <u>186.58</u>   | -              | 1119 | -    | -         | -               | -            |
| 36 | C113-1813    | Розтрубне з'єднання внутрішнє 32x1"                                                                                                 | шт      | 2     | <u>172.97</u>   | -              | 346  | -    | -         | -               | -            |
| 37 | C113-1777    | Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 32x1"                                                                                  | шт      | 6     | <u>66.95</u>    | -              | 402  | -    | -         | -               | -            |
| 38 | C113-1873-1Б | Кран кульовий муфтовий 1"                                                                                                           | шт      | 3     | <u>236.21</u>   | -              | 709  | -    | -         | -               | -            |
| 39 | C113-1873-1В | Кран кульовий муфтовий 1/2"                                                                                                         | шт      | 2     | <u>380.48</u>   | -              | 761  | -    | -         | -               | -            |
| 40 | КБ26-11-1    | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                                                                   | 10 м    | 4,1   | <u>247.17</u>   | -              | 1013 | 1013 | -         | <u>3.5200</u>   | <u>14.43</u> |
| 41 | C113-2126    | Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 9 мм                                                                                             | м       | 11    | <u>24.80</u>    | -              | 273  | -    | -         | -               | -            |
| 42 | C113-2126    | Ізоляція трубопроводів 25 мм товщ. 9 мм                                                                                             | м       | 28    | <u>28.92</u>    | -              | 810  | -    | -         | -               | -            |
| 43 | C113-2126    | Ізоляція трубопроводів 32 мм товщ. 9 мм                                                                                             | м       | 2     | <u>33.96</u>    | -              | 68   | -    | -         | -               | -            |
| 44 | C113-2154    | Стрічка монтажна                                                                                                                    | шт      | 2     | <u>720.67</u>   | -              | 1441 | -    | -         | -               | -            |
| 45 | КБ6-11-7     | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                                        | т       | 0,016 | <u>16740.95</u> | <u>263.99</u>  | 268  | 260  | <u>4</u>  | <u>231.0000</u> | <u>3.7</u>   |
| 46 | C113-18      | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм | м       | 4     | <u>160.82</u>   | -              | 643  | -    | -         | -               | -            |
| 47 | КБ22-13-1    | Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм                                | 1000м   | 0,004 | <u>47710.19</u> | <u>2927.21</u> | 191  | 55   | <u>12</u> | <u>185.6000</u> | <u>0.74</u>  |
| 48 | КБ16-30-1    | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм                                | сальник | 2     | <u>311.27</u>   | -              | 623  | 414  | -         | <u>2.9500</u>   | <u>5.9</u>   |
| 49 | КР20-28-2    | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен 40x40                                                                         | 100м    | 0,12  | <u>2804.11</u>  | <u>476.80</u>  | 336  | 276  | <u>57</u> | <u>32.3600</u>  | <u>3.88</u>  |
|    |              |                                                                                                                                     |         |       | 2299,50         | 125,90         |      |      | 15        | 1,5498          | 0,19         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                     | 4     | 5        | 6               | 7             | 8            | 9     | 10          | 11              | 12            |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|---------------|--------------|-------|-------------|-----------------|---------------|
|    |                | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                      |       |          |                 |               | 77790        | 10168 | <u>3233</u> |                 | <u>137,64</u> |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                         |       |          |                 |               | 77790        |       | 1344        |                 | 18,6          |
|    |                | в тому числі:                                                                                         |       |          |                 |               |              |       |             |                 |               |
|    |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                      |       |          |                 |               | 64389        |       |             |                 |               |
|    |                | всього заробітна плата, грн.                                                                          |       |          |                 |               | 11512        |       |             |                 |               |
|    |                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                       |       |          |                 |               | 6335         |       |             |                 |               |
|    |                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                |       |          |                 |               | 16,32        |       |             |                 |               |
|    |                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                   |       |          |                 |               | 1882         |       |             |                 |               |
|    |                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                 |       |          |                 |               | <b>84125</b> |       |             |                 |               |
|    |                | -----                                                                                                 |       |          |                 |               |              |       |             |                 |               |
|    |                | -----                                                                                                 |       |          |                 |               |              |       |             |                 |               |
|    |                | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                            |       |          |                 |               | <b>84125</b> |       |             |                 |               |
|    |                | <b>Розділ 3. Вентиляція</b>                                                                           |       |          |                 |               |              |       |             |                 |               |
| 50 | КБ21-27-1      | Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]                                                       | шт    | 1        | <u>108,85</u>   | <u>30,66</u>  | 109          | 63    | <u>31</u>   | <u>0,8600</u>   | <u>0,86</u>   |
|    |                |                                                                                                       |       |          | 62,55           | 25,55         |              |       | 26          | 0,3330          | 0,33          |
| 51 | & C1630-1223-1 | Осьовий настінний вентилятор, G=95,0 м3/год, Д-100 мм                                                 | шт    | 1        | <u>2594,72</u>  | <u>-</u>      | 2595         | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|    | варіант 1      |                                                                                                       |       |          | -               | -             |              |       | -           | -               | -             |
| 52 | КБ20-11-1      | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2                                             | ґрати | 1        | <u>157,97</u>   | <u>27,45</u>  | 158          | 126   | <u>27</u>   | <u>1,8200</u>   | <u>1,82</u>   |
|    |                |                                                                                                       |       |          | 126,18          | 5,51          |              |       | 6           | 0,0745          | 0,07          |
| 53 | C111-1756      | Ґрати вентиляційні ОНГ 250х200                                                                        | шт    | 1        | <u>345,27</u>   | <u>-</u>      | 345          | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|    | варіант 1      |                                                                                                       |       |          | -               | -             |              |       | -           | -               | -             |
| 54 | КБ20-3-1       | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2 | 0,00314  | <u>23942,35</u> | <u>549,76</u> | 75           | 56    | <u>2</u>    | <u>261,8000</u> | <u>0,82</u>   |
|    |                |                                                                                                       |       |          | 17716,01        | 155,40        |              |       | -           | 2,0876          | 0,01          |
| 55 | C113-1695      | Повітровод пластиковий д.100мм                                                                        | м     | 1        | <u>548,52</u>   | <u>-</u>      | 549          | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|    | варіант 1      |                                                                                                       |       |          | -               | -             |              |       | -           | -               | -             |
| 56 | C113-1711      | Відвод 90 град. діам. 100 мм                                                                          | шт    | 1        | <u>223,46</u>   | <u>-</u>      | 223          | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|    | варіант 1      |                                                                                                       |       |          | -               | -             |              |       | -           | -               | -             |
|    |                | вентиляційні шахти                                                                                    |       |          |                 |               |              |       |             |                 |               |
|    |                | прокладання повітроводів                                                                              |       |          |                 |               |              |       |             |                 |               |
| 57 | КБ20-3-4       | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм | 100м2 | 0,011775 | <u>23939,47</u> | <u>549,76</u> | 282          | 209   | <u>6</u>    | <u>261,8000</u> | <u>3,08</u>   |
|    |                |                                                                                                       |       |          | 17716,01        | 155,40        |              |       | 2           | 2,0876          | 0,02          |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                    | 4        | 5       | 6                           | 7                        | 8     | 9    | 10               | 11                        | 12                  |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------|--------------------------|-------|------|------------------|---------------------------|---------------------|
| 58 | C113-2426<br>варіант 1 | Вентиляційний вихід 110/13/350 з труби<br>гофрованої діам. 110 мм довжиною 1250<br>мм                                                                                | шт       | 1       | <u>1115.99</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 1116  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 59 | C113-2427<br>варіант 1 | Вентиляційний вихід з труби 125/13/500 в<br>комплекті діам. 125 мм довжиною 2000 мм                                                                                  | шт       | 1       | <u>1724.53</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 1725  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 60 | КБ20-22-1              | Установлення зонтів над вентшахтою                                                                                                                                   | м2       | 1,2     | <u>2226.77</u><br>102,55    | <u>35.60</u><br>9,90     | 2672  | 123  | <u>43</u><br>12  | <u>1.4100</u><br>0,1330   | <u>1.69</u><br>0,16 |
| 61 | КБ20-24-1              | Установлення вузлів проходу витяжних<br>вентиляційних шахт діаметром патрубку до<br>250 мм                                                                           | 10вузол  | 0,2     | <u>3461.88</u><br>2892,13   | <u>141.70</u><br>62,02   | 692   | 578  | <u>28</u><br>12  | <u>43.8600</u><br>0,8330  | <u>8.77</u><br>0,17 |
| 62 | C1630-679<br>варіант 1 | Прохідний елемент повітроводу для<br>металочерепичної покрівлі                                                                                                       | шт       | 2       | <u>510.53</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 1021  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 63 | КБ20-23-1              | Установлення аераторів діаметром<br>патрубка 280 мм                                                                                                                  | шт       | 2       | <u>334.33</u><br>305,19     | <u>7.12</u><br>1,98      | 669   | 610  | <u>14</u><br>4   | <u>4.5100</u><br>0,0266   | <u>9.02</u><br>0,05 |
| 64 | C130-262<br>варіант 1  | Аератори витяжні в зібраному вигляді                                                                                                                                 | шт       | 2       | <u>662.46</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 1325  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 65 | КБ20-24-1              | монтаж коаксильної труби<br>Установлення вузлів перехідних<br>димохід/коаксильна труба                                                                               | 10вузол  | 0,1     | <u>3461.88</u><br>2892,13   | <u>141.70</u><br>62,02   | 346   | 289  | <u>14</u><br>6   | <u>43.8600</u><br>0,8330  | <u>4.39</u><br>0,08 |
| 66 | C1630-679<br>варіант 2 | Монтажний адаптер для коаксильної труби                                                                                                                              | шт       | 1       | <u>1447.57</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 1448  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 67 | РУ2-141-2              | Різання шліфувальною машинкою<br>відрізним кругом листового і штабового<br>металу, товщина металу до 1.5 мм<br>(прорізання отвору в накривці<br>вентиляційної шахти) | 1м розр. | 0,3925  | <u>25.14</u><br>21,43       | <u>-</u><br>-            | 10    | 8    | <u>-</u><br>-    | <u>0.2500</u><br>-        | <u>0.1</u><br>-     |
| 68 | КБ7-53-11              | Установлення каркаса для монтажу<br>коаксильної труби                                                                                                                | 100шт    | 0,01    | <u>21880.43</u><br>10487,36 | <u>1984.51</u><br>601,37 | 219   | 105  | <u>20</u><br>6   | <u>149.3500</u><br>7,8488 | <u>1.49</u><br>0,08 |
| 69 | C121-783<br>варіант 2  | Каркас для монтажу коаксильної труби                                                                                                                                 | т        | 0,00848 | <u>67355.13</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 571   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 70 | КБ20-23-1              | Збирання та встановлення коаксильної<br>труби                                                                                                                        | шт       | 1       | <u>334.33</u><br>305,19     | <u>7.12</u><br>1,98      | 334   | 305  | <u>7</u><br>2    | <u>4.5100</u><br>0,0266   | <u>4.51</u><br>0,03 |
| 71 | C113-2426<br>варіант 3 | Труба коаксильна в комплекті                                                                                                                                         | шт       | 1       | <u>2384.52</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 2385  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                     |          |         |                             |                          | 18869 | 2472 | <u>192</u><br>76 |                           | <u>36.55</u><br>1   |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                        |          |         |                             |                          | 18869 |      |                  |                           |                     |
|    |                        | в тому числі:                                                                                                                                                        |          |         |                             |                          |       |      |                  |                           |                     |
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                     |          |         |                             |                          | 16205 |      |                  |                           |                     |
|    |                        | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                         |          |         |                             |                          | 2548  |      |                  |                           |                     |


| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                     | 9     | 10                  | 11 | 12                    |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----|-----------------------|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br>-                                                                                                                                                                               |   |   |   |   | 1480<br>3,97<br>456<br><b>20349</b>                                                   |       |                     |    |                       |
|   |   | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   | <b>20349</b>                                                                          |       |                     |    |                       |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br>- |   |   |   |   | 108760<br><br>108760<br><br>86270<br>19203<br>10266<br>25,93<br>2989<br><b>119026</b> | 17309 | <u>5181</u><br>1894 |    | <u>238,42</u><br>25,8 |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   | <b>119026</b>                                                                         |       |                     |    |                       |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   | <b>290,15</b><br><b>22192</b>                                                         |       |                     |    |                       |

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер проекту  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сілицька Г.М.

Габрук О.А.

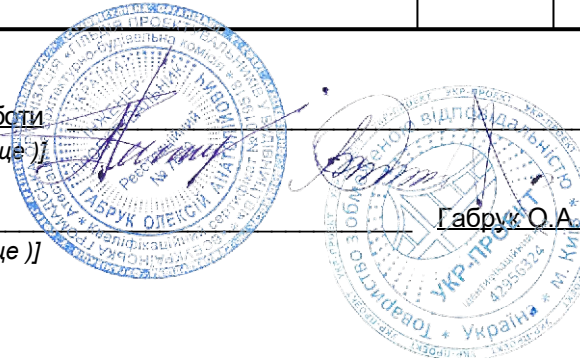

«Нове будівництво приватного житлового будинку №32 по вул. Багірова в м.Ірпінь Київської області, замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" Коригування  
IRP/23-05

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07**  
**на внутрішнє газопостачання**  
**Житловий будинок**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 36,750 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,09208 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 7,519 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                       | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |              |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|
|           |                               |                                                                                   |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |              |
|           |                               |                                                                                   |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |              |
|           |                               |                                                                                   |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього       |
| 1         | 2                             | 3                                                                                 | 4                 | 5         | 6                         | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12           |
| 1         | KB24-101-1                    | Улаштування цокольного вводу газопроводу в будівлі, діаметр вводу 50 мм           | шт                | 1         | <u>8775.23</u>            | <u>2412.19</u>                      | 8775                    | 1012                | <u>2412</u>           | <u>13.5900</u>                          | <u>13.59</u> |
| 2         | & C130-929-1                  | Ізольює фланцеве з'єднання                                                        | шт                | 1         | 1011,78                   | 286,73                              | 567                     | -                   | 287                   | 3,8766                                  | 3,88         |
|           | варіант 1                     |                                                                                   |                   |           | <u>566.70</u>             | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -            |
| 3         | KB19-9-1                      | Установлення фільтрів для очищення газу від механічних домішок діаметром до 50 мм | шт                | 1         | <u>715.38</u>             | <u>210.63</u>                       | 715                     | 472                 | <u>211</u>            | <u>6.0600</u>                           | <u>6.06</u>  |
| 4         | & C1630-1966-1                | Фільтр газовий 1"                                                                 | шт                | 1         | 471,71                    | 43,00                               | 1469                    | -                   | 43                    | 0,5777                                  | 0,58         |
|           | варіант 1                     |                                                                                   |                   |           | <u>1468.84</u>            | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -            |
| 5         | KP15-154-2                    | Установлення лічильників побутового призначення                                   | прилад            | 1         | <u>167.33</u>             | -                                   | 167                     | 144                 | -                     | <u>1.8000</u>                           | <u>1.8</u>   |
| 6         | C1630-1935                    | Лічильники газу G2,5                                                              | шт                | 1         | 144,22                    | -                                   | 3036                    | -                   | -                     | -                                       | -            |
|           | варіант 1                     |                                                                                   |                   |           | <u>3035.79</u>            | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -            |
|           |                               |                                                                                   |                   |           | -                         | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -            |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                         | 4     | 5     | 6                          | 7                        | 8            | 9    | 10                 | 11                        | 12                  |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| 7  | КБ16-8-1                      | Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | 100м  | 0,1   | <u>5096.95</u><br>3535,72  | <u>1402.73</u><br>307,92 | 510          | 354  | <u>140</u><br>31   | <u>46.0800</u><br>4,1471  | <u>4.61</u><br>0,41 |
| 8  | С1630-1910<br>варіант 1       | Крани кульові газові муфтові діам. 15 мм                                                                  | шт    | 2     | <u>434.90</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 870          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 9  | & С1545-13-1<br>варіант 1     | Шланг для підключення газу Д-15 мм ВВ довжинф 1 м                                                         | шт    | 2     | <u>586.40</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 1173         | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 10 | КБ16-8-2                      | Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | 100м  | 0,1   | <u>30397.48</u><br>3535,72 | <u>1437.26</u><br>317,97 | 3040         | 354  | <u>144</u><br>32   | <u>46.0800</u><br>4,2675  | <u>4.61</u><br>0,43 |
| 11 | КБ16-8-3                      | Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м  | 0,15  | <u>31079.62</u><br>3535,72 | <u>1823.40</u><br>402,34 | 4662         | 530  | <u>274</u><br>60   | <u>46.0800</u><br>5,4275  | <u>6.91</u><br>0,81 |
| 12 | С1630-1912<br>варіант 1       | Крани кульові газові муфтові МВР (Італія) діам. 25 мм                                                     | шт    | 1     | <u>447.51</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 448          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 13 | КБ19-15-1                     | Пневматичне випробування газопроводів                                                                     | 100м  | 0,45  | <u>5233.21</u><br>4789,67  | <u>-</u><br>-            | 2355         | 2155 | <u>-</u><br>-      | <u>54.9400</u><br>-       | <u>24.72</u><br>-   |
| 14 | КБ15-171-4                    | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази    | 100м2 | 0,048 | <u>11732.31</u><br>7461,58 | <u>1.02</u><br>0,85      | 563          | 358  | <u>-</u><br>-      | <u>106.2600</u><br>0,0111 | <u>5.1</u><br>-     |
| 15 | КБ19-1-2                      | Установлення побутових газових плит чотирикомфоркових                                                     | шт    | 1     | <u>500.29</u><br>133,42    | <u>56.95</u><br>15,84    | 500          | 133  | <u>57</u><br>16    | <u>1.9000</u><br>0,2128   | <u>1.9</u><br>0,21  |
| 16 | КМ10-669-2                    | Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні                                                            | шт    | 1     | <u>871.97</u><br>561,76    | <u>0.87</u><br>0,09      | 872          | 562  | <u>1</u><br>-      | <u>8.0000</u><br>0,0014   | <u>8</u><br>-       |
| 17 | & 1602-30127-9-1<br>варіант 1 | Сигналізатор газу метан/чадний газ                                                                        | шт    | 1     | <u>3628.01</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 3628         | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
|    |                               | Разом прямі витрати по кошторису                                                                          |       |       |                            |                          | 33350        | 6074 | <u>3239</u><br>469 |                           | <u>77.3</u><br>6,32 |
|    |                               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                             |       |       |                            |                          | 33350        |      |                    |                           |                     |
|    |                               | в тому числі:                                                                                             |       |       |                            |                          |              |      |                    |                           |                     |
|    |                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                          |       |       |                            |                          | 24037        |      |                    |                           |                     |
|    |                               | всього заробітна плата, грн.                                                                              |       |       |                            |                          | 6543         |      |                    |                           |                     |
|    |                               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                           |       |       |                            |                          | 3400         |      |                    |                           |                     |
|    |                               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                    |       |       |                            |                          | 8,46         |      |                    |                           |                     |
|    |                               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                       |       |       |                            |                          | 976          |      |                    |                           |                     |
|    |                               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                     |       |       |                            |                          | <b>36750</b> |      |                    |                           |                     |

| 1 | 2 | 3                                   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|
|   |   | -----                               |   |   |   |   |       |   |    |    |    |
|   |   | Всього по кошторису                 |   |   |   |   | 36750 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |   |   |   |   | 92,08 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.    |   |   |   |   | 7519  |   |    |    |    |

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний інженер проекту  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Зайцев С.С.

Габрук О.А.

«Нове будівництво приватного житлового будинку №32 по вул. Багірова в м.Ірпінь Київської області, замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування  
IRP/23-05

**Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01**  
**на зовнішні електромережі 0,4 кВт**  
**зовнішні електромережі 0,4кВт**

Основа:

креслення (специфікації ) № IRP/23-07-1-ЕП

Кошторисна вартість

67,252 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,10491 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

7,734 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                               | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.   |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                     |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------|
|           |                               |                                                                                           |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                     |
|           |                               |                                                                                           |                   |           | заробітної<br>плати         | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                     |
|           |                               |                                                                                           |                   |           |                             |                                     |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього              |
| 1         | 2                             | 3                                                                                         | 4                 | 5         | 6                           | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                  |
| 1         | КБ1-164-2                     | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3             | 0,0525    | <u>15370.28</u><br>15370,28 | <u>-</u><br>-                       | 807                     | 807                 | <u>-</u><br>-         | <u>261.8000</u><br>-                    | <u>13.74</u><br>-   |
| 2         | КБ1-166-1                     | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                            | 100м3             | 0,0225    | <u>8699.02</u><br>8699,02   | <u>-</u><br>-                       | 196                     | 196                 | <u>-</u><br>-         | <u>150.4500</u><br>-                    | <u>3.39</u><br>-    |
| 3         | КМ8-142-1                     | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї                                           | 100 м             | 0,15      | <u>8331.75</u><br>698,21    | <u>7633.54</u><br>1903,89           | 1250                    | 105                 | <u>1145</u><br>286    | <u>9.6000</u><br>22,2955                | <u>1.44</u><br>3,34 |
| 4         | С1421-10634<br>варіант 1      | Пісок природний, рядовий                                                                  | м3                | 3         | <u>750.34</u><br>-          | <u>-</u><br>-                       | 2251                    | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-       |
| 5         | КМ8-141-1                     | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг      | 100 м             | 0,15      | <u>3676.22</u><br>1280,05   | <u>571.70</u><br>135,30             | 551                     | 192                 | <u>86</u><br>20       | <u>17.6000</u><br>1,5792                | <u>2.64</u><br>0,24 |
| 6         | КМ8-148-1                     | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг                  | 100 м             | 0,15      | <u>2579.91</u><br>1163,68   | <u>531.20</u><br>131,16             | 387                     | 175                 | <u>80</u><br>20       | <u>16.0000</u><br>1,5400                | <u>2.4</u><br>0,23  |
| 7         | С1545-66<br>варіант 12        | Кабель ВВГнгд 4х16                                                                        | м                 | 30        | <u>436.29</u><br>-          | <u>-</u><br>-                       | 13089                   | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-       |

| 1  | 2                          | 3                                                                                         | 4     | 5    | 6                          | 7                          | 8    | 9   | 10                 | 11                        | 12                    |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------|----------------------------|------|-----|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 8  | КМ8-143-5                  | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою                        | 100 м | 0,15 | <u>278.61</u><br>247,28    | <u>31.33</u><br>7,81       | 42   | 37  | <u>5</u><br>1      | <u>3.4000</u><br>0,0915   | <u>0.51</u><br>0,01   |
| 9  | С111-1721-11В<br>варіант 1 | Стрічка сигнальна                                                                         | м     | 15   | <u>5.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 83   | -   | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 10 | КБ33-105-1                 | Установлення одинарних відтяжок до залізобетонних опор ВЛ 35 кВ                           | шт    | 1    | <u>575.39</u><br>310,37    | <u>232.29</u><br>50,45     | 575  | 310 | <u>232</u><br>50   | <u>4.4200</u><br>0,6111   | <u>4.42</u><br>0,61   |
| 11 | К585821-Л890<br>варіант 1  | Приставка ПТ 43-2                                                                         | шт    | 1    | <u>2662.07</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 2662 | -   | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 12 | С1421-10634<br>варіант 1   | Пісок природний, рядовий                                                                  | м3    | 0,5  | <u>750.34</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 375  | -   | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 13 | КБ33-106-3                 | Установлення сталевих ригелів для опор ВЛ 0,38-10 кВ                                      | шт    | 1    | <u>31.93</u><br>23,98      | <u>6.99</u><br>1,27        | 32   | 24  | <u>7</u><br>1      | <u>0.3500</u><br>0,0139   | <u>0.35</u><br>0,01   |
| 14 | С1545-457<br>варіант 7     | Трубостійка металева 2,5 м                                                                | шт    | 1    | <u>1781.14</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 1781 | -   | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 15 | КМ8-409-2                  | Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм | 100 м | 0,13 | <u>24640.66</u><br>3192,08 | <u>18000.06</u><br>3294,49 | 3203 | 415 | <u>2340</u><br>428 | <u>47.8000</u><br>45,0698 | <u>6.21</u><br>5,86   |
| 16 | С113-2126<br>варіант 21    | Труба ПВХ стійка до впливу УФ 40 мм                                                       | м     | 3    | <u>130.98</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 393  | -   | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 17 | С113-2126<br>варіант 22    | Труба ПВХ стійка до впливу УФ 50 мм                                                       | м     | 10   | <u>164.70</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 1647 | -   | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 18 | С1545-113<br>варіант 1     | Поворот 90 для труби 50 мм IP67                                                           | шт    | 12   | <u>142.62</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 1711 | -   | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 19 | С1545-113<br>варіант 2     | Муфта труба-труба 50 мм IP67                                                              | шт    | 12   | <u>76.66</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 920  | -   | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 20 | С1545-113<br>варіант 5     | Аксесуари до труби ПВХ стійкої до впливу УФ 50 мм (комплект)                              | шт    | 1    | <u>497.73</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 498  | -   | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 21 | КМ8-409-3                  | Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм | 100 м | 0,22 | <u>29344.79</u><br>3525,98 | <u>22542.37</u><br>4133,78 | 6456 | 776 | <u>4959</u><br>909 | <u>52.8000</u><br>56,5342 | <u>11.62</u><br>12,44 |
| 22 | С113-1686<br>варіант 1     | Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену 63/51,5мм                            | м     | 22   | <u>325.84</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 7168 | -   | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 23 | С113-1797                  | Муфта діам. 63 мм                                                                         | шт    | 2    | <u>79.92</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 160  | -   | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 24 | С113-1867                  | Заглушка діам. 63 мм                                                                      | шт    | 2    | <u>85.30</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 171  | -   | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 25 | С113-1884<br>варіант 1     | Кільце гумове ущільнююче діам. 63 мм                                                      | шт    | 4    | <u>48.65</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 195  | -   | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 26 | С1110-15<br>варіант 1      | Тримач відстані д.63мм                                                                    | 100шт | 0,02 | <u>5236.35</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 105  | -   | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                 | 4      | 5     | 6               | 7               | 8    | 9   | 10          | 11              | 12          |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|-----------------|------|-----|-------------|-----------------|-------------|
| 27 | КМ8-407-5   | Труба сталевая по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 100 мм                                       | 100 м  | 0,06  | <u>59754.05</u> | <u>47018.57</u> | 3585 | 545 | <u>2821</u> | <u>124.8000</u> | <u>7.49</u> |
|    |             |                                                                                                                   |        |       | 9076,70         | 9852,72         |      |     | 591         | 131,8059        | 7,91        |
| 28 | С113-161    | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм           | м      | 6     | <u>344.12</u>   | -               | 2065 | -   | -           | -               | -           |
|    |             |                                                                                                                   |        |       | -               | -               |      |     | -           | -               | -           |
| 29 | КБ33-108-2  | Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну                                | км     | 0,015 | <u>3577.20</u>  | <u>768.85</u>   | 54   | 42  | <u>12</u>   | <u>39.0400</u>  | <u>0.59</u> |
|    |             |                                                                                                                   |        |       | 2774,18         | 213,88          |      |     | 3           | 2,8728          | 0,04        |
| 30 | КБ33-114-1  | Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 1 | шт     | 1     | <u>298.22</u>   | <u>129.01</u>   | 298  | 143 | <u>129</u>  | <u>2.0300</u>   | <u>2.03</u> |
|    |             |                                                                                                                   |        |       | 142,55          | 25,75           |      |     | 26          | 0,3063          | 0,31        |
| 31 | С157-378    | Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4x16 мм2                                                     | 1000м  | 0,015 | <u>69984.79</u> | -               | 1050 | -   | -           | -               | -           |
|    | варіант 1   |                                                                                                                   |        |       | -               | -               |      |     | -           | -               | -           |
| 32 | С1545-457   | Гак на опору універсальний CSC 16uz                                                                               | шт     | 1     | <u>105.72</u>   | -               | 106  | -   | -           | -               | -           |
|    | варіант 8   |                                                                                                                   |        |       | -               | -               |      |     | -           | -               | -           |
| 33 | С1545-457   | Хомут CCD 9-62                                                                                                    | шт     | 1     | <u>12.37</u>    | -               | 12   | -   | -           | -               | -           |
|    | варіант 9   |                                                                                                                   |        |       | -               | -               |      |     | -           | -               | -           |
| 34 | С1545-457   | Бандажна стрічка IF 207                                                                                           | шт     | 1     | <u>59.50</u>    | -               | 60   | -   | -           | -               | -           |
|    | варіант 10  |                                                                                                                   |        |       | -               | -               |      |     | -           | -               | -           |
| 35 | С1545-457   | Скріпка CF 20                                                                                                     | шт     | 12    | <u>12.37</u>    | -               | 148  | -   | -           | -               | -           |
|    | варіант 11  |                                                                                                                   |        |       | -               | -               |      |     | -           | -               | -           |
| 36 | С1110-186   | Затискач натяжний для трифазних відгалужень GUKd4                                                                 | шт     | 2     | <u>121.21</u>   | -               | 242  | -   | -           | -               | -           |
|    | варіант 1   |                                                                                                                   |        |       | -               | -               |      |     | -           | -               | -           |
| 37 | С1110-186   | Затискач проколюючий абонентський ТТД 151 NEO                                                                     | шт     | 4     | <u>140.62</u>   | -               | 562  | -   | -           | -               | -           |
|    | варіант 2   |                                                                                                                   |        |       | -               | -               |      |     | -           | -               | -           |
| 38 | КБ33-118-1  | Монтаж шин заземлення опор ВЛ 0,38-10 кВ                                                                          | 1м шин | 2     | <u>150.52</u>   | <u>75.77</u>    | 301  | 39  | <u>152</u>  | <u>0.2900</u>   | <u>0.58</u> |
|    |             |                                                                                                                   |        |       | 19,62           | 2,72            |      |     | 5           | 0,0366          | 0,07        |
| 39 | С1551-26-СП | Смуга сталевая оцинкована 40x4                                                                                    | м      | 2     | <u>177.12</u>   | -               | 354  | -   | -           | -               | -           |
|    | варіант 1   |                                                                                                                   |        |       | -               | -               |      |     | -           | -               | -           |
| 40 | КБ33-118-2  | Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ                                                               | шт     | 3     | <u>173.52</u>   | <u>126.15</u>   | 521  | 142 | <u>379</u>  | <u>0.7000</u>   | <u>2.1</u>  |
|    |             |                                                                                                                   |        |       | 47,37           | 32,09           |      |     | 96          | 0,4406          | 1,32        |
| 41 | С1545-533   | Електрод заземлення 4 м, 16 мм                                                                                    | шт     | 3     | <u>1950.24</u>  | -               | 5851 | -   | -           | -               | -           |
|    | варіант 10  |                                                                                                                   |        |       | -               | -               |      |     | -           | -               | -           |
| 42 | КБ33-118-5  | Заземлюючий спуск із круглої сталі по дерев'яній опорі ВЛ 0,4 кВ                                                  | опора  | 1     | <u>290.24</u>   | <u>97.94</u>    | 290  | 72  | <u>98</u>   | <u>1.1400</u>   | <u>1.14</u> |
|    |             |                                                                                                                   |        |       | 71,81           | 9,81            |      |     | 10          | 0,1198          | 0,12        |
| 43 | С1545-533   | Провідник діам. 10 мм 3,0 м                                                                                       | шт     | 1     | <u>371.99</u>   | -               | 372  | -   | -           | -               | -           |
|    | варіант 12  |                                                                                                                   |        |       | -               | -               |      |     | -           | -               | -           |
| 44 | КМ8-472-1   | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2                                              | 100 м  | 0,04  | <u>6274.68</u>  | <u>371.70</u>   | 251  | 74  | <u>15</u>   | <u>25.6000</u>  | <u>1.02</u> |
|    |             |                                                                                                                   |        |       | 1861,89         | 55,58           |      |     | 2           | 0,6639          | 0,03        |
| 45 | С1545-533   | Горизонтальний заземлювач діам. 12 мм 4, 0 м                                                                      | шт     | 1     | <u>597.23</u>   | -               | 597  | -   | -           | -               | -           |
|    | варіант 13  |                                                                                                                   |        |       | -               | -               |      |     | -           | -               | -           |

| 1  | 2          | 3                                                       | 4     | 5 | 6                      | 7                      | 8             | 9    | 10                   | 11                      | 12                    |
|----|------------|---------------------------------------------------------|-------|---|------------------------|------------------------|---------------|------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 46 | КБЗЗ-119-1 | Замірювання електричного опору контуру заземлення опори | опора | 1 | <u>170.67</u><br>50,08 | <u>120.59</u><br>17,68 | 171           | 50   | <u>121</u><br>18     | <u>0,7400</u><br>0,2304 | <u>0,74</u><br>0,23   |
|    |            | Разом прямі витрати по кошторису                        |       |   |                        |                        | 63598         | 4144 | <u>12581</u><br>2466 |                         | <u>62,41</u><br>32,77 |
|    |            | Разом будівельні роботи, грн.                           |       |   |                        |                        | 63598         |      |                      |                         |                       |
|    |            | в тому числі:                                           |       |   |                        |                        |               |      |                      |                         |                       |
|    |            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.        |       |   |                        |                        | 46873         |      |                      |                         |                       |
|    |            | всього заробітна плата, грн.                            |       |   |                        |                        | 6610          |      |                      |                         |                       |
|    |            | Загальновиробничі витрати, грн.                         |       |   |                        |                        | 3654          |      |                      |                         |                       |
|    |            | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.    |       |   |                        |                        | 9,73          |      |                      |                         |                       |
|    |            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.     |       |   |                        |                        | 1124          |      |                      |                         |                       |
|    |            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                   |       |   |                        |                        | <b>67252</b>  |      |                      |                         |                       |
|    |            | -----                                                   |       |   |                        |                        |               |      |                      |                         |                       |
|    |            | -----                                                   |       |   |                        |                        |               |      |                      |                         |                       |
|    |            | <b>Всього по кошторису</b>                              |       |   |                        |                        | <b>67252</b>  |      |                      |                         |                       |
|    |            | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>                |       |   |                        |                        | <b>104,91</b> |      |                      |                         |                       |
|    |            | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                 |       |   |                        |                        | <b>7734</b>   |      |                      |                         |                       |

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний інженер проекту  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сілицька Г.М.

Габрук О.А.



«Нове будівництво приватного житлового будинку №32 по вул. Багірова в м.Ірпінь Київської області, замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування  
IRP/23-05

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01**  
**на зовнішні мережі водопроводу**  
**зовнішні мережі водопостачання, каналізації та газопостачання**

Основа:

креслення (специфікації ) № 26/09-26П-ЗВК1.С

Кошторисна вартість

35,875 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,07333 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

5,295 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

| №<br>Ч.ч.                       | Обґрунтування<br>(шифр норми)                               | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                             | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.   |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
|                                 |                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                     |
|                                 |                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                   |           | заробітної<br>плати         | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                     |
| 1                               | 2                                                           | 3                                                                                                                                                                                                       | 4                 | 5         | 6                           | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | на одиницю                              | всього              |
| <b>Розділ 1. Земляні роботи</b> |                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                   |           |                             |                                     |                         |                     |                                     |                                         |                     |
| 1                               | КБ1-13-5<br>тех.ч.<br>п.1.3.37<br>к(труд)=1,2<br>к(ЕММ)=1,2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/                                                           | 1000м3            | 0,0072    | <u>46266.36</u><br>1335,27  | <u>44931.09</u><br>10427,40         | 333                     | 10                  | <u>323</u><br>75                    | <u>22.2360</u><br>132,0696              | <u>0.16</u><br>0,95 |
| 2                               | КБ1-18-5<br>тех.ч.<br>п.1.3.37<br>к(труд)=1,2<br>к(ЕММ)=1,2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/ | 1000м3            | 0,0065    | <u>77870.57</u><br>3307,55  | <u>74563.02</u><br>16319,65         | 506                     | 21                  | <u>485</u><br>106                   | <u>55.0800</u><br>204,9486              | <u>0.36</u><br>1,33 |
| 3                               | КБ1-164-2<br>тех.ч.<br>п.1.3.180<br>к(труд)=1,2             | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом                                                                               | 100м3             | 0,034     | <u>18444.33</u><br>18444,33 | <u>-</u><br>-                       | 627                     | 627                 | <u>-</u><br>-                       | <u>314.1600</u><br>-                    | <u>10.68</u><br>-   |

| 1  | 2           | 3                                                                                             | 4     | 5    | 6               | 7              | 8           | 9    | 10         | 11              | 12           |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|----------------|-------------|------|------------|-----------------|--------------|
| 4  | КБ1-166-1   | Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1                                | 100м3 | 0,08 | <u>8699.02</u>  | <u>-</u>       | 696         | 696  | <u>-</u>   | <u>150.4500</u> | <u>12.04</u> |
| 5  | С1421-10634 | Пісок природний, рядовий                                                                      | м3    | 1,6  | <u>8699,02</u>  | <u>-</u>       | 1201        | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    | варіант 1   |                                                                                               |       |      | <u>750.34</u>   | <u>-</u>       |             |      | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    |             | Разом прямі витрати по розділу 1                                                              |       |      |                 |                | 3363        | 1354 | <u>808</u> |                 | <u>23.24</u> |
|    |             |                                                                                               |       |      |                 |                |             |      | 181        |                 | <u>2,28</u>  |
|    |             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                 |       |      |                 |                | 3363        |      |            |                 |              |
|    |             | в тому числі:                                                                                 |       |      |                 |                |             |      |            |                 |              |
|    |             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                              |       |      |                 |                | 1201        |      |            |                 |              |
|    |             | всього заробітна плата, грн.                                                                  |       |      |                 |                | 1535        |      |            |                 |              |
|    |             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                               |       |      |                 |                | 984         |      |            |                 |              |
|    |             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                        |       |      |                 |                | 3,05        |      |            |                 |              |
|    |             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                           |       |      |                 |                | 353         |      |            |                 |              |
|    |             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                         |       |      |                 |                | <b>4347</b> |      |            |                 |              |
|    |             | -----                                                                                         |       |      |                 |                |             |      |            |                 |              |
|    |             | Всього по розділу 1                                                                           |       |      |                 |                | <b>4347</b> |      |            |                 |              |
|    |             | <b>Розділ 2. Монтажні роботи</b>                                                              |       |      |                 |                |             |      |            |                 |              |
| 6  | КБ23-1-1    | Улаштування піщаної основи під трубопроводи                                                   | 10м3  | 0,1  | <u>9281.74</u>  | <u>-</u>       | 928         | 103  | <u>-</u>   | <u>16.3200</u>  | <u>1.63</u>  |
| 7  | КБ22-11-1   | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням   | 1000м | 0,01 | <u>1028,00</u>  | <u>-</u>       | 187         | 172  | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    |             |                                                                                               |       |      | <u>18735.53</u> | <u>1021.05</u> |             |      | <u>10</u>  | <u>239.6000</u> | <u>2.4</u>   |
|    |             |                                                                                               |       |      | <u>17224,84</u> | <u>95,63</u>   |             |      | <u>1</u>   | <u>1,2163</u>   | <u>0,01</u>  |
| 8  | С113-1354   | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм | м     | 10   | <u>65.49</u>    | <u>-</u>       | 655         | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    | варіант 1   |                                                                                               |       |      | <u>-</u>        | <u>-</u>       |             |      | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
| 9  | С113-1725   | Відвід 90 литий РЕ 100 діам.32                                                                | шт    | 1    | <u>87.60</u>    | <u>-</u>       | 88          | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    | варіант 1   |                                                                                               |       |      | <u>-</u>        | <u>-</u>       |             |      | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
| 10 | С1630-122   | Перехід ПЕ-латунь із зовнішнім різбленням 32х1"                                               | шт    | 3    | <u>397.30</u>   | <u>-</u>       | 1192        | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    | варіант 1   |                                                                                               |       |      | <u>-</u>        | <u>-</u>       |             |      | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
| 11 | С113-1782   | Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х32 мм                                                 | шт    | 1    | <u>22.01</u>    | <u>-</u>       | 22          | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    |             |                                                                                               |       |      | <u>-</u>        | <u>-</u>       |             |      | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
| 12 | С113-1774   | Перехід редукційний /редукція/ діам. 16х20 мм                                                 | шт    | 2    | <u>6.90</u>     | <u>-</u>       | 14          | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    |             |                                                                                               |       |      | <u>-</u>        | <u>-</u>       |             |      | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
| 13 | КБ22-36-1   | Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм                          | шт    | 3    | <u>174.40</u>   | <u>17.80</u>   | 523         | 365  | <u>53</u>  | <u>1.7100</u>   | <u>5.13</u>  |
|    |             |                                                                                               |       |      | <u>121,51</u>   | <u>4,95</u>    |             |      | <u>15</u>  | <u>0,0665</u>   | <u>0,2</u>   |
| 14 | С113-2154   | Кран кульовий різьбовий в/в 1"                                                                | шт    | 1    | <u>351.48</u>   | <u>-</u>       | 351         | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    | варіант 10  | 7S00L1N101000A                                                                                |       |      | <u>-</u>        | <u>-</u>       |             |      | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>     |


| 1                                                      | 2                       | 3                                                                                             | 4    | 5      | 6                          | 7                          | 8           | 9    | 10                 | 11                         | 12                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------|----------------------------|-------------|------|--------------------|----------------------------|----------------------|
| 15                                                     | C113-2154<br>варіант 11 | Кран кульовий різьбовий в/з 1"<br>7S00L2N101000A                                              | шт   | 1      | <u>372.76</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 373         | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 16                                                     | C113-2154<br>варіант 12 | Клапан зворотній різьбовий в/в 1"<br>7Y00J7H101000A                                           | шт   | 1      | <u>504.04</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 504         | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 17                                                     | КБ16-26-1               | Установлення лічильників [водомірів]<br>діаметром до 40 мм                                    | шт   | 1      | <u>61.56</u><br>48,73      | <u>7.12</u><br>1,98        | 62          | 49   | <u>7</u><br>2      | <u>0.6700</u><br>0,0266    | <u>0.67</u><br>0,03  |
| 18                                                     | C1630-1457<br>варіант 1 | Лічильники холодної води                                                                      | шт   | 1      | <u>3086.83</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 3087        | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 19                                                     | КБ18-21-1               | Установлення фільтрів для очищення води<br>у трубопроводах систем опалення<br>діаметром 25 мм | 10шт | 0,1    | <u>8292.52</u><br>894,58   | <u>682.62</u><br>152,67    | 829         | 89   | <u>68</u><br>15    | <u>12.3000</u><br>2,0478   | <u>1.23</u><br>0,2   |
| Разом прямі витрати по розділу 2                       |                         |                                                                                               |      |        |                            |                            | 8815        | 778  | <u>138</u><br>33   |                            | <u>11.06</u><br>0,44 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                         |                                                                                               |      |        |                            |                            | 8815        |      |                    |                            |                      |
| в тому числі:                                          |                         |                                                                                               |      |        |                            |                            |             |      |                    |                            |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                         |                                                                                               |      |        |                            |                            | 7899        |      |                    |                            |                      |
| всього заробітна плата, грн.                           |                         |                                                                                               |      |        |                            |                            | 811         |      |                    |                            |                      |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                         |                                                                                               |      |        |                            |                            | 432         |      |                    |                            |                      |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                         |                                                                                               |      |        |                            |                            | 1,1         |      |                    |                            |                      |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                         |                                                                                               |      |        |                            |                            | 127         |      |                    |                            |                      |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                         |                                                                                               |      |        |                            |                            | <b>9247</b> |      |                    |                            |                      |
| -----                                                  |                         |                                                                                               |      |        |                            |                            |             |      |                    |                            |                      |
| -                                                      |                         |                                                                                               |      |        |                            |                            |             |      |                    |                            |                      |
| <b>Всього по розділу 2</b>                             |                         |                                                                                               |      |        |                            |                            | <b>9247</b> |      |                    |                            |                      |
| <b>Розділ 3. Улаштування колодязів</b>                 |                         |                                                                                               |      |        |                            |                            |             |      |                    |                            |                      |
| 20                                                     | КБ22-41-1               | Улаштування круглих колодязів зі збірного<br>залізобетону у сухих ґрунтах                     | 10м3 | 0,1534 | <u>34429.19</u><br>9592,90 | <u>18230.21</u><br>4265,53 | 5281        | 1472 | <u>2797</u><br>654 | <u>141.7600</u><br>47,7098 | <u>21.75</u><br>7,32 |
| 21                                                     | К585521-<br>Л004        | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-<br>14 випуск 1                                     | шт   | 2      | <u>799.72</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 1599        | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 22                                                     | К585521-<br>Л005        | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-<br>14 випуск 1                                     | шт   | 2      | <u>1135.84</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 2272        | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 23                                                     | К585521-<br>Л031        | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія<br>3.900.1-14 випуск 1                              | шт   | 2      | <u>1684.64</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 3369        | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 24                                                     | К585521-<br>Л048        | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.<br>900.1-14 випуск 1                                   | шт   | 2      | <u>1456.87</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 2914        | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 25                                                     | К585521-<br>Л052        | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.<br>900.1-14 випуск 1                                 | шт   | 1      | <u>335.81</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 336         | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                       | 4     | 5      | 6              | 7 | 8            | 9    | 10          | 11             | 12           |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|---|--------------|------|-------------|----------------|--------------|
| 26 | C113-753<br>варіант 1   | Люк чавунний для колодязів легкий                                                                                       | шт    | 1      | <u>2968,39</u> | - | 2968         | -    | -           | -              | -            |
| 27 | C111-1788<br>варіант 3  | Драбина С1-04                                                                                                           | шт    | 1      | <u>1641,26</u> | - | 1641         | -    | -           | -              | -            |
| 28 | КБ27-22-1               | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см | 100м2 | 0,02   | <u>2745,66</u> | - | 55           | 23   | -           | <u>15,9500</u> | <u>0,32</u>  |
| 29 | C1421-9835<br>варіант 1 | Суміші асфальтобетонні                                                                                                  | т     | 0,1428 | <u>5219,61</u> | - | 745          | -    | -           | -              | -            |
|    |                         | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                        |       |        |                |   | 21180        | 1495 | <u>2797</u> |                | <u>22,07</u> |
|    |                         | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                           |       |        |                |   | 21180        |      | 654         |                | 7,32         |
|    |                         | в тому числі:                                                                                                           |       |        |                |   |              |      |             |                |              |
|    |                         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                        |       |        |                |   | 16888        |      |             |                |              |
|    |                         | всього заробітна плата, грн.                                                                                            |       |        |                |   | 2149         |      |             |                |              |
|    |                         | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                         |       |        |                |   | 1101         |      |             |                |              |
|    |                         | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                  |       |        |                |   | 2,77         |      |             |                |              |
|    |                         | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                     |       |        |                |   | 320          |      |             |                |              |
|    |                         | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                   |       |        |                |   | <b>22281</b> |      |             |                |              |
|    |                         | -----                                                                                                                   |       |        |                |   |              |      |             |                |              |
|    |                         | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                              |       |        |                |   | <b>22281</b> |      |             |                |              |
|    |                         | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                        |       |        |                |   | 33358        | 3627 | <u>3743</u> |                | <u>56,37</u> |
|    |                         | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                           |       |        |                |   | 33358        |      | 868         |                | 10,04        |
|    |                         | в тому числі:                                                                                                           |       |        |                |   |              |      |             |                |              |
|    |                         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                        |       |        |                |   | 25988        |      |             |                |              |
|    |                         | всього заробітна плата, грн.                                                                                            |       |        |                |   | 4495         |      |             |                |              |
|    |                         | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                         |       |        |                |   | 2517         |      |             |                |              |
|    |                         | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                  |       |        |                |   | 6,92         |      |             |                |              |
|    |                         | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                     |       |        |                |   | 800          |      |             |                |              |
|    |                         | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                   |       |        |                |   | <b>35875</b> |      |             |                |              |
|    |                         | -----                                                                                                                   |       |        |                |   |              |      |             |                |              |
|    |                         | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                              |       |        |                |   | <b>35875</b> |      |             |                |              |
|    |                         | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>                                                                              |       |        |                |   | <b>73,33</b> |      |             |                |              |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8    | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 5295 |   |    |    |    |

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Зайцев С.С.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер проекту Габрук О.А.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

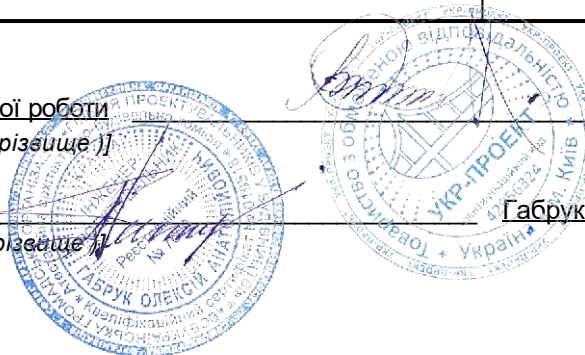

«Нове будівництво приватного житлового будинку №32 по вул. Багірова в м.Ірпінь Київської області, замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" Коригування  
IRP/23-05

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02**  
**на зовнішні мережі каналізації**  
**зовнішні мережі водопостачання, каналізації та газопостачання**

Основа:

креслення (специфікації ) № 26/09-26П-ЗВК1.С

Кошторисна вартість

21,789 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,06982 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

5,037 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

| №<br>Ч.ч.                       | Обґрунтування<br>(шифр норми)                               | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                            | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.   |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------|
|                                 |                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                     |
|                                 |                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                   |           | заробітної<br>плати         | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                     |
| 1                               | 2                                                           | 3                                                                                                                                                                                                      | 4                 | 5         | 6                           | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | на одиницю                              | всього              |
| <b>Розділ 1. Земляні роботи</b> |                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                             |                                     |                         |                     |                       |                                         |                     |
| 1                               | КБ1-13-5<br>тех.ч.<br>п.1.3.37<br>к(труд)=1,2<br>к(ЕММ)=1,2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/                                                          | 1000м3            | 0,003     | <u>46266.36</u><br>1335,27  | <u>44931.09</u><br>10427,40         | 139                     | 4                   | <u>135</u><br>31      | <u>22.2360</u><br>132,0696              | <u>0.07</u><br>0,4  |
| 2                               | КБ1-18-5<br>тех.ч.<br>п.1.3.37<br>к(труд)=1,2<br>к(ЕММ)=1,2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /при площі котлована до 100 м2/ | 1000м3            | 0,0029    | <u>77870.57</u><br>3307,55  | <u>74563.02</u><br>16319,65         | 226                     | 10                  | <u>216</u><br>47      | <u>55.0800</u><br>204,9486              | <u>0.16</u><br>0,59 |
| 3                               | КБ1-164-2<br>тех.ч.<br>п.1.3.180<br>к(труд)=1,2             | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом                                                                              | 100м3             | 0,034     | <u>18444.33</u><br>18444,33 | <u>-</u><br>-                       | 627                     | 627                 | <u>-</u><br>-         | <u>314.1600</u><br>-                    | <u>10.68</u><br>-   |

| 1  | 2           | 3                                                                                            | 4     | 5     | 6               | 7               | 8           | 9    | 10          | 11              | 12           |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|-------------|------|-------------|-----------------|--------------|
| 4  | КБ1-166-1   | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                               | 100м3 | 0,045 | <u>8699.02</u>  | <u>-</u>        | 391         | 391  | <u>-</u>    | <u>150.4500</u> | <u>6.77</u>  |
|    |             |                                                                                              |       |       | 8699,02         | -               |             |      | -           | -               | -            |
| 5  | С1421-10634 | Пісок природний, рядовий                                                                     | м3    | 1,76  | <u>750.34</u>   | <u>-</u>        | 1321        | -    | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    | варіант 1   |                                                                                              |       |       | -               | -               |             |      | -           | -               | -            |
| 6  | С311-18     | Перевезення ґрунту до 18 км                                                                  | т     | 4,2   | <u>167.61</u>   | <u>167.61</u>   | 704         | -    | <u>704</u>  | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    |             |                                                                                              |       |       | -               | 21,66           |             |      | 91          | 0,2630          | 1,1          |
|    |             | Разом прямі витрати по розділу 1                                                             |       |       |                 |                 | 3408        | 1032 | <u>1055</u> |                 | <u>17.68</u> |
|    |             |                                                                                              |       |       |                 |                 |             |      | 169         |                 | 2,09         |
|    |             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                |       |       |                 |                 | 3408        |      |             |                 |              |
|    |             | в тому числі:                                                                                |       |       |                 |                 |             |      |             |                 |              |
|    |             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                             |       |       |                 |                 | 1321        |      |             |                 |              |
|    |             | всього заробітна плата, грн.                                                                 |       |       |                 |                 | 1201        |      |             |                 |              |
|    |             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                              |       |       |                 |                 | 766         |      |             |                 |              |
|    |             | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                         |       |       |                 |                 | 2,37        |      |             |                 |              |
|    |             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                          |       |       |                 |                 | 273         |      |             |                 |              |
|    |             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                        |       |       |                 |                 | <b>4174</b> |      |             |                 |              |
|    |             | -----                                                                                        |       |       |                 |                 |             |      |             |                 |              |
|    |             | Всього по розділу 1                                                                          |       |       |                 |                 | <b>4174</b> |      |             |                 |              |
|    |             | <b>Розділ 2. Монтажні роботи</b>                                                             |       |       |                 |                 |             |      |             |                 |              |
| 7  | КБ23-1-1    | Улаштування піщаної основи під трубопроводи                                                  | 10м3  | 0,11  | <u>9281.74</u>  | <u>-</u>        | 1021        | 113  | <u>-</u>    | <u>16.3200</u>  | <u>1.8</u>   |
|    |             |                                                                                              |       |       | 1028,00         | -               |             |      | -           | -               | -            |
| 8  | КБ22-11-3   | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,007 | <u>35346.77</u> | <u>11995.17</u> | 247         | 156  | <u>84</u>   | <u>310.4000</u> | <u>2.17</u>  |
|    |             |                                                                                              |       |       | 22314,66        | 3321,90         |             |      | 23          | 46,3270         | 0,32         |
| 9  | С113-1425   | Труби поліетиленові 110х3,4 SN8                                                              | м     | 7     | <u>255.17</u>   | <u>-</u>        | 1786        | -    | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    | варіант 1   |                                                                                              |       |       | -               | -               |             |      | -           | -               | -            |
| 10 | КБ23-23-1   | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах                   | шт    | 1     | <u>2333.56</u>  | <u>114.22</u>   | 2334        | 1892 | <u>114</u>  | <u>26.9400</u>  | <u>26.94</u> |
|    |             |                                                                                              |       |       | 1891,73         | 28,22           |             |      | 28          | 0,3362          | 0,34         |
|    |             | Разом прямі витрати по розділу 2                                                             |       |       |                 |                 | 5388        | 2161 | <u>198</u>  |                 | <u>30.91</u> |
|    |             |                                                                                              |       |       |                 |                 |             |      | 51          |                 | 0,66         |
|    |             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                |       |       |                 |                 | 5388        |      |             |                 |              |
|    |             | в тому числі:                                                                                |       |       |                 |                 |             |      |             |                 |              |
|    |             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                             |       |       |                 |                 | 3029        |      |             |                 |              |
|    |             | всього заробітна плата, грн.                                                                 |       |       |                 |                 | 2212        |      |             |                 |              |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5       | 6                          | 7                          | 8                                                          | 9   | 10                 | 11                         | 12                  |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----|--------------------|----------------------------|---------------------|
|    |                         | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br>-                                                                                                                     |       |         |                            |                            | 1159<br>2,96<br>342<br><b>6547</b>                         |     |                    |                            |                     |
|    |                         | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |                            |                            | <b>6547</b>                                                |     |                    |                            |                     |
|    |                         | <b>Розділ 3. улаштування колодязів</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |                            |                            |                                                            |     |                    |                            |                     |
| 11 | КБ22-41-1               | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах                                                                                                                                                                                                                                                        | 10м3  | 0,0619  | <u>34429.19</u><br>9592.90 | <u>18230.21</u><br>4265,53 | 2131                                                       | 594 | <u>1128</u><br>264 | <u>141.7600</u><br>47,7098 | <u>8.77</u><br>2,95 |
| 12 | К585521-Л005            | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт    | 1       | <u>1135.84</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 1136                                                       | -   | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 13 | К585521-Л031            | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт    | 1       | <u>1684.64</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 1685                                                       | -   | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 14 | К585521-Л052            | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт    | 1       | <u>335.81</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 336                                                        | -   | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 15 | С113-753<br>варіант 1   | Люк чавунний для колодязів легкий                                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт    | 1       | <u>2968.39</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 2968                                                       | -   | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 16 | С111-1788<br>варіант 3  | Драбина С1-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт    | 1       | <u>1641.26</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 1641                                                       | -   | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 17 | КБ27-22-1               | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см                                                                                                                                                                                                       | 100м2 | 0,018   | <u>2745.66</u><br>1133,41  | <u>-</u><br>-              | 49                                                         | 20  | <u>-</u><br>-      | <u>15.9500</u><br>-        | <u>0.29</u><br>-    |
| 18 | С1421-9835<br>варіант 1 | Суміші асфальтобетонні                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | т     | 0,12852 | <u>5219.61</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 671                                                        | -   | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
|    |                         | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |                            |                            | 10617                                                      | 614 | <u>1128</u><br>264 |                            | <u>9.06</u><br>2,95 |
|    |                         | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |         |                            |                            | 10617<br>8875<br>878<br>452<br>1,14<br>131<br><b>11069</b> |     |                    |                            |                     |

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Зайцев С.С.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер проекту Габрук О.А.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Нове будівництво приватного житлового будинку №32 по вул. Багірова в м.Ірпінь Київської області, замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування  
IRP/23-05

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03**  
**на зовнішні мережі газопостачання**  
**зовнішні мережі водопостачання, каналізації та газопостачання**

Основа:

креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість

23,722 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,06463 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

4,926 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд


Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

| №<br>Ч.ч.                       | Обґрунтування<br>(шифр норми)                               | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                             | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.   |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------|
|                                 |                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                     |
|                                 |                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                   |           | заробітної<br>плати         | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                     |
| 1                               | 2                                                           | 3                                                                                                                                                                                                       | 4                 | 5         | 6                           | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | на одиницю                              | всього              |
| <b>Розділ 1. Земляні роботи</b> |                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                   |           |                             |                                     |                         |                     |                       |                                         |                     |
| 1                               | КБ1-13-5<br>тех.ч.<br>п.1.3.37<br>к(труд)=1,2<br>к(ЕММ)=1,2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/                                                  | 1000м3            | 0,027     | <u>46266.36</u><br>1335,27  | <u>44931.09</u><br>10427,40         | 1249                    | 36                  | <u>1213</u><br>282    | <u>22.2360</u><br>132,0696              | <u>0.6</u><br>3,57  |
| 2                               | КБ1-18-5<br>тех.ч.<br>п.1.3.37<br>к(труд)=1,2<br>к(ЕММ)=1,2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/ | 1000м3            | 0,003     | <u>77870.57</u><br>3307,55  | <u>74563.02</u><br>16319,65         | 234                     | 10                  | <u>224</u><br>49      | <u>55.0800</u><br>204,9486              | <u>0.17</u><br>0,61 |
| 3                               | КБ1-164-2<br>тех.ч.<br>п.1.3.180<br>к(труд)=1,2             | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом                                                                               | 100м3             | 0,015     | <u>18444.33</u><br>18444,33 | <u>-</u><br>-                       | 277                     | 277                 | <u>-</u><br>-         | <u>314.1600</u><br>-                    | <u>4.71</u><br>-    |

| 1                                                    | 2                        | 3                                                                                                                   | 4      | 5     | 6                           | 7                          | 8           | 9    | 10                 | 11                         | 12                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|----------------------------|-------------|------|--------------------|----------------------------|----------------------|
| 4                                                    | КБ1-27-1                 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,027 | <u>6954.47</u><br>-         | <u>6954.47</u><br>1248,09  | 188         | -    | <u>188</u><br>34   | <u>-</u><br>15,1575        | <u>-</u><br>0,41     |
| 5                                                    | КБ1-166-1                | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                                                      | 100м3  | 0,045 | <u>8699.02</u><br>8699,02   | <u>-</u><br>-              | 391         | 391  | <u>-</u><br>-      | <u>150.4500</u><br>-       | <u>6.77</u><br>-     |
| 6                                                    | С1421-10634<br>варіант 1 | Пісок природний, рядовий                                                                                            | м3     | 3     | <u>750.34</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 2251        | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 7                                                    | С311-10                  | Перевезення ґрунту до 10 км                                                                                         | т      | 4,5   | <u>117.02</u><br>-          | <u>117.02</u><br>13,26     | 527         | -    | <u>527</u><br>60   | <u>-</u><br>0,1610         | <u>-</u><br>0,72     |
| Разом прямі витрати по розділу 1                     |                          |                                                                                                                     |        |       |                             |                            | 5117        | 714  | <u>2152</u><br>425 |                            | <u>12.25</u><br>5,31 |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                          |                                                                                                                     |        |       |                             |                            | 5117        |      |                    |                            |                      |
| в тому числі:                                        |                          |                                                                                                                     |        |       |                             |                            |             |      |                    |                            |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                          |                                                                                                                     |        |       |                             |                            | 2251        |      |                    |                            |                      |
| всього заробітна плата, грн.                         |                          |                                                                                                                     |        |       |                             |                            | 1139        |      |                    |                            |                      |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                          |                                                                                                                     |        |       |                             |                            | 696         |      |                    |                            |                      |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                          |                                                                                                                     |        |       |                             |                            | 2,11        |      |                    |                            |                      |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                          |                                                                                                                     |        |       |                             |                            | 244         |      |                    |                            |                      |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                          |                                                                                                                     |        |       |                             |                            | <b>5813</b> |      |                    |                            |                      |
| -----                                                |                          |                                                                                                                     |        |       |                             |                            |             |      |                    |                            |                      |
| -                                                    |                          |                                                                                                                     |        |       |                             |                            |             |      |                    |                            |                      |
| <b>Всього по розділу 1</b>                           |                          |                                                                                                                     |        |       |                             |                            | <b>5813</b> |      |                    |                            |                      |
| <b>Розділ 2. Монтажні роботи</b>                     |                          |                                                                                                                     |        |       |                             |                            |             |      |                    |                            |                      |
| 8                                                    | КБ22-12-1                | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з пневматичним випробуванням                         | 1000м  | 0,025 | <u>42382.66</u><br>24102,72 | <u>18279.94</u><br>4461,64 | 1060        | 603  | <u>457</u><br>112  | <u>331.4000</u><br>61,2463 | <u>8.29</u><br>1,53  |
| 9                                                    | С113-957                 | Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 50х4,6 мм                     | м      | 25,25 | <u>105.56</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 2665        | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 10                                                   | КБ22-34-1                | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм              | 10 шт  | 0,6   | <u>4795.88</u><br>1858,78   | <u>2937.10</u><br>817,15   | 2878        | 1115 | <u>1763</u><br>490 | <u>24.6000</u><br>11,4566  | <u>14.76</u><br>6,87 |
| 11                                                   | С113-993-11Д             | Коліна з поліетилену діам. 50 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб                                     | шт     | 3     | <u>732.56</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 2198        | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 12                                                   | С113-1289                | Муфти з поліетилену діам. 50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб                                            | шт     | 2     | <u>534.87</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1070        | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                           | 4  | 5 | 6                        | 7                        | 8            | 9    | 10                  | 11                      | 12                    |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------|------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 13 | C113-1496     | Вузол вводу газопроводу в будівлю з переходом ПЕ/Сталь та кульовим краном діам. 32 мм                                                                       | шт | 1 | <u>1114,57</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | 1115         | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 14 | KB24-105-4    | Врізання штуцером у діючі сталеві газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0,05 кгс/см <sup>2</sup> ] під газом без зниження тиску, діаметр газопроводу 50 мм | шт | 1 | <u>2349,07</u><br>483,57 | <u>1766,37</u><br>292,51 | 2349         | 484  | <u>1766</u><br>293  | <u>5,6400</u><br>4,0082 | <u>5,64</u><br>4,01   |
| 15 | C113-1119-11Б | Сідлові трійники із накруткою з поліетилену діам. 75/50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб                                                         | шт | 1 | <u>3014,63</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | 3015         | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
|    |               | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                            |    |   |                          |                          | 16350        | 2202 | <u>3986</u><br>895  |                         | <u>28,69</u><br>12,41 |
|    |               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                               |    |   |                          |                          | 16350        |      |                     |                         |                       |
|    |               | в тому числі:                                                                                                                                               |    |   |                          |                          |              |      |                     |                         |                       |
|    |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                            |    |   |                          |                          | 10162        |      |                     |                         |                       |
|    |               | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                |    |   |                          |                          | 3097         |      |                     |                         |                       |
|    |               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                             |    |   |                          |                          | 1560         |      |                     |                         |                       |
|    |               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                      |    |   |                          |                          | 3,86         |      |                     |                         |                       |
|    |               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                         |    |   |                          |                          | 446          |      |                     |                         |                       |
|    |               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                       |    |   |                          |                          | <b>17910</b> |      |                     |                         |                       |
|    |               | -----                                                                                                                                                       |    |   |                          |                          |              |      |                     |                         |                       |
|    |               | Всього по розділу 2                                                                                                                                         |    |   |                          |                          | <b>17910</b> |      |                     |                         |                       |
|    |               | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                            |    |   |                          |                          | 21467        | 2916 | <u>6138</u><br>1320 |                         | <u>40,94</u><br>17,72 |
|    |               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                               |    |   |                          |                          | 21467        |      |                     |                         |                       |
|    |               | в тому числі:                                                                                                                                               |    |   |                          |                          |              |      |                     |                         |                       |
|    |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                            |    |   |                          |                          | 12413        |      |                     |                         |                       |
|    |               | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                |    |   |                          |                          | 4236         |      |                     |                         |                       |
|    |               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                             |    |   |                          |                          | 2255         |      |                     |                         |                       |
|    |               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                      |    |   |                          |                          | 5,97         |      |                     |                         |                       |
|    |               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                         |    |   |                          |                          | 690          |      |                     |                         |                       |
|    |               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                       |    |   |                          |                          | <b>23722</b> |      |                     |                         |                       |
|    |               | -----                                                                                                                                                       |    |   |                          |                          |              |      |                     |                         |                       |
|    |               | Всього по кошторису                                                                                                                                         |    |   |                          |                          | <b>23722</b> |      |                     |                         |                       |

| 1 | 2 | 3                                   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |   |   |   |   | 64,63 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.    |   |   |   |   | 4926  |   |    |    |    |

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи  Зайцев С.С.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний інженер проекту  Габрук О.А.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Нове будівництво приватного житлового будинку №32 по вул. Багірова в м.Ірпінь Київської області, замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування  
IRP/23-05

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01**  
**на покриття та вимощення**  
**благоустрій території**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 29,693 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,05089 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 3,781 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд


Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.


| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                   |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|           |                               |                                                                                                            |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                   |
|           |                               |                                                                                                            |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                   |
|           |                               |                                                                                                            |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     | на одиницю                              | всього            |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                          | 4                 | 5         | 6                         | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                      | 12                |
|           |                               | <b>Розділ 1. Тротуари (тип 1)</b>                                                                          |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     |                                         |                   |
| 1         | КБ27-66-4                     | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | 100 м             | 0,16      | <u>6375.90</u><br>5357,63 | <u>624.55</u><br>139,22             | 1020                    | 857                 | <u>100</u><br>22                    | <u>81.2500</u><br>1,4550                | <u>13</u><br>0,23 |
| 2         | С1424-11620<br>варіант 1      | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10                                                             | м3                | 0,768     | <u>2968.77</u><br>-       | <u>-</u><br>-                       | 2280                    | -                   | <u>-</u><br>-                       | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-     |
| 3         | & С1416-8684-1                | Камені бортові 500х200х60                                                                                  | шт                | 32        | <u>80.21</u><br>-         | <u>-</u><br>-                       | 2567                    | -                   | <u>-</u><br>-                       | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-     |
| 4         | КБ1-136-1<br>застосовано      | Ущільнення ґрунту основи під вимощення                                                                     | 100м2             | 0,08      | <u>557.37</u><br>-        | <u>557.37</u><br>127,44             | 45                      | -                   | <u>45</u><br>10                     | <u>-</u><br>1,4157                      | <u>-</u><br>0,11  |
| 5         | КБ27-17-1                     | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см                              | 100м2             | 0,08      | <u>2658.66</u><br>1633,25 | <u>983.31</u><br>231,68             | 213                     | 131                 | <u>79</u><br>19                     | <u>25.0000</u><br>2,7710                | <u>2</u><br>0,22  |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                         | 4       | 5      | 6                            | 7                          | 8            | 9    | 10               | 11                          | 12                   |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------|----------------------------|--------------|------|------------------|-----------------------------|----------------------|
| 6  | КБ27-17-2<br>к=8         | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до 20см | 100м2   | 0,08   | <u>455.53</u><br>-           | <u>428.59</u><br>103,90    | 36           | -    | <u>34</u><br>8   | <u>-</u><br>1,2848          | <u>-</u><br>0,1      |
| 7  | С1421-9550               | Пісок природний із відсівів подрібнення                                                                                                   | м3      | 0,8128 | <u>536.43</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 436          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 8  | С1421-9458               | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800                                                           | м3      | 1,2192 | <u>1318.52</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1608         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 9  | КБ27-65-4                | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м                       | 1000 м2 | 0,008  | <u>159902.57</u><br>76481,61 | <u>15472.06</u><br>3961,87 | 1279         | 612  | <u>124</u><br>32 | <u>1063.8700</u><br>56,6153 | <u>8.51</u><br>0,45  |
| 10 | С111-1776-П1             | Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм                                                                                                   | шт      | 0,128  | <u>1109.35</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 142          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 11 | & С1426-11789-1          | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм                                                                                            | м2      | 8,376  | <u>470.71</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 3943         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                          |         |        |                              |                            | 13569        | 1600 | <u>382</u><br>91 |                             | <u>23.51</u><br>1,11 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                             |         |        |                              |                            | 13569        |      |                  |                             |                      |
|    |                          | в тому числі:                                                                                                                             |         |        |                              |                            | 11587        |      |                  |                             |                      |
|    |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                          |         |        |                              |                            | 1691         |      |                  |                             |                      |
|    |                          | всього заробітна плата, грн.                                                                                                              |         |        |                              |                            | 1083         |      |                  |                             |                      |
|    |                          | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                           |         |        |                              |                            | 3,24         |      |                  |                             |                      |
|    |                          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                    |         |        |                              |                            | 377          |      |                  |                             |                      |
|    |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                       |         |        |                              |                            | 14652        |      |                  |                             |                      |
|    |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                     |         |        |                              |                            |              |      |                  |                             |                      |
|    |                          | -----                                                                                                                                     |         |        |                              |                            |              |      |                  |                             |                      |
|    |                          | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                |         |        |                              |                            | <b>14652</b> |      |                  |                             |                      |
|    |                          | <b>Розділ 2. Вимощення (тип 2)</b>                                                                                                        |         |        |                              |                            |              |      |                  |                             |                      |
| 12 | КБ27-66-4                | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм                                | 100 м   | 0,08   | <u>6375.90</u><br>5357,63    | <u>624.55</u><br>139,22    | 510          | 429  | <u>50</u><br>11  | <u>81.2500</u><br>1,4550    | <u>6.5</u><br>0,12   |
| 13 | С1424-11620<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10                                                                                            | м3      | 0,384  | <u>2968.77</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1140         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 14 | & С1416-8684-1           | Камені бортові 500x200x60                                                                                                                 | шт      | 16     | <u>80.21</u><br>-            | <u>-</u><br>-              | 1283         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                         | 4       | 5      | 6                | 7               | 8            | 9    | 10         | 11               | 12           |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------|-----------------|--------------|------|------------|------------------|--------------|
| 15 | КБ1-136-1<br>застосовано | Ущільнення ґрунту основи під вимощення                                                                                                    | 100м2   | 0,08   | <u>557.37</u>    | <u>557.37</u>   | 45           | -    | <u>45</u>  | <u>-</u>         | <u>-</u>     |
| 16 | КБ27-17-1                | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см                                                             | 100м2   | 0,08   | <u>2658.66</u>   | <u>983.31</u>   | 213          | 131  | <u>79</u>  | <u>25.0000</u>   | <u>2</u>     |
| 17 | КБ27-17-2<br>к=8         | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до 20см | 100м2   | 0,08   | <u>455.53</u>    | <u>428.59</u>   | 36           | -    | <u>34</u>  | <u>-</u>         | <u>-</u>     |
| 18 | С1421-9550               | Пісок природний із відсівів подрібнення                                                                                                   | м3      | 0,8128 | <u>536.43</u>    | <u>-</u>        | 436          | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>         | <u>-</u>     |
| 19 | С1421-9458               | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800                                                           | м3      | 1,2192 | <u>1318.52</u>   | <u>-</u>        | 1608         | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>         | <u>-</u>     |
| 20 | КБ6-1-1                  | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм                                                  | 100м3   | 0,0064 | <u>27076.36</u>  | <u>2329.72</u>  | 173          | 61   | <u>15</u>  | <u>150.7000</u>  | <u>0.96</u>  |
| 21 | С1424-11620<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10                                                                                            | м3      | 0,6528 | <u>2968.77</u>   | <u>-</u>        | 1938         | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>         | <u>-</u>     |
| 22 | КБ11-11-18               | Армування стяжки дротяною сіткою                                                                                                          | 100м2   | 0,08   | <u>1193.55</u>   | <u>52.12</u>    | 95           | 82   | <u>4</u>   | <u>16.2000</u>   | <u>1.3</u>   |
| 23 | & С1630-967-2            | Сітка зварна 100/100/4                                                                                                                    | м2      | 8,8    | <u>149.36</u>    | <u>-</u>        | 1314         | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>         | <u>-</u>     |
| 24 | КБ27-65-4                | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м                       | 1000 м2 | 0,008  | <u>159902.57</u> | <u>15472.06</u> | 1279         | 612  | <u>124</u> | <u>1063.8700</u> | <u>8.51</u>  |
| 25 | С111-1776-П1             | Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм                                                                                                   | шт      | 0,128  | <u>1109.35</u>   | <u>-</u>        | 142          | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>         | <u>-</u>     |
| 26 | & С1426-11789-1          | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм                                                                                            | м2      | 8,376  | <u>470.71</u>    | <u>-</u>        | 3943         | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>         | <u>-</u>     |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                          |         |        |                  |                 | 14155        | 1315 | <u>351</u> |                  | <u>19.27</u> |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                             |         |        |                  |                 | 14155        |      | 89         |                  | 1,12         |
|    |                          | в тому числі:                                                                                                                             |         |        |                  |                 |              |      |            |                  |              |
|    |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                          |         |        |                  |                 | 12489        |      |            |                  |              |
|    |                          | всього заробітна плата, грн.                                                                                                              |         |        |                  |                 | 1404         |      |            |                  |              |
|    |                          | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                           |         |        |                  |                 | 887          |      |            |                  |              |
|    |                          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                    |         |        |                  |                 | 2,64         |      |            |                  |              |
|    |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                       |         |        |                  |                 | 309          |      |            |                  |              |
|    |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                     |         |        |                  |                 | <b>15042</b> |      |            |                  |              |

| 1 | 2 | 3                                                      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8            | 9    | 10                | 11 | 12                   |
|---|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------|------|-------------------|----|----------------------|
|   |   | -----<br>-                                             |   |   |   |   |              |      |                   |    |                      |
|   |   | <b>Всього по розділу 2</b>                             |   |   |   |   | <b>15042</b> |      |                   |    |                      |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                       |   |   |   |   | 27724        | 2915 | <u>733</u><br>180 |    | <u>42.78</u><br>2,23 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 27724        |      |                   |    |                      |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |              |      |                   |    |                      |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 24076        |      |                   |    |                      |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 3095         |      |                   |    |                      |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 1969         |      |                   |    |                      |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 5,88         |      |                   |    |                      |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 686          |      |                   |    |                      |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>29693</b> |      |                   |    |                      |
|   |   | -----<br>-                                             |   |   |   |   |              |      |                   |    |                      |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                             |   |   |   |   | <b>29693</b> |      |                   |    |                      |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>50,89</b> |      |                   |    |                      |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>3781</b>  |      |                   |    |                      |

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи  Зайцев С.С.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний інженер проекту  Габрук О.А.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Нове будівництво приватного житлового будинку №32 по вул. Багірова в м.Ірпінь Київської області, замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" Коригування  
IRP/23-05

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02**  
**на огорожа**  
**благоустрій території**

Основа:  
креслення (специфікації ) № IRP/23-02

Кошторисна вартість 72,209 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,17062 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 13,421 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                          | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.   |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                      |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|           |                               |                                                                                                      |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                      |
|           |                               |                                                                                                      |                   |           | заробітної<br>плати         | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                      |
|           |                               |                                                                                                      |                   |           |                             |                                     |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього               |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                    | 4                 | 5         | 6                           | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                   |
| 1         | КБ6-1-22                      | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних армованих арматурою А240С                          | 100м3             | 0,03      | <u>69853.58</u><br>31258,61 | <u>10463.35</u><br>3250,52          | 2096                    | 938                 | <u>314</u><br>98      | <u>456.3300</u><br>39,1711              | <u>13.69</u><br>1,18 |
| 2         | С1424-11600<br>варіант 4      | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм              | м3                | 3,045     | <u>3335.46</u><br>-         | <u>-</u><br>-                       | 10156                   | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-        |
| 3         | С124-2<br>варіант 1           | Арматура А240С, діаметр 8 мм                                                                         | т                 | 0,06636   | <u>29560.97</u><br>-        | <u>-</u><br>-                       | 1962                    | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-        |
| 4         | КБ7-24-12                     | Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м | 100м              | 0,107     | <u>38241.01</u><br>15903,44 | <u>21470.87</u><br>4807,85          | 4092                    | 1702                | <u>2297</u><br>514    | <u>216.0500</u><br>51,7347              | <u>23.12</u><br>5,54 |
| 5         | С1424-11600<br>варіант 4      | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм              | м3                | 0,14766   | <u>3335.46</u><br>-         | <u>-</u><br>-                       | 493                     | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-        |
| 6         | С188888-35<br>варіант 2       | Стовпчики металеві парканні 60х40х2500                                                               | шт                | 3         | <u>432.55</u><br>-          | <u>-</u><br>-                       | 1298                    | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6                             | 7                            | 8    | 9    | 10                 | 11                           | 12                  |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------------|------------------------------|------|------|--------------------|------------------------------|---------------------|
| 7  | & C188888-18-1<br>варіант 1 | Огорожі сітчасті в комплекті з кріпильними елементами 1700x2517                                                                        | шт     | 3       | <u>655.35</u><br>-            | <u>-</u><br>-                | 1966 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-       |
| 8  | KP20-12-1                   | улаштування огорожі з профільованого листа<br>Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (опорного каркасу, металевих стовпчиків) | 1т     | 0,07573 | <u>12491.48</u><br>7403,74    | <u>3958.52</u><br>503,54     | 946  | 561  | <u>300</u><br>38   | <u>88,7100</u><br>5,3174     | <u>6.72</u><br>0,4  |
| 9  | & C113-5-3<br>варіант 1     | Труба профільна 60x30x2 (опорний каркас )                                                                                              | мп     | 24      | <u>117.60</u><br>-            | <u>-</u><br>-                | 2822 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-       |
| 10 | & C113-5-2<br>варіант 1     | Проміжний стовпчик з труби профільної 2500x60x40x3                                                                                     | шт     | 4       | <u>514.72</u><br>-            | <u>-</u><br>-                | 2059 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-       |
| 11 | KB9-47-1                    | Облицювання воріт та фасадної частини огорожі сталевим профільованим листом                                                            | 100м2  | 0,19    | <u>3871.76</u><br>3277,04     | <u>308.89</u><br>78,71       | 736  | 623  | <u>59</u><br>15    | <u>47.8400</u><br>1,0649     | <u>9.09</u><br>0,2  |
| 12 | C188888-11<br>варіант 4     | Профнастил оцинкований ПС 20, 1700x2500                                                                                                | м2     | 19,95   | <u>167.32</u><br>-            | <u>-</u><br>-                | 3338 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-       |
| 13 | KB9-40-1                    | Монтаж накривки на профлист сталевий                                                                                                   | 100м   | 0,12    | <u>1552.78</u><br>1472,31     | <u>46.27</u><br>12,87        | 186  | 177  | <u>6</u><br>2      | <u>20.4800</u><br>0,1729     | <u>2.46</u><br>0,02 |
| 14 | C188888-35<br>варіант 1     | Планка накривна на профлист                                                                                                            | шт     | 6       | <u>98.76</u><br>-             | <u>-</u><br>-                | 593  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-       |
| 15 | KB7-53-11                   | Улаштування воріт та хвіртки<br>Установлення дрібних конструкцій [блоків стовпів, кришок стовпів]                                      | 100шт  | 0,28    | <u>21880.43</u><br>10487,36   | <u>1984.51</u><br>601,37     | 6127 | 2936 | <u>556</u><br>168  | <u>149.3500</u><br>7,8488    | <u>41.82</u><br>2,2 |
| 16 | & C111-83-1<br>варіант 5    | Фасадний облицювальний блок 360x250x300 для стовпчиків воріт                                                                           | шт     | 24      | <u>169.18</u><br>-            | <u>-</u><br>-                | 4060 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-       |
| 17 | C111-1867<br>варіант 1      | Накривка на стовпчики 400x400x60                                                                                                       | шт     | 4       | <u>239.55</u><br>-            | <u>-</u><br>-                | 958  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-       |
| 18 | KB7-25-1                    | Улаштування воріт двостулкових                                                                                                         | 100шт  | 0,01    | <u>388901.70</u><br>195020,36 | <u>105855.75</u><br>24272,42 | 3889 | 1950 | <u>1059</u><br>243 | <u>2581.0000</u><br>269,6632 | <u>25.81</u><br>2,7 |
| 19 | & C121-253-1<br>варіант 1   | Ворота розпашні                                                                                                                        | шт     | 1       | <u>8735.92</u><br>-           | <u>-</u><br>-                | 8736 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-       |
| 20 | KP6-27-2                    | Установлення петель навісних                                                                                                           | 100 шт | 0,04    | <u>1543.00</u><br>1543,00     | <u>-</u><br>-                | 62   | 62   | <u>-</u><br>-      | <u>23.4000</u><br>-          | <u>0.94</u><br>-    |
| 21 | C111-956<br>варіант 2       | Петля навісна для воріт                                                                                                                | шт     | 4       | <u>223.18</u><br>-            | <u>-</u><br>-                | 893  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-       |
| 22 | KP6-27-4                    | Установлення замків дверних накладних та ручок                                                                                         | 100 шт | 0,03    | <u>9255.02</u><br>9255,02     | <u>-</u><br>-                | 278  | 278  | <u>-</u><br>-      | <u>112.4000</u><br>-         | <u>3.37</u><br>-    |
| 23 | C111-950<br>варіант 1       | Замок урізний                                                                                                                          | шт     | 1       | <u>806.57</u><br>-            | <u>-</u><br>-                | 807  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-       |

| 1  | 2                          | 3                                                      | 4      | 5    | 6                | 7              | 8             | 9     | 10          | 11               | 12            |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------|------|------------------|----------------|---------------|-------|-------------|------------------|---------------|
| 24 | C111-953<br>варіант 4      | Ручка                                                  | шт     | 1    | <u>462.53</u>    | <u>-</u>       | 463           | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>         | <u>-</u>      |
| 25 | KB7-25-8                   | Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих  | 100шт  | 0,01 | <u>105751.06</u> | <u>3776.85</u> | 1058          | 873   | <u>38</u>   | <u>1138.2500</u> | <u>11.38</u>  |
|    |                            |                                                        |        |      | 87337,92         | 909,80         |               |       | 9           | 12,2025          | 0,12          |
| 26 | & C126-1098-1<br>варіант 1 | Хвіртка 1200x1700                                      | шт     | 1    | <u>4379.18</u>   | <u>-</u>       | 4379          | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>         | <u>-</u>      |
|    |                            |                                                        |        |      | -                | -              |               |       | -           | -                | -             |
| 27 | KP6-27-4                   | Установлення замків накладних                          | 100 шт | 0,01 | <u>9255.02</u>   | <u>-</u>       | 93            | 93    | <u>-</u>    | <u>112.4000</u>  | <u>1.12</u>   |
|    |                            |                                                        |        |      | 9255,02          | -              |               |       | -           | -                | -             |
| 28 | C111-950<br>варіант 1      | Замок урізний                                          | шт     | 1    | <u>806.57</u>    | <u>-</u>       | 807           | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>         | <u>-</u>      |
|    |                            |                                                        |        |      | -                | -              |               |       | -           | -                | -             |
| 29 | KP6-27-2                   | Установлення петель навісних                           | 100 шт | 0,02 | <u>1543.00</u>   | <u>-</u>       | 31            | 31    | <u>-</u>    | <u>23.4000</u>   | <u>0.47</u>   |
|    |                            |                                                        |        |      | 1543,00          | -              |               |       | -           | -                | -             |
| 30 | C111-956<br>варіант 2      | Петля навісна для воріт                                | шт     | 2    | <u>223.18</u>    | <u>-</u>       | 446           | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>         | <u>-</u>      |
|    |                            |                                                        |        |      | -                | -              |               |       | -           | -                | -             |
|    |                            | Разом прямі витрати по кошторису                       |        |      |                  |                | 65830         | 10224 | <u>4629</u> |                  | <u>139.99</u> |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.                          |        |      |                  |                | 65830         |       | 1087        |                  | 12,36         |
|    |                            | в тому числі:                                          |        |      |                  |                |               |       |             |                  |               |
|    |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |        |      |                  |                | 50977         |       |             |                  |               |
|    |                            | всього заробітна плата, грн.                           |        |      |                  |                | 11311         |       |             |                  |               |
|    |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                        |        |      |                  |                | 6379          |       |             |                  |               |
|    |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |        |      |                  |                | 18,27         |       |             |                  |               |
|    |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |        |      |                  |                | 2110          |       |             |                  |               |
|    |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |        |      |                  |                | <b>72209</b>  |       |             |                  |               |
|    |                            | -----                                                  |        |      |                  |                |               |       |             |                  |               |
|    |                            | Всього по кошторису                                    |        |      |                  |                | <b>72209</b>  |       |             |                  |               |
|    |                            | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                    |        |      |                  |                | <b>170,62</b> |       |             |                  |               |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9     | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|---|-------|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   |   | 13421 |    |    |    |

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Сілицька Г.М.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний інженер проекту Габрук О.А.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Нове будівництво приватного житлового будинку №32 по вул. Багірова в м. Ірпінь Київської області, замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03**  
електрообладнання  
Житловий будинок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 57,502 тис. грн.



Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | 1504-15239<br>варіант 1       | Стабілізатор напруги INFINITY 5000x3 310x430x950 ; ( маса=0,132)                           | шт             | 1         | 43576,04               | 43576                   |
| 2      | 1517-1867<br>варіант 2        | Лічильник GAMA 300 G3M.144; ( маса=0)                                                      | шт             | 1         | 3220,00                | 3220                    |
| 3      | 1517-1089<br>варіант 1        | Шафи ЩВО; ( маса=0,126)                                                                    | шт             | 1         | 2164,74                | 2165                    |
| 4      | 1504-1004<br>варіант 3        | Вимикач автоматичний 1р 16А; ( маса=0,0005)                                                | шт             | 2         | 433,98                 | 868                     |
| 5      | 1504-1004<br>варіант 4        | Вимикач автоматичний 3р 2А; ( маса=0,0005)                                                 | шт             | 1         | 433,98                 | 434                     |
| 6      | 1504-1004<br>варіант 5        | Автоматичний вимикач 3р D 25А; ( маса=0,0005)                                              | шт             | 4         | 433,98                 | 1736                    |
| 7      | 1504-1004<br>варіант 6        | Дифавтомат 2р 20А 30мА; ( маса=0,0005)                                                     | шт             | 5         | 488,98                 | 2445                    |
| 8      | 1504-1004<br>варіант 7        | Дифавтомат 4р 16А 30мА; ( маса=0,0005)                                                     | шт             | 1         | 488,98                 | 489                     |
| 9      | 1504-1004<br>варіант 8        | Вимикач навантаження модульний 4р40А; ( маса=0,0005)                                       | шт             | 1         | 412,98                 | 413                     |
|        |                               | <b>Разом</b>                                                                               |                |           |                        | <b>55346</b>            |
|        |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                              |                |           |                        | 2156                    |

|  |  |                            |  |  |  |              |
|--|--|----------------------------|--|--|--|--------------|
|  |  | <b>Всього по кошторису</b> |  |  |  | <b>57502</b> |
|--|--|----------------------------|--|--|--|--------------|

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Сілицька Г.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів головний інженер проекту Габрук О.А.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



«Нове будівництво приватного житлового будинку №32 по вул. Багірова в м. Ірпінь Київської області, замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" Коригування

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

опалювальне обладнання

Житловий будинок

Основа: креслення (специфікації ) № відомості тощо

Кошторисна вартість 25,055 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.


| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | 241996-20606<br>варіант 3     | Котел газовий двоконтурний Protherm LYNXBA24; ( маса=0)                                    | шт             | 1         | 24108,34               | 24108                   |
|        |                               | <b>Разом</b>                                                                               |                |           |                        | <b>24108</b>            |
|        |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                              |                |           |                        | 947                     |
|        |                               | <b>Всього по кошторису</b>                                                                 |                |           |                        | <b>25055</b>            |

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Сілицька Г.М

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив головний інженер проекту Габрук О.А.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



«Нове будівництво приватного житлового будинку №32 по вул. Багірова в м. Ірпінь Київської області, замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" Коригування

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08

обладнання та меблі  
Житловий будинок

Основа: креслення (специфікації ) № ІРР/23-01 відомості тощо

Кошторисна вартість 108,369 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

| № Ч.ч.                                        | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                    | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1                                             | 2                             | 3                                                                                                             | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| <b>Розділ 1. Обладнання, що не монтується</b> |                               |                                                                                                               |                |           |                        |                         |
| 1                                             | 560110-74                     | Стіл обідній; ( маса=0)                                                                                       | шт             | 1         | 5041,67                | 5042                    |
| 2                                             | 560110-171                    | Стілець; ( маса=0)                                                                                            | шт             | 4         | 1191,66                | 4767                    |
| 3                                             | 560110-15<br>варіант 1        | Шафа для одягу; ( маса=0)                                                                                     | шт             | 1         | 6875,00                | 6875                    |
| 4                                             | 560110-194                    | Диван; ( маса=0)                                                                                              | шт             | 1         | 22833,34               | 22833                   |
| 5                                             | 560110-77<br>варіант 1        | Комплект кухонних меблів (кухонний гарнітур); ( маса=0)                                                       | шт             | 1         | 40333,34               | 40333                   |
| 6                                             | 17064-5246<br>варіант 1       | Холодильник; ( маса=0)                                                                                        | шт             | 1         | 13933,34               | 13933                   |
| 7                                             | 560110-61<br>варіант 1        | Витяжка кухонна; ( маса=0)                                                                                    | шт             | 1         | 3850,00                | 3850                    |
| 8                                             | 2417-109<br>варіант 3         | Плита газова; ( маса=0,0468)                                                                                  | шт             | 1         | 5958,34                | 5958                    |
|                                               |                               | Разом по розділу 1                                                                                            |                |           |                        | 103591                  |
|                                               |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                 |                |           |                        | 4068                    |
|                                               | Порядок, п. 3.<br>14          | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн.           | 101467    | 0,007                  | 710                     |
|                                               |                               | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                    |                |           |                        | <b>108369</b>           |

| 1 | 2                    | 3                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7             |
|---|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|---------------|
|   |                      | <b>Разом</b>                                                                                                     |      |        |       | <b>103591</b> |
|   |                      | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                    |      |        |       | 4068          |
|   | Порядок, п. 3.<br>14 | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується,<br>меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 101467 | 0,007 | 710           |
|   |                      | <b>Всього вартість устаткування</b>                                                                              |      |        |       | <b>107659</b> |
|   |                      | <b>Всього вартість будівельних робіт</b>                                                                         |      |        |       | <b>710</b>    |
|   |                      | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                       |      |        |       | <b>108369</b> |

Склав

інженер з проектно-кошторисної роботи  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Сілицька Г.М.

Перевірів

головний інженер проекту  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Габрук О.А.

