

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Найменування об'єкту будівництва: Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Холодногірський-54" по шосе Григорівському, 54-А в м. Харків.

Будівництво розташоване на території: м. Харків.

Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва складений відповідно до "Настанови з визначення вартості будівництва", Наказ від 1.11.2021 №281, в поточних цінах станом на 8 серпня 2023 р.

Кошторисна документація складена з застосуванням:

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на монтажні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи;
- Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів.

Вартість матеріальних ресурсів прийнята за даними замовника, вартість машино-години машин та механізмів за усередненими даними Мінрегіону України.

Поточні ціни на матеріально-технічні ресурси, які відсутні в даних замовника, приймалися за ціновими даними виробників.

*

Загальновиробничі витрати розраховані у відповідності з усередненими показниками (Настанова, Додаток 18, Наказ від 1.11.2021 №281)

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

1. Будівельні, монтажні і ремонтні роботи - 15 000,00 грн. за 173,33 години за розрядом 3,8
2. ЗП робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин - 15 000,00 грн. за 173,33 години за розрядом 3,8

При складанні розрахунків прийняті наступні показники та нарахування:

1. Додаток 8, Настанова п.45 Кошти на утримання служби замовника - 1 %
2. Додаток 8, Настанова п.46 Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %
3. Додаток 8, Настанова п.48 Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %
4. Витрати на утилізацію сміття (40,466 т x 375 грн.)
5. Додаток 8, Настанова п.53 Кошторисна вартість проєктних робіт
6. Додаток 8, Настанова п.54 Вартість експертизи проєктної документації
7. Додаток 8, Настанова п.55 Кошти на здійснення авторського нагляду
8. Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова) Кошторисний прибуток (П) Настанова, Дод.25 п.4 Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21) - 7,65 грн./люд.-г. Додаток 25, Настанова п.6 Пусконаладжувальні роботи - 1,99 грн./люд.-г. Встановити межу кошторисного прибутку 15% від прямих витрат і ЗВВ (Настанова п 5.30)

9. Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Настанова, Дод.27 п.4 Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування - 3,89 грн./люд.-г. Додаток 27, Настанова п.5 Пусконаладжувальні роботи - 3,26 грн./люд.-г.
10. Настанова, Дод.28 Табл.3 п.5 Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р) На стадії РП: Об'єкти ремонту - 2,4%
11. Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова) Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)
12. Податок на додану вартість (ПДВ)

Загальна вартість будівництва	10 898,695	тис. грн.
в тому числі:		
будівельних робіт	8 686,055	тис. грн.
устаткування, меблів та інвентарю	0,000	тис. грн.
інші витрати	2 212,640	тис. грн.
в тому числі:		
податок на додану вартість (ПДВ)	1 816,449	тис. грн.
Кошторисні трудовитрати	9,913	тис. люд.г.
Кошторисна заробітна плата	930,187	тис. грн.

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово- комунального господарства Харківської міської ради
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

10 696,695 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

1 434,031 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" ____ " _____ 20 ____ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Холодногірський-54" по шосе Григорівському, 54-А в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 8 серпня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	2-1	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Холодногірський-54" по шосе Григорівському, 54-А в м. Харків	6 396,894			6 396,894
		Разом за главою № 2	6 396,894			6 396,894
		Разом за главами № 1 - 7	6 396,894			6 396,894
		в т.ч. зворотні суми				1 195,026
		Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірінгові послуги				
2	Додаток 8, Настанова п.45	Кошти на утримання служби замовника - 1 %			63,969	63,969
3	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			95,953	95,953
4	Додаток 8, Настанова п.48	Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %			12,794	12,794
5		Витрати на утилізацію сміття (40,466 т х 375 грн.)			15,175	15,175
		Разом за главою № 10			187,891	187,891
		Разом за главами № 1 - 10	6 396,894		187,891	6 584,785
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість проєктних робіт			76,435	76,435
7	Додаток 8, Настанова п.54	Вартість експертизи проєктної документації			60,000	60,000

1	2	3	4	5	6	7
8	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			24,920	24,920
		Разом за главою № 12			161,355	161,355
		Разом за главами № 1 - 12	6 396,894		349,246	6 746,140
		в т.ч. зворотні суми				1 195,026
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (7,65 грн./люд.-г.)	75,836			75,836
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн./люд.-г.)			38,563	38,563
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.5	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р) - 2,4%	153,525		8,382	161,907
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2 059,800			2 059,800
		Разом	8 686,055		396,191	9 082,246
		Податок на додану вартість			1 816,449	1 816,449
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	8 686,055		2 212,640	10 898,695
		Зворотні суми	1 434,031			1 434,031

Керівник проектної організації

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекту

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав

Інженер з проектно-кошторисної роботи

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник

Заступник начальника Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис (ініціали, прізвище)]



Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Холодногірський-54" по шосе Григорівському, 54-А в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 2-1

на будівництво Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Холодногірський-54" по шосе Григорівському, 54-А в м. Харків (найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 6 396,894 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 9,91326 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 930,187 тис. грн.

Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 8 серпня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одичинної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	2-1-1	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Холодногірський-54" по шосе Григорівському, 54-А в м. Харків	6 396,894		6 396,894	9,91326	930,187		
		Всього по кошторису	6 396,894		6 396,894	9,91326	930,187		
		в т.ч. зворотні суми			1 195,026				

Склад
Інженер з проєктно-кошторисної роботи

Склад роботи

Перевірив

Перевірив	Головний інженер проєкту	Місце підпис (ініціали, прізвище)
-----------	--------------------------	-----------------------------------



Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Холодногірський-54" по шосе Григорівському, 54-А в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Холодногірський-54" по шосе Григорівському, 54-А в м. Харків
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 6 396,894 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,91326 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 930,187 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на 8 серпня 2023 р.

№ п.п.	Об'єктування (цифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників людо-год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати					на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ15-76-1 К149=1,15; К150=1,15	Обсяг робіт, арк. 3 Підвісна стеля 1 поверху Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,01	34 423,63	4,08	34 768	13 583	4	160,9425	162,55
2	КБ15-76-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2 горизонтальн ої проєкції стелі	0,8984	13 448,36 1 619,27	3,50 6,81	1 455	1 449	4 6	0,0383 19,2970	0,04 17,34
3	C10000-281-11	Armstrong плита ВАЖКАЛ 600 600 12мм	м2	94,332	247,32		23 330				
4	КР17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,31	16 110,11 15 199,98	218,97 187,48	4 994	4 712	68	186,4800	57,81
5	C1547-7-B2	Світлодіодна панель 595x595 20 Вт 1500 Лм.	шт	31,0	1 170,40		36 282				
6	C111-1788	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	100 шт	0,6262	43,16		27		58	2,0535	0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР9-3-1	Розбирання сходових маршів на одному косоурі із залізобетонними або кам'яними східцями	100м2	0,06474	82 637,54 69 792,86	12 702,71 3 752,53	5 350	4 518	822 243	905,4600 40,5373	58,62 2,62
8	КР9-14-2	Улаштування маршів сходів із залізобетонних елементів вагою до 1 т	100шт	0,02	94 957,52	28 273,34	1 899	731	565	432,1500	8,64
9	К58-9121-3439	Сходові марші ребристої конструкції, 14 східців	шт	1,0	36 538,28 22 530,34	12 364,30	22 530		247	124,5392	2,49
10	К58-9121-3439	Сходові марші ребристої конструкції, 8 східців	шт	1,0	14 539,66		14 540				
11	КБ15-64-1 Вказ. заст. п. 2,8д к=0,7; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів (Демонтаж)	100м2	0,535	11 983,12 11 893,08	46,69 39,97	6 411	6 363	25 21	132,2776 0,4378	70,77 0,23
12	КР11-58-1	Знімання сухої шпугатурки	100 м2	0,535	1 515,25 1 340,40	174,85 52,31	811	717	94 28	18,7600 0,5412	10,04 0,29
13	КБ15-64-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,535	50 514,71	66,70	27 025	9 090	36	188,9680	101,10
14	КБ15-66-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокистими листами. (1 шар)	100 м2	0,535	16 990,11 34 294,54 14 951,74	57,11 28,58 24,47	18 348	7 999	31 15 13	0,6255 156,8255 0,2681	0,33 83,90 0,14
15	КБ15-66-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокистими листами. (2 шар)	100 м2	0,535	34 294,54 14 951,74	28,58 24,47	18 348	7 999	15 13	156,8255 0,2681	83,90 0,14
16	КБ15-56-5 К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,535	7 498,42 6 418,35	6,81 5,83	4 012	3 434	4 3	72,4500 0,0638	38,76 0,03
17	КБ15-56-6 К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або видувати	100 м2	0,535	1 420,53 1 344,80	2,72 2,33	760	719	1 1	15,1800 0,0255	8,12 0,01
18	С111-1896	Шпаклівка Кнауф Нр Старт (або аналог) Обсяг = 0,9 * 53,5 * 1,0	кг	48,15	9,76		470				
19	С111-1896	Шпаклівка Кнауф FINISH (або аналог) Обсяг = 0,9 * 53,5 * 1,0	кг	48,15	11,43		550				
20	КР12-49-6	Полішене фарбування	100 м2	0,535	4 233,50	1,18	2 265	2 206	1	49,3400	26,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	поверхні фарбування		4 122,85	1,01			1	0,0111	
21	C1111-2016-7	Фарба водоемульсійна	кг	36,915	162,13		5 985				
22	KP11-26-3	Поліпшене шпакатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,41	16 580,60	117,18	23 379	16 142	165	127,3300	179,64
					11 448,24	100,33			141	1,0989	1,55
23	KP12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпакатурі	100 м2 поверхні фарбування	1,41	6 755,79	2,37	9 526	8 719	3	74,0000	104,34
					6 183,44	2,03			3	0,0222	0,03
24	C1111-1624-2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 Обсяг = 0,2 * 141,0	л	28,2	59,25		1 671				
25	C1111-2016-7	Фарба водоемульсійна Обсяг робіт, арк. 4	кг	60,63	162,13		9 830				
		Підвісна стеля 2 поверху									
26	KB15-76-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,17	34 423,63	4,08	40 276	15 735	5	160,9425	188,30
					13 448,36	3,50			4	0,0383	0,04
27	KB15-76-2 K149=1,15; K150=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,0512	1 619,27	6,81	1 702	1 695	7	19,2970	20,29
					1 612,46	5,83			6	0,0638	0,07
28	C10000-281-11	Armstrong плита ВАЖКАЛ 600_600_12мм	м2	110,376	247,32		27 298				
29	KP17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,33	16 110,11	218,97	5 316	5 016	72	186,4800	61,54
					15 199,98	187,48			62	2,0535	0,68
30	C1547-7-B2	Світлодіодна панель 595х595 20 Вт 1500 Лм.	шт	33,0	1 170,40		38 623				
31	C1111-1788	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	100 шт	0,6666	43,16		29				
32	KP9-3-1	Розбирання сходових маршів на одному косоурі із залізобетонними або кам'яними сходами	100 м2 горизонтальної проєкції	0,07228	82 637,54	12 702,71	5 973	5 045	918	905,4600	65,45
					69 792,86	3 752,53			271	40,5373	2,93
33	KP9-14-2	Улаштування маршів сходів із залізобетонних елементів вагою до 1 т	100шт	0,02	94 957,52	28 273,34	1 899	731	565	432,1500	8,64
					36 538,28	12 364,30			247	124,5392	2,49
34	K58-9121-3439	Сходові марші ребристої конструкції, 14 сходів	шт	2,0	22 530,34		45 061				
35	KB15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих	100м2	0,535	11 983,12	46,69	6 411	6 363	25	132,2776	70,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7; К149=1,15; К150=1,15	підвісних стель із металевих профілів (Демонтаж)	горизонтальні ої проєкції стелі		11 893,08	39,97			21	0,4378	0,23
36	КР11-58-1	Знімання сухої штукатурки	100 м2	0,535	1 515,25	174,85	811	717	94	18,7600	10,04
			відремонтована ної поверхні		1 340,40	52,31			28	0,5412	0,29
37	КБ15-64-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,535	50 514,71	66,70	27 025	9 090	36	188,9680	101,10
38	КБ15-66-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокистими листами. (1 шар)	100 м2	0,535	16 990,11	57,11	18 348	7 999	31	0,6255	0,33
					34 294,54	28,58			15	156,8255	83,90
					14 951,74	24,47			13	0,2681	0,14
39	КБ15-66-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокистими листами. (2 шар)	100 м2	0,535	34 294,54	28,58	18 348	7 999	15	156,8255	83,90
					14 951,74	24,47			13	0,2681	0,14
40	КБ15-56-5 К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,535	7 498,42	6,81	4 012	3 434	4	72,4500	38,76
					6 418,35	5,83			3	0,0638	0,03
41	КБ15-56-6 К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або видувати	100 м2 поверхні опорядження	0,535	1 420,53	2,72	760	719	1	15,1800	8,12
					1 344,80	2,33			1	0,0255	0,01
42	С111-1896	Шпаклівка Knauf Нр Старт (або аналог) Обсяг = 0,9 * 53,5 * 1,0	кг	48,15	9,76		470				
43	С111-1896	Шпаклівка Knauf FINISH (або аналог) Обсяг = 0,9 * 53,5 * 1,0	кг	48,15	11,43		550				
44	КР12-49-6	Полішене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	0,535	4 233,50	1,18	2 265	2 206	1	49,3400	26,40
					4 122,85	1,01			1	0,0111	0,01
45	С111-2016-7	Фарба водоемульсійна	кг	36,915	162,13		5 985				
46	КР11-26-3	Полішене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,41	16 580,60	117,18	23 379	16 142	165	127,3300	179,54
					11 448,24	100,33			141	1,0989	1,55
47	КР12-49-3	Полішене фарбування	100 м2	1,41	6 755,79	2,37	9 526	8 719	3	74,0000	104,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		полівнілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпугатурі	поверхні фарбування		6 183,44	2,03			3	0,0222	
48	C1111-1624-2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 Обсяг = $0,2 * 141,0$	л	28,2	59,25		1 671				0,03
49	C1111-2016-7	Фарба водоемульсійна Обсяг робіт, арк. 5	кг	60,63	162,13		9 830				
50	KB15-76-1 K149=1,15; K150=1,15	Підвісна стеля 3 поверху Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,17	34 423,63	4,08	40 276	15 735	5	160,9425	188,30
51	KB15-76-2 K149=1,15; K150=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,0512	13 448,36 1 619,27	3,50 6,81	1 702	1 695	4 7	0,0383 19,2970	0,04 20,29
52	C10000-281-11	Armstrong плита ВАЖКАЛ 600_600_12мм	м2	110,376	1 612,46	5,83	27 298		6	0,0638	0,07
53	KP17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,33	247,32 16 110,11 15 199,98	218,97 187,48	5 316	5 016	72	186,4800	61,54
54	C1547-7-B2	Світлодіодна панель 595x595 20 Вт 1500 Лм.	шт	33,0	1 170,40		38 623		62	2,0535	0,68
55	C1111-1788	Дюбелі розпирні поліетиленові (комплект)	100 шт	0,6666	43,16		29				
56	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3 кладки	6,03	640,06	64,17	3 860	3 473	387	8,0600	48,60
57	C1422-10936 (зворотні матеріали)	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100 Обсяг = $((2 532,6 * 0,35) / 1 000,0) ^ 4,0$	1000шт	0,8864	575,89 5 140,00	35,02	(4556)		211	0,3771	2,27
58	KB8-6-3 K149=1,15; K150=1,15	Мурування перегородок армованих товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100 м2 перегородок [з відрахування м прорізів]	0,5025	28 346,20 20 927,45	1 483,12 663,21	14 244	10 516	745	244,6510	122,94
59	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100 Обсяг = $((2 532,6 - 886,4) / 1 000,0$	1000шт	1,6462	11 574,08		19 053		333	6,6783	3,36
60	C1111-1809	Арматура ф12 А500	т	0,045225	41 728,06		1 887				
61	C1111-1809	Кріплення анкерні металеві	т	0,001156	41 728,06		48				
62	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3 кладки	0,96	14 497,23	6 801,68	13 917	7 388	6 529	98,0700	94,15
					7 695,55	1 988,90		1 909		22,2245	21,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	C1422-10936 (зворотні матеріали)	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 Обсяг = $(3\,840,0 * 0,35) / 1\,000,0$	1000шт	1,344	5 140,00		(6908)				
64	KP3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,096	146 618,67	6 264,79	14 075	6 976	601	891,5200	85,89
65	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 Обсяг = $(3\,840,0 - 1\,344,0) / 1\,000,0$	1000шт	2,496	72 667,80	5 363,93	28 889		515	58,7523	5,64
66	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3 кладки	0,15606	14 497,23	6 801,68	2 262	1 201	1 061	98,0700	15,30
67	C1422-10936 (зворотні матеріали)	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 Обсяг = $((630,0 * 0,35) / 1\,000,0) \wedge 3,0$	1000шт	0,221	7 695,55	1 988,90	(1136)		310	22,2245	3,47
68	KP3-30-1	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м (Колона 510х510х3000мм-2 шт)	1 м3	1,5606	2 394,60	65,78	3 737	1 988	103	13,5600	21,46
69	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 Обсяг = $(630,0 - 221,0) / 1\,000,0$	1000шт	0,409	11 574,08	16,17	4 734		25	0,1420	0,22
70	KP9-3-1	Розбирання сходових маршів на одному косуурі із залізобетонними або кам'яними східцями	100 м2	0,07228	82 637,54	12 702,71	5 973	5 045	918	905,4600	65,45
71	KP9-14-2	Улаштування маршів сходів із залізобетонних елементів вагою до 1 т	100шт	0,02	69 792,86	3 752,53	1 899	731	271	40,5373	2,93
72	K58-9121-3439	Сходові марші ребристої конструкції, 14 східців	шт	2,0	94 957,52	28 273,34	45 061		565	432,1500	8,64
73	KB15-64-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів (Демонтаж)	100м2	0,535	36 538,28	12 364,30	6 411	6 363	247	124,5392	2,49
74	KP11-58-1	Знімання сухої штукатурки	100 м2	0,535	22 530,34	46,69	811	717	25	132,2776	70,77
75	KB15-64-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,535	11 983,12	39,97	27 025	9 090	21	0,4378	0,23
76	KB15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних	100 м2	0,535	11 893,08	174,85	18 348	7 999	25	18,7600	10,04
			відремонта		1 340,40	52,31			28	0,5412	0,29
			ної поверхні		50 514,71	66,70	27 025	9 090	36	188,9680	101,10
					16 990,11	57,11			31	0,6255	0,33
					34 294,54	28,58	18 348	7 999	15	156,8255	83,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K149=1,15; K150=1,15	поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. (1 шар)			14 951,74	24,47			13	0,2681	0,14
77	KB15-66-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. (2 шар)	100 м2	0,535	34 294,54 14 951,74	28,58 24,47	18 348	7 999	15 13	156,8255 0,2681	83,90 0,14
78	KB15-56-5 K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгітс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,535	7 498,42 6 418,35	6,81 5,83	4 012	3 434	4 3	72,4500 0,0638	38,76 0,03
79	KB15-56-6 K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгітс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або виділяти	100 м2 поверхні опорядження	0,535	1 420,53 1 344,80	2,72 2,33	760	719	1 1	15,1800 0,0255	8,12 0,01
80	C111-1896	Шпаклівка Клауф Нр Старт (або аналог) Обсяг = 0,9 * 53,5 * 1,0	кг	48,15	9,76		470				
81	C111-1896	Шпаклівка Клауф FINISH (або аналог) Обсяг = 0,9 * 53,5 * 1,0	кг	48,15	11,43		550				
82	KP12-49-6	Полішлене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	0,535	4 233,50 4 122,85	1,18 1,01	2 265	2 206	1 1	49,3400 0,0111	26,40 0,01
83	C111-2016-7	Фарба водоемульсійна	кг	36,915	162,13		5 985				
84	KP11-26-3	Полішлене шпукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,41	16 580,60 11 448,24	117,18 100,33	23 379	16 142	165 141	127,3300 1,0989	179,54 1,55
85	KP12-49-3	Полішлене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпукатурі	100 м2 поверхні фарбування	1,41	6 755,79 6 183,44	2,37 2,03	9 526	8 719	3 3	74,0000 0,0222	104,34 0,03
86	C111-1624-2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 Обсяг = 0,2 * 141,0	л	28,2	59,25		1 671				
87	C111-2016-7	Фарба водоемульсійна	кг	60,63	162,13		9 830				
88	KB15-64-1 Вказ. заст. п. 2.8д κ=0,7; K149=1,15; K150=1,15	Улаштування каркасу однорізних підвісних стель із металевих профілів (Демонтаж)	100м2 горизонтальн ої проекції стелі	0,604	11 983,12 11 893,08	46,69 39,97	7 238	7 183	28 24	132,2776 0,4378	79,90 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	КР11-58-1	Знімання сухої штукатурки	100 м2 відремонта ної поверхні	0,604	1 515,25 1 340,40	174,85 52,31	915	810	105	18,7600	11,33 0,33
90	КБ15-64-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу одніоріневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,604	50 514,71	66,70	30 511	10 262	40	188,9680	114,44 0,38
91	КБ15-66-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокистими листами. (1 шар)	100 м2	0,604	16 990,11 34 294,54 14 951,74	57,11 28,58 24,47	20 714	9 031	34 17 15	0,6255 156,8255 0,2681	0,38 94,72 0,16
92	КБ15-66-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокистими листами. (2 шар)	100 м2	0,604	34 294,54 14 951,74	28,58 24,47	20 714	9 031	17 15	156,8255 0,2681	94,72 0,16
93	КБ15-56-5 К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгітс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,604	7 498,42 6 418,35	6,81 5,83	4 529	3 877	4 4	72,4500 0,0638	43,76 0,04
94	КБ15-56-6 К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгітс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або відлучати	100 м2 поверхні опорядження	0,604	1 420,53 1 344,80	2,72 2,33	858	812	2 1	15,1800 0,0255	9,17 0,02
95	С111-1896	Шпаклівка Кнауф НР Старт (або аналог) Обсяг = 0,9 * 60,4 * 1,0	кг	54,36	9,76		531				
96	С111-1896	Шпаклівка Кнауф FINISH (або аналог) Обсяг = 0,9 * 60,4 * 1,0	кг	54,36	11,43		621				
97	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	0,604	4 233,50 4 122,85	1,18 1,01	2 557	2 490	1 1	49,3400 0,0111	29,80 0,01
98	С111-2016-7	Фарба водоемульсійна Обсягі робіт, арк. 11	кг	41,676	162,13		6 757				
99	КР4-2-1	Розбирання монолітних перекриттів	1 м3 перекриття	2,1	3 348,63 1 361,45	1 833,61 530,40	7 032	2 859	3 851 1 114	17,3500 6,1380	36,44 12,89
100	КБ9-42-1 К149=1,15; К150=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м (Улаштування незнімасмої опалубки)	100м2 покриття	0,2198	10 305,87 4 696,57	3 844,37 1 152,11	2 265	1 032	845 253	58,3280 10,7266	12,82 2,36
101	КБ9-52-1 К149=1,15; К150=1,15	Різання сталюого профільованого настилу	1м різа	51,23	71,93 51,23	- -	3 685	2 625	- -	0,6210 -	31,81 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	C111-1803-1	Профнастил Н57-750-0,7 Обсяг = 21,98 * 1,05	m2	23,079	520,18		12 005				
103	КБ6-58-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання бетонної суміші в конструкції балками: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 10 м2 до 20 м2	100 м3 залізобетону в ділі	0,0267	23 315,12 12 457,58	10 665,55 4 520,59	623	333	285	152,8350	4,08
104	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = (0,0267) * 101,5	m3	2,71005	3 028,24		8 207			45,5183	1,22
105	КБ6-11-11 К149=1,15; К150=1,15	Армування підстильних шарів і набетонки Обсяг = 0,302 + 0,0229	l т	0,3249	1 773,19 1 268,25	316,44 80,53	576	412	103	15,5595	5,06
106	C111-1809	Арматура ф12 А500	т	0,302	41 728,06		12 602				
107	C111-1809	Арматура ф8 А240	т	0,0229	41 728,06		956				
108	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100 отворів	1,01	11 222,87	355,67	11 335	10 976	359	115,6700	116,83
109	КР20-27-8 К0=0,5	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (виключати до 150 мм)	100 отворів	-1,01	1 029,25 993,52	35,73 4,40	-1 040	-1 003	-37	10,5750	-10,68
110	КР20-27-9 К0=1,15	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (виключати до 14 мм)	100 отворів	-1,01	3 886,74	126,86	-3 926	-3 797	-129	40,0200	-40,42
111	КБ9-49-1 К149=1,15; К150=1,15	Монтаж анкерів	100шт болтів	1,01	3 759,88 3 563,07	15,61 1 715,44	3 599	1 848	-16	0,2001	-0,20
112	C111-1809	Арматура ф12 А500	т	0,0535	1 829,63	493,39	2 232		1 733	21,8960	22,11
113	C1-52	Хімічний анкер, відкритер- Fischer FIS V 360S мл	мл	1 616,0	3,25		5 252		498	5,6992	5,76
114	КР20-5-1	Обсягі робіт, арк. 6 Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100m2	4,9	9 908,66	-	48 552	28 228	-	72,5000	355,25
115	КР19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати (пінополістирол) Обсяг = (67,0 * 0,1) * 0,7	1 м3 ізоляції	4,69	332,75 325,81	6,94 2,38	1 561	1 528	33	4,5600	21,39
116	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування цукольної частини)	100 м2 поверхні	0,67	578,03 578,03	-	387	387	-	8,0900	5,42
117	C111-2014-6	Грунтовка Eco Prim Grip Обсяг = 0,3 * 67,0	кг	20,1	203,15		4 083				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	КР19-26-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі Обсяг = $67,0 * 0,1$	1 м3 ізоляції	6,7	2 796,91	-	18 739	18 735	-	31,1000	208,37
119	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів	1 м3 деревини в конструкції	-0,335	3 151,03	-	-1 056	-1 056	-	40,8800	-13,69
120	КР18-57-1	Розігрівання бітуму в котлах	1 т	-0,469	964,74	-	-452	-452	-	12,8700	-6,04
121	С114-41И12	Екструдований пінополістирол толщ. 100 мм (або аналог)	м3	6,566	4 118,16	-	27 040	-	-	-	-
122	С1550-21	Розчинова суміш Ceresit 83 про для приклеювання плит із пінополістиролу Обсяг = $67,0 * 6,0$	кг	402,0	12,65	-	5 085	-	-	-	-
123	С10000-3-1-3Г	Дюбель для кріплення теплоізоляційних плит, СТ330 довж. 180 мм	100шт	5,4136	628,69	-	3 403	-	-	-	-
124	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування цокольної частини)	100 м2 поверхні	0,67	578,03	-	387	387	-	8,0900	5,42
125	С111-1624-2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	13,4	59,25	-	794	-	-	-	-
126	КБ34-58-1 К149=1,15; К150=1,15	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100 м2 поверхні	0,67	2 781,61	12,93	1 864	1 855	9	34,3850	23,04
127	С1550-25-1	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 Обсяг = $67,0 * 1,15$	м2	77,05	52,47	4,06	4 043	-	3	0,0459	0,03
128	С1550-21	Розчинова суміш Ceresit 85 про для захисту плит із пінополістиролу Обсяг = $67,0 * 6,0$	кг	402,0	16,77	-	6 742	-	-	-	-
129	КБ15-184-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100 м2 поверхні шпаклювання	0,67	7 865,98	-	5 270	5 068	-	90,5280	60,65
130	С1550-22	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 16 Обсяг = $0,5 * 67,0$	кг	33,5	111,00	-	3 719	-	-	-	-
131	С111-2012-13	Штукатурка декоративна Ceresit СТ 174 Обсяг = $2,5 * 67,0$	кг	167,5	120,89	-	20 249	-	-	-	-
132	КР19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати Обсяг = $(276,0 * 0,1) * 0,7$	1 м3 ізоляції	19,32	332,75	6,94	6 429	6 295	134	4,5600	88,10
					325,81	2,38			46	0,0250	0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	КБ15-78-1 К149=1,15; К150=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2 поверхні опорядження	2,76	47 635,91 45 814,59	- -	131 475	126 448	-	480,5390	1 326,29
134	КР12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні (повернення вартості робіт по фарбуванню фасаду)	100 м2 фасаду	-2,76	941,95 939,94	- -	-2 600	-2 594	-	10,6100	-29,28
135	С1114-1-У	Мінеральна вата IZOVAT 100 кг/м3, 150 мм Обсяг = 276,0 * 0,15 * 1,07	м3	44,298	4 425,94		196 060				
136	С1111-1624-2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	55,2	59,25		3 271				
137	С1550-21	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 рго для приклеювання плит із мінеральної вати	кг	3 312,0	10,40		34 445				
138	С1550-22	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 16	кг	46,92	111,00		5 208				
139	С1550-25-1	Армуюча сітка Ceresit СТ 325	м2	317,4	52,47		16 654				
140	С10000-3-1-3Г	Дюбель для кріплення теплоізоляційних плит, СТ330 довж. 180 мм	100шт	22,3008	628,69		14 020				
141	С111-2012-13	Шпакатурка декоративна Ceresit СТ 174 Обсяг = 2,5 * 276,0	кг	690,0	120,89		83 414				
142	С1555-305	Профіль цокольний	м	9,108	296,22		2 698				
143	КБ10-96-2 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7; К149=1,15; К150=1,15	Обсягі робіт, арк. 9/1, 9,2 Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Демонтаж)	100 м2 прорізів	2,51958	18 573,80 17 302,55	1 264,21 321,72	46 798	43 595	3 185	189,5131	477,49 7,12
144	С123-1-2 (зворотні матеріали)	Двері металеві 2100_1000 мм, утеплені	шт	2,0	9 846,16		(19692)				
145	С123-1-2 (зворотні матеріали)	Двері металеві 2100_1380 мм, утеплені	шт	3,0	13 587,69		(40763)				
146	С123-1-2 (зворотні матеріали)	Двері металеві 2100_1570 мм, протипожежні	шт	2,0	15 458,47		(30917)				
147	С123-1-2 (зворотні матеріали)	Двері металеві 2100_900 мм, утеплені	шт	123,0	8 861,54		(1089969)				
148	КБ10-96-2 К149=1,15; К150=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	2,51958	27 862,75 24 717,92	1 806,01 459,60	70 202	62 279	4 550	270,7330	682,13 10,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K149=1,15; K150=1,15		ВІСНІВНИХ ЗЛИВІВ		2 527,93	78,44			82	0,8349	0,87
198	C1555-1116	Прийнятний куточок 9 мм Обсяг = 52,0 * 1,037	п.м.	53,924	127,55		6 878				
199	C1555-1116	Зовнішній куточок 10 мм Обсяг = 52,0 * 1,037	п.м.	53,924	147,95		7 978				
200	C111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	шт	367,0	2,55		936				
	Разом прямих витрат по розділу № 2						65 935	7 218	2 655		90,68
									859		8,18
Розділ № 3 Водостічна система											
201	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів Обсяг = (66,0 + 53,0) / 100,0	100м	1,19	10 432,90	-	12 415	5 701	-	55,3600	65,88
202	C111-1303	Труби водостічні Обсяг = 66,0 * 1,04	м	68,64	349,27	-	23 974		-		-
203	C111-1303	Жолоб 130 Обсяг = 53,0 * 1,04	м	55,12	196,27		10 818				
204	C111-153-ЦГ	Кронштейн труби	шт	30,0	136,75		4 103				
205	C111-153-ЦГ	Кронштейн жолоба	шт	106,0	123,49		13 090				
206	C111-153-ЦГ	Коліно	шт	18,0	159,19		2 865				
207	C111-153-ЦГ	Вирва	шт	6,0	397,87		2 387				
208	C111-153-ЦГ	З'єднання жолоба	шт	18,0	120,43		2 168				
209	C111-153-ЦГ	З'єднання труби	шт	24,0	120,43		2 890				
	Разом прямих витрат по розділу № 3						74 710	5 701			65,88
Розділ № 4 Ремонтні роботи з фасаду											
210	KP3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місяцями	1 м3 кладки	1,5	4 624,41	238,34	6 937	5 475	358	44,2400	66,36
211	C1422-10936 (зворотні матеріали)	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100 Обсяг = ((603,0 * 0,35) / 1 000,0) ^ 3,0	1000шт	0,211	3 649,80	108,89	(1085)		163	1,1616	1,74
212	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100 Обсяг = (603,0 - 211,0) / 1 000,0	1000шт	0,392	11 574,08		4 537				
213	KP11-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадів по	100 м2	0,85	27 337,51	421,22	23 237	18 447	358	231,0000	196,35


[illegible]

Будівельні Технології: Кошторис 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати в тому числі:				грн.	5 969 575				
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	5 146 952				
		вартість матеріалів, що повертаються				грн.	1 195 026				
		вартість ЕММ				грн.	52 253				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.	15 694				
		заробітна плата робітників				грн.	770 370				
		всього заробітна плата				грн.	786 064				
		Загальновиборничі витрати				грн.	427 319				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах				люд-г					
		заробітна плата в загальновиборничих витратах				грн.	144 123				1 049,97
		Всього по кошторису				грн.	6 396 894				9 913,26
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					
		Кошторисна заробітна плата				грн.	930 187				
		в т.ч. зворотні суми				грн.	1 195 026				


Склав

Інженер з проєктно-кошторисної роботи

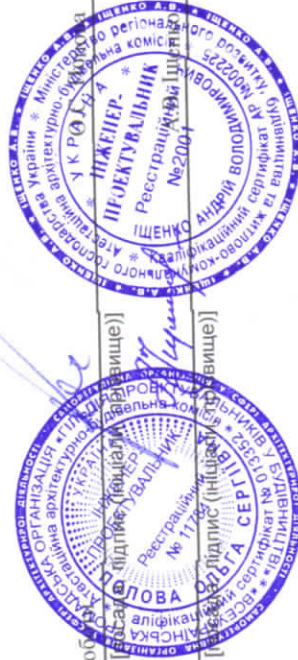

Перевірив

Головний інженер проєкту

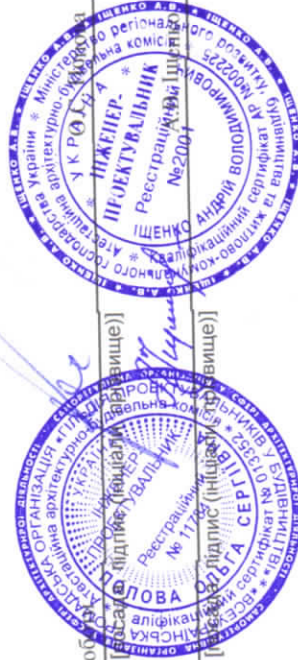

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ОСББ
"Холодногірський-54" по шосе Григорівському, 54-А в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № _____

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Витрати труда									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	8 518,46	88,69	-	-	-	
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,00	-	-	-	-	
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	182,22	81,51	-	-	-	
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,30	-	-	-	-	
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	145,98	96,342	-	-	-	
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,60	-	-	-	-	
7	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	16,83	96,0156	-	-	-	
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	1 049,97	137,2639	-	-	-	
9		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	9 913,26	93,8326	-	-	-	
10		Середній розряд робіт	розряд	4,00	-	-	-	-	
II. Будівельні машини та механізми									
1	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	1,5031857	374,75	-	-	-	
2	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,5642	563	-	-	-	
3	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш-г	2,130150177	346,82	-	-	-	
4	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-г	0,0300081	196	-	-	-	
					461,77	-	-	-	
					984	-	-	-	
					47,34	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-г	33,1941442	346,51 11 502	-	-	-
6	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш-г	0,3315	93,80 31	-	-	-
7	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	7,94672625	302,03 2 400	-	-	-
8	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш-г	1,91846335	358,50 688	-	-	-
9	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш-г	0,0500135	483,85 24	-	-	-
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	15,401189781	671,13 10 336	-	-	-
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш-г	0,186804	657,76 123	-	-	-
12	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш-г	3,3809126	822,03 2 779	-	-	-
13	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш-г	30,75955	6,34 195	-	-	-
14	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	28,2693842	5,76 163	-	-	-
15	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-г	13,6493308	397,38 5 424	-	-	-
16	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш-г	14,948618167	174,78 2 613	-	-	-
17	КБМ203-1080	Підіймачі шоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	19,27697405	118,36 2 282	-	-	-
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-г	1,9860062	40,23 80	-	-	-
19	С314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	40,466378	293,45 11 875	-	-	-
Разом:			грн.	-	52 259	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	46,481312				
2	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш-г	0,835176				
3	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш-г	1,059322				
4	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш-г	4,92476				
5	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	83,28158				
6	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-г	66,85358				
7	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш-г	34,391578				
8	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш-г	193,407941				
9	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш-г	3,34825				
10	КБМ270-163	Прес ручний	маш-г	0,705007				
11	КБМ204-1100	Термопелі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-г	0,26007				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-г	71,5001				
13	КБМ270-119	Шурупверти	маш-г	336,972405				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	1 508	-	-	-
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	C10000-281-11	Armstrong плита ВАЖКАЛ 600_600_12мм [314,82 грн/т * 0,00254 т]	м2	315,084	247,32	241,67	0,80	4,85
					77 927	76 146	252	1 528
2	C111-1809	Арматура д.6мм А500 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,1719	41 728,06	41 142,05	275,38	310,63
					7 173	7 072	47	53
3	C111-1809	Арматура ф12 А500 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,400725	41 728,06	41 142,05	275,38	310,63
					16 721	16 487	110	124
4	C111-1809	Арматура ф8 А240 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0229	41 728,06	41 142,05	275,38	310,63
					956	942	6	7
5	C1550-25-1	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 [437,03 грн/т * 0,00039 т]	м2	394,45	52,47	51,27	0,17	1,03
					20 697	20 223	67	406
6	C123-198-1	Блоки дверні внутрішні ламіновані, ДГ 21-8 [369,17 грн/т * 0,05 т]	м2	8,4	6 749,44	6 598,64	18,46	132,34
					56 695	55 429	155	1 112
7	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00388	91 677,26	89 527,07	352,60	1 797,59
					356	347	1	7
8	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9 [349,07 грн/т * 1,12 т]	т	0,000574068	192 993,81	188 818,66	390,96	3 784,19
					111	108	-	2
9	C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75- 150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,00113074	14 725,14	14 203,89	232,52	288,73
					17	16	-	-
10	C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,39	10 437,17	10 000,00	232,52	204,65
					4 070	3 900	91	80
11	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,005	6 782,99	6 417,47	232,52	133,00
					34	32	1	1
12	5	Будівельне сміття	т	35,0239	-	-	-	-
					-	-	-	-
13	C121-382	Відлив білий 200 мм [369,42 грн/т * 0,002 т]	м	83,3	114,92	113,32	0,74	0,86
					9 573	9 440	62	72
14	C111-153-ЦГ	Вирва [271,64 грн/т * 0,00025 т]	шт	6,0	397,87	390,00	0,07	7,80
					2 387	2 340	-	47
15	C142-10-2	Вода	м3	2,454635	26,99	26,99000	-	-
					66	66	-	-
16	C111-1720	Гідроізоляційні рулонні матеріали [679,24 грн/т * 0,0003 т]	м2	3,45	132,80	130,00	0,20	2,60
					458	449	1	9
17	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,02538	5 753,11	5 162,85	477,45	112,81
					146	131	12	3
18	C1421-9993	Газобетонні блоки D500 600x300x200 [284,57 грн/т * 1,95 т]	м3	5,6925	4 810,74	4 161,50	554,91	94,33
					27 385	23 689	3 159	537

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00194	123 192,31	120 424,17	352,60	2 415,54
					239	234	1	5
20	C1555-219	Гвинти самонарізні 4,2*19мм [271,64 грн/т * 0,00003 т]	шт	284,0	0,74	0,72	0,01	0,01
					210	204	3	3
21	C111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	шт	757,0	2,55	2,50	-	0,05
					1 930	1 893	-	38
22	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка CM1-35 [271,64 грн/т * 1,11 т]	т	0,008566572	339 721,51	332 758,78	301,52	6 661,21
					2 910	2 851	3	57
23	C111-598	Герметик силіконовий [472,72 грн/т * 0,001 т]	л	16,867	860,57	843,23	0,47	16,87
					14 515	14 223	8	285
24	C111-1701	Гермобутил [472,72 грн/т * 0,001 т]	кг	23,6	127,98	125,00	0,47	2,51
					3 020	2 950	11	59
25	C111-1624-2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 [472,72 грн/т * 0,0016 т]	л	231,8276	59,25	57,33	0,76	1,16
					13 736	13 291	176	269
26	C111-2014-6	Грунтовка Eco Prim Grip [472,72 грн/т * 0,001 т]	кг	20,1	203,15	198,70	0,47	3,98
					4 083	3 994	9	80
27	C1550-22	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 16 [472,72 грн/т * 0,00103 т]	кг	80,42	111,00	108,33	0,49	2,18
					8 927	8 712	39	175
28	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,000408806	124 027,54	121 000,00	595,63	2 431,91
					51	49	-	1
29	C1113-32	Грунтовка ХС-04 коричнева [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,0426	77 088,73	74 981,56	595,63	1 511,54
					3 284	3 194	25	64
30	C123-1-2	Двері металеві 2100_1000 мм, утеплені [369,17 грн/т * 0,85 т]	шт	2,0	20 406,22	19 692,31	313,79	400,12
					40 812	39 385	628	800
31	C123-1-2	Двері металеві 2100_1380 мм, утеплені [369,17 грн/т * 0,85 т]	шт	3,0	28 038,95	27 175,38	313,79	549,78
					84 117	81 526	941	1 649
32	C123-1-2	Двері металеві 2100_1570 мм, протипожежні [369,17 грн/т * 0,85 т]	шт	2,0	31 855,33	30 916,93	313,79	624,61
					63 711	61 834	628	1 249
33	C123-1-2	Двері металеві 2100_900 мм, утеплені [369,17 грн/т * 0,85 т]	шт	123,0	18 397,61	17 723,08	313,79	360,74
					2 262 906	2 179 939	38 596	44 371
34	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань [443,48 грн/т * 0,6 т]	м3	0,03675	12 927,58	12 408,01	266,09	253,48
					475	456	10	9
35	C112-258-2861	Дотягувач дверний [369,17 грн/т * 0,001 т]	шт	2,0	1 745,42	1 710,83	0,37	34,22
					3 491	3 422	1	68
36	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,004684282	7 385,86	7 008,52	232,52	144,82
					35	33	1	1
37	C112-112	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,0624	11 457,17	11 000,00	232,52	224,65
					715	686	15	14
38	C112-116	Дошки обрізні з хвойних порід,	м3	0,0666	11 457,17	11 000,00	232,52	224,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]			763	733	15	15
39	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,78	11 674,32	11 212,89	232,52	228,91
					9 106	8 746	181	179
40	C124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,015606	42 121,19	41 019,90	275,38	825,91
					657	640	4	13
41	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0009747	62 833,19	61 325,79	275,38	1 232,02
					61	60	-	1
42	C111-1608	Дрантя [679,24 грн/т * 0,00113 т]	кг	3,70109	20,05	18,89	0,77	0,39
					74	70	3	1
43	C111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм х 60 мм в комплекті [271,64 грн/т * 0,025 т]	1000 шт	0,092	2 159,13	2 110,00	6,79	42,34
					199	194	1	4
44	C111-136-1	Дюбелі 6/40 мм	шт	1 366,062	2,04	2,00	-	0,04
					2 787	2 732	-	55
45	C111-136-21	Дюбелі 6/40 мм металеві [314,82 грн/т * 0,001 т]	шт	154,63	2,36	2,00	0,31	0,05
					365	309	48	8
46	C111-1788	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект) [349,07 грн/т * 0,0009 т]	100 шт	1,9594	43,16	42,00	0,31	0,85
					85	82	1	2
47	C10000-3-1-3Г	Дюбель для кріплення теплоізоляційних плит, СТ330 довж. 180 мм [271,64 грн/т * 0,005 т]	100шт	27,7144	628,69	615,00	1,36	12,33
					17 424	17 044	38	342
48	C114-41И12	Екструдований пінополістирол толщ.100 мм (або аналог) [437,03 грн/т * 0,2 т]	м3	6,566	4 118,16	3 950,00	87,41	80,75
					27 040	25 936	574	530
49	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,000530578	120 432,75	117 712,43	358,89	2 361,43
					64	62	-	1
50	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,0014592	84 509,35	82 493,41	358,89	1 657,05
					123	120	1	2
51	C111-1303	Жолоб 130 [756,44 грн/т * 0,0032 т]	м	55,12	196,27	190,00	2,42	3,85
					10 818	10 473	133	212
52	C111-1850-641	З'єднувач для CD-профілів подовжуючий 60/90 [271,64 грн/т * 0,0001 т]	шт	66,27	26,68	26,13	0,03	0,52
					1 768	1 732	2	34
53	C111-153-ЦГ	З'єднання жолоба [271,64 грн/т * 0,00025 т]	шт	18,0	120,43	118,00	0,07	2,36
					2 168	2 124	1	42
54	C111-153-ЦГ	З'єднання труби [271,64 грн/т * 0,00025 т]	шт	24,0	120,43	118,00	0,07	2,36
					2 890	2 832	2	57
55	C1555-116	Зовнішній куточок 10 мм [340,70 грн/т * 0,00015 т]	п.м.	53,924	147,95	145,00	0,05	2,90
					7 978	7 819	3	156
56	C1537-1	Канат подвійного зв'язання, тип	10м	0,0139168	358,19	335,04	16,13	7,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм [275,38 грн/т * 0,05856 т]			5	5	-	-
57	C111-309	Канати прядив'яні просочені [314,82 грн/т * 1,01 т]	т	0,00013047	151 535,24	148 245,99	317,97	2 971,28
58	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,000391792	20 247,73	19 575,34	275,38	397,01
59	C111-324	Кисень технічний газоподібний [472,72 грн/т * 0,0124 т]	м3	22,0725	58,76	51,75	5,86	1,15
60	C111-153-ЦГ	Коліно [271,64 грн/т * 0,00025 т]	шт	18,0	159,19	156,00	0,07	3,12
61	C1545-119-B2	Кріплення "Краб" [349,07 грн/т * 0,00139 т]	шт	375,53	17,13	16,30	0,49	0,34
62	C111-1809	Кріплення анкерні металеві [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,00115575	41 728,06	41 142,05	275,38	310,63
63	C111-153-ЦГ	Кронштейн жолоба [271,64 грн/т * 0,00025 т]	шт	106,0	123,49	121,00	0,07	2,42
64	C111-153-ЦГ	Кронштейн труби [271,64 грн/т * 0,00025 т]	шт	30,0	136,75	134,00	0,07	2,68
65	C111-1615-14	Кутик металевий пристінний [472,72 грн/т * 0,00142 т]	м	361,8	42,50	41,00	0,67	0,83
66	C111-741	Листи гіпсокартонні для стелі, товщина 9,5 мм [328,96 грн/т * 0,0116 т]	м2	463,89	136,83	130,33	3,82	2,68
67	C114-1-У	Мінеральна вата IZOVAT 100 кг/м3, 150 мм [437,03 грн/т * 0,0896 т]	м3	44,298	4 425,94	4 300,00	39,16	86,78
68	C123-1	Металопластикові конструкції вікон [369,17 грн/т * 0,038 т]	м2	135,9347	6 059,14	6 000,00	14,03	45,11
69	C123-1	Металопластикові конструкції дверей [369,17 грн/т * 0,038 т]	м2	43,911	6 059,14	6 000,00	14,03	45,11
70	C1550-38-5	Монтажна піна FLEXIFOAM SOUDAL 750мл [472,72 грн/т * 0,0012 т]	л	107,5225	388,59	380,40	0,57	7,62
71	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т [373,15 грн/т * 1,0 т]	т	0,0095678	97 866,95	96 765,26	373,15	728,54
72	C123-382	Підвіконня шириною 250 мм [381,18 грн/т * 0,0032 т]	м	81,94	490,84	480,00	1,22	9,62
73	C1545-204-5	Підвіс [349,07 грн/т * 0,00008 т]	шт	268,0	12,88	12,60	0,03	0,25
74	C1551-34-СП-123	Підвіс у комплекті [756,44 грн/т * 0,0009 т]	шт	154,63	17,55	16,53	0,68	0,34
75	C111-1604	Папір шліфувальний [679,24 грн/т * 0,00008 т]	м2	43,70097	177,34	173,81	0,00	3,40
76	C111-782	Поковки з квадратних	т	0,11305	59 326,07	57 810,21	352,60	1 163,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		заготовок, маса 1,8 кг [314,82 грн/т * 1,12 т]			6 707	6 535	40	132
77	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 [397,05 грн/т * 1,01 т]	т	0,0039	4 005,12	3 525,57	401,02	78,53
					16	14	2	-
78	C1555-116	Пристінний куточок 9 мм [340,70 грн/т * 0,00015 т]	п.м.	53,924	127,55	125,00	0,05	2,50
					6 878	6 740	3	135
79	C1546-66	Пропан-бутан технічний [472,72 грн/т * 0,01856 т]	м3	5,9811832	60,48	50,52	8,77	1,19
					362	302	52	7
80	C111-829-31	Профіль для гкл CD-60 стійковий [340,70 грн/т * 0,00025 т]	м	563,295	83,05	81,33	0,09	1,63
					46 782	45 813	51	918
81	C111-829-41	Профіль для гкл UD-27 напрямний [340,70 грн/т * 0,00025 т]	м	198,81	39,19	38,33	0,09	0,77
					7 791	7 620	18	153
82	C111-648-21	Профіль основний напрямний, 3,7 м [340,70 грн/т * 0,0003 т]	м	318,25	39,88	39,00	0,10	0,78
					12 692	12 412	32	248
83	C1555-305	Профіль цокольний [340,70 грн/т * 0,0012 т]	м	9,108	296,22	290,00	0,41	5,81
					2 698	2 641	4	53
84	C111-1802	Профнастил [275,38 грн/т * 0,0075 т]	м2	68,25	360,76	356,00	2,07	2,69
					24 622	24 297	141	184
85	C111-1803-1	Профнастил H57-750-0,7 [275,38 грн/т * 0,022 т]	м2	23,079	520,18	510,25	6,06	3,87
					12 005	11 776	140	89
86	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,036	2 713,93	1 908,54	752,18	53,21
					98	69	27	2
87	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M50 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,023	2 315,52	1 517,94	752,18	45,40
					53	35	17	1
88	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка M25 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	1,15575	2 577,19	1 774,48	752,18	50,53
					2 979	2 051	869	58
89	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка M50 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	2,988432	2 867,94	2 059,53	752,18	56,23
					8 571	6 155	2 248	168
90	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно- вапняковий 1:1:6 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	13,7869	2 362,65	1 564,14	752,18	46,33
					32 574	21 565	10 370	639
91	C1113-156	Розчинник, марка P-4 [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,000078282	84 505,59	82 252,99	595,63	1 656,97
					7	6	-	-
92	C1550-21	Розчинова суміш Ceresit 83 pro для приклеювання плит із пінополістиролу [472,72 грн/т * 0,00101 т]	кг	402,0	12,65	11,92	0,48	0,25
					5 085	4 792	193	101
93	C1550-21	Розчинова суміш Ceresit 85 pro для захисту плит із пінополістиролу [472,72 грн/т * 0,00101 т]	кг	402,0	16,77	15,96	0,48	0,33
					6 742	6 416	193	133
94	C1550-21	Розчинова суміш Ceresit CT 190	кг	3 312,0	10,40	9,72	0,48	0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		про для приклеювання плит із мінеральної вати [472,72 грн/т * 0,00101 т]			34 445	32 193	1 590	662
95	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 <i>без покриття</i> [275,38 грн/т * 0,0011 т]	м2	23,4342	99,76	97,50	0,30	1,96
					2 338	2 285	7	46
96	C1545-42-2	Саморіз 3 x 25 [349,07 грн/т * 0,00009 т]	шт	9 277,8	1,47	1,41	0,03	0,03
					13 638	13 082	278	278
97	C111-1490-5	Саморіз 3,5_9,5	шт	3 446,04	0,99	0,97	-	0,02
					3 412	3 343	-	69
98	C1547-7-B2	Світлодіодна панель 595x595 20 Вт 1500 Лм. [349,07 грн/т * 0,0013 т]	шт	97,0	1 170,40	1 147,00	0,45	22,95
					113 529	111 259	44	2 226
99	C111-1843	Сталеві деталі рихтувань [340,70 грн/т * 1,0 т]	т	0,1764	72 455,30	71 575,23	340,70	539,37
					12 781	12 626	60	95
100	C111-1814	Сталь кутова 75*75*5 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,10431	40 375,95	39 800,00	275,38	300,57
					4 212	4 152	29	31
101	C1110-171	Сталь штабова 40x5 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,007686	46 708,30	45 517,07	275,38	915,85
					359	350	2	7
102	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара" [679,24 грн/т * 0,00116 т]	кг	0,291	104,51	101,67	0,79	2,05
					30	30	-	1
103	C1-7-1-35	Стрічка армувальна [349,07 грн/т * 0,00021 т]	м	437,382	1,68	1,58	0,07	0,03
					735	691	31	13
104	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ [349,07 грн/т * 0,00125 т]	100м	0,0873	382,55	374,61	0,44	7,50
					33	33	-	1
105	C111-1683-5	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна 30 мм [271,64 грн/т * 0,0002 т]	м	198,81	12,93	12,63	0,05	0,25
					2 571	2 511	10	50
106	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків [472,72 грн/т * 0,00105 т]	кг	143,75	7,73	7,08	0,50	0,15
					1 111	1 018	72	22
107	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25 [M350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	2,71005	3 028,24	2 148,30	820,56	59,38
					8 207	5 822	2 224	161
108	C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B7,5 [M100], крупність заповнювача 10 мм і менше [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	0,0318	2 609,68	1 737,95	820,56	51,17
					83	55	26	2
109	K58-9121-3439	Сходові марші ребристої конструкції, 14 східців [277,53 грн/т * 1,292 т]	шт	5,0	22 530,34	21 730,00	358,57	441,77
					112 652	108 650	1 793	2 209
110	K58-9121-3439	Сходові марші ребристої конструкції, 8 східців [277,53 грн/т * 1,292 т]	шт	1,0	14 539,66	13 896,00	358,57	285,09
					14 540	13 896	359	285
111	C111-1615-13	Т-профілі металеві основні поперечні довжиною 0,6м [340,70 грн/т * 0,00142 т]	м	318,25	36,19	35,00	0,48	0,71
					11 517	11 139	153	226
112	C111-1615-12	Т-профілі металеві основні поперечні довжиною 1,2м [340,70 грн/т * 0,00142 т]	м	636,5	36,19	35,00	0,48	0,71
					23 035	22 278	306	452
113	C111-1303	Труби водостічні [756,44 грн/т * 0,0032 т]	м	88,84	249,27	240,00	2,42	8,88
					23 974	23 338	166	470
114	C1551-34-СП-121	Тяга підвісу [756,44 грн/т * 0,0009 т]	шт	422,63	7,63	6,80	0,68	0,15
					3 225	2 874	287	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	C111-1292	Уайт-спірит [472,72 грн/т * 1,35 т]	т	0,0284	123 050,93	120 000,00	638,17	2 412,76
					3 495	3 408	18	69
116	C111-2016-7	Фарба водоемульсійна [472,72 грн/т * 0,001 т]	кг	334,311	162,13	158,48	0,47	3,18
					54 202	52 982	157	1 063
117	C111-485	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, марки А, Б [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,16756	158 899,26	155 258,87	524,72	3 115,67
					26 625	26 015	88	522
118	C1-52	Хімічний анкер, вінілестер- Fischer FIS V 360S мл	мл	1 616,0	3,25	3,19	-	0,06
					5 252	5 155	-	97
119	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,01058	81 910,32	80 000,00	304,24	1 606,08
					867	846	3	17
120	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0x120 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0039	81 959,65	80 000,00	352,60	1 607,05
					320	312	1	6
121	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0005076	81 959,65	80 000,00	352,60	1 607,05
					42	41	-	1
122	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,000017396	81 959,65	80 000,00	352,60	1 607,05
					1	1	-	-
123	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0x100 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,000575	81 959,65	80 000,00	352,60	1 607,05
					47	46	-	1
124	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100 [284,57 грн/т * 3,75 т]	1000шт	4,9432	11 574,08	10 280,00	1 067,14	226,94
					57 213	50 816	5 275	1 122
125	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,002583306	44 655,30	44 047,50	275,38	332,42
					115	114	1	1
126	C111-327	Шпаклівка "Уніфлот" [472,72 грн/т * 0,00101 т]	кг	157,7226	35,26	34,09	0,48	0,69
					5 561	5 377	76	109
127	C111-1896	Шпаклівка Кнауф FINISH (або аналог) [472,72 грн/т * 0,0012 т]	кг	198,81	11,43	10,64	0,57	0,22
					2 272	2 115	113	44
128	C111-1896	Шпаклівка Кнауф HP Старт (або аналог) [472,72 грн/т * 0,0012 т]	кг	198,81	9,76	9,00	0,57	0,19
					1 940	1 789	113	38
129	C111-1895	Шпаклівка клейова [472,72 грн/т * 1,2 т]	т	0,2278795	8 133,32	7 406,58	567,26	159,48
					1 853	1 688	129	36
130	C1113-196	Шпаклівка ХВ-005 сіра [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,03408	117 664,64	114 761,86	595,63	2 307,15
					4 010	3 911	20	79
131	C111-2012-13	Штукатурка декоративна Ceresit СТ 174 [472,72 грн/т * 0,0011 т]	кг	857,5	120,89	118,00	0,52	2,37
					103 663	101 185	446	2 032
132	C111-1477-1	Шуруп ударний 6x40 [314,82 грн/т * 0,00011 т]	шт	763,0	0,61	0,56	0,04	0,01
					465	427	31	8
133	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,01133811	38 603,23	37 493,70	352,60	756,93
					438	425	4	9
134	C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5x35 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00097	59 983,28	58 454,54	352,60	1 176,14
					58	57	-	1
135	C123-535	Щити з дошок, товщина 40 мм [369,17 грн/т * 0,027 т]	м2	11,27	555,93	535,06	9,97	10,90
					6 265	6 030	112	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Разом:	грн.	-	5 145 443	4 977 534	81 368	86 541
V. Зворотні матеріали								
1	C123-1-2	Двері металеві 2100_1000 мм, утеплені	шт	2,0	9 846,16	-	-	-
					19 692			
2	C123-1-2	Двері металеві 2100_1380 мм, утеплені	шт	3,0	13 587,69	-	-	-
					40 763			
3	C123-1-2	Двері металеві 2100_1570 мм, протипожежні	шт	2,0	15 458,47	-	-	-
					30 917			
4	C123-1-2	Двері металеві 2100_900 мм, утеплені	шт	123,0	8 861,54	-	-	-
					1 089 969			
5	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка M100	1000шт	2,6624	5 140,00	-	-	-
					13 685			
		Разом:	грн.	-	1 195 026,49	-	-	-
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	9 913,26	930 187	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	52 259	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	5 146 951	-	-	-
		Зворотні матеріали (V)	грн.	-	1 195 026	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	5,6926	61,48	349,9781		
		Дизельне паливо	кг	281,7455	56,48	15 913,1713		
		Електроенергія	квт.г.	401,6796	4,9416	1 984,8573		
		Маслильні матеріали	кг	18,8792	184,55	3 484,3657		
		Гідравлічна рідина	кг	2,0097	186,09	373,9620		

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 8 серпня 2023 р.

Склав

Інженер з проєктно-кошторисної роботи

Попова

Перевірив

Головний інженер проєкту

Іщенко

УЗГОДЖЕНО:

Замовник

Заступник начальника Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради

С.Ф. Сариогло



Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Холодногірський-54" по шосе Григорівському, 54-А в м. Харків

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2

загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку №

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат. грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 8 серпня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розр. кошторис на трудо місткість прямих витрат,	К1	Трудомі сткість [4х5]	Вартість люд.год. робітни ків, заро бітна плата яких врахову ється в ЗВВ	І блок заробіт на плата [6х7]	Заробіт на плата в прямих витратах	ІІ блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%]	К2	ІІІ блок кошти на покриття решти статей [4х11]	Всього [8+10+12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Холодногірський-54" по шосе Григорівському, 54-А в м. Харків												
1	КБ15-76-1	1,01	160,9808	0,12	19,3177	137,28	2 651,93	13 451,86	3 542,83	7,48	1 204,14	7 398,90
			162,59		19,51		2 678	13 587	3 579		1 216	7 473
2	КБ15-76-2	0,8984	19,3608	0,12	2,3233	137,28	318,94	1 618,29	426,19	7,48	144,82	889,95
			17,40		2,09		287	1 454	383		130	800
4	КР17-11-9	0,31	188,5335	0,097	18,2877	137,28	2 510,54	15 387,46	3 937,56	7,66	1 444,17	7 892,27
			58,45		5,67		778	4 770	1 221		448	2 447
7	КР9-3-1	0,06474	945,9973	0,12	113,5197	137,28	15 583,98	73 545,39	19 608,46	7,48	7 076,06	42 268,50
			61,24		7,35		1 009	4 761	1 269		458	2 736
8	КР9-14-2	0,02	556,6892	0,12	66,8027	137,28	9 170,68	48 902,58	12 776,12	7,48	4 164,04	26 110,84
			11,13		1,34		183	978	256		83	522
11	КБ15-64-1	0,535	132,7154	0,12	15,9259	137,28	2 186,30	11 933,05	3 106,26	7,48	992,71	6 285,27
			71,00		8,52		1 170	6 384	1 662		531	3 363
12	КР11-58-1	0,535	19,3012	0,12	2,3161	137,28	317,96	1 392,71	376,35	7,48	144,37	838,68
			10,33		1,24		170	745	202		77	449
13	КБ15-64-1	0,535	189,5935	0,12	22,7512	137,28	3 123,29	17 047,22	4 437,51	7,48	1 418,16	8 978,96
			101,43		12,17		1 671	9 121	2 374		759	4 804
14	КБ15-66-1	0,535	157,0936	0,12	18,8512	137,28	2 587,90	14 976,21	3 864,10	7,48	1 175,06	7 627,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	КБ15-66-1	0,535	84,04 157,0936	0,12	10,09 18,8512	137,28	1 385 2 587,90	8 012 14 976,21	2 066 3 864,10	7,48	629 1 175,06	4 080 7 627,06
16	КБ15-56-5	0,535	84,04 72,5138	0,12	10,09 8,7017	137,28	1 385 1 194,56	8 012 6 424,18	2 066 1 676,12	7,48	629 542,40	4 080 3 413,08
17	КБ15-56-6	0,535	38,79 15,2055	0,12	4,66 1,8247	137,28	639 250,49	3 437 1 347,13	897 351,48	7,48	290 113,74	1 826 715,71
20	КР12-49-6	0,535	8,13 49,3511	0,12	0,98 5,9221	137,28	134 812,99	720 4 123,86	188 1 086,11	7,48	61 369,15	383 2 268,25
22	КР11-26-3	1,41	26,41 128,4289	0,12	3,17 15,4115	137,28	435 2 115,69	2 207 11 548,57	582 3 006,14	7,48	197 960,65	1 214 6 082,48
23	КР12-49-3	1,41	181,09 74,0222	0,12	21,73 8,8827	137,28	2 983 1 219,41	16 283 6 185,47	4 238 1 629,07	7,48	1 355 553,69	8 576 3 402,17
26	КБ15-76-1	1,17	104,37 160,9808	0,12	12,52 19,3177	137,28	1 719 2 651,93	8 722 13 451,86	2 297 3 542,83	7,48	781 1 204,14	4 797 7 398,90
27	КБ15-76-2	1,0512	188,34 19,3608	0,12	22,60 2,3233	137,28	3 103 318,94	15 739 1 618,29	4 145 426,19	7,48	1 409 144,82	8 657 889,95
29	КР17-11-9	0,33	20,36 188,5335	0,097	2,44 18,2877	137,28	335 2 510,54	1 701 15 387,46	449 3 937,56	7,66	152 1 444,17	936 7 892,27
32	КР9-3-1	0,07228	62,22 945,9973	0,12	6,03 113,5197	137,28	828 15 583,98	5 078 73 545,39	1 299 19 608,46	7,48	477 7 076,06	2 604 42 268,50
33	КР9-14-2	0,02	68,38 556,6892	0,12	8,21 66,8027	137,28	1 126 9 170,68	5 316 48 902,58	1 418 12 776,12	7,48	511 4 164,04	3 055 26 110,84
35	КБ15-64-1	0,535	11,13 132,7154	0,12	1,34 15,9259	137,28	183 2 186,30	978 11 933,05	256 3 106,26	7,48	83 992,71	522 6 285,27
36	КР11-58-1	0,535	71,00 19,3012	0,12	8,52 2,3161	137,28	1 170 317,96	6 384 1 392,71	1 662 376,35	7,48	531 144,37	3 363 838,68
37	КБ15-64-1	0,535	10,33 189,5935	0,12	1,24 22,7512	137,28	170 3 123,29	745 17 047,22	202 4 437,51	7,48	77 1 418,16	449 8 978,96
38	КБ15-66-1	0,535	101,43 157,0936	0,12	12,17 18,8512	137,28	1 671 2 587,90	9 121 14 976,21	2 374 3 864,10	7,48	759 1 175,06	4 804 7 627,06
39	КБ15-66-1	0,535	84,04 157,0936	0,12	10,09 18,8512	137,28	1 385 2 587,90	8 012 14 976,21	2 066 3 864,10	7,48	629 1 175,06	4 080 7 627,06
40	КБ15-56-5	0,535	84,04 72,5138	0,12	10,09 8,7017	137,28	1 385 1 194,56	8 012 6 424,18	2 066 1 676,12	7,48	629 542,40	4 080 3 413,08
41	КБ15-56-6	0,535	38,79 15,2055	0,12	4,66 1,8247	137,28	639 250,49	3 437 1 347,13	897 351,48	7,48	290 113,74	1 826 715,71
44	КР12-49-6	0,535	8,13 49,3511	0,12	0,98 5,9221	137,28	134 812,99	720 4 123,86	188 1 086,11	7,48	61 369,15	383 2 268,25
46	КР11-26-3	1,41	26,41 128,4289	0,12	3,17 15,4115	137,28	435 2 115,69	2 207 11 548,57	582 3 006,14	7,48	197 960,65	1 214 6 082,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	KP12-49-3	1,41	181,09 74,0222	0,12	21,73 8,8827	137,28	2 983 1 219,41	16 283 6 185,47	4 238 1 629,07	7,48	1 355 553,69	8 576 3 402,17
50	KB15-76-1	1,17	104,37 160,9808	0,12	12,52 19,3177	137,28	1 719 2 651,93	8 722 13 451,86	2 297 3 542,83	7,48	781 1 204,14	4 797 7 398,90
51	KB15-76-2	1,0512	188,34 19,3608	0,12	22,60 2,3233	137,28	3 103 318,94	15 739 1 618,29	4 145 426,19	7,48	1 409 144,82	8 657 889,95
53	KP17-11-9	0,33	20,36 188,5335	0,097	2,44 18,2877	137,28	335 2 510,54	1 701 15 387,46	449 3 937,56	7,66	152 1 444,17	936 7 892,27
56	KP5-3-1	6,03	62,22 8,4371	0,12	6,03 1,0125	137,28	828 138,99	5 078 610,91	1 299 164,98	7,48	477 63,11	2 604 367,08
58	KB8-6-3	0,5025	50,87 251,3293	0,12	6,11 30,1595	137,28	838 4 140,30	3 684 21 590,66	994 5 660,81	7,48	381 1 879,94	2 213 11 681,05
62	KP3-2-1	0,96	126,30 120,2945	0,12	15,16 14,4353	137,28	2 081 1 981,68	10 849 9 684,45	2 844 2 566,55	7,48	945 899,80	5 870 5 448,03
64	KP3-28-4	0,096	115,49 950,2723	0,12	13,86 114,0327	137,28	1 902 15 654,41	9 297 78 031,73	2 464 20 610,95	7,48	864 7 108,04	5 230 43 373,40
66	KP3-2-1	0,15606	91,23 120,2945	0,12	10,95 14,4353	137,28	1 503 1 981,68	7 491 9 684,45	1 979 2 566,55	7,48	682 899,80	4 164 5 448,03
68	KP3-30-1	1,5606	18,77 13,7020	0,12	2,25 1,6442	137,28	309 225,72	1 511 1 290,13	401 333,49	7,48	140 102,49	850 661,70
70	KP9-3-1	0,07228	21,38 945,9973	0,12	2,57 113,5197	137,28	352 15 583,98	2 013 73 545,39	521 19 608,46	7,48	160 7 076,06	1 033 42 268,50
71	KP9-14-2	0,02	68,38 556,6892	0,12	8,21 66,8027	137,28	1 126 9 170,68	5 316 48 902,58	1 418 12 776,12	7,48	511 4 164,04	3 055 26 110,84
73	KB15-64-1	0,535	11,13 132,7154	0,12	1,34 15,9259	137,28	183 2 186,30	978 11 933,05	256 3 106,26	7,48	83 992,71	522 6 285,27
74	KP11-58-1	0,535	71,00 19,3012	0,12	8,52 2,3161	137,28	1 170 317,96	6 384 1 392,71	1 662 376,35	7,48	531 144,37	3 363 838,68
75	KB15-64-1	0,535	10,33 189,5935	0,12	1,24 22,7512	137,28	170 3 123,29	745 17 047,22	202 4 437,51	7,48	77 1 418,16	449 8 978,96
76	KB15-66-1	0,535	101,43 157,0936	0,12	12,17 18,8512	137,28	1 671 2 587,90	9 121 14 976,21	2 374 3 864,10	7,48	759 1 175,06	4 804 7 627,06
77	KB15-66-1	0,535	84,04 157,0936	0,12	10,09 18,8512	137,28	1 385 2 587,90	8 012 14 976,21	2 066 3 864,10	7,48	629 1 175,06	4 080 7 627,06
78	KB15-56-5	0,535	84,04 72,5138	0,12	10,09 8,7017	137,28	1 385 1 194,56	8 012 6 424,18	2 066 1 676,12	7,48	629 542,40	4 080 3 413,08
79	KB15-56-6	0,535	38,79 15,2055	0,12	4,66 1,8247	137,28	639 250,49	3 437 1 347,13	897 351,48	7,48	290 113,74	1 826 715,71
82	KP12-49-6	0,535	8,13 49,3511	0,12	0,98 5,9221	137,28	134 812,99	720 4 123,86	188 1 086,11	7,48	61 369,15	383 2 268,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	КР11-26-3	1,41	26,41 128,4289	0,12	3,17 15,4115	137,28	435 2 115,69	2 207 11 548,57	582 3 006,14		197 960,65	1 214 6 082,48
85	КР12-49-3	1,41	181,09 74,0222	0,12	21,73 8,8827	137,28	2 983 1 219,41	16 283 6 185,47	4 238 1 629,07		1 355 553,69	8 576 3 402,17
88	КБ15-64-I	0,604	104,37 132,7154	0,12	12,52 15,9259	137,28	1 719 2 186,30	8 722 11 933,05	2 297 3 106,26		781 992,71	4 797 6 285,27
89	КР11-58-I	0,604	80,16 19,3012	0,12	9,62 2,3161	137,28	1 321 317,96	7 207 1 392,71	1 875 376,35		600 144,37	3 796 838,68
90	КБ15-64-I	0,604	11,66 189,5935	0,12	1,40 22,7512	137,28	192 3 123,29	842 17 047,22	228 4 437,51		87 1 418,16	507 8 978,96
91	КБ15-66-I	0,604	114,52 157,0936	0,12	13,74 18,8512	137,28	1 886 2 587,90	10 296 14 976,21	2 680 3 864,10		857 1 175,06	5 423 7 627,06
92	КБ15-66-I	0,604	94,88 157,0936	0,12	11,39 18,8512	137,28	1 563 2 587,90	9 046 14 976,21	2 334 3 864,10		710 1 175,06	4 607 7 627,06
93	КБ15-56-5	0,604	94,88 72,5138	0,12	11,39 8,7017	137,28	1 563 1 194,56	9 046 6 424,18	2 334 1 676,12		710 542,40	4 607 3 413,08
94	КБ15-56-6	0,604	43,80 15,2055	0,12	5,26 1,8247	137,28	722 250,49	3 881 1 347,13	1 012 351,48		328 113,74	2 062 715,71
97	КР12-49-6	0,604	9,19 49,3511	0,12	1,10 5,9221	137,28	151 812,99	813 4 123,86	212 1 086,11		69 369,15	432 2 268,25
99	КР4-2-I	2,1	29,81 23,4880	0,12	3,58 2,8186	137,28	491 386,93	2 491 1 891,85	656 501,33		223 175,69	1 370 1 063,95
100	КБ9-42-I	0,2198	49,33 69,0546	0,12	5,92 8,2866	137,28	813 1 137,58	3 973 5 848,68	1 052 1 536,98		369 516,53	2 234 3 191,09
101	КБ9-52-I	51,23	15,18 0,6210	0,12	1,82 0,0745	137,28	250 10,23	1 285 51,23	337 13,52		114 4,65	701 28,40
103	КБ6-58-5	0,0267	31,81 198,3533	0,12	3,82 23,8024	137,28	524 3 267,59	2 625 16 978,17	693 4 454,07		238 1 483,68	1 455 9 205,34
105	КБ6-11-11	0,3249	5,30 16,2667	0,12	0,64 1,9520	137,28	87 267,97	454 1 348,78	119 355,69		40 121,68	246 745,34
108	КР20-27-7	1,01	5,29 116,2310	0,12	0,63 13,9477	137,28	87 1 914,74	438 10 910,96	115 2 821,65		40 869,41	242 5 605,80
109	КР20-27-8	-1,01	117,40 10,6313	0,12	14,09 1,2758	137,28	1 934 175,14	11 020 997,92	2 850 258,07		878 79,52	5 662 512,73
110	КР20-27-9	-1,01	-10,74 40,2201	0,12	-1,29 4,8264	137,28	-177 662,57	-1 007 3 775,49	-261 976,37		-80 300,85	-518 1 939,79
111	КБ9-49-I	1,01	-40,62 27,5952	0,12	-4,87 3,3114	137,28	-669 454,59	-3 813 2 323,02	-986 611,07		-304 206,41	-1 959 1 272,07
114	КР20-5-I	4,9	27,87 72,5000	0,12	3,34 8,7000	137,28	459 1 194,34	2 346 5 760,85	618 1 530,14		208 542,30	1 285 3 266,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	КР19-1-2	4,69	355,25 4,5850	0,092	42,63 0,4218	137,28	5 852 57,91	28 228 328,19	7 498 84,94		2 657 32,78	16 007 175,63
116	КР12-66-1	0,67	21,51 8,0900	0,12	1,98 0,9708	137,28	272 133,27	1 539 578,03	398 156,49	7,48	154 60,51	824 350,27
118	КР19-26-1	6,7	5,42 31,1000	0,092	0,65 2,8612	137,28	89 392,79	387 2 796,20	105 701,58	7,15	41 222,37	235 1 316,74
119	КР3-36-1	-0,335	208,37 40,8800	0,12	19,17 4,9056	137,28	2 632 673,44	18 735 3 151,03	4 700 841,38	7,48	1 490 305,78	8 822 1 820,60
120	КР18-57-1	-0,469	-13,69 12,8700	0,12	-1,64 1,5444	137,28	-226 212,02	-1 056 964,74	-282 258,89	7,48	-102 96,27	-610 567,18
124	КР12-66-1	0,67	-6,04 8,0900	0,12	-0,72 0,9708	137,28	-99 133,27	-452 578,03	-122 156,49	7,48	-45 60,51	-266 350,27
126	КБ34-58-1	0,67	5,42 34,4309	0,12	0,65 4,1317	137,28	89 567,20	387 2 772,74	105 734,79	7,48	41 257,54	235 1 559,53
129	КБ15-184-1	0,67	23,07 90,5280	0,12	2,77 10,8634	137,28	380 1 491,32	1 858 7 564,52	492 1 992,28	7,48	173 677,15	1 045 4 160,75
132	КР19-1-2	19,32	60,65 4,5850	0,092	7,28 0,4218	137,28	999 57,91	5 068 328,19	1 335 84,94	7,15	454 32,78	2 788 175,63
133	КБ15-78-1	2,76	88,58 480,5390	0,12	8,15 57,6647	137,28	1 119 7 916,21	6 341 45 814,59	1 641 11 820,78	7,48	633 3 594,43	3 393 23 331,42
134	КР12-51-6	-2,76	1 326,29 10,6100	0,12	159,15 1,2732	137,28	21 849 174,78	126 448 939,94	32 625 245,24	7,48	9 921 79,36	64 395 499,38
143	КБ10-96-2	2,51958	-29,28 192,3386	0,12	-3,51 23,0806	137,28	-482 3 168,51	-2 594 17 624,27	-677 4 574,41	7,48	-219 1 438,69	-1 378 9 181,61
148	КБ10-96-2	2,51958	484,61 274,7695	0,12	58,15 32,9723	137,28	7 983 4 526,44	44 406 25 177,52	11 526 6 534,87	7,48	3 625 2 055,28	23 134 13 116,59
154	КР6-13-1	0,05	692,30 188,3921	0,12	83,08 22,6071	137,28	11 405 3 103,50	63 437 14 209,15	16 465 3 808,78	7,48	5 178 1 409,17	33 048 8 321,45
155	КР6-14-1	0,084	9,42 44,6800	0,12	1,13 5,3616	137,28	155 736,04	710 3 254,49	191 877,92	7,48	70 334,21	416 1 948,17
156	КБ10-28-5	5,0	3,75 6,0030	0,12	0,45 0,7204	137,28	62 98,89	273 501,61	74 132,11	7,48	28 44,90	164 275,90
160	КБ14-28-6	2,0	30,02 0,6670	0,079	3,60 0,0527	137,28	494 7,23	2 508 54,37	661 13,55	6,26	225 4,18	1 380 24,96
162	КБ10-20-1	0,017794	1,33 160,5468	0,12	0,11 19,2656	137,28	14 2 644,78	109 14 461,13	28 3 763,30	7,48	8 1 200,89	50 7 608,97
163	КБ10-20-2	0,23643	2,86 125,5684	0,12	0,34 15,0682	137,28	47 2 068,56	257 11 478,24	67 2 980,30	7,48	21 939,25	135 5 988,11
164	КБ10-20-3	1,105123	29,68 95,5910	0,12	3,56 11,4709	137,28	489 1 574,73	2 714 8 738,98	705 2 269,02	7,48	222 715,02	1 416 4 558,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
165	КР8-4-1	0,8033	105,64 14,3800	0,12	12,68 1,7256	137,28	1 740 236,89	9 658 1 027,45	2 508 278,15	7,48	790 107,56	5 038 622,60
166	КБ10-25-3	0,8033	11,55 29,8890	0,12	1,39 3,5867	137,28	190 492,38	825 2 418,62	224 640,42	7,48	86 223,57	500 1 356,37
167	КБ10-20-1	0,017794	24,01 229,3525	0,12	2,88 27,5223	137,28	396 3 778,26	1 943 20 658,75	514 5 376,14	7,48	180 1 715,56	1 090 10 869,96
168	КБ10-20-2	0,23643	4,09 179,3834	0,12	0,49 21,5260	137,28	67 2 955,09	368 16 397,47	95 4 257,56	7,48	31 1 341,79	193 8 554,44
169	КБ10-20-3	1,105123	42,41 136,5586	0,12	5,09 16,3870	137,28	699 2 249,61	3 877 12 484,24	1 007 3 241,45	7,48	317 1 021,46	2 023 6 512,52
174	КБ10-25-3	0,8033	150,92 37,3612	0,12	18,11 4,4833	137,28	2 486 6 15,47	13 796 3 023,28	3 582 800,53	7,48	1 129 279,46	7 197 1 695,46
177	КБ10-25-4	0,8033	30,01 32,2299	0,12	3,60 3,8676	137,28	494 530,94	2 429 2 606,37	644 690,21	7,48	224 241,08	1 362 1 462,23
181	КБ10-28-2	0,43911	25,89 103,8852	0,12	3,11 12,4662	137,28	427 1 711,36	2 094 9 337,55	554 2 430,76	7,48	194 777,06	1 175 4 919,18
			45,61		5,47		751	4 101	1 068		341	2 160
	Розділ № 1 Зведення стін із газобетону 200 мм. (між коридором та квартирою)											
185	КБ8-22-2	5,75	5,5891	0,12	0,6707	137,28	92,07	455,66	120,50	7,48	41,81	254,38
			32,14		3,86		529	2 620	694		240	1 463
	Разом		32,14		3,86		529	2 620	694		240	1 463
	Розділ № 2 Звис покрівлі з профлисту h -10 мм.											
193	КР8-26-2	0,65	31,4702	0,12	3,7764	137,28	518,43	2 405,95	643,36	7,48	235,40	1 397,19
194	КБ9-42-1	0,65	20,46 69,0546	0,12	2,45 8,2866	137,28	337 1 137,58	1 564 5 848,68	418 1 536,98	7,48	153 516,53	908 3 191,09
197	КБ10-25-4	1,04	44,88 32,2299	0,12	5,39 3,8676	137,28	739 530,94	3 802 2 606,37	999 690,21	7,48	336 241,08	2 074 1 462,23
			33,52		4,02		552	2 711	718		251	1 521
	Разом		98,86		11,86		1 628	8 077	2 135		740	4 503
	Розділ № 3 Вологістична система											
201	КР8-41-2	1,19	55,3600	0,12	6,6432	137,28	911,98	4 790,85	1 254,62	7,48	414,09	2 580,69
			65,88		7,91		1 085	5 701	1 493		493	3 071
	Разом		65,88		7,91		1 085	5 701	1 493		493	3 071
	Розділ № 4 Ремонтні роботи з фасаду											
210	КР3-12-1	1,5	45,4016	0,12	5,4482	137,28	747,93	3 758,69	991,46	7,48	339,60	2 078,99
213	КР11-10-1	0,85	68,10 232,3038	0,12	8,17 27,8765	137,28	1 122 3 826,88	5 638 21 828,47	1 487 5 644,18	7,48	509 1 737,63	3 118 11 208,69
214	КР19-1-2	4,2	197,46 4,5850	0,092	23,69 0,4218	137,28	3 253 57,91	18 554 328,19	4 797 84,94	7,15	1 477 32,78	9 527 175,63


[illegible]

Склав

Инженер з проєктно-кошторисної роботи

Перевірів

Головний інженер проекту.

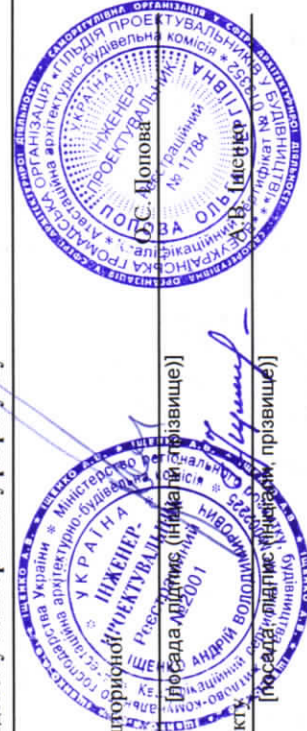

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Холодногірський-54" по шосе Григорівському, 54-А в м. Харків
(найменування будови)

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово- комунального господарства Харківської міської ради

ЗАМОВНИК:

РОЗРАХУНОК № 6

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиробничих витратах люд.год. 9 913,26

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 9 913,26

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Адміністративні витрати грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок адміністративних витрат від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування				
2-1	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Холодногірський-54" по шосе Григорівському, 54-А в м. Харків	9 913,26	3,89	38 563
	Разом за видом будівництва	9 913,26		38 563
	Всього адміністративних витрат від прямих і загальновиробничих витрат	9 913,26		38 563
Розрахунок адміністративних витрат від додаткових витрат				
	Всього адміністративних витрат від додаткових витрат	-		-
	Всього адміністративних витрат	-		38 563

Склав Інженер з проєктно-кошторисної роботи

Перевірив Головний інженер проєкту



Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Холодногірський-54" по шосе Григорівському, 54-А в м. Харків

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово- комунального господарства Харківської міської ради

РОЗРАХУНОК № 5

Кошторисний прибуток (П)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиробничих витратах	люд.год.	9 913,26
Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у тому числі	люд.год.	9 913,26
будівельні роботи	люд.год.	9 711,20
монтажні роботи	люд.год.	202,06
Вартість прямих і загальновиробничих витрат	грн.	6 396 894

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Кошторисний прибуток грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21)				
2-1	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Холодногірський-54" по шосе Григорівському, 54-А в м. Харків	9 913,26	7,65	75 836
	Разом за видом будівництва	9 913,26		75 836
	Всього кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат	9 913,26		75 836
Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат				
	Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат	-		-
	Розмір кошторисного прибутку	-		75 836
	Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва) $6\,396\,894 \cdot 0,15$	-		959 534
	Розмір кошторисного прибутку не перевищив контрольне максимально допустиме значення прибутку $75\,836 \leq 959\,534$	-		-
	Всього кошторисного прибутку	-		75 836

Склав

Інженер з проєктно-кошторисних
роботи

О.С. Попова

Перевірив

Головний інженер проєкту

А.В. Іщенко



Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Холодногірський-54" по шосе Григорівському, 54-А в м. Харків
(найменування будови)

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово- комунального господарства Харківської міської ради

ЗАМОВНИК:

РОЗРАХУНОК № П145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Перемінна	Найменування вихідних даних і витрат	Значення
1	2	3
	Розрахунок	
ПР1	Вартість будівельних робіт по главах 1-9, грн. у тому числі	6 396 894
ПР3	- будівельні роботи, грн.	6 373 221
ПР4	- монтажні роботи, грн.	23 673
ПР101	Річний прогнозний індекс інфляції 1 року будівництва	1,322
ПР201	Співвідношення вартості 1 року будівництва до загальної вартості будівництва	1,0
ПР301	Річний прогнозний індекс інфляції вартості устаткування 1 року будівництва	1,322
ПР401	Співвідношення вартості устаткування 1 року будівництва до загальної вартості устаткування	1,0
РПР101	Вартість матеріально-технічних і трудових ресурсів 1 року будівництва (крім устаткування), грн. $(ПР1 * ПР201)^2 = (6\,396\,894,0 * 1,0) ^ 2,0$	6 396 894,0
РВ100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, при виконанні робіт, грн. $РПР101 * (ПР101) - (РПР101)^0 = 6\,396\,894,0 * (1,322) - 1,0 * (6\,396\,894,0) ^ 0,0$	2 059 799,868
РПО101	Вартість устаткування 1 року будівництва, грн. $(ПР8 * ПР401)^2 = (0,0 * 1,0) ^ 2,0$	-
РО100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами вартості устаткування, грн. $РПО101 * (ПР301) - (РПО101)^0 = 0,0 * (1,322) - 1,0 * (0,0) ^ 0,0$	-
РВ	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, грн. $(РВ100 + РО100)^0 = (2\,059\,799,868 + 0,0) ^ 0,0$	2 059 800,0
ИНФЛ.СР	у тому числі будівельні роботи, грн. $(РВ100 * ПР3 / ПР1)^0 = (2\,059\,799,868 * 6\,373\,221,0 / 6\,396\,894,0) ^ 0,0$	2 052 177
ИНФЛ.МР	монтажні роботи, грн. $(РВ100 * ПР4 / ПР1)^0 = (2\,059\,799,868 * 23\,673,0 / 6\,396\,894,0) ^ 0,0$	7 623

Склав Інженер з проектно-кошторисних
роботи

О.С. Попова

Перевірив Головний інженер проекту

А.В. Іщенко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції
Департаменту житлово- комунального господарства
Харківської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Заступник начальника Управління з будівництва,
ремонту та реконструкції Департаменту житлово-
комунального господарства Харківської міської ради
С.Ф. Саріогло
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
" 20 р.
№04058516

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Холодногірський-54" по шосе
на Григорівському, 54-А в м. Харків

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт:

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Холодногірський-54" по шосе Григорівському, 54-А в м. Харків			
	Обсягі робіт, арк. 3			
	Підвісна стеля 1 поверху			
1	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	101	
2	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2 горизонтальної проекції стелі	89,84	
3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	31	
4	Розбирання сходових маршів на одному косоурі із залізобетонними або кам'яними східцями	м2	6,474	
5	Улаштування маршів сходів із залізобетонних елементів вагою до 1 т	шт	2	
6	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2 горизонтальної проекції стелі	53,5	Демонтаж
7	Знімання сухої штукатурки	м2 відремонтованої поверхні	53,5	
8	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	53,5	
9	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. (1 шар)	м2	53,5	
10	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. (2 шар)	м2	53,5	
11	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2 поверхні опорядження	53,5	
12	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2 поверхні опорядження	53,5	
13	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	53,5	

1	2	3	4	5
14	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	141	
15	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2 поверхні фарбування	141	
	Обсягі робіт, арк. 4			
	Підвісна стеля 2 поверху			
16	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	117	
17	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	105,12	
18	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	33	
19	Розбирання сходових маршів на одному косоурі із залізобетонними або кам'яними східцями	м2 горизонтальної проекції	7,228	
20	Улаштування маршів сходів із залізобетонних елементів вагою до 1 т	шт	2	
21	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2 горизонтальної проекції стелі	53,5	Демонтаж
22	Знімання сухої штукатурки	м2 відремонтованої поверхні	53,5	
23	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	53,5	
24	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. (1 шар)	м2	53,5	
25	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. (2 шар)	м2	53,5	
26	Безпідшне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2 поверхні опорядження	53,5	
27	Безпідшне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2 поверхні опорядження	53,5	
28	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	53,5	
29	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	141	
30	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2 поверхні фарбування	141	
	Обсягі робіт, арк. 5			
	Підвісна стеля 3 поверху			
31	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	117	
32	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	105,12	
33	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	33	
34	Розбирання цегляних перегородок	м3 кладки	6,03	
35	Мурування перегородок армованих товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2 перегородок [з відрахуванням прорізів]	50,25	
36	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3 кладки	9,6	
37	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	9,6	
38	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3 кладки	1,5606	
39	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м (Колона 510х510х3000мм-2 шт)	м3	1,5606	

1	2	3	4	5
40	Розбирання сходових маршів на одному косоурі із залізобетонними або кам'яними східцями	м2 горизонтальної проекції	7,228	
41	Улаштування маршів сходів із залізобетонних елементів вагою до 1 т	шт	2	
42	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2 горизонтальної проекції стелі	53,5	Демонтаж
43	Знімання сухої штукатурки	м2 відремонтованої поверхні	53,5	
44	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	53,5	
45	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. (1 шар)	м2	53,5	
46	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. (2 шар)	м2	53,5	
47	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2 поверхні опорядження	53,5	
48	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2 поверхні опорядження	53,5	
49	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	53,5	
50	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	141	
51	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2 поверхні фарбування	141	
52	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2 горизонтальної проекції стелі	60,4	Демонтаж
53	Знімання сухої штукатурки	м2 відремонтованої поверхні	60,4	
54	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	60,4	
55	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. (1 шар)	м2	60,4	
56	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. (2 шар)	м2	60,4	
57	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2 поверхні опорядження	60,4	
58	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2 поверхні опорядження	60,4	
59	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	60,4	
	Обсягі робіт, арк. 11			
60	Розбирання монолітних перекриттів	м3 перекриття	2,1	
61	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м (Улаштування незнімаємої опалубки)	м2 покриття	21,98	
62	Різання сталюого профільованого настилу	м різа	51,23	
63	Укладання бетонної суміші в конструкції бадями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 10 м2 до 20 м2	м3 залізобетону в ділі	2,67	
64	Армування підстильних шарів і набетонок Обсяг = $(0.302+0.0229)*l$	т	0,3249	
65	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	отворів	101	

1	2	3	4	5
66	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (виключати до 150 мм)	отворів	-101	
67	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (виключати до 14 мм)	отворів	-101	
68	Монтаж анкерів	шт болтів	101	
	Обсягі робіт, арк. 6			
69	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	490	
70	Розбирання ізоляції з мінеральної вати (пінополістирол) Обсяг = $((67*0.1)*0.7)*1$	м3 ізоляції	4,69	
71	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування цокольної частини)	м2 поверхні	67	
72	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі Обсяг = $(67*0.1)*1$	м3 ізоляції	6,7	
73	Установлення елементів каркасу із брусів	м3 деревини в конструкції	-0,335	
74	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,469	
75	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування цокольної частини)	м2 поверхні	67	
76	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2 поверхні	67	
77	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2 поверхні шпаклювання	67	
78	Розбирання ізоляції з мінеральної вати Обсяг = $((276*0.1)*0.7)*1$	м3 ізоляції	19,32	
79	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2 поверхні опорядження	276	
80	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні (повернення вартості робіт по фарбуванню фасаду)	м2 фасаду	-276	
	Обсягі робіт, арк. 9/1, 9.2			
81	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	251,958	Демонтаж
82	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	251,958	
83	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	5	
84	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	8,4	
85	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-8	блок	5	
86	Установлення вузлів механізмів відкривання і закривання кватирок: рейкової передачі (дотягувач)	вузол	2	
	Обсягі робіт, арк. 10			
87	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	1,7794	Демонтаж
88	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	23,643	Демонтаж
89	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	110,5123	Демонтаж
90	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	80,33	
91	Установлення пластикових підвіконних дошок	м підвіконної дошки	80,33	Демонтаж
92	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	1,7794	

1	2	3	4	5
93	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м ² з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м ² прорізів	23,643	
94	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м ² з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м ² прорізів	110,5123	
95	Установлення пластикових підвіконних дошок	м підвіконної дошки	80,33	
96	Установлення віконних зливів	м віконних зливів	80,33	
97	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м ² з металопластику у кам'яних стінах	м ²	43,911	
	Зведення стін із газобетону 200 мм. (між коридором та квартирою)			
98	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м ³ мурування	5,75	
	Звис покрівлі з профлисту h -10 мм.			
99	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дошок і брусків під покрівлю з листової сталі	м ²	65	
100	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м ² покриття	65	
101	Установлення віконних зливів (планки)	м віконних зливів	104	
	Водостічна система			
102	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів Обсяг = ((66+53) / 100)*100	м	119	
	Ремонтні роботи з фасаду			
103	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м ³ кладки	1,5	
104	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м ² , товщина шару 20 мм	м ² відремонтованої поверхні	85	
105	Розбирання ізоляції з мінеральної вати (пінопласт) Обсяг = (60*0.1*0.7)*1	м ³ ізоляції	4,2	
106	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т конструкцій	0,1098	
107	Грунтування поверхні	м ² поверхні	212	
108	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м ² поверхні штукатурення	212	
109	Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	м ² фасаду	284	
	Інші роботи			
110	Навантаження сміття вручну	т сміття	8,0933	
111	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м ³	т сміття	32,3731	
112	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) Обсяг = 35.02899+(135.9347*0.04)	т	40,4664	

Склад

Інженер з проєктно-кошторисної роботи

О.С. Попова

Перевірів

Головний інженер

А.В. Іщенко



Будівництво: Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Холодногірський-54" по шосе Григорівському, 54-А в м. Харків

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово- комунального господарства Харківської міської ради

(назва організації, що затверджує)

Заступник начальника Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради

С.Ф. Сариогло
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



20 р.

Замовник: Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово- комунального господарства

Об'єкт: Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Холодногірський-54" по шосе Григорівському, 54-А в м. Харків

ВІДОМІСТЬ ОБ'ЄМІВ РОБІТ

№ лк	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	2-1-1 - Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Холодногірський-54" по шосе Григорівському, 54-А в м. Харків		
	Підвісна стеля 1 поверху		
1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,01
2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2	0,8984
		горизонтальна ої проекції стелі	
3	Armstrong плита BAJKAL 600_600_12мм	м2	94,332
4	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,31
5	Світлодіодна панель 595x595 20 Вт 1500 Лм.	шт	31,0
6	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	100 шт	0,6262
7	Розбирання сходових маршів на одному косоурі із залізобетонними або кам'яними сходами	100м2	0,1188
8	Улаштування маршів сходів із залізобетонних елементів вагою до 1 т	100шт	0,22
9	Сходи з/б марки ЛС15-Б ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84	шт	22,0
10	Розбирання підвісних стель з плит азбоцементних	100м2	0,535
11	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,535
12	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. (2 шари)	100 м2	0,535
13	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (стелі)	100 м2	0,535
		поверхні опорядження	
14	Шпаклівка Кнауф HP Старт (або аналог)	кг	26,75
15	Шпаклівка Кнауф FINISH (або аналог)	кг	26,75
16	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,535
		поверхні фарбування	
17	Фарба водоемульсійна	кг	36,915
18	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,41

19	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	1,41
20	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 0.2*141	л	28,2
21	Фарба водоемульсійна Підвісна стеля 2 поверху	кг	60,63
22	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,17
23	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,0512
24	Armstrong плита BAKKAL 600_600_12мм	м2	110,376
25	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,33
26	Світлодіодна панель 595х595 20 Вт 1500 Лм.	шт	33,0
27	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	100 шт	0,6666
28	Розбирання сходових маршів на одному косоурі із залізобетонними або кам'яними східцями	100 м2 горизонтальн ої проєкції	0,1512
29	Улаштування маршів сходів із залізобетонних елементів вагою до 1 т	100шт	0,28
30	Східці з/б марки ЛС15-Б ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84	шт	28,0
31	Розбирання підвісних стель з плит азбоцементних	100м2	0,535
32	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,535
33	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. (2 шари)	100 м2	0,535
34	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (стелі)	100 м2 поверхні опорядження	0,535
35	Шпаклівка Knauf HP Старт (або аналог)	кг	26,75
36	Шпаклівка Knauf FINISH (або аналог)	кг	26,75
37	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	0,535
38	Фарба водоемульсійна	кг	36,915
39	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,41
40	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	1,41
41	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 0.2*141	л	28,2
42	Фарба водоемульсійна Підвісна стеля 3 поверху	кг	60,63
43	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,17
44	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,0512
45	Armstrong плита BAKKAL 600_600_12мм	м2	110,376
46	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,33
47	Світлодіодна панель 595х595 20 Вт 1500 Лм.	шт	33,0
48	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	100 шт	0,6666
49	Розбирання цегляних перегородок	1 м3 кладки	6,03
50	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 ((2532.6*0.35)/1000)^4	1000шт	0,8864
51	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,5025
52	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 (2512.5-886.4)/1000	1000шт	1,6261
53	Арматура ф12 А500	т	0,045225
54	Кріплення анкерні металеві	т	0,00115575
55	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3 кладки	0,96
56	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 (3840*0.35)/1000	1000шт	1,344

57	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,096
58	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 (3840-1344)/1000	1000шт	2,496
59	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3 кладки	0,15606
60	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 ((630*0.35)/1000)*3	1000шт	0,221
61	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м (Колона 510х510х3000мм-2 шт)	1 м3	1,5606
62	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 (630-221)/1000	1000шт	0,409
63	Розбирання сходових маршів на одному косоурі із залізобетонними або кам'яними східцями	100 м2 горизонтальн ої проєкції	0,1512
64	Улаштування маршів сходів із залізобетонних елементів вагою до 1 т	100шт	0,28
65	Східці з/б марки ЛС15-Б ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84	шт	28,0
66	Розбирання підвісних стель з плит азбоцементних	100м2	0,535
67	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,535
68	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. (2 шари)	100 м2	0,535
69	Безпідгане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (стелі)	100 м2 поверхні опорядження	0,535
70	Шпаклівка Knauf HP Старт (або аналог)	кг	26,75
71	Шпаклівка Knauf FINISH (або аналог)	кг	26,75
72	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	0,535
73	Фарба водоемульсійна	кг	36,915
74	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,41
75	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	1,41
76	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 0.2*141	л	28,2
77	Фарба водоемульсійна	кг	60,63
78	Розбирання підвісних стель з плит азбоцементних	100м2	0,604
79	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,604
80	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. (2 шари)	100 м2	0,604
81	Безпідгане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (стелі)	100 м2 поверхні опорядження	0,604
82	Шпаклівка Knauf HP Старт (або аналог)	кг	30,2
83	Шпаклівка Knauf FINISH (або аналог)	кг	30,2
84	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	0,604
85	Фарба водоемульсійна Обсягі робіт, арк. 11	кг	41,676
86	Розбирання монолітних перекриттів	1 м3 перекриття	2,1
87	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м (Улаштування незнімаємої опалубки)	100м2 покриття	0,2198
88	Різання сталюого профільованого настилу	1м різа	10,0
89	Профнастил Н57-750-0,7 21.98*1.04	м2	22,8592
90	Улаштування бетону по перекриттях товщиною 100 мм	100м2 перекриття	0,2198
91	Улаштування бетону по перекриттях. На кожні 10 мм зміни товщини додавати або виключати (товщ. 120 мм)	100м2 перекриття	0,2198
92	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,690352

93	Армування підстильних шарів і набетонок 0.302+0.0229	1 т	0,3249
94	Арматура ф12 А500	т	0,302
95	Арматура ф8 А240	т	0,0229
96	Установлення анкерів	100 кг	0,55116
97	Арматура ф12 А500	т	0,0535
98	Хімічний анкер, вінілестер- Fischer FIS V 360S мл Обсягі робіт, арк. 6	мл	1 616,0
99	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	4,9
100	Розбирання ізоляції з мінеральної вати (пінополістирол) (67*0.1)*0.7	1 м3 ізоляції	4,69
101	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі (утеплення цокольної частини)	100 м2 поверхні опорядження	0,67
102	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні (повернення вартості робіт по фарбуванню фасаду)	100 м2 фасаду	-0,67
103	Установлення цокольних профілів	100 м	-0,02211
104	Грунтовка Eco Prim Grip	кг	13,4
105	Екструдований пінополістирол толщ.100 мм (або аналог)	м3	7,169
106	Розчинова суміш Ceresit 83 pro для приклеювання плит із пінополістиролу 67*6	кг	402,0
107	Дюбель для кріплення теплоізоляційних плит, СТ330 довж. 180 мм	100шт	5,4136
108	Армуюча сітка Ceresit CT 325 67*1.15	м2	77,05
109	Розчинова суміш Ceresit 85 pro для захисту плит із пінополістиролу 67*6	кг	402,0
110	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 16	кг	11,39
111	Штукатурка декоративна Ceresit CT 174	кг	180,9
112	Розбирання ізоляції з мінеральної вати (276*0.1)*0.7	1 м3 ізоляції	19,32
113	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2 поверхні опорядження	2,76
114	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні (повернення вартості робіт по фарбуванню фасаду)	100 м2 фасаду	-2,76
115	Мінеральна вата IZOVAT 100 кг/м3, 150 мм 276*0.15*1.07	м3	44,298
116	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	55,2
117	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання плит із мінеральної вати	кг	3 312,0
118	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 16	кг	46,92
119	Армуюча сітка Ceresit CT 325	м2	317,4
120	Дюбель для кріплення теплоізоляційних плит, СТ330 довж. 180 мм	100шт	22,3008
121	Штукатурка декоративна Ceresit CT 174 2.5*276	кг	690,0
122	Профіль цокольний Обсягі робіт, арк. 9/1, 9.2	м	9,108
123	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	2,51958
124	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	1,3
125	Двері металеві 2100_1000 мм, утеплені	шт	2,0
126	Двері металеві 2100_1380 мм, утеплені	шт	3,0
127	Двері металеві 2100_1570 мм, протипожежні	шт	2,0
128	Двері металеві 2100_900 мм, утеплені	шт	123,0
129	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	2,51958
130	Двері металеві 2100_1000 мм, утеплені	шт	2,0
131	Двері металеві 2100_1380 мм, утеплені	шт	3,0
132	Двері металеві 2100_1570 мм, протипожежні	шт	2,0
133	Двері металеві 2100_900 мм, утеплені	шт	123,0

134	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 $((2.1+2.1+1)*2)+((2.1+2.1+1.38)*3)+((2.1+2.1+1.57)*2)+((2.1+2.1+0.9)*123))/100$	100 м щілини	6,6598
135	Монтажна піна FLEXIFOAM SOUDAL 750мл	л	38,37
136	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,05
137	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,084
138	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-8	1 блок	5,0
139	Блоки дверні внутрішні ламіновані, ДГ 21-8	м2	8,4
140	Монтажна піна FLEXIFOAM SOUDAL 750мл	л	2,73
141	Шуруп ударний 6x40	шт	40,0
142	Дотягувач дверний Обсягі робіт, арк. 10	шт	2,0
143	Знімання закслених віконних рам	100 м2	1,359347
144	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт коробок	0,62
145	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,8033
146	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2 підвіконних дощок	0,2008
147	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,017794
148	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,23643
149	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	1,105123
150	Металопластикові конструкції вікон	м2	135,9347
151	Монтажна піна FLEXIFOAM SOUDAL 750мл	л	42,41
152	Шуруп ударний 6x40	шт	564,0
153	Герметик силіконовий	л	16,867
154	Установлення пластикових підвіконних дощок	100 м підвіконної дошки	0,8033
155	Підвіконня шириною 250 мм	м	81,94
156	Монтажна піна FLEXIFOAM SOUDAL 750мл	л	11,15
157	Установлення віконних зливів	100 м віконних зливів	0,8033
158	Відлив білий 200 мм	м	83,3
159	Гвинти самонарізні 4,2*19мм	шт	284,0
160	Гермобутил	кг	23,6
161	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,43911
162	Металопластикові конструкції дверей	м2	43,911
163	Монтажна піна FLEXIFOAM SOUDAL 750мл	л	6,71
164	Шуруп ударний 6x40	шт	159,0
Зведення стін із газобетону 200 мм. (між коридором та квартирою)			
165	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3 мурування	5,75
166	Газобетонні блоки D500 600x300x200	м3	5,6925
167	Суміш для укладання пінобетонних блоків	кг	143,75
168	Гідроізоляційні рулонні матеріали	м2	3,45
169	Дюбелі 6 мм х 60 мм в комплекті	1000 шт	0,092
170	Арматура д.6мм А500	т	0,1719
171	Монтажна піна FLEXIFOAM SOUDAL 750мл	л	6,1525
172	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,023
Звис покрівлі з профлисту h -10 мм.			
173	Улаштування лат [ресетування] з прозорами із дошок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,65

174	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	0,65
175	Профнастил 65*1.04	м2	67,6
176	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій 6*65	шт	390,0
177	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	100м	1,04
178	Пристінний куточок 9 мм 52*1.037	п.м.	53,924
179	Зовнішній куточок 10 мм 52*1.037	п.м.	53,924
180	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	шт	367,0
Водостічна система			
181	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів (66+53)/100	100м	1,19
182	Труби водостічні 66*1.04	м	68,64
183	Жолоб 130 53*1.04	м	55,12
184	Кронштейн труби	шт	30,0
185	Кронштейн жолоба	шт	106,0
186	Коліно	шт	18,0
187	Вирва	шт	6,0
188	З'єднання жолоба	шт	18,0
189	З'єднання труби	шт	24,0
Ремонтні роботи з фасаду			
190	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м3 кладки	1,5
191	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 ((603*0.35)/1000)^3	1000шт	0,211
192	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 (603-211)/1000	1000шт	0,392
193	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100 м2 відремонтованої поверхні	0,85
194	Розбирання ізоляції з мінеральної вати (пінопласт) 60*0.1*0.7	1 м3 ізоляції	4,2
195	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 т конструкцій	0,1098
196	Сталь штабова 40х5 мм (0.1098)*0.07	т	0,007686
197	Сталь кутова 75*75*5	т	0,10431
198	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100 м2 поверхні штукатурення	2,12
199	Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	100 м2 фасаду	2,84
Інші роботи			
200	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	8,0172
201	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т сміття	0,320688
202	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	40,086

Склад Інженер з проєктно-кошторисної роботи

" " 20__р.

О.С. Попова

