

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Найменування об'єкту будівництва: Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків.

Будівництво розташоване на території: м. Харків.

Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва складений відповідно до "Настанови з визначення вартості будівництва", Наказ від 1.11.2021 №281, в поточних цінах станом на 11 грудня 2023 р.

Кошторисна документація складена з застосуванням:

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на монтажні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи;
- Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів.

Вартість матеріальних ресурсів прийнята за даними замовника, вартість машино-години машин та механізмів за усередненими даними Мінрегіону України.

Поточні ціни на матеріально-технічні ресурси, які відсутні в даних замовника, приймалися за ціновими даними виробників.

\*

Загальновиробничі витрати розраховані у відповідності з усередненими показниками (Настанова, Додаток 18, Наказ від 1.11.2021 №281)

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

1. Будівельні, монтажні і ремонтні роботи - 15 000,00 грн. за 173,33 години за розрядом 3,8
2. ЗП робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин - 15 000,00 грн. за 173,33 години за розрядом 3,8

При складанні розрахунків прийняті наступні показники та нарахування:

1. Додаток 8, Настанова п.45 Кошти на утримання служби замовника - 1 %
2. Додаток 8, Настанова п.46 Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %
3. Додаток 8, Настанова п.48 Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %
4. Z10\_82\_1 Витрати на утилізацію сміття ( 131,778 т х 375 грн.)
5. Додаток 8, Настанова п.54 Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки)
6. Додаток 8, Настанова п.55 Кошти на здійснення авторського нагляду
7. Додаток 8, Настанова п.53 Вартість проектних робіт
8. Додаток 8, Настанова п.58 Обстеження технічного стану об'єкту
9. Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова ) Кошторисний прибуток (П) Настанова, Дод.25 п.4 Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21) - 7,65 грн./люд.-г. Настанова, Дод.25 п.6 Пусконаладжувальні роботи - 1,99 грн./люд.-г. Встановити межу кошторисного прибутку 15% від прямих витрат і ЗВВ ( Настанова п 5.30)

10. Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова ) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Настанова, Дод.27 п.4 Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування - 3,89 грн./люд.-г. Настанова, Дод.27 п.5 Пусконаладжувальні роботи - 3,26 грн./люд.-г.
11. Настанова, Дод.28 Табл.3 п.5 Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р) На стадії РП: Об'єкти ремонту - 2,4%
12. Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова ) Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)
13. Податок на додану вартість

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Загальна вартість будівництва</b> | <b>10 704,290 тис. грн.</b> |
| в тому числі:                        |                             |
| будівельних робіт                    | 8 191,850 тис. грн.         |
| устаткування, меблів та інвентарю    | 173,506 тис. грн.           |
| інші витрати                         | 2 338,934 тис. грн.         |
| в тому числі:                        |                             |
| податок на додану вартість (ПДВ)     | 1 784,048 тис. грн.         |
| <br>Кошторисні трудовитрати          | <br>12,794 тис. люд.г.      |
| Кошторисна заробітна плата           | 1 177,057 тис. грн.         |

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово- комунального господарства Харківської міської ради  
(назва організації, що затверджує)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

10 704,290 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

9,312 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК  
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № \_\_\_\_\_

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків  
(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 11 грудня 2023 р.

| № Ч.ч.                                                                          | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат                    | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |              |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
|                                                                                 |                                             |                                                                                                                                 | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1                                                                               | 2                                           | 3                                                                                                                               | 4                             | 5                                 | 6            | 7                 |
| <b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>                                   |                                             |                                                                                                                                 |                               |                                   |              |                   |
| 1                                                                               | 2-1                                         | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків | 7 465,620                     | 160,036                           |              | 7 625,656         |
|                                                                                 |                                             | <b>Разом за главою № 2</b>                                                                                                      | 7 465,620                     | 160,036                           |              | 7 625,656         |
|                                                                                 |                                             | <b>Разом за главами № 1 - 7</b>                                                                                                 | 7 465,620                     | 160,036                           |              | 7 625,656         |
|                                                                                 |                                             | в т.ч. зворотні суми                                                                                                            |                               |                                   |              | 7,760             |
| <b>Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги</b>             |                                             |                                                                                                                                 |                               |                                   |              |                   |
| 2                                                                               | Додаток 8, Настанова п.45                   | Кошти на утримання служби замовника - 1 %                                                                                       |                               |                                   | 76,257       | 76,257            |
| 3                                                                               | Додаток 8, Настанова п.46                   | Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %                                                                                  |                               |                                   | 111,984      | 111,984           |
| 4                                                                               | Додаток 8, Настанова п.48                   | Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %                                                                                 |                               |                                   | 15,251       | 15,251            |
| 5                                                                               |                                             | Витрати на утилізацію сміття ( 131,778 т х 375 грн.)                                                                            |                               |                                   | 49,417       | 49,417            |
|                                                                                 |                                             | <b>Разом за главою № 10</b>                                                                                                     |                               |                                   | 252,909      | 252,909           |
|                                                                                 |                                             | <b>Разом за главами № 1 - 10</b>                                                                                                | 7 465,620                     | 160,036                           | 252,909      | 7 878,565         |
| <b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b> |                                             |                                                                                                                                 |                               |                                   |              |                   |
| 6                                                                               | Додаток 8, Настанова п.54                   | Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки)         |                               |                                   | 21,904       | 21,904            |
| 7                                                                               | Додаток 8, Настанова п.55                   | Кошти на здійснення авторського нагляду                                                                                         |                               |                                   | 16,020       | 16,020            |
| 8                                                                               | Додаток 8, Настанова п.58                   | Обстеження технічного стану об'єкту                                                                                             |                               |                                   | 132,801      | 132,801           |



| 1 | 2                                               | 3                                                                                                | 4         | 5       | 6         | 7          |
|---|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|------------|
| 9 | Додаток 8,<br>Настанова<br>п.53                 | Вартість проектних робіт                                                                         |           |         | 69,645    | 69,645     |
|   |                                                 | <b>Разом за главою № 12</b>                                                                      |           |         | 240,370   | 240,370    |
|   |                                                 | <b>Разом за главами № 1 - 12</b>                                                                 | 7 465,620 | 160,036 | 493,279   | 8 118,935  |
|   |                                                 | в т.ч. зворотні суми                                                                             |           |         |           | 7,760      |
|   | Розрахунок<br>№5<br>(Додаток 8,<br>Настанова )  | Кошторисний прибуток (П)<br>(7,65 грн./люд.-г.)                                                  | 97,873    |         |           | 97,873     |
|   | Розрахунок<br>№6<br>(Додаток 8,<br>Настанова )  | Кошти на покриття адміністративних<br>витрат будівельних організацій (АВ)<br>(3,89 грн./люд.-г.) |           |         | 49,768    | 49,768     |
|   | Настанова,<br>Дод.28 Табл.3<br>п.5              | Кошти на покриття ризику всіх учасників<br>будівництва (Р) - 2,4%                                | 179,175   | 3,841   | 11,839    | 194,855    |
|   | Розрахунок №<br>П145 (Додаток<br>8, Настанова ) | Кошти на покриття додаткових витрат,<br>пов'язаних з інфляційними процесами (І)                  | 449,182   | 9,629   |           | 458,811    |
|   |                                                 | <b>Разом</b>                                                                                     | 8 191,850 | 173,506 | 554,886   | 8 920,242  |
|   |                                                 | Податок на додану вартість                                                                       |           |         | 1 784,048 | 1 784,048  |
|   |                                                 | <b>Всього по зведеному кошторисному<br/>розрахунку</b>                                           | 8 191,850 | 173,506 | 2 338,934 | 10 704,290 |
|   |                                                 | Зворотні суми                                                                                    | 9,312     |         |           | 9,312      |

Директор ТОВ "АЛДЕНА"

А.О. Кислиця

Головний інженер проекту

А.А. Коробочова

Склад

Інженер з проектно-кошторисної  
роботи

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.С. Попова

Замовник

Заступник начальника Управління  
з будівництва, ремонту та  
реконструкції Департаменту  
житлово-комунального  
господарства Харківської міської  
ради

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.Ф. Саріогло



Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків  
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 2-1

|                |  |                                                                                                                                 |                        |
|----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| на будівництво |  | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків |                        |
|                |  | (найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)                                        |                        |
|                |  | Кошторисна вартість                                                                                                             | 7 625,656 тис. грн.    |
|                |  | Кошторисна трудомісткість                                                                                                       | 12,79390 тис. люд.-год |
|                |  | Кошторисна заробітна плата                                                                                                      | 1 177,057 тис. грн.    |
|                |  | Вимірник одиничної вартості                                                                                                     |                        |

Складений в поточних цінах станом на 11 грудня 2023 р.

| №<br>п.п. | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування<br>робіт і витрат                                                                                                  | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                         | Кошторисна<br>трудомісткість,<br>тис. люд.год | Кошторисна<br>заробітна<br>плата,<br>тис.грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
|           |                                             |                                                                                                                                 | будівельних<br>робіт          | устаткування,<br>меблів та<br>інвентарю |                                               |                                               |                                    |
| 1         | 2                                           | 3                                                                                                                               | 4                             | 5                                       | 6                                             | 7                                             | 8                                  |
| 1         | 2-1-1                                       | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків | 7 091,201                     |                                         | 7 091,201                                     | 12,02353                                      | 1 107,613                          |
| 2         | 2-1-2                                       | Блискавкозахист                                                                                                                 | 220,926                       |                                         | 220,926                                       | 0,36958                                       | 32,065                             |
| 3         | 2-1-3                                       | Волопровід і каналізацію                                                                                                        | 135,423                       |                                         | 135,423                                       | 0,31944                                       | 29,698                             |
| 4         | 2-1-4                                       | Силове електрообладнання                                                                                                        | 18,070                        |                                         | 18,070                                        | 0,08135                                       | 7,681                              |
| 5         | 2-1-5                                       | Устаткування електротехнічне                                                                                                    |                               | 160,036                                 | 160,036                                       | -                                             |                                    |
|           |                                             | Всього по кошторису                                                                                                             | 7 465,620                     | 160,036                                 | 7 625,656                                     | 12,79390                                      | 1 177,057                          |
|           |                                             | в т.ч. зворотні суми                                                                                                            |                               |                                         | 7,760                                         |                                               |                                    |

Склад  
Інженер з проектно-кошторисної роботи

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  
Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків  
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторисний розрахунок на будівельні роботи № 2-1-1

на Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків  
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:  
креслення(специфікації)№ 261-АБ арк. 1-24

Кошторисна вартість 7 091,201 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 12,02353 тис. люд.-год  
Кошторисна заробітна плата 1 107,613 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на 11 грудня 2023 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування (шифр<br>норми)              | Найменування<br>робіт і витрат                                                              | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                            |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                            | Витрати труда робітників,<br>людогод. не зайнятих<br>обслугову-<br>ванням машин |                                |                      |
|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|           |                                            |                                                                                             |                   |           | Всього                 | експлуа-<br>тації<br>машин | в тому числі<br>заробітної<br>плати | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуа-<br>тації<br>машин | в тому числі<br>заробітної<br>плати                                             | тих, що обслуговують<br>машини | на одиницю<br>всього |
|           |                                            |                                                                                             |                   |           |                        |                            |                                     |                         |                     |                            |                                                                                 |                                |                      |
| 1         | 2                                          | 3                                                                                           | 4                 | 5         | 6                      | 7                          | 8                                   | 9                       | 10                  | 11                         | 12                                                                              |                                |                      |
|           |                                            | 1,2 Коэф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт                          |                   |           |                        |                            |                                     |                         |                     |                            |                                                                                 |                                |                      |
|           |                                            | Розділ № 1 Демонтажні роботи                                                                |                   |           |                        |                            |                                     |                         |                     |                            |                                                                                 |                                |                      |
| 1         | КР6-2-2                                    | Аркуш 12<br>Знімання засклених віконних рам                                                 | 100 м2            | 3,60425   | 5 230,38               | 208,79                     | 18 852                              | 18 099                  | 753                 | 68,2560                    | 246,01                                                                          |                                |                      |
| 2         | КР6-1-1                                    | Демонтаж віконних коробок в кам'яних<br>стінах з відбиванням штукатурки в укосах            | 100 шт            | 1,68      | 5 021,59               | 178,76                     | 26 604                              | 24 116                  | 644                 | 1,9580                     | 7,06                                                                            |                                |                      |
| 3         | КР6-3-2                                    | Знімання підвіконних дошок в кам'яних<br>будівлях                                           | 100 м2            | 0,84      | 15 835,72              | 1 463,95                   | 9 016                               | 8 901                   | 2 459               | 191,4960                   | 321,71                                                                          |                                |                      |
| 4         | КР8-4-1                                    | Розбирання підвіконних дошок в кам'яних<br>будівлях                                         | 100 м             | 2,4       | 14 354,54              | 437,99                     | 3 030                               | 2 959                   | 736                 | 4,5313                     | 7,61                                                                            |                                |                      |
| 5         | С1545-104<br>(повернення матеріалу)        | Розбирання віконних отлівів з листової<br>сталі                                             | 100м              | 0,14868   | 10 733,23              | 134,93                     | (1167)                              |                         | 113                 | 144,0360                   | 120,99                                                                          |                                |                      |
| 6         | КР20-12-1<br>Вказ. заст. п. 2.8д<br>к=0,7; | Брухт металевий<br>Демонтаж металевих дверних блоків<br>вхідних дверей (12шт)<br>(Демонтаж) | т                 | 0,84      | 10 596,73              | 115,53                     | 9 187                               | 6 216                   | 97                  | 1,2654                     | 1,06                                                                            |                                |                      |
|           |                                            |                                                                                             | 1т                | 0,84      | 1 232,94               | -                          | 9 187                               | 6 216                   | -                   | 17,2560                    | 41,41                                                                           |                                |                      |
|           |                                            |                                                                                             |                   | 0,84      | 7 848,86               | -                          | 9 187                               | 6 216                   | -                   | -                          | -                                                                               |                                |                      |
|           |                                            |                                                                                             |                   | 0,84      | 10 937,14              | 3 405,48                   | 9 187                               | 6 216                   | 2 861               | 74,5164                    | 62,59                                                                           |                                |                      |
|           |                                            |                                                                                             |                   | 0,84      | 7 400,22               | 503,30                     | 9 187                               | 6 216                   | 423                 | 4,4666                     | 3,75                                                                            |                                |                      |

| 1                             | 2                                                                  | 3                                                                                                                  | 4      | 5       | 6          | 7         | 8       | 9       | 10     | 11         | 12       |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|---------|---------|--------|------------|----------|
| 7                             | С1545-104<br>(повернення матеріалу)                                | Брухт металевий                                                                                                    | т      | 0,84    | 7 848,86   |           | (6593)  |         |        |            |          |
| 8                             | КР6-14-1                                                           | Знімання дверних полотен                                                                                           | 100 м2 | 0,3192  | 3 905,39   | -         | 1 247   | 1 247   | -      | 53,6160    | 17,11    |
| 9                             | КР6-13-1                                                           | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпакатурки в укосах                                       | 100 шт | 0,2     | 18 161,23  | 1 559,32  | 3 632   | 3 317   | 312    | 221,2440   | 44,25    |
| 10                            | КР6-15-1                                                           | Знімання наличників                                                                                                | 100 м  | 1,984   | 16 584,45  | 466,52    | 1 153   | 1 153   | 93     | 4,8265     | 0,97     |
| 11                            | КБ10-28-1<br>Вказ. заст. п. 2.8д<br>к=0,7;<br>К149=1,15; К150=1,15 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Демонтаж) | 100 м2 | 1,05945 | 581,26     | -         | 15 564  | 8 689   | 6 800  | 94,7743    | 100,41   |
| 12                            | КБ6-17-1<br>Вказ. заст. п. 2.8а<br>к=0,8;<br>К149=1,15; К150=1,15  | Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною до 100 мм (Демонтаж)               | 100 м3 | 0,135   | 14 690,29  | 6 418,28  | 48 194  | 39 067  | 1 730  | 14,3451    | 15,20    |
| 13                            | КБ6-17-2<br>Вказ. заст. п. 2.8а<br>к=0,8;<br>К149=1,15; К150=1,15  | Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною понад 100 мм до 150 мм (Демонтаж)  | 100 м3 | 0,1023  | 250 332,97 | 53 850,63 | 25 609  | 20 069  | 9 076  | 3 507,7392 | 473,54   |
| 14                            | КБ7-37-1<br>Вказ. заст. п. 2.8а<br>к=0,8;<br>К140=1,15; К145=1,15  | Укладання плит перекрытия (Демонтаж)                                                                               | 100 м3 | 0,154   | 289 388,48 | 27 098,95 | 9 347   | 3 172   | 3 658  | 273,5246   | 36,93    |
| 15                            | КБ6-17-1<br>Вказ. заст. п. 2.8а<br>к=0,8;<br>К149=1,15; К150=1,15  | Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною до 100 мм (Демонтаж)               | 100 м3 | 0,018   | 20 599,48  | 9 645,42  | 6 426   | 5 209   | 6 175  | 246,5232   | 37,96    |
| 16                            | КР8-2-1                                                            | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари                                                     | 100м2  | 10,6    | 356 989,19 | 67 229,24 | 25 384  | 25 002  | 1 485  | 97,8558    | 15,07    |
|                               |                                                                    |                                                                                                                    |        |         | 289 388,48 | 27 098,95 | 6 426   | 5 209   | 1 210  | 3 507,7392 | 63,14    |
|                               |                                                                    |                                                                                                                    |        |         | 2 394,73   | 36,02     | 25 384  | 25 002  | 488    | 273,5246   | 4,92     |
|                               |                                                                    |                                                                                                                    |        |         | 2 358,71   | 32,32     | 25 384  | 25 002  | 382    | 33,0120    | 349,93   |
|                               |                                                                    |                                                                                                                    |        |         |            |           | 203 245 | 167 216 | 343    | 0,3917     | 4,15     |
|                               |                                                                    |                                                                                                                    |        |         |            |           | 203 245 | 167 216 | 35 650 |            | 2 138,14 |
|                               |                                                                    |                                                                                                                    |        |         |            |           |         |         | 11 906 |            | 119,02   |
| <b>Розділ № 2 Перегородки</b> |                                                                    |                                                                                                                    |        |         |            |           |         |         |        |            |          |
| 17                            | КБ8-25-1<br>К149=1,15; К150=1,15                                   | Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м                            | 100м2  | 1,34    | 17 039,89  | 766,91    | 22 833  | 21 089  | 1 028  | 175,0392   | 234,55   |
| 18                            | С1421-9993                                                         | Газобетонні блоки D500 600x100x200                                                                                 | м3     | 13,266  | 15 737,77  | 342,94    |         |         | 460    | 3,4533     | 4,63     |
| 19                            | С1111-2010-1                                                       | Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21                                                              | кг     | 305,52  | 3 890,72   |           | 51 614  |         |        |            |          |
| 20                            | С1111-1720                                                         | Гідроізоляційні рулонні матеріали                                                                                  | м2     | 10,72   | 7,73       |           | 2 362   |         |        |            |          |
|                               |                                                                    |                                                                                                                    |        |         | 46,44      |           | 498     |         |        |            |          |



| 1  | 2                                 | 3                                                                                                                               | 4               | 5       | 6         | 7        | 8         | 9      | 10    | 11       | 12     |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|----------|-----------|--------|-------|----------|--------|
| 21 | C124-1                            | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм                                                                     | т               | 0,0402  | 29 321,13 |          | 1 179     |        |       |          |        |
| 22 | C1550-38-1                        | Монтажна піна FLEXIFOAM SOUDAL 750мл                                                                                            | л               | 3,1624  | 347,69    |          | 1 100     |        |       |          |        |
| 23 | C111-153-ЦГ                       | Дюбелі 6 мм х 60 мм в комплекті                                                                                                 | 1000 шт         | 0,536   | 1 380,25  |          | 740       |        |       |          |        |
| 24 | KP3-32-1                          | Армування кладки стін та інших конструкцій                                                                                      | 1 т             | 0,1015  | 11 380,91 | 1 105,04 | 1 155     | 1 043  | 112   | 122,9760 | 12,48  |
| 25 | C124-1                            | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм                                                                     | т               | 0,1015  | 29 321,13 | 271,62   | 2 976     |        | 28    | 2,3856   | 0,24   |
| 26 | KБ7-44-10<br>K149=1,15; K150=1,15 | Укладання перемичок масою до 0,3 т з газобетону                                                                                 | 100шт           | 0,2     | 10 386,37 | 7 282,33 | 2 077     | 477    | 1 456 | 29,6148  | 5,92   |
| 27 | C1412-857-A                       | Газобетонна Перемичка Аегос 120х10х20 См-15Н ПБ (Брускова)                                                                      | шт              | 20,0    | 2 384,58  | 2 619,93 | 18 091    |        | 524   | 28,2187  | 5,64   |
|    |                                   | <b>Разом прямих витрат по розділу № 2</b>                                                                                       |                 |         |           |          | 104 625   | 22 609 | 2 596 |          | 252,95 |
|    |                                   |                                                                                                                                 |                 |         |           |          |           |        | 1 012 |          | 10,51  |
|    |                                   | <b>Розділ № 3 Вікна</b>                                                                                                         |                 |         |           |          |           |        |       |          |        |
| 28 | KБ10-20-3<br>K149=1,15; K150=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100 м2 прорізів | 3,60425 | 15 425,52 | 1 075,74 | 55 597    | 51 474 | 3 877 | 156,4230 | 563,79 |
| 29 | C123-1                            | Металопластикові конструкції вікон                                                                                              | м2              | 360,425 | 6 059,14  | 699,68   | 2 183 866 |        | 2 522 | 7,4473   | 26,84  |
| 30 | C1550-38-1                        | Монтажна піна FLEXIFOAM SOUDAL 750мл                                                                                            | л               | 106,15  | 347,69    |          | 36 907    |        |       |          |        |
| 31 | C111-1477-1                       | Шуруп ударний 6х40                                                                                                              | шт              | 1 402,0 | 0,47      |          | 659       |        |       |          |        |
| 32 | C1632-102-1-1                     | Герметик силіконовий                                                                                                            | л               | 42,46   | 860,57    |          | 36 540    |        |       |          |        |
| 33 | KБ10-25-3<br>K149=1,15; K150=1,15 | Установлення пластикових підвіконних дошок                                                                                      | 100м            | 2,4     | 3 695,39  | 192,96   | 8 869     | 8 406  | 463   | 43,4976  | 104,39 |
| 34 | C123-382                          | Підвіконня шириною 300 мм                                                                                                       | м               | 244,8   | 327,64    | 125,50   | 80 206    |        | 301   | 1,3358   | 3,21   |
| 35 | C1550-38-1                        | Монтажна піна FLEXIFOAM SOUDAL 750мл                                                                                            | л               | 33,312  | 347,69    |          | 11 582    |        |       |          |        |
| 36 | KБ10-25-4<br>K149=1,15; K150=1,15 | Установлення віконних зливів                                                                                                    | 100м            | 3,9     | 3 189,18  | 144,72   | 12 438    | 11 831 | 564   | 37,6740  | 146,93 |
| 37 | C121-382-2                        | Відлив білий 100 мм                                                                                                             | м               | 404,43  | 3 033,51  | 94,13    | 49 806    |        | 367   | 1,0019   | 3,91   |
| 38 | C111-1701-1                       | Гермобутил                                                                                                                      | кг              | 114,543 | 173,88    |          | 19 917    |        |       |          |        |
| 39 | C111-1903-1                       | Шурупи-саморізи 3,5_2,5мм                                                                                                       | шт              | 1 376,7 | 0,33      |          | 454       |        |       |          |        |
|    |                                   | <b>Разом прямих витрат по розділу № 3</b>                                                                                       |                 |         |           |          | 2 496 841 | 71 711 | 4 904 |          | 815,11 |
|    |                                   |                                                                                                                                 |                 |         |           |          |           |        | 3 190 |          | 33,96  |
|    |                                   | <b>Розділ № 4 Двері</b>                                                                                                         |                 |         |           |          |           |        |       |          |        |

| 1                                                  | 2                                             | 3                                                                                                                                                  | 4      | 5         | 6                      | 7                  | 8       | 9      | 10     | 11                 | 12            |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------|--------------------|---------|--------|--------|--------------------|---------------|
| 40                                                 | КБ10-96-2<br>К149=1,15; К150=1,15             | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (вхідні двері)                                                              | 100м2  | 0,2268    | 33 118,86<br>29 661,51 | 2 167,21<br>551,52 | 7 511   | 6 727  | 492    | 324,8796<br>4,8438 | 73,68<br>1,10 |
| 41                                                 | С123-1-2                                      | Двері металеві утеплені 900х2100 мм                                                                                                                | шт     | 12,0      | 15 153,41              |                    | 181 841 |        |        |                    |               |
| 42                                                 | КБ10-28-1<br>К149=1,15; К150=1,15             | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах                                            | 100м2  | 1,05945   | 20 986,15              | 9 168,98           | 22 234  | 12 413 | 9 714  | 135,3918           | 143,44        |
| 43                                                 | С123-1-1                                      | Металопластикові конструкції дверей балконних                                                                                                      | м2     | 105,945   | 11 716,81              | 2 333,33           | 642 723 |        | 2 472  | 20,4930            | 21,71         |
| 44                                                 | С111-1477-1                                   | Шуруп ударний 6x40                                                                                                                                 | шт     | 482,04975 | 0,47                   |                    | 227     |        |        |                    |               |
| 45                                                 | С1550-38-1                                    | Монтажна піна FLEXIFOAM SOUNDAL 750мл                                                                                                              | л      | 19,610419 | 347,69                 |                    | 6 818   |        |        |                    |               |
|                                                    |                                               | Разом прямих витрат по розділу № 4                                                                                                                 |        |           |                        |                    | 861 354 | 19 140 | 10 206 |                    | 217,12        |
|                                                    |                                               |                                                                                                                                                    |        |           |                        |                    |         |        | 2 597  |                    | 22,81         |
| <b>Розділ № 5 Опорядження внутрішнє</b>            |                                               |                                                                                                                                                    |        |           |                        |                    |         |        |        |                    |               |
| <b>ОПОРЯДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО КОРИДОРУ 1-4 ПОВЕРХУ</b> |                                               |                                                                                                                                                    |        |           |                        |                    |         |        |        |                    |               |
| <b>СТЕЛЯ</b>                                       |                                               |                                                                                                                                                    |        |           |                        |                    |         |        |        |                    |               |
| 46                                                 | КР12-65-16                                    | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби (очищення від сажі)                                                 | 100м2  | 0,66      | 4 617,96<br>4 617,96   | -<br>-             | 3 048   | 3 048  | -      | 64,6320            | 42,66         |
| 47                                                 | КБ15-56-5<br>К149=1,15; К150=1,15             | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази                      | 100 м2 | 0,66      | 7 969,53<br>7 702,01   | 8,17<br>6,99       | 5 260   | 5 083  | 5      | 86,9400            | 57,38         |
| 48                                                 | КБ15-56-6<br>К0=3,00; К149=1,15;<br>К150=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (товщ. 3 мм) | 100 м2 | 0,66      | 5 110,59<br>4 841,27   | 9,80<br>8,39       | 3 373   | 3 195  | 6      | 54,6480            | 36,07         |
| 49                                                 | С111-2014-6                                   | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17                                                                                                            | л      | 9,5172    | 59,01                  |                    | 562     |        | 6      | 0,0919             | 0,06          |
| 50                                                 | С111-2015-5-1                                 | Шпаклівка Knauf Polimer Finish                                                                                                                     | кг     | 198,0     | 29,55                  |                    | 5 851   |        |        |                    |               |
| 51                                                 | КР12-65-15                                    | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби (очищення від сажі)                                                  | 100м2  | 2,5       | 3 636,23<br>3 636,23   | -<br>-             | 9 091   | 9 091  | -      | 50,8920            | 127,23        |
| 52                                                 | КБ15-56-3                                     | Безпіщане накриття поверхонь стін                                                                                                                  | 100 м2 | 2,5       | 5 009,20               | 4,90               | 12 523  | 12 079 | 12     | 54,5376            | 136,34        |

| 1  | 2                                             | 3                                                                                                                                                  | 4      | 5     | 6        | 7     | 8      | 9      | 10 | 11      | 12     |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|-------|--------|--------|----|---------|--------|
|    | K149=1,15; K150=1,15                          | розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази                                                          |        |       | 4 831,49 | 4,20  |        |        | 11 | 0,0460  | 0,12   |
| 53 | KB15-56-4<br>K0=4,00; K149=1,15;<br>K150=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (товщ. 3 мм) | 100 м2 | 2,5   | 5 479,11 | 13,07 | 13 698 | 12 800 | 33 | 57,7944 | 144,49 |
| 54 | C111-2014-6                                   | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                                            | л      | 36,05 | 59,01    | 11,19 | 2 127  |        | 28 | 0,1225  | 0,31   |
| 55 | C111-2015-5-1                                 | Шпаклівка СТ29                                                                                                                                     | кг     | 750,0 | 15,13    |       | 11 348 |        |    |         |        |
|    |                                               | <b>Разом прямих витрат по розділу № 5</b>                                                                                                          |        |       |          |       | 66 881 | 45 296 | 56 |         | 544,17 |
|    |                                               |                                                                                                                                                    |        |       |          |       |        |        | 50 |         | 0,54   |

**Розділ № 6 Зовнішнє оздоблення**

|    |                                   |                                                                                                           |        |         |           |      |        |        |    |          |        |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------|--------|--------|----|----------|--------|
|    |                                   | <b>ФАСАД З ТОВЩИНОЮ УТЕПЛЮВАЧА 150мм S=117м2</b>                                                          |        |         |           |      |        |        |    |          |        |
| 56 | KB15-78-1<br>K149=1,15; K150=1,15 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | 100 м2 | 1,17    | 57 138,50 | -    | 66 852 | 64 324 | -  | 576,6468 | 674,68 |
| 57 | KP12-51-6                         | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань по підготовлених поверхні                          | 100м2  | -1,17   | 54 977,51 | -    | -1 321 | -1 320 | -1 | 12,7320  | -14,90 |
| 58 | C114-11-Y-3                       | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати IZOVAT 100 LR (150 мм)                                          | м2     | 125,19  | 1 129,35  | 1,42 | 51 889 |        | -1 | 0,0133   | -0,02  |
| 59 | C111-2014-6                       | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                   | л      | 23,4    | 59,01     | 1,22 | 1 381  |        |    |          |        |
| 60 | C1550-21                          | Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати                   | кг     | 1 404,0 | 10,16     |      | 14 265 |        |    |          |        |
| 61 | C1550-22                          | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби    | кг     | 19,89   | 111,00    |      | 2 208  |        |    |          |        |
| 62 | C1550-25-1                        | Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm                                       | м2     | 134,55  | 40,62     |      | 5 465  |        |    |          |        |
| 63 | C10000-3                          | Дюбель для кріплення теплоізоляційних плит                                                                | 100шт  | 9,4536  | 1 463,38  |      | 13 834 |        |    |          |        |



| 1  | 2                                 | 3                                                                                                         | 4      | 5     | 6         | 7    | 8      | 9      | 10 | 11       | 12     |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|------|--------|--------|----|----------|--------|
| 64 | C10000-4                          | Ceresit CT 174 Штукатурка декоративна полімерна                                                           | кг     | 315,9 | 120,84    |      | 38 173 |        |    |          |        |
| 65 | C1551-34-СП                       | Профілі цокольні<br>ФАСАД З ТОВЩИНОЮ УТЕПЛЮВАЧА<br>200мм S=60м2                                           | м      | 3,861 | 296,49    |      | 1 145  |        |    |          |        |
| 66 | КБ15-78-1<br>К149=1,15; К150=1,15 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 200 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | 100 м2 | 0,6   | 57 138,50 | -    | 34 283 | 32 987 | -  | 576,6468 | 345,99 |
| 67 | КР12-51-6                         | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань по підготовлених поверхні                          | 100м2  | -0,6  | 1 129,35  | 1,42 | -678   | -677   | -1 | 12,7320  | -7,64  |
| 68 | C114-11-Y-2                       | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати IZOVAT 100 LR (200 мм)                                          | м2     | 64,2  | 546,62    | 1,22 | 35 093 |        | -1 | 0,0133   | -0,01  |
| 69 | C111-2014-6                       | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                   | л      | 12,0  | 59,01     |      | 708    |        |    |          |        |
| 70 | C1550-21                          | Розчинова суміш Ceresit CT 190 про для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати                   | кг     | 720,0 | 10,16     |      | 7 315  |        |    |          |        |
| 71 | C1550-22                          | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби    | кг     | 10,2  | 111,00    |      | 1 132  |        |    |          |        |
| 72 | C1550-25-1                        | Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm                                       | м2     | 69,0  | 40,62     |      | 2 803  |        |    |          |        |
| 73 | C10000-3                          | Дюбель для кріплення теплоізоляційних плит                                                                | 100шт  | 4,848 | 1 463,38  |      | 7 094  |        |    |          |        |
| 74 | C10000-4                          | Ceresit CT 174 Штукатурка декоративна полімерна                                                           | кг     | 162,0 | 120,84    |      | 19 576 |        |    |          |        |
| 75 | C1551-34-СП                       | Профілі цокольні<br>ФАСАД СТІНИ ТА ОГОРОДЖЕННЯ<br>ЛОДЖІІ З ОБОХ СТОРІН СТІНИ<br>S=88м2                    | м      | 1,98  | 296,49    |      | 587    |        |    |          |        |
| 76 | КР11-54-1                         | Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях                      | 100м2  | 0,88  | 12 692,62 | 9,94 | 11 170 | 11 157 | 9  | 161,5680 | 142,18 |
|    |                                   |                                                                                                           |        |       | 12 678,24 | 8,51 |        |        | 7  | 0,0932   | 0,08   |

| 1                                  | 2                                  | 3                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6         | 7      | 8       | 9       | 10   | 11       | 12       |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|--------|---------|---------|------|----------|----------|
| 77                                 | C1550-25-1                         | Армующа сітка Ceresit CT 325 для систем утепления Ceresit Cerethern                                                                    | м2     | 96,8    | 40,62     | -      | 3 932   |         |      |          |          |
| 78                                 | C1550-21                           | Розчинова суміш Ceresit CT 190 про для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати                                                | кг     | 528,0   | 10,16     |        | 5 364   |         |      |          |          |
| 79                                 | KB15-184-1<br>K149=1,15; K150=1,15 | Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою                                                                                        | 100м2  | 0,88    | 10 571,76 | -      | 9 303   | 7 988   | -    | 108,6336 | 95,60    |
| 80                                 | C10000-4                           | Ceresit CT 174 Штукатурка декоративна полімерна                                                                                        | кг     | 220,0   | 9 077,42  | -      | 26 585  |         |      |          | -        |
| 81                                 | KB15-78-3<br>K149=1,15; K150=1,15  | ЗОВНІШНІ УКОСИ<br>Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм | 100 м2 | 0,74    | 68 790,32 | -      | 50 905  | 46 819  | -    | 663,6144 | 491,07   |
| 82                                 | KP12-51-6                          | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань по підготовлених поверхні                                                       | 100м2  | -0,74   | 1 129,35  | 1,42   | -836    | -835    | -1   | 12,7320  | -9,42    |
| 83                                 | C114-111-Y-1                       | Плити ППС 30мм                                                                                                                         | м2     | 74,0    | 128,70    | 1,22   | 9 524   |         | -1   | 0,0133   | -0,01    |
| 84                                 | C111-2014-6                        | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                                | л      | 14,8    | 59,01     |        | 873     |         |      |          |          |
| 85                                 | C1550-21                           | Розчинова суміш Ceresit CT 190 про для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати                                                | кг     | 902,8   | 10,16     |        | 9 172   |         |      |          |          |
| 86                                 | C1550-22                           | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби                                 | кг     | 12,58   | 111,00    |        | 1 396   |         |      |          |          |
| 87                                 | C1550-25-1                         | Армующа сітка Ceresit CT 325 для систем утепления Ceresit Cerethern                                                                    | м2     | 94,72   | 40,62     |        | 3 848   |         |      |          |          |
| 88                                 | C10000-3                           | Дюбель для кріплення теплоізоляційних плит                                                                                             | 100шт  | 4,4918  | 1 463,38  |        | 6 573   |         |      |          |          |
| 89                                 | C10000-4                           | Ceresit CT 174 Штукатурка декоративна полімерна                                                                                        | кг     | 203,5   | 120,84    |        | 24 591  |         |      |          |          |
| Разом прямих витрат по розділу № 6 |                                    |                                                                                                                                        |        |         |           |        | 464 204 | 160 443 | 6    |          | 1 717,56 |
|                                    |                                    |                                                                                                                                        |        |         |           |        |         |         | 4    |          | 0,04     |
| Розділ № 7 Покрівля (мембрана)     |                                    |                                                                                                                                        |        |         |           |        |         |         |      |          |          |
| 90                                 | KB12-21-1                          | Ґрунтування поверхонь                                                                                                                  | 100 м2 | 9,7     | 866,41    | 31,03  | 8 404   | 7 599   | 301  | 9,7290   | 94,37    |
| 91                                 | KB12-24-3<br>K149=1,15; K150=1,15  | Приготування ґрунтовки бітумної                                                                                                        | т      | -0,2425 | 783,38    | 9,76   | -406    | -135    | 95   | 0,1101   | 1,07     |
|                                    |                                    |                                                                                                                                        |        |         | 1 673,63  | 562,89 |         |         | -137 | 7,7832   | -1,89    |
|                                    |                                    |                                                                                                                                        |        |         | 556,11    | 155,33 |         |         | -38  | 1,5231   | -0,37    |

| 1   | 2                                 | 3                                                                                                                                                                         | 4      | 5       | 6         | 7      | 8       | 9      | 10  | 11       | 12     |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|--------|---------|--------|-----|----------|--------|
| 92  | C111-2014-6                       | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                                                                   | л      | 242,5   | 59,01     |        | 14 310  |        |     |          |        |
| 93  | КБ26-30-1<br>К149=1,15; К150=1,15 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової                                                                                               | 10 м2  | 97,0    | 352,48    | -      | 34 191  | 15 521 | -   | 1,9872   | 192,76 |
| 94  | C1555-106                         | Геотекстиль термофікований<br>Обсяг = 970,0 * 1,15                                                                                                                        | м2     | 1 115,5 | 55,20     |        | 61 576  |        |     |          |        |
| 95  | КР8-31-1                          | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок                                                                                                 | 100м2  | 9,7     | 653,52    | 11,26  | 6 339   | 6 230  | 109 | 8,5680   | 83,11  |
| 96  | C1555-108-1                       | Мембрана полівінілхлоридна<br>Обсяг = 970,0 * 1,15                                                                                                                        | м2     | 1 115,5 | 642,26    | 10,10  | 626 610 |        | 98  | 0,1224   | 1,19   |
| 97  | C111-155-1                        | Дюбелі кріпільні (комплект)<br>Обсяг = ( 970,0 * 4,0 ) / 1 000,0                                                                                                          | 1000шт | 3,88    | 10 200,37 |        | 39 577  |        |     |          |        |
| 98  | КР8-44-2                          | Улаштування примикань висотою 400 мм до бетонних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів                                                                       | 100 м  | 1,68    | 21 019,34 | 199,23 | 35 312  | 18 498 | 335 | 131,7720 | 221,38 |
| 99  | КР8-44-4                          | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до бетонних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань] (висота 500 мм) | 100 м  | 1,68    | 11 010,87 | 178,76 | 428     | 334    | 300 | 2,1665   | 3,64   |
| 100 | C1555-106                         | Геотекстиль термофікований<br>Обсяг = 84,0 * 1,15                                                                                                                         | м2     | 96,6    | 55,20     | 3,03   | 5 332   |        | 5   | 0,0367   | 0,06   |
| 101 | C1555-108-1                       | Мембрана полівінілхлоридна<br>Обсяг = 84,0 * 1,15                                                                                                                         | м2     | 96,6    | 561,73    |        | 54 263  |        |     |          |        |
| 102 | C111-155-1                        | Дюбелі кріпільні (комплект)<br>Обсяг = ( 84,0 * 4,0 ) / 1 000,0                                                                                                           | 1000шт | 0,336   | 10 200,37 |        | 3 427   |        |     |          |        |
| 103 | КР8-47-1                          | Пропановання швів прямолінійних горизонтальних і похилих поверхонь покрівлі з оцинкованої сталі електричним паяльником                                                    | 1 м    | 527,0   | 18,72     | -      | 9 865   | 9 302  | -   | 0,2040   | 107,51 |
| 104 | КР20-37-1                         | Забивання шпін монтажною піною, площа перерізу шпінни 20 см2                                                                                                              | 100м   | 0,84    | 1 603,96  | -      | 1 347   | 1 347  | -   | 19,9200  | 16,73  |
| 105 | C1633-116ВД-1                     | Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища                                                         | кг     | 5,04    | 1 603,96  | -      | 3 395   |        | -   | -        | -      |
| 106 | КБ9-40-1                          | Монтаж сталевих плінтусів із гнучого                                                                                                                                      | 100м   | 1,68    | 2 484,80  | 67,23  | 4 174   | 4 062  | 112 | 28,2624  | 47,48  |



| 1   | 2                                             | 3                                                                                                                                                     | 4     | 5        | 6          | 7         | 8       | 9      | 10     | 11         | 12     |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|-----------|---------|--------|--------|------------|--------|
|     | K149=1,15; K150=1,15                          | профілю                                                                                                                                               |       |          | 2 417,57   | 21,14     |         |        | 36     | 0,2386     | 0,40   |
| 107 | C1555-116-1                                   | Рейка крайова 7x50 мм довжиною 2 м                                                                                                                    | п.м   | 169,68   | 178,60     |           | 30 305  |        |        |            |        |
| 108 | C1000-3                                       | Дюбель швидкий монтаж 6x60 розпірний                                                                                                                  | 100шт | 3,36     | 139,74     |           | 470     |        |        |            |        |
|     |                                               | Разом прямих витрат по розділу № 7                                                                                                                    |       |          |            |           | 938 919 | 62 758 | 726    |            | 765,44 |
|     |                                               |                                                                                                                                                       |       |          |            |           |         |        | 496    |            | 5,99   |
|     |                                               | Розділ № 8 Стіни                                                                                                                                      |       |          |            |           |         |        |        |            |        |
|     |                                               | Разом прямих витрат по розділу № 8                                                                                                                    |       |          |            |           |         |        |        |            |        |
|     |                                               | Розділ № 9 Відновлення несучої стіни Д-1 (Аркуш 13 4шт)                                                                                               |       |          |            |           |         |        |        |            |        |
| 109 | KB9-71-1<br>K16=1,00                          | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструцій промислових будівель                                                                       | т     | 3,026    | 5 248,85   | 1 593,42  | 15 883  | 9 994  | 4 822  | 37,2800    | 112,81 |
|     |                                               |                                                                                                                                                       |       |          | 3 302,64   | 260,75    |         |        | 789    | 2,5290     | 7,65   |
| 110 | C111-1837                                     | Швелери N16 П                                                                                                                                         | т     | 3,08652  | 45 841,63  |           | 141 491 |        |        |            |        |
| 111 | KP20-12-1                                     | Монтаж дрібних металоконоструцій вагою до 0,1 т (стійки, балки)                                                                                       | 1т    | 3,026    | 17 757,81  | 4 864,97  | 53 735  | 31 990 | 14 721 | 106,4520   | 322,12 |
|     |                                               |                                                                                                                                                       |       |          | 10 571,75  | 719,00    |         |        | 2 176  | 6,3809     | 19,31  |
| 112 | KB13-16-6<br>K0=2,00; K149=1,15;<br>K150=1,15 | Грунтування металевих поверхонь ґрунтовою ГФ-021 (2 рази)                                                                                             | 100м2 | 1,22553  | 4 033,20   | 229,05    | 4 943   | 1 584  | 281    | 13,1928    | 16,17  |
|     |                                               |                                                                                                                                                       |       |          | 1 292,63   | 17,53     |         |        | 21     | 0,1987     | 0,24   |
| 113 | KB13-26-6<br>K149=1,15; K150=1,15             | Фарбування металевих погнуттованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                            | 100м2 | 1,22553  | 2 956,21   | 84,63     | 3 623   | 592    | 104    | 4,9956     | 6,12   |
|     |                                               |                                                                                                                                                       |       |          | 482,87     | 9,81      |         |        | 12     | 0,1110     | 0,14   |
| 114 | KB6-17-3<br>K149=1,15; K150=1,15              | Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм | 100м3 | 0,0968   | 702 628,06 | 54 805,87 | 68 014  | 18 360 | 5 305  | 2 299,0800 | 222,55 |
|     |                                               |                                                                                                                                                       |       |          | 189 674,10 | 19 851,67 |         |        | 1 922  | 201,1310   | 19,47  |
| 115 | C124-20                                       | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм                                                                           | т     | 1,41688  | 26 524,64  |           | 37 582  |        |        |            |        |
| 116 | C124-1                                        | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм                                                                                           | т     | 0,01296  | 29 321,13  |           | 380     |        |        |            |        |
|     |                                               | Разом прямих витрат по розділу № 9                                                                                                                    |       |          |            |           | 325 651 | 62 520 | 25 233 |            | 679,77 |
|     |                                               |                                                                                                                                                       |       |          |            |           |         |        | 4 920  |            | 46,81  |
|     |                                               | Розділ № 10 Відновлення несучої стіни Д-2 (Аркуш 14 4шт)                                                                                              |       |          |            |           |         |        |        |            |        |
| 117 | KB9-71-1<br>K16=1,00                          | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструцій промислових будівель                                                                       | т     | 2,741024 | 5 248,85   | 1 593,42  | 14 387  | 9 053  | 4 368  | 37,2800    | 102,19 |
|     |                                               |                                                                                                                                                       |       |          | 3 302,64   | 260,75    |         |        | 715    | 2,5290     | 6,93   |
| 118 | C111-1824                                     | Прокат кутовий 100x100x8                                                                                                                              | т     | 2,373744 | 31 136,33  |           | 73 910  |        |        |            |        |
| 119 | C111-1824                                     | Прокат кутовий 75x75x5                                                                                                                                | т     | 0,407021 | 31 136,33  |           | 12 673  |        |        |            |        |

| 1                                   | 2                                             | 3                                                                                                                    | 4     | 5        | 6         | 7        | 8       | 9      | 10     | 11       | 12     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|
| 120                                 | C111-1816                                     | Прокат штабовий 6мм                                                                                                  | т     | 0,01508  | 29 688,05 |          | 448     |        |        |          |        |
| 121                                 | KP20-12-1                                     | Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т (стійки, балки)                                                        | 1т    | 2,741024 | 17 757,81 | 4 864,97 | 48 675  | 28 977 | 13 335 | 106,4520 | 291,79 |
| 122                                 | KB13-16-6<br>K0=2,00; K149=1,15;<br>K150=1,15 | Грунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 (2 рази)                                                           | 100м2 | 1,661175 | 10 571,75 | 719,00   | 6 700   | 2 147  | 1 971  | 6,3809   | 17,49  |
| 123                                 | KB13-26-6<br>K149=1,15; K150=1,15             | Фарбування металевих погнуттованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                           | 100м2 | 1,661175 | 2 956,21  | 84,63    | 4 911   | 802    | 141    | 4,9956   | 8,30   |
| 124                                 | KB8-20-4<br>K149=1,15; K150=1,15              | Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання заповнень каркасів і факхверків при висоті поверху понад 4 м | 1 м3  | 12,4     | 482,87    | 9,81     | 7 691   | 6 421  | 16     | 0,1110   | 0,18   |
| 125                                 | C1421-9993                                    | Газобетонні блоки D500 600x200x300                                                                                   | м3    | 11,408   | 4 870,91  | 100,03   | 55 567  |        | 1 240  | 6,4308   | 79,74  |
| 126                                 | C111-2010-1                                   | Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21                                                                | кг    | 310,0    | 7,73      |          | 2 396   |        | 555    | 0,4504   | 5,58   |
| 127                                 | KP3-32-1                                      | Армування кладки стін та інших конструкцій                                                                           | 1 т   | 0,0696   | 11 380,91 | 1 105,04 | 792     | 715    | 77     | 122,9760 | 8,56   |
| 128                                 | C124-20                                       | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм                                          | т     | 0,0696   | 10 275,87 | 271,62   | 1 846   |        | 19     | 2,3856   | 0,17   |
| Разом прямих витрат по розділу № 10 |                                               |                                                                                                                      |       |          |           |          | 229 996 | 48 115 | 19 541 |          | 512,50 |
|                                     |                                               |                                                                                                                      |       |          |           |          |         |        | 3 305  |          | 30,68  |

Розділ № 11 Підсилення несучої стіни Д-3 (Аркуш 15 4шт)

|     |                                               |                                                                                                              |       |          |           |        |         |         |       |          |          |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|--------|---------|---------|-------|----------|----------|
| 129 | KP3-14-1                                      | Посилення цегляних стін металевим каркасом                                                                   | 1 т   | 3,4432   | 30 513,59 | 535,65 | 105 064 | 100 600 | 1 844 | 333,5280 | 1 148,40 |
| 130 | C111-1824                                     | Прокат кутовий 100x63x8                                                                                      | т     | 2,525112 | 29 217,05 | 70,68  | 78 053  |         | 243   | 0,6583   | 2,27     |
| 131 | C111-1825                                     | Прокат кутовий рівнополічковий 50x5                                                                          | т     | 0,017544 | 30 910,68 |        | 546     |         |       |          |          |
| 132 | C111-1816                                     | Прокат штабовий 6мм                                                                                          | т     | 0,80784  | 31 136,33 |        | 23 983  |         |       |          |          |
| 133 | C111-1816                                     | Прокат штабовий 8мм                                                                                          | т     | 0,161568 | 29 688,05 |        | 4 797   |         |       |          |          |
| 134 | C111-134-6                                    | Шпилька різьбова М16 ( у комплекті з гайками і шайбами)                                                      | шт    | 55,0     | 30,63     |        | 1 685   |         |       |          |          |
| 135 | KB13-16-6<br>K0=2,00; K149=1,15;<br>K150=1,15 | Грунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 (2 рази)                                                   | 100м2 | 1,4453   | 4 033,20  | 229,05 | 5 829   | 1 868   | 331   | 13,1928  | 19,07    |
| 136 | KB13-26-6<br>K149=1,15; K150=1,15             | Фарбування металевих погнуттованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                   | 100м2 | 1,4453   | 1 292,63  | 17,53  | 4 273   | 698     | 25    | 0,1987   | 0,29     |
| 137 | KP12-65-4                                     | Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та рихтувань (очищення від сажі) | 100м2 | 0,8376   | 2 956,21  | 84,63  | 3 046   |         | 122   | 4,9956   | 7,22     |
|     |                                               |                                                                                                              |       |          | 482,87    | 9,81   |         |         | 14    | 0,1110   | 0,16     |
| 138 | KP11-29-2                                     | Сушіння вирівнювання бетонних                                                                                | 100м2 | 0,4188   | 3 636,23  | -      | 2 603   | 3 046   | -     | 50,8920  | 42,63    |
|     |                                               |                                                                                                              |       |          | 3 636,23  | -      |         |         | -     | -        | -        |
|     |                                               |                                                                                                              |       |          | 6 216,28  | 85,22  | 2 603   | 2 550   | 36    | 77,5800  | 32,49    |



| 1                                                              | 2                                             | 3                                                                                                                                                              | 4     | 5        | 6          | 7         | 8      | 9      | 10    | 11         | 12       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|-----------|--------|--------|-------|------------|----------|
| 139                                                            | КР11-35-1                                     | поверхонь стін [одношарове шпукатурення], товщина шару 10 мм                                                                                                   | 100м2 | 0,4188   | 6 087,70   | 72,96     |        |        | 31    | 0,7992     | 0,33     |
| 140                                                            | С1425-11683                                   | Поліпшене шпукатурення стін по сітці без улаштування каркасу (внутрішнє шпукатурення до 40 мм)                                                                 |       |          | 18 245,41  | 235,77    | 7 641  | 7 081  | 99    | 199,9680   | 83,75    |
| 141                                                            | С111-874                                      | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100                                                                                                          | м3    | 1,771524 | 2 877,83   | 201,87    | 5 098  |        | 85    | 2,2111     | 0,93     |
|                                                                |                                               | Сітка з проволочки 5Вр-1 150х150                                                                                                                               | м2    | 46,336   | 118,63     |           | 5 497  |        |       |            |          |
|                                                                |                                               | Разом прямих витрат по розділу № 11                                                                                                                            |       |          | 248 115    | 115 843   |        |        | 2 432 |            | 1 333,56 |
|                                                                |                                               |                                                                                                                                                                |       |          |            |           |        |        | 398   |            | 3,98     |
| Розділ № 12 Підсилення несучої стіни лоджій Д-4 (Аркуш 16 3шт) |                                               |                                                                                                                                                                |       |          |            |           |        |        |       |            |          |
| 142                                                            | КБ9-71-1<br>К16=1,00                          | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель                                                                               | т     | 0,59622  | 5 248,85   | 1 593,42  | 3 129  | 1 969  | 950   | 37,2800    | 22,23    |
| 143                                                            | С111-1824                                     | Прокат кутовий 63х6                                                                                                                                            | т     | 0,50949  | 31 136,33  |           | 15 864 |        | 155   | 2,5290     | 1,51     |
| 144                                                            | С111-1816                                     | Прокат штабовий 6мм                                                                                                                                            | т     | 0,098654 | 29 688,05  |           | 2 929  |        |       |            |          |
| 145                                                            | КР20-12-1                                     | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (стійки, балки)                                                                                                | 1т    | 0,59622  | 17 757,81  | 4 864,97  | 10 588 | 6 303  | 2 901 | 106,4520   | 63,47    |
| 146                                                            | КБ13-16-6<br>К0=2,00; К149=1,15;<br>К150=1,15 | Грунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 (2 рази)                                                                                                     | 100м2 | 0,26     | 10 571,75  | 719,00    |        |        | 429   | 6,3809     | 3,80     |
| 147                                                            | КБ13-26-6<br>К149=1,15; К150=1,15             | Фарбування металевих покритуваних поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                      | 100м2 | 0,26     | 4 033,20   | 229,05    | 1 049  | 336    | 60    | 13,1928    | 3,43     |
| 148                                                            | КБ6-17-3<br>К149=1,15; К150=1,15              | Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм W/4 F100 | 100м3 | 0,0093   | 1 292,63   | 17,53     |        |        | 5     | 0,1987     | 0,05     |
| 149                                                            | С124-20                                       | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм                                                                                    | т     | 0,0306   | 2 956,21   | 84,63     | 769    | 126    | 22    | 4,9956     | 1,30     |
|                                                                |                                               |                                                                                                                                                                |       |          | 482,87     | 9,81      |        |        | 3     | 0,1110     | 0,03     |
|                                                                |                                               |                                                                                                                                                                |       |          | 702 628,06 | 54 805,87 | 6 534  | 1 764  | 510   | 2 299,0800 | 21,38    |
|                                                                |                                               |                                                                                                                                                                |       |          | 189 674,10 | 19 851,67 |        |        | 185   | 201,1310   | 1,87     |
|                                                                |                                               | Разом прямих витрат по розділу № 12                                                                                                                            |       |          | 41 674     |           | 812    | 10 498 | 4 443 |            | 111,81   |
|                                                                |                                               |                                                                                                                                                                |       |          |            |           |        |        | 777   |            | 7,26     |
| Розділ № 13 Підсилення несучої стіни Д-5 (Аркуш 17 4шт)        |                                               |                                                                                                                                                                |       |          |            |           |        |        |       |            |          |
| 150                                                            | КР12-65-4                                     | Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та ринштунань (очищення від сажі)                                                  | 100м2 | 0,94     | 3 636,23   | -         | 3 418  | 3 418  | -     | 50,8920    | 47,84    |
| 151                                                            | КР11-35-1                                     | Поліпшене шпукатурення стін по сітці без                                                                                                                       | 100м2 | 0,94     | 18 245,41  | 235,77    | 17 151 | 15 893 | 222   | 199,9680   | 187,97   |



| 1                                                               | 2                                | 3                                                                                                                                                                        | 4     | 5       | 6         | 7      | 8      | 9      | 10  | 11       | 12     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|--------|--------|--------|-----|----------|--------|
| 152                                                             | C1425-11683                      | Улаштування каркасу (внутрішнє шпукатурення до 30 мм)                                                                                                                    | м3    | 2,914   | 16 907,29 | 201,87 | 8 386  |        | 190 | 2,2111   | 2,08   |
| 153                                                             | C111-874                         | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100                                                                                                                    | м2    | 101,52  | 2 877,83  |        | 12 043 |        |     |          |        |
| 154                                                             | КБ6-11-7<br>К149=1,15; К150=1,15 | Сітка з проволочи 5Вр-1 150x150<br>Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                                          | т     | 0,03168 | 88 513,03 | 379,73 | 2 804  | 844    | 12  | 318,7800 | 10,10  |
|                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                          |       |         | 26 637,26 | 96,63  |        |        | 3   | 0,8487   | 0,03   |
|                                                                 |                                  | <b>Разом прямих витрат по розділу № 13</b>                                                                                                                               |       |         |           |        | 43 802 | 20 155 | 234 |          | 245,91 |
|                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                          |       |         |           |        |        |        | 193 |          | 2,11   |
| <b>Розділ № 14 Підсилення навісної стіни Д-6 (Аркуш 17 4шт)</b> |                                  |                                                                                                                                                                          |       |         |           |        |        |        |     |          |        |
| 155                                                             | КР12-65-4                        | Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та рихтувань (очищення від сажі)                                                             | 100м2 | 0,484   | 3 636,23  | -      | 1 760  | 1 760  | -   | 50,8920  | 24,63  |
| 156                                                             | КР11-35-1                        | Поліпшене шпукатурення стін по сітці без улаштування каркасу (внутрішнє шпукатурення до 30 мм)                                                                           | 100м2 | 0,242   | 18 245,41 | 235,77 | 4 415  | 4 092  | 57  | 199,9680 | 48,39  |
| 157                                                             | C1425-11683                      | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100                                                                                                                    | м3    | 0,7502  | 2 877,83  | 201,87 | 2 159  |        | 49  | 2,2111   | 0,54   |
| 158                                                             | C111-874                         | Сітка з проволочи 5Вр-1 150x150                                                                                                                                          | м2    | 26,136  | 118,63    |        | 3 101  |        |     |          |        |
| 159                                                             | КР11-10-3                        | Ремонт шпукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 10 м2, товщина шару 20 мм                                | 100м2 | 0,242   | 24 373,85 | 505,47 | 5 898  | 5 772  | 122 | 253,8600 | 61,43  |
|                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                          |       |         | 23 850,15 | 151,23 |        |        | 37  | 1,5646   | 0,38   |
| 160                                                             | КР11-10-4                        | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті шпукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 10 м2 | 100м2 | 0,242   | 8 102,27  | 252,73 | 1 961  | 1 899  | 61  | 83,5080  | 20,21  |
|                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                          |       |         | 7 845,58  | 75,61  |        |        | 18  | 0,7823   | 0,19   |
| 161                                                             | C1425-11683                      | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100                                                                                                                    | м3    | 0,7986  | 2 877,83  |        | 2 298  |        |     |          |        |
| 162                                                             | КР11-54-1                        | Улаштування основи під шпукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях                                                                                    | 100м2 | 0,242   | 14 241,16 | 9,94   | 3 446  | 3 068  | 2   | 161,5680 | 39,10  |
|                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                          |       |         | 12 678,24 | 8,51   |        |        | 2   | 0,0932   | 0,02   |
| 163                                                             | C111-874                         | Сітка з проволочи 5Вр-1 150x150                                                                                                                                          | м2    | 26,62   | 118,63    |        | 3 158  |        |     |          |        |
| 164                                                             | КБ6-11-7<br>К149=1,15; К150=1,15 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                                                                             | т     | 0,01488 | 88 513,03 | 379,73 | 1 317  | 396    | 6   | 318,7800 | 4,74   |
|                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                          |       |         | 26 637,26 | 96,63  |        |        | 1   | 0,8487   | 0,01   |
|                                                                 |                                  | <b>Разом прямих витрат по розділу № 14</b>                                                                                                                               |       |         |           |        | 29 513 | 16 987 | 248 |          | 198,50 |
|                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                          |       |         |           |        |        |        | 107 |          | 1,14   |
| <b>Розділ № 15 Відновлення несучої стіни Д-9 (Аркуш 21 1шт)</b> |                                  |                                                                                                                                                                          |       |         |           |        |        |        |     |          |        |

| 1                                   | 2                                             | 3                                                                                                                                                     | 4     | 5       | 6                     | 7                  | 8      | 9     | 10    | 11         | 12            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|--------------------|--------|-------|-------|------------|---------------|
| 165                                 | КБ9-71-1<br>К16=1,00                          | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель                                                                      | т     | 0,232   | 5 248,85<br>3 302,64  | 1 593,42<br>260,75 | 1 218  | 766   | 370   | 37,2800    | 8,65<br>0,59  |
| 166                                 | С111-1837                                     | Швелери N16 П                                                                                                                                         | т     | 0,23664 | 45 841,63             |                    | 10 848 |       |       |            |               |
| 167                                 | КР20-12-1                                     | Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т (стійки, балки)                                                                                         | 1т    | 0,232   | 17 757,81             | 4 864,97           | 4 120  | 2 453 | 1 129 | 106,4520   | 24,70         |
| 168                                 | КБ13-16-6<br>К0=2,00; К149=1,15;<br>К150=1,15 | Грунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 (2 рази)                                                                                            | 100м2 | 0,09396 | 10 571,75<br>4 033,20 | 719,00<br>229,05   | 379    | 121   | 22    | 13,1928    | 1,48<br>1,24  |
| 169                                 | КБ13-26-6<br>К149=1,15; К150=1,15             | Фарбування металевих погнуттованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                            | 100м2 | 0,09396 | 2 956,21              | 84,63              | 278    | 45    | 8     | 4,9956     | 0,47          |
| 170                                 | КБ6-17-3<br>К149=1,15; К150=1,15              | Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм | 100м3 | 0,0123  | 482,87<br>702 628,06  | 9,81<br>54 805,87  | 8 642  | 2 333 | 674   | 2 299,0800 | 0,01<br>28,28 |
| 171                                 | С124-21                                       | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                                                                          | т     | 0,189   | 26 312,13             | 19 851,67          | 42     |       | 244   | 201,1310   | 2,47          |
| 172                                 | С124-1                                        | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-I, діаметр 6 мм                                                                                           | т     | 0,00144 | 29 321,13             |                    |        |       |       |            |               |
| Разом прямих витрат по розділу № 15 |                                               |                                                                                                                                                       |       |         |                       |                    | 30 500 | 5 718 | 2 203 |            | 63,34         |
|                                     |                                               |                                                                                                                                                       |       |         |                       |                    |        |       | 474   |            | 4,57          |

Розділ № 16 Відновлення плити перекриття лоджії Д-7 (Аркуш 18 Зшт)

|     |                                               |                                                                                  |       |          |                      |                    |        |       |     |         |               |
|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|--------------------|--------|-------|-----|---------|---------------|
| 173 | КБ9-71-1<br>К16=1,00                          | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель | т     | 0,6213   | 5 248,85<br>3 302,64 | 1 593,42<br>260,75 | 3 261  | 2 052 | 990 | 37,2800 | 23,16<br>1,57 |
| 174 | С111-1837                                     | Швелери N16 П                                                                    | т     | 0,633726 | 45 841,63            |                    | 29 051 |       |     |         |               |
| 175 | КБ46-18-1<br>К16=1,00                         | Укладання металевих балок при заміні перекриттів                                 | т     | 0,6213   | 2 516,89             | 1 039,75           | 1 564  | 896   | 646 | 19,2400 | 11,95         |
| 176 | КБ13-16-6<br>К0=2,00; К149=1,15;<br>К150=1,15 | Грунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 (2 рази)                       | 100м2 | 0,252315 | 1 442,23<br>4 033,20 | 282,23<br>229,05   | 1 018  | 326   | 175 | 2,7392  | 1,70<br>3,33  |
|     |                                               |                                                                                  |       |          | 1 292,63             | 17,53              |        |       | 4   | 0,1987  | 0,05          |
| 177 | КБ13-26-6<br>К149=1,15; К150=1,15             | Фарбування металевих погнуттованих поверхонь емаллю ПФ-115                       | 100м2 | 0,252315 | 2 956,21             | 84,63              | 746    | 122   | 21  | 4,9956  | 1,26          |
| 178 | КБ6-22-9                                      | Улаштування перекриттів по сталевих                                              | 100м3 | 0,0366   | 482,87<br>545 853,96 | 9,81<br>22 560,94  | 19 978 | 3 909 | 2   | 0,1110  | 0,03<br>47,38 |



| 1                                                                   | 2                                             | 3                                                                                                                                                                                              | 4     | 5        | 6          | 7        | 8      | 9      | 10    | 11       | 12     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|----------|--------|--------|-------|----------|--------|
|                                                                     | K149=1,15; K150=1,15                          | балках і монолітних длянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведенною товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм W4 F100 |       |          | 106 809,52 | 8 273,92 |        |        | 303   | 83,7630  | 3,07   |
| 179                                                                 | C124-22                                       | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                                                                                                                   | т     | 0,2067   | 25 989,14  |          | 5 372  |        |       |          |        |
| 180                                                                 | C124-20                                       | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм                                                                                                                    | т     | 0,18825  | 26 524,64  |          | 4 993  |        |       |          |        |
| 181                                                                 | КБ6-11-7<br>K149=1,15; K150=1,15              | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                                                                                                   | т     | 0,0027   | 88 513,03  | 379,73   | 239    | 72     | 1     | 318,7800 | 0,86   |
|                                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                |       |          | 26 637,26  | 96,63    |        |        | -     | 0,8487   | -      |
|                                                                     |                                               | <b>Разом прямих витрат по розділу № 16</b>                                                                                                                                                     |       |          |            |          | 66 222 | 7 377  | 2 542 |          | 87,94  |
|                                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                |       |          |            |          |        |        | 646   |          | 6,42   |
| <b>Розділ № 17 Відновлення огороження лоджій Д-8 (Аркуш 19 Зшт)</b> |                                               |                                                                                                                                                                                                |       |          |            |          |        |        |       |          |        |
| 182                                                                 | КБ9-71-1<br>K16=1,00                          | Виготовлення монорејок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель                                                                                                               | т     | 0,6213   | 5 248,85   | 1 593,42 | 3 261  | 2 052  | 990   | 37,2800  | 23,16  |
| 183                                                                 | C111-1837                                     | Швелери N10                                                                                                                                                                                    | т     | 0,633726 | 34 834,70  |          | 22 076 |        | 162   | 2,5290   | 1,57   |
| 184                                                                 | KP20-12-1                                     | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (стійки, балки)                                                                                                                                | 1т    | 0,623    | 17 757,81  | 4 864,97 | 11 063 | 6 586  | 3 031 | 106,4520 | 66,32  |
| 185                                                                 | КБ13-16-6<br>K0=2,00; K149=1,15;<br>K150=1,15 | Грунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 (2 рази)                                                                                                                                     | 100м2 | 0,278481 | 10 571,75  | 719,00   | 1 123  | 360    | 448   | 6,3809   | 3,98   |
|                                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                |       |          | 4 033,20   | 229,05   |        |        | 64    | 13,1928  | 3,67   |
|                                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                |       |          | 1 292,63   | 17,53    |        |        | 5     | 0,1987   | 0,06   |
| 186                                                                 | КБ13-26-6<br>K149=1,15; K150=1,15             | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                                                     | 100м2 | 0,278481 | 2 956,21   | 84,63    | 823    | 134    | 24    | 4,9956   | 1,39   |
| 187                                                                 | КБ8-20-4<br>K149=1,15; K150=1,15              | Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання заповнень каркасів і фахверків при висоті поверху понад 4 м                                                                            | 1 м3  | 2,16     | 482,87     | 9,81     | 1 340  | 1 118  | 3     | 0,1110   | 0,03   |
|                                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                |       |          | 620,27     | 100,03   |        |        | 216   | 6,4308   | 13,89  |
|                                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                |       |          | 517,81     | 44,73    |        |        | 97    | 0,4504   | 0,97   |
| 188                                                                 | C1421-9993                                    | Газобетонні блоки D500 600x200x300                                                                                                                                                             | м3    | 1,9872   | 4 870,91   |          | 9 679  |        |       |          |        |
| 189                                                                 | C111-2010-1                                   | Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21                                                                                                                                          | кг    | 54,0     | 7,73       |          | 417    |        |       |          |        |
| 190                                                                 | KP3-32-1                                      | Армування кладки стін та інших конструкцій                                                                                                                                                     | 1 т   | 0,0357   | 11 380,91  | 1 105,04 | 406    | 367    | 39    | 122,9760 | 4,39   |
| 191                                                                 | C124-20                                       | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм                                                                                                                    | т     | 0,0357   | 10 275,87  | 271,62   | 947    |        | 10    | 2,3856   | 0,09   |
|                                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                |       |          | 26 524,64  |          |        |        |       |          |        |
|                                                                     |                                               | <b>Разом прямих витрат по розділу № 17</b>                                                                                                                                                     |       |          |            |          | 51 135 | 10 617 | 4 364 |          | 112,82 |



| 1                                                                                       | 2                                             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5        | 6                                  | 7                             | 8       | 9      | 10                  | 11                              | 12                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------|-------------------------------|---------|--------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|
|                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                            |       |          |                                    |                               |         |        |                     |                                 |                         |
|                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                            |       |          |                                    |                               |         |        | 725                 |                                 | 6,70                    |
| <b>Розділ № 18 Відновлення плити перекриття ПМ-1 (Аркуш 20 бигт)</b>                    |                                               |                                                                                                                                                                                                                            |       |          |                                    |                               |         |        |                     |                                 |                         |
| 192                                                                                     | КБ9-71-1<br>К16=1,00                          | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель                                                                                                                                           | т     | 1,5168   | 5 248,85<br>3 302,64               | 1 593,42<br>260,75            | 7 961   | 5 009  | 2 417<br>396        | 37,2800<br>2,5290               | 56,55<br>3,84           |
| 193                                                                                     | С111-1837                                     | Швелери N16 П                                                                                                                                                                                                              | т     | 1,547136 | 45 841,63                          |                               | 70 923  |        |                     |                                 |                         |
| 194                                                                                     | КБ46-18-1<br>К16=1,00                         | Укладання металевих балок при заміні перекриттів                                                                                                                                                                           | т     | 1,5168   | 2 516,89                           | 1 039,75                      | 3 818   | 2 188  | 1 577               | 19,2400                         | 29,18                   |
| 195                                                                                     | КБ13-16-6<br>К0=2,00; К149=1,15;<br>К150=1,15 | Грунтування металевих поверхонь ґрунтового ГФ-021 (2 рази)                                                                                                                                                                 | 100м2 | 0,614304 | 1 442,23<br>4 033,20<br>1 292,63   | 282,23<br>229,05<br>17,53     | 2 478   | 794    | 428<br>141<br>11    | 2,7392<br>13,1928<br>0,1987     | 4,15<br>8,10<br>0,12    |
| 196                                                                                     | КБ13-26-6<br>К149=1,15; К150=1,15             | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                                                                                 | 100м2 | 0,614304 | 2 956,21                           | 84,63                         | 1 816   | 297    | 52                  | 4,9956                          | 3,07                    |
| 197                                                                                     | КБ6-22-9<br>К149=1,15; К150=1,15              | Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм | 100м3 | 0,1668   | 482,87<br>545 853,96<br>106 809,52 | 9,81<br>22 560,94<br>8 273,92 | 91 048  | 17 816 | 6<br>3 763<br>1 380 | 0,1110<br>1 294,6608<br>83,7630 | 0,07<br>215,95<br>13,97 |
| 198                                                                                     | С124-22                                       | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                                                                                                                                               | т     | 1,6128   | 25 989,14                          |                               | 41 915  |        |                     |                                 |                         |
| 199                                                                                     | С124-21                                       | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                                                                                                                                               | т     | 0,9864   | 26 312,13                          |                               | 25 954  |        |                     |                                 |                         |
| 200                                                                                     | КБ6-11-7<br>К149=1,15; К150=1,15              | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                                                                                                                               | т     | 0,012    | 88 513,03<br>26 637,26             | 379,73<br>96,63               | 1 062   | 320    | 5<br>1              | 318,7800<br>0,8487              | 3,83<br>0,01            |
|                                                                                         |                                               | Відновлення покриття аркуш 22                                                                                                                                                                                              |       |          |                                    |                               |         |        |                     |                                 |                         |
|                                                                                         |                                               | <b>Разом прямих витрат по розділу № 18</b>                                                                                                                                                                                 |       |          |                                    |                               | 246 975 | 26 424 | 7 955               |                                 | 316,68                  |
|                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                            |       |          |                                    |                               |         |        | 2 222               |                                 | 22,16                   |
| <b>Розділ № 19 Відновлення (підсилення) будівельних конструкцій покритті (аркуш 22)</b> |                                               |                                                                                                                                                                                                                            |       |          |                                    |                               |         |        |                     |                                 |                         |
| 201                                                                                     | КБ7-45-6<br>К149=1,15; К150=1,15              | Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]                                                                                            | 100шт | 0,04     | 120 393,71<br>40 140,86            | 44 401,23<br>15 034,61        | 4 816   | 1 606  | 1 776<br>601        | 458,2290<br>163,1905            | 18,33<br>6,53           |
| 202                                                                                     | К58-4211-17                                   | Панелі перекриття з/б марки ПК60.15-8К7Т серія 1.141-1 вип.62(Ф339)                                                                                                                                                        | шт    | 3,0      | 7 863,81                           |                               | 23 591  |        |                     |                                 |                         |
| 203                                                                                     | К58-4211-32                                   | Панелі перекриття з/б марки ПК60.12-8К7Т серія 1.141-1 вип.62(Ф339)                                                                                                                                                        | шт    | 1,0      | 5 973,87                           |                               | 5 974   |        |                     |                                 |                         |

| 1                                                                                             | 2                                | 3                                                                                                                                                                            | 4     | 5       | 6                                  | 7                         | 8      | 9     | 10            | 11                          | 12                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------|---------------------------|--------|-------|---------------|-----------------------------|-----------------------|
| 204                                                                                           | КБ6-22-3<br>К149=1,15; К150=1,15 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм W4 F100 | 100м3 | 0,0027  | 468 942,18<br>77 247,23            | 18 830,21<br>7 560,91     | 1 266  | 209   | 51            | 936,3300                    | 2,53<br>0,21          |
| 205                                                                                           | С124-21                          | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                                                                                                 | т     | 0,00432 | 26 312,13                          |                           | 114    |       |               |                             |                       |
| 206                                                                                           | КБ6-17-1<br>К149=1,15; К150=1,15 | Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною до 100 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм W4 F100                            | 100м3 | 0,0012  | 946 281,10<br>361 735,61           | 84 036,55<br>33 873,68    | 1 136  | 434   | 101           | 4 384,6740                  | 5,26<br>0,41          |
| 207                                                                                           | С124-21                          | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                                                                                                 | т     | 0,01472 | 26 312,13                          |                           | 387    |       |               |                             |                       |
| 208                                                                                           | С124-2                           | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-I, діаметр 8 мм                                                                                                                  | т     | 0,009   | 26 524,64                          |                           | 239    |       |               |                             |                       |
| 209                                                                                           | КБ6-11-7<br>К149=1,15; К150=1,15 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                                                                                 | т     | 0,011   | 88 513,03                          | 379,73                    | 974    | 293   | 4             | 318,7800                    | 3,51                  |
| 210                                                                                           | КР7-17-1                         | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2                                                                                               | 100м2 | 0,354   | 26 637,26<br>13 298,83<br>6 717,66 | 96,63<br>151,97<br>130,12 | 4 708  | 2 378 | 1<br>54<br>46 | 0,8487<br>85,6080<br>1,4252 | 0,01<br>30,31<br>0,50 |
| 211                                                                                           | КР7-17-9<br>К0=6,00              | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати                                                                                                     | 100м2 | 0,354   | 11 056,98<br>1 220,37              | 238,61<br>204,30          | 3 914  | 432   | 84            | 15,5520                     | 5,51                  |
|                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                              |       |         |                                    |                           |        |       | 72            | 2,2378                      | 0,79                  |
|                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                              |       |         |                                    |                           | 47 119 | 5 352 | 2 070         |                             | 65,45                 |
|                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                              |       |         |                                    |                           |        |       | 781           |                             | 8,45                  |
| <b>Розділ № 20 Підсилення конструкцій першого поверху, підвалу в осях А-Б, 6-7 (Аркуш 23)</b> |                                  |                                                                                                                                                                              |       |         |                                    |                           |        |       |               |                             |                       |
| 212                                                                                           | КР12-65-15                       | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби (очищення від сажі)                                                                            | 100м2 | 0,306   | 3 636,23                           | -                         | 1 113  | 1 113 | -             | 50,8920                     | 15,57                 |
| 213                                                                                           | КР11-35-1                        | Полішене шпатурування стін по сітці без улаштування каркасу                                                                                                                  | 100м2 | 0,306   | 18 245,41<br>16 907,29<br>2 877,83 | 235,77<br>201,87          | 5 583  | 5 174 | 72            | 199,9680                    | 61,19                 |
| 214                                                                                           | С1425-11683                      | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100                                                                                                                        | м3    | 0,9486  | 2 877,83                           |                           | 2 730  |       | 62            | 2,2111                      | 0,68                  |
| 215                                                                                           | С1111-874                        | Сітка з проволочки 5Вр-1 150x150                                                                                                                                             | м2    | 33,048  | 118,63                             |                           | 3 920  |       |               |                             |                       |
| 216                                                                                           | КБ6-11-7<br>К149=1,15; К150=1,15 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                                                                                 | т     | 0,00804 | 88 513,03                          | 379,73                    | 712    | 214   | 3             | 318,7800                    | 2,56                  |
|                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                              |       |         | 26 637,26                          | 96,63                     |        |       | 1             | 0,8487                      | 0,01                  |
|                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                              |       |         |                                    |                           | 14 058 | 6 501 | 75            |                             | 79,32                 |
|                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                              |       |         |                                    |                           |        |       |               |                             |                       |
| <b>Разом прямих витрат по розділу № 20</b>                                                    |                                  |                                                                                                                                                                              |       |         |                                    |                           |        |       |               |                             |                       |

| 1   | 2                                            | 3                                                                                              | 4     | 5       | 6                    | 7                | 8         | 9       | 10              | 11                | 12            |
|-----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|------------------|-----------|---------|-----------------|-------------------|---------------|
|     |                                              |                                                                                                |       |         |                      |                  |           |         | 63              |                   | 0,69          |
|     |                                              | <b>Розділ № 21 Підсилення плити перекриття Д-10 - 3шт (аркуш 24)</b>                           |       |         |                      |                  |           |         |                 |                   |               |
| 217 | КБ6-10-1<br>К149=1,15; К150=1,15             | Укладанняцементно-пісчаного розчину М100 товщиною 100 мм по перекриттях                        | 100м2 | 0,582   | 4 056,45             | 1 334,67         | 2 361     | 1 450   | 777             | 31,7400           | 18,47         |
| 218 | КБ6-10-2<br>К0=5,00; К149=1,15;<br>К150=1,15 | На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1 до 50мм             | 100м2 | -0,582  | 2 490,64<br>1 540,24 | 334,35<br>640,12 | -896      | -457    | 195<br>-373     | 3,0302<br>10,0050 | 1,76<br>-5,82 |
| 219 | С1425-11683                                  | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100                                          | м3    | 2,9682  | 2 877,83             | 161,70           | 8 542     |         | -94             | 1,4414            | -0,84         |
| 220 | КБ11-11-18<br>К149=1,15; К150=1,15           | Армування стяжки дрютяною сіткою                                                               | 100м2 | 0,582   | 1 859,62             | 83,30            | 1 082     | 975     | 48              | 22,3560           | 13,01         |
| 221 | С111-874                                     | Сітка з проволочи ЗВр-1 150х150                                                                | м2    | 64,02   | 1675,81              | 71,32            | 7 595     |         | 42              | 0,7812            | 0,45          |
| 222 | КБ6-11-7<br>К149=1,15; К150=1,15             | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                   | т     | 0,01476 | 118,63<br>88 513,03  | 379,73           | 1 306     | 393     | 6               | 318,7800          | 4,71          |
|     |                                              | <b>Разом прямих витрат по розділу № 21</b>                                                     |       |         | 26 637,26            | 96,63            | 19 990    | 2 361   | 458             | 0,8487            | 0,01          |
|     |                                              |                                                                                                |       |         |                      |                  |           |         |                 |                   | 30,37         |
|     |                                              |                                                                                                |       |         |                      |                  |           |         | 144             |                   | 1,38          |
|     |                                              | <b>Розділ № 22 Інші роботи</b>                                                                 |       |         |                      |                  |           |         |                 |                   |               |
| 223 | КР20-40-1                                    | Навантаження сміття вручну                                                                     | 1 т   | 26,104  | 139,76               | -                | 3 648     | 3 648   | -               | 1,9560            | 51,06         |
| 224 | КР20-41-1                                    | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 | 100 т | 1,04416 | 139,76<br>3 929,94   | -<br>3 646,14    | 4 103     | 296     | 3 807           | 3,9720            | 4,15          |
| 225 | С314-30                                      | Перевезення будівельного сміття до 30 км                                                       | т     | 130,52  | 283,80<br>293,45     | 964,42<br>293,45 | 38 301    | -       | 1 007<br>38 301 | 10,2648           | 10,72         |
|     |                                              | <b>Разом прямих витрат по розділу № 22</b>                                                     |       |         | -                    | 40,27            | 46 052    | 3 944   | 5 256           | 0,4110            | 53,64         |
|     |                                              |                                                                                                |       |         |                      |                  |           |         | 42 108          |                   | 55,21         |
|     |                                              | <b>Разом прямих витрат по кошторису</b>                                                        |       |         |                      |                  | 6 576 871 | 891 585 | 6 263           |                   | 64,36         |
|     |                                              | Разом прямі витрати                                                                            |       |         |                      |                  |           |         | 168 050         |                   | 10 343,67     |
|     |                                              | в тому числі:                                                                                  |       |         |                      |                  | грн.      |         | 40 273          |                   | 399,58        |
|     |                                              | вартість матеріалів, виробів і комплектів                                                      |       |         |                      |                  | грн.      |         |                 |                   |               |
|     |                                              | вартість матеріалів, що повертаються                                                           |       |         |                      |                  | грн.      |         |                 |                   |               |
|     |                                              | вартість ЕММ                                                                                   |       |         |                      |                  | грн.      |         |                 |                   |               |
|     |                                              | в т.ч. заробітна плата в ЕММ                                                                   |       |         |                      |                  | грн.      | 40 273  |                 |                   |               |
|     |                                              | заробітна плата робітників                                                                     |       |         |                      |                  | грн.      | 891 585 |                 |                   |               |
|     |                                              | всього заробітна плата                                                                         |       |         |                      |                  | грн.      | 931 858 |                 |                   |               |
|     |                                              | Загальновиробничі витрати                                                                      |       |         |                      |                  | грн.      | 514 330 |                 |                   |               |
|     |                                              | трудоємність в загальновиробничих витратах                                                     |       |         |                      |                  | люд-г     |         |                 |                   | 1 280,28      |



| 1 | 2 | 3                                             | 4 | 5 | 6 | 7     | 8         | 9         | 10 | 11 | 12        |
|---|---|-----------------------------------------------|---|---|---|-------|-----------|-----------|----|----|-----------|
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах |   |   |   | грн.  |           | 175 755   |    |    |           |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                    |   |   |   | грн.  | 7 091 201 |           |    |    |           |
|   |   | Кошторисна трудомісткість                     |   |   |   | люд-г |           |           |    |    |           |
|   |   | Кошторисна заробітна плата                    |   |   |   | грн.  |           | 1 107 613 |    |    | 12 023.53 |
|   |   | в т.ч. зворотні суми                          |   |   |   | грн.  | 7 760     |           |    |    |           |

Склад


Інженер з проєктно-кошторисної роботи

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний інженер проєкту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків  
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторисний розрахунок на будівельні роботи № 2-1-2

на Блискавкозахист

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:  
креслення(специфікації)№ 261-БЗ  
Кошторисна вартість 220,926 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,36958 тис. люд.-год  
Кошторисна заробітна плата 32,065 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на 11 грудня 2023 р.

| №<br>Ч.ч.                                                          | Обґрунтування (шифр<br>норми)      | Найменування<br>робіт і витрат                                                               | Одиниця<br>виміру        | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                            |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                            | Витрати труда робітників,<br>люд.год. не зайнятих<br>обслугову-<br>ванням машин |                                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                    |                                    |                                                                                              |                          |           | Всього                 | експлуа-<br>тації<br>машин | в тому числі<br>заробітної<br>плати | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуа-<br>тації<br>машин | в тому числі<br>заробітної<br>плати                                             | тих, що обслуговують<br>машини |
| 1                                                                  | 2                                  | 3                                                                                            | 4                        | 5         | 6                      | 7                          | 8                                   | 9                       | 10                  | 11                         | 12                                                                              | 12                             |
| 1,2 Коэф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |                                    |                                                                                              |                          |           |                        |                            |                                     |                         |                     |                            |                                                                                 |                                |
| 1                                                                  | КБ34-130-1<br>К149=1,15; К150=1,15 | Улаштування блискавководводу до опор<br>висотою до 8,5 м                                     | 1<br>блискавковод<br>вод | 16,0      | 102,87                 | -                          | 1 646                               | 1 646                   | -                   | -                          | 1,3110                                                                          | 20,98                          |
| 2                                                                  | C1545-6-21                         | Блискавкоприймач 101 VL3000 мм,<br>алюміній 5401989 OBO "BETTERMANN"                         | шт                       | 2,0       | 1 208,18               | -                          | 2 416                               | 2 416                   | -                   | -                          | -                                                                               | -                              |
| 3                                                                  | C1545-6-22                         | Тримач блискавкоприймача 16 мм G<br>5412609 OBO "BETTERMANN"                                 | шт                       | 4,0       | 119,45                 | -                          | 478                                 | 478                     | -                   | -                          | -                                                                               | -                              |
| 4                                                                  | C1545-6-23                         | Елемент відокремлення 226 8-10/FL30<br>x 16 мм, гарячецинкований 5336007<br>OBO "BETTERMANN" | шт                       | 2,0       | 158,17                 | -                          | 316                                 | 316                     | -                   | -                          | -                                                                               | -                              |
| 5                                                                  | C1545-6-1-0                        | Струмоприймач G OBO "Bettermann"                                                             | шт                       | 14,0      | 73,71                  | -                          | 1 032                               | 1 032                   | -                   | -                          | -                                                                               | -                              |
| 6                                                                  | КМ8-472-8<br>т.ч. п.1.4 К=1,05     | Провідник заземлюючий відкрито по<br>будівельних основах з круглої сталі<br>діаметром 8 мм   | 100 м                    | 5,65      | 4 155,74               | 345,56                     | 23 480                              | 13 964                  | 1 952               | 28 5600                    | 161,36                                                                          | 161,36                         |
|                                                                    |                                    | [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]                                                        |                          |           | 2 471,58               | 52,85                      |                                     |                         | 299                 | 0,5328                     | 3,01                                                                            | 3,01                           |
| 7                                                                  | C1545-547                          | Провідник круглий алюмінієвий, діаметр 8<br>мм, гарячецинковий OBO "Bettermann"              | м                        | 565,0     | 55,25                  | -                          | 31 216                              | 31 216                  | -                   | -                          | -                                                                               | -                              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                | 4      | 5     | 6         | 7        | 8      | 9     | 10    | 11       | 12    |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|----------|--------|-------|-------|----------|-------|
| 8  | C1545-294      | Мостова планка 288 DIN,алюміній OBO "Bettermann"                                                                                 | шт     | 230,0 | 57,78     |          | 13 289 |       |       |          |       |
| 9  | C1545-169-Г-Л  | Універсальна клема 324 S-FT, гарячецинкована OBO "Bettermann"                                                                    | шт     | 230,0 | 79,05     |          | 18 182 |       |       |          |       |
| 10 | C1545-169-Г-Н  | З'єднувач Varjo 249 B 8-10 ST, гарячецинкований OBO "Bettermann"                                                                 | шт     | 50,0  | 53,89     |          | 2 695  |       |       |          |       |
| 11 | C1545-169-Г-М  | Тримач для плоского лаху 165 MBG-8-10, поліамід OBO "Bettermann"                                                                 | шт     | 63,0  | 67,01     |          | 4 222  |       |       |          |       |
| 12 | C1545-294      | Тримач катанки фасадний 113 Z8-10 OBO "Bettermann"                                                                               | шт     | 260,0 | 65,71     |          | 17 085 |       |       |          |       |
| 13 | C1545-294      | Елемент відокремлювання 233 A VA, нержавіюча сталь OBO "Bettermann"                                                              | шт     | 9,0   | 149,43    |          | 1 345  |       |       |          |       |
| 14 | KP1-18-2       | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2<br>Обсяг = ( 90,0 * 0,7 * 0,3 ) / 100,0 | 100 м3 | 0,189 | 25 799,17 | -        | 4 876  | 4 876 | -     | 361,0800 | 68,24 |
| 15 | KP1-20-1       | Засипання вручну траншей, паузах котлованів та ям, група ґрунту 1<br>Обсяг = ( 90,0 * 0,7 * 0,3 ) / 100,0                        | 100 м3 | 0,189 | 14 867,32 | -        | 2 810  | 2 810 | -     | 208,0800 | 39,33 |
| 16 | KM8-472-2      | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2                                                           | 100 м  | 0,9   | 2 867,43  | 491,57   | 2 581  | 1 745 | 442   | 22,4000  | 20,16 |
| 17 | C1110-171-1-9X | Провідник плоский, 40x4 мм, бухта 40 м, гарячецинкований                                                                         | м      | 90,0  | 185,63    | 96,87    | 16 707 |       | 87    | 0,9664   | 0,87  |
| 18 | C1545-294      | Тримач провода плоского 40mm з отвором 6,5 мм, гарячецинкований                                                                  | шт     | 18,0  | 78,33     |          | 1 410  |       |       |          |       |
| 19 | C1545-294      | Хрестовий з'єднувач 256 A-DIN 40, гарячецинкований                                                                               | шт     | 8,0   | 238,65    |          | 1 909  |       |       |          |       |
| 20 | C1545-294      | Наконечник уземлювача ST, BP, 20 мм                                                                                              | шт     | 18,0  | 56,70     |          | 1 021  |       |       |          |       |
| 21 | KM8-471-4      | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм                                                                          | 10 шт  | 1,2   | 4 957,70  | 3 723,29 | 5 949  | 1 163 | 4 468 | 11,2000  | 13,44 |
| 22 | C1545-294      | Стрижень уземлення 219 20 ST FT, 1,5 м, 20 мм, 130 мкм, гарячецинкований                                                         | шт     | 72,0  | 609,88    | 585,60   | 43 911 |       | 703   | 6,1915   | 7,43  |
| 23 | C1545-294      | З'єднувач Rd 8-10/FL40 мм до шпильки заземлення 20 мм, гарячецинкований                                                          | шт     | 18,0  | 175,44    |          | 3 158  |       |       |          |       |
| 24 | C111-1678-5    | Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м                                                                                     | шт     | 2,0   | 393,36    |          | 787    |       |       |          |       |
| 25 | C1545-294      | Насадка вібромолота SDS-Max, для стрижнів ST, BP, OMEX, 20 мм, гартована сталь                                                   | шт     | 1,0   | 1 035,94  |          | 1 036  |       |       |          |       |



| 1                                               | 2             | 3                            | 4  | 5   | 6      | 7 | 8       | 9      | 10    | 11     | 12     |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----|-----|--------|---|---------|--------|-------|--------|--------|
| 26                                              | C1555-111-1-1 | Цинковий спрей, 400 мл       | шт | 2,0 | 954,79 |   | 1 910   |        |       |        |        |
| 27                                              | C1545-294     | Компенсатор 172 AR, алюміній | шт | 6,0 | 113,20 |   | 679     |        |       |        |        |
| <b>Разом прямих витрат по кошторису</b>         |               |                              |    |     |        |   |         |        |       |        |        |
| Разом прямі витрати                             |               |                              |    |     |        |   | 206 146 | 26 204 | 6 862 | 323,51 |        |
| в тому числі:                                   |               |                              |    |     |        |   | 206 146 |        | 1 089 | 11,31  |        |
| вартість матеріалів, виробів і комплектів       |               |                              |    |     |        |   | 173 080 |        |       |        |        |
| вартість ЕММ                                    |               |                              |    |     |        |   | 6 862   |        |       |        |        |
| в т.ч. заробітна плата в ЕММ                    |               |                              |    |     |        |   |         | 1 089  |       |        |        |
| заробітна плата робітників                      |               |                              |    |     |        |   |         | 26 204 |       |        |        |
| всього заробітна плата                          |               |                              |    |     |        |   |         | 27 293 |       |        |        |
| Загальноновиробничі витрати                     |               |                              |    |     |        |   | 14 780  |        |       |        |        |
| трудомісткість в загальноновиробничих витратах  |               |                              |    |     |        |   |         |        |       |        | 34,76  |
| заробітна плата в загальноновиробничих витратах |               |                              |    |     |        |   |         | 4 772  |       |        |        |
| <b>Всього по кошторису</b>                      |               |                              |    |     |        |   | 220 926 |        |       |        |        |
| Кошторисна трудомісткість                       |               |                              |    |     |        |   |         |        |       |        | 369,58 |
| Кошторисна заробітна плата                      |               |                              |    |     |        |   |         | 32 065 |       |        |        |

Склад

Інженер з проектно-кошторисної роботи

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ПОПОВА ОЛЬГА СЕРГІЙВНА  
ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК  
Регістраційний № 11784



КОРОБЦОВА АННА ІВАНІВНА  
ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК  
Регістраційний № 9249

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків  
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторисний розрахунок на будівельні роботи № 2-1-3

на

Водопровід і каналізацію

(найменування робіт та витрат, найменування бюджеті, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:  
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 135,423 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,31944 тис. люд.-год  
Кошторисна заробітна плата 29,698 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на 11 грудня 2023 р.

| №<br>ч.ч. | Обґрунтування (шифр<br>норми)              | Найменування<br>робіт і витрат                                                                                                                   | Одиниця<br>виміру        | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                            |                            | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда робітників,<br>люд.год. не зайнятих<br>обслугову-<br>ванням машин |        |
|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
|           |                                            |                                                                                                                                                  |                          |           | Всього                 | експлуа-<br>тації<br>машин | експлуа-<br>тації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | в тому числі<br>заробітної<br>плати | на одиницю                                                                      | всього |
| 1         | 2                                          | 3                                                                                                                                                | 4                        | 5         | 6                      | 7                          | 7                          | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                                                              | 12     |
|           |                                            | 1,2 Коэф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт                                                                               |                          |           |                        |                            |                            |                         |                     |                                     |                                                                                 |        |
|           |                                            | Розділ № 1 Господарчо-питний водопровід холодної води (В1) (стояки: кухні кв. 58,61,85-93; санвузли: кв.61,85-93,60-68-76-84-92-100-108-116-124) |                          |           |                        |                            |                            |                         |                     |                                     |                                                                                 |        |
| 1         | КР15-85-1<br>Вказ. заст. п. 2.8в<br>к=0,4; | ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ<br>Прокладання трубопроводу опалення з<br>труб сталевих електрозварних діаметром<br>до 40 мм<br>(Демонтаж)                     | 100м<br>трубопровод<br>у | 0,45      | 5 131,77               | 630,95                     | 630,95                     | 2 309                   | 2 025               | 284                                 | 50,0592                                                                         | 22,53  |
|           |                                            |                                                                                                                                                  |                          |           | 4 500,82               | 56,81                      | 56,81                      |                         |                     | 26                                  | 0,5817                                                                          | 0,26   |
| 2         | КР15-19-1                                  | МОНТАЖНІ РОБОТИ<br>Прокладання трубопроводу<br>водопостачання з труб поліетиленових<br>(поліпропіленових) напірних діаметром 20<br>мм            | 100м<br>трубопровод<br>у | 0,04      | 6 232,06               | -                          | -                          | 249                     | 244                 | -                                   | 67,9080                                                                         | 2,72   |
|           |                                            |                                                                                                                                                  |                          |           | 6 105,61               | -                          | -                          |                         |                     | -                                   |                                                                                 |        |
| 3         | C113-1673                                  | Труби поліпропіленові D 20 S3,2/PN<br>16/SDR 7,4                                                                                                 | м                        | 4,0       | 42,36                  |                            |                            | 169                     |                     |                                     |                                                                                 |        |
| 4         | C113-1792                                  | Кутник 90_ PPR D20                                                                                                                               | шт                       | 1,0       | 11,20                  |                            |                            | 11                      |                     |                                     |                                                                                 |        |
| 5         | C113-1737                                  | Перехід з металевою зовнішньою різьбою<br>PPR D20x1/2_                                                                                           | шт                       | 16,0      | 80,97                  |                            |                            | 1 296                   |                     |                                     |                                                                                 |        |
| 6         | КР15-19-2                                  | Прокладання трубопроводу                                                                                                                         | 100м                     | 0,12      | 6 509,43               | -                          | -                          | 781                     | 765                 | -                                   | 70,8720                                                                         | 8,50   |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                  | 4                        | 5     | 6         | 7        | 8      | 9     | 10  | 11       | 12    |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------|----------|--------|-------|-----|----------|-------|
|    |            | водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм                                                   | трубопровід<br>у         |       | 6 372,10  | -        |        |       |     |          |       |
| 7  | C113-1673  | Труби поліпропіленові D 25 S3,2/PN 16/SDR 7,4                                                                                      | м                        | 12,0  | 52,31     |          | 628    |       |     |          |       |
| 8  | C113-1737  | Перехід з металевую внутрішньою різьбою PPR D25x3/4                                                                                | шт                       | 6,0   | 120,44    |          | 723    |       |     |          |       |
| 9  | C113-1721  | Трійник перехідний PPR 25x20x25                                                                                                    | шт                       | 4,0   | 15,48     |          | 62     |       |     |          |       |
| 10 | C113-1881  | Хомут металевий D20-25                                                                                                             | шт                       | 4,0   | 21,50     |          | 86     |       |     |          |       |
| 11 | C1630-1432 | Манжета протипожежна на трубу D 25мм                                                                                               | шт                       | 14,0  | 171,60    |          | 2 402  |       |     |          |       |
| 12 | KP15-19-3  | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм                          | 100м<br>трубопровід<br>у | 0,32  | 7 183,38  |          | 2 299  | 2 250 |     | 78,1920  | 25,02 |
| 13 | C113-1673  | Труби поліпропіленові D 32 S3,2/PN 16/SDR 7,4                                                                                      | м                        | 32,0  | 134,72    |          | 4 311  |       |     |          |       |
| 14 | C113-1721  | Муфта перехідна PPR 32x20                                                                                                          | шт                       | 1,0   | 27,62     |          | 28     |       |     |          |       |
| 15 | C113-1737  | Перехід з металевую внутрішньою різьбою PPR D32x1"                                                                                 | шт                       | 5,0   | 200,00    |          | 1 000  |       |     |          |       |
| 16 | C113-1721  | Трійник перехідний PPR 32x20x32                                                                                                    | шт                       | 11,0  | 20,28     |          | 223    |       |     |          |       |
| 17 | C1630-1432 | Кран кульовий латунний діам. 1/2 мм                                                                                                | шт                       | 16,0  | 181,22    |          | 2 900  |       |     |          |       |
| 18 | C113-1881  | Хомут металевий D32-40                                                                                                             | шт                       | 11,0  | 29,66     |          | 326    |       |     |          |       |
| 19 | C1630-1432 | Манжета протипожежна на трубу D 32мм                                                                                               | шт                       | 28,0  | 177,72    |          | 4 976  |       |     |          |       |
| 20 | KP15-85-1  | Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром до 40 мм (гільза)                                       | 100м<br>трубопровід<br>у | 0,06  | 13 296,42 | 1 577,37 | 798    | 675   | 95  | 125,1480 | 7,51  |
|    |            |                                                                                                                                    |                          |       | 11 252,06 | 142,02   |        |       | 9   | 1,4542   | 0,09  |
| 21 | KP16-22-1  | Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 50-65 мм                                                                        | 100м<br>трубопровід<br>у | -0,06 | 375,49    | -        | -23    | -21   | -   | 4,5600   | -0,27 |
|    |            |                                                                                                                                    |                          |       | 354,49    | -        |        |       |     |          |       |
| 22 | C113-136   | Труби сталеві електрозварні прямовисні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 3 мм                             | м                        | 6,0   | 121,21    |          | 727    |       |     |          |       |
|    |            | <b>Разом прямих витрат по розділу № 1</b>                                                                                          |                          |       |           |          | 26 281 | 5 938 | 379 |          | 66,01 |
|    |            |                                                                                                                                    |                          |       |           |          |        |       | 35  |          | 0,35  |
|    |            | <b>Розділ № 2 Водопровід гарячої води Т3 (стояки: кухні кв.58,61,85-93; санвузли: кв.61,85-93; 60-68-76-84-92-100-108-116-124)</b> |                          |       |           |          |        |       |     |          |       |
|    |            | <b>ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ</b>                                                                                                           |                          |       |           |          |        |       |     |          |       |
| 23 | KP15-85-1  | Прокладання трубопроводу опалення з                                                                                                | 100м                     | 0,67  | 5 131,77  | 630,95   | 3 438  | 3 016 | 422 | 50,0592  | 33,54 |



| 1  | 2                             | 3                                                                                                                            | 4                        | 5    | 6                    | 7      | 8     | 9     | 10 | 11      | 12    |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|----------------------|--------|-------|-------|----|---------|-------|
|    | Вказ. заст. п. 2.8в<br>к=0,4; | труб сталевих електрозварних діаметром до 40 мм (Демонтаж)                                                                   | трубопровід<br>у         |      | 4 500,82             | 56,81  |       |       | 38 | 0,5817  |       |
| 24 | KP15-19-1                     | МОНТАЖНІ РОБОТИ<br>Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм | 100м<br>трубопровід<br>у | 0,2  | 6 232,06<br>6 105,61 | -<br>- | 1 246 | 1 221 | -  | 67,9080 | 13,58 |
| 25 | C113-1673                     | Труби поліпропіленові D 20 Fiber Basalt + S3,2/PN 28/SDR 7,4                                                                 | м                        | 20,0 | 74,03                |        | 1 481 |       |    |         |       |
| 26 | C113-1737                     | З'їдн "Американка" прямий 3/В 1/2"                                                                                           | шт                       | 24,0 | 192,86               |        | 4 629 |       |    |         |       |
| 27 | C113-1737                     | Перехід з металевого зовнішнього різьбою PPR D20x1/2_                                                                        | шт                       | 40,0 | 80,97                |        | 3 239 |       |    |         |       |
| 28 | KP15-19-2                     | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм                    | 100м<br>трубопровід<br>у | 0,12 | 6 509,43<br>6 372,10 | -<br>- | 781   | 765   | -  | 70,8720 | 8,50  |
| 29 | C113-1673                     | Труби поліпропіленові D 25 Fiber Basalt Plus S3,2/PN 28/SDR 7,4                                                              | м                        | 12,0 | 161,58               |        | 1 939 |       |    |         |       |
| 30 | C113-1737                     | Перехід з металевого внутрішньої різьбою PPR D25x3/4_                                                                        | шт                       | 6,0  | 120,44               |        | 723   |       |    |         |       |
| 31 | C113-1721                     | Трійник перехідний PPR 25x20x25                                                                                              | шт                       | 4,0  | 15,48                |        | 62    |       |    |         |       |
| 32 | C113-1881                     | Хомут металевий D20-25                                                                                                       | шт                       | 4,0  | 21,50                |        | 86    |       |    |         |       |
| 33 | C1630-1432                    | Манжета протипожежна на трубу D 25мм                                                                                         | шт                       | 14,0 | 171,60               |        | 2 402 |       |    |         |       |
| 34 | KP15-19-3                     | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм                    | 100м<br>трубопровід<br>у | 0,24 | 7 183,38<br>7 030,24 | -<br>- | 1 724 | 1 687 | -  | 78,1920 | 18,77 |
| 35 | C113-1673                     | Труби поліпропіленові D 32 Fiber Basalt Plus S3,2/PN 28/SDR 7,4                                                              | м                        | 24,0 | 227,54               |        | 5 461 |       |    |         |       |
| 36 | C113-1721                     | Муфта перехідна PPR 40x32                                                                                                    | шт                       | 1,0  | 41,80                |        | 42    |       |    |         |       |
| 37 | C113-1737                     | Перехід з металевого внутрішньої різьбою PPR D32x1"                                                                          | шт                       | 3,0  | 200,00               |        | 600   |       |    |         |       |
| 38 | C113-1721                     | Трійник перехідний PPR 32x20x32                                                                                              | шт                       | 24,0 | 20,28                |        | 487   |       |    |         |       |
| 39 | C113-1881                     | Хомут металевий D32-40                                                                                                       | шт                       | 12,0 | 29,66                |        | 356   |       |    |         |       |
| 40 | C1630-1432                    | Манжета протипожежна на трубу D 32мм                                                                                         | шт                       | 18,0 | 177,72               |        | 3 199 |       |    |         |       |
| 41 | KP15-19-4                     | Прокладання трубопроводу                                                                                                     | 100м                     | 0,11 | 7 664,91             | -      | 843   | 824   | -  | 83,2680 | 9,16  |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                     | 4                  | 5      | 6         | 7        | 8      | 9      | 10  | 11       | 12     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|----------|--------|--------|-----|----------|--------|
|    |            | водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм                                                      | трубопровід у      |        | 7 486,63  | -        |        |        | -   | -        | -      |
| 42 | C113-1673  | Труби поліпропіленові D 40 Fiber Basalt Plus S3,2/PN 28/SDR 7,4                                                                       | м                  | 11,0   | 251,00    |          | 2 761  |        |     |          |        |
| 43 | C113-1737  | Перехід з металевою внутрішньою різьбою PPR D40x1 1/4"                                                                                | шт                 | 3,0    | 402,14    |          | 1 206  |        |     |          |        |
| 44 | C113-1721  | Трійник перехідний PPR 40x20x40                                                                                                       | шт                 | 12,0   | 28,64     |          | 344    |        |     |          |        |
| 45 | C1630-1432 | Кран куловий латунний діам. 1/2 мм                                                                                                    | шт                 | 40,0   | 181,22    |          | 7 249  |        |     |          |        |
| 46 | C1630-1432 | Манжета протиожежна на трубу D 40                                                                                                     | шт                 | 12,0   | 153,24    |          | 1 839  |        |     |          |        |
| 47 | KP15-85-1  | Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром до 40 мм (гільза)                                          | 100м трубопровід у | 0,05   | 13 296,42 | 1 577,37 | 665    | 563    | 79  | 125,1480 | 6,26   |
|    |            |                                                                                                                                       |                    |        | 11 252,06 | 142,02   |        |        | 7   | 1,4542   | 0,07   |
| 48 | C113-136   | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 3 мм                                | м                  | 5,0    | 121,21    |          | 606    |        |     |          |        |
| 49 | KP15-85-2  | Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 50 мм (гільза)                                             | 100м трубопровід у | 0,02   | 13 341,33 | 1 593,00 | 267    | 225    | 32  | 125,1480 | 2,50   |
|    |            |                                                                                                                                       |                    |        | 11 252,06 | 155,39   |        |        | 3   | 1,6007   | 0,03   |
| 50 | C113-139   | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм                              | м                  | 2,0    | 163,55    |          | 327    |        |     |          |        |
| 51 | KP16-22-1  | Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 50-65 мм                                                                           | 100м трубопровід у | -0,07  | 375,49    | -        | -26    | -25    | -   | 4,5600   | -0,32  |
|    |            |                                                                                                                                       |                    |        | 354,49    |          |        |        |     |          |        |
| 52 | KP19-21-1  | Ізоляція трубопроводів трубами зі спіненого каучуку, поліетілену                                                                      | 100м трубопровід у | 0,48   | 3 950,72  | -        | 1 896  | 1 896  | -   | 47,2800  | 22,69  |
|    |            |                                                                                                                                       |                    |        | 3 950,72  |          |        |        |     |          |        |
| 53 | C113-2126  | Термоізоляція Мерилон 9мм для труб 40мм                                                                                               | м                  | 12,264 | 9,53      |          | 117    |        |     |          |        |
| 54 | C113-2126  | Термоізоляція Мерилон 9мм для труб 32мм                                                                                               | м                  | 24,528 | 6,89      |          | 169    |        |     |          |        |
| 55 | C113-2126  | Термоізоляція Мерилон 9мм для труб 25мм                                                                                               | м                  | 12,264 | 5,75      |          | 71     |        |     |          |        |
|    |            | Разом прямих витрат по розділу № 2                                                                                                    |                    |        |           |          | 50 229 | 10 172 | 533 |          | 114,68 |
|    |            |                                                                                                                                       |                    |        |           |          |        |        | 48  |          | 0,49   |
|    |            | Розділ № 3 Каналізація господарчо-побутова (К1) (стояки: кухні кв.58,61,85-93; санвузли: кв.61,85-93; 60-68-76-84-92-100-108-116-124) |                    |        |           |          |        |        |     |          |        |
|    |            | ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ                                                                                                                     |                    |        |           |          |        |        |     |          |        |
| 56 | KP15-14-1  | Прокладання трубопроводу по стінах                                                                                                    | 100м               | 0,12   | 5 890,88  | 21,59    | 707    | 704    | 3   | 63,3696  | 7,60   |

| 1  | 2                                          | 3                                                                                                                           | 4                        | 5    | 6         | 7     | 8     | 9     | 10 | 11       | 12    |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|-------|-------|-------|----|----------|-------|
|    | Вказ. заст. п. 2.8в<br>к=0,4;              | будівель і в каналах з труб чавунних<br>каналізаційних діаметром 50 мм<br>(Демонтаж)                                        | трубопровід<br>у         |      | 5 869,29  | 18,48 |       |       | 2  | 0,2025   | 0,02  |
| 57 | КР15-14-2<br>Вказ. заст. п. 2.8в<br>к=0,4; | Прокладання трубопроводу по стінах<br>будівель і в каналах з труб чавунних<br>каналізаційних діаметром 100 мм<br>(Демонтаж) | 100м<br>трубопровід<br>у | 0,36 | 6 487,95  | 31,82 | 2 336 | 2 324 | 12 | 69,7056  | 25,09 |
|    |                                            |                                                                                                                             |                          |      | 6 456,13  | 27,24 |       |       | 10 | 0,2984   | 0,11  |
| 58 | КР20-26-1                                  | Пробивання отворів в залізобетонних<br>перекрыттях при демонтажі чавунних труб<br>д.100мм                                   | 100шт                    | 0,13 | 20 763,30 | 47,69 | 2 699 | 2 671 | 6  | 266,5200 | 34,65 |
|    |                                            |                                                                                                                             |                          |      | 20 543,36 | 14,27 |       |       | 2  | 0,1476   | 0,02  |
| 59 | КР15-18-2                                  | МОНТАЖНІ РОБОТИ<br>Прокладання трубопроводу каналізації з<br>труб поліетиленових діаметром 110 мм                           | 100м<br>трубопровід<br>у | 0,36 | 6 982,32  | 12,78 | 2 514 | 2 492 | 5  | 75,8280  | 27,30 |
|    |                                            |                                                                                                                             |                          |      | 6 923,10  | 10,94 |       |       | 4  | 0,1199   | 0,04  |
| 60 | С113-2227                                  | Труби поліпропіленові для внутрішньої<br>каналізації діам. 110 мм                                                           | м                        | 36,0 | 222,51    |       | 8 010 |       |    |          |       |
| 61 | С113-2236                                  | НТУГ-перехід ПВХ на чавунну трубу<br>(тапер) Ду124/110                                                                      | шт                       | 3,0  | 163,22    |       | 490   |       |    |          |       |
| 62 | С113-1472                                  | НТGM- манжета гумова під чавунну<br>трубу Ду100                                                                             | шт                       | 3,0  | 221,16    |       | 663   |       |    |          |       |
| 63 | С113-2280                                  | Ревізія ПВХ Ду 110 Ostendorf                                                                                                | шт                       | 6,0  | 1 008,25  |       | 6 050 |       |    |          |       |
| 64 | КР15-18-1                                  | Прокладання трубопроводу каналізації з<br>труб поліетиленових діаметром 50 мм                                               | 100м<br>трубопровід<br>у | 0,12 | 7 229,88  | 7,10  | 868   | 865   | 1  | 78,9840  | 9,48  |
|    |                                            |                                                                                                                             |                          |      | 7 211,24  | 6,08  |       |       | 1  | 0,0666   | 0,01  |
| 65 | С113-2226                                  | Труби поліпропіленові для внутрішньої<br>каналізації діам. 50 мм                                                            | м                        | 12,0 | 76,61     |       | 919   |       |    |          |       |
| 66 | С113-2236                                  | НТУГ-перехід ПВХ на чавунну трубу<br>(тапер) Ду72/50                                                                        | шт                       | 28,0 | 147,92    |       | 4 142 |       |    |          |       |
| 67 | С113-1472                                  | НТGM- манжета гумова під чавунну<br>трубу Ду 50                                                                             | шт                       | 3,0  | 104,19    |       | 313   |       |    |          |       |
| 68 | С113-2280                                  | Ревізія ПВХ Ду 50 Ostendorf                                                                                                 | шт                       | 3,0  | 265,28    |       | 796   |       |    |          |       |
| 69 | С113-2266                                  | Хрестовина двоплоскісна ПВХ Ду<br>110/100/50 права або ліва                                                                 | шт                       | 12,0 | 364,32    |       | 4 372 |       |    |          |       |
| 70 | С113-2266                                  | Трійник ПВХ Ду 50                                                                                                           | шт                       | 4,0  | 74,16     |       | 297   |       |    |          |       |
| 71 | С113-2266                                  | Трійник перехідний прямий ПВХ Ду<br>110/50                                                                                  | шт                       | 9,0  | 91,88     |       | 827   |       |    |          |       |
| 72 | С113-1881                                  | Хомут металевий D100                                                                                                        | шт                       | 12,0 | 43,23     |       | 519   |       |    |          |       |
| 73 | С113-1881                                  | Хомут металевий D50                                                                                                         | шт                       | 4,0  | 36,80     |       | 147   |       |    |          |       |
| 74 | С1630-1432                                 | Манжета протипожежна на трубу D 100                                                                                         | шт                       | 20,0 | 387,84    |       | 7 757 |       |    |          |       |



| 1  | 2          | 3                                             | 4   | 5       | 6       | 7      | 8      | 9   | 10  | 11     | 12     |
|----|------------|-----------------------------------------------|-----|---------|---------|--------|--------|-----|-----|--------|--------|
| 75 | C1630-1432 | Манжета протипожежна на трубу D 50            | шт  | 2,0     | 189,96  |        | 380    |     |     |        |        |
|    |            | Разом прямих витрат по розділу № 3            |     |         | 44 806  | 9 056  | 27     |     |     |        | 104,12 |
|    |            |                                               |     |         |         |        | 19     |     |     |        | 0,20   |
|    |            | Розділ № 4 Інші роботи                        |     |         |         |        |        |     |     |        |        |
| 76 | KP20-40-1  | Навантаження сміття вручну                    | 1 т | 1,25785 | 139,76  | -      | 176    | 176 | -   | 1,9560 | 2,46   |
| 77 | C314-30    | Перевезення будівельного сміття до 30 км      | т   | 1,25785 | 293,45  | 293,45 | 369    | -   | 369 | -      | -      |
|    |            |                                               |     |         | -       | 40,27  |        |     | 51  | 0,4110 | 0,52   |
|    |            | Разом прямих витрат по розділу № 4            |     |         | 545     | 176    | 369    |     |     |        | 2,46   |
|    |            |                                               |     |         |         |        | 51     |     |     |        | 0,52   |
|    |            | Разом прямих витрат по кошторису              |     |         | 121 861 | 25 342 | 1 308  |     |     |        | 287,27 |
|    |            |                                               |     |         |         |        | 153    |     |     |        | 1,56   |
|    |            | Разом прямі витрати                           |     |         | 121 861 | грн.   |        |     |     |        |        |
|    |            | в тому числі:                                 |     |         |         |        |        |     |     |        |        |
|    |            | вартість матеріалів, виробів і комплектів     |     |         | 95 211  | грн.   |        |     |     |        |        |
|    |            | вартість ЕММ                                  |     |         | 1 308   | грн.   |        |     |     |        |        |
|    |            | в т.ч. заробітна плата в ЕММ                  |     |         |         | 153    |        |     |     |        |        |
|    |            | заробітна плата робітників                    |     |         |         | 25 342 |        |     |     |        |        |
|    |            | всього заробітна плата                        |     |         |         | 25 495 |        |     |     |        |        |
|    |            | Загальновиборничі витрати                     |     |         |         | 13 562 |        |     |     |        |        |
|    |            | трудомісткість в загальновиборничих витратах  |     |         |         | люд-г  |        |     |     |        | 30,61  |
|    |            | заробітна плата в загальновиборничих витратах |     |         |         | грн.   | 4 203  |     |     |        |        |
|    |            | Всього по кошторису                           |     |         | 135 423 | грн.   |        |     |     |        |        |
|    |            | Кошторисна трудомісткість                     |     |         |         | люд-г  |        |     |     |        | 319,44 |
|    |            | Кошторисна заробітна плата                    |     |         |         | грн.   | 29 698 |     |     |        |        |

Склад

Інженер з проєктно-кошторисної роботи

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний інженер проєкту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків  
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторисний розрахунок на будівельні роботи № 2-1-4

на Силове електрообладнання

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:  
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 18,070 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,08135 тис. люд.-год  
Кошторисна заробітна плата 7,681 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на 11 грудня 2023 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування (шифр<br>норми)                                | Найменування<br>робіт і витрат                                                                       | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                            |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                                                   | Витрати труда робітників,<br>люд.год. не зайнятих<br>обслугову-<br>ванням машин |        |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
|           |                                                              |                                                                                                      |                   |           | Всього                 | експлуа-<br>тації<br>машин | в тому числі<br>заробітної<br>плати | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуа-<br>тації<br>машин<br>в тому числі<br>заробітної<br>плати | на одиницю                                                                      | всього |
| 1         | 2                                                            | 3                                                                                                    | 4                 | 5         | 6                      | 7                          | 8                                   | 9                       | 10                  | 11                                                                | 12                                                                              |        |
| 1         | КР17-7-15                                                    | Монтаж поліетиленових труб для<br>електропроводки діаметром до 25 мм,<br>укладених по основі підлоги | 100м              | 0,18      | 2 517,53               | -                          | -                                   | 453                     | 275                 | -                                                                 | 18,7200                                                                         | 3,37   |
| 2         | С113-953-11                                                  | Труба гофрована із самозатягувачого ПВХ-<br>пластикату D=32мм                                        | м                 | 18,18     | 14,37                  | -                          | -                                   | 261                     | -                   | -                                                                 | -                                                                               | -      |
| 3         | КР17-8-5                                                     | Затягування першого проводу перерізом<br>понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби                              | 100м              | 0,18      | 1 916,59               | 60,36                      | -                                   | 345                     | 297                 | 11                                                                | 20,7400                                                                         | 3,73   |
| 4         | 15092-6191-1                                                 | Кабель силовий ВВГнгд 5х16мм2                                                                        | 1000м             | 0,01836   | 1 648,00               | 51,68                      | -                                   | 5 720                   | -                   | 9                                                                 | 0,5661                                                                          | 0,10   |
| 5         | КР17-13-1<br>Вказ. заст. п. 6.1 к=0,4;<br>ЩП-1<br>(Демонтаж) | Монтаж увідно-розподільних пристроїв                                                                 | 1 шафа            | 4,0       | 311 524,94             | 60,02                      | -                                   | 1 976                   | 1 735               | 240                                                               | 4,7520                                                                          | 19,01  |
|           |                                                              |                                                                                                      |                   |           | 433,86                 | 2,66                       | -                                   | -                       | -                   | 11                                                                | 0,0298                                                                          | 0,12   |
| 6         | КР17-13-1                                                    | Монтаж увідно-розподільних пристроїв                                                                 | 1 шафа            | 4,0       | 1 492,28               | 150,06                     | -                                   | 5 969                   | 4 339               | 600                                                               | 11,8800                                                                         | 47,52  |
|           |                                                              |                                                                                                      |                   |           | 1 084,64               | 6,64                       | -                                   | -                       | -                   | 27                                                                | 0,0746                                                                          | 0,30   |
|           |                                                              | Разом прямих витрат по кошторису                                                                     |                   |           | 14 724                 | 6 646                      | -                                   | 851                     | 73,63               | 47                                                                | 0,52                                                                            |        |
|           |                                                              | Разом прямі витрати                                                                                  |                   |           | 14 724                 | грн.                       | -                                   | -                       | -                   | -                                                                 | -                                                                               | -      |
|           |                                                              | в тому числі:                                                                                        |                   |           | 7 227                  | грн.                       | -                                   | -                       | -                   | -                                                                 | -                                                                               | -      |
|           |                                                              | вартість матеріалів, виробів і комплектів                                                            |                   |           | -                      | -                          | -                                   | -                       | -                   | -                                                                 | -                                                                               | -      |

| 1 | 2 | 3                                             | 4 | 5 | 6 | 7     | 8      | 9     | 10 | 11 | 12    |
|---|---|-----------------------------------------------|---|---|---|-------|--------|-------|----|----|-------|
|   |   | вартість ЕММ                                  |   |   |   | грн.  | 851    |       |    |    |       |
|   |   | в т.ч. заробітна плата в ЕММ                  |   |   |   | грн.  |        | 47    |    |    |       |
|   |   | заробітна плата робітників                    |   |   |   | грн.  |        | 6 646 |    |    |       |
|   |   | всього заробітна плата                        |   |   |   | грн.  |        | 6 693 |    |    |       |
|   |   | Загальновиробничі витрати                     |   |   |   | грн.  | 3 346  |       |    |    |       |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах  |   |   |   | люд-г |        |       |    |    | 7,20  |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах |   |   |   | грн.  |        | 988   |    |    |       |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                    |   |   |   | грн.  | 18 070 |       |    |    |       |
|   |   | Кошторисна трудомісткість                     |   |   |   | люд-г |        |       |    |    | 81,35 |
|   |   | Кошторисна заробітна плата                    |   |   |   | грн.  |        | 7 681 |    |    |       |

Склад

Інженер з проектно-кошторисної роботи

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]





Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по  
вул. Метробудівників, 20 в м. Харків  
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-5

Устаткування електротехнічне  
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) №  
Складений в поточних цінах станом на 11 грудня 2023 р.


Кошторисна вартість  
160,036 тис. грн.

| № Ч.ч.                                        | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1                                             | 2                             | 3                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1                                             | 1504-19069-1                  | Щит поверховий ЩП1 на 2 квартири                                                           | шт             | 4,0       | 38 497,24              | 153 989                 |
| Разом                                         |                               |                                                                                            |                |           |                        | 153 989                 |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати |                               |                                                                                            |                |           |                        | 6 047                   |
| Всього по кошторису                           |                               |                                                                                            |                |           |                        | 160 036                 |

Склав  
Інженер з проектно-кошторисної роботи  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  
Головний інженер проекту  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Попова  
А.А. Коробцова

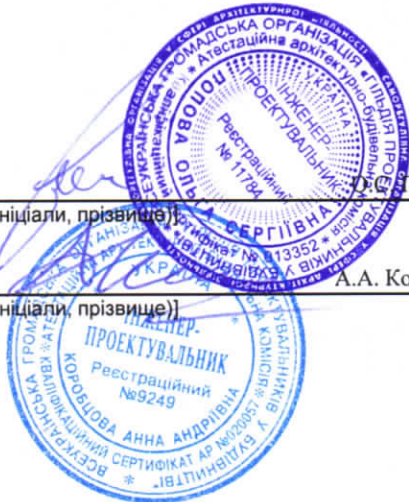

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул.  
Метробудівників, 20 в м. Харків  
(найменування об'єкта будівництва)

### ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № \_\_\_\_\_

| №<br>Ч.ч.                          | Шифр<br>ресурсу | Найменування                                                                                                                  | Одиниця<br>виміру | Кількість    | Поточна<br>ціна<br>за<br>одиницю,<br>грн. | у тому числі:              |                              |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
|                                    |                 |                                                                                                                               |                   |              |                                           | відпускна<br>ціна,<br>грн. | трансп.<br>складова,<br>грн. | загот.<br>складські<br>витрати,<br>грн. |
|                                    |                 |                                                                                                                               |                   |              | всього,<br>грн.                           | всього,<br>грн.            | всього,<br>грн.              | всього,<br>грн.                         |
| 1                                  | 2               | 3                                                                                                                             | 4                 | 5            | 6                                         | 7                          | 8                            | 9                                       |
| I. Витрати труда                   |                 |                                                                                                                               |                   |              |                                           |                            |                              |                                         |
| 1                                  | 1               | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                        | люд.год.          | 10 738,51    | 86,10                                     | -                          | -                            | -                                       |
| 2                                  |                 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                              | розряд            | 3,80         | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| 3                                  | 27              | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                          | люд.год.          | 289,57       | 86,90                                     | -                          | -                            | -                                       |
| 4                                  |                 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                                | розряд            | 3,80         | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| 5                                  | 3               | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                        | люд.год.          | 358,81       | 101,0423                                  | -                          | -                            | -                                       |
| 6                                  |                 | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                | розряд            | 4,90         | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| 7                                  | 3               | Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год.          | 54,16        | 97,9874                                   | -                          | -                            | -                                       |
| 8                                  |                 | Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах                                      | люд.год.          | 1 352,85     | 137,2791                                  | -                          | -                            | -                                       |
| 9                                  |                 | Разом загальна кошторисна трудомісткість                                                                                      | люд.год.          | 12 793,90    | 92,0014                                   | -                          | -                            | -                                       |
| 10                                 |                 | Середній розряд робіт                                                                                                         | розряд            | 3,80         | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| II. Будівельні машини та механізми |                 |                                                                                                                               |                   |              |                                           |                            |                              |                                         |
| 1                                  | КБМ201-11       | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т                                                                                    | маш-г             | 1,444        | 301,03                                    | -                          | -                            | -                                       |
|                                    |                 |                                                                                                                               |                   |              | 435                                       | -                          | -                            | -                                       |
| 2                                  | КБМ201-12       | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т                                                                                    | маш-г             | 17,780440179 | 374,75                                    | -                          | -                            | -                                       |
|                                    |                 |                                                                                                                               |                   |              | 6 663                                     | -                          | -                            | -                                       |
| 3                                  | КБМ203-101      | Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т                                                                                       | маш-г             | 1,076656139  | 552,40                                    | -                          | -                            | -                                       |
|                                    |                 |                                                                                                                               |                   |              | 595                                       | -                          | -                            | -                                       |
| 4                                  | КБМ204-201      | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А                            | маш-г             | 46,462764288 | 343,94                                    | -                          | -                            | -                                       |
|                                    |                 |                                                                                                                               |                   |              | 15 980                                    | -                          | -                            | -                                       |

| 1  | 2           | 3                                                                                                            | 4     | 5            | 6                 | 7 | 8 | 9 |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------|---|---|---|
| 5  | КБМ234-201  | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год | маш-г | 23,255454231 | 11,94<br>278      | - | - | - |
| 6  | КБМ233-261  | Верстат трубозгинальний гідравлічний                                                                         | маш-г | 4,221951852  | 17,15<br>72       | - | - | - |
| 7  | КБМ233-1002 | Верстати свердлильні                                                                                         | маш-г | 43,9668268   | 5,23<br>230       | - | - | - |
| 8  | КБМ206-337  | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3                            | маш-г | 8,24468736   | 461,77<br>3 807   | - | - | - |
| 9  | КБМ205-101  | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв      | маш-г | 0,491763     | 346,51<br>170     | - | - | - |
| 10 | КБМ205-401  | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв                        | маш-г | 23,255454231 | 53,88<br>1 253    | - | - | - |
| 11 | КБМ202-970  | Кран переносний, вантажопідйомність 1 т                                                                      | маш-г | 8,8632       | 93,80<br>831      | - | - | - |
| 12 | КБМ202-128  | Крани баштові, вантажопідйомність 5 т                                                                        | маш-г | 11,457312    | 302,03<br>3 460   | - | - | - |
| 13 | КБМ202-129  | Крани баштові, вантажопідйомність 8 т                                                                        | маш-г | 67,21285446  | 358,50<br>24 096  | - | - | - |
| 14 | КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т      | маш-г | 10,798644    | 692,03<br>7 473   | - | - | - |
| 15 | КБМ202-1141 | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т                                                        | маш-г | 28,018117638 | 671,13<br>18 804  | - | - | - |
| 16 | КБМ202-1140 | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т                                                       | маш-г | 35,140496496 | 657,76<br>23 114  | - | - | - |
| 17 | КБМ202-1801 | Крани стрілові на рейковому ході, вантажопідйомність 50-100 т                                                | маш-г | 2,85966912   | 1 538,43<br>4 399 | - | - | - |
| 18 | КБМ216-402  | Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м                                                 | маш-г | 5,04         | 803,32<br>4 049   | - | - | - |
| 19 | КБМ233-803  | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій                                 | маш-г | 0,491763     | 5,76<br>3         | - | - | - |
| 20 | КБМ203-850  | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т                                                            | маш-г | 7,5338928    | 397,38<br>2 994   | - | - | - |
| 21 | КБМ203-1090 | Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т                                                       | маш-г | 28,0622379   | 174,78<br>4 905   | - | - | - |
| 22 | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т                                                       | маш-г | 13,9626462   | 118,36<br>1 653   | - | - | - |
| 23 | КБМ204-1000 | Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А                                       | маш-г | 65,482508    | 98,49<br>6 449    | - | - | - |
| 24 | КБМ233-345  | Прес-ножиці комбіновані                                                                                      | маш-г | 7,008309852  | 93,03<br>652      | - | - | - |
| 25 | КБМ204-502  | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]                                                | маш-г | 149,97881488 | 40,23<br>6 034    | - | - | - |
| 26 | *С314-30    | Перевезення будівельного сміття до 30 км                                                                     | т     | 131,77785    | 293,45<br>38 670  | - | - | - |



| 1                             | 2           | 3                                                                                               | 4       | 5          | 6       | 7 | 8 | 9 |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|---|---|---|
|                               |             | Разом:                                                                                          | грн.    | -          | 177 069 | - | - | - |
| III. Механізований інструмент |             |                                                                                                 |         |            |         |   |   |   |
| 1                             | КБМ270-106  | Апарат для газового зварювання і різання                                                        | маш-г   | 67,477455  |         |   |   |   |
| 2                             | КБМ270-251  | Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт       | маш-год | 4,16352    |         |   |   |   |
| 3                             | КБМ211-101  | Бадді, місткість 2 м3                                                                           | маш-г   | 54,055013  |         |   |   |   |
| 4                             | КБМ270-117  | Вібратори глибинні                                                                              | маш-г   | 40,752469  |         |   |   |   |
| 5                             | КБМ270-116  | Вібратори поверхневі                                                                            | маш-г   | 11,113254  |         |   |   |   |
| 6                             | КБМ270-115  | Дрилі електричні                                                                                | маш-г   | 170,755353 |         |   |   |   |
| 7                             | КБМ200-40   | Котел електричний бітумний, місткість 1 м3                                                      | маш-г   | 8,58972    |         |   |   |   |
| 8                             | КБМ203-405  | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]                                            | маш-г   | 0,482812   |         |   |   |   |
| 9                             | КБМ203-401  | Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]                                          | маш-г   | 75,111732  |         |   |   |   |
| 10                            | КБМ270-123  | Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг                                     | маш-г   | 62,371584  |         |   |   |   |
| 11                            | КБМ233-301  | Машини шліфувальні електричні                                                                   | маш-г   | 2,806393   |         |   |   |   |
| 12                            | КБМ233-302  | Машини шліфувальні кутові                                                                       | маш-г   | 2,986      |         |   |   |   |
| 13                            | КБМ270-158  | Насос гідравлічний ручний                                                                       | маш-г   | 10,7064    |         |   |   |   |
| 14                            | КБМ200-68   | Пістолет монтажний                                                                              | маш-г   | 18,532     |         |   |   |   |
| 15                            | КБМ270-245  | Паяльник електричний                                                                            | маш-год | 75,888     |         |   |   |   |
| 16                            | КБМ200-64   | Перфоратор електромагнітний                                                                     | маш-г   | 7,91       |         |   |   |   |
| 17                            | КБМ270-135  | Перфоратори електричні                                                                          | маш-г   | 237,305159 |         |   |   |   |
| 18                            | КБМ270-90   | Пилка дискова електрична                                                                        | маш-г   | 2,385468   |         |   |   |   |
| 19                            | КБМ270-236  | Пилосос промисловий                                                                             | маш-г   | 0,2268     |         |   |   |   |
| 20                            | КБМ204-1100 | Термопелани з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг                                  | маш-г   | 65,482508  |         |   |   |   |
| 21                            | КБМ270-119  | Шуруповерти                                                                                     | маш-г   | 68,688577  |         |   |   |   |
|                               |             | Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів | грн.    | -          | 3 510   | - | - | - |

## IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

|   |              |                                                                                |    |        |        |        |      |      |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|------|------|
| 1 | *C113-1472   | НТГМ- манжета гумова під чавунну трубу Ду 50 [756,44 грн/т * 0,0002 т]         | шт | 3,0    | 104,19 | 102,00 | 0,15 | 2,04 |
|   |              |                                                                                |    |        | 313    | 306    | -    | 6    |
| 2 | *C113-1472   | НТГМ- манжета гумова під чавунну трубу Ду100 [756,44 грн/т * 0,0002 т]         | шт | 3,0    | 221,16 | 216,67 | 0,15 | 4,34 |
|   |              |                                                                                |    |        | 663    | 650    | -    | 13   |
| 3 | *C113-2236   | НТУГ-перехід ПВХ на чавунну трубу (тапер) Ду124/110 [756,44 грн/т * 0,00003 т] | шт | 3,0    | 163,22 | 160,00 | 0,02 | 3,20 |
|   |              |                                                                                |    |        | 490    | 480    | -    | 10   |
| 4 | *C113-2236   | НТУГ-перехід ПВХ на чавунну трубу (тапер) Ду72/50 [756,44 грн/т * 0,00003 т]   | шт | 28,0   | 147,92 | 145,00 | 0,02 | 2,90 |
|   |              |                                                                                |    |        | 4 142  | 4 060  | 1    | 81   |
| 5 | *C111-1678-5 | Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м [679,24 грн/т * 0,002 т]          | шт | 2,0    | 393,36 | 384,29 | 1,36 | 7,71 |
|   |              |                                                                                |    |        | 787    | 769    | 3    | 15   |
| 6 | *C1550-25-1  | Армуюча сітка Ceresit CT 325                                                   | м2 | 395,07 | 40,62  | 39,65  | 0,17 | 0,80 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                        | 4     | 5           | 6          | 7          | 8      | 9        |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|------------|--------|----------|
|    |              | для систем утепления Ceresit Ceretherm<br>[437,03 грн/т * 0,00039 т]                                                     |       |             | 16 048     | 15 665     | 67     | 316      |
| 7  | *C1545-6-21  | Блискавкопріймач 101 VL3000 мм, алюміній 5401989 OBO"BETTERMANN"<br>[349,07 грн/т * 0,005 т]                             | шт    | 2,0         | 1 208,18   | 1 182,74   | 1,75   | 23,69    |
|    |              |                                                                                                                          |       |             | 2 416      | 2 365      | 4      | 47       |
| 8  | C111-1848    | Болти будівельні з гайками та шайбами<br>[271,64 грн/т * 1,12 т]                                                         | т     | 0,106231696 | 152 380,55 | 149 088,46 | 304,24 | 2 987,85 |
|    |              |                                                                                                                          |       |             | 16 188     | 15 838     | 32     | 317      |
| 9  | C112-25      | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт<br>[381,18 грн/т * 0,61 т] | м3    | 0,030519    | 6 729,57   | 6 365,10   | 232,52 | 131,95   |
|    |              |                                                                                                                          |       |             | 205        | 194        | 7      | 4        |
| 10 | C112-285     | Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт<br>[381,18 грн/т * 0,61 т]                      | м3    | 0,504       | 10 568,68  | 10 128,93  | 232,52 | 207,23   |
|    |              |                                                                                                                          |       |             | 5 327      | 5 105      | 117    | 104      |
| 11 | 5            | Будівельне сміття                                                                                                        | т     | 33,3733     | -          | -          | -      | -        |
|    |              |                                                                                                                          |       |             | -          | -          | -      | -        |
| 12 | C111-253     | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт I<br>[472,72 грн/т * 1,0 т]                                                     | т     | 0,0125585   | 10 229,00  | 9 555,71   | 472,72 | 200,57   |
|    |              |                                                                                                                          |       |             | 128        | 120        | 6      | 3        |
| 13 | C111-254     | Вапно хлорне, марка А<br>[472,72 грн/т * 1,04 т]                                                                         | т     | 0,0000115   | 37 552,65  | 36 324,69  | 491,63 | 736,33   |
|    |              |                                                                                                                          |       |             | -          | -          | -      | -        |
| 14 | *C121-382-2  | Відлив білий 100 мм<br>[369,42 грн/т * 0,002 т]                                                                          | м     | 404,43      | 123,15     | 120,00     | 0,74   | 2,41     |
|    |              |                                                                                                                          |       |             | 49 806     | 48 532     | 299    | 975      |
| 15 | C142-10-2    | Вода                                                                                                                     | м3    | 5,0029838   | 29,58      | 29,58000   | -      | -        |
|    |              |                                                                                                                          |       |             | 148        | 148        | -      | -        |
| 16 | C147-29      | В'язальний дріт<br>[275,38 грн/т * 0,1 т]                                                                                | 100кг | 0,012222    | 4 786,01   | 4 664,63   | 27,54  | 93,84    |
|    |              |                                                                                                                          |       |             | 58         | 57         | -      | 1        |
| 17 | *C1412-857-A | Газобетонна Перемичка Aeroc 120x10x20 См-15Н ПБ (Брускова)<br>[235,11 грн/т * 0,0205 т]                                  | шт    | 20,0        | 904,56     | 882,00     | 4,82   | 17,74    |
|    |              |                                                                                                                          |       |             | 18 091     | 17 640     | 96     | 355      |
| 18 | *C1421-9993  | Газобетонні блоки D500 600x100x200<br>[314,82 грн/т * 1,95 т]                                                            | м3    | 13,266      | 3 890,72   | 3 200,53   | 613,90 | 76,29    |
|    |              |                                                                                                                          |       |             | 51 614     | 42 458     | 8 144  | 1 012    |
| 19 | *C1421-9993  | Газобетонні блоки D500 600x200x300<br>[314,82 грн/т * 1,95 т]                                                            | м3    | 13,3952     | 4 870,91   | 4 161,50   | 613,90 | 95,51    |
|    |              |                                                                                                                          |       |             | 65 247     | 55 744     | 8 223  | 1 279    |
| 20 | *C124-1      | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-І, діаметр 6 мм<br>[275,38 грн/т * 1,0 т]                                    | т     | 0,1561      | 29 321,13  | 28 470,83  | 275,38 | 574,92   |
|    |              |                                                                                                                          |       |             | 4 577      | 4 444      | 43     | 90       |
| 21 | *C124-2      | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-І, діаметр 8 мм<br>[275,38 грн/т * 1,0 т]                                    | т     | 0,009       | 26 524,64  | 25 729,17  | 275,38 | 520,09   |
|    |              |                                                                                                                          |       |             | 239        | 232        | 2      | 5        |
| 22 | *C124-21     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм<br>[275,38 грн/т * 1,0 т]                   | т     | 1,19444     | 26 312,13  | 25 520,83  | 275,38 | 515,92   |
|    |              |                                                                                                                          |       |             | 31 428     | 30 483     | 329    | 616      |
| 23 | *C124-22     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм<br>[275,38 грн/т * 1,0 т]                   | т     | 1,8195      | 25 989,14  | 25 204,17  | 275,38 | 509,59   |
|    |              |                                                                                                                          |       |             | 47 287     | 45 859     | 501    | 927      |
| 24 | *C124-20     | Гарячекатана арматурна сталь                                                                                             | т     | 1,74103     | 26 524,64  | 25 729,17  | 275,38 | 520,09   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5           | 6          | 7          | 8      | 9        |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------|------------|--------|----------|
|    |              | періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм<br>[275,38 грн/т * 1,0 т]                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |             | 46 180     | 44 795     | 479    | 905      |
| 25 | C111-1849    | Гвинти самонарізні, марка СМІ-35<br>[271,64 грн/т * 1,11 т]                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | т  | 0,00077112  | 328 366,65 | 321 626,57 | 301,52 | 6 438,56 |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             | 253        | 248        | -      | 5        |
| 26 | *C1555-106   | Геотекстиль термофікований<br>[481,30 грн/т * 0,00026 т]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м2 | 1 212,1     | 55,20      | 54,00      | 0,12   | 1,08     |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             | 66 908     | 65 453     | 145    | 1 309    |
| 27 | *C1632-102-1 | Герметик силіконовий<br>[472,72 грн/т * 0,001 т]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | л  | 42,46       | 860,57     | 843,23     | 0,47   | 16,87    |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             | 36 540     | 35 804     | 20     | 716      |
| 28 | *C111-1701-1 | Гермобутил<br>[472,72 грн/т * 0,001 т]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | кг | 114,543     | 173,88     | 170,00     | 0,47   | 3,41     |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             | 19 917     | 19 472     | 54     | 391      |
| 29 | *C111-1720   | Гідроізоляційні рулонні матеріали<br>[679,24 грн/т * 0,0003 т]                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м2 | 10,72       | 46,44      | 45,33      | 0,20   | 0,91     |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             | 498        | 486        | 2      | 10       |
| 30 | C111-219     | Гіпсові в'язучі Г-3<br>[472,72 грн/т * 1,01 т]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | т  | 0,0635576   | 6 194,16   | 5 595,26   | 477,45 | 121,45   |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             | 394        | 356        | 30     | 8        |
| 31 | *C111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17<br>[472,72 грн/т * 0,0011 т]                                                                                                                                                                                                                                                                                            | л  | 355,1896    | 59,01      | 57,33      | 0,52   | 1,16     |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             | 20 960     | 20 363     | 185    | 412      |
| 32 | C111-223     | Грунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна<br>[472,72 грн/т * 1,11 т]                                                                                                                                                                                                                                                                                    | т  | 0,0003      | 94 915,90  | 92 530,08  | 524,72 | 1 861,10 |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             | 28         | 28         | -      | 1        |
| 33 | *C1113-21    | Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева<br>[472,72 грн/т * 1,26 т]                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | т  | 0,104959174 | 124 027,54 | 121 000,00 | 595,63 | 2 431,91 |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             | 13 018     | 12 700     | 63     | 255      |
| 34 | *C123-1-2    | Двері металеві утеплені 900х2100 мм<br>[369,17 грн/т * 0,11 т]                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт | 12,0        | 15 153,41  | 15 000,00  | 40,61  | 112,80   |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             | 181 841    | 180 000    | 487    | 1 354    |
| 35 | C124-64      | Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердління [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо<br>[275,38 грн/т * 1,0 т]                                                                                                                                                                                            | т  | 0,09506     | 60 935,15  | 59 464,96  | 275,38 | 1 194,81 |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             | 5 792      | 5 653      | 26     | 114      |
| 36 | C121-777     | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітропроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, воріт, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні<br>[373,15 грн/т * 1,0 т] | т  | 0,00424     | 109 427,37 | 108 239,62 | 373,15 | 814,60   |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             | 464        | 459        | 2      | 3        |
| 37 | C112-70      | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт<br>[381,18 грн/т * 0,61 т]                                                                                                                                                                                                                                              | м3 | 0,0057036   | 6 617,86   | 6 255,58   | 232,52 | 129,76   |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             | 38         | 36         | 1      | 1        |
| 38 | C112-73      | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт<br>[381,18 грн/т * 0,61 т]                                                                                                                                                                                                                                                | м3 | 0,011173175 | 7 327,54   | 6 951,34   | 232,52 | 143,68   |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             | 82         | 78         | 3      | 2        |



| 1  | 2            | 3                                                                                                                          | 4       | 5           | 6          | 7          | 8      | 9        |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|--------|----------|
| 39 | C112-53      | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]          | м3      | 0,20562     | 9 121,54   | 8 710,17   | 232,52 | 178,85   |
|    |              |                                                                                                                            |         |             | 1 876      | 1 791      | 48     | 37       |
| 40 | C112-61      | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т] | м3      | 0,837262    | 8 345,97   | 7 949,80   | 232,52 | 163,65   |
|    |              |                                                                                                                            |         |             | 6 988      | 6 656      | 195    | 137      |
| 41 | C111-1608    | Дрантя [679,24 грн/т * 0,00113 т]                                                                                          | кг      | 1,5695      | 21,99      | 20,79      | 0,77   | 0,43     |
|    |              |                                                                                                                            |         |             | 35         | 33         | 1      | 1        |
| 42 | C111-816     | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]                          | т       | 0,0116521   | 57 390,66  | 55 989,97  | 275,38 | 1 125,31 |
|    |              |                                                                                                                            |         |             | 669        | 652        | 3      | 13       |
| 43 | C111-818-1   | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]                          | т       | 0,02037402  | 28 077,59  | 27 251,67  | 275,38 | 550,54   |
|    |              |                                                                                                                            |         |             | 572        | 555        | 6      | 11       |
| 44 | C111-822     | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]                           | т       | 0,0008568   | 45 070,71  | 43 911,59  | 275,38 | 883,74   |
|    |              |                                                                                                                            |         |             | 39         | 38         | -      | 1        |
| 45 | *C111-153-ЦГ | Дюбелі 6 мм х 60 мм в комплекті [271,64 грн/т * 0,025 т]                                                                   | 1000 шт | 0,536       | 1 380,25   | 1 346,40   | 6,79   | 27,06    |
|    |              |                                                                                                                            |         |             | 740        | 722        | 4      | 15       |
| 46 | *C111-155-1  | Дюбелі кріпильні (комплект) [271,64 грн/т * 0,00134 т]                                                                     | 1000шт  | 4,216       | 10 200,37  | 10 000,00  | 0,36   | 200,01   |
|    |              |                                                                                                                            |         |             | 43 005     | 42 160     | 2      | 843      |
| 47 | *C10000-3    | Дюбель для кріплення теплоізоляційних плит [271,64 грн/т * 0,005 т]                                                        | 100шт   | 18,7934     | 1 463,38   | 1 433,33   | 1,36   | 28,69    |
|    |              |                                                                                                                            |         |             | 27 502     | 26 937     | 26     | 539      |
| 48 | *C1000-3     | Дюбель швидкий монтаж 6х60 розпірний [472,72 грн/т * 0,005 т]                                                              | 100шт   | 3,36        | 139,74     | 134,64     | 2,36   | 2,74     |
|    |              |                                                                                                                            |         |             | 470        | 452        | 8      | 9        |
| 49 | C1545-44     | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм [349,07 грн/т * 0,0009 т]                                                                       | 100шт   | 4,633       | 310,04     | 303,65     | 0,31   | 6,08     |
|    |              |                                                                                                                            |         |             | 1 436      | 1 407      | 1      | 28       |
| 50 | C111-1513    | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]                                                                 | т       | 0,044672517 | 85 196,66  | 83 167,25  | 358,89 | 1 670,52 |
|    |              |                                                                                                                            |         |             | 3 806      | 3 715      | 16     | 75       |
| 51 | C111-1521    | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]                                                                 | т       | 0,029934861 | 93 876,90  | 91 677,29  | 358,89 | 1 840,72 |
|    |              |                                                                                                                            |         |             | 2 810      | 2 744      | 11     | 55       |
| 52 | C111-1522    | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А [314,82 грн/т * 1,14 т]                                                                | т       | 0,006831    | 104 393,29 | 101 987,47 | 358,89 | 2 046,93 |
|    |              |                                                                                                                            |         |             | 713        | 697        | 2      | 14       |
| 53 | C111-1529    | Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]                                                                 | т       | 0,002       | 94 964,38  | 92 743,44  | 358,89 | 1 862,05 |
|    |              |                                                                                                                            |         |             | 190        | 185        | 1      | 4        |
| 54 | *C1545-6-23  | Елемент відокремлювання 226 8-10/FL30 х 16 мм, гарячецинкований 5336007 ОВО"ВЕТТЕРМАНН" [349,07 грн/т * 0,0001 т]          | шт      | 2,0         | 158,17     | 155,04     | 0,03   | 3,10     |
|    |              |                                                                                                                            |         |             | 316        | 310        | -      | 6        |
| 55 | *C1545-294   | Елемент відокремлювання 233                                                                                                | шт      | 9,0         | 149,43     | 146,41     | 0,09   | 2,93     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                     | 4     | 5           | 6          | 7          | 8      | 9        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|------------|--------|----------|
|    |               | A VA, нержавіюча сталь ОВО "Bettermann"<br>[349,07 грн/т * 0,00025 т]                                 |       |             | 1 345      | 1 318      | 1      | 26       |
| 56 | *C1113-246    | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра<br>[472,72 грн/т * 1,26 т]                                            | т     | 0,110790239 | 120 967,54 | 118 000,00 | 595,63 | 2 371,91 |
|    |               |                                                                                                       |       |             | 13 402     | 13 073     | 66     | 263      |
| 57 | *C1113-1737   | З'гін "Американка" прямий 3/В 1/2"<br>[756,44 грн/т * 0,0001 т]                                       | шт    | 24,0        | 192,86     | 189,00     | 0,08   | 3,78     |
|    |               |                                                                                                       |       |             | 4 629      | 4 536      | 2      | 91       |
| 58 | *C1545-294    | З'єднувач Rd 8-10/FL40 мм до шпильки заземлення 20 мм, гарячецинкований<br>[349,07 грн/т * 0,00025 т] | шт    | 18,0        | 175,44     | 171,91     | 0,09   | 3,44     |
|    |               |                                                                                                       |       |             | 3 158      | 3 094      | 2      | 62       |
| 59 | *C1545-169-ГН | З'єднувач Vario 249 В 8-10 ST, гарячецинкований ОВО "Bettermann"<br>[349,07 грн/т * 0,00015 т]        | шт    | 50,0        | 53,89      | 52,78      | 0,05   | 1,06     |
|    |               |                                                                                                       |       |             | 2 695      | 2 639      | 3      | 53       |
| 60 | *15092-6191-1 | Кабель силовий ВВГнгд 5х16мм2<br>[349,07 грн/т * 0,907 т]                                             | 1000м | 0,01836     | 311 524,94 | 305 100,00 | 316,61 | 6 108,33 |
|    |               |                                                                                                       |       |             | 5 720      | 5 602      | 6      | 112      |
| 61 | C111-324      | Кисень технічний газоподібний<br>[472,72 грн/т * 0,0124 т]                                            | м3    | 36,7413032  | 58,63      | 51,62      | 5,86   | 1,15     |
|    |               |                                                                                                       |       |             | 2 154      | 1 897      | 215    | 42       |
| 62 | C1546-20      | Клей БМК5<br>[472,72 грн/т * 0,00105 т]                                                               | кг    | 0,036       | 386,33     | 378,25     | 0,50   | 7,58     |
|    |               |                                                                                                       |       |             | 14         | 14         | -      | -        |
| 63 | *C1545-294    | Компенсатор 172 AR, алюміній<br>[349,07 грн/т * 0,00025 т]                                            | шт    | 6,0         | 113,20     | 110,89     | 0,09   | 2,22     |
|    |               |                                                                                                       |       |             | 679        | 665        | 1      | 13       |
| 64 | *C1630-1432   | Кран кульовий лагунний діам. 1/2 мм<br>[349,07 грн/т * 0,0007 т]                                      | шт    | 56,0        | 181,22     | 177,43     | 0,24   | 3,55     |
|    |               |                                                                                                       |       |             | 10 148     | 9 936      | 13     | 199      |
| 65 | *C111-1639    | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм<br>[314,82 грн/т * 0,00084 т]                      | шт    | 0,9354644   | 76,77      | 75,00      | 0,26   | 1,51     |
|    |               |                                                                                                       |       |             | 72         | 70         | -      | 1        |
| 66 | C1113-77      | Ксилол нафтовий, марка А<br>[472,72 грн/т * 1,01 т]                                                   | т     | 0,017493196 | 92 871,02  | 90 572,57  | 477,45 | 1 821,00 |
|    |               |                                                                                                       |       |             | 1 625      | 1 584      | 8      | 32       |
| 67 | *C111-1844-1  | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані<br>[472,72 грн/т * 0,00015 т]                       | м     | 248,64      | 8,84       | 8,60       | 0,07   | 0,17     |
|    |               |                                                                                                       |       |             | 2 198      | 2 138      | 17     | 42       |
| 68 | *C113-1792    | Кутник 90_PPR D20<br>[756,44 грн/т * 0,0001 т]                                                        | шт    | 1,0         | 11,20      | 10,90      | 0,08   | 0,22     |
|    |               |                                                                                                       |       |             | 11         | 11         | -      | -        |
| 69 | C111-1663     | Лак, марка 177<br>[472,72 грн/т * 1,26 т]                                                             | т     | 0,00573     | 91 866,31  | 89 469,38  | 595,63 | 1 801,30 |
|    |               |                                                                                                       |       |             | 526        | 513        | 3      | 10       |
| 70 | *C1630-1432   | Манжета протипожежна на трубу D 100<br>[349,07 грн/т * 0,0007 т]                                      | шт    | 20,0        | 387,84     | 380,00     | 0,24   | 7,60     |
|    |               |                                                                                                       |       |             | 7 757      | 7 600      | 5      | 152      |
| 71 | *C1630-1432   | Манжета протипожежна на трубу D 25мм<br>[349,07 грн/т * 0,0007 т]                                     | шт    | 28,0        | 171,60     | 168,00     | 0,24   | 3,36     |
|    |               |                                                                                                       |       |             | 4 805      | 4 704      | 7      | 94       |
| 72 | *C1630-1432   | Манжета протипожежна на трубу D 32мм<br>[349,07 грн/т * 0,0007 т]                                     | шт    | 46,0        | 177,72     | 174,00     | 0,24   | 3,48     |
|    |               |                                                                                                       |       |             | 8 175      | 8 004      | 11     | 160      |
| 73 | *C1630-1432   | Манжета протипожежна на трубу D 40<br>[349,07 грн/т * 0,0007 т]                                       | шт    | 12,0        | 153,24     | 150,00     | 0,24   | 3,00     |
|    |               |                                                                                                       |       |             | 1 839      | 1 800      | 3      | 36       |
| 74 | *C1630-1432   | Манжета протипожежна на трубу D 50<br>[349,07 грн/т * 0,0007 т]                                       | шт    | 2,0         | 189,96     | 186,00     | 0,24   | 3,72     |
|    |               |                                                                                                       |       |             | 380        | 372        | -      | 7        |
| 75 | *C1555-108-1  | Мембрана полівінілхлоридна<br>[481,30 грн/т * 0,0015 т]                                               | м2    | 1 212,1     | 561,73     | 550,00     | 0,72   | 11,01    |
|    |               |                                                                                                       |       |             | 680 873    | 666 655    | 873    | 13 345   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                             | 4     | 5           | 6         | 7         | 8      | 9        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------|-----------|--------|----------|
| 76 | *C123-1        | Металопластикові конструкції вікон<br>[369,17 грн/т * 0,038 т]                                                                                | м2    | 360,425     | 6 059,14  | 6 000,00  | 14,03  | 45,11    |
|    |                |                                                                                                                                               |       |             | 2 183 866 | 2 162 550 | 5 057  | 16 259   |
| 77 | *C123-1-1      | Металопластикові конструкції дверей балконних<br>[369,17 грн/т * 0,058 т]                                                                     | м2    | 105,945     | 6 066,57  | 6 000,00  | 21,41  | 45,16    |
|    |                |                                                                                                                                               |       |             | 642 723   | 635 670   | 2 268  | 4 784    |
| 78 | *C1550-38-1    | Монтажна піна FLEXIFOAM SOUDAL 750мл<br>[472,72 грн/т * 0,001 т]                                                                              | л     | 162,2348195 | 347,69    | 340,40    | 0,47   | 6,82     |
|    |                |                                                                                                                                               |       |             | 56 407    | 55 225    | 76     | 1 106    |
| 79 | *C1545-294     | Мостова планка 288 DIN,алюміній OBO "Bettermann"<br>[349,07 грн/т * 0,00025 т]                                                                | шт    | 230,0       | 57,78     | 56,56     | 0,09   | 1,13     |
|    |                |                                                                                                                                               |       |             | 13 289    | 13 009    | 21     | 260      |
| 80 | *C113-1721     | Муфта перехідна PPR 32x20<br>[756,44 грн/т * 0,0001 т]                                                                                        | шт    | 1,0         | 27,62     | 27,00     | 0,08   | 0,54     |
|    |                |                                                                                                                                               |       |             | 28        | 27        | -      | 1        |
| 81 | *C113-1721     | Муфта перехідна PPR 40x32<br>[756,44 грн/т * 0,0001 т]                                                                                        | шт    | 1,0         | 41,80     | 40,90     | 0,08   | 0,82     |
|    |                |                                                                                                                                               |       |             | 42        | 41        | -      | 1        |
| 82 | C1545-119      | Муфти поліетиленові<br>[349,07 грн/т * 0,00057 т]                                                                                             | шт    | 2,88        | 47,09     | 45,97     | 0,20   | 0,92     |
|    |                |                                                                                                                                               |       |             | 136       | 132       | 1      | 3        |
| 83 | *C1545-294     | Наконечник уземлювача ST, BP, 20 мм<br>[349,07 грн/т * 0,00025 т]                                                                             | шт    | 18,0        | 56,70     | 55,50     | 0,09   | 1,11     |
|    |                |                                                                                                                                               |       |             | 1 021     | 999       | 2      | 20       |
| 84 | *C1545-294     | Насадка вібромолота SDS-Max, для стрижнів ST, BP, OMEX, 20 мм, гартована сталь<br>[349,07 грн/т * 0,00025 т]                                  | шт    | 1,0         | 1 035,94  | 1 015,54  | 0,09   | 20,31    |
|    |                |                                                                                                                                               |       |             | 1 036     | 1 016     | -      | 20       |
| 85 | *C1633-116BД-1 | Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища<br>[472,72 грн/т * 0,001 т] | кг    | 5,04        | 673,68    | 660,00    | 0,47   | 13,21    |
|    |                |                                                                                                                                               |       |             | 3 395     | 3 326     | 2      | 67       |
| 86 | C1545-159      | Очіс льяний<br>[349,07 грн/т * 1,16 т]                                                                                                        | т     | 0,0228816   | 70 368,77 | 68 584,07 | 404,92 | 1 379,78 |
|    |                |                                                                                                                                               |       |             | 1 610     | 1 569     | 9      | 32       |
| 87 | *K58-4211-32   | Панелі перекриття з/б марки ПК60.12-8K7T серія 1.141-1 вип.62(Ф339)<br>[277,53 грн/т * 2,1 т]                                                 | шт    | 1,0         | 5 973,87  | 5 273,93  | 582,81 | 117,13   |
|    |                |                                                                                                                                               |       |             | 5 974     | 5 274     | 583    | 117      |
| 88 | *K58-4211-17   | Панелі перекриття з/б марки ПК60.15-8K7T серія 1.141-1 вип.62(Ф339)<br>[277,53 грн/т * 2,8 т]                                                 | шт    | 3,0         | 7 863,81  | 6 932,54  | 777,08 | 154,19   |
|    |                |                                                                                                                                               |       |             | 23 591    | 20 798    | 2 331  | 463      |
| 89 | C111-1604      | Папір шліфувальний<br>[679,24 грн/т * 0,00008 т]                                                                                              | м2    | 32,36       | 210,31    | 206,14    | 0,05   | 4,12     |
|    |                |                                                                                                                                               |       |             | 6 806     | 6 671     | 2      | 133      |
| 90 | C1545-161      | Патрони Д або К довгі<br>[349,07 грн/т * 0,0033 т]                                                                                            | 100шт | 4,633       | 289,86    | 283,03    | 1,15   | 5,68     |
|    |                |                                                                                                                                               |       |             | 1 343     | 1 311     | 5      | 26       |
| 91 | C1545-169      | Перемичка заземлювальна<br>[349,07 грн/т * 0,00066 т]                                                                                         | шт    | 4,0         | 155,79    | 152,51    | 0,23   | 3,05     |
|    |                |                                                                                                                                               |       |             | 623       | 610       | 1      | 12       |
| 92 | *C113-1737     | Перехід з металевою внутрішньою різьбою PPR D25x3/4<br>[756,44 грн/т * 0,0001 т]                                                              | шт    | 12,0        | 120,44    | 118,00    | 0,08   | 2,36     |
|    |                |                                                                                                                                               |       |             | 1 445     | 1 416     | 1      | 28       |
| 93 | *C113-1737     | Перехід з металевою внутрішньою різьбою PPR D32x1"<br>[756,44 грн/т * 0,0001 т]                                                               | шт    | 8,0         | 200,00    | 196,00    | 0,08   | 3,92     |
|    |                |                                                                                                                                               |       |             | 1 600     | 1 568     | 1      | 31       |
| 94 | *C113-1737     | Перехід з металевою                                                                                                                           | шт    | 3,0         | 402,14    | 394,17    | 0,08   | 7,89     |



| 1   | 2               | 3                                                                                                               | 4  | 5           | 6         | 7         | 8      | 9      |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|--------|--------|
|     |                 | внутрішньою різьбою PPR<br>D40x1 1/4"<br>[756,44 грн/т * 0,0001 т]                                              |    |             | 1 206     | 1 183     | -      | 24     |
| 95  | *C113-1737      | Перехід з металевою<br>зовнішньою різьбою PPR<br>D20x1/2_<br>[756,44 грн/т * 0,0001 т]                          | шт | 56,0        | 80,97     | 79,30     | 0,08   | 1,59   |
|     |                 |                                                                                                                 |    |             | 4 534     | 4 441     | 4      | 89     |
| 96  | *C123-382       | Підвіконня шириною 300 мм<br>[381,18 грн/т * 0,0032 т]                                                          | м  | 244,8       | 327,64    | 320,00    | 1,22   | 6,42   |
|     |                 |                                                                                                                 |    |             | 80 206    | 78 336    | 299    | 1 572  |
| 97  | *C114-11-У-1    | Плити ППС 30мм<br>[437,03 грн/т * 0,0027 т]                                                                     | м2 | 74,0        | 128,70    | 125,00    | 1,18   | 2,52   |
|     |                 |                                                                                                                 |    |             | 9 524     | 9 250     | 87     | 186    |
| 98  | *C114-11-У-3    | Плити теплоізоляційні із<br>мінеральної вати IZOVAT 100<br>LR (150 мм)<br>[437,03 грн/т * 0,02025 т]            | м2 | 125,19      | 414,48    | 397,50    | 8,85   | 8,13   |
|     |                 |                                                                                                                 |    |             | 51 889    | 49 763    | 1 108  | 1 018  |
| 99  | *C114-11-У-2    | Плити теплоізоляційні із<br>мінеральної вати IZOVAT 100<br>LR (200 мм)<br>[437,03 грн/т * 0,0135 т]             | м2 | 64,2        | 546,62    | 530,00    | 5,90   | 10,72  |
|     |                 |                                                                                                                 |    |             | 35 093    | 34 026    | 379    | 688    |
| 100 | C111-1305       | Портландцемент<br>загальнобудівельного<br>призначення бездобавковий,<br>марка 400<br>[397,05 грн/т * 1,01 т]    | т  | 0,0247884   | 4 055,93  | 3 575,38  | 401,02 | 79,53  |
|     |                 |                                                                                                                 |    |             | 101       | 89        | 10     | 2      |
| 101 | *C1545-547      | Провідник круглий алюмінієвий,<br>діаметр 8 мм, горячечинковий<br>ОВО "Bettermann"<br>[349,07 грн/т * 0,0005 т] | м  | 565,0       | 55,25     | 54,00     | 0,17   | 1,08   |
|     |                 |                                                                                                                 |    |             | 31 216    | 30 510    | 96     | 610    |
| 102 | *C1110-171-1-9X | Провідник плоский, 40x4 мм,<br>бухта 40 м, горячечинкований<br>[275,38 грн/т * 0,00126 т]                       | м  | 90,0        | 185,63    | 181,64    | 0,35   | 3,64   |
|     |                 |                                                                                                                 |    |             | 16 707    | 16 348    | 32     | 328    |
| 103 | *C111-1824      | Прокат кутовий 100x100x8<br>[275,38 грн/т * 1,0 т]                                                              | т  | 2,373744    | 31 136,33 | 30 629,17 | 275,38 | 231,78 |
|     |                 |                                                                                                                 |    |             | 73 910    | 72 706    | 654    | 550    |
| 104 | *C111-1824      | Прокат кутовий 100x63x8<br>[275,38 грн/т * 1,0 т]                                                               | т  | 2,525112    | 30 910,68 | 30 405,20 | 275,38 | 230,10 |
|     |                 |                                                                                                                 |    |             | 78 053    | 76 777    | 695    | 581    |
| 105 | *C111-1824      | Прокат кутовий 63x6<br>[275,38 грн/т * 1,0 т]                                                                   | т  | 0,50949     | 31 136,33 | 30 629,17 | 275,38 | 231,78 |
|     |                 |                                                                                                                 |    |             | 15 864    | 15 605    | 140    | 118    |
| 106 | *C111-1824      | Прокат кутовий 75x75x5<br>[275,38 грн/т * 1,0 т]                                                                | т  | 0,4070208   | 31 136,33 | 30 629,17 | 275,38 | 231,78 |
|     |                 |                                                                                                                 |    |             | 12 673    | 12 467    | 112    | 94     |
| 107 | *C111-1825      | Прокат кутовий<br>рівнополічковий 50x5<br>[275,38 грн/т * 1,0 т]                                                | т  | 0,017544    | 31 136,33 | 30 629,17 | 275,38 | 231,78 |
|     |                 |                                                                                                                 |    |             | 546       | 537       | 5      | 4      |
| 108 | *C111-1816      | Прокат штабовий 6мм<br>[275,38 грн/т * 1,0 т]                                                                   | т  | 0,9215741   | 29 688,05 | 29 191,67 | 275,38 | 221,00 |
|     |                 |                                                                                                                 |    |             | 27 360    | 26 902    | 254    | 204    |
| 109 | *C111-1816      | Прокат штабовий 8мм<br>[275,38 грн/т * 1,0 т]                                                                   | т  | 0,161568    | 29 688,05 | 29 191,67 | 275,38 | 221,00 |
|     |                 |                                                                                                                 |    |             | 4 797     | 4 716     | 44     | 36     |
| 110 | C111-1816       | Прокат штабовий із сталі марки<br>Ст3сп, ширина 50-200 мм,<br>товщина 4-5 мм<br>[275,38 грн/т * 1,0 т]          | т  | 0,126       | 38 898,95 | 38 334,00 | 275,38 | 289,57 |
|     |                 |                                                                                                                 |    |             | 4 901     | 4 830     | 35     | 36     |
| 111 | *C1546-66       | Пропан-бутан технічний<br>[472,72 грн/т * 0,01856 т]                                                            | м3 | 4,563002372 | 60,48     | 50,52     | 8,77   | 1,19   |
|     |                 |                                                                                                                 |    |             | 276       | 231       | 40     | 5      |
| 112 | *C1551-34-СП    | Профілі цокольні<br>[756,44 грн/т * 0,0009 т]                                                                   | м  | 5,841       | 296,49    | 290,00    | 0,68   | 5,81   |
|     |                 |                                                                                                                 |    |             | 1 732     | 1 694     | 4      | 34     |
| 113 | *C113-2280      | Ревізія ПВХ Ду 110 Ostendorf<br>[756,44 грн/т * 0,0001 т]                                                       | шт | 6,0         | 1 008,25  | 988,40    | 0,08   | 19,77  |
|     |                 |                                                                                                                 |    |             | 6 050     | 5 930     | -      | 119    |
| 114 | *C113-2280      | Ревізія ПВХ Ду 50 Ostendorf<br>[756,44 грн/т * 0,0001 т]                                                        | шт | 3,0         | 265,28    | 260,00    | 0,08   | 5,20   |
|     |                 |                                                                                                                 |    |             | 796       | 780       | -      | 16     |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                            | 4     | 5          | 6        | 7        | 8      | 9     |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|----------|--------|-------|
| 115 | *C1555-116-1 | Рейка крайова 7x50 мм довжиною 2 м [679,24 грн/т * 0,00015 т]                                                                | п.м   | 169,68     | 178,60   | 175,00   | 0,10   | 3,50  |
|     |              |                                                                                                                              |       |            | 30 305   | 29 694   | 17     | 594   |
| 116 | C1425-11683  | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [341,90 грн/т * 2,2 т]                                                 | м3    | 10,466964  | 2 877,83 | 2 069,22 | 752,18 | 56,43 |
|     |              |                                                                                                                              |       |            | 30 122   | 21 658   | 7 873  | 591   |
| 117 | C1425-11684  | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 [341,90 грн/т * 2,2 т]                                                 | м3    | 3,5694     | 3 136,60 | 2 322,92 | 752,18 | 61,50 |
|     |              |                                                                                                                              |       |            | 11 196   | 8 291    | 2 685  | 220   |
| 118 | C1425-11681  | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 [341,90 грн/т * 2,2 т]                                                  | м3    | 0,134      | 2 445,88 | 1 645,74 | 752,18 | 47,96 |
|     |              |                                                                                                                              |       |            | 328      | 221      | 101    | 6     |
| 119 | C1425-11687  | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25 [341,90 грн/т * 2,2 т]                                        | м3    | 0,00277953 | 2 776,10 | 1 969,49 | 752,18 | 54,43 |
|     |              |                                                                                                                              |       |            | 8        | 5        | 2      | -     |
| 120 | *C1550-21    | Розчинова суміш Ceresit СТ 190 рго для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати [235,11 грн/т * 0,00101 т]           | кг    | 3 554,8    | 10,16    | 9,72     | 0,24   | 0,20  |
|     |              |                                                                                                                              |       |            | 36 117   | 34 553   | 853    | 711   |
| 121 | *C10000-4    | Ceresit СТ 174 Штукатурка декоративна полімерна [472,72 грн/т * 0,001 т]                                                     | кг    | 901,4      | 120,84   | 118,00   | 0,47   | 2,37  |
|     |              |                                                                                                                              |       |            | 108 925  | 106 365  | 424    | 2 136 |
| 122 | *C111-874    | Сітка з проволоки 5Вр-1 150x150 [275,38 грн/т * 0,0011 т]                                                                    | м2    | 297,68     | 118,63   | 116,00   | 0,30   | 2,33  |
|     |              |                                                                                                                              |       |            | 35 314   | 34 531   | 89     | 694   |
| 123 | C1545-240    | Скоба будівельна К853 [349,07 грн/т * 0,0011 т]                                                                              | 100шт | 0,8475     | 3 198,63 | 3 135,53 | 0,38   | 62,72 |
|     |              |                                                                                                                              |       |            | 2 711    | 2 657    | -      | 53    |
| 124 | *C1545-294   | Стрижень уземлення 219 20 ST FT, 1,5 м, 20 мм, 130 мкм, гарячецинкований [349,07 грн/т * 0,00025 т]                          | шт    | 72,0       | 609,88   | 597,83   | 0,09   | 11,96 |
|     |              |                                                                                                                              |       |            | 43 911   | 43 044   | 6      | 861   |
| 125 | C1544-92     | Стрічка ізоляційна "Пара" [679,24 грн/т * 0,00116 т]                                                                         | кг    | 0,303      | 112,14   | 109,15   | 0,79   | 2,20  |
|     |              |                                                                                                                              |       |            | 34       | 33       | -      | 1     |
| 126 | C111-1683    | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А [679,24 грн/т * 0,00113 т]                                                     | кг    | 71,974     | 259,40   | 253,54   | 0,77   | 5,09  |
|     |              |                                                                                                                              |       |            | 18 670   | 18 248   | 55     | 366   |
| 127 | *C1545-6-1-0 | Струмоприймач G OBO "Bettermap" [349,07 грн/т * 0,0003 т]                                                                    | шт    | 14,0       | 73,71    | 72,16    | 0,10   | 1,45  |
|     |              |                                                                                                                              |       |            | 1 032    | 1 010    | 1      | 20    |
| 128 | *C111-2010-1 | Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21 [472,72 грн/т * 0,00105 т]                                             | кг    | 669,52     | 7,73     | 7,08     | 0,50   | 0,15  |
|     |              |                                                                                                                              |       |            | 5 175    | 4 740    | 335    | 100   |
| 129 | C1424-11633  | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше [341,90 грн/т * 2,4 т]              | м3    | 0,27405    | 3 058,27 | 2 177,74 | 820,56 | 59,97 |
|     |              |                                                                                                                              |       |            | 838      | 597      | 225    | 16    |
| 130 | C1424-11621  | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм W4 F100 [341,90 грн/т * 2,4 т] | м3    | 0,1218     | 2 881,22 | 2 004,17 | 820,56 | 56,49 |
|     |              |                                                                                                                              |       |            | 351      | 244      | 100    | 7     |
| 131 | C1424-11612  | Суміші бетонні готові важкі,                                                                                                 | м3    | 0,0235191  | 2 845,91 | 1 969,55 | 820,56 | 55,80 |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                      | 4    | 5         | 6         | 7         | 8      | 9      |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
|     |                    | клас бетону B15 [M200],<br>крупність заповнювача більше<br>20 до 40 мм<br>[341,90 грн/т * 2,4 т]                                       |      |           | 67        | 46        | 19     | 1      |
| 132 | C1424-11636        | Суміші бетонні готові важкі,<br>клас бетону B25 [M350],<br>крупність заповнювача 10 мм і<br>менше<br>[341,90 грн/т * 2,4 т]            | м3   | 28,00385  | 3 466,76  | 2 578,22  | 820,56 | 67,98  |
|     |                    |                                                                                                                                        |      |           | 97 083    | 72 200    | 22 979 | 1 904  |
| 133 | C1424-11636        | Суміші бетонні готові важкі,<br>клас бетону B25 [M350],<br>крупність заповнювача 10 мм і<br>менше S4 W4 F100<br>[341,90 грн/т * 2,4 т] | м3   | 4,65885   | 3 466,76  | 2 578,22  | 820,56 | 67,98  |
|     |                    |                                                                                                                                        |      |           | 16 151    | 12 012    | 3 823  | 317    |
| 134 | C111-1881          | Тальк мелений, 1 сорт<br>[472,72 грн/т * 1,01 т]                                                                                       | т    | 0,0002268 | 33 697,38 | 32 559,20 | 477,45 | 660,73 |
|     |                    |                                                                                                                                        |      |           | 8         | 7         | -      | -      |
| 135 | *C113-2126         | Термоізоляція Мерилон 9мм для<br>труб 25мм<br>[756,44 грн/т * 0,0001 т]                                                                | м    | 12,264    | 5,75      | 5,56      | 0,08   | 0,11   |
|     |                    |                                                                                                                                        |      |           | 71        | 68        | 1      | 1      |
| 136 | *C113-2126         | Термоізоляція Мерилон 9мм для<br>труб 32мм<br>[756,44 грн/т * 0,0001 т]                                                                | м    | 24,528    | 6,89      | 6,67      | 0,08   | 0,14   |
|     |                    |                                                                                                                                        |      |           | 169       | 164       | 2      | 3      |
| 137 | *C113-2126         | Термоізоляція Мерилон 9мм для<br>труб 40мм<br>[756,44 грн/т * 0,0001 т]                                                                | м    | 12,264    | 9,53      | 9,26      | 0,08   | 0,19   |
|     |                    |                                                                                                                                        |      |           | 117       | 114       | 1      | 2      |
| 138 | C111-1882          | Тканина мішкова<br>[679,24 грн/т * 0,004 т]                                                                                            | 10м2 | 0,005805  | 500,67    | 488,13    | 2,72   | 9,82   |
|     |                    |                                                                                                                                        |      |           | 3         | 3         | -      | -      |
| 139 | *C1545-6-22        | Тримач блискавкипріймача 16<br>мм G 5412609<br>OBO"BETTERMANN"<br>[349,07 грн/т * 0,0001 т]                                            | шт   | 4,0       | 119,45    | 117,08    | 0,03   | 2,34   |
|     |                    |                                                                                                                                        |      |           | 478       | 468       | -      | 9      |
| 140 | *C1545-169-Г-<br>М | Тримач для плоского даху 165<br>MBG-8-10, поліамід OBO<br>"Bettermann"<br>[349,07 грн/т * 0,0001 т]                                    | шт   | 63,0      | 67,01     | 65,67     | 0,03   | 1,31   |
|     |                    |                                                                                                                                        |      |           | 4 222     | 4 137     | 2      | 83     |
| 141 | *C1545-294         | Тримач катанки фасадний 113<br>Z8-10 OBO "Bettermann"<br>[349,07 грн/т * 0,00025 т]                                                    | шт   | 260,0     | 65,71     | 64,33     | 0,09   | 1,29   |
|     |                    |                                                                                                                                        |      |           | 17 085    | 16 726    | 23     | 335    |
| 142 | *C1545-294         | Тримач проводу плоского 40mm<br>з отвором 6,5 мм,<br>гарячцинкований<br>[349,07 грн/т * 0,00025 т]                                     | шт   | 18,0      | 78,33     | 76,70     | 0,09   | 1,54   |
|     |                    |                                                                                                                                        |      |           | 1 410     | 1 381     | 2      | 28     |
| 143 | *C113-2266         | Трійник ПВХ Ду 50<br>[756,44 грн/т * 0,0001 т]                                                                                         | шт   | 4,0       | 74,16     | 72,63     | 0,08   | 1,45   |
|     |                    |                                                                                                                                        |      |           | 297       | 291       | -      | 6      |
| 144 | *C113-1721         | Трійник перехідний PPR<br>25x20x25<br>[756,44 грн/т * 0,0001 т]                                                                        | шт   | 8,0       | 15,48     | 15,10     | 0,08   | 0,30   |
|     |                    |                                                                                                                                        |      |           | 124       | 121       | 1      | 2      |
| 145 | *C113-1721         | Трійник перехідний PPR<br>32x20x32<br>[756,44 грн/т * 0,0001 т]                                                                        | шт   | 35,0      | 20,28     | 19,80     | 0,08   | 0,40   |
|     |                    |                                                                                                                                        |      |           | 710       | 693       | 3      | 14     |
| 146 | *C113-1721         | Трійник перехідний PPR<br>40x20x40<br>[756,44 грн/т * 0,0001 т]                                                                        | шт   | 12,0      | 28,64     | 28,00     | 0,08   | 0,56   |
|     |                    |                                                                                                                                        |      |           | 344       | 336       | 1      | 7      |
| 147 | *C113-2266         | Трійник перехідний прямий<br>ПВХ Ду 110/50<br>[756,44 грн/т * 0,0001 т]                                                                | шт   | 9,0       | 91,88     | 90,00     | 0,08   | 1,80   |
|     |                    |                                                                                                                                        |      |           | 827       | 810       | 1      | 16     |
| 148 | *C113-953-11       | Труба гофрована із                                                                                                                     | м    | 18,18     | 14,37     | 14,00     | 0,09   | 0,28   |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                      | 4   | 5           | 6         | 7         | 8      | 9        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-----------|--------|----------|
|     |               | самозатухающего ППХ-пластикату D=32мм<br>[756,44 грн/т * 0,00012 т]                                                                    |     |             | 261       | 255       | 2      | 5        |
| 149 | C1530-41      | Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм<br>[756,44 грн/т * 0,0015 т]                         | 10м | 1,44848     | 219,71    | 214,27    | 1,13   | 4,31     |
|     |               |                                                                                                                                        |     |             | 318       | 310       | 2      | 6        |
| 150 | *C113-1673    | Труби поліпропіленові D 20 Fiber Basalt + S3,2/PN 28/SDR 7,4<br>[756,44 грн/т * 0,0001 т]                                              | м   | 20,0        | 74,03     | 72,50     | 0,08   | 1,45     |
|     |               |                                                                                                                                        |     |             | 1 481     | 1 450     | 2      | 29       |
| 151 | *C113-1673    | Труби поліпропіленові D 20 S3,2/PN 16/SDR 7,4<br>[756,44 грн/т * 0,0001 т]                                                             | м   | 4,0         | 42,36     | 41,45     | 0,08   | 0,83     |
|     |               |                                                                                                                                        |     |             | 169       | 166       | -      | 3        |
| 152 | *C113-1673    | Труби поліпропіленові D 25 Fiber Basalt Plus S3,2/PN 28/SDR 7,4<br>[756,44 грн/т * 0,0001 т]                                           | м   | 12,0        | 161,58    | 158,33    | 0,08   | 3,17     |
|     |               |                                                                                                                                        |     |             | 1 939     | 1 900     | 1      | 38       |
| 153 | *C113-1673    | Труби поліпропіленові D 25 S3,2/PN 16/SDR 7,4<br>[756,44 грн/т * 0,0001 т]                                                             | м   | 12,0        | 52,31     | 51,20     | 0,08   | 1,03     |
|     |               |                                                                                                                                        |     |             | 628       | 614       | 1      | 12       |
| 154 | *C113-1673    | Труби поліпропіленові D 32 Fiber Basalt Plus S3,2/PN 28/SDR 7,4<br>[756,44 грн/т * 0,0001 т]                                           | м   | 24,0        | 227,54    | 223,00    | 0,08   | 4,46     |
|     |               |                                                                                                                                        |     |             | 5 461     | 5 352     | 2      | 107      |
| 155 | *C113-1673    | Труби поліпропіленові D 32 S3,2/PN 16/SDR 7,4<br>[756,44 грн/т * 0,0001 т]                                                             | м   | 32,0        | 134,72    | 132,00    | 0,08   | 2,64     |
|     |               |                                                                                                                                        |     |             | 4 311     | 4 224     | 3      | 84       |
| 156 | *C113-1673    | Труби поліпропіленові D 40 Fiber Basalt Plus S3,2/PN 28/SDR 7,4<br>[756,44 грн/т * 0,0001 т]                                           | м   | 11,0        | 251,00    | 246,00    | 0,08   | 4,92     |
|     |               |                                                                                                                                        |     |             | 2 761     | 2 706     | 1      | 54       |
| 157 | *C113-2227    | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм<br>[756,44 грн/т * 0,0002 т]                                            | м   | 36,0        | 222,51    | 218,00    | 0,15   | 4,36     |
|     |               |                                                                                                                                        |     |             | 8 010     | 7 848     | 5      | 157      |
| 158 | *C113-2226    | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм<br>[756,44 грн/т * 0,00015 т]                                            | м   | 12,0        | 76,61     | 75,00     | 0,11   | 1,50     |
|     |               |                                                                                                                                        |     |             | 919       | 900       | 1      | 18       |
| 159 | *C113-136     | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 3 мм<br>[275,38 грн/т * 0,00333 т]   | м   | 11,0        | 121,21    | 119,39    | 0,92   | 0,90     |
|     |               |                                                                                                                                        |     |             | 1 333     | 1 313     | 10     | 10       |
| 160 | *C113-139     | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм<br>[275,38 грн/т * 0,00462 т] | м   | 2,0         | 163,55    | 161,06    | 1,27   | 1,22     |
|     |               |                                                                                                                                        |     |             | 327       | 322       | 3      | 2        |
| 161 | C111-1292     | Уайт-спірит<br>[472,72 грн/т * 1,35 т]                                                                                                 | т   | 0,008163491 | 64 370,20 | 62 469,87 | 638,17 | 1 262,16 |
|     |               |                                                                                                                                        |     |             | 525       | 510       | 5      | 10       |
| 162 | *C1545-169-ГЛ | Універсальна клема 324 S-FT, гарячецинкована ОВО "Bettermann"<br>[349,07 грн/т * 0,00066 т]                                            | шт  | 230,0       | 79,05     | 77,27     | 0,23   | 1,55     |
|     |               |                                                                                                                                        |     |             | 18 181    | 17 772    | 53     | 357      |
| 163 | *C1550-22     | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16                                                                                                          | кг  | 42,67       | 111,00    | 108,33    | 0,49   | 2,18     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                      | 4  | 5           | 6          | 7          | 8      | 9        |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------|------------|--------|----------|
|     |                | Рго для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби<br>[472,72 грн/т * 0,00103 т] |    |             | 4 736      | 4 622      | 21     | 93       |
| 164 | C1546-29       | Фарба емалева МО-1<br>[472,72 грн/т * 1,26 т]                                                          | т  | 0,0113      | 131 423,72 | 128 251,15 | 595,63 | 2 576,94 |
| 165 | *C113-1881     | Хомут металевий D100<br>[756,44 грн/т * 0,0001 т]                                                      | шт | 12,0        | 43,23      | 42,30      | 0,08   | 0,85     |
| 166 | *C113-1881     | Хомут металевий D20-25<br>[756,44 грн/т * 0,0001 т]                                                    | шт | 8,0         | 21,50      | 21,00      | 0,08   | 0,42     |
| 167 | *C113-1881     | Хомут металевий D32-40<br>[756,44 грн/т * 0,0001 т]                                                    | шт | 23,0        | 29,66      | 29,00      | 0,08   | 0,58     |
| 168 | *C113-1881     | Хомут металевий D50<br>[756,44 грн/т * 0,0001 т]                                                       | шт | 4,0         | 36,80      | 36,00      | 0,08   | 0,72     |
| 169 | *C1545-294     | Хрестовий з'єднувач 256 A-DIN 40, гарячецинкований<br>[349,07 грн/т * 0,00025 т]                       | шт | 8,0         | 238,65     | 233,88     | 0,09   | 4,68     |
| 170 | *C113-2266     | Хрестовина двохплоскісна ППВХ Ду 110/100/50 права або ліва<br>[756,44 грн/т * 0,0001 т]                | шт | 12,0        | 364,32     | 357,10     | 0,08   | 7,14     |
| 171 | *C111-1853-2   | Цвяхи будівельні 3,0х70 мм<br>[271,64 грн/т * 1,12 т]                                                  | т  | 0,00001164  | 81 910,32  | 80 000,00  | 304,24 | 1 606,08 |
| 172 | *C111-1853-3   | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм<br>[271,64 грн/т * 1,12 т]                                                  | т  | 0,00019012  | 81 910,32  | 80 000,00  | 304,24 | 1 606,08 |
| 173 | *C111-1853-4   | Цвяхи будівельні 4,0х120 мм<br>[271,64 грн/т * 1,12 т]                                                 | т  | 0,0001917   | 81 910,32  | 80 000,00  | 304,24 | 1 606,08 |
| 174 | *C111-175      | Цвяхи будівельні з поліетиленовою головкою 4,0х100 мм<br>[314,82 грн/т * 1,12 т]                       | т  | 0,0178394   | 81 959,65  | 80 000,00  | 352,60 | 1 607,05 |
| 175 | *C111-179      | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм<br>[314,82 грн/т * 1,12 т]                               | т  | 0,004767    | 81 959,65  | 80 000,00  | 352,60 | 1 607,05 |
| 176 | *C111-171      | Цвяхи дрітняні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм<br>[314,82 грн/т * 1,12 т]          | т  | 0,00402     | 81 959,65  | 80 000,00  | 352,60 | 1 607,05 |
| 177 | *C1555-111-1   | Цинковий спрей, 400 мл<br>[472,72 грн/т * 0,0004 т]                                                    | шт | 2,0         | 954,79     | 935,88     | 0,19   | 18,72    |
| 178 | *C111-1837     | Швелери N10<br>[275,38 грн/т * 1,0 т]                                                                  | т  | 0,633726    | 34 834,70  | 34 300,00  | 275,38 | 259,32   |
| 179 | *C111-1837     | Швелери N16 II<br>[275,38 грн/т * 1,0 т]                                                               | т  | 5,504022    | 45 841,63  | 45 225,00  | 275,38 | 341,25   |
| 180 | *C111-2015-5-1 | Шпаківка Knauf Polymer Finish<br>[472,72 грн/т * 0,001 т]                                              | кг | 198,0       | 29,55      | 28,50      | 0,47   | 0,58     |
| 181 | *C111-2015-5-1 | Шпаківка СТ29<br>[472,72 грн/т * 0,001 т]                                                              | кг | 750,0       | 15,13      | 14,36      | 0,47   | 0,30     |
| 182 | *C111-134-6    | Шпилька різьбова M16 (у комплекті з гайками і шайбами)<br>[314,82 грн/т * 0,0001 т]                    | шт | 55,0        | 30,63      | 30,00      | 0,03   | 0,60     |
| 183 | *C111-1477-1   | Шуруп ударний 6х40<br>[314,82 грн/т * 0,00011 т]                                                       | шт | 1 884,04975 | 0,47       | 0,42       | 0,04   | 0,01     |
| 184 | C111-1484      | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм<br>[314,82 грн/т * 1,12 т]        | т  | 0,0010206   | 35 917,55  | 34 860,68  | 352,60 | 704,27   |
| 185 | *C111-1903-1   | Шурупи-саморізи 3,5_25мм                                                                               | шт | 1 376,7     | 0,33       | 0,25       | 0,07   | 0,01     |

| 1                                                                                            | 2          | 3                                                                                                        | 4        | 5          | 6                       | 7                       | 8                 | 9                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 186                                                                                          | C123-514-У | [349,07 грн/т * 0,0002 т]<br>Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм<br>[381,18 грн/т * 0,014 т] | м2       | 31,4206    | 454<br>374,67<br>11 772 | 344<br>361,98<br>11 374 | 96<br>5,34<br>168 | 14<br>7,35<br>231 |
|                                                                                              |            | Разом:                                                                                                   | грн.     | -          | 5 789 243               | 5 640 813               | 77 526            | 70 904            |
| V. Зворотні матеріали                                                                        |            |                                                                                                          |          |            |                         |                         |                   |                   |
| I                                                                                            | C1545-104  | Брухт металевий                                                                                          | т        | 0,96868    | 7 848,86<br>7 760       | -                       | -                 | -                 |
|                                                                                              |            | Разом:                                                                                                   | грн.     | -          | 7 760,01                | -                       | -                 | -                 |
| Підсумкові показники                                                                         |            |                                                                                                          |          |            |                         |                         |                   |                   |
|                                                                                              |            | Кошторисна трудомісткість (I)                                                                            | люд.год. | 12 793,90  | 1 177 057               | -                       | -                 | -                 |
|                                                                                              |            | Будівельні машини та механізми (II)                                                                      | прн.     | -          | 177 069                 | -                       | -                 | -                 |
|                                                                                              |            | Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)                                                     | грн.     | -          | 5 792 753               | -                       | -                 | -                 |
|                                                                                              |            | Зворотні матеріали (V)                                                                                   | грн.     | -          | 7 760                   | -                       | -                 | -                 |
| Ресурси, спожиті будівельними машинами, апаратами, інструментом і механізованим інструментом |            |                                                                                                          |          |            |                         |                         |                   |                   |
|                                                                                              |            | Бензин                                                                                                   | кг       | 532,1477   | 61,48                   |                         | 32 716,2850       |                   |
|                                                                                              |            | Дизельне паливо                                                                                          | кг       | 289,1124   | 56,48                   |                         | 16 329,2894       |                   |
|                                                                                              |            | Електроенергія                                                                                           | квт.г.   | 3 481,4824 | 4,9416                  |                         | 17 204,2159       |                   |
|                                                                                              |            | Масляні матеріали                                                                                        | кг       | 69,7889    | 184,55                  |                         | 12 879,9220       |                   |
|                                                                                              |            | Гідравлічна рідина                                                                                       | кг       | 6,4008     | 186,09                  |                         | 1 191,0524        |                   |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 грудня 2023 р.

\* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склад

Інженер з проектно-кошторисної роботи

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С. Попова

Перевіряв

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А. Коробицова

УЗГОДЖЕНО:

Заступник начальника Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради

Замовник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.Ф. Сариогло





Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків  
(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2  
загальноновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку №

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах  
К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальноновиробничих витрат, грн/люд.год.  
Складений в поточних цінах станом на 11 грудня 2023 р.

| № поз. лк         | Шифр і № позиції нормативу                                                                                                      | Кіл-сть | Норматив<br>но-розр.<br>кошторис<br>на трудо<br>місткість<br>прямих<br>витрат, | К1   | Трудомі<br>сткість<br>[4x5] | Вартість<br>люд.год.<br>робітни<br>ків, заро<br>бітна<br>плата<br>яких<br>врахову<br>ється в<br>ЗВВ | І блок<br>заробіт<br>на плата<br>[6x7] | Заробіт<br>на плата<br>в прямих<br>витратах | ІІ блок<br>Єдиний<br>внесок на<br>загально<br>обов'язкове<br>держ. соц.<br>страхування<br>[(8+9) x 22,00%] | К2   | ІІІ блок<br>кошти<br>на<br>покриття<br>решти<br>статей<br>[4x11] | Всього<br>[8+10+12] |      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| 1                 | 2                                                                                                                               | 3       | люд.год.                                                                       | 5    | люд.год.                    | 7                                                                                                   | грн.                                   | 9                                           | грн.                                                                                                       | 10   | 11                                                               | 12                  | грн. |
| 13                | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків |         |                                                                                |      |                             |                                                                                                     |                                        |                                             |                                                                                                            |      |                                                                  |                     |      |
| Розділ № 1        |                                                                                                                                 |         |                                                                                |      |                             |                                                                                                     |                                        |                                             |                                                                                                            |      |                                                                  |                     |      |
| Демонтажні роботи |                                                                                                                                 |         |                                                                                |      |                             |                                                                                                     |                                        |                                             |                                                                                                            |      |                                                                  |                     |      |
| 1                 | КР6-2-2                                                                                                                         | 3,60425 | 70,2140                                                                        | 0,12 | 8,4257                      | 137,28                                                                                              | 1 156,68                               | 5 200,35                                    | 1 398,55                                                                                                   | 7,48 | 525,20                                                           | 3 080,43            |      |
| 2                 | КР6-1-1                                                                                                                         | 1,68    | 253,07                                                                         | 0,12 | 30,37                       | 137,28                                                                                              | 4 169                                  | 18 743                                      | 5 041                                                                                                      | 7,48 | 1 893                                                            | 11 103              |      |
| 3                 | КР6-3-2                                                                                                                         | 0,84    | 196,0273                                                                       | 0,12 | 23,5233                     | 137,28                                                                                              | 3 229,28                               | 14 792,53                                   | 3 964,80                                                                                                   | 7,48 | 1 466,28                                                         | 8 660,36            |      |
| 4                 | КР8-4-1                                                                                                                         | 2,4     | 329,32                                                                         | 0,12 | 39,52                       | 137,28                                                                                              | 5 425                                  | 24 852                                      | 6 661                                                                                                      | 7,48 | 2 463                                                            | 14 549              |      |
| 6                 | КР20-12-1                                                                                                                       | 0,84    | 145,3014                                                                       | 0,12 | 17,4362                     | 137,28                                                                                              | 2 393,64                               | 10 712,26                                   | 2 883,30                                                                                                   | 7,48 | 1 086,85                                                         | 6 363,79            |      |
| 8                 | КР6-14-1                                                                                                                        | 0,3192  | 122,05                                                                         | 0,12 | 14,65                       | 137,28                                                                                              | 2 011                                  | 8 998                                       | 2 422                                                                                                      | 7,48 | 913                                                              | 5 346               |      |
| 9                 | КР6-13-1                                                                                                                        | 0,2     | 17,11                                                                          | 0,12 | 2,05                        | 137,28                                                                                              | 284,27                                 | 1 232,94                                    | 333,79                                                                                                     | 7,48 | 129,07                                                           | 747,13              |      |
| 10                | КР6-15-1                                                                                                                        | 1,984   | 78,9830                                                                        | 0,12 | 9,4780                      | 137,28                                                                                              | 682                                    | 2 959                                       | 801                                                                                                        | 7,48 | 310                                                              | 1 793               |      |
|                   |                                                                                                                                 |         | 66,34                                                                          | 0,12 | 7,96                        | 137,28                                                                                              | 1 093                                  | 6 639                                       | 1 701                                                                                                      | 7,48 | 590,79                                                           | 3 916,94            |      |
|                   |                                                                                                                                 |         | 53,6160                                                                        | 0,12 | 6,4339                      | 137,28                                                                                              | 883,25                                 | 3 905,39                                    | 1 053,50                                                                                                   | 7,48 | 496                                                              | 3 290               |      |
|                   |                                                                                                                                 |         | 17,11                                                                          | 0,12 | 2,05                        | 137,28                                                                                              | 282                                    | 1 247                                       | 336                                                                                                        | 7,48 | 401,05                                                           | 2 337,80            |      |
|                   |                                                                                                                                 |         | 226,0705                                                                       | 0,12 | 27,1285                     | 137,28                                                                                              | 3 724,20                               | 17 050,97                                   | 4 570,54                                                                                                   | 7,48 | 128                                                              | 746                 |      |
|                   |                                                                                                                                 |         | 45,22                                                                          | 0,12 | 5,43                        | 137,28                                                                                              | 745                                    | 3 410                                       | 914                                                                                                        | 7,48 | 1 691,01                                                         | 9 985,75            |      |
|                   |                                                                                                                                 |         | 7,9800                                                                         | 0,12 | 0,9576                      | 137,28                                                                                              | 131,46                                 | 581,26                                      | 156,80                                                                                                     | 7,48 | 338                                                              | 1 997               |      |
|                   |                                                                                                                                 |         | 15,83                                                                          | 0,12 | 1,90                        | 137,28                                                                                              | 261                                    | 1 153                                       | 311                                                                                                        | 7,48 | 59,69                                                            | 347,95              |      |
|                   |                                                                                                                                 |         |                                                                                |      |                             |                                                                                                     |                                        |                                             |                                                                                                            |      | 118                                                              | 690                 |      |

| 1  | 2                     | 3       | 4          | 5    | 6        | 7      | 8         | 9          | 10        | 11   | 12        | 13         |
|----|-----------------------|---------|------------|------|----------|--------|-----------|------------|-----------|------|-----------|------------|
| 11 | КБ10-28-1             | 1,05945 | 109,1194   | 0,12 | 13,0943  | 137,28 | 1 797,59  | 9 835,09   | 2 559,19  | 7,48 | 816,21    | 5 172,99   |
| 12 | КБ6-17-1              | 0,135   | 115,61     | 0,12 | 13,87    | 137,28 | 1 904     | 10 419     | 2 712     | 7,48 | 865       | 5 481      |
| 13 | КБ6-17-2              | 0,1023  | 3 781,2638 | 0,12 | 453,7517 | 137,28 | 62 291,03 | 316 487,43 | 83 331,26 | 7,48 | 28 283,85 | 173 906,14 |
| 14 | КБ7-37-1              | 0,154   | 510,47     | 0,12 | 61,26    | 137,28 | 8 409     | 42 725     | 11 250    | 7,48 | 3 818     | 23 477     |
| 15 | КБ6-17-1              | 0,018   | 2 595,8827 | 0,12 | 311,5059 | 137,28 | 42 763,53 | 217 773,67 | 57 318,18 | 7,48 | 19 417,20 | 119 498,91 |
| 16 | КР8-2-1               | 10,6    | 265,56     | 0,12 | 31,87    | 137,28 | 4 375     | 22 278     | 5 864     | 7,48 | 1 986     | 12 225     |
|    |                       |         | 344,3790   | 0,12 | 41,3255  | 137,28 | 5 673,16  | 30 244,90  | 7 901,97  | 7,48 | 2 575,95  | 16 151,08  |
|    |                       |         | 53,03      | 0,12 | 6,36     | 137,28 | 874       | 4 657      | 1 216     | 7,48 | 397       | 2 487      |
|    |                       |         | 3 781,2638 | 0,12 | 453,7517 | 137,28 | 62 291,03 | 316 487,43 | 83 331,26 | 7,48 | 28 283,85 | 173 906,14 |
|    |                       |         | 68,06      | 0,12 | 8,17     | 137,28 | 1 121     | 5 697      | 1 500     | 7,48 | 509       | 3 130      |
|    |                       |         | 33,4037    | 0,12 | 4,0084   | 137,28 | 550,28    | 2 391,03   | 647,09    | 7,48 | 249,86    | 1 447,23   |
|    |                       |         | 354,08     | 0,12 | 42,49    | 137,28 | 5 833     | 25 345     | 6 859     | 7,48 | 2 649     | 15 341     |
|    |                       | Разом   | 2 257,16   |      | 270,87   |        | 37 184    | 179 122    | 47 588    |      | 16 883    | 101 655    |
|    | Перегородки           |         |            |      |          |        |           |            |           |      |           |            |
| 17 | КБ8-25-1              | 1,34    | 178,4925   | 0,12 | 21,4191  | 137,28 | 2 940,41  | 16 080,71  | 4 184,65  | 7,48 | 1 335,12  | 8 460,18   |
| 24 | КР3-32-1              | 0,1015  | 239,18     | 0,12 | 28,70    | 137,28 | 3 940     | 21 549     | 5 608     | 7,48 | 1 789     | 11 337     |
| 26 | КБ7-44-10             | 0,2     | 125,3616   | 0,12 | 15,0434  | 137,28 | 2 065,16  | 10 547,49  | 2 774,78  | 7,48 | 937,70    | 5 777,64   |
|    |                       |         | 12,72      | 0,12 | 1,53     | 137,28 | 210       | 1 071      | 281       | 7,48 | 95        | 586        |
|    |                       |         | 57,8335    | 0,12 | 6,9400   | 137,28 | 952,73    | 5 004,51   | 1 310,59  | 7,48 | 432,59    | 2 695,91   |
|    |                       |         | 11,56      | 0,12 | 1,39     | 137,28 | 191       | 1 001      | 261       | 7,48 | 87        | 539        |
|    |                       | Разом   | 263,46     |      | 31,62    |        | 4 341     | 23 621     | 6 150     |      | 1 971     | 12 462     |
|    | Вікна                 |         |            |      |          |        |           |            |           |      |           |            |
| 28 | КБ10-20-3             | 3,60425 | 163,8703   | 0,12 | 19,6644  | 137,28 | 2 699,53  | 14 981,10  | 3 889,74  | 7,48 | 1 225,75  | 7 815,02   |
| 33 | КБ10-25-3             | 2,4     | 590,63     | 0,12 | 70,88    | 137,28 | 9 730     | 53 996     | 14 019    | 7,48 | 4 418     | 28 167     |
| 36 | КБ10-25-4             | 3,9     | 44,8334    | 0,12 | 5,3800   | 137,28 | 738,57    | 3 627,93   | 960,63    | 7,48 | 335,35    | 2 034,55   |
|    |                       |         | 107,60     | 0,12 | 12,91    | 137,28 | 1 773     | 8 707      | 2 305     | 7,48 | 805       | 4 883      |
|    |                       |         | 38,6759    | 0,12 | 4,6411   | 137,28 | 637,13    | 3 127,64   | 828,25    | 7,48 | 289,30    | 1 754,68   |
|    |                       |         | 150,84     | 0,12 | 18,10    | 137,28 | 2 485     | 12 198     | 3 230     | 7,48 | 1 128     | 6 843      |
|    |                       | Разом   | 849,07     |      | 101,89   |        | 13 988    | 74 901     | 19 554    |      | 6 351     | 39 893     |
|    | Двері                 |         |            |      |          |        |           |            |           |      |           |            |
| 40 | КБ10-96-2             | 0,2268  | 329,7234   | 0,12 | 39,5668  | 137,28 | 5 431,73  | 30 213,03  | 7 841,85  | 7,48 | 2 466,33  | 15 739,91  |
| 42 | КБ10-28-1             | 1,05945 | 74,78      | 0,12 | 8,97     | 137,28 | 1 232     | 6 852      | 1 779     | 7,48 | 559       | 3 570      |
|    |                       |         | 155,8848   | 0,12 | 18,7062  | 137,28 | 2 567,98  | 14 050,14  | 3 655,99  | 7,48 | 1 166,02  | 7 389,99   |
|    |                       |         | 165,15     | 0,12 | 19,82    | 137,28 | 2 721     | 14 885     | 3 873     | 7,48 | 1 235     | 7 829      |
|    |                       | Разом   | 239,93     |      | 28,79    |        | 3 953     | 21 737     | 5 652     |      | 1 794     | 11 399     |
|    | Опорядження внутрішнє |         |            |      |          |        |           |            |           |      |           |            |
| 46 | КР12-65-16            | 0,66    | 64,6320    | 0,12 | 7,7558   | 137,28 | 1 064,72  | 4 617,96   | 1 250,19  | 7,48 | 483,45    | 2 798,36   |
|    |                       |         | 42,66      | 0,12 | 5,12     | 137,28 | 703       | 3 048      | 825       | 7,48 | 319       | 1 847      |



| 1                                     | 2          | 3            | 4        | 5     | 6       | 7      | 8         | 9         | 10        | 11   | 12       | 13        |
|---------------------------------------|------------|--------------|----------|-------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|------|----------|-----------|
| 47                                    | КБ15-56-5  | 0,66         | 87,0166  | 0,12  | 10,4420 | 137,28 | 1 433,48  | 7 709,00  | 2 011,35  | 7,48 | 650,88   | 4 095,71  |
| 48                                    | КБ15-56-6  | 0,66         | 57,43    | 0,12  | 6,89    | 137,28 | 946       | 5 088     | 1 327     | 7,48 | 430      | 2 703     |
| 51                                    | КР12-65-15 | 2,5          | 54,7399  | 0,12  | 6,5688  | 137,28 | 901,76    | 4 849,66  | 1 265,31  | 7,48 | 409,45   | 2 576,52  |
| 52                                    | КР12-65-15 | 2,5          | 36,13    | 0,12  | 4,34    | 137,28 | 595       | 3 201     | 836       | 7,48 | 270      | 1 701     |
| 52                                    | КБ15-56-3  | 2,5          | 50,8920  | 0,12  | 6,1070  | 137,28 | 838,37    | 3 636,23  | 984,41    | 7,48 | 380,67   | 2 203,45  |
| 53                                    | КБ15-56-4  | 2,5          | 127,23   | 0,12  | 15,27   | 137,28 | 2 096     | 9 091     | 2 461     | 7,48 | 952      | 5 509     |
|                                       |            |              | 54,5836  | 0,12  | 6,5500  | 137,28 | 899,19    | 4 835,69  | 1 261,67  | 7,48 | 408,28   | 2 569,14  |
|                                       |            |              | 136,46   | 0,12  | 16,38   | 137,28 | 2 248     | 12 090    | 3 154     | 7,48 | 1 021    | 6 423     |
|                                       |            |              | 57,9169  | 0,12  | 6,9500  | 137,28 | 954,10    | 5 131,20  | 1 338,77  | 7,48 | 433,22   | 2 726,09  |
|                                       |            |              | 144,80   |       | 17,38   |        | 2 385     | 12 828    | 3 347     |      | 1 083    | 6 815     |
|                                       |            | <b>Разом</b> | 544,71   |       | 65,38   |        | 8 973     | 45 346    | 11 950    |      | 4 075    | 24 998    |
| <b>Розділ № 6 Зовнішнє оздоблення</b> |            |              |          |       |         |        |           |           |           |      |          |           |
| 56                                    | КБ15-78-1  | 1,17         | 576,6468 | 0,12  | 69,1976 | 137,28 | 9 499,45  | 54 977,51 | 14 184,93 | 7,48 | 4 313,32 | 27 997,70 |
| 57                                    | КР12-51-6  | -1,17        | 674,68   | 0,12  | 80,96   | 137,28 | 11 114    | 64 324    | 16 596    | 7,48 | 5 047    | 32 757    |
| 66                                    | КБ15-78-1  | 0,6          | 12,7453  | 0,12  | 1,5294  | 137,28 | 209,96    | 1 129,15  | 294,60    | 7,48 | 95,33    | 599,89    |
| 67                                    | КР12-51-6  | -0,6         | -14,92   | 0,12  | -1,79   | 137,28 | -246      | -1 321    | -344      | 7,48 | -112     | -702      |
|                                       |            |              | 576,6468 | 0,12  | 69,1976 | 137,28 | 9 499,45  | 54 977,51 | 14 184,93 | 7,48 | 4 313,32 | 27 997,70 |
|                                       |            |              | 345,99   | 0,12  | 41,52   | 137,28 | 5 700     | 32 987    | 8 511     | 7,48 | 2 588    | 16 799    |
|                                       |            |              | 12,7453  | 0,12  | 1,5294  | 137,28 | 209,96    | 1 129,15  | 294,60    | 7,48 | 95,33    | 599,89    |
|                                       |            |              | -7,65    | 0,12  | -0,92   | 137,28 | -126      | -678      | -177      | 7,48 | -57      | -360      |
| 76                                    | КР11-54-1  | 0,88         | 161,6612 | 0,12  | 19,3993 | 137,28 | 2 663,14  | 12 686,75 | 3 376,98  | 7,48 | 1 209,23 | 7 249,35  |
| 79                                    | КБ15-184-1 | 0,88         | 142,26   | 0,12  | 17,07   | 137,28 | 2 344     | 11 164    | 2 971     | 7,48 | 1 064    | 6 379     |
| 81                                    | КБ15-78-3  | 0,74         | 108,6336 | 0,12  | 13,0360 | 137,28 | 1 789,59  | 9 077,42  | 2 390,74  | 7,48 | 812,58   | 4 992,91  |
| 82                                    | КР12-51-6  | -0,74        | 95,60    | 0,12  | 11,47   | 137,28 | 1 575     | 7 988     | 2 104     | 7,48 | 715      | 4 394     |
|                                       |            |              | 663,6144 | 0,12  | 79,6337 | 137,28 | 10 932,12 | 63 269,00 | 16 324,25 | 7,48 | 4 963,84 | 32 220,21 |
|                                       |            |              | 491,07   | 0,12  | 58,93   | 137,28 | 8 090     | 46 819    | 12 080    | 7,48 | 3 673    | 23 843    |
|                                       |            |              | 12,7453  | 0,12  | 1,5294  | 137,28 | 209,96    | 1 129,15  | 294,60    | 7,48 | 95,33    | 599,89    |
|                                       |            |              | -9,43    |       | -1,13   |        | -155      | -836      | -218      |      | -71      | -444      |
|                                       |            | <b>Разом</b> | 1 717,60 |       | 206,11  |        | 28 296    | 160 447   | 41 523    |      | 12 847   | 82 666    |
| <b>Розділ № 7 Покрівля (мембрана)</b> |            |              |          |       |         |        |           |           |           |      |          |           |
| 90                                    | КБ12-21-1  | 9,7          | 9,8391   | 0,12  | 1,1807  | 137,28 | 162,09    | 793,14    | 210,15    | 7,48 | 73,60    | 445,84    |
| 91                                    | КБ12-24-3  | -0,2425      | 95,44    | 0,12  | 11,45   | 137,28 | 1 572     | 7 694     | 2 039     | 7,48 | 714      | 4 325     |
| 93                                    | КБ26-30-1  | 97,0         | 9,3063   | 0,12  | 1,1168  | 137,28 | 153,31    | 711,44    | 190,25    | 7,48 | 69,61    | 413,17    |
| 95                                    | КР8-31-1   | 9,7          | -2,26    | 0,092 | -0,27   | 137,28 | -37       | -173      | -46       | 7,15 | -17      | -100      |
|                                       |            |              | 1,9872   | 0,092 | 0,1828  | 137,28 | 25,10     | 160,01    | 40,72     | 7,15 | 14,21    | 80,03     |
|                                       |            |              | 192,76   | 0,12  | 17,73   | 137,28 | 2 435     | 15 521    | 3 950     | 7,48 | 1 378    | 7 763     |
|                                       |            |              | 8,6904   | 0,12  | 1,0428  | 137,28 | 143,16    | 652,36    | 175,01    | 7,48 | 65,00    | 383,17    |
|                                       |            |              | 84,30    |       | 10,12   |        | 1 389     | 6 328     | 1 697     |      | 631      | 3 717     |



| 1                                            | 2         | 3        | 4                  | 5     | 6                | 7      | 8                 | 9                   | 10                | 11   | 12              | 13                |
|----------------------------------------------|-----------|----------|--------------------|-------|------------------|--------|-------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|
| 98                                           | КР8-44-2  | 1,68     | 133,9385           | 0,12  | 16,0726          | 137,28 | 2 206,45          | 11 189,63           | 2 947,14          | 7,48 | 1 001,86        | 6 155,45          |
| 99                                           | КР8-44-4  | 1,68     | 225,02<br>2,4127   | 0,12  | 27,00<br>0,2895  | 137,28 | 3 707<br>39,75    | 18 798<br>201,57    | 4 951<br>53,09    | 7,48 | 1 683<br>18,05  | 10 341<br>110,89  |
| 103                                          | КР8-47-1  | 527,0    | 4,05<br>0,2040     | 0,12  | 0,49<br>0,0245   | 137,28 | 67<br>3,36        | 339<br>17,65        | 89<br>4,62        | 7,48 | 30<br>1,53      | 186<br>9,51       |
| 104                                          | КР20-37-1 | 0,84     | 107,51<br>19,9200  | 0,12  | 12,90<br>2,3904  | 137,28 | 1 771<br>328,15   | 9 302<br>1 603,96   | 2 435<br>425,06   | 7,48 | 806<br>149,00   | 5 012<br>902,21   |
| 106                                          | КБ9-40-1  | 1,68     | 16,73<br>28,5010   | 0,12  | 2,01<br>3,4201   | 137,28 | 276<br>469,51     | 1 347<br>2 438,71   | 357<br>639,81     | 7,48 | 125<br>213,19   | 758<br>1 322,51   |
|                                              | Разом     |          | 47,88              |       | 5,75             |        | 789               | 4 098               | 1 075             |      | 358             | 2 222             |
|                                              | Разом     |          | 771,43             |       | 87,18            |        | 11 969            | 63 254              | 16 547            |      | 5 708           | 34 224            |
| Відновлення несучої стіни Д-1 (Аркуш 13 4шт) |           |          |                    |       |                  |        |                   |                     |                   |      |                 |                   |
| 109                                          | КБ9-71-1  | 3,026    | 39,8090            | 0,12  | 4,7771           | 137,28 | 655,80            | 3 563,39            | 928,22            | 7,48 | 297,77          | 1 881,79          |
| 111                                          | КР20-12-1 | 3,026    | 120,46<br>112,8329 | 0,12  | 14,46<br>13,5399 | 137,28 | 1 984<br>1 858,76 | 10 783<br>11 290,75 | 2 809<br>2 892,89 | 7,48 | 901<br>843,99   | 5 694<br>5 595,64 |
| 112                                          | КБ13-16-6 | 1,22553  | 341,43<br>13,3915  | 0,087 | 40,97<br>1,1651  | 137,28 | 5 625<br>159,94   | 34 166<br>1 310,16  | 8 753<br>323,42   | 6,83 | 2 554<br>91,46  | 16 932<br>574,82  |
| 113                                          | КБ13-26-6 | 1,22553  | 16,41<br>5,1066    | 0,087 | 1,43<br>0,4443   | 137,28 | 196<br>60,99      | 1 605<br>492,68     | 396<br>121,81     | 6,83 | 112<br>34,88    | 704<br>217,68     |
| 114                                          | КБ6-17-3  | 0,0968   | 6,26<br>2 500,2110 | 0,12  | 0,54<br>300,0253 | 137,28 | 75<br>41 187,48   | 604<br>209 525,77   | 149<br>55 156,92  | 7,48 | 43<br>18 701,58 | 267<br>115 045,98 |
|                                              | Разом     |          | 242,02             |       | 29,04            |        | 3 987             | 20 282              | 5 339             |      | 1 810           | 11 136            |
|                                              | Разом     |          | 726,58             |       | 86,44            |        | 11 867            | 67 440              | 17 446            |      | 5 420           | 34 733            |
| Відновлення несучої стіни Д-2 (Аркуш 14 4шт) |           |          |                    |       |                  |        |                   |                     |                   |      |                 |                   |
| 117                                          | КБ9-71-1  | 2,741024 | 39,8090            | 0,12  | 4,7771           | 137,28 | 655,80            | 3 563,39            | 928,22            | 7,48 | 297,77          | 1 881,79          |
| 121                                          | КР20-12-1 | 2,741024 | 109,12<br>112,8329 | 0,12  | 13,09<br>13,5399 | 137,28 | 1 798<br>1 858,76 | 9 768<br>11 290,75  | 2 544<br>2 892,89 | 7,48 | 816<br>843,99   | 5 158<br>5 595,64 |
| 122                                          | КБ13-16-6 | 1,661175 | 309,28<br>13,3915  | 0,087 | 37,11<br>1,1651  | 137,28 | 5 095<br>159,94   | 30 948<br>1 310,16  | 7 930<br>323,42   | 6,83 | 2 313<br>91,46  | 15 338<br>574,82  |
| 123                                          | КБ13-26-6 | 1,661175 | 22,25<br>5,1066    | 0,087 | 1,94<br>0,4443   | 137,28 | 266<br>60,99      | 2 176<br>492,68     | 537<br>121,81     | 6,83 | 152<br>34,88    | 955<br>217,68     |
| 124                                          | КБ8-20-4  | 12,4     | 8,48<br>6,8812     | 0,12  | 0,74<br>0,8257   | 137,28 | 101<br>113,36     | 818<br>562,54       | 203<br>148,70     | 7,48 | 58<br>51,47     | 362<br>313,53     |
| 127                                          | КР3-32-1  | 0,0696   | 85,32<br>125,3616  | 0,12  | 10,24<br>15,0434 | 137,28 | 1 406<br>2 065,16 | 6 976<br>10 547,49  | 1 844<br>2 774,78 | 7,48 | 638<br>937,70   | 3 888<br>5 777,64 |
|                                              | Разом     |          | 8,73               |       | 1,05             |        | 144               | 734                 | 193               |      | 65              | 402               |
|                                              | Разом     |          | 543,18             |       | 64,17            |        | 8 810             | 51 420              | 13 251            |      | 4 042           | 26 103            |
| Підсилення несучої стіни Д-3 (Аркуш 15 4шт)  |           |          |                    |       |                  |        |                   |                     |                   |      |                 |                   |
| Розділ № 11                                  |           |          |                    |       |                  |        |                   |                     |                   |      |                 |                   |

| 1   | 2                                                              | 3       | 4          | 5     | 6        | 7      | 8         | 9          | 10        | 11   | 12        | 13         |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|----------|--------|-----------|------------|-----------|------|-----------|------------|
| 129 | КР3-14-1                                                       | 3,4432  | 334,1863   | 0,12  | 40,1024  | 137,28 | 5 505,25  | 29 287,73  | 7 654,46  | 7,48 | 2 499,71  | 15 659,42  |
| 135 | КБ13-16-6                                                      | 1,4453  | 1 150,67   | 0,087 | 138,08   | 137,28 | 18 956    | 100 843    | 26 356    | 6,83 | 8 607     | 53 919     |
| 136 | КБ13-26-6                                                      | 1,4453  | 13,3915    | 0,087 | 1,1651   | 137,28 | 159,94    | 1 310,16   | 323,42    | 6,83 | 91,46     | 574,82     |
| 137 | КР12-65-4                                                      | 0,8376  | 19,36      | 0,087 | 1,68     | 137,28 | 231       | 1 893      | 468       | 6,83 | 132       | 831        |
| 138 | КР11-29-2                                                      | 0,4188  | 5,1066     | 0,12  | 0,4443   | 137,28 | 60,99     | 492,68     | 121,81    | 7,48 | 34,88     | 217,68     |
| 139 | КР11-35-1                                                      | 0,4188  | 7,38       | 0,12  | 0,64     | 137,28 | 88        | 712        | 177       | 7,48 | 50        | 315        |
|     |                                                                |         | 50,8920    | 0,12  | 6,1070   | 137,28 | 838,37    | 3 636,23   | 984,41    | 7,48 | 380,67    | 2 203,45   |
|     |                                                                |         | 42,63      | 0,12  | 5,12     | 137,28 | 702       | 3 046      | 825       | 7,48 | 319       | 1 846      |
|     |                                                                |         | 78,3792    | 0,12  | 9,4055   | 137,28 | 1 291,19  | 6 160,66   | 1 639,41  | 7,48 | 586,28    | 3 516,88   |
|     |                                                                |         | 32,82      | 0,12  | 3,94     | 137,28 | 541       | 2 581      | 686       | 7,48 | 246       | 1 473      |
|     |                                                                |         | 202,1791   | 0,12  | 24,2615  | 137,28 | 3 330,62  | 17 109,16  | 4 496,75  | 7,48 | 1 512,30  | 9 339,67   |
|     |                                                                |         | 84,68      |       | 10,16    |        | 1 395     | 7 166      | 1 883     |      | 633       | 3 911      |
|     |                                                                | Разом   | 1 337,54   |       | 159,62   |        | 21 913    | 116 241    | 30 395    |      | 9 987     | 62 295     |
|     | Розділ № 12 Підсилення несучої стіни лоджії Д-4 (Аркуш 16 3шт) |         |            |       |          |        |           |            |           |      |           |            |
| 142 | КБ9-71-1                                                       | 0,59622 | 39,8090    | 0,12  | 4,7771   | 137,28 | 655,80    | 3 563,39   | 928,22    | 7,48 | 297,77    | 1 881,79   |
| 145 | КР20-12-1                                                      | 0,59622 | 23,74      | 0,12  | 2,85     | 137,28 | 391       | 2 124      | 553       | 7,48 | 178       | 1 122      |
| 146 | КБ13-16-6                                                      | 0,26    | 112,8329   | 0,087 | 13,5399  | 137,28 | 1 858,76  | 11 290,75  | 2 892,89  | 6,83 | 843,99    | 5 595,64   |
| 147 | КБ13-26-6                                                      | 0,26    | 67,27      | 0,087 | 8,07     | 137,28 | 1 108     | 6 732      | 1 725     | 6,83 | 503       | 3 336      |
| 148 | КБ6-17-3                                                       | 0,0093  | 13,3915    | 0,12  | 1,1651   | 137,28 | 159,94    | 1 310,16   | 323,42    | 7,48 | 91,46     | 574,82     |
|     |                                                                |         | 3,48       | 0,087 | 0,30     | 137,28 | 42        | 341        | 83        | 7,48 | 24        | 149        |
|     |                                                                |         | 5,1066     | 0,12  | 0,4443   | 137,28 | 60,99     | 492,68     | 121,81    | 7,48 | 34,88     | 217,68     |
|     |                                                                |         | 1,33       | 0,12  | 0,12     | 137,28 | 16        | 129        | 32        | 7,48 | 9         | 57         |
|     |                                                                |         | 2 500,2110 | 0,12  | 300,0253 | 137,28 | 41 187,48 | 209 525,77 | 55 156,92 | 7,48 | 18 701,58 | 115 045,98 |
|     |                                                                |         | 23,25      |       | 2,79     |        | 383       | 1 949      | 513       |      | 174       | 1 070      |
|     |                                                                | Разом   | 119,07     |       | 14,13    |        | 1 940     | 11 275     | 2 906     |      | 888       | 5 734      |
|     | Розділ № 13 Підсилення несучої стіни Д-5 (Аркуш 17 4шт)        |         |            |       |          |        |           |            |           |      |           |            |
| 150 | КР12-65-4                                                      | 0,94    | 50,8920    | 0,12  | 6,1070   | 137,28 | 838,37    | 3 636,23   | 984,41    | 7,48 | 380,67    | 2 203,45   |
| 151 | КР11-35-1                                                      | 0,94    | 47,84      | 0,12  | 5,74     | 137,28 | 788       | 3 418      | 925       | 7,48 | 358       | 2 071      |
| 154 | КБ6-11-7                                                       | 0,03168 | 202,1791   | 0,12  | 24,2615  | 137,28 | 3 330,62  | 17 109,16  | 4 496,75  | 7,48 | 1 512,30  | 9 339,67   |
|     |                                                                |         | 190,05     | 0,12  | 22,81    | 137,28 | 3 131     | 16 083     | 4 226     | 7,48 | 1 422     | 8 779      |
|     |                                                                |         | 319,6287   | 0,12  | 38,3554  | 137,28 | 5 255,44  | 26 733,89  | 7 039,85  | 7,48 | 2 390,82  | 14 696,11  |
|     |                                                                |         | 10,13      |       | 1,22     |        | 167       | 847        | 223       |      | 76        | 466        |
|     |                                                                | Разом   | 248,02     |       | 29,77    |        | 4 086     | 20 348     | 5 374     |      | 1 856     | 11 316     |
|     | Розділ № 14 Підсилення навесної стіни Д-6 (Аркуш 17 4шт)       |         |            |       |          |        |           |            |           |      |           |            |
| 155 | КР12-65-4                                                      | 0,484   | 50,8920    | 0,12  | 6,1070   | 137,28 | 838,37    | 3 636,23   | 984,41    | 7,48 | 380,67    | 2 203,45   |
| 156 | КР11-35-1                                                      | 0,242   | 24,63      | 0,12  | 2,96     | 137,28 | 406       | 1 760      | 476       | 7,48 | 184       | 1 066      |
|     |                                                                |         | 202,1791   | 0,12  | 24,2615  | 137,28 | 3 330,62  | 17 109,16  | 4 496,75  | 7,48 | 1 512,30  | 9 339,67   |
|     |                                                                |         | 48,93      |       | 5,87     |        | 806       | 4 141      | 1 088     |      | 366       | 2 260      |



| 1   | 2                                                                         | 3        | 4                  | 5     | 6                | 7      | 8                 | 9                  | 10                | 11   | 12              | 13                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------|------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|------|-----------------|--------------------|
| 159 | КР11-10-3                                                                 | 0,242    | 255,4246           | 0,12  | 30,6509          | 137,28 | 4 207,76          | 24 001,38          | 6 206,01          | 7,48 | 1 910,58        | 12 324,35          |
| 160 | КР11-10-4                                                                 | 0,242    | 61,81<br>84,2903   | 0,12  | 7,42<br>10,1148  | 137,28 | 1 018<br>1 388,56 | 5 809<br>7 921,19  | 1 502<br>2 048,15 | 7,48 | 462<br>630,49   | 2 982<br>4 067,20  |
| 162 | КР11-54-1                                                                 | 0,242    | 20,40<br>161,6612  | 0,12  | 2,45<br>19,3993  | 137,28 | 336<br>2 663,14   | 1 917<br>12 686,75 | 495<br>3 376,98   | 7,48 | 153<br>1 209,23 | 984<br>7 249,35    |
| 164 | КБ6-11-7                                                                  | 0,01488  | 39,12<br>319,6287  | 0,12  | 4,69<br>38,3554  | 137,28 | 644<br>5 265,44   | 3 070<br>26 733,89 | 817<br>7 039,85   | 7,48 | 293<br>2 390,82 | 1 754<br>14 696,11 |
|     | <b>Разом</b>                                                              |          | 4,75<br>199,64     |       | 0,57<br>23,96    |        | 78<br>3 288       | 397<br>17 094      | 105<br>4 483      |      | 36<br>1 494     | 219<br>9 265       |
|     | <b>Розділ № 15 Відновлення несучої стіни Д-9 (Аркуш 21 1шт)</b>           |          |                    |       |                  |        |                   |                    |                   |      |                 |                    |
| 165 | КБ9-71-1                                                                  | 0,232    | 39,8090            | 0,12  | 4,7771           | 137,28 | 655,80            | 3 563,39           | 928,22            | 7,48 | 297,77          | 1 881,79           |
| 167 | КР20-12-1                                                                 | 0,232    | 9,24<br>112,8329   | 0,12  | 1,11<br>13,5399  | 137,28 | 152<br>1 858,76   | 826<br>11 290,75   | 216<br>2 892,89   | 7,48 | 69<br>843,99    | 437<br>5 595,64    |
| 168 | КБ13-16-6                                                                 | 0,09396  | 26,18<br>13,3915   | 0,087 | 3,14<br>1,1651   | 137,28 | 431<br>159,94     | 2 620<br>1 310,16  | 671<br>323,42     | 6,83 | 196<br>91,46    | 1 298<br>574,82    |
| 169 | КБ13-26-6                                                                 | 0,09396  | 1,26<br>5,1066     | 0,087 | 0,11<br>0,4443   | 137,28 | 15<br>60,99       | 123<br>492,68      | 30<br>121,81      | 6,83 | 9<br>34,88      | 54<br>217,68       |
| 170 | КБ6-17-3                                                                  | 0,0123   | 0,48<br>2 500,2110 | 0,12  | 0,04<br>300,0253 | 137,28 | 6<br>41 187,48    | 46<br>209 525,77   | 11<br>55 156,92   | 7,48 | 3<br>18 701,58  | 20<br>115 045,98   |
|     | <b>Разом</b>                                                              |          | 30,75              |       | 3,69             |        | 507               | 2 577              | 678               |      | 230             | 1 415              |
|     | <b>Разом</b>                                                              |          | 67,91              |       | 8,09             |        | 1 111             | 6 192              | 1 606             |      | 507             | 3 224              |
|     | <b>Розділ № 16 Відновлення плити перекрытия лоджії Д-7 (Аркуш 18 3шт)</b> |          |                    |       |                  |        |                   |                    |                   |      |                 |                    |
| 173 | КБ9-71-1                                                                  | 0,6213   | 39,8090            | 0,12  | 4,7771           | 137,28 | 655,80            | 3 563,39           | 928,22            | 7,48 | 297,77          | 1 881,79           |
| 175 | КБ46-18-1                                                                 | 0,6213   | 24,73<br>21,9792   | 0,12  | 2,97<br>2,6375   | 137,28 | 407<br>362,08     | 2 214<br>1 724,46  | 577<br>459,04     | 7,48 | 185<br>164,40   | 1 169<br>985,52    |
| 176 | КБ13-16-6                                                                 | 0,252315 | 13,65<br>13,3915   | 0,087 | 1,64<br>1,1651   | 137,28 | 225<br>159,94     | 1 071<br>1 310,16  | 285<br>323,42     | 6,83 | 102<br>91,46    | 612<br>574,82      |
| 177 | КБ13-26-6                                                                 | 0,252315 | 3,38<br>5,1066     | 0,087 | 0,29<br>0,4443   | 137,28 | 40<br>60,99       | 330<br>492,68      | 82<br>121,81      | 6,83 | 23<br>34,88     | 145<br>217,68      |
| 178 | КБ6-22-9                                                                  | 0,0366   | 1,29<br>1 378,4238 | 0,12  | 0,11<br>165,4109 | 137,28 | 15<br>22 707,60   | 124<br>115 083,44  | 31<br>30 314,03   | 7,48 | 9<br>10 310,61  | 55<br>63 332,24    |
| 181 | КБ6-11-7                                                                  | 0,0027   | 50,45<br>319,6287  | 0,12  | 6,05<br>38,3554  | 137,28 | 831<br>5 265,44   | 4 212<br>26 733,89 | 1 110<br>7 039,85 | 7,48 | 377<br>2 390,82 | 2 318<br>14 696,11 |
|     | <b>Разом</b>                                                              |          | 0,86<br>94,36      |       | 0,10<br>11,16    |        | 14<br>1 532       | 72<br>8 023        | 20<br>2 105       |      | 6<br>702        | 40<br>4 339        |
|     | <b>Розділ № 17 Відновлення огороження лоджії Д-8 (Аркуш 19 3шт)</b>       |          |                    |       |                  |        |                   |                    |                   |      |                 |                    |
| 182 | КБ9-71-1                                                                  | 0,6213   | 39,8090            | 0,12  | 4,7771           | 137,28 | 655,80            | 3 563,39           | 928,22            | 7,48 | 297,77          | 1 881,79           |
|     |                                                                           |          | 24,73              |       | 2,97             |        | 407               | 2 214              | 577               |      | 185             | 1 169              |



| 1   | 2                                                                    | 3        | 4          | 5     | 6        | 7      | 8         | 9          | 10         | 11   | 12        | 13         |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|----------|--------|-----------|------------|------------|------|-----------|------------|
| 184 | КР20-12-1                                                            | 0,623    | 112,8329   | 0,12  | 13,5399  | 137,28 | 1 858,76  | 11 290,75  | 2 892,89   | 7,48 | 843,99    | 5 595,64   |
| 185 | КБ13-16-6                                                            | 0,278481 | 70,30      | 0,087 | 8,44     | 137,28 | 1 158     | 7 034      | 1 802      | 6,83 | 526       | 3 486      |
| 186 | КБ13-26-6                                                            | 0,278481 | 13,3915    | 0,087 | 1,1651   | 137,28 | 159,94    | 1 310,16   | 323,42     | 6,83 | 91,46     | 574,82     |
| 187 | КБ8-20-4                                                             | 2,16     | 3,73       | 0,087 | 0,32     | 137,28 | 45        | 365        | 90         | 6,83 | 25        | 160        |
| 190 | КР3-32-1                                                             | 0,0357   | 5,1066     | 0,12  | 0,4443   | 137,28 | 60,99     | 492,68     | 121,81     | 7,48 | 34,88     | 217,68     |
|     |                                                                      |          | 1,42       | 0,12  | 0,12     | 137,28 | 17        | 137        | 34         | 7,48 | 10        | 61         |
|     |                                                                      |          | 6,8812     | 0,12  | 0,8257   | 137,28 | 113,36    | 562,54     | 148,70     | 7,48 | 51,47     | 313,53     |
|     |                                                                      |          | 14,86      | 0,12  | 1,78     | 137,28 | 245       | 1 215      | 321        | 7,48 | 111       | 677        |
|     |                                                                      |          | 125,3616   | 0,12  | 15,0434  | 137,28 | 2 065,16  | 10 547,49  | 2 774,78   | 7,48 | 937,70    | 5 777,64   |
|     |                                                                      |          | 4,48       |       | 0,54     | 137,28 | 74        | 377        | 99         |      | 33        | 206        |
|     |                                                                      | Разом    | 119,52     |       | 14,17    |        | 1 946     | 11 342     | 2 923      |      | 890       | 5 759      |
|     | Відновлення плити перекриття ПМ-1 (Аркуш 20 бшт)                     |          |            |       |          |        |           |            |            |      |           |            |
| 192 | КБ9-71-1                                                             | 1,5168   | 39,8090    | 0,12  | 4,7771   | 137,28 | 655,80    | 3 563,39   | 928,22     | 7,48 | 297,77    | 1 881,79   |
| 194 | КБ46-18-1                                                            | 1,5168   | 60,39      | 0,12  | 7,25     | 137,28 | 995       | 5 405      | 1 407      | 7,48 | 452       | 2 854      |
| 195 | КБ13-16-6                                                            | 0,614304 | 21,9792    | 0,087 | 2,6375   | 137,28 | 362,08    | 1 724,46   | 459,04     | 7,48 | 164,40    | 985,52     |
| 196 | КБ13-26-6                                                            | 0,614304 | 33,33      | 0,087 | 4,00     | 137,28 | 549       | 2 616      | 697        | 7,48 | 249       | 1 495      |
| 197 | КБ6-22-9                                                             | 0,1668   | 13,3915    | 0,12  | 1,1651   | 137,28 | 159,94    | 1 310,16   | 323,42     | 7,48 | 91,46     | 574,82     |
| 200 | КБ6-11-7                                                             | 0,012    | 8,22       | 0,087 | 0,72     | 137,28 | 98        | 805        | 199        | 7,48 | 56        | 353        |
|     |                                                                      |          | 5,1066     | 0,12  | 0,4443   | 137,28 | 60,99     | 492,68     | 121,81     | 7,48 | 34,88     | 217,68     |
|     |                                                                      |          | 3,14       | 0,12  | 0,27     | 137,28 | 37        | 303        | 76         | 7,48 | 21        | 134        |
|     |                                                                      |          | 1 378,4238 | 0,12  | 165,4109 | 137,28 | 22 707,60 | 115 083,44 | 30 314,03  | 7,48 | 10 310,61 | 63 332,24  |
|     |                                                                      |          | 229,92     | 0,12  | 27,59    | 137,28 | 3 788     | 19 196     | 5 056      | 7,48 | 1 720     | 10 564     |
|     |                                                                      |          | 319,6287   | 0,12  | 38,3554  | 137,28 | 5 265,44  | 26 733,89  | 7 039,85   | 7,48 | 2 390,82  | 14 696,11  |
|     |                                                                      |          | 3,84       |       | 0,46     | 137,28 | 63        | 321        | 84         |      | 29        | 176        |
|     |                                                                      | Разом    | 338,84     |       | 40,29    |        | 5 530     | 28 646     | 7 519      |      | 2 527     | 15 576     |
|     | Відновлення (підсилення) будівельних конструкцій покрівлі (аркуш 22) |          |            |       |          |        |           |            |            |      |           |            |
| 201 | КБ7-45-6                                                             | 0,04     | 621,4195   | 0,12  | 74,5703  | 137,28 | 10 237,02 | 55 175,47  | 14 390,75  | 7,48 | 4 648,22  | 29 275,99  |
| 204 | КБ6-22-3                                                             | 0,0027   | 24,86      | 0,12  | 2,98     | 137,28 | 409       | 2 207      | 576        | 7,48 | 186       | 1 171      |
| 206 | КБ6-17-1                                                             | 0,0012   | 1 012,9055 | 0,12  | 121,5487 | 137,28 | 16 686,20 | 84 808,14  | 22 328,75  | 7,48 | 7 576,53  | 46 591,48  |
| 209 | КБ6-11-7                                                             | 0,011    | 2,74       | 0,12  | 0,33     | 137,28 | 45        | 229        | 61         | 7,48 | 20        | 126        |
| 210 | КР7-17-1                                                             | 0,354    | 4 726,5798 | 0,12  | 567,1896 | 137,28 | 77 863,78 | 395 609,29 | 104 164,08 | 7,48 | 35 354,82 | 217 382,68 |
| 211 | КР7-17-9                                                             | 0,354    | 5,67       | 0,12  | 0,68     | 137,28 | 93        | 475        | 126        | 7,48 | 42        | 261        |
|     |                                                                      |          | 319,6287   | 0,12  | 38,3554  | 137,28 | 5 265,44  | 26 733,89  | 7 039,85   | 7,48 | 2 390,82  | 14 696,11  |
|     |                                                                      |          | 3,52       | 0,12  | 0,42     | 137,28 | 58        | 294        | 78         | 7,48 | 26        | 162        |
|     |                                                                      |          | 87,0332    | 0,12  | 10,4440  | 137,28 | 1 433,75  | 6 847,78   | 1 821,94   | 7,48 | 651,01    | 3 906,70   |
|     |                                                                      |          | 30,81      | 0,12  | 3,70     | 137,28 | 508       | 2 424      | 645        | 7,48 | 230       | 1 383      |
|     |                                                                      |          | 17,7898    | 0,12  | 2,1348   | 137,28 | 293,06    | 1 424,67   | 377,90     | 7,48 | 133,07    | 804,03     |
|     |                                                                      |          | 6,30       |       | 0,76     | 137,28 | 104       | 504        | 134        |      | 47        | 285        |

| 1   | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                          | 4                 | 5     | 6               | 7      | 8                 | 9                  | 10                | 11   | 12              | 13                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|------|-----------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                                           | Разом                                                                      | 73,90             |       |                 | 8,87   | 1 217             | 6 133              | 1 620             |      | 551             | 3 388              |
|     | Розділ № 20                                                                                                                                               | Підсилення конструкцій першого поверху, підвалу в осях А-Б, 6-7 (Аркуш 23) |                   |       |                 |        |                   |                    |                   |      |                 |                    |
| 212 | КР12-65-15                                                                                                                                                | 0,306                                                                      | 50,8920           | 0,12  | 6,1070          | 137,28 | 838,37            | 3 636,23           | 984,41            | 7,48 | 380,67          | 2 203,45           |
| 213 | КР11-35-1                                                                                                                                                 | 0,306                                                                      | 15,57<br>202,1791 | 0,12  | 1,87<br>24,2615 | 137,28 | 257<br>3 330,62   | 1 113<br>17 109,16 | 301<br>4 496,75   | 7,48 | 116<br>1 512,30 | 674<br>9 339,67    |
| 216 | КБ6-11-7                                                                                                                                                  | 0,00804                                                                    | 61,87<br>319,6287 | 0,12  | 7,42<br>38,3554 | 137,28 | 1 019<br>5 265,44 | 5 236<br>26 733,89 | 1 376<br>7 039,85 | 7,48 | 463<br>2 390,82 | 2 858<br>14 696,11 |
|     |                                                                                                                                                           |                                                                            | 2,57              |       | 0,31            |        | 42                | 215                | 57                |      | 19              | 118                |
|     | Разом                                                                                                                                                     |                                                                            | 80,01             |       | 9,60            |        | 1 318             | 6 564              | 1 734             |      | 598             | 3 650              |
|     | Розділ № 21                                                                                                                                               | Підсилення плити перекриття Д-10 - 3шт (аркуш 24)                          |                   |       |                 |        |                   |                    |                   |      |                 |                    |
| 217 | КБ6-10-1                                                                                                                                                  | 0,582                                                                      | 34,7702           | 0,12  | 4,1724          | 137,28 | 572,79            | 2 824,99           | 747,51            | 7,48 | 260,08          | 1 580,38           |
| 218 | КБ6-10-2                                                                                                                                                  | -0,582                                                                     | 20,23<br>11,4464  | 0,12  | 2,43<br>1,3736  | 137,28 | 333<br>188,56     | 1 645<br>946,79    | 436<br>249,78     | 7,48 | 151<br>85,62    | 920<br>523,96      |
| 220 | КБ11-11-18                                                                                                                                                | 0,582                                                                      | -6,66<br>23,1372  | 0,12  | -0,80<br>2,7765 | 137,28 | -110<br>381,15    | -551<br>1 747,13   | -145<br>468,22    | 7,48 | -50<br>173,07   | -305<br>1 022,44   |
| 222 | КБ6-11-7                                                                                                                                                  | 0,01476                                                                    | 13,46<br>319,6287 | 0,12  | 1,62<br>38,3554 | 137,28 | 222<br>5 265,44   | 1 017<br>26 733,89 | 272<br>7 039,85   | 7,48 | 101<br>2 390,82 | 595<br>14 696,11   |
|     |                                                                                                                                                           |                                                                            | 4,72              |       | 0,57            |        | 78                | 394                | 104               |      | 35              | 217                |
|     | Разом                                                                                                                                                     |                                                                            | 31,75             |       | 3,82            |        | 523               | 2 505              | 667               |      | 237             | 1 427              |
|     | Розділ № 22                                                                                                                                               | Інші роботи                                                                |                   |       |                 |        |                   |                    |                   |      |                 |                    |
| 223 | КР20-40-1                                                                                                                                                 | 26,104                                                                     | 1,9560<br>51,06   | 0,12  | 0,2347<br>6,13  | 137,28 | 32,22<br>841      | 139,76<br>3 648    | 37,84<br>988      | 7,48 | 14,63<br>382    | 84,69<br>2 211     |
| 224 | КР20-41-1                                                                                                                                                 | 1,04416                                                                    | 14,2368           | 0,12  | 1,7084          | 137,28 | 234,53            | 1 248,22           | 326,21            | 7,48 | 106,49          | 667,23             |
| 225 | С314-30                                                                                                                                                   | 130,52                                                                     | 14,87<br>0,4110   | 0,12  | 1,78<br>0,0493  | 137,28 | 245<br>6,77       | 1 303<br>40,27     | 341<br>10,35      | 7,48 | 111<br>3,07     | 697<br>20,19       |
|     |                                                                                                                                                           |                                                                            | 53,64             |       | 6,44            |        | 884               | 5 256              | 1 350             |      | 401             | 2 635              |
|     | Разом по кошторису                                                                                                                                        |                                                                            | 119,57            |       | 14,35           |        | 1 970             | 10 207             | 2 679             |      | 894             | 5 543              |
|     | Разом                                                                                                                                                     |                                                                            | 10 743,25         |       | 1 280,28        |        | 175 755           | 931 858            | 243 672           |      | 80 222          | 499 649            |
|     | Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (175 755,00 + 931 858,00) * 0,007800                                                        |                                                                            |                   |       |                 |        |                   |                    |                   |      |                 | 8 639              |
|     | Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (175 755,00 + 931 858,00) * 0,007800 * 0,220000 |                                                                            |                   |       |                 |        |                   |                    |                   |      |                 | 1 901              |
|     | Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (175 755,00 + 931 858,00) * 0,003739           |                                                                            |                   |       |                 |        |                   |                    |                   |      |                 | 4 141              |
|     | Всього загальноновиробничі витрати по кошторису                                                                                                           |                                                                            |                   |       |                 |        |                   |                    |                   |      |                 | 514 330            |
|     | 2-1-2                                                                                                                                                     | Блискавкозахист                                                            |                   |       |                 |        |                   |                    |                   |      |                 |                    |
| 1   | КБ34-130-1                                                                                                                                                | 16,0                                                                       | 1,3110<br>20,98   | 0,088 | 0,1154<br>1,85  | 137,28 | 15,84<br>253      | 102,87<br>1 646    | 26,12<br>419      | 6,83 | 8,95<br>143     | 50,91<br>815       |







| 1                                                                                                                                                             | 2                         | 3       | 4                 | 5     | 6               | 7      | 8               | 9                  | 10              | 11   | 12              | 13                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------------------|-------|-----------------|--------|-----------------|--------------------|-----------------|------|-----------------|--------------------|
| 28                                                                                                                                                            | KP15-19-2                 | 0,12    | 70,8720           | 0,105 | 7,4416          | 137,28 | 1 021,58        | 6 372,10           | 1 626,61        | 8,7  | 616,59          | 3 264,78           |
| 34                                                                                                                                                            | KP15-19-3                 | 0,24    | 8,50<br>78,1920   | 0,105 | 0,89<br>8,2102  | 137,28 | 123<br>1 127,09 | 765<br>7 030,24    | 195<br>1 794,61 | 8,7  | 74<br>680,27    | 392<br>3 601,97    |
| 41                                                                                                                                                            | KP15-19-4                 | 0,11    | 18,77<br>83,2680  | 0,105 | 1,97<br>8,7431  | 137,28 | 271<br>1 200,26 | 1 687<br>7 486,63  | 430<br>1 911,12 | 8,7  | 163<br>724,43   | 864<br>3 835,81    |
| 47                                                                                                                                                            | KP15-85-1                 | 0,05    | 9,16<br>126,6022  | 0,105 | 0,96<br>13,2932 | 137,28 | 132<br>1 824,89 | 824<br>11 394,08   | 210<br>2 908,17 | 8,7  | 80<br>1 101,44  | 422<br>5 834,50    |
| 49                                                                                                                                                            | KP15-85-2                 | 0,02    | 6,33<br>126,7487  | 0,105 | 0,66<br>13,3086 | 137,28 | 91<br>1 827,01  | 570<br>11 407,45   | 146<br>2 911,58 | 8,7  | 55<br>1 102,71  | 292<br>5 841,30    |
| 51                                                                                                                                                            | KP16-22-1                 | -0,07   | 2,53<br>4,5600    | 0,094 | 0,27<br>0,4286  | 137,28 | 37<br>58,84     | 228<br>354,49      | 58<br>90,93     | 6,99 | 22<br>31,87     | 117<br>181,64      |
| 52                                                                                                                                                            | KP19-21-1                 | 0,48    | -0,32<br>47,2800  | 0,092 | -0,03<br>4,3498 | 137,28 | -4<br>597,14    | -25<br>3 950,72    | -7<br>1 000,53  | 7,15 | -2<br>338,05    | -13<br>1 935,72    |
|                                                                                                                                                               | <b>Разом</b>              |         | 22,69             |       | 2,09            |        | 287             | 1 896              | 480             |      | 162             | 929                |
|                                                                                                                                                               | <b>Разом</b>              |         | 115,17            |       | 11,80           |        | 1 622           | 10 220             | 2 604           |      | 967             | 5 193              |
| <b>Розділ № 3 Каналізація господарчо-побутова (К1) (стойки: кухні кв.58,61,85-93; санвузли: кв.61,85-93; 60-68-76-84-92-100-108-116-124)</b>                  |                           |         |                   |       |                 |        |                 |                    |                 |      |                 |                    |
| 56                                                                                                                                                            | KP15-14-1                 | 0,12    | 63,5721           | 0,105 | 6,6751          | 137,28 | 916,35          | 5 887,77           | 1 496,91        | 8,7  | 553,08          | 2 966,34           |
| 57                                                                                                                                                            | KP15-14-2                 | 0,36    | 7,62<br>70,0040   | 0,105 | 0,80<br>7,3504  | 137,28 | 110<br>1 009,07 | 706<br>6 483,37    | 180<br>1 648,34 | 8,7  | 66<br>609,03    | 356<br>3 266,44    |
| 58                                                                                                                                                            | KP20-26-1                 | 0,13    | 25,20<br>266,6676 | 0,12  | 2,65<br>32,0001 | 137,28 | 363<br>4 392,98 | 2 334<br>20 557,63 | 594<br>5 489,13 | 7,48 | 219<br>1 994,67 | 1 176<br>11 876,78 |
| 59                                                                                                                                                            | KP15-18-2                 | 0,36    | 34,67<br>75,9479  | 0,105 | 4,16<br>7,9745  | 137,28 | 571<br>1 094,74 | 2 673<br>6 934,04  | 714<br>1 766,33 | 8,7  | 259<br>660,75   | 1 544<br>3 521,82  |
| 64                                                                                                                                                            | KP15-18-1                 | 0,12    | 27,34<br>79,0506  | 0,105 | 2,87<br>8,3003  | 137,28 | 394<br>1 139,47 | 2 496<br>7 217,32  | 636<br>1 838,49 | 8,7  | 238<br>687,74   | 1 268<br>3 665,70  |
|                                                                                                                                                               | <b>Разом</b>              |         | 9,49              |       | 1,00            |        | 137             | 866                | 220             |      | 83              | 440                |
|                                                                                                                                                               | <b>Разом</b>              |         | 104,32            |       | 11,48           |        | 1 575           | 9 075              | 2 344           |      | 865             | 4 784              |
| <b>Розділ № 4 Інші роботи</b>                                                                                                                                 |                           |         |                   |       |                 |        |                 |                    |                 |      |                 |                    |
| 76                                                                                                                                                            | KP20-40-1                 | 1,25785 | 1,9560            | 0,12  | 0,2347          | 137,28 | 32,22           | 139,76             | 37,84           | 7,48 | 14,63           | 84,69              |
| 77                                                                                                                                                            | C314-30                   | 1,25785 | 2,46<br>0,4110    | 0,12  | 0,30<br>0,0493  | 137,28 | 41<br>6,77      | 176<br>40,27       | 48<br>10,35     | 7,48 | 18<br>3,07      | 107<br>20,19       |
|                                                                                                                                                               | <b>Разом по кошторису</b> |         | 0,52<br>2,98      |       | 0,06<br>0,36    |        | 9<br>50         | 51<br>227          | 12<br>60        |      | 4<br>22         | 25<br>132          |
|                                                                                                                                                               | <b>Разом</b>              |         | 288,83            |       | 30,61           |        | 4 203           | 25 495             | 6 533           |      | 2 432           | 13 168             |
| <b>Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (4 203,00 + 25 495,00) * 0,007800</b>                                                        |                           |         |                   |       |                 |        |                 |                    |                 |      |                 |                    |
| <b>Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (4 203,00 + 25 495,00) * 0,007800 * 0,220000</b> |                           |         |                   |       |                 |        |                 |                    |                 |      |                 |                    |
|                                                                                                                                                               |                           |         |                   |       |                 |        |                 |                    |                 |      |                 | 51                 |

| 1 | 2                                                                                                                                               | 3         | 4       | 5     | 6        | 7      | 8       | 9        | 10      | 11   | 12     | 13      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|----------|--------|---------|----------|---------|------|--------|---------|
|   | Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)<br>(4 203,00 + 25 495,00) * 0,003739 |           |         |       |          |        |         |          |         |      |        |         |
|   | Всього загалюновиробничі витрати по кошторису                                                                                                   |           |         |       |          |        |         |          |         |      |        |         |
|   | 2-1-4 Силове електрообладнання                                                                                                                  |           |         |       |          |        |         |          |         |      |        |         |
| 1 | КР17-7-15                                                                                                                                       | 0,18      | 18,7200 | 0,097 | 1,8158   | 137,28 | 249,28  | 1 525,87 | 390,53  | 7,66 | 143,40 | 783,21  |
|   |                                                                                                                                                 |           | 3,37    |       | 0,33     |        | 45      | 275      | 70      |      | 26     | 141     |
| 3 | КР17-8-5                                                                                                                                        | 0,18      | 21,3061 | 0,097 | 2,0667   | 137,28 | 283,72  | 1 699,68 | 436,35  | 7,66 | 163,20 | 883,27  |
|   |                                                                                                                                                 |           | 3,83    |       | 0,37     |        | 51      | 306      | 79      |      | 29     | 159     |
| 5 | КР17-13-1                                                                                                                                       | 4,0       | 4,7818  | 0,097 | 0,4638   | 137,28 | 63,68   | 436,52   | 110,04  | 7,66 | 36,63  | 210,35  |
|   |                                                                                                                                                 |           | 19,13   |       | 1,86     |        | 255     | 1 746    | 439     |      | 147    | 841     |
| 6 | КР17-13-1                                                                                                                                       | 4,0       | 11,9546 | 0,097 | 1,1596   | 137,28 | 159,19  | 1 091,28 | 275,10  | 7,66 | 91,57  | 525,86  |
|   |                                                                                                                                                 |           | 47,82   |       | 4,64     |        | 637     | 4 366    | 1 100   |      | 366    | 2 103   |
|   | Разом по кошторису                                                                                                                              |           | 74,15   |       | 7,20     |        | 988     | 6 693    | 1 688   |      | 568    | 3 244   |
|   | Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності<br>(988,00 + 6 693,00) * 0,007800                                                 |           |         |       |          |        |         |          |         |      |        |         |
|   | Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності                                       |           |         |       |          |        |         |          |         |      |        |         |
|   | (988,00 + 6 693,00) * 0,007800 * 0,220000                                                                                                       |           |         |       |          |        |         |          |         |      |        |         |
|   | Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)<br>(988,00 + 6 693,00) * 0,003739    |           |         |       |          |        |         |          |         |      |        |         |
|   | Всього загалюновиробничі витрати по кошторису                                                                                                   |           |         |       |          |        |         |          |         |      |        |         |
|   | Разом по зведеному кошторисному розрахунку                                                                                                      | 11 441,05 |         |       | 1 352,85 |        | 185 718 | 991 339  | 258 949 |      | 85 749 | 530 416 |
|   | Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності                                                                                   |           |         |       |          |        |         |          |         |      |        |         |
|   | Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)                                      |           |         |       |          |        |         |          |         |      |        |         |
|   | Всього загалюновиробничі витрати по зведеному кошторисному розрахунку                                                                           |           |         |       |          |        |         |          |         |      |        |         |
|   | Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)                                      |           |         |       |          |        |         |          |         |      |        |         |
|   | Всього загалюновиробничі витрати по зведеному кошторисному розрахунку                                                                           |           |         |       |          |        |         |          |         |      |        |         |

Склад  
Інженер з проектно-кошторисної роботи

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  
Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]







Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків  
(найменування будови)

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово- комунального господарства Харківської міської ради

ЗАМОВНИК:

## РОЗРАХУНОК № 5

Кошторисний прибуток (П)

|                                                                                                     |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальноновиробничих витратах | люд.год. | 12 793,90 |
| Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у тому числі                               | люд.год. | 12 793,90 |
| будівельні роботи                                                                                   | люд.год. | 12 463,45 |
| монтажні роботи                                                                                     | люд.год. | 330,45    |
| Вартість прямих і загальноновиробничих витрат                                                       | грн.     | 7 465 620 |

| № кошторисів                                                                                                                                                                                                                                                       | Найменування об'єкта                                                                                                                               | Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ<br>люд.год. | Показник<br>грн./люд.год. | Кошторисний прибуток<br>грн. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                  | 3                                                    | 4                         | 5                            |
| Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальноновиробничих витрат                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                      |                           |                              |
| За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21) |                                                                                                                                                    |                                                      |                           |                              |
| 2-1                                                                                                                                                                                                                                                                | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків                    | 12 793,90                                            | 7,65                      | 97 873                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Разом за видом будівництва                                                                                                                         | 12 793,90                                            |                           | 97 873                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Всього кошторисного прибутку від прямих і загальноновиробничих витрат                                                                              | 12 793,90                                            |                           | 97 873                       |
| Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                      |                           |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат                                                                                                 | -                                                    |                           | -                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Розмір кошторисного прибутку                                                                                                                       | -                                                    |                           | 97 873                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальноновиробничих витрат будівництва)<br>$7\,465\,620 \cdot 0.15$ | -                                                    |                           | 1 119 843                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Розмір кошторисного прибутку не перевищив контрольне максимально допустиме значення прибутку<br>$97\,873 \leq 1\,119\,843$                         | -                                                    |                           | -                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Всього кошторисного прибутку                                                                                                                       | -                                                    |                           | 97 873                       |

Склад

Інженер з проектно-кошторисної роботи

О.С. Попова

Перевірив

Головний інженер проекту

А.А. Коробцова



Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків  
(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово- комунального господарства Харківської міської ради

## РОЗРАХУНОК № Р1

Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)

| Перемінна | Найменування вихідних даних і витрат                          | Значення  |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 1         | 2                                                             | 3         |
|           | Розрахунок                                                    |           |
| П1        | Вартість будівельних робіт по главах 1-12, грн.               | 8 118 935 |
| П2        | будівельні роботи, гон.                                       | 7 286 806 |
| П3        | монтажні роботи, гон.                                         | 178 814   |
| П6        | інші витрати, гон.                                            | 493 279   |
| П7        | Вартість обладнання, гон.                                     | 160 036   |
| РИСК.СР   | будівельні роботи, гон.<br>П2 * 0,0240%                       | 174 883   |
| РИСК.МР   | монтажні роботи, гон.<br>П3 * 0,0240%                         | 4 292     |
| РИСК.ПР   | інші витрати, гон.<br>П6 * 0,0240%                            | 11 839    |
| РИСК.ОБ   | Вартість обладнання, гон.<br>П7 * 0,0240%                     | 3 841     |
| РИСК      | Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р), гон. | 194 855   |

Склад Інженер з проектно-кошторисної роботи

О.С. Попова

Перевірив Головний інженер проекту

А.А. Коробцова



**Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків  
(найменування будови)**

ЗАМОВНИК: **Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово- комунального господарства Харківської міської ради**

**РОЗРАХУНОК № П145**

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

| Перемінна | Найменування вихідних даних і витрат                                                                                                                                                                                                                                                                       | Значення    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3           |
|           | <b>Розрахунок</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| ПР1       | Вартість будівельних робіт по главах 1-9, грн.<br>у тому числі                                                                                                                                                                                                                                             | 7 465 620   |
| ПР3       | - будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 286 806   |
| ПР4       | - монтажні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 178 814     |
| ПР8       | Вартість устаткування, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160 036     |
| ПН101     | Річний прогнозний індекс інфляції 1 року будівництва                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,322       |
| ПН201     | Тривалість будівництва в поточному, 1 року, місяців                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,0         |
| ПР101     | Річний прогнозний рівень інфляції 1 року будівництва з урахуванням тривалості будівництва                                                                                                                                                                                                                  | 1,02683     |
| ПР201     | Співвідношення вартості 1 року будівництва до загальної вартості будівництва                                                                                                                                                                                                                               | 0,2         |
| ПН102     | Річний прогнозний індекс інфляції 2 року будівництва                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,125       |
| ПН202     | Тривалість будівництва в поточному, 2 року, місяців                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,0         |
| ПР102     | Річний прогнозний рівень інфляції 2 року будівництва з урахуванням тривалості будівництва                                                                                                                                                                                                                  | 1,04167     |
| ПР202     | Співвідношення вартості 2 року будівництва до загальної вартості будівництва                                                                                                                                                                                                                               | 0,8         |
| ПН301     | Річний прогнозний індекс інфляції вартості устаткування 1 року будівництва                                                                                                                                                                                                                                 | 1,322       |
| ПН401     | Тривалість будівництва в поточному, 1 року, місяців                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,0         |
| ПР301     | Річний прогнозний рівень інфляції вартості обладнання 1 року будівництва з урахуванням тривалості будівництва                                                                                                                                                                                              | 1,02683     |
| ПР401     | Співвідношення вартості устаткування 1 року будівництва до загальної вартості устаткування                                                                                                                                                                                                                 | 0,2         |
| ПН302     | Річний прогнозний індекс інфляції вартості устаткування 2 року будівництва                                                                                                                                                                                                                                 | 1,125       |
| ПН402     | Тривалість будівництва в поточному, 2 року, місяців                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,0         |
| ПР302     | Річний прогнозний рівень інфляції вартості обладнання 2 року будівництва з урахуванням тривалості будівництва                                                                                                                                                                                              | 1,04167     |
| ПР402     | Співвідношення вартості устаткування 2 року будівництва до загальної вартості устаткування                                                                                                                                                                                                                 | 0,8         |
| РПР101    | Вартість матеріально-технічних і трудових ресурсів 1 року будівництва (крім устаткування), грн.<br>$(ПР1 * ПР201)^2 = (7\,465\,620,0 * 0,2) ^ 2,0$                                                                                                                                                         | 1 493 124,0 |
| РПР102    | Вартість матеріально-технічних і трудових ресурсів 2 року будівництва (крім устаткування), грн.<br>$(ПР1 * ПР202)^2 = (7\,465\,620,0 * 0,8) ^ 2,0$                                                                                                                                                         | 5 972 496,0 |
| РВ100     | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, при виконанні робіт, грн.<br>$РПР101 * (ПР101) + РПР102 * (ПР101 - 1 + ПР102) - (РПР101 + РПР102)^0 = 1\,493\,124,0 * (1,0268333) + 5\,972\,496,0 * (1,0268333 - 1,0 + 1,0416667) - 1,0 * (1\,493\,124,0 + 5\,972\,496,0) ^ 0,0$ | 449 181,47  |
| РПО101    | Вартість устаткування 1 року будівництва, грн.<br>$(ПР8 * ПР401)^2 = (160\,036,0 * 0,2) ^ 2,0$                                                                                                                                                                                                             | 32 007,2    |
| РПО102    | Вартість устаткування 2 року будівництва, грн.<br>$(ПР8 * ПР402)^2 = (160\,036,0 * 0,8) ^ 2,0$                                                                                                                                                                                                             | 128 028,8   |



| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| PO100   | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами вартості устаткування, грн.<br>$РПО101 * (ПР301) + РПО102 * (ПР301-1 + ПР302) - (РПО101 + РПО102)^0 = 32\,007,2 * (1,0268333) + 128\,028,8 * (1,0268333 - 1,0 + 1,0416667) - 1,0 * (32\,007,2 + 128\,028,8)^0,0$ | 9 628,83267 |
| PВ      | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, грн.<br>$(PВ100 + PO100)^0 = (449\,181,47 + 9\,628,8326667)^0,0$                                                                                                                                                | 458 810,0   |
| ИНФЛ.СР | будівельні роботи, грн.<br>$(PВ100 * ПР3 / ПР1)^0 = (449\,181,47 * 7\,286\,806,0 / 7\,465\,620,0)^0,0$                                                                                                                                                                                    | 438 423     |
| ИНФЛ.МР | монтажні роботи, грн.<br>$(PВ100 * ПР4 / ПР1)^0 = (449\,181,47 * 178\,814,0 / 7\,465\,620,0)^0,0$                                                                                                                                                                                         | 10 759      |
| ИНФЛ.ОБ | устаткування, грн.<br>$(PO100)^0 = (9\,628,8326667)^0,0$                                                                                                                                                                                                                                  | 9 629       |

Склад

Інженер з проектно-кошторисної роботи

О.С. Попова

Перевірів

Головний інженер проекту

А.А. Коробцова



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції  
Департаменту житлово- комунального господарства  
Харківської міської ради

(назва організації, що затверджує)

Заступник начальника Управління з будівництва,  
ремонту та реконструкції Департаменту житлово-  
комунального господарства Харківської міської ради

С.Ф. Саріогло

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 \_\_\_\_ р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків  
(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

Об'єми робіт

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                                                    | Одиниця<br>виміру         | Кількість | Примітка |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                                                              | 3                         | 4         | 5        |
|           | <b>Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт)<br/>багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в<br/>м. Харків</b> |                           |           |          |
|           | <b>Демонтажні роботи</b>                                                                                                                       |                           |           |          |
|           | Аркуш 12                                                                                                                                       |                           |           |          |
| 1         | Знімання засклених віконних рам                                                                                                                | м2                        | 360,425   |          |
| 2         | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в<br>укосах                                                               | шт                        | 168       |          |
| 3         | Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях                                                                                                 | м2                        | 84        |          |
| 4         | Розбирання віконних отливів з листової сталі                                                                                                   | м                         | 240       |          |
| 5         | Демонтаж металевих дверних блоків вхідних дверей (12шт)                                                                                        | т                         | 0,84      | Демонтаж |
| 6         | Знімання дверних полотен                                                                                                                       | м2                        | 31,92     |          |
| 7         | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в<br>укосах                                                                | шт                        | 20        |          |
| 8         | Знімання наличників                                                                                                                            | м                         | 198,4     |          |
| 9         | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2<br>з металопластику у кам'яних стінах                                     | м2 прорізів               | 105,945   | Демонтаж |
| 10        | Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м,<br>товщиною до 100 мм                                                   | м3 залізобетону<br>в ділі | 13,5      | Демонтаж |
| 11        | Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м,<br>товщиною понад 100 мм до 150 мм                                      | м3 залізобетону<br>в ділі | 10,23     | Демонтаж |
| 12        | Укладання плит перекриття                                                                                                                      | м3 збірних<br>конструкцій | 15,4      | Демонтаж |
| 13        | Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м,<br>товщиною до 100 мм                                                   | м3 залізобетону<br>в ділі | 1,8       | Демонтаж |
| 14        | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари                                                                                 | м2                        | 1 060     |          |
|           | <b>Перегородки</b>                                                                                                                             |                           |           |          |

| 1  | 2                                                                                                                                                   | 3           | 4        | 5 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---|
| 15 | Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м                                                             | м2          | 134      |   |
| 16 | Газобетонні блоки D500 600x100x200                                                                                                                  | м3          | 13,266   |   |
| 17 | Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21                                                                                               | кг          | 305,52   |   |
| 18 | Гідроізоляційні рулонні матеріали                                                                                                                   | м2          | 10,72    |   |
| 19 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-І, діаметр 6 мм                                                                                         | т           | 0,0402   |   |
| 20 | Монтажна піна FLEXIFOAM SOUDAL 750мл                                                                                                                | л           | 3,1624   |   |
| 21 | Дюбелі 6 мм х 60 мм в комплекті                                                                                                                     | шт          | 536      |   |
| 22 | Армування кладки стін та інших конструкцій                                                                                                          | т           | 0,1015   |   |
| 23 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-І, діаметр 6 мм                                                                                         | т           | 0,1015   |   |
| 24 | Укладання перемичок масою до 0,3 т з газобетону                                                                                                     | шт          | 20       |   |
| 25 | Газобетонна Перемичка Аегос 120x10x20 См-15Н ПБ (Брускова)                                                                                          | шт          | 20       |   |
|    | <b>Вікна</b>                                                                                                                                        |             |          |   |
| 26 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель                     | м2 прорізів | 360,425  |   |
| 27 | Металопластикові конструкції вікон                                                                                                                  | м2          | 360,425  |   |
| 28 | Монтажна піна FLEXIFOAM SOUDAL 750мл                                                                                                                | л           | 106,15   |   |
| 29 | Шуруп ударний 6x40                                                                                                                                  | шт          | 1 402    |   |
| 30 | Герметик силіконовий                                                                                                                                | л           | 42,46    |   |
| 31 | Установлення пластикових підвіконних дошок                                                                                                          | м           | 240      |   |
| 32 | Підвіконня шириною 300 мм                                                                                                                           | м           | 244,8    |   |
| 33 | Монтажна піна FLEXIFOAM SOUDAL 750мл                                                                                                                | л           | 33,312   |   |
| 34 | Установлення віконних зливів                                                                                                                        | м           | 390      |   |
| 35 | Відлив білий 100 мм                                                                                                                                 | м           | 404,43   |   |
| 36 | Гермобутил                                                                                                                                          | кг          | 114,543  |   |
| 37 | Шурупи-саморізи 3,5_25мм                                                                                                                            | шт          | 1 376,7  |   |
|    | <b>Двері</b>                                                                                                                                        |             |          |   |
| 38 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (вхідні двері)                                                               | м2          | 22,68    |   |
| 39 | Двері металеві утеплені 900x2100 мм                                                                                                                 | шт          | 12       |   |
| 40 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах                                             | м2          | 105,945  |   |
| 41 | Металопластикові конструкції дверей балконних                                                                                                       | м2          | 105,945  |   |
| 42 | Шуруп ударний 6x40                                                                                                                                  | шт          | 482,0498 |   |
| 43 | Монтажна піна FLEXIFOAM SOUDAL 750мл                                                                                                                | л           | 19,6104  |   |
|    | <b>Опорядження внутрішнє</b>                                                                                                                        |             |          |   |
|    | ОПОРЯДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО КОРИДОРУ 1-4 ПОВЕРХУ                                                                                                         |             |          |   |
|    | =====                                                                                                                                               |             |          |   |
|    | <b>СТЕЛЯ</b>                                                                                                                                        |             |          |   |
| 44 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби (очищення від сажі)                                                  | м2          | 66       |   |
| 45 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази                      | м2          | 66       |   |
| 46 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (товщ. 3 мм) | м2          | 66       |   |
| 47 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                                             | л           | 9,5172   |   |
| 48 | Шпаклівка Knauf Polimer Finish                                                                                                                      | кг          | 198      |   |
|    | <b>СТІНИ</b>                                                                                                                                        |             |          |   |
| 49 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби (очищення від сажі)                                                   | м2          | 250      |   |



| 1  | 2                                                                                                                                                  | 3  | 4      | 5 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|
| 50 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази                        | м2 | 250    |   |
| 51 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (товщ. 3 мм) | м2 | 250    |   |
| 52 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                                            | л  | 36,05  |   |
| 53 | Шпаклівка СТ29                                                                                                                                     | кг | 750    |   |
|    | <b>Зовнішнє оздоблення</b>                                                                                                                         |    |        |   |
|    | <b>ФАСАД З ТОВЩИНОЮ УТЕПЛЮВАЧА 150мм S=117м2</b>                                                                                                   |    |        |   |
|    | =====                                                                                                                                              |    |        |   |
| 54 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі                                          | м2 | 117    |   |
| 55 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні                                                                   | м2 | -117   |   |
| 56 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати IZOVAT 100 LR (150 мм)                                                                                   | м2 | 125,19 |   |
| 57 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                                            | л  | 23,4   |   |
| 58 | Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати                                                            | кг | 1 404  |   |
| 59 | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби                                             | кг | 19,89  |   |
| 60 | Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm                                                                                | м2 | 134,55 |   |
| 61 | Дюбель для кріплення теплоізоляційних плит                                                                                                         | шт | 945,36 |   |
| 62 | Ceresit CT 174 Штукатурка декоративна полімерна                                                                                                    | кг | 315,9  |   |
| 63 | Профілі цокольні                                                                                                                                   | м  | 3,861  |   |
|    | <b>ФАСАД З ТОВЩИНОЮ УТЕПЛЮВАЧА 200мм S=60м2</b>                                                                                                    |    |        |   |
|    | =====                                                                                                                                              |    |        |   |
| 64 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 200 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі                                          | м2 | 60     |   |
| 65 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні                                                                   | м2 | -60    |   |
| 66 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати IZOVAT 100 LR (200 мм)                                                                                   | м2 | 64,2   |   |
| 67 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                                            | л  | 12     |   |
| 68 | Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати                                                            | кг | 720    |   |
| 69 | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби                                             | кг | 10,2   |   |
| 70 | Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm                                                                                | м2 | 69     |   |
| 71 | Дюбель для кріплення теплоізоляційних плит                                                                                                         | шт | 484,8  |   |
| 72 | Ceresit CT 174 Штукатурка декоративна полімерна                                                                                                    | кг | 162    |   |
| 73 | Профілі цокольні                                                                                                                                   | м  | 1,98   |   |
|    | <b>ФАСАД СТИНИ ТА ОГОРОДЖЕННЯ ЛОДЖІЇ З ОБОХ СТОРІН СТИНИ S=88м2</b>                                                                                |    |        |   |
|    | =====                                                                                                                                              |    |        |   |
| 74 | Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях                                                               | м2 | 88     |   |
| 75 | Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm                                                                                | м2 | 96,8   |   |
| 76 | Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати                                                            | кг | 528    |   |
| 77 | Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою                                                                                                    | м2 | 88     |   |
| 78 | Ceresit CT 174 Штукатурка декоративна полімерна                                                                                                    | кг | 220    |   |
|    | <b>ЗОВНІШНІ УКОСИ</b>                                                                                                                              |    |        |   |

| 1   | 2                                                                                                                                                                          | 3           | 4       | 5 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---|
| 79  | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм                                                       | м2          | 74      |   |
| 80  | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні                                                                                           | м2          | -74     |   |
| 81  | Плити ППС 30мм                                                                                                                                                             | м2          | 74      |   |
| 82  | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                                                                    | л           | 14,8    |   |
| 83  | Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати                                                                                    | кг          | 902,8   |   |
| 84  | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби                                                                     | кг          | 12,58   |   |
| 85  | Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm                                                                                                        | м2          | 94,72   |   |
| 86  | Дюбель для кріплення теплоізоляційних плит                                                                                                                                 | шт          | 449,18  |   |
| 87  | Ceresit CT 174 Штукатурка декоративна полімерна                                                                                                                            | кг          | 203,5   |   |
|     | <b>Покрівля (мембрана)</b>                                                                                                                                                 |             |         |   |
| 88  | Грунтування поверхонь                                                                                                                                                      | м2 покрівлі | 970     |   |
| 89  | Приготування ґрунтовки бітумної                                                                                                                                            | т           | -0,2425 |   |
| 90  | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                                                                    | л           | 242,5   |   |
| 91  | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової                                                                                                | м2          | 970     |   |
| 92  | Геотекстиль термофікований<br>Обсяг = 970*1.15                                                                                                                             | м2          | 1 115,5 |   |
| 93  | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek                                                                                                  | м2          | 970     |   |
| 94  | Мембрана полівінілхлоридна<br>Обсяг = 970*1.15                                                                                                                             | м2          | 1 115,5 |   |
| 95  | Дюбелі кріпільні (комплект)<br>Обсяг = ((970*4) / 1000)*1000                                                                                                               | шт          | 3 880   |   |
| 96  | Улаштування примикань висотою 400 мм до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів                                                                       | м           | 168     |   |
| 97  | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань] (висота 500 мм) | м           | 168     |   |
| 98  | Геотекстиль термофікований<br>Обсяг = 84*1.15                                                                                                                              | м2          | 96,6    |   |
| 99  | Мембрана полівінілхлоридна<br>Обсяг = 84*1.15                                                                                                                              | м2          | 96,6    |   |
| 100 | Дюбелі кріпільні (комплект)<br>Обсяг = ((84*4) / 1000)*1000                                                                                                                | шт          | 336     |   |
| 101 | Пропаювання швів прямолінійних горизонтальних і похилих поверхонь покрівлі з оцинкованої сталі електричним паяльником                                                      | м           | 527     |   |
| 102 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2                                                                                                              | м           | 84      |   |
| 103 | Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища                                                          | кг          | 5,04    |   |
| 104 | Монтаж сталених плінтусів із гнутого профілю                                                                                                                               | м           | 168     |   |
| 105 | Рейка крайова 7х50 мм довжиною 2 м                                                                                                                                         | п.м         | 169,68  |   |
| 106 | Дюбель швидкий монтаж 6х60 розпірний                                                                                                                                       | шт          | 336     |   |
|     | <b>Відновлення несучої стіни Д-1 (Аркуш 13 4шт)</b>                                                                                                                        |             |         |   |
| 107 | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель                                                                                           | т           | 3,026   |   |
| 108 | Швелери N16 П                                                                                                                                                              | т           | 3,0865  |   |
| 109 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (стійки, балки)                                                                                                            | т           | 3,026   |   |
| 110 | Грунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 (2 рази)                                                                                                                 | м2          | 122,553 |   |



| 1   | 2                                                                                                                                                             | 3  | 4        | 5 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---|
| 111 | Фарбування металевих покривних поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                        | м2 | 122,553  |   |
| 112 | Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм         | м3 | 9,68     |   |
| 113 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм                                                                                   | т  | 1,4169   |   |
| 114 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-I, діаметр 6 мм                                                                                                   | т  | 0,013    |   |
|     | <b>Відновлення несучої стіни Д-2 (Аркуш 14 4шт)</b>                                                                                                           |    |          |   |
| 115 | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель                                                                              | т  | 2,741    |   |
| 116 | Прокат кутовий 100х100х8                                                                                                                                      | т  | 2,3737   |   |
| 117 | Прокат кутовий 75х75х5                                                                                                                                        | т  | 0,407    |   |
| 118 | Прокат штабовий 6мм                                                                                                                                           | т  | 0,0151   |   |
| 119 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (стійки, балки)                                                                                               | т  | 2,741    |   |
| 120 | Грунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 (2 рази)                                                                                                    | м2 | 166,1175 |   |
| 121 | Фарбування металевих покривних поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                        | м2 | 166,1175 |   |
| 122 | Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання заповнень каркасів і фахверків при висоті поверху понад 4 м                                           | м3 | 12,4     |   |
| 123 | Газобетонні блоки D500 600х200х300                                                                                                                            | м3 | 11,408   |   |
| 124 | Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21                                                                                                         | кг | 310      |   |
| 125 | Армування кладки стін та інших конструкцій                                                                                                                    | т  | 0,0696   |   |
| 126 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм                                                                                   | т  | 0,0696   |   |
|     | <b>Підсилення несучої стіни Д-3 (Аркуш 15 4шт)</b>                                                                                                            |    |          |   |
| 127 | Посилення цегляних стін металевим каркасом                                                                                                                    | т  | 3,4432   |   |
| 128 | Прокат кутовий 100х63х8                                                                                                                                       | т  | 2,5251   |   |
| 129 | Прокат кутовий рівнополічковий 50х5                                                                                                                           | т  | 0,0175   |   |
| 130 | Прокат штабовий 6мм                                                                                                                                           | т  | 0,8078   |   |
| 131 | Прокат штабовий 8мм                                                                                                                                           | т  | 0,1616   |   |
| 132 | Шпилька різьбова М16 ( у комплекті з гайками і шайбами)                                                                                                       | шт | 55       |   |
| 133 | Грунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 (2 рази)                                                                                                    | м2 | 144,53   |   |
| 134 | Фарбування металевих покривних поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                        | м2 | 144,53   |   |
| 135 | Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та рихтувань (очищення від сажі)                                                  | м2 | 83,76    |   |
| 136 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм                                                                   | м2 | 41,88    |   |
| 137 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу (внутрішнє штукатурення до 40 мм)                                                                | м2 | 41,88    |   |
| 138 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100                                                                                                         | м3 | 1,7715   |   |
| 139 | Сітка з проволочи 5Вр-1 150х150                                                                                                                               | м2 | 46,336   |   |
|     | <b>Підсилення несучої стіни лоджії Д-4 (Аркуш 16 3шт)</b>                                                                                                     |    |          |   |
| 140 | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель                                                                              | т  | 0,5962   |   |
| 141 | Прокат кутовий 63х6                                                                                                                                           | т  | 0,5095   |   |
| 142 | Прокат штабовий 6мм                                                                                                                                           | т  | 0,0987   |   |
| 143 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (стійки, балки)                                                                                               | т  | 0,5962   |   |
| 144 | Грунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 (2 рази)                                                                                                    | м2 | 26       |   |
| 145 | Фарбування металевих покривних поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                        | м2 | 26       |   |
| 146 | Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм W4 F100 | м3 | 0,93     |   |



| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3  | 4       | 5 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|
| 147 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм                                                                                                                                                        | т  | 0,0306  |   |
|     | <b>Підсилення несучої стіни Д-5 (Аркуш 17 4шт)</b>                                                                                                                                                                                 |    |         |   |
| 148 | Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та риштувань (очищення від сажі)                                                                                                                       | м2 | 94      |   |
| 149 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу (внутрішнє штукатурення до 30 мм)                                                                                                                                     | м2 | 94      |   |
| 150 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100                                                                                                                                                                              | м3 | 2,914   |   |
| 151 | Сітка з проволочи 5Вр-І 150х150                                                                                                                                                                                                    | м2 | 101,52  |   |
| 152 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                                                                                                                                       | т  | 0,0317  |   |
|     | <b>Підсилення навесної стіни Д-6 (Аркуш 17 4шт)</b>                                                                                                                                                                                |    |         |   |
| 153 | Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та риштувань (очищення від сажі)                                                                                                                       | м2 | 48,4    |   |
| 154 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу (внутрішнє штукатурення до 30 мм)                                                                                                                                     | м2 | 24,2    |   |
| 155 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100                                                                                                                                                                              | м3 | 0,7502  |   |
| 156 | Сітка з проволочи 5Вр-І 150х150                                                                                                                                                                                                    | м2 | 26,136  |   |
| 157 | Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 10 м2, товщина шару 20 мм                                                                                          | м2 | 24,2    |   |
| 158 | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 10 м2                                                           | м2 | 24,2    |   |
| 159 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100                                                                                                                                                                              | м3 | 0,7986  |   |
| 160 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях                                                                                                                                              | м2 | 24,2    |   |
| 161 | Сітка з проволочи 5Вр-І 150х150                                                                                                                                                                                                    | м2 | 26,62   |   |
| 162 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                                                                                                                                       | т  | 0,0149  |   |
|     | <b>Відновлення несучої стіни Д-9 (Аркуш 21 1шт)</b>                                                                                                                                                                                |    |         |   |
| 163 | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель                                                                                                                                                   | т  | 0,232   |   |
| 164 | Швелери N16 П                                                                                                                                                                                                                      | т  | 0,2366  |   |
| 165 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (стійки, балки)                                                                                                                                                                    | т  | 0,232   |   |
| 166 | Грунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 (2 рази)                                                                                                                                                                         | м2 | 9,396   |   |
| 167 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                                                                                         | м2 | 9,396   |   |
| 168 | Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм                                                                              | м3 | 1,23    |   |
| 169 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                                                                                                                                                       | т  | 0,189   |   |
| 170 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-І, діаметр 6 мм                                                                                                                                                                        | т  | 0,0014  |   |
|     | <b>Відновлення плити перекриття лоджії Д-7 (Аркуш 18 3шт)</b>                                                                                                                                                                      |    |         |   |
| 171 | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель                                                                                                                                                   | т  | 0,6213  |   |
| 172 | Швелери N16 П                                                                                                                                                                                                                      | т  | 0,6337  |   |
| 173 | Укладання металевих балок при заміні перекриттів                                                                                                                                                                                   | т  | 0,6213  |   |
| 174 | Грунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 (2 рази)                                                                                                                                                                         | м2 | 25,2315 |   |
| 175 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                                                                                         | м2 | 25,2315 |   |
| 176 | Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм W4 F100 | м3 | 3,66    |   |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3  | 4       | 5 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|
| 177 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                                                                                                                                               | т  | 0,2067  |   |
| 178 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм                                                                                                                                                | т  | 0,1883  |   |
| 179 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                                                                                                                               | т  | 0,0027  |   |
|     | <b>Відновлення огороження лоджії Д-8 (Аркуш 19 3шт)</b>                                                                                                                                                                    |    |         |   |
| 180 | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель                                                                                                                                           | т  | 0,6213  |   |
| 181 | Швелери N10                                                                                                                                                                                                                | т  | 0,6337  |   |
| 182 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (стійки, балки)                                                                                                                                                            | т  | 0,623   |   |
| 183 | Грунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 (2 рази)                                                                                                                                                                 | м2 | 27,8481 |   |
| 184 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                                                                                 | м2 | 27,8481 |   |
| 185 | Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання заповнень каркасів і фахверків при висоті поверху понад 4 м                                                                                                        | м3 | 2,16    |   |
| 186 | Газобетонні блоки D500 600x200x300                                                                                                                                                                                         | м3 | 1,9872  |   |
| 187 | Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21                                                                                                                                                                      | кг | 54      |   |
| 188 | Армування кладки стін та інших конструкцій                                                                                                                                                                                 | т  | 0,0357  |   |
| 189 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм                                                                                                                                                | т  | 0,0357  |   |
|     | <b>Відновлення плити перекриття ПМ-1 (Аркуш 20 6шт)</b>                                                                                                                                                                    |    |         |   |
| 190 | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель                                                                                                                                           | т  | 1,5168  |   |
| 191 | Швелери N16 П                                                                                                                                                                                                              | т  | 1,5471  |   |
| 192 | Укладання металевих балок при заміні перекриттів                                                                                                                                                                           | т  | 1,5168  |   |
| 193 | Грунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 (2 рази)                                                                                                                                                                 | м2 | 61,4304 |   |
| 194 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                                                                                 | м2 | 61,4304 |   |
| 195 | Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм | м3 | 16,68   |   |
| 196 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                                                                                                                                               | т  | 1,6128  |   |
| 197 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                                                                                                                                               | т  | 0,9864  |   |
| 198 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                                                                                                                               | т  | 0,012   |   |
|     | Відновлення покриття аркуш 22                                                                                                                                                                                              |    |         |   |
|     | <b>Відновлення (підсилення) будівельних конструкцій покрівлі (аркуш 22)</b>                                                                                                                                                |    |         |   |
| 199 | Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]                                                                                            | шт | 4       |   |
| 200 | Панелі перекриття з/б марки ПК60.15-8К7Т серія 1.141-1 вип.62(Ф339)                                                                                                                                                        | шт | 3       |   |
| 201 | Панелі перекриття з/б марки ПК60.12-8К7Т серія 1.141-1 вип.62(Ф339)                                                                                                                                                        | шт | 1       |   |
| 202 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм W4 F100                                               | м3 | 0,27    |   |
| 203 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                                                                                                                                               | т  | 0,0043  |   |
| 204 | Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною до 100 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм W4 F100                                                                          | м3 | 0,12    |   |
| 205 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                                                                                                                                               | т  | 0,0147  |   |
| 206 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-І, діаметр 8 мм                                                                                                                                                                | т  | 0,009   |   |



| 1   | 2                                                                                                                            | 3               | 4       | 5 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---|
| 207 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                                 | т               | 0,011   |   |
| 208 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2                                               | м2              | 35,4    |   |
| 209 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати                                                     | м2              | 35,4    |   |
|     | <b>Підсилення конструкцій першого поверху, підвалу в осях А-Б, 6-7 (Аркуш 23)</b>                                            |                 |         |   |
| 210 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби (очищення від сажі)                            | м2              | 30,6    |   |
| 211 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу                                                                 | м2              | 30,6    |   |
| 212 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100                                                                        | м3              | 0,9486  |   |
| 213 | Сітка з проволони 5Вр-І 150х150                                                                                              | м2              | 33,048  |   |
| 214 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                                 | т               | 0,008   |   |
|     | <b>Підсилення плити перекриття Д-10 - 3шт (аркуш 24)</b>                                                                     |                 |         |   |
| 215 | Укладання цементно-піщаного розчину М100 товщиною 100 мм по перекриттях                                                      | м2              | 58,2    |   |
| 216 | На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1 до 50мм                                           | м2              | -58,2   |   |
| 217 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100                                                                        | м3              | 2,9682  |   |
| 218 | Армування стяжки дріт'яною сіткою                                                                                            | м2              | 58,2    |   |
| 219 | Сітка з проволони 5Вр-І 150х150                                                                                              | м2              | 64,02   |   |
| 220 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                                 | т               | 0,0148  |   |
|     | <b>Інші роботи</b>                                                                                                           |                 |         |   |
| 221 | Навантаження сміття вручну                                                                                                   | т               | 26,104  |   |
| 222 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3                               | т               | 104,416 |   |
| 223 | Перевезення будівельного сміття до 30 км                                                                                     | т               | 130,52  |   |
|     | <b>Блискавкозахист</b>                                                                                                       |                 |         |   |
| 224 | Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м                                                                        | блискавковідвод | 16      |   |
| 225 | Блискавкоприймач 101 VL3000 мм, алюміній 5401989 OBO "BETTERMANN"                                                            | шт              | 2       |   |
| 226 | Тримач блискавкоприймача 16 мм G 5412609 OBO "BETTERMANN"                                                                    | шт              | 4       |   |
| 227 | Елемент відокремлювання 226 8-10/FL30 x 16 мм, гарячецинкований 5336007 OBO "BETTERMANN"                                     | шт              | 2       |   |
| 228 | Струмоприймач G OBO "Bettermann"                                                                                             | шт              | 14      |   |
| 229 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм                                         | м               | 565     |   |
| 230 | Провідник круглий алюмінієвий, діаметр 8 мм, гарячецинковий OBO "Bettermann"                                                 | м               | 565     |   |
| 231 | Мостова планка 288 DIN, алюміній OBO "Bettermann"                                                                            | шт              | 230     |   |
| 232 | Універсальна клема 324 S-FT, гарячецинкована OBO "Bettermann"                                                                | шт              | 230     |   |
| 233 | З'єднувач Vario 249 B 8-10 ST, гарячецинкований OBO "Bettermann"                                                             | шт              | 50      |   |
| 234 | Тримач для плоского даху 165 MBG-8-10, поліамід OBO "Bettermann"                                                             | шт              | 63      |   |
| 235 | Тримач катанки фасадний 113 Z8-10 OBO "Bettermann"                                                                           | шт              | 260     |   |
| 236 | Елемент відокремлювання 233 A VA, нержавіюча сталь OBO "Bettermann"                                                          | шт              | 9       |   |
| 237 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2<br>Обсяг = ((90*0.7*0.3) / 100)*100 | м3              | 18,9    |   |
| 238 | Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1<br>Обсяг = ((90*0.7*0.3) / 100)*100                         | м3              | 18,9    |   |
| 239 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2                                                       | м               | 90      |   |



| 1   | 2                                                                                                                                            | 3              | 4  | 5        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------|
| 240 | Провідник плаский, 40x4 мм, бухта 40 м, гарячецинкований                                                                                     | м              | 90 |          |
| 241 | Тримач проводу плаского 40mm з отвором 6,5 мм, гарячецинкований                                                                              | шт             | 18 |          |
| 242 | Хрестовий з'єднувач 256 A-DIN 40, гарячецинкований                                                                                           | шт             | 8  |          |
| 243 | Наконечник уземлювача ST, BP, 20 мм                                                                                                          | шт             | 18 |          |
| 244 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм                                                                                      | шт             | 12 |          |
| 245 | Стрижень уземлення 219 20 ST FT, 1,5 м, 20 мм, 130 мкм, гарячецинкований                                                                     | шт             | 72 |          |
| 246 | З'єднувач Rd 8-10/FL40 мм до шпильки заземлення 20 мм, гарячецинкований                                                                      | шт             | 18 |          |
| 247 | Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м                                                                                                 | шт             | 2  |          |
| 248 | Насадка вібромолота SDS-Max, для стрижнів ST, BP, OMEX, 20 мм, гартована сталь                                                               | шт             | 1  |          |
| 249 | Цинковий спрей, 400 мл                                                                                                                       | шт             | 2  |          |
| 250 | Компенсатор 172 AR, алюміній                                                                                                                 | шт             | 6  |          |
|     | <b>Водопровід і каналізацію</b>                                                                                                              |                |    |          |
|     | <b>Господарчо-питний водопровід холодної води (B1) (стояки: кухні кв. 58,61,85-93; санвузли: кв.61,85-93,60-68-76-84-92-100-108-116-124)</b> |                |    |          |
|     | <b>ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ</b>                                                                                                                     |                |    |          |
| 251 | Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром до 40 мм                                                          | м трубопроводу | 45 | Демонтаж |
|     | <b>МОНТАЖНІ РОБОТИ</b>                                                                                                                       |                |    |          |
| 252 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм                                    | м трубопроводу | 4  |          |
| 253 | Труби поліпропіленові D 20 S3,2/PN 16/SDR 7,4                                                                                                | м              | 4  |          |
| 254 | Кутник 90_ PPR D20                                                                                                                           | шт             | 1  |          |
| 255 | Перехід з металевою зовнішньою різьбою PPR D20x1/2_                                                                                          | шт             | 16 |          |
| 256 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм                                    | м трубопроводу | 12 |          |
| 257 | Труби поліпропіленові D 25 S3,2/PN 16/SDR 7,4                                                                                                | м              | 12 |          |
| 258 | Перехід з металевою внутрішньою різьбою PPR D25x3/4_                                                                                         | шт             | 6  |          |
| 259 | Трійник перехідний PPR 25x20x25                                                                                                              | шт             | 4  |          |
| 260 | Хомут металевий D20-25                                                                                                                       | шт             | 4  |          |
| 261 | Манжета протипожежна на трубу D 25мм                                                                                                         | шт             | 14 |          |
| 262 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм                                    | м трубопроводу | 32 |          |
| 263 | Труби поліпропіленові D 32 S3,2/PN 16/SDR 7,4                                                                                                | м              | 32 |          |
| 264 | Муфта перехідна PPR 32x20                                                                                                                    | шт             | 1  |          |
| 265 | Перехід з металевою внутрішньою різьбою PPR D32x1"                                                                                           | шт             | 5  |          |
| 266 | Трійник перехідний PPR 32x20x32                                                                                                              | шт             | 11 |          |
| 267 | Кран кульовий латунний діам. 1/2 мм                                                                                                          | шт             | 16 |          |
| 268 | Хомут металевий D32-40                                                                                                                       | шт             | 11 |          |
| 269 | Манжета протипожежна на трубу D 32мм                                                                                                         | шт             | 28 |          |
| 270 | Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром до 40 мм (гільза)                                                 | м трубопроводу | 6  |          |
| 271 | Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 50-65 мм                                                                                  | м трубопроводу | -6 |          |
| 272 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 3 мм                                       | м              | 6  |          |
|     | <b>Водопровід гарячої води ТЗ (стояки: кухні кв.58,61,85-93; санвузли: кв.61,85-93; 60-68-76-84-92-100-108-116-124)</b>                      |                |    |          |
|     | <b>ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ</b>                                                                                                                     |                |    |          |

| 1   | 2                                                                                                                          | 3              | 4      | 5        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|
| 273 | Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром до 40 мм                                        | м трубопроводу | 67     | Демонтаж |
|     | МОНТАЖНІ РОБОТИ                                                                                                            |                |        |          |
| 274 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм                  | м трубопроводу | 20     |          |
| 275 | Труби поліпропіленові D 20 Fiber Basalt + S3,2/PN 28/SDR 7,4                                                               | м              | 20     |          |
| 276 | Згін "Американка" прямий 3/В 1/2"                                                                                          | шт             | 24     |          |
| 277 | Перехід з металевою зовнішньою різьбою PPR D20x1/2_                                                                        | шт             | 40     |          |
| 278 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм                  | м трубопроводу | 12     |          |
| 279 | Труби поліпропіленові D 25 Fiber Basalt Plus S3,2/PN 28/SDR 7,4                                                            | м              | 12     |          |
| 280 | Перехід з металевою внутрішньою різьбою PPR D25x3/4_                                                                       | шт             | 6      |          |
| 281 | Трійник перехідний PPR 25x20x25                                                                                            | шт             | 4      |          |
| 282 | Хомут металевий D20-25                                                                                                     | шт             | 4      |          |
| 283 | Манжета протипожежна на трубу D 25мм                                                                                       | шт             | 14     |          |
| 284 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм                  | м трубопроводу | 24     |          |
| 285 | Труби поліпропіленові D 32 Fiber Basalt Plus S3,2/PN 28/SDR 7,4                                                            | м              | 24     |          |
| 286 | Муфта перехідна PPR 40x32                                                                                                  | шт             | 1      |          |
| 287 | Перехід з металевою внутрішньою різьбою PPR D32x1"                                                                         | шт             | 3      |          |
| 288 | Трійник перехідний PPR 32x20x32                                                                                            | шт             | 24     |          |
| 289 | Хомут металевий D32-40                                                                                                     | шт             | 12     |          |
| 290 | Манжета протипожежна на трубу D 32мм                                                                                       | шт             | 18     |          |
| 291 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм                  | м трубопроводу | 11     |          |
| 292 | Труби поліпропіленові D 40 Fiber Basalt Plus S3,2/PN 28/SDR 7,4                                                            | м              | 11     |          |
| 293 | Перехід з металевою внутрішньою різьбою PPR D40x1 1/4"                                                                     | шт             | 3      |          |
| 294 | Трійник перехідний PPR 40x20x40                                                                                            | шт             | 12     |          |
| 295 | Кран кульовий латунний діам. 1/2 мм                                                                                        | шт             | 40     |          |
| 296 | Манжета протипожежна на трубу D 40                                                                                         | шт             | 12     |          |
| 297 | Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром до 40 мм (гільза)                               | м трубопроводу | 5      |          |
| 298 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 3 мм                     | м              | 5      |          |
| 299 | Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 50 мм (гільза)                                  | м трубопроводу | 2      |          |
| 300 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм                   | м              | 2      |          |
| 301 | Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 50-65 мм                                                                | м трубопроводу | -7     |          |
| 302 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену                                                          | м трубопроводу | 48     |          |
| 303 | Термоізоляція Мерилон 9мм для труб 40мм                                                                                    | м              | 12,264 |          |
| 304 | Термоізоляція Мерилон 9мм для труб 32мм                                                                                    | м              | 24,528 |          |
| 305 | Термоізоляція Мерилон 9мм для труб 25мм                                                                                    | м              | 12,264 |          |
|     | Каналізація господарчо-побутова (K1) (стояки: кухні кв.58,61,85-93; санвузли: кв.61,85-93; 60-68-76-84-92-100-108-116-124) |                |        |          |
|     | ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ                                                                                                          |                |        |          |
| 306 | Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм                     | м трубопроводу | 12     | Демонтаж |
| 307 | Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм                    | м трубопроводу | 36     | Демонтаж |



| 1   | 2                                                                                              | 3              | 4      | 5        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|
| 308 | Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях при демонтажі чавунних труб д.100мм            | шт             | 13     |          |
|     | <b>МОНТАЖНІ РОБОТИ</b>                                                                         |                |        |          |
| 309 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм                    | м трубопроводу | 36     |          |
| 310 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм                                 | м              | 36     |          |
| 311 | НТУГ-перехід ПВХ на чавунну трубу (тапер) Ду124/110                                            | шт             | 3      |          |
| 312 | НТGM- манжета гумова під чавунну трубу Ду100                                                   | шт             | 3      |          |
| 313 | Ревізія ПВХ Ду 110 Ostendorf                                                                   | шт             | 6      |          |
| 314 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм                     | м трубопроводу | 12     |          |
| 315 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм                                  | м              | 12     |          |
| 316 | НТУГ-перехід ПВХ на чавунну трубу (тапер) Ду72/50                                              | шт             | 28     |          |
| 317 | НТGM- манжета гумова під чавунну трубу Ду 50                                                   | шт             | 3      |          |
| 318 | Ревізія ПВХ Ду 50 Ostendorf                                                                    | шт             | 3      |          |
| 319 | Хрестовина двоплоскісна ПВХ Ду 110/100/50 права або ліва                                       | шт             | 12     |          |
| 320 | Трійник ПВХ Ду 50                                                                              | шт             | 4      |          |
| 321 | Трійник перехідний прямий ПВХ Ду 110/50                                                        | шт             | 9      |          |
| 322 | Хомут металевий D100                                                                           | шт             | 12     |          |
| 323 | Хомут металевий D50                                                                            | шт             | 4      |          |
| 324 | Манжета протипожежна на трубу D 100                                                            | шт             | 20     |          |
| 325 | Манжета протипожежна на трубу D 50                                                             | шт             | 2      |          |
|     | <b>Інші роботи</b>                                                                             |                |        |          |
| 326 | Навантаження сміття вручну                                                                     | т              | 1,2579 |          |
| 327 | Перевезення будівельного сміття до 30 км                                                       | т              | 1,2579 |          |
|     | <b>Силові електрообладнання</b>                                                                |                |        |          |
| 328 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги | м              | 18     |          |
| 329 | Труба гофрована із самозатухаючого ПВХ-пластикату D=32мм                                       | м              | 18,18  |          |
| 330 | Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм <sup>2</sup> до 70 мм <sup>2</sup> в труби   | м              | 18     |          |
| 331 | Кабель силовий ВВГнгд 5х16мм <sup>2</sup>                                                      | м              | 18,36  |          |
| 332 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв ЩП-1                                                      | шафа           | 4      | Демонтаж |
| 333 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв ЩП-1                                                      | шафа           | 4      |          |
|     | <b>Устаткування електротехнічне</b>                                                            |                |        |          |
| 334 | Щит поверховий ЩП1 на 2 квартири                                                               | шт             | 4      |          |

Склад

Інженер з проєктно-кошторисної роботи

О.С. Попова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Головний інженер проєкту

А.А. Коробцова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]





Будівництво: Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово- комунального господарства Харківської міської ради

Заступник начальника Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради

С.Ф. Саріогло

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№04058516

20 р.

Замовник: Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово- комунального господарства Харківської міської ради

Об'єкт: Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків

## ВІДОМІСТЬ ОБ'ЄМІВ РОБІТ

| № лк | Найменування робіт і витрат                                                                                                             | Одиниця виміру                | Кількість |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1    | 2                                                                                                                                       | 3                             | 4         |
|      | 2-1-1 - Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків |                               |           |
|      | Демонтажні роботи                                                                                                                       |                               |           |
|      | Аркуш 12                                                                                                                                |                               |           |
| 1    | Знімання зашклевлених віконних рам                                                                                                      | 100 м2                        | 3,60425   |
| 2    | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах                                                           | 100 шт                        | 1,68      |
| 3    | Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях                                                                                          | 100 м2                        | 0,84      |
| 4    | Розбирання віконних отливів з листової сталі                                                                                            | 100м                          | 2,4       |
| 5    | Брухт металевий                                                                                                                         | т                             | 0,14868   |
| 6    | Демонтаж металевих дверних блоків вхідних дверей (12шт)<br>(Демонтаж)                                                                   | 1т                            | 0,84      |
| 7    | Брухт металевий                                                                                                                         | т                             | 0,84      |
| 8    | Знімання дверних полотен                                                                                                                | 100 м2                        | 0,3192    |
| 9    | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах                                                            | 100 шт                        | 0,2       |
| 10   | Знімання наличників                                                                                                                     | 100 м                         | 1,984     |
| 11   | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах<br>(Демонтаж)                   | 100 м2<br>прорізів            | 1,05945   |
| 12   | Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною до 100 мм<br>(Демонтаж)                                 | 100 м3<br>залізобетону в ділі | 0,135     |
| 13   | Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною понад 100 мм до 150 мм<br>(Демонтаж)                    | 100 м3<br>залізобетону в ділі | 0,1023    |
| 14   | Укладання плит перекриття<br>(Демонтаж)                                                                                                 | 100 м3<br>збірних конструкцій | 0,154     |
| 15   | Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною до 100 мм<br>(Демонтаж)                                 | 100 м3<br>залізобетону в ділі | 0,018     |
| 16   | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари                                                                          | 100м2                         | 10,6      |
|      | Перегородки                                                                                                                             |                               |           |

|                       |                                                                                                                                                     |                 |            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 17                    | Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м                                                             | 100м2           | 1,34       |
| 18                    | Газобетонні блоки D500 600x100x200                                                                                                                  | м3              | 13,266     |
| 19                    | Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21                                                                                               | кг              | 305,52     |
| 20                    | Гідроізоляційні рулонні матеріали                                                                                                                   | м2              | 10,72      |
| 21                    | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм                                                                                         | т               | 0,0402     |
| 22                    | Монтажна піна FLEXIFOAM SOUDAL 750мл                                                                                                                | л               | 3,1624     |
| 23                    | Дюбелі 6 мм х 60 мм в комплекті                                                                                                                     | 1000 шт         | 0,536      |
| 24                    | Армування кладки стін та інших конструкцій                                                                                                          | 1 т             | 0,1015     |
| 25                    | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм                                                                                         | т               | 0,1015     |
| 26                    | Укладання перемичок масою до 0,3 т з газобетону                                                                                                     | 100шт           | 0,2        |
| 27                    | Газобетонна Перемичка Аерос 120x10x20 См-15Н ПБ (Брускова)                                                                                          | шт              | 20,0       |
| Вікна                 |                                                                                                                                                     |                 |            |
| 28                    | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель                     | 100 м2 прорізів | 3,60425    |
| 29                    | Металопластикові конструкції вікон                                                                                                                  | м2              | 360,425    |
| 30                    | Монтажна піна FLEXIFOAM SOUDAL 750мл                                                                                                                | л               | 106,15     |
| 31                    | Шуруп ударний 6x40                                                                                                                                  | шт              | 1 402,0    |
| 32                    | Герметик силіконовий                                                                                                                                | л               | 42,46      |
| 33                    | Установлення пластикових підвіконних дошок                                                                                                          | 100м            | 2,4        |
| 34                    | Підвіконня шириною 300 мм                                                                                                                           | м               | 244,8      |
| 35                    | Монтажна піна FLEXIFOAM SOUDAL 750мл                                                                                                                | л               | 33,312     |
| 36                    | Установлення віконних зливів                                                                                                                        | 100м            | 3,9        |
| 37                    | Відлив білий 100 мм                                                                                                                                 | м               | 404,43     |
| 38                    | Гермобутил                                                                                                                                          | кг              | 114,543    |
| 39                    | Шурупи-саморізи 3,5_25мм                                                                                                                            | шт              | 1 376,7    |
| Двері                 |                                                                                                                                                     |                 |            |
| 40                    | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (вхідні двері)                                                               | 100м2           | 0,2268     |
| 41                    | Двері металеві утеплені 900x2100 мм                                                                                                                 | шт              | 12,0       |
| 42                    | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах                                             | 100м2           | 1,05945    |
| 43                    | Металопластикові конструкції дверей балконних                                                                                                       | м2              | 105,945    |
| 44                    | Шуруп ударний 6x40                                                                                                                                  | шт              | 482,04975  |
| 45                    | Монтажна піна FLEXIFOAM SOUDAL 750мл                                                                                                                | л               | 19,6104195 |
| Опорядження внутрішнє |                                                                                                                                                     |                 |            |
| СТЕЛЯ                 |                                                                                                                                                     |                 |            |
| 46                    | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби (очищення від сажі)                                                  | 100м2           | 0,66       |
| 47                    | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази                      | 100 м2          | 0,66       |
| 48                    | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (товщ. 3 мм) | 100 м2          | 0,66       |
| 49                    | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                                             | л               | 9,5172     |
| 50                    | Шпаклівка Knauf Polimer Finish                                                                                                                      | кг              | 198,0      |
| СТІНИ                 |                                                                                                                                                     |                 |            |
| 51                    | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби (очищення від сажі)                                                   | 100м2           | 2,5        |
| 52                    | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази                         | 100 м2          | 2,5        |
| 53                    | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (товщ. 3 мм)  | 100 м2          | 2,5        |
| 54                    | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                                             | л               | 36,05      |
| 55                    | Шпаклівка СТ29                                                                                                                                      | кг              | 750,0      |
| Зовнішнє оздоблення   |                                                                                                                                                     |                 |            |
| 56                    | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі                                           | 100 м2          | 1,17       |
| 57                    | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з ріштувань по підготовленій поверхні                                                                    | 100м2           | -1,17      |
| 58                    | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати IZOVAT 100 LR (150 мм)                                                                                    | м2              | 125,19     |



|                     |                                                                                                                      |                    |         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 59                  | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                              | л                  | 23,4    |
| 60                  | Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати                              | кг                 | 1 404,0 |
| 61                  | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби               | кг                 | 19,89   |
| 62                  | Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm                                                  | м2                 | 134,55  |
| 63                  | Дюбель для кріплення теплоізоляційних плит                                                                           | 100шт              | 9,4536  |
| 64                  | Ceresit CT 174 Штукатурка декоративна полімерна                                                                      | кг                 | 315,9   |
| 65                  | Профілі цокольні                                                                                                     | м                  | 3,861   |
| 66                  | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 200 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі            | 100 м2             | 0,6     |
| 67                  | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні                                     | 100м2              | -0,6    |
| 68                  | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати IZOVAT 100 LR (200 мм)                                                     | м2                 | 64,2    |
| 69                  | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                              | л                  | 12,0    |
| 70                  | Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати                              | кг                 | 720,0   |
| 71                  | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби               | кг                 | 10,2    |
| 72                  | Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm                                                  | м2                 | 69,0    |
| 73                  | Дюбель для кріплення теплоізоляційних плит                                                                           | 100шт              | 4,848   |
| 74                  | Ceresit CT 174 Штукатурка декоративна полімерна                                                                      | кг                 | 162,0   |
| 75                  | Профілі цокольні                                                                                                     | м                  | 1,98    |
| 76                  | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях                                | 100м2              | 0,88    |
| 77                  | Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm                                                  | м2                 | 96,8    |
| 78                  | Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати                              | кг                 | 528,0   |
| 79                  | Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою                                                                      | 100м2              | 0,88    |
| 80                  | Ceresit CT 174 Штукатурка декоративна полімерна<br>ЗОВНІШНІ УКОСИ                                                    | кг                 | 220,0   |
| 81                  | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм | 100 м2             | 0,74    |
| 82                  | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні                                     | 100м2              | -0,74   |
| 83                  | Плити ППС 30мм                                                                                                       | м2                 | 74,0    |
| 84                  | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                              | л                  | 14,8    |
| 85                  | Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати                              | кг                 | 902,8   |
| 86                  | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби               | кг                 | 12,58   |
| 87                  | Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm                                                  | м2                 | 94,72   |
| 88                  | Дюбель для кріплення теплоізоляційних плит                                                                           | 100шт              | 4,4918  |
| 89                  | Ceresit CT 174 Штукатурка декоративна полімерна                                                                      | кг                 | 203,5   |
| Покрівля (мембрана) |                                                                                                                      |                    |         |
| 90                  | Ґрунтування поверхонь                                                                                                | 100 м2<br>покрівлі | 9,7     |
| 91                  | Приготування ґрунтовки бітумної                                                                                      | т                  | -0,2425 |
| 92                  | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                              | л                  | 242,5   |
| 93                  | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової                                          | 10 м2              | 97,0    |
| 94                  | Геотекстиль термофікований<br>970*1.15                                                                               | м2                 | 1 115,5 |
| 95                  | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek                                            | 100м2              | 9,7     |
| 96                  | Мембрана полівінілхлоридна<br>970*1.15                                                                               | м2                 | 1 115,5 |
| 97                  | Дюбелі кріпильні (комплект)<br>(970*4)/1000                                                                          | 1000шт             | 3,88    |
| 98                  | Улаштування примикань висотою 400 мм до бетонних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів                  | 100 м              | 1,68    |



|                                                    |                                                                                                                                                                            |        |           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 99                                                 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань] (висота 500 мм) | 100 м  | 1,68      |
| 100                                                | Геотекстиль термофікований 84*1.15                                                                                                                                         | м2     | 96,6      |
| 101                                                | Мембрана полівінілхлоридна 84*1.15                                                                                                                                         | м2     | 96,6      |
| 102                                                | Дюбелі крепільні (комплект) (84*4)/1000                                                                                                                                    | 1000шт | 0,336     |
| 103                                                | Пропаювання швів прямолінійних горизонтальних і похилих поверхонь покрівлі з оцинкованої сталі електричним паяльником                                                      | 1 м    | 527,0     |
| 104                                                | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2                                                                                                              | 100м   | 0,84      |
| 105                                                | Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища                                                          | кг     | 5,04      |
| 106                                                | Монтаж сталевих плінтусів із гнучого профілю                                                                                                                               | 100м   | 1,68      |
| 107                                                | Рейка крайова 7х50 мм довжиною 2 м                                                                                                                                         | п.м    | 169,68    |
| 108                                                | Дюбель швидкий монтаж 6х60 розпірний                                                                                                                                       | 100шт  | 3,36      |
| Відновлення несучої стіни Д-1 (Аркуш 13 4шт)       |                                                                                                                                                                            |        |           |
| 109                                                | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель                                                                                           | т      | 3,026     |
| 110                                                | Швелери N16 П                                                                                                                                                              | т      | 3,08652   |
| 111                                                | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (стійки, балки)                                                                                                            | 1т     | 3,026     |
| 112                                                | Грунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 (2 рази)                                                                                                                 | 100м2  | 1,22553   |
| 113                                                | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                                 | 100м2  | 1,22553   |
| 114                                                | Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм                      | 100м3  | 0,0968    |
| 115                                                | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм                                                                                                | т      | 1,41688   |
| 116                                                | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм                                                                                                                | т      | 0,01296   |
| Відновлення несучої стіни Д-2 (Аркуш 14 4шт)       |                                                                                                                                                                            |        |           |
| 117                                                | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель                                                                                           | т      | 2,741024  |
| 118                                                | Прокат кутовий 100х100х8                                                                                                                                                   | т      | 2,373744  |
| 119                                                | Прокат кутовий 75х75х5                                                                                                                                                     | т      | 0,4070208 |
| 120                                                | Прокат штабовий 6мм                                                                                                                                                        | т      | 0,0150797 |
| 121                                                | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (стійки, балки)                                                                                                            | 1т     | 2,741024  |
| 122                                                | Грунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 (2 рази)                                                                                                                 | 100м2  | 1,6611752 |
| 123                                                | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                                 | 100м2  | 1,6611752 |
| 124                                                | Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання заповнень каркасів і фахверків при висоті поверху понад 4 м                                                        | 1 м3   | 12,4      |
| 125                                                | Газобетонні блоки D500 600х200х300                                                                                                                                         | м3     | 11,408    |
| 126                                                | Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21                                                                                                                      | кг     | 310,0     |
| 127                                                | Армування кладки стін та інших конструкцій                                                                                                                                 | 1 т    | 0,0696    |
| 128                                                | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм                                                                                                | т      | 0,0696    |
| Підсилення несучої стіни Д-3 (Аркуш 15 4шт)        |                                                                                                                                                                            |        |           |
| 129                                                | Посилення цегляних стін металевим каркасом                                                                                                                                 | 1 т    | 3,4432    |
| 130                                                | Прокат кутовий 100х63х8                                                                                                                                                    | т      | 2,525112  |
| 131                                                | Прокат кутовий рівнополічковий 50х5                                                                                                                                        | т      | 0,017544  |
| 132                                                | Прокат штабовий 6мм                                                                                                                                                        | т      | 0,80784   |
| 133                                                | Прокат штабовий 8мм                                                                                                                                                        | т      | 0,161568  |
| 134                                                | Шпилька різьбова М16 ( у комплекті з гайками і шайбами)                                                                                                                    | шт     | 55,0      |
| 135                                                | Грунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 (2 рази)                                                                                                                 | 100м2  | 1,4453    |
| 136                                                | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                                 | 100м2  | 1,4453    |
| 137                                                | Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та риштувань (очищення від сажі)                                                               | 100м2  | 0,8376    |
| 138                                                | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм                                                                                | 100м2  | 0,4188    |
| 139                                                | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу (внутрішнє штукатурення до 40 мм)                                                                             | 100м2  | 0,4188    |
| 140                                                | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100                                                                                                                      | м3     | 1,771524  |
| 141                                                | Сітка з проволони 5Вр-1 150х150                                                                                                                                            | м2     | 46,336    |
| Підсилення несучої стіни лоджії Д-4 (Аркуш 16 3шт) |                                                                                                                                                                            |        |           |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 142                                                    | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель                                                                                                                                                   | т     | 0,59622   |
| 143                                                    | Прокат кутовий 63х6                                                                                                                                                                                                                | т     | 0,50949   |
| 144                                                    | Прокат штабовий 6мм                                                                                                                                                                                                                | т     | 0,0986544 |
| 145                                                    | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (стійки, балки)                                                                                                                                                                    | 1т    | 0,59622   |
| 146                                                    | Грунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 (2 рази)                                                                                                                                                                         | 100м2 | 0,26      |
| 147                                                    | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                                                                                         | 100м2 | 0,26      |
| 148                                                    | Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм W4 F100                                                                      | 100м3 | 0,0093    |
| 149                                                    | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм                                                                                                                                                        | т     | 0,0306    |
| Підсилення несучої стіни Д-5 (Аркуш 17 4шт)            |                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |
| 150                                                    | Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та риштувань (очищення від сажі)                                                                                                                       | 100м2 | 0,94      |
| 151                                                    | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу (внутрішнє штукатурення до 30 мм)                                                                                                                                     | 100м2 | 0,94      |
| 152                                                    | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100                                                                                                                                                                              | м3    | 2,914     |
| 153                                                    | Сітка з проволони 5Вр-1 150х150                                                                                                                                                                                                    | м2    | 101,52    |
| 154                                                    | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                                                                                                                                       | т     | 0,03168   |
| Підсилення навесної стіни Д-6 (Аркуш 17 4шт)           |                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |
| 155                                                    | Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та риштувань (очищення від сажі)                                                                                                                       | 100м2 | 0,484     |
| 156                                                    | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу (внутрішнє штукатурення до 30 мм)                                                                                                                                     | 100м2 | 0,242     |
| 157                                                    | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100                                                                                                                                                                              | м3    | 0,7502    |
| 158                                                    | Сітка з проволони 5Вр-1 150х150                                                                                                                                                                                                    | м2    | 26,136    |
| 159                                                    | Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 10 м2, товщина шару 20 мм                                                                                          | 100м2 | 0,242     |
| 160                                                    | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 10 м2                                                           | 100м2 | 0,242     |
| 161                                                    | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100                                                                                                                                                                              | м3    | 0,7986    |
| 162                                                    | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях                                                                                                                                              | 100м2 | 0,242     |
| 163                                                    | Сітка з проволони 5Вр-1 150х150                                                                                                                                                                                                    | м2    | 26,62     |
| 164                                                    | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                                                                                                                                       | т     | 0,01488   |
| Відновлення несучої стіни Д-9 (Аркуш 21 1шт)           |                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |
| 165                                                    | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель                                                                                                                                                   | т     | 0,232     |
| 166                                                    | Швелери N16 П                                                                                                                                                                                                                      | т     | 0,23664   |
| 167                                                    | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (стійки, балки)                                                                                                                                                                    | 1т    | 0,232     |
| 168                                                    | Грунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 (2 рази)                                                                                                                                                                         | 100м2 | 0,09396   |
| 169                                                    | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                                                                                         | 100м2 | 0,09396   |
| 170                                                    | Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм                                                                              | 100м3 | 0,0123    |
| 171                                                    | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                                                                                                                                                       | т     | 0,189     |
| 172                                                    | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-I, діаметр 6 мм                                                                                                                                                                        | т     | 0,00144   |
| Відновлення плити перекриття лоджії Д-7 (Аркуш 18 3шт) |                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |
| 173                                                    | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель                                                                                                                                                   | т     | 0,6213    |
| 174                                                    | Швелери N16 П                                                                                                                                                                                                                      | т     | 0,633726  |
| 175                                                    | Укладання металевих балок при заміні перекриттів                                                                                                                                                                                   | т     | 0,6213    |
| 176                                                    | Грунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 (2 рази)                                                                                                                                                                         | 100м2 | 0,252315  |
| 177                                                    | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                                                                                         | 100м2 | 0,252315  |
| 178                                                    | Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм W4 F100 | 100м3 | 0,0366    |
| 179                                                    | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                                                                                                                                                       | т     | 0,2067    |



|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |       |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 180                                                                        | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм                                                                                                                                                | т     | 0,18825  |
| 181                                                                        | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                                                                                                                               | т     | 0,0027   |
| Відновлення огороження лоджії Д-8 (Аркуш 19 3шт)                           |                                                                                                                                                                                                                            |       |          |
| 182                                                                        | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель                                                                                                                                           | т     | 0,6213   |
| 183                                                                        | Швелери N10                                                                                                                                                                                                                | т     | 0,633726 |
| 184                                                                        | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (стійки, балки)                                                                                                                                                            | 1т    | 0,623    |
| 185                                                                        | Грунтування металевих поверхонь ґрунтовою ГФ-021 (2 рази)                                                                                                                                                                  | 100м2 | 0,278481 |
| 186                                                                        | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                                                                                 | 100м2 | 0,278481 |
| 187                                                                        | Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання заповнень каркасів і фахверків при висоті поверху понад 4 м                                                                                                        | 1 м3  | 2,16     |
| 188                                                                        | Газобетонні блоки D500 600x200x300                                                                                                                                                                                         | м3    | 1,9872   |
| 189                                                                        | Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21                                                                                                                                                                      | кг    | 54,0     |
| 190                                                                        | Армування кладки стін та інших конструкцій                                                                                                                                                                                 | 1 т   | 0,0357   |
| 191                                                                        | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм                                                                                                                                                | т     | 0,0357   |
| Відновлення плити перекриття ПМ-1 (Аркуш 20 6шт)                           |                                                                                                                                                                                                                            |       |          |
| 192                                                                        | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель                                                                                                                                           | т     | 1,5168   |
| 193                                                                        | Швелери N16 П                                                                                                                                                                                                              | т     | 1,547136 |
| 194                                                                        | Укладання металевих балок при заміні перекриттів                                                                                                                                                                           | т     | 1,5168   |
| 195                                                                        | Грунтування металевих поверхонь ґрунтовою ГФ-021 (2 рази)                                                                                                                                                                  | 100м2 | 0,614304 |
| 196                                                                        | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                                                                                 | 100м2 | 0,614304 |
| 197                                                                        | Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм | 100м3 | 0,1668   |
| 198                                                                        | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                                                                                                                                               | т     | 1,6128   |
| 199                                                                        | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                                                                                                                                               | т     | 0,9864   |
| 200                                                                        | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                                                                                                                               | т     | 0,012    |
| Відновлення (підсилення) будівельних конструкцій покрівлі (аркуш 22)       |                                                                                                                                                                                                                            |       |          |
| 201                                                                        | Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]                                                                                            | 100шт | 0,04     |
| 202                                                                        | Панелі перекриття з/б марки ПК60.15-8К7Т серія 1.141-1 вип.62(Ф339)                                                                                                                                                        | шт    | 3,0      |
| 203                                                                        | Панелі перекриття з/б марки ПК60.12-8К7Т серія 1.141-1 вип.62(Ф339)                                                                                                                                                        | шт    | 1,0      |
| 204                                                                        | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм W4 F100                                                            | 100м3 | 0,0027   |
| 205                                                                        | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                                                                                                                                               | т     | 0,00432  |
| 206                                                                        | Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною до 100 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм W4 F100                                                                          | 100м3 | 0,0012   |
| 207                                                                        | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                                                                                                                                               | т     | 0,01472  |
| 208                                                                        | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм                                                                                                                                                                | т     | 0,009    |
| 209                                                                        | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                                                                                                                               | т     | 0,011    |
| 210                                                                        | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2                                                                                                                                             | 100м2 | 0,354    |
| 211                                                                        | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати                                                                                                                                                   | 100м2 | 0,354    |
| Підсилення конструкцій першого поверху, підвалу в осях А-Б, 6-7 (Аркуш 23) |                                                                                                                                                                                                                            |       |          |
| 212                                                                        | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби (очищення від сажі)                                                                                                                          | 100м2 | 0,306    |
| 213                                                                        | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу                                                                                                                                                               | 100м2 | 0,306    |
| 214                                                                        | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100                                                                                                                                                                      | м3    | 0,9486   |
| 215                                                                        | Сітка з проволочи 5Вр-1 150x150                                                                                                                                                                                            | м2    | 33,048   |
| 216                                                                        | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                                                                                                                               | т     | 0,00804  |
| Підсилення плити перекриття Д-10 - 3шт (аркуш 24)                          |                                                                                                                                                                                                                            |       |          |



|                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| 217                                                                                                                                   | Укладання цементно-піщаного розчину М100 товщиною 100 мм по перекриттях                                                       | 100м2                | 0,582   |
| 218                                                                                                                                   | На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1 до 50мм                                            | 100м2                | -0,582  |
| 219                                                                                                                                   | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100                                                                         | м3                   | 2,9682  |
| 220                                                                                                                                   | Армування стяжки дріткою сіткою                                                                                               | 100м2                | 0,582   |
| 221                                                                                                                                   | Сітка з проволочи 5Вр-1 150х150                                                                                               | м2                   | 64,02   |
| 222                                                                                                                                   | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                                  | т                    | 0,01476 |
| Інші роботи                                                                                                                           |                                                                                                                               |                      |         |
| 223                                                                                                                                   | Навантаження сміття вручну                                                                                                    | 1 т                  | 26,104  |
| 224                                                                                                                                   | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3                                | 100 т                | 1,04416 |
| 225                                                                                                                                   | Перевезення будівельного сміття до 30 км                                                                                      | т                    | 130,52  |
| 2-1-2 - Блискавкозахист                                                                                                               |                                                                                                                               |                      |         |
| 1                                                                                                                                     | Улаштування блискавководводу до опор висотою до 8,5 м                                                                         | 1<br>блискавководв   | 16,0    |
| 2                                                                                                                                     | Блискавкоприймач 101 VL3000 мм, алюміній 5401989 ОВО "BETTERMANN"                                                             | шт                   | 2,0     |
| 3                                                                                                                                     | Тримач блискавкоприймача 16 мм G 5412609 ОВО "BETTERMANN"                                                                     | шт                   | 4,0     |
| 4                                                                                                                                     | Елемент відокремлювання 226 8-10/FL30 x 16 мм, гарячецинкований 5336007 ОВО "BETTERMANN"                                      | шт                   | 2,0     |
| 5                                                                                                                                     | Струмоприймач G ОВО "Bettermann"                                                                                              | шт                   | 14,0    |
| 6                                                                                                                                     | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм<br>[при роботі на висоті понад 2 до 8 м] | 100 м                | 5,65    |
| 7                                                                                                                                     | Провідник круглий алюмінієвий, діаметр 8 мм, гарячецинковий ОВО "Bettermann"                                                  | м                    | 565,0   |
| 8                                                                                                                                     | Мостова планка 288 DIN, алюміній ОВО "Bettermann"                                                                             | шт                   | 230,0   |
| 9                                                                                                                                     | Універсальна клема 324 S-FT, гарячеоцинкована ОВО "Bettermann"                                                                | шт                   | 230,0   |
| 10                                                                                                                                    | З'єднувач Vario 249 B 8-10 ST, гарячецинкований ОВО "Bettermann"                                                              | шт                   | 50,0    |
| 11                                                                                                                                    | Тримач для плоского даху 165 MBG-8-10, поліамід ОВО "Bettermann"                                                              | шт                   | 63,0    |
| 12                                                                                                                                    | Тримач катанки фасадний 113 Z8-10 ОВО "Bettermann"                                                                            | шт                   | 260,0   |
| 13                                                                                                                                    | Елемент відокремлювання 233 A VA, нержавіюча сталь ОВО "Bettermann"                                                           | шт                   | 9,0     |
| 14                                                                                                                                    | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2<br>(90*0.7*0.3)/100                  | 100 м3               | 0,189   |
| 15                                                                                                                                    | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1<br>(90*0.7*0.3)/100                                          | 100 м3               | 0,189   |
| 16                                                                                                                                    | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2                                                        | 100 м                | 0,9     |
| 17                                                                                                                                    | Провідник плоский, 40х4 мм, бухта 40 м, гарячецинкований                                                                      | м                    | 90,0    |
| 18                                                                                                                                    | Тримач провода плоского 40mm з отвором 6,5 мм, гарячецинкований                                                               | шт                   | 18,0    |
| 19                                                                                                                                    | Хрестовий з'єднувач 256 A-DIN 40, гарячецинкований                                                                            | шт                   | 8,0     |
| 20                                                                                                                                    | Наконечник уземлювача ST, BP, 20 мм                                                                                           | шт                   | 18,0    |
| 21                                                                                                                                    | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм                                                                       | 10 шт                | 1,2     |
| 22                                                                                                                                    | Стрижень уземлення 219 20 ST FT, 1,5 м, 20 мм, 130 мкм, гарячецинкований                                                      | шт                   | 72,0    |
| 23                                                                                                                                    | З'єднувач Rd 8-10/FL40 мм до шпильки заземлення 20 мм, гарячецинкований                                                       | шт                   | 18,0    |
| 24                                                                                                                                    | Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м                                                                                  | шт                   | 2,0     |
| 25                                                                                                                                    | Насадка вібримолота SDS-Max, для стрижнів ST, BP, OMEX, 20 мм, гартована сталь                                                | шт                   | 1,0     |
| 26                                                                                                                                    | Цинковий спрей, 400 мл                                                                                                        | шт                   | 2,0     |
| 27                                                                                                                                    | Компенсатор 172 AR, алюміній                                                                                                  | шт                   | 6,0     |
| 2-1-3 - Водопровід і каналізацію                                                                                                      |                                                                                                                               |                      |         |
| Господарчо-питний водопровід холодної води (В1) (стояки: кухні кв. 58,61,85-93; санвузли: кв.61,85-93,60-68-76-84-92-100-108-116-124) |                                                                                                                               |                      |         |
| ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ                                                                                                                     |                                                                                                                               |                      |         |
| 1                                                                                                                                     | Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром до 40 мм<br>(Демонтаж)                             | 100м<br>трубопроводу | 0,45    |
| МОНТАЖНІ РОБОТИ                                                                                                                       |                                                                                                                               |                      |         |

|                                                                                                                  |                                                                                                           |                      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| 2                                                                                                                | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм | 100м<br>трубопроводу | 0,04  |
| 3                                                                                                                | Труби поліпропіленові D 20 S3,2/PN 16/SDR 7,4                                                             | м                    | 4,0   |
| 4                                                                                                                | Кутник 90_ PPR D20                                                                                        | шт                   | 1,0   |
| 5                                                                                                                | Перехід з металевою зовнішньою різьбою PPR D20x1/2_                                                       | шт                   | 16,0  |
| 6                                                                                                                | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм | 100м<br>трубопроводу | 0,12  |
| 7                                                                                                                | Труби поліпропіленові D 25 S3,2/PN 16/SDR 7,4                                                             | м                    | 12,0  |
| 8                                                                                                                | Перехід з металевою внутрішньою різьбою PPR D25x3/4_                                                      | шт                   | 6,0   |
| 9                                                                                                                | Трійник перехідний PPR 25x20x25                                                                           | шт                   | 4,0   |
| 10                                                                                                               | Хомут металевий D20-25                                                                                    | шт                   | 4,0   |
| 11                                                                                                               | Манжета протипожежна на трубу D 25мм                                                                      | шт                   | 14,0  |
| 12                                                                                                               | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм | 100м<br>трубопроводу | 0,32  |
| 13                                                                                                               | Труби поліпропіленові D 32 S3,2/PN 16/SDR 7,4                                                             | м                    | 32,0  |
| 14                                                                                                               | Муфта перехідна PPR 32x20                                                                                 | шт                   | 1,0   |
| 15                                                                                                               | Перехід з металевою внутрішньою різьбою PPR D32x1"                                                        | шт                   | 5,0   |
| 16                                                                                                               | Трійник перехідний PPR 32x20x32                                                                           | шт                   | 11,0  |
| 17                                                                                                               | Кран кульовий латунний діам. 1/2 мм                                                                       | шт                   | 16,0  |
| 18                                                                                                               | Хомут металевий D32-40                                                                                    | шт                   | 11,0  |
| 19                                                                                                               | Манжета протипожежна на трубу D 32мм                                                                      | шт                   | 28,0  |
| 20                                                                                                               | Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром до 40 мм (гільза)              | 100м<br>трубопроводу | 0,06  |
| 21                                                                                                               | Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 50-65 мм                                               | 100м<br>трубопроводу | -0,06 |
| 22                                                                                                               | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 3 мм    | м                    | 6,0   |
| Водопровід гарячої води Т3 (стояки: кухні кв.58,61,85-93; санвузли: кв.61,85-93; 60-68-76-84-92-100-108-116-124) |                                                                                                           |                      |       |
| ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ                                                                                                |                                                                                                           |                      |       |
| 23                                                                                                               | Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром до 40 мм<br>(Демонтаж)         | 100м<br>трубопроводу | 0,67  |
| МОНТАЖНІ РОБОТИ                                                                                                  |                                                                                                           |                      |       |
| 24                                                                                                               | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм | 100м<br>трубопроводу | 0,2   |
| 25                                                                                                               | Труби поліпропіленові D 20 Fiber Basalt + S3,2/PN 28/SDR 7,4                                              | м                    | 20,0  |
| 26                                                                                                               | Згін "Американка" прямий 3/В 1/2"                                                                         | шт                   | 24,0  |
| 27                                                                                                               | Перехід з металевою зовнішньою різьбою PPR D20x1/2_                                                       | шт                   | 40,0  |
| 28                                                                                                               | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм | 100м<br>трубопроводу | 0,12  |
| 29                                                                                                               | Труби поліпропіленові D 25 Fiber Basalt Plus S3,2/PN 28/SDR 7,4                                           | м                    | 12,0  |
| 30                                                                                                               | Перехід з металевою внутрішньою різьбою PPR D25x3/4_                                                      | шт                   | 6,0   |
| 31                                                                                                               | Трійник перехідний PPR 25x20x25                                                                           | шт                   | 4,0   |
| 32                                                                                                               | Хомут металевий D20-25                                                                                    | шт                   | 4,0   |
| 33                                                                                                               | Манжета протипожежна на трубу D 25мм                                                                      | шт                   | 14,0  |
| 34                                                                                                               | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм | 100м<br>трубопроводу | 0,24  |
| 35                                                                                                               | Труби поліпропіленові D 32 Fiber Basalt Plus S3,2/PN 28/SDR 7,4                                           | м                    | 24,0  |
| 36                                                                                                               | Муфта перехідна PPR 40x32                                                                                 | шт                   | 1,0   |
| 37                                                                                                               | Перехід з металевою внутрішньою різьбою PPR D32x1"                                                        | шт                   | 3,0   |
| 38                                                                                                               | Трійник перехідний PPR 32x20x32                                                                           | шт                   | 24,0  |
| 39                                                                                                               | Хомут металевий D32-40                                                                                    | шт                   | 12,0  |
| 40                                                                                                               | Манжета протипожежна на трубу D 32мм                                                                      | шт                   | 18,0  |



|                                                                                                                            |                                                                                                                    |                      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| 41                                                                                                                         | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм          | 100м<br>трубопроводу | 0,11    |
| 42                                                                                                                         | Труби поліпропіленові D 40 Fiber Basalt Plus S3,2/PN 28/SDR 7,4                                                    | м                    | 11,0    |
| 43                                                                                                                         | Перехід з металевою внутрішньою різьбою PPR D40x1 1/4"                                                             | шт                   | 3,0     |
| 44                                                                                                                         | Трійник перехідний PPR 40x20x40                                                                                    | шт                   | 12,0    |
| 45                                                                                                                         | Кран кульовий латунний діам. 1/2 мм                                                                                | шт                   | 40,0    |
| 46                                                                                                                         | Манжета протипожежна на трубу D 40                                                                                 | шт                   | 12,0    |
| 47                                                                                                                         | Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром до 40 мм (гільза)                       | 100м<br>трубопроводу | 0,05    |
| 48                                                                                                                         | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 3 мм             | м                    | 5,0     |
| 49                                                                                                                         | Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 50 мм (гільза)                          | 100м<br>трубопроводу | 0,02    |
| 50                                                                                                                         | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм           | м                    | 2,0     |
| 51                                                                                                                         | Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 50-65 мм                                                        | 100м<br>трубопроводу | -0,07   |
| 52                                                                                                                         | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену                                                  | 100м<br>трубопроводу | 0,48    |
| 53                                                                                                                         | Термоізоляція Мерилон 9мм для труб 40мм                                                                            | м                    | 12,264  |
| 54                                                                                                                         | Термоізоляція Мерилон 9мм для труб 32мм                                                                            | м                    | 24,528  |
| 55                                                                                                                         | Термоізоляція Мерилон 9мм для труб 25мм                                                                            | м                    | 12,264  |
| Каналізація господарчо-побутова (К1) (стояки: кухні кв.58,61,85-93; санвузли: кв.61,85-93; 60-68-76-84-92-100-108-116-124) |                                                                                                                    |                      |         |
| ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ                                                                                                          |                                                                                                                    |                      |         |
| 56                                                                                                                         | Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм (Демонтаж)  | 100м<br>трубопроводу | 0,12    |
| 57                                                                                                                         | Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм (Демонтаж) | 100м<br>трубопроводу | 0,36    |
| 58                                                                                                                         | Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях при демонтажі чавунних труб д.100мм                                | 100шт                | 0,13    |
| МОНТАЖНІ РОБОТИ                                                                                                            |                                                                                                                    |                      |         |
| 59                                                                                                                         | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм                                        | 100м<br>трубопроводу | 0,36    |
| 60                                                                                                                         | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм                                                     | м                    | 36,0    |
| 61                                                                                                                         | HTUG-перехід ПВХ на чавунну трубу (тапер) Ду124/110                                                                | шт                   | 3,0     |
| 62                                                                                                                         | HTGM- манжета гумова під чавунну трубу Ду100                                                                       | шт                   | 3,0     |
| 63                                                                                                                         | Ревізія ПВХ Ду 110 Ostendorf                                                                                       | шт                   | 6,0     |
| 64                                                                                                                         | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм                                         | 100м<br>трубопроводу | 0,12    |
| 65                                                                                                                         | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм                                                      | м                    | 12,0    |
| 66                                                                                                                         | HTUG-перехід ПВХ на чавунну трубу (тапер) Ду72/50                                                                  | шт                   | 28,0    |
| 67                                                                                                                         | HTGM- манжета гумова під чавунну трубу Ду 50                                                                       | шт                   | 3,0     |
| 68                                                                                                                         | Ревізія ПВХ Ду 50 Ostendorf                                                                                        | шт                   | 3,0     |
| 69                                                                                                                         | Хрестовина двоплоскісна ПВХ Ду 110/100/50 права або ліва                                                           | шт                   | 12,0    |
| 70                                                                                                                         | Трійник ПВХ Ду 50                                                                                                  | шт                   | 4,0     |
| 71                                                                                                                         | Трійник перехідний прямий ПВХ Ду 110/50                                                                            | шт                   | 9,0     |
| 72                                                                                                                         | Хомут металевий D100                                                                                               | шт                   | 12,0    |
| 73                                                                                                                         | Хомут металевий D50                                                                                                | шт                   | 4,0     |
| 74                                                                                                                         | Манжета протипожежна на трубу D 100                                                                                | шт                   | 20,0    |
| 75                                                                                                                         | Манжета протипожежна на трубу D 50                                                                                 | шт                   | 2,0     |
| Інші роботи                                                                                                                |                                                                                                                    |                      |         |
| 76                                                                                                                         | Навантаження сміття вручну                                                                                         | 1 т                  | 1,25785 |
| 77                                                                                                                         | Перевезення будівельного сміття до 30 км                                                                           | т                    | 1,25785 |
| 2-1-4 - Силове електрообладнання                                                                                           |                                                                                                                    |                      |         |



|                                      |                                                                                                |        |         |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1                                    | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги | 100м   | 0,18    |
| 2                                    | Труба гофрована із самозатухаючого ПВХ-пластикату D=32мм                                       | м      | 18,18   |
| 3                                    | Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм <sup>2</sup> до 70 мм <sup>2</sup> в труби   | 100м   | 0,18    |
| 4                                    | Кабель силовий ВВГнгд 5х16мм <sup>2</sup>                                                      | 1000м  | 0,01836 |
| 5                                    | Монтаж увідно-розподільних пристроїв ЩП-1 (Демонтаж)                                           | 1 шафа | 4,0     |
| 6                                    | Монтаж увідно-розподільних пристроїв ЩП-1                                                      | 1 шафа | 4,0     |
| 2-1-5 - Устаткування електротехнічне |                                                                                                |        |         |
| 1                                    | Щит поверховий ЩП1 на 2 квартири                                                               | шт     | 4,0     |

Склад Інженер з проєктно-кошторисної роботи  
 " " 20 р.

С. Попова

