

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Найменування об'єкту будівництва: Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків.

Будівництво розташоване на території: м. Харкова.

Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва складений відповідно до "Настанови з визначення вартості будівництва", Наказ від 1.11.2021 №281, в поточних цінах станом на 6 вересня 2023 р.

Кошторисна документація складена з застосуванням:

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на монтажні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи;
- Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів.

Вартість матеріальних ресурсів прийнята за даними замовника, вартість машино-години машин та механізмів за усередненими даними Мінрегіону України.

Поточні ціни на матеріально-технічні ресурси, які відсутні в даних замовника, приймалися за ціновими даними виробників.

*

Загальновиробничі витрати розраховані у відповідності з усередненими показниками (Настанова, Додаток 18, Наказ від 1.11.2021 №281)

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

1. Будівельні, монтажні і ремонтні роботи - 15 000,00 грн. за 172,67 години за розрядом 3,8
2. ЗП робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин - 15 000,00 грн. за 172,67 години за розрядом 3,8

При складанні розрахунків прийняті наступні показники та нарахування:

1. Додаток 8, Настанова п.45 Кошти на утримання служби замовника - 1 %
2. Додаток 8, Настанова п.46 Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %
3. Додаток 8, Настанова п.48 Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %
4. Витрати на утилізацію сміття (130,52 т x 375 грн.)
5. Додаток 8, Настанова п.53 Вартість проектних робіт
6. Додаток 8, Настанова п.55 Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки)
7. Додаток 8, Настанова п.55 Кошти на здійснення авторського нагляду
8. Додаток 8, Настанова п.58 Обстеження технічного стану об'єкту
9. Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова) Кошторисний прибуток (П) Настанова, Дод.25 п.4 Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21) - 7,65 грн./люд.-г. Настанова, Дод.25 п.6 Пусконаладжувальні роботи - 1,99 грн./люд.-г. Встановити межу кошторисного прибутку 15% від прямих витрат і ЗВВ (Настанова п 5.30)

10. Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Настанова, Дод.27 п.4 Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування - 3,89 грн./люд.-г. Настанова, Дод.27 п.5 Пусконаладжувальні роботи - 3,26 грн./люд.-г.
11. Настанова, Дод.28 Табл.3 п.5 Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р) На стадії РП: Об'єкти ремонту - 2,4%
12. Додаток 8, Настанова Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)
13. Податок на додану вартість

Загальна вартість будівництва	13 824,422	тис. грн.
в тому числі:		
будівельних робіт	10 950,640	тис. грн.
устаткування, меблів та інвентарю	0,000	тис. грн.
інші витрати	2 873,782	тис. грн.
в тому числі:		
податок на додану вартість (ПДВ)	2 304,070	тис. грн.
 Кошторисні трудовитрати	 12,997	 тис. люд.г.
Кошторисна заробітна плата	1 198,126	тис. грн.

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово- комунального господарства Харківської міської ради
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

13 824,422 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

13,355 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" ____ " _____ 20 ____ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 6 вересня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
1	2-1	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків	8 061,820			8 061,820
		Разом за главою № 2	8 061,820			8 061,820
		Разом за главами № 1 - 7	8 061,820			8 061,820
		в т.ч. зворотні суми				11,129
Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги						
2	Додаток 8, Настанова п.45	Кошти на утримання служби замовника - 1 %			80,618	80,618
3	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			120,927	120,927
4	Додаток 8, Настанова п.48	Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %			16,124	16,124
5		Витрати на утилізацію сміття (130,52 т х 375 грн.)			48,945	48,945
		Разом за главою № 10			266,614	266,614
		Разом за главами № 1 - 10	8 061,820		266,614	8 328,434
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
6	Додаток 8, Настанова п.53	Вартість проектних робіт			69,645	69,645
7	Додаток 8, Настанова п.55	Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки)			21,904	21,904
8	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			16,020	16,020

1	2	3	4	5	6	7
9	Додаток 8, Настанова п.58	Обстеження технічного стану об'єкту			132,801	132,801
		Разом за главою № 12			240,370	240,370
		Разом за главами № 1 - 12	8 061,820		506,984	8 568,804
		в т.ч. зворотні суми				11,129
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (7,65 грн./люд.-г.)	99,430			99,430
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн./люд.-г.)			50,560	50,560
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.5	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	193,484		12,168	205,652
	Додаток 8, Настанова	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2 595,906			2 595,906
		Разом	10 950,640		569,712	11 520,352
		Податок на додану вартість			2 304,070	2 304,070
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	10 950,640		2 873,782	13 824,422
		Зворотні суми	13,355			13,355

Керівник проектної організації

[підпис (ініціали, прізвище)]

А.О. Кислиця

Головний інженер проекту

[підпис (ініціали, прізвище)]

А.А. Коробцова

Склав

Інженер з проектно-кошторисної
роботи

[підпис (ініціали, прізвище)]

О.С. Попова

Замовник

Заступник начальника Управління
з будівництва, ремонту та
реконструкції Департаменту
житлово-комунального
господарства Харківської міської
ради

[підпис (ініціали, прізвище)]

С.Ф. Саріогло

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 2-1

на будівництво Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Кошторисна вартість 8 061,820 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 12,99742 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 1 198,126 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 6 вересня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-1-1	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків	8 061,820		8 061,820	12,99742	1 198,126	
		Всього по кошторису	8 061,820		8 061,820	12,99742	1 198,126	
		в т.ч. зворотні суми			11,129			

Склад Інженер з проектно-кошторисної
роботи

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків (найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)			
ОСНОВА:	Кошторисна вартість 8 061,820 тис. грн.			
креслення(специфікації)№ 261-АБ арк. 1-24	Кошторисна трудомісткість 12,99742 тис. люд.-год			
	Кошторисна заробітна плата 1 198,126 тис. грн.			
	Середній розряд робіт 3,7 розряд			

Складений в поточних цінах станом на 6 вересня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати					на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,2 Коэф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт											
Розділ № 1 Демонтажні роботи											
1	КР6-2-2	Аркуш 12 Знімання засклених віконних рам	100 м2	3,7505	5 250,20	209,49	19 691	18 905	786	68,2560	255,99
2	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	1,68	5 040,71 15 891,03	179,47 1 465,64	26 697	24 206	673 2 462	1,9580 191,4960	7,34 321,71
3	КР6-3-2	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,84	14 408,16 10 774,02	439,69 135,39	9 050	8 935	739 114	4,5313 144,0360	7,61 120,99
4	КР8-4-1	Розбирання віконних отливів з листової сталі	100м	2,4	10 637,06 1 267,01	115,98 -	3 041	2 970	97 -	1,2654 17,2560	1,06 41,41
5	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий	т	0,14868	1 237,60 7 054,27	-	(1049)		-	-	-
6	КР20-12-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	Демонтаж металевих дверних блоків вхідної групи (1шт) (Демонтаж)	1т	0,84	10 966,10 7 427,79	3 407,39 505,22	9 212	6 239	2 862 424	74,5164 4,4666	62,59 3,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C121-782 (зворотні матеріали)	Металеві конструкції	т	0,84	12 000,00		(10080)				
8	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,3192	3 920,40	-	1 251	1 251	-	53,6160	17,11
9	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпакатурки в укосах	100 шт	0,2	18 224,98	1 561,12	3 645	3 329	312	221,2440	44,25
10	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	1,984	16 646,40	468,33	1 158	1 158	94	4,8265	0,97
11	KB10-28-1 Вказ. заст. п. 2.8д κ=0,7; K149=1,15; K150=1,15	Демонтаж дверних блоків з металопластику (Демонтаж)	100м2	1,05945	583,50	-	15 603	8 722	6 806	94,7743	100,41
12	KB6-17-1 Вказ. заст. п. 2.8а κ=0,8; K149=1,15; K150=1,15	Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною до 100 мм (перегородки) (Демонтаж) (Демонтаж)	100м3	0,135	14 727,70	6 424,41	48 354	39 214	1 737	14,3451	15,20
13	KB6-17-2 Вказ. заст. п. 2.8а κ=0,8; K149=1,15; K150=1,15	Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною понад 100 мм до 150 мм (несучих і навісних стін) (Демонтаж) (Демонтаж)	100м3	0,1023	290 475,88	27 198,43	25 693	20 144	3 672	273,5246	36,93
14	KB7-37-1 Вказ. заст. п. 2.8а κ=0,8; K140=1,15; K150=1,15	Укладання плит перекриття (Демонтаж) (Демонтаж)	100м3	0,154	60 810,19	40 131,82	9 365	3 184	5 517	2 377,9056	243,26
15	KB6-17-1 Вказ. заст. п. 2.8а κ=0,8; K149=1,15; K150=1,15	Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною до 100 мм (ж/б отгороджень балконів) (Демонтаж) (Демонтаж)	100м3	0,018	20 678,37	9 681,71	6 447	5 229	2 217	217,9771	22,30
16	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	10,6	358 176,08	67 328,73	25 480	25 097	6 181	246,5232	37,96
					290 475,88	27 198,43	6 447	5 229	1 491	97,8558	15,07
					2 403,76	36,14	25 480	25 097	1 212	3 507,7392	63,14
					2 367,62	32,44	25 480	25 097	490	273,5246	4,92
									383	33,0120	349,93
									344	0,3917	4,15
							204 687	168 583	35 724		2 148,12
									11 978		119,30
Розділ № 2 Перегородки											
17	KB8-25-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м	100м2	1,34	17 145,37	768,21	22 975	21 168	1 029	175,0392	234,55
18	C1421-9993	Газобетонні блоки D500 600x100x200	м3	13,266	15 797,29	344,24	64 617		461	3,4533	4,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	305,52	7,73		2 362				
20	C111-1720	Гідроізоляційні рулонні матеріали	м2	10,72	183,80		1 970				
21	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0402	42 245,78		1 698				
22	C1550-38-1	Монтажна піна FLEXIFOAM Soudal 750мл	л	168,84	388,49		65 593				
23	C111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм х 60 мм в комплекті	1000 шт	0,536	2 159,13		1 157				
24	KP3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,1015	11 421,29	1 106,06	1 159	1 047	112	122,9760	12,48
25	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,1015	42 245,78	272,65	4 288		28	2,3856	0,24
26	KБ7-44-10 K149=1,15; K150=1,15	Укладання перемичок масою до 0,3 т з газобетону	100шт	0,2	10 361,94	7 292,16	2 072	479	1 458	29,6148	5,92
27	C1412-857-A	Газобетонна Перемичка Аерос 120х10х20 СМ-15Н ПБ (Брускова)	шт	20,0	2 393,47	2 629,76	18 091		526	28,2187	5,64
Разом прямих витрат по розділу № 2				185 982	22 694	2 599	252,95				
						1 015	10,51				

Розділ № 3 Вікна

28	KБ10-20-3 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	3,7505	15 483,10	1 078,38	58 069	53 768	4 044	156,4230	586,66
29	C123-1	Металопластикові конструкції вікон	м2	375,05	6 059,14		2 272 480				
30	C1550-38-1	Монтажна піна FLEXIFOAM Soudal 750мл	л	110,452225	388,49		42 910		2 634	7,4473	27,93
31	C111-1477-1	Шуруп ударний 6х40	шт	1 458,9445	0,61		890				
32	C1632-102-1-1	Герметик силіконовий	л	44,18089	860,57		38 021				
33	KБ10-25-3 K149=1,15; K150=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	2,4	3 708,91	193,43	8 901	8 437	464	43,4976	104,39
34	C123-382	Підвіконня шириною 300 мм	м	244,8	3 515,48	125,98	147 676		302	1,3358	3,21
35	C1550-38-1	Монтажна піна FLEXIFOAM Soudal 750мл	л	33,312	388,49		12 941				
36	KБ10-25-4 K149=1,15; K150=1,15	Установлення віконних зливів	100м	3,9	3 200,83	145,07	12 483	11 875	566	37,6740	146,93
37	C121-382-2	Відлив білий 100 мм	м	404,43	3 044,81	94,48	49 806		368	1,0019	3,91
38	C111-1701-1	Гермобутил	кг	114,543	173,88		19 917				
39	C111-1903-1	Шурупи-саморізи 3,5_25мм	шт	1 376,7	0,33		454				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Разом прямих витрат по розділу № 3											
Разом прямих витрат по розділу № 3											
Розділ № 4 Двері											
40	КБ10-96-2 К149=1,15; К150=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,2268	33 498,33 29 775,22	2 169,28 553,58	7 597	6 753	492	324,8796 4,8438	73,68 1,10
41	С123-1-2	Двері металеві утеплені	шт	12,0	22 709,66		272 516				
42	КБ10-28-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1,05945	21 039,57	9 177,72	22 290	12 461	9 723	135,3918	143,44
43	С123-1-1	Металопластикові конструкції дверей балконних	м2	105,945	6 066,57	2 342,08	642 723		2 481	20,4930	21,71
44	С1111-1477-1	Шуруп ударний 6x40	шт	482,04975	0,61		294				
45	С1550-38-1	Монтажна піна FLEXIFOAM SOUDAL 750мл	л	19,610419	388,49		7 618				
Разом прямих витрат по розділу № 4											
Разом прямих витрат по розділу № 4											
Розділ № 5 Опорядження внутрішнє											
ОПОРЯДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО КОРИДОРУ 1-4 ПОВЕРХУ											
СТЕЛЯ											
46	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби (очищення від сажі)	100 м2	0,66	4 635,41 4 635,41	- -	3 059	3 059	-	64,6320	42,66
47	КБ15-182-2 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	100м2	0,66	11 812,76	6,56	7 796	7 672	4	138,5796	91,46
48	КБ15-182-3 К0=2,00; К149=1,15; К150=1,15	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки до 3мм	100м2	0,66	11 624,06 5 284,02 5 271,60	5,62 9,83 8,42	3 487	3 479	4 6 6	0,0613 59,2848 0,0919	0,04 39,13 0,06
49	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	9,5238	59,01		562				
50	С111-2015-5-1	Шпаклівка Knauf Polimer Finish	кг	356,4	29,55		10 532				
51	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби (очищення від сажі)	100 м2	2,5	3 649,97 3 649,97	- -	9 125	9 125	-	50,8920	127,23
52	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною	100м2	2,5	9 080,95	6,56	22 702	22 231	16	106,0116	265,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К149=1,15; К150=1,15 КБ15-182-3 К0=2,00; К149=1,15; К150=1,15	СПН Додавати на 1 мм товщини шпаклівки до 3мм	100м2	2,5	8 892,25 5 284,02 5 271,60	5,62 9,83 8,42	13 210	13 179	14 25 21	0,0613 59,2848 0,0919	0,15 148,21 0,23
54	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	36,075	59,01		2 129				
55	C111-2015-5-1	Шпаклівка СТ29	кг	1 350,0	15,13		20 426				
		Разом прямих витрат по розділу № 5					93 028	58 745	51	713,72	
									45	0,48	
		Розділ № 6 Зовнішнє оздоблення									
		ФАСАД З ТОВЩИНОЮ УТЕПЛЮВАЧА 150мм S=117м2									
56	КБ15-78-1 К149=1,15; К150=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,17	57 374,86 55 185,10	- -	67 129	64 567	-	576,6468	674,68
57	КР12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань по підготовлених поверхні	100м2	-1,17	1 133,56 1 132,13	1,43 1,22	-1 326	-1 325	-1	12,7320	-14,90
58	C114-11-Y-3	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати IZOVAT 100 LR (150 мм)	м2	125,19	550,65		68 936				-0,02
59	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	23,4	59,01		1 381				
60	C1550-21	Розчинова суміш Ceresit CT 190 про для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	1 404,0	10,40		14 602				
61	C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	19,89	111,00		2 208				
62	C1550-25-1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	134,55	52,47		7 060				
63	C10000-3	Дюбель для кріплення теплоізоляційних плит	100шт	9,4536	628,69		5 943				
64	C10000-4	Ceresit CT 174 Штукатурка декоративна полімерна	кг	315,9	120,84		38 173				
65	C1551-34-СП	Профілі цокольні	м	3,861	296,49		1 145				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФАСАД З ТОВЩИНОЮ УТЕПЛЮВАЧА 200мм S=60м2									
66	КБ15-78-1 К149=1,15; К150=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 200 мм з опорою на декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,6	57 374,86	-	34 425	33 111	-	576,6468	345,99
67	КР12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з ригувань по підготовлених поверхні	100м2	-0,6	55 185,10	-	-680	-679	-	-	-
68	С114-11-У-2	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати IZOVAT 100 LR (200 мм)	м2	64,2	1 133,56	1,43	36 010	-	-1	12,7320	-7,64
69	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	12,0	59,01	1,22	708	-	-1	0,0133	-0,01
70	С1550-21	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 рго для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	720,0	10,40		7 488				
71	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Рго для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	10,2	111,00		1 132				
72	С1550-25-1	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	69,0	52,47		3 620				
73	С10000-3	Дюбель для кріплення теплоізоляційних плит	100шт	4,848	628,69		3 048				
74	С10000-4	Ceresit СТ 174 Штукатурка декоративна полімерна	кг	162,0	120,84		19 576				
75	С1551-34-СП	Профілі цокельні ФАСАД СТІНИ ТА ОГОРОДЖЕННЯ ЛОДЖІЇ З ОБОХ СТОРІН СТІНИ S=88м2	м	1,98	296,49		587				
76	КБ34-58-1 К149=1,15; К150=1,15	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,88	3 350,32	15,53	2 948	2 935	13	41,2620	36,31
77	С1550-25-1	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	92,4	3 334,79	4,90	4 848		4	0,0551	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	C1550-21	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 про для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	528,0	10,40		5 491				
79	КБ15-184-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100 м2 поверхні шпаклюванн я	0,88	11 762,89	-	10 351	8 019	-	108,6336	95,60
80	C10000-4	Ceresit СТ 174 Штукатурка декоративна полімерна Обсяг = 2,5 * 88,0	кг	220,0	120,84		26 585				
81	КБ15-78-3 К149=1,15; К150=1,15	ЗОВНІШНІ УКОСИ Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,74	91 817,70	-	67 945	46 996	-	663,6144	491,07
82	КР12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з ріштувань по підготовлених поверхні	100м2	-0,74	1 133,56	1,43	-839	-838	-1	12,7320	-9,42
83	C114-11-Y-I	Плити ППС 30мм	м2	74,0	128,70	1,22	9 524		-1	0,0133	-0,01
84	C111-2014-6 17	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	14,8	59,01		873				
85	C1550-21	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 про для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	902,8	10,40		9 389				
86	C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	12,58	111,00		1 396				
87	C1550-25-1	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	94,72	52,47		4 970				
88	C10000-3	Дюбель для кріплення теплоізоляційних плит	100шт	4,4918	628,69		2 824				
89	C10000-4	Ceresit СТ 174 Штукатурка декоративна полімерна	кг	203,5	120,84		24 591				
Разом прямих витрат по розділу № 6							482 061	152 786	10		1 611,69
									1		0,01
Розділ № 7 Покрівля (мембрана)											
90	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену (геотекстиль)	100м2	10,54	7 519,00	-	79 250	79 250	-	89,6400	944,81
									-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	C1555-106	Геотекстиль термофікований	м2	1 077,188	55,20		59 461				
92	C1555-107	Клей контактний для ПВХ-мембран	л	166,3212	530,98		88 313				
93	C1555-110	Очишник неорганічний для ПВХ мембран	л	6,5348	565,61		3 696				
94	C111-1683-1	Стрічка самоклеюча для епініних теплоізоляційних матеріалів 3 мм х 50 мм	м	2 692,97	11,68		31 454				
95	КБ42-21-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування протифільтраційного екрана з поліетиленової плівки (мембрана)	100м2	10,54	1 088,18	184,24	11 469	5 682	1 942	6,8448	72,14
					539,10	3,17			33	0,0356	0,38
96	C1555-108-1	Мембрана полівінілхлоридна	м2	1 233,18	561,73		692 714				
97	C1633-116ВД-1	Однокомпонентний, еластичний, що ушільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	кг	53,25862	673,68		35 879				
98	КБ9-40-1 К149=1,15; К150=1,15	Монтаж сталевих пліттусів із гнучого профілю	100м	1,68	2 494,20	67,31	4 190	4 077	113	28,2624	47,48
99	C1555-116	Рейка крайова 7х50 мм довжиною 2 м Обсяг = 168,0 * 1,01	п.м	169,68	2 426,89	21,22	30 305		36	0,2386	0,40
100	C111-155-1	Дюбелі кріпильні (комплект)	1000шт	1,68	10 200,37		17 137				
		Разом прямих витрат по розділу № 7					1 053 868	89 009	2 055		1 064,43
									69		0,78
		Розділ № 8 Стіни									
		Разом прямих витрат по розділу № 8									
		Розділ № 9 Відновлення несучої стіни Д-1 (Аркуш 14 4шт)									
101	КБ9-71-1 К16=1,00	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	3,026	5 249,68	1 594,43	15 886	10 031	4 825	37,2800	112,81
					3 314,94	261,77			792	2,5290	7,65
102	C111-1837	Швелери N16 П	т	3,08652	73 355,17		226 412				
103	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (стійки, балки)	шт	3,026	17 957,57	4 867,71	54 340	32 109	14 730	106,4520	322,12
104	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	1,22553	7 016,13	1,43	8 598	8 589	2	83,5560	102,40
					7 008,68	1,22			1	0,0133	0,02
105	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,003309	124 027,54		410				
106	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,030148	120 967,54		3 647				
107	КБ6-17-3	Улаштування залізобетонних стін і	100м3	0,0968	753 511,99	54 877,97	72 940	18 429	5 312	2 299,0800	222,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K149=1,15; K150=1,15	перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10 мм			190 386,81	19 923,76			1 929	201,1310	19,47
108	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,41688	42 245,78		59 857				
109	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-I, діаметр 6 мм	т	0,01296	42 245,78		548				
		Разом прямих витрат по розділу № 9					442 638	69 158	24 869		759,88
									4 906		46,45
Розділ № 10 Відновлення несучої стіни Д-2 (Аркуш 15 4шт)											
110	KB9-71-1 K16=1,00	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	2,741024	5 249,68	1 594,43	14 389	9 086	4 370	37,2800	102,19
					3 314,94	261,77			718	2,5290	6,93
111	C111-1824	Прокат кутовий 100х100х8	т	2,373744	56 310,57		133 667				
112	C111-1824	Прокат кутовий 75х75х5	т	0,407021	49 544,20		20 166				
113	C111-1816	Прокат штабовий 6мм	т	0,01508	39 216,68		591				
114	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (стійки, балки)	1т	2,741024	17 957,57	4 867,71	49 222	29 085	13 343	106,4520	291,79
115	KP12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	1,661175	10 611,14	721,74	11 655	11 643	1 978	6,3809	17,49
					7 016,13	1,43			2	83,5560	138,80
					7 008,68	1,22			2	0,0133	0,02
116	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,004485	124 027,54		556				
117	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,040865	120 967,54		4 943				
118	KB8-20-4 K149=1,15; K150=1,15	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання заповнень каркасів і фахверків при висоті поверху понад 4 м	1 м3	12,4	622,40	100,20	7 718	6 445	1 242	6,4308	79,74
					519,74	44,90			557	0,4504	5,58
119	C1421-9993	Газобетонні блоки D500 600х200х300	м3	11,408	4 870,91		55 567				
120	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	310,0	7,73		2 396				
121	KP3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,0696	11 421,29	1 106,06	795	718	77	122,9760	8,56
122	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0696	10 315,23	272,65	2 940		19	2,3856	0,17
					42 245,78						
		Разом прямих витрат по розділу № 10					304 605	56 977	19 034		621,08
									3 274		30,19
Розділ № 11 Підсилення несучої стіни Д-3 (Аркуш 16 4шт)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 т	3,4432	30 621,94	535,86	105 437	100 979	1 845	333,5280	1 148,40
124	C111-1824	Прокат кутовий 100х63х8	т	2,525112	29 327,12	70,89	116 709		244	0,6583	2,27
125	C111-1825	Прокат кутовий рівнополічковий 50х5	т	0,017544	46 219,45		706				
126	C111-1816	Прокат штабовий 6мм	т	0,80784	40 256,62		31 681				
127	C111-1816	Прокат штабовий 8мм	т	0,161568	39 216,68		6 336				
128	C111-134-6	Шпилька резьбова М16 (у комплекті з гайками і шайбами)	шт	55,0	39 216,68		1 685				
129	KP12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	1,4453	7 016,13	1,43	10 140	10 130	2	83,5560	120,76
130	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,003902	124 027,54		484				
131	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,035554	120 967,54		4 301				
132	KP12-65-4	Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та рихтувань (очищення від сажі)	100 м2 поверхні, що очищується	0,8376	3 649,97	-	3 057	3 057	-	50,8920	42,63
133	KP11-29-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	100 м2 поверхні штукатурення	0,4188	6 235,98	85,51	2 612	2 559	36	77,5800	32,49
134	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу (внутрішнє штукатурення до 40 мм)	100 м2 поверхні штукатурення	0,4188	18 323,72	236,57	7 674	7 108	99	199,9680	83,75
135	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,771524	16 971,28	202,67	4 792		85	2,2111	0,93
136	C111-874	Сітка з проволочки 5Br-1 150х150	м2	46,336	2 705,22		5 497				
Разом прямих витрат по розділу № 11							301 111	123 833	1 982		1 428,03
Розділ № 12 Підсилення несучої стіни лоджії Д-4 (Аркуш 17 Зштг)									362		3,55
137	KB9-71-1 K16=1,00	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,59622	5 249,68	1 594,43	3 130	1 976	951	37,2800	22,23
138	C111-1824	Прокат кутовий 63х6	т	0,50949	3 314,94	261,77	25 704		156	2,5290	1,51
139	C111-1816	Прокат штабовий 6мм	т	0,098654	50 450,95		3 869				
140	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (стійки, балки)	1т	0,59622	39 216,68	4 867,71	10 707	6 327	2 902	106,4520	63,47
141	KP12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб	100 м2	0,26	17 957,57	721,74	1 824	1 822	430	6,3809	3,80
							7 016,13		-	83,5560	21,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	C1113-21	діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	поверхні фарбування	0,000702	7 008,68	1,22			-	0,0133	-
143	C1113-246	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,006396	124 027,54		87				
144	КБ6-17-3 К149=1,15; К150=1,15	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10 мм	т 100м3	0,0093	120 967,54 753 511,99 190 386,81	54 877,97 19 923,76	774 7 008	1 771	510 185	2 299,0800 201,1310	21,38 1,87
145	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0306	42 245,78		1 293				
Разом прямих витрат по розділу № 12							54 396	11 896	4 363		128,80
Розділ № 13 Підсилення несучої стіни Д-5 (Аркуш 18 4шт)									771		7,18
146	КР12-65-4	Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та рихтувань (очищення від сажі)	100 м2 поверхні, що очищується	0,94	3 649,97	-	3 431	3 431	-	50,8920	47,84
147	КР11-35-1	Полішене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу (внутрішнє штукатурення до 30 мм)	100 м2 поверхні штукатурення	0,94	18 323,72 16 971,28	236,57 202,67	17 224	15 953	222 191	199,9680 2,2111	187,97 2,08
148	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2,914	2 705,22		7 883				
149	C1111-874	Сітка з проволони 5Вр-1 150x150	м2	101,52	118,63		12 043				
150	КБ6-11-7 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,03168	139 144,29	380,09	4 408	847	12	318,7800	10,10
Разом прямих витрат по розділу № 13							44 989	20 231	3	0,8487	0,03
Розділ № 14 Підсилення наведеної стіни Д-6 (Аркуш 18 4шт)									234		245,91
151	КР12-65-4	Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та рихтувань (очищення від сажі)	100 м2 поверхні, що очищується	0,484	3 649,97	-	1 767	1 767	-	50,8920	24,63
152	КР11-35-1	Полішене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу (внутрішнє штукатурення до 30 мм)	100 м2 поверхні штукатурення	0,242	18 323,72 16 971,28	236,57 202,67	4 434	4 107	57 49	199,9680 2,2111	48,39 0,54
153	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,7502	2 705,22		2 029				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	C111-874	Сітка з проволочи 5Br-1 150x150	м2	26,136	118,63		3 101				
155	KP11-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 10 м2, товщина шару 20 мм	100 м2 відремонтованої поверхні	0,242	24 463,44	506,05	5 920	5 793	122	253,8600	61,43
156	KP11-10-4	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 10 м2	100 м2 відремонтованої поверхні	0,242	8 131,79	253,03	1 968	1 906	61	83,5080	20,21
157	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100	м3	0,7986	2 705,22		2 160		18	0,7823	0,19
158	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100 м2 поверхні	0,242	14 177,86	9,98	3 431	3 079	2	161,5680	39,10
159	C111-874	Сітка з проволочи 5Br-1 150x150	м2	26,62	118,63		3 158		2	0,0932	0,02
160	KБ6-11-7 K149=1,15; K150=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01488	139 144,29	380,09	2 070	398	6	318,7800	4,74
					26 739,27	97,00			1	0,8487	0,01
							30 038	17 050	248		198,50
									107		1,14

Разом прямих витрат по розділу № 14

Розділ № 15 Відновлення несучої стіни Д-9 (Аркуш 22 1шт)

161	КБ9-71-1 K16=1,00	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,232	5 249,68	1 594,43	1 218	769	370	37,2800	8,65
162	C111-1837	Швелери N16 П	т	0,23664	73 355,17	261,77	17 359		61	2,5290	0,59
163	KP20-12-1	Монтаж дрібних металокожноструцій вагою до 0,1 т (стілки, балки)	1т	0,232	17 957,57	4 867,71	4 166	2 462	1 129	106,4520	24,70
164	KP12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,09396	10 611,14	721,74	659	659	167	6,3809	1,48
165	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000254	124 027,54	1,43	31		-	83,5560	7,85
166	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,002311	120 967,54	1,22	280		-		
167	KБ6-17-3 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,0123	753 511,99	54 877,97	9 268	2 342	675	2 299,0800	28,28
					190 386,81	19 923,76			245	201,1310	2,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,189	42 245,78		7 984				
169	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-I, діаметр 6 мм	т	0,00144	42 245,78		61				
		Разом прямих витрат по розділу № 15					41 026	6 232	2 174		69,48
									473		4,54

Розділ № 16 Відновлення плити перекриття лоджії Д-7 (Аркуш 19 Зшт)

170	КБ9-71-1 К16=1,00	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,6213	5 249,68 3 314,94	1 594,43 261,77	3 262	2 060	991	37,2800	23,16
171	C111-1837	Швелери N16 П	т	0,633726	73 355,17		46 487				
172	КБ46-18-1 К16=1,00	Укладання металевих балок при заміні перекриттів	т	0,6213	2 521,36	1 040,82	1 567	899	647	19,2400	11,95
173	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,252315	1 447,62 7 016,13	283,29 1,43	1 770	1 768	176	2,7392 83,5560	1,70 21,08
174	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000681	124 027,54		84			0,0133	-
175	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,006207	120 967,54		751				
176	КБ6-22-9 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,0366	593 992,57 107 210,86	22 591,01 8 303,99	21 740	3 924	827	1 294,6608	47,38
177	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,37254	42 245,78		15 738			83,7630	3,07
178	КБ6-11-7 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0008	139 144,29	380,09	111	21	-	318,7800	0,26
		Разом прямих витрат по розділу № 16			26 739,27	97,00			-	0,8487	-
							91 510	8 672	2 465		103,83
									643		6,34

Розділ № 17 Відновлення огороження лоджії Д-8 (Аркуш 20 Зшт)

179	КБ9-71-1 К16=1,00	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,6213	5 249,68 3 314,94	1 594,43 261,77	3 262	2 060	991	37,2800	23,16
180	C111-1837	Швелери N10	т	0,633726	73 355,17		46 487				
181	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (стійки, балки)	1т	0,623	17 957,57	4 867,71	11 188	6 611	3 033	106,4520	66,32
					10 611,14	721,74			450	6,3809	3,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,278481	7 016,13	1,43	1 954	1 952	-	83,5560	23,27
183	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000752	124 027,54	1,22	93			0,0133	-
184	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00685	120 967,54		829				
185	КБ8-20-4 К149=1,15; К150=1,15	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання заповнень каркасів і фахверків при висоті поверху понад 4 м	1 м3	2,16	622,40	100,20	1 344	1 123	216	6,4308	13,89
186	C1421-9993	Газобетонні блоки D500 600x200x300	м3	1,9872	4 870,91		9 679				
187	C1111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	54,0	7,73		417				
188	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,0357	11 421,29	1 106,06	408	368	40	122,9760	4,39
189	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0357	42 245,78	272,65	1 508		10	2,3856	0,09
Разом прямих витрат по розділу № 17							77 169	12 114	4 280		131,03
									720		6,61

Розділ № 18 Відновлення плити перекриття ПМ-1 (Аркуш 21 бшт)

190	КБ9-71-1 К16=1,00	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	1,5168	5 249,68	1 594,43	7 963	5 028	2 418	37,2800	56,55
191	C1111-1837	Швелери N16 П	т	1,547136	73 355,17	261,77	113 490				
192	КБ46-18-1 К16=1,00	Укладання металевих балок при заміні перекриттів	т	1,5168	2 521,36	1 040,82	3 824	2 196	1 579	19,2400	29,18
193	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,614304	1 447,62	283,29	4 310	4 305	430	2,7392	4,15
194	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,001659	7 016,13	1,43			1	83,5560	51,33
195	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,015112	7 008,68	1,22				0,0133	0,01
196	КБ6-22-9 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,1668	124 027,54		206				
					120 967,54		1 828				
					593 992,57	22 591,01	99 078	17 883	3 768	1 294,6608	215,95
197	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	1,01184	107 210,86	8 303,99	42 746		1 385	83,7630	13,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,8222	42 245,78		76 980				
199	KB6-11-7 K149=1,15; K150=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,012	139 144,29 26 739,27	380,09 97,00	1 670	321	5	318,7800	3,83 0,01
200	KB7-45-6 K149=1,15; K150=1,15	Відновлення покриття аркуш 23 Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,04	113 241,04 40 292,08	44 457,28 15 090,67	4 530	1 612	1 778	458,2290	18,33 6,53
201	K58-4211-17	Панелі перекриття з/б марки ПК60.15-8КТТ серія 1.141-1 вип.62(Ф339)	шт	3,0	7 863,81		23 591				
202	K58-4211-32	Панелі перекриття з/б марки ПК60.12-8КТТ серія 1.141-1 вип.62(Ф339)	шт	1,0	5 973,87		5 974				
203	KB6-22-3 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,0027	557 937,23 77 537,49	18 858,07 7 588,78	1 506	209	51	936,3300	2,53 0,21
204	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00432	42 245,78		183				
205	KB6-17-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною до 100 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,0012	1 079 080,72 363 094,85	84 160,91 33 998,04	1 295	436	101	4 384,6740	5,26 0,41
206	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,01472	42 245,78		622				
207	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009	42 245,78		380				
208	KB6-11-7 K149=1,15; K150=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,011	139 144,29 26 739,27	380,09 97,00	1 531	294	4	318,7800	3,51 0,01
209	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,354	13 020,11 6 742,49	152,49 130,63	4 609	2 387	54	85,6080	30,31 0,50
210	KP7-17-9 K0=6,00	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,354	10 606,11 1 224,88	239,42 205,11	3 755	434	85	15,5520	5,51 0,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 18					400 071	35 105	9 844		422,29
									2 999		30,43
		Розділ № 19 Підсилення конструкцій першого поверху, підвалу в осях А-Б, 6-7 (Аркуш 24)									
211	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби (очищення від сажі)	100 м2 поверхні, що очищується	0,554	3 649,97	-	2 022	2 022	-	50,8920	28,19
212	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100 м2 поверхні штукатуренн я	0,277	26 194,25 16 971,28	236,57 202,67	7 256	4 701	66	199,9680	55,39
213	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100	м3	0,8587	2 705,22		2 323		56	2,2111	0,61
214	C111-874	Сітка з проволочи 5Br-1 150x150	м2	29,916	118,63		3 549				
215	KP11-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 10 м2, товщина шару 20 мм	100 м2 відремонтова ної поверхні	0,277	24 463,44 23 939,00	506,05 151,81	6 776	6 631	140	253,8600	70,32
216	KP11-10-4	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 10 м2	100 м2 відремонтова ної поверхні	0,277	8 131,79 7 874,80	253,03 75,91	2 253	2 181	70	83,5080	23,13
217	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100	м3	0,9141	2 705,22		2 473		21	0,7823	0,22
218	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100 м2 поверхні	0,277	14 177,86 12 725,10	9,98 8,55	3 927	3 525	3	161,5680	44,75
219	C111-874	Сітка з проволочи 5Br-1 150x150	м2	30,47	118,63		3 615		2	0,0932	0,03
220	КБ6-11-7 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0156	139 144,29 26 739,27	380,09 97,00	2 171	417	6	318,7800	4,97
		Разом прямих витрат по розділу № 19					36 365	19 477	285		226,75
									123		1,30
		Розділ № 20 Інші роботи									
221	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	26,104	140,28	-	3 662	3 662	-	1,9560	51,06
222	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобіль-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т	1,04416	3 934,56 284,87	3 649,69 967,97	4 108	297	3 811	3,9720	4,15
223	C314-30	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	130,52	293,60	293,60	38 321	-	1 011	10,2648	10,72
							38 321	-	38 321	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 20				40,42			5 276	0,4110	53,64
							46 091	3 959	42 132		55,21
									6 287		64,36
		Разом прямих витрат по кошторису					7 507 221	969 815	167 638		11 236,80
		Разом прямі витрати				грн.	7 507 221		39 878		393,14
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	6 369 768				
		вартість матеріалів, що повертаються				грн.	11 129				
		вартість ЕММ				грн.	167 638				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		39 878			
		заробітна плата робітників				грн.		969 815			
		всього заробітна плата				грн.		1 009 693			
		Загальновиборобничі витрати				грн.	554 599				
		трудомісткість в загальновиборобничих витратах				люд-г					1 367,48
		заробітна плата в загальновиборобничих витратах				грн.		188 433			
		Всього по кошторису				грн.	8 061 820				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					12 997,42
		Кошторисна заробітна плата				грн.		1 198 126			
		в т.ч. зворотні суми				грн.	11 129				

Склад

Інженер з проєктно-кошторисної роботи

[посада]

[підпис (ініціали, прізвище)]

О.С. Попова

Перевірив

Головний інженер проєкту

[посада]

[підпис (ініціали, прізвище)]

А.А. Коробцова



Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул.
Метробудівників, 20 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № _____

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	11 236,80	86,31	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,70	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	339,50	101,9205	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,00	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	53,64	98,3594	-	-	-
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	1 367,48	137,7958	-	-	-
7		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	12 997,42	92,1818	-	-	-
8		Середній розряд робіт	розряд	3,70	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	16,82235088	375,19	-	-	-
					6 312			
2	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,61824414	552,86	-	-	-
					342			
3	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-г	46,462764288	343,96	-	-	-
					15 981			
4	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-г	6,254436	310,48	-	-	-
					1 942			
5	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш-г	4,221951852	17,15	-	-	-
					72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш-г	43,9668268	5,25	-	-	-
					231			
7	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш-г	8,24468736	462,22	-	-	-
					3 811			
8	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-г	0,491763	346,89	-	-	-
					171			
9	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш-г	4,0704	94,11	-	-	-
					383			
10	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	11,457312	302,54	-	-	-
					3 466			
11	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш-г	67,21285446	359,06	-	-	-
					24 133			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	9,354644	692,66	-	-	-
					6 480			
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	27,653554758	671,77	-	-	-
					18 577			
14	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш-г	34,946288496	658,37	-	-	-
					23 008			
15	КБМ202-1801	Крани стрілові на рейковому ходу, вантажопідйомність 50-100 т	маш-г	2,85966912	1 539,68	-	-	-
					4 403			
16	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	0,491763	5,78	-	-	-
					3			
17	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-г	8,0468088	397,84	-	-	-
					3 201			
18	КБМ203-1090	Підйомачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш-г	28,9623774	175,21	-	-	-
					5 074			
19	КБМ203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	13,303324382	118,76	-	-	-
					1 580			
20	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	65,482508	98,50	-	-	-
					6 450			
21	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-г	7,008309852	93,07	-	-	-
					652			
22	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-г	75,78911088	40,23	-	-	-
					3 049			
23	С314-30	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	130,52	293,60	-	-	-
					38 321			
		Разом:	грн.	-	167 642	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	67,477455				
2	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш-г	53,400438				
3	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш-г	40,752469				
4	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш-г	10,310094				
5	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	159,130233				
6	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-г	76,175412				
7	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш-г	62,371584				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ270-123	Пилки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш-г	82,871884				
8	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш-г	2,806393				
9	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш-г	170,750521				
10	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш-г	2,385468				
11	КБМ204-1100	Термопелі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-г	65,482508				
12	КБМ270-119	Шуруповерти	маш-г	70,309232				
		Разом вартість ресурсів, сложитых механизмов інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	1 529	-	-	-

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	C1550-25-1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm [437,03 грн/т * 0,00039 т]	м2	390,67	52,47	51,27	0,17	1,03
					20 498	20 030	66	402
2	C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30 [538,71 грн/т * 1,03 т]	т	0,01054	22 155,12	21 165,84	554,87	434,41
					234	223	6	5
3	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,104191696	163 692,59	160 178,69	304,24	3 209,66
					17 055	16 689	32	334
4	СТГЗ-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,029064	6 190,05	5 836,14	232,52	121,37
					180	170	7	4
5	5	Будівельне сміття	т	34,9156	-	-	-	-
					-	-	-	-
6	C121-382-2	Відлив білий 100 мм [369,42 грн/т * 0,002 т]	т	404,43	123,15	120,00	0,74	2,41
					49 806	48 532	299	975
7	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт I [472,72 грн/т * 1,0 т]	т	0,0125585	3 425,21	2 885,33	472,72	67,16
					43	36	6	1
8	C142-10-2	Вода	м3	2,7847068	30,03	30,03000	-	-
					84	84	-	-
9	СТГГ-Г720	Гідроізоляційні рулонні матеріали [679,24 грн/т * 0,0003 т]	м2	10,72	163,80	160,00	0,20	3,60
					1 970	1 930	2	39
10	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,1326816	5 753,11	5 162,85	477,45	112,81
					763	685	63	15
11	C1421-9993	Газобетонні блоки D500 600x100x200 [314,82 грн/т * 1,95 т]	м3	13,266	4 870,91	4 161,50	613,90	95,51
					64 617	55 206	8 144	1 267
12	C1421-9993	Газобетонні блоки D500 600x200x300 [314,82 грн/т * 1,95 т]	м3	13,3952	4 870,91	4 161,50	613,90	95,51
					65 247	55 744	8 223	1 279
13	C1412-857-A	Газобетонна Перемичка Aeroc 120x10x20 См-15Н ПБ (Брускова) [235,11 грн/т * 0,0205 т]	шт	20,0	904,56	882,00	4,82	17,74
					18 091	17 640	96	355
14	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,1561	42 245,78	41 142,05	275,38	828,35
					6 595	6 422	43	129

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		комплекті [271,64 грн/т * 0,025 т]			1 157	1 131	4	23
43	C111-155-1	Дюбелі крепільні (комплект) [271,64 грн/т * 0,00134 т]	1000шт	1,68	10 200,37	10 000,00	0,36	200,01
44	C10000-3	Дюбель для кріплення теплоізоляційних плит [271,64 грн/т * 0,005 т]	100шт	18,7934	628,69	615,00	1,36	12,33
					11 815	11 558	26	232
45	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,043274517	84 509,35	82 493,41	358,89	1 657,05
					3 657	3 570	16	72
46	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,029934861	90 026,29	87 902,18	358,89	1 765,22
					2 695	2 631	11	53
47	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,002	35 268,70	34 218,27	358,89	691,54
					71	68	1	1
48	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,1434435	120 967,54	118 000,00	595,63	2 371,91
					17 352	16 926	85	340
49	C111-324	Кисень технічний газоподібний [472,72 грн/т * 0,0124 т]	м3	36,7413032	58,76	51,75	5,86	1,15
					2 159	1 901	215	42
50	C1555-107	Клей контактний для ПВХ- мембран [472,72 грн/т * 0,0012 т]	л	166,3212	530,98	520,00	0,57	10,41
					88 313	86 487	95	1 731
51	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм [314,82 грн/т * 0,00084 т]	шт	0,9354644	74,42	72,70	0,26	1,46
					70	68	-	1
52	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані [472,72 грн/т * 0,00015 т]	м	248,64	76,56	74,99	0,07	1,50
					19 036	18 646	17	373
53	C1555-108-1	Мембрана полівінілхлоридна [481,30 грн/т * 0,0015 т]	м2	1 233,18	561,73	550,00	0,72	11,01
					692 714	678 249	888	13 577
54	C123-1	Металопластикові конструкції вікон [369,17 грн/т * 0,038 т]	м2	375,05	6 059,14	6 000,00	14,03	45,11
					2 272 480	2 250 300	5 262	16 919
55	C123-1-1	Металопластикові конструкції дверей балконних [369,17 грн/т * 0,058 т]	м2	105,945	6 066,57	6 000,00	21,41	45,16
					642 723	635 670	2 268	4 784
56	C1550-38-1	Монтажна піна FLEXIFOAM SUDAL 750мл [472,72 грн/т * 0,001 т]	л	332,2146445	388,49	380,40	0,47	7,62
					129 062	126 374	156	2 531
57	C1633-116ВД- 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища [472,72 грн/т * 0,001 т]	кг	53,25862	673,68	660,00	0,47	13,21
					35 879	35 151	25	704
58	C1545-159	Очіс льняний [349,07 грн/т * 1,16 т]	т	0,0225336	71 435,24	69 629,63	404,92	1 400,69
					1 610	1 569	9	32
59	C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран [472,72 грн/т * 0,0011 т]	л	6,5348	565,61	554,00	0,52	11,09
					3 696	3 620	3	72
60	C123-382	Підвіконня шириною 300 мм [381,18 грн/т * 0,0032 т]	м	244,8	603,25	590,20	1,22	11,83
					147 676	144 481	299	2 896
61	K58-4211-32	Панелі перекриття з/б марки	шт	1,0	5 973,87	5 273,93	582,81	117,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПК60.12-8К7Т серія 1.141-1 вип.62(Ф339) [277,53 грн/т * 2,1 т]			5 974	5 274	583	117
62	K58-4211-17	Панелі перекриття з/б марки ПК60.15-8К7Т серія 1.141-1 вип.62(Ф339) [277,53 грн/т * 2,8 т]	шт	3,0	7 863,81	6 932,54	777,08	154,19
					23 591	20 798	2 331	463
63	C111-1604	Папір шліфувальний [679,24 грн/т * 0,00008 т]	м2	27,304	213,52	209,28	0,05	4,19
					5 830	5 714	1	114
64	C111-1718	Плівка полімердьюгтебітумна, марка ПДБ-1 [679,24 грн/т * 0,5 т]	1000м2	0,0071672	400 829,03	392 630,02	339,62	7 859,39
					2 873	2 814	2	56
65	C114-11-У-1	Плити ППС 30мм [437,03 грн/т * 0,0027 т]	м2	74,0	128,70	125,00	1,18	2,52
					9 524	9 250	87	186
66	C114-11-У-3	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати IZOVAT 100 LR (150 мм) [437,03 грн/т * 0,02025 т]	м2	125,19	550,65	531,00	8,85	10,80
					68 936	66 476	1 108	1 352
67	C114-11-У-2	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати IZOVAT 100 LR (200 мм) [437,03 грн/т * 0,0135 т]	м2	64,2	560,90	544,00	5,90	11,00
					36 010	34 925	379	706
68	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 [397,05 грн/т * 1,01 т]	т	0,0244114	4 111,53	3 629,89	401,02	80,62
					100	89	10	2
69	C111-1824	Прокат кутовий 100х100х8 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	2,373744	56 310,57	55 616,00	275,38	419,19
					133 667	132 018	654	995
70	C111-1824	Прокат кутовий 100х63х8 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	2,525112	46 219,45	45 600,00	275,38	344,07
					116 709	115 145	695	869
71	C111-1824	Прокат кутовий 63х6 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,50949	50 450,95	49 800,00	275,38	375,57
					25 704	25 373	140	191
72	C111-1824	Прокат кутовий 75х75х5 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,4070208	49 544,20	48 900,00	275,38	368,82
					20 166	19 903	112	150
73	C111-1825	Прокат кутовий рівнополічковий 50х5 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,017544	40 256,62	39 681,56	275,38	299,68
					706	696	5	5
74	C111-1816	Прокат штабовий 6мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,92157408	39 216,68	38 649,36	275,38	291,94
					36 141	35 618	254	269
75	C111-1816	Прокат штабовий 8мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,161568	39 216,68	38 649,36	275,38	291,94
					6 336	6 244	44	47
76	C1546-66	Пропан-бутан технічний [472,72 грн/т * 0,01856 т]	м3	4,563002372	60,48	50,52	8,77	1,19
					276	231	40	5
77	C1551-34-СП	Профілі цокольні [756,44 грн/т * 0,0009 т]	м	5,841	296,49	290,00	0,68	5,81
					1 732	1 694	4	34
78	C1555-116	Рейка крайова 7х50 мм довжиною 2 м [679,24 грн/т * 0,00015 т]	п.м	169,68	178,60	175,00	0,10	3,50
					30 305	29 694	17	594
79	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	8,318324	2 705,22	1 900,00	752,18	53,04
					22 503	15 805	6 257	441
80	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	1,8054	2 987,52	2 176,76	752,18	58,58
					5 394	3 930	1 358	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,134	2 891,88	2 083,00	752,18	56,70
					388	279	101	8
82	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,00277953	2 577,19	1 774,48	752,18	50,53
					7	5	2	-
83	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,8587	2 538,88	1 736,92	752,18	49,78
					2 180	1 491	646	43
84	C1550-21	Розчинова суміш Ceresit CT 190 рго для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати [0,48]	кг	3 554,8	10,40	9,72	0,48	0,20
					36 970	34 553	1 706	711
85	C111-874	Сітка з проволочи 5Вр-1 150х150 [275,38 грн/т * 0,0011 т]	м2	260,998	118,63	116,00	0,30	2,33
					30 962	30 276	78	608
86	C10000-4	Ceresit CT 174 Штукатурка декоративна полімерна [472,72 грн/т * 0,001 т]	кг	901,4	120,34	118,00	0,47	2,37
					108 925	106 365	424	2 136
87	C111-1683-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3 мм х 50 мм [271,64 грн/т * 0,0002 т]	м	2 692,97	11,68	11,40	0,05	0,23
					31 454	30 700	135	619
88	CTTT-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21 [472,72 грн/т * 0,00105 т]	кг	669,52	7,73	7,08	0,50	0,15
					5 175	4 740	335	100
89	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	0,0235191	2 688,34	1 815,07	820,56	52,71
					63	43	19	1
90	C1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше S4 W4 F75 [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	33,05855	3 794,97	2 900,00	820,56	74,41
					125 456	95 870	27 127	2 460
91	C111-1882	Тканина мішкова [679,24 грн/т * 0,004 т]	10м2	0,005805	676,63	660,64	2,72	13,27
					4	4	-	-
92	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм [756,44 грн/т * 0,0015 т]	10м	1,44848	115,28	111,89	1,13	2,26
					167	162	2	3
93	C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 рго для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби [472,72 грн/т * 0,00103 т]	кг	42,67	111,00	108,33	0,49	2,18
					4 736	4 622	21	93
94	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,00017192	81 910,32	80 000,00	304,24	1 606,08
					14	14	-	-
95	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,0001917	81 910,32	80 000,00	304,24	1 606,08
					16	15	-	-
96	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0178394	81 959,65	80 000,00	352,60	1 607,05
					1 462	1 427	6	29
97	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою	т	0,0046945	81 959,65	80 000,00	352,60	1 607,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	C111-171	головкою 1,6х50 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00402	385	376	2	8
		Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00402	81 959,65	80 000,00	352,60	1 607,05
					329	322	1	6
99	C111-1837	Швелери N10 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,633726	73 355,17	72 533,72	275,38	546,07
					46 487	45 967	175	346
100	C111-1837	Швелери N16 П [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	5,504022	73 355,17	72 533,72	275,38	546,07
					403 748	399 227	1 516	3 006
101	C111-2015-5-1	Шпаклівка Knauf Polimer Finish [472,72 грн/т * 0,001 т]	кг	356,4	29,55	28,50	0,47	0,58
					10 532	10 157	168	207
102	C111-2015-5-1	Шпаклівка СТ29 [472,72 грн/т * 0,001 т]	кг	1 350,0	15,13	14,36	0,47	0,30
					20 425	19 386	634	405
103	C111-134-6	Шпилька різьбова M16 (у комплекті з гайками і шайбами) [314,82 грн/т * 0,0001 т]	шт	55,0	30,63	30,00	0,03	0,60
					1 685	1 650	2	33
104	C111-1477-1	Шуруп ударний 6х40 [314,82 грн/т * 0,00011 т]	шт	1 940,99425	0,61	0,56	0,04	0,01
					1 184	1 087	78	19
105	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0010206	38 603,23	37 493,70	352,60	756,93
					39	38	-	1
106	C111-1903-1	Шурупи-саморізи 3,5_25мм [349,07 грн/т * 0,0002 т]	шт	1 376,7	0,33	0,25	0,07	0,01
					454	344	96	14
107	C123-514-Y	Щити опалубки, ширина 300- 750 мм., товщина 25 мм. [381,18 грн/т * 0,014 т]	м2	31,4206	441,14	427,15	5,34	8,65
					13,861	13,421	168	272
		Разом:	грн.	-	6 368 241	6 215 447	76 323	76 471
V. Зворотні матеріали								
1	C1545-104	Брухт металевий	т	0,14868	7 054,27	-	-	-
					1 049	-	-	-
2	C121-782	Металеві конструкції	т	0,84	12 000,00	-	-	-
					10 080	-	-	-
		Разом:	грн.	-	11 128,83	-	-	-
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	12 997,42	1 198 126	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	167 642	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	6 369 770	-	-	-
		Зворотні матеріали (V)	грн.	-	11 129	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	480,9522	61,48	-	29 568,8046	-
		Дизельне паливо	кг	307,6414	56,48	-	17 375,8241	-
		Електроенергія	квт.г.	2 696,7893	-	-	13 326,5768	-
		Маслильні матеріали	кг	58,1538	-	-	10 732,7644	-
		Гідравлічна рідина	кг	4,899	-	-	911,7188	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 вересня 2023 р.

Склад

Інженер з проєктно-кошторисної роботи

О.С. Попова

Перевірив

Головний інженер проєкту

А.А. Коробцова

УЗГОДЖЕНО:

Заступник начальника Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради

Замовник

С.Ф. Сариогло

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків (найменування об'єкта будівництва)												
РОЗРАХУНОК № 1-2												
загальноновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку №												
К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах												
К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальноновиробничих витрат, грн/люд.год.												
Складений в поточних цінах станом на 6 вересня 2023 р.												
№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розр. кошторис на трудо місткість прямих витрат,	К1	Трудомі сткість [4x5]	Вартість люд.год. робітни ків, заро бітна плата яких врахову ється в ЗВВ	I блок заробіт на плата [6x7]	Заробіт на плата в прямих витратах	II блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%]	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11]	Всього [8+10+12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2-1-1												
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків												
Розділ № 1												
Демонтажні роботи												
1	KP6-2-2	3,7505	70,2140	0,12	8,4257	137,80	1 161,06	5 220,18	1 403,87	7,48	525,20	3 090,13
2	KP6-1-1	1,68	263,33		31,60		4 355	19 578	5 265		1 970	11 590
3	KP6-3-2	0,84	196,0273	0,12	23,5233	137,80	3 241,51	14 847,85	3 979,66	7,48	1 466,28	8 687,45
4	KP8-4-1	2,4	329,32	0,12	39,52	137,80	5 446	24 945	6 686	7,48	2 463	14 595
6	KP20-12-1	0,84	145,3014	0,12	17,4362	137,80	2 402,70	10 753,04	2 894,26		1 086,85	6 383,81
8	KP6-14-1	0,3192	122,05	0,12	14,65	137,80	2 018	9 032	2 431		913	5 362
9	KP6-13-1	0,2	17,11	0,12	2,0707	137,80	285,35	1 237,60	335,05	7,48	129,07	749,47
10	KP6-15-1	1,984	41,41	0,12	4,97	137,80	685	2 970	804	7,48	310	1 799
11	KБ10-28-1	1,05945	78,9830	0,12	9,4780	137,80	1 306,06	7 933,01	2 032,60	7,48	590,79	3 929,45
12	KБ6-17-1	0,135	66,34	0,12	7,96	137,80	1 097	6 663	1 708		496	3 301
			53,6160	0,12	6,4339	137,80	886,59	3 920,40	1 057,54	7,48	401,05	2 345,18
			17,11		2,05	137,80	283	1 251	338		128	749
			226,0705	0,12	27,1285	137,80	3 738,30	17 114,73	4 587,67	7,48	1 691,01	10 016,98
			45,22	0,12	5,43	137,80	748	3 423	917		338	2 003
			7,9800	0,12	0,9576	137,80	131,96	583,50	157,40	7,48	59,69	349,05
			15,83	0,12	1,90	137,80	262	1 158	313		118	693
			109,1194	0,12	13,0943	137,80	1 804,40	9 872,49	2 568,92	7,48	816,21	5 189,53
			115,61	0,12	13,87	137,80	1 912	10 459	2 721		865	5 498
			3 781,2638	0,12	453,7517	137,80	62 526,98	317 674,31	83 644,28	7,48	28 283,85	174 455,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	КБ6-17-2	0,1023	510,47 2 595,8827	0,12	61,26 311,5059	137,80	8 441 42 925,52	42 886 218 590,05	11 292 57 533,43	7,48	3 818 19 417,20	23 551 119 876,15
14	КБ7-37-1	0,154	265,56 344,3790	0,12	31,87 41,3255	137,80	4 391 5 694,65	22 361 30 360,08	5 886 7 932,04	7,48	1 986 2 575,95	12 263 16 202,64
15	КБ6-17-1	0,018	53,03 3 781,2638	0,12	6,36 453,7517	137,80	877 62 526,98	4 675 317 674,31	1 221 83 644,28	7,48	397 28 283,85	2 495 174 455,11
16	КР8-2-1	10,6	68,06 33,4037	0,12	8,17 4,0084	137,80	1 125 552,36	5 719 2 400,06	1 506 649,53	7,48	509 249,86	3 140 1 451,75
	Разом		354,08 2 267,42		42,49 272,10		5 855 37 495	25 441 180 561	6 885 47 973		2 649 16 960	15 389 102 428
	Розділ № 2	Перегородки										
17	КБ8-25-1	1,34	178,4925	0,12	21,4191	137,80	2 951,55	16 141,53	4 200,48	7,48	1 335,12	8 487,15
24	КР3-32-1	0,1015	239,18 125,3616	0,12	28,70 15,0434	137,80	3 955 2 072,98	21 629 10 587,88	5 629 2 785,39	7,48	1 789 937,70	11 373 5 796,07
26	КБ7-44-10	0,2	12,72 57,8335	0,12	1,53 6,9400	137,80	210 956,33	1 075 5 023,23	283 1 315,50	7,48	95 432,59	588 2 704,42
	Разом		11,56 263,46		1,39 31,62		191 4 356	1 005 23 709	263 6 175		87 1 971	541 12 502
	Розділ № 3	Вікна										
28	КБ10-20-3	3,7505	163,8703	0,12	19,6644	137,80	2 709,76	15 038,49	3 904,62	7,48	1 225,75	7 840,13
33	КБ10-25-3	2,4	614,59 44,8334	0,12	73,75 5,3800	137,80	10 163 741,37	56 402 3 641,46	14 644 964,22	7,48	4 597 335,35	29 404 2 040,94
36	КБ10-25-4	3,9	107,60 38,6759	0,12	12,91 4,6411	137,80	1 779 639,54	8 739 3 139,29	2 314 831,34	7,48	805 289,30	4 898 1 760,18
	Разом		150,84 873,03		18,10 104,76		2 494 14 436	12 243 77 384	3 243 20 201		1 128 6 530	6 865 41 167
	Розділ № 4	Двері										
40	КБ10-96-2	0,2268	329,7234	0,12	39,5668	137,80	5 452,31	30 328,80	7 871,84	7,48	2 466,33	15 790,48
42	КБ10-28-1	1,05945	74,78 155,8848	0,12	8,97 18,7062	137,80	1 237 2 577,71	6 879 14 103,57	1 785 3 669,88	7,48	559 1 166,02	3 581 7 413,61
	Разом		165,15 239,93		19,82 28,79		2 731 3 968	14 942 21 821	3 888 5 673		1 235 1 794	7 854 11 435
	Розділ № 5	Опорядження внутрішні										
46	КР12-65-16	0,66	64,6320	0,12	7,7558	137,80	1 068,75	4 635,41	1 254,92	7,48	483,45	2 807,12
47	КБ15-182-2	0,66	42,66 138,6409	0,12	5,12 16,6369	137,80	705 2 292,57	3 059 11 629,68	829 3 062,90	7,48	319 1 037,03	1 853 6 392,50
48	КБ15-182-3	0,66	91,50 59,3767	0,12	10,98 7,1252	137,80	1 513 981,85	7 676 5 280,02	2 022 1 377,61	7,48	684 444,14	4 219 2 803,60
51	КР12-65-15	2,5	39,19 50,8920	0,12	4,70 6,1070	137,80	648 841,55	3 485 3 649,97	909 988,13	7,48	293 380,67	1 850 2 210,35
			127,23		15,27		2 104	9 125	2 470		952	5 526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	КБ15-182-1	2,5	106,0729	0,12	12,7287	137,80	1 754,02	8 897,87	2 343,42	7,48	793,43	4 890,87
53	КБ15-182-3	2,5	265,18 59,3767 148,44	0,12	31,82 7,1252 17,81	137,80	4 385 981,85 2 455	22 245 5 280,02 13 200	5 858 1 377,61 3 444	7,48	1 984 444,14 1 110	12 227 2 803,60 7 009
	Разом		714,20		85,70		11 810	58 790	15 532		5 342	32 684
	Розділ № 6 Зовнішнє оздоблення											
56	КБ15-78-1	1,17	576,6468	0,12	69,1976	137,80	9 535,43	55 185,10	14 238,52	7,48	4 313,32	28 087,27
57	КР12-51-6	-1,17	674,68 12,7453 -14,92	0,12	80,96 1,5294 -1,79	137,80	11 156 210,76 -247	64 567 1 133,35 -1 326	16 659 295,70 -345	7,48	5 047 95,33 -112	32 862 601,79 -704
66	КБ15-78-1	0,6	576,6468	0,12	69,1976	137,80	9 535,43	55 185,10	14 238,52	7,48	4 313,32	28 087,27
67	КР12-51-6	-0,6	345,99 12,7453 -7,65	0,12	41,52 1,5294 -0,92	137,80	5 721 210,76 -126	33 111 1 133,35 -680	8 543 295,70 -178	7,48	2 588 95,33 -57	16 852 601,79 -361
76	КБ34-58-1	0,88	41,3171	0,12	4,9580	137,80	683,22	3 339,69	885,04	7,48	309,05	1 877,31
79	КБ15-184-1	0,88	36,36 108,6336	0,12	4,36 13,0360	137,80	601 1 796,37	2 939 9 112,19	779 2 399,88	7,48	272 812,58	1 652 5 008,83
81	КБ15-78-3	0,74	95,60 663,6144	0,12	11,47 79,6337	137,80	1 581 10 973,53	8 019 63 507,90	2 112 16 385,91	7,48	715 4 963,84	4 408 32 323,28
82	КР12-51-6	-0,74	491,07 12,7453 -9,43	0,12	58,93 1,5294 -1,13	137,80	8 120 210,76 -156	46 996 1 133,35 -839	12 126 295,70 -218	7,48	3 673 95,33 -71	23 919 601,79 -445
	Разом		1 611,70		193,40		26 650	152 787	39 478		12 055	78 183
	Розділ № 7 Покрівля (мембрана)											
90	КР19-22-1	10,54	89,6400	0,092	8,2469	137,80	1 136,42	7 519,00	1 904,19	7,15	640,93	3 681,54
95	КБ42-21-1	10,54	944,81 6,8804	0,097	86,92 0,6674	137,80	11 978 91,97	79 250 542,27	20 070 139,53	7,66	6 755 52,70	38 803 284,20
98	КБ9-40-1	1,68	72,52 28,5010 47,88	0,12	7,03 3,4201 5,75	137,80	969 471,29 792	5 715 2 448,11 4 113	1 471 642,27 1 079	7,48	555 213,19 358	2 995 1 326,75 2 229
	Разом		1 065,21		99,70		13 739	89 078	22 620		7 668	44 027
	Розділ № 9 Відновлення несучої стіни Д-1 (Аркуш 14 шт)											
101	КБ9-71-1	3,026	39,8090	0,12	4,7771	137,80	658,28	3 576,71	931,70	7,48	297,77	1 887,75
103	КР20-12-1	3,026	120,46 112,8329	0,12	14,46 13,5399	137,80	1 992 1 865,80	10 823 11 332,88	2 819 2 903,71	7,48	901 843,99	5 712 5 613,50
104	КР12-54-3	1,22553	341,43 83,5693	0,12	40,97 10,0283	137,80	5 646 1 381,90	34 293 7 009,90	8 786 1 846,20	7,48	2 554 625,10	16 986 3 853,20
107	КБ6-17-3	0,0968	102,42 2 500,2110 242,02	0,12	12,29 300,0253 29,04	137,80	1 694 41 343,49 4 002	8 590 210 310,57 20 358	2 262 55 363,89 5 360	7,48	766 18 701,58 1 810	4 722 115 408,96 11 172
	Разом		806,33		96,76		13 334	74 064	19 227		6 031	38 592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розділ № 10												
Відновлення несучої стіни Д-2 (Аркуш 15 4шт)												
110	КБ9-71-1	2,741024	39,8090	0,12	4,7771	137,80	658,28	3 576,71	931,70	7,48	297,77	1 887,75
			109,12		13,09		1 804	9 804	2 554		816	5 174
114	КР20-12-1	2,741024	112,8329	0,12	13,5399	137,80	1 865,80	11 332,88	2 903,71	7,48	843,99	5 613,50
			309,28		37,11		5 114	31 063	7 960		2 313	15 387
115	КР12-54-3	1,661175	83,5693	0,12	10,0283	137,80	1 381,90	7 009,90	1 846,20	7,48	625,10	3 853,20
			138,82		16,66		2 296	11 645	3 067		1 038	6 401
118	КБ8-20-4	12,4	6,8812	0,12	0,8257	137,80	113,79	564,64	149,25	7,48	51,47	314,51
			85,32		10,24		1 411	7 002	1 851		638	3 900
121	КР3-32-1	0,0696	125,3616	0,12	15,0434	137,80	2 072,98	10 587,88	2 785,39	7,48	937,70	5 796,07
			8,73		1,05		144	737	194		65	403
	Разом		651,27		78,15		10 769	60 251	15 626		4 870	31 265
Розділ № 11												
Підсилення несучої стіни Д-3 (Аркуш 16 4шт)												
123	КР3-14-1	3,4432	334,1863	0,12	40,1024	137,80	5 526,10	29 398,01	7 683,30	7,48	2 499,71	15 709,11
			1 150,67		138,08		19 027	101 223	26 456		8 607	54 090
129	КР12-54-3	1,4453	83,5693	0,12	10,0283	137,80	1 381,90	7 009,90	1 846,20	7,48	625,10	3 853,20
			120,78		14,49		1 997	10 132	2 669		903	5 569
132	КР12-65-4	0,8376	50,8920	0,12	6,1070	137,80	841,55	3 649,97	988,13	7,48	380,67	2 210,35
			42,63		5,12		705	3 057	827		319	1 851
133	КР11-29-2	0,4188	78,3792	0,12	9,4055	137,80	1 296,08	6 183,45	1 645,50	7,48	586,28	3 527,86
			32,82		3,94		543	2 590	688		246	1 477
134	КР11-35-1	0,4188	202,1791	0,12	24,2615	137,80	3 343,23	17 173,95	4 513,78	7,48	1 512,30	9 369,31
			84,68		10,16		1 400	7 193	1 891		633	3 924
	Разом		1 431,58		171,79		23 672	124 195	32 531		10 708	66 911
Розділ № 12												
Підсилення несучої стіни лоджії Д-4 (Аркуш 17 3шт)												
137	КБ9-71-1	0,59622	39,8090	0,12	4,7771	137,80	658,28	3 576,71	931,70	7,48	297,77	1 887,75
			23,74		2,85		392	2 132	556		178	1 126
140	КР20-12-1	0,59622	112,8329	0,12	13,5399	137,80	1 865,80	11 332,88	2 903,71	7,48	843,99	5 613,50
			67,27		8,07		1 112	6 757	1 732		503	3 347
141	КР12-54-3	0,26	83,5693	0,12	10,0283	137,80	1 381,90	7 009,90	1 846,20	7,48	625,10	3 853,20
			21,72		2,61		359	1 822	480		163	1 002
144	КБ6-17-3	0,0093	2 500,2110	0,12	300,0253	137,80	41 343,49	210 310,57	55 363,89	7,48	18 701,58	115 408,96
			23,25		2,79		384	1 956	515		174	1 073
	Разом		135,98		16,32		2 247	12 667	3 283		1 018	6 548
Розділ № 13												
Підсилення несучої стіни Д-5 (Аркуш 18 4шт)												
146	КР12-65-4	0,94	50,8920	0,12	6,1070	137,80	841,55	3 649,97	988,13	7,48	380,67	2 210,35
			47,84		5,74		791	3 431	929		358	2 078
147	КР11-35-1	0,94	202,1791	0,12	24,2615	137,80	3 343,23	17 173,95	4 513,78	7,48	1 512,30	9 369,31
			190,05		22,81		3 143	16 144	4 242		1 422	8 807
150	КБ6-11-7	0,03168	319,6287	0,12	38,3554	137,80	5 285,38	26 836,27	7 066,76	7,48	2 390,82	14 742,96
			10,13		1,22		167	850	224		76	467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Разом	248,02		29,77		4 101	20 425	5 395		1 856	11 352
	Розділ № 14	Підсилення навесної стіни Д-6 (Аркуш 18 4шт)										
151	КР12-65-4	0,484	50,8920	0,12	6,1070	137,80	841,55	3 649,97	988,13	7,48	380,67	2 210,35
			24,63		2,96		407	1 767	479		184	1 070
152	КР11-35-1	0,242	202,1791	0,12	24,2615	137,80	3 343,23	17 173,95	4 513,78	7,48	1 512,30	9 369,31
			48,93		5,87		809	4 156	1 092		366	2 267
155	КР11-10-3	0,242	255,4246	0,12	30,6509	137,80	4 223,70	24 090,81	6 229,19	7,48	1 910,58	12 363,47
			61,81		7,42		1 022	5 830	1 508		462	2 992
156	КР11-10-4	0,242	84,2903	0,12	10,1148	137,80	1 393,82	7 950,71	2 055,80	7,48	630,49	4 080,11
			20,40		2,45		337	1 924	497		153	987
158	КР11-54-1	0,242	161,6612	0,12	19,3993	137,80	2 673,23	12 733,65	3 389,51	7,48	1 209,23	7 271,97
			39,12		4,69		647	3 081	820		293	1 760
160	КБ6-11-7	0,01488	319,6287	0,12	38,3554	137,80	5 285,38	26 836,27	7 066,76	7,48	2 390,82	14 742,96
			4,75		0,57		79	399	104		36	219
	Разом		199,64		23,96		3 301	17 157	4 500		1 494	9 295
	Розділ № 15	Відновлення несучої стіни Д-9 (Аркуш 22 1шт)										
161	КБ9-71-1	0,232	39,8090	0,12	4,7771	137,80	658,28	3 576,71	931,70	7,48	297,77	1 887,75
			9,24		1,11		153	830	216		69	438
163	КР20-12-1	0,232	112,8329	0,12	13,5399	137,80	1 865,80	11 332,88	2 903,71	7,48	843,99	5 613,50
			26,18		3,14		433	2 629	673		196	1 302
164	КР12-54-3	0,09396	83,5693	0,12	10,0283	137,80	1 381,90	7 009,90	1 846,20	7,48	625,10	3 853,20
			7,85		0,94		130	659	173		59	362
167	КБ6-17-3	0,0123	2 500,2110	0,12	300,0253	137,80	41 343,49	210 310,57	55 363,89	7,48	18 701,58	115 408,96
			30,75		3,69		509	2 587	681		230	1 420
	Разом		74,02		8,88		1 225	6 705	1 743		554	3 522
	Розділ № 16	Відновлення плити перекриття лоджії Д-7 (Аркуш 19 3шт)										
170	КБ9-71-1	0,6213	39,8090	0,12	4,7771	137,80	658,28	3 576,71	931,70	7,48	297,77	1 887,75
			24,73		2,97		409	2 223	579		185	1 173
172	КБ46-18-1	0,6213	21,9792	0,12	2,6375	137,80	363,45	1 730,91	460,76	7,48	164,40	988,61
			13,65		1,64		226	1 075	286		102	614
173	КР12-54-3	0,252315	83,5693	0,12	10,0283	137,80	1 381,90	7 009,90	1 846,20	7,48	625,10	3 853,20
			21,08		2,53		349	1 768	465		158	972
176	КБ6-22-9	0,0366	1 378,4238	0,12	165,4109	137,80	22 793,62	115 514,85	30 427,86	7,48	10 310,61	63 532,09
			50,45		6,05		834	4 228	1 114		377	2 325
178	КБ6-11-7	0,0008	319,6287	0,12	38,3554	137,80	5 285,38	26 836,27	7 066,76	7,48	2 390,82	14 742,96
			0,26		0,03		4	21	6		2	12
	Разом		110,17		13,22		1 822	9 315	2 450		824	5 096
	Розділ № 17	Відновлення огороження лоджії Д-8 (Аркуш 20 3шт)										
179	КБ9-71-1	0,6213	39,8090	0,12	4,7771	137,80	658,28	3 576,71	931,70	7,48	297,77	1 887,75
			24,73		2,97		409	2 223	579		185	1 173
181	КР20-12-1	0,623	112,8329	0,12	13,5399	137,80	1 865,80	11 332,88	2 903,71	7,48	843,99	5 613,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
182	КР12-54-3	0,278481	70,30 83,5693	0,12	8,44 10,0283	137,80	1 162 1 381,90	7 061 7 009,90	1 809 1 846,20	7,48	526 625,10	3 497 3 853,20
185	КБ8-20-4	2,16	23,27 6,8812	0,12	2,79 0,8257	137,80	385 113,79	1 952 564,64	514 149,25	7,48	174 51,47	1 073 314,51
188	КР3-32-1	0,0357	14,86 125,3616	0,12	1,78 15,0434	137,80	246 2 072,98	1 220 10 587,88	322 2 785,39	7,48	111 937,70	679 5 796,07
	Разом		4,48 137,64		0,54 16,52		74 2 276	378 12 834	100 3 324		33 1 029	207 6 629
Відновлення плити перекриття ПМ-1 (Аркуш 21 бшт)												
190	КБ9-71-1	1,5168	39,8090	0,12	4,7771	137,80	658,28	3 576,71	931,70	7,48	297,77	1 887,75
192	КБ46-18-1	1,5168	60,39 21,9792	0,12	7,25 2,6375	137,80	998 363,45	5 425 1 730,91	1 413 460,76	7,48	452 164,40	2 863 988,61
193	КР12-54-3	0,614304	33,33 83,5693	0,12	4,00 10,0283	137,80	551 1 381,90	2 626 7 009,90	700 1 846,20	7,48	249 625,10	1 500 3 853,20
196	КБ6-22-9	0,1668	51,34 1 378,4238	0,12	6,16 165,4109	137,80	849 22 793,62	4 306 115 514,85	1 134 30 427,86	7,48	384 10 310,61	2 367 63 532,09
199	КБ6-11-7	0,012	229,92 319,6287	0,12	27,59 38,3554	137,80	3 802 5 285,38	19 268 26 836,27	5 075 7 066,76	7,48	1 720 2 390,82	10 597 14 742,96
200	КБ7-45-6	0,04	3,84 621,4195	0,12	0,46 74,5703	137,80	63 10 275,79	322 55 382,75	85 14 444,88	7,48	29 4 648,22	177 29 368,89
203	КБ6-22-3	0,0027	24,86 1 012,9055	0,12	2,98 121,5487	137,80	411 16 749,41	2 216 85 126,27	578 22 412,65	7,48	186 7 576,53	1 175 46 738,59
205	КБ6-17-1	0,0012	2,74 4 726,5798	0,12	0,33 567,1896	137,80	45 78 158,72	229 397 092,89	61 104 555,35	7,48	20 35 354,82	126 218 068,89
208	КБ6-11-7	0,011	5,67 319,6287	0,12	0,68 38,3554	137,80	94 5 285,38	477 26 836,27	126 7 066,76	7,48	42 2 390,82	262 14 742,96
209	КР7-17-1	0,354	3,52 87,0332	0,12	0,42 10,4440	137,80	58 1 439,18	295 6 873,12	78 1 828,71	7,48	26 651,01	162 3 918,90
210	КР7-17-9	0,354	30,81 17,7898	0,12	3,70 2,1348	137,80	509 294,17	2 433 1 429,99	648 379,32	7,48	230 133,07	1 387 806,56
	Разом		6,30 452,72		0,76 54,33		104 7 484	507 38 104	135 10 033		47 3 385	286 20 902
Підсилення конструкцій першого поверху, підвалу в осях А-Б, 6-7 (Аркуш 24)												
211	КР12-65-15	0,554	50,8920	0,12	6,1070	137,80	841,55	3 649,97	988,13	7,48	380,67	2 210,35
212	КР11-35-1	0,277	28,19 202,1791	0,12	3,38 24,2615	137,80	466 3 343,23	2 022 17 173,95	548 4 513,78	7,48	211 1 512,30	1 225 9 369,31
215	КР11-10-3	0,277	56,00 255,4246	0,12	6,72 30,6509	137,80	926 4 223,70	4 757 24 090,81	1 250 6 229,19	7,48	419 1 910,58	2 595 12 363,47
216	КР11-10-4	0,277	70,75 84,2903	0,12	8,49 10,1148	137,80	1 170 1 393,82	6 673 7 950,71	1 726 2 055,80	7,48	529 630,49	3 425 4 080,11
			23,35		2,80		386	2 202	569		175	1 130

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків
(найменування будови)

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово- комунального господарства Харківської міської ради

ЗАМОВНИК:

РОЗРАХУНОК № 6

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)


Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і люд.год. 12 997,42
загальновиборничих витратах

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 12 997,42

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Адміністративні витрати грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок адміністративних витрат від прямих і загальновиборничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування				
2-1	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків	12 997,42	3,89	50 560
	Разом за видом будівництва	12 997,42		50 560
	Всього адміністративних витрат від прямих і загальновиборничих витрат	12 997,42		50 560
Розрахунок адміністративних витрат від додаткових витрат				
	Всього адміністративних витрат від додаткових витрат	-		-
	Всього адміністративних витрат	-		50 560

Склав Інженер з проектно-кошторисної роботи

Перевірив Головний інженер проекту



Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків
(найменування будови)

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово- комунального господарства Харківської
міської ради

ЗАМОВНИК:

РОЗРАХУНОК № 5

Кошторисний прибуток (П)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиробничих витратах	люд.год.	12 997,42
Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у тому числі будівельні роботи	люд.год.	12 997,42
Вартість прямих і загальновиробничих витрат	грн.	8 061 820

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Кошторисний прибуток грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21)				
2-1	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків	12 997,42	7,65	99 430
	Разом за видом будівництва	12 997,42		99 430
	Всього кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат	12 997,42		99 430
Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат				
	Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат	-		-
	Розмір кошторисного прибутку	-		99 430
	Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва) $8\,061\,820 \cdot 0.15$	-		1 209 273
	Розмір кошторисного прибутку не перевищив контрольне максимально допустиме значення прибутку $99\,430 \leq 1\,209\,273$	-		-
	Всього кошторисного прибутку	-		99 430

Склав Інженер з проектно-кошторисних
роботи

О.С. Попова

Перевірив Головний інженер проекту

А.А. Коробцова



Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків
(найменування будови)

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово- комунального господарства Харківської
міської ради

ЗАМОВНИК:

РОЗРАХУНОК № П145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)


Перемінна	Найменування вихідних даних і витрат	Значення
1	2	3
	Розрахунок	
ПР1	Вартість будівельних робіт по главах 1-9, грн. у тому числі	8 061 820
ПР3	- будівельні роботи, грн.	8 061 820
ПР101	Річний прогнозний індекс інфляції 1 року будівництва	1,322
ПР201	Співвідношення вартості 1 року будівництва до загальної вартості будівництва	1,0
ПР301	Річний прогнозний індекс інфляції вартості устаткування 1 року будівництва	1,322
ПР401	Співвідношення вартості устаткування 1 року будівництва до загальної вартості устаткування	1,0
РПР101	Вартість матеріально-технічних і трудових ресурсів 1 року будівництва (крім устаткування), грн. $(ПР1 * ПР201)^2 = (8\,061\,820,0 * 1,0) ^ 2,0$	8 061 820,0
РВ100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, при виконанні робіт, грн. $РПР101 * (ПР101) - (РПР101)^0 = 8\,061\,820,0 * (1,322) - 1,0 * (8\,061\,820,0) ^ 0,0$	2 595 906,04
РПО101	Вартість устаткування 1 року будівництва, грн. $(ПР8 * ПР401)^2 = (0,0 * 1,0) ^ 2,0$	-
РО100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами вартості устаткування, грн. $РПО101 * (ПР301) - (РПО101)^0 = 0,0 * (1,322) - 1,0 * (0,0) ^ 0,0$	-
РВ	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, грн. $(РВ100 + РО100)^0 = (2\,595\,906,04 + 0,0) ^ 0,0$	2 595 906,0
ИНФЛ.СР	у тому числі будівельні роботи, грн. $(РВ100 * ПР3 / ПР1)^0 = (2\,595\,906,04 * 8\,061\,820,0 / 8\,061\,820,0) ^ 0,0$	2 595 906

Склав Інженер з проектно-кошторисної роботи

О.С. Попова

Перевірив Головний інженер проекту

А.А. Коробцова

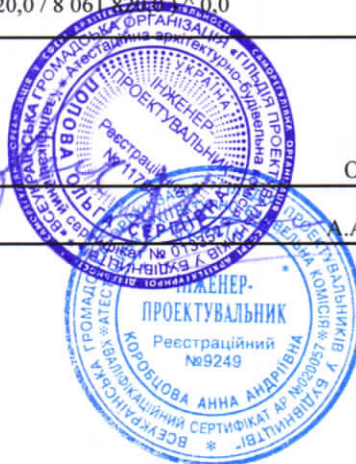

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції
Департаменту житлово- комунального господарства
Харківської міської ради

(назва організації, що затверджує)



Заступник начальника Управління з будівництва,
ремонту та реконструкції Департаменту житлово-
комунального господарства Харківської міської ради

С.Ф. Саріогло

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків
(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків			
	Демонтажні роботи			
	Аркуш 12			
1	Знімання засклених віконних рам	м2	375,05	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	168	
3	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	84	
4	Розбирання віконних отливів з листової сталі	м	240	
5	Демонтаж металевих дверних блоків вхідної групи (1шт)	т	0,84	Демонтаж
6	Знімання дверних полотен	м2	31,92	
7	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	20	
8	Знімання наличників	м	198,4	
9	Демонтаж дверних блоків з металопластику	м2	105,945	Демонтаж
10	Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною до 100 мм (перегородки) (Демонтаж)	м3	13,5	Демонтаж
11	Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною понад 100 мм до 150 мм (несучих і навісних стін) (Демонтаж)	м3	10,23	Демонтаж
12	Укладання плит перекриття (Демонтаж)	м3	15,4	Демонтаж
13	Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною до 100 мм (ж/б огорожень балконів) (Демонтаж)	м3	1,8	Демонтаж
14	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	1 060	
	Перегородки			
15	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м	м2	134	
16	Армування кладки стін та інших конструкцій	т металевих виробів	0,1015	

1	2	3	4	5
17	Укладання перемичок масою до 0,3 т з газобетону	шт	20	
	Вікна			
18	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	375,05	
19	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	240	
20	Установлення віконних зливів	м	390	
	Двері			
21	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	22,68	
22	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	м2	105,945	
	Опорядження внутрішні			
	ОПОРЯДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО КОРИДОРУ 1-4 ПОВЕРХУ			
	СТЕЛЯ			
23	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби (очищення від сажі)	м2 поверхні, що очищується	66	
24	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	м2	66	
25	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки до 3мм	м2	66	
	СТІНИ			
26	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби (очищення від сажі)	м2 поверхні, що очищується	250	
27	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін	м2	250	
28	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки до 3мм	м2	250	
	Зовнішні оздоблення			
	ФАСАД З ТОВЩИНОЮ УТЕПЛЮВАЧА 150мм S=117м2			
29	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	117	
30	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	-117	
	ФАСАД З ТОВЩИНОЮ УТЕПЛЮВАЧА 200мм S=60м2			
31	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 200 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	60	
32	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	-60	
	ФАСАД СТІНИ ТА ОГОРОДЖЕННЯ ЛОДЖІЇ З ОБОХ СТОРІН СТІНИ S=88м2			
33	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	88	
34	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2 поверхні шпаклювання	88	
	ЗОВНІШНІ УКОСИ			
35	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укуси, ширина до 300 мм	м2	74	
36	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	-74	
	Покрівля (мембрана)			
37	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену (геотекстиль)	м2	1 054	

1	2	3	4	5
38	Улаштування протифільтраційного екрана з поліетиленової плівки (мембрана)	м2	1 054	
39	Монтаж сталених плінтусів із гнутого профілю	м	168	
	Відновлення несучої стіни Д-1 (Аркуш 14 4шт)			
40	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	3,026	
41	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (стіжки, балки)	т	3,026	
42	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2 поверхні фарбування	122,553	
43	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	м3	9,68	
	Відновлення несучої стіни Д-2 (Аркуш 15 4шт)			
44	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	2,741	
45	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (стіжки, балки)	т	2,741	
46	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2 поверхні фарбування	166,1175	
47	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання заповнень каркасів і фахверків при висоті поверху понад 4 м	м3	12,4	
48	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,0696	
	Підсилення несучої стіни Д-3 (Аркуш 16 4шт)			
49	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	3,4432	
50	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2 поверхні фарбування	144,53	
51	Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та рихтувань (очищення від сажі)	м2 поверхні, що очищується	83,76	
52	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2 поверхні штукатурення	41,88	
53	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу (внутрішнє штукатурення до 40 мм)	м2 поверхні штукатурення	41,88	
	Підсилення несучої стіни лоджії Д-4 (Аркуш 17 3шт)			
54	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,5962	
55	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (стіжки, балки)	т	0,5962	
56	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2 поверхні фарбування	26	
57	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	м3	0,93	
	Підсилення несучої стіни Д-5 (Аркуш 18 4шт)			
58	Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та рихтувань (очищення від сажі)	м2 поверхні, що очищується	94	
59	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу (внутрішнє штукатурення до 30 мм)	м2 поверхні штукатурення	94	
60	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0317	
	Підсилення навесної стіни Д-6 (Аркуш 18 4шт)			
61	Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та рихтувань (очищення від сажі)	м2 поверхні, що очищується	48,4	
62	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу (внутрішнє штукатурення до 30 мм)	м2 поверхні штукатурення	24,2	

1	2	3	4	5
63	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 10 м2, товщина шару 20 мм	м2 відремонтованої поверхні	24,2	
64	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 10 м2	м2 відремонтованої поверхні	24,2	
65	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2 поверхні	24,2	
66	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0149	
	Відновлення несучої стіни Д-9 (Аркуш 22 1шт)			
67	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,232	
68	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (стіжки, балки)	т	0,232	
69	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2 поверхні фарбування	9,396	
70	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	м3	1,23	
	Відновлення плити перекриття лоджії Д-7 (Аркуш 19 3шт)			
71	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,6213	
72	Укладання металевих балок при заміні перекриттів	т	0,6213	
73	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2 поверхні фарбування	25,2315	
74	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	м3	3,66	
75	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0008	
	Відновлення огороження лоджії Д-8 (Аркуш 20 3шт)			
76	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,6213	
77	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (стіжки, балки)	т	0,623	
78	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2 поверхні фарбування	27,8481	
79	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання заповнень каркасів і фахверків при висоті поверху понад 4 м	м3	2,16	
80	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,0357	
	Відновлення плити перекриття ПМ-1 (Аркуш 21 6шт)			
81	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	1,5168	
82	Укладання металевих балок при заміні перекриттів	т	1,5168	
83	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2 поверхні фарбування	61,4304	
84	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	м3	16,68	
85	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,012	
	Відновлення покриття аркуш 23			
86	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	4	

1	2	3	4	5
87	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	м3	0,27	
88	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною до 100 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	м3	0,12	
89	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,011	
90	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	35,4	
91	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	35,4	
	Підсилення конструкцій першого поверху, підвалу в осях А-Б, 6-7 (Аркуш 24)			
92	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби (очищення від сажі)	м2 поверхні, що очищується	55,4	
93	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2 поверхні штукатурення	27,7	
94	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 10 м2, товщина шару 20 мм	м2 відремонтованої поверхні	27,7	
95	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 10 м2	м2 відремонтованої поверхні	27,7	
96	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2 поверхні	27,7	
97	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0156	
	Інші роботи			
98	Навантаження сміття вручну	т	26,104	
99	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	т	104,416	
100	Перевезення будівельного сміття до 30 км		130,52	

Склав Інженер з проектно-кошторисної роботи

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Будівництво: Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства

Харківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО



Заступник начальника Управління з будівництва, ремонту та реконструкції
Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради

Замовник: Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово- комунального господарства Харківської міської ради

Об'єкт: Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків

ВІДОМІСТЬ ОБ'ЄМІВ РОБІТ

№ лк	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	2-1-1 - Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Метробудівників, 20 в м. Харків		
	Демонтажні роботи		
	Аркуш 12		
1	Знімання заклеєних віконних рам	100 м2	3,7505
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	1,68
3	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,84
4	Розбирання віконних отливів з листової сталі	100м	2,4
5	Брухт металевий	т	0,14868
6	Демонтаж металевих дверних блоків вхідної групи (1шт) (Демонтаж)	1т	0,84
7	Металеві конструкції	т	0,84
8	Знімання дверних полотен	100 м2	0,3192
9	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,2

10	Знімання наличників	100 м	1,984
11	Демонтаж дверних блоків з металопластику (Демонтаж)	100м2	1,05945
12	Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною до 100 мм (перегородки) (Демонтаж)	100м3	0,135
13	Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною понад 100 мм до 150 мм (несучих і навісних стін) (Демонтаж)	100м3	0,1023
14	Укладання плит перекриття (Демонтаж)	100м3	0,154
15	Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною до 100 мм (ж/б огорожень балконів) (Демонтаж)	100м3	0,018
16	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	10,6
Перегородки			
17	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м	100м2	1,34
18	Газобетонні блоки D500 600x100x200	м3	13,266
19	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21	кг	305,52
20	Гідроізоляційні рулонні матеріали	м2	10,72
21	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-І, діаметр 6 мм	т	0,0402
22	Монтажна піна FLEXIFOAM SOUDAL 750мл	л	168,84
23	Дюбелі 6 мм x 60 мм в комплекті	1000 шт	0,536
24	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т металевих виробів	0,1015
25	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-І, діаметр 6 мм	т	0,1015
26	Укладання перемичок масою до 0,3 т з газобетону	100шт	0,2
27	Газобетонна Перемичка Аегос 120x10x20 См-15Н ПБ (Брускова)	шт	20,0
Вікна			
28	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	3,7505
29	Металопластикові конструкції вікон	м2	375,05
30	Монтажна піна FLEXIFOAM SOUDAL 750мл	л	110,452225
31	Шуруп ударний 6x40	шт	1 458,9445
32	Герметик силіконовий	л	44,18089
33	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	2,4
34	Підвіконня шириною 300 мм	м	244,8
35	Монтажна піна FLEXIFOAM SOUDAL 750мл	л	33,312
36	Установлення віконних зливів	100м	3,9

37	Відлив білий 100 мм	м	404,43
38	Гермобутил	кг	114,543
39	Шурупи-саморізи 3,5_25мм	шт	1 376,7
	Двері		
40	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,2268
41	Двері металеві утеплені	шт	12,0
42	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100м2	1,05945
43	Металопластикові конструкції дверей балконних	м2	105,945
44	Шуруп ударний 6x40	шт	482,04975
45	Монтажна піна FLEXIFOAM Soudal 750мл	л	19,6104195
	Опорядження внутрішнє		
	СТЕЛЯ		
46	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби (очищення від сажі)	100 м2 поверхні, що очищується	0,66
47	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	100м2	0,66
48	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки до 3мм	100м2	0,66
49	Грунтувка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	9,5238
50	Шпаклівка Knauf Polimer Finish	кг	356,4
	СТІНИ		
51	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби (очищення від сажі)	100 м2 поверхні, що очищується	2,5
52	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін	100м2	2,5
53	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки до 3мм	100м2	2,5
54	Грунтувка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	36,075
55	Шпаклівка CT29	кг	1 350,0
	Зовнішнє оздоблення		
56	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,17
57	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з ригтувань по підготовлених поверхні	100м2	-1,17
58	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати IZOVAT 100 LR (150 мм)	м2	125,19
59	Грунтувка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	23,4
60	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	1 404,0
61	Фарба грунтувача Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	19,89
62	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	134,55
63	Дюбель для кріплення теплоізоляційних плит	100шт	9,4536

64	Ceresit CT 174 Штукатурка декоративна полімерна		кг	315,9
65	Профілі цокольні		м	3,861
66	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 200 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі		100 м2	0,6
67	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з ригувань по підготовлених поверхні		100м2	-0,6
68	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати IZOVAT 100 LR (200 мм)		м2	64,2
69	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17		л	12,0
70	Розчинова суміш Ceresit CT 190 рго для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати		кг	720,0
71	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Рго для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби		кг	10,2
72	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm		м2	69,0
73	Дюбель для кріплення теплоізоляційних плит		100шт	4,848
74	Ceresit CT 174 Штукатурка декоративна полімерна		кг	162,0
75	Профілі цокольні		м	1,98
76	Обклеювання склотканиною стін в один шар		100м2	0,88
77	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm		м2	92,4
78	Розчинова суміш Ceresit CT 190 рго для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати		кг	528,0
79	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою		100 м2 поверхні шпаклювання	0,88
80	Ceresit CT 174 Штукатурка декоративна полімерна 2,5*88 ЗОВНІШНІ УКОСИ		кг	220,0
81	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм		100 м2	0,74
82	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з ригувань по підготовлених поверхні		100м2	-0,74
83	Плити ППС 30мм		м2	74,0
84	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17		л	14,8
85	Розчинова суміш Ceresit CT 190 рго для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати		кг	902,8
86	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Рго для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби		кг	12,58
87	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm		м2	94,72
88	Дюбель для кріплення теплоізоляційних плит		100шт	4,4918
89	Ceresit CT 174 Штукатурка декоративна полімерна		кг	203,5
90	Покрівля (мембрана)			
91	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену (геотекстиль)		100м2	10,54
92	Геотекстиль термофікований		м2	1 077,188
	Клей контактний для ПВХ-мембран		л	166,3212

93	Очистник неорганічний для ПВХ мембран	л	6,5348
94	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3 мм х 50 мм	м	2 692,97
95	Улаштування протифільтраційного екрана з поліетиленової плівки (мембрана)	100м2	10,54
96	Мембрана полівінілхлоридна	м2	1 233,18
97	Однокомпонентний, еластичний, що ушліхнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	кг	53,25862
98	Монтаж сталевих плінтусів із гнutoго профілю	100м	1,68
99	Рейка крайова 7х50 мм довжиною 2 м	п.м	169,68
100	168*1,01 Дюбелі крепильні (комплект)	100шт	1,68
Відновлення несучої стіни Д-1 (Аркуш 14 4шт)			
101	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	3,026
102	Швелери N16 П	т	3,08652
103	Монтаж дрібних металоконострукцій вагою до 0,1 т (стійки, балки)	1т	3,026
104	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	1,22553
105	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0033089
106	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,030148
107	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,0968
108	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,41688
109	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-I, діаметр 6 мм	т	0,01296
Відновлення несучої стіни Д-2 (Аркуш 15 4шт)			
110	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	2,741024
111	Прокат кутовий 100х100х8	т	2,373744
112	Прокат кутовий 75х75х5	т	0,4070208
113	Прокат штабовий 6мм	т	0,01507968
114	Монтаж дрібних металоконострукцій вагою до 0,1 т (стійки, балки)	1т	2,741024
115	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	1,6611752
116	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0044851
117	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0408648
118	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання заповнень каркасів і фахверків при висоті поверху понад 4 м	1 м3	12,4
119	Газобетонні блоки D500 600х200х300	м3	11,408
120	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	310,0
121	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,0696

122	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0696
	Підсилення несучої стіни Д-3 (Аркуш 16 4шт)		
123	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 т	3,4432
124	Прокат кутовий 100х63х8	т	2,525112
125	Прокат кутовий рівнополічковий 50х5	т	0,017544
126	Прокат штабовий 6мм	т	0,80784
127	Прокат штабовий 8мм	т	0,161568
128	Шпилька резьбова М16 (у комплекті з гайками і шайбами)	шт	55,0
129	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	1,4453
130	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0039023
131	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0355543
132	Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та рихтувань (очищення від сажі)	100 м2 поверхні, що очищується	0,8376
133	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове шпукатурення], товщина шару 10 мм	100 м2 поверхні шпукатурення	0,4188
134	Поліпшене шпукатурення стін по сітці без улаштування каркасу (внутрішнє шпукатурення до 40 мм)	100 м2 поверхні шпукатурення	0,4188
135	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,771524
136	Сітка з проволони 5Вр-1 150х150	м2	46,336
	Підсилення несучої стіни лоджії Д-4 (Аркуш 17 3шт)		
137	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,59622
138	Прокат кутовий 63х6	т	0,50949
139	Прокат штабовий 6мм	т	0,0986544
140	Монтаж дрібних металокожухів вагою до 0,1 т (стійки, балки)	1т	0,59622
141	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,26
142	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000702
143	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,006396
144	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,0093
145	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0306

	Підсилення несучої стіни Д-5 (Аркуш 18 4шт)		
146	Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та рихтувань (очищення від сажі)	100 м2 поверхні, що очищується	0,94
147	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу (внутрішнє штукатурення до 30 мм)	100 м2 поверхні штукатурення	0,94
148	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2,914
149	Сітка з проволони 5Вр-1 150х150	м2	101,52
150	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,03168
	Підсилення наведеної стіни Д-6 (Аркуш 18 4шт)		
151	Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та рихтувань (очищення від сажі)	100 м2 поверхні, що очищується	0,484
152	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу (внутрішнє штукатурення до 30 мм)	100 м2 поверхні штукатурення	0,242
153	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,7502
154	Сітка з проволони 5Вр-1 150х150	м2	26,136
155	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 10 м2, товщина шару 20 мм	100 м2 відремонтован ої поверхні	0,242
156	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 10 м2	100 м2 відремонтован ої поверхні	0,242
157	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,7986
158	Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100 м2 поверхні м2	0,242
159	Сітка з проволони 5Вр-1 150х150	т	26,62
160	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг		0,01488
	Відновлення несучої стіни Д-9 (Аркуш 22 1шт)		
161	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,232
162	Швелери N16 П	т	0,23664
163	Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т (стійки, балки)	1т	0,232
164	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,09396
165	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0002536

166	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра		т	0,0023113
167	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм		100м3	0,0123
168	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм		т	0,189
169	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-I, діаметр 6 мм		т	0,00144
	Відновлення плити перекриття лоджії Д-7 (Аркуш 19 3шт)			
170	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель		т	0,6213
171	Швелери N16 П		т	0,633726
172	Укладання металевих балок при заміні перекриттів		т	0,6213
173	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази		100 м2 поверхні фарбування	0,252315
174	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева		т	0,0006812
175	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра		т	0,0062068
176	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянках при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм		100м3	0,0366
177	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм		т	0,37254
178	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг		т	0,0008
	Відновлення огороження лоджії Д-8 (Аркуш 20 3шт)			
179	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель		т	0,6213
180	Швелери N10		т	0,633726
181	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (стілки, балки)		1т	0,623
182	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази		100 м2 поверхні фарбування	0,278481
183	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева		т	0,0007518
184	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра		т	0,0068505
185	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання заповнень каркасів і фахверків при висоті поверху понад 4 м		1 м3	2,16
186	Газобетонні блоки D500 600x200x300		м3	1,9872
187	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21		кг	54,0
188	Армування кладки стін та інших конструкцій		1 т	0,0357
189	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм		т	0,0357
	Відновлення плити перекриття ПМ-1 (Аркуш 21 бшт)			
190	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель		т	1,5168
191	Швелери N16 П		т	1,547136
192	Укладання металевих балок при заміні перекриттів		т	1,5168

