

Капітальний ремонт найпростішого укриття ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Бородянка, пл. Київська, 3. Коригування

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Найпростіше укриття ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Бородянка, пл. Київська, 3. Коригування

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 2001,571 тис.грн.    |
| Кошторисна трудомісткість   | 3,62917 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 426,079 тис.грн.     |
| Вимірник одиничної вартості |                      |
| Будівельні обсяги           |                      |

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

| №<br>ч.<br>ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат                                                                                          | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |         | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|              |                                                             |                                                                                                                      | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього  |                                                        |                                                    |                                    |
| 1            | 02-01-01                                                    | <u>Залишки по основному кошторису</u><br>на Архітектурні роботи                                                      | 825,068                       | 0                                              | 825,068 | 1,68626                                                | 195,276                                            | 0                                  |
|              |                                                             | -                                                                                                                    | -                             | -                                              | -       | -                                                      | -                                                  | -                                  |
|              |                                                             | Разом по розділу:                                                                                                    | 825,068                       | 0                                              | 825,068 | 1,68626                                                | 195,276                                            | 0                                  |
| 2            | 02-01-02                                                    | <u>Додаткові роботи згідно Дефектного Акту №1 від " "</u><br><u>листопада 2023 року</u><br>на Архітектурні роботи    | 682,478                       | 0                                              | 682,478 | 1,23806                                                | 139,081                                            | 0                                  |
|              |                                                             | -                                                                                                                    | -                             | -                                              | -       | -                                                      | -                                                  | -                                  |
|              |                                                             | Разом по розділу:                                                                                                    | 682,478                       | 0                                              | 682,478 | 1,23806                                                | 139,081                                            | 0                                  |
| 3            | 02-01-03                                                    | <u>Залишки по основному кошторису</u><br>на Опалення та вентиляція                                                   | 39,837                        | 0                                              | 39,837  | 0,20419                                                | 31,275                                             | 0                                  |
|              |                                                             | -                                                                                                                    | -                             | -                                              | -       | -                                                      | -                                                  | -                                  |
|              |                                                             | Разом по розділу:                                                                                                    | 39,837                        | 0                                              | 39,837  | 0,20419                                                | 31,275                                             | 0                                  |
| 4            | 02-01-04                                                    | <u>Додаткові роботи згідно Дефектного Акту №1 від " "</u><br><u>листопада 2023 року</u><br>на Опалення та вентиляція | 7,003                         | 0                                              | 7,003   | 0,02960                                                | 3,386                                              | 0                                  |
|              |                                                             | -                                                                                                                    | -                             | -                                              | -       | -                                                      | -                                                  | -                                  |
|              |                                                             | Разом по розділу:                                                                                                    | 7,003                         | 0                                              | 7,003   | 0,02960                                                | 3,386                                              | 0                                  |

|    |           |                                                                                                                            |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 02-01-05  | <b><u>Залишки по основному кошторису</u></b><br>на Водопровід та каналізація                                               |
|    |           | -                                                                                                                          |
|    |           | Разом по розділу:<br><b><u>Додаткові роботи згідно Дефектного Акту №1 від " "</u></b><br><b><u>листопада 2023 року</u></b> |
| 6  | 02-01-06  | на Водопровід та каналізація                                                                                               |
|    |           | -                                                                                                                          |
|    |           | Разом по розділу:<br><b><u>Залишки по основному кошторису</u></b>                                                          |
| 7  | 02-01-07  | на придбання устаткування придбання обладнання для водопроводу і каналізації                                               |
|    |           | -                                                                                                                          |
|    |           | Разом по розділу:<br><b><u>Додаткові роботи згідно Дефектного Акту №1 від " "</u></b><br><b><u>листопада 2023 року</u></b> |
| 8  | 02-01-08  | на придбання устаткування придбання устаткування каналізації                                                               |
|    |           | -                                                                                                                          |
|    |           | Разом по розділу:<br><b><u>Залишки по основному кошторису</u></b>                                                          |
| 9  | 02-01-09  | на Електротехнічні рішення                                                                                                 |
|    |           | -                                                                                                                          |
|    |           | Разом по розділу:<br><b><u>Додаткові роботи згідно Дефектного Акту №1 від " "</u></b><br><b><u>листопада 2023 року</u></b> |
| 10 | 02-01-010 | на Електротехнічні рішення                                                                                                 |
|    |           | -                                                                                                                          |

|        |        |        |         |        |   |
|--------|--------|--------|---------|--------|---|
| 43,545 | 0      | 43,545 | 0,09326 | 10,822 | 0 |
| -      |        |        |         |        |   |
| 43,545 | 0      | 43,545 | 0,09326 | 10,822 | 0 |
| 3,289  | 0      | 3,289  | 0,02241 | 2,482  | 0 |
| -      |        |        |         |        |   |
| 3,289  | 0      | 3,289  | 0,02241 | 2,482  | 0 |
| 0      | 7,091  | 7,091  | 0       | 0      | 0 |
| -      |        |        |         |        |   |
| 0      | 7,091  | 7,091  | 0       | 0      | 0 |
| 0      | 39,811 | 39,811 | 0       | 0      | 0 |
| -      |        |        |         |        |   |
| 0      | 39,811 | 39,811 | 0       | 0      | 0 |
| 17,196 | 0      | 17,196 | 0,06093 | 6,989  | 0 |
| -      |        |        |         |        |   |
| 17,196 | 0      | 17,196 | 0,06093 | 6,989  | 0 |
| 46,9   | 0      | 46,9   | 0,23223 | 29,152 | 0 |
| -      |        |        |         |        |   |

|    |           |                                                                                                                                                     |          |         |          |         |         |   |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|---------|---|
|    |           | Разом по розділу:                                                                                                                                   | 46,9     | 0       | 46,9     | 0,23223 | 29,152  | 0 |
| 11 | 02-01-011 | <u>Залишки по основному кошторису</u><br>на придбання устаткування устаткування ЕТР                                                                 | 0        | 119,909 | 119,909  | 0       | 0       | 0 |
|    |           | -                                                                                                                                                   | -        | -       | -        | -       | -       | - |
|    |           | Разом по розділу:                                                                                                                                   | 0        | 119,909 | 119,909  | 0       | 0       | 0 |
| 12 | 02-01-012 | <u>Додаткові роботи згідно Дефектного Акту №1 від " "</u><br><u>листопада 2023 року</u><br>на Монтаж устаткування для МГН                           | 17,673   | 0       | 17,673   | 0,06223 | 7,616   | 0 |
|    |           | -                                                                                                                                                   | -        | -       | -        | -       | -       | - |
|    |           | Разом по розділу:                                                                                                                                   | 17,673   | 0       | 17,673   | 0,06223 | 7,616   | 0 |
| 13 | 02-01-013 | <u>Додаткові роботи згідно Дефектного Акту №1 від " "</u><br><u>листопада 2023 року</u><br>на придбання устаткування придбання устаткування для МГН | 1,055    | 150,716 | 151,771  | 0       | 0       | 0 |
|    |           | -                                                                                                                                                   | -        | -       | -        | -       | -       | - |
|    |           | Разом по розділу:                                                                                                                                   | 1,055    | 150,716 | 151,771  | 0       | 0       | 0 |
|    |           | Всього:                                                                                                                                             | 1684,044 | 317,527 | 2001,571 | 3,62917 | 426,079 | 0 |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав


Перевірив

Петренко А. Ю.

Петренко А. Ю.

Хандусенко Ю. М.

Петренко А. Ю.

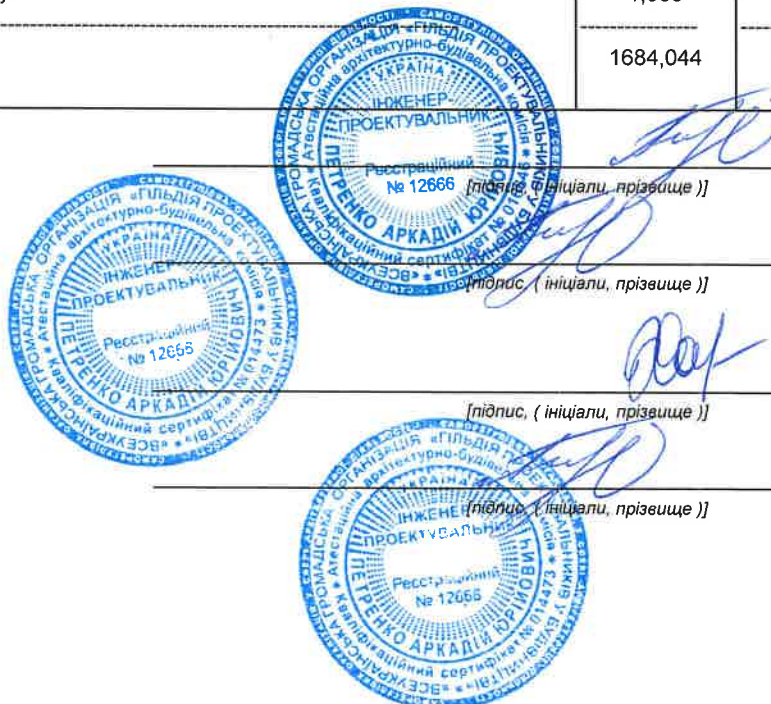

Київська, 3. Копіювання

креслення (специфікації) № 13-23/ПТ/УКР-06/04/2023 - АБ арк.1-10

Середній розряд робіт

Кошторисна заробітна плата

195,276 Тис. грн.

3,8 8'8

[illegible]

|    |                            |                                                                                          |        |         |                   |                 |              |      |              |                  |               |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|-----------------|--------------|------|--------------|------------------|---------------|
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 1                                                         |        |         |                   |                 | 21342        | 2160 | 25           |                  | 19,20         |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                            |        |         |                   |                 | 21342        |      | 4            |                  | 0,03          |
|    |                            | в тому числі:                                                                            |        |         |                   |                 |              |      |              |                  |               |
|    |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                         |        |         |                   |                 | 19157        |      |              |                  |               |
|    |                            | всього заробітна плата, грн.                                                             |        |         |                   |                 | 2164         |      |              |                  |               |
|    |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                          |        |         |                   |                 | 1054         |      |              |                  |               |
|    |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                   |        |         |                   |                 | 1,92         |      |              |                  |               |
|    |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                      |        |         |                   |                 | 335          |      |              |                  |               |
|    |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                    |        |         |                   |                 | <b>22396</b> |      |              |                  |               |
|    |                            | -----                                                                                    |        |         |                   |                 |              |      |              |                  |               |
|    |                            | <b>Всього по розділу 1</b>                                                               |        |         |                   |                 | <b>22396</b> |      |              |                  |               |
|    |                            | <b>Розділ 2. Прямок (Пр-1)</b>                                                           |        |         |                   |                 |              |      |              |                  |               |
| 6  | KP1-20-1                   | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1                         | 100 м3 | 0,087   | <u>15767,260</u>  | 0               | 1372         | 1372 | 0            | <u>173,40000</u> | <u>15,090</u> |
|    |                            |                                                                                          |        |         | 15767,26          | 0               |              |      | 0            | 0                | 0             |
| 7  | KP1-6-1                    | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди                                       | 100 м3 | 0,223   | <u>16694,750</u>  | 0               | 3723         | 3723 | 0            | <u>183,60000</u> | <u>40,940</u> |
|    |                            |                                                                                          |        |         | 16694,75          | 0               |              |      | 0            | 0                | 0             |
| 8  | C311-30                    | Перевезення ґрунту до 30 км                                                              | т      | 36,795  | <u>280,360</u>    | <u>280,360</u>  | 10316        | 0    | <u>10316</u> | <u>0</u>         | <u>0</u>      |
|    |                            |                                                                                          |        |         | 0                 | 51,25           |              |      | 1886         | 0,4110           | 15,12         |
| 9  | KБ8-2-2<br>к=1,15          | Улаштування основи під фундаменти щебеневі                                               | 1 м3   | 2       | <u>2480,020</u>   | <u>53,690</u>   | 4960         | 527  | <u>107</u>   | <u>2,76000</u>   | <u>5,520</u>  |
|    |                            |                                                                                          |        |         | 263,28            | 3,46            |              |      | 7            | 0,0322           | 0,06          |
| 10 | KБ6-1-1<br>к=1,15          | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм | 100м3  | 0,013   | <u>330395,560</u> | 0               | 4295         | 215  | 0            | <u>173,30500</u> | <u>2,250</u>  |
|    |                            |                                                                                          |        |         | 16531,56          | 0               |              |      | 0            | 0                | 0             |
| 11 | KБ6-1-22<br>к=1,15         | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм        | 100м3  | 0,069   | <u>398638,050</u> | <u>2139,510</u> | 27506        | 3756 | <u>148</u>   | <u>524,77950</u> | <u>36,210</u> |
|    |                            |                                                                                          |        |         | 54430,13          | 118,77          |              |      | 8            | 1,0511           | 0,07          |
| 12 | C124-1<br>варіант 1        | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм                              | т      | 0,01322 | <u>27720,050</u>  | 0               | 366          | 0    | 0            | 0                | 0             |
|    |                            |                                                                                          |        |         | 0                 | 0               |              |      | 0            | 0                | 0             |
| 13 | C124-21<br>варіант 1       | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм             | т      | 0,48305 | <u>29293,960</u>  | 0               | 14150        | 0    | 0            | 0                | 0             |
|    |                            |                                                                                          |        |         | 0                 | 0               |              |      | 0            | 0                | 0             |
|    |                            | ЗД-1 (1,6 кг, 8 шт.), ЗД-2 (1,37 кг, 2 шт.)                                              |        |         |                   |                 |              |      |              |                  |               |
| 14 | KБ9-75-2                   | Виготовлення закладних деталей                                                           | т      | 0,01514 | <u>21870,530</u>  | <u>502,530</u>  | 331          | 293  | 8            | <u>176,00000</u> | <u>2,660</u>  |
|    |                            |                                                                                          |        |         | 19381,12          | 76,89           |              |      | 1            | 0,6000           | 0,01          |
| 15 | C124-21<br>варіант 1       | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм             | т      | 0,00454 | <u>29293,960</u>  | 0               | 133          | 0    | 0            | 0                | 0             |
|    |                            |                                                                                          |        |         | 0                 | 0               |              |      | 0            | 0                | 0             |
| 16 | & C111-1805-7<br>варіант 1 | Сталь листова 6 мм                                                                       | т      | 0,0106  | <u>32858,620</u>  | 0               | 348          | 0    | 0            | 0                | 0             |
|    |                            |                                                                                          |        |         | 0                 | 0               |              |      | 0            | 0                | 0             |

|    |                              |                                                                                               |        |         |                              |                         |       |     |               |                           |                      |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|-------------------------|-------|-----|---------------|---------------------------|----------------------|
| 17 | КБ6-11-7<br>κ=1,15           | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг<br>прямоку Пр-1                                  | т      | 0,01514 | <u>28246,560</u><br>28246,56 | <u>0</u><br>0           | 428   | 428 | <u>0</u><br>0 | <u>265,65000</u><br>0     | <u>4,020</u><br>0    |
| 18 | КБ9-42-1<br>κ=1,15           | Монтаж покрівельного покриття з полікарбонату                                                 | 100м2  | 0,126   | <u>5985,500</u><br>5976,29   | <u>0</u><br>0           | 754   | 753 | <u>0</u><br>0 | <u>58,32800</u><br>0      | <u>7,350</u><br>0    |
| 19 | & С111-829-12<br>варіант 2   | Полікарбонатний лист монолітний товщ. 10 мм                                                   | м2     | 13,86   | <u>3794,940</u><br>0         | <u>0</u><br>0           | 52598 | 0   | <u>0</u><br>0 | <u>0</u><br>0             | <u>0</u><br>0        |
| 20 | & С111-115-15<br>варіант 1   | Гвинти покрівельні                                                                            | шт     | 101     | <u>3,700</u><br>0            | <u>0</u><br>0           | 374   | 0   | <u>0</u><br>0 | <u>0</u><br>0             | <u>0</u><br>0        |
| 21 | КБ12-14-2<br>κ=1,15          | Улаштування добірних елементів                                                                | 100м   | 0,073   | <u>5147,240</u><br>5043,22   | <u>104,020</u><br>15,92 | 376   | 368 | <u>8</u><br>1 | <u>50,50800</u><br>0,1242 | <u>3,690</u><br>0,01 |
| 22 | & С113-1378-1-Ю<br>варіант 1 | Добірний елемент                                                                              | м      | 7,3     | <u>287,080</u><br>0          | <u>0</u><br>0           | 2096  | 0   | <u>0</u><br>0 | <u>0</u><br>0             | <u>0</u><br>0        |
| 23 | & С1-1-1-1-2-1<br>варіант 1  | Пластикова заглушка на трубу 60х60х4                                                          | шт     | 4       | <u>29,800</u><br>0           | <u>0</u><br>0           | 119   | 0   | <u>0</u><br>0 | <u>0</u><br>0             | <u>0</u><br>0        |
| 24 | & С1-1-1-1-2-1<br>варіант 2  | Пластикова заглушка на трубу 40х40х4                                                          | шт     | 22      | <u>16,300</u><br>0           | <u>0</u><br>0           | 359   | 0   | <u>0</u><br>0 | <u>0</u><br>0             | <u>0</u><br>0        |
| 25 | КР2-6-7                      | Улаштування вертикальної гідроізоляції                                                        | 100 м2 | 0,15    | <u>5415,210</u><br>5415,21   | <u>0</u><br>0           | 812   | 812 | <u>0</u><br>0 | <u>48,58000</u><br>0      | <u>7,290</u><br>0    |
| 26 | С111-2002-2                  | Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66                                | кг     | 75      | <u>68,850</u><br>0           | <u>0</u><br>0           | 5164  | 0   | <u>0</u><br>0 | <u>0</u><br>0             | <u>0</u><br>0        |
| 27 | КБ13-13-1<br>κ=1,15          | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, перший шар                        | 100м2  | 0,218   | <u>957,860</u><br>946,30     | <u>11,560</u><br>1,77   | 209   | 206 | <u>3</u><br>0 | <u>7,69350</u><br>0,0138  | <u>1,680</u><br>0    |
| 28 | С111-2014-1                  | Ґрунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit СТ 14                                          | л      | 10,9    | <u>618,060</u><br>0          | <u>0</u><br>0           | 6737  | 0   | <u>0</u><br>0 | <u>0</u><br>0             | <u>0</u><br>0        |
| 29 | КР12-50-6                    | Фарбування поверхонь прямоку                                                                  | 100м2  | 0,218   | <u>1668,320</u><br>1668,32   | <u>0</u><br>0           | 364   | 364 | <u>0</u><br>0 | <u>15,69000</u><br>0      | <u>3,420</u><br>0    |
| 30 | С111-2014-4<br>варіант 2     | Фарба фасадна Ceresit СТ 46                                                                   | кг     | 5,9518  | <u>241,250</u><br>0          | <u>0</u><br>0           | 1436  | 0   | <u>0</u><br>0 | <u>0</u><br>0             | <u>0</u><br>0        |
| 31 | КР7-17-1                     | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2                | 100м2  | 0,036   | <u>15143,210</u><br>7123,30  | <u>0</u><br>0           | 545   | 256 | <u>0</u><br>0 | <u>71,34000</u><br>0      | <u>2,570</u><br>0    |
| 32 | КР7-17-9<br>κ=8              | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 70..50 мм) | 100м2  | 0,036   | <u>17719,250</u><br>1725,41  | <u>0</u><br>0           | 638   | 62  | <u>0</u><br>0 | <u>17,28000</u><br>0      | <u>0,620</u><br>0    |
| 33 | КР19-26-5                    | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо (деформаційний шов)       | м3     | 0,105   | <u>1785,760</u><br>1785,05   | <u>0</u><br>0           | 188   | 187 | <u>0</u><br>0 | <u>16,21000</u><br>0      | <u>1,70</u><br>0     |

|    |                                |                                                                                 |       |       |                  |                 |               |       |           |                 |              |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|-----------------|---------------|-------|-----------|-----------------|--------------|
| 34 | & C111-1720-2-ИНБ<br>варіант 1 | ЕППС t=50 мм                                                                    | м2    | 2,1   | <u>179,750</u>   | 0               | 377           | 0     | 0         | 0               | 0            |
|    |                                |                                                                                 |       |       | 0                | 0               |               |       | 0         | 0               | 0            |
| 35 | КБ16-6-6<br>к=1,15             | Прокладання сталевих гільз діаметром 50 мм                                      | 100м  | 0,004 | <u>10776,430</u> | <u>2851,120</u> | 43            | 31    | <u>11</u> | <u>70,16150</u> | <u>0,280</u> |
|    |                                |                                                                                 |       |       | 7820,90          | 400,52          |               |       | 2         | 3,1469          | 0,01         |
| 36 | & C113-6-1-1                   | Гільза d=50мм L=200 мм                                                          | шт    | 2     | <u>126,620</u>   | 0               | 253           | 0     | 0         | 0               | 0            |
|    |                                |                                                                                 |       |       | 0                | 0               |               |       | 0         | 0               | 0            |
|    |                                | Разом прямі витрати по розділу 2                                                |       |       |                  |                 | 141370        | 13353 | 10601     |                 | 135,290      |
|    |                                |                                                                                 |       |       |                  |                 |               |       | 1905      |                 | 15,28        |
|    |                                | Разом будівельні роботи, грн.                                                   |       |       |                  |                 | 141370        |       |           |                 |              |
|    |                                | в тому числі:                                                                   |       |       |                  |                 |               |       |           |                 |              |
|    |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                |       |       |                  |                 | 117416        |       |           |                 |              |
|    |                                | всього заробітна плата, грн.                                                    |       |       |                  |                 | 15258         |       |           |                 |              |
|    |                                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                 |       |       |                  |                 | 8553          |       |           |                 |              |
|    |                                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                          |       |       |                  |                 | 17,94         |       |           |                 |              |
|    |                                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                             |       |       |                  |                 | 3137          |       |           |                 |              |
|    |                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                           |       |       |                  |                 | <b>149923</b> |       |           |                 |              |
|    |                                | -----                                                                           |       |       |                  |                 |               |       |           |                 |              |
|    |                                | <b>Всього по розділу 2</b>                                                      |       |       |                  |                 | <b>149923</b> |       |           |                 |              |
|    |                                | <b>Розділ 3. Сходи (арк. 22)</b>                                                |       |       |                  |                 |               |       |           |                 |              |
|    |                                | Накриття Пр-2 існуючий (арк.6)                                                  |       |       |                  |                 |               |       |           |                 |              |
| 37 | КБ9-42-1<br>к=1,15             | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | 100м2 | 0,1   | <u>5985,500</u>  | 0               | 599           | 598   | 0         | <u>58,32800</u> | <u>5,830</u> |
|    |                                |                                                                                 |       |       | 5976,29          | 0               |               |       | 0         | 0               | 0            |
| 38 | & C111-829-12<br>варіант 1     | Профільний лист Т20                                                             | м2    | 11    | <u>294,830</u>   | 0               | 3243          | 0     | 0         | 0               | 0            |
|    |                                |                                                                                 |       |       | 0                | 0               |               |       | 0         | 0               | 0            |
| 39 | & C111-115-15<br>варіант 1     | Гвинти покрівельні                                                              | шт    | 80    | <u>3,700</u>     | 0               | 296           | 0     | 0         | 0               | 0            |
|    |                                |                                                                                 |       |       | 0                | 0               |               |       | 0         | 0               | 0            |
| 40 | КР20-21-1                      | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів         | м3    | 0,07  | <u>134,220</u>   | 0               | 9             | 9     | 0         | <u>1,31000</u>  | <u>0,090</u> |
|    |                                |                                                                                 |       |       | 134,22           | 0               |               |       | 0         | 0               | 0            |
| 41 | & C1113-8-2                    | Вогнезахист F-1 для деревини Kompozit                                           | л     | 1,28  | <u>161,910</u>   | 0               | 207           | 0     | 0         | 0               | 0            |
|    |                                |                                                                                 |       |       | 0                | 0               |               |       | 0         | 0               | 0            |
|    |                                | Разом прямі витрати по розділу 3                                                |       |       |                  |                 | 4354          | 607   | 0         |                 | 5,920        |
|    |                                |                                                                                 |       |       |                  |                 |               |       | 0         |                 | 0            |
|    |                                | Разом будівельні роботи, грн.                                                   |       |       |                  |                 | 4354          |       |           |                 |              |
|    |                                | в тому числі:                                                                   |       |       |                  |                 |               |       |           |                 |              |
|    |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                |       |       |                  |                 | 3747          |       |           |                 |              |

|    |                    |                                                                      |       |         |                  |                |             |      |           |                  |               |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|----------------|-------------|------|-----------|------------------|---------------|
|    |                    | всього заробітна плата, грн.                                         |       |         |                  |                | 607         |      |           |                  |               |
|    |                    | Загальновиробничі витрати, грн.                                      |       |         |                  |                | 339         |      |           |                  |               |
|    |                    | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                 |       |         |                  |                | 0,71        |      |           |                  |               |
|    |                    | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                  |       |         |                  |                | 124         |      |           |                  |               |
|    |                    | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                |       |         |                  |                | <b>4693</b> |      |           |                  |               |
|    |                    | -----                                                                |       |         |                  |                |             |      |           |                  |               |
|    |                    | <b>Всього по розділу 3</b>                                           |       |         |                  |                | <b>4693</b> |      |           |                  |               |
|    |                    | <b>Розділ 4. Огорожа ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 (арк. 18,24,25)</b>            |       |         |                  |                |             |      |           |                  |               |
|    |                    | ОГ-1 (огорожа) арк.18                                                |       |         |                  |                |             |      |           |                  |               |
| 42 | КБ9-73-2           | Виготовлення огорожі                                                 | m     | 0,03902 | <u>23318,220</u> | <u>0</u>       | 910         | 845  | <u>0</u>  | <u>192,00000</u> | <u>7,490</u>  |
|    |                    |                                                                      |       |         | 21644,16         | 0              |             |      | 0         | 0                | 0             |
| 43 | & С111-826-2-В18-1 | Труба 80х4                                                           | т     | 0,04074 | <u>36205,880</u> | <u>0</u>       | 1475        | 0    | <u>0</u>  | <u>0</u>         | <u>0</u>      |
|    | варіант 1          |                                                                      |       |         | 0                | 0              |             |      | 0         | 0                | 0             |
| 44 | & С111-826-2-В18-2 | Квадрат 10                                                           | т     | 0,00061 | <u>30277,130</u> | <u>0</u>       | 18          | 0    | <u>0</u>  | <u>0</u>         | <u>0</u>      |
|    | варіант 2          |                                                                      |       |         | 0                | 0              |             |      | 0         | 0                | 0             |
| 45 | КБ9-29-1           | Монтаж огорожі                                                       | m     | 0,03902 | <u>6916,630</u>  | <u>643,260</u> | 270         | 228  | <u>25</u> | <u>53,17600</u>  | <u>2,070</u>  |
|    | к=1,15             |                                                                      |       |         | 5855,74          | 35,71          |             |      | 1         | 0,3160           | 0,01          |
| 46 | КБ13-16-6          | Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021        | 100м2 | 0,01    | <u>695,470</u>   | <u>10,050</u>  | 7           | 7    | <u>0</u>  | <u>5,49700</u>   | <u>0,050</u>  |
|    | к=1,15             |                                                                      |       |         | 685,42           | 1,54           |             |      | 0         | 0,0120           | 0             |
| 47 | КБ13-26-6          | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | 100м2 | 0,01    | <u>6235,160</u>  | <u>46,230</u>  | 62          | 10   | <u>0</u>  | <u>8,32600</u>   | <u>0,080</u>  |
|    | к=1,15 к=2         |                                                                      |       |         | 1024,10          | 7,07           |             |      | 0         | 0,0552           | 0             |
|    |                    | ОГ-2 (огорожа) арк.24                                                |       |         |                  |                |             |      |           |                  |               |
| 48 | КБ9-73-2           | Виготовлення огорожі                                                 | m     | 0,09966 | <u>23318,220</u> | <u>0</u>       | 2324        | 2157 | <u>0</u>  | <u>192,00000</u> | <u>19,130</u> |
|    |                    |                                                                      |       |         | 21644,16         | 0              |             |      | 0         | 0                | 0             |
| 49 | & С111-826-2-В18-1 | Труба 80х4                                                           | т     | 0,04257 | <u>36205,880</u> | <u>0</u>       | 1541        | 0    | <u>0</u>  | <u>0</u>         | <u>0</u>      |
|    | варіант 1          |                                                                      |       |         | 0                | 0              |             |      | 0         | 0                | 0             |
| 50 | & С111-826-2-В18-2 | Квадрат 20                                                           | т     | 0,03906 | <u>30277,130</u> | <u>0</u>       | 1183        | 0    | <u>0</u>  | <u>0</u>         | <u>0</u>      |
|    | варіант 1          |                                                                      |       |         | 0                | 0              |             |      | 0         | 0                | 0             |
| 51 | & С111-826-2-В18-2 | Квадрат 10                                                           | т     | 0,02271 | <u>30277,130</u> | <u>0</u>       | 688         | 0    | <u>0</u>  | <u>0</u>         | <u>0</u>      |
|    | варіант 2          |                                                                      |       |         | 0                | 0              |             |      | 0         | 0                | 0             |
| 52 | & С111-1805-7      | Сталь -80х80                                                         | т     | 0,001   | <u>36319,100</u> | <u>0</u>       | 36          | 0    | <u>0</u>  | <u>0</u>         | <u>0</u>      |
|    | варіант 2          |                                                                      |       |         | 0                | 0              |             |      | 0         | 0                | 0             |
| 53 | КБ9-29-1           | Монтаж огорожі                                                       | m     | 0,09966 | <u>6982,520</u>  | <u>643,260</u> | 696         | 584  | <u>64</u> | <u>53,17600</u>  | <u>5,30</u>   |



[illegible]

|    |                                 |                                                                                             |        |       |                              |               |              |      |               |                       |                    |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------|---------------|--------------|------|---------------|-----------------------|--------------------|
|    |                                 | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                  |        |       |                              |               | <b>16736</b> |      |               |                       |                    |
|    |                                 | <b>Розділ 5. Влаштування доступності (арк. 18, 24, 25)</b>                                  |        |       |                              |               |              |      |               |                       |                    |
| 65 | КБ10-81-1<br>к=1, 15            | Установлення поручнів інформаційних<br>направляючих                                         | 100м   | 0,04  | <u>4975,090</u><br>4975,09   | <u>0</u><br>0 | 199          | 199  | <u>0</u><br>0 | <u>47,96650</u><br>0  | <u>1,920</u><br>0  |
| 66 | & С111-287-<br>222<br>варіант 1 | Тактильна стрічка шириною 30 мм                                                             | м.п.   | 4     | <u>45,870</u><br>0           | <u>0</u><br>0 | 183          | 0    | <u>0</u><br>0 | <u>0</u><br>0         | <u>0</u><br>0      |
| 67 | КР12-41-3                       | Поліпшене фарбування колером олійним<br>сходинок сходової клітини жовтим<br>кольором        | 100м2  | 0,028 | <u>12876,390</u><br>9292,18  | <u>0</u><br>0 | 361          | 260  | <u>0</u><br>0 | <u>87,39000</u><br>0  | <u>2,450</u><br>0  |
|    |                                 | Разом прямі витрати по розділу 5                                                            |        |       |                              |               | 743          | 459  | <u>0</u><br>0 |                       | <u>4,370</u><br>0  |
|    |                                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                               |        |       |                              |               | 743          |      |               |                       |                    |
|    |                                 | в тому числі:                                                                               |        |       |                              |               |              |      |               |                       |                    |
|    |                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                            |        |       |                              |               | 284          |      |               |                       |                    |
|    |                                 | всього заробітна плата, грн.                                                                |        |       |                              |               | 459          |      |               |                       |                    |
|    |                                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                             |        |       |                              |               | 252          |      |               |                       |                    |
|    |                                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                      |        |       |                              |               | 0,52         |      |               |                       |                    |
|    |                                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                         |        |       |                              |               | 91           |      |               |                       |                    |
|    |                                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                       |        |       |                              |               | <b>995</b>   |      |               |                       |                    |
|    |                                 | -----                                                                                       |        |       |                              |               |              |      |               |                       |                    |
|    |                                 | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                  |        |       |                              |               | <b>995</b>   |      |               |                       |                    |
|    |                                 | <b>Розділ 6. Оздоблення цоколю (арк.6)</b>                                                  |        |       |                              |               |              |      |               |                       |                    |
|    |                                 | Оздоблення цокольної частини стіни та<br>фундамента - Пр-1, Пр-2 (існуючий)                 |        |       |                              |               |              |      |               |                       |                    |
| 68 | КР2-6-7                         | Улаштування вертикальної гідроізоляції                                                      | 100 м2 | 0,445 | <u>5415,210</u><br>5415,21   | <u>0</u><br>0 | 2410         | 2410 | <u>0</u><br>0 | <u>48,58000</u><br>0  | <u>21,620</u><br>0 |
| 69 | С111-2014-1                     | Грунтовка універсальна глибокопроникна<br>Ceresit СТ 14                                     | л      | 22,25 | <u>618,060</u><br>0          | <u>0</u><br>0 | 13752        | 0    | <u>0</u><br>0 | <u>0</u><br>0         | <u>0</u><br>0      |
| 70 | КР11-54-1                       | Улаштування основи під штукатурку з<br>металевої сітки по цегляних та бетонних<br>поверхнях | 100м2  | 0,445 | <u>13443,800</u><br>13443,80 | <u>0</u><br>0 | 5982         | 5982 | <u>0</u><br>0 | <u>134,64000</u><br>0 | <u>59,910</u><br>0 |
| 71 | С111-874<br>варіант 3           | Сітка металева d=2,5 мм, 50x50 мм                                                           | м2     | 48,95 | <u>93,500</u><br>0           | <u>0</u><br>0 | 4577         | 0    | <u>0</u><br>0 | <u>0</u><br>0         | <u>0</u><br>0      |
| 72 | КР11-41-1                       | Поліпшене штукатурення цементно-<br>піщане по каменю стін фасадів                           | 100м2  | 0,445 | <u>13859,430</u><br>13859,43 | <u>0</u><br>0 | 6167         | 6167 | <u>0</u><br>0 | <u>115,93000</u><br>0 | <u>51,590</u><br>0 |
| 73 | & С111-                         | Штукатурка цементно-піщана Knauf Rotband                                                    | кг     | 1513  | <u>13,300</u>                | <u>0</u>      | 20123        | 0    | <u>0</u>      | <u>0</u>              | <u>0</u>           |

|                                                        |                                  |                                                                                                         |       |         |                  |                 |       |       |            |                  |                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|-----------------|-------|-------|------------|------------------|----------------|
| 2015-3-2                                               |                                  |                                                                                                         |       |         | 0                | 0               |       |       | 0          | 0                | 0              |
| 74                                                     | КБ13-13-1<br>к=1,15              | Грунтування бетонних і обштукатурених<br>поверхонь ґрунтовою, перший шар                                | 100м2 | 0,445   | <u>957,860</u>   | <u>11,560</u>   | 426   | 421   | <u>5</u>   | <u>7,69350</u>   | <u>3,420</u>   |
|                                                        |                                  |                                                                                                         |       |         | 946,30           | 1,77            |       |       | 1          | 0,0138           | 0,01           |
| 75                                                     | С111-2014-1                      | Грунтовка універсальна глибокопроникна<br>Ceresit СТ 14                                                 | л     | 22,25   | <u>618,060</u>   | <u>0</u>        | 13752 | 0     | <u>0</u>   | <u>0</u>         | <u>0</u>       |
|                                                        |                                  |                                                                                                         |       |         | 0                | 0               |       |       | 0          | 0                | 0              |
| 76                                                     | КР12-50-6                        | Фарбування поверхні цоколю                                                                              | 100м2 | 0,445   | <u>1668,320</u>  | <u>0</u>        | 742   | 742   | <u>0</u>   | <u>15,69000</u>  | <u>6,980</u>   |
|                                                        |                                  |                                                                                                         |       |         | 1668,32          | 0               |       |       | 0          | 0                | 0              |
| 77                                                     | С111-2014-4<br>варіант 2         | Фарба фасадна Ceresit СТ 46                                                                             | кг    | 12,1494 | <u>241,250</u>   | <u>0</u>        | 2931  | 0     | <u>0</u>   | <u>0</u>         | <u>0</u>       |
|                                                        |                                  |                                                                                                         |       |         | 0                | 0               |       |       | 0          | 0                | 0              |
| Разом прямі витрати по розділу 6                       |                                  |                                                                                                         |       |         |                  |                 | 70862 | 15722 | <u>5</u>   |                  | <u>143,520</u> |
|                                                        |                                  |                                                                                                         |       |         |                  |                 |       |       | 1          |                  | 0,01           |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                  |                                                                                                         |       |         |                  |                 | 70862 |       |            |                  |                |
| в тому числі:                                          |                                  |                                                                                                         |       |         |                  |                 |       |       |            |                  |                |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                  |                                                                                                         |       |         |                  |                 | 55135 |       |            |                  |                |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                  |                                                                                                         |       |         |                  |                 | 15723 |       |            |                  |                |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                  |                                                                                                         |       |         |                  |                 | 8426  |       |            |                  |                |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                  |                                                                                                         |       |         |                  |                 | 17,11 |       |            |                  |                |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                  |                                                                                                         |       |         |                  |                 | 2988  |       |            |                  |                |
| Всього будівельні роботи, грн.                         |                                  |                                                                                                         |       |         |                  |                 | 79288 |       |            |                  |                |
| -----                                                  |                                  |                                                                                                         |       |         |                  |                 |       |       |            |                  |                |
| Всього по розділу 6                                    |                                  |                                                                                                         |       |         |                  |                 | 79288 |       |            |                  |                |
| <b>Розділ 7. Двері (арк.8)</b>                         |                                  |                                                                                                         |       |         |                  |                 |       |       |            |                  |                |
| ДБ-1 (1 шт.), ДБ-2 (1 шт.)                             |                                  |                                                                                                         |       |         |                  |                 |       |       |            |                  |                |
| 78                                                     | КБ9-53-1<br>к=1,15               | Монтаж металевих дверей                                                                                 | т     | 0,13    | <u>18885,980</u> | <u>3663,270</u> | 2455  | 1961  | <u>476</u> | <u>151,06400</u> | <u>19,640</u>  |
|                                                        |                                  |                                                                                                         |       |         | 15083,74         | 554,90          |       |       | 72         | 4,3337           | 0,56           |
| 79                                                     | & С126-401-<br>10-2<br>варіант 1 | Двері вхідні в укриття з вулиці, металеві,<br>утеплені, глухі, розміри 0,9х1,8, ДСТУ EN<br>14351-1:2020 | шт    | 1       | <u>16315,110</u> | <u>0</u>        | 16315 | 0     | <u>0</u>   | <u>0</u>         | <u>0</u>       |
|                                                        |                                  |                                                                                                         |       |         | 0                | 0               |       |       | 0          | 0                | 0              |
| 80                                                     | & С126-401-<br>10-2<br>варіант 2 | Двері вхідні в укриття з вулиці, металеві,<br>утеплені, глухі, розміри 0,9х2,1, ДСТУ EN<br>14351-1:2020 | шт    | 1       | <u>16858,740</u> | <u>0</u>        | 16859 | 0     | <u>0</u>   | <u>0</u>         | <u>0</u>       |
|                                                        |                                  |                                                                                                         |       |         | 0                | 0               |       |       | 0          | 0                | 0              |
| ДБ-4 (1 шт.), ДБ-5 (1 шт.)                             |                                  |                                                                                                         |       |         |                  |                 |       |       |            |                  |                |
| 81                                                     | КБ9-53-1<br>к=1,15               | Монтаж металевих дверей                                                                                 | т     | 0,165   | <u>18885,980</u> | <u>3663,270</u> | 3116  | 2489  | <u>604</u> | <u>151,06400</u> | <u>24,930</u>  |
|                                                        |                                  |                                                                                                         |       |         | 15083,74         | 554,90          |       |       | 92         | 4,3337           | 0,72           |
| 82                                                     | & С126-401-<br>10-1<br>варіант 1 | Двері металеві, глухі протипожежні EI-30,<br>розміри 0,9х1,9, ДСТУ EN 14351-1:2020                      | шт    | 1       | <u>16344,950</u> | <u>0</u>        | 16345 | 0     | <u>0</u>   | <u>0</u>         | <u>0</u>       |
|                                                        |                                  |                                                                                                         |       |         | 0                | 0               |       |       | 0          | 0                | 0              |
| 83                                                     | & С126-401-<br>10-1              | Двері металеві, глухі, люк, розміри 0,9х0,9,<br>ДСТУ EN 14351-1:2020                                    | шт    | 1       | <u>11857,130</u> | <u>0</u>        | 11857 | 0     | <u>0</u>   | <u>0</u>         | <u>0</u>       |

|    |                              |                                                                                                                                  |          |       |           |          |        |       |      |           |        |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|----------|--------|-------|------|-----------|--------|
|    | варіант 2                    |                                                                                                                                  |          |       | 0         | 0        |        |       | 0    | 0         | 0      |
| 84 | КБ10-28-1<br>к=1,15          | ПВХ ( ДБ-3 2шт)<br>Заповнення дверних прорізів готовими<br>дверними блоками площею до 2 м2 з<br>металопластику у кам'яних стінах | 100м2    | 0,036 | 12508,080 | 0        | 450    | 447   | 0    | 112,82650 | 4,060  |
|    |                              |                                                                                                                                  |          |       | 12424,45  | 0        |        |       | 0    | 0         | 0      |
| 85 | & С111-246-2<br>варіант 1    | Піна монтажна                                                                                                                    | л        | 0,67  | 239,000   | 0        | 160    | 0     | 0    | 0         | 0      |
|    |                              |                                                                                                                                  |          |       | 0         | 0        |        |       | 0    | 0         | 0      |
| 86 | & С11-00003-ИНБ<br>варіант 1 | Дюбель-шурупи 150мм                                                                                                              | шт       | 16    | 52,020    | 0        | 832    | 0     | 0    | 0         | 0      |
|    |                              |                                                                                                                                  |          |       | 0         | 0        |        |       | 0    | 0         | 0      |
| 87 | & С126-384-7<br>варіант 1    | Дверний блок металопластиковий RENAУ<br>Euro-Design 60                                                                           | м2       | 3,6   | 6596,710  | 0        | 23748  | 0     | 0    | 0         | 0      |
|    |                              |                                                                                                                                  |          |       | 0         | 0        |        |       | 0    | 0         | 0      |
| 88 | & С111-882-1<br>варіант 1    | Комплект дверних ручок і замків                                                                                                  | комплект | 6     | 930,890   | 0        | 5585   | 0     | 0    | 0         | 0      |
|    |                              |                                                                                                                                  |          |       | 0         | 0        |        |       | 0    | 0         | 0      |
| 89 | КБ21-17-12<br>к=1,15         | Монтаж таблички з надписом "Місце для<br>УКРИТТЯ"                                                                                | 100шт    | 0,03  | 19660,220 | 2045,680 | 590    | 526   | 61   | 150,88000 | 4,530  |
|    |                              |                                                                                                                                  |          |       | 17529,24  | 299,47   |        |       | 9    | 2,3451    | 0,07   |
| 90 | & С130-553-1<br>варіант 1    | Табличка з надписом" Місце для УКРИТТЯ"<br>50х60 см                                                                              | шт       | 3     | 299,810   | 0        | 899    | 0     | 0    | 0         | 0      |
|    |                              |                                                                                                                                  |          |       | 0         | 0        |        |       | 0    | 0         | 0      |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 7                                                                                                 |          |       |           |          | 99211  | 5423  | 1141 |           | 53,160 |
|    |                              |                                                                                                                                  |          |       |           |          |        |       | 173  |           | 1,35   |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                    |          |       |           |          | 99211  |       |      |           |        |
|    |                              | в тому числі:                                                                                                                    |          |       |           |          |        |       |      |           |        |
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                 |          |       |           |          | 92647  |       |      |           |        |
|    |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                                                     |          |       |           |          | 5596   |       |      |           |        |
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                  |          |       |           |          | 3100   |       |      |           |        |
|    |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                           |          |       |           |          | 6,44   |       |      |           |        |
|    |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                              |          |       |           |          | 1123   |       |      |           |        |
|    |                              | Всього будівельні роботи, грн.                                                                                                   |          |       |           |          | 102311 |       |      |           |        |
|    |                              | -----                                                                                                                            |          |       |           |          |        |       |      |           |        |
|    |                              | Всього по розділу 7                                                                                                              |          |       |           |          | 102311 |       |      |           |        |
|    |                              | Розділ 8. Покриття (арк. 9)                                                                                                      |          |       |           |          |        |       |      |           |        |
|    |                              | ТИП 1 (прим.1, 2, 5 - 180,6 м2)                                                                                                  |          |       |           |          |        |       |      |           |        |
| 91 | КБ11-11-13<br>к=1,15         | Улаштування стяжок самовирівнювальних<br>з суміші цементної для недеформівних<br>основ товщиною 5 мм                             | 100м2    | 1,806 | 7321,530  | 0        | 13223  | 13210 | 0    | 73,25500  | 132,30 |
|    |                              |                                                                                                                                  |          |       | 7314,51   | 0        |        |       | 0    | 0         | 0      |

[illegible]

|     |                            | Всього по розділу 8                                                                                                                                     |        |         | 260928           |   |      |      |   |                  |               |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|---|------|------|---|------------------|---------------|
|     |                            | <b>Розділ 9. Опорядження внутрішнє (арк. 10)</b>                                                                                                        |        |         |                  |   |      |      |   |                  |               |
|     |                            | <b>СТЕЛЯ</b>                                                                                                                                            |        |         |                  |   |      |      |   |                  |               |
|     |                            | ТИП III сходова клітина (прим. 1 - 17,8 м2)                                                                                                             |        |         |                  |   |      |      |   |                  |               |
| 103 | КБ13-13-1<br>к=1, 15       | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар                                                                         | 100м2  | 0,178   | <u>946,300</u>   | 0 | 168  | 168  | 0 | <u>7,69350</u>   | <u>1,370</u>  |
|     |                            |                                                                                                                                                         |        |         | 946,30           | 0 |      |      | 0 | 0                | 0             |
| 104 | C1555-154<br>варіант 1     | Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт                                                                                                          | кг     | 13,35   | <u>75,450</u>    | 0 | 1007 | 0    | 0 | 0                | 0             |
|     |                            |                                                                                                                                                         |        |         | 0                | 0 |      |      | 0 | 0                | 0             |
| 105 | КБ15-56-5<br>к=1, 15       | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази                          | 100 м2 | 0,178   | <u>8398,750</u>  | 0 | 1495 | 1454 | 0 | <u>72,45000</u>  | <u>12,90</u>  |
|     |                            |                                                                                                                                                         |        |         | 8167,29          | 0 |      |      | 0 | 0                | 0             |
| 106 | КБ15-56-6<br>к=11 к=1, 15  | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщ. 10 мм) | 100 м2 | 0,178   | <u>19672,790</u> | 0 | 3502 | 3351 | 0 | <u>166,98000</u> | <u>29,720</u> |
|     |                            |                                                                                                                                                         |        |         | 18823,66         | 0 |      |      | 0 | 0                | 0             |
| 107 | C111-2015-3<br>варіант 2   | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29                                                                                                        | кг     | 124,6   | <u>13,400</u>    | 0 | 1670 | 0    | 0 | 0                | 0             |
|     |                            |                                                                                                                                                         |        |         | 0                | 0 |      |      | 0 | 0                | 0             |
| 108 | КБ15-182-2<br>к=1, 15      | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою                                                                                                                | 100м2  | 0,178   | <u>12431,550</u> | 0 | 2213 | 2186 | 0 | <u>115,48300</u> | <u>20,560</u> |
|     |                            |                                                                                                                                                         |        |         | 12279,31         | 0 |      |      | 0 | 0                | 0             |
| 109 | КБ15-182-3<br>к=1, 15 к=2  | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до товщ. 3 мм)                                                                     | 100м2  | 0,178   | <u>5569,310</u>  | 0 | 991  | 991  | 0 | <u>49,40400</u>  | <u>8,790</u>  |
|     |                            |                                                                                                                                                         |        |         | 5569,31          | 0 |      |      | 0 | 0                | 0             |
| 110 | & C111-1896-3<br>варіант 2 | Шпаклівка "фініш" Cerezit                                                                                                                               | кг     | 96,12   | <u>12,520</u>    | 0 | 1203 | 0    | 0 | 0                | 0             |
|     |                            |                                                                                                                                                         |        |         | 0                | 0 |      |      | 0 | 0                | 0             |
| 111 | C111-2014-6<br>варіант 5   | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                                                 | л      | 2,56854 | <u>40,560</u>    | 0 | 104  | 0    | 0 | 0                | 0             |
|     |                            |                                                                                                                                                         |        |         | 0                | 0 |      |      | 0 | 0                | 0             |
| 112 | КБ15-182-2<br>к=1, 15      | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою                                                                                                                | 100м2  | 0,178   | <u>12431,550</u> | 0 | 2213 | 2186 | 0 | <u>115,48300</u> | <u>20,560</u> |
|     |                            |                                                                                                                                                         |        |         | 12279,31         | 0 |      |      | 0 | 0                | 0             |
| 113 | КБ15-182-3<br>к=1, 15      | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до товщ. 2 мм)                                                                     | 100м2  | 0,178   | <u>2784,660</u>  | 0 | 496  | 496  | 0 | <u>24,70200</u>  | <u>4,40</u>   |
|     |                            |                                                                                                                                                         |        |         | 2784,66          | 0 |      |      | 0 | 0                | 0             |
| 114 | & C111-1896-3<br>варіант 2 | Шпаклівка "фініш" Cerezit                                                                                                                               | кг     | 64,08   | <u>12,520</u>    | 0 | 802  | 0    | 0 | 0                | 0             |
|     |                            |                                                                                                                                                         |        |         | 0                | 0 |      |      | 0 | 0                | 0             |
| 115 | C111-2014-6<br>варіант 5   | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                                                 | л      | 2,56854 | <u>40,560</u>    | 0 | 104  | 0    | 0 | 0                | 0             |
|     |                            |                                                                                                                                                         |        |         | 0                | 0 |      |      | 0 | 0                | 0             |

|                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                 |       |        |                               |               |        |       |               |                       |                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------|---------------|--------|-------|---------------|-----------------------|---------------------|
| 116                                                    | КР12-49-6                         | Поліпшене фарбування<br>полівінілацетатними водоемульсійними<br>сумішами стель по збірних конструкціях,<br>підготовлених під фарбування<br>СТІНИ<br>ТИП І (прим. 2, 5 - 126 м2) | 100м2 | 0,178  | <u>20042,690</u><br>5246,32   | <u>0</u><br>0 | 3568   | 934   | <u>0</u><br>0 | <u>49,34000</u><br>0  | <u>8,780</u><br>0   |
| 117                                                    | КР12-49-5                         | Поліпшене фарбування<br>полівінілацетатними водоемульсійними<br>сумішами стін по збірних конструкціях,<br>підготовлених під фарбування                                          | 100м2 | 1,26   | <u>18169,920</u><br>4660,44   | <u>0</u><br>0 | 22894  | 5872  | <u>0</u><br>0 | <u>43,83000</u><br>0  | <u>55,230</u><br>0  |
| 118                                                    | КР12-60-4                         | Декоративне оздоблення поверхонь стін<br>внутрішніх (2 шара біла фарба, 2 шара<br>кольорова фарба)                                                                              | 100м2 | 1,071  | <u>53231,270</u><br>53231,27  | <u>0</u><br>0 | 57011  | 57011 | <u>0</u><br>0 | <u>451,61000</u><br>0 | <u>483,670</u><br>0 |
| 119                                                    | & С111-334-<br>1-2-1              | Вапняна фарба біла                                                                                                                                                              | л     | 26,775 | <u>56,810</u><br>0            | <u>0</u><br>0 | 1521   | 0     | <u>0</u><br>0 | <u>0</u><br>0         | <u>0</u><br>0       |
| 120                                                    | & С111-334-<br>1-2-1<br>варіант 1 | Вапняна фарба кольорова                                                                                                                                                         | л     | 26,775 | <u>78,140</u><br>0            | <u>0</u><br>0 | 2092   | 0     | <u>0</u><br>0 | <u>0</u><br>0         | <u>0</u><br>0       |
| 121                                                    | КР12-49-5                         | Поліпшене фарбування<br>полівінілацетатними водоемульсійними<br>сумішами стін по збірних конструкціях,<br>підготовлених під фарбування                                          | 100м2 | 0,683  | <u>18169,920</u><br>4660,44   | <u>0</u><br>0 | 12410  | 3183  | <u>0</u><br>0 | <u>43,83000</u><br>0  | <u>29,940</u><br>0  |
| Разом прямі витрати по розділу 9                       |                                   |                                                                                                                                                                                 |       |        |                               |               | 115464 | 77832 | <u>0</u><br>0 |                       | <u>675,920</u><br>0 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                   |                                                                                                                                                                                 |       |        |                               |               | 115464 |       |               |                       |                     |
| в тому числі:                                          |                                   |                                                                                                                                                                                 |       |        |                               |               |        |       |               |                       |                     |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                   |                                                                                                                                                                                 |       |        |                               |               | 37632  |       |               |                       |                     |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                   |                                                                                                                                                                                 |       |        |                               |               | 77832  |       |               |                       |                     |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                   |                                                                                                                                                                                 |       |        |                               |               | 40674  |       |               |                       |                     |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                   |                                                                                                                                                                                 |       |        |                               |               | 81,08  |       |               |                       |                     |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                   |                                                                                                                                                                                 |       |        |                               |               | 14161  |       |               |                       |                     |
| Всього будівельні роботи, грн.                         |                                   |                                                                                                                                                                                 |       |        |                               |               | 156138 |       |               |                       |                     |
| -----                                                  |                                   |                                                                                                                                                                                 |       |        |                               |               |        |       |               |                       |                     |
| Всього по розділу 9                                    |                                   |                                                                                                                                                                                 |       |        |                               |               | 156138 |       |               |                       |                     |
| <b>Розділ 10. Генератор (арк.27)</b>                   |                                   |                                                                                                                                                                                 |       |        |                               |               |        |       |               |                       |                     |
| Фундаменти                                             |                                   |                                                                                                                                                                                 |       |        |                               |               |        |       |               |                       |                     |
| 122                                                    | КБ6-1-1<br>к=1,15                 | Улаштування бетонної підготовки бетон<br>важкий В 10 (М 150), крупність<br>заповнювача 20-40мм                                                                                  | 100м3 | 0,0047 | <u>330395,560</u><br>16531,56 | <u>0</u><br>0 | 1553   | 78    | <u>0</u><br>0 | <u>173,30500</u><br>0 | <u>0,810</u><br>0   |

|                                                        |                               |                                                                                                                                             |       |         |                   |                  |        |        |            |                  |               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|------------------|--------|--------|------------|------------------|---------------|
| 123                                                    | КБ6-3-4<br>к=1,15             | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм | 100м3 | 0,0113  | <u>430903,800</u> | <u>421,350</u>   | 4869   | 660    | 5          | <u>563,40800</u> | <u>6,370</u>  |
|                                                        |                               |                                                                                                                                             |       |         | 58436,68          | 23,39            |        |        | 0          | 0,2070           | 0             |
| 124                                                    | С124-21<br>варіант 1          | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм                                                                | т     | 0,03005 | <u>29293,960</u>  | <u>0</u>         | 880    | 0      | <u>0</u>   | <u>0</u>         | <u>0</u>      |
|                                                        |                               | Огорожа                                                                                                                                     |       |         | 0                 | 0                |        |        | 0          | 0                | 0             |
| 125                                                    | КБ7-24-12<br>к=1,15           | Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевим стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м (панелі зі зварною сіткою)             | 100м  | 0,1     | <u>40156,740</u>  | <u>6122,460</u>  | 4016   | 2770   | <u>612</u> | <u>248,45750</u> | <u>24,850</u> |
|                                                        |                               |                                                                                                                                             |       |         | 27695,56          | 890,85           |        |        | 89         | 6,9794           | 0,7           |
| 126                                                    | & С111-1804-СТ-1<br>варіант 1 | Стовп профільний 60х80х1,8 L=2,5 м RAL 6005                                                                                                 | шт    | 6       | <u>719,050</u>    | <u>0</u>         | 4314   | 0      | <u>0</u>   | <u>0</u>         | <u>0</u>      |
|                                                        |                               |                                                                                                                                             |       |         | 0                 | 0                |        |        | 0          | 0                | 0             |
| 127                                                    | & С126-472-75<br>варіант 1    | Панель огорожі 2500х2030(н), d=6/5/6 мм, 50х200 мм                                                                                          | шт    | 4       | <u>879,690</u>    | <u>0</u>         | 3519   | 0      | <u>0</u>   | <u>0</u>         | <u>0</u>      |
|                                                        |                               |                                                                                                                                             |       |         | 0                 | 0                |        |        | 0          | 0                | 0             |
| 128                                                    | & С111-136-3-3П<br>варіант 1  | Набір кріплення "Спорт-1"                                                                                                                   | шт    | 36      | <u>63,080</u>     | <u>0</u>         | 2271   | 0      | <u>0</u>   | <u>0</u>         | <u>0</u>      |
|                                                        |                               |                                                                                                                                             |       |         | 0                 | 0                |        |        | 0          | 0                | 0             |
| 129                                                    | & С1-1-1-1-2-1<br>варіант 3   | Пластикова заглушка на трубу 60х80                                                                                                          | шт    | 6       | <u>43,780</u>     | <u>0</u>         | 263    | 0      | <u>0</u>   | <u>0</u>         | <u>0</u>      |
|                                                        |                               |                                                                                                                                             |       |         | 0                 | 0                |        |        | 0          | 0                | 0             |
| 130                                                    | КБ7-25-7<br>к=1,15            | Улаштування хвіртки 2030х1000                                                                                                               | 100шт | 0,01    | <u>144718,000</u> | <u>44958,270</u> | 1447   | 941    | <u>450</u> | <u>885,44250</u> | <u>8,850</u>  |
|                                                        |                               |                                                                                                                                             |       |         | 94149,10          | 6812,25          |        |        | 68         | 53,2013          | 0,53          |
| 131                                                    | & С126-1098-1<br>варіант 1    | Хвіртка "Спорт-1" 2030х1000 RAL 6005                                                                                                        | шт    | 1       | <u>6051,460</u>   | <u>0</u>         | 6051   | 0      | <u>0</u>   | <u>0</u>         | <u>0</u>      |
|                                                        |                               |                                                                                                                                             |       |         | 0                 | 0                |        |        | 0          | 0                | 0             |
| Разом прямі витрати по розділу 10                      |                               |                                                                                                                                             |       |         |                   |                  | 29183  | 4449   | 1067       |                  | 40,880        |
|                                                        |                               |                                                                                                                                             |       |         |                   |                  |        |        | 157        |                  | 1,23          |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                               |                                                                                                                                             |       |         |                   |                  | 29183  |        |            |                  |               |
| в тому числі:                                          |                               |                                                                                                                                             |       |         |                   |                  |        |        |            |                  |               |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                               |                                                                                                                                             |       |         |                   |                  | 23667  |        |            |                  |               |
| всього заробітна плата, грн.                           |                               |                                                                                                                                             |       |         |                   |                  | 4606   |        |            |                  |               |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                               |                                                                                                                                             |       |         |                   |                  | 2478   |        |            |                  |               |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                               |                                                                                                                                             |       |         |                   |                  | 5,06   |        |            |                  |               |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                               |                                                                                                                                             |       |         |                   |                  | 883    |        |            |                  |               |
| Всього будівельні роботи, грн.                         |                               |                                                                                                                                             |       |         |                   |                  | 31661  |        |            |                  |               |
| -----                                                  |                               |                                                                                                                                             |       |         |                   |                  |        |        |            |                  |               |
| Всього по розділу 10                                   |                               |                                                                                                                                             |       |         |                   |                  | 31661  |        |            |                  |               |
| Разом прямі витрати по кошторису                       |                               |                                                                                                                                             |       |         |                   |                  | 736828 | 161594 | 12972      |                  | 1488,310      |



|  |                                                        |               |  |      |       |
|--|--------------------------------------------------------|---------------|--|------|-------|
|  | Разом будівельні роботи, грн.                          | 736828        |  | 2247 | 17,96 |
|  | в тому числі:                                          |               |  |      |       |
|  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       | 562262        |  |      |       |
|  | всього заробітна плата, грн.                           | 163841        |  |      |       |
|  | Загальновиробничі витрати, грн.                        | 88240         |  |      |       |
|  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 179,99        |  |      |       |
|  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    | 31435         |  |      |       |
|  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  | <b>825068</b> |  |      |       |
|  | -----                                                  |               |  |      |       |
|  | <b>Всього по кошторису</b>                             | <b>825068</b> |  |      |       |
|  | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                    | 1686,26       |  |      |       |
|  | Кошторисна заробітна плата, грн.                       | 195276        |  |      |       |

Склав

Хандусенко Ю. М.

[посада, місце (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Петренко А. Ю.

[посада, місце (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт найпростішого укриття ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Бородянка, пл. Київська, 3. Коригування  
15-23/РП/УКР-06/04/2023 вих 14.12.23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02**  
**на Архітектурні роботи**

**Найпростіше укриття ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Бородянка, пл. Київська, 3. Коригування**

Основа:  
креслення (специфікації) № 13-23/РП/УКР-06/04/2023 - АБ арк.1-10

Кошторисна вартість 682,478 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,23806 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 139,081 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                             | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці, грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                       |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
|           |                                  |                                                                                                                         |                   |                | Всього                 | експлуа-<br>тації<br>машин               | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|           |                                  |                                                                                                                         |                   |                | заробіт-<br>ної плати  | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|           |                                  |                                                                                                                         |                   |                |                        |                                          |                         |                       |                                          | на одини-<br>цю                         | всього |
| 1         | 2                                | 3                                                                                                                       | 4                 | 5              | 6                      | 7                                        | 8                       | 9                     | 10                                       | 11                                      | 12     |
|           |                                  | <b>Відділ 1. Додається до кошторису</b>                                                                                 |                   |                |                        |                                          |                         |                       |                                          |                                         |        |
|           |                                  | <b>Розділ 1. Демонтажні роботи (арк.4)</b>                                                                              |                   |                |                        |                                          |                         |                       |                                          |                                         |        |
| 1         | КР8-2-4                          | Розбирання покриттів покрівлі з<br>хвилястих азбестоцементних листів (з<br>прямку Пр-2)                                 | 100м2             | 0,032          | 4130,950               | 0                                        | 132                     | 132                   | 0                                        | 45,43000                                | 1,450  |
|           |                                  |                                                                                                                         |                   |                | 4130,95                | 0                                        |                         |                       | 0                                        | 0                                       | 0      |
| 2         | КР8-1-2                          | Розбирання лат [решетування] з дощок з<br>прозорами                                                                     | 100м2             | 0,132          | 2552,640               | 0                                        | 337                     | 337                   | 0                                        | 26,76000                                | 3,530  |
|           |                                  |                                                                                                                         |                   |                | 2552,64                | 0                                        |                         |                       | 0                                        | 0                                       | 0      |
| 3         | КР6-13-1                         | Демонтаж дверних коробок в кам'яних<br>стінах з відбиванням штукатурки в укосах                                         | 100 шт            | 0,01           | 19006,980              | 1405,380                                 | 190                     | 176                   | 14                                       | 184,37000                               | 1,840  |
|           |                                  |                                                                                                                         |                   |                | 17587,05               | 494,72                                   |                         |                       | 5                                        | 4,0221                                  | 0,04   |
| 4         | КР6-14-1                         | Знімання дверних полотен                                                                                                | 100 м2            | 0,0781         | 4141,390               | 0                                        | 323                     | 323                   | 0                                        | 44,68000                                | 3,490  |
|           |                                  |                                                                                                                         |                   |                | 4141,39                | 0                                        |                         |                       | 0                                        | 0                                       | 0      |
| 5         | КР11-50-1                        | Відбивання штукатурки по цеглі та<br>бетону зі стін та стель, площа відбивання<br>в одному місці до 5 м2 (прямоку Пр-1) | 100м2             | 0,104          | 5541,270               | 0                                        | 576                     | 576                   | 0                                        | 60,94000                                | 6,340  |
|           |                                  |                                                                                                                         |                   |                | 5541,27                | 0                                        |                         |                       | 0                                        | 0                                       | 0      |

|                                 |                           |                                                                                                         |        |         |                   |                 |              |       |             |                  |                |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|-----------------|--------------|-------|-------------|------------------|----------------|
| 6                               | КР3-2-1                   | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (виступ)                                               | 10 м3  | 0,03    | <u>9916,060</u>   | <u>123,770</u>  | 297          | 294   | <u>3</u>    | <u>98,07000</u>  | <u>2,940</u>   |
|                                 |                           |                                                                                                         |        |         | 9792,29           | 33,98           |              |       | 1           | 0,2614           | 0,01           |
| 7                               | КР2-1-3                   | Розбирання фальшстіни                                                                                   | 1 м3   | 10,5    | <u>1021,370</u>   | <u>49,620</u>   | 10724        | 10203 | <u>521</u>  | <u>9,82360</u>   | <u>103,150</u> |
|                                 |                           |                                                                                                         |        |         | 971,75            | 13,62           |              |       | 143         | 0,1048           | 1,1            |
|                                 |                           | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                        |        |         |                   |                 | 12579        | 12041 | <u>538</u>  |                  | <u>122,740</u> |
|                                 |                           |                                                                                                         |        |         |                   |                 |              |       | 149         |                  | 1,15           |
|                                 |                           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                           |        |         |                   |                 | 12579        |       |             |                  |                |
|                                 |                           | в тому числі:                                                                                           |        |         |                   |                 |              |       |             |                  |                |
|                                 |                           | всього заробітна плата, грн.                                                                            |        |         |                   |                 | 12190        |       |             |                  |                |
|                                 |                           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                         |        |         |                   |                 | 6972         |       |             |                  |                |
|                                 |                           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                  |        |         |                   |                 | 14,86        |       |             |                  |                |
|                                 |                           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                     |        |         |                   |                 | 2596         |       |             |                  |                |
|                                 |                           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                   |        |         |                   |                 | <b>19551</b> |       |             |                  |                |
|                                 |                           | -----                                                                                                   |        |         |                   |                 |              |       |             |                  |                |
|                                 |                           | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                              |        |         |                   |                 | <b>19551</b> |       |             |                  |                |
| <b>Розділ 2. Приямок (Пр-1)</b> |                           |                                                                                                         |        |         |                   |                 |              |       |             |                  |                |
| 8                               | КР1-8-10                  | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,33    | <u>7048,920</u>   | <u>6851,490</u> | 2326         | 65    | <u>2261</u> | <u>2,13000</u>   | <u>0,70</u>    |
|                                 |                           |                                                                                                         |        |         | 197,43            | 2151,01         |              |       | 710         | 17,9920          | 5,94           |
| 9                               | КБ6-1-22<br>к=1,15        | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм                       | 100м3  | 0,005   | <u>398638,050</u> | <u>2139,510</u> | 1993         | 272   | <u>11</u>   | <u>524,77950</u> | <u>2,620</u>   |
|                                 |                           |                                                                                                         |        |         | 54430,13          | 118,77          |              |       | 1           | 1,0511           | 0,01           |
| 10                              | С124-1<br>варіант 1       | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм                                             | т      | 0,00963 | <u>27720,050</u>  | <u>0</u>        | 267          | 0     | <u>0</u>    | <u>0</u>         | <u>0</u>       |
|                                 |                           |                                                                                                         |        |         | 0                 | 0               |              |       | 0           | 0                | 0              |
| 11                              | С124-21<br>варіант 1      | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм                            | т      | 0,0575  | <u>29293,960</u>  | <u>0</u>        | 1684         | 0     | <u>0</u>    | <u>0</u>         | <u>0</u>       |
|                                 |                           |                                                                                                         |        |         | 0                 | 0               |              |       | 0           | 0                | 0              |
| 12                              | КР3-45-1                  | Улаштування перемичок із металевих балок                                                                | 1 т    | 0,0454  | <u>26821,440</u>  | <u>0</u>        | 1218         | 852   | <u>0</u>    | <u>196,63000</u> | <u>8,930</u>   |
|                                 |                           |                                                                                                         |        |         | 18756,54          | 0               |              |       | 0           | 0                | 0              |
| 13                              | С111-1838<br>варіант 1    | Швелери N16                                                                                             | т      | 0,0454  | <u>47305,060</u>  | <u>0</u>        | 2148         | 0     | <u>0</u>    | <u>0</u>         | <u>0</u>       |
|                                 |                           |                                                                                                         |        |         | 0                 | 0               |              |       | 0           | 0                | 0              |
| 14                              | & С111-98-4<br>варіант 1  | Шпилька д.16мм д.1000мм                                                                                 | шт     | 4       | <u>211,270</u>    | <u>0</u>        | 845          | 0     | <u>0</u>    | <u>0</u>         | <u>0</u>       |
|                                 |                           |                                                                                                         |        |         | 0                 | 0               |              |       | 0           | 0                | 0              |
| 15                              | & С111-98-3               | Гайка М16                                                                                               | шт     | 8       | <u>8,500</u>      | <u>0</u>        | 68           | 0     | <u>0</u>    | <u>0</u>         | <u>0</u>       |
|                                 |                           |                                                                                                         |        |         | 0                 | 0               |              |       | 0           | 0                | 0              |
| 16                              | & С180-52-10<br>варіант 1 | Шайба М16                                                                                               | шт     | 8       | <u>2,730</u>      | <u>0</u>        | 22           | 0     | <u>0</u>    | <u>0</u>         | <u>0</u>       |
|                                 |                           |                                                                                                         |        |         | 0                 | 0               |              |       | 0           | 0                | 0              |
| 17                              | КБ13-16-6<br>к=1,15       | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021                                            | 100м2  | 0,0178  | <u>695,470</u>    | <u>10,050</u>   | 12           | 12    | <u>0</u>    | <u>5,49700</u>   | <u>0,10</u>    |
|                                 |                           |                                                                                                         |        |         | 685,42            | 1,54            |              |       | 0           | 0,0120           | 0              |

|    |                                     |                                                                                                                                        |       |         |                              |                            |       |      |                    |                             |                      |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------|----------------------------|-------|------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| 18 | КБ13-26-6<br>к=1,15 к=2             | Фарбування металевих погрунтованих<br>поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази<br>ЗД-3 (8 кг, 2 шт.)                                          | 100м2 | 0,0178  | <u>6235,160</u><br>1024,10   | <u>46,230</u><br>7,07      | 111   | 18   | <u>1</u><br>0      | <u>8,32600</u><br>0,0552    | <u>0,150</u><br>0    |
| 19 | КБ9-75-2                            | Виготовлення закладних деталей                                                                                                         | т     | 0,0158  | <u>21870,530</u><br>19381,12 | <u>502,530</u><br>76,89    | 346   | 306  | <u>8</u><br>1      | <u>176,00000</u><br>0,6000  | <u>2,780</u><br>0,01 |
| 20 | С124-22<br>варіант 1                | Гарячекатана арматурна сталь періодичного<br>профілю, клас А500, діаметр 12 мм                                                         | т     | 0,015   | <u>28990,810</u><br>0        | <u>0</u><br>0              | 435   | 0    | <u>0</u><br>0      | <u>0</u><br>0               | <u>0</u><br>0        |
| 21 | & С111-<br>1805-7<br>варіант 4      | Сталь -300х10                                                                                                                          | т     | 0,002   | <u>36319,100</u><br>0        | <u>0</u><br>0              | 73    | 0    | <u>0</u><br>0      | <u>0</u><br>0               | <u>0</u><br>0        |
| 22 | КБ6-11-8                            | Установлення закладних деталей вагою<br>понад 5 кг до 10 кг<br>ЗД-1 (1,16 кг, 4 шт.)                                                   | т     | 0,0158  | <u>13527,380</u><br>12694,74 | <u>294,240</u><br>89,11    | 214   | 201  | <u>5</u><br>1      | <u>119,39000</u><br>0,6150  | <u>1,890</u><br>0,01 |
| 23 | КБ9-75-2                            | Виготовлення закладних деталей                                                                                                         | т     | 0,00464 | <u>21870,530</u><br>19381,12 | <u>502,530</u><br>76,89    | 101   | 90   | <u>2</u><br>0      | <u>176,00000</u><br>0,6000  | <u>0,820</u><br>0    |
| 24 | С124-21<br>варіант 1                | Гарячекатана арматурна сталь періодичного<br>профілю, клас А500С, діаметр 10 мм                                                        | т     | 0,001   | <u>29293,960</u><br>0        | <u>0</u><br>0              | 29    | 0    | <u>0</u><br>0      | <u>0</u><br>0               | <u>0</u><br>0        |
| 25 | & С111-<br>1805-7<br>варіант 5      | Листова сталь 6х150                                                                                                                    | т     | 0,004   | <u>32858,620</u><br>0        | <u>0</u><br>0              | 131   | 0    | <u>0</u><br>0      | <u>0</u><br>0               | <u>0</u><br>0        |
| 26 | КБ6-11-7<br>к=1,15                  | Установлення закладних деталей вагою<br>до 5 кг<br>приямок Пр-1                                                                        | т     | 0,00464 | <u>28246,560</u><br>28246,56 | <u>0</u><br>0              | 131   | 131  | <u>0</u><br>0      | <u>265,65000</u><br>0       | <u>1,230</u><br>0    |
| 27 | КБ9-72-1                            | Виготовлення ґратчастих конструкцій<br>[стояки, опори, ферми та ін.]                                                                   | т     | 0,4168  | <u>25575,160</u><br>16413,49 | <u>7428,400</u><br>1504,27 | 10660 | 6841 | <u>3096</u><br>627 | <u>145,60000</u><br>10,8062 | <u>60,690</u><br>4,5 |
| 28 | & С111-826-<br>2-В18-1<br>варіант 2 | Труба 60х4                                                                                                                             | т     | 0,24176 | <u>35627,890</u><br>0        | <u>0</u><br>0              | 8613  | 0    | <u>0</u><br>0      | <u>0</u><br>0               | <u>0</u><br>0        |
| 29 | & С111-826-<br>2-В18-1<br>варіант 1 | Труба 80х4                                                                                                                             | т     | 0,05279 | <u>36205,880</u><br>0        | <u>0</u><br>0              | 1911  | 0    | <u>0</u><br>0      | <u>0</u><br>0               | <u>0</u><br>0        |
| 30 | & С111-826-<br>2-В18-1<br>варіант 3 | Труба 40х4                                                                                                                             | т     | 0,13554 | <u>35780,890</u><br>0        | <u>0</u><br>0              | 4850  | 0    | <u>0</u><br>0      | <u>0</u><br>0               | <u>0</u><br>0        |
| 31 | КБ9-18-1                            | Монтаж одиночних підкранових балок на<br>відмітці до 25 м масою до 1 т                                                                 | т     | 0,22    | <u>6835,770</u><br>2432,83   | <u>3873,930</u><br>1481,95 | 1504  | 535  | <u>852</u><br>326  | <u>22,88000</u><br>10,7232  | <u>5,030</u><br>2,36 |
| 32 | КБ9-17-1                            | Монтаж колон одноповерхових і<br>багатоповерхових будівель і кранових<br>естакад висотою до 25 м суцільного перерізу<br>масою до 1,0 т | т     | 0,197   | <u>4334,650</u><br>1609,55   | <u>2426,310</u><br>923,16  | 854   | 317  | <u>478</u><br>182  | <u>14,96000</u><br>6,8778   | <u>2,950</u><br>1,35 |
| 33 | КБ13-16-6<br>к=1,15                 | Ґрунтування металевих поверхонь за один<br>раз ґрунтовкою ГФ-021                                                                       | 100м2 | 0,176   | <u>695,470</u><br>685,42     | <u>10,050</u><br>1,54      | 122   | 121  | <u>1</u><br>0      | <u>5,49700</u><br>0,0120    | <u>0,970</u><br>0    |
| 34 | КБ13-26-6                           | Фарбування металевих погрунтованих                                                                                                     | 100м2 | 0,176   | <u>6235,160</u>              | <u>46,230</u>              | 1097  | 180  | <u>8</u>           | <u>8,32600</u>              | <u>1,470</u>         |

|                                                        |               |                                                                      |       |         |           |          |       |       |      |           |         |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|----------|-------|-------|------|-----------|---------|
|                                                        | к=1,15 к=2    | поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази                                    |       |         | 1024,10   | 7,07     |       |       | 1    | 0,0552    | 0,01    |
|                                                        |               | ПОСИЛЕННЯ ПРОРІЗУ                                                    |       |         |           |          |       |       |      |           |         |
| 35                                                     | КБ9-75-2      | Виготовлення м/к посилення прорізу                                   | т     | 0,12128 | 31317,300 | 1750,530 | 3798  | 3408  | 212  | 255,20000 | 30,950  |
|                                                        | к=1,45        |                                                                      |       |         | 28102,62  | 97,18    |       |       | 12   | 0,8600    | 0,1     |
| 36                                                     | C1110-175     | Сталь кутова 75х75х5 мм                                              | т     | 0,0541  | 30724,810 | 0        | 1662  | 0     | 0    | 0         | 0       |
|                                                        | варіант 1     |                                                                      |       |         | 0         | 0        |       |       | 0    | 0         | 0       |
| 37                                                     | C1110-169     | Сталь штабова 80х10 мм                                               | т     | 0,0794  | 31025,140 | 0        | 2463  | 0     | 0    | 0         | 0       |
|                                                        | варіант 1     |                                                                      |       |         | 0         | 0        |       |       | 0    | 0         | 0       |
| 38                                                     | & C111-98-4   | Шпилька д.10мм д.900мм                                               | шт    | 10      | 193,930   | 0        | 1939  | 0     | 0    | 0         | 0       |
|                                                        | варіант 2     |                                                                      |       |         | 0         | 0        |       |       | 0    | 0         | 0       |
| 39                                                     | & C111-98-3   | Гайка М10                                                            | шт    | 20      | 7,480     | 0        | 150   | 0     | 0    | 0         | 0       |
|                                                        | варіант 1     |                                                                      |       |         | 0         | 0        |       |       | 0    | 0         | 0       |
| 40                                                     | & C180-52-10  | Шайба М10                                                            | шт    | 20      | 2,530     | 0        | 51    | 0     | 0    | 0         | 0       |
|                                                        | варіант 2     |                                                                      |       |         | 0         | 0        |       |       | 0    | 0         | 0       |
| 41                                                     | КБ13-16-6     | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021        | 100м2 | 0,0456  | 695,470   | 10,050   | 32    | 31    | 1    | 5,49700   | 0,250   |
|                                                        | к=1,15        |                                                                      |       |         | 685,42    | 1,54     |       |       | 0    | 0,0120    | 0       |
| 42                                                     | КБ13-26-6     | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | 100м2 | 0,0456  | 6235,160  | 46,230   | 284   | 47    | 2    | 8,32600   | 0,380   |
|                                                        | к=1,15 к=2    |                                                                      |       |         | 1024,10   | 7,07     |       |       | 0    | 0,0552    | 0       |
| 43                                                     | КБ9-42-1      | Монтаж покрівельного покриття з полікарбонату                        | 100м2 | 0,054   | 5985,500  | 0        | 323   | 323   | 0    | 58,32800  | 3,150   |
|                                                        | к=1,15        |                                                                      |       |         | 5976,29   | 0        |       |       | 0    | 0         | 0       |
| 44                                                     | & C111-829-12 | Полікарбонатний лист монолітний товщ.10 мм                           | м2    | 5,94    | 3794,940  | 0        | 22542 | 0     | 0    | 0         | 0       |
|                                                        | варіант 2     |                                                                      |       |         | 0         | 0        |       |       | 0    | 0         | 0       |
| 45                                                     | & C111-115-15 | Гвинти покрівельні                                                   | шт    | 43      | 3,700     | 0        | 159   | 0     | 0    | 0         | 0       |
|                                                        | варіант 1     |                                                                      |       |         | 0         | 0        |       |       | 0    | 0         | 0       |
| Разом прямі витрати по розділу 2                       |               |                                                                      |       |         |           |          | 75168 | 13750 | 6938 |           | 125,060 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |               |                                                                      |       |         |           |          | 75168 |       | 1861 |           | 14,29   |
| в тому числі:                                          |               |                                                                      |       |         |           |          |       |       |      |           |         |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |               |                                                                      |       |         |           |          | 54480 |       |      |           |         |
| всього заробітна плата, грн.                           |               |                                                                      |       |         |           |          | 15611 |       |      |           |         |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |               |                                                                      |       |         |           |          | 8260  |       |      |           |         |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |               |                                                                      |       |         |           |          | 16,62 |       |      |           |         |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |               |                                                                      |       |         |           |          | 2901  |       |      |           |         |
| Всього будівельні роботи, грн.                         |               |                                                                      |       |         |           |          | 83428 |       |      |           |         |
| -----                                                  |               |                                                                      |       |         |           |          |       |       |      |           |         |
| Всього по розділу 2                                    |               |                                                                      |       |         |           |          | 83428 |       |      |           |         |

| Розділ 3. Вимощення прямків ПР-1, ПР-2.                |                            |                                                                                     |        |        |                   |                  |       |      |             |                 |               |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|------------------|-------|------|-------------|-----------------|---------------|
| 46                                                     | KP1-14-3                   | Ущільнення ґрунту поливом водою основи площі, що ущільнюється                       | 100 м2 | 0,23   | <u>309,160</u>    | <u>0</u>         | 71    | 71   | <u>0</u>    | <u>3,40000</u>  | <u>0,780</u>  |
|                                                        |                            |                                                                                     |        |        | 309,16            | 0                |       |      | 0           | 0               | 0             |
| 47                                                     | KP18-20-4                  | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового          | 100м3  | 0,0345 | <u>36961,640</u>  | <u>33277,700</u> | 1275  | 127  | <u>1148</u> | <u>39,00000</u> | <u>1,350</u>  |
|                                                        |                            |                                                                                     |        |        | 3683,94           | 8336,14          |       |      | 288         | 59,5946         | 2,06          |
| 48                                                     | C1421-9477                 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М200-300 | м3     | 4,347  | <u>1794,390</u>   | <u>0</u>         | 7800  | 0    | <u>0</u>    | <u>0</u>        | <u>0</u>      |
|                                                        |                            |                                                                                     |        |        | 0                 | 0                |       |      | 0           | 0               | 0             |
| 49                                                     | KP7-17-6                   | Улаштування бетонного вимощення                                                     | 100м2  | 0,377  | <u>13751,370</u>  | <u>0</u>         | 5184  | 2396 | <u>0</u>    | <u>63,66000</u> | <u>24</u>     |
|                                                        |                            |                                                                                     |        |        | 6356,45           | 0                |       |      | 0           | 0               | 0             |
| 50                                                     | KP7-17-10<br>к=16          | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до 100 мм         | 100м2  | 0,377  | <u>32700,770</u>  | <u>0</u>         | 12328 | 1211 | <u>0</u>    | <u>32,16000</u> | <u>12,120</u> |
|                                                        |                            |                                                                                     |        |        | 3211,18           | 0                |       |      | 0           | 0               | 0             |
| 51                                                     | КБ11-11-18<br>к=1,15       | Армування стяжки дріткою сіткою                                                     | 100м2  | 0,377  | <u>1777,120</u>   | <u>0</u>         | 670   | 670  | <u>0</u>    | <u>18,63000</u> | <u>7,020</u>  |
|                                                        |                            |                                                                                     |        |        | 1777,12           | 0                |       |      | 0           | 0               | 0             |
| 52                                                     | C111-870<br>варіант 1      | Сітка Вр-1 200х200 ф4 мм                                                            | м2     | 41,47  | <u>62,950</u>     | <u>0</u>         | 2611  | 0    | <u>0</u>    | <u>0</u>        | <u>0</u>      |
|                                                        |                            |                                                                                     |        |        | 0                 | 0                |       |      | 0           | 0               | 0             |
| 53                                                     | KP7-32-1                   | Установлення захисної решітки на дощовий лоток                                      | 100шт  | 0,01   | <u>103863,130</u> | <u>0</u>         | 1039  | 33   | <u>0</u>    | <u>33,18000</u> | <u>0,330</u>  |
|                                                        |                            |                                                                                     |        |        | 3313,02           | 0                |       |      | 0           | 0               | 0             |
| Разом прямі витрати по розділу 3                       |                            |                                                                                     |        |        |                   |                  | 30978 | 4508 | 1148        |                 | 45,60         |
|                                                        |                            |                                                                                     |        |        |                   |                  |       |      | 288         |                 | 2,06          |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                            |                                                                                     |        |        |                   |                  | 30978 |      |             |                 |               |
| в тому числі:                                          |                            |                                                                                     |        |        |                   |                  |       |      |             |                 |               |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                            |                                                                                     |        |        |                   |                  | 25322 |      |             |                 |               |
| всього заробітна плата, грн.                           |                            |                                                                                     |        |        |                   |                  | 4796  |      |             |                 |               |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                            |                                                                                     |        |        |                   |                  | 2708  |      |             |                 |               |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                            |                                                                                     |        |        |                   |                  | 5,71  |      |             |                 |               |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                            |                                                                                     |        |        |                   |                  | 998   |      |             |                 |               |
| Всього будівельні роботи, грн.                         |                            |                                                                                     |        |        |                   |                  | 33686 |      |             |                 |               |
| -----                                                  |                            |                                                                                     |        |        |                   |                  |       |      |             |                 |               |
| Всього по розділу 3                                    |                            |                                                                                     |        |        |                   |                  | 33686 |      |             |                 |               |
| Розділ 4. Покриття з полікарбонату.                    |                            |                                                                                     |        |        |                   |                  |       |      |             |                 |               |
| 54                                                     | КБ9-42-1<br>к=1,15         | Монтаж покрівельного покриття з полікарбонату                                       | 100м2  | 0,28   | <u>5985,500</u>   | <u>0</u>         | 1676  | 1673 | <u>0</u>    | <u>58,32800</u> | <u>16,330</u> |
|                                                        |                            |                                                                                     |        |        | 5976,29           | 0                |       |      | 0           | 0               | 0             |
| 55                                                     | & C111-829-12<br>варіант 3 | Полікарбонатний лист сотовий                                                        | м2     | 30,8   | <u>232,780</u>    | <u>0</u>         | 7170  | 0    | <u>0</u>    | <u>0</u>        | <u>0</u>      |
|                                                        |                            |                                                                                     |        |        | 0                 | 0                |       |      | 0           | 0               | 0             |
| 56                                                     | & C111-115-15              | Гвинти покрівельні                                                                  | шт     | 224    | <u>3,700</u>      | <u>0</u>         | 829   | 0    | <u>0</u>    | <u>0</u>        | <u>0</u>      |

|    |                              |                                                                                                             |       |        |           |          |              |      |     |           |        |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|----------|--------------|------|-----|-----------|--------|
| 57 | КБ12-14-2<br>κ=1,15          | Улаштування добірних елементів                                                                              | 100м  | 0,16   | 5147,240  | 104,020  | 824          | 807  | 17  | 50,50800  | 8,080  |
| 58 | & C113-1378-1-Ю<br>варіант 2 | З'єднувальна планка для полікарбонату                                                                       | м     | 4      | 5043,22   | 15,92    | 638          | 0    | 3   | 0,1242    | 0,02   |
| 59 | & C113-1378-1-Ю<br>варіант 3 | Планка-заглушка для полікарбонату                                                                           | м     | 12     | 159,400   | 0        | 809          | 0    | 0   | 0         | 0      |
|    |                              |                                                                                                             |       |        | 0         | 0        |              |      | 0   | 0         | 0      |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                            |       |        |           |          | 11946        | 2480 | 17  |           | 24,410 |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                               |       |        |           |          | 11946        |      | 3   |           | 0,02   |
|    |                              | в тому числі:                                                                                               |       |        |           |          |              |      |     |           |        |
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                            |       |        |           |          | 9449         |      |     |           |        |
|    |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                                |       |        |           |          | 2483         |      |     |           |        |
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                             |       |        |           |          | 1393         |      |     |           |        |
|    |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                      |       |        |           |          | 2,93         |      |     |           |        |
|    |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                         |       |        |           |          | 512          |      |     |           |        |
|    |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                       |       |        |           |          | <b>13339</b> |      |     |           |        |
|    |                              | -----                                                                                                       |       |        |           |          |              |      |     |           |        |
|    |                              | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                  |       |        |           |          | <b>13339</b> |      |     |           |        |
|    |                              | <b>Розділ 5. Двері (арк.8)</b>                                                                              |       |        |           |          |              |      |     |           |        |
| 60 | КБ9-53-1<br>κ=1,15           | Монтаж металевих дверей                                                                                     | м     | 0,094  | 18885,980 | 3663,270 | 1775         | 1418 | 344 | 151,06400 | 14,20  |
| 61 | & C126-401-10-1<br>варіант 3 | Двері металеві, глухі, люк, розміри 0,9х1,3, ДСТУ EN 14351-1:2020                                           | шт    | 1      | 15083,74  | 554,90   | 11835        | 0    | 52  | 4,3337    | 0,41   |
| 62 | КБ10-28-3<br>κ=1,15          | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,0781 | 11834,880 | 0        | 596          | 592  | 0   | 0         | 0      |
| 63 | & C111-246-2<br>варіант 1    | Піна монтажна                                                                                               | л     | 1,04   | 0         | 0        | 249          | 0    | 0   | 0         | 0      |
| 64 | & C11-00003-ИНБ<br>варіант 1 | Дюбель-шурупи 150мм                                                                                         | шт    | 21     | 7583,08   | 0        | 1092         | 0    | 0   | 0         | 0      |
| 65 | & C126-384-7<br>варіант 1    | Дверний блок металопластиковий REHAU Euro-Design 60                                                         | м2    | 7,81   | 239,000   | 0        | 51520        | 0    | 0   | 0         | 0      |
|    |                              |                                                                                                             |       |        | 0         | 0        |              |      | 0   | 0         | 0      |

|                                                        |                                  |                                                                                                       |       |         |                  |                 |              |      |           |                  |              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|-----------------|--------------|------|-----------|------------------|--------------|
| 66                                                     | КБ9-75-2<br>κ=1,45               | Виготовлення з'єднувальної конструкції<br>для металопластикових дверей                                | т     | 0,03855 | <u>31326,280</u> | <u>1750,530</u> | 1208         | 1083 | <u>67</u> | <u>255,20000</u> | <u>9,840</u> |
|                                                        |                                  |                                                                                                       |       |         | 28102,62         | 97,18           |              |      | 4         | 0,8600           | 0,03         |
| 67                                                     | & С180-6-9-<br>23-1<br>варіант 1 | Труба профільна 80х80х4мм                                                                             | м     | 3,06    | <u>349,890</u>   | 0               | 1071         | 0    | 0         | 0                | 0            |
|                                                        |                                  |                                                                                                       |       |         | 0                | 0               |              |      | 0         | 0                | 0            |
| 68                                                     | С111-1804<br>варіант 1           | Сталь листова т.5мм                                                                                   | т     | 0,0106  | <u>32858,620</u> | 0               | 348          | 0    | 0         | 0                | 0            |
|                                                        |                                  |                                                                                                       |       |         | 0                | 0               |              |      | 0         | 0                | 0            |
| 69                                                     | КБ13-16-6<br>κ=1,15              | Ґрунтування металевих поверхонь за один<br>раз ґрунтовкою ГФ-021                                      | 100м2 | 0,0037  | <u>695,470</u>   | <u>10,050</u>   | 3            | 3    | 0         | <u>5,49700</u>   | <u>0,020</u> |
|                                                        |                                  |                                                                                                       |       |         | 685,42           | 1,54            |              |      | 0         | 0,0120           | 0            |
| 70                                                     | КБ13-26-6<br>κ=1,15 κ=2          | Фарбування металевих поґрунтованих<br>поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази                               | 100м2 | 0,0037  | <u>6235,160</u>  | <u>46,230</u>   | 23           | 4    | 0         | <u>8,32600</u>   | <u>0,030</u> |
|                                                        |                                  |                                                                                                       |       |         | 1024,10          | 7,07            |              |      | 0         | 0,0552           | 0            |
| 71                                                     | КР20-12-1                        | Монтаж з'єднувальної конструкції для<br>металопластикових дверей                                      | 1т    | 0,03855 | <u>11542,600</u> | <u>201,920</u>  | 445          | 432  | 8         | <u>88,71000</u>  | <u>3,420</u> |
|                                                        |                                  |                                                                                                       |       |         | 11210,28         | 11,21           |              |      | 0         | 0,0992           | 0            |
| 72                                                     | & С1-М-3<br>варіант 1            | Дюбель 6х100 мм                                                                                       | шт    | 8       | <u>1,350</u>     | 0               | 11           | 0    | 0         | 0                | 0            |
|                                                        |                                  |                                                                                                       |       |         | 0                | 0               |              |      | 0         | 0                | 0            |
| Разом прямі витрати по розділу 5                       |                                  |                                                                                                       |       |         |                  |                 | 70176        | 3532 | 419       |                  | 32,890       |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                  |                                                                                                       |       |         |                  |                 | 70176        |      | 56        |                  | 0,44         |
| в тому числі:                                          |                                  |                                                                                                       |       |         |                  |                 |              |      |           |                  |              |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                  |                                                                                                       |       |         |                  |                 | 66225        |      |           |                  |              |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                  |                                                                                                       |       |         |                  |                 | 3588         |      |           |                  |              |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                  |                                                                                                       |       |         |                  |                 | 1946         |      |           |                  |              |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                  |                                                                                                       |       |         |                  |                 | 3,99         |      |           |                  |              |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                  |                                                                                                       |       |         |                  |                 | 698          |      |           |                  |              |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                                  |                                                                                                       |       |         |                  |                 | <b>72122</b> |      |           |                  |              |
| -----                                                  |                                  |                                                                                                       |       |         |                  |                 |              |      |           |                  |              |
| <b>Всього по розділу 5</b>                             |                                  |                                                                                                       |       |         |                  |                 | <b>72122</b> |      |           |                  |              |
| <b>Розділ 6. ПР-2 (існуючий)</b>                       |                                  |                                                                                                       |       |         |                  |                 |              |      |           |                  |              |
| Накриття Пр-2 існуючий (арк.6)                         |                                  |                                                                                                       |       |         |                  |                 |              |      |           |                  |              |
| 73                                                     | КР8-26-2                         | Улаштування лат [решетування] з<br>прозорами із дощок і брусків під покрівлю з<br>профільованої сталі | 100м2 | 0,132   | <u>3522,710</u>  | 0               | 465          | 397  | 0         | <u>30,95000</u>  | <u>4,090</u> |
|                                                        |                                  |                                                                                                       |       |         | 3007,10          | 0               |              |      | 0         | 0                | 0            |
| 74                                                     | С112-24<br>варіант 1             | Бруски обрізні з хвойних порід 50х50                                                                  | м3    | 0,07    | <u>8855,940</u>  | 0               | 620          | 0    | 0         | 0                | 0            |
|                                                        |                                  |                                                                                                       |       |         | 0                | 0               |              |      | 0         | 0                | 0            |
| 75                                                     | С112-52<br>варіант 1             | Дошки обрізні з хвойних порід 100х30                                                                  | м3    | 0,2     | <u>8773,760</u>  | 0               | 1755         | 0    | 0         | 0                | 0            |
|                                                        |                                  |                                                                                                       |       |         | 0                | 0               |              |      | 0         | 0                | 0            |
| 76                                                     | КР8-31-1                         | Улаштування покриття з рулонних<br>матеріалів насухо без промазування кромки                          | 100м2 | 0,132   | <u>681,080</u>   | 0               | 90           | 90   | 0         | <u>7,14000</u>   | <u>0,940</u> |
|                                                        |                                  |                                                                                                       |       |         | 681,08           | 0               |              |      | 0         | 0                | 0            |
| 77                                                     | & С111-<br>1711R                 | Плівка гідробарер Juta 95 г/кв.м                                                                      | м2    | 14,52   | <u>35,890</u>    | 0               | 521          | 0    | 0         | 0                | 0            |



|                                                            |                                  |                                                                                              |        |       |                  |   |       |      |   |                  |               |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|---|-------|------|---|------------------|---------------|
|                                                            | варіант 1                        |                                                                                              |        |       | 0                | 0 |       |      | 0 | 0                | 0             |
| 78                                                         | КБ9-42-1<br>к=1,15               | Монтаж покрівельного покриття з<br>профільованого листа при висоті будівлі<br>до 25 м        | 100м2  | 0,032 | <u>5985,500</u>  | 0 | 192   | 191  | 0 | <u>58,32800</u>  | <u>1,870</u>  |
|                                                            |                                  |                                                                                              |        |       | 5976,29          | 0 |       |      | 0 | 0                | 0             |
| 79                                                         | & С111-829-<br>12<br>варіант 1   | Профільний лист Т20                                                                          | м2     | 3,52  | <u>294,830</u>   | 0 | 1038  | 0    | 0 | 0                | 0             |
|                                                            |                                  |                                                                                              |        |       | 0                | 0 |       |      | 0 | 0                | 0             |
| 80                                                         | & С111-115-<br>15<br>варіант 1   | Гвинти покрівельні                                                                           | шт     | 26    | <u>3,700</u>     | 0 | 96    | 0    | 0 | 0                | 0             |
|                                                            |                                  |                                                                                              |        |       | 0                | 0 |       |      | 0 | 0                | 0             |
| 81                                                         | КР4-17-4                         | Улаштування підшивки стель плитами<br>OSB 9мм                                                | 100 м2 | 0,09  | <u>23834,970</u> | 0 | 2145  | 1109 | 0 | <u>121,92000</u> | <u>10,970</u> |
|                                                            |                                  |                                                                                              |        |       | 12327,33         | 0 |       |      | 0 | 0                | 0             |
| 82                                                         | КР12-49-6                        | Поліпшене фарбування<br>полівінілацетатними водоемульсійними<br>сумішами стель по плитам OSB | 100м2  | 0,09  | <u>20042,690</u> | 0 | 1804  | 472  | 0 | <u>49,34000</u>  | <u>4,440</u>  |
|                                                            |                                  |                                                                                              |        |       | 5246,32          | 0 |       |      | 0 | 0                | 0             |
| Разом прямі витрати по розділу 6                           |                                  |                                                                                              |        |       |                  |   | 8726  | 2259 | 0 | <u>22,310</u>    | 0             |
| Разом будівельні роботи, грн.                              |                                  |                                                                                              |        |       |                  |   | 8726  |      |   |                  |               |
| в тому числі:                                              |                                  |                                                                                              |        |       |                  |   |       |      |   |                  |               |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.           |                                  |                                                                                              |        |       |                  |   | 6467  |      |   |                  |               |
| всього заробітна плата, грн.                               |                                  |                                                                                              |        |       |                  |   | 2259  |      |   |                  |               |
| Загальновиробничі витрати, грн.                            |                                  |                                                                                              |        |       |                  |   | 1271  |      |   |                  |               |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.     |                                  |                                                                                              |        |       |                  |   | 2,67  |      |   |                  |               |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.        |                                  |                                                                                              |        |       |                  |   | 468   |      |   |                  |               |
| Всього будівельні роботи, грн.                             |                                  |                                                                                              |        |       |                  |   | 9997  |      |   |                  |               |
| Всього по розділу 6                                        |                                  |                                                                                              |        |       |                  |   | 9997  |      |   |                  |               |
| <b>Розділ 7. Влаштування доступності (арк. 18, 24, 25)</b> |                                  |                                                                                              |        |       |                  |   |       |      |   |                  |               |
| 83                                                         | КР7-26-5                         | Улаштування плиток тактильних на клеї                                                        | 100м2  | 0,045 | <u>18291,770</u> | 0 | 823   | 395  | 0 | <u>72,43000</u>  | <u>3,260</u>  |
|                                                            |                                  |                                                                                              |        |       | 8787,21          | 0 |       |      | 0 | 0                | 0             |
| 84                                                         | & С111-256-<br>1<br>варіант 2    | Плитка тактильна 330х330 мм, жовта                                                           | шт     | 50    | <u>204,910</u>   | 0 | 10246 | 0    | 0 | 0                | 0             |
|                                                            |                                  |                                                                                              |        |       | 0                | 0 |       |      | 0 | 0                | 0             |
| 85                                                         | КР15-33-4                        | Установлення дозатору для рідкого мила                                                       | 10шт   | 0,1   | <u>597,290</u>   | 0 | 60    | 60   | 0 | <u>5,28000</u>   | <u>0,530</u>  |
|                                                            |                                  |                                                                                              |        |       | 595,21           | 0 |       |      | 0 | 0                | 0             |
| 86                                                         | & С126-<br>1237-180<br>варіант 1 | Дозатор для рідкого мила сенсорний                                                           | шт     | 1     | <u>320,560</u>   | 0 | 321   | 0    | 0 | 0                | 0             |
|                                                            |                                  |                                                                                              |        |       | 0                | 0 |       |      | 0 | 0                | 0             |

|                                                  |                    |                                                                                                              |        |      |                  |   |       |      |   |                  |               |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------|---|-------|------|---|------------------|---------------|
| 87                                               | KP15-33-5          | Установлення дзеркала настінного поворотного                                                                 | 10шт   | 0,1  | <u>1341,310</u>  | 0 | 134   | 134  | 0 | <u>11,88000</u>  | <u>1,190</u>  |
|                                                  |                    |                                                                                                              |        |      | 1339,23          | 0 |       |      | 0 | 0                | 0             |
| 88                                               | & C111-250-2       | Дзеркало настінне поворотне 400x400мм                                                                        | шт     | 1    | <u>2704,990</u>  | 0 | 2705  | 0    | 0 | 0                | 0             |
|                                                  | варіант 1          |                                                                                                              |        |      | 0                | 0 |       |      | 0 | 0                | 0             |
| 89                                               | KP15-33-4          | Установлення інформаційних тактильних табличок                                                               | 10шт   | 1,6  | <u>597,290</u>   | 0 | 956   | 952  | 0 | <u>5,28000</u>   | <u>8,450</u>  |
|                                                  |                    |                                                                                                              |        |      | 595,21           | 0 |       |      | 0 | 0                | 0             |
| 90                                               | & C1110-193-45     | Інформаційна тактильна табличка для позначення кнопки виклику допомоги (330x140) (дублюється шрифтом Брайля) | шт     | 1    | <u>489,940</u>   | 0 | 490   | 0    | 0 | 0                | 0             |
|                                                  | варіант 1          |                                                                                                              |        |      | 0                | 0 |       |      | 0 | 0                | 0             |
| 91                                               | & C1110-193-45     | Інформаційна тактильна табличка "Вхід", "Вихід", "Туалет для МГН" (150x150) (дублюється шрифтом Брайля)      | шт     | 7    | <u>311,440</u>   | 0 | 2180  | 0    | 0 | 0                | 0             |
|                                                  | варіант 2          |                                                                                                              |        |      | 0                | 0 |       |      | 0 | 0                | 0             |
| 92                                               | & C1110-193-45     | Інформаційна тактильна табличка "Сходи вниз", "Сходи вгору" (300x170) (дублюється шрифтом Брайля)            | шт     | 8    | <u>480,330</u>   | 0 | 3843  | 0    | 0 | 0                | 0             |
|                                                  | варіант 3          |                                                                                                              |        |      | 0                | 0 |       |      | 0 | 0                | 0             |
| 93                                               | KP17-18-1          | Установлення кнопки виклику допомоги                                                                         | 100к-т | 0,01 | <u>11099,050</u> | 0 | 111   | 111  | 0 | <u>110,86000</u> | <u>1,110</u>  |
|                                                  |                    |                                                                                                              |        |      | 11069,37         | 0 |       |      | 0 | 0                | 0             |
| 94                                               | & C126-1237-127    | Кнопка виклику допомоги                                                                                      | шт     | 1    | <u>557,310</u>   | 0 | 557   | 0    | 0 | 0                | 0             |
|                                                  | варіант 1          |                                                                                                              |        |      | 0                | 0 |       |      | 0 | 0                | 0             |
| 95                                               | KP17-19-1          | Установлення сушарок для рук                                                                                 | 100шт  | 0,01 | <u>11658,240</u> | 0 | 117   | 116  | 0 | <u>112,00000</u> | <u>1,120</u>  |
|                                                  |                    |                                                                                                              |        |      | 11616,64         | 0 |       |      | 0 | 0                | 0             |
| 96                                               | & C126-1237-160-12 | Сушарка для людей з обмеженими можливостями                                                                  | шт     | 1    | <u>1343,720</u>  | 0 | 1344  | 0    | 0 | 0                | 0             |
|                                                  | варіант 1          |                                                                                                              |        |      | 0                | 0 |       |      | 0 | 0                | 0             |
| 97                                               | KP15-33-5          | Установлення поручнів                                                                                        | 10шт   | 0,3  | <u>1341,310</u>  | 0 | 402   | 402  | 0 | <u>11,88000</u>  | <u>3,560</u>  |
|                                                  |                    |                                                                                                              |        |      | 1339,23          | 0 |       |      | 0 | 0                | 0             |
| 98                                               | & C111-825-1       | Відкидний поручень для унітаза з тримачем для туалетного паперу та додатковою опорою в підлогу 1000x880      | компл  | 1    | <u>5167,980</u>  | 0 | 5168  | 0    | 0 | 0                | 0             |
|                                                  | варіант 1          |                                                                                                              |        |      | 0                | 0 |       |      | 0 | 0                | 0             |
| 99                                               | & C111-825-1       | Поручень настінний прямий (горизонтальний) 900мм                                                             | компл  | 1    | <u>741,180</u>   | 0 | 741   | 0    | 0 | 0                | 0             |
|                                                  | варіант 2          |                                                                                                              |        |      | 0                | 0 |       |      | 0 | 0                | 0             |
| 100                                              | & C111-825-1       | Поручень для умивальника з кріпленням до стіни РМ-05 530x360 Н=0,8м                                          | компл  | 1    | <u>3597,180</u>  | 0 | 3597  | 0    | 0 | 0                | 0             |
|                                                  | варіант 3          |                                                                                                              |        |      | 0                | 0 |       |      | 0 | 0                | 0             |
| Разом прямі витрати по розділу 7                 |                    |                                                                                                              |        |      |                  |   | 33795 | 2170 | 0 |                  | <u>19,220</u> |
|                                                  |                    |                                                                                                              |        |      |                  |   |       |      | 0 |                  | 0             |
| Разом будівельні роботи, грн.                    |                    |                                                                                                              |        |      |                  |   | 33795 |      |   |                  |               |
| в тому числі:                                    |                    |                                                                                                              |        |      |                  |   |       |      |   |                  |               |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |                    |                                                                                                              |        |      |                  |   | 31625 |      |   |                  |               |
| всього заробітна плата, грн.                     |                    |                                                                                                              |        |      |                  |   | 2170  |      |   |                  |               |

|     |                      |                                                                                                                                                                                                     |        |         |                   |                 |              |       |     |                  |                |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|-----------------|--------------|-------|-----|------------------|----------------|
|     |                      | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                     |        |         |                   |                 | 1108         |       |     |                  |                |
|     |                      | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                |        |         |                   |                 | 2,05         |       |     |                  |                |
|     |                      | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                 |        |         |                   |                 | 358          |       |     |                  |                |
|     |                      | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                               |        |         |                   |                 | <b>34903</b> |       |     |                  |                |
|     |                      | -----                                                                                                                                                                                               |        |         |                   |                 |              |       |     |                  |                |
|     |                      | <b>Всього по розділу 7</b>                                                                                                                                                                          |        |         |                   |                 | <b>34903</b> |       |     |                  |                |
|     |                      | <b>Розділ 8. Оздоблення зовнішнє.</b>                                                                                                                                                               |        |         |                   |                 |              |       |     |                  |                |
| 101 | KP11-41-1            | Поліпшене штукатурення цементно-піщане по каменю стін фасадів                                                                                                                                       | 100м2  | 0,3387  | <u>13859,430</u>  | 0               | 4694         | 4694  | 0   | <u>115,93000</u> | <u>39,270</u>  |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                     |        |         | 13859,43          | 0               |              |       | 0   | 0                | 0              |
| 102 | & C111-2015-3-2      | Штукатурка цементно-піщана Кнауф Rotband                                                                                                                                                            | кг     | 1151,58 | <u>13,300</u>     | 0               | 15316        | 0     | 0   | 0                | 0              |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                     |        |         | 0                 | 0               |              |       | 0   | 0                | 0              |
| 103 | KP2-6-7              | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою                                                                                                                                | 100 м2 | 0,3387  | <u>31383,990</u>  | 0               | 10630        | 1834  | 0   | <u>48,58000</u>  | <u>16,450</u>  |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                     |        |         | 5415,21           | 0               |              |       | 0   | 0                | 0              |
|     |                      | Разом прямі витрати по розділу 8                                                                                                                                                                    |        |         |                   |                 | 30640        | 6528  | 0   |                  | 55,720         |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                     |        |         |                   |                 |              |       | 0   |                  | 0              |
|     |                      | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                       |        |         |                   |                 | 30640        |       |     |                  |                |
|     |                      | в тому числі:                                                                                                                                                                                       |        |         |                   |                 |              |       |     |                  |                |
|     |                      | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                    |        |         |                   |                 | 24112        |       |     |                  |                |
|     |                      | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                        |        |         |                   |                 | 6528         |       |     |                  |                |
|     |                      | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                     |        |         |                   |                 | 3380         |       |     |                  |                |
|     |                      | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                |        |         |                   |                 | 6,68         |       |     |                  |                |
|     |                      | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                 |        |         |                   |                 | 1168         |       |     |                  |                |
|     |                      | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                               |        |         |                   |                 | <b>34020</b> |       |     |                  |                |
|     |                      | -----                                                                                                                                                                                               |        |         |                   |                 |              |       |     |                  |                |
|     |                      | <b>Всього по розділу 8</b>                                                                                                                                                                          |        |         |                   |                 | <b>34020</b> |       |     |                  |                |
|     |                      | <b>Розділ 9. Посилення фундаменту.</b>                                                                                                                                                              |        |         |                   |                 |              |       |     |                  |                |
| 104 | KP2-14-4             | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм] | 100 м3 | 0,37    | <u>530247,020</u> | <u>1791,240</u> | 196191       | 37423 | 663 | <u>987,16000</u> | <u>365,250</u> |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                     |        |         | 101144,41         | 99,44           |              |       | 37  | 0,8800           | 0,33           |
| 105 | C124-22<br>варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500, діаметр 12 мм                                                                                                                         | т      | 1,56492 | <u>28990,810</u>  | 0               | 45368        | 0     | 0   | 0                | 0              |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                     |        |         | 0                 | 0               |              |       | 0   | 0                | 0              |
| 106 | C124-20<br>варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм                                                                                                                         | т      | 0,34408 | <u>29537,630</u>  | 0               | 10163        | 0     | 0   | 0                | 0              |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                     |        |         | 0                 | 0               |              |       | 0   | 0                | 0              |

|                                                        |                            |                                                                                                                               |        |        |                  |              |               |       |            |                 |                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|--------------|---------------|-------|------------|-----------------|----------------|
| 107                                                    | КБ15-56-3<br>к=1,15        | Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази  | 100 м2 | 0,4167 | <u>5862,540</u>  | <u>0</u>     | 2443          | 2135  | <u>0</u>   | <u>45,44800</u> | <u>18,940</u>  |
|                                                        |                            |                                                                                                                               |        |        | 5123,35          | 0            |               |       | 0          | 0               | 0              |
| 108                                                    | С111-2015-3<br>варіант 2   | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29                                                                              | кг     | 50,004 | <u>13,400</u>    | <u>0</u>     | 670           | 0     | <u>0</u>   | <u>0</u>        | <u>0</u>       |
|                                                        |                            |                                                                                                                               |        |        | 0                | 0            |               |       | 0          | 0               | 0              |
| 109                                                    | КР12-49-5                  | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2  | 0,4167 | <u>18273,510</u> | <u>1,460</u> | 7615          | 1942  | <u>1</u>   | <u>43,83000</u> | <u>18,260</u>  |
|                                                        |                            |                                                                                                                               |        |        | 4660,44          | 1,29         |               |       | 1          | 0,0111          | 0              |
| Разом прямі витрати по розділу 9                       |                            |                                                                                                                               |        |        |                  |              | 262450        | 41500 | <u>664</u> |                 | <u>402,450</u> |
|                                                        |                            |                                                                                                                               |        |        |                  |              |               |       | 38         |                 | 0,33           |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                            |                                                                                                                               |        |        |                  |              | 262450        |       |            |                 |                |
| в тому числі:                                          |                            |                                                                                                                               |        |        |                  |              |               |       |            |                 |                |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                            |                                                                                                                               |        |        |                  |              | 220286        |       |            |                 |                |
| всього заробітна плата, грн.                           |                            |                                                                                                                               |        |        |                  |              | 41538         |       |            |                 |                |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                            |                                                                                                                               |        |        |                  |              | 23115         |       |            |                 |                |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                            |                                                                                                                               |        |        |                  |              | 48,33         |       |            |                 |                |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                            |                                                                                                                               |        |        |                  |              | 8443          |       |            |                 |                |
| Всього будівельні роботи, грн.                         |                            |                                                                                                                               |        |        |                  |              | <b>285565</b> |       |            |                 |                |
| -----                                                  |                            |                                                                                                                               |        |        |                  |              |               |       |            |                 |                |
| Всього по розділу 9                                    |                            |                                                                                                                               |        |        |                  |              | <b>285565</b> |       |            |                 |                |
| <b>Розділ 10. Опорядження внутрішнє (арк. 10)</b>      |                            |                                                                                                                               |        |        |                  |              |               |       |            |                 |                |
| <b>СТЕЛЯ</b>                                           |                            |                                                                                                                               |        |        |                  |              |               |       |            |                 |                |
| 110                                                    | КР12-36-5<br>к=2           | Вапняне фарбування нових поверхонь всередині будівлі по цеглі та бетону (за 2 рази)                                           | 100м2  | 1,38   | <u>1860,700</u>  | <u>0</u>     | 2568          | 2362  | <u>0</u>   | <u>16,10000</u> | <u>22,220</u>  |
|                                                        |                            |                                                                                                                               |        |        | 1711,91          | 0            |               |       | 0          | 0               | 0              |
| <b>СТІНИ</b>                                           |                            |                                                                                                                               |        |        |                  |              |               |       |            |                 |                |
| 111                                                    | КР11-39-1                  | Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими                                                      | 100м2  | 0,15   | <u>25373,370</u> | <u>0</u>     | 3806          | 1457  | <u>0</u>   | <u>94,78000</u> | <u>14,220</u>  |
|                                                        |                            |                                                                                                                               |        |        | 9711,16          | 0            |               |       | 0          | 0               | 0              |
| 112                                                    | КБ15-182-1<br>к=1,15       | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою                                                                                       | 100м2  | 0,15   | <u>8320,510</u>  | <u>0</u>     | 1248          | 1225  | <u>0</u>   | <u>76,82000</u> | <u>11,520</u>  |
|                                                        |                            |                                                                                                                               |        |        | 8168,27          | 0            |               |       | 0          | 0               | 0              |
| 113                                                    | & С111-1896-3<br>варіант 2 | Шпаклівка "фініш" Cerezit                                                                                                     | кг     | 15     | <u>12,520</u>    | <u>0</u>     | 188           | 0     | <u>0</u>   | <u>0</u>        | <u>0</u>       |
|                                                        |                            |                                                                                                                               |        |        | 0                | 0            |               |       | 0          | 0               | 0              |
| 114                                                    | С111-2014-6<br>варіант 5   | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17                                                                                       | л      | 3      | <u>40,560</u>    | <u>0</u>     | 122           | 0     | <u>0</u>   | <u>0</u>        | <u>0</u>       |
|                                                        |                            |                                                                                                                               |        |        | 0                | 0            |               |       | 0          | 0               | 0              |

|                                     |                          |                                                                                                                                        |       |         |                  |          |              |       |          |                 |                |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|----------|--------------|-------|----------|-----------------|----------------|
| 115                                 | КР12-49-5                | Поліпшене фарбування<br>полівінілацетатними водоемульсійними<br>сумішами стін по збірних конструкціях,<br>підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,15    | <u>18169,920</u> | <u>0</u> | 2725         | 699   | <u>0</u> | <u>43,83000</u> | <u>6,570</u>   |
|                                     |                          |                                                                                                                                        |       |         | 4660,44          | 0        |              |       | 0        | 0               | 0              |
|                                     |                          | ПІДЛОГА                                                                                                                                |       |         |                  |          |              |       |          |                 |                |
| 116                                 | КР12-49-3                | Поліпшене фарбування акриловою фарбою<br>по стяжці                                                                                     | 100м2 | 1,874   | <u>8028,270</u>  | <u>0</u> | 15045        | 14745 | <u>0</u> | <u>74,00000</u> | <u>138,680</u> |
|                                     |                          |                                                                                                                                        |       |         | 7868,42          | 0        |              |       | 0        | 0               | 0              |
| 117                                 | С111-2014-4<br>варіант 3 | Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16                                                                                                          | кг    | 140,55  | <u>107,890</u>   | <u>0</u> | 15164        | 0     | <u>0</u> | <u>0</u>        | <u>0</u>       |
|                                     |                          |                                                                                                                                        |       |         | 0                | 0        |              |       | 0        | 0               | 0              |
| 118                                 | С111-1626-1<br>варіант 2 | Фарба Farbex ProBeton для бетонних підлог<br>сіра мат                                                                                  | кг    | 101,196 | <u>256,060</u>   | <u>0</u> | 25912        | 0     | <u>0</u> | <u>0</u>        | <u>0</u>       |
|                                     |                          |                                                                                                                                        |       |         | 0                | 0        |              |       | 0        | 0               | 0              |
|                                     |                          | Разом прямі витрати по розділу 10                                                                                                      |       |         |                  |          | 66778        | 20488 | <u>0</u> |                 | <u>193,210</u> |
|                                     |                          |                                                                                                                                        |       |         |                  |          |              |       | 0        |                 | 0              |
|                                     |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                          |       |         |                  |          | 66778        |       |          |                 |                |
|                                     |                          | в тому числі:                                                                                                                          |       |         |                  |          |              |       |          |                 |                |
|                                     |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                       |       |         |                  |          | 46290        |       |          |                 |                |
|                                     |                          | всього заробітна плата, грн.                                                                                                           |       |         |                  |          | 20488        |       |          |                 |                |
|                                     |                          | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                        |       |         |                  |          | 11218        |       |          |                 |                |
|                                     |                          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                 |       |         |                  |          | 23,19        |       |          |                 |                |
|                                     |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                    |       |         |                  |          | 4051         |       |          |                 |                |
|                                     |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                  |       |         |                  |          | <b>77996</b> |       |          |                 |                |
|                                     |                          | -----                                                                                                                                  |       |         |                  |          |              |       |          |                 |                |
|                                     |                          | <b>Всього по розділу 10</b>                                                                                                            |       |         |                  |          | <b>77996</b> |       |          |                 |                |
| <b>Розділ 11. Дерев'яний настил</b> |                          |                                                                                                                                        |       |         |                  |          |              |       |          |                 |                |
| 119                                 | КБ10-16-1<br>к=1, 15     | Виготовлення та установаження<br>дерев'яного настилу                                                                                   | м3    | 0,98    | <u>4393,420</u>  | <u>0</u> | 4306         | 3668  | <u>0</u> | <u>38,52500</u> | <u>37,750</u>  |
|                                     |                          |                                                                                                                                        |       |         | 3743,09          | 0        |              |       | 0        | 0               | 0              |
| 120                                 | С112-24<br>варіант 1     | Бруски обрізні з хвойних порід 50х50                                                                                                   | м3    | 0,105   | <u>8855,940</u>  | <u>0</u> | 930          | 0     | <u>0</u> | <u>0</u>        | <u>0</u>       |
|                                     |                          |                                                                                                                                        |       |         | 0                | 0        |              |       | 0        | 0               | 0              |
| 121                                 | С112-59<br>варіант 1     | Дошки обрізні з хвойних порід 100х25                                                                                                   | м3    | 0,84    | <u>8773,760</u>  | <u>0</u> | 7370         | 0     | <u>0</u> | <u>0</u>        | <u>0</u>       |
|                                     |                          |                                                                                                                                        |       |         | 0                | 0        |              |       | 0        | 0               | 0              |
| 122                                 | С112-59<br>варіант 2     | Дошки обрізні з хвойних порід 80х25                                                                                                    | м3    | 0,084   | <u>8773,760</u>  | <u>0</u> | 737          | 0     | <u>0</u> | <u>0</u>        | <u>0</u>       |
|                                     |                          |                                                                                                                                        |       |         | 0                | 0        |              |       | 0        | 0               | 0              |
| 123                                 | & С1-1-7-1<br>варіант 1  | Дюбель-шурупи 8х120                                                                                                                    | шт    | 90      | <u>12,820</u>    | <u>0</u> | 1154         | 0     | <u>0</u> | <u>0</u>        | <u>0</u>       |
|                                     |                          |                                                                                                                                        |       |         | 0                | 0        |              |       | 0        | 0               | 0              |
| 124                                 | КР12-41-3                | Поліпшене фарбування колером олійним<br>підлог по дереву                                                                               | 100м2 | 0,07    | <u>12876,390</u> | <u>0</u> | 901          | 650   | <u>0</u> | <u>87,39000</u> | <u>6,120</u>   |
|                                     |                          |                                                                                                                                        |       |         | 9292,18          | 0        |              |       | 0        | 0               | 0              |
|                                     |                          | Разом прямі витрати по розділу 11                                                                                                      |       |         |                  |          | 15398        | 4318  | <u>0</u> |                 | <u>43,870</u>  |
|                                     |                          |                                                                                                                                        |       |         |                  |          |              |       | 0        |                 | 0              |
|                                     |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                          |       |         |                  |          | 15398        |       |          |                 |                |

|  |                                                      |               |        |      |          |
|--|------------------------------------------------------|---------------|--------|------|----------|
|  | в тому числі:                                        |               |        |      |          |
|  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     | 11080         |        |      |          |
|  | всього заробітна плата, грн.                         | 4318          |        |      |          |
|  | Загальновиробничі витрати, грн.                      | 2470          |        |      |          |
|  | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | 5,26          |        |      |          |
|  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  | 919           |        |      |          |
|  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                | <b>17868</b>  |        |      |          |
|  | -----                                                |               |        |      |          |
|  | <b>Всього по розділу 11</b>                          | <b>17868</b>  |        |      |          |
|  | Разом прямі витрати по відділу 1                     | 618634        | 113574 | 9724 | 1087,480 |
|  |                                                      |               |        | 2395 | 18,29    |
|  | Разом будівельні роботи, грн.                        | 618634        |        |      |          |
|  | в тому числі:                                        |               |        |      |          |
|  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     | 495336        |        |      |          |
|  | всього заробітна плата, грн.                         | 115969        |        |      |          |
|  | Загальновиробничі витрати, грн.                      | 63844         |        |      |          |
|  | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | 132,29        |        |      |          |
|  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  | 23112         |        |      |          |
|  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                | <b>682478</b> |        |      |          |
|  | -----                                                |               |        |      |          |
|  | <b>Всього по відділу 1</b>                           | <b>682478</b> |        |      |          |
|  | Разом прямі витрати по кошторису                     | 618634        | 113574 | 9724 | 1087,480 |
|  |                                                      |               |        | 2395 | 18,29    |
|  | Разом будівельні роботи, грн.                        | 618634        |        |      |          |
|  | в тому числі:                                        |               |        |      |          |
|  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     | 495336        |        |      |          |
|  | всього заробітна плата, грн.                         | 115969        |        |      |          |
|  | Загальновиробничі витрати, грн.                      | 63844         |        |      |          |
|  | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | 132,29        |        |      |          |
|  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  | 23112         |        |      |          |
|  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                | <b>682478</b> |        |      |          |

|  |  |                                     |         |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------|---------|--|--|--|
|  |  | -----                               |         |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису                 | 682478  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | 1238,06 |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробітна плата, грн.    | 139081  |  |  |  |

Склав

  
\_\_\_\_\_ Хандусенко Ю. М.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

  
\_\_\_\_\_ Петренко А. Ю.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт найпростішого укриття ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Бородянка, пл. Київська, 3. Коригування  
15-23/РП/УКР-06/04/2023 вих 14.12.23

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Опалення та вентиляція

Найпростіше укриття ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Бородянка, пл. Київська, 3. Коригування

Основа:

креслення (специфікації) № 15-23/РП/УКР-06/04/2023-ОВ арк.1-5, 15-23/РП/УКР-06/04/2023-ОВ.С арк. 1-2

Кошторисна вартість

39,837 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,20419 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

31,275 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                           | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
|           |                               |                                                                                                                                                                                       |                   |           | Всього                 | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин                    | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|           |                               |                                                                                                                                                                                       |                   |           | заробітної<br>плати    | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|           |                               |                                                                                                                                                                                       |                   |           |                        |                                          |                         |                     |                                          | на одини-<br>цю                         | всього |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                                                                                                     | 4                 | 5         | 6                      | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                                       | 11                                      | 12     |
|           |                               | <b>Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи</b>                                                                                                                                            |                   |           |                        |                                          |                         |                     |                                          |                                         |        |
| 1         | КПЗ-32-6                      | Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу                                                                        | пристр.           | 2         | 4629,470               | 0                                        | 9259                    | 9259                | 0                                        | 30,60000                                | 61,20  |
|           |                               |                                                                                                                                                                                       |                   |           | 4629,47                | 0                                        |                         |                     | 0                                        | 0                                       | 0      |
| 2         | КПЗ-40-3                      | Регулювально-запірні пристрої. Регулятор витрати повітря                                                                                                                              | пристр.           | 2         | 1157,370               | 0                                        | 2315                    | 2315                | 0                                        | 7,65000                                 | 15,30  |
|           |                               |                                                                                                                                                                                       |                   |           | 1157,37                | 0                                        |                         |                     | 0                                        | 0                                       | 0      |
| 3         | КПЗ-12-2                      | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10                                                                                                      | вен.мер.          | 2         | 3600,700               | 0                                        | 7201                    | 7201                | 0                                        | 23,80000                                | 47,60  |
|           |                               |                                                                                                                                                                                       |                   |           | 3600,70                | 0                                        |                         |                     | 0                                        | 0                                       | 0      |
| 4         | КП2-16-7                      | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційно-інтегрально-диференціальним законом управління | система           | 1         | 9644,740               | 0                                        | 9645                    | 9645                | 0                                        | 63,75000                                | 63,750 |
|           |                               |                                                                                                                                                                                       |                   |           | 9644,74                | 0                                        |                         |                     | 0                                        | 0                                       | 0      |



|  |                                                      |              |       |   |         |
|--|------------------------------------------------------|--------------|-------|---|---------|
|  | Разом прямі витрати по розділу 1                     | 28420        | 28420 | 0 | 187,850 |
|  |                                                      |              |       | 0 | 0       |
|  | Разом будівельні роботи, грн.                        | 28420        |       |   |         |
|  | в тому числі:                                        |              |       |   |         |
|  | всього заробітна плата, грн.                         | 28420        |       |   |         |
|  | Загальновиробничі витрати, грн.                      | 11417        |       |   |         |
|  | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | 16,34        |       |   |         |
|  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  | 2855         |       |   |         |
|  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                | <b>39837</b> |       |   |         |
|  | -----                                                |              |       |   |         |
|  | <b>Всього по розділу 1</b>                           | <b>39837</b> |       |   |         |
|  | Разом прямі витрати по кошторису                     | 28420        | 28420 | 0 | 187,850 |
|  |                                                      |              |       | 0 | 0       |
|  | Разом будівельні роботи, грн.                        | 28420        |       |   |         |
|  | в тому числі:                                        |              |       |   |         |
|  | всього заробітна плата, грн.                         | 28420        |       |   |         |
|  | Загальновиробничі витрати, грн.                      | 11417        |       |   |         |
|  | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | 16,34        |       |   |         |
|  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  | 2855         |       |   |         |
|  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                | <b>39837</b> |       |   |         |
|  | -----                                                |              |       |   |         |
|  | <b>Всього по кошторису</b>                           | <b>39837</b> |       |   |         |
|  | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    | 204,19       |       |   |         |
|  | Кошторисна заробітна плата, грн.                     | 31275        |       |   |         |

Склад

Хандусенко Ю. М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Петренко А. Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт найпростішого укриття ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Бородянка, пл. Київська, 3. Коригування  
15-23/РП/УКР-06/04/2023 вих 14.12.23

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Опалення та вентиляція

Найпростіше укриття ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Бородянка, пл. Київська, 3. Коригування

Основа:

креслення (специфікації) № 15-23/РП/УКР-06/04/2023-ОВ арк.1-5, 15-23/РП/УКР-06/04/2023-ОВ.С арк. 1-2

Кошторисна вартість

7,003 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,0296 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

3,386 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                    | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
|           |                               |                                                                                                                |                   |           | Всього                 | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|           |                               |                                                                                                                |                   |           | заробітної<br>плати    | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|           |                               |                                                                                                                |                   |           |                        |                                     |                         |                     |                                     | на одиницю                              | всього |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                              | 4                 | 5         | 6                      | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                      | 12     |
|           |                               | <b>Розділ 1. Опалення.</b>                                                                                     |                   |           |                        |                                     |                         |                     |                                     |                                         |        |
| 1         | КР15-83-5<br>к дем=0,4        | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм | 100м              | 0,082     | 3127,920               | 0                                   | 256                     | 252                 | 0                                   | 27,56370                                | 2,260  |
|           |                               |                                                                                                                |                   |           | 3072,52                | 0                                   |                         |                     | 0                                   | 0                                       | 0      |
| 2         | КР15-19-3                     | Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм           | 100м              | 0,083     | 7552,440               | 0                                   | 627                     | 619                 | 0                                   | 65,16000                                | 5,410  |
|           |                               |                                                                                                                |                   |           | 7454,96                | 0                                   |                         |                     | 0                                   | 0                                       | 0      |
| 3         | С113-1699<br>варіант 1        | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32 мм                                            | м                 | 8         | 148,770                | 0                                   | 1190                    | 0                   | 0                                   | 0                                       | 0      |
|           |                               |                                                                                                                |                   |           | 0                      | 0                                   |                         |                     | 0                                   | 0                                       | 0      |
| 4         | С113-1715                     | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм                                                                   | шт                | 8         | 22,210                 | 0                                   | 178                     | 0                   | 0                                   | 0                                       | 0      |
|           |                               |                                                                                                                |                   |           | 0                      | 0                                   |                         |                     | 0                                   | 0                                       | 0      |
| 5         | С113-1794                     | Муфта діам. 32 мм                                                                                              | шт                | 3         | 8,860                  | 0                                   | 27                      | 0                   | 0                                   | 0                                       | 0      |
|           |                               |                                                                                                                |                   |           | 0                      | 0                                   |                         |                     | 0                                   | 0                                       | 0      |
| 6         | С113-1821                     | Американка діам. 32мм                                                                                          | шт                | 2         | 373,810                | 0                                   | 748                     | 0                   | 0                                   | 0                                       | 0      |

|           |            |                                                                             |       |        |                             |               |             |      |               |                      |                    |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|---------------|-------------|------|---------------|----------------------|--------------------|
| варіант 1 |            |                                                                             |       | 0      | 0                           |               |             | 0    | 0             | 0                    |                    |
| 7         | КР12-31-11 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази<br>раніше пофарбованих сталевих труб | 100м2 | 0,2128 | <u>11481,140</u><br>9306,48 | <u>0</u><br>0 | 2443        | 1980 | <u>0</u><br>0 | <u>88,65000</u><br>0 | <u>18,860</u><br>0 |
|           |            | Разом прямі витрати по розділу 1                                            |       |        |                             |               | 5469        | 2851 | <u>0</u><br>0 | <u>26,530</u><br>0   |                    |
|           |            | Разом будівельні роботи, грн.                                               |       |        |                             |               | 5469        |      |               |                      |                    |
|           |            | в тому числі:                                                               |       |        |                             |               |             |      |               |                      |                    |
|           |            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                            |       |        |                             |               | 2618        |      |               |                      |                    |
|           |            | всього заробітна плата, грн.                                                |       |        |                             |               | 2851        |      |               |                      |                    |
|           |            | Загальновиробничі витрати, грн.                                             |       |        |                             |               | 1534        |      |               |                      |                    |
|           |            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                      |       |        |                             |               | 3,07        |      |               |                      |                    |
|           |            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                         |       |        |                             |               | 535         |      |               |                      |                    |
|           |            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                       |       |        |                             |               | <b>7003</b> |      |               |                      |                    |
|           |            | -----                                                                       |       |        |                             |               |             |      |               |                      |                    |
|           |            | <b>Всього по розділу 1</b>                                                  |       |        |                             |               | <b>7003</b> |      |               |                      |                    |
|           |            | Разом прямі витрати по кошторису                                            |       |        |                             |               | 5469        | 2851 | <u>0</u><br>0 | <u>26,530</u><br>0   |                    |
|           |            | Разом будівельні роботи, грн.                                               |       |        |                             |               | 5469        |      |               |                      |                    |
|           |            | в тому числі:                                                               |       |        |                             |               |             |      |               |                      |                    |
|           |            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                            |       |        |                             |               | 2618        |      |               |                      |                    |
|           |            | всього заробітна плата, грн.                                                |       |        |                             |               | 2851        |      |               |                      |                    |
|           |            | Загальновиробничі витрати, грн.                                             |       |        |                             |               | 1534        |      |               |                      |                    |
|           |            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                      |       |        |                             |               | 3,07        |      |               |                      |                    |
|           |            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                         |       |        |                             |               | 535         |      |               |                      |                    |
|           |            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                       |       |        |                             |               | <b>7003</b> |      |               |                      |                    |
|           |            | -----                                                                       |       |        |                             |               |             |      |               |                      |                    |
|           |            | <b>Всього по кошторису</b>                                                  |       |        |                             |               | <b>7003</b> |      |               |                      |                    |
|           |            | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                                         |       |        |                             |               | 29,6        |      |               |                      |                    |
|           |            | Кошторисна заробітна плата, грн.                                            |       |        |                             |               | 3386        |      |               |                      |                    |

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Хандусенко Ю. М.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Петренко А. Ю.

Капітальний ремонт найпростішого укриття ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Бородянка, пл. Київська, 3. Коригування  
15-23/РП/УКР-06/04/2023 вих 14.12.23

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Водопровід та каналізація

Найпростіше укриття ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Бородянка, пл. Київська, 3. Коригування

Основа:

креслення (специфікації) № 15-23/РП/УКР-06/04/2023-ВК арк. 1-3, 15-23/РП/УКР-06/04/2023-ВК.С арк. 1-2

Кошторисна вартість

43,545 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,09326 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

10,822 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                         | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
|           |                               |                                                                     |                   |           | Всього                 | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|           |                               |                                                                     |                   |           | заробітної<br>плати    | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
| 1         | 2                             | 3                                                                   | 4                 | 5         | 6                      | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | на одиницю                              | всього |
|           |                               | <b>Розділ 1. Водопровід В1 та гаряче водопостачання Т3 (туалет)</b> |                   |           |                        |                                     |                         |                     |                                     |                                         |        |
|           |                               | <b>УСТАТКУВАННЯ</b>                                                 |                   |           |                        |                                     |                         |                     |                                     |                                         |        |
| 1         | КР15-37-1                     | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних                  | 10к-т             | 0,1       | 16345,110              | 0                                   | 1635                    | 1635                | 0                                   | 148,43000                               | 14,840 |
|           |                               |                                                                     |                   |           | 16345,11               | 0                                   |                         |                     | 0                                   | 0                                       | 0      |
| 2         | С1116-2008-13<br>варіант 1    | Гнучкий шланг для бойлера                                           | шт                | 2         | 372,860                | 0                                   | 746                     | 0                   | 0                                   | 0                                       | 0      |
|           |                               |                                                                     |                   |           | 0                      | 0                                   |                         |                     | 0                                   | 0                                       | 0      |
| 3         | КР15-33-3                     | Установлення змішувачів                                             | 10шт              | 0,2       | 1512,290               | 0                                   | 302                     | 302                 | 0                                   | 13,20000                                | 2,640  |
|           |                               |                                                                     |                   |           | 1510,21                | 0                                   |                         |                     | 0                                   | 0                                       | 0      |
| 4         | С130-612<br>варіант 1         | Змішувач для умивальника зі шлангами                                | комплект          | 2         | 2318,420               | 0                                   | 4637                    | 0                   | 0                                   | 0                                       | 0      |
|           |                               |                                                                     |                   |           | 0                      | 0                                   |                         |                     | 0                                   | 0                                       | 0      |
| 5         | С1116-2008-12                 | Гнучкий шланг для унітазу                                           | шт                | 2         | 208,230                | 0                                   | 416                     | 0                   | 0                                   | 0                                       | 0      |

|                                  |                  |                                                                                                                                                    |        |      |          |   |       |      |   |          |        |
|----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|---|-------|------|---|----------|--------|
| 1999 12                          | варіант 1        |                                                                                                                                                    |        |      | 0        | 0 |       |      | 0 | 0        | 0      |
| 6                                | KP15-22-1        | АРМАТУРА<br>Установлення муфтових кранів<br>водорозбірних                                                                                          | 100 шт | 0,09 | 5580,140 | 0 | 502   | 502  | 0 | 49,50000 | 4,460  |
| 7                                | & C11-40-47-1    | Кран кульовий муфтовий з амеріканкою Ду<br>15 мм, Ру 1.6 МПа (3В) Valtec"                                                                          | шт.    | 9    | 5580,14  | 0 |       |      | 0 | 0        | 0      |
|                                  | варіант 1        |                                                                                                                                                    |        |      | 296,360  | 0 | 2667  | 0    | 0 | 0        | 0      |
| 8                                | KP15-19-1        | МАТЕРІАЛИ<br>Прокладання трубопроводів<br>водопостачання з труб поліетиленових<br>[поліпропіленових] напірних діаметром 20<br>мм                   | 100м   | 0,2  | 6497,220 | 0 | 1299  | 1295 | 0 | 56,59000 | 11,320 |
| 9                                | & C113-1373-11   | Труба поліпропіленова армована<br>скловолокном PN 20, ф 20 мм                                                                                      | м      | 20   | 6474,46  | 0 |       |      | 0 | 0        | 0      |
|                                  | варіант 1        |                                                                                                                                                    |        |      | 135,000  | 0 | 2700  | 0    | 0 | 0        | 0      |
| 10                               | KP19-3-1         | Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм<br>напівциліндрами з мінеральної вати на<br>синтетичному зв'язувальному, товщина<br>ізоляційного шару 40 мм | 100м   | 0,2  | 4225,060 | 0 | 845   | 845  | 0 | 39,27000 | 7,850  |
|                                  |                  |                                                                                                                                                    |        |      | 4225,06  | 0 |       |      | 0 | 0        | 0      |
| 11                               | & C113-2438-2    | Циліндри теплоізоляційні для труби ф20                                                                                                             | м      | 20   | 45,990   | 0 | 920   | 0    | 0 | 0        | 0      |
|                                  | варіант 1        |                                                                                                                                                    |        |      | 0        | 0 |       |      | 0 | 0        | 0      |
| 12                               | & C1555-119-B1   | Кріплення ф 20                                                                                                                                     | шт     | 20   | 8,790    | 0 | 176   | 0    | 0 | 0        | 0      |
|                                  | варіант 1        |                                                                                                                                                    |        |      | 0        | 0 |       |      | 0 | 0        | 0      |
| 13                               | & C113-1195-1    | Перехід кутовий з МРВ Ф20 х 1/2" та<br>кріпленням                                                                                                  | шт     | 8    | 138,180  | 0 | 1105  | 0    | 0 | 0        | 0      |
|                                  | варіант 1        |                                                                                                                                                    |        |      | 0        | 0 |       |      | 0 | 0        | 0      |
| 14                               | & C113-1195-1    | Відвод 90° ф20                                                                                                                                     | шт     | 40   | 10,720   | 0 | 429   | 0    | 0 | 0        | 0      |
|                                  | варіант 2        |                                                                                                                                                    |        |      | 0        | 0 |       |      | 0 | 0        | 0      |
| 15                               | C113-2253        | Трійник ф20                                                                                                                                        | шт     | 5    | 12,020   | 0 | 60    | 0    | 0 | 0        | 0      |
|                                  | варіант 1        |                                                                                                                                                    |        |      | 0        | 0 |       |      | 0 | 0        | 0      |
| 16                               | & C1530-151-25-2 | Перехід з металевою різьбою зовнішньою<br>ф32 х 1 "                                                                                                | шт     | 2    | 178,850  | 0 | 358   | 0    | 0 | 0        | 0      |
|                                  | варіант 1        |                                                                                                                                                    |        |      | 0        | 0 |       |      | 0 | 0        | 0      |
| 17                               | KP15-29-1        | Врізування в існуючі трубопроводи запірної<br>арматури діаметром до 32 мм                                                                          | шт     | 1    | 736,130  | 0 | 736   | 736  | 0 | 6,53000  | 6,530  |
|                                  |                  |                                                                                                                                                    |        |      | 736,13   | 0 |       |      | 0 | 0        | 0      |
| 18                               | & C130-920-48    | Врізка у існ. мережу                                                                                                                               | шт     | 1    | 87,380   | 0 | 87    | 0    | 0 | 0        | 0      |
|                                  | варіант 1        |                                                                                                                                                    |        |      | 0        | 0 |       |      | 0 | 0        | 0      |
| Разом прямі витрати по розділу 1 |                  |                                                                                                                                                    |        |      |          |   | 19620 | 5315 | 0 | 47,640   | 0      |
|                                  |                  |                                                                                                                                                    |        |      |          |   |       |      | 0 |          | 0      |

|    |                        |                                                                              |          |      |          |              |      |     |   |          |       |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|--------------|------|-----|---|----------|-------|
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                |          |      |          | 19620        |      |     |   |          |       |
|    |                        | в тому числі:                                                                |          |      |          |              |      |     |   |          |       |
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                             |          |      |          | 14305        |      |     |   |          |       |
|    |                        | всього заробітна плата, грн.                                                 |          |      |          | 5315         |      |     |   |          |       |
|    |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                              |          |      |          | 2698         |      |     |   |          |       |
|    |                        | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                       |          |      |          | 4,91         |      |     |   |          |       |
|    |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                          |          |      |          | 856          |      |     |   |          |       |
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                        |          |      |          | <b>22318</b> |      |     |   |          |       |
|    |                        | -----                                                                        |          |      |          |              |      |     |   |          |       |
|    |                        | <b>Всього по розділу 1</b>                                                   |          |      |          | <b>22318</b> |      |     |   |          |       |
|    |                        | <b>Розділ 2. Каналізація К1 (арк.2)</b>                                      |          |      |          |              |      |     |   |          |       |
| 19 | KP15-32-6              | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води   | 10к-т    | 0,2  | 4150,360 | 0            | 830  | 829 | 0 | 36,78000 | 7,360 |
|    |                        |                                                                              |          |      | 4146,21  | 0            |      |     | 0 | 0        | 0     |
| 20 | C130-653<br>варіант 1  | Умивальник                                                                   | комплект | 2    | 2234,190 | 0            | 4468 | 0   | 0 | 0        | 0     |
|    |                        |                                                                              |          |      | 0        | 0            |      |     | 0 | 0        | 0     |
| 21 | KP15-34-1              | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком                      | 10к-т    | 0,2  | 4671,400 | 0            | 934  | 933 | 0 | 41,87000 | 8,370 |
|    |                        |                                                                              |          |      | 4667,25  | 0            |      |     | 0 | 0        | 0     |
| 22 | C130-901<br>варіант 1  | Унітаз з гофрою                                                              | шт       | 2    | 3858,110 | 0            | 7716 | 0   | 0 | 0        | 0     |
|    |                        |                                                                              |          |      | 0        | 0            |      |     | 0 | 0        | 0     |
|    |                        | <b>МАТЕРІАЛИ</b>                                                             |          |      |          |              |      |     |   |          |       |
| 23 | KP15-18-2              | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | 100м     | 0,05 | 7341,410 | 0            | 367  | 367 | 0 | 63,19000 | 3,160 |
|    |                        |                                                                              |          |      | 7341,41  | 0            |      |     | 0 | 0        | 0     |
| 24 | C113-2227<br>варіант 1 | Труби каналізаційні поліетиленові ф110                                       | м        | 5    | 164,520  | 0            | 823  | 0   | 0 | 0        | 0     |
|    |                        |                                                                              |          |      | 0        | 0            |      |     | 0 | 0        | 0     |
| 25 | KP15-18-1              | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм  | 100м     | 0,05 | 7646,970 | 0            | 382  | 382 | 0 | 65,82000 | 3,290 |
|    |                        |                                                                              |          |      | 7646,97  | 0            |      |     | 0 | 0        | 0     |
| 26 | C113-2226<br>варіант 1 | Труби каналізаційні поліетиленові ф50                                        | м        | 5    | 69,640   | 0            | 348  | 0   | 0 | 0        | 0     |
|    |                        |                                                                              |          |      | 0        | 0            |      |     | 0 | 0        | 0     |
| 27 | C113-2253<br>варіант 3 | Трійник 87° ф110                                                             | шт       | 4    | 175,620  | 0            | 702  | 0   | 0 | 0        | 0     |
|    |                        |                                                                              |          |      | 0        | 0            |      |     | 0 | 0        | 0     |
| 28 | C113-2253<br>варіант 2 | Відведення 87° ф50                                                           | шт       | 4    | 32,450   | 0            | 130  | 0   | 0 | 0        | 0     |
|    |                        |                                                                              |          |      | 0        | 0            |      |     | 0 | 0        | 0     |
| 29 | C113-1489<br>варіант 1 | Заглушка діам. 110 мм                                                        | шт       | 1    | 23,640   | 0            | 24   | 0   | 0 | 0        | 0     |
|    |                        |                                                                              |          |      | 0        | 0            |      |     | 0 | 0        | 0     |
| 30 | C130-925<br>варіант 1  | Хомут металевий ф50                                                          | шт       | 5    | 61,170   | 0            | 306  | 0   | 0 | 0        | 0     |
|    |                        |                                                                              |          |      | 0        | 0            |      |     | 0 | 0        | 0     |
| 31 | C130-925<br>варіант 2  | Хомут металевий ф110                                                         | шт       | 5    | 100,890  | 0            | 504  | 0   | 0 | 0        | 0     |
|    |                        |                                                                              |          |      | 0        | 0            |      |     | 0 | 0        | 0     |
| 32 | C113-2243              | Перехідник ф110/50                                                           | шт       | 2    | 30,650   | 0            | 61   | 0   | 0 | 0        | 0     |

|                                                        |                                |                                                                                      |    |   |          |   |              |      |   |          |        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----------|---|--------------|------|---|----------|--------|
| 33                                                     | варіант 1<br>КР15-28-2         | Врізування в діючі внутрішні мережі<br>трубопроводів каналізації діаметром 100<br>мм | шт | 1 | 1463,800 | 0 | 1464         | 1464 | 0 | 14,66000 | 14,660 |
|                                                        |                                |                                                                                      |    |   | 1463,80  | 0 |              |      | 0 | 0        | 0      |
| 34                                                     | & С130-920-<br>48<br>варіант 1 | Врізка у існуючу мережу                                                              | шт | 1 | 87,380   | 0 | 87           | 0    | 0 | 0        | 0      |
|                                                        |                                |                                                                                      |    |   | 0        | 0 |              |      | 0 | 0        | 0      |
| Разом прямі витрати по розділу 2                       |                                |                                                                                      |    |   |          |   | 19146        | 3975 | 0 |          | 36,840 |
|                                                        |                                |                                                                                      |    |   |          |   |              |      | 0 |          | 0      |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                |                                                                                      |    |   |          |   | 19146        |      |   |          |        |
| в тому числі:                                          |                                |                                                                                      |    |   |          |   |              |      |   |          |        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                |                                                                                      |    |   |          |   | 15171        |      |   |          |        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                |                                                                                      |    |   |          |   | 3975         |      |   |          |        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                |                                                                                      |    |   |          |   | 2081         |      |   |          |        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                |                                                                                      |    |   |          |   | 3,87         |      |   |          |        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                |                                                                                      |    |   |          |   | 676          |      |   |          |        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                                |                                                                                      |    |   |          |   | <b>21227</b> |      |   |          |        |
| -----                                                  |                                |                                                                                      |    |   |          |   |              |      |   |          |        |
| <b>Всього по розділу 2</b>                             |                                |                                                                                      |    |   |          |   | <b>21227</b> |      |   |          |        |
| Разом прямі витрати по кошторису                       |                                |                                                                                      |    |   |          |   | 38766        | 9290 | 0 |          | 84,480 |
|                                                        |                                |                                                                                      |    |   |          |   |              |      | 0 |          | 0      |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                |                                                                                      |    |   |          |   | 38766        |      |   |          |        |
| в тому числі:                                          |                                |                                                                                      |    |   |          |   |              |      |   |          |        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                |                                                                                      |    |   |          |   | 29476        |      |   |          |        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                |                                                                                      |    |   |          |   | 9290         |      |   |          |        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                |                                                                                      |    |   |          |   | 4779         |      |   |          |        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                |                                                                                      |    |   |          |   | 8,78         |      |   |          |        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                |                                                                                      |    |   |          |   | 1532         |      |   |          |        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                                |                                                                                      |    |   |          |   | <b>43545</b> |      |   |          |        |
| -----                                                  |                                |                                                                                      |    |   |          |   |              |      |   |          |        |

|  |  |                                     |       |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------|-------|--|--|--|--|
|  |  | Всього по кошторису                 | 43545 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | 93,26 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробітна плата, грн.    | 10822 |  |  |  |  |

Склав

Хандусенко Ю. М.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перевірив

Петренко А. Ю.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)





Капітальний ремонт найпростішого укріття ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Бородянка, пл. Київська, 3. Коригування  
15-23/РП/УКР-06/04/2023 вих 14.12.23

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Водопровід та каналізація

Найпростіше укріття ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Бородянка, пл. Київська, 3. Коригування

Основа:

креслення (специфікації) № 15-23/РП/УКР-06/04/2023-ВК арк. 1-3, 15-23/РП/УКР-06/04/2023-ВК.С арк. 1-2

Кошторисна вартість

3,289 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,02241 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

2,482 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд


Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                            | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
|           |                               |                                                        |                   |           | Всього                 | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин                    | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|           |                               |                                                        |                   |           | заробітної<br>плати    | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|           |                               |                                                        |                   |           |                        |                                          |                         |                     |                                          | на одиницю                              | всього |
| 1         | 2                             | 3                                                      | 4                 | 5         | 6                      | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                                       | 11                                      | 12     |
|           |                               | <b>Розділ 1. Каналізація К1</b>                        |                   |           |                        |                                          |                         |                     |                                          |                                         |        |
| 1         | КР15-102-3                    | Установлення каналізаційної установки Sololift         | вузол             | 2         | 1081,550               | 35,090                                   | 2163                    | 2089                | 70                                       | 10,07000                                | 20,140 |
|           |                               |                                                        |                   |           | 1044,46                | 10,29                                    |                         |                     | 21                                       | 0,0710                                  | 0,14   |
|           |                               | Разом прямі витрати по розділу 1                       |                   |           |                        |                                          | 2163                    | 2089                | 70                                       |                                         | 20,140 |
|           |                               |                                                        |                   |           |                        |                                          |                         |                     | 21                                       |                                         | 0,14   |
|           |                               | Разом будівельні роботи, грн.                          |                   |           |                        |                                          | 2163                    |                     |                                          |                                         |        |
|           |                               | в тому числі:                                          |                   |           |                        |                                          |                         |                     |                                          |                                         |        |
|           |                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                   |           |                        |                                          | 4                       |                     |                                          |                                         |        |
|           |                               | всього заробітна плата, грн.                           |                   |           |                        |                                          | 2110                    |                     |                                          |                                         |        |
|           |                               | Загальновиробничі витрати, грн.                        |                   |           |                        |                                          | 1126                    |                     |                                          |                                         |        |
|           |                               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                   |           |                        |                                          | 2,13                    |                     |                                          |                                         |        |
|           |                               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                   |           |                        |                                          | 372                     |                     |                                          |                                         |        |
|           |                               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                   |           |                        |                                          | <b>3289</b>             |                     |                                          |                                         |        |

3289

2482

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт найпростішого укриття ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Бородянка, пл. Київська, 3. Коригування

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

придбання обладнання для водопроводу і каналізації

Найпростіше укриття ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Бородянка, пл. Київська, 3. Коригування

Основа: креслення (специфікації) № 15-23/РП/УКР-06/04/2023-ВК.С арк.1 відомості тощо

Кошторисна вартість 7,091 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

| №<br>ч.ч. | Документ, що<br>обґрунтовує<br>ціну | Найменування і характеристика устаткування,<br>меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                                                                                              | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість<br>одиниці,<br>грн. | Загальна<br>вартість,<br>грн.                                                                               |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                   | 3                                                                                                                                                                                                          | 4                 | 5         | 6                            | 7                                                                                                           |
| 1         | & 560110-236-17-1<br>варіант 1      | Водопровід В1 та гаряче водопостачання Т3 (туалет)<br><br>Бойлер електричний V=50 л., N=2.0 кВт<br><br><b>Разом</b><br><br>Транспортні та заготівельно-складські витрати<br><br><b>Всього по кошторису</b> | шт                | 1         | 7072,50                      | 7073<br><br><br><br><br><br><b>7073</b><br><br><br><br><br><br><b>18</b><br><br><br><br><br><br><b>7091</b> |

Склад

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Хандусенко Ю. М.

Перевірив

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Петренко А. Ю.



Капітальний ремонт найпростішого укриття ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Бородянка, пл. Київська, 3. Коригування

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08**

придбання устаткування каналізації

Найпростіше укриття ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Бородянка, пл. Київська, 3.  
Коригування

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 39,811 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

| №<br>Ч.ч. | Документ, що<br>обґрунтовує<br>ціну | Найменування і характеристика устаткування,<br>меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість<br>одиниці,<br>грн. | Загальна<br>вартість,<br>грн. |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                   | 3                                                                                             | 4                 | 5         | 6                            | 7                             |
| 1         | & 17064-1759-3                      | Насос каналізаційний SOLOFIT2 WC-3 "Grundfos"                                                 | шт                | 2         | 19900,00                     | 39800                         |
|           |                                     | <b>Разом</b>                                                                                  |                   |           |                              | <b>39800</b>                  |
|           |                                     | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                 |                   |           |                              | 11                            |
|           |                                     | <b>Всього по кошторису</b>                                                                    |                   |           |                              | <b>39811</b>                  |

Склав

Хандусенко Ю. М.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

Петренко А. Ю.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))



Капітальний ремонт найпростішого укриття ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Бородянка, пл. Київська, 3. Коригування  
15-23/РП/УКР-06/04/2023 вих 14.12.23

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на Електротехнічні рішення

Найпростіше укриття ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Бородянка, пл. Київська, 3. Коригування

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 17,196 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,06093 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 6,989 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми)    | Найменування робіт і витрат                                                                    | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|--------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|
|        |                               |                                                                                                |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|        |                               |                                                                                                |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього |
| 1      | 2                             | 3                                                                                              | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12     |
| 1      | КР17-12-7                     | Установлення вимикачів на струм до 25 А                                                        | 100шт          | 0,01      | 23427,100              | 0                             | 234                     | 234              | 0                             | 217,56000                          | 2,180  |
|        |                               |                                                                                                |                |           | 23407,28               | 0                             |                         |                  | 0                             | 0                                  | 0      |
| 2      | & C100-1503-2002-27           | Автоматичний вимикач, І <sub>г</sub> = 16А, Тип С (5-10І <sub>н</sub> ), е.інд.мсб.100.1.С16   | шт             | 1         | 312,520                | 0                             | 313                     | 0                | 0                             | 0                                  | 0      |
|        | варіант 1                     |                                                                                                |                |           | 0                      | 0                             |                         |                  | 0                             | 0                                  | 0      |
| 3      | КР17-11-1                     | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | 100шт          | 0,03      | 17283,510              | 0                             | 519                     | 518              | 0                             | 156,84000                          | 4,710  |
|        |                               |                                                                                                |                |           | 17271,22               | 0                             |                         |                  | 0                             | 0                                  | 0      |
| 4      | & C100-1507-3013-ИНБ-13-В1-В1 | Світильник накладний LED 8Вт з датчиком руху, 10А, 230                                         | шт             | 2         | 461,900                | 0                             | 924                     | 0                | 0                             | 0                                  | 0      |
|        | варіант 4                     |                                                                                                |                |           | 0                      | 0                             |                         |                  | 0                             | 0                                  | 0      |
| 5      | & C100-1507-3013-ИНБ-13-В1-   | Світильник накладний LED 36Вт                                                                  | шт             | 1         | 238,520                | 0                             | 239                     | 0                | 0                             | 0                                  | 0      |

|                                                  |                               |                                                                                                                       |       |      |           |        |       |      |   |           |        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|--------|-------|------|---|-----------|--------|
|                                                  | В1                            |                                                                                                                       |       |      | 0         | 0      |       |      | 0 | 0         | 0      |
|                                                  | варіант 6                     |                                                                                                                       |       |      |           |        |       |      |   |           |        |
| 6                                                | КМ11-31-1                     | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчик руху)                                                | шт    | 1    | 101,490   | 0      | 101   | 93   | 0 | 0,80000   | 0,80   |
|                                                  |                               |                                                                                                                       |       |      | 92,94     | 0      |       |      | 0 | 0         | 0      |
| 7                                                | & 1504-15404-1                | Датчик руху                                                                                                           | шт    | 1    | 433,890   | 0      | 434   | 0    | 0 | 0         | 0      |
|                                                  |                               |                                                                                                                       |       |      | 0         | 0      |       |      | 0 | 0         | 0      |
| 8                                                | КБ21-17-12 к=1,15             | Монтаж світильників аварійних                                                                                         | 100шт | 0,01 | 15328,120 | 0      | 153   | 152  | 0 | 131,20000 | 1,310  |
|                                                  |                               |                                                                                                                       |       |      | 15242,82  | 0      |       |      | 0 | 0         | 0      |
| 9                                                | & С100-1507-3013-ИНБ-13-В1-В1 | Світильник аварійний , аккумуля., 4г, 30LED, IP20                                                                     | шт    | 1    | 643,790   | 0      | 644   | 0    | 0 | 0         | 0      |
|                                                  | варіант 3                     |                                                                                                                       |       |      | 0         | 0      |       |      | 0 | 0         | 0      |
| 10                                               | КР17-8-2                      | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби                                                  | 100м  | 0,7  | 1101,600  | 11,680 | 771   | 682  | 8 | 9,64000   | 6,750  |
|                                                  |                               |                                                                                                                       |       |      | 974,70    | 10,32  |       |      | 7 | 0,0888    | 0,06   |
| 11                                               | & С151-4-1                    | Кабель силовий на 660 В, круглий, із заповненням між мідними жилами, в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці, ВВГнгд-0.66 3х1,5 | м     | 71,4 | 32,020    | 0      | 2286  | 0    | 0 | 0         | 0      |
|                                                  | варіант 1                     |                                                                                                                       |       |      | 0         | 0      |       |      | 0 | 0         | 0      |
| 12                                               | КР17-8-3                      | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби                                                   | 100м  | 0,05 | 1698,820  | 24,820 | 85    | 77   | 1 | 15,27000  | 0,760  |
|                                                  |                               |                                                                                                                       |       |      | 1543,95   | 21,92  |       |      | 1 | 0,1887    | 0,01   |
| 13                                               | & С154-62-70-В1-1             | Кабель силовий на 660 В, круглий, із заповненням між мідними жилами, в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці, ВВГнгд-0.66 3х2,5 | м     | 5,1  | 49,410    | 0      | 252   | 0    | 0 | 0         | 0      |
|                                                  | варіант 1                     |                                                                                                                       |       |      | 0         | 0      |       |      | 0 | 0         | 0      |
| 14                                               | КР17-12-11                    | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці                                                | 100шт | 0,02 | 3554,700  | 0      | 71    | 71   | 0 | 35,41000  | 0,710  |
|                                                  |                               |                                                                                                                       |       |      | 3535,69   | 0      |       |      | 0 | 0         | 0      |
| 15                                               | & С1512-1-83-Т                | Розетка одномісна с з/к накладна 16 А IP54                                                                            | шт    | 2    | 107,550   | 0      | 215   | 0    | 0 | 0         | 0      |
|                                                  |                               |                                                                                                                       |       |      | 0         | 0      |       |      | 0 | 0         | 0      |
| 16                                               | КМ8-411-1                     | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм                                                                           | 100 м | 0,8  | 5295,920  | 0      | 4237  | 4215 | 0 | 47,84000  | 38,270 |
|                                                  |                               |                                                                                                                       |       |      | 5268,14   | 0      |       |      | 0 | 0         | 0      |
| 17                                               | & 241649-1050-M20             | Металорукав з протяжкою 20мм                                                                                          | м     | 80   | 26,010    | 0      | 2081  | 0    | 0 | 0         | 0      |
|                                                  | варіант 1                     |                                                                                                                       |       |      | 0         | 0      |       |      | 0 | 0         | 0      |
| 18                                               | С1110-15                      | Тримач D20мм, металевий                                                                                               | 100шт | 1,2  | 531,280   | 0      | 638   | 0    | 0 | 0         | 0      |
|                                                  | варіант 1                     |                                                                                                                       |       |      | 0         | 0      |       |      | 0 | 0         | 0      |
| 19                                               | & С1545-111-1                 | Метизи                                                                                                                | кг    | 0,02 | 202,260   | 0      | 4     | 0    | 0 | 0         | 0      |
|                                                  | варіант 1                     |                                                                                                                       |       |      | 0         | 0      |       |      | 0 | 0         | 0      |
| Разом прямі витрати по кошторису                 |                               |                                                                                                                       |       |      |           |        | 14201 | 6042 | 9 | 55,490    |        |
|                                                  |                               |                                                                                                                       |       |      |           |        |       |      | 8 |           | 0,07   |
| Разом будівельні роботи, грн.                    |                               |                                                                                                                       |       |      |           |        | 14201 |      |   |           |        |
| в тому числі:                                    |                               |                                                                                                                       |       |      |           |        |       |      |   |           |        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |                               |                                                                                                                       |       |      |           |        | 8150  |      |   |           |        |
| всього заробітна плата, грн.                     |                               |                                                                                                                       |       |      |           |        | 6050  |      |   |           |        |

|  |                                                      |              |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|
|  | Загальновиробничі витрати, грн.                      | 2995         |  |  |  |
|  | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | 5,37         |  |  |  |
|  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  | 939          |  |  |  |
|  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                | <b>17196</b> |  |  |  |
|  | -----                                                |              |  |  |  |
|  | <b>Всього по кошторису</b>                           | <b>17196</b> |  |  |  |
|  | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    | 60,93        |  |  |  |
|  | Кошторисна заробітна плата, грн.                     | 6989         |  |  |  |

Склав

Хандусенко Ю. М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Петренко А. Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт найпростішого укриття ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Бородянка, пл. Київська, 3. Коригування  
15-23/РП/УКР-06/04/2023 вих 14.12.23

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на Електротехнічні рішення

Найпростіше укриття ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Бородянка, пл. Київська, 3. Коригування

Основа:

креслення (специфікації) № 15-23/РП/УКР-06/04/2023- ЕТР арк. 1-5, 15-23/РП/УКР-06/04/2023- ЕТР.С арк.1-2

Кошторисна вартість

46,900 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,23223 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

29,152 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                             | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |         |
|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|---------|
|        |                            |                                                                                                                                         |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |         |
|        |                            |                                                                                                                                         |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |         |
|        |                            |                                                                                                                                         |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього  |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                                                       | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12      |
|        |                            | <b>Розділ 1. Резервне джерело живлення (арк.2)</b>                                                                                      |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |         |
|        |                            | Монтажні роботи                                                                                                                         |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |         |
| 1      | КМ6-407-1                  | Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т ( Дизельный генератор Leton КМ-12/3 12 кВт с электрозапуском в шумозащитном кожухе) | т              | 0,18      | 72490,870              | 743,740            | 13048                   | 12794            | 134                | 611,80000                          | 110,120 |
|        |                            |                                                                                                                                         |                |           | 71078,92               | 113,79             |                         |                  | 20                 | 0,8880                             | 0,16    |
| 2      | & С130-644-2-11            | Віброопора (4 шт в комплекті)                                                                                                           | комплект       | 1         | 1703,130               | 0                  | 1703                    | 0                | 0                  | 0                                  | 0       |
|        |                            |                                                                                                                                         |                |           | 0                      | 0                  |                         |                  | 0                  | 0                                  | 0       |
| 3      | КМ8-471-1                  | Заземлювач вертикальний з забивними з'єднаннями                                                                                         | 10 шт          | 0,1       | 1752,120               | 98,520             | 175                     | 159              | 10                 | 14,40000                           | 1,440   |
|        |                            |                                                                                                                                         |                |           | 1585,73                | 5,47               |                         |                  | 1                  | 0,0484                             | 0       |
| 4      | & С130-644-2-10            | Комплект штирьового заземлення 1,5 м (Fe-Zn)                                                                                            | комплект       | 1         | 464,900                | 0                  | 465                     | 0                | 0                  | 0                                  | 0       |
|        | варіант 1                  |                                                                                                                                         |                |           | 0                      | 0                  |                         |                  | 0                  | 0                                  | 0       |



|                                  |                                |                                                                                                                                                                                                    |          |        |                  |                |       |       |            |                  |               |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|----------------|-------|-------|------------|------------------|---------------|
| 5                                | КП1-1-1                        | Пусконаладжувальні роботи<br>Синхронний генератор [компенсатор],<br>напруга до 1 кВ, потужність до 100 кВт<br>(LETON KM-12/3)                                                                      | шт       | 1      | <u>7564,500</u>  | <u>0</u>       | 7565  | 7565  | <u>0</u>   | <u>50,00000</u>  | <u>50</u>     |
|                                  |                                |                                                                                                                                                                                                    |          |        | 7564,50          | 0              |       |       | 0          | 0                | 0             |
| 6                                | КР1-18-2                       | Земляні роботи<br>Розробка ґрунту вручну в траншеях<br>глибиною до 2 м без кріплень з укосами,<br>група ґрунту 2                                                                                   | 100 м3   | 0,046  | <u>27360,840</u> | <u>0</u>       | 1259  | 1259  | <u>0</u>   | <u>300,90000</u> | <u>13,840</u> |
|                                  |                                |                                                                                                                                                                                                    |          |        | 27360,84         | 0              |       |       | 0          | 0                | 0             |
| 7                                | КР1-20-1                       | Засипання вручну траншей, пазух<br>котлованів та ям, група ґрунту 1                                                                                                                                | 100 м3   | 0,039  | <u>15767,260</u> | <u>0</u>       | 615   | 615   | <u>0</u>   | <u>173,40000</u> | <u>6,760</u>  |
|                                  |                                |                                                                                                                                                                                                    |          |        | 15767,26         | 0              |       |       | 0          | 0                | 0             |
| 8                                | КБ23-1-1<br>к=1,15             | Улаштування піщаної основи під<br>трубопроводи                                                                                                                                                     | 10м3     | 0,07   | <u>18333,840</u> | <u>0</u>       | 1283  | 125   | <u>0</u>   | <u>18,76800</u>  | <u>1,310</u>  |
|                                  |                                |                                                                                                                                                                                                    |          |        | 1790,28          | 0              |       |       | 0          | 0                | 0             |
| 9                                | КР1-6-1                        | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-<br>самоскиди                                                                                                                                             | 100 м3   | 0,007  | <u>16694,750</u> | <u>0</u>       | 117   | 117   | <u>0</u>   | <u>183,60000</u> | <u>1,290</u>  |
|                                  |                                |                                                                                                                                                                                                    |          |        | 16694,75         | 0              |       |       | 0          | 0                | 0             |
| 10                               | С311-30                        | Перевезення ґрунту до 30 км                                                                                                                                                                        | т        | 1,155  | <u>280,360</u>   | <u>280,360</u> | 324   | 0     | <u>324</u> | <u>0</u>         | <u>0</u>      |
|                                  |                                |                                                                                                                                                                                                    |          |        | 0                | 51,25          |       |       | 59         | 0,4110           | 0,47          |
| 11                               | КБ34-103-1<br>к=1,15           | Улаштування трубопроводів із<br>поліетиленових труб, до 2-х каналів                                                                                                                                | км       | 0,0157 | <u>25254,280</u> | <u>0</u>       | 396   | 396   | <u>0</u>   | <u>255,30000</u> | <u>4,010</u>  |
|                                  |                                |                                                                                                                                                                                                    |          |        | 25254,28         | 0              |       |       | 0          | 0                | 0             |
| 12                               | КМ8-409-2                      | Труба ПЕ по стінах і колонах з кріпленням<br>накладними скобами, діаметр до 50 мм                                                                                                                  | 100 м    | 0,243  | <u>5358,990</u>  | <u>482,430</u> | 1302  | 1174  | <u>117</u> | <u>47,80000</u>  | <u>11,620</u> |
|                                  |                                |                                                                                                                                                                                                    |          |        | 4833,06          | 73,81          |       |       | 18         | 0,5760           | 0,14          |
| 13                               | & С113-<br>2311-8<br>варіант 1 | Труба ПВД/ПНД ф40                                                                                                                                                                                  | м        | 40     | <u>25,880</u>    | <u>0</u>       | 1035  | 0     | <u>0</u>   | <u>0</u>         | <u>0</u>      |
|                                  |                                |                                                                                                                                                                                                    |          |        | 0                | 0              |       |       | 0          | 0                | 0             |
| 14                               | КМ8-148-1                      | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,<br>блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг                                                                                                                        | 100 м    | 0,4    | <u>2324,750</u>  | <u>562,830</u> | 930   | 705   | <u>225</u> | <u>16,00000</u>  | <u>6,40</u>   |
|                                  |                                |                                                                                                                                                                                                    |          |        | 1761,92          | 86,11          |       |       | 34         | 0,6720           | 0,27          |
| 15                               | & С1545-<br>194-2-1О4-1        | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ<br>облонці з низьким димо та газовиділенням<br>ВВГнгд-0.66 4х4                                                                                               | м        | 40,8   | <u>105,600</u>   | <u>0</u>       | 4308  | 0     | <u>0</u>   | <u>0</u>         | <u>0</u>      |
|                                  |                                |                                                                                                                                                                                                    |          |        | 0                | 0              |       |       | 0          | 0                | 0             |
| 16                               | КМ8-143-5                      | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у<br>траншеї, сигнальною стрічкою                                                                                                                              | 100 м    | 0,157  | <u>404,560</u>   | <u>30,150</u>  | 64    | 59    | <u>5</u>   | <u>3,40000</u>   | <u>0,530</u>  |
|                                  |                                |                                                                                                                                                                                                    |          |        | 374,41           | 4,61           |       |       | 1          | 0,0360           | 0,01          |
| 17                               | & С1555-<br>145-СС             | Сигнальна стрічка "Обережно кабель"                                                                                                                                                                | п.м.     | 15,7   | <u>2,600</u>     | <u>0</u>       | 41    | 0     | <u>0</u>   | <u>0</u>         | <u>0</u>      |
|                                  |                                |                                                                                                                                                                                                    |          |        | 0                | 0              |       |       | 0          | 0                | 0             |
| 18                               | КП1-62-8                       | Пусконаладжувальні роботи<br>Фазування електричної лінії або<br>трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ                                                                                          | фазув-ня | 3      | <u>128,600</u>   | <u>0</u>       | 386   | 386   | <u>0</u>   | <u>0,85000</u>   | <u>2,550</u>  |
|                                  |                                |                                                                                                                                                                                                    |          |        | 128,60           | 0              |       |       | 0          | 0                | 0             |
| 19                               | КП1-62-16                      | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром                                                                                                                                                            | вимір.   | 18     | <u>12,860</u>    | <u>0</u>       | 231   | 231   | <u>0</u>   | <u>0,08500</u>   | <u>1,530</u>  |
|                                  |                                |                                                                                                                                                                                                    |          |        | 12,86            | 0              |       |       | 0          | 0                | 0             |
| 20                               | КП1-62-15                      | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром<br>кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ,<br>призначених для передачі електроенергії<br>розподільним пристроям, щитам, шафам і<br>комутаційним апаратам | лінія    | 3      | <u>51,440</u>    | <u>0</u>       | 154   | 154   | <u>0</u>   | <u>0,34000</u>   | <u>1,020</u>  |
|                                  |                                |                                                                                                                                                                                                    |          |        | 51,44            | 0              |       |       | 0          | 0                | 0             |
| Разом прямі витрати по розділу 1 |                                |                                                                                                                                                                                                    |          |        |                  |                | 35401 | 25739 | <u>815</u> | <u>212,420</u>   |               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |       |     |         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|
|  | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> | 35401<br>8847<br>25872<br>11499<br>18,76<br>3280<br><b>46900</b> |       | 133 | 1,05    |
|  | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>46900</b>                                                     |       |     |         |
|  | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35401                                                            | 25739 | 815 | 212,420 |
|  | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> | 35401<br>8847<br>25872<br>11499<br>18,76<br>3280<br><b>46900</b> |       | 133 | 1,05    |
|  | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>46900</b>                                                     |       |     |         |
|  | Кошторисна трудоємність, люд.год.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 232,23                                                           |       |     |         |
|  | Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29152                                                            |       |     |         |

Склад

Хандусенко Ю. М.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

Петренко А. Ю.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))



Капітальний ремонт найпростішого укриття ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Бородянка, пл. Київська, 3. Коригування

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011**

устаткування ЕТР

Найпростіше укриття ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Бородянка, пл. Київська, 3. Коригування

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 119,909 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

| №<br>Ч.ч. | Документ, що<br>обґрунтовує<br>ціну | Найменування і характеристика устаткування,<br>меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                                                                           | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість<br>одиниці,<br>грн. | Загальна<br>вартість,<br>грн.              |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 1         | 2                                   | 3                                                                                                                                                                                       | 4                 | 5         | 6                            | 7                                          |
| 1         | & 1501-4001-1<br>варіант 1          | Дизельный генератор Leton KM-12/3 12 кВт с электрозапуском в шумозащитном кожухе<br><b>Разом</b><br><br>Транспортні та заготівельно-складські витрати<br><br><b>Всього по кошторису</b> | шт                | 1         | 119777,00                    | 119777<br><br><br>132<br><br><b>119909</b> |

Склав

Хандусенко Ю. М.

[показати підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Петренко А. Ю.

[показати підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт найпростішого укриття ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Бородянка, пл. Київська, 3. Коригування  
15-23/РП/УКР-06/04/2023 вих 14.12.23

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на Монтаж устаткування для МГН

Найпростіше укриття ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Бородянка, пл. Київська, 3. Коригування

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 17,673 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,06223 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 7,616 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                            | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
|           |                               |                                                        |                   |           | Всього                 | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|           |                               |                                                        |                   |           |                        |                                     |                         |                     |                                     | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|           |                               |                                                        |                   |           | заробітної<br>плати    | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати | на одиницю                              | всього |
| 1         | 2                             | 3                                                      | 4                 | 5         | 6                      | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                      | 12     |
| 1         | КМ3-575-1                     | Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг | шт                | 1         | 14741,720              | 10198,960                           | 14742                   | 3817                | 10199                               | 36,80000                                | 36,80  |
|           |                               |                                                        |                   |           | 3816,90                | 3002,57                             |                         |                     | 3003                                | 20,8688                                 | 20,87  |
|           |                               | Разом прямі витрати по кошторису                       |                   |           |                        |                                     | 14742                   | 3817                | 10199                               |                                         | 36,80  |
|           |                               |                                                        |                   |           |                        |                                     |                         |                     | 3003                                |                                         | 20,87  |
|           |                               | Разом будівельні роботи, грн.                          |                   |           |                        |                                     | 14742                   |                     |                                     |                                         |        |
|           |                               | в тому числі:                                          |                   |           |                        |                                     |                         |                     |                                     |                                         |        |
|           |                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                   |           |                        |                                     | 726                     |                     |                                     |                                         |        |
|           |                               | всього заробітна плата, грн.                           |                   |           |                        |                                     | 6820                    |                     |                                     |                                         |        |
|           |                               | Загальновиробничі витрати, грн.                        |                   |           |                        |                                     | 2931                    |                     |                                     |                                         |        |
|           |                               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                   |           |                        |                                     | 4,56                    |                     |                                     |                                         |        |
|           |                               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                   |           |                        |                                     | 796                     |                     |                                     |                                         |        |
|           |                               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                   |           |                        |                                     | <b>17673</b>            |                     |                                     |                                         |        |
|           |                               | -----                                                  |                   |           |                        |                                     |                         |                     |                                     |                                         |        |
|           |                               | <b>Всього по кошторису</b>                             |                   |           |                        |                                     | <b>17673</b>            |                     |                                     |                                         |        |

|  |                                     |       |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------|-------|--|--|--|--|
|  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | 62,23 |  |  |  |  |
|  | Кошторисна заробітна плата, грн.    | 7616  |  |  |  |  |

Склав



Хандусенко Ю. М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Петренко А. Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт найпростішого укриття ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Бородянка, пл. Київська, 3. Коригування

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013**

придбання устаткування для МГН

Найпростіше укриття ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Бородянка, пл. Київська, 3. Коригування

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 151,771 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

| № ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                  | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                                           | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | 2403-11007<br>варіант 1       | Підйомник для людей з обмеженими можливостями FIS250-2.0-0.1-1.4x1.1                                        | шт             | 1         | 150716,40              | 150716                  |
|        |                               | <b>Разом</b>                                                                                                |                |           |                        | <b>150716</b>           |
|        | Порядок, п. 3. 14             | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                               |                |           |                        | -                       |
|        |                               | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) | грн.           | 150716    | 0,007                  | 1055                    |
|        |                               | <b>Всього вартість устаткування</b>                                                                         |                |           |                        | <b>150716</b>           |
|        |                               | <b>Всього вартість будівельних робіт</b>                                                                    |                |           |                        | <b>1055</b>             |
|        |                               | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                  |                |           |                        | <b>151771</b>           |

Склав

Хандусенко Ю. М.

Перевірив

Петренко А. Ю.

