



ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЖИТЛОБУД-2»
(ТДВ «ЖИТЛОБУД-2»)

вул. Космічна, 12, м. Харків, Харківська область, 61145, тел. (057) 702 13 69
e-mail: info@zhilstroj-2.ua, web: zhilstroj-2.ua, код ЄДРПОУ 01270351

Замовник:
Управління з будівництва, ремонту та
реконструкції
Департаменту житлово-комунального
господарства Харківської міської ради

Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному
закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382
«Джерельце» Харківської міської ради» по
вул. Астрономічній, 35 в м. Харків

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ
(затверджувана частина)

Том 2

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
0101/23-КД

Керуючий



Д.О.Аносов

Начальник архітектурно-
технічного управління



О.М.Лавриненко

Головний архітектор
проекту



В.А.Зайденберг

2023 р.

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ор.	

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Найменування об'єкту будівництва: Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради" по вул. Астрономічній, 35 в м.Харків.

Будівництво розташоване на території: .

Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва складений відповідно до "Настанови з визначення вартості будівництва", Наказ від 1.11.2021 №281, в поточних цінах станом на 1 серпня 2023 р.

Кошторисна документація складена з застосуванням:

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на монтажні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи;
- Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів.

Вартість матеріальних ресурсів прийнята за даними замовника, вартість машино-години машин та механізмів за усередненими даними Мінрегіону України.

Поточні ціни на матеріально-технічні ресурси, які відсутні в даних замовника, приймалися за ціновими даними виробників.

*

Загальновиробничі витрати розраховані у відповідності з усередненими показниками (Настанова, Додаток 18, Наказ від 1.11.2021 №281)

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

1. Будівельні, монтажні і ремонтні роботи - 15 000,00 грн. за 171,17 години за розрядом 3,8
2. Пусконаладжувальний персонал - 15 000 грн. за 171,17 годин за розрядом 3,8
3. ЗП робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин - 15 000,00 грн. за 171,17 години за розрядом 3,8

При складанні розрахунків прийняті наступні показники та нарахування:

1. Додаток 8, Настанова п.45 Кошти на утримання служби замовника - 1 %
2. Додаток 8, Настанова п.46 Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %
3. Додаток 8, Настанова п.48 Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %
4. Утилізація сміття
5. Додаток 8, Настанова п.53 Кошторисна вартість проєктних робіт
6. Додаток 8, Настанова п.54 Витрати на експертизу проєкту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки)
7. Додаток 8, Настанова п.55 Кошти на здійснення авторського нагляду
8. Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова) Кошторисний прибуток (П) Настанова, Дод.25 п.4 Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21) - 7,65 грн./люд.-г. Додаток 25, Настанова п.6 Пусконаладжувальні роботи - 1,99 грн./люд.-г.

Встановити межу кошторисного прибутку 15% від прямих витрат і ЗВВ (Настанова п 5.30)

9. Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Настанова, Дод.27 п.4 Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування - 3,89 грн./люд.-г. Додаток 27, Настанова п.5 Пусконаладжувальні роботи - 3,26 грн./люд.-г.
10. Настанова, Дод.28 Табл.3 п.5 Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р) На стадії РП: Об'єкти ремонту - 2,4%
11. Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова) Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)
12. Податок на додану вартість (ПДВ)

Загальна вартість будівництва	32 977,831	тис. грн.
в тому числі:		
будівельних робіт	26 025,734	тис. грн.
устаткування, меблів та інвентарю	70,603	тис. грн.
інші витрати	6 881,494	тис. грн.
в тому числі:		
податок на додану вартість (ПДВ)	5 496,305	тис. грн.
Кошторисні трудовитрати	55,930	тис. люд.г.
Кошторисна заробітна плата	5 134,135	тис. грн.

Склав Начальник ПКГ ТДН «Житлобуда-2»

Перевірив ГАП



Т.В. Ляліна

В.А. Зайденберг

Будівництво: Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради" по вул. Астрономічній, 35 в м.Харків

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради

(назва організації, що затверджує)



С.Ф. Сариогло

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 р.

Замовник: Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради

Об'єкт: Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради" по вул. Астрономічній, 35 в м.Харків

ВІДОМІСТЬ ОБ'ЄМІВ РОБІТ

№ лк	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради" по вул. Астрономічній, 35 в м. Харків		
	02-01-01 - Загальнобудівельні роботи		
	Демонтаж зруйнованих конструкцій		
1	Розбирання монолітних перекриттів (плити, балка, колона) 4.3+0.9+0.36	1 м3 перекриття	5,56
2	Розбирання кам'яної кладки стін із шлакобетонних каменів (пінобетонні блоки)	10 м3 кладки	0,6
	Улаштування конструкцій		
3	Установлення анкерів (в існуючий ригель)	100 кг	0,05
5	Улаштування поясів в опалубці (МП1)	100 м3 залізобетону в ділі	0,011
8	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3 мурування	10,8
15	Улаштування поясів в опалубці (МП2)	100 м3 залізобетону в ділі	0,012
20	Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 10 м2	100 шт плит	0,05
23	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізником швів, глибина різання 200 мм	1 м різання	0,35
24	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм	100 м3 залізобетону в ділі	0,0025
26	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель (металеві елементи Бм1, Св1, Ст1, для підсилення ригелю) (207.2+2*39.4+2*32.2)*0.001	1т конструкцій	0,3504
31	Установлення анкерів (в існуючі колонни)	100 кг	0,018

35	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т (Св1, Ст1) (2*39.4+2*32.2)*0.001	1т	0,1432
36	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,5 т (Бм1)	1т	0,2072
37	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,136
38	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білим з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,136
39	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї (зашівка металокопструкцій)	100 м2 поверхні опорядження	0,049
42	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювального гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,049
44	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювального гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2 поверхні опорядження	0,049
46	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3 кладки	0,0293
Покрівля			
48	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (парапетів)	100м	2,0
49	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шарі	100 м2 покрівлі	13,0
50	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шарі (примикання) (300*0.5)/100	100 м2 покрівлі	1,5
51	Розбирання цементних покриттів	100 м2 покриття	13,0
52	Розбирання засипки горішних перекриттів	1 м2 перекриття	1 300,0
53	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	13,0
54	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	13,0
55	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	13,0
56	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	13,0
58	Додавати на кожний наступний шар утеплення плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці	100м2	13,0
60	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100 м2 стяжки	13,0
61	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	13,0
62	Армування стяжки дрібною сіткою (з композитної арматури)	100 м2 стяжки	13,0
63	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	13,0
64	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шарі	100м2	13,0
65	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу 'Екобін'	100 м	3,0
66	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]	100 м	3,0
67	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	100м	3,0
70	Установлення аераторів	1 шт	28,0
72	Улаштування ковпаків над шахтами	1 копак	18,0
Внутрішні оздоблювальні роботи			
Група №1			
73	Розбирання дерев'яних плінтусів	100 м плінтусів	0,89
74	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100 м плінтусів	0,89
75	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100 м2 покриття	1,265
76	Розбирання дощатих покриттів підлог	100 м2 покриття	1,265
77	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитобетону М50 126.5*0.1	1 м3 ізоляції	12,65

78	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м ²	100 м ² стяжки	1,265
79	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м ² стяжки	1,265
80	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м ²	100 м ² покриття підлоги	1,265
81	Знімання шпалер простих та поліпшених	100 м ² поверхні очищення	2,223
82	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м ² поверхні	2,223
84	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення) (Демонтаж)	100 м ² перегородок за вирахуванням прорізів	0,072
85	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення)	100 м ² перегородок за вирахуванням прорізів	0,072
86	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (зашивка проріза над дверима) (0.9*0.9)/100	100 м ² перегородок за вирахуванням прорізів	0,0081
87	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (222.3+7.2+0.81*2)/100	100 м ² поверхні опорядження	2,3112
89	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (222.3+7.2+0.81*2)/100	100 м ² поверхні опорядження	2,3112
91	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними (222.3+7.2+0.81*2)/100	100 м ² поверхні обклеювання	2,3112
92	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази (222.3+7.2+0.81*2)/100	100 м ² поверхні фарбування	2,3112
93	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (туалет)	100 м ² поверхні облицювання	0,105
94	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м ² (стіни туалета)	100 м ² поверхні відбивання	0,453
95	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	100 м ² поверхні штукатурення	0,453
96	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м ² поверхні облицювання	0,453
97	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (туалет)	100 м ² покриття	0,168
98	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м ² покриття	0,168
99	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м ² (туалет)	100 м ² стяжки	0,168
100	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м ² стяжки	0,168
101	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м ² покриття	0,168
102	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м ² (туалет)	100 м ² перегородок за вирахуванням прорізів	0,03

103	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	100 м2 поверхні штукатурення	0,06
104	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет) (3*2)/100	100 м2 поверхні облицювання	0,06
105	Знімання наличників	100 м наличників	0,1
106	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,05
107	Знімання дверних полотен (1.8*5)/100	100 м2 дверних полотен	0,09
108	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (1.8*5)/100	100 м2 прорізів	0,09
110	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю ((52.3*0.12)^2)/100	100 м2 поверхні штукатурення	0,0628
112	Установлення перфорованих штукатурних кутків	100 м	0,523
113	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці (укоси)	100 м2 поверхні фарбування	0,0628
114	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля) (126.5+16.8)/100	100 м2 поверхні	1,433
116	Улаштування каркасу підвісних стель (126.5+16.8)/100	100 м2 горизонтально ї проекції стелі	1,433
117	Укладання плит стельових в каркас стелі (126.5+16.8)/100	100 м2 горизонтально ї проекції стелі	1,433
Група №2			
118	Розбирання дерев'яних плінтусів	100 м плінтусів	0,94
119	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100 м плінтусів	0,94
120	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100 м2 покриття	1,3586
121	Розбирання дощатих покриттів підлог	100 м2 покриття	1,3586
122	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитобетону М50 135.86*0.1	1 м3 ізоляції	13,586
123	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100 м2 стяжки	1,3586
124	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	1,3586
125	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100 м2 покриття підлоги	1,3586
126	Знімання шпалер простих та поліпшених	100 м2 поверхні очищення	2,147
127	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	2,147
129	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення) (Демонтаж)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,072
130	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,072

131	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (зашивка проріза над дверима) (0.9*0.9)/100	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,0081
132	Безпішане накріття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (214.7+7.2+0.81*2)/100	100 м2 поверхні опорядження	2,2352
134	Безпішане накріття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (214.7+7.2+0.81*2)/100	100 м2 поверхні опорядження	2,2352
136	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними (214.7+7.2+0.81*2)/100	100 м2 поверхні обклеювання	2,2352
137	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази (214.7+7.2+0.81*2)/100	100 м2 поверхні фарбування	2,2352
138	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,2324
139	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіни туалета)	100 м2 поверхні відбивання	0,498
140	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	100 м2 поверхні штукатурення	0,498
141	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,498
142	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (туалет)	100 м2 покриття	0,168
143	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	0,168
144	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (туалет)	100 м2 стяжки	0,168
145	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,168
146	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м2 покриття	0,168
147	Розбирання цегляних перегородок (туалет) 3.75*0.12	1 м3 кладки	0,45
148	Розбирання дерев'яних перегородок (туалет)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,0375
149	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (туалет)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,03
150	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	100 м2 поверхні штукатурення	0,06
151	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет) (3*2)/100	100 м2 поверхні облицювання	0,06
152	Знімання налічників	100 м налічників	0,1
153	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,05
154	Знімання дверних полотен (1.8*5)/100	100 м2 дверних полотен	0,09

155	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м ² з металопластику у кам'яних стінах (1.8*5)/100	100 м ² прорізів	0,09
157	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю ((37.5*0.12)^2)/100	100 м ² поверхні штукатурення	0,045
159	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,375
160	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці (укоси)	100 м ² поверхні фарбування	0,045
161	Знімання карт ПВХ зі стелі (роздягальня)	100 м ² відремонтова ної поверхні	0,227
162	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля) (135.86+16.8)/100	100 м ² поверхні	1,5266
164	Улаштування каркасу підвісних стель (135.86+16.8)/100	100 м ² горизонтально ї проекції стелі	1,5266
165	Укладання плит стельових в каркас стелі (135.86+16.8)/100	100 м ² горизонтально ї проекції стелі	1,5266
Роздягальня групи №3			
166	Розбирання дерев'яних плінтусів	100 м плінтусів	0,22
167	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100 м плінтусів	0,22
168	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100 м ² покриття	0,286
169	Розбирання дощатих покриттів підлог	100 м ² покриття	0,286
170	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитобетону М50 28.6*0.1	1 м ³ ізоляції	2,86
171	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м ²	100 м ² стяжки	0,286
172	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м ² стяжки	0,286
173	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м ²	100 м ² покриття підлоги	0,286
174	Знімання шпалер простих та поліпшених	100 м ² поверхні очищення	0,855
175	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м ² поверхні	0,855
177	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м ² поверхні опорядження	0,855
179	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м ² поверхні опорядження	0,855
181	Обклеювання шпалерами тисненіми та щільними	100 м ² поверхні обклеювання	0,855
182	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100 м ² поверхні фарбування	0,855
183	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	100 м ² поверхні	0,286
185	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м ² горизонтально ї проекції стелі	0,286
186	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м ² горизонтально ї проекції стелі	0,286

	Сходова клітина груп 2, 3		
187	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами, паперошаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм (Демонтаж)	100 м2 поверхні	1,281
188	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіни)	100 м2 поверхні відбивання	1,2801
189	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стіни)	100 м2 поверхні	1,2801
191	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	100 м2 поверхні штукатурення	1,2801
193	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких (короїд)	100 м2 поверхні штукатурення	1,281
194	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	1,2801
195	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стеля, низ маршей) (16.4+6*2)/100	100 м2 поверхні відбивання	0,284
196	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля, низ маршей) (16.4+6*2)/100	100 м2 поверхні	0,284
198	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі (16.4+6*2)/100	100 м2 поверхні штукатурення	0,284
200	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,284
202	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2 поверхні опорядження	0,284
204	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці (16.4+6*2)/100	100 м2 поверхні фарбування	0,284
205	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,01
206	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,018
207	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластiku у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,018
209	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю ((7.1*0.12)^2)/100	100 м2 поверхні штукатурення	0,0085
211	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,071
212	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці (укоси)	100 м2 поверхні фарбування	0,0085
	Тамбур сходової клітини		
213	Знімання шпалер простих та поліпшених	100 м2 поверхні очищування	0,2494
214	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіни)	100 м2 поверхні відбивання	0,2494
215	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	0,2494
217	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	100 м2 поверхні штукатурення	0,2494

219	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких (короїд)	100 м2 поверхні штукатурення	0,2494
220	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	0,2494
221	Знімання наличників	100 м наличників	0,02
222	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,01
223	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,018
224	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,018
226	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	100 м2 поверхні	0,04
228	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2 горизонтально ї проєкції стелі	0,04
229	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2 горизонтально ї проєкції стелі	0,04
Група №4			
230	Розбирання дерев'яних плінтусів	100 м плінтусів	0,812
231	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100 м плінтусів	0,812
232	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100 м2 покриття	1,2756
233	Розбирання дощатих покриттів підлог	100 м2 покриття	1,2756
234	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитобетону М50 127,56*0,1	1 м3 ізоляції	12,756
235	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100 м2 стяжки	1,2756
236	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	1,2756
237	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100 м2 покриття підлоги	1,2756
238	Знімання шпалер простих та поліпшених	100 м2 поверхні очищування	2,0945
239	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	2,0945
241	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення) (Демонтаж)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,072
242	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,072
243	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (зашивка проріза над дверима) (0,9*0,9)/100	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,0081
244	Безпіщане накріплення поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (209,45+7,2+0,81*2)/100	100 м2 поверхні опорядження	2,1827

246	Безпішане накріття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (209.45+7.2+0.81*2)/100	100 м2 поверхні опорядження	2,1827
248	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними (209.45+7.2+0.81*2)/100	100 м2 поверхні обклеювання	2,1827
249	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази (209.45+7.2+0.81*2)/100	100 м2 поверхні фарбування	2,1827
250	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,2184
251	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіни туалета)	100 м2 поверхні відбивання	0,445
252	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	100 м2 поверхні штукатурення	0,445
253	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,445
254	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (туалет)	100 м2 покриття	0,144
255	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	0,144
256	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (туалет)	100 м2 стяжки	0,144
257	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,144
258	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м2 покриття	0,144
259	Розбирання цегляних перегородок (туалет) 3.75*0.12	1 м3 кладки	0,45
260	Розбирання дерев'яних перегородок (туалет)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,0375
261	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (туалет)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,03
262	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	100 м2 поверхні штукатурення	0,06
263	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет) (3*2)/100	100 м2 поверхні облицювання	0,06
264	Знімання наличників	100 м наличників	0,1
265	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,05
266	Знімання дверних полотен (1.8*5)/100	100 м2 дверних полотен	0,09
267	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (1.8*5)/100	100 м2 прорізів	0,09
269	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю ((49.9*0.12)^2)/100	100 м2 поверхні штукатурення	0,0599
271	Установлення перфорованих штукатурних кутників	100 м	0,499

272	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці (укоси)	100 м2 поверхні фарбування	0,0599
273	Знімання карт ПВХ зі стелі (туалет, роздягальня)	100 м2 відремонтва ної поверхні	0,21
274	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля) (127.56+14.4)/100	100 м2 поверхні	1,4196
276	Улаштування каркасу підвісних стель (127.56+14.4)/100	100 м2 горизонтально ї проекції	1,4196
277	Укладання плит стельових в каркас стелі (127.56+14.4)/100	100 м2 горизонтально ї проекції стелі	1,4196
Група №5			
278	Розбирання дерев'яних плінтусів	100 м плінтусів	0,81
279	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100 м плінтусів	0,81
280	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100 м2 покриття	1,1276
281	Розбирання дощатих покриттів підлог	100 м2 покриття	1,1276
282	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитобетону М50 112.76*0.1	1 м3 ізоляції	11,276
283	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100 м2 стяжки	1,1276
284	На кожній 5 мм змінні товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	1,1276
285	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100 м2 покриття підлоги	1,1276
286	Знімання шпалер простих та поліпшених	100 м2 поверхні очищення	1,9103
287	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	1,9103
289	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіни тамбура)	100 м2 поверхні відбивання	0,087
290	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі (спальня, тамбур) (36.6+8.7)/100	100 м2 поверхні штукатурення	0,453
292	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення) (Демонтаж)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,072
293	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,072
294	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (зашивка проріза над дверима) (0.9*0.9)/100	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,0081
295	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (191.03+36.6+8.7+7.2+0.81*2)/100	100 м2 поверхні опорядження	2,4515
297	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (191.03+36.6+8.7+7.2+0.81*2)/100	100 м2 поверхні опорядження	2,4515

299	Обклеювання шпалерами пісневими та шільними (191.03+36.6+8.7+7.2+0.81*2)/100	100 м2 поверхні обклеювання	2,4515
300	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази (191.03+36.6+8.7+7.2+0.81*2)/100	100 м2 поверхні фарбування	2,4515
301	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,195
302	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіни туалета)	100 м2 поверхні відбивання	0,363
303	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	100 м2 поверхні штукатурення	0,363
304	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,363
305	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (туалет)	100 м2 покриття	0,105
306	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	0,105
307	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (туалет)	100 м2 стяжки	0,105
308	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,105
309	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м2 покриття	0,105
310	Розбирання цегляних перегородок (туалет) 3.75*0.12	1 м3 кладки	0,45
311	Розбирання дерев'яних перегородок (туалет)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,0375
312	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (туалет)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,03
313	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	100 м2 поверхні штукатурення	0,06
314	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет) (3*2)/100	100 м2 поверхні облицювання	0,06
315	Знімання налічників	100 м налічників	0,1
316	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,05
317	Знімання дверних полотен (1.8*5)/100	100 м2 дверних полотен	0,09
318	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах (1.8*5)/100	100 м2 прорізів	0,09
320	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю ((36.9*0.12)^2)/100	100 м2 поверхні штукатурення	0,0443
322	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,369
323	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці (укоси)	100 м2 поверхні фарбування	0,0443
324	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	100 м2 поверхні	1,2326

326	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2 горизонтально ї проєкції стелі	1,2326
327	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2 горизонтально ї проєкції стелі	1,2326
328	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білим з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,0708
Група №6			
329	Розбирання дерев'яних плінтусів	100 м плінтусів	0,872
330	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100 м плінтусів	0,872
331	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100 м2 покриття	1,2702
332	Розбирання дощатих покриттів підлог	100 м2 покриття	1,2702
333	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитобетону М50 127,02*0,1	1 м3 ізоляції	12,702
334	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100 м2 стяжки	1,2702
335	На кожні 5 мм змінні товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	1,2702
336	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100 м2 покриття підлог	1,2702
337	Знімання шпалер простих та поліпшених	100 м2 поверхні очищування	1,9503
338	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	1,9503
340	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	100 м2 поверхні штукатурення	0,2468
342	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (роздягальня) (Демонтаж)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,087
343	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (роздягальня)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,087
344	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення) (Демонтаж)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,072
345	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,072
346	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (зашивка проріза над дверима) (0,9*0,9)/100	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,0081
347	Безпіщане накріття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (195.03+24.68+8.7*2+7.2+0.81*2)/100	100 м2 поверхні опорядження	2,4593
349	Безпіщане накріття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (195.03+24.68+8.7*2+7.2+0.81*2)/100	100 м2 поверхні опорядження	2,4593

351	Обклеювання шпалерами тисненими та шільними ($195.03+24.68+8.7*2+7.2+0.81*2$)/100	100 м2 поверхні обклеювання	2,4593
352	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази ($195.03+24.68+8.7*2+7.2+0.81*2$)/100	100 м2 поверхні фарбування	2,4593
353	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,195
354	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіни туалета)	100 м2 поверхні відбивання	0,363
355	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	100 м2 поверхні штукатурення	0,363
356	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,363
357	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (туалет)	100 м2 покриття	0,105
358	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	0,105
359	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (туалет)	100 м2 стяжки	0,105
360	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,105
361	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м2 покриття	0,105
362	Розбирання цегляних перегородок (туалет) 3.75*0.12	1 м3 кладки	0,45
363	Розбирання дерев'яних перегородок (туалет)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,0375
364	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (туалет)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,03
365	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	100 м2 поверхні штукатурення	0,06
366	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет) (3*2)/100	100 м2 поверхні облицювання	0,06
367	Знімання налічників	100 м налічників	0,08
368	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,04
369	Знімання дверних полотен (1.8*4)/100	100 м2 дверних полотен	0,072
370	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах (1.8*4)/100	100 м2 прорізів	0,072
372	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю ((16.5*0.12)^2)/100	100 м2 поверхні штукатурення	0,0198
374	Установлення перфорованих штукатурних кутків	100 м	0,165
375	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці (укоси)	100 м2 поверхні фарбування	0,0198

376	Знімання карт ПВХ зі стелі (тамбур, роздягальня)	100 м2 відремонтованої поверхні	0,214
377	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	100 м2 поверхні	1,3752
379	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2 горизонтальної проекції стелі	1,3752
380	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2 горизонтальної проекції стелі	1,3752
Група №7			
381	Розбирання дерев'яних плінтусів	100 м плінтусів	0,8563
382	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100 м плінтусів	0,8563
383	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100 м2 покриття	1,431
384	Розбирання дощатих покриттів підлог	100 м2 покриття	1,431
385	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитобетону М50 143.1*0.1	1 м3 ізоляції	14,31
386	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100 м2 стяжки	1,431
387	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	1,431
388	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100 м2 покриття підлоги	1,431
389	Знімання шпалер простих та поліпшених	100 м2 поверхні очищення	2,152
390	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	2,152
392	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення) (Демонтаж)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,072
393	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,072
394	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (защівка проріза над дверима) (0.9*0.9)/100	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,0081
395	Безпішане накріплення поверхонь стін розчином із клеєвого гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (215.2+7.2+0.81*2)/100	100 м2 поверхні опорядження	2,2402
397	Безпішане накріплення поверхонь стін розчином із клеєвого гіпсу [типу 'сатенгіпс'] на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (215.2+7.2+0.81*2)/100	100 м2 поверхні опорядження	2,2402
399	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними (215.2+7.2+0.81*2)/100	100 м2 поверхні обклеювання	2,2402
400	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази (215.2+7.2+0.81*2)/100	100 м2 поверхні фарбування	2,2402
401	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,1824
402	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіни туалета)	100 м2 поверхні відбивання	0,456

403	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	100 м2 поверхні штукатурення	0,456
404	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,456
405	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (туалет)	100 м2 покриття	0,138
406	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	0,138
407	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (туалет)	100 м2 стяжки	0,138
408	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,138
409	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м2 покриття	0,138
410	Розбирання цегляних перегородок (туалет) 3.75*0.12	1 м3 кладки	0,45
411	Розбирання дерев'яних перегородок (туалет)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,0375
412	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (туалет)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,03
413	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	100 м2 поверхні штукатурення	0,06
414	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет) (3*2)/100	100 м2 поверхні облицювання	0,06
415	Знімання налічників	100 м налічників	0,1
416	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,05
417	Знімання дверних полотен (1.8*5)/100	100 м2 дверних полотен	0,09
418	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах (1.8*5)/100	100 м2 прорізів	0,09
420	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю ((41*0.12)^2)/100	100 м2 поверхні штукатурення	0,0492
422	Установлення перфорованих штукатурних кутків	100 м	0,41
423	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці (укоси)	100 м2 поверхні фарбування	0,0492
424	Знімання карт ПВХ зі стелі (туалет)	100 м2 відремонтова ної поверхні	0,187
425	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля) (143.1+13.8)/100	100 м2 поверхні	1,569
427	Улаштування каркасу підвісних стель (143.1+13.8)/100	100 м2 горизонтально ї проекції стелі	1,569
428	Укладання плит стельових в каркас стелі (143.1+13.8)/100	100 м2 горизонтально ї проекції стелі	1,569
Група №8			

429	Розбирання дерев'яних плінтусів	100 м плінтусів	0,78
430	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100 м плінтусів	0,78
431	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100 м ² покриття	1,2692
432	Розбирання дощатих покриттів підлог	100 м ² покриття	1,2692
433	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитобетону М50 126.92*0.1	1 м ³ ізоляції	12,692
434	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м ²	100 м ² стяжки	1,2692
435	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м ² стяжки	1,2692
436	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м ²	100 м ² покриття підлог	1,2692
437	Знімання шпалер простих та поліпшених	100 м ² поверхні очискування	1,967
438	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м ² поверхні	1,967
440	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення) (Демонтаж)	100 м ² перегородок за вирахуванням прорізів	0,072
441	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення)	100 м ² перегородок за вирахуванням прорізів	0,072
442	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (зашивка проріза над дверима) (0.9*0.9)/100	100 м ² перегородок за вирахуванням прорізів	0,0081
443	Безпіщане накріття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (196.7+7.2+0.81*2)/100	100 м ² поверхні опорядження	2,0552
445	Безпіщане накріття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (196.7+7.2+0.81*2)/100	100 м ² поверхні опорядження	2,0552
447	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними (196.7+7.2+0.81*2)/100	100 м ² поверхні обклеювання	2,0552
448	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази (196.7+7.2+0.81*2)/100	100 м ² поверхні фарбування	2,0552
449	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (туалет)	100 м ² поверхні облицювання	0,252
450	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м ² (стіни туалета)	100 м ² поверхні відбивання	0,314
451	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	100 м ² поверхні штукатурення	0,314
452	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м ² поверхні облицювання	0,314
453	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (туалет)	100 м ² покриття	0,194
454	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м ² покриття	0,194
455	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м ² (туалет)	100 м ² стяжки	0,194

456	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,194
457	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м2 покриття	0,194
458	Розбирання цегляних перегородок (туалет) 3.75*0.12	1 м3 кладки	0,45
459	Розбирання дерев'яних перегородок (туалет)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,0375
460	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (туалет)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,03
461	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	100 м2 поверхні штукатурення	0,06
462	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет) (3*2)/100	100 м2 поверхні облицювання	0,06
463	Знімання налічників	100 м налічників	0,06
464	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,03
465	Знімання дверних полотен (1.8*3)/100	100 м2 дверних полотен	0,054
466	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (1.8*3)/100	100 м2 прорізів	0,054
468	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю ((39.5*0.12)^2)/100	100 м2 поверхні штукатурення	0,0474
470	Установлення перфорованих штукатурних кутників	100 м	0,395
471	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці (укоси)	100 м2 поверхні фарбування	0,0474
472	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля) (126.92+19.4)/100	100 м2 поверхні	1,4632
474	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2 горизонтально ї проекції стелі	1,4632
475	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2 горизонтально ї проекції стелі	1,4632
Група №9			
476	Розбирання дерев'яних плінтусів	100 м плінтусів	0,82
477	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100 м плінтусів	0,82
478	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100 м2 покриття	1,273
479	Розбирання дощатих покриттів підлог	100 м2 покриття	1,273
480	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитобетону М50 127.3*0.1	1 м3 ізоляції	12,73
481	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100 м2 стяжки	1,273
482	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	1,273

483	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100 м2 покриття підлоги	1,273
484	Знімання шпалер простих та поліпшених	100 м2 поверхні очищення	1,913
485	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	1,913
487	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення) (Демонтаж)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,072
488	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,072
489	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (забивка проріза над дверима) (0.9*0.9)/100	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,0081
490	Безпідшане накріплення поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (191.3+7.2+0.81*2)/100	100 м2 поверхні опорядження	2,0012
492	Безпідшане накріплення поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'] на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (191.3+7.2+0.81*2)/100	100 м2 поверхні опорядження	2,0012
494	Обклеювання шпалерами тисненими та шільними (191.3+7.2+0.81*2)/100	100 м2 поверхні обклеювання	2,0012
495	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази (191.3+7.2+0.81*2)/100	100 м2 поверхні фарбування	2,0012
496	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,195
497	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіни туалета)	100 м2 поверхні відбивання	0,363
498	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	100 м2 поверхні штукатурення	0,363
499	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,363
500	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (туалет)	100 м2 покриття	0,105
501	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	0,105
502	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (туалет)	100 м2 стяжки	0,105
503	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,105
504	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м2 покриття	0,105
505	Розбирання цегляних перегородок (туалет) 3.75*0.12	1 м3 кладки	0,45
506	Розбирання дерев'яних перегородок (туалет)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,0375

507	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (туалет)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,03
508	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	100 м2 поверхні штукатурення	0,06
509	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет) (3*2)/100	100 м2 поверхні облицювання	0,06
510	Знімання наличників	100 м наличників	0,08
511	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,04
512	Знімання дверних полотен (1.8*4)/100	100 м2 дверних полотен	0,072
513	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металюпластику у кам'яних стінах (1.8*4)/100	100 м2 прорізів	0,072
515	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю ((36.9*0.12)^2)/100	100 м2 поверхні штукатурення	0,0443
517	Установлення перфорованих штукатурних кутків	100 м	0,369
518	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці (укоси)	100 м2 поверхні фарбування	0,0443
519	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля) (127.3+10.5)/100	100 м2 поверхні	1,378
521	Улаштування каркасу підвісних стель (127.3+10.5)/100	100 м2 горизонтально ї проєкції стелі	1,378
522	Укладання плит стельових в каркас стелі (127.3+10.5)/100	100 м2 горизонтально ї проєкції стелі	1,378
Туалет групи №10			
523	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100 м2 поверхні облицювання	0,282
524	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,564
525	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,564
526	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,564
527	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100 м2 покриття	0,2013
528	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	0,2013
529	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,2013
530	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,2013
531	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	0,2013
532	Розбирання цегляних перегородок 2.7*0.12	1 м3 кладки	0,324

533	Розбирання дерев'яних перегородок	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,072
534	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,03
535	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,06
536	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (3*2)/100	100 м2 поверхні облицювання	0,06
537	Знімання налічників	100 м налічників	0,02
538	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,01
539	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,018
540	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластiku у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,018
542	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	100 м2 поверхні	0,2013
544	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2 горизонтально ї проекції стелі	0,2013
545	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2 горизонтально ї проекції стелі	0,2013
Сходова клітина			
546	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіни)	100 м2 поверхні відбивання	1,2801
547	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стіни)	100 м2 поверхні	1,2801
549	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	100 м2 поверхні штукатурення	1,2801
551	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких (короїд)	100 м2 поверхні штукатурення	1,281
552	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	1,2801
553	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стеля, низ маршей) (16.4+6*2)/100	100 м2 поверхні відбивання	0,284
554	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля, низ маршей) (16.4+6*2)/100	100 м2 поверхні	0,284
556	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі (16.4+6*2)/100	100 м2 поверхні штукатурення	0,284
558	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клеф'ового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,284

560	Безпіщане накріття поверхонь стель розчином із клефового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2 поверхні опорядження	0,284
562	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці (16.4+6*2)/100	100 м2 поверхні фарбування	0,284
563	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,01
564	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,018
565	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,018
567	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю ((7.1*0.12)^2)/100	100 м2 поверхні штукатурення	0,0085
569	Установлення перфорованих штукатурних кутників	100 м	0,071
570	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці (укоси)	100 м2 поверхні фарбування	0,0085
Гамбур сходової клітини			
571	Знімання шпалер простих та поліпшених	100 м2 поверхні очищування	0,2494
572	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіни)	100 м2 поверхні відбивання	0,2494
573	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	0,2494
575	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	100 м2 поверхні штукатурення	0,2494
577	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких (короїд)	100 м2 поверхні штукатурення	0,2494
578	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	0,2494
579	Знімання налічників	100 м налічників	0,02
580	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,01
581	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,018
582	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,018
584	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	100 м2 поверхні	0,04
586	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2 горизонтально ї проекції стелі	0,04
587	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2 горизонтально ї проекції стелі	0,04
Харчоблок			
588	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100 м2 поверхні облицювання	0,552
589	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,964

590	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,964
591	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,964
592	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100 м2 покриття	0,4308
593	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	0,4308
594	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,4308
595	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,4308
596	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	0,4308
597	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стеля)	100 м2 поверхні відбивання	0,4308
598	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	100 м2 поверхні	0,4308
600	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	100 м2 поверхні штукатурення	0,4308
602	Безпішане накріття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,4308
604	Безпішане накріття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2 поверхні опорядження	0,4308
606	Поліпшене фарбування колером олійним стель по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	0,4308
607	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,01
608	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,018
609	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластiku у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,018
611	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю $((20,3 \cdot 0,12)^2) / 100$	100 м2 поверхні штукатурення	0,0244
613	Установлення перфорованих штукатурних кутків	100 м	0,203
614	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці (укоси)	100 м2 поверхні фарбування	0,0244
Підсобне приміщення харчоблока			
615	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100 м2 поверхні, що очищується	1,2586
616	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	1,2586
617	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100 м2 поверхні, що очищується	0,2623
618	Поліпшене фарбування колером олійним стель по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	0,2623
619	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,05

620	Знімання дверних полотен (1.8*5)/100	100 м2 дверних полотен	0,09
621	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах (1.8*5)/100	100 м2 прорізів	0,09
623	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю ((24*0.12)^2)/100	100 м2 поверхні штукатурення	0,0288
625	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,24
626	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці (укоси)	100 м2 поверхні фарбування	0,0288
Душева кімната харчоблока			
627	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100 м2 поверхні облицювання	0,045
628	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (4.5+11)/100	100 м2 поверхні відбивання	0,155
629	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (4.5+11)/100	100 м2 поверхні штукатурення	0,155
630	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,045
631	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,11
633	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2 поверхні опорядження	0,11
635	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	0,11
636	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100 м2 покриття	0,0351
637	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	0,0351
638	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,0351
639	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,0351
640	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	0,0351
641	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100 м2 поверхні, що очищується	0,0351
642	Поліпшене фарбування колером олійним стель по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	0,0351
643	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,01
644	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,018
645	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,018
647	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю ((4.9*0.1)^2)/100	100 м2 поверхні штукатурення	0,0049
649	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,049
650	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці (укоси)	100 м2 поверхні фарбування	0,0049

Коридор медичного блоку			
651	Знімання шпалер простих та поліпшених	100 м2 поверхні очищування	0,585
652	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	0,585
654	Безпідне накріття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,585
656	Безпідне накріття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2 поверхні опорядження	0,585
658	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100 м2 поверхні обклеювання	0,585
659	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,585
660	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	100 м2 поверхні	0,128
662	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2 горизонтально ї проєкції стелі	0,128
663	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2 горизонтально ї проєкції стелі	0,128
Кабінет спеціалістів			
664	Розбирання дерев'яних плінтусів	100 м плінтусів	0,16
665	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100 м плінтусів	0,16
666	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100 м2 покриття	0,14
667	Розбирання дощатих покриттів підлог	100 м2 покриття	0,14
668	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитобетону М50 14*0.1	1 м3 ізоляції	1,4
669	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100 м2 стяжки	0,14
670	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,14
671	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100 м2 покриття підлоги	0,14
672	Знімання шпалер простих та поліпшених	100 м2 поверхні очищування	0,47
673	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	0,47
675	Безпідне накріття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,47
677	Безпідне накріття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2 поверхні опорядження	0,47
679	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100 м2 поверхні обклеювання	0,47
680	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,47
681	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	100 м2 поверхні	0,14
683	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2 горизонтально ї проєкції стелі	0,14

684	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2 горизонтально ї проєкції стелі	0,14
Кімната для прання (пральня)			
685	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100 м2 поверхні облицювання	0,88
686	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,88
687	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,88
688	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,88
689	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стеля)	100 м2 поверхні відбивання	0,247
690	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	100 м2 поверхні	0,247
692	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	100 м2 поверхні штукатурення	0,247
694	Безпіщане накріття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,247
696	Безпіщане накріття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2 поверхні опорядження	0,247
698	Поліпшене фарбування колером олійним стель по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	0,247
699	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,02
700	Знімання дверних полотен (1.8*2)/100	100 м2 дверних полотен	0,036
701	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (1.8*2)/100	100 м2 прорізів	0,036
Кімната для прасування (пральня)			
703	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100 м2 покриття	0,19
704	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	0,19
705	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,19
706	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,19
707	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	0,19
708	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100 м2 поверхні облицювання	0,526
709	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,526
710	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,526
711	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,526

712	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	100 м2 поверхні	0,19
714	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2 горизонтально ї проекції стелі	0,19
715	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2 горизонтально ї проекції стелі	0,19
716	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,02
717	Знімання дверних полотен (1.8*2)/100	100 м2 дверних полотен	0,036
718	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах (1.8*2)/100	100 м2 прорізів	0,036
Тамбур пральні			
720	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100 м2 покриття	0,021
721	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	0,021
722	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,021
723	На кожній 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,021
724	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	0,021
725	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стіни)	100 м2 поверхні	0,143
727	Безпідшне накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,143
729	Безпідшне накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2 поверхні опорядження	0,143
731	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	0,143
732	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	100 м2 поверхні	0,021
734	Безпідшне накриття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,021
736	Безпідшне накриття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2 поверхні опорядження	0,021
738	Поліпшене фарбування колером олійним стель по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	0,021
Вікна			
739	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт коробок	0,74
740	Знімання незаскленних віконних рам	100 м2	4,4735
741	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,062
744	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,4822
747	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	3,9293
751	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, зливів тощо з листової сталі	100м	2,88
752	Установлення віконних зливів	100 м віконних зливів	2,88
755	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	1,45

757	Облицовання каркасів стін неперфорованими плитами акустичними(облицовання відкосів плитами пінополістирольними 20мм)	100 м2 поверхні	1,45
761	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки	100 м2 поверхні	0,9
764	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (товщина шару 20 мм) (внутрішні укоси)	100 м2 поверхні штукатурення	0,9
766	Безпіщане накріття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (внутрішні укоси)	100 м2 поверхні опорядження	0,9
768	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	4,5
769	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці (внутрішні укоси)	100 м2 поверхні фарбування	0,9
770	Установлення пластикових підвіконних дошок	100 м підвіконної дошки	2,88
Зовнішнє оздоблення			
773	Ремонт температурного шва	100 м стику	2,4
774	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2 поверхні опорядження	14,0
784	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2 поверхні опорядження	0,63
792	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками (пожежні драбини)	1 м2 поверхні	24,0
793	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (пожежні драбини)	100м2	0,24
794	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білілом з додаванням колера за 2 рази (пожежні драбини)	100 м2 поверхні фарбування	0,24
Вхідні групи			
Двері			
795	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах (фрамуги)	100 шт коробок	0,03
796	Знімання незасклених віконних рам (фрамуги) (0.6*2+2.97)/100	100 м2	0,0417
797	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,04
798	Знімання дверних полотен (2.1*3+3.78)/100	100 м2 дверних полотен	0,1008
799	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (2.1*3+3.78)/100	100 м2 прорізів	0,1008
804	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (фрамуги) (0.6*2)/100	100 м2 прорізів	0,012
807	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (фрамуги)	100 м2 прорізів	0,0297
Вхід до підвалу по осі 10			
811	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100 м2 поверхні облицювання	0,09
812	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,19
813	Ремонт бетонних сходищ (1.3*9)/100	100 сходищ	0,117
814	Розбирання цементних покриттів підлог (майданчик входу в підвал) ((2.27+1.545)/100)^3	100 м2 покриття	0,038
815	Улаштування бетонних покриттів площею до 20 м2	100 м2 покриття підлоги	0,038

816	На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати або виключати	100 м2 покриття підлоги	0,038
817	Просте штукатурення поверхонь стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,19
818	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,19
819	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100 м2 поверхні штукатурення	0,09
821	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні	100 м2 фасаду	0,09
822	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	100 м2 поверхні фарбування	0,05
Ганок в осях 4-7, Б			
823	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100 м2 покриття	0,31
824	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,31
825	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2 поверхні облицювання	31,0
829	Просте штукатурення поверхонь стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (зовнішній бік ганку)	100 м2 поверхні штукатурення	0,07
830	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,07
831	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (покрівля піддашка)	100 м2 покрівлі	0,15
832	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (Демонтаж)	100м2	0,15
833	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,15
834	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	0,15
835	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	100м2	0,15
836	Облицювання піддашка профільованим листом (Демонтаж)	100м2	0,11
837	Облицювання піддашка профільованим листом	100м2	0,11
841	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з драбин цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм (плита піддашка знизу)	100 м2 відремонтованої поверхні	0,15
843	Протравлювання металевих поверхонь за 2 рази антикор.Ceresit CD 30	1 м2	0,1
844	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні	100 м2 фасаду	0,15
845	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	100 м2 поверхні фарбування	0,05
Ганок в осях 9, Б			
846	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (огороження, піддашок) (Демонтаж)	1т	0,167
847	Розбирання цементних покриттів підлог (сходовики та майданчик)	100 м2 покриття	0,07
848	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (на боковій поверхні ганку)	100 м2 поверхні відбивання	0,06
849	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (улаштування нижньої ступені)	100 м3	0,0008
850	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,07

851	Улаштування покриттів сходов і підсходов з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2 поверхні облицювання	7,0
855	Просте штукатурення поверхонь стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,06
856	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,06
857	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (огороження) (41.7+27.9+20.9+9*0.1+9*0.3+9*0.32)*0.001	1т конструкцій	0,09698
867	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (огороження)	1т	0,09698
869	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 60 см2 (0.19*2)/10	10 м борозни	0,038
870	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (піддашок) (2*13.3+2*2.47+2*8.17+6*1.45+3*4.24+4*0.34)*0.001	1т конструкцій	0,07066
876	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (піддашок)	1т	0,07066
877	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	0,036
881	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,022
884	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,066
885	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білілом з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,066
Ганок в осях 9-10, Б			
886	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (огороження, піддашок) (Демонтаж)	1т	0,169
887	Розбирання цементних покриттів підлог (сходишки та майданчик)	100 м2 покриття	0,075
888	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (на боковій поверхні ганку)	100 м2 поверхні відбивання	0,06
889	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (улаштування нижньої ступені)	100 м3	0,0008
890	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,075
891	Улаштування покриттів сходов і підсходов з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2 поверхні облицювання	7,5
895	Просте штукатурення поверхонь стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,06
896	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,06
897	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (огороження) (42.9+27.9+20.9+9*0.1+9*0.3+9*0.32)*0.001	1т конструкцій	0,09818
907	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (огороження)	1т	0,09818
909	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 60 см2 (0.19*2)/10	10 м борозни	0,038
910	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (піддашок) (2*13.3+2*2.47+2*8.17+6*1.45+3*4.24+4*0.34)*0.001	1т конструкцій	0,07066
916	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (піддашок)	1т	0,07066
917	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	0,036
921	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,022
924	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,066
925	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білілом з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,066

	Ганок в осях 1-2, Б		
926	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (огороження, піддашок) (Демонтаж)	1т	0,175
927	Розбирання цементних покриттів підлог (сходишки та майданчик)	100 м2 покриття	0,08
928	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (на боковій поверхні ганку)	100 м2 поверхні відбивання	0,05
929	Улаштування бетонних підпирних стін і стін підвалів (улаштування фундаменту під кладку)	100 м3	0,0014
930	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,02
931	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,08
932	Улаштування покриттів сходиць і підсходиць з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2 поверхні облицювання	8,0
936	Просте штукатурення поверхонь стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,07
937	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,07
938	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (огороження) $(48.7+27.9+20.9+9*0.1+9*0.3+9*0.32)*0.001$	1т конструкцій	0,10398
948	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (огороження)	1т	0,10398
950	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 60 см2 $(0.19*2)/10$	10 м борозни	0,038
951	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (піддашок) $(2*13.3+2*2.47+2*8.17+6*1.45+3*4.24+4*0.34)*0.001$	1т конструкцій	0,07066
957	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (піддашок)	1т	0,07066
958	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	0,036
962	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,022
965	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,068
966	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білимол з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,068
	Ганок по осях 8, В-Г		
967	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (огороження, піддашок) (Демонтаж)	1т	0,244
968	Розбирання цементних покриттів підлог (сходишки та майданчик)	100 м2 покриття	0,055
969	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (на боковій поверхні ганку)	100 м2 поверхні відбивання	0,039
970	Улаштування бетонних підпирних стін і стін підвалів (улаштування фундаменту під кладку і нижньої ступені)	100 м3	0,0022
971	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,016
972	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,055
973	Улаштування покриттів сходиць і підсходиць з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2 поверхні облицювання	5,5

977	Просте штукатурення поверхонь стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,055
978	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,055
979	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (огороження) $(33.40*2+25.40*2+12*0.1+12*0.3+12*0.32)*0.001$	1т конструкцій	0,12624
989	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (огороження)	1т	0,12624
991	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 60 см2 $(0.19*3)/10$	10 м борозни	0,057
992	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (піддашок) $(3*13.3+4*2.47+4*8.17+6*1.45+3*4.24+6*0.34+6.11+2*0.57+4.52+0.27)*0.001$	1т конструкцій	0,11796
998	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (піддашок)	1т	0,11796
999	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	0,046
1003	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,028
1006	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,095
1007	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,095
Ганок по осях 3, 6, В-Г			
1008	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (огороження, піддашок) (Демонтаж)	1т	0,244
1009	Розбирання цементних покриттів підлог (сходинок та майданчик)	100 м2 покриття	0,06
1010	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (на боковій поверхні ганку)	100 м2 поверхні відбивання	0,04
1011	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (улаштування фундаменту під кладку і нижньої ступені)	100 м3	0,0025
1012	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,017
1013	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,06
1014	Улаштування покриттів сходиць і підсходиць з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2 поверхні облицювання	6,0
1018	Просте штукатурення поверхонь стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,057
1019	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,057
1020	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (огороження) $(33.40*2+25.40*2+12*0.1+12*0.3+12*0.32)*0.001$	1т конструкцій	0,12624
1030	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (огороження)	1т	0,12624
1032	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 60 см2 $(0.19*3)/10$	10 м борозни	0,057
1033	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (піддашок) $(3*13.3+4*2.47+4*8.17+6*1.45+3*4.24+6*0.34+6.11+2*0.57+4.52+0.27)*0.001$	1т конструкцій	0,11796
1039	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (піддашок)	1т	0,11796
1040	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	0,046
1044	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,028

1047	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,095
1048	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білілом з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,095
	Інші роботи		
1049	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	52,4
1050	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковшу екскаватора 0,25 м3 (262,59-52,4)/100	100 т сміття	2,1019
1051	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	262,59
	02-01-02 - Опалення		
	Демонтажні роботи		
1	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 100 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,52
2	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 80 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,3
3	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 65 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,36
4	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 50 мм (Демонтаж) (18+102)/100	100м трубопроводу	1,2
5	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,12
6	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 25 мм (Демонтаж) (18+40)/100	100м трубопроводу	0,58
7	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 32 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,12
8	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм (10+4)/100	100шт	0,14
9	Демонтаж радіаторів	100шт	1,28
10	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100 отворів	0,28
11	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100 отворів	0,28
12	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах (42+64)/10	10 отворів	10,6
13	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2 (1,2+12+2*12)/100	100 м борозни	0,372
14	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати	100 м борозни	0,372
	Підвал.		
	Опалення		
15	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 80 мм	100м трубопроводу	1,02
20	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 65 мм	100м трубопроводу	0,45
24	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 50 мм	100м трубопроводу	0,55
27	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром до 40 мм	100м трубопроводу	0,02
31	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 32 мм	100м трубопроводу	0,3

37	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 25 мм	100м трубопроводу	1,3
43	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м трубопроводу	2,17
44	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м трубопроводу	1,47
45	Знежирювання поверхонь трубопроводів уайт-спиритом	100м2	0,9384
46	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,9384
47	Фарбування труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,5292
48	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,4092
49	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, товщина ізоляційного шару 30 мм (45+55+2+30+130)/100	100м трубопроводу	2,62
55	Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 до 133 мм циліндрами, товщина ізоляційного шару 30 мм	100м трубопроводу	1,02
57	Установлення муфтової арматури (8+2)/100	100шт	0,1
60	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм (2+2)/100	100шт	0,04
73	Прокладання гільз з труб сталевих електрозварних діаметром 50 мм (0.5*28)/100	100м трубопроводу	0,14
75	Забивання щільні монтажною піною, площа перерізу щільни 50 см2 (3.14*0.057*28)^2/100	100 м щільни	0,0501
1-й поверх			
77	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м трубопроводу	3,56
85	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м трубопроводу	1,68
93	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м трубопроводу	3,34
101	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	100м трубопроводу	0,68
109	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (492*0.172+280*0.14)/100	100кВт радіаторів	1,23824
114	Установлення муфтової арматури (81+81)/100	100шт	1,62
117	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліістилену (356+168+334+68)/100	100м трубопроводу	9,26
2-й поверх			
123	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м трубопроводу	3,76
131	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м трубопроводу	2,06
139	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м трубопроводу	3,7
147	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	100м трубопроводу	0,36
155	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (506*0.172+310*0.14)/100	100кВт радіаторів	1,30432

160	Установлення муфтової арматури (81+81)/100	100шт	1,62
163	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену (376+206+370+36)/100	100м трубопроводу	9,88
	Інші роботи		
169	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	1,52
170	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	1,52
	02-01-03 - Водопровід та каналізація		
	Внутрішні водостоки		
	підвал		
1	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 100 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,1
2	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 80 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,21
3	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 100 мм	100м трубопроводу	0,36
8	Улаштування фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм	1 з'єднання	5,0
12	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм	1 під'єднання	5,0
14	Установлення муфтових кранів	100шт	0,05
20	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м трубопроводу	0,36
21	Знежирювання поверхонь трубопроводів уайт-спиритом	100м2	0,1656
22	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,1656
23	Фарбування труб діаметром більше 50 мм тощо білілом з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,1656
24	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білілом з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,4092
	1-й та 2-й поверхи		
25	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 80 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,3
26	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100 отворів	0,1
27	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (h-300мм)	100 отворів	0,1
28	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100 отворів	0,1
29	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м трубопроводу	0,375
	Каналізація (підвал)		
39	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,1
40	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м трубопроводу	0,11
51	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	1 врізування	1,0
	Каналізація 1-й та 2-й поверхи		
53	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм	100м трубопроводу	0,6
54	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	1,65
55	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	1,03

56	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м трубопроводу	1,63
73	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	100м трубопроводу	1,65
	Водопровід		
	Підвал		
91	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 65 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,24
92	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,26
93	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,18
94	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,28
95	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,36
96	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,3
97	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,12
98	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м трубопроводу	0,12
105	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м трубопроводу	0,12
106	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	1 шт	6,0
112	Установлення муфтових кранів (24+44)/100	100шт	0,68
115	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м трубопроводу	0,4
128	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м трубопроводу	0,32
141	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м трубопроводу	0,3
153	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	100м трубопроводу	0,08
159	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 75 мм	100м трубопроводу	0,38
171	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м трубопроводу	0,3
182	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м трубопроводу	0,32
194	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м трубопроводу	0,3
206	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	100м трубопроводу	0,34
219	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену (70+64+60+42+38)/100	100м трубопроводу	2,74
	1-й та 2-й поверхи		

229	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,3
230	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	1,8
231	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	4,8
232	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100 отворів	0,3
233	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100 отворів	0,3
234	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100 отворів	0,06
235	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100 отворів	0,06
236	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100 отворів	0,06
237	Демонтаж раковин [умивальників]	100 комплектів	0,35
238	Демонтаж унітазів зі змінними бачками	100 комплектів	0,31
239	Демонтаж змішувачів	100шт	0,53
240	Установлення піддонів душових сталевих (Демонтаж)	10 комплектів	1,5
241	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10 комплектів	3,5
246	Установлення піддонів душових сталевих	10 комплектів	1,5
249	Установлення змішувачів (35+5+13)/10	10шт	5,3
256	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100шт	0,8
258	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком (26+5)/10	10 комплектів	3,1
263	Установлення трапів діаметром 50 мм	10 комплектів	1,5
266	Установлення поливальных кранів діаметром 15 мм	1 шт	15,0
268	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних (кухня)	10 комплектів	0,1
270	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м трубопроводу	2,2
280	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м трубопроводу	4,8
299	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену (220+480)/100	100м трубопроводу	7,0
	Інші роботи		
304	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	2,76
305	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	2,76
	02-01-04 - Електроосвітлення		
	Електроосвітлення		
	Демонтажні роботи		
1	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,8
2	Демонтаж плафонів	100шт	0,8
3	Демонтаж кабелю	100м кабелю	25,0
4	Демонтаж групових щитків	100шт	0,12
5	Демонтаж вимикачів, розеток (50+80)/100	100шт	1,3
6	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (Демонтаж)	100шт	0,7
	Монтажні роботи		
7	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 шт до 4 шт	100шт	1,5
9	Монтаж світильника настінного	100шт	0,3
12	Монтаж ліхтаря "Вихід"	100шт	0,08
14	Монтаж світильників бактеріцидних	100шт	0,08

16	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,6
18	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,2
20	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,5
22	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,7
23	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,2
24	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	1 шт	8,0
25	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	1 шт	6,0
26	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	100м кабелю	20,0
28	Прокладання кабелю перерізом понад 6 до 10 мм ² на скобах	100м кабелю	8,0
30	Прокладання кабелю перерізом понад 16 мм ² на скобах	100м кабелю	2,5
Інші роботи			
33	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	0,75
34	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,75
02-01-06 - Системи протипожежного захисту. Система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуювання)			
Система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуювання)			
1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	3,0
3	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1,0
5	Акумулятор лужний одноелементний, смкість 10 А.год	шт	1,0
7	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	44,0
9	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1,0
10	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	21,0
13	Прокладання коробів пластикових	100м короба	2,06
16	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах (225+185+10+70)/100	100м дроту	4,9
17	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	100м дроту	0,15
18	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг (10+405+70+15+625-490-15)/100	100 м	6,2
24	Коробка розподільна настінна для кабелів в пластмасовій оболонці	коробка	13,0
02-01-08 - Пусконаладжувальні роботи			
1	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (МЦА, ПМН-12)	шт	1,0
2	Прилад контролю і налагодження	шт	1,0
3	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіслювач світловий	шт	44,0
07-01-01 - Благоустрій			
Павільйони			
Павільйон №1			
1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м (Демонтаж)	100м ² покриття	0,93
2	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін	100 м ² стін	0,393
3	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м ³ кладки	0,06
4	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м ³ кладки	0,006
5	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	10 м тріщин	0,22
7	Розбирання цегляних фундаментів без очищення (зняти 2 верхніх ряди цегляної кладки цоколю) 22*0.25*0.13	1 м ³ конструкції	0,715
8	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (відновлення демонтованої ділянки цоколю, улаштування сходинок) (0.7+0.13+0.26)/100	100 м ³	0,0109
9	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м	1 м ³ кладки	0,67

10	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,134
17	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	0,66
18	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	100м2	0,66
20	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100 м2 стяжки	0,66
21	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,66
22	Армування підстильних шарів і набетонок 670*0.22*0.001	1 т	0,1474
24	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	0,66
29	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2 поверхні облицювання	4,0
33	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	0,93
37	Облицювання фронтона профільованим листом	100м2	0,233
41	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,04
42	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів (46+4)/100	100 м2 поверхні штукатурення	0,5
44	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих фасадів з розчищенням старої фарби до 35% з землі та рихтувань	100 м2 фасаду	0,82
45	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	0,5
46	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та рихтувань	100 м2 поверхні фарбування	0,66
47	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	100м	0,172
Павільйон №2			
50	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м (Демонтаж)	100м2 покриття	0,897
51	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	0,897
55	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та рихтувань	100 м2 поверхні фарбування	0,43
56	Облицювання огороження листами полікарбонату	100 м2 поверхні	0,45
Павільйон №3			
58	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м (Демонтаж)	100м2 покриття	0,93
59	Облицювання огороження листами полікарбонату (Демонтаж)	100 м2 поверхні	0,47
60	Розбирання цегляних фундаментів без очищення (зняті 2 верхніх ряди цегляної кладки цоколю) 22*0.25*0.13	1 м3 конструкції	0,715
61	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (відновлення демонтованої ділянки цоколю)	100 м3	0,007
62	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м	1 м3 кладки	0,9
63	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,1332

70	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	0,66
71	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,66
73	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100 м2 стяжки	0,66
74	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,66
75	Армування підстильних шарів і набетонки 670*0.22*0.001	1 т	0,1474
77	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	0,68
82	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	0,93
86	Облицювання фронтона профільованим листом	100м2	0,233
90	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,02
91	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів (42+2)/100	100 м2 поверхні штукатурення	0,44
93	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих фасадів з розчищенням старої фарби до 35% з землі та риштувань	100 м2 фасаду	0,85
94	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці (42+2)/100	100 м2 поверхні фарбування	0,44
95	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та риштувань	100 м2 поверхні фарбування	0,66
96	Улаштування з листової сталі брендмауерів, парпетів	100м	0,179
Павільйон №4			
99	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м (Демонтаж)	100м2 покриття	0,38
100	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (балки покриття) (Демонтаж) 31.5*5*0.001	1т	0,1575
101	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (балки покриття) 31.5*5*0.001	1т	0,1575
103	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,068
104	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,068
105	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та риштувань	100 м2 поверхні фарбування	0,08
106	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	0,38
110	Облицювання огороження листами полікарбонату (Демонтаж)	100 м2 поверхні	0,2
111	Облицювання огороження листами полікарбонату	100 м2 поверхні	0,2
Павільйон №5			
113	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м (Демонтаж)	100м2 покриття	0,447
114	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	0,447
118	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та риштувань	100 м2 поверхні фарбування	0,17
119	Облицювання огороження листами полікарбонату (Демонтаж)	100 м2 поверхні	0,2
120	Облицювання огороження листами полікарбонату	100 м2 поверхні	0,2
Тротуарні і вимощення			
122	Установлення люка (Демонтаж)	1 шт	2,0

123	Розбирання поребриків	100 м	2,7
124	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100 м3 конструкції	0,1165
125	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100 м3 конструкції	0,0585
126	Розбирання щебеневих покриттів та основ (49+21)/100	100 м3 конструкції	0,7
127	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	1 м поребрика	270,0
128	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100 м3 бетону	0,1377
129	Установлення люка	1 шт	2,0
131	Улаштування дорожніх корит корітного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100 м2 корита	6,5
132	Улаштування основ під тротуарів із щебеню товщиною 12 см	100 м2 основ	6,5
133	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100 м2 покриття	6,5
134	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати	100 м2 покриття	6,5
Інші роботи			
136	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	36,0
137	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 (180-36)/100	100 т сміття	1,44
138	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	180,0

Склад: Начальник ПКТ ТОВ "Житомир-2"  В. Ляліна " " 20__р.

Перевірив: Г.П.  В.А. Гайдарберг " " 20__р.



Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

32 977,831 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____

Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 "Джерельце"
Харківської міської ради" по вул. Астрономічній, 35 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 1 серпня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради" по вул. Астрономічній, 35 в м. Харків	21 354,331	63,923		21 418,254
		Разом за главою № 2	21 354,331	63,923		21 418,254
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
2	07-01	Благоустрій та озеленення території	1 824,067			1 824,067
		Разом за главою № 7	1 824,067			1 824,067
		Разом за главами № 1 - 7	23 178,398	63,923		23 242,321
		Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги				
3	Додаток 8, Настанова п.45	Кошти на утримання служби замовника - 1 %			232,423	232,423
4	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			347,676	347,676
5	Додаток 8, Настанова п.48	Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %			46,485	46,485
6		Утилізація сміття			167,858	167,858
		Разом за главою № 10			794,442	794,442
		Разом за главами № 1 - 10	23 178,398	63,923	794,442	24 036,763
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість проектних робіт			173,545	173,545
8	Додаток 8, Настанова п.54	Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки)			80,000	80,000

1	2	3	4	5	6	7
9	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			92,560	92,560
		Разом за главою № 12			346,105	346,105
		Разом за главами № 1 - 12	23 178,398	63,923	1 140,547	24 382,868
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (7,65 грн./люд.-г.)(1,99 грн./люд.-г.)	425,193			425,193
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн./люд.-г.)(3,26 грн./люд.-г.)			217,269	217,269
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.5	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	556,282	1,534	27,373	585,189
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1 865,861	5,146		1 871,007
		Разом	26 025,734	70,603	1 385,189	27 481,526
		Податок на додану вартість			5 496,305	5 496,305
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	26 025,734	70,603	6 881,494	32 977,831

Керуючий ТДВ "Житлобуд-2"

Д.О. Аносов

ГАП

В.А. Зайденберг

Заступник начальника управління
з будівництва, ремонту та
реконструкції Департаменту
житлово-комунального
господарства Харківської міської
ради

Замовник

С.Ф. Саріогло


(посада, підпис (ініціали, прізвище))

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції
Департаменту житлово-комунального господарства

Харківської міської ради

(назва організації, що затверджує)

Заступник начальника Управління з будівництва,
ремонту та реконструкції Департаменту житлово-
комунального господарства Харківської міської ради

С.Ф. Саріогло

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 "Джерельце"
Харківської міської ради" по вул. Астрономічній, 35 в м. Харків

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт:

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Загальнобудівельні роботи			
	Демонтаж зруйнованих конструкцій			
1	Розбирання монолітних перекриттів (плити, балка, колона)	м3 перекриття	5,56	
2	Розбирання кам'яної кладки стін із шлакобетонних каменів (пінобетонні блоки)	м3 кладки	6	
	Улаштування конструкцій			
3	Установлення анкерів (в існуючий ригель)	кг	5	
4	Улаштування поясів в опалубці (МП1)	м3 залізобетону в ділі	1,1	
5	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3 мурування	10,8	
6	Улаштування поясів в опалубці (МП2)	м3 залізобетону в ділі	1,2	
7	Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 10 м2	шт плит	5	
8	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізником швів, глибина різання 200 мм	м різання	0,35	
9	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм	м3 залізобетону в ділі	0,25	
10	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель (металеві елементи Бм1, Св1, Ст1, для підсилення ригелю)	т конструкцій	0,3504	
11	Установлення анкерів (в існуючі колони)	кг	1,8	
12	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Св1, Ст1)	т	0,1432	
13	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (Бм1)	т	0,2072	
14	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	13,6	
15	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо біллом з додаванням колера за 2 рази	м2 поверхні фарбування	13,6	

1	2	3	4	5
16	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї (зашивка металоконструкцій)	м2 поверхні опорядження	4,9	
17	Безпідшне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2 поверхні опорядження	4,9	
18	Безпідшне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2 поверхні опорядження	4,9	
19	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3 кладки	2,93	
	Покрівля			
20	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (парпетів)	м	200	
21	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2 покрівлі	1 300	
22	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (примикання)	м2 покрівлі	150	
23	Розбирання цементних покриттів	м2 покриття	1 300	
24	Розбирання засипки горишних перекриттів	м2 перекриття	1 300	
25	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	1 300	
26	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	1 300	
27	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	1 300	
28	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	м2	1 300	
29	Додавати на кожний наступний шар утеплення плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці	м2	1 300	
30	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2 стяжки	1 300	
31	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	1 300	
32	Армування стяжки дріт'яною сіткою (з композитної арматури)	м2 стяжки	1 300	
33	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	1 300	
34	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	м2	1 300	
35	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парпетів із застосуванням газопламених пальників, з наклеюванням стрічки типу 'Екобит'	м	300	
36	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парпетів [при улаштуванні примикань]	м	300	
37	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	м	300	
38	Установлення аераторів	шт	28	
39	Улаштування ковпаків над шахтами	колпак	18	
	Внутрішні оздоблювальні роботи			
	Група №1			
40	Розбирання дерев'яних плінтусів	м плінтусів	89	
41	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м плінтусів	89	
42	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2 покриття	126,5	
43	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2 покриття	126,5	
44	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитобетону М50	м3 ізоляції	12,65	
45	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2 стяжки	126,5	
46	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	126,5	
47	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2 покриття підлоги	126,5	

1	2	3	4	5
48	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2 поверхні очищування	222,3	
49	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	222,3	
50	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	7,2	Демонтаж
51	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	7,2	
52	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (зашивка проріза над дверима)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,81	
53	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2 поверхні опорядження	231,12	
54	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2 поверхні опорядження	231,12	
55	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2 поверхні обклеювання	231,12	
56	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2 поверхні фарбування	231,12	
57	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (туалет)	м2 поверхні облицювання	10,5	
58	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіни туалета)	м2 поверхні відбивання	45,3	
59	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	м2 поверхні штукатурення	45,3	
60	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	м2 поверхні облицювання	45,3	
61	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (туалет)	м2 покриття	16,8	
62	Розбирання цементних покриттів підлог	м2 покриття	16,8	
63	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (туалет)	м2 стяжки	16,8	
64	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	16,8	
65	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	м2 покриття	16,8	
66	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (туалет)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	3	
67	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	м2 поверхні штукатурення	6	
68	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	м2 поверхні облицювання	6	
69	Знімання наличників	м наличників	10	
70	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	5	
71	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	9	
72	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	9	

1	2	3	4	5
73	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2 поверхні штукатурення	6,28	
74	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	52,3	
75	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці (укоси)	м2 поверхні фарбування	6,28	
76	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	м2 поверхні	143,3	
77	Улаштування каркасу підвісних стель	м2 горизонтальної проекції стелі	143,3	
78	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2 горизонтальної проекції стелі	143,3	
	Група №2			
79	Розбирання дерев'яних плінтусів	м плінтусів	94	
80	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м плінтусів	94	
81	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2 покриття	135,86	
82	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2 покриття	135,86	
83	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитобетону М50	м3 ізоляції	13,586	
84	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2 стяжки	135,86	
85	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	135,86	
86	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2 покриття підлоги	135,86	
87	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2 поверхні очищення	214,7	
88	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	214,7	
89	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	7,2	Демонтаж
90	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	7,2	
91	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (зашивка проріза над дверима)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,81	
92	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2 поверхні опорядження	223,52	
93	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2 поверхні опорядження	223,52	
94	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2 поверхні обклеювання	223,52	
95	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2 поверхні фарбування	223,52	
96	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (туалет)	м2 поверхні облицювання	23,24	
97	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіни туалета)	м2 поверхні відбивання	49,8	
98	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	м2 поверхні штукатурення	49,8	

1	2	3	4	5
99	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	м2 поверхні облицювання	49,8	
100	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (туалет)	м2 покриття	16,8	
101	Розбирання цементних покриттів підлог	м2 покриття	16,8	
102	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (туалет)	м2 стяжки	16,8	
103	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	16,8	
104	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	м2 покриття	16,8	
105	Розбирання цегляних перегородок (туалет)	м3 кладки	0,45	
106	Розбирання дерев'яних перегородок (туалет)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	3,75	
107	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (туалет)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	3	
108	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	м2 поверхні штукатурення	6	
109	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	м2 поверхні облицювання	6	
110	Знімання наличників	м наличників	10	
111	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	5	
112	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	9	
113	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	9	
114	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2 поверхні штукатурення	4,5	
115	Установлення перфорованих штукатурних кутків	м	37,5	
116	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці (укоси)	м2 поверхні фарбування	4,5	
117	Знімання карт ПВХ зі стелі (роздягальня)	м2 відремонтованої поверхні	22,7	
118	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	м2 поверхні	152,66	
119	Улаштування каркасу підвісних стель	м2 горизонтальної проекції стелі	152,66	
120	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2 горизонтальної проекції стелі	152,66	
	Роздягальня групи №3			
121	Розбирання дерев'яних плінтусів	м плінтусів	22	
122	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м плінтусів	22	
123	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2 покриття	28,6	
124	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2 покриття	28,6	
125	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитобетону М50	м3 ізоляції	2,86	
126	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2 стяжки	28,6	

1	2	3	4	5
127	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	28,6	
128	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2 покриття підлоги	28,6	
129	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2 поверхні очищення	85,5	
130	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	85,5	
131	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2 поверхні опорядження	85,5	
132	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2 поверхні опорядження	85,5	
133	Обклеювання шпалерами тисненими та шільними	м2 поверхні обклеювання	85,5	
134	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2 поверхні фарбування	85,5	
135	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	м2 поверхні	28,6	
136	Улаштування каркасу підвісних стель	м2 горизонтальної проекції стелі	28,6	
137	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2 горизонтальної проекції стелі	28,6	
	Сходові клітини груп 2, 3			
138	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами, паперошаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм	м2 поверхні	128,1	Демонтаж
139	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіни)	м2 поверхні відбивання	128,01	
140	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стіни)	м2 поверхні	128,01	
141	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	м2 поверхні штукатурення	128,01	
142	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких (короїд)	м2 поверхні штукатурення	128,1	
143	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2 поверхні фарбування	128,01	
144	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стеля, низ маршей)	м2 поверхні відбивання	28,4	
145	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля, низ маршей)	м2 поверхні	28,4	
146	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	м2 поверхні штукатурення	28,4	
147	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2 поверхні опорядження	28,4	
148	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2 поверхні опорядження	28,4	
149	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2 поверхні фарбування	28,4	
150	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	1	
151	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	1,8	
152	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	1,8	
153	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2 поверхні штукатурення	0,85	

1	2	3	4	5
154	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	7,1	
155	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці (укоси)	м2 поверхні фарбування	0,85	
	Тамбур сходової клітини			
156	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2 поверхні очищування	24,94	
157	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіни)	м2 поверхні відбивання	24,94	
158	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	24,94	
159	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	м2 поверхні штукатурення	24,94	
160	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких (короїд)	м2 поверхні штукатурення	24,94	
161	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2 поверхні фарбування	24,94	
162	Знімання наличників	м наличників	2	
163	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	1	
164	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	1,8	
165	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	1,8	
166	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	м2 поверхні	4	
167	Улаштування каркасу підвісних стель	м2 горизонтальної проекції стелі	4	
168	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2 горизонтальної проекції стелі	4	
	Група №4			
169	Розбирання дерев'яних плінтусів	м плінтусів	81,2	
170	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м плінтусів	81,2	
171	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2 покриття	127,56	
172	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2 покриття	127,56	
173	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитобетону М50	м3 ізоляції	12,756	
174	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2 стяжки	127,56	
175	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	127,56	
176	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2 покриття підлоги	127,56	
177	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2 поверхні очищування	209,45	
178	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	209,45	
179	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	7,2	Демонтаж
180	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	7,2	

1	2	3	4	5
181	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (зашивка проріза над дверима)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,81	
182	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2 поверхні опорядження	218,27	
183	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2 поверхні опорядження	218,27	
184	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2 поверхні обклеювання	218,27	
185	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2 поверхні фарбування	218,27	
186	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (туалет)	м2 поверхні облицювання	21,84	
187	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіни туалета)	м2 поверхні відбивання	44,5	
188	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	м2 поверхні штукатурення	44,5	
189	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	м2 поверхні облицювання	44,5	
190	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (туалет)	м2 покриття	14,4	
191	Розбирання цементних покриттів підлог	м2 покриття	14,4	
192	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (туалет)	м2 стяжки	14,4	
193	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	14,4	
194	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	м2 покриття	14,4	
195	Розбирання цегляних перегородок (туалет)	м3 кладки	0,45	
196	Розбирання дерев'яних перегородок (туалет)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	3,75	
197	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (туалет)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	3	
198	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	м2 поверхні штукатурення	6	
199	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	м2 поверхні облицювання	6	
200	Знімання наличників	м наличників	10	
201	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	5	
202	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	9	
203	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	9	
204	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2 поверхні штукатурення	5,99	
205	Установлення перфорованих штукатурних кутків	м	49,9	
206	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці (укоси)	м2 поверхні фарбування	5,99	

1	2	3	4	5
207	Знімання карт ПВХ зі стелі (туалет, роздягальня)	м2 відремонтованої поверхні	21	
208	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	м2 поверхні	141,96	
209	Улаштування каркасу підвісних стель	м2 горизонтальної проекції стелі	141,96	
210	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2 горизонтальної проекції стелі	141,96	
	Група №5			
211	Розбирання дерев'яних плінтусів	м плінтусів	81	
212	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м плінтусів	81	
213	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2 покриття	112,76	
214	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2 покриття	112,76	
215	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитобетону М50	м3 ізоляції	11,276	
216	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2 стяжки	112,76	
217	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	112,76	
218	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2 покриття підлоги	112,76	
219	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2 поверхні очищення	191,03	
220	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	191,03	
221	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіни тамбура)	м2 поверхні відбивання	8,7	
222	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі (спальня, тамбур)	м2 поверхні штукатурення	45,3	
223	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	7,2	Демонтаж
224	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	7,2	
225	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (зашивка проріза над дверима)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,81	
226	Безпішане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2 поверхні опорядження	245,15	
227	Безпішане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2 поверхні опорядження	245,15	
228	Обклеювання шпалерами тисненими та шільними	м2 поверхні обклеювання	245,15	
229	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2 поверхні фарбування	245,15	
230	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (туалет)	м2 поверхні облицювання	19,5	
231	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіни туалета)	м2 поверхні відбивання	36,3	

1	2	3	4	5
232	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	м2 поверхні штукатурення	36,3	
233	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	м2 поверхні облицювання	36,3	
234	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (туалет)	м2 покриття	10,5	
235	Розбирання цементних покриттів підлог	м2 покриття	10,5	
236	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (туалет)	м2 стяжки	10,5	
237	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	10,5	
238	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	м2 покриття	10,5	
239	Розбирання цегляних перегородок (туалет)	м3 кладки	0,45	
240	Розбирання дерев'яних перегородок (туалет)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	3,75	
241	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (туалет)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	3	
242	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	м2 поверхні штукатурення	6	
243	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	м2 поверхні облицювання	6	
244	Знімання наличників	м наличників	10	
245	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	5	
246	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	9	
247	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	9	
248	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2 поверхні штукатурення	4,43	
249	Установлення перфорованих штукатурних кутків	м	36,9	
250	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці (укоси)	м2 поверхні фарбування	4,43	
251	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	м2 поверхні	123,26	
252	Улаштування каркасу підвісних стель	м2 горизонтальної проекції стелі	123,26	
253	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2 горизонтальної проекції стелі	123,26	
254	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білим з додаванням колера за 2 рази	м2 поверхні фарбування	7,08	
	Група №6			
255	Розбирання дерев'яних плінтусів	м плінтусів	87,2	
256	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м плінтусів	87,2	
257	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2 покриття	127,02	
258	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2 покриття	127,02	
259	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитобетону М50	м3 ізоляції	12,702	
260	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2 стяжки	127,02	

1	2	3	4	5
261	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	127,02	
262	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2 покриття підлоги	127,02	
263	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2 поверхні очищення	195,03	
264	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	195,03	
265	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	м2 поверхні штукатурення	24,68	
266	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (роздягальня)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	8,7	Демонтаж
267	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (роздягальня)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	8,7	
268	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	7,2	Демонтаж
269	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	7,2	
270	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (зашивка проріза над дверима)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,81	
271	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2 поверхні опорядження	245,93	
272	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2 поверхні опорядження	245,93	
273	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2 поверхні обклеювання	245,93	
274	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2 поверхні фарбування	245,93	
275	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (туалет)	м2 поверхні облицювання	19,5	
276	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіни туалета)	м2 поверхні відбивання	36,3	
277	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	м2 поверхні штукатурення	36,3	
278	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	м2 поверхні облицювання	36,3	
279	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (туалет)	м2 покриття	10,5	
280	Розбирання цементних покриттів підлог	м2 покриття	10,5	
281	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (туалет)	м2 стяжки	10,5	
282	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	10,5	
283	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	м2 покриття	10,5	
284	Розбирання цегляних перегородок (туалет)	м3 кладки	0,45	

1	2	3	4	5
285	Розбирання дерев'яних перегородок (туалет)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	3,75	
286	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (туалет)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	3	
287	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	м2 поверхні штукатурення	6	
288	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	м2 поверхні облицювання	6	
289	Знімання наличників	м наличників	8	
290	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	4	
291	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	7,2	
292	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	7,2	
293	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2 поверхні штукатурення	1,98	
294	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	16,5	
295	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці (укоси)	м2 поверхні фарбування	1,98	
296	Знімання карт ПВХ зі стелі (тамбур, роздягальня)	м2 відремонтованої поверхні	21,4	
297	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	м2 поверхні	137,52	
298	Улаштування каркасу підвісних стель	м2 горизонтальної проекції стелі	137,52	
299	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2 горизонтальної проекції стелі	137,52	
	Група №7			
300	Розбирання дерев'яних плінтусів	м плінтусів	85,63	
301	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м плінтусів	85,63	
302	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2 покриття	143,1	
303	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2 покриття	143,1	
304	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитобетону М50	м3 ізоляції	14,31	
305	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2 стяжки	143,1	
306	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	143,1	
307	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2 покриття підлоги	143,1	
308	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2 поверхні очищення	215,2	
309	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	215,2	
310	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	7,2	Демонтаж

1	2	3	4	5
311	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	7,2	
312	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (зашивка проріза над дверима)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,81	
313	Безпідшне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2 поверхні опорядження	224,02	
314	Безпідшне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2 поверхні опорядження	224,02	
315	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2 поверхні обклеювання	224,02	
316	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2 поверхні фарбування	224,02	
317	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (туалет)	м2 поверхні облицювання	18,24	
318	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіни туалета)	м2 поверхні відбивання	45,6	
319	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	м2 поверхні штукатурення	45,6	
320	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	м2 поверхні облицювання	45,6	
321	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (туалет)	м2 покриття	13,8	
322	Розбирання цементних покриттів підлог	м2 покриття	13,8	
323	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (туалет)	м2 стяжки	13,8	
324	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	13,8	
325	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	м2 покриття	13,8	
326	Розбирання цегляних перегородок (туалет)	м3 кладки	0,45	
327	Розбирання дерев'яних перегородок (туалет)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	3,75	
328	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (туалет)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	3	
329	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	м2 поверхні штукатурення	6	
330	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	м2 поверхні облицювання	6	
331	Знімання наличників	м наличників	10	
332	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	5	
333	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	9	
334	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	9	
335	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2 поверхні штукатурення	4,92	
336	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	41	

1	2	3	4	5
337	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці (укоси)	м2 поверхні фарбування	4,92	
338	Знімання карт ПВХ зі стелі (туалет)	м2 відремонтованої поверхні	18,7	
339	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	м2 поверхні	156,9	
340	Улаштування каркасу підвісних стель	м2 горизонтальної проекції стелі	156,9	
341	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2 горизонтальної проекції стелі	156,9	
	Група №8			
342	Розбирання дерев'яних плінтусів	м плінтусів	78	
343	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м плінтусів	78	
344	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2 покриття	126,92	
345	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2 покриття	126,92	
346	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитобетону М50	м3 ізоляції	12,692	
347	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2 стяжки	126,92	
348	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	126,92	
349	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2 покриття підлоги	126,92	
350	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2 поверхні очищення	196,7	
351	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	196,7	
352	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	7,2	Демонтаж
353	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	7,2	
354	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (зашивка проріза над дверима)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,81	
355	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2 поверхні опорядження	205,52	
356	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2 поверхні опорядження	205,52	
357	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2 поверхні обклеювання	205,52	
358	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2 поверхні фарбування	205,52	
359	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (туалет)	м2 поверхні облицювання	25,2	
360	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіни туалета)	м2 поверхні відбивання	31,4	
361	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	м2 поверхні штукатурення	31,4	

1	2	3	4	5
362	Облицовання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	м2 поверхні облицювання	31,4	
363	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (туалет)	м2 покриття	19,4	
364	Розбирання цементних покриттів підлог	м2 покриття	19,4	
365	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (туалет)	м2 стяжки	19,4	
366	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	19,4	
367	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	м2 покриття	19,4	
368	Розбирання цегляних перегородок (туалет)	м3 кладки	0,45	
369	Розбирання дерев'яних перегородок (туалет)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	3,75	
370	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (туалет)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	3	
371	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	м2 поверхні штукатурення	6	
372	Облицовання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	м2 поверхні облицювання	6	
373	Знімання наличників	м наличників	6	
374	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	3	
375	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	5,4	
376	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	5,4	
377	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2 поверхні штукатурення	4,74	
378	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	39,5	
379	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці (укоси)	м2 поверхні фарбування	4,74	
380	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	м2 поверхні	146,32	
381	Улаштування каркасу підвісних стель	м2 горизонтальної проекції стелі	146,32	
382	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2 горизонтальної проекції стелі	146,32	
	Група №9			
383	Розбирання дерев'яних плінтусів	м плінтусів	82	
384	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м плінтусів	82	
385	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2 покриття	127,3	
386	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2 покриття	127,3	
387	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитобетону М50	м3 ізоляції	12,73	
388	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2 стяжки	127,3	
389	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	127,3	
390	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2 покриття підлоги	127,3	

1	2	3	4	5
391	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2 поверхні очищення	191,3	
392	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	191,3	
393	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	7,2	Демонтаж
394	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	7,2	
395	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (зашивка проріза над дверима)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,81	
396	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2 поверхні опорядження	200,12	
397	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2 поверхні опорядження	200,12	
398	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2 поверхні обклеювання	200,12	
399	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2 поверхні фарбування	200,12	
400	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (туалет)	м2 поверхні облицювання	19,5	
401	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіни туалета)	м2 поверхні відбивання	36,3	
402	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	м2 поверхні штукатурення	36,3	
403	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	м2 поверхні облицювання	36,3	
404	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (туалет)	м2 покриття	10,5	
405	Розбирання цементних покриттів підлог	м2 покриття	10,5	
406	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (туалет)	м2 стяжки	10,5	
407	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	10,5	
408	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	м2 покриття	10,5	
409	Розбирання цегляних перегородок (туалет)	м3 кладки	0,45	
410	Розбирання дерев'яних перегородок (туалет)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	3,75	
411	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (туалет)	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	3	
412	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	м2 поверхні штукатурення	6	
413	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	м2 поверхні облицювання	6	
414	Знімання наличників	м наличників	8	
415	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	4	

1	2	3	4	5
416	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	7,2	
417	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	7,2	
418	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2 поверхні штукатурення	4,43	
419	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	36,9	
420	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці (укоси)	м2 поверхні фарбування	4,43	
421	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	м2 поверхні	137,8	
422	Улаштування каркасу підвісних стель	м2 горизонтальної проекції стелі	137,8	
423	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2 горизонтальної проекції стелі	137,8	
	Туалет групи №10			
424	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2 поверхні облицювання	28,2	
425	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	56,4	
426	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2 поверхні штукатурення	56,4	
427	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 поверхні облицювання	56,4	
428	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2 покриття	20,13	
429	Розбирання цементних покриттів підлог	м2 покриття	20,13	
430	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2 стяжки	20,13	
431	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	20,13	
432	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 покриття	20,13	
433	Розбирання цегляних перегородок	м3 кладки	0,324	
434	Розбирання дерев'яних перегородок	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	7,2	
435	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	3	
436	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2 поверхні штукатурення	6	
437	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 поверхні облицювання	6	
438	Знімання наличників	м наличників	2	
439	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	1	
440	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	1,8	
441	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	1,8	
442	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	м2 поверхні	20,13	

1	2	3	4	5
443	Улаштування каркасу підвісних стель	м2 горизонтальної просекції стелі	20,13	
444	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2 горизонтальної просекції стелі	20,13	
	Сходова клітина			
445	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіни)	м2 поверхні відбивання	128,01	
446	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стіни)	м2 поверхні	128,01	
447	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	м2 поверхні штукатурення	128,01	
448	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких (короїд)	м2 поверхні штукатурення	128,1	
449	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2 поверхні фарбування	128,01	
450	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стеля, низ маршей)	м2 поверхні відбивання	28,4	
451	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля, низ маршей)	м2 поверхні	28,4	
452	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	м2 поверхні штукатурення	28,4	
453	Безпішане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2 поверхні опорядження	28,4	
454	Безпішане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2 поверхні опорядження	28,4	
455	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2 поверхні фарбування	28,4	
456	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	1	
457	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	1,8	
458	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	1,8	
459	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2 поверхні штукатурення	0,85	
460	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	7,1	
461	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці (укоси)	м2 поверхні фарбування	0,85	
	Тамбур сходової клітини			
462	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2 поверхні очишування	24,94	
463	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіни)	м2 поверхні відбивання	24,94	
464	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	24,94	
465	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	м2 поверхні штукатурення	24,94	
466	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких (короїд)	м2 поверхні штукатурення	24,94	
467	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2 поверхні фарбування	24,94	
468	Знімання наличників	м наличників	2	
469	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	1	

1	2	3	4	5
470	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	1,8	
471	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	1,8	
472	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	м2 поверхні	4	
473	Улаштування каркасу підвісних стель	м2 горизонтальної проекції стелі	4	
474	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2 горизонтальної проекції стелі	4	
	Харчоблок			
475	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2 поверхні облицювання	55,2	
476	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	96,4	
477	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2 поверхні штукатурення	96,4	
478	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 поверхні облицювання	96,4	
479	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2 покриття	43,08	
480	Розбирання цементних покриттів підлог	м2 покриття	43,08	
481	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2 стяжки	43,08	
482	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	43,08	
483	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 покриття	43,08	
484	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стеля)	м2 поверхні відбивання	43,08	
485	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	м2 поверхні	43,08	
486	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	м2 поверхні штукатурення	43,08	
487	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2 поверхні опорядження	43,08	
488	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2 поверхні опорядження	43,08	
489	Поліпшене фарбування колером олійним стель по штукатурці	м2 поверхні фарбування	43,08	
490	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	1	
491	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	1,8	
492	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	1,8	
493	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2 поверхні штукатурення	2,44	
494	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	20,3	
495	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці (укоси)	м2 поверхні фарбування	2,44	
	Підсобиє приміщення харчоблока			
496	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2 поверхні, що очищується	125,86	

1	2	3	4	5
497	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	м2 поверхні фарбування	125,86	
498	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2 поверхні, що очищується	26,23	
499	Поліпшене фарбування колером олійним стель по штукатурці	м2 поверхні фарбування	26,23	
500	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	5	
501	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	9	
502	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	9	
503	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2 поверхні штукатурення	2,88	
504	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	24	
505	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці (укуси)	м2 поверхні фарбування	2,88	
	Душева кімната харчоблока			
506	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2 поверхні облицювання	4,5	
507	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	15,5	
508	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2 поверхні штукатурення	15,5	
509	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 поверхні облицювання	4,5	
510	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2 поверхні опорядження	11	
511	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2 поверхні опорядження	11	
512	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	м2 поверхні фарбування	11	
513	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2 покриття	3,51	
514	Розбирання цементних покриттів підлог	м2 покриття	3,51	
515	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2 стяжки	3,51	
516	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	3,51	
517	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 покриття	3,51	
518	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2 поверхні, що очищується	3,51	
519	Поліпшене фарбування колером олійним стель по штукатурці	м2 поверхні фарбування	3,51	
520	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	1	
521	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	1,8	
522	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	1,8	
523	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2 поверхні штукатурення	0,49	
524	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	4,9	

1	2	3	4	5
525	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці (укуси)	м2 поверхні фарбування	0,49	
	Коридор медичного блоку			
526	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2 поверхні очищування	58,5	
527	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	58,5	
528	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2 поверхні опорядження	58,5	
529	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2 поверхні опорядження	58,5	
530	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2 поверхні обклеювання	58,5	
531	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2 поверхні фарбування	58,5	
532	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	м2 поверхні	12,8	
533	Улаштування каркасу підвісних стель	м2 горизонтальної проекції стелі	12,8	
534	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2 горизонтальної проекції стелі	12,8	
	Кабінет спеціалістів			
535	Розбирання дерев'яних плінтусів	м плінтусів	16	
536	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м плінтусів	16	
537	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2 покриття	14	
538	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2 покриття	14	
539	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитобетону М50	м3 ізоляції	1,4	
540	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2 стяжки	14	
541	На кожні 5 мм змін товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	14	
542	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2 покриття підлоги	14	
543	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2 поверхні очищування	47	
544	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	47	
545	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2 поверхні опорядження	47	
546	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2 поверхні опорядження	47	
547	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2 поверхні обклеювання	47	
548	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2 поверхні фарбування	47	
549	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	м2 поверхні	14	
550	Улаштування каркасу підвісних стель	м2 горизонтальної проекції стелі	14	
551	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2 горизонтальної проекції стелі	14	
	Кімната для прання (пральня)			

1	2	3	4	5
552	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2 поверхні облицювання	88	
553	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	88	
554	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2 поверхні штукатурення	88	
555	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 поверхні облицювання	88	
556	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стеля)	м2 поверхні відбивання	24,7	
557	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	м2 поверхні	24,7	
558	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	м2 поверхні штукатурення	24,7	
559	Безпідшне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2 поверхні опорядження	24,7	
560	Безпідшне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2 поверхні опорядження	24,7	
561	Поліпшене фарбування колером олійним стель по штукатурці	м2 поверхні фарбування	24,7	
562	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	2	
563	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	3,6	
564	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	3,6	
	Кімната для прасування (пральня)			
565	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2 покриття	19	
566	Розбирання цементних покриттів підлог	м2 покриття	19	
567	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2 стяжки	19	
568	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	19	
569	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 покриття	19	
570	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2 поверхні облицювання	52,6	
571	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	52,6	
572	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2 поверхні штукатурення	52,6	
573	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 поверхні облицювання	52,6	
574	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	м2 поверхні	19	
575	Улаштування каркасу підвісних стель	м2 горизонтальної проекції стелі	19	
576	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2 горизонтальної проекції стелі	19	
577	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	2	
578	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	3,6	

1	2	3	4	5
579	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	3,6	
	Тамбур пральні			
580	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2 покриття	2,1	
581	Розбирання цементних покриттів підлог	м2 покриття	2,1	
582	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2 стяжки	2,1	
583	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	2,1	
584	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 покриття	2,1	
585	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стіни)	м2 поверхні	14,3	
586	Безпідшне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2 поверхні опорядження	14,3	
587	Безпідшне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2 поверхні опорядження	14,3	
588	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2 поверхні фарбування	14,3	
589	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	м2 поверхні	2,1	
590	Безпідшне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2 поверхні опорядження	2,1	
591	Безпідшне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2 поверхні опорядження	2,1	
592	Поліпшене фарбування колером олійним стель по штукатурці	м2 поверхні фарбування	2,1	
	Вікна			
593	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт коробок	74	
594	Знімання незасклених віконних рам	м2	447,35	
595	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	6,2	
596	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	48,22	
597	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	392,93	
598	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	288	
599	Установлення віконних зливів	м віконних зливів	288	
600	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	145	
601	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами акустичними(облицювання відкосів плитами пінополістирольними 20мм)	м2 поверхні	145	
602	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки	м2 поверхні	90	
603	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (товщина шару 20 мм) (внутрішні укоси)	м2 поверхні штукатурення	90	
604	Безпідшне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (внутрішні укоси)	м2 поверхні опорядження	90	
605	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	450	
606	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці (внутрішні укоси)	м2 поверхні фарбування	90	

1	2	3	4	5
607	Установлення пластикових підвіконних дошок	м підвіконної дошки	288	
	Зовнішнє оздоблення			
608	Ремонт температурного шва	м стику	240	
609	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2 поверхні опорядження	1 400	
610	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2 поверхні опорядження	63	
611	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками (пожежні драбини)	м2 поверхні	24	
612	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (пожежні драбини)	м2	24	
613	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білілом з додаванням колера за 2 рази (пожежні драбини)	м2 поверхні фарбування	24	
	Вхідні групи			
	Двері			
614	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах (фрамуги)	шт коробок	3	
615	Знімання незаскляених віконних рам (фрамуги)	м2	4,17	
616	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	4	
617	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	10,08	
618	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	10,08	
619	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (фрамуги)	м2 прорізів	1,2	
620	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (фрамуги)	м2 прорізів	2,97	
	Вхід до підвалу по осі 10			
621	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2 поверхні облицювання	9	
622	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	19	
623	Ремонт бетонних східців	східців	11,7	
624	Розбирання цементних покриттів підлог (майданчик входу в підвал)	м2 покриття	3,8	
625	Улаштування бетонних покриттів площею до 20 м2	м2 покриття підлоги	3,8	
626	На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати або виключати	м2 покриття підлоги	3,8	
627	Просте штукатурення поверхонь стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2 поверхні штукатурення	19	
628	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 поверхні облицювання	19	
629	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2 поверхні штукатурення	9	
630	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2 фасаду	9	
631	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	м2 поверхні фарбування	5	
	Ганок в осях 4-7, Б			

1	2	3	4	5
632	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2 покриття	31	
633	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2 стяжки	31	
634	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2 поверхні облицювання	31	
635	Просте штукатурення поверхонь стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (зовнішній бік ганку)	м2 поверхні штукатурення	7	
636	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 поверхні облицювання	7	
637	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (покрівля піддашка)	м2 покрівлі	15	
638	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	15	Демонтаж
639	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	15	
640	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	15	
641	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	м2	15	
642	Облицювання піддашка профільованим листом	м2	11	Демонтаж
643	Облицювання піддашка профільованим листом	м2	11	
644	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з драбин цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм (плита піддашка знизу)	м2 відремонтованої поверхні	15	
645	Протравлювання металевих поверхонь за 2 рази антикор.Ceresit CD 30	м2	0,1	
646	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні	м2 фасаду	15	
647	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	м2 поверхні фарбування	5	
	Ганок в осях 9, Б			
648	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (огороження, піддашок)	т	0,167	Демонтаж
649	Розбирання цементних покриттів підлог (сходинок та майданчик)	м2 покриття	7	
650	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (на боковій поверхні ганку)	м2 поверхні відбивання	6	
651	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (улаштування нижньої ступені)	м3	0,08	
652	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2 стяжки	7	
653	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2 поверхні облицювання	7	
654	Просте штукатурення поверхонь стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2 поверхні штукатурення	6	
655	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 поверхні облицювання	6	
656	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (огороження)	т конструкцій	0,097	
657	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (огороження)	т	0,097	
658	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 60 см2	м борозни	0,38	
659	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (піддашок)	т конструкцій	0,0707	
660	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (піддашок)	т	0,0707	
661	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	3,6	

1	2	3	4	5
662	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	2,2	
663	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	6,6	
664	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2 поверхні фарбування	6,6	
	Ганок в осях 9-10, Б			
665	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (огороження, піддашок)	т	0,169	Демонтаж
666	Розбирання цементних покриттів підлог (сходишки та майданчик)	м2 покриття	7,5	
667	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (на боковій поверхні ганку)	м2 поверхні відбивання	6	
668	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (улаштування нижньої ступені)	м3	0,08	
669	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2 стяжки	7,5	
670	Улаштування покриттів сходиць і підсходиць з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2 поверхні облицювання	7,5	
671	Просте штукатурення поверхонь стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2 поверхні штукатурення	6	
672	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 поверхні облицювання	6	
673	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (огороження)	т конструкцій	0,0982	
674	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (огороження)	т	0,0982	
675	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 60 см2	м борозни	0,38	
676	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (піддашок)	т конструкцій	0,0707	
677	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (піддашок)	т	0,0707	
678	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	3,6	
679	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	2,2	
680	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	6,6	
681	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2 поверхні фарбування	6,6	
	Ганок в осях 1-2, Б			
682	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (огороження, піддашок)	т	0,175	Демонтаж
683	Розбирання цементних покриттів підлог (сходишки та майданчик)	м2 покриття	8	
684	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (на боковій поверхні ганку)	м2 поверхні відбивання	5	
685	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (улаштування фундаменту під кладку)	м3	0,14	
686	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	2	
687	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2 стяжки	8	
688	Улаштування покриттів сходиць і підсходиць з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2 поверхні облицювання	8	
689	Просте штукатурення поверхонь стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2 поверхні штукатурення	7	

1	2	3	4	5
690	Облицовання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 поверхні облицювання	7	
691	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (огородження)	т конструкцій	0,104	
692	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (огородження)	т	0,104	
693	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 60 см2	м борозни	0,38	
694	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (піддашок)	т конструкцій	0,0707	
695	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (піддашок)	т	0,0707	
696	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	3,6	
697	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	2,2	
698	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	6,8	
699	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2 поверхні фарбування	6,8	
	Ганок по осях 8, В-Г			
700	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (огородження, піддашок)	т	0,244	Демонтаж
701	Розбирання цементних покриттів підлог (сходишки та майданчик)	м2 покриття	5,5	
702	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (на боковій поверхні ганку)	м2 поверхні відбивання	3,9	
703	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (улаштування фундаменту під кладку і нижньої ступені)	м3	0,22	
704	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	1,6	
705	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2 стяжки	5,5	
706	Улаштування покриттів сходиць і підсходиць з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2 поверхні облицювання	5,5	
707	Просте штукатурення поверхонь стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2 поверхні штукатурення	5,5	
708	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 поверхні облицювання	5,5	
709	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (огородження)	т конструкцій	0,1262	
710	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (огородження)	т	0,1262	
711	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 60 см2	м борозни	0,57	
712	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (піддашок)	т конструкцій	0,118	
713	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (піддашок)	т	0,118	
714	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	4,6	
715	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	2,8	
716	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	9,5	
717	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2 поверхні фарбування	9,5	
	Ганок по осях 3, 6, В-Г			
718	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (огородження, піддашок)	т	0,244	Демонтаж

1	2	3	4	5
719	Розбирання цементних покриттів підлог (сходишки та майданчик)	м2 покриття	6	
720	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (на боковій поверхні ганку)	м2 поверхні відбивання	4	
721	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (улаштування фундаменту під кладку і нижньої ступені)	м3	0,25	
722	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	1,7	
723	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2 стяжки	6	
724	Улаштування покриттів сходиць і підсходиць з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2 поверхні облицювання	6	
725	Просте штукатурення поверхонь стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2 поверхні штукатурення	5,7	
726	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 поверхні облицювання	5,7	
727	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (огороження)	т конструкцій	0,1262	
728	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (огороження)	т	0,1262	
729	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 60 см2	м борозни	0,57	
730	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (піддашок)	т конструкцій	0,118	
731	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (піддашок)	т	0,118	
732	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	4,6	
733	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	2,8	
734	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	9,5	
735	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2 поверхні фарбування	9,5	
Інші роботи				
736	Навантаження сміття вручну	т сміття	52,4	
737	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	т сміття	210,19	
738	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	262,59	
Опалення				
Демонтажні роботи				
739	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 100 мм	м трубопроводу	52	Демонтаж
740	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 80 мм	м трубопроводу	30	Демонтаж
741	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 65 мм	м трубопроводу	36	Демонтаж
742	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 50 мм	м трубопроводу	120	Демонтаж
743	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 20 мм	м трубопроводу	12	Демонтаж
744	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 25 мм	м трубопроводу	58	Демонтаж
745	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 32 мм	м трубопроводу	12	Демонтаж

1	2	3	4	5
746	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	шт	14	
747	Демонтаж радіаторів	шт	128	
748	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	отворів	28	
749	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	отворів	28	
750	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100x100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	отворів	106	
751	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	м борозни	37,2	
752	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати	м борозни	37,2	
	Підвал.			
	Опалення			
753	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 80 мм	м трубопроводу	102	
754	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 65 мм	м трубопроводу	45	
755	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 50 мм	м трубопроводу	55	
756	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром до 40 мм	м трубопроводу	2	
757	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 32 мм	м трубопроводу	30	
758	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 25 мм	м трубопроводу	130	
759	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м трубопроводу	217	
760	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	м трубопроводу	147	
761	Знежирювання поверхонь трубопроводів уайт-спиритом	м2	93,84	
762	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	93,84	
763	Фарбування труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2 поверхні фарбування	52,92	
764	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2 поверхні фарбування	40,92	
765	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, товщина ізоляційного шару 30 мм	м трубопроводу	262	
766	Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 до 133 мм циліндрами, товщина ізоляційного шару 30 мм	м трубопроводу	102	
767	Установлення муфтової арматури	шт	10	
768	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм	шт	4	
769	Прокладання гільз з труб сталевих електрозварних діаметром 50 мм	м трубопроводу	14	
770	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 50 см2	м щілини	5,01	
	1-й поверх			
771	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м трубопроводу	356	
772	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м трубопроводу	168	
773	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	м трубопроводу	334	
774	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	м трубопроводу	68	
775	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт радіаторів	123,824	

1	2	3	4	5
776	Установлення муфтової арматури	шт	162	
777	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	м трубопроводу	926	
	2-й поверх			
778	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м трубопроводу	376	
779	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м трубопроводу	206	
780	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	м трубопроводу	370	
781	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	м трубопроводу	36	
782	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт радіаторів	130,432	
783	Установлення муфтової арматури	шт	162	
784	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	м трубопроводу	988	
	Інші роботи			
785	Навантаження сміття вручну	т сміття	1,52	
786	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	1,52	
	Водопровід та каналізація			
	Внутрішні водостоки			
	підвал			
787	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 100 мм	м трубопроводу	10	Демонтаж
788	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 80 мм	м трубопроводу	21	Демонтаж
789	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 100 мм	м трубопроводу	36	
790	Улаштування фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм	з'єднання	5	
791	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм	під'єднання	5	
792	Установлення муфтових кранів	шт	5	
793	Гідрравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	м трубопроводу	36	
794	Знежирювання поверхонь трубопроводів уайт-спиритом	м2	16,56	
795	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-02 I	м2	16,56	
796	Фарбування труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2 поверхні фарбування	16,56	
797	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2 поверхні фарбування	40,92	
	1-й та 2-й поверхи			
798	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 80 мм	м трубопроводу	30	Демонтаж
799	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	отворів	10	
800	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (h=300мм)	отворів	10	
801	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	отворів	10	
802	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м трубопроводу	37,5	
	Каналізація (підвал)			
803	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м трубопроводу	10	Демонтаж

1	2	3	4	5
804	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м трубопроводу	11	
805	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	врізування	1	
	Каналізація 1-й та 2-й поверхи			
806	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм	м трубопроводу	60	
807	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	м трубопроводу	165	Демонтаж
808	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м трубопроводу	103	Демонтаж
809	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м трубопроводу	163	
810	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	м трубопроводу	165	
	Водопровід			
	Підвал			
811	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 65 мм	м трубопроводу	24	Демонтаж
812	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м трубопроводу	26	Демонтаж
813	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м трубопроводу	18	Демонтаж
814	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м трубопроводу	28	Демонтаж
815	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м трубопроводу	36	Демонтаж
816	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м трубопроводу	30	Демонтаж
817	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м трубопроводу	12	Демонтаж
818	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м трубопроводу	12	
819	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м трубопроводу	12	
820	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	6	
821	Установлення муфтових кранів	шт	68	
	Холодне водопостачання			
822	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м трубопроводу	40	
823	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м трубопроводу	32	
824	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	м трубопроводу	30	
825	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	м трубопроводу	8	
826	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 75 мм	м трубопроводу	38	
	Гаряче водопостачання			
827	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м трубопроводу	30	
828	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м трубопроводу	32	

1	2	3	4	5
829	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	м трубопроводу	30	
830	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	м трубопроводу	34	
831	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	м трубопроводу	274	
	1-й та 2-й поверхи			
832	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м трубопроводу	30	Демонтаж
833	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м трубопроводу	180	Демонтаж
834	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м трубопроводу	480	Демонтаж
835	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	отворів	30	
836	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	отворів	30	
837	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	отворів	6	
838	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	отворів	6	
839	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	отворів	6	
840	Демонтаж раковин [умивальників]	комплектів	35	
841	Демонтаж унітазів зі зливними бачками	комплектів	31	
842	Демонтаж змішувачів	шт	53	
843	Установлення піддонів душових сталевих	комплектів	15	Демонтаж
844	Установлення умивальників одинючних з підведенням холодної та гарячої води	комплектів	35	
845	Установлення піддонів душових сталевих	комплектів	15	
846	Установлення змішувачів	шт	53	
847	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	80	
848	Установлення унітазів з безпосередньо присланим бачком	комплектів	31	
849	Установлення трапів діаметром 50 мм	комплектів	15	
850	Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм	шт	15	
851	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних (кухня)	комплектів	1	
852	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м трубопроводу	220	
853	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м трубопроводу	480	
854	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	м трубопроводу	700	
	Інші роботи			
855	Навантаження сміття вручну	т сміття	2,76	
856	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	2,76	
	Електроосвітлення			
	Електроосвітлення			
	Демонтажні роботи			
857	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	80	
858	Демонтаж плафонів	шт	80	
859	Демонтаж кабелю	м кабелю	2 500	
860	Демонтаж групових щитків	шт	12	
861	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	130	
862	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	70	Демонтаж

1	2	3	4	5
	Монтажні роботи			
863	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 шт до 4 шт	шт	150	
864	Монтаж світильника настінного	шт	30	
865	Монтаж ліхтаря "Вихід"	шт	8	
866	Монтаж світильників бактеріцидних	шт	8	
867	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	60	
868	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	20	
869	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	50	
870	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	70	
871	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	20	
872	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	8	
873	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	6	
874	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м кабелю	2 000	
875	Прокладання кабелю перерізом понад 6 до 10 мм ² на скобах	м кабелю	800	
876	Прокладання кабелю перерізом понад 16 мм ² на скобах	м кабелю	250	
	Інші роботи			
877	Навантаження сміття вручну	т сміття	0,75	
878	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,75	
	Придбання електрообладнання			
	Системи протипожежного захисту. Система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуювання)			
	Система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуювання)			
879	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	3	
880	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	1	
881	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год	шт	1	
882	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	44	
883	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	
884	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	21	
885	Прокладання коробів пластикових	м короба	206	
886	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м дроту	490	
887	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	м дроту	15	
888	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	620	
889	Коробка розподільна настінна для кабелю в пластмасовій оболонці	коробка	13	
	Придбання обладнання			
	Пусконаладжувальні роботи			
890	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (МЦА, ПМН-12)	шт	1	
891	Прилад контролю і налагодження	шт	1	

1	2	3	4	5
892	Наладження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	44	
	Благоустрій			
	Павільйони			
	Павільйон №1			
893	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	93	Демонтаж
894	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін	м2 стін	39,3	
895	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3 кладки	0,6	
896	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3 кладки	0,6	
897	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	м тріщин	2,2	
898	Розбирання цегляних фундаментів без очищення (зняти 2 верхніх ряди цегляної кладки цоколю)	м3 конструкції	0,715	
899	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (відновлення демонтованої ділянки цоколю, улаштування сходинок)	м3	1,09	
900	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м	м3 кладки	0,67	
901	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	13,4	
902	Розбирання цементних покриттів підлог	м2 покриття	66	
903	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	66	
904	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2 стяжки	66	
905	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	66	
906	Армування підстильних шарів і набетонок	т	0,1474	
907	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 покриття	66	
908	Улаштування покриттів сходиць і підсходиць з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2 поверхні облицювання	4	
909	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	93	
910	Облицювання фронтона профільованим листом	м2	23,3	
911	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2 поверхні відбивання	4	
912	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2 поверхні штукатурення	50	
913	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих фасадів з розчищенням старої фарби до 35% з землі та риштувань	м2 фасаду	82	
914	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	м2 поверхні фарбування	50	
915	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та риштувань	м2 поверхні фарбування	66	
916	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	17,2	
	Павільйон №2			
917	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	89,7	Демонтаж

1	2	3	4	5
918	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	89,7	
919	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та риштувань	м2 поверхні фарбування	43	
920	Облицювання огороження листами полікарбонату	м2 поверхні	45	
	Павільйон №3			
921	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	93	Демонтаж
922	Облицювання огороження листами полікарбонату	м2 поверхні	47	Демонтаж
923	Розбирання цегляних фундаментів без очищення (зняти 2 верхніх ряди цегляної кладки цоколю)	м3 конструкції	0,715	
924	Улаштування бетошних підпірних стін і стін підвалів (відновлення демонтованої ділянки цоколю)	м3	0,7	
925	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м	м3 кладки	0,9	
926	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	13,32	
927	Розбирання цементних покриттів підлог	м2 покриття	66	
928	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	66	
929	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2 стяжки	66	
930	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	66	
931	Армування підстильних шарів і набетонок	т	0,1474	
932	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 покриття	68	
933	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	93	
934	Облицювання фронтона профільованим листом	м2	23,3	
935	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2 поверхні відбивання	2	
936	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2 поверхні штукатурення	44	
937	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих фасадів з розчищенням старої фарби до 35% з землі та риштувань	м2 фасаду	85	
938	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	м2 поверхні фарбування	44	
939	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та риштувань	м2 поверхні фарбування	66	
940	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	м	17,9	
	Павільйон №4			
941	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	38	Демонтаж
942	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (балки покриття)	т	0,1575	Демонтаж
943	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (балки покриття)	т	0,1575	
944	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	6,8	
945	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2 поверхні фарбування	6,8	

1	2	3	4	5
946	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та риштувань	м2 поверхні фарбування	8	
947	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	38	
948	Облицювання огороження листами полікарбонату	м2 поверхні	20	Демонтаж
949	Облицювання огороження листами полікарбонату	м2 поверхні	20	
	Павільйон №5			
950	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	44,7	Демонтаж
951	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	44,7	
952	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та риштувань	м2 поверхні фарбування	17	
953	Облицювання огороження листами полікарбонату	м2 поверхні	20	Демонтаж
954	Облицювання огороження листами полікарбонату	м2 поверхні	20	
	Тротуари і вимощення			
955	Установлення люка	шт	2	Демонтаж
956	Розбирання поребриків	м	270	
957	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3 конструкцій	11,65	
958	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3 конструкцій	5,85	
959	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3 конструкцій	70	
960	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м поребрика	270	
961	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3 бетону	13,77	
962	Установлення люка	шт	2	
963	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2 корита	650	
964	Улаштування основ під тротуари із щебеню товщиною 12 см	м2 основи	650	
965	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2 покриття	650	
966	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати	м2 покриття	650	
	Інші роботи			
967	Навантаження сміття вручну	т сміття	36	
968	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	т сміття	144	
969	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	180	

Склав

Начальник ДКП ТДВ "Житлобуд-1"

Т.В. Ляліна

Перевірив

В.А. Зайденберг



Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 "Джерельне" Харківської міської ради" по
вул. Астрономічній, 35 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-01

Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 "Джерельне" Харківської міської ради" по
вул. Астрономічній, 35 в м. Харків
(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

на будівництво

Кошторисна вартість 21 418 254 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 51,72972 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 4 765 675 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 1 серпня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	Загальнобудівельні роботи	16 925,883		16 925,883	39 62469	3 637,793	
2	02-01-02	Опалення	2 051,834		2 051,834	4 04174	374,189	
3	02-01-03	Вологовід та каналізація	1 262,098		1 262,098	2,93936	275,051	
4	02-01-04	Електроосвітлення	778,538		778,538	3,83927	348,710	
5	02-01-05	Придбання електрообладнання		19,754	19,754	-		
6	02-01-06	Системи протипожежного захисту. Система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожегу і показників напрямку евакуювання)	263,783		263,783	0,81321	72,466	
7	02-01-07	Придбання обладнання		44,169	44,169	-		
8	02-01-08	Пусконаладжувальні роботи	72,195		72,195	0,47145	57,466	
		Всього по кошторису	21 354,331	63,923	21 418,254	51,72972	4 765,675	

Склад

Начальник ПКГ ТДВ "Харківоблспецбуд"

В.А. Зайденберг

Перевірив

ГАП

В.А. Зайденберг

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради" по вул. Астрономічній, 35 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторисний розрахунок на будівельні роботи № 02-01-01

на Загальнобудівельні роботи. Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради" по вул. Астрономічній, 35 в м. Харків

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№ Дефектний акт

Кошторисна вартість 16 925,883 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 39,62469 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 3 637,793 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на 1 серпня 2023 р.

№ ч.ч.	Обрунтування (шифр норми)	І найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати					на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1 Демонтаж зруйнованих конструкцій											
1	КР4-2-1	Розбирання монолітних перекриттів (плити, балка, колона)	1 м3 перекриття	5,56	3 428,59	1 840,33	19 063	7 665	10 232	17,3500	96,47
2	КР3-2-4	Розбирання кам'яної кладки стін із шлакобетонних каменів (пінобетоні)	10 м3 кладки	0,6	1 378,63	537,12	4 596	3 122	2 986	6,1380	34,13
					7 660,26	2 457,22			1 474	65,4800	39,29
					5 203,04	741,73			445	7,5768	4,55
		Разом прямих витрат по розділу № 1					23 659	10 787	11 706		135,76
									3 431		38,68
Розділ № 2 Улаштування конструкцій											
3	КР4-18-1	Установлення анкерів (в існуючий ригель)	100 кг	0,05	9 332,58	-	467	467	-	117,4500	5,87
4	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм (анкер)	т	0,005	9 332,58	-	180		-	-	-
5	КБ6-19-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування поясів в опалубці (МП1)	100 м3 залізобетону в ділі	0,011	546 205,91	35 788,24	6 008	1 101	394	1 168,7450	12,86
					100 079,63	11 977,03			132	119,9082	1,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-I, діаметр 8 мм	т	0,03691	35 980,89		1 328				
7	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,14258	35 980,89		5 130				
8	КБ8-22-1 К149=1,15; К150=1,15	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3 мурування	10,8	552,48 467,92	70,46 30,08	5 967	5 054	761	5,7385	61,98 3,23
9	C111-217	Рулонний гідроізоляційний матеріал	м2	11,88	52,38		622				
10	C1427-11818	Блоки газобетоні	м3	10,692	3 494,45		37 363				
11	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	270,0	7,42		2 003				
12	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0864	3 113,22		269				
13	C1550-38	Монтажна піна	л	17,388	306,44		5 328				
14	C1630-971	Сітка прорічно-витяжна	м2	2,5	374,60		937				
15	КБ6-19-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування поясів в опалубці (МП2)	100 м3 залізобетону в ділі	0,012	546 205,91 100 079,63	35 788,24 11 977,03	6 554	1 201	429	1 168,7450	14,02 1,44
16	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-I, діаметр 6 мм	т	0,01718	35 980,89		618				
17	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-I, діаметр 8 мм	т	0,0307	35 980,89		1 105				
18	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,03814	35 980,89		1 372				
19	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,07784	35 980,89		2 801				
20	КР4-13-2	Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 10 м2	100 шт плит	0,05	65 169,16 28 161,54	14 894,79 6 453,41	3 258	1 408	745	332,8000	16,64 3,21
21	К58-4211-93	Панелі перекриття з/б марки ПК58.12-8 АТ800	шт	5,0	6 169,85		30 849		323	64,2034	
22	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм (анкер А1)	т	0,00186	35 980,89		67				
23	КБ46-68-1	Різнання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізником швів, глибина різання 200 мм	1 м різання	0,35	2 624,38 117,62	91,61 2,15	919	41	32	1,3900	0,49 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ6-22-8 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянках при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведенною товщиною понад 100 мм до 150 мм	100 м3 залізобетону в ділі	0,0025	635 997,46 128 329,71	21 337,23 7 747,07	1 590	321	53	1 535,9630 77,5659	3,84 0,19
25	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь, гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0096	35 980,89		345				
26	КБ9-71-1	Виготовлення монорефок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель (металеві елементи Бм1, Св1, Ст1, для підсилення ригелю)	1т конструкцій	0,3504	5 293,95 3 344,39	1 596,69 264,02	1 855	1 172	559	37,2800	13,06
27	C111-1841	Сталь швелерна 12У	т	0,08038	47 589,84		3 825				
28	C111-1841	Сталь швелерна 20У	т	0,26757	47 589,84		12 734				
29	C111-1810	Сталь штабова, розмір 120х12 мм	т	0,0028	39 081,44		109				
30	C111-1810	Сталь штабова, розмір 200х16 мм	т	0,0067	39 081,44		262				
31	КР4-18-1	Установлення анкерів (в існуючі колонні)	100 кг	0,018	9 332,58	-	168	168	-	117,4500	2,11
32	C111-1848-2	Шпильки М16 L=160 мм	100 шт	0,08	9 332,58	-	98				
33	C111-1848-1	Шайби М16	100 шт	0,08	163,70		13				
34	C111-1852	Гайки М16	100 шт	0,08	113,30		9				
35	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Св1, Ст1)	1т	0,1432	15 475,49	4 061,80	2 216	1 278	582	88,7100	12,70
36	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (Бм1)	1т	0,2072	8 921,56 12 091,26	606,82 3 027,98	2 505	1 442	87	5,3174 69,1900	0,76 14,34
37	КБ13-16-6 К149=1,15; К150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,136	6 958,44 1 097,25	470,78 95,52	149	74	98	4,1211 5,4970	0,85 0,75
38	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,136	545,47 8 987,97	7,39 1,20	1 222	801	1	0,0828 69,6300	0,01 9,47
39	КБ15-63-2 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї (зашивка металоконструкцій)	100 м2 поверхні опорядження	0,049	5 892,09 27 941,94 23 000,15	1,03 342,65 303,87	1 369	1 127	-	0,0111	-
40	C1111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм (додається вартість ресурсу)	м2	5,145	127,47		656				
41	C1111-1844-1	Кутики шпугатурні металеві оцинковані перфоровані (додається вартість ресурсу)	м	33,6	32,71		1 099				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ15-56-3 K149=1,15; K150=1,15	Безпішане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,049	4 926,62	4,13	241	200	-	45,4480	2,23
43	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	4,9	19,05		93			0,0383	
44	КБ15-56-4 K0=4,00 =2/0,5; K149=1,15; K150=1,15	Безпішане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2 поверхні опорядження	0,049	4 623,65	11,01	227	212	1	48,1620	2,36
45	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	9,8	19,05		187			0,1021	0,01
46	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3 кладки	0,0293	155 374,12	6 333,07	4 552	2 178	186	889,5400	26,06
47	C1422-11066	Цегла силкатна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	100шт	1,14856	74 321,07	5 432,21	12 949		159	58,7523	1,72
Разом прямих витрат по розділу № 2							161 618	18 245	4 399		212,60
									1 397		13,82
Розділ № 3 Покрівля											
48	КР8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (парапети)	100м	2,0	1 065,04	-	2 130	2 081	-	14,3800	28,76
49	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100 м2 покрівлі	13,0	2 020,98	30,36	26 273	25 878	395	27,5100	357,63
50	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (примикання)	100 м2 покрівлі	1,5	2 020,98	30,36	3 031	2 986	45	27,5100	41,27
51	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів	100 м2 покриття	13,0	5 396,77	1 353,85	70 158	52 558	17 600	50,8800	661,44
52	КР4-7-2	Розбирання засипки горючих перекриттів	1 м2 перекриття	1 300,0	4 042,92	387,53	68 666	68 666	5 038	4,3986	57,18
53	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	13,0	52,82	-	207 966	73 311	-	0,7300	949,00
54	КР8-35-3 K0=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	13,0	5 639,31	167,05	-45 904	-3 774	2 172	1,9992	25,99
55	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	13,0	-3 531,07	-62,61	266 042	14 213	-814	-3,5600	-46,28
56	КР8-37-1	Утеплення покриттів шлитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	13,0	-290,28	-56,25	398 383	24 168	-731	-0,6732	-8,75
							266 042		160	12,9200	167,96
							1 093,29		144	0,1326	1,72
							30 644,83		1 369	24,4900	318,37
							1 859,04		1 230	1,1322	14,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	C114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного (додається вартість ресурсу)	м3	133,9	3 582,04		479 635				
58	KP8-37-2	Додавати на кожний наступний шар утеплення плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастичі	100м2	13,0	24 360,89	105,31	316 692	17 279	1 369	17,5100	227,63
59	C114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного (додається вартість ресурсу)	м3	133,9	1 329,18	94,61	479 635		1 230	1,1322	14,72
60	KB11-11-3 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100 м2 стяжки	13,0	25 635,76	321,98	333 265	126 799	4 186	122,7510	1 595,76
61	KB11-11-4 K0=4,00 =((40+100)/2-50)/5; K149=1,15; K150=1,15	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	13,0	9 753,79	276,18	104 202	21 573	3 590	2,9870	38,83
62	KB11-11-18 K149=1,15; K150=1,15	Армування стяжки дратвою сіткою (з композитної арматури)	100 м2 стяжки	13,0	8 015,53	132,09	157 815	18 385	1 717	20,8840	271,49
63	KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	13,0	1 659,44	113,30	207 966	73 311	1 473	1,2254	15,93
64	KP8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	13,0	5 639,31	167,05	597 211	37 798	2 172	1,9992	25,99
65	KP8-45-4	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу 'Екобін'	100 м	3,0	45 939,34	48,38	86 205	12 293	629	33,1800	431,34
66	KP8-45-6 K0=3,00 =(700-400)/100	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парпетів [при улаштуванні примикань]	100 м	3,0	2 907,56	43,47	37 706	828	565	0,5202	6,76
67	KP8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	100м	3,0	28 735,13	149,89	20 213	18 613	450	46,7600	140,28
68	C111-1797	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,5 мм	м2	180,0	4 097,58	134,66	70 925	6 628	404	1,6116	4,83
69	C1545-44	Дюбель-шпax 6x60 мм	100шт	12,0	6 737,58	20,87	1 536				
70	KP15-24-1	Установлення аераторів	1 шт	28,0	6 204,38	18,75	6 814				
					236,73	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C130-1156	Асфальт	шт	28,0	205,07		5 742				
72	КБ12-16-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування ковпаків над шахтами	1 копіак	18,0	2 052,78	8,65	36 950	5 017	156	3,5075	63,14
					278,71	2,74			49	0,0306	0,55
		Разом прямих витрат по розділу № 3					3 939 257	598 611	33 071		7 558,66
									18 570		212,33
		Розділ № 4 Внутрішні оздоблювальні роботи									
		Розділ № 4.1 Група №1									
73	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100 м плінтусів	0,89	431,27	-	384		-	5,9600	5,30
74	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівинілхлоридних	100 м плінтусів	0,89	9 999,03	2,39	8 899	1 197	2	14,7700	13,15
75	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та resinu	100 м2 покриття	1,265	1 344,81	2,05	1 706	1 648	2	0,0222	0,02
76	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100 м2 покриття	1,265	1 348,89	46,41	4 860		58	18,0000	22,77
77	КР7-21-1	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитобетону М50	1 м3 ізоляції	12,65	1 302,48	10,95	51 950	5 352	14	0,1134	0,14
78	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100 м2 стяжки	1,265	3 841,59	-	4 860		-	53,0900	67,16
79	КР7-17-9 К0=6,00 (50-20)/5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	1,265	4 106,69	-	15 209	6 460	162	-	-
80	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100 м2 покриття	1,265	423,09	128,03	14 398	1 303	139	64,2700	81,30
81	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та полішених	100 м2 покриття підлоги	1,265	5 106,89	109,81	96 337	6 244	254	1,1877	1,50
82	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні очищування	2,223	11 381,50	201,01	3 106	3 106	218	12,9600	16,39
83	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	100 м2 поверхні	2,223	1 029,80	172,42	1 301			1,8648	2,36
84	КБ10-94-1 Вказ. заст. п. 2.86 к=0,8; К0=0,5; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування перегородок на металевому односторонньому каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення) (Демонтаж)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	11,12	76 155,40	10,77	2 129	639	14	58,3300	73,79
				0,072	4 935,88	9,24	650		12	0,0999	0,13
					1 397,27	-		3 106	-	19,3100	42,93
					585,39	-	1 301		-	-	-
					585,39	-		1 301	-	8,0900	17,98
					191,44	-	2 129		-	-	-
					9 025,63	94,84	650		7	102,4144	7,37
					8 872,16	61,96			4	0,6512	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	КБ10-94-1 К0=0,5; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення)	100 м2 перегородок за вирахованим прорізів	0,072	31 742,91 11 090,20	118,55 77,45	2 285	798	9	128,0180 0,8140	9,22 0,06
86	КБ10-94-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (зашивка проріза над дверима)	100 м2 перегородок за вирахованим прорізів	0,0081	117 679,91 30 491,07	340,46 222,41	953	247	3	351,9690 2,3377	2,85 0,02
87	КБ15-56-3 К149=1,15; К150=1,15	Безпіддане накріття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу 'статенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2 поверхні опорядження	2,3112	4 926,62 4 077,14	4,13 3,54	11 386	9 423	10	45,4480 0,0383	105,04 0,09
88	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	231,12	19,05		4 403				
89	КБ15-56-4 К0=4,00 =2/0,5; К149=1,15; К150=1,15	Безпіддане накріття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу 'статенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2 поверхні опорядження	2,3112	4 623,65 4 320,61	11,01 9,44	10 686	9 986	25	48,1620	111,31
90	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	462,24	19,05		8 806				
91	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100 м2 поверхні обклеювання	2,3112	14 628,67 4 096,73	1,20 1,03	33 810	9 468	3	47,2900	109,30
92	КР12-49-12	Фарбування полівінілцетатними водосумісйними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	2,3112	5 599,96 773,67	26,32 22,58	12 943	1 788	61	9,2600	21,40
93	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,105	6 678,06 5 535,35	1 142,71 342,83	701	581	120	74,3000	7,80
94	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стелі, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіни туалета)	100 м2 поверхні відбивання	0,453	4 252,84 3 830,01	422,83 127,63	1 927	1 735	192	52,9300	23,98
95	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	100 м2 поверхні штукатурення	0,453	17 811,96 11 593,40	118,45 101,60	8 069	5 252	54	127,3300 1,0989	57,68 0,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	КБ15-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Облицовання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,453	88 723,41 25 471,00	46,78 40,13	40 192	11 538	21	294,0205 0,4340	133,19 0,20
97	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (туалет)	100 м2 покряття	0,168	7 488,12	113,44	1 258	1 239	19	92,8100	15,59
98	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покряття	0,168	7 374,68 5 396,77	26,77 1 353,85	907	679	4 228	0,2772 50,8800	0,05 8,55
99	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (туалет)	100 м2 стяжки	0,168	4 042,92 12 589,52	387,53 128,03	2 115	952	65 22	4,3986 71,3400	0,74 11,99
100	КР7-17-9 K0=6,00 =(50-20)/5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,168	5 668,68 11 381,50	109,81 201,01	1 912	173	18 34	1,1877 12,9600	0,20 2,18
101	КБ11-29-2 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м2 покряття	0,168	1 029,80 78 388,32	172,42 49,54	13 169	2 761	29 8	1,8648 189,6925	0,31 31,87
102	КР5-8-11	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (туалет)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,03	16 433,06 81 965,59	42,49 448,69	2 459	563	7 13	0,4595 216,6600	0,08 6,50
103	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	100 м2 поверхні штукатурення	0,06	17 811,96 11 593,40	118,45 101,60	1 069	696	7 6	127,3300 1,0989	7,64 0,07
104	КБ15-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,06	88 723,41 25 471,00	46,78 40,13	5 323	1 528	3 2	294,0205 0,4340	17,64 0,03
105	КР6-15-1	Знімання налічників	100 м налічників	0,1	490,57 490,57	- -	49	49	-	6,6500	0,67
106	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,05	15 314,48 13 995,53	1 304,40 393,74	766	700	65 20	184,3700 4,0221	9,22 0,20
107	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,09	3 296,04 3 296,04	- -	297	297	-	44,6800	4,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	КБ10-28-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластiku у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,09	24 505,43	7 665,63	2 205	890	690	112,8265	10,15
109	С126-92	Двері металопластикові (додається вартість ресурсу)	м2	9,0	6 052,20	1 969,26	54 470		177	17,0775	1,54
110	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100 м2 поверхні штукатурення	0,0628	31 760,44	289,55	1 995	1 796	18	300,5500	18,87
111	С111-1891-1К	Суміші сухі штукатурні гіпсові для механізованого нанесення штукатурними станціями	кг	188,4	15,23	248,36	2 869		16	2,6862	0,17
112	КБ15-47-5 К149=1,15; К150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутків	100 м	0,523	5 556,97	-	2 906	1 110	-	23,3105	12,19
113	КР12-41-8	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці (укоси)	100 м2 поверхні фарбування	0,0628	2 122,42	1,20	789	472	-	88,7300	5,57
114	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	100 м2 поверхні	1,433	585,39	1,03	839		-	0,0111	-
115	С111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	7,17	191,44	-	1 373		-	-	11,59
116	КБ15-76-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2 горизонтальн ої проєкції стелі	1,433	36 311,48	4,13	52 034	19 516	6	160,9425	230,63
117	КБ15-76-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2 горизонтальн ої проєкції стелі	1,433	13 618,95	3,54	33 966		5	0,0383	0,05
					23 702,39	6,88		2 340	10	19,2970	27,65
					1 632,91	5,90			8	0,0638	0,09
							519 860	119 910	2 118		1 430,99
									1 008		10,54
Розділ № 4.2 Група №2											
118	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плітків	100 м плітків	0,94	431,27	-	405	405	-	5,9600	5,60
119	КР7-31-5	Улаштування плітків поліімізхлоридних	100 м плітків	0,94	9 999,03	2,39	9 399	1 264	2	14,7700	13,88
120	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100 м2 покриття	1,3586	1 344,61	2,05	1 833	1 770	2	0,0222	0,02
121	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100 м2 покриття	1,3586	1 348,89	46,41	5 219	5 219	63	18,0000	24,45
					1 302,48	10,95			15	0,1134	0,15
					3 841,59	-			-	53,0900	72,13
					3 841,59	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	KP7-21-1	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитобетону M50	1 м3 ізоляції	13,586	4 106,69	-	55 793	5 748	-	5,4200	73,64
123	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бестонній основі площею понад 20 м2	100 м2 стяжки	1,3586	12 023,12	128,03	16 335	6 938	174	64,2700	87,32
124	KP7-17-9 K0=6,00=(50-20)/5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	1,3586	11 381,50	201,01	15 463	1 399	273	12,9600	17,61
125	KP7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100 м2 покриття підлоги	1,3586	1 029,80	172,42	103 465	6 706	234	1,8648	2,53
126	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та полішених	100 м2 поверхні очищування	2,147	76 155,40	10,77	3 000	3 000	15	58,3300	41,46
127	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	2,147	4 935,88	9,24	1 257	1 257	13	0,0999	0,14
128	C111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99	л	10,74	1 397,27	-	2 056	-	-	19,3100	41,46
129	KB10-94-1 Вказ. заст. п. 2.86 к=0,8; K0=0,5; K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перегорожок на металевому одинрядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (ресітки на приборах опалення) (Демонтаж)	100 м2 перегорожок за вираховуванням прорізів	0,072	9 025,63	94,84	650	639	7	102,4144	7,37
130	KB10-94-1 K0=0,5; K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перегорожок на металевому одинрядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (ресітки на приборах опалення)	100 м2 перегорожок за вираховуванням прорізів	0,072	8 872,16	61,96	2 285	798	4	0,6512	0,05
131	KB10-94-3 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перегорожок на металевому одинрядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (зашивка проріза над дверима)	100 м2 перегорожок за вираховуванням прорізів	0,0081	31 742,91	118,55	953	247	9	128,0180	9,22
132	KB15-56-3 K149=1,15; K150=1,15	Безпішане накріття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгітс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2 поверхні опорядження	2,2352	11 090,20	77,45	11 012	9 113	6	0,8140	0,06
					117 679,91	340,46	953	247	3	351,9690	2,85
					30 491,07	222,41	11 012	9 113	2	2,3377	0,02
					4 926,62	4,13	11 012	9 113	9	45,4480	101,59
					4 077,14	3,54	11 012	9 113	8	0,0383	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	223,52	19,05		4 258				
134	KB15-56-4 K0=4,00 =2/0,5; K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчинном із клеювого гіпсу [типу 'sateliteplus'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2 поверхні опорядження	2,2352	4 623,65 4 320,61	11,01 9,44	10 335	9 657	25	48,1620	107,65 0,23
135	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	447,04	19,05		8 516				
136	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100 м2 поверхні обклеювання	2,2352	14 628,67 4 096,73	1,20 1,03	32 698	9 157	3	47,2900	105,70 0,02
137	KP12-49-12	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	2,2352	5 599,96 773,67	26,32 22,58	12 517	1 729	59	9,2600	20,70 0,55
138	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,2324	6 678,06 5 535,35	1 142,71 342,83	1 552	1 286	266	74,3000	17,27 0,89
139	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіни туалета)	100 м2 поверхні відбивання	0,498	4 252,84 3 830,01	422,83 127,63	2 118	1 907	211	52,9300	26,36 0,65
140	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	100 м2 поверхні штукатурення	0,498	17 811,96 11 593,40	118,45 101,60	8 870	5 774	59	127,3300	63,41 0,55
141	KB15-25-2 K149=1,15; K150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,498	88 723,41 25 471,00	46,78 40,13	44 184	12 685	23	294,0205	146,42 0,22
142	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (туалет)	100 м2 покрття	0,168	7 488,12	113,44	1 258	1 239	19	92,8100	15,59
143	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покрття	0,168	7 374,68 5 396,77	26,77 1 353,85	907	679	4	0,2772	0,05 8,55
144	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (туалет)	100 м2 стяжки	0,168	4 042,92 12 589,52	387,53 128,03	2 115	952	65	4,3986	0,74 11,99
145	KP7-17-9 K0=6,00 =(50-20)/5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,168	5 668,68 11 381,50	109,81 201,01	1 912	173	18	1,1877	0,20 2,18
146	KB11-29-2 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м2 покрття	0,168	1 029,80 78 388,32 16 433,06	172,42 49,54 42,49	13 169	2 761	29	1,8648	0,31 31,87 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок (туалет)	1 м3 кладки	0,45	647,84	64,62	292	262	30	8,0600	3,63
148	КР5-1-6	Розбирання дерев'яних перегородок (туалет)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,0375	583,22 5 567,17 5 499,36	35,47 67,81 20,47	209	206	16 3 1	0,3771 76,0000 0,2091	0,17 2,85 0,01
149	КР5-8-11	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (туалет)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,03	81 965,59 18 769,26	448,69 384,86	2 459	563	13 12	216,6600 4,1625	6,50 0,12
150	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	100 м2 поверхні штукатурення	0,06	17 811,96 11 593,40	118,45 101,60	1 069	696	7 6	127,3300 1,0989	7,64 0,07
151	КБ15-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої ксенової суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,06	88 723,41 25 471,00	46,78 40,13	5 323	1 528	3 2	294,0205 0,4340	17,64 0,03
152	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м наличників	0,1	490,57	-	49	49	-	6,6500	0,67
153	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,05	15 314,48 13 995,53	1 304,40 393,74	766	700	65 20	184,3700 4,0221	9,22 0,20
154	КР6-14-1	Знімання дверних полотн	100 м2 дверних полотн	0,09	3 296,04 3 296,04	-	297	297	-	44,6800	4,02
155	КБ10-28-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,09	24 505,43 9 886,99	7 665,63 1 969,26	2 205	890	690 177	112,8265 17,0775	10,15 1,54
156	С126-92	Двері металопластикові (подається вартість ресурсу)	м2	9,0	6 052,20	-	54 470	-	-	-	-
157	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100 м2 поверхні штукатурення	0,045	31 760,44 28 594,33	289,55 248,36	1 429	1 287	13 11	300,5500 2,6862	13,52 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	C111-1891-1К	Суміші сухі штукатурні гіпсові для механізованого нанесення штукатурними станціями	кг	135,0	15,23		2 056				
159	КБ15-47-5 К149=1,15; К150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,375	5 556,97	-	2 084	796	-	23,3105	8,74
160	КР12-41-8	Полішене фарбування колером олійним стін по штукатурці (укоси)	100 м2 поверхні фарбування	0,045	2 122,42 12 562,82 7 508,33	- 1,20 1,03	565	338	-	88,7300	3,99
161	КР11-58-1	Знімання карт ПВХ зі стелі (роздягальня)	100 м2 відремонтова ної поверхні	0,227	1 532,99	175,52	348	308	40	18,7600	4,26
162	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	100 м2 поверхні	1,5266	585,39	-	894	894	-	8,0900	12,35
163	C111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99	л	7,63	585,39 191,44	-	1 461		-	-	-
164	КБ15-76-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2 горизонтальн ої проєкції стелі	1,5266	36 311,48 13 618,95	4,13 3,54	55 433	20 791	6	160,9425	245,69
165	КБ15-76-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2 горизонтальн ої проєкції стелі	1,5266	23 702,39 1 632,91	6,88 5,90	36 184	2 493	11	19,2970	29,46
		Разом прямих витрат по розділу № 4.2					541 127	124 600	2 393		1 491,76
									1 115		11,70
Розділ № 4.3 Роздягальня групи №3											
166	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100 м плінтусів	0,22	431,27	-	95	95	-	5,9600	1,31
167	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100 м плінтусів	0,22	431,27 9 999,03	- 2,39	2 200	296	-	-	-
168	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100 м2 покриття	0,286	1 344,81 1 348,89	2,05 46,41	386	373	-	0,0222	-
169	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100 м2 покриття	0,286	1 302,48 3 841,59	10,95 -	1 099	1 099	3	0,1134	5,15
170	КР7-21-1	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитобетону М50	1 м3 ізоляції	2,86	3 841,59 4 106,69	- -	11 745	1 210	-	53,0900	15,18
171	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100 м2 стяжки	0,286	423,09 12 023,12 5 106,89	- 128,03 109,81	3 439	1 461	-	5,4200	15,50
									37	64,2700	18,38
									31	1,1877	0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	КР7-17-9 K0=6,00 = (50-20)/5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,286	11 381,50	201,01	3 255	295	57	12 9600	3,71
173	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100 м2 покриття підлоги	0,286	76 155,40	10,77	21 780	1 412	3	58 3300	16,68
174	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліішених	100 м2 поверхні очищення	0,855	1 397,27	9,24	1 195	1 195	3	0 0999	0,03
175	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	0,855	585,39	-	501	501	-	8 0900	6,92
176	С111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99	л	4,28	585,39	-	819	-	-	-	-
177	КБ15-56-3 K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,855	4 926,62	4,13	4 212	3 486	4	45,4480	38,86
178	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	85,5	4 077,14	3,54	1 629	-	3	0,0383	0,03
179	КБ15-56-4 K0=4,00 = 2/0,5; K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2 поверхні опорядження	0,855	4 623,65	11,01	3 953	3 694	9	48,1620	41,18
180	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	171,0	19,05	-	3 258	-	8	0,1021	0,09
181	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та шільними	100 м2 поверхні обклеювання	0,855	14 628,67	1,20	12 508	3 503	1	47,2900	40,43
182	КР12-49-12	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,855	4 096,73	1,03	4 788	661	1	0,0111	0,01
183	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	100 м2 поверхні	0,286	5 599,96	26,32	167	167	23	9,2600	7,92
184	С111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99	л	1,43	773,67	22,58	274	-	19	0,2442	0,21
185	КБ15-76-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2 горизонтальні ої проєкції стелі	0,286	585,39	-	10 385	3 895	-	8 0900	2,31
186	КБ15-76-2 K149=1,15; K150=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2 горизонтальні ої проєкції стелі	0,286	191,44	4,13	6 779	467	1	160,9425	46,03
					36 311,48	3,54			1	0,0383	0,01
					13 618,95	-					
					23 702,39	6,88			2	19,2970	5,52
					1 632,91	5,90			2	0,0638	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 4.3					94 467	23 810	151		284,84
									120		1,30
		Розділ № 4.4 Сходові клітини груп 2, 3									
187	КБ34-60-3 Вказ. зост. п. 2.86 к=0,8; К149=1,15; К150=1,15 (Демонтаж)	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами, паперощаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм (Демонтаж)	100 м2 поверхні	1,281	5 915,96	76,15	7 578	7 420	98	68,4480	87,68
					5 792,07	24,15			31	0,2692	0,34
188	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіни)	100 м2 поверхні відбивання	1,2801	4 252,84	422,83	5 444	4 903	541	52,9300	67,76
					3 830,01	127,63			163	1,3038	1,67
189	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стіни)	100 м2 поверхні	1,2801	585,39	-	749	749	-	8,0900	10,36
					585,39	-			-	-	-
190	С111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99	л	6,4	191,44	-	1 225	-	-	-	-
191	КР11-25-5	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	100 м2 поверхні штукатурення	1,2801	10 320,65	112,47	13 211	12 770	144	111,2000	142,35
					9 975,75	96,47			123	1,0434	1,34
192	С111-1891-1К	Суміші сухі штукатурні гіпсові для механізованого нанесення штукатурними станціями	кг	2 560,2	15,23	-	38 992	-	-	-	-
193	КР11-45-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких (корид)	100 м2 поверхні штукатурення	1,281	38 897,70	183,06	49 828	34 957	234	271,3400	347,59
					27 288,66	157,02			201	1,6983	2,18
194	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	1,2801	15 878,84	2,39	20 327	8 016	3	74,0000	94,73
					6 261,88	2,05			3	0,0222	0,03
195	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стеля, низ маршей)	100 м2 поверхні відбивання	0,284	4 252,84	422,83	1 208	1 088	120	52,9300	15,03
					3 830,01	127,63			36	1,3038	0,37
196	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля, низ маршей)	100 м2 поверхні	0,284	585,39	-	166	166	-	8,0900	2,30
					585,39	-			-	-	-
197	С111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99	л	1,42	191,44	-	272	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	КР11-25-6	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередні будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередній будівлі	100 м2 поверхні штукатурення	0,284	12 092,12 11 744,83	114,86 98,52	3 434	3 336	33 28	130,9200 1,0656	37,18 0,30
199	С1111-1891-1К	Суміші сухі штукатурні гіпсові для механізованого нанесення штукатурними станціями	кг	568,0	15,23		8 651				
200	КБ15-56-5 К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,284	7 424,76 6 499,49	6,88 5,90	2 109	1 846	2	72,4500 0,0638	20,58 0,02
201	С1111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	42,6	19,05		812				
202	КБ15-56-6 К0=3,00 =1,5/0,5; К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2 поверхні опорядження	0,284	4 312,68 4 085,39	8,26 7,08	1 225	1 160	2	45,5400 0,0766	12,93 0,02
203	С1111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	42,6	19,05		812				
204	КР12-49-4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	0,284	18 375,44 7 867,97	2,39 2,05	5 219	2 235	1	92,9800 0,0222	26,41 0,01
205	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,01	15 314,48 13 995,53	1 304,40 393,74	153	140	13 4	184,3700 4,0221	1,84 0,04
206	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,018	3 296,04 3 296,04	- -	59	59	-	44,6800 -	0,80 -
207	КБ10-28-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,018	24 505,43 9 886,99	7 665,63 1 969,26	441	178	138 35	112,8265 17,0775	2,03 0,31
208	С126-92	Двері металопластикові (додається вартість ресурсу)	м2	1,8	6 052,20		10 894				
209	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100 м2 поверхні штукатурення	0,0085	31 760,44 28 594,33	289,55 248,36	270	243	2	300,5500 2,6862	2,55 0,02
210	С1111-1891-1К	Суміші сухі штукатурні гіпсові для механізованого нанесення штукатурними станціями	кг	25,5	15,23		388				
211	КБ15-47-5 К149=1,15; К150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,071	5 556,97 2 122,42	- -	395	151	-	23,3105 -	1,66 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	КР12-41-8	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці (укоси)	100 м2 поверхні фарбування	0,0085	12 562,82 7 508,33	1,20 1,03	107	64	-	86,7300	0,75
		Разом прямих витрат по розділу № 4.4					173 969	79 481	1 331		874,53
									631		6,65
Розділ № 4.5 Тамбур сходової клітини											
213	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100 м2 поверхні очищення	0,2494	1 397,27 1 397,27	- -	348	348	-	19,3100	4,82
214	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіни)	100 м2 поверхні відбивання	0,2494	4 252,84 3 830,01	422,83 127,63	1 061	955	106	52,9300	13,20
215	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	0,2494	585,39 585,39	- -	146	146	-	1,3038	0,33
216	С111-2014-8	Антимікробна грунтовка Cetesit СТ 99	л	1,25	191,44	-	239	-	-	8,0900	2,02
217	КР11-25-5	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	100 м2 поверхні штукатурення	0,2494	10 320,65 9 975,75	112,47 96,47	2 574	2 488	28	111,2000	27,73
218	С111-1891-1К	Суміші сухі штукатурні гіпсові для механізованого нанесення штукатурними станціями	кг	498,8	15,23	-	7 597	-	24	1,0434	0,26
219	КР11-45-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких (корид)	100 м2 поверхні штукатурення	0,2494	38 897,70 27 288,66	183,06 157,02	9 701	6 806	46	271,3400	67,67
220	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	0,2494	15 878,84 6 261,88	2,39 2,05	3 960	1 562	1	74,0000	18,46
221	КР6-15-1	Знімання налічників	100 м налічників	0,02	490,57 490,57	- -	10	10	-	6,6500	0,13
222	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,01	15 314,48 13 995,53	1 304,40 393,74	153	140	13	184,3700	1,84
223	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,018	3 296,04 3 296,04	- -	59	59	-	44,6800	0,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	КБ10-28-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м ² з металопластику у кам'яних стінах	100 м ² прорізів	0,018	24 505,43	7 665,63	441	178	138	112,8265	2,03
225	С126-92	Двері металопластикові (додається вартість ресурсу)	м ²	1,8	6 052,20	1 969,26	10 894		35	17,0775	0,31
226	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	100 м ² поверхні	0,04	585,39	-	23	23	-	8,0900	0,32
227	С111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99	л	0,2	191,44	-	38		-	-	-
228	КБ15-76-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м ² горизонтальн ої проєкції стелі	0,04	36 311,48	4,13	1 452	545	-	160,9425	6,44
229	КБ15-76-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м ² горизонтальн ої проєкції стелі	0,04	13 618,95	3,54	948	65	-	0,0383	-
					23 702,39	6,88			-	19,2970	0,77
					1 632,91	5,90			-	0,0638	-
		Разом прямих витрат по розділу № 4.5			39 644	13 325	332				146,23
		Розділ № 4.6 Група №4							135		1,37
230	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плітусів	100 м плітусів	0,812	431,27	-	350	350	-	5,9600	4,84
231	КР7-31-5	Улаштування плітусів поліетилєнхлоридних	100 м плітусів	0,812	431,27	-	8 119	1 092	2	-	-
232	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100 м ² покриття	1,2756	9 999,03	2,39	1 721	1 661	2	14,7700	11,99
233	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100 м ² покриття	1,2756	1 344,81	2,05	4 900	4 900	2	0,0222	0,02
234	КР7-21-1	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитобетону М50	100 м ² покриття	1,2756	1 348,89	46,41	1 721	1 661	60	18,0000	22,96
235	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бестонній основі площею понад 20 м ²	100 м ² стяжки	1,2756	1 302,48	10,95	4 900	4 900	14	0,1134	0,14
236	КР7-17-9 К0=6,00 =(50-20)/5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м ² стяжки	1,2756	3 841,59	-	52 385	5 397	-	53,0900	67,72
237	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м ²	100 м ² покриття підлоги	1,2756	3 841,59	-	15 337	6 514	-	-	-
					4 106,69	-	52 385	5 397	-	5,4200	69,14
					423,09	-	15 337	6 514	-	-	-
					12 023,12	128,03	14 518	1 314	163	64,2700	81,98
					5 106,89	109,81			140	1,1877	1,52
					11 381,50	201,01			256	12,9600	16,53
					1 029,80	172,42			220	1,8648	2,38
					76 155,40	10,77	97 144	6 296	14	58,3300	74,41
					4 935,88	9,24			12	0,0999	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та полішених	100 м2 поверхні очищування	2,0945	1 397,27 1 397,27	- -	2 927	2 927	-	19,3100	40,44
239	КР12-66-1	Протравлення цементної шпукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	2,0945	585,39	-	1 226	1 226	-	8,0900	16,94
240	С111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99	л	10,47	585,39	-	2 004	-	-	-	-
241	КБ10-94-1 Вказ. заст. п. 2.86 к=0,8; К0=0,5; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення) (Демонтаж)	100 м2 перегородок за вираховуванням прорізів	0,072	9 025,63 8 872,16	94,84 61,96	650	639	7	102,4144	7,37
242	КБ10-94-1 К0=0,5; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення)	100 м2 перегородок за вираховуванням прорізів	0,072	31 742,91 11 090,20	118,55 77,45	2 285	798	9	128,0180	9,22
243	КБ10-94-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (зашивка проріза над дверима)	100 м2 перегородок за вираховуванням прорізів	0,0081	117 679,91 30 491,07	340,46 222,41	953	247	3	351,9690	2,85
244	КБ15-56-3 К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'статенгіне'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2 поверхні опорядження	2,1827	4 926,62 4 077,14	4,13 3,54	10 753	8 899	9	45,4480	99,20
245	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	218,27	19,05	-	4 158	-	-	0,0383	0,08
246	КБ15-56-4 К0=4,00=2/0,5; К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'статенгіне'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2 поверхні опорядження	2,1827	4 623,65 4 320,61	11,01 9,44	10 092	9 431	24	48,1620	105,12
247	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	436,54	19,05	-	8 316	-	-	0,1021	0,22
248	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та цільними	100 м2 поверхні обклеювання	2,1827	14 628,67 4 096,73	1,20 1,03	31 930	8 942	3	47,2900	103,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	КР12-49-12	Фарбування полівінілцетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	2,1827	5 599,96	26,32	12 223	1 689	57	9,2600	20,21
250	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,2184	6 678,06	1 142,71	1 458	1 209	249	74,3000	16,23
251	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіни туалета)	100 м2 поверхні відбивання	0,445	4 252,84	422,83	1 893	1 704	189	52,9300	23,55
252	КР11-26-3	Полішене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	100 м2 поверхні штукатурення	0,445	17 811,96	118,45	7 926	5 159	53	127,3300	56,66
253	КБ15-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,445	88 723,41	46,78	39 482	11 335	21	294,0205	130,84
254	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (туалет)	100 м2 покриття	0,144	7 488,12	113,44	1 078	1 062	16	92,8100	13,36
255	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	0,144	5 396,77	1 353,85	777	582	4	0,2772	0,04
256	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бестонній основі пліноюю до 20 м2 (туалет)	100 м2 стяжки	0,144	4 042,92	387,53	1 813	816	195	50,8800	7,33
257	КР7-17-9 К0=6,00=(50-20)/5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,144	12 589,52	128,03	1 639	148	56	4,3986	0,63
258	КБ11-29-2 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м2 покриття	0,144	5 668,68	109,81	1 187	2366	18	71,3400	10,27
259	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок (туалет)	1 м3 кладки	0,45	11 381,50	201,01	1 639	148	16	1,1877	0,17
260	КР5-1-6	Розбирання дерев'яних перегородок (туалет)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,0375	1 029,80	172,42	292	206	29	12,9600	1,87
					78 388,32	49,54	11 288	2 366	25	1,8648	0,27
					16 433,06	42,49			6	0,4595	0,07
					647,84	64,62			30	8,0600	3,63
					583,22	35,47			16	0,3771	0,17
					5 567,17	67,81			3	76,0000	2,85
					5 499,36	20,47			1	0,2091	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	KP5-8-11	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (туалет)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,03	81 965,59 18 769,26	448,69 384,86	2 459	563	13 12	216,6600 4,1625	6,50 0,12
262	KP11-26-3	Поліпшене шпугатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	100 м2 поверхні шпугатурення	0,06	17 811,96 11 593,40	118,45 101,60	1 069	696	7 6	127,3300 1,0989	7,64 0,07
263	KB15-25-2 K149=1,15; K150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,06	88 723,41 25 471,00	46,78 40,13	5 323	1 528	3 2	294,0205 0,4340	17,64 0,03
264	KP6-15-1	Знімання налічників	100 м налічників	0,1	490,57	-	49	49	-	6,6500	0,67
265	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпугатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,05	15 314,48 13 995,53	1 304,40 393,74	766	700	65 20	184,3700 4,0221	9,22 0,20
266	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,09	3 296,04	-	297	297	-	44,6800	4,02
267	KB10-28-1 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,09	24 505,43 9 886,99	7 665,63 1 969,26	2 205	890	690 177	112,8265 17,0775	10,15 1,54
268	C126-92	Двері металопластикові (додається вартість ресурсу)	м2	9,0	6 052,20	-	54 470	-	-	-	-
269	KP11-30-1	Шпугатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100 м2 поверхні шпугатурення	0,0599	31 760,44 28 594,33	289,55 248,36	1 902	1 713	17 15	300,5500 2,6862	18,00 0,16
270	C111-1891-1K	Суміші сухі шпугатурні гіпсові для механізованого нанесення шпугатурними станціями	кг	179,7	15,23	-	2 737	-	-	-	-
271	KB15-47-5 K149=1,15; K150=1,15	Установлення перфорованих шпугатурних кутиків	100 м	0,499	5 556,97 2 122,42	-	2 773	1 059	-	23,3105	11,63
272	KP12-41-8	Поліпшене фарбування колером олійним стін по шпугатурі (укоси)	100 м2 поверхні фарбування	0,0599	12 562,82 7 508,33	1,20 1,03	753	450	-	88,7300 0,0111	5,31 -
273	KP11-58-1	Знімання карт ПВХ зі стелі (туалет, роздягальня)	100 м2 відремонтованої поверхні	0,21	1 532,99 1 357,47	175,52 52,98	322	285	37 11	18,7600 0,5412	3,94 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	КР12-66-1	Протравлення цементної шпугатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	100 м2 поверхні	1,4196	585,39	-	831	831	-	8,0900	11,48
275	С111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99	л	7,1	585,39	-	1 359	-	-	-	-
276	КБ15-76-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2 горизонтальн ої проєкції стелі	1,4196	36 311,48	4,13	51 548	19 333	6	160,9425	228,47
					13 618,95	3,54			5	0,0383	0,05
277	КБ15-76-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2 горизонтальн ої проєкції стелі	1,4196	23 702,39	6,88	33 648	2 318	10	19,2970	27,39
					1 632,91	5,90			8	0,0638	0,09
		Разом прямих витрат по розділу № 4.6					512 357	117 883	2 265		1 410,11
		Розділ № 4.7 Група №5							1 055		11,00
278	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плитусів	100 м плитусів	0,81	431,27	-	349	349	-	5,9600	4,83
279	КР7-31-5	Улаштування плитусів полівінілхлоридних	100 м плитусів	0,81	9 999,03	2,39	8 099	1 089	2	14,7700	11,96
280	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та resinu	100 м2 покриття	1,1276	1 344,81	2,05	1 521	1 469	2	0,0222	0,02
281	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100 м2 покриття	1,1276	1 348,89	46,41	4 332	4 332	52	18,0000	20,30
282	КР7-21-1	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитобетону М50	1 м3 ізоляції	11,276	1 302,48	10,95	46 307	4 771	12	0,1134	0,13
283	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бестонній основі площею понад 20 м2	100 м2 стяжки	1,1276	3 841,59	-	13 557	5 759	-	53,0900	59,86
284	КР7-17-9 K0=6,00 =(50-20)/5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	1,1276	3 841,59	-	46 307	4 771	-	-	-
285	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100 м2 покриття підлоги	1,1276	4 106,69	-	13 557	5 759	-	5,4200	61,12
286	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100 м2 покриття підлоги	1,1276	423,09	-	85 873	5 566	-	-	-
287	КР12-66-1	Протравлення цементної шпугатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	1,9103	12 023,12	128,03	2 669	2 669	144	64,2700	72,47
288	С111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99	л	9,55	5 106,89	109,81	1 828	1 118	124	1,1877	1,34
					11 381,50	201,01	12 834	1 161	227	12,9600	14,61
					1 029,80	172,42			194	1,8648	2,10
					76 155,40	10,77	85 873	5 566	12	58,3300	65,77
					4 935,88	9,24			10	0,0999	0,11
					1 397,27	-	2 669	2 669	-	19,3100	36,89
					1 397,27	-			-	-	-
					585,39	-	1 118	1 118	-	8,0900	15,45
					191,44	-	1 828	1 828	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіни тамбура)	100 м2 поверхні відбивання	0,087	4 252,84 3 830,01	422,83 127,63	370	333	37	52,9300 1,3038	4,60 0,11
290	КР11-25-5	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі (спальня, тамбур)	100 м2 поверхні штукатурення	0,453	10 320,65 9 975,75	112,47 96,47	4 675	4 519	51	111,2000 1,0434	50,37 0,47
291	С111-1891-1К	Суміші сухі штукатурні гіпсові для механізованого нанесення штукатурними станціями	кг	906,0	15,23		13 798				
292	КБ10-94-1 Вказ. заст. п. 2.86 к=0,8; К0=0,5; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування перегородок на металевому однарядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволоконистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення) (Демонтаж)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,072	9 025,63 8 872,16	94,84 61,96	650	639	7	102,4144 0,6512	7,37 0,05
293	КБ10-94-1 К0=0,5; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування перегородок на металевому однарядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволоконистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,072	31 742,91 11 090,20	118,55 77,45	2 285	798	9	128,0180 0,8140	9,22 0,06
294	КБ10-94-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування перегородок на металевому однарядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволоконистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (занівка проріза над дверима)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,0081	117 679,91 30 491,07	340,46 222,41	953	247	3	351,9690 2,3377	2,85 0,02
295	КБ15-56-3 К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2 поверхні опорядження	2,4515	4 926,62 4 077,14	4,13 3,54	12 078	9 995	10	45,4480 0,0383	111,42 0,09
296	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	245,15	19,05		4 670				
297	КБ15-56-4 К0=4,00=2/0,5; К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2 поверхні опорядження	2,4515	4 623,65 4 320,61	11,01 9,44	11 335	10 592	27	48,1620 0,1021	118,07 0,25
298	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	490,3	19,05		9 340				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисеними та шільними	100 м2 поверхні обклеювання	2,4515	14 628,67	1,20	35 862	10 043	3	47 2900	115,93
300	КР12-49-12	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	2,4515	5 599,96	26,32	13 728	1 897	65	9 2600	22,70
301	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,195	773,67	22,58	1 302	1 079	55	0,2442	0,60
302	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіни туалета)	100 м2 поверхні відбивання	0,363	6 678,06	1 142,71	1 544	1 390	223	74 3000	14,49
303	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	100 м2 поверхні штукатурення	0,363	5 535,35	342,83	6 466	4 208	67	3 8357	0,75
304	КБ15-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,363	4 252,84	422,83	1 544	1 390	154	52 9300	19,21
305	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,363	3 830,01	127,63	6 466	4 208	46	1 3038	0,47
306	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 поверхні облицювання	0,363	17 811,96	118,45	32 207	9 246	43	127 3300	46,22
307	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,363	11 593,40	101,60	32 207	9 246	37	1 0989	0,40
308	КР7-17-9 К0=6,00 =(50-20)/5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 поверхні облицювання	0,363	88 723,41	46,78	32 207	9 246	17	294 0205	106,73
309	КБ11-29-2 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,363	25 471,00	40,13	32 207	9 246	15	0 4340	0,16
310	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,105	7 488,12	113,44	786	774	12	92 8100	9,75
311	КР5-1-6	Розбирання дерев'яних перегородок (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,105	7 374,68	26,77	567	425	3	0 2772	0,03
				0,105	5 396,77	1 353,85	567	425	142	50 8800	5,34
				0,105	4 042,92	387,53	1 322	595	41	4 3986	0,46
				0,105	12 589,52	128,03	1 322	595	13	71 3400	7,49
				0,105	5 668,68	109,81	1 195	108	12	1 1877	0,12
				0,105	11 381,50	201,01	1 195	108	21	12 9600	1,36
				0,105	1 029,80	172,42	8 231	1 725	18	1 8648	0,20
				0,105	78 388,32	49,54	8 231	1 725	5	189 6925	19,92
				0,105	16 433,06	42,49	8 231	1 725	4	0 4595	0,05
				0,45	647,84	64,62	292	262	30	8 0600	3,63
				0,0375	583,22	35,47	209	206	16	0 3771	0,17
				0,0375	5 567,17	67,81	209	206	3	76 0000	2,85
				0,0375	5 499,36	20,47	209	206	1	0 2091	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	КР5-8-11	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (туалет)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,03	81 965,59 18 769,26	448,69 384,86	2 459	563	13 12	216,6600 4,1625	6,50 0,12
313	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	100 м2 поверхні штукатурення	0,06	17 811,96 11 593,40	118,45 101,60	1 069	696	7 6	127,3300 1,0989	7,64 0,07
314	КБ15-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,06	88 723,41 25 471,00	46,78 40,13	5 323	1 528	3 2	294,0205 0,4340	17,64 0,03
315	КР6-15-1	Знімання налічників	100 м налічників	0,1	490,57 490,57	- -	49	49	- -	6,6500 -	0,67 -
316	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,05	15 314,48 13 995,53	1 304,40 393,74	766	700	65 20	184,3700 4,0221	9,22 0,20
317	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,09	3 296,04 3 296,04	- -	297	297	- -	44,6800 -	4,02 -
318	КБ10-28-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,09	24 505,43 9 886,99	7 665,63 1 969,26	2 205	890	690 177	112,8265 17,0775	10,15 1,54
319	С126-92	Двері металопластикові (додається вартість ресурсу)	м2	9,0	6 052,20	-	54 470	-	-	-	-
320	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100 м2 поверхні штукатурення	0,0443	31 760,44 28 594,33	289,55 248,36	1 407	1 267	13 11	300,5500 2,6862	13,31 0,12
321	С111-1891-1К	Суміші сухі штукатурні гіпсові для механізованого нанесення штукатурним станціями	кг	132,9	15,23	-	2 024	-	-	-	-
322	КБ15-47-5 К149=1,15; К150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутків	100 м	0,369	5 556,97 2 122,42	- -	2 051	783	- -	23,3105 -	8,60 -
323	КР12-41-8	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці (укоси)	100 м2 поверхні фарбування	0,0443	12 562,82 7 508,33	1,20 1,03	557	333	- -	88,7300 0,0111	3,93 -
324	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стели)	100 м2 поверхні	1,2326	585,39 585,39	- -	722	722	- -	8,0900 -	9,97 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	6,16	191,44		1 179				
326	КБ15-76-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2 горизонтальн ої проєкції стелі	1,2326	36 311,48 13 618,95	4,13 3,54	44 758	16 787	5	160,9425	198,38
327	КБ15-76-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2 горизонтальн ої проєкції стелі	1,2326	23 702,39	6,88	29 216	2 013	8	19,2970	23,79
328	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо бінном з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,0708	8 993,99 5 892,09	1,20 1,03	637	417	-	69,6300	4,93
Разом прямих витрат по розділу № 4.7							491 541	114 409	2 116		1 361,53
Розділ № 4.8 Група №6									998		10,41
329	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100 м плінтусів	0,872	431,27	-	376	376	-	5,9600	5,20
330	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100 м плінтусів	0,872	9 999,03	2,39	8 719	1 173	2	14,7700	12,88
331	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100 м2 покриття	1,2702	1 344,81 1 348,89	2,05 46,41	1 713	1 654	2 59	0,0222 18,0000	0,02 22,86
332	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100 м2 покриття	1,2702	1 302,48 3 841,59	10,95 -	4 880	4 880	14 -	0,1134 53,0900	0,14 67,43
333	КР7-21-1	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитобетону М50	1 м3 ізоляції	12,702	3 841,59 4 106,69	- -	52 163	5 374	- -	- 5,4200	- 68,84
334	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бестонній основі площею понад 20 м2	100 м2 стяжки	1,2702	423,09 12 023,12	- 128,03	15 272	6 487	- 163	- 64,2700	- 81,64
335	КР7-17-9 K0=6,00 =(50-20)/5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	1,2702	5 106,89 11 381,50	109,81 201,01	14 457	1 308	139 255	1,1877 12,9600	1,51 16,46
336	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100 м2 покриття підлоги	1,2702	1 029,80 76 155,40	172,42 10,77	96 733	6 270	219 14	1,8648 58,3300	2,37 74,09
337	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та полішених	100 м2 поверхні очищування	1,9503	4 935,88 1 397,27	9,24 -	2 725	2 725	12 -	0,0999 19,3100	0,13 37,66
338	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	1,9503	1 397,27 585,39	- -	1 142	1 142	- -	- 8,0900	- 15,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	C111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99	л	9,75	191,44		1 867				
340	KP11-25-5	Поліпшене шпакатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	100 м2 поверхні шпакатурення	0,2468	10 320,65 9 975,75	112,47 96,47	2 547	2 462	28	111,2000 1,0434	27,44 0,26
341	C111-1891-1K	Суміші сухі шпакатурні гіпсові для механізованого нанесення шпакатурними станціями	кг	493,6	15,23		7 518				
342	KB10-94-4 Вказ. заст. п. 2.8д K=0,7; K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перегородок на металевому одинорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (роздягальня)	100 м2 перегородок за вираховуванням прорізів	0,087	28 469,31 27 933,22	404,29 264,11	2 477	2 430	35 23	322,4428 2,7760	28,05 0,24
343	KB10-94-4 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перегородок на металевому одинорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (роздягальня)	100 м2 перегородок за вираховуванням прорізів	0,087	157 197,56 39 904,59	577,56 377,31	13 676	3 472	50 33	460,6325 3,9658	40,08 0,35
344	KB10-94-1 Вказ. заст. п. 2.8б K=0,8; K0=0,5; K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перегородок на металевому одинорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення) (Демонтаж)	100 м2 перегородок за вираховуванням прорізів	0,072	9 025,63 8 872,16	94,84 61,96	650	639	7 4	102,4144 0,6512	7,37 0,05
345	KB10-94-1 K0=0,5; K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перегородок на металевому одинорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення)	100 м2 перегородок за вираховуванням прорізів	0,072	31 742,91 11 090,20	118,55 77,45	2 285	798	9 6	128,0180 0,8140	9,22 0,06
346	KB10-94-3 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перегородок на металевому одинорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (зашивка проріза над дверима)	100 м2 перегородок за вираховуванням прорізів	0,0081	117 679,91 30 491,07	340,46 222,41	953	247	3 2	351,9690 2,3377	2,85 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	КБ15-56-3 К149=1,15; К150=1,15	Безпішане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'стенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2 поверхні опорядження	2,4593	4 926,62	4,13	12 116	10 027	10	45,4480	111,77
348	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фініша	кг	245,93	19,05		4 685				
349	КБ15-56-4 K0=4,00 =2/0,5; K149=1,15; K150=1,15	Безпішане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'стенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2 поверхні опорядження	2,4593	4 623,65	11,01	11 371	10 626	27	48,1620	118,44
350	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фініша	кг	491,86	19,05		9 370				
351	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та шпільними	100 м2 поверхні обклеювання	2,4593	14 628,67	1,20	35 976	10 075	3	47,2900	116,30
352	КР12-49-12	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	2,4593	5 599,96	26,32	13 772	1 903	65	9,2600	22,77
353	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,195	773,67	22,58	1 302	1 079	56	0,2442	0,60
354	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіни туалета)	100 м2 поверхні відбивання	0,363	6 678,06	1 142,71	1 544	1 390	223	74,3000	14,49
355	КР11-26-3	Поліщене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по кам'яно та бетону (туалет)	100 м2 поверхні штукатурення	0,363	5 535,35	342,83	1 302	1 079	67	3,8357	0,75
356	КБ15-25-2 K149=1,15; K150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,363	4 252,84	422,83	1 544	1 390	154	52,9300	19,21
357	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (туалет)	100 м2 поверхні штукатурення	0,363	3 830,01	127,63	1 544	1 390	46	1,3038	0,47
358	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 поверхні штукатурення	0,363	17 811,96	118,45	6 466	4 208	43	127,3300	46,22
359	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (туалет)	100 м2 поверхні штукатурення	0,363	11 593,40	101,60	6 466	4 208	37	1,0989	0,40
360	КР7-17-9 K0=6,00 =(50-20)/5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або викилювати	100 м2 поверхні штукатурення	0,363	88 723,41	46,78	32 207	9 246	17	294,0205	106,73
					25 471,00	40,13	32 207	9 246	15	0,4340	0,16
					7 488,12	113,44	786	774	12	92,8100	9,75
					7 374,68	26,77	567	425	3	0,2772	0,03
					5 396,77	1 353,85	567	425	142	50,8800	5,34
					4 042,92	387,53	1 322	595	41	4,3986	0,46
					12 599,52	128,03	1 322	595	13	71,3400	7,49
					5 668,68	109,81	1 322	595	12	1,1877	0,12
					11 381,50	201,01	1 195	108	21	12,9600	1,36
					1 029,80	172,42	1 195	108	18	1,8648	0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	КБ11-29-2 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м2 покриття	0,105	78 388,32 16 433,06	49,54 42,49	8 231	1 725	5	189,6925 0,4595	19,92 0,05
362	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок (туалет)	1 м3 кладки	0,45	647,84	64,62	292	262	30	8,0600	3,63
363	КР5-1-6	Розбирання дерев'яних перегородок (туалет)	100 м2 перегородок за вираховуванням прорізів	0,0375	583,22 5 567,17 5 499,36	35,47 67,81 20,47	209	206	16 3 1	0,3771 76,0000 0,2091	0,17 2,85 0,01
364	КР5-8-11	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (туалет)	100 м2 перегородок за вираховуванням прорізів	0,03	81 965,59 18 769,26	448,69 384,86	2 459	563	13 12	216,6600 4,1625	6,50 0,12
365	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	100 м2 поверхні штукатурення	0,06	17 811,96 11 593,40	118,45 101,60	1 069	696	7 6	127,3300 1,0989	7,64 0,07
366	КБ15-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,06	88 723,41 25 471,00	46,78 40,13	5 323	1 528	3 2	294,0205 0,4340	17,64 0,03
367	КР6-15-1	Знімання налічників	100 м налічників	0,08	490,57 490,57	- -	39	39	- -	6,6500 -	0,53 -
368	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,04	15 314,48 13 995,53	1 304,40 393,74	613	560	52 16	184,3700 4,0221	7,37 0,16
369	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,072	3 296,04 3 296,04	- -	237	237	- -	44,6800 -	3,22 -
370	КБ10-28-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,072	24 505,43 9 886,99	7 665,63 1 969,26	1 764	712	552 142	112,8265 17,0775	8,12 1,23
371	С126-92	Двері металопластикові (додається вартість ресурсу)	м2	7,2	6 052,20		43 576				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	КР11-30-1	Штукатурения плоских поверхностей віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100 м2 поверхні штукатурення	0,0198	31 760,44	289,55	629	566	6	300,5500	5,95
373	С111-1891-1К	Суміші сухі штукатурні гіпсові для механізованого нанесення штукатурними станціями	кг	59,4	15,23	248,36	905		5	2,6862	0,05
374	КБ15-47-5 К149=1,15; К150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутків	100 м	0,165	5 556,97	-	917	350	-	23,3105	3,85
375	КР12-41-8	Полішене фарбування колером олійним стіл по штукатурці (укоси)	100 м2 поверхні фарбування	0,0198	12 562,82	1,20	249	149	-	88,7300	1,76
376	КР11-58-1	Знімання карт ПВХ зі стелі (тамбур, роздягальня)	100 м2 відремонтова ної поверхні	0,214	1 532,99	175,52	328	290	38	18,7600	4,01
377	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нектралізуємим розчином (стеля)	100 м2 поверхні	1,3752	1 357,47	52,98	805	805	11	0,5412	0,12
378	С111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99	л	6,88	585,39	-	1 317		-	8,0900	11,13
379	КБ15-76-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2 горизонтальні ої проєкції стелі	1,3752	36 311,48	4,13	49 936	18 729	6	160,9425	221,33
380	КБ15-76-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2 горизонтальні ої проєкції стелі	1,3752	23 702,39	6,88	32 596	2 246	9	19,2970	26,54
					1 632,91	5,90			8	0,0638	0,09
		Разом прямих витрат по розділу № 4.8					514 326	121 556	2 079		1 449,71
		Розділ № 4.9 Група №7							1 036		10,86
381	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100 м плінтусів	0,8563	431,27	-	369	369	-	5,9600	5,10
382	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100 м плінтусів	0,8563	9 999,03	2,39	8 562	1 152	2	14,7700	12,65
383	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100 м2 покриття	1,431	1 344,81	2,05	1 930	1 864	2	0,0222	0,02
384	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100 м2 покриття	1,431	1 348,89	46,41	5 497	5 497	66	18,0000	25,76
385	КР7-21-1	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитобетону М50	1 м3 ізоляції	14,31	1 302,48	10,95	58 767	6 054	16	0,1134	0,16
					3 841,59	-			-	53,0900	75,97
					4 106,69	-			-	5,4200	77,56
					423,09	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
386	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м ²	100 м ² стяжки	1,431	12 023,12	128,03	17 205	7 308	183	64,2700	91,97
387	KP7-17-9 K0=0,00 =(50-20)/5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключити	100 м ² стяжки	1,431	11 381,50	201,01	16 287	1 474	288	12,9600	18,55
388	KP7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м ²	100 м ² покриття підлоги	1,431	76 155,40	10,77	108 978	7 063	15	58,3300	83,47
389	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та полішених	100 м ² поверхні очищення	2,152	4 935,88	9,24	3 007		13	0,0999	0,14
390	KP12-66-1	Протравлення цементної шпакатурки нейтралізуючим розчином	100 м ² поверхні	2,152	1 397,27	-	1 260	3 007	-	19,3100	41,56
391	C1111-2014-8	Антимікробна грунтовка Cetesit CT 99	л	10,76	585,39	-	2 060		-	8,0900	17,41
392	KB10-94-1 Вказ. заст. п. 2.86 к=0,8; K0=0,5; K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перегородок на металевому одинорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволоконистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (ресітки на приборах опалення) (Демонтаж)	100 м ² перегородок за вирахуванням прорізів	0,072	9 025,63	94,84	650	639	7	102,4144	7,37
393	KB10-94-1 K0=0,5; K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перегородок на металевому одинорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволоконистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (ресітки на приборах опалення)	100 м ² перегородок за вирахуванням прорізів	0,072	31 742,91	118,55	2 285	798	9	128,0180	9,22
394	KB10-94-3 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перегородок на металевому одинорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволоконистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (зашивка проріза над дверима)	100 м ² перегородок за вирахуванням прорізів	0,0081	11 090,20	77,45	953	247	3	351,9690	2,85
395	KB15-56-3 K149=1,15; K150=1,15	Безішпане накріплення поверхонь стін розчином із клеювального гіпсу [типу 'естетігіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м ² поверхні опорядження	2,2402	4 926,62	4,13	11 037	9 134	9	45,4480	101,81
396	C1111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	224,02	4 077,14	3,54	4 268		8	0,0383	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
397	КБ15-56-4 K0=4,00 =2/0,5; K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу (типу 'сатенгіпс'), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2 поверхні опорядження	2,2402	4 623,65	11,01	10 358	9 679	25	48,1620	107,89
398	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	448,04	19,05		8 535				
399	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та шільними	100 м2 поверхні обклеювання	2,2402	14 628,67	1,20	32 771	9 177	3	47,2900	105,94
400	KP12-49-12	Фарбування полівінілцетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	2,2402	4 096,73	1,03			2	0,0111	0,02
401	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,1824	5 599,96	26,32	12 545	1 733	59	9,2600	20,74
402	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіни туалета)	100 м2 поверхні відбивання	0,456	773,67	22,58	1 218		51	0,2442	0,55
403	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	100 м2 поверхні штукатурення	0,456	6 678,06	1 142,71	1 939	1 746	208	74,3000	13,55
404	КБ15-25-2 K149=1,15; K150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,456	5 535,35	342,83	8 122		63	3,8357	0,70
405	KP7-2-7	Розбирання штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	100 м2 поверхні штукатурення	0,456	4 252,84	422,83	1 939	1 746	193	52,9300	24,14
406	KP7-2-8	Розбирання штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	100 м2 поверхні штукатурення	0,456	3 830,01	127,63			58	1,3038	0,59
407	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (туалет)	100 м2 стяжки	0,138	17 811,96	118,45	8 122	5 287	54	127,3300	58,06
408	KP7-17-9 K0=6,00 =(50-20)/5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,138	11 593,40	101,60			46	1,0989	0,50
409	КБ11-29-2 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м2 поверхні покриття	0,138	88 723,41	46,78	40 458	11 615	21	294,0205	134,07
405	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (туалет)	100 м2 покриття	0,138	25 471,00	40,13			18	0,4340	0,20
406	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	0,138	7 488,12	113,44	1 033	1 018	15	92,8100	12,81
407	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (туалет)	100 м2 стяжки	0,138	7 374,68	26,77	745	558	4	0,2772	0,04
408	KP7-17-9 K0=6,00 =(50-20)/5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,138	5 396,77	1 353,85	1 737	782	187	50,8800	7,02
409	КБ11-29-2 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м2 поверхні покриття	0,138	4 042,92	387,53	1 737	782	53	4,3986	0,61
					12 589,52	128,03			18	71,3400	9,84
					5 668,68	109,81			15	1,1877	0,16
					11 381,50	201,01	1 571	142	28	12,9600	1,79
					1 029,80	172,42			24	1,8648	0,26
					78 388,32	49,54	10 818	2 268	7	189,6925	26,18
					16 433,06	42,49			6	0,4595	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок (туалет)	1 м3 кладки	0,45	647,84	64,62	292	262	30	8,0600	3,63
411	KP5-1-6	Розбирання дерев'яних перегородок (туалет)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,0375	583,22 5 567,17 5 499,36	35,47 67,81 20,47	209	206	16 3 1	0,3771 76,0000 0,2091	0,17 2,85 0,01
412	KP5-8-11	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (туалет)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,03	81 965,59 18 769,26	448,69 384,86	2 459	563	13 12	216,6600 4,1625	6,50 0,12
413	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каміню та бетону (туалет)	100 м2 поверхні штукатурення	0,06	17 811,96 11 593,40	118,45 101,60	1 069	696	7 6	127,3300 1,0989	7,64 0,07
414	KB15-25-2 K149=1,15; K150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,06	88 723,41 25 471,00	46,78 40,13	5 323	1 528	3 2	294,0205 0,4340	17,64 0,03
415	KP6-15-1	Знімання надичників	100 м надичників	0,1	490,57	-	49	49	-	6,6500	0,67
416	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,05	15 314,48 13 995,53	1 304,40 393,74	766	700	65 20	184,3700 4,0221	9,22 0,20
417	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,09	3 296,04 3 296,04	-	297	297	-	44,6800	4,02
418	KB10-28-1 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,09	24 505,43 9 886,99	7 665,63 1 969,26	2 205	890	690 177	112,8265 17,0775	10,15 1,54
419	C126-92	Двері металопластикові (додається вартість ресурсу)	м2	9,0	6 052,20	-	54 470	-	-	-	-
420	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каміню	100 м2 поверхні штукатурення	0,0492	31 760,44 28 594,33	289,55 248,36	1 563	1 407	14 12	300,5500 2,6862	14,79 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	С111-1891-1К	Суміші сухі штукатурні гіпсові для механізованого нанесення штукатурними станціями	кг	147,6	15,23		2 248				
422	КБ15-47-5 К149=1,15; К150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутків	100 м	0,41	5 556,97	-	2 278	870	-	23,3105	9,56
423	КР12-41-8	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці (укося)	100 м2 поверхні фарбування	0,0492	2 122,42 12 562,82 7 508,33	- 1,20 1,03	618	369	-	88,7300 0,0111	4,37
424	КР11-58-1	Знімання карт ПВХ зі стелі (туалет)	100 м2	0,187	1 532,99	175,52	287	254	33	18,7600	3,51
425	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	100 м2 поверхні	1,569	1 357,47 585,39	52,98	918	918	10	0,5412	0,10
426	С111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99	л	7,85	191,44	-	1 503		-	-	-
427	КБ15-76-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2 горизонтальн ої проєкції стелі	1,569	36 311,48 13 618,95	4,13 3,54	56 973	21 368	6	160,9425 0,0383	252,52 0,06
428	КБ15-76-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2 горизонтальн ої проєкції стелі	1,569	23 702,39 1 632,91	6,88 5,90	37 189	2 562	11	19,2970 0,0638	30,28 0,10
Разом прямих витрат по розділу № 4.9							545 681	123 820	2 275		1 483,32
Розділ № 4.10 Група №8									1 087		11,36
429	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плітусів	100 м плітусів	0,78	431,27	-	336	336	-	5,9600	4,65
430	КР7-31-5	Улаштування плітусів полівинілхлоридних	100 м плітусів	0,78	9 999,03 1 344,81	2,39 2,05	7 799	1 049	2	14,7700	11,52
431	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та resinu	100 м2 покриття	1,2692	1 348,89	46,41	1 712	1 653	2	0,0222	0,02
432	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100 м2 покриття	1,2692	1 302,48 3 841,59	10,95 -	4 876	4 876	14	0,1134	0,14
433	КР7-21-1	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитобетону М50	100 м2 ізоляції	12,692	3 841,59 4 106,69	- -	52 122	5 370	-	5,4200	68,79
434	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бестонній основі площею понад 20 м2	100 м2 стяжки	1,2692	423,09 12 023,12 5 106,89	- 128,03 109,81	15 260	6 482	162	64,2700	81,57
									139	1,1877	1,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435	КР7-17-9 K0=6,00 =(50-20)/5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	1,2692	11 381,50 1 029,80	201,01 172,42	14 445	1 307	255 219	12,9600 1,8648	16,45 2,37
436	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100 м2 покриття підлоги	1,2692	76 155,40 4 935,88	10,77 9,24	96 656	6 265	14	58,3300	74,03
437	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100 м2 поверхні очищування	1,967	1 397,27 1 397,27	-	2 748	2 748	12	0,0999	0,13
438	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	1,967	585,39 585,39	-	1 151	1 151	-	8,0900	15,91
439	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	9,84	191,44	-	1 884	-	-	-	-
440	КБ10-94-1 Вказ. заст. п. 2.86 K0=0,5; K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перегородок на металевому одноярусному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення) (Демонтаж)	100 м2 перегородок за вираховуванням прорізів	0,072	9 025,63 8 872,16	94,84 61,96	650	639	7	102,4144	7,37
441	КБ10-94-1 K0=0,5; K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перегородок на металевому одноярусному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення)	100 м2 перегородок за вираховуванням прорізів	0,072	31 742,91 11 090,20	118,55 77,45	2 285	798	9	128,0180	9,22
442	КБ10-94-3 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перегородок на металевому одноярусному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (зашивка проріза над дверима)	100 м2 перегородок за вираховуванням прорізів	0,0081	117 679,91 30 491,07	340,46 222,41	953	247	3	351,9690	2,85
443	КБ15-56-3 K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2 поверхні опорядження	2,0552	4 926,62 4 077,14	4,13 3,54	10 125	8 379	8	45,4480	93,40
444	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	205,52	19,05	-	3 915	-	-	-	-
445	КБ15-56-4 K0=4,00 =2/0,5; K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2 поверхні опорядження	2,0552	4 623,65 4 320,61	11,01 9,44	9 503	8 880	23	48,1620	98,98
									19	0,1021	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446	С111-2015-4	Гітсова шпаклівка фінішна	кг	411,04	19,05		7 830				
447	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисеними та шільними	100 м2 поверхні обклеювання	2,0552	14 628,67	1,20	30 065	8 420	2	47,2900	97,19
					4 096,73	1,03			2	0,0111	0,02
448	КР12-49-12	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	2,0552	5 599,96	26,32	11 509	1 590	54	9,2600	19,03
					773,67	22,58			46	0,2442	0,50
449	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,252	6 678,06	1 142,71	1 683	1 395	288	74,3000	18,72
					5 535,35	342,83			86	3,8357	0,97
450	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіни туалета)	100 м2 поверхні відбивання	0,314	4 252,84	422,83	1 335	1 203	132	52,9300	16,62
					3 830,01	127,63			40	1,3038	0,41
451	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	100 м2 поверхні штукатурення	0,314	17 811,96	118,45	5 593	3 640	37	127,3300	39,98
					11 593,40	101,60			32	1,0989	0,35
452	КБ15-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,314	88 723,41	46,78	27 859	7 998	15	294,0205	92,32
					25 471,00	40,13			13	0,4340	0,14
453	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (туалет)	100 м2 покриття	0,194	7 488,12	113,44	1 453	1 431	22	92,8100	18,01
					7 374,68	26,77			5	0,2772	0,05
454	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	0,194	5 396,77	1 353,85	1 047	784	263	50,8800	9,87
					4 042,92	387,53			75	4,3986	0,85
455	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бестонній основі площею до 20 м2 (туалет)	100 м2 стяжки	0,194	12 589,52	128,03	2 442	1 100	25	71,3400	13,84
					5 668,68	109,81			21	1,1877	0,23
456	КР7-17-9 К0=6,00=(50-20)/5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,194	11 381,50	201,01	2 208	200	39	12,9600	2,51
					1 029,80	172,42			33	1,8648	0,36
457	КБ11-29-2 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м2 покриття	0,194	78 388,32	49,54	15 207	3 188	10	189,6925	36,80
					16 433,06	42,49			8	0,4595	0,09
458	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок (туалет)	1 м3 кладки	0,45	647,84	64,62	292	262	30	8,0600	3,63
					583,22	35,47			16	0,3771	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
459	КР5-1-6	Розбирання дерев'яних перегородок (туалет)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,0375	5 567,17 5 499,36	67,81 20,47	209	206	3	76,0000 0,2091	2,85 0,01
460	КР5-8-11	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (туалет)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,03	81 965,59 18 769,26	448,69 384,86	2 459	563	13 12	216,6600 4,1625	6,50 0,12
461	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	100 м2 поверхні штукатурення	0,06	17 811,96 11 593,40	118,45 101,60	1 069	696	7 6	127,3300 1,0989	7,64 0,07
462	КБ15-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,06	88 723,41 25 471,00	46,78 40,13	5 323	1 528	3 2	294,0205 0,4340	17,64 0,03
463	КР6-15-1	Знімання налічників	100 м налічників	0,06	490,57 490,57	- -	29	29	-	6,6500	0,40
464	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,03	15 314,48 13 995,53	1 304,40 393,74	459	420	39 12	184,3700 4,0221	5,53 0,12
465	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,054	3 296,04 3 296,04	- -	178	178	-	44,6800	2,41
466	КБ10-28-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,054	24 505,43 9 866,99	7 665,63 1 969,26	1 323	534	414 106	112,8265 17,0775	6,09 0,92
467	С126-92	Двері металопластикові (додається вартість ресурсу)	м2	5,4	6 052,20	-	32 682	-	-	-	-
468	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100 м2 поверхні штукатурення	0,0474	31 760,44 28 594,33	289,55 248,36	1 505	1 355	14 12	300,5500 2,6862	14,25 0,13
469	С111-1891-1К	Суміші сухої штукатурні гіпсові для механізованого нанесення штукатурними станціями	кг	142,2	15,23	-	2 166	-	-	-	-
470	КБ15-47-5 К149=1,15; К150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутків	100 м	0,395	5 556,97 2 122,42	- -	2 195	838	-	23,3105	9,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
471	КР12-41-8	Поліпшене фарбування колером олійним стін по шпательній (укося)	100 м2 поверхні фарбування	0,0474	12 562,82	1,20	595	356	-	88,7300	4,21
472	КР12-66-1	Протравлення цементної шпательки нейтралізуючим розчином (стеля)	100 м2 поверхні	1,4632	585,39	-	857	857	-	8,0900	11,84
473	С111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99	л	7,32	585,39	-	1 401	-	-	-	-
474	КБ15-76-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2 горизонтальній ої проєкції стелі	1,4632	36 311,48	4,13	53 131	19 927	6	160,9425	235,49
475	КБ15-76-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2 горизонтальній ої проєкції стелі	1,4632	13 618,95	3,54	34 681	2 389	5	0,0383	0,06
		Разом прямих витрат по розділу № 4.10					475 205	111 267	1 968		1 333,77
		Розділ № 4.11 Група №9							966		10,28
476	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плитусів	100 м плитусів	0,82	431,27	-	354	354	-	5,9600	4,89
477	КР7-31-5	Улаштування плитусів поліізохлоридних	100 м плитусів	0,82	9 999,03	2,39	8 199	1 103	2	14,7700	12,11
478	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та resinu	100 м2 покриття	1,273	1 344,81	2,05	1 717	1 658	2	0,0222	0,02
479	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100 м2 покриття	1,273	1 348,89	46,41	4 890	4 890	59	18,0000	22,91
480	КР7-21-1	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитобетону М50	1 м3 ізоляції	12,73	1 302,48	10,95	52 278	5 386	14	0,1134	0,14
481	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100 м2 стяжки	1,273	3 841,59	-	15 305	6 501	-	53,0900	67,58
482	КР7-17-9 К0=6,00 =(50-20)/5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або викидати	100 м2 стяжки	1,273	4 106,69	-	14 489	1 311	-	5,4200	69,00
483	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100 м2 покриття підлоги	1,273	423,09	-	96 946	6 283	-	-	-
484	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100 м2 покриття підлоги	1,913	12 023,12	128,03	2 673	2 673	163	64,2700	81,82
					5 106,89	109,81			140	1,1877	1,51
					11 381,50	201,01			256	12,9600	16,50
					1 029,80	172,42			219	1,8648	2,37
					76 155,40	10,77			14	58,3300	74,25
					4 935,88	9,24			12	0,0999	0,13
					1 397,27	-			-	19,3100	36,94
					1 397,27	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
485	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	1,913	585,39	-	1 120	1 120	-	8,0900	15,48
486	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	9,57	585,39	-	1 832	-	-	-	-
487	KB10-94-1 Вказ. заст. п. 2.86 к=0,8; K0=0,5; K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення) (Демонтаж)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,072	9 025,63	94,84	650	639	7	102,4144	7,37
488	KB10-94-1 K0=0,5; K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (решітки на приборах опалення)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,072	8 872,16	61,96	2 285	798	9	128,0180	9,22
489	KB10-94-3 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (зашивка проріза над дверима)	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,0081	11 090,20	77,45	953	247	6	0,8140	0,06
490	KB15-56-3 K149=1,15; K150=1,15	Безпішане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу 'stengitinc'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2 поверхні опорядження	2,0012	117 679,91	340,46	9 859	8 159	3	351,9690	2,85
491	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	200,12	4 077,14	3,54	-	-	7	0,0383	0,08
492	KB15-56-4 K0=4,00=2/0,5; K149=1,15; K150=1,15	Безпішане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу 'stengitinc'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2 поверхні опорядження	2,0012	4 623,65	11,01	3 812	8 646	22	48,1620	96,38
493	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	400,24	4 320,61	9,44	-	-	19	0,1021	0,20
494	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100 м2 поверхні обклеювання	2,0012	14 628,67	1,20	7 625	8 198	2	47,2900	94,64
495	KP12-49-12	Фарбування полівінілцетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	2,0012	4 096,73	1,03	11 207	1 548	53	9,2600	18,53
496	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,195	773,67	22,58	1 302	1 079	45	0,2442	0,49
					6 678,06	1 142,71	1 302	1 079	223	74,3000	14,49
					5 535,35	342,83	-	-	67	3,8357	0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
497	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м ² (стіни туалета)	100 м ² поверхні відбивання	0,363	4 252,84 3 830,01	422,83 127,63	1 544	1 390	154 46	52,9300 1,3038	19,21 0,47
498	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	100 м ² поверхні штукатурення	0,363	17 811,96 11 593,40	118,45 101,60	6 466	4 208	43 37	127,3300 1,0989	46,22 0,40
499	КБ15-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м ² поверхні облицювання	0,363	88 723,41 25 471,00	46,78 40,13	32 207	9 246	17 15	294,0205 0,4340	106,73 0,16
500	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (туалет)	100 м ² покриття	0,105	7 488,12 7 374,68	113,44 26,77	786	774	12 3	92,8100 0,2772	9,75 0,03
501	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м ² покриття	0,105	5 396,77 4 042,92	1 353,85 387,53	567	425	142 41	50,8800 4,3986	5,34 0,46
502	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м ² (туалет)	100 м ² стяжки	0,105	12 589,52 5 668,68	128,03 109,81	1 322	595	13 12	71,3400 1,1877	7,49 0,12
503	КР7-17-9 К0=6,00 =(50-20)/5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м ² стяжки	0,105	11 381,50 1 029,80	201,01 172,42	1 195	108	21 18	12,9600 1,8648	1,36 0,20
504	КБ11-29-2 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м ² покриття	0,105	78 388,32 16 433,06	49,54 42,49	8 231	1 725	5 4	189,6925 0,4595	19,92 0,05
505	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок (туалет)	1 м ³ кладки	0,45	647,84 583,22	64,62 35,47	292	262	30 16	8,0600 0,3771	3,63 0,17
506	КР5-1-6	Розбирання дерев'яних перегородок (туалет)	100 м ² перегородок за вирахуванням прорізів	0,0375	5 567,17 5 499,36	67,81 20,47	209	206	3 1	76,0000 0,2091	2,85 0,01
507	КР5-8-11	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м ² (туалет)	100 м ² перегородок за вирахуванням прорізів	0,03	81 965,59 18 769,26	448,69 384,86	2 459	563	13 12	216,6600 4,1625	6,50 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
508	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (туалет)	100 м2 поверхні штукатурення	0,06	17 811,96 11 593,40	118,45 101,60	1 069	696	7	127,3300 1,0989	7,64 0,07
509	КБ15-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (туалет)	100 м2 поверхні облицювання	0,06	88 723,41 25 471,00	46,78 40,13	5 323	1 528	3	294,0205 0,4340	17,64 0,03
510	КР6-15-1	Знімання налічників	100 м налічників	0,08	490,57 490,57	-	39	39	-	6,6500	0,53
511	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,04	15 314,48 13 995,53	1 304,40 393,74	613	560	52	184,3700	7,37
512	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,072	3 296,04 3 296,04	-	237	237	-	44,6800	3,22
513	КБ10-28-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,072	24 505,43 9 886,99	7 665,63 1 969,26	1 764	712	552	112,8265	8,12
514	С126-92	Двері металопластикові (подається вартість ресурсу)	м2	7,2	6 052,20	-	43 576	-	142	17,0775	1,23
515	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100 м2 поверхні штукатурення	0,0443	31 760,44 28 594,33	289,55 248,36	1 407	1 267	13	300,5500	13,31
516	С111-1891-1К	Суміші сухі штукатурні гіпсові для механізованого нанесення штукатурними станціями	кг	132,9	15,23	-	2 024	-	11	2,6862	0,12
517	КБ15-47-5 К149=1,15; К150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,369	5 556,97 2 122,42	-	2 051	783	-	23,3105	8,60
518	КР12-41-8	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці (укоси)	100 м2 поверхні фарбування	0,0443	12 562,82 7 508,33	1,20 1,03	557	333	-	88,7300 0,0111	3,93 -
519	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	100 м2 поверхні	1,378	585,39 585,39	-	807	807	-	8,0900	11,15
520	С111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99	л	6,89	191,44	-	1 319	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
521	КБ15-76-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2 горизонтальн ої проєкції стелі	1,378	36 311,48 13 618,95	4,13 3,54	50 037	18 767	6	160 9425 0,0383	221,78 0,05
522	КБ15-76-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2 горизонтальн ої проєкції стелі	1,378	23 702,39 1 632,91	6,88 5,90	32 662	2 250	9	19,2970 0,0638	26,59 0,09
Разом прямих витрат по розділу № 4.11							474 787	108 074	1 916	1 294,79 9,78	
Розділ № 4.12 Туалет групи №10											
523	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100 м2 поверхні облицювання	0,282	6 678,06 5 535,35	1 142,71 342,83	1 883	1 561	322	74,3000 3,8357	20,95 1,08
524	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,564	4 252,84 3 830,01	422,83 127,63	2 399	2 160	239	52,9300 1,3038	29,85 0,74
525	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всереднені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,564	17 811,96 11 593,40	118,45 101,60	10 046	6 539	67	127,3300 1,0989	71,81 0,62
526	КБ15-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,564	88 723,41 25 471,00	46,78 40,13	50 040	14 366	26	294,0205 0,4340	165,83 0,24
527	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100 м2 покриття	0,2013	7 488,12	113,44	1 507	1 485	22	92,8100	18,68
528	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	0,2013	7 374,68 5 396,77	26,77 1 353,85	1 086	814	5	0,2772 50,8800	0,06 10,24
529	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі цілою до 20 м2	100 м2 стяжки	0,2013	4 042,92 12 589,52	387,53 128,03	2 534	1 141	78	4,3986 71,3400	0,89 14,36
530	КР7-17-9 К0=6,00 =(50-20)/5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,2013	5 668,68	109,81		207	22	1,1877	0,24
531	КБ11-29-2 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	0,2013	11 381,50 1 029,80	201,01 172,42	2 291	3 308	40	12,9600 1,8648	2,61 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
532	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3 кладки	0,324	647,84	64,62	210	189	21	8,0600	2,61
533	KP5-1-6	Розбирання дерев'яних перегородок	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,072	583,22 5 567,17 5 499,36	35,47 67,81 20,47	401	396	11 5 1	0,3771 76,0000 0,2091	0,12 5,47 0,02
534	KP5-8-11	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,03	81 965,59 18 769,26	448,69 384,86	2 459	563	13 12	216,6600 4,1625	6,50 0,12
535	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхнь стін всереднені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,06	17 811,96 11 593,40	118,45 101,60	1 069	696	7 6	127,3300 1,0989	7,64 0,07
536	KB15-25-2 K149=1,15; K150=1,15	Облицювання поверхнь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,06	88 723,41 25 471,00	46,78 40,13	5 323	1 528	3 2	294,0205 0,4340	17,64 0,03
537	KP6-15-1	Знімання налічників	100 м налічників	0,02	490,57 490,57	- -	10	10	- -	6,6500 -	0,13 -
538	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,01	15 314,48 13 995,53	1 304,40 393,74	153	140	13 4	184,3700 4,0221	1,84 0,04
539	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,018	3 296,04 3 296,04	- -	59	59	- -	44,6800 -	0,80 -
540	KB10-28-1 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,018	24 505,43 9 886,99	7 665,63 1 969,26	441	178	138 35	112,8265 17,0775	2,03 0,31
541	C126-92	Двері металлопластикові (додається вартість ресурсу)	м2	1,8	6 052,20	-	10 894	-	-	-	-
542	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	100 м2 поверхні	0,2013	585,39 585,39	- -	118	118	-	8,0900	1,63
543	C111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99	л	1,01	191,44	-	193	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
544	КБ15-76-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2 горизонтальні ої проєкції стелі	0,2013	36 311,48	4,13	7 310	2 741	1	150,9425	32,40
					13 618,95	3,54			1	0,0383	0,01
545	КБ15-76-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2 горизонтальні ої проєкції стелі	0,2013	23 702,39	6,88	4 771	329	1	19,2970	3,88
					1 632,91	5,90			1	0,0638	0,01
Разом прямих витрат по розділу № 4.12					120 977			38 528	1 226		455,09
Розділ № 4.13 Сходові клітини									471		5,07
546	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіни)	100 м2 поверхні відбивання	1,2801	4 252,84	422,83	5 444	4 903	541	52,9300	67,76
547	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стіни)	100 м2 поверхні	1,2801	585,39	-	749	749	-	8,0900	10,36
548	С111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	6,4	191,44	-	1 225		-	-	-
549	КР11-25-5	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всереднені будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	100 м2 поверхні штукатурення	1,2801	10 320,65	112,47	13 211	12 770	144	111,2000	142,35
					9 975,75	96,47			123	1,0434	1,34
550	С111-1891-1К	Суміші сухі штукатурні гіпсові для механізованого нанесення штукатурними станціями	кг	2 560,2	15,23		38 992				
551	КР11-45-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких (корид)	100 м2 поверхні штукатурення	1,281	38 897,70	183,06	49 828	34 957	234	271,3400	347,59
					27 288,66	157,02			201	1,6983	2,18
552	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	1,2801	15 878,84	2,39	20 327	8 016	3	74,0000	94,73
					6 261,88	2,05			3	0,0222	0,03
553	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стеля, низ маршів)	100 м2 поверхні відбивання	0,284	4 252,84	422,83	1 208	1 088	120	52,9300	15,03
					3 830,01	127,63			36	1,3038	0,37
554	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля, низ маршів)	100 м2 поверхні	0,284	585,39	-	166	166	-	8,0900	2,30
					585,39	-			-	-	-
555	С111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	1,42	191,44		272				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
556	КР11-25-6	Полішене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	100 м2 поверхні штукатурення	0,284	12 092,12 11 744,83	114,86 98,52	3 434	3 336	33	130,9200 1,0656	37,18 0,30
557	С111-1891-1К	Суміші сухі штукатурні гіпсові для механізованого нанесення штукатурними станціями	кг	568,0	15,23		8 651				
558	КБ15-56-5 К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу 'satengips'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,284	7 424,76 6 499,49	6,88 5,90	2 109	1 846	2 2	72,4500 0,0638	20,58 0,02
559	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	42,6	19,05		812				
560	КБ15-56-6 К0=3,00 =1,5/0,5; К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу 'satengips'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2 поверхні опорядження	0,284	4 312,68 4 085,39	8,26 7,08	1 225	1 160	2 2	45,5400 0,0766	12,93 0,02
561	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	42,6	19,05		812				
562	КР12-49-4	Полішене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	0,284	18 375,44 7 867,97	2,39 2,05	5 219	2 235	1 1	92,9800 0,0222	26,41 0,01
563	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,01	15 314,48 13 995,53	1 304,40 393,74	153	140	13 4	184,3700 4,0221	1,84 0,04
564	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,018	3 296,04 3 296,04	- -	59	59	- -	44,6800 -	0,80 -
565	КБ10-28-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,018	24 505,43 9 886,99	7 665,63 1 969,26	441	178	138 35	112,8265 17,0775	2,03 0,31
566	С126-92	Двері металопластикові (додається вартість ресурсу)	м2	1,8	6 052,20		10 894				
567	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100 м2 поверхні штукатурення	0,0085	31 760,44 28 594,33	289,55 248,36	270	243	2 2	300,5500 2,6862	2,55 0,02
568	С111-1891-1К	Суміші сухі штукатурні гіпсові для механізованого нанесення штукатурними станціями	кг	25,5	15,23		388				
569	КБ15-47-5 К149=1,15; К150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутків	100 м	0,071	5 556,97 2 122,42	- -	395	151	- -	23,3105 -	1,66 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
570	KP12-41-8	Поліпшене фарбування колером олійним стій по штукатурці (укоси)	100 м2 поверхні фарбування	0,0085	12 562,82 7 508,33	1,20 1,03	107	64	-	88,7300	0,75
Разом прямих витрат по розділу № 4.13					166 391	72 061	1 233				786,85
							600				6,31
Розділ № 4.14 Тамбур сходової клітини											
571	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100 м2 поверхні очищення	0,2494	1 397,27 1 397,27	- -	348	348	-	19,3100	4,82
572	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стіни)	100 м2 поверхні відбивання	0,2494	4 252,84 3 830,01	422,83 127,63	1 061	955	106	52,9300	13,20
573	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	0,2494	585,39 585,39	- -	146	146	-	8,0900	2,02
574	C1111-2014-8	Антимікробна грунтовка Cetesit CT 99	л	1,25	191,44		239				-
575	KP11-25-5	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	100 м2 поверхні штукатурення	0,2494	10 320,65 9 975,75	112,47 96,47	2 574	2 488	28	111,2000	27,73
576	C1111-1891-1K	Суміші сухі штукатурні гіпсові для механізованого нанесення штукатурними станціями	кг	498,8	15,23		7 597		24	1,0434	0,26
577	KP11-45-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких (корид)	100 м2 поверхні штукатурення	0,2494	38 897,70 27 288,66	183,06 157,02	9 701	6 806	46	271,3400	67,67
578	KP12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілцетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	0,2494	15 878,84 6 261,88	2,39 2,05	3 960	1 562	1	74,0000	18,46
579	KP6-15-1	Знімання налічників	100 м наличників	0,02	490,57 490,57	- -	10	10	-	6,6500	0,13
580	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,01	15 314,48 13 995,53	1 304,40 393,74	153	140	13	184,3700	1,84
581	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,018	3 296,04 3 296,04	- -	59	59	-	44,6800	0,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
582	КБ10-28-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластiku у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,018	24 505,43	7 665,63	441	178	138	112,8265	2,03
583	С126-92	Двері металопластикові (додається вартість ресурсу)	м2	1,8	6 052,20	1 969,26	10 894		35	17,0775	0,31
584	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	100 м2 поверхні	0,04	585,39	-	23	23	-	8,0900	0,32
585	С111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99	л	0,2	585,39	-	38		-	-	-
586	КБ15-76-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2 горизонтальн ої проєкції стелі	0,04	36 311,48	4,13	1 452	545	-	160,9425	6,44
					13 618,95	3,54			-	0,0383	-
587	КБ15-76-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2 горизонтальн ої проєкції стелі	0,04	23 702,39	6,88	948	65	-	19,2970	0,77
					1 632,91	5,90			-	0,0638	-
		Разом прямих витрат по розділу № 4.14					39 644	13 325	332		146,23
									135		1,37

Розділ № 4.15 Харчоблок

588	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100 м2 поверхні облицювання	0,552	6 678,06	1 142,71	3 686	3 056	630	74,3000	41,01
					5 535,35	342,83			189	3,8357	2,12
589	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,964	4 252,84	422,83	4 100	3 692	408	52,9300	51,02
					3 830,01	127,63			123	1,3038	1,26
590	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,964	17 811,96	118,45	17 171	11 176	114	127,3300	122,75
					11 593,40	101,60			98	1,0989	1,06
591	КБ15-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,964	88 723,41	46,78	85 529	24 554	45	294,0205	283,44
					25 471,00	40,13			39	0,4340	0,42
592	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100 м2 покриття	0,4308	7 488,12	113,44	3 226	3 177	49	92,8100	39,98
					7 374,68	26,77			12	0,2772	0,12
593	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	0,4308	5 396,77	1 353,85	2 325	1 742	583	50,8800	21,92
					4 042,92	387,53			167	4,3986	1,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
594	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,4308	12 589,52	128,03	5 424	2 442	55	71,3400	30,73
595	КР7-17-9 K0=6,00 =(50-20)/5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,4308	11 381,50	201,01	4 903	444	87	12,9600	5,58
596	КБ11-29-2 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	0,4308	78 388,32	49,54	33 770	7 079	21	189,6925	81,72
597	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стеля)	100 м2 поверхні відбивання	0,4308	4 252,84	422,83	1 832	1 650	182	52,9300	22,80
598	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	100 м2 поверхні	0,4308	585,39	-	252	252	-	8,0900	3,49
599	С111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99	л	2,15	585,39	-	412	-	-	-	-
600	КР11-25-6	Полішнене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	100 м2 поверхні штукатурення	0,4308	12 092,12	114,86	5 209	5 060	49	130,9200	56,40
601	С111-1891-1К	Суміші сухі штукатурні гіпсові для механізованого нанесення штукатурними станціями	кг	861,6	11 744,83	98,52	13 122	-	42	1,0656	0,46
602	КБ15-56-5 K149=1,15; K150=1,15	Безпішане накріття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу 'стенгінс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,4308	7 424,76	6,88	3 199	2 800	3	72,4500	31,21
603	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	64,62	19,05	-	1 231	-	-	0,0638	0,03
604	КБ15-56-6 K0=3,00 =1,5/0,5; K149=1,15; K150=1,15	Безпішане накріття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу 'стенгінс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2 поверхні опорядження	0,4308	4 312,68	8,26	1 858	1 760	4	45,5400	19,62
605	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	64,62	4 085,39	7,08	1 231	-	3	0,0766	0,03
606	КР12-41-9	Полішнене фарбування колером олійним стель по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	0,4308	14 732,31	1,20	6 347	3 870	1	106,1600	45,73
607	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,01	8 983,26	1,03	153	140	-	0,0111	-
					15 314,48	1 304,40	153	140	13	184,3700	1,84
					13 995,53	393,74	-	-	4	4,0221	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
608	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,018	3 296,04	-	59	59	-	44,6800	0,80
609	КБ10-28-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,018	24 505,43 9 886,99	7 665,63 1 969,26	441	178	138	112,8265	2,03 0,31
610	С126-92	Двері металлопластикові (додається вартість ресурсу)	м2	1,8	6 052,20	-	10 894	-	-	-	-
611	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та камню	100 м2 поверхні штукатурення	0,0244	31 760,44 28 594,33	289,55 248,36	775	698	7	300,5500	7,33 0,07
612	С111-1891-1К	Суміші сухі штукатурні гіпсові для механізованого нанесення штукатурними станціями	кг	73,2	15,23	-	1 115	-	-	-	-
613	КБ15-47-5 К149=1,15; К150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутників	100 м	0,203	5 556,97	-	1 128	431	-	23,3105	4,73
614	КР12-41-8	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці (укоси)	100 м2 поверхні фарбування	0,0244	2 122,42 12 562,82 7 508,33	- 1,20 1,03	307	183	-	88,7300	2,17 -
Разом прямих витрат по розділу № 4.15							209 699	74 443	2 389	-	876,30
							915		9,88		

Розділ № 4.16 Підсобне приміщення харчоблока

615	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлоранілілової фарби	100 м2 поверхні, що очищується	1,2586	3 068,79	-	3 862	3 862	-	42,4100	53,38
616	КР12-41-8	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	1,2586	12 562,82 7 508,33	1,20 1,03	15 812	9 450	2	88,7300	111,68 0,01
617	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлоранілілової фарби	100 м2 поверхні, що очищується	0,2623	3 897,31	-	1 022	1 022	-	53,8600	14,13
618	КР12-41-9	Поліпшене фарбування колером олійним стель по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	0,2623	14 732,31 8 983,26	1,20 1,03	3 864	2 356	-	106,1600	27,85 -
619	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,05	15 314,48 13 995,53	1 304,40 393,74	766	700	65	184,3700	9,22 0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
620	КР6-14-1	Знімання дверних полотн	100 м2 дверних полотн	0,09	3 296,04	-	297	297	-	44,6800	4,02
621	КБ10-28-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,09	24 505,43	7 665,63	2 205	890	690	112,8265	10,15
622	С126-92	Двері металопластикові (додається вартість ресурсу)	м2	9,0	9 886,99	1 969,26	54 470		177	17,0775	1,54
623	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь, віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100 м2 поверхні штукатурення	0,0288	31 760,44	289,55	915	824	8	300,5500	8,66
624	С111-1891-1К	Суміші сухі штукатурні гіпсові для механізованого нанесення штукатурними станціями	кг	86,4	28 594,33	248,36	1 316		7	2,6862	0,08
625	КБ15-47-5 К149=1,15; К150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутків	100 м	0,24	5 556,97	-	1 334	509	-	23,3105	5,59
626	КР12-41-8	Поліпшене фарбування колером олійним стіл по штукатурці (укоси)	100 м2 поверхні фарбування	0,0288	2 122,42	1,20	362	216	-	88,7300	2,56
					7 508,33	1,03			-	0,0111	-
Разом прямих витрат по розділу № 4.16							86 225	20 126	765	247,24	
Розділ № 4.17 Душева кімната харчоблока									205	1,83	
627	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100 м2 поверхні облицювання	0,045	6 678,06	1 142,71	301	249	52	74,3000	3,34
					5 535,35	342,83			15	3,8357	0,17
628	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,155	4 252,84	422,83	659	594	65	52,9300	8,20
					3 830,01	127,63			20	1,3038	0,20
629	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередній будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,155	17 811,96	118,45	2 761	1 797	18	127,3300	19,74
					11 593,40	101,60			16	1,0989	0,17
630	КБ15-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,045	88 723,41	46,78	3 993	1 146	2	294,0205	13,23
					25 471,00	40,13			2	0,4340	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
631	КБ15-56-3 K149=1,15; K150=1,15	Безпішане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,11	4 926,62 4 077,14	4,13 3,54	542	448	-	45,4480 0,0383	5,00
632	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	11,0	19,05		210				
633	КБ15-56-4 K0=4,00 =2/0,5; K149=1,15; K150=1,15	Безпішане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2 поверхні опорядження	0,11	4 623,65 4 320,61	11,01 9,44	509	475	1	48,1620 0,1021	5,30 0,01
634	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	22,0	19,05		419				
635	КР12-41-8	Полішлене фарбування колером олійним стін по шпукатурці	100 м2 поверхні фарбування	0,11	12 562,82 7 508,33	1,20 1,03	1 382	826	-	88,7300 0,0111	9,76
636	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100 м2	0,0351	7 488,12	113,44	263	259	4	92,8100	3,26
637	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2	0,0351	7 374,68	26,77	189	142	1	0,2772	0,01
638	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,0351	5 396,77 4 042,92 12 589,52 5 668,68	1 353,85 387,53 128,03 109,81	442	199	47 14 4 4	50,8800 4,3986 71,3400 1,1877	1,79 0,15 2,50 0,04
639	КР7-17-9 K0=6,00 =(50-20)/5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,0351	11 381,50 1 029,80	201,01 172,42	399	36	7	12,9600 1,8648	0,45 0,07
640	КБ11-29-2 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покрття	0,0351	78 388,32 16 433,06	49,54 42,49	2 751	577	2	189,6925 0,4595	6,66 0,02
641	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100 м2 поверхні, що очищується	0,0351	3 897,31 3 897,31	- -	137	137	-	53,8600	1,89
642	КР12-41-9	Полішлене фарбування колером олійним стель по шпукатурці	100 м2 поверхні фарбування	0,0351	14 732,31 8 983,26	1,20 1,03	517	315	-	106,1600 0,0111	3,73
643	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,01	15 314,48 13 995,53	1 304,40 393,74	153	140	13	184,3700 4,0221	1,84 0,04
644	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,018	3 296,04 3 296,04	- -	59	59	-	44,6800	0,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
645	КБ10-28-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,018	24 505,43	7 665,63	441	178	138	112,8265	2,03
646	C126-92	Двері металопластикові (додається вартість ресурсу)	м2	1,8	6 052,20	1 969,26	10 894		35	17,0775	0,31
647	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каміню	100 м2 поверхні штукатурення	0,0049	31 760,44	289,55	156	140	1	300,5500	1,47
648	C111-1891-1К	Суміші сухі штукатурні гіпсові для механізованого нанесення штукатурними станціями	кг	14,7	28 594,33	248,36			1	2,6862	0,01
649	КБ15-47-5 К149=1,15; К150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,049	5 556,97	-	272	104	-	23,3105	1,14
650	КР12-41-8	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці (укоси)	100 м2 поверхні фарбування	0,0049	2 122,42	-	62	37	-	88,7300	0,43
					7 508,33	1,03			-	0,0111	-
		Разом прямих витрат по розділу № 4.17					27 735	7 858	354		92,56
									120		1,22
Розділ № 4.18 Коридор медичного блоку											
651	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100 м2 поверхні очищення	0,585	1 397,27	-	817	817	-	19,3100	11,30
652	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	0,585	585,39	-	342	342	-	-	-
653	C111-2014-8	Антимікробна грунтовка Cetcsit CT 99	л	2,93	585,39	-	561		-	8,0900	4,73
654	КБ15-56-3 К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накріття поверхонь стін розчином із клеевого гіпсу [типу 'сатенгіне'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,585	4 926,62	4,13	2 882	2 385	2	45,4480	26,59
655	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	58,5	4 077,14	3,54			2	0,0383	0,02
656	КБ15-56-4 К0=4,00 =2/0,5; К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накріття поверхонь стін розчином із клеевого гіпсу [типу 'сатенгіне'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2 поверхні опорядження	0,585	191,44	11,01	1 114	2 528	6	48,1620	28,17
657	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	117,0	4 623,65	9,44	2 705		6	0,1021	0,06
658	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100 м2 поверхні обклеювання	0,585	4 320,61	1,20	8 558	2 397	1	47,2900	27,66
					19,05	1,03	2 229		1	0,0111	0,01
					14 628,67						
					4 096,73						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
659	КР12-49-12	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,585	5 599,96	26,32	3 276	453	15	9,2600	5,42
660	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	100 м2 поверхні	0,128	585,39	-	75	75	-	8,0900	1,04
661	С111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99	л	0,64	585,39	-	123	-	-	-	-
662	КБ15-76-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2 горизонтальні ої проєкції стелі	0,128	36 311,48	4,13	4 648	1 743	1	160,9425	20,60
663	КБ15-76-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2 горизонтальні ої проєкції стелі	0,128	23 702,39	6,88	3 034	209	1	19,2970	2,47
					1 632,91	5,90			1	0,0638	0,01
		Разом прямих витрат по розділу № 4.18					30 364	10 949	26		127,98
									23		0,24

Розділ № 4.19 Кабінет спеціалістів

664	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100 м плінтусів	0,16	431,27	-	69	69	-	5,9600	0,95
665	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100 м плінтусів	0,16	9 999,03	2,39	1 600	215	-	14,7700	2,36
666	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100 м2 покриття	0,14	1 344,81	2,05	189	182	-	0,0222	-
667	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100 м2 покриття	0,14	1 302,48	10,95	538	538	-	18,0000	2,52
668	КР7-21-1	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитобетону М50	1 м3 ізоляції	1,4	3 841,59	-	538	592	-	0,1134	0,02
669	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100 м2 стяжки	0,14	4 106,69	-	538	592	-	53,0900	7,43
670	КР7-17-9 К0=6,00 =(50-20)/5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,14	3 841,59	-	538	592	-	-	-
671	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100 м2 покриття підлоги	0,14	423,09	-	1 683	715	-	5,4200	7,59
672	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліішених	100 м2 покриття підлоги	0,47	12 023,12	128,03	1 683	715	-	-	-
					5 106,89	109,81			15	1,1877	0,17
					11 381,50	201,01	1 593	144	28	12 9600	1,81
					1 029,80	172,42			24	1,8648	0,26
					76 155,40	10,77	10 662	691	2	58,3300	8,17
					4 935,88	9,24			1	0,0999	0,01
					1 397,27	-	657	657	-	19,3100	9,08
					1 397,27	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
673	KP12-66-1	Протравлення цементної шпугатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	0,47	585,39	-	275	275	-	8,0900	3,80
674	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	2,35	585,39	-	450		-	-	-
675	KB15-56-3 K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накріття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу (типу 'степінгінс') товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,47	4 926,62	4,13	2 316	1 916	2	45,4480	21,36
676	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	47,0	19,05		895			0,0383	0,02
677	KB15-56-4 K0=4,00 -2/0,5; K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накріття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу (типу 'степінгінс'), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2 поверхні опорядження	0,47	4 623,65	11,01	2 173	2 031	5	48,1620	22,64
678	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	94,0	19,05		1 791			0,1021	0,05
679	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненними та шійними	100 м2 поверхні обклеювання	0,47	14 628,67	1,20	6 875	1 925	1	47,2900	22,23
680	KP12-49-12	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,47	4 096,73	1,03	2 632	364	-	0,0111	0,01
681	KP12-66-1	Протравлення цементної шпугатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	100 м2 поверхні	0,14	585,39	-	82	82	12	9,2600	4,35
682	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	0,7	585,39	-	134		11	0,2442	0,11
683	KB15-76-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2 горизонтальні ої проєкції стелі	0,14	191,44	4,13	5 084	1 907	-	8,0900	1,13
684	KB15-76-2 K149=1,15; K150=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2 горизонтальні ої проєкції стелі	0,14	36 311,48	3,54	3 318	229	1	160,9425	22,53
					13 616,95				-	0,0383	0,01
					23 702,39	6,88			1	19,2970	2,70
					1 632,91	5,90			1	0,0638	0,01
		Разом прямих витрат по розділу № 4.19					48 765	12 532	77		149,65
									60		0,67
Розділ № 4.20 Кіммната для ирания (пральня)											
685	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100 м2 поверхні облицювання	0,88	6 678,06	1 142,71	5 877	4 871	1 006	74,3000	65,38
686	KP11-50-2	Відбивання шпугатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,88	5 535,35	342,83	3 742	3 370	302	3,8357	3,38
					4 252,84	422,83			372	52,9300	46,58
					3 830,01	127,63			112	1,3038	1,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
687	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,88	17 811,96 11 593,40	118,45 101,60	15 675	10 202	104 89	127,3300 1,0989	112,05 0,97
688	КБ15-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,88	88 723,41 25 471,00	46,78 40,13	78 077	22 414	41 35	294,0205 0,4340	258,74 0,38
689	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стелі)	100 м2 поверхні відбивання	0,247	4 252,84	422,83	1 050	946	104	52,9300	13,07
690	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стелі)	100 м2 поверхні	0,247	585,39	-	145	145	-	8,0900	2,00
691	С111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99	л	1,24	585,39 191,44	-	237	-	-	-	-
692	КР11-25-6	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередені будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	100 м2 поверхні штукатурення	0,247	12 092,12 11 744,83	114,86 98,52	2 987	2 901	28 24	130,9200 1,0656	32,34 0,26
693	С111-1891-1К	Суміші сухі штукатурні гіпсові для механізованого нанесення штукатурними станціями	кг	494,0	15,23	-	7 524	-	-	-	-
694	КБ15-56-5 К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,247	7 424,76 6 499,49	6,88 5,90	1 834	1 605	2 1	72,4500 0,0638	17,90 0,02
695	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	37,05	19,05	-	706	-	-	-	-
696	КБ15-56-6 К0=3,00 -1,5/0,5; К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2 поверхні опорядження	0,247	4 312,68 4 085,39	8,26 7,08	1 065	1 009	2 2	45,5400 0,0766	11,25 0,02
697	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	37,05	19,05	-	706	-	-	-	-
698	КР12-41-9	Поліпшене фарбування колером олійним стель по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	0,247	14 732,31 8 983,26	1,20 1,03	3 639	2 219	- -	106,1600 0,0111	26,22 -
699	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах коробок	100 шт дверних коробок	0,02	15 314,48 13 995,53	1 304,40 393,74	306	280	26 8	184,3700 4,0221	3,69 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,036	3 296,04	-	119	119	-	44,6800	1,61
701	КБ10-28-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,036	24 505,43	7 665,63	882	356	276	112,8265	4,06
702	С126-92	Двері металопластикові (додається вартість ресурсу)	м2	3,6	9 886,99	1 969,26	21 788		71	17,0775	0,61
		Разом прямих витрат по розділу № 4.20					146 359	50 437	1 961		594,89
									676		7,19
		Розділ № 4.21 Кімната для прасування (пральня)									
703	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100 м2 покриття	0,19	7 488,12	113,44	1 423	1 401	22	92,8100	17,63
704	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	0,19	7 374,68	26,77	1 025	768	5	0,2772	0,05
705	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,19	5 396,77	1 353,85	2 392	1 077	257	50,8800	9,67
706	КР7-17-9 К0=6,00 =(50-20)/5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,19	4 042,92	387,53	2 162		74	4,3986	0,84
707	КБ11-29-2 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	0,19	12 589,52	128,03	2 162	196	24	71,3400	13,55
708	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100 м2 поверхні облицювання	0,526	5 668,68	109,81			21	1,1877	0,23
709	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,526	11 381,50	201,01	14 894	3 122	38	12,9600	2,46
710	КР11-26-3	Полішене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-напінним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,526	1 029,80	172,42			33	1,8648	0,35
711	КБ15-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,526	78 388,32	49,54			9	189,6925	36,04
					16 433,06	42,49			8	0,4595	0,09
					6 678,06	1 142,71	3 513	2 912	601	74,3000	39,08
					5 535,35	342,83			180	3,8357	2,02
					4 252,84	422,83	2 237	2 015	222	52,9300	27,84
					3 830,01	127,63			67	1,3038	0,69
					17 811,96	118,45	9 369	6 098	62	127,3300	66,98
					11 593,40	101,60			53	1,0989	0,58
					88 723,41	46,78	46 669	13 398	25	294,0205	154,65
					25 471,00	40,13			21	0,4340	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	100 м2 поверхні	0,19	585,39	-	111	111	-	8,0900	1,54
713	С111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99	л	0,95	585,39	-	182	-	-	-	-
714	КБ15-76-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2 горизонтальн ої проєкції стелі	0,19	36 311,48	4,13	6 899	2 588	1	160,9425	30,58
					13 618,95	3,54	-	-	1	0,0383	0,01
715	КБ15-76-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2 горизонтальн ої проєкції стелі	0,19	23 702,39	6,88	4 503	310	1	19,2970	3,67
					1 632,91	5,90	-	-	1	0,0638	0,01
716	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиваним штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,02	15 314,48	1 304,40	306	280	26	184,3700	3,69
					13 995,53	393,74	-	-	8	4,0221	0,08
717	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,036	3 296,04	-	119	119	-	44,6800	1,61
					3 296,04	-	-	-	-	-	-
718	КБ10-28-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,036	24 505,43	7 665,63	882	356	276	112,8265	4,06
					9 886,99	1 969,26	-	-	71	17,0775	0,61
719	С126-92	Двері металопластикові (додається вартість ресурсу)	м2	3,6	6 052,20	-	21 788	-	-	-	-
Разом прямих витрат по розділу № 4.21							118 474	34 751	1 564	413,05	5,79
Розділ № 4.22 Тамбур пральні							543				
720	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100 м2 покриття	0,021	7 488,12	113,44	157	155	2	92,8100	1,95
721	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	0,021	7 374,68	26,77	113	85	1	0,2772	0,01
					5 396,77	1 353,85	-	-	28	50,8800	1,07
722	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,021	4 042,92	387,53	264	119	8	4,3986	0,09
					12 589,52	128,03	-	-	3	71,3400	1,50
					5 668,68	109,81	-	-	2	1,1877	0,02
723	КР7-17-9 К0=6,00 =(50-20)/5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,021	11 381,50	201,01	239	22	4	12,9600	0,27
					1 029,80	172,42	-	-	4	1,8648	0,04
724	КБ11-29-2 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	0,021	78 388,32	49,54	1 646	345	1	189,6925	3,98
					16 433,06	42,49	-	-	1	0,4595	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
725	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стіни)	100 м2 поверхні	0,143	585,39	-	84	84	-	8,0900	1,16
726	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	0,72	585,39	-	138	-	-	-	-
727	KB15-56-3 K149=1,15; K150=1,15	Безпішане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіне'], товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,143	4 926,62	4,13	705	583	1	45,4480	6,50
728	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	14,3	4 077,14	3,54	272	-	1	0,0383	0,01
729	KB15-56-4 K0=4,00=2/0,5; K149=1,15; K150=1,15	Безпішане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіне'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2 поверхні опорядження	0,143	4 623,65	11,01	661	618	2	48,1620	6,89
730	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	28,6	4 320,61	9,44	545	-	1	0,1021	0,01
731	KP12-49-3	Полішлене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	0,143	15 878,84	2,39	2 271	895	-	74,0000	10,58
732	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля)	100 м2 поверхні	0,021	6 261,88	2,05	12	12	-	0,0222	-
733	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	0,11	585,39	-	21	-	-	8,0900	0,17
734	KB15-56-5 K149=1,15; K150=1,15	Безпішане накриття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіне'], товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,021	191,44	6,88	156	136	-	72,4500	1,52
735	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	3,15	7 424,76	5,90	60	-	-	0,0638	-
736	KB15-56-6 K0=3,00=1,5/0,5; K149=1,15; K150=1,15	Безпішане накриття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіне'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2 поверхні опорядження	0,021	4 085,39	7,08	91	86	-	45,5400	0,96
737	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	3,15	19,05	-	60	-	-	0,0766	-
738	KP12-41-9	Полішлене фарбування колером олійним стель по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	0,021	14 732,31	1,20	309	189	-	106,1600	2,23
					8 983,26	1,03	-	-	-	0,0111	-
		Разом прямих витрат по розділу № 4.22			7 804	3 329	41				38,78
							18				0,19
		Разом прямих витрат по розділу № 4			5 385 401	1 396 474	28 912				16 490,20
							12 851				135,01
		Розділ № 5 Вікна									
739	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт коробок	0,74	13 352,70	1 224,62	9 881	8 964	906	159,5800	118,09
					12 113,72	369,66			274	3,7761	2,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
740	КР6-2-1	Знімання незаскленних віконних рам	100 м2	4,4735	3 188,49	128,03	14 264	13 691	573	41,0800	183,77
741	КБ10-20-2 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,062	17 091,22	1 086,22	1 060	986	491	1,1877	5,31
742	С1545-44	Дюбель-шуруп 100x10 мм	100шт	0,3131	263,07		82				
743	С1550-38	Монтажна піна	л	2,325	306,44		712				
744	КБ10-20-3 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,4822	13 032,94	903,83	6 284	5 812	436	130,3525	62,86
745	С1545-44	Дюбель-шуруп 100x10 мм	100шт	1,875758	263,07		493				
746	С1550-38	Монтажна піна	л	14,20079	306,44		4 352				
747	КБ10-20-4 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	3,9293	9 969,54	707,26	39 173	36 211	2 779	99,6705	391,64
748	С1545-44	Дюбель-шуруп 100x10 мм	100шт	10,923454	263,07		2 874				
749	С1550-38	Монтажна піна	л	84,47995	306,44		25 888				
750	С126-6	Блок віконний металопластиковий	м2	447,35	6 052,20		2 707 452				
751	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звнісів тощо з листової сталі	100м	2,88	1 065,04	-	3 067	2 997	-	14,3800	41,41
752	КБ10-25-4 К149=1,15; К150=1,15	Установлення віконних зливів	100 м віконних зливів	2,88	2 690,67	121,59	7 749	7 373	350	31,3950	90,42
753	С1555-116	Злив віконний (заготівля)	п.м.	288,0	122,50		35 280				
754	С1545-43	Шурупи самонарізні	100шт	10,17	214,63		2 183				
755	КР12-66-1	Протравлення цеметної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	1,45	585,39	-	849	849	-	8,0900	11,73
756	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	29,0	48,27		1 400				
757	КБ34-60-5 прим. К149=1,15; К150=1,15	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами акустичними(облицювання відкосів плитами пінополістирольними 20мм)	100 м2 поверхні	1,45	8 801,17	354,79	12 762	12 060	514	102,0050	147,91
758	С1555-204	Плити теплоізоляційні мінераловатні товщина 20мм	м2	149,35	123,74		18 481				
759	С1555-223	Дюбелі гвинтові із розпірною зоною 110 мм, довжина понад 160 мм до 280 мм	шт	870,0	14,37		12 502				
					8 317,49	112,51			163	1,2542	1,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
760	C1555-266	Клеюча та армувальна суміш для теплоізоляційних плит	кг	870,0	10,99		9 561				
761	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки	100 м2 поверхні	0,9	10 710,92	8,38	9 640	9 629	8	134,6400	121,18
762	C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	99,0	44,02		4 358		6	0,0777	0,07
763	C1555-266	Клеюча та армувальна суміш для теплоізоляційних плит	кг	540,0	10,99		5 935				
764	KP11-26-3	Полімерне штукатурення поверхонь стін всередні будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (товщина шару 20 мм) (внутрішні укоси)	100 м2 поверхні штукатурення	0,9	11 711,85	118,45	10 541	10 434	107	127,3300	114,60
765	C111-1891-1	Суміш сухі штукатурні МП-75	кг	1 800,0	11,82		21 276		91	1,0989	0,99
766	KБ15-56-3 K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеевого гіпсу [типу "сатенгітс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (внутрішні укоси)	100 м2 поверхні опорядження	0,9	4 923,16	4,13	4 431	3 669	4	45,4480	40,90
767	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	90,0	19,05		1 715		3	0,0383	0,03
768	KБ15-47-5 K149=1,15; K150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	4,5	5 556,97	-	25 006	9 551	-	23,3105	104,90
769	KP12-49-3	Полімерне фарбування полівінілацетатними водоємальніми сумішами стін по штукатурці (внутрішні укоси)	100 м2 поверхні фарбування	0,9	2 122,42	2,39	14 610	5 636	2	74,0000	66,60
770	KБ10-25-3 K149=1,15; K150=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100 м підвіконної дошки	2,88	3 117,78	162,12	8 979	8 512	467	36,2480	104,39
771	C1550-38	Монтажна піна	л	39,9744	2 955,66	105,91	12 250		305	1,1132	3,21
772	C123-382	Дошки підвіконні пластикові	м	293,76	460,24		135 200				
Разом прямих витрат по розділу № 5				3 170 290	136 374	6 213	1 611,06				
						3 708	39,17				
Розділ № 6 Зовнішнє оздоблення											
773	KP3-15-6	Ремонт температурного шва	100 м стіку	2,4	18 955,01	-	45 492	27 533	-	127,8800	306,91
774	KБ15-78-1 K149=1,15; K150=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2 поверхні опорядження	14,0	11 472,11	-	688 559	649 545	-	480,5390	6 727,55
					49 182,76	-			-		
					46 396,04	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
775	C1555-204	Плиты теплоизоляційні мінераловатні, товщина 50 мм	м2	1 498,0	248,15		371 729				
776	C1555-229	Профіль цокольний перфорований	м	300,0	18,96		5 688				
777	C1555-229	Профіль деформацийний	м	150,0	18,96		2 844				
778	C1555-223	Дюбелі гвинтові із розпірною зоною 110 мм, довжина понад 160 мм до 280 мм	шт	11 312,0	14,37		162 553				
779	C1555-224	Сітка армуюча	м2	1 610,0	43,93		70 727				
780	C1555-153	Грунтовка високоадгезійна	л	238,0	107,06		25 480				
781	C1555-266	Клеюча та армувальна суміш для теплоізоляційних плит	кг	16 800,0	10,99		184 632				
782	C1555-270	Штукатурка декоративна мінеральна	кг	3 780,0	80,99		306 142				
783	C1555-282	Фарба фасадна	кг	702,8	137,46		96 607				
784	KB15-78-3 K149=1,15; K150=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2 поверхні опорядження	0,63	67 504,26	-	42 528	33 638	-	553,0120	348,40
785	C1555-204	Плиты теплоізоляційні мінераловатні, товщина 50 мм	м2	67,41	248,15		16 728				
786	C1555-223	Дюбелі гвинтові із розпірною зоною 110 мм, довжина понад 160 мм до 280 мм	шт	382,0	14,37		5 489				
787	C1555-224	Сітка армуюча	м2	80,64	43,93		3 543				
788	C1555-153	Грунтовка високоадгезійна	л	10,71	107,06		1 147				
789	C1555-266	Клеюча та армувальна суміш для теплоізоляційних плит	кг	768,6	10,99		8 447				
790	C1555-270	Штукатурка декоративна мінеральна	кг	173,25	80,99		14 032				
791	C1555-282	Фарба фасадна	кг	31,63	137,46		4 348				
792	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками (пожежні драбини)	1 м2 поверхні	24,0	30,44	-	731	486	-	0,2800	6,72
793	KB13-16-6 K149=1,15; K150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (пожежні драбини)	100м2	0,24	1 212,29	95,52	291	131	23	5,4970	1,32
794	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази (пожежні драбини)	100 м2 поверхні фарбування	0,24	545,47	7,39		2 482	2	0,0828	0,02
					13 430,75	1,20	3 223		-	122,2000	29,33
					10 340,56	1,03			-	0,0111	-
		Разом прямих витрат по розділу № 6					2 060 960	713 815	23		7 420,23
									2		0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 7 Вхідні групи									
		Розділ № 7.1 Двері									
795	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах (фрамуги)	100 шт коробок	0,03	13 352,70	1 224,62	401	363	37	159,5800	4,79
796	КР6-2-1	Знімання незасклених віконних рам (фрамуги)	100 м2	0,0417	3 188,49	128,03	133	128	5	41,0800	1,71
797	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,04	3 060,46	109,81	613	560	52	1,1877	0,05
798	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,1008	15 314,48	1 304,40	332	332	16	4,0221	0,16
799	КБ10-96-2 К149=1,15; К150=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100 м2 прорізів	0,1008	13 995,53	393,74	2 707	2 523	183	270,7330	27,29
800	С1545-44	Дюбель-шуруп (150 мм)	100шт	0,33	26 853,91	1 811,88	87		47	4,0365	0,41
801	С1550-38	Монтажна піна	л	1,467	25 031,97	465,46	450				
802	С121-250	Двері металеві розм. 1,0х2,1 м	шт	3,0	9 748,43		29 245				
803	С121-250	Двері металеві розм. 1,8х2,1 м	шт	1,0	15 815,76		15 816				
804	КБ10-20-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластiku в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (фрамуги)	100 м2 прорізів	0,012	21 590,94	1 357,78	259	240	16	220,0295	2,64
805	С1545-44	Дюбель-шуруп 100х10 мм	100шт	0,001	20 033,69	887,00			11	9,3231	0,11
806	С1550-38	Монтажна піна	л	0,6744	263,07		207				
807	КБ10-20-3 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластiku в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (фрамуги)	100 м2 прорізів	0,0297	306,44	903,83	387	358	27	130,3525	3,87
808	С1545-44	Дюбель-шуруп 100х10 мм	100шт	0,0012	13 032,94	590,45			18	6,2061	0,18
809	С1550-38	Монтажна піна	л	0,8747	12 052,39		268				
810	С126-6	Блок віконний металопластиковий	м2	4,17	263,07		25 238				
		Разом прямих витрат по розділу № 7.1			6 052,20		76 143	4 504	320		52,17
									108		1,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 7.2 Вхід до підвалу по осі 10									
811	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100 м2 поверхні облицювання	0,09	6 678,06	1 142,71	601	498	103	74,3000	6,69
					5 535,35	342,83			31	3,8357	0,35
812	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,19	4 252,84	422,83	808	728	80	52,9300	10,06
					3 830,01	127,63			24	1,3038	0,25
813	KP9-7-2	Ремонт бетонних східців	100 східців	0,117	20 764,38	52,65	2 429	1 571	6	149,6700	17,51
					13 426,90	45,16			5	0,4884	0,06
814	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог (майданчик входу в підвал)	100 м2 покриття	0,038	5 396,77	1 353,85	205	154	51	50,8800	1,93
					4 042,92	387,53			15	4,3986	0,17
815	KP7-27-1	Улаштування бетонних покриттів площею до 20 м2	100 м2 покриття	0,038	15 126,94	128,03	575	224	5	69,5500	2,64
					5 885,32	109,81			4	1,1877	0,05
816	KP7-27-7 K0=10,00=(70-20)/5	На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати або виключати	100 м2 покриття підлоги	0,038	24 409,89	335,02	928	61	13	18,9000	0,72
					1 599,32	287,36			11	3,1080	0,12
817	KP11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,19	12 879,51	95,72	2 447	1 455	18	88,4100	16,80
					7 658,96	82,10			16	0,8880	0,17
818	KB15-25-2 K149=1,15; K150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,19	88 723,41	46,78	16 857	4 839	9	294,0205	55,86
					25 471,00	40,13			8	0,4340	0,08
819	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100 м2 поверхні штукатурення	0,09	11 157,48	118,45	1 004	993	11	115,9300	10,43
					11 029,58	101,60			9	1,0989	0,10
820	C111-2010-3	Штукатурна суміш ТОКАН-НШ1	кг	270,0	11,07		2 989				
821	KP12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з ригунуваль по підготовленій поверхні	100 м2 фасаду	0,09	6 285,48	1,20	566	86	-	10,6100	0,95
					951,82	1,03			-	0,0111	-
822	KP12-30-7	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	100 м2 поверхні фарбування	0,05	9 395,47	-	470	389	-	93,2100	4,66
					7 787,70	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 7.2			29 879	10 998	296	128,25	123		1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 7.3 Ганок в осях 4-7, Б											
823	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100 м2 покриття	0,31	7 488,12	113,44	2 321	2 286	35	92,8100	28,77
824	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,31	7 374,68	26,77	3 903	1 757	8	0,2772	0,09
825	КБ15-26-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2 поверхні облицювання	31,0	12 589,52	128,03	16 777	16 399	40	71,3400	22,12
826	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки (додається вартість ресурсу)	кг	558,0	5 668,68	109,81			34	1,1877	0,37
827	С111-2001-1	Кольоровий шов (додається вартість ресурсу)	кг	14,136	541,20	1,38			43	6,1065	189,30
828	С111-283	Плитки тротуарні, розмір 300х300х30 мм (додається вартість ресурсу)	м2	31,62	529,01	1,18			37	0,0128	0,40
829	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (зовнішній бік ганку)	100 м2 поверхні штукатурення	0,07	12 879,51	95,72	902	536	7	88,4100	6,19
830	КБ15-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,07	7 658,96	82,10	6 211	1 783	6	0,8880	0,06
831	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (покрівля піддашка)	100 м2 покрівлі	0,15	88 723,41	46,78	303	299	3	294,0205	20,58
832	КР8-35-1 Вказ. заст. п. 2.8а к=0,8;	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (Демонтаж)	100 м2	0,15	25 471,00	40,13			3	0,4340	0,03
833	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100 м2	0,15	2 020,98	30,36	699	677	4	27,5100	4,13
834	КР8-35-3 К0=3	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100 м2	0,15	1 990,62	27,27			4	0,3264	0,05
835	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газоламеневих пальників, в два шари	100 м2	0,15	4 660,21	148,76	6 891	436	22	55,3280	8,30
					4 511,45	133,64			20	1,5994	0,24
					15 997,41	185,95	2 400	846	28	69,1600	10,37
					5 639,31	167,05	794	65	25	1,9992	0,30
					5 296,62	93,92			14	5,3400	0,80
					435,42	84,38			13	1,0098	0,15
					45 939,34	48,38	6 891	436	7	33,1800	4,98
					2 907,56	43,47			7	0,5202	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
836	КБ9-47-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7; K149=1,15; K150=1,15	Облицовання піддашка профільованим листом (Демонтаж)	100м2	0,11	3 440,32	261,61	378	350	28	38,5112	4,24
					3 178,71	76,32			8	0,8572	0,09
837	КБ9-47-1 K149=1,15; K150=1,15	Облицовання піддашка профільованим листом	100м2	0,11	4 914,75	373,73	541	500	41	55,0160	6,05
838	C111-1807	ТПК профіль	м2	11,7	4 541,02	109,03	5 214		12	1,2246	0,13
839	C1545-43	Саморіз по металу	100шт	0,88	255,39		225				
840	C111-1848-1	Шайба з гумовою прокладкою	100 шт	0,88	56,16		49				
841	KP11-11-5	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з драбин цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм (шита піддашка знизу)	100 м2	0,15	24 080,28	422,83	3 612	3 547	63	248,5600	37,28
			відремонтованої поверхні		23 648,00	127,63			19	1,3038	0,20
842	Ц1-24	Ceresit CD 24 Полімерцементна шпаклівка	кг	360,0	36,53		13 151				
843	КБ13-44-8 K149=1,15; K150=1,15	Протравлювання металевих поверхонь за 2 рази антикор.Ceresit CD 30	1 м2	0,1	80,59	-	8	8	-	0,9085	0,09
844	KP12-51-6	Поліінілацетатне фарбування нових фасадів з ригтувань по підготовленій поверхні	100 м2 фасаду	0,15	6 285,48	1,20	943	143	-	10,6100	1,59
					951,82	1,03			-	0,0111	-
845	KP12-30-7	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	100 м2 поверхні фарбування	0,05	9 395,47	-	470	389	-	93,2100	4,66
					7 787,70	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 7.3					87 063	30 021	335		349,45
		Розділ № 7.4 Ганок в осях 9, Б							196		2,19
846	KP20-12-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (огородження, піддашок) (Демонтаж)	1т	0,167	9 228,66	2 843,26	1 541	1 043	475	62,0970	10,37
					6 245,10	424,78			71	3,7222	0,62
847	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог (сходишки та майданчик)	100 м2 покриття	0,07	5 396,77	1 353,85	378	283	95	50,8800	3,56
					4 042,92	387,53			27	4,3986	0,31
848	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (на боковій поверхні ганку)	100 м2 поверхні відбивання	0,06	4 252,84	422,83	255	230	25	52,9300	3,18
					3 830,01	127,63			8	1,3038	0,08
849	KP2-14-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (улаштування нижньої ступені)	100 м3	0,0008	547 737,82	16 197,80	438	33	13	510,2600	0,41
					41 606,60	4 023,48			3	34,9262	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
850	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,07	12 589,52	128,03	881	397	9	71,3400	4,99
851	КБ15-26-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої кляючої суміші	1 м2 поверхні облицювання	7,0	541,20	1,38	3 788	3 703	10	6,1065	42,75
852	С111-2000-1	Кляюча суміш для керамічної плитки (додається вартість ресурсу)	кг	126,0	12,24	1,18	1 542		8	0,0128	0,09
853	С111-2001-1	Кольоровий шов (додається вартість ресурсу)	кг	3,192	77,01		246				
854	С111-283	Плитки тротуарні, розмір 300х300х30 мм (додається вартість ресурсу)	м2	7,14	422,27		3 015				
855	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін цементно-вапняним або цементним розчином по кам'яно та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,06	12 879,51	95,72	773	460	6	88,4100	5,30
856	КБ15-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої кляючої суміші, число шпток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,06	88 723,41	46,78	5 323	1 528	3	294,0205	17,64
857	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (огородження)	1т конструкцій	0,09698	22 351,90	7 121,32	2 168	1 267	691	145,6000	14,12
858	С111-826	Труба профільна 60х40х3 мм	т	0,02442	45 506,00	1 197,20	1 111		116	10,8062	1,05
859	С111-826	Труба профільна 30х30х3 мм	т	0,02667	45 506,00		1 214				
860	С111-1810	Сталь штабова, розмір 4х30 мм	т	0,00924	39 081,44		361				
861	С111-1810	Сталь штабова, розмір 8х100 мм	т	0,00973	39 081,44		380				
862	С111-1810	Сталь штабова, розмір 5х80 мм	т	0,00297	39 081,44		116				
863	С111-1809	Сталь квадратна, розмір 12х12 мм	т	0,01555	41 728,06		649				
864	С113-131	Труби сталеві, діаметр 25 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	5,5	117,25		645				
865	С111-1814	Сталь кутова, 50х50х5 мм	т	0,00279	41 357,30		115				
866	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,00093	35 980,89		33				
867	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (огородження)	1т	0,09698	13 183,79	4 061,80	1 279	865	394	88,7100	8,60
868	С1545-43	Шуруп ф10х75	100шт	0,18	8 921,56	606,82	47		59	5,3174	0,52
					263,49						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
869	КР20-29-7	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 60 см2	10 м борозни	0,038	477,54	-	18	18	-	6,1500	0,23
870	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (піддашок)	Гт конструкцій	0,07066	22 351,90	7 121,32	1 579	923	503	145,6000	10,29
871	С111-826	Труба профільна 60x40x3 мм	Т	0,01998	13 061,78	1 197,20	909		85	10,8062	0,76
872	С111-826	Труба профільна 40x40x3 мм	Т	0,04652	45 506,00		2 117				
873	С111-1814	Сталь кутова, 50x50x5 мм	Т	0,0014	41 357,30		58				
874	С111-1814	Сталь кутова, 75x75x6 мм	Т	0,00454	41 357,30		188				
875	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	Т	0,00056	35 980,89		20				
876	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (піддашок)	Гт	0,07066	13 183,79	4 061,80	932	630	287	88,7100	6,27
877	КБ9-42-1 К149=1,15; К150=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	0,036	8 921,56	606,82	332	171	43	5,3174	0,38
878	С111-1807	Профлист НС35-1000-0,8	м2	3,6	9 230,89	3 859,01			139	56,3280	2,10
879	С1545-43	Саморіз по металу	100шт	0,29	4 756,07	1 166,75			42	10,7266	0,39
880	С111-1848-1	Шайба з гумовою прокладкою	100 шт	0,29			16				
881	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,022	1 941,80	13,28	43	41	-	22,8300	0,50
882	С111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (додається вартість ресурсу)	м2	0,814	1 861,56	11,93	321		-	0,1428	-
883	С1545-43	Саморіз по металу	100шт	0,05	255,39		13				
884	КБ13-16-6 К149=1,15; К150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,066	1 097,25	95,52	72	36	6	5,4970	0,36
885	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо блином з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,066	545,47	7,39	593	389	-	0,0828	0,01
					8 987,97	1,20			-	69,6300	4,60
					5 892,09	1,03			-	0,0111	-
		Разом прямих витрат по розділу № 7.4			35 187	12 017	2 656	135,27	477		4,40
		Розділ № 7.5 Ганок в осях 9-10, 15									
886	КР20-12-1 Вказ. заст. п. 2.8, д к=0,7;	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (огородження, піддашок) (Демонтаж)	Гт	0,169	9 228,66	2 843,26	1 560	1 055	481	62,0970	10,49
887	КР7-2-8	Розбирання цегельних покриттів підлог (сходишки та майданчик)	100 м2 покриття	0,075	6 245,10	424,78	405	303	72	3,7222	0,63
					5 396,77	1 353,85			102	50,8800	3,82
					4 042,92	387,53			29	4,3986	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
888	КР11-50-2	Відбивання шпугатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (на боковій поверхні ганку)	100 м2 поверхні відбивання	0,06	4 252,84 3 830,01	422,83 127,63	255	230	25	52,9300 1,3038	3,18 0,08
889	КР2-14-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (улаштування нижньої ступені)	100 м3	0,0008	547 737,82 41 606,60	16 197,80 4 023,48	438	33	13	510,2600 34,9262	0,41 0,03
890	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,075	12 589,52 5 668,68	128,03 109,81	944	425	10	71,3400	5,35
891	КБ15-26-1 К149-1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої кляскої суміші	1 м2 поверхні облицювання	7,5	541,20 529,01	1,38 1,18	4 059	3 968	10	6,1065 0,0128	45,80 0,10
892	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки (додається вартість ресурсу)	кг	135,0	12,24		1 652				
893	С111-2001-1	Кольоровий шов (додається вартість ресурсу)	кг	3,42	77,01		263				
894	С111-283	Плитки тротуарні, розмір 300х300х30 мм (додається вартість ресурсу)	м2	7,65	422,27		3 230				
895	КР11-26-1	Просте шпугатурення поверхонь стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні шпугатурення	0,06	12 879,51 7 658,96	95,72 82,10	773	460	6	88,4100 0,8880	5,30 0,05
896	КБ15-25-2 К149-1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої кляскої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,06	88 723,41 25 471,00	46,78 40,13	5 323	1 528	3	294,0205 0,4340	17,64 0,03
897	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стойки, опори, ферми та ін.] (огородження)	1 т конструкцій	0,09818	22 351,90 13 061,78	7 121,32 1 197,20	2 195	1 282	699	145,6000 10,8062	14,30 1,06
898	С111-826	Труба профільна 60х40х3 мм	т	0,02489	45 506,00		1 133				
899	С111-826	Труба профільна 30х30х3 мм	т	0,02667	45 506,00		1 214				
900	С111-1810	Сталь штабова, розмір 4х30 мм	т	0,00947	39 081,44		370				
901	С111-1810	Сталь штабова, розмір 8х100 мм	т	0,00973	39 081,44		380				
902	С111-1810	Сталь штабова, розмір 5х80 мм	т	0,00297	39 081,44		116				
903	С111-1809	Сталь квадратна, розмір 12х12 мм	т	0,01555	41 728,06		649				
904	С113-131	Труби сталеві, діаметр 25 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	5,8	117,25		680				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
905	C111-1814	Сталь кутова, 50х50х5 мм	т	0,00279	41 357,30						
906	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,00093	35 980,89						
907	KP20-12-1	Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т (огородження)	1т	0,09818	13 183,79	4 061,80	1 294	876	399	88,7100	8,71
908	C1545-43	Шуруп ф10х75	100шт	0,18	8 921,56	606,82	47		60	5,3174	0,52
909	KP20-29-7	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 60 см2	10 м борозни	0,038	263,49		18	18	-	6,1500	0,23
910	KB9-72-1	Виготовлення гратчастих копункцій [стойки, опори, ферми та ін.] (піддашок)	1т	0,07066	477,54	-			-	-	-
911	C111-826	Труба профільна 60х40х3 мм	т	0,01998	466,85		909				
912	C111-826	Труба профільна 40х40х3 мм	т	0,04652	22 351,90	7 121,32	1 579	923	503	145,6000	10,29
913	C111-1814	Сталь кутова, 50х50х5 мм	т	0,0014	13 061,78	1 197,20			85	10,8062	0,76
914	C111-1814	Сталь кутова, 75х75х6 мм	т	0,00454	45 506,00		2 117				
915	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,00056	41 357,30		58				
916	KP20-12-1	Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т (піддашок)	1т	0,07066	35 980,89		20				
917	KB9-42-1 K149=1,15; K150=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 2,5 м	100м2 покриття	0,036	13 183,79	4 061,80	932	630	287	88,7100	6,27
918	C111-1807	Профліст ПС35-1000-0,8	м2	3,6	8 921,56	606,82			43	5,3174	0,38
919	C1545-43	Саморіз по металу	100шт	0,29	9 230,89	3 859,01	332	171	139	58,3280	2,10
920	C111-1848-1	Шайба з гумовою прокладкою	100 шт	0,29	4 756,07	1 166,75			42	10,7266	0,39
921	KP8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,022	1 941,80	13,28	43	41	-	22,8300	0,50
922	C111-1797	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,5 мм (додається вартість ресурсу)	м2	0,814	1 861,56	11,93	321		-	0,1428	-
923	C1545-43	Саморіз по металу	100шт	0,05	394,03						
924	KB13-16-6 K149=1,15; K150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,066	255,39		13	36	6	5,4970	0,36
925	KP12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,066	1 097,25	95,52	72		-	0,0828	0,01
					545,47	7,39	593	389	-	69,6300	4,60
					8 987,97	1,20			-	0,0111	-
					5 892,09	1,03			-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 7.5					36 017	12 368	2 683		139,35
		Розділ № 7.6 Ганок в оснх 1-2, Б							484		4,46
926	КР20-12-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	Монтаж дрібних металокошторцій вагою до 0,1 т (огородження, піддашок) (Демонтаж)	Гт	0,175	9 228,66	2 843,26	1 615	1 093	498	62,0970	10,87
927	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог (сходинок та майданчик)	100 м2 покриття	0,08	6 245,10	424,78			74	3,7222	0,65
928	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (на боковій поверхні ганку)	100 м2 поверхні відбивання	0,05	5 396,77	1 353,85	432	323	109	50,8800	4,07
					4 042,92	387,53			31	4,3986	0,35
					4 252,84	422,83	213	192	21	52,9300	2,65
					3 830,01	127,63			6	1,3038	0,07
929	КР2-14-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (улаштування фундаменту під кладку)	100 м3	0,0014	547 737,82	16 197,80	767	58	23	510,2600	0,71
					41 606,60	4 023,48			6	34,9262	0,05
930	КР5-8-11	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,02	82 660,21	448,69	1 653	375	9	216,6600	4,33
					18 769,26	384,86			8	4,1625	0,08
931	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,08	12 589,52	128,03	1 007	453	10	71,3400	5,71
					5 668,68	109,81			9	1,1877	0,10
932	КБ15-26-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2 поверхні облицювання	8,0	541,20	1,38	4 330	4 232	11	6,1065	48,85
					529,01	1,18			9	0,0128	0,10
933	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки (подається вартість ресурсу)	кг	144,0	12,24		1 763				
934	С111-2001-1	Кольоровий шов (подається вартість ресурсу)	кг	3,648	77,01		281				
935	С111-283	Плитки тротуарні, розмір 300х300х30 мм (подається вартість ресурсу)	м2	8,16	422,27		3 446				
936	КР11-26-1	Просте іштукатурення поверхонь стін цементно-вапняним або цементним розчином по камню та бетону	100 м2 поверхні іштукатурення	0,07	12 879,51	95,72	902	536	7	88,4100	6,19
					7 658,96	82,10			6	0,8880	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
937	КБ15-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Облицовання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт	100 м ² поверхні облицювання	0,07	88 723,41 25 471,00	46,78 40,13	6 211	1 783	3	294,0205 0,4340	20,58 0,03
938	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стойки, опори, ферми та ін.] (огородження)	1 т конструкцій	0,10398	22 351,90 13 061,78	7 121,32 1 197,20	2 324	1 358	740	145,6000 10,8062	15,14 1,12
939	С111-826	Труба профільна 60х40х3 мм	т	0,0264	45 506,00		1 201				
940	С111-826	Труба профільна 30х30х3 мм	т	0,02971	45 506,00		1 352				
941	С111-1810	Сталь штапова, розмір 4х30 мм	т	0,01007	39 081,44		394				
942	С111-1810	Сталь штапова, розмір 8х100 мм	т	0,00973	39 081,44		380				
943	С111-1810	Сталь штапова, розмір 5х80 мм	т	0,00297	39 081,44		116				
944	С111-1809	Сталь квадратна, розмір 12х12 мм	т	0,01555	41 728,06		649				
945	С113-131	Труби сталеві, діаметр 25 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	6,4	117,25		750				
946	С111-1814	Сталь кутова, 50х50х5 мм	т	0,00279	41 357,30		115				
947	С124-22	Гарячекатана арматура сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,00093	35 980,89		33				
948	КР20-12-1	Монтаж дрібних металококонструкцій вагою до 0,1 т (огородження)	1 т	0,10398	13 183,79	4 061,80	1 371	928	422	88,7100	9,22
949	С1545-43	Шуруп ф10х75	100шт	0,2	8 921,56 263,49	606,82	53		63	5,3174	0,55
950	КР20-29-7	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 60 см2	10 м борозни	0,038	477,54	-	18	18	-	6,1500	0,23
951	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стойки, опори, ферми та ін.] (підлашок)	1 т конструкцій	0,07066	466,85 22 351,90	- 7 121,32	1 579	923	503	145,6000	10,29
952	С111-826	Труба профільна 60х40х3 мм	т	0,01998	13 061,78	1 197,20	909		85	10,8062	0,76
953	С111-826	Труба профільна 40х40х3 мм	т	0,04652	45 506,00		2 117				
954	С111-1814	Сталь кутова, 50х50х5 мм	т	0,0014	41 357,30		58				
955	С111-1814	Сталь кутова, 75х75х6 мм	т	0,00454	41 357,30		188				
956	С124-22	Гарячекатана арматура сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,00056	35 980,89		20				
957	КР20-12-1	Монтаж дрібних металококонструкцій вагою до 0,1 т (підлашок)	1 т	0,07066	13 183,79	4 061,80	932	630	287	88,7100	6,27
958	КБ9-42-1 К149=1,15; К150=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м ² покриття	0,036	8 921,56 9 230,89 4 756,07	606,82 3 859,01 1 166,75	332	171	43 139 42	5,3174 58,3280 10,7266	0,38 2,10 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
959	C111-1807	Профлист НС35-1000-0,8	м2	3,6	445,63		1 604				
960	C1545-43	Саморіз по металу	100шт	0,29	255,39		74				
961	C111-1848-1	Шайба з гумовою прокладкою	100 шт	0,29	56,16		16				
962	KP8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,022	1 941,80	13,28	43	41	-	22,8300	0,50
963	C111-1797	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,5 мм (додається вартість ресурсу)	м2	0,814	1 861,56	11,93	321		-	0,1428	-
964	C1545-43	Саморіз по металу	100шт	0,05	255,39		13				
965	KB13-16-6 K149=1,15; K150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,068	1 097,25	95,52	75	37	6	5,4970	0,37
966	KP12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,068	545,47 8 987,97 5 892,09	7,39 1,20 1,03	611	401	-	69,6300	4,73
		Разом примних витрат по розділу № 7.6					40 268	13 552	2 788	510	152,81
											4,70

Розділ № 7.7 Ганок по осях 8, В-Г

967	KP20-12-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т (огородження, підлашок) (Демонтаж)	1т	0,244	9 228,66 6 245,10	2 843,26 424,78	2 252	1 524	694	62,0970	15,15
968	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог (сходинок та майданчик)	100 м2 покрття	0,055	5 396,77	1 353,85	297	222	75	50,8800	2,80
969	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (на боковій поверхні ганку)	100 м2 поверхні відбивання	0,039	4 042,92 4 252,84 3 830,01	387,53 422,83 127,63	166	149	21 17 5	4,3986 52,9300 1,3038	0,24 2,06 0,05
970	KP2-14-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (улаштування фундаменту під кладку і нижньої ступені)	100 м3	0,0022	547 737,82 41 606,60	16 197,80 4 023,48	1 205	92	36	510,2600	1,12
971	KP5-8-11	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,016	82 660,21 16 769,26	448,69 384,86	1 323	300	7	216,6600	3,47
972	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,055	12 569,52 5 668,68	128,03 109,81	692	312	7	71,3400	3,92
									6	4,1625	0,07
									6	1,1877	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
973	КБ15-26-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів східів і пласхидів з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2 поверхні облицювання	5,5	541,20 529,01	1,38 1,18	2 977	2 910	8	6,1065 0,0128	33,59 0,07
974	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки (додається вартість ресурсу)	кг	99,0	12,24		1 212				
975	С111-2001-1	Кольоровий шов (додається вартість ресурсу)	кг	2,508	77,01		193				
976	С111-283	Плитки тротуарні, розмір 300х300х30 мм (додається вартість ресурсу)	м2	5,61	422,27		2 369				
977	КР11-26-1	Просте шпатулювання поверхонь стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні шпатулювання	0,055	12 879,51 7 658,96	95,72 82,10	708	421	5	88,4100	4,86 0,05
978	КБ15-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,055	88 723,41 25 471,00	46,78 40,13	4 880	1 401	3	294,0205 0,4340	16,17 0,02
979	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (огородження)	1 т конструкцій	0,12624	22 351,90 13 061,78	7 121,32 1 197,20	2 822	1 649	899	145,6000	18,38 1,36
980	С111-826	Труба профільна 60х40х3 мм	т	0,03036	45 506,00		1 382				
981	С111-826	Труба профільна 30х30х3 мм	т	0,03567	45 506,00		1 623				
982	С111-1810	Сталь штабова, розмір 4х30 мм	т	0,01065	39 081,44		416				
983	С111-1810	Сталь штабова, розмір 8х100 мм	т	0,01168	39 081,44		456				
984	С111-1810	Сталь штабова, розмір 5х80 мм	т	0,00396	39 081,44		155				
985	С111-1809	Сталь квадратна, розмір 12х12 мм	т	0,02017	41 728,06		842				
986	С113-131	Труби сталеві, діаметр 25 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	9,0	117,25		1 055				
987	С111-1814	Сталь кутова, 50х50х5 мм	т	0,00372	41 357,30		154				
988	С124-22	Гарячекатана арматура сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,00124	35 980,89		45				
989	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (огородження)	1 т	0,12624	13 183,79	4 061,80	1 664	1 126	513	88,7100	11,20
990	С1545-43	Шуруп ф10х75	100шт	0,24	8 921,56	606,82	63		77	5,3174	0,67
991	КР20-29-7	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 60 см2	10 м борозни	0,057	263,49 477,54 466,85	- - -	27	27	-	6,1500	0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
992	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (піддашок)	1 т конструкцій	0,11796	22 351,90 13 061,78	7 121,32 1 197,20	2 637	1 541	840 141	145,6000 10,8062	17,17 1,27
993	С111-826	Труба профільна 60х40х3 мм	т	0,04937	45 506,00		2 247				
994	С111-826	Труба профільна 40х40х3 мм	т	0,05873	45 506,00		2 673				
995	С111-1814	Сталь кутова, 50х50х5 мм	т	0,00356	41 357,30		147				
996	С111-1814	Сталь кутова, 75х75х6 мм	т	0,00908	41 357,30		376				
997	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,00111	35 980,89		40				
998	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (піддашок)	1 т	0,11796	13 183,79	4 061,80	1 555	1 052	479	88,7100	10,46
999	КБ9-42-1 К149=1,15; К150=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	0,046	8 921,56 9 230,89 4 756,07	606,82 3 859,01 1 166,75	425	219	72 178 54	5,3174 58,3280 10,7266	0,63 2,68 0,49
1000	С111-1807	Профлист НС35-1000-0,8	м2	4,6	445,63		2 050				
1001	С1545-43	Саморіз по металу	100шт	0,37	255,39		94				
1002	С111-1848-1	Шайба з гумовою прокладкою	100 шт	0,37	56,16		21				
1003	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,028	1 941,80	13,28	54	52	-	22,8300	0,64
1004	С111-1797	Сталь листовоа оцинкована, товщина листа 0,5 мм (додається вартість ресурсу)	м2	1,036	1 861,56 394,03	11,93	408		-	0,1428	
1005	С1545-43	Саморіз по металу	100шт	0,06	255,39		15				
1006	КБ13-16-6 К149=1,15; К150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,095	1 097,25	95,52	104	52	9	5,4970	0,52
1007	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,095	545,47 8 987,97 5 892,09	7,39 1,20 1,03	854	560	1 - -	0,0828 69,6300 0,0111	0,01 6,61 -
Разом прямих витрат по розділу № 7.7							42 678	13 609	3 770	151,15 5,99	
Розділ № 7.8 Ганок по осях 3, 6, В-Г											
1008	КР20-12-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (огородження, піддашок) (Демонтаж)	1 т	0,244	9 228,66 6 245,10	2 843,26 424,78	2 252	1 524	694 104	62,0970 3,7222	15,15 0,91
1009	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог (сходишки та майданчик)	100 м2 покриття	0,06	5 396,77 4 042,92	1 353,85 387,53	324	243	81 23	50,8800 4,3986	3,05 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1010	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (на боковій поверхні ганку)	100 м2 поверхні відбивання	0,04	4 252,84 3 830,01	422,83 127,63	170	153	17	52,9300 1,3038	2,12 0,05
1011	КР2-14-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (улаштування фундаменту під кладку і нижньої ступені)	100 м3	0,0025	547 737,82	16 197,80	1 369	104	40	510,2600	1,28
1012	КР5-8-11	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,017	41 606,60 82 660,21 18 769,26	4 023,48 448,69 384,86	1 405	319	10	34,9262	0,09
1013	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,06	12 589,52	128,03	755	340	8	71,3400	4,28
1014	КБ15-26-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2 поверхні облицювання	6,0	5 668,68 541,20 529,01	109,81 1,38 1,18	3 247	3 174	7	1,1877	0,07
1015	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки (додається вартість ресурсу)	кг	108,0	12,24		1 322				
1016	С111-2001-1	Кольоровий шов (додається вартість ресурсу)	кг	2,736	77,01		211				
1017	С111-283	Плитки тротуарні, розмір 300х300х30 мм (додається вартість ресурсу)	м2	6,12	422,27		2 584				
1018	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,057	12 879,51 7 658,96	95,72 82,10	734	437	5	88,4100	5,04
1019	КБ15-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,057	88 723,41 25 471,00	46,78 40,13	5 057	1 452	3	294,0205	16,76
1020	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (огородження)	1 т конструкцій	0,12624	22 351,90 13 061,78	7 121,32 1 197,20	2 822	1 649	899	145,6000	18,38
1021	С111-826	Труба профільна 60х40х3 мм	т	0,03036	45 506,00		1 382				
1022	С111-826	Труба профільна 30х30х3 мм	т	0,03567	45 506,00		1 623				
1023	С111-1810	Сталь штапова, розмір 4х30 мм	т	0,01065	39 081,44		416		151	10,8062	1,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1024	C111-1810	Сталь штабов, розмір 8х100 мм	т	0,01168	39 081,44		456				
1025	C111-1810	Сталь штабов, розмір 5х80 мм	т	0,00396	39 081,44		155				
1026	C111-1809	Сталь квадратна, розмір 12х12 мм	т	0,02017	41 728,06		842				
1027	C113-131	Труби сталеві, діаметр 25 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	9,0	117,25		1 055				
1028	C111-1814	Сталь кутова, 50х50х5 мм	т	0,00372	41 357,30		154				
1029	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,00124	35 980,89		45				
1030	KP20-12-1	Монтаж дрібних металококонструкцій вагою до 0,1 т (огородження)	1т	0,12624	13 183,79	4 061,80	1 664	1 126	513	88,7100	11,20
1031	C1545-43	Шуруп ф10х75	100шт	0,24	8 921,56	606,82	63		77	5,3174	0,67
1032	KP20-29-7	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 60 см2	10 м борозни	0,057	477,54	-	27	27	-	6,1500	0,35
1033	KБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (підлашок)	1т	0,11796	22 351,90	7 121,32	2 637	1 541	840	145,6000	17,17
1034	C111-826	Труба профільна 60х40х3 мм	т	0,04937	45 506,00	1 197,20	2 247		141	10,8062	1,27
1035	C111-826	Труба профільна 40х40х3 мм	т	0,05873	45 506,00		2 673				
1036	C111-1814	Сталь кутова, 50х50х5 мм	т	0,00356	41 357,30		147				
1037	C111-1814	Сталь кутова, 75х75х6 мм	т	0,00908	41 357,30		376				
1038	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,00111	35 980,89		40				
1039	KP20-12-1	Монтаж дрібних металококонструкцій вагою до 0,1 т (підлашок)	1т	0,11796	13 183,79	4 061,80	1 555	1 052	479	88,7100	10,46
1040	KБ9-42-1 K149=1,15; K150=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	0,046	8 921,56 9 230,89 4 756,07	606,82 3 859,01 1 166,75	425	219	72 178 54	5,3174 58,3280 10,7266	0,63 2,68 0,49
1041	C111-1807	Профлист НС35-1000-0,8	м2	4,6	445,63		2 050				
1042	C1545-43	Саморіз по металу	100шт	0,37	255,39		94				
1043	C111-1848-1	Шайба з гумовою прокладкою	100 шт	0,37	56,16		21				
1044	KP8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,028	1 941,80	13,28	54	52	-	22,8300	0,64
1045	C111-1797	Сталь листово оцинкована, товщина листа 0,5 мм (додається вартість ресурсу)	м2	1,036	1 861,56 394,03	11,93	408		-	0,1428	-
1046	C1545-43	Саморіз по металу	100шт	0,06	255,39		15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1047	КБ13-16-6 К149=1,15; К150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,095	1 097,25 545,47	95,52 7,39	104	52	9	5,4970	0,52
1048	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,095	8 987,97 5 892,09	1,20 1,03	854	560	-	69,6300 0,0111	6,61 -
		Разом прямих витрат по розділу № 7.8			43 834	14 024	3 782				156,01
								666			6,03
		Разом прямих витрат по розділу № 7			391 069	111 093	16 630				1 264,46
								3 224			30,14
		Розділ № 8 Інші роботи									
1049	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	52,4	117,95 117,95	- -	6 181	6 181	-	1,6300	85,41
1050	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість коша екскаватора 0,25 м3	100 т сміття	2,1019	3 288,09 239,51	3 048,58 813,81	6 911	503	6 408	3,3100 8,5540	6,96 17,98
1051	С314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	262,59	293,96 40,78	293,96	77 191	-	77 191	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 8			90 283			10 708		0,4110	107,92
								83 599			92,37
								12 419			125,90
		Разом прямих витрат по кошторису			15 222 537	2 992 083	184 553				34 785,34
		Разом прямі витрати в тому числі:				грн.	15 222 537				595,07
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	12 045 901				
		вартість ЕММ				грн.	184 553				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		55 602			
		заробітна плата робітників				грн.		2 992 083			
		всього заробітна плата				грн.		3 047 685			
		Загальноновиробничі витрати				грн.	1 703 346				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах				люд-г					
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах				грн.		590 108			4 244,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису				грн.	16 925 883				
		Кошторисна трудоемкость				люд-г					39 624,69
		Кошторисна заработная плата				грн.		3 637 793			

Состав Начальник ПКГ ТДВ "Житлобуд-2" Т.В. Ляліна

Т.В. Ляліна

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГАП В.А. Зайденберг

В.А. Зайденберг

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради" по вул. Астрономічній, 35 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторисний розрахунок на будівельні роботи № 02-01-02

на Опалення. Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради" по вул. Астрономічній, 35 в м. Харків

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№
Кошторисна вартість 2 051,834 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,04174 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 374,189 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на 1 серпня 2023 р.

№ ч.ч.	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати					на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1 Демонтажні роботи											
1	КР15-85-5 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 100 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,52	5 839,10 4 980,07	631,87 71,41	3 036	2 590	329 37	54,6960 0,7013	28,44 0,36
2	КР15-85-4 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 80 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,3	5 839,10 4 980,07	631,87 71,41	1 752	1 494	190 21	54,6960 0,7013	16,41 0,21
3	КР15-85-3 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 65 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,36	5 124,96 4 505,88	462,91 53,65	1 845	1 622	167 19	49,4880 0,5344	17,82 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР15-85-2 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 50 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	1,2	4 485,37	531,63	5 382	4 558	638	41,7160	50,06
					3 798,24	52,43			63	0,5336	0,64
5	КР15-83-2 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неізоляційованих діаметром 20 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,12	2 034,67	74,83	244	235	9	22,0720	2,65
					1 958,01	25,57			3	0,2429	0,03
6	КР15-83-3 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неізоляційованих діаметром 25 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,58	2 061,28	74,83	1 196	1 151	43	22,3720	12,98
					1 984,62	25,57			15	0,2429	0,14
7	КР15-83-4 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неізоляційованих діаметром 32 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,12	2 064,09	74,83	248	239	9	22,4080	2,69
					1 987,81	25,57			3	0,2429	0,03
8	КР15-2-2	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	100шт	0,14	2 478,77	3,59	347	347	-	31,1500	4,36
					2 475,18	3,08			-	0,0333	-
9	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів	100шт	1,28	9 149,03	925,41	11 711	10 526	1 185	105,3500	134,85
					8 223,62	399,06			511	4,1874	5,36
10	КР20-27-1	Свердління отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100 отворів	0,28	720,71	-	202	197	-	8,8700	2,48
					704,81	-			-	-	-
11	КР20-27-3 К0=3,00 =(50-20)/10	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100 отворів	0,28	1 311,47	-	367	360	-	16,2000	4,54
					1 287,25	-			-	-	-
12	КР20-25-9	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10 отворів	10,6	301,20	-	3 193	3 114	-	3,8700	41,02
					293,77	-			-	-	-
13	КР20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	100 м борозни	0,372	6 559,36	757,91	2 440	2 141	282	67,2000	25,00
					5 754,34	228,78			85	2,3370	0,87
14	КР20-28-4 К0=5,00 =(200-100)/20	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати	100 м борозни	0,372	12 632,12	1 675,38	4 699	4 055	623	127,3000	47,36
					10 900,70	505,72			188	5,1660	1,92
		Разом прямих витрат по розділу № 1					36 662	32 629	3 475		390,66
									945		9,75
		Розділ № 2 Підвал.									
		Розділ № 2.1 Опалення									
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт:									
		1,35 - Виконання робіт в приміщеннях висотою до 1,8 м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	KP15-85-4	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 80 мм	100м трубопроводу	1,02	19 763,32 16 807,74	2 132,56 241,00	20 159	17 144	2 175 246	184,5990 2,3670	188,29 2,41
16	C113-155	Труби сталеві електрозварні діаметр 89 х 4 мм	м	102,0	485,98		49 570				
17	C1534-264	Перехід сталевий 89х76 (80х65)	шт	2,0	120,06		240				
18	C1534-267	Перехід сталевий 89х57 (80х50)	шт	2,0	141,89		284				
19	C1534-15	Відвід сталевий 90° Дн 89х3 безшовний	шт	30,0	294,27		8 828				
20	KP15-85-3	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 65 мм	100м трубопроводу	0,45	17 338,25 15 207,35	1 562,31 181,07	7 802 14 868	6 843	703 81	167,0220 1,8035	75,16 0,81
21	C113-142	Труби сталеві електрозварні, діаметр 76 х 3 мм	м	45,0	330,39						
22	C1534-258	Перехід сталевий 76х57 (65х50)	шт	2,0	107,45		215				
23	C1534-12	Відвід сталевий 90° Дн 76х3 безшовний	шт	12,0	216,71		2 601				
24	KP15-85-2	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 50 мм	100м трубопроводу	0,55	15 101,19 12 819,07	1 794,25 176,94	8 306 15 498	7 050	987 97	140,7915 1,8008	77,44 0,99
25	C113-139	Труби сталеві електрозварні діаметр 57х3,5 мм	м	55,0	281,78						
26	C1534-9	Відвід сталевий 90° Дн 57х3 безшовний	шт	4,0	116,87		467				
27	KP15-85-1	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром до 40 мм	100м трубопроводу	0,02	15 056,70 12 819,07	1 776,48 161,70	301	256	36	140,7915 1,6359	2,82 0,03
28	C113-17	Труби ВГП, діаметр 40 х 3,5 мм	м	2,0	210,48		421				
29	C1534-8	Відвід сталевий 90° Дн 40х2,6 безшовний	шт	4,0	61,69		247				
30	C113-1805	Муфта РВ 40х1 1/4" РР	шт	4,0	506,00		2 024				
31	KP15-83-4	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогідропровідних нецинкованих діаметром 32 мм	100м трубопроводу	0,3	7 831,05 6 708,87	252,55 86,30	2 349	2 013	76	75,6270 0,8197	22,69 0,25
32	C113-16	Труби ВГП, діаметр 32 х 3,2 мм	м	30,0	164,76		4 943				
33	C1534-7	Відвід сталевий 90° Дн 32х2,3 безшовний	шт	10,0	67,48		675				
34	C113-1804 I	Муфта РВ 32х1" РР	шт	14,0	392,07		5 489				
35	C1630-671	Кран з американкою рамий 1 1/4"	шт	4,0	974,36		3 897				
36	C1630-121	Різьба ду 32 мм	шт	4,0	29,67		119				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КР15-83-3	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних нецинкованих діаметром 25 мм	100м трубопроводу	1,3	7 536,59	252,55	9 798	8 708	328	75 5055	98,16
38	С113-15	Труби ВГП, діаметр 25 x 3,2 мм	м	130,0	128,18		16 663		112	0,8197	1,07
39	С1534-7	Відвід сталевий 90° Дн 25x2,3 безшовний	шт	30,0	47,03		1 411				
40	С1630-670	Кран з американкою прямий 1"	шт	14,0	671,21		9 397				
41	С1630-120	Різьба ду 25 мм	шт	14,0	17,10		239				
42	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кутик, арматура, ст. лист]	кг	75,0	128,24		9 618				
43	КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м трубопроводу	2,17	1 722,15	-	3 737	3 553	-	15 0930	32,75
44	КР15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м трубопроводу	1,47	1 797,72	-	2 643	2 407	-	15 0930	22,19
45	КБ13-45-2 К149=1,15; К150=1,15	Знежирювання поверхонь трубопроводів уайт-спиритом	100м2	0,9384	3 691,21	17,52	3 464	1 522	16	20,1515	18,91
46	КБ13-16-6 К149=1,15; К150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,9384	1 621,59	5,56	1 348	691	5	0,0619	0,06
47	КР12-54-3	Фарбування труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,5292	1 436,70	128,96	5 848	4 209	121	7,4210	6,96
48	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування		736,38	9,98			9	0,1118	0,10
49	КР19-5-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, товщина ізоляційного шару 30 мм	100м трубопроводу	2,62	11 050,84	1,62			1	94,0005	49,75
50	С114-158-У	Циліндр 80 (1000x57x30) фольгований	м	55,0	7 954,32	1,39			1	0,0150	0,01
51	С114-158-У 1	Циліндр 80 (1000x76x30) фольгований	м	45,0	17 062,08	1,62	6 982	5 712	1	164,9700	67,51
52	С114-158-У 3	Циліндр 80 (1000x48x30) фольгований	м	2,0	13 959,76	1,39			1	0,0150	0,01
53	С114-158-У 4	Циліндр 80 (1000x40x30) фольгований	м	30,0	5 331,70	481,72	13 969	9 777	1 262	45,7650	119,90
54	С114-158-У 5	Циліндр 80 (1000x35x30) фольгований	м	130,0	3 731,68	175,88			461	2,0072	5,26
					157,54		8 665				
					198,70		8 942				
					140,71		281				
					122,96		3 689				
					108,02		14 043				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	KP19-5-3	Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 до 133 мм циліндрами, товщина ізоляційного шару 30 мм	100м трубопроводу	1,02	6 343,73	698,09	6 471	4 142	712	48,6000	49,57
56	C114-158-У 2	Циліндр 80 (1000x89x30) фольгований	м	102,0	221,14	254,98			260	2,9087	2,97
57	KP15-22-1	Установлення муфтової арматури	100шт	0,1	6 043,93	-	604	599	-	66,8250	6,68
58	C1630-543	Клапан USV-1 Ду25 Danfoss	шт	8,0	1 907,35	-	15 259				
59	C1630-544	Клапан USV-1 Ду32 Danfoss	шт	2,0	2 652,97		5 306				
60	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,04	72 163,74	5 058,36	2 887	1 838	202	530,3475	21,21
61	C1630-674	Кран фланцевий 11с42п укорочений Ду 65/65	шт	2,0	45 944,00	362,79	6 209		15	3,9884	0,16
62	C1630-675	Кран фланцевий 11с42п укорочений Ду 80/80	шт	2,0	3 629,03		7 258				
63	C130-984	Фланець 65/16	шт	4,0	898,10		3 592				
64	C130-985	Фланець 80/16	шт	4,0	986,80		3 947				
65	C1541-67-5	Прокладка міжфланцева 65	шт	4,0	19,88		80				
66	C1541-67-2	Прокладка міжфланцева ду 80	шт	4,0	22,66		91				
67	C111-92	Болт M16 L-70	шт	40,0	38,24		1 530				
68	C111-124	Гайка M16	шт	40,0	8,76		350				
69	C111-1393	Шпилька оцинков. M12x1000	шт	38,0	131,50		4 997				
70	C111-1399	Шпилька оцинков. M16x1000	шт	8,0	269,89		2 159				
71	C111-1904	Анкер латунний розпірний WBA M12x38мм	шт	86,0	38,21		3 286				
72	C111-635	Паста для ущільнення різьбових з'єднань в 250г пластиковому тюбіку	шт	12,0	304,30		3 652				
73	KP15-85-2	Прокладання гілз з труб сталевих електрозварних діаметром 50 мм	100м трубопроводу	0,14	15 101,19	1 794,25	2 114	1 795	251	140,7915	19,71
74	C113-138	Труби сталеві електрозварні, діаметр 57x3 мм (гільзи)	м	14,0	245,40	176,94			25	1,8008	0,25
75	KP20-37-2	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 50 см2	100 м щілини	0,0501	2 010,04	-	101	101	-	24,6510	1,24
76	C1546-92 1	Піна протипожежна АКГХ В2	бал	5,0	2 010,04	-	1 137		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 2.1					367 062	78 360	6 871		880,94
		Разом прямих витрат по розділу № 2					367 062	78 360	6 871		880,94
		Розділ № 3 1-й поверх							1 342		14,38
77	KP15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м трубопроводу	3,56	5 259,05	-	18 722	18 343	-	56,5900	201,46
					5 152,52	-					-
78	C113-1681	Труба FIBER зі склов-м PN 16 x 20 PP	м	356,0	86,22		30 694				
79	C113-1705	Коліно 90 - 20 PP	шт	460,0	13,85		6 371				
80	C113-1713	Коліно 45-20 PP	шт	174,0	17,89		3 113				
81	C113-1792	Муфта 20 PP	шт	94,0	9,81		922				
82	C113-1808	Муфта P3 20x1/2" PP	шт	162,0	118,50		19 197				
83	C113-1737	Трійник 20 PP	шт	34,0	17,89		608				
84	C113-1879	Хомути до труб 20 PP	шт	380,0	11,91		4 526				
85	KP15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м трубопроводу	1,68	5 493,64	-	9 229	9 034	-	59,0600	99,22
					5 377,41	-					-
86	C113-1682	Труба FIBER зі склов-м PN 16 x 25 PP	м	168,0	122,76		20 624				
87	C113-1706	Коліно 90 - 25 PP	шт	156,0	18,44		2 877				
88	C113-1714	Коліно 45 - 25 PP	шт	16,0	20,09		321				
89	C113-1746	Трійник редукційний. 25x20x25 PP	шт	36,0	23,46		845				
90	C113-1793	Муфта 25 PP	шт	42,0	13,42		564				
91	C113-1776	Перехідник 25x20 PP	шт	12,0	14,43		173				
92	C113-1880	Хомути до труб 25 PP	шт	180,0	14,36		2 585				
93	KP15-19-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м трубопроводу	3,34	6 063,32	-	20 251	19 816	-	65,1600	217,63
					5 932,82	-					-
94	C113-1683	Труба FIBER зі склов-м PN 16x 32 PP	м	334,0	182,92		61 095				
95	C113-1707	Коліно 90-32 мм	шт	180,0	24,38		4 388				
96	C113-1715	Коліно 45-32 PP	шт	20,0	33,25		665				
97	C113-1747	Трійник редукційний 32x20x32 PP	шт	19,0	37,29		709				
98	C113-1794	Муфта 32 мм	шт	78,0	21,50		1 677				
99	C113-1778	Перехідник 32x25 PP	шт	8,0	14,80		118				
100	C113-1881	Хомути до труб 32 PP	шт	340,0	16,10		5 474				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	KP15-19-4	Прокладання трубопроводу волопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	100м трубопроводу	0,68	6 470,97	-	4 400	4 296	-	69,3900	47,19
102	C113-1684	Труба FIBER зі склов-м PN 16 x 40 PP	м	68,0	293,84	-	19 981	-	-	-	-
103	C113-1781	Перехідник 40x32 PP	шт	2,0	25,28	-	51	-	-	-	-
104	C113-1795	Муфта 40 PP	шт	16,0	30,99	-	496	-	-	-	-
105	C113-1708	Коліно 90-40 PP	шт	32,0	36,24	-	1 160	-	-	-	-
106	C113-1716	Коліно 45-40 PP	шт	2,0	48,74	-	97	-	-	-	-
107	C113-1749	Трійник редукційний 40x20x40 PP	шт	15,0	68,55	-	1 028	-	-	-	-
108	C113-1882	Хомути до труб 40 PP	шт	70,0	20,94	-	1 466	-	-	-	-
109	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100хВт радіаторів	1,23824	16 422,11	560,85	20 335	11 531	694	111,4600	138,01
110	C130-557	Радіатор біметал 500/95	шт	492,0	9 312,48	139,18	199 678	-	172	1,2070	1,49
111	C130-557	Радіатор біметал 300/85	шт	280,0	405,78	-	113 618	-	-	-	-
112	C1630-115	Кронштейн штирьовий 180мм	шт	324,0	17,71	-	5 738	-	-	-	-
113	C113-1989	Комплект для підключення радіатора 1/2	шт	81,0	155,99	-	12 635	-	-	-	-
114	KP15-22-1	Установлення муфтової арматури	100шт	1,62	4 489,71	-	7 273	7 194	-	49,5000	80,19
115	C1630-536	Клапан відсічний прохідний 1/2	шт	81,0	340,48	-	27 579	-	-	-	-
116	C1630-536	Клапан ручний прохідний 1/2	шт	81,0	466,60	-	37 795	-	-	-	-
117	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спієного каучуку, поліетілену	100м трубопроводу	9,26	3 334,03	-	30 873	30 873	-	39,4000	364,84
118	C113-2442	Ізоляція для труб 22/9/2 PE "K-FLEX"	м	363,8	19,48	-	7 087	-	-	-	-
119	C113-2443	Ізоляція для труб 28/9/2 PE "K-FLEX"	м	171,7	21,22	-	3 643	-	-	-	-
120	C113-2444	Ізоляція для труб 35/9/2 PE "K-FLEX"	м	341,3	24,33	-	8 304	-	-	-	-
121	C113-2445	Ізоляція для труб 42/9/2 PE "K-FLEX"	м	69,5	30,60	-	2 127	-	-	-	-
122	C111-1683	Стрічка армована одностороння Universal 50mmx50m	шт	12,0	243,55	-	2 923	-	-	-	-
Разом прямих витрат по розділу № 3							724 035	101 087	694		1 148,54
									172		1,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 4 2-й поверх									
123	KP15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м трубопроводу	3,76	5 259,05	-	19 774	19 373	-	56,5900	212,78
124	C113-1681	Труба FIBER зі склов-м PN 16 x 20 PP	м	376,0	86,22	-	32 419	-	-	-	-
125	C113-1705	Коліно 90 - 20 PP	шт	556,0	13,85	-	7 701	-	-	-	-
126	C113-1713	Коліно 45-20 PP	шт	162,0	17,89	-	2 898	-	-	-	-
127	C113-1792	Муфта 20 PP	шт	107,0	9,81	-	1 050	-	-	-	-
128	C113-1808	Муфта P3 20x1/2" PP	шт	162,0	118,50	-	19 197	-	-	-	-
129	C113-1737	Трійник 20 PP	шт	40,0	17,89	-	716	-	-	-	-
130	C113-1879	Хомути до труб 20 PP	шт	410,0	11,91	-	4 883	-	-	-	-
131	KP15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м трубопроводу	2,06	5 493,64	-	11 317	11 077	-	59,0600	121,66
132	C113-1682	Труба FIBER зі склов-м PN 16 x 25 PP	м	206,0	122,76	-	25 289	-	-	-	-
133	C113-1706	Коліно 90 - 25 PP	шт	86,0	18,44	-	1 586	-	-	-	-
134	C113-1714	Коліно 45 - 25 PP	шт	10,0	20,09	-	201	-	-	-	-
135	C113-1746	Трійник редукційний. 25x20x25 PP	шт	40,0	23,46	-	938	-	-	-	-
136	C113-1793	Муфта 25 PP	шт	47,0	13,42	-	631	-	-	-	-
137	C113-1776	Перехідник 25x20 PP	шт	10,0	14,43	-	144	-	-	-	-
138	C113-1880	Хомути до труб 25 PP	шт	210,0	14,36	-	3 016	-	-	-	-
139	KP15-19-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м трубопроводу	3,7	6 063,32	-	22 434	21 951	-	65,1600	241,09
140	C113-1683	Труба FIBER зі склов-м PN 16x 32 PP	м	370,0	182,92	-	67 680	-	-	-	-
141	C113-1707	Коліно 90-32 мм	шт	160,0	24,38	-	3 901	-	-	-	-
142	C113-1715	Коліно 45-32 PP	шт	10,0	33,25	-	333	-	-	-	-
143	C113-1747	Трійник редукційний 32x20x32 PP	шт	65,0	37,29	-	2 424	-	-	-	-
144	C113-1794	Муфта 32 мм	шт	90,0	21,50	-	1 935	-	-	-	-
145	C113-1778	Перехідник 32x25 PP	шт	10,0	14,80	-	148	-	-	-	-
146	C113-1881	Хомути до труб 32 PP	шт	390,0	16,10	-	6 279	-	-	-	-
147	KP15-19-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	100м трубопроводу	0,36	6 470,97	-	2 330	2 274	-	69,3900	24,98
					6 317,96	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	C113-1684	Труба FIBER зі склов-м PN 16 x 40 PP	м	36,0	293,84		10 578				
149	C113-1781	Перехідник 40x32 PP	шт	2,0	25,28		51				
150	C113-1795	Муфта 40 PP	шт	8,0	30,99		248				
151	C113-1708	Коліно 90-40 PP	шт	12,0	36,24		435				
152	C113-1716	Коліно 45-40 PP	шт	4,0	48,74		195				
153	C113-1749	Трійник редукційний 40x20x40 PP	шт	7,0	68,55		480				
154	C113-1882	Хомути до труб 40 PP	шт	40,0	20,94		838				
155	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт радіаторів	1,30432	16 422,11	560,85	21 420	12 146	732	111,4600	145,38
156	C130-557	Радіатор біметал 500/95	шт	506,0	9 312,48	139,18	205 360		182	1,2070	1,57
157	C130-557	Радіатор біметал 300/85	шт	310,0	405,78		125 792				
158	C1630-115	Кронштейн штирьковий 180мм	шт	324,0	17,71		5 738				
159	C113-1989	Комплект для підключення радіатора 1/2	шт	81,0	155,99		12 635				
160	KP15-22-1	Установлення муфтової арматури	100шт	1,62	4 489,71	-	7 273	7 194	-	49,5000	80,19
161	C1630-536	Клапан відсічний прохідний 1/2	шт	81,0	340,48	-	27 579				
162	C1630-536	Клапан ручний прохідний 1/2	шт	81,0	466,60		37 795				
163	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	100м трубопроводу	9,88	3 334,03	-	32 940	32 940	-	39,4000	389,27
164	C113-2442	Ізоляція для труб 22/9/2 PE "K-FLEX"	м	384,0	19,48		7 480				
165	C113-2443	Ізоляція для труб 28/9/2 PE "K-FLEX"	м	211,0	21,22		4 477				
166	C113-2444	Ізоляція для труб 35/9/2 PE "K-FLEX"	м	378,0	24,33		9 197				
167	C113-2445	Ізоляція для труб 42/9/2 PE "K-FLEX"	м	37,0	30,60		1 132				
168	C111-1683	Стрічка армована одностороння Universal 50mmx50m	шт	12,0	243,55		2 923				
		Разом прямих витрат по розділу № 4					753 790	106 955	732		1 215,35
									182		1,57
Розділ № 5 Інші роботи											
169	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	1,52	117,95	-	179	179	-	1,6300	2,48
170	C314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	1,52	117,95	-	447	-	447	-	-
						293,96	447	-			
						40,78			62	0,4110	0,62
		Разом прямих витрат по розділу № 5					626	179	447		2,48
									62		0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по кошторису					1 882 175	319 210	12 219		3 637,97
		Разом прямі витрати в тому числі:				грн.	1 882 175		2 703		27,81
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	1 550 746				
		вартість ЕММ				грн.	12 219				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		2 703			
		заробітна плата робітників				грн.		319 210			
		всього заробітна плата				грн.		321 913			
		Загальновиробничі витрати				грн.	169 659				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					375,96
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		52 276			
		Всього по кошторису				грн.	2 051 834				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					4 041,74
		Кошторисна заробітна плата				грн.		374 189			

Склад

Начальник ПКГ ТДВ "Житлобуд-2"

Т.В. Ляліна

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП

В.А. Зайденберг

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад "Джерельце" Харківської міської ради" по вул. Астрономічній, 35 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторисний розрахунок на будівельні роботи № 02-01-03

на Водопровід та каналізація. Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради" по вул. Астрономічній, 35 в м. Харків

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації) № деф. акт

Кошторисна вартість	1 262,098 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,93936 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	275,051 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на 1 серпня 2023 р.

№ п.п.	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Розділ № 1 Внутрішні водостоки													
Розділ № 1.1 підвал													
Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,35 - Виконання робіт в приміщеннях висотою до 1,8 м													
1	КР15-85-5 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 100 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,1	7 803,29	853,03	780	672	85	73,8396	7,38		
					6 723,10	96,40			10	0,9468	0,09		
2	КР15-85-4 Вказ. заст. п. 2.8а к=0,8;	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 80 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,21	15 606,56	1 706,05	3 277	2 824	358	147,6792	31,01		
					13 446,19	192,80			40	1,8936	0,40		
3	КР15-85-5	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 100 мм	100м трубопроводу	0,36	19 870,20	2 132,56	7 153	6 051	768	184,5990	66,46		
					16 807,74	241,00			87	2,3670	0,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C113-161	Труби сталеві електрозварні діаметр 108х4 мм	м	36,0	613,54		22 087				
5	C1534-18	Відвід 90° діаметр 108х4 мм	шт	25,0	357,03		8 926				
6	C1534-278	Перехід, діаметр 125х100 мм	шт	5,0	366,90		1 835				
7	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	50,0	128,24		6 412				
8	KP15-17-3	Улаштування фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм	1 з'єднання	5,0	437,77	44,01	2 189	1 577	220	3 3615	16,81
9	C130-968	Фланці ст., діаметр 80 мм	шт	5,0	315,31	1,97	1 826		10	0 0219	0,11
10	C130-1169	Фланець глухий, діаметр 80 мм	шт	5,0	159,86		799				
11	C1541-67-2	Прокладка міжфланцева ду 80	шт	5,0	22,66		113				
12	KP15-16-5	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм	1 під'єднання	5,0	182,95	-	915	736	-	1 5930	7,97
13	C1630-122	Різьба ду 40 мм	шт	5,0	35,42		177				
14	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів	100шт	0,05	6 033,44	-	302	300	-	66,8250	3,34
15	C1630-28	Кран ВВ Ду 1 1/2"	шт	5,0	5 994,87	-	2 172				
16	C111-1387	Шпилька М8*1000	шт	10,0	93,69		937				
17	C111-124 1	Гайка М8	шт	100,0	8,76		876				
18	C111-1848-1	Шайба М8	шт	100,0	1,46		146				
19	C111-1904	Анкер латунний розпирний WBA М8х28мм	шт	50,0	11,64		582				
20	KP15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м трубопроводу	0,36	1 796,32	-	647	589	-	15,0930	5,43
21	KB13-45-2 K149=1,15; K150=1,15	Знжирювання поверхонь трубопроводів уайт-спиритом	100м2	0,1656	3 590,96	17,52	595	269	3	20,1515	3,34
22	KB13-16-6 K149=1,15; K150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1656	1 621,59 1 436,70	5,56 128,96	238	122	1 21	0,0619 7,4210	0,01 1,23
23	KP12-54-3	Фарбування труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,1656	736,38 11 050,84 7 954,32	9,98 1,62 1,39	1 830	1 317	-	0,1118 94,0005 0,0150	0,02 15,57 -
24	KP12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,4092	17 056,06 13 959,76	1,62 1,39	6 979	5 712	1	164,9700	67,51
									1	0,0150	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 1.1					71 793	20 169	1 456		226,05
		Розділ № 1.2 1-й та 2-й поверхи							151		1,49
25	KP15-85-4 Вказ. заст. п. 2.8а к=0,8;	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 80 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,3	11 678,20	1 263,74	3 503	2 988	379	109,3920	32,82
					9 960,14	142,82			43	1,4026	0,42
26	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100 отворів	0,1	11 361,08	356,24	1 136	1 100	36	115,6700	11,57
					11 004,84	44,32			4	0,5610	0,06
27	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (h=300мм)	100 отворів	0,1	2 083,77	71,56	208	201	7	21,1500	2,12
					2 012,21	8,90			1	0,1127	0,01
28	KP20-27-9 K0=2,25=(150-60)/40	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100 отворів	0,1	7 698,06	248,60	770	745	25	78,3000	7,83
					7 449,46	30,93			3	0,3915	0,04
29	KP15-18-2	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м трубопроводу	0,375	5 895,69	10,77	2 211	2 191	4	63,1900	23,70
					5 842,55	9,24			3	0,0999	0,04
30	C113-1451	Труба зовн. каналізація KGEM 110x2000 3,2 SN4	шт	15,0	500,66		7 510				
31	C113-1451	Труба зовн. каналізація KGEM 110x1000 3,2 SN4	шт	5,0	262,26		1 311				
32	C113-1451 1	Труба зовн. каналізація KGEM 110x500 SN4	шт	5,0	175,52		878				
33	C113-1466	Коліно зовн. каналізація KGB 45 град. 110	шт	10,0	101,57		1 016				
34	C113-2277	Папірбок компенсаційний НТЛ dn 110	шт	1,0	149,82		150				
35	C113-1885	Хомут з гайкою M8 (109-121) d 4 з віброгасителем	шт	70,0	53,38		3 737				
36	C113-2122	Гвинт-шуруп 8*120	шт	70,0	11,45		802				
37	C1545-43	Дюбель розпірний 12x60 мм	шт	70,0	0,87		61				
38	C111-196	Силикон універсальний білий 280 мл	шт	4,0	240,04		960				
		Разом прямих витрат по розділу № 1.2					24 253	7 225	451		78,04
									54		0,57
		Разом прямих витрат по розділу № 1					96 046	27 394	1 907		304,09
									205		2,06
		Розділ № 2 Каналізація (підвал)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,35 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах з наявністю в зоні проведення робіт діючого технологічного устаткування (верстатів, установок, кранів тощо) або предметів, що захищають приміщення (лабораторне устаткування, меблі тощо), або руху транспорту по внутрішньохвощових коліях, за наявності особливо утруднених умов з організації робочих місць									
39	KP15-18-2 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,1	3 160,79	5,81	316	315	1	34,1226	3,41
40	KP15-18-2	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м трубопроводу	0,11	7 944,35	14,54	874	868	2	85,3065	9,38
41	C113-1451 I	Труба з рострубом НТЕМ 110x2000	шт	4,0	589,45	12,47	2 358		1	0,1349	0,01
42	C113-1451	Труба з рострубом НТЕМ 110x1000	шт	2,0	318,06		636				
43	C113-1451	Труба з рострубом НТЕМ 110x250	шт	2,0	122,68		245				
44	C113-1457-1	Трійник ПВХ діам. 110 45*	шт	1,0	128,89		129				
45	C113-1466	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	2,0	50,80		102				
46	C113-1885	Хомут з гайкою М8 (109-121) d 4 з віброгасителем	шт	6,0	53,38		320				
47	C111-1387	Шпилька М8*1000	шт	10,0	93,69		937				
48	C111-1904 I	Цанга М8	шт	10,0	64,68		647				
49	C113-109	Муфта М8 (довга)	шт	10,0	19,05		191				
50	C111-196	Силікон універсальний білий 280 мл	шт	3,0	240,04		720				
51	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	1 врізування	1,0	2 627,22	-	2 627	1 573	-	19,7910	19,79
52	C1113-307	Скло рідке калійне	т	0,001	28 047,42	-	28				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					10 130	2 756	3		32,58
		Розділ № 3 Каналізація 1-й та 2-й поверхи							1		0,02
53	KP15-1-3	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм	100м трубопроводу	0,6	9 714,27	407,70	5 829	5 584	245	122,6000	73,56
					9 306,57	129,35			78	1,3990	0,84
54	KP15-18-1 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	1,65	2 436,68	2,39	4 021	4 017	4	26,3280	43,44
					2 434,29	2,05			3	0,0222	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КР15-18-2 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	1,03	2 341,33 2 337,02	4,31 3,69	2 412	2 407	5 4	25,2760 0,0400	26,03 0,04
56	КР15-18-2	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м трубопроводу	1,63	5 895,69 5 842,55	10,77 9,24	9 610	9 523	18	63,1900	103,00
57	С113-1451 1	Труба з рострубом НТЕМ 110х2000	шт	42,0	589,45		24 757		15	0,0999	0,16
58	С113-1451	Труба з рострубом НТЕМ 110х1000	шт	64,0	318,06		20 356				
59	С113-1451 2	Труба з рострубом НТЕМ 110х500	шт	20,0	199,13		3 983				
60	С113-1451	Труба з рострубом НТЕМ 110х250	шт	20,0	122,68		2 454				
61	С113-1457	Трійник НТЕА 110/110*87	шт	22,0	182,25		4 010				
62	С113-1457-1	Трійник НТЕА 110/110*45	шт	44,0	149,97		6 599				
63	С113-1466	Коліно НТВ 110*45	шт	54,0	77,45		4 182				
64	С113-1466	Коліно НТВ 110*30	шт	4,0	77,45		310				
65	С113-1466-1	Коліно НТВ 110*87	шт	4,0	79,44		318				
66	С113-1489	Заглушка НТМ 110 мм	шт	52,0	45,01		2 341				
67	С113-2291	Ревізія НТРЕ 110 мм	шт	20,0	219,69		4 394				
68	С113-2280	Редукція коротка НТМК 110/50*	шт	20,0	60,31		1 206				
69	С113-2300	Клапан вакуумний 110 мм	шт	7,0	372,38		2 607				
70	С113-2277	Патрубок компенсаційний НТЛ dn 110	шт	15,0	149,82		2 247				
71	С113-1885	Хомут з гайкою М8 (109-121) d 4 з віброгасителем	шт	120,0	53,38		6 406				
72	С111-1387	Шпилька М8*1000	шт	70,0	93,69		6 558				
73	КР15-18-1	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	100м трубопроводу	1,65	6 102,23 6 085,72	5,98 5,13	10 069	10 041	10	65,8200	108,60
74	С113-2226 1	Труба з рострубом НТЕМ 50х2000	шт	32,0	198,09		6 339		8	0,0555	0,09
75	С113-2226	Труба з рострубом НТЕМ 50х1000	шт	68,0	104,61		7 113				
76	С113-2226 2	Труба з рострубом НТЕМ 50х500	шт	48,0	65,60		3 149				
77	С113-2226 3	Труба з рострубом НТЕМ 50х250	шт	36,0	48,28		1 738				
78	С113-2243	Коліно НТВ 50*87	шт	46,0	34,65		1 594				
79	С113-2235	Коліно НТВ 50*45	шт	152,0	32,97		5 011				
80	С113-2263	Трійник НТЕА 50/50*87	шт	20,0	86,27		1 725				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	C113-2254	Трійник НТЕА 50/50*45	шт	40,0	86,27		3 451				
82	C113-2256	Трійник НТЕА 110/50*45	шт	15,0	118,20		1 773				
83	C113-2292	Заглушка НТМ 50 мм	шт	56,0	33,03		1 850				
84	C113-2299	Клапан вакуумний 50 мм	шт	5,0	178,73		894				
85	C113-1883	Хомут з гайкою М8 (47-53) d 1 I/2 з віброгасителем	шт	180,0	29,97		5 395				
86	C113-1886	Пробка пластмасова	шт	180,0	0,95		171				
87	C113-2122	Гвинт-шуруп 8*120	шт	180,0	11,45		2 061				
88	C111-1387	Шпилька М10*1000	шт	80,0	131,42		10 514				
89	C111-1904	Анкер латунний розпірний WBA М8х28мм	шт	200,0	11,64		2 328				
90	C111-196	Силікон універсальний білий 280 мл	шт	20,0	240,04		4 801				
Разом прямих витрат по розділу № 3							184 576	31 572	282		354,63
Розділ № 4 Водопровід									108		1,17
Розділ № 4.1 Підвал											
Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт:											
1,35 - Виконання робіт в приміщеннях висотою до 1,8 м											
91	КР15-85-3 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 65 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,24	6 864,03	624,92	1 647	1 460	150	66,8088	16,03
92	КР15-15-1 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,26	3 099,21	15,51	806	801	4	34,3224	8,92
93	КР15-15-2 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,18	3 037,95	15,51	547	543	3	33,6420	6,06
94	КР15-15-3 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,28	3 018,02	13,30			2	0,1439	0,03
					3 001,62	15,51	840	835	4	33,2370	9,31
					2 981,69	13,30			4	0,1439	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	KP15-15-4 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,36	2 913,49 2 895,46	15,51 13,30	1 049	1 042	6	32,2758 0,1439	11,62 0,05
96	KP15-15-5 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,3	2 880,07 2 862,04	15,51 13,30	864	859	5	31,9032 0,1439	9,57 0,04
97	KP15-15-6 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,12	3 981,02 3 955,89	22,61 19,40	478	475	3	44,0964 0,2098	5,29 0,03
98	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м трубопроводу	0,12	10 843,65 9 889,72	56,53 48,49	1 301	1 187	7	110,2410 0,5245	13,23 0,06
99	C113-54	Труба оцинков ду 50 х 3,5 мм	м	12,0	466,17		5 594				
100	C1534-9	Відвід стлевий 90 град. Дн 57х3 безшовний	шт	6,0	113,35		680				
101	C1630-123	Різьба ду 50 мм	шт	6,0	37,26		224				
102	C1630-131	З'гин прямий "американка" 2"	шт	4,0	1 454,35		5 817				
103	C1630-673	Кран кульовий (ричаг) внут-зовн 2"	шт	4,0	1 937,33		7 749				
104	C113-2067	Ніпель перехідний (зовн) 1 1/2"х3/4"	шт	1,0	264,41		264				
105	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м трубопроводу	0,12	1 722,15 1 637,14	-	207	196	-	15,0930	1,81
106	KP15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	1 шт	6,0	1 181,15	-	7 087	1 222	-	2,2950	13,77
107	C1630-116 I	Рукав пожежний латексний, діаметр 51 мм L-20,0м	шт	6,0	203,59 537,73	-	3 226				
108	C113-105 I	Муфта з'єднувальна, ду-50 мм	шт	6,0	50,51		303				
109	2402-5031 50	Головки з'єднувальні напірні рукавні ГР-	шт	12,0	106,95		1 283				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	C1630-445	Головки для пожесних рукавів з'єднувальні напірні муфтові, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр ГМ-50	шт	6,0	74,65		448				
111	C1630-448	Головки для пожесних рукавів з'єднувальні напірні цапфові, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр ГЦ-50	шт	6,0	81,08		486				
112	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів	100шт	0,68	6 043,93	-	4 110	4 077	-	66,8250	45,44
113	C1630-24	Кран з американкою прямий 1/2"	шт	24,0	225,25	-	5 406				
114	C1630-1432	Кран кульовий (метелик) внут-внут 1/2"	шт	44,0	175,38		7 717				
115	KP15-19-1	Холодне водопостачання	100м	0,4	7 095,14	-	2 838	2 782	-	76,3965	30,56
		Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	трубопроводу		6 955,90	-					
116	C113-1697	Труба PN 20x20 PP	м	40,0	47,92		1 917				
117	C113-1737	Трійник 20 PP	шт	24,0	17,89		429				
118	C113-1792	Муфта 20 PP	шт	10,0	9,81		98				
119	C113-1705	Коліно 90 - 20 PP	шт	60,0	13,85		831				
120	C113-1713	Коліно 45-20 PP	шт	10,0	17,89		179				
121	C113-1799	Муфта РВ 20x1/2" PP	шт	34,0	99,10		3 369				
122	C113-1808	Муфта РЗ 20x1/2" PP	шт	42,0	118,50		4 977				
123	C113-1779	Перехідник 40x20 PP	шт	3,0	29,37		88				
124	C1630-25	Кран з американкою прямий 3/4"	шт	14,0	337,80		4 729				
125	C113-1879	Хомут з гайкою М8 (20-23) d 1/2 з віброгасителем	шт	40,0	20,43		817				
126	C113-2122	Гвинт-шуруп 8*120	шт	40,0	11,45		458				
127	C1545-43	Дюбель розпірний 12x60 мм	шт	40,0	0,87		35				
128	KP15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м	0,32	7 409,30	-	2 371	2 323	-	79,7310	25,51
			трубопроводу		7 259,51	-					
129	C113-1698	Труба PN 20x25 PP	м	32,0	72,93		2 334				
130	C113-1746	Трійник редукційний 25x20x25 PP	шт	12,0	23,46		282				
131	C113-1793	Муфта 25 PP	шт	8,0	13,42		107				
132	C113-1776	Перехідник 25x20 PP	шт	2,0	14,43		29				
133	C113-1706	Коліно 90 - 25 PP	шт	70,0	18,44		1 291				
134	C113-1714	Коліно 45 - 25 PP	шт	10,0	20,09		201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	C113-1802	Муфта РВ 25x3/4" PP	шт	12,0	135,09		1 621				
136	C113-1811	Муфта РЗ 25x3/4" PP	шт	12,0	162,14		1 946				
137	C1630-670	Кран з американкою прямий 1"	шт	10,0	671,21		6 712				
138	C113-1880 I	Хомут з гайкою М8 (25-30) d 3/4 з віброгасителем	шт	32,0	21,76		696				
139	C113-2122 I	Гвинт-шуруп 8*140	шт	32,0	13,70		438				
140	C1545-43	Дюбель розпірний 12x60 мм	шт	32,0	0,87		28				
141	KP15-19-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м трубопроводу	0,3	8 173,92		2 452	2 403		87,9660	26,39
142	C113-1699	Труба PN 20x32 PP	м	30,0	120,80		3 624				
143	C113-1747	Трійник редукційний 32x20x32 PP	шт	12,0	37,29		447				
144	C113-1794	Муфта 32 мм	шт	8,0	21,50		172				
145	C113-1778	Перехідник 32x25 PP	шт	2,0	14,80		30				
146	C113-1707	Коліно 90-32 мм	шт	60,0	24,38		1 463				
147	C113-1715	Коліно 45-32 PP	шт	10,0	33,25		333				
148	C113-1804	Муфта РВ 32x1" PP	шт	8,0	392,07		3 137				
149	C113-1813	Муфта РЗ 32x1" PP	шт	12,0	444,58		5 335				
150	C113-1881 I	Хомут з гайкою М8 (32-37) d1 з віброгасителем	шт	30,0	25,43		763				
151	C113-2122 I	Гвинт-шуруп 8*140	шт	30,0	13,70		411				
152	C1545-43	Дюбель розпірний 12x60 мм	шт	30,0	0,87		26				
153	KP15-19-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	100м трубопроводу	0,08	8 812,93		705	687		95,7555	7,66
154	C113-1701	Труба PN 20x50 PP	м	8,0	327,28		2 618				
155	C113-1782	Перехідник 50x32 PP	шт	4,0	60,46		242				
156	C113-1883	Хомут з гайкою М8 (47-50) d11/2" з віброгасителем	шт	7,0	29,97		210				
157	C113-2122 I	Гвинт-шуруп 8*140	шт	7,0	13,70		96				
158	C1545-43	Дюбель розпірний 12x60 мм	шт	7,0	0,87		6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	KP15-19-7	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 75 мм	100м трубопроводу	0,38	10 393,78	-	3 950	3 826	-	112,2255	42,65
160	C113-1703	Труба PN 20x75 PP	м	38,0	702,28	-	26 687	-	-	-	-
161	C113-1743	Трійник 75 PP	шт	6,0	354,06	-	2 124	-	-	-	-
162	C113-1760	Трійник редукційний 75x40x75	шт	24,0	295,22	-	7 085	-	-	-	-
163	C113-1798	Муфта 75 PP	шт	8,0	207,79	-	1 662	-	-	-	-
164	C113-1789	Перехідник 75x50 PP	шт	4,0	183,71	-	735	-	-	-	-
165	C113-1711	Коліно 90 - 75 PP	шт	10,0	275,67	-	2 757	-	-	-	-
166	C113-1816	Муфта P3 75x2 1/2" мм	шт	4,0	2 219,25	-	8 877	-	-	-	-
167	C113-1807	Муфта PB 75x2 1/2" PP	шт	1,0	1 997,83	-	1 998	-	-	-	-
168	C113-1885	Хомут з гайкою M8 (70-80) d 2 1/2 з віброгасителем	шт	40,0	37,92	-	1 517	-	-	-	-
169	C113-2122 1	Гвинт-шуруп 8*140	шт	40,0	13,70	-	548	-	-	-	-
170	C1545-43	Дюбель розпірний 12x60 мм	шт	40,0	0,87	-	35	-	-	-	-
171	KP15-19-1	Гаряче водопостачання	100м трубопроводу	0,3	7 095,14	-	2 129	2 087	-	76,3965	22,92
172	C113-1681 1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м трубопроводу	-	6 955,90	-	-	-	-	-	-
173	C113-1737	Труба FIBER зі скло-м PN 16 x 20 PP	м	30,0	86,22	-	2 587	-	-	-	-
174	C113-1737	Трійник 20 PP	шт	12,0	17,89	-	215	-	-	-	-
175	C113-1792	Муфта 20 PP	шт	10,0	9,81	-	98	-	-	-	-
176	C113-1705	Коліно 90 - 20 PP	шт	60,0	13,85	-	831	-	-	-	-
177	C113-1808	Муфта P3 20x 1/2" PP	шт	28,0	118,50	-	3 318	-	-	-	-
178	C113-1799	Муфта PB 20x 1/2" PP	шт	12,0	99,10	-	1 189	-	-	-	-
179	C1630-25	Кран з американкою прямий 3/4"	шт	10,0	337,80	-	3 378	-	-	-	-
180	C113-1879	Хомут з гайкою M8 (20-23) d 1/2 з віброгасителем	шт	30,0	20,43	-	613	-	-	-	-
181	C113-2122	Гвинт-шуруп 8*120	шт	30,0	11,45	-	344	-	-	-	-
182	C1545-43	Дюбель розпірний 12x60 мм	шт	30,0	0,87	-	26	-	-	-	-
182	KP15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м трубопроводу	0,32	7 409,30	-	2 371	2 323	-	79,7310	25,51
					7 259,51	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	C113-1682 I	Труба FIBER зі склов-м PN 16 x 25 PP	м	32,0	122,76		3 928				
184	C113-1746	Трійник редукційний. 25x20x25 PP	шт	12,0	23,46		282				
185	C113-1793	Муфта 25 PP	шт	8,0	13,42		107				
186	C113-1776	Перехідник 25x20 PP	шт	2,0	14,43		29				
187	C113-1706	Коліно 90 - 25 PP	шт	70,0	18,44		1 291				
188	C113-1802	Муфта PB 25x3/4" PP	шт	12,0	135,09		1 621				
189	C113-1811	Муфта P3 25x3/4" PP	шт	12,0	162,14		1 946				
190	C1630-670	Кран з американкою прямий 1"	шт	10,0	671,21		6 712				
191	C113-1880 I	Хомут з гайкою M8 (25-30) d 3/4 з віброгасителем	шт	32,0	21,76		696				
192	C113-2122 I	Гвинт-шуруп 8*140	шт	32,0	13,70		438				
193	C1545-43	Дюбель розпірний 12x60 мм	шт	32,0	0,87		28				
194	KP15-19-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м трубопроводу	0,3	8 173,92		2 452	2 403		87,9660	26,39
195	C113-1683 I	Труба FIBER зі склов-м PN 16x 32 PP	м	30,0	182,92		5 488				
196	C113-1747	Трійник редукційний 32x20x32 PP	шт	8,0	37,29		298				
197	C113-1794	Муфта 32 мм	шт	8,0	21,50		172				
198	C113-1778	Перехідник 32x25 PP	шт	1,0	14,80		15				
199	C113-1707	Коліно 90-32 мм	шт	60,0	24,38		1 463				
200	C113-1715	Коліно 45-32 PP	шт	10,0	33,25		333				
201	C113-1804 I	Муфта PB 32x1" PP	шт	8,0	392,07		3 137				
202	C113-1813	Муфта P3 32x1" PP	шт	8,0	444,58		3 557				
203	C113-1881 I	Хомут з гайкою M8 (32-37) d1 з віброгасителем	шт	30,0	25,43		763				
204	C113-2122 I	Гвинт-шуруп 8*140	шт	30,0	13,70		411				
205	C1545-43	Дюбель розпірний 12x60 мм	шт	30,0	0,87		26				
206	KP15-19-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	100м трубопроводу	0,34	8 812,93		2 996	2 921		95,7555	32,56
207	C113-1685	Труба FIBER зі склов-м PN 16x50 PP	м	34,0	422,46		14 364				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	C113-1752	Трійник редукційний 50x20x50 PP	шт	12,0	126,23		1 515				
209	C113-1753	Трійник редукційний 50x25x50 PP	шт	12,0	128,24		1 539				
210	C113-1754	Трійник редукційний 50x32x50 PP	шт	8,0	129,47		1 036				
211	C113-1796	Муфта 50 PP	шт	8,0	71,20		570				
212	C113-1782	Перехідник 50x32 PP	шт	1,0	60,46		60				
213	C113-1709	Коліно 90-50 PP	шт	4,0	101,92		408				
214	C113-1815	Муфта P3 50x1 1/2" PP	шт	1,0	962,21		962				
215	C113-1806	Муфта PB 50x1 1/2" PP	шт	1,0	937,97		938				
216	C113-1883	Хомут з гайкою M8 (47-50) d11 1/2" з віброгасителем	шт	33,0	29,97		989				
217	C113-2122 I	Гвинт-шуруп 8*140	шт	33,0	13,70		452				
218	C1545-43	Дюбель розпірний 12x60 мм	шт	33,0	0,87		29				
219	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	100м трубопроводу	2,74	4 500,94		12 333	12 333		53,1900	145,74
220	C113-2442	Ізоляція для труб 22/9/2 PE "K-FLEX"	м	71,0	18,87		1 340				
221	C113-2443	Ізоляція для труб 28/9/2 PE "K-FLEX"	м	65,0	20,55		1 336				
222	C113-2444	Ізоляція для труб 35/9/2 PE "K-FLEX"	м	61,0	23,61		1 440				
223	C113-2447	Ізоляція для труб 54/9/2 PE "K-FLEX"	м	43,0	47,84		2 057				
224	C113-2450	Ізоляція для труб 76/9/2 PE "K-FLEX"	м	39,0	69,72		2 719				
225	C111-1683 I	Стрічка армована одностороння Universal 50mmx50m	шт	7,6	235,84		1 792				
226	C111-1650	Клей для K-FLEX (0,5 л)	шт	7,8	520,19		4 057				
227	C1545-159	Пакуля сантехнічна, 200г	шт	8,0	154,65		1 237				
228	C111-635	Паста для ущільнення різьбових з'єднань в 250г пластиковому тубику	шт	6,0	304,30		1 826				
Разом прямих витрат по розділу № 4.1							285 286	46 785	182		526,94
									43		0,46
Розділ № 4.2 1-й та 2-й поверхи											
229	KP15-15-5 Вказ. заст. п. 2.8 в к=0,4;	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,3	2 133,39	11,49	640	636	3	23,6320	7,09
					2 120,03	9,85			3	0,1066	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	КР15-19-2 Вкз. заст. п. 2.8в κ=0,4;	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	1,8	2 189,33	-	3 941	3 872	-	23,6240	42,52
231	КР15-19-1 Вкз. заст. п. 2.8в κ=0,4;	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	4,8	2 098,40	-	10 072	9 893	-	22,6360	108,65
232	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100 отворів	0,3	11 361,08	356,24	3 408	3 301	107	115,6700	34,70
233	КР20-27-8 K0=3,00 =(500- додавати	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100 отворів	0,3	6 251,32	214,69	1 875	1 811	64	63,4500	19,04
234	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100 отворів	0,06	6 036,63	26,71	682	660	8	0,3381	0,10
235	КР20-27-8 K0=3,00 =(500- додавати	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100 отворів	0,06	11 361,08	356,24	3 408	3 301	22	115,6700	6,94
236	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100 отворів	0,06	11 004,84	44,32	375	362	3	0,5610	0,03
237	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100 комплектів	0,35	6 251,32	214,69	1 787	1 699	13	63,4500	3,81
238	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100 комплектів	0,31	6 036,63	26,71	205	199	2	0,3381	0,02
239	КР15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,53	3 421,36	110,49	1 787	1 699	6	34,8000	2,09
240	КР15-32-10 Вкз. заст. п. 2.8в	Установлення піддонів душових сталевих (Демонтаж)	10 комплектів	0,35	3 310,87	13,75	1 787	1 699	1	0,1740	0,01
241	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10 комплектів	0,31	5 105,31	251,89	3 774	3 617	88	61,0800	21,38
242	C130-646	Раковина ФРЕЯ 55см з/о	комплект	35,0	4 853,42	81,61	29 961	29 961	29	0,8826	0,31
243	C130-554	П'єстат Solo/Idol	шт	35,0	12 174,62	505,92	20 113	20 113	157	146,8500	45,52
244	C1630-973	Сифон для умивальника d40 з гнучим з'єднанням	шт	35,0	11 668,70	161,32	9 724	9 724	50	1,7447	0,54
245	C1630-115	Кріплення SA-UI, д/умивальника, ф10/120 мм, велике	комплект	35,0	3 009,98	46,12	1 923	1 923	24	37,3000	19,77
				1,5	2 963,86	13,42	958	948	7	0,1451	0,08
				3,5	638,50	6,22	13 064	11 548	10	7,4720	11,21
					632,28	5,34			8	0,0577	0,09
					3 732,49	10,77			38	36,7800	128,73
					3 299,53	9,24			32	0,0999	0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10 комплектів	1,5	1 990,08	15,55	2 985	2 371	23	18,6800	28,02
247	C130-539	Піддон душовий 80x80 (квадратний)	шт	15,0	1 580,70	13,34	27 653		20	0,1443	0,22
248	C1630-973 I	Сифон для душового піддону з нерж.	шт	15,0	407,28		6 109				
249	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	5,3	1 242,49	-	6 585	6 370	-	13,2000	69,96
250	C130-616	Змішувач для умивальника на гайці, кер/карт ф40	комплект	35,0	738,49	-	25 847		-	-	-
251	C130-616 I	Змішувачі для кухні на гайці, кер/карт ф35	комплект	4,0	728,85		2 915				
252	C130-618	Змішувач для душу, кер/карт ф40	комплект	13,0	909,32		11 821				
253	C1545-13	Шланг для води визовн - 1/2"x60 см	шт	31,0	164,42		5 097				
254	C1545-13 I	Шланг для води M10x18 - 1/2"x60 см	шт	35,0	140,81		4 928				
255	C1545-13 2	Шланг для води M10x35 - 1/2"x60 см	шт	35,0	164,42		5 755				
256	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100шт	0,8	4 489,71	-	3 592	3 553	-	49,5000	39,60
257	C1630-1432 I	Кран вентиляційний для сантехприладів ф 1/2"-1/2"	шт	80,0	4 440,65	-	12 186		-	-	-
258	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо присланим бачком	10 комплектів	3,1	8 398,43	21,54	26 035	11 514	67	41,8700	129,80
259	C130-901	Унітаз-компакт KASKADA, гор. злив, 3/6, ниж підв+сид пол	шт	5,0	3 714,29	18,47	13 777		57	0,1998	0,62
260	C130-903	Унітаз-компакт БЕМБІ кос., СТОР, бічн.підв+сид. БЕМБІ (біле)	шт	26,0	2 187,84		56 884				
261	C113-2308	Гофра до унітазу	шт	31,0	281,24		8 718				
262	C1630-115	Кріплення SA-S2, д/унітаза, біде, ф6 мм	комплект	31,0	27,60		856				
263	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10 комплектів	1,5	959,06	2,39	1 439	1 154	4	8,6700	13,01
264	C130-635	Трап вертикальний двокопусний з DN50, h 102-156 мм, сухой сифон Neriup, з фланцем, квадратна решітка х нерж. сталі MCH	шт	15,0	769,12	2,05	11 479		3	0,0222	0,03
					765,24						
265	C111-196	Силікон універсальний білий 280 мл	шт	12,0	240,04		2 880				
266	KP15-23-2	Установлення поливальных кранів діаметром 15 мм	I шт	15,0	83,83	-	1 257	765	-	0,5600	8,40
					50,99	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	C1630-24	Кран поливочный (ручка-річка) 1/2"	шт	15,0	222,19		3 333				
268	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоподання (кухня)	10 комплектів	0,1	13 146,85	45,47	1 315	1 301	5	148,4300	14,84
269	C130-9 I	Водонагрівач Орто Проф VM 100 D400-1-M	шт	1,0	13 006,92	39,00	5 570		4	0,4218	0,04
270	KP15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м трубопроводу	2,2	5 493,64	-	12 086	11 830	-	59,0600	129,93
271	C113-1690	Труба PN 20x25 PP	м	220,0	72,93		16 045				
272	C113-1746 I	Трійник редукційний. 25x20x25 PP	шт	50,0	23,46		1 173				
273	C113-1793	Муфта 25 PP	шт	102,0	13,42		1 369				
274	C113-1776 I	Перехідник 25x20 PP	шт	84,0	14,43		1 212				
275	C113-1706 I	Коліно 90 - 25 PP	шт	260,0	18,44		4 794				
276	C113-1714 I	Коліно 45 - 25 PP	шт	106,0	20,09		2 130				
277	C113-1880 I	Хомут з гайкою M8 (25-30) d 3/4 з віброгасителем	шт	120,0	21,76		2 611				
278	C113-2122 I	Гвинт-шуруп 8*140	шт	120,0	13,70		1 644				
279	C1545-43	Дюбель розпірний 12x60 мм	шт	120,0	0,87		104				
280	KP15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м трубопроводу	4,8	5 259,05	-	25 243	24 732	-	56,5900	271,63
281	C113-1689	Труба PN 20x20 PP	м	480,0	47,92		23 002				
282	C113-1737	Трійник 20 PP	шт	120,0	17,89		2 147				
283	C113-1792	Муфта 20 PP	шт	102,0	9,81		1 001				
284	C113-1705 I	Коліно 90 - 20 PP	шт	420,0	13,85		5 817				
285	C113-1713 I	Коліно 45-20 PP	шт	106,0	17,89		1 896				
286	C113-1799	Муфта PB 20x1/2" PP	шт	20,0	99,10		1 982				
287	C113-1808	Муфта P3 20x1/2" PP	шт	50,0	118,50		5 925				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	C113-1778 I	Перехідник 32x25 PP	шт	42,0	14,80		622				
289	C113-1763	Трійник РВ 20x1/2" PP	шт	20,0	121,51		2 430				
290	C113-1872	Настінне коліно РВ 20x1/2" PP	шт	120,0	95,25		11 430				
291	C113-2083	Комплект до змішувача настінний 20x1/2" тип Ек	шт	52,0	204,39		10 628				
292	C1630-24 I	Кран з американкою прямий 1/2"	шт	22,0	225,25		4 956				
293	C1630-1432 I	Кран кульовий (мстелик) внут-зовн 1/2"	шт	12,0	179,61		2 155				
294	C113-1879	Хомут з гайкою М8 (20-23) d 1/2 з віброгасителем	шт	300,0	20,43		6 129				
295	C113-2122	Гвинт-шуруп 8*120	шт	300,0	11,45		3 435				
296	C1545-43	Дюбель розпірний 12x60 мм	шт	300,0	0,87		261				
297	C111-1708 I	Пакування сантехнічна, 200г	шт	15,0	154,59		2 319				
298	C111-635 I	Паста для ущільнення різьбових з'єднань в 250г пластиковому тюбіку	шт	15,0	304,30		4 565				
299	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	100м трубопроводу	7,0	3 334,03		23 338	23 338		39,4000	275,80
300	C113-2442 I	Ізоляція для труб 22/6/2 PE"K-FLEX"	м	490,0	12,65		6 199				
301	C113-2443 I	Ізоляція для труб 28/6/2 PE"K-FLEX"	м	224,0	14,99		3 358				
302	C111-1683 I	Стрічка армована одностороння Universal 50ммx50м	шт	19,3	235,84		4 552				
303	C111-1650	Клей для K-FLEX (0,5 л)	шт	19,88	520,19		10 341				
		Разом прямих витрат по розділу № 4.2					560 012	127 045	631		1 432,44
									240		2,64
		Разом прямих витрат по розділу № 4					845 298	173 830	813		1 959,38
									283		3,10
Розділ № 5 Інші роботи											
304	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	I т сміття	2,76	117,95	-	326	326	-	1,6300	4,50
305	C314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	2,76	117,95	-	811	-	811	-	-
					293,96	293,96					
					-	40,78			113	0,4110	1,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 5					1 137	326	811		4,50
		Разом прямих витрат по кошторису					1 137 187	235 878	3 816		1,13
		Разом прямі витрати				грн.	1 137 187		710		2 655,18
		в тому числі:									7,48
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	897 493				
		вартість ЕММ				грн.	3 816				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		710			
		заробітна плата робітників				грн.		235 878			
		всього заробітна плата				грн.		236 588			
		Загальноновиробничі витрати				грн.	124 911				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах				люд-г					276,70
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах				грн.		38 463			
		Всього по кошторису				грн.	1 262 098				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					2 939,36
		Кошторисна заробітна плата				грн.		275 051			

Склад

Начальник ПКГ ТДВ "Житлобуд-2"

Т.В. Ляліна

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП

В.А. Зайденберг

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради" по вул. Астрономічній, 35 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторисний розрахунок на будівельні роботи № 02-01-04

на Електроосвітлення. Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради" по вул. Астрономічній, 35 в м. Харків

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№ дер. акт

Кошторисна вартість 778,538 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,83927 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 348,710 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на 1 серпня 2023 р.

№ п.п.	Обрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	всього
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	всього	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1 Електроосвітлення												
Розділ № 1.1 Демонтажні роботи												
1	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,8	657,93	-	-	526	526	-	-	8,2800
2	KP17-4-4	Демонтаж плафонів	100шт	0,8	657,93 1 125,15	-	-	900	900	-	-	14,1600
3	KP17-3-1	Демонтаж кабелю	100м кабелю	25,0	1 125,15 958,74	-	-	23 969	23 969	-	-	12,6300
4	KP17-4-7	Демонтаж групових шитків	100шт	0,12	958,74 3 212,57	-	-	386	386	-	-	40,4300
5	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	1,3	3 212,57 580,71	-	-	755	755	-	-	7,6500
6	KP17-12-7 Вказ. заст. п. 2.8в κ=0,4;	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 2,5 А (Демонтаж)	100шт	0,7	580,71 7 459,80 7 451,87	-	-	5 222	5 216	-	-	87,0240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 1.1									
		Розділ № 1.2 Монтажні роботи									
7	КР17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 шт до 4 шт	100шт	1,5	33 228,72	317,07	49 843	48 292	476	390,0500	585,08
8	1507-3011	LED-панель 600x600	шт	150,0	612,64		91 896		408	2,9415	4,41
9	КР17-10-5	Монтаж світильника настінного	100шт	0,3	12 389,64	71,79	3 717	3 681	22	132,7200	39,82
10	1507-3013	Світильник	шт	30,0	12 271,29	61,58	7 667		18	0,6660	0,20
11	С1547-1	Лампи LED 15B	шт	46,0	51,30		2 360				
12	КР17-10-6	Монтаж ліхтаря "Вихід"	100шт	0,08	12 835,62	-	1 027	1 019	-	137,7600	11,02
13	1507-5043	Світильник "Вихід"	шт	8,0	12 737,29	-	2 040		-	-	-
14	КР17-10-6	Монтаж світильників бактеріцидних	100шт	0,08	255,02	-	1 027	1 019	-	137,7600	11,02
15	1507-5044	Світильник бактеріцидний	шт	8,0	255,08	-	2 041		-	-	-
16	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,6	2 843,78	-	1 706	1 681	-	35,2600	21,16
17	290902-55	Вимикач 1-клавішний	шт	61,0	2 801,76	-	6 232		-	-	-
18	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,2	3 022,62	-	605	596	-	37,5100	7,50
19	290902-55	Вимикач 2-клавішний	шт	20,0	2 980,54	-	2 043		-	-	-
20	КР17-12-11	Установлення істесельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,5	2 844,20	-	1 422	1 407	-	35,4100	17,71
21	290902-224	Розетка	шт	51,0	2 813,68	-	5 142		-	-	-
22	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,7	20 816,08	-	14 571	13 041	-	217,5600	152,29
23	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,2	28 890,69	-	5 778	5 196	-	299,9200	59,98
24	КР17-14-1	Установлення штиків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	1 шт	8,0	530,90	15,99	4 247	2 082	128	2,9700	23,76
					260,26	10,44			84	0,1130	0,90
25	КР17-14-2	Установлення штиків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	1 шт	6,0	624,31	15,99	3 746	1 861	96	3,5400	21,24
					310,21	10,44			63	0,1130	0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м кабелю	20,0	7 883,52	53,84	157 670	120 557	1 077	67,9500	1 359,00
27	15093-35013	Кабель перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	2,06	6 027,84	46,18	56 034	50 792	924	0,4995	9,99
28	КР17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 до 10 мм2 на скобах	100м кабелю	8,0	8 204,65	53,84	65 637	50 792	431	71,5700	572,56
29	15093-35023	Кабель перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,824	6 348,97	46,18	33 660	369	0,4995	4,00	
30	КР17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 16 мм2 на скобах	100м кабелю	2,5	40 849,85	53,84	21 160	16 431	135	74,0900	185,23
31	15093-35043	Кабель перерізом 5.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,255	8 464,08	46,18	44 241	115	0,4995	1,25	
32	C1512-5	Коробка (100x100)	шт	110,0	6 572,52		5 612				
		Разом прямих витрат по розділу № 1.2			591 124	267 655	2 365				3 067,37
		Разом прямих витрат по розділу № 1			622 882	299 407	2 365		1 981		21,43
		Розділ № 2 Інші роботи									
33	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	0,75	117,95	-	88	88	-	1,6300	1,22
34	C314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,75	117,95	-	220	-	-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 2			293,96	293,96	220	-	31	0,4110	0,31
		Разом прямих витрат по розділу № 2			308	88	308	88	220		1,22
		Разом прямих витрат по кошторису			623 190	299 495	2 585				3 478,01
		Разом прями витрати в тому числі:			623 190	299 495	2 585				21,74
		вартість матеріалів, виробів і комплектів вартість ЕММ	грн.								
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ	грн.								
		заробітна плата робітників	грн.								
		всього заробітна плата	грн.								
		Загальноновиробничі витрати	грн.								
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах	люд-г								
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах	грн.								339,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по конторису									
		Кошторисна трудомісткість									
		Кошторисна заробітна плата									
						грн.	778 538				
						люд-г					3 839,27
						грн.		348 710			

Склад

Начальник ПКГ ТДЗ "Житлобуд-2"

Т.В. Ляліна



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГАП

В.А. Зайленберг



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради" по вул. Астрономічній, 35 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

Придбання електрообладнання. Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради" по вул. Астрономічній, 35 в м. Харків
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) №

Кошторисна вартість

19,754 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 1 серпня 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-1172	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, 100а	шт	20,0	400,00	8 000
2	1504-1172	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, 25а	шт	70,0	100,00	7 000
3	1504-19069	Щиток	шт	8,0	200,00	1 600
4	1504-19070	Щиток-2	шт	6,0	401,24	2 407

Разом

19 007

Транспортні та заготівельно-складські витрати

747

Всього по кошторису

19 754

Склав

Начальник ПКГ ТДВ "Житлобуд-2"

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Т.В. Ляліна

Перевірив

ГАП

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

В.А. Зайденберг

Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради" по вул. Астрономічній, 35 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторисний розрахунок на будівельні роботи № 02-01-06

на Системи протипожежного захисту. Система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуювання). Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради" по вул. Астрономічній, 35 в м. Харків
(найменування робіт та витрат, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 263,783 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,81321 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 72,466 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на 1 серпня 2023 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ № 1 Система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуювання)												
1	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модуль, комір, ТСЗів], маса до 5 кг	шт	3,0	141,63	3,02	425	416	9	1,6000	4,80	
2	1602-20018-2	Пристрій вводу-виводу МРЛ-2.2	шт	3,0	138,61	1,10	4747		3	0,0126	0,04	
3	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1,0	1582,24	354,53	2645	1488	355	14,4000	14,40	
4	1511-2016-2	Блок живлення БЖ-1230 АА3Ч.436234.002	шт	1,0	2644,62	79,80	6633		80	0,8896	0,89	
5	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, сміст 10 А.год	шт	1,0	1487,66	6,05	87	54	6	0,6400	0,64	
6	1511-2016-2	Акумуляторна батарея (12В, 7Ач)	шт	1,0	6633,20	2,21	870		2	0,0252	0,03	
7	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізоляційний, світловий у нормальному виконанні	шт	44,0	54,16	1,65	13072	11188	73	3,2000	140,80	
					870,20	0,21			9	0,0026	0,11	
					297,09							
					254,27							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1602-30050-3	Показник знаків пожежної безпеки типу "Серпант" У-07-12/24 31.6-3388041-006-02	шт	44,0	1 174,07		51 659				
9	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1,0	1 405,54	-	1 406	718	-	8,0000	8,00
10	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	21,0	333,38	-	7 001	5 686	-	3,2000	67,20
11	1601-2355-2	Гучномовець для настінної установки (1, 3 Вт)	шт	9,0	612,60	-	5 513				
12	1601-2354-2 1	Гучномовець для настінної установки (3, 6Вт)	шт	12,0	1 377,82		16 534				
13	КБ21-12-2 К149=1,15; К150=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м коробка	2,05	6 488,17	2 741,83	13 366	6 654	5 648	37,7200	77,70
14	С113-1901-1	Короб пластиковий 16X40 "Елкор"	м	202,0	86,31	632,64	17 435		1 303	7,0309	14,48
15	С113-1901-1	Короб пластиковий 16X16 "Елкор"	м	6,06	47,04		285				
16	КБ21-13-1 К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізовляованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м дроту	4,9	1 992,36	1 031,27	9 763	3 091	5 053	7,1990	35,28
17	КБ21-13-2 К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізовляованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м дроту	0,15	630,85	228,92	472	144	1 122	2,5966	12,72
18	КМ10-55-3 К1=0	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	6,2	3 146,05	1 643,18	27 701	27 701	246	10,9825	1,65
19	15093-38141-1	Вогнестійкий кабель КОРкНс FRHF 180/Ек30 (НХН-FE180) 3x1,5	м	10,0	982,40	382,86	615	27 701	57	4,3209	0,65
20	15093-38141-1	Вогнестійкий кабель КОРкНс FRHF 180/Ек30 (НХН-FE180) 2x0,5	м	405,0	4 467,94	-	20 380		-	52,8000	327,36
21	15093-37132-1	Кабель для систем сигналізації, поперечний переріз 2x0,8 мм ПСВВнг	м	70,0	61,49	-	945				
22	15093-37132-1	Кабель вогнестійкий, поперечний переріз 10x0,8 мм ПСРкН FRHF FE180/Е30-90	м	15,0	50,32	-	603				
23	15093-37132-1	Кабель вогнестійкий, поперечний переріз 2x0,8 мм ПСРкН FRHF FE180/Е30-90	м	625,0	13,50	-	18 769				
24	КМ10-898-12 К1=0	Коробка розподільна настінна для кабелів в пластмасовій оболонці	коробка	13,0	30,03	-	3 732	3 732	-	3,2000	41,60
25	С1512-8-1	Коробка вогнестійка розподільча КВР-01/30-100В	шт	10,0	287,07	-	5 541				
26	С1512-8-1	Коробка вогнестійка комутаційна КВК 1.30(90)-6-1	шт	3,0	554,13	-	2 580				
					880,13						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 1					232 779	60 872	11 390		719,43
									2 576		28,92
		Разом прямих витрат по кошторису					232 779	60 872	11 390		719,43
		Разом прямі витрати				грн.	232 779		2 576		28,92
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	160 517				
		вартість ЕММ				грн.	11 390				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		2 576			
		заробітна плата робітників				грн.		60 872			
		всього заробітна плата				грн.		63 448			
		Загальноновиробничі витрати				грн.	31 004				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах				люд-г					64,86
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах				грн.		9 018			
		Всього по кошторису				грн.	263 783				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					813,21
		Кошторисна заробітна плата				грн.		72 466			

Склад Начальник ПКГ ТДВ "Житлобуд-2" Т.В. Ляліна

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв ГАП В.А. Зайденберг

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради" по вул. Астрономічній, 35 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

Придбання обладнання. Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради" по вул. Астрономічній, 35 в м. Харків

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) №

Кошторисна вартість

44,169 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 1 серпня 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30010	Устаткування керування та індикації мовленнєвого оповіщення людей ВЕЛЛЕЗН-120-200 (в моноблочному виконанні)	шт	1,0	42 500,00	42 500

Разом

42 500

Транспортні та заготівельно-складські витрати

1 669

Всього по кошторису

44 169

Склав

Начальник ПКГ ТДВ "Житлобуд-2"

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Т.В. Ляліна

Перевірив

ГАП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.А. Зайденберг

Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради" по вул. Астрономічній, 35 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторисний розрахунок на будівельні роботи № 02-01-08

на Пусконаладжувальні роботи. Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради" по вул. Астрономічній, 35 в м. Харків

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 72,195 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,47145 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 57,466 тис. грн.
Середній розряд робіт розряд

Складений в поточних цінах станом на 1 серпня 2023 р.

№ п.п.	Обрунтовання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуван- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю всього	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (МЦА, ПМН-12)	шт	1,0	2 769,20	-	2 769	2 769	-	23,0000	23,00
2	КП2-13-6	Прилад контролю і налагодження	шт	1,0	7 705,60	-	7 706	7 706	-	64,0000	64,00
3	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіслювач світловий	шт	44,0	948,75	-	41 745	41 745	-	7,8800	346,72
					948,75	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по кошторису					52 220	52 220			433,72
		Разом прями витрати				грн.	52 220				-
		в тому числі:									
		заробітна плата робітників				грн.		52 220			
		всього заробітна плата				грн.		52 220			
		Загальновиробничі витрати				грн.	19 975				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					37,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заробітніа плата в загальновиробничих витратах									
		грн.									
		5 246									
		Всього по кошторису									
		грн.									
		72 195									
		Кошторисна трудомісткість									
		люд-г									
		471,45									
		Кошторисна заробітніа плата									
		грн.									
		57 466									

Склад Начальник ПКГ ТДВ "Житлобуд-2" Т.В. Ляліна

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП В.А. Зайденберг

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з усунення аварій у Комunalьному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 362 "Джерельце" Харківської міської ради" по вул. Астрономічній, 35 в м. Харків

(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 07-01

на будівництво

Благоустрій та озелення території
(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 1 824,067 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,19984 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 368 460 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 1 серпня 2023 р.

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	установлення, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	Благоустрій	1 824,067		1 824,067	4,19984	368 460	
		Всього по кошторису	1 824,067		1 824,067	4,19984	368 460	

Склад

Начальник ПКГ ТДВ "Житлобуд-2"


Т.В. Ляліна

Господа, підписали, передали

Переїмів

ГАП

В.А. Зайценберг

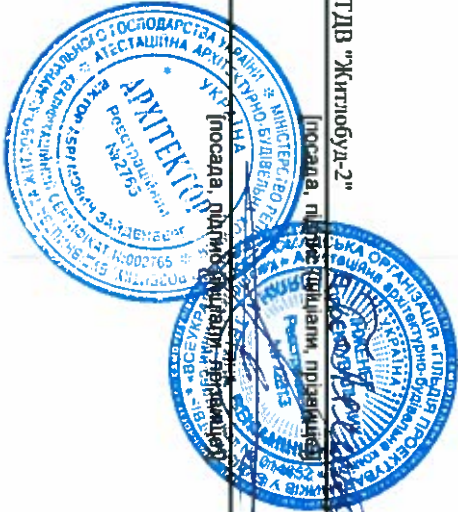

Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 "Джерельне" Харківської міської ради" по вул. Астрономічній, 35 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторисний розрахунок на будівельні роботи № 07-01-01

на Благоустрій, Благоустрій та озелення території

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№ деф.акт

Кошторисна вартість 1 824,067 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,19984 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 368,460 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на 1 серпня 2023 р.

№ п.п.	Об'рунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	
											заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1 Північ											
Розділ № 1.1 Північ											
1	КБ9-42-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7; К149=1,15; К150=1,15 (Демонтаж)	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м (Демонтаж)	100м2 покриття	0,93	6 326,30 3 329,25	2 701,31 816,72	5 883	3 096	2 512 760	40,8296 7,5086	37,97 6,98
2	КР3-1-1	Розбирання нештукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін	100 м2 стін	0,393	3 720,35	143,60	1 462	1 406	56	49,4300	19,43
3	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3 кладки	0,06	3 576,75 14 619,59	43,35 6 826,95	877	468	17 409	0,4428 98,0700	0,17 5,88
4	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3 кладки	0,006	7 792,64 597 313,74	2 014,17 6 333,07	3 584	446	121 38	22,2245 889,5400	1,33 5,34
5	КР3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	10 м тріщин	0,22	74 321,07 553,37	5 432,21 11,97	122	119	33 3	58,7523 6,4800	0,35 1,43
6	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 (подається вартість ресурсу)	м3	0,00825	541,40 3 113,22	10,26	26		2	0,1110	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP2-1-6	Розбирання цегляних фундаментів без очищення (зняти 2 верхніх ряди цегляної кладки цоколю)	1 м3 конструкції	0,715	1 184,49	608,40	847	412	435	7 2500	5,18
8	KP2-14-1	Улаштування бетонних підпирних стін і стін підвалів (відновлення демонтованої ділянки цоколю, улаштування сходинок)	100 м3	0,0109	547 737,82	16 197,80	5 970	454	177	510,2600	5,56
9	KP3-30-1	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м	1 м3 кладки	0,67	41 606,60	4 023,48	4 421	864	44	34,9262	0,38
10	KP5-8-7	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,134	6 598,37	65,98	11 306	2 745	44	13,5600	9,09
11	C124-29	Сітка кладочна із ВР-І, діаметр 4 мм, чарункою 50х50 мм, розм. 0,5х2,0 м	шт	2,0	1 290,10	16,37	308		11	0,1420	0,10
12	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-І, діаметр 6 мм	т	0,00486	84 373,75	448,69	175		60	236,4400	31,68
13	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,00243	20 482,80	384,86	87		52	4,1625	0,56
14	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,0459	35 980,89		1 652				
15	C111-1814	Сталь кутова, 32х32х4 мм	т	0,09165	41 357,30		3 790				
16	C111-1814	Сталь кутова, 75х75х6 мм	т	0,33075	41 357,30		13 679				
17	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	0,66	5 396,77	1 353,85	3 562	2 668	894	50,8800	33,58
18	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	0,66	4 042,92	387,53	449	358	256	4,3986	2,90
19	C111-1720	Пілівка поліетилєнова (додається вартість ресурсу)	м2	75,9	680,90	9,49	712		6	7,1400	4,71
20	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100 м2 стяжки	0,66	542,00	8,52	7 661	3 371	84	64,2700	42,42
21	KP7-17-9 K0=6,00 =(50-20)/5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,66	5 106,89	109,81	7 100	680	72	1,1877	0,78
					10 757,26	201,01			133	12,9600	8,55
					1 029,80	172,42			114	1,8648	1,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ6-11-11 К149=1,15; К150=1,15	Армування підстильних шарів і набетонок	1 т	0,1474	1 790,25	317,47	264	189	47	15,5595	2,29
23	С124-1	Гарячекатана арматура сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,1474	1 284,28 35 980,89	81,56	5 304		12	0,7073	0,10
24	КБ11-29-2 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	0,66	17 552,43 16 433,06	49,54 42,49	11 585	10 846	33	189,6925	125,20
25	С1111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки (додається вартість ресурсу)	кг	1 188,0	12,04		14 304			0,4595	0,30
26	С1111-2001-1	Кольоровий шов (додається вартість ресурсу)	кг	29,964	71,91		2 155				
27	ПП-28	Пластмасові хрестики для укладання плитки (додається вартість ресурсу)	1000 шт	0,477	138,92		66				
28	С1111-283	Плитки тротуарні, розмір 300х300х30 мм (додається вартість ресурсу)	м2	67,32	422,27		28 427				
29	КБ15-26-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2 поверхні облицювання	4,0	541,20 529,01	1,38 1,18	2 165	2 116	6	6,1065	24,43
30	С1111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки (додається вартість ресурсу)	кг	72,0	12,04		867			0,0128	0,05
31	С1111-2001-1	Кольоровий шов (додається вартість ресурсу)	кг	1,824	71,91		131				
32	С1111-283	Плитки тротуарні, розмір 300х300х30 мм (додається вартість ресурсу)	м2	4,08	422,27		1 723				
33	КБ9-42-1 К149=1,15; К150=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	0,93	9 230,89 4 756,07	3 859,01 1 166,75	8 585	4 423	3 589	58,3280	54,25
34	С1111-1807	Профлист Н44-1000-0,7	м2	108,0	445,61		48 126				
35	С1545-43	Саморіз по металу	100шт	7,44	255,39		1 900				
36	С1111-1848-1	Шайба з гумовою прокладкою	100 шт	7,44	56,16		418				
37	КБ9-47-1 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання фронтона профільованим листом	100м2	0,233	4 914,75	373,73	1 145	1 058	87	55,0160	12,82
38	С1111-1807	Профлист ПК-35	м2	27,0	445,61	109,03	12 031		25	1,2246	0,29
39	С1545-43	Саморіз по металу	100шт	1,86	255,39		475				
40	С1111-1848-1	Шайба з гумовою прокладкою	100 шт	1,86	56,16		104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,04	4 832,45	422,83	193	176	17	60 9400	2,44
42	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100 м2 поверхні штукатурення	0,5	11 157,48	118,45	5 579	5 515	59	115 9300	57,97
43	C111-2010-3	Штукатурна суміш ТОКАН-НШ1	кг	1 500,0	11,07		16 605		51	1,0989	0,55
44	KP12-22-4	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих фасадів з розчищенням старої фарби до 35% з землі та рихтувань	100 м2 фасаду	0,82	10 648,65	127,63	8 732	6 221	-	86 5700	70,99
45	KP12-41-8	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	0,5	12 353,76	1,20	6 177	3 754	1	88,7300	44,37
46	KP12-30-3	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхнь площею до 5 м2 [оброблених на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та рихтувань	100 м2 поверхні фарбування	0,66	7 508,33	1,03	2 943	1 419	1	0,0111	0,01
47	KP8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парастів	100м	0,172	6 926,50	20,87	1 191	1 067	4	76,0900	13,09
48	C1555-116	Парапет з листа ТПК (подається вартість ресурсу)	п.м.	18,06	6 204,38	18,75	2 765		3	0,2244	0,04
49	C1545-43	Шурупи самонарізні	100шт	0,69	214,63		148				
Разом прямих витрат по розділу № 1.1							257 781	53 871	8 694		635,66
									2 831		27,67
Розділ № 1.2 Павільйон №2											
50	KБ9-42-1 Вкз. заст. п. 2.8д к=0,7; K149=1,15; K150=1,15 (Демонтаж)	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	0,897	6 326,30	2 701,31	5 675	2 986	2 423	40,8296	36,62
51	KБ9-42-1 K149=1,15; K150=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	0,897	9 230,89	3 859,01	8 280	4 266	3 462	58,3280	52,32
52	C111-1807	Профлист Н44-1000-0,7	м2	104,0	445,61		46 343		1 047	10,7266	9,62
53	C1545-43	Саморізи по металу	100шт	7,18	255,39		1 834				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C111-1848-1	Шайба з гумовою прокладкою	100 шт	7,18	56,16		403				
55	KP12-30-3	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблених на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та рингувань	100 м2 поверхні фарбування	0,43	4 459,43		1 918	925		25,7400	11,07
56	KБ34-60-3 K149=1,15; K150=1,15	Облицювання огороження листами полікарбонату	100 м2 поверхні	0,45	7 531,73	95,19	3 389	3 258	43	85,5600	38,50
57	C111-1713	Полікарбонат, товщина 10 мм	м2	46,35	7 240,09	30,19	33 148		14	0,3365	0,15
Разом прямих витрат по розділу № 1.2								11 435	5 928		138,51
Розділ № 1.3 Півальйон №3									1 794		16,51
58	KБ9-42-1 Вказ. заст. п. 2.8 д к=0,7; K149=1,15; K150=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м (Демонтаж)	100м2 покриття	0,93	6 326,30	2 701,31	5 883	3 096	2 512	40,8296	37,97
59	KБ34-60-3 Вказ. заст. п. 2.86 к=0,8; K149=1,15; K150=1,15	Облицювання огороження листами полікарбонату (Демонтаж)	100 м2 поверхні	0,47	5 915,96	76,15	2 781	2 722	36	68,4480	32,17
60	KP2-1-6	Розбирання цегляних фундаментів без очищення (зняти 2 верхніх ряди цегляної кладки цоколю)	1 м3 конструкції	0,715	1 184,49	608,40	847	412	435	7,2500	5,18
61	KP2-14-1	Улаштування бетонних підпирних стін і стін підвалів (відновлення демонтованої ділянки цоколю)	100 м3	0,007	547 737,82	16 197,80	3 834	291	113	510,2600	3,57
62	KP3-30-1	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м	1 м3 кладки	0,9	6 598,37	65,98	5 939	1 161	59	13,5600	12,20
63	KP5-8-7	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2 перегородок за вирахування м прорізів	0,1332	84 373,75	448,69	11 239	2 728	15	0,1420	0,13
64	C124-29	Сітка кладочна із ВР-1, діаметр 4 мм, чарункою 50х50 мм, розм. 0,5х2,0 м	шт	2,0	154,15		308		60	236,4400	31,49
65	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00504	35 980,89	384,86	181		51	4,1625	0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,00252	35 980,89		91				
67	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,0476	35 980,89		1 713				
68	C111-1814	Сталь кутова, 32х32х4 мм	т	0,09165	41 357,30		3 790				
69	C111-1814	Сталь кутова, 75х75х6 мм	т	0,33075	41 357,30		13 679				
70	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	0,66	5 396,77	1 353,85	3 562	2 668	894	50,8800	33,58
71	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	0,66	4 042,92	387,53	449	358	256	4,3986	2,90
72	C111-1720	Плівка полістиленова (додається вартість ресурсу)	м2	75,9	9,38		712		6	7,1400	4,71
73	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бестонній основі площею понад 20 м2	100 м2 стяжки	0,66	11 606,96	128,03	7 661	3 371	84	64,2700	42,42
74	KP7-17-9 K0=6,00 =(50-20)/5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,66	5 106,89	109,81			72	1,1877	0,78
75	KБ6-11-11 K149=1,15; K150=1,15	Армування підстильних шарів і набетонки	1 т	0,1474	1 790,25	317,47	264	189	133	12,9600	8,55
76	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,1474	1 284,28	81,56	5 304		114	1,8648	1,23
77	KБ11-29-2 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	0,68	35 980,89	49,54	11 936	11 174	47	15,5595	2,29
78	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки (додається вартість ресурсу)	кг	1 224,0	12,04		14 737		12	0,7073	0,10
79	C111-2001-1	Кольоровий шов (додається вартість ресурсу)	кг	30,872	71,91		2 220				
80	ПП-28	Пластмасові хрестинки для укладання плитки (додається вартість ресурсу)	1000 шт	0,491	138,92		68		29	0,4595	0,31
81	C111-283	Плитки тротуарні, розмір 300х300х30 мм (додається вартість ресурсу)	м2	69,36	422,27		29 289				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	КБ9-42-1 К149=1,15; К150=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 2,5 м	100м2 покриття	0,93	9 230,89	3 859,01	8 585	4 423	3 589	58,3280	54,25
83	C111-1807	Профлист Н44-1000-0,7	м2	108,0	445,61		48 126				
84	C1545-43	Саморіз по металу	100шт	7,44	255,39		1 900				
85	C111-1848-1	Шайба з гумовою прокладкою	100 шт	7,44	56,16		418				
86	КБ9-47-1 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання фронтона профільованим листом	100м2	0,233	4 914,75	373,73	1 145	1 058	87	55,0160	12,82
87	C111-1807	Профлист ПК-35	м2	27,0	445,61	109,03	12 031		25	1,2246	0,29
88	C1545-43	Саморіз по металу	100шт	1,86	255,39		475				
89	C111-1848-1	Шайба з гумовою прокладкою	100 шт	1,86	56,16		104				
90	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,02	4 832,45	422,83	97	88	9	60,9400	1,22
91	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100 м2 поверхні штукатурення	0,44	11 157,48	118,45	4 909	4 853	52	115,9300	51,01
92	C111-2010-3	Штукатурна суміш ТОКАН-НШ1	кг	1 320,0	11,07		14 612		45	1,0989	0,48
93	КР12-22-4	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих фасадів з розчищенням старої фарби до 35% з землі та ригтувань	100 м2 фасаду	0,85	10 648,65	-	9 051	6 448	-	86,5700	73,58
94	КР12-41-8	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	0,44	12 353,76	1,20	5 436	3 304	1	88,7300	39,04
95	КР12-30-3	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та ригтувань	100 м2 поверхні фарбування	0,66	7 508,33	1,03	2 943	1 419	-	0,0111	-
96	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, паралетів	100м	0,179	6 926,50	20,87	1 240	1 111	4	76,0900	13,62
97	C1555-116	Паранет з листа ТПК (додається вартість ресурсу)	п.м.	18,8	6 204,38	18,75	2 878		3	0,2244	0,04
98	C1545-43	Шурупи самонарізні	100шт	0,72	214,63		155				
		Разом прямих витрат по розділу № 1.3					247 692	51 554	8 155		605,65
									2 643		25,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1.4 Павільйон №4											
99	КБ9-42-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7; К149=1,15; К150=1,15 (Демонтаж)	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	0,38	6 326,30	2 701,31	2 404	1 265	1 026	40,8296	15,52
100	КР20-12-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (балки покриття) (Демонтаж)	1т	0,1575	9 228,66	2 843,26	1 454	984	448	62,0970	9,78
101	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (балки покриття)	1т	0,1575	6 245,10	424,78	2 437	1 405	67	3,7222	0,59
102	С111-826	Труба профільна 80х40х3 мм	т	0,1575	8 921,56	606,82	7 167		96	5,3174	0,84
103	КБ13-16-6 К149=1,15; К150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,068	45 506,00	95,52	75	37	6	5,4970	0,37
104	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,068	1 097,25	7,39	611	401	1	0,0828	0,01
105	КР12-30-3	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблених на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та рихтувань	100 м2 поверхні фарбування	0,08	8 987,97	1,20	357	172	-	69,6300	4,73
106	КБ9-42-1 К149=1,15; К150=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	0,38	5 892,09	1,03			-	0,0111	-
107	С111-1807	Профлист І144-1000-0,7	м2	44,0	4 459,43	-			-	25,7400	2,06
108	С1545-43	Саморіз по металу	100шт	3,04	2 150,58	-			-	-	-
109	С111-1848-1	Шайба з гумовою прокладкою	100 шт	3,04	9 230,89	3 859,01	3 508	1 807	1 466	58,3280	22,16
110	КБ34-60-3 Вказ. заст. п. 2.8б к=0,8; К149=1,15; К150=1,15	Облицювання огороження листами полікарбонату (Демонтаж)	100 м2 поверхні	0,2	4 756,07	1 166,75			443	10,7266	4,08
111	КБ34-60-3 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання огороження листами полікарбонату	100 м2 поверхні	0,2	445,61		19 607				
112	С111-1713	Полікарбонат, товщина 10 мм	м2	20,0	255,39		776				
					56,16	76,15	171				
					5 915,96	24,15	1 183	1 158	15	68,4480	13,69
					5 792,07				5	0,2692	0,05
					7 531,73	95,19	1 506	1 448	19	85,5600	17,11
					7 240,09	30,19			6	0,3365	0,07
					715,17		14 303				
Разом прямих витрат по розділу № 1.4					55 559	8 677	3 620	8 677	3 620	99,39	8,49
							928				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1.5 Павільйон №5											
113	КБ9-42-1 Вказ. заст. п. 2.8г к=0,7; К149=1,15; К150=1,15 (Демонтаж)	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	0,447	6 326,30 3 329,25	2 701,31 816,72	2 828	1 488	1 207	40,8296 7,5086	18,25 3,36
114	КБ9-42-1 К149=1,15; К150=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	0,447	9 230,89 4 756,07	3 859,01 1 166,75	4 126	2 126	1 725	58,3280 10,7266	26,07 4,79
115	C111-1807	Профлист H44-1000-0,7	м2	52,0	445,61		23 172				
116	C1545-43	Саморіз по металу	100шт	3,58	255,39		914				
117	C111-1848-1	Шайба з гумовою прокладкою	100 шт	3,58	56,16		201				
118	КР12-30-3	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблєнь на фасадах, малих покриттії, балок тощо] з землі та ринтувань	100 м2 покриття	0,17	4 459,43 2 150,58	-	758	366	-	25,7400	4,38
119	КБ34-60-3 Вказ. заст. п. 2.86 к=0,8; К149=1,15; К150=1,15	Облицювання огороження листами полікарбонату (Демонтаж)	100 м2 поверхні	0,2	5 915,96 5 792,07	76,15 24,15	1 183	1 158	15	68,4480 0,2692	13,69 0,05
120	КБ34-60-3 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання огороження листами полікарбонату	100 м2 поверхні	0,2	7 531,73	95,19	1 506	1 448	19	85,5600	17,11
121	C111-1713	Полікарбонат, товщина 10 мм	м2	20,0	7 240,09 715,17	30,19	14 303		6	0,3365	0,07
Разом прямих витрат по розділу № 1.5							48 991	6 586	2 966		79,50
Разом прямих витрат по розділу № 1							711 013	132 123	29 363		1 558,71
Розділ № 2 Тротуари і вимощення									898		8,27
122	КР16-53-1 Вказ. заст. п. 2.8г	Установлення люка (Демонтаж)	1 шт	2,0	142,24 116,84	25,40 9,27	284	234	50	1,4520 0,1058	2,90 0,21
123	КР18-2-1	Розбирання поребрів	100 м	2,7	8 772,10	1 389,93	23 685	19 932	3 753	102,0200	275,45
124	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100 м3 конструкцій	0,1165	7 382,17 36 103,49	371,04 22 237,87	4 206	1 615	1 002	3,9000	10,53
125	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100 м3 конструкцій	0,0585	13 865,62 22 105,98	5 647,11 -	1 293	1 293	658	62,1681 305,5000	7,24 17,87
126	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100 м3 конструкцій	0,7	22 105,98 7 753,43 1 875,57	- 5 877,86 957,26	5 427	1 313	4 114	25,9200 8,6041	18,14 6,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	KP18-30-I	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	1 м поребрика	270,0	127,50	-	34 425	27 821	-	1 3200	356,40
128	KP20-15-10	Готування важкого бетону на щербі, клас бетону B15	100 м3 бетону	0,1377	390 502,13	3 464,50	53 772	4 299	477	431 4600	59,41
129	KP16-53-I	Установлення люка	1 шт	2,0	31 220,45	2 502,99	524	389	345	31 5008	4,34
130	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий (БЧУ)	шт	2,0	261,99	42,34	524	389	85	2 4200	4,84
131	KP18-12-11	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100 м2 корита	6,5	5 967,77	128,32	38 791	37 956	835	80 7000	524,55
132	KP18-47-I	Улаштування основ під тротуари із щербеною товщиною 12 см	100 м2 основи	6,5	32 525,03	1 844,62	211 413	22 450	11 990	43 8700	285,16
133	KP18-46-I	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100 м2 покриття	6,5	3 453,89	400,41	23 564	14 640	2 603	3 8545	25,05
134	KP18-46-2 K0=6,00=(6-3)/0,5	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати	100 м2 покриття	6,5	3 625,24	-	14 156	14 156	-	25,1400	163,41
135	C1421-9838	Суміші асфальтобетонні дрібнозернисті	т	93,6	2 252,38	-	463 096	-	-	-	-
Разом прямих витрат по розділу № 2							874 636	146 098	23 895	1 899,45	55,55
Розділ № 3 Інші роботи											
136	KP20-40-I	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	36,0	117,95	-	4 246	4 246	-	1,6300	58,68
137	KP20-41-I	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість коша екскаватора 0,25 м3	100 т сміття	1,44	3 288,09	3 048,58	4 735	345	4 390	3 3100	4,77
138	C314-30-I	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	180,0	239,51	813,81	52 913	-	1 172	8 5540	12,32
					293,96	293,96	52 913	-	52 913	-	-
					-	40,78	7 340	73,98	7 340	0,4110	73,98
Разом прямих витрат по розділу № 3							61 894	4 591	57 303	63,45	86,30
Разом прямих витрат по кошторису							1 647 543	282 812	110 561	3 521,61	228,46
Разом прямих витрати в тому числі:							грн.	1 647 543	23 116	3 521,61	228,46
вартість матеріалів, виробів і комплектів							грн.	1 254 170			
вартість ЕММ							грн.	110 561			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		23 116			
		заробітна плата робітників				грн.		282 812			
		всього заробітна плата				грн.		305 928			
		Загальновиборничі витрати				грн.	176 524				
		трудоємність в загальновиборничих витратах				люд-г					
		заробітна плата в загальновиборничих витратах				грн.		62 532			449,77
		Всього по кошторису				грн.	1 824 067				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					4 199,84
		Кошторисна заробітна плата				грн.		368 460			

Склад Начальник ПКГ ТДВ "Житлобуд-2" Т.В. Ляліна
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГАП В.А. Зайденберг
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

С.Ф. Саріогло
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 р.

Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради" по вул. Астрономічній, 35 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № _____

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	44 601,32	85,87	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,60	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	4 196,22	85,86	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,60	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	725,52	94,3668	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,30	-	-	-	-
7	28	Витрати труда пусконаладжувального персонала	люд.год.	433,72	120,4003	-	-	-
8	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	183,96	99,2281	-	-	-
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	5 788,82	139,0346	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	55 929,56	91,7964	-	-	-
11		Середній розряд робіт	розряд	3,60	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш-г	18,456695	539,41	-	-	-
					9 956	-	-	-
2	КБМ212-202	Автогрейдер середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-г	3,504915	1 091,98	-	-	-
					3 827	-	-	-
3	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-г	7,905735	302,40	-	-	-
					2 391	-	-	-
4	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	13,9518595	376,24	-	-	-
					5 249	-	-	-
5	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,6737686	553,95	-	-	-
					373	-	-	-
6	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-г	11,1834432	344,00	-	-	-
					3 847	-	-	-
7	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-г	2,9938272	11,96	-	-	-
					36	-	-	-
8	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш-г	4,053888	117,68	-	-	-
					477	-	-	-
9	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш-г	0,19949625	17,17	-	-	-
					3	-	-	-
10	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш-г	1,64688	5,25	-	-	-
					9	-	-	-
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-г	31,405702	463,31	-	-	-
					14 551	-	-	-
12	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-г	0,2171016	47,36	-	-	-
					10	-	-	-
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-г	102,846076	347,77	-	-	-
					35 767	-	-	-
14	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-г	2,9938272	53,90	-	-	-
					161	-	-	-
15	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш-г	1,3	58,26	-	-	-
					76	-	-	-
16	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-г	15,275	482,23	-	-	-
					7 366	-	-	-
17	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш-г	90,6285	94,87	-	-	-
					8 598	-	-	-
18	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	2,349	303,74	-	-	-
					713	-	-	-
19	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш-г	3,94602375	360,42	-	-	-
					1 422	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш-г	0,361836	486,11 176	-	-	-
21	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	7,226925	694,18 5 017	-	-	-
22	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	11,066611	673,31 7 451	-	-	-
23	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш-г	13,8603209	659,82 9 145	-	-	-
24	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш-г	24,4601136	825,14 20 183	-	-	-
25	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-г	5,525	836,92 4 624	-	-	-
26	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш-г	60,565003	6,35 385	-	-	-
27	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	99,69096	5,79 577	-	-	-
28	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш-г	5,814834	515,64 2 998	-	-	-
29	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш-г	3,034516	573,39 1 740	-	-	-
30	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-г	26,288321	398,90 10 486	-	-	-
31	КБМ233-605	Наріжчик швів GSA-20LS HIDROSTRESS	маш-г	0,24325	131,82 32	-	-	-
32	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш-г	24,8146517	176,22 4 373	-	-	-
33	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	170,54070945	119,65 20 405	-	-	-
34	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	29,739696	98,53 2 930	-	-	-
35	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-г	1,17104405	93,16 109	-	-	-
36	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш-г	0,15778	92,74 15	-	-	-
37	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-г	2,994	583,33 1 746	-	-	-
38	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-г	156,5587002	40,25 6 301	-	-	-
39	СЗ14-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	447,62	293,96 131 582	-	-	-
		Разом:	грн.	-	325 110	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	114,765398				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш-год	92,36608				
3	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш-г	45,147731				
4	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш-г	1,177025				
5	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш-г	35,865524				
6	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш-г	60,79707				
7	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	664,743281				
8	КБМ270-150	Киркувальник	маш-г	1,694				
9	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш-г	65,52				
10	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	0,053461				
11	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-г	346,0051				
12	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш-г	122,1328				
13	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш-г	1,204592				
14	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш-г	273,58188				
15	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш-г	1,04236				
16	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш-г	139,82				
17	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш-г	16,827852				
18	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш-г	1 075,281712				
19	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш-г	63,184682				
20	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш-год	199,497032				
21	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-г	31,621243				
22	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-г	152,657445				
23	КБМ270-119	Шуруповерти	маш-г	174,295695				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	17 318	-	-	-

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	C113-2442 1	Ізоляція для труб 22/6/2 PE"K-FLEX"	м	490,0	12,65	12,40	-	0,25
					6 199	6 076	-	123
2	C113-2442	Ізоляція для труб 22/9/2 PE "K-FLEX"	м	747,8	19,48	19,10	-	0,38
					14 567	14 283	-	284
3	C113-2442	Ізоляція для труб 22/9/2 PE"K-FLEX"	м	71,0	18,87	18,50	-	0,37
					1 340	1 314	-	26
4	C113-2443 1	Ізоляція для труб 28/6/2 PE"K-FLEX"	м	224,0	14,99	14,70	-	0,29
					3 358	3 293	-	65
5	C113-2443	Ізоляція для труб 28/9/2 PE "K-FLEX"	м	382,7	21,22	20,80	-	0,42
					8 121	7 960	-	161
6	C113-2443	Ізоляція для труб 28/9/2 PE"K-FLEX"	м	65,0	20,55	20,15	-	0,40
					1 336	1 310	-	26
7	C113-2444	Ізоляція для труб 35/9/2 PE "K-FLEX"	м	719,3	24,33	23,85	-	0,48
					17 501	17 155	-	345
8	C113-2444	Ізоляція для труб 35/9/2 PE "K-FLEX"	м	61,0	23,61	23,15	-	0,46
					1 440	1 412	-	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	C113-2445	Ізоляція для труб 42/9/2 PE "K-FLEX"	м	106,5	30,60	30,00	-	0,60
					3 259	3 195	-	64
10	C113-2447	Ізоляція для труб 54/9/2 PE "K-FLEX"	м	43,0	47,84	46,90	-	0,94
					2 057	2 017	-	40
11	C113-2450	Ізоляція для труб 76/9/2 PE "K-FLEX"	м	39,0	69,72	68,35	-	1,37
					2 719	2 666	-	53
12	1507-3011	LED-панель 600x600 [349,07 грн/т * 0,0018 т]	шт	150,0	612,64	600,00	0,63	12,01
					91 896	90 000	95	1 801
13	C1555-153	Грунтовка високоадгезійна [472,72 грн/т * 0,0016 т]	л	248,71	107,06	104,20	0,76	2,10
					26 627	25 916	189	522
14	C130-1156	Аератор [349,07 грн/т * 0,003 т]	шт	28,0	205,07	200,00	1,05	4,02
					5 742	5 600	29	113
15	1511-2016-2	Акумуляторна батарея (12В, 7Ач) [349,07 грн/т * 0,009 т]	шт	1,0	870,20	850,00	3,14	17,06
					870	850	3	17
16	C111-1904	Анкер латунний розпірний WBA M12x38мм [271,64 грн/т * 0,00005 т]	шт	86,0	38,21	37,45	0,01	0,75
					3 286	3 221	1	65
17	C111-1904	Анкер латунний розпірний WBA M8x28мм [271,64 грн/т * 0,00005 т]	шт	250,0	11,64	11,40	0,01	0,23
					2 910	2 850	3	58
18	C111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99 [472,72 грн/т * 0,0011 т]	л	175,85	191,44	187,17	0,52	3,75
					33 665	32 914	91	659
19	C1555-268	Армуюча сітка з композитної арматури	м2	1 430,0	90,00	90,00	-	-
					128 700	128 700	-	-
20	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний [472,72 грн/т * 0,019 т]	м3	0,1615	919,54	892,53	8,98	18,03
					149	144	1	3
21	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А [472,72 грн/т * 18,5 т]	т	0,001117	791 246,93	766 986,96	8 745,32	15 514,65
					884	857	10	17
22	C1113-2	Ацетон технічний, вищий сорт [472,72 грн/т * 1,49 т]	т	0,00768	101 926,71	99 223,80	704,35	1 998,56
					783	762	5	15
23	C111-387-1	Білило густотерте цинкове [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,005856	122 571,54	119 643,46	524,72	2 403,36
					718	701	3	14
24	C1545-4	Бірка маркувальна [349,07 грн/т * 0,00032 т]	100шт	3,7927	170,88	167,42	0,11	3,35
					648	635	-	13
25	C111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V [538,71 грн/т * 1,03 т]	т	0,0048	16 329,27	15 454,22	554,87	320,18
					78	74	3	2
26	C111-75	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-50/50 [538,71 грн/т * 1,03 т]	т	0,0048	20 759,36	19 797,44	554,87	407,05
					100	95	3	2
27	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі [590,77 грн/т * 1,03 т]	т	0,39	15 998,81	15 076,62	608,49	313,70
					6 240	5 880	237	122
28	C111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180 [538,71 грн/т * 1,05 т]	т	0,325	20 150,07	19 189,32	565,65	395,10
					6 549	6 237	184	128
29	C111-1600	Бензин розчинник [472,72 грн/т * 1,13 т]	т	0,00156	116 976,42	114 148,59	534,17	2 293,66
					182	178	1	4
30	C126-6	Блок віконний металлопластиковий [340,70 грн/т * 0,021 т]	м2	451,52	6 052,20	6 000,00	7,15	45,05
					2 732 689	2 709 120	3 228	20 341

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	1511-2016-2	Блок живлення БЖ-1230 АА3Ч.436234.002 [349,07 грн/т * 0,009 т]	шт	1,0	6 633,20	6 500,00	3,14	130,06
					6 633	6 500	3	130
32	C1427-11818	Блоки газобетоні [314,82 грн/т * 0,4 т]	м3	10,692	3 494,45	3 300,00	125,93	68,52
					37 363	35 284	1 346	733
33	C111-92	Болт М16 L-70 [314,82 грн/т * 0,00011 т]	шт	40,0	38,24	37,45	0,04	0,75
					1 530	1 498	2	30
34	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,006	91 677,26	89 527,07	352,60	1 797,59
					550	537	2	11
35	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,0081762	163 692,59	160 178,69	304,24	3 209,66
					1 338	1 310	2	26
36	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм [349,07 грн/т * 1,12 т]	т	0,00015	99 886,97	97 537,44	390,96	1 958,57
					15	15	-	-
37	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм [349,07 грн/т * 1,12 т]	т	0,01138	80 182,98	78 219,80	390,96	1 572,22
					912	890	4	18
38	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,001792	12 477,17	12 000,00	232,52	244,65
					22	22	-	-
39	5	Будівельне сміття	т	447,6188	-	-	-	-
					-	-	-	-
40	C111-113	Бязь сурова [679,24 грн/т * 0,00224 т]	10м2	0,01	790,83	773,80	1,52	15,51
					8	8	-	-
41	C147-29	В'язальний дріт [275,38 грн/т * 0,1 т]	100кг	0,273	5 536,09	5 400,00	27,54	108,55
					1 511	1 474	8	30
42	C1534-7	Відвід сталевий 90* Дн 25х2,3 безшовний [349,07 грн/т * 0,00031 т]	шт	30,0	47,03	46,00	0,11	0,92
					1 411	1 380	3	28
43	C1534-7	Відвід сталевий 90* Дн 32х2,3 безшовний [349,07 грн/т * 0,00031 т]	шт	10,0	67,48	66,05	0,11	1,32
					675	660	1	13
44	C1534-18	Відвід 90* діаметр 108х4 мм [349,07 грн/т * 0,00255 т]	шт	25,0	357,03	349,14	0,89	7,00
					8 926	8 728	22	175
45	C1534-8	Відвід сталевий 90* Дн 40х2,6 безшовний [349,07 грн/т * 0,00051 т]	шт	4,0	61,69	60,30	0,18	1,21
					247	241	1	5
46	C1534-9	Відвід сталевий 90* Дн 57х3 безшовний [349,07 грн/т * 0,00051 т]	шт	4,0	116,87	114,40	0,18	2,29
					467	458	1	9
47	C1534-12	Відвід сталевий 90* Дн 76х3 безшовний [349,07 грн/т * 0,00102 т]	шт	12,0	216,71	212,10	0,36	4,25
					2 601	2 545	4	51
48	C1534-15	Відвід сталевий 90* Дн 89х3 безшовний [349,07 грн/т * 0,00143 т]	шт	30,0	294,27	288,00	0,50	5,77
					8 828	8 640	15	173
49	C1534-9	Відвід стлевий 90 град. Дн 57х3 безшовний [349,07 грн/т * 0,00051 т]	шт	6,0	113,35	110,95	0,18	2,22
					680	666	1	13
50	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 [472,72 грн/т * 1,0 т]	т	0,00092	7 619,45	6 997,33	472,72	149,40
					7	6	-	-
51	C111-254	Вапно хлорне, марка А [472,72 грн/т * 1,04 т]	т	0,0002986	36 484,77	35 277,75	491,63	715,39
					11	11	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	C1630-23	Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм [349,07 грн/т * 0,0059 т]	шт	6,0	840,80	822,25	2,06	16,49
					5 045	4 934	12	99
53	290902-55	Вимикач 1-клавішний [349,07 грн/т * 0,00046 т]	шт	61,0	102,16	100,00	0,16	2,00
					6 232	6 100	10	122
54	290902-55	Вимикач 2-клавішний [349,07 грн/т * 0,00046 т]	шт	20,0	102,16	100,00	0,16	2,00
					2 043	2 000	3	40
55	15093-38141-1	Вогнестійкий кабель КОРкНс FRHF 180/Ек30 (НХН-FE180) 2х0,5 [349,07 грн/т * 0,00396 т]	м	405,0	50,32	47,95	1,38	0,99
					20 380	19 420	559	401
56	15093-38141-1	Вогнестійкий кабель КОРкНс FRHF 180/Ек30 (НХН-FE180) 3х1,5 [349,07 грн/т * 0,00396 т]	м	10,0	61,49	58,90	1,38	1,21
					615	589	14	12
57	C142-10-2	Вода	м3	142,388766	26,99	26,99000	-	-
					3 843	3 843	-	-
58	C1546-8	Вода дистильована [472,72 грн/т * 1,1 т]	м3	0,00014	2 299,38	1 734,30	519,99	45,09
					-	-	-	-
59	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію [472,72 грн/т * 1,2 т]	м3	1,7035152	8 201,39	7 473,32	567,26	160,81
					13 971	12 731	966	274
60	C130-91	Водонагрівач Orpro Profi VM 100 D400-1-M [349,07 грн/т * 0,112 т]	шт	1,0	5 570,48	5 422,15	39,10	109,23
					5 570	5 422	39	109
61	C1110-177	Втулки ущільнювальні [314,82 грн/т * 0,0001 т]	шт	610,0	26,28	25,73	0,03	0,52
					16 031	15 695	18	317
62	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна [472,72 грн/т * 0,0011 т]	кг	6 569,973	19,05	18,16	0,52	0,37
					125 158	119 311	3 416	2 431
63	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,315846	5 753,11	5 162,85	477,45	112,81
					1 817	1 631	151	36
64	C111-124	Гайка М16 [314,82 грн/т * 0,00011 т]	шт	40,0	8,76	8,55	0,04	0,17
					350	342	2	7
65	C111-1241	Гайка М8 [314,82 грн/т * 0,00011 т]	шт	100,0	8,76	8,55	0,04	0,17
					876	855	4	17
66	C111-1852	Гайки М16 [271,64 грн/т * 0,004 т]	100 шт	0,08	113,30	109,99	1,09	2,22
					9	9	-	-
67	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,003	123 192,31	120 424,17	352,60	2 415,54
					370	361	1	7
68	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,32188	35 980,89	35 000,00	275,38	705,51
					11 582	11 266	89	227
69	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,07721	35 980,89	35 000,00	275,38	705,51
					2 778	2 702	21	54
70	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм (анкер А1) [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,00186	35 980,89	35 000,00	275,38	705,51
					67	65	1	1
71	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,05226	35 980,89	35 000,00	275,38	705,51
					1 880	1 829	14	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм (анкер) [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,005	35 980,89	35 000,00	275,38	705,51
					180	175	1	4
73	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,31392	35 980,89	35 000,00	275,38	705,51
					11 295	10 987	86	221
74	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 [472,72 грн/т * 1,03 т]	т	0,78001	87 505,53	85 302,84	486,90	1 715,79
					68 255	66 537	380	1 338
75	C113-2122	Гвинт-шуруп 8*120 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	620,0	11,45	11,15	0,08	0,22
					7 099	6 913	50	136
76	C113-2122 1	Гвинт-шуруп 8*140 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	324,0	13,70	13,35	0,08	0,27
					4 439	4 325	26	87
77	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00103	74 219,46	72 411,58	352,60	1 455,28
					76	75	-	1
78	C1110-14	Глухарі [349,07 грн/т * 0,0134 т]	100шт	0,231	1 714,74	1 676,44	4,68	33,62
					396	387	1	8
79	C1630-445	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні муфтові, тиск 1,2 МПа [12 кгс/м2], діаметр ГМ-50 [349,07 грн/т * 0,0003 т]	шт	6,0	74,65	73,09	0,10	1,46
					448	439	1	9
80	C1630-448	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні цапфові, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр ГЦ-50 [349,07 грн/т * 0,0003 т]	шт	6,0	81,08	79,39	0,10	1,59
					486	476	1	10
81	C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм [349,07 грн/т * 0,00017 т]	шт	30,0	15,28	14,92	0,06	0,30
					458	448	2	9
82	2402-5031	Головки з'єднувальні напірні рукавні ГР-50 [349,07 грн/т * 0,00038 т]	шт	12,0	106,95	104,72	0,13	2,10
					1 283	1 257	2	25
83	C113-2308	Гофра до унітазу [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	31,0	281,24	275,65	0,08	5,51
					8 718	8 545	2	171
84	C111-1624	Грунтовка бітумна [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	1,217	112 735,21	110 000,00	524,72	2 210,49
					137 199	133 870	639	2 690
85	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення [472,72 грн/т * 0,0016 т]	л	549,238586	48,51	46,80	0,76	0,95
					26 644	25 704	417	522
86	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 [472,72 грн/т * 0,0011 т]	л	321,978	48,27	46,80	0,52	0,95
					15 542	15 069	167	306
87	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,01922048	50 676,45	49 087,16	595,63	993,66
					974	943	11	19
88	C111-1623	Грунтовки олійні, готові до застосування [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,00705	85 484,16	83 283,28	524,72	1 676,16
					603	587	4	12
89	C111-850	Гума листовая вулканізована кольорова [314,82 грн/т * 0,00126 т]	кг	29,0	72,22	70,40	0,40	1,42
					2 094	2 042	12	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	1601-2355-2	Гучномовець для настінної установки (1, 3 Вт) [349,07 грн/т * 0,0017 т]	шт	9,0	612,60	600,00	0,59	12,01
					5 513	5 400	5	108
91	1601-2354-2 1	Гучномовець для настінної установки (3, 6Вт) [443,22 грн/т * 0,0018 т]	шт	12,0	1 377,82	1 350,00	0,80	27,02
					16 534	16 200	10	324
92	C121-250	Двері металеві розм. 1,0х2,1 м [369,42 грн/т * 0,07 т]	шт	3,0	9 748,43	9 650,00	25,86	72,57
					29 245	28 950	78	218
93	C121-250	Двері металеві розм. 1,8х2,1 м [369,42 грн/т * 0,13 т]	шт	1,0	15 815,76	15 650,00	48,02	117,74
					15 816	15 650	48	118
94	C126-92	Двері металопластикові [340,70 грн/т * 0,021 т]	м2	93,6	6 052,20	6 000,00	7,15	45,05
					566 486	561 600	669	4 217
95	C111-1908	Диск алмазний АВТ26 [271,64 грн/т * 0,01 т]	шт	0,004095	206 418,04	202 367,91	2,72	4 047,41
					845	829	-	17
96	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована [472,72 грн/т * 0,00126 т]	кг	976,3683	140,35	137,00	0,60	2,75
					137 033	133 762	586	2 685
97	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,061893	9 927,17	9 500,00	232,52	194,65
					614	588	14	12
98	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,00827417	12 477,17	12 000,00	232,52	244,65
					103	99	2	2
99	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,0036	12 477,17	12 000,00	232,52	244,65
					45	43	1	1
100	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,049046	12 477,17	12 000,00	232,52	244,65
					612	589	11	12
101	C123-382	Дошки підвіконні пластикові [381,18 грн/т * 0,0032 т]	м	293,76	460,24	450,00	1,22	9,02
					135 200	132 192	358	2 650
102	C124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,000234	42 121,19	41 019,90	275,38	825,91
					10	10	-	-
103	C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,000305	48 579,05	47 351,14	275,38	952,53
					15	14	-	-
104	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,00225	40 908,50	39 830,99	275,38	802,13
					92	90	1	2
105	C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0001	502 341,97	492 216,75	275,38	9 849,84
					50	49	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,00002	50 465,98	49 201,07	275,38	989,53
					1	1	-	-
107	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0018769	62 833,19	61 325,79	275,38	1 232,02
					118	115	1	2
108	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0021725	28 306,26	27 475,86	275,38	555,02
					61	60	1	1
109	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,040212	42 694,07	41 581,55	275,38	837,14
					1 717	1 672	11	34
110	C111-1608	Дрантя [679,24 грн/т * 0,00113 т]	кг	28,909931	20,05	18,89	0,77	0,39
					580	546	22	11
111	ПП-6	Дюбелі 6x40 мм [271,64 грн/т * 0,0005 т]	100шт	36,894825	51,14	50,00	0,14	1,00
					1 887	1 845	5	37
112	C1555-223	Дюбелі гвинтові із розпірною зоною 110 мм, довжина понад 160 мм до 280 мм [349,07 грн/т * 0,006 т]	шт	12 564,0	14,37	12,00	2,09	0,28
					180 545	150 768	26 259	3 518
113	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ [349,07 грн/т * 0,0012 т]	100шт	1,2	263,49	257,90	0,42	5,17
					316	309	1	6
114	C1545-42	Дюбелі У658, У661 [349,07 грн/т * 0,00089 т]	100шт	3,3372	229,52	224,71	0,31	4,50
					766	750	1	15
115	ПП-30	Дюбель 4x100 мм [271,64 грн/т * 0,00152 т]	100шт	0,9375	127,92	125,00	0,41	2,51
					120	117	-	2
116	C1545-43	Дюбель розпірний 12x60 мм	шт	764,0	0,87	0,85	-	0,02
					665	649	-	15
117	C1545-44	Дюбель-цвях 6x60 мм [349,07 грн/т * 0,00138 т]	100шт	12,0	127,99	125,00	0,48	2,51
					1 536	1 500	6	30
118	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм [349,07 грн/т * 0,0009 т]	100шт	0,3502	263,07	257,60	0,31	5,16
					92	90	-	2
119	C1545-44	Дюбель-шуруп 100x10 мм [349,07 грн/т * 0,0009 т]	100шт	13,114512	263,07	257,60	0,31	5,16
					3 450	3 378	4	68
120	C1545-44	Дюбель-шурупи (150 мм) [349,07 грн/т * 0,0009 т]	100шт	0,33	263,07	257,60	0,31	5,16
					87	85	-	2
121	C1545-44	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм) [349,07 грн/т * 0,0009 т]	100шт	4,2588	263,07	257,60	0,31	5,16
					1 120	1 097	1	22
122	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,003838608	120 432,75	117 712,43	358,89	2 361,43
					462	452	1	9
123	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,035186081	84 509,35	82 493,41	358,89	1 657,05
					2 974	2 903	13	58
124	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,02261096	90 026,29	87 902,18	358,89	1 765,22
					2 036	1 988	8	40
125	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,096	4,94	4,94160	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,280379771	113 358,34	110 540,00	595,63	2 222,71
					31 783	30 993	167	623
127	C113-1489	Заглушка НТМ 110 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	52,0	45,01	44,05	0,08	0,88
					2 341	2 291	4	46
128	C113-2292	Заглушка НТМ 50 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	56,0	33,03	32,30	0,08	0,65
					1 850	1 809	4	36
129	C130-1170	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм [349,07 грн/т * 0,0034 т]	шт	1,0	271,23	264,72	1,19	5,32
					271	265	1	5
130	C111-1631	Замазка захисна [472,72 грн/т * 0,00126 т]	кг	19,4	182,47	178,29	0,60	3,58
					3 540	3 459	12	69
131	C1630-131	Згін прямий "американка" 2" [349,07 грн/т * 0,00239 т]	шт	4,0	1 454,35	1 425,00	0,83	28,52
					5 817	5 700	3	114
132	C1555-116	Злив віконний (заготівля) [679,24 грн/т * 0,00015 т]	п.м.	288,0	122,50	120,00	0,10	2,40
					35 280	34 560	29	691
133	C130-618	Змішувач для душу, кер/карт ф40 [349,07 грн/т * 0,00242 т]	комплект	13,0	909,32	890,65	0,84	17,83
					11 821	11 578	11	232
134	C130-616	Змішувач для умивальника на гайці, кер/карт ф40 [349,07 грн/т * 0,00145 т]	комплект	35,0	738,49	723,50	0,51	14,48
					25 847	25 323	18	507
135	C130-616 1	Змішувачі для кухні на гайці, кер/карт ф35 [349,07 грн/т * 0,00145 т]	комплект	4,0	728,85	714,05	0,51	14,29
					2 915	2 856	2	57
136	15093-35023	Кабель перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд [349,07 грн/т * 0,14 т]	1000м	0,824	40 849,85	40 000,00	48,87	800,98
					33 660	32 960	40	660
137	15093-35043	Кабель перерізом 5.6мм2 ВВГнгд [349,07 грн/т * 0,259 т]	1000м	0,255	173 492,22	170 000,00	90,41	3 401,81
					44 241	43 350	23	867
138	15093-37132- 1	Кабель вогнестійкий, поперечний переріз 10х0,8 мм ПСРкН FRHF FE180/E30-90 [349,07 грн/т * 0,0027 т]	м	15,0	40,23	38,50	0,94	0,79
					603	578	14	12
139	15093-37132- 1	Кабель вогнестійкий, поперечний переріз 2х0,8 мм ПСРкН FRHF FE180/E30-90 [349,07 грн/т * 0,0027 т]	м	625,0	30,03	28,50	0,94	0,59
					18 769	17 813	587	369
140	15093-37132- 1	Кабель для систем сигналізації, поперечний переріз 2х0,8 мм ПСВВнг [349,07 грн/т * 0,0027 т]	м	70,0	13,50	12,30	0,94	0,26
					945	861	66	18
141	15093-35013	Кабель перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд [349,07 грн/т * 0,09 т]	1000м	2,06	27 200,88	26 636,11	31,42	533,35
					56 034	54 870	65	1 099
142	C111-311	Каболка [472,72 грн/т * 1,0 т]	т	0,0052	200 150,63	195 753,39	472,72	3 924,52
					1 041	1 018	2	20
143	C1113-271	Катій їдкий технічний [472,72 грн/т * 1,0 т]	м3	0,00007	123 522,80	120 628,06	472,72	2 422,02
					9	8	-	-
144	C111-310	Каніфоль соснова [472,72 грн/т * 1,25 т]	т	0,00048	139 086,22	135 768,14	590,90	2 727,18
					67	65	-	1
145	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм [275,38 грн/т * 0,05856 т]	10м	0,060544	358,19	335,04	16,13	7,02
					22	20	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
146	C111-309	Катані прядив'яні просочені [314,82 грн/т * 1,01 т]	т	0,0005676	151 535,24	148 245,99	317,97	2 971,28
					86	84	-	2
147	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,00399136	20 247,73	19 575,34	275,38	397,01
					81	78	1	2
148	C111-324	Кисень технічний газоподібний [472,72 грн/т * 0,0124 т]	м3	37,690768	58,76	51,75	5,86	1,15
					2 215	1 950	221	43
149	C1113-72	Кислота соляна технічна [472,72 грн/т * 1,55 т]	т	0,107128	43 019,42	41 443,18	732,72	843,52
					4 609	4 440	78	90
150	C1630-543	Клапан USV-1 Ду25 Danfoss [349,07 грн/т * 0,001 т]	шт	8,0	1 907,35	1 869,60	0,35	37,40
					15 259	14 957	3	299
151	C1630-544	Клапан USV-1 Ду32 Danfoss [349,07 грн/т * 0,0023 т]	шт	2,0	2 652,97	2 600,15	0,80	52,02
					5 306	5 200	2	104
152	C1630-536	Клапан відсічний прохідний 1/2 [349,07 грн/т * 0,00029 т]	шт	162,0	340,48	333,70	0,10	6,68
					55 158	54 059	16	1 082
153	C113-2300	Клапан вакуумний 110 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	7,0	372,38	365,00	0,08	7,30
					2 607	2 555	1	51
154	C113-2299	Клапан вакуумний 50 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	5,0	178,73	175,15	0,08	3,50
					894	876	-	18
155	C1630-536 1	Клапан ручний прохідний 1/2 [349,07 грн/т * 0,00029 т]	шт	162,0	466,60	457,35	0,10	9,15
					75 589	74 091	16	1 482
156	C111-1650	Клей для K-FLEX (0,5 л) [472,72 грн/т * 0,0005 т]	шт	27,68	520,19	509,75	0,24	10,20
					14 399	14 110	7	282
157	C111-1642	Клей казеїновий [472,72 грн/т * 1,05 т]	т	0,0002058	369 046,38	361 313,82	496,36	7 236,20
					76	74	-	1
158	C1546-22	Клей нітрогліфталевий [472,72 грн/т * 0,00105 т]	кг	0,88	218,25	213,47	0,50	4,28
					192	188	-	4
159	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, 1 сорт [472,72 грн/т * 1,35 т]	т	0,00248	277 870,21	271 783,60	638,17	5 448,44
					689	674	2	14
160	C111-1648	Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер] [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,05755485	186 085,25	181 959,07	477,45	3 648,73
					10 710	10 473	27	210
161	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки [472,72 грн/т * 0,00105 т]	кг	2 484,0	12,04	11,30	0,50	0,24
					29 907	28 069	1 242	596
162	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки [472,72 грн/т * 0,00105 т]	кг	6 027,424	12,24	11,50	0,50	0,24
					73 776	69 315	3 014	1 447
163	C1555-266	Клеюча та армувальна суміш для теплоізоляційних плит [472,72 грн/т * 0,001 т]	кг	18 978,6	10,99	10,30	0,47	0,22
					208 575	195 480	8 920	4 175
164	C111-1708	Ключчя просочене [472,72 грн/т * 0,00113 т]	кг	1,68	92,34	90,00	0,53	1,81
					155	151	1	3
165	C1545-70	Кнопка K227 [349,07 грн/т * 0,00055 т]	100шт	1,01	33,27	32,43	0,19	0,65
					34	33	-	1
166	C113-1714	Коліно 45 - 25 PP [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	36,0	20,09	19,62	0,08	0,39
					723	706	3	14
167	C113-1714 1	Коліно 45 - 25 PP [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	106,0	20,09	19,62	0,08	0,39
					2 130	2 080	8	41
168	C113-1713	Коліно 45-20 PP [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	346,0	17,89	17,46	0,08	0,35
					6 190	6 041	28	121
169	C113-1713 1	Коліно 45-20 PP [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	106,0	17,89	17,46	0,08	0,35
					1 896	1 851	8	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
170	C113-1715	Коліно 45-32 PP [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	50,0	33,25	32,52	0,08	0,65
					1 663	1 626	4	33
171	C113-1716	Коліно 45-40 PP [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	6,0	48,74	47,70	0,08	0,96
					292	286	-	6
172	C113-1705	Коліно 90 - 20 PP [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	1 136,0	13,85	13,50	0,08	0,27
					15 734	15 336	91	307
173	C113-1705 1	Коліно 90 - 20 PP [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	420,0	13,85	13,50	0,08	0,27
					5 817	5 670	34	113
174	C113-1706 1	Коліно 90 - 25 PP [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	260,0	18,44	18,00	0,08	0,36
					4 794	4 680	21	94
175	C113-1706	Коліно 90 - 25 PP [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	382,0	18,44	18,00	0,08	0,36
					7 044	6 876	31	138
176	C113-1711	Коліно 90 -75 PP [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	10,0	275,67	270,18	0,08	5,41
					2 757	2 702	1	54
177	C113-1707	Коліно 90-32 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	460,0	24,38	23,82	0,08	0,48
					11 215	10 957	37	221
178	C113-1708	Коліно 90-40 PP [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	44,0	36,24	35,45	0,08	0,71
					1 595	1 560	4	31
179	C113-1709	Коліно 90-50 PP [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	101,92	99,84	0,08	2,00
					408	399	-	8
180	C113-2235	Коліно НТВ 50*45 [756,44 грн/т * 0,00003 т]	шт	152,0	32,97	32,30	0,02	0,65
					5 011	4 910	3	99
181	C113-2243	Коліно НТВ 50*87 [756,44 грн/т * 0,00003 т]	шт	46,0	34,65	33,95	0,02	0,68
					1 594	1 562	1	31
182	C113-1466	Коліно зовн. каналізація KGB 45 град. 110 [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	10,0	101,57	99,35	0,23	1,99
					1 016	993	2	20
183	C113-1466	Коліно НТВ 110*30 [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	4,0	77,45	75,70	0,23	1,52
					310	303	1	6
184	C113-1466	Коліно НТВ 110*45 [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	54,0	77,45	75,70	0,23	1,52
					4 182	4 088	12	82
185	C113-1466-1	Коліно НТВ 110*87 [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	4,0	79,44	77,65	0,23	1,56
					318	311	1	6
186	C113-1466	Коліно ПВХ діам. 110/45 [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	2,0	50,80	49,57	0,23	1,00
					102	99	-	2
187	C111-2001-1	Кольоровий шов [472,72 грн/т * 0,00105 т]	кг	452,99688	77,01	75,00	0,50	1,51
					34 885	33 975	226	684
188	C111-2001-1	Кольоровий шов [472,72 грн/т * 0,00105 т]	кг	62,66	71,91	70,00	0,50	1,41
					4 506	4 386	31	88
189	C113-1989	Комплект для підключення радіатора 1/2 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	162,0	155,99	152,85	0,08	3,06
					25 270	24 762	13	496
190	C113-2083	Комплект до змішувача настінний 20x1/2" тип Ек [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	52,0	204,39	200,30	0,08	4,01
					10 628	10 416	4	209
191	C113-1901-1	Короб пластиковий 16X16 "Елекор" [349,07 грн/т * 0,00034 т]	м	6,06	47,04	46,00	0,12	0,92
					285	279	1	6
192	C113-1901-1	Короб пластиковий 16X40 "Елекор" [349,07 грн/т * 0,00034 т]	м	202,0	86,31	84,50	0,12	1,69
					17 435	17 069	24	341
193	C1512-5	Коробка (100x100) [349,07 грн/т * 0,00006 т]	шт	110,0	51,02	50,00	0,02	1,00
					5 612	5 500	2	110
194	C1512-8-1	Коробка вогнестійка комутаційна КВК 1.30(90)-6-1 [349,07 грн/т * 0,038 т]	шт	3,0	860,13	830,00	13,26	16,87
					2 580	2 490	40	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
195	C1512-8-1	Коробка вогнестійка розподільча КВР-01/30-100В [349,07 грн/т * 0,038 т]	шт	10,0	554,13	530,00	13,26	10,87
					5 541	5 300	133	109
196	C1630-115	Кріплення SA-S2, д/унітаза, біде, ф6 мм [349,07 грн/т * 0,0009 т]	комплект	31,0	27,60	26,75	0,31	0,54
					856	829	10	17
197	C1630-115	Кріплення SA-U1, д/умивальника, ф10/120 мм, велике [349,07 грн/т * 0,0009 т]	комплект	35,0	54,94	53,55	0,31	1,08
					1 923	1 874	11	38
198	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] [349,07 грн/т * 0,00112 т]	кг	50,0	128,24	125,34	0,39	2,51
					6 412	6 267	20	125
199	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кутик, арматура, ст. лист] [349,07 грн/т * 0,00112 т]	кг	75,0	128,24	125,34	0,39	2,51
					9 618	9 401	29	188
200	C1630-28	Кран ВВ Ду 1 1/2" [349,07 грн/т * 0,0044 т]	шт	5,0	434,37	424,31	1,54	8,52
					2 172	2 122	8	43
201	C1630-1432 I	Кран вентиляційний для сантехприладів ф 1/2"-1/2" [349,07 грн/т * 0,0007 т]	шт	80,0	152,33	149,10	0,24	2,99
					12 186	11 928	19	239
202	C1630-670	Кран з американкою прямий 1" [349,07 грн/т * 0,002 т]	шт	34,0	671,21	657,35	0,70	13,16
					22 821	22 350	24	447
203	C1630-24 I	Кран з американкою прямий 1/2" [349,07 грн/т * 0,0008 т]	шт	22,0	225,25	220,55	0,28	4,42
					4 956	4 852	6	97
204	C1630-24	Кран з американкою прямий 1/2" [349,07 грн/т * 0,0008 т]	шт	24,0	225,25	220,55	0,28	4,42
					5 406	5 293	7	106
205	C1630-25	Кран з американкою прямий 3/4" [349,07 грн/т * 0,0011 т]	шт	24,0	337,80	330,80	0,38	6,62
					8 107	7 939	9	159
206	C1630-671	Кран з американкою прямий 1 1/4" [349,07 грн/т * 0,003 т]	шт	4,0	974,36	954,20	1,05	19,11
					3 897	3 817	4	76
207	C1630-1432	Кран кульовий (метелик) внут-внут 1/2" [349,07 грн/т * 0,0007 т]	шт	44,0	175,38	171,70	0,24	3,44
					7 717	7 555	11	151
208	C1630-1432 I	Кран кульовий (метелик) внут-зовн 1/2" [349,07 грн/т * 0,0007 т]	шт	12,0	179,61	175,85	0,24	3,52
					2 155	2 110	3	42
209	C1630-673	Кран кульовий (річкаг) внут-зовн 2" [349,07 грн/т * 0,007 т]	шт	4,0	1 937,33	1 896,90	2,44	37,99
					7 749	7 588	10	152
210	C1630-24	Кран полівоочний (ручка-річкаг) 1/2" [349,07 грн/т * 0,0008 т]	шт	15,0	222,19	217,55	0,28	4,36
					3 333	3 263	4	65
211	C1630-674	Кран фланцевий 11с42п укорочений Ду 65/65 [349,07 грн/т * 0,01 т]	шт	2,0	3 104,36	3 040,00	3,49	60,87
					6 209	6 080	7	122
212	C1630-675	Кран фланцевий 11с42п укорочений Ду 80/80 [349,07 грн/т * 0,032 т]	шт	2,0	3 629,03	3 546,70	11,17	71,16
					7 258	7 093	22	142
213	C1630-115	Кронштейн штирьковий 180мм [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	648,0	17,71	17,05	0,31	0,35
					11 476	11 048	201	227
214	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм [314,82 грн/т * 0,00084 т]	шт	0,334896	74,42	72,70	0,26	1,46
					25	24	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
215	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізки, діаметр 180х3 мм [314,82 грн/т * 0,00042 т]	шт	4,058608	48,12	47,05	0,13	0,94
					195	191	1	4
216	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,002016	76 695,59	74 714,30	477,45	1 503,84
					155	151	1	3
217	ПП-4	Кутик металевий пристінний [275,38 грн/т * 0,0002 т]	м	1 341,63	43,92	43,00	0,06	0,86
					58 924	57 690	80	1 154
218	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані [472,72 грн/т * 0,00015 т]	м	1 110,375	32,71	32,00	0,07	0,64
					36 320	35 532	78	711
219	C111-562	Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолювальній підоснові, марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, товщина 3,6 мм [481,30 грн/т * 0,00303 т]	м2	1 091,0124	664,49	650,00	1,46	13,03
					724 967	709 158	1 593	14 216
220	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95 [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,00003	176 656,67	172 597,18	595,63	3 463,86
					5	5	-	-
221	C1113-79	Лак БТ-577 [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,09596	56 479,68	54 776,61	595,63	1 107,44
					5 420	5 256	57	106
222	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,00002	84 072,21	81 828,11	595,63	1 648,47
					2	2	-	-
223	C1113-90	Лак ХС-76 хімстійкий [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,0003	136 055,15	132 791,77	595,63	2 667,75
					41	40	-	1
224	C1547-1	Лампи LED 15W [349,07 грн/т * 0,00084 т]	шт	46,0	51,30	50,00	0,29	1,01
					2 360	2 300	13	46
225	C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм [328,96 грн/т * 0,0116 т]	м2	115,773	127,47	121,15	3,82	2,50
					14 758	14 026	442	289
226	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий (Б\У)	шт	2,0	-	-	-	-
					-	-	-	-
227	C111-587	Масло індустрієне И-20А [590,77 грн/т * 1,11 т]	т	0,000703	79 631,32	77 414,17	655,75	1 561,40
					56	54	-	1
228	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	5,876	112 687,00	110 000,00	477,45	2 209,55
					662 149	646 360	2 805	12 983
229	C111-599	Мастика герметизувальна бутилкаучукова Гермабутил-уМ [472,72 грн/т * 0,00113 т]	кг	1,92	127,70	124,67	0,53	2,50
					245	239	1	5
230	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна [472,72 грн/т * 1,13 т]	т	0,00005978	37 694,23	36 420,96	534,17	739,10
					2	2	-	-
231	C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2 [472,72 грн/т * 0,00113 т]	кг	597,877945	65,34	63,53	0,53	1,28
					39 065	37 983	317	765
232	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3 [472,72 грн/т * 1,13 т]	т	0,0078936	58 654,86	56 970,59	534,17	1 150,10
					463	450	4	9
233	C1546-51	Моногідрат літію [472,72 грн/т * 0,00115 т]	кг	0,003	1 074,46	1 052,85	0,54	21,07
					3	3	-	-
234	C1550-38	Монтажна піна [472,72 грн/т * 0,00092 т]	л	178,7096	306,44	300,00	0,43	6,01
					54 764	53 613	77	1 074
235	C113-1792	Муфта 20 PP [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	323,0	9,81	9,54	0,08	0,19
					3 169	3 081	26	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
236	C113-1794	Муфта 32 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	184,0	21,50	21,00	0,08	0,42
					3 956	3 864	15	77
237	C113-1795	Муфта 40 PP [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	24,0	30,99	30,30	0,08	0,61
					744	727	2	15
238	C113-1798	Муфта 75 PP [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	8,0	207,79	203,64	0,08	4,07
					1 662	1 629	1	33
239	C113-1793	Муфта 25 PP [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	207,0	13,42	13,08	0,08	0,26
					2 778	2 708	17	54
240	C113-1796	Муфта 50 PP [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	8,0	71,20	69,72	0,08	1,40
					570	558	1	11
241	C113-105 1	Муфта з'єднувальна, ду-50 мм [349,07 грн/т * 0,00055 т]	шт	6,0	50,51	49,33	0,19	0,99
					303	296	1	6
242	C113-109	Муфта M8 (довга) [349,07 грн/т * 0,00008 т]	шт	10,0	19,05	18,65	0,03	0,37
					190	186	-	4
243	C113-1799	Муфта PB 20x1/2" PP [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	66,0	99,10	97,08	0,08	1,94
					6 541	6 407	5	128
244	C113-1802	Муфта PB 25x3/4" PP [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	24,0	135,09	132,36	0,08	2,65
					3 242	3 177	2	64
245	C113-1804	Муфта PB 32x1" PP [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	8,0	392,07	384,30	0,08	7,69
					3 137	3 074	1	62
246	C113-1804 1	Муфта PB 32x1" PP [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	22,0	392,07	384,30	0,08	7,69
					8 626	8 455	2	169
247	C113-1805	Муфта PB 40x1 1/4" PP [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	506,00	496,00	0,08	9,92
					2 024	1 984	-	40
248	C113-1806	Муфта PB 50x1 1/2" PP [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	937,97	919,50	0,08	18,39
					938	920	-	18
249	C113-1807	Муфта PB 75x2 1/2" PP [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	1 997,83	1 958,58	0,08	39,17
					1 998	1 959	-	39
250	C113-1808	Муфта P3 20x1/2" PP [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	444,0	118,50	116,10	0,08	2,32
					52 614	51 548	36	1 030
251	C113-1811	Муфта P3 25x3/4" PP [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	24,0	162,14	158,88	0,08	3,18
					3 891	3 813	2	76
252	C113-1813	Муфта P3 32x1" PP [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	20,0	444,58	435,78	0,08	8,72
					8 892	8 716	2	174
253	C113-1815	Муфта P3 50x1 1/2" PP [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	962,21	943,26	0,08	18,87
					962	943	-	19
254	C113-1816	Муфта P3 75x2 1/2" мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	2 219,25	2 175,66	0,08	43,51
					8 877	8 703	-	174
255	C130-915	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм [349,07 грн/т * 0,0041 т]	шт	1,0	392,02	382,90	1,43	7,69
					392	383	1	8
256	C113-2067	Ніпель перехідний (зовні) 1 1/2"x3/4" [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	264,41	259,15	0,08	5,18
					264	259	-	5
257	C1545-130	Наконечники НП-3/4 [349,07 грн/т * 0,0065 т]	1000шт	0,1	6 118,03	5 995,80	2,27	119,96
					612	600	-	12
258	C113-1872	Настінне коліно PB 20x1/2" PP [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	120,0	95,25	93,30	0,08	1,87
					11 430	11 196	10	224
259	C1545-156	Нитки швейні [349,07 грн/т * 0,0011 т]	кг	0,1	316,70	310,11	0,38	6,21
					32	31	-	1
260	C111-627	Оліфа комбінована К-2 [472,72 грн/т * 1,15 т]	т	0,000648	25 428,74	24 386,51	543,63	498,60
					16	16	-	-
261	C111-1668	Оліфа натуральна [472,72 грн/т * 0,00115 т]	кг	6,70664352	110,30	107,60	0,54	2,16
					740	722	4	14
262	C1545-159	Очіс льняний [349,07 грн/т * 1,16 т]	т	0,007372466	69 888,30	68 113,02	404,92	1 370,36
					515	502	3	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
263	C130-554	П'єдестал Solo/Idol [349,07 грн/т * 0,0219 т]	шт	35,0	574,66	555,75	7,64	11,27
					20 113	19 451	267	394
264	ПП-5	Підвіси в комплекті [349,07 грн/т * 0,0002 т]	комплект	993,8	11,29	11,00	0,07	0,22
					11 220	10 932	70	219
265	C130-539	Піддон душовий 80х80 (квадратний) [349,07 грн/т * 0,0234 т]	шт	15,0	1 843,52	1 799,20	8,17	36,15
					27 653	26 988	123	542
266	C1546-92 I	Піна протипожежна АКFIX B2 [472,72 грн/т * 0,00075 т]	бап	5,0	227,31	222,50	0,35	4,46
					1 137	1 113	2	22
267	C1421-10634	Пісок природний, рядовий [306,05 грн/т * 1,6 т]	м3	15,4081	825,87	320,00	489,68	16,19
					12 725	4 931	7 545	249
268	C111-1708 I	Пакля сантехнічна, 200г [472,72 грн/т * 0,00002 т]	шт	15,0	154,59	151,55	0,01	3,03
					2 319	2 273	-	45
269	C1545-159	Пакля сантехнічна, 200г [349,07 грн/т * 0,0002 т]	шт	8,0	154,65	151,55	0,07	3,03
					1 237	1 212	1	24
270	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт [590,77 грн/т * 1,03 т]	т	0,0048	74 989,06	72 910,20	608,49	1 470,37
					360	350	3	7
271	K58-4211-93	Панелі перекриття з/б марки ІПК58.12-8 Ат800 [277,53 грн/т * 2,338 т]	шт	5,0	6 169,85	5 400,00	648,87	120,98
					30 849	27 000	3 244	605
272	C111-1604	Папір шліфувальний [679,24 грн/т * 0,00008 т]	м2	198,08244	177,34	173,81	0,05	3,48
					35 128	34 429	10	689
273	C1555-116	Парапет з листа ТПК [679,24 грн/т * 0,00015 т]	п.м.	36,86	153,10	150,00	0,10	3,00
					5 643	5 529	4	111
274	C111-635	Паста для ущільнення різьбових з'єднань в 250г пластиковому тюбику [472,72 грн/т * 0,00006 т]	шт	18,0	304,30	298,30	0,03	5,97
					5 477	5 369	1	107
275	C111-635 I	Паста для ущільнення різьбових з'єднань в 250г пластиковому тюбику [472,72 грн/т * 0,00006 т]	шт	15,0	304,30	298,30	0,03	5,97
					4 565	4 475	-	90
276	C1545-161	Патрони Д або К довгі [349,07 грн/т * 0,0033 т]	100шт	0,3502	274,18	267,65	1,15	5,38
					96	94	-	2
277	C113-2277	Патрубок компенсаційний HTL dn 110 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	16,0	149,82	146,80	0,08	2,94
					2 397	2 349	1	47
278	C1545-169	Перемичка заземлювальна [349,07 грн/т * 0,00066 т]	шт	14,0	142,79	139,76	0,23	2,80
					1 999	1 957	3	39
279	C113-1776 I	Перехідник 25х20 PP [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	84,0	14,43	13,92	0,23	0,28
					1 212	1 169	19	24
280	C113-1776	Перехідник 25х20 PP [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	26,0	14,43	13,92	0,23	0,28
					375	362	6	7
281	C113-1778 I	Перехідник 32х25 PP [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	42,0	14,80	14,28	0,23	0,29
					622	600	10	12
282	C113-1778	Перехідник 32х25 PP [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	21,0	14,80	14,28	0,23	0,29
					311	300	5	6
283	C113-1779	Перехідник 40х20 PP [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	3,0	29,37	28,56	0,23	0,58
					88	86	1	2
284	C113-1781	Перехідник 40х32 PP [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	4,0	25,28	24,55	0,23	0,50
					101	98	1	2
285	C113-1782	Перехідник 50х32 PP [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	5,0	60,46	59,04	0,23	1,19
					302	295	1	6
286	C113-1789	Перехідник 75х50 PP [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	4,0	183,71	179,88	0,23	3,60
					735	720	1	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
287	C1534-258	Перехід сталевий 76x57 (65x50) [349,07 грн/т * 0,00041 т]	шт	2,0	107,45	105,20	0,14	2,11
					215	210	-	4
288	C1534-267	Перехід сталевий 89x57 (80x50) [349,07 грн/т * 0,00061 т]	шт	2,0	141,89	138,90	0,21	2,78
					284	278	-	6
289	C1534-264	Перехід сталевий 89x76 (80x65) [349,07 грн/т * 0,00061 т]	шт	2,0	120,06	117,50	0,21	2,35
					240	235	-	5
290	C1534-278	Перехід, діаметр 125x100 мм [349,07 грн/т * 0,00173 т]	шт	5,0	366,90	359,11	0,60	7,19
					1 835	1 796	3	36
291	C111-1720	Плівка поліетиленова [679,24 грн/т * 0,0003 т]	м2	175,8	9,38	9,00	0,20	0,18
					1 649	1 582	35	32
292	C111-1722	Плітуси для підлог з пластикату [679,24 грн/т * 0,00106 т]	м	723,1903	82,33	80,00	0,72	1,61
					59 540	57 855	521	1 164
293	C111-849	Пластина гумова рулонна вulkanізована [314,82 грн/т * 0,00126 т]	кг	2,48	182,31	178,34	0,40	3,57
					452	442	1	9
294	ПП-28	Пластмасові хрестики 2 мм для укладання плитки [679,24 грн/т * 0,0003 т]	1000 шт	6,3385824	138,92	136,00	0,20	2,72
					881	862	1	17
295	ПП-28	Пластмасові хрестики для укладання плитки [679,24 грн/т * 0,0003 т]	1000 шт	1,373764	138,92	136,00	0,20	2,72
					191	187	-	4
296	ПП-7	Плити стельові 600x600 мм [477,15 грн/т * 0,0021 т]	м2	1 304,3625	210,12	205,00	1,00	4,12
					274 073	267 394	1 304	5 374
297	C114-5-Y	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка M125 [437,03 грн/т * 0,164 т]	м3	1,56354	4 153,10	4 000,00	71,67	81,43
					6 494	6 254	112	127
298	C114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного [437,03 грн/т * 0,027 т]	м3	267,8	3 582,04	3 500,00	11,80	70,24
					959 270	937 300	3 160	18 810
299	C1555-204	Плити теплоізоляційні мінераловатні товщина 20мм [437,03 грн/т * 0,003 т]	м2	149,35	123,74	120,00	1,31	2,43
					18 481	17 922	196	363
300	C1555-204	Плити теплоізоляційні мінераловатні товщина 50 мм [437,03 грн/т * 0,0075 т]	м2	1 565,41	248,15	240,00	3,28	4,87
					388 456	375 698	5 135	7 624
301	C111-258	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін [487,20 грн/т * 0,0147 т]	м2	684,174	517,30	500,00	7,16	10,14
					353 923	342 087	4 899	6 938
302	C111-283	Плитки керамічні для підлог [398,63 грн/т * 0,0351 т]	м2	204,5304	498,77	475,00	13,99	9,78
					102 014	97 152	2 861	2 000
303	C111-258	Плитки керамогранітні [487,20 грн/т * 0,0147 т]	м2	56,762	517,30	500,00	7,16	10,14
					29 363	28 381	406	576
304	C111-283	Плитки тротуарні, розмір 300x300x30 мм [398,63 грн/т * 0,0351 т]	м2	207,06	422,27	400,00	13,99	8,28
					87 435	82 824	2 897	1 714
305	1602-30050-3	Показник знаків пожежної безпеки типу "Сержик" У-07- 12/24 31.6-33888041-006-02 [349,07 грн/т * 0,003 т]	шт	44,0	1 174,07	1 150,00	1,05	23,02
					51 659	50 600	46	1 013

1	2	3	4	5	6	7	8	9
306	C111-1713	Полікарбонат, товщина 10 мм [679,24 грн/т * 0,0017 т]	м2	86,35	715,17	700,00	1,15	14,02
					61 755	60 445	99	1 211
307	C1113-296	Полімерцементна шпаклівка [472,72 грн/т * 0,00126 т]	кг	20,32278	12,14	11,30	0,60	0,24
					247	230	12	5
308	C1545-180	Полоски К-404 [349,07 грн/т * 0,00053 т]	100шт	1,319	940,23	921,60	0,19	18,44
					1 240	1 216	-	24
309	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 [397,05 грн/т * 1,01 т]	т	0,39418	6 662,66	6 131,00	401,02	130,64
					2 626	2 417	158	51
310	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,00077	759 721,62	744 549,74	275,38	14 896,50
					585	573	-	11
311	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0155	358 756,15	351 446,34	275,38	7 034,43
					5 561	5 447	4	109
312	1602-20018-2	Пристрій вводу-виводу МРЛ-2,2 [349,07 грн/т * 0,0035 т]	шт	3,0	1 582,24	1 550,00	1,22	31,02
					4 747	4 650	4	93
313	C113-1886 1	Пробка пластмасова [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	180,0	0,95	0,85	0,08	0,02
					171	153	14	4
314	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2 [349,07 грн/т * 0,041 т]	1000м	0,105	7 692,68	7 527,53	14,31	150,84
					808	790	2	16
315	C1541-67-5	Прокладка міжфланцева 65 [349,07 грн/т * 0,00012 т]	шт	4,0	19,88	19,45	0,04	0,39
					80	78	-	2
316	C1541-67-2	Прокладка міжфланцева ду 80 [349,07 грн/т * 0,0002 т]	шт	9,0	22,66	22,15	0,07	0,44
					204	199	1	4
317	C1546-66	Пропан-бутан технічний [472,72 грн/т * 0,01856 т]	м3	288,21613982	182,35	170,00	8,77	3,58
					52 556	48 997	2 528	1 032
318	C1555-229	Профіль деформаційний [437,03 грн/т * 0,00015 т]	м	150,0	18,96	18,52	0,07	0,37
					2 844	2 778	10	55
319	ПП-25	Профіль металевий напрямний UW75x40 [275,38 грн/т * 0,00085 т]	м	36,5034	38,99	38,00	0,23	0,76
					1 423	1 387	8	28
320	ПП-26	Профіль металевий стійковий CW75x40 [275,38 грн/т * 0,00085 т]	м	105,9918	38,99	38,00	0,23	0,76
					4 133	4 028	24	81
321	C1555-229	Профіль цокольний перфорований [437,03 грн/т * 0,00015 т]	м	300,0	18,96	18,52	0,07	0,37
					5 688	5 556	21	111
322	C111-1807	Профлист Н44-1000-0,7 [275,38 грн/т * 0,0083 т]	м2	416,0	445,61	440,00	2,29	3,32
					185 374	183 040	953	1 381
323	C111-1807	Профлист НС35-1000-0,8 [275,38 грн/т * 0,0084 т]	м2	20,0	445,63	440,00	2,31	3,32
					8 913	8 800	46	66
324	C111-1807	Профлист ПК-35 [275,38 грн/т * 0,0083 т]	м2	54,0	445,61	440,00	2,29	3,32
					24 063	23 760	124	179
325	C1545-208	Пряжки К-405 [349,07 грн/т * 0,0004 т]	100шт	1,724	48,09	47,01	0,14	0,94
					83	81	-	2
326	C1630-120	Різьба ду 25 мм [349,07 грн/т * 0,00018 т]	шт	14,0	17,10	16,70	0,06	0,34
					239	234	1	5
327	C1630-121	Різьба ду 32 мм [349,07 грн/т * 0,00025 т]	шт	4,0	29,67	29,00	0,09	0,58
					119	116	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
328	C1630-122	Різьба ду 40 мм [349,07 грн/т * 0,00032 т]	шт	5,0	35,42	34,62	0,11	0,69
					177	173	1	3
329	C1630-123	Різьба ду 50 мм [349,07 грн/т * 0,00051 т]	шт	6,0	37,26	36,35	0,18	0,73
					224	218	1	4
330	C130-557	Радіатор біметал 300/85 [349,07 грн/т * 0,0015 т]	шт	590,0	405,78	397,30	0,52	7,96
					239 410	234 407	307	4 696
331	C130-557 1	Радіатор біметал 500/95 [349,07 грн/т * 0,0017 т]	шт	998,0	405,85	397,30	0,59	7,96
					405 038	396 505	589	7 944
332	C130-646	Раковина ФРЕЯ 55см з/о [349,07 грн/т * 0,0229 т]	комплект	35,0	856,02	831,25	7,99	16,78
					29 961	29 094	280	587
333	C113-2291	Ревізія НТРЕ 110 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	20,0	219,69	215,30	0,08	4,31
					4 394	4 306	2	86
334	C113-2280	Редукція коротка НТМК 110/50* [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	20,0	60,31	59,05	0,08	1,18
					1 206	1 181	2	24
335	290902-224	Розетка [349,07 грн/т * 0,00005 т]	шт	51,0	100,83	98,83	0,02	1,98
					5 142	5 040	1	101
336	C1425-11696- 2	Розчин автоцементний [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,597	2 484,14	1 683,25	752,18	48,71
					1 483	1 005	449	29
337	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	89,526614	3 113,22	2 300,00	752,18	61,04
					278 716	205 911	67 340	5 465
338	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	69,25314	3 317,22	2 500,00	752,18	65,04
					229 728	173 133	52 091	4 504
339	C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,168	3 521,22	2 700,00	752,18	69,04
					592	454	126	12
340	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,6129	2 807,22	2 000,00	752,18	55,04
					1 721	1 226	461	34
341	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	6,73376	3 113,22	2 300,00	752,18	61,04
					20 964	15 488	5 065	411
342	C1425-11706- 2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	2,14256	4 340,41	3 503,12	752,18	85,11
					9 300	7 506	1 612	182
343	C1113-158	Розчинник, марка N646 [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,0024	68 986,72	67 038,41	595,63	1 352,68
					166	161	1	3
344	C1113-156	Розчинник, марка Р-4 [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,00034056	84 505,59	82 252,99	595,63	1 656,97
					29	28	-	1
345	C111-859	Руберойд наплавлений для верхніх шарів [481,30 грн/т * 0,00173 т]	м2	1 788,25	144,90	141,23	0,83	2,84
					259 117	252 555	1 484	5 079
346	C111-860	Руберойд наплавлений для нижніх шарів [481,30 грн/т * 0,0013 т]	м2	1 761,95	124,06	121,00	0,63	2,43
					218 588	213 196	1 110	4 282
347	C111-857	Руберойд підкладний [481,30 грн/т * 0,00126 т]	м2	1 430,0	124,04	121,00	0,61	2,43
					177 377	173 030	872	3 475
348	C111-856	Руберойд покрівельний з піщовидною засипкою РКП-350Б [481,30 грн/т * 0,00175 т]	м2	115,06	144,91	141,23	0,84	2,84
					16 673	16 250	97	327

1	2	3	4	5	6	7	8	9
349	C1630-116 1	Рукав пожежний латексний, діаметр 51 мм L-20,0м [349,07 грн/т * 0,0034 т]	шт	6,0	537,73	526,00	1,19	10,54
					3 226	3 156	7	63
350	C111-217	Рулонний гідроізоляційний матеріал [481,30 грн/т * 0,00071 т]	м2	11,88	52,38	51,01	0,34	1,03
					622	606	4	12
351	C111-1757	Рядно [472,72 грн/т * 0,0003 т]	м2	160,443	42,77	41,79	0,14	0,84
					6 862	6 705	22	135
352	C1555-224	Сітка армуюча [437,03 грн/т * 0,00016 т]	м2	1 690,64	43,93	43,00	0,07	0,86
					74 270	72 698	118	1 454
353	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття [275,38 грн/т * 0,0011 т]	м2	1,55674	139,08	136,05	0,30	2,73
					217	212	-	4
354	C124-29	Сітка кладочна із ВР-1, діаметр 4 мм, чарункою 50х50 мм, розм. 0,5х2,0 м [275,38 грн/т * 0,0041 т]	шт	4,0	154,15	150,00	1,13	3,02
					617	600	5	12
355	C1630-971	Сітка просічно-втяжна [349,07 грн/т * 0,00165 т]	м2	2,5	374,60	366,67	0,58	7,35
					937	917	1	18
356	C111-1784-1	Сітка шпукатурна скловолокниста [314,82 грн/т * 0,0005 т]	м2	163,561648	44,02	43,00	0,16	0,86
					7 200	7 033	26	141
357	C1545-43	Саморіз по металу [349,07 грн/т * 0,0011 т]	100шт	35,16	255,39	250,00	0,38	5,01
					8 980	8 790	13	176
358	ПП-16	Саморізи 3,5 х 35 мм [271,64 грн/т * 0,0005 т]	100 шт	17,62254	27,68	27,00	0,14	0,54
					488	476	2	10
359	ПП-12	Саморізи 3,5 х 9,5 мм [271,64 грн/т * 0,0005 т]	100 шт	2,669586	27,68	27,00	0,14	0,54
					74	72	-	1
360	1507-3013	Світильник [349,07 грн/т * 0,0016 т]	шт	30,0	255,57	250,00	0,56	5,01
					7 667	7 500	17	150
361	1507-5043	Світильник "Вихід" [349,07 грн/т * 0,00006 т]	шт	8,0	255,02	250,00	0,02	5,00
					2 040	2 000	-	40
362	1507-5044	Світильник бактеріцидний [349,07 грн/т * 0,00024 т]	шт	8,0	255,08	250,00	0,08	5,00
					2 041	2 000	1	40
363	Ц1-24	Ceresit CD 24 Полімерцементна шпаклівка [472,72 грн/т * 0,001 т]	кг	360,0	36,53	35,34	0,47	0,72
					13 151	12 722	169	259
364	C111-196	Силікон універсальний білий 280 мл [472,72 грн/т * 0,00028 т]	шт	39,0	240,04	235,20	0,13	4,71
					9 362	9 173	5	184
365	C1630-973 1	Сифон для душевого піддону з нержав. [349,07 грн/т * 0,0047 т]	шт	15,0	407,28	397,65	1,64	7,99
					6 109	5 965	25	120
366	C1630-973	Сифон для умивальника d40 з гнуким з'єднанням [349,07 грн/т * 0,0047 т]	шт	35,0	277,84	270,75	1,64	5,45
					9 724	9 476	57	191
367	C1113-307	Скло рідке калійне [472,72 грн/т * 1,12 т]	т	0,001	28 047,42	26 968,02	529,45	549,95
					28	27	1	1
368	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм [679,24 грн/т * 0,00116 т]	кг	0,26	778,93	762,87	0,79	15,27
					203	198	-	4
369	C1545-248	Скоби будівельні [349,07 грн/т * 0,0011 т]	кг	62,0	165,23	161,61	0,38	3,24
					10 244	10 020	24	201

1	2	3	4	5	6	7	8	9
370	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 [349,07 грн/т * 0,00048 т]	100шт	49,41	385,39	377,66	0,17	7,56
					19 042	18 660	8	374
371	C111-1809	Сталь квадратна, розмір 12х12 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,08699	41 728,06	41 142,05	275,38	310,63
					3 630	3 579	24	27
372	C111-1809	Сталь кругла [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,18605	41 728,06	41 142,05	275,38	310,63
					7 764	7 654	51	58
373	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,02	39 566,32	38 515,13	275,38	775,81
					791	770	6	16
374	C111-1814	Сталь кутова, 32х32х4 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,1833	41 357,30	40 774,05	275,38	307,87
					7 581	7 474	50	56
375	C111-1814	Сталь кутова, 50х50х5 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,02713	41 357,30	40 774,05	275,38	307,87
					1 122	1 106	7	8
376	C111-1814	Сталь кутова, 75х75х6 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,69328	41 357,30	40 774,05	275,38	307,87
					28 672	28 268	191	213
377	C111-1798	Сталь листовая оцинкована, товщина 0,7 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,504	62 863,79	62 120,44	275,38	467,97
					31 683	31 309	139	236
378	C111-1797	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,5 мм [275,38 грн/т * 0,004 т]	м2	184,514	394,03	390,00	1,10	2,93
					72 704	71 960	203	541
379	C111-1841	Сталь швелерна 12У [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,08038	47 589,84	46 960,19	275,38	354,27
					3 825	3 775	22	28
380	C111-1841	Сталь швелерна 20У [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,26757	47 589,84	46 960,19	275,38	354,27
					12 734	12 565	74	95
381	C111-1810	Сталь штабова, розмір 120х12 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0028	39 081,44	38 515,13	275,38	290,93
					109	108	1	1
382	C111-1810	Сталь штабова, розмір 200х16 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0067	39 081,44	38 515,13	275,38	290,93
					262	258	2	2
383	C111-1810	Сталь штабова, розмір 4х30 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,05008	39 081,44	38 515,13	275,38	290,93
					1 957	1 929	14	15
384	C111-1810	Сталь штабова, розмір 5х80 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,01683	39 081,44	38 515,13	275,38	290,93
					658	648	5	5
385	C111-1810	Сталь штабова, розмір 8х100 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,05255	39 081,44	38 515,13	275,38	290,93
					2 054	2 024	14	15
386	C1630-91	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм [349,07 грн/т * 0,00119 т]	шт	6,0	133,77	130,73	0,42	2,62
					803	784	3	16
387	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара" [679,24 грн/т * 0,00116 т]	кг	10,21	104,51	101,67	0,79	2,05
					1 067	1 038	8	21
388	C111-1683 1	Стрічка армована одностороння Universal 50ммх50м [679,24 грн/т * 0,00113 т]	шт	26,9	235,84	230,45	0,77	4,62
					6 344	6 199	21	124
389	C111-1683	Стрічка армована одностороння Universal 50ммх50м [679,24 грн/т * 0,00113 т]	шт	24,0	243,55	238,00	0,77	4,78
					5 845	5 712	18	115
390	ПП-14	Стрічка армувальна [487,20 грн/т * 0,0002 т]	м	40,596	1,12	1,00	0,10	0,02
					45	41	4	1
391	C111-1678	Стрічка герметизувальна самоклейна Герлен-Д, ширина 100 мм [679,24 грн/т * 0,22 т]	1000м	0,252	49 604,32	48 482,26	149,43	972,63
					12 500	12 218	38	245

1	2	3	4	5	6	7	8	9
392	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ [349,07 грн/т * 0,00125 т]	100м	0,44825	382,55	374,61	0,44	7,50
					171	168	-	3
393	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А [679,24 грн/т * 0,00113 т]	кг	0,464	263,51	257,57	0,77	5,17
					122	120	-	2
394	C111-540	Стрічка сталев пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм [314,82 грн/т * 1,0 т]	т	0,045606	67 177,89	65 545,86	314,82	1 317,21
					3 064	2 989	14	60
395	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21 [472,72 грн/т * 0,00105 т]	кг	270,0	7,42	6,77	0,50	0,15
					2 003	1 828	135	41
396	C1421-9656-4	Суміш цементно-пісчана напівсуха [306,05 грн/т * 1,6 т]	м3	92,82	3 049,47	2 500,00	489,68	59,79
					283 052	232 050	45 452	5 550
397	C1421-9838	Суміші асфальтобетонні дрібнозернисті [350,60 грн/т * 1,0 т]	т	93,6	4 947,61	4 500,00	350,60	97,01
					463 096	421 200	32 816	9 080
398	C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,33	3 000,00	3 000,00	-	-
					990	990	-	-
399	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	0,30408	4 406,97	3 500,00	820,56	86,41
					1 340	1 064	250	26
400	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,3345	3 500,00	3 500,00	-	-
					8 171	8 171	-	-
401	C1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	2,6112	4 406,97	3 500,00	820,56	86,41
					11 507	9 139	2 143	226
402	C1424-11637	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,25375	3 700,00	3 700,00	-	-
					939	939	-	-
403	C1424-11647	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача 10-20 мм [341,90 грн/т * 1,2 т]	м3	111,24048	3 478,49	3 000,00	410,28	68,21
					386 949	333 721	45 640	7 588
404	C111-1891-1К	Суміші сухі штукатурні гіпсові для механізованого нанесення штукатурними станціями [271,64 грн/т * 0,00105 т]	кг	11 352,6	15,23	14,64	0,29	0,30
					172 900	166 202	3 292	3 406
405	C111-1891-1	Суміші сухі штукатурні МП-75 [271,64 грн/т * 0,00105 т]	кг	1 800,0	11,82	11,30	0,29	0,23
					21 276	20 340	522	414
406	ПП-1	Т- профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м [275,38 грн/т * 0,0004 т]	м	1 180,1375	43,97	43,00	0,11	0,86
					51 891	50 746	130	1 015
407	ПП-3	Т- профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м [275,38 грн/т * 0,0004 т]	м	1 180,1375	43,97	43,00	0,11	0,86
					51 891	50 746	130	1 015

1	2	3	4	5	6	7	8	9
408	ПП-2	Т- профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м [756,38 грн/т * 0,0004 т]	м	2 360,275	43,97	43,00	0,11	0,86
					103 781	101 492	260	2 030
409	C111-1807	ТПК профіль [756,38 грн/т * 0,0083 т]	м2	11,7	445,61	440,00	2,29	3,32
					5 214	5 148	27	39
410	C113-1737	Трійник 20 РР [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	230,0	17,89	17,46	0,08	0,35
					4 115	4 016	18	80
411	C113-1743	Трійник 75 РР [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	6,0	354,06	347,04	0,08	6,94
					2 124	2 082	-	42
412	C113-2256	Трійник НТЕА 110/50*45 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	15,0	118,20	115,80	0,08	2,32
					1 773	1 737	1	35
413	C113-2254	Трійник НТЕА 50/50*45 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	40,0	86,27	84,50	0,08	1,69
					3 451	3 380	3	68
414	C113-2263	Трійник НТЕА 50/50*87 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	20,0	86,27	84,50	0,08	1,69
					1 725	1 690	2	34
415	C113-1763	Трійник РВ 20х1/2" РР [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	20,0	121,51	119,05	0,08	2,38
					2 430	2 381	2	48
416	C113-1747	Трійник редукційний 32х20х32 РР [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	104,0	37,29	36,48	0,08	0,73
					3 878	3 794	8	76
417	C113-1752	Трійник редукційний 50х20х50 РР [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	12,0	126,23	123,60	0,15	2,48
					1 515	1 483	2	30
418	C113-1753	Трійник редукційний 50х25х50 РР [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	12,0	128,24	125,58	0,15	2,51
					1 539	1 507	2	30
419	C113-1754	Трійник редукційний 50х32х50 РР [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	8,0	129,47	126,78	0,15	2,54
					1 036	1 014	1	20
420	C113-1760	Трійник редукційний 75х40х75 [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	24,0	295,22	289,20	0,23	5,79
					7 085	6 941	6	139
421	C113-1749	Трійник редукційний 40х20х40 РР [756,44 грн/т * 0,00015 т]	шт	22,0	68,55	67,10	0,11	1,34
					1 508	1 476	2	29
422	C113-1746	Трійник редукційний. 25х20х25 РР [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	100,0	23,46	22,92	0,08	0,46
					2 346	2 292	8	46
423	C113-1746 I	Трійник редукційний. 25х20х25 РР [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	50,0	23,46	22,92	0,08	0,46
					1 173	1 146	4	23
424	C113-1457-1	Трійник НТЕА 110/110*45 [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	44,0	149,97	146,80	0,23	2,94
					6 599	6 459	10	129
425	C113-1457	Трійник НТЕА 110/110*87 [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	22,0	182,25	178,45	0,23	3,57
					4 010	3 926	5	79
426	C113-1457-1	Трійник ПВХ діам. 110 45* [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	1,0	128,89	126,13	0,23	2,53
					129	126	-	3
427	C130-922	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100х100 мм [349,07 грн/т * 0,0077 т]	шт	1,0	391,38	381,02	2,69	7,67
					391	381	3	8
428	C130-635	Трап вертикальний двокопусний з DN50, h 102-156 мм, сухой сифон Neptune, з фланцем, квадратна решітка з нерж. сталі МСН [349,07 грн/т * 0,00598 т]	шт	15,0	765,24	748,15	2,09	15,00
					11 479	11 222	31	225

1	2	3	4	5	6	7	8	9
429	C113-1681 1	Труба FIBER зі скло-м PN 16 x 20 PP [756,44 грн/т * 0,0001 т]	м	30,0	86,22 2 587	84,45 2 534	0,08 2	1,69 51
430	C113-1681	Труба FIBER зі скло-м PN 16 x 20 PP [756,44 грн/т * 0,0001 т]	м	732,0	86,22 63 113	84,45 61 817	0,08 59	1,69 1 237
431	C113-1682 1	Труба FIBER зі скло-м PN 16 x 25 PP [756,44 грн/т * 0,0002 т]	м	32,0	122,76 3 928	120,20 3 846	0,15 5	2,41 77
432	C113-1682	Труба FIBER зі скло-м PN 16 x 25 PP [756,44 грн/т * 0,0002 т]	м	374,0	122,76 45 912	120,20 44 955	0,15 56	2,41 901
433	C113-1684	Труба FIBER зі скло-м PN 16 x 40 PP [756,44 грн/т * 0,0005 т]	м	104,0	293,84 30 559	287,70 29 921	0,38 40	5,76 599
434	C113-1683 1	Труба FIBER зі скло-м PN 16x 32 PP [756,44 грн/т * 0,0003 т]	м	30,0	182,92 5 488	179,10 5 373	0,23 7	3,59 108
435	C113-1683	Труба FIBER зі скло-м PN 16x 32 PP [756,44 грн/т * 0,0003 т]	м	704,0	182,92 128 776	179,10 126 086	0,23 162	3,59 2 527
436	C113-1685	Труба FIBER зі скло-м PN 16x50 PP [756,44 грн/т * 0,0007 т]	м	34,0	422,46 14 364	413,65 14 064	0,53 18	8,28 282
437	C113-1697	Труба PN 20x20 PP [756,44 грн/т * 0,0001 т]	м	40,0	47,92 1 917	46,90 1 876	0,08 3	0,94 38
438	C113-1689	Труба PN 20x20 PP [756,44 грн/т * 0,0001 т]	м	480,0	47,92 23 002	46,90 22 512	0,08 38	0,94 451
439	C113-1690	Труба PN 20x25 PP [756,44 грн/т * 0,0002 т]	м	220,0	72,93 16 045	71,35 15 697	0,15 33	1,43 315
440	C113-1698	Труба PN 20x25 PP [756,44 грн/т * 0,0002 т]	м	32,0	72,93 2 334	71,35 2 283	0,15 5	1,43 46
441	C113-1699	Труба PN 20x32 PP [756,44 грн/т * 0,0003 т]	м	30,0	120,80 3 624	118,20 3 546	0,23 7	2,37 71
442	C113-1701	Труба PN 20x50 PP [756,44 грн/т * 0,0008 т]	м	8,0	327,28 2 618	320,25 2 562	0,61 5	6,42 51
443	C113-1703	Труба PN 20x75 PP [756,44 грн/т * 0,002 т]	м	38,0	702,28 26 687	687,00 26 106	1,51 57	13,77 523
444	C113-1451	Труба з рострубом НТЕМ 110x1000 [756,44 грн/т * 0,003 т]	шт	66,0	318,06 20 992	309,55 20 430	2,27 150	6,24 412
445	C113-1451 1	Труба з рострубом НТЕМ 110x2000 [756,44 грн/т * 0,006 т]	шт	46,0	589,45 27 115	573,35 26 374	4,54 209	11,56 532
446	C113-1451	Труба з рострубом НТЕМ 110x250 [756,44 грн/т * 0,00075 т]	шт	22,0	122,68 2 699	119,70 2 633	0,57 13	2,41 53
447	C113-1451 2	Труба з рострубом НТЕМ 110x500 [756,44 грн/т * 0,0015 т]	шт	20,0	199,13 3 983	194,10 3 882	1,13 23	3,90 78
448	C113-2226	Труба з рострубом НТЕМ 50x1000 [756,44 грн/т * 0,00015 т]	шт	68,0	104,61 7 113	102,45 6 967	0,11 7	2,05 139
449	C113-2226 1	Труба з рострубом НТЕМ 50x2000 [756,44 грн/т * 0,00015 т]	шт	32,0	198,09 6 339	194,10 6 211	0,11 4	3,88 124

1	2	3	4	5	6	7	8	9
450	C113-2226 3	Труба з рострубом НТЕМ 50х250 [756,44 грн/т * 0,00004 т]	шт	36,0	48,28	47,30	0,03	0,95
					1 738	1 703	1	34
451	C113-2226 2	Труба з рострубом НТЕМ 50х500 [756,44 грн/т * 0,00008 т]	шт	48,0	65,60	64,25	0,06	1,29
					3 149	3 084	3	62
452	C113-1451	Труба зовн. каналізація KGEM 110х1000 3,2 SN4 [756,44 грн/т * 0,003 т]	шт	5,0	262,26	254,85	2,27	5,14
					1 311	1 274	11	26
453	C113-1451	Труба зовн. каналізація KGEM 110х2000 3,2 SN4 [756,44 грн/т * 0,006 т]	шт	15,0	500,66	486,30	4,54	9,82
					7 510	7 295	68	147
454	C113-1451 1	Труба зовн. каналізація KGEM 110х500 SN4 [756,44 грн/т * 0,0015 т]	шт	5,0	175,52	170,95	1,13	3,44
					878	855	6	17
455	C113-54	Труба оцинков ду 50 х 3,5 мм [275,38 грн/т * 0,00492 т]	м	12,0	466,17	461,35	1,35	3,47
					5 594	5 536	16	42
456	C111-826	Труба профільна 30х30х3 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,15439	45 506,00	44 338,35	275,38	892,27
					7 026	6 845	43	138
457	C111-826	Труба профільна 40х40х3 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,25702	45 506,00	44 338,35	275,38	892,27
					11 696	11 396	71	229
458	C111-826	Труба профільна 60х40х3 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,29511	45 506,00	44 338,35	275,38	892,27
					13 429	13 085	81	263
459	C111-826	Труба профільна 80х40х3 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,1575	45 506,00	44 338,35	275,38	892,27
					7 167	6 983	43	141
460	C1530-145	Труби вініпластові [756,44 грн/т * 0,001 т]	кг	0,4	474,25	464,19	0,76	9,30
					190	186	-	4
461	C113-15	Труби ВГП, діаметр 25 х 3,2 мм [275,38 грн/т * 0,00239 т]	м	130,0	128,18	126,57	0,66	0,95
					16 663	16 454	86	123
462	C113-16	Труби ВГП, діаметр 32 х 3,2 мм [275,38 грн/т * 0,00309 т]	м	30,0	164,76	162,68	0,85	1,23
					4 943	4 880	25	37
463	C113-17	Труби ВГП, діаметр 40 х 3,5 мм [275,38 грн/т * 0,00384 т]	м	2,0	210,48	207,85	1,06	1,57
					421	416	2	3
464	C1545-267	Труби полівінілхлоридні [349,07 грн/т * 1,1 т]	т	0,00188	194 718,11	190 516,13	383,98	3 818,00
					366	358	1	7
465	C113-155	Труби сталеві електрозварні діаметр 89 х 4 мм [275,38 грн/т * 0,00839 т]	м	102,0	485,98	480,05	2,31	3,62
					49 570	48 965	236	369
466	C113-142	Труби сталеві електрозварні, діаметр 76 х 3 мм [275,38 грн/т * 0,0054 т]	м	45,0	330,39	326,44	1,49	2,46
					14 868	14 690	67	111
467	C113-161	Труби сталеві електрозварні діаметр 108х4 мм [275,38 грн/т * 0,0103 т]	м	36,0	613,54	606,13	2,84	4,57
					22 087	21 821	102	165
468	C113-139	Труби сталеві електрозварні діаметр 57х3,5 мм [275,38 грн/т * 0,00462 т]	м	55,0	281,78	278,41	1,27	2,10
					15 498	15 313	70	115
469	C113-138	Труби сталеві електрозварні, діаметр 57х3 мм (гільзи) [275,38 грн/т * 0,004 т]	м	14,0	245,40	242,47	1,10	1,83
					3 436	3 395	15	26
470	C113-131	Труби сталеві, діаметр 25 мм, товщина стінки 2,5 мм [275,38 грн/т * 0,00139 т]	м	35,7	117,25	116,00	0,38	0,87
					4 186	4 141	14	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
471	C1545-264	Трубка ліноксиптова, діаметр 5-6 мм [349,07 грн/т * 0,0011 т]	кг	2,2	334,06	327,13	0,38	6,55
					735	720	1	14
472	ПП-10	Тяга підвісу [271,64 грн/т * 0,0001 т]	шт	993,8	1,87	1,80	0,03	0,04
					1 858	1 789	30	40
473	C111-1292	Уайт-спірит [472,72 грн/т * 1,35 т]	т	0,035328	60 995,17	59 161,02	638,17	1 195,98
					2 155	2 090	23	42
474	C130-901	Унітаз-компакт KASKADA, гор. злив, 3/6, ниж підв+сид пол [349,07 грн/т * 0,0257 т]	шт	5,0	2 755,30	2 692,30	8,97	54,03
					13 777	13 462	45	270
475	C130-903	Унітаз-компакт БЕМБІ кос., СТОР, бічн.підв+сид. БЕМБІ (біле) [349,07 грн/т * 0,0213 т]	шт	26,0	2 187,84	2 137,50	7,44	42,90
					56 884	55 575	193	1 115
476	C111-1745	Фіксатори пластмасові	шт	5 850,0	1,42	1,39	-	0,03
					8 307	8 131	-	175
477	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,00912	140 275,21	137 000,00	524,72	2 750,49
					1 279	1 249	5	25
478	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,00002	49 166,48	47 677,71	524,72	964,05
					1	1	-	-
479	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,000048	117 835,21	115 000,00	524,72	2 310,49
					6	6	-	-
480	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,017737517	48 215,09	46 744,98	524,72	945,39
					855	829	9	17
481	C111-485	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, марки А, Б [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,010128	137 215,21	134 000,00	524,72	2 690,49
					1 390	1 357	5	27
482	C1555-282	Фарба фасадна [472,72 грн/т * 0,0016 т]	кг	734,43	137,46	134,00	0,76	2,70
					100 955	98 414	558	1 983
483	C130-984	Фланець 65/16 [349,07 грн/т * 0,00342 т]	шт	4,0	898,10	879,30	1,19	17,61
					3 592	3 517	5	70
484	C130-985	Фланець 80/16 [349,07 грн/т * 0,00371 т]	шт	4,0	986,80	966,15	1,30	19,35
					3 947	3 865	5	77
485	C130-1169	Фланець глухий, діаметр 80 мм [349,07 грн/т * 0,00217 т]	шт	5,0	159,86	155,97	0,76	3,13
					799	780	4	16
486	C130-968	Фланці ст., діаметр 80 мм [349,07 грн/т * 0,00319 т]	шт	5,0	365,26	356,99	1,11	7,16
					1 826	1 785	6	36
487	C113-1885	Хомут з гайкою М8 (109-121) d 4 з віброгасителем [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	196,0	53,38	52,25	0,08	1,05
					10 462	10 241	16	206
488	C113-1879	Хомут з гайкою М8 (20-23) d 1/2 з віброгасителем [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	370,0	20,43	19,95	0,08	0,40
					7 559	7 381	30	148
489	C113-1880 I	Хомут з гайкою М8 (25-30) d 3/4 з віброгасителем [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	184,0	21,76	21,25	0,08	0,43
					4 004	3 910	15	79
490	C113-1881 I	Хомут з гайкою М8 (32-37) d1 з віброгасителем [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	60,0	25,43	24,85	0,08	0,50
					1 526	1 491	5	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
491	C113-1883	Хомут з гайкою М8 (47-50) d1 1/2" з віброгасителем [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	40,0	29,97	29,30	0,08	0,59
					1 199	1 172	3	24
492	C113-1883	Хомут з гайкою М8 (47-53) d 1 1/2 з віброгасителем [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	180,0	29,97	29,30	0,08	0,59
					5 395	5 274	14	106
493	C113-1885	Хомут з гайкою М8 (70-80) d 2 1/2 з віброгасителем [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	40,0	37,92	37,10	0,08	0,74
					1 517	1 484	3	30
494	C113-1879	Хомути до труб 20 РР [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	790,0	11,91	11,60	0,08	0,23
					9 409	9 164	63	182
495	C113-1880	Хомути до труб 25 РР [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	390,0	14,36	14,00	0,08	0,28
					5 600	5 460	31	109
496	C113-1881	Хомути до труб 32 РР [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	730,0	16,10	15,70	0,08	0,32
					11 753	11 461	58	234
497	C113-1882	Хомути до труб 40 РР [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	110,0	20,94	20,45	0,08	0,41
					2 303	2 249	9	45
498	C111-1904 1	Цанга М8 [271,64 грн/т * 0,00005 т]	шт	10,0	64,68	63,40	0,01	1,27
					647	634	-	13
499	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,000122	48 492,68	47 237,60	304,24	950,84
					6	6	-	-
500	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,000117	48 492,68	47 237,60	304,24	950,84
					6	6	-	-
501	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0023204	47 229,06	45 950,40	352,60	926,06
					110	107	1	2
502	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00085854	58 581,69	57 080,43	352,60	1 148,66
					50	49	-	1
503	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0x100 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00216	54 883,48	53 454,73	352,60	1 076,15
					119	115	1	2
504	C111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5x120 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0018	52 371,97	50 992,47	352,60	1 026,90
					94	92	1	2
505	C111-194	Цвяхи сталеві круглі 2,5x40 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00396	43 137,49	41 939,06	352,60	845,83
					171	166	1	3
506	C1422-11066	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100 [284,57 грн/т * 3,7 т]	1000шт	2,76356	11 273,97	10 000,00	1 052,91	221,06
					31 156	27 636	2 910	611
507	C1422-11064	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150 [284,57 грн/т * 3,7 т]	1000шт	2,20548	11 273,97	10 000,00	1 052,91	221,06
					24 865	22 055	2 322	488
508	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний [397,05 грн/т * 1,01 т]	т	0,006	23 423,45	22 563,15	401,02	459,28
					141	135	2	3
509	C114-158-У 5	Циліндр 80 (1000x35x30) фольгований [437,03 грн/т * 0,00103 т]	м	130,0	108,02	105,45	0,45	2,12
					14 043	13 709	59	276
510	C114-158-У 4	Циліндр 80 (1000x40x30) фольгований [437,03 грн/т * 0,00103 т]	м	30,0	122,96	120,10	0,45	2,41
					3 689	3 603	14	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
511	C114-158-У 3	Циліндр 80 (1000х48х30) фольгований [437,03 грн/т * 0,00103 т]	м	2,0	140,71 281	137,50 275	0,45 1	2,76 6
512	C114-158-У	Циліндр 80 (1000х57х30) фольгований [437,03 грн/т * 0,00103 т]	м	55,0	157,54 8 665	154,00 8 470	0,45 25	3,09 170
513	C114-158-У 1	Циліндр 80 (1000х76х30) фольгований [437,03 грн/т * 0,00103 т]	м	45,0	198,70 8 941	194,35 8 746	0,45 20	3,90 175
514	C114-158-У 2	Циліндр 80 (1000х89х30) фольгований [437,03 грн/т * 0,00103 т]	м	102,0	221,14 22 556	216,35 22 068	0,45 46	4,34 443
515	C111-1848-1	Шайба з гумовою прокладкою [271,64 грн/т * 0,00014 т]	100 шт	34,89	56,16 1 959	55,02 1 920	0,04 1	1,10 38
516	C111-1848-1	Шайба М8	шт	100,0	1,46	1,43	-	0,03
517	C111-1848-1	Шайби М16 [271,64 грн/т * 0,001 т]	100 шт	0,08	146 163,70	143 160,22	- 0,27	3 3,21
518	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,01123848	13 44 655,30	13 44 047,50	- 275,38	- 332,42
519	C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 [397,05 грн/т * 1,01 т]	т	3,93822	502 6 662,66	495 6 131,00	3 401,02	4 130,64
520	C1545-13	Шланг для води вн/зовн - 1/2"х60 см [349,07 грн/т * 0,001 т]	шт	31,0	26 239 164,42	24 145 160,85	1 579 0,35	514 3,22
521	C1545-13 1	Шланг для води М10х18 - 1/2"х60 см [349,07 грн/т * 0,001 т]	шт	35,0	5 097 140,81	4 986 137,70	11 0,35	100 2,76
522	C1545-13 2	Шланг для води М10х35 - 1/2"х60 см [349,07 грн/т * 0,001 т]	шт	35,0	4 928 164,42	4 819 160,85	12 0,35	97 3,22
523	C111-1895	Шпаклівка клеюва [472,72 грн/т * 1,2 т]	т	0,4091144	5 755 12 104,61	5 630 11 300,00	12 567,26	113 237,35
524	C111-1706	Шпалери покращені, ґрунтовані [679,24 грн/т * 0,024 т]	100м2	22,823475	4 952 8 686,63	4 623 8 500,00	232 16,30	97 170,33
525	C111-1387	Шпилька М10*1000 [314,82 грн/т * 0,00046 т]	шт	80,0	198 259 131,42	194 000 128,70	372 0,14	3 888 2,58
526	C111-1387	Шпилька М8*1000 [314,82 грн/т * 0,00032 т]	шт	90,0	10 514 93,69	10 296 91,75	11 0,10	206 1,84
527	C111-1393	Шпилька оцинков. М12х1000 [314,82 грн/т * 0,00068 т]	шт	38,0	8 432 131,50	8 258 128,70	9 0,22	166 2,58
528	C111-1399	Шпилька оцинков. М16х1000 [314,82 грн/т * 0,00127 т]	шт	8,0	4 997 269,89	4 891 264,20	8 0,40	98 5,29
529	C111-1848-2	Шпильки М16 L=160 мм [271,64 грн/т * 0,0203 т]	100 шт	0,08	2 159 1 229,62	2 114 1 200,00	3 5,51	42 24,11
530	C1110-134	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ- 16Д [349,07 грн/т * 0,00056 т]	шт	4,0	98 43,97	96 42,91	- 0,20	2 0,86
531	C1555-270	Штукатурка декоративна мінеральна [472,72 грн/т * 0,001 т]	кг	3 953,25	176 80,99	172 78,93	1 0,47	3 1,59
					320 174	312 030	1 858	6 286

1	2	3	4	5	6	7	8	9
532	C111-2010-3	Штукатурна суміш ТОКАН-НШ1 [472,72 грн/т * 0,00105 т]	кг	3 090,0	11,07	10,35	0,50	0,22
					34 206	31 981	1 545	680
533	C1545-43	Шуруп ф10х75 [349,07 грн/т * 0,0012 т]	100шт	1,04	263,49	257,90	0,42	5,17
					274	268	-	5
534	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,000176	52 306,85	50 928,63	352,60	1 025,62
					9	9	-	-
535	C111-1481	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,002125	54 710,92	53 285,56	352,60	1 072,76
					116	113	1	2
536	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0045	44 671,39	43 442,88	352,60	875,91
					201	195	2	4
537	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,01144152	55 067,06	53 634,71	352,60	1 079,75
					630	614	4	12
538	C1545-43	Шурупи самонарізні [349,07 грн/т * 0,0012 т]	100шт	11,58	214,63	210,00	0,42	4,21
					2 485	2 432	5	49
539	C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10- 20 мм, марка М400 [406,86 грн/т * 1,5 т]	м3	11,016	1 511,59	871,66	610,29	29,64
					16 652	9 602	6 723	327
540	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20- 40 мм, марка М1000 і більше [406,86 грн/т * 1,6 т]	м3	113,1	1 561,64	880,04	650,98	30,62
					176 621	99 533	73 626	3 463
541	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм [381,18 грн/т * 0,014 т]	м2	2,771145	390,41	377,41	5,34	7,66
					1 082	1 046	15	21
		Разом:	грн.	-	16 212 610	15 486 961	457 667	267 983
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	55 929,56	5 134 132	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	325 110	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	16 229 928	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	343,6688	61,48		21 128,6841	
		Дизельне паливо	кг	995,8605	56,48		56 246,7483	
		Електроенергія	кВт.г.	3 783,5343	4,9416		18 696,4177	
		Мастильні матеріали	кг	109,8703	184,55		20 277,3321	
		Гідравлічна рідина	кг	19,7121	19,71		3 668,1334	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 серпня 2023 р.

Склав

Начальник ПКГ ТД "ЗР-Буд-2"

Т.В. Ляліна

Перевірив

ГАП

В.А. Зайденберг

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник начальника Управління з
будівництва, ремонту та реконструкції
Департаменту житлово-комунального
господарства Харківської міської ради
ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

С.Ф. Саріогло
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" _____ 20__ р.

Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382
"Джерельце" Харківської міської ради" по вул. Астрономічній, 35 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ УСТАТКУВАННЯ

до Зведеного кошторисного розрахунку № _____

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Устаткування								
1	1504-1172	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, 25а	шт	70,0	103,93	100,00	3,00	0,93
					7 275	7 000	210	65
2	1504-1172	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, 100а	шт	20,0	415,71	400,00	12,00	3,71
					8 314	8 000	240	74
3	1602-30010	Устаткування керування та індикації мовленнєвого оповіщення людей ВЕЛЛЕЗн- 120-200 (в моноблочному виконанні)	шт	1,0	44 168,98	42 500,00	1 275,00	393,98
					44 169	42 500	1 275	394
4	1504-19069	Щиток	шт	8,0	207,85	200,00	6,00	1,85
					1 663	1 600	48	15
5	1504-19070	Щиток-2	шт	6,0	417,00	401,24	12,04	3,72
					2 502	2 407	72	22
		Разом:	грн.	-	63 923	61 507	1 845	570

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 серпня 2023 р.

Склав

Начальник ПКГ ТДВ "Житлобуд-2" БУДІВЕЛЬНИ

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Т.В. Ляліна

Перевірів

ГАП

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

В.А. Зайденберг

Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради" по вул. Астрономічній, 35 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2
загальноновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку №

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальноновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 1 серпня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розр. кошторис на трудо місткість прямих витрат,	K1	Трудомі сткість [4x5]	Вартість люд.год. робітників, заробітна плата яких враховується в ЗВВ	I блок заробіт на плата [6x7]	Заробіт на плата в прямих витратах	II блок Єдиний внесок на загальноно обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%]	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11]	Всього [8+10+12]
			люд.год.	5	6	7	грн.	9	грн.	11	грн.	грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02-01-01	Загальнобудівельні роботи										
	Розділ № 1	Демонтаж зруйнованих конструкцій										
1	КР4-2-1	5,56	23,4880	0,12	2,8186	139,03	391,86	1 915,75	507,67	7,48	175,69	1 075,22
2	КР3-2-4	0,6	130,60		15,67		2 179	10 651	2 822		977	5 978
			73,0568	0,12	8,7668	139,03	1 218,85	5 944,77	1 576,00	7,48	546,46	3 341,31
			43,84		5,26		731	3 567	946		328	2 005
	Разом		174,44		20,93		2 910	14 218	3 768		1 305	7 983
	Розділ № 2	Улаштування конструкцій										
3	КР4-18-1	0,05	117,4500	0,12	14,0940	139,03	1 959,49	9 332,58	2 484,26	7,48	878,53	5 322,28
5	КБ6-19-1	0,011	5,87		0,70		98	467	124		44	266
			1 288,6532	0,12	154,6384	139,03	21 499,37	112 056,66	29 382,33	7,48	9 639,13	60 520,83
8	КБ8-22-1	10,8	14,18		1,70		236	1 233	324		106	666
			6,0376	0,12	0,7245	139,03	100,73	498,00	131,72	7,48	45,16	277,61
15	КБ6-19-1	0,012	65,21		7,82		1 088	5 379	1 422		488	2 998
			1 288,6532	0,12	154,6384	139,03	21 499,37	112 056,66	29 382,33	7,48	9 639,13	60 520,83
20	КР4-13-2	0,05	15,46		1,86		258	1 345	352		116	726
			397,0034	0,12	47,6404	139,03	6 623,45	34 614,95	9 072,45	7,48	2 969,59	18 665,49
			19,85		2,38		331	1 731	454		148	933

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	КБ46-68-1	0,35	1,4108	0,12	0,1693	139,03	23,54	119,77	31,53	7,48	10,55	55,62
24	КБ6-22-8	0,0025	0,50	0,12	0,06	139,03	26 919,47	136 076,78	35 859,18	7,48	12 069,20	74 847,85
26	КБ9-71-1	0,3504	4,03	0,12	0,48	139,03	67	340	90	7,48	30	187
31	КР4-18-1	0,018	13,95	0,12	1,67	139,03	233	1 265	329	7,48	104	566
35	КР20-12-1	0,1432	117,4500	0,12	14,0940	139,03	1 959,49	9 332,58	2 484,26	7,48	878,53	5 322,28
36	КР20-12-2	0,2072	2,11	0,12	0,25	139,03	35	168	45	7,48	16	96
37	КБ13-16-6	0,136	94,0274	0,12	11,2833	139,03	1 568,72	9 528,38	2 441,36	7,48	703,32	4 713,40
38	КР12-54-3	0,136	13,46	0,12	1,62	139,03	225	1 365	349	7,48	101	675
39	КБ15-63-2	0,049	73,3111	0,12	8,7973	139,03	1 223,09	7 429,22	1 903,51	7,48	548,37	3 674,97
42	КБ15-56-3	0,049	15,19	0,087	1,82	139,03	253	1 540	394	6,83	114	761
44	КБ15-56-4	0,049	5,5798	0,12	0,4854	139,03	67,49	552,86	136,48	7,48	38,11	242,08
46	КР3-28-1	0,0293	0,76	0,12	0,07	139,03	9	75	19	7,48	5	33
			69,6411	0,12	8,3569	139,03	1 161,86	5 893,12	1 552,10	7,48	520,92	3 234,88
			9,47	0,12	1,14	139,03	158	801	211	7,48	71	440
			285,8293	0,12	34,2995	139,03	4 768,66	23 304,02	6 175,99	7,48	2 138,00	13 082,65
			14,00	0,12	1,68	139,03	234	1 142	302	7,48	105	641
			45,4863	0,12	5,4584	139,03	758,88	4 080,68	1 064,70	7,48	340,24	2 163,82
			2,23	0,12	0,27	139,03	37	200	52	7,48	17	106
			48,2641	0,12	5,7917	139,03	805,22	4 330,05	1 129,76	7,48	361,02	2 296,00
			2,37	0,12	0,28	139,03	39	212	56	7,48	18	113
			948,2923	0,12	113,7951	139,03	15 820,93	79 753,28	21 026,33	7,48	7 093,23	43 940,49
			27,78		3,33		464	2 337	615		208	1 287
		Разом	226,42		27,13		3 773	19 642	5 149		1 695	10 617
	Розшир. № 3	Шокерия										
48	КР8-4-1	2,0	14,3800	0,12	1,7256	139,03	239,91	1 040,54	281,70	7,48	107,56	629,17
49	КР8-2-1	13,0	28,76	0,12	3,45	139,03	480	2 081	563	7,48	215	1 258
50	КР8-2-1	1,5	27,8364	0,12	3,3404	139,03	464,41	2 017,89	546,11	7,48	208,22	1 218,74
51	КР7-2-8	13,0	361,87	0,12	43,42	139,03	6 037	26 233	7 100	7,48	2 707	15 844
52	КР4-7-2	1 300,0	27,8364	0,12	3,3404	139,03	464,41	2 017,89	546,11	7,48	208,22	1 218,74
53	КР8-35-1	13,0	41,76	0,12	5,01	139,03	697	3 027	819	7,48	312	1 828
54	КР8-35-3	13,0	55,2786	0,12	6,6334	139,03	922,25	4 430,45	1 177,59	7,48	413,48	2 513,32
			718,62	0,12	86,23	139,03	11 989	57 596	15 309	7,48	5 375	32 673
			0,7300	0,12	0,0876	139,03	12,18	52,82	14,30	7,48	5,46	31,94
			949,00	0,12	113,88	139,03	15 834	68 666	18 590	7,48	7 098	41 522
			71,1592	0,12	8,5391	139,03	1 187,19	5 806,36	1 538,58	7,48	532,27	3 258,04
			925,07	0,12	111,01	139,03	15 433	75 483	20 002	7,48	6 920	42 355
			-4,2332	0,12	-0,5080	139,03	-70,63	-346,53	-91,78	7,48	-31,66	-194,07
			-55,03		-6,60		-918	-4 505	-1 193		-412	-2 523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	КР8-36-3	13,0	13,0526	0,12	1,5663	139,03	217,76	1 104,37	290,87	7,48	97,63	606,26
56	КР8-37-1	13,0	169,68	0,12	20,36	139,03	2 831	14 357	3 781	7,48	1 269	7 881
58	КР8-37-2	13,0	25,6222	0,12	3,0747	139,03	427,47	1 953,65	523,85	7,48	191,65	1 142,97
60	КБ11-11-3	13,0	333,09	0,12	39,97	139,03	5 557	25 398	6 811	7,48	2 491	14 859
61	КБ11-11-4	13,0	18,6422	0,12	2,2371	139,03	311,02	1 423,79	381,66	7,48	139,44	832,12
62	КБ11-11-18	13,0	242,35	0,12	29,08	139,03	4 043	18 509	4 962	7,48	1 813	10 818
63	КР8-35-1	13,0	125,7380	0,12	15,0886	139,03	2 097,76	10 029,97	2 668,10	7,48	940,52	5 706,38
64	КР8-32-3	13,0	1 634,59	0,12	196,15	139,03	27 271	130 389	34 685	7,48	12 227	74 183
65	КР8-45-4	3,0	22,1094	0,12	2,6531	139,03	368,87	1 772,74	471,15	7,48	165,38	1 005,40
66	КР8-45-6	3,0	287,42	0,12	34,49	139,03	4 795	23 046	6 125	7,48	2 150	13 070
67	КР8-40-5	3,0	19,2810	0,12	2,3137	139,03	321,68	1 474,39	395,14	7,48	144,22	861,04
70	КР15-24-1	28,0	250,65	0,12	30,08	139,03	4 182	19 167	5 137	7,48	1 875	11 194
72	КБ12-16-1	18,0	71,1592	0,12	8,5391	139,03	1 187,19	5 806,36	1 538,58	7,48	532,27	3 258,04
	Разом		925,07	0,12	111,01	139,03	15 433	75 483	20 002	7,48	6 920	42 355
			33,7002	0,12	4,0440	139,03	562,24	2 951,03	772,92	7,48	252,08	1 587,24
			438,10	0,12	52,57	139,03	7 309	38 363	10 048	7,48	3 277	20 634
			48,3716	0,12	5,8046	139,03	807,01	4 232,24	1 108,64	7,48	361,82	2 277,47
			145,11	0,12	17,41	139,03	2 421	12 697	3 326	7,48	1 085	6 632
			3,1500	0,12	0,3780	139,03	52,55	276,03	72,29	7,48	23,56	148,40
			9,45	0,12	1,13	139,03	158	828	216	7,48	71	445
			76,3144	0,12	9,1577	139,03	1 273,20	6 223,13	1 849,19	7,48	570,83	3 493,22
			228,94	0,105	27,47	139,03	3 820	18 669	4 948	8,7	1 712	10 480
			2,6000	0,12	0,2730	139,03	37,96	236,73	60,43	7,48	22,62	121,01
			72,80	0,12	7,64	139,03	1 063	6 628	1 692	7,48	633	3 388
			3,5381	0,12	0,4246	139,03	59,03	281,45	74,91	7,48	26,46	160,40
			63,69		7,64		1 063	5 066	1 348		476	2 887
			7 770,99		931,40		129 498	617 181	164 271		58 214	351 983
	Розділ № 4											
	Внутрішні оздоблювальні роботи											
	Група №1											
73	КР7-3-1	0,89	5,9600	0,12	0,7152	139,03	99,43	431,27	116,75	7,48	44,58	260,76
74	КР7-31-5	0,89	5,30	0,12	0,64	139,03	88	384	104	7,48	40	232
75	КР7-2-5	1,265	14,7922	0,12	1,7751	139,03	246,79	1 346,86	350,60	7,48	110,65	708,04
76	КР7-2-1	1,265	13,17	0,12	1,58	139,03	220	1 199	312	7,48	98	630
77	КР7-21-1	12,65	18,1134	0,12	2,1736	139,03	302,20	1 313,43	355,44	7,48	135,49	793,13
			22,91	0,12	2,75	139,03	382	1 662	450	7,48	171	1 003
			53,0900	0,12	6,3708	139,03	885,73	3 841,59	1 040,01	7,48	397,11	2 322,85
			67,16	0,12	8,06	139,03	1 120	4 860	1 316	7,48	502	2 938
			5,4200	0,12	0,6504	139,03	90,43	423,09	112,97	7,48	40,54	243,94
			68,56		8,23		1 144	5 352	1 429		513	3 086

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	КР7-17-2	1,265	65,4577	0,12	7,8549	139,03	1 092,07	5 216,70	1 387,93	7,48	489,62	2 969,62
79	КР7-17-9	1,265	82,80 14,8248	0,12	9,94 1,7790	139,03	1 381 247,33	6 599 1 202,22	1 1757 318,90	7,48	619 110,89	3 757 677,12
80	КР7-26-2	1,265	18,75 58,4299	0,12	2,25 7,0116	139,03	313 974,82	1 521 4 945,12	404 1 302,39	7,48	140 437,06	857 2 714,27
81	КР13-10-1	2,223	73,92 19,3100	0,12	8,87 2,3172	139,03	1 233 322,16	6 256 1 397,27	1 648 378,27	7,48	553 144,44	3 434 844,87
82	КР12-66-1	2,223	42,93 8,0900	0,12	5,15 0,9708	139,03	716 134,97	3 106 585,39	841 158,48	7,48	321 60,51	1 878 353,96
84	КБ10-94-1	0,072	17,98 103,0656	0,12	2,16 12,3679	139,03	300 1 719,51	1 301 8 934,12	352 2 343,80	7,48	135 770,93	787 4 834,24
85	КБ10-94-1	0,072	7,42 128,8320	0,12	0,89 15,4598	139,03	124 2 149,38	643 11 167,65	168 2 929,75	7,48	56 963,66	348 6 042,79
86	КБ10-94-3	0,0081	9,28 354,3067	0,12	1,11 42,5168	139,03	155 5 911,11	804 30 713,48	211 8 057,41	7,48	69 2 650,21	435 16 618,73
87	КБ15-56-3	2,3112	2,87 45,4863	0,12	0,34 5,4584	139,03	48 758,88	249 4 080,68	66 1 064,70	7,48	21 340,24	135 2 163,82
89	КБ15-56-4	2,3112	105,13 48,2641	0,12	12,62 5,7917	139,03	1 754 805,22	9 431 4 330,05	2 461 1 129,76	7,48	786 361,02	5 001 2 296,00
91	КР13-11-2	2,3112	111,55 47,3011	0,12	13,39 5,6761	139,03	1 861 789,15	10 008 4 097,76	2 612 1 075,12	7,48	834 353,81	5 307 2 218,08
92	КР12-49-12	2,3112	109,33 9,5042	0,12	13,12 1,1405	139,03	1 824 158,56	9 470 796,25	2 484 210,06	7,48	818 71,09	5 126 439,71
93	КР13-15-5	0,105	21,96 78,1357	0,12	2,64 9,3763	139,03	366 1 303,58	1 840 5 878,18	486 1 579,99	7,48	164 584,46	1 016 3 468,03
94	КР11-50-2	0,453	8,20 54,2338	0,12	0,98 6,5081	139,03	137 904,82	617 3 957,64	166 1 069,74	7,48	61 405,67	364 2 380,23
95	КР11-26-3	0,453	24,57 128,4289	0,12	2,95 15,4115	139,03	410 2 142,66	1 793 11 695,00	484 3 044,29	7,48	184 960,65	1 078 6 147,60
96	КБ15-25-2	0,453	58,18 294,4545	0,12	6,98 35,3345	139,03	971 4 912,56	5 298 25 511,13	1 379 6 693,21	7,48	435 2 202,52	2 785 13 808,29
97	КР7-2-7	0,168	133,39 93,0872	0,12	16,01 11,1705	139,03	2 225 1 553,03	11 556 7 401,45	3 032 1 969,99	7,48	998 696,29	6 255 4 219,31
98	КР7-2-8	0,168	15,64 55,2786	0,12	1,88 6,6334	139,03	261 922,25	1 243 4 430,45	331 1 177,59	7,48	117 413,48	709 2 513,32
99	КР7-17-1	0,168	9,29 72,5277	0,12	1,11 8,7033	139,03	155 1 210,02	744 5 778,49	198 1 537,47	7,48	69 542,51	422 3 290,00
100	КР7-17-9	0,168	12,19 14,8248	0,12	1,46 1,7790	139,03	203 247,33	970 1 202,22	259 318,90	7,48	91 110,89	553 677,12
			2,49		0,30		42	202	53		19	114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	КБ11-29-2	0,168	190,1520	0,12	22,8182	139,03	3 172,42	16 475,55	4 322,55	7,48	1 422,34	8 917,31
102	КР5-8-11	0,03	31,95 220,8225	0,12	3,83 26,4987	139,03	533 3 684,11	2 768 19 154,12	726 5 024,41	7,48	239 1 651,75	1 498 10 360,27
103	КР11-26-3	0,06	6,62 128,4289	0,12	0,79 15,4115	139,03	111 2 142,66	575 11 695,00	150 3 044,29	7,48	50 960,65	311 6 147,60
104	КБ15-25-2	0,06	7,71 294,4545	0,12	0,92 35,3345	139,03	129 4 912,56	702 25 511,13	182 6 693,21	7,48	58 2 202,52	369 13 808,29
105	КР6-15-1	0,1	17,67 6,6500	0,12	2,12 0,7980	139,03	295 110,95	1 530 490,57	401 132,33	7,48	132 49,74	828 293,02
106	КР6-13-1	0,05	0,67 188,3921	0,12	0,08 22,6071	139,03	11 3 143,06	49 14 389,27	13 3 857,11	7,48	5 1 409,17	29 8 409,34
107	КР6-14-1	0,09	9,42 44,6800	0,12	1,13 5,3616	139,03	157 745,42	720 3 296,04	193 889,12	7,48	70 334,21	420 1 968,75
108	КБ10-28-1	0,09	4,02 129,9040	0,12	0,48 15,5885	139,03	67 2 167,27	297 11 856,25	80 3 085,17	7,48	30 971,68	177 6 224,12
110	КР11-30-1	0,0628	11,69 303,2362	0,12	1,40 36,3883	139,03	195 5 059,07	1 067 28 842,69	278 7 458,39	7,48	87 2 268,21	560 14 785,67
112	КБ15-47-5	0,523	19,04 23,3105	0,12	2,29 2,7973	139,03	318 388,90	1 812 2 122,42	469 552,49	7,48	142 174,36	929 1 115,75
113	КР12-41-8	0,0628	12,19 88,7411	0,12	1,46 10,6489	139,03	203 1 480,52	1 110 7 509,36	290 1 977,77	7,48	91 663,78	584 4 122,07
114	КР12-66-1	1,433	5,57 8,0900	0,12	0,67 0,9708	139,03	93 134,97	472 585,39	124 158,48	7,48	42 60,51	259 353,96
116	КБ15-76-1	1,433	11,59 160,9808	0,12	1,39 19,3177	139,03	193 2 685,74	839 13 622,49	227 3 587,81	7,48	87 1 204,14	507 7 477,69
117	КБ15-76-2	1,433	230,68 19,3608	0,12	27,68 2,3233	139,03	3 849 323,01	19 521 1 638,81	5 141 431,60	7,48	1 726 144,82	10 716 899,43
			27,74		3,33		463	2 348	618		208	1 289
		Разом	1 441,53		172,98		24 050	120 918	31 895		10 781	66 726
	Розділ № 4.2	Група №2										
118	КР7-3-1	0,94	5,9600	0,12	0,7152	139,03	99,43	431,27	116,75	7,48	44,58	260,76
119	КР7-31-5	0,94	5,60 14,7922	0,12	0,67 1,7751	139,03	93 246,79	405 1 346,86	110 350,60	7,48	42 110,65	245 708,04
120	КР7-2-5	1,3586	13,90 18,1134	0,12	1,67 2,1736	139,03	232 302,20	1 266 1 313,43	330 355,44	7,48	104 135,49	666 793,13
121	КР7-2-1	1,3586	24,60 53,0900	0,12	2,95 6,3708	139,03	411 885,73	1 785 3 841,59	483 1 040,01	7,48	184 397,11	1 078 2 322,85
122	КР7-21-1	13,586	72,13 5,4200	0,12	8,66 0,6504	139,03	1 203 90,43	5 219 423,09	1 413 112,97	7,48	540 40,54	3 156 243,94
			73,64		8,84		1 229	5 748	1 534		551	3 314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	КР7-17-2	1,3586	65,4577	0,12	7,8549	139,03	1 092,07	5 216,70	1 387,93	7,48	489,62	2 969,62
124	КР7-17-9	1,3586	88,93 14,8248	0,12	10,67 1,7790	139,03	1 484 247,33	7 087 1 202,22	1 866 318,90	7,48	665 110,99	4 035 677,12
125	КР7-26-2	1,3586	20,14 58,4299	0,12	2,42 7,0116	139,03	336 974,82	1 633 4 945,12	433 1 302,39	7,48	151 437,06	920 2 714,27
126	КР13-10-1	2,147	79,39 19,3100	0,12	9,53 2,3172	139,03	1 324 322,16	6 719 1 397,27	1 770 378,27	7,48	594 144,44	3 688 844,87
127	КР12-66-1	2,147	41,46 8,0900	0,12	4,98 0,9708	139,03	692 134,97	3 000 585,39	812 158,48	7,48	310 60,51	1 814 353,96
129	КБ10-94-1	0,072	17,37 103,0656	0,12	2,08 12,3679	139,03	290 1 719,51	1 257 8 934,12	340 2 343,80	7,48	130 770,93	760 4 834,24
130	КБ10-94-1	0,072	7,42 128,8320	0,12	0,89 15,4598	139,03	124 2 149,38	643 11 167,65	168 2 929,75	7,48	56 963,66	348 6 042,79
131	КБ10-94-3	0,0081	9,28 354,3067	0,12	1,11 42,5168	139,03	155 5 911,11	804 30 713,48	211 8 057,41	7,48	69 2 650,21	435 16 618,73
132	КБ15-56-3	2,2352	2,87 45,4863	0,12	0,34 5,4584	139,03	48 758,88	249 4 080,68	66 1 064,70	7,48	21 340,24	135 2 163,82
134	КБ15-56-4	2,2352	101,68 48,2641	0,12	12,20 5,7917	139,03	1 696 805,22	9 121 4 330,05	2 380 1 129,76	7,48	761 361,02	4 837 2 296,00
136	КР13-11-2	2,2352	107,88 47,3011	0,12	12,95 5,6761	139,03	1 800 789,15	9 678 4 097,76	2 525 1 075,12	7,48	807 353,81	5 132 2 218,08
137	КР12-49-12	2,2352	105,72 9,5042	0,12	12,69 1,1405	139,03	1 764 158,56	9 159 796,25	2 403 210,06	7,48	791 71,09	4 958 439,71
138	КР13-15-5	0,2324	21,25 78,1357	0,12	2,55 9,3763	139,03	354 1 303,58	1 779 5 878,18	470 1 579,99	7,48	159 584,46	983 3 468,03
139	КР11-50-2	0,498	18,16 54,2338	0,12	2,18 6,5081	139,03	303 904,82	1 366 3 957,64	367 1 069,74	7,48	136 405,67	806 2 380,23
140	КР11-26-3	0,498	27,01 128,4289	0,12	3,24 15,4115	139,03	451 2 142,66	1 971 11 695,00	532 3 044,29	7,48	202 960,65	1 185 6 147,60
141	КБ15-25-2	0,498	63,96 294,4545	0,12	7,67 35,3345	139,03	1 067 4 912,56	5 825 25 511,13	1 517 6 693,21	7,48	478 2 202,52	3 062 13 808,29
142	КР7-2-7	0,168	146,64 93,0872	0,12	17,60 11,1705	139,03	2 446 1 553,03	12 705 7 401,45	3 334 1 969,99	7,48	1 097 696,29	6 877 4 219,31
143	КР7-2-8	0,168	15,64 55,2786	0,12	1,88 6,6334	139,03	261 922,25	1 243 4 430,45	331 1 177,59	7,48	117 413,48	709 2 513,32
144	КР7-17-1	0,168	9,29 72,5277	0,12	1,11 8,7033	139,03	155 1 210,02	744 5 778,49	198 1 537,47	7,48	69 542,51	422 3 290,00
145	КР7-17-9	0,168	12,19 14,8248	0,12	1,46 1,7790	139,03	203 247,33	970 1 202,22	259 318,90	7,48	91 110,89	553 677,12
			2,49		0,30		42	202	53		19	114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
146	КБ11-29-2	0,168	190,1520	0,12	22,8182	139,03	3 172,42	16 475,55	4 322,55	7,48	1 422,34	8 917,31
147	КР5-3-1	0,45	31,95 8,4371	0,12	3,83 1,0125	139,03	533 140,76	2 768 618,69	726 167,08	7,48	239 63,11	1 498 370,95
148	КР5-1-6	0,0375	3,80 76,2091	0,12	0,46 9,1451	139,03	63 1 271,44	278 5 519,83	76 1 494,08	7,48	28 570,04	167 3 335,56
149	КР5-8-11	0,03	2,86 220,8225	0,12	0,34 26,4987	139,03	48 3 684,11	207 19 154,12	56 5 024,41	7,48	21 1 651,75	125 10 360,27
150	КР11-26-3	0,06	6,62 128,4289	0,12	0,79 15,4115	139,03	111 2 142,66	575 11 695,00	150 3 044,29	7,48	50 960,65	311 6 147,60
151	КБ15-25-2	0,06	7,71 294,4545	0,12	0,92 35,3345	139,03	129 4 912,56	702 25 511,13	182 6 693,21	7,48	58 2 202,52	369 13 808,29
152	КР6-15-1	0,1	17,67 6,6500	0,12	2,12 0,7980	139,03	295 110,95	1 530 490,57	401 132,33	7,48	132 49,74	828 293,02
153	КР6-13-1	0,05	0,67 188,3921	0,12	0,08 22,6071	139,03	11 3 143,06	49 14 389,27	13 3 857,11	7,48	5 1 409,17	29 8 409,34
154	КР6-14-1	0,09	9,42 44,6800	0,12	1,13 5,3616	139,03	157 745,42	720 3 296,04	193 889,12	7,48	70 334,21	420 1 968,75
155	КБ10-28-1	0,09	4,02 129,9040	0,12	0,48 15,5885	139,03	67 2 167,27	297 11 856,25	80 3 085,17	7,48	30 971,68	177 6 224,12
157	КР11-30-1	0,045	11,69 303,2362	0,12	1,40 36,3883	139,03	195 5 059,07	1 067 28 842,69	278 7 458,39	7,48	87 2 268,21	560 14 785,67
159	КБ15-47-5	0,375	13,64 23,3105	0,12	1,64 2,7973	139,03	228 388,90	1 298 2 122,42	335 552,49	7,48	102 174,36	665 1 115,75
160	КР12-41-8	0,045	8,74 88,7411	0,12	1,05 10,6489	139,03	146 1 480,52	796 7 509,36	207 1 977,77	7,48	65 663,78	418 4 122,07
161	КР11-58-1	0,227	3,99 19,3012	0,12	0,48 2,3161	139,03	67 322,01	338 1 410,45	88 381,14	7,48	30 144,37	185 847,52
162	КР12-66-1	1,5266	4,38 8,0900	0,12	0,53 0,9708	139,03	73 134,97	320 585,39	86 158,48	7,48	33 60,51	192 353,96
164	КБ15-76-1	1,5266	12,35 160,9808	0,12	1,48 19,3177	139,03	206 2 685,74	894 13 622,49	242 3 587,81	7,48	92 1 204,14	540 7 477,69
165	КБ15-76-2	1,5266	245,75 19,3608	0,12	29,49 2,3233	139,03	4 100 323,01	20 796 1 638,81	5 477 431,60	7,48	1 838 144,82	11 415 899,43
			29,56	0,12	3,55		493	2 502	659		221	1 373
		Разом	1 503,46		180,41		25 085	125 715	33 174		11 245	69 504

Роздільня групи №3

Розділ № 4.3	Роздільня групи №3											
166	КР7-3-1	0,22	5,9600 1,31	0,12	0,7152 0,16	139,03	99,43 22	431,27 95	116,75 25	7,48	44,58 10	260,76 57
167	КР7-31-5	0,22	14,7922 3,25	0,12	1,7751 0,39	139,03	246,79 54	1 346,86 296	350,60 78	7,48	110,65 24	708,04 156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
168	КР7-2-5	0,286	18,1134	0,12	2,1736	139,03	302,20	1 313,43	355,44	7,48	135,49	793,13
169	КР7-2-1	0,286	5,18 53,0900	0,12	0,62 6,3708	139,03	86 885,73	376 3 841,59	102 1 040,01	7,48	39 397,11	227 2 322,85
170	КР7-21-1	2,86	15,18 5,4200	0,12	1,82 0,6504	139,03	253 90,43	1 099 423,09	297 112,97	7,48	114 40,54	664 243,94
171	КР7-17-2	0,286	15,50 65,4577	0,12	1,86 7,8549	139,03	259 1 092,07	1 210 5 216,70	323 1 387,93	7,48	116 489,62	698 2 969,62
172	КР7-17-9	0,286	18,72 14,8248	0,12	2,25 1,7790	139,03	312 247,33	1 492 1 202,22	397 318,90	7,48	140 110,89	849 677,12
173	КР7-26-2	0,286	4,24 58,4299	0,12	0,51 7,0116	139,03	71 974,82	344 4 945,12	91 1 302,39	7,48	32 437,06	194 2 714,27
174	КР13-10-1	0,855	16,71 19,3100	0,12	2,01 2,3172	139,03	279 322,16	1 415 1 397,27	372 378,27	7,48	125 144,44	776 844,87
175	КР12-66-1	0,855	16,51 8,0900	0,12	1,98 0,9708	139,03	275 134,97	1 195 585,39	324 158,48	7,48	123 60,51	722 353,96
177	КБ15-56-3	0,855	6,92 45,4863	0,12	0,83 5,4584	139,03	115 758,88	501 4 080,68	136 1 064,70	7,48	52 340,24	303 2 163,82
179	КБ15-56-4	0,855	38,89 48,2641	0,12	4,67 5,7917	139,03	649 805,22	3 489 4 330,05	910 1 129,76	7,48	291 361,02	1 850 2 296,00
181	КР13-11-2	0,855	41,27 47,3011	0,12	4,95 5,6761	139,03	688 789,15	3 702 4 097,76	966 1 075,12	7,48	309 353,81	1 963 2 218,08
182	КР12-49-12	0,855	40,44 9,5042	0,12	4,85 1,1405	139,03	675 158,56	3 504 796,25	918 210,06	7,48	303 71,09	1 896 439,71
183	КР12-66-1	0,286	8,13 8,0900	0,12	0,98 0,9708	139,03	136 134,97	680 585,39	179 158,48	7,48	61 60,51	376 353,96
185	КБ15-76-1	0,286	2,31 160,9808	0,12	0,28 19,3177	139,03	39 2 685,74	167 13 622,49	45 3 587,81	7,48	17 1 204,14	101 7 477,69
186	КБ15-76-2	0,286	46,04 19,3608	0,12	5,52 2,3233	139,03	768 323,01	3 896 1 638,81	1 027 431,60	7,48	344 144,82	2 139 899,43
			5,54		0,66		92	469	124		41	257
		Разом	286,14		34,34		4 773	23 930	6 314		2 141	13 228
Розділ № 4.4 Сходові клітини груп 2, 3												
187	КБ34-60-3	1,281	68,7172	0,12	8,2461	139,03	1 146,45	5 816,22	1 531,79	7,48	514,00	3 192,24
188	КР11-50-2	1,2801	88,02 54,2338	0,12	10,56 6,5081	139,03	1 469 904,82	7 451 3 957,64	1 982 1 069,74	7,48	658 405,67	4 089 2 380,23
189	КР12-66-1	1,2801	69,43 8,0900	0,12	8,33 0,9708	139,03	1 158 134,97	5 066 585,39	1 370 158,48	7,48	519 60,51	3 047 353,96
191	КР11-25-5	1,2801	10,36 112,2434	0,12	1,24 13,4692	139,03	173 1 872,62	749 10 072,22	203 2 627,86	7,48	77 839,58	453 5 340,06
			143,69		17,24		2 397	12 893	3 364		1 075	6 836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
193	КР11-45-1	1,281	273,0383	0,12	32,7646	139,03	4 555,26	27 445,68	7 040,21	7,48	2 042,33	13 637,80
194	КР12-49-3	1,2801	349,77	0,12	41,97	139,03	5 835	35 158	9 019	7,48	2 616	17 470
195	КР11-50-2	0,284	74,0222	0,12	8,8827	139,03	1 234,96	6 263,93	1 649,76	7,48	553,69	3 438,41
196	КР12-66-1	0,284	94,76	0,12	11,37	139,03	1 581	8 019	2 112	7,48	709	4 402
198	КР11-25-6	0,284	54,2338	0,12	6,5081	139,03	904,82	3 957,64	1 069,74	7,48	405,67	2 380,23
200	КБ15-56-5	0,284	15,40	0,12	1,85	139,03	257	1 124	304	7,48	115	676
202	КБ15-56-6	0,284	8,0900	0,12	0,9708	139,03	134,97	585,39	158,48	7,48	60,51	353,96
204	КР12-49-4	0,284	2,30	0,12	0,28	139,03	38	166	46	7,48	17	101
205	КР6-13-1	0,01	131,9856	0,12	15,8383	139,03	2 201,99	11 843,35	3 089,97	7,48	987,25	6 279,21
206	КР6-14-1	0,018	37,48	0,12	4,50	139,03	625	3 364	878	7,48	280	1 783
207	КБ10-28-1	0,018	72,5138	0,12	8,7017	139,03	1 209,79	6 505,39	1 697,34	7,48	542,40	3 449,53
209	КР11-30-1	0,0085	20,60	0,12	2,47	139,03	344	1 848	482	7,48	154	980
211	КБ15-47-5	0,071	45,6166	0,12	5,4740	139,03	761,05	4 092,47	1 067,77	7,48	341,21	2 170,03
212	КР12-41-8	0,0085	12,95	0,12	1,55	139,03	216	1 162	303	7,48	97	616
	Разом		93,0022	0,12	11,1603	139,03	1 551,61	7 870,02	2 072,76	7,48	695,66	4 320,03
	Тамбур сходовой клітнин		26,42	0,12	3,17	139,03	441	2 236	588	7,48	198	1 227
			188,3921	0,12	22,6071	139,03	3 143,06	14 389,27	3 857,11	7,48	1 409,17	8 409,34
			1,88	0,12	0,23	139,03	31	144	39	7,48	14	84
			44,6800	0,12	5,3616	139,03	745,42	3 296,04	889,12	7,48	334,21	1 968,75
			0,80	0,12	0,10	139,03	13	59	16	7,48	6	35
			129,9040	0,12	15,5885	139,03	2 167,27	11 856,25	3 085,17	7,48	971,68	6 224,12
			2,34	0,12	0,28	139,03	39	213	56	7,48	17	112
			303,2362	0,12	36,3883	139,03	5 059,07	28 842,69	7 458,39	7,48	2 268,21	14 785,67
			2,57	0,12	0,31	139,03	43	245	64	7,48	19	126
			23,3105	0,12	2,7973	139,03	388,90	2 122,42	552,49	7,48	174,36	1 115,75
			1,66	0,12	0,20	139,03	28	151	39	7,48	12	79
			88,7411	0,12	10,6489	139,03	1 480,52	7 509,36	1 977,77	7,48	663,78	4 122,07
			0,75		0,09		13	64	16		6	35
			881,18		105,74		14 701	80 112	20 861		6 589	42 151
	Розділ № 4.5											
213	КР13-10-1	0,2494	19,3100	0,12	2,3172	139,03	322,16	1 397,27	378,27	7,48	144,44	844,87
214	КР11-50-2	0,2494	4,82	0,12	0,58	139,03	80	348	95	7,48	36	211
215	КР12-66-1	0,2494	54,2338	0,12	6,5081	139,03	904,82	3 957,64	1 069,74	7,48	405,67	2 380,23
217	КР11-25-5	0,2494	13,53	0,12	1,62	139,03	226	987	267	7,48	101	594
219	КР11-45-1	0,2494	8,0900	0,12	0,9708	139,03	134,97	585,39	158,48	7,48	60,51	353,96
			2,02	0,12	0,24	139,03	34	146	39	7,48	15	88
			112,2434	0,12	13,4692	139,03	1 872,62	10 072,22	2 627,86	7,48	839,58	5 340,06
			27,99	0,12	3,36	139,03	467	2 512	656	7,48	209	1 332
			273,0383	0,12	32,7646	139,03	4 555,26	27 445,68	7 040,21	7,48	2 042,33	13 637,80
			68,09	0,12	8,17	139,03	1 136	6 845	1 756	7,48	509	3 401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
220	КР12-49-3	0,2494	74,0222	0,12	8,8827	139,03	1 234,96	6 263,93	1 649,76	7,48	553,69	3 438,41
221	КР6-15-1	0,02	18,47 6,6500	0,12	2,22 0,7980	139,03	308 110,95	1 563 490,57	412 132,33	7,48	138 49,74	858 293,02
222	КР6-13-1	0,01	0,13 188,3921	- 0,12	0,02 22,6071	139,03	2 3 143,06	10 14 389,27	3 3 857,11	7,48	1 1 409,17	6 8 409,34
223	КР6-14-1	0,018	1,88 44,6800	0,12	0,23 5,3616	139,03	31 745,42	144 3 296,04	39 889,12	7,48	14 334,21	84 1 968,75
224	КБ10-28-1	0,018	0,80 129,9040	0,12	0,10 15,5885	139,03	13 2 167,27	59 11 856,25	16 3 085,17	7,48	6 971,68	35 6 224,12
226	КР12-66-1	0,04	2,34 8 0900	0,12	0,28 0,9708	139,03	39 134,97	213 585,39	56 158,48	7,48	17 60,51	112 353,96
228	КБ15-76-1	0,04	0,32 160,9808	0,12	0,04 19,3177	139,03	5 2 685,74	23 13 622,49	7 3 587,81	7,48	2 1 204,14	14 7 477,69
229	КБ15-76-2	0,04	6,44 19,3608	0,12	0,77 2,3233	139,03	107 323,01	545 1 638,81	144 431,60	7,48	48 144,82	299 899,43
			0,77		0,09		13	65	17		6	36
		Разом	147,60		17,72		2 461	13 460	3 507		1 102	7 070

Розділ № 4.6

Група №4

230	КР7-3-1	0,812	5,9600	0,12	0,7152	139,03	99,43	431,27	116,75	7,48	44,58	260,76
231	КР7-31-5	0,812	4,84 14,7922	0,12	0,58 1,7751	139,03	81 246,79	350 1 346,86	95 350,60	7,48	36 110,65	212 708,04
232	КР7-2-5	1,2756	12,01 18,1134	0,12	1,44 2,1736	139,03	200 302,20	1 094 1 313,43	285 355,44	7,48	90 135,49	575 793,13
233	КР7-2-1	1,2756	23,10 53,0900	0,12	2,77 6,3708	139,03	385 885,73	1 675 3 841,59	454 1 040,01	7,48	173 397,11	1 012 2 322,85
234	КР7-21-1	12,756	67,72 5,4200	0,12	8,13 0,6504	139,03	1 130 90,43	4 900 423,09	1 326 112,97	7,48	507 40,54	2 963 243,94
235	КР7-17-2	1,2756	69,14 65,4577	0,12	8,30 7,8549	139,03	1 154 1 092,07	5 397 5 216,70	1 441 1 387,93	7,48	517 489,62	3 112 2 989,62
236	КР7-17-9	1,2756	83,50 14,8248	0,12	10,02 1,7790	139,03	1 393 247,33	6 654 1 202,22	1 770 318,90	7,48	625 110,89	3 788 677,12
237	КР7-26-2	1,2756	18,91 58,4299	0,12	2,27 7,0116	139,03	315 974,82	1 534 4 945,12	408 1 302,39	7,48	141 437,06	864 2 714,27
238	КР13-10-1	2,0945	74,54 19,3100	0,12	8,94 2,3172	139,03	1 243 322,16	6 308 1 397,27	1 661 378,27	7,48	558 144,44	3 462 844,87
239	КР12-66-1	2,0945	40,44 8,0900	0,12	4,85 0,9708	139,03	675 134,97	2 927 585,39	792 158,48	7,48	303 60,51	1 770 353,96
241	КБ10-94-1	0,072	16,94 103,0656	0,12	2,03 12,3679	139,03	283 1 719,51	1 226 8 934,12	331 2 343,80	7,48	127 770,93	741 4 834,24
			7,42		0,89		124	643	168		56	348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
242	КБ10-94-1	0,072	128,8320	0,12	15,4598	139,03	2 149,38	11 167,65	2 929,75	7,48	983,66	6 042,79
243	КБ10-94-3	0,0081	9,28 354,3067	0,12	1,11 42,5168	139,03	155 5 911,11	804 30 713,48	211 8 057,41	7,48	69 2 650,21	435 16 618,73
244	КБ15-56-3	2,1827	2,87 45,4863	0,12	0,34 5,4584	139,03	48 758,88	249 4 080,68	66 1 064,70	7,48	21 340,24	135 2 163,82
246	КБ15-56-4	2,1827	99,28 48,2641	0,12	11,91 5,7917	139,03	1 656 805,22	8 907 4 330,05	2 324 1 129,76	7,48	743 361,02	4 723 2 296,00
248	КР13-11-2	2,1827	105,34 47,3011	0,12	12,64 5,6761	139,03	1 758 789,15	9 452 4 097,76	2 465 1 075,12	7,48	788 353,81	5 011 2 218,08
249	КР12-49-12	2,1827	103,24 9,5042	0,12	12,39 1,1405	139,03	1 722 158,56	8 944 796,25	2 347 210,06	7,48	772 71,09	4 841 439,71
250	КР13-15-5	0,2184	20,74 78,1357	0,12	2,49 9,3763	139,03	346 1 303,58	1 738 5 878,18	459 1 579,99	7,48	155 584,46	960 3 468,03
251	КР11-50-2	0,445	17,07 54,2338	0,12	2,05 6,5081	139,03	285 904,82	1 284 3 957,64	344 1 069,74	7,48	128 405,67	757 2 380,23
252	КР11-26-3	0,445	24,13 128,4289	0,12	2,90 15,4115	139,03	403 2 142,66	1 761 11 695,00	475 3 044,29	7,48	181 960,65	1 059 6 147,60
253	КБ15-25-2	0,445	57,15 294,4545	0,12	6,86 35,3345	139,03	953 4 912,56	5 204 25 511,13	1 356 6 693,21	7,48	427 2 202,52	2 736 13 808,29
254	КР7-2-7	0,144	131,03 93,0872	0,12	15,72 11,1705	139,03	2 186 1 553,03	11 353 7 401,45	2 979 1 969,99	7,48	980 696,29	6 145 4 219,31
255	КР7-2-8	0,144	13,40 55,2786	0,12	1,61 6,6334	139,03	224 922,25	1 066 4 430,45	284 1 177,59	7,48	100 413,48	608 2 513,32
256	КР7-17-1	0,144	7,96 72,5277	0,12	0,96 8,7033	139,03	133 1 210,02	638 5 778,49	169 1 537,47	7,48	60 542,51	362 3 290,00
257	КР7-17-9	0,144	10,44 14,8248	0,12	1,25 1,7790	139,03	174 247,33	832 1 202,22	222 318,90	7,48	78 110,89	474 677,12
258	КБ11-29-2	0,144	2,14 190,1520	0,12	0,26 22,8182	139,03	36 3 172,42	173 16 475,55	46 4 322,55	7,48	16 1 422,34	98 8 917,31
259	КР5-3-1	0,45	27,39 8,4371	0,12	3,29 1,0125	139,03	457 140,76	2 372 618,69	622 167,08	7,48	205 63,11	1 284 370,95
260	КР5-1-6	0,0375	3,80 76,2091	0,12	0,46 9,1451	139,03	63 1 271,44	278 5 519,83	76 1 494,08	7,48	28 570,04	167 3 335,56
261	КР5-8-11	0,03	2,86 220,8225	0,12	0,34 26,4987	139,03	48 3 684,11	207 19 154,12	56 5 024,41	7,48	21 1 651,75	125 10 360,27
262	КР11-26-3	0,06	6,62 128,4289	0,12	0,79 15,4115	139,03	111 2 142,66	575 11 695,00	150 3 044,29	7,48	50 960,65	311 6 147,60
263	КБ15-25-2	0,06	7,71 294,4545	0,12	0,92 35,3345	139,03	129 4 912,56	702 25 511,13	182 6 693,21	7,48	58 2 202,52	369 13 808,29
			17,67		2,12		295	1 530	401		132	828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
264	КР6-15-1	0,1	6,6500	0,12	0,7980	139,03	110,95	490,57	132,33	7,48	49,74	293,02
265	КР6-13-1	0,05	0,67 188,3921	0,12	0,08 22,6071	139,03	11 3 143,06	49 14 389,27	13 3 857,11	7,48	5 1 409,17	29 8 409,34
266	КР6-14-1	0,09	9,42 44,6800	0,12	1,13 5,3616	139,03	157 745,42	720 3 296,04	193 889,12	7,48	70 334,21	420 1 968,75
267	КБ10-28-1	0,09	4,02 129,9040	0,12	0,48 15,5885	139,03	67 2 167,27	297 11 856,25	80 3 085,17	7,48	30 971,68	177 6 224,12
269	КР11-30-1	0,0599	11,69 303,2362	0,12	1,40 36,3883	139,03	195 5 059,07	1 067 28 842,69	278 7 458,39	7,48	87 2 268,21	560 14 785,67
271	КБ15-47-5	0,499	18,16 23,3105	0,12	2,18 2,7973	139,03	303 388,90	1 728 2 122,42	447 552,49	7,48	136 174,36	886 1 115,75
272	КР12-41-8	0,0599	11,63 88,7411	0,12	1,40 10,6489	139,03	194 1 480,52	1 059 7 509,36	276 1 977,77	7,48	87 663,78	557 4 122,07
273	КР11-58-1	0,21	5,31 19,3012	0,12	0,64 2,3161	139,03	89 322,01	450 1 410,45	118 381,14	7,48	40 144,37	247 847,52
274	КР12-66-1	1,4196	4,05 8,0900	0,12	0,49 0,9708	139,03	68 134,97	296 585,39	80 158,48	7,48	30 60,51	178 353,96
276	КБ15-76-1	1,4196	11,48 160,9808	0,12	1,38 19,3177	139,03	192 2 685,74	831 13 622,49	224 3 587,81	7,48	86 1 204,14	502 7 477,69
277	КБ15-76-2	1,4196	228,52 19,3608	0,12	27,42 2,3233	139,03	3 813 323,01	19 338 1 638,81	5 093 431,60	7,48	1 709 144,82	10 615 899,43
			27,48		3,30		459	2 326	612		206	1 277
		Разом	1 421,11		170,53		23 713	118 938	31 379		10 631	65 723
Група №5												
278	КР7-3-1	0,81	5,9600	0,12	0,7152	139,03	99,43	431,27	116,75	7,48	44,58	260,76
279	КР7-31-5	0,81	4,83 14,7922	0,12	0,58 1,7751	139,03	81 246,79	349 1 346,86	94 350,60	7,48	36 110,65	211 708,04
280	КР7-2-5	1,1276	11,98 18,1134	0,12	1,44 2,1736	139,03	200 302,20	1 091 1 313,43	284 355,44	7,48	90 135,49	574 793,13
281	КР7-2-1	1,1276	20,43 53,0900	0,12	2,45 6,3708	139,03	341 885,73	1 481 3 841,59	400 1 040,01	7,48	153 397,11	894 2 322,85
282	КР7-21-1	11,276	59,86 5,4200	0,12	7,18 0,6504	139,03	999 90,43	4 332 423,09	1 172 112,97	7,48	448 40,54	2 619 243,94
283	КР7-17-2	1,1276	61,12 65,4577	0,12	7,33 7,8549	139,03	1 020 1 092,07	4 771 5 216,70	1 274 1 387,93	7,48	457 489,62	2 751 2 969,62
284	КР7-17-9	1,1276	73,81 14,8248	0,12	8,86 1,7790	139,03	1 231 247,33	5 883 1 202,22	1 566 318,90	7,48	552 110,89	3 349 677,12
285	КР7-26-2	1,1276	16,71 58,4299	0,12	2,01 7,0116	139,03	279 974,82	1 355 4 945,12	360 1 302,39	7,48	125 437,06	764 2 714,27
			65,88		7,91		1 099	5 576	1 469		493	3 061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
286	КР13-10-1	1,9103	19,3100	0,12	2,3172	139,03	322,16	1 397,27	378,27	7,48	144,44	844,87
287	КР12-66-1	1,9103	36,89	0,12	4,43	139,03	615	2 669	723	7,48	276	1 614
289	КР11-50-2	0,087	8,0900	0,12	0,9708	139,03	134,97	585,39	158,48	7,48	60,51	353,96
290	КР11-50-2	0,087	15,45	0,12	1,85	139,03	258	1 118	302	7,48	116	676
290	КР11-25-5	0,453	54,2338	0,12	6,5081	139,03	904,82	3 957,64	1 069,74	7,48	405,67	2 380,23
292	КБ10-94-1	0,072	4,71	0,12	0,57	139,03	79	344	93	7,48	35	207
292	КБ10-94-1	0,072	112,2434	0,12	13,4692	139,03	1 872,62	10 072,22	2 627,86	7,48	839,58	5 340,06
293	КБ10-94-1	0,072	50,84	0,12	6,10	139,03	848	4 563	1 191	7,48	380	2 419
293	КБ10-94-1	0,072	103,0656	0,12	12,3679	139,03	1 719,51	8 934,12	2 343,80	7,48	770,93	4 834,24
294	КБ10-94-3	0,0081	7,42	0,12	0,89	139,03	124	643	168	7,48	56	348
294	КБ10-94-3	0,0081	128,8320	0,12	15,4598	139,03	2 149,38	11 167,65	2 929,75	7,48	963,66	6 042,79
295	КБ15-56-3	2,4515	9,28	0,12	1,11	139,03	155	804	211	7,48	69	435
295	КБ15-56-3	2,4515	354,3067	0,12	42,5168	139,03	5 911,11	30 713,48	8 057,41	7,48	2 650,21	16 618,73
297	КБ15-56-4	2,4515	2,87	0,12	0,34	139,03	48	249	66	7,48	21	135
297	КБ15-56-4	2,4515	45,4863	0,12	5,4584	139,03	758,88	4 080,68	1 064,70	7,48	340,24	2 163,82
299	КР13-11-2	2,4515	111,51	0,12	13,38	139,03	1 860	10 004	2 611	7,48	834	5 305
299	КР13-11-2	2,4515	48,2641	0,12	5,7917	139,03	805,22	4 330,05	1 129,76	7,48	361,02	2 296,00
300	КР12-49-12	2,4515	118,32	0,12	14,20	139,03	1 974	10 615	2 770	7,48	885	5 629
301	КР13-15-5	0,195	47,3011	0,12	5,6761	139,03	789,15	4 097,76	1 075,12	7,48	353,81	2 218,08
302	КР11-50-2	0,363	115,96	0,12	13,92	139,03	1 935	10 046	2 636	7,48	867	5 438
302	КР11-50-2	0,363	9,5042	0,12	1,1405	139,03	158,56	796,25	210,06	7,48	71,09	439,71
303	КР11-26-3	0,363	23,30	0,12	2,80	139,03	389	1 952	515	7,48	174	1 078
303	КР11-26-3	0,363	78,1357	0,12	9,3763	139,03	1 303,58	5 878,18	1 579,99	7,48	584,46	3 468,03
304	КБ15-25-2	0,363	15,24	0,12	1,83	139,03	254	1 146	308	7,48	114	676
304	КБ15-25-2	0,363	54,2338	0,12	6,5081	139,03	904,82	3 957,64	1 069,74	7,48	405,67	2 380,23
305	КР7-2-7	0,105	19,68	0,12	2,36	139,03	328	1 436	389	7,48	147	864
305	КР7-2-7	0,105	128,4289	0,12	15,4115	139,03	2 142,66	11 695,00	3 044,29	7,48	960,65	6 147,60
306	КР7-2-8	0,105	46,62	0,12	5,59	139,03	778	4 245	1 105	7,48	349	2 232
306	КР7-2-8	0,105	294,4545	0,12	35,3345	139,03	4 912,56	25 511,13	6 693,21	7,48	2 202,52	13 808,29
307	КР7-17-1	0,105	106,89	0,12	12,83	139,03	1 783	9 261	2 429	7,48	800	5 012
307	КР7-17-1	0,105	93,0872	0,12	11,1705	139,03	1 553,03	7 401,45	1 969,99	7,48	696,29	4 219,31
308	КР7-17-9	0,105	9,78	0,12	1,17	139,03	163	777	207	7,48	73	443
308	КР7-17-9	0,105	55,2786	0,12	6,6334	139,03	922,25	4 430,45	1 177,59	7,48	413,48	2 513,32
309	КБ11-29-2	0,105	5,80	0,12	0,70	139,03	97	466	124	7,48	43	264
309	КБ11-29-2	0,105	72,5277	0,12	8,7033	139,03	1 210,02	5 778,49	1 537,47	7,48	542,51	3 290,00
309	КБ11-29-2	0,105	7,61	0,12	0,91	139,03	127	607	161	7,48	57	345
309	КБ11-29-2	0,105	14,8248	0,12	1,7790	139,03	247,33	1 202,22	318,90	7,48	110,89	677,12
309	КБ11-29-2	0,105	1,56	0,12	0,19	139,03	26	126	33	7,48	12	71
309	КБ11-29-2	0,105	190,1520	0,12	22,8182	139,03	3 172,42	16 475,55	4 322,55	7,48	1 422,34	8 917,31
309	КБ11-29-2	0,105	19,97	0,12	2,40	139,03	333	1 729	454	7,48	149	936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
310	КР5-3-1	0,45	8,4371	0,12	1,0125	139,03	140,76	618,69	167,08	7,48	63,11	370,95
311	КР5-1-6	0,0375	3,80 76,2091	0,12	0,46 9,1451	139,03	63 1 271,44	278 5 519,83	76 1 494,08	7,48	28 570,04	167 3 335,56
312	КР5-8-11	0,03	2,86 220,8225	0,12	0,34 25,4987	139,03	48 3 684,11	207 19 154,12	56 5 024,41	7,48	21 1 651,75	125 10 360,27
313	КР11-26-3	0,06	6,62 128,4289	0,12	0,79 15,4115	139,03	111 2 142,66	575 11 695,00	150 3 044,29	7,48	50 960,65	311 6 147,60
314	КБ15-25-2	0,06	7,71 294,4545	0,12	0,92 35,3345	139,03	129 4 912,56	702 25 511,13	182 6 693,21	7,48	58 2 202,52	369 13 808,29
315	КР6-15-1	0,1	17,67 6 6500	0,12	2,12 0,7980	139,03	295 110,95	1 530 490,57	401 132,33	7,48	132 49,74	828 293,02
316	КР6-13-1	0,05	0,67 188,3921	0,12	0,08 22,6071	139,03	11 3 143,06	49 14 389,27	13 3 857,11	7,48	5 1 409,17	29 8 409,34
317	КР6-14-1	0,09	9,42 44,6800	0,12	1,13 5,3616	139,03	157 745,42	720 3 296,04	193 889,12	7,48	70 334,21	420 1 968,75
318	КБ10-28-1	0,09	4,02 129,9040	0,12	0,48 15,5885	139,03	67 2 167,27	297 11 856,25	80 3 085,17	7,48	30 971,68	177 6 224,12
320	КР11-30-1	0,0443	11,69 303,2362	0,12	1,40 36,3883	139,03	195 5 059,07	1 067 28 842,69	278 7 458,39	7,48	87 2 268,21	560 14 785,67
322	КБ15-47-5	0,369	13,43 23,3105	0,12	1,61 2,7973	139,03	224 388,90	1 278 2 122,42	331 552,49	7,48	100 174,36	655 1 115,75
323	КР12-41-8	0,0443	8,60 88,7411	0,12	1,03 10,6489	139,03	144 1 480,52	783 7 509,36	204 1 977,77	7,48	64 663,78	412 4 122,07
324	КР12-66-1	1,2326	3,93 8,0900	0,12	0,47 0,9708	139,03	66 134,97	333 585,39	88 158,48	7,48	29 60,51	183 353,96
326	КБ15-76-1	1,2326	9,97 160,9808	0,12	1,20 19,3177	139,03	166 2 685,74	722 13 622,49	195 3 587,81	7,48	75 1 204,14	436 7 477,69
327	КБ15-76-2	1,2326	198,43 19,3608	0,12	23,81 2,3233	139,03	3 310 323,01	16 791 1 638,81	4 423 431,60	7,48	1 484 144,82	9 217 899,43
328	КР12-54-3	0,0708	23,87 69,6411	0,12	2,86 8,3569	139,03	398 1 161,86	2 020 5 893,12	532 1 552,10	7,48	179 520,92	1 109 3 234,88
			4,93		0,59		82	417	110		37	229
	Разом		1 371,94		164,62		22 890	115 407	30 427		10 260	63 577
	Група № 4.8											
329	КР7-3-1	0,872	5,9600 5,20	0,12	0,7152 0,62	139,03	99,43 87	431,27 376	116,75 101	7,48	44,58 39	260,76 227
330	КР7-31-5	0,872	14,7922 12,90	0,12	1,7751 1,55	139,03	246,79 215	1 346,86 1 175	350,60 306	7,48	110,65 96	709,04 617
331	КР7-2-5	1,2702	18,1134 23,00	0,12	2,1736 2,76	139,03	302,20 384	1 313,43 1 668	355,44 451	7,48	135,49 172	793,13 1 007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
332	КР7-2-1	1,2702	53,0900	0,12	6,3708	139,03	885,73	3 841,59	1 040,01	7,48	397,11	2 322,85
333	КР7-21-1	12,702	67,43	0,12	8,09	139,03	1 125	4 880	1 321	7,48	504	2 950
334	КР7-17-2	1,2702	5,4200	0,12	0,6504	139,03	90,43	423,09	112,97	7,48	40,54	243,94
335	КР7-17-9	1,2702	68,84	0,12	8,26	139,03	1 149	5 374	1 435	7,48	515	3 099
336	КР7-26-2	1,2702	65,4577	0,12	7,8549	139,03	1 092,07	5 216,70	1 387,93	7,48	489,62	2 969,62
337	КР13-10-1	1,9503	83,15	0,12	9,98	139,03	1 387	6 626	1 763	7,48	622	3 772
338	КР12-66-1	1,9503	14,8248	0,12	1,7790	139,03	247,33	1 202,22	318,90	7,48	110,89	677,12
340	КР11-25-5	0,2468	18,83	0,12	2,26	139,03	314	1 527	405	7,48	141	860
342	КБ10-94-4	0,087	58,4299	0,12	7,0116	139,03	974,82	4 945,12	1 302,39	7,48	437,06	2 714,27
343	КБ10-94-4	0,087	74,22	0,12	8,91	139,03	1 238	6 282	1 655	7,48	555	3 448
344	КБ10-94-1	0,072	19,3100	0,12	2,3172	139,03	322,16	1 397,27	378,27	7,48	144,44	844,87
345	КБ10-94-1	0,072	37,66	0,12	4,52	139,03	628	2 725	738	7,48	282	1 648
346	КБ10-94-3	0,0081	8,0900	0,12	0,9708	139,03	134,97	585,39	158,48	7,48	60,51	353,96
347	КБ15-56-3	2,4593	15,78	0,12	1,89	139,03	263	1 142	309	7,48	118	690
349	КБ15-56-4	2,4593	112,2434	0,12	13,4692	139,03	1 872,62	10 072,22	2 627,86	7,48	839,58	5 340,06
351	КР13-11-2	2,4593	27,70	0,12	3,32	139,03	462	2 486	649	7,48	207	1 318
352	КР12-49-12	2,4593	325,2188	0,12	39,0263	139,03	5 425,82	28 197,33	7 397,09	7,48	2 432,64	15 255,55
353	КР13-15-5	0,195	28,29	0,12	3,40	139,03	472	2 453	643	7,48	212	1 327
354	КР11-50-2	0,363	464,5983	0,12	55,7518	139,03	7 751,17	40 281,90	10 567,28	7,48	3 475,20	21 793,65
355	КР11-26-3	0,363	40,43	0,12	4,85	139,03	674	3 505	920	7,48	302	1 896
			103,0656	0,12	12,3679	139,03	1 719,51	8 934,12	2 343,80	7,48	770,93	4 834,24
			7,42	0,12	0,89	139,03	124	643	168	7,48	56	348
			128,8320	0,12	15,4598	139,03	2 149,38	11 167,65	2 929,75	7,48	963,66	6 042,79
			9,28	0,12	1,11	139,03	155	804	211	7,48	69	435
			354,3067	0,12	42,5168	139,03	5 911,11	30 713,48	8 057,41	7,48	2 650,21	16 618,73
			2,87	0,12	0,34	139,03	48	249	66	7,48	21	135
			45,4863	0,12	5,4594	139,03	758,88	4 080,68	1 064,70	7,48	340,24	2 163,82
			111,86	0,12	13,42	139,03	1 866	10 036	2 618	7,48	837	5 321
			48,2641	0,12	5,7917	139,03	805,22	4 330,05	1 129,76	7,48	361,02	2 296,00
			118,69	0,12	14,24	139,03	1 980	10 649	2 779	7,48	888	5 647
			47,3011	0,12	5,6761	139,03	789,15	4 097,76	1 075,12	7,48	363,81	2 218,08
			116,33	0,12	13,96	139,03	1 941	10 078	2 644	7,48	870	5 455
			9,5042	0,12	1,1405	139,03	158,56	796,25	210,06	7,48	71,09	439,71
			23,37	0,12	2,80	139,03	390	1 959	516	7,48	175	1 081
			78,1357	0,12	9,3763	139,03	1 303,58	5 878,18	1 579,99	7,48	584,46	3 468,03
			15,24	0,12	1,83	139,03	254	1 146	308	7,48	114	676
			54,2338	0,12	6,5081	139,03	904,82	3 957,64	1 069,74	7,48	405,67	2 380,23
			19,68	0,12	2,36	139,03	328	1 436	389	7,48	147	864
			128,4289	0,12	15,4115	139,03	2 142,66	11 695,00	3 044,29	7,48	960,65	6 147,60
			46,62	0,12	5,59	139,03	778	4 245	1 105	7,48	349	2 232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
356	КБ15-25-2	0,363	294,4545	0,12	35,3345	139,03	4 912,56	25 511,13	6 693,21	7,48	2 202,52	13 808,29
357	КР7-2-7	0,105	106,89	0,12	12,83	139,03	1 783	9 261	2 429	7,48	800	5 012
358	КР7-2-8	0,105	93,0872	0,12	11,705	139,03	1 553,03	7 401,45	1 969,99	7,48	696,29	4 219,31
359	КР7-17-1	0,105	9,78	0,12	1,17	139,03	163	777	207	7,48	73	443
360	КР7-17-9	0,105	55,2786	0,12	6,6334	139,03	922,25	4 430,45	1 177,59	7,48	413,48	2 513,32
361	КБ11-29-2	0,105	5,80	0,12	0,70	139,03	97	466	124	7,48	43	264
362	КР5-3-1	0,45	72,5277	0,12	8,7033	139,03	1 210,02	5 778,49	1 537,47	7,48	542,51	3 290,00
363	КР5-1-6	0,0375	7,61	0,12	0,91	139,03	127	607	161	7,48	57	345
364	КР5-8-11	0,03	14,8248	0,12	1,7790	139,03	247,33	1 202,22	318,90	7,48	110,89	677,12
365	КР11-26-3	0,06	1,56	0,12	0,19	139,03	26	126	33	7,48	12	71
366	КБ15-25-2	0,06	190,1520	0,12	22,8182	139,03	3 172,42	16 475,55	4 322,55	7,48	1 422,34	8 917,31
367	КР6-15-1	0,08	19,97	0,12	2,40	139,03	333	1 729	454	7,48	149	936
368	КР6-13-1	0,04	8,4371	0,12	1,0125	139,03	140,76	618,69	167,08	7,48	63,11	370,95
369	КР6-14-1	0,072	3,80	0,12	0,46	139,03	63	278	76	7,48	28	167
370	КБ10-28-1	0,072	76,2091	0,12	9,1451	139,03	1 271,44	5 519,83	1 494,08	7,48	570,04	3 335,56
372	КР11-30-1	0,0198	2,86	0,12	0,34	139,03	48	207	56	7,48	21	125
374	КБ15-47-5	0,165	220,8225	0,12	26,4987	139,03	3 684,11	19 154,12	5 024,41	7,48	1 651,75	10 360,27
375	КР12-41-8	0,0198	6,62	0,12	0,79	139,03	111	575	150	7,48	50	311
376	КР11-58-1	0,214	128,4289	0,12	15,4115	139,03	2 142,66	11 695,00	3 044,29	7,48	960,65	6 147,60
377	КР12-66-1	1,3752	7,71	0,12	0,92	139,03	129	702	182	7,48	58	369
			294,4545	0,12	35,3345	139,03	4 912,56	25 511,13	6 693,21	7,48	2 202,52	13 808,29
			17,67	0,12	2,12	139,03	295	1 530	401	7,48	132	828
			6,6500	0,12	0,7980	139,03	110,95	490,57	132,33	7,48	49,74	293,02
			0,53	0,12	0,06	139,03	9	39	10	7,48	4	23
			188,3921	0,12	22,6071	139,03	3 143,06	14 389,27	3 857,11	7,48	1 409,17	8 409,34
			7,53	0,12	0,90	139,03	126	576	154	7,48	56	336
			44,6800	0,12	5,3616	139,03	745,42	3 296,04	889,12	7,48	334,21	1 968,75
			3,22	0,12	0,39	139,03	54	237	64	7,48	24	142
			129,9040	0,12	15,5885	139,03	2 167,27	11 856,25	3 085,17	7,48	971,58	6 224,12
			9,35	0,12	1,12	139,03	156	854	222	7,48	70	448
			303,2362	0,12	36,3883	139,03	5 059,07	28 842,69	7 458,39	7,48	2 268,21	14 785,67
			6,00	0,12	0,72	139,03	100	571	148	7,48	45	293
			23,3105	0,12	2,7973	139,03	388,90	2 122,42	552,49	7,48	174,36	1 115,75
			3,85	0,12	0,46	139,03	64	350	91	7,48	29	184
			88,7411	0,12	10,6489	139,03	1 480,52	7 509,36	1 977,77	7,48	663,78	4 122,07
			1,76	0,12	0,21	139,03	29	149	40	7,48	13	82
			19,3012	0,12	2,3161	139,03	322,01	1 410,45	381,14	7,48	144,37	847,52
			4,13	0,12	0,50	139,03	69	301	81	7,48	31	181
			8,0900	0,12	0,9708	139,03	134,97	585,39	158,48	7,48	60,51	353,96
			11,13	0,12	1,34	139,03	186	805	218	7,48	83	487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
379	КБ15-76-1	1,3752	160,9808	0,12	19,3177	139,03	2 685,74	13 622,49	3 587,81	7,48	1 204,14	7 477,69
380	КБ15-76-2	1,3752	221,38	0,12	26,57	139,03	3 693	18 734	4 934	7,48	1 656	10 283
			19,3608		2,3233		323,01	1 638,81	431,60		144,82	899,43
			26,63		3,20		444	2 254	594		199	1 237
	Разом		1 460,57		175,25		24 367	122 592	32 329		10 924	67 620
	Група №7											
381	КР7-3-1	0,8563	5,9600	0,12	0,7152	139,03	99,43	431,27	116,75	7,48	44,58	260,76
382	КР7-31-5	0,8563	5,10	0,12	0,61	139,03	85	369	100	7,48	38	223
			14,7922		1,7751		246,79	1 346,86	350,60		110,65	708,04
			12,67		1,52		211	1 154	300		95	606
383	КР7-2-5	1,431	18,1134	0,12	2,1736	139,03	302,20	1 313,43	355,44	7,48	135,49	793,13
384	КР7-2-1	1,431	25,92	0,12	3,11	139,03	432	1 880	509	7,48	194	1 135
			53,0900		6,3708		885,73	3 841,59	1 040,01		397,11	2 322,85
			75,97		9,12		1 267	5 497	1 489		568	3 324
385	КР7-21-1	14,31	5,4200	0,12	0,6504	139,03	90,43	423,09	112,97	7,48	40,54	243,94
386	КР7-17-2	1,431	77,56	0,12	9,31	139,03	1 294	6 054	1 617	7,48	580	3 491
			65,4577		7,8549		1 092,07	5 216,70	1 387,93		489,62	2 969,62
			93,67		11,24		1 563	7 465	1 986		701	4 250
387	КР7-17-9	1,431	14,8248	0,12	1,7790	139,03	247,33	1 202,22	318,90	7,48	110,89	677,12
388	КР7-26-2	1,431	21,22	0,12	2,55	139,03	354	1 721	456	7,48	159	969
			58,4299		7,0116		974,82	4 945,12	1 302,39		437,06	2 714,27
			83,61		10,03		1 395	7 076	1 864		625	3 884
389	КР13-10-1	2,152	19,3100	0,12	2,3172	139,03	322,16	1 397,27	378,27	7,48	144,44	844,87
390	КР12-66-1	2,152	41,56	0,12	4,99	139,03	693	3 007	814	7,48	311	1 818
			8,0900		0,9708		134,97	585,39	158,48		60,51	353,96
			17,41		2,09		290	1 260	342		130	762
392	КБ10-94-1	0,072	103,0656	0,12	12,3679	139,03	1 719,51	8 934,12	2 343,80	7,48	770,93	4 834,24
393	КБ10-94-1	0,072	7,42	0,12	0,89	139,03	124	643	168	7,48	56	348
			128,8320		15,4598		2 149,38	11 167,65	2 929,75		963,66	6 042,79
			9,28		1,11		155	804	211		69	435
394	КБ10-94-3	0,0081	354,3067	0,12	42,5168	139,03	5 911,11	30 713,48	8 057,41	7,48	2 650,21	16 618,73
395	КБ15-56-3	2,2402	2,87	0,12	0,34	139,03	48	249	66	7,48	21	135
			45,4863		5,4584		758,88	4 080,68	1 064,70		340,24	2 163,82
			101,90		12,23		1 700	9 142	2 385		762	4 847
397	КБ15-56-4	2,2402	48,2641	0,12	5,7917	139,03	805,22	4 330,05	1 129,76	7,48	361,02	2 296,00
399	КР13-11-2	2,2402	108,12	0,12	12,97	139,03	1 804	9 700	2 530	7,48	809	5 143
			47,3011		5,6761		789,15	4 097,76	1 075,12		353,81	2 218,08
			105,96		12,72		1 768	9 179	2 408		793	4 969
400	КР12-49-12	2,2402	9,5042	0,12	1,1405	139,03	158,56	796,25	210,06	7,48	71,09	439,71
			21,29		2,55		355	1 784	471		159	985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
401	КР13-15-5	0,1824	78,1357	0,12	9,3763	139,03	1 303,58	5 878,18	1 579,99	7,48	584,46	3 468,03
402	КР11-50-2	0,456	14,25 54,2338	0,12	1,71 6,5081	139,03	238 904,82	1 073 3 957,64	288 1 069,74	7,48	107 405,67	633 2 380,23
403	КР11-26-3	0,456	24,73 128,4289	0,12	2,97 15,4115	139,03	413 2 142,66	1 804 11 695,00	487 3 044,29	7,48	185 960,65	1 085 6 147,60
404	КБ15-25-2	0,456	58,56 294,4545	0,12	7,03 35,3345	139,03	977 4 912,56	5 333 25 511,13	1 388 6 693,21	7,48	438 2 202,52	2 803 13 808,29
405	КР7-2-7	0,138	134,27 93,0872	0,12	16,11 11,1705	139,03	2 240 1 553,03	11 633 7 401,45	3 053 1 969,99	7,48	1 004 696,29	6 297 4 219,31
406	КР7-2-8	0,138	12,85 55,2786	0,12	1,54 6,6334	139,03	214 922,25	1 022 4 430,45	272 1 177,59	7,48	96 413,48	582 2 513,32
407	КР7-17-1	0,138	7,63 72,5277	0,12	0,92 8,7033	139,03	127 1 210,02	611 5 778,49	163 1 537,47	7,48	57 542,51	347 3 290,00
408	КР7-17-9	0,138	10,00 14,8248	0,12	1,20 1,7790	139,03	167 247,33	797 1 202,22	212 318,90	7,48	75 110,89	454 677,12
409	КБ11-29-2	0,138	2,05 190,1520	0,12	0,25 22,8182	139,03	34 3 172,42	166 16 475,55	44 4 322,55	7,48	15 1 422,34	93 8 917,31
410	КР5-3-1	0,45	26,24 8,4371	0,12	3,15 1,0125	139,03	438 140,76	2 274 618,69	597 167,08	7,48	196 63,11	1 231 370,95
411	КР5-1-6	0,0375	3,80 76,2091	0,12	0,46 9,1451	139,03	63 1 271,44	278 5 519,83	76 1 494,08	7,48	28 570,04	167 3 335,56
412	КР5-8-11	0,03	2,86 220,8225	0,12	0,34 26,4987	139,03	48 3 684,11	207 19 154,12	56 5 024,41	7,48	21 1 651,75	125 10 360,27
413	КР11-26-3	0,06	6,62 128,4289	0,12	0,79 15,4115	139,03	111 2 142,66	575 11 695,00	150 3 044,29	7,48	50 960,65	311 6 147,60
414	КБ15-25-2	0,06	7,71 294,4545	0,12	0,92 35,3345	139,03	129 4 912,56	702 25 511,13	182 6 693,21	7,48	58 2 202,52	369 13 808,29
415	КР6-15-1	0,1	17,67 6,6500	0,12	2,12 0,7980	139,03	295 110,95	1 530 490,57	401 132,33	7,48	132 49,74	828 293,02
416	КР6-13-1	0,05	0,67 188,3921	0,12	0,08 22,6071	139,03	11 3 143,06	49 14 389,27	13 3 857,11	7,48	5 1 409,17	29 8 409,34
417	КР6-14-1	0,09	9,42 44,6800	0,12	1,13 5,3616	139,03	157 745,42	720 3 296,04	193 889,12	7,48	70 334,21	420 1 968,75
418	КБ10-28-1	0,09	4,02 129,9040	0,12	0,48 15,5885	139,03	67 2 167,27	297 11 856,25	80 3 085,17	7,48	30 971,68	177 6 224,12
420	КР11-30-1	0,0492	11,69 303,2362	0,12	1,40 36,3883	139,03	195 5 059,07	1 067 28 842,69	278 7 458,39	7,48	87 2 268,21	560 14 785,67
422	КБ15-17-5	0,41	14,92 23,3105	0,12	1,79 2,7973	139,03	249 388,90	1 419 2 122,42	366 552,49	7,48	112 174,36	727 1 115,75
			9,56		1,15		159	870	227		71	457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
423	КР12-41-8	0,0492	88,7411	0,12	10,6489	139,03	1 480,52	7 509,36	1 977,77	7,48	663,78	4 122,07
424	КР11-58-1	0,187	4,37	0,12	0,52	139,03	322,01	369	97	7,48	33	203
425	КР12-66-1	1,569	19,3012	0,12	2,3161	139,03	60	1 410,45	381,14	7,48	144,37	847,52
427	КБ15-76-1	1,569	3,61	0,12	0,43	139,03	134,97	264	71	7,48	27	158
428	КБ15-76-2	1,569	8,0900	0,12	0,9708	139,03	212	585,39	158,48	7,48	60,51	353,96
			12,69	0,12	1,52	139,03	2 685,74	918	248	7,48	95	555
			160,9808	0,12	19,3177	139,03	4 214	13 622,49	3 587,81	7,48	1 204,14	7 477,69
			252,58	0,12	30,31	139,03	323,01	21 374	5 629	7,48	1 889	11 732
			19,3608	0,12	2,3233	139,03	507	1 638,81	431,60	7,48	144,82	899,43
			30,38		3,65		24 936	2 571	677		227	1 411
		Разом	1 494,68		179,35			124 907	32 984		11 178	69 078
	Роздл. № 4.10	Группа №8										
429	КР7-3-1	0,78	5,9600	0,12	0,7152	139,03	99,43	431,27	116,75	7,48	44,58	260,76
430	КР7-31-5	0,78	4,65	0,12	0,56	139,03	78	336	90	7,48	35	203
431	КР7-2-5	1,2692	14,7922	0,12	1,7751	139,03	246,79	1 346,86	350,60	7,48	110,65	708,04
432	КР7-2-1	1,2692	11,54	0,12	1,38	139,03	192	1 051	274	7,48	86	552
433	КР7-21-1	1,2692	18,1134	0,12	2,1736	139,03	302,20	1 313,43	355,44	7,48	135,49	793,13
434	КР7-17-2	1,2692	22,99	0,12	2,76	139,03	384	1 667	451	7,48	172	1 007
435	КР7-17-9	1,2692	53,0900	0,12	6,3708	139,03	885,73	3 841,59	1 040,01	7,48	397,11	2 322,85
436	КР7-26-2	1,2692	67,38	0,12	8,09	139,03	1 124	4 876	1 320	7,48	504	2 948
437	КР13-10-1	1,967	5,4200	0,12	0,6504	139,03	90,43	423,09	112,97	7,48	40,54	243,94
438	КР12-66-1	1,967	68,79	0,12	8,25	139,03	1 148	5 370	1 433	7,48	515	3 096
440	КБ10-94-1	0,072	65,4577	0,12	7,8549	139,03	1 092,07	5 216,70	1 387,93	7,48	489,62	2 969,62
441	КБ10-94-1	0,072	83,08	0,12	9,97	139,03	1 386	6 621	1 762	7,48	621	3 769
442	КБ10-94-3	0,0081	14,8248	0,12	1,7790	139,03	247,33	1 202,22	318,90	7,48	110,89	677,12
443	КБ15-56-3	2,0552	18,82	0,12	2,26	139,03	314	1 526	404	7,48	141	859
			58,4299	0,12	7,0116	139,03	974,82	4 945,12	1 302,39	7,48	437,06	2 714,27
			74,16	0,12	8,90	139,03	1 237	6 277	1 653	7,48	555	3 445
			19,3100	0,12	2,3172	139,03	322,16	1 397,27	378,27	7,48	144,44	844,87
			37,98	0,12	4,56	139,03	634	2 748	744	7,48	284	1 662
			8,0900	0,12	0,9708	139,03	134,97	585,39	158,48	7,48	60,51	353,96
			15,91	0,12	1,91	139,03	265	1 151	312	7,48	119	696
			103,0656	0,12	12,3679	139,03	1 719,51	8 934,12	2 343,80	7,48	770,93	4 834,24
			7,42	0,12	0,89	139,03	124	643	168	7,48	56	348
			128,8320	0,12	15,4598	139,03	2 149,38	11 167,65	2 929,75	7,48	963,66	6 042,79
			9,28	0,12	1,11	139,03	155	804	211	7,48	69	435
			354,3067	0,12	42,5168	139,03	5 911,11	30 713,48	8 057,41	7,48	2 650,21	16 618,73
			2,87	0,12	0,34	139,03	48	249	66	7,48	21	135
			45,4863	0,12	5,4594	139,03	758,88	4 080,68	1 064,70	7,48	340,24	2 163,82
			93,48	0,12	11,22	139,03	1 560	8 386	2 188	7,48	699	4 447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
445	КБ15-56-4	2,0552	48,2641	0,12	5,7917	139,03	805,22	4 330,05	1 129,76	7,48	361,02	2 296,00
			99,19		11,90		1 655	8 899	2 322		742	4 719
447	КР13-11-2	2,0552	47,3011	0,12	5,6761	139,03	789,15	4 097,76	1 075,12	7,48	353,81	2 218,08
			97,21		11,67		1 622	8 422	2 210		727	4 559
448	КР12-49-12	2,0552	9,5042	0,12	1,1405	139,03	158,56	796,25	210,06	7,48	71,09	439,71
			19,53		2,34		326	1 636	432		146	904
449	КР13-15-5	0,252	78,1357	0,12	9,3763	139,03	1 303,58	5 878,18	1 579,99	7,48	584,46	3 468,03
			19,69		2,36		329	1 481	398		147	874
450	КР11-50-2	0,314	54,2338	0,12	6,5081	139,03	904,82	3 957,64	1 069,74	7,48	405,67	2 380,23
			17,03		2,04		284	1 243	336		127	747
451	КР11-26-3	0,314	128,4289	0,12	15,4115	139,03	2 142,66	11 695,00	3 044,29	7,48	960,65	6 147,60
			40,33		4,84		673	3 672	955		302	1 930
452	КБ15-25-2	0,314	294,4545	0,12	35,3345	139,03	4 912,56	25 511,13	6 693,21	7,48	2 202,52	13 808,29
			92,46		11,10		1 543	8 011	2 101		692	4 336
453	КР7-2-7	0,194	93,0872	0,12	11,1705	139,03	1 553,03	7 401,45	1 969,99	7,48	696,29	4 219,31
			18,06		2,17		301	1 436	383		135	819
454	КР7-2-8	0,194	55,2786	0,12	6,6334	139,03	922,25	4 430,45	1 177,59	7,48	413,48	2 513,32
			10,72		1,29		179	859	229		80	488
455	КР7-17-1	0,194	72,5277	0,12	8,7033	139,03	1 210,02	5 778,49	1 537,47	7,48	542,51	3 290,00
			14,07		1,69		235	1 121	298		105	638
456	КР7-17-9	0,194	14,8248	0,12	1,7790	139,03	247,33	1 202,22	318,90	7,48	110,89	677,12
			2,87		0,35		48	233	61		22	131
457	КБ11-29-2	0,194	190,1520	0,12	22,8182	139,03	3 172,42	16 475,55	4 322,55	7,48	1 422,34	8 917,31
			36,89		4,43		615	3 196	839		276	1 730
458	КР5-3-1	0,45	8,4371	0,12	1,0125	139,03	140,76	618,69	167,08	7,48	63,11	370,95
			3,80		0,46		63	278	76		28	167
459	КР5-1-6	0,0375	76,2091	0,12	9,1451	139,03	1 271,44	5 519,83	1 494,08	7,48	570,04	3 335,56
			2,86		0,34		48	207	56		21	125
460	КР5-8-11	0,03	220,8225	0,12	26,4987	139,03	3 684,11	19 154,12	5 024,41	7,48	1 651,75	10 360,27
			6,62		0,79		111	575	150		50	311
461	КР11-26-3	0,06	128,4289	0,12	15,4115	139,03	2 142,66	11 695,00	3 044,29	7,48	960,65	6 147,60
			7,71		0,92		129	702	182		58	369
462	КБ15-25-2	0,06	294,4545	0,12	35,3345	139,03	4 912,56	25 511,13	6 693,21	7,48	2 202,52	13 808,29
			17,67		2,12		295	1 530	401		132	828
463	КР6-15-1	0,06	6,6500	0,12	0,7980	139,03	110,95	490,57	132,33	7,48	49,74	293,02
			0,40		0,05		7	29	8		3	18
464	КР6-13-1	0,03	188,3921	0,12	22,6071	139,03	3 143,06	14 389,27	3 857,11	7,48	1 409,17	8 409,34
			5,65		0,68		94	432	116		42	252
465	КР6-14-1	0,054	44,6800	0,12	5,3616	139,03	745,42	3 296,04	889,12	7,48	334,21	1 988,75
			2,41		0,29		40	178	48		18	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
466	КБ10-28-1	0,054	129,9040	0,12	15,5885	139,03	2 167,27	11 856,25	3 085,17	7,48	971,68	6 224,12
468	КР11-30-1	0,0474	303,2362	0,12	36,3883	139,03	5 059,07	28 842,69	7 458,39	7,48	52	336
470	КБ15-47-5	0,395	14,38	0,12	1,72	139,03	240	1 367	353	7,48	2 268,21	14 785,67
471	КР12-41-8	0,0474	23,3105	0,12	2,7973	139,03	388,90	2 122,42	552,49	7,48	108	701
472	КР12-66-1	1,4632	88,7411	0,12	1,10	139,03	154	838	218	7,48	174,36	1 115,75
474	КБ15-76-1	1,4632	4,21	0,12	0,50	139,03	1 480,52	7 509,36	1 977,77	7,48	69	441
475	КБ15-76-2	1,4632	8,0900	0,12	0,9708	139,03	70	356	94	7,48	663,78	4 122,07
	Разом		11,84	0,12	1,42	139,03	134,97	585,39	158,48	7,48	31	195
			160,9808	0,12	19,3177	139,03	197	857	232	7,48	89	518
			235,55	0,12	28,27	139,03	2 685,74	13 622,49	3 587,81	7,48	1 204,14	7 477,69
			19,3608	0,12	2,3233	139,03	3 930	19 932	5 249	7,48	1 762	10 941
			28,33	0,12	3,40	139,03	323,01	1 638,81	431,60	7,48	144,82	899,43
			1 344,05		161,28		473	2 398	631		212	1 316
							22 427	112 233	29 621		10 053	62 101
	Розділ № 4.11	Група №9										
476	КР7-3-1	0,82	5,9600	0,12	0,7152	139,03	99,43	431,27	116,75	7,48	44,58	260,76
477	КР7-31-5	0,82	4,89	0,12	0,59	139,03	82	354	95	7,48	37	214
478	КР7-2-5	1,273	14,7922	0,12	1,7751	139,03	246,79	1 346,86	350,60	7,48	110,65	708,04
479	КР7-2-1	1,273	12,13	0,12	1,46	139,03	202	1 105	288	7,48	91	581
480	КР7-21-1	1,273	18,1134	0,12	2,1736	139,03	302,20	1 313,43	355,44	7,48	135,49	793,13
481	КР7-17-2	1,273	23,05	0,12	2,77	139,03	385	1 672	453	7,48	172	1 010
482	КР7-21-1	12,73	53,0900	0,12	6,3708	139,03	885,73	3 841,59	1 040,01	7,48	397,11	2 322,85
483	КР7-17-9	1,273	67,58	0,12	8,11	139,03	1 128	4 890	1 323	7,48	506	2 957
484	КР7-17-2	1,273	54,200	0,12	0,6504	139,03	90,43	423,09	112,97	7,48	40,54	243,94
485	КР7-26-2	1,273	69,00	0,12	8,28	139,03	1 151	5 386	1 438	7,48	516	3 105
486	КР7-17-9	1,273	65,4577	0,12	7,8549	139,03	1 092,07	5 216,70	1 387,93	7,48	489,62	2 969,62
487	КР7-26-2	1,273	83,33	0,12	10,00	139,03	1 390	6 641	1 767	7,48	623	3 780
488	КР7-17-9	1,273	14,8248	0,12	1,7790	139,03	247,33	1 202,22	318,90	7,48	110,89	677,12
489	КР7-26-2	1,273	18,87	0,12	2,26	139,03	315	1 530	406	7,48	141	862
490	КР7-26-2	1,273	58,4299	0,12	7,0116	139,03	974,82	4 945,12	1 302,39	7,48	437,06	2 714,27
491	КР13-10-1	1,913	74,38	0,12	8,93	139,03	1 241	6 295	1 658	7,48	556	3 455
492	КР12-66-1	1,913	19,3100	0,12	2,3172	139,03	322,16	1 397,27	378,27	7,48	144,44	844,87
493	КР12-66-1	1,913	36,94	0,12	4,43	139,03	616	2 673	724	7,48	276	1 616
494	КР12-66-1	1,913	8,0900	0,12	0,9708	139,03	134,97	585,39	158,48	7,48	60,51	353,96
495	КБ10-94-1	0,072	15,48	0,12	1,86	139,03	258	1 120	303	7,48	116	677
496	КБ10-94-1	0,072	103,0656	0,12	12,3679	139,03	1 719,51	8 934,12	2 343,80	7,48	770,93	4 834,24
497	КБ10-94-1	0,072	7,42	0,12	0,89	139,03	124	643	168	7,48	56	348
498	КБ10-94-1	0,072	128,8320	0,12	15,4598	139,03	2 149,38	11 167,65	2 929,75	7,48	963,66	6 042,79
499			9,28	0,12	1,11	139,03	155	804	211	7,48	69	435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
489	КБ10-94-3	0,0081	354,3067	0,12	42,5168	139,03	5 911,11	30 713,48	8 057,41	7,48	2 650,21	16 618,73
490	КБ15-56-3	2,0012	2,87 45,4863	0,12	0,34 5,4584	139,03	48 758,88	249 4 080,68	66 1 064,70	7,48	21 340,24	135 2 163,82
492	КБ15-56-4	2,0012	91,03 48,2641	0,12	10,92 5,7917	139,03	1 519 805,22	8 166 4 330,05	2 130 1 129,76	7,48	681 361,02	4 330 2 296,00
494	КП13-11-2	2,0012	96,58 47,3011	0,12	11,59 5,6761	139,03	1 611 789,15	8 665 4 097,76	2 262 1 075,12	7,48	722 353,81	4 595 2 218,08
495	КП12-49-12	2,0012	94,66 9,5042	0,12	11,36 1,1405	139,03	1 579 158,56	8 200 796,25	2 152 210,06	7,48	708 71,09	4 439 439,71
496	КП13-15-5	0,195	19,02 78,1357	0,12	2,28 9,3763	139,03	317 1 303,58	1 593 5 878,18	421 1 579,99	7,48	142 584,46	880 3 468,03
497	КП11-50-2	0,363	15,24 54,2338	0,12	1,83 6,5081	139,03	254 904,82	1 146 3 957,64	308 1 069,74	7,48	114 405,67	676 2 380,23
498	КП11-26-3	0,363	19,68 128,4289	0,12	2,36 15,4115	139,03	328 2 142,66	1 436 11 695,00	389 3 044,29	7,48	147 960,65	864 6 147,60
499	КБ15-25-2	0,363	46,62 294,4545	0,12	5,59 35,3345	139,03	778 4 912,56	4 245 25 511,13	1 105 6 693,21	7,48	349 2 202,52	2 232 13 808,29
500	КП7-2-7	0,105	106,89 93,0872	0,12	12,83 11,1705	139,03	1 783 1 553,03	9 261 7 401,45	2 429 1 969,99	7,48	800 696,29	5 012 4 219,31
501	КП7-2-8	0,105	9,78 55,2786	0,12	1,17 6,6334	139,03	163 922,25	777 4 430,45	207 1 177,59	7,48	73 413,48	443 2 513,32
502	КП7-17-1	0,105	5,80 72,5277	0,12	0,70 8,7033	139,03	97 1 210,02	466 5 778,49	124 1 537,47	7,48	43 542,51	264 3 290,00
503	КП7-17-9	0,105	7,61 14,8248	0,12	0,91 1,7790	139,03	127 247,33	607 1 202,22	161 318,90	7,48	57 110,89	345 677,12
504	КБ11-29-2	0,105	1,56 190,1520	0,12	0,19 22,8182	139,03	26 3 172,42	126 16 475,55	33 4 322,55	7,48	12 1 422,34	71 8 917,31
505	КП5-3-1	0,45	19,97 8,4371	0,12	2,40 1,0125	139,03	333 140,76	1 729 618,69	454 167,08	7,48	149 63,11	936 370,95
506	КП5-1-6	0,0375	3,80 76,2091	0,12	0,46 9,1451	139,03	63 1 271,44	278 5 519,83	76 1 494,08	7,48	28 570,04	167 3 335,56
507	КП5-8-11	0,03	2,86 220,8225	0,12	0,34 26,4987	139,03	48 3 684,11	207 19 154,12	56 5 024,41	7,48	21 1 651,75	125 10 360,27
508	КП11-26-3	0,06	6,62 128,4289	0,12	0,79 15,4115	139,03	111 2 142,66	575 11 695,00	150 3 044,29	7,48	50 960,65	311 6 147,60
509	КБ15-25-2	0,06	7,71 294,4545	0,12	0,92 35,3345	139,03	129 4 912,56	702 25 511,13	182 6 693,21	7,48	58 2 202,52	369 13 808,29
510	КП6-15-1	0,08	17,67 6,6500	0,12	2,12 0,7980	139,03	295 110,95	1 530 490,57	401 132,33	7,48	132 49,74	828 293,02
			0,53		0,06		9	39	10		4	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
511	КР6-13-1	0,04	188,3921	0,12	22,6071	139,03	3 143,06	14 389,27	3 857,11	7,48	1 409,17	8 409,34
512	КР6-14-1	0,072	7,53 44,6800	0,12	0,90 5,3616	139,03	126 745,42	576 3 296,04	154 889,12	7,48	56 334,21	336 1 968,75
513	КБ10-28-1	0,072	3,22 129,9040	0,12	0,39 15,5885	139,03	54 2 167,27	237 11 856,25	64 3 085,17	7,48	24 971,68	142 6 224,12
515	КР11-30-1	0,0443	9,35 303,2362	0,12	1,12 36,3883	139,03	156 5 059,07	854 28 842,69	222 7 458,39	7,48	70 2 268,21	448 14 785,67
517	КБ15-47-5	0,369	13,43 23,3105	0,12	1,61 2,7973	139,03	224 388,90	1 278 2 122,42	331 552,49	7,48	100 174,36	655 1 115,75
518	КР12-41-8	0,0443	8,60 88,7411	0,12	1,03 10,6489	139,03	144 1 480,52	783 7 509,36	204 1 977,77	7,48	64 663,78	412 4 122,07
519	КР12-66-1	1,378	3,93 8,0900	0,12	0,47 0,9708	139,03	66 134,97	333 585,39	88 158,48	7,48	29 60,51	183 353,96
521	КБ15-76-1	1,378	11,15 160,9808	0,12	1,34 19,3177	139,03	186 2 685,74	807 13 622,49	219 3 587,81	7,48	83 1 204,14	488 7 477,69
522	КБ15-76-2	1,378	221,83 19,3608	0,12	26,62 2,3233	139,03	3 701 323,01	18 772 1 638,81	4 944 431,60	7,48	1 659 144,82	10 304 899,43
			26,68		3,20		445	2 258	594		200	1 239
		Разом	1 304,57		156,53		21 767	109 008	28 770		9 755	60 292
Туалет групп №10												
523	КР13-15-5	0,282	78,1357	0,12	9,3763	139,03	1 303,58	5 878,18	1 579,99	7,48	584,46	3 468,03
524	КР11-50-2	0,564	22,03 54,2338	0,12	2,64 6,5081	139,03	368 904,82	1 658 3 957,64	445 1 069,74	7,48	165 405,67	978 2 380,23
525	КР11-26-3	0,564	30,59 128,4289	0,12	3,67 15,4115	139,03	510 2 142,66	2 232 11 695,00	603 3 044,29	7,48	229 960,65	1 342 6 147,60
526	КБ15-25-2	0,564	72,43 294,4545	0,12	8,69 35,3345	139,03	1 208 4 912,56	6 596 25 511,13	1 717 6 693,21	7,48	542 2 202,52	3 467 13 808,29
527	КР7-2-7	0,2013	166,07 93,0872	0,12	19,93 11,1705	139,03	2 771 1 553,03	14 389 7 401,45	3 775 1 969,99	7,48	1 242 696,29	7 788 4 219,31
528	КР7-2-8	0,2013	18,74 55,2786	0,12	2,25 6,6334	139,03	313 922,25	1 490 4 430,45	396 1 177,59	7,48	140 413,48	849 2 513,32
529	КР7-17-1	0,2013	11,13 72,5277	0,12	1,34 8,7033	139,03	186 1 210,02	892 5 778,49	237 1 537,47	7,48	83 542,51	506 3 290,00
530	КР7-17-9	0,2013	14,60 14,8248	0,12	1,75 1,7790	139,03	244 247,33	1 163 1 202,22	309 318,90	7,48	109 110,89	662 677,12
531	КБ11-29-2	0,2013	2,99 190,1520	0,12	0,36 22,8182	139,03	50 3 172,42	242 16 475,55	64 4 322,55	7,48	22 1 422,34	136 8 917,31
532	КР5-3-1	0,324	38,28 8,4371	0,12	4,59 1,0125	139,03	639 140,76	3 317 618,69	870 167,08	7,48	286 63,11	1 795 370,95
			2,73		0,33		46	200	54		20	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
533	КР5-1-6	0,072	76,2091	0,12	9,1451	139,03	1 271,44	5 519,83	1 494,08	7,48	570,04	3 335,56
534	КР5-8-11	0,03	5,49 220,8225	0,12	0,66 26,4987	139,03	92 3 684,11	397 19 154,12	107 5 024,41	41 7,48	41 1 651,75	240 10 360,27
535	КР11-26-3	0,06	6,62 128,4289	0,12	0,79 15,4115	139,03	111 2 142,66	575 11 695,00	150 3 044,29	50 7,48	50 960,65	311 6 147,60
536	КБ15-25-2	0,06	7,71 294,4545	0,12	0,92 35,3345	139,03	129 4 912,56	702 25 511,13	182 6 693,21	58 7,48	58 2 202,52	369 13 808,29
537	КР6-15-1	0,02	17,67 6,6500	0,12	2,12 0,7980	139,03	295 110,95	1 530 490,57	401 132,33	132 7,48	132 49,74	828 293,02
538	КР6-13-1	0,01	0,13 188,3921	0,12	0,02 22,6071	139,03	2 3 143,06	10 14 389,27	3 3 857,11	1 7,48	1 1 409,17	6 8 409,34
539	КР6-14-1	0,018	1,88 44,6800	0,12	0,23 5,3616	139,03	31 745,42	144 3 296,04	39 889,12	14 7,48	14 334,21	84 1 968,75
540	КБ10-28-1	0,018	0,80 129,9040	0,12	0,10 15,5885	139,03	13 2 167,27	59 11 856,25	16 3 085,17	6 7,48	6 971,68	35 6 224,12
542	КР12-66-1	0,2013	2,34 8,0900	0,12	0,28 0,9708	139,03	39 134,97	213 585,39	56 158,48	17 7,48	17 60,51	112 353,96
544	КБ15-76-1	0,2013	1,63 160,9808	0,12	0,20 19,3177	139,03	27 2 685,74	118 13 622,49	32 3 587,81	12 7,48	12 1 204,14	71 7 477,69
545	КБ15-76-2	0,2013	32,41 19,3608	0,12	3,89 2,3233	139,03	541 323,01	2 742 1 638,81	722 431,60	242 7,48	242 144,82	1 505 899,43
			3,89		0,47		65	330	87		29	181
		Разом	460,16		55,23		7 680	38 999	10 265		3 440	21 385

Роділ № 4.13 Сходова квітня

546	КР11-50-2	1,2801	54,2338	0,12	6,5081	139,03	904,82	3 957,64	1 069,74	7,48	405,67	2 380,23
547	КР12-66-1	1,2801	69,43 8,0900	0,12	8,33 0,9708	139,03	1 158 134,97	5 066 585,39	1 370 158,48	519 7,48	519 60,51	3 047 353,96
549	КР11-25-5	1,2801	10,36 112,2434	0,12	1,24 13,4692	139,03	173 1 872,62	749 10 072,22	203 2 627,86	77 7,48	77 839,58	453 5 340,06
551	КР11-15-1	1,281	143,69 273,0383	0,12	17,24 32,7646	139,03	2 397 4 555,26	12 893 27 445,68	3 364 7 040,21	1 075 7,48	1 075 2 042,33	6 836 13 637,80
552	КР12-49-3	1,2801	349,77 74,0222	0,12	41,97 8,8827	139,03	5 835 1 234,96	35 158 6 263,93	9 019 1 649,76	2 616 7,48	2 616 553,69	17 470 3 438,41
553	КР11-50-2	0,284	94,76 54,2338	0,12	11,37 6,5081	139,03	1 581 904,82	8 019 3 957,64	2 112 1 069,74	709 7,48	709 405,67	4 402 2 380,23
554	КР12-66-1	0,284	15,40 8,0900	0,12	1,85 0,9708	139,03	257 134,97	1 124 585,39	304 158,48	115 7,48	115 60,51	676 353,96
556	КР11-25-6	0,284	2,30 131,9856	0,12	0,28 15,8383	139,03	38 2 201,99	166 11 843,35	46 3 089,97	17 7,48	17 987,25	101 6 279,21
			37,48		4,50		625	3 364	878		280	1 783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
558	КБ15-56-5	0,284	72,5138	0,12	8,7017	139,03	1 209,79	6 505,39	1 697,34	7,48	542,40	3 449,53
560	КБ15-56-6	0,284	20,60	0,12	2,47	139,03	344	1 848	482	7,48	154	980
562	КР12-49-4	0,284	45,6166	0,12	5,4740	139,03	761,05	4 092,47	1 067,77	7,48	341,21	2 170,03
563	КР6-13-1	0,01	12,95	0,12	1,55	139,03	216	1 162	303	7,48	97	616
564	КР6-14-1	0,018	93,0022	0,12	11,1603	139,03	1 551,61	7 870,02	2 072,76	7,48	695,66	4 320,03
565	КБ10-28-1	0,018	26,42	0,12	3,17	139,03	441	2 236	588	7,48	198	1 227
566	КР11-30-1	0,0085	188,3921	0,12	22,6071	139,03	3 143,06	14 389,27	3 857,11	7,48	1 409,17	8 409,34
567	КР11-30-1	0,0085	1,88	0,12	0,23	139,03	31	144	39	7,48	14	84
568	КБ15-47-5	0,071	44,6800	0,12	5,3616	139,03	745,42	3 296,04	889,12	7,48	334,21	1 968,75
569	КР12-41-8	0,0085	0,80	0,12	0,10	139,03	13	59	16	7,48	6	35
570	КР12-41-8	0,0085	129,9040	0,12	15,5885	139,03	2 167,27	11 856,25	3 085,17	7,48	971,68	6 224,12
571	КР11-30-1	0,0085	2,34	0,12	0,28	139,03	39	213	56	7,48	17	112
572	КР11-30-1	0,0085	303,2362	0,12	36,3883	139,03	5 059,07	28 842,69	7 458,39	7,48	2 268,21	14 785,67
573	КР11-30-1	0,0085	2,57	0,12	0,31	139,03	43	245	64	7,48	19	126
574	КБ15-47-5	0,071	23,3105	0,12	2,7973	139,03	388,90	2 122,42	552,49	7,48	174,36	1 115,75
575	КР12-41-8	0,0085	1,66	0,12	0,20	139,03	28	151	39	7,48	12	79
576	КР12-41-8	0,0085	88,7411	0,12	10,6489	139,03	1 480,52	7 509,36	1 977,77	7,48	663,78	4 122,07
577	КР12-41-8	0,0085	0,75	0,12	0,09	139,03	13	64	16	7,48	6	35
578	КР12-41-8	0,0085	793,16	0,12	95,18	139,03	13 232	72 661	18 899	7,48	5 931	38 062
579	КР12-41-8	0,0085	Разом									
580	КР12-41-8	0,0085	Разом									
581	КР12-41-8	0,0085	Разом									
582	КР12-41-8	0,0085	Разом									
583	КР12-41-8	0,0085	Разом									
584	КР12-41-8	0,0085	Разом									
585	КР12-41-8	0,0085	Разом									
586	КР12-41-8	0,0085	Разом									
587	КР12-41-8	0,0085	Разом									
588	КР12-41-8	0,0085	Разом									
589	КР12-41-8	0,0085	Разом									
590	КР12-41-8	0,0085	Разом									
591	КР12-41-8	0,0085	Разом									
592	КР12-41-8	0,0085	Разом									
593	КР12-41-8	0,0085	Разом									
594	КР12-41-8	0,0085	Разом									
595	КР12-41-8	0,0085	Разом									
596	КР12-41-8	0,0085	Разом									
597	КР12-41-8	0,0085	Разом									
598	КР12-41-8	0,0085	Разом									
599	КР12-41-8	0,0085	Разом									
600	КР12-41-8	0,0085	Разом									
601	КР12-41-8	0,0085	Разом									
602	КР12-41-8	0,0085	Разом									
603	КР12-41-8	0,0085	Разом									
604	КР12-41-8	0,0085	Разом									
605	КР12-41-8	0,0085	Разом									
606	КР12-41-8	0,0085	Разом									
607	КР12-41-8	0,0085	Разом									
608	КР12-41-8	0,0085	Разом									
609	КР12-41-8	0,0085	Разом									
610	КР12-41-8	0,0085	Разом									
611	КР12-41-8	0,0085	Разом									
612	КР12-41-8	0,0085	Разом									
613	КР12-41-8	0,0085	Разом									
614	КР12-41-8	0,0085	Разом									
615	КР12-41-8	0,0085	Разом									
616	КР12-41-8	0,0085	Разом									
617	КР12-41-8	0,0085	Разом									
618	КР12-41-8	0,0085	Разом									
619	КР12-41-8	0,0085	Разом									
620	КР12-41-8	0,0085	Разом									
621	КР12-41-8	0,0085	Разом									
622	КР12-41-8	0,0085	Разом									
623	КР12-41-8	0,0085	Разом									
624	КР12-41-8	0,0085	Разом									
625	КР12-41-8	0,0085	Разом									
626	КР12-41-8	0,0085	Разом									
627	КР12-41-8	0,0085	Разом									
628	КР12-41-8	0,0085	Разом									
629	КР12-41-8	0,0085	Разом									
630	КР12-41-8	0,0085	Разом									
631	КР12-41-8	0,0085	Разом									
632	КР12-41-8	0,0085	Разом									
633	КР12-41-8	0,0085	Разом									
634	КР12-41-8	0,0085	Разом									
635	КР12-41-8	0,0085	Разом									
636	КР12-41-8	0,0085	Разом									
637	КР12-41-8	0,0085	Разом									
638	КР12-41-8	0,0085	Разом									
639	КР12-41-8	0,0085	Разом									
640	КР12-41-8	0,0085	Разом									
641	КР12-41-8	0,0085	Разом									
642	КР12-41-8	0,0085	Разом									
643	КР12-41-8	0,0085	Разом									
644	КР12-41-8	0,0085	Разом									
645	КР12-41-8	0,0085	Разом									
646	КР12-41-8	0,0085	Разом									
647	КР12-41-8	0,0085	Разом									
648	КР12-41-8	0,0085	Разом									
649	КР12-41-8	0,0085	Разом									
650	КР12-41-8	0,0085	Разом									
651	КР12-41-8	0,0085	Разом									
652	КР12-41-8	0,0085	Разом									
653	КР12-41-8	0,0085	Разом									
654	КР12-41-8	0,0085	Разом									
655	КР12-41-8	0,0085	Разом									
656	КР12-41-8	0,0085	Разом									
657	КР12-41-8	0,0085	Разом									
658	КР12-41-8	0,0085	Разом									
659	КР12-41-8	0,0085	Разом									
660	КР12-41-8	0,0085	Разом									
661	КР12-41-8	0,0085	Разом									
662	КР12-41-8	0,0085	Разом									
663	КР12-41-8	0,0085	Разом									
664	КР12-41-8	0,0085	Разом									
665	КР12-41-8	0,0085	Разом									
666	КР12-41-8	0,0085	Разом									
667	КР12-41-8	0,0085	Разом									
668	КР12-41-8	0,0085	Разом									
669	КР12-41-8	0,0085	Разом									
670	КР12-41-8	0,0085	Разом									
671	КР12-41-8	0,0085	Разом									
672	КР12-41-8	0,0085	Разом									
673	КР12-41-8	0,0085	Разом									
674	КР12-41-8	0,0085	Разом									
675	КР12-41-8	0,0085	Разом									
676	КР12-41-8	0,0085	Разом									
677	КР12-41-8	0,0085	Разом									
678	КР12-41-8	0,0085	Разом									
679	КР12-41-8	0,0085	Разом									
680	КР12-41-8	0,0085	Разом									
681	КР12-41-8	0,0085	Разом									
682	КР12-41-8	0,0085	Разом									
683	КР12-41-8	0,0085	Разом									
684	КР12-41-8	0,0085	Разом									
685	КР12-41-8	0,0085	Разом									
686	КР12-41-8	0,0085	Разом									
687	КР12-41-8	0,0085	Разом									
688	КР12-41-8	0,0085	Разом									
689	КР12-41-8	0,0085	Разом									
690	КР12-41-8	0,0085	Разом									
691	КР12-41-8	0,0085	Разом									
692	КР12-41-8	0,0085	Разом									
693	КР12-41-8	0,0085	Разом									
694	КР12-41-8	0,0085	Разом									
695	КР12-41-8	0,0085										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
584	КР12-66-1	0,04	8,0900	0,12	0,9708	139,03	134,97	585,39	158,48	7,48	60,51	353,96
586	КБ15-76-1	0,04	160,9808	0,12	19,3177	139,03	2 685,74	13 622,49	3 587,81	7,48	1 204,14	7 477,69
587	КБ15-76-2	0,04	19,3608	0,12	2,3233	139,03	323,01	1 638,81	431,60	7,48	144,82	899,43
	Разом		0,77		0,09		13	65	17		6	36
			147,60		17,72		2 461	13 460	3 507		1 102	7 070
Розділ № 4.15 Харчоблок												
588	КР13-15-5	0,552	78,1357	0,12	9,3763	139,03	1 303,58	5 878,18	1 579,99	7,48	584,46	3 468,03
589	КР11-50-2	0,964	43,13		5,18		720	3 245	871		323	1 914
			54,2338	0,12	6,5081	139,03	904,82	3 957,64	1 069,74	7,48	405,67	2 380,23
590	КР11-26-3	0,964	52,28		6,27		872	3 815	1 032		391	2 295
			128,4289	0,12	15,4115	139,03	2 142,66	11 695,00	3 044,29	7,48	960,65	6 147,60
591	КБ15-25-2	0,964	123,81		14,86		2 066	11 274	2 934		926	5 926
			294,4545	0,12	35,3345	139,03	4 912,56	25 511,13	6 693,21	7,48	2 202,52	13 808,29
592	КР7-2-7	0,4308	283,86		34,06		4 736	24 593	6 452		2 123	13 311
			93,0872	0,12	11,1705	139,03	1 553,03	7 401,45	1 969,99	7,48	686,29	4 219,31
593	КР7-2-8	0,4308	40,10		4,81		669	3 189	849		300	1 818
			55,2786	0,12	6,6334	139,03	922,25	4 430,45	1 177,59	7,48	413,48	2 513,32
594	КР7-17-1	0,4308	23,81		2,86		397	1 909	508		178	1 083
			72,5277	0,12	8,7033	139,03	1 210,02	5 778,49	1 537,47	7,48	542,51	3 290,00
595	КР7-17-9	0,4308	31,24		3,75		521	2 489	662		234	1 417
			14,8248	0,12	1,7790	139,03	247,33	1 202,22	318,90	7,48	110,89	677,12
596	КБ11-29-2	0,4308	6,38		0,77		107	518	137		48	292
			190,1520	0,12	22,8182	139,03	3 172,42	16 475,55	4 322,55	7,48	1 422,34	8 917,31
597	КР11-50-2	0,4308	81,92		9,83		1 367	7 097	1 862		613	3 842
			54,2338	0,12	6,5081	139,03	904,82	3 957,64	1 069,74	7,48	405,67	2 380,23
598	КР12-66-1	0,4308	23,36		2,80		390	1 705	460		175	1 025
			8,0900	0,12	0,9708	139,03	134,97	585,39	158,48	7,48	60,51	353,96
600	КР11-25-6	0,4308	3,49		0,42		58	252	68		26	152
			131,9856	0,12	15,8383	139,03	2 201,99	11 843,35	3 089,97	7,48	987,25	6 279,21
602	КБ15-56-5	0,4308	56,86		6,82		949	5 102	1 331		425	2 705
			72,5138	0,12	8,7017	139,03	1 209,79	6 505,39	1 697,34	7,48	542,40	3 449,53
604	КБ15-56-6	0,4308	31,24		3,75		521	2 803	731		234	1 486
			45,6166	0,12	5,4740	139,03	761,05	4 092,47	1 067,77	7,48	341,21	2 170,03
606	КР12-41-9	0,4308	19,65		2,36		328	1 763	460		147	935
			106,1711	0,12	12,7405	139,03	1 771,32	8 984,29	2 366,23	7,48	794,16	4 931,71
607	КР6-13-1	0,01	45,73		5,49		763	3 870	1 020		342	2 125
			188,3921	0,12	22,6071	139,03	3 143,06	14 389,27	3 857,11	7,48	1 409,17	8 409,34
			1,88		0,23		31	144	39		14	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
608	КР6-14-1	0,018	44,6800	0,12	5,3616	139,03	745,42	3 296,04	889,12	7,48	334,21	1 988,75
609	КБ10-28-1	0,018	129,9040	0,12	15,5885	139,03	2 167,27	11 856,25	3 085,17	7,48	971,68	6 224,12
611	КР11-30-1	0,0244	303,2362	0,12	36,3883	139,03	39	213	56	7,48	17	112
613	КБ15-47-5	0,203	7,40	0,12	0,89	139,03	123	704	183	7,48	55	361
614	КР12-41-8	0,0244	88,7411	0,12	10,6489	139,03	388,90	2 122,42	552,49	7,48	174,36	1 115,75
			4,73	0,12	0,57		79	431	112	7,48	35	226
			2,17		0,26		1 480,52	7 509,36	1 977,77	7,48	663,78	4 122,07
		Разом	886,18		106,36		36	183	49		16	101
		Разом					14 785	75 358	19 832		6 628	41 245
Розділ № 4.16 Підсобне приміщення харчоблока												
615	КР12-65-15	1,2586	42,4100	0,12	5,0892	139,03	707,55	3 068,79	830,79	7,48	317,23	1 855,57
616	КР12-41-8	1,2586	53,38	0,12	6,41		891	3 862	1 045		399	2 335
617	КР12-65-16	0,2623	88,7411	0,12	10,6489	139,03	1 480,52	7 509,36	1 977,77	7,48	663,78	4 122,07
618	КР12-41-9	0,2623	111,69	0,12	13,40	139,03	1 863	9 451	2 490	7,48	835	5 188
619	КР6-13-1	0,05	53,8600	0,12	6,4632	139,03	898,58	3 897,31	1 055,10	7,48	402,87	2 356,55
620	КР6-14-1	0,09	14,13	0,12	1,70	139,03	236	1 022	276	7,48	106	618
621	КБ10-28-1	0,09	106,1711	0,12	12,7405	139,03	1 771,32	8 984,29	2 366,23	7,48	794,16	4 931,71
622	КР11-30-1	0,0288	27,85	0,12	3,34	139,03	465	2 356	621	7,48	208	1 294
623	КБ15-47-5	0,24	9,42	0,12	1,13	139,03	3 143,06	14 389,27	3 857,11	7,48	1 409,17	8 409,34
624	КР12-41-8	0,0288	44,6800	0,12	5,3616	139,03	157	720	193	7,48	70	420
625	КР11-30-1	0,0288	4,02	0,12	0,48	139,03	745,42	3 296,04	889,12	7,48	334,21	1 988,75
626	КР12-65-15	1,2586	129,9040	0,12	15,5885	139,03	67	297	80	7,48	30	177
627	КБ10-28-1	0,018	11,69	0,12	1,40	139,03	2 167,27	11 856,25	3 085,17	7,48	971,68	6 224,12
628	КР11-30-1	0,0244	303,2362	0,12	36,3883	139,03	195	1 067	278	7,48	87	560
629	КБ15-47-5	0,203	8,74	0,12	1,05	139,03	5 059,07	28 842,69	7 458,39	7,48	2 268,21	14 785,67
630	КР12-41-8	0,0244	88,7411	0,12	10,6489	139,03	146	831	215	7,48	65	426
631	КР11-30-1	0,0244	5,59	0,12	0,67	139,03	388,90	2 122,42	552,49	7,48	174,36	1 115,75
632	КР12-65-16	0,2623	14,13	0,12	1,70	139,03	93	509	133	7,48	42	268
633	КР11-30-1	0,0244	88,7411	0,12	10,6489	139,03	1 480,52	7 509,36	1 977,77	7,48	663,78	4 122,07
634	КР12-41-8	0,0244	2,56	0,12	0,31	139,03	43	216	57	7,48	19	119
635	КР11-30-1	0,0244	249,07	0,12	29,89	139,03	4 156	20 331	5 388	7,48	1 861	11 405
636	КР12-65-15	1,2586	42,4100	0,12	5,0892	139,03	707,55	3 068,79	830,79	7,48	317,23	1 855,57
637	КР12-41-8	1,2586	53,38	0,12	6,41		891	3 862	1 045		399	2 335
638	КР12-65-16	0,2623	88,7411	0,12	10,6489	139,03	1 480,52	7 509,36	1 977,77	7,48	663,78	4 122,07
639	КР12-41-9	0,2623	111,69	0,12	13,40	139,03	1 863	9 451	2 490	7,48	835	5 188
640	КР6-13-1	0,05	53,8600	0,12	6,4632	139,03	898,58	3 897,31	1 055,10	7,48	402,87	2 356,55
641	КР6-14-1	0,09	14,13	0,12	1,70	139,03	236	1 022	276	7,48	106	618
642	КБ10-28-1	0,09	106,1711	0,12	12,7405	139,03	1 771,32	8 984,29	2 366,23	7,48	794,16	4 931,71
643	КР11-30-1	0,0288	27,85	0,12	3,34	139,03	465	2 356	621	7,48	208	1 294
644	КБ15-47-5	0,24	9,42	0,12	1,13	139,03	3 143,06	14 389,27	3 857,11	7,48	1 409,17	8 409,34
645	КР12-41-8	0,0288	44,6800	0,12	5,3616	139,03	157	720	193	7,48	70	420
646	КР11-30-1	0,0288	4,02	0,12	0,48	139,03	745,42	3 296,04	889,12	7,48	334,21	1 988,75
647	КР12-65-15	1,2586	129,9040	0,12	15,5885	139,03	67	297	80	7,48	30	177
648	КБ10-28-1	0,018	11,69	0,12	1,40	139,03	2 167,27	11 856,25	3 085,17	7,48	971,68	6 224,12
649	КР11-30-1	0,0244	303,2362	0,12	36,3883	139,03	195	1 067	278	7,48	87	560
650	КБ15-47-5	0,203	8,74	0,12	1,05	139,03	5 059,07	28 842,69	7 458,39	7,48	2 268,21	14 785,67
651	КР12-41-8	0,0244	88,7411	0,12	10,6489	139,03	146	831	215	7,48	65	426
652	КР11-30-1	0,0244	5,59	0,12	0,67	139,03	388,90	2 122,42	552,49	7,48	174,36	1 115,75
653	КР12-65-16	0,2623	14,13	0,12	1,70	139,03	93	509	133	7,48	42	268
654	КР11-30-1	0,0244	88,7411	0,12	10,6489	139,03	1 480,52	7 509,36	1 977,77	7,48	663,78	4 122,07
655	КР12-41-8	0,0244	2,56	0,12	0,31	139,03	43	216	57	7,48	19	119
656	КР11-30-1	0,0244	249,07	0,12	29,89	139,03	4 156	20 331	5 388	7,48	1 861	11 405
Розділ № 4.17 Душева кімната харчоблока												
657	КР13-15-5	0,045	78,1357	0,12	9,3763	139,03	1 303,58	5 878,18	1 579,99	7,48	584,46	3 468,03
658	КР11-50-2	0,155	3,51	0,12	0,42	139,03	59	264	71	7,48	26	156
659	КР11-50-2	0,155	54,2338	0,12	6,5081	139,03	904,82	3 957,64	1 069,74	7,48	405,67	2 380,23
660	КР11-50-2	0,155	8,40	0,12	1,01	139,03	140	614	166	7,48	63	369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
629	KP11-26-3	0,155	128,4289	0,12	15,4115	139,03	2 142,66	11 695,00	3 044,29	7,48	960,65	6 147,60
630	KB15-25-2	0,045	19,91 294,4545	0,12	2,39 35,3345	139,03	332 4 912,56	1 813 25 511,13	472 6 693,21	7,48	149 2 202,52	953 13 808,29
631	KB15-56-3	0,11	13,25 45,4863	0,12	1,59 5,4584	139,03	221 758,88	1 148 4 080,68	301 1 064,70	7,48	99 340,24	621 2 163,82
633	KB15-56-4	0,11	5,00 48,2641	0,12	0,60 5,7917	139,03	83 805,22	448 4 330,05	118 1 129,76	7,48	37 361,02	238 2 296,00
635	KP12-41-8	0,11	5,31 88,7411	0,12	0,64 10,6489	139,03	89 1 480,52	476 7 509,36	124 1 977,77	7,48	40 663,78	253 4 122,07
636	KP7-2-7	0,0351	9,76 93,0872	0,12	1,17 11,1705	139,03	163 1 553,03	826 7 401,45	217 1 969,99	7,48	73 696,29	453 4 219,31
637	KP7-2-8	0,0351	3,27 55,2786	0,12	0,39 6,6334	139,03	55 922,25	260 4 430,45	69 1 177,59	7,48	24 413,48	148 2 513,32
638	KP7-17-1	0,0351	1,94 72,5277	0,12	0,23 8,7033	139,03	32 1 210,02	156 5 778,49	41 1 537,47	7,48	15 542,51	88 3 290,00
639	KP7-17-9	0,0351	2,54 14,8248	0,12	0,31 1,7790	139,03	42 247,33	203 1 202,22	54 318,90	7,48	19 110,89	115 677,12
640	KB11-29-2	0,0351	0,52 190,1520	0,12	0,06 22,8182	139,03	9 3 172,42	42 16 475,55	11 4 322,55	7,48	4 1 422,34	24 8 917,31
641	KP12-65-16	0,0351	6,68 53,8600	0,12	0,80 6,4632	139,03	111 898,58	578 3 897,31	152 1 055,10	7,48	50 402,87	313 2 356,55
642	KP12-41-9	0,0351	1,89 106,1711	0,12	0,23 12,7405	139,03	32 1 771,32	137 8 984,29	37 2 366,23	7,48	14 794,16	83 4 931,71
643	KP6-13-1	0,01	3,73 188,3921	0,12	0,45 22,6071	139,03	62 3 143,06	315 14 389,27	83 3 857,11	7,48	28 1 409,17	173 8 409,34
644	KP6-14-1	0,018	1,88 44,6800	0,12	0,23 5,3616	139,03	31 745,42	144 3 296,04	39 889,12	7,48	14 334,21	84 1 968,75
645	KB10-28-1	0,018	0,80 129,9040	0,12	0,10 15,5885	139,03	13 2 167,27	59 11 856,25	16 3 085,17	7,48	6 971,68	35 6 224,12
647	KP11-30-1	0,0049	2,34 303,2362	0,12	0,28 36,3883	139,03	39 5 059,07	213 28 842,69	56 7 458,39	7,48	17 2 268,21	112 14 785,67
649	KB15-47-5	0,049	1,48 23,3105	0,12	0,18 2,7973	139,03	25 388,90	141 2 122,42	36 552,49	7,48	11 174,36	72 1 115,75
650	KP12-41-8	0,0049	1,14 88,7411	0,12	0,14 10,6489	139,03	19 1 480,52	104 7 509,36	27 1 977,77	7,48	9 663,78	55 4 122,07
			0,43		0,05		7	37	10		3	20
		Разом	93,78		11,27		1 564	7 978	2 100		701	4 365
	Раздел № 4.18	Коридор медичного блоку										
651	KP13-10-1	0,585	19,3100	0,12	2,3172	139,03	322,16	1 397,27	378,27	7,48	144,44	844,87
			11,30		1,36		188	817	222		84	494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
652	КР12-66-1	0,585	8,0900	0,12	0,9708	139,03	134,97	585,39	158,48	7,48	60,51	353,96
654	КБ15-56-3	0,585	45,4863	0,12	0,57	139,03	79	342	93	7,48	35	207
656	КБ15-56-4	0,585	26,61	0,12	3,19	139,03	444	2 387	623	7,48	199	1 266
658	КР13-11-2	0,585	48,2641	0,12	5,7917	139,03	805,22	4 330,05	1 129,76	7,48	361,02	2 296,00
659	КР12-49-12	0,585	28,23	0,12	3,39	139,03	471	2 534	661	7,48	211	1 343
660	КР12-66-1	0,128	47,3011	0,12	5,6761	139,03	789,15	4 097,76	1 075,12	7,48	353,81	2 218,08
662	КБ15-76-1	0,128	27,67	0,12	3,32	139,03	462	2 398	629	7,48	207	1 298
663	КБ15-76-2	0,128	9,5042	0,12	1,1405	139,03	158,56	796,25	210,06	7,48	71,09	439,71
			5,56	0,12	0,67	139,03	93	466	122	7,48	42	257
			8,0900	0,12	0,9708	139,03	134,97	585,39	158,48	7,48	60,51	353,96
			1,04	0,12	0,12	139,03	17	75	20	7,48	8	45
			160,9808	0,12	19,3177	139,03	2 685,74	13 622,49	3 587,81	7,48	1 204,14	7 477,69
			20,60	0,12	2,47	139,03	344	1 743	459	7,48	154	957
			19,3608	0,12	2,3233	139,03	323,01	1 638,81	431,60	7,48	144,82	899,43
			2,48	0,12	0,30	139,03	41	210	55	7,48	19	115
		Разом	128,22		15,39		2 139	10 972	2 884		959	5 982

Розділ № 4.19 Кабінет спеціалістів

664	КР7-3-1	0,16	5,9600	0,12	0,7152	139,03	99,43	431,27	116,75	7,48	44,58	260,76
665	КР7-31-5	0,16	0,95	0,12	0,11	139,03	16	69	19	7,48	7	42
666	КР7-2-5	0,14	14,7922	0,12	1,7751	139,03	246,79	1 346,86	350,60	7,48	110,65	708,04
667	КР7-2-1	0,14	2,36	0,12	0,28	139,03	39	215	56	7,48	18	113
668	КР7-21-1	1,4	18,1134	0,12	2,1736	139,03	302,20	1 313,43	355,44	7,48	135,49	793,13
669	КР7-17-2	0,14	2,54	0,12	0,30	139,03	42	184	50	7,48	19	111
670	КР7-17-9	0,14	53,0900	0,12	6,3708	139,03	885,73	3 841,59	1 040,01	7,48	397,11	2 322,85
671	КР7-17-2	0,14	7,43	0,12	0,89	139,03	124	538	145	7,48	56	325
672	КР7-17-9	0,14	5,4200	0,12	0,6504	139,03	90,43	423,09	112,97	7,48	40,54	243,94
673	КР7-17-2	0,14	7,59	0,12	0,91	139,03	127	592	158	7,48	57	342
674	КР7-17-2	0,14	65,4577	0,12	7,8549	139,03	1 092,07	5 216,70	1 387,93	7,48	489,62	2 969,62
675	КР7-17-9	0,14	9,17	0,12	1,10	139,03	153	730	194	7,48	69	416
676	КР7-17-9	0,14	14,8248	0,12	1,7790	139,03	247,33	1 202,22	318,90	7,48	110,89	677,12
677	КР7-26-2	0,14	2,07	0,12	0,25	139,03	35	168	44	7,48	16	95
678	КР7-26-2	0,14	58,4299	0,12	7,0116	139,03	974,82	4 945,12	1 302,39	7,48	437,06	2 714,27
679	КР13-10-1	0,47	8,18	0,12	0,98	139,03	136	692	183	7,48	61	380
680	КР13-10-1	0,47	19,3100	0,12	2,3172	139,03	322,16	1 397,27	378,27	7,48	144,44	844,87
681	КР12-66-1	0,47	9,08	0,12	1,09	139,03	151	657	178	7,48	68	397
682	КР12-66-1	0,47	8,0900	0,12	0,9708	139,03	134,97	585,39	158,48	7,48	60,51	353,96
683	КБ15-56-3	0,47	3,80	0,12	0,46	139,03	63	275	75	7,48	28	166
684	КБ15-56-3	0,47	45,4863	0,12	5,4594	139,03	758,88	4 080,68	1 064,70	7,48	340,24	2 163,82
685	КБ15-56-3	0,47	21,38	0,12	2,57	139,03	357	1 918	500	7,48	160	1 017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
677	КБ15-56-4	0,47	48,2641	0,12	5,7917	139,03	805,22	4 330,05	1 129,76	7,48	361,02	2 296,00
679	КР13-11-2	0,47	22,69 47,3011	0,12	2,72 5,6761	139,03	378 789,15	2 035 4 097,76	531 1 075,12	7,48	170 353,81	1 079 2 218,08
680	КР12-49-12	0,47	22,24 9,5042	0,12	2,67 1,1405	139,03	371 158,56	1 925 796,25	505 210,06	7,48	166 71,09	1 042 439,71
681	КР12-66-1	0,14	4,46 8,0900	0,12	0,54 0,9708	139,03	75 134,97	375 585,39	99 158,48	7,48	33 60,51	207 353,96
683	КБ15-76-1	0,14	1,13 160,9808	0,12	0,14 19,3177	139,03	19 2 685,74	82 13 622,49	23 3 587,81	7,48	8 1 204,14	50 7 477,69
684	КБ15-76-2	0,14	22,54 19,3608	0,12	2,70 2,3233	139,03	376 323,01	1 907 1 638,81	502 431,60	7,48	169 144,82	1 047 899,43
			2,71	0,33	0,33		45	230	61		20	126
		Разом	150,32		18,04		2 507	12 592	3 323		1 125	6 955
Розділ № 4.20 Кімнати для працня (пральня)												
685	КР13-15-5	0,88	78,1357	0,12	9,3763	139,03	1 303,58	5 878,18	1 579,99	7,48	584,46	3 468,03
686	КР11-50-2	0,88	68,76 54,2338	0,12	8,25 6,5081	139,03	1 147 904,82	5 173 3 957,64	1 391 1 069,74	7,48	514 405,67	3 052 2 380,23
687	КР11-26-3	0,88	47,73 128,4289	0,12	5,73 15,4115	139,03	796 2 142,66	3 482 11 695,00	942 3 044,29	7,48	357 960,55	2 095 6 147,60
688	КБ15-25-2	0,88	113,02 294,4545	0,12	13,56 35,3345	139,03	1 886 4 912,56	10 291 25 511,13	2 679 6 693,21	7,48	845 2 202,52	5 410 13 808,29
689	КР11-50-2	0,247	259,12 54,2338	0,12	31,09 6,5081	139,03	4 323 904,82	22 449 3 957,64	5 890 1 069,74	7,48	1 938 405,67	12 151 2 380,23
690	КР12-66-1	0,247	13,39 8,0900	0,12	1,61 0,9708	139,03	223 134,97	978 585,39	265 158,48	7,48	100 60,51	588 353,96
692	КР11-25-6	0,247	2,00 131,9856	0,12	0,24 15,8383	139,03	33 2 201,99	145 11 843,35	39 3 089,97	7,48	15 987,25	87 6 279,21
694	КБ15-56-5	0,247	32,60 72,5138	0,12	3,91 8,7017	139,03	544 1 209,79	2 925 6 505,39	763 1 697,34	7,48	244 542,40	1 551 3 449,53
696	КБ15-56-6	0,247	17,92 45,6166	0,12	2,15 5,4740	139,03	299 761,05	1 606 4 092,47	419 1 067,77	7,48	134 341,21	852 2 170,03
698	КР12-41-9	0,247	11,27 106,1711	0,12	1,35 12,7405	139,03	188 1 771,32	1 011 8 984,29	284 2 366,23	7,48	84 794,16	536 4 931,71
699	КР6-13-1	0,02	26,22 188,3921	0,12	3,15 22,6071	139,03	438 3 143,06	2 219 14 389,27	584 3 857,11	7,48	196 1 409,17	1 218 8 409,34
700	КР6-14-1	0,036	3,77 44,6800	0,12	0,45 5,3616	139,03	63 745,42	288 3 296,04	77 889,12	7,48	28 334,21	168 1 968,75
701	КБ10-28-1	0,036	1,61 129,9040	0,12	0,19 15,5885	139,03	27 2 167,27	119 11 856,25	32 3 085,17	7,48	12 971,68	71 6 224,12
			4,67		0,56		78	427	111		35	224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Разом	602,08			72,24	10 045	51 113	13 456		4 502	28 003
	Розділ № 4.21	Кімната для ирасування (іральня)										
703	КР7-2-7	0,19	93,0872	0,12	11,1705	139,03	1 553,03	7 401,45	1 969,99	7,48	696,29	4 219,31
704	КР7-2-8	0,19	17,68		2,12		295	1 406	375		132	802
			55,2786	0,12	6,6334	139,03	922,25	4 430,45	1 177,59	7,48	413,48	2 513,32
705	КР7-17-1	0,19	10,51		1,26		175	842	224		79	478
			72,5277	0,12	8,7033	139,03	1 210,02	5 778,49	1 537,47	7,48	542,51	3 290,00
706	КР7-17-9	0,19	13,78		1,65		230	1 098	292		103	625
			14,8248	0,12	1,7790	139,03	247,33	1 202,22	318,90	7,48	110,89	677,12
707	КБ11-29-2	0,19	2,81		0,34		47	229	61		21	129
			190,1520	0,12	22,8182	139,03	3 172,42	16 475,55	4 322,55	7,48	1 422,34	8 917,31
708	КР13-15-5	0,526	36,13		4,34		603	3 130	821		270	1 694
			78,1357	0,12	9,3763	139,03	1 303,58	5 878,18	1 579,99	7,48	584,46	3 468,03
709	КР11-50-2	0,526	41,10		4,93		686	3 092	831		307	1 824
			54,2338	0,12	6,5081	139,03	904,82	3 957,64	1 069,74	7,48	405,67	2 380,23
710	КР11-26-3	0,526	28,53		3,42		476	2 082	563		213	1 252
			128,4289	0,12	15,4115	139,03	2 142,66	11 695,00	3 044,29	7,48	960,65	6 147,60
711	КБ15-25-2	0,526	67,56		8,11		1 127	6 151	1 602		505	3 234
			294,4545	0,12	35,3345	139,03	4 912,56	25 511,13	6 693,21	7,48	2 202,52	13 808,29
712	КР12-66-1	0,19	154,88		18,59		2 584	13 419	3 520		1 159	7 263
			8,0900	0,12	0,9708	139,03	134,97	585,39	158,48	7,48	60,51	353,96
714	КБ15-76-1	0,19	1,54		0,18		26	111	30		11	67
			160,9808	0,12	19,3177	139,03	2 685,74	13 622,49	3 587,81	7,48	1 204,14	7 477,69
715	КБ15-76-2	0,19	30,59		3,67		510	2 589	682		229	1 421
			19,3608	0,12	2,3233	139,03	323,01	1 638,81	431,60	7,48	144,82	899,43
716	КР6-13-1	0,02	3,68		0,44		61	311	82		28	171
			188,3921	0,12	22,6071	139,03	3 143,06	14 389,27	3 857,11	7,48	1 409,17	8 409,34
717	КР6-14-1	0,036	3,77		0,45		63	288	77		28	168
			44,6800	0,12	5,3616	139,03	745,42	3 296,04	889,12	7,48	334,21	1 968,75
718	КБ10-28-1	0,036	1,61		0,19		27	119	32		12	71
			129,9040	0,12	15,5885	139,03	2 167,27	11 856,25	3 085,17	7,48	971,68	6 224,12
			4,67		0,56		78	427	111		35	224
	Разом		418,84		50,25		6 988	35 294	9 303		3 132	19 423
	Розділ № 4.22	Гамбур прильні										
720	КР7-2-7	0,021	93,0872	0,12	11,1705	139,03	1 553,03	7 401,45	1 969,99	7,48	696,29	4 219,31
721	КР7-2-8	0,021	1,96		0,23		33	156	41		15	89
			55,2786	0,12	6,6334	139,03	922,25	4 430,45	1 177,59	7,48	413,48	2 513,32
722	КР7-17-1	0,021	1,16		0,14		19	93	25		9	53
			72,5277	0,12	8,7033	139,03	1 210,02	5 778,49	1 537,47	7,48	542,51	3 290,00
			1,52		0,18		25	121	33		11	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
723	КР7-17-9	0,021	14,8248	0,12	1,7790	139,03	247,33	1 202,22	318,90	7,48	110,89	677,12
724	КБ11-29-2	0,021	190,1520	0,12	22,8182	139,03	3 172,42	16 475,55	4 322,55	7,48	1 422,34	8 917,31
725	КР12-66-1	0,143	3,99	0,12	0,48	139,03	67	346	90	7,48	30	187
727	КБ15-56-3	0,143	8,0900	0,12	0,9708	139,03	134,97	585,39	158,48	7,48	60,51	353,96
729	КБ15-56-4	0,143	1,16	0,12	0,14	139,03	19	84	23	7,48	9	51
731	КР12-49-3	0,143	45,4863	0,12	5,4584	139,03	758,88	4 080,68	1 064,70	7,48	340,24	2 163,82
732	КР12-66-1	0,021	6,51	0,12	0,78	139,03	109	584	151	7,48	49	309
733	КР12-49-3	0,143	48,2641	0,12	5,7917	139,03	805,22	4 330,05	1 129,76	7,48	361,02	2 296,00
734	КБ15-56-5	0,021	6,90	0,12	0,83	139,03	115	619	161	7,48	52	328
736	КБ15-56-6	0,021	74,0222	0,12	8,8827	139,03	1 234,96	6 263,93	1 649,76	7,48	553,69	3 438,41
738	КР12-41-9	0,021	10,58	0,12	1,27	139,03	177	895	236	7,48	79	492
			8,0900	0,12	0,9708	139,03	134,97	585,39	158,48	7,48	60,51	353,96
			0,17	0,12	0,02	139,03	3	12	3	7,48	1	7
			72,5138	0,12	8,7017	139,03	1 209,79	6 505,39	1 697,34	7,48	542,40	3 449,53
			1,52	0,12	0,18	139,03	25	136	36	7,48	11	72
			45,6166	0,12	5,4740	139,03	761,05	4 092,47	1 067,77	7,48	341,21	2 170,03
			0,96	0,12	0,11	139,03	16	86	23	7,48	7	46
			106,1711	0,12	12,7405	139,03	1 771,32	8 984,29	2 366,23	7,48	794,16	4 931,71
			2,23		0,27		37	189	50		17	104
		Разом	38,97		4,67		650	3 347	879		292	1 821
		Разом	16 625,21		1 994,99		277 377	1 409 325	371 077		124 332	772 766
Результ № 5												
739	КР6-1-1	0,74	163,3561	0,12	19,6027	139,03	2 725,37	12 483,38	3 345,93	7,48	1 221,90	7 293,20
740	КР6-2-1	4,4735	120,88	0,12	14,51	139,03	2 017	9 238	2 476	7,48	904	5 397
741	КБ10-20-2	0,062	42,2677	0,12	5,0721	139,03	705,18	3 170,27	852,60	7,48	316,16	1 873,94
744	КБ10-20-3	0,4822	189,08	0,12	22,69	139,03	3 155	14 182	3 814	7,48	1 414	8 383
747	КБ10-20-4	3,9293	179,3834	0,12	21,5260	139,03	2 992,76	16 605,79	4 311,68	7,48	1 341,79	8 646,23
751	КР8-4-1	2,88	11,12	0,12	1,33	139,03	186	1 030	267	7,48	83	536
752	КБ10-25-4	2,88	136,5586	0,12	16,3870	139,03	2 278,29	12 642,84	3 282,65	7,48	1 021,46	6 582,40
755	КР12-66-1	1,45	65,85	0,12	7,90	139,03	1 099	6 097	1 582	7,48	493	3 174
			104,5268	0,12	12,5432	139,03	1 743,88	9 677,56	2 512,72	7,48	781,86	5 038,46
			410,72	0,12	49,29	139,03	6 852	38 026	9 874	7,48	3 072	19 798
			14,3800	0,12	1,7256	139,03	239,91	1 040,54	281,70	7,48	107,56	629,17
			41,41	0,12	4,97	139,03	691	2 997	811	7,48	310	1 812
			32,2299	0,12	3,8676	139,03	537,71	2 639,38	698,96	7,48	241,08	1 477,75
			92,82	0,12	11,14	139,03	1 549	7 602	2 013	7,48	694	4 256
			8,0900	0,12	0,9708	139,03	134,97	585,39	158,48	7,48	60,51	353,96
			11,73		1,41		196	849	229		88	513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
757	КБ34-60-5	1,45	103,2592	0,12	12,3911	139,03	1 722,74	8 430,00	2 233,60	7,48	772,38	4 728,72
761	КР11-54-1	0,9	149,73	0,12	17,97	139,03	2 498	12 223	3 239		1 120	6 857
764	КР11-26-3	0,9	134,7177	0,12	16,1661	139,03	2 247,58	10 705,67	2 849,72	7,48	1 007,69	6 104,99
766	КБ15-56-3	0,9	121,25	0,12	14,55	139,03	2 023	9 635	2 564	7,48	907	5 494
768	КБ15-47-5	0,9	128,4289	0,12	15,4115	139,03	2 142,66	11 695,00	3 044,29		960,65	6 147,60
769	КР12-49-3	0,9	115,59	0,12	13,87	139,03	1 928	10 525	2 740	7,48	865	5 533
770	КБ10-25-3	2,88	45,4863	0,12	5,4584	139,03	758,88	4 080,68	1 064,70		340,24	2 163,82
			40,93		4,91		683	3 672	958		306	1 947
			23,3105	0,12	2,7973	139,03	388,90	2 122,42	552,49	7,48	174,36	1 115,75
			104,90		12,59		1 750	9 551	2 486		785	5 021
			74,0222	0,12	8,8827	139,03	1 234,96	6 263,93	1 649,76	7,48	553,69	3 438,41
			66,62		7,99		1 111	5 638	1 486		498	3 095
			37,3612	0,12	4,4833	139,03	623,32	3 061,57	810,68	7,48	279,46	1 713,46
			107,60		12,91		1 795	8 817	2 335		805	4 935
	Разом		1 650,23		198,03		27 533	140 082	36 874		12 344	76 751
	Зовнішнє оздоблення											
773	КР3-15-6	2,4	127,8800	0,12	15,3456	139,03	2 133,50	11 472,11	2 993,23	7,48	956,54	6 083,27
774	КБ15-78-1	14,0	306,91	0,12	36,83		5 120	27 533	7 184		2 296	14 600
784	КБ15-78-3	0,63	480,5390	0,12	57,6647	139,03	8 017,12	46 396,04	11 970,90	7,48	3 594,43	23 582,45
792	КР20-38-1	24,0	6 727,55	0,12	807,31	139,03	112 240	649 545	167 592	7,48	50 322	330 154
793	КБ13-16-6	0,24	553,0120	0,12	66,3614	139,03	9 226,23	53 393,31	13 776,30		4 136,53	27 139,06
794	КР12-54-4	0,24	348,40	0,12	41,81	139,03	5 813	33 638	8 679		2 606	17 098
			0,2800	0,12	0,0336	139,03	4,67	20,26	5,48	7,48	2,09	12,24
			6,72	0,087	0,81	139,03	112	486	132		50	294
			5,5798	0,12	0,4854	139,03	67,49	552,86	136,48	6,83	38,11	242,08
			1,34	0,12	0,12	139,03	16	133	33		9	58
			122,2111	0,12	14,6653	139,03	2 038,92	10 341,59	2 723,71	7,48	914,14	5 676,77
			29,33		3,52		489	2 482	654		219	1 362
	Разом		7 420,25		890,40		123 790	713 817	184 274		55 502	363 566
	Вхідні групи											
	Двері											
795	КР6-1-1	0,03	163,3561	0,12	19,6027	139,03	2 725,37	12 483,38	3 345,93	7,48	1 221,90	7 293,20
796	КР6-2-1	0,0417	4,90	0,12	0,59		82	374	100		37	219
797	КР6-13-1	0,04	42,2677	0,12	5,0721	139,03	705,18	3 170,27	852,60	7,48	316,16	1 873,94
798	КР6-14-1	0,1008	1,76	0,12	0,21	139,03	29	133	36		13	78
			188,3921	0,12	22,6071	139,03	3 143,06	14 389,27	3 857,11	7,48	1 409,17	8 409,34
			7,53	0,12	0,90		126	576	154		56	336
			44,6800	0,12	5,3616	139,03	745,42	3 296,04	889,12	7,48	334,21	1 968,75
			4,50		0,54		75	332	89		34	198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
799	КБ10-96-2	0,1008	274,7695	0,12	32,9723	139,03	4 584,14	25 497,43	6 617,95	7,48	2 055,28	13 257,37
804	КБ10-20-1	0,012	27,70	0,12	3,32	139,03	462	2 570	667	7,48	207	1 336
807	КБ10-20-3	0,0297	229,3525	0,12	27,5223	139,03	3 826,43	20 920,69	5 444,37	7,48	1 715,56	10 986,36
			2,75	0,12	0,33	139,03	46	251	65	7,48	21	132
			136,5586	0,12	16,3870	139,03	2 278,29	12 642,84	3 282,65	7,48	1 021,46	6 582,40
			4,05		0,49		68	376	97		30	195
	Разом		53,19		6,38		888	4 612	1 208		398	2 494
Розділ № 7.2 Вхід до підвалу по осі 10												
811	КР13-15-5	0,09	78,1357	0,12	9,3763	139,03	1 303,58	5 878,18	1 579,99	7,48	584,46	3 468,03
812	КР11-50-2	0,19	7,04	0,12	0,84	139,03	117	529	142	7,48	53	312
813	КР9-7-2	0,117	54,2338	0,12	6,5081	139,03	904,82	3 957,64	1 069,74	7,48	405,67	2 380,23
814	КР7-2-8	0,038	10,31	0,12	1,24	139,03	172	752	203	7,48	77	452
815	КР7-27-1	0,038	150,1584	0,12	18,0190	139,03	2 505,18	13 472,06	3 514,99	7,48	1 123,18	7 143,35
816	КР7-27-7	0,038	17,57	0,12	2,11	139,03	293	1 576	412	7,48	131	836
817	КР11-26-1	0,19	55,2786	0,12	6,6334	139,03	922,25	4 430,45	1 177,59	7,48	413,48	2 513,32
818	КБ15-25-2	0,19	2,10	0,12	0,25	139,03	35	169	45	7,48	16	96
819	КР11-41-1	0,09	70,7377	0,12	8,4885	139,03	1 180,16	5 995,13	1 578,56	7,48	529,12	3 287,84
821	КР12-51-6	0,09	2,69	0,12	0,32	139,03	45	228	60	7,48	20	125
822	КР12-30-7	0,05	22,0080	0,12	2,6410	139,03	367,17	1 886,68	495,85	7,48	164,62	1 027,64
			0,84	0,12	0,10	139,03	14	72	19	7,48	6	39
			89,2980	0,12	10,7158	139,03	1 489,81	7 741,06	2 030,79	7,48	667,95	4 188,55
			16,97	0,12	2,04	139,03	283	1 471	386	7,48	127	796
			294,4545	0,12	35,3345	139,03	4 912,56	25 511,13	6 693,21	7,48	2 202,52	13 808,29
			55,94	0,12	6,71	139,03	933	4 847	1 273	7,48	418	2 624
			117,0289	0,12	14,0435	139,03	1 952,46	11 131,18	2 878,40	7,48	875,38	5 706,24
			10,53	0,12	1,26	139,03	176	1 002	259	7,48	79	514
			10,6211	0,12	1,2745	139,03	177,20	952,85	248,61	7,48	79,45	505,26
			0,95	0,12	0,11	139,03	16	86	22	7,48	7	45
			93,2100	0,12	11,1852	139,03	1 555,08	7 787,70	2 055,41	7,48	697,21	4 307,70
			4,66		0,56		78	389	102		35	215
	Разом		129,60		15,54		2 162	11 121	2 923		969	6 054
Розділ № 7.3 Ганок в осях 4-7, Б												
823	КР7-2-7	0,31	93,0872	0,12	11,1705	139,03	1 553,03	7 401,45	1 969,99	7,48	686,29	4 219,31
824	КР7-17-1	0,31	28,86	0,12	3,46	139,03	481	2 294	611	7,48	216	1 308
825	КБ15-26-1	31,0	72,5277	0,12	8,7033	139,03	1 210,02	5 778,49	1 537,47	7,48	542,51	3 290,00
			22,49	0,12	2,70	139,03	375	1 791	477	7,48	168	1 020
			6,1193	0,12	0,7343	139,03	102,09	530,19	139,10	7,48	45,77	286,96
			189,70		22,76		3 165	16 436	4 312		1 419	8 896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
829	КР11-26-1	0,07	89,2980	0,12	10,7158	139,03	1 489,81	7 741,06	2 030,79	7,48	667,95	4 188,55
830	КБ15-25-2	0,07	6,25	0,12	0,75	139,03	104	542	142	7,48	47	293
831	КР8-2-1	0,15	294,4545	0,12	35,3345	139,03	4 912,56	25 511,13	6 693,21	7,48	2 202,52	13 808,29
832	КР8-35-1	0,15	20,61	0,12	2,47	139,03	344	1 786	469	7,48	154	967
833	КР8-35-1	0,15	27,8364	0,12	3,3404	139,03	464,41	2 017,89	546,11	7,48	208,22	1 218,74
834	КР8-35-3	0,15	4,18	0,12	0,50	139,03	70	303	82	7,48	31	183
835	КР8-35-1	0,15	56,9274	0,12	6,8313	139,03	949,75	4 645,09	1 230,86	7,48	425,82	2 606,43
836	КР8-32-3	0,15	8,54	0,12	1,02	139,03	142	697	185	7,48	64	391
837	КБ9-47-1	0,11	71,1592	0,12	8,5391	139,03	1 187,19	5 806,36	1 538,58	7,48	532,27	3 258,04
841	КР11-11-5	0,15	10,67	0,12	1,28	139,03	178	871	231	7,48	80	489
843	КБ13-44-8	0,1	6,3498	0,12	0,7620	139,03	105,94	519,80	137,66	7,48	47,50	291,10
844	КР12-51-6	0,15	0,95	0,12	0,11	139,03	16	78	21	7,48	7	44
845	КР12-30-7	0,05	33,7002	0,12	4,0440	139,03	562,24	2 951,03	772,92	7,48	252,08	1 587,24
			5,06	0,12	0,61	139,03	84	443	116	7,48	38	238
			39,3684	0,12	4,7242	139,03	656,81	3 255,03	860,60	7,48	294,48	1 811,89
			4,33	0,12	0,52	139,03	72	358	95	7,48	32	199
			56,2406	0,12	6,7489	139,03	938,30	4 650,05	1 229,44	7,48	420,68	2 588,42
			6,18	0,12	0,74	139,03	103	512	136	7,48	46	285
			249,8638	0,12	29,9837	139,03	4 168,63	23 775,63	6 147,74	7,48	1 868,98	12 185,35
			37,48	0,087	4,50	139,03	625	3 566	923	6,83	280	1 828
			0,9085	0,12	0,0790	139,03	10,99	80,59	20,15	7,48	6,21	37,35
			0,09	0,12	0,01	139,03	1	8	2	7,48	1	4
			10,6211	0,12	1,2745	139,03	177,20	952,85	248,61	7,48	79,45	505,26
			1,59	0,12	0,19	139,03	27	143	37	7,48	12	76
			93,2100	0,12	11,1852	139,03	1 555,08	7 787,70	2 055,41	7,48	697,21	4 307,70
			4,66	0,12	0,56	139,03	78	389	102	7,48	35	215
		Разом	351,64		42,18		5 865	30 217	7 941		2 630	16 436
	Розділ № 7.4	Ганок в оснх 9, Б										
846	КР20-12-1	0,167	65,8192	0,12	7,8983	139,03	1 098,10	6 669,88	1 708,96	7,48	492,33	3 299,39
847	КР7-2-8	0,07	10,99	0,12	1,32	139,03	183	1 114	286	7,48	82	551
848	КР11-50-2	0,06	55,2786	0,12	6,6334	139,03	922,25	4 430,45	1 177,59	7,48	413,48	2 513,32
849	КР2-14-1	0,0008	3,87	0,12	0,46	139,03	65	310	82	7,48	29	176
850	КР7-17-1	0,07	54,2338	0,12	6,5081	139,03	904,82	3 957,64	1 069,74	7,48	405,67	2 380,23
851	КБ15-26-1	7,0	3,26	0,12	0,39	139,03	54	238	65	7,48	24	143
			545,1862	0,12	65,4223	139,03	9 095,67	45 630,08	12 039,67	7,48	4 077,99	25 213,33
			0,44	0,12	0,05	139,03	7	36	10	7,48	3	20
			72,5277	0,12	8,7033	139,03	1 210,02	5 778,49	1 537,47	7,48	542,51	3 290,00
			5,07	0,12	0,61	139,03	85	405	107	7,48	38	230
			6,1193	0,12	0,7343	139,03	102,09	530,19	139,10	7,48	45,77	286,96
			42,84	0,12	5,14	139,03	715	3 711	974	7,48	320	2 009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855	КР11-26-1	0,06	89,2980	0,12	10,7158	139,03	1 489,81	7 741,06	2 030,79	7,48	667,95	4 188,55
856	КБ15-25-2	0,06	5,35 294,4545	0,12	0,64 35,3345	139,03	89 4 912,56	465 25 511,13	122 6 693,21	7,48	40 2 202,52	251 13 808,29
857	КБ9-72-1	0,09698	17,67 156,4062	0,12	2,12 18,7687	139,03	295 2 609,42	1 530 14 258,98	401 3 711,05	7,48	132 1 169,92	828 7 490,39
867	КР20-12-1	0,09698	15,17 94,0274	0,12	1,82 11,2833	139,03	253 1 568,72	1 383 9 528,38	360 2 441,36	7,48	113 703,32	726 4 713,40
869	КР20-29-7	0,038	9,12 6,1500	0,12	1,09 0,7380	139,03	152 102,60	924 466,85	237 125,28	7,48	68 46,00	457 273,88
870	КБ9-72-1	0,07066	0,23 156,4062	0,12	0,03 18,7687	139,03	4 2 609,42	18 14 258,98	4 3 711,05	7,48	2 1 169,92	10 7 490,39
876	КР20-12-1	0,07066	11,05 94,0274	0,12	1,33 11,2833	139,03	184 1 568,72	1 008 9 528,38	262 2 441,36	7,48	83 703,32	529 4 713,40
877	КБ9-42-1	0,036	6,65 69,0546	0,12	0,80 8,2866	139,03	111 1 152,08	673 5 922,82	172 1 556,48	7,48	50 516,53	333 3 225,09
881	КР8-40-6	0,022	2,49 22,9728	0,12	0,30 2,7567	139,03	41 383,27	213 1 873,49	56 496,49	7,48	19 171,84	116 1 051,60
884	КБ13-16-6	0,066	0,50 5,5798	0,087	0,06 0,4854	139,03	8 67,49	41 552,86	11 136,48	6,83	4 38,11	23 242,08
885	КР12-54-3	0,066	0,37 69,6411	0,12	0,03 8,3569	139,03	4 1 161,86	36 5 893,12	9 1 552,10	7,48	3 520,92	16 3 234,88
			4,60		0,55		77	389	103		34	214
		Разом	139,67		16,74		2 327	12 494	3 261		1 044	6 632
Ганок в осях 9-10, Б												
886	КР20-12-1	0,169	65,8192	0,12	7,8983	139,03	1 098,10	6 669,88	1 708,96	7,48	492,33	3 299,39
887	КР7-2-8	0,075	11,12 55,2786	0,12	1,33 6,6334	139,03	186 922,25	1 127 4 430,45	289 1 177,59	7,48	83 413,48	558 2 513,32
888	КР11-50-2	0,06	4,15 54,2338	0,12	0,50 6,5081	139,03	69 904,82	332 3 957,64	88 1 069,74	7,48	31 405,67	188 2 380,23
889	КР2-14-1	0,0008	3,26 545,1862	0,12	0,39 65,4223	139,03	54 9 095,67	238 45 630,08	65 12 039,67	7,48	24 4 077,99	143 25 213,33
890	КР7-17-1	0,075	0,44 72,5277	0,12	0,05 8,7033	139,03	7 1 210,02	36 5 778,49	10 1 537,47	7,48	3 542,51	20 3 290,00
891	КБ15-26-1	7,5	5,44 6,1193	0,12	0,65 0,7343	139,03	91 102,09	433 530,19	115 139,10	7,48	41 45,77	247 286,96
895	КР11-26-1	0,06	45,90 89,2980	0,12	5,51 10,7158	139,03	766 1 489,81	3 977 7 741,06	1 043 2 030,79	7,48	343 667,95	2 152 4 188,55
896	КБ15-25-2	0,06	5,35 294,4545	0,12	0,64 35,3345	139,03	89 4 912,56	465 25 511,13	122 6 693,21	7,48	40 2 202,52	251 13 808,29
			17,67		2,12		295	1 530	401		132	828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
897	КБ9-72-1	0,09818	156,4062	0,12	18,7687	139,03	2 609,42	14 258,98	3 711,05	7,48	1 169,92	7 490,39
907	КР20-12-1	0,09818	15,36 94,0274	0,12	1,84 11,2833	139,03	256 1 568,72	1 400 9 528,38	364 2 441,36	7,48	115 703,32	735 4 713,40
909	КР20-29-7	0,038	9,23 6,1500	0,12	1,11 0,7380	139,03	154 102,60	936 466,85	240 125,28	7,48	69 46,00	463 273,88
910	КБ9-72-1	0,07066	0,23 156,4062	0,12	0,03 18,7687	139,03	4 2 609,42	18 14 258,98	4 3 711,05	7,48	2 1 169,92	10 7 490,39
916	КР20-12-1	0,07066	11,05 94,0274	0,12	1,33 11,2833	139,03	184 1 568,72	1 008 9 528,38	262 2 441,36	7,48	83 703,32	529 4 713,40
917	КБ9-42-1	0,036	6,65 69,0546	0,12	0,80 8,2866	139,03	111 1 152,08	673 5 922,82	172 1 556,48	7,48	50 516,53	333 3 225,09
921	КР8-40-6	0,022	2,49 22,9728	0,12	0,30 2,7567	139,03	41 383,27	213 1 873,49	56 496,49	7,48	19 171,84	116 1 051,60
924	КБ13-16-6	0,066	0,50 5,5798	0,087	0,06 0,4854	139,03	8 67,49	41 552,86	11 136,48	6,83	4 38,11	23 242,08
925	КР12-54-3	0,066	0,37 69,6411	0,12	0,03 8,3569	139,03	4 1 161,86	36 5 893,12	9 1 552,10	7,48	3 520,92	16 3 234,88
			4,60		0,55		77	389	103		34	214
		Разом	143,81		17,24		2 396	12 852	3 354		1 076	6 826
Раздел № 7.6												
Ганок в осях 1-2, Б												
926	КР20-12-1	0,175	65,8192	0,12	7,8983	139,03	1 098,10	6 669,88	1 708,96	7,48	492,33	3 299,39
927	КР7-2-8	0,08	11,52 55,2786	0,12	1,38 6,6334	139,03	192 922,25	1 167 4 430,45	299 1 177,59	7,48	86 413,48	577 2 513,32
928	КР11-50-2	0,05	4,42 54,2338	0,12	0,53 6,5081	139,03	74 904,82	354 3 957,64	94 1 069,74	7,48	33 405,67	201 2 380,23
929	КР2-14-1	0,0014	2,72 545,1862	0,12	0,33 65,4223	139,03	45 9 095,67	198 45 630,08	54 12 039,67	7,48	20 4 077,99	119 25 213,33
930	КР5-8-11	0,02	0,76 220,8225	0,12	0,09 26,4987	139,03	13 3 684,11	64 19 154,12	16 5 024,41	7,48	6 1 651,75	35 10 360,27
931	КР7-17-1	0,08	4,41 72,5277	0,12	0,53 8,7033	139,03	74 1 210,02	383 5 778,49	100 1 537,47	7,48	33 542,51	207 3 290,00
932	КБ15-26-1	8,0	5,81 6,1193	0,12	0,70 0,7343	139,03	97 102,09	462 530,19	123 139,10	7,48	43 45,77	263 286,96
936	КР11-26-1	0,07	48,95 89,2980	0,12	5,87 10,7158	139,03	817 1 489,81	4 241 7 741,06	1 113 2 030,79	7,48	366 667,95	2 296 4 188,55
937	КБ15-25-2	0,07	6,25 294,4545	0,12	0,75 35,3345	139,03	104 4 912,56	542 25 511,13	142 6 693,21	7,48	47 2 202,52	293 13 808,29
938	КБ9-72-1	0,10398	20,61 156,4062	0,12	2,47 18,7687	139,03	344 2 609,42	1 786 14 258,98	469 3 711,05	7,48	154 1 169,92	967 7 490,39
			16,26		1,95		271	1 482	386		122	779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
948	КР20-12-1	0,10398	94,0274	0,12	11,2833	139,03	1 568,72	9 528,38	2 441,36	7,48	703,32	4 713,40
950	КР20-29-7	0,038	9,77 6,1500	0,12	1,17 0,7380	139,03	163 102,60	991 466,85	254 125,28	7,48	73 46,00	490 273,88
951	КБ9-72-1	0,07066	0,23 156,4062	0,12	0,03 18,7687	139,03	4 2 609,42	18 14 258,98	4 3 711,05	7,48	2 1 169,92	10 7 490,39
957	КР20-12-1	0,07066	11,05 94,0274	0,12	1,33 11,2833	139,03	184 1 568,72	1 008 9 528,38	262 2 441,36	7,48	83 703,32	529 4 713,40
958	КБ9-42-1	0,036	6,65 69,0546	0,12	0,80 8,2866	139,03	111 1 152,08	673 5 922,82	172 1 556,48	7,48	50 516,53	333 3 225,09
962	КР8-40-6	0,022	2,49 22,9728	0,12	0,30 2,7567	139,03	41 383,27	213 1 873,49	56 496,49	7,48	19 171,84	116 1 051,60
965	КБ13-16-6	0,068	0,50 5,5798	0,087	0,06 0,4854	139,03	8 67,49	41 552,86	11 136,48	6,83	4 38,11	23 242,08
966	КР12-54-3	0,068	0,38 69,6411	0,12	0,03 8,3569	139,03	5 1 161,86	38 5 893,12	8 1 552,10	7,48	3 520,92	16 3 234,88
		Разом	4,73 157,51		0,57 18,89		79 2 626	401 14 062	106 3 669		35 1 179	220 7 474

Розділ № 7.7 Ганок по осях 8, В-Г

967	КР20-12-1	0,244	65,8192 16,06	0,12	7,8983 1,93	139,03	1 098,10 268	6 669,88 1 628	1 708,96 417	7,48	492,33 120	3 299,39 805
968	КР7-2-8	0,055	55,2786 3,04	0,12	6,6334 0,36	139,03	922,25 51	4 430,45 243	1 177,59 64	7,48	413,48 23	2 513,32 138
969	КР11-50-2	0,039	54,2338 2,11	0,12	6,5081 0,25	139,03	904,82 35	3 957,64 154	1 069,74 42	7,48	405,67 16	2 380,23 93
970	КР2-14-1	0,0022	545,1862 1,20	0,12	65,4223 0,14	139,03	9 095,67 20	45 630,08 101	12 039,67 26	7,48	4 077,99 9	25 213,33 55
971	КР5-8-1	0,016	220,8225 3,54	0,12	26,4987 0,42	139,03	3 684,11 59	19 154,12 306	5 024,41 81	7,48	1 651,75 26	10 360,27 166
972	КР7-17-1	0,055	72,5277 3,99	0,12	8,7033 0,48	139,03	1 210,02 67	5 778,49 318	1 537,47 84	7,48	542,51 30	3 290,00 181
973	КБ15-26-1	5,5	6,1193 33,66	0,12	0,7343 4,04	139,03	102,09 561	530,19 2 916	139,10 765	7,48	45,77 252	286,96 1 578
977	КР11-26-1	0,055	89,2980 4,91	0,12	10,7158 0,59	139,03	1 489,81 82	7 741,06 426	2 030,79 111	7,48	667,95 37	4 188,55 230
978	КБ15-25-2	0,055	294,4545 16,19	0,12	35,3345 1,94	139,03	4 912,56 270	25 511,13 1 403	6 693,21 368	7,48	2 202,52 121	13 808,29 759
979	КБ9-72-1	0,12624	156,4062 19,74	0,12	18,7687 2,37	139,03	2 609,42 329	14 258,98 1 800	3 711,05 469	7,48	1 169,92 148	7 490,39 946
989	КР20-12-1	0,12624	94,0274 11,87	0,12	11,2833 1,42	139,03	1 568,72 198	9 528,38 1 203	2 441,36 308	7,48	703,32 89	4 713,40 595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
991	КР20-29-7	0,057	6,1500	0,12	0,7380	139,03	102,60	466,85	125,28	7,48	46,00	273,88
992	КБ9-72-1	0,11796	0,35 156,4062	0,12	0,04 18,7587	139,03	2 609,42	14 258,98	3 711,05	7,48	3 1 169,92	16 7 490,39
998	КР20-12-1	0,11796	18,44 94,0274	0,12	2,21 11,2833	139,03	308	1 682	438	7,48	138 703,32	884 4 713,40
999	КБ9-42-1	0,046	11,09 69,0546	0,12	1,33 8,2866	139,03	185	1 124	288	7,48	83 516,53	556 3 225,09
1003	КР8-40-6	0,028	3,17 22,9728	0,12	0,38 2,7567	139,03	53	273	71	7,48	24 171,84	148 1 051,60
1006	КБ13-16-6	0,095	0,64 5,5798	0,087	0,08 0,4854	139,03	11	52	13	6,83	5 38,11	29 242,08
1007	КР12-54-3	0,095	0,53 69,6411	0,12	0,05 8,3569	139,03	6	53	13	7,48	4 520,92	23 3 234,88
		Разом	6,61 157,14		0,79 18,82		110	560	148		49	307
							2 619	14 269	3 713		1 177	7 509
Ганок по осям 3, 6, В-Г												
1008	КР20-12-1	0,244	65,8192	0,12	7,8983	139,03	1 098,10	5 669,88	1 708,96	7,48	492,33	3 299,39
1009	КР7-2-8	0,06	16,06 55,2786	0,12	1,93 6,6334	139,03	268	1 628	417	7,48	120 413,48	805 2 513,32
1010	КР11-50-2	0,04	3,31 54,2338	0,12	0,40 6,5081	139,03	55	266	71	7,48	25 405,67	151 2 380,23
1011	КР2-14-1	0,0025	2,17 545,1862	0,12	0,26 65,4223	139,03	36	158	43	7,48	16 4 077,99	95 25 213,33
1012	КР5-8-11	0,017	1,37 220,8225	0,12	0,16 26,4987	139,03	23	114	30	7,48	10 1 651,75	63 10 360,27
1013	КР7-17-1	0,06	3,75 72,5277	0,12	0,45 8,7033	139,03	63	326	85	7,48	28 542,51	176 3 290,00
1014	КБ15-26-1	6,0	4,35 6,1193	0,12	0,52 0,7343	139,03	73	347	91	7,48	33 45,77	197 286,96
1018	КР11-26-1	0,057	36,72 89,2980	0,12	4,41 10,7158	139,03	613	3 181	834	7,48	275 667,95	1 722 4 188,55
1019	КБ15-25-2	0,057	5,09 294,4545	0,12	0,61 35,3345	139,03	85	442	116	7,48	38 2 202,52	239 13 808,29
1020	КБ9-72-1	0,12624	16,78 156,4062	0,12	2,01 18,7687	139,03	280	1 454	381	7,48	126 1 169,92	787 7 490,39
1030	КР20-12-1	0,12624	19,74 94,0274	0,12	2,37 11,2833	139,03	329	1 800	469	7,48	148 703,32	946 4 713,40
1032	КР20-29-7	0,057	11,87 6,1500	0,12	1,42 0,7380	139,03	198	1 203	308	7,48	89 46,00	595 273,88
			0,35 157,14		0,04 18,82		6	27	7	7,48	3	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1033	КБ9-72-1	0,11796	156,4062	0,12	18,7687	139,03	2 609,42	14 258,98	3 711,05	7,48	1 169,92	7 490,39
1039	КР20-12-1	0,11796	18,44	0,12	2,21	139,03	308	1 682	438	7,48	138	884
			94,0274	0,12	11,2833	139,03	1 568,72	9 528,38	2 441,36	7,48	703,32	4 713,40
1040	КБ9-42-1	0,046	11,09	0,12	1,33	139,03	185	1 124	288	7,48	83	556
			69,0546	0,12	8,2866	139,03	1 152,08	5 922,82	1 556,48	7,48	516,53	3 225,09
1044	КР8-40-6	0,028	3,17	0,12	0,38	139,03	53	273	71	7,48	24	148
			22,9728	0,12	2,7567	139,03	383,27	1 873,49	496,49	7,48	171,84	1 051,60
1047	КБ13-16-6	0,095	0,64	0,087	0,08	139,03	11	52	13	6,83	5	29
			5,5798	0,087	0,4854	139,03	67,49	552,86	136,48	6,83	38,11	242,08
1048	КР12-54-3	0,095	0,53	0,12	0,05	139,03	6	53	13	7,48	4	23
			69,6411	0,12	8,3569	139,03	1 161,86	5 893,12	1 552,10	7,48	520,92	3 234,88
			6,61		0,79		110	560	148		49	307
	Разом		162,04		19,42		2 702	14 690	3 823		1 214	7 739
	Разом		1 294,60		155,21		21 585	114 317	29 892		9 687	61 164
	Інші роботи											
1049	КР20-40-1	52,4	1,6300	0,12	0,1956	139,03	27,19	117,95	31,93	7,48	12,19	71,31
			85,41		10,25		1 425	6 181	1 673		639	3 737
1050	КР20-41-1	2,1019	11,8640	0,12	1,4237	139,03	197,93	1 053,32	275,28	7,48	88,74	561,95
			24,94		2,99		416	2 214	578		187	1 181
1051	С314-30-1	262,59	0,4110	0,12	0,0493	139,03	6,86	40,78	10,48	7,48	3,07	20,41
			107,92		12,95		1 801	10 708	2 752		806	5 359
	Разом		218,27		26,19		3 642	19 103	5 003		1 632	10 277
	Разом по кошторису		35 380,41		4 244,28		590 108	3 047 685	800 308		264 711	1 655 127
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності											
	(590 108,00 + 3 047 685,00) * 0,007800											
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності											
	(590 108,00 + 3 047 685,00) * 0,007800 * 0,220000											
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)											
	(590 108,00 + 3 047 685,00) * 0,003739											
	Всього загальновиборничі витрати по кошторису											
	02-01-02	Опалення										
	Розділ № 1	Демонтажні роботи										
1	КР15-85-5	0,52	55,3973	0,105	5,8167	139,03	808,70	5 051,48	1 289,24	8,7	481,96	2 579,90
			28,80		3,02		421	2 627	670		251	1 342
2	КР15-85-4	0,3	55,3973	0,105	5,8167	139,03	808,70	5 051,48	1 289,24	8,7	481,96	2 579,90
			16,62		1,75		243	1 515	386		145	774
3	КР15-85-3	0,36	50,0224	0,105	5,2523	139,03	730,23	4 559,53	1 163,75	8,7	435,19	2 329,17
			18,01		1,89		263	1 641	419		157	839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	KP15-85-2	1,2	42,2486	0,105	4,4362	139,03	616,77	3 850,67	982,84	8,7	367,57	1 967,18
5	KP15-83-2	0,12	50,70	0,105	5,32	139,03	740	4 621	1 180	8,7	441	2 361
6	KP15-83-3	0,58	22,3149	0,105	2,3431	139,03	325,76	1 983,58	508,05	8,7	194,14	1 027,95
7	KP15-83-4	0,12	2,68	0,105	0,28	139,03	39	238	61	8,7	23	123
8	KP15-2-2	0,14	22,6149	0,105	2,3746	139,03	330,14	2 010,19	514,87	8,7	196,75	1 041,76
9	KP15-47-1	1,28	13,12	0,105	1,38	139,03	191	1 166	299	8,7	114	604
10	KP20-27-1	0,28	22,6509	0,105	2,3783	139,03	330,66	2 013,38	515,69	8,7	197,06	1 043,41
11	KP20-27-3	0,28	2,72	0,105	0,29	139,03	40	242	61	8,7	24	125
12	KP20-25-9	10,6	31,1833	0,12	3,2742	139,03	455,22	2 478,26	645,37	7,48	271,29	1 371,88
13	KP20-28-3	0,372	4,36	0,12	0,46	139,03	64	347	90	7,48	38	192
14	KP20-28-4	0,372	109,5374	0,12	11,5014	139,03	1 599,04	8 622,68	2 248,78	7,48	952,98	4 800,80
			140,21	0,12	14,72	139,03	2 047	11 037	2 878	7,48	1 220	6 145
			8,8700	0,12	1,0644	139,03	147,98	704,81	187,61	7,48	66,35	401,94
			2,48	0,12	0,30	139,03	41	197	53	7,48	19	113
			16,2000	0,12	1,9440	139,03	270,27	1 287,25	342,65	7,48	121,18	734,10
			4,54	0,12	0,54	139,03	76	360	96	7,48	34	206
			3,8700	0,12	0,4644	139,03	64,57	293,77	78,83	7,48	28,95	172,35
			41,02	0,12	4,92	139,03	684	3 114	836	7,48	307	1 827
			69,5370	0,12	8,3444	139,03	1 160,13	5 983,12	1 571,52	7,48	520,14	3 251,79
			25,87	0,12	3,10	139,03	432	2 226	585	7,48	193	1 210
			132,4680	0,12	15,8959	139,03	2 210,01	11 406,42	2 995,61	7,48	990,85	6 196,47
			49,28		5,91		822	4 243	1 114		369	2 305
		Разом	400,41		43,88		6 103	33 574	8 728		3 335	18 166
	Розділ № 2	Шлях.										
	Розділ № 2.1	Опалення										
15	KP15-85-4	1,02	186,9660	0,105	19,6314	139,03	2 729,36	17 048,74	4 351,18	8,7	1 626,60	8 707,14
20	KP15-85-3	0,45	190,70	0,105	20,02	139,03	2 784	17 390	4 438	8,7	1 659	8 881
24	KP15-85-2	0,55	168,8255	0,105	17,7267	139,03	2 464,54	15 388,42	3 927,65	8,7	1 468,78	7 860,97
27	KP15-85-1	0,02	75,97	0,105	7,98	139,03	1 109	6 924	1 767	8,7	661	3 537
31	KP15-83-4	0,3	142,5923	0,105	14,9722	139,03	2 081,58	12 996,01	3 317,07	8,7	1 240,55	6 639,20
37	KP15-83-3	1,3	78,43	0,105	8,23	139,03	1 145	7 147	1 825	8,7	682	3 652
43	KP15-30-1	2,17	142,4274	0,105	14,9549	139,03	2 079,18	12 980,77	3 313,19	8,7	1 239,12	6 631,49
			2,85	0,105	0,30	139,03	42	259	66	8,7	25	133
			76,4467	0,105	8,0269	139,03	1 115,98	6 795,17	1 740,45	8,7	665,09	3 521,52
			22,94	0,105	2,41	139,03	335	2 039	521	8,7	200	1 056
			76,3252	0,105	8,0141	139,03	1 114,21	6 784,39	1 737,69	8,7	664,03	3 515,93
			99,23	0,105	10,42	139,03	1 448	8 820	2 260	8,7	863	4 571
			15,0930	0,105	1,5848	139,03	220,33	1 637,14	408,64	8,7	131,31	760,28
			32,75		3,44		478	3 553	887		285	1 650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	КР15-30-2	1,47	15,0930	0,105	1,5848	139,03	220,33	1 637,14	408,64	8,7	131,31	760,28
45	КБ13-45-2	0,9384	22,19	0,087	2,33	139,03	324	2 407	601	6,83	193	1 118
46	КБ13-16-6	0,9384	20,2134	0,087	1,7566	139,03	244,49	1 627,15	411,76	6,83	138,06	794,31
47	КР12-54-3	0,5292	18,97	0,087	1,65	139,03	229	1 527	386	6,83	130	745
48	КР12-54-4	0,4092	7,5327	0,12	0,6553	139,03	91,11	746,36	184,24	7,48	51,45	326,80
49	КР19-5-1	2,62	7,06	0,092	0,61	139,03	85	700	174	7,15	48	307
55	КР19-5-3	1,02	94,0155	0,105	11,2819	139,03	1 588,52	7 955,71	2 095,33	7,48	703,24	4 367,09
57	КР15-22-1	0,1	49,76	0,12	5,97	139,03	830	4 210	1 109	7,48	372	2 311
60	КР15-20-3	0,04	164,9850	0,105	19,7982	139,03	2 752,54	13 961,15	3 677,01	7,48	1 234,09	7 663,64
73	КР15-85-2	0,14	67,52	0,092	8,10	139,03	1 126	5 713	1 505	7,15	505	3 136
75	КР20-37-2	0,0501	47,7722	0,105	4,3950	139,03	611,04	3 907,56	994,09	7,15	341,57	1 946,70
			125,16	0,092	11,52	139,03	1 601	10 238	2 604	7,15	895	5 100
			51,5087	0,105	4,7388	139,03	658,84	4 315,41	1 094,34	7,15	368,29	2 121,47
			52,54	0,105	4,83	139,03	672	4 402	1 116	7,15	376	2 164
			66,8250	0,105	7,0166	139,03	975,52	5 994,87	1 533,49	7,15	581,38	3 090,39
			6,68	0,105	0,70	139,03	98	599	153	7,15	58	309
			534,3359	0,105	56,1053	139,03	7 800,32	46 306,79	11 903,56	7,15	4 648,72	24 352,60
			21,37	0,105	2,24	139,03	312	1 853	476	7,15	186	974
			142,5923	0,105	14,9722	139,03	2 081,58	12 996,01	3 317,07	7,15	1 240,55	6 639,20
			19,96	0,12	2,10	139,03	291	1 820	464	7,48	174	929
			24,6510	0,12	2,9581	139,03	411,27	2 010,04	532,69	7,48	184,39	1 128,35
			1,24		0,15		21	101	27		9	57
		Разом	895,32		93,00		12 930	79 702	20 379		7 321	40 630
		Разом	895,32		93,00		12 930	79 702	20 379		7 321	40 630
	Розділ № 3	1-й поверх										
77	КР15-19-1	3,56	56,5900	0,105	5,9420	139,03	826,11	5 152,52	1 315,30	8,7	492,33	2 633,74
85	КР15-19-2	1,68	201,46	0,105	21,15	139,03	2 941	18 343	4 682	8,7	1 753	9 376
93	КР15-19-3	3,34	59,0600	0,105	6,2013	139,03	862,17	5 377,41	1 372,71	8,7	513,82	2 748,70
101	КР15-19-4	0,68	99,22	0,105	10,42	139,03	1 448	9 034	2 307	8,7	863	4 618
109	КР15-90-2	1,23824	65,1600	0,105	6,8418	139,03	951,22	5 932,82	1 514,49	8,7	566,89	3 032,60
114	КР15-22-1	1,62	217,63	0,105	22,85	139,03	3 177	19 816	5 059	8,7	1 893	10 129
117	КР19-21-1	9,26	69,3900	0,092	7,2860	139,03	1 012,97	6 317,96	1 612,80	7,15	603,69	3 229,46
			47,19	0,105	4,95		689	4 296	1 096	7,15	411	2 196
			112,6670	0,105	11,8300	139,03	1 644,73	9 451,66	2 441,21	7,15	980,20	5 066,14
			139,50	0,105	14,65	139,03	2 037	11 703	3 022	7,15	1 214	6 273
			49,5000	0,105	5,1975	139,03	722,61	4 440,65	1 135,92	7,15	430,65	2 289,18
			80,19	0,092	8,42	139,03	1 171	7 194	1 839	7,15	698	3 708
			39,4000	0,092	3,6248	139,03	503,96	3 334,03	844,36	7,15	281,71	1 630,03
			364,84		33,57		4 667	30 873	7 818		2 609	15 094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Разом	1 150,03		116,01		16 130	101 259	25 823		9 441	51 394
	Розділ № 4	2-й поверх										
123	KP15-19-1	3,76	56,5900	0,105	5,9420	139,03	826,11	5 152,52	1 315,30	8,7	492,33	2 633,74
			212,78		22,34		3 106	19 373	4 946		1 851	9 903
131	KP15-19-2	2,06	59,0600	0,105	6,2013	139,03	862,17	5 377,41	1 372,71	8,7	513,82	2 748,70
			121,66		12,77		1 776	11 077	2 828		1 058	5 662
139	KP15-19-3	3,7	65,1600	0,105	6,8418	139,03	951,22	5 932,82	1 514,49	8,7	566,89	3 032,60
			241,09		25,31		3 520	21 951	5 604		2 097	11 221
147	KP15-19-4	0,36	69,3900	0,105	7,2860	139,03	1 012,97	6 317,96	1 612,80	8,7	603,69	3 229,46
			24,98		2,62		365	2 274	581		217	1 163
155	KP15-90-2	1,30432	112,6670	0,105	11,8300	139,03	1 644,73	9 451,66	2 441,21	8,7	980,20	5 066,14
			146,95		15,43		2 145	12 328	3 185		1 278	6 608
160	KP15-22-1	1,62	49,5000	0,105	5,1975	139,03	722,61	4 440,65	1 135,92	8,7	430,65	2 289,18
			80,19		8,42		1 171	7 194	1 839		698	3 708
163	KP19-21-1	9,88	39,4000	0,092	3,6248	139,03	503,96	3 334,03	844,36	7,15	281,71	1 630,03
			389,27		35,81		4 979	32 940	8 343		2 783	16 105
	Разом		1 216,92		122,70		17 062	107 137	27 326		9 982	54 370
	Розділ № 5	Інші роботи										
169	KP20-40-1	1,52	1,6300	0,12	0,1956	139,03	27,19	117,95	31,93	7,48	12,19	71,31
			2,48		0,30		41	179	48		19	108
170	C314-30-1	1,52	0,4110	0,12	0,0493	139,03	6,86	40,78	10,48	7,48	3,07	20,41
			0,62		0,07		10	62	16		5	31
	Разом		3,10		0,37		51	241	64		24	139
	Разом по контурису		3 665,78		375,96		52 276	321 913	82 320		30 103	164 699
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності											
	(52 276,00 + 321 913,00) * 0,007800											
	2 919											
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності											
	(52 276,00 + 321 913,00) * 0,007800 * 0,220000											
	642											
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)											
	(52 276,00 + 321 913,00) * 0,003739											
	1 399											
	Всього загальновиrobничі витрати по контурису											
	169 659											
	02-01-03	Водопрвід та каналізація										
	Розділ № 1	Внутрішні водостоки										
	Розділ № 1.1	підвал										
1	KP15-85-5	0,1	74,7864	0,105	7,8526	139,03	1 091,74	6 819,50	1 740,47	8,7	650,64	3 482,85
			7,47		0,79		109	682	174		65	348
2	KP15-85-4	0,21	149,5728	0,105	15,7051	139,03	2 183,49	13 638,99	3 480,95	8,7	1 301,28	6 965,72
			31,41		3,30		459	2 864	731		273	1 463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КР15-85-5	0,36	186,9660	0,105	19,6314	139,03	2 729,36	17 048,74	4 351,18	8,7	1 626,60	8 707,14
8	КР15-17-3	5,0	67,31 3,3834	0,105	7,07 0,3553	139,03	983 49,39	6 138 317,28	1 566 80,67	8,7	586 29,44	3 135 159,50
12	КР15-16-5	5,0	16,92 1,5930	0,105	1,78 0,1673	139,03	247 23,25	1 587 147,29	404 37,52	8,7	147 13,86	798 74,63
14	КР15-22-1	0,05	7,97 66,8250	0,105	0,84 7,0166	139,03	116 975,52	736 5 994,87	188 1 533,49	8,7	69 581,38	373 3 090,39
20	КР15-30-2	0,36	3,34 15,0930	0,105	0,35 1,5848	139,03	49 220,33	300 1 637,14	77 408,64	8,7	29 131,31	155 760,28
21	КБ13-45-2	0,1656	5,43 20,2134	0,087	0,57 1,7586	139,03	79 244,49	589 1 627,15	148 411,76	6,83	47 138,06	274 794,31
22	КБ13-16-6	0,1656	3,35 7,5327	0,087	0,29 0,6553	139,03	40 91,11	270 746,36	69 184,24	6,83	23 51,45	132 326,80
23	КР12-54-3	0,1656	1,25 94,0155	0,12	0,11 11,2819	139,03	15 1 568,52	124 7 955,71	30 2 095,33	7,48	9 703,24	54 4 367,09
24	КР12-54-4	0,4092	15,57 164,9850	0,12	1,87 19,7982	139,03	260 2 752,54	1 317 13 961,15	347 3 677,01	7,48	116 1 234,09	723 7 663,64
			67,52		8,10		1 126	5 713	1 505		505	3 136
	Разом		227,54		25,07		3 483	20 320	5 239		1 869	10 591
Раздел № 1.2 1-й та 2-й поверхи												
25	КР15-85-4	0,3	110,7946	0,105	11,6334	139,03	1 617,40	10 102,96	2 578,48	8,7	963,91	5 159,79
26	КР20-27-7	0,1	33,24 116,2310	0,12	3,49 13,9477	139,03	485 1 939,15	3 031 11 049,16	774 2 857,43	7,48	289 869,41	1 548 5 665,99
27	КР20-27-8	0,1	11,63 21,2627	0,12	1,39 2,5515	139,03	194 354,74	1 104 2 021,11	286 522,69	7,48	87 159,04	567 1 036,47
28	КР20-27-9	0,1	2,13 78,6915	0,12	0,26 9,4430	139,03	35 1 312,86	202 7 480,39	53 1 934,52	7,48	16 588,61	104 3 835,99
29	КР15-18-2	0,375	7,87 63,2899	0,105	0,94 6,6454	139,03	131 923,92	748 5 851,79	194 1 490,66	8,7	59 550,62	384 2 965,20
			23,74		2,49		346	2 194	560		206	1 112
	Разом		78,61		8,57		1 191	7 279	1 867		657	3 715
	Разом		306,15		33,64		4 674	27 599	7 106		2 526	14 306
Раздел № 2 Канализация (подвал)												
39	КР15-18-2	0,1	34,1765	0,105	3,5885	139,03	498,91	3 159,97	804,95	8,7	297,34	1 601,20
40	КР15-18-2	0,11	3,42 85,4414	0,105	0,36 8,9713	139,03	50 1 247,29	315 7 899,91	80 2 012,38	8,7	30 743,34	160 4 003,01
51	КР15-28-2	1,0	9,39 19,7910	0,105	0,99 2,0781	139,03	137 288,91	869 1 572,59	221 409,53	8,7	82 172,18	440 870,62
			19,79		2,08		289	1 573	410		172	871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Разом	32,60		3,43		476	2 757	711		284	1 471
	Розділ № 3	Каналізація 1-й та 2-й поверхи										
53	KP15-1-3	0,6	123,9990	0,105	13,0199	139,03	1 810,16	9 435,92	2 474,14	8,7	1 078,79	5 363,09
			74,40		7,81		1 086	5 662	1 485		647	3 218
54	KP15-18-1	1,65	26,3502	0,105	2,7668	139,03	384,66	2 436,34	620,62	8,7	229,25	1 234,53
			43,48		4,57		635	4 020	1 024		378	2 037
55	KP15-18-2	1,03	25,3160	0,105	2,6582	139,03	369,57	2 340,71	596,26	8,7	220,25	1 186,08
			26,07		2,74		381	2 411	614		227	1 222
56	KP15-18-2	1,63	63,2899	0,105	6,6454	139,03	923,92	5 851,79	1 490,66	8,7	550,62	2 965,20
			103,16		10,83		1 506	9 538	2 429		898	4 833
73	KP15-18-1	1,65	65,8755	0,105	6,9169	139,03	961,66	6 090,85	1 551,55	8,7	573,12	3 086,33
			108,69		11,41		1 587	10 049	2 559		946	5 092
	Разом		355,80		37,36		5 195	31 680	8 111		3 096	16 402
	Розділ № 4	Водопровід										
	Розділ № 4.1	Щівал										
91	KP15-85-3	0,24	67,5302	0,105	7,0907	139,03	985,82	6 155,37	1 571,06	8,7	587,51	3 144,39
			16,20		1,70		237	1 477	377		141	755
92	KP15-15-1	0,26	34,4663	0,105	3,6190	139,03	503,14	3 092,36	791,01	8,7	299,86	1 594,01
			8,96		0,94		131	804	205		78	414
93	KP15-15-2	0,18	33,7859	0,105	3,5475	139,03	493,21	3 031,32	775,40	8,7	293,94	1 562,55
			6,09		0,64		89	545	139		53	281
94	KP15-15-3	0,28	33,3809	0,105	3,5050	139,03	487,30	2 994,99	766,10	8,7	290,41	1 543,81
			9,35		0,98		136	839	215		81	432
95	KP15-15-4	0,36	32,4197	0,105	3,4041	139,03	473,27	2 908,76	744,05	8,7	282,05	1 499,37
			11,67		1,23		170	1 047	268		102	540
96	KP15-15-5	0,3	32,0471	0,105	3,3649	139,03	467,83	2 875,34	735,50	8,7	278,81	1 482,14
			9,61		1,01		140	863	221		84	445
97	KP15-15-6	0,12	44,3062	0,105	4,6521	139,03	646,79	3 975,29	1 016,86	8,7	385,46	2 049,11
			5,32		0,56		78	477	122		46	246
98	KP15-15-6	0,12	110,7655	0,105	11,6304	139,03	1 616,97	9 938,21	2 542,14	8,7	963,66	5 122,77
			13,29		1,40		194	1 193	305		116	615
105	KP15-30-1	0,12	15,0930	0,105	1,5848	139,03	220,33	1 637,14	408,64	8,7	131,31	760,28
			1,81		0,19		26	196	49		16	91
106	KP15-23-1	6,0	2,2950	0,105	0,2410	139,03	33,50	203,59	52,16	8,7	19,97	105,63
			13,77		1,45		201	1 222	313		120	634
112	KP15-22-1	0,68	66,8250	0,105	7,0166	139,03	975,52	5 994,87	1 533,49	8,7	581,38	3 090,39
			45,44		4,77		663	4 077	1 043		395	2 101
115	KP15-19-1	0,4	76,3965	0,105	8,0216	139,03	1 115,25	6 955,90	1 775,65	8,7	664,65	3 555,55
			30,56		3,21		446	2 782	710		266	1 422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
128	КР15-19-2	0,32	79,7310	0,105	8,3718	139,03	1 163,93	7 259,51	1 853,16	8,7	693,66	3 710,75
141	КР15-19-3	0,3	25,51 87,9660	0,105	2,68 9,2364	139,03	372 1 284,14	2 323 8 009,30	593 2 044,56	8,7	222 765,30	1 187 4 094,00
153	КР15-19-5	0,08	26,39 95,7555	0,105	2,77 10,0543	139,03	385 1 397,85	2 403 8 590,23	613 2 197,38	8,7	230 833,07	1 228 4 428,30
159	КР15-19-7	0,38	7,66 112,2255	0,105	0,80 11,7837	139,03	112 1 638,28	687 10 067,75	175 2 575,33	8,7	67 976,36	354 5 189,97
171	КР15-19-1	0,3	42,65 76,3965	0,105	4,48 8,0216	139,03	623 1 115,25	3 826 6 955,90	978 1 775,65	8,7	371 664,65	1 972 3 555,55
182	КР15-19-2	0,32	22,92 79,7310	0,105	2,41 8,3718	139,03	335 1 163,93	2 087 7 259,51	533 1 853,16	8,7	199 693,66	1 067 3 710,75
194	КР15-19-3	0,3	25,51 87,9660	0,105	2,68 9,2364	139,03	372 1 284,14	2 323 8 009,30	593 2 044,56	8,7	222 765,30	1 187 4 094,00
206	КР15-19-5	0,34	26,39 95,7555	0,105	2,77 10,0543	139,03	385 1 397,85	2 403 8 590,23	613 2 197,38	8,7	230 833,07	1 228 4 428,30
219	КР19-21-1	2,74	32,56 53,1900	0,092	3,42 4,8935	139,03	475 680,34	2 921 4 500,94	748 1 139,88	7,15	283 380,31	1 506 2 200,53
			145,74		13,41		1 864	12 333	3 123		1 042	6 029
	Разом		527,40		53,50		7 434	46 828	11 936		4 364	23 734

Раздел № 4.2
1-й та 2-й поверхи

229	КР15-15-5	0,3	23,7386 7,12	0,105	2,4925 0,75	139,03	346,54 104	2 129,88 639	544,81 163	8,7	206,53 62	1 097,88 329
230	КР15-19-2	1,8	23,6240	0,105	2,4805	139,03	344,87	2 150,97	549,08	8,7	205,53	1 099,48
231	КР15-19-1	4,8	42,52 22,6360	0,105	4,46 2,3768	139,03	621 330,44	3 872 2 061,01	988 526,12	8,7	370 196,93	1 979 1 053,49
232	КР20-27-7	0,3	108,65 116,2310	0,12	11,41 13,9477	139,03	1 586 1 939,15	9 893 11 049,16	2 526 2 857,43	7,48	945 869,41	5 057 5 665,99
233	КР20-27-8	0,3	34,87 63,7881	0,12	4,18 7,5546	139,03	582 1 064,22	3 314 6 063,34	857 1 568,06	7,48	261 477,13	1 700 3 109,41
234	КР20-27-7	0,06	19,14 116,2310	0,12	2,30 13,9477	139,03	319 1 939,15	1 819 11 049,16	471 2 857,43	7,48	143 869,41	933 5 665,99
235	КР20-27-8	0,06	6,97 63,7881	0,12	0,84 7,5546	139,03	116 1 064,22	663 6 063,34	172 1 568,06	7,48	52 477,13	340 3 109,41
236	КР20-27-9	0,06	3,83 34,9740	0,12	0,46 4,1969	139,03	64 583,49	364 3 324,62	94 859,78	7,48	29 261,61	187 1 704,88
237	КР15-3-1	0,35	2,10 61,9626	0,105	0,25 6,5061	139,03	35 904,54	200 4 935,03	51 1 284,71	8,7	16 539,07	102 2 728,32
238	КР15-3-3	0,31	21,69 148,5947	0,105	2,28 15,6024	139,03	317 2 169,21	1 728 11 830,02	449 3 079,83	8,7	189 1 292,77	955 6 541,81
			46,06		4,84		672	3 667	955		401	2 028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
239	KP15-2-1	0,53	37,4451	0,105	3,9317	139,03	546,63	2 977,28	775,26	8,7	325,77	1 647,66
240	KP15-32-10	1,5	19,85 7,5297	0,105	2,08 0,7906	139,03	290 109,92	1 578 637,62	410 164,46	8,7	173 65,51	873 339,89
241	KP15-32-6	3,5	11,30 36,8799	0,105	1,19 3,8724	139,03	165 538,38	956 3 308,77	247 846,37	8,7	98 320,86	510 1 705,61
246	KP15-32-10	1,5	129,08 18,8243	0,105	13,55 1,9766	139,03	1 884 274,80	11 580 1 594,04	2 963 411,14	8,7	1 123 163,77	5 970 849,71
249	KP15-33-3	5,3	28,24 13,2000	0,105	2,96 1,3860	139,03	412 192,70	2 391 1 201,86	617 306,80	8,7	246 114,84	1 275 614,34
256	KP15-22-1	0,8	69,96 49,5000	0,105	7,35 5,1975	139,03	1 021 722,61	6 370 4 440,65	1 626 1 135,92	8,7	609 430,65	3 256 2 289,18
258	KP15-34-1	3,1	39,60 42,0698	0,105	4,16 4,4173	139,03	578 614,14	3 553 3 732,76	908 956,32	8,7	345 366,01	1 831 1 936,47
263	KP15-32-11	1,5	130,42 8,6922	0,105	13,69 0,9127	139,03	1 904 126,89	11 571 771,17	2 964 197,57	8,7	1 135 75,62	6 003 400,08
266	KP15-23-2	15,0	13,04 0,5600	0,105	1,37 0,0588	139,03	190 8,17	1 157 50,99	297 13,02	8,7	113 4,87	600 26,06
268	KP15-37-1	0,1	8,40 148,8518	0,105	0,88 15,6294	139,03	123 2 172,96	765 13 045,92	195 3 348,15	8,7	73 1 295,01	391 6 816,12
270	KP15-19-2	2,2	14,88 59,0600	0,105	1,56 6,2013	139,03	217 862,17	1 305 5 377,41	335 1 372,71	8,7	130 513,82	682 2 748,70
280	KP15-19-1	4,8	129,93 56,5900	0,105	13,64 5,9420	139,03	1 897 826,11	11 830 5 152,52	3 020 1 315,30	8,7	1 130 492,33	6 047 2 633,74
299	KP19-21-1	7,0	271,63 39,4000	0,092	28,52 3,6248	139,03	3 965 503,96	24 732 3 334,03	6 314 844,36	7,15	2 363 281,71	12 642 1 630,03
	Разом		275,80		25,37		3 528	23 338	5 910		1 972	11 410
	Разом		1 435,08		148,09		20 590	127 285	32 532		11 978	65 100
	Разом		1 962,48		201,59		28 024	174 113	44 468		16 342	88 834
Розділ № 5 Інші роботи												
304	KP20-40-1	2,76	1,6300	0,12	0,1956	139,03	27,19	117,95	31,93	7,48	12,19	71,31
305	C314-30-1	2,76	4,50 0,4110	0,12	0,54 0,0493	139,03	75 6,86	326 40,78	88 10,48	7,48	34 3,07	197 20,41
			1,13		0,14		19	113	29		8	56
	Разом		5,63		0,68		94	439	117		42	253
	Разом по кошторису		2 662,66		276,70		38 463	236 588	60 513		22 290	121 266
Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності												
(38 463,00 + 236 588,00) * 0,007800												
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності												
(38 463,00 + 236 588,00) * 0,007800 * 0,220000												
												472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Копити на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (38 463,00 + 236 588,00) * 0,003739												
Всього заглявно-виробничі витрати по коширку												
02-01-04 Електроосвітлення												
Розділ № 1 Електроосвітлення												
Розділ № 1.1 Демонтажні роботи												
1	КР17-4-3	0,8	8,2800	0,097	0,8032	139,03	111,66	657,93	169,31	7,66	63,42	344,39
2	КР17-4-4	0,8	6,62 14,1600	0,097	0,64 1,3735	139,03	89 190,96	526 1 125,15	136 289,54	7,66	51 108,47	276 588,97
3	КР17-3-1	25,0	11,33 12,6300	0,097	1,10 1,2251	139,03	153 170,33	900 958,74	231 248,40	7,66	87 96,75	471 515,48
4	КР17-4-7	0,12	315,75 40,4300	0,097	30,63 3,9217	139,03	4 258 545,24	23 969 3 212,57	6 210 826,72	7,66	2 419 309,69	12 887 1 681,65
5	КР17-4-1	1,3	4,85 7,6500	0,097	0,47 0,7421	139,03	65 103,17	386 580,71	100 150,45	7,66	37 58,60	202 312,22
6	КР17-12-7	0,7	9,95 87,0240	0,097	0,96 8,4413	139,03	134 1 173,60	755 7 451,87	196 1 897,60	7,66	76 666,60	406 3 737,80
	Разом		60,92 409,42		5,91 39,71		822 5 521	5 216 31 752	1 327 8 200		467 3 137	2 616 16 858
Розділ № 1.2 Монтажні роботи												
7	КР17-11-11	1,5	392,9915	0,097	38,1202	139,03	5 299,85	32 466,70	8 308,64	7,66	3 010,31	16 618,80
9	КР17-10-5	0,3	589,49 133,3860	0,097	57,18 12,9384	139,03	7 950 1 798,83	48 700 12 332,87	12 463 3 108,97	7,66	4 515 1 021,74	24 928 5 929,54
12	КР17-10-6	0,08	40,02 137,7600	0,097	3,88 13,3627	139,03	540 1 857,82	3 699 12 737,29	932 3 210,92	7,66	307 1 055,24	1 779 6 123,98
14	КР17-10-6	0,08	11,02 137,7600	0,097	1,07 13,3627	139,03	149 1 857,82	1 019 12 737,29	257 3 210,92	7,66	84 1 055,24	490 6 123,98
16	КР17-12-2	0,6	11,02 35,2600	0,097	1,07 3,4202	139,03	149 475,51	1 019 2 801,76	257 721,00	7,66	84 270,09	490 1 466,60
18	КР17-12-3	0,2	21,16 37,5100	0,097	2,05 3,6385	139,03	285 505,86	1 681 2 980,54	433 767,01	7,66	162 287,33	880 1 560,20
20	КР17-12-11	0,5	7,50 35,4100	0,097	0,73 3,4348	139,03	101 477,54	596 2 813,68	154 724,07	7,66	57 271,24	312 1 472,85
22	КР17-12-7	0,7	17,71 217,5600	0,097	1,72 21,1033	139,03	239 2 933,99	1 407 18 629,66	361 4 744,00	7,66	136 1 666,51	736 9 344,50
23	КР17-12-8	0,2	152,29 299,9200	0,097	14,77 29,0922	139,03	2 054 4 044,69	13 041 25 982,07	3 320 6 605,89	7,66	1 167 2 297,39	6 541 12 947,97
			59,98		5,82		809	5 196	1 322		459	2 590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	KP17-14-1	8,0	3,0830	0,097	0,2991	139,03	41,58	270,70	68,70	7,66	23,62	133,90
25	KP17-14-2	6,0	24,66 3,6530	0,097	2,39 0,3543	139,03	333 49,26	2 166 320,65	549 81,38	189 27,98		1 071 158,62
26	KP17-9-1	20,0	21,92 68,4495	0,097	2,13 6,6396	139,03	296 923,10	1 924 6 074,02	488 1 539,37	168 524,32		952 2 986,79
28	KP17-9-2	8,0	1 368,99 72,0695	0,097	132,79 6,9907	139,03	18 462 971,92	121 481 6 395,15	30 788 1 620,76	10 486 552,05		59 736 3 144,73
30	KP17-9-3	2,5	576,56 74,5895	0,097	55,93 7,2352	139,03	7 775 1 005,91	51 161 6 618,70	12 967 1 677,41	4 416 571,36		25 158 3 254,68
		Разом	186,48 3 088,80		18,09 299,62		2 515 41 657	16 546 269 636	4 194 68 485	1 428 23 658		8 137 133 800
		Разом	3 498,22		339,33		47 178	301 388	76 685		26 795	150 658
Розділ № 2												
33	KP20-40-1	0,75	1,6300	0,12	0,1956	139,03	27,19	117,95	31,93	7,48	12,19	71,31
34	C314-30-1	0,75	1,22 0,4110	0,12	0,15 0,0493	139,03	20 6,86	88 40,78	24 10,48	9 7,48		53 20,41
			0,31		0,04		5	31	8		2	15
		Разом	1,53		0,19		25	119	32		11	68
	Разом по кошторису		3 499,75		339,52		47 203	301 507	76 717		26 806	150 726
Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (47 203,00 + 301 507,00) * 0,007800												
2 720												
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (47 203,00 + 301 507,00) * 0,007800 * 0,220000												
598												
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (47 203,00 + 301 507,00) * 0,003739												
1 304												
Всього загальноновиробничі витрати по кошторису												
155 348												
Система протипожежного захисту. Система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуювання)												
Розділ № 1												
Система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуювання)												
1	KM11-96-1	3,0	1,6126 4,84	0,079	0,1274 0,38	139,03	17,71 53	139,71 419	34,63 104	6,23 6,23	10,05 30	62,39 187
3	KM10-99-6	1,0	15,2896	0,079	1,2079	139,03	167,93	1 567,46	381,79		95,25	644,97
5	KM8-125-1	1,0	15,29 0,6652	0,097	1,21 0,0645	139,03	168 8,97	1 568 56,37	382 14,37		95 5,10	645 28,44
7	KM10-668-2	44,0	0,67 3,2026	0,079	0,06 0,2530	139,03	9 35,18	56 254,48	14 63,73		5 19,95	28 118,86
9	KM10-398-1	1,0	140,91 8,0000	0,077	11,13 0,6160	139,03	1 548 85,64	11 197 717,68	2 804 176,73		878 49,36	5 230 311,73
			8,00		0,62		86	718	177		49	312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	КМ10-386-7	21,0	3,2000	0,077	0,2464	139,03	34,26	270,78	67,11	6,17	19,74	121,11
13	КБ21-12-2	2,06	67,20	0,097	5,17	139,03	719	5 686	1 409	7,66	415	2 543
			44,7509		4,3408		603,51	3 862,60	982,54		342,79	1 928,84
16	КБ21-13-1	4,9	92,18	0,097	8,94	139,03	1 243	7 957	2 024	7,66	706	3 973
			9,7956		0,9502		132,10	859,77	218,21		75,03	425,34
17	КБ21-13-2	0,15	48,00	0,097	4,66	139,03	647	4 213	1 069	7,66	368	2 084
			15,3034		1,4844		206,38	1 345,26	341,36		117,22	664,96
18	КМ10-55-3	6,2	2,30	0,088	0,22	139,03	31	201	51	6,83	18	100
			52,8000		4,6464		645,99	4 467,94	1 125,06		360,62	2 131,67
24	КМ10-898-12	13,0	327,36	0,088	28,81	139,03	4 005	27 701	6 975	6,83	2 236	13 216
			3,2000		0,2816		39,15	287,07	71,77		21,86	132,78
			41,60		3,66		509	3 732	933		284	1 726
	Разом по контрибусу	Разом	748,35		64,86		9 018	63 448	15 942		5 084	30 044
	Разом по контрибусу		748,35		64,86		9 018	63 448	15 942		5 084	30 044
Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності												
(9 018,00 + 63 448,00) * 0,007800												
Кошти на оплату сдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності												
(9 018,00 + 63 448,00) * 0,007800 * 0,220000												
Кошти на оплату сдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)												
(9 018,00 + 63 448,00) * 0,003739												
Всього загаловно виробничі витрати по контрибусу												
02-01-08 Пусконаладжувальні роботи												
1	КП2-11-4	1,0	23,0000	0,087	2,0010	139,03	278,20	2 769,20	670,43	6,74	155,02	1 103,65
			23,00		2,00		278	2 769	671		155	1 104
2	КП2-13-6	1,0	64,0000	0,087	5,5680	139,03	774,12	7 705,60	1 865,54	6,74	431,36	3 071,02
			64,00		5,57		774	7 706	1 866		431	3 071
3	ПЖ5-53	44,0	7,8800	0,087	0,6856	139,03	95,31	948,75	229,69	2,13	16,78	341,78
			346,72		30,16		4 194	41 745	10 106		738	15 038
	Разом по контрибусу		433,72		37,73		5 246	52 220	12 643		1 324	19 213
Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності												
(5 246,00 + 52 220,00) * 0,007800												
Кошти на оплату сдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності												
(5 246,00 + 52 220,00) * 0,007800 * 0,220000												
Кошти на оплату сдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)												
(5 246,00 + 52 220,00) * 0,003739												
Всього загаловно виробничі витрати по контрибусу												
07-01-01	Благоустрій											19 975
Розділ № 1	Павільйони											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Розлив № 1.1	Павильон №1										
1	КБ9-42-1	0,93	48,3382	0,12	5,8006	139,03	806,46	4 145,97	1 089,53	7,48	361,57	2 257,56
2	КР3-1-1	0,393	44,95	0,12	5,39	139,03	750	3 856	1 014	7,48	336	2 100
3	КР3-2-1	0,06	49,8728	0,12	5,9847	139,03	832,06	3 620,10	979,48	7,48	373,05	2 184,59
4	КР3-28-1	0,006	19,60	0,12	2,35	139,03	327	1 423	385	7,48	147	859
5	КР3-10-1	0,22	120,2945	0,12	14,4353	139,03	2 006,95	9 806,81	2 599,03	7,48	899,80	5 505,78
7	КР2-1-6	0,715	7,21	0,12	0,87	139,03	120	589	156	7,48	54	330
8	КР2-14-1	0,0109	948,2923	0,12	113,7951	139,03	15 820,93	79 753,28	21 026,33	7,48	7 093,23	43 940,49
9	КР3-30-1	0,67	5,69	0,12	0,68	139,03	95	479	126	7,48	43	264
10	КР5-8-7	0,134	6,5910	0,12	0,7909	139,03	109,96	551,66	145,56	7,48	49,30	304,82
17	КР7-2-8	0,66	1,45	0,12	0,17	139,03	24	121	32	7,48	11	67
18	КР8-31-1	0,66	9,2562	0,12	1,1107	139,03	154,43	754,57	199,98	7,48	69,24	423,65
20	КР7-17-2	0,66	6,61	0,12	0,79	139,03	110	540	143	7,48	50	303
21	КР7-17-9	0,66	545,1862	0,12	65,4223	139,03	9 095,67	45 630,08	12 039,67	7,48	4 077,99	25 213,33
22	КБ6-11-11	0,1474	5,94	0,12	0,71	139,03	99	498	132	7,48	44	275
24	КБ11-29-2	0,66	13,7020	0,12	1,6442	139,03	228,60	1 306,47	337,72	7,48	102,49	668,81
29	КБ15-26-1	4,0	9,19	0,12	1,10	139,03	153	875	226	7,48	69	448
33	КБ9-42-1	0,93	32,24	0,12	3,87	139,03	538	2 797	734	7,48	241	1 513
37	КБ9-47-1	0,233	55,2786	0,12	6,6334	139,03	922,25	4 430,45	1 177,59	7,48	413,48	2 513,32
41	КР11-50-1	0,04	36,48	0,12	4,38	139,03	609	2 924	777	7,48	273	1 659
			7,2420	0,12	0,8690	139,03	120,82	550,52	147,69	7,48	54,17	322,68
			4,78	0,12	0,57	139,03	80	364	97	7,48	36	213
			65,4577	0,12	7,8549	139,03	1 092,07	5 216,70	1 387,93	7,48	489,62	2 969,62
			43,20	0,12	5,18	139,03	721	3 443	916	7,48	323	1 960
			14,8248	0,12	1,7790	139,03	247,33	1 202,22	318,90	7,48	110,89	677,12
			9,78	0,12	1,17	139,03	163	794	211	7,48	73	447
			16,2667	0,12	1,9520	139,03	271,39	1 365,84	360,19	7,48	121,68	753,26
			2,39	0,12	0,29	139,03	40	201	53	7,48	18	111
			190,1520	0,12	22,8182	139,03	3 172,42	16 475,55	4 322,55	7,48	1 422,34	8 917,31
			125,50	0,12	15,06	139,03	2 094	10 874	2 852	7,48	939	5 885
			6,1193	0,12	0,7343	139,03	102,09	530,19	139,10	7,48	45,77	286,96
			24,48	0,12	2,94	139,03	408	2 121	557	7,48	183	1 148
			69,0546	0,12	8,2866	139,03	1 152,08	5 922,82	1 556,48	7,48	516,53	3 225,09
			64,23	0,12	7,71	139,03	1 071	5 508	1 448	7,48	480	2 999
			56,2406	0,12	6,7489	139,03	938,30	4 650,05	1 229,44	7,48	420,68	2 588,42
			13,11	0,12	1,57	139,03	219	1 083	286	7,48	98	603
			62,2438	0,12	7,4693	139,03	1 038,45	4 537,25	1 226,65	7,48	465,58	2 730,68
			2,49	0,12	0,30	139,03	42	181	48	7,48	19	109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	КР11-41-1	0,5	117,0289	0,12	14,0435	139,03	1 952,46	11 131,18	2 878,40	7,48	875,38	5 706,24
44	КР12-22-4	0,82	58,52 86,5700	0,12	7,02 10,3884	139,03	976 1 444,30	5 566 7 586,13	1 439 1 986,69	7,48	438 647,54	2 853 4 078,53
45	КР12-41-8	0,5	70,99 88,7411	0,12	8,52 10,6489	139,03	1 184 1 480,52	6 221 7 509,36	1 629 1 977,77	7,48	531 663,78	3 344 4 122,07
46	КР12-30-3	0,66	44,38 25,7400	0,12	5,32 3,0888	139,03	740 429,44	3 755 2 150,58	989 567,60	7,48	332 192,54	2 061 1 189,58
47	КР8-40-5	0,172	16,99 76,3144	0,12	2,04 9,1577	139,03	283 1 273,20	1 419 6 223,13	375 1 649,19	7,48	127 570,83	785 3 493,22
	Разом		13,13 663,33		1,58 79,58		219 11 065	1 070 56 702	284 14 909		98 4 963	601 30 937
Раздел № 1.2												
50	КБ9-42-1	0,897	48,3382	0,12	5,8006	139,03	806,46	4 145,97	1 089,53	7,48	361,57	2 257,56
51	КБ9-42-1	0,897	43,36 69,0546	0,12	5,20 8,2866	139,03	723 1 152,08	3 719 5 922,82	978 1 556,48	7,48	324 516,53	2 025 3 225,09
55	КР12-30-3	0,43	61,94 25,7400	0,12	7,43 3,0888	139,03	1 033 429,44	5 313 2 150,58	1 397 567,60	7,48	463 192,54	2 893 1 189,58
56	КБ34-60-3	0,45	11,07 85,8965	0,12	1,33 10,3076	139,03	185 1 433,06	925 7 270,28	244 1 914,73	7,48	83 642,51	512 3 990,30
	Разом		38,65 155,02		4,64 18,60		645 2 586	3 272 13 229	862 3 481		289 1 159	1 796 7 226
Раздел № 1.3												
58	КБ9-42-1	0,93	48,3382	0,12	5,8006	139,03	806,46	4 145,97	1 089,53	7,48	361,57	2 257,56
59	КБ34-60-3	0,47	44,95 68,7172	0,12	5,39 8,2461	139,03	750 1 146,45	3 856 5 816,22	1 014 1 531,79	7,48	336 514,00	2 100 3 192,24
60	КР2-1-6	0,715	32,30 9,2562	0,12	3,88 1,1107	139,03	539 154,43	2 733 754,57	719 199,98	7,48	242 69,24	1 500 423,65
61	КР2-14-1	0,007	6,61 545,1862	0,12	0,79 65,4223	139,03	110 9 095,67	540 45 630,08	143 12 039,67	7,48	50 4 077,99	303 25 213,33
62	КР3-30-1	0,9	3,81 13,7020	0,12	0,46 1,6442	139,03	64 228,60	319 1 306,47	83 337,72	7,48	29 102,49	176 688,81
63	КР5-8-7	0,1332	12,33 240,6025	0,12	1,48 28,8723	139,03	206 4 014,12	1 176 20 867,66	304 5 473,99	7,48	92 1 799,71	602 11 287,82
70	КР7-2-8	0,66	32,04 55,2786	0,12	3,85 6,6334	139,03	535 922,25	2 779 4 430,45	729 1 177,59	7,48	240 413,48	1 504 2 513,32
71	КР8-31-1	0,66	36,48 7,2420	0,12	4,38 0,8690	139,03	609 120,82	2 924 550,52	777 147,69	7,48	273 54,17	1 659 322,68
			4,78		0,57		80	364	97		36	213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	КР7-17-2	0,66	65,4577	0,12	7,8549	139,03	1 092,07	5 216,70	1 387,93	7,48	489,62	2 969,62
74	КР7-17-9	0,66	43,20 14,8248	0,12	5,18 1,7790	139,03	721 247,33	3 443 1 202,22	916 318,90	7,48	323 110,89	1 960 677,12
75	КБ6-11-11	0,1474	9,78 16,2667	0,12	1,17 1,9520	139,03	163 271,39	794 1 365,84	211 360,19	7,48	73 121,68	447 753,26
77	КБ11-29-2	0,68	2,39 190,1520	0,12	0,29 22,8182	139,03	40 3 172,42	201 16 475,55	53 4 322,55	7,48	18 1 422,34	111 8 917,31
82	КБ9-42-1	0,93	129,30 69,0546	0,12	15,52 8,2866	139,03	2 157 1 152,08	11 203 5 922,82	2 940 1 556,48	7,48	967 516,53	6 064 3 225,09
86	КБ9-47-1	0,233	64,23 56,2406	0,12	7,71 6,7489	139,03	1 071 938,30	5 508 4 650,05	1 448 1 229,44	7,48	480 420,68	2 999 2 588,42
90	КР11-50-1	0,02	13,11 62,2438	0,12	1,57 7,4693	139,03	219 1 038,45	1 083 4 537,25	286 1 226,65	7,48	98 465,58	603 2 730,68
91	КР11-41-1	0,44	1,25 117,0289	0,12	0,15 14,0435	139,03	21 1 952,46	91 11 131,18	25 2 878,40	7,48	9 875,38	55 5 706,24
93	КР12-22-4	0,85	51,49 86,5700	0,12	6,18 10,3884	139,03	859 1 444,30	4 898 7 586,13	1 267 1 986,69	7,48	385 647,54	2 511 4 078,53
94	КР12-41-8	0,44	73,58 88,7411	0,12	8,83 10,6489	139,03	1 228 1 480,52	6 448 7 509,36	1 689 1 977,77	7,48	550 663,78	3 467 4 122,07
95	КР12-30-3	0,66	39,04 25,7400	0,12	4,69 3,0888	139,03	651 429,44	3 304 2 150,58	871 567,60	7,48	292 192,54	1 814 1 189,58
96	КР8-40-5	0,179	16,99 76,3144	0,12	2,04 9,1577	139,03	283 1 273,20	1 419 6 223,13	375 1 649,19	7,48	127 570,83	785 3 493,22
			13,66		1,64		228	1 114	295		102	625
		Разом	631,32		75,77		10 534	54 197	14 242		4 722	29 498
		Плавильник №4										
99	КБ9-42-1	0,38	48,3382	0,12	5,8006	139,03	806,46	4 145,97	1 089,53	7,48	361,57	2 257,56
100	КР20-12-1	0,1575	18,37 65,8192	0,12	2,20 7,8983	139,03	306 1 098,10	1 575 6 669,88	415 1 708,96	7,48	137 492,33	858 3 299,39
101	КР20-12-1	0,1575	10,37 94,0274	0,12	1,24 11,2833	139,03	173 1 568,72	1 051 9 528,38	269 2 441,36	7,48	78 703,32	520 4 713,40
103	КБ13-16-6	0,068	14,81 5,5798	0,087	1,78 0,4854	139,03	247 67,49	1 501 552,86	384 136,48	6,83	111 38,11	742 242,08
104	КР12-54-3	0,068	0,38 69,6411	0,12	0,03 8,3569	139,03	5 1 161,86	38 5 893,12	8 1 552,10	7,48	3 520,92	16 3 234,88
105	КР12-30-3	0,08	4,73 25,7400	0,12	0,57 3,0888	139,03	79 429,44	401 2 150,58	106 567,60	7,48	35 192,54	220 1 189,58
106	КБ9-42-1	0,38	2,06 69,0546	0,12	0,25 8,2866	139,03	34 1 152,08	172 5 922,82	46 1 556,48	7,48	15 516,53	95 3 225,09
			26,24		3,15		438	2 250	592		196	1 226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	КБ34-60-3	0,2	68,7172	0,12	8,2461	139,03	1 146,45	5 816,22	1 531,79	7,48	514,00	3 192,24
			13,74		1,65		229	1 163	306		103	638
111	КБ34-60-3	0,2	85,8965	0,12	10,3076	139,03	1 433,06	7 270,28	1 914,73	7,48	642,51	3 990,30
			17,18		2,06		287	1 454	382		129	798
	Разом		107,88		12,93		1 798	9 605	2 508		807	5 113
	Розділ № 1.5 Пам'ятник №5											
113	КБ9-42-1	0,447	48,3382	0,12	5,8006	139,03	806,46	4 145,97	1 089,53	7,48	361,57	2 257,56
			21,61		2,59		360	1 853	487		162	1 009
114	КБ9-42-1	0,447	69,0546	0,12	8,2866	139,03	1 152,08	5 922,82	1 556,48	7,48	516,53	3 225,09
			30,86		3,70		515	2 648	696		231	1 442
118	КР12-30-3	0,17	25,7400	0,12	3,0888	139,03	429,44	2 150,58	567,60	7,48	192,54	1 189,58
			4,38		0,53		73	366	96		33	202
119	КБ34-60-3	0,2	68,7172	0,12	8,2461	139,03	1 146,45	5 816,22	1 531,79	7,48	514,00	3 192,24
			13,74		1,65		229	1 163	306		103	638
120	КБ34-60-3	0,2	85,8965	0,12	10,3076	139,03	1 433,06	7 270,28	1 914,73	7,48	642,51	3 990,30
			17,18		2,06		287	1 454	382		129	798
	Разом		87,77		10,53		1 464	7 484	1 967		658	4 089
	Разом		1 645,32		197,41		27 447	141 217	37 107		12 309	76 863
	Розділ № 2 Тротуари і викопання											
122	КР16-53-1	2,0	1,5578	0,094	0,1464	139,03	20,36	126,11	32,22	6,99	10,89	63,47
			3,11		0,29		41	253	64		22	127
123	КР18-2-1	2,7	105,9200	0,12	12,7104	139,03	1 767,13	7 753,21	2 094,47	7,48	792,28	4 653,88
			285,98		34,32		4 771	20 934	5 655		2 139	12 565
124	КР18-1-5	0,1165	253,7881	0,12	30,4546	139,03	4 234,10	19 512,73	5 224,30	7,48	1 898,33	11 356,73
			29,56		3,55		493	2 273	609		221	1 323
125	КР18-1-6	0,0585	305,5000	0,12	36,6600	139,03	5 096,84	22 105,98	5 984,62	7,48	2 285,14	13 366,60
			17,87		2,14		298	1 293	350		134	782
126	КР18-1-3	0,7	34,5241	0,12	4,1429	139,03	575,99	2 832,83	749,94	7,48	258,24	1 584,17
			24,16		2,90		403	1 983	525		181	1 109
127	КР18-30-1	270,0	1,3200	0,12	0,1584	139,03	22,02	103,04	27,51	7,48	9,87	59,40
			356,40		42,77		5 945	27 821	7 428		2 665	16 038
128	КР20-15-10	0,1377	462,9608	0,12	55,5553	139,03	7 723,85	33 723,44	9 118,40	7,48	3 462,95	20 305,20
			63,75		7,65		1 064	4 644	1 255		477	2 796
129	КР16-53-1	2,0	2,5964	0,094	0,2441	139,03	33,93	210,20	53,71	6,99	18,15	105,79
			5,19		0,49		68	420	108		36	212
131	КР18-12-11	6,5	80,9780	0,12	9,7174	139,03	1 351,00	5 867,49	1 588,07	7,48	605,72	3 544,79
			526,36		63,16		8 782	38 138	10 322		3 937	23 041
132	КР18-47-1	6,5	47,7245	0,12	5,7269	139,03	796,22	3 854,30	1 023,11	7,48	356,98	2 176,31
			310,21		37,23		5 175	25 053	6 651		2 320	14 146

[illegible]

Склад
Начальник ПКГ
ТДВ "Житлобуд-2"

Т.В. Ляліна

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірин
ГАП

В.А. Зайденберг

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради" по вул. Астрономічній, 35 в м. Харків
(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради

РОЗРАХУНОК № 5

Кошторисний прибуток (П)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиробничих витратах	люд.год.	55 929,56
Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у тому числі	люд.год.	55 929,56
будівельні роботи	люд.год.	50 807,35
монтажні роботи	люд.год.	4 650,76
пусконаладжувальні роботи	люд.год.	471,45
Вартість прямих і загальновиробничих витрат	грн.	23 178 398

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Кошторисний прибуток грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21)				
02-01	Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради" по вул. Астрономічній, 35 в м. Харків	51 258,27	7,65	392 126
07-01	Благоустрій та озелення території	4 199,84	7,65	32 129
	Разом за видом будівництва	55 458,11		424 255
За видом будівництва: Пусконаладжувальні роботи				
02-01	Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради" по вул. Астрономічній, 35 в м. Харків	471,45	1,99	938
	Разом за видом будівництва	471,45		938
	Всього кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат	55 929,56		425 193
Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат				
	Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат	-		-
	Розмір кошторисного прибутку	-		425 193
	Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва) $23\ 178\ 398 \cdot 0.15$	-		3 476 760
	Розмір кошторисного прибутку не перевищив контрольне максимально допустиме значення прибутку $425\ 193 \leq 3\ 476\ 760$	-		-
	Всього кошторисного прибутку	-		425 193

Склав Начальник ПКГ ТДВ "Житлобуд-2"

Т.В. Ляліна

Перевірив ГАП

В.А. Зайденберг

Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради" по вул. Астрономічній, 35 в м. Харків
(найменування будови)

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради

ЗАМОВНИК:

РОЗРАХУНОК № 6

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і люд.год. 55 929,56
загальноновиробничих витратах

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 55 929,56

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Адміністративні витрати грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок адміністративних витрат від прямих і загальноновиробничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування				
02-01	Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради" по вул. Астрономічній, 35 в м. Харків	51 258,27	3,89	199 395
07-01	Благоустрій та озелення території	4 199,84	3,89	16 337
	Разом за видом будівництва	55 458,11		215 732
За видом будівництва: Пусконаладжувальні роботи				
02-01	Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради" по вул. Астрономічній, 35 в м. Харків	471,45	3,26	1 537
	Разом за видом будівництва	471,45		1 537
	Всього адміністративних витрат від прямих і загальноновиробничих витрат	55 929,56		217 269
Розрахунок адміністративних витрат від додаткових витрат				
	Всього адміністративних витрат від додаткових витрат	-		-
	Всього адміністративних витрат	-		217 269

Склав Начальник ПКГ ТДВ "Житлобуд-2"

Т.В. Ляліна

Перевірив ГАП

В.А. Зайденберг

Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 "Джерельце" Харківської міської ради" по вул. Астрономічній, 35 в м. Харків
(найменування будови)

ЗАМОВНИК:

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради

РОЗРАХУНОК № П145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (1)

Перемінна	Найменування вихідних даних і витрат	Значення
1	2	3
	Розрахунок	
ПР1	Вартість будівельних робіт по главах 1-9, грн.	23 178 398
	у тому числі	
ПР3	- будівельні роботи, грн.	22 217 096
ПР4	- монтажні роботи, грн.	889 107
ПР6	- пусконаладжувальні роботи, грн.	72 195
ПР8	Вартість устаткування, грн.	63 923
ПР101	Річний прогнозний індекс інфляції 1 року будівництва	1,0805
ПР201	Співвідношення вартості 1 року будівництва до загальної вартості будівництва	1,0
ПР301	Річний прогнозний індекс інфляції вартості устаткування 1 року будівництва	1,0805
ПР401	Співвідношення вартості устаткування 1 року будівництва до загальної вартості устаткування	1,0
РПР101	Вартість матеріально-технічних і трудових ресурсів 1 року будівництва (крім устаткування), грн. $(ПР1 * ПР201)^{0,2} = (23\,178\,398,0 * 1,0)^{0,2}$	23 178 398,0
РВ100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, при виконанні робіт, грн. $РПР101 * (ПР101) - (РПР101)^{0,0} = 23\,178\,398,0 * (1,0805) - 1,0 * (23\,178\,398,0)^{0,0}$	1 865 861,039
РПО101	Вартість устаткування 1 року будівництва, грн. $(ПР8 * ПР401)^{0,2} = (63\,923,0 * 1,0)^{0,2}$	63 923,0
РО100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами вартості устаткування, грн. $РПО101 * (ПР301) - (РПО101)^{0,0} = 63\,923,0 * (1,0805) - 1,0 * (63\,923,0)^{0,0}$	5 145,8015
РВ	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, грн. $(РВ100 + РО100)^{0,0} = (1\,865\,861,039 + 5\,145,8015)^{0,0}$	1 871 007,0
	у тому числі	
ИНФЛ.СР	будівельні роботи, грн. $(РВ100 * ПР3 / ПР1)^{0,0} = (1\,865\,861,039 * 22\,217\,096,0 / 23\,178\,398,0)^{0,0}$	1 788 476
ИНФЛ.МР	монтажні роботи, грн. $(РВ100 * ПР4 / ПР1)^{0,0} = (1\,865\,861,039 * 889\,107,0 / 23\,178\,398,0)^{0,0}$	71 573
ИНФЛ.ПНР	пусконаладжувальні роботи, грн. $(РВ100 * ПР6 / ПР1)^{0,0} = (1\,865\,861,039 * 72\,195,0 / 23\,178\,398,0)^{0,0}$	5 812
ИНФЛ.ОБ	устаткування, грн. $(РО100)^{0,0} = (5\,145,8015)^{0,0}$	5 146

Склад

Начальник ПКГ ТДВ "Житлобуд-2"

Т.В. Ляліна

Перевірив

ГАП

В.А. Зайденберг

Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 "Джерельце"
Харківської міської ради" по вул. Астрономічній, 35 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

ЗАМОВНИК: Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ
до зведеного кошторисного розрахунку № _____

Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Значення
1	2	3	4
1	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	тис. грн	32 977,831
2	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	тис. грн	32 977,831
3	Разом за відрахуванням зворотних сум	тис. грн	32 977,831
4	Вартість будівництва без урахування ПДВ	тис. грн	27 481,526
5	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції	тис. грн	27 481,526
6	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі)	тис. грн	27 481,526
7	Зворотні суми	тис. грн	-
8	Разом за главами 1-12	тис. грн	24 382,868
9	Будівельні роботи	тис. грн	26 025,734
10	Будівельні роботи по главах 1-7	тис. грн	23 178,398
11	Будівельні роботи по главах 1-8	тис. грн	23 178,398
12	Будівельні роботи по главах 1-9	тис. грн	23 178,398
13	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9	тис. грн	23 178,398
14	Будівельні роботи по главах 1-12	тис. грн	23 178,398
15	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку	тис. грн	26 025,734
16	в т.ч. пусконаладжувальні роботи	тис. грн	83,324
17	в т.ч. пусконаладжувальні роботи по главах 1-7	тис. грн	72,195
18	в т.ч. пусконаладжувальні роботи по главах 1-8	тис. грн	72,195
19	в т.ч. пусконаладжувальні роботи по главах 1-9	тис. грн	72,195
20	в т.ч. пусконаладжувальні роботи по об'єктах глав 1-9	тис. грн	72,195
21	в т.ч. пусконаладжувальні роботи по главах 1-12	тис. грн	72,195
22	в т.ч. пусконаладжувальні роботи з урахуванням кошторисного прибутку	тис. грн	83,324
23	Гірничі роботи	тис. грн	-
30	Вартість устаткування	тис. грн	70,603
31	Вартість устаткування по главах 1-9	тис. грн	63,923
32	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9	тис. грн	63,923
33	Вартість устаткування поставки підрядника	тис. грн	63,923
34	інші витрати	тис. грн	6 881,494
36	інші витрати по главах 1-12	тис. грн	1 140,547
37	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	20 861,554
38	Заробітна плата в прямих витратах по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	4 242,570
39	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	325,124
40	Заробітна плата в вартості експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	86,719

1	2	3	4
41	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	16 229,937
42	Прямі витрати по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	-
51	Загальновиборнічі витрати - всього	тис. грн	2 380,767
52	Загальновиборнічі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9	тис. грн	2 380,767
53	в т.ч. загальновиборнічі витрати у вартості пусконаладжувальних робіт по об'єктах глав 1-9	тис. грн	19,975
57	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис. грн	1 197,556
58	Підсумок графі 10 таблиці розрахунку загальновиборнічих витрат	тис. грн	1 129,504
59	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм	тис. грн	48,855
60	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими похованням	тис. грн	19,197
61	Кошти на покриття решти статей загальновиборнічих витрат	тис. грн	378,365
63	Загальна кошторисна заробітна плата	тис. грн	5 134,135
64	Кошторисна заробітна плата робітників	тис. грн	5 047,416
65	Заробітна плата робітників-будівельників по об'єктах глав 1-9	тис. грн	3 830,071
67	Заробітна плата робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9	тис. грн	360,279
69	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9	тис. грн	4 190,350
73	Заробітна плата робітників у пусконаладжувальних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. грн	52,220
75	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин по об'єктах глав 1-9	тис. грн	86,719
77	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9	тис. грн	86,719
79	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборнічих витратах по об'єктах глав 1-9	тис. грн	804,846
80	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборнічих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. грн	804,846
81	в т.ч. зарплата працівників, що передбачається в загальновиборнічих витратах у пусконаладжувальних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. грн	5,246
83	Заробітна плата в прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9	тис. грн	-
87	Заробітна плата в прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9	тис. грн	18,254
88	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	тис. грн	-
89	Вартість експлуатації машин	тис. грн	325,124
90	Вартість експлуатації машин у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. грн	325,124
92	Вартість експлуатації машин - Заробітна плата	тис. грн	86,716
93	Вартість експлуатації машин - Витрати труда	тис. грн	0,909
94	Вартість експлуатації машин - Вартість паливо-мастильних матеріалів	тис. грн	102,699
95	Вартість експлуатації машин - Амортизаційні відрахування	тис. грн	4,267
96	Вартість експлуатації машин - Вартість матеріальних ресурсів на заміну частин, що швидко спрацьовуються	тис. грн	3,646
97	Вартість експлуатації машин - Вартість ремонту і ТО	тис. грн	7,806
98	Вартість експлуатації машин - Вартість перебезування	тис. грн	6,647
106	Вартість матеріалів	тис. грн	16 229,937

1	2	3	4
107	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	16 229,937
109	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів	тис. грн	457,667
110	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів	тис. грн	267,983
112	Вартість матеріалів у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. грн	16 229,937
114	Прибуток	тис. грн	425,193
115	Прибуток - будівельні роботи	тис. грн	425,193
116	в т.ч. прибуток - пусконаладжувальні роботи	тис. грн	3,584
118	Адміністративні витрати	тис. грн	217,269
119	Ризики усіх учасників будівництва	тис. грн	585,189
120	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи	тис. грн	556,282
121	в т.ч. ризики усіх учасників будівництва - пусконаладжувальні роботи	тис. грн	1,733
123	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування	тис. грн	1,534
124	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати	тис. грн	27,373
125	Інфляція	тис. грн	1 871,007
126	Інфляція - будівельні роботи	тис. грн	1 865,861
127	в т.ч. інфляція - пусконаладжувальні роботи	тис. грн	5,812
129	Інфляція - устаткування	тис. грн	5,146
131	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ)	тис. грн	-
132	Податок на додану вартість	тис. грн	5 496,305
133	Загальна кошторисна трудомісткість	тис. люд.год.	55,930
134	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7	тис. люд.год.	55,930
135	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8	тис. люд.год.	55,930
136	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-9	тис. люд.год.	55,930
137	Витрати труда в прямих витратах по главах 1-9	тис. люд.год.	50,141
139	Витрати труда робітників-будівельників по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	44,601
141	Витрати труда робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	4,196
143	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	48,798
147	Витрати труда робітників у пусконаладжувальних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	0,434
149	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	0,909
151	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	0,909
153	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	5,789
154	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	5,789
155	в т.ч. витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у пусконаладжувальних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	0,038
157	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 8-9	тис. люд.год.	-
160	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	-
164	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	0,184
165	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	тис. люд.год.	-

1	2	3	4
166	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період	тис. люд.год.	-
167	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період	тис. люд.год.	-
168	Витрати труда робітників-будівельників	тис. люд.год.	44,601
169	- Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6000
170	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	85,8700
171	Витрати труда робітників-монтажників	тис. люд.год.	4,196
172	- Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6000
173	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	85,8600
174	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	тис. люд.год.	0,726
175	- Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3000
176	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	94,3668
177	Витрати труда пусконаладжувального персонала	тис. люд.год.	0,434
178	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	120,4003
179	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автомобільного транспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	тис. люд.год.	0,184
180	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	99,2281
181	Усереднена вартість людино-години в загальновиrobничих витратах	грн./люд.год.	139,0346
182	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Загальнобудівельні роботи	тис. люд.год.	38,827
183	Прямі витрати за видом робіт: Загальнобудівельні роботи	тис. грн	9 352,070
184	Прямі і загальновиrobничі витрати за видом робіт: Загальнобудівельні роботи	тис. грн	11 164,568
185	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Захист будівельних конструкцій та обладнання від корозії	тис. люд.год.	0,035
186	Прямі витрати за видом робіт: Захист будівельних конструкцій та обладнання від корозії	тис. грн	6,595
187	Прямі і загальновиrobничі витрати за видом робіт: Захист будівельних конструкцій та обладнання від корозії	тис. грн	8,038
188	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Монтаж металевих конструкцій	тис. люд.год.	0,642
189	Прямі витрати за видом робіт: Монтаж металевих конструкцій	тис. грн	85,009
190	Прямі і загальновиrobничі витрати за видом робіт: Монтаж металевих конструкцій	тис. грн	115,147
191	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Внутрішні санітарно-технічні роботи, в тому числі вентиляція і кондиціонування	тис. люд.год.	4,595
192	Прямі витрати за видом робіт: Внутрішні санітарно-технічні роботи, в тому числі вентиляція і кондиціонування	тис. грн	472,336
193	Прямі і загальновиrobничі витрати за видом робіт: Внутрішні санітарно-технічні роботи, в тому числі вентиляція і кондиціонування	тис. грн	684,816
194	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, теплопостачання, газопровід)	тис. люд.год.	0,008
195	Прямі витрати за видом робіт: Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, теплопостачання, газопровід)	тис. грн	0,808
196	Прямі і загальновиrobничі витрати за видом робіт: Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, теплопостачання, газопровід)	тис. грн	1,147
197	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Теплоізоляційні роботи	тис. люд.год.	1,353

1	2	3	4
198	Прямі витрати за видом робіт: Теплоізоляційні роботи	тис. грн	119,924
199	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Теплоізоляційні роботи	тис. грн	175,826
200	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Електроосвітлення будівель та електромонтажні роботи	тис. люд.год.	3,641
201	Прямі витрати за видом робіт: Електроосвітлення будівель та електромонтажні роботи	тис. грн	387,602
202	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Електроосвітлення будівель та електромонтажні роботи	тис. грн	544,445
203	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Прокладання та монтаж мереж зв'язку	тис. люд.год.	0,369
204	Прямі витрати за видом робіт: Прокладання та монтаж мереж зв'язку	тис. грн	31,433
205	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Прокладання та монтаж мереж зв'язку	тис. грн	46,375
206	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Монтаж радіотелевізійного та електронного устаткування	тис. люд.год.	0,075
207	Прямі витрати за видом робіт: Монтаж радіотелевізійного та електронного устаткування	тис. грн	8,407
208	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Монтаж радіотелевізійного та електронного устаткування	тис. грн	11,262
209	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Монтаж устаткування	тис. люд.год.	0,161
210	Прямі витрати за видом робіт: Монтаж устаткування	тис. грн	16,142
211	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Монтаж устаткування	тис. грн	22,204
212	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Пусконаладжувальні роботи	тис. люд.год.	0,087
213	Прямі витрати за видом робіт: Пусконаладжувальні роботи	тис. грн	10,475
214	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Пусконаладжувальні роботи	тис. грн	14,650
215	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Налаштовувальні роботи та технічне обслуговування	тис. люд.год.	0,347
216	Прямі витрати за видом робіт: Налаштовувальні роботи та технічне обслуговування	тис. грн	41,745
217	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Налаштовувальні роботи та технічне обслуговування	тис. грн	56,783
218	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди	%	-
219	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання	%	-
220	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризику	%	2,4000

Склад Начальник ПКГ ТДВ "Екстобуд-2"

Т.В. Ляліна

Перевірив ГАП

В.А. Зайденберг

