

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ПРОЄКТНЕ РЕМЕСЛО

Україна, 61071, м. Харків, Північнокавказький в'їзд, б. 22; Тел. (095) 338-74-76, Email: proect.remeslo@gmail.com, ЄРДПОУ 44850159

Замовник: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Міська поліклініка №6»
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Капітальний ремонт покрівлі з влаштуванням каркасу під
сонячні панелі будівлі КНП «Міська поліклініка №6» ХМР за
адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, 54-Б

РОБОЧИЙ ПРОЄКТ Том 4

0923-02-К
КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Директор:



Сергій БОРОВИЙ

Головний архітектор проекту:

кваліфікаційний сертифікат
серія АА №003101 від 07.06.2016



Олександр ГОЛОВЧЕНКО

Харків

2023р.

Інв. № подл.	Взам. інв. №
0923-02-1	
Підпис і дата	2023

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Найменування об'єкту будівництва: Капітальний ремонт покрівлі з влаштуванням каркасу під сонячні панелі будівлі КНП «Міська поліклініка №6» ХМР за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, 54-Б.

Будівництво розташоване на території: .

Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва складений відповідно до "Настанови з визначення вартості будівництва", Наказ від 1.11.2021 №281, в поточних цінах станом на 19 жовтня 2023 р.

Кошторисна документація складена з застосуванням:

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на монтажні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи;
- Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів.

Вартість матеріальних ресурсів прийнята за даними замовника, вартість машино-години машин та механізмів за усередненими даними Мінрегіону України.

Поточні ціни на матеріально-технічні ресурси, які відсутні в даних замовника, приймалися за ціновими даними виробників.

*

Загальновиробничі витрати розраховані у відповідності з усередненими показниками (Настанова, Додаток 18, Наказ від 1.11.2021 №281)

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

1. Будівельні, монтажні і ремонтні роботи - 15 000,00 грн. за 172,67 години за розрядом 3,8
2. ЗП робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин - 15 000,00 грн. за 172,67 години за розрядом 3,8
3. Ремонтно-будівельні і ремонтно-монтажні роботи - 15 000,00 грн. за 172,67 години за розрядом 3,8

При складанні розрахунків прийняті наступні показники та нарахування:

1. Додаток 8, Настанова п.46 Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %
2. Додаток 8, Настанова п.48 Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %
3. Додаток 8, Настанова п.53 Технічне заключення
4. Додаток 8, Настанова п.53 Кошторисна вартість вишукувальних робіт
5. Додаток 8, Настанова п.53 Вартість проектних робіт
6. Додаток 8, Настанова п.54 Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки)
7. Додаток 8, Настанова п.55 Кошти на здійснення авторського нагляду
8. Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова) Кошторисний прибуток (П) Настанова, Дод.25 п.4 Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21) - 7,65 грн./люд.-г. Додаток 25, Настанова п.6 Пусконаладжувальні роботи - 1,99 грн./люд.-г.

- Встановити межу кошторисного прибутку 15% від прямих витрат і ЗВВ (Настанова п 5.30)
9. Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Настанова, Дод.27 п.4 Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування - 3,89 грн./люд.-г. Додаток 27, Настанова п.5 Пусконаладжувальні роботи - 3,26 грн./люд.-г.
 10. Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова) Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)
 11. Податок на додану вартість (ПДВ)

Загальна вартість будівництва	4 152,654 тис. грн.
в тому числі:	
будівельних робіт	3 001,798 тис. грн.
устаткування, меблів та інвентарю	0,000 тис. грн.
інші витрати	1 150,856 тис. грн.
в тому числі:	
податок на додану вартість (ПДВ)	692,109 тис. грн.
 Кошторисні трудовитрати	 3,203 тис. люд.г.
Кошторисна заробітна плата	294,444 тис. грн.

Комунальне некомерційне підприємство «Міська поліклініка № 6» Харківської міської ради

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

4 152,654 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" ____ " ____ 20 ____ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № ____Капітальний ремонт покрівлі з влаштуванням каркасу під сонячні панелі будівлі КНП «Міська поліклініка №6» ХМР за адресою: м.
Харків, пр. Ювілейний, 54-Б

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 19 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
1	02-001		2 865,536			2 865,536
		Разом за главою № 2	2 865,536			2 865,536
		Разом за главами № 1 - 7	2 865,536			2 865,536
Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги						
2	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			42,983	42,983
3	Додаток 8, Настанова п.48	Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %			5,731	5,731
		Разом за главою № 10			48,714	48,714
		Разом за главами № 1 - 10	2 865,536		48,714	2 914,250
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
4	Додаток 8, Настанова п.53	Технічне заключення			48,242	48,242
5	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість вишукувальних робіт			79,663	79,663
6	Додаток 8, Настанова п.53	Вартість проектних робіт			212,967	212,967
7	Додаток 8, Настанова п.54	Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки)			30,000	30,000

1	2	3	4	5	6	7
8	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			26,700	26,700
		Разом за главою № 12			397,572	397,572
		Разом за главами № 1 - 12	2 865,536		446,286	3 311,822
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (7,65 грн./люд.-г.)	24,506			24,506
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн./люд.-г.)			12,461	12,461
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	111,756			111,756
		Разом	3 001,798		458,747	3 460,545
		Податок на додану вартість			692,109	692,109
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3 001,798		1 150,856	4 152,654

Директор ТОВ "Проектне ремесло"

Сергій БОРОВИЙ

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склад

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник

Директор КНП «Міська
поліклініка №6» Харківської
міської ради

Ольга ДЯКІВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт покрівлі з влаштуванням каркасу під сонячні панелі будівлі КНП «Міська поліклініка №6» ХМР за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, 54-Б

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001

Капітальний ремонт покрівлі з влаштуванням каркасу під сонячні панелі будівлі КНП «Міська поліклініка №6» ХМР за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, 54-Б

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 2 865,536 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,20342 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 294,444 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на 19 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлу- атації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються Коэф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються									
		Розділ № 1 Демонтажні роботи									
1	KP8-2-2	Розбирання покриттів парпету з листової сталі	100 м2 покрівлі	1,3622	1 462,22	36,14	1 992	1 943	49	19,8840	27,09
					1 426,08	32,44			44	0,3917	0,53
2	KP8-4-1	Розбирання звисів та фартухів з листової сталі Обсяг = (39,4 + 40,8) / 100,0	100м	0,802	1 267,01	-	1 016	993	-	17,2560	13,84
					1 237,60	-			-	-	-
3	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари Обсяг = (0,4 * 0,4 * 50,0) / 100,0	100 м2 покрівлі	0,08	2 403,76	36,14	192	189	3	33,0120	2,64
					2 367,62	32,44			3	0,3917	0,03
4	KP7-2-9	Розбирання асфальтобетонних покриттів	100 м2 покриття	0,08	5 442,25	1 434,94	435	321	114	50,8800	4,07
					4 007,31	404,09			32	4,6073	0,37
5	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки вентканалів із цегли	10 м3 кладки	0,087	17 440,13	8 171,34	1 517	806	711	117,6840	10,24
					9 268,79	2 396,01			208	26,6694	2,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ7-64-3 Вказ. заст. п. 2.8а κ=0,8; К149=1,15; К150=1,15	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 (бетонні плити перекриття вентканалів) (Демонтаж)	100 шт збірних конструкцій	0,16	30 543,90 9 547,10	20 996,80 7 248,96	4 887	1 528	3 359 1 160	118,1280 66,2128	18,90 10,59
7	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі (зонти вентканалів)	100 м2 покрівлі	0,081	1 462,22 1 426,08	36,14 32,44	118	116	2 3	19,8840 0,3917	1,61 0,03
8	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (покриття та примикання h200мм) Обсяг = (2,0 * 0,2 + 0,2 * 5,3 + 0,6) / 100,0	100 м2 покрівлі	0,0206	2 403,76 2 367,62	36,14 32,44	50	49	1 1	33,0120 0,3917	0,68 0,01
9	КР15-1-2	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м трубопроводу	0,02	8 775,70 8 477,14	298,56 94,63	176	170	6 2	112,6680 1,0325	2,25 0,02
10	КР15-24-3 Вказ. заст. п. 2.8в κ=0,4;	Установлення зливних ліжок діаметром 100 мм (Демонтаж)	1 шт	2,0	61,27 61,27	- -	123	123	- -	0,7488 -	1,50 -
11	КБ7-64-3 Вказ. заст. п. 2.8а κ=0,8; К149=1,15; К150=1,15	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 (з/бетонна плита виходу на покрівлю) (Демонтаж)	100 шт збірних конструкцій	0,01	30 543,90 9 547,10	20 996,80 7 248,96	305	95	210 72	118,1280 66,2128	1,18 0,66
12	КР7-2-9	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог (покриття на покрівлі) Обсяг = (0,6 + 50,0 * 0,4 * 0,4) / 100,0	100 м2 покриття	0,086	5 442,25 4 007,31	1 434,94 404,09	468	345	123 35	50,8800 4,6073	4,38 0,40
13	КР3-1-5	Розбирання засипного утеплювача (засипка з шлаку на покрівлі)	100 м2 стін	0,086	14 255,78 12 771,04	1 484,74 445,41	1 226	1 098	128 38	178,0680 4,5904	15,31 0,9
14	КР14-61-1	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	1 виріб	2,0	22,57 22,57	- -	45	45	- -	0,3000 -	0,60 -
Разом прямих витрат по розділу № 1							12 550	7 821	4 706 1 598	104,29 15,35	
Розділ № 2 Монтажні роботи											
15	КМ1-1-1	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із полівінілхлоридних мембран BauderTHERMOFOL по рулонній основі	100 м2 покриття	11,0045	7 152,95 1 015,72	1 086,46 312,89	78 715	11 177	11 956 3 443	13,6320 3,6018	150,01 39,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ1-2-1	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран BauderTHERMOFOL по підготовленій рулонній або цементобетонній основі	100 м2 покриття	11,0045	11 587,2 8 4 176,61	- -	127 512	45 962	- -	50,4360 -	555,02 -
17	C111-31	Полівінілхлоридна мембрана BauderTHERMOFOL 1,8 мм армована	м2	1 254,51	638,36		800 829				
18	C118-68	Саморіз по бетону 6,3х90	шт	4 402,0	5,03		22 142				
19	C118-68	Шайба-ребора плоска	шт	4 402,0	3,58		15 759				
20	КМ1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран BauderTHERMOFOL до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	100 м примика нь	1,269	12 647,0 1 9 654,04	- -	16 049	12 251	- -	111,1320 -	141,03 -
21	КР8-40-3	Знімається робота по улаштуванню фартуха з оц. сталі	100м	-1,269	3 280,44 3 256,72	23,72 21,29	-4 163	-4 133	-30 -27	40,2960 0,2570	-51,14 -0,33
22	C111-31	Полівінілхлоридна мембрана BauderTHERMOFOL 1,8 мм армована	м2	76,14	638,36		48 605				
23	C1545-269	ПВХ-рейка 50х20	м	128,2	151,54		19 427				
24	C118-68	Дюбель 6х60	шт	888,0	2,35		2 087				
25	C111-1613	Герметик поліуретановий	туба	27,2	413,68		11 252				
26	КМ1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран BauderTHERMOFOL до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	100 м примика нь	1,947	12 647,0 1 9 654,04	- -	24 624	18 796	- -	111,1320 -	216,37 -
27	КМ1-4-2 K0=2	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран BauderTHERMOFOL до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, на перші повні або неповні 100 мм висоти примикань понад 400 мм(до висоти 600мм) додавати	100 м примика нь	1,947	7 466,41 5 416,52	- -	14 537	10 546	- -	62,3520 -	121,40 -
28	КР8-40-3	Знімається робота по улаштуванню фартуха з оц. сталі	100м	-1,974	3 280,44 3 256,72	23,72 21,29	-6 476	-6 429	-47 -42	40,2960 0,2570	-79,54 -0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C111-31	Полівінілхлоридна мембрана BauderTHERMOFOL 1,8 мм армована	м2	197,04	638,36		125 782				
30	C1545-269	ПВХ-рейка 50х20	м	589,95	151,54		89 401				
31	C118-68	Дюбель 6х60	шт	3 310,0	2,35		7 779				
32	C111-1613	Герметик поліуретановий	туба	41,7	413,68		17 250				
33	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (планка примикання ПП-1)	100м	0,815	4 447,96	10,16	3 625	3 262	8	49,5240	40,36
					4 002,53	9,12			7	0,1102	0,09
34	C111-1794	Планка примикання ПП-1, завширшки 0,19 м	м	83,1	94,15		7 824				
35	КБ20-21-4 К149=1,15; К150=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 2000 мм	зонт	5,0	230,40	35,33	1 152	881	177	2,1528	10,76
					176,14	8,58			43	0,0965	0,48
36	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 500*500 мм	шт	5,0	1 934,49		9 672				
37	КБ20-21-5 К149=1,15; К150=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 2600 мм	зонт	15,0	424,03	65,10	6 360	4 979	977	4,0572	60,86
					331,96	16,91			254	0,1902	2,85
38	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 600*600 мм	шт	2,0	2 209,89		4 420				
39	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 650*500 мм	шт	2,0	2 127,27		4 255				
40	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 650*650 мм	шт	3,0	2 375,13		7 125				
41	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 650*700 мм	шт	1,0	2 650,53		2 651				
42	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 700*700 мм	шт	1,0	3 173,79		3 174				
43	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 800*500 мм	шт	1,0	2 526,60		2 527				
44	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 850*550 мм	шт	3,0	2 691,84		8 076				
45	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 850*600 мм	шт	1,0	3 490,50		3 491				
46	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 900*500 мм	шт	1,0	2 788,23		2 788				
47	КБ20-21-6 К149=1,15; К150=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 3200 мм	зонт	6,0	429,29	66,77	2 576	1 992	401	4,0572	24,34
					331,96	16,98			102	0,1910	1,15
48	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 1000*550 мм	шт	1,0	4 275,39		4 275				
49	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 750*750 мм	шт	1,0	3 339,03		3 339				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 800*700 мм	шт	1,0	3 889,83		3 890				
51	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 900*600 мм	шт	2,0	3 559,35		7 119				
52	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 900*650 мм	шт	1,0	3 958,68		3 959				
53	КБ20-21-7 K149=1,15; K150=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 3600 мм	зонт	2,0	629,39	116,14	1 259	953	232	5,8236	11,65
					476,49	31,79			64	0,3576	0,72
54	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 1000*800 мм	шт	1,0	5 308,14		5 308				
55	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 1400*500 мм	шт	1,0	5 611,08		5 611				
56	КБ20-21-8 K149=1,15; K150=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм	зонт	2,0	729,81	106,90	1 460	1 168	214	7,1346	14,27
					583,75	28,58			57	0,3214	0,64
57	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 1650*900 мм	шт	1,0	8 406,39		8 406				
58	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 900*1500 мм	шт	1,0	8 075,91		8 076				
59	C118-68	Турбогвинт 112 мм	шт	300,0	6,06		1 818				
60	КБ20-20-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	3,0	93,24	14,24	280	214	43	0,8418	2,53
					71,44	3,44			10	0,0386	0,12
61	C130-277	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі з полімерним покриттям, Ф110 мм	шт	1,0	157,97		158				
62	C130-277	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі з полімерним покриттям, Ф130 мм	шт	2,0	177,25		355				
63	КМ1-3-1	Встановлення лійок внутрішнього водостоку однорівневих (манжета для ПВХ мембрани)	1 лійка	18,0	298,05	-	5 365	5 359	-	3,3480	60,26
					297,70	-			-	-	-
64	C111-825	Манжета Ф100	шт	18,0	1 308,88		23 560				
65	КМ1-3-1	Встановлення лійок внутрішнього водостоку однорівневих (встановлення аераторів(флюгарок))	1 лійка	14,0	298,05	-	4 173	4 168	-	3,3480	46,87
					297,70	-			-	-	-
66	C130-1156	Аератор (флюгарка) для мембранної покрівлі	шт	14,0	1 208,74		16 922				
67	КМ1-3-1	Встановлення лійок внутрішнього водостоку однорівневих	1 лійка	2,0	298,05	-	596	595	-	3,3480	6,70
					297,70	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	C130-1156	Лійка ф 110мм з листоутримувачем	шт	2,0	1 635,61		3 271				
69	КР15-18-2	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м трубопр оводу	0,02	7 009,62	12,83	140	139	-	75,8280	1,52
					6 949,64	10,99			-	0,1199	-
70	C1630-1	Труба каналізаційна 110мм	м	2,0	528,17		1 056				
71	C1530-180	Коліно 110/45	шт	2,0	133,65		267				
72	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	0,394	3 280,44	23,72	1 292	1 283	9	40,2960	15,88
					3 256,72	21,29			8	0,2570	0,10
73	C1545-269	Звіс із жести 330мм Обсяг = 39,4 * 1,02	м	40,188	145,42		5 844				
74	C118-68	Турбогвинт 112 мм	шт	200,0	6,06		1 212				
75	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів (для кріплення парапету)	1 м3 деревин и в конструк ції	0,936	3 795,46	-	3 553	3 553	-	49,0560	45,92
					3 795,46	-			-	-	-
76	C112-23	Брус 80х30мм Обсяг = 0,936 * 1,05	м3	0,9828	13 318,67		13 090				
77	C1113-107	Біозахист Страж-3	л	2,145	69,33		149				
78	C118-68	Турбогвинт 132 мм	шт	2 000,0	7,30		14 600				
79	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі парапетів	100м	1,946	7 404,36	24,85	14 409	14 361	48	91,3080	177,69
					7 379,51	22,30			43	0,2693	0,52
80	C1545-269	Кришка парапетна RAL шир.700мм Обсяг = (194,6 * 1,02) ^ 2,0	м	198,49	514,46		102 115				
81	КР3-12-1	Ремонт цегляної кладки вентканалу окремими місцями	1 м3 кладки	4,1	12 714,98	286,52	52 131	18 025	1 175	53,0880	217,66
					4 396,22	131,17			538	1,3939	5,71
82	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	т	1,867	5 330,57		9 952				
83	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3 кладки	0,0143	866 749,56	7 543,16	12 395	1 264	108	1 067,4480	15,26
					88 395,37	6 462,12			92	70,5028	1,01
84	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	т	0,618	5 330,57		3 294				
85	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т металеви х виробів	0,01	11 421,29	1 106,06	114	103	11	122,9760	1,23
					10 315,23	272,65			3	2,3856	0,02
86	C111-870	Сітка кладкова 50х50х3 мм	м2	5,0	117,33		587				
87	КР4-22-2	Монтаж залізобетонних перемичок у стінах існуючих будівель підйомачем будівельним	1 м3 залізобет онних конструк цій	0,01	20 853,17	495,94	209	160	5	191,0400	1,91
					16 024,44	424,87			4	4,6354	0,05
88	K58-2811-121	Перемички з/б 1ПБ 13-1	шт	1,0	553,20		553				
89	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	т	0,004	5 330,57		21				
90	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металева драбина)	1т	0,04243	15 712,04	4 867,71	667	450	207	106,4520	4,52
					10 611,14	721,74			31	6,3809	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	C121-783	Металоконструкції індивідуальні (металева драбина) погрунтовані та пофарбовані	шт	1,0	11 691,27		11 691				
92	C118-68	Анкер 10х80 мм	шт	6,0	28,92		174				
93	ПР15-4055	Улаштування каркасів стель та стін з гнутих оцинкованих профілів: улаштування каркасу стін під облицювання профлистом	100 м2	0,566	9 380,07	83,20	5 309	5 233	47	91,5120	51,80
					9 245,73	30,21			17	0,3478	0,20
94	C111-1797-B1-O	L -профіль 50*50*1,2	м	150,0	87,72		13 158				
95	КБ9-47-1 K149=1,15; K150=1,15	Облицювання стін сталним профільованим листом	100м2	0,566	5 849,07	447,38	3 311	3 057	254	66,0192	37,37
					5 401,69	129,75			73	1,4696	0,83
96	C1776-4	Профнастил ПК-10	м2	65,09	399,67		26 015				
97	КБ10-96-2 K149=1,15; K150=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (вихід на покрівлю) Обсяг = (1,8 * 0,8) / 100,0	100 м2 прорізів	0,0144	31 956,57	2 169,28	460	429	31	324,8796	4,68
					29 775,22	553,58			8	4,8438	0,07
98	C123-199	Блок дверний металевий протипожежний (1800х800)	шт	1,0	15 177,88		15 178				
99	C118-68	Турбогвинт 132 мм	шт	6,0	7,30		44				
100	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (планка примикання ПП-2)	100м	0,044	4 447,96	10,16	196	176	-	49,5240	2,18
					4 002,53	9,12			-	0,1102	-
101	C111-1794	Планка примикання ПП-2, завширшки 0,17 м	м	4,5	87,35		393				
102	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (планка зовнішнього кута)	100м	0,175	4 447,96	10,16	778	700	2	49,5240	8,67
					4 002,53	9,12			2	0,1102	0,02
103	C111-1794	Планка зовнішнього кута, завширшки 0,13 м	м	17,85	73,75		1 316				
104	КР8-24-1	Улаштування крокв з дошок	м3	0,036	4 678,68	57,60	168	137	2	48,1920	1,73
					3 795,60	51,70			2	0,6242	0,02
105	C112-23	Брус 100х50мм Обсяг = 0,036 * 1,05	м3	0,0378	13 318,67		503				
106	C118-68	Турбогвинт 132 мм	шт	18,0	7,30		131				
107	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 5 мм	м	6,0	6,93		42				
108	C1113-107	Біозахист Страж-3	л	0,054	69,33		4				
109	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дошок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,0384	2 904,01	57,60	112	109	3	37,1400	1,43
					2 846,41	51,70			2	0,6242	0,02
110	C112-23	Брус 80х30мм	м3	0,065	13 318,67		866				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	КР20-19-3	Антисептування водними сумішами покриттів	100 м2 стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,0596	652,56 650,76	- -	39	39	- -	8,0520 -	0,48 -
112	С1113-107	Біозахист Страж-3	л	0,15	69,33		10				
113	КБ10-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення елементів каркаса з брусів (лобова дошка)	1 м3 деревин и в конструк ції	0,024	4 834,85 3 795,69	- -	116	91	- -	49,0590 -	1,18 -
114	С112-23	Дошка 100х30мм	м3	0,029	13 318,6 7		386				
115	С1113-107	Біозахист Страж-3	л	0,052	69,33		4				
116	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,015	9 178,58 644,66	11,29 10,14	138	10	- -	8,5680 0,1224	0,13 -
117	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки (улаштування гідроізоляційного шару)	100м2	0,0384	655,95 644,66	11,29 10,14	25	25	- -	8,5680 0,1224	0,33 -
118	С1632-80-В2	Підпокрівельна мембрана Обсяг = 3,84 * 1,15	м2	4,416	35,66		157				
119	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,0384	8 084,54 7 951,82	18,07 16,22	310	305	1 1	94,8000 0,1958	3,64 0,01
120	С1776-4	Профнастил ПК 20 RAL	м2	4,42	442,35		1 955				
121	С111-175	Саморіз по дереву покрівельний 35мм	шт	60,0	1,45		87				
122	КБ9-47-1 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання стін сталним профільованим листом (монтаж підшиви звисів покрівлі)	100м2	0,024	5 849,07 5 401,69	447,38 129,75	140	130	10 3	66,0192 1,4696	1 58 0,04
123	С1776-4	Профнастил ПК-10	м2	2,76	399,67		1 103				
124	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів (металевої спецпланки звисів покрівлі СП-1 шир 220 мм)	100м	0,08	3 280,44 3 256,72	23,72 21,29	262	261	1 2	40,2960 0,2570	3,22 0,02
125	С1545-269	Спецпланка СП-1 шир. 220 мм Обсяг = 8,0 * 1,02	м	8,16	112,37		917				
126	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (крапельник 150 мм та торцева планка 190 мм)	100м	0,08	4 752,36 4 002,53	10,16 9,12	380	320	1 1	49,5240 0,1102	3,96 0,01
127	С1545-269	Крапельник 150 мм	м	3,264	80,70		263				
128	С1545-269	Торцева планка 190 мм	м	4,9	99,98		490				
129	С118-68	Турбогвинт 112 мм	шт	200,0	6,06		1 212				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	КР14-61-6	Улаштування ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2 (250x380мм з оцинкованої сталі з полімерним покриттям)	1 виріб	2,0	64,90 64,27	-	130	129	-	0,8160	1,63
131	С130-599-1	ґрати 250x380мм з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	шт	2,0	558,26		1 117				
132	КР14-61-6	Улаштування ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2 (250x380мм з оцинкованої сталі з полімерним покриттям)	1 виріб	13,0	64,90 64,27	-	844	836	-	0,8160	10,61
133	С130-599-1	ґрати 250x500мм з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	шт	13,0	628,48		8 170				
134	КБ11-39-4 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках (улаштування пішохідних мостків типу Bauder Walkway)	100 м2 покриття	0,679	6 895,14 6 166,77	13,11 11,23	4 682	4 187	9 8	71,8152 0,1225	48,76 0,08
135	С1555-112	Мембрана для улаштування ходових мостків ПВХ Bauder Walkway Обсяг = ((67,9) / 100,0) * 102,0	м2	69,258	1 136,14		78 687				
Разом прямих витрат по розділу № 2							2 009 150	167 253	15 855		1 996,72
									4 749		53,85
Розділ № 3 Каркас металевий під сонячні панелі											
136	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію Обсяг = 8,0 * 0,25	1 м3 ізоляції	2,0	5 508,04 503,21	144,40 85,28	11 016	1 006	289 171	6,5040 0,9238	13,01 1,85
137	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,08	7 244,49 6 707,41	221,35 198,67	580	537	18 16	82,9920 2,3990	6,64 0,19
138	КР8-35-3 К0=14	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 100 мм)	100м2	0,08	2 959,61 2 416,84	521,75 468,30	237	193	42 37	29,9040 5,6549	2,39 0,45
139	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100 м3 розчину	0,00816	476 531,05 26 588,61	5 347,07	3 888	217	44 36	370,7280 56,6370	3,03 0,46
140	С1545-159	Фіброволокно для армування стяжки Обсяг = 0,08 * 0,9 * 10,0	кг	0,72	275,76		199				
141	КМ1-3-1	Встановлення ліжок внутрішнього водостоку однорівневих (манжета для ПВХ мембрани)	1 лійка	50,0	298,05 297,70	-	14 903	14 885	-	3,3480	167,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	C111-825	Манжета Ф100	шт	50,0	1 308,88		65 444				
143	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100 отворів	1,0	13 516,70	427,48	13 517	13 089	428	138,8040	138,80
					13 089,22	53,18			53	0,6732	0,67
144	KP20-27-9 K0=,8	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до 28 мм)	100 отворів	-1,0	3 256,44	106,07	-3 256	-3 150	-106	33,4080	-33,41
					3 150,37	13,20			-13	0,1670	-0,17
145	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	1,33	15 712,04	4 867,71	20 897	14 113	6 474	106,4520	141,58
					10 611,14	721,74			960	6,3809	8,49
146	C121-783	Металоконструкції індивідуальні (стійки каркасу Ст1) погрунтовані та пофарбовані	шт	25,0	4 115,79		102 895				
147	C121-783	Металоконструкції індивідуальні (стійки каркасу Ст2) погрунтовані та пофарбовані	шт	25,0	4 331,52		108 288				
148	C111-1848-1	Шпилька М16, L=2000 мм	шт	20,0	441,34		8 827				
149	C111-1848-1	Шайба 16 мм	100шт	3,0	1 102,49		3 307				
150	C111-1848-1	Гайка М16	100шт	4,5	1 463,03		6 584				
151	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	2,0527	15 712,04	4 867,71	32 252	21 781	9 992	106,4520	218,51
					10 611,14	721,74			1 482	6,3809	13,10
152	C121-783	Металоконструкції індивідуальні (балки Б1) погрунтовані та пофарбовані	шт	39,0	4 025,04		156 977				
153	C121-783	Металоконструкції індивідуальні (балки Б2) погрунтовані та пофарбовані	шт	33,0	4 818,47		159 010				
Разом прямих витрат по розділу № 3							705 565	62 671	17 181		657,95
									2 742		25,04
Розділ № 4 Вивезення сміття											
154	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	4,7284	140,28	-	663	663	-	1,9560	9,25
					140,28	-			-	-	-
155	C314-15-1	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	4,7284	165,21	165,21	781	-	781	-	-
					-	22,03			104	0,2240	1,06
Разом прямих витрат по розділу № 4							1 444	663	781		9,25
									104		1,06
Разом прямих витрат по кошторису							2 728 709	238 408	38 523		2 768,21
									9 193		95,30
Разом прямі витрати							грн. 2 728 709				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів і комплектів							грн. 2 451 778				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість ЕММ				грн.	38 523				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		9 193			
		заробітна плата робітників				грн.		238 408			
		всього заробітна плата				грн.		247 601			
		Загальновиробничі витрати				грн.	136 827				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					339,91
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		46 843			
		Всього по кошторису				грн.	2 865 536				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					3 203,42
		Кошторисна заробітна плата				грн.		294 444			

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Головний архітектор проекту

Олександр
ГОЛОВЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт покрівлі з влаштуванням каркасу під сонячні панелі будівлі КНП «Міська поліклініка №6»

ХМР за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, 54-Б

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № _____

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда	люд.год.	2 716,41	85,84	-	-	-
2		робітників-будівельників						
		Середній розряд робіт, що	розряд	3,70	-	-	-	-
		виконуються						
		робітниками-будівельниками						
3	1.32	Витрати труда	люд.год.	51,80	101,02	-	-	-
4		робітників-будівельників,						
		зайнятих на ремонтних роботах						
		Середній розряд робіт, що	розряд	4,90	-	-	-	-
		виконуються						
		робітниками-будівельниками						
		на ремонтних роботах						
5	3	Витрати труда робітників,	люд.год.	94,24	96,4452	-	-	-
6		зайнятих керуванням та						
		обслуговуванням машин						
		Середній розряд ланки	розряд	4,60	-	-	-	-
		робітників, зайнятих						
		керуванням та						
		обслуговуванням машин						
7	3	Витрати труда робітників,	люд.год.	1,06	98,1132	-	-	-
		зайнятих на керуванні та						
		обслуговуванні автотранспорту						
		при перевезенні ґрунту і						
		будівельного сміття						
8		Витрати труда робітників,	люд.год.	339,91	137,81	-	-	-
		заробітна плата яких						
		передбачена в						
		загальновиробничих витратах						
9		Разом загальна кошторисна	люд.год.	3 203,42	91,9155	-	-	-
		трудомісткість						
10		Середній розряд робіт	розряд	3,70	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ201-11	Автомобілі бортові,	маш-г	0,156216	301,45	-	-	-
		вантажопідйомність 3 т			47			
2	КБМ201-12	Автомобілі бортові,	маш-г	6,0336084	375,19	-	-	-
		вантажопідйомність 5 т			2 264			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-г	20,38637376	343,96 7 012	-	-	-
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-г	36,404298	346,89 12 628	-	-	-
5	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш-г	1,2200808	94,11 115	-	-	-
6	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	0,04650048	671,77 31	-	-	-
7	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш-г	14,69005692	658,37 9 671	-	-	-
8	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш-г	5,34888	589,92 3 155	-	-	-
9	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш-г	56,103708	6,35 356	-	-	-
10	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	1,938204	5,78 11	-	-	-
11	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш-г	0,30972	514,56 159	-	-	-
12	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш-г	0,00864	572,35 5	-	-	-
13	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-г	3,013884	397,84 1 199	-	-	-
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	5,2322004	118,76 621	-	-	-
15	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш-г	0,4401504	99,13 44	-	-	-
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-г	10,488	40,23 422	-	-	-
17	СЗ14-15-1	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	4,7284	165,21 781	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	СН204-502-П 2	Автоматичний зварювальний апарат гарячого повітря LARON	маш-г	42,91755				
2	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	13,727921				
3	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш-г	0,63168				
4	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	9,685536				
5	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш-г	29,183934				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш-г	30,9258				
7	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш-г	4,869744				
8	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш-г	0,88296				
9	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш-г	146,197968				
10	СН270-124-П 2	Ручний зварювальний апарат гарячого повітря RION	маш-г	163,670088				
11	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш-г	8,976652				
12	КБМ270-119	Шуруповерти	маш-г	140,579492				

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	C111-1797-B1 -О	L -профіль 50*50*1,2	м	150,0	87,72	83,70	2,30	1,72
					13 158	12 555	345	258
2	C130-1156	Аератор (флюгарка) для мембранної покрівлі	шт	14,0	1 208,74	1 174,50	10,54	23,70
					16 922	16 443	148	332
3	C118-68	Анкер 10х80 мм	шт	6,0	28,92	28,35	-	0,57
					174	170	-	3
4	C1113-107	Біозахист Страж-3	л	2,401	69,33	67,50	0,47	1,36
					166	162	1	3
5	C123-199	Блок дверний металевий протипожежний (1800х800)	шт	1,0	15 177,88	14 850,00	30,27	297,61
					15 178	14 850	30	298
6	C111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,00018	138 554,35	135 485,00	352,60	2 716,75
					25	24	-	-
7	C112-23	Брус 100х50мм	м3	0,0378	13 318,67	12 825,00	232,52	261,15
					503	485	9	10
8	C112-23	Брус 80х30мм	м3	1,0478	13 318,67	12 825,00	232,52	261,15
					13 955	13 438	244	274
9	5	Будівельне сміття	т	4,7284	-	-	-	-
					-	-	-	-
10	C142-10-2	Вода	м3	0,410366	30,03	30,03000	-	-
					12	12	-	-
11	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0006	8 335,90	7 695,00	477,45	163,45
					5	5	-	-
12	C111-1848-1	Гайка М16	100шт	4,5	1 463,03	1 431,00	3,34	28,69
					6 584	6 440	15	129
13	C111-1720	Геотекстиль 300 г/м2	м2	1 473,8105	64,24	62,78	0,20	1,26
					94 678	92 526	295	1 857
14	C111-1613	Герметик поліуретановий	туба	68,9	413,68	405,00	0,57	8,11
					28 503	27 905	39	559
15	C1423-11205	Гравій керамзитовий фракції 10-20 мм, марка М200	м3	2,2	4 418,57	4 240,00	91,93	86,64
					9 721	9 328	202	191
16	C130-599-1	Грати 250х380мм з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	шт	2,0	558,26	546,75	0,56	10,95
					1 117	1 094	1	22
17	C130-599-1	Грати 250х500мм з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	шт	13,0	628,48	615,60	0,56	12,32
					8 170	8 003	7	160
18	C112-23	Дошка 100х30мм	м3	0,029	13 318,67	12 825,00	232,52	261,15
					386	372	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,000464	52 482,45	51 178,00	275,38	1 029,07
					24	24	-	-
20	C118-68	Дюбель 6х60	шт	4 198,0	2,35	2,30	-	0,05
					9 865	9 655	-	210
21	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,004452669	179 376,07	175 500,00	358,89	3 517,18
					799	781	2	16
22	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00446	179 376,07	175 500,00	358,89	3 517,18
					800	783	2	16
23	C1545-269	Звіс із жести 330мм	м	40,188	145,42	141,75	0,82	2,85
					5 844	5 697	33	115
24	C130-277	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі з полімерним покриттям, Ф110 мм	шт	1,0	157,97	153,90	0,97	3,10
					158	154	1	3
25	C130-277	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі з полімерним покриттям, Ф130 мм	шт	2,0	177,25	172,80	0,97	3,48
					355	346	2	7
26	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 5 мм	м	6,0	6,93	6,75	0,04	0,14
					42	41	-	1
27	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 1000*550 мм	шт	1,0	4 275,39	4 185,00	6,56	83,83
					4 275	4 185	7	84
28	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 1000*800 мм	шт	1,0	5 308,14	5 197,50	6,56	104,08
					5 308	5 198	7	104
29	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 1400*500 мм	шт	1,0	5 611,08	5 494,50	6,56	110,02
					5 611	5 495	7	110
30	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 1650*900 мм	шт	1,0	8 406,39	8 235,00	6,56	164,83
					8 406	8 235	7	165
31	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 500*500 мм	шт	5,0	1 934,49	1 890,00	6,56	37,93
					9 672	9 450	33	190
32	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 600*600 мм	шт	2,0	2 209,89	2 160,00	6,56	43,33
					4 420	4 320	13	37
33	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 650*500 мм	шт	2,0	2 127,27	2 079,00	6,56	41,71
					4 255	4 158	13	83
34	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 650*650 мм	шт	3,0	2 375,13	2 322,00	6,56	46,57
					7 125	6 966	20	140
35	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 650*700 мм	шт	1,0	2 650,53	2 592,00	6,56	51,97
					2 651	2 592	7	52
36	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 700*700 мм	шт	1,0	3 173,79	3 105,00	6,56	62,23
					3 174	3 105	7	62
37	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 750*750 мм	шт	1,0	3 339,03	3 267,00	6,56	65,47
					3 339	3 267	7	65
38	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 800*500 мм	шт	1,0	2 526,60	2 470,50	6,56	49,54
					2 527	2 471	7	50
39	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 800*700 мм	шт	1,0	3 889,83	3 807,00	6,56	76,27
					3 890	3 807	7	76
40	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 850*550 мм	шт	3,0	2 691,84	2 632,50	6,56	52,78
					8 076	7 898	20	158
41	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 850*600 мм	шт	1,0	3 490,50	3 415,50	6,56	68,44
					3 491	3 416	7	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 900*1500 мм	шт	1,0	8 075,91	7 911,00	6,56	158,35
					8 076	7 911	7	158
43	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 900*500 мм	шт	1,0	2 788,23	2 727,00	6,56	54,67
					2 788	2 727	7	55
44	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 900*600 мм	шт	2,0	3 559,35	3 483,00	6,56	69,79
					7 119	6 966	13	140
45	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 900*650 мм	шт	1,0	3 958,68	3 874,50	6,56	77,62
					3 959	3 875	7	78
46	C1530-180	Коліно 110/45	шт	2,0	133,65	130,95	0,08	2,62
					267	262	-	5
47	C1545-269	Крапельник 150 мм	м	3,264	80,70	78,30	0,82	1,58
					263	256	3	5
48	C1545-269	Кришка парпетна RAL шир.700мм	м	198,49	514,46	503,55	0,82	10,09
					102 115	99 950	163	2 003
49	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,02264	66,47	65,04	0,13	1,30
					2	1	-	-
50	C130-1156	Лійка ф 110мм з листоутримувачем	шт	2,0	1 635,61	1 593,00	10,54	32,07
					3 271	3 186	21	64
51	C111-825	Манжета Ф100	шт	68,0	1 308,88	1 282,50	0,72	25,66
					89 004	87 210	49	1 745
52	C111-594	Мастика бітумна покрівельна	т	0,286117	151 957,00	148 500,00	477,45	2 979,55
					43 477	42 488	137	852
53	C1555-112	Мембрана для улаштування ходових мостків ПВХ Bauder Walkway	м2	69,258	1 136,14	1 113,75	0,11	22,28
					78 687	77 136	8	1 543
54	C121-783	Металоконструкції індивідуальні (балки Б1) погрунтовані та пофарбовані	шт	39,0	4 025,04	3 985,38	9,70	29,96
					156 977	155 430	378	1 168
55	C121-783	Металоконструкції індивідуальні (балки Б2) погрунтовані та пофарбовані	шт	33,0	4 818,47	4 771,03	11,57	35,87
					159 010	157 444	382	1 184
56	C121-783	Металоконструкції індивідуальні (металева драбина) погрунтовані та пофарбовані	шт	1,0	11 691,27	11 588,41	15,83	87,03
					11 691	11 588	16	87
57	C121-783	Металоконструкції індивідуальні (стійки каркасу Ст1) погрунтовані та пофарбовані	шт	25,0	4 115,79	4 075,52	9,63	30,64
					102 895	101 888	241	766
58	C121-783	Металоконструкції індивідуальні (стійки каркасу Ст2) погрунтовані та пофарбовані	шт	25,0	4 331,52	4 289,07	10,21	32,24
					108 288	107 227	255	806
59	C1632-80-B2	Підпокрівельна мембрана	м2	4,416	35,66	34,16	0,80	0,70
					157	151	4	3
60	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,98736	1 794,26	1 300,00	459,08	35,18
					1 772	1 284	453	35
61	C1545-269	ПВХ-рейка 50х20	м	718,15	151,54	148,50	0,07	2,97
					108 828	106 645	50	2 133
62	K58-2811-121	Перемички з/б ІПБ 13-1	шт	1,0	553,20	540,00	2,35	10,85
					553	540	2	11
63	C111-1794	Планка зовнішнього кута, завширшки 0,13 м	м	17,85	73,75	72,90	0,30	0,55
					1 316	1 301	5	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	C111-1794	Планка примикання ПП-1, завширшки 0,19 м	м	83,1	94,15	93,15	0,30	0,70
					7 824	7 741	25	58
65	C111-1794	Планка примикання ПП-2, завширшки 0,17 м	м	4,5	87,35	86,40	0,30	0,65
					393	389	1	3
66	C111-31	Полівінілхлоридна мембрана BauderTHERMOFOL 1,8 мм армована	м2	1 527,69	638,36	621,00	4,84	12,52
					975 216	948 695	7 394	19 127
67	C1776-4	Профнастил ПК 20 RAL	м2	4,42	442,35	433,35	0,33	8,67
					1 955	1 915	1	38
68	C1776-4	Профнастил ПК-10	м2	67,85	399,67	391,50	0,33	7,84
					27 118	26 563	22	532
69	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	123,1265	69,71	67,50	0,84	1,37
					8 583	8 311	103	169
70	C111-870	Сітка кладкова 50х50х3 мм	м2	5,0	117,33	114,75	0,28	2,30
					587	574	1	11
71	C118-68	Саморіз по бетону 6,3х90	шт	4 402,0	5,03	4,73	0,20	0,10
					22 142	20 821	880	10
72	C111-175	Саморіз по дереву покрівельний 35мм	шт	60,0	1,45	1,42	-	0,03
					87	85	-	2
73	C1545-269	Спецпланка СП-1 шир. 220 мм	м	8,16	112,37	109,35	0,82	2,20
					917	892	7	18
74	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	т	2,489	5 330,57	4 920,00	306,05	104,52
					13 268	12 246	762	260
75	C1545-269	Торцева планка 190 мм	м	4,9	99,98	97,20	0,82	1,96
					490	476	4	10
76	C1630-1	Труба каналізаційна 110мм	м	2,0	528,17	517,05	0,76	10,36
					1 056	1 034	2	21
77	C118-68	Турбогвинт 112 мм	шт	700,0	6,06	5,94	-	0,12
					4 242	4 158	-	84
78	C118-68	Турбогвинт 132 мм	шт	2 024,0	7,30	7,16	-	0,14
					14 775	14 492	-	283
79	C1545-159	Фіброволокно для армування стяжки	кг	0,72	275,76	270,00	0,35	5,41
					199	194	-	4
80	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,004456	108 817,92	106 380,00	304,24	2 150,58
					485	474	1	10
81	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	т	0,0002976	114 650,65	112 050,00	352,60	2 248,05
					34	33	-	1
82	C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,000045	168 659,65	165 000,00	352,60	3 307,05
					8	7	-	-
83	C1422-11066	Цегла силікатна одинарна	1000шт	2,233233775	19 663,47	18 225,00	1 052,91	385,56
					43 913	40 701	2 351	861
84	C111-1305	Цемент, марка 400	т	0,2463208	7 844,84	7 290,00	401,02	153,82
					1 932	1 796	99	38
85	C111-1848-1	Шайба 16 мм	100шт	3,0	1 102,49	1 080,00	0,87	21,62
					3 307	3 240	3	65
86	C118-68	Шайба-ребора плоска	шт	4 402,0	3,58	3,51	-	0,07
					15 759	15 451	-	308
87	C111-1848-1	Шпилька М16, L=2000 мм	шт	20,0	441,34	432,00	0,69	8,65
					8 827	8 640	14	173

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 19 жовтня 2023 р.

Склав	Інженер з ПКР	Вікторія ВОРОНА
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	
Перевірів	Головний архітектор проекту	Олександр ГОЛОВЧЕНКО
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	
	Директор ТОВ "Проектне ремесло"	Сергій БОРОВИЙ
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	
Замовник	Директор КНП «Міська поліклініка №6» Харківської міської ради	Ольга ДЯКІВ
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	

Капітальний ремонт покрівлі з влаштуванням каркасу під сонячні панелі будівлі КНП «Міська поліклініка №6» ХМР за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, 54-Б

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2

загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку №

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 19 жовтня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розр. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заро бітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язков е держ. соц. страхуванн я [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02-001-001	Капітальний ремонт покрівлі з влаштуванням каркасу під сонячні панелі будівлі КНП «Міська поліклініка №6» ХМР за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, 54-Б										
	Розділ № 1	Демонтажні роботи										
1	КР8-2-2	1,3622	20,2757	0,12	2,4331	137,80	335,28	1 458,52	394,64	7,48	151,66	881,58
			27,62		3,31		457	1 987	537		207	1 201
2	КР8-4-1	0,802	17,2560	0,12	2,0707	137,80	285,35	1 237,60	335,05	7,48	129,07	749,47
			13,84		1,66		229	993	268		104	601
3	КР8-2-1	0,08	33,4037	0,12	4,0084	137,80	552,36	2 400,06	649,53	7,48	249,86	1 451,75
			2,67		0,32		44	192	52		20	116
4	КР7-2-9	0,08	55,4873	0,12	6,6585	137,80	917,54	4 411,40	1 172,37	7,48	415,04	2 504,95
			4,44		0,53		73	353	94		33	200
5	КР3-2-1	0,087	144,3534	0,12	17,3224	137,80	2 387,03	11 664,80	3 091,40	7,48	1 079,76	6 558,19
			12,56		1,51		208	1 014	269		94	571
6	КБ7-64-3	0,16	184,3408	0,12	22,1209	137,80	3 048,26	16 796,06	4 365,75	7,48	1 378,87	8 792,88
			29,49		3,54		488	2 688	698		221	1 407
7	КР8-2-2	0,081	20,2757	0,12	2,4331	137,80	335,28	1 458,52	394,64	7,48	151,66	881,58
			1,64		0,20		27	119	32		12	71
8	КР8-2-1	0,0206	33,4037	0,12	4,0084	137,80	552,36	2 400,06	649,53	7,48	249,86	1 451,75
			0,69		0,08		11	50	14		5	30
9	КР15-1-2	0,02	113,7005	0,105	11,9386	137,80	1 645,13	8 571,77	2 247,72	8,7	989,19	4 882,04
			2,27		0,24		33	172	45		20	98
10	КР15-24-3	2,0	0,7488	0,105	0,0786	137,80	10,83	61,27	15,86	8,7	6,51	33,20
			1,50		0,16		22	123	31		13	66
11	КБ7-64-3	0,01	184,3408	0,12	22,1209	137,80	3 048,26	16 796,06	4 365,75	7,48	1 378,87	8 792,88
			1,84		0,22		30	167	44		14	88
12	КР7-2-9	0,086	55,4873	0,12	6,6585	137,80	917,54	4 411,40	1 172,37	7,48	415,04	2 504,95
			4,78		0,57		79	380	100		36	215
13	КР3-1-5	0,086	182,6584	0,12	21,9190	137,80	3 020,44	13 216,45	3 572,12	7,48	1 366,28	7 958,84
			15,70		1,89		260	1 136	306		118	684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	КР14-61-1	2,0	0,3000	0,12	0,0360	137,80	4,96	22,57	6,06	7,48	2,24	13,26
			0,60		0,07		10	45	13		4	27
		Разом	119,64		14,30		1 971	9 419	2 503		901	5 375
Розділ № 2 Монтажні роботи												
15	КМ1-1-1	11,0045	17,2338	0,12	2,0681	137,80	284,98	1 328,61	354,99	7,48	128,91	768,88
			189,65		22,76		3 136	14 620	3 906		1 419	8 461
16	КМ1-2-1	11,0045	50,4360	0,12	6,0523	137,80	834,01	4 176,61	1 102,34	7,48	377,26	2 313,61
			555,02		66,60		9 178	45 962	12 130		4 152	25 460
20	КМ1-4-1	1,269	111,1320	0,12	13,3358	137,80	1 837,68	9 654,04	2 528,18	7,48	831,27	5 197,13
			141,03		16,92		2 332	12 251	3 208		1 055	6 595
21	КР8-40-3	-1,269	40,5530	0,12	4,8664	137,80	670,59	3 278,01	868,69	7,48	303,34	1 842,62
			-51,47		-6,18		-851	-4 160	-1 102		-385	-2 338
26	КМ1-4-1	1,947	111,1320	0,12	13,3358	137,80	1 837,68	9 654,04	2 528,18	7,48	831,27	5 197,13
			216,37		25,96		3 578	18 796	4 923		1 618	10 119
27	КМ1-4-2	1,947	62,3520	0,12	7,4822	137,80	1 031,05	5 416,52	1 418,47	7,48	466,39	2 915,91
			121,40		14,57		2 007	10 546	2 762		908	5 677
28	КР8-40-3	-1,974	40,5530	0,12	4,8664	137,80	670,59	3 278,01	868,69	7,48	303,34	1 842,62
			-80,05		-9,61		-1 324	-6 471	-1 714		-599	-2 377
33	КР8-40-4	0,815	49,6342	0,12	5,9561	137,80	820,75	4 011,65	1 063,13	7,48	371,26	2 255,14
			40,45		4,85		669	3 269	866		303	1 838
35	КБ20-21-4	5,0	2,2493	0,105	0,2362	137,80	32,54	184,72	47,80	8,7	19,57	99,91
			11,24		1,18		163	924	239		98	500
37	КБ20-21-5	15,0	4,2474	0,105	0,4460	137,80	61,46	348,87	90,27	8,7	36,95	188,68
			63,71		6,69		922	5 233	1 354		554	2 830
47	КБ20-21-6	6,0	4,2482	0,105	0,4461	137,80	61,47	348,94	90,29	8,7	36,96	188,72
			25,49		2,68		369	2 094	541		222	1 132
53	КБ20-21-7	2,0	6,1812	0,105	0,6490	137,80	89,44	508,28	131,50	8,7	53,78	274,72
			12,37		1,30		179	1 017	262		108	549
56	КБ20-21-8	2,0	7,4560	0,105	0,7829	137,80	107,88	612,33	158,45	8,7	64,87	331,20
			14,91		1,57		216	1 225	316		130	662
60	КБ20-20-1	3,0	0,8804	0,105	0,0924	137,80	12,74	74,88	19,28	8,7	7,66	39,68
			2,65		0,28		38	224	58		23	119
63	КМ1-3-1	18,0	3,3480	0,12	0,4018	137,80	55,36	297,70	77,67	7,48	25,04	158,07
			60,26		7,23		996	5 359	1 398		451	2 845
65	КМ1-3-1	14,0	3,3480	0,12	0,4018	137,80	55,36	297,70	77,67	7,48	25,04	158,07
			46,87		5,62		775	4 168	1 087		351	2 213
67	КМ1-3-1	2,0	3,3480	0,12	0,4018	137,80	55,36	297,70	77,67	7,48	25,04	158,07
			6,70		0,80		111	595	155		50	316
69	КР15-18-2	0,02	75,9479	0,105	7,9745	137,80	1 098,89	6 960,63	1 773,09	8,7	660,75	3 532,73
			1,52		0,16		22	139	36		13	71
72	КР8-40-3	0,394	40,5530	0,12	4,8664	137,80	670,59	3 278,01	868,69	7,48	303,34	1 842,62
			15,98		1,92		264	1 291	342		120	726
75	КР3-36-1	0,936	49,0560	0,12	5,8867	137,80	811,19	3 795,46	1 013,46	7,48	366,94	2 191,59
			45,92		5,51		759	3 553	949		343	2 051
79	КР8-40-5	1,946	91,5773	0,12	10,9893	137,80	1 514,32	7 401,81	1 961,55	7,48	685,00	4 160,87
			178,21		21,39		2 947	14 404	3 817		1 333	8 097
81	КР3-12-1	4,1	54,4819	0,12	6,5378	137,80	900,91	4 527,39	1 194,23	7,48	407,52	2 502,66
			223,37		26,81		3 694	18 563	4 896		1 671	10 261
83	КР3-28-1	0,0143	1 137,9508	0,12	136,5541	137,80	18 817,15	94 857,49	25 008,42	7,48	8 511,87	52 337,44
					1,95		269	1 356	357		122	748
			16,27									
85	КР3-32-1	0,01	125,3616	0,12	15,0434	137,80	2 072,98	10 587,88	2 785,39	7,48	937,70	5 796,07
			1,25		0,15		21	106	28		9	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	КР4-22-2	0,01	195,6754	0,12	23,4810	137,80	3 235,69	16 449,31	4 330,70	7,48	1 463,65	9 030,04
			1,96		0,23		32	164	43		15	90
90	КР20-12-1	0,04243	112,8329	0,12	13,5399	137,80	1 865,80	11 332,88	2 903,71	7,48	843,99	5 613,50
			4,79		0,57		79	481	123		36	238
93	ПР15-4055	0,566	91,8598	0,088	8,0837	137,80	1 113,93	9 275,94	2 285,77	2,16	198,42	3 598,12
			52,00		4,58		630	5 250	1 295		112	2 037
95	КБ9-47-1	0,566	67,4888	0,12	8,0987	137,80	1 115,99	5 531,44	1 462,43	7,48	504,82	3 083,24
			38,20		4,58		632	3 130	827		286	1 745
97	КБ10-96-2	0,0144	329,7234	0,12	39,5668	137,80	5 452,31	30 328,80	7 871,84	7,48	2 466,33	15 790,48
			4,75		0,57		79	437	112		36	227
100	КР8-40-4	0,044	49,6342	0,12	5,9561	137,80	820,75	4 011,65	1 063,13	7,48	371,26	2 255,14
			2,18		0,26		36	176	47		16	99
102	КР8-40-4	0,175	49,6342	0,12	5,9561	137,80	820,75	4 011,65	1 063,13	7,48	371,26	2 255,14
			8,69		1,04		144	702	186		65	395
104	КР8-24-1	0,036	48,8162	0,12	5,8579	137,80	807,23	3 847,30	1 024,00	7,48	365,15	2 196,38
			1,75		0,21		29	139	37		13	79
109	КР8-26-2	0,0384	37,7642	0,12	4,5317	137,80	624,47	2 898,11	774,97	7,48	282,48	1 681,92
			1,45		0,17		24	111	30		11	65
111	КР20-19-3	0,0596	8,0520	0,11988	0,9653	137,80	133,01	650,76	172,43	7,48	60,23	365,67
			0,48		0,06		8	39	10		4	22
113	КБ10-5-1	0,024	49,0590	0,12	5,8871	137,80	811,24	3 795,69	1 013,52	7,48	366,96	2 191,72
			1,18		0,14		19	91	25		9	53
116	КР8-31-1	0,015	8,6904	0,12	1,0428	137,80	143,70	654,80	175,67	7,48	65,00	384,37
			0,13		0,02		2	10	3		1	6
117	КР8-31-1	0,0384	8,6904	0,12	1,0428	137,80	143,70	654,80	175,67	7,48	65,00	384,37
			0,33		0,04		6	25	7		2	15
119	КР8-30-1	0,0384	94,9958	0,12	11,3995	137,80	1 570,85	7 968,04	2 098,56	7,48	710,57	4 379,98
			3,65		0,44		60	306	81		27	168
122	КБ9-47-1	0,024	67,4888	0,12	8,0987	137,80	1 115,99	5 531,44	1 462,43	7,48	504,82	3 083,24
			1,62		0,19		27	133	35		12	74
124	КР8-40-3	0,08	40,5530	0,12	4,8664	137,80	670,59	3 278,01	868,69	7,48	303,34	1 842,62
			3,24		0,39		54	263	69		24	147
126	КР8-40-4	0,08	49,6342	0,12	5,9561	137,80	820,75	4 011,65	1 063,13	7,48	371,26	2 255,14
			3,97		0,48		66	321	84		30	180
130	КР14-61-6	2,0	0,8160	0,12	0,0979	137,80	13,49	64,27	17,11	7,48	6,10	36,70
			1,63		0,20		27	129	34		12	73
132	КР14-61-6	13,0	0,8160	0,12	0,0979	137,80	13,49	64,27	17,11	7,48	6,10	36,70
			10,61		1,27		175	836	223		79	477
134	КБ11-39-4	0,679	71,9377	0,12	8,6325	137,80	1 189,56	6 178,00	1 620,86	7,48	538,09	3 348,51
			48,84		5,86		808	4 195	1 101		365	2 274
		Разом	2 050,57		242,41		33 407	172 002	45 186		15 224	93 817
	Розділ № 3	Каркас металевий під сонячні панелі										
136	КР7-21-3	2,0	7,4278	0,12	0,8913	137,80	122,83	588,49	156,49	7,48	55,56	334,88
			14,86		1,78		246	1 177	313		111	670
137	КР8-35-1	0,08	85,3910	0,12	10,2469	137,80	1 412,03	6 906,08	1 829,98	7,48	638,72	3 880,73
			6,83		0,82		113	553	146		51	310
138	КР8-35-3	0,08	35,5589	0,12	4,2671	137,80	588,00	2 885,14	764,09	7,48	265,98	1 618,07
			2,84		0,34		47	230	61		21	129
139	КР20-17-18	0,00816	427,3650	0,12	51,2838	137,80	7 066,91	31 049,45	8 385,60	7,48	3 196,69	18 649,20
			3,49		0,42		58	253	68		26	152
141	КМ1-3-1	50,0	3,3480	0,12	0,4018	137,80	55,36	297,70	77,67	7,48	25,04	158,07
			167,40		20,09		2 768	14 885	3 884		1 252	7 904
143	КР20-27-7	1,0	139,4772	0,12	16,7373	137,80	2 306,39	13 142,40	3 398,73	7,48	1 043,29	6 748,41
			139,47		16,74		2 306	13 142	3 399		1 043	6 748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144	КР20-27-9	-1,0	33,5750	0,12	4,0290	137,80	555,20	3 163,57	818,13	7,48	251,14	1 624,47
			-33,58		-4,03		-555	-3 163	-818		-251	-1 624
145	КР20-12-1	1,33	112,8329	0,12	13,5399	137,80	1 865,80	11 332,88	2 903,71	7,48	843,99	5 613,50
			150,07		18,01		2 482	15 073	3 861		1 123	7 466
151	КР20-12-1	2,0527	112,8329	0,12	13,5399	137,80	1 865,80	11 332,88	2 903,71	7,48	843,99	5 613,50
			231,61		27,79		3 830	23 263	5 961		1 732	11 523
		Разом	682,99		81,96		11 295	65 413	16 875		5 108	33 278
Розділ № 4 Вивезення сміття												
154	КР20-40-1	4,7284	1,9560	0,12	0,2347	137,80	32,34	140,28	37,98	7,48	14,63	84,95
			9,25		1,11		153	663	180		69	402
155	С314-15-1	4,7284	0,2240	0,12	0,0269	137,80	3,70	22,03	5,66	7,48	1,68	11,04
			1,06		0,13		17	104	27		8	52
		Разом	10,31		1,24		170	767	207		77	454
	Разом по кошторису		2 863,51		339,91		46 843	247 601	64 771		21 310	132 924
Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (46 843,00 + 247 601,00) * 0,007800											2 297	
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (46 843,00 + 247 601,00) * 0,007800 * 0,220000											505	
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (46 843,00 + 247 601,00) * 0,003739											1 101	
Всього загальноновиробничі витрати по кошторису											136 827	
	Разом по зведеному кошторисному розрахунку		2 863,51		339,91		46 843	247 601	64 771		21 310	132 924
Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності											2 802	
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)											1 101	
Всього загальноновиробничі витрати по зведеному кошторисному розрахунку											136 827	

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний архітектор проєкту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт покрівлі з влаштуванням каркасу під сонячні панелі будівлі КНП «Міська поліклініка №6» ХМР за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, 54-Б

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Комунальне некомерційне підприємство «Міська поліклініка №6» Харківської міської ради

РОЗРАХУНОК № П117Д1

вартості проектних робіт

Настанова, клас наслідків СС2.

Таблиця 1 - Об'єкти невиробничого призначення

Перемінна	Найменування вихідних даних і витрат	Значення
1	2	3
	Розрахунок	
ПР1	Вартість будівельних робіт, глави 1-9, тис. грн.	2 865,536
ПР10	Розрахунковий показник, % $(7,700 + (2\,865,536 - 2\,000,000) * (6,770 - 7,700) / (5\,000,000 - 2\,000,000))^3$	7,432
ПР12	Питома вага вартості проектних робіт залежно від стадії проектування, %	100,0
ПР13	Відсоток збільшення вартості проектних робіт у разі розподілу об'єкта будівництва за чергами та/або пусковими комплексами, %	-
ПР14	Коефіцієнт до вартості проектних робіт	1,0
ПРОЕКТНЫЕ	Вартість проектних робіт, грн. $((ПР6 * ПР10 / 100,0 * 1000,0) * (1 + ПР13 / 100,0) * (ПР12 / 100,0) * ПР14)^0 =$ $((2\,865,536 * 7,432 / 100,0 * 1000,0) * (1,00 * 1,00 * 1,00))^0$	212 967

Склав Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірів Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО



Капітальний ремонт покрівлі з влаштуванням каркасу під сонячні панелі будівлі КНП «Міська поліклініка №6» ХМР за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, 54-Б

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Комунальне некомерційне підприємство «Міська поліклініка №6» Харківської міської ради

РОЗРАХУНОК № 6

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і люд.год. 3 203,42
загальновиборничих витратах

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 3 203,42

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Адміністративні витрати грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок адміністративних витрат від прямих і загальновиборничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування				
02-001		3 203,42	3,89	12 461
	Разом за видом будівництва	3 203,42		12 461
	Всього адміністративних витрат від прямих і загальновиборничих витрат	3 203,42		12 461
Розрахунок адміністративних витрат від додаткових витрат				
	Всього адміністративних витрат від додаткових витрат	-		-
	Всього адміністративних витрат	-		12 461

Склав Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірів Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО



Капітальний ремонт покрівлі з влаштуванням каркасу під сонячні панелі будівлі КНП «Міська поліклініка №6» ХМР за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, 54-Б

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Комунальне некомерційне підприємство «Міська поліклініка №6» Харківської міської ради

РОЗПАХУНОК № 5

Кошторисний прибуток (П)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиробничих витратах	люд.год.	3 203,42
---	----------	----------

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість	люд.год.	3 203,42
у тому числі		-

будівельні роботи	люд.год.	3 203,42
-------------------	----------	----------

Вартість прямих і загальновиробничих витрат	грн.	2 865 536
---	------	-----------

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Кошторисний прибуток грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21)				
02-001		3 203,42	7,65	24 506
	Разом за видом будівництва	3 203,42		24 506
	Всього кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат	3 203,42		24 506
Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат				
	Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат	-		-
	Розмір кошторисного прибутку	-		24 506
	Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва) 2 865 536 * 0.15	-		429 830
	Розмір кошторисного прибутку не перевищив контрольне максимально допустиме значення прибутку 24 506 <= 429 830	-		-
	Всього кошторисного прибутку	-		24 506

Склав Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірів	Головний архітектор проєкту
-----------	-----------------------------

Олександр ГОЛОВЧЕНКО



Капітальний ремонт покрівлі з влаштуванням каркасу під сонячні панелі будівлі КНП «Міська поліклініка №6» ХМР за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, 54-Б
(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Комунальне некомерційне підприємство «Міська поліклініка №6» Харківської міської ради

РОЗРАХУНОК № П145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Перемінна	Найменування вихідних даних і витрат	Значення
1	2	3
	Розрахунок	
ПР1	Вартість будівельних робіт по главах 1-9, грн. у тому числі	2 865 536
ПР3	- будівельні роботи, грн.	2 646 613
ПР4	- монтажні роботи, грн.	218 923
ПР101	Річний прогнозний індекс інфляції 1 року будівництва	1,078
ПР201	Співвідношення вартості 1 року будівництва до загальної вартості будівництва	1,0
ПР301	Річний прогнозний індекс інфляції вартості устаткування 1 року будівництва	1,078
ПР401	Співвідношення вартості устаткування 1 року будівництва до загальної вартості устаткування	1,0
РПР101	Вартість матеріально-технічних і трудових ресурсів 1 року будівництва (крім устаткування), грн. $(ПР1 * ПР201)^2 = (2\,865\,536,0 * 1,0)^2 = 2,0$	2 865 536,0
РВ100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, при виконанні робіт, грн. $РПР101 * ((ПР101-1)*0,5+1) - (РПР101)^0 = 2\,865\,536,0 * ((1,078 - 1,0) * 0,5 + 1,0) - 1,0 * (2\,865\,536,0)^0 = 0,0$	111 755,904
РПО101	Вартість устаткування 1 року будівництва, грн. $(ПР8 * ПР401)^2 = (0,0 * 1,0)^2 = 0,0$	-
РО100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами вартості устаткування, грн. $РПО101 * ((ПР301-1)*0,5+1) - (РПО101)^0 = 0,0 * ((1,078 - 1,0) * 0,5 + 1,0) - 1,0 * (0,0)^0 = 0,0$	-
РВ	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, грн. $(РВ100 + РО100)^0 = (111\,755,904 + 0,0)^0 = 0,0$ у тому числі	111 756,0
ИНФЛ.СР	будівельні роботи, грн. $(РВ100 * ПР3 / ПР1)^0 = (111\,755,904 * 2\,646\,613,0 / 2\,865\,536,0)^0 = 0,0$	103 218
ИНФЛ.МР	монтажні роботи, грн. $(РВ100 * ПР4 / ПР1)^0 = (111\,755,904 * 218\,923,0 / 2\,865\,536,0)^0 = 0,0$	8 538

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірив

Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО



Капітальний ремонт покрівлі з влаштуванням каркасу під сонячні панелі будівлі КНП «Міська поліклініка №6» ХМР за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, 54-Б
найменування будови

ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальне некомерційне підприємство «Міська поліклініка № 6» Харківської міської ради

(назва організації, що затверджує)

Директор КНП «Міська поліклініка №6» Харківської міської ради

Ольга ДЯКІВ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

" " 20 р



Відомість обсягів робіт

Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітки
1	2	3	4	5
	Капітальний ремонт покрівлі з влаштуванням каркасу під сонячні панелі будівлі КНП «Міська поліклініка №6» ХМР за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, 54-Б			
	Демонтажні роботи			
1	Розбирання покриттів парапету з листової сталі	м2 покрівлі	136,22	
2	Розбирання звисів та фартухів з листової сталі	м	80,2	
3	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2 покрівлі	8	
4	Розбирання асфальтобетонних покриттів	м2 покриття	8	
5	Розбирання кам'яної кладки вентканалів із цегли	м3 кладки	0,87	
6	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 (бетонні плити перекриття вентканалів)	шт збірних конструкцій	16	Демонтаж
7	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі (зонти вентканалів)	м2 покрівлі	8,1	
8	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (покриття та примикання h200мм)	м2 покрівлі	2,06	
9	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м трубопроводу	2	
10	Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	2	Демонтаж
11	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 (з/бетонна плита виходу на покрівлю)	шт збірних конструкцій	1	Демонтаж
12	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог (покриття на покрівлі)	м2 покриття	8,6	
13	Розбирання засипного утеплювача (засипка з шлаку на покрівлі)	м2 стін	8,6	
14	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	2	
	Монтажні роботи			
15	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із полівінілхлоридних мембран BauderTHERMOFOL по рулонній основі	м2 покриття	1 100,45	
16	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран BauderTHERMOFOL по підготовленій рулонній або цементобетонній основі	м2 покриття	1 100,45	
17	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран BauderTHERMOFOL до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м примикань	126,9	
18	Знімається робота по улаштуванню фартуха з оц. сталі	м	-126,9	
19	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран BauderTHERMOFOL до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м примикань	194,7	
20	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран BauderTHERMOFOL до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, на перші повні або неповні 100 мм висоти примикань понад 400 мм(до висоти 600мм) додавати	м примикань	194,7	

21	Знімається робота по улаштуванню фартука з оц. сталі	м	-197,4	
22	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (планка примикання ППІ-1)	м	81,5	
23	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 2000 мм	зонт	5	
24	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 2600 мм	зонт	15	
25	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 3200 мм	зонт	6	
26	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 3600 мм	зонт	2	
27	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм	зонт	2	
28	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	3	
29	Встановлення лійок внутрішнього водостоку однорівневих (манжета для ПВХ мембрани)	лійка	18	
30	Встановлення лійок внутрішнього водостоку однорівневих (встановлення аераторів(флюгарок))	лійка	14	
31	Встановлення лійок внутрішнього водостоку однорівневих	лійка	2	
32	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м трубопроводу	2	
33	Улаштування з листової сталі карнизних звісів	м	39,4	
34	Установлення елементів каркасу із брусів (для кріплення парпету)	м3 деревини в конструкції	0,936	
35	Улаштування з листової сталі парпетів	м	194,6	
36	Ремонт цегляної кладки вентканалу окремими місцями	м3 кладки	4,1	
37	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3 кладки	1,43	
38	Армування кладки стін та інших конструкцій	т металевих виробів	0,01	
39	Монтаж залізобетонних перемичок у стінах існуючих будівель підйомачем будівельним	м3 залізобетонних конструкцій	0,01	
40	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металева драбина)	т	0,0424	
41	Улаштування каркасів стель та стін з гнутих оцинкованих профілів: улаштування каркасу стін під облицювання профлистом	м2	56,6	
42	Облицювання стін сталевим профільованим листом	м2	56,6	
43	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (вихід на покрівлю)	м2 прорізів	1,44	
44	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (планка примикання ППІ-2)	м	4,4	
45	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (планка зовнішнього кута)	м	17,5	
46	Улаштування крокв з дощок	м3	0,036	
47	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	3,84	
48	Антисептування водними сумішами покриттів	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	5,96	
49	Установлення елементів каркаса з брусів (лобова дошка)	м3 деревини в конструкції	0,024	
50	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	1,5	
51	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки (улаштування гідроізоляційного шару)	м2	3,84	
52	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	3,84	
53	Облицювання стін сталевим профільованим листом (монтаж підшиви звісів покрівлі)	м2	2,4	

54	Улаштування з листової сталі карнизних звисів (металевої спецпланки звисів покрівлі СП-1 шир 220 мм)	м	8	
55	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (крапельник 150 мм та торцева планка 190 мм)	м	8	
56	Улаштування ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2 (250х380мм з оцинкованої сталі з полімерним покриттям)	виріб	2	
57	Улаштування ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2 (250х380мм з оцинкованої сталі з полімерним покриттям)	виріб	13	
58	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках (улаштування пішохідних мостків типу Bauder Walkway)	м2 покриття	67,9	
Каркас металевий під сонячні панелі				
59	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3 ізоляції	2	
60	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	8	
61	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 100 мм)	м2	8	
62	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3 розчину	0,816	
63	Встановлення лійок внутрішнього водостоку однорівневих (манжета для ПВХ мембрани)	лійка	50	
64	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	отворів	100	
65	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до 28 мм)	отворів	-100	
66	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	1,33	
67	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	2,0527	
Вивезення сміття				
68	Навантаження сміття вручну	т сміття	4,7284	
69	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	4,7284	

Склав Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА


Перевірів Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО



18 10 1900

10 10 1900

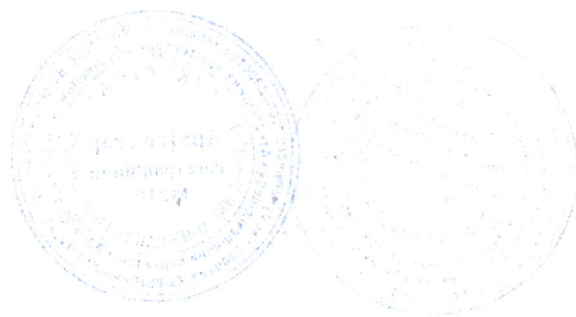

ПОГОДЖЕНО
(Замовник)

ЗАТВЕРДЖЕНО
(Проектувальник)

КНП «Міська поліклініка № 6» Харківської
міської ради

Директор КНП «Міська поліклініка № 6»

ХМР

/Ольга ДЯКІВ/

< > 2023



ТОВ "ПРОЄКТНЕ РЕМЕСЛО"

Директор ТОВ "ПРОЄКТНЕ РЕМЕСЛО"

/Сергій БОРОВИЙ/

19 10 2023

Протокол узгодження цін на матеріальні ресурси

№

від 19 10 2023

Ми, представник Замовника Комунальне некомерційне підприємство «Міська поліклініка №6» Харківської міської ради в особі директора Ольги ДЯКІВ з однієї сторони та представник Проектувальника ТОВ "ПРОЄКТНЕ РЕМЕСЛО" в особі директора Сергія Борового з іншої сторони, засвідчуємо, що сторонами узгоджено ціни на матеріальні ресурси в складі кошторисної документації до проекту "Капітальний ремонт покрівлі з влаштуванням каркасу під сонячні панелі будівлі КНП «Міська поліклініка №6» ХМР за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, 54-Б":

Ч. ч.	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	L -профіль 50*50*1,2 [C111-1797-B1-O]	м	100,44
2	Аератор (флогарка) для мембранної покрівлі [C130-1156]	шт	1 409,40
3	Анкер 10х80 мм [C118-68]	шт	34,02
4	Біозахист Страж-3 [C1113-107]	л	81,00
5	Блок дверний металевий протипожежний (1800х800) [C123-199]	шт	17 820,00
6	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм [C111-89]	т	162 582,00
7	Брус 100х50мм [C112-23]	м3	15 390,00
8	Брус 80х30мм [C112-23]	м3	15 390,00
9	Будівельне сміття [5]	т	-
10	Вода [C142-10-2]	м3	36,03600
11	Гіпсові в'язучі Г-3 [C111-219]	т	9 234,00
12	Гайка М16 [C111-1848-1]	100шт	1 717,20
13	Геотекстиль 300 г/м2 [C111-1720]	м2	75,34
14	Герметик поліуретановий [C111-1613]	туба	486,00
15	Гравій керамзитовий фракції 10-20 мм, марка М200 [C1423-11205]	м3	5 088,00
16	Грати 250х380мм з оцинкованої сталі з полімерним покриттям [C130-599-1]	шт	656,10
17	Грати 250х500мм з оцинкованої сталі з полімерним покриттям [C130-599-1]	шт	738,72
18	Дошка 100х30мм [C112-23]	м3	15 390,00
19	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм [C111-823]	т	61 413,60
20	Дюбель 6х60 [C118-68]	шт	2,76
21	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [C111-1513]	т	210 600,00
22	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 [C111-1519]	т	210 600,00
23	Звіс із жести 330мм [C1545-269]	м	170,10
24	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі з полімерним покриттям, Ф110 мм [C130-277]	шт	184,68
25	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі з полімерним покриттям, Ф130 мм [C130-277]	шт	207,36
26	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 5 мм [C111-797]	м	8,10
27	Ковпак вентиляційний RAL 1000*550 мм [C1630-76]	шт	5 022,00
28	Ковпак вентиляційний RAL 1000*800 мм [C1630-76]	шт	6 237,00
29	Ковпак вентиляційний RAL 1400*500 мм [C1630-76]	шт	6 593,40
30	Ковпак вентиляційний RAL 1650*900 мм [C1630-76]	шт	9 882,00
31	Ковпак вентиляційний RAL 500*500 мм [C1630-76]	шт	2 268,00

1	2	3	4
32	Ковпак вентиляційний RAL 600*600 мм [C1630-76]	шт	2 592,00
33	Ковпак вентиляційний RAL 650*500 мм [C1630-76]	шт	2 494,80
34	Ковпак вентиляційний RAL 650*650 мм [C1630-76]	шт	2 786,40
35	Ковпак вентиляційний RAL 650*700 мм [C1630-76]	шт	3 110,40
36	Ковпак вентиляційний RAL 700*700 мм [C1630-76]	шт	3 726,00
37	Ковпак вентиляційний RAL 750*750 мм [C1630-76]	шт	3 920,40
38	Ковпак вентиляційний RAL 800*500 мм [C1630-76]	шт	2 964,60
39	Ковпак вентиляційний RAL 800*700 мм [C1630-76]	шт	4 568,40
40	Ковпак вентиляційний RAL 850*550 мм [C1630-76]	шт	3 159,00
41	Ковпак вентиляційний RAL 850*600 мм [C1630-76]	шт	4 098,60
42	Ковпак вентиляційний RAL 900*1500 мм [C1630-76]	шт	9 493,20
43	Ковпак вентиляційний RAL 900*500 мм [C1630-76]	шт	3 272,40
44	Ковпак вентиляційний RAL 900*600 мм [C1630-76]	шт	4 179,60
45	Ковпак вентиляційний RAL 900*650 мм [C1630-76]	шт	4 649,40
46	Коліно 110/45 [C1530-180]	шт	157,14
47	Крапельник 150 мм [C1545-269]	м	93,96
48	Кришка парапетна RAL шир.700мм [C1545-269]	м	604,26
49	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм [C111-1638]	шт	78,00
50	Лійка ф 110мм з листотримувачем [C130-1156]	шт	1 911,60
51	Манжета Ф100 [C111-825]	шт	1 539,00
52	Мастика бітумна покрівельна [C111-594]	т	178 200,00
53	Мембрана для улаштування ходових мостків PBX Bauder Walkway [C1555-112]	м2	1 336,50
54	Металоконструкції індивідуальні (балки Б1) погрунтовані та пофарбовані [C121-783]	шт	4 782,46
55	Металоконструкції індивідуальні (балки Б2) погрунтовані та пофарбовані [C121-783]	шт	5 725,24
56	Металоконструкції індивідуальні (металева драбина) погрунтовані та пофарбовані [C121-783]	шт	13 906,09
57	Металоконструкції індивідуальні (стіжки каркасу Ст1) погрунтовані та пофарбовані [C121-783]	шт	4 890,62
58	Металоконструкції індивідуальні (стіжки каркасу Ст2) погрунтовані та пофарбовані [C121-783]	шт	5 146,88
59	Підпокрівельна мембрана [C1632-80-B2]	м2	40,99
60	Пісок природний, збагачений [C1421-9552]	м3	1 560,00
61	ПВХ-рейка 50х20 [C1545-269]	м	178,20
62	Перемички з/б ІПБ 13-1 [K58-2811-121]	шт	648,00
63	Планка зовнішнього кута, завширшки 0,13 м [C111-1794]	м	87,40
64	Планка примикання ПП-1, завширшки 0,19 м [C111-1794]	м	111,78
65	Планка примикання ПП-2, завширшки 0,17 м [C111-1794]	м	103,68
66	Полівінілхлоридна мембрана BauderTHERMOFOL 1,8 мм армована [C111-31]	м2	745,20
67	Профнастил ПК 20 RAL [C1776-4]	м2	520,02
68	Профнастил ПК-10 [C1776-4]	м2	469,80
69	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б [C111-856]	м2	81,00
70	Сітка кладкова 50х50х3 мм [C111-870]	м2	137,70
71	Саморіз по бетону 6,3х90 [C118-68]	шт	5,68
72	Саморіз по дереву покрівельний 35мм [C111-175]	шт	1,70
73	Спецпланка СП-1 шир. 220 мм [C1545-269]	м	131,22
74	Суміш піскоцементна [C1421-9656-4]	т	5 904,00
75	Торцева планка 190 мм [C1545-269]	м	116,64
76	Труба каналізаційна 110мм [C1630-1]	м	620,46
77	Турбогвинт 112 мм [C118-68]	шт	7,13
78	Турбогвинт 132 мм [C118-68]	шт	8,59
79	Фіброволокно для армування стяжки [C1545-159]	кг	324,00
80	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм [C111-1853-2]	т	127 656,00
81	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм [C111-176]	т	134 460,00
82	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм [C111-194]	т	198 000,00

1	2	3	4
83	Цегла силікатна одинарна [C1422-11066]	1000шт	21 870,00
84	Цемент, марка 400 [C111-1305]	т	8 748,00
85	Шайба 16 мм [C111-1848-1]	100шт	1 296,00
86	Шайба-ребора плоска [C118-68]	шт	4,21
87	Шпилька М16, L=2000 мм [C111-1848-1]	шт	518,40
88	Бензин	кг	73,776
89	Дизельне паливо	кг	67,776
90	Електроенергія	кВт.г.	5,9299
91	Мастильні матеріали	кг	221,46
92	Гідравлічна рідина	кг	223,308

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

[посада, підпис]

Перевірив

Директор ТОВ "ПРОЄКТНЕ РЕМЕСЛО"

Сергій БОРОВИЙ

[посада, підпис]



