



Товариство з обмеженою відповідальністю
«М.О.Р.Е. проект»

Україна, 35500, Рівненська обл., Дубенський р-н,
м. Радивилів, вул. Кременецька, буд. 52 ЄДРПОУ 45100840
р/р UA583052990000026009030705465 в АТ КБ «ПриватБанк»
Email: moreperproject@gmail.com
Тел. +38 (050) 86 16 404

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I–III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76

Робочий проект

ТОМ 13

Кошторисна документація

Шифр MRP-24011 – К



Товариство з обмеженою відповідальністю
«М.О.Р.Е. проект»

Україна, 35500, Рівненська обл., Дубенський р-н,
м. Радивилів, вул. Кременецька, буд. 52 ЄДРПОУ 45100840
р/р UA583052990000026009030705465 в АТ КБ «ПриватБанк»
Email: moreperproject@gmail.com
Тел. +38 (050) 86 16 404

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76

Робочий проект

ТОМ 13

Кошторисна документація

Шифр MRP-24011 – К

Директор

ГАП



Коношевський О.В.

Чернецька К.Б.

Рівне 2024

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76

Будівництво розташоване на території Херсонської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
3. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	18,11	грн./люд.год
4. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	5,06	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	26,99503	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	24,256	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	3253,16	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8	19362,43	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 4	19822,21	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	32350,333	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	24200,450	тис.грн.
вартість устаткування -	1575,177	тис.грн.
інші витрати -	1316,016	тис.грн.
податок на додану вартість -	5258,690	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру об'єкта будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Складено інженером Коношевський О.В.

Перевірів:  головний архітектор проекту Чернецька К.Б.



ДЕПАРТАМЕНТ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 32350,333 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)



С.В. Васіна
202 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою:
Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76

Складений за поточними цінами станом на 23 квітня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів	21982,494	917,549	-	22900,043
		Разом по главі 2:	21982,494	917,549	-	22900,043
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Зовнішні мережі електропостачання	163,593	-	-	163,593
3	04-02	Встановлення сонячної електростанції	597,919	626,742	-	1224,661

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	761,512	626,742	-	1388,254
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
4	06-01	Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації	203,824	-	-	203,824
		Разом по главі 6:	203,824	-	-	203,824
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	Благоустрій	298,807	-	-	298,807
		Разом по главі 7:	298,807	-	-	298,807
		Разом по главах 1-7:	23246,637	1544,291	-	24790,928
		Разом по главах 1-8:	23246,637	1544,291	-	24790,928
		Разом по главах 1-9:	23246,637	1544,291	-	24790,928
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	358,101	358,101
		Разом по главі 10:	-	-	358,101	358,101
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	671,966	671,966
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	32,600	32,600
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	93,628	93,628
		Разом по главі 12:	-	-	798,194	798,194
		Разом по главах 1-12:	23246,637	1544,291	1156,295	25947,223
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	488,880	-	-	488,880
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	136,595	136,595
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	464,933	30,886	23,126	518,945
		Разом	24200,450	1575,177	1316,016	27091,643

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	- 24200,450	- 1575,177	5258,690 6574,706	5258,690 32350,333

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Чернецька К.Б.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КР20-12-1 к дем.=0,7	Розділ 1. Підготовчі роботи (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металоконструкції спортивного майданчика)	1т	1,8	<u>11073,98</u> 8104,28	<u>2969,70</u> 551,22	19933	14588	<u>5345</u> 992	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>111,77</u> 6,7		
2	КБ6-3-1 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,026	<u>55802,46</u> 39800,65	<u>15967,21</u> 6578,52	1451	1035	<u>415</u> 171	<u>371,5520</u> 44,6724	<u>9,66</u> 1,16		
		Разом прямі витрати по розділу 1					21384	15623	<u>5760</u> 1163		<u>121,43</u> 7,86		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					21384						
							1 16786						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					8075 15,52 2799 29459 29459				
		Розділ 2. Влаштування котловану									
3	КБ1-16-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1,6 [1,25-1,6] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,13	<u>37057,37</u> 830,16	<u>36167,06</u> 9011,33	41875	938	<u>40869</u> 10183	<u>8,8400</u> 65,1780	<u>9,99</u> 73,65
4	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1695	<u>13,81</u> -	<u>13,81</u> 6,18	23408	-	<u>23408</u> 10475	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 81,36
5	КБ1-16-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими електричними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 2,5 [1,5-3] м3, група ґрунтів 5	1000м3	4,21	<u>40554,41</u> 2385,56	<u>38048,55</u> 15132,38	170734	10043	<u>160184</u> 63707	<u>22,2700</u> 111,0709	<u>93,76</u> 467,61
6	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	6319	<u>13,81</u> -	<u>13,81</u> 6,18	87265	-	<u>87265</u> 39051	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 303,31
7	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням піску до 5 м, група ґрунтів 1 (пісок)	1000м3	1,5	<u>7658,18</u> -	<u>7658,18</u> 1951,79	11487	-	<u>11487</u> 2928	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 22,74
8	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	2250	<u>62,91</u> -	<u>62,91</u> 12,75	141548	-	<u>141548</u> 28688	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 222,75
9	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1076,3	<u>1265,85</u> -	<u>-</u> -	1362434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (рослинний шар)	1000м3	0,7	<u>7658,18</u> -	<u>7658,18</u> 1951,79	5361	-	<u>5361</u> 1366	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 10,61
11	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	1050	<u>62,91</u> -	<u>62,91</u> 12,75	66056	-	<u>66056</u> 13388	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 103,95
12	С1429-110	Земля рослинна	м3	700	<u>136,25</u> -	<u>-</u> -	95375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ1-30-1	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	1000м2	0,684	<u>391,06</u> -	<u>391,06</u> 99,67	267	-	<u>267</u> 68	<u>-</u> 0,7740	<u>-</u> 0,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					2005810	10981	<u>536445</u>		<u>103,75</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2005810		169854		1286,51
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1458384				
		всього заробітна плата, грн.					180835				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86931				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					166,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30095				
		Всього будівельні роботи, грн.					2092741				

		Всього по розділу 2					2092741				
		Разом прямі витрати по кошторису					2027194	26604	<u>542205</u>		<u>225,18</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2027194		171017		1294,37
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1458385				
		всього заробітна плата, грн.					197621				
		Загальновиробничі витрати, грн.					95006				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					182,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32894				
		Всього будівельні роботи, грн.					2122200				

		Всього по кошторису					2122200				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1701,89				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					230515				

Склав інженер _____ Коношевський О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Чернецька К.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на влаштування монолітних залізобетонних фундаментів

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2060,036 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,22673 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

142,421 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монолітний фундамент будівлі									
1	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	32,7	<u>1986,55</u> 410,42	<u>153,75</u> 46,05	64960	13421	<u>5028</u> 1506	<u>3,9800</u> 0,4036	<u>130,15</u> 13,2
2	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	32,7	<u>3983,53</u> 492,91	<u>490,85</u> 148,24	130261	16118	<u>16051</u> 4847	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>156,31</u> 42,56
3	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,327	<u>543697,07</u> 14845,46	<u>2831,42</u> 1391,77	177789	4854	<u>926</u> 455	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>49,28</u> 3,49
4	КБ6-1-5	Фундаментна плита Ф-1 (21 шт) Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,3142	<u>652286,48</u> 62378,12	<u>12713,17</u> 6236,22	204948	19599	<u>3994</u> 1959	<u>582,3200</u> 47,7985	<u>182,96</u> 15,02
5	& С147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм	кг	504	<u>31,33</u> -	- -	15790	-	- -	- -	- -
6	& С147-1-10-10	Арматура А400С Д 20 мм	кг	1848	<u>31,33</u> -	- -	57898	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ6-1-9	Монолітна залізобетонна подушка Ф.Ст-1 Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 25 м3	100м3	0,481	<u>587388,68</u> 23694,94	<u>8341,39</u> 4096,30	282534	11397	<u>4012</u> 1970	<u>221,2000</u> 31,3914	<u>106,4</u> 15,1
8 & C147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм		кг	447,5	<u>29,49</u> -	-	13197	-	-	-	-
9 & C147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм		кг	1252	<u>30,71</u> -	-	38449	-	-	-	-
10 & C147-1-10-8	Арматура А400С Д 14 мм		кг	1056	<u>31,33</u> -	-	33084	-	-	-	-
11 & C147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм		кг	1862,4	<u>31,33</u> -	-	58349	-	-	-	-
12 & C147-1-10-10	Арматура А400С Д 20 мм		кг	960	<u>31,33</u> -	-	30077	-	-	-	-
13	КБ6-1-8	Монолітна залізобетонна подушка Ф.Ст-2 Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 10 м3 до 25 м3	100м3	0,522	<u>596545,52</u> 28231,48	<u>8499,82</u> 4174,17	311397	14737	<u>4437</u> 2179	<u>263,5500</u> 31,9881	<u>137,57</u> 16,7
14 & C147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм		кг	1717	<u>29,49</u> -	-	50634	-	-	-	-
15 & C147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм		кг	1320	<u>30,71</u> -	-	40537	-	-	-	-
16 & C147-1-10-8	Арматура А400С Д 14 мм		кг	607	<u>31,33</u> -	-	19017	-	-	-	-
17 & C147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм		кг	3074	<u>31,33</u> -	-	96308	-	-	-	-
18	КБ6-1-8	Монолітна залізобетонна подушка Ф.ст-3 Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 10 м3 до 25 м3	100м3	0,1825	<u>596545,52</u> 28231,48	<u>8499,82</u> 4174,17	108870	5152	<u>1551</u> 762	<u>263,5500</u> 31,9881	<u>48,1</u> 5,84
19 & C147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм		кг	260,9	<u>29,49</u> -	-	7694	-	-	-	-
20 & C147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм		кг	686,6	<u>30,71</u> -	-	21085	-	-	-	-
21 & C147-1-10-8	Арматура А400С Д 14 мм		кг	530,8	<u>31,33</u> -	-	16630	-	-	-	-
22 & C147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм		кг	1082,9	<u>31,33</u> -	-	33927	-	-	-	-
23	КБ6-1-5	Фундамент під вентилятори Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,0031	<u>634272,26</u> 62378,12	<u>12713,17</u> 6236,22	1966	193	<u>39</u> 19	<u>582,3200</u> 47,7985	<u>1,81</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C147-1-10-16	Арматура А400С Д 8 мм	кг	8	<u>31,33</u>	-	251	-	-	-	-
25	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,01	<u>45015,47</u>	<u>26534,93</u>	450	82	<u>265</u>	<u>77,1400</u>	<u>0,77</u>
					<u>8162,95</u>	<u>10609,25</u>			<u>106</u>	<u>78,2852</u>	<u>0,78</u>
26	К581121-А001 варіант 1 С1426-11741	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 Відпускна ціна: 3145,11х0,406	шт	1	<u>1783,91</u>	-	1784	-	-	-	-
27	КБ11-4-5	Горизонтальна та вертикальна гідроізоляція Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,24	<u>14788,35</u>	<u>10,51</u>	18338	4577	<u>13</u>	<u>31,7000</u>	<u>39,31</u>
					<u>3690,83</u>	<u>9,32</u>			<u>12</u>	<u>0,0777</u>	<u>0,1</u>
28	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	1,24	<u>5622,28</u>	<u>3,00</u>	6972	1488	<u>4</u>	<u>10,3100</u>	<u>12,78</u>
					<u>1200,39</u>	<u>2,66</u>			<u>3</u>	<u>0,0222</u>	<u>0,03</u>
29	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	1,24	<u>31083,58</u>	-	38544	3831	-	<u>28,1300</u>	<u>34,88</u>
					<u>3089,24</u>	-			-	-	-
30	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	2,4482	<u>46997,03</u>	-	115058	9442	-	<u>33,5000</u>	<u>82,01</u>
					<u>3856,52</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1996798	104891	<u>36320</u>		<u>982,33</u>
									<u>13818</u>		<u>112,97</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1996798				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1855587				
		всього заробітна плата, грн.					118709				
		Загальновиробничі витрати, грн.					63238				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					131,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23712				
		Всього будівельні роботи, грн.					2060036				

		Всього по розділу 1					2060036				
		Разом прямі витрати по кошторису					1996798	104891	<u>36320</u>		<u>982,33</u>
									<u>13818</u>		<u>112,97</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1996798				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1855587				
		всього заробітна плата, грн.					118709				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					63238 131,43 23712 2060036				
		Всього по кошторису					2060036				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1226,73 142421				

Склав інженер _____ Коношевський О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Чернецька К.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на влаштування монолітних залізобетонних колон та балок

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

817,362 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,06818 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

128,785 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Колонна К-1 (21 шт)									
1	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м	100м3	0,1176	<u>837830,73</u> 169544,44	<u>44905,99</u> 21378,72	98529	19938	<u>5281</u> 2514	<u>1508,0000</u> 163,9553	<u>177,34</u> 19,28
2	& C147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	640,7	<u>29,49</u>	-	18894	-	-	-	-
3	& C147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм	кг	1285,2	<u>31,33</u>	-	40265	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					157688	19938	<u>5281</u> 2514		<u>177,34</u> 19,28
		Разом будівельні роботи, грн.					157688				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					132469				
		всього заробітна плата, грн.					22452				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					11604 23,59 4257 169292				
		Всього по розділу 1					169292				
4	КБ6-14-4	Розділ 2. Колонна К-2 (14 шт) <i>Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м</i>	100м3	0,1238	<u>836124,27</u> 169544,44	<u>44905,99</u> 21378,72	103512	20990	<u>5559</u> 2647	<u>1508,0000</u> 163,9553	<u>186,69</u> 20,3
5 & С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм		кг	556,6	<u>29,49</u> -	-	16414	-	-	-	-
6 & С147-1-10-10	Арматура А400С Д 20 мм		кг	1360,8	<u>31,33</u> -	-	42634	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					162560	20990	<u>5559</u> 2647		<u>186,69</u> 20,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					162560 136011 23637 12216 24,84 4481 174776				
		Всього по розділу 2					174776				
7	КБ6-14-4	Розділ 3. Колонна К-3 (6 шт) <i>Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м</i>	100м3	0,0531	<u>801158,54</u> 169544,44	<u>44905,99</u> 21378,72	42542	9003	<u>2385</u> 1135	<u>1508,0000</u> 163,9553	<u>80,07</u> 8,71
8 & С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм		кг	238,6	<u>29,49</u> -	-	7036	-	-	-	-
9 & С147-1-10-10	Арматура А400С Д 20 мм		кг	566,4	<u>31,33</u> -	-	17745	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					67323	9003	<u>2385</u> 1135		<u>80,07</u> 8,71
		Разом будівельні роботи, грн.					67323				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55935				
		всього заробітна плата, грн.					10138				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5239				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1922				
		Всього будівельні роботи, грн.					72562				

		Всього по розділу 3					72562				
10	КБ6-18-3	Розділ 4. Балка Б-1 (16шт) <i>Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм</i>	100м3	0,3074	<u>793861,12</u> 154390,13	<u>34176,86</u> 14477,67	244033	47460	<u>10506</u> 4450	<u>1389,4000</u> 111,4076	<u>427,1</u> 34,25
11	& С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	1189,4	<u>29,49</u> -	-	35075	-	-	-	-
12	& С147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм	кг	239,4	<u>31,33</u> -	-	7500	-	-	-	-
13	& С147-1-10-14	Арматура А400С Д 18 мм	кг	197,4	<u>31,33</u> -	-	6185	-	-	-	-
14	& С147-1-10-10	Арматура А400С Д 20 мм	кг	2581,6	<u>31,33</u> -	-	80882	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					373675	47460	<u>10506</u> 4450		<u>427,1</u> 34,25
		Разом будівельні роботи, грн.					373675				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					315709				
		всього заробітна плата, грн.					51910				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27057				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9988				
		Всього будівельні роботи, грн.					400732				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					400732				
		Разом прямі витрати по кошторису					761246	97391	<u>23731</u> 10746		<u>871,2</u> 82,54
		Разом будівельні роботи, грн.					761246				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					640124				
		всього заробітна плата, грн.					108137				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56116				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					114,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20648				
		Всього будівельні роботи, грн.					817362				

		Всього по кошторису					817362				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1068,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					128785				

Склав інженер _____ Іоношевський О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний архітектор проекту _____ Чернецька К.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,87	<u>717972,48</u> 92382,36	<u>22057,12</u> 9795,15	624636	80373	<u>19190</u> 8522	<u>852,0000</u> 75,2245	<u>741,24</u> 65,45
7 & С147-1-6-1	Арматура А240С Д 6 мм		кг	462	<u>29,70</u> -	-	13721	-	-	-	-
8 & С147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм		кг	8506	<u>30,71</u> -	-	261219	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2131079	201394	<u>48085</u> 21354		<u>1857,36</u> 163,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2131079 1881600 222748 117515 242,56 43763 2248594				
		----- Всього по розділу 1					2248594				
9	КБ6-8-1	Розділ 2. Монолітне перекриття МП-1 Улаштування опалубки [знизу] і підтримуючих її конструкцій для монолітного перекриття	100м2	5,796	<u>23142,30</u> 10454,91	<u>896,22</u> 271,39	134133	60597	<u>5194</u> 1573	<u>97,6000</u> 1,9031	<u>565,69</u> 11,03
10	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	2,47	<u>786850,94</u> 104610,01	<u>17955,70</u> 8627,81	1943522	258387	<u>44351</u> 21311	<u>964,7700</u> 66,3394	<u>2382,98</u> 163,86
11 & С147-1-10-1	Арматура А240С Д 10 мм		кг	1296	<u>29,70</u> -	-	38491	-	-	-	-
12 & С147-1-10-8	Арматура А400С Д 14 мм		кг	20633	<u>31,33</u> -	-	646432	-	-	-	-
13 & С147-1-10-14	Арматура А400С Д 18 мм		кг	2788,8	<u>31,33</u> -	-	87373	-	-	-	-
14 & С147-1-10-10	Арматура А400С Д 20 мм		кг	6066	<u>31,33</u> -	-	190048	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					3039999	318984	<u>49545</u> 22884		<u>2948,67</u> 174,89
		Разом будівельні роботи, грн.					3039999				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2671470 341868 181079 374,83 67626 3221078				
		Всього по розділу 2					3221078				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					5171078 5171078 4553070 564616 298594 617,39 111389 5469672	520378	97630 44238		4806,03 338,88
		Всього по кошторису					5469672				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5762,3 676005				

Склав

інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Оношевський О.В.

Перевірив

головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Чарнецька К.Б.



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на влаштування монолітних входів В-1,В-2,В-3

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1494,616 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,40845 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 164,085 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вхід №1									
1	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0198	<u>3574,40</u>	<u>1681,12</u>	71	37	<u>34</u>	<u>18,3600</u>	<u>0,36</u>
					1893,28	582,02			12	5,1175	0,1
2	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	3,2	<u>4006,78</u>	<u>490,85</u>	12822	1577	<u>1571</u>	<u>4,7800</u>	<u>15,3</u>
					492,91	148,24			474	1,3014	4,16
3	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,016	<u>543697,07</u>	<u>2831,42</u>	8699	238	<u>45</u>	<u>150,7000</u>	<u>2,41</u>
					14845,46	1391,77			22	10,6641	0,17
4	КБ6-1-16	Улаштування монолітного залізобетонного покриття входу та сходів	100м3	0,0278	<u>570662,37</u>	<u>9299,60</u>	15864	743	<u>259</u>	<u>249,4100</u>	<u>6,93</u>
					26716,80	4136,70			115	31,7550	0,88
5 & С147-1-10-1		Арматура А400С Д 10 мм	кг	118,2	<u>31,54</u>	-	3728	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6 & С147-1-6-1		Арматура А240С Д 6 мм	кг	14,2	<u>29,70</u>	-	422	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					41606	2595	<u>1909</u>		<u>25</u>
									623		5,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					41606 37102 3218 1737 3,65 656 43343				
		Всього по розділу 1					43343				
		Розділ 2. Вхід №2									
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,02717	<u>3574,40</u> 1893,28	<u>1681,12</u> 582,02	97	51	<u>46</u> 16	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,5</u> 0,14
8	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	4,38	<u>4006,78</u> 492,91	<u>490,85</u> 148,24	17550	2159	<u>2150</u> 649	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>20,94</u> 5,7
9	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0219	<u>543697,07</u> 14845,46	<u>2831,42</u> 1391,77	11907	325	<u>62</u> 30	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>3,3</u> 0,23
10	КБ6-1-16	Улаштування монолітного залізобетонного покриття входу та сходів	100м3	0,0393	<u>570662,37</u> 26716,80	<u>9299,60</u> 4136,70	22427	1050	<u>365</u> 163	<u>249,4100</u> 31,7550	<u>9,8</u> 1,25
11	& С147-1-10-1	Арматура А400С Д 10 мм	кг	162,2	<u>31,54</u> -	-	5116	-	-	-	-
12	& С147-1-6-1	Арматура А240С Д 6 мм	кг	24,9	<u>29,70</u> -	-	740	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					57837	3585	<u>2623</u> 858		<u>34,54</u> 7,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					57837 51629 4443 2396 5,03 907 60233				
		Всього по розділу 2					60233				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Вхід №3									
13	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,03388	<u>3574,40</u> 1893,28	<u>1681,12</u> 582,02	121	64	<u>57</u> 20	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,62</u> 0,17
14	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	4,72	<u>4006,78</u> 492,91	<u>490,85</u> 148,24	18912	2327	<u>2317</u> 700	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>22,56</u> 6,14
15	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0236	<u>543697,07</u> 14845,46	<u>2831,42</u> 1391,77	12831	350	<u>67</u> 33	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>3,56</u> 0,25
16	КБ6-1-16	Улаштування монолітного залізобетонного покриття входу та сходів	100м3	0,0419	<u>570662,37</u> 26716,80	<u>9299,60</u> 4136,70	23911	1119	<u>390</u> 173	<u>249,4100</u> 31,7550	<u>10,45</u> 1,33
17	& С147-1-10-1	Арматура А400С Д 10 мм	кг	174,4	<u>31,54</u> -	<u>-</u> -	5501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С147-1-6-1	Арматура А240С Д 6 мм	кг	24,9	<u>29,70</u> -	<u>-</u> -	740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					62016	3860	<u>2831</u> 926		<u>37,19</u> 7,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					62016 55325 4786 2581 5,41 975 64597				

		Всього по розділу 3					64597				
		Розділ 4. Сходи та пандуси									
19	КБ6-13-7	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	1,34	<u>674058,43</u> 83306,15	<u>21800,79</u> 9538,73	903238	111630	<u>29213</u> 12782	<u>777,6900</u> 73,2655	<u>1042,1</u> 98,18
20	& С147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм	кг	9600	<u>30,71</u> -	<u>-</u> -	294816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С147-1-6-1	Арматура А240С Д 6 мм	кг	2100	<u>29,70</u> -	<u>-</u> -	62370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1260424	111630	<u>29213</u> 12782		<u>1042,1</u> 98,18
		Разом будівельні роботи, грн.					1260424				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1119581 124412 66019 136,83 24688 1326443				
		Всього по розділу 4					1326443				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1421883 1421883 1263637 136859 72733 150,92 27226 1494616	121670	36576 15189		1138,83 118,7
		Всього по кошторису					1494616				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1408,45 164085				

Склав інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Оношевський О.В.

Перевірив головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Чернецька К.Б.



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на влаштування покрівлі

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2417,193 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,37597 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

260,117 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покрівля									
1	КБ12-19-1	Утеплення покриттів керамзитобетоном	м3	149,96	<u>5361,23</u>	<u>310,80</u>	803970	79036	<u>46608</u>	<u>5,7400</u>	<u>860,77</u>
					527,05	111,97			16791	0,8446	126,66
2	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	7,05	<u>9477,16</u>	<u>139,07</u>	66814	8493	<u>980</u>	<u>10,9700</u>	<u>77,34</u>
					1204,73	52,29			369	0,4017	2,83
3	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	7,05	<u>42605,19</u>	<u>671,64</u>	300367	21366	<u>4735</u>	<u>29,3900</u>	<u>207,2</u>
					3030,70	263,54			1858	1,9888	14,02
4	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	7,05	<u>15190,31</u>	<u>2237,06</u>	107092	25227	<u>15771</u>	<u>38,3900</u>	<u>270,65</u>
					3578,33	854,60			6025	6,4686	45,6
5	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	7,05	<u>54720,23</u>	<u>2517,77</u>	385778	7820	<u>17750</u>	<u>11,9000</u>	<u>83,9</u>
	Н1=85				1109,20	946,56			6673	7,1230	50,22
6	КБ11-11-18	Армування стяжки дріт'яною сіткою	100м2	7,05	<u>25978,67</u>	<u>76,61</u>	183150	11251	<u>540</u>	<u>16,2000</u>	<u>114,21</u>
					1595,86	67,93			479	0,5661	3,99
7	КБ12-21-1	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	7,05	<u>9067,74</u>	<u>24,71</u>	63928	5260	<u>174</u>	<u>7,0500</u>	<u>49,7</u>
					746,03	9,29			65	0,0798	0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	7,05	<u>54903,84</u> 3329,74	-	387072	23475	-	<u>30,3200</u>	<u>213,76</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					2298171	181928	<u>86558</u> 32260		<u>1877,53</u> 243,88
		Разом будівельні роботи, грн.					2298171				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2029685				
		всього заробітна плата, грн.					214188				
		Загальновиробничі витрати, грн.					119022				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					254,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					45929				
		Всього будівельні роботи, грн.					2417193				

		Всього по розділу 1					2417193				
		Разом прямі витрати по кошторису					2298171	181928	<u>86558</u> 32260		<u>1877,53</u> 243,88
		Разом будівельні роботи, грн.					2298171				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2029685				
		всього заробітна плата, грн.					214188				
		Загальновиробничі витрати, грн.					119022				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					254,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					45929				
		Всього будівельні роботи, грн.					2417193				

		Всього по кошторису					2417193				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2375,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					260117				

Склав інженер _____ Коношевський О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Чернецька К.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на влаштування опорядження фасаду

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

631,572 тис. грн.

1,32492 тис.люд.год.

170,877 тис. грн.

4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ8-3-7	Розділ 1. Опорядження фасаду Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (цоколь)	100м2	2,84	46997,03 3856,52	-	133472	10953	-	33,5000	95,14		
2	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	1,07	98330,61 29932,83	-	105214	32028	-	242,4300	259,4		
		Разом прямі витрати по розділу 1						238686	42981	-	354,54		
		Разом будівельні роботи, грн.						238686					
		в тому числі:						195705					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					42981 21472 42,55 7676 260158				
		Всього по розділу 1					260158				
3	ХБ4-9-1	Розділ 2. Входи в будівлю Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	2,45	<u>59999,35</u> 29932,83	-	146998	73335	-	<u>242,4300</u>	<u>593,95</u>
4	ХБ4-12-9	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit СТ 174, зерно 1,5 мм	100 м2	2,45	<u>45138,90</u> 7642,79	-	110590	18725	-	<u>61,9000</u>	<u>151,66</u>
5	ХБ4-13-3	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силікатною фарбою Ceresit СТ 54	100 м2	2,45	<u>25814,16</u> 4173,29	-	63245	10225	-	<u>33,8000</u>	<u>82,81</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					320833	102285	-		<u>828,42</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					320833 218548 102285 50581 99,41 17935 371414				
		Всього по розділу 2					371414				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					559519	145266	-		<u>1182,96</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					559519		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					414253				
		всього заробітна плата, грн.					145266				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72053				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					141,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25611				
		Всього будівельні роботи, грн.					631572				

		Всього по кошторису					631572				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1324,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					170877				

Склав інженер Ковалевський О.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Чернецька К.Б.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на внутрішні загальнобудівельні роботи
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3166,120 тис. грн.
4,79907 тис.люд.год.
562,955 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Внутрішні стіни і перегородки									
1	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	17,35	<u>5333,51</u>	<u>163,07</u>	92536	16095	<u>2829</u>	<u>8,6600</u>	<u>150,25</u>
					927,66	50,50			876	0,3375	5,86
2	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	2,5282	<u>79149,52</u>	<u>1470,84</u>	200106	60470	<u>3719</u>	<u>212,7400</u>	<u>537,85</u>
					23918,36	757,88			1916	5,8072	14,68
3	КБ8-6-1	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/4 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1106	<u>52422,02</u>	<u>895,60</u>	5798	2436	<u>99</u>	<u>195,9200</u>	<u>21,67</u>
					22027,29	461,47			51	3,5360	0,39
		Разом прямі витрати по розділу 1					298440	79001	<u>6647</u>		<u>709,77</u>
									2843		20,93
		Разом будівельні роботи, грн.					298440				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					212792				
		всього заробітна плата, грн.					81844				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					42772 87,68 15821 341212 341212				
		Розділ 2. Перемишки									
4	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,17	<u>9235,31</u> 2270,90	<u>5873,63</u> 2495,07	1570	386	<u>999</u> 424	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>3,65</u> 3,48
5	К582821-553	Перемишки з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>123,10</u> -	-	246	-	-	-	-
6	К582821-559	Перемишки з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	<u>234,77</u> -	-	1878	-	-	-	-
7	К582821-561	Перемишки з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	<u>314,87</u> -	-	945	-	-	-	-
8	К582821-563	Перемишки з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>365,58</u> -	-	1462	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					6101	386	<u>999</u> 424		<u>3,65</u> 3,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					6101 4716 810 420 0,85 154 6521 6521				
		Розділ 3. Підлоги									
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,53301	<u>3574,40</u> 1893,28	<u>1681,12</u> 582,02	1905	1009	<u>896</u> 310	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>9,79</u> 2,73
10	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	79,9515	<u>3993,00</u> 492,91	<u>490,85</u> 148,24	319246	39409	<u>39244</u> 11852	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>382,17</u> 104,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	5,3301	<u>15585,58</u> 5963,43	<u>139,70</u> 123,87	83073	31786	<u>745</u> 660	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>308,24</u> 5,5
12	КБ11-11-6 Н1=12	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до товщ. 80 мм)	100м2	5,3301	<u>30544,67</u> 2165,52	<u>432,60</u> 383,59	162806	11542	<u>2306</u> 2045	<u>21,0000</u> 3,1968	<u>111,93</u> 17,04
13	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	5,3301	<u>10958,52</u> 1204,73	<u>139,07</u> 52,29	58410	6421	<u>741</u> 279	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>58,47</u> 2,14
14	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	5,3301	<u>10958,52</u> 1204,73	<u>139,07</u> 52,29	58410	6421	<u>741</u> 279	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>58,47</u> 2,14
15	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	5,3301	<u>26649,17</u> 1595,86	<u>76,61</u> 67,93	142043	8506	<u>408</u> 362	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>86,35</u> 3,02
16	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	5,3301	<u>23814,90</u> 6568,74	<u>30,04</u> 26,64	126936	35012	<u>160</u> 142	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>339,53</u> 1,18
17	КБ11-11-14 Н1=15	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до товщ. 20 мм	100м2	5,3301	<u>49107,61</u> 8213,51	<u>90,13</u> 79,91	261748	43779	<u>480</u> 426	<u>79,6500</u> 0,6660	<u>424,54</u> 3,55
18	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурпах	100м	3,9927	<u>6402,47</u> 1436,75	<u>3,00</u> 2,66	25563	5737	<u>12</u> 11	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>49,27</u> 0,09
		Разом прямі витрати по розділу 3					1240140	189622	<u>45733</u> 16366		<u>1828,76</u> 141,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1240140 1004785 205988 112093 236,42 42655 1352233				
		----- Всього по розділу 3					1352233				
		Розділ 4. Прорізи									
19	КБ10-28-1	Двері Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2898	<u>73294,67</u> 11158,05	<u>7175,52</u> 2222,15	21241	3234	<u>2079</u> 644	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>28,43</u> 4,3
20	& С123-199-2-3Ш варіант 1	Двері з ПВХ-профілю , одностулкові	м2	28,98	<u>8065,99</u> -	<u>-</u> -	233752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м ² з металопластику у кам'яних стінах	100м ²	0,0221	<u>58415,48</u> 9016,51	<u>5341,78</u> 1654,27	1291	199	<u>118</u> 37	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>1,75</u> 0,24
22	& С123-199-2-3Ш варіант 1	Двері з ПВХ-профілю , одностулкові	м ²	2,21	<u>8065,99</u> -	- -	17826	-	- -	- -	- -
23	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м ²	0,1113	<u>76293,89</u> 28248,05	<u>1696,03</u> 525,24	8492	3144	<u>189</u> 58	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>26,2</u> 0,39
24	& С123-247-2 варіант 2	Двері металеві ,протипожежні ,двостулкові ДМП EI60 1200*2100	шт	2	<u>19932,01</u> -	- -	39864	-	- -	- -	- -
25	& С123-247-2 варіант 3	Двері металеві ,протипожежні ,одностулкові ДМП EI60 1000*2100	шт	2	<u>15146,16</u> -	- -	30292	-	- -	- -	- -
26	& С123-247-2 варіант 1	Двері металеві ,протипожежні ,одностулкові EI60 900*2100	шт	1	<u>14485,21</u> -	- -	14485	-	- -	- -	- -
27	КБ9-46-1	Монтаж каркасів дверей герметичних металевих, без механізмів відкривання	т	1,368	<u>24125,08</u> 8063,40	<u>13750,65</u> 5278,63	33003	11031	<u>18811</u> 7221	<u>66,2400</u> 31,8427	<u>90,62</u> 43,56
28	КБ14-28-1 Заст.	Установлення вузлів механізмів відкривання і закривання герметичних дверей	вузол	4	<u>5195,75</u> 4935,19	<u>177,07</u> 66,59	20783	19741	<u>708</u> 266	<u>42,8700</u> 0,5719	<u>171,48</u> 2,29
29	& С122-41-1	Двері герметичні ДУ-ІУ-2 (1200х2000)	шт	4	<u>109176,43</u> -	- -	436706	-	- -	- -	- -
30	& С147-1-10-15	Арматура А500С Д 25 мм	кг	478	<u>30,71</u> -	- -	14679	-	- -	- -	- -
31	& С147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм	кг	65,6	<u>30,71</u> -	- -	2015	-	- -	- -	- -
32	& С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	9,6	<u>29,49</u> -	- -	283	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					874712	37349	<u>21905</u> 8226		<u>318,48</u> 50,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					874712 815458 45575 20763 37,19 6710 895475				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					895475				
33	КБ15-179-5	Розділ 5. Опорядження стель Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,3301	<u>14920,46</u> 4185,24	<u>1,50</u> 1,33	79528	22308	<u>8</u> 7	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>203,13</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 5					79528	22308	<u>8</u> 7		<u>203,13</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					79528				
		в тому числі:					57212				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22315				
		всього заробітна плата, грн.					11796				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24,38				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4399				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					91324				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 5					91324				
34	КБ15-56-3	Розділ 6. Опорядження стін <i>Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювального гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (старт)</i>	100 м2	11,4132	<u>7851,68</u> 4601,31	<u>4,51</u> 4,00	89613	52516	<u>51</u> 46	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>451,05</u> 0,38
35	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (акрилове фарбування миючими фарбами)	100м2	11,4132	<u>21628,70</u> 4185,24	<u>1,50</u> 1,33	246853	47767	<u>17</u> 15	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>434,96</u> 0,13
		Разом прямі витрати по розділу 6					336466	100283	<u>68</u> 61		<u>886,01</u> 0,51
		Разом будівельні роботи, грн.					336466				
		в тому числі:					236115				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					100344				
		всього заробітна плата, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ17-2-5 Заст.	Установлення тактильних табличок, інформаційних направляючих	10шт	1,6	<u>1222,40</u> 1202,72	-	1956	1924	-	<u>10,3300</u>	<u>16,53</u>
40	& С115-125-1	Тактильні таблички шрифтом Брайля	шт	16	<u>449,47</u>	-	7192	-	-	-	-
41	КБ10-81-1	Установлення поручнів (інформаційних направляючих)	100м	0,24	<u>5901,98</u> 4467,98	-	1416	1072	-	<u>41,7100</u>	<u>10,01</u>
42	& С111-825-3 варіант 1	Система поручнів (інформаційних направляючих)	пм	24	<u>1154,10</u>	-	27698	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					38262	2996	-		<u>26,54</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					38262		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35266				
		всього заробітна плата, грн.					2996				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1524				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					530				
		Всього будівельні роботи, грн.					39786				

		Всього по розділу 8					39786				
		Разом прямі витрати по кошторису					2918780	443434	<u>75372</u> 27938		<u>4074,19</u> 217,29
		Разом будівельні роботи, грн.					2918780				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2399974				
		всього заробітна плата, грн.					471372				
		Загальновиробничі витрати, грн.					247340				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					507,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					91583				
		Всього будівельні роботи, грн.					3166120				

		Всього по кошторису					3166120				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4799,07				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					562955				

Склав інженер _____ Коношевський О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Чернецька К.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



MRP-24011

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

383,622 тис. грн.

0,54563 тис.люд.год.

65.986 тис. грн.

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ16-14-12	Розділ 1. Внутрішній водопровід В1,Т3 Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 20 мм	100м	0,68	14118,15 10623,48	3494,67 2208,76	9600	7224	2376 1502	89,9000 19,8790	61,13 13,52			
2	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 25 мм	100м	0,2	13132,71 10918,91	2213,80 1359,17	2627	2184	443 272	92,4000 12,2070	18,48 2,44			
3	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 32 мм	100м	0,36	13835,21 12537,84	1297,37 773,94	4981	4514	467 279	106,1000 6,9660	38,2 2,51			
4	& С113-954-3 варіант 1	Труба ф20х3.4 PN20,ПП КАН	м	68	59,47 -	- -	4044	-	- -	- -	- -			
5	& С113-954-3 варіант 2	Труба ф25х4.2 PN20, ПП КАН	м	20	90,07 -	- -	1801	-	- -	- -	- -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C113-954-3 варіант 3	Труба ф32х5.4 PN20, ПП КАН	м	36	<u>149,02</u>	-	5365	-	-	-	-
7	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	12,4	<u>386,57</u>	-	4793	4793	-	<u>3,5200</u>	<u>43,65</u>
8	& C114-102-3 варіант 1	Термоізоляція Climaflex 22/6	м	69,36	<u>15,31</u>	-	1062	-	-	-	-
9	& C114-102-3 варіант 2	Термоізоляція Climaflex 28/6	м	20,4	<u>17,76</u>	-	362	-	-	-	-
10	& C114-102-3 варіант 3	Термоізоляція Climaflex 35/6	м	36,72	<u>20,41</u>	-	749	-	-	-	-
11	& C111-62-41-Й варіант 2	Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 20-1/2", ПП КАН	шт	29	<u>118,39</u>	-	3433	-	-	-	-
12	& C111-62-41-Й варіант 6	Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 25-1/2", ПП КАН	шт	2	<u>136,82</u>	-	274	-	-	-	-
13	& C111-1722-4 варіант 1	Дюбель F1 8 x 4 x 45	шт	60	<u>2,91</u>	-	175	-	-	-	-
14	& C130-917-2 варіант 8	Заглушка для перевірки герметичності 1/2", ПП КАН	шт	31	<u>12,31</u>	-	382	-	-	-	-
15	& C130-917-2 варіант 4	Пластина монтажна, ПП КАН	шт	10	<u>19,79</u>	-	198	-	-	-	-
16	C1630-981 варіант 14	Коліно 90 ° 20, ПП КАН	шт	90	<u>17,27</u>	-	1554	-	-	-	-
17	C1630-981 варіант 5	Коліно 45 ° 20, ПП КАН	шт	16	<u>21,35</u>	-	342	-	-	-	-
18	C1630-981 варіант 15	Коліно 90 ° 25, ПП КАН	шт	16	<u>18,51</u>	-	296	-	-	-	-
19	C1630-981 варіант 6	Коліно 90 ° 32, ПП КАН	шт	4	<u>28,49</u>	-	114	-	-	-	-
20	C1630-981 варіант 10	Коліно 45 ° 25, ПП КАН	шт	4	<u>20,47</u>	-	82	-	-	-	-
21	C1630-981 варіант 1	Трійник 20, ПП КАН	шт	8	<u>21,35</u>	-	171	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C1630-981 варіант 9	Трійник 25, ПП КАН	шт	2	<u>23,39</u>	-	47	-	-	-	-
23	C1630-981 варіант 16	Трійник 32, ПП КАН	шт	3	<u>36,87</u>	-	111	-	-	-	-
24	C1630-981 варіант 2	Трійник редукційний 25/20/25, ПП КАН	шт	8	<u>26,45</u>	-	212	-	-	-	-
25	C1630-981 варіант 24	Трійник редукційний 32/20/32, ПП КАН	шт	6	<u>41,75</u>	-	251	-	-	-	-
26	C1630-981 варіант 17	Трійник редукційний 32/25/32, ПП КАН	шт	1	<u>42,77</u>	-	43	-	-	-	-
27	& C113- 1194-11Д-1 варіант 1	Перехідник Д 25/20 мм, нв ПП КАН	шт	5	<u>14,70</u>	-	74	-	-	-	-
28	C1630-981 варіант 18	Перехідник 32/25, нв ПП КАН	шт	3	<u>18,29</u>	-	55	-	-	-	-
29	C1630-981 варіант 19	Перехідник 32/20, нв ПП КАН	шт	2	<u>17,27</u>	-	35	-	-	-	-
30	C1630-981 варіант 8	Обвід 25, ПП КАН	шт	4	<u>74,39</u>	-	298	-	-	-	-
31	C1630-981 варіант 7	Обвід 20, ПП КАН	шт	5	<u>62,29</u>	-	311	-	-	-	-
32	C1630-981 варіант 3	Муфта 20, ПП КАН	шт	20	<u>10,27</u>	-	205	-	-	-	-
33	C1630-981 варіант 4	Муфта 25, ПП КАН	шт	5	<u>13,33</u>	-	67	-	-	-	-
34	C1630-981 варіант 20	Муфта 32, ПП КАН	шт	10	<u>22,59</u>	-	226	-	-	-	-
35	& C1-1-10 варіант 3	Фіксатор подв. для труб до 32мм з дюбелем (крюк)	шт	90	<u>1,87</u>	-	168	-	-	-	-
36	& C111- 1683T1 варіант 1	1" 32 - 36 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.	шт	6	<u>32,64</u>	-	196	-	-	-	-
37	KB18-5-1	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	2	<u>4577,54</u> <u>2471,21</u>	<u>592,75</u> <u>200,13</u>	9155	4942	<u>1186</u> <u>400</u>	<u>21,9800</u> <u>1,6551</u>	<u>43,96</u> <u>3,31</u>
38	C113-2267 варіант 1	Електробойлер Ariston ABS VELIS EVO POWER 80л	шт	1	<u>17136,18</u>	-	17136	-	-	-	-
39	C113-2267 варіант 2	Електробойлер Ariston ABS VELIS EVO POWER 100л	шт	1	<u>18257,16</u>	-	18257	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	7	<u>214,53</u> 181,97	-	1502	1274	-	<u>1,6000</u>	<u>11,2</u>
41	& С113-1794-1 варіант 1	Кран кульовий 1/2" нв, КФА метелик	шт	5	<u>270,48</u> -	-	1352	-	-	-	-
42	С1630-981 варіант 21	Кран кульовий кут 1/2"x1/2" Fado	шт	2	<u>333,47</u> -	-	667	-	-	-	-
43	& С113-1794-1 варіант 2	Американка-згін 1/2" пряма нікель	шт	5	<u>192,96</u> -	-	965	-	-	-	-
44	& С113-1794-1 варіант 4	Американка-згін 3/4" пряма нікель	шт	2	<u>214,38</u> -	-	429	-	-	-	-
45	& С113-1794-1 варіант 3	Ніпель 1/2" з/з нікель	шт	4	<u>37,92</u> -	-	152	-	-	-	-
46	& С130-917-2 варіант 5	Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН	шт	2	<u>56,40</u> -	-	113	-	-	-	-
47	& С111-62-41-Й варіант 3	Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 25-1/2", ПП КАН	шт	2	<u>81,40</u> -	-	163	-	-	-	-
48	С1630-981 варіант 11	Трійник 1/2", ВВВ нікель	шт	2	<u>35,63</u> -	-	71	-	-	-	-
49	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>89,66</u> 76,20	<u>8,24</u> 3,10	90	76	<u>8</u> 3	<u>0,6700</u> 0,0266	<u>0,67</u> 0,03
50	& С111-62-41-Й варіант 4	Водолічильник хол. води 15мм. "Apator-15"	шт	1	<u>835,39</u> -	-	835	-	-	-	-
51	& С111-62-41-Й варіант 5	Муфта з різьбою зовніш. 25-3/4", ПП КАН	шт	1	<u>45,91</u> -	-	46	-	-	-	-
52	& С130-917-2 варіант 7	Кутник 1/2" ВЗ нікель	шт	4	<u>90,98</u> -	-	364	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C1630-981 варіант 22	Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН	шт	2	<u>89,89</u> -	-	180	-	-	-	-
54	C1630-981 варіант 23	Муфта з різьбою зовніш. 25-3/4", ПП КАН	шт	1	<u>115,19</u> -	-	115	-	-	-	-
55	C1630-981 варіант 12	Перехід (футорка) 3/4" x 1/2" з/в нікель	шт	2	<u>68,27</u> -	-	137	-	-	-	-
56	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	3	<u>224,59</u> 181,97	<u>10,06</u> 4,30	674	546	<u>30</u> 13	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>4,8</u> 0,11
57	C1630-981 варіант 13	Кран кульовий повнопрох. 3/4" нв KFA, метелик	шт	2	<u>439,55</u> -	-	879	-	-	-	-
58	& C1-1848-2 варіант 1	Клапан зворотній 3/4" KFA пласт.шток	шт	1	<u>86,78</u> -	-	87	-	-	-	-
59	& C130-917-2 варіант 6	Муфта ПЕ з різьбою зовніш. 32 x 3/4" ПП КАН	шт	1	<u>65,40</u> -	-	65	-	-	-	-
60	KB18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>2251,09</u> 1398,88	<u>761,83</u> 235,22	225	140	<u>76</u> 24	<u>12,3000</u> 2,0206	<u>1,23</u> 0,2
61	C113-1478 варіант 1	Фільтр грубої очистки 3/4"	шт	1	<u>558,31</u> -	-	558	-	-	-	-
62	KB18-10-9	Установлення баків запасу питної води місткістю 1 м3	шт	1	<u>2206,71</u> 1932,44	<u>200,36</u> 76,30	2207	1932	<u>200</u> 76	<u>18,0400</u> 0,6224	<u>18,04</u> 0,62
63	560110-55 варіант 1	Бак-запасу питної води 1000л. в к-ті з краном	шт	1	<u>15970,00</u> -	-	15970	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					117098	27625	<u>4786</u> 2569		<u>241,36</u> 22,74
		Разом устаткування, грн.					15970				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					516				
		Всього устаткування, грн.					16486				
		Разом будівельні роботи, грн.					101128				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68717				
		всього заробітна плата, грн.					30194				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					14335 25,51 4604 115463 131949				
		Розділ 2. Пожежний водопровід В 2									
64	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2	<u>192,91</u> 170,38	<u>20,59</u> 7,74	386	341	<u>41</u> 15	<u>1,4800</u> 0,0665	<u>2,96</u> 0,13
65	& 290518-4149-1-1 варіант 1	Кран-комплект пожежний Ду-25 HW-25N-20	шт	2	<u>2961,00</u> -	- -	5922	-	- -	- -	- -
66	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 32 мм	100м	0,32	<u>13835,21</u> 12537,84	<u>1297,37</u> 773,94	4427	4012	<u>415</u> 248	<u>106,1000</u> 6,9660	<u>33,95</u> 2,23
67	& C113-954-3 варіант 3	Труба ф32x5.4 PN20, ПП КАН	м	32	<u>149,02</u> -	- -	4769	-	- -	- -	- -
68	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,2	<u>386,57</u> 386,57	- -	1237	1237	- -	<u>3,5200</u> -	<u>11,26</u> -
69	& C114-102-3 варіант 3	Термоізоляція Climaflex 35/6	м	32,64	<u>20,41</u> -	- -	666	-	- -	- -	- -
70	& C1-1-10 варіант 3	Фіксатор подв. для труб до 32мм з дюбелем (крюк)	шт	40	<u>1,87</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
71	C1630-981 варіант 6	Коліно 90 ° 32, ПП КАН	шт	9	<u>28,49</u> -	- -	256	-	- -	- -	- -
72	C1630-981 варіант 25	Коліно 45 ° 32, ПП КАН	шт	4	<u>34,75</u> -	- -	139	-	- -	- -	- -
73	C1630-981 варіант 16	Трійник 32, ПП КАН	шт	2	<u>36,87</u> -	- -	74	-	- -	- -	- -
74	& C113-1869-1 варіант 1	Обвід 32, ПП КАН	шт	1	<u>132,78</u> -	- -	133	-	- -	- -	- -
75	C1630-981 варіант 20	Муфта 32, ПП КАН	шт	8	<u>22,59</u> -	- -	181	-	- -	- -	- -
76	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	1	<u>453,06</u> -	- -	453	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	C113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	3	<u>399,00</u> -	-	1197	-	-	-	-
78	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>232,20</u> 181,97	<u>10,06</u> 4,30	232	182	<u>10</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>1,6</u> 0,04
79	& C130-1107-2	Кран кульовий повнопрох. 1" нв KFA, ручка	шт	1	<u>496,38</u> -	-	496	-	-	-	-
80	& C1545-179-1	Американка-згін 1" пряма нікель	шт	1	<u>439,34</u> -	-	439	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					21082	5772	<u>466</u> 267		<u>49,77</u> 2,4
		Разом устаткування, грн.					5922				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					233				
		Всього устаткування, грн.					6155				
		Разом будівельні роботи, грн.					15160				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8922				
		всього заробітна плата, грн.					6039				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2926				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					954				
		Всього будівельні роботи, грн.					18086				

		Всього по розділу 2					24241				
81	KB16-13-1	Розділ 3. Внутрішня каналізація Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,06	<u>11655,53</u> 11492,64	<u>65,88</u> 24,78	699	690	<u>4</u> 1	<u>95,7800</u> 0,2128	<u>5,75</u> 0,01
82	& C113-2226-5-3P	Труба ПВХ внутрішня каналізаційна. 50x2, 5x1000 Wavin	шт	6	<u>153,48</u> -	-	921	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	& C113-1709-1 варіант 1	Коліно 90 град. ПВХ діам. 50 мм Wavin	шт	6	<u>67,10</u>	-	403	-	-	-	-
84	& C113-1717-2 варіант 1	Коліно 45 град. ПВХ діам. 50 мм Wavin	шт	12	<u>58,53</u>	-	702	-	-	-	-
85	C113-1866 варіант 1	Заглушка ВТ/ПВХ Д 50 мм Wavin	шт	10	<u>52,73</u>	-	527	-	-	-	-
86	C113-1883 варіант 1	Хомут металевий з прокладкою та дюбелем 2" Д 59-63 мм	шт	6	<u>83,97</u>	-	504	-	-	-	-
87	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,428	<u>11417,84</u> 11019,88	<u>161,75</u> 59,38	4887	4717	<u>69</u> 25	<u>91,8400</u> 0,4972	<u>39,31</u> 0,21
88	& C113-1451-2-2	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2. 6х2000 мм Wavin	шт	6	<u>667,77</u>	-	4007	-	-	-	-
89	& C113-1451-2-3	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2. 6х500 мм Wavin	шт	10	<u>222,02</u>	-	2220	-	-	-	-
90	& C113-1451-2-4	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2. 6х315 мм Wavin	шт	16	<u>177,26</u>	-	2836	-	-	-	-
91	& C113-1451-2-5	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2. 6х250 мм Wavin	шт	15	<u>101,32</u>	-	1520	-	-	-	-
92	& C113-1451-2-1	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2. 6х1000 мм Wavin	шт	17	<u>355,31</u>	-	6040	-	-	-	-
93	C113-1466-1	Коліно ПВХ діам. 110/90	шт	11	<u>133,34</u>	-	1467	-	-	-	-
94	C113-1466	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	46	<u>118,35</u>	-	5444	-	-	-	-
95	& C113-1458-3	Трійник ВТ/ПВХ 110х110/45° Wavin	шт	22	<u>246,36</u>	-	5420	-	-	-	-
96	& C113-1458-2	Трійник ВТ/ПВХ 110х50/45° Wavin	шт	3	<u>189,24</u>	-	568	-	-	-	-
97	& C113-1484-1-3К	Перехід ВТ/ПВХ 110х50 мм Wavin	шт	7	<u>121,22</u>	-	849	-	-	-	-
98	& C113-1485-2	Перехід з одним раструбом, клас N 160/110 Wavin	шт	1	<u>336,12</u>	-	336	-	-	-	-
99	C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	16	<u>109,32</u>	-	1749	-	-	-	-
100	& C113-1885-4-3Ф	Хомут металевий з прокладкою та дюбелем 4" 108 - 115 мм	шт	30	<u>130,64</u>	-	3919	-	-	-	-
101	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм (160мм)	100м	0,2	<u>11247,73</u> 11019,88	<u>161,75</u> 59,38	2250	2204	<u>32</u> 12	<u>91,8400</u> 0,4972	<u>18,37</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	& C113-1439-3-1	Труба ПВХ зовн. каналіз., клас S; 160x4.7 (2м); MLWavin	шт	10	<u>581,61</u>	-	5816	-	-	-	-
103	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1,1	<u>5497,47</u>	<u>403,54</u>	6047	4611	<u>444</u>	<u>36,4100</u>	<u>40,05</u>
					<u>4191,52</u>	<u>151,75</u>			<u>167</u>	<u>1,3034</u>	<u>1,43</u>
104	& C130-904-2	Унітаз-компакт Cersanit Eko 2000 E021 3/6 л з сидінням і комплектом кріплень	шт	11	<u>6106,42</u>	-	67171	-	-	-	-
105	& C1545-13-1-3Б	Гнучкий шланг Д15 в металевому оплетінні І=30см	шт	11	<u>134,86</u>	-	1483	-	-	-	-
106	& C113-1451-2-6	Труба гофрована для унітазу Alcaplast Д 110 мм	шт	11	<u>414,80</u>	-	4563	-	-	-	-
107	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,6	<u>4242,44</u>	<u>234,71</u>	2545	2234	<u>141</u>	<u>31,9800</u>	<u>19,19</u>
					<u>3723,43</u>	<u>88,26</u>			<u>53</u>	<u>0,7581</u>	<u>0,45</u>
108	& C130-644-2-4Д	Умивальник EGO ART 60 см + п'єдестал	комплект	6	<u>5707,58</u>	-	34245	-	-	-	-
109	& C1630-973-15-B2	Сифон пляшковий для умивальника	шт	6	<u>242,90</u>	-	1457	-	-	-	-
110	& C130-616-1-3Ю	Змішувач для умивальників	комплект	6	<u>2558,22</u>	-	15349	-	-	-	-
111	& C1545-13-1-3Б	Гнучкий шланг Д15 в металевому оплетінні І=30см	шт	6	<u>134,86</u>	-	809	-	-	-	-
112	& C130-616-1-3Ю	Змішувач для душу з лійкою	комплект	1	<u>2988,66</u>	-	2989	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
113	& C130-616-1-3Ю	Змішувач для гігєнічного душа з лійкою на шланзі	комплект	1	<u>3880,14</u>	-	3880	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
114	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,4	<u>1027,16</u>	<u>61,77</u>	411	347	<u>25</u>	<u>7,5400</u>	<u>3,02</u>
					<u>868,00</u>	<u>23,23</u>			<u>9</u>	<u>0,1995</u>	<u>0,08</u>
115	& C113-2294-1	Трап стічний прямий діам. 50 мм	шт	4	<u>660,12</u>	-	2640	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
116	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб , діаметр труб 160 мм (футляр)	1000м	0,01	<u>1261378,5</u>	<u>30107,15</u>	12614	594	<u>301</u>	<u>487,7000</u>	<u>4,88</u>
					<u>6</u>	<u>1075,06</u>			<u>11</u>	<u>8,2334</u>	<u>0,08</u>
					<u>59367,72</u>						
117	КБ46-64-2	Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм	1 отвір	2	<u>1953,99</u>	<u>305,71</u>	3908	2324	<u>611</u>	<u>10,5800</u>	<u>21,16</u>
					<u>1161,90</u>	<u>21,27</u>			<u>43</u>	<u>0,1587</u>	<u>0,32</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	КБ46-64-4 H1=40	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 202 мм	1 отвір	-2	<u>660,41</u> 369,00	<u>97,09</u> 6,75	-1321	-738	<u>-194</u> -14	<u>3,3600</u> 0,0504	<u>-6,72</u> -0,1
119	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	2	<u>800,25</u> 425,00	<u>-</u> -	1601	850	<u>-</u> -	<u>3,8700</u> -	<u>7,74</u> -
120	КБ16-27-6	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	шт	1	<u>1473,09</u> 1076,98	<u>106,33</u> 29,71	1473	1077	<u>106</u> 30	<u>9,2500</u> 0,2552	<u>9,25</u> 0,26
121	КБ16-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	<u>2195,94</u> 1511,74	<u>12,35</u> 4,65	2196	1512	<u>12</u> 5	<u>14,6600</u> 0,0399	<u>14,66</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 3					217144	20422	<u>1551</u> 342		<u>176,66</u> 2,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					217144 195171 20764 10288 19,02 3431 227432				
		----- Всього по розділу 3					227432				
		Разом прямі витрати по кошторису					355324	53819	<u>6803</u> 3178		<u>467,79</u> 28,02
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					21892 749 22641				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					333432 272810 56997 27549 49,82 8989				

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на систему опалення
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

1103,620 тис. грн.

0,84081 тис.люд.год.

100,805 тис. грн.

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ18-6-2	Розділ 1. Система опалення Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,3975	13627,09 10509,04	2297,36 886,92	5417	4177	913 353	96,9200 7,4618	38,53 2,97	
2	& C130-559-6-4A	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 500 мм 0, 93 кВт	шт	1	5936,66	-	5937	-	-	-	-	
3	& C130-559-7-4Б	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 600 мм 1, 11 кВт	шт	1	6551,38	-	6551	-	-	-	-	
4	& C130-559-8-4В	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 700 мм 1, 3 кВт	шт	1	7143,95	-	7144	-	-	-	-	
5	& C130-559-8-4В	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 800 мм 1, 49 кВт	шт	1	8691,61	-	8692	-	-	-	-	
6	& C130-559-9-4Г	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 1000 мм 1, 86 кВт	шт	2	10315,57	-	20631	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-			-	-	-	
	варіант 1				-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C130-559-10 варіант 1	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 1400 мм 2, 6 кВт	шт	12	<u>13136,92</u>	-	157643	-	-	-	-
8	КБ19-12-1	Установлення головки повітряної	шт	18	<u>213,63</u>	<u>4,12</u>	3845	2012	<u>74</u>	<u>0,9600</u>	<u>17,28</u>
					<u>111,77</u>	<u>1,55</u>			<u>28</u>	<u>0,0133</u>	<u>0,24</u>
9	& C130-1158-1	Міні термоголовка з поз "0" (6-30) HERZ	шт	18	<u>1359,24</u>	-	24466	-	-	-	-
10	KM11-350-1	Установлення вентилів, клапанів, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	36	<u>221,08</u>	<u>10,06</u>	7959	6551	<u>362</u>	<u>1,6000</u>	<u>57,6</u>
11	& C1630-536-1-4E	Клапан термостатичний кутовий 1/2" TS-90 HERZ	шт	18	<u>181,97</u>	<u>4,30</u>	11258	-	<u>155</u>	<u>0,0378</u>	<u>1,36</u>
12	& C130-1104-1	Вентиль запірний кут. 1/2" RL-1 HERZ	шт	18	<u>625,47</u>	-	9404	-	-	-	-
13	C113-1792 варіант 1	Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН	шт	36	<u>522,42</u>	-	4310	-	-	-	-
14	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,68	<u>119,73</u>	-	10605	7224	<u>3368</u>	<u>89,9000</u>	<u>61,13</u>
					<u>15595,64</u>	<u>4952,37</u>			<u>1875</u>	<u>24,5872</u>	<u>16,72</u>
					<u>10623,48</u>	<u>2756,93</u>					
15	& C113-1352-1 варіант 1	Труба stabi Д 20x2,8 PN20, ПП КАН	м	68	<u>125,88</u>	-	8560	-	-	-	-
16	C113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм КАН	шт	88	<u>14,06</u>	-	1237	-	-	-	-
17	C113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм КАН	шт	12	<u>18,14</u>	-	218	-	-	-	-
18	C113-1792 варіант 2	Муфта Д 20 мм, ПП КАН	шт	16	<u>9,98</u>	-	160	-	-	-	-
19	C113-1880 варіант 2	Фіксатор подв. для труб до 20мм з дюбелем (крюк)	шт	20	<u>3,11</u>	-	62	-	-	-	-
20	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,2	<u>14054,12</u>	<u>3104,06</u>	16865	13103	<u>3725</u>	<u>92,4000</u>	<u>110,88</u>
					<u>10918,91</u>	<u>1696,36</u>			<u>2036</u>	<u>15,1245</u>	<u>18,15</u>
21	& C113-1353-2	Труба stabi Д 25x3,5 PN20, ПП КАН	м	120	<u>173,61</u>	-	20833	-	-	-	-
22	C113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм КАН	шт	8	<u>18,14</u>	-	145	-	-	-	-
23	C113-1714 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм КАН	шт	4	<u>19,77</u>	-	79	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C113-1040-1	Трійник редукційний Д 25/20/25 мм, ПП КАН	шт	22	<u>23,27</u>	-	512	-	-	-	-
25	C113-1793 варіант 1	Муфта Д 25 мм, ПП КАН	шт	30	<u>13,24</u>	-	397	-	-	-	-
26	& C113-1194-11Д-1	Перехідник Д 25/20 мм, нв ПП КАН	шт	6	<u>14,29</u>	-	86	-	-	-	-
27	C113-1870 варіант 1	Обвід Д 25мм, ПП КАН	шт	11	<u>70,77</u>	-	778	-	-	-	-
28	C113-1880 варіант 1	Фіксатор подв. для труб до 25мм з дюбелем (крюк)	шт	30	<u>6,03</u>	-	181	-	-	-	-
29	KB16-14-14	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,36	<u>14507,94</u> 12537,84	<u>1919,16</u> 1007,76	5223	4514	<u>691</u> 363	<u>106,1000</u> 8,9743	<u>38,2</u> 3,23
30	& C113-1354-1-3М	Труба stabі Д 32x4,4 PN20, ПП КАН	м	36	<u>259,18</u>	-	9330	-	-	-	-
31	C113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм КАН	шт	8	<u>24,66</u>	-	197	-	-	-	-
32	& C113-1041-1	Трійник редукційний Д 32/20/32 мм, ПП КАН	шт	6	<u>38,30</u>	-	230	-	-	-	-
33	C113-1794 варіант 1	Муфта Д 32 мм, ПП КАН	шт	9	<u>21,81</u>	-	196	-	-	-	-
34	& C113-1196-1	Перехідник Д 32/25 мм, нв ПП КАН	шт	12	<u>15,11</u>	-	181	-	-	-	-
35	C113-1871 варіант 1	Обвід Д 32 мм, ПП КАН	шт	3	<u>138,90</u>	-	417	-	-	-	-
36	KB16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,24	<u>15979,00</u> 13613,18	<u>2286,67</u> 1226,97	3835	3267	<u>549</u> 294	<u>115,2000</u> 10,9357	<u>27,65</u> 2,62
37	& C113-1355-1	Труба stabі Д40x6,7мм PN20, ПП КАН	м	24	<u>355,75</u>	-	8538	-	-	-	-
38	C113-1795 варіант 1	Муфта Д 40 мм, ПП КАН	шт	6	<u>37,04</u>	-	222	-	-	-	-
39	& C113-1198-1	Перехідник Д 40/32, НВ ПП КАН	шт	4	<u>33,55</u>	-	134	-	-	-	-
40	& C113-1795-2	Муфта з різьбою зовнішньою Д 40-1 1/4", ПП КАН	шт	2	<u>659,46</u>	-	1319	-	-	-	-
41	& C113-1705-7	Коліно ПП 90° (PN20) КАН Д 40 мм	шт	12	<u>43,02</u>	-	516	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C113-1042-1 варіант 1	Трійник ПП 40x20x40 (PN 20) KAN	шт	4	<u>69,62</u>	-	278	-	-	-	-
43	& C113-1871-1	Обвід Д 40 мм ПП KAN	шт	2	<u>166,65</u>	-	333	-	-	-	-
44	C113-1882 варіант 1	Хомут мет. (2 в.) 1 1/2" 48-53 мм з прокладкою та дюбелем	шт	20	<u>35,88</u>	-	718	-	-	-	-
45	& C1630-130-4	Американка-згін 1 1/4" пряма нікель Fado	шт	4	<u>667,85</u>	-	2671	-	-	-	-
46	KB16-20-3	Установлення кранів діаметром 32 мм	шт	2	<u>57,90</u>	-	116	116	-	<u>0,4900</u>	<u>0,98</u>
47	C113-2157 варіант 1	Кран кульовий 1 1/4" НВ KFA, ручка	шт	2	<u>752,76</u>	-	1506	-	-	-	-
48	C1630-129 варіант 1	Американка-згін 1 1/4" пряма нікель Fado	шт	2	<u>813,96</u>	-	1628	-	-	-	-
49	& C113-1844-1	Різьба Д 40мм	шт	2	<u>44,49</u>	-	89	-	-	-	-
50	& C1630-130-1	Американка-згін 1 1/2" пряма нікель Fado	шт	4	<u>667,85</u>	-	2671	-	-	-	-
51	& C113-1795-2	Муфта з різьбою зовнішньою Д 40-1 1/4", ПП KAN	шт	4	<u>659,46</u>	-	2638	-	-	-	-
52	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	24,8	<u>839,12</u>	-	20810	9587	-	<u>3,5200</u>	<u>87,3</u>
53	& C113-2438-1	Термоізоляція Д 22/6 мм Climaflex	м	68	<u>19,58</u>	-	1331	-	-	-	-
54	& C113-2439-1	Термоізоляція Д 28/6 мм Climaflex	м	120	<u>25,70</u>	-	3084	-	-	-	-
55	& C113-2440-1-3Л	Термоізоляція Д 35/6 мм Climaflex	м	36	<u>31,82</u>	-	1146	-	-	-	-
56	& C113-2446-1	Термоізоляція 42/9 Climaflex	м	24	<u>66,61</u>	-	1599	-	-	-	-
57	& C111-330-3 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	1	<u>325,32</u>	-	325	-	-	-	-
58	& C111-1708-3	Клоччя (пакля) "коса" (200гр.) UNIPAK	шт	1	<u>158,31</u>	-	158	-	-	-	-
59	& C111-635-1 варіант 2	Паста ущільн. UNIPAK (тюбик 250 гр.) для води і опал.	шт	1	<u>248,90</u>	-	249	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					405663	50551	<u>9682</u>		<u>439,55</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					405663		5104		45,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					345430 55655 26799 48,24 8703 432462				
		Всього по розділу 1					432462				
		Розділ 2. Тепловий насос на опалення									
60	КБ20-34-3	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,8 т	шт	1	<u>4786,03</u> 3364,02	<u>1090,39</u> 392,51	4786	3364	<u>1090</u> 393	<u>31,7900</u> 3,2686	<u>31,79</u> 3,27
61	& 1504-19122-1	Тепловий насос "повітря-вода" EVIPOWER CH-HP42UMNM (16,7 кВт, 25,8А) CH-HP42 Cooper&Hunter	шт	1	<u>391500,00</u> -	<u>-</u> -	391500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	1,5	<u>1267,45</u> 947,85	<u>195,45</u> 55,80	1901	1422	<u>293</u> 84	<u>8,5300</u> 0,4794	<u>12,8</u> 0,72
63	& С1551-13-СП1	ПІДСТАВКА ТЕРМОJET ДЛЯ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ТА КОНДИЦІОНЕРІВ ДО 430 КГ	шт	1	<u>14036,02</u> -	<u>-</u> -	14036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ18-11-3	Установлення баків конденсаційних місткістю 0,6 м3	шт	1	<u>2388,74</u> 1938,73	<u>301,26</u> 97,28	2389	1939	<u>301</u> 97	<u>17,8800</u> 0,8060	<u>17,88</u> 0,81
65	& 15062-6048-2	Бак-накопичувач під тепловий насос "КУYDYCH" 500л.в посиленій ізоляції, підключення ф2" "КУYDYCH	шт	1	<u>22952,00</u> -	<u>-</u> -	22952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ24-11-1	Установлення вібро- компенсаторів з труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>1258,94</u> 650,39	<u>487,32</u> 21,16	2518	1301	<u>975</u> 42	<u>5,1200</u> 0,1708	<u>10,24</u> 0,34
67	С113-1877 варіант 1	Віброкомпенсатор муфтовий Д 50 мм	шт	2	<u>882,48</u> -	<u>-</u> -	1765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>3258,56</u> 2397,01	<u>184,44</u> 60,68	3259	2397	<u>184</u> 61	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>21,32</u> 0,5
69	& 1808-1001-5	Насос циркуляційний WILO TOP-S 40/10F	шт	1	<u>37152,00</u> -	<u>-</u> -	37152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ18-10-1	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	шт	1	<u>779,10</u> 668,96	<u>76,22</u> 30,10	779	669	<u>76</u> 30	<u>5,9500</u> 0,2536	<u>5,95</u> 0,25
71	& 15062-6048-3	Розширювальний бак Aquasystem VRV 100 л д/опалення(вертик.) 1" VRV 100	шт	1	<u>4389,00</u> -	<u>-</u> -	4389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	<u>435,16</u> 274,09	<u>65,27</u> 18,17	435	274	<u>65</u> 18	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>2,41</u> 0,16
73	& C113-2301-1-3X варіант 1	Клапан для підключення розширювального бака 1"x1"	шт	1	<u>897,23</u> -	-	897	-	-	-	-
74	КБ18-22-2 Заст.	Установлення групи безпеки котла	комплект	1	<u>57,25</u> 43,20	-	57	43	-	<u>0,3600</u> -	<u>0,36</u> -
75	C1630-113 варіант 1	Група безпеки котла FADO 1" BG01NEW, до 50 кВт	комплект	1	<u>1568,74</u> -	-	1569	-	-	-	-
76	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	<u>61,87</u> 58,00	-	124	116	-	<u>0,5100</u> -	<u>1,02</u> -
77	C1630-986 варіант 1	Термоманометр 1/2" ДМТ 05080-1МПа,0-120оС осьовий	шт	2	<u>749,52</u> -	-	1499	-	-	-	-
78	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>57,25</u> 43,20	-	57	43	-	<u>0,3600</u> -	<u>0,36</u> -
79	C1630-113 варіант 2	Манометр RF 63 AX 0-6 бар осьовий 1/4"	комплект	1	<u>630,34</u> -	-	630	-	-	-	-
80	C130-1178 варіант 1	Кран 3-ход. 15мм без ручки 1/2"x1/2" для манометра	шт	2	<u>784,07</u> -	-	1568	-	-	-	-
81	C113-1849 варіант 1	Перехідник для манометра 1/2" x M12" ПМ	шт	1	<u>122,58</u> -	-	123	-	-	-	-
82	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	7	<u>221,08</u> 181,97	<u>10,06</u> 4,30	1548	1274	<u>70</u> 30	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>11,2</u> 0,26
83	& C113-2154-1-30	Кран кульовий 1/2" нв, KFA метелик	шт	2	<u>270,46</u> -	-	541	-	-	-	-
84	& C113-2154-1-30 варіант 1	Кран кульовий 3/4" нв, KFA метелик	шт	2	<u>360,22</u> -	-	720	-	-	-	-
85	& C113-2154-1-30 варіант 2	Кран кульовий 2" нв, KFA метелик	шт	3	<u>1675,00</u> -	-	5025	-	-	-	-
86	& C1630-540-9 варіант 1	Клапан зворотній 1/2" FADO	шт	1	<u>238,26</u> -	-	238	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>2251,09</u> 1398,88	<u>761,83</u> 235,22	225	140	<u>76</u> 24	<u>12,3000</u> 2,0206	<u>1,23</u> 0,2
88	C1630-103 варіант 1	Фільтр гр. очистки 1/2" FADO	шт	1	<u>293,78</u> -	-	294	-	-	-	-
89	C1630-118 варіант 1	Американка-згін 1/2" пряма нікель fado SN01	шт	2	<u>193,87</u> -	-	388	-	-	-	-
90	C113-2062 варіант 1	Ніпель 1/2" з/з нікель fado	шт	2	<u>57,74</u> -	-	115	-	-	-	-
91	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,1	<u>2864,77</u> 1677,46	<u>1058,19</u> 329,62	286	168	<u>106</u> 33	<u>14,9200</u> 2,8315	<u>1,49</u> 0,28
92	C1630-106 варіант 1	Фільтр гр. очистки 2" FADO	шт	1	<u>1745,95</u> -	-	1746	-	-	-	-
93	C1630-131 варіант 1	Американка-згін 2" пряма нікель fado SN01	шт	4	<u>2240,69</u> -	-	8963	-	-	-	-
94	C113-2064 варіант 1	Ніпель 2" з/з нікель fado N06	шт	4	<u>462,24</u> -	-	1849	-	-	-	-
95	C113-2064 варіант 2	Ніпель 1" з/з нікель fado	шт	1	<u>161,34</u> -	-	161	-	-	-	-
96	C1530-155 варіант 1	Перехід (футорка) 1"x1/2" з/в нікель fado	10шт	0,2	<u>164,25</u> -	-	33	-	-	-	-
97	C113-1201 варіант 1	Перехід приварний 50/40 мм	шт	2	<u>153,72</u> -	-	307	-	-	-	-
98	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,16	<u>19390,59</u> 14577,04	<u>4616,94</u> 2628,84	3102	2332	<u>739</u> 421	<u>125,2000</u> 23,4873	<u>20,03</u> 3,76
99	& C113-1356-1-3H варіант 1	Труба stabі Д 63x10,5 PN20, ПП КАН	м	16	<u>587,71</u> -	-	9403	-	-	-	-
100	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,6	<u>839,12</u> 386,57	-	1343	619	-	<u>3,5200</u> -	<u>5,63</u> -
101	& C113-2447-2 варіант 1	Термоізоляція каучук. K-FLEX 64/13 ST	м	16	<u>155,24</u> -	-	2484	-	-	-	-
102	C113-1797 варіант 1	Муфта 63, ПП КАН	шт	4	<u>113,40</u> -	-	454	-	-	-	-
103	C113-1710 варіант 1	Коліно 90 ° 63, ПП КАН	шт	10	<u>181,74</u> -	-	1817	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	C113-1718 варіант 1	Коліно 45 ° 63, ПП КАН	шт	2	<u>210,40</u>	-	421	-	-	-	-
105	C113-1807	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт	2	<u>1433,28</u>	-	2867	-	-	-	-
106	C113-1816	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт	6	<u>1434,30</u>	-	8606	-	-	-	-
107	C113-1884 варіант 1	2" 59 - 63 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюбелем	шт	10	<u>36,26</u>	-	363	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					547684	16101	<u>3975</u> 1233		<u>143,71</u> 10,55
		Разом устаткування, грн.					455993				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					17908				
		Всього устаткування, грн.					473901				
		Разом будівельні роботи, грн.					91691				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71615				
		всього заробітна плата, грн.					17334				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8143				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2568				
		Всього будівельні роботи, грн.					99834				

		Всього по розділу 2					573733				
		Розділ 3. Розподільча гребінка на опалення									
108	KB18-15-1	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм	шт	1	<u>1459,36</u> 1309,84	<u>98,95</u> 32,44	1459	1310	<u>99</u> 32	<u>11,2500</u> 0,2754	<u>11,25</u> 0,28
109	& C130-254-1-3Э варіант 1	Розподільча гребінка K52B.150(300) (K-2+1 вниз)	комплект	1	<u>11050,17</u>	-	11050	-	-	-	-
110	C113-1866 варіант 2	Заглушка діам. 50 мм оцинкована	шт	2	<u>121,56</u>	-	243	-	-	-	-
111	KB18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	4	<u>3258,56</u> 2397,01	<u>184,44</u> 60,68	13034	9588	<u>738</u> 243	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>85,28</u> 2
112	& 1808-1001-6	Насосная группа 1" без змішувача в кожусі під насосною 180мм НГ - 51	шт	2	<u>8370,00</u>	-	16740	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	& 1808-1001-7	Циркуляційний насос Grundfos UPS 32/7 180мм	шт	2	<u>8580,40</u>	-	17161	-	-	-	-
114	& C1630-130-4	Американка-згін 1 1/4" пряма нікель Fado	шт	4	<u>667,85</u>	-	2671	-	-	-	-
115	& C1630-130-5	Американка-згін 2" пряма нікель Fado	шт	2	<u>2240,18</u>	-	4480	-	-	-	-
116	& C130-1181-2	Кран кульовий 2" нв fado, ручка	шт	2	<u>1212,02</u>	-	2424	-	-	-	-
117	C113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм, ПП КАН	шт	4	<u>655,02</u>	-	2620	-	-	-	-
118	KB18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	2	<u>239,44</u> <u>191,10</u>	<u>28,82</u> <u>10,84</u>	479	382	<u>58</u> <u>22</u>	<u>1,6600</u> <u>0,0931</u>	<u>3,32</u> <u>0,19</u>
119	& C130-474-1-3Я	Повітровідвідник Herz dn15 з відсікаючим клапаном 1/2"	шт	2	<u>502,06</u>	-	1004	-	-	-	-
120	KB46-64-2	Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм	1 отвір	1	<u>1953,99</u> <u>1161,90</u>	<u>305,71</u> <u>21,27</u>	1954	1162	<u>306</u> <u>21</u>	<u>10,5800</u> <u>0,1587</u>	<u>10,58</u> <u>0,16</u>
121	KB46-64-4 H1=40	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 202 мм	1 отвір	-1	<u>660,41</u> <u>369,00</u>	<u>97,09</u> <u>6,75</u>	-660	-369	<u>-97</u> <u>-7</u>	<u>3,3600</u> <u>0,0504</u>	<u>-3,36</u> <u>-0,05</u>
122	KB22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб , діаметр труб 160 мм (футляр)	1000м	0,01	<u>1261378,5</u> <u>6</u> <u>59367,72</u>	<u>30107,15</u> <u>1075,06</u>	12614	594	<u>301</u> <u>11</u>	<u>487,7000</u> <u>8,2334</u>	<u>4,88</u> <u>0,08</u>
123	KB16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	1	<u>800,25</u> <u>425,00</u>	-	800	425	-	<u>3,8700</u> <u>-</u>	<u>3,87</u> <u>-</u>
124	KB16-27-6	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	шт	1	<u>1473,09</u> <u>1076,98</u>	<u>106,33</u> <u>29,71</u>	1473	1077	<u>106</u> <u>30</u>	<u>9,2500</u> <u>0,2552</u>	<u>9,25</u> <u>0,26</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					89546	14169	<u>1511</u> <u>352</u>		<u>125,07</u> <u>2,92</u>
		Разом устаткування, грн.					33901				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1331				
		Всього устаткування, грн.					35232				
		Разом будівельні роботи, грн.					55645				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					14521 6548 11,24 2024 62193				
		Всього по розділу 3					97425				
		Разом прями витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1042893 489894 19239 509133 552999 457010 87510 41490 73,72 13295 594489	80821	15168 6689		708,33 58,76
		Всього по кошторису					1103620				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					840,81 100805				

Склав

інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ко

левський О.В.

Перевірив

головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Чернецька К.Б.



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на влаштування припливно-витяжної системи вентиляції
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1126,281 тис. грн.
1,58523 тис.люд.год.
195,578 тис. грн.
4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система П-1									
1	КБ20-31-1 Заст.	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1662,62</u>	<u>41,18</u>	1663	1147	<u>41</u>	<u>10,2000</u>	<u>10,2</u>
					1146,79	15,49			15	0,1330	0,13
2	& 2308-1087-19	Вентилятор каналний Вентс ВКПФ 4Д 600х350	шт	1	<u>40226,00</u>	-	40226	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1396,92</u>	<u>29,81</u>	1397	921	<u>30</u>	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
					920,96	7,91			8	0,0694	0,07
4	& 1503-8874-4	Трансформаторний регулятор швидкості РСА5Е-2-П	шт	1	<u>4530,00</u>	-	4530	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,57	<u>1058,41</u>	<u>8,24</u>	603	590	<u>5</u>	<u>9,7800</u>	<u>5,57</u>
					1034,92	3,10			2	0,0266	0,02
6	& С130-231-6	Гнучка вставка ГВП 600х350 мм	шт	2	<u>1213,45</u>	-	2427	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>505,69</u> 271,08	<u>12,35</u> 4,65	506	271	<u>12</u> 5	<u>2,5000</u> 0,0399	<u>2,5</u> 0,04
8 & 1808-6042-1	Клапан жалюзійний прямокутний 600х300		шт	1	<u>3525,00</u> -	-	3525	-	-	-	-
9	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 600х350 мм	шт	1	<u>632,61</u> 331,00	<u>20,59</u> 7,74	633	331	<u>21</u> 8	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>3,09</u> 0,07
10	С130-248	Шумопоглинач каналний прямокутний 600х350/1000	шт	1	<u>11372,98</u> -	-	11373	-	-	-	-
11	КБ20-35-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	<u>1381,97</u> 853,83	<u>190,21</u> 58,37	1382	854	<u>190</u> 58	<u>8,2800</u> 0,4886	<u>8,28</u> 0,49
12 & 2308-5001-2	Калорифер електричний НК 600х350-24,0-3 У (з управлінням)		шт	1	<u>27572,00</u> -	-	27572	-	-	-	-
13	КБ20-37-1	Установлення фільтрів каналних	м2	0,465	<u>1145,85</u> 800,66	<u>57,65</u> 21,68	533	372	<u>27</u> 10	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>3,27</u> 0,09
14 & 1704-20642-7	Фільтр прямокутний ФБК 600х350-4		шт	1	<u>4984,05</u> -	-	4984	-	-	-	-
15 & 1704-20642-5	Фільтр ячеювий уніфікований ФЯР 600х600		шт	1	<u>3641,73</u> -	-	3642	-	-	-	-
16	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 4, розмір 450х200 мм	ґрати	5	<u>247,92</u> 197,34	<u>27,52</u> 8,14	1240	987	<u>138</u> 41	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>9,1</u> 0,35
17 & С111-1756-8	Решітка двохрядна регульована РДР 450х200		шт	5	<u>886,72</u> -	-	4434	-	-	-	-
18	КБ20-12-6	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних, розмір 350х100 мм	ґрати	1	<u>247,31</u> 197,34	<u>27,52</u> 8,14	247	197	<u>28</u> 8	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>1,82</u> 0,07
19 & С111-1756-16	Решітка двохрядна регульована РДР 350х100 мм		шт	1	<u>513,40</u> -	-	513	-	-	-	-
20	КБ20-12-9	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 5, розмір 500х200 мм	ґрати	8	<u>250,12</u> 197,34	<u>27,52</u> 8,14	2001	1579	<u>220</u> 65	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>14,56</u> 0,56
21 & С111-1756-8	Решітка двохрядна регульована РДР 500х200		шт	8	<u>961,18</u> -	-	7689	-	-	-	-
22	КБ20-12-6 Заст.	Установлення адаптерів до решіток	ґрати	14	<u>230,36</u> 197,34	<u>27,52</u> 8,14	3225	2763	<u>385</u> 114	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>25,48</u> 0,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С1534-389-5 варіант 1	Адаптер для решітки	шт	14	<u>287,09</u> -	-	4019	-	-	-	-
24	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,1105	<u>148497,77</u> 27703,68	<u>526,83</u> 164,03	16409	3061	<u>58</u> 18	<u>261,8000</u> 1,4090	<u>28,93</u> 0,16
25	& С1630-460-5	Дросель-клапан 150х150 мм	шт	1	<u>659,87</u> -	-	660	-	-	-	-
26	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,152	<u>143221,53</u> 25365,05	<u>448,59</u> 134,60	21770	3855	<u>68</u> 20	<u>239,7000</u> 1,1563	<u>36,43</u> 0,18
27	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,4921	<u>149749,66</u> 21947,07	<u>399,18</u> 116,02	73692	10800	<u>196</u> 57	<u>207,4000</u> 0,9967	<u>102,06</u> 0,49
28	& С1630-463-1	Дросель-клапан 400х200	шт	1	<u>1034,88</u> -	-	1035	-	-	-	-
29	С1630-466 варіант 1	Дросель-клапан 600х200	шт	1	<u>1589,47</u> -	-	1589	-	-	-	-
30	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,3154	<u>142245,96</u> 16514,27	<u>343,12</u> 106,26	44864	5209	<u>108</u> 34	<u>156,0600</u> 0,9128	<u>49,22</u> 0,29
31	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2	<u>5211,93</u> 732,50	-	10424	1465	-	<u>6,6700</u> -	<u>13,34</u> -
32	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,0688	<u>152561,06</u> 21947,07	<u>399,18</u> 116,02	10496	1510	<u>27</u> 8	<u>207,4000</u> 0,9967	<u>14,27</u> 0,07
33	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,688	<u>5211,93</u> 732,50	-	3586	504	-	<u>6,6700</u> -	<u>4,59</u> -
34	КБ26-26-1	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	10 м2	0,691	<u>6619,58</u> 1337,61	<u>317,07</u> 119,23	4574	924	<u>219</u> 82	<u>12,1800</u> 1,0241	<u>8,42</u> 0,71
35	КБ26-26-2	Покриття ізоляції фасонних поверхонь виробами металевими	10 м2	0,183	<u>9540,06</u> 4221,03	<u>354,13</u> 133,17	1746	772	<u>65</u> 24	<u>35,7200</u> 1,1438	<u>6,54</u> 0,21
36	КБ20-20-5	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 450 мм	зонт	1	<u>1482,83</u> 145,57	<u>16,43</u> 4,88	1483	146	<u>16</u> 5	<u>1,3100</u> 0,0419	<u>1,31</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					320692	38258	<u>1854</u> 582		<u>356,98</u> 5,02
		Разом устаткування, грн.					75853				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2980				
		Всього устаткування, грн.					78833				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					244839 204727 38840 19844 37,36 6741 264683 343515				
		Розділ 2. Системи П-1,П-2									
37	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	2	<u>1952,34</u> 1503,96	<u>128,81</u> 46,99	3905	3008	<u>258</u> 94	<u>14,0400</u> 0,3908	<u>28,08</u> 0,78
38	& 2308-1003-4 варіант 1	Вентилятор радіальний ВР-287-46.1-4.5,5 кВт /1500 об/хв	шт	2	<u>23933,00</u> -	<u>-</u> -	47866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ20-41-3	Установлення віброізоляторів номер 40	10шт	1	<u>4937,77</u> 979,12	<u>8,24</u> 3,10	4938	979	<u>8</u> 3	<u>8,1600</u> 0,0266	<u>8,16</u> 0,03
40	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,72	<u>1058,41</u> 1034,92	<u>8,24</u> 3,10	762	745	<u>6</u> 2	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>7,04</u> 0,02
41	& С130-231-9	Гнучка вставка 280х280 мм	шт	2	<u>1044,61</u> -	<u>-</u> -	2089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& С130-231-11	Гнучка вставка Д 400 мм	шт	2	<u>556,57</u> -	<u>-</u> -	1113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& 1704-50081-3	Клапан зворотний КЗП 600х500 мм	шт	2	<u>3622,00</u> -	<u>-</u> -	7244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>383,46</u> 233,52	<u>12,35</u> 4,65	767	467	<u>25</u> 9	<u>2,1800</u> 0,0399	<u>4,36</u> 0,08
45	& 1704-50081-3	Клапан зворотний КЗП 600х500 мм	шт	2	<u>3622,00</u> -	<u>-</u> -	7244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ20-37-1	Установлення фільтрів каналних	м2	0,6	<u>1145,85</u> 800,66	<u>57,65</u> 21,68	688	480	<u>35</u> 13	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>4,22</u> 0,11
47	& 1704-20642-7 варіант 2	Фільтр прямокутний ФБК 600х500-4	шт	2	<u>7221,93</u> -	<u>-</u> -	14444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	1,1	<u>9570,20</u> 947,85	<u>217,20</u> 62,54	10527	1043	<u>239</u> 69	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>9,38</u> 0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проясні до 1 м2	ґрати	8	<u>357,48</u> 255,89	<u>43,99</u> 14,33	2860	2047	<u>352</u> 115	<u>2,3600</u> 0,1231	<u>18,88</u> 0,98
50	& С111-1756-9 варіант 1	Решітка двохрядна регульована РДР 1000х400	шт	8	<u>2645,27</u> -	- -	21162	-	- -	- -	- -
51	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,5465	<u>141893,66</u> 16514,27	<u>343,12</u> 106,26	77545	9025	<u>188</u> 58	<u>156,0600</u> 0,9128	<u>85,29</u> 0,5
52	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2	<u>5211,93</u> 732,50	- -	10424	1465	- -	<u>6,6700</u> -	<u>13,34</u> -
53	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,108	<u>142942,10</u> 21947,07	<u>399,18</u> 116,02	15438	2370	<u>43</u> 13	<u>207,4000</u> 0,9967	<u>22,4</u> 0,11
54	КБ20-20-4	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 400 мм	зонт	2	<u>1288,29</u> 107,79	<u>16,43</u> 4,88	2577	216	<u>33</u> 10	<u>0,9700</u> 0,0419	<u>1,94</u> 0,08
Разом прямі витрати по розділу 2							231593	21845	<u>1187</u> 386		<u>203,09</u> 3,27
Разом устаткування, грн.							62354				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							2448				
Всього устаткування, грн.							64802				
Разом будівельні роботи, грн.							169239				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							146207				
всього заробітна плата, грн.							22231				
Загальновиробничі витрати, грн.							11397				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							21,51				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3877				
Всього будівельні роботи, грн.							180636				

Всього по розділу 2							245438				
Розділ 3. Система В-1											
55	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1662,62</u> 1146,79	<u>41,18</u> 15,49	1663	1147	<u>41</u> 15	<u>10,2000</u> 0,1330	<u>10,2</u> 0,13
56	& 2308-1087-19	Вентилятор каналний Вентс ВКПФ 4Д 600х350	шт	1	<u>40226,00</u> -	- -	40226	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1396,92</u> 920,96	<u>29,81</u> 7,91	1397	921	<u>30</u> 8	<u>8,0000</u> 0,0694	<u>8</u> 0,07
58	& 1503-8874-4	Трансформаторний регулятор швидкості РСА5Е-2-П	шт	1	<u>4530,00</u>	-	4530	-	-	-	-
59	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,57	<u>1058,41</u> 1034,92	<u>8,24</u> 3,10	603	590	<u>5</u> 2	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>5,57</u> 0,02
60	& С130-231-6	Гнучка вставка ГВП 600х350 мм	шт	2	<u>1213,45</u>	-	2427	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
61	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>505,69</u> 271,08	<u>12,35</u> 4,65	506	271	<u>12</u> 5	<u>2,5000</u> 0,0399	<u>2,5</u> 0,04
62	& 1808-6042-1	Клапан жалюзійний прямокутний 600х300	шт	1	<u>3525,00</u>	-	3525	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
63	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 600х350 мм	шт	1	<u>632,61</u> 331,00	<u>20,59</u> 7,74	633	331	<u>21</u> 8	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>3,09</u> 0,07
64	С130-248	Шумопоглинач каналний прямокутний 600х350/600	шт	1	<u>6839,08</u>	-	6839	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
65	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [РР] номер 4, розмір 450х200 мм	ґрати	5	<u>247,92</u> 197,34	<u>27,52</u> 8,14	1240	987	<u>138</u> 41	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>9,1</u> 0,35
66	& С111-1756-8	Решітка двохрядна регульована РДР 450х200	шт	5	<u>886,72</u>	-	4434	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
67	КБ20-12-9	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [РР] номер 5, розмір 600х250 мм	ґрати	4	<u>251,77</u> 197,34	<u>27,52</u> 8,14	1007	789	<u>110</u> 33	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>7,28</u> 0,28
68	& С111-1756-8	Решітка двохрядна регульована РДР 600х250	шт	4	<u>1307,98</u>	-	5232	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
69	КБ20-12-6	Установлення адаптерів до решіток Заст.	ґрати	9	<u>230,36</u> 197,34	<u>27,52</u> 8,14	2073	1776	<u>248</u> 73	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>16,38</u> 0,63
70	& С1534-389-5	Адаптер для решітки	шт	9	<u>287,09</u>	-	2584	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
71	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,08	<u>144224,69</u> 25365,05	<u>448,59</u> 134,60	11538	2029	<u>36</u> 11	<u>239,7000</u> 1,1563	<u>19,18</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,4831	<u>147159,18</u> 21947,07	<u>399,18</u> 116,02	71093	10603	<u>193</u> 56	<u>207,4000</u> 0,9967	<u>100,19</u> 0,48
73	& С1630-463-1	Дросель-клапан 400x200	шт	2	<u>1034,88</u> -	-	2070	-	-	-	-
74	С1630-466 варіант 2	Дросель-клапан 500x200	шт	3	<u>1299,79</u> -	-	3899	-	-	-	-
75	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,3595	<u>141436,34</u> 16514,27	<u>343,12</u> 106,26	50846	5937	<u>123</u> 38	<u>156,0600</u> 0,9128	<u>56,1</u> 0,33
76	КБ20-3-11 тех. ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,085	<u>144579,11</u> 17505,13	<u>343,12</u> 106,26	12289	1488	<u>29</u> 9	<u>165,4236</u> 0,9128	<u>14,06</u> 0,08
77	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2	<u>5211,93</u> 732,50	-	10424	1465	-	<u>6,6700</u> -	<u>13,34</u> -
78	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,0688	<u>152561,06</u> 21947,07	<u>399,18</u> 116,02	10496	1510	<u>27</u> 8	<u>207,4000</u> 0,9967	<u>14,27</u> 0,07
79	КБ20-21-4	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 2000 мм	зонт	1	<u>1432,86</u> 167,11	<u>27,52</u> 8,14	1433	167	<u>28</u> 8	<u>1,5600</u> 0,0699	<u>1,56</u> 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 3					253007	30011	<u>1041</u> 315		<u>280,82</u> 2,71
		Разом устаткування, грн.					48281				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1897				
		Всього устаткування, грн.					50178				
		Разом будівельні роботи, грн.					204726				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					173674				
		всього заробітна плата, грн.					30326				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15566				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5302				
		Всього будівельні роботи, грн.					220292				

		Всього по розділу 3					270469				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Система В2									
80	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>754,71</u> 723,03	<u>28,82</u> 10,84	755	723	<u>29</u> 11	<u>6,2100</u> 0,0931	<u>6,21</u> 0,09
81	& 2308-1087-20	Вентилятор каналний ВЕНТС ВКМ 250	шт	1	<u>8918,00</u> -	-	8918	-	-	-	-
82	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1396,92</u> 920,96	<u>29,81</u> 7,91	1397	921	<u>30</u> 8	<u>8,0000</u> 0,0694	<u>8</u> 0,07
83	& 1503-8874-5	Регулятор швидкості РС-1-300	шт	1	<u>941,00</u> -	-	941	-	-	-	-
84	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,24	<u>1058,41</u> 1034,92	<u>8,24</u> 3,10	254	248	<u>2</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>2,35</u> 0,01
85	& С130-231-8	Гнучка вставка Д 250 мм	шт	2	<u>334,86</u> -	-	670	-	-	-	-
	варіант 1										
86	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>441,33</u> 187,46	<u>8,24</u> 3,10	441	187	<u>8</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
87	& С1630-470-5	Клапан зворотній Д 250	шт	1	<u>563,71</u> -	-	564	-	-	-	-
88	КБ20-25-3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	шт	1	<u>675,08</u> 198,17	<u>12,35</u> 4,65	675	198	<u>12</u> 5	<u>1,8500</u> 0,0399	<u>1,85</u> 0,04
89	С130-234	Шумоглушник Д 250/1000	шт	1	<u>3592,70</u> -	-	3593	-	-	-	-
	варіант 1										
90	КБ20-11-1	Установлення анемостатів	грати	11	<u>230,36</u> 197,34	<u>27,52</u> 8,14	2534	2171	<u>303</u> 90	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>20,02</u> 0,77
91	& С130-163-6	Анемостат А125ВРФ	шт	11	<u>317,44</u> -	-	3492	-	-	-	-
92	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,2018	<u>109549,29</u> 27703,68	<u>526,83</u> 164,03	22107	5591	<u>106</u> 33	<u>261,8000</u> 1,4090	<u>52,83</u> 0,28
93	& С130-1124-24	Повітропровід гнучкий Д125мм	м	11	<u>152,72</u> -	-	1680	-	-	-	-
94	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0292	<u>143537,67</u> 27703,68	<u>526,83</u> 164,03	4191	809	<u>15</u> 5	<u>261,8000</u> 1,4090	<u>7,64</u> 0,04
95	КБ20-3-4 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0395	<u>158535,41</u> 29365,90	<u>526,83</u> 164,03	6262	1160	<u>21</u> 6	<u>277,5080</u> 1,4090	<u>10,96</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	КБ20-20-2	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	зонт	1	<u>591,72</u> 67,78	<u>11,09</u> 3,26	592	68	<u>11</u> 3	<u>0,6100</u> 0,0280	<u>0,61</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 4					59066	12076	<u>537</u> 165		<u>112,22</u> 1,42
		Разом устаткування, грн.					9859				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					388				
		Всього устаткування, грн.					10247				
		Разом будівельні роботи, грн.					49207				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36594				
		всього заробітна плата, грн.					12241				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6243				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2116				
		Всього будівельні роботи, грн.					55450				

		Всього по розділу 4					65696				
		Розділ 5. Система В3									
97	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>754,71</u> 723,03	<u>28,82</u> 10,84	755	723	<u>29</u> 11	<u>6,2100</u> 0,0931	<u>6,21</u> 0,09
98	& 2308-1087-13	Вентилятор каналний ВЕНТС ВКМ 100	шт	1	<u>5709,00</u> -	<u>-</u> -	5709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1396,92</u> 920,96	<u>29,81</u> 7,91	1397	921	<u>30</u> 8	<u>8,0000</u> 0,0694	<u>8</u> 0,07
100	& 1503-8874-5	Регулятор швидкості РС-1-300	шт	1	<u>941,00</u> -	<u>-</u> -	941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,0942	<u>1058,41</u> 1034,92	<u>8,24</u> 3,10	100	97	<u>1</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>0,92</u> -
102	& С130-231-8	Гнучка вставка Д 100 мм	шт	2	<u>144,12</u> -	<u>-</u> -	288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 2										
103	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>249,88</u> 187,46	<u>8,24</u> 3,10	250	187	<u>8</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
104	& С1630-470-6	Клапан зворотній Д 100 мм	шт	1	<u>279,86</u> -	<u>-</u> -	280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,015	<u>152309,75</u> 27703,68	<u>526,83</u> 164,03	2285	416	<u>8</u> 2	<u>261,8000</u> 1,4090	<u>3,93</u> 0,02
106	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0285	<u>129716,36</u> 27703,68	<u>526,83</u> 164,03	3697	790	<u>15</u> 5	<u>261,8000</u> 1,4090	<u>7,46</u> 0,04
107	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0157	<u>134155,90</u> 29365,90	<u>526,83</u> 164,03	2106	461	<u>8</u> 3	<u>277,5080</u> 1,4090	<u>4,36</u> 0,02
108	КБ20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	2	<u>239,82</u> 197,34	<u>27,52</u> 8,14	480	395	<u>55</u> 16	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>3,64</u> 0,14
109	& С111-1756-15 варіант 1	Решітка однорядна регульована 200х100	шт	2	<u>181,90</u> -	- -	364	-	- -	- -	- -
110	КБ20-12-6 Заст.	Установлення адаптерів до решіток	ґрати	2	<u>230,36</u> 197,34	<u>27,52</u> 8,14	461	395	<u>55</u> 16	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>3,64</u> 0,14
111	& С1534-389-5 варіант 1	Адаптер для решітки	шт	2	<u>287,09</u> -	- -	574	-	- -	- -	- -
112	КБ20-20-1	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	<u>313,24</u> 67,78	<u>11,09</u> 3,26	313	68	<u>11</u> 3	<u>0,6100</u> 0,0280	<u>0,61</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 5					20000	4453	<u>220</u> 67		<u>40,52</u> 0,58
		Разом устаткування, грн.					6650				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					261				
		Всього устаткування, грн.					6911				
		Разом будівельні роботи, грн.					13350				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8677				
		всього заробітна плата, грн.					4520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2236				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					742				
		Всього будівельні роботи, грн.					15586				

		Всього по розділу 5					22497				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Система В4									
113	KБ20-32-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>754,71</u> 723,03	<u>28,82</u> 10,84	755	723	<u>29</u> 11	<u>6,2100</u> 0,0931	<u>6,2100</u> 0,0931
114	& 2308-1087-21	Вентилятор каналний ВКМ 125 ВЕНТС	шт	1	<u>5886,00</u> -	- -	5886	-	- -	- -	- -
115	KM11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1396,92</u> 920,96	<u>29,81</u> 7,91	1397	921	<u>30</u> 8	<u>8,0000</u> 0,0694	<u>8,0000</u> 0,0694
116	& 1503-8874-5	Регулятор швидкості РС-1-300	шт	1	<u>941,00</u> -	- -	941	-	- -	- -	- -
117	KБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,12	<u>1058,41</u> 1034,92	<u>8,24</u> 3,10	127	124	<u>1</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>1,1760</u> -
118	& С130-231-8 варіант 3	Гнучка вставка Д 125 мм	шт	2	<u>183,90</u> -	- -	368	-	- -	- -	- -
119	KБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>249,88</u> 187,46	<u>8,24</u> 3,10	250	187	<u>8</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,7500</u> 0,0266
120	& С1630-470-4	Клапан зворотній Д 125	шт	1	<u>307,24</u> -	- -	307	-	- -	- -	- -
121	KБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,036	<u>149768,42</u> 27703,68	<u>526,83</u> 164,03	5392	997	<u>19</u> 6	<u>261,8000</u> 1,4090	<u>9,4200</u> 0,0500
122	KБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0058	<u>126925,97</u> 27703,68	<u>526,83</u> 164,03	736	161	<u>3</u> 1	<u>261,8000</u> 1,4090	<u>1,5200</u> 0,0100
123	KБ20-3-1 тех. ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0195	<u>131790,13</u> 29365,90	<u>526,83</u> 164,03	2570	573	<u>10</u> 3	<u>277,5080</u> 1,4090	<u>5,4100</u> 0,0300
124	KБ20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних стальних регульовальних [PP] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	4	<u>239,82</u> 197,34	<u>27,52</u> 8,14	959	789	<u>110</u> 33	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>7,2800</u> 0,2800
125	& C111-1756-15 варіант 1	Решітка однорядна регульована 200x100	шт	4	<u>181,90</u> -	- -	728	-	- -	- -	- -
126	KБ20-12-6 Заст.	Установлення адаптерів до решіток	ґрати	4	<u>230,36</u> 197,34	<u>27,52</u> 8,14	921	789	<u>110</u> 33	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>7,2800</u> 0,2800
127	& C1534-389-5 варіант 1	Адаптер для решітки	шт	4	<u>287,09</u> -	- -	1148	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	КБ20-20-1	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	<u>333,64</u> 67,78	<u>11,09</u> 3,26	334	68	<u>11</u> 3	<u>0,6100</u> 0,0280	<u>0,61</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 6					22819	5332	<u>331</u> 101		<u>48,65</u> 0,87
		Разом устаткування, грн.					6827				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					269				
		Всього устаткування, грн.					7096				
		Разом будівельні роботи, грн.					15992				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10329				
		всього заробітна плата, грн.					5433				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2704				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					900				
		Всього будівельні роботи, грн.					18696				

		Всього по розділу 6					25791				
		Розділ 7. Система В5									
129	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>754,71</u> 723,03	<u>28,82</u> 10,84	755	723	<u>29</u> 11	<u>6,2100</u> 0,0931	<u>6,21</u> 0,09
130	& 2308-1087-13	Вентилятор каналний ВЕНТС ВКМ 100	шт	1	<u>5709,00</u> -	<u>-</u> -	5709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1396,92</u> 920,96	<u>29,81</u> 7,91	1397	921	<u>30</u> 8	<u>8,0000</u> 0,0694	<u>8</u> 0,07
132	& 1503-8874-5	Регулятор швидкості РС-1-300	шт	1	<u>941,00</u> -	<u>-</u> -	941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,0942	<u>1058,41</u> 1034,92	<u>8,24</u> 3,10	100	97	<u>1</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>0,92</u> -
134	& С130-231-8	Гнучка вставка Д 100 мм	шт	2	<u>144,12</u> -	<u>-</u> -	288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 2										
135	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>249,88</u> 187,46	<u>8,24</u> 3,10	250	187	<u>8</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
136	& С1630-470-6	Клапан зворотній Д 100 мм	шт	1	<u>279,86</u> -	<u>-</u> -	280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,005	<u>152309,75</u> 27703,68	<u>526,83</u> 164,03	762	139	<u>3</u> 1	<u>261,8000</u> 1,4090	<u>1,31</u> 0,01
138	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0045	<u>129716,36</u> 27703,68	<u>526,83</u> 164,03	584	125	<u>2</u> 1	<u>261,8000</u> 1,4090	<u>1,18</u> 0,01
139	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0157	<u>134155,90</u> 29365,90	<u>526,83</u> 164,03	2106	461	<u>8</u> 3	<u>277,5080</u> 1,4090	<u>4,36</u> 0,02
140	КБ20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	1	<u>239,82</u> 197,34	<u>27,52</u> 8,14	240	197	<u>28</u> 8	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>1,82</u> 0,07
141	& С111-1756-15 варіант 1	Решітка однорядна регульована 200х100	шт	1	<u>181,90</u> -	- -	182	-	- -	- -	- -
142	КБ20-12-6 Заст.	Установлення адаптерів до решіток	ґрати	1	<u>230,36</u> 197,34	<u>27,52</u> 8,14	230	197	<u>28</u> 8	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>1,82</u> 0,07
143	& С1534-389-5 варіант 1	Адаптер для решітки	шт	1	<u>287,09</u> -	- -	287	-	- -	- -	- -
144	КБ20-20-1	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	<u>313,24</u> 67,78	<u>11,09</u> 3,26	313	68	<u>11</u> 3	<u>0,6100</u> 0,0280	<u>0,61</u> 0,03
Разом прямі витрати по розділу 7							14424	3115	<u>148</u> 46		<u>27,98</u> 0,4
Разом устаткування, грн.							6650				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							261				
Всього устаткування, грн.							6911				
Разом будівельні роботи, грн.							7774				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4511				
всього заробітна плата, грн.							3161				
Загальновиробничі витрати, грн.							1531				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							500				
Всього будівельні роботи, грн.							9305				

Всього по розділу 7							16216				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Системи В-6,В-7,В-8									
145	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	<u>754,71</u> 723,03	<u>28,82</u> 10,84	2264	2169	<u>86</u> 33	<u>6,2100</u> 0,0931	<u>18,63</u> 0,28
146	& 2308-1087-22	Вентилятор осьовий ВО-12-300-5 "Інтеркондиціонер"	шт	3	<u>7956,00</u> -	-	23868	-	-	-	-
147	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	3	<u>251,97</u> 197,34	<u>27,52</u> 8,14	756	592	<u>83</u> 24	<u>1,8200</u> 0,0699	<u>5,46</u> 0,21
148	& С111-1756-25	Решітка фасадна Д 500	шт	3	<u>3653,97</u> -	-	10962	-	-	-	-
149	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,0471	<u>134855,28</u> 21947,07	<u>376,35</u> 114,72	6352	1034	<u>18</u> 5	<u>207,4000</u> 0,9855	<u>9,77</u> 0,05
150	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до осьових вентиляторів	м2	0,7065	<u>1058,41</u> 1034,92	<u>8,24</u> 3,10	748	731	<u>6</u> 2	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>6,91</u> 0,02
151	& С130-231-11 варіант 1	Гнучка вставка Д 500 мм	шт	6	<u>736,09</u> -	-	4417	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					49367	4526	<u>193</u> 64		<u>40,77</u> 0,56
		Разом устаткування, грн.					23868				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					937				
		Всього устаткування, грн.					24805				
		Разом будівельні роботи, грн.					25499				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20780				
		всього заробітна плата, грн.					4590				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2325				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					782				
		Всього будівельні роботи, грн.					27824				

		Всього по розділу 8					52629				
152	КБ20-5-4	Розділ 9. Димохід від дизельгенератора Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0675	<u>32072,30</u> 30402,09	<u>526,83</u> 164,03	2165	2052	<u>36</u> 11	<u>287,3000</u> 1,4090	<u>19,39</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	КПЗ-13-1	Фільтр повітряний	пристр.	4	<u>781,25</u> 781,25	-	3125	3125	-	<u>5,0000</u>	<u>20</u>
165	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	6	<u>3125,00</u> 3125,00	-	18750	18750	-	<u>20,0000</u>	<u>120</u>
166	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	1	<u>4375,00</u> 4375,00	-	4375	4375	-	<u>28,0000</u>	<u>28</u>
167	КПЗ-12-3	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 15	вен.мер.	1	<u>5468,75</u> 5468,75	-	5469	5469	-	<u>35,0000</u>	<u>35</u>
		Разом прямі витрати по розділу 10					46126	46126	-		<u>295,2</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					46126 46126 17789 25,69 4635 63915		-		-

		Всього по розділу 10					63915				
		Разом прямі витрати по кошторису					1036099	167862	<u>5558</u> 1740		<u>1426,23</u> 14,96
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					240342 9441 249783 795757 622337 169602 80745 144,04 25976 876502				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1126281				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1585,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					195578				

Склав

інженер*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Оношевський О.В.

Перевірив

головний архітектор проекту*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Чернецька К.Б.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Кабельно-провідникова продукція											
1	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	6,55	<u>5950,97</u> 4420,52	<u>333,50</u> 21,55	38979	28954	<u>2184</u> 141	<u>42,3300</u> 0,1866	<u>277,26</u> 1,22		
2	& С1545-262И4 варіант 1	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластикату діам. 20мм	м	621,15	<u>19,50</u> -	<u>-</u> -	12112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
3	& С1545-262И4 варіант 2	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластикату діам. 25мм	м	40,4	<u>21,21</u> -	<u>-</u> -	857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ21-2-3	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,65	<u>5961,12</u> 4991,75	<u>424,21</u> 28,00	3875	3245	<u>276</u> 18	<u>47,8000</u> 0,2426	<u>31,07</u> 0,16
5	С1530-64 варіант 1	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластику ,діам.40 мм	10м	6,565	<u>51,59</u> -	-	339	-	-	-	-
6	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	4,75	<u>1654,39</u> 898,10	-	7858	4266	-	<u>8,6000</u> -	<u>40,85</u> -
7	15093-34013 варіант 1	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х1,5 ВВГнгд-1,0кВ	1000м	0,47895	<u>36906,34</u> -	-	17676	-	-	-	-
8	15093-34013 варіант 3	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х1,5 вогнетривкий	1000м	0,0103	<u>151768,54</u> -	-	1563	-	-	-	-
9	КБ21-4-3	ВВГнг-FRLS Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	1,8	<u>2120,30</u> 1274,05	<u>42,65</u> 28,58	3817	2293	<u>77</u> 51	<u>12,2000</u> 0,2421	<u>21,96</u> 0,44
10	15093-34013 варіант 2	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х2,5 ВВГнгд-1,0кВ	1000м	0,1428	<u>38063,92</u> -	-	5436	-	-	-	-
11	15093-33243 варіант 1	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х1,5 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0357	<u>43859,51</u> -	-	1566	-	-	-	-
12	15093-33243 варіант 2	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х2,5 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0051	<u>61526,92</u> -	-	314	-	-	-	-
13	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	0,8	<u>2798,77</u> 1761,73	<u>136,50</u> 88,70	2239	1409	<u>109</u> 71	<u>16,8700</u> 0,7530	<u>13,5</u> 0,6
14	15093-33243 варіант 3	Кабель чотирижильний з алюмінієвими жилами, перерізом 4*50 АВВГнгд-1,0кВ	1000м	0,0153	<u>1187231,6</u> 9	-	18165	-	-	-	-
15	15093-33243 варіант 4	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х10 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0357	<u>216516,95</u> -	-	7730	-	-	-	-
16	15093-33243 варіант 5	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х16 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0306	<u>653997,21</u> -	-	20012	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					142538	40167	<u>2646</u> 281		<u>384,64</u> 2,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					142538 99725 40448 20129 37,54 6775 162667 162667				
		Розділ 2. Заземлення									
17	КМ8-472-2	Заземлення Заземлювач горизонтальний	100 м	0,3	<u>2723,68</u> 2547,55	<u>176,13</u> 10,02	817	764	<u>53</u> 3	<u>22,4000</u> 0,0864	<u>6,72</u> 0,03
18	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,8	<u>1416,48</u> 1273,78	<u>142,70</u> 8,12	1133	1019	<u>114</u> 6	<u>11,2000</u> 0,0700	<u>8,96</u> 0,06
19	С1630-1466 варіант 1	Сталь кругла діам. 16	м	24	<u>62,57</u> -	-	1502	-	-	-	-
20	С1630-1466 варіант 2	Сталь кругла діам. 10	м	30	<u>20,61</u> -	-	618	-	-	-	-
21	КМ10-386-15	Монтаж сигналізатора газу	шт	1	<u>372,58</u> 372,58	-	373	373	-	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
22	1602-30066 варіант 1	Сигналізатор газу Варта 2-03А	шт	1	<u>2988,00</u> -	-	2988	-	-	-	-
23	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	<u>164,99</u> 164,99	-	330	330	-	<u>1,6000</u> -	<u>3,2</u> -
24	1602-30066 варіант 2	Сповіщувач світло-звуковий ОПОК-4-1	шт	2	<u>1212,50</u> -	-	2425	-	-	-	-
25	КБ16-10-1	Футляр для труб Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,1	<u>11833,53</u> 10716,84	<u>1116,69</u> 63,54	1183	1072	<u>111</u> 6	<u>90,6900</u> 0,5478	<u>9,07</u> 0,05
26	С1630-1466 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна діам. 32мм	м	10	<u>141,48</u> -	-	1415	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					12784	3558	<u>278</u> 15		<u>31,15</u> 0,14
		Разом устаткування, грн.					5413				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					213 5626 7371 3535 3573 1670 2,98 539 9041 14666				
		Розділ 3. Електроустановчі та електромонтажні вироби									
27	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,11	<u>2874,94</u> 2868,80	-	316	316	-	<u>27,8200</u>	<u>3,06</u>
28	С113-2106 варіант 1	Штепсельна розетка з заземлюючим контактом прихованої проводки, 220В, 16А, IP54	шт	11	<u>117,48</u> -	-	1292	-	-	-	-
29	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,31	<u>2977,17</u> 2609,97	-	923	809	-	<u>25,3100</u>	<u>7,85</u>
30	& 1507-3081-1 варіант 1	Вимикач одноклавішний відкритої проводки, IP44	шт	25	<u>184,57</u> -	-	4614	-	-	-	-
31	С113-2106 варіант 2	Вимикач двоклавішний відкритої проводки, IP44	шт	6	<u>202,14</u> -	-	1213	-	-	-	-
32	290902-256 варіант 1	Коробка установча діам. 60 мм	шт	42	<u>16,08</u> -	-	675	-	-	-	-
33	290902-256 варіант 2	Коробка розподільна діам.60 мм	шт	60	<u>16,65</u> -	-	999	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					10032	1125	-		<u>10,91</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					10032 8907 1125				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					564 1,06 191 10596 10596				
		Розділ 4. Освітлювальне обладнання									
34	КБ21-17-4	Монтаж світильників	100шт	0,65	<u>19151,78</u> 18814,43	<u>120,68</u> 6,87	12449	12229	<u>78</u> 4	<u>156,8000</u> 0,0592	<u>101,92</u> 0,04
35	& С1-22-Л варіант 1	Світловий вказівник виходу, IP65, АКБ ДБО-02ВСП-6-а-104 „Вихід”	шт	1	<u>3477,83</u> -	-	3478	-	-	-	-
36	& С1-22-Л варіант 2	Світловий вказівник виходу, IP65, АКБ ДБО-02ВСП-6-а-105 „Вхід”	шт	3	<u>3477,83</u> -	-	10433	-	-	-	-
37	& С1-1-104-1-2 варіант 1	Світильник із світлодіодною лампою 20Вт, E27, 230В, IP54 ДСП11-801-У2	шт	2	<u>3513,02</u> -	-	7026	-	-	-	-
38	& С1-1-7-1 варіант 1	Світильник із світлодіодною лампою 12Вт, E27, 12В, IP54 ДСП11-801-У2	шт	2	<u>1635,60</u> -	-	3271	-	-	-	-
39	& С1-1-7-29-99 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком, 12Вт, IP65 ДББ26У-12-102 У1 Селена-LED	шт	19	<u>1548,90</u> -	-	29429	-	-	-	-
40	& С1-1-10 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком, 12Вт, IP65, АКБ ДББ26У-12-БАЖ-102 У1 Селена-LED	шт	9	<u>2478,65</u> -	-	22308	-	-	-	-
41	& С1-1-7-1 варіант 2	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP65 ДББ26У-20-106 У1 Селена-LED	шт	5	<u>1851,90</u> -	-	9260	-	-	-	-
42	& С1-1075 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP65, АКБ ДББ26У-20-БАЖ-106 У1 Селена-LED	шт	2	<u>6461,77</u> -	-	12924	-	-	-	-
43	& С1-1-7-29-59-17 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком 30Вт, IP65 ДСП07У-30-023-У2	шт	17	<u>4107,03</u> -	-	69820	-	-	-	-
44	& С1-1-7-29-59-17 варіант 2	Світильник із світлодіодним блоком 30Вт, IP65 ДСП07У-40-115 з БАЖ	шт	5	<u>9010,53</u> -	-	45053	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					225451	12229	<u>78</u> 4		<u>101,92</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					225451				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					213144 12233 5649 9,89 1784 231100				
		Всього по розділу 4					231100				
45	КМ6-407-2	Розділ 5. Резервне джерело живлення: Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	1,662	<u>86061,88</u> 32757,27	<u>17120,24</u> 8021,21	143035	54443	<u>28454</u> 13331	<u>273,0000</u> 54,6713	<u>453,73</u> 90,86
46	& 1501-9070-2 варіант 1	Дизель-генератор в шумозахисному виконанні "Silent" із збільшеним баком (825 л-48 годин), 400/230В потужністю 80/64 кВА/кВт, габарити 2,6*1,15*1,86 KOHLER J88 M138	шт	1	<u>1105487,4</u> 8 -	<u>-</u> -	1105487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1248522	54443	<u>28454</u> 13331		<u>453,73</u> 90,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1248522 1165625 67774 27773 43,02 7762 1276295				
		Всього по розділу 5					1276295				
47	КБ21-23-1	Розділ 6. Електрощитове обладнання ГРЩ Щит індивідуального виготовлення в складі: Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2556,55</u> 1239,50	<u>811,25</u> 232,07	2557	1240	<u>811</u> 232	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1504-2004 варіант 1	Корпус розподільного щита навісного виконання, металевий, на 24 модулі, з замком, 0,4кВ, до 100А, IP54, У2 ЩРН-24з-074 У2	шт	1	<u>2570,00</u> -	-	2570	-	-	-	-
49	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	<u>47720,29</u> 32114,51	<u>1220,18</u> 1075,60	1432	963	<u>37</u> 32	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>8,57</u> 0,29
50	1504-2004 варіант 2	Автоматичний вимикач 100А, 3р, С120N	шт	1	<u>4490,00</u> -	-	4490	-	-	-	-
51	& 1504-1011-1 варіант 1	Вимикач автоматичний 63А, 3р, С60N	шт	1	<u>1511,50</u> -	-	1512	-	-	-	-
52	& 1504-1011-1 варіант 2	Вимикач автоматичний 40А, 3р, С60N	шт	1	<u>1151,14</u> -	-	1151	-	-	-	-
53	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>35316,18</u> 23024,06	<u>1220,18</u> 1075,60	1413	921	<u>49</u> 43	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
54	& 1504-1006-3-4Ж варіант 1	Вимикач автоматичний 25А, 3р, С60N	шт	1	<u>959,12</u> -	-	959	-	-	-	-
55	& 1504-1006-3-4Ж варіант 2	Вимикач автоматичний 16А, 3р, С60N	шт	1	<u>855,80</u> -	-	856	-	-	-	-
56	& 1507-3034-1-4Ш	Незалежний розчіплювач, 220В МХ	шт	2	<u>1715,60</u> -	-	3431	-	-	-	-
57	& С1-1-10 варіант 2	Шина універсальна на DIN-рейку, 8клем ВС-4А8 ЩР1	шт	2	<u>100,22</u> -	-	200	-	-	-	-
58	КБ21-23-1	Щит індивідуального виготовлення в складі: Монтаж звідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2556,55</u> 1239,50	<u>811,25</u> 232,07	2557	1240	<u>811</u> 232	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
59	1504-2004 варіант 1	Корпус розподільного щита навісного виконання, металевий, на 24 модулі, з замком, 0,4кВ, до 100А, IP54, У2 ЩРН-24з-074 У2	шт	1	<u>2570,00</u> -	-	2570	-	-	-	-
60	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>47720,29</u> 32114,51	<u>1220,18</u> 1075,60	954	642	<u>24</u> 22	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>5,71</u> 0,2
61	& 1504-1011-1 варіант 2	Вимикач автоматичний 40А, 3р, С60N	шт	2	<u>1151,14</u> -	-	2302	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>35316,18</u> 23024,06	<u>1220,18</u> 1075,60	1413	921	<u>49</u> 43	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
63	& 1504-1006-3-4Ж варіант 2	Вимикач автоматичний 16А, 3р, С60N	шт	1	<u>855,80</u> -	-	856	-	-	-	-
64	1504-2004 варіант 3	Диференційний автоматичний вимикач 16А, 2р, 30мА DPN N Vigi	шт	3	<u>950,83</u> -	-	2852	-	-	-	-
65	& С1-1-10 варіант 2	Шина універсальна на DIN-рейку, 8клем ВС-4А8 АВР	шт	2	<u>100,22</u> -	-	200	-	-	-	-
66	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2556,55</u> 1239,50	<u>811,25</u> 232,07	2557	1240	<u>811</u> 232	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
67	& 1503-8486-2 варіант 1	Щит автоматичного переключення на резерв, заводського виготовлення навісного виконання 100А, ІР54, УЗ.1 АВР-300-100-54 УЗ	шт	1	<u>37196,67</u> -	-	37197	-	-	-	-
68	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>47720,29</u> 32114,51	<u>1220,18</u> 1075,60	477	321	<u>12</u> 11	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
69	1504-2004 варіант 6	Автоматичний вимикач 100А, 4р, С120N	шт	1	<u>7157,30</u> -	-	7157	-	-	-	-
70	КБ21-24-2	ЩО Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>788,30</u> 439,60	<u>27,84</u> 16,53	788	440	<u>28</u> 17	<u>3,9100</u> 0,1392	<u>3,91</u> 0,14
71	1504-2004 варіант 1	Корпус розподільного щита навісного виконання, металевий, на 24 модулі, з замком, 0,4кВ, до 100А, ІР54, У2 ЩРН-24з-074 У2	шт	1	<u>2570,00</u> -	-	2570	-	-	-	-
72	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>35316,18</u> 23024,06	<u>1220,18</u> 1075,60	3532	2302	<u>122</u> 108	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>20,72</u> 0,98
73	& 1504-1006-3-4Ж варіант 1	Вимикач автоматичний 25А, 3р, С60N	шт	1	<u>959,12</u> -	-	959	-	-	-	-
74	& 1504-1006-1-4Т варіант 1	Вимикач автоматичний 10А,3р С60N	шт	3	<u>1215,65</u> -	-	3647	-	-	-	-
75	& 1504-1006-1-4Т варіант 2	Вимикач автоматичний 6А,3р С60N	шт	2	<u>1098,72</u> -	-	2197	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1504-2004 варіант 3	Диференційний автоматичний вимикач 16А, 2р, 30мА DPN N Vigі	шт	4	<u>950,83</u>	-	3803	-	-	-	-
77	& C1-1-10 варіант 2	Шина універсальна на DIN-рейку, 8клем BC- 4A8	шт	2	<u>100,22</u>	-	200	-	-	-	-
78	KM8-529-1	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	<u>1321,51</u> 575,95	<u>9,06</u> 1,76	1322	576	<u>9</u> 2	<u>4,8000</u> 0,0154	<u>4,8</u> 0,02
79	1504-2004 варіант 5	Контактор в оболонці, 9А, 0,4кВ, IP54 в комплекті з тепловим реле РТ-1309 2,5- 4А ПМК-09	шт	1	<u>2979,00</u>	-	2979	-	-	-	-
80	KM8-529-1	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	<u>1321,51</u> 575,95	<u>9,06</u> 1,76	1322	576	<u>9</u> 2	<u>4,8000</u> 0,0154	<u>4,8</u> 0,02
81	1504-2004 варіант 4	Контактор в оболонці, 40А, 0,4кВ, IP65 в комплекті з тепловим реле РТ-3359 48-65А ПМК-65	шт	1	<u>3831,97</u>	-	3832	-	-	-	-
82	KM8-529-1	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	<u>1321,51</u> 575,95	<u>9,06</u> 1,76	1322	576	<u>9</u> 2	<u>4,8000</u> 0,0154	<u>4,8</u> 0,02
83	1504-2004 варіант 7	Контактор в оболонці, 9А, 0,4кВ, IP54 в комплекті з тепловим реле РТ-1306 1,0-1, 7А ПМК-09	шт	1	<u>2600,00</u>	-	2600	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					112736	11958	<u>2781</u> 978		<u>103,74</u> 7,8
		Разом устаткування, грн.					53293				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2095				
		Всього устаткування, грн.					55388				
		Разом будівельні роботи, грн.					59443				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44704				
		всього заробітна плата, грн.					12936				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6081				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1950				
		Всього будівельні роботи, грн.					65524				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					120909				
		Разом прямі витрати по кошторису					1752063	123480	34237		1086,09
									14609		101,26
		Разом устаткування, грн.					58706				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2308				
		Всього устаткування, грн.					61014				
		Разом будівельні роботи, грн.					1693357				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1535640				
		всього заробітна плата, грн.					138089				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61866				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					105,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19001				
		Всього будівельні роботи, грн.					1755223				

		Всього по кошторису					1816233				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1292,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					157090				

Склав інженер _____ Кошторисний О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Чернецька К.Б.



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на влаштування системи протипожежного захисту

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

232,461 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,82787 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

104,112 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КМ10-667-2	Монтаж прилада приймально-контрольного	шт	1	6677,06	-	6677	6677	-	60,8000	60,8			
					6677,06	-			-	-	-			
2	1704-10001	Прилад прийомо-контрольний охоронно -	шт	1	7935,00	-	7935	-	-	-	-			
	варіант 1	пожежний ППКП «Тірас-8п"			-	-			-	-	-			
3	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	1	372,58	-	373	373	-	3,2000	3,2			
					372,58	-			-	-	-			
4	& 1504-1011-1-23	Акумуляторна батарея 12В 7А/г	шт	1	1557,84	-	1558	-	-	-	-			
	варіант 1				-	-			-	-	-			
5	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий	шт	20	164,99	-	3300	3300	-	1,6000	32			
		електроконтактний, магнітоконтактний			164,99	-			-	-	-			
		у нормальному виконанні												
6	& 2203-3072-52	Сповіслювач пожежний димовий СГД -3	шт	20	345,00	-	6900	-	-	-	-			
	варіант 1				-	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-531-1	Монтаж сповіщувача пожежного ручного	шт	3	<u>623,21</u>	<u>8,25</u>	1870	768	<u>25</u>	<u>2,2000</u>	<u>6,6</u>
					256,15	1,71			5	0,0150	0,05
8 & 1602-10947-1-2Г	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1		шт	3	<u>291,00</u>	-	873	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					29486	11118	<u>25</u>		<u>102,6</u>
									5		0,05
		Разом устаткування, грн.					17266				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					678				
		Всього устаткування, грн.					17944				
		Разом будівельні роботи, грн.					12220				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1077				
		всього заробітна плата, грн.					11123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4789				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1495				
		Всього будівельні роботи, грн.					17009				

		Всього по розділу 1					34953				
		Розділ 2. Система оповіщення про пожежу та управління евакууванням людей.									
9	КМ10-386-15	Монтаж оповіщувача світлозвукового	шт	6	<u>383,93</u>	-	2304	2235	-	<u>3,2000</u>	<u>19,2</u>
					372,58	-			-	-	-
10	1701-2020	Пристрій світло - звуковий сигнальний ОСЗ "Джміль"	шт	1	<u>1182,85</u>	-	1183	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
11	1701-2020	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід"	шт	3	<u>1125,00</u>	-	3375	-	-	-	-
варіант 2					-	-			-	-	-
12	1701-2020	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-2 "ПОЖЕЖА"	шт	2	<u>912,00</u>	-	1824	-	-	-	-
варіант 9					-	-			-	-	-
13	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	<u>1410,49</u>	-	1410	931	-	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
					931,44	-			-	-	-
14 & 1504-1271-1-1К	Блок живлення БЖ-1215		шт	1	<u>3794,00</u>	-	3794	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
15	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	1	<u>372,58</u>	-	373	373	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					372,58	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& 1504-1011-1-23 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В 7А/г	шт	1	<u>1557,84</u> -	- -	1558	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					15821	3539	- -		<u>30,4</u> -
		Разом устаткування, грн.					11734				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					460				
		Всього устаткування, грн.					12194				
		Разом будівельні роботи, грн.					4087				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					548				
		всього заробітна плата, грн.					3539				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1505				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					437				
		Всього будівельні роботи, грн.					5592				

		Всього по розділу 2					17787				
		Розділ 3. Система автоматичного порошкового пожежогасіння									
17	КМ10-667-2	Монтаж прилада приймально-контрольного	шт	1	<u>6677,06</u> 6677,06	- -	6677	6677	- -	<u>60,8000</u> -	<u>60,8</u> -
18	1704-10001 варіант 2	Пристрій управління і затримки Тірас-1	шт	1	<u>6367,00</u> -	- -	6367	-	- -	- -	- -
19	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	<u>1410,49</u> 931,44	- -	1410	931	- -	<u>8,0000</u> -	<u>8</u> -
20	& 1504-1271-1-1К варіант 1	Блок живлення БЖ-1215	шт	1	<u>3794,00</u> -	- -	3794	-	- -	- -	- -
21	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	1	<u>372,58</u> 372,58	- -	373	373	- -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
22	& 1504-1011-1-23 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В 7А/г	шт	1	<u>1557,84</u> -	- -	1558	-	- -	- -	- -
23	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	5	<u>164,99</u> 164,99	- -	825	825	- -	<u>1,6000</u> -	<u>8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& 2203-3072-52 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД -2 Тірас Ех	шт	2	<u>276,40</u> -	-	553	-	-	-	-
25	1602-30066 варіант 3	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ Тірас Ех	шт	2	<u>262,00</u> -	-	524	-	-	-	-
26	1701-2020 варіант 5	Сповіщувач магнітоконтантний СОМК-1-8	шт	1	<u>183,00</u> -	-	183	-	-	-	-
27	КМ10-668-6	Монтаж модуля	шт	1	<u>187,76</u> 57,75	<u>58,71</u> 0,99	188	58	<u>59</u> 1	<u>0,5600</u> 0,0085	<u>0,56</u> 0,01
28	1701-2020 варіант 10	Модуль порошкового пожежогасіння Спрут-6П	шт	1	<u>6561,00</u> -	-	6561	-	-	-	-
29	КМ8-531-1	Монтаж пристрою управління і зупинки	шт	2	<u>579,55</u> 256,15	<u>4,89</u> 0,28	1159	512	<u>10</u> 1	<u>2,2000</u> 0,0024	<u>4,4</u> -
30	1602-30066 варіант 4	Пристрій аварійної зупинки ПА3	шт	1	<u>724,00</u> -	-	724	-	-	-	-
31	1704-10001 варіант 3	Пристрій ручного запуску ПР3	шт	1	<u>625,00</u> -	-	625	-	-	-	-
32	КМ10-386-15	Монтаж оповіщувача світлозвукового	шт	2	<u>383,93</u> 372,58	-	768	745	-	<u>3,2000</u> -	<u>6,4</u> -
33	1701-2020 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-1 "Порошок. Не входити"	шт	1	<u>912,00</u> -	-	912	-	-	-	-
34	1701-2020 варіант 4	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ 3-6 Ех "Порошок. Виходь"	шт	1	<u>948,00</u> -	-	948	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					34149	10121	<u>69</u> 2		<u>91,36</u> 0,01
		Разом устаткування, грн.					22749				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					894				
		Всього устаткування, грн.					23643				
		Разом будівельні роботи, грн.					11400				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1210				
		всього заробітна плата, грн.					10123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4389				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1325				
		Всього будівельні роботи, грн.					15789				

		Всього по розділу 3					39432				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Устаткування передавання тривожних сповіщень									
35	KM10-667-2	Монтаж прилада приймально-контрольного	шт	1	<u>6677,06</u> 6677,06	-	6677	6677	-	<u>60,8000</u>	<u>60,8</u>
36	1704-10001 варіант 4	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM	шт	1	<u>4146,00</u> -	-	4146	-	-	-	-
37	KM10-372-2	Монтаж пристрою антенного	пристрій	1	<u>3074,42</u> 2608,03	<u>33,53</u> 14,33	3074	2608	<u>34</u> 14	<u>22,4000</u> 0,1260	<u>22,4</u> 0,13
38	1701-2020 варіант 8	Антенна зовнішня Антена А6 SMA 15	шт	1	<u>2440,00</u> -	-	2440	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					16337	9285	<u>34</u> 14		<u>83,2</u> 0,13
		Разом устаткування, грн.					6586				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					258				
		Всього устаткування, грн.					6844				
		Разом будівельні роботи, грн.					9751				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					432				
		всього заробітна плата, грн.					9299				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4003				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1180				
		Всього будівельні роботи, грн.					13754				

		Всього по розділу 4					20599				
		Розділ 5. Керування виконавчими механізмами									
39	KM10-667-2	Монтаж прилада приймально-контрольного	шт	1	<u>6677,06</u> 6677,06	-	6677	6677	-	<u>60,8000</u>	<u>60,8</u>
40	1701-2020 варіант 7	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1 BOX ТОВ «Тірас-12»	шт	1	<u>924,00</u> -	-	924	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					7601	6677	-		<u>60,8</u>
		Разом устаткування, грн.					924				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					37				
		Всього устаткування, грн.					961				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					6677 6677 2905 4,8 867 9582 10542				
		Розділ 6. Кабельні вироби									
41	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	1,3	<u>6006,66</u> 4919,94	-	7809	6396	-	<u>44,8000</u>	<u>58,24</u>
42	& С172-1280-1 варіант 2	Кабель JE-H(St) FE180/E30 1x2x0.8	м	130	<u>22,68</u> -	-	2948	-	-	-	-
43	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	5	<u>4177,13</u> 2183,62	<u>378,22</u> 128,19	20886	10918	<u>1891</u> 641	<u>19,2000</u> 0,9625	<u>96</u> 4,81
44	& С172-1280-1 варіант 1	Кабель ПСВВ-4x0,22	м	360	<u>14,05</u> -	-	5058	-	-	-	-
45	& С172-1280-1 варіант 3	Кабель (N)НХН FE180/E30 3x1.5	м	50	<u>54,05</u> -	-	2703	-	-	-	-
46	& С172-1280-1 варіант 4	Кабель FTP 5е РЕ зовнішній	м	50	<u>23,15</u> -	-	1158	-	-	-	-
47	& С172-1280-1 варіант 5	Кабель ШВВП-2x1,0	м	40	<u>18,80</u> -	-	752	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					41314	17314	<u>1891</u> 641		<u>154,24</u> 4,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					41314 22109 17955				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& 2203-3072-52 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД -3	шт	2	<u>345,00</u> -	- -	690	-	- -	- -	- -
54	& 1602-10947-1-2Г варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	1	<u>291,00</u> -	- -	291	-	- -	- -	- -
55	& 2203-3072-52 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД -2 Тірас Ех	шт	1	<u>276,40</u> -	- -	276	-	- -	- -	- -
56	1602-30066 варіант 3	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ Тірас Ех	шт	1	<u>262,00</u> -	- -	262	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					1519	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					1519				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					60				
		Всього устаткування, грн.					1579				

		Всього по розділу 8					1578				
57	1602-30066 варіант 5	Розділ 9. Система газового пожежогасіння з термоактивованою мікрокапсульованою вогнегасною речовиною Піростікер АСТ 45	шт	1	<u>1899,99</u> -	- -	1900	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					1900	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					1900				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					75				
		Всього устаткування, грн.					1975				

		Всього по розділу 9					1975				
58	КП1-58-2	Розділ 10. Пусконаладжувальні роботи Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	3	<u>4375,00</u> 4375,00	- -	13125	13125	- -	<u>28,0000</u> -	<u>84</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КП1-58-1	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	сигнал	41	<u>312,50</u> 312,50	- -	12813	12813	- -	<u>2,0000</u> -	<u>82</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					25938	25938	- -		<u>166</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25938 25938 10004 14,44 2606 35942				
		----- Всього по розділу 10					35942				
		Разом прямі витрати по кошторису					190321	91646	<u>2019</u> 662		<u>757,48</u> 5
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					62678 2462 65140 127643 33978 92308 39678 65,39 11804 167321				
		----- Всього по кошторису					232461				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					827,87				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					104112				

Склав інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Оношевський О.В.

Перевірив головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Чернецька К.Б.



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на влаштування структурованої кабельної системи

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

59,055 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,17581 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

20,782 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	759,44	148,02	759	384	148	3,2000	3,2
					383,97	38,90			39	0,2946	0,29
2	& 1503-1270-2	Шафа настінна WMNC 6U FLAT	шт	1	5519,00	-	5519	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& 1503-1270-3	Патч-панель 19" 24xRJ-45 UTP кат.5е, із заднім організатором, Kingda KDPA6043	шт	1	1258,00	-	1258	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КМ10-184-5	Комутатор мережевий	шт	1	1117,73	-	1118	1118	-	9,6000	9,6
					1117,73	-			-	-	-
5	& 1517-1001-859	Комутатор мережевий TP LINK TL SG1016D	шт	1	2699,00	-	2699	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,3	3644,74	-	1093	1093	-	32,8000	9,84
					3644,74	-			-	-	-
7	& С113-2110-1	Короб пластиковий 16x25 мм	м	30	25,68	-	770	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	1,6	<u>11535,61</u> 8129,42	<u>263,08</u> 60,93	18457	13007	<u>421</u> 97	<u>71,4800</u> 0,5344	<u>114,37</u> 0,86
9	& 1804-2 варіант 1	Кабель Cat. 5e U/UTP 4x2x24 AWG	м	160	<u>13,97</u> -	-	2235	-	-	-	-
10	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	3	<u>717,35</u> 659,97	-	2152	1980	-	<u>6,4000</u> -	<u>19,2</u> -
11	& 1602-30002-8 варіант 1	Двохдіапазонна Wi-Fi точка доступу сAP XL ac MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-X	шт	3	<u>3936,82</u> -	-	11810	-	-	-	-
12	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	3	<u>84,00</u> 82,50	-	252	248	-	<u>0,8000</u> -	<u>2,4</u> -
13	& C113-1519-3-3П варіант 1	Кронштейн з розподільною коробкою DH-PFA12A	шт	3	<u>141,31</u> -	-	424	-	-	-	-
14	& C113-2168-2	Блок 19" на 8 роз. нім. станд., 10A, з індикат., без шнура, чорний, 1U, Kingda KD-GER(16)N1008WKPB19A-C14	шт	1	<u>743,93</u> -	-	744	-	-	-	-
15	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	<u>2856,36</u> 2609,97	-	114	104	-	<u>25,3100</u> -	<u>1,01</u> -
16	& C113-2106-1 варіант 1	Розетка 1-портова RJ45 UTP, біла, 5E MB-UTP1	шт	4	<u>61,38</u> -	-	246	-	-	-	-
17	& C113-2168-2 варіант 1	Патч-корд литой зелений UTP, RJ45 1m, кат. 5E PC-UTP-1M-GN	шт	14	<u>40,13</u> -	-	562	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					50212	17934	<u>569</u> 136		<u>159,62</u> 1,15
		Разом устаткування, грн.					9476				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					373				
		Всього устаткування, грн.					9849				
		Разом будівельні роботи, грн.					40736				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22233				
		всього заробітна плата, грн.					18070				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8471				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2712				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					49207				

		Всього по кошторису					59055				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					175,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20782				

Склав

інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Колесніченко О.В.

Перевірів

головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Чернецька К.Б.



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на влаштування зовнішніх електричних мереж
Зовнішні мережі електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 163,593 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12903 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15,307 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Протяжка кабельної лінії в ґрунті									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,14	<u>44082,00</u> 1740,15	<u>42341,85</u> 13588,78	6171	244	<u>5927</u> 1902	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>2,59</u> 15,41
2	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,4	<u>16686,81</u> 1607,68	- -	23362	2251	- -	<u>16,3200</u> -	<u>22,85</u> -
3	КМ8-141-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	100 м	1,1	<u>4328,11</u> 2183,62	<u>337,66</u> 126,98	4761	2402	<u>371</u> 140	<u>19,2000</u> 1,0906	<u>21,12</u> 1,2
4	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,7	<u>400,05</u> 386,68	<u>13,37</u> 5,53	280	271	<u>9</u> 4	<u>3,4000</u> 0,0468	<u>2,38</u> 0,03
5	С1-1-259-12 варіант 1	Стрічка сигнальна 1х250	м	70	<u>19,01</u> -	- -	1331	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,1274	<u>7658,18</u> -	<u>7658,18</u> 1951,79	976	-	<u>976</u> 249	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 1,93
7	КБ21-3-6	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	100м	0,3	<u>2121,15</u> 2013,86	<u>107,29</u> 45,86	636	604	<u>32</u> 14	<u>18,8000</u> 0,4032	<u>5,64</u> 0,12
8 & С113-955-5	Труба гнучка двошарова з поліетилену діам. 50мм	м	30,3	<u>33,58</u> -	<u>-</u> -	1017	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,3	<u>3887,00</u> 2729,52	<u>274,94</u> 117,51	1166	819	<u>82</u> 35	<u>24,0000</u> 1,0332	<u>7,2</u> 0,31
10 & С1-372-3	Кабель силовий броньований АВБШВ 4х35 мм	м.пог	140	<u>160,14</u> -	<u>-</u> -	22420	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>14281,77</u> 14281,77	<u>-</u> -	286	286	<u>-</u> -	<u>115,6700</u> -	<u>2,31</u> -
12	КР20-27-8 Н1=4	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до глибини 600 мм	100шт	0,02	<u>10445,56</u> 10445,56	<u>-</u> -	209	209	<u>-</u> -	<u>84,6000</u> -	<u>1,69</u> -
13	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	<u>429,34</u> 323,97	<u>-</u> -	859	648	<u>-</u> -	<u>2,9500</u> -	<u>5,9</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					63474	7734	<u>7397</u> 2344		<u>71,68</u> 19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					63474 48343 10078 4950 9,33 1683 68424				

		Всього по розділу 1					68424				
		Розділ 2. ПЛІ									
14	КБ33-108-2	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	км	0,22	<u>5305,61</u> 4338,12	<u>889,44</u> 334,48	1167	954	<u>196</u> 74	<u>39,0400</u> 2,8728	<u>8,59</u> 0,63
15	С157-407	Самонесучий ізольований провід, марка СІП-5нг, переріз 4х35 мм2	1000м	0,22	<u>122959,06</u> -	<u>-</u> -	27051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C1510-3 варіант 1	Муфта кабельна з'єднувальна (ПП-КЛ) перетином 35 мм2	шт	2	<u>2726,93</u>	-	5454	-	-	-	-
17	C1510-1 варіант 1	Муфта для кабелів кінцева перетином 35 мм2	шт	8	<u>1355,69</u>	-	10846	-	-	-	-
18	C1545-400 варіант 1	Затискач анкерний [натяжний] 35 мм.кв. GUKp4	шт	4	<u>153,34</u>	-	613	-	-	-	-
19	& C111- 1823-4	Кутник 63х63х5 мм	м	5	<u>184,75</u>	-	924	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					46055	954	<u>196</u> 74		8,59 0,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					46055 44905 1028 494 0,89 161 46549				
		Всього по розділу 2					46549				
20	KM8-524-1	Розділ 3. ТП-4 (існуюча) Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А	шт	2	<u>1147,89</u> 372,58	<u>24,64</u> 3,89	2296	745	<u>49</u> 8	<u>3,2000</u> 0,0340	<u>6,4</u> 0,07
21	1517-2432-6 варіант 1	Ящик обліку електроенергії заводського виготовлення 0,4кВ, 100А, ІР54, УЗ.1 з рубильником і запобіжниками на 100А ЯУР- 100М- 54УЗ.1	шт	2	<u>10315,26</u>	-	20631	-	-	-	-
22	KM8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	<u>205,56</u> 191,98	<u>3,35</u> 1,43	411	384	<u>7</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>3,2</u> 0,03
23	1517-1867 варіант 1	Лічильник обліку електроенергії прямого ввімкнення НІК 2303 АПЗ 3*220/380В 5(120А)	шт	2	<u>3627,12</u>	-	7254	-	-	-	-
24	KБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,02	<u>62232,96</u> 44679,78	<u>1220,18</u> 1075,60	1245	894	<u>24</u> 22	<u>367,0400</u> 9,7940	<u>7,34</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& 1504-1006-1-6A варіант 1	Вимикач автоматичний 4P 125 A 25 кА	шт	2	7915,40	-	15831	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					47668	2023	80 33		16,94 0,3
		Разом будівельні роботи, грн.					47668				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45565				
		всього заробітна плата, грн.					2056				
		Загальновиробничі витрати, грн.					952				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					301				
		Всього будівельні роботи, грн.					48620				

		Всього по розділу 3					48620				
		Разом прямі витрати по кошторису					157197	10711	7673 2451		97,21 19,93
		Разом будівельні роботи, грн.					157197				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					138813				
		всього заробітна плата, грн.					13162				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6396				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2145				
		Всього будівельні роботи, грн.					163593				

		Всього по кошторису					163593				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					129,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15307				

Склав інженер _____ ношевський О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Чернецька К.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01

на Монтажні роботи

Встановлення сонячної електростанції

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

1224,661 тис. грн.

1,13699 тис.люд.год.

163,376 тис. грн.

5,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Встановлення панелей									
1	КБ9-43-1	Монтаж металоконструкцій на даху	т	0,24	<u>9751,10</u>	<u>4200,80</u>	2340	1183	<u>1008</u>	<u>40,4800</u>	<u>9,72</u>
					4927,63	1342,75			322	9,4628	2,27
2	С1110-89	Кронштейн для монтажу	шт	8	<u>531,76</u>	-	4254	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ11-31-2	Прилади, що встановлюються на металевих конструкціях маса до 10 кг	шт	72	<u>218,61</u>	-	15740	13823	-	<u>1,6000</u>	<u>115,2</u>
					191,98	-			-	-	-
4	КМ11-31-3	Додавати на кожні 5 кг понад 10 кг до норми 11-31-2	5 кг	37,44	<u>202,05</u>	-	7565	7188	-	<u>1,6000</u>	<u>59,9</u>
					191,98	-			-	-	-
5	1503-8610	Односторонній монокристалічний модуль	шт	72	<u>5028,18</u>	-	362029	-	-	-	-
	варіант 1	НАІТАІ НТМ550			-	-			-	-	-
6	КМ8-126-5	Блок акумуляторів чотирьохелементний	блок	2	<u>366,10</u>	<u>26,82</u>	732	637	<u>54</u>	<u>2,8000</u>	<u>5,6</u>
					318,44	11,46			23	0,1008	0,2
7	& С1549-4	Домашня система накопичення енергії	шт	8	<u>40801,92</u>	-	326415	-	-	-	-
	варіант 1	система літій-іонних акумуляторних батарей модель CFE5100			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-101-1	Монтаж перетворювача масою до 0,15 т	шафа	4	<u>2158,70</u> 1304,02	<u>312,42</u> 102,01	8635	5216	<u>1250</u> 408	<u>11,2000</u> 0,7614	<u>44,8</u> 3,05
9	1503-8881 варіант 1	Інвертор трифазний гібридний AFORE модель AF10K-TH	шт	4	<u>50125,00</u> -	- -	200500	-	- -	- -	- -
10	1504-17317 варіант 1	Комплект кабелів для з'єднання акумуляторів	шт	8	<u>991,00</u> -	- -	7928	-	- -	- -	- -
11	1504-17317 варіант 2	Комплект кабелів	шт	2	<u>182,42</u> -	- -	365	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					936503	28047	<u>2312</u> 753		<u>235,22</u> 5,52
		Разом устаткування, грн.					570822				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					22417				
		Всього устаткування, грн.					593239				
		Разом будівельні роботи, грн.					365681				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					335322				
		всього заробітна плата, грн.					28800				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12433				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3695				
		Всього будівельні роботи, грн.					378114				

		Всього по розділу 1					971352				
		Розділ 2. Електромонтажні роботи									
12	КБ21-23-1	Головний щит СЕС	шафа	1	<u>2556,55</u> 1239,50	<u>811,25</u> 232,07	2557	1240	<u>811</u> 232	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
13	1503-8478 варіант 1	Щит СЕС	шт	1	<u>11890,00</u> -	- -	11890	-	- -	- -	- -
14	КБ21-23-1	Допоміжний щит СЕС	шафа	1	<u>2556,55</u> 1239,50	<u>811,25</u> 232,07	2557	1240	<u>811</u> 232	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
15	1503-8486 варіант 2	Корпус пластиковий ЩМПп 400х300х170	шт	1	<u>1354,00</u> -	- -	1354	-	- -	- -	- -
16	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>30483,22</u> 23024,06	<u>1220,18</u> 1075,60	1219	921	<u>49</u> 43	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1504-1045 варіант 2	Вимикач автоматичний ЕТІ МАТ Р10 - DCC25 2р	шт	4	<u>790,00</u>	-	3160	-	-	-	-
18	С1545-507 варіант 1	Утримувач запобіжника на дін-рейку під запобіжник 10х38мм 2р 25А	шт	4	<u>139,07</u>	-	556	-	-	-	-
19	С1545-507 варіант 2	Плавка вставка 25А, 1,0 Кв	шт	8	<u>357,12</u>	-	2857	-	-	-	-
20	КБ21-23-1	Щит АВР Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2556,55</u> <u>1239,50</u>	<u>811,25</u> <u>232,07</u>	2557	1240	<u>811</u> <u>232</u>	<u>10,3300</u> <u>1,7521</u>	<u>10,33</u> <u>1,75</u>
21	1503-8486 варіант 2	Корпус пластиковий ЩМПп 400х300х170	шт	1	<u>1354,00</u>	-	1354	-	-	-	-
22	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>30483,22</u> <u>23024,06</u>	<u>1220,18</u> <u>1075,60</u>	1219	921	<u>49</u> <u>43</u>	<u>207,2000</u> <u>9,7940</u>	<u>8,29</u> <u>0,39</u>
23	1504-1045 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, ВА 2001, Ір=25А	шт	4	<u>192,00</u>	-	768	-	-	-	-
24	КМ11-250-1	Установлення реле	комплект	6	<u>210,11</u> <u>203,25</u>	-	1261	1220	-	<u>1,6000</u>	<u>9,6</u>
25	1503-7041 варіант 1	Реле контролю РНППН 311	шт	4	<u>1255,00</u>	-	5020	-	-	-	-
26	1503-7041 варіант 2	Реле Z7 АССА 230-220В	шт	4	<u>1086,00</u>	-	4344	-	-	-	-
27	КМ8-529-3	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції	шт	4	<u>1377,09</u> <u>575,95</u>	<u>16,51</u> <u>3,99</u>	5508	2304	<u>66</u> <u>16</u>	<u>4,8000</u> <u>0,0303</u>	<u>19,2</u> <u>0,12</u>
28	1503-7041 варіант 3	Контактор Z-SCH-230/24/4S 25А	шт	4	<u>839,00</u>	-	3356	-	-	-	-
29	КМ8-83-1	Монтаж пристрою сигнально-блокувального	шт	4	<u>477,62</u> <u>372,58</u>	<u>10,81</u> <u>3,66</u>	1910	1490	<u>43</u> <u>15</u>	<u>3,2000</u> <u>0,0275</u>	<u>12,8</u> <u>0,11</u>
30	1503-7041 варіант 4	Арматура сигнальна 230В АС зелена	шт	4	<u>248,00</u>	-	992	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					54439	10576	<u>2640</u> <u>813</u>		<u>89,17</u> <u>6,26</u>
		Разом устаткування, грн.					32238				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1268				
		Всього устаткування, грн.					33506				
		Разом будівельні роботи, грн.					22201				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8985				
		всього заробітна плата, грн.					11389				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5222				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1638				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					27423				

		Всього по розділу 2					60927				
		Розділ 3. Монтаж кабелю									
31	KB21-3-4	Прокладання поліетиленових труб , діаметр труб до 25 мм	100м	0,8	<u>2960,89</u> 1743,91	<u>53,65</u> 22,93	2369	1395	<u>43</u> 18	<u>16,2800</u> 0,2016	<u>13,02</u> 0,16
32	& C113- 1378И6 варіант 1	Труба гофрована гнучка ПВХ д 25 мм	м	80	<u>14,85</u> -	<u>-</u> -	1188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	KB21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	0,8	<u>845,13</u> 773,83	<u>12,71</u> 8,19	676	619	<u>10</u> 7	<u>7,4100</u> 0,0696	<u>5,93</u> 0,06
34	KM8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,6	<u>3277,16</u> 1819,68	<u>347,13</u> 113,34	15075	8371	<u>1597</u> 521	<u>16,0000</u> 0,8460	<u>73,6</u> 3,89
35	15092-1021 варіант 1	Кабель SOLAR HZ2Z2-k 1x6мм ²	1000м	0,48	<u>49995,44</u> -	<u>-</u> -	23998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	15092-7163 варіант 1	Кабель ВВГ нгд 5x6 мм ²	1000м	0,06	<u>189357,61</u> -	<u>-</u> -	11361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					54667	10385	<u>1650</u> 546		<u>92,55</u> 4,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54667 42632 10931 5208 9,38 1692				
		Всього будівельні роботи, грн.					59875				

		Всього по розділу 3					59875				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КП1-39-1	Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи Стаціонарні акумуляторні батареї. Система постійного струму з однією акумуляторною батареєю без елементного комутатора	система	2	<u>4375,00</u> 4375,00	-	8750	8750	-	<u>28,0000</u>	<u>56</u>
38	КП1-49-22	Інвертор автономний, напруга до 1 кВ, силою струму до 200 А	шт	4	<u>21718,75</u> 21718,75	-	86875	86875	-	<u>139,0000</u>	<u>556</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					95625	95625	-		<u>612</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					95625 95625 36882 53,24 9606 132507				

		Всього по розділу 4					132507				
		Разом прямі витрати по кошторису					1141234	144633	<u>6602</u> 2112		<u>1028,94</u> 15,89
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					603060 23685 626745				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					538174 386939 146745 59745 92,16 16631 597919				

		Всього по кошторису					1224661				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1136,99				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					163376				

Склав інженер _____ ношевський О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Чернецька К.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76
MRP-24011

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на влаштування трубопроводу побутової каналізації К1
Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

50,447 тис. грн.
0,10428 тис.люд.год.
12,704 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0245	<u>30329,53</u> 1156,03	<u>29173,50</u> 10063,12	743	28	<u>715</u> 247	<u>12,3100</u> 76,0410	<u>0,3</u> 1,86
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0245	<u>24038,48</u> 24038,48	<u>-</u> -	589	589	<u>-</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>6,41</u> -
3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	8,789	<u>62,91</u> -	<u>62,91</u> 12,75	553	-	<u>553</u> 112	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 0,87
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,01933	<u>8929,11</u> -	<u>8929,11</u> 2275,71	173	-	<u>173</u> 44	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,34
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,02	<u>13605,19</u> 13605,19	<u>-</u> -	272	272	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>3,01</u> -
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,02	<u>3574,40</u> 1893,28	<u>1681,12</u> 582,02	71	38	<u>33</u> 12	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,37</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					2401	927	<u>1474</u> 415		<u>10,09</u> 3,17
		Разом будівельні роботи, грн.					2401				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1342				
		Загальновиробничі витрати, грн.					745				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					287				
		Всього будівельні роботи, грн.					3146				

		Всього по розділу 1					3146				
		Розділ 2. Проектований трубопровід побутової каналізації К1									
7	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,2	<u>15532,03</u> 1607,68	-	3106	322	-	<u>16,3200</u>	<u>3,26</u>
8	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,037	<u>29389,03</u> 27624,05	<u>1149,04</u> 136,84	1087	1022	<u>43</u> 5	<u>245,7000</u> 1,1861	<u>9,09</u> 0,04
9	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,37	<u>4426,94</u> 2001,65	<u>647,98</u> 211,57	1638	741	<u>240</u> 78	<u>17,6000</u> 1,5792	<u>6,51</u> 0,58
10	& С111-62-26	Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм. кв. (для прозвона)	м	37	<u>35,23</u> -	-	1304	-	-	-	-
11	КБ22-8-6	Укладання сталевих водопровідних труб (футляр), діаметр труб 200 мм	1000м	0,0035	<u>74229,39</u> 69556,52	<u>230,60</u> 86,72	260	243	<u>1</u> -	<u>571,4000</u> 0,7448	<u>2</u> -
12	С113-192	Труби сталеві ВГП, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм	м	3,5	<u>2295,34</u> -	-	8034	-	-	-	-
13	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	2	<u>800,25</u> 425,00	-	1601	850	-	<u>3,8700</u>	<u>7,74</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					17030	3178	<u>284</u> 83		<u>28,6</u> 0,62
		Разом будівельні роботи, грн.					17030				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13568				
		всього заробітна плата, грн.					3261				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					1568 2,86 515 18598 18598				
		Розділ 3. Колодязь КК-1									
14	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,077	<u>67821,30</u> 22139,71	<u>21033,90</u> 6606,26	5222	1705	<u>1620</u> 509	<u>201,6000</u> 45,1454	<u>15,52</u> 3,48
15	К585521-Л005 варіант 1 С1415-8014	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53) Відпускна ціна: 1830,76х0,9	шт	1	<u>1977,22</u> -	-	1977	-	-	-	-
16	К585521-Л031 варіант 1 С1415-7976	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,10+0:100х3209,39+2,21:100х2992,56+0:100х3068,84+5,56:100х4421,99+0,6:100х3068,84	шт	1	<u>1231,00</u> -	-	1231	-	-	-	-
17	К585521-Л048 варіант 1 С1415-7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)х146,4657)х0,18+0:100х3209,39+0:100х3068,84+14,06:100х4421,99+1,08:100х3068,84	шт	1	<u>2209,16</u> -	-	2209	-	-	-	-
18	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>3920,04</u> -	-	3920	-	-	-	-
19	С111-1788	Скоби ходові	шт	4	<u>196,99</u> -	-	788	-	-	-	-
20	КБ8-5-1	Цегляна кладка з цегли [керамічної]	1 м3	0,25	<u>5348,40</u> 889,13	-	1337	222	-	<u>8,2000</u> -	<u>2,05</u> -
21	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм (гільза)	т	0,0525	<u>83963,54</u> 47437,50	<u>36526,04</u> 939,51	4408	2490	<u>1918</u> 49	<u>353,8000</u> 8,0707	<u>18,57</u> 0,42
22	& С1-1-9 варіант 1	Патрубок сталевий (гільза) д.219мм, L = 400мм	шт	3	<u>849,68</u> -	-	2549	-	-	-	-
23	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>14281,77</u> 14281,77	-	286	286	-	<u>115,6700</u> -	<u>2,31</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР20-27-9 к=3	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до Д 200 мм	100шт	0,02	<u>12890,27</u>	-	258	258	-	<u>104,4000</u>	<u>2,09</u>
25	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	2	<u>12890,27</u> <u>800,25</u> <u>425,00</u>	- - -	1601	850	- - -	<u>3,8700</u> - -	<u>7,74</u> - -
		Разом прямі витрати по розділу 3					25786	5811	<u>3538</u> 558		<u>48,28</u> 3,9
		Разом будівельні роботи, грн.					25786				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16437				
		всього заробітна плата, грн.					6369				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2917				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					930				
		Всього будівельні роботи, грн.					28703				

		Всього по розділу 3					28703				
		Разом прямі витрати по кошторису					45217	9916	<u>5296</u> 1056		<u>86,97</u> 7,69
		Разом будівельні роботи, грн.					45217				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30005				
		всього заробітна плата, грн.					10972				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5230				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1732				
		Всього будівельні роботи, грн.					50447				

		Всього по кошторису					50447				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					104,28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12704				

Склав інженер _____ Ошовський О.В.

Перевірив головний архітектор проекту _____ Чернецька К.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на влаштування трубопроводу господарчо-побутового водопостачання В1
Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

153,377 тис. грн.
0,30776 тис.люд.год.
36,809 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,066	<u>30329,53</u> 1156,03	<u>29173,50</u> 10063,12	2002	76	<u>1926</u> 664	<u>12,3100</u> 76,0410	<u>0,81</u> 5,02
2	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,009	<u>53288,54</u> 2857,68	<u>50430,86</u> 16098,18	480	26	<u>454</u> 145	<u>30,4300</u> 122,4136	<u>0,27</u> 1,1
3	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,066	<u>24038,48</u> 24038,48	- -	1587	1587	- -	<u>261,8000</u> -	<u>17,28</u> -
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	15,3	<u>62,91</u> -	<u>62,91</u> 12,75	963	-	<u>963</u> 195	- 0,0990	- 1,51
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,58	<u>15532,03</u> 1607,68	- -	9009	932	- -	<u>16,3200</u> -	<u>9,47</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0513	<u>8929,11</u> -	<u>8929,11</u> 2275,71	458	-	<u>458</u> 117	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,91
7	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,057	<u>13605,19</u> 13605,19	- -	775	775	- -	<u>150,4500</u> -	<u>8,58</u> -
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,058	<u>3574,40</u> 1893,28	<u>1681,12</u> 582,02	207	110	<u>97</u> 34	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>1,06</u> 0,3
		Разом прямі витрати по розділу 1					15481	3506	<u>3898</u> 1155		<u>37,47</u> 8,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15481 8077 4661 2536 5,31 959 18017				
		----- Всього по розділу 1					18017				
		Розділ 2. Проектований трубопровід господарчо-побутового водопостачання В1									
9	КБ22-8-1	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм	1000м	0,022	<u>57608,75</u> 46499,90	<u>7273,05</u> 165,79	1267	1023	<u>160</u> 4	<u>393,5000</u> 1,4033	<u>8,66</u> 0,03
10	& С113-3-5	Труба ст. 50мм х 3,5мм	м	22,088	<u>280,56</u> -	- -	6197	-	- -	- -	- -
11	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,11	<u>28372,37</u> 26938,23	<u>944,50</u> 109,13	3121	2963	<u>104</u> 12	<u>239,6000</u> 0,9463	<u>26,36</u> 0,1
12	С113-1505 варіант 1	Труба РЕ-80 (PN 10) д.32х2,0мм	м	111,1	<u>57,00</u> -	- -	6333	-	- -	- -	- -
13	& С1-1848-2- К варіант 1	Коліно РЕ 90 д.32мм	шт	2	<u>214,49</u> -	- -	429	-	- -	- -	- -
14	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,1	<u>4426,94</u> 2001,65	<u>647,98</u> 211,57	4870	2202	<u>713</u> 233	<u>17,6000</u> 1,5792	<u>19,36</u> 1,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C111-62-26 варіант 1	Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм. кв. (для прозвона)	м	110	<u>35,23</u> -	-	3875	-	-	-	-
16	КМ8-143-5 застосовн.	Укладання сигнальної стрічки у траншею	100 м	1,1	<u>386,68</u> 386,68	-	425	425	-	<u>3,4000</u>	<u>3,74</u>
17	& C111-62-26 варіант 2	Поліетиленова плівка В=0,2м з написом "Вода"	м	110	<u>8,72</u> -	-	959	-	-	-	-
18	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>429,34</u> 323,97	-	429	324	-	<u>2,9500</u>	<u>2,95</u>
19	& C111-247-2	Ущільнення водопровідного випуску Ф110мм	к-т	1	<u>752,79</u> -	-	753	-	-	-	-
20	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>78,89</u> 76,20	-	79	76	-	<u>0,6700</u>	<u>0,67</u>
21	& C130-917-2 варіант 1	Вузол обліку води з лічильником "Apator-Dy15"	шт	1	<u>3154,04</u> -	-	3154	-	-	-	-
22	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	4	<u>232,20</u> 181,97	<u>10,06</u> 4,30	929	728	<u>40</u> 17	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>6,4</u> 0,15
23	& C130-917-2 варіант 3	Кран кульовий д. 1" (ручка)	шт	1	<u>433,70</u> -	-	434	-	-	-	-
24	& C1-1848-2-К варіант 2	Кран кульовий с полусгоном, д. 1" ВН	шт	2	<u>1048,63</u> -	-	2097	-	-	-	-
25	& C111-62-41-Й варіант 7	Клапан зворотній, 1"	шт	1	<u>448,87</u> -	-	449	-	-	-	-
26	С113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	1	<u>453,06</u> -	-	453	-	-	-	-
27	С1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	1	<u>22,19</u> -	-	22	-	-	-	-
28	& C1630-130-6	Американка-згін 1" пряма нікель	шт	1	<u>439,88</u> -	-	440	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C130-917-2 варіант 2	Сідло для врізки на 1"	шт	1	<u>157,28</u> -	-	157	-	-	-	-
30	& C111-62-41-Й варіант 1	Футорка НВ, д.1" x 1/2"	шт	2	<u>149,06</u> -	-	298	-	-	-	-
31	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>2251,09</u> 1398,88	<u>761,83</u> 235,22	225	140	<u>76</u> 24	<u>12,3000</u> 2,0206	<u>1,23</u> 0,2
32	C1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	<u>670,97</u> -	-	671	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							38066	7881	<u>1093</u> 290		<u>69,37</u> 2,22
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							38066 29092 8171 3802 6,76 1217 41868				

Всього по розділу 2							41868				
Розділ 3. Проектований трубопровід водопостачання В1, що переноситься											
33	КР16-4-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 100 мм у траншеї з розпорами	100м	0,46	<u>5534,13</u> 4285,15	<u>1226,51</u> 22,74	2546	1971	<u>564</u> 10	<u>34,7060</u> 0,1954	<u>15,96</u> 0,09
34	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм (футляр)	1000м	0,046	<u>65929,32</u> 43914,62	<u>19658,94</u> 7364,60	3033	2020	<u>904</u> 339	<u>395,2000</u> 65,6365	<u>18,18</u> 3,02
35	C113-972 варіант 1	Труби поліетиленові (футляр) РЕ 80 , зовнішній діаметр 160х9,1мм	м	46	<u>539,36</u> -	-	24811	-	-	-	-
36	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,046	<u>49803,38</u> 34898,27	<u>13868,17</u> 5194,90	2291	1605	<u>638</u> 239	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>14,28</u> 2,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	KB22-47-1 Заст.	Протягування у футляр поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,46	<u>9694,18</u> 9598,81	<u>32,94</u> 12,39	4459	4415	<u>15</u> 6	<u>84,4000</u> 0,1064	<u>38,82</u> 0,05
38	C113-1505 варіант 2	Труба РЕ-100 (PN 10) д. 110х6,6 мм	м	46	<u>128,40</u> -	-	5906	-	-	-	-
39	KM8-143-5 застосовн.	Укладання сигнальної стрічки у траншею	100 м	0,46	<u>386,68</u> 386,68	-	178	178	-	<u>3,4000</u> -	<u>1,56</u> -
40	& C111-62-26 варіант 2	Поліетиленова плівка В=0,2м з написом "Вода"	м	46	<u>8,72</u> -	-	401	-	-	-	-
41	KM8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,46	<u>4448,03</u> 2001,65	<u>647,98</u> 211,57	2046	921	<u>298</u> 97	<u>17,6000</u> 1,5792	<u>8,1</u> 0,73
42	& C111-62-26 варіант 3	Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм. кв. (для прозвона)	м	46	<u>35,19</u> -	-	1619	-	-	-	-
43	& C1-1848-2-К варіант 3	Коліно РЕ 100 д.110мм	шт	2	<u>341,70</u> -	-	683	-	-	-	-
44	KB16-16-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм	шт	1	<u>217,27</u> 162,53	-	217	163	-	<u>1,4800</u> -	<u>1,48</u> -
45	C1630-1385 варіант 1	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином, діаметр 50 мм Jafar	шт	1	<u>1350,96</u> -	-	1351	-	-	-	-
46	C130-935 варіант 1	Фланець стал. під буртову втулку Д100мм BLUCAST	шт	1	<u>231,03</u> -	-	231	-	-	-	-
47	& C1545-19-2	Буртова втулка під фланець Д110, ПЕ 100	шт	1	<u>130,96</u> -	-	131	-	-	-	-
48	C113-1787 варіант 1	Муфта терморезисторна ПЕ100 Д110	шт	1	<u>337,14</u> -	-	337	-	-	-	-
49	& C113-1852-4	Різьба приварна сталева (ЗР) 1"	шт	1	<u>17,52</u> -	-	18	-	-	-	-
50	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>232,20</u> 181,97	<u>10,06</u> 4,30	232	182	<u>10</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>1,6</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& C130-917-2	Кран кульовий д.1" (спускний)	шт	1	<u>547,94</u>	-	548	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
52	C113-2387	Коліно коване ст. 100/108мм SAB	шт	1	<u>292,92</u>	-	293	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					51331	11455	<u>2429</u> 695		<u>99,98</u> 6,06
		Разом будівельні роботи, грн.					51331				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37447				
		всього заробітна плата, грн.					12150				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5620				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1801				
		Всього будівельні роботи, грн.					56951				

		Всього по розділу 3					56951				
		Розділ 4. Колодязь ВК-2									
53	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,105	<u>46132,42</u>	<u>20635,31</u>	4844	1575	<u>2167</u>	<u>141,7600</u>	<u>14,88</u>
					15001,04	6670,64			700	47,7098	5,01
54	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	2	<u>3483,23</u>	-	6966	-	-	-	-
	варіант 1	Відпускна ціна: 3255,9х0,9			-	-			-	-	-
55	К585521-Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	1	<u>3407,73</u>	-	3408	-	-	-	-
	варіант 1	Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,27+24,27:100х3209,39+3,02:100х2992,56+0:100х3068,84+1,63:100х4421,99+1,08:100х3068,84			-	-			-	-	-
56	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	1	<u>4498,37</u>	-	4498	-	-	-	-
	варіант 1	Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)х146,4657)х0,38+18,30:100х3209,39+0:100х3068,84+13,15:100х4421,99+1,68:100х3068,84			-	-			-	-	-
57	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>3920,04</u>	-	3920	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	C111-1788	Скоби ходові	шт	4	<u>196,99</u>	-	788	-	-	-	-
59	КБ8-5-1	Цегляна кладка з цегли [керамічної]	1 м3	0,25	<u>5348,40</u>	-	1337	222	-	<u>8,2000</u>	<u>2,05</u>
60	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм (гільза)	т	0,0612	<u>889,13</u>	-	5139	2903	-	-	-
61	& C1-1-9	Патрубок сталевий (гільза) д.100мм, L = 400мм	шт	2	<u>83963,54</u>	<u>36526,04</u>	362	-	<u>2236</u>	<u>353,8000</u>	<u>21,65</u>
62	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>47437,50</u>	<u>939,51</u>	286	286	<u>57</u>	<u>8,0707</u>	<u>0,49</u>
63	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до Д 200 мм	100шт	0,02	<u>180,81</u>	-	362	-	-	-	-
64	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	2	<u>14281,77</u>	-	286	286	-	<u>115,6700</u>	<u>2,31</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4			<u>14281,77</u>	-			-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.			<u>12890,27</u>	-			-	<u>104,4000</u>	<u>2,09</u>
		в тому числі:			<u>12890,27</u>	-			-	-	-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			<u>800,25</u>	-	1601	850	-	<u>3,8700</u>	<u>7,74</u>
		всього заробітна плата, грн.			<u>425,00</u>	-			-	-	-
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.					36541				

		Всього по розділу 4					36541				
		Разом прямі витрати по кошторису					138285	28936	<u>11823</u>		<u>257,54</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					138285		<u>2897</u>		<u>22,62</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					97526				
		всього заробітна плата, грн.					31833				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15092				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4976				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					153377				

		Всього по кошторису					153377				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					307,76				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					36809				

Склав

інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Колесніковський О.В.

Перевірів

головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Чернецька К.Б.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	влаштування котловану	<u>0,22518</u>	-	<u>0,58300</u>	<u>0,71137</u>	-	<u>1,51955</u>	<u>0,18234</u>	<u>1,70189</u>
		26,604	-	79,415	91,602	-	197,621	32,894	230,515
02-01-02	влаштування монолітних залізобетонних фундаментів	<u>0,98233</u>	-	<u>0,11297</u>	-	-	<u>1,09530</u>	<u>0,13143</u>	<u>1,22673</u>
		104,891	-	13,818	-	-	118,709	23,712	142,421
02-01-03	влаштування монолітних залізобетонних колон та балок	<u>0,87120</u>	-	<u>0,08254</u>	-	-	<u>0,95374</u>	<u>0,11444</u>	<u>1,06818</u>
		97,391	-	10,746	-	-	108,137	20,648	128,785
02-01-04	влаштування монолітних стін і монолітного перекриття	<u>4,80603</u>	-	<u>0,33888</u>	-	-	<u>5,14491</u>	<u>0,61739</u>	<u>5,76230</u>
		520,378	-	44,238	-	-	564,616	111,389	676,005
02-01-05	влаштування монолітних входів В-1,В-2,В-3	<u>1,13883</u>	-	<u>0,11870</u>	-	-	<u>1,25753</u>	<u>0,15092</u>	<u>1,40845</u>
		121,67	-	15,189	-	-	136,859	27,226	164,085
02-01-06	влаштування покрівлі	<u>1,87753</u>	-	<u>0,24388</u>	-	-	<u>2,12141</u>	<u>0,25456</u>	<u>2,37597</u>
		181,928	-	32,26	-	-	214,188	45,929	260,117
02-01-07	влаштування опорядження фасаду	<u>1,18296</u>	-	-	-	-	<u>1,18296</u>	<u>0,14196</u>	<u>1,32492</u>
		145,266	-	-	-	-	145,266	25,611	170,877
02-01-08	внутрішні загальнобудівельні роботи	<u>3,90271</u>	<u>0,17148</u>	<u>0,21729</u>	-	-	<u>4,29148</u>	<u>0,50759</u>	<u>4,79907</u>
		423,693	19,741	27,938	-	-	471,372	91,583	562,955
02-01-09	систему водопостачання та каналізації	<u>0,45019</u>	<u>0,01760</u>	<u>0,02802</u>	-	-	<u>0,49581</u>	<u>0,04982</u>	<u>0,54563</u>
		51,817	2,002	3,178	-	-	56,997	8,989	65,986
02-01-010	систему опалення	<u>0,63953</u>	<u>0,06880</u>	<u>0,05876</u>	-	-	<u>0,76709</u>	<u>0,07372</u>	<u>0,84081</u>
		72,996	7,825	6,689	-	-	87,51	13,295	100,805
02-01-011	влаштування припливно-витяжної системи вентиляції	<u>1,08303</u>	<u>0,04800</u>	<u>0,01496</u>	-	<u>0,29520</u>	<u>1,44119</u>	<u>0,14404</u>	<u>1,58523</u>
		116,21	5,526	1,74	-	-	169,602	25,976	195,578
02-01-013	влаштування електричних мереж	<u>0,00907</u>	<u>1,07702</u>	<u>0,10126</u>	-	-	<u>1,18735</u>	<u>0,10530</u>	<u>1,29265</u>
		1,072	122,408	14,609	-	-	138,089	19,001	157,09
02-01-014	влаштування системи протипожежного захисту	-	<u>0,59148</u>	<u>0,00500</u>	-	<u>0,16600</u>	<u>0,76248</u>	<u>0,06539</u>	<u>0,82787</u>
		-	65,708	0,662	-	-	92,308	11,804	104,112
02-01-015	влаштування структурованої кабельної системи	<u>0,00984</u>	<u>0,14978</u>	<u>0,00115</u>	-	-	<u>0,16077</u>	<u>0,01504</u>	<u>0,17581</u>
		1,093	16,841	0,136	-	-	18,07	2,712	20,782

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	Разом :	<u>17,17843</u> 1865,009	<u>2,12416</u> 240,051	<u>1,90641</u> 250,618	<u>0,71137</u> 91,602	<u>0,46120</u> -	<u>22,38157</u> 2519,344	<u>2,55394</u> 460,769	<u>24,93551</u> 2980,113

Склав



Коношевський О.В.

Перевірив

Чернецька К.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Кошторисна вартість об'єкта 22900,043 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 24,93551 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2980,113 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 23 квітня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на влаштування котловану	2122,2	-	2122,2	1,70189	230,515	-
2	02-01-02	на влаштування монолітних залізобетонних фундаментів	2060,036	-	2060,036	1,22673	142,421	-
3	02-01-03	на влаштування монолітних залізобетонних колон та балок	817,362	-	817,362	1,06818	128,785	-
4	02-01-04	на влаштування монолітних стін і монолітного перекриття	5469,672	-	5469,672	5,76230	676,005	-
5	02-01-05	на влаштування монолітних входів В-1,В-2,В-3	1494,616	-	1494,616	1,40845	164,085	-
6	02-01-06	на влаштування покрівлі	2417,193	-	2417,193	2,37597	260,117	-
7	02-01-07	на влаштування опорядження фасаду	631,572	-	631,572	1,32492	170,877	-
8	02-01-08	на внутрішні загальнобудівельні роботи	3166,12	-	3166,12	4,79907	562,955	-
9	02-01-09	на систему водопостачання та каналізації	360,981	22,641	383,622	0,54563	65,986	-
10	02-01-010	на систему опалення	594,489	509,131	1103,62	0,84081	100,805	-
11	02-01-011	на влаштування припливно-витяжної системи вентиляції	876,502	249,779	1126,281	1,58523	195,578	-
12	02-01-013	на влаштування електричних мереж	1755,223	61,01	1816,233	1,29265	157,09	-
13	02-01-014	на влаштування системи протипожежного захисту	167,321	65,14	232,461	0,82787	104,112	-
14	02-01-015	на влаштування структурованої кабельної системи	49,207	9,848	59,055	0,17581	20,782	-
---	-----	Всього:	21982,494	917,549	22900,043	24,93551	2980,113	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірів

(підпис, ініціали, прізвище)

Чернецька К.Б.


(підпис, ініціали, прізвище)

Коношевський О.В.

(підпис, ініціали, прізвище)

(підпис, ініціали, прізвище)

Чернецька К.Б.

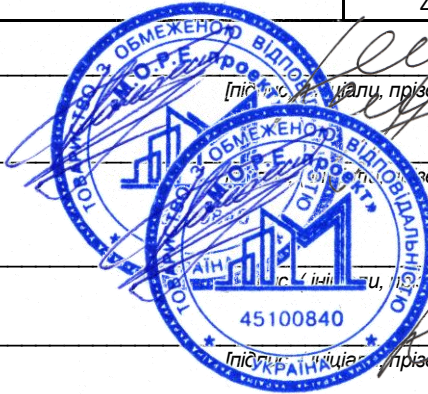

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	влаштування зовнішніх електричних мереж	<u>0,03534</u> 3,638	<u>0,06187</u> 7,073	<u>0,01993</u> 2,451	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,11714</u> 13,162	<u>0,01189</u> 2,145	<u>0,12903</u> 15,307
	Разом :	<u>0,03534</u> 3,638	<u>0,06187</u> 7,073	<u>0,01993</u> 2,451	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,11714</u> 13,162	<u>0,01189</u> 2,145	<u>0,12903</u> 15,307

Склад



Коношевський О.В.

Перевірив

Чернецька К.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання

Кошторисна вартість об'єкта 163,593 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12903 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15,307 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 23 квітня 2024 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на влаштування зовнішніх електричних мереж	163,593	-	163,593	0,12903	15,307	-
		Всього:	163,593	-	163,593	0,12903	15,307	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Чернецька К.Б.

Коношевський О.В.

Чернецька К.Б.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-02-01	Монтажні роботи	<u>0,00972</u> 1,183	<u>0,40722</u> 47,825	<u>0,01589</u> 2,112	<u>-</u> -	<u>0,61200</u> -	<u>1,04483</u> 146,745	<u>0,09216</u> 16,631	<u>1,13699</u> 163,376
	Разом :	<u>0,00972</u> 1,183	<u>0,40722</u> 47,825	<u>0,01589</u> 2,112	<u>-</u> -	<u>0,61200</u> -	<u>1,04483</u> 146,745	<u>0,09216</u> 16,631	<u>1,13699</u> 163,376

Склад



Коношевський О.В.

Перевірив

Чернецька К.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Встановлення сонячної електростанції

Кошторисна вартість об'єкта	1224,661 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,13699 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	163,376 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 23 квітня 2024 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-02-01	на Монтажні роботи	597,919	626,742	1224,661	1,13699	163,376	-
		Всього:	597,919	626,742	1224,661	1,13699	163,376	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Чернецька К.Б.

Коношевський О.В.

Чернецька К.Б.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	влаштування трубопроводу побутової каналізації К1	<u>0,08046</u> 9,175	<u>0,00651</u> 0,741	<u>0,00682</u> 0,944	<u>0,00087</u> 0,112	-	<u>0,09466</u> 10,972	<u>0,00962</u> 1,732	<u>0,10428</u> 12,704
06-01-02	влаштування трубопроводу господарчо-побутового водопостачання В1	<u>0,22208</u> 24,903	<u>0,03546</u> 4,033	<u>0,02111</u> 2,702	<u>0,00151</u> 0,195	-	<u>0,28016</u> 31,833	<u>0,02760</u> 4,976	<u>0,30776</u> 36,809
-----	Разом :	<u>0,30254</u> 34,078	<u>0,04197</u> 4,774	<u>0,02793</u> 3,646	<u>0,00238</u> 0,307	-	<u>0,37482</u> 42,805	<u>0,03722</u> 6,708	<u>0,41204</u> 49,513

Склад



Коношевський О.В.

Перевірив

Чернецька К.Б.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації

Кошторисна вартість об'єкта	203,824 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,41204 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	49,513 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 23 квітня 2024 р.


№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на влаштування трубопроводу побутової каналізації К1	50,447	-	50,447	0,10428	12,704	-
2	06-01-02	на влаштування трубопроводу господарчо-побутового водопостачання В1	153,377	-	153,377	0,30776	36,809	-
		Всього:	203,824	-	203,824	0,41204	49,513	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Склад

Перевірив

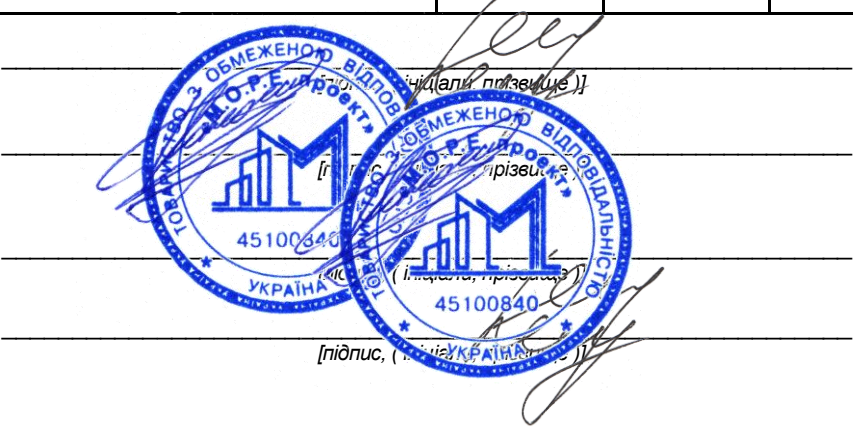

Чернецька К.Б.

Коношевський О.В.

Чернецька К.Б.

Загальновиробничі витрати на будову

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів	22381,57	2553,94	460769	2519344	655651	167481	0	1283901
04-01	Зовнішні мережі електропостачання	117,14	11,89	2145	13162	3366	885	0	6396
04-02	Встановлення сонячної електростанції	1044,83	92,16	16631	146745	35940	7174	0	59745
06-01	Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації	374,82	37,22	6708	42805	10892	2722	0	20322
07-01	Благоустрій	337,19	44,27	7988	36863	9868	3062	0	20918

Разом:	24255,55	2739,48	494241	2758919	715717	181324	0	1391282
---------------	----------	---------	---------------	---------	---------------	---------------	---	----------------

Склад

інженер

[посада, підпис]

Коношевський О.В.

Перевірив

головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Чарнецька К.Б.



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
власнування котловану**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	225,18	118,14				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,2					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	583	136,22				
6		робітниками-монтажниками	розряд	5,1					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	711,37	128,77				
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Середній розряд ланки робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
9.1		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	182,34	180,43				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1701,89					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,2					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ206-411	Екскаватори одноковшеві електричні на гусеничному ході, місткість ковша 2,5 м3	маш. год	129,5417	<u>950,2</u> 123090,52				
11	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	50,0681	<u>859,6</u> 43038,54				
12	КБМ206-251	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,6 м3	маш. год	20,7468	<u>1683,35</u> 34924,13				
13	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	26,2604	<u>651,76</u> 17115,48				
14	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	4,4982	<u>708,57</u> 3187,29				
15	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	6,2496	<u>345,33</u> 2158,17				
16	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,63232	<u>653,63</u> 413,30				
17	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00312	<u>591,1</u> 1,84				
18	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	3300	<u>62,91</u> 207603,00				
19	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	8014	<u>13,81</u> 110673,34				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		542205,61				
	Бензин		кг	56,578					
	Дизельне паливо		кг	903,029					
	Електроенергія		кВт-год	5246,439					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	136,538					
		Гідравлічна рідина	кг	11,435					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
20	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,312					
21	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,64584					
22	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	4,2084					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
23	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1076,3	<u>1265.85</u> 1362434,35	<u>182.68</u> 196618,48	<u>1058.35</u> 1139102,10	<u>24.82</u> 26713,77	80 км.
24	С1429-110	Земля рослинна	м3	700	<u>136.25</u> 95375,00	<u>133.58</u> 93506,00	<u>-</u> -	<u>2.67</u> 1869,00	
25	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,2865	<u>2005.04</u> 574,44	<u>693.37</u> 198,65	<u>1272.36</u> 364,53	<u>39.31</u> 11,26	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
26	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0655	<u>4,9416</u> 0,32	<u>4,9416</u> 0,32			
27	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0031	<u>184.55</u> 0,58	<u>184.55</u> 0,58			
		Разом	грн.		0,90	0,90			
		Разом по розділу III	грн.		1458384,69	290324,03	1139466,63	28594,03	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	5246,504					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	136,541					
		Гідравлічна рідина	кг	11,435					
		Бензин	л	76,456					
		Дизельне паливо	л	1062,387					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квітня" 2015 року.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисні ціни, визначені користувачем.

Склад інженер _____ Коношевський О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Чернецька К.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
влаштування монолітних залізобетонних фундаментів**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	982,33	106,78				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	112,97	122,35				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	131,43	180,42				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1226,73					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	44,145	<u>433,7</u> 19145,69				
11	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	36,728735	<u>406,23</u> 14920,31				
12	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,337295	<u>591,1</u> 1972,68				
13	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,2639	<u>653,63</u> 172,49				
14	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,2255	<u>411,78</u> 92,86				
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,1116	<u>150,21</u> 16,76				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		36320,79				
	Бензин		кг	0,692					
	Дизельне паливо		кг	210,868					
	Електроенергія		кВт-год	374,683					
	Мастильні матеріали		кг	11,195					
	Гідравлічна рідина		кг	0,467					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
16	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	11,098					
17	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	21,3533					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	9,3195					
19	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	39,82802					
20	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	44,145					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
21	+С1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	152,21955	<u>5371,21</u> 817603,17	<u>2874,00</u> 437478,99	<u>2391,89</u> 364092,42	<u>105,32</u> 16031,76	80 км.
22	&С147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм	кг	6523,3	<u>31,33</u> 204374,99	<u>30,16</u> 196742,73	<u>0,56</u> 3653,05	<u>0,61</u> 3979,21	80 км.
23	+С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	33,354	<u>5007,07</u> 167005,81	<u>2517,00</u> 83952,02	<u>2391,89</u> 79779,10	<u>98,18</u> 3274,69	80 км.
24	&С147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм	кг	3258,6	<u>30,71</u> 100071,61	<u>29,55</u> 96291,63	<u>0,56</u> 1824,82	<u>0,6</u> 1955,16	80 км.
25	&С147-1-10-10	Арматура А400С Д 20 мм	кг	2808	<u>31,33</u> 87974,64	<u>30,16</u> 84689,28	<u>0,56</u> 1572,48	<u>0,61</u> 1712,88	80 км.
26	&С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	2425,4	<u>29,49</u> 71525,05	<u>28,35</u> 68760,09	<u>0,56</u> 1358,22	<u>0,58</u> 1406,74	80 км.
27	&С147-1-10-8	Арматура А400С Д 14 мм	кг	2193,8	<u>31,33</u> 68731,75	<u>30,16</u> 66165,01	<u>0,56</u> 1228,53	<u>0,61</u> 1338,21	80 км.
28	+С111-2003-9	Ґрунтовка для підготовки основ під гідроізоляційні матеріали Ceresit BT 26	кг	195,856	<u>331,88</u> 65000,69	<u>324,20</u> 63496,52	<u>1,17</u> 229,15	<u>6,51</u> 1275,02	80 км.
29	+С1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	32,7	<u>1918,53</u> 62735,93	<u>693,37</u> 22673,20	<u>1187,54</u> 38832,56	<u>37,62</u> 1230,17	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	36,624	<u>1265.85</u> 46360,49	<u>182.68</u> 6690,47	<u>1058.35</u> 38761,01	<u>24.82</u> 909,01	80 км.
31	+C111-598 варіант 1	Мастика герметизувальна бутилкаучукова	кг	587,568	<u>69.12</u> 40612,70	<u>66.56</u> 39108,53	<u>1.2</u> 705,08	<u>1.36</u> 799,09	80 км.
32	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,2728	<u>60897.34</u> 16612,79	<u>58500.00</u> 15958,80	<u>1203.27</u> 328,25	<u>1194.07</u> 325,74	80 км.
33	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,2914	<u>52284.85</u> 15235,81	<u>50000.00</u> 14570,00	<u>1259.66</u> 367,06	<u>1025.19</u> 298,75	80 км.
34	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	6,0168	<u>2003.46</u> 12054,42	<u>607.00</u> 3652,20	<u>1357.18</u> 8165,88	<u>39.28</u> 236,34	80 км.
35	+C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	5,886	<u>1962.46</u> 11551,04	<u>736.44</u> 4334,69	<u>1187.54</u> 6989,86	<u>38.48</u> 226,49	80 км.
36	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	3,1	<u>3705.21</u> 11486,15	<u>1440.00</u> 4464,00	<u>2192.56</u> 6796,94	<u>72.65</u> 225,21	80 км.
37	C111-1757	Рядно	м2	189,7031	<u>60.37</u> 11452,38	<u>58.87</u> 11167,82	<u>0.32</u> 60,70	<u>1.18</u> 223,86	80 км.
38	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	13,58861	<u>619.14</u> 8413,25	<u>590.09</u> 8018,50	<u>16.91</u> 229,78	<u>12.14</u> 164,97	80 км.
39	+C111-1720 варіант 2	Гідроізоляційна плівка під фундамент і стяжку підлоги Wkret-met	м2	136,4	<u>48.49</u> 6614,04	<u>47.07</u> 6420,35	<u>0.47</u> 64,11	<u>0.95</u> 129,58	80 км.
40	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	3,0084	<u>2003.46</u> 6027,21	<u>607.00</u> 1826,10	<u>1357.18</u> 4082,94	<u>39.28</u> 118,17	80 км.
41	+C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	2,943	<u>1944.93</u> 5723,93	<u>719.25</u> 2116,75	<u>1187.54</u> 3494,93	<u>38.14</u> 112,25	80 км.
42	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	10,79455	<u>447.76</u> 4833,37	<u>427.15</u> 4610,89	<u>11.83</u> 127,70	<u>8.78</u> 94,78	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,302768	<u>10011,93</u> 3031,29	<u>9300,00</u> 2815,74	<u>515,62</u> 156,11	<u>196,31</u> 59,44	80 км.
44	K581121-A001 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	1	<u>1783,91</u> 1783,91	<u>1276,91</u> 1276,91	<u>472,02</u> 472,02	<u>34,98</u> 34,98	80 км.
45	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,31465	<u>5193,73</u> 1634,21	<u>2700,00</u> 849,56	<u>2391,89</u> 752,61	<u>101,84</u> 32,04	80 км.
46	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,07068	<u>22781,73</u> 1610,21	<u>21131,76</u> 1493,59	<u>1203,27</u> 85,05	<u>446,7</u> 31,57	80 км.
47	+C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,02356	<u>47184,85</u> 1111,68	<u>45000,00</u> 1060,20	<u>1259,66</u> 29,68	<u>925,19</u> 21,80	80 км.
48	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,23312	<u>4397,51</u> 1025,15	<u>3214,49</u> 749,36	<u>1096,79</u> 255,68	<u>86,23</u> 20,11	80 км.
49	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,015256	<u>50819,08</u> 775,30	<u>49260,00</u> 751,51	<u>562,63</u> 8,58	<u>996,45</u> 15,21	80 км.
50	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,015455	<u>47386,88</u> 732,36	<u>45720,00</u> 706,60	<u>737,73</u> 11,40	<u>929,15</u> 14,36	80 км.
51	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0139638	<u>47861,08</u> 668,32	<u>46360,00</u> 647,36	<u>562,63</u> 7,86	<u>938,45</u> 13,10	80 км.
52	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0196836	<u>16182,14</u> 318,52	<u>14800,00</u> 291,32	<u>1064,84</u> 20,96	<u>317,3</u> 6,24	80 км.
53	&C147-1-10-16	Арматура А400С Д 8 мм	кг	8	<u>31,33</u> 250,64	<u>30,16</u> 241,28	<u>0,56</u> 4,48	<u>0,61</u> 4,88	80 км.
54	C142-10-2	Вода	м3	4,48536	<u>42,1</u> 188,83	<u>42,10</u> 188,83	- -	- -	
55	C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,01488	<u>5220,87</u> 77,69	<u>4043,01</u> 60,16	<u>1075,49</u> 16,00	<u>102,37</u> 1,53	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0165	<u>4363,11</u> 71,99	<u>2085,00</u> 34,40	<u>2192,56</u> 36,18	<u>85,55</u> 1,41	80 км.
57	+C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,0071	<u>4392,2</u> 31,18	<u>1914,19</u> 13,59	<u>2391,89</u> 16,98	<u>86,12</u> 0,61	80 км.
58	C111-1608	Дрантя	кг	0,86482	<u>13,12</u> 11,35	<u>11,10</u> 9,60	<u>1,76</u> 1,52	<u>0,26</u> 0,23	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
59	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,7963	<u>4,9416</u> 48,41	<u>4,9416</u> 48,41			
60	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3067	<u>184,55</u> 56,61	<u>184,55</u> 56,61			
61	C1999-9009	Дрова	м3	1,3318	<u>119,13</u> 158,65	<u>119,13</u> 158,65			
		Разом	грн.		263,67	263,67			
		Разом по розділу III	грн.		1855587,52	1254642,25	564619,68	36325,59	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	384,48					
		Мастильні матеріали	кг	11,502					
		Гідравлічна рідина	кг	0,467					
		Дрова	м3	1,332					
		Бензин	л	0,936					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	248,08					


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квітня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, вказані користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Склад інженер _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03

влаштування монолітних залізобетонних колон та балок

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	871,2	111,79				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
6		робітниками-монтажниками	люд.год	82,54	130,21				
7		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	4,8					
8		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-					
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-					
		керуванням та обслуговуванням	люд.год	-	-				
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год	-	-				
		будівельного сміття	люд.год	-	-				
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, заробітна плата	люд.год	-	-				
		яких враховується в складі:	люд.год	-	-				
		загальновиробничих витрат	люд.год	114,44	180,43				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1068,18					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	52,814257	<u>406,23</u> 21454,74				
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	47,7974	<u>40,77</u> 1948,70				
12	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,553792	<u>591,1</u> 327,35				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		23730,79				
	Дизельне паливо		кг	2,824					
	Електроенергія		кВт-год	792,032					
	Мастильні матеріали		кг	3,618					
	Гідравлічна рідина		кг	0,078					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
13	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	41,056					
14	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	47,01481					
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
15	+С1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	31,2011	<u>5371,21</u> 167587,66	<u>2874,00</u> 89671,96	<u>2391,89</u> 74629,60	<u>105,32</u> 3286,10	80 км.
16	&C147-1-10-10	Арматура А400С Д 20 мм	кг	4508,8	<u>31,33</u> 141260,70	<u>30,16</u> 135985,41	<u>0,56</u> 2524,93	<u>0,61</u> 2750,36	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	+C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	24,5021	<u>5429,35</u> 133030,48	<u>2931,00</u> 71815,66	<u>2391,89</u> 58606,33	<u>106,46</u> 2608,49	80 км.
18	&C147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	2625,3	<u>29,49</u> 77420,10	<u>28,35</u> 74427,26	<u>0,56</u> 1470,17	<u>0,58</u> 1522,67	80 км.
19	&C147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм	кг	1524,6	<u>31,33</u> 47765,72	<u>30,16</u> 45981,94	<u>0,56</u> 853,78	<u>0,61</u> 930,00	80 км.
20	+C1424-11605	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,38965	<u>5084,86</u> 27405,62	<u>2593,27</u> 13976,82	<u>2391,89</u> 12891,45	<u>99,7</u> 537,35	80 км.
21	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	46,13915	<u>447,76</u> 20659,27	<u>427,15</u> 19708,34	<u>11,83</u> 545,83	<u>8,78</u> 405,10	80 км.
22	+C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,71269	<u>9195,93</u> 6553,85	<u>8500,00</u> 6057,87	<u>515,62</u> 367,48	<u>180,31</u> 128,50	80 км.
23	&C147-1-10-14	Арматура А400С Д 18 мм	кг	197,4	<u>31,33</u> 6184,54	<u>30,16</u> 5953,58	<u>0,56</u> 110,54	<u>0,61</u> 120,42	80 км.
24	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0412438	<u>88485,93</u> 3649,50	<u>86000,00</u> 3546,97	<u>750,91</u> 30,97	<u>1735,02</u> 71,56	80 км.
25	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,18444	<u>10215,93</u> 1884,23	<u>9500,00</u> 1752,18	<u>515,62</u> 95,10	<u>200,31</u> 36,95	80 км.
26	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,0315892	<u>47305,07</u> 1494,33	<u>45720,00</u> 1444,26	<u>657,52</u> 20,77	<u>927,55</u> 29,30	80 км.
27	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0227196	<u>50819,08</u> 1154,59	<u>49260,00</u> 1119,17	<u>562,63</u> 12,78	<u>996,45</u> 22,64	80 км.
28	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,116812	<u>8991,93</u> 1050,37	<u>8300,00</u> 969,54	<u>515,62</u> 60,23	<u>176,31</u> 20,60	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0422598	<u>16182,14</u> 683,85	<u>14800,00</u> 625,45	<u>1064,84</u> 45,00	<u>317,3</u> 13,40	80 км.
30	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,0049392	<u>129115,92</u> 637,73	<u>125833,33</u> 621,52	<u>750,91</u> 3,71	<u>2531,68</u> 12,50	80 км.
31	+C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,0589	<u>9195,93</u> 541,64	<u>8500,00</u> 500,65	<u>515,62</u> 30,37	<u>180,31</u> 10,62	80 км.
32	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,043036	<u>10215,93</u> 439,65	<u>9500,00</u> 408,84	<u>515,62</u> 22,19	<u>200,31</u> 8,62	80 км.
33	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,008761	<u>47861,08</u> 419,31	<u>46360,00</u> 406,16	<u>562,63</u> 4,93	<u>938,45</u> 8,22	80 км.
34	C123-526	Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні	шт	0,04611	<u>3873,84</u> 178,62	<u>3748,43</u> 172,84	<u>49,45</u> 2,28	<u>75,96</u> 3,50	80 км.
35	C142-10-2	Вода	м3	0,12619	<u>42,1</u> 5,31	<u>42,10</u> 5,31	- -	- -	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
36	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,6218	<u>4,9416</u> 42,61	<u>4,9416</u> 42,61			
37	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4106	<u>184,55</u> 75,77	<u>184,55</u> 75,77			
		Разом	грн.		118,38	118,38			
		Разом по розділу III	грн.		640125,45	475270,11	152328,44	12526,90	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	800,653					
		Мастильні матеріали	кг	4,029					
		Гідравлічна рідина	кг	0,078					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	3,323					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квітня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну, обмежені користувачем.


Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Склад інженер _____ Коношевський О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Чернецька К.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
влаштування монолітних стін і монолітного перекриття**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4806,03	108,28				
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
4		робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
5		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
6		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	338,88	130,54				
7		робітниками-монтажниками	розряд	4,8					
8		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
9		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
9.1		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год	-	-				
		будівельного сміття	люд.год	-	-				
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, заробітна плата	люд.год	-	-				
		яких враховується в складі:	люд.год	-	-				
		загальновиробничих витрат	люд.год	617,39	180,42				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	5762,3					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	208,6082	<u>406,23</u> 84742,91				
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	124,042	<u>40,77</u> 5057,19				
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,796	<u>724,8</u> 4200,94				
13	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,13864	<u>591,1</u> 3628,55				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		97629,59				
	Дизельне паливо		кг	64,344					
	Електроенергія		кВт-год	2785,226					
	Мастильні матеріали		кг	14,657					
	Гідравлічна рідина		кг	1,497					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
14	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	104,975					
15	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	66,0104					
16	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	161,6183					
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
17	+С1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	250,705	<u>5484,43</u> 1374974,02	<u>2985,00</u> 748354,43	<u>2391,89</u> 599658,78	<u>107,54</u> 26960,81	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	+C1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	221,27	<u>5371,21</u> 1188487,64	<u>2874,00</u> 635929,98	<u>2391,89</u> 529253,50	<u>105,32</u> 23304,16	80 км.
19	&C147-1-10-8	Арматура А400С Д 14 мм	кг	20633	<u>31,33</u> 646431,89	<u>30,16</u> 622291,28	<u>0,56</u> 11554,48	<u>0,61</u> 12586,13	80 км.
20	&C147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм	кг	17018,3	<u>30,71</u> 522631,99	<u>29,55</u> 502890,77	<u>0,56</u> 9530,25	<u>0,6</u> 10210,97	80 км.
21	&C147-1-10-10	Арматура А400С Д 20 мм	кг	6066	<u>31,33</u> 190047,78	<u>30,16</u> 182950,56	<u>0,56</u> 3396,96	<u>0,61</u> 3700,26	80 км.
22	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	377,6634	<u>447,76</u> 169102,56	<u>427,15</u> 161318,92	<u>11,83</u> 4467,76	<u>8,78</u> 3315,88	80 км.
23	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	12,73222	<u>10011,93</u> 127474,10	<u>9300,00</u> 118409,65	<u>515,62</u> 6564,99	<u>196,31</u> 2499,46	80 км.
24	&C147-1-10-14	Арматура А400С Д 18 мм	кг	2788,8	<u>31,33</u> 87373,10	<u>30,16</u> 84110,21	<u>0,56</u> 1561,73	<u>0,61</u> 1701,16	80 км.
25	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	7,95562	<u>10215,93</u> 81274,06	<u>9500,00</u> 75578,39	<u>515,62</u> 4102,08	<u>200,31</u> 1593,59	80 км.
26	&C147-1-10-1 варіант 1	Арматура А240С Д 10 мм	кг	1296	<u>29,7</u> 38491,20	<u>28,56</u> 37013,76	<u>0,56</u> 725,76	<u>0,58</u> 751,68	80 км.
27	&C147-1-6-1	Арматура А240С Д 6 мм	кг	718	<u>29,7</u> 21324,60	<u>28,56</u> 20506,08	<u>0,56</u> 402,08	<u>0,58</u> 416,44	80 км.
28	&C147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм	кг	623,2	<u>31,33</u> 19524,86	<u>30,16</u> 18795,71	<u>0,56</u> 348,99	<u>0,61</u> 380,16	80 км.
29	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	31,53024	<u>619,14</u> 19521,63	<u>590,09</u> 18605,68	<u>16,91</u> 533,18	<u>12,14</u> 382,77	80 км.
30	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,25935	<u>47305,07</u> 12268,57	<u>45720,00</u> 11857,48	<u>657,52</u> 170,53	<u>927,55</u> 240,56	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,11772	<u>88485.93</u> 10416,56	<u>86000.00</u> 10123,92	<u>750.91</u> 88,40	<u>1735.02</u> 204,24	80 км.
32	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,1853688	<u>47386.88</u> 8784,05	<u>45720.00</u> 8475,06	<u>737.73</u> 136,75	<u>929.15</u> 172,24	80 км.
33	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,423516	<u>16182.14</u> 6853,40	<u>14800.00</u> 6268,04	<u>1064.84</u> 450,98	<u>317.3</u> 134,38	80 км.
34	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,13151	<u>50819.08</u> 6683,22	<u>49260.00</u> 6478,18	<u>562.63</u> 73,99	<u>996.45</u> 131,05	80 км.
35	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	8,4721	<u>680.21</u> 5762,81	<u>660.64</u> 5597,01	<u>6.23</u> 52,78	<u>13.34</u> 113,02	80 км.
36	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,056026	<u>76225.61</u> 4270,62	<u>74073.47</u> 4150,04	<u>657.52</u> 36,84	<u>1494.62</u> 83,74	80 км.
37	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	23,544	<u>116.85</u> 2751,12	<u>111.89</u> 2634,34	<u>2.67</u> 62,86	<u>2.29</u> 53,92	80 км.
38	&C147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	82	<u>29.49</u> 2418,18	<u>28.35</u> 2324,70	<u>0.56</u> 45,92	<u>0.58</u> 47,56	80 км.
39	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,2616	<u>8991.93</u> 2352,29	<u>8300.00</u> 2171,28	<u>515.62</u> 134,89	<u>176.31</u> 46,12	80 км.
40	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,046436	<u>47861.08</u> 2222,48	<u>46360.00</u> 2152,77	<u>562.63</u> 26,13	<u>938.45</u> 43,58	80 км.
41	&C121-242-1	Стійка для опалубки телескопічна оцинкована 3.5 (м)	шт	0,6422	<u>1395.59</u> 896,25	<u>1344.00</u> 863,12	<u>24.23</u> 15,56	<u>27.36</u> 17,57	80 км.
42	C142-10-2	Вода	м3	1,25867	<u>42.1</u> 52,99	<u>42.10</u> 52,99	- -	- -	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	73,6979	<u>4,9416</u> 364,19	<u>4,9416</u> 364,19			
44	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,7099	<u>184,55</u> 315,55	<u>184,55</u> 315,55			
		Разом	грн.		679,74	679,74			
		Разом по розділу III	грн.		4553071,71	3290584,09	1173396,17	89091,45	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2858,924					
		Мастильні матеріали	кг	16,367					
		Гідравлічна рідина	кг	1,497					
		Дизельне паливо	л	75,699					


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квітня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, визначені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад інженер _____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)] _____ О.В. Шевський

Перевірів головний архітектор проекту _____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)] _____ К.Б. Чернецька



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
влаштування монолітних входів В-1,В-2,В-3**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1138,83	106,84				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,3					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-	-				
6		робітниками-монтажниками	люд.год	118,7	127,94				
7		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	4,7					
8		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-	-				
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням	люд.год	-	-				
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год	-	-				
		будівельного сміття	люд.год	-	-				
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, заробітна плата	люд.год	-	-				
		яких враховується в складі:	люд.год	-	-				
		загальновиробничих витрат	люд.год	150,92	180,40				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1408,45					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ202-130	Крани баштові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	59,6434	<u>431,43</u> 25731,95				
11	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	12,915	<u>433,7</u> 5601,24				
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	82,2045	<u>40,77</u> 3351,48				
13	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,653345	<u>406,23</u> 1077,87				
14	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,14327	<u>591,1</u> 675,79				
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,3597825	<u>377,78</u> 135,92				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		36574,25				
		Дизельне паливо	кг	63,557					
		Електроенергія	кВт-год	1083,039					
		Мастильні матеріали	кг	8,178					
		Гідравлічна рідина	кг	0,16					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
16	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	41,7742					
17	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1,75275					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	56,7958					
19	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	14,3581725					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
20	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	147,0735	<u>5193,73</u> 763860,05	<u>2700,00</u> 397098,45	<u>2391,89</u> 351783,63	<u>101,84</u> 14977,97	80 км.
21	&C147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм	кг	9600	<u>30,71</u> 294816,00	<u>29,55</u> 283680,00	<u>0,56</u> 5376,00	<u>0,6</u> 5760,00	80 км.
22	&C147-1-6-1	Арматура А240С Д 6 мм	кг	2164	<u>29,7</u> 64270,80	<u>28,56</u> 61803,84	<u>0,56</u> 1211,84	<u>0,58</u> 1255,12	80 км.
23	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,273	<u>5007,07</u> 31409,35	<u>2517,00</u> 15789,14	<u>2391,89</u> 15004,33	<u>98,18</u> 615,88	80 км.
24	+C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	15,621	<u>1944,93</u> 30381,75	<u>719,25</u> 11235,40	<u>1187,54</u> 18550,56	<u>38,14</u> 595,79	80 км.
25	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	53,1444	<u>447,76</u> 23795,94	<u>427,15</u> 22700,63	<u>11,83</u> 628,70	<u>8,78</u> 466,61	80 км.
26	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,43816	<u>10011,93</u> 14398,76	<u>9300,00</u> 13374,89	<u>515,62</u> 741,54	<u>196,31</u> 282,33	80 км.
27	&C147-1-10-1	Арматура А400С Д 10 мм	кг	454,8	<u>31,54</u> 14344,39	<u>30,36</u> 13807,73	<u>0,56</u> 254,69	<u>0,62</u> 281,97	80 км.
28	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,079464	<u>88485,93</u> 7031,45	<u>86000,00</u> 6833,90	<u>750,91</u> 59,67	<u>1735,02</u> 137,88	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	2,2632	<u>2003,46</u> 4534,23	<u>607,00</u> 1373,76	<u>1357,18</u> 3071,57	<u>39,28</u> 88,90	80 км.
30	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0687933	<u>47386,88</u> 3259,90	<u>45720,00</u> 3145,23	<u>737,73</u> 50,75	<u>929,15</u> 63,92	80 км.
31	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,049734	<u>50819,08</u> 2527,44	<u>49260,00</u> 2449,90	<u>562,63</u> 27,98	<u>996,45</u> 49,56	80 км.
32	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	1,1316	<u>2003,46</u> 2267,12	<u>607,00</u> 686,88	<u>1357,18</u> 1535,78	<u>39,28</u> 44,46	80 км.
33	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	14,338	<u>116,85</u> 1675,40	<u>111,89</u> 1604,28	<u>2,67</u> 38,28	<u>2,29</u> 32,84	80 км.
34	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,020904	<u>76225,61</u> 1593,42	<u>74073,47</u> 1548,43	<u>657,52</u> 13,74	<u>1494,62</u> 31,25	80 км.
35	C111-1757	Рядно	м2	18,645	<u>60,37</u> 1125,60	<u>58,87</u> 1097,63	<u>0,32</u> 5,97	<u>1,18</u> 22,00	80 км.
36	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,06139	<u>16182,14</u> 993,42	<u>14800,00</u> 908,57	<u>1064,84</u> 65,37	<u>317,3</u> 19,48	80 км.
37	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,1072	<u>8991,93</u> 963,93	<u>8300,00</u> 889,76	<u>515,62</u> 55,27	<u>176,31</u> 18,90	80 км.
38	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,3924	<u>619,14</u> 242,95	<u>590,09</u> 231,55	<u>16,91</u> 6,64	<u>12,14</u> 4,76	80 км.
39	C142-10-2	Вода	м3	0,36676	<u>42,1</u> 15,44	<u>42,10</u> 15,44	- -	- -	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
40	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,7716	<u>4,9416</u> 48,29	<u>4,9416</u> 48,29			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4353	<u>184,55</u> 80,33	<u>184,55</u> 80,33			
		Разом	грн.		128,62	128,62			
		Разом по розділу III	грн.		1263635,96	840404,03	398482,31	24749,62	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1092,811					
		Мастильні матеріали	кг	8,614					
		Гідравлічна рідина	кг	0,16					
		Дизельне паливо	л	74,773					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квітня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, визначені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад інженер _____ Кошаревський О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Чернецька К.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
влаштування покрівлі**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1877,53	96,90				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,3					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
6		робітниками-монтажниками	люд.год	243,88	132,28				
7		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	4,9					
8		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-	-				
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням	люд.год	-	-				
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год	-	-				
		будівельного сміття	люд.год	-	-				
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, заробітна плата	люд.год	-	-				
		яких враховується в складі:	люд.год	-	-				
		загальновиробничих витрат	люд.год	254,56	180,43				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2375,97					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	2,3					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	49,8862	<u>724,8</u> 36157,52				
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	71,7207	<u>344,46</u> 24704,91				
12	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	23,9936	<u>591,1</u> 14182,62				
13	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	25,3095	<u>411,78</u> 10421,95				
14	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	25,521	<u>21,6</u> 551,25				
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	3,5955	<u>150,21</u> 540,08				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		86558,33				
	Бензин		кг	77,7					
	Дизельне паливо		кг	406,719					
	Електроенергія		кВт-год	675,891					
	Мастильні матеріали		кг	29,045					
	Гідравлічна рідина		кг	8,847					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
16	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	21,573					
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	+C1424-11672 варіант 1	Суміші бетонні готові на керамзитовому гравії, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	155,9584	<u>3956,5</u> 617049,41	<u>2085,00</u> 325173,26	<u>1793,92</u> 279776,89	<u>77,58</u> 12099,26	80 км.
18	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	71,91	<u>5893,11</u> 423773,54	<u>3585,00</u> 257797,35	<u>2192,56</u> 157666,99	<u>115,55</u> 8309,20	80 км.
19	&C114-97-2-2T варіант 2	Екструдований пінополістирол (Penoboard XPS) 45 кг/м3 товщ. 50 мм	м2	726,15	<u>317,96</u> 230886,65	<u>309,00</u> 224380,35	<u>2,73</u> 1982,39	<u>6,23</u> 4523,91	80 км.
20	+C111-612 варіант 1	Мастика бітумна	т	3,525	<u>60897,34</u> 214663,12	<u>58500,00</u> 206212,50	<u>1203,27</u> 4241,53	<u>1194,07</u> 4209,09	80 км.
21	+C1555-386 варіант 1	Сітка армувальна А 240, чарунка 300 мм х 300 мм, діаметр арматурного прокату 6,0 мм	м2	775,5	<u>219,86</u> 170501,43	<u>212,71</u> 164956,61	<u>2,84</u> 2202,42	<u>4,31</u> 3342,40	80 км.
22	+C111-1564	Гідроізол	м2	1551	<u>53,92</u> 83629,92	<u>52,00</u> 80652,00	<u>0,86</u> 1333,86	<u>1,06</u> 1644,06	80 км.
23	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	17,625	<u>3705,21</u> 65304,33	<u>1440,00</u> 25380,00	<u>2192,56</u> 38643,87	<u>72,65</u> 1280,46	80 км.
24	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	46,4876	<u>1265,85</u> 58846,33	<u>182,68</u> 8492,35	<u>1058,35</u> 49200,15	<u>24,82</u> 1153,83	80 км.
25	+C111-2003-9 варіант 1	Ґрунтовка для підготовки основ під гідроізоляційні матеріали Ceresit BT 26	кг	176,25	<u>331,88</u> 58493,85	<u>324,20</u> 57140,25	<u>1,17</u> 206,21	<u>6,51</u> 1147,39	80 км.
26	+C111-1720 варіант 1	Пароізоляційна плівка (Masterplast MASTERFOL WHITE FOIL, щільність . 90 г/кв.м)	м2	775,5	<u>64,29</u> 49856,90	<u>62,56</u> 48515,28	<u>0,47</u> 364,49	<u>1,26</u> 977,13	80 км.
27	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	1,76955	<u>19847,6</u> 35121,32	<u>18382,94</u> 32529,53	<u>1075,49</u> 1903,13	<u>389,17</u> 688,66	80 км.
28	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,4089	<u>23389,84</u> 9564,11	<u>21834,43</u> 8928,10	<u>1096,79</u> 448,48	<u>458,62</u> 187,53	80 км.
29	C142-10-2	Вода	м3	84,8771	<u>42,1</u> 3573,33	<u>42,10</u> 3573,33	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	+С111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,17625	<u>19669,8</u> 3466,80	<u>18000,00</u> 3172,50	<u>1284,12</u> 226,33	<u>385,68</u> 67,97	80 км.
31	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	31,02	<u>44,63</u> 1384,42	<u>41,86</u> 1298,50	<u>1,89</u> 58,63	<u>0,88</u> 27,29	80 км.
32	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,14805	<u>5790,61</u> 857,30	<u>5620,81</u> 832,16	<u>56,26</u> 8,33	<u>113,54</u> 16,81	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
33	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	371,0556	<u>4,9416</u> 1833,61	<u>4,9416</u> 1833,61			
34	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	4,7461	<u>184,55</u> 875,89	<u>184,55</u> 875,89			
		Разом	грн.		2709,50	2709,50			
		Разом по розділу III	грн.		2029682,26	1451743,57	538263,70	39674,99	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1046,946					
		Мастильні матеріали	кг	33,791					
		Гідравлічна рідина	кг	8,847					
		Бензин	л	105					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	478,493					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квітня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад інженер _____ Коношевський О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Чернецька К.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
влаштування опорядження фасаду**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1182,96	122,80				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,4					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-	-				
6		робітниками-монтажниками	люд.год	-	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
8		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-	-				
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням	люд.год	-	-				
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год	-	-				
		будівельного сміття	люд.год	-	-				
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, заробітна плата	люд.год	-	-				
		яких враховується в складі:	люд.год	-	-				
		загальновиробничих витрат	люд.год	141,96	180,41				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1324,92					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,4					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
10	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	31,556					
11	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	36,5353					
12	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	25,0272					
13	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	2,9568					
14	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,49					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
15	+C1550-12	Штукатурка декоративна силікон-силікатна "камінцева" Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм	кг	686	<u>110,81</u> 76015,66	<u>107,56</u> 73786,16	<u>1,08</u> 740,88	<u>2,17</u> 1488,62	80 км.
16	+C111-2003-9	Ґрунтовка для підготовки основ під гідроізоляційні матеріали Ceresit BT 26	кг	227,2	<u>331,88</u> 75403,14	<u>324,20</u> 73658,24	<u>1,17</u> 265,82	<u>6,51</u> 1479,08	80 км.
17	C1550-32	Силікатна фарба Ceresit CT 54	кг	235,2	<u>225,38</u> 53009,38	<u>220,46</u> 51852,19	<u>0,5</u> 117,60	<u>4,42</u> 1039,59	80 км.
18	+C111-598 варіант 1	Мастика герметизувальна бутилкаучукова	кг	681,6	<u>69,12</u> 47112,19	<u>66,56</u> 45367,30	<u>1,2</u> 817,92	<u>1,36</u> 926,97	80 км.
19	+C1550-24	Розчинова суміш Ceresit CT 85 pro для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	2112	<u>17,38</u> 36706,56	<u>15,96</u> 33707,52	<u>1,08</u> 2280,96	<u>0,34</u> 718,08	80 км.
20	&C1555-13-1 варіант 2	Екструзійний пінополістирол 50 мм	м2	117,7	<u>300,94</u> 35420,64	<u>294,00</u> 34603,80	<u>1,04</u> 122,41	<u>5,9</u> 694,43	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	C1550-23	Розчинова суміш Ceresit CT 83 pro для приклеювання пінополістирольних плит	кг	2112	<u>11,42</u> 24119,04	<u>10,12</u> 21373,44	<u>1,08</u> 2280,96	<u>0,22</u> 464,64	80 км.
22	+C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	404,8	<u>44,31</u> 17936,69	<u>43,36</u> 17552,13	<u>0,08</u> 32,38	<u>0,87</u> 352,18	80 км.
23	+C1550-22 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	183,75	<u>86,06</u> 15813,53	<u>83,27</u> 15300,86	<u>1,1</u> 202,13	<u>1,69</u> 310,54	80 км.
24	&C111-125-7 варіант 3	Дюбель фасадний для теплоізоляції та мінеральної вати 10x120 мм Expert Fix	шт	1979,6	<u>4,04</u> 7997,58	<u>3,95</u> 7819,42	<u>0,01</u> 19,80	<u>0,08</u> 158,36	80 км.
25	&C111-829-1-2Ж	Профіль цокольний	м	60,75222	<u>116,37</u> 7069,74	<u>114,00</u> 6925,75	<u>0,09</u> 5,47	<u>2,28</u> 138,52	80 км.
26	+C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	98	<u>58,62</u> 5744,76	<u>56,30</u> 5517,40	<u>1,17</u> 114,66	<u>1,15</u> 112,70	80 км.
27	&C111-829-1-2Ж варіант 1	Профіль цокольний для утеплювача 50 мм	м	75,34247	<u>59,25</u> 4464,04	<u>58,00</u> 4369,86	<u>0,09</u> 6,78	<u>1,16</u> 87,40	80 км.
28	&C111-134-14-B4 варіант 1	Дюбель фасадний пластиковий з металевим стержнем 10x120	шт	864,56	<u>4,32</u> 3734,90	<u>4,16</u> 3596,57	<u>0,08</u> 69,16	<u>0,08</u> 69,17	80 км.
29	&C1545-44-11	Дюбель монтажний	шт	297,22222	<u>9,59</u> 2850,36	<u>9,33</u> 2773,08	<u>0,07</u> 20,81	<u>0,19</u> 56,47	80 км.
30	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,76	<u>227,94</u> 401,17	<u>223,35</u> 393,10	<u>0,12</u> 0,21	<u>4,47</u> 7,86	80 км.
31	&C1-1-9 варіант 2	Дюбель забивний 6x40мм	шт	359,589	<u>0,51</u> 183,39	<u>0,45</u> 161,82	<u>0,05</u> 17,98	<u>0,01</u> 3,59	80 км.
32	C142-10-2	Вода	м3	0,8096	<u>42,1</u> 34,08	<u>42,10</u> 34,08	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	C111-1608	Дрантя	кг	0,284	<u>13,12</u> 3,73	<u>11,10</u> 3,15	<u>1,76</u> 0,50	<u>0,26</u> 0,08	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
34	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	34,9364	<u>4,9416</u> 172,64	<u>4,9416</u> 172,64			
35	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3254	<u>184,55</u> 60,05	<u>184,55</u> 60,05			
		Разом	грн.		232,69	232,69			
		Разом по розділу III	грн.		414253,27	399028,56	7116,43	8108,28	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	34,936					
		Мастильні матеріали	кг	0,325					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квітня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад інженер _____ О.В. Оношевський О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний архітектор проекту _____ Чернецька К.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08
внутрішні загальнобудівельні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3902,71	108,56				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	171,48	115,12				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,9					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	217,29	128,58				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,7					
9.1		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	507,59	180,42				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	4799,07					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	83,949075	<u>433,7</u> 36408,71				
11	КБМ202-1247	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 100 т	маш. год	7,94808	<u>2155,32</u> 17130,66				
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	8,048558	<u>724,8</u> 5833,59				
13	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	12,95069	<u>344,46</u> 4460,99				
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	27,961667	<u>150,21</u> 4200,12				
15	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,79709	<u>591,1</u> 2835,56				
16	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,858206	<u>411,78</u> 2412,29				
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	29,32992	<u>40,77</u> 1195,78				
18	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,3718945	<u>377,78</u> 896,05				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		75373,75				
		Бензин	кг	17,985					
		Дизельне паливо	кг	511,421					
		Електроенергія	кВт-год	281,997					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	29,198					
		Гідравлічна рідина	кг	1,557					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
19	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	5,86311					
20	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	82,908015					
21	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	22,38642					
22	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	11,406414					
23	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	26,092634					
24	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	26,829066					
25	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	29,32992					
26	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,36936					
27	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,65664					
28	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,17784					
29	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,19152					
30	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	93,4633035					
31	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	5,3352					
32	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	112,101094					
33	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	3,17399					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
34	&C122-41-1	Двері герметичні ДУ-ІУ-2 (1200x2000)	шт	4	<u>109176,43</u> 436705,72	<u>108200,00</u> 432800,00	<u>163,7</u> 654,80	<u>812,73</u> 3250,92	80 км.
35	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	19188,36	<u>15,1</u> 289744,24	<u>13,68</u> 262496,76	<u>1,12</u> 21490,96	<u>0,3</u> 5756,52	80 км.
36	&C123-199-2-3Ш варіант 1	Двері з ПВХ-профілю , одностулкові	м2	31,19	<u>8065,99</u> 251578,23	<u>7867,67</u> 245392,63	<u>40,16</u> 1252,59	<u>158,16</u> 4933,01	80 км.
37	+C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна, стійка до миття	кг	731,0268	<u>274,15</u> 200411,00	<u>267,43</u> 195498,50	<u>1,34</u> 979,58	<u>5,38</u> 3932,92	80 км.
38	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	43,493616	<u>4566,43</u> 198610,55	<u>2085,00</u> 90684,19	<u>2391,89</u> 104031,95	<u>89,54</u> 3894,41	80 км.
39	+C1421-9477	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М200-300	м3	101,538405	<u>1934,08</u> 196383,40	<u>708,62</u> 71952,14	<u>1187,54</u> 120580,92	<u>37,92</u> 3850,34	80 км.
40	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	19,920542	<u>8184,13</u> 163032,31	<u>5750,00</u> 114543,12	<u>2273,66</u> 45292,54	<u>160,47</u> 3196,65	80 км.
41	+C1555-386 варіант 1	Сітка армувальна А 240, чарунка 300 мм х 300 мм, діаметр арматурного прокату 6,0 мм	м2	586,311	<u>219,86</u> 128906,34	<u>212,71</u> 124714,21	<u>2,84</u> 1665,12	<u>4,31</u> 2527,01	80 км.
42	+C111-1720 варіант 2	Гідроізоляційна плівка під фундамент і стяжку підлоги Wkret-met	м2	1172,622	<u>48,49</u> 56860,44	<u>47,07</u> 55195,32	<u>0,47</u> 551,13	<u>0,95</u> 1113,99	80 км.
43	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	335,7963	<u>167,67</u> 56302,97	<u>163,04</u> 54748,23	<u>1,34</u> 449,97	<u>3,29</u> 1104,77	80 км.
44	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	79,098684	<u>567,62</u> 44898,00	<u>554,73</u> 43878,41	<u>1,76</u> 139,21	<u>11,13</u> 880,38	80 км.
45	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	10,070658	<u>4205,01</u> 42347,22	<u>1930,00</u> 19436,37	<u>2192,56</u> 22080,52	<u>82,45</u> 830,33	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	&C123-247-2 варіант 2	Двері металеві ,протипожежні ,двостулкові ДМП EI60 1200*2100	шт	2	<u>19932,01</u> 39864,02	<u>19458,00</u> 38916,00	<u>83,19</u> 166,38	<u>390,82</u> 781,64	80 км.
47	&C123-247-2 варіант 3	Двері металеві ,протипожежні ,одностулкові ДМП EI60 1000*2100	шт	2	<u>15146,16</u> 30292,32	<u>14800,00</u> 29600,00	<u>49,18</u> 98,36	<u>296,98</u> 593,96	80 км.
48	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	14,711076	<u>2003,46</u> 29473,05	<u>607,00</u> 8929,62	<u>1357,18</u> 19965,58	<u>39,28</u> 577,85	80 км.
49	&C111-219-8 варіант 1	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10	кг	1160,36	<u>24,41</u> 28324,39	<u>22,95</u> 26630,26	<u>0,98</u> 1137,15	<u>0,48</u> 556,98	80 км.
50	&C111-825-3 варіант 1	Система поручнів (інформаційних направляючих)	пм	24	<u>1154,1</u> 27698,40	<u>1126,80</u> 27043,20	<u>4,67</u> 112,08	<u>22,63</u> 543,12	80 км.
51	+C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	403,2627	<u>46,17</u> 18618,64	<u>43,61</u> 17586,29	<u>1,65</u> 665,38	<u>0,91</u> 366,97	80 км.
52	+C111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	105,00297	<u>160,01</u> 16801,53	<u>155,70</u> 16348,96	<u>1,17</u> 122,85	<u>3,14</u> 329,72	80 км.
53	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	7,35554	<u>2003,46</u> 14736,53	<u>607,00</u> 4464,81	<u>1357,18</u> 9982,79	<u>39,28</u> 288,93	80 км.
54	&C147-1-10-15	Арматура A500C Д 25 мм	кг	478	<u>30,71</u> 14679,38	<u>29,55</u> 14124,90	<u>0,56</u> 267,68	<u>0,6</u> 286,80	80 км.
55	&C123-247-2 варіант 1	Двері металеві ,протипожежні ,одностулкові EI60 900*2100	шт	1	<u>14485,21</u> 14485,21	<u>14118,00</u> 14118,00	<u>83,19</u> 83,19	<u>284,02</u> 284,02	80 км.
56	&C111-829-4 варіант 1	Профіль фасадний перфорований з сіткою 100x100 мм	м	256,7191	<u>43,27</u> 11108,24	<u>42,33</u> 10866,92	<u>0,09</u> 23,10	<u>0,85</u> 218,22	80 км.
57	&C188888-4-2	Дюбель рамний з універсальним шурупом 14x180 мм	шт	139,8592	<u>65,28</u> 9130,01	<u>64,00</u> 8950,99	<u>-</u> -	<u>1,28</u> 179,02	
58	&C115-125-1	Тактильні таблички шрифтом Брайля	шт	16	<u>449,47</u> 7191,52	<u>440,00</u> 7040,00	<u>0,66</u> 10,56	<u>8,81</u> 140,96	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	167,32391	<u>42,84</u> 7168,16	<u>40,30</u> 6743,15	<u>1,7</u> 284,45	<u>0,84</u> 140,56	80 км.
60	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,234215	<u>29490,88</u> 6907,21	<u>28350,00</u> 6640,00	<u>562,63</u> 131,78	<u>578,25</u> 135,43	80 км.
61	&C111-829-3 варіант 1	Профіль CD 60/3 м (0,6мм)	м	87,2032	<u>66,73</u> 5819,07	<u>65,33</u> 5696,99	<u>0,09</u> 7,85	<u>1,31</u> 114,23	80 км.
62	&C103-2669-449	Пластина монтажна універсальна	шт	180,1498	<u>31,1</u> 5602,66	<u>30,40</u> 5476,55	<u>0,09</u> 16,21	<u>0,61</u> 109,90	80 км.
63	+C114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	0,97104	<u>5252,32</u> 5100,21	<u>5050,00</u> 4903,75	<u>99,33</u> 96,45	<u>102,99</u> 100,01	80 км.
64	&C188888-21-1	Піна монтажна	л	7,40255	<u>596,19</u> 4413,33	<u>583,33</u> 4318,13	<u>1,17</u> 8,66	<u>11,69</u> 86,54	80 км.
65	+C111-741 варіант 2	Гіпсокартон вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	19,992	<u>217,65</u> 4351,26	<u>205,28</u> 4103,96	<u>8,1</u> 161,94	<u>4,27</u> 85,36	80 км.
66	C1555-387	Фіксатори пластмасові	шт	2398,545	<u>1,49</u> 3573,83	<u>1,46</u> 3501,88	<u>-</u> -	<u>0,03</u> 71,95	
67	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	14,36299	<u>227,94</u> 3273,90	<u>223,35</u> 3207,97	<u>0,12</u> 1,72	<u>4,47</u> 64,21	80 км.
68	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,031464	<u>88485,93</u> 2784,12	<u>86000,00</u> 2705,90	<u>750,91</u> 23,63	<u>1735,02</u> 54,59	80 км.
69	&C111-829-2 варіант 1	Профіль для гіпсокартону UD 27/3 м (0,6мм)	м	63,4032	<u>42,93</u> 2721,90	<u>42,00</u> 2662,93	<u>0,09</u> 5,71	<u>0,84</u> 53,26	80 км.
70	&C188888-4-2 варіант 1	Дюбель рамний з універсальним шурупом 10x200 мм	шт	40,2906	<u>67,49</u> 2719,21	<u>66,17</u> 2666,03	<u>-</u> -	<u>1,32</u> 53,18	
71	&C1-939-1-3Н	Шпаклівка Thomsit PS - 88	кг	40,24226	<u>59,16</u> 2380,73	<u>56,72</u> 2282,54	<u>1,28</u> 51,51	<u>1,16</u> 46,68	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
72	&C147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм	кг	65,6	<u>30,71</u> 2014,58	<u>29,55</u> 1938,48	<u>0,56</u> 36,74	<u>0,6</u> 39,36	80 км.
73	+K582821-559 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	8	<u>234,77</u> 1878,16	<u>204,00</u> 1632,00	<u>26,17</u> 209,36	<u>4,6</u> 36,80	80 км.
74	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0846685	<u>19611,77</u> 1660,50	<u>17949,42</u> 1519,75	<u>1277,81</u> 108,19	<u>384,54</u> 32,56	80 км.
75	+K582821-563 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	4	<u>365,58</u> 1462,32	<u>324,00</u> 1296,00	<u>34,41</u> 137,64	<u>7,17</u> 28,68	80 км.
76	&C11-16-1 варіант 1	Дюбель для монтажу підлогових плінтусів	шт	594,9123	<u>1,97</u> 1171,98	<u>1,50</u> 892,37	<u>0,43</u> 255,81	<u>0,04</u> 23,80	80 км.
77	C142-10-2	Вода	м3	23,27049	<u>42,1</u> 979,69	<u>42,10</u> 979,69	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
78	+K582821-561 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	3	<u>314,87</u> 944,61	<u>277,20</u> 831,60	<u>31,5</u> 94,50	<u>6,17</u> 18,51	80 км.
79	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,1119321	<u>5790,61</u> 648,16	<u>5620,81</u> 629,15	<u>56,26</u> 6,30	<u>113,54</u> 12,71	80 км.
80	&C119-305-1	Кріплення анкерне	т	0,0060692	<u>75639,2</u> 459,07	<u>73320,00</u> 444,99	<u>836,08</u> 5,07	<u>1483,12</u> 9,01	80 км.
81	&C188888-4-6	Дюбель розпирний М 10х80 мм	шт	48	<u>7,17</u> 344,16	<u>7,00</u> 336,00	<u>0,03</u> 1,44	<u>0,14</u> 6,72	80 км.
82	&C147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	9,6	<u>29,49</u> 283,10	<u>28,35</u> 272,16	<u>0,56</u> 5,38	<u>0,58</u> 5,56	80 км.
83	+K582821-553 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1- 1 вип.1	шт	2	<u>123,1</u> 246,20	<u>111,00</u> 222,00	<u>9,69</u> 19,38	<u>2,41</u> 4,82	80 км.
84	&C1-180-60-1	Саморізи 3,5х25 мм	шт	872,6032	<u>0,24</u> 209,42	<u>0,24</u> 209,42	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
85	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0425	<u>4363,11</u> 185,43	<u>2085,00</u> 88,61	<u>2192,56</u> 93,18	<u>85,55</u> 3,64	80 км.
86	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,24	<u>711,99</u> 170,88	<u>696,22</u> 167,09	<u>1,81</u> 0,43	<u>13,96</u> 3,36	80 км.
87	&C1555-217-2 варіант 1	Саморіз 3,5х9,5	шт	317,3968	<u>0,49</u> 155,52	<u>0,44</u> 139,65	<u>0,04</u> 12,70	<u>0,01</u> 3,17	80 км.
88	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00037842	<u>402723</u> 152,40	<u>394174,82</u> 149,16	<u>651,65</u> 0,25	<u>7896,53</u> 2,99	80 км.
89	C1546-73	Мастило "Циатим-201"	т	0,00176	<u>67828,56</u> 119,38	<u>65167,54</u> 114,69	<u>1331,05</u> 2,34	<u>1329,97</u> 2,35	80 км.
90	&C1-1-9 варіант 2	Дюбель забивний 6х40мм	шт	228,48	<u>0,51</u> 116,52	<u>0,45</u> 102,82	<u>0,05</u> 11,42	<u>0,01</u> 2,28	80 км.
91	C111-1608	Дрантя	кг	5,72945	<u>13,12</u> 75,17	<u>11,10</u> 63,60	<u>1,76</u> 10,08	<u>0,26</u> 1,49	80 км.
92	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0005472	<u>121465,92</u> 66,47	<u>118333,33</u> 64,75	<u>750,91</u> 0,41	<u>2381,68</u> 1,31	80 км.
93	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,002654	<u>21458,81</u> 56,95	<u>20736,44</u> 55,03	<u>562,63</u> 1,49	<u>159,74</u> 0,43	80 км.
94	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,80712	<u>64,32</u> 51,91	<u>43,30</u> 34,95	<u>19,76</u> 15,95	<u>1,26</u> 1,01	80 км.
95	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,6676	<u>19,37</u> 51,67	<u>5,79</u> 15,45	<u>13,2</u> 35,21	<u>0,38</u> 1,01	80 км.
96	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,0016	<u>23389,84</u> 37,42	<u>21834,43</u> 34,94	<u>1096,79</u> 1,75	<u>458,62</u> 0,73	80 км.
97	+C111-219 варіант 2	Гіпс будівельний	т	0,003427	<u>10787</u> 36,97	<u>9500,00</u> 32,56	<u>1075,49</u> 3,69	<u>211,51</u> 0,72	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
98	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000602	<u>57426,97</u> 34,57	<u>55563,22</u> 33,45	<u>737,73</u> 0,44	<u>1126,02</u> 0,68	80 км.
99	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0004241	<u>78451,74</u> 33,27	<u>75571,77</u> 32,05	<u>1341,7</u> 0,57	<u>1538,27</u> 0,65	80 км.
100	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,09576	<u>248,2</u> 23,77	<u>242,78</u> 23,25	<u>0,55</u> 0,05	<u>4,87</u> 0,47	80 км.
101	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001368	<u>156718,86</u> 21,44	<u>152980,66</u> 20,93	<u>665,28</u> 0,09	<u>3072,92</u> 0,42	80 км.
102	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00050085	<u>38321,31</u> 19,19	<u>36832,18</u> 18,45	<u>737,73</u> 0,37	<u>751,4</u> 0,37	80 км.
103	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00032	<u>56512,81</u> 18,08	<u>54666,99</u> 17,49	<u>737,73</u> 0,24	<u>1108,09</u> 0,35	80 км.
104	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,001409	<u>9803,97</u> 13,81	<u>9096,12</u> 12,82	<u>515,62</u> 0,73	<u>192,23</u> 0,26	80 км.
105	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00032	<u>41884,47</u> 13,40	<u>40325,48</u> 12,90	<u>737,73</u> 0,24	<u>821,26</u> 0,26	80 км.
106	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	10м	0,02558	<u>449,87</u> 11,51	<u>423,03</u> 10,82	<u>18,02</u> 0,46	<u>8,82</u> 0,23	80 км.
107	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	186,4608	<u>4,9416</u> 921,41	<u>4,9416</u> 921,41			
108	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,5314	<u>184,55</u> 282,62	<u>184,55</u> 282,62			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
109	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0038	<u>186.09</u> 0,71	<u>186.09</u> 0,71			
		Разом	грн.		1204,74	1204,74			
		Разом по розділу III	грн.		2399971,67	2004523,42	353666,20	41782,05	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	468,458					
		Мастильні матеріали	кг	30,73					
		Гідравлічна рідина	кг	1,561					
		Бензин	л	24,304					
		Дизельне паливо	л	601,672					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квітня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, обмежені ціною користувачем.


Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Склад інженер _____ Юшевський О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Чернецька К.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09
систему водопостачання та каналізації**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	450,19	115,10				
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,9					
4		робітниками-будівельниками							
5		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	17,6	113,73				
6		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
7		робітниками-монтажниками							
8		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	28,02	113,38				
9		керуванням та обслуговуванням машин							
9.1		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	3,8					
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	49,82	180,42				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	545,63					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,9					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	19,5816	<u>178,9</u> 3503,15				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,46392	<u>411,78</u> 1838,15				
12	КБМ233-601	Свердлильний пристрій НССВ-6D НІДРОСТРЕСС	маш. год	7,22	<u>57,79</u> 417,24				
13	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,817	<u>345,33</u> 282,13				
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,30224	<u>724,8</u> 219,06				
15	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	12,832	<u>15,87</u> 203,64				
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4,604	<u>40,77</u> 187,71				
17	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,33	<u>344,46</u> 113,67				
18	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,12	<u>335,29</u> 40,23				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		6804,98				
	Бензин		кг	17,993					
	Дизельне паливо		кг	1,723					
	Електроенергія		кВт-год	76,133					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	1,261					
		Гідравлічна рідина	кг	0,048					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
19	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	6,8					
20	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,254					
21	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	10,608					
22	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,87					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
23	&C130-904-2	Унітаз-компакт Cersanit Eko 2000 E021 3/6 л з сидінням і комплектом кріплень	шт	11	<u>6106,42</u> 67170,62	<u>5964,00</u> 65604,00	<u>22,69</u> 249,59	<u>119,73</u> 1317,03	80 км.
24	&C130-644-2-4Д	Умивальник EGO ART 60 см + п'єдестал	комплект	6	<u>5707,58</u> 34245,48	<u>5582,50</u> 33495,00	<u>13,17</u> 79,02	<u>111,91</u> 671,46	80 км.
25	+C113-2267 варіант 2	Електробойлер Ariston ABS VELIS EVO POWER 100л	шт	1	<u>18257,16</u> 18257,16	<u>17899,00</u> 17899,00	<u>0,18</u> 0,18	<u>357,98</u> 357,98	80 км.
26	+C113-2267 варіант 1	Електробойлер Ariston ABS VELIS EVO POWER 80л	шт	1	<u>17136,18</u> 17136,18	<u>16800,00</u> 16800,00	<u>0,18</u> 0,18	<u>336</u> 336,00	80 км.
27	&C130-616-1-3Ю	Змішувач для умивальників	комплект	6	<u>2558,22</u> 15349,32	<u>2507,00</u> 15042,00	<u>1,06</u> 6,36	<u>50,16</u> 300,96	80 км.
28	&C11-12549-27 варіант 1	Труба сталева водогазопроводна Д 168х5,0 мм	м.	10	<u>1146,64</u> 11466,40	<u>1078,06</u> 10780,60	<u>46,1</u> 461,00	<u>22,48</u> 224,80	80 км.
29	&C113-954-3 варіант 3	Труба ф32х5.4 PN20,ПП КАН	м	68	<u>149,02</u> 10133,36	<u>145,80</u> 9914,40	<u>0,3</u> 20,40	<u>2,92</u> 198,56	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	&C113-1451-2-1	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2.6х1000 мм Wavin	шт	17	<u>355,31</u> 6040,27	<u>343,00</u> 5831,00	<u>5,34</u> 90,78	<u>6,97</u> 118,49	80 км.
31	&C113-1439-3-1	Труба ПВХ зовн. каналіз., класс S; 160х4.7 (2м); MLWavin	шт	10	<u>581,61</u> 5816,10	<u>565,69</u> 5656,90	<u>4,52</u> 45,20	<u>11,4</u> 114,00	80 км.
32	+C113-1466	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	46	<u>118,35</u> 5444,10	<u>115,50</u> 5313,00	<u>0,53</u> 24,38	<u>2,32</u> 106,72	80 км.
33	&C113-1458-3	Трійник ВТ/ПВХ 110х110/45° Wavin	шт	22	<u>246,36</u> 5419,92	<u>241,00</u> 5302,00	<u>0,53</u> 11,66	<u>4,83</u> 106,26	80 км.
34	&C113-1451-2-6	Труба гофрована для унітазу Alcaplast Д 110 мм	шт	11	<u>414,8</u> 4562,80	<u>404,00</u> 4444,00	<u>2,67</u> 29,37	<u>8,13</u> 89,43	80 км.
35	&C113-954-3 варіант 1	Труба ф20х3.4 PN20,ПП КАН	м	68	<u>59,47</u> 4043,96	<u>58,00</u> 3944,00	<u>0,3</u> 20,40	<u>1,17</u> 79,56	80 км.
36	&C113-1451-2-2	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2.6х2000 мм Wavin	шт	6	<u>667,77</u> 4006,62	<u>644,00</u> 3864,00	<u>10,68</u> 64,08	<u>13,09</u> 78,54	80 км.
37	&C113-1885-4-3Ф	Хомут металевий з прокладкою та дюбелем 4" 108 - 115 мм	шт	30	<u>130,64</u> 3919,20	<u>127,90</u> 3837,00	<u>0,18</u> 5,40	<u>2,56</u> 76,80	80 км.
38	&C130-616-1-3Ю варіант 2	Змішувач для гігеєнічного душа з лійкою на шланзі	комплект	1	<u>3880,14</u> 3880,14	<u>3803,00</u> 3803,00	<u>1,06</u> 1,06	<u>76,08</u> 76,08	80 км.
39	&C111-62-41-Й варіант 2	Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 20-1/2", ПП КАН	шт	29	<u>118,39</u> 3433,31	<u>116,00</u> 3364,00	<u>0,07</u> 2,03	<u>2,32</u> 67,28	80 км.
40	&C130-616-1-3Ю варіант 1	Змішувач для душу з лійкою	комплект	1	<u>2988,66</u> 2988,66	<u>2929,00</u> 2929,00	<u>1,06</u> 1,06	<u>58,6</u> 58,60	80 км.
41	&C113-1451-2-4	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2.6х315 мм Wavin	шт	16	<u>177,26</u> 2836,16	<u>172,00</u> 2752,00	<u>1,78</u> 28,48	<u>3,48</u> 55,68	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	&C113-2294-1 варіант 1	Трап стічний прямий діам. 50 мм	шт	4	<u>660,12</u> 2640,48	<u>647,00</u> 2588,00	<u>0,18</u> 0,72	<u>12,94</u> 51,76	80 км.
43	&C1545-13-1- 3Б	Гнучкий шланг Д15 в металевому оплетінні l=30см	шт	17	<u>134,86</u> 2292,62	<u>132,00</u> 2244,00	<u>0,22</u> 3,74	<u>2,64</u> 44,88	80 км.
44	&C113-1451-2- 3	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2. 6х500 мм Wavin	шт	10	<u>222,02</u> 2220,20	<u>215,00</u> 2150,00	<u>2,67</u> 26,70	<u>4,35</u> 43,50	80 км.
45	&C113-954-3 варіант 2	Труба ф25х4.2 PN20, ПП КАН	м	20	<u>90,07</u> 1801,40	<u>88,00</u> 1760,00	<u>0,3</u> 6,00	<u>1,77</u> 35,40	80 км.
46	+C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	16	<u>109,32</u> 1749,12	<u>107,00</u> 1712,00	<u>0,18</u> 2,88	<u>2,14</u> 34,24	80 км.
47	+C1630-981 варіант 14	Коліно 90 ° 20, ПП КАН	шт	90	<u>17,27</u> 1554,30	<u>14,00</u> 1260,00	<u>2,93</u> 263,70	<u>0,34</u> 30,60	80 км.
48	&C113-1451-2- 5	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2. 6х250 мм Wavin	шт	15	<u>101,32</u> 1519,80	<u>98,00</u> 1470,00	<u>1,33</u> 19,95	<u>1,99</u> 29,85	80 км.
49	+C113-1466-1	Коліно ПВХ діам. 110/90	шт	11	<u>133,34</u> 1466,74	<u>130,20</u> 1432,20	<u>0,53</u> 5,83	<u>2,61</u> 28,71	80 км.
50	&C1630-973- 15-B2	Сифон пляшковий для умивальника	шт	6	<u>242,9</u> 1457,40	<u>238,00</u> 1428,00	<u>0,14</u> 0,84	<u>4,76</u> 28,56	80 км.
51	&C114-102-3 варіант 3	Термоізоляція Climaflex 35/6	м	69,36	<u>20,41</u> 1415,64	<u>19,90</u> 1380,26	<u>0,11</u> 7,63	<u>0,4</u> 27,75	80 км.
52	&C113-1794-1 варіант 1	Кран кульовий 1/2" нв, KFA метелик	шт	5	<u>270,48</u> 1352,40	<u>265,00</u> 1325,00	<u>0,18</u> 0,90	<u>5,3</u> 26,50	80 км.
53	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	6	<u>205,4</u> 1232,40	<u>199,86</u> 1199,16	<u>1,51</u> 9,06	<u>4,03</u> 24,18	80 км.
54	+C113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	3	<u>399</u> 1197,00	<u>391,00</u> 1173,00	<u>0,18</u> 0,54	<u>7,82</u> 23,46	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	&C114-102-3 варіант 1	Термоізоляція Climaflex 22/6	м	69,36	<u>15,31</u> 1061,90	<u>14,90</u> 1033,46	<u>0,11</u> 7,63	<u>0,3</u> 20,81	80 км.
56	C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	4	<u>248,53</u> 994,12	<u>241,61</u> 966,44	<u>2,05</u> 8,20	<u>4,87</u> 19,48	80 км.
57	&C113-1794-1 варіант 2	Американка-згін 1/2" пряма нікель	шт	5	<u>192,96</u> 964,80	<u>189,00</u> 945,00	<u>0,18</u> 0,90	<u>3,78</u> 18,90	80 км.
58	&C113-2226-5- ЗР	Труба ПВХ внутрішня каналізаційна. 50x2, 5x1000 Wavin	шт	6	<u>153,48</u> 920,88	<u>149,40</u> 896,40	<u>1,07</u> 6,42	<u>3,01</u> 18,06	80 км.
59	+C1630-981 варіант 13	Кран кульовий повнопрох. 3/4" нв KFA, метелик	шт	2	<u>439,55</u> 879,10	<u>428,00</u> 856,00	<u>2,93</u> 5,86	<u>8,62</u> 17,24	80 км.
60	&C113-1484-1- ЗК	Перехід ВТ/ПВХ 110x50 мм Wavin	шт	7	<u>121,22</u> 848,54	<u>118,31</u> 828,17	<u>0,53</u> 3,71	<u>2,38</u> 16,66	80 км.
61	&C111-62-41- Й варіант 4	Водолічильник хол. води 15мм. "Apator-15"	шт	1	<u>835,39</u> 835,39	<u>819,00</u> 819,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>16,38</u> 16,38	80 км.
62	C111-1708	Клоччя просочене	кг	14,32	<u>51,33</u> 735,05	<u>49,12</u> 703,40	<u>1,2</u> 17,18	<u>1,01</u> 14,47	80 км.
63	&C113-1717-2 варіант 1	Коліно 45 град. ПВХ діам. 50 мм Wavin	шт	12	<u>58,53</u> 702,36	<u>57,20</u> 686,40	<u>0,18</u> 2,16	<u>1,15</u> 13,80	80 км.
64	+C1630-981 варіант 21	Кран кульовий кут 1/2"x1/2" Fado	шт	2	<u>333,47</u> 666,94	<u>324,00</u> 648,00	<u>2,93</u> 5,86	<u>6,54</u> 13,08	80 км.
65	&C113-1458-2	Трійник ВТ/ПВХ 110x50/45° Wavin	шт	3	<u>189,24</u> 567,72	<u>185,00</u> 555,00	<u>0,53</u> 1,59	<u>3,71</u> 11,13	80 км.
66	+C113-1478 варіант 1	Фільтр грубої очистки 3/4"	шт	1	<u>558,31</u> 558,31	<u>547,00</u> 547,00	<u>0,36</u> 0,36	<u>10,95</u> 10,95	80 км.
67	+C113-1866 варіант 1	Заглушка ВТ/ПВХ Д 50 мм Wavin	шт	10	<u>52,73</u> 527,30	<u>51,52</u> 515,20	<u>0,18</u> 1,80	<u>1,03</u> 10,30	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	C111-1631	Замазка захисна	кг	4,4	<u>116,72</u> 513,57	<u>113,09</u> 497,60	<u>1,34</u> 5,90	<u>2,29</u> 10,07	80 км.
69	+C113-1883 варіант 1	Хомут металевий з прокладкою та дюбелем 2" Д 59-63 мм	шт	6	<u>83,97</u> 503,82	<u>82,14</u> 492,84	<u>0,18</u> 1,08	<u>1,65</u> 9,90	80 км.
70	&C130-1107-2 варіант 1	Кран кульовий повнопрох. 1" нв KFA, ручка	шт	1	<u>496,38</u> 496,38	<u>485,14</u> 485,14	<u>1,51</u> 1,51	<u>9,73</u> 9,73	80 км.
71	C111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,00936	<u>49548,61</u> 463,77	<u>46785,61</u> 437,91	<u>1791,46</u> 16,77	<u>971,54</u> 9,09	80 км.
72	+C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	1	<u>453,06</u> 453,06	<u>444,00</u> 444,00	<u>0,18</u> 0,18	<u>8,88</u> 8,88	80 км.
73	&C1545-179-1 варіант 1	Американка-згін 1" пряма нікель	шт	1	<u>439,34</u> 439,34	<u>430,00</u> 430,00	<u>0,73</u> 0,73	<u>8,61</u> 8,61	80 км.
74	&C113-1794-1 варіант 4	Американка-згін 3/4" пряма нікель	шт	2	<u>214,38</u> 428,76	<u>210,00</u> 420,00	<u>0,18</u> 0,36	<u>4,2</u> 8,40	80 км.
75	+C1630-981 варіант 20	Муфта 32, ПП КАН	шт	18	<u>22,59</u> 406,62	<u>22,00</u> 396,00	<u>0,15</u> 2,70	<u>0,44</u> 7,92	80 км.
76	&C113-1709-1 варіант 1	Коліно 90 град. ПВХ діам. 50 мм Wavin	шт	6	<u>67,1</u> 402,60	<u>65,60</u> 393,60	<u>0,18</u> 1,08	<u>1,32</u> 7,92	80 км.
77	&C130-917-2 варіант 8	Заглушка для перевірки герметичності 1/2", ПП КАН	шт	31	<u>12,31</u> 381,61	<u>12,00</u> 372,00	<u>0,07</u> 2,17	<u>0,24</u> 7,44	80 км.
78	C111-1910	Свердлильні коронки В-373	шт	0,01644	<u>23159,6</u> 380,74	<u>22696,68</u> 373,13	<u>8,81</u> 0,14	<u>454,11</u> 7,47	80 км.
79	+C1630-981 варіант 6	Коліно 90 ° 32, ПП КАН	шт	13	<u>28,49</u> 370,37	<u>25,00</u> 325,00	<u>2,93</u> 38,09	<u>0,56</u> 7,28	80 км.
80	&C130-917-2 варіант 7	Кутник 1/2" В3 нікель	шт	4	<u>90,98</u> 363,92	<u>87,00</u> 348,00	<u>2,2</u> 8,80	<u>1,78</u> 7,12	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
81	&C114-102-3 варіант 2	Термоізоляція Climaflex 28/6	м	20,4	<u>17,76</u> 362,30	<u>17,30</u> 352,92	<u>0,11</u> 2,24	<u>0,35</u> 7,14	80 км.
82	+C1630-981 варіант 5	Коліно 45 ° 20, ПП КАН	шт	16	<u>21,35</u> 341,60	<u>18,00</u> 288,00	<u>2,93</u> 46,88	<u>0,42</u> 6,72	80 км.
83	&C113-1485-2	Перехід з одним раструбом, клас N 160/110 Wavin	шт	1	<u>336,12</u> 336,12	<u>329,00</u> 329,00	<u>0,53</u> 0,53	<u>6,59</u> 6,59	80 км.
84	+C1630-981 варіант 7	Обвід 20, ПП КАН	шт	5	<u>62,29</u> 311,45	<u>61,00</u> 305,00	<u>0,07</u> 0,35	<u>1,22</u> 6,10	80 км.
85	+C1630-981 варіант 8	Обвід 25, ПП КАН	шт	4	<u>74,39</u> 297,56	<u>70,00</u> 280,00	<u>2,93</u> 11,72	<u>1,46</u> 5,84	80 км.
86	+C1630-981 варіант 15	Коліно 90 ° 25, ПП КАН	шт	16	<u>18,51</u> 296,16	<u>18,00</u> 288,00	<u>0,15</u> 2,40	<u>0,36</u> 5,76	80 км.
87	&C111-62-41- й варіант 6	Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 25-1/2", ПП КАН	шт	2	<u>136,82</u> 273,64	<u>134,00</u> 268,00	<u>0,14</u> 0,28	<u>2,68</u> 5,36	80 км.
88	+C111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,003	<u>87936,63</u> 263,81	<u>85554,86</u> 256,66	<u>657,52</u> 1,97	<u>1724,25</u> 5,18	80 км.
89	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0075305	<u>34377,52</u> 258,88	<u>32883,83</u> 247,63	<u>819,62</u> 6,17	<u>674,07</u> 5,08	80 км.
90	+C1630-981 варіант 24	Трійник редукційний 32/20/32, ПП КАН	шт	6	<u>41,75</u> 250,50	<u>38,00</u> 228,00	<u>2,93</u> 17,58	<u>0,82</u> 4,92	80 км.
91	&C1-1-10 варіант 3	Фіксатор подв. для труб до 32мм з дюбелем (крюк)	шт	130	<u>1,87</u> 243,10	<u>1,78</u> 231,40	<u>0,05</u> 6,50	<u>0,04</u> 5,20	80 км.
92	C130-1170	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	1	<u>225,57</u> 225,57	<u>218,66</u> 218,66	<u>2,49</u> 2,49	<u>4,42</u> 4,42	80 км.
93	C130-922	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100x100 мм	шт	1	<u>221,09</u> 221,09	<u>211,12</u> 211,12	<u>5,63</u> 5,63	<u>4,34</u> 4,34	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
94	+С111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,0017	<u>129115,92</u> 219,50	<u>125833,33</u> 213,92	<u>750,91</u> 1,28	<u>2531,68</u> 4,30	80 км.
95	+С1630-981 варіант 2	Трійник редукційний 25/20/25, ПП КАН	шт	8	<u>26,45</u> 211,60	<u>23,00</u> 184,00	<u>2,93</u> 23,44	<u>0,52</u> 4,16	80 км.
96	+С1630-981 варіант 3	Муфта 20, ПП КАН	шт	20	<u>10,27</u> 205,40	<u>10,00</u> 200,00	<u>0,07</u> 1,40	<u>0,2</u> 4,00	80 км.
97	&С130-917-2 варіант 4	Пластина монтажна, ПП КАН	шт	10	<u>19,79</u> 197,90	<u>17,20</u> 172,00	<u>2,2</u> 22,00	<u>0,39</u> 3,90	80 км.
98	&С111-1683Т1 варіант 1	1" 32 - 36 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.	шт	6	<u>32,64</u> 195,84	<u>32,00</u> 192,00	- -	<u>0,64</u> 3,84	
99	+С111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,0015	<u>129115,92</u> 193,67	<u>125833,33</u> 188,75	<u>750,91</u> 1,13	<u>2531,68</u> 3,79	80 км.
100	+С1630-981 варіант 16	Трійник 32, ПП КАН	шт	5	<u>36,87</u> 184,35	<u>36,00</u> 180,00	<u>0,15</u> 0,75	<u>0,72</u> 3,60	80 км.
101	+С1630-981 варіант 22	Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН	шт	2	<u>89,89</u> 179,78	<u>85,20</u> 170,40	<u>2,93</u> 5,86	<u>1,76</u> 3,52	80 км.
102	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,88	<u>198,92</u> 175,05	<u>194,19</u> 170,89	<u>0,83</u> 0,73	<u>3,9</u> 3,43	80 км.
103	&С111-1722-4 варіант 1	Дюбель F1 8 x 4 x 45	шт	60	<u>2,91</u> 174,60	<u>1,20</u> 72,00	<u>1,65</u> 99,00	<u>0,06</u> 3,60	80 км.
104	+С1630-981 варіант 1	Трійник 20, ПП КАН	шт	8	<u>21,35</u> 170,80	<u>18,00</u> 144,00	<u>2,93</u> 23,44	<u>0,42</u> 3,36	80 км.
105	С130-915	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	1	<u>166,99</u> 166,99	<u>160,72</u> 160,72	<u>3</u> 3,00	<u>3,27</u> 3,27	80 км.
106	&С111-62-41- Й варіант 3	Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 25-1/2", ПП КАН	шт	2	<u>81,4</u> 162,80	<u>79,79</u> 159,58	<u>0,01</u> 0,02	<u>1,6</u> 3,20	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
107	&C113-1794-1 варіант 3	Ніпель 1/2" з/з нікель	шт	4	<u>37,92</u> 151,68	<u>37,00</u> 148,00	<u>0,18</u> 0,72	<u>0,74</u> 2,96	80 км.
108	C111-311	Каболка	т	0,00138	<u>107529,06</u> 148,39	<u>104355,81</u> 144,01	<u>1064,84</u> 1,47	<u>2108,41</u> 2,91	80 км.
109	+C1630-981 варіант 25	Коліно 45 ° 32, ПП КАН	шт	4	<u>34,75</u> 139,00	<u>34,00</u> 136,00	<u>0,07</u> 0,28	<u>0,68</u> 2,72	80 км.
110	+C1630-981 варіант 12	Перехід (футорка) 3/4" x 1/2" з/в нікель	шт	2	<u>68,27</u> 136,54	<u>64,00</u> 128,00	<u>2,93</u> 5,86	<u>1,34</u> 2,68	80 км.
111	&C113-1869-1 варіант 1	Обвід 32, ПП КАН	шт	1	<u>132,78</u> 132,78	<u>130,00</u> 130,00	<u>0,18</u> 0,18	<u>2,6</u> 2,60	80 км.
112	+C1630-981 варіант 23	Муфта з різьбою зовніш. 25-3/4", ПП КАН	шт	1	<u>115,19</u> 115,19	<u>110,00</u> 110,00	<u>2,93</u> 2,93	<u>2,26</u> 2,26	80 км.
113	&C130-917-2 варіант 5	Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН	шт	2	<u>56,4</u> 112,80	<u>52,30</u> 104,60	<u>2,99</u> 5,98	<u>1,11</u> 2,22	80 км.
114	C142-10-2	Вода	м3	2,64231	<u>42,1</u> 111,24	<u>42,10</u> 111,24	- -	- -	
115	C111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,0192	<u>5505,16</u> 105,70	<u>5397,10</u> 103,62	<u>0,12</u> -	<u>107,94</u> 2,08	80 км.
116	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00072	<u>134381,01</u> 96,75	<u>130564,12</u> 94,01	<u>1181,97</u> 0,85	<u>2634,92</u> 1,89	80 км.
117	C111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12x50	шт	2,4	<u>39,99</u> 95,98	<u>39,18</u> 94,03	<u>0,03</u> 0,07	<u>0,78</u> 1,88	80 км.
118	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00088	<u>106902,28</u> 94,07	<u>103368,63</u> 90,96	<u>1437,53</u> 1,27	<u>2096,12</u> 1,84	80 км.
119	C113-357	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	0,4	<u>234,85</u> 93,94	<u>230,50</u> 92,20	<u>2,6</u> 1,04	<u>1,75</u> 0,70	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
120	&C1-1848-2 варіант 1	Клапан зворотній 3/4" KFA пласт.шток	шт	1	<u>86.78</u> 86,78	<u>85.00</u> 85,00	<u>0.08</u> 0,08	<u>1.7</u> 1,70	80 км.
121	+C1630-981 варіант 10	Коліно 45 ° 25, ПП КАН	шт	4	<u>20.47</u> 81,88	<u>20.00</u> 80,00	<u>0.07</u> 0,28	<u>0.4</u> 1,60	80 км.
122	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,34	<u>226.11</u> 76,88	<u>220.46</u> 74,96	<u>1.22</u> 0,41	<u>4.43</u> 1,51	80 км.
123	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	1,8	<u>42.1</u> 75,78	<u>42.10</u> 75,78	- -	- -	C142-10-2
124	&C113-1194- 11Д-1 варіант 1	Перехідник Д 25/20 мм, нв ПП КАН	шт	5	<u>14.7</u> 73,50	<u>14.00</u> 70,00	<u>0.41</u> 2,05	<u>0.29</u> 1,45	80 км.
125	+C1630-981 варіант 11	Трійник 1/2",ВВВ нікель	шт	2	<u>35.63</u> 71,26	<u>32.00</u> 64,00	<u>2.93</u> 5,86	<u>0.7</u> 1,40	80 км.
126	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00216	<u>32838.86</u> 70,93	<u>31457.23</u> 67,95	<u>737.73</u> 1,59	<u>643.9</u> 1,39	80 км.
127	+C1630-981 варіант 4	Муфта 25, ПП КАН	шт	5	<u>13.33</u> 66,65	<u>13.00</u> 65,00	<u>0.07</u> 0,35	<u>0.26</u> 1,30	80 км.
128	&C130-917-2 варіант 6	Муфта ПЕ з різьбою зовніш. 32 x 3/4" ПП КАН	шт	1	<u>65.4</u> 65,40	<u>65.40</u> 65,40	- -	- -	
129	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00576	<u>11062.28</u> 63,72	<u>9946.30</u> 57,29	<u>899.07</u> 5,18	<u>216.91</u> 1,25	80 км.
130	+C1630-981 варіант 18	Перехідник 32/25, нв ПП КАН	шт	3	<u>18.29</u> 54,87	<u>15.00</u> 45,00	<u>2.93</u> 8,79	<u>0.36</u> 1,08	80 км.
131	+C1630-981 варіант 9	Трійник 25, ПП КАН	шт	2	<u>23.39</u> 46,78	<u>20.00</u> 40,00	<u>2.93</u> 5,86	<u>0.46</u> 0,92	80 км.
132	&C111-62-41- Й варіант 5	Муфта з різьбою зовніш. 25-3/4", ПП КАН	шт	1	<u>45.91</u> 45,91	<u>45.00</u> 45,00	<u>0.01</u> 0,01	<u>0.9</u> 0,90	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
133	+С1630-981 варіант 17	Трійник редукційний 32/25/32, ПП КАН	шт	1	<u>42,77</u> 42,77	<u>39,00</u> 39,00	<u>2,93</u> 2,93	<u>0,84</u> 0,84	80 км.
134	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,2748	<u>131,12</u> 36,03	<u>127,72</u> 35,10	<u>0,83</u> 0,23	<u>2,57</u> 0,70	80 км.
135	+С1630-981 варіант 19	Перехідник 32/20, нв ПП КАН	шт	2	<u>17,27</u> 34,54	<u>14,00</u> 28,00	<u>2,93</u> 5,86	<u>0,34</u> 0,68	80 км.
136	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0004	<u>76225,61</u> 30,49	<u>74073,47</u> 29,63	<u>657,52</u> 0,26	<u>1494,62</u> 0,60	80 км.
137	С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00048	<u>56512,81</u> 27,13	<u>54666,99</u> 26,24	<u>737,73</u> 0,35	<u>1108,09</u> 0,54	80 км.
138	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0005	<u>41884,47</u> 20,94	<u>40325,48</u> 20,16	<u>737,73</u> 0,37	<u>821,26</u> 0,41	80 км.
139	С111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00156	<u>12035,32</u> 18,78	<u>10596,06</u> 16,53	<u>1203,27</u> 1,88	<u>235,99</u> 0,37	80 км.
140	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,002	<u>8991,93</u> 17,98	<u>8300,00</u> 16,60	<u>515,62</u> 1,03	<u>176,31</u> 0,35	80 км.
141	С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,004	<u>3916,34</u> 15,67	<u>3810,31</u> 15,24	<u>29,24</u> 0,12	<u>76,79</u> 0,31	80 км.
142	С1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,007	<u>2163,1</u> 15,14	<u>2102,51</u> 14,72	<u>18,18</u> 0,13	<u>42,41</u> 0,29	80 км.
143	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00007	<u>129115,92</u> 9,04	<u>125833,33</u> 8,81	<u>750,91</u> 0,05	<u>2531,68</u> 0,18	80 км.
144	+С1546-54 варіант 1	Пароніт	т	0,000056	<u>154281,71</u> 8,64	<u>150085,26</u> 8,40	<u>1171,32</u> 0,07	<u>3025,13</u> 0,17	80 км.
145	С1545-159	Очіс льняний	т	0,000294	<u>26813,19</u> 7,88	<u>25438,55</u> 7,48	<u>848,89</u> 0,25	<u>525,75</u> 0,15	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
146	C111-1608	Дрантя	кг	0,525	<u>13,12</u> 6,89	<u>11,10</u> 5,83	<u>1,76</u> 0,92	<u>0,26</u> 0,14	80 км.
147	C1546-54	Пароніт	т	0,000044	<u>154281,71</u> 6,79	<u>150085,26</u> 6,60	<u>1171,32</u> 0,05	<u>3025,13</u> 0,14	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
148	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0432	<u>4,9416</u> 0,21	<u>4,9416</u> 0,21			
149	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	428,4	<u>0,07223</u> 30,94	<u>0,07223</u> 30,94			
150	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1411	<u>184,55</u> 26,04	<u>184,55</u> 26,04			
		Разом	грн.		57,19	57,19			
		Разом по розділу III	грн.		272806,59	265481,44	1982,71	5342,44	
		<u>IV. Устаткування</u>							
151	+560110-55 варіант 1	Бак-запасу питної води 1000л. в к-ті з краном	шт	1	<u>16485,63</u> 16485,63	<u>15970,00</u> 15970,00	<u>479,10</u> 479,10	<u>36,53</u> 36,53	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>16485,63</u> 16485,63	<u>15970,00</u> 15970,00	<u>479,10</u> 479,10	<u>36,53</u> 36,53	
152	&290518-4149-1-1 варіант 1	Кран-комплект пожежний Ду-25 HW-25N-20	шт	2	<u>3077,28</u> 6154,56	<u>2961,00</u> 5922,00	<u>88,83</u> 177,66	<u>27,45</u> 54,90	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>3077,28</u> 6154,56	<u>2961,00</u> 5922,00	<u>88,83</u> 177,66	<u>27,45</u> 54,90	
		Разом по розділу IV	грн.		22640,19	21892,00	656,76	91,43	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		22640,19	21892,00	656,76	91,43	
		Електроенергія	кВт-год	76,176					
		Стиснене повітря	м3	428,4					
		Мастильні матеріали	кг	1,402					
		Гідравлічна рідина	кг	0,048					
		Бензин	л	24,315					
		Дизельне паливо	л	2,027					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квітня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну, є умовними користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад інженер _____ ношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Чернецька К.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010
систему опалення**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	639,53	114,14				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	68,8	113,73				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	58,76	113,81				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	73,72	180,36				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	840,81					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	33,948	<u>178,9</u> 6073,30				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	14,2897	<u>411,78</u> 5884,21				
12	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	2,66	<u>312,12</u> 830,24				
13	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,29	<u>335,29</u> 432,52				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	10,069	<u>40,77</u> 410,51				
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,515075	<u>724,8</u> 373,33				
16	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	20,488	<u>15,87</u> 325,14				
17	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,817	<u>345,33</u> 282,13				
18	КБМ233-601	Свердлильний пристрій НССВ-6D HIDROSTRESS	маш. год	3,61	<u>57,79</u> 208,62				
19	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,592475	<u>344,46</u> 204,08				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ215-2701	Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт Разом по розділу II в тому числі енергоносії: Бензин Дизельне паливо Електроенергія Мастильні матеріали Гідравлічна рідина <u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>	маш. год грн. кг кг кВт-год кг кг	0,14 50,943 17,258 119,956 3,587 0,064	<u>1031,45</u> 144,40 15168,48				
21	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	25,8					
22	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	7,94					
23	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,14					
24	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,127					
25	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,21515					
26	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	17,952					
27	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання <u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>	маш. год	2,47					
28	&C130-559-10 варіант 1	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 1400 мм 2, 6 кВт	шт	12	<u>13136,92</u> 157643,04	<u>12855,00</u> 154260,00	<u>24,33</u> 291,96	<u>257,59</u> 3091,08	80 км.
29	&C130-1158-1	Міні термоголовка з поз "0" (6-30) HERZ	шт	18	<u>1359,24</u> 24466,32	<u>1332,00</u> 23976,00	<u>0,59</u> 10,62	<u>26,65</u> 479,70	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	&C113-1353-2	Труба stabі Д 25x3,5 PN20, ПП КАН	м	120	<u>173,61</u> 20833,20	<u>170,00</u> 20400,00	<u>0,21</u> 25,20	<u>3,4</u> 408,00	80 км.
31	&C130-559-9-4Г варіант 1	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 1000 мм 1, 86 кВт	шт	2	<u>10315,57</u> 20631,14	<u>10091,00</u> 20182,00	<u>22,3</u> 44,60	<u>202,27</u> 404,54	80 км.
32	&C1551-13-СП1	ПІДСТАВКА ТЕРМОЈЕТ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ТА КОНДИЦІОНЕРІВ ДО 430 КГ	шт	1	<u>14036,02</u> 14036,02	<u>13662,00</u> 13662,00	<u>98,8</u> 98,80	<u>275,22</u> 275,22	80 км.
33	&C11-12549-27 варіант 1	Труба сталева водогазопроводна Д 168x5,0 мм	м.	10	<u>1146,64</u> 11466,40	<u>1078,06</u> 10780,60	<u>46,1</u> 461,00	<u>22,48</u> 224,80	80 км.
34	&C1630-536-1-4Е	Клапан термостатичний кутовий 1/2" TS-90 HERZ	шт	18	<u>625,47</u> 11258,46	<u>613,00</u> 11034,00	<u>0,21</u> 3,78	<u>12,26</u> 220,68	80 км.
35	&C130-254-1-3Э варіант 1	Розподільча гребінка K52B.150(300) (K-2+1 вниз)	комплект	1	<u>11050,17</u> 11050,17	<u>10830,00</u> 10830,00	<u>3,5</u> 3,50	<u>216,67</u> 216,67	80 км.
36	&C111-1678-3	Стрічка зі спіненого каучуку самоклеюча K-FLEX ST 3 мм x 50 мм	м	364,6896	<u>27,48</u> 10021,67	<u>26,60</u> 9700,74	<u>0,34</u> 123,99	<u>0,54</u> 196,94	80 км.
37	&C130-1104-1	Вентиль запірний кут. 1/2" RL-1 HERZ	шт	18	<u>522,42</u> 9403,56	<u>512,00</u> 9216,00	<u>0,18</u> 3,24	<u>10,24</u> 184,32	80 км.
38	&C113-1356-1-3Н варіант 1	Труба stabі Д 63x10,5 PN20, ПП КАН	м	16	<u>587,71</u> 9403,36	<u>575,00</u> 9200,00	<u>1,19</u> 19,04	<u>11,52</u> 184,32	80 км.
39	&C113-1354-1-3М	Труба stabі Д 32x4,4 PN20, ПП КАН	м	36	<u>259,18</u> 9330,48	<u>253,60</u> 9129,60	<u>0,5</u> 18,00	<u>5,08</u> 182,88	80 км.
40	+C1630-131 варіант 1	Американка-згін 2" пряма нікель fado SN01	шт	4	<u>2240,69</u> 8962,76	<u>2195,00</u> 8780,00	<u>1,75</u> 7,00	<u>43,94</u> 175,76	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	&C130-559-8-4В варіант 1	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 800 мм 1, 49 кВт	шт	1	<u>8691,61</u> 8691,61	<u>8507,00</u> 8507,00	<u>14,19</u> 14,19	<u>170,42</u> 170,42	80 км.
42	+C113-1816	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	6	<u>1434,3</u> 8605,80	<u>1406,00</u> 8436,00	<u>0,18</u> 1,08	<u>28,12</u> 168,72	80 км.
43	&C113-1352-1 варіант 1	Труба stabі Д 20х2,8 PN20, ПП КАН	м	68	<u>125,88</u> 8559,84	<u>123,20</u> 8377,60	<u>0,21</u> 14,28	<u>2,47</u> 167,96	80 км.
44	&C113-1355-1	Труба stabі Д40х6,7мм PN20, ПП КАН	м	24	<u>355,75</u> 8538,00	<u>348,00</u> 8352,00	<u>0,77</u> 18,48	<u>6,98</u> 167,52	80 км.
45	&C130-559-8-4В	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 700 мм 1, 3 кВт	шт	1	<u>7143,95</u> 7143,95	<u>6989,68</u> 6989,68	<u>14,19</u> 14,19	<u>140,08</u> 140,08	80 км.
46	&C130-559-7-4Б	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 600 мм 1, 11 кВт	шт	1	<u>6551,38</u> 6551,38	<u>6410,76</u> 6410,76	<u>12,16</u> 12,16	<u>128,46</u> 128,46	80 км.
47	&C130-559-6-4А	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 500 мм 0, 93 кВт	шт	1	<u>5936,66</u> 5936,66	<u>5810,11</u> 5810,11	<u>10,14</u> 10,14	<u>116,41</u> 116,41	80 км.
48	&C1630-130-4	Американка-згін 1 1/4" пряма нікель Fado	шт	8	<u>667,85</u> 5342,80	<u>653,50</u> 5228,00	<u>1,25</u> 10,00	<u>13,1</u> 104,80	80 км.
49	&C113-2154-1-3О варіант 2	Кран кульовий 2" нв, KFA метелик	шт	3	<u>1675</u> 5025,00	<u>1642,00</u> 4926,00	<u>0,16</u> 0,48	<u>32,84</u> 98,52	80 км.
50	&C1630-130-5	Американка-згін 2" пряма нікель Fado	шт	2	<u>2240,18</u> 4480,36	<u>2195,00</u> 4390,00	<u>1,25</u> 2,50	<u>43,93</u> 87,86	80 км.
51	+C113-1792 варіант 1	Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН	шт	36	<u>119,73</u> 4310,28	<u>117,20</u> 4219,20	<u>0,18</u> 6,48	<u>2,35</u> 84,60	80 км.
52	&C113-1795-2	Муфта з різьбою зовнішньою Д 40-1 1/4", ПП КАН	шт	6	<u>659,46</u> 3956,76	<u>646,35</u> 3878,10	<u>0,18</u> 1,08	<u>12,93</u> 77,58	80 км.
53	&C113-2439-1	Термоізоляція Д 28/6 мм Climaflex	м	120	<u>25,7</u> 3084,00	<u>25,00</u> 3000,00	<u>0,2</u> 24,00	<u>0,5</u> 60,00	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	+C113-1807	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт	2	<u>1433,28</u> 2866,56	<u>1405,00</u> 2810,00	<u>0,18</u> 0,36	<u>28,1</u> 56,20	80 км.
55	&C1630-130-1	Американка-згін 1 1/2" пряма нікель Fado	шт	4	<u>667,85</u> 2671,40	<u>653,50</u> 2614,00	<u>1,25</u> 5,00	<u>13,1</u> 52,40	80 км.
56	+C113-1814 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм, ПП КАН	шт	4	<u>655,02</u> 2620,08	<u>642,00</u> 2568,00	<u>0,18</u> 0,72	<u>12,84</u> 51,36	80 км.
57	&C113-2447-2 варіант 1	Термоізоляція каучук. K-FLEX 64/13 ST	м	16	<u>155,24</u> 2483,84	<u>152,00</u> 2432,00	<u>0,2</u> 3,20	<u>3,04</u> 48,64	80 км.
58	&C130-1181-2	Кран кульовий 2" нв fado, ручка	шт	2	<u>1212,02</u> 2424,04	<u>1187,48</u> 2374,96	<u>0,77</u> 1,54	<u>23,77</u> 47,54	80 км.
59	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	10	<u>185,36</u> 1853,60	<u>180,48</u> 1804,80	<u>1,25</u> 12,50	<u>3,63</u> 36,30	80 км.
60	+C113-2064 варіант 1	Ніпель 2" з/з нікель fado N06	шт	4	<u>462,24</u> 1848,96	<u>453,00</u> 1812,00	<u>0,18</u> 0,72	<u>9,06</u> 36,24	80 км.
61	+C113-1710 варіант 1	Коліно 90 ° 63, ПП КАН	шт	10	<u>181,74</u> 1817,40	<u>178,00</u> 1780,00	<u>0,18</u> 1,80	<u>3,56</u> 35,60	80 км.
62	+C113-1877 варіант 1	Віброкомпенсатор муфтовий Д 50 мм	шт	2	<u>882,48</u> 1764,96	<u>865,00</u> 1730,00	<u>0,18</u> 0,36	<u>17,3</u> 34,60	80 км.
63	+C1630-106 варіант 1	Фільтр гр. очистки 2" FADO	шт	1	<u>1745,95</u> 1745,95	<u>1681,50</u> 1681,50	<u>30,22</u> 30,22	<u>34,23</u> 34,23	80 км.
64	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0423	<u>39140,88</u> 1655,66	<u>37553,79</u> 1588,53	<u>819,62</u> 34,67	<u>767,47</u> 32,46	80 км.
65	+C1630-129 варіант 1	Американка-згін 1 1/4" пряма нікель Fado	шт	2	<u>813,96</u> 1627,92	<u>797,00</u> 1594,00	<u>1</u> 2,00	<u>15,96</u> 31,92	80 км.
66	&C113-2446-1	Термоізоляція 42/9 Climaflex	м	24	<u>66,61</u> 1598,64	<u>65,00</u> 1560,00	<u>0,3</u> 7,20	<u>1,31</u> 31,44	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
67	+C1630-113 варіант 1	Група безпеки котла FADO 1" BG01NEW, до 50 кВт	комплект	1	<u>1568,74</u> 1568,74	<u>1536,00</u> 1536,00	<u>1,98</u> 1,98	<u>30,76</u> 30,76	80 км.
68	+C130-1178 варіант 1	Кран 3-ход. 15мм без ручки 1/2"x1/2" для манометра	шт	2	<u>784,07</u> 1568,14	<u>768,33</u> 1536,66	<u>0,37</u> 0,74	<u>15,37</u> 30,74	80 км.
69	+C113-2157 варіант 1	Кран кульовий 1 1/4" НВ KFA, ручка	шт	2	<u>752,76</u> 1505,52	<u>737,84</u> 1475,68	<u>0,16</u> 0,32	<u>14,76</u> 29,52	80 км.
70	+C1630-986 варіант 1	Термоманометр 1/2" ДМТ 05080-1МПа,0-120оС осьовий	шт	2	<u>749,52</u> 1499,04	<u>733,82</u> 1467,64	<u>1</u> 2,00	<u>14,7</u> 29,40	80 км.
71	&C1551-40-СП1	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів	л	3,7488	<u>368,22</u> 1380,38	<u>360,00</u> 1349,57	<u>1</u> 3,75	<u>7,22</u> 27,06	80 км.
72	&C113-2438-1	Термоізоляція Д 22/6 мм Climaflex	м	68	<u>19,58</u> 1331,44	<u>19,00</u> 1292,00	<u>0,2</u> 13,60	<u>0,38</u> 25,84	80 км.
73	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01665	<u>76225,61</u> 1269,16	<u>74073,47</u> 1233,32	<u>657,52</u> 10,95	<u>1494,62</u> 24,89	80 км.
74	+C113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм КАН	шт	88	<u>14,06</u> 1237,28	<u>13,60</u> 1196,80	<u>0,18</u> 15,84	<u>0,28</u> 24,64	80 км.
75	&C113-2440-1-ЗЛ	Термоізоляція Д 35/6 мм Climaflex	м	36	<u>31,82</u> 1145,52	<u>31,00</u> 1116,00	<u>0,2</u> 7,20	<u>0,62</u> 22,32	80 км.
76	&C130-474-1-ЗЯ варіант 1	Повітровідвідник Herz dn15 з відсікаючим клапаном 1/2"	шт	2	<u>502,06</u> 1004,12	<u>492,00</u> 984,00	<u>0,22</u> 0,44	<u>9,84</u> 19,68	80 км.
77	&C113-2301-1-ЗХ варіант 1	Клапан для підключення розширювального бака 1"x1"	шт	1	<u>897,23</u> 897,23	<u>875,00</u> 875,00	<u>4,64</u> 4,64	<u>17,59</u> 17,59	80 км.
78	+C113-1870 варіант 1	Обвід Д 25мм, ПП КАН	шт	11	<u>70,77</u> 778,47	<u>69,20</u> 761,20	<u>0,18</u> 1,98	<u>1,39</u> 15,29	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
79	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,011	<u>67510,8</u> 742,62	<u>65624,43</u> 721,87	<u>562,63</u> 6,19	<u>1323,74</u> 14,56	80 км.
80	&C113-2154-1-30 варіант 1	Кран кульовий 3/4" нв, КФА метелик	шт	2	<u>360,22</u> 720,44	<u>353,00</u> 706,00	<u>0,16</u> 0,32	<u>7,06</u> 14,12	80 км.
81	+C113-1882 варіант 1	Хомут мет. (2 в.) 1 1/2" 48-53 мм з прокладкою та дюбелем	шт	20	<u>35,88</u> 717,60	<u>35,00</u> 700,00	<u>0,18</u> 3,60	<u>0,7</u> 14,00	80 км.
82	+C1630-113 варіант 2	Манометр RF 63 AX 0-6 бар осьовий 1/4"	комплект	1	<u>630,34</u> 630,34	<u>616,00</u> 616,00	<u>1,98</u> 1,98	<u>12,36</u> 12,36	80 км.
83	&C1551-41-СП1	Очищувач для клею	л	0,8184	<u>666,17</u> 545,19	<u>653,00</u> 534,42	<u>0,11</u> 0,09	<u>13,06</u> 10,68	80 км.
84	&C113-2154-1-30	Кран кульовий 1/2" нв, КФА метелик	шт	2	<u>270,46</u> 540,92	<u>265,00</u> 530,00	<u>0,16</u> 0,32	<u>5,3</u> 10,60	80 км.
85	&C113-1705-7	Коліно ПП 90° (PN20) КАН Д 40 мм	шт	12	<u>43,02</u> 516,24	<u>42,00</u> 504,00	<u>0,18</u> 2,16	<u>0,84</u> 10,08	80 км.
86	&C113-1040-1	Трійник редукційний Д 25/20/25 мм, ПП КАН	шт	22	<u>23,27</u> 511,94	<u>22,40</u> 492,80	<u>0,41</u> 9,02	<u>0,46</u> 10,12	80 км.
87	+C113-1797 варіант 1	Муфта 63, ПП КАН	шт	4	<u>113,4</u> 453,60	<u>111,00</u> 444,00	<u>0,18</u> 0,72	<u>2,22</u> 8,88	80 км.
88	C142-10-2	Вода	м3	10,09057	<u>42,1</u> 424,81	<u>42,10</u> 424,81	- -	- -	
89	+C113-1718 варіант 1	Коліно 45 ° 63, ПП КАН	шт	2	<u>210,4</u> 420,80	<u>206,00</u> 412,00	<u>0,27</u> 0,54	<u>4,13</u> 8,26	80 км.
90	+C113-1871 варіант 1	Обвід Д 32 мм, ПП КАН	шт	3	<u>138,9</u> 416,70	<u>136,00</u> 408,00	<u>0,18</u> 0,54	<u>2,72</u> 8,16	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
91	+C113-1793 варіант 1	Муфта Д 25 мм, ПП КАН	шт	30	<u>13,24</u> 397,20	<u>12,80</u> 384,00	<u>0,18</u> 5,40	<u>0,26</u> 7,80	80 км.
92	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00304	<u>129115,92</u> 392,51	<u>125833,33</u> 382,53	<u>750,91</u> 2,28	<u>2531,68</u> 7,70	80 км.
93	+C1630-118 варіант 1	Американка-згін 1/2" пряма нікель fado SN01	шт	2	<u>193,87</u> 387,74	<u>190,00</u> 380,00	<u>0,07</u> 0,14	<u>3,8</u> 7,60	80 км.
94	+C113-1884 варіант 1	2" 59 - 63 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюбелем	шт	10	<u>36,26</u> 362,60	<u>35,37</u> 353,70	<u>0,18</u> 1,80	<u>0,71</u> 7,10	80 км.
95	C111-1708	Клоччя просочене	кг	6,8	<u>51,33</u> 349,04	<u>49,12</u> 334,02	<u>1,2</u> 8,16	<u>1,01</u> 6,86	80 км.
96	&C113-1871-1	Обвід Д 40 мм ПП КАН	шт	2	<u>166,65</u> 333,30	<u>163,20</u> 326,40	<u>0,18</u> 0,36	<u>3,27</u> 6,54	80 км.
97	&C111-330-3 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	1	<u>325,32</u> 325,32	<u>318,75</u> 318,75	<u>0,19</u> 0,19	<u>6,38</u> 6,38	
98	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,075	<u>4205,01</u> 315,38	<u>1930,00</u> 144,75	<u>2192,56</u> 164,44	<u>82,45</u> 6,19	80 км.
99	+C113-1201 варіант 1	Перехід приварний 50/40 мм	шт	2	<u>153,72</u> 307,44	<u>150,00</u> 300,00	<u>0,71</u> 1,42	<u>3,01</u> 6,02	80 км.
100	+C1630-103 варіант 1	Фільтр гр. очистки 1/2" FADO	шт	1	<u>293,78</u> 293,78	<u>284,00</u> 284,00	<u>4,02</u> 4,02	<u>5,76</u> 5,76	80 км.
101	&C113-1042-1 варіант 1	Трійник ПП 40x20x40 (PN 20) КАН	шт	4	<u>69,62</u> 278,48	<u>67,00</u> 268,00	<u>1,25</u> 5,00	<u>1,37</u> 5,48	80 км.
102	&C111-635-1 варіант 2	Паста ущільн. UNIPAK (тюбик 250 гр.) для води і опал.	шт	1	<u>248,9</u> 248,90	<u>243,75</u> 243,75	<u>0,27</u> 0,27	<u>4,88</u> 4,88	80 км.
103	+C113-1866 варіант 2	Заглушка діам. 50 мм оцинкована	шт	2	<u>121,56</u> 243,12	<u>119,00</u> 238,00	<u>0,18</u> 0,36	<u>2,38</u> 4,76	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
104	&C1630-540-9 варіант 1	Клапан зворотній 1/2" FADO	шт	1	<u>238,26</u> 238,26	<u>233,00</u> 233,00	<u>0,59</u> 0,59	<u>4,67</u> 4,67	80 км.
105	&C113-1041-1	Трійник редукційний Д 32/20/32 мм, ПП КАН	шт	6	<u>38,3</u> 229,80	<u>36,80</u> 220,80	<u>0,75</u> 4,50	<u>0,75</u> 4,50	80 км.
106	+C113-1795 варіант 1	Муфта Д 40 мм, ПП КАН	шт	6	<u>37,04</u> 222,24	<u>36,13</u> 216,78	<u>0,18</u> 1,08	<u>0,73</u> 4,38	80 км.
107	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,0017	<u>129115,92</u> 219,50	<u>125833,33</u> 213,92	<u>750,91</u> 1,28	<u>2531,68</u> 4,30	80 км.
108	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00635	<u>34377,52</u> 218,30	<u>32883,83</u> 208,81	<u>819,62</u> 5,20	<u>674,07</u> 4,29	80 км.
109	+C113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм КАН	шт	12	<u>18,14</u> 217,68	<u>17,60</u> 211,20	<u>0,18</u> 2,16	<u>0,36</u> 4,32	80 км.
110	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0024	<u>88485,93</u> 212,37	<u>86000,00</u> 206,40	<u>750,91</u> 1,80	<u>1735,02</u> 4,17	80 км.
111	+C113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм КАН	шт	8	<u>24,66</u> 197,28	<u>24,00</u> 192,00	<u>0,18</u> 1,44	<u>0,48</u> 3,84	80 км.
112	+C113-1794 варіант 1	Муфта Д 32 мм, ПП КАН	шт	9	<u>21,81</u> 196,29	<u>21,20</u> 190,80	<u>0,18</u> 1,62	<u>0,43</u> 3,87	80 км.
113	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,0015	<u>129115,92</u> 193,67	<u>125833,33</u> 188,75	<u>750,91</u> 1,13	<u>2531,68</u> 3,79	80 км.
114	C111-1910	Свердлильні коронки В-373	шт	0,00822	<u>23159,6</u> 190,37	<u>22696,68</u> 186,57	<u>8,81</u> 0,07	<u>454,11</u> 3,73	80 км.
115	&C113-1196-1	Перехідник Д 32/25 мм, нв ПП КАН	шт	12	<u>15,11</u> 181,32	<u>14,40</u> 172,80	<u>0,41</u> 4,92	<u>0,3</u> 3,60	80 км.
116	C113-1880 варіант 1	Фіксатор подв. для труб до 25мм з дюбелем (крюк)	шт	30	<u>6,03</u> 180,90	<u>5,73</u> 171,90	<u>0,18</u> 5,40	<u>0,12</u> 3,60	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
117	C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,075	<u>2163,1</u> 162,23	<u>2102,51</u> 157,69	<u>18,18</u> 1,36	<u>42,41</u> 3,18	80 км.
118	+C113-2064 варіант 2	Ніпель 1" з/з нікель fado	шт	1	<u>161,34</u> 161,34	<u>158,00</u> 158,00	<u>0,18</u> 0,18	<u>3,16</u> 3,16	80 км.
119	+C113-1792 варіант 2	Муфта Д 20 мм, ПП КАН	шт	16	<u>9,98</u> 159,68	<u>9,60</u> 153,60	<u>0,18</u> 2,88	<u>0,2</u> 3,20	80 км.
120	&C111-1708-3	Клоччя (пакля) "коса" (200гр.) UNIPAK	шт	1	<u>158,31</u> 158,31	<u>155,00</u> 155,00	<u>0,21</u> 0,21	<u>3,1</u> 3,10	80 км.
121	+C113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм КАН	шт	8	<u>18,14</u> 145,12	<u>17,60</u> 140,80	<u>0,18</u> 1,44	<u>0,36</u> 2,88	80 км.
122	&C113-1198-1	Перехідник Д 40/32, НВ ПП КАН	шт	4	<u>33,55</u> 134,20	<u>32,48</u> 129,92	<u>0,41</u> 1,64	<u>0,66</u> 2,64	80 км.
123	+C113-1849 варіант 1	Перехідник для манометра 1/2" х М12" ПМ	шт	1	<u>122,58</u> 122,58	<u>120,00</u> 120,00	<u>0,18</u> 0,18	<u>2,4</u> 2,40	80 км.
124	C113-2062 варіант 1	Ніпель 1/2" з/з нікель fado	шт	2	<u>57,74</u> 115,48	<u>56,43</u> 112,86	<u>0,18</u> 0,36	<u>1,13</u> 2,26	80 км.
125	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0012	<u>88485,93</u> 106,18	<u>86000,00</u> 103,20	<u>750,91</u> 0,90	<u>1735,02</u> 2,08	80 км.
126	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,436	<u>226,11</u> 98,58	<u>220,46</u> 96,12	<u>1,22</u> 0,53	<u>4,43</u> 1,93	80 км.
127	C113-357	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	0,4	<u>234,85</u> 93,94	<u>230,50</u> 92,20	<u>2,6</u> 1,04	<u>1,75</u> 0,70	80 км.
128	&C113-1844-1	Різьба Д 40мм	шт	2	<u>44,49</u> 88,98	<u>43,44</u> 86,88	<u>0,18</u> 0,36	<u>0,87</u> 1,74	80 км.
129	&C113-1194- 11Д-1	Перехідник Д 25/20 мм, нв ПП КАН	шт	6	<u>14,29</u> 85,74	<u>13,60</u> 81,60	<u>0,41</u> 2,46	<u>0,28</u> 1,68	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
130	+С113-1714 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм КАН	шт	4	<u>19,77</u> 79,08	<u>19,20</u> 76,80	<u>0,18</u> 0,72	<u>0,39</u> 1,56	80 км.
131	С111-1846	Болти анкерні	т	0,0014	<u>54842,41</u> 76,78	<u>53115,42</u> 74,36	<u>651,65</u> 0,91	<u>1075,34</u> 1,51	80 км.
132	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0017888	<u>41884,47</u> 74,92	<u>40325,48</u> 72,13	<u>737,73</u> 1,32	<u>821,26</u> 1,47	80 км.
133	+С113-1880 варіант 2	Фіксатор подв. для труб до 20мм з дюбелем (крюк)	шт	20	<u>3,11</u> 62,20	<u>2,87</u> 57,40	<u>0,18</u> 3,60	<u>0,06</u> 1,20	80 км.
134	С1546-54	Пароніт	т	0,000344	<u>154281,71</u> 53,07	<u>150085,26</u> 51,63	<u>1171,32</u> 0,40	<u>3025,13</u> 1,04	80 км.
135	С111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,0096	<u>5505,16</u> 52,85	<u>5397,10</u> 51,81	<u>0,12</u> -	<u>107,94</u> 1,04	80 км.
136	С111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	шт	1,2	<u>39,99</u> 47,99	<u>39,18</u> 47,02	<u>0,03</u> 0,04	<u>0,78</u> 0,93	80 км.
137	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00035	<u>134381,01</u> 47,03	<u>130564,12</u> 45,70	<u>1181,97</u> 0,41	<u>2634,92</u> 0,92	80 км.
138	+С1530-155 варіант 1	Перехід (футорка) 1"х1/2" з/в нікель fado	10шт	0,2	<u>164,25</u> 32,85	<u>161,00</u> 32,20	<u>0,03</u> 0,01	<u>3,22</u> 0,64	80 км.
139	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,35	<u>71,17</u> 24,91	<u>68,94</u> 24,13	<u>0,83</u> 0,29	<u>1,4</u> 0,49	80 км.
140	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00027	<u>88485,93</u> 23,89	<u>86000,00</u> 23,22	<u>750,91</u> 0,20	<u>1735,02</u> 0,47	80 км.
141	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,002	<u>8991,93</u> 17,98	<u>8300,00</u> 16,60	<u>515,62</u> 1,03	<u>176,31</u> 0,35	80 км.
142	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00152	<u>11062,28</u> 16,81	<u>9946,30</u> 15,12	<u>899,07</u> 1,37	<u>216,91</u> 0,32	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
143	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,84	<u>19,37</u> 16,27	<u>5,79</u> 4,86	<u>13,2</u> 11,09	<u>0,38</u> 0,32	80 км.
144	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,08	<u>131,12</u> 10,49	<u>127,72</u> 10,22	<u>0,83</u> 0,07	<u>2,57</u> 0,20	80 км.
145	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00039	<u>26813,19</u> 10,46	<u>25438,55</u> 9,92	<u>848,89</u> 0,33	<u>525,75</u> 0,21	80 км.
146	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00078	<u>12035,32</u> 9,39	<u>10596,06</u> 8,26	<u>1203,27</u> 0,94	<u>235,99</u> 0,19	80 км.
147	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,002	<u>3916,34</u> 7,83	<u>3810,31</u> 7,62	<u>29,24</u> 0,06	<u>76,79</u> 0,15	80 км.
148	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,12	<u>64,32</u> 7,72	<u>43,30</u> 5,20	<u>19,76</u> 2,37	<u>1,26</u> 0,15	80 км.
149	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,002	<u>2488,35</u> 4,98	<u>2366,38</u> 4,73	<u>73,18</u> 0,15	<u>48,79</u> 0,10	80 км.
150	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,02	<u>248,2</u> 4,96	<u>242,78</u> 4,86	<u>0,55</u> 0,01	<u>4,87</u> 0,09	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
151	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,238	<u>4,9416</u> 1,18	<u>4,9416</u> 1,18			
152	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	1625,4	<u>0,07223</u> 117,40	<u>0,07223</u> 117,40			
153	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,6007	<u>184,55</u> 110,87	<u>184,55</u> 110,87			
		Разом	грн.		229,45	229,45			
		Разом по розділу III	грн.		457015,33	446375,69	1692,89	8946,75	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		IV. Устаткування							
154	&1504-19122-1	Тепловий насос "повітря-вода" EVIPOWER CH-HP42UMNM (16,7 кВт, 25,8А) CH-HP42 Cooper&Hunter	шт	1	<u>406874,21</u> 406874,21	<u>391500,00</u> 391500,00	<u>11745,00</u> 11745,00	<u>3629,21</u> 3629,21	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>406874,21</u> 406874,21	<u>391500,00</u> 391500,00	<u>11745,00</u> 11745,00	<u>3629,21</u> 3629,21	
155	&1808-1001-5	Насос циркуляційний WILO TOP-S 40/10F	шт	1	<u>38610,96</u> 38610,96	<u>37152,00</u> 37152,00	<u>1114,56</u> 1114,56	<u>344,40</u> 344,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>38610,96</u> 38610,96	<u>37152,00</u> 37152,00	<u>1114,56</u> 1114,56	<u>344,40</u> 344,40	
156	&15062-6048-2	Бак-накопичувач під тепловий насос "KUUDYCH" 500л.в посиленій ізоляції, підключення ф2" "KUUDYCH	шт	1	<u>23853,33</u> 23853,33	<u>22952,00</u> 22952,00	<u>688,56</u> 688,56	<u>212,77</u> 212,77	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>23853,33</u> 23853,33	<u>22952,00</u> 22952,00	<u>688,56</u> 688,56	<u>212,77</u> 212,77	
157	&1808-1001-7	Циркуляционный насос Grundfos UPS 32/7 180мм	шт	2	<u>8917,35</u> 17834,70	<u>8580,40</u> 17160,80	<u>257,41</u> 514,82	<u>79,54</u> 159,08	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>8917,35</u> 17834,70	<u>8580,40</u> 17160,80	<u>257,41</u> 514,82	<u>79,54</u> 159,08	
158	&1808-1001-6	Насосная группа 1" без змішувача в кожусі під насосбазою 180мм НГ - 51	шт	2	<u>8698,69</u> 17397,38	<u>8370,00</u> 16740,00	<u>251,10</u> 502,20	<u>77,59</u> 155,18	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>8698,69</u> 17397,38	<u>8370,00</u> 16740,00	<u>251,10</u> 502,20	<u>77,59</u> 155,18	
159	&15062-6048-3	Розширювальний бак Aquasystem VRV 100 л д/опалення(вертика.) 1" VRV 100	шт	1	<u>4561,36</u> 4561,36	<u>4389,00</u> 4389,00	<u>131,67</u> 131,67	<u>40,69</u> 40,69	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4561,36</u> 4561,36	<u>4389,00</u> 4389,00	<u>131,67</u> 131,67	<u>40,69</u> 40,69	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу IV	грн.		509131,94	489893,80	14696,81	4541,33	
		у тому числі витрати підрядника на	грн.		509131,94	489893,80	14696,81	4541,33	
		устаткування, що монтується							
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	120,194					
		Стиснене повітря	м3	1625,4					
		Мастильні матеріали	кг	4,188					
		Гідравлічна рідина	кг	0,064					
		Бензин	л	68,842					
		Дизельне паливо	л	20,303					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квітня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, задані користувачем.


Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Склад інженер _____ О.В. Шешевський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ К.Б. Чернецька

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011
влаштування припливно-витяжної системи вентиляції**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1083,03	107,30				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	48	115,12				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	14,96	116,78				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	295,2	156,25				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	144,04	180,32				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1585,23					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,1					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	10,375925	<u>411,78</u> 4272,60				
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	26,822366	<u>40,77</u> 1093,55				
12	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,3	<u>335,29</u> 100,59				
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,123	<u>724,8</u> 89,15				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		5555,89				
		Бензин	кг	32,568					
		Дизельне паливо	кг	0,701					
		Електроенергія	кВт-год	142,159					
		Мастильні матеріали	кг	2,389					
		Гідравлічна рідина	кг	0,014					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
14	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	58,723597					
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
15	+С130-1128 варіант 2	Повітроводи до Р 2400 ст. оц. 0,7 мм	м2	130,64	<u>1141,91</u> 149179,12	<u>1114,40</u> 145585,22	<u>5,12</u> 668,88	<u>22,39</u> 2925,02	80 км.
16	+С130-1128 варіант 1	Повітроводи Р 1200-1600 ст. оц. 0,7 мм	м2	97,52	<u>1141,91</u> 111359,06	<u>1114,40</u> 108676,29	<u>5,12</u> 499,30	<u>22,39</u> 2183,47	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	+С130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	39,85	<u>1003,19</u> 39977,12	<u>978,40</u> 38989,24	<u>5,12</u> 204,03	<u>19,67</u> 783,85	80 км.
18	+С130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	31,43	<u>983,9</u> 30923,98	<u>960,00</u> 30172,80	<u>4,61</u> 144,89	<u>19,29</u> 606,29	80 км.
19	&С114-97-14 варіант 1	Теплова ізоляція 50 мм ALU LAMELLA MAT Rockwool	м2	68,35136	<u>419,5</u> 28673,40	<u>411,00</u> 28092,41	<u>0,27</u> 18,45	<u>8,23</u> 562,54	80 км.
20	+С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	24,86	<u>894,21</u> 22230,06	<u>872,80</u> 21697,81	<u>3,88</u> 96,46	<u>17,53</u> 435,79	80 км.
21	&С111-1756-9 варіант 1	Решітка двохрядна регульована РДР 1000x400	шт	8	<u>2645,27</u> 21162,16	<u>2591,00</u> 20728,00	<u>2,4</u> 19,20	<u>51,87</u> 414,96	80 км.
22	&С1632-102-2 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий	л	15,00856	<u>1119,44</u> 16801,18	<u>1096,43</u> 16455,84	<u>1,06</u> 15,91	<u>21,95</u> 329,43	80 км.
23	&1704-20642-7 варіант 2	Фільтр прямокутний ФБК 600x500-4	шт	2	<u>7221,93</u> 14443,86	<u>7073,00</u> 14146,00	<u>7,32</u> 14,64	<u>141,61</u> 283,22	80 км.
24	&С1545-291-2	Шпилька 8x1000 мм	шт	389,25531	<u>29,96</u> 11662,09	<u>29,00</u> 11288,40	<u>0,37</u> 144,02	<u>0,59</u> 229,67	80 км.
25	+С130-248 варіант 1	Шумопоглинач каналний прямокутний 600x350/1000	шт	1	<u>11372,98</u> 11372,98	<u>11112,00</u> 11112,00	<u>37,98</u> 37,98	<u>223</u> 223,00	80 км.
26	&С113-48-2 варіант 1	Труба димова Д 115/215 мм нерж.0, 8мм/нерж.0,5 L=1,0 м	шт	9	<u>1253,77</u> 11283,93	<u>1238,00</u> 11142,00	<u>6,44</u> 57,96	<u>9,33</u> 83,97	80 км.
27	&С111-1756-25	Решітка фасадна Д 500	шт	3	<u>3653,97</u> 10961,91	<u>3577,00</u> 10731,00	<u>5,32</u> 15,96	<u>71,65</u> 214,95	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
28	+C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	110	<u>82,81</u> 9109,10	<u>80,46</u> 8850,60	<u>0,73</u> 80,30	<u>1,62</u> 178,20	80 км.
29	&C111-1756-8 варіант 1	Решітка двохрядна регульована РДР 450x200	шт	10	<u>886,72</u> 8867,20	<u>868,00</u> 8680,00	<u>1,33</u> 13,30	<u>17,39</u> 173,90	80 км.
30	&C1534-389-5 варіант 1	Адаптер для решітки	шт	30	<u>287,09</u> 8612,70	<u>280,00</u> 8400,00	<u>1,46</u> 43,80	<u>5,63</u> 168,90	80 км.
31	&C111-1756-8 варіант 2	Решітка двохрядна регульована РДР 500x200	шт	8	<u>961,18</u> 7689,44	<u>941,00</u> 7528,00	<u>1,33</u> 10,64	<u>18,85</u> 150,80	80 км.
32	+C130-248 варіант 2	Шумопоглинач каналний прямокутний 600x350/600	шт	1	<u>6839,08</u> 6839,08	<u>6667,00</u> 6667,00	<u>37,98</u> 37,98	<u>134,1</u> 134,10	80 км.
33	&C111-1756-8 варіант 3	Решітка двохрядна регульована РДР 600x250	шт	4	<u>1307,98</u> 5231,92	<u>1281,00</u> 5124,00	<u>1,33</u> 5,32	<u>25,65</u> 102,60	80 км.
34	+C130-1127	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	4,71	<u>1076,6</u> 5070,79	<u>1050,00</u> 4945,50	<u>5,49</u> 25,86	<u>21,11</u> 99,43	80 км.
35	&1704-20642-7 варіант 1	Фільтр прямокутний ФБК 600x350-4	шт	1	<u>4984,05</u> 4984,05	<u>4879,00</u> 4879,00	<u>7,32</u> 7,32	<u>97,73</u> 97,73	80 км.
36	&C130-231-6 варіант 1	Гнучка вставка ГВП 600x350 мм	шт	4	<u>1213,45</u> 4853,80	<u>1187,00</u> 4748,00	<u>2,66</u> 10,64	<u>23,79</u> 95,16	80 км.
37	&C130-231-11 варіант 1	Гнучка вставка Д 500 мм	шт	6	<u>736,09</u> 4416,54	<u>718,00</u> 4308,00	<u>3,66</u> 21,96	<u>14,43</u> 86,58	80 км.
38	&C111-1800-1- 1 варіант 1	Металеve покриття з оцинкованої сталі для озожушки	м2	8,74	<u>485,49</u> 4243,18	<u>479,63</u> 4191,97	<u>2,25</u> 19,67	<u>3,61</u> 31,54	80 км.
39	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0549419	<u>76225,61</u> 4187,98	<u>74073,47</u> 4069,74	<u>657,52</u> 36,13	<u>1494,62</u> 82,11	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
40	&C113-1885-70	Хомут Д 550 мм	шт	8	<u>494,03</u> 3952,24	<u>479,00</u> 3832,00	<u>5,34</u> 42,72	<u>9,69</u> 77,52	80 км.
41	+C1630-466 варіант 2	Дросель-клапан 500x200	шт	3	<u>1299,79</u> 3899,37	<u>1256,00</u> 3768,00	<u>18,3</u> 54,90	<u>25,49</u> 76,47	80 км.
42	+C130-146	Віброізолятори пружинні ДО 40	шт	10	<u>368,39</u> 3683,90	<u>360,00</u> 3600,00	<u>1,17</u> 11,70	<u>7,22</u> 72,20	80 км.
43	&1704-20642-5	Фільтр ячеєвий уніфікований ФЯР 600x600	шт	1	<u>3641,73</u> 3641,73	<u>3563,00</u> 3563,00	<u>7,32</u> 7,32	<u>71,41</u> 71,41	80 км.
44	+C130-234 варіант 1	Шумоглушник Д 250/1000	шт	1	<u>3592,7</u> 3592,70	<u>3506,00</u> 3506,00	<u>16,25</u> 16,25	<u>70,45</u> 70,45	80 км.
45	&C130-163-6	Анемостат А125ВРФ	шт	11	<u>317,44</u> 3491,84	<u>311,00</u> 3421,00	<u>0,22</u> 2,42	<u>6,22</u> 68,42	80 км.
46	&C1555-217-3	Саморіз 4,2x16 мм	шт	6305	<u>0,55</u> 3467,75	<u>0,50</u> 3152,50	<u>0,04</u> 252,20	<u>0,01</u> 63,05	80 км.
47	&C188888-4-5	Дюбель М 8x28	шт	393,51531	<u>8,16</u> 3211,08	<u>8,00</u> 3148,12	<u>-</u> -	<u>0,16</u> 62,96	
48	&C1630-463-1	Дросель-клапан 400x200	шт	3	<u>1034,88</u> 3104,64	<u>1008,00</u> 3024,00	<u>6,59</u> 19,77	<u>20,29</u> 60,87	80 км.
49	+C130-280	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК400Ц, діаметр шахт 400 мм	шт	2	<u>1158,32</u> 2316,64	<u>1128,00</u> 2256,00	<u>7,61</u> 15,22	<u>22,71</u> 45,42	80 км.
50	&C130-231-9	Гнучка вставка 280x280 мм	шт	2	<u>1044,61</u> 2089,22	<u>1020,00</u> 2040,00	<u>4,13</u> 8,26	<u>20,48</u> 40,96	80 км.
51	&C113-1885-9	Хомут Д 400 мм	шт	6	<u>345,64</u> 2073,84	<u>335,30</u> 2011,80	<u>3,56</u> 21,36	<u>6,78</u> 40,68	80 км.
52	&C113-1885-6	Хомут Д 250 мм	шт	10	<u>191,45</u> 1914,50	<u>187,52</u> 1875,20	<u>0,18</u> 1,80	<u>3,75</u> 37,50	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
53	&C111-1683-2	Скотч фольгований 50 мм	м	229,1784	<u>7,52</u> 1723,42	<u>7,36</u> 1686,75	<u>0,01</u> 2,29	<u>0,15</u> 34,38	80 км.
54	&C130-1124-24	Повітропровід гнучкий Д125мм	м	11	<u>152,72</u> 1679,92	<u>149,00</u> 1639,00	<u>0,73</u> 8,03	<u>2,99</u> 32,89	80 км.
55	&C113-48-2 варіант 2	Трійник з лійкою для зливу конденсату Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж.0,5	шт	1	<u>1598,34</u> 1598,34	<u>1580,00</u> 1580,00	<u>6,44</u> 6,44	<u>11,9</u> 11,90	80 км.
56	+C1630-466 варіант 1	Дросель-клапан 600x200	шт	1	<u>1589,47</u> 1589,47	<u>1540,00</u> 1540,00	<u>18,3</u> 18,30	<u>31,17</u> 31,17	80 км.
57	&C1545-291-5	Шпилька 10x1000 мм	шт	24,26	<u>60,63</u> 1470,88	<u>59,00</u> 1431,34	<u>0,44</u> 10,67	<u>1,19</u> 28,87	80 км.
58	&C113-48-2 варіант 3	Відвід 90 гр. Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж.0,5	шт	1	<u>1346,46</u> 1346,46	<u>1330,00</u> 1330,00	<u>6,44</u> 6,44	<u>10,02</u> 10,02	80 км.
59	+C130-281	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК450Ц, діаметр шахт 450 мм	шт	1	<u>1314,93</u> 1314,93	<u>1280,00</u> 1280,00	<u>9,15</u> 9,15	<u>25,78</u> 25,78	80 км.
60	&C111-1756-15 варіант 1	Решітка однорядна регульована 200x100	шт	7	<u>181,9</u> 1273,30	<u>177,00</u> 1239,00	<u>1,33</u> 9,31	<u>3,57</u> 24,99	80 км.
61	C111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,042	<u>30126,69</u> 1265,32	<u>29339,79</u> 1232,27	<u>562,63</u> 23,63	<u>224,27</u> 9,42	80 км.
62	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,018	<u>68127,37</u> 1226,29	<u>66800,53</u> 1202,41	<u>819,69</u> 14,75	<u>507,15</u> 9,13	80 км.
63	&C113-1885-5 варіант 1	Скоба димохідна с. нерж. Д 215 мм	шт	9	<u>134,82</u> 1213,38	<u>132,00</u> 1188,00	<u>0,18</u> 1,62	<u>2,64</u> 23,76	80 км.
64	+C130-291 варіант 1	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, марка ЗП600x250Ц, периметр шахт 1700 мм	шт	1	<u>1187,5</u> 1187,50	<u>1152,00</u> 1152,00	<u>12,22</u> 12,22	<u>23,28</u> 23,28	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
65	&C130-231-11	Гнучка вставка Д 400 мм	шт	2	<u>556,57</u> 1113,14	<u>542,00</u> 1084,00	<u>3,66</u> 7,32	<u>10,91</u> 21,82	80 км.
66	&C113-48-2 варіант 4	Перехід Д 115/215 мм-Д114 нерж.0, 8мм/нерж.0,5	шт	1	<u>862,86</u> 862,86	<u>850,00</u> 850,00	<u>6,44</u> 6,44	<u>6,42</u> 6,42	80 км.
67	&C130-231-8 варіант 1	Гнучка вставка Д 250 мм	шт	2	<u>334,86</u> 669,72	<u>328,00</u> 656,00	<u>0,29</u> 0,58	<u>6,57</u> 13,14	80 км.
68	&C1630-460-5	Дросель-клапан 150x150 мм	шт	1	<u>659,87</u> 659,87	<u>644,00</u> 644,00	<u>2,93</u> 2,93	<u>12,94</u> 12,94	80 км.
69	&C130-231-8 варіант 2	Гнучка вставка Д 100 мм	шт	4	<u>144,12</u> 576,48	<u>141,00</u> 564,00	<u>0,29</u> 1,16	<u>2,83</u> 11,32	80 км.
70	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,01462	<u>39416,05</u> 576,26	<u>38560,00</u> 563,75	<u>562,63</u> 8,23	<u>293,42</u> 4,28	80 км.
71	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	4,33702	<u>131,12</u> 568,67	<u>127,72</u> 553,92	<u>0,83</u> 3,60	<u>2,57</u> 11,15	80 км.
72	&C1630-470-5	Клапан зворотній Д 250	шт	1	<u>563,71</u> 563,71	<u>549,00</u> 549,00	<u>3,66</u> 3,66	<u>11,05</u> 11,05	80 км.
73	&C1630-470-6	Клапан зворотній Д 100 мм	шт	2	<u>279,86</u> 559,72	<u>274,00</u> 548,00	<u>0,37</u> 0,74	<u>5,49</u> 10,98	80 км.
74	&C111-1756- 16 варіант 1	Решітка двохрядна регульована РДР 350x100 мм	шт	1	<u>513,4</u> 513,40	<u>502,00</u> 502,00	<u>1,33</u> 1,33	<u>10,07</u> 10,07	80 км.
75	+C130-278	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК250Ц, діаметр шахт 250 мм	шт	1	<u>509,03</u> 509,03	<u>496,00</u> 496,00	<u>3,05</u> 3,05	<u>9,98</u> 9,98	80 км.
76	+C130-277 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК100Ц, діаметр шахт 100 мм	шт	2	<u>230,55</u> 461,10	<u>224,00</u> 448,00	<u>2,03</u> 4,06	<u>4,52</u> 9,04	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
77	+С130-277 варіант 3	Зонти вентиляційних систем круглі із нержавіючої сталі, діаметр шахт 115/215 мм	шт	1	<u>452,91</u> 452,91	<u>442,00</u> 442,00	<u>2,03</u> 2,03	<u>8,88</u> 8,88	80 км.
78	&С130-231-8 варіант 3	Гнучка вставка Д 125 мм	шт	2	<u>183,9</u> 367,80	<u>180,00</u> 360,00	<u>0,29</u> 0,58	<u>3,61</u> 7,22	80 км.
79	&С113-1885-5	Хомут Д 200 мм	шт	2	<u>160,83</u> 321,66	<u>157,50</u> 315,00	<u>0,18</u> 0,36	<u>3,15</u> 6,30	80 км.
80	&С1630-470-4	Клапан зворотній Д 125	шт	1	<u>307,24</u> 307,24	<u>301,00</u> 301,00	<u>0,22</u> 0,22	<u>6,02</u> 6,02	80 км.
81	С111-1846	Болти анкерні	т	0,0056	<u>54842,41</u> 307,12	<u>53115,42</u> 297,45	<u>651,65</u> 3,65	<u>1075,34</u> 6,02	80 км.
82	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,00321	<u>88485,93</u> 284,04	<u>86000,00</u> 276,06	<u>750,91</u> 2,41	<u>1735,02</u> 5,57	80 км.
83	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00079564	<u>349611,34</u> 278,16	<u>341614,40</u> 271,80	<u>1141,82</u> 0,91	<u>6855,12</u> 5,45	80 км.
84	+С130-277 варіант 2	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК125Ц, діаметр шахт 125 мм	шт	1	<u>250,95</u> 250,95	<u>244,00</u> 244,00	<u>2,03</u> 2,03	<u>4,92</u> 4,92	80 км.
85	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0012323	<u>121465,92</u> 149,68	<u>118333,33</u> 145,82	<u>750,91</u> 0,93	<u>2381,68</u> 2,93	80 км.
86	&С188888-4-6	Дюбель розпирний М 10х80 мм	шт	20	<u>7,17</u> 143,40	<u>7,00</u> 140,00	<u>0,03</u> 0,60	<u>0,14</u> 2,80	80 км.
87	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,6	<u>233,42</u> 140,05	<u>226,12</u> 135,67	<u>2,72</u> 1,63	<u>4,58</u> 2,75	80 км.
88	С1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00072	<u>62857,97</u> 45,26	<u>60791,21</u> 43,77	<u>834,25</u> 0,60	<u>1232,51</u> 0,89	80 км.
89	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00048	<u>88485,93</u> 42,47	<u>86000,00</u> 41,28	<u>750,91</u> 0,36	<u>1735,02</u> 0,83	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
90	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00736	<u>4363,11</u> 32,11	<u>2085,00</u> 15,35	<u>2192,56</u> 16,14	<u>85,55</u> 0,62	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
91	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,5872	<u>184,55</u> 108,37	<u>184,55</u> 108,37			
		Разом	грн.		108,37	108,37			
		Разом по розділу III	грн.		622330,47	607503,45	2902,92	11924,10	
		<u>IV. Устаткування</u>							
92	&2308-1087-19	Вентилятор каналний Вентс ВКПФ 4Д 600х350	шт	2	<u>41805,68</u> 83611,36	<u>40226,00</u> 80452,00	<u>1206,78</u> 2413,56	<u>372,90</u> 745,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>41805,68</u> 83611,36	<u>40226,00</u> 80452,00	<u>1206,78</u> 2413,56	<u>372,90</u> 745,80	
93	&2308-1003-4 варіант 1	Вентилятор радіальний ВР-287-46.1-4.5,5 кВт /1500 об/хв	шт	2	<u>24872,85</u> 49745,70	<u>23933,00</u> 47866,00	<u>717,99</u> 1435,98	<u>221,86</u> 443,72	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>24872,85</u> 49745,70	<u>23933,00</u> 47866,00	<u>717,99</u> 1435,98	<u>221,86</u> 443,72	
94	&2308-5001-2 варіант 1	Калорифер електричний НК 600х350-24,0-3 У (з управлінням)	шт	1	<u>28654,75</u> 28654,75	<u>27572,00</u> 27572,00	<u>827,16</u> 827,16	<u>255,59</u> 255,59	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>28654,75</u> 28654,75	<u>27572,00</u> 27572,00	<u>827,16</u> 827,16	<u>255,59</u> 255,59	
95	&2308-1087-22	Вентилятор осьовий ВО-12-300-5 "Інтеркондиціонер"	шт	3	<u>8268,43</u> 24805,29	<u>7956,00</u> 23868,00	<u>238,68</u> 716,04	<u>73,75</u> 221,25	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>8268,43</u> 24805,29	<u>7956,00</u> 23868,00	<u>238,68</u> 716,04	<u>73,75</u> 221,25	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
96	&1704-50081-3	Клапан зворотний КЗП 600х500 мм	шт	4	<u>3764,24</u> 15056,96	<u>3622,00</u> 14488,00	<u>108,66</u> 434,64	<u>33,58</u> 134,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>3764,24</u> 15056,96	<u>3622,00</u> 14488,00	<u>108,66</u> 434,64	<u>33,58</u> 134,32	
97	&2308-1087-13	Вентилятор каналний ВЕНТС ВКМ 100	шт	2	<u>5933,19</u> 11866,38	<u>5709,00</u> 11418,00	<u>171,27</u> 342,54	<u>52,92</u> 105,84	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>5933,19</u> 11866,38	<u>5709,00</u> 11418,00	<u>171,27</u> 342,54	<u>52,92</u> 105,84	
98	&1503-8874-4	Трансформаторний регулятор швидкості РСА5Е-2-П	шт	2	<u>4707,89</u> 9415,78	<u>4530,00</u> 9060,00	<u>135,90</u> 271,80	<u>41,99</u> 83,98	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>4707,89</u> 9415,78	<u>4530,00</u> 9060,00	<u>135,90</u> 271,80	<u>41,99</u> 83,98	
99	&2308-1087-20	Вентилятор каналний ВЕНТС ВКМ 250	шт	1	<u>9268,21</u> 9268,21	<u>8918,00</u> 8918,00	<u>267,54</u> 267,54	<u>82,67</u> 82,67	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>9268,21</u> 9268,21	<u>8918,00</u> 8918,00	<u>267,54</u> 267,54	<u>82,67</u> 82,67	
100	&1808-6042-1 варіант 1	Клапан жалюзійний прямокутний 600х300	шт	2	<u>3663,43</u> 7326,86	<u>3525,00</u> 7050,00	<u>105,75</u> 211,50	<u>32,68</u> 65,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>3663,43</u> 7326,86	<u>3525,00</u> 7050,00	<u>105,75</u> 211,50	<u>32,68</u> 65,36	
101	&2308-1087-21	Вентилятор каналний ВКМ 125 ВЕНТС	шт	1	<u>6117,14</u> 6117,14	<u>5886,00</u> 5886,00	<u>176,58</u> 176,58	<u>54,56</u> 54,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>6117,14</u> 6117,14	<u>5886,00</u> 5886,00	<u>176,58</u> 176,58	<u>54,56</u> 54,56	
102	&1503-8874-5	Регулятор швидкості РС-1-300	шт	4	<u>977,95</u> 3911,80	<u>941,00</u> 3764,00	<u>28,23</u> 112,92	<u>8,72</u> 34,88	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	977,95 3911,80	941,00 3764,00	28,23 112,92	8,72 34,88	
		Разом по розділу IV	грн.		249780,23	240342,00	7210,26	2227,97	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		249780,23	240342,00	7210,26	2227,97	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	142,159					
		Мастильні матеріали	кг	2,977					
		Гідравлічна рідина	кг	0,014					
		Бензин	л	44,011					
		Дизельне паливо	л	0,825					


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квітня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, встановлені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Склад інженер _____ Ковалевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний архітектор проекту _____ Чернецька К.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013
влаштування електричних мереж**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	9,07	118,17				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,1					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1077,02	113,66				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	101,26	144,29				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	105,3	180,45				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1292,65					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	14,89152	<u>1844,07</u> 27461,01				
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	47,375	<u>40,77</u> 1931,48				
12	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	12,04	<u>113,39</u> 1365,22				
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,83	<u>745,33</u> 1363,95				
14	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,4025	<u>335,29</u> 1140,82				
15	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	8,0607	<u>71,32</u> 574,89				
16	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	1,992	<u>147,01</u> 292,84				
17	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,722	<u>150,21</u> 108,45				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		34238,66				
	Бензин		кг	8,098					
	Дизельне паливо		кг	100,376					
	Електроенергія		кВт-год	496,685					
	Мастильні матеріали		кг	9,672					
	Гідравлічна рідина		кг	0,275					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>							
18	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	66,77916					
19	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	63,36					
20	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	27,4567					
21	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	4,969					
22	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,56228					
23	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	8,0607					
24	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	50,6953					
25	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,4986					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
26	&1501-9070-2 варіант 1	Дизель-генератор в шумозахисному виконанні "Silent" із збільшеним баком (825 л-48 годин), 400/230В потужністю 80/64 кВА/кВт, габарити 2,6*1,15*1,86 KOHLER J88 M138	шт	1	<u>1105487,48</u> 1105487,48	<u>1082595,00</u> 1082595,00	<u>1216,25</u> 1216,25	<u>21676,23</u> 21676,23	80 км.
27	&C1-1-7-29-59-17 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком 30Вт, IP65 ДСПО7У-30-023-У2	шт	17	<u>4107,03</u> 69819,51	<u>4025,97</u> 68441,49	<u>0,53</u> 9,01	<u>80,53</u> 1369,01	80 км.
28	&C1-1-7-29-59-17 варіант 2	Світильник із світлодіодним блоком 30Вт, IP65 ДСПО7У-40-115 з БАЖ	шт	5	<u>9010,53</u> 45052,65	<u>8833,32</u> 44166,60	<u>0,53</u> 2,65	<u>176,68</u> 883,40	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	&1503-8486-2 варіант 1	Щит автоматичного переключення на резерв, заводського виготовлення навісного виконання 100А, ІР54, УЗ.1 АВР-300-100-54 УЗ	шт	1	<u>37196,67</u> 37196,67	<u>36430,00</u> 36430,00	<u>37,32</u> 37,32	<u>729,35</u> 729,35	80 км.
30	&C1-1-7-29-99 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком, 12Вт, ІР65 ДББ26У-12-102 У1 Селена-LED	шт	19	<u>1548,9</u> 29429,10	<u>1518,00</u> 28842,00	<u>0,53</u> 10,07	<u>30,37</u> 577,03	80 км.
31	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,48198	<u>59439,61</u> 28648,70	<u>56928,25</u> 27438,28	<u>1345,88</u> 648,69	<u>1165,48</u> 561,73	80 км.
32	&C1-1-10 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком, 12Вт, ІР65, АКБ ДББ26У-12-БАЖ-102 У1 Селена-LED	шт	9	<u>2478,65</u> 22307,85	<u>2430,00</u> 21870,00	<u>0,05</u> 0,45	<u>48,6</u> 437,40	80 км.
33	+15093-33243 варіант 5	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х16 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0306	<u>653997,21</u> 20012,31	<u>640510,00</u> 19599,61	<u>663,74</u> 20,31	<u>12823,47</u> 392,39	80 км.
34	+15093-33243 варіант 3	Кабель чотирижильний з алюмінієвими жилами, перерізом 4*50 АВВГнгд-1,0кВ	1000м	0,0153	<u>1187231,69</u> 18164,64	<u>1162380,00</u> 17784,41	<u>1572,64</u> 24,06	<u>23279,05</u> 356,17	80 км.
35	+15093-34013 варіант 1	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х1,5 ВВГнгд-1,0кВ	1000м	0,47895	<u>36906,34</u> 17676,29	<u>36100,00</u> 17290,10	<u>82,69</u> 39,60	<u>723,65</u> 346,59	80 км.
36	&C1-1075 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, ІР65, АКБ ДББ26У-20-БАЖ-106 У1 Селена-LED	шт	2	<u>6461,77</u> 12923,54	<u>6334,00</u> 12668,00	<u>1,07</u> 2,14	<u>126,7</u> 253,40	80 км.
37	C115-134	Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-61	м	9,4734	<u>1291,33</u> 12233,29	<u>1236,61</u> 11714,90	<u>29,4</u> 278,52	<u>25,32</u> 239,87	80 км.
38	&C1545-262И4 варіант 1	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластику діам. 20мм	м	621,15	<u>19,5</u> 12112,43	<u>18,90</u> 11739,74	<u>0,22</u> 136,65	<u>0,38</u> 236,04	80 км.
39	C115-114	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип І	шт	10,6368	<u>1065,4</u> 11332,45	<u>961,67</u> 10229,09	<u>82,84</u> 881,15	<u>20,89</u> 222,21	80 км.
40	&C1-22-Л варіант 2	Світловий вказівник виходу, ІР65, АКБ ДБО-02ВСП-6-а-105 „Вхід”	шт	3	<u>3477,83</u> 10433,49	<u>3409,56</u> 10228,68	<u>0,08</u> 0,24	<u>68,19</u> 204,57	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	&C1-1-7-1 варіант 2	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP65 ДББ26У-20-106 У1 Селена-LED	шт	5	<u>1851,9</u> 9259,50	<u>1815,06</u> 9075,30	<u>0,53</u> 2,65	<u>36,31</u> 181,55	80 км.
42	+15093-33243 варіант 4	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х10 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0357	<u>216516,95</u> 7729,66	<u>211850,00</u> 7563,05	<u>421,52</u> 15,05	<u>4245,43</u> 151,56	80 км.
43	&C1-1-104-1-2 варіант 1	Світильник із світлодіодною лампою 20Вт, Е27, 230В, IP54 ДСП11-801-У2	шт	2	<u>3513,02</u> 7026,04	<u>3444,10</u> 6888,20	<u>0,04</u> 0,08	<u>68,88</u> 137,76	80 км.
44	C111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки Ст3сп	т	0,18282	<u>33368,7</u> 6100,47	<u>32557,67</u> 5952,19	<u>562,63</u> 102,86	<u>248,4</u> 45,42	80 км.
45	+15093-34013 варіант 2	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х2,5 ВВГнгд-1,0кВ	1000м	0,1428	<u>38063,92</u> 5435,53	<u>37210,00</u> 5313,59	<u>107,57</u> 15,36	<u>746,35</u> 106,58	80 км.
46	&1507-3081-1 варіант 1	Вимикач одноклавішний відкритої проводки, IP44	шт	25	<u>184,57</u> 4614,25	<u>174,00</u> 4350,00	<u>6,95</u> 173,75	<u>3,62</u> 90,50	80 км.
47	&C1-22-Л варіант 1	Світловий вказівник виходу, IP65, АКБ ДБО- 02ВСП-6-а-104 „Вихід”	шт	1	<u>3477,83</u> 3477,83	<u>3409,56</u> 3409,56	<u>0,08</u> 0,08	<u>68,19</u> 68,19	80 км.
48	&C1545-414-1	Стиски відгалужувальні	шт	92,2	<u>36,81</u> 3393,88	<u>36,00</u> 3319,20	<u>0,09</u> 8,30	<u>0,72</u> 66,38	80 км.
49	&C1-1-7-1 варіант 1	Світильник із світлодіодною лампою 12Вт, Е27, 12В, IP54 ДСП11-801-У2	шт	2	<u>1635,6</u> 3271,20	<u>1603,00</u> 3206,00	<u>0,53</u> 1,06	<u>32,07</u> 64,14	80 км.
50	+C118-61 варіант 1	Скоби дволапкові	шт	720,5	<u>4,04</u> 2910,82	<u>3,83</u> 2759,52	<u>0,13</u> 93,67	<u>0,08</u> 57,63	80 км.
51	+C121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0261	<u>68127,37</u> 1778,12	<u>66800,53</u> 1743,49	<u>819,69</u> 21,39	<u>507,15</u> 13,24	80 км.
52	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	102,05	<u>16,69</u> 1703,21	<u>16,29</u> 1662,39	<u>0,07</u> 7,14	<u>0,33</u> 33,68	80 км.
53	+15093-33243 варіант 1	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х1,5 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0357	<u>43859,51</u> 1565,78	<u>42900,00</u> 1531,53	<u>99,52</u> 3,55	<u>859,99</u> 30,70	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	+15093-34013 варіант 3	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х1,5 вогнетривкий ВВГнг-FRLS	1000м	0,0103	<u>151768,54</u> 1563,22	<u>148710,00</u> 1531,71	<u>82,69</u> 0,85	<u>2975,85</u> 30,66	80 км.
55	+С1630-1466 варіант 1	Сталь кругла діам. 16	м	24	<u>62,57</u> 1501,68	<u>59,84</u> 1436,16	<u>1,5</u> 36,00	<u>1,23</u> 29,52	80 км.
56	С1110-177 варіант 1	Втулки ізолюючі	шт	87,08235	<u>16,69</u> 1453,40	<u>16,29</u> 1418,57	<u>0,07</u> 6,10	<u>0,33</u> 28,73	80 км.
57	+С1630-1466 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна діам. 32мм	м	10	<u>141,48</u> 1414,80	<u>137,21</u> 1372,10	<u>1,5</u> 15,00	<u>2,77</u> 27,70	80 км.
58	&С1555-303-2 варіант 1	Дюбель розпірний	шт	1441	<u>0,98</u> 1412,18	<u>0,70</u> 1008,70	<u>0,26</u> 374,66	<u>0,02</u> 28,82	80 км.
59	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1,827	<u>711,99</u> 1300,81	<u>696,22</u> 1271,99	<u>1,81</u> 3,31	<u>13,96</u> 25,51	80 км.
60	+С113-2106 варіант 1	Штепсельна розетка з заземлюючим контактом прихованої проводки, 220В, 16А, IP54	шт	11	<u>117,48</u> 1292,28	<u>115,00</u> 1265,00	<u>0,18</u> 1,98	<u>2,3</u> 25,30	80 км.
61	+С113-2106 варіант 2	Вимикач двоклавішний відкритої проводки, IP44	шт	6	<u>202,14</u> 1212,84	<u>198,00</u> 1188,00	<u>0,18</u> 1,08	<u>3,96</u> 23,76	80 км.
62	С1545-153	Наконечники кабельні	шт	63	<u>16,73</u> 1053,99	<u>16,37</u> 1031,31	<u>0,03</u> 1,89	<u>0,33</u> 20,79	80 км.
63	+290902-256 варіант 2	Коробка розподільна діам.60 мм	шт	60	<u>16,65</u> 999,00	<u>16,20</u> 972,00	<u>0,12</u> 7,20	<u>0,33</u> 19,80	80 км.
64	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,018015	<u>51783,23</u> 932,87	<u>50030,14</u> 901,29	<u>737,73</u> 13,29	<u>1015,36</u> 18,29	80 км.
65	&С1545-262И4 варіант 2	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластикату діам. 25мм	м	40,4	<u>21,21</u> 856,88	<u>20,57</u> 831,03	<u>0,22</u> 8,89	<u>0,42</u> 16,96	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
66	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,048	<u>16589,4</u> 796,29	<u>16263,38</u> 780,64	<u>0,74</u> 0,04	<u>325,28</u> 15,61	80 км.
67	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	7,8	<u>97,37</u> 759,49	<u>94,63</u> 738,11	<u>0,83</u> 6,47	<u>1,91</u> 14,91	80 км.
68	+C111-1518 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	0,0054846	<u>129115,92</u> 708,15	<u>125833,33</u> 690,15	<u>750,91</u> 4,12	<u>2531,68</u> 13,88	80 км.
69	&C1545-44-11	Дюбель монтажний	шт	73,2	<u>9,59</u> 701,99	<u>9,33</u> 682,96	<u>0,07</u> 5,12	<u>0,19</u> 13,91	80 км.
70	C111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,01662	<u>40851,05</u> 678,94	<u>38599,64</u> 641,53	<u>1450,41</u> 24,11	<u>801</u> 13,30	80 км.
71	+290902-256 варіант 1	Коробка установча діам. 60 мм	шт	42	<u>16,08</u> 675,36	<u>15,64</u> 656,88	<u>0,12</u> 5,04	<u>0,32</u> 13,44	80 км.
72	+C1630-1466 варіант 2	Сталь кругла діам. 10	м	30	<u>20,61</u> 618,30	<u>18,71</u> 561,30	<u>1,5</u> 45,00	<u>0,4</u> 12,00	80 км.
73	&C1-1-10 варіант 2	Шина універсальна на DIN-рейку, 8клем ВС-4А8	шт	6	<u>100,22</u> 601,32	<u>98,20</u> 589,20	<u>0,05</u> 0,30	<u>1,97</u> 11,82	80 км.
74	&C1545-19-1	Втулка ізолююча	шт	24	<u>24,93</u> 598,32	<u>24,00</u> 576,00	<u>0,44</u> 10,56	<u>0,49</u> 11,76	80 км.
75	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,01512	<u>31103,3</u> 470,28	<u>29930,80</u> 452,55	<u>562,63</u> 8,51	<u>609,87</u> 9,22	80 км.
76	+C1530-64 варіант 1	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластику ,діам.40 мм	10м	6,565	<u>51,59</u> 338,69	<u>48,44</u> 318,01	<u>2,14</u> 14,05	<u>1,01</u> 6,63	80 км.
77	+15093-33243 варіант 2	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х2,5 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0051	<u>61526,92</u> 313,79	<u>60180,00</u> 306,92	<u>140,51</u> 0,72	<u>1206,41</u> 6,15	80 км.
78	C113-1862	Заглушка діам. 20 мм	шт	65,5	<u>3,7</u> 242,35	<u>3,45</u> 225,98	<u>0,18</u> 11,79	<u>0,07</u> 4,58	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
79	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	52,4	<u>4,13</u> 216,41	<u>3,87</u> 202,79	<u>0,18</u> 9,43	<u>0,08</u> 4,19	80 км.
80	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	6	<u>32,44</u> 194,64	<u>31,32</u> 187,92	<u>0,48</u> 2,88	<u>0,64</u> 3,84	80 км.
81	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00153	<u>76225,61</u> 116,63	<u>74073,47</u> 113,33	<u>657,52</u> 1,01	<u>1494,62</u> 2,29	80 км.
82	C1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,1224	<u>735,46</u> 90,02	<u>719,06</u> 88,01	<u>1,98</u> 0,24	<u>14,42</u> 1,77	80 км.
83	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,15	<u>567,62</u> 85,14	<u>554,73</u> 83,21	<u>1,76</u> 0,26	<u>11,13</u> 1,67	80 км.
84	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0006	<u>129115,92</u> 77,47	<u>125833,33</u> 75,50	<u>750,91</u> 0,45	<u>2531,68</u> 1,52	80 км.
85	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,002	<u>33725,58</u> 67,45	<u>32501,66</u> 65,00	<u>562,63</u> 1,13	<u>661,29</u> 1,32	80 км.
86	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00099	<u>57426,97</u> 56,85	<u>55563,22</u> 55,01	<u>737,73</u> 0,73	<u>1126,02</u> 1,11	80 км.
87	+C111-219 варіант 1	Гіпс будівельний	т	0,004585	<u>10787</u> 49,46	<u>9500,00</u> 43,56	<u>1075,49</u> 4,93	<u>211,51</u> 0,97	80 км.
88	C1545-248	Скоби будівельні	кг	1,662	<u>29,2</u> 48,53	<u>27,83</u> 46,25	<u>0,8</u> 1,33	<u>0,57</u> 0,95	80 км.
89	&C188888-4-8	Дюбель розпірний поліпропіленовий	компл.	35,62	<u>1,34</u> 47,73	<u>1,24</u> 44,17	<u>0,07</u> 2,49	<u>0,03</u> 1,07	80 км.
90	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00045	<u>95335,89</u> 42,90	<u>92124,86</u> 41,46	<u>1341,7</u> 0,60	<u>1869,33</u> 0,84	80 км.
91	+C1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0396	<u>722,62</u> 28,62	<u>707,79</u> 28,03	<u>0,66</u> 0,03	<u>14,17</u> 0,56	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
92	+С111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,00021	<u>129115,92</u> 27,11	<u>125833,33</u> 26,42	<u>750,91</u> 0,16	<u>2531,68</u> 0,53	80 км.
93	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00058	<u>32624,73</u> 18,92	<u>30643,33</u> 17,77	<u>1341,7</u> 0,78	<u>639,7</u> 0,37	80 км.
94	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00012	<u>152144,9</u> 18,26	<u>148356,69</u> 17,80	<u>804,98</u> 0,10	<u>2983,23</u> 0,36	80 км.
95	+С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0429	<u>417,38</u> 17,91	<u>408,55</u> 17,53	<u>0,65</u> 0,03	<u>8,18</u> 0,35	80 км.
96	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,002075	<u>8619,5</u> 17,89	<u>7375,00</u> 15,30	<u>1075,49</u> 2,23	<u>169,01</u> 0,36	80 км.
97	С111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0002	<u>67782,45</u> 13,56	<u>65271,41</u> 13,05	<u>1181,97</u> 0,24	<u>1329,07</u> 0,27	80 км.
98	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00006	<u>214594,51</u> 12,88	<u>209045,07</u> 12,54	<u>1341,7</u> 0,08	<u>4207,74</u> 0,26	80 км.
99	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00015	<u>52348,51</u> 7,85	<u>50140,10</u> 7,52	<u>1181,97</u> 0,18	<u>1026,44</u> 0,15	80 км.
100	+С1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	0,0612	<u>125,36</u> 7,67	<u>122,67</u> 7,51	<u>0,23</u> 0,01	<u>2,46</u> 0,15	80 км.
101	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00005	<u>121465,92</u> 6,07	<u>118333,33</u> 5,92	<u>750,91</u> 0,04	<u>2381,68</u> 0,11	80 км.
102	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,28254	<u>19,37</u> 5,47	<u>5,79</u> 1,64	<u>13,2</u> 3,73	<u>0,38</u> 0,10	80 км.
103	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,02	<u>125,36</u> 2,51	<u>122,67</u> 2,45	<u>0,23</u> -	<u>2,46</u> 0,06	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
104	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	31,3263	<u>4,9416</u> 154,80	<u>4,9416</u> 154,80			
105	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,9506	<u>184,55</u> 359,99	<u>184,55</u> 359,99			
106	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,3356	<u>186,09</u> 248,54	<u>186,09</u> 248,54			
		Разом	грн.		763,33	763,33			
		Разом по розділу III	грн.		1535635,19	1501243,03	4391,22	30000,94	
		<u>IV. Устаткування</u>							
107	+1504-2004 варіант 1	Корпус розподільного щита навісного виконання, металевий, на 24 модулі, з замком, 0,4кВ, до 100А, IP54, У2 ЩРН-24з-074 У2	шт	3	<u>2670,92</u> 8012,76	<u>2570,00</u> 7710,00	<u>77,10</u> 231,30	<u>23,82</u> 71,46	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>2670,92</u> 8012,76	<u>2570,00</u> 7710,00	<u>77,10</u> 231,30	<u>23,82</u> 71,46	
108	+1504-2004 варіант 6	Автоматичний вимикач 100А, 4р, С120N	шт	1	<u>7438,37</u> 7438,37	<u>7157,30</u> 7157,30	<u>214,72</u> 214,72	<u>66,35</u> 66,35	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>7438,37</u> 7438,37	<u>7157,30</u> 7157,30	<u>214,72</u> 214,72	<u>66,35</u> 66,35	
109	+1504-2004 варіант 3	Диференційний автоматичний вимикач 16А, 2р, 30мА DPN N Vigi	шт	7	<u>988,16</u> 6917,12	<u>950,83</u> 6655,81	<u>28,52</u> 199,64	<u>8,81</u> 61,67	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>988,16</u> 6917,12	<u>950,83</u> 6655,81	<u>28,52</u> 199,64	<u>8,81</u> 61,67	
110	+1504-2004 варіант 2	Автоматичний вимикач 100А, 3р, С120N	шт	1	<u>4666,32</u> 4666,32	<u>4490,00</u> 4490,00	<u>134,70</u> 134,70	<u>41,62</u> 41,62	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4666,32</u> 4666,32	<u>4490,00</u> 4490,00	<u>134,70</u> 134,70	<u>41,62</u> 41,62	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
111	+1504-2004 варіант 4	Контактор в оболонці, 40А, 0,4кВ, IP65 в комплекті з тепловим реле РТ-3359 48-65А ПМК-65	шт	1	<u>3982,45</u> 3982,45	<u>3831,97</u> 3831,97	<u>114,96</u> 114,96	<u>35,52</u> 35,52	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3982,45</u> 3982,45	<u>3831,97</u> 3831,97	<u>114,96</u> 114,96	<u>35,52</u> 35,52	
112	&1504-1006-1-4Т варіант 1	Вимикач автоматичний 10А, 3р С60N	шт	3	<u>1263,39</u> 3790,17	<u>1215,65</u> 3646,95	<u>36,47</u> 109,41	<u>11,27</u> 33,81	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>1263,39</u> 3790,17	<u>1215,65</u> 3646,95	<u>36,47</u> 109,41	<u>11,27</u> 33,81	
113	&1504-1011-1 варіант 2	Вимикач автоматичний 40А, 3р, С60N	шт	3	<u>1196,34</u> 3589,02	<u>1151,14</u> 3453,42	<u>34,53</u> 103,59	<u>10,67</u> 32,01	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>1196,34</u> 3589,02	<u>1151,14</u> 3453,42	<u>34,53</u> 103,59	<u>10,67</u> 32,01	
114	&1507-3034-1-4Ш	Незалежний розчіплювач, 220В МХ	шт	2	<u>1782,97</u> 3565,94	<u>1715,60</u> 3431,20	<u>51,47</u> 102,94	<u>15,90</u> 31,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1782,97</u> 3565,94	<u>1715,60</u> 3431,20	<u>51,47</u> 102,94	<u>15,90</u> 31,80	
115	+1602-30066 варіант 1	Сигналізатор газу Варта 2-03А	шт	1	<u>3105,34</u> 3105,34	<u>2988,00</u> 2988,00	<u>89,64</u> 89,64	<u>27,70</u> 27,70	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3105,34</u> 3105,34	<u>2988,00</u> 2988,00	<u>89,64</u> 89,64	<u>27,70</u> 27,70	
116	+1504-2004 варіант 5	Контактор в оболонці, 9А, 0,4кВ, IP54 в комплекті з тепловим реле РТ-1309 2,5-4А ПМК-09	шт	1	<u>3095,99</u> 3095,99	<u>2979,00</u> 2979,00	<u>89,37</u> 89,37	<u>27,62</u> 27,62	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3095,99</u> 3095,99	<u>2979,00</u> 2979,00	<u>89,37</u> 89,37	<u>27,62</u> 27,62	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
117	+1504-2004 варіант 7	Контактор в оболонці, 9А, 0,4кВ, IP54 в комплекті з тепловим реле РТ-1306 1,0-1, 7А ПМК-09 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2702,1</u> 2702,10	<u>2600,00</u> 2600,00	<u>78,00</u> 78,00	<u>24,10</u> 24,10	3%
118	+1602-30066 варіант 2	Сповіслювач світло-звуковий ОПОК-4-1 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1260,12</u> 2520,24	<u>1212,50</u> 2425,00	<u>36,38</u> 72,76	<u>11,24</u> 22,48	3%
119	&1504-1006-1- 4Т варіант 2	Вимикач автоматичний 6А,3р С60N у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1141,87</u> 2283,74	<u>1098,72</u> 2197,44	<u>32,96</u> 65,92	<u>10,19</u> 20,38	3%
120	&1504-1006-3- 4Ж варіант 1	Вимикач автоматичний 25А, 3р, С60N у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>996,78</u> 1993,56	<u>959,12</u> 1918,24	<u>28,77</u> 57,54	<u>8,89</u> 17,78	3%
121	&1504-1006-3- 4Ж варіант 2	Вимикач автоматичний 16А, 3р, С60N у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>889,4</u> 1778,80	<u>855,80</u> 1711,60	<u>25,67</u> 51,34	<u>7,93</u> 15,86	3%
122	&1504-1011-1 варіант 1	Вимикач автоматичний 63А, 3р, С60N у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1570,86</u> 1570,86	<u>1511,50</u> 1511,50	<u>45,35</u> 45,35	<u>14,01</u> 14,01	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу IV у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн. грн.		61012,78 61012,78	58707,43 58707,43	1761,18 1761,18	544,17 544,17	
		Електроенергія	кВт-год	528,011					
		Мастильні матеріали	кг	11,623					
		Гідравлічна рідина	кг	1,61					
		Бензин	л	10,943					
		Дизельне паливо	л	118,089					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квітня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу задані користувачем.


Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Склад інженер _____ К. Шевський О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Чернецька К.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014
вляштування системи протипожежного захисту**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	591,48	111,09				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	5	132,48				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	166	156,25				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	65,39	180,50				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	827,87					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,3					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,75	<u>745,33</u> 1304,33				
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,88	<u>335,29</u> 630,35				
12	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,17	<u>345,33</u> 58,71				
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,6	<u>40,77</u> 24,46				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		2017,85				
	Бензин		кг	5,307					
	Дизельне паливо		кг	9,975					
	Електроенергія		кВт-год	3,18					
	Мастильні матеріали		кг	0,856					
	Гідравлічна рідина		кг	0,263					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
14	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	24					
15	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	24					
16	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,1					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	9,114					
18	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	50,524					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
19	&C172-1280-1 варіант 1	Кабель ПСВВ-4х0,22	м	360	<u>14,05</u> 5058,00	<u>13,80</u> 4968,00	<u>0,1</u> 36,00	<u>0,15</u> 54,00	80 км.
20	&C172-1280-1 варіант 2	Кабель JE-H(St) FE180/E30 1x2x0.8	м	130	<u>22,68</u> 2948,40	<u>22,40</u> 2912,00	<u>0,03</u> 3,90	<u>0,25</u> 32,50	
21	&C172-1280-1 варіант 3	Кабель (N)НХН FE180/E30 3x1.5	м	50	<u>54,05</u> 2702,50	<u>53,36</u> 2668,00	<u>0,1</u> 5,00	<u>0,59</u> 29,50	80 км.
22	&C172-1280-1 варіант 6	Короб пластиковий 10x20	м	150	<u>17,43</u> 2614,50	<u>17,14</u> 2571,00	<u>0,1</u> 15,00	<u>0,19</u> 28,50	80 км.
23	&C172-1280-1 варіант 7	Короб пластиковий 16x25	м	60	<u>36,5</u> 2190,00	<u>36,00</u> 2160,00	<u>0,1</u> 6,00	<u>0,4</u> 24,00	80 км.
24	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	12,4	<u>166,06</u> 2059,14	<u>160,39</u> 1988,84	<u>2,41</u> 29,88	<u>3,26</u> 40,42	80 км.
25	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0144	<u>112992,08</u> 1627,09	<u>109434,85</u> 1575,86	<u>1341,7</u> 19,32	<u>2215,53</u> 31,91	80 км.
26	+C121-783 варіант 2	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0225	<u>68127,37</u> 1532,87	<u>66800,53</u> 1503,01	<u>819,69</u> 18,44	<u>507,15</u> 11,42	80 км.
27	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0025	<u>570754,85</u> 1426,89	<u>558498,74</u> 1396,25	<u>1064,84</u> 2,66	<u>11191,27</u> 27,98	80 км.
28	+C1545-42 варіант 2	Дюбелі У658, У661	100шт	3,402	<u>414,93</u> 1411,59	<u>408,55</u> 1389,89	<u>0,65</u> 2,21	<u>5,73</u> 19,49	80 км.
29	&C1-1-7-29-17 варіант 1	Дюбель - шуруп 6х60мм	уп	9	<u>155,68</u> 1401,12	<u>152,10</u> 1368,90	<u>0,53</u> 4,77	<u>3,05</u> 27,45	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	5,1	<u>270.07</u> 1377,36	<u>260.38</u> 1327,94	<u>4.39</u> 22,39	<u>5.3</u> 27,03	80 км.
31	+C1545-42 варіант 1	Дюбелі У658, У661	100шт	3,222	<u>417.38</u> 1344,80	<u>408.55</u> 1316,35	<u>0.65</u> 2,09	<u>8.18</u> 26,36	80 км.
32	&C172-1280-1 варіант 4	Кабель FTP 5е РЕ зовнішній	м	50	<u>23.15</u> 1157,50	<u>22.80</u> 1140,00	<u>0.1</u> 5,00	<u>0.25</u> 12,50	80 км.
33	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,9	<u>934.4</u> 840,96	<u>915.20</u> 823,68	<u>0.88</u> 0,79	<u>18.32</u> 16,49	80 км.
34	&C172-1280-1 варіант 5	Кабель ШВВП-2х1,0	м	40	<u>18.8</u> 752,00	<u>18.50</u> 740,00	<u>0.1</u> 4,00	<u>0.2</u> 8,00	80 км.
35	+1602-30066 варіант 2	Опір 0,56	шт	30	<u>21.63</u> 648,90	<u>20.70</u> 621,00	<u>0.51</u> 15,30	<u>0.42</u> 12,60	80 км.
36	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,00752	<u>66367.23</u> 499,08	<u>64328.18</u> 483,75	<u>737.73</u> 5,55	<u>1301.32</u> 9,78	80 км.
37	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	12,415	<u>37.09</u> 460,47	<u>36.25</u> 450,04	<u>0.11</u> 1,37	<u>0.73</u> 9,06	80 км.
38	C1545-143	Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4	100шт	0,45	<u>635.05</u> 285,77	<u>621.39</u> 279,63	<u>1.21</u> 0,54	<u>12.45</u> 5,60	80 км.
39	+C1545-44 варіант 2	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,357	<u>722.62</u> 257,98	<u>707.79</u> 252,68	<u>0.66</u> 0,24	<u>14.17</u> 5,06	80 км.
40	+C1545-4 варіант 2	Бірка маркувальна	100шт	1,0212	<u>125.36</u> 128,02	<u>122.67</u> 125,27	<u>0.23</u> 0,23	<u>2.46</u> 2,52	80 км.
41	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,21	<u>567.62</u> 119,20	<u>554.73</u> 116,49	<u>1.76</u> 0,37	<u>11.13</u> 2,34	80 км.
42	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,556	<u>213.96</u> 118,96	<u>208.96</u> 116,18	<u>0.8</u> 0,44	<u>4.2</u> 2,34	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00032	<u>323827,53</u> 103,62	<u>316146,92</u> 101,17	<u>1331,05</u> 0,43	<u>6349,56</u> 2,02	80 км.
44	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	3	<u>32,44</u> 97,32	<u>31,32</u> 93,96	<u>0,48</u> 1,44	<u>0,64</u> 1,92	80 км.
45	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсум'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00014	<u>601437,9</u> 84,20	<u>589082,37</u> 82,47	<u>562,63</u> 0,08	<u>11792,9</u> 1,65	80 км.
46	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	3,12	<u>19,33</u> 60,31	<u>18,15</u> 56,63	<u>0,8</u> 2,50	<u>0,38</u> 1,18	80 км.
47	+C1545-161 варіант 1	Патрони Д або К довгі	100шт	0,357	<u>165,08</u> 58,93	<u>160,39</u> 57,26	<u>2,41</u> 0,86	<u>2,28</u> 0,81	80 км.
48	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,1225	<u>455,46</u> 55,79	<u>445,62</u> 54,59	<u>0,91</u> 0,11	<u>8,93</u> 1,09	80 км.
49	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсум'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00004	<u>778109,44</u> 31,12	<u>762289,76</u> 30,49	<u>562,63</u> 0,02	<u>15257,05</u> 0,61	80 км.
50	+C111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,00022	<u>129115,92</u> 28,41	<u>125833,33</u> 27,68	<u>750,91</u> 0,17	<u>2531,68</u> 0,56	80 км.
51	+C111-219 варіант 3	Гіпс будівельний	т	0,0016	<u>10787</u> 17,26	<u>9500,00</u> 15,20	<u>1075,49</u> 1,72	<u>211,51</u> 0,34	80 км.
52	+C111-1522 варіант 3	Електроди, діаметр 3 мм Моноліт	т	0,00014	<u>121465,92</u> 17,01	<u>118333,33</u> 16,57	<u>750,91</u> 0,11	<u>2381,68</u> 0,33	80 км.
53	C1545-70	Кнопка К227	100шт	1,04	<u>15,81</u> 16,44	<u>15,10</u> 15,70	<u>0,4</u> 0,42	<u>0,31</u> 0,32	80 км.
54	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00025	<u>57426,97</u> 14,36	<u>55563,22</u> 13,89	<u>737,73</u> 0,18	<u>1126,02</u> 0,29	80 км.
55	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00015	<u>52348,51</u> 7,85	<u>50140,10</u> 7,52	<u>1181,97</u> 0,18	<u>1026,44</u> 0,15	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00003	<u>214594,51</u> 6,44	<u>209045,07</u> 6,27	<u>1341,7</u> 0,04	<u>4207,74</u> 0,13	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
57	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	47,7579	<u>4,9416</u> 236,00	<u>4,9416</u> 236,00			
58	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,48	<u>184,55</u> 88,58	<u>184,55</u> 88,58			
59	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,48	<u>186,09</u> 89,32	<u>186,09</u> 89,32			
		Разом	грн.		413,90	413,90			
		Разом по розділу III	грн.		33976,06	33288,06	209,75	478,25	
		<u>IV. Устаткування</u>							
60	+1704-10001 варіант 1	Прилад прийомо-контрольний охоронно - пожежний ППКП «Тірас-8п"	шт	1	<u>8246,61</u> 8246,61	<u>7935,00</u> 7935,00	<u>238,05</u> 238,05	<u>73,56</u> 73,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>8246,61</u> 8246,61	<u>7935,00</u> 7935,00	<u>238,05</u> 238,05	<u>73,56</u> 73,56	
61	&2203-3072-52 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД -3	шт	22	<u>358,55</u> 7888,10	<u>345,00</u> 7590,00	<u>10,35</u> 227,70	<u>3,20</u> 70,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	22	<u>358,55</u> 7888,10	<u>345,00</u> 7590,00	<u>10,35</u> 227,70	<u>3,20</u> 70,40	
62	&1504-1271-1- 1К варіант 1	Блок живлення БЖ-1215	шт	2	<u>3942,99</u> 7885,98	<u>3794,00</u> 7588,00	<u>113,82</u> 227,64	<u>35,17</u> 70,34	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>3942,99</u> 7885,98	<u>3794,00</u> 7588,00	<u>113,82</u> 227,64	<u>35,17</u> 70,34	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
63	+1701-2020 варіант 10	Модуль порошкового пожежогасіння Спрут-6П	шт	1	<u>6818,65</u> 6818,65	<u>6561,00</u> 6561,00	<u>196,83</u> 196,83	<u>60,82</u> 60,82	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>6818,65</u> 6818,65	<u>6561,00</u> 6561,00	<u>196,83</u> 196,83	<u>60,82</u> 60,82	
64	+1704-10001 варіант 2	Пристрій управління і затримки Тірас-1	шт	1	<u>6617,03</u> 6617,03	<u>6367,00</u> 6367,00	<u>191,01</u> 191,01	<u>59,02</u> 59,02	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>6617,03</u> 6617,03	<u>6367,00</u> 6367,00	<u>191,01</u> 191,01	<u>59,02</u> 59,02	
65	&1504-1011-1-23 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В 7А/г	шт	3	<u>1619,02</u> 4857,06	<u>1557,84</u> 4673,52	<u>46,74</u> 140,22	<u>14,44</u> 43,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>1619,02</u> 4857,06	<u>1557,84</u> 4673,52	<u>46,74</u> 140,22	<u>14,44</u> 43,32	
66	+1704-10001 варіант 4	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM	шт	1	<u>4308,81</u> 4308,81	<u>4146,00</u> 4146,00	<u>124,38</u> 124,38	<u>38,43</u> 38,43	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4308,81</u> 4308,81	<u>4146,00</u> 4146,00	<u>124,38</u> 124,38	<u>38,43</u> 38,43	
67	+1701-2020 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід"	шт	3	<u>1169,18</u> 3507,54	<u>1125,00</u> 3375,00	<u>33,75</u> 101,25	<u>10,43</u> 31,29	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>1169,18</u> 3507,54	<u>1125,00</u> 3375,00	<u>33,75</u> 101,25	<u>10,43</u> 31,29	
68	+1701-2020 варіант 8	Антенa зовнішня Антенa А6 SMA 15	шт	1	<u>2535,82</u> 2535,82	<u>2440,00</u> 2440,00	<u>73,20</u> 73,20	<u>22,62</u> 22,62	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2535,82</u> 2535,82	<u>2440,00</u> 2440,00	<u>73,20</u> 73,20	<u>22,62</u> 22,62	
69	+1602-30066 варіант 5	Піропостікер АСТ 45	шт	1	<u>1974,6</u> 1974,60	<u>1899,99</u> 1899,99	<u>57,00</u> 57,00	<u>17,61</u> 17,61	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1974,6</u> 1974,60	<u>1899,99</u> 1899,99	<u>57,00</u> 57,00	<u>17,61</u> 17,61	
70	+1701-2020 варіант 9	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-2 "ПОЖЕЖА"	шт	2	<u>947,81</u> 1895,62	<u>912,00</u> 1824,00	<u>27,36</u> 54,72	<u>8,45</u> 16,90	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>947,81</u> 1895,62	<u>912,00</u> 1824,00	<u>27,36</u> 54,72	<u>8,45</u> 16,90	
71	+1701-2020 варіант 1	Пристрій світло - звуковий сигнальний ОСЗ "Джміль"	шт	1	<u>1229,31</u> 1229,31	<u>1182,85</u> 1182,85	<u>35,49</u> 35,49	<u>10,97</u> 10,97	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1229,31</u> 1229,31	<u>1182,85</u> 1182,85	<u>35,49</u> 35,49	<u>10,97</u> 10,97	
72	&1602-10947- 1-2Г варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	4	<u>302,43</u> 1209,72	<u>291,00</u> 1164,00	<u>8,73</u> 34,92	<u>2,70</u> 10,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>302,43</u> 1209,72	<u>291,00</u> 1164,00	<u>8,73</u> 34,92	<u>2,70</u> 10,80	
73	+1701-2020 варіант 4	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ 3-6 Ех "Порошок.Виходь"	шт	1	<u>985,23</u> 985,23	<u>948,00</u> 948,00	<u>28,44</u> 28,44	<u>8,79</u> 8,79	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>985,23</u> 985,23	<u>948,00</u> 948,00	<u>28,44</u> 28,44	<u>8,79</u> 8,79	
74	+1701-2020 варіант 7	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1 BOX ТОВ «Тірас-12"	шт	1	<u>960,29</u> 960,29	<u>924,00</u> 924,00	<u>27,72</u> 27,72	<u>8,57</u> 8,57	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>960,29</u> 960,29	<u>924,00</u> 924,00	<u>27,72</u> 27,72	<u>8,57</u> 8,57	
75	+1701-2020 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-1 "Порошок. Не входити"	шт	1	<u>947,81</u> 947,81	<u>912,00</u> 912,00	<u>27,36</u> 27,36	<u>8,45</u> 8,45	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>947,81</u> 947,81	<u>912,00</u> 912,00	<u>27,36</u> 27,36	<u>8,45</u> 8,45	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
76	&2203-3072-52 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД -2 Тірас Ех	шт	3	<u>287,25</u> 861,75	<u>276,40</u> 829,20	<u>8,29</u> 24,87	<u>2,56</u> 7,68	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>287,25</u> 861,75	<u>276,40</u> 829,20	<u>8,29</u> 24,87	<u>2,56</u> 7,68	
77	+1602-30066 варіант 3	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ Тірас Ех	шт	3	<u>272,29</u> 816,87	<u>262,00</u> 786,00	<u>7,86</u> 23,58	<u>2,43</u> 7,29	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>272,29</u> 816,87	<u>262,00</u> 786,00	<u>7,86</u> 23,58	<u>2,43</u> 7,29	
78	+1602-30066 варіант 4	Пристрій аварійної зупинки ПАЗ	шт	1	<u>752,43</u> 752,43	<u>724,00</u> 724,00	<u>21,72</u> 21,72	<u>6,71</u> 6,71	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>752,43</u> 752,43	<u>724,00</u> 724,00	<u>21,72</u> 21,72	<u>6,71</u> 6,71	
79	+1704-10001 варіант 3	Пристрій ручного запуску ПРЗ	шт	1	<u>649,54</u> 649,54	<u>625,00</u> 625,00	<u>18,75</u> 18,75	<u>5,79</u> 5,79	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>649,54</u> 649,54	<u>625,00</u> 625,00	<u>18,75</u> 18,75	<u>5,79</u> 5,79	
80	+1701-2020 варіант 5	Сповіщувач магнітоконтантний СОМК-1-8	шт	1	<u>190,19</u> 190,19	<u>183,00</u> 183,00	<u>5,49</u> 5,49	<u>1,70</u> 1,70	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>190,19</u> 190,19	<u>183,00</u> 183,00	<u>5,49</u> 5,49	<u>1,70</u> 1,70	
		Разом по розділу IV	грн.		65138,96	62677,56	1880,34	581,06	
		у тому числі витрати підрядника на	грн.		65138,96	62677,56	1880,34	581,06	
		устаткування, що монтується							
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	50,938					
		Мастильні матеріали	кг	1,336					
		Гідравлічна рідина	кг	0,743					
		Бензин	л	7,172					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	11,735					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квітня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну, обмежені користувачем.


Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Склад інженер _____ Коношевський О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Чернецька К.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015
влаштування структурованої кабельної системи**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	9,84	111,12				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	149,78	112,44				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,15	118,64				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	15,04	180,34				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	175,81					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	6,436	<u>40,77</u> 262,40				
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,692	<u>335,29</u> 232,02				
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,1	<u>745,33</u> 74,53				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		568,95				
	Бензин		кг	1,647					
	Дизельне паливо		кг	0,57					
	Електроенергія		кВт-год	34,111					
	Мастильні матеріали		кг	0,356					
	Гідравлічна рідина		кг	0,015					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	5,7544					
14	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,3					
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
15	&1602-30002-8 варіант 1	Двохдіапазонна Wi-Fi точка доступу сAP XL ас MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-X	шт	3	<u>3936,82</u> 11810,46	<u>3859,00</u> 11577,00	<u>0,63</u> 1,89	<u>77,19</u> 231,57	80 км.
16	&1804-2 варіант 1	Кабель Cat. 5e U/UTP 4x2x24 AWG	м	160	<u>13,97</u> 2235,20	<u>13,7</u> 2192,00	- -	<u>0,27</u> 43,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	2,592	<u>533,95</u> 1384,00	<u>523,13</u> 1355,95	<u>0,35</u> 0,91	<u>10,47</u> 27,14	80 км.
18	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00602	<u>129115,92</u> 777,28	<u>125833,33</u> 757,52	<u>750,91</u> 4,52	<u>2531,68</u> 15,24	80 км.
19	&C113-2110-1 варіант 1	Короб пластиковий 16х25 мм	м	30	<u>25,68</u> 770,40	<u>25,00</u> 750,00	<u>0,18</u> 5,40	<u>0,5</u> 15,00	80 км.
20	&C113-2168-2	Блок 19" на 8 роз. нім. станд., 10А, з індикат., без шнура, чорний, 1U, Kingda KD-GER(16)N1008WKPB19A-C14	шт	1	<u>743,93</u> 743,93	<u>727,00</u> 727,00	<u>2,34</u> 2,34	<u>14,59</u> 14,59	80 км.
21	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,992	<u>711,99</u> 706,29	<u>696,22</u> 690,65	<u>1,81</u> 1,80	<u>13,96</u> 13,84	80 км.
22	&C113-2168-2 варіант 1	Патч-корд литой зеленый UTP, RJ45 1m, кат. 5E PC-UTP-1M-GN	шт	14	<u>40,13</u> 561,82	<u>37,00</u> 518,00	<u>2,34</u> 32,76	<u>0,79</u> 11,06	80 км.
23	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	32	<u>16,69</u> 534,08	<u>16,29</u> 521,28	<u>0,07</u> 2,24	<u>0,33</u> 10,56	80 км.
24	&C188888-4-8	Дюбель розпірний поліпропіленовий	компл.	330,48	<u>1,34</u> 442,84	<u>1,24</u> 409,80	<u>0,07</u> 23,13	<u>0,03</u> 9,91	80 км.
25	&C113-1519-3- ЗП варіант 1	Кронштейн з розподільною коробкою DN-PFA12A	шт	3	<u>141,31</u> 423,93	<u>130,00</u> 390,00	<u>8,54</u> 25,62	<u>2,77</u> 8,31	80 км.
26	C111-1809	Сталь кругла	т	0,00976	<u>43148,56</u> 421,13	<u>42264,72</u> 412,50	<u>562,63</u> 5,49	<u>321,21</u> 3,14	80 км.
27	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,0008	<u>388223,63</u> 310,58	<u>380048,77</u> 304,04	<u>562,63</u> 0,45	<u>7612,23</u> 6,09	80 км.
28	&C113-2106-1 варіант 1	Розетка 1-портова RJ45 UTP, біла, 5E MB-UTP1	шт	4	<u>61,38</u> 245,52	<u>60,00</u> 240,00	<u>0,18</u> 0,72	<u>1,2</u> 4,80	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,48	<u>455,46</u> 218,62	<u>445,62</u> 213,90	<u>0,91</u> 0,44	<u>8,93</u> 4,28	80 км.
30	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,003	<u>68127,37</u> 204,38	<u>66800,53</u> 200,40	<u>819,69</u> 2,46	<u>507,15</u> 1,52	80 км.
31	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,004608	<u>32624,73</u> 150,33	<u>30643,33</u> 141,20	<u>1341,7</u> 6,18	<u>639,7</u> 2,95	80 км.
32	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,09	<u>934,4</u> 84,10	<u>915,20</u> 82,37	<u>0,88</u> 0,08	<u>18,32</u> 1,65	80 км.
33	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,3	<u>213,96</u> 64,19	<u>208,96</u> 62,69	<u>0,8</u> 0,24	<u>4,2</u> 1,26	80 км.
34	C1545-70	Кнопка K227	100шт	3,264	<u>15,81</u> 51,60	<u>15,10</u> 49,29	<u>0,4</u> 1,31	<u>0,31</u> 1,00	80 км.
35	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00048	<u>51783,23</u> 24,86	<u>50030,14</u> 24,01	<u>737,73</u> 0,35	<u>1015,36</u> 0,50	80 км.
36	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00003	<u>778109,44</u> 23,34	<u>762289,76</u> 22,87	<u>562,63</u> 0,02	<u>15257,05</u> 0,45	80 км.
37	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,16	<u>125,36</u> 20,06	<u>122,67</u> 19,63	<u>0,23</u> 0,04	<u>2,46</u> 0,39	80 км.
38	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0001	<u>76225,61</u> 7,62	<u>74073,47</u> 7,41	<u>657,52</u> 0,07	<u>1494,62</u> 0,14	80 км.
39	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00002	<u>95335,89</u> 1,91	<u>92124,86</u> 1,84	<u>1341,7</u> 0,03	<u>1869,33</u> 0,04	80 км.
40	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00021	<u>8619,5</u> 1,81	<u>7375,00</u> 1,55	<u>1075,49</u> 0,23	<u>169,01</u> 0,03	80 км.
41	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00003	<u>44282,49</u> 1,33	<u>42676,48</u> 1,28	<u>737,73</u> 0,02	<u>868,28</u> 0,03	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
42	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,5428	<u>4,9416</u> 12,57	<u>4,9416</u> 12,57			
		Разом	грн.		12,57	12,57			
		Разом по розділу III	грн.		22234,18	21686,75	118,74	428,69	
		<u>IV. Устаткування</u>							
43	&1503-1270-2	Шафа настінна WMNC 6U FLAT	шт	1	<u>5735,73</u> 5735,73	<u>5519,00</u> 5519,00	<u>165,57</u> 165,57	<u>51,16</u> 51,16	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>5735,73</u> 5735,73	<u>5519,00</u> 5519,00	<u>165,57</u> 165,57	<u>51,16</u> 51,16	
44	&1517-1001-859 варіант 1	Комутатор мережевий TP LINK TL SG1016D	шт	1	<u>2804,99</u> 2804,99	<u>2699,00</u> 2699,00	<u>80,97</u> 80,97	<u>25,02</u> 25,02	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2804,99</u> 2804,99	<u>2699,00</u> 2699,00	<u>80,97</u> 80,97	<u>25,02</u> 25,02	
45	&1503-1270-3	Патч-панель 19" 24xRJ-45 UTP кат.5е, із заднім організатором, Kingda KDPA6043	шт	1	<u>1307,4</u> 1307,40	<u>1258,00</u> 1258,00	<u>37,74</u> 37,74	<u>11,66</u> 11,66	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1307,4</u> 1307,40	<u>1258,00</u> 1258,00	<u>37,74</u> 37,74	<u>11,66</u> 11,66	
		Разом по розділу IV	грн.		9848,12	9476,00	284,28	87,84	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		9848,12	9476,00	284,28	87,84	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	36,654					
		Мастильні матеріали	кг	0,356					
		Гідравлічна рідина	кг	0,015					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Бензин	л	2,226					
		Дизельне паливо	л	0,671					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квітня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, визначені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Склад інженер _____ Ошовський О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний архітектор проекту _____ Чернецька К.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76
Зовнішні мережі електропостачання

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01
влаштування зовнішніх електричних мереж**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	35,34	102,89				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	61,87	114,32				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	19,93	122,94				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	11,89	180,45				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	129,03					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	11,8524	<u>500,14</u> 5927,86				
11	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,49695	<u>651,76</u> 975,65				
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,3772	<u>411,78</u> 567,10				
13	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,402	<u>335,29</u> 134,79				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,88	<u>40,77</u> 35,88				
15	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	0,166	<u>147,01</u> 24,40				
16	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,021	<u>445,79</u> 9,36				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		7675,04				
	Бензин		кг	5,185					
	Дизельне паливо		кг	58,588					
	Електроенергія		кВт-год	4,933					
	Мастильні матеріали		кг	3,714					
	Гідравлічна рідина		кг	0,312					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	6,634					
18	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	6,634					
19	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,302					
20	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,422					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
21	+С157-407	Самонесучий ізолюваний провід, марка СІП-5нг, переріз 4х35 мм2	1000м	0,22	<u>122959,06</u> 27050,99	<u>120180,00</u> 26439,60	<u>368,1</u> 80,98	<u>2410,96</u> 530,41	80 км.
22	&С1-372-3 варіант 1	Кабель силовий броньований АВББШв 4х35 мм	м.пог	140	<u>160,14</u> 22419,60	<u>156,00</u> 21840,00	<u>1</u> 140,00	<u>3,14</u> 439,60	80 км.
23	+С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	15,4	<u>1370,83</u> 21110,78	<u>232,68</u> 3583,27	<u>1111,27</u> 17113,56	<u>26,88</u> 413,95	80 км.
24	+1517-2432-6 варіант 1	Ящик обліку електроенергії заводського виготовлення 0,4кВ, 100А, ІР54, УЗ.1 з рубільником і запобіжниками на 100А ЯУР-100М- 54УЗ.1	шт	2	<u>10315,26</u> 20630,52	<u>10113,00</u> 20226,00	<u>-</u> -	<u>202,26</u> 404,52	
25	&1504-1006-1-6А варіант 1	Вимикач автоматичний 4Р 125 А 25 кА	шт	2	<u>7915,4</u> 15830,80	<u>7760,00</u> 15520,00	<u>0,2</u> 0,40	<u>155,2</u> 310,40	80 км.
26	+С1510-1 варіант 1	Муфта для кабелів кінцева перетином 35 мм2	шт	8	<u>1355,69</u> 10845,52	<u>1300,77</u> 10406,16	<u>28,34</u> 226,72	<u>26,58</u> 212,64	80 км.
27	+1517-1867 варіант 1	Лічильник обліку електроенергії прямого ввімкнення НІК 2303 АПЗ 3*220/380В 5(120А)	шт	2	<u>3627,12</u> 7254,24	<u>3556,00</u> 7112,00	<u>-</u> -	<u>71,12</u> 142,24	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
28	+C1510-3 варіант 1	Муфта кабельна з'єднувальна (ПЛ-КЛ) перетином 35 мм ²	шт	2	<u>2726,93</u> 5453,86	<u>2667,00</u> 5334,00	<u>6,46</u> 12,92	<u>53,47</u> 106,94	80 км.
29	&C1-1-259-12 варіант 1	Стрічка сигнальна 1х250	м	70	<u>19,01</u> 1330,70	<u>16,20</u> 1134,00	<u>2,44</u> 170,80	<u>0,37</u> 25,90	80 км.
30	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,018	<u>68127,37</u> 1226,29	<u>66800,53</u> 1202,41	<u>819,69</u> 14,75	<u>507,15</u> 9,13	80 км.
31	&C113-955-5 варіант 1	Труба гнучка двошарова з поліетилену діам. 50мм	м	30,3	<u>33,58</u> 1017,47	<u>31,14</u> 943,54	<u>1,78</u> 53,93	<u>0,66</u> 20,00	80 км.
32	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стілки 4 мм	м	3,432	<u>270,49</u> 928,32	<u>263,79</u> 905,33	<u>4,69</u> 16,10	<u>2,01</u> 6,89	80 км.
33	&C111-1823-4	Кутник 63х63х5 мм	м	5	<u>184,75</u> 923,75	<u>180,44</u> 902,20	<u>2,93</u> 14,65	<u>1,38</u> 6,90	80 км.
34	+C1545-400 варіант 1	Затискач анкерний [натяжний] 35 мм.кв. GUKp4	шт	4	<u>153,34</u> 613,36	<u>150,00</u> 600,00	<u>0,33</u> 1,32	<u>3,01</u> 12,04	80 км.
35	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0007	<u>570754,85</u> 399,53	<u>558498,74</u> 390,95	<u>1064,84</u> 0,75	<u>11191,27</u> 7,83	80 км.
36	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,011	<u>32553,4</u> 358,09	<u>31352,47</u> 344,88	<u>562,63</u> 6,19	<u>638,3</u> 7,02	80 км.
37	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00112	<u>226594,7</u> 253,79	<u>221589,04</u> 248,18	<u>562,63</u> 0,63	<u>4443,03</u> 4,98	80 км.
38	C111-1708	Клоччя просочене	кг	3,6	<u>51,33</u> 184,79	<u>49,12</u> 176,83	<u>1,2</u> 4,32	<u>1,01</u> 3,64	80 км.
39	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	4	<u>32,44</u> 129,76	<u>31,32</u> 125,28	<u>0,48</u> 1,92	<u>0,64</u> 2,56	80 км.
40	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	1,2	<u>97,37</u> 116,84	<u>94,63</u> 113,56	<u>0,83</u> 1,00	<u>1,91</u> 2,28	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	&C1545-44-11	Дюбель монтажний	шт	9,76	<u>9,59</u> 93,60	<u>9,33</u> 91,06	<u>0,07</u> 0,68	<u>0,19</u> 1,86	80 км.
42	C1546-83	Тавот	кг	2,472	<u>34,31</u> 84,81	<u>32,42</u> 80,14	<u>1,22</u> 3,02	<u>0,67</u> 1,65	80 км.
43	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,004	<u>16589,4</u> 66,36	<u>16263,38</u> 65,05	<u>0,74</u> -	<u>325,28</u> 1,31	80 км.
44	&C1545-19-1	Втулка ізолююча	шт	2	<u>24,93</u> 49,86	<u>24,00</u> 48,00	<u>0,44</u> 0,88	<u>0,49</u> 0,98	80 км.
45	C1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,0816	<u>486,87</u> 39,73	<u>476,19</u> 38,86	<u>1,13</u> 0,09	<u>9,55</u> 0,78	80 км.
46	C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,0011	<u>28850,8</u> 31,74	<u>28073,40</u> 30,88	<u>562,63</u> 0,62	<u>214,77</u> 0,24	80 км.
47	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00054	<u>57426,97</u> 31,01	<u>55563,22</u> 30,00	<u>737,73</u> 0,40	<u>1126,02</u> 0,61	80 км.
48	C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,000275	<u>109323,19</u> 30,06	<u>105997,63</u> 29,15	<u>1181,97</u> 0,33	<u>2143,59</u> 0,58	80 км.
49	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,000084	<u>323827,53</u> 27,20	<u>316146,92</u> 26,56	<u>1331,05</u> 0,11	<u>6349,56</u> 0,53	80 км.
50	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,204	<u>125,36</u> 25,57	<u>122,67</u> 25,02	<u>0,23</u> 0,05	<u>2,46</u> 0,50	80 км.
51	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,04	<u>567,62</u> 22,70	<u>554,73</u> 22,19	<u>1,76</u> 0,07	<u>11,13</u> 0,44	80 км.
52	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00014	<u>129115,92</u> 18,08	<u>125833,33</u> 17,62	<u>750,91</u> 0,11	<u>2531,68</u> 0,35	80 км.
53	C1110-186	З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а	шт	0,462	<u>36,95</u> 17,07	<u>36,18</u> 16,72	<u>0,05</u> 0,02	<u>0,72</u> 0,33	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0408	<u>417,38</u> 17,03	<u>408,55</u> 16,67	<u>0,65</u> 0,03	<u>8,18</u> 0,33	80 км.
55	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00128	<u>11062,28</u> 14,16	<u>9946,30</u> 12,73	<u>899,07</u> 1,15	<u>216,91</u> 0,28	80 км.
56	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00098	<u>12035,32</u> 11,79	<u>10596,06</u> 10,38	<u>1203,27</u> 1,18	<u>235,99</u> 0,23	80 км.
57	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000084	<u>112992,08</u> 9,49	<u>109434,85</u> 9,19	<u>1341,7</u> 0,11	<u>2215,53</u> 0,19	80 км.
58	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00014	<u>52348,51</u> 7,33	<u>50140,10</u> 7,02	<u>1181,97</u> 0,17	<u>1026,44</u> 0,14	80 км.
59	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,01344	<u>455,46</u> 6,12	<u>445,62</u> 5,99	<u>0,91</u> 0,01	<u>8,93</u> 0,12	80 км.
60	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00002	<u>214594,51</u> 4,29	<u>209045,07</u> 4,18	<u>1341,7</u> 0,03	<u>4207,74</u> 0,08	80 км.
61	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,11648	<u>15,81</u> 1,84	<u>15,10</u> 1,76	<u>0,4</u> 0,05	<u>0,31</u> 0,03	80 км.
62	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,0000044	<u>22781,73</u> 0,10	<u>21131,76</u> 0,09	<u>1203,27</u> 0,01	<u>446,7</u> -	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
63	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	14,5911	<u>4,9416</u> 72,10	<u>4,9416</u> 72,10			
64	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1327	<u>184,55</u> 24,49	<u>184,55</u> 24,49			
65	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1327	<u>186,09</u> 24,69	<u>186,09</u> 24,69			

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76
Встановлення сонячної електростанції

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-01
Монтажні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	9,72	121,73				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,3					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	407,22	117,43				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,1					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	15,89	132,87				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	612	156,25				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	92,16	180,46				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1136,99					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	5,3					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,37	<u>745,33</u> 3257,09				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,46	<u>411,78</u> 1012,98				
12	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,214	<u>335,29</u> 742,33				
13	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,9264	<u>755,84</u> 700,21				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	17,126	<u>40,77</u> 698,23				
15	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	0,664	<u>147,01</u> 97,61				
16	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,1992	<u>445,79</u> 88,80				
17	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,032	<u>150,21</u> 4,81				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		6602,06				
	Бензин		кг	12,822					
	Дизельне паливо		кг	29,298					
	Електроенергія		кВт-год	91,858					
	Мастильні матеріали		кг	3,031					
	Гідравлічна рідина		кг	0,656					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>							
18	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	17,434					
19	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	17,4652					
20	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,852					
21	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	17,434					
22	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,384					
23	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,45					
24	КБМ204-1100	Термопеноли з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	5,376					
25	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	3,8208					
26	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,936					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
27	&C1549-4 варіант 1	Домашня система накопичення енергії система літій-іонних акумуляторних батарей модель CFE5100	шт	8	<u>40801,92</u> 326415,36	<u>40001,00</u> 320008,00	<u>0,88</u> 7,04	<u>800,04</u> 6400,32	80 км.
28	+15092-1021 варіант 1	Кабель SOLAR HZ2Z2-k 1x6мм2	1000м	0,48	<u>49995,44</u> 23997,81	<u>48860,00</u> 23452,80	<u>155,14</u> 74,47	<u>980,3</u> 470,54	80 км.
29	+15092-7163 варіант 1	Кабель ВВГ нгд 5x6 мм2	1000м	0,06	<u>189357,61</u> 11361,46	<u>185000,00</u> 11100,00	<u>644,72</u> 38,68	<u>3712,89</u> 222,78	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	+С1110-89 варіант 1	Кронштейн для монтажу	шт	8	<u>531,76</u> 4254,08	<u>518,00</u> 4144,00	<u>3,33</u> 26,64	<u>10,43</u> 83,44	80 км.
31	+С1545-507 варіант 2	Плавка вставка 25А, 1,0 Кв	шт	8	<u>357,12</u> 2856,96	<u>350,00</u> 2800,00	<u>0,12</u> 0,96	<u>7</u> 56,00	80 км.
32	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0348	<u>68127,37</u> 2370,83	<u>66800,53</u> 2324,66	<u>819,69</u> 28,53	<u>507,15</u> 17,64	80 км.
33	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	7,176	<u>270,49</u> 1941,04	<u>263,79</u> 1892,96	<u>4,69</u> 33,66	<u>2,01</u> 14,42	80 км.
34	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0217876	<u>76225,61</u> 1660,77	<u>74073,47</u> 1613,88	<u>657,52</u> 14,33	<u>1494,62</u> 32,56	80 км.
35	&С113-1378И6 варіант 1	Труба гофрована гнучка ПВХ д 25 мм	м	80	<u>14,85</u> 1188,00	<u>12,82</u> 1025,60	<u>1,74</u> 139,20	<u>0,29</u> 23,20	80 км.
36	С1545-153	Наконечники кабельні	шт	63	<u>16,73</u> 1053,99	<u>16,37</u> 1031,31	<u>0,03</u> 1,89	<u>0,33</u> 20,79	80 км.
37	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,4896	<u>1733,68</u> 848,81	<u>1696,76</u> 830,73	<u>2,93</u> 1,43	<u>33,99</u> 16,65	80 км.
38	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,75744	<u>992,26</u> 751,58	<u>950,90</u> 720,25	<u>21,9</u> 16,59	<u>19,46</u> 14,74	80 км.
39	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00115	<u>570754,85</u> 656,37	<u>558498,74</u> 642,27	<u>1064,84</u> 1,22	<u>11191,27</u> 12,88	80 км.
40	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,002852	<u>226594,7</u> 646,25	<u>221589,04</u> 631,97	<u>562,63</u> 1,60	<u>4443,03</u> 12,68	80 км.
41	С1545-507 варіант 1	Утримувач запобіжника на дін-рейку під запобіжник 10х38мм 2р 25А	шт	4	<u>139,07</u> 556,28	<u>136,22</u> 544,88	<u>0,12</u> 0,48	<u>2,73</u> 10,92	80 км.
42	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,828	<u>533,95</u> 442,11	<u>523,13</u> 433,15	<u>0,35</u> 0,29	<u>10,47</u> 8,67	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	1,0944	<u>369,72</u> 404,62	<u>358,45</u> 392,29	<u>4,02</u> 4,40	<u>7,25</u> 7,93	80 км.
44	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,003312	<u>112992,08</u> 374,23	<u>109434,85</u> 362,45	<u>1341,7</u> 4,44	<u>2215,53</u> 7,34	80 км.
45	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	11	<u>32,44</u> 356,84	<u>31,32</u> 344,52	<u>0,48</u> 5,28	<u>0,64</u> 7,04	80 км.
46	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00044	<u>778109,44</u> 342,37	<u>762289,76</u> 335,41	<u>562,63</u> 0,25	<u>15257,05</u> 6,71	80 км.
47	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	4,16	<u>76,76</u> 319,32	<u>75,00</u> 312,00	<u>1,19</u> 4,95	<u>0,57</u> 2,37	80 км.
48	C111-1809	Сталь кругла	т	0,0072	<u>43148,56</u> 310,67	<u>42264,72</u> 304,31	<u>562,63</u> 4,05	<u>321,21</u> 2,31	80 км.
49	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	54,88	<u>4,9416</u> 271,20	<u>4,94160</u> 271,20	- -	- -	
50	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,016	<u>16589,4</u> 265,43	<u>16263,38</u> 260,21	<u>0,74</u> 0,01	<u>325,28</u> 5,21	80 км.
51	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	12,8	<u>20,57</u> 263,30	<u>19,75</u> 252,80	<u>0,42</u> 5,38	<u>0,4</u> 5,12	80 км.
52	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	1,0944	<u>233,42</u> 255,45	<u>226,12</u> 247,47	<u>2,72</u> 2,98	<u>4,58</u> 5,00	80 км.
53	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	2,4	<u>97,37</u> 233,69	<u>94,63</u> 227,11	<u>0,83</u> 1,99	<u>1,91</u> 4,59	80 км.
54	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,4	<u>567,62</u> 227,05	<u>554,73</u> 221,89	<u>1,76</u> 0,70	<u>11,13</u> 4,46	80 км.
55	C1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,2448	<u>735,46</u> 180,04	<u>719,06</u> 176,03	<u>1,98</u> 0,48	<u>14,42</u> 3,53	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,00496	<u>33333,92</u> 165,34	<u>32117,68</u> 159,30	<u>562,63</u> 2,79	<u>653,61</u> 3,25	80 км.
57	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,228	<u>711,99</u> 162,33	<u>696,22</u> 158,74	<u>1,81</u> 0,41	<u>13,96</u> 3,18	80 км.
58	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,1016	<u>125,36</u> 138,10	<u>122,67</u> 135,13	<u>0,23</u> 0,25	<u>2,46</u> 2,72	80 км.
59	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0022256	<u>57426,97</u> 127,81	<u>55563,22</u> 123,66	<u>737,73</u> 1,64	<u>1126,02</u> 2,51	80 км.
60	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	2,3	<u>51,14</u> 117,62	<u>47,44</u> 109,11	<u>2,7</u> 6,21	<u>1</u> 2,30	80 км.
61	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00088	<u>129115,92</u> 113,62	<u>125833,33</u> 110,73	<u>750,91</u> 0,66	<u>2531,68</u> 2,23	80 км.
62	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,2279	<u>455,46</u> 103,80	<u>445,62</u> 101,56	<u>0,91</u> 0,21	<u>8,93</u> 2,03	80 км.
63	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0006	<u>151115,66</u> 90,67	<u>146810,91</u> 88,09	<u>1341,7</u> 0,81	<u>2963,05</u> 1,77	80 км.
64	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,000816	<u>88485,93</u> 72,20	<u>86000,00</u> 70,18	<u>750,91</u> 0,61	<u>1735,02</u> 1,41	80 км.
65	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,016	<u>4363,11</u> 69,81	<u>2085,00</u> 33,36	<u>2192,56</u> 35,08	<u>85,55</u> 1,37	80 км.
66	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,000178	<u>323827,53</u> 57,64	<u>316146,92</u> 56,27	<u>1331,05</u> 0,24	<u>6349,56</u> 1,13	80 км.
67	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,16	<u>339,53</u> 54,32	<u>331,75</u> 53,08	<u>1,12</u> 0,18	<u>6,66</u> 1,06	80 км.
68	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,001728	<u>31103,3</u> 53,75	<u>29930,80</u> 51,72	<u>562,63</u> 0,97	<u>609,87</u> 1,06	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
69	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,0528	<u>933,19</u> 49,27	<u>914,23</u> 48,27	<u>0,66</u> 0,03	<u>18,3</u> 0,97	80 км.
70	C1545-292	Шплінт дротяний, діаметр 2,5 мм	т	0,0016	<u>28356,23</u> 45,37	<u>26995,25</u> 43,19	<u>804,98</u> 1,29	<u>556</u> 0,89	80 км.
71	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00045	<u>95335,89</u> 42,90	<u>92124,86</u> 41,46	<u>1341,7</u> 0,60	<u>1869,33</u> 0,84	80 км.
72	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00024	<u>152144,9</u> 36,51	<u>148356,69</u> 35,61	<u>804,98</u> 0,19	<u>2983,23</u> 0,71	80 км.
73	C1113-3	Ацетон технічний, I сорт	т	0,001	<u>33111,62</u> 33,11	<u>30875,76</u> 30,88	<u>1586,61</u> 1,59	<u>649,25</u> 0,64	80 км.
74	C1545-70	Кнопка K227	100шт	1,936	<u>15,81</u> 30,61	<u>15,10</u> 29,23	<u>0,4</u> 0,77	<u>0,31</u> 0,61	80 км.
75	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00012	<u>214594,51</u> 25,75	<u>209045,07</u> 25,09	<u>1341,7</u> 0,16	<u>4207,74</u> 0,50	80 км.
76	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0572	<u>417,38</u> 23,87	<u>408,55</u> 23,37	<u>0,65</u> 0,04	<u>8,18</u> 0,46	80 км.
77	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00046	<u>37757,68</u> 17,37	<u>36285,53</u> 16,69	<u>731,8</u> 0,34	<u>740,35</u> 0,34	80 км.
78	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00044	<u>37521,62</u> 16,51	<u>36048,17</u> 15,86	<u>737,73</u> 0,32	<u>735,72</u> 0,33	80 км.
79	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колоні, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,00024	<u>63973,76</u> 15,35	<u>62677,84</u> 15,04	<u>819,69</u> 0,20	<u>476,23</u> 0,11	80 км.
80	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000096	<u>121465,92</u> 11,66	<u>118333,33</u> 11,36	<u>750,91</u> 0,07	<u>2381,68</u> 0,23	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
81	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,8568	<u>13,38</u> 11,46	<u>13,04</u> 11,17	<u>0,08</u> 0,07	<u>0,26</u> 0,22	80 км.
82	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0002	<u>52348,51</u> 10,47	<u>50140,10</u> 10,03	<u>1181,97</u> 0,24	<u>1026,44</u> 0,20	80 км.
83	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0004656	<u>21458,81</u> 9,99	<u>20736,44</u> 9,65	<u>562,63</u> 0,26	<u>159,74</u> 0,08	80 км.
84	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00008	<u>116968,16</u> 9,36	<u>113450,10</u> 9,08	<u>1224,57</u> 0,10	<u>2293,49</u> 0,18	80 км.
85	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,1416	<u>64,32</u> 9,11	<u>43,30</u> 6,13	<u>19,76</u> 2,80	<u>1,26</u> 0,18	80 км.
86	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,468	<u>19,37</u> 9,07	<u>5,79</u> 2,71	<u>13,2</u> 6,18	<u>0,38</u> 0,18	80 км.
87	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0000744	<u>78451,74</u> 5,84	<u>75571,77</u> 5,62	<u>1341,7</u> 0,10	<u>1538,27</u> 0,12	80 км.
88	C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,048	<u>112,95</u> 5,42	<u>109,29</u> 5,25	<u>1,45</u> 0,07	<u>2,21</u> 0,10	80 км.
89	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00056	<u>8619,5</u> 4,83	<u>7375,00</u> 4,13	<u>1075,49</u> 0,60	<u>169,01</u> 0,10	80 км.
90	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,016	<u>295,85</u> 4,73	<u>289,25</u> 4,63	<u>0,8</u> 0,01	<u>5,8</u> 0,09	80 км.
91	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000344	<u>12864,96</u> 4,43	<u>11537,22</u> 3,97	<u>1075,49</u> 0,37	<u>252,25</u> 0,09	80 км.
92	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0528	<u>81,72</u> 4,31	<u>77,71</u> 4,10	<u>2,41</u> 0,13	<u>1,6</u> 0,08	80 км.
93	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,000024	<u>156718,86</u> 3,76	<u>152980,66</u> 3,67	<u>665,28</u> 0,02	<u>3072,92</u> 0,07	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
94	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000247	<u>9803,97</u> 2,42	<u>9096,12</u> 2,25	<u>515,62</u> 0,13	<u>192,23</u> 0,04	80 км.
95	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,00449	<u>449,87</u> 2,02	<u>423,03</u> 1,90	<u>18,02</u> 0,08	<u>8,82</u> 0,04	80 км.
96	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00004	<u>35498,41</u> 1,42	<u>34058,04</u> 1,36	<u>744,32</u> 0,03	<u>696,05</u> 0,03	80 км.
97	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000144	<u>48249,51</u> 0,69	<u>45961,74</u> 0,66	<u>1341,7</u> 0,02	<u>946,07</u> 0,01	80 км.
98	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000007	<u>29490,88</u> 0,21	<u>28350,00</u> 0,20	<u>562,63</u> -	<u>578,25</u> 0,01	80 км.
99	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0000024	<u>31738,71</u> 0,08	<u>30378,65</u> 0,07	<u>737,73</u> -	<u>622,33</u> 0,01	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
100	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	40,4969	<u>4,9416</u> 200,12	<u>4,9416</u> 200,12			
101	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,5233	<u>184,55</u> 96,58	<u>184,55</u> 96,58			
102	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,3493	<u>186,09</u> 65,00	<u>186,09</u> 65,00			
		Разом	грн.		361,70	361,70			
		Разом по розділу III	грн.		386942,52	378939,41	488,79	7514,30	
		<u>IV. Устаткування</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
103	+1503-8610 варіант 1	Односторонній монокристалічний модуль HAITAI HTM550	шт	72	<u>5225.64</u> 376246,08	<u>5028.18</u> 362028,96	<u>150.85</u> 10861,20	<u>46.61</u> 3355,92	3%
104	+1503-8881 варіант 1	Інвертор трифазний гібридний AFORE модель AF10K-TH	шт	4	<u>52093.41</u> 208373,64	<u>50125.00</u> 200500,00	<u>1503.75</u> 6015,00	<u>464.66</u> 1858,64	3%
105	+1503-8478 варіант 1	Щит СЕС	шт	1	<u>12356.92</u> 12356,92	<u>11890.00</u> 11890,00	<u>356.70</u> 356,70	<u>110.22</u> 110,22	3%
106	+1504-17317 варіант 1	Комплект кабелів для з'єднання акумуляторів	шт	8	<u>1029.92</u> 8239,36	<u>991.00</u> 7928,00	<u>29.73</u> 237,84	<u>9.19</u> 73,52	3%
107	+1503-7041 варіант 1	Реле контролю РНППН 311	шт	4	<u>1304.28</u> 5217,12	<u>1255.00</u> 5020,00	<u>37.65</u> 150,60	<u>11.63</u> 46,52	3%
108	+1503-7041 варіант 2	Реле Z7 ACCA 230-220В	шт	4	<u>1128.65</u> 4514,60	<u>1086.00</u> 4344,00	<u>32.58</u> 130,32	<u>10.07</u> 40,28	3%
109	+1503-7041 варіант 3	Контактор Z-SCH-230/24/4S 25A	шт	4	<u>871.95</u> 3487,80	<u>839.00</u> 3356,00	<u>25.17</u> 100,68	<u>7.78</u> 31,12	3%
110	+1504-1045 варіант 2	Вимикач автоматичний ETI MAT P10 - DCC25 2p	шт	4	<u>821.02</u> 3284,08	<u>790.00</u> 3160,00	<u>23.70</u> 94,80	<u>7.32</u> 29,28	3%
111	+1503-8486 варіант 2	Корпус пластиковий ЩМПп 400х300х170	шт	2	<u>1407.17</u> 2814,34	<u>1354.00</u> 2708,00	<u>40.62</u> 81,24	<u>12.55</u> 25,10	3%
112	+1503-7041 варіант 4	Арматура сигнальна 230В АС зелена	шт	4	<u>257.74</u> 1030,96	<u>248.00</u> 992,00	<u>7.44</u> 29,76	<u>2.30</u> 9,20	3%
113	+1504-1045 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, ВА 2001, Ір=25А	шт	4	<u>199.54</u> 798,16	<u>192.00</u> 768,00	<u>5.76</u> 23,04	<u>1.78</u> 7,12	3%
114	1504-17317 варіант 2	Комплект кабелів	шт	2	<u>189.58</u> 379,16	<u>182.42</u> 364,84	<u>5.47</u> 10,94	<u>1.69</u> 3,38	3%
		Разом по розділу IV	грн.		626742,22	603059,80	18092,12	5590,30	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	132,355					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	3,554					
		Гідравлічна рідина	кг	1,005					
		Бензин	л	17,326					
		Дизельне паливо	л	34,468					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квітня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Склад інженер _____ Оношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Чернецька К.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76
Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
вляштування трубопроводу побутової каналізації К1**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	80,46	114,01				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	6,51	113,73				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	6,82	138,03				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	5,2					
9.1		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	0,87	128,79				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	9,62	180,15				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	104,28					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	5,4159	<u>345,33</u> 1870,27				
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,0867	<u>724,8</u> 1512,44				
12	КБМ206-246	Екскаватори однокішні дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	1,311975	<u>544,79</u> 714,75				
13	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,590685	<u>411,78</u> 243,23				
14	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,264821	<u>651,76</u> 172,60				
15	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,2072	<u>745,33</u> 154,43				
16	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,444	<u>89,92</u> 39,92				
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,089	<u>377,78</u> 33,62				
18	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	8,789	<u>62,91</u> 552,92				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		5294,18				
	Бензин		кг	28,84					
	Дизельне паливо		кг	20,375					
	Мастильні матеріали		кг	2,354					
	Гідравлічна рідина		кг	0,274					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>							
19	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	1,6391					
20	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	1,11					
21	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	1,6391					
22	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,2294					
23	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,357					
24	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,444					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
25	+С113-192 варіант 1	Труби сталеві ВГП, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм	м	3,5	<u>2295,34</u> 8033,69	<u>2254,84</u> 7891,94	<u>23,41</u> 81,94	<u>17,09</u> 59,81	80 км.
26	+С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>3920,04</u> 3920,04	<u>3770,00</u> 3770,00	<u>73,18</u> 73,18	<u>76,86</u> 76,86	80 км.
27	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,3232	<u>1265,85</u> 2940,82	<u>182,68</u> 424,40	<u>1058,35</u> 2458,76	<u>24,82</u> 57,66	80 км.
28	&С1-1-9 варіант 1	Патрубок сталевий (гільза) д.219мм, L = 400мм	шт	3	<u>849,68</u> 2549,04	<u>831,16</u> 2493,48	<u>1,86</u> 5,58	<u>16,66</u> 49,98	80 км.
29	К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2209,16</u> 2209,16	<u>1947,76</u> 1947,76	<u>218,08</u> 218,08	<u>43,32</u> 43,32	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	K585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1977,22</u> 1977,22	<u>1647,68</u> 1647,68	<u>290,77</u> 290,77	<u>38,77</u> 38,77	80 км.
31	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,3157	<u>4642,93</u> 1465,77	<u>2160,00</u> 681,91	<u>2391,89</u> 755,12	<u>91,04</u> 28,74	80 км.
32	C111-1708	Клоччя просочене	кг	27,2	<u>51,33</u> 1396,18	<u>49,12</u> 1336,06	<u>1,2</u> 32,64	<u>1,01</u> 27,48	80 км.
33	&C111-62-26 варіант 1	Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм. кв. (для прозвона)	м	37	<u>35,23</u> 1303,51	<u>34,29</u> 1268,73	<u>0,25</u> 9,25	<u>0,69</u> 25,53	
34	K585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1231</u> 1231,00	<u>1085,70</u> 1085,70	<u>121,16</u> 121,16	<u>24,14</u> 24,14	80 км.
35	&C1422-10937-С варіант 1	Цегла глиняна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	0,0985	<u>8949,13</u> 881,49	<u>6500,00</u> 640,25	<u>2273,66</u> 223,96	<u>175,47</u> 17,28	80 км.
36	C111-1788	Скоби ходові	шт	4	<u>196,99</u> 787,96	<u>192,02</u> 768,08	<u>1,11</u> 4,44	<u>3,86</u> 15,44	80 км.
37	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,1544	<u>270,49</u> 312,25	<u>263,79</u> 304,52	<u>4,69</u> 5,41	<u>2,01</u> 2,32	80 км.
38	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,05929	<u>4205,01</u> 249,32	<u>1930,00</u> 114,43	<u>2192,56</u> 130,00	<u>82,45</u> 4,89	80 км.
39	+C1425-11687 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,06	<u>3888,81</u> 233,33	<u>1620,00</u> 97,20	<u>2192,56</u> 131,55	<u>76,25</u> 4,58	80 км.
40	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0037	<u>32553,4</u> 120,45	<u>31352,47</u> 116,00	<u>562,63</u> 2,08	<u>638,3</u> 2,37	80 км.
41	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,000185	<u>570754,85</u> 105,59	<u>558498,74</u> 103,32	<u>1064,84</u> 0,20	<u>11191,27</u> 2,07	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00608	<u>11062,28</u> 67,26	<u>9946,30</u> 60,47	<u>899,07</u> 5,47	<u>216,91</u> 1,32	80 км.
43	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,000296	<u>226594,7</u> 67,07	<u>221589,04</u> 65,59	<u>562,63</u> 0,17	<u>4443,03</u> 1,31	80 км.
44	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00312	<u>12035,32</u> 37,55	<u>10596,06</u> 33,06	<u>1203,27</u> 3,75	<u>235,99</u> 0,74	80 км.
45	C142-10-2	Вода	м3	0,5158	<u>42,1</u> 21,72	<u>42,10</u> 21,72	- -	- -	
46	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,00924	<u>1541,68</u> 14,25	<u>1511,45</u> 13,97	- -	<u>30,23</u> 0,28	
47	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,001232	<u>10215,93</u> 12,59	<u>9500,00</u> 11,70	<u>515,62</u> 0,64	<u>200,31</u> 0,25	80 км.
48	C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,00037	<u>28850,8</u> 10,67	<u>28073,40</u> 10,39	<u>562,63</u> 0,21	<u>214,77</u> 0,07	80 км.
49	C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,0000925	<u>109323,19</u> 10,11	<u>105997,63</u> 9,80	<u>1181,97</u> 0,11	<u>2143,59</u> 0,20	80 км.
50	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0007	<u>8991,93</u> 6,29	<u>8300,00</u> 5,81	<u>515,62</u> 0,36	<u>176,31</u> 0,12	80 км.
51	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0151	<u>125,36</u> 1,89	<u>122,67</u> 1,85	<u>0,23</u> -	<u>2,46</u> 0,04	80 км.
52	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,00355	<u>455,46</u> 1,62	<u>445,62</u> 1,58	<u>0,91</u> -	<u>8,93</u> 0,04	80 км.
53	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,03078	<u>15,81</u> 0,49	<u>15,10</u> 0,46	<u>0,4</u> 0,01	<u>0,31</u> 0,02	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
54	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,4083	<u>4,49098</u> 15,31	<u>4,49098</u> 15,31			
55	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0328	<u>184,55</u> 6,05	<u>184,55</u> 6,05			
56	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0883	<u>186,09</u> 16,43	<u>186,09</u> 16,43			
		Разом	грн.		37,79	37,79			
		Разом по розділу III	грн.		30006,12	24965,65	4554,84	485,63	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	3,408					
		Мастильні матеріали	кг	2,387					
		Гідравлічна рідина	кг	0,362					
		Бензин	л	38,973					
		Дизельне паливо	л	23,971					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	0,00364					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квітня" 2024 р.


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена за цінами на електроенергію на момент виконання роботи пересувних електростанцій.

Склад інженер _____ Кошаревський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Чернецька К.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76
Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-02
влаштування трубопроводу господарчо-побутового водопостачання В1**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	222,08	112,13				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	35,46	113,73				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	21,11	128,02				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	1,51	128,79				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	27,6	180,33				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	307,76					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	8,379492	<u>345,33</u> 2893,69				
11	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	4,12947	<u>544,79</u> 2249,69				
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,40812	<u>724,8</u> 1745,41				
13	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,416108	<u>411,78</u> 994,90				
14	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	4,33504	<u>176,92</u> 766,96				
15	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	4,33504	<u>160,59</u> 696,16				
16	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,8736	<u>745,33</u> 651,12				
17	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,90171	<u>651,76</u> 587,70				
18	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	1,1504	<u>89,92</u> 103,44				
19	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,2581	<u>377,78</u> 97,51				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,15	<u>335,29</u> 50,29				
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,394	<u>40,77</u> 16,06				
22	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,04224	<u>162,98</u> 6,88				
23	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	15,3	<u>62,91</u> 962,52				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		11822,33				
		Бензин	кг	59,203					
		Дизельне паливо	кг	42,104					
		Електроенергія	кВт-год	3,822					
		Масильні матеріали	кг	4,842					
		Гідравлічна рідина	кг	0,441					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
24	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	8,1069					
25	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	6,9108					
26	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	6,9108					
27	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	15,5618					
28	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,9672					
29	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	4					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1,0353					
31	КБМ270-144	Трамбівки електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,0504					
32	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	1,1					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
33	+С113-972 варіант 1	Труби поліетиленові (футляр) РЕ 80 , зовнішній діаметр 160х9,1мм	м	46	<u>539,36</u> 24810,56	<u>521,00</u> 23966,00	<u>7,78</u> 357,88	<u>10,58</u> 486,68	80 км.
34	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	6,38	<u>1265,85</u> 8076,12	<u>182,68</u> 1165,50	<u>1058,35</u> 6752,27	<u>24,82</u> 158,35	80 км.
35	К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	2	<u>3483,23</u> 6966,46	<u>2930,31</u> 5860,62	<u>484,62</u> 969,24	<u>68,3</u> 136,60	80 км.
36	+С113-1505 варіант 1	Труба РЕ-80 (PN 10) д.32х2,0мм	м	111,1	<u>57</u> 6332,70	<u>48,00</u> 5332,80	<u>7,88</u> 875,47	<u>1,12</u> 124,43	80 км.
37	&С113-3-5	Труба ст. 50мм х 3,5мм	м	22,088	<u>280,56</u> 6197,01	<u>276,37</u> 6104,46	<u>2,1</u> 46,38	<u>2,09</u> 46,17	80 км.
38	+С113-1505 варіант 2	Труба РЕ-100 (PN 10) д.110х6,6 мм	м	46	<u>128,4</u> 5906,40	<u>118,00</u> 5428,00	<u>7,88</u> 362,48	<u>2,52</u> 115,92	80 км.
39	К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	1	<u>4498,37</u> 4498,37	<u>3949,78</u> 3949,78	<u>460,39</u> 460,39	<u>88,2</u> 88,20	80 км.
40	+С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>3920,04</u> 3920,04	<u>3770,00</u> 3770,00	<u>73,18</u> 73,18	<u>76,86</u> 76,86	80 км.
41	&С111-62-26 варіант 1	Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм. кв. (для прозвона)	м	110	<u>35,23</u> 3875,30	<u>34,29</u> 3771,90	<u>0,25</u> 27,50	<u>0,69</u> 75,90	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	K585521-Л035 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0, 27 м3)(Ф53)	шт	1	<u>3407,73</u> 3407,73	<u>3013,79</u> 3013,79	<u>327,12</u> 327,12	<u>66,82</u> 66,82	80 км.
43	&C130-917-2 варіант 1	Вузол обліку води з лічильником "Apatog- Du15"	шт	1	<u>3154,04</u> 3154,04	<u>3090,00</u> 3090,00	<u>2,2</u> 2,20	<u>61,84</u> 61,84	80 км.
44	&C1-1848-2-K варіант 2	Кран кульовий с полусгоном, д.1" ВН	шт	2	<u>1048,63</u> 2097,26	<u>1028,00</u> 2056,00	<u>0,07</u> 0,14	<u>20,56</u> 41,12	80 км.
45	&C111-62-26 варіант 3	Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм. кв. (для прозвона)	м	46	<u>35,19</u> 1618,74	<u>34,25</u> 1575,50	<u>0,25</u> 11,50	<u>0,69</u> 31,74	
46	&C111-62-26 варіант 2	Поліетиленова плівка В=0,2м з написом "Вода"	м	156	<u>8,72</u> 1360,32	<u>8,30</u> 1294,80	<u>0,25</u> 39,00	<u>0,17</u> 26,52	
47	+C1630-1385 варіант 1	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином, діаметр 50 мм Jafar	шт	1	<u>1350,96</u> 1350,96	<u>1311,00</u> 1311,00	<u>13,47</u> 13,47	<u>26,49</u> 26,49	80 км.
48	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стілки 4 мм	м	4,8672	<u>270,49</u> 1316,53	<u>263,79</u> 1283,92	<u>4,69</u> 22,83	<u>2,01</u> 9,78	80 км.
49	&C1422- 10937-C варіант 1	Цегла глиняна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М75	1000шт	0,0985	<u>8949,13</u> 881,49	<u>6500,00</u> 640,25	<u>2273,66</u> 223,96	<u>175,47</u> 17,28	80 км.
50	C111-1708	Ключчя просочене	кг	15,4	<u>51,33</u> 790,48	<u>49,12</u> 756,45	<u>1,2</u> 18,48	<u>1,01</u> 15,55	80 км.
51	C111-1788	Скоби ходові	шт	4	<u>196,99</u> 787,96	<u>192,02</u> 768,08	<u>1,11</u> 4,44	<u>3,86</u> 15,44	80 км.
52	&C111-247-2	Ущільнення водопровідного випуску Ф110мм	к-т	1	<u>752,79</u> 752,79	<u>734,56</u> 734,56	<u>3,47</u> 3,47	<u>14,76</u> 14,76	80 км.
53	&C1-1848-2-K варіант 3	Коліно РЕ 100 д.110мм	шт	2	<u>341,7</u> 683,40	<u>310,00</u> 620,00	<u>25</u> 50,00	<u>6,7</u> 13,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	C1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	<u>670,97</u> 670,97	<u>653,79</u> 653,79	<u>4,02</u> 4,02	<u>13,16</u> 13,16	80 км.
55	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,13965	<u>4148,44</u> 579,33	<u>1675,21</u> 233,94	<u>2391,89</u> 334,03	<u>81,34</u> 11,36	80 км.
56	&C130-917-2 варіант 9	Кран кульовий д.1" (спускний)	шт	1	<u>547,94</u> 547,94	<u>535,00</u> 535,00	<u>2,2</u> 2,20	<u>10,74</u> 10,74	80 км.
57	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0156	<u>32553,4</u> 507,83	<u>31352,47</u> 489,10	<u>562,63</u> 8,78	<u>638,3</u> 9,95	80 км.
58	+C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	1	<u>453,06</u> 453,06	<u>444,00</u> 444,00	<u>0,18</u> 0,18	<u>8,88</u> 8,88	80 км.
59	&C111-62-41- Й варіант 7	Клапан зворотній, 1"	шт	1	<u>448,87</u> 448,87	<u>440,00</u> 440,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>8,8</u> 8,80	80 км.
60	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00078	<u>570754,85</u> 445,19	<u>558498,74</u> 435,63	<u>1064,84</u> 0,83	<u>11191,27</u> 8,73	80 км.
61	&C1630-130-6	Американка-згін 1" пряма нікель	шт	1	<u>439,88</u> 439,88	<u>430,00</u> 430,00	<u>1,25</u> 1,25	<u>8,63</u> 8,63	80 км.
62	&C130-917-2 варіант 3	Кран кульовий д.1" (ручка)	шт	1	<u>433,7</u> 433,70	<u>423,00</u> 423,00	<u>2,2</u> 2,20	<u>8,5</u> 8,50	80 км.
63	&C1-1848-2-К варіант 1	Коліно РЕ 90 д.32мм	шт	2	<u>214,49</u> 428,98	<u>185,28</u> 370,56	<u>25</u> 50,00	<u>4,21</u> 8,42	
64	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,2373	<u>1722,87</u> 408,84	<u>416,73</u> 98,89	<u>1272,36</u> 301,93	<u>33,78</u> 8,02	80 км.
65	&C1-1-9 варіант 3	Патрубок сталевий (гільза) д.100мм, L = 400мм	шт	2	<u>180,81</u> 361,62	<u>174,00</u> 348,00	<u>3,26</u> 6,52	<u>3,55</u> 7,10	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
66	+C113-1787 варіант 1	Муфта терморезисторна ПЕ100 Д110	шт	1	<u>337,14</u> 337,14	<u>330,00</u> 330,00	<u>0,53</u> 0,53	<u>6,61</u> 6,61	80 км.
67	&C111-62-41- й варіант 1	Футорка НВ, д.1" x 1/2"	шт	2	<u>149,06</u> 298,12	<u>146,00</u> 292,00	<u>0,14</u> 0,28	<u>2,92</u> 5,84	80 км.
68	+C113-2387 варіант 1	Коліно коване ст. 100/108мм SAB	шт	1	<u>292,92</u> 292,92	<u>287,00</u> 287,00	<u>0,18</u> 0,18	<u>5,74</u> 5,74	80 км.
69	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,001248	<u>226594,7</u> 282,79	<u>221589,04</u> 276,54	<u>562,63</u> 0,70	<u>4443,03</u> 5,55	80 км.
70	+C1425-11687 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,06	<u>3888,81</u> 233,33	<u>1620,00</u> 97,20	<u>2192,56</u> 131,55	<u>76,25</u> 4,58	80 км.
71	C130-935 варіант 1	Фланець стал. під буртову втулку Д100мм BLUCAST	шт	1	<u>231,03</u> 231,03	<u>224,93</u> 224,93	<u>1,57</u> 1,57	<u>4,53</u> 4,53	80 км.
72	&C130-917-2 варіант 2	Сідло для врізки на 1"	шт	1	<u>157,28</u> 157,28	<u>152,00</u> 152,00	<u>2,2</u> 2,20	<u>3,08</u> 3,08	80 км.
73	C142-10-2	Вода	м3	3,674	<u>42,1</u> 154,68	<u>42,10</u> 154,68	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
74	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,002	<u>76225,61</u> 152,45	<u>74073,47</u> 148,15	<u>657,52</u> 1,32	<u>1494,62</u> 2,98	80 км.
75	&C1545-19-2	Буртова втулка під фланець Д110, ПЕ 100	шт	1	<u>130,96</u> 130,96	<u>124,00</u> 124,00	<u>4,39</u> 4,39	<u>2,57</u> 2,57	80 км.
76	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,126	<u>619,14</u> 78,01	<u>590,09</u> 74,35	<u>16,91</u> 2,13	<u>12,14</u> 1,53	80 км.
77	C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,00156	<u>28850,8</u> 45,01	<u>28073,40</u> 43,79	<u>562,63</u> 0,88	<u>214,77</u> 0,34	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,00039	<u>109323,19</u> 42,64	<u>105997,63</u> 41,34	<u>1181,97</u> 0,46	<u>2143,59</u> 0,84	80 км.
79	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00368	<u>11062,28</u> 40,71	<u>9946,30</u> 36,60	<u>899,07</u> 3,31	<u>216,91</u> 0,80	80 км.
80	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00044	<u>88485,93</u> 38,93	<u>86000,00</u> 37,84	<u>750,91</u> 0,33	<u>1735,02</u> 0,76	80 км.
81	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0011	<u>34377,52</u> 37,82	<u>32883,83</u> 36,17	<u>819,62</u> 0,90	<u>674,07</u> 0,75	80 км.
82	+C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,0105	<u>3419,92</u> 35,91	<u>1160,30</u> 12,18	<u>2192,56</u> 23,02	<u>67,06</u> 0,71	80 км.
83	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00396	<u>8991,93</u> 35,61	<u>8300,00</u> 32,87	<u>515,62</u> 2,04	<u>176,31</u> 0,70	80 км.
84	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00205	<u>12035,32</u> 24,67	<u>10596,06</u> 21,72	<u>1203,27</u> 2,47	<u>235,99</u> 0,48	80 км.
85	C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	1	<u>22,19</u> 22,19	<u>21,00</u> 21,00	<u>0,75</u> 0,75	<u>0,44</u> 0,44	80 км.
86	&C113-1852-4	Різьба приварна сталева (ЗР) 1"	шт	1	<u>17,52</u> 17,52	<u>17,00</u> 17,00	<u>0,18</u> 0,18	<u>0,34</u> 0,34	80 км.
87	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,002	<u>8460,62</u> 16,92	<u>8148,37</u> 16,30	<u>146,36</u> 0,29	<u>165,89</u> 0,33	80 км.
88	C1546-54	Пароніт	т	0,0001	<u>154281,71</u> 15,43	<u>150085,26</u> 15,01	<u>1171,32</u> 0,12	<u>3025,13</u> 0,30	80 км.
89	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,00007	<u>129115,92</u> 9,04	<u>125833,33</u> 8,81	<u>750,91</u> 0,05	<u>2531,68</u> 0,18	80 км.
90	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0000276	<u>323827,53</u> 8,94	<u>316146,92</u> 8,73	<u>1331,05</u> 0,04	<u>6349,56</u> 0,17	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
91	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,01498	<u>455,46</u> 6,82	<u>445,62</u> 6,68	<u>0,91</u> 0,01	<u>8,93</u> 0,13	80 км.
92	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,04488	<u>125,36</u> 5,63	<u>122,67</u> 5,51	<u>0,23</u> 0,01	<u>2,46</u> 0,11	80 км.
93	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0000276	<u>112992,08</u> 3,12	<u>109434,85</u> 3,02	<u>1341,7</u> 0,04	<u>2215,53</u> 0,06	80 км.
94	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00002	<u>134381,01</u> 2,69	<u>130564,12</u> 2,61	<u>1181,97</u> 0,02	<u>2634,92</u> 0,06	80 км.
95	C1545-70	Кнопка K227	100шт	0,12979	<u>15,81</u> 2,05	<u>15,10</u> 1,96	<u>0,4</u> 0,05	<u>0,31</u> 0,04	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат							
96	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	13,8801	<u>4,64952</u> 64,54	<u>4,64952</u> 64,54			
97	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	252	<u>0,07223</u> 18,20	<u>0,07223</u> 18,20			
98	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3738	<u>184,55</u> 68,99	<u>184,55</u> 68,99			
99	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,5436	<u>186,09</u> 101,15	<u>186,09</u> 101,15			
		Разом	грн.		252,88	252,88			
		Разом по розділу III	грн.		97524,11	84178,19	11533,23	1812,69	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	17,702					
		Стиснене повітря	м3	252					
		Мастильні матеріали	кг	5,216					
		Гідравлічна рідина	кг	0,985					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Бензин	л	80,004					
		Дизельне паливо	л	49,534					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	0,00364					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квітня" 2024 р.


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначено за станом роботи пересувних електростанцій.

Склад інженер _____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)] _____ О.В. Шешевський

Перевірив головний архітектор проекту _____ Чернецька К.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	17836,72	108,62				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2635,22	113,74				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	1996,66	131,27				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,8					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	713,75	128,77				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	1073,2	156,25				
16		персоналу							
17		Витрати труда робітників, заробітна плата							
18		яких враховується в складі:							
19		загальновиробничих витрат	люд.год	2739,48	180,42				
20		коштів на зведення та розбирання	люд.год	-					
21		тимчасових будівель і споруд							
22		коштів на виконання будівельних робіт:							
23		у зимовий період	люд.год	-					
24		у літній період	люд.год	-					



С.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	26995,03					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ206-411	Екскаватори одноковшеві електричні на гусеничному ході, місткість ковша 2,5 м3	маш. год	129,5417	<u>950,2</u> 123090,52				
11	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	300,804537	<u>406,23</u> 122195,83				
12	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	141,009075	<u>433,7</u> 61155,64				
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	70,669393	<u>724,8</u> 51221,18				
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	50,0681	<u>859,6</u> 43038,54				
15	КБМ206-251	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,6 м3	маш. год	20,7468	<u>1683,35</u> 34924,13				
16	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	85,593865	<u>344,46</u> 29483,66				
17	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	67,575024	<u>411,78</u> 27826,04				
18	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	14,89152	<u>1844,07</u> 27461,01				
19	КБМ202-130	Крани баштові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	59,6434	<u>431,43</u> 25731,95				



В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	39,966807	<u>591,1</u> 23624,38				
21	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	28,923881	<u>651,76</u> 18851,43				
22	КБМ202-1247	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 100 т	маш. год	7,94808	<u>2155,32</u> 17130,66				
23	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	397,680186	<u>40,77</u> 16213,42				
24	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	21,8564	<u>500,14</u> 10931,26				
25	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	53,5296	<u>178,9</u> 9576,45				
26	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	21,848992	<u>345,33</u> 7545,11				
27	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	9,1308	<u>745,33</u> 6805,46				
28	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	32,422767	<u>150,21</u> 4870,22				
29	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	10,4505	<u>335,29</u> 3503,95				
30	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	4,4982	<u>708,57</u> 3187,29				
31	КБМ206-246	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	5,441445	<u>544,79</u> 2964,44				



В.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	12,04	<u>113,39</u> 1365,22				
33	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	3,078777	<u>377,78</u> 1163,10				
34	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	11,84932	<u>89,92</u> 1065,49				
35	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	2,66	<u>312,12</u> 830,24				
36	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	4,33504	<u>176,92</u> 766,96				
37	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш. год	6,31236	<u>114,82</u> 724,79				
38	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,9264	<u>755,84</u> 700,21				
39	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	4,33504	<u>160,59</u> 696,16				
40	КБМ233-601	Свердлильний пристрій НССВ-6D HIDROSTRESS	маш. год	10,83	<u>57,79</u> 625,87				
41	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	0,85444	<u>697,36</u> 595,85				
42	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,89622	<u>653,63</u> 585,80				



Г.В. Васіна

202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	8,0607	<u>71,32</u> 574,89				
44	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	25,521	<u>21,6</u> 551,25				
45	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	33,32	<u>15,87</u> 528,79				
46	КБМ203-853	Навантажувачі одноківшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	0,46084	<u>1081,25</u> 498,28				
47	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,3772	<u>1139,7</u> 429,89				
48	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	2,822	<u>147,01</u> 414,86				
49	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,26404	<u>1013,82</u> 267,69				
50	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,45592	<u>520,02</u> 237,09				
51	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,328	<u>620,46</u> 203,51				
52	КБМ215-2701	Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт	маш. год	0,14	<u>1031,45</u> 144,40				
53	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,2202	<u>445,79</u> 98,16				
54	КБМ212-1560	Віброуціплювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,46084	<u>80,85</u> 37,26				



С.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,328	<u>62,88</u> 20,62				
56	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,04224	<u>162,98</u> 6,88				
57	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	3324,089	<u>62,91</u> 209118,44				
58	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	8014	<u>13,81</u> 110673,34				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1004257,61				
		Бензин	кг	387,987					
		Дизельне паливо	кг	2515,878					
		Електроенергія	кВт-год	12224,767					
		Мастильні матеріали	кг	269,343					
		Гідравлічна рідина	кг	27,11					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
59	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	27,43611					
60	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	123,61978					
61	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	138,43367					
62	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	170,5059					
63	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	56,6179					
64	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	162,433565					
65	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	63,741					



В.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
66	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	8,4506					
67	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	11,098					
68	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	49,64664					
69	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	82,225397					
70	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	36,6					
71	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	16,759414					
72	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	51,419834					
73	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	9,2169					
74	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	29,785866					
75	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,74012					
76	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	42,76662					
77	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,85936					
78	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,14					
79	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	135,0221					
80	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	305,90277					
81	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	153,358776					



Г.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
82	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	20,50984					
83	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	15,3182					
84	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	112,101094					
85	КБМ270-144	Трамбівки електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,0504					
86	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	3,17399					
87	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	1,544					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
88	+C1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	404,69065	<u>5371,21</u> 2173678,47	<u>2874,00</u> 1163080,93	<u>2391,89</u> 967975,52	<u>105,32</u> 42622,02	80 км.
89	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1177,2168	<u>1265,85</u> 1490179,89	<u>182,68</u> 215053,97	<u>1058,35</u> 1245907,40	<u>24,82</u> 29218,52	80 км.
90	+C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	250,705	<u>5484,43</u> 1374974,02	<u>2985,00</u> 748354,43	<u>2391,89</u> 599658,78	<u>107,54</u> 26960,81	80 км.
91	&1501-9070-2 варіант 1	Дизель-генератор в шумозахисному виконанні "Silent" із збільшеним баком (825 л-48 годин), 400/230В потужністю 80/64 кВА/кВт, габарити 2,6*1,15*1,86 KOHLER J88 M138	шт	1	<u>1105487,48</u> 1105487,48	<u>1082595,00</u> 1082595,00	<u>1216,25</u> 1216,25	<u>21676,23</u> 21676,23	80 км.
92	&C147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм	кг	29942,5	<u>30,71</u> 919534,18	<u>29,55</u> 884800,88	<u>0,56</u> 16767,80	<u>0,68</u> 17969,50	80 км.



В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
93	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	147,38815	<u>5193,73</u> 765494,26	<u>2700,00</u> 397948,01	<u>2391,89</u> 352536,24	<u>101,84</u> 15010,01	80 км.
94	&C147-1-10-8	Арматура А400С Д 14 мм	кг	22826,8	<u>31,33</u> 715163,64	<u>30,16</u> 688456,29	<u>0,56</u> 12783,01	<u>0,61</u> 13924,34	80 км.
95	+C1424-11672 варіант 1	Суміші бетонні готові на керамзитовому ґравії, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	155,9584	<u>3956,5</u> 617049,41	<u>2085,00</u> 325173,26	<u>1793,92</u> 279776,89	<u>77,58</u> 12099,26	80 км.
96	&C122-41-1	Двері герметичні ДУ-ІУ-2 (1200x2000)	шт	4	<u>109176,43</u> 436705,72	<u>108200,00</u> 432800,00	<u>163,7</u> 654,80	<u>812,73</u> 3250,92	80 км.
97	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	71,91	<u>5893,11</u> 423773,54	<u>3585,00</u> 257797,35	<u>2192,56</u> 157666,99	<u>115,55</u> 8309,20	80 км.
98	&C147-1-10-10	Арматура А400С Д 20 мм	кг	13382,8	<u>31,33</u> 419283,12	<u>30,16</u> 403625,25	<u>0,56</u> 7494,37	<u>0,61</u> 8163,50	80 км.
99	&C1549-4 варіант 1	Домашня система накопичення енергії система літій-іонних акумуляторних батарей модель CFE5100	шт	8	<u>40801,92</u> 326415,36	<u>40001,00</u> 320008,00	<u>0,88</u> 7,04	<u>800,04</u> 6400,32	80 км.
100	+C1555-386 варіант 1	Сітка армувальна А 240, чарунка 300 мм х 300 мм, діаметр арматурного прокату 6,0 мм	м2	1361,811	<u>219,86</u> 299407,77	<u>212,71</u> 289670,82	<u>2,84</u> 3867,54	<u>4,31</u> 5869,41	80 км.
101	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	19188,36	<u>15,1</u> 289744,24	<u>13,68</u> 262496,76	<u>1,12</u> 21490,96	<u>0,3</u> 5756,52	80 км.
102	&C147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм	кг	8671,1	<u>31,33</u> 271665,56	<u>30,16</u> 261520,38	<u>0,56</u> 4855,82	<u>0,61</u> 5289,36	80 км.
103	&C123-199-2-3Ш варіант 1	Двері з ПВХ-профілю, одностулкові	м2	31,19	<u>8065,99</u> 251578,23	<u>7867,67</u> 245392,63	<u>40,16</u> 1252,59	<u>158,16</u> 4933,01	80 км.
104	&C114-97-2-Т варіант 2	Екструдований пінополістирол (Penoboard XPS) 45 кг/м3 товщ. 50 мм	м2	726,15	<u>317,96</u> 230886,65	<u>309,00</u> 224380,35	<u>2,73</u> 1982,39	<u>6,23</u> 4523,91	80 км.



С.В. Васіна

202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
105	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	487,7415	<u>447,76</u> 218391,13	<u>427,15</u> 208338,78	<u>11,83</u> 5769,98	<u>8,78</u> 4282,37	80 км.
106	+C111-612 варіант 1	Мастика бітумна	т	3,525	<u>60897,34</u> 214663,12	<u>58500,00</u> 206212,50	<u>1203,27</u> 4241,53	<u>1194,07</u> 4209,09	80 км.
107	+C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна, стійка до миття	кг	731,0268	<u>274,15</u> 200411,00	<u>267,43</u> 195498,50	<u>1,34</u> 979,58	<u>5,38</u> 3932,92	80 км.
108	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	43,493616	<u>4566,43</u> 198610,55	<u>2085,00</u> 90684,19	<u>2391,89</u> 104031,95	<u>89,54</u> 3894,41	80 км.
109	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	39,627	<u>5007,07</u> 198415,16	<u>2517,00</u> 99741,16	<u>2391,89</u> 94783,43	<u>98,18</u> 3890,57	80 км.
110	+C1421-9477	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М200-300	м3	101,538405	<u>1934,08</u> 196383,40	<u>708,62</u> 71952,14	<u>1187,54</u> 120580,92	<u>37,92</u> 3850,34	80 км.
111	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	19,920542	<u>8184,13</u> 163032,31	<u>5750,00</u> 114543,12	<u>2273,66</u> 45292,54	<u>160,47</u> 3196,65	80 км.
112	&C130-559-10 варіант 1	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 1400 мм 2, 6 кВт	шт	12	<u>13136,92</u> 157643,04	<u>12855,00</u> 154260,00	<u>24,33</u> 291,96	<u>257,59</u> 3091,08	80 км.
113	&C147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	5142,3	<u>29,49</u> 151646,43	<u>28,35</u> 145784,21	<u>0,56</u> 2879,69	<u>0,58</u> 2982,53	80 км.
114	+C130-1128 варіант 2	Повітроводи до Р 2400 ст. оц. 0,7 мм	м2	130,64	<u>1141,91</u> 149179,12	<u>1114,40</u> 145585,22	<u>5,12</u> 668,88	<u>22,39</u> 2925,02	80 км.
115	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	14,473148	<u>10011,93</u> 144904,14	<u>9300,00</u> 134600,28	<u>515,62</u> 7462,64	<u>196,31</u> 2841,22	80 км.
116	+C111-2003-9	Ґрунтовка для підготовки основ під гідроізоляційні матеріали Ceresit BT 26	кг	423,056	<u>331,88</u> 140403,83	<u>324,20</u> 137154,76	<u>1,17</u> 494,98	<u>6,51</u> 2754,09	80 км.



В.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
117	+C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	24,5021	<u>5429,35</u> 133030,48	<u>2931,00</u> 71815,66	<u>2391,89</u> 58606,33	<u>106,46</u> 2608,49	80 км.
118	+C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм	м2	171,708	<u>736,42</u> 126449,21	<u>610,00</u> 104741,88	<u>111,98</u> 19227,86	<u>14,44</u> 2479,47	80 км.
119	+C130-1128 варіант 1	Повітроводи Р 1200-1600 ст. оц. 0,7 мм	м2	97,52	<u>1141,91</u> 111359,06	<u>1114,40</u> 108676,29	<u>5,12</u> 499,30	<u>22,39</u> 2183,47	80 км.
120	C1429-110	Земля рослинна	м3	700	<u>136,25</u> 95375,00	<u>133,58</u> 93506,00	- -	<u>2,67</u> 1869,00	
121	&C147-1-10-14	Арматура А400С Д 18 мм	кг	2986,2	<u>31,33</u> 93557,65	<u>30,16</u> 90063,79	<u>0,56</u> 1672,27	<u>0,61</u> 1821,59	80 км.
122	+C111-598 варіант 1	Мастика герметизувальна бутылкаучукова	кг	1269,168	<u>69,12</u> 87724,89	<u>66,56</u> 84475,82	<u>1,2</u> 1523,00	<u>1,36</u> 1726,07	80 км.
123	&C147-1-6-1	Арматура А240С Д 6 мм	кг	2882	<u>29,7</u> 85595,40	<u>28,56</u> 82309,92	<u>0,56</u> 1613,92	<u>0,58</u> 1671,56	80 км.
124	+C111-1564	Гідроізол	м2	1551	<u>53,92</u> 83629,92	<u>52,00</u> 80652,00	<u>0,86</u> 1333,86	<u>1,06</u> 1644,06	80 км.
125	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	7,998656	<u>10215,93</u> 81713,71	<u>9500,00</u> 75987,23	<u>515,62</u> 4124,27	<u>200,31</u> 1602,21	80 км.
126	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	20,725	<u>3705,21</u> 76790,48	<u>1440,00</u> 29844,00	<u>2192,56</u> 45440,81	<u>72,65</u> 1505,67	80 км.
127	+C1550-12	Штукатурка декоративна силікон-силікатна "камінцева" Ceresit СТ 174, зерно 1,5 мм	кг	686	<u>110,81</u> 76015,66	<u>107,56</u> 73786,16	<u>1,08</u> 740,88	<u>2,17</u> 1488,62	80 км.
128	&C1-1-7-29-59-17 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком 30Вт, IP65 ДСПО7У-30-023-У2	шт	17	<u>4107,03</u> 69819,51	<u>4025,97</u> 68441,49	<u>0,53</u> 9,01	<u>80,53</u> 1369,01	80 км.



Г.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
129	&C130-904-2	Унітаз-компакт Cersanit Eko 2000 E021 3/6 л з сидінням і комплектом кріплень	шт	11	<u>6106,42</u> 67170,62	<u>5964,00</u> 65604,00	<u>22,69</u> 249,59	<u>119,73</u> 1317,03	80 км.
130	+C111-1720 варіант 2	Гідроізоляційна плівка під фундамент і стяжку підлоги Wkret-met	м2	1309,022	<u>48,49</u> 63474,48	<u>47,07</u> 61615,67	<u>0,47</u> 615,24	<u>0,95</u> 1243,57	80 км.
131	+C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	32,7	<u>1918,53</u> 62735,93	<u>693,37</u> 22673,20	<u>1187,54</u> 38832,56	<u>37,62</u> 1230,17	80 км.
132	+C111-2003-9 варіант 1	Ґрунтовка для підготовки основ під гідроізоляційні матеріали Ceresit BT 26	кг	176,25	<u>331,88</u> 58493,85	<u>324,20</u> 57140,25	<u>1,17</u> 206,21	<u>6,51</u> 1147,39	80 км.
133	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	335,7963	<u>167,67</u> 56302,97	<u>163,04</u> 54748,23	<u>1,34</u> 449,97	<u>3,29</u> 1104,77	80 км.
134	C1550-32	Силікатна фарба Ceresit CT 54	кг	235,2	<u>225,38</u> 53009,38	<u>220,46</u> 51852,19	<u>0,5</u> 117,60	<u>4,42</u> 1039,59	80 км.
135	+C111-1720 варіант 1	Пароізоляційна плівка (Masterplast MASTERFOL WHITE FOIL, щільність . 90 г/кв.м)	м2	775,5	<u>64,29</u> 49856,90	<u>62,56</u> 48515,28	<u>0,47</u> 364,49	<u>1,26</u> 977,13	80 км.
136	C1421-9606	Готова піщано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка М1000	м3	24,7968	<u>1892,52</u> 46928,44	<u>498,23</u> 12354,51	<u>1357,18</u> 33653,72	<u>37,11</u> 920,21	80 км.
137	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	22,991076	<u>2003,46</u> 46061,70	<u>607,00</u> 13955,58	<u>1357,18</u> 31203,03	<u>39,28</u> 903,09	80 км.
138	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	79,89868	<u>567,62</u> 45352,09	<u>554,73</u> 44322,19	<u>1,76</u> 140,62	<u>11,13</u> 889,28	80 км.
139	&C1-1-7-29-59-17 варіант 2	Світильник із світлодіодним блоком 30Вт, IP65 ДСПОУ-40-115 з БАЖ	шт	5	<u>9010,53</u> 45052,65	<u>8833,32</u> 44166,60	<u>0,53</u> 2,65	<u>176,68</u> 883,40	80 км.
140	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	10,204948	<u>4205,01</u> 42911,91	<u>1930,00</u> 19695,55	<u>2192,56</u> 22374,96	<u>82,45</u> 843,40	80 км.



Г.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
141	+C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	39,85	<u>1003,19</u> 39977,12	<u>978,40</u> 38989,24	<u>5,12</u> 204,03	<u>19,67</u> 783,85	80 км.
142	&C123-247-2 варіант 2	Двері металеві ,протипожежні ,двостулкові ДМП EI60 1200*2100	шт	2	<u>19932,01</u> 39864,02	<u>19458,00</u> 38916,00	<u>83,19</u> 166,38	<u>390,82</u> 781,64	80 км.
143	&C188888-35-1-2C варіант 1	Бордюр тротуарний БР 100.20.80 мм	шт	155	<u>251,64</u> 39004,20	<u>216,00</u> 33480,00	<u>30,71</u> 4760,05	<u>4,93</u> 764,15	80 км.
144	&C147-1-10-1 варіант 1	Арматура А240С Д 10 мм	кг	1296	<u>29,7</u> 38491,20	<u>28,56</u> 37013,76	<u>0,56</u> 725,76	<u>0,58</u> 751,68	80 км.
145	&1503-8486-2 варіант 1	Щит автоматичного переключення на резерв, заводського виготовлення навісного виконання 100А, IP54, УЗ.1 АВР-300-100-54 УЗ	шт	1	<u>37196,67</u> 37196,67	<u>36430,00</u> 36430,00	<u>37,32</u> 37,32	<u>729,35</u> 729,35	80 км.
146	+C1550-24	Розчинова суміш Ceresit СТ 85 pro для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	2112	<u>17,38</u> 36706,56	<u>15,96</u> 33707,52	<u>1,08</u> 2280,96	<u>0,34</u> 718,08	80 км.
147	+C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	18,564	<u>1944,93</u> 36105,68	<u>719,25</u> 13352,16	<u>1187,54</u> 22045,49	<u>38,14</u> 708,03	80 км.
148	&C1555-13-1 варіант 2	Екструзійний пінополістирол 50 мм	м2	117,7	<u>300,94</u> 35420,64	<u>294,00</u> 34603,80	<u>1,04</u> 122,41	<u>5,9</u> 694,43	80 км.
149	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	1,76955	<u>19847,6</u> 35121,32	<u>18382,94</u> 32529,53	<u>1075,49</u> 1903,13	<u>389,17</u> 688,66	80 км.
150	&C130-644-2-4Д	Умивальник EGO ART 60 см + п'єдестал	комплект	6	<u>5707,58</u> 34245,48	<u>5582,50</u> 33495,00	<u>13,17</u> 79,02	<u>111,91</u> 671,46	80 км.
151	+C130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	31,43	<u>983,9</u> 30923,98	<u>960,00</u> 30172,80	<u>4,61</u> 144,89	<u>19,29</u> 606,39	80 км.



В.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
152	&C123-247-2 варіант 3	Двері металеві ,протипожежні ,одностулкові ДМП EI60 1000*2100	шт	2	<u>15146,16</u> 30292,32	<u>14800,00</u> 29600,00	<u>49,18</u> 98,36	<u>296,98</u> 593,96	80 км.
153	&C1-1-7-29-99 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком, 12Вт, IP65 ДББ26У-12-102 У1 Селена-LED	шт	19	<u>1548,9</u> 29429,10	<u>1518,00</u> 28842,00	<u>0,53</u> 10,07	<u>30,37</u> 577,03	80 км.
154	&C114-97-14 варіант 1	Теплова ізоляція 50 мм ALU LAMELLA MAT Rockwool	м2	68,35136	<u>419,5</u> 28673,40	<u>411,00</u> 28092,41	<u>0,27</u> 18,45	<u>8,23</u> 562,54	80 км.
155	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,48198	<u>59439,61</u> 28648,70	<u>56928,25</u> 27438,28	<u>1345,88</u> 648,69	<u>1165,48</u> 561,73	80 км.
156	&C111-219-8 варіант 1	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10	кг	1160,36	<u>24,41</u> 28324,39	<u>22,95</u> 26630,26	<u>0,98</u> 1137,15	<u>0,48</u> 556,98	80 км.
157	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	45,63725	<u>619,14</u> 28255,85	<u>590,09</u> 26930,08	<u>16,91</u> 771,73	<u>12,14</u> 554,04	80 км.
158	&C111-825-3 варіант 1	Система поручнів (інформаційних направляючих)	пм	24	<u>1154,1</u> 27698,40	<u>1126,80</u> 27043,20	<u>4,67</u> 112,08	<u>22,63</u> 543,12	80 км.
159	+C1424-11605	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,38965	<u>5084,86</u> 27405,62	<u>2593,27</u> 13976,82	<u>2391,89</u> 12891,45	<u>99,7</u> 537,35	80 км.
160	+C157-407	Самонесучий ізольований провід, марка СІП- 5нг, переріз 4х35 мм2	1000м	0,22	<u>122959,06</u> 27050,99	<u>120180,00</u> 26439,60	<u>368,1</u> 80,98	<u>2410,96</u> 530,41	80 км.
161	+C113-972 варіант 1	Труби поліетиленові (футляр) PE 80 , зовнішній діаметр 160х9,1мм	м	46	<u>539,36</u> 24810,56	<u>521,00</u> 23966,00	<u>7,78</u> 357,88	<u>10,58</u> 486,68	80 км.
162	&C130-1158-1	Міні термоголовка з поз "0" (6-30) HERZ	шт	18	<u>1359,24</u> 24466,32	<u>1332,00</u> 23976,00	<u>0,59</u> 10,62	<u>26,65</u> 479,70	80 км.
163	C1550-23	Розчинова суміш Ceresit CT 83 pro для приклеювання пінопілістирольних плит	кг	2112	<u>11,42</u> 24119,04	<u>10,12</u> 21373,44	<u>1,08</u> 2280,96	<u>0,22</u> 464,64	80 км.
164	+15092-1021 варіант 1	Кабель SOLAR HZ2Z2-k 1х6мм2	1000м	0,48	<u>49995,44</u> 23997,81	<u>48860,00</u> 23452,80	<u>155,14</u> 74,47	<u>980,2</u> 470,34	80 км.



В.Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
165	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	11,49554	<u>2003.46</u> 23030,85	<u>607.00</u> 6977,79	<u>1357.18</u> 15601,52	<u>39.28</u> 451,54	80 км.
166	&C11-12549-27 варіант 1	Труба сталева водогазопроводна Д 168х5,0 мм	м.	20	<u>1146.64</u> 22932,80	<u>1078.06</u> 21561,20	<u>46.1</u> 922,00	<u>22.48</u> 449,60	80 км.
167	&C1-372-3 варіант 1	Кабель силовий броньований АВББШв 4х35 мм	м.пог	140	<u>160.14</u> 22419,60	<u>156.00</u> 21840,00	<u>1</u> 140,00	<u>3.14</u> 439,60	80 км.
168	&C1-1-10 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком, 12Вт, IP65, АКБ ДББ26У-12-БАЖ-102 У1 Селена-LED	шт	9	<u>2478.65</u> 22307,85	<u>2430.00</u> 21870,00	<u>0.05</u> 0,45	<u>48.6</u> 437,40	80 км.
169	+C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	24,86	<u>894.21</u> 22230,06	<u>872.80</u> 21697,81	<u>3.88</u> 96,46	<u>17.53</u> 435,79	80 км.
170	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,2412678	<u>88485.93</u> 21348,81	<u>86000.00</u> 20749,03	<u>750.91</u> 181,17	<u>1735.02</u> 418,61	80 км.
171	&C111-1756-9 варіант 1	Решітка двохрядна регульована РДР 1000х400	шт	8	<u>2645.27</u> 21162,16	<u>2591.00</u> 20728,00	<u>2.4</u> 19,20	<u>51.87</u> 414,96	80 км.
172	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	15,4	<u>1370.83</u> 21110,78	<u>232.68</u> 3583,27	<u>1111.27</u> 17113,56	<u>26.88</u> 413,95	80 км.
173	&C113-1353-2	Труба stabi Д 25х3,5 PN20, ПП КАН	м	120	<u>173.61</u> 20833,20	<u>170.00</u> 20400,00	<u>0.21</u> 25,20	<u>3.4</u> 408,00	80 км.
174	&C130-559-9-4Г варіант 1	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 1000 мм 1, 86 кВт	шт	2	<u>10315.57</u> 20631,14	<u>10091.00</u> 20182,00	<u>22.3</u> 44,60	<u>202.27</u> 404,54	80 км.
175	+1517-2432-6 варіант 1	Ящик обліку електроенергії заводського виготовлення 0,4кВ, 100А, IP54,УЗ.1 з рубильником і запобіжниками на 100А ЯУР-100М- 54УЗ.1	шт	2	<u>10315.26</u> 20630,52	<u>10113.00</u> 20226,00	- -	<u>202.26</u> 404,52	



З.В. Васіна

202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
176	+15093-33243 варіант 5	Кабель п'ятижильний з мідними жилами пер. 5х16 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0306	<u>653997,21</u> 20012,31	<u>640510,00</u> 19599,61	<u>663,74</u> 20,31	<u>12823,47</u> 392,39	80 км.
177	+C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	403,2627	<u>46,17</u> 18618,64	<u>43,61</u> 17586,29	<u>1,65</u> 665,38	<u>0,91</u> 366,97	80 км.
178	+C113-2267 варіант 2	Електробойлер Ariston ABS VELIS EVO POWER 100л	шт	1	<u>18257,16</u> 18257,16	<u>17899,00</u> 17899,00	<u>0,18</u> 0,18	<u>357,98</u> 357,98	80 км.
179	+15093-33243 варіант 3	Кабель чотирижильний з алюмінієвими жилами, перерізом 4*50 АBBГнгд-1,0кВ	1000м	0,0153	<u>1187231,69</u> 18164,64	<u>1162380,00</u> 17784,41	<u>1572,64</u> 24,06	<u>23279,05</u> 356,17	80 км.
180	+C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	404,8	<u>44,31</u> 17936,69	<u>43,36</u> 17552,13	<u>0,08</u> 32,38	<u>0,87</u> 352,18	80 км.
181	+15093-34013 варіант 1	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х1,5 ВВГнгд-1,0кВ	1000м	0,47895	<u>36906,34</u> 17676,29	<u>36100,00</u> 17290,10	<u>82,69</u> 39,60	<u>723,65</u> 346,59	80 км.
182	+C113-2267 варіант 1	Електробойлер Ariston ABS VELIS EVO POWER 80л	шт	1	<u>17136,18</u> 17136,18	<u>16800,00</u> 16800,00	<u>0,18</u> 0,18	<u>336</u> 336,00	80 км.
183	+C111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	105,00297	<u>160,01</u> 16801,53	<u>155,70</u> 16348,96	<u>1,17</u> 122,85	<u>3,14</u> 329,72	80 км.
184	&C1632-102-2 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий	л	15,00856	<u>1119,44</u> 16801,18	<u>1096,43</u> 16455,84	<u>1,06</u> 15,91	<u>21,95</u> 329,43	80 км.
185	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ- 50	т	0,2728	<u>60897,34</u> 16612,79	<u>58500,00</u> 15958,80	<u>1203,27</u> 328,25	<u>1194,07</u> 325,74	80 км.
186	&1504-1006-1- 6А варіант 1	Вимикач автоматичний 4P 125 А 25 кА	шт	2	<u>7915,4</u> 15830,80	<u>7760,00</u> 15520,00	<u>0,2</u> 0,40	<u>155,2</u> 310,40	80 км.
187	+C1550-22 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	183,75	<u>86,06</u> 15813,53	<u>83,27</u> 15300,86	<u>1,1</u> 202,13	<u>1,69</u> 310,54	80 км.
188	&C130-616-1- 3Ю	Змішувач для умивальників	комплект	6	<u>2558,22</u> 15349,32	<u>2507,00</u> 15042,00	<u>1,06</u> 6,36	<u>50,16</u> 300,96	80 км.



В.В. Васіна
2022 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
189	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,2914	<u>52284,85</u> 15235,81	<u>50000,00</u> 14570,00	<u>1259,66</u> 367,06	<u>1025,19</u> 298,75	80 км.
190	&C147-1-10-15	Арматура А500С Д 25 мм	кг	478	<u>30,71</u> 14679,38	<u>29,55</u> 14124,90	<u>0,56</u> 267,68	<u>0,6</u> 286,80	80 км.
191	&C123-247-2 варіант 1	Двері металеві ,протипожежні ,одностулкові EI60 900*2100	шт	1	<u>14485,21</u> 14485,21	<u>14118,00</u> 14118,00	<u>83,19</u> 83,19	<u>284,02</u> 284,02	80 км.
192	&1704-20642-7 варіант 2	Фільтр прямокутний ФБК 600х500-4	шт	2	<u>7221,93</u> 14443,86	<u>7073,00</u> 14146,00	<u>7,32</u> 14,64	<u>141,61</u> 283,22	80 км.
193	&C147-1-10-1	Арматура А400С Д 10 мм	кг	454,8	<u>31,54</u> 14344,39	<u>30,36</u> 13807,73	<u>0,56</u> 254,69	<u>0,62</u> 281,97	80 км.
194	&C1551-13- СП1	ПІДСТАВКА ТЕРМОJET ДЛЯ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ТА КОНДИЦІОНЕРІВ ДО 430 КГ	шт	1	<u>14036,02</u> 14036,02	<u>13662,00</u> 13662,00	<u>98,8</u> 98,80	<u>275,22</u> 275,22	80 км.
195	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,2909392	<u>47305,07</u> 13762,90	<u>45720,00</u> 13301,74	<u>657,52</u> 191,30	<u>927,55</u> 269,86	80 км.
196	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,1743395	<u>76225,61</u> 13289,13	<u>74073,47</u> 12913,93	<u>657,52</u> 114,63	<u>1494,62</u> 260,57	80 км.
197	&C1-1075 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP65, АКБ ДББ26У-20-БАЖ-106 У1 Селена- LED	шт	2	<u>6461,77</u> 12923,54	<u>6334,00</u> 12668,00	<u>1,07</u> 2,14	<u>126,7</u> 253,40	80 км.
198	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,269617	<u>47386,88</u> 12776,31	<u>45720,00</u> 12326,89	<u>737,73</u> 198,90	<u>929,15</u> 250,52	80 км.
199	C111-1757	Рядно	м2	208,3481	<u>60,37</u> 12577,97	<u>58,87</u> 12265,45	<u>0,32</u> 66,67	<u>1,18</u> 245,85	80 км.
200	C115-134	Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ- 61	м	9,4734	<u>1291,33</u> 12233,29	<u>1236,61</u> 11714,90	<u>29,4</u> 278,52	<u>25,32</u> 289,87	80 км.
201	&C1545-262И4 варіант 1	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластикату діам. 20мм	м	621,15	<u>19,5</u> 12112,43	<u>18,90</u> 11739,74	<u>0,22</u> 136,65	<u>0,38</u> 236,04	80 км.



В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
202	&1602-30002-8 варіант 1	Двохдіапазонна Wi-Fi точка доступу сAP XL ас MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-X	шт	3	<u>3936,82</u> 11810,46	<u>3859,00</u> 11577,00	<u>0,63</u> 1,89	<u>77,19</u> 231,57	80 км.
203	&C1545-291-2	Шпилька 8x1000 мм	шт	389,25531	<u>29,96</u> 11662,09	<u>29,00</u> 11288,40	<u>0,37</u> 144,02	<u>0,59</u> 229,67	80 км.
204	+C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка M200-300	м3	5,886	<u>1962,46</u> 11551,04	<u>736,44</u> 4334,69	<u>1187,54</u> 6989,86	<u>38,48</u> 226,49	80 км.
205	+C130-248 варіант 1	Шумопоглинач каналний прямокутний 600x350/1000	шт	1	<u>11372,98</u> 11372,98	<u>11112,00</u> 11112,00	<u>37,98</u> 37,98	<u>223</u> 223,00	80 км.
206	+15092-7163 варіант 1	Кабель ВВГ нгд 5x6 мм2	1000м	0,06	<u>189357,61</u> 11361,46	<u>185000,00</u> 11100,00	<u>644,72</u> 38,68	<u>3712,89</u> 222,78	80 км.
207	C115-114	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип I	шт	10,6368	<u>1065,4</u> 11332,45	<u>961,67</u> 10229,09	<u>82,84</u> 881,15	<u>20,89</u> 222,21	80 км.
208	&C113-48-2 варіант 1	Труба димова Д 115/215 мм нерж.0, 8мм/нерж.0,5 L=1,0 м	шт	9	<u>1253,77</u> 11283,93	<u>1238,00</u> 11142,00	<u>6,44</u> 57,96	<u>9,33</u> 83,97	80 км.
209	&C1630-536-1- 4E	Клапан термостатичний кутовий 1/2" TS-90 HERZ	шт	18	<u>625,47</u> 11258,46	<u>613,00</u> 11034,00	<u>0,21</u> 3,78	<u>12,26</u> 220,68	80 км.
210	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,2192196	<u>50819,08</u> 11140,54	<u>49260,00</u> 10798,76	<u>562,63</u> 123,34	<u>996,45</u> 218,44	80 км.
211	&C111-829-4 варіант 1	Профіль фасадний перфорований з сіткою 100x100 мм	м	256,7191	<u>43,27</u> 11108,24	<u>42,33</u> 10866,92	<u>0,09</u> 23,10	<u>0,85</u> 218,22	80 км.
212	&C130-254-1- 3Э варіант 1	Розподільча гребінка K52B.150(300) (K-2+1 вниз)	комплект	1	<u>11050,17</u> 11050,17	<u>10830,00</u> 10830,00	<u>3,5</u> 3,50	<u>216,67</u> 216,67	80 км.
213	&C111-1756- 25	Решітка фасадна Д 500	шт	3	<u>3653,97</u> 10961,91	<u>3577,00</u> 10731,00	<u>5,32</u> 15,96	<u>71,65</u> 214,95	80 км.



В.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
214	+C1510-1 варіант 1	Муфта для кабелів кінцева перетином 35 мм2	шт	8	<u>1355.69</u> 10845,52	<u>1300.77</u> 10406,16	<u>28.34</u> 226,72	<u>26.58</u> 212,64	80 км.
215	&C1-22-Л варіант 2	Світловий вказівник виходу, IP65, АКБ ДБО-02ВСП-6-а-105 „Вхід”	шт	3	<u>3477.83</u> 10433,49	<u>3409.56</u> 10228,68	<u>0.08</u> 0,24	<u>68.19</u> 204,57	80 км.
216	&C113-954-3 варіант 3	Труба ф32x5.4 PN20,ПП КАН	м	68	<u>149.02</u> 10133,36	<u>145.80</u> 9914,40	<u>0.3</u> 20,40	<u>2.92</u> 198,56	80 км.
217	&C111-1678-3	Стрічка зі спіненого каучуку самоклеюча K-FLEX ST 3 мм x 50 мм	м	364,6896	<u>27.48</u> 10021,67	<u>26.60</u> 9700,74	<u>0.34</u> 123,99	<u>0.54</u> 196,94	80 км.
218	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,4105	<u>23389.84</u> 9601,53	<u>21834.43</u> 8963,03	<u>1096.79</u> 450,23	<u>458.62</u> 188,27	80 км.
219	&C130-1104-1	Вентиль запірний кут. 1/2" RL-1 HERZ	шт	18	<u>522.42</u> 9403,56	<u>512.00</u> 9216,00	<u>0.18</u> 3,24	<u>10.24</u> 184,32	80 км.
220	&C113-1356-1-3Н варіант 1	Труба stabi Д 63x10,5 PN20, ПП КАН	м	16	<u>587.71</u> 9403,36	<u>575.00</u> 9200,00	<u>1.19</u> 19,04	<u>11.52</u> 184,32	80 км.
221	&C113-1354-1-3М	Труба stabi Д 32x4,4 PN20, ПП КАН	м	36	<u>259.18</u> 9330,48	<u>253.60</u> 9129,60	<u>0.5</u> 18,00	<u>5.08</u> 182,88	80 км.
222	&C1-1-7-1 варіант 2	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP65 ДББ26У-20-106 У1 Селена-LED	шт	5	<u>1851.9</u> 9259,50	<u>1815.06</u> 9075,30	<u>0.53</u> 2,65	<u>36.31</u> 181,55	80 км.
223	&C188888-4-2	Дюбель рамний з універсальним шурупом 14x180 мм	шт	139,8592	<u>65.28</u> 9130,01	<u>64.00</u> 8950,99	- -	<u>1.28</u> 179,02	
224	+C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	110	<u>82.81</u> 9109,10	<u>80.46</u> 8850,60	<u>0.73</u> 80,30	<u>1.62</u> 178,20	80 км.
225	+C1630-131 варіант 1	Американка-згін 2" пряма нікель fado SN01	шт	4	<u>2240.69</u> 8962,76	<u>2195.00</u> 8780,00	<u>1.75</u> 7,00	<u>43.94</u> 175,76	80 км.
226	&C111-1756-8 варіант 1	Решітка двохрядна регульована РДР 450x200	шт	10	<u>886.72</u> 8867,20	<u>868.00</u> 8680,00	<u>1.33</u> 13,30	<u>17.00</u> 173,90	80 км.



В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
227	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,546849	<u>16182,14</u> 8849,19	<u>14800,00</u> 8093,37	<u>1064,84</u> 582,31	<u>317,3</u> 173,51	80 км.
228	&C130-559-8-4В варіант 1	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 800 мм 1, 49 кВт	шт	1	<u>8691,61</u> 8691,61	<u>8507,00</u> 8507,00	<u>14,19</u> 14,19	<u>170,42</u> 170,42	80 км.
229	&C1534-389-5 варіант 1	Адаптер для решітки	шт	30	<u>287,09</u> 8612,70	<u>280,00</u> 8400,00	<u>1,46</u> 43,80	<u>5,63</u> 168,90	80 км.
230	+C113-1816	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	6	<u>1434,3</u> 8605,80	<u>1406,00</u> 8436,00	<u>0,18</u> 1,08	<u>28,12</u> 168,72	80 км.
231	&C113-1352-1 варіант 1	Труба stabi Д 20х2,8 PN20, ПП КАН	м	68	<u>125,88</u> 8559,84	<u>123,20</u> 8377,60	<u>0,21</u> 14,28	<u>2,47</u> 167,96	80 км.
232	&C113-1355-1	Труба stabi Д40х6,7мм PN20, ПП КАН	м	24	<u>355,75</u> 8538,00	<u>348,00</u> 8352,00	<u>0,77</u> 18,48	<u>6,98</u> 167,52	80 км.
233	+C113-192 варіант 1	Труби сталеві ВГП, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм	м	3,5	<u>2295,34</u> 8033,69	<u>2254,84</u> 7891,94	<u>23,41</u> 81,94	<u>17,09</u> 59,81	80 км.
234	&C111-125-7 варіант 3	Дюбель фасадний для теплоізоляції та мінеральної вати 10х120 мм Expert Fix	шт	1979,6	<u>4,04</u> 7997,58	<u>3,95</u> 7819,42	<u>0,01</u> 19,80	<u>0,08</u> 158,36	80 км.
235	+C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>3920,04</u> 7840,08	<u>3770,00</u> 7540,00	<u>73,18</u> 146,36	<u>76,86</u> 153,72	80 км.
236	+15093-33243 варіант 4	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х10 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0357	<u>216516,95</u> 7729,66	<u>211850,00</u> 7563,05	<u>421,52</u> 15,05	<u>4245,43</u> 151,56	80 км.
237	&C111-1756-8 варіант 2	Решітка двохрядна регульована РДР 500х200	шт	8	<u>961,18</u> 7689,44	<u>941,00</u> 7528,00	<u>1,33</u> 10,64	<u>18,85</u> 150,80	80 км.
238	+1517-1867 варіант 1	Лічильник обліку електроенергії прямого ввімкнення НІК 2303 АПЗ 3*220/380В 5(120А)	шт	2	<u>3627,12</u> 7254,24	<u>3556,00</u> 7112,00	- -	<u>71,12</u> 142,24	80 км.
239	&C115-125-1	Тактильні таблички шрифтом Брайля	шт	16	<u>449,47</u> 7191,52	<u>440,00</u> 7040,00	<u>0,66</u> 10,56	<u>8,81</u> 140,96	80 км.



С.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
240	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	167,32391	<u>42,84</u> 7168,16	<u>40,30</u> 6743,15	<u>1,7</u> 284,45	<u>0,84</u> 140,56	80 км.
241	&C130-559-8-4В	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 700 мм 1, 3 кВт	шт	1	<u>7143,95</u> 7143,95	<u>6989,68</u> 6989,68	<u>14,19</u> 14,19	<u>140,08</u> 140,08	80 км.
242	&C111-829-1-2Ж	Профіль цокольний	м	60,75222	<u>116,37</u> 7069,74	<u>114,00</u> 6925,75	<u>0,09</u> 5,47	<u>2,28</u> 138,52	80 км.
243	&C1-1-104-1-2 варіант 1	Світильник із світлодіодною лампою 20Вт, E27, 230В, IP54 ДСП11-801-У2	шт	2	<u>3513,02</u> 7026,04	<u>3444,10</u> 6888,20	<u>0,04</u> 0,08	<u>68,88</u> 137,76	80 км.
244	K585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	2	<u>3483,23</u> 6966,46	<u>2930,31</u> 5860,62	<u>484,62</u> 969,24	<u>68,3</u> 136,60	80 км.
245	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,2342222	<u>29490,88</u> 6907,42	<u>28350,00</u> 6640,20	<u>562,63</u> 131,78	<u>578,25</u> 135,44	80 км.
246	+C130-248 варіант 2	Шумопоглинач каналний прямокутний 600x350/600	шт	1	<u>6839,08</u> 6839,08	<u>6667,00</u> 6667,00	<u>37,98</u> 37,98	<u>134,1</u> 134,10	80 км.
247	+C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,71269	<u>9195,93</u> 6553,85	<u>8500,00</u> 6057,87	<u>515,62</u> 367,48	<u>180,31</u> 128,50	80 км.
248	&C130-559-7-4Б	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 600 мм 1, 11 кВт	шт	1	<u>6551,38</u> 6551,38	<u>6410,76</u> 6410,76	<u>12,16</u> 12,16	<u>128,46</u> 128,46	80 км.
249	+C113-1505 варіант 1	Труба РЕ-80 (PN 10) д.32x2,0мм	м	111,1	<u>57</u> 6332,70	<u>48,00</u> 5332,80	<u>7,88</u> 875,47	<u>1,12</u> 124,43	80 км.
250	&C113-3-5	Труба ст. 50мм x 3,5мм	м	22,088	<u>280,56</u> 6197,01	<u>276,37</u> 6104,46	<u>2,1</u> 46,38	<u>2,09</u> 46,17	80 км.
251	C111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки СтЗсп	т	0,18282	<u>33368,7</u> 6100,47	<u>32557,67</u> 5952,19	<u>562,63</u> 102,86	<u>248,4</u> 45,42	80 км.
252	&C113-1451-2-1	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2.6x1000 мм Wavin	шт	17	<u>355,31</u> 6040,27	<u>343,00</u> 5831,00	<u>5,34</u> 90,78	<u>6,97</u> 113,49	80 км.



В.В. Васіна

202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
253	C142-10-2	Вода	м3	142,51444	<u>42,1</u> 5999,86	<u>42,10</u> 5999,86	- -	- -	
254	&C130-559-6-4A	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 500 мм 0, 93 кВт	шт	1	<u>5936,66</u> 5936,66	<u>5810,11</u> 5810,11	<u>10,14</u> 10,14	<u>116,41</u> 116,41	80 км.
255	+C113-1505 варіант 2	Труба РЕ-100 (PN 10) д.110х6,6 мм	м	46	<u>128,4</u> 5906,40	<u>118,00</u> 5428,00	<u>7,88</u> 362,48	<u>2,52</u> 115,92	80 км.
256	&C111-829-3 варіант 1	Профіль CD 60/3 м (0,6мм)	м	87,2032	<u>66,73</u> 5819,07	<u>65,33</u> 5696,99	<u>0,09</u> 7,85	<u>1,31</u> 114,23	80 км.
257	&C113-1439-3-1	Труба ПВХ зовн. каналіз., клас S; 160х4.7 (2м); MLWavin	шт	10	<u>581,61</u> 5816,10	<u>565,69</u> 5656,90	<u>4,52</u> 45,20	<u>11,4</u> 114,00	80 км.
258	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	8,4721	<u>680,21</u> 5762,81	<u>660,64</u> 5597,01	<u>6,23</u> 52,78	<u>13,34</u> 113,02	80 км.
259	+C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	98	<u>58,62</u> 5744,76	<u>56,30</u> 5517,40	<u>1,17</u> 114,66	<u>1,15</u> 112,70	80 км.
260	&C103-2669-449	Пластина монтажна універсальна	шт	180,1498	<u>31,1</u> 5602,66	<u>30,40</u> 5476,55	<u>0,09</u> 16,21	<u>0,61</u> 109,90	80 км.
261	+C1510-3 варіант 1	Муфта кабельна з'єднувальна (ПЛ-КЛ) перетином 35 мм2	шт	2	<u>2726,93</u> 5453,86	<u>2667,00</u> 5334,00	<u>6,46</u> 12,92	<u>53,47</u> 106,94	80 км.
262	+C113-1466	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	46	<u>118,35</u> 5444,10	<u>115,50</u> 5313,00	<u>0,53</u> 24,38	<u>2,32</u> 106,72	80 км.
263	+15093-34013 варіант 2	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х2,5 ВВГнгд-1,0кВ	1000м	0,1428	<u>38063,92</u> 5435,53	<u>37210,00</u> 5313,59	<u>107,57</u> 15,36	<u>746,35</u> 106,58	80 км.
264	&C113-1458-3	Трійник ВТ/ПВХ 110х110/45° Wavin	шт	22	<u>246,36</u> 5419,92	<u>241,00</u> 5302,00	<u>0,53</u> 11,66	<u>4,83</u> 106,26	80 км.
265	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,0004	<u>5405,05</u> 5407,21	<u>4400,00</u> 4401,76	<u>899,07</u> 899,43	<u>105,98</u> 106,02	80 км.



В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
266	&C1630-130-4	Американка-згін 1 1/4" пряма нікель Fado	шт	8	<u>667,85</u> 5342,80	<u>653,50</u> 5228,00	<u>1,25</u> 10,00	<u>13,1</u> 104,80	80 км.
267	&C111-1756-8 варіант 3	Решітка двохрядна регульована РДР 600x250	шт	4	<u>1307,98</u> 5231,92	<u>1281,00</u> 5124,00	<u>1,33</u> 5,32	<u>25,65</u> 102,60	80 км.
268	&C111-62-26 варіант 1	Сигнальний кабель ВВГ 2 x 2,5 мм. кв. (для прозвона)	м	147	<u>35,23</u> 5178,81	<u>34,29</u> 5040,63	<u>0,25</u> 36,75	<u>0,69</u> 101,43	
269	+C114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	0,97104	<u>5252,32</u> 5100,21	<u>5050,00</u> 4903,75	<u>99,33</u> 96,45	<u>102,99</u> 100,01	80 км.
270	+C130-1127	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	4,71	<u>1076,6</u> 5070,79	<u>1050,00</u> 4945,50	<u>5,49</u> 25,86	<u>21,11</u> 99,43	80 км.
271	&C172-1280-1 варіант 1	Кабель ПСВВ-4x0,22	м	360	<u>14,05</u> 5058,00	<u>13,80</u> 4968,00	<u>0,1</u> 36,00	<u>0,15</u> 54,00	80 км.
272	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0738	<u>68127,37</u> 5027,80	<u>66800,53</u> 4929,88	<u>819,69</u> 60,49	<u>507,15</u> 37,43	80 км.
273	&C113-2154-1-30 варіант 2	Кран кульовий 2" нв, КФА метелик	шт	3	<u>1675</u> 5025,00	<u>1642,00</u> 4926,00	<u>0,16</u> 0,48	<u>32,84</u> 98,52	80 км.
274	&1704-20642-7 варіант 1	Фільтр прямокутний ФБК 600x350-4	шт	1	<u>4984,05</u> 4984,05	<u>4879,00</u> 4879,00	<u>7,32</u> 7,32	<u>97,73</u> 97,73	80 км.
275	&C130-231-6 варіант 1	Гнучка вставка ГВП 600x350 мм	шт	4	<u>1213,45</u> 4853,80	<u>1187,00</u> 4748,00	<u>2,66</u> 10,64	<u>23,79</u> 95,16	80 км.
276	&1507-3081-1 варіант 1	Вимикач одноклавішний відкритої проводки, IP44	шт	25	<u>184,57</u> 4614,25	<u>174,00</u> 4350,00	<u>6,95</u> 173,75	<u>3,62</u> 90,50	80 км.
277	&C113-1451-2-6	Труба гофрована для унітазу Alcaplast Д 110 мм	шт	11	<u>414,8</u> 4562,80	<u>404,00</u> 4444,00	<u>2,67</u> 29,37	<u>8,23</u> 90,43	80 км.



В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
278	K585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	1	<u>4498,37</u> 4498,37	<u>3949,78</u> 3949,78	<u>460,39</u> 460,39	<u>88,2</u> 88,20	80 км.
279	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стілки 4 мм	м	16,6296	<u>270,49</u> 4498,14	<u>263,79</u> 4386,72	<u>4,69</u> 77,99	<u>2,01</u> 33,43	80 км.
280	&C1630-130-5	Американка-згін 2" пряма нікель Fado	шт	2	<u>2240,18</u> 4480,36	<u>2195,00</u> 4390,00	<u>1,25</u> 2,50	<u>43,93</u> 87,86	80 км.
281	&C111-829-1- 2Ж варіант 1	Профіль цокольний для утеплювача 50 мм	м	75,34247	<u>59,25</u> 4464,04	<u>58,00</u> 4369,86	<u>0,09</u> 6,78	<u>1,16</u> 87,40	80 км.
282	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,494272	<u>8991,93</u> 4444,46	<u>8300,00</u> 4102,46	<u>515,62</u> 254,86	<u>176,31</u> 87,14	80 км.
283	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	37,882	<u>116,85</u> 4426,51	<u>111,89</u> 4238,62	<u>2,67</u> 101,14	<u>2,29</u> 86,75	80 км.
284	&C130-231-11 варіант 1	Гнучка вставка Д 500 мм	шт	6	<u>736,09</u> 4416,54	<u>718,00</u> 4308,00	<u>3,66</u> 21,96	<u>14,43</u> 86,58	80 км.
285	&C188888-21- 1	Піна монтажна	л	7,40255	<u>596,19</u> 4413,33	<u>583,33</u> 4318,13	<u>1,17</u> 8,66	<u>11,69</u> 86,54	80 км.
286	+C111-741 варіант 2	Гіпсокартон вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	19,992	<u>217,65</u> 4351,26	<u>205,28</u> 4103,96	<u>8,1</u> 161,94	<u>4,27</u> 85,36	80 км.
287	+C113-1792 варіант 1	Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН	шт	36	<u>119,73</u> 4310,28	<u>117,20</u> 4219,20	<u>0,18</u> 6,48	<u>2,35</u> 84,60	80 км.
288	+C1110-89 варіант 1	Кронштейн для монтажу	шт	8	<u>531,76</u> 4254,08	<u>518,00</u> 4144,00	<u>3,33</u> 26,64	<u>18,43</u> 88,44	80 км.
289	&C111-1800-1- 1 варіант 1	Металеve покриття з оцинкованої сталі для окожушки	м2	8,74	<u>485,49</u> 4243,18	<u>479,63</u> 4191,97	<u>2,25</u> 19,67	<u>2,61</u> 31,54	80 км.



С.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
290	&C113-954-3 варіант 1	Труба ф20х3.4 PN20,ПП КАН	м	68	<u>59,47</u> 4043,96	<u>58,00</u> 3944,00	<u>0,3</u> 20,40	<u>1,17</u> 79,56	80 км.
291	&C113-1451-2-2	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2.6х2000 мм Wavin	шт	6	<u>667,77</u> 4006,62	<u>644,00</u> 3864,00	<u>10,68</u> 64,08	<u>13,09</u> 78,54	80 км.
292	&C113-1795-2	Муфта з різьбою зовнішньою Д 40-1 1/4", ПП КАН	шт	6	<u>659,46</u> 3956,76	<u>646,35</u> 3878,10	<u>0,18</u> 1,08	<u>12,93</u> 77,58	80 км.
293	&C113-1885-70	Хомут Д 550 мм	шт	8	<u>494,03</u> 3952,24	<u>479,00</u> 3832,00	<u>5,34</u> 42,72	<u>9,69</u> 77,52	80 км.
294	&C113-1885-4-3Ф	Хомут металевий з прокладкою та дюбелем 4" 108 - 115 мм	шт	30	<u>130,64</u> 3919,20	<u>127,90</u> 3837,00	<u>0,18</u> 5,40	<u>2,56</u> 76,80	80 км.
295	+C1630-466 варіант 2	Дросель-клапан 500х200	шт	3	<u>1299,79</u> 3899,37	<u>1256,00</u> 3768,00	<u>18,3</u> 54,90	<u>25,49</u> 76,47	80 км.
296	&C130-616-1-3Ю варіант 2	Змішувач для гігеєнічного душа з лійкою на шланзі	комплект	1	<u>3880,14</u> 3880,14	<u>3803,00</u> 3803,00	<u>1,06</u> 1,06	<u>76,08</u> 76,08	80 км.
297	&C111-134-14-В4 варіант 1	Дюбель фасадний пластиковий з металевим стержнем 10х120	шт	864,56	<u>4,32</u> 3734,90	<u>4,16</u> 3596,57	<u>0,08</u> 69,16	<u>0,08</u> 69,17	80 км.
298	+C130-146	Віброізолятори пружинні ДО 40	шт	10	<u>368,39</u> 3683,90	<u>360,00</u> 3600,00	<u>1,17</u> 11,70	<u>7,22</u> 72,20	80 км.
299	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	16,12299	<u>227,94</u> 3675,07	<u>223,35</u> 3601,07	<u>0,12</u> 1,93	<u>4,47</u> 72,07	80 км.
300	&C1545-44-11	Дюбель монтажний	шт	380,18222	<u>9,59</u> 3645,95	<u>9,33</u> 3547,10	<u>0,07</u> 26,61	<u>0,19</u> 72,24	80 км.
301	&1704-20642-5	Фільтр ячеєвий уніфікований ФЯР 600х600	шт	1	<u>3641,73</u> 3641,73	<u>3563,00</u> 3563,00	<u>7,32</u> 7,32	<u>71,41</u> 71,41	80 км.
302	+C130-234 варіант 1	Шумоглушник Д 250/1000	шт	1	<u>3592,7</u> 3592,70	<u>3506,00</u> 3506,00	<u>16,25</u> 16,25	<u>70,45</u> 70,45	80 км.



В.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
303	C1555-387	Фіксатори пластмасові	шт	2398,545	<u>1.49</u> 3573,83	<u>1.46</u> 3501,88	- -	<u>0.03</u> 71,95	
304	&C130-163-6	Анемостат А125ВРФ	шт	11	<u>317.44</u> 3491,84	<u>311.00</u> 3421,00	<u>0.22</u> 2,42	<u>6.22</u> 68,42	80 км.
305	&C1-22-Л варіант 1	Світловий вказівник виходу, IP65, АКБ ДБО-02ВСП-6-а-104 „Вихід”	шт	1	<u>3477.83</u> 3477,83	<u>3409.56</u> 3409,56	<u>0.08</u> 0,08	<u>68.19</u> 68,19	80 км.
306	&C1555-217-3	Саморіз 4,2х16 мм	шт	6305	<u>0.55</u> 3467,75	<u>0.50</u> 3152,50	<u>0.04</u> 252,20	<u>0.01</u> 63,05	80 км.
307	+C111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,17625	<u>19669.8</u> 3466,80	<u>18000.00</u> 3172,50	<u>1284.12</u> 226,33	<u>385.68</u> 67,97	80 км.
308	C111-1708	Ключчя просочене	кг	67,32	<u>51.33</u> 3455,54	<u>49.12</u> 3306,76	<u>1.2</u> 80,78	<u>1.01</u> 68,00	80 км.
309	&C111-62-41- Й варіант 2	Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 20-1/2", ПП КАН	шт	29	<u>118.39</u> 3433,31	<u>116.00</u> 3364,00	<u>0.07</u> 2,03	<u>2.32</u> 67,28	80 км.
310	K585521-Л035 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0, 27 м3)(Ф53)	шт	1	<u>3407.73</u> 3407,73	<u>3013.79</u> 3013,79	<u>327.12</u> 327,12	<u>66.82</u> 66,82	80 км.
311	&C1545-414-1	Стиски відгалужувальні	шт	92,2	<u>36.81</u> 3393,88	<u>36.00</u> 3319,20	<u>0.09</u> 8,30	<u>0.72</u> 66,38	80 км.
312	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,06916065	<u>47861.08</u> 3310,10	<u>46360.00</u> 3206,29	<u>562.63</u> 38,91	<u>938.45</u> 64,90	80 км.
313	&C1-1-7-1 варіант 1	Світильник із світлодіодною лампою 12Вт, Е27, 12В, IP54 ДСП11-801-У2	шт	2	<u>1635.6</u> 3271,20	<u>1603.00</u> 3206,00	<u>0.53</u> 1,06	<u>32.07</u> 64,14	80 км.
314	&C188888-4-5	Дюбель М 8х28	шт	393,51531	<u>8.16</u> 3211,08	<u>8.00</u> 3148,12	- -	<u>0.19</u> 62,96	
315	&C130-917-2 варіант 1	Вузол обліку води з лічильником "Apator-Dy15"	шт	1	<u>3154.04</u> 3154,04	<u>3090.00</u> 3090,00	<u>2.2</u> 2,20	<u>61.84</u> 61,84	80 км.



В.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
316	&C1630-463-1	Дросель-клапан 400x200	шт	3	<u>1034,88</u> 3104,64	<u>1008,00</u> 3024,00	<u>6,59</u> 19,77	<u>20,29</u> 60,87	80 км.
317	&C113-2439-1	Термоізоляція Д 28/6 мм Climaflex	м	120	<u>25,7</u> 3084,00	<u>25,00</u> 3000,00	<u>0,2</u> 24,00	<u>0,5</u> 60,00	80 км.
318	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,005315	<u>570754,85</u> 3033,56	<u>558498,74</u> 2968,42	<u>1064,84</u> 5,66	<u>11191,27</u> 59,48	80 км.
319	&C130-616-1-3Ю варіант 1	Змішувач для душу з лійкою	комплект	1	<u>2988,66</u> 2988,66	<u>2929,00</u> 2929,00	<u>1,06</u> 1,06	<u>58,6</u> 58,60	80 км.
320	&C172-1280-1 варіант 2	Кабель JE-H(St) FE180/E30 1x2x0.8	м	130	<u>22,68</u> 2948,40	<u>22,40</u> 2912,00	<u>0,03</u> 3,90	<u>0,25</u> 32,50	
321	+C118-61 варіант 1	Скоби дволапкові	шт	720,5	<u>4,04</u> 2910,82	<u>3,83</u> 2759,52	<u>0,13</u> 93,67	<u>0,08</u> 57,63	80 км.
322	+C113-1807	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт	2	<u>1433,28</u> 2866,56	<u>1405,00</u> 2810,00	<u>0,18</u> 0,36	<u>28,1</u> 56,20	80 км.
323	+C1545-507 варіант 2	Плавка вставка 25А, 1,0 Кв	шт	8	<u>357,12</u> 2856,96	<u>350,00</u> 2800,00	<u>0,12</u> 0,96	<u>7</u> 56,00	80 км.
324	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,03228	<u>88485,93</u> 2856,33	<u>86000,00</u> 2776,08	<u>750,91</u> 24,24	<u>1735,02</u> 56,01	80 км.
325	&C113-1451-2-4	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2.6x315 мм Wavin	шт	16	<u>177,26</u> 2836,16	<u>172,00</u> 2752,00	<u>1,78</u> 28,48	<u>3,48</u> 55,68	80 км.
326	&C111-829-2 варіант 1	Профіль для гіпсокартону UD 27/3 м (0,6мм)	м	63,4032	<u>42,93</u> 2721,90	<u>42,00</u> 2662,93	<u>0,09</u> 5,71	<u>0,84</u> 53,26	80 км.
327	&C188888-4-2 варіант 1	Дюбель рамний з універсальним шурупом 10x200 мм	шт	40,2906	<u>67,49</u> 2719,21	<u>66,17</u> 2666,03	- -	<u>1,32</u> 53,18	
328	&C172-1280-1 варіант 3	Кабель (N)HXH FE180/E30 3x1.5	м	50	<u>54,05</u> 2702,50	<u>53,36</u> 2668,00	<u>0,1</u> 5,00	<u>0,59</u> 29,59	80 км.



В.Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
329	&C1630-130-1	Американка-згін 1 1/2" пряма нікель Fado	шт	4	<u>667,85</u> 2671,40	<u>653,50</u> 2614,00	<u>1,25</u> 5,00	<u>13,1</u> 52,40	80 км.
330	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	2,624	<u>1008,59</u> 2646,54	<u>988,67</u> 2594,27	<u>0,14</u> 0,37	<u>19,78</u> 51,90	80 км.
331	&C113-2294-1 варіант 1	Трап стічний прямий діам. 50 мм	шт	4	<u>660,12</u> 2640,48	<u>647,00</u> 2588,00	<u>0,18</u> 0,72	<u>12,94</u> 51,76	80 км.
332	+C113-1814 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм, ПП КАН	шт	4	<u>655,02</u> 2620,08	<u>642,00</u> 2568,00	<u>0,18</u> 0,72	<u>12,84</u> 51,36	80 км.
333	&C172-1280-1 варіант 6	Короб пластиковий 10x20	м	150	<u>17,43</u> 2614,50	<u>17,14</u> 2571,00	<u>0,1</u> 15,00	<u>0,19</u> 28,50	80 км.
334	&C1-1-9 варіант 1	Патрубок сталевий (гільза) д.219мм, L = 400мм	шт	3	<u>849,68</u> 2549,04	<u>831,16</u> 2493,48	<u>1,86</u> 5,58	<u>16,66</u> 49,98	80 км.
335	&C113-2447-2 варіант 1	Термоізоляція каучук. K-FLEX 64/13 ST	м	16	<u>155,24</u> 2483,84	<u>152,00</u> 2432,00	<u>0,2</u> 3,20	<u>3,04</u> 48,64	80 км.
336	&C130-1181-2	Кран кульовий 2" нв fado, ручка	шт	2	<u>1212,02</u> 2424,04	<u>1187,48</u> 2374,96	<u>0,77</u> 1,54	<u>23,77</u> 47,54	80 км.
337	&C1-939-1-3H	Шпаклівка Thomsit PS - 88	кг	40,24226	<u>59,16</u> 2380,73	<u>56,72</u> 2282,54	<u>1,28</u> 51,51	<u>1,16</u> 46,68	80 км.
338	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	3,287	<u>711,99</u> 2340,31	<u>696,22</u> 2288,48	<u>1,81</u> 5,95	<u>13,96</u> 45,88	80 км.
339	+C130-280	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК400Ц, діаметр шахт 400 мм	шт	2	<u>1158,32</u> 2316,64	<u>1128,00</u> 2256,00	<u>7,61</u> 15,22	<u>22,71</u> 45,42	80 км.
340	&C1545-13-1-3Б	Гнучкий шланг Д15 в металевому оплетінні l=30см	шт	17	<u>134,86</u> 2292,62	<u>132,00</u> 2244,00	<u>0,22</u> 3,74	<u>2,64</u> 40,08	80 км.



Г.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
341	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	134,05	<u>16.69</u> 2237,29	<u>16.29</u> 2183,67	<u>0.07</u> 9,38	<u>0.33</u> 44,24	80 км.
342	&1804-2 варіант 1	Кабель Cat. 5e U/UTP 4x2x24 AWG	м	160	<u>13.97</u> 2235,20	<u>13.7</u> 2192,00	- -	<u>0.27</u> 43,20	
343	&C113-1451-2-3	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2.6х500 мм Wavin	шт	10	<u>222.02</u> 2220,20	<u>215.00</u> 2150,00	<u>2.67</u> 26,70	<u>4.35</u> 43,50	80 км.
344	K585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2209.16</u> 2209,16	<u>1947.76</u> 1947,76	<u>218.08</u> 218,08	<u>43.32</u> 43,32	80 км.
345	&C172-1280-1 варіант 7	Короб пластиковий 16х25	м	60	<u>36.5</u> 2190,00	<u>36.00</u> 2160,00	<u>0.1</u> 6,00	<u>0.4</u> 24,00	80 км.
346	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	126	<u>16.73</u> 2107,98	<u>16.37</u> 2062,62	<u>0.03</u> 3,78	<u>0.33</u> 41,58	80 км.
347	&C1-1848-2-К варіант 2	Кран кульовий с полусгоном, д.1" ВН	шт	2	<u>1048.63</u> 2097,26	<u>1028.00</u> 2056,00	<u>0.07</u> 0,14	<u>20.56</u> 41,12	80 км.
348	&C130-231-9	Гнучка вставка 280х280 мм	шт	2	<u>1044.61</u> 2089,22	<u>1020.00</u> 2040,00	<u>4.13</u> 8,26	<u>20.48</u> 40,96	80 км.
349	&C113-1885-9	Хомут Д 400 мм	шт	6	<u>345.64</u> 2073,84	<u>335.30</u> 2011,80	<u>3.56</u> 21,36	<u>6.78</u> 40,68	80 км.
350	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	12,4	<u>166.06</u> 2059,14	<u>160.39</u> 1988,84	<u>2.41</u> 29,88	<u>3.26</u> 40,42	80 км.
351	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0178236	<u>112992.08</u> 2013,93	<u>109434.85</u> 1950,52	<u>1341.7</u> 23,91	<u>2215.53</u> 39,50	80 км.
352	K585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1977.22</u> 1977,22	<u>1647.68</u> 1647,68	<u>290.77</u> 290,77	<u>38.77</u> 38,77	80 км.
353	&C113-1885-6	Хомут Д 250 мм	шт	10	<u>191.45</u> 1914,50	<u>187.52</u> 1875,20	<u>0.18</u> 1,80	<u>3.75</u> 37,50	80 км.



В.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
354	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,185672	<u>10215,93</u> 1896,81	<u>9500,00</u> 1763,88	<u>515,62</u> 95,74	<u>200,31</u> 37,19	80 км.
355	+K582821-559 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	8	<u>234,77</u> 1878,16	<u>204,00</u> 1632,00	<u>26,17</u> 209,36	<u>4,6</u> 36,80	80 км.
356	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	10	<u>185,36</u> 1853,60	<u>180,48</u> 1804,80	<u>1,25</u> 12,50	<u>3,63</u> 36,30	80 км.
357	+C113-2064 варіант 1	Ніпель 2" з/з нікель fado N06	шт	4	<u>462,24</u> 1848,96	<u>453,00</u> 1812,00	<u>0,18</u> 0,72	<u>9,06</u> 36,24	80 км.
358	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	3,42	<u>533,95</u> 1826,11	<u>523,13</u> 1789,10	<u>0,35</u> 1,20	<u>10,47</u> 35,81	80 км.
359	+C113-1710 варіант 1	Коліно 90 ° 63, ПП КАН	шт	10	<u>181,74</u> 1817,40	<u>178,00</u> 1780,00	<u>0,18</u> 1,80	<u>3,56</u> 35,60	80 км.
360	&C113-954-3 варіант 2	Труба ф25x4.2 PN20, ПП КАН	м	20	<u>90,07</u> 1801,40	<u>88,00</u> 1760,00	<u>0,3</u> 6,00	<u>1,77</u> 35,40	80 км.
361	K581121-A001 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	1	<u>1783,91</u> 1783,91	<u>1276,91</u> 1276,91	<u>472,02</u> 472,02	<u>34,98</u> 34,98	80 км.
362	+C121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0261	<u>68127,37</u> 1778,12	<u>66800,53</u> 1743,49	<u>819,69</u> 21,39	<u>507,15</u> 13,24	80 км.
363	+C113-1877 варіант 1	Віброкомпенсатор муфтовий Д 50 мм	шт	2	<u>882,48</u> 1764,96	<u>865,00</u> 1730,00	<u>0,18</u> 0,36	<u>17,3</u> 34,60	80 км.
364	&C1422-10937-С варіант 1	Цегла глиняна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М75	1000шт	0,197	<u>8949,13</u> 1762,98	<u>6500,00</u> 1280,50	<u>2273,66</u> 447,91	<u>175,47</u> 34,57	80 км.
365	+C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	16	<u>109,32</u> 1749,12	<u>107,00</u> 1712,00	<u>0,18</u> 2,88	<u>210,36</u> 34,84	80 км.



З.В. Васіна

202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
366	+C1630-106 варіант 1	Фільтр гр. очистки 2" FADO	шт	1	<u>1745,95</u> 1745,95	<u>1681,50</u> 1681,50	<u>30,22</u> 30,22	<u>34,23</u> 34,23	80 км.
367	&C111-1683-2	Скотч фольгований 50 мм	м	229,1784	<u>7,52</u> 1723,42	<u>7,36</u> 1686,75	<u>0,01</u> 2,29	<u>0,15</u> 34,38	80 км.
368	&C130-1124- 24	Повітропровід гнучкий Д125мм	м	11	<u>152,72</u> 1679,92	<u>149,00</u> 1639,00	<u>0,73</u> 8,03	<u>2,99</u> 32,89	80 км.
369	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0846685	<u>19611,77</u> 1660,50	<u>17949,42</u> 1519,75	<u>1277,81</u> 108,19	<u>384,54</u> 32,56	80 км.
370	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0423	<u>39140,88</u> 1655,66	<u>37553,79</u> 1588,53	<u>819,62</u> 34,67	<u>767,47</u> 32,46	80 км.
371	+C1630-129 варіант 1	Американка-згін 1 1/4" пряма нікель Fado	шт	2	<u>813,96</u> 1627,92	<u>797,00</u> 1594,00	<u>1</u> 2,00	<u>15,96</u> 31,92	80 км.
372	&C111-62-26 варіант 3	Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм. кв. (для прозвона)	м	46	<u>35,19</u> 1618,74	<u>34,25</u> 1575,50	<u>0,25</u> 11,50	<u>0,69</u> 31,74	80 км.
373	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,0706844	<u>22781,73</u> 1610,31	<u>21131,76</u> 1493,69	<u>1203,27</u> 85,05	<u>446,7</u> 31,57	80 км.
374	&C113-2446-1	Термоізоляція 42/9 Climaflex	м	24	<u>66,61</u> 1598,64	<u>65,00</u> 1560,00	<u>0,3</u> 7,20	<u>1,31</u> 31,44	80 км.
375	&C113-48-2 варіант 2	Трійник з лійкою для зливу конденсату Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж.0,5	шт	1	<u>1598,34</u> 1598,34	<u>1580,00</u> 1580,00	<u>6,44</u> 6,44	<u>11,9</u> 11,90	80 км.
376	+C1630-466 варіант 1	Дросель-клапан 600х200	шт	1	<u>1589,47</u> 1589,47	<u>1540,00</u> 1540,00	<u>18,3</u> 18,30	<u>31,17</u> 31,17	80 км.
377	C111-1788	Скоби ходові	шт	8	<u>196,99</u> 1575,92	<u>192,02</u> 1536,16	<u>1,11</u> 8,88	<u>3,86</u> 30,88	80 км.
378	+C1630-113 варіант 1	Група безпеки котла FADO 1" BG01NEW, до 50 кВт	комплект	1	<u>1568,74</u> 1568,74	<u>1536,00</u> 1536,00	<u>1,98</u> 1,98	<u>30,76</u> 30,76	80 км.



В.Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
379	+C130-1178 варіант 1	Кран 3-ход. 15мм без ручки 1/2"x1/2" для манометра	шт	2	<u>784,07</u> 1568,14	<u>768,33</u> 1536,66	<u>0,37</u> 0,74	<u>15,37</u> 30,74	80 км.
380	+15093-33243 варіант 1	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х1,5 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0357	<u>43859,51</u> 1565,78	<u>42900,00</u> 1531,53	<u>99,52</u> 3,55	<u>859,99</u> 30,70	80 км.
381	+15093-34013 варіант 3	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х1,5 вогнетривкий ВВГнг-FRLS	1000м	0,0103	<u>151768,54</u> 1563,22	<u>148710,00</u> 1531,71	<u>82,69</u> 0,85	<u>2975,85</u> 30,66	80 км.
382	+C1630-981 варіант 14	Коліно 90 ° 20, ПП КАН	шт	90	<u>17,27</u> 1554,30	<u>14,00</u> 1260,00	<u>2,93</u> 263,70	<u>0,34</u> 30,60	80 км.
383	+C121-783 варіант 2	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0225	<u>68127,37</u> 1532,87	<u>66800,53</u> 1503,01	<u>819,69</u> 18,44	<u>507,15</u> 11,42	80 км.
384	&C113-1451-2-5	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2. 6х250 мм Wavin	шт	15	<u>101,32</u> 1519,80	<u>98,00</u> 1470,00	<u>1,33</u> 19,95	<u>1,99</u> 29,85	80 км.
385	+C113-2157 варіант 1	Кран кульовий 1 1/4" НВ KFA, ручка	шт	2	<u>752,76</u> 1505,52	<u>737,84</u> 1475,68	<u>0,16</u> 0,32	<u>14,76</u> 29,52	80 км.
386	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,259982	<u>5790,61</u> 1505,45	<u>5620,81</u> 1461,31	<u>56,26</u> 14,63	<u>113,54</u> 29,51	80 км.
387	+C1630-1466 варіант 1	Сталь кругла діам. 16	м	24	<u>62,57</u> 1501,68	<u>59,84</u> 1436,16	<u>1,5</u> 36,00	<u>1,23</u> 29,52	80 км.
388	+C1630-986 варіант 1	Термоманометр 1/2" ДМТ 05080-1МПа,0-120оС осьовий	шт	2	<u>749,52</u> 1499,04	<u>733,82</u> 1467,64	<u>1</u> 2,00	<u>14,7</u> 29,40	80 км.
389	&C1545-291-5	Шпилька 10х1000 мм	шт	24,26	<u>60,63</u> 1470,88	<u>59,00</u> 1431,34	<u>0,44</u> 10,67	<u>1,19</u> 28,87	80 км.
390	+C113-1466-1	Коліно ПВХ діам. 110/90	шт	11	<u>133,34</u> 1466,74	<u>130,20</u> 1432,20	<u>0,53</u> 5,83	<u>2,81</u> 28,71	80 км.
391	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,3157	<u>4642,93</u> 1465,77	<u>2160,00</u> 681,91	<u>2391,89</u> 755,12	<u>91,64</u> 28,74	80 км.



В.Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
392	+K582821-563 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	4	<u>365,58</u> 1462,32	<u>324,00</u> 1296,00	<u>34,41</u> 137,64	<u>7,17</u> 28,68	80 км.
393	&C1630-973- 15-B2	Сифон пляшковий для умивальника	шт	6	<u>242,9</u> 1457,40	<u>238,00</u> 1428,00	<u>0,14</u> 0,84	<u>4,76</u> 28,56	80 км.
394	C1110-177 варіант 1	Втулки ізолюючі	шт	87,08235	<u>16,69</u> 1453,40	<u>16,29</u> 1418,57	<u>0,07</u> 6,10	<u>0,33</u> 28,73	80 км.
395	&C114-102-3 варіант 3	Термоізоляція Climaflex 35/6	м	69,36	<u>20,41</u> 1415,64	<u>19,90</u> 1380,26	<u>0,11</u> 7,63	<u>0,4</u> 27,75	80 км.
396	+C1630-1466 варіант 3	Труба сталевая водогазопровідна діам. 32мм	м	10	<u>141,48</u> 1414,80	<u>137,21</u> 1372,10	<u>1,5</u> 15,00	<u>2,77</u> 27,70	80 км.
397	&C1555-303-2 варіант 1	Дюбель розпирний	шт	1441	<u>0,98</u> 1412,18	<u>0,70</u> 1008,70	<u>0,26</u> 374,66	<u>0,02</u> 28,82	80 км.
398	+C1545-42 варіант 2	Дюбелі У658, У661	100шт	3,402	<u>414,93</u> 1411,59	<u>408,55</u> 1389,89	<u>0,65</u> 2,21	<u>5,73</u> 19,49	80 км.
399	&C1-1-7-29-17 варіант 1	Дюбель - шуруп 6х60мм	уп	9	<u>155,68</u> 1401,12	<u>152,10</u> 1368,90	<u>0,53</u> 4,77	<u>3,05</u> 27,45	80 км.
400	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,01075	<u>129115,92</u> 1388,00	<u>125833,33</u> 1352,71	<u>750,91</u> 8,07	<u>2531,68</u> 27,22	80 км.
401	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	31,02	<u>44,63</u> 1384,42	<u>41,86</u> 1298,50	<u>1,89</u> 58,63	<u>0,88</u> 27,29	80 км.
402	&C1551-40- СП1	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів	л	3,7488	<u>368,22</u> 1380,38	<u>360,00</u> 1349,57	<u>1</u> 3,75	<u>7,22</u> 27,06	80 км.
403	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	5,1	<u>270,07</u> 1377,36	<u>260,38</u> 1327,94	<u>4,39</u> 22,39	<u>5,3</u> 27,03	80 км.
404	&C111-62-26 варіант 2	Поліетиленова плівка В=0,2м з написом "Вода"	м	156	<u>8,72</u> 1360,32	<u>8,30</u> 1294,80	<u>0,25</u> 39,00	<u>0,17</u> 26,52	80 км.



Г.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
405	&C113-1794-1 варіант 1	Кран кульовий 1/2" нв, KFA метелик	шт	5	<u>270.48</u> 1352,40	<u>265.00</u> 1325,00	<u>0.18</u> 0,90	<u>5.3</u> 26,50	80 км.
406	+C1630-1385 варіант 1	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином, діаметр 50 мм Jafar	шт	1	<u>1350.96</u> 1350,96	<u>1311.00</u> 1311,00	<u>13.47</u> 13,47	<u>26.49</u> 26,49	80 км.
407	&C113-48-2 варіант 3	Відвід 90 гр. Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж. 0,5	шт	1	<u>1346.46</u> 1346,46	<u>1330.00</u> 1330,00	<u>6.44</u> 6,44	<u>10.02</u> 10,02	80 км.
408	+C1545-42 варіант 1	Дюбелі У658, У661	100шт	3,222	<u>417.38</u> 1344,80	<u>408.55</u> 1316,35	<u>0.65</u> 2,09	<u>8.18</u> 26,36	80 км.
409	&C113-2438-1	Термоізоляція Д 22/6 мм Climaflex	м	68	<u>19.58</u> 1331,44	<u>19.00</u> 1292,00	<u>0.2</u> 13,60	<u>0.38</u> 25,84	80 км.
410	&C1-1-259-12 варіант 1	Стрічка сигнальна 1х250	м	70	<u>19.01</u> 1330,70	<u>16.20</u> 1134,00	<u>2.44</u> 170,80	<u>0.37</u> 25,90	80 км.
411	+C130-281	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК450Ц, діаметр шахт 450 мм	шт	1	<u>1314.93</u> 1314,93	<u>1280.00</u> 1280,00	<u>9.15</u> 9,15	<u>25.78</u> 25,78	80 км.
412	+C113-2106 варіант 1	Штепсельна розетка з заземлюючим контактом прихованої проводки, 220В, 16А, IP54	шт	11	<u>117.48</u> 1292,28	<u>115.00</u> 1265,00	<u>0.18</u> 1,98	<u>2.3</u> 25,30	80 км.
413	&C111-1756-15 варіант 1	Решітка однорядна регульована 200х100	шт	7	<u>181.9</u> 1273,30	<u>177.00</u> 1239,00	<u>1.33</u> 9,31	<u>3.57</u> 24,99	80 км.
414	C111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,042	<u>30126.69</u> 1265,32	<u>29339.79</u> 1232,27	<u>562.63</u> 23,63	<u>224.27</u> 9,42	80 км.
415	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,005516	<u>226594.7</u> 1249,90	<u>221589.04</u> 1222,29	<u>562.63</u> 3,10	<u>4442.63</u> 24,51	80 км.
416	+C113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм КАН	шт	88	<u>14.06</u> 1237,28	<u>13.60</u> 1196,80	<u>0.18</u> 15,84	<u>0.28</u> 24,64	80 км.



С.В. Васіна

202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
417	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	6	<u>205,4</u> 1232,40	<u>199,86</u> 1199,16	<u>1,51</u> 9,06	<u>4,03</u> 24,18	80 км.
418	K585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м ³)(Ф53)	шт	1	<u>1231</u> 1231,00	<u>1085,70</u> 1085,70	<u>121,16</u> 121,16	<u>24,14</u> 24,14	80 км.
419	&C113-1885-5 варіант 1	Скоба димохідна с. нерж. Д 215 мм	шт	9	<u>134,82</u> 1213,38	<u>132,00</u> 1188,00	<u>0,18</u> 1,62	<u>2,64</u> 23,76	80 км.
420	+C113-2106 варіант 2	Вимикач двоклавішний відкритої проводки, IP44	шт	6	<u>202,14</u> 1212,84	<u>198,00</u> 1188,00	<u>0,18</u> 1,08	<u>3,96</u> 23,76	80 км.
421	+C113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	3	<u>399</u> 1197,00	<u>391,00</u> 1173,00	<u>0,18</u> 0,54	<u>7,82</u> 23,46	80 км.
422	&C113-1378И6 варіант 1	Труба гофрована гнучка ПВХ д 25 мм	м	80	<u>14,85</u> 1188,00	<u>12,82</u> 1025,60	<u>1,74</u> 139,20	<u>0,29</u> 23,20	80 км.
423	+C130-291 варіант 1	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, марка ЗП600x250Ц, периметр шахт 1700 мм	шт	1	<u>1187,5</u> 1187,50	<u>1152,00</u> 1152,00	<u>12,22</u> 12,22	<u>23,28</u> 23,28	80 км.
424	&C11-16-1 варіант 1	Дюбель для монтажу підлогових плінтусів	шт	594,9123	<u>1,97</u> 1171,98	<u>1,50</u> 892,37	<u>0,43</u> 255,81	<u>0,04</u> 23,80	80 км.
425	&C172-1280-1 варіант 4	Кабель FTP 5е РЕ зовнішній	м	50	<u>23,15</u> 1157,50	<u>22,80</u> 1140,00	<u>0,1</u> 5,00	<u>0,25</u> 12,50	80 км.
426	&C113-2440-1-3Л	Термоізоляція Д 35/6 мм Climaflex	м	36	<u>31,82</u> 1145,52	<u>31,00</u> 1116,00	<u>0,2</u> 7,20	<u>0,62</u> 22,32	80 км.
427	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,068	<u>16589,4</u> 1128,08	<u>16263,38</u> 1105,91	<u>0,74</u> 0,05	<u>325,28</u> 22,12	80 км.
428	&C130-231-11	Гнучка вставка Д 400 мм	шт	2	<u>556,57</u> 1113,14	<u>542,00</u> 1084,00	<u>3,66</u> 7,32	<u>10,91</u> 21,82	80 км.



В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
429	+C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,02356	<u>47184,85</u> 1111,68	<u>45000,00</u> 1060,20	<u>1259,66</u> 29,68	<u>925,19</u> 21,80	80 км.
430	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	11,4	<u>97,37</u> 1110,02	<u>94,63</u> 1078,78	<u>0,83</u> 9,46	<u>1,91</u> 21,78	80 км.
431	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,0083392	<u>129115,92</u> 1076,72	<u>125833,33</u> 1049,35	<u>750,91</u> 6,26	<u>2531,68</u> 21,11	80 км.
432	&C114-102-3 варіант 1	Термоізоляція Climaflex 22/6	м	69,36	<u>15,31</u> 1061,90	<u>14,90</u> 1033,46	<u>0,11</u> 7,63	<u>0,3</u> 20,81	80 км.
433	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,23312	<u>4397,51</u> 1025,15	<u>3214,49</u> 749,36	<u>1096,79</u> 255,68	<u>86,23</u> 20,11	80 км.
434	&C113-955-5 варіант 1	Труба гнучка двошарова з поліетилену діам. 50мм	м	30,3	<u>33,58</u> 1017,47	<u>31,14</u> 943,54	<u>1,78</u> 53,93	<u>0,66</u> 20,00	80 км.
435	&C130-474-1- 3Я варіант 1	Повітровідвідник Herz dn15 з відсікаючим клапаном 1/2"	шт	2	<u>502,06</u> 1004,12	<u>492,00</u> 984,00	<u>0,22</u> 0,44	<u>9,84</u> 19,68	80 км.
436	+290902-256 варіант 2	Коробка розподільна діам.60 мм	шт	60	<u>16,65</u> 999,00	<u>16,20</u> 972,00	<u>0,12</u> 7,20	<u>0,33</u> 19,80	80 км.
437	C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	4	<u>248,53</u> 994,12	<u>241,61</u> 966,44	<u>2,05</u> 8,20	<u>4,87</u> 19,48	80 км.
438	C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,0303	<u>32553,4</u> 986,37	<u>31352,47</u> 949,98	<u>562,63</u> 17,05	<u>638,3</u> 19,34	80 км.
439	&C113-1794-1 варіант 2	Американка-згін 1/2" пряма нікель	шт	5	<u>192,96</u> 964,80	<u>189,00</u> 945,00	<u>0,18</u> 0,90	<u>3,78</u> 18,90	80 км.
440	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,018495	<u>51783,23</u> 957,73	<u>50030,14</u> 925,31	<u>737,73</u> 13,64	<u>1025,36</u> 18,78	80 км.
441	+K582821-561 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	3	<u>314,87</u> 944,61	<u>277,20</u> 831,60	<u>31,5</u> 94,50	<u>6,17</u> 18,51	80 км.



В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
442	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,99	<u>934,4</u> 925,06	<u>915,20</u> 906,05	<u>0,88</u> 0,87	<u>18,32</u> 18,14	80 км.
443	&C111-1823-4	Кутник 63х63х5 мм	м	5	<u>184,75</u> 923,75	<u>180,44</u> 902,20	<u>2,93</u> 14,65	<u>1,38</u> 6,90	80 км.
444	&C113-2226-5-3P	Труба ПВХ внутрішня каналізаційна. 50х2, 5х1000 Wavin	шт	6	<u>153,48</u> 920,88	<u>149,40</u> 896,40	<u>1,07</u> 6,42	<u>3,01</u> 18,06	80 км.
445	+C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	2	<u>453,06</u> 906,12	<u>444,00</u> 888,00	<u>0,18</u> 0,36	<u>8,88</u> 17,76	80 км.
446	&C113-2301-1-3X варіант 1	Клапан для підключення розширювального бака 1"х1"	шт	1	<u>897,23</u> 897,23	<u>875,00</u> 875,00	<u>4,64</u> 4,64	<u>17,59</u> 17,59	80 км.
447	&C121-242-1	Стійка для опалубки телескопічна оцинкована 3.5 (м)	шт	0,6422	<u>1395,59</u> 896,25	<u>1344,00</u> 863,12	<u>24,23</u> 15,56	<u>27,36</u> 17,57	80 км.
448	+C1630-981 варіант 13	Кран кульовий повнопрох. 3/4" нв KFA, метелик	шт	2	<u>439,55</u> 879,10	<u>428,00</u> 856,00	<u>2,93</u> 5,86	<u>8,62</u> 17,24	80 км.
449	&C113-48-2 варіант 4	Перехід Д 115/215 мм-Д114 нерж.0, 8мм/нерж.0,5	шт	1	<u>862,86</u> 862,86	<u>850,00</u> 850,00	<u>6,44</u> 6,44	<u>6,42</u> 6,42	80 км.
450	&C1545-262И4 варіант 2	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластикату діам. 25мм	м	40,4	<u>21,21</u> 856,88	<u>20,57</u> 831,03	<u>0,22</u> 8,89	<u>0,42</u> 16,96	80 км.
451	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,4896	<u>1733,68</u> 848,81	<u>1696,76</u> 830,73	<u>2,93</u> 1,43	<u>33,99</u> 16,65	80 км.
452	&C113-1484-1-3K	Перехід ВТ/ПВХ 110х50 мм Wavin	шт	7	<u>121,22</u> 848,54	<u>118,31</u> 828,17	<u>0,53</u> 3,71	<u>2,38</u> 16,66	80 км.
453	&C111-62-41-й варіант 4	Водолічильник хол. води 15мм. "Apator-15"	шт	1	<u>835,39</u> 835,39	<u>819,00</u> 819,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>16,38</u> 16,38	80 км.



В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
454	+C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,093	<u>8798,9</u> 818,30	<u>8110,75</u> 754,30	<u>515,62</u> 47,95	<u>172,53</u> 16,05	80 км.
455	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	24	<u>32,44</u> 778,56	<u>31,32</u> 751,68	<u>0,48</u> 11,52	<u>0,64</u> 15,36	80 км.
456	+C113-1870 варіант 1	Обвід Д 25мм, ПП КАН	шт	11	<u>70,77</u> 778,47	<u>69,20</u> 761,20	<u>0,18</u> 1,98	<u>1,39</u> 15,29	80 км.
457	&C113-2110-1 варіант 1	Короб пластиковий 16x25 мм	м	30	<u>25,68</u> 770,40	<u>25,00</u> 750,00	<u>0,18</u> 5,40	<u>0,5</u> 15,00	80 км.
458	&C111-247-2	Ущільнення водопровідного випуску Ф110мм	к-т	1	<u>752,79</u> 752,79	<u>734,56</u> 734,56	<u>3,47</u> 3,47	<u>14,76</u> 14,76	80 км.
459	&C172-1280-1 варіант 5	Кабель ШВВП-2х1,0	м	40	<u>18,8</u> 752,00	<u>18,50</u> 740,00	<u>0,1</u> 4,00	<u>0,2</u> 8,00	80 км.
460	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,75744	<u>992,26</u> 751,58	<u>950,90</u> 720,25	<u>21,9</u> 16,59	<u>19,46</u> 14,74	80 км.
461	&C113-2168-2	Блок 19" на 8 роз. нім. станд., 10А, з індикат., без шнура, чорний, 1U, Kingda KD-GER(16)N1008WKPВ19А-С14	шт	1	<u>743,93</u> 743,93	<u>727,00</u> 727,00	<u>2,34</u> 2,34	<u>14,59</u> 14,59	80 км.
462	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,011	<u>67510,8</u> 742,62	<u>65624,43</u> 721,87	<u>562,63</u> 6,19	<u>1323,74</u> 14,56	80 км.
463	C111-1809	Сталь кругла	т	0,01696	<u>43148,56</u> 731,80	<u>42264,72</u> 716,81	<u>562,63</u> 9,54	<u>321,21</u> 5,45	80 км.
464	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,5084	<u>1418,13</u> 720,98	<u>398,11</u> 202,40	<u>992,21</u> 504,44	<u>27,81</u> 14,14	80 км.
465	&C113-2154-1-30 варіант 1	Кран кульовий 3/4" нв, КФА метелик	шт	2	<u>360,22</u> 720,44	<u>353,00</u> 706,00	<u>0,16</u> 0,32	<u>14,12</u> 14,12	80 км.



С.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
466	+C113-1882 варіант 1	Хомут мет. (2 в.) 1 1/2" 48-53 мм з прокладкою та дюбелем	шт	20	<u>35.88</u> 717,60	<u>35.00</u> 700,00	<u>0.18</u> 3,60	<u>0.7</u> 14,00	80 км.
467	+C111-1518 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	0,0054846	<u>129115.92</u> 708,15	<u>125833.33</u> 690,15	<u>750.91</u> 4,12	<u>2531.68</u> 13,88	80 км.
468	&C113-1717-2 варіант 1	Коліно 45 град. ПВХ діам. 50 мм Wavin	шт	12	<u>58.53</u> 702,36	<u>57.20</u> 686,40	<u>0.18</u> 2,16	<u>1.15</u> 13,80	80 км.
469	&C1-1848-2-К варіант 3	Коліно РЕ 100 д.110мм	шт	2	<u>341.7</u> 683,40	<u>310.00</u> 620,00	<u>25</u> 50,00	<u>6.7</u> 13,40	
470	C111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,01662	<u>40851.05</u> 678,94	<u>38599.64</u> 641,53	<u>1450.41</u> 24,11	<u>801</u> 13,30	80 км.
471	+290902-256 варіант 1	Коробка установча діам. 60 мм	шт	42	<u>16.08</u> 675,36	<u>15.64</u> 656,88	<u>0.12</u> 5,04	<u>0.32</u> 13,44	80 км.
472	C1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	<u>670.97</u> 670,97	<u>653.79</u> 653,79	<u>4.02</u> 4,02	<u>13.16</u> 13,16	80 км.
473	&C130-231-8 варіант 1	Гнучка вставка Д 250 мм	шт	2	<u>334.86</u> 669,72	<u>328.00</u> 656,00	<u>0.29</u> 0,58	<u>6.57</u> 13,14	80 км.
474	+C1630-981 варіант 21	Кран кульовий кут 1/2"x1/2" Fado	шт	2	<u>333.47</u> 666,94	<u>324.00</u> 648,00	<u>2.93</u> 5,86	<u>6.54</u> 13,08	80 км.
475	&C1630-460-5	Дросель-клапан 150x150 мм	шт	1	<u>659.87</u> 659,87	<u>644.00</u> 644,00	<u>2.93</u> 2,93	<u>12.94</u> 12,94	80 км.
476	+1602-30066 варіант 2	Опір 0,56	шт	30	<u>21.63</u> 648,90	<u>20.70</u> 621,00	<u>0.51</u> 15,30	<u>0.42</u> 12,60	80 км.
477	&C1545-19-1	Втулка ізолююча	шт	26	<u>24.93</u> 648,18	<u>24.00</u> 624,00	<u>0.44</u> 11,44	<u>0.49</u> 12,74	80 км.
478	+C1630-113 варіант 2	Манометр RF 63 AX 0-6 бар осьовий 1/4"	комплект	1	<u>630.34</u> 630,34	<u>616.00</u> 616,00	<u>1.98</u> 1,98	<u>12.36</u> 12,36	80 км.



В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
479	+C1630-1466 варіант 2	Сталь кругла діам. 10	м	30	<u>20,61</u> 618,30	<u>18,71</u> 561,30	<u>1,5</u> 45,00	<u>0,4</u> 12,00	80 км.
480	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	4,69182	<u>131,12</u> 615,19	<u>127,72</u> 599,24	<u>0,83</u> 3,89	<u>2,57</u> 12,06	80 км.
481	+C1545-400 варіант 1	Затискач анкерний [натяжний] 35 мм.кв. GUKp4	шт	4	<u>153,34</u> 613,36	<u>150,00</u> 600,00	<u>0,33</u> 1,32	<u>3,01</u> 12,04	80 км.
482	&C1-1-10 варіант 2	Шина універсальна на DIN-рейку, 8клем BC-4A8	шт	6	<u>100,22</u> 601,32	<u>98,20</u> 589,20	<u>0,05</u> 0,30	<u>1,97</u> 11,82	80 км.
483	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,13965	<u>4148,44</u> 579,33	<u>1675,21</u> 233,94	<u>2391,89</u> 334,03	<u>81,34</u> 11,36	80 км.
484	&C130-231-8 варіант 2	Гнучка вставка Д 100 мм	шт	4	<u>144,12</u> 576,48	<u>141,00</u> 564,00	<u>0,29</u> 1,16	<u>2,83</u> 11,32	80 км.
485	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,01462	<u>39416,05</u> 576,26	<u>38560,00</u> 563,75	<u>562,63</u> 8,23	<u>293,42</u> 4,28	80 км.
486	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,2865	<u>2005,04</u> 574,44	<u>693,37</u> 198,65	<u>1272,36</u> 364,53	<u>39,31</u> 11,26	80 км.
487	C111-1910	Свердлильні коронки В-373	шт	0,02466	<u>23159,6</u> 571,12	<u>22696,68</u> 559,70	<u>8,81</u> 0,22	<u>454,11</u> 11,20	80 км.
488	&C113-1458-2	Трійник ВТ/ПВХ 110x50/45° Wavin	шт	3	<u>189,24</u> 567,72	<u>185,00</u> 555,00	<u>0,53</u> 1,59	<u>3,71</u> 11,13	80 км.
489	&C1630-470-5	Клапан зворотній Д 250	шт	1	<u>563,71</u> 563,71	<u>549,00</u> 549,00	<u>3,66</u> 3,66	<u>11,05</u> 11,05	80 км.
490	&C113-2168-2 варіант 1	Патч-корд литой зеленый UTP, RJ45 1m, кат. 5E PC-UTP-1M-GN	шт	14	<u>40,13</u> 561,82	<u>37,00</u> 518,00	<u>2,34</u> 32,76	<u>0,79</u> 11,06	80 км.
491	&C1630-470-6	Клапан зворотній Д 100 мм	шт	2	<u>279,86</u> 559,72	<u>274,00</u> 548,00	<u>0,37</u> 0,74	<u>5,42</u> 0,98	80 км.



С.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
492	+C113-1478 варіант 1	Фільтр грубої очистки 3/4"	шт	1	<u>558,31</u> 558,31	<u>547,00</u> 547,00	<u>0,36</u> 0,36	<u>10,95</u> 10,95	80 км.
493	C1545-507 варіант 1	Утримувач запобіжника на дін-рейку під запобіжник 10х38мм 2р 25А	шт	4	<u>139,07</u> 556,28	<u>136,22</u> 544,88	<u>0,12</u> 0,48	<u>2,73</u> 10,92	80 км.
494	&C130-917-2 варіант 9	Кран кульовий д.1" (спускний)	шт	1	<u>547,94</u> 547,94	<u>535,00</u> 535,00	<u>2,2</u> 2,20	<u>10,74</u> 10,74	80 км.
495	&C1551-41- СП1	Очищувач для клею	л	0,8184	<u>666,17</u> 545,19	<u>653,00</u> 534,42	<u>0,11</u> 0,09	<u>13,06</u> 10,68	80 км.
496	+C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,0589	<u>9195,93</u> 541,64	<u>8500,00</u> 500,65	<u>515,62</u> 30,37	<u>180,31</u> 10,62	80 км.
497	&C113-2154-1- 30	Кран кульовий 1/2" нв, КФА метелик	шт	2	<u>270,46</u> 540,92	<u>265,00</u> 530,00	<u>0,16</u> 0,32	<u>5,3</u> 10,60	80 км.
498	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,12111	<u>4363,11</u> 528,42	<u>2085,00</u> 252,51	<u>2192,56</u> 265,54	<u>85,55</u> 10,37	80 км.
499	+C113-1866 варіант 1	Заглушка ВТ/ПВХ Д 50 мм Wavin	шт	10	<u>52,73</u> 527,30	<u>51,52</u> 515,20	<u>0,18</u> 1,80	<u>1,03</u> 10,30	80 км.
500	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,016848	<u>31103,3</u> 524,03	<u>29930,80</u> 504,27	<u>562,63</u> 9,48	<u>609,87</u> 10,28	80 км.
501	&C113-1705-7	Коліно ПП 90° (PN20) KAN Д 40 мм	шт	12	<u>43,02</u> 516,24	<u>42,00</u> 504,00	<u>0,18</u> 2,16	<u>0,84</u> 10,08	80 км.
502	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0149805	<u>34377,52</u> 514,99	<u>32883,83</u> 492,62	<u>819,62</u> 12,28	<u>674,07</u> 10,09	80 км.
503	C111-1631	Замазка захисна	кг	4,4	<u>116,72</u> 513,57	<u>113,09</u> 497,60	<u>1,34</u> 5,90	<u>2,29</u> 10,07	80 км.
504	&C111-1756- 16 варіант 1	Решітка двохранна регульована РДР 350х100 мм	шт	1	<u>513,4</u> 513,40	<u>502,00</u> 502,00	<u>1,33</u> 1,33	<u>10,07</u> 10,05	80 км.



В.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
505	&C113-1040-1	Трійник редукційний Д 25/20/25 мм, ПП КАН	шт	22	<u>23,27</u> 511,94	<u>22,40</u> 492,80	<u>0,41</u> 9,02	<u>0,46</u> 10,12	80 км.
506	+C130-278	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК250Ц, діаметр шахт 250 мм	шт	1	<u>509,03</u> 509,03	<u>496,00</u> 496,00	<u>3,05</u> 3,05	<u>9,98</u> 9,98	80 км.
507	+C113-1883 варіант 1	Хомут металевий з прокладкою та дюбелем 2" Д 59-63 мм	шт	6	<u>83,97</u> 503,82	<u>82,14</u> 492,84	<u>0,18</u> 1,08	<u>1,65</u> 9,90	80 км.
508	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,00752	<u>66367,23</u> 499,08	<u>64328,18</u> 483,75	<u>737,73</u> 5,55	<u>1301,32</u> 9,78	80 км.
509	&C130-1107-2 варіант 1	Кран кульовий повнопрох. 1" нв KFA, ручка	шт	1	<u>496,38</u> 496,38	<u>485,14</u> 485,14	<u>1,51</u> 1,51	<u>9,73</u> 9,73	80 км.
510	&C188888-4-8	Дюбель розпирний поліпропіленовий	компл.	366,1	<u>1,34</u> 490,57	<u>1,24</u> 453,96	<u>0,07</u> 25,63	<u>0,03</u> 10,98	80 км.
511	&C188888-4-6	Дюбель розпирний М 10x80 мм	шт	68	<u>7,17</u> 487,56	<u>7,00</u> 476,00	<u>0,03</u> 2,04	<u>0,14</u> 9,52	80 км.
512	+C1425-11687 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,12	<u>3888,81</u> 466,66	<u>1620,00</u> 194,40	<u>2192,56</u> 263,11	<u>76,25</u> 9,15	80 км.
513	C111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,00936	<u>49548,61</u> 463,77	<u>46785,61</u> 437,91	<u>1791,46</u> 16,77	<u>971,54</u> 9,09	80 км.
514	+C130-277 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК100Ц, діаметр шахт 100 мм	шт	2	<u>230,55</u> 461,10	<u>224,00</u> 448,00	<u>2,03</u> 4,06	<u>4,52</u> 9,04	80 км.
515	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	12,415	<u>37,09</u> 460,47	<u>36,25</u> 450,04	<u>0,11</u> 1,37	<u>0,73</u> 9,06	80 км.
516	&C119-305-1	Кріплення анкерне	т	0,0060692	<u>75639,2</u> 459,07	<u>73320,00</u> 444,99	<u>836,08</u> 5,07	<u>1483,12</u> 9,01	80 км.



В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
517	+C113-1797 варіант 1	Муфта 63, ПП КАН	шт	4	<u>113,4</u> 453,60	<u>111,00</u> 444,00	<u>0,18</u> 0,72	<u>2,22</u> 8,88	80 км.
518	+C130-277 варіант 3	Зонти вентиляційних систем круглі із нержавіючої сталі, діаметр шахт 115/215 мм	шт	1	<u>452,91</u> 452,91	<u>442,00</u> 442,00	<u>2,03</u> 2,03	<u>8,88</u> 8,88	80 км.
519	&C111-62-41- Й варіант 7	Клапан зворотній, 1"	шт	1	<u>448,87</u> 448,87	<u>440,00</u> 440,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>8,8</u> 8,80	80 км.
520	&C1630-130-6	Американка-згін 1" пряма нікель	шт	1	<u>439,88</u> 439,88	<u>430,00</u> 430,00	<u>1,25</u> 1,25	<u>8,63</u> 8,63	80 км.
521	&C1545-179-1 варіант 1	Американка-згін 1" пряма нікель	шт	1	<u>439,34</u> 439,34	<u>430,00</u> 430,00	<u>0,73</u> 0,73	<u>8,61</u> 8,61	80 км.
522	&C130-917-2 варіант 3	Кран кульовий д.1" (ручка)	шт	1	<u>433,7</u> 433,70	<u>423,00</u> 423,00	<u>2,2</u> 2,20	<u>8,5</u> 8,50	80 км.
523	&C1-1848-2-К варіант 1	Коліно РЕ 90 д.32мм	шт	2	<u>214,49</u> 428,98	<u>185,28</u> 370,56	<u>25</u> 50,00	<u>4,21</u> 8,42	
524	&C113-1794-1 варіант 4	Американка-згін 3/4" пряма нікель	шт	2	<u>214,38</u> 428,76	<u>210,00</u> 420,00	<u>0,18</u> 0,36	<u>4,2</u> 8,40	80 км.
525	&C113-1519-3- ЗП варіант 1	Кронштейн з розподільною коробкою DN- PFA12A	шт	3	<u>141,31</u> 423,93	<u>130,00</u> 390,00	<u>8,54</u> 25,62	<u>2,77</u> 8,31	80 км.
526	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,00328	<u>129115,92</u> 423,50	<u>125833,33</u> 412,73	<u>750,91</u> 2,46	<u>2531,68</u> 8,31	80 км.
527	+C113-1718 варіант 1	Коліно 45 ° 63, ПП КАН	шт	2	<u>210,4</u> 420,80	<u>206,00</u> 412,00	<u>0,27</u> 0,54	<u>4,13</u> 8,26	80 км.
528	+C113-1871 варіант 1	Обвід Д 32 мм, ПП КАН	шт	3	<u>138,9</u> 416,70	<u>136,00</u> 408,00	<u>0,18</u> 0,54	<u>2,72</u> 8,16	80 км.



В.Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
529	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,2373	<u>1722,87</u> 408,84	<u>416,73</u> 98,89	<u>1272,36</u> 301,93	<u>33,78</u> 8,02	80 км.
530	+C1630-981 варіант 20	Муфта 32, ПП КАН	шт	18	<u>22,59</u> 406,62	<u>22,00</u> 396,00	<u>0,15</u> 2,70	<u>0,44</u> 7,92	80 км.
531	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	1,0944	<u>369,72</u> 404,62	<u>358,45</u> 392,29	<u>4,02</u> 4,40	<u>7,25</u> 7,93	80 км.
532	&C113-1709-1 варіант 1	Коліно 90 град. ПВХ діам. 50 мм Wavin	шт	6	<u>67,1</u> 402,60	<u>65,60</u> 393,60	<u>0,18</u> 1,08	<u>1,32</u> 7,92	80 км.
533	+C113-1793 варіант 1	Муфта Д 25 мм, ПП КАН	шт	30	<u>13,24</u> 397,20	<u>12,80</u> 384,00	<u>0,18</u> 5,40	<u>0,26</u> 7,80	80 км.
534	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00051	<u>778109,44</u> 396,84	<u>762289,76</u> 388,77	<u>562,63</u> 0,29	<u>15257,05</u> 7,78	80 км.
535	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	1,6944	<u>233,42</u> 395,51	<u>226,12</u> 383,14	<u>2,72</u> 4,61	<u>4,58</u> 7,76	80 км.
536	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,862368	<u>455,46</u> 392,77	<u>445,62</u> 384,29	<u>0,91</u> 0,78	<u>8,93</u> 7,70	80 км.
537	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,00441	<u>88485,93</u> 390,22	<u>86000,00</u> 379,26	<u>750,91</u> 3,31	<u>1735,02</u> 7,65	80 км.
538	+C1630-118 варіант 1	Американка-згін 1/2" пряма нікель fado SN01	шт	2	<u>193,87</u> 387,74	<u>190,00</u> 380,00	<u>0,07</u> 0,14	<u>3,8</u> 7,60	80 км.
539	C111-1846	Болти анкерні	т	0,007	<u>54842,41</u> 383,90	<u>53115,42</u> 371,81	<u>651,65</u> 4,56	<u>1075,34</u> 7,53	80 км.
540	&C130-917-2 варіант 8	Заглушка для перевірки герметичності 1/2", ПП КАН	шт	31	<u>12,31</u> 381,61	<u>12,00</u> 372,00	<u>0,07</u> 2,17	<u>0,24</u> 7,44	80 км.
541	+C1630-981 варіант 6	Коліно 90 ° 32, ПП КАН	шт	13	<u>28,49</u> 370,37	<u>25,00</u> 325,00	<u>2,93</u> 38,09	<u>0,06</u> 7,28	80 км.



В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
542	&C130-231-8 варіант 3	Гнучка вставка Д 125 мм	шт	2	<u>183,9</u> 367,80	<u>180,00</u> 360,00	<u>0,29</u> 0,58	<u>3,61</u> 7,22	80 км.
543	&C130-917-2 варіант 7	Кутник 1/2" ВЗ нікель	шт	4	<u>90,98</u> 363,92	<u>87,00</u> 348,00	<u>2,2</u> 8,80	<u>1,78</u> 7,12	80 км.
544	+C113-1884 варіант 1	2" 59 - 63 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюбелем	шт	10	<u>36,26</u> 362,60	<u>35,37</u> 353,70	<u>0,18</u> 1,80	<u>0,71</u> 7,10	80 км.
545	&C114-102-3 варіант 2	Термоізоляція Climaflex 28/6	м	20,4	<u>17,76</u> 362,30	<u>17,30</u> 352,92	<u>0,11</u> 2,24	<u>0,35</u> 7,14	80 км.
546	&C1-1-9 варіант 3	Патрубок сталевий (гільза) д.100мм, L = 400мм	шт	2	<u>180,81</u> 361,62	<u>174,00</u> 348,00	<u>3,26</u> 6,52	<u>3,55</u> 7,10	80 км.
547	+C1630-981 варіант 5	Коліно 45 ° 20, ПП КАН	шт	16	<u>21,35</u> 341,60	<u>18,00</u> 288,00	<u>2,93</u> 46,88	<u>0,42</u> 6,72	80 км.
548	+C1530-64 варіант 1	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластику ,діам.40 мм	10м	6,565	<u>51,59</u> 338,69	<u>48,44</u> 318,01	<u>2,14</u> 14,05	<u>1,01</u> 6,63	80 км.
549	+C113-1787 варіант 1	Муфта терморезисторна ПЕ100 Д110	шт	1	<u>337,14</u> 337,14	<u>330,00</u> 330,00	<u>0,53</u> 0,53	<u>6,61</u> 6,61	80 км.
550	&C113-1485-2	Перехід з одним раструбом, клас N 160/110 Wavin	шт	1	<u>336,12</u> 336,12	<u>329,00</u> 329,00	<u>0,53</u> 0,53	<u>6,59</u> 6,59	80 км.
551	&C113-1871-1	Обвід Д 40 мм ПП КАН	шт	2	<u>166,65</u> 333,30	<u>163,20</u> 326,40	<u>0,18</u> 0,36	<u>3,27</u> 6,54	80 км.
552	&C111-330-3 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	1	<u>325,32</u> 325,32	<u>318,75</u> 318,75	<u>0,19</u> 0,19	<u>6,38</u> 6,38	
553	&C113-1885-5	Хомут Д 200 мм	шт	2	<u>160,83</u> 321,66	<u>157,50</u> 315,00	<u>0,18</u> 0,36	<u>3,15</u> 6,30	80 км.
554	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	4,16	<u>76,76</u> 319,32	<u>75,00</u> 312,00	<u>1,19</u> 4,95	<u>0,57</u> 2,37	80 км.



В. Васіна
2022 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
555	+15093-33243 варіант 2	Кабель п'ятижильний з мідними жилами пер. 5х2,5 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0051	<u>61526,92</u> 313,79	<u>60180,00</u> 306,92	<u>140,51</u> 0,72	<u>1206,41</u> 6,15	80 км.
556	+С1630-981 варіант 7	Обвід 20, ПП КАН	шт	5	<u>62,29</u> 311,45	<u>61,00</u> 305,00	<u>0,07</u> 0,35	<u>1,22</u> 6,10	80 км.
557	С1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,0008	<u>388223,63</u> 310,58	<u>380048,77</u> 304,04	<u>562,63</u> 0,45	<u>7612,23</u> 6,09	80 км.
558	+С113-1201 варіант 1	Перехід приварний 50/40 мм	шт	2	<u>153,72</u> 307,44	<u>150,00</u> 300,00	<u>0,71</u> 1,42	<u>3,01</u> 6,02	80 км.
559	&С1630-470-4	Клапан зворотній Д 125	шт	1	<u>307,24</u> 307,24	<u>301,00</u> 301,00	<u>0,22</u> 0,22	<u>6,02</u> 6,02	80 км.
560	&С1-1-9 варіант 2	Дюбель забивний 6х40мм	шт	588,069	<u>0,51</u> 299,92	<u>0,45</u> 264,63	<u>0,05</u> 29,40	<u>0,01</u> 5,89	80 км.
561	&С111-62-41- Й варіант 1	Футорка НВ, д.1" x 1/2"	шт	2	<u>149,06</u> 298,12	<u>146,00</u> 292,00	<u>0,14</u> 0,28	<u>2,92</u> 5,84	80 км.
562	+С1630-981 варіант 8	Обвід 25, ПП КАН	шт	4	<u>74,39</u> 297,56	<u>70,00</u> 280,00	<u>2,93</u> 11,72	<u>1,46</u> 5,84	80 км.
563	+С1630-981 варіант 15	Коліно 90 ° 25, ПП КАН	шт	16	<u>18,51</u> 296,16	<u>18,00</u> 288,00	<u>0,15</u> 2,40	<u>0,36</u> 5,76	80 км.
564	+С1630-103 варіант 1	Фільтр гр. очистки 1/2" FADO	шт	1	<u>293,78</u> 293,78	<u>284,00</u> 284,00	<u>4,02</u> 4,02	<u>5,76</u> 5,76	80 км.
565	+С113-2387 варіант 1	Коліно коване ст. 100/108мм SAB	шт	1	<u>292,92</u> 292,92	<u>287,00</u> 287,00	<u>0,18</u> 0,18	<u>5,74</u> 5,74	80 км.
566	С1545-143	Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4	100шт	0,45	<u>635,05</u> 285,77	<u>621,39</u> 279,63	<u>1,21</u> 0,54	<u>12,45</u> 5,60	80 км.
567	&С113-1042-1 варіант 1	Трійник ПП 40х20х40 (PN 20) KAN	шт	4	<u>69,62</u> 278,48	<u>67,00</u> 268,00	<u>1,25</u> 5,00	<u>1,27</u> 5,48	80 км.



В.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
568	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00079564	<u>349611,34</u> 278,16	<u>341614,40</u> 271,80	<u>1141,82</u> 0,91	<u>6855,12</u> 5,45	80 км.
569	&C111-62-41-й варіант 6	Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 25-1/2", ПП КАН	шт	2	<u>136,82</u> 273,64	<u>134,00</u> 268,00	<u>0,14</u> 0,28	<u>2,68</u> 5,36	80 км.
570	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	54,88	<u>4,9416</u> 271,20	<u>4,94160</u> 271,20	- -	- -	
571	C1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,3672	<u>735,46</u> 270,06	<u>719,06</u> 264,04	<u>1,98</u> 0,73	<u>14,42</u> 5,29	80 км.
572	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00460752	<u>57426,97</u> 264,60	<u>55563,22</u> 256,01	<u>737,73</u> 3,40	<u>1126,02</u> 5,19	80 км.
573	+C111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,003	<u>87936,63</u> 263,81	<u>85554,86</u> 256,66	<u>657,52</u> 1,97	<u>1724,25</u> 5,18	80 км.
574	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	12,8	<u>20,57</u> 263,30	<u>19,75</u> 252,80	<u>0,42</u> 5,38	<u>0,4</u> 5,12	80 км.
575	+C1545-44 варіант 2	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,357	<u>722,62</u> 257,98	<u>707,79</u> 252,68	<u>0,66</u> 0,24	<u>14,17</u> 5,06	80 км.
576	+C130-277 варіант 2	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК125Ц, діаметр шахт 125 мм	шт	1	<u>250,95</u> 250,95	<u>244,00</u> 244,00	<u>2,03</u> 2,03	<u>4,92</u> 4,92	80 км.
577	&C147-1-10-16	Арматура А400С Д 8 мм	кг	8	<u>31,33</u> 250,64	<u>30,16</u> 241,28	<u>0,56</u> 4,48	<u>0,61</u> 4,88	80 км.
578	+C1630-981 варіант 24	Трійник редукційний 32/20/32, ПП КАН	шт	6	<u>41,75</u> 250,50	<u>38,00</u> 228,00	<u>2,93</u> 17,58	<u>0,82</u> 4,92	80 км.
579	&C111-635-1 варіант 2	Паста ущільн. UNIPAK (тюбик 250 гр.) для води і опал.	шт	1	<u>248,9</u> 248,90	<u>243,75</u> 243,75	<u>0,27</u> 0,27	<u>4,88</u> 4,88	80 км.
580	+K582821-553 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>123,1</u> 246,20	<u>111,00</u> 222,00	<u>9,69</u> 19,38	<u>2,41</u> 4,82	80 км.



В.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
581	&C113-2106-1 варіант 1	Розетка 1-портова RJ45 UTP, біла, 5E MB-UTP1	шт	4	<u>61,38</u> 245,52	<u>60,00</u> 240,00	<u>0,18</u> 0,72	<u>1,2</u> 4,80	80 км.
582	+C113-1866 варіант 2	Заглушка діам. 50 мм оцинкована	шт	2	<u>121,56</u> 243,12	<u>119,00</u> 238,00	<u>0,18</u> 0,36	<u>2,38</u> 4,76	80 км.
583	&C1-1-10 варіант 3	Фіксатор подв. для труб до 32мм з дюбелем (крюк)	шт	130	<u>1,87</u> 243,10	<u>1,78</u> 231,40	<u>0,05</u> 6,50	<u>0,04</u> 5,20	80 км.
584	C113-1862	Заглушка діам. 20 мм	шт	65,5	<u>3,7</u> 242,35	<u>3,45</u> 225,98	<u>0,18</u> 11,79	<u>0,07</u> 4,58	80 км.
585	&C1630-540-9 варіант 1	Клапан зворотній 1/2" FADO	шт	1	<u>238,26</u> 238,26	<u>233,00</u> 233,00	<u>0,59</u> 0,59	<u>4,67</u> 4,67	80 км.
586	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0019255	<u>121465,92</u> 233,88	<u>118333,33</u> 227,85	<u>750,91</u> 1,45	<u>2381,68</u> 4,58	80 км.
587	C130-935 варіант 1	Фланець стал. під буртову втулку Д100мм BLUCAST	шт	1	<u>231,03</u> 231,03	<u>224,93</u> 224,93	<u>1,57</u> 1,57	<u>4,53</u> 4,53	80 км.
588	&C113-1041-1	Трійник редукційний Д 32/20/32 мм, ПП КАН	шт	6	<u>38,3</u> 229,80	<u>36,80</u> 220,80	<u>0,75</u> 4,50	<u>0,75</u> 4,50	80 км.
589	C130-1170	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	1	<u>225,57</u> 225,57	<u>218,66</u> 218,66	<u>2,49</u> 2,49	<u>4,42</u> 4,42	80 км.
590	+C113-1795 варіант 1	Муфта Д 40 мм, ПП КАН	шт	6	<u>37,04</u> 222,24	<u>36,13</u> 216,78	<u>0,18</u> 1,08	<u>0,73</u> 4,38	80 км.
591	C130-922	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100х100 мм	шт	1	<u>221,09</u> 221,09	<u>211,12</u> 211,12	<u>5,63</u> 5,63	<u>4,34</u> 4,34	80 км.
592	+C113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм КАН	шт	12	<u>18,14</u> 217,68	<u>17,60</u> 211,20	<u>0,18</u> 2,16	<u>0,36</u> 4,32	80 км.
593	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	52,4	<u>4,13</u> 216,41	<u>3,87</u> 202,79	<u>0,18</u> 9,43	<u>0,08</u> 4,19	80 км.



В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
594	+С1630-981 варіант 2	Трійник редукційний 25/20/25, ПП КАН	шт	8	<u>26,45</u> 211,60	<u>23,00</u> 184,00	<u>2,93</u> 23,44	<u>0,52</u> 4,16	80 км.
595	&C1-180-60-1	Саморізи 3,5x25 мм	шт	872,6032	<u>0,24</u> 209,42	<u>0,24</u> 209,42	- -	- -	
596	+С1630-981 варіант 3	Муфта 20, ПП КАН	шт	20	<u>10,27</u> 205,40	<u>10,00</u> 200,00	<u>0,07</u> 1,40	<u>0,2</u> 4,00	80 км.
597	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,01832	<u>11062,28</u> 202,66	<u>9946,30</u> 182,22	<u>899,07</u> 16,47	<u>216,91</u> 3,97	80 км.
598	&C130-917-2 варіант 4	Пластина монтажна, ПП КАН	шт	10	<u>19,79</u> 197,90	<u>17,20</u> 172,00	<u>2,2</u> 22,00	<u>0,39</u> 3,90	80 км.
599	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0006096	<u>323827,53</u> 197,41	<u>316146,92</u> 192,72	<u>1331,05</u> 0,81	<u>6349,56</u> 3,88	80 км.
600	+С113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм КАН	шт	8	<u>24,66</u> 197,28	<u>24,00</u> 192,00	<u>0,18</u> 1,44	<u>0,48</u> 3,84	80 км.
601	+С113-1794 варіант 1	Муфта Д 32 мм, ПП КАН	шт	9	<u>21,81</u> 196,29	<u>21,20</u> 190,80	<u>0,18</u> 1,62	<u>0,43</u> 3,87	80 км.
602	&C111-1683T1 варіант 1	1" 32 - 36 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.	шт	6	<u>32,64</u> 195,84	<u>32,00</u> 192,00	- -	<u>0,64</u> 3,84	
603	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,54558	<u>125,36</u> 193,75	<u>122,67</u> 189,60	<u>0,23</u> 0,36	<u>2,46</u> 3,79	80 км.
604	C113-357	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	0,8	<u>234,85</u> 187,88	<u>230,50</u> 184,40	<u>2,6</u> 2,08	<u>1,75</u> 1,40	80 км.
605	+С1630-981 варіант 16	Трійник 32, ПП КАН	шт	5	<u>36,87</u> 184,35	<u>36,00</u> 180,00	<u>0,15</u> 0,75	<u>0,72</u> 3,60	80 км.
606	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,856	<u>213,96</u> 183,15	<u>208,96</u> 178,87	<u>0,8</u> 0,68	<u>2,80</u> 3,60	80 км.



С.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
607	&C113-1196-1	Перехідник Д 32/25 мм, нв ПП КАН	шт	12	<u>15.11</u> 181,32	<u>14.40</u> 172,80	<u>0.41</u> 4,92	<u>0.3</u> 3,60	80 км.
608	C113-1880 варіант 1	Фіксатор подв. для труб до 25мм з дюбелем (крюк)	шт	30	<u>6.03</u> 180,90	<u>5.73</u> 171,90	<u>0.18</u> 5,40	<u>0.12</u> 3,60	80 км.
609	+C1630-981 варіант 22	Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН	шт	2	<u>89.89</u> 179,78	<u>85.20</u> 170,40	<u>2.93</u> 5,86	<u>1.76</u> 3,52	80 км.
610	C123-526	Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні	шт	0,04611	<u>3873.84</u> 178,62	<u>3748.43</u> 172,84	<u>49.45</u> 2,28	<u>75.96</u> 3,50	80 км.
611	C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,082	<u>2163.1</u> 177,37	<u>2102.51</u> 172,41	<u>18.18</u> 1,49	<u>42.41</u> 3,47	80 км.
612	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,776	<u>226.11</u> 175,46	<u>220.46</u> 171,08	<u>1.22</u> 0,95	<u>4.43</u> 3,43	80 км.
613	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,88	<u>198.92</u> 175,05	<u>194.19</u> 170,89	<u>0.83</u> 0,73	<u>3.9</u> 3,43	80 км.
614	&C111-1722-4 варіант 1	Дюбель F1 8 x 4 x 45	шт	60	<u>2.91</u> 174,60	<u>1.20</u> 72,00	<u>1.65</u> 99,00	<u>0.06</u> 3,60	80 км.
615	+C1630-981 варіант 1	Трійник 20, ПП КАН	шт	8	<u>21.35</u> 170,80	<u>18.00</u> 144,00	<u>2.93</u> 23,44	<u>0.42</u> 3,36	80 км.
616	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,005188	<u>32624.73</u> 169,26	<u>30643.33</u> 158,98	<u>1341.7</u> 6,96	<u>639.7</u> 3,32	80 км.
617	C130-915	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	1	<u>166.99</u> 166,99	<u>160.72</u> 160,72	<u>3</u> 3,00	<u>3.27</u> 3,27	80 км.
618	C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,00496	<u>33333.92</u> 165,34	<u>32117.68</u> 159,30	<u>562.63</u> 2,79	<u>653.61</u> 3,25	80 км.
619	&C111-62-41- Й варіант 3	Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 25-1/2", ПП КАН	шт	2	<u>81.4</u> 162,80	<u>79.79</u> 159,58	<u>0.01</u> 0,02	<u>1.63</u> 3,20	80 км.



В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
620	+С113-2064 варіант 2	Ніпель 1" з/з нікель fado	шт	1	<u>161,34</u> 161,34	<u>158,00</u> 158,00	<u>0,18</u> 0,18	<u>3,16</u> 3,16	80 км.
621	+С113-1792 варіант 2	Муфта Д 20 мм, ПП КАН	шт	16	<u>9,98</u> 159,68	<u>9,60</u> 153,60	<u>0,18</u> 2,88	<u>0,2</u> 3,20	80 км.
622	С111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,0288	<u>5505,16</u> 158,55	<u>5397,10</u> 155,44	<u>0,12</u> -	<u>107,94</u> 3,11	80 км.
623	&С111-1708-3	Ключчя (пакля) "коса" (200гр.) UNIPAK	шт	1	<u>158,31</u> 158,31	<u>155,00</u> 155,00	<u>0,21</u> 0,21	<u>3,1</u> 3,10	80 км.
624	&С130-917-2 варіант 2	Сідло для врізки на 1"	шт	1	<u>157,28</u> 157,28	<u>152,00</u> 152,00	<u>2,2</u> 2,20	<u>3,08</u> 3,08	80 км.
625	&С1555-217-2 варіант 1	Саморіз 3,5х9,5	шт	317,3968	<u>0,49</u> 155,52	<u>0,44</u> 139,65	<u>0,04</u> 12,70	<u>0,01</u> 3,17	80 км.
626	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00037842	<u>402723</u> 152,40	<u>394174,82</u> 149,16	<u>651,65</u> 0,25	<u>7896,53</u> 2,99	80 км.
627	&С113-1794-1 варіант 3	Ніпель 1/2" з/з нікель	шт	4	<u>37,92</u> 151,68	<u>37,00</u> 148,00	<u>0,18</u> 0,72	<u>0,74</u> 2,96	80 км.
628	С111-311	Каболка	т	0,00138	<u>107529,06</u> 148,39	<u>104355,81</u> 144,01	<u>1064,84</u> 1,47	<u>2108,41</u> 2,91	80 км.
629	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00109	<u>134381,01</u> 146,48	<u>130564,12</u> 142,31	<u>1181,97</u> 1,29	<u>2634,92</u> 2,88	80 км.
630	+С113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм КАН	шт	8	<u>18,14</u> 145,12	<u>17,60</u> 140,80	<u>0,18</u> 1,44	<u>0,36</u> 2,88	80 км.
631	С111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	шт	3,6	<u>39,99</u> 143,96	<u>39,18</u> 141,05	<u>0,03</u> 0,11	<u>0,78</u> 2,80	80 км.
632	+С1630-981 варіант 25	Коліно 45 ° 32, ПП КАН	шт	4	<u>34,75</u> 139,00	<u>34,00</u> 136,00	<u>0,07</u> 0,28	<u>0,68</u> 2,72	80 км.



В.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
633	+C1630-981 варіант 12	Перехід (футорка) 3/4" x 1/2" з/в нікель	шт	2	<u>68,27</u> 136,54	<u>64,00</u> 128,00	<u>2,93</u> 5,86	<u>1,34</u> 2,68	80 км.
634	&C113-1198-1	Перехідник Д 40/32, НВ ПП КАН	шт	4	<u>33,55</u> 134,20	<u>32,48</u> 129,92	<u>0,41</u> 1,64	<u>0,66</u> 2,64	80 км.
635	&C113-1869-1 варіант 1	Обвід 32, ПП КАН	шт	1	<u>132,78</u> 132,78	<u>130,00</u> 130,00	<u>0,18</u> 0,18	<u>2,6</u> 2,60	80 км.
636	&C1545-19-2	Буртова втулка під фланець Д110, ПЕ 100	шт	1	<u>130,96</u> 130,96	<u>124,00</u> 124,00	<u>4,39</u> 4,39	<u>2,57</u> 2,57	80 км.
637	+C1545-4 варіант 2	Бірка маркувальна	100шт	1,0212	<u>125,36</u> 128,02	<u>122,67</u> 125,27	<u>0,23</u> 0,23	<u>2,46</u> 2,52	80 км.
638	+C113-1849 варіант 1	Перехідник для манометра 1/2" x M12" ПМ	шт	1	<u>122,58</u> 122,58	<u>120,00</u> 120,00	<u>0,18</u> 0,18	<u>2,4</u> 2,40	80 км.
639	C1546-73	Мастило "Циатим-201"	т	0,00176	<u>67828,56</u> 119,38	<u>65167,54</u> 114,69	<u>1331,05</u> 2,34	<u>1329,97</u> 2,35	80 км.
640	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	2,3	<u>51,14</u> 117,62	<u>47,44</u> 109,11	<u>2,7</u> 6,21	<u>1</u> 2,30	80 км.
641	C113-2062 варіант 1	Ніпель 1/2" з/з нікель fado	шт	2	<u>57,74</u> 115,48	<u>56,43</u> 112,86	<u>0,18</u> 0,36	<u>1,13</u> 2,26	80 км.
642	+C1630-981 варіант 23	Муфта з різьбою зовніш. 25-3/4", ПП КАН	шт	1	<u>115,19</u> 115,19	<u>110,00</u> 110,00	<u>2,93</u> 2,93	<u>2,26</u> 2,26	80 км.
643	&C130-917-2 варіант 5	Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН	шт	2	<u>56,4</u> 112,80	<u>52,30</u> 104,60	<u>2,99</u> 5,98	<u>1,11</u> 2,22	80 км.
644	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0026088	<u>41884,47</u> 109,27	<u>40325,48</u> 105,20	<u>737,73</u> 1,92	<u>821,26</u> 2,15	80 км.
645	C1545-70	Кнопка K227	100шт	6,51706	<u>15,81</u> 103,03	<u>15,10</u> 98,41	<u>0,4</u> 2,61	<u>0,31</u> 2,01	80 км.



В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
646	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00849	<u>12035,32</u> 102,18	<u>10596,06</u> 89,96	<u>1203,27</u> 10,22	<u>235,99</u> 2,00	80 км.
647	C111-1608	Дрантя	кг	7,40327	<u>13,12</u> 97,13	<u>11,10</u> 82,18	<u>1,76</u> 13,03	<u>0,26</u> 1,92	80 км.
648	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00088	<u>106902,28</u> 94,07	<u>103368,63</u> 90,96	<u>1437,53</u> 1,27	<u>2096,12</u> 1,84	80 км.
649	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0006	<u>151115,66</u> 90,67	<u>146810,91</u> 88,09	<u>1341,7</u> 0,81	<u>2963,05</u> 1,77	80 км.
650	&C113-1844-1	Різьба Д 40мм	шт	2	<u>44,49</u> 88,98	<u>43,44</u> 86,88	<u>0,18</u> 0,36	<u>0,87</u> 1,74	80 км.
651	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00092	<u>95335,89</u> 87,71	<u>92124,86</u> 84,75	<u>1341,7</u> 1,23	<u>1869,33</u> 1,73	80 км.
652	C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,00303	<u>28850,8</u> 87,42	<u>28073,40</u> 85,06	<u>562,63</u> 1,70	<u>214,77</u> 0,66	80 км.
653	&C1-1848-2 варіант 1	Клапан зворотній 3/4" КФА пласт.шток	шт	1	<u>86,78</u> 86,78	<u>85,00</u> 85,00	<u>0,08</u> 0,08	<u>1,7</u> 1,70	80 км.
654	&C113-1194-11Д-1	Перехідник Д 25/20 мм, нв ПП КАН	шт	6	<u>14,29</u> 85,74	<u>13,60</u> 81,60	<u>0,41</u> 2,46	<u>0,28</u> 1,68	80 км.
655	C1546-83	Тавот	кг	2,472	<u>34,31</u> 84,81	<u>32,42</u> 80,14	<u>1,22</u> 3,02	<u>0,67</u> 1,65	80 км.
656	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00014	<u>601437,9</u> 84,20	<u>589082,37</u> 82,47	<u>562,63</u> 0,08	<u>11792,9</u> 1,65	80 км.
657	C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,0007575	<u>109323,19</u> 82,81	<u>105997,63</u> 80,29	<u>1181,97</u> 0,90	<u>2143,59</u> 1,62	80 км.
658	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	4,25814	<u>19,37</u> 82,48	<u>5,79</u> 24,65	<u>13,2</u> 56,21	<u>0,38</u> 1,61	80 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
659	+С1630-981 варіант 10	Коліно 45 ° 25, ПП КАН	шт	4	<u>20,47</u> 81,88	<u>20,00</u> 80,00	<u>0,07</u> 0,28	<u>0,4</u> 1,60	80 км.
660	+С113-1714 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм КАН	шт	4	<u>19,77</u> 79,08	<u>19,20</u> 76,80	<u>0,18</u> 0,72	<u>0,39</u> 1,56	80 км.
661	С111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,01488	<u>5220,87</u> 77,69	<u>4043,01</u> 60,16	<u>1075,49</u> 16,00	<u>102,37</u> 1,53	80 км.
662	+С142-10-2 варіант 1	Вода	м3	1,8	<u>42,1</u> 75,78	<u>42,10</u> 75,78	- -	- -	С142-10-2
663	С1546-54	Пароніт	т	0,000488	<u>154281,71</u> 75,29	<u>150085,26</u> 73,24	<u>1171,32</u> 0,57	<u>3025,13</u> 1,48	80 км.
664	+С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,00155	<u>47815,28</u> 74,11	<u>46140,00</u> 71,52	<u>737,73</u> 1,14	<u>937,55</u> 1,45	80 км.
665	&С113-1194- 11Д-1 варіант 1	Перехідник Д 25/20 мм, нв ПП КАН	шт	5	<u>14,7</u> 73,50	<u>14,00</u> 70,00	<u>0,41</u> 2,05	<u>0,29</u> 1,45	80 км.
666	+С1630-981 варіант 11	Трійник 1/2", ВВВ нікель	шт	2	<u>35,63</u> 71,26	<u>32,00</u> 64,00	<u>2,93</u> 5,86	<u>0,7</u> 1,40	80 км.
667	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00216	<u>32838,86</u> 70,93	<u>31457,23</u> 67,95	<u>737,73</u> 1,59	<u>643,9</u> 1,39	80 км.
668	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,06872	<u>64,32</u> 68,74	<u>43,30</u> 46,28	<u>19,76</u> 21,12	<u>1,26</u> 1,34	80 км.
669	С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,002	<u>33725,58</u> 67,45	<u>32501,66</u> 65,00	<u>562,63</u> 1,13	<u>661,29</u> 1,32	80 км.
670	С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0031195	<u>21458,81</u> 66,94	<u>20736,44</u> 64,69	<u>562,63</u> 1,76	<u>159,74</u> 0,49	80 км.
671	+С1630-981 варіант 4	Муфта 25, ПП КАН	шт	5	<u>13,33</u> 66,65	<u>13,00</u> 65,00	<u>0,07</u> 0,35	<u>0,26</u> 1,30	80 км.



В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
672	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00075	<u>88485.93</u> 66,36	<u>86000.00</u> 64,50	<u>750.91</u> 0,56	<u>1735.02</u> 1,30	80 км.
673	&C130-917-2 варіант 6	Муфта ПЕ з різьбою зовніш. 32 x 3/4" ПП КАН	шт	1	<u>65.4</u> 65,40	<u>65.40</u> 65,40	- -	- -	
674	+C113-1880 варіант 2	Фіксатор подв. для труб до 20мм з дюбелем (крюк)	шт	20	<u>3.11</u> 62,20	<u>2.87</u> 57,40	<u>0.18</u> 3,60	<u>0.06</u> 1,20	80 км.
675	C1545-240	Скоба будівельна K853	100шт	3,12	<u>19.33</u> 60,31	<u>18.15</u> 56,63	<u>0.8</u> 2,50	<u>0.38</u> 1,18	80 км.
676	+C1545-161 варіант 1	Патрони Д або К довгі	100шт	0,357	<u>165.08</u> 58,93	<u>160.39</u> 57,26	<u>2.41</u> 0,86	<u>2.28</u> 0,81	80 км.
677	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1409	<u>417.38</u> 58,81	<u>408.55</u> 57,56	<u>0.65</u> 0,09	<u>8.18</u> 1,16	80 км.
678	+C1630-981 варіант 18	Перехідник 32/25, нв ПП КАН	шт	3	<u>18.29</u> 54,87	<u>15.00</u> 45,00	<u>2.93</u> 8,79	<u>0.36</u> 1,08	80 км.
679	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00036	<u>152144.9</u> 54,77	<u>148356.69</u> 53,41	<u>804.98</u> 0,29	<u>2983.23</u> 1,07	80 км.
680	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,16	<u>339.53</u> 54,32	<u>331.75</u> 53,08	<u>1.12</u> 0,18	<u>6.66</u> 1,06	80 км.
681	+C111-219 варіант 1	Гіпс будівельний	т	0,004585	<u>10787</u> 49,46	<u>9500.00</u> 43,56	<u>1075.49</u> 4,93	<u>211.51</u> 0,97	80 км.
682	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00023	<u>214594.51</u> 49,36	<u>209045.07</u> 48,08	<u>1341.7</u> 0,31	<u>4207.74</u> 0,97	80 км.
683	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,0528	<u>933.19</u> 49,27	<u>914.23</u> 48,27	<u>0.66</u> 0,03	<u>18.3</u> 0,97	80 км.
684	C1545-248	Скоби будівельні	кг	1,662	<u>29.2</u> 48,53	<u>27.83</u> 46,25	<u>0.8</u> 1,33	<u>0.52</u> 0,85	80 км.



В.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
685	+С1630-981 варіант 9	Трійник 25, ПП КАН	шт	2	<u>23,39</u> 46,78	<u>20,00</u> 40,00	<u>2,93</u> 5,86	<u>0,46</u> 0,92	80 км.
686	&С111-62-41- й варіант 5	Муфта з різьбою зовніш. 25-3/4", ПП КАН	шт	1	<u>45,91</u> 45,91	<u>45,00</u> 45,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>0,9</u> 0,90	80 км.
687	С1545-292	Шплінт дротяний, діаметр 2,5 мм	т	0,0016	<u>28356,23</u> 45,37	<u>26995,25</u> 43,19	<u>804,98</u> 1,29	<u>556</u> 0,89	80 км.
688	С1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00072	<u>62857,97</u> 45,26	<u>60791,21</u> 43,77	<u>834,25</u> 0,60	<u>1232,51</u> 0,89	80 км.
689	С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,0008	<u>56512,81</u> 45,21	<u>54666,99</u> 43,73	<u>737,73</u> 0,59	<u>1108,09</u> 0,89	80 км.
690	+С1630-981 варіант 17	Трійник редукційний 32/25/32, ПП КАН	шт	1	<u>42,77</u> 42,77	<u>39,00</u> 39,00	<u>2,93</u> 2,93	<u>0,84</u> 0,84	80 км.
691	С1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35- 10-8а	100шт	0,0816	<u>486,87</u> 39,73	<u>476,19</u> 38,86	<u>1,13</u> 0,09	<u>9,55</u> 0,78	80 км.
692	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0004985	<u>78451,74</u> 39,11	<u>75571,77</u> 37,67	<u>1341,7</u> 0,67	<u>1538,27</u> 0,77	80 км.
693	+С111-219 варіант 2	Ґіпс будівельний	т	0,003427	<u>10787</u> 36,97	<u>9500,00</u> 32,56	<u>1075,49</u> 3,69	<u>211,51</u> 0,72	80 км.
694	+С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,0105	<u>3419,92</u> 35,91	<u>1160,30</u> 12,18	<u>2192,56</u> 23,02	<u>67,06</u> 0,71	80 км.
695	+С1630-981 варіант 19	Перехідник 32/20, нв ПП КАН	шт	2	<u>17,27</u> 34,54	<u>14,00</u> 28,00	<u>2,93</u> 5,86	<u>0,34</u> 0,68	80 км.
696	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло- бежева	т	0,00064	<u>52348,51</u> 33,50	<u>50140,10</u> 32,09	<u>1181,97</u> 0,76	<u>1026,44</u> 0,85	80 км.
697	С1113-3	Ацетон технічний, І сорт	т	0,001	<u>33111,62</u> 33,11	<u>30875,76</u> 30,88	<u>1586,61</u> 1,59	<u>649,22</u> 0,64	80 км.



С.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
698	+С1530-155 варіант 1	Перехід (футорка) 1"x1/2" з/в нікель fado	10шт	0,2	<u>164,25</u> 32,85	<u>161,00</u> 32,20	<u>0,03</u> 0,01	<u>3,22</u> 0,64	80 км.
699	+С1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,0071	<u>4392,2</u> 31,18	<u>1914,19</u> 13,59	<u>2391,89</u> 16,98	<u>86,12</u> 0,61	80 км.
700	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,11576	<u>248,2</u> 28,73	<u>242,78</u> 28,10	<u>0,55</u> 0,06	<u>4,87</u> 0,57	80 км.
701	+С1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0396	<u>722,62</u> 28,62	<u>707,79</u> 28,03	<u>0,66</u> 0,03	<u>14,17</u> 0,56	80 км.
702	+С111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,00022	<u>129115,92</u> 28,41	<u>125833,33</u> 27,68	<u>750,91</u> 0,17	<u>2531,68</u> 0,56	80 км.
703	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001608	<u>156718,86</u> 25,20	<u>152980,66</u> 24,60	<u>665,28</u> 0,11	<u>3072,92</u> 0,49	80 км.
704	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,35	<u>71,17</u> 24,91	<u>68,94</u> 24,13	<u>0,83</u> 0,29	<u>1,4</u> 0,49	80 км.
705	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,002845	<u>8619,5</u> 24,52	<u>7375,00</u> 20,98	<u>1075,49</u> 3,06	<u>169,01</u> 0,48	80 км.
706	С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,006	<u>3916,34</u> 23,50	<u>3810,31</u> 22,86	<u>29,24</u> 0,18	<u>76,79</u> 0,46	80 км.
707	С1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	1	<u>22,19</u> 22,19	<u>21,00</u> 21,00	<u>0,75</u> 0,75	<u>0,44</u> 0,44	80 км.
708	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00050085	<u>38321,31</u> 19,19	<u>36832,18</u> 18,45	<u>737,73</u> 0,37	<u>751,4</u> 0,37	80 км.
709	С1545-159	Очіс льняний	т	0,000684	<u>26813,19</u> 18,34	<u>25438,55</u> 17,40	<u>848,89</u> 0,58	<u>525,75</u> 0,36	80 км.
710	&С113-1852-4	Різьба приварна сталева (ЗР) 1"	шт	1	<u>17,52</u> 17,52	<u>17,00</u> 17,00	<u>0,18</u> 0,18	<u>0,34</u> 0,34	80 км.



В.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
711	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00046	<u>37757,68</u> 17,37	<u>36285,53</u> 16,69	<u>731,8</u> 0,34	<u>740,35</u> 0,34	80 км.
712	+C111-219 варіант 3	Гіпс будівельний	т	0,0016	<u>10787</u> 17,26	<u>9500,00</u> 15,20	<u>1075,49</u> 1,72	<u>211,51</u> 0,34	80 км.
713	C1110-186	З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а	шт	0,462	<u>36,95</u> 17,07	<u>36,18</u> 16,72	<u>0,05</u> 0,02	<u>0,72</u> 0,33	80 км.
714	+C111-1522 варіант 3	Електроди, діаметр 3 мм Моноліт	т	0,00014	<u>121465,92</u> 17,01	<u>118333,33</u> 16,57	<u>750,91</u> 0,11	<u>2381,68</u> 0,33	80 км.
715	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,002	<u>8460,62</u> 16,92	<u>8148,37</u> 16,30	<u>146,36</u> 0,29	<u>165,89</u> 0,33	80 км.
716	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00044	<u>37521,62</u> 16,51	<u>36048,17</u> 15,86	<u>737,73</u> 0,32	<u>735,72</u> 0,33	80 км.
717	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,001656	<u>9803,97</u> 16,24	<u>9096,12</u> 15,06	<u>515,62</u> 0,85	<u>192,23</u> 0,33	80 км.
718	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,00024	<u>63973,76</u> 15,35	<u>62677,84</u> 15,04	<u>819,69</u> 0,20	<u>476,23</u> 0,11	80 км.
719	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,00924	<u>1541,68</u> 14,25	<u>1511,45</u> 13,97	- -	<u>30,23</u> 0,28	
720	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0002	<u>67782,45</u> 13,56	<u>65271,41</u> 13,05	<u>1181,97</u> 0,24	<u>1329,07</u> 0,27	80 км.
721	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,03007	<u>449,87</u> 13,53	<u>423,03</u> 12,72	<u>18,02</u> 0,54	<u>8,82</u> 0,27	80 км.



В.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
722	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,8568	<u>13,38</u> 11,46	<u>13,04</u> 11,17	<u>0,08</u> 0,07	<u>0,26</u> 0,22	80 км.
723	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00008	<u>116968,16</u> 9,36	<u>113450,10</u> 9,08	<u>1224,57</u> 0,10	<u>2293,49</u> 0,18	80 км.
724	+C1546-54 варіант 1	Пароніт	т	0,000056	<u>154281,71</u> 8,64	<u>150085,26</u> 8,40	<u>1171,32</u> 0,07	<u>3025,13</u> 0,17	80 км.
725	+C1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	0,0612	<u>125,36</u> 7,67	<u>122,67</u> 7,51	<u>0,23</u> 0,01	<u>2,46</u> 0,15	80 км.
726	C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,048	<u>112,95</u> 5,42	<u>109,29</u> 5,25	<u>1,45</u> 0,07	<u>2,21</u> 0,10	80 км.
727	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,002	<u>2488,35</u> 4,98	<u>2366,38</u> 4,73	<u>73,18</u> 0,15	<u>48,79</u> 0,10	80 км.
728	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,016	<u>295,85</u> 4,73	<u>289,25</u> 4,63	<u>0,8</u> 0,01	<u>5,8</u> 0,09	80 км.
729	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000344	<u>12864,96</u> 4,43	<u>11537,22</u> 3,97	<u>1075,49</u> 0,37	<u>252,25</u> 0,09	80 км.
730	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0528	<u>81,72</u> 4,31	<u>77,71</u> 4,10	<u>2,41</u> 0,13	<u>1,6</u> 0,08	80 км.
731	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00004	<u>35498,41</u> 1,42	<u>34058,04</u> 1,36	<u>744,32</u> 0,03	<u>696,05</u> 0,03	80 км.
732	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00003	<u>44282,49</u> 1,33	<u>42676,48</u> 1,28	<u>737,73</u> 0,02	<u>868,28</u> 0,03	80 км.
733	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000144	<u>48249,51</u> 0,69	<u>45961,74</u> 0,66	<u>1341,7</u> 0,02	<u>946,07</u> 0,01	80 км.
734	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0000024	<u>31738,71</u> 0,08	<u>30378,65</u> 0,07	<u>737,73</u> 0,01	<u>622,33</u> 0,01	80 км.



В.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
735	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	854,8435	<u>4,89949</u> 4188,30	<u>4,89949</u> 4188,30			
736	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	2305,8	<u>0,07223</u> 166,55	<u>0,07223</u> 166,55			
737	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	14,2906	<u>184,55</u> 2637,34	<u>184,55</u> 2637,34			
738	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,9332	<u>186,09</u> 545,85	<u>186,09</u> 545,85			
739	C1999-9009	Дрова	м3	1,3318	<u>119,13</u> 158,65	<u>119,13</u> 158,65			
		Разом	грн.		7696,69	7696,69			
		Разом по розділу III	грн.		18446170,86	13649222,39	4441897,72	355050,74	
IV. Устаткування									
740	&1504-19122-1	Тепловий насос "повітря-вода" EVIPOWER CH-HP42UMNM (16,7 кВт, 25,8А) CH-HP42 Cooper&Hunter	шт	1	<u>406874,21</u> 406874,21	<u>391500,00</u> 391500,00	<u>11745,00</u> 11745,00	<u>3629,21</u> 3629,21	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>406874,21</u> 406874,21	<u>391500,00</u> 391500,00	<u>11745,00</u> 11745,00	<u>3629,21</u> 3629,21	
741	+1503-8610 варіант 1	Односторонній монокристалічний модуль HAITAI HTM550	шт	72	<u>5225,64</u> 376246,08	<u>5028,18</u> 362028,96	<u>150,85</u> 10861,20	<u>46,61</u> 3355,92	3%
742	+1503-8881 варіант 1	Інвертор трифазний гібридний AFORE модель AF10K-TN	шт	4	<u>52093,41</u> 208373,64	<u>50125,00</u> 200500,00	<u>1503,75</u> 6015,00	<u>464,66</u> 1858,64	3%
743	&2308-1087-19	Вентилятор каналний Вентс ВКПФ 4Д 600х350	шт	2	<u>41805,68</u> 83611,36	<u>40226,00</u> 80452,00	<u>1206,78</u> 2413,56	<u>372,90</u> 745,80	3%



В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>41805.68</u> 83611,36	<u>40226.00</u> 80452,00	<u>1206.78</u> 2413,56	<u>372.90</u> 745,80	
744	&2308-1003-4 варіант 1	Вентилятор радіальний ВР-287-46.1-4.5,5 кВт /1500 об/хв	шт	2	<u>24872.85</u> 49745,70	<u>23933.00</u> 47866,00	<u>717.99</u> 1435,98	<u>221.86</u> 443,72	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>24872.85</u> 49745,70	<u>23933.00</u> 47866,00	<u>717.99</u> 1435,98	<u>221.86</u> 443,72	
745	&1808-1001-5	Насос циркуляційний WILO TOP-S 40/10F	шт	1	<u>38610.96</u> 38610,96	<u>37152.00</u> 37152,00	<u>1114.56</u> 1114,56	<u>344.40</u> 344,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>38610.96</u> 38610,96	<u>37152.00</u> 37152,00	<u>1114.56</u> 1114,56	<u>344.40</u> 344,40	
746	&2308-5001-2 варіант 1	Калорифер електричний НК 600x350-24,0-3 У (з управлінням)	шт	1	<u>28654.75</u> 28654,75	<u>27572.00</u> 27572,00	<u>827.16</u> 827,16	<u>255.59</u> 255,59	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>28654.75</u> 28654,75	<u>27572.00</u> 27572,00	<u>827.16</u> 827,16	<u>255.59</u> 255,59	
747	&2308-1087-22	Вентилятор осьовий ВО-12-300-5 "Інтеркондиціонер"	шт	3	<u>8268.43</u> 24805,29	<u>7956.00</u> 23868,00	<u>238.68</u> 716,04	<u>73.75</u> 221,25	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>8268.43</u> 24805,29	<u>7956.00</u> 23868,00	<u>238.68</u> 716,04	<u>73.75</u> 221,25	
748	&15062-6048-2	Бак-накопичувач під тепловий насос "KUYDYCH" 500л.в посиленій ізоляції, підключення ф2" "KUYDYCH	шт	1	<u>23853.33</u> 23853,33	<u>22952.00</u> 22952,00	<u>688.56</u> 688,56	<u>212.77</u> 212,77	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>23853.33</u> 23853,33	<u>22952.00</u> 22952,00	<u>688.56</u> 688,56	<u>212.77</u> 212,77	
749	&1808-1001-7	Циркуляционный насос Grundfos UPS 32/7 180мм	шт	2	<u>8917.35</u> 17834,70	<u>8580.40</u> 17160,80	<u>257.41</u> 514,82	<u>79.54</u> 159,08	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>8917.35</u> 17834,70	<u>8580.40</u> 17160,80	<u>257.41</u> 514,82	<u>79.54</u> 159,08	



В.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
750	&1808-1001-6	Насосная группа 1" без змішувача в кожусі під насосною 180мм НГ - 51	шт	2	<u>8698,69</u> 17397,38	<u>8370,00</u> 16740,00	<u>251,10</u> 502,20	<u>77,59</u> 155,18	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>8698,69</u> 17397,38	<u>8370,00</u> 16740,00	<u>251,10</u> 502,20	<u>77,59</u> 155,18	
751	+560110-55 варіант 1	Бак-запасу питної води 1000л. в к-ті з краном	шт	1	<u>16485,63</u> 16485,63	<u>15970,00</u> 15970,00	<u>479,10</u> 479,10	<u>36,53</u> 36,53	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>16485,63</u> 16485,63	<u>15970,00</u> 15970,00	<u>479,10</u> 479,10	<u>36,53</u> 36,53	
752	&1704-50081-3	Клапан зворотний КЗП 600х500 мм	шт	4	<u>3764,24</u> 15056,96	<u>3622,00</u> 14488,00	<u>108,66</u> 434,64	<u>33,58</u> 134,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>3764,24</u> 15056,96	<u>3622,00</u> 14488,00	<u>108,66</u> 434,64	<u>33,58</u> 134,32	
753	+1503-8478 варіант 1	Щит СЕС	шт	1	<u>12356,92</u> 12356,92	<u>11890,00</u> 11890,00	<u>356,70</u> 356,70	<u>110,22</u> 110,22	3%
754	&2308-1087-13	Вентилятор каналний ВЕНТС ВКМ 100	шт	2	<u>5933,19</u> 11866,38	<u>5709,00</u> 11418,00	<u>171,27</u> 342,54	<u>52,92</u> 105,84	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>5933,19</u> 11866,38	<u>5709,00</u> 11418,00	<u>171,27</u> 342,54	<u>52,92</u> 105,84	
755	&1503-8874-4	Трансформаторний регулятор швидкості РСА5Е-2-П	шт	2	<u>4707,89</u> 9415,78	<u>4530,00</u> 9060,00	<u>135,90</u> 271,80	<u>41,99</u> 83,98	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>4707,89</u> 9415,78	<u>4530,00</u> 9060,00	<u>135,90</u> 271,80	<u>41,99</u> 83,98	
756	&2308-1087-20	Вентилятор каналний ВЕНТС ВКМ 250	шт	1	<u>9268,21</u> 9268,21	<u>8918,00</u> 8918,00	<u>267,54</u> 267,54	<u>82,67</u> 82,67	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>9268,21</u> 9268,21	<u>8918,00</u> 8918,00	<u>267,54</u> 267,54	<u>82,67</u> 82,67	



Г.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
757	+1704-10001 варіант 1	Прилад прийомо-контрольний охоронно - пожежний ППКП «Тірас-8п»	шт	1	<u>8246.61</u> 8246,61	<u>7935.00</u> 7935,00	<u>238.05</u> 238,05	<u>73.56</u> 73,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>8246.61</u> 8246,61	<u>7935.00</u> 7935,00	<u>238.05</u> 238,05	<u>73.56</u> 73,56	
758	+1504-17317 варіант 1	Комплект кабелів для з'єднання акумуляторів	шт	8	<u>1029.92</u> 8239,36	<u>991.00</u> 7928,00	<u>29.73</u> 237,84	<u>9.19</u> 73,52	3%
759	+1504-2004 варіант 1	Корпус розподільного щита навісного виконання, металевий, на 24 модулі, з замком, 0,4кВ, до 100А, IP54, У2 ЩРн- 24з-074 У2	шт	3	<u>2670.92</u> 8012,76	<u>2570.00</u> 7710,00	<u>77.10</u> 231,30	<u>23.82</u> 71,46	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>2670.92</u> 8012,76	<u>2570.00</u> 7710,00	<u>77.10</u> 231,30	<u>23.82</u> 71,46	
760	&2203-3072-52 варіант 1	Сповіслювач пожежний димовий СПД -3	шт	22	<u>358.55</u> 7888,10	<u>345.00</u> 7590,00	<u>10.35</u> 227,70	<u>3.20</u> 70,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	22	<u>358.55</u> 7888,10	<u>345.00</u> 7590,00	<u>10.35</u> 227,70	<u>3.20</u> 70,40	
761	&1504-1271-1- 1К варіант 1	Блок живлення БЖ-1215	шт	2	<u>3942.99</u> 7885,98	<u>3794.00</u> 7588,00	<u>113.82</u> 227,64	<u>35.17</u> 70,34	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>3942.99</u> 7885,98	<u>3794.00</u> 7588,00	<u>113.82</u> 227,64	<u>35.17</u> 70,34	
762	+1504-2004 варіант 6	Автоматичний вимикач 100А, 4р, С120N	шт	1	<u>7438.37</u> 7438,37	<u>7157.30</u> 7157,30	<u>214.72</u> 214,72	<u>66.35</u> 66,35	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>7438.37</u> 7438,37	<u>7157.30</u> 7157,30	<u>214.72</u> 214,72	<u>66.35</u> 66,35	
763	&1808-6042-1 варіант 1	Клапан жалюзійний прямокутний 600х300	шт	2	<u>3663.43</u> 7326,86	<u>3525.00</u> 7050,00	<u>105.75</u> 211,50	<u>65.36</u> 65,36	3%



В.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>3663,43</u> 7326,86	<u>3525,00</u> 7050,00	<u>105,75</u> 211,50	<u>32,68</u> 65,36	
764	+1504-2004 варіант 3	Диференційний автоматичний вимикач 16А, 2р, 30мА DPN N Vigi	шт	7	<u>988,16</u> 6917,12	<u>950,83</u> 6655,81	<u>28,52</u> 199,64	<u>8,81</u> 61,67	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>988,16</u> 6917,12	<u>950,83</u> 6655,81	<u>28,52</u> 199,64	<u>8,81</u> 61,67	
765	+1701-2020 варіант 10	Модуль порошкового пожежогасіння Спрут-6П	шт	1	<u>6818,65</u> 6818,65	<u>6561,00</u> 6561,00	<u>196,83</u> 196,83	<u>60,82</u> 60,82	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>6818,65</u> 6818,65	<u>6561,00</u> 6561,00	<u>196,83</u> 196,83	<u>60,82</u> 60,82	
766	+1704-10001 варіант 2	Пристрій управління і затримки Тірас-1	шт	1	<u>6617,03</u> 6617,03	<u>6367,00</u> 6367,00	<u>191,01</u> 191,01	<u>59,02</u> 59,02	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>6617,03</u> 6617,03	<u>6367,00</u> 6367,00	<u>191,01</u> 191,01	<u>59,02</u> 59,02	
767	&290518-4149-1-1 варіант 1	Кран-комплект пожежний Ду-25 HW-25N-20	шт	2	<u>3077,28</u> 6154,56	<u>2961,00</u> 5922,00	<u>88,83</u> 177,66	<u>27,45</u> 54,90	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>3077,28</u> 6154,56	<u>2961,00</u> 5922,00	<u>88,83</u> 177,66	<u>27,45</u> 54,90	
768	&2308-1087-21	Вентилятор каналний ВКМ 125 ВЕНТС	шт	1	<u>6117,14</u> 6117,14	<u>5886,00</u> 5886,00	<u>176,58</u> 176,58	<u>54,56</u> 54,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>6117,14</u> 6117,14	<u>5886,00</u> 5886,00	<u>176,58</u> 176,58	<u>54,56</u> 54,56	
769	&1503-1270-2	Шафа навісна WMNC 6U FLAT	шт	1	<u>5735,73</u> 5735,73	<u>5519,00</u> 5519,00	<u>165,57</u> 165,57	<u>51,16</u> 51,16	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>5735,73</u> 5735,73	<u>5519,00</u> 5519,00	<u>165,57</u> 165,57	<u>51,16</u> 51,16	



Г.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
770	+1503-7041 варіант 1	Реле контролю РНППН 311	шт	4	<u>1304,28</u> 5217,12	<u>1255,00</u> 5020,00	<u>37,65</u> 150,60	<u>11,63</u> 46,52	3%
771	&1504-1011-1- 23 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В 7А/г	шт	3	<u>1619,02</u> 4857,06	<u>1557,84</u> 4673,52	<u>46,74</u> 140,22	<u>14,44</u> 43,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>1619,02</u> 4857,06	<u>1557,84</u> 4673,52	<u>46,74</u> 140,22	<u>14,44</u> 43,32	
772	+1504-2004 варіант 2	Автоматичний вимикач 100А, 3р, С120N	шт	1	<u>4666,32</u> 4666,32	<u>4490,00</u> 4490,00	<u>134,70</u> 134,70	<u>41,62</u> 41,62	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4666,32</u> 4666,32	<u>4490,00</u> 4490,00	<u>134,70</u> 134,70	<u>41,62</u> 41,62	
773	&15062-6048-3	Розширювальний бак Aquasystem VRV 100 л д/опалення(вертикал.) 1" VRV 100	шт	1	<u>4561,36</u> 4561,36	<u>4389,00</u> 4389,00	<u>131,67</u> 131,67	<u>40,69</u> 40,69	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4561,36</u> 4561,36	<u>4389,00</u> 4389,00	<u>131,67</u> 131,67	<u>40,69</u> 40,69	
774	+1503-7041 варіант 2	Реле Z7 ACCA 230-220В	шт	4	<u>1128,65</u> 4514,60	<u>1086,00</u> 4344,00	<u>32,58</u> 130,32	<u>10,07</u> 40,28	3%
775	+1704-10001 варіант 4	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM	шт	1	<u>4308,81</u> 4308,81	<u>4146,00</u> 4146,00	<u>124,38</u> 124,38	<u>38,43</u> 38,43	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4308,81</u> 4308,81	<u>4146,00</u> 4146,00	<u>124,38</u> 124,38	<u>38,43</u> 38,43	
776	+1504-2004 варіант 4	Контактор в оболонці, 40А, 0,4кВ, IP65 в комплекті з тепловим реле РТ-3359 48-65А ПМК-65	шт	1	<u>3982,45</u> 3982,45	<u>3831,97</u> 3831,97	<u>114,96</u> 114,96	<u>35,52</u> 35,52	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3982,45</u> 3982,45	<u>3831,97</u> 3831,97	<u>114,96</u> 114,96	<u>35,52</u> 35,52	
777	&1503-8874-5	Регулятор швидкості РС-1-300	шт	4	<u>977,95</u> 3911,80	<u>941,00</u> 3764,00	<u>28,23</u> 112,92	<u>8,72</u> 34,88	3%



В.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>977,95</u> 3911,80	<u>941,00</u> 3764,00	<u>28,23</u> 112,92	<u>8,72</u> 34,88	
778	&1504-1006-1-4Т варіант 1	Вимикач автоматичний 10А,3р С60N	шт	3	<u>1263,39</u> 3790,17	<u>1215,65</u> 3646,95	<u>36,47</u> 109,41	<u>11,27</u> 33,81	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>1263,39</u> 3790,17	<u>1215,65</u> 3646,95	<u>36,47</u> 109,41	<u>11,27</u> 33,81	
779	&1504-1011-1 варіант 2	Вимикач автоматичний 40А, 3р, С60N	шт	3	<u>1196,34</u> 3589,02	<u>1151,14</u> 3453,42	<u>34,53</u> 103,59	<u>10,67</u> 32,01	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>1196,34</u> 3589,02	<u>1151,14</u> 3453,42	<u>34,53</u> 103,59	<u>10,67</u> 32,01	
780	&1507-3034-1-4Ш	Незалежний розчіплювач, 220В МХ	шт	2	<u>1782,97</u> 3565,94	<u>1715,60</u> 3431,20	<u>51,47</u> 102,94	<u>15,90</u> 31,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1782,97</u> 3565,94	<u>1715,60</u> 3431,20	<u>51,47</u> 102,94	<u>15,90</u> 31,80	
781	+1701-2020 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід"	шт	3	<u>1169,18</u> 3507,54	<u>1125,00</u> 3375,00	<u>33,75</u> 101,25	<u>10,43</u> 31,29	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>1169,18</u> 3507,54	<u>1125,00</u> 3375,00	<u>33,75</u> 101,25	<u>10,43</u> 31,29	
782	+1503-7041 варіант 3	Контактор Z-SCH-230/24/4S 25A	шт	4	<u>871,95</u> 3487,80	<u>839,00</u> 3356,00	<u>25,17</u> 100,68	<u>7,78</u> 31,12	3%
783	+1504-1045 варіант 2	Вимикач автоматичний ETI MAT P10 - DCC25 2р	шт	4	<u>821,02</u> 3284,08	<u>790,00</u> 3160,00	<u>23,70</u> 94,80	<u>7,32</u> 29,28	3%
784	+1602-30066 варіант 1	Сигналізатор газу Варта 2-03А	шт	1	<u>3105,34</u> 3105,34	<u>2988,00</u> 2988,00	<u>89,64</u> 89,64	<u>27,70</u> 27,70	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3105,34</u> 3105,34	<u>2988,00</u> 2988,00	<u>89,64</u> 89,64	<u>27,70</u> 27,70	



В.Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
785	+1504-2004 варіант 5	Контактор в оболонці, 9А, 0,4кВ, IP54 в комплекті з тепловим реле РТ-1309 2,5-4А ПМК-09	шт	1	<u>3095,99</u> 3095,99	<u>2979,00</u> 2979,00	<u>89,37</u> 89,37	<u>27,62</u> 27,62	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3095,99</u> 3095,99	<u>2979,00</u> 2979,00	<u>89,37</u> 89,37	<u>27,62</u> 27,62	
786	+1503-8486 варіант 2	Корпус пластиковий ЩМГП 400х300х170	шт	2	<u>1407,17</u> 2814,34	<u>1354,00</u> 2708,00	<u>40,62</u> 81,24	<u>12,55</u> 25,10	3%
787	&1517-1001-859 варіант 1	Комутатор мережевий TP LINK TL SG1016D	шт	1	<u>2804,99</u> 2804,99	<u>2699,00</u> 2699,00	<u>80,97</u> 80,97	<u>25,02</u> 25,02	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2804,99</u> 2804,99	<u>2699,00</u> 2699,00	<u>80,97</u> 80,97	<u>25,02</u> 25,02	
788	+1504-2004 варіант 7	Контактор в оболонці, 9А, 0,4кВ, IP54 в комплекті з тепловим реле РТ-1306 1,0-1,7А ПМК-09	шт	1	<u>2702,1</u> 2702,10	<u>2600,00</u> 2600,00	<u>78,00</u> 78,00	<u>24,10</u> 24,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2702,1</u> 2702,10	<u>2600,00</u> 2600,00	<u>78,00</u> 78,00	<u>24,10</u> 24,10	
789	+1701-2020 варіант 8	Антенна зовнішня Антенна А6 SMA 15	шт	1	<u>2535,82</u> 2535,82	<u>2440,00</u> 2440,00	<u>73,20</u> 73,20	<u>22,62</u> 22,62	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2535,82</u> 2535,82	<u>2440,00</u> 2440,00	<u>73,20</u> 73,20	<u>22,62</u> 22,62	
790	+1602-30066 варіант 2	Сповіслювач світло-звуковий ОПОК-4-1	шт	2	<u>1260,12</u> 2520,24	<u>1212,50</u> 2425,00	<u>36,38</u> 72,76	<u>11,24</u> 22,48	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1260,12</u> 2520,24	<u>1212,50</u> 2425,00	<u>36,38</u> 72,76	<u>11,24</u> 22,48	
791	&1504-1006-1-4Т варіант 2	Вимикач автоматичний 6А,3р С60N	шт	2	<u>1141,87</u> 2283,74	<u>1098,72</u> 2197,44	<u>32,96</u> 65,92	<u>10,19</u> 20,38	3%



С.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1141,87</u> 2283,74	<u>1098,72</u> 2197,44	<u>32,96</u> 65,92	<u>10,19</u> 20,38	
792	&1504-1006-3-4Ж варіант 1	Вимикач автоматичний 25А, 3р, С60N	шт	2	<u>996,78</u> 1993,56	<u>959,12</u> 1918,24	<u>28,77</u> 57,54	<u>8,89</u> 17,78	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>996,78</u> 1993,56	<u>959,12</u> 1918,24	<u>28,77</u> 57,54	<u>8,89</u> 17,78	
793	+1602-30066 варіант 5	Піростікер АСТ 45	шт	1	<u>1974,6</u> 1974,60	<u>1899,99</u> 1899,99	<u>57,00</u> 57,00	<u>17,61</u> 17,61	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1974,6</u> 1974,60	<u>1899,99</u> 1899,99	<u>57,00</u> 57,00	<u>17,61</u> 17,61	
794	+1701-2020 варіант 9	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-2 "ПОЖЕЖА"	шт	2	<u>947,81</u> 1895,62	<u>912,00</u> 1824,00	<u>27,36</u> 54,72	<u>8,45</u> 16,90	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>947,81</u> 1895,62	<u>912,00</u> 1824,00	<u>27,36</u> 54,72	<u>8,45</u> 16,90	
795	&1504-1006-3-4Ж варіант 2	Вимикач автоматичний 16А, 3р, С60N	шт	2	<u>889,4</u> 1778,80	<u>855,80</u> 1711,60	<u>25,67</u> 51,34	<u>7,93</u> 15,86	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>889,4</u> 1778,80	<u>855,80</u> 1711,60	<u>25,67</u> 51,34	<u>7,93</u> 15,86	
796	&1504-1011-1 варіант 1	Вимикач автоматичний 63А, 3р, С60N	шт	1	<u>1570,86</u> 1570,86	<u>1511,50</u> 1511,50	<u>45,35</u> 45,35	<u>14,01</u> 14,01	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1570,86</u> 1570,86	<u>1511,50</u> 1511,50	<u>45,35</u> 45,35	<u>14,01</u> 14,01	
797	&1503-1270-3	Патч-панель 19" 24xRJ-45 UTP кат.5е, із заднім організатором, Kingda KDPА6043	шт	1	<u>1307,4</u> 1307,40	<u>1258,00</u> 1258,00	<u>37,74</u> 37,74	<u>11,66</u> 11,66	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1307,4</u> 1307,40	<u>1258,00</u> 1258,00	<u>37,74</u> 37,74	<u>11,66</u> 11,66	



Г.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
798	+1701-2020 варіант 1	Пристрій світло - звуковий сигнальний ОСЗ "Джміль"	шт	1	<u>1229,31</u> 1229,31	<u>1182,85</u> 1182,85	<u>35,49</u> 35,49	<u>10,97</u> 10,97	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1229,31</u> 1229,31	<u>1182,85</u> 1182,85	<u>35,49</u> 35,49	<u>10,97</u> 10,97	
799	&1602-10947-1-2Г варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	4	<u>302,43</u> 1209,72	<u>291,00</u> 1164,00	<u>8,73</u> 34,92	<u>2,70</u> 10,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>302,43</u> 1209,72	<u>291,00</u> 1164,00	<u>8,73</u> 34,92	<u>2,70</u> 10,80	
800	+1503-7041 варіант 4	Арматура сигнальна 230В АС зелена	шт	4	<u>257,74</u> 1030,96	<u>248,00</u> 992,00	<u>7,44</u> 29,76	<u>2,30</u> 9,20	3%
801	+1701-2020 варіант 4	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ 3-6 Ex "Порошок.Виходь"	шт	1	<u>985,23</u> 985,23	<u>948,00</u> 948,00	<u>28,44</u> 28,44	<u>8,79</u> 8,79	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>985,23</u> 985,23	<u>948,00</u> 948,00	<u>28,44</u> 28,44	<u>8,79</u> 8,79	
802	+1701-2020 варіант 7	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1 BOX ТОВ «Тірас-12"	шт	1	<u>960,29</u> 960,29	<u>924,00</u> 924,00	<u>27,72</u> 27,72	<u>8,57</u> 8,57	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>960,29</u> 960,29	<u>924,00</u> 924,00	<u>27,72</u> 27,72	<u>8,57</u> 8,57	
803	+1701-2020 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-1 "Порошок. Не входити"	шт	1	<u>947,81</u> 947,81	<u>912,00</u> 912,00	<u>27,36</u> 27,36	<u>8,45</u> 8,45	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>947,81</u> 947,81	<u>912,00</u> 912,00	<u>27,36</u> 27,36	<u>8,45</u> 8,45	
804	&2203-3072-52 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД -2 Тірас Ex	шт	3	<u>287,25</u> 861,75	<u>276,40</u> 829,20	<u>8,29</u> 24,87	<u>2,56</u> 7,68	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>287,25</u> 861,75	<u>276,40</u> 829,20	<u>8,29</u> 24,87	<u>2,56</u> 7,68	



В.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
805	+1602-30066 варіант 3	Сповіщувач пожежний тепловий СПТТ Тірас Ех	шт	3	<u>272,29</u> 816,87	<u>262,00</u> 786,00	<u>7,86</u> 23,58	<u>2,43</u> 7,29	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>272,29</u> 816,87	<u>262,00</u> 786,00	<u>7,86</u> 23,58	<u>2,43</u> 7,29	
806	+1504-1045 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, ВА 2001, Ір=25А	шт	4	<u>199,54</u> 798,16	<u>192,00</u> 768,00	<u>5,76</u> 23,04	<u>1,78</u> 7,12	3%
807	+1602-30066 варіант 4	Пристрій аварійної зупинки ПАЗ	шт	1	<u>752,43</u> 752,43	<u>724,00</u> 724,00	<u>21,72</u> 21,72	<u>6,71</u> 6,71	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>752,43</u> 752,43	<u>724,00</u> 724,00	<u>21,72</u> 21,72	<u>6,71</u> 6,71	
808	+1704-10001 варіант 3	Пристрій ручного запуску ПРЗ	шт	1	<u>649,54</u> 649,54	<u>625,00</u> 625,00	<u>18,75</u> 18,75	<u>5,79</u> 5,79	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>649,54</u> 649,54	<u>625,00</u> 625,00	<u>18,75</u> 18,75	<u>5,79</u> 5,79	
809	1504-17317 варіант 2	Комплект кабелів	шт	2	<u>189,58</u> 379,16	<u>182,42</u> 364,84	<u>5,47</u> 10,94	<u>1,69</u> 3,38	3%
810	+1701-2020 варіант 5	Сповіщувач магнітоконтантний СОМК-1-8	шт	1	<u>190,19</u> 190,19	<u>183,00</u> 183,00	<u>5,49</u> 5,49	<u>1,70</u> 1,70	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>190,19</u> 190,19	<u>183,00</u> 183,00	<u>5,49</u> 5,49	<u>1,70</u> 1,70	
		Разом по розділу IV	грн.		1544294,44	1486048,59	44581,75	13664,10	
		у тому числі витрати підрядника на	грн.		917552,22	882988,79	26489,63	8073,80	
		устаткування, що монтується							
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	13079,611					
		Стиснене повітря	м3	2305,8					
		Мастильні матеріали	кг	283,634					
		Гідравлічна рідина	кг	30,043					



С.В. Васіна
202 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дрова	м3	1,332					
		Бензин	л	524,307					
		Дизельне паливо	л	2959,857					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квітня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі, врахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склад інженер _____ Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Чернецька К.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

