

Реконструкція гуртожитку під центр надання адміністративних послуг на пл. Героїв Майдану, 2 в м. Пирятин Лубенського району Полтавської області.

Коригування

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Загальнобудівельні роботи

Реконструкція гуртожитку під центр надання адміністративних послуг на пл. Героїв Майдану, 2 в м. Пирятин Лубенського району Полтавської області.

Коригування

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

5717,250 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

18,79928 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1584,809 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Фасадні роботи									
1	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	7,9872	7973,37 3980,43	- -	63685	31792	- -	54,5040 -	435,33 -
2	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (з фасадів)	100м2	6,9729	7563,10 6029,00	1534,10 -	52737	42040	10697 -	89,1600 -	621,7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ9-40-1 заст.	Монтаж сталених плінтусів із гнutoго профілю (улаштування стартового металевого профілю 203мм)	100м	0,94	<u>1961,15</u> 1932,41	-	1843	1816	-	<u>24,5760</u>	<u>23,1</u>
21	С1555-229 варіант 15	Стартовий металевий профіль 203мм	м	94	<u>354,72</u>	-	33344	-	-	-	-
22	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,4	<u>10777,49</u> 10490,49	<u>287,00</u>	4311	4196	<u>115</u>	<u>121,4880</u>	<u>48,6</u>
23	КБ6-48-7	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементно-вапняних складу 1:1:6	100 м3	0,00756	<u>331354,28</u> 23638,84	<u>11198,59</u>	2505	179	<u>85</u>	<u>359,9640</u>	<u>2,72</u>
24	КР12-27-1	Грунтування цоколя під утеплення пінополістиролом	100м2	0,4	<u>1590,99</u> 721,78	<u>189,86</u>	636	289	<u>76</u>	<u>10,0080</u>	<u>4</u>
25	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,4	<u>7581,30</u> 3097,22	<u>15,48</u>	3033	1239	<u>6</u>	<u>38,0400</u>	<u>15,22</u>
26	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінополістиролу на клею цоколя (товщиною 150мм)	1 м3	6	<u>8233,70</u> 2882,81	-	49402	17297	-	<u>34,8840</u>	<u>209,3</u>
27	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	-0,3	<u>3022,03</u> 3022,03	-	-907	-907	-	<u>42,6600</u>	<u>-12,8</u>
28	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,4	<u>15987,92</u> 10490,49	<u>287,00</u>	6395	4196	<u>115</u>	<u>121,4880</u>	<u>48,6</u>
29	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,4	<u>8381,32</u> 5811,61	<u>4,42</u>	3353	2325	<u>2</u>	<u>75,6720</u>	<u>30,27</u>
30	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,4	<u>5475,91</u> 4387,89	<u>4,42</u>	2190	1755	<u>2</u>	<u>53,8920</u>	<u>21,56</u>
31	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ВИМОЩЕННЯ	100м2	0,4	<u>10214,99</u> 3512,22	<u>2,21</u>	4086	1405	<u>1</u>	<u>45,7320</u>	<u>18,29</u>
32	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну (товщ. 60 мм)	100м3	0,0492	<u>24074,62</u> 24074,62	-	1184	1184	-	<u>366,6000</u>	<u>18,04</u>
33	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ (товщ. 90 мм)	100м3	0,0738	<u>9027,39</u> 2042,60	<u>6984,79</u>	666	151	<u>515</u>	<u>31,1040</u>	<u>2,3</u>
34	КР18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	98,6	<u>172,22</u> 133,22	-	16981	13135	-	<u>1,8000</u>	<u>177,48</u>
35	С1421-9476 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	1,479	<u>1657,28</u>	-	2451	-	-	-	-
36	С1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	5,916	<u>1657,28</u>	-	9804	-	-	-	-

Розділ 2. Фундамент

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,8762	<u>20175,36</u> 20175,36	-	17678	17678	-	<u>314,1600</u>	<u>275,27</u>
48	КР2-1-1	Розбирання бутових фундаментів з очищенням	1 м3	5,5	<u>1795,60</u> 982,27	<u>813,33</u>	9876	5402	<u>4474</u>	<u>13,6200</u>	<u>74,91</u>
49	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,8762	<u>36364,08</u> 11652,28	<u>15,48</u>	31862	10210	<u>14</u>	<u>161,5680</u>	<u>141,57</u>
50	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,8762	<u>10777,49</u> 10490,49	<u>287,00</u>	9443	9192	<u>251</u>	<u>121,4880</u>	<u>106,45</u>
51	КБ6-48-7	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементно-вапняних складу 1:1:6	100 м3	0,016560	<u>331354,28</u> 23638,84	<u>11198,59</u>	5487	391	<u>185</u>	<u>359,9640</u>	<u>5,96</u>
52	КБ11-4-5 в два шари	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм (в два шари)	100м2	0,8762	<u>7581,30</u> 3097,22	<u>15,48</u>	6643	2714	<u>14</u>	<u>38,0400</u>	<u>33,33</u>
53	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,8762	<u>2480,02</u> 1007,33	<u>4,42</u>	2173	883	<u>4</u>	<u>12,3720</u>	<u>10,84</u>
54	КР12-27-1	Ґрунтування цоколя під утеплення пінополістиролом	100м2	0,8762	<u>1590,99</u> 721,78	<u>189,86</u>	1394	632	<u>166</u>	<u>10,0080</u>	<u>8,77</u>
55	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінополістиролу на клею цоколя (87,62 м2 товщиною 50мм)	1 м3	4,381	<u>8234,62</u> 2882,81	-	36076	12630	-	<u>34,8840</u>	<u>152,83</u>
56	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	-0,21905	<u>3022,03</u> 3022,03	-	-662	-662	-	<u>42,6600</u>	<u>-9,34</u>
57	С111-155-1 варіант 1	Дюбелі фасадні, пластикові	1000шт	0,418	<u>2440,35</u>	-	1020	-	-	-	-
58	КР8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар (гідроізоляційна мембрана профільована поверх утеплювача)	100м2	1,0514	<u>5324,97</u> 1190,71	<u>24,02</u>	5599	1252	<u>25</u>	<u>15,5040</u>	<u>16,3</u>
59	С1555-229 варіант 14	Прижимна планка (метал)	м	50	<u>136,90</u>	-	6845	-	-	-	-
60	& С1632-124-111-1ф варіант 1	Клей-піна (для заклеювання швів, стиків)	шт	28	<u>359,72</u>	-	10072	-	-	-	-
61	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,87	<u>11417,35</u> 11417,35	-	9933	9933	-	<u>180,5400</u>	<u>157,07</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					153439	70255	<u>5133</u>		<u>973,96</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					153439				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78051				
		всього заробітна плата, грн.					70255				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					40025 112,6 14208 193464 193464				
		Розділ 3. Вікна									
62	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж металевих решіток вікон 22 шт. 1шт. = 14кг)	1т	0,308	<u>10227,05</u> 6801,86	<u>3425,19</u> -	3150	2095	<u>1055</u> -	<u>74,5164</u> -	<u>22,95</u> -
63	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (віконні відкоси 1-2 поверхи)	100м2	0,2846	<u>7563,10</u> 6029,00	<u>1534,10</u> -	2152	1716	<u>436</u> -	<u>89,1600</u> -	<u>25,37</u> -
64	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (віконні зливи 1-2 поверхи) УКОСИ ЗОВНІШНІ . 1-ий поверх -37,8 м2, 2 поверх - 40 м2	100м	0,697	<u>1167,44</u> 1133,20	<u>-</u> -	814	790	<u>-</u> -	<u>17,2560</u> -	<u>12,03</u> -
65	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,778	<u>50790,76</u> 50567,42	<u>-</u> -	39515	39341	<u>-</u> -	<u>577,0560</u> -	<u>448,95</u> -
66	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	261,408	<u>4,10</u> -	<u>-</u> -	1072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	С111-155-1 варіант 1	Дюбелі фасадні, пластикові	1000шт	0,4722	<u>2440,35</u> -	<u>-</u> -	1152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& С111- 1493-1-20 варіант 4	Утеплювач мінеральна вата, товщина 20 мм	м2	83,246	<u>329,89</u> -	<u>-</u> -	27462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	8,558	<u>209,67</u> -	<u>-</u> -	1794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	15,56	<u>39,07</u> -	<u>-</u> -	608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	С111-1784-1 варіант 1	Скловітка	м2	99,584	<u>18,58</u> -	<u>-</u> -	1850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	C111-2011-6 варіант 1	Суміш суха клейова	кг	933,6	<u>11,61</u>	-	10839	-	-	-	-
73	C1550-18 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT 64	кг	213,95	<u>61,31</u>	-	13117	-	-	-	-
74	C1550-30 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	39,0556	<u>175,41</u>	-	6851	-	-	-	-
75	C1550-31 варіант 1	Фарба ґрунтувальна Cerezit CT 16	кг	13,226	<u>89,24</u>	-	1180	-	-	-	-
76	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	34	<u>21,64</u>	-	736	736	-	<u>0,3000</u>	<u>10,2</u>
77	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,34	<u>1259,72</u>	<u>97,21</u>	428	176	<u>33</u>	<u>5,7360</u>	<u>1,95</u>
78	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,34	<u>2115,82</u>	<u>66,38</u>	719	131	<u>23</u>	<u>4,3440</u>	<u>1,48</u>
79	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (монтаж металевих решіток вікон 22 шт. 1шт. = 14кг раніше демонтованих)	1т	0,308	<u>16069,52</u>	<u>4893,13</u>	4949	2993	<u>1507</u>	<u>106,4520</u>	<u>32,79</u>
80	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,307	<u>35579,23</u>	<u>176,30</u>	10923	744	<u>54</u>	<u>32,7600</u>	<u>10,06</u>
81	C113-1878 варіант 1	Шуруп 4x25	шт	123	<u>0,40</u>	-	49	-	-	-	-
82	& C111-196-11-Ю	Герметик силіконовий	шт	4	<u>286,21</u>	-	1145	-	-	-	-
83	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,39	<u>35579,23</u>	<u>176,30</u>	13876	946	<u>69</u>	<u>32,7600</u>	<u>12,78</u>
84	C113-1878 варіант 1	Шуруп 4x25	шт	156	<u>0,40</u>	-	62	-	-	-	-
85	& C111-196-11-Ю	Герметик силіконовий	шт	7	<u>286,21</u>	-	2003	-	-	-	-
86	КБ26-35-1	УКОСИ ВНУТРІШНІ Теплоізоляція виробами з базальтової вати на клею стін і колон прямокутних (укоси) (22 м2 товщ. 20 мм)	1 м3	0,44	<u>10499,46</u>	-	4620	1268	-	<u>34,8840</u>	<u>15,35</u>
87	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,22	<u>1168,02</u>	<u>68,01</u>	257	222	<u>15</u>	<u>13,1640</u>	<u>2,9</u>
88	& C111-1720-2-1Ю варіант 3	Плівка пароізоляційна	м2	24,2	<u>15,17</u>	-	367	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	КБ15-63-3	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,22	<u>58827,56</u> 43264,02	<u>86,24</u> -	12942	9518	<u>19</u> -	<u>523,5240</u> -	<u>115,18</u> -
90	С126-1300 варіант 11	Профіль монтажний Profstal UA 50	м	73,26	<u>128,99</u> -	- -	9450	-	- -	- -	- -
91	С126-1300 варіант 9	Профілі холодногнуті із оцинкованої сталі CD 60	м	100,76	<u>87,06</u> -	- -	8772	-	- -	- -	- -
92	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні пластикові армувальні	м	65	<u>14,07</u> -	- -	915	-	- -	- -	- -
93	С114-97 варіант 2	Базальтова вата 140кг/м3	м3	0,44	<u>3489,00</u> -	- -	1535	-	- -	- -	- -
94	& С111-196-11-Ю	Герметик силіконовий	шт	10	<u>286,21</u> -	- -	2862	-	- -	- -	- -
95	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,22	<u>8381,32</u> 5811,61	<u>4,42</u> -	1844	1279	<u>1</u> -	<u>75,6720</u> -	<u>16,65</u> -
96	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,22	<u>5475,91</u> 4387,89	<u>4,42</u> -	1205	965	<u>1</u> -	<u>53,8920</u> -	<u>11,86</u> -
97	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемультсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (прямолінійних укосів)	100м2	0,22	<u>3665,51</u> 3512,22	<u>2,21</u> -	806	773	- -	<u>45,7320</u> -	<u>10,06</u> -
98	& С111-350-1-23 варіант 2	Фарба латексна	л	13,86	<u>145,41</u> -	- -	2015	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					194036	63693	<u>3213</u> -		<u>750,56</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					194036 127130 63693 33342 89,17 11252 227378				

		Всього по розділу 3					227378				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 4. Ганок ЦНАП											
99	КБ10-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (склопакети та алюмінієвий профіль)	100м2	0,2	<u>6850,22</u> 6109,61	<u>717,83</u> -	1370	1222	<u>144</u> -	<u>72,8028</u> -	<u>14,56</u> -
100	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,06	<u>8177,15</u> 8032,15	<u>145,00</u> -	491	482	<u>9</u> -	<u>111,3720</u> -	<u>6,68</u> -
101	КБ46-41-2	Розбирання основи під підлогу з бетону на цегляному щебені	м3	1,2	<u>1550,83</u> 1022,05	<u>528,78</u> -	1861	1226	<u>635</u> -	<u>13,3080</u> -	<u>15,97</u> -
102	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	0,3	<u>1928,23</u> 190,16	<u>139,65</u> -	578	57	<u>42</u> -	<u>2,7600</u> -	<u>0,83</u> -
103	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,6	<u>2371,23</u> 198,43	<u>204,48</u> -	1423	119	<u>123</u> -	<u>2,8800</u> -	<u>1,73</u> -
104	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,006	<u>750024,42</u> 100382,52	<u>21477,40</u> -	4500	602	<u>129</u> -	<u>1276,6440</u> -	<u>7,66</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							10223	3708	<u>1082</u> -		<u>47,43</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							10223				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5433				
всього заробітна плата, грн.							3708				
Загальновиробничі витрати, грн.							2073				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							730				
Всього будівельні роботи, грн.							12296				

Всього по розділу 4							12296				
Розділ 5. Ганок пенсійний фонд											
105	КБ10-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (металопластикові панелі із дверима)	100м2	0,195	<u>6850,22</u> 6109,61	<u>717,83</u> -	1336	1191	<u>140</u> -	<u>72,8028</u> -	<u>14,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	КБ46-19-1	Демонтаж металоконструкцій (каркас вхідної групи)	т	0,3	<u>2078,14</u> 1393,28	<u>360,46</u> -	623	418	<u>108</u> -	<u>19,5000</u> -	<u>5,85</u> -
107	КБ46-20-1	Монтаж металоконструкцій (каркас вхідної групи частково отриманого від демонтажу)	т	0,3	<u>10400,59</u> 3633,47	<u>3559,30</u> -	3120	1090	<u>1068</u> -	<u>47,9160</u> -	<u>14,37</u> -
108	& С101-14-75-1	Труба профільна 100х100мм	м	2	<u>505,91</u> -	- -	1012	-	- -	- -	- -
109	& С101-14-75-1	Труба профільна 60х60мм	м	2	<u>227,21</u> -	- -	454	-	- -	- -	- -
110	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	66	<u>21,64</u> 21,64	- -	1428	1428	- -	<u>0,3000</u> -	<u>19,8</u> -
111	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,66	<u>1259,72</u> 516,58	<u>97,21</u> -	831	341	<u>64</u> -	<u>5,7360</u> -	<u>3,79</u> -
112	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,66	<u>2115,82</u> 385,92	<u>66,38</u> -	1396	255	<u>44</u> -	<u>4,3440</u> -	<u>2,87</u> -
113	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (склопакети та алюмінієвий профіль) (отриманого від демонтажу)	100м2	0,2	<u>9807,01</u> 8728,02	<u>1025,47</u> -	1961	1746	<u>205</u> -	<u>104,0040</u> -	<u>20,8</u> -
114	С111-2017-2	Піна монтажна	л	4,3	<u>593,77</u> -	- -	2553	-	- -	- -	- -
115	С111-958	Дюбель-шурупи 100х10 мм	шт	55,6	<u>3,49</u> -	- -	194	-	- -	- -	- -
116	& С111-196-11-Ю	Герметик силіконовий	шт	7	<u>286,21</u> -	- -	2003	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					16911	6469	<u>1629</u> -		<u>81,68</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					16911				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8813				
		всього заробітна плата, грн.					6469				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3392				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1127				
		Всього будівельні роботи, грн.					20303				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					20303				
		Розділ 6. Ганок задній двір №1									
117	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін (сходів ганку та площадки)	м3	2,3	<u>1605,59</u> 1052,78	<u>552,81</u> -	3693	2421	<u>1272</u> -	<u>14,0520</u> -	<u>32,32</u> -
118	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0225	<u>3589,59</u> 3589,59	<u>-</u> -	81	81	<u>-</u> -	<u>53,6160</u> -	<u>1,21</u> -
119	КР6-13-2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	100 шт	0,01	<u>31616,39</u> 29829,29	<u>1765,03</u> -	316	298	<u>18</u> -	<u>432,9360</u> -	<u>4,33</u> -
120	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (закладання дверного прорізу)	1 м3	1,5	<u>1757,79</u> 443,17	<u>144,53</u> -	2637	665	<u>217</u> -	<u>5,9880</u> -	<u>8,98</u> -
121	& С1422-11089-12-2Д	Газобетонний блок 600х250х400 мм	м3	1,485	<u>3204,16</u> -	<u>-</u> -	4758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,06	<u>15987,92</u> 10490,49	<u>287,00</u> -	959	629	<u>17</u> -	<u>121,4880</u> -	<u>7,29</u> -
123	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,06	<u>8381,32</u> 5811,61	<u>4,42</u> -	503	349	<u>-</u> -	<u>75,6720</u> -	<u>4,54</u> -
124	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,06	<u>5475,91</u> 4387,89	<u>4,42</u> -	329	263	<u>-</u> -	<u>53,8920</u> -	<u>3,23</u> -
125	КБ10-35-4 кдем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування козирків (навіса металевого)	м2	2	<u>499,32</u> 499,32	<u>-</u> -	999	999	<u>-</u> -	<u>6,5016</u> -	<u>13</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					14275	5705	<u>1524</u> -		<u>74,9</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					14275				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7046				
		всього заробітна плата, грн.					5705				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3199				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1134				
		Всього будівельні роботи, грн.					17474				

		Всього по розділу 6					17474				
		Розділ 7. Ганок задній двір №2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	КБ46-19-1	Демонтаж металоконструкцій (навіса зі стійками)	m	0,1	<u>2078,14</u> 1393,28	<u>360,46</u> -	208	139	<u>36</u> -	<u>19,5000</u> -	<u>1,95</u> -
127	КБ46-20-1	Монтаж металоконструкцій (навісу отриманого від демонтажу з іншого об'єкту)	m	0,08	<u>10400,59</u> 3633,47	<u>3559,30</u> -	832	291	<u>285</u> -	<u>47,9160</u> -	<u>3,83</u> -
Разом прямі витрати по розділу 7							1040	430	<u>321</u> -		<u>5,78</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							1040				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							289				
всього заробітна плата, грн.							430				
Загальновиробничі витрати, грн.							244				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							88				
Всього будівельні роботи, грн.							1284				

Всього по розділу 7							1284				
Розділ 8. Підсилення прорізів											
128	КР20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	100м	0,512	<u>6333,17</u> 6267,34	<u>-</u> -	3243	3209	<u>-</u> -	<u>80,6400</u> -	<u>41,29</u> -
129	КР20-28-4	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати (до площі 160см2)	100м	0,512	<u>7170,48</u> 7123,50	<u>-</u> -	3671	3647	<u>-</u> -	<u>91,6560</u> -	<u>46,93</u> -
130	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 m	0,94208	<u>25054,13</u> 16257,37	<u>1139,15</u> -	23603	15316	<u>1073</u> -	<u>235,9560</u> -	<u>222,29</u> -
131	& С111-1841-4-22	Швелер №20П	м	51,2	<u>817,72</u> -	<u>-</u> -	41867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	1,422944	<u>13048,06</u> 9716,94	<u>1871,67</u> -	18567	13827	<u>2663</u> -	<u>106,4520</u> -	<u>151,48</u> -
133	& С111-1089-В3	Кутик 75*75*5	т	0,6809	<u>32341,06</u> -	<u>-</u> -	22021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	& С111-1089-В3	Кутик 100*100*7	т	0,57783	<u>33267,96</u> -	<u>-</u> -	19223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	& С111-1089-В3	Полоса 50х4	т	0,02574	<u>31414,16</u> -	<u>-</u> -	809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	& C111-1803-2-20	Сталь листовая горячекатана, товщина 6,0 мм	м2	2,944	<u>341,51</u>	-	1005	-	-	-	-
137	КБ13-16-6 к=2	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 (2 рази)	100м2	0,891	<u>2479,61</u>	-	2209	1059	-	<u>13,1928</u>	<u>11,75</u>
138	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази)	100м2	0,891	<u>4248,24</u>	<u>33,98</u>	3785	791	<u>30</u>	<u>9,9912</u>	<u>8,9</u>
139	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,56	<u>789,86</u>	-	442	430	-	<u>10,6440</u>	<u>5,96</u>
140	КР20-27-2 к=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до товщини 2 цеглини)	100шт	0,56	<u>1784,62</u>	-	999	973	-	<u>24,0840</u>	<u>13,49</u>
141	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,56	<u>1771,33</u>	-	992	983	-	<u>22,8480</u>	<u>12,79</u>
142	& C111-1396-4-24	Шпилька різьбова метрична М20Х1000 мм	шт	28	<u>80,19</u>	-	2245	-	-	-	-
143	& C111-1396-5-25	Гайка шестигранна М20	100шт	2,24	<u>1242,09</u>	-	2782	-	-	-	-
144	& C111-1396-6-26	Шайба М20х60мм	100шт	1,12	<u>472,61</u>	-	529	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					147992	40235	<u>3766</u>		<u>514,88</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					147992				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					103991				
		всього заробітна плата, грн.					40235				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22094				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7711				
		Всього будівельні роботи, грн.					170086				

		Всього по розділу 8					170086				
145	КБ46-38-4 заст.	Розділ 9. №1 Вестибюль Розбирання перегородок з гіпсових, шлакобетонних і фібролітових плит (демонтаж внутрішнього скляного тамбуру із дверима)	100м2	0,15	<u>12368,13</u>	-	1855	1852	-	<u>186,1200</u>	<u>27,92</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	КБ10-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,04	<u>6850,22</u> 6109,61	<u>717,83</u> -	274	244	<u>29</u> -	<u>72,8028</u> -	<u>2,91</u> -
147	КБ9-36-1	Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням	100м2	0,04	<u>52281,58</u> 48707,98	<u>2499,45</u> -	2091	1948	<u>100</u> -	<u>572,1600</u> -	<u>22,89</u> -
148	& С121-783- 1-1К варіант 4	Скляні двері із алюмінієвим профілем (скло сатин, алюмінієвий профіль)	м2	4	<u>8552,85</u> -	- -	34211	-	- -	- -	- -
149	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] (пристрою самозачинення)	100 шт	0,01	<u>2025,13</u> 2025,13	- -	20	20	- -	<u>28,0800</u> -	<u>0,28</u> -
150	С111-950 варіант 1	Пристрій самозачинення	шт	1	<u>3405,20</u> -	- -	3405	-	- -	- -	- -
		ПІДЛОГА									
151	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,02	<u>8177,15</u> 8032,15	<u>145,00</u> -	164	161	<u>3</u> -	<u>111,3720</u> -	<u>2,23</u> -
152	КБ46-41-2	Розбирання основи під підлогу з бетону на цегляному щебені	м3	2,3	<u>1550,83</u> 1022,05	<u>528,78</u> -	3567	2351	<u>1216</u> -	<u>13,3080</u> -	<u>30,61</u> -
153	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,092	<u>9027,39</u> 2042,60	<u>6984,79</u> -	831	188	<u>643</u> -	<u>31,1040</u> -	<u>2,86</u> -
154	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	1,3	<u>1928,23</u> 190,16	<u>139,65</u> -	2507	247	<u>182</u> -	<u>2,7600</u> -	<u>3,59</u> -
155	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	3,7	<u>2371,23</u> 198,43	<u>204,48</u> -	8774	734	<u>757</u> -	<u>2,8800</u> -	<u>10,66</u> -
156	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм (товщ. 150 мм)	100м2	0,22	<u>11631,50</u> 5004,84	<u>205,65</u> -	2559	1101	<u>45</u> -	<u>69,3960</u> -	<u>15,27</u> -
157	КБ11-11-6 к=26 до товщ. 150 мм	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	0,22	<u>46893,23</u> 3937,75	<u>1379,81</u> -	10317	866	<u>304</u> -	<u>54,6000</u> -	<u>12,01</u> -
158	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,22	<u>1563,73</u> 1339,42	<u>112,77</u> -	344	295	<u>25</u> -	<u>19,4400</u> -	<u>4,28</u> -
159	& С111-875- В1-1В варіант 2	Сітка дротяна 100х100х5	м2	24,2	<u>93,31</u> -	- -	2258	-	- -	- -	- -
160	С113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	99	<u>0,64</u> -	- -	63	-	- -	- -	- -
161	КБ12-20-4	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар	100м2	0,3	<u>4649,51</u> 1304,65	<u>42,51</u> -	1395	391	<u>13</u> -	<u>17,6280</u> -	<u>5,29</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо (22м2 товщ. 50 мм)	1 м3	1,1	<u>1450,88</u> 1446,04	-	1596	1591	-	<u>18,1800</u>	<u>20</u>
163	С114-97 варіант 7	Плити пінополістиролу, товщ. 50 мм	м3	1,122	<u>4120,28</u>	-	4623	-	-	-	-
164	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів (товщ. 100 мм)	м3	2,2	<u>4181,35</u> 482,92	<u>7,02</u>	9199	1062	<u>15</u>	<u>6,6960</u>	<u>14,73</u>
165	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,22	<u>1563,73</u> 1339,42	<u>112,77</u>	344	295	<u>25</u>	<u>19,4400</u>	<u>4,28</u>
166	& С111-875-В1-1В варіант 2	Сітка дрітjana 100x100x5	м2	24,2	<u>93,31</u>	-	2258	-	-	-	-
167	С113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	99	<u>0,64</u>	-	63	-	-	-	-
168	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,22	<u>16601,95</u> 15564,02	<u>79,60</u>	3652	3424	<u>18</u>	<u>197,9400</u>	<u>43,55</u>
169	С1550-35 варіант 1	Ceresit CM-11	кг	114,4	<u>9,58</u>	-	1096	-	-	-	-
170	С1550-56 варіант 1	Ceresit CE-33	кг	9,988	<u>62,13</u>	-	621	-	-	-	-
171	С1545-18 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	159	<u>0,90</u>	-	143	-	-	-	-
172	С111-260 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлог	м2	22,44	<u>506,48</u>	-	11365	-	-	-	-
173	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,2	<u>8274,64</u> 2883,87	<u>24,32</u>	1655	577	<u>5</u>	<u>35,8200</u>	<u>7,16</u>
174	ПР11-1361	Улаштування покриття підлоги з ламінованих панелей на підкладці з ПВХ насухо	100 м2	0,02	<u>2780,03</u> 2775,56	-	56	56	-	<u>38,4960</u>	<u>0,77</u>
175	С111-542 варіант 1	Ламінат високостійкий до стерання	м2	2,06	<u>979,83</u>	-	2018	-	-	-	-
176	& С111-1720-2-1Ю варіант 1	Подложка Steico Тихий Хід 7 мм зелена	м2	2,06	<u>79,96</u>	-	165	-	-	-	-
177	С111-1722 варіант 2	З'єднувальна планка для ламінату	м	6	<u>611,76</u>	-	3671	-	-	-	-
178	КБ46-34-4	СТІНИ Розбирання цегляних стін (улаштування дверних прорізів 2шт.)	м3	8	<u>1605,59</u> 1052,78	<u>552,81</u>	12845	8422	<u>4423</u>	<u>14,0520</u>	<u>112,42</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,4	<u>36144,06</u> 18078,61	- -	14458	7231	- -	<u>229,9200</u> -	<u>91,97</u> -
180	C126-1300 варіант 11	Профіль монтажний Profstal UA 50	м	34,8	<u>128,99</u> -	- -	4489	-	- -	- -	- -
181	S126-1300 варіант 9	Профілі холодногнуті із оцинкованої сталі CD 60	м	72	<u>87,06</u> -	- -	6268	-	- -	- -	- -
182	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,4	<u>8381,32</u> 5811,61	<u>4,42</u> -	3353	2325	<u>2</u> -	<u>75,6720</u> -	<u>30,27</u> -
183	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,4	<u>5475,91</u> 4387,89	<u>4,42</u> -	2190	1755	<u>2</u> -	<u>53,8920</u> -	<u>21,56</u> -
184	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4	<u>3665,51</u> 3512,22	<u>2,21</u> -	1466	1405	<u>1</u> -	<u>45,7320</u> -	<u>18,29</u> -
185	& C111-350-1-23 варіант 2	Фарба латексна УКОСИ	л	25,2	<u>145,41</u> -	- -	3664	-	- -	- -	- -
186	КБ15-63-4	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,1	<u>61293,16</u> 38558,50	<u>66,34</u> -	6129	3856	<u>7</u> -	<u>466,5840</u> -	<u>46,66</u> -
187	C126-1300 варіант 11	Профіль монтажний Profstal UA 50	м	33,3	<u>128,99</u> -	- -	4295	-	- -	- -	- -
188	S126-1300 варіант 9	Профілі холодногнуті із оцинкованої сталі CD 60	м	45,8	<u>87,06</u> -	- -	3987	-	- -	- -	- -
189	S111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні пластикові армувальні	м	75	<u>14,07</u> -	- -	1055	-	- -	- -	- -
190	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою (укосів)	100м2	0,14	<u>8381,32</u> 5811,61	<u>4,42</u> -	1173	814	<u>1</u> -	<u>75,6720</u> -	<u>10,59</u> -
191	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,14	<u>5475,91</u> 4387,89	<u>4,42</u> -	767	614	<u>1</u> -	<u>53,8920</u> -	<u>7,54</u> -
192	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укосів)	100м2	0,14	<u>3665,51</u> 3512,22	<u>2,21</u> -	513	492	- -	<u>45,7320</u> -	<u>6,4</u> -
193	& S111-350-1-23 варіант 2	Фарба латексна СТЕЛЯ	л	8,82	<u>145,41</u> -	- -	1283	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,25	<u>17436,91</u> 14832,46	<u>7,63</u> -	4359	3708	<u>2</u> -	<u>193,1310</u> -	<u>48,28</u> -
195	С126-1309 варіант 5	Профіль поперечний L=1,2м	м	47,5	<u>35,71</u> -	- -	1696	-	- -	- -	- -
196	С126-1309 варіант 4	Профіль поперечний L=0,6м	м	23,75	<u>21,36</u> -	- -	507	-	- -	- -	- -
197	С126-1309 варіант 3	Профіль поперечний L=3,6м	м	23,75	<u>109,30</u> -	- -	2596	-	- -	- -	- -
198	С126-1280 варіант 1	Підвіси з розжимним елементом	шт	20	<u>8,53</u> -	- -	171	-	- -	- -	- -
199	С126-950 варіант 1	Тяга підвісу	шт	20	<u>7,26</u> -	- -	145	-	- -	- -	- -
200	С1545-269 варіант 1	Кутик монтажний пристінний	м	27	<u>93,04</u> -	- -	2512	-	- -	- -	- -
201	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,2428	<u>1791,12</u> 1778,41	<u>12,71</u> -	435	432	<u>3</u> -	<u>23,1564</u> -	<u>5,62</u> -
202	С111-649 варіант 1	Плити стельові в каркас стелі "Армстронг" 600х600	1000м2	0,025494	<u>108589,77</u> -	- -	2768	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					200284	48457	<u>7822</u> -		<u>630,89</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					200284				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					144005				
		всього заробітна плата, грн.					48457				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26940				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9479				
		Всього будівельні роботи, грн.					227224				

		Всього по розділу 9					227224				
		Розділ 10. №10 Сходові клітки									
203	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,021	<u>3589,59</u> 3589,59	- -	75	75	- -	<u>53,6160</u> -	<u>1,13</u> -
204	КР6-13-2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	100 шт	0,01	<u>31616,39</u> 29829,29	<u>1765,03</u> -	316	298	<u>18</u> -	<u>432,9360</u> -	<u>4,33</u> -
205	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,021	<u>536181,47</u> 7567,12	<u>6265,62</u> -	11260	159	<u>132</u> -	<u>95,1360</u> -	<u>2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,021	<u>17996,51</u> 16595,41	<u>1392,55</u> -	378	349	<u>29</u> -	<u>197,7528</u> -	<u>4,15</u> -
207	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,021	<u>27126,08</u> 23707,74	<u>1989,36</u> -	570	498	<u>42</u> -	<u>282,5040</u> -	<u>5,93</u> -
208	1517-1151 варіант 1	Двері залізні з ламінацією	шт	1	<u>6905,90</u> -	-	6906	-	-	-	-
209	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] (пристрою самозачинення)	100 шт	0,01	<u>2025,13</u> 2025,13	-	20	20	-	<u>28,0800</u> -	<u>0,28</u> -
210	С111-950 варіант 1	Пристрій самозачинення	шт	1	<u>3405,20</u> -	-	3405	-	-	-	-
211	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно- каркасних будівлях з газобетонних блоків (закладання дверного прорізу)	1 м3	1,2	<u>1757,79</u> 443,17	<u>144,53</u> -	2109	532	<u>173</u> -	<u>5,9880</u> -	<u>7,19</u> -
212	& С1422- 11089-12-2Д	Газобетонний блок 600х250х400 мм	м3	1,188	<u>3204,16</u> -	-	3807	-	-	-	-
213	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,04	<u>15987,92</u> 10490,49	<u>287,00</u> -	640	420	<u>11</u> -	<u>121,4880</u> -	<u>4,86</u> -
214	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,04	<u>8381,32</u> 5811,61	<u>4,42</u> -	335	232	-	<u>75,6720</u> -	<u>3,03</u> -
215	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,04	<u>5475,91</u> 4387,89	<u>4,42</u> -	219	176	-	<u>53,8920</u> -	<u>2,16</u> -
216	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,04	<u>3665,51</u> 3512,22	<u>2,21</u> -	147	140	-	<u>45,7320</u> -	<u>1,83</u> -
217	& С111-350- 1-23 варіант 2	Фарба латексна	л	2,52	<u>145,41</u> -	-	366	-	-	-	-
218	КР6-14-1	Знімання дверних полотен (перестінок)	100 м2	0,021	<u>3589,59</u> 3589,59	-	75	75	-	<u>53,6160</u> -	<u>1,13</u> -
219	КР6-13-2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	100 шт	0,01	<u>31616,39</u> 29829,29	<u>1765,03</u> -	316	298	<u>18</u> -	<u>432,9360</u> -	<u>4,33</u> -
220	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	2,3	<u>735,93</u> 635,16	<u>100,77</u> -	1693	1461	<u>232</u> -	<u>9,6720</u> -	<u>22,25</u> -
221	КР7-2-7	ПІДЛОГА Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,22	<u>8177,15</u> 8032,15	<u>145,00</u> -	1799	1767	<u>32</u> -	<u>111,3720</u> -	<u>24,5</u> -
222	КБ46-41-2	Розбирання основи під підлогу з бетону на цегляному щбені	м3	2,1	<u>1550,83</u> 1022,05	<u>528,78</u> -	3257	2146	<u>1111</u> -	<u>13,3080</u> -	<u>27,95</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,084	<u>9027,39</u> 2042,60	<u>6984,79</u> -	758	172	<u>586</u> -	<u>31,1040</u> -	<u>2,61</u> -
224	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	1	<u>1928,23</u> 190,16	<u>139,65</u> -	1928	190	<u>140</u> -	<u>2,7600</u> -	<u>2,76</u> -
225	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	3,2	<u>2371,23</u> 198,43	<u>204,48</u> -	7588	635	<u>654</u> -	<u>2,8800</u> -	<u>9,22</u> -
226	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів (товщ. 150 мм)	м3	3,3	<u>4181,35</u> 482,92	<u>7,02</u> -	13798	1594	<u>23</u> -	<u>6,6960</u> -	<u>22,1</u> -
227	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,22	<u>1563,73</u> 1339,42	<u>112,77</u> -	344	295	<u>25</u> -	<u>19,4400</u> -	<u>4,28</u> -
228	& С111-875- В1-1В варіант 2	Сітка дріткою 100х100х5	м2	24,2	<u>93,31</u> -	- -	2258	-	- -	- -	- -
229	С113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	99	<u>0,64</u> -	- -	63	-	- -	- -	- -
230	КБ12-20-4	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар	100м2	0,25	<u>4649,51</u> 1304,65	<u>42,51</u> -	1162	326	<u>11</u> -	<u>17,6280</u> -	<u>4,41</u> -
231	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо (25м2 товщ. 50 мм)	1 м3	1,25	<u>1450,88</u> 1446,04	- -	1814	1808	- -	<u>18,1800</u> -	<u>22,73</u> -
232	С114-97 варіант 7	Плити пінополістиролу, товщ. 50 мм	м3	1,275	<u>4120,28</u> -	- -	5253	-	- -	- -	- -
233	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів (товщ. 100 мм)	м3	2,2	<u>4181,35</u> 482,92	<u>7,02</u> -	9199	1062	<u>15</u> -	<u>6,6960</u> -	<u>14,73</u> -
234	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,22	<u>1563,73</u> 1339,42	<u>112,77</u> -	344	295	<u>25</u> -	<u>19,4400</u> -	<u>4,28</u> -
235	& С111-875- В1-1В варіант 2	Сітка дріткою 100х100х5	м2	24,2	<u>93,31</u> -	- -	2258	-	- -	- -	- -
236	С113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	99	<u>0,64</u> -	- -	63	-	- -	- -	- -
237	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,22	<u>16601,95</u> 15564,02	<u>79,60</u> -	3652	3424	<u>18</u> -	<u>197,9400</u> -	<u>43,55</u> -
238	С1550-35 варіант 1	Ceresit CM-11	кг	114,4	<u>9,58</u> -	- -	1096	-	- -	- -	- -
239	С1550-56 варіант 1	Ceresit CE-33	кг	9,988	<u>62,13</u> -	- -	621	-	- -	- -	- -
240	С1545-18 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	159	<u>0,90</u> -	- -	143	-	- -	- -	- -
241	С111-260 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлог	м2	22,44	<u>506,48</u> -	- -	11365	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,2	<u>8274,64</u> 2883,87	<u>24,32</u> -	1655	577	<u>5</u> -	<u>35,8200</u> -	<u>7,16</u> -
243	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,2	<u>8274,64</u> 2883,87	<u>24,32</u> -	1655	577	<u>5</u> -	<u>35,8200</u> -	<u>7,16</u> -
244	КБ15-63-1	СТІНИ Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100м2	1,2	<u>26029,92</u> 7538,36	<u>583,90</u> -	31236	9046	<u>701</u> -	<u>101,8560</u> -	<u>122,23</u> -
245	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	1,2	<u>8381,32</u> 5811,61	<u>4,42</u> -	10058	6974	<u>5</u> -	<u>75,6720</u> -	<u>90,81</u> -
246	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	1,2	<u>5475,91</u> 4387,89	<u>4,42</u> -	6571	5265	<u>5</u> -	<u>53,8920</u> -	<u>64,67</u> -
247	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,2	<u>3665,51</u> 3512,22	<u>2,21</u> -	4399	4215	<u>3</u> -	<u>45,7320</u> -	<u>54,88</u> -
248	& С111-350- 1-23 варіант 2	Фарба латексна	л	75,6	<u>145,41</u> -	<u>-</u> -	10993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	КБ15-76-1	СТЕЛЯ Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,22	<u>17436,91</u> 14832,46	<u>7,63</u> -	3836	3263	<u>2</u> -	<u>193,1310</u> -	<u>42,49</u> -
250	С126-1309 варіант 5	Профіль поперечний L=1,2м	м	41,8	<u>35,71</u> -	<u>-</u> -	1493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	С126-1309 варіант 4	Профіль поперечний L=0,6м	м	20,9	<u>21,36</u> -	<u>-</u> -	446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	С126-1309 варіант 3	Профіль поперечний L=3,6м	м	20,9	<u>109,30</u> -	<u>-</u> -	2284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	С126-1280 варіант 1	Підвіси з розжимним елементом	шт	17,6	<u>8,53</u> -	<u>-</u> -	150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
254	С126-950 варіант 1	Тяга підвісу	шт	17,6	<u>7,26</u> -	<u>-</u> -	128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	С1545-269 варіант 1	Кутик монтажний пристінний	м	23,76	<u>93,04</u> -	<u>-</u> -	2211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,22	<u>1791,12</u> 1778,41	<u>12,71</u> -	394	391	<u>3</u> -	<u>23,1564</u> -	<u>5,09</u> -
257	С111-649 варіант 1	Плити стельові в каркас стелі "Армстронг" 600х600 СХОДОВИЙ МАРШ	1000м2	0,0231	<u>108589,77</u> -	<u>-</u> -	2508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні піскоструменевим апаратом (бокова частина металевих балясин)	100м2	0,15	<u>7099,40</u> 2372,27	<u>4581,82</u> -	1065	356	<u>687</u> -	<u>31,2840</u> -	<u>4,69</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	КР6-14-1	ПЕРЕСТІНКИ Знімання дверних полотен	100 м2	0,063	<u>3589,59</u> 3589,59	-	226	226	-	<u>53,6160</u>	<u>3,38</u>
268	КР6-13-2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	100 шт	0,03	<u>31616,39</u> 29829,29	<u>1765,03</u>	948	895	<u>53</u>	<u>432,9360</u>	<u>12,99</u>
269	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно- каркасних будівлях з газобетонних блоків (закладання дверних прорізів)	1 м3	1,5	<u>1757,79</u> 443,17	<u>144,53</u>	2637	665	<u>217</u>	<u>5,9880</u>	<u>8,98</u>
270	& С1422- 11089-12-2Д	Газобетонний блок 600х250х400 мм	м3	1,485	<u>3204,16</u>	-	4758	-	-	-	-
271	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,06	<u>15987,92</u> 10490,49	<u>287,00</u>	959	629	<u>17</u>	<u>121,4880</u>	<u>7,29</u>
272	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	4,3	<u>735,93</u> 635,16	<u>100,77</u>	3164	2731	<u>433</u>	<u>9,6720</u>	<u>41,59</u>
273	КР7-2-7	ПІДЛОГА Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,52	<u>8177,15</u> 8032,15	<u>145,00</u>	4252	4177	<u>75</u>	<u>111,3720</u>	<u>57,91</u>
274	КБ46-41-2	Розбирання основи під підлогу з бетону на цегляному щбені	м3	5,2	<u>1550,83</u> 1022,05	<u>528,78</u>	8064	5315	<u>2749</u>	<u>13,3080</u>	<u>69,2</u>
275	КР18-1-3	Розбирання щбеневих покриттів та основ	100м3	0,21	<u>9027,39</u> 2042,60	<u>6984,79</u>	1896	429	<u>1467</u>	<u>31,1040</u>	<u>6,53</u>
276	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	2,9	<u>1928,23</u> 190,16	<u>139,65</u>	5592	551	<u>405</u>	<u>2,7600</u>	<u>8</u>
277	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щбеневі	1 м3	8	<u>2371,23</u> 198,43	<u>204,48</u>	18970	1587	<u>1636</u>	<u>2,8800</u>	<u>23,04</u>
278	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів (товщ. 150 мм)	м3	7,8	<u>4181,35</u> 482,92	<u>7,02</u>	32615	3767	<u>55</u>	<u>6,6960</u>	<u>52,23</u>
279	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,52	<u>1563,73</u> 1339,42	<u>112,77</u>	813	696	<u>59</u>	<u>19,4400</u>	<u>10,11</u>
280	& С111-875- В1-1В варіант 2	Сітка дріткою 100х100х5	м2	57,2	<u>93,31</u>	-	5337	-	-	-	-
281	С113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	234	<u>0,64</u>	-	150	-	-	-	-
282	КБ12-20-4	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар	100м2	0,6	<u>4649,51</u> 1304,65	<u>42,51</u>	2790	783	<u>26</u>	<u>17,6280</u>	<u>10,58</u>
283	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо (55м2 товщ. 50 мм)	1 м3	2,75	<u>1450,88</u> 1446,04	-	3990	3977	-	<u>18,1800</u>	<u>50</u>
284	С114-97 варіант 7	Плити пінополістиролу, товщ. 50 мм	м3	2,805	<u>4120,28</u>	-	11557	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	КБ11-2-9	Улаштування підстилюючих бетонних шарів (товщ. 100 мм)	м3	5,2	<u>4181,35</u> 482,92	<u>7,02</u> -	21743	2511	<u>37</u> -	<u>6,6960</u> -	<u>34,82</u> -
286	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,52	<u>1563,73</u> 1339,42	<u>112,77</u> -	813	696	<u>59</u> -	<u>19,4400</u> -	<u>10,11</u> -
287	& С111-875-В1-1В варіант 2	Сітка дріткою 100х100х5	м2	57,2	<u>93,31</u> -	- -	5337	-	- -	- -	- -
288	С113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	234	<u>0,64</u> -	- -	150	-	- -	- -	- -
289	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,42	<u>16601,95</u> 15564,02	<u>79,60</u> -	6973	6537	<u>33</u> -	<u>197,9400</u> -	<u>83,13</u> -
290	С1550-35 варіант 1	Ceresit CM-11	кг	218,4	<u>9,58</u> -	- -	2092	-	- -	- -	- -
291	С1550-56 варіант 1	Ceresit CE-33	кг	19,068	<u>62,13</u> -	- -	1185	-	- -	- -	- -
292	С1545-18 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	303	<u>0,90</u> -	- -	273	-	- -	- -	- -
293	С111-260 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлог	м2	42,84	<u>506,48</u> -	- -	21698	-	- -	- -	- -
294	ПР11-1361	Улаштування покриття підлоги з ламінованих панелей на підкладці з ПВХ насухо	100 м2	0,12	<u>2780,03</u> 2775,56	- -	334	333	- -	<u>38,4960</u> -	<u>4,62</u> -
295	С111-542 варіант 1	Ламінат високостійкий до стертання	м2	12,36	<u>979,83</u> -	- -	12111	-	- -	- -	- -
296	& С111-1720-2-1Ю варіант 1	Подложка Steico Тихий Хід 7 мм зелена	м2	12,36	<u>79,96</u> -	- -	988	-	- -	- -	- -
297	С111-1722 варіант 2	З'єднувальна планка для ламінату	м	30	<u>611,76</u> -	- -	18353	-	- -	- -	- -
298	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,3	<u>8274,64</u> 2883,87	<u>24,32</u> -	2482	865	<u>7</u> -	<u>35,8200</u> -	<u>10,75</u> -
299	КБ46-34-4	СТІНИ Розбирання цегляних стін (улаштування дверних прорізів 2шт.)	м3	13	<u>1605,59</u> 1052,78	<u>552,81</u> -	20873	13686	<u>7187</u> -	<u>14,0520</u> -	<u>182,68</u> -
300	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,55	<u>36144,06</u> 18078,61	- -	19879	9943	- -	<u>229,9200</u> -	<u>126,46</u> -
301	С126-1300 варіант 11	Профіль монтажний Profstal UA 50	м	47,85	<u>128,99</u> -	- -	6172	-	- -	- -	- -
302	С126-1300 варіант 9	Профілі холодногнуті із оцинкованої сталі CD 60	м	99	<u>87,06</u> -	- -	8619	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,55	<u>8381,32</u> 5811,61	<u>4,42</u> -	4610	3196	<u>2</u> -	<u>75,6720</u> -	<u>41,62</u> -
304	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,55	<u>5475,91</u> 4387,89	<u>4,42</u> -	3012	2413	<u>2</u> -	<u>53,8920</u> -	<u>29,64</u> -
305	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемультсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,55	<u>3665,51</u> 3512,22	<u>2,21</u> -	2016	1932	<u>1</u> -	<u>45,7320</u> -	<u>25,15</u> -
306	& С111-350-1-23 варіант 2	Фарба латексна	л	34,65	<u>145,41</u> -	- -	5038	-	- -	- -	- -
307	КБ15-63-4	УКОСИ Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,1	<u>61293,16</u> 38558,50	<u>66,34</u> -	6129	3856	<u>7</u> -	<u>466,5840</u> -	<u>46,66</u> -
308	С126-1300 варіант 11	Профіль монтажний Profstal UA 50	м	33,3	<u>128,99</u> -	- -	4295	-	- -	- -	- -
309	С126-1300 варіант 9	Профілі холодногнуті із оцинкованої сталі CD 60	м	45,8	<u>87,06</u> -	- -	3987	-	- -	- -	- -
310	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні пластикові армувальні	м	50	<u>14,07</u> -	- -	704	-	- -	- -	- -
311	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою (укосів)	100м2	0,1	<u>8381,32</u> 5811,61	<u>4,42</u> -	838	581	- -	<u>75,6720</u> -	<u>7,57</u> -
312	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,1	<u>5475,91</u> 4387,89	<u>4,42</u> -	548	439	- -	<u>53,8920</u> -	<u>5,39</u> -
313	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемультсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укосів)	100м2	0,1	<u>3665,51</u> 3512,22	<u>2,21</u> -	367	351	- -	<u>45,7320</u> -	<u>4,57</u> -
314	& С111-350-1-23 варіант 2	Фарба латексна	л	6,3	<u>145,41</u> -	- -	916	-	- -	- -	- -
315	КБ15-76-1	СТЕЛЯ Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,53	<u>17436,91</u> 14832,46	<u>7,63</u> -	9242	7861	<u>4</u> -	<u>193,1310</u> -	<u>102,36</u> -
316	С126-1309 варіант 5	Профіль поперечний L=1,2м	м	100,7	<u>35,71</u> -	- -	3596	-	- -	- -	- -
317	С126-1309 варіант 4	Профіль поперечний L=0,6м	м	50,35	<u>21,36</u> -	- -	1075	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	C126-1309 варіант 3	Профіль поперечний L=3,6м	м	50,35	<u>109,30</u>	-	5503	-	-	-	-
319	C126-1280 варіант 1	Підвіси з розжимним елементом	шт	42,4	<u>8,53</u>	-	362	-	-	-	-
320	C126-950 варіант 1	Тяга підвісу	шт	42,4	<u>7,26</u>	-	308	-	-	-	-
321	C1545-269 варіант 1	Кутик монтажний пристінний	м	57,24	<u>93,04</u>	-	5326	-	-	-	-
322	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,5084	<u>1791,12</u> <u>1778,41</u>	<u>12,71</u>	911	904	<u>7</u>	<u>23,1564</u>	<u>11,77</u>
323	C111-649 варіант 1	Плити стельові в каркас стелі "Армстронг" 600х600	1000м2	0,053382	<u>108589,77</u>	-	5797	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					323373	82532	<u>14538</u>		<u>1089,13</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					323373 226303 82532 46189 129,28 16315 369562				
		----- Всього по розділу 11					369562				
		Розділ 12. №3 Приміщення									
324	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,024	<u>3589,59</u> <u>3589,59</u>	-	86	86	-	<u>53,6160</u>	<u>1,29</u>
325	КР6-13-2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	100 шт	0,01	<u>31616,39</u> <u>29829,29</u>	<u>1765,03</u>	316	298	<u>18</u>	<u>432,9360</u>	<u>4,33</u>
326	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно- каркасних будівлях з газобетонних блоків (закладання дверного прорізу)	1 м3	1,5	<u>1757,79</u> <u>443,17</u>	<u>144,53</u>	2637	665	<u>217</u>	<u>5,9880</u>	<u>8,98</u>
327	& C1422- 11089-12-2Д	Газобетонний блок 600х250х400 мм	м3	1,485	<u>3204,16</u>	-	4758	-	-	-	-
328	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,06	<u>15987,92</u> <u>10490,49</u>	<u>287,00</u>	959	629	<u>17</u>	<u>121,4880</u>	<u>7,29</u>
329	КБ9-36-1	Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням	100м2	0,1395	<u>52281,58</u> <u>48707,98</u>	<u>2499,45</u>	7293	6795	<u>349</u>	<u>572,1600</u>	<u>79,82</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	& C121-783-1-1К варіант 5	Перегородка скляна з дверима (скло сатин)	м2	13,95	<u>3872,00</u>	-	54014	-	-	-	-
		ПІДЛОГА			-	-			-	-	-
331	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,23	<u>8177,15</u>	<u>145,00</u>	1881	1847	<u>34</u>	<u>111,3720</u>	<u>25,62</u>
					8032,15	-			-	-	-
332	КБ46-41-2	Розбирання основи під підлогу з бетону на цегляному щебені	м3	2,3	<u>1550,83</u>	<u>528,78</u>	3567	2351	<u>1216</u>	<u>13,3080</u>	<u>30,61</u>
					1022,05	-			-	-	-
333	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,092	<u>9027,39</u>	<u>6984,79</u>	831	188	<u>643</u>	<u>31,1040</u>	<u>2,86</u>
					2042,60	-			-	-	-
334	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	1,3	<u>1928,23</u>	<u>139,65</u>	2507	247	<u>182</u>	<u>2,7600</u>	<u>3,59</u>
					190,16	-			-	-	-
335	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	3,8	<u>2371,23</u>	<u>204,48</u>	9011	754	<u>777</u>	<u>2,8800</u>	<u>10,94</u>
					198,43	-			-	-	-
336	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів (товщ. 150 мм)	м3	3,45	<u>4181,35</u>	<u>7,02</u>	14426	1666	<u>24</u>	<u>6,6960</u>	<u>23,1</u>
					482,92	-			-	-	-
337	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,23	<u>1563,73</u>	<u>112,77</u>	360	308	<u>26</u>	<u>19,4400</u>	<u>4,47</u>
					1339,42	-			-	-	-
338	& C111-875-B1-1В варіант 2	Сітка дротяна 100х100х5	м2	25,3	<u>93,31</u>	-	2361	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
339	C113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	103,5	<u>0,64</u>	-	66	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
340	КБ12-20-4	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар	100м2	0,35	<u>4649,51</u>	<u>42,51</u>	1627	457	<u>15</u>	<u>17,6280</u>	<u>6,17</u>
					1304,65	-			-	-	-
341	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо (25м2 товщ. 50 мм)	1 м3	1,25	<u>1450,88</u>	-	1814	1808	-	<u>18,1800</u>	<u>22,73</u>
					1446,04	-			-	-	-
342	C114-97 варіант 7	Плити пінополістиролу, товщ. 50 мм	м3	1,275	<u>4120,28</u>	-	5253	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
343	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів (товщ. 100 мм)	м3	2,3	<u>4181,35</u>	<u>7,02</u>	9617	1111	<u>16</u>	<u>6,6960</u>	<u>15,4</u>
					482,92	-			-	-	-
344	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,23	<u>1563,73</u>	<u>112,77</u>	360	308	<u>26</u>	<u>19,4400</u>	<u>4,47</u>
					1339,42	-			-	-	-
345	& C111-875-B1-1В варіант 2	Сітка дротяна 100х100х5	м2	25,3	<u>93,31</u>	-	2361	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
346	C113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	103,5	<u>0,64</u>	-	66	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
347	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2	<u>16601,95</u>	<u>79,60</u>	3320	3113	<u>16</u>	<u>197,9400</u>	<u>39,59</u>
					15564,02	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	C1550-35 варіант 1	Ceresit CM-11	кг	104	<u>9,58</u>	-	996	-	-	-	-
349	C1550-56 варіант 1	Ceresit CE-33	кг	9,08	<u>62,13</u>	-	564	-	-	-	-
350	C1545-18 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	144	<u>0,90</u>	-	130	-	-	-	-
351	C111-260 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлог	м2	20,4	<u>506,48</u>	-	10332	-	-	-	-
352	ПР11-1361	Улаштування покриття підлоги з ламінованих панелей на підкладці з ПВХ насухо	100 м2	0,06	<u>2780,03</u> 2775,56	-	167	167	-	<u>38,4960</u>	<u>2,31</u>
353	C111-542 варіант 1	Ламінат високостійкий до стерання	м2	6,18	<u>979,83</u>	-	6055	-	-	-	-
354	& C111- 1720-2-1Ю варіант 1	Подложка Steico Тихий Хід 7 мм зелена	м2	6,18	<u>79,96</u>	-	494	-	-	-	-
355	C111-1722 варіант 2	З'єднувальна планка для ламінату	м	14	<u>611,76</u>	-	8565	-	-	-	-
356	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,23	<u>8274,64</u> 2883,87	<u>24,32</u>	1903	663	<u>6</u>	<u>35,8200</u>	<u>8,24</u>
357	КБ10-9-1	СТІНИ Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,42	<u>36144,06</u> 18078,61	-	15181	7593	-	<u>229,9200</u>	<u>96,57</u>
358	C126-1300 варіант 11	Профіль монтажний Profstal UA 50	м	36,54	<u>128,99</u>	-	4713	-	-	-	-
359	C126-1300 варіант 9	Профілі холодногнуті із оцинкованої сталі CD 60	м	75,6	<u>87,06</u>	-	6582	-	-	-	-
360	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,42	<u>8381,32</u> 5811,61	<u>4,42</u>	3520	2441	<u>2</u>	<u>75,6720</u>	<u>31,78</u>
361	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,42	<u>5475,91</u> 4387,89	<u>4,42</u>	2300	1843	<u>2</u>	<u>53,8920</u>	<u>22,63</u>
362	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,42	<u>3665,51</u> 3512,22	<u>2,21</u>	1540	1475	<u>1</u>	<u>45,7320</u>	<u>19,21</u>
363	& C111-350- 1-23 варіант 2	Фарба латексна	л	26,46	<u>145,41</u>	-	3848	-	-	-	-
364	КБ15-76-1	СТЕЛЯ Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,25	<u>17436,91</u> 14832,46	<u>7,63</u>	4359	3708	<u>2</u>	<u>193,1310</u>	<u>48,28</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365	C126-1309 варіант 5	Профіль поперечний L=1,2м	м	47,5	<u>35,71</u>	-	1696	-	-	-	-
366	C126-1309 варіант 4	Профіль поперечний L=0,6м	м	23,75	<u>21,36</u>	-	507	-	-	-	-
367	C126-1309 варіант 3	Профіль поперечний L=3,6м	м	23,75	<u>109,30</u>	-	2596	-	-	-	-
368	C126-1280 варіант 1	Підвіси з розжимним елементом	шт	20	<u>8,53</u>	-	171	-	-	-	-
369	C126-950 варіант 1	Тяга підвісу	шт	20	<u>7,26</u>	-	145	-	-	-	-
370	C1545-269 варіант 1	Кутик монтажний пристінний	м	27	<u>93,04</u>	-	2512	-	-	-	-
371	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,25	<u>1791,12</u> <u>1778,41</u>	<u>12,71</u>	448	445	3	<u>23,1564</u>	<u>5,79</u>
372	C111-649 варіант 1	Плити стельові в каркас стелі "Армстронг" 600х600	1000м2	0,02625	<u>108589,77</u>	-	2850	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					211665	40966	<u>3592</u>		<u>526,07</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					211665				
		в тому числі:					167107				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40966				
		всього заробітна плата, грн.					22561				
		Загальновиробничі витрати, грн.					62,47				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7885				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					234226				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 12					234226				
		Розділ 13. №4 Коридор									
373	КБ10-96-2 к дем.=0,7	ПЕРЕСТІНКИ (Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,042	<u>17996,51</u> <u>16595,41</u>	<u>1392,55</u>	756	697	58	<u>197,7528</u>	<u>8,31</u>
374	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	1	<u>735,93</u> <u>635,16</u>	<u>100,77</u>	736	635	101	<u>9,6720</u>	<u>9,67</u>
375	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно- каркасних будівлях з газобетонних блоків (закладання дверних прорізів)	1 м3	1,5	<u>1757,79</u> <u>443,17</u>	<u>144,53</u>	2637	665	217	<u>5,9880</u>	<u>8,98</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	& C1422-11089-12-2Д	Газобетонний блок 600х250х400 мм	м3	1,485	<u>3204,16</u>	-	4758	-	-	-	-
377	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну ПІДЛОГА	100м2	0,06	<u>15987,92</u> 10490,49	<u>287,00</u>	959	629	<u>17</u>	<u>121,4880</u>	<u>7,29</u>
378	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,34	<u>8177,15</u> 8032,15	<u>145,00</u>	2780	2731	<u>49</u>	<u>111,3720</u>	<u>37,87</u>
379	КБ46-41-2	Розбирання основи під підлогу з бетону на цегляному щебені	м3	3,4	<u>1550,83</u> 1022,05	<u>528,78</u>	5273	3475	<u>1798</u>	<u>13,3080</u>	<u>45,25</u>
380	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,14	<u>9027,39</u> 2042,60	<u>6984,79</u>	1264	286	<u>978</u>	<u>31,1040</u>	<u>4,35</u>
381	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	2	<u>1928,23</u> 190,16	<u>139,65</u>	3856	380	<u>279</u>	<u>2,7600</u>	<u>5,52</u>
382	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	5,7	<u>2371,23</u> 198,43	<u>204,48</u>	13516	1131	<u>1166</u>	<u>2,8800</u>	<u>16,42</u>
383	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів (товщ. 150 мм)	м3	5,1	<u>4181,35</u> 482,92	<u>7,02</u>	21325	2463	<u>36</u>	<u>6,6960</u>	<u>34,15</u>
384	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,34	<u>1563,73</u> 1339,42	<u>112,77</u>	532	455	<u>38</u>	<u>19,4400</u>	<u>6,61</u>
385	& C111-875-B1-1В варіант 2	Сітка дротяна 100х100х5	м2	37,4	<u>93,31</u>	-	3490	-	-	-	-
386	C113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	153	<u>0,64</u>	-	98	-	-	-	-
387	КБ12-20-4	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар	100м2	0,42	<u>4649,51</u> 1304,65	<u>42,51</u>	1953	548	<u>18</u>	<u>17,6280</u>	<u>7,4</u>
388	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо (35м2 товщ. 50 мм)	1 м3	1,75	<u>1450,88</u> 1446,04	-	2539	2531	-	<u>18,1800</u>	<u>31,82</u>
389	C114-97 варіант 7	Плити пінополістиролу, товщ. 50 мм	м3	1,785	<u>4120,28</u>	-	7355	-	-	-	-
390	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів (товщ. 100 мм)	м3	3,4	<u>4181,35</u> 482,92	<u>7,02</u>	14217	1642	<u>24</u>	<u>6,6960</u>	<u>22,77</u>
391	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,34	<u>1563,73</u> 1339,42	<u>112,77</u>	532	455	<u>38</u>	<u>19,4400</u>	<u>6,61</u>
392	& C111-875-B1-1В варіант 2	Сітка дротяна 100х100х5	м2	37,4	<u>93,31</u>	-	3490	-	-	-	-
393	C113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	153	<u>0,64</u>	-	98	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,35	<u>16601,95</u> 15564,02	<u>79,60</u> -	5811	5447	<u>28</u> -	<u>197,9400</u> -	<u>69,28</u> -
395	C1550-35 варіант 1	Ceresit CM-11	кг	182	<u>9,58</u> -	- -	1744	-	- -	- -	- -
396	C1550-56 варіант 1	Ceresit CE-33	кг	15,89	<u>62,13</u> -	- -	987	-	- -	- -	- -
397	C1545-18 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	253	<u>0,90</u> -	- -	228	-	- -	- -	- -
398	C111-260 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлог	м2	35,7	<u>506,48</u> -	- -	18081	-	- -	- -	- -
399	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,5	<u>8274,64</u> 2883,87	<u>24,32</u> -	4137	1442	<u>12</u> -	<u>35,8200</u> -	<u>17,91</u> -
400	КБ10-9-1	СТІНИ Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,95	<u>36144,06</u> 18078,61	- -	34337	17175	- -	<u>229,9200</u> -	<u>218,42</u> -
401	C126-1300 варіант 11	Профіль монтажний Profstal UA 50	м	82,65	<u>128,99</u> -	- -	10661	-	- -	- -	- -
402	C126-1300 варіант 9	Профілі холодногнуті із оцинкованої сталі CD 60	м	171	<u>87,06</u> -	- -	14887	-	- -	- -	- -
403	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,95	<u>8381,32</u> 5811,61	<u>4,42</u> -	7962	5521	<u>4</u> -	<u>75,6720</u> -	<u>71,89</u> -
404	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,95	<u>5475,91</u> 4387,89	<u>4,42</u> -	5202	4168	<u>4</u> -	<u>53,8920</u> -	<u>51,2</u> -
405	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,95	<u>3665,51</u> 3512,22	<u>2,21</u> -	3482	3337	<u>2</u> -	<u>45,7320</u> -	<u>43,45</u> -
406	& C111-350-1-23 варіант 2	Фарба латексна	л	59,85	<u>145,41</u> -	- -	8703	-	- -	- -	- -
407	КБ15-76-1	СТЕЛЯ Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,35	<u>17436,91</u> 14832,46	<u>7,63</u> -	6103	5191	<u>3</u> -	<u>193,1310</u> -	<u>67,6</u> -
408	C126-1309 варіант 5	Профіль поперечний L=1,2м	м	66,5	<u>35,71</u> -	- -	2375	-	- -	- -	- -
409	C126-1309 варіант 4	Профіль поперечний L=0,6м	м	33,25	<u>21,36</u> -	- -	710	-	- -	- -	- -
410	C126-1309 варіант 3	Профіль поперечний L=3,6м	м	33,25	<u>109,30</u> -	- -	3634	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	C126-1280 варіант 1	Підвіси з розжимним елементом	шт	28	<u>8,53</u>	-	239	-	-	-	-
412	C126-950 варіант 1	Тяга підвісу	шт	28	<u>7,26</u>	-	203	-	-	-	-
413	C1545-269 варіант 1	Кутик монтажний пристінний	м	37,8	<u>93,04</u>	-	3517	-	-	-	-
414	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,3392	<u>1791,12</u>	<u>12,71</u>	608	603	<u>5</u>	<u>23,1564</u>	<u>7,85</u>
415	C111-649 варіант 1	Плити стельові в каркас стелі "Армстронг" 600х600	1000м2	0,035616	<u>1778,41</u> <u>108589,77</u>	-	3868	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					229643	61607	<u>4875</u>		<u>800,62</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					229643		-		-
		в тому числі:					163161				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61607				
		всього заробітна плата, грн.					34186				
		Загальновиробничі витрати, грн.					95,16				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12010				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					263829				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 13					263829				
		Розділ 14. №5-6 Приміщення									
		ПЕРЕСТІНКИ									
416	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,021	<u>3589,59</u>	-	75	75	-	<u>53,6160</u>	<u>1,13</u>
					3589,59	-			-	-	-
417	КР6-13-2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	100 шт	0,01	<u>31616,39</u>	<u>1765,03</u>	316	298	<u>18</u>	<u>432,9360</u>	<u>4,33</u>
					29829,29	-			-	-	-
418	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	2	<u>735,93</u>	<u>100,77</u>	1472	1270	<u>202</u>	<u>9,6720</u>	<u>19,34</u>
					635,16	-			-	-	-
419	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно- каркасних будівлях з газобетонних блоків (улаштування перестінок товщ. 100 мм)	1 м3	2,5	<u>1757,79</u>	<u>144,53</u>	4394	1108	<u>361</u>	<u>5,9880</u>	<u>14,97</u>
					443,17	-			-	-	-
420	& C1422- 11089-12-2Д варіант 2	Газобетонний блок 600х200х100 мм	м3	2,475	<u>3204,16</u>	-	7930	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
421	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,42	<u>15987,92</u>	<u>287,00</u>	6715	4406	<u>121</u>	<u>121,4880</u>	<u>51,02</u>
					10490,49	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
422	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,42	<u>8381,32</u> 5811,61	<u>4,42</u> -	3520	2441	<u>2</u> -	<u>75,6720</u> -	<u>31,78</u> -
423	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,42	<u>5475,91</u> 4387,89	<u>4,42</u> -	2300	1843	<u>2</u> -	<u>53,8920</u> -	<u>22,63</u> -
424	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,42	<u>12826,34</u> 3512,22	<u>2,21</u> -	5387	1475	<u>1</u> -	<u>45,7320</u> -	<u>19,21</u> -
425	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,045	<u>24995,47</u> 7567,12	<u>6265,62</u> -	1125	341	<u>282</u> -	<u>95,1360</u> -	<u>4,28</u> -
426	& С121-305-190-1И варіант 6	Блоки дверні металопластикові (МДФ)	м2	4,5	<u>5204,55</u> -	<u>-</u> -	23420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
427	КР7-2-7	ПІДЛОГА Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,11	<u>8177,15</u> 8032,15	<u>145,00</u> -	899	884	<u>15</u> -	<u>111,3720</u> -	<u>12,25</u> -
428	КБ46-41-2	Розбирання основи під підлогу з бетону на цегляному щебені	м3	1,1	<u>1550,83</u> 1022,05	<u>528,78</u> -	1706	1124	<u>582</u> -	<u>13,3080</u> -	<u>14,64</u> -
429	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,044	<u>9027,39</u> 2042,60	<u>6984,79</u> -	397	90	<u>307</u> -	<u>31,1040</u> -	<u>1,37</u> -
430	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	0,6	<u>1928,23</u> 190,16	<u>139,65</u> -	1157	114	<u>84</u> -	<u>2,7600</u> -	<u>1,66</u> -
431	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	1,8	<u>2371,23</u> 198,43	<u>204,48</u> -	4268	357	<u>368</u> -	<u>2,8800</u> -	<u>5,18</u> -
432	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів (товщ. 150 мм)	м3	1,65	<u>4181,35</u> 482,92	<u>7,02</u> -	6899	797	<u>12</u> -	<u>6,6960</u> -	<u>11,05</u> -
433	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,11	<u>1563,73</u> 1339,42	<u>112,77</u> -	172	147	<u>12</u> -	<u>19,4400</u> -	<u>2,14</u> -
434	& С111-875-В1-1В варіант 2	Сітка дріткою 100х100х5	м2	12,1	<u>93,31</u> -	<u>-</u> -	1129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
435	С113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	49,5	<u>0,64</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
436	КБ12-20-4	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар	100м2	0,15	<u>4649,51</u> 1304,65	<u>42,51</u> -	697	196	<u>6</u> -	<u>17,6280</u> -	<u>2,64</u> -
437	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо (13м2 товщ. 50 мм)	1 м3	0,65	<u>1450,88</u> 1446,04	<u>-</u> -	943	940	<u>-</u> -	<u>18,1800</u> -	<u>11,82</u> -
438	С114-97 варіант 7	Плити пінополістиролу, товщ. 50 мм	м3	0,663	<u>4120,28</u> -	<u>-</u> -	2732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
439	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів (товщ. 100 мм)	м3	1,1	<u>4181,35</u> 482,92	<u>7,02</u> -	4599	531	<u>8</u> -	<u>6,6960</u> -	<u>7,37</u> -
440	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,11	<u>1563,73</u> 1339,42	<u>112,77</u> -	172	147	<u>12</u> -	<u>19,4400</u> -	<u>2,14</u> -
441	& С111-875-В1-1В варіант 2	Сітка дріткою 100х100х5	м2	12,1	<u>93,31</u> -	- -	1129	-	- -	- -	- -
442	С113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	49,5	<u>0,64</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
443	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,13	<u>16601,95</u> 15564,02	<u>79,60</u> -	2158	2023	<u>10</u> -	<u>197,9400</u> -	<u>25,73</u> -
444	С1550-35 варіант 1	Ceresit CM-11	кг	67,6	<u>9,58</u> -	- -	648	-	- -	- -	- -
445	С1550-56 варіант 1	Ceresit CE-33	кг	5,902	<u>62,13</u> -	- -	367	-	- -	- -	- -
446	С1545-18 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	94	<u>0,90</u> -	- -	85	-	- -	- -	- -
447	С111-260 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлог	м2	13,26	<u>506,48</u> -	- -	6716	-	- -	- -	- -
448	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,27	<u>8274,64</u> 2883,87	<u>24,32</u> -	2234	779	<u>7</u> -	<u>35,8200</u> -	<u>9,67</u> -
449	КБ10-9-1	СТІНИ Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,49	<u>36144,06</u> 18078,61	- -	17711	8859	- -	<u>229,9200</u> -	<u>112,66</u> -
450	С126-1300 варіант 11	Профіль монтажний Profstal UA 50	м	42,63	<u>128,99</u> -	- -	5499	-	- -	- -	- -
451	С126-1300 варіант 9	Профілі холодногнуті із оцинкованої сталі CD 60	м	88,2	<u>87,06</u> -	- -	7679	-	- -	- -	- -
452	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,25	<u>8381,32</u> 5811,61	<u>4,42</u> -	2095	1453	<u>1</u> -	<u>75,6720</u> -	<u>18,92</u> -
453	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,25	<u>5475,91</u> 4387,89	<u>4,42</u> -	1369	1097	<u>1</u> -	<u>53,8920</u> -	<u>13,47</u> -
454	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,25	<u>7010,48</u> 5930,50	<u>4,42</u> -	1753	1483	<u>1</u> -	<u>77,2200</u> -	<u>19,31</u> -
455	& С111-350-1-23 варіант 2	Фарба латексна	л	15,75	<u>145,41</u> -	- -	2290	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
456	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт УКОСИ	100м2	0,24	<u>84589,91</u> 24124,00	<u>75,18</u> -	20302	5790	<u>18</u> -	<u>306,8040</u> -	<u>73,63</u> -
457	КБ15-63-4	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення (дверних)	100м2	0,03	<u>61293,16</u> 38558,50	<u>66,34</u> -	1839	1157	<u>2</u> -	<u>466,5840</u> -	<u>14</u> -
458	С126-1300 варіант 11	Профіль монтажний Profstal UA 50	м	9,99	<u>128,99</u> -	- -	1289	-	- -	- -	- -
459	С126-1300 варіант 9	Профілі холодногнуті із оцинкованої сталі CD 60	м	13,74	<u>87,06</u> -	- -	1196	-	- -	- -	- -
460	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні пластикові армувальні	м	11	<u>14,07</u> -	- -	155	-	- -	- -	- -
461	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою (укосів)	100м2	0,03	<u>8381,32</u> 5811,61	<u>4,42</u> -	251	174	- -	<u>75,6720</u> -	<u>2,27</u> -
462	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,03	<u>5475,91</u> 4387,89	<u>4,42</u> -	164	132	- -	<u>53,8920</u> -	<u>1,62</u> -
463	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укосів)	100м2	0,03	<u>3665,51</u> 3512,22	<u>2,21</u> -	110	105	- -	<u>45,7320</u> -	<u>1,37</u> -
464	& С111-350-1-23 варіант 2	Фарба латексна	л	1,89	<u>145,41</u> -	- -	275	-	- -	- -	- -
465	КБ15-76-1	СТЕЛЯ Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,105	<u>17436,91</u> 14832,46	<u>7,63</u> -	1831	1557	<u>1</u> -	<u>193,1310</u> -	<u>20,28</u> -
466	С126-1309 варіант 5	Профіль поперечний L=1,2м	м	19,95	<u>35,71</u> -	- -	712	-	- -	- -	- -
467	С126-1309 варіант 4	Профіль поперечний L=0,6м	м	9,975	<u>21,36</u> -	- -	213	-	- -	- -	- -
468	С126-1309 варіант 3	Профіль поперечний L=3,6м	м	9,975	<u>109,30</u> -	- -	1090	-	- -	- -	- -
469	С126-1280 варіант 1	Підвіси з розжимним елементом	шт	8,4	<u>8,53</u> -	- -	72	-	- -	- -	- -
470	С126-950 варіант 1	Тяга підвісу	шт	8,4	<u>7,26</u> -	- -	61	-	- -	- -	- -
471	С1545-269 варіант 1	Кутик монтажний пристінний	м	11,34	<u>93,04</u> -	- -	1055	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
472	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,105	<u>1791,12</u> 1778,41	<u>12,71</u> -	188	187	<u>1</u> -	<u>23,1564</u> -	<u>2,43</u> -
473	С111-649 варіант 1	Плити стельові в каркас стелі "Армстронг" 600х600 САНТЕХНІКА	1000м2	0,011025	<u>108589,77</u> -	- -	1197	-	- -	- -	- -
474	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>4115,22</u> 3517,64	- -	412	352	- -	<u>43,6920</u> -	<u>4,37</u> -
475	С130-904 варіант 1	Унітази підлогові	шт	1	<u>3137,63</u> -	- -	3138	-	- -	- -	- -
476	& С1545-89- 231-1Р варіант 1	Труба гофрована для унітазу	шт	1	<u>351,93</u> -	- -	352	-	- -	- -	- -
477	& С113- 2124-В1-1Ж варіант 1	З'єднувальні гумові шланги 1,2м	шт	4	<u>186,22</u> -	- -	745	-	- -	- -	- -
478	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,07	<u>9520,11</u> 9248,66	<u>25,50</u> -	666	647	<u>2</u> -	<u>110,2080</u> -	<u>7,71</u> -
479	С1530-4 варіант 2	Труби поліетиленові каналізаційні, діам. 100мм	10м	0,6986	<u>1295,30</u> -	- -	905	-	- -	- -	- -
480	С113-2266 варіант 2	Кутик 110	шт	6	<u>88,49</u> -	- -	531	-	- -	- -	- -
481	С113-2280 варіант 3	Фитинг 110/110-50	шт	1	<u>123,65</u> -	- -	124	-	- -	- -	- -
482	КБ10-81-1	Установлення поручнів для МГН	100м	0,03	<u>3994,35</u> 3749,90	<u>42,51</u> -	120	112	<u>1</u> -	<u>50,0520</u> -	<u>1,5</u> -
483	С123-362 варіант 2	Поручні для МГН по обидва боки (комплект)	м	3	<u>4289,28</u> -	- -	12868	-	- -	- -	- -
484	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,1	<u>3347,22</u> 3124,57	- -	335	312	- -	<u>38,3760</u> -	<u>3,84</u> -
485	С130-644 варіант 5	Умивальники (в комплекті з краном та сифоном)	комплект	1	<u>6542,87</u> -	- -	6543	-	- -	- -	- -
486	С113-1873- 1А варіант 3	Кран кульковий діам 20	шт	4	<u>50,30</u> -	- -	201	-	- -	- -	- -
487	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,68	<u>33786,42</u> 26672,23	<u>5054,99</u> -	22975	18137	<u>3437</u> -	<u>322,7520</u> -	<u>219,47</u> -
488	С113-1673 варіант 4	Труба під пайку діам 20мм	м	61,132	<u>55,90</u> -	- -	3417	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
489	C1530-175 варіант 1	Кутик діам 20	10шт	2,4	<u>74,01</u>	-	178	-	-	-	-
490	KB16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,1	<u>9773,39</u> <u>9645,43</u>	<u>17,00</u>	977	965	<u>2</u>	<u>114,9360</u>	<u>11,49</u>
491	C1530-4 варіант 3	Труба діам 50	10м	0,998	<u>637,95</u>	-	637	-	-	-	-
492	C113-1717 варіант 2	Кутик діам 50	шт	6	<u>79,88</u>	-	479	-	-	-	-
493	KB10-81-1	Установлення поручнів для МГН	100м	0,015	<u>3994,35</u> <u>3749,90</u>	<u>42,51</u>	60	56	<u>1</u>	<u>50,0520</u>	<u>0,75</u>
494	C123-362 варіант 2	Поручні для МГН по обидва боки (комплект)	м	1,5	<u>4289,28</u>	-	6434	-	-	-	-
495	KB21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,01	<u>10411,83</u> <u>10272,43</u>	-	104	103	-	<u>137,1120</u>	<u>1,37</u>
496	C130-549 варіант 1	Сушарка для рук	шт	1	<u>1511,83</u>	-	1512	-	-	-	-
497	KB46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 100 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см (для встановлення гільзи під вентилятор)	100шт	0,01	<u>34492,59</u> <u>14946,49</u>	<u>19546,10</u>	345	149	<u>196</u>	<u>192,3120</u>	<u>1,92</u>
498	KB6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00366	<u>65442,76</u> <u>21288,96</u>	<u>348,56</u>	240	78	<u>1</u>	<u>277,2000</u>	<u>1,01</u>
499	C113-19 варіант 1	Гільза (труба) в стіну під вентилятор	м	0,51	<u>213,61</u>	-	109	-	-	-	-
500	KB20-32-1	Установлення вентиляторів	шт	1	<u>626,77</u> <u>606,74</u>	<u>17,00</u>	627	607	<u>17</u>	<u>7,4520</u>	<u>7,45</u>
501	C130-59 варіант 2	Витяжний вентилятор в стіну Вентс 150 ВКО турбо	шт	1	<u>1643,88</u>	-	1644	-	-	-	-
502	KP7-32-1	Установлення вентиляційних решіток	100шт	0,02	<u>2933,05</u> <u>2871,53</u>	-	59	57	-	<u>39,8160</u>	<u>0,8</u>
503	C111-1756 варіант 1	Решітка приточно-витяжна пластикова / MB 1006B	шт	2	<u>173,41</u>	-	347	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					233305	64955	<u>6094</u>		<u>817,99</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					233305				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					162256				
		всього заробітна плата, грн.					64955				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35185				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					93,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11858				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					268490				

		Всього по розділу 14					268490				
		Розділ 15. №7 Приміщення									
504	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	2	<u>735,93</u>	<u>100,77</u>	1472	1270	<u>202</u>	<u>9,6720</u>	<u>19,34</u>
					635,16	-			-	-	-
505	KB8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (улаштування перестінків товщ. 100 мм)	1 м3	2,5	<u>1757,79</u>	<u>144,53</u>	4394	1108	<u>361</u>	<u>5,9880</u>	<u>14,97</u>
					443,17	-			-	-	-
506	& C1422-11089-12-2Д варіант 2	Газобетонний блок 600x200x100 мм	м3	2,475	<u>3204,16</u>	-	7930	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
507	KB15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,42	<u>15987,92</u>	<u>287,00</u>	6715	4406	<u>121</u>	<u>121,4880</u>	<u>51,02</u>
					10490,49	-			-	-	-
508	KB15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,42	<u>8381,32</u>	<u>4,42</u>	3520	2441	<u>2</u>	<u>75,6720</u>	<u>31,78</u>
					5811,61	-			-	-	-
509	KB15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,42	<u>5475,91</u>	<u>4,42</u>	2300	1843	<u>2</u>	<u>53,8920</u>	<u>22,63</u>
					4387,89	-			-	-	-
510	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,42	<u>12826,34</u>	<u>2,21</u>	5387	1475	<u>1</u>	<u>45,7320</u>	<u>19,21</u>
					3512,22	-			-	-	-
511	KB46-34-4	Розбирання цегляних стін (улаштування дверних прорізів 1шт.)	м3	1,2	<u>1605,59</u>	<u>552,81</u>	1927	1263	<u>664</u>	<u>14,0520</u>	<u>16,86</u>
					1052,78	-			-	-	-
512	KB10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (зі склінням)	100м2	0,021	<u>24995,47</u>	<u>6265,62</u>	525	159	<u>132</u>	<u>95,1360</u>	<u>2</u>
					7567,12	-			-	-	-
513	& C121-305-190-1И варіант 7	Блоки дверні металопластикові (зі склінням суцільне скло)	м2	2,1	<u>5204,55</u>	-	10930	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
514	KP7-2-7	ПІДЛОГА Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,15	<u>8177,15</u>	<u>145,00</u>	1227	1205	<u>22</u>	<u>111,3720</u>	<u>16,71</u>
					8032,15	-			-	-	-
515	KB46-41-2	Розбирання основи під підлогу з бетону на цегляному щебені	м3	1,5	<u>1550,83</u>	<u>528,78</u>	2326	1533	<u>793</u>	<u>13,3080</u>	<u>19,96</u>
					1022,05	-			-	-	-
516	KP18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,06	<u>9027,39</u>	<u>6984,79</u>	542	123	<u>419</u>	<u>31,1040</u>	<u>1,87</u>
					2042,60	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
517	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	1	<u>1928,23</u> 190,16	<u>139,65</u> -	1928	190	<u>140</u> -	<u>2,7600</u> -	<u>2,76</u> -
518	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	2,5	<u>2371,23</u> 198,43	<u>204,48</u> -	5928	496	<u>511</u> -	<u>2,8800</u> -	<u>7,2</u> -
519	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів (товщ. 150 мм)	м3	2,25	<u>4181,35</u> 482,92	<u>7,02</u> -	9408	1087	<u>16</u> -	<u>6,6960</u> -	<u>15,07</u> -
520	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,15	<u>1563,73</u> 1339,42	<u>112,77</u> -	235	201	<u>17</u> -	<u>19,4400</u> -	<u>2,92</u> -
521	& С111-875-В1-1В варіант 2	Сітка дротяна 100х100х5	м2	16,5	<u>93,31</u> -	- -	1540	-	- -	- -	- -
522	С113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	67,5	<u>0,64</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
523	КБ12-20-4	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар	100м2	0,2	<u>4649,51</u> 1304,65	<u>42,51</u> -	930	261	<u>9</u> -	<u>17,6280</u> -	<u>3,53</u> -
524	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо (16м2 товщ. 50 мм)	1 м3	0,8	<u>1450,88</u> 1446,04	- -	1161	1157	- -	<u>18,1800</u> -	<u>14,54</u> -
525	С114-97 варіант 7	Плити пінополістиролу, товщ. 50 мм	м3	0,816	<u>4120,28</u> -	- -	3362	-	- -	- -	- -
526	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів (товщ. 100 мм)	м3	1,5	<u>4181,35</u> 482,92	<u>7,02</u> -	6272	724	<u>11</u> -	<u>6,6960</u> -	<u>10,04</u> -
527	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,15	<u>1563,73</u> 1339,42	<u>112,77</u> -	235	201	<u>17</u> -	<u>19,4400</u> -	<u>2,92</u> -
528	& С111-875-В1-1В варіант 2	Сітка дротяна 100х100х5	м2	16,5	<u>93,31</u> -	- -	1540	-	- -	- -	- -
529	С113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	67,5	<u>0,64</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
530	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,14	<u>16601,95</u> 15564,02	<u>79,60</u> -	2324	2179	<u>11</u> -	<u>197,9400</u> -	<u>27,71</u> -
531	С1550-35 варіант 1	Ceresit CM-11	кг	72,8	<u>9,58</u> -	- -	697	-	- -	- -	- -
532	С1550-56 варіант 1	Ceresit CE-33	кг	6,356	<u>62,13</u> -	- -	395	-	- -	- -	- -
533	С1545-18 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	101	<u>0,90</u> -	- -	91	-	- -	- -	- -
534	С111-260 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлог	м2	14,28	<u>506,48</u> -	- -	7233	-	- -	- -	- -
535	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,18	<u>8274,64</u> 2883,87	<u>24,32</u> -	1489	519	<u>4</u> -	<u>35,8200</u> -	<u>6,45</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
536	КБ10-9-1	СТІНИ Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,45	<u>36144,06</u> 18078,61	-	16265	8135	-	<u>229,9200</u>	<u>103,46</u>
537	С126-1300 варіант 11	Профіль монтажний Profstal UA 50	м	39,15	<u>128,99</u>	-	5050	-	-	-	-
538	С126-1300 варіант 9	Профілі холодногнуті із оцинкованої сталі CD 60	м	81	<u>87,06</u>	-	7052	-	-	-	-
539	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,45	<u>8381,32</u> 5811,61	<u>4,42</u>	3772	2615	<u>2</u>	<u>75,6720</u>	<u>34,05</u>
540	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,45	<u>5475,91</u> 4387,89	<u>4,42</u>	2464	1975	<u>2</u>	<u>53,8920</u>	<u>24,25</u>
541	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,45	<u>3665,51</u> 3512,22	<u>2,21</u>	1649	1580	<u>1</u>	<u>45,7320</u>	<u>20,58</u>
542	& С111-350- 1-23 варіант 2	Фарба латексна	л	28,35	<u>145,41</u>	-	4122	-	-	-	-
543	КБ15-63-4	УКОСИ Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,03	<u>61293,16</u> 38558,50	<u>66,34</u>	1839	1157	<u>2</u>	<u>466,5840</u>	<u>14</u>
544	С126-1300 варіант 11	Профіль монтажний Profstal UA 50	м	9,99	<u>128,99</u>	-	1289	-	-	-	-
545	С126-1300 варіант 9	Профілі холодногнуті із оцинкованої сталі CD 60	м	13,74	<u>87,06</u>	-	1196	-	-	-	-
546	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні пластикові армувальні	м	6	<u>14,07</u>	-	84	-	-	-	-
547	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою (укосів)	100м2	0,03	<u>8381,32</u> 5811,61	<u>4,42</u>	251	174	-	<u>75,6720</u>	<u>2,27</u>
548	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,03	<u>5475,91</u> 4387,89	<u>4,42</u>	164	132	-	<u>53,8920</u>	<u>1,62</u>
549	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укосів)	100м2	0,03	<u>3665,51</u> 3512,22	<u>2,21</u>	110	105	-	<u>45,7320</u>	<u>1,37</u>
550	& С111-350- 1-23 варіант 2	Фарба латексна	л	1,89	<u>145,41</u>	-	275	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551	КБ15-76-1	СТЕЛЯ Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,16	<u>17436,91</u> 14832,46	<u>7,63</u> -	2790	2373	<u>1</u> -	<u>193,1310</u> -	<u>30,9</u> -
552	C126-1309 варіант 5	Профіль поперечний L=1,2м	м	30,4	<u>35,71</u> -	- -	1086	-	- -	- -	- -
553	C126-1309 варіант 4	Профіль поперечний L=0,6м	м	15,2	<u>21,36</u> -	- -	325	-	- -	- -	- -
554	C126-1309 варіант 3	Профіль поперечний L=3,6м	м	15,2	<u>109,30</u> -	- -	1661	-	- -	- -	- -
555	C126-1280 варіант 1	Підвіси з розжимним елементом	шт	12,8	<u>8,53</u> -	- -	109	-	- -	- -	- -
556	C126-950 варіант 1	Тяга підвісу	шт	12,8	<u>7,26</u> -	- -	93	-	- -	- -	- -
557	C1545-269 варіант 1	Кутик монтажний пристінний	м	17,28	<u>93,04</u> -	- -	1608	-	- -	- -	- -
558	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,16	<u>1791,12</u> 1778,41	<u>12,71</u> -	287	285	<u>2</u> -	<u>23,1564</u> -	<u>3,71</u> -
559	C111-649 варіант 1	Плити стельові в каркас стелі "Армстронг" 600х600	1000м2	0,0168	<u>108589,77</u> -	- -	1824	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					149414	42372	<u>3465</u> -		<u>545,7</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					149414				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					103577				
		всього заробітна плата, грн.					42372				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23419				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8212				
		Всього будівельні роботи, грн.					172833				

		Всього по розділу 15					172833				
		Розділ 16. №8 Приміщення									
560	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	3	<u>735,93</u> 635,16	<u>100,77</u> -	2208	1905	<u>303</u> -	<u>9,6720</u> -	<u>29,02</u> -
561	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>13398,42</u> 12708,99	<u>689,43</u> -	134	127	<u>7</u> -	<u>176,2200</u> -	<u>1,76</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
562	КР15-83-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,08	<u>2269,39</u> 2164,88	<u>102,48</u> -	182	173	<u>8</u> -	<u>26,8896</u> -	<u>2,15</u> -
563	КР15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,03	<u>8102,82</u> 7762,83	<u>339,99</u> -	243	233	<u>10</u> -	<u>112,6680</u> -	<u>3,38</u> -
564	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,063	<u>3589,59</u> 3589,59	<u>-</u> -	226	226	<u>-</u> -	<u>53,6160</u> -	<u>3,38</u> -
565	КР6-13-2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	100 шт	0,03	<u>31616,39</u> 29829,29	<u>1765,03</u> -	948	895	<u>53</u> -	<u>432,9360</u> -	<u>12,99</u> -
566	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін (улаштування дверних прорізів 3шт.) ПІДЛОГА	м3	4	<u>1605,59</u> 1052,78	<u>552,81</u> -	6422	4211	<u>2211</u> -	<u>14,0520</u> -	<u>56,21</u> -
567	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,29	<u>8177,15</u> 8032,15	<u>145,00</u> -	2371	2329	<u>42</u> -	<u>111,3720</u> -	<u>32,3</u> -
568	КБ46-41-2	Розбирання основи під підлогу з бетону на цегляному щебені	м3	2,9	<u>1550,83</u> 1022,05	<u>528,78</u> -	4497	2964	<u>1533</u> -	<u>13,3080</u> -	<u>38,59</u> -
569	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,116	<u>9027,39</u> 2042,60	<u>6984,79</u> -	1047	237	<u>810</u> -	<u>31,1040</u> -	<u>3,61</u> -
570	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	1,6	<u>1928,23</u> 190,16	<u>139,65</u> -	3085	304	<u>223</u> -	<u>2,7600</u> -	<u>4,42</u> -
571	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	4,6	<u>2371,23</u> 198,43	<u>204,48</u> -	10908	913	<u>941</u> -	<u>2,8800</u> -	<u>13,25</u> -
572	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів (товщ. 150 мм)	м3	4,35	<u>4181,35</u> 482,92	<u>7,02</u> -	18189	2101	<u>31</u> -	<u>6,6960</u> -	<u>29,13</u> -
573	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,29	<u>1563,73</u> 1339,42	<u>112,77</u> -	453	388	<u>33</u> -	<u>19,4400</u> -	<u>5,64</u> -
574	& С111-875-В1-1В варіант 2	Сітка дротяна 100х100х5	м2	31,9	<u>93,31</u> -	<u>-</u> -	2977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
575	С113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	130,5	<u>0,64</u> -	<u>-</u> -	84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
576	КБ12-20-4	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар	100м2	0,35	<u>4649,51</u> 1304,65	<u>42,51</u> -	1627	457	<u>15</u> -	<u>17,6280</u> -	<u>6,17</u> -
577	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо (30м2 товщ. 50 мм)	1 м3	1,5	<u>1450,88</u> 1446,04	<u>-</u> -	2176	2169	<u>-</u> -	<u>18,1800</u> -	<u>27,27</u> -
578	С114-97 варіант 7	Плити пінополістиролу, товщ. 50 мм	м3	1,53	<u>4120,28</u> -	<u>-</u> -	6304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
579	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм (товщ. 100 мм)	100м2	0,29	<u>11631,50</u> 5004,84	<u>205,65</u> -	3373	1451	<u>60</u> -	<u>69,3960</u> -	<u>20,12</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
580	КБ11-11-6 к=16 до товщ. 100 мм	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	0,29	<u>28857,38</u> 2423,23	<u>849,12</u> -	8369	703	<u>246</u> -	<u>33,6000</u> -	<u>9,74</u> -
581	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів (товщ. 100 мм)	м3	2,9	<u>4181,35</u> 482,92	<u>7,02</u> -	12126	1400	<u>20</u> -	<u>6,6960</u> -	<u>19,42</u> -
582	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,29	<u>1563,73</u> 1339,42	<u>112,77</u> -	453	388	<u>33</u> -	<u>19,4400</u> -	<u>5,64</u> -
583	& С111-875- В1-1В варіант 2	Сітка дріткою 100х100х5	м2	31,9	<u>93,31</u> -	- -	2977	-	- -	- -	- -
584	С113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	130,5	<u>0,64</u> -	- -	84	-	- -	- -	- -
585	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,22	<u>16601,95</u> 15564,02	<u>79,60</u> -	3652	3424	<u>18</u> -	<u>197,9400</u> -	<u>43,55</u> -
586	С1550-35 варіант 1	Ceresit CM-11	кг	114,4	<u>9,58</u> -	- -	1096	-	- -	- -	- -
587	С1550-56 варіант 1	Ceresit CE-33	кг	9,988	<u>62,13</u> -	- -	621	-	- -	- -	- -
588	С1545-18 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	159	<u>0,90</u> -	- -	143	-	- -	- -	- -
589	С111-260 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлог	м2	22,44	<u>506,48</u> -	- -	11365	-	- -	- -	- -
590	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,18	<u>8274,64</u> 2883,87	<u>24,32</u> -	1489	519	<u>4</u> -	<u>35,8200</u> -	<u>6,45</u> -
591	ПР11-1361	Улаштування покриття підлоги з ламінованих панелей на підкладці з ПВХ насухо	100 м2	0,09	<u>2780,03</u> 2775,56	- -	250	250	- -	<u>38,4960</u> -	<u>3,46</u> -
592	С111-542 варіант 1	Ламінат високостійкий до стерання	м2	9,27	<u>979,83</u> -	- -	9083	-	- -	- -	- -
593	& С111- 1720-2-1Ю варіант 1	Подложка Steico Тихий Хід 7 мм зелена	м2	9,27	<u>79,96</u> -	- -	741	-	- -	- -	- -
594	С111-1722 варіант 2	З'єднувальна планка для ламінату	м	22	<u>611,76</u> -	- -	13459	-	- -	- -	- -
595	КБ10-9-1	СТІНИ Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,56	<u>36144,06</u> 18078,61	- -	20241	10124	- -	<u>229,9200</u> -	<u>128,76</u> -
596	С126-1300 варіант 11	Профіль монтажний Profstal UA 50	м	48,72	<u>128,99</u> -	- -	6284	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
597	C126-1300 варіант 9	Профілі холодногнуті із оцинкованої сталі CD 60	м	100,8	<u>87,06</u>	-	8776	-	-	-	-
598	KB15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,56	<u>8381,32</u>	<u>4,42</u>	4694	3255	<u>2</u>	<u>75,6720</u>	<u>42,38</u>
					5811,61	-			-	-	-
599	KB15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,56	<u>5475,91</u>	<u>4,42</u>	3067	2457	<u>2</u>	<u>53,8920</u>	<u>30,18</u>
					4387,89	-			-	-	-
600	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,56	<u>3665,51</u>	<u>2,21</u>	2053	1967	<u>1</u>	<u>45,7320</u>	<u>25,61</u>
					3512,22	-			-	-	-
601	& C111-350- 1-23 варіант 2	Фарба латексна	л	35,28	<u>145,41</u>	-	5130	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
602	KB15-63-4	УКОСИ Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,045	<u>61293,16</u>	<u>66,34</u>	2758	1735	<u>3</u>	<u>466,5840</u>	<u>21</u>
					38558,50	-			-	-	-
603	C126-1300 варіант 11	Профіль монтажний Profstal UA 50	м	14,985	<u>128,99</u>	-	1933	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
604	C126-1300 варіант 9	Профілі холодногнуті із оцинкованої сталі CD 60	м	20,61	<u>87,06</u>	-	1794	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
605	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні пластикові армувальні	м	20	<u>14,07</u>	-	281	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
606	KB15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою (укосів)	100м2	0,045	<u>8381,32</u>	<u>4,42</u>	377	262	-	<u>75,6720</u>	<u>3,41</u>
					5811,61	-			-	-	-
607	KB15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,045	<u>5475,91</u>	<u>4,42</u>	246	197	-	<u>53,8920</u>	<u>2,43</u>
					4387,89	-			-	-	-
608	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укосів)	100м2	0,045	<u>3665,51</u>	<u>2,21</u>	165	158	-	<u>45,7320</u>	<u>2,06</u>
					3512,22	-			-	-	-
609	& C111-350- 1-23 варіант 2	Фарба латексна	л	2,835	<u>145,41</u>	-	412	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
610	KB15-76-1	СТЕЛЯ Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,3	<u>17436,91</u>	<u>7,63</u>	5231	4450	<u>2</u>	<u>193,1310</u>	<u>57,94</u>
					14832,46	-			-	-	-
611	C126-1309 варіант 5	Профіль поперечний L=1,2м	м	57	<u>35,71</u>	-	2035	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
612	C126-1309 варіант 4	Профіль поперечний L=0,6м	м	28,5	<u>21,36</u>	-	609	-	-	-	-
613	C126-1309 варіант 3	Профіль поперечний L=3,6м	м	28,5	<u>109,30</u>	-	3115	-	-	-	-
614	C126-1280 варіант 1	Підвіси з розжимним елементом	шт	24	<u>8,53</u>	-	205	-	-	-	-
615	C126-950 варіант 1	Тяга підвісу	шт	24	<u>7,26</u>	-	174	-	-	-	-
616	C1545-269 варіант 1	Кутик монтажний пристінний	м	32,4	<u>93,04</u>	-	3014	-	-	-	-
617	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,3	<u>1791,12</u> <u>1778,41</u>	<u>12,71</u>	537	534	<u>3</u>	<u>23,1564</u>	<u>6,95</u>
618	C111-649 варіант 1	Плити стельові в каркас стелі "Армстронг" 600х600	1000м2	0,0315	<u>108589,77</u>	-	3421	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 16					209914	52906	<u>6614</u>		<u>698,37</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					209914		-		-
		в тому числі:					150394				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52906				
		всього заробітна плата, грн.					29631				
		Загальновиробничі витрати, грн.					82,94				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10465				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					239545				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 16					239545				
		Розділ 17. №9 Приміщення									
619	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	2	<u>735,93</u> <u>635,16</u>	<u>100,77</u>	1472	1270	<u>202</u>	<u>9,6720</u>	<u>19,34</u>
620	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,042	<u>3589,59</u> <u>3589,59</u>	-	151	151	-	<u>53,6160</u>	<u>2,25</u>
621	КР6-13-2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	100 шт	0,02	<u>31616,39</u> <u>29829,29</u>	<u>1765,03</u>	632	597	<u>35</u>	<u>432,9360</u>	<u>8,66</u>
622	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін (улаштування дверних прорізів)	м3	4	<u>1605,59</u> <u>1052,78</u>	<u>552,81</u>	6422	4211	<u>2211</u>	<u>14,0520</u>	<u>56,21</u>
623	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно- каркасних будівлях з газобетонних блоків (закладання дверного прорізу)	1 м3	1,5	<u>1757,79</u> <u>443,17</u>	<u>144,53</u>	2637	665	<u>217</u>	<u>5,9880</u>	<u>8,98</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
624	& C1422-11089-12-2Д	Газобетонний блок 600x250x400 мм	м3	1,485	<u>3204,16</u>	-	4758	-	-	-	-
625	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну ПІДЛОГА	100м2	0,05	<u>15987,92</u> 10490,49	<u>287,00</u>	799	525	<u>14</u>	<u>121,4880</u>	<u>6,07</u>
626	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,26	<u>8177,15</u> 8032,15	<u>145,00</u>	2126	2088	<u>38</u>	<u>111,3720</u>	<u>28,96</u>
627	КБ46-41-2	Розбирання основи під підлогу з бетону на цегляному щебені	м3	2,6	<u>1550,83</u> 1022,05	<u>528,78</u>	4032	2657	<u>1375</u>	<u>13,3080</u>	<u>34,6</u>
628	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,104	<u>9027,39</u> 2042,60	<u>6984,79</u>	939	212	<u>727</u>	<u>31,1040</u>	<u>3,23</u>
629	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	1,5	<u>1928,23</u> 190,16	<u>139,65</u>	2892	285	<u>209</u>	<u>2,7600</u>	<u>4,14</u>
630	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	4	<u>2371,23</u> 198,43	<u>204,48</u>	9485	794	<u>818</u>	<u>2,8800</u>	<u>11,52</u>
631	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів (товщ. 150 мм)	м3	3,9	<u>4181,35</u> 482,92	<u>7,02</u>	16307	1883	<u>27</u>	<u>6,6960</u>	<u>26,11</u>
632	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,26	<u>1563,73</u> 1339,42	<u>112,77</u>	407	348	<u>29</u>	<u>19,4400</u>	<u>5,05</u>
633	& C111-875-B1-1В варіант 2	Сітка дротяна 100x100x5	м2	28,6	<u>93,31</u>	-	2669	-	-	-	-
634	C113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	117	<u>0,64</u>	-	75	-	-	-	-
635	КБ12-20-4	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар	100м2	0,32	<u>4649,51</u> 1304,65	<u>42,51</u>	1488	417	<u>14</u>	<u>17,6280</u>	<u>5,64</u>
636	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо (28м2 товщ. 50 мм)	1 м3	1,4	<u>1450,88</u> 1446,04	-	2031	2024	-	<u>18,1800</u>	<u>25,45</u>
637	C114-97 варіант 7	Плити пінополістиролу, товщ. 50 мм	м3	1,428	<u>4120,28</u>	-	5884	-	-	-	-
638	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів (товщ. 100 мм)	м3	2,6	<u>4181,35</u> 482,92	<u>7,02</u>	10872	1256	<u>18</u>	<u>6,6960</u>	<u>17,41</u>
639	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,26	<u>1563,73</u> 1339,42	<u>112,77</u>	407	348	<u>29</u>	<u>19,4400</u>	<u>5,05</u>
640	& C111-875-B1-1В варіант 2	Сітка дротяна 100x100x5	м2	28,6	<u>93,31</u>	-	2669	-	-	-	-
641	C113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	117	<u>0,64</u>	-	75	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
642	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2	<u>16601,95</u> 15564,02	<u>79,60</u> -	3320	3113	<u>16</u> -	<u>197,9400</u> -	<u>39,59</u> -
643	C1550-35 варіант 1	Ceresit CM-11	кг	104	<u>9,58</u> -	- -	996	-	- -	- -	- -
644	C1550-56 варіант 1	Ceresit CE-33	кг	9,08	<u>62,13</u> -	- -	564	-	- -	- -	- -
645	C1545-18 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	144	<u>0,90</u> -	- -	130	-	- -	- -	- -
646	C111-260 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлог	м2	20,4	<u>506,48</u> -	- -	10332	-	- -	- -	- -
647	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,2	<u>8274,64</u> 2883,87	<u>24,32</u> -	1655	577	<u>5</u> -	<u>35,8200</u> -	<u>7,16</u> -
648	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,2	<u>8274,64</u> 2883,87	<u>24,32</u> -	1655	577	<u>5</u> -	<u>35,8200</u> -	<u>7,16</u> -
649	ПР11-1361	Улаштування покриття підлоги з ламінованих панелей на підкладці з ПВХ насухо	100 м2	0,06	<u>2780,03</u> 2775,56	- -	167	167	- -	<u>38,4960</u> -	<u>2,31</u> -
650	C111-542 варіант 1	Ламінат високостійкий до стерання	м2	6,18	<u>979,83</u> -	- -	6055	-	- -	- -	- -
651	& C111-1720-2-1Ю варіант 1	Подложка Steico Тихий Хід 7 мм зелена	м2	6,18	<u>79,96</u> -	- -	494	-	- -	- -	- -
652	C111-1722 варіант 2	З'єднувальна планка для ламінату	м	14	<u>611,76</u> -	- -	8565	-	- -	- -	- -
653	КБ10-9-1	СТІНИ Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,52	<u>36144,06</u> 18078,61	- -	18795	9401	- -	<u>229,9200</u> -	<u>119,56</u> -
654	C126-1300 варіант 11	Профіль монтажний Profstal UA 50	м	45,24	<u>128,99</u> -	- -	5836	-	- -	- -	- -
655	C126-1300 варіант 9	Профілі холодногнуті із оцинкованої сталі CD 60	м	93,6	<u>87,06</u> -	- -	8149	-	- -	- -	- -
656	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,52	<u>8381,32</u> 5811,61	<u>4,42</u> -	4358	3022	<u>2</u> -	<u>75,6720</u> -	<u>39,35</u> -
657	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,52	<u>5475,91</u> 4387,89	<u>4,42</u> -	2847	2282	<u>2</u> -	<u>53,8920</u> -	<u>28,02</u> -
658	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,52	<u>3665,51</u> 3512,22	<u>2,21</u> -	1906	1826	<u>1</u> -	<u>45,7320</u> -	<u>23,78</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
659	& C111-350-1-23 варіант 2	Фарба латексна	л	32,76	<u>145,41</u>	-	4764	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
660	КБ15-63-4	УКОСИ Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,045	<u>61293,16</u> 38558,50	<u>66,34</u>	2758	1735	<u>3</u>	<u>466,5840</u>	<u>21</u>
					-	-			-	-	-
661	C126-1300 варіант 11	Профіль монтажний Profstal UA 50	м	14,985	<u>128,99</u>	-	1933	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
662	C126-1300 варіант 9	Профілі холодногнуті із оцинкованої сталі CD 60	м	20,61	<u>87,06</u>	-	1794	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
663	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні пластикові армувальні	м	20	<u>14,07</u>	-	281	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
664	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою (укосів)	100м2	0,045	<u>8381,32</u> 5811,61	<u>4,42</u>	377	262	-	<u>75,6720</u>	<u>3,41</u>
					-	-			-	-	-
665	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,045	<u>5475,91</u> 4387,89	<u>4,42</u>	246	197	-	<u>53,8920</u>	<u>2,43</u>
					-	-			-	-	-
666	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укосів)	100м2	0,045	<u>3665,51</u> 3512,22	<u>2,21</u>	165	158	-	<u>45,7320</u>	<u>2,06</u>
					-	-			-	-	-
667	& C111-350-1-23 варіант 2	Фарба латексна	л	2,835	<u>145,41</u>	-	412	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
668	КБ15-76-1	СТЕЛЯ Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,27	<u>17436,91</u> 14832,46	<u>7,63</u>	4708	4005	<u>2</u>	<u>193,1310</u>	<u>52,15</u>
					-	-			-	-	-
669	C126-1309 варіант 5	Профіль поперечний L=1,2м	м	51,3	<u>35,71</u>	-	1832	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
670	C126-1309 варіант 4	Профіль поперечний L=0,6м	м	25,65	<u>21,36</u>	-	548	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
671	C126-1309 варіант 3	Профіль поперечний L=3,6м	м	25,65	<u>109,30</u>	-	2804	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
672	C126-1280 варіант 1	Підвіси з розжимним елементом	шт	21,6	<u>8,53</u>	-	184	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
673	C126-950 варіант 1	Тяга підвісу	шт	21,6	<u>7,26</u>	-	157	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
674	C1545-269 варіант 1	Кутик монтажний пристінний	м	29,16	<u>93,04</u>	-	2713	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
675	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,27	<u>1791,12</u> 1778,41	<u>12,71</u> -	484	480	<u>4</u> -	<u>23,1564</u> -	<u>6,25</u> -
676	С111-649 варіант 1	Плити стельові в каркас стелі "Армстронг" 600х600	1000м2	0,02835	<u>108589,77</u> -	<u>-</u> -	3079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 17					184292	47533	<u>6003</u> -		<u>622,9</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					184292				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					130756				
		всього заробітна плата, грн.					47533				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26507				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9341				
		Всього будівельні роботи, грн.					210799				

		Всього по розділу 17					210799				
677	КБ15-179-5	Розділ 18. Приміщення №11, 12, 13, 16, 17 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,96	<u>3665,51</u> 3512,22	<u>2,21</u> -	10850	10396	<u>7</u> -	<u>45,7320</u> -	<u>135,37</u> -
678	& С111-350- 1-23 варіант 2	Фарба латексна	л	186,48	<u>145,41</u> -	<u>-</u> -	27116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
679	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (дверних укосів)	100м2	0,19	<u>3665,51</u> 3512,22	<u>2,21</u> -	696	667	<u>-</u> -	<u>45,7320</u> -	<u>8,69</u> -
680	& С111-350- 1-23 варіант 2	Фарба латексна	л	11,97	<u>145,41</u> -	<u>-</u> -	1741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
681	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (внутрішніх віконних укосів)	100м2	0,18	<u>3665,51</u> 3512,22	<u>2,21</u> -	660	632	<u>-</u> -	<u>45,7320</u> -	<u>8,23</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
690	КМ8-818-1	Прилади, апарати і світлове табло	шт	1	<u>1340,00</u> 554,64	<u>26,14</u> -	1340	555	<u>26</u> -	<u>7,4880</u> -	<u>7,49</u> -
691	С115-125 варіант 3	Інформаційне табло (рядок що біжить) з маячком та звуковим сигналом	шт	1	<u>5554,41</u> -	<u>-</u> -	5554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
692	КР7-26-5	Улаштування тактильної (направляючої) гумової плитки	100м2	0,16	<u>148100,18</u> 7616,45	<u>19,90</u> -	23696	1219	<u>3</u> -	<u>86,9160</u> -	<u>13,91</u> -
693	КР7-26-5	Улаштування тактильної (попереджувальної) гумової плитки	100м2	0,04	<u>148100,18</u> 7616,45	<u>19,90</u> -	5924	305	<u>1</u> -	<u>86,9160</u> -	<u>3,48</u> -
694	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні (таблички з напрямком до цілі) В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 Навантаження сміття вручну	шт	8	<u>136,64</u> 84,81	<u>-</u> -	1093	678	<u>-</u> -	<u>1,1760</u> -	<u>9,41</u> -
695	КР20-40-1	Перевезення сміття до 30 км	1 т	258,1292 8	<u>107,04</u> 107,04	<u>-</u> -	27630	27630	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>420,75</u> -
696	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	258,1292 8	<u>277,09</u> -	<u>277,09</u> 37,01	71525	-	<u>71525</u> 9553	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 106,09
		Разом прямі витрати по розділу 19					215048	35319	<u>72075</u> 9553		<u>515</u> 106,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					215048 107654 44872 26184 75,59 9537 241232				
		-----					241232				
		Всього по розділу 19					241232				
		Разом прямі витрати по кошторису					4994668	1326819	<u>163005</u> 9553		<u>16724,38</u> 106,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4994668 3504844				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1336372 722582 1968,81 248437 5717250				


		Всього по кошторису					5717250				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					18799,28 1584809				

Головний інженер
проекту



Олександр БРОВАРНИК

Кошторисник



Володимир КОВАЛЕНКО

Реконструкція гуртожитку під центр надання адміністративних послуг на пл. Героїв Майдану, 2 в м. Пирятин Лубенського району Полтавської області.

Коригування

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02**на Загальнобудівельні роботи (покрівля)****Реконструкція гуртожитку під центр надання адміністративних послуг на пл. Героїв Майдану, 2 в м. Пирятин Лубенського району Полтавської області.****Коригування**

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

3005,561 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

7,66672 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

614,260 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Дах									
1	КБ46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напіххвилястих азбестоцементних листів	100м2	6,52	<u>1928,14</u> 1922,03	-	12571	12532	-	<u>29,2680</u>	<u>190,83</u>
2	КР8-3-1	Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях	100шт	0,01	<u>35855,31</u> 35310,15	<u>545,16</u>	359	353	<u>6</u>	<u>512,4840</u>	<u>5,12</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	KP8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	6,52	<u>2297,53</u> 2212,52	<u>85,01</u> -	14980	14426	<u>554</u> -	<u>32,1120</u> -	<u>209,37</u> -
4	KP8-1-5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	100м2	6,52	<u>3922,24</u> 3800,27	<u>121,97</u> -	25573	24778	<u>795</u> -	<u>51,3480</u> -	<u>334,79</u> -
5	KP8-24-1	Улаштування крокв та маурлатів з дощок	м3	11,345	<u>20092,04</u> 3475,61	<u>94,25</u> -	227944	39431	<u>1069</u> -	<u>48,1920</u> -	<u>546,74</u> -
6	KP8-25-1	Установлення кріплень крокв кутиками підсиленими	100шт	2,8	<u>2907,31</u> 807,30	<u>-</u> -	8140	2260	<u>-</u> -	<u>10,9080</u> -	<u>30,54</u> -
7	C1545-205 варіант 2	Кутик підсилений 100x100x80x2.5 мм	100шт	2,8	<u>17976,49</u> -	<u>-</u> -	50334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C1551-20- СП	Пластина монтажна 400x100x2	шт	40	<u>280,11</u> -	<u>-</u> -	11204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C113-1878 варіант 12	Шуруп для деревини	шт	1280	<u>1,70</u> -	<u>-</u> -	2176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KP8-25-2	Установлення кріплень крокв болтами	100шт	1,6	<u>9932,33</u> 4812,72	<u>-</u> -	15892	7700	<u>-</u> -	<u>65,0280</u> -	<u>104,04</u> -
11	KP8-26-4	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з черепиці (в т. ч. слухових вікон)	100м2	6,52	<u>14271,37</u> 2247,40	<u>51,74</u> -	93049	14653	<u>337</u> -	<u>32,0280</u> -	<u>208,82</u> -
12	KP3-39-5	Улаштування карнизів	100 м2	0,905	<u>42546,16</u> 22486,73	<u>-</u> -	38504	20350	<u>-</u> -	<u>311,7960</u> -	<u>282,18</u> -
13	KP8-24-3	Улаштування слухових вікон	шт	7	<u>3286,64</u> 956,31	<u>18,48</u> -	23006	6694	<u>129</u> -	<u>13,2600</u> -	<u>92,82</u> -
14	C121-224 варіант 1	Металопластикові решітки на слухові вікна з фрамугами та боковими частинами	шт	7	<u>4144,14</u> -	<u>-</u> -	29009	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KB10-56-1	Вогнебіозахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000м2	2,23	<u>23401,43</u> 4069,37	<u>122,76</u> -	52185	9075	<u>274</u> -	<u>54,9840</u> -	<u>122,61</u> -
16	KB12-20-3	Улаштування гідроізоляції покрівлі (в т. ч. слухових вікон)	100м2	6,72	<u>2990,67</u> 1011,00	<u>68,01</u> -	20097	6794	<u>457</u> -	<u>13,1640</u> -	<u>88,46</u> -
17	KB12-12-4	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці	100м2	6,72	<u>29511,90</u> 13556,25	<u>475,03</u> -	198320	91098	<u>3192</u> -	<u>187,9680</u> -	<u>1263,14</u> -
18	C113-140 варіант 3	Коник металевий з покриттям РЕ, колір графіт	м	89	<u>144,71</u> -	<u>-</u> -	12879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C126-2 варіант 2	Снігозатримувач металевий з покриттям РЕ, колір графіт L=2000мм	шт	55	<u>327,84</u> -	<u>-</u> -	18031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C1555-229 варіант 3	Капельник	м	108	<u>244,05</u> -	<u>-</u> -	26357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C111- 1598-1-1Д варіант 9	Металочерепиця, колір графіт	м2	698,88	<u>470,59</u> -	<u>-</u> -	328886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C126-1302 варіант 2	Планка єндови нижня	м	53	<u>309,63</u>	-	16410	-	-	-	-
23	C126-1302 варіант 5	Єндова декоративна	м	53	<u>668,81</u>	-	35447	-	-	-	-
24	C1555-229 варіант 4	Карнизна планка	м	35	<u>244,05</u>	-	8542	-	-	-	-
25	C1555-229 варіант 5	Вітрова планка	м	49	<u>244,05</u>	-	11958	-	-	-	-
26	& C111- 1486-1-2C варіант 1	Шурупи з шестигранною головкою, для кріплення профнастила	1000шт	5,236	<u>1690,86</u>	-	8853	-	-	-	-
27	& C111-174- 2-2P	Цвяхи будівельні 3,5x70 мм	1000шт	5,903	<u>646,00</u>	-	3813	-	-	-	-
28	& C111-162- 2-2П	Цвяхи оцинковані 2x35 мм	1000шт	7,748	<u>938,81</u>	-	7274	-	-	-	-
29	& C111- 1613-1-2H варіант 1	Силіконовий герметик Soma Fix 280 мл	флакон	16	<u>287,25</u>	-	4596	-	-	-	-
30	& C111-410- 1	Фарба емаль-аерозоль "Lider" МЕТАЛІК	флакон	16	<u>120,31</u>	-	1925	-	-	-	-
31	KP3-39-6	Оббивання фронтонів слухових вікон	100 м2	0,15	<u>20079,29</u>	-	3012	869	-	<u>79,3680</u>	<u>11,91</u>
					<u>5796,25</u>	-			-		
32	& C111- 1598-1-1Д варіант 3	Профнастил	м2	15,6	<u>382,26</u>	-	5963	-	-	-	-
33	& C111- 1486-1-2C варіант 1	Шурупи з шестигранною головкою, для кріплення профнастила	1000шт	0,09	<u>1690,86</u>	-	152	-	-	-	-
34	KP8-39-1	Огородження покрівель перилами (в комплекті зі стійками)	100м	1,02	<u>18182,94</u>	<u>234,76</u>	18547	1816	<u>239</u>	<u>23,1840</u>	<u>23,65</u>
					<u>1780,53</u>	-			-		
		Разом прямі витрати по розділу 1					1335988	252829	<u>7052</u>		<u>3515,02</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1335988				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1076107				
		всього заробітна плата, грн.					252829				
		Загальновиробничі витрати, грн.					146846				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					421,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53221				
		Всього будівельні роботи, грн.					1482834				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					1482834				
		Розділ 2. Горище									
35	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття (існуюче (цегла, шифер, сміття)) В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1	100т	0,195	<u>25778,36</u> 25778,36	-	5027	5027	-	<u>392,5440</u>	<u>76,55</u>
36	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	19,5	<u>107,04</u> 107,04	-	2087	2087	-	<u>1,6300</u>	<u>31,79</u>
37	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	19,5	<u>277,09</u> -	<u>277,09</u> 37,01	5403	-	<u>5403</u> 722	-	<u>8,01</u>
38	KB12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	4,42	<u>1168,02</u> 1011,00	<u>68,01</u> -	5163	4469	<u>301</u> -	<u>13,1640</u>	<u>58,18</u>
39	& C111-1720-2-1Ю	Плівка пароізоляційна	м2	486,2	<u>15,17</u> -	-	7376	-	-	-	-
40	KB26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з мінеральної вати насухо	1 м3	132,6	<u>1450,88</u> 1446,04	-	192387	191745	-	<u>18,1800</u>	<u>2410,67</u>
41	& C111-17187-1-1Я	Плити мінероловатні 300 мм	м2	442	<u>1767,46</u> -	-	781217	-	-	-	-
42	KB12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	4,42	<u>1168,02</u> 1011,00	<u>68,01</u> -	5163	4469	<u>301</u> -	<u>13,1640</u>	<u>58,18</u>
43	& C111-1720-2-1Ю	Супердифузійна мембрана	м2	486,2	<u>24,37</u> -	-	11849	-	-	-	-
44	KB10-15-1	Укладання ходових дошок	100м	2,8	<u>4418,79</u> 468,39	-	12373	1311	-	<u>6,6120</u>	<u>18,51</u>
45	KB10-5-1	Установлення елементів каркаса з брусів (для опирання стійок ходових дошок між балками перекриття)	м3	1,2	<u>17930,91</u> 3022,03	-	21517	3626	-	<u>42,6600</u>	<u>51,19</u>
46	KP20-3-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування горищних люків у збірному залізобетонному перекритті при готових отворах	1 люк	1	<u>1518,70</u> 1517,64	-	1519	1518	-	<u>18,6396</u>	<u>18,64</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ15-64-1 H2,H5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,905	<u>16370,53</u> 16295,29	-	14815	14747	-	<u>197,1840</u>	<u>178,45</u>
58	& C111- 1486-1-2С варіант 1	Шурупи з шестигранною головкою, для кріплення профнастила	1000шт	1,412	<u>1690,86</u>	-	2387	-	-	-	-
59	& C126- 1211-1	Підвіси в комплекті	шт	63	<u>57,13</u>	-	3599	-	-	-	-
60	& C126-910- 13-2И	Профіль UD 28/27	м	400	<u>41,20</u>	-	16480	-	-	-	-
61	& C126-910- 14-2К	Профіль CD 60/27	м	230,8	<u>54,81</u>	-	12650	-	-	-	-
62	& C126-910- 15-2Л	Подовжувач профілю	шт	27	<u>57,93</u>	-	1564	-	-	-	-
63	& C126-910- 16-2М	Однорівневий з'єднувач профілю типу "краб"	шт	154	<u>11,38</u>	-	1753	-	-	-	-
64	& C126-910- 5-2Е варіант 1	Прут с крючком	шт	63	<u>13,05</u>	-	822	-	-	-	-
65	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (планки)	100м	3,65	<u>3681,90</u> 3665,27	<u>16,63</u>	13439	13378	<u>61</u>	<u>49,5240</u>	<u>180,76</u>
66	C1555-229 варіант 6	J-профіль (пристінний)	м	115	<u>67,12</u>	-	7719	-	-	-	-
67	C1555-229 варіант 4	Карнизна планка	м	115	<u>244,05</u>	-	28066	-	-	-	-
68	C1555-229 варіант 7	Зовнішній кутик профіль (до лобової дошки)	м	115	<u>244,05</u>	-	28066	-	-	-	-
69	C1555-229 варіант 8	З'єднувальний H-профіль	м	20	<u>58,71</u>	-	1174	-	-	-	-
70	& C111- 1486-1-2С варіант 1	Шурупи з шестигранною головкою, для кріплення профнастила	1000шт	1,46	<u>1690,86</u>	-	2469	-	-	-	-
71	КБ10-14-4	Підшивання стелі сталлю покрівельною неоцинкованою (Софіт "повна" панель колір графіт шир.0,7м)	100м2	0,805	<u>3799,17</u> 3711,71	-	3058	2988	-	<u>52,8960</u>	<u>42,58</u>
72	& C111-741- В1-1А варіант 1	Софіт "повна" панель колір графіт шир.0,7м	м2	80,5	<u>755,91</u>	-	60851	-	-	-	-
73	& C111- 1486-1-2С варіант 1	Шурупи з шестигранною головкою, для кріплення профнастила	1000шт	0,644	<u>1690,86</u>	-	1089	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	КБ10-14-4	Підшивання стелі сталлю покрівельною неоцинкованою (Софіт «перфарована» панель колір графіт шир.0,7м)	100м2	0,1	<u>3799,17</u> 3711,71	-	380	371	-	<u>52,8960</u>	<u>5,29</u>
75	& С111-741-В1-1А варіант 2	Софіт "перфарована" панель колір графіт шир.0,7м	м2	10	<u>849,75</u> -	-	8498	-	-	-	-
76	& С111-1486-1-2С варіант 1	Шурупи з шестигранною головкою, для кріплення профнастила	1000шт	0,08	<u>1690,86</u> -	-	135	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							209014	31484	<u>61</u> -		<u>407,08</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							209014				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							177469				
всього заробітна плата, грн.							31484				
Загальновиробничі витрати, грн.							17491				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							48,84				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6164				
Всього будівельні роботи, грн.							226505				

Всього по розділу 3							226505				
Розділ 4. Водостічна система											
77	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних, навішування водостічних труб	100м	2,13	<u>11577,13</u> 3801,01	<u>76,51</u> -	24659	8096	<u>163</u> -	<u>52,7040</u> -	<u>112,26</u> -
78	С126-1256 варіант 3	Жолоб напівкруглий 130мм, довж. 3 мп	шт	38	<u>332,44</u> -	-	12633	-	-	-	-
79	С126-1258 варіант 2	З'єднувач жолоба	шт	40	<u>212,02</u> -	-	8481	-	-	-	-
80	С126-1260 варіант 2	Воронка кругла 100мм	шт	10	<u>241,05</u> -	-	2411	-	-	-	-
81	С126-1262 варіант 2	Труба кругла 100мм	шт	33	<u>352,71</u> -	-	11639	-	-	-	-
82	С126-1265 варіант 4	Крюк довгий 250мм	шт	198	<u>79,79</u> -	-	15798	-	-	-	-
83	С126-1266 варіант 2	Коліно 60 град	шт	20	<u>291,88</u> -	-	5838	-	-	-	-
84	С126-1266 варіант 3	Коліно стоку	шт	10	<u>236,87</u> -	-	2369	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	C126-1265 варіант 5	Кронштейн труби на цеглу 100мм	шт	60	<u>83,22</u>	-	4993	-	-	-	-
86	& C111-196- 11-Ю варіант 2	Герметик безбарвний	шт	5	<u>286,21</u>	-	1431	-	-	-	-
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
87	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	15,2285	<u>107,04</u>	-	1630	1630	-	1,6300	<u>24,82</u>
					<u>107,04</u>	-			-	-	-
88	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	15,2285	<u>277,09</u>	<u>277,09</u>	4220	-	<u>4220</u>	-	-
					-	37,01			<u>564</u>	0,4110	<u>6,26</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					96102	9726	<u>4383</u>		<u>137,08</u>
									<u>564</u>		<u>6,26</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					96102				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81993				
		всього заробітна плата, грн.					10290				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5984				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2171				
		Всього будівельні роботи, грн.					102086				

		Всього по розділу 4					102086				
		Разом прямі витрати по кошторису					2723523	516933	<u>20486</u>		<u>6891,28</u>
									<u>1286</u>		<u>14,27</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2723523				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2186104				
		всього заробітна плата, грн.					518219				
		Загальновиробничі витрати, грн.					282038				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					761,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					96041				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3005561				

		Всього по кошторису					3005561				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7666,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					614260				

Головний інженер
проекту



Олександр БРОВАРНИК

Кошторисник



Володимир КОВАЛЕНКО

Реконструкція гуртожитку під центр надання адміністративних послуг на пл. Героїв Майдану, 2 в м. Пирятин Лубенського району Полтавської області.

Коригування

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Опалення

Реконструкція гуртожитку під центр надання адміністративних послуг на пл. Героїв Майдану, 2 в м. Пирятин Лубенського району Полтавської області.

Коригування

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

490,247 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,70188 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

59,295 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Опалення									
1	КБ16-6-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 38 мм	100м	0,44	<u>1968,44</u> 1882,39	<u>86,05</u> -	866	828	<u>38</u> -	<u>23,3808</u> -	<u>10,29</u> -
2	КБ16-6-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 63 мм	100м	0,62	<u>2550,40</u> 2357,72	<u>192,68</u> -	1581	1462	<u>119</u> -	<u>29,2848</u> -	<u>18,16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,16	<u>10297,08</u> 8955,59	<u>1341,49</u> -	1648	1433	<u>215</u> -	<u>126,4200</u> -	<u>20,23</u> -
4	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,3042	<u>10464,19</u> 8819,33	<u>110,52</u> -	3183	2683	<u>34</u> -	<u>116,3040</u> -	<u>35,38</u> -
5	& С130-557-1М-2А варіант 9	Радіатор ширина 1,2м (15 секцій/шт) Алтермо ЛРБ 500/80	шт	15	<u>7438,64</u> -	- -	111580	-	- -	- -	- -
6	КБ18-22-4	Установлення регуляторів з термоголовкою	комплект	15	<u>51,00</u> 48,68	- -	765	730	- -	<u>0,6120</u> -	<u>9,18</u> -
7	& С1630-536-1Б-2Б варіант 2	Радіаторний регулятор діам ф15 прямий з термоголовкою RTD-N 15 «Danfoss»	шт	15	<u>1454,66</u> -	- -	21820	-	- -	- -	- -
8	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	45	<u>23,04</u> 20,72	- -	1037	932	- -	<u>0,2400</u> -	<u>10,8</u> -
9	& С1630-536-1Г-2Г варіант 2	Клапан запірний прямий із спусковим краном ф15 RLV 15 «Danfoss»	шт	30	<u>326,99</u> -	- -	9810	-	- -	- -	- -
10	& С1630-536-1Г-2Г варіант 4	Кран Маєвського	шт	15	<u>33,29</u> -	- -	499	-	- -	- -	- -
11	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	4	<u>437,94</u> 230,03	<u>65,05</u> -	1752	920	<u>260</u> -	<u>2,8920</u> -	<u>11,57</u> -
12	& С1630-536-1В-2В варіант 5	Кран кульовий з американкою Ду 32	шт	4	<u>748,76</u> -	- -	2995	-	- -	- -	- -
13	КМ12-1003-1	Вентилі сталеві низького тиску з електроприводом, діаметр умовного проходу 32 мм	10 шт	0,1	<u>8005,62</u> 7816,32	<u>174,24</u> -	801	782	<u>17</u> -	<u>96,0000</u> -	<u>9,6</u> -
14	С1630-1650 варіант 1	Трьохходовий клапан з електроприводом ф32 VF3, AME 435 / AMV 435 "Danfoss"	шт	1	<u>8173,65</u> -	- -	8174	-	- -	- -	- -
15	КБ16-20-2	Установлення кранів зливних діаметром 25 мм	шт	4	<u>48,83</u> 48,59	- -	195	194	- -	<u>0,5880</u> -	<u>2,35</u> -
16	С1630-26 варіант 1	Кран шаровий зливний ф25 (EAGLE)	шт	4	<u>90,18</u> -	- -	361	-	- -	- -	- -
17	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,63	<u>15766,20</u> 11424,15	<u>2332,67</u> -	25699	18621	<u>3802</u> -	<u>138,2400</u> -	<u>225,33</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C113-1700 варіант 1	Труба поліпропіленова армована скловолокном діам. 40мм	м	152,73	<u>75,61</u>	-	11548	-	-	-	-
19	C113-1044 варіант 2	Трійник ППР 40х20х40	шт	58	<u>53,35</u>	-	3094	-	-	-	-
20	C113-1710 варіант 2	Коліно ППР 40	шт	68	<u>32,96</u>	-	2241	-	-	-	-
21	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,45	<u>15829,23</u> 8915,20	<u>5054,99</u>	7123	4012	<u>2275</u>	<u>107,8800</u>	<u>48,55</u>
22	C113-1898 варіант 4	Труба ППР з базальтовим волокном ф20, товщиною 3,2мм Fiber Basalt Plus "Ecoplastik"	м	40,455	<u>93,66</u>	-	3789	-	-	-	-
23	C113-1705 варіант 3	Коліно ППР 20	шт	112	<u>9,50</u>	-	1064	-	-	-	-
24	C113-1802 варіант 1	Муфта з зовнішньою різьбою 20х1/2"	шт	68	<u>62,12</u>	-	4224	-	-	-	-
25	C113-139 варіант 1	Труби сталеві, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	6	<u>267,32</u>	-	1604	-	-	-	-
26	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,03	<u>5094,56</u> 4705,97	<u>215,13</u>	153	141	<u>6</u>	<u>58,4520</u>	<u>1,75</u>
27	C130-884 варіант 1	Труба водогазопровідна ф32х3,2 ГОСТ 3262- 75	м	3	<u>76,11</u>	-	228	-	-	-	-
28	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	24,5	<u>324,40</u> 324,40	-	7948	7948	-	<u>4,2240</u>	<u>103,49</u>
29	C113-2447 варіант 1	Теплова ізоляція на базі вспіненого каучука K-FLEX ST 42х25 мм	м	166,26	<u>212,72</u>	-	35367	-	-	-	-
30	C113-2449 варіант 1	Теплова ізоляція на базі вспіненого каучука K-FLEX ST 60х25 мм	м	83,64	<u>129,82</u>	-	10858	-	-	-	-
31	& C114-63-У- 29 варіант 1	Стрічка самоклеюча для теплоізоляції 50мм	м	338	<u>9,51</u>	-	3214	-	-	-	-
32	& C114-63-У- 28 варіант 1	Кліпса монтажна	шт	735	<u>1,61</u>	-	1183	-	-	-	-
33	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 100 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см (для встановлення гільз в стінах)	100шт	0,19	<u>34492,59</u> 14946,49	<u>19546,10</u>	6554	2840	<u>3714</u>	<u>192,3120</u>	<u>36,54</u>
34	КБ29-176-1	Установлення гільз зі труб діаметром 100 мм	10шт	1,9	<u>1129,93</u> 1129,63	-	2147	2146	-	<u>15,4680</u>	<u>29,39</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C1545-36 варіант 2	Гільза для проходу стін 110/110 Ostendorf	1000шт	0,019	<u>342755,57</u>	-	6512	-	-	-	-
36	KP15-129-1 заст.	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (установлення рекуператорів)	шт	7	<u>717,57</u> 697,61	<u>16,93</u>	5023	4883	<u>119</u>	<u>8,5680</u>	<u>59,98</u>
37	C130-59 варіант 3	Рекуператор 150	шт	7	<u>22205,78</u>	-	155440	-	-	-	-
38	C111-956 варіант 1	Накладки пластикові 150мм	шт	14	<u>55,23</u>	-	773	-	-	-	-
39	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,032	<u>128,45</u> 128,45	-	4	4	-	<u>1,9560</u>	<u>0,06</u>
40	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	0,032	<u>277,09</u>	<u>277,09</u>	9	-	<u>9</u> 1	-	<u>0,01</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					462866	50559	<u>10608</u> 1		<u>632,65</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					462866 401699 50560 27381 69,22 8735 490247				
		Всього по розділу 1					490247				
		Разом прямі витрати по кошторису					462866	50559	<u>10608</u> 1		<u>632,65</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					462866 401699 50560 27381 69,22 8735 490247				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					490247				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					701,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					59295				

Головний інженер
проекту



Олександр БРОВАРНИК

Кошторисник



Володимир КОВАЛЕНКО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Електротехнічні рішення
Реконструкція гуртожитку під центр надання адміністративних послуг на пл. Героїв Майдану, 2 в м. Пирятин Лубенського району Полтавської області.
Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

570,852 тис. грн.
1,84805 тис.люд.год.
153,614 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2 Розділ 1. Електротехнічні рішення СИЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ ВРП 1 КМ39-3-1 Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою	пристрій	1	5060,28 2303,62	651,23 -	5060	2304	651 -	29,6400 -	29,64 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	C126-1282 варіант 2	Шафа металева вбудована 545x540x210 (ШxВxГ), вик IP31, RL 48, Sabaj System	шт	1	<u>13532.01</u>	-	13532	-	-	-	-
3	KM8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>180,28</u> 161,13	<u>8,71</u>	180	161	<u>9</u>	<u>1,9200</u>	<u>1,92</u>
4	C1630-975 варіант 1	Лічильник електроенергії електронний трифазний, багато тарифний, прямого включення (5-60A), актив. реактив. кл.т.1. 0/2.0, MTX 3R30.DF.4L1-PDO4	шт	1	<u>6453,42</u>	-	6453	-	-	-	-
5	KM8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 A	шт	2	<u>519,51</u> 273,57	<u>23,83</u>	1039	547	<u>48</u>	<u>3,3600</u>	<u>6,72</u>
6	C1547-16 варіант 5	Ввідний автоматичний вимикач 3-х полюсний; Ip=50A, PL7-C50/3, Moeller	шт	1	<u>1642,65</u>	-	1643	-	-	-	-
7	C1547-16 варіант 7	Лінійний автоматичний вимикач 3-х полюсний; Ip=40A, PL7-C40/3, Moeller	шт	1	<u>1391,63</u>	-	1392	-	-	-	-
8	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 A	шт	6	<u>308,91</u> 156,33	<u>23,83</u>	1853	938	<u>143</u>	<u>1,9200</u>	<u>11,52</u>
9	C1547-16 варіант 16	Лінійний автоматичний вимикач однополюсний; Ip=20A, PL7-C20/1, Moeller	шт	1	<u>308,65</u>	-	309	-	-	-	-
10	C1547-16 варіант 17	Лінійний автоматичний вимикач однополюсний; Ip=16A, PL7-C16/1, Moeller	шт	5	<u>245,21</u>	-	1226	-	-	-	-
11	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] диференційний одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 A	шт	10	<u>308,91</u> 156,33	<u>23,83</u>	3089	1563	<u>238</u>	<u>1,9200</u>	<u>19,2</u>
12	C1547-16 варіант 18	Лінійний диференційний автоматичний вимикач однополюсний, In=16 A, Id=30mA PFL6-16/1N/C/003	шт	10	<u>1051,46</u>	-	10515	-	-	-	-
13	KM8-16-1	Монтаж розчіплювача та обмежувача перенапруги	шт	3	<u>678,87</u> 375,18	<u>123,51</u>	2037	1126	<u>371</u>	<u>4,6080</u>	<u>13,82</u>
14	1504-1172 варіант 3	Незалежний розчіпдювач Z-ASA/230	шт	2	<u>366,98</u>	-	734	-	-	-	-
15	1504-1172 варіант 2	Обмежувач перенапруг 4P, 50 кА, SPA401	шт	1	<u>2415,13</u>	-	2415	-	-	-	-
16	KM39-3-1	ЩОА Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою	пристрій	1	<u>5096,98</u> 2303,62	<u>651,23</u>	5097	2304	<u>651</u>	<u>29,6400</u>	<u>29,64</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C126-1282 варіант 3	Шафа металева вбудована 12 модулів, вик IP31, VU12UA, Hager	шт	1	<u>1022,73</u>	-	1023	-	-	-	-
18	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] диференційний одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	<u>308,91</u> 156,33	<u>23,83</u>	1236	625	<u>95</u>	<u>1,9200</u>	<u>7,68</u>
19	C1547-16 варіант 19	Ввідний автоматичний вимикач однополюсний; I _p =16A, PL7-C16/1, Moeller	шт	1	<u>245,21</u>	-	245	-	-	-	-
20	C1547-16 варіант 20	Лінійний автоматичний вимикач однополюсний; I _p =10A, PL7-C10/1, Moeller	шт	3	<u>307,38</u>	-	922	-	-	-	-
21	KM8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,57	<u>10276,59</u> 5478,30	<u>115,97</u>	5858	3123	<u>66</u>	<u>65,2800</u>	<u>37,21</u>
22	290902-223 варіант 4	Розетка відкритої установки з 3-м заземл. контактом, та захисними шторками 220В, 16А, IP20 ГОСТ7396-89Е	шт	50	<u>121,99</u>	-	6100	-	-	-	-
23	290902-223 варіант 5	Розетка відкритої установки з 3-м заземл. контактом, та захисними шторками 220В, 16А, IP20 ГОСТ7396-89Е на два місця	шт	6	<u>121,99</u>	-	732	-	-	-	-
24	290902-223 варіант 6	Розетка відкритої установки з 3-м заземл. контактом, та захисними шторками 220В, 16А, IP44 ГОСТ7396-89Е СИЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ (комп'ютерна мережа)	шт	1	<u>121,99</u>	-	122	-	-	-	-
25	KP17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм ² до 10 мм ²	100м	10,4	<u>8680,68</u> 6914,52	<u>99,51</u>	90279	71911	<u>1035</u>	<u>85,8840</u>	<u>893,19</u>
26	C1545-64 варіант 1	Кабель мережевий SFTP для внутрішньої прокладки кат.5е ok-net utp cat.5е (4x2x0,5)	1000м	1,04	<u>17397,75</u>	-	18094	-	-	-	-
27	KM8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,17	<u>10276,59</u> 5478,30	<u>115,97</u>	1747	931	<u>20</u>	<u>65,2800</u>	<u>11,1</u>
28	290902-223 варіант 7	Розетка комп'ютерна кат.5е на 2 роз'єми Asfora EPH4400121	шт	17	<u>312,79</u>	-	5317	-	-	-	-
29	KB21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,3	<u>6584,01</u> 4506,10	<u>1439,55</u>	1975	1352	<u>432</u>	<u>56,6520</u>	<u>17</u>
30	C1415-8342 варіант 1	Лоток сталевий перфорований з кришкою довжиною 3м розміром 50x100мм S5 COMBITECH	шт	30	<u>546,93</u>	-	16408	-	-	-	-
31	C1415-8342 варіант 2	Консоль з основою для кріплення лотка 100мм ML S5 COMBITECH	шт	90	<u>170,84</u>	-	15376	-	-	-	-
32	KB21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,5	<u>3093,69</u> 2129,71	<u>139,39</u>	1547	1065	<u>70</u>	<u>28,7760</u>	<u>14,39</u>
33	C113-2127 варіант 6	Труба гнучка гофрована із самозатухаючого ПВХ	м	50,5	<u>20,70</u>	-	1045	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КМ8-472-6	ЗАЗЕМЛЕННЯ ТА ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,1	<u>4208,30</u> 2443,47	<u>485,73</u> -	421	244	<u>49</u> -	<u>30,7200</u> -	<u>3,07</u> -
35	& C111-1809C-1-21 варіант 5	Штаба сталева 40x4 мм	кг	12,56	<u>37,12</u> -	- -	466	-	- -	- -	- -
36	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,6	<u>10918,50</u> 6822,62	<u>1484,42</u> -	6551	4094	<u>891</u> -	<u>85,7760</u> -	<u>51,47</u> -
37	C152-200 варіант 14	Провід установочний з мідний, в ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1x6 мм ² ПВЗнгд-450	1000м	0,0306	<u>29013,53</u> -	- -	888	-	- -	- -	- -
38	C152-200 варіант 15	Провід установочний з мідний, в ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1x4 мм ² ПВЗнгд-450	1000м	0,0306	<u>20267,64</u> -	- -	620	-	- -	- -	- -
39	КМ10-309-4	ГЗШ Установлення шинки занулення та заземлення на 20 клем	шт	14	<u>785,88</u> 156,33	- -	11002	2189	- -	<u>1,9200</u> -	<u>26,88</u> -
40	КБ33-26-2	Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м	шт	1	<u>256,38</u> 92,60	<u>71,70</u> -	256	93	<u>72</u> -	<u>1,2840</u> -	<u>1,28</u> -
41	& C1545-44-B8-1У варіант 6	Головна заземлююча шина 1809 М ОВО Bettermann	100шт	0,01	<u>72163,41</u> -	- -	722	-	- -	- -	- -
42	& C1545-44-B8-1У варіант 5	Заземлювальна клема для круглих і плоских провідників 937 50 ОВО Bettermann	100шт	0,01	<u>16797,81</u> -	- -	168	-	- -	- -	- -
43	& C1545-44-B8-1У варіант 4	Стрічкова заземлювальна скоба з нержавіючої сталі VA 927 1 ОВО Bettermann	100шт	0,05	<u>11533,38</u> -	- -	577	-	- -	- -	- -
44	& C1545-44-B8-1У варіант 7	Заземлювальна скоба 925 1/4 ОВО Bettermann	100шт	0,03	<u>11542,77</u> -	- -	346	-	- -	- -	- -
45	КБ21-18-14	ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	100шт	0,44	<u>25566,74</u> 15966,95	<u>8955,57</u> -	11249	7025	<u>3940</u> -	<u>213,1200</u> -	<u>93,77</u> -
46	& C1547-4-B1-1О варіант 12	Світильник LED потужністю 20Вт, вик. IP20 LED-36R/20W Brille	шт	31	<u>1051,80</u> -	- -	32606	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C1547-4-B1-1O варіант 15	Світильник LED потужністю 15Вт, вик. IP20 LED-36R/15W Brille	шт	2	<u>929,81</u> -	-	1860	-	-	-	-
48	& C1547-4-B1-1O варіант 16	Світильник LED потужністю 36Вт, вик. IP20 ДВО20У-36 Ватра	шт	7	<u>1510,05</u> -	-	10570	-	-	-	-
49	& C1547-4-B1-1O варіант 14	Світильник LED потужністю 36Вт, вик. IP20 ДВО20У-36-А Ватра з блоком аварійного живлення	шт	4	<u>1003,31</u> -	-	4013	-	-	-	-
50	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,03	<u>47045,00</u> 20158,62	<u>8955,50</u> -	1411	605	<u>269</u> -	<u>253,4400</u> -	<u>7,6</u> -
51	& C1547-4-B1-1O варіант 5	Світильник LED потужністю 20Вт, вик. IP65 ДПП07В-20-А Ватра з блоком аварійного живлення	шт	3	<u>1051,80</u> -	-	3155	-	-	-	-
52	КБ21-17-6	Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5	100шт	0,01	<u>21220,86</u> 13736,76	<u>7236,14</u> -	212	137	<u>72</u> -	<u>181,1520</u> -	<u>1,81</u> -
53	& C1547-4-B1-1O варіант 7	Світильник LED потужністю 10Вт, вик. IP65 ДББ28У-10 Ватра	шт	1	<u>967,35</u> -	-	967	-	-	-	-
54	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,05	<u>15184,20</u> 13212,36	<u>1597,28</u> -	759	661	<u>80</u> -	<u>157,4400</u> -	<u>7,87</u> -
55	& C1547-4-B1-1O варіант 9	Світильник вказівник "Вихід", 6Вт, вик. IP65 ДБОО2ВСП Ватра	шт	3	<u>782,79</u> -	-	2348	-	-	-	-
56	& C1547-4-B1-1O варіант 10	Світильник вказівник "Стрілка", 6Вт, вик. IP65 ДБОО2ВСП Ватра	шт	2	<u>713,98</u> -	-	1428	-	-	-	-
57	& C1547-4-B1-1O варіант 11	Ліхтар акумуляторний переносний BL-8455Z-XPE	шт	1	<u>274,50</u> -	-	275	-	-	-	-
58	КМ8-591-2	Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,06	<u>9470,96</u> 4672,67	<u>115,97</u> -	568	280	<u>7</u> -	<u>55,6800</u> -	<u>3,34</u> -
59	290902-54 варіант 8	Вимикач для прихованої установки, однополюсний 220В, 6,3А, IP20 ГОСТ7397.0-89Е	шт	6	<u>103,31</u> -	-	620	-	-	-	-
60	КМ8-591-5	Вимикач двоклавішний заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,07	<u>9470,96</u> 4672,67	<u>115,97</u> -	663	327	<u>8</u> -	<u>55,6800</u> -	<u>3,9</u> -
61	290902-54 варіант 10	Вимикач для прихованої установки, здвоєний 220В, 6,3А, IP20 ГОСТ7397.0-89Е	шт	5	<u>103,31</u> -	-	517	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	290902-54 варіант 9	Вимикач для прихованої установки, двонаправлений 220В, 6,3А, IP20 ГОСТ7397. 0-89Е	шт	2	<u>103,31</u> -	- -	207	-	- -	- -	- -
63	& C101-48-1- Э варіант 3	Коробка установочна	шт	55	<u>33,86</u> -	- -	1862	-	- -	- -	- -
64	& C101-48-1- Э варіант 4	Коробка відгалужувальна	шт	60	<u>65,16</u> -	- -	3910	-	- -	- -	- -
65	КБ21-3-3	КАБЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,2	<u>3677,45</u> 2365,95	<u>278,78</u> -	735	473	<u>56</u> -	<u>31,9680</u> -	<u>6,39</u> -
66	C113-2127 варіант 10	Труба гнучка гофорована із самозатухаючого ПВХ	м	20,2	<u>23,57</u> -	- -	476	-	- -	- -	- -
67	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	6,25	<u>3093,69</u> 2129,71	<u>139,39</u> -	19336	13311	<u>871</u> -	<u>28,7760</u> -	<u>179,85</u> -
68	C113-2127 варіант 6	Труба гнучка гофорована із самозатухаючого ПВХ	м	15,15	<u>20,70</u> -	- -	314	-	- -	- -	- -
69	C113-2127 варіант 8	Труба гнучка гофорована із самозатухаючого ПВХ	м	373,7	<u>15,83</u> -	- -	5916	-	- -	- -	- -
70	C113-2127 варіант 9	Труба гнучка гофорована із самозатухаючого ПВХ	м	242,4	<u>13,95</u> -	- -	3381	-	- -	- -	- -
71	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,66	<u>6584,01</u> 4506,10	<u>1439,55</u> -	4345	2974	<u>950</u> -	<u>56,6520</u> -	<u>37,39</u> -
72	C1415-8342 варіант 1	Лоток сталевий перфорований з кришкою довжиною 3м розміром 50x100мм S5 COMBITECH	шт	22	<u>546,93</u> -	- -	12032	-	- -	- -	- -
73	C1415-8342 варіант 2	Консоль з основою для кріплення лотка 100мм ML S5 COMBITECH	шт	66	<u>170,84</u> -	- -	11275	-	- -	- -	- -
74	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однотипного або багатотипного у загальному оплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1,1	<u>992,30</u> 753,67	<u>127,91</u> -	1092	829	<u>141</u> -	<u>10,3200</u> -	<u>11,35</u> -
75	15093-35013 варіант 4	Кабель силовий, що не поширює горіння, з низьким димо- та газо- виділенням, з низькою токсичністю продуктів горіння, перерізом 4x1,5мм ² NHXH FE180/E30	1000м	0,1133	<u>50976,34</u> -	- -	5776	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному оплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,5	<u>1451,74</u> 1069,16	<u>231,66</u> -	726	535	<u>116</u> -	<u>14,6400</u> -	<u>7,32</u> -
77	15093-35013 варіант 2	Кабель силовий, що не поширює горіння, з низьким димо- та газо- виділенням, з низькою токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х2,5мм ² ННХН FE180/Е30	1000м	0,0204	<u>56592,66</u> -	- -	1154	-	- -	- -	- -
78	15093-35013 варіант 3	Кабель силовий, що не поширює горіння, з низьким димо- та газо- виділенням, з низькою токсичністю продуктів горіння, перерізом 7х1,5мм ² ННХН FE180/Е30	1000м	0,0306	<u>73355,58</u> -	- -	2245	-	- -	- -	- -
79	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному оплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	0,2	<u>2194,92</u> 1478,42	<u>474,40</u> -	439	296	<u>95</u> -	<u>20,2440</u> -	<u>4,05</u> -
80	С152-200 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці перерізом 5х10мм ² ВВГнгд-660	1000м	0,0204	<u>212684,22</u> -	- -	4339	-	- -	- -	- -
81	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному оплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	2,9	<u>1451,74</u> 1069,16	<u>231,66</u> -	4210	3101	<u>672</u> -	<u>14,6400</u> -	<u>42,46</u> -
82	С152-200 варіант 12	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці перерізом 3х2,5мм ² ВВГнгд-660	1000м	0,2958	<u>39357,33</u> -	- -	11642	-	- -	- -	- -
83	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному оплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	2,8	<u>992,30</u> 753,67	<u>127,91</u> -	2778	2110	<u>358</u> -	<u>10,3200</u> -	<u>28,9</u> -
84	С152-200 варіант 13	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці перерізом 3х1,5мм ² ВВГнгд-660	1000м	0,2884	<u>25702,39</u> -	- -	7413	-	- -	- -	- -
85	КБ33-30-15	БЛИСКАВКОЗАХИСТ Установлення сталевих зварних блискавковододів і тросостояків масою до 0,2 т	т	0,21595	<u>6356,37</u> 5703,87	<u>652,50</u> -	1373	1232	<u>141</u> -	<u>67,9680</u> -	<u>14,68</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	& C1110-170-2-8Ш варіант 2	Полоса оцинкована для блискавкозахисту 25x4мм (1 м.п = 0,8 кг) W-25x4/ST	т	0,136	<u>109495,93</u>	-	14891	-	-	-	-
87	& C111-1809C-1-21 варіант 9	Дріт оцинкований для блискавкозахисту 08мм (1 м.п = 0,39 кг) W-08/ST	кг	79,95	<u>122,08</u>	-	9760	-	-	-	-
88	& C1545-63-1-1M варіант 2	Затискач для дроту хрестовий оцинкований C-021	шт	11	<u>79,02</u>	-	869	-	-	-	-
89	& C1545-63-1-1M варіант 3	Затискач для полоси хрестовий оцинкований C-022	шт	8	<u>69,64</u>	-	557	-	-	-	-
90	& C1545-63-1-1M варіант 4	Затискач контрольний (3 пластини) оцинкований C-031	шт	8	<u>89,25</u>	-	714	-	-	-	-
91	& C1545-63-1-1M варіант 6	Зажим для дроту до ринви оцинкований C-061	шт	8	<u>57,53</u>	-	460	-	-	-	-
92	C117-1 варіант 1	Клема фальцева металева оцинкована C-092	шт	3	<u>95,10</u>	-	285	-	-	-	-
93	& C111-1867-26-1E варіант 4	Тримач дроту універсальний оцинкований H-024	шт	80	<u>101,19</u>	-	8095	-	-	-	-
94	& C111-1867-26-1E варіант 6	Тримач полоси металевий з дюбелем та гвинтом, H=70мм H-036	шт	8	<u>117,38</u>	-	939	-	-	-	-
95	& C111-1867-26-1E варіант 5	Тримач коньковий прямий універсальний оцинкований H-043	шт	40	<u>50,17</u>	-	2007	-	-	-	-
96	KM8-407-1	Прокладання труб з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,65	<u>10409,66</u>	<u>4429,89</u>	6766	3562	<u>2879</u>	<u>68,9040</u>	<u>44,79</u>
97	C113-6 варіант 3	Труба монтажна термостійка для блискавкозахисту 20/12 K-201	м	65	<u>154,47</u>	-	10041	-	-	-	-
98	& C111-1867-26-1E варіант 2	Затискач UD-20 для труби 20/12 K-203	шт	75	<u>7,17</u>	-	538	-	-	-	-
99	KB21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,08	<u>3421,57</u>	-	274	271	-	<u>44,1600</u>	<u>3,53</u>
100	C1512-1 варіант 4	Коробка для фасадного контрольного з'єднання K-681	шт	8	<u>100,85</u>	-	807	-	-	-	-
101	C117-1 варіант 2	Шуруп даховий з 2-ма підкладками K-901	шт	240	<u>9,58</u>	-	2299	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	C1546-7 варіант 1	Антикорозійна паста (технічний вазелін) 0,5 кг К-950	т	0,0005	107220,77	-	54	-	-	-	-
103	КБ33-26-2	Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м	шт	8	167,64	71,70	1341	741	574	1,2840	10,27
					92,60	-			-	-	-
104	C1545-533 варіант 1	Комплект стержневого заземлювача d16, 3-м G16/30	шт	8	1555,50	-	12444	-	-	-	-
105	& C1544-92-У-1Л варіант 1	Гідроізоляційна стрічка DENSO, 10 м G-112	шт	2	371,38	-	743	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	C1545-39 варіант 2	Блискавкоприймач алюмінієвий для комину, 1500 мм (в комплекті) М-01/15	шт	1	547,05	-	547	-	-	-	-
107	& C111-196-11-Ю варіант 3	Герметик	шт	2	286,21	-	572	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	& C1545-63-1-1М варіант 7	Затискач для стержня д.16 та дроту/полоси С-042	шт	12	151,00	-	1812	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					503629	133040	16070		1685
		Разом будівельні роботи, грн.					503629		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					354519				
		всього заробітна плата, грн.					133040				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67223				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					163,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20574				
		Всього будівельні роботи, грн.					570852				

		Всього по розділу 1					570852				
		Разом прямі витрати по кошторису					503629	133040	16070		1685
		Разом будівельні роботи, грн.					503629		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					354519				
		всього заробітна плата, грн.					133040				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67223				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					163,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20574				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					570852				

		Всього по кошторису					570852				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1848,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					153614				

Головний інженер
проекту

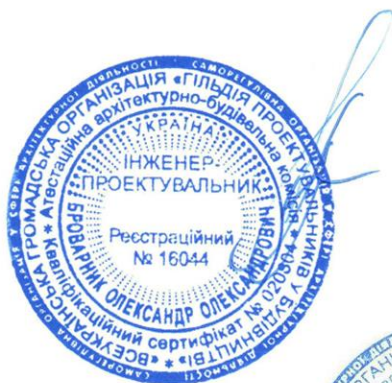

Олександр БРОВАРНИК

Кошторисник



Володимир КОВАЛЕНКО

Реконструкція гуртожитку під центр надання адміністративних послуг на пл. Героїв Майдану, 2 в м. Пирятин Лубенського району Полтавської області.

Коригування

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на Зовнішні мережі каналізації

Реконструкція гуртожитку під центр надання адміністративних послуг на пл. Героїв Майдану, 2 в м. Пирятин Лубенського району Полтавської області.

Коригування

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

23,435 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,09024 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

7,147 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		КАНАЛІЗАЦІЯ									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,048	20175,36	-	968	968	-	314,1600	15,08
					20175,36	-			-	-	-
2	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,08	17333,55	-	1387	108	-	19,5840	1,57
					1349,34	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 110 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см (для проходження каналізаційної труби на зовні)	100шт	0,01	<u>34492,59</u> 14946,49	<u>19546,10</u> -	345	149	<u>196</u> -	<u>192,3120</u> -	<u>1,92</u> -
4	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,008	<u>214638,77</u> 29288,10	<u>17503,22</u> -	1717	234	<u>140</u> -	<u>372,4800</u> -	<u>2,98</u> -
5	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм (кутик)	10 шт	0,6	<u>6793,33</u> 2439,53	<u>4353,80</u> -	4076	1464	<u>2612</u> -	<u>29,5200</u> -	<u>17,71</u> -
6	С113-992 варіант 1	Куттик діам. 110 мм	шт	6	<u>801,66</u> -	<u>-</u> -	4810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ26-1-3	Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту]	10 м	0,8	<u>377,59</u> 293,92	<u>83,67</u> -	302	235	<u>67</u> -	<u>3,8760</u> -	<u>3,1</u> -
8	С113-2150 варіант 2	Термоізоляція із вспіненого поліетилену для труб діам. 110 мм товщиною 20 мм	м	8	<u>387,66</u> -	<u>-</u> -	3101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,04	<u>11417,35</u> 11417,35	<u>-</u> -	457	457	<u>-</u> -	<u>180,5400</u> -	<u>7,22</u> -
10	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>3064,53</u> 2482,79	<u>85,02</u> -	3065	2483	<u>85</u> -	<u>32,3280</u> -	<u>32,33</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					20228	6098	<u>3100</u> -		<u>81,91</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20228 11030 6098 3207 8,33 1049 23435				

		Всього по кошторису					23435				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					90,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7147				

Головний інженер
проекту



Олександр БРОВАРНИК

Кошторисник



Володимир КОВАЛЕНКО

Реконструкція гуртожитку під центр надання адміністративних послуг на пл.
Героїв Майдану, 2 в м. Пирятин Лубенського району Полтавської області.
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

Технологічне обладнання, меблі та устаткування

Реконструкція гуртожитку під центр надання адміністративних послуг на пл. Героїв Майдану, 2 в м. Пирятин Лубенського району Полтавської області.
Коригування

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 516,593 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "6 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
1	1704-50136 варіант 4	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2 Комп'ютер персональний; (маса=0,005)	шт	4	23999,00	95996
2	1704-50136 варіант 5	Багатофункціональні прилади (МФУ); (маса=0,005)	шт	4	23999,00	95996
3	1603-1055 варіант 3	Стіл адміністратора; (маса=0,024)	шт	11	12655,00	139205
4	241996-20304 варіант 4	Стілець для співробітників; (маса=0)	шт	12	1779,00	21348
5	241996-20304 варіант 5	Стілець для відвідувачів; (маса=0)	шт	11	1779,00	19569
6	560110-194 варіант 2	Диван; (маса=0)	шт	2	15151,00	30302
7	550101-144 варіант 2	Лавки м'які; (маса=0)	шт	2	3160,00	6320
8	241996-20208 варіант 2	Модульні стелажі для архіву; (маса=0)	шт	10	4835,24	48352
9	1503-1270 варіант 1	Шафа для інвентарної; (маса=0,19)	шт	2	5820,21	11640
10	560103-23 варіант 1	Шафа для верхнього одягу; (маса=0)	шт	2	4680,00	9360

1	2	3	4	5	6	7
11	1602-10364 варіант 2	Стіл для рецепції; (маса=0,09)	шт	1	15529,15	15529
		Разом				493617
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	513002	0,007	19385 3591
		Всього вартість устаткування				513002
		Всього вартість будівельних робіт				3591
		Всього по кошторису				516593

Головний інженер
проекту



Олександр БРОВАРНИК

Кошторисник



Володимир КОВАЛЕНКО

Реконструкція гуртожитку під центр надання адміністративних послуг на пл. Героїв Майдану, 2 в м. Пирятин Лубенського району Полтавської області.

Коригування

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу та евакуація

Реконструкція гуртожитку під центр надання адміністративних послуг на пл. Героїв Майдану, 2 в м. Пирятин Лубенського району Полтавської області.
Коригування

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

142,351 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,7604 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

62,248 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	КМ10-667-1	Монтаж приладу приймально-контрольного пожежного	шт	1	<u>3506,28</u>	<u>2,08</u>	3506	3391	<u>2</u>	<u>44,1600</u>	<u>44,16</u>
					3391,49	-			-	-	-
2	1602-30001	Прилад приймально-контрольний з безпроводним каналом зв'язку GSM ППК "Пунь-9Р"	шт	1	<u>5077,25</u>	-	5077	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	1504-19124	Блок живлення 12В, 1,5А БЖ 1215	шт	1	<u>2958,71</u>	-	2959	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ20-201-5	Монтаж блоку іскрозахисту	шт	1	<u>1644,01</u> 1374,31	<u>19,53</u> -	1644	1374	<u>20</u> -	<u>12,5760</u> -	<u>12,58</u> -
5	1504-12173 варіант 1	Модуль блоку іскрозахисту МБІ-2	шт	1	<u>1511,59</u> -	<u>-</u> -	1512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	5	<u>176,32</u> 138,47	<u>8,07</u> -	882	692	<u>40</u> -	<u>1,9200</u> -	<u>9,6</u> -
7	1507-5090 варіант 1	Оповіслювач пожежний світлозвуковий, 12 В ОСЗ-12	шт	4	<u>919,72</u> -	<u>-</u> -	3679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	1602-20021 варіант 1	Оповіслювач пожежний світлозвуковий, 12 В "Джміль"	шт	1	<u>1122,38</u> -	<u>-</u> -	1122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ10-668-3	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	2	<u>326,22</u> 276,94	<u>2,40</u> -	652	554	<u>5</u> -	<u>3,8400</u> -	<u>7,68</u> -
10	1602-20021 варіант 2	Сповіслювач пожежний ручний вибухозахищений СПР-Тірас Ех	шт	1	<u>662,56</u> -	<u>-</u> -	663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	1602-20021 варіант 3	Сповіслювач пожежний тепловий вибухозахищений СПТ-Тірас Ех	шт	1	<u>737,63</u> -	<u>-</u> -	738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізоопний, світловий у нормальному виконанні	шт	48	<u>321,57</u> 276,94	<u>2,08</u> -	15435	13293	<u>100</u> -	<u>3,8400</u> -	<u>184,32</u> -
13	& 1602- 20055-2-2У варіант 1	Оповіслювач світловий, 12В, "Вихід" ОС-1	шт	3	<u>601,08</u> -	<u>-</u> -	1803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	2402-4057 варіант 1	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3	шт	40	<u>185,13</u> -	<u>-</u> -	7405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	2402-4057 варіант 2	Сповіслювач пожежний ручний SPR	шт	6	<u>497,15</u> -	<u>-</u> -	2983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С113-1878 варіант 7	Кабельне кріплення	шт	1	<u>47,03</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ21-17-4	Ліхтар аварійного освітлення	100шт	0,01	<u>21593,49</u> 15790,39	<u>5491,26</u> -	216	158	<u>55</u> -	<u>188,1600</u> -	<u>1,88</u> -
18	С1547-7 варіант 1	Ліхтар аварійного освітлення ОС 6.1	шт	1	<u>549,61</u> -	<u>-</u> -	550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основною по стінах і стелях цегляних	100 м	3,3	<u>4248,03</u> 4128,77	<u>73,69</u> -	14018	13625	<u>243</u> -	<u>53,7600</u> -	<u>177,41</u> -
20	& 15094- 20011-1Е-2Т варіант 1	Провід емн. 4x0,4 мм ПСВВ 4x0,4	1000м	0,33	<u>4718,81</u> -	<u>-</u> -	1557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,1	<u>3092,06</u> 3059,06	<u>-</u> -	309	306	<u>-</u> -	<u>39,3600</u> -	<u>3,94</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& 2405-1282-1-2Ф варіант 1	Короб с направляющими на основе в комплекті з кришкою ТА-EN 16x16	шт	10	<u>30,15</u> -	-	302	-	-	-	-
23	КБ21-13-1	Прокладання кабелів пожежної сигналізації з негорючою оболонкою	100м	0,7	<u>692,71</u> 597,50	<u>32,90</u> -	485	418	<u>23</u> -	<u>7,5120</u> -	<u>5,26</u> -
24	15097-32042 варіант 1	Кабель вогнетривкий, Е30 хв НХН- FE180/Е30-3х1,5	1000м	0,0103	<u>1524918,0</u> 6	-	15707	-	-	-	-
25	15097-32042 варіант 2	Кабель вогнетривкий, Е30 хв НХН- FE180/Е30-2х2х0,8	1000м	0,0618	<u>19904,64</u> -	-	1230	-	-	-	-
26	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	2	<u>334,12</u> 312,65	-	668	625	-	<u>3,8400</u> -	<u>7,68</u> -
27	1511-3001 варіант 1	Акумуляторна батарея, 7 А/г, 12В Н1272	шт	2	<u>393,40</u> -	-	787	-	-	-	-
28	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] диференційний одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>308,91</u> 156,33	<u>23,83</u> -	309	156	<u>24</u> -	<u>1,9200</u> -	<u>1,92</u> -
29	С1547-16 варіант 25	Автоматичний вимикач однополюсний 6А ВА-29-47	шт	1	<u>235,05</u> -	-	235	-	-	-	-
30	КМ20-301-13	Монтаж виносного індикатора спрацювання	шт	16	<u>1642,23</u> 1269,35	<u>37,94</u> -	26276	20310	<u>607</u> -	<u>15,3600</u> -	<u>245,76</u> -
31	1507-2012 варіант 1	Виносний індикатор спрацювання ВУОС	шт	16	<u>249,77</u> -	-	3996	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					116752	54902	<u>1119</u> -		<u>702,19</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					116752				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60731				
		всього заробітна плата, грн.					54902				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25599				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7346				
		Всього будівельні роботи, грн.					142351				

		Всього по кошторису					142351				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					760,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					62248				

Головний інженер
проєкту



Олександр БРОВАРНИК

Кошторисник



Володимир КОВАЛЕНКО