

ТОВ "ІНЖИНІРИНГ ХОЛДИНГ"

м.Київ, вул. Шимановського Віталія, д. 2/1 ,офіс 613
кваліфікаційний сертифікат архітектора серія АА №004491

Замовник: Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"

**Нове будівництво Національного військового
меморіального кладовища за адресою: Київська область,
Фастівський район, в межах Гатненської територіальної
громади**

Ескізний проект

ТОМ 4

Кошторисна документація. В цінах станом на

17 червня 2024 р.

025-2023-К

ТОВ "ІНЖИНІРИНГ ХОЛДИНГ"

м.Київ, вул. Шимановського Віталія, д. 2/1 ,офіс 613
кваліфікаційний сертифікат архітектора серія АА №004491

Замовник: Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"

Нове будівництво Національного військового
меморіального кладовища за адресою: Київська область,
Фастівський район, в межах Гатненської територіальної
громади

Ескізний проект

ТОМ 4

Кошторисна документація. В цінах станом на
17 червня 2024 р.

025-2023-К

Зам. Інв. №	
Підп. і дата	
Інв. №	

Директор

Інженер кошторисного відділу



Грайбідда О.Я.

Литинська І.В.

2024



ВУТІП

Всеукраїнська громадська організація
«Гільдія проєктувальників у будівництві»

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Центр підвищення кваліфікації «Європроект»

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Науково-методичний центр «Інпроект»

СВІДОЦТВО № 01638

Інженер-проєктувальник

Струтинська Ірина Володимирівна

(кваліфікаційний сертифікат серія АР № 005428)

відповідно до ст. 17 Закону України «Про архітектурну діяльність»
підвищив(ла) кваліфікацію за напрямом:

*Інженерно-будівельне проєктування
у частині кошторисної документації*

Т.в.о. виконавчого директора ВУТіП

Микола ГОРДОВ

Директор ТОВ «ЦПК «Європроект»

Олександр ХАБЕНСЬКИЙ

Директор ТОВ «НМЦ «Інпроект»

Юрій СІРЕНКО

Дата видачі: 19.07.2023

м. Київ



Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 7430396,575 тис.грн
В тому числі зворотних сум 8898,535 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 г.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади .Стадія ескізний проект. Коригування

Складено в поточних цінах станом на . . .

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	3 черга будівництва	4 черга будівництва	5 черга будівництва	6 черга будівництва	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8
Кошторисна вартість, тис. грн.:	2033348.67	1368990.805	2273176.222	1726104.095	11707.769	17069.014	7430396.575
- будівельних робіт	1417193.629	964948.737	1707269.032	1127969.488	2429.536	6535.827	5226346.249
- устаткування, меблів та інвентарю	151736.429	111192.066	80747.612	238904.331	-	66.071	582646.509
- інших витрат, тис. грн.	464418.612	292850.002	485159.578	359230.276	9278.233	10467.116	1621403.817
зворотні суми	2953.093	1508.104	2682.602	1739.565	4.129	11.042	8898.535

Найменування черг будівництва

1 - Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга).Стадія ескізний проект. Коригування

2 - Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга).Стадія ескізний проект. Коригування.


3 - Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга).Стадія Ескізний проект. Коригування.

4 - Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга).Стадія ескізний проект. Коригування.

5 - Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (5 черга).Стадія ескізний проект. Коригування.

6 - Нове будівництво Національного військового меморіалу «Тризуб» за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (б.ч.к.р.а. Садія ескізний проект. Коригування.

Керівник проектної організації



Карайбіда О.Я.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



Дербін С.В.

Керівник відділу



Струтинська І.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга).
(найменування об'єкту будівництва)

**ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА БУДИНКІВ, БУДІВЕЛЬ, СПОРУД,
ЛІНІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ, ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ,
ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВИХ КОМПЛЕКСІВ**

№ п/п	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку	Загальна кошторисна вартість будівництва будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку, тис.грн.				Кошторисна вартість будівництва об'єктів та витрати, що включені до пускових комплексів, тис.грн							
			всього	в тому числі			всього	1-й пусковий комплекс			всього	2-й пусковий комплекс		
				будівельних робіт	установлення	інших робіт		будівельних робіт	установлення	інших робіт		будівельних робіт	установлення	інших робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	01-01/		4688.173	4688.173			4688.173	4688.173						
2	01-02/		6474.764	6474.764							6474.764	6474.764		
3	02-01/		2353.018	2353.018			2353.018	2353.018						
4	02-02/		4706.027	4706.027							4706.027	4706.027		
5	02-03/		242436.618	189237.068	53199.550						242436.618	189237.068	53199.550	
6	02-04/		66983.948	62261.344	4722.604						66983.948	62261.344	4722.604	
7	02-05/		15299.590	13179.619	2119.971						15299.590	13179.619	2119.971	
8	02-06/		32716.206	28162.427	4553.779						32716.206	28162.427	4553.779	
9	02-07/		27544.022	27544.022							27544.022	27544.022		
10	02-08	Монументи 1-3. 2 ПК	296.443	296.443							296.443	296.443		
11	03-01/		5413.178	5194.665	218.513						5413.178	5194.665	218.513	
12	03-02	Громадський туалет 1 2ПК 1 ЧЕРГА	7020.684	6787.828	232.856						7020.684	6787.828	232.856	
13	03-03	Будівля пункту охорони 2ПК	13336.972	8947.807	4389.165						13336.972	8947.807	4389.165	
14	04-01	Кабельні мережі. 1 ПК	136.206	136.206			136.206	136.206						
15	04-02	Кабельні мережі 2ПК	21081.220	21081.220							21081.220	21081.220		
16	04-03	Трансформаторна підстанція №1. 2 ПК	12515.491	5997.862	6517.629						12515.491	5997.862	6517.629	
17	04-04	Трансформаторна підстанція №2. 2 ПК	9959.581	5257.289	4702.292						9959.581	5257.289	4702.292	
18	04-05	Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища. 2 ПК	2410.919	756.718	1654.201						2410.919	756.718	1654.201	
19	04-06	Система зовнішніх кабельних мереж сигналізації та зв'язку. 2 ПК	1736.413	1736.413							1736.413	1736.413		
20	05-01/		40183.912	40183.912			40183.912	40183.912						
21	05-02/		69281.831	69281.831							69281.831	69281.831		
22	05-03	Зупинка громадського транспорту. 2 ПК	2367.548	2356.150	11.398						2367.548	2356.150	11.398	
23	05-04	Звукова система для цвинтаря. 2 ПК	6483.046	2013.956	4469.090						6483.046	2013.956	4469.090	
24	05-05	Система зовнішнього відеоспостереження. 2 ПК	6335.734	772.910	5562.824						6335.734	772.910	5562.824	
25	06-01/		20618.805	15968.580	4650.225		20618.805	15968.580	4650.225					
26	06-02	Дошрва каналізація К-2. 2 ПК	15210.460	15210.460							15210.460	15210.460		
27	06-03	Локальні очисні споруди 1,2,3,4,5,6 (6 шл) 2ПК	5875.609	1072.769	4802.840						5875.609	1072.769	4802.840	
28	06-04/		13261.708	13261.708			13261.708	13261.708						
29	06-05	Дренаж. 1 ПК	12381.792	12381.792			12381.792	12381.792						
30	06-06	Дренаж. 2 ПК	9322.340	9322.340							9322.340	9322.340		
31	06-07	Котельня №1. 2 ПК	20573.784	13840.831	6732.953						20573.784	13840.831	6732.953	
32	06-08	Насосна станція №1. 2 ПК 1 ЧЕРГА	18028.879	7534.503	10494.376						18028.879	7534.503	10494.376	
33	06-09	Артезіанські свердловини №1; №2. 2 ПК	12742.577	12742.577							12742.577	12742.577		
34	06-10	Резервуар води хозпитний об'ємом 200м3 2ПК	1783.317	422.719	1360.598						1783.317	422.719	1360.598	
35	06-11	Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3 2ПК	5686.902	1477.730	4209.172						5686.902	1477.730	4209.172	
36	06-12	Зовнішні теплові мережі. 2 ПК	9176.718	9176.718							9176.718	9176.718		
37	06-13	Зовнішні мережі питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 ПК	39075.360	37494.892	1580.468						39075.360	37494.892	1580.468	
38	06-14/		2002.874	1847.203	155.671						2002.874	1847.203	155.671	
39	07-01	Огорожа території 1ПК	13020.771	13020.771			13020.771	13020.771						
40	07-02	Огорожа території 2ПК	56909.805	56909.805							56909.805	56909.805		
41	07-03	Зовнішнє освітлення. 2 ПК	66813.276	66560.945	252.331						66813.276	66560.945	252.331	
42	07-04/		74184.982	74184.982			74184.982	74184.982						
43	07-05	Благоустрій території 2ПК	283896.198	279319.592	4576.606						283896.198	279319.592	4576.606	

44	07-06/		7252.790	7252.790			7252.790	7252.790									
45	07-07/		12555.088	12555.088							12555.088	12555.088					
46	08-01/		8086.225	8086.225			8086.225	8086.225									
47	08-02/		11601.060	11601.060							11601.060	11601.060					
		Разом:	1321822.864	1190653.752	131169.112		196168.382	191518.157	4650.225		1125654.482	999135.595	126518.887				
		Кошти, передбачені в главах 1,8-12 зведеного кошторисного розрахунку	125729.442	12757.603		112971.839	43399.619	2066.853		41332.766	82329.823	10690.75					71639.073
		Разом по главах 1-12	1447552.306	1203411.355	131169.112	112971.839	239568.001	193585.01	4650.225	41332.766	1207984.305	1009826.345	126518.887	71639.073			
48	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	26211.613	26211.613			3268.494	3268.494			22943.119	22943.119					
49	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	6657.138			6657.138	822.208			822.208	5834.930						5834.930
50	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	65139.854	54153.511	5902.610	5083.733	10780.559	8711.325	209.260	1859.974	54359.295	45442.186	5693.350	3223.759			
51	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	148081.857	133417.150	14664.707		12723.928	12410.735	313.193		135357.929	121006.415	14351.514				
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	1693642.768	1417193.629	151736.429	124712.71	267163.19	217975.564	5172.678	44014.948	1426479.578	1199218.065	146563.751	80697.762			
52	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	338728.554			338728.554	53432.638			53432.638	285295.916						285295.916
53	Довідка замовника	Раніше виконані роботи станом на 15.04.2024 (Вартість проектних робіт (стадія "ЕП")- 226.508тис.грн без ПДВ, вартість експертизи проектної документації (експертна оцінка 10,007тис.грн , вартості ескізу стадія "ЕП" 740,833 тис.грн без ПДВ)	977.348			977.348	977.348			977.348							
		Всього	2033348.67	1417193.629	151736.429	464418.612	321573.176	217975.564	5172.678	98424.934	1711775.494	1199218.065	146563.751	365993.678			
		Зворотні суми:	4209.869			4209.869	1721.766			1721.766	2488.103			2488.103			
	Настанова [3.39]	Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріальних ресурсів, одержуваних від розбирання тимчасових будівель і споруд	2953.093			2953.093	1212.934			1212.934	1740.159			1740.159			
	Настанова [3.39]	Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	1256.776			1256.776	508.832			508.832	747.944			747.944			

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Дербін С.В.

Керівник

відділу

Струтинська І.В.



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

Будівництво розташоване на території Київської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусканалагодження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусканалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСІС" для безнапірної каналізації. СОУ Б Д.2.2-33090871-001: 2012;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран. СОУ Д.2.4-38754579-001:2017 для ТОВ "Рувітекс Україна";
- Улаштування утеплення конструкцій фасаду з опорядженням штукатурками із застосуванням матеріалів SILTEK. СОУ Д.2.2-31749934-001:2019 для ПрАТ "Термінал-М";
- Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Машини та механізми;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Перевезення будівельних вантажів;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (К = 1), Настанова [4.25]	0,8	%
2.	Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
3.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
4.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	4,50	%
5.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
	..		
6.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
7.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	22,10	грн./люд.год
8.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,61	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	1185,92501	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	1010,193	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	130601,48	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8	19087,19	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 4	19540,87	грн.
Тарифна сітка для робіт, що виконуються на поверхні шахт (рудників) (для підприємств з видобування уранових руд) при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8	20013,52	грн.
Тарифна сітка на підземних гірничо-капітальних роботах (для підприємств з видобування уранових руд) при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 155,4 люд.год та розряді робіт 3,8	31519,32	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	2033348,67	тис.грн.
у тому числі:	0	
будівельні роботи -	1417193,62	тис.грн.
	9	
вартість устаткування -	151736,429	тис.грн.
інші витрати -	125690,058	тис.грн.
податок на додану вартість -	338728,554	тис.грн.


Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: кошторисник Струтинська І.В.



Перевірів: ГАП Дербін С.В.



Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 2033348,670 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 4209,869 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовки території будівництва				
1	01-01/*	Підготовчі роботи. 1 ПК	4688,173	-	-	4688,173
2	01-02/*	Підготовчі роботи. 2 ПК	6474,764	-	-	6474,764
3	Настанова [3.32]	Відведення земельної ділянки, виготовлення необхідної землепорядної документації, отримання вихідних даних	-	-	250,000	250,000
4	Настанова [3.32]	Витрати по знесенню (перенесенню) споруд, перенесенню інженерних мереж, видаленню зелених насаджень та посівів, що знаходяться на території будівництва	17,422	-	-	17,422
5	Лист замовника	Обстеження зелених насаджень	-	-	82,421	82,421

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 1:	11180,359	-	332,421	11512,780
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
6	02-01/* на 13_06 експерт	Колумбарна стіна №2. 1 пусковий комплекс	2353,018	-	-	2353,018
7	02-02/* на 13_06 експерт	Колумбарна стіна №1, №3. 2 пусковий комплекс	4706,027	-	-	4706,027
8	02-03/**	Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс	189237,068	53199,550	-	242436,618
9	02-04/**	Будинок трауру. 2 пусковий комплекс	62261,344	4722,604	-	66983,948
10	02-05/**	Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс	13179,619	2119,971	-	15299,590
11	02-06/**	Господарська будівля. 2 пусковий комплекс	28162,427	4553,779	-	32716,206
12	02-07/**	Влаштування меморіалу 2ПК	27544,022	-	-	27544,022
13	02-08	Монументи 1-3. 2 ПК	296,443	-	-	296,443
		Разом по главі 2:	327739,968	64595,904	-	392335,872
		Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення				
14	03-01/*	Ангар. 2 ПК	5194,665	218,513	-	5413,178
15	03-02	Громадський туалет 1 2ПК 1 ЧЕРГА	6787,828	232,856	-	7020,684
16	03-03	Будівля пункту охорони 2ПК	8947,807	4389,165	-	13336,972
		Разом по главі 3:	20930,300	4840,534	-	25770,834
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
17	04-01	Кабельні мережі. 1 ПК	136,206	-	-	136,206
18	04-02	Кабельні мережі 2ПК	21081,220	-	-	21081,220
19	04-03	Трансформаторна підстанція №1. 2 ПК	5997,862	6517,629	-	12515,491
20	04-04	Трансформаторна підстанція №2. 2 ПК	5257,289	4702,292	-	9959,581
21	04-05	Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища. 2 ПК	756,718	1654,201	-	2410,919
22	04-06	Система зовнішніх кабельних мереж сигналізації та зв'язку. 2 ПК	1736,413	-	-	1736,413
		Разом по главі 4:	34965,708	12874,122	-	47839,830

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
23	05-01/*	Автомобільна дорога. 1 ПК	40183,912	-	-	40183,912
24	05-02/*	Автомобільна дорога. 2 ПК	69281,831	-	-	69281,831
25	05-03	Зупинка громадського транспорту. 2 ПК	2356,150	11,398	-	2367,548
26	05-04	Звукова система для цвинтаря. 2 ПК	2013,956	4469,090	-	6483,046
27	05-05	Система зовнішнього відеоспостереження. 2 ПК	772,910	5562,824	-	6335,734
Разом по главі 5:			114608,759	10043,312	-	124652,071
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
28	06-01/*	Дощова каналізація. 1 ПК	15968,580	4650,225	-	20618,805
29	06-02	Дощова каналізація К-2. 2 ПК	15210,460	-	-	15210,460
30	06-03	Локальні очисні споруди 1,2,3,4,5,6 (6 шт) 2ПК	1072,769	4802,840	-	5875,609
31	06-04/*	Штучна водойма. 1 ПК	13261,708	-	-	13261,708
32	06-05	Дренаж. 1 ПК	12381,792	-	-	12381,792
33	06-06	Дренаж. 2 ПК	9322,340	-	-	9322,340
34	06-07	Котельня №1. 2 ПК	13840,831	6732,953	-	20573,784
35	06-08	Насосна станція №1. 2 ПК 1 ЧЕРГА	7534,503	10494,376	-	18028,879
36	06-09	Артезіанські свердловини №1; №2. 2 ПК	12742,577	-	-	12742,577
37	06-010	Резервуар води хозпитний об'ємом 200м3 2ПК	422,719	1360,598	-	1783,317
38	06-011	Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3 2ПК	1477,730	4209,172	-	5686,902
39	06-012	Зовнішні теплові мережі. 2 ПК	9176,718	-	-	9176,718
40	06-013	Зовнішні мережі питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 ПК	37494,892	1580,468	-	39075,360
41	06-014/*	Зовнішні мережі газопостачання. 2 ПК	1847,203	155,671	-	2002,874
Разом по главі 6:			151754,822	33986,303	-	185741,125
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
42	07-01	Огорожа території 1ПК	13020,771	-	-	13020,771
43	07-02	Огорожа території 2ПК	56909,805	-	-	56909,805
44	07-03	Зовнішнє освітлення. 2 ПК	66560,945	252,331	-	66813,276
45	07-04/*	Благоустрій та покриття території 1ПК	74184,982	-	-	74184,982

1	2	3	4	5	6	7
46	07-05	Благоустрій території 2ПК	279319,592	4576,606	-	283896,198
47	07-06/*	Озеленення території. 1 ПК	7252,790	-	-	7252,790
48	07-07/*	Озеленення території. 2 ПК	12555,088	-	-	12555,088
Разом по главі 7:			509803,973	4828,937	-	514632,910
Разом по главах 1-7:			1170983,889	131169,112	332,421	1302485,422
Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди						
49	08-01/*	Тимчасові споруди. 1 ПК	8086,225	-	-	8086,225
50	08-02/*	Тимчасові споруди. 2 ПК	11601,060	-	-	11601,060
Разом по главі 8:			19687,285	-	-	19687,285
Разом по главах 1-8:			1190671,174	131169,112	332,421	1322172,707
Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати						
51	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	9525,369	-	-	9525,369
52	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	3214,812	-	-	3214,812
53	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	2287,223	2287,223
54	Вихідні дані замовника	Художні твори. Вартість виготовлення монументів - 3 шт. (1 шт.=14747, 500 тис.грн. без ПДВ)	-	-	44242,500	44242,500
Разом по главі 9:			12740,181	-	46529,723	59269,904
Разом по главах 1-9:			1203411,355	131169,112	46862,144	1381442,611
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
55	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	20721,639	20721,639
56	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	722,047	722,047
57	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	2202,000	2202,000
58	розрахунок	Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію 3,028 тисх5, 2х2=15,746 тис грх2 (1 та 2 пускові)	-	-	31,492	31,492

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	23677,178	23677,178
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
59	Настанова [4.34]	Вартість коригування стадії "ескізний проект"	-	-	81,667	81,667
60	Розрахунок N П-122	Вартість проектних робіт (стадії П+Р), 1 та 2 ПК	-	-	33650,000	33650,000
61	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (стадія П)	-	-	582,500	582,500
62	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (1 ПК)	-	-	835,016	835,016
63	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (2 ПК)	-	-	4812,655	4812,655
64	розрахунок	Вартість проектно-вишукувальних робіт (геодезичні)	-	-	180,079	180,079
65	кошторис №В-2	Вартість проектно-вишукувальних робіт (геологічні)	-	-	2215,600	2215,600
66	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (коригування стадії ЕП)	-	-	75,000	75,000
		Разом по главі 12:	-	-	42432,517	42432,517
		Разом по главах 1-12:	1203411,355	131169,112	112971,839	1447552,306
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	26211,613	-	-	26211,613
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	6657,138	6657,138
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	54153,511	5902,610	5083,733	65139,854
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	133417,150	14664,707	-	148081,857
		Разом	1417193,629	151736,429	124712,710	1693642,768
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	338728,554	338728,554
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1417193,629	151736,429	463441,264	2032371,322
	Довідка замовника	Раніше виконані роботи станом на 15.04.2024 (Вартість проектних робіт (стадія "ЕП")-226.508тис.грн без ПДВ, вартість експертизи проектної документації (експертна оцінка 10,007тис.грн , вартості ескізу стадія "ЕП" 740,833 тис.грн без ПДВ)	-	-	977,348	977,348
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	1417193,629	151736,429	464418,612	2033348,670
		Зворотні суми	-	-	-	4209,869
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	2953,093

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	1256,776

Керівник проектної організації

  Каравайєва О.Я.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

 Біч С.В.

Керівник відділу

  Дерзін Сергій Володимирович С.В.

 Ірина Володимирівна

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01/*

на будівництво : Підготовчі роботи. 1 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	4688,173 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	8,15879 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1150,667 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	


Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-01-01	на підготовчі роботи	2304,413	-	2304,413	4,12078	608,745	-
2	01-01-02	на зняття верхнього шару ґрунту	2383,76	-	2383,76	4,03801	541,922	-
		Всього:	4688,173	-	4688,173	8,15879	1150,667	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



СВ
[підпис, (ініціали, прізвище)]



[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	підготовчі роботи	<u>0,00888</u> 0,813	-	<u>3,45442</u> 503,269	<u>0,21598</u> 27,085	-	<u>3,67928</u> 531,167	<u>0,44150</u> 77,578	<u>4,12078</u> 608,745
01-01-02	зняття верхнього шару ґрунту	-	-	<u>0,94125</u> 131,208	<u>2,65619</u> 333,231	-	<u>3,59744</u> 464,439	<u>0,44057</u> 77,483	<u>4,03801</u> 541,922
	Разом :	<u>0,00888</u> 0,813	-	<u>4,39567</u> 634,477	<u>2,87217</u> 360,316	-	<u>7,27672</u> 995,606	<u>0,88207</u> 155,061	<u>8,15879</u> 1150,667

Склав _____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів _____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-02/*

на будівництво : Підготовчі роботи. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	6474,764 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	11,38406 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1629,877 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-02-01	на підготовчі роботи	4067,833	-	4067,833	7,30680	1082,687	-
2	01-02-02	на зняття верхнього шару ґрунту	2406,931	-	2406,931	4,07726	547,19	-
		Всього:	6474,764	-	6474,764	11,38406	1629,877	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Підпис, (ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



Підпис, (ініціали, прізвище)




(ініціали, прізвище)

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-02/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати	
		Трудовісткість, тис. люд.год.								
		Заробітна плата, тис. грн.								
01-02-01	підготовчі роботи	<u>0,00992</u> 0,907	-	<u>6,27278</u> 913,971	<u>0,24121</u> 30,248	-	<u>6,52391</u> 945,126	<u>0,78289</u> 137,561	<u>7,30680</u> 1082,687	
01-02-02	зняття верхнього шару ґрунту	-	-	<u>0,95040</u> 132,484	<u>2,68200</u> 336,47	-	<u>3,63240</u> 468,954	<u>0,44486</u> 78,236	<u>4,07726</u> 547,19	
	Разом :	<u>0,00992</u> 0,907	-	<u>7,22318</u> 1046,455	<u>2,92321</u> 366,718	-	<u>10,15631</u> 1414,08	<u>1,22775</u> 215,797	<u>11,38406</u> 1629,877	

Склав


 Струтинська І.В.


Перевірів


 Дербін С.В.


Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01/* на 13_06 експерт

на будівництво : Колумбарна стіна №2. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта	2353,018 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,29709 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	150,346 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на колумбарна стіна №2	2353,018	-	2353,018	1,29709	150,346	-
		Всього:	2353,018	-	2353,018	1,29709	150,346	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу


 [підпис, (ініціали, прізвище)]


 ДЕРБІН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 архітектор
 Реєстраційний № 4491


 СТРУТИНСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
 інженер-проектувальник
 Реєстраційний № 4743

Дербін С.В.
 Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



Підпис, (ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01/* на 13_06 експерт

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовіткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	колумбарна стіна №2	<u>1,11515</u> 120,371	- -	<u>0,03855</u> 5,001	<u>0,00441</u> 0,553	- -	<u>1,15811</u> 125,925	<u>0,13898</u> 24,421	<u>1,29709</u> 150,346
	Разом :	<u>1,11515</u> 120,371	- -	<u>0,03855</u> 5,001	<u>0,00441</u> 0,553	- -	<u>1,15811</u> 125,925	<u>0,13898</u> 24,421	<u>1,29709</u> 150,346

Склад _____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів _____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02/* на 13_06 експерт

на будівництво : Колумбарна стіна №1, №3. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта	4706,027 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,59425 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	300,681 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01	на колумбарна стіна	4706,027	-	4706,027	2,59425	300,681	-
		Всього:	4706,027	-	4706,027	2,59425	300,681	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____ Дербін С.В.
 [підпис, (ініціали, прізвище)] _____ Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



Підпис, (ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02/* на 13_06 експерт

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	колумбарна стіна	<u>2,23035</u> 240,737	- -	<u>0,07713</u> 9,998	<u>0,00882</u> 1,107	- -	<u>2,31630</u> 251,842	<u>0,27795</u> 48,839	<u>2,59425</u> 300,681
	Разом :	<u>2,23035</u> 240,737	- -	<u>0,07713</u> 9,998	<u>0,00882</u> 1,107	- -	<u>2,31630</u> 251,842	<u>0,27795</u> 48,839	<u>2,59425</u> 300,681

Склад

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03/**

на будівництво : Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта	242436,618 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	232,60870 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	27409,811 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2 з.пл.буд.
Будівельні обсяги	7087,000 м2 з.пл.буд.

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-03-01	Будівельні роботи на Загальнобудівельні роботи	149051,279	-	149051,279	140,14464	16393,414	21,032
		Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-
		Ліфти						
2	02-03-02	на монтаж ліфтів	686,71	-	686,71	3,91284	459,792	0,097
3	02-03-03	на придбання устаткування придбання ліфтового обладнання	-	13256	13256	-	-	1,870
4	02-03-04	на пусконаладжувальні роботи	588,589	-	588,589	3,00012	462,181	0,083
		Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-
		Внутрішні мережі						
5	02-03-05	на Внутрішні мережі водопостачання та каналізації	1553,018	-	1553,018	1,89846	225,196	0,219
6	02-03-06	на придбання устаткування Придбання устаткування для внутрішніх мереж водопроводу і каналізації	-	283,917	283,917	-	-	0,040
7	02-03-07	на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу - випр	440,633	29,16	469,793	0,70465	85,244	0,066
8	02-03-08	на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	-	1089,083	1089,083	-	-	0,154

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	02-03-09	на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.	6994,989	-	6994,989	6,83494	792,747	0,987
10	02-03-010	на Налагоджувальні роботи. Електротехнічні рішення.	8,158	-	8,158	0,04158	6,406	0,001
11	02-03-011	на Монтаж системи блискавкозахисту	369,865	-	369,865	1,21030	129,698	0,052
12	02-03-012	на Опалення та вентиляція	18465,255	-	18465,255	30,63760	3508,95	2,606
13	02-03-013	на придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування	-	23623,94	23623,94	-	-	3,333
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Разом по розділу: Пожежна безпека та оповіщення	27831,918	25026,1	52858,018	41,32753	4748,241	7,458
14	02-03-014	на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	-	2100,466	2100,466	-	-	0,296
15	02-03-015	на Монтаж системи пожежної сигналізації	2073,619	-	2073,619	7,97107	898,665	0,293
16	02-03-016	на Налагодження системи пожежної сигналізації	180,993	-	180,993	0,92254	142,124	0,026
17	02-03-017	на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	138,272	138,272	-	-	0,020
18	02-03-018	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	1276,538	-	1276,538	5,45857	622,018	0,180
19	02-03-019	на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	13,896	-	13,896	0,07083	10,911	0,002
20	02-03-020	на придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння	-	806,076	806,076	-	-	0,114
21	02-03-021	на Монтаж системи газового пожежогасіння	638,45	-	638,45	1,91217	216,119	0,090
22	02-03-022	на Налагодження системи газового пожежогасіння	545,558	-	545,558	2,78075	428,394	0,077
23	02-03-023	на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	1756,641	1756,641	-	-	0,248
24	02-03-024	на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	1269,739	-	1269,739	5,86108	648,007	0,179
25	02-03-025	на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	545,558	-	545,558	2,78075	428,394	0,077
26	02-03-026	на придбання устаткування Придбання обладнання системи контролю загазованості повітря	-	43,643	43,643	-	-	0,006
27	02-03-027	на Монтаж системи контролю загазованості повітря	407,445	-	407,445	2,49807	281,38	0,057
28	02-03-028	на Налагодження системи контролю загазованості повітря	5,315	-	5,315	0,02709	4,173	0,001
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Разом по розділу: Системи зв'язку	6957,111	4845,098	11802,209	30,28292	3680,185	1,666

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	02-03-029/СЗ	на Монтаж систем зв'язку	2129,171	-	2129,171	6,77216	789,359	0,300
30	02-03-030	на придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку	-	1383,833	1383,833	-	-	0,195
31	02-03-031/СЗ	на Налагодження систем зв'язку	101,931	-	101,931	0,51956	80,04	0,014
		Разом по розділу:	-					
		Охоронна сигналізація та відеоспостереження	2231,102	1383,833	3614,935	7,29172	869,399	0,509
32	02-03-032	на придбання устаткування Придбання обладнання системи охоронної сигналізації	-	66,014	66,014	-	-	0,009
33	02-03-033	на Монтаж системи охоронної сигналізації	175,123	-	175,123	0,92733	104,919	0,025
34	02-03-034	на Налагодження системи охоронної сигналізації	73,715	-	73,715	0,37575	57,884	0,010
35	02-03-035	на придбання устаткування Придбання обладнання системи відеоспостереження	-	683,029	683,029	-	-	0,096
36	02-03-036	на Монтаж системи відеоспостереження	267,706	-	267,706	0,93269	112,685	0,038
		Разом по розділу:	-					
		Система контролю доступу	516,544	749,043	1265,587	2,23577	275,488	0,178
37	02-03-037	на Монтаж системи контролю доступу	1218,766	-	1218,766	3,81936	429,634	0,172
38	02-03-038	на придбання устаткування Придбання обладнання системи контролю доступу	-	575,082	575,082	-	-	0,081
39	02-03-039	на Налагодження системи контролю доступу	116,497	-	116,497	0,59380	91,477	0,016
		Разом по розділу:	-					
		Меблі та обладнання	1335,263	575,082	1910,345	4,41316	521,111	0,269
40	02-03-040	на придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Адміністративна будівля)	38,552	7364,394	7402,946	-	-	1,045
		Разом по розділу:	-					
			38,552	7364,394	7402,946	-	-	1,045
		Всього:	189237,068	53199,55	242436,618	232,60870	27409,811	34,207

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту

Дербін С.В.

(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03/**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
Будівельні роботи									
02-03-01	Загальнобудівельні роботи	<u>102,28420</u> 10901,85	- -	<u>8,72484</u> 1084,502	<u>14,16348</u> 1776,121	- -	<u>125,17252</u> 13762,473	<u>14,97212</u> 2630,941	<u>140,14464</u> 16393,414
	Разом по розділу:	<u>102,28420</u> 10901,85	- -	<u>8,72484</u> 1084,502	<u>14,16348</u> 1776,121	- -	<u>125,17252</u> 13762,473	<u>14,97212</u> 2630,941	<u>140,14464</u> 16393,414
Ліфти									
02-03-02	монтаж ліфтів	- -	<u>3,15942</u> 349,936	<u>0,46693</u> 59,52	- -	- -	<u>3,62635</u> 409,456	<u>0,28649</u> 50,336	<u>3,91284</u> 459,792
02-03-03	придбання устаткування придбання ліфтового обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-03-04	пусконаладжувальні роботи	- -	- -	- -	- -	<u>2,76000</u> -	<u>2,76000</u> 419,989	<u>0,24012</u> 42,192	<u>3,00012</u> 462,181
	Разом по розділу:	- -	<u>3,15942</u> 349,936	<u>0,46693</u> 59,52	- -	<u>2,76000</u> -	<u>6,38635</u> 829,445	<u>0,52661</u> 92,528	<u>6,91296</u> 921,973
Внутрішні мережі									
02-03-05	Внутрішні мережі водопостачання та каналізації	<u>1,60446</u> 181,241	<u>0,00090</u> 0,106	<u>0,11803</u> 13,091	- -	- -	<u>1,72339</u> 194,438	<u>0,17507</u> 30,758	<u>1,89846</u> 225,196
02-03-06	придбання устаткування Придбання устаткування для внутрішніх мереж водопроводу і каналізації	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-03-07	Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу - випр	<u>0,44445</u> 50,591	<u>0,13440</u> 15,706	<u>0,05974</u> 7,341	- -	- -	<u>0,63859</u> 73,638	<u>0,06606</u> 11,606	<u>0,70465</u> 85,244

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-03-032	придбання устаткування Придбання обладнання системи охоронної сигналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
02-03-033	Монтаж системи охоронної сигналізації	-	<u>0.85274</u>	<u>0.00006</u>	-	-	<u>0.85280</u>	<u>0.07453</u>	<u>0.92733</u>
02-03-034	Налагодження системи охоронної сигналізації	-	91,821	0,006	-	-	91,827	13,092	104,919
02-03-035	придбання устаткування Придбання обладнання системи відеоспостереження	-	-	-	-	-	-	-	-
02-03-036	Монтаж системи відеоспостереження	-	<u>0.85770</u>	-	-	-	<u>0.85770</u>	<u>0.07499</u>	<u>0.93269</u>
		-	99,508	-	-	-	99,508	13,177	112,685
	Разом по розділу:	-	<u>1,71044</u>	<u>0,00006</u>	-	<u>0,34567</u>	<u>2,05617</u>	<u>0,17960</u>	<u>2,23577</u>
		-	191,329	0,006	-	-	243,935	31,553	275,488
	Система контролю доступу								
02-03-037	Монтаж системи контролю доступу	-	<u>3,41384</u>	<u>0,09134</u>	-	-	<u>3,50518</u>	<u>0,31418</u>	<u>3,81936</u>
02-03-038	придбання устаткування Придбання обладнання системи контролю доступу	-	-	-	-	-	-	-	-
02-03-039	Налагодження системи контролю доступу	-	-	-	-	<u>0,54627</u>	<u>0,54627</u>	<u>0,04753</u>	<u>0,59380</u>
		-	-	-	-	-	83,126	8,351	91,477
	Разом по розділу:	-	<u>3,41384</u>	<u>0,09134</u>	-	<u>0,54627</u>	<u>4,05145</u>	<u>0,36171</u>	<u>4,41316</u>
		-	363,929	10,499	-	-	457,554	63,557	521,111
	Меблі та обладнання								
02-03-040	придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Адміністративна будівля)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом :	<u>127.80773</u>	<u>46.86333</u>	<u>10.75717</u>	<u>14.16348</u>	<u>10.22332</u>	<u>209.81503</u>	<u>22.79367</u>	<u>232.60870</u>
		13645,586	5106,308	1320,837	1776,121	-	23404,551	4005,26	27409,811

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
---	---	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------

Склав _____ кошторисник Струтинська І.В.



Перевірив _____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04/**

на будівництво : Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта	66983,948 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	60,14455 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7032,437 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2 з.пл.буд.
Будівельні обсяги	1300,630 м2 з.пл.буд.

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-04-01	Будівельні роботи на Загальнобудівельні роботи	56525,744	-	56525,744	47,13298	5502,55	43,460
		Разом по розділу:	-					
		Внутрішні мережі	56525,744	-	56525,744	47,13298	5502,55	43,460
2	02-04-02	на внутрішні мережі водопостачання та каналізації	134,621	-	134,621	0,13485	16,062	0,104
3	02-04-03	на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	193,482	-	193,482	0,42874	51,472	0,149
4	02-04-04	на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	-	27,887	27,887	-	-	0,021
5	02-04-05	на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.	1535,954	-	1535,954	2,48005	281,639	1,181
6	02-04-06	на Налалгоджувальні роботи. Електротехнічні рішення.	65,767	-	65,767	0,33521	51,641	0,051
7	02-04-07	на Опалення та вентиляція	2471,308	-	2471,308	4,46307	511,718	1,900
8	02-04-08	на придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування	-	3990,865	3990,865	-	-	3,068
		Разом по розділу:	-					
		Пожежна безпека та оповіщення	4401,132	4018,752	8419,884	7,84192	912,532	6,474

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	02-04-09	на Монтаж системи пожежної сигналізації	492,435	-	492,435	1,57542	179,468	0,379
10	02-04-010	на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	-	145,644	145,644	-	-	0,112
11	02-04-011	на Налагодження системи пожежної сигналізації	40,395	-	40,395	0,20591	31,721	0,031
12	02-04-012	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	136,698	-	136,698	0,58890	66,315	0,105
13	02-04-013	на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	24,076	24,076	-	-	0,019
14	02-04-014	на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	17,042	-	17,042	0,08687	13,382	0,013
15	02-04-015	на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	429,416	-	429,416	1,65916	188,022	0,330
16	02-04-016	на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	121,924	121,924	-	-	0,094
17	02-04-017	на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	39,627	-	39,627	0,20200	31,117	0,030
		Разом по розділу: Системи зв'язку	-					
			1155,613	291,644	1447,257	4,31826	510,025	1,113
18	02-04-018/С3	на Монтаж систем зв'язку	48,268	-	48,268	0,18896	22,384	0,037
19	02-04-019	на придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку	-	55,687	55,687	-	-	0,043
20	02-04-020/С3	на Налагодження систем зв'язку	1,736	-	1,736	0,00885	1,363	0,001
		Разом по розділу: Охоронна сигналізація та відеоспостереження	-					
			50,004	55,687	105,691	0,19781	23,747	0,081
21	02-04-021	на Монтаж системи охоронної сигналізації	67,157	-	67,157	0,36121	40,394	0,052
22	02-04-022	на придбання устаткування Придбання обладнання системи охоронної сигналізації	-	47,792	47,792	-	-	0,037
23	02-04-023	на Налагодження системи охоронної сигналізації	47,756	-	47,756	0,24344	37,501	0,037
24	02-04-024	на Монтаж системи відеоспостереження	12,144	-	12,144	0,04893	5,688	0,009
25	02-04-025	на придбання устаткування Придбання обладнання системи відеоспостереження	-	48,975	48,975	-	-	0,038
			-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	02-04-026	Разом по розділу: Меблі та обладнання на придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Будинок трауру)	127,057	96,767	223,824	0,65358	83,583	0,173
			1,794	259,754	261,548	-	-	0,201
		Разом по розділу:	1,794	259,754	261,548	-	-	0,201
		Всього:	62261,344	4722,604	66983,948	60,14455	7032,437	51,502


Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив




[підпис, (ініціали, прізвище)]



[підпис, (ініціали, прізвище)]



[підпис, (ініціали, прізвище)]



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

Струтинська І.В.

Струтинська І.В.

Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-04/**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
	Будівельні роботи								
02-04-01	Загальнобудівельні роботи	<u>39,86384</u> 4323,783	- -	<u>1,89181</u> 250,339	<u>0,32670</u> 40,986	- -	<u>42,08235</u> 4615,108	<u>5,05063</u> 887,442	<u>47,13298</u> 5502,55
	Разом по розділу:	<u>39,86384</u> 4323,783	- -	<u>1,89181</u> 250,339	<u>0,32670</u> 40,986	- -	<u>42,08235</u> 4615,108	<u>5,05063</u> 887,442	<u>47,13298</u> 5502,55
	Внутрішні мережі								
02-04-02	внутрішні мережі водопостачання та каналізації	<u>0,11261</u> 12,777	- -	<u>0,00959</u> 1,061	- -	- -	<u>0,12220</u> 13,838	<u>0,01265</u> 2,224	<u>0,13485</u> 16,062
02-04-03	Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	<u>0,28018</u> 31,919	<u>0,08480</u> 9,732	<u>0,02423</u> 2,873	- -	- -	<u>0,38921</u> 44,524	<u>0,03953</u> 6,948	<u>0,42874</u> 51,472
02-04-04	придбання устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-04-05	Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	- -	<u>1,67355</u> 177,691	<u>0,58800</u> 65,556	- -	- -	<u>2,26155</u> 243,247	<u>0,21850</u> 38,392	<u>2,48005</u> 281,639
02-04-06	Налалгоджувальні роботи. Електротехнічні рішення.	- -	- -	- -	- -	<u>0,30838</u> -	<u>0,30838</u> 46,928	<u>0,02683</u> 4,713	<u>0,33521</u> 51,641
02-04-07	Опалення та вентиляція	<u>3,29816</u> 355,586	<u>0,60442</u> 68,551	<u>0,16727</u> 18,49	- -	- -	<u>4,06985</u> 442,627	<u>0,39322</u> 69,091	<u>4,46307</u> 511,718
02-04-08	придбання устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом по розділу:	<u>3,69095</u> 400,282	<u>2,36277</u> 255,974	<u>0,78909</u> 87,98	- -	<u>0,30838</u> -	<u>7,15119</u> 791,164	<u>0,69073</u> 121,368	<u>7,84192</u> 912,532

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-04-020/С3	Налагодження систем зв'язку	-	-	-	-	0,00814	0,00814	0,00071	0,00885
		-	-	-	-	-	1,239	0,124	1,363
	Разом по розділу:	-	0,17386	0,00006	-	0,00814	0,18206	0,01575	0,19781
		-	19,735	0,007	-	-	20,981	2,766	23,747
	<u>Охоронна сигналізація та відеоспостереження</u>								
02-04-021	Монтаж системи охоронної сигналізації	-	0,33308	0,00002	-	-	0,33310	0,02811	0,36121
02-04-022	придбання устаткування Придбання обладнання системи охоронної сигналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
02-04-023	Налагодження системи охоронної сигналізації	-	-	-	-	0,22394	0,22394	0,01950	0,24344
02-04-024	Монтаж системи відеоспостереження	-	0,04478	-	-	-	0,04478	0,00415	0,04893
02-04-025	придбання устаткування Придбання обладнання системи відеоспостереження	-	4,957	-	-	-	4,957	0,731	5,688
	Разом по розділу:	-	0,37786	0,00002	-	0,22394	0,60182	0,05176	0,65358
		-	40,41	0,002	-	-	74,489	9,094	83,583
	<u>Меблі та обладнання</u>								
02-04-026	придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Будинок трауру)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом :	43,90222	6,03659	2,70428	0,32670	0,99563	53,96542	6,17913	60,14455
		4758,4	654,241	341,577	40,986	-	5946,71	1085,727	7032,437

Склад



кошторисник Струтинська І.В.



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-05/**

на будівництво : Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта	15299,590 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	18,60276 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2153,601 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2 з.пл.буд.
Будівельні обсяги	180,610 м2 з.пл.буд.

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-05-01	Будівельні роботи на Загальнобудівельні роботи	11431,269	-	11431,269	14,54882	1677,804	63,293
		Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-
		Внутрішні мережі	11431,269	-	11431,269	14,54882	1677,804	63,293
2	02-05-02	на Внутрішні мережі водопостачання та каналізації	110,346	-	110,346	0,09168	10,918	0,611
3	02-05-03	на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.	465,251	-	465,251	0,72727	83,114	2,576
4	02-05-04	на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	-	21,825	21,825	-	-	0,121
5	02-05-06	на Опалення та вентиляція	799,192	-	799,192	1,60769	183,933	4,425
6	02-05-07	на придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування	-	1246,161	1246,161	-	-	6,900
		Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-
		Пожежна безпека та оповіщення	1374,789	1267,986	2642,775	2,42664	277,965	14,633
7	02-05-08	на Монтаж системи пожежної сигналізації	73,199	-	73,199	0,24883	28,197	0,405
8	02-05-09	на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	-	78,041	78,041	-	-	0,432

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	02-05-010	на Налагодження системи пожежної сигналізації	8,397	-	8,397	0,04281	6,594	0,046
10	02-05-011	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	119,884	-	119,884	0,49031	55,385	0,664
11	02-05-012	на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	20,814	20,814	-	-	0,115
12	02-05-013	на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	8,397	-	8,397	0,04281	6,594	0,046
-----			-	-	-	-	-	-
Разом по розділу: Системи зв'язку			209,877	98,855	308,732	0,82476	96,77	1,708
13	02-05-014/С3	на Монтаж систем зв'язку	55,612	-	55,612	0,25604	30,823	0,308
14	02-05-015	на придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку	-	66,632	66,632	-	-	0,369
15	02-05-016/С3	на Налагодження систем зв'язку	1,736	-	1,736	0,00885	1,363	0,010
-----			-	-	-	-	-	-
Разом по розділу: Охоронна сигналізація та відеоспостереження			57,348	66,632	123,98	0,26489	32,186	0,687
16	02-05-017	на придбання устаткування Придбання обладнання системи охоронної сигналізації	-	43,615	43,615	-	-	0,241
17	02-05-018	на Монтаж системи охоронної сигналізації	47,478	-	47,478	0,26596	29,631	0,263
18	02-05-019	на Налагодження системи охоронної сигналізації	39,255	-	39,255	0,20011	30,827	0,217
19	02-05-020	на придбання устаткування Придбання обладнання системи відеоспостереження	-	97,952	97,952	-	-	0,542
20	02-05-021	на Монтаж системи відеоспостереження	16,856	-	16,856	0,07158	8,418	0,093
-----			-	-	-	-	-	-
Разом по розділу: Меблі та обладнання			103,589	141,567	245,156	0,53765	68,876	1,356
21	02-05-022	на придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Крамниця ритуальних атрибутів)	2,747	544,931	547,678	-	-	3,032
-----			-	-	-	-	-	-
Разом по розділу:			2,747	544,931	547,678	-	-	3,032
-----			-	-	-	-	-	-
Всього:			13179,619	2119,971	15299,59	18,60276	2153,601	84,709

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Головний інженер проекту

Дербін С.В.

(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-05/**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
	Будівельні роботи								
02-05-01	Загальнобудівельні роботи	<u>12,76255</u> 1373,196	- -	<u>0,20871</u> 28,352	<u>0,01879</u> 2,357	- -	<u>12,99005</u> 1403,905	<u>1,55877</u> 273,899	<u>14,54882</u> 1677,804
	Разом по розділу:	<u>12,76255</u> 1373,196	- -	<u>0,20871</u> 28,352	<u>0,01879</u> 2,357	- -	<u>12,99005</u> 1403,905	<u>1,55877</u> 273,899	<u>14,54882</u> 1677,804
	Внутрішні мережі								
02-05-02	Внутрішні мережі водопостачання та каналізації	<u>0,07741</u> 8,772	- -	<u>0,00563</u> 0,627	- -	- -	<u>0,08304</u> 9,399	<u>0,00864</u> 1,519	<u>0,09168</u> 10,918
02-05-03	Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.	-	<u>0,64277</u> 69,413	<u>0,02060</u> 2,47	-	-	<u>0,66337</u> 71,883	<u>0,06390</u> 11,231	<u>0,72727</u> 83,114
02-05-04	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-05-06	Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	-	-	-	-	-	-	-	-
02-05-06	Опалення та вентиляція	<u>1,21137</u> 130,305	<u>0,18980</u> 21,638	<u>0,06605</u> 7,305	- -	- -	<u>1,46722</u> 159,248	<u>0,14047</u> 24,685	<u>1,60769</u> 183,933
02-05-07	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-05-07	придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом по розділу:	<u>1,28878</u> 139,077	<u>0,83257</u> 91,051	<u>0,09228</u> 10,402	- -	- -	<u>2,21363</u> 240,53	<u>0,21301</u> 37,435	<u>2,42664</u> 277,965
	Пожежна безпека та оповіщення								
02-05-08	Монтаж системи пожежної сигналізації	<u>0,01876</u> 1,845	<u>0,20626</u> 22,255	<u>0,00228</u> 0,315	- -	- -	<u>0,22730</u> 24,415	<u>0,02153</u> 3,782	<u>0,24883</u> 28,197

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-05-09	придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-05-010	Налагодження системи пожежної сигналізації	- -	- -	- -	- -	<u>0.03938</u> -	<u>0.03938</u> 5,992	<u>0.00343</u> 0,602	<u>0.04281</u> 6,594
02-05-011	Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	<u>0.01332</u> 1,325	<u>0.43739</u> 47,1	<u>0.00001</u> 0,001	- -	- -	<u>0.45072</u> 48,426	<u>0.03959</u> 6,959	<u>0.49031</u> 55,385
02-05-012	придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-05-013	Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	- -	- -	- -	- -	<u>0.03938</u> -	<u>0.03938</u> 5,992	<u>0.00343</u> 0,602	<u>0.04281</u> 6,594
	Разом по розділу:	<u>0.03208</u> 3,17	<u>0.64365</u> 69,355	<u>0.00229</u> 0,316	- -	<u>0.07876</u> -	<u>0.75678</u> 84,825	<u>0.06798</u> 11,945	<u>0.82476</u> 96,77
	Системи зв'язку								
02-05-014/С 3	Монтаж систем зв'язку	- -	<u>0.23570</u> 27,256	<u>0.00006</u> 0,007	- -	- -	<u>0.23576</u> 27,263	<u>0.02028</u> 3,56	<u>0.25604</u> 30,823
02-05-015	придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-05-016/С 3	Налагодження систем зв'язку	- -	- -	- -	- -	<u>0.00814</u> -	<u>0.00814</u> 1,239	<u>0.00071</u> 0,124	<u>0.00885</u> 1,363
	Разом по розділу:	- -	<u>0.23570</u> 27,256	<u>0.00006</u> 0,007	- -	<u>0.00814</u> -	<u>0.24390</u> 28,502	<u>0.02099</u> 3,684	<u>0.26489</u> 32,186
	Охоронна сигналізація та відеоспостереження								
02-05-017	придбання устаткування Придбання обладнання системи охоронної сигналізації	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-05-018	Монтаж системи охоронної сигналізації	- -	<u>0.24508</u> 25,963	<u>0.00002</u> 0,002	- -	- -	<u>0.24510</u> 25,965	<u>0.02086</u> 3,666	<u>0.26596</u> 29,631
02-05-019	Налагодження системи охоронної сигналізації	- -	- -	- -	- -	<u>0.18408</u> -	<u>0.18408</u> 28,012	<u>0.01603</u> 2,815	<u>0.20011</u> 30,827

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-05-020	придбання устаткування Придбання обладнання системи відеоспостереження	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-05-021	Монтаж системи відеоспостереження	- -	<u>0.06558</u> 7,365	- -	- -	- -	<u>0.06558</u> 7,365	<u>0.00600</u> 1,053	<u>0.07158</u> 8,418
	Разом по розділу:	- -	<u>0,31066</u> 33,328	<u>0,00002</u> 0,002	- -	<u>0,18408</u> -	<u>0,49476</u> 61,342	<u>0,04289</u> 7,534	<u>0,53765</u> 68,876
	Меблі та обладнання								
02-05-022	придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Крамниця ритуальних атрибутів)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом по розділу:	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>14,08341</u> 1515,443	<u>2,02258</u> 220,99	<u>0,30336</u> 39,079	<u>0,01879</u> 2,357	<u>0,27098</u> -	<u>16,69912</u> 1819,104	<u>1,90364</u> 334,497	<u>18,60276</u> 2153,601

Склав



кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-06/**

на будівництво : Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта	32716,206 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	46,79178 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5452,772 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2 заг пл
Будівельні обсяги	872,640 м2 заг пл

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-06-01	Будівельні роботи на загальнобудівельні роботи	22613,835	-	22613,835	34,65730	4041,532	25,914
		Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-
		Внутрішні мережі	22613,835	-	22613,835	34,65730	4041,532	25,914
2	02-06-02	на Внутрішні мережі водопостачання та каналізації	369,124	-	369,124	0,38072	45,379	0,423
3	02-06-03	на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	162,96	-	162,96	0,31991	38,831	0,187
4	02-06-04	на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.	1057,507	-	1057,507	1,46178	168,579	1,212
5	02-06-05	на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	-	28,008	28,008	-	-	0,032
6	02-06-07	на Монтаж системи блискавкозахисту	242,522	-	242,522	0,82257	87,937	0,278
7	02-06-08	на Налагодження системи блискавкозахисту	10,135	-	10,135	0,05165	7,959	0,012
8	02-06-09	на Вентиляція та кондиціонування	2661,16	-	2661,16	5,02579	574,27	3,050
9	02-06-010	на придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування	-	2164,944	2164,944	-	-	2,481
		Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-
			4503,408	2192,952	6696,36	8,06242	922,955	7,675

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Пожежна безпека та оповіщення						
10	02-06-011	на Монтаж системи пожежної сигналізації	404,206	-	404,206	1,31908	150,053	0,463
11	02-06-012	на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	-	163,158	163,158	-	-	0,187
12	02-06-013	на Налагодження системи пожежної сигналізації	39,627	-	39,627	0,20200	31,117	0,045
13	02-06-014	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	97,034	-	97,034	0,41025	46,105	0,111
14	02-06-015	на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	21,497	21,497	-	-	0,025
15	02-06-016	на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	39,627	-	39,627	0,20200	31,117	0,045
16	02-06-017	на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	336,536	-	336,536	1,37821	155,759	0,386
17	02-06-018	на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	120,731	120,731	-	-	0,138
18	02-06-019	на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	39,627	-	39,627	0,20200	31,117	0,045
		Разом по розділу:	-					
		Системи зв'язку	956,657	305,386	1262,043	3,71354	445,268	1,445
19	02-06-020/С3	на Монтаж систем зв'язку	76,943	-	76,943	0,34082	40,291	0,088
20	02-06-021	на придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку	-	88,83	88,83	-	-	0,102
21	02-06-022/С3	на Налагодження систем зв'язку	3,471	-	3,471	0,01770	2,726	0,004
		Разом по розділу:	-					
		Меблі та обладнання	80,414	88,83	169,244	0,35852	43,017	0,194
22	02-06-023	на придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Господарська будівля)	8,113	1966,611	1974,724	-	-	2,263
		Разом по розділу:	-					
			8,113	1966,611	1974,724	-	-	2,263
		Всього:	28162,427	4553,779	32716,206	46,79178	5452,772	37,491

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту

Дербін С.В.

(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]



1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-06-022/С3	Налагодження систем зв'язку	-	-	-	-	<u>0.01628</u>	<u>0.01628</u>	<u>0.00142</u>	<u>0.01770</u>
		-	-	-	-	-	2,477	0,249	2,726
	Разом по розділу:	-	<u>0.31327</u>	<u>0.00006</u>	-	<u>0.01628</u>	<u>0.32961</u>	<u>0.02891</u>	<u>0.35852</u>
		-	35,457	0,007	-	-	37,941	5,076	43,017
	Меблі та обладнання								
02-06-023	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання технологічного устаткування (Господарська будівля)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом :	<u>34.96974</u>	<u>4.88523</u>	<u>1.48578</u>	<u>0.10944</u>	<u>0.62126</u>	<u>42.07145</u>	<u>4.72033</u>	<u>46.79178</u>
		3803,126	533,852	178,113	13,73	-	4623,358	829,414	5452,772

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-07/**

на будівництво : Влаштування меморіалу 2ПК

Кошторисна вартість об'єкта	27544,022 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	13,89596 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1644,967 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м3
Будівельні обсяги	1215,000 м3

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-07-01	на Будівництво Меморіалу	27544,022	-	27544,022	13,89596	1644,967	22,670
		Всього:	27544,022	-	27544,022	13,89596	1644,967	22,670

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



Підпис, (ініціали, прізвище)



Підпис, (ініціали, прізвище)

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-07/**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-07-01	Будівництво Меморіалу	<u>11,72043</u>	-	<u>0,66034</u>	<u>0,02633</u>	-	<u>12,40710</u>	<u>1,48886</u>	<u>13,89596</u>
		1296,043	-	84,019	3,303	-	1383,365	261,602	1644,967
	Разом :	<u>11,72043</u>	-	<u>0,66034</u>	<u>0,02633</u>	-	<u>12,40710</u>	<u>1,48886</u>	<u>13,89596</u>
		1296,043	-	84,019	3,303	-	1383,365	261,602	1644,967

Склав

Струтинська І.В.

Перевірів

Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-08

на будівництво : Монументи 1-3. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	296,443 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,50890 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	59,372 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	3,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-08-01	на Монументи	296,443	-	296,443	0,50890	59,372	98,814
		Всього:	296,443	-	296,443	0,50890	59,372	98,814

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



[підпис, (ініціал, прізвище)]

[підпис, (ініціал, прізвище)]



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



СВ
[підпис, (ініціали, прізвище)]



[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-08

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовітність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-08-01	Монументи	<u>0,14422</u> 14,779	<u>0,25500</u> 28,244	<u>0,04638</u> 6,167	<u>0,01877</u> 2,355	- -	<u>0,46437</u> 51,545	<u>0,04453</u> 7,827	<u>0,50890</u> 59,372
	Разом :	<u>0,14422</u> 14,779	<u>0,25500</u> 28,244	<u>0,04638</u> 6,167	<u>0,01877</u> 2,355	- -	<u>0,46437</u> 51,545	<u>0,04453</u> 7,827	<u>0,50890</u> 59,372

Склад

_____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив _____

_____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-01/*

на будівництво : Ангар. 2 ПК

Кошторисна вартість об`єкта	5413,178 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	6,74144 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	792,954 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	424,400 м2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	03-01-01	на загальнобудівельні роботи	3829,963	-	3829,963	4,05412	481,829	9,024
2	03-01-02	на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	80,959	-	80,959	0,12279	14,439	0,191
3	03-01-03	на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	-	18,309	18,309	-	-	0,043
4	03-01-04	на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.	973,312	-	973,312	1,59025	181,096	2,293
5	03-01-06	на Монтаж системи пожежної сигналізації	80,139	-	80,139	0,26229	30,155	0,189
6	03-01-07	на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	-	72,147	72,147	-	-	0,170
7	03-01-08	на Налагодження системи пожежної сигналізації	7,465	-	7,465	0,03805	5,861	0,018
8	03-01-09	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	85,648	-	85,648	0,20179	23,322	0,202
9	03-01-010	на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	16,645	16,645	-	-	0,039
10	03-01-011	на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	4,052	-	4,052	0,02066	3,181	0,010
11	03-01-012	на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	86,059	-	86,059	0,28194	32,396	0,203
12	03-01-013	на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	60,963	60,963	-	-	0,144

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	03-01-014	на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	5,119	-	5,119	0,02609	4,019	0,012
14	03-01-015/С3	на Монтаж систем зв'язку	39,603	-	39,603	0,13150	14,814	0,093
15	03-01-016	на придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку	-	50,449	50,449	-	-	0,119
16	03-01-017/С3	на Налагодження систем зв'язку	2,346	-	2,346	0,01196	1,842	0,006
----- Всього:			5194,665	218,513	5413,178	6,74144	792,954	12,756

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склад

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]



Дербін С.В.


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.




[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-01/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
03-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>3,17801</u>	-	<u>0,43621</u>	<u>0,00964</u>	-	<u>3,62386</u>	<u>0,43026</u>	<u>4,05412</u>
		346,978	-	58,037	1,209	-	406,224	75,605	481,829
03-01-02	Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	<u>0,07967</u>	<u>0,02680</u>	<u>0,00508</u>	-	-	<u>0,11155</u>	<u>0,01124</u>	<u>0,12279</u>
		9,082	2,796	0,584	-	-	12,462	1,977	14,439
03-01-03	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	-	-	-	-	-	-	-	-
03-01-04	Монтажні роботи.	-	<u>1,09838</u>	<u>0,35152</u>	-	-	<u>1,44990</u>	<u>0,14035</u>	<u>1,59025</u>
	Електротехнічні рішення.	-	117,362	39,072	-	-	156,434	24,662	181,096
03-01-06	Монтаж системи пожежної сигналізації	-	<u>0,23933</u>	<u>0,00034</u>	-	-	<u>0,23967</u>	<u>0,02262</u>	<u>0,26229</u>
		-	26,146	0,034	-	-	26,18	3,975	30,155
03-01-07	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
03-01-08	Налагодження системи пожежної сигналізації	-	-	-	-	<u>0,03500</u>	<u>0,03500</u>	<u>0,00305</u>	<u>0,03805</u>
		-	-	-	-	-	5,326	0,535	5,861
03-01-09	Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	<u>0,18361</u>	<u>0,00074</u>	-	-	<u>0,18435</u>	<u>0,01744</u>	<u>0,20179</u>
		-	20,164	0,092	-	-	20,256	3,066	23,322
03-01-10	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	-	-	-	-	-	-	-
03-01-11	Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	-	-	-	<u>0,01900</u>	<u>0,01900</u>	<u>0,00166</u>	<u>0,02066</u>
		-	-	-	-	-	2,891	0,29	3,181
03-01-12	Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	<u>0,25723</u>	<u>0,00026</u>	-	-	<u>0,25749</u>	<u>0,02445</u>	<u>0,28194</u>
		-	28,073	0,027	-	-	28,1	4,296	32,396

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
03-01-013	придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
03-01-014	Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	- -	- -	- -	- -	<u>0.02400</u> -	<u>0.02400</u> 3,652	<u>0.00209</u> 0,367	<u>0.02609</u> 4,019
03-01-015/C3	Монтаж систем зв'язку	- -	<u>0.12010</u> 12,817	<u>0.00006</u> 0,007	- -	- -	<u>0.12016</u> 12,824	<u>0.01134</u> 1,99	<u>0.13150</u> 14,814
03-01-016	придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
03-01-017/C3	Налагодження систем зв'язку	- -	- -	- -	- -	<u>0.01100</u> -	<u>0.01100</u> 1,674	<u>0.00096</u> 0,168	<u>0.01196</u> 1,842
Разом :		<u>3.25768</u> 356,06	<u>1.92545</u> 207,358	<u>0.79421</u> 97,853	<u>0.00964</u> 1,209	<u>0.08900</u> -	<u>6.07598</u> 676,023	<u>0.66546</u> 116,931	<u>6.74144</u> 792,954

Склав _____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів _____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-02

на будівництво : Громадський туалет 1 2ПК 1 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	7020,684 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	12,15085 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1416,082 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2 заг.пл
Будівельні обсяги	89,400 м2 заг.пл

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	03-02-01	на Будівельні роботи	4234,902	-	4234,902	2,64854	311,994	47,370
2	03-02-02	на Внутрішнє оздоблення	832,527	-	832,527	2,29626	265,976	9,312
		Внутрішні мережі						
3	03-02-03	на Монтаж систем водопровіду та каналізації	663,009	-	663,009	1,76208	210,071	7,416
4	03-02-04	на Монтаж системи опалення	309,226	-	309,226	0,91787	109,132	3,459
5	03-02-05	на Електросвітлення та обладнання	107,885	-	107,885	0,31484	36,471	1,207
6	03-02-06	на придбання устаткування Електрообладнання	-	44,378	44,378	-	-	0,496
		Разом по розділу:	-					
		Пожежна безпека та оповіщення	1080,12	44,378	1124,498	2,99479	355,674	12,578
7	03-02-07	на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.	429,983	80,313	510,296	2,90079	329,92	5,708
8	03-02-08	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.	210,296	108,165	318,461	1,31047	152,518	3,562
		Разом по розділу:	-					
			640,279	188,478	828,757	4,21126	482,438	9,270
		Всього:	6787,828	232,856	7020,684	12,15085	1416,082	78,530

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту

Дербін С.В.

(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
03-02-01	Будівельні роботи	<u>2,19560</u>	-	<u>0,14157</u>	<u>0,02740</u>	-	<u>2,36457</u>	<u>0,28397</u>	<u>2,64854</u>
		241,05	-	17,615	3,437	-	262,102	49,892	311,994
03-02-02	Внутрішнє оздоблення	<u>2,04321</u>	-	<u>0,00750</u>	-	-	<u>2,05071</u>	<u>0,24555</u>	<u>2,29626</u>
		222,043	-	0,787	-	-	222,83	43,146	265,976
	Внутрішні мережі								
03-02-03	Монтаж систем водопровіду та каналізації	<u>1,43475</u>	-	<u>0,16285</u>	-	-	<u>1,59760</u>	<u>0,16448</u>	<u>1,76208</u>
		163,325	-	17,844	-	-	181,169	28,902	210,071
03-02-04	Монтаж системи опалення	<u>0,70922</u>	<u>0,00640</u>	<u>0,11617</u>	-	-	<u>0,83179</u>	<u>0,08608</u>	<u>0,91787</u>
		80,556	0,709	12,744	-	-	94,009	15,123	109,132
03-02-05	Електросвітлення та обладнання	-	<u>0,26202</u>	<u>0,02497</u>	-	-	<u>0,28699</u>	<u>0,02785</u>	<u>0,31484</u>
		-	28,663	2,916	-	-	31,579	4,892	36,471
03-02-06	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Електрообладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом по розділу:	<u>2,14397</u>	<u>0,26842</u>	<u>0,30399</u>	-	-	<u>2,71638</u>	<u>0,27841</u>	<u>2,99479</u>
		243,881	29,372	33,504	-	-	306,757	48,917	355,674
	Пожежна безпека та оповіщення								
03-02-07	Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.	-	<u>2,65141</u>	-	-	-	<u>2,65141</u>	<u>0,24938</u>	<u>2,90079</u>
		-	286,097	-	-	-	286,097	43,823	329,92
03-02-08	Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.	-	<u>1,19904</u>	-	-	-	<u>1,19904</u>	<u>0,11143</u>	<u>1,31047</u>
		-	132,936	-	-	-	132,936	19,582	152,518
	Разом по розділу:	-	<u>3,85045</u>	-	-	-	<u>3,85045</u>	<u>0,36081</u>	<u>4,21126</u>
		-	419,033	-	-	-	419,033	63,405	482,438

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	Разом :	<u>6.38278</u> 706,974	<u>4.11887</u> 448,405	<u>0.45306</u> 51,906	<u>0.02740</u> 3,437	- -	<u>10.98211</u> 1210,722	<u>1.16874</u> 205,36	<u>12.15085</u> 1416,082

Склав _____ кошторисник Струтинська І.В.



Перевірив _____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-03

на будівництво : Будівля пункту охорони 2ПК

Кошторисна вартість об'єкта	13336,972 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	13,12823 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1570,697 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2 заг.пл.
Будівельні обсяги	42,370 м2 заг.пл.

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	03-03-01	на Будівельні роботи	7021,871	-	7021,871	6,68406	780,294	165,727
2	03-03-02	на Внутрішнє оздоблення	422,438	-	422,438	0,98516	116,807	9,970
		Внутрішні мережі						
3	03-03-03	на Внутрішні мережі водопостачання та каналізації	64,019	-	64,019	0,05845	6,925	1,511
4	03-03-04	на Опалення та вентиляція	227,31	-	227,31	0,38633	44,498	5,365
5	03-03-05	на придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування	-	137,057	137,057	-	-	3,235
6	03-03-06	на Електросвітлення та обладнання	529,518	-	529,518	1,62107	189,339	12,497
7	03-03-07	на придбання устаткування Електрообладнання	-	44,378	44,378	-	-	1,047
---		-----						
		Разом по розділу:	820,847	181,435	1002,282	2,06585	240,762	23,655
		Пожежна безпека та оповіщення						
8	03-03-08	на Монтаж системи пожежної сигналізації	83,878	-	83,878	0,42798	47,841	1,980
9	03-03-09	на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	-	1468,044	1468,044	-	-	34,648
10	03-03-010	на Налагодження системи пожежної сигналізації	32,333	-	32,333	0,16480	25,388	0,763
11	03-03-011	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	75,171	-	75,171	0,35001	40,168	1,774

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	03-03-012	на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	144,182	144,182	-	-	3,403
13	03-03-013	на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	4,938	-	4,938	0,02517	3,878	0,117
14	03-03-014	на Монтаж системи охоронної сигналізації	13,142	-	13,142	0,09052	10,059	0,310
15	03-03-015	на придбання устаткування Придбання обладнання системи охоронної сигналізації	-	35,634	35,634	-	-	0,841
16	03-03-016	на Налагодження системи охоронної сигналізації	28,385	-	28,385	0,14470	22,29	0,670
17	03-03-017	на Монтаж системи газового пожежогасіння	19,933	-	19,933	0,10505	11,407	0,470
18	03-03-018	на придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння	-	54,038	54,038	-	-	1,275
19	03-03-019	на Налагодження системи газового пожежогасіння	2,883	-	2,883	0,01469	2,264	0,068
20	03-03-020	на Монтаж системи порошкового пожежогасіння	37,101	-	37,101	0,21128	22,765	0,876
21	03-03-021	на придбання устаткування Придбання обладнання системи порошкового пожежогасіння	-	148,719	148,719	-	-	3,510
22	03-03-022	на Налагодження системи порошкового пожежогасіння	5,161	-	5,161	0,02630	4,052	0,122
23	03-03-023	на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	7,543	-	7,543	0,05526	5,854	0,178
24	03-03-024	на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	143,56	143,56	-	-	3,388
25	03-03-025	на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	2,507	-	2,507	0,01278	1,97	0,059
26	03-03-026	на Монтаж системи контролю загазованості повітря	23,204	-	23,204	0,07686	8,747	0,548
27	03-03-027	на придбання устаткування Придбання обладнання системи контролю загазованості повітря	-	16,036	16,036	-	-	0,378
28	03-03-028	на Налагодження системи контролю загазованості повітря	19,722	-	19,722	0,10053	15,487	0,465
		Разом по розділу:	-					
		Структурована кабельна система (інтернет)	355,901	2010,213	2366,114	1,80593	222,17	55,843
29	03-03-029	на монтажні роботи структурованої кабельної системи	38,779	-	38,779	0,20169	22,055	0,915
30	03-03-030	на придбання устаткування придбання устаткування структурованої кабельної системи	-	62,518	62,518	-	-	1,476
31	03-03-031	на пусконаладжувальні роботи структурованох кабельної мережі	15,184	-	15,184	0,07739	11,923	0,358
		Разом по розділу:	-					
		Відеонагляд	53,963	62,518	116,481	0,27908	33,978	2,749

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	03-03-032	на Монтаж системи відеоспостереження	27,078	-	27,078	0,13458	15,447	0,639
33	03-03-033	на придбання устаткування Придбання обладнання системи відеоспостереження	-	1554,978	1554,978	-	-	36,700
34	03-03-034	на Налагодження системи відеоспостереження	123,637	-	123,637	0,63018	97,084	2,918
Разом по розділу:			-	-	-	-	-	-
Система контролю доступу			-	-	-	-	-	-
35	03-03-035	на придбання устаткування Придбання устаткування системи ОС СКД	-	143,448	143,448	-	-	3,386
36	03-03-036	на Монтаж системи ОС СКД	70,813	-	70,813	0,35127	40,805	1,671
37	03-03-037	на пусконаладжувальні роботи системи ОС СКД	5,289	-	5,289	0,02696	4,154	0,125
Разом по розділу:			-	-	-	-	-	-
Технологічне обладнання			-	-	-	-	-	-
38	03-03-038	на Монтаж турнікетів, шлагбаумів, розсувних воріт	45,335	-	45,335	0,16516	19,196	1,070
39	03-03-039	на придбання устаткування Придбання контрольно-пропускного устаткування	-	295,077	295,077	-	-	6,964
40	03-03-040	на придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Будівля пункту охорони)	0,635	141,496	142,131	-	-	3,355
Разом по розділу:			-	-	-	-	-	-
Всього:			8947,807	4389,165	13336,972	13,12823	1570,697	314,772

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)


Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



СВ
[підпис, (ініціали, прізвище)]



[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
03-03-01	Будівельні роботи	<u>5,71905</u> 622,627	-	<u>0,21296</u> 27,319	<u>0,03556</u> 4,461	-	<u>5,96757</u> 654,407	<u>0,71649</u> 125,887	<u>6,68406</u> 780,294
03-03-02	Внутрішнє оздоблення	<u>0,87448</u> 97,66	-	<u>0,00513</u> 0,597	-	-	<u>0,87961</u> 98,257	<u>0,10555</u> 18,55	<u>0,98516</u> 116,807
	Внутрішні мережі								
03-03-03	Внутрішні мережі водопостачання та каналізації	<u>0,04897</u> 5,512	-	<u>0,00400</u> 0,447	-	-	<u>0,05297</u> 5,959	<u>0,00548</u> 0,966	<u>0,05845</u> 6,925
03-03-04	Опалення та вентиляція	<u>0,27265</u> 29,561	<u>0,06208</u> 7,039	<u>0,01820</u> 2,031	-	-	<u>0,35293</u> 38,631	<u>0,03340</u> 5,867	<u>0,38633</u> 44,498
03-03-05	придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування	-	-	-	-	-	-	-	-
03-03-06	Електросвітлення та обладнання	-	<u>1,35296</u> 149,536	<u>0,12487</u> 14,63	-	-	<u>1,47783</u> 164,166	<u>0,14324</u> 25,173	<u>1,62107</u> 189,339
03-03-07	придбання устаткування Електрообладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом по розділу:	<u>0,32162</u> 35,073	<u>1,41504</u> 156,575	<u>0,14707</u> 17,108	-	-	<u>1,88373</u> 208,756	<u>0,18212</u> 32,006	<u>2,06585</u> 240,762
	Пожежна безпека та оповіщення								
03-03-08	Монтаж системи пожежної сигналізації	-	<u>0,39480</u> 42,021	<u>0,00013</u> 0,013	-	-	<u>0,39493</u> 42,034	<u>0,03305</u> 5,807	<u>0,42798</u> 47,841
03-03-09	придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
03-03-010	Налагодження системи пожежної сигналізації	-	-	-	-	<u>0,15161</u>	<u>0,15161</u> 23,07	<u>0,01319</u> 2,318	<u>0,16480</u> 25,388

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
03-03-011	Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	<u>0,31708</u>	<u>0,00626</u>	-	-	<u>0,32334</u>	<u>0,02667</u>	<u>0,35001</u>
		-	34,772	0,71	-	-	35,482	4,686	40,168
03-03-012	придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
03-03-013	Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	-	-	-	<u>0,02316</u>	<u>0,02316</u>	<u>0,00201</u>	<u>0,02517</u>
		-	-	-	-	-	3,524	0,354	3,878
03-03-014	Монтаж системи охоронної сигналізації	-	<u>0,08384</u>	<u>0,00001</u>	-	-	<u>0,08385</u>	<u>0,00667</u>	<u>0,09052</u>
		-	8,887	0,001	-	-	8,888	1,171	10,059
03-03-015	придбання устаткування Придбання обладнання системи охоронної сигналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
03-03-016	Налагодження системи охоронної сигналізації	-	-	-	-	<u>0,13311</u>	<u>0,13311</u>	<u>0,01159</u>	<u>0,14470</u>
		-	-	-	-	-	20,255	2,035	22,29
03-03-017	Монтаж системи газового пожежогасіння	-	<u>0,09696</u>	<u>0,00001</u>	-	-	<u>0,09697</u>	<u>0,00808</u>	<u>0,10505</u>
		-	9,988	0,001	-	-	9,989	1,418	11,407
03-03-018	придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
03-03-019	Налагодження системи газового пожежогасіння	-	-	-	-	<u>0,01352</u>	<u>0,01352</u>	<u>0,00117</u>	<u>0,01469</u>
		-	-	-	-	-	2,057	0,207	2,264
03-03-020	Монтаж системи порошкового пожежогасіння	-	<u>0,19520</u>	<u>0,00004</u>	-	-	<u>0,19524</u>	<u>0,01604</u>	<u>0,21128</u>
		-	19,943	0,004	-	-	19,947	2,818	22,765
03-03-021	придбання устаткування Придбання обладнання системи порошкового пожежогасіння	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
03-03-022	Налагодження системи порошкового пожежогасіння	-	-	-	-	<u>0,02420</u>	<u>0,02420</u>	<u>0,00210</u>	<u>0,02630</u>
		-	-	-	-	-	3,682	0,37	4,052
03-03-023	Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	<u>0,05120</u>	<u>0,00001</u>	-	-	<u>0,05121</u>	<u>0,00405</u>	<u>0,05526</u>
		-	5,142	0,001	-	-	5,143	0,711	5,854
03-03-024	придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
03-03-025	Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	-	-	-	<u>0,01176</u>	<u>0,01176</u>	<u>0,00102</u>	<u>0,01278</u>
		-	-	-	-	-	1,79	0,18	1,97

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
03-03-036	Монтаж системи ОС СКД	<u>0,00028</u> 0,028	<u>0,32287</u> 35,843	<u>0,00007</u> 0,007	- -	- -	<u>0,32322</u> 35,878	<u>0,02805</u> 4,927	<u>0,35127</u> 40,805
03-03-037	пусконалагоджувальні роботи системи ОС СКД	- -	- -	- -	- -	<u>0,02480</u> -	<u>0,02480</u> 3,774	<u>0,00216</u> 0,38	<u>0,02696</u> 4,154
	Разом по розділу:	<u>0,00028</u> 0,028	<u>0,32287</u> 35,843	<u>0,00007</u> 0,007	- -	<u>0,02480</u> -	<u>0,34802</u> 39,652	<u>0,03021</u> 5,307	<u>0,37823</u> 44,959
	Технологічне обладнання								
03-03-038	Монтаж турнікетів, шлагбаумів, розсувних воріт	- -	<u>0,14640</u> 16,215	<u>0,00667</u> 0,856	- -	- -	<u>0,15307</u> 17,071	<u>0,01209</u> 2,125	<u>0,16516</u> 19,196
03-03-039	придбання устаткування Придбання контрольно-пропускного устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
03-03-040	придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Будівля пункту охорони)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом по розділу:	- -	<u>0,14640</u> 16,215	<u>0,00667</u> 0,856	- -	- -	<u>0,15307</u> 17,071	<u>0,01209</u> 2,125	<u>0,16516</u> 19,196
	Разом :	<u>6,91543</u> 755,388	<u>3,40205</u> 369,634	<u>0,37926</u> 46,716	<u>0,03556</u> 4,461	<u>1,12558</u> -	<u>11,85788</u> 1347,479	<u>1,27035</u> 223,218	<u>13,12823</u> 1570,697

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Кабельні мережі. 1 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	136,206 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,53399 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	57,559 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	


Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на Закладання резервних труб для можливості проходження кабельних ліній на інші черги	136,206	-	136,206	0,53399	57,559	-
		Всього:	136,206	-	136,206	0,53399	57,559	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

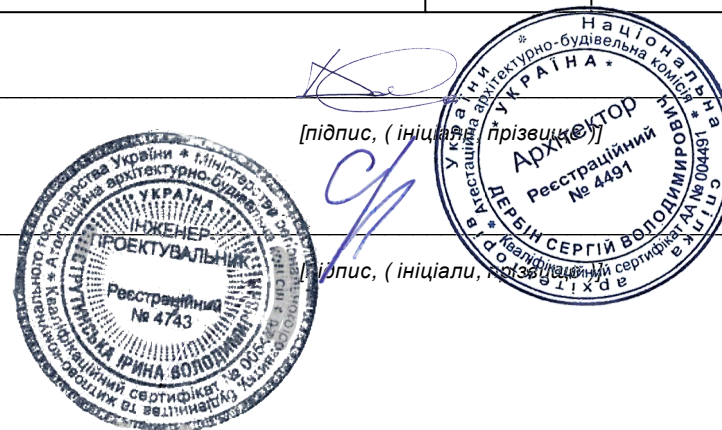

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



Підпис, (ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	Закладання резервних труб для можливості проходження кабельних ліній на інші черги	<u>0,35504</u> 32,504	<u>0,03629</u> 4,019	<u>0,08428</u> 10,96	<u>0,00365</u> 0,458	- -	<u>0,47926</u> 47,941	<u>0,05473</u> 9,618	<u>0,53399</u> 57,559
	Разом :	<u>0,35504</u> 32,504	<u>0,03629</u> 4,019	<u>0,08428</u> 10,96	<u>0,00365</u> 0,458	- -	<u>0,47926</u> 47,941	<u>0,05473</u> 9,618	<u>0,53399</u> 57,559

Склав

_____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

_____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Кабельні мережі 2ПК

Кошторисна вартість об'єкта	21081,220 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	22,03493 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2582,729 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	


Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-02-01	на Будівельно-монтажні роботи ПЛ-10 кВ	101,992	-	101,992	0,12282	14,312	-
2	04-02-02	на Будівельно-монтажні роботи КЛ 10 кВ	14011,796	-	14011,796	9,95112	1144,837	-
3	04-02-03	на Пусконаладжувальні роботи КЛ 10 кВ	9,155	-	9,155	0,04666	7,19	-
4	04-02-04	на будівельно-монтажні роботи КЛ-0,4 кВ	6925,248	-	6925,248	11,74597	1390,455	-
5	04-02-05	на пусконаладжувальні роботи КЛ-0,4 кВ	33,029	-	33,029	0,16836	25,935	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	21081,22	-	21081,22	22,03493	2582,729	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

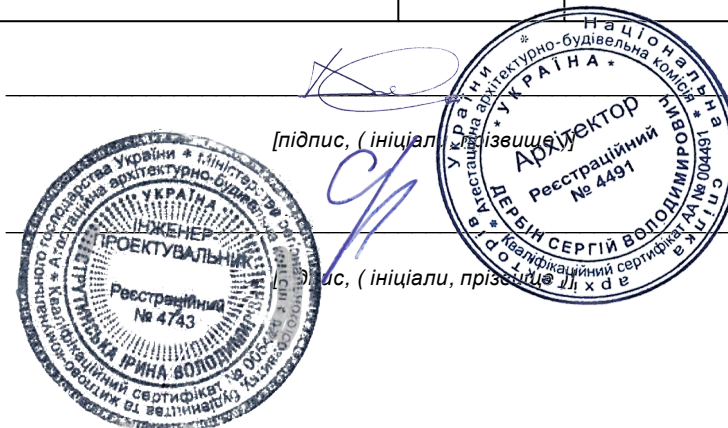

Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська І.В.

Перевірив

Дербін С.В.



СВ
[підпис, (ініціали, прізвище)]



[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-02-01	Будівельно-монтажні роботи ПЛ-10 кВ	<u>0,05506</u> 5,962	<u>0,03319</u> 3,5	<u>0,02347</u> 2,896	- -	- -	<u>0,11172</u> 12,358	<u>0,01110</u> 1,954	<u>0,12282</u> 14,312
04-02-02	Будівельно-монтажні роботи КЛ 10 кВ	<u>1,72821</u> 173,514	<u>5,85373</u> 634,2	<u>1,33998</u> 162,413	<u>0,12168</u> 15,259	- -	<u>9,04360</u> 985,386	<u>0,90752</u> 159,451	<u>9,95112</u> 1144,837
04-02-03	Пусконалагоджувальні роботи КЛ 10 кВ	- -	- -	- -	- -	<u>0,04294</u> -	<u>0,04294</u> 6,534	<u>0,00372</u> 0,656	<u>0,04666</u> 7,19
04-02-04	будівельно-монтажні роботи КЛ-0,4 кВ	<u>2,52223</u> 234,165	<u>4,51750</u> 500,741	<u>3,16205</u> 406,016	<u>0,43336</u> 54,344	- -	<u>10,63514</u> 1195,266	<u>1,11083</u> 195,189	<u>11,74597</u> 1390,455
04-02-05	пусконалагоджувальні роботи КЛ-0,4 кВ	- -	- -	- -	- -	<u>0,15488</u> -	<u>0,15488</u> 23,567	<u>0,01348</u> 2,368	<u>0,16836</u> 25,935
	Разом :	<u>4,30550</u> 413,641	<u>10,40442</u> 1138,441	<u>4,52550</u> 571,325	<u>0,55504</u> 69,603	<u>0,19782</u> -	<u>19,98828</u> 2223,111	<u>2,04665</u> 359,618	<u>22,03493</u> 2582,729

Склад

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-03

на будівництво : Трансформаторна підстанція №1. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	12515,491 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	12,28587 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1463,954 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-03-01	на Загальнобудівельні роботи	3302,229	-	3302,229	3,51594	408,766	-
2	04-03-02	на монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №1	1209,681	-	1209,681	1,76684	209,398	-
3	04-03-03	на придбання устаткування придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №1	-	5248,864	5248,864	-	-	-
4	04-03-04	на пусконаладжувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №1	117,657	-	117,657	0,59973	92,389	-
5	04-03-05	на монтажні роботи для збору шафи КП-ТМ	51,263	-	51,263	0,23360	28,744	-
6	04-03-06	на монтажні та будівельні роботи по ПС	23,969	-	23,969	0,09912	11,981	-
7	04-03-07	на придбання устаткування придбання устаткування телемеханіки	-	107,363	107,363	-	-	-
8	04-03-08	на пусконаладжувальні роботи	145,014	-	145,014	0,73917	113,871	-
9	04-03-09	на Монтаж системи порошкового пожежогасіння ТП-1	1099,639	-	1099,639	5,08473	560,792	-
10	04-03-010	на придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння ТП-1	-	1161,402	1161,402	-	-	-
11	04-03-011	на Налагодження системи порошкового пожежогасіння ТП-1	48,41	-	48,41	0,24674	38,013	-
---	-----	Всього:	5997,862	6517,629	12515,491	12,28587	1463,954	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту

Дербін С.В.

(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовіткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-03-01	Загальнобудівельні роботи	<u>2,90709</u>	-	<u>0,23852</u>	-	-	<u>3,14561</u>	<u>0,37033</u>	<u>3,51594</u>
		312,939	-	30,755	-	-	343,694	65,072	408,766
04-03-02	монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №1	<u>0,08404</u>	<u>1,34894</u>	<u>0,17588</u>	-	-	<u>1,60886</u>	<u>0,15798</u>	<u>1,76684</u>
		7,709	151,912	22,017	-	-	181,638	27,76	209,398
04-03-03	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №1	-	-	-	-	-	-	-	-
04-03-04	пусконаладжувальні роботи	-	-	-	-	<u>0,55172</u>	<u>0,55172</u>	<u>0,04801</u>	<u>0,59973</u>
	ТП-10/0,4 кВ №1	-	-	-	-	-	83,954	8,435	92,389
04-03-05	монтажні роботи для збору шафи КП-ТМ	<u>0,00455</u>	<u>0,21001</u>	-	-	-	<u>0,21456</u>	<u>0,01904</u>	<u>0,23360</u>
		0,487	24,91	-	-	-	25,397	3,347	28,744
04-03-06	монтажні та будівельні роботи по ПС	-	<u>0,09059</u>	-	-	-	<u>0,09059</u>	<u>0,00853</u>	<u>0,09912</u>
		-	10,482	-	-	-	10,482	1,499	11,981
04-03-07	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування телемеханіки	-	-	-	-	-	-	-	-
04-03-08	пусконаладжувальні роботи	-	-	-	-	<u>0,68000</u>	<u>0,68000</u>	<u>0,05917</u>	<u>0,73917</u>
		-	-	-	-	-	103,476	10,395	113,871
04-03-09	Монтаж системи порошкового пожежогасіння ТП-1	<u>1,80618</u>	<u>2,77464</u>	<u>0,04809</u>	-	-	<u>4,62891</u>	<u>0,45582</u>	<u>5,08473</u>
		175,812	299,354	5,533	-	-	480,699	80,093	560,792
04-03-10	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання обладнання системи газового пожежогасіння ТП-1	-	-	-	-	-	-	-	-
04-03-11	Налагодження системи порошкового пожежогасіння ТП-1	-	-	-	-	<u>0,22700</u>	<u>0,22700</u>	<u>0,01974</u>	<u>0,24674</u>
		-	-	-	-	-	34,543	3,47	38,013
	Разом :	<u>4,80186</u>	<u>4,42418</u>	<u>0,46249</u>	-	<u>1,45872</u>	<u>11,14725</u>	<u>1,13862</u>	<u>12,28587</u>
		496,947	486,658	58,305	-	-	1263,883	200,071	1463,954

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18

Склав

 кошторисник Струтинська І.В.



Перевірів

 ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-04

на будівництво : Трансформаторна підстанція №2. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	9959,581 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	10,48073 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1221,989 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-04-01	на загальнобудівельні роботи	2960,542	-	2960,542	2,95343	347,792	-
2	04-04-02	на монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №2	956,521	-	956,521	1,50098	177,908	-
3	04-04-03	на придбання устаткування придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №2	-	3527,006	3527,006	-	-	-
4	04-04-04	на пусконаладжувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №2	90,574	-	90,574	0,46168	71,121	-
5	04-04-05	на Монтаж системи порошкового пожежогасіння ТП-2	1201,242	-	1201,242	5,31790	587,155	-
6	04-04-06	на придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння ТП-2	-	1175,286	1175,286	-	-	-
7	04-04-07	на Налагодження системи порошкового пожежогасіння ТП-2	48,41	-	48,41	0,24674	38,013	-
		Всього:	5257,289	4702,292	9959,581	10,48073	1221,989	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту

Дербін С.В.

(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-04-01	загальнобудівельні роботи	<u>2,43057</u>	-	<u>0,21352</u>	-	-	<u>2,64409</u>	<u>0,30934</u>	<u>2,95343</u>
		265,895	-	27,539	-	-	293,434	54,358	347,792
04-04-02	монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №2	<u>0,06131</u>	<u>1,16402</u>	<u>0,14164</u>	-	-	<u>1,36697</u>	<u>0,13401</u>	<u>1,50098</u>
		5,554	131,181	17,627	-	-	154,362	23,546	177,908
04-04-03	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №2	-	-	-	-	-	-	-	-
04-04-04	пусконаладжувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №2	-	-	-	-	<u>0,42472</u>	<u>0,42472</u>	<u>0,03696</u>	<u>0,46168</u>
		-	-	-	-	-	64,629	6,492	71,121
04-04-05	Монтаж системи порошкового пожежогасіння ТП-2	<u>1,80618</u>	<u>2,98910</u>	<u>0,04852</u>	-	-	<u>4,84380</u>	<u>0,47410</u>	<u>5,31790</u>
		175,812	322,458	5,581	-	-	503,851	83,304	587,155
04-04-06	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання обладнання системи газового пожежогасіння ТП-2	-	-	-	-	-	-	-	-
04-04-07	Налагодження системи порошкового пожежогасіння ТП-2	-	-	-	-	<u>0,22700</u>	<u>0,22700</u>	<u>0,01974</u>	<u>0,24674</u>
		-	-	-	-	-	34,543	3,47	38,013
	Разом :	<u>4,29806</u>	<u>4,15312</u>	<u>0,40368</u>	-	<u>0,65172</u>	<u>9,50658</u>	<u>0,97415</u>	<u>10,48073</u>
		447,261	453,639	50,747	-	-	1050,819	171,17	1221,989

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-05

на будівництво : Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	2410,919 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,81715 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	216,051 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-05-01	на Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища	756,718	-	756,718	1,81715	216,051	-
2	04-05-02	на придбання устаткування Устаткування резервного електропостачання	-	1654,201	1654,201	-	-	-
		Всього:	756,718	1654,201	2410,919	1,81715	216,051	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

_____ Дербін С.В.

(підпис, (ініціали, прізвище))

_____ Струтинська І.В.

(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



Підпис, (ініціали, прізвище)



(ініціали, прізвище)

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-05-01	Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища	<u>0,40918</u> 39,784	<u>0,99577</u> 114,723	<u>0,23039</u> 30,93	<u>0,02654</u> 3,328	- -	<u>1,66188</u> 188,765	<u>0,15527</u> 27,286	<u>1,81715</u> 216,051
04-05-02	придбання устаткування Устаткування резервного електропостачання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>0,40918</u> 39,784	<u>0,99577</u> 114,723	<u>0,23039</u> 30,93	<u>0,02654</u> 3,328	- -	<u>1,66188</u> 188,765	<u>0,15527</u> 27,286	<u>1,81715</u> 216,051

Склад

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-06

на будівництво : Система зовнішніх кабельних мереж сигналізації та зв'язку. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	1736,413 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,22725 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	249,200 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-06-01	на Монтаж системи зовнішніх кабельних мереж сигналізації і зв'язку	1736,413	-	1736,413	2,22725	249,2	-
		Всього:	1736,413	-	1736,413	2,22725	249,2	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу


 [підпис, (ініціали)]


 Дербін С.В.


 [підпис, (ініціали, прізвище)]


 Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-06-01	Монтаж системи зовнішніх кабельних мереж сигназації і зв'язку	<u>0,96868</u> 95,261	<u>0,93965</u> 101,705	<u>0,10679</u> 14,961	- -	- -	<u>2,01512</u> 211,927	<u>0,21213</u> 37,273	<u>2,22725</u> 249,2
	Разом :	<u>0,96868</u> 95,261	<u>0,93965</u> 101,705	<u>0,10679</u> 14,961	- -	- -	<u>2,01512</u> 211,927	<u>0,21213</u> 37,273	<u>2,22725</u> 249,2

Склав

_____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

_____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01/*

на будівництво : Автомобільна дорога. 1 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	40183,912 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	12,85873 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1608,480 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	9203,000 м2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-01-01	на автомобільну дорогу. 1 пусковий комплекс	39110,072	-	39110,072	12,63559	1581,654	4,250
2	05-01-02	на організацію дорожнього руху. 1 пусковий комплекс	1073,84	-	1073,84	0,22314	26,826	0,117
		Всього:	40183,912	-	40183,912	12,85873	1608,48	4,367
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	30,76	-	-	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу


 [підпис, (ініціали, прізвище)]


 [підпис, (ініціали, прізвище)]





Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



СВ
[підпис, (ініціали, прізвище)]



[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-01-01	автомобільну дорогу. 1 пусковий комплекс	<u>3,80655</u> 375,59	<u>0,00326</u> 0,362	<u>1,91716</u> 269,311	<u>5,51766</u> 691,935	-	<u>11,24463</u> 1337,198	<u>1,39096</u> 244,456	<u>12,63559</u> 1581,654
05-01-02	організацію дорожнього руху. 1 пусковий комплекс	<u>0,11358</u> 11,406	-	<u>0,08383</u> 10,899	-	-	<u>0,19741</u> 22,305	<u>0,02573</u> 4,521	<u>0,22314</u> 26,826
	Разом :	<u>3,92013</u> 386,996	<u>0,00326</u> 0,362	<u>2,00099</u> 280,21	<u>5,51766</u> 691,935	-	<u>11,44204</u> 1359,503	<u>1,41669</u> 248,977	<u>12,85873</u> 1608,48

Склад _____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів _____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-02/*

на будівництво : Автомобільна дорога. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	69281,831 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	44,03377 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5396,152 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-02-01	на автомобільну дорогу. 2 пусковий комплекс	67851,602	-	67851,602	43,30066	5306,929	-
2	05-02-02	на організацію дорожнього руху. 2 пусковий комплекс	1430,229	-	1430,229	0,73311	89,223	-
		Всього:	69281,831	-	69281,831	44,03377	5396,152	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	49,858	-	-	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



Підпис, (ініціали, прізвище)

Підпис, (ініціали, прізвище)

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-02/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-02-01	автомобільну дорогу. 2 пусковий комплекс	14,94634 1461,81	- -	4,34242 592,75	19,22054 2410,286	- -	38,50930 4464,846	4,79136 842,083	43,30066 5306,929
05-02-02	організацію дорожнього руху. 2 пусковий комплекс	0,33650 33,793	- -	0,31207 40,572	- -	- -	0,64857 74,365	0,08454 14,858	0,73311 89,223
	Разом :	15,28284 1495,603	- -	4,65449 633,322	19,22054 2410,286	- -	39,15787 4539,211	4,87590 856,941	44,03377 5396,152

Склав



кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-03

на будівництво : Зупинка громадського транспорту. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	2367,548 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,21261 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	256,481 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-03-01	на Загальнобудівельні роботи	1924,601	-	1924,601	1,76262	204,065	-
2	05-03-02	на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.	419,944	-	419,944	0,39084	43,303	-
3	05-03-03	на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	-	11,398	11,398	-	-	-
4	05-03-04	на Налагоджувальні роботи. Електротехнічні рішення.	11,605	-	11,605	0,05915	9,113	-
---	-----	Всього:	2356,15	11,398	2367,548	2,21261	256,481	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)


Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



Підпис, (ініціали, прізвище)



Підпис, (ініціали, прізвище)

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-03-01	Загальнобудівельні роботи	<u>1,48233</u> 159,469	-	<u>0,08517</u> 10,606	<u>0,00587</u> 0,736	-	<u>1,57337</u> 170,811	<u>0,18925</u> 33,254	<u>1,76262</u> 204,065
05-03-02	Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.	<u>0,19163</u> 19,001	<u>0,12826</u> 13,846	<u>0,03224</u> 3,653	-	-	<u>0,35213</u> 36,5	<u>0,03871</u> 6,803	<u>0,39084</u> 43,303
05-03-03	придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	-	-	-	-	-	-	-	-
05-03-04	Налагоджувальні роботи. Електротехнічні рішення.	-	-	-	-	<u>0,05442</u>	<u>0,05442</u> 8,281	<u>0,00473</u> 0,832	<u>0,05915</u> 9,113
	Разом :	<u>1,67396</u> 178,47	<u>0,12826</u> 13,846	<u>0,11741</u> 14,259	<u>0,00587</u> 0,736	<u>0,05442</u> -	<u>1,97992</u> 215,592	<u>0,23269</u> 40,889	<u>2,21261</u> 256,481

Склав



кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-04

на будівництво : Звукова система для цвинтаря. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	6483,046 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,50870 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	616,467 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-04-01	на монтаж	2013,719	-	2013,719	5,50870	616,467	-
2	05-04-02	на придбання устаткування придбання обладнання до звукової системи для цвинтаря	0,237	4469,09	4469,327	-	-	-
		Всього:	2013,956	4469,09	6483,046	5,50870	616,467	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу


 Підпис, (ініціали, прізвище)

 Підпис, (ініціали, прізвище)

Дербін С.В.

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



Підпис, (ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-04


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-04-01	монтаж	<u>2,45019</u> 237,967	<u>1,88015</u> 206,171	<u>0,63953</u> 77,652	- -	- -	<u>4,96987</u> 521,79	<u>0,53883</u> 94,677	<u>5,50870</u> 616,467
05-04-02	придбання устаткування придбання обладнання до звукової системи для цвинтаря	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>2,45019</u> 237,967	<u>1,88015</u> 206,171	<u>0,63953</u> 77,652	- -	- -	<u>4,96987</u> 521,79	<u>0,53883</u> 94,677	<u>5,50870</u> 616,467

Склав



кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-05

на будівництво : Система зовнішнього відеоспостереження. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	6335,734 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,39421 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	165,492 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-05-01	на Монтаж системи зовнішнього відеоспостереження	763,527	-	763,527	1,34638	158,124	-
2	05-05-02	на придбання устаткування Придбання обладнання системи зовнішнього відеоспостереження	-	5562,824	5562,824	-	-	-
3	05-05-03	на Налагодження системи зовнішнього відеоспостереження	9,383	-	9,383	0,04783	7,368	-
---	-----	Всього:	772,91	5562,824	6335,734	1,39421	165,492	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу


 _____ Дербін С.В.
 (підпис, (ініціали)


 _____ Струтинська І.В.
 (підпис, (ініціали, прізвище)





1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



Підпис, (ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовітність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-05-01	Монтаж системи зовнішнього відеоспостереження	<u>0,04760</u> 5,091	<u>1,16320</u> 130,49	<u>0,01981</u> 2,199	- -	- -	<u>1,23061</u> 137,78	<u>0,11577</u> 20,344	<u>1,34638</u> 158,124
05-05-02	придбання устаткування Придбання обладнання системи зовнішнього відеоспостереження	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
05-05-03	Налагодження системи зовнішнього відеоспостереження	- -	- -	- -	- -	<u>0,04400</u> -	<u>0,04400</u> 6,695	<u>0,00383</u> 0,673	<u>0,04783</u> 7,368
	Разом :	<u>0,04760</u> 5,091	<u>1,16320</u> 130,49	<u>0,01981</u> 2,199	- -	<u>0,04400</u> -	<u>1,27461</u> 144,475	<u>0,11960</u> 21,017	<u>1,39421</u> 165,492

Склав _____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів _____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01/*

на будівництво : Дощова каналізація. 1 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	20618,805 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	15,59424 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1767,860 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на дощова каналізація. 1 пусковий комплекс	15968,58	-	15968,58	15,59424	1767,86	-
2	06-01-02	на придбання устаткування придбання устаткування. Дощова каналізація. 1 пусковий комплекс	-	4650,225	4650,225	-	-	-
		Всього:	15968,58	4650,225	20618,805	15,59424	1767,86	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



СВ
[підпис, (ініціали, прізвище)]



[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	дощова каналізація. 1 пусковий комплекс	<u>10,25479</u> 1007,499	<u>0,07400</u> 8,008	<u>3,57572</u> 460,483	<u>0,10023</u> 12,575	- -	<u>14,00474</u> 1488,565	<u>1,58950</u> 279,295	<u>15,59424</u> 1767,86
06-01-02	придбання устаткування придбання устаткування. Дощова каналізація. 1 пусковий комплекс	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Разом :		<u>10,25479</u> 1007,499	<u>0,07400</u> 8,008	<u>3,57572</u> 460,483	<u>0,10023</u> 12,575	- -	<u>14,00474</u> 1488,565	<u>1,58950</u> 279,295	<u>15,59424</u> 1767,86

Склав



кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Дощова каналізація К-2. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	15210,460 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	14,00666 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1508,210 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-02-01	на дощова каналізація. 2 пусковий комплекс	14996,838	-	14996,838	13,69639	1472,465	-
2	06-02-02	на Каналізація зливова	213,622	-	213,622	0,31027	35,745	-
		Всього:	15210,46	-	15210,46	14,00666	1508,21	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)


Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

Струтинська І.В.

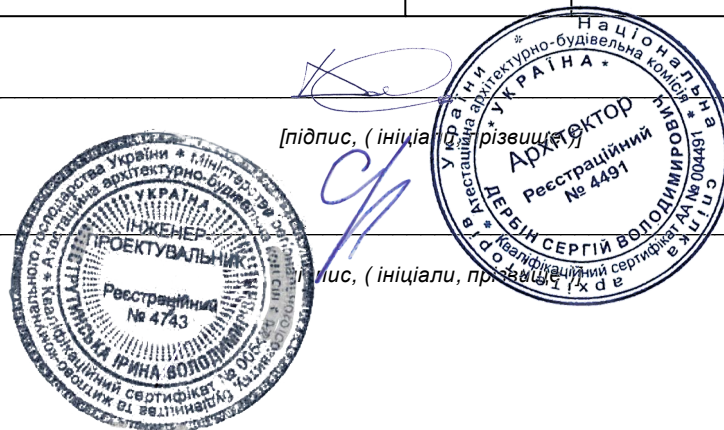

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	дощова каналізація. 2 пусковий комплекс	<u>10,42901</u> 979,639	-	<u>1,83509</u> 243,35	<u>0,04365</u> 5,476	-	<u>12,30775</u> 1228,465	<u>1,38864</u> 244	<u>13,69639</u> 1472,465
06-02-02	Каналізація зливаю	<u>0,27686</u> 30,141	-	<u>0,00670</u> 0,909	-	-	<u>0,28356</u> 31,05	<u>0,02671</u> 4,695	<u>0,31027</u> 35,745
	Разом :	<u>10,70587</u> 1009,78	-	<u>1,84179</u> 244,259	<u>0,04365</u> 5,476	-	<u>12,59131</u> 1259,515	<u>1,41535</u> 248,695	<u>14,00666</u> 1508,21

Склав



Кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів



І.В. Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03

на будівництво : Локальні очисні споруди 1,2,3,4,5,6 (6 шт) 2ПК

Кошторисна вартість об'єкта	5875,609 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,52653 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	416,363 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	6,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-03-01	на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)	-	4802,84	4802,84	-	-	800,473
2	06-03-02	на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)	1011,351	-	1011,351	3,21347	368,135	168,559
3	06-03-03	на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконаладжувальні роботи)	61,418	-	61,418	0,31306	48,228	10,236
---	-----	Всього:	1072,769	4802,84	5875,609	3,52653	416,363	979,268

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



підпис, (ініціали, прізвище)



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська І.В.

Перевірив

Дербін С.В.



Підпис, (ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-03-01	придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)	-	-	-	-	-	-	-	-
06-03-02	очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)	<u>1,51701</u> 157,747	<u>1,25799</u> 138,652	<u>0,12653</u> 17,774	<u>0,01690</u> 2,12	-	<u>2,91843</u> 316,293	<u>0,29504</u> 51,842	<u>3,21347</u> 368,135
06-03-03	очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконаладжувальні роботи)	-	-	-	-	<u>0,28800</u>	<u>0,28800</u> 43,825	<u>0,02506</u> 4,403	<u>0,31306</u> 48,228
Разом :		<u>1,51701</u> 157,747	<u>1,25799</u> 138,652	<u>0,12653</u> 17,774	<u>0,01690</u> 2,12	<u>0,28800</u> -	<u>3,20643</u> 360,118	<u>0,32010</u> 56,245	<u>3,52653</u> 416,363

Склав _____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив _____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-04/*

на будівництво : Штучна водойма. 1 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	13261,708 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	16,42320 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1970,246 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-04-01	на Штучна водойма	10768,324	-	10768,324	13,69758	1631,572	-
2	06-04-02	на Водопропускна труба	2493,384	-	2493,384	2,72562	338,674	-
		Всього:	13261,708	-	13261,708	16,42320	1970,246	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу


 [підпис, (ініціали)]


 Архітектор
 Дербін Сергій Володимирович
 Регістраційний № 4491


 [підпис, (ініціали, прізвище)]


 ІНЖЕНЕР
 ПРОЕКТУВАЛЬНИК
 Регістраційний № 4743
 Ірина Вольницька

Дербін С.В.
 Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



СВ
[підпис, (ініціали, прізвище)]



[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-04/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-04-01	Штучна водойма	<u>4,86617</u> 438,944	-	<u>2,35666</u> 306,213	<u>5,00200</u> 627,51	-	<u>12,22483</u> 1372,667	<u>1,47275</u> 258,905	<u>13,69758</u> 1631,572
06-04-02	Водопропускна труба	<u>0,69989</u> 67,273	-	<u>0,20136</u> 27,706	<u>1,52828</u> 191,648	-	<u>2,42953</u> 286,627	<u>0,29609</u> 52,047	<u>2,72562</u> 338,674
	Разом :	<u>5,56606</u> 506,217	-	<u>2,55802</u> 333,919	<u>6,53028</u> 819,158	-	<u>14,65436</u> 1659,294	<u>1,76884</u> 310,952	<u>16,42320</u> 1970,246

Склад _____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів _____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-05

на будівництво : Дренаж. 1 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	12381,792 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	21,11304 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2331,815 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-05-01	на дренаж. 1 пусковий комплекс	12381,792	-	12381,792	21,11304	2331,815	-
		Всього:	12381,792	-	12381,792	21,11304	2331,815	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу


 [підпис, (ініціали, прізвище, ім'я) _____]


 ДЕРБІН С.В.


 [підпис, (ініціали, прізвище, ім'я) _____]


 СТРУТИНСЬКА І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



Підпис, (ініціали, прізвище)



(ініціали, прізвище)

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-05-01	дренаж. 1 пусковий комплекс	<u>14,68652</u>	-	<u>4,17693</u>	-	-	<u>18,86345</u>	<u>2,24959</u>	<u>21,11304</u>
		1409,143	-	527,396	-	-	1936,539	395,276	2331,815
	Разом :	<u>14,68652</u>	-	<u>4,17693</u>	-	-	<u>18,86345</u>	<u>2,24959</u>	<u>21,11304</u>
		1409,143	-	527,396	-	-	1936,539	395,276	2331,815

Склад

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-06

на будівництво : Дренаж. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	9322,340 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	16,25434 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1791,209 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-06-01	на дренаж 2 пусковий комплекс	9322,34	-	9322,34	16,25434	1791,209	-
		Всього:	9322,34	-	9322,34	16,25434	1791,209	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали)]

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



Підпис, (ініціали, прізвище)



(ініціали, прізвище)

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати	
		Трудовісткість, тис. люд.год.								
		Заробітна плата, тис. грн.								
06-06-01	дренаж 2 пусковий комплекс	<u>11,34729</u>	-	<u>3,17289</u>	-	-	<u>14,52018</u>	<u>1,73416</u>	<u>16,25434</u>	
		1085,836	-	400,664	-	-	1486,5	304,709	1791,209	
	Разом :	<u>11,34729</u>	-	<u>3,17289</u>	-	-	<u>14,52018</u>	<u>1,73416</u>	<u>16,25434</u>	
		1085,836	-	400,664	-	-	1486,5	304,709	1791,209	

Склад

_____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

_____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-07

на будівництво : Котельня №1. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	20573,784 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	18,02759 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2252,407 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-07-01	на Загальнобудівельні роботи	4407,497	-	4407,497	6,83136	805,147	-
2	06-07-02	на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	79,938	-	79,938	0,11293	13,105	-
3	06-07-03	на Монтаж системи блискавкозахисту	154,417	-	154,417	0,45247	48,586	-
4	06-07-04	на Налагодження системи блискавкозахисту	7,599	-	7,599	0,03873	5,967	-
5	06-07-05	на опалення та вентиляцію	152,474	-	152,474	0,13914	16,036	-
6	06-07-06	на тепломеханічна частина	2110,6	-	2110,6	2,18863	256,134	-
7	06-07-07	на придбання устаткування придбання обладнання до тепломеханічної частини	0,903	5472,068	5472,971	-	-	-
8	06-07-08	на автоматизацію тепломеханічних рішень	276,75	-	276,75	0,47235	54,646	-
9	06-07-09	на придбання устаткування придбання обладнання до автоматизації тепломеханічних рішень	-	1083,193	1083,193	-	-	-
10	06-07-010	на електротехнічні рішення	377,23	-	377,23	0,60937	70,976	-
11	06-07-011	на газопостачання внутрішнє	5103,557	-	5103,557	1,84584	206,211	-
12	06-07-012	на придбання устаткування обладнання для газопостачання внутрішнього	-	62,109	62,109	-	-	-
13	06-07-013	на пуско-налагоджувальні роботи внутрішнього газопостачання	233,303	-	233,303	1,18917	183,197	-
14	06-07-014	на Монтаж системи пожежної сигналізації	79,11	-	79,11	0,25214	28,845	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	06-07-015	на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	-	45,402	45,402	-	-	-
16	06-07-016	на Налагодження системи пожежної сигналізації	18,344	-	18,344	0,09352	14,406	-
17	06-07-017	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	142,872	-	142,872	0,43458	49,902	-
18	06-07-018	на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	16,643	16,643	-	-	-
19	06-07-019	на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	18,344	-	18,344	0,09352	14,406	-
20	06-07-020	на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	132,335	-	132,335	0,49309	56,449	-
21	06-07-021	на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	53,538	53,538	-	-	-
22	06-07-022	на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	545,558	-	545,558	2,78075	428,394	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	13840,831	6732,953	20573,784	18,02759	2252,407	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склад


Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.



1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-07-013	пуско-налагоджувальні роботи внутрішнього газопостачання	-	-	-	-	<u>1,09400</u>	<u>1,09400</u>	<u>0,09517</u>	<u>1,18917</u>
06-07-014	Монтаж системи пожежної сигналізації	<u>0,01876</u>	<u>0,20883</u>	<u>0,00237</u>	-	-	<u>0,22996</u>	<u>0,02218</u>	<u>0,25214</u>
06-07-015	придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	1,845	22,777	0,324	-	-	24,946	3,899	28,845
06-07-016	Налагодження системи пожежної сигналізації	-	-	-	-	<u>0,08602</u>	<u>0,08602</u>	<u>0,00750</u>	<u>0,09352</u>
06-07-017	Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	<u>0,01776</u>	<u>0,37986</u>	<u>0,00014</u>	-	-	<u>0,39776</u>	<u>0,03682</u>	<u>0,43458</u>
06-07-018	придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	1,767	41,648	0,014	-	-	43,429	6,473	49,902
06-07-019	Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	-	-	-	<u>0,08602</u>	<u>0,08602</u>	<u>0,00750</u>	<u>0,09352</u>
06-07-020	Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	<u>0,45048</u>	<u>0,00027</u>	-	-	<u>0,45075</u>	<u>0,04234</u>	<u>0,49309</u>
06-07-021	придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	48,985	0,027	-	-	49,012	7,437	56,449
06-07-022	Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	-	-	-	<u>2,55819</u>	<u>2,55819</u>	<u>0,22256</u>	<u>2,78075</u>
	Разом :	<u>9,41862</u>	<u>2,37322</u>	<u>0,65546</u>	<u>0,03835</u>	<u>3,85987</u>	<u>16,34552</u>	<u>1,68207</u>	<u>18,02759</u>
		1025,798	259,807	79,066	4,809	-	1956,844	295,563	2252,407

Склав


 _____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів


 _____ ГАП Дербін С.В.


Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-08

на будівництво : Насосна станція №1. 2 ПК 1 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	18028,879 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	9,62588 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1131,258 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-08-01	на Архітектурно-будівельні рішення	5610,363	-	5610,363	6,99971	822,121	-
2	06-08-02	на Мережі водопроводу та каналізації	873,519	-	873,519	0,51864	61,107	-
3	06-08-03	на придбання устаткування Устаткування насосної	-	10281,261	10281,261	-	-	-
4	06-08-04	на ЕТР	866,917	0,906	867,823	1,94965	229,596	-
5	06-08-05	на Вентиляція та кондиціонування	121,989	212,209	334,198	0,07536	8,778	-
6	06-08-06	на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	61,715	-	61,715	0,08252	9,656	-
		Всього:	7534,503	10494,376	18028,879	9,62588	1131,258	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу


 [підпис, (ініціал)]


 ДЕРБІН С.В.


 [підпис, (ініціали, прізвище)]


 СТРУТИНСЬКА І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



СВ
[підпис, (ініціали, прізвище)]



[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-08

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-08-01	Архітектурно-будівельні рішення	<u>5,77987</u> 628,018	-	<u>0,47299</u> 62,864	-	-	<u>6,25286</u> 690,882	<u>0,74685</u> 131,239	<u>6,99971</u> 822,121
06-08-02	Мережі водопроводу та каналізації	<u>0,35893</u> 38,938	<u>0,06440</u> 7,411	<u>0,05214</u> 7,167	-	-	<u>0,47547</u> 53,516	<u>0,04317</u> 7,591	<u>0,51864</u> 61,107
06-08-03	придбання устаткування Устаткування насосної	-	-	-	-	-	-	-	-
06-08-04	ЕТР	<u>0,11274</u> 10,899	<u>1,39768</u> 155,342	<u>0,25591</u> 32,081	<u>0,01856</u> 2,327	-	<u>1,78489</u> 200,649	<u>0,16476</u> 28,947	<u>1,94965</u> 229,596
06-08-05	Вентиляція та кондиціонування	<u>0,06322</u> 6,884	<u>0,00160</u> 0,181	<u>0,00340</u> 0,456	-	-	<u>0,06822</u> 7,521	<u>0,00714</u> 1,257	<u>0,07536</u> 8,778
06-08-06	Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	<u>0,04794</u> 5,433	<u>0,02400</u> 2,561	<u>0,00320</u> 0,364	-	-	<u>0,07514</u> 8,358	<u>0,00738</u> 1,298	<u>0,08252</u> 9,656
	Разом :	<u>6,36270</u> 690,172	<u>1,48768</u> 165,495	<u>0,78764</u> 102,932	<u>0,01856</u> 2,327	-	<u>8,65658</u> 960,926	<u>0,96930</u> 170,332	<u>9,62588</u> 1131,258

Склад

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-09

на будівництво : Артезіанські свердловини №1; №2. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	12742,577 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,63608 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	316,906 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-09-01	на Свердловина -1	6367,622	-	6367,622	1,31804	158,453	-
2	06-09-02	на Свердловина -2	6374,955	-	6374,955	1,31804	158,453	-
		Всього:	12742,577	-	12742,577	2,63608	316,906	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



підпис, (ініціали, прізвище)



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



Підпис, (ініціали, прізвище)



(ініціали, прізвище)

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-09

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-09-01	Свердловина -1	<u>0,77620</u>	<u>0,12060</u>	<u>0,29615</u>	-	-	<u>1,19295</u>	<u>0,12509</u>	<u>1,31804</u>
		83,262	14,172	39,034	-	-	136,468	21,985	158,453
06-09-02	Свердловина -2	<u>0,77620</u>	<u>0,12060</u>	<u>0,29615</u>	-	-	<u>1,19295</u>	<u>0,12509</u>	<u>1,31804</u>
		83,262	14,172	39,034	-	-	136,468	21,985	158,453
Разом :		<u>1,55240</u>	<u>0,24120</u>	<u>0,59230</u>	-	-	<u>2,38590</u>	<u>0,25018</u>	<u>2,63608</u>
		166,524	28,344	78,068	-	-	272,936	43,97	316,906

Склад _____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів _____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-010

на будівництво : Резервуар води хозпитний об'ємом 200м3 2ПК

Кошторисна вартість об'єкта	1783,317 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,69210 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	83,282 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-010-01	на Монтаж резервуарів	422,719	-	422,719	0,69210	83,282	-
2	06-010-02	на придбання устаткування придбання резервуарів	-	1360,598	1360,598	-	-	-
		Всього:	422,719	1360,598	1783,317	0,69210	83,282	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Підпис, (ініціали, прізвище)



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



СВ
[підпис, (ініціали, прізвище)]



[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-010

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-010-01	Монтаж резервуарів	<u>0,28464</u> 29,368	<u>0,13800</u> 14,934	<u>0,15168</u> 20,905	<u>0,05215</u> 6,539	- -	<u>0,62647</u> 71,746	<u>0,06563</u> 11,536	<u>0,69210</u> 83,282
06-010-02	придбання устаткування придбання резервуарів	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>0,28464</u> 29,368	<u>0,13800</u> 14,934	<u>0,15168</u> 20,905	<u>0,05215</u> 6,539	- -	<u>0,62647</u> 71,746	<u>0,06563</u> 11,536	<u>0,69210</u> 83,282

Склад



кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-011

на будівництво : Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3 2ПК

Кошторисна вартість об'єкта	5686,902 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,07633 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	248,688 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	


Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-011-01	на Монтаж резервуарів	1477,73	-	1477,73	2,07633	248,688	-
2	06-011-02	на придбання устаткування придбання резервуарів	-	4209,172	4209,172	-	-	-
		Всього:	1477,73	4209,172	5686,902	2,07633	248,688	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



[підпис, (ініціали, прізвище)]



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



СВ
[підпис, (ініціали, прізвище)]



[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-011

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-011-01	Монтаж резервуарів	<u>0,93608</u> 97,005	<u>0,31600</u> 34,726	<u>0,32261</u> 43,688	<u>0,29578</u> 37,093	-	<u>1,87047</u> 212,512	<u>0,20586</u> 36,176	<u>2,07633</u> 248,688
06-011-02	придбання устаткування придбання резервуарів	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом :		<u>0,93608</u> 97,005	<u>0,31600</u> 34,726	<u>0,32261</u> 43,688	<u>0,29578</u> 37,093	-	<u>1,87047</u> 212,512	<u>0,20586</u> 36,176	<u>2,07633</u> 248,688

Склад



Кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив



Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-012

на будівництво : Зовнішні теплові мережі. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	9176,718 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	8,06200 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	965,124 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-012-01	на Зовнішні теплові мережі	9176,718	-	9176,718	8,06200	965,124	-
		Всього:	9176,718	-	9176,718	8,06200	965,124	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



[підпис, (ініціали, прізвище)]



Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



Підпис, (ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-012

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати	
		Трудовісткість, тис. люд.год.								
		Заробітна плата, тис. грн.								
06-012-01	Зовнішні теплові мережі	<u>6,06758</u> 685,451	- -	<u>1,00444</u> 119,488	<u>0,27376</u> 34,33	- -	<u>7,34578</u> 839,269	<u>0,71622</u> 125,855	<u>8,06200</u> 965,124	
	Разом :	<u>6,06758</u> 685,451	- -	<u>1,00444</u> 119,488	<u>0,27376</u> 34,33	- -	<u>7,34578</u> 839,269	<u>0,71622</u> 125,855	<u>8,06200</u> 965,124	

Склав

 Струтинська І.В.

Перевірив

 Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-013

на будівництво : Зовнішні мережі питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	39075,360 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	36,68972 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4153,736 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-013-01	на Водопровід господарський питний	8131,035	-	8131,035	10,64881	1204,951	-
2	06-013-02	на Водопровід пожежний	10788,639	-	10788,639	10,69182	1209,812	-
3	06-013-03	на Водопровід на полив	11684,109	-	11684,109	11,48860	1300,58	-
4	06-013-04	на Каналізація побутова	5865,543	-	5865,543	2,86989	325,964	-
5	06-013-05	на придбання устаткування Устаткування	-	1580,468	1580,468	-	-	-
6	06-013-06	на Зовнішні мережі водопроводу та каналізації насосної	1025,566	-	1025,566	0,99060	112,429	-
		Всього:	37494,892	1580,468	39075,36	36,68972	4153,736	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу


 [підпис, (ініціали, прізвище)]
 Дербін С.В.

 Архітектор
 Дербін Сергій Володимирівич
 Реєстраційний № 4431

 Ініціали, прізвище
 Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



СВ
[підпис, (ініціали, прізвище)]



[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-013

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-013-01	Водопровід господарський питний	<u>6.87534</u> 678,903	- -	<u>0.79988</u> 103,29	<u>1.98254</u> 248,613	- -	<u>9.65776</u> 1030,806	<u>0.99105</u> 174,145	<u>10.64881</u> 1204,951
06-013-02	Водопровід пожежний	<u>6.82886</u> 676,124	- -	<u>0.98407</u> 122,85	<u>1.88900</u> 236,883	- -	<u>9.70193</u> 1035,857	<u>0.98989</u> 173,955	<u>10.69182</u> 1209,812
06-013-03	Водопровід на полив	<u>7.34402</u> 726,787	- -	<u>1.03315</u> 130,109	<u>2.04822</u> 256,85	- -	<u>10.42539</u> 1113,746	<u>1.06321</u> 186,834	<u>11.48860</u> 1300,58
06-013-04	Каналізація побутова	<u>2.10911</u> 216,38	- -	<u>0.27584</u> 36,285	<u>0.23683</u> 29,698	- -	<u>2.62178</u> 282,363	<u>0.24811</u> 43,601	<u>2.86989</u> 325,964
06-013-05	придбання устаткування Устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
06-013-06	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації насосної	<u>0.65466</u> 65,587	- -	<u>0.08995</u> 11,422	<u>0.15513</u> 19,454	- -	<u>0.89974</u> 96,463	<u>0.09086</u> 15,966	<u>0.99060</u> 112,429
	Разом :	<u>23.81199</u> 2363,781	- -	<u>3.18289</u> 403,956	<u>6.31172</u> 791,498	- -	<u>33.30660</u> 3559,235	<u>3.38312</u> 594,501	<u>36.68972</u> 4153,736

Склад



Кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів



І.В. Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-014/*

на будівництво : Зовнішні мережі газопостачання. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	2002,874 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,91347 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	220,700 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-014-01	на газопостачання зовнішнє	1834,193	-	1834,193	1,84716	210,485	-
2	06-014-02	на придбання устаткування обладнання для газопостачання зовнішнього	-	155,671	155,671	-	-	-
3	06-014-03	на пуско-налагоджувальні роботи зовнішнього газопостачання	13,01	-	13,01	0,06631	10,215	-
---	-----	Всього:	1847,203	155,671	2002,874	1,91347	220,7	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[ініціали, прізвище]

Дербін С.В.

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



Підпис, (ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-014/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-014-01	газопостачання зовнішнє	<u>1,21654</u> 124,931	<u>0,07697</u> 8,617	<u>0,32214</u> 39,096	<u>0,05654</u> 7,091	- -	<u>1,67219</u> 179,735	<u>0,17497</u> 30,75	<u>1,84716</u> 210,485
06-014-02	придбання устаткування обладнання для газопостачання зовнішнього	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
06-014-03	пуско-налагоджувальні роботи зовнішнього газопостачання	- -	- -	- -	- -	<u>0,06100</u> -	<u>0,06100</u> 9,283	<u>0,00531</u> 0,932	<u>0,06631</u> 10,215
	Разом :	<u>1,21654</u> 124,931	<u>0,07697</u> 8,617	<u>0,32214</u> 39,096	<u>0,05654</u> 7,091	<u>0,06100</u> -	<u>1,73319</u> 189,018	<u>0,18028</u> 31,682	<u>1,91347</u> 220,7

Склав



кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Огорожа території 1ПК

Кошторисна вартість об'єкта	13020,771 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,84390 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	221,507 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Зведення огорожі	13020,771	-	13020,771	1,84390	221,507	-
		Всього:	13020,771	-	13020,771	1,84390	221,507	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу


 [підпис, (ініціали, прізвище)]


 Архітектор
 Реєстраційний № 4491
 ДЕРБІН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ


 ІНЖЕНЕР
 ПРОЕКТУВАЛЬНИЙ
 РЕЄСТРАЦІЙНИЙ № 4743
 СТРУТИНСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА


 [ініціали, прізвище]

Дербін С.В.
 Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



СВ
[підпис, (ініціали, прізвище)]



[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Зведення огорожі	<u>1,41418</u> 154,506	- -	<u>0,23216</u> 32,288	- -	- -	<u>1,64634</u> 186,794	<u>0,19756</u> 34,713	<u>1,84390</u> 221,507
	Разом :	<u>1,41418</u> 154,506	- -	<u>0,23216</u> 32,288	- -	- -	<u>1,64634</u> 186,794	<u>0,19756</u> 34,713	<u>1,84390</u> 221,507

Склад _____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів _____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Огорожа території 2ПК

Кошторисна вартість об'єкта	56909,805 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	40,48323 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4623,475 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-02-01	на Зведення огорожі	56909,805	-	56909,805	40,48323	4623,475	-
		Всього:	56909,805	-	56909,805	40,48323	4623,475	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____ Дербін С.В.

_____ [ініціали, прізвище] _____ Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська І.В.

Перевірив

Дербін С.В.



Підпис, (ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	Зведення огорожі	<u>34,88260</u>	<u>0,26960</u>	<u>1,31981</u>	<u>0,06016</u>	-	<u>36,53217</u>	<u>3,95106</u>	<u>40,48323</u>
		3716,055	29,859	175,769	7,547	-	3929,23	694,245	4623,475
	Разом :	<u>34,88260</u>	<u>0,26960</u>	<u>1,31981</u>	<u>0,06016</u>	-	<u>36,53217</u>	<u>3,95106</u>	<u>40,48323</u>
		3716,055	29,859	175,769	7,547	-	3929,23	694,245	4623,475

Склад

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : Зовнішнє освітлення. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта 66813,276 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 37,41367 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 4397,001 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-03-01	на зовнішнє освітлення кладовища. 2 пусковий комплекс	58146,017	-	58146,017	30,81214	3632,424	-
2	07-03-02	на придбання устаткування придбання устаткування системи освітлення кладовища. 2 пусковий комплекс	-	252,331	252,331	-	-	-
3	07-03-03	на зовнішнє освітлення автомобільної дороги. 2 пусковий комплекс	8414,928	-	8414,928	6,60153	764,577	-
---	-----	Всього:	66560,945	252,331	66813,276	37,41367	4397,001	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]   Дербін С.В.

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]  Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



Підпис, (ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-03-01	зовнішнє освітлення кладовища. 2 пусковий комплекс	<u>7.49338</u> 753,965	<u>16.61485</u> 1869,494	<u>3.62406</u> 476,981	<u>0.18252</u> 22,897	- -	<u>27.91481</u> 3123,337	<u>2.89733</u> 509,087	<u>30.81214</u> 3632,424
07-03-02	придбання устаткування придбання устаткування системи освітлення кладовища. 2 пусковий комплекс	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
07-03-03	зовнішнє освітлення автомобільної дороги. 2 пусковий комплекс	<u>1.80148</u> 177,546	<u>3.38714</u> 372,152	<u>0.72380</u> 96,91	<u>0.06207</u> 7,787	- -	<u>5.97449</u> 654,395	<u>0.62704</u> 110,182	<u>6.60153</u> 764,577
Разом :		<u>9.29486</u> 931,511	<u>20.00199</u> 2241,646	<u>4.34786</u> 573,891	<u>0.24459</u> 30,684	- -	<u>33.88930</u> 3777,732	<u>3.52437</u> 619,269	<u>37.41367</u> 4397,001

Склав _____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів _____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-04/*

на будівництво : Благоустрій та покриття території 1ПК

Кошторисна вартість об'єкта	74184,982 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	40,38729 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4709,903 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-04-01	на Покриття території	73573,881	-	73573,881	39,65912	4619,934	-
2	07-04-02	на Монтаж малих архітектурних форм	611,101	-	611,101	0,72817	89,969	-
		Всього:	74184,982	-	74184,982	40,38729	4709,903	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

_____ Дербін С.В.
 [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ Струтинська І.В.
 [підпис, (ініціали, прізвище)]



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



Підпис, (ініціали, прізвище)

Підпис, (ініціали, прізвище)




Handwritten signature in blue ink.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-04/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-04-01	Покриття території	<u>28,90824</u> 3090,452	-	<u>5,29707</u> 623,675	<u>1,04487</u> 131,084	-	<u>35,25018</u> 3845,211	<u>4,40894</u> 774,723	<u>39,65912</u> 4619,934
07-04-02	Монтаж малих архітектурних форм	<u>0,45885</u> 49,648	-	<u>0,19130</u> 26,612	-	-	<u>0,65015</u> 76,26	<u>0,07802</u> 13,709	<u>0,72817</u> 89,969
	Разом :	<u>29,36709</u> 3140,1	-	<u>5,48837</u> 650,287	<u>1,04487</u> 131,084	-	<u>35,90033</u> 3921,471	<u>4,48696</u> 788,432	<u>40,38729</u> 4709,903

Склад _____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів _____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-05

на будівництво : Благоустрій території 2ПК

Кошторисна вартість об'єкта 283896,198 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 242,62915 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 27398,237 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-05-01	на Влаштування дорожніх покриттів	273098,787	-	273098,787	238,96514	26959,879	-
2	07-05-02	на Монтаж малих архітектурних форм	1872,73	4576,606	6449,336	1,61407	195,732	-
3	07-05-03	на Система підземного збору сміття 7шт	3950,528	-	3950,528	1,95370	232,219	-
4	07-05-04	на Модульні зупинки-2шт	397,547	-	397,547	0,09624	10,407	-
---	---	Всього:	279319,592	4576,606	283896,198	242,62915	27398,237	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу


 [підпис, (ініціали, прізвище)] **Дербін С.В.**


 [підпис, (ініціали, прізвище)] **Струтинська І.В.**


1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



СВ
[підпис, (ініціали, прізвище)]



[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-05-01	Влаштування дорожніх покриттів	<u>197.84863</u> 20510,139	<u>-</u> -	<u>11.51937</u> 1427,687	<u>3.55304</u> 445,745	<u>-</u> -	<u>212.92104</u> 22383,571	<u>26.04410</u> 4576,308	<u>238.96514</u> 26959,879
07-05-02	Монтаж малих архітектурних форм	<u>0.89749</u> 96,513	<u>0.21600</u> 23,924	<u>0.33586</u> 46,398	<u>0.00091</u> 0,115	<u>-</u> -	<u>1.45026</u> 166,95	<u>0.16381</u> 28,782	<u>1.61407</u> 195,732
07-05-03	Система підземного збору сміття 7шт	<u>0.65923</u> 68,924	<u>0.66080</u> 69,78	<u>0.41557</u> 57,491	<u>0.04574</u> 5,738	<u>-</u> -	<u>1.78134</u> 201,933	<u>0.17236</u> 30,286	<u>1.95370</u> 232,219
07-05-04	Модульні зупинки-2шт	<u>0.04482</u> 4,124	<u>0.03700</u> 4,004	<u>0.00507</u> 0,658	<u>0.00049</u> 0,061	<u>-</u> -	<u>0.08738</u> 8,847	<u>0.00886</u> 1,56	<u>0.09624</u> 10,407
	Разом :	<u>199.45017</u> 20679,7	<u>0.91380</u> 97,708	<u>12.27587</u> 1532,234	<u>3.60018</u> 451,659	<u>-</u> -	<u>216.24002</u> 22761,301	<u>26.38913</u> 4636,936	<u>242.62915</u> 27398,237

Склав

_____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів

_____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-06/*

на будівництво : Озеленення території. 1 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	7252,790 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	17,35421 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1810,578 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	


Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч. ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-06-01	на озеленення території	7252,79	-	7252,79	17,35421	1810,578	-
		Всього:	7252,79	-	7252,79	17,35421	1810,578	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[ініціали, прізвище]



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



СВ
[підпис, (ініціали, прізвище)]




[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-06/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-06-01	озеленення території	<u>14,18717</u> 1340,25	- -	<u>0,03566</u> 4,533	<u>1,67837</u> 210,47	- -	<u>15,90120</u> 1555,253	<u>1,45301</u> 255,325	<u>17,35421</u> 1810,578
	Разом :	<u>14,18717</u> 1340,25	- -	<u>0,03566</u> 4,533	<u>1,67837</u> 210,47	- -	<u>15,90120</u> 1555,253	<u>1,45301</u> 255,325	<u>17,35421</u> 1810,578

Склав

 кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

 ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-07/*

на будівництво : Озеленення території. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	12555,088 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	29,00152 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3031,977 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-07-01	на озеленення території	12555,088	-	12555,088	29,00152	3031,977	-
		Всього:	12555,088	-	12555,088	29,00152	3031,977	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____ Дербін С.В.

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____ Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



Підпис, (ініціали, прізвище)




(ініціали, прізвище)

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-07/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-07-01	озеленення території	<u>24,02951</u> 2286,658	-	<u>0,05312</u> 6,751	<u>2,49966</u> 313,461	-	<u>26,58229</u> 2606,87	<u>2,41923</u> 425,107	<u>29,00152</u> 3031,977
	Разом :	<u>24,02951</u> 2286,658	-	<u>0,05312</u> 6,751	<u>2,49966</u> 313,461	-	<u>26,58229</u> 2606,87	<u>2,41923</u> 425,107	<u>29,00152</u> 3031,977

Склав

 кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

 ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01/*

на будівництво : Тимчасові споруди. 1 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	8086,225 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,16872 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	276,508 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	08-01-01	на Тимчасові споруди. 1 пусковий комплекс	8086,225	-	8086,225	2,16872	276,508	-
---	-----	Всього:	8086,225	-	8086,225	2,16872	276,508	-
---	-----	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	478,072	-	-	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

_____  **Дербін С.В.**

_____ **Архітектор**
Регістраційний № 4491
ДЕРБІН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

_____  **Струтинська І.В.**

_____  **ІНЖЕНЕР ПРОЕКТУВАЛІВ**
Регістраційний № 4743
СТРУТИНСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

_____  **Архітектор**
Регістраційний № 4491
ДЕРБІН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

_____ **підпис, (ініціали, прізвище)**

_____ **ініціали, прізвище**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська І.В.

Перевірив

Дербін С.В.



Підпис, (ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 08-01/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-01-01	Тимчасові споруди. 1 пусковий комплекс	<u>0,89145</u> 87,151	- -	<u>1,00754</u> 142,821	<u>0,01705</u> 2,138	- -	<u>1,91604</u> 232,11	<u>0,25268</u> 44,398	<u>2,16872</u> 276,508
	Разом :	<u>0,89145</u> 87,151	- -	<u>1,00754</u> 142,821	<u>0,01705</u> 2,138	- -	<u>1,91604</u> 232,11	<u>0,25268</u> 44,398	<u>2,16872</u> 276,508

Склав _____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів _____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-02/*

на будівництво : Тимчасові споруди. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	11601,060 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,94874 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	375,672 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	08-02-01	на Тимчасові споруди. 2 пусковий комплекс	11601,06	-	11601,06	2,94874	375,672	-
		Всього:	11601,06	-	11601,06	2,94874	375,672	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	698,087	-	-	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[ініціали, прізвище]

Дербін С.В.

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



СВ
[підпис, (ініціали, прізвище)]



[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 08-02/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-02-01	Тимчасові споруди. 2 пусковий комплекс	<u>1,20636</u> 117,18	- -	<u>1,36827</u> 194,299	<u>0,03067</u> 3,846	- -	<u>2,60530</u> 315,325	<u>0,34344</u> 60,347	<u>2,94874</u> 375,672
	Разом :	<u>1,20636</u> 117,18	- -	<u>1,36827</u> 194,299	<u>0,03067</u> 3,846	- -	<u>2,60530</u> 315,325	<u>0,34344</u> 60,347	<u>2,94874</u> 375,672

Склав _____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів _____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

ЕП - ЗК

Том 7

2024 р.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

ЕП - ЗК

Том 7

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

2024 р.



ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Розрахунок коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	-----
4. Підсумкові вартісні параметри	-----
5. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
6. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
7. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
8. Розрахунок податку на додану вартість (ПДВ)	-----
9. Відомість ресурсів	-----
10. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
11. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусканалагодження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусканалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСІС" для безнапірної каналізації. СОУ Б Д.2.2-33090871-001: 2012;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран. СОУ Д.2.4-38754579-001:2017 для ТОВ "Рувітекс Україна";
- Улаштування утеплення конструкцій фасаду з опорядженням штукатурками із застосуванням матеріалів SILTEK. СОУ Д.2.2-31749934-001:2019 для ПрАТ "Термінал-М";
- Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Машини та механізми;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Перевезення будівельних вантажів;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|-------|---|
| 1. Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26] | 0,27 | % |
| 2 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у | | |
| .. | | |
| 3. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41] | 1,114 | |

Загальна кошторисна трудомісткість	996,44138	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	886,950	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	114546,011	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8	19087,19	грн.

Тарифна сітка для пусканалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 4	19540,87	грн.
Тарифна сітка для робіт, що виконуються на поверхні шахт (рудників) (для підприємств з видобування уранових руд) при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8	20013,52	грн.
Тарифна сітка на підземних гірничо-капітальних роботах (для підприємств з видобування уранових руд) при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 155,4 люд.год та розряді робіт 3,8	31519,32	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	1711775,49	тис.грн.
у тому числі:	4	
будівельні роботи -	1199218,06	тис.грн.
	5	
вартість устаткування -	146563,751	тис.грн.
інші витрати -	80697,762	тис.грн.
податок на додану вартість -	285295,916	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів: ГАП Дербін С.В.

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1711775,494 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 2488,103 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01/*	Глава 1. Підготовка території будівництва Підготовчі роботи. 2 ПК	6474,764	-	-	6474,764
		Разом по главі 1:	6474,764	-	-	6474,764
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
2	02-01/* на 13_06 експерт	Колумбарна стіна №1, №3. 2 пусковий комплекс	4706,027	-	-	4706,027
3	02-02/**	Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс	189237,068	53199,550	-	242436,618

1	2	3	4	5	6	7
4	02-03/**	Будинок трауру. 2 пусковий комплекс	62261,344	4722,604	-	66983,948
5	02-04/**	Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс	13179,619	2119,971	-	15299,590
6	02-05/**	Господарська будівля. 2 пусковий комплекс	28162,427	4553,779	-	32716,206
7	02-06/**	Влаштування меморіалу 2ПК	27544,022	-	-	27544,022
8	02-07	Монументи 1-3. 2 ПК	296,443	-	-	296,443
Разом по главі 2:			325386,950	64595,904	-	389982,854
Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення						
9	03-01/*	Ангар. 2 ПК	5194,665	218,513	-	5413,178
10	03-02	Громадський туалет 1 2ПК 1 ЧЕРГА	6787,828	232,856	-	7020,684
11	03-03	Будівля пункту охорони 2ПК	8947,807	4389,165	-	13336,972
Разом по главі 3:			20930,300	4840,534	-	25770,834
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства						
12	04-01	Кабельні мережі 2ПК	21081,220	-	-	21081,220
13	04-02	Трансформаторна підстанція №1. 2 ПК	5997,862	6517,629	-	12515,491
14	04-03	Трансформаторна підстанція №2. 2 ПК	5257,289	4702,292	-	9959,581
15	04-04	Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища. 2 ПК	756,718	1654,201	-	2410,919
16	04-05	Система зовнішніх кабельних мереж сигналізації та зв'язку. 2 ПК	1736,413	-	-	1736,413
Разом по главі 4:			34829,502	12874,122	-	47703,624
Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку						
17	05-01/*	Автомобільна дорога. 2 ПК	69281,831	-	-	69281,831
18	05-02	Зупинка громадського транспорту. 2 ПК	2356,150	11,398	-	2367,548
19	05-03	Звукова система для цвинтаря. 2 ПК	2013,956	4469,090	-	6483,046
20	05-04	Система зовнішнього відеоспостереження. 2 ПК	772,910	5562,824	-	6335,734
Разом по главі 5:			74424,847	10043,312	-	84468,159

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
21	06-01	Дощова каналізація К-2. 2 ПК	15210,460	-	-	15210,460
22	06-02	Локальні очисні споруди 1,2,3,4,5,6 (6 шт) 2ПК	1072,769	4802,840	-	5875,609
23	06-03	Дренаж. 2 ПК	9322,340	-	-	9322,340
24	06-04	Котельня №1. 2 ПК	13840,831	6732,953	-	20573,784
25	06-05	Насосна станція №1. 2 ПК 1 ЧЕРГА	7534,503	10494,376	-	18028,879
26	06-06	Артезіанські свердловини №1; №2. 2 ПК	12742,577	-	-	12742,577
27	06-07	Резервуар води хозпитний об'ємом 200м3 2ПК	422,719	1360,598	-	1783,317
28	06-08	Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3 2ПК	1477,730	4209,172	-	5686,902
29	06-09	Зовнішні теплові мережі. 2 ПК	9176,718	-	-	9176,718
30	06-010	Зовнішні мережі питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 ПК	37494,892	1580,468	-	39075,360
31	06-011/*	Зовнішні мережі газопостачання. 2 ПК	1847,203	155,671	-	2002,874
		Разом по главі 6:	110142,742	29336,078	-	139478,820
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
32	07-01	Огорожа території 2ПК	56909,805	-	-	56909,805
33	07-02	Зовнішнє освітлення. 2 ПК	66560,945	252,331	-	66813,276
34	07-03	Благоустрій території 2ПК	279319,592	4576,606	-	283896,198
35	07-04/*	Озеленення території. 2 ПК	12555,088	-	-	12555,088
		Разом по главі 7:	415345,430	4828,937	-	420174,367
		Разом по главах 1-7:	987534,535	126518,887	-	1114053,422
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
36	08-01/*	Тимчасові споруди. 2 ПК	11601,060	-	-	11601,060
		Разом по главі 8:	11601,060	-	-	11601,060
		Разом по главах 1-8:	999135,595	126518,887	-	1125654,482
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				

1	2	3	4	5	6	7
37	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період	7993,084	-	-	7993,084
38	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	2697,666	-	-	2697,666
39	Настанова [4.28]	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	2021,143	2021,143
40	Вихідні дані замовника	Художні твори. Вартість виготовлення монументів - 3 шт. (1 шт.=14747, 500 тис.грн. без ПДВ)	-	-	44242,500	44242,500
Разом по главі 9:			10690,750	-	46263,643	56954,393
Разом по главах 1-9:			1009826,345	126518,887	46263,643	1182608,875
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
41	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	17739,133	17739,133
42	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	605,896	605,896
43	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	2202,000	2202,000
44	розрахунок	Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію	-	-	15,746	15,746
Разом по главі 10:			-	-	20562,775	20562,775
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
45	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (2 ПК)	-	-	4812,655	4812,655
Разом по главі 12:			-	-	4812,655	4812,655
Разом по главах 1-12:			1009826,345	126518,887	71639,073	1207984,305
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	22943,119	-	-	22943,119
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	5834,930	5834,930
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	45442,186	5693,350	3223,759	54359,295
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	121006,415	14351,514	-	135357,929
Разом			1199218,065	146563,751	80697,762	1426479,578
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	285295,916	285295,916
Всього по зведеному кошторисному розрахунку			1199218,065	146563,751	365993,678	1711775,494

1	2	3	4	5	6	7
		Зворотні суми	-	-	-	2488,103
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	1740,159
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	747,944

Керівник проєктної організації



 "Інжиніринг-Холдинг"
 38045210
 Україна м.Київ Товариство з обмеженою відповідальністю

Головний інженер проєкту
 (Головний архітектор проєкту)

 С.В. Яценко

Керівник відділу



 Архітектор
 Реєстраційний № 4491
 ДЕРСІН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ



**РОЗРАХУНОК КОШТІВ
НА ЗВЕДЕННЯ ТА РОЗБИРАННЯ ТИМЧАСОВИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД**

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування

Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування об'єктів	Кошторисна вартість (тис. грн.) і трудомісткість (тис. люд.год)		Відсоток на тимчасові будівлі і споруди %	Витрати на тимчасові будівлі і споруди:	
		будівельних робіт	трудомісткість у прямих витратах і ЗВВ		будівельні роботи, тис. грн.	трудомісткість, тис. люд.год
1	2	3	4	5	6	7
01-01/*	Підготовчі роботи. 2 ПК	6474,76400	11,38406	-	76,06228	0,03413
02-01/* на 13_06 експерт	Колумбарна стіна №1, №3. 2 пусковий комплекс	4706,02700	2,59425	-	55,28404	0,00778
02-02/**	Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс	189237,06800	232,60870	-	2223,06208	0,69735
02-03/**	Будинок трауру. 2 пусковий комплекс	62261,34400	60,14455	-	731,41502	0,18031
02-04/**	Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс	13179,61900	18,60276	-	154,82755	0,05577
02-05/**	Господарська будівля. 2 пусковий комплекс	28162,42700	46,79178	-	330,83806	0,14028
02-06/**	Влаштування меморіалу 2ПК	27544,02200	13,89596	-	323,57334	0,04166
02-07	Монументи 1-3. 2 ПК	296,44300	0,50890	-	3,48246	0,00153
03-01/*	Ангар. 2 ПК	5194,66500	6,74144	-	61,02432	0,02021
03-02	Громадський туалет 1 2ПК 1 ЧЕРГА	6787,82800	12,15085	-	79,74000	0,03643
03-03	Будівля пункту охорони 2ПК	8947,80700	13,12823	-	105,11435	0,03936
04-01	Кабельні мережі 2ПК	21081,22000	22,03493	-	247,65159	0,06606
04-02	Трансформаторна підстанція №1. 2 ПК	5997,86200	12,28587	-	70,45987	0,03683
04-03	Трансформаторна підстанція №2. 2 ПК	5257,28900	10,48073	-	61,75999	0,03142
04-04	Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища. 2 ПК	756,71800	1,81715	-	8,88954	0,00545
04-05	Система зовнішніх кабельних мереж сигналізації та зв'язку. 2 ПК	1736,41300	2,22725	-	20,39851	0,00668
05-01/*	Автомобільна дорога. 2 ПК	69281,83100	44,03377	-	813,88817	0,13201
05-02	Зупинка громадського транспорту. 2 ПК	2356,15000	2,21261	-	27,67887	0,00663
05-03	Звукова система для цвинтаря. 2 ПК	2013,95600	5,50870	-	23,65894	0,01651
05-04	Система зовнішнього відеоспостереження. 2 ПК	772,91000	1,39421	-	9,07976	0,00418
06-01	Дощова каналізація К-2. 2 ПК	15210,46000	14,00666	-	178,68485	0,04199
06-02	Локальні очисні споруди 1,2,3,4,5,6 (6 шт) 2ПК	1072,76900	3,52653	-	12,60235	0,01057
06-03	Дренаж. 2 ПК	9322,34000	16,25434	-	109,51417	0,04873

1	2	3	4	5	6	7
06-04	Котельня №1. 2 ПК	13840,83100	18,02759	-	162,59513	0,05405
06-05	Насосна станція №1. 2 ПК 1 ЧЕРГА	7534,50300	9,62588	-	88,51156	0,02886
06-06	Артезіанські свердловини №1; №2. 2 ПК	12742,57700	2,63608	-	149,69340	0,00790
06-07	Резервуар води хозпитний об'ємом 200м3 2ПК	422,71900	0,69210	-	4,96589	0,00207
06-08	Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3 2ПК	1477,73000	2,07633	-	17,35963	0,00622
06-09	Зовнішні теплові мережі. 2 ПК	9176,71800	8,06200	-	107,80348	0,02417
06-010	Зовнішні мережі питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 ПК	37494,89200	36,68972	-	440,47117	0,10999
06-011/*	Зовнішні мережі газопостачання. 2 ПК	1847,20300	1,91347	-	21,70001	0,00574
07-01	Огорожа території 2ПК	56909,80500	40,48323	-	668,54782	0,12137
07-02	Зовнішнє освітлення. 2 ПК	66560,94500	37,41367	-	781,92457	0,11216
07-03	Благоустрій території 2ПК	279319,59200	242,62915	-	3281,30636	0,72739
07-04/*	Озеленення території. 2 ПК	12555,08800	29,00152	-	147,49087	0,08695
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	987534,535	983,585	1,17000	11601,06000	2,94874

Примітка: 1. При наявності об'єктного кошторису глави 8, інформація про відсотковий показник на тимчасові будівлі (С1) ігнорується.

2. Підсумки граф 7,8,9 прийняті за об'єктним кошторисом глави 8. Розподіл цих підсумків по об'єктах будови - пропорційно до відповідних чисел у графах 3+4, 5.

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс).Стадія ескізний проект. Коригування

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	1711775,49400
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	1199218,06500
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	146563,75100
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	365993,67800
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	1711775,49400
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	1708789,77000
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	1426479,57800
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	1426479,57800
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	1300355,13700
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	1207984,30500
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	1009826,34500
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	126518,88700
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	71639,07300
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	0
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	1199218,06500
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	46263,64300
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	999135,59500
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	1009826,34500
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	987534,53500
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	999135,59500

1	2	3
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	126518,88700
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	394,44600
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	394,44600
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	394,44600
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	948237,19500
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1074756,08200
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	61456,95100
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	873,00700
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	949,73800
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	577,51613
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	13575,17715
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	2218,26196
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1705,62888
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	534,17418
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	15107,47600
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	114546,01100
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	81939,95200
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	117,18000
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	198,14500
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	15107,47600
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0

1	2	3
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	97047,42900
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	315,32500
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	17498,58200
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	17498,58200
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	326,60200
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	16,33000
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	1081,04300
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00100
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0,00100
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	6398,21700
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	3,84600
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	175,72000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	110,76000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	804787,31100
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	10439,05000
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	51206,99700
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	88286,33038
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00200
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	15471,35765
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	2488,10300
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	22943,11900
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	22943,11900
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	5834,93000

1	2	3
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	45442,18600
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	5693,35000
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	3223,75900
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	121006,41500
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	14351,51400
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	285295,91600
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	50898,40000
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	50898,40000
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	171,82300
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконалагоджувальних робіт, тис. люд. год.	21,96468
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	996,44138
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	884,34466
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	983,58497
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	986,53371
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	2,60530
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	99,58375
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	768,36162
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	118,58833
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	118,58833
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	1,20636
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	1,39894
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0

1	2	3
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	99,58375
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,34344
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	2,94874
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0,14744
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	9,76023
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	19,94132
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00001
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0,00001
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	51,01880
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,03067
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,50000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,80000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	1,17000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,80000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	4,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	26718,39200
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиборничих витрат), тис.грн.	25200,10800
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	1090,00600
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0

1	2	3
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	6681,42600
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиборничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	428,27800
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	33120,72988
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	66,42587
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	747,94430
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	394,44600
П222	Трудоємність прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,06774
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	8,96432
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,02708
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	3,58274
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	19087,19000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	737885,26428
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	52313,22648
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	14459,20989
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	122720,78800
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	376,30100
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	2785,96000
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	10,65400
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	1012,14600
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	7,49100
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	7568,68800
П991В	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0

1	2	3
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані

- п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=1009826,345;
- п1.2 Гріничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
0,06=0,06;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
Інші витрати
 $(п1.1+п1.2)*п1.3/100=(1009826,345+0)*0,06/100=605,89581;$

Склав _____ кошторисник Струтинська

Перевірив _____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ЕП - КД

Том 8

2024 р.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ЕП - КД

Том 8

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Карайбіда О.

Дервін С.В.

2024 р.



ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Підготовчі роботи. 2 ПК № 01-01/*	-----
2. Локальний кошторис на підготовчі роботи № 01-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01	-----
4. Локальний кошторис на зняття верхнього шару ґрунту № 01-01-02	-----
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-02	-----
6. Об'єктний кошторис : Колумбарна стіна №1, №3. 2 пусковий комплекс № 02-01/* на 13_06 експерт	-----
7. Локальний кошторис на колумбарна стіна № 02-01-01	-----
8. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
9. Об'єктний кошторис : Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс № 02-02/**	-----
10. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи № 02-02-01	-----
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01	-----
12. Локальний кошторис на монтаж ліфтів № 02-02-02	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-02	-----
14. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання ліфтового обладнання № 02-02-03	-----
15. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-02-04	-----
16. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-04	-----
17. Локальний кошторис на Внутрішні мережі водопостачання та каналізації № 02-02-05	-----
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-05	-----
19. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування для внутрішніх мереж водопроводу і каналізації № 02-02-06	-----
20. Локальний кошторис на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу - випр № 02-02-07	-----
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-07	-----
22. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення. № 02-02-08	-----

23. Локальний кошторис на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення. № 02-02-09 -----
24. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-09 -----
25. Локальний кошторис на Налагоджувальні роботи. Електротехнічні рішення. № 02-02-010 -----
26. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-010 -----
27. Локальний кошторис на Монтаж системи блискавкозахисту № 02-02-011 -----
28. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-011 -----
29. Локальний кошторис на Опалення та вентиляція № 02-02-012 -----
30. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-012 -----
31. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування № 02-02-013 -----
32. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації № 02-02-014 -----
33. Локальний кошторис на Монтаж системи пожежної сигналізації № 02-02-015 -----
34. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-015 -----
35. Локальний кошторис на Налагодження системи пожежної сигналізації № 02-02-016 -----
36. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-016 -----
37. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 02-02-017 -----
38. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 02-02-018 -----
39. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-018 -----
40. Локальний кошторис на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 02-02-019 -----
41. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-019 -----
42. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння № 02-02-020 -----
43. Локальний кошторис на Монтаж системи газового пожежогасіння № 02-02-021 -----
44. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-021 -----
45. Локальний кошторис на Налагодження системи газового пожежогасіння № 02-02-022 -----
46. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-022 -----
47. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту № 02-02-023 -----

48. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту № 02-02-024	-----
49. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-024	-----
50. Локальний кошторис на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту № 02-02-025	-----
51. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-025	-----
52. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи контролю загазованості повітря № 02-02-026	-----
53. Локальний кошторис на Монтаж системи контролю загазованості повітря № 02-02-027	-----
54. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-027	-----
55. Локальний кошторис на Налагодження системи контролю загазованості повітря № 02-02-028	-----
56. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-028	-----
57. Локальний кошторис на Монтаж систем зв'язку № 02-02-029/С3	-----
58. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-029/С3	-----
59. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку № 02-02-030	-----
60. Локальний кошторис на Налагодження систем зв'язку № 02-02-031/С3	-----
61. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-031/С3	-----
62. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи охоронної сигналізації № 02-02-032	-----
63. Локальний кошторис на Монтаж системи охоронної сигналізації № 02-02-033	-----
64. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-033	-----
65. Локальний кошторис на Налагодження системи охоронної сигналізації № 02-02-034	-----
66. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-034	-----
67. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи відеоспостереження № 02-02-035	-----
68. Локальний кошторис на Монтаж системи відеоспостереження № 02-02-036	-----
69. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-036	-----
70. Локальний кошторис на Монтаж системи контролю доступу № 02-02-037	-----
71. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-037	-----
72. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи контролю доступу № 02-02-038	-----

73. Локальний кошторис на Налагодження системи контролю доступу
№ 02-02-039 -----
74. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-039 -----
75. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Адміністративна будівля)
№ 02-02-040 -----
76. Об'єктний кошторис : Будинок трауру. 2 пусковий комплекс
№ 02-03/** -----
77. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи
№ 02-03-01 -----
78. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01 -----
79. Локальний кошторис на внутрішні мережі водопостачання та каналізації
№ 02-03-02 -----
80. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-02 -----
81. Локальний кошторис на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу
№ 02-03-03 -----
82. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-03 -----
83. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.
№ 02-03-04 -----
84. Локальний кошторис на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.
№ 02-03-05 -----
85. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-05 -----
86. Локальний кошторис на Налагоджувальні роботи. Електротехнічні рішення.
№ 02-03-06 -----
87. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-06 -----
88. Локальний кошторис на Опалення та вентиляція
№ 02-03-07 -----
89. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-07 -----
90. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування
№ 02-03-08 -----
91. Локальний кошторис на Монтаж системи пожежної сигналізації
№ 02-03-09 -----
92. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-09 -----
93. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації
№ 02-03-010 -----
94. Локальний кошторис на Налагодження системи пожежної сигналізації
№ 02-03-011 -----
95. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-011 -----
96. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей
№ 02-03-012 -----
97. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-012 -----

98. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 02-03-013 -----
99. Локальний кошторис на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 02-03-014 -----
100. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-014 -----
101. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту № 02-03-015 -----
102. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-015 -----
103. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту № 02-03-016 -----
104. Локальний кошторис на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту № 02-03-017 -----
105. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-017 -----
106. Локальний кошторис на Монтаж систем зв'язку № 02-03-018/С3 -----
107. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-018/С3 -----
108. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку № 02-03-019 -----
109. Локальний кошторис на Налагодження систем зв'язку № 02-03-020/С3 -----
110. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-020/С3 -----
111. Локальний кошторис на Монтаж системи охоронної сигналізації № 02-03-021 -----
112. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-021 -----
113. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи охоронної сигналізації № 02-03-022 -----
114. Локальний кошторис на Налагодження системи охоронної сигналізації № 02-03-023 -----
115. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-023 -----
116. Локальний кошторис на Монтаж системи відеоспостереження № 02-03-024 -----
117. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-024 -----
118. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи відеоспостереження № 02-03-025 -----
119. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Будинок трауру) № 02-03-026 -----
120. Об'єктний кошторис : Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс № 02-04/** -----
121. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи № 02-04-01 -----
122. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-01 -----

123. Локальний кошторис на Внутрішні мережі водопостачання та каналізації № 02-04-02	-----
124. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-02	-----
125. Локальний кошторис на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення. № 02-04-03	-----
126. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-03	-----
127. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення. № 02-04-04	-----
128. Локальний кошторис на Опалення та вентиляція № 02-04-06	-----
129. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-06	-----
130. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування № 02-04-07	-----
131. Локальний кошторис на Монтаж системи пожежної сигналізації № 02-04-08	-----
132. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-08	-----
133. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації № 02-04-09	-----
134. Локальний кошторис на Налагодження системи пожежної сигналізації № 02-04-010	-----
135. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-010	-----
136. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 02-04-011	-----
137. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-011	-----
138. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 02-04-012	-----
139. Локальний кошторис на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 02-04-013	-----
140. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-013	-----
141. Локальний кошторис на Монтаж систем зв'язку № 02-04-014/СЗ	-----
142. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-014/СЗ	-----
143. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку № 02-04-015	-----
144. Локальний кошторис на Налагодження систем зв'язку № 02-04-016/СЗ	-----
145. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-016/СЗ	-----
146. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи охоронної сигналізації № 02-04-017	-----
147. Локальний кошторис на Монтаж системи охоронної сигналізації № 02-04-018	-----

148. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-018 -----
149. Локальний кошторис на Налагодження системи охоронної сигналізації
№ 02-04-019 -----
150. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-019 -----
151. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи відеоспостереження
№ 02-04-020 -----
152. Локальний кошторис на Монтаж системи відеоспостереження
№ 02-04-021 -----
153. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-021 -----
154. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Крамниця ритуальних атрибутів)
№ 02-04-022 -----
155. Об'єктний кошторис : Господарська будівля. 2 пусковий комплекс
№ 02-05/** -----
156. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи
№ 02-05-01 -----
157. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-01 -----
158. Локальний кошторис на Внутрішні мережі водопостачання та каналізації
№ 02-05-02 -----
159. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-02 -----
160. Локальний кошторис на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу
№ 02-05-03 -----
161. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-03 -----
162. Локальний кошторис на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.
№ 02-05-04 -----
163. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-04 -----
164. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.
№ 02-05-05 -----
165. Локальний кошторис на Монтаж системи блискавкозахисту
№ 02-05-07 -----
166. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-07 -----
167. Локальний кошторис на Налагодження системи блискавкозахисту
№ 02-05-08 -----
168. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-08 -----
169. Локальний кошторис на Вентиляція та кондиціонування
№ 02-05-09 -----
170. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-09 -----
171. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування
№ 02-05-010 -----
172. Локальний кошторис на Монтаж системи пожежної сигналізації
№ 02-05-011 -----

173. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-011	-----
174. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації № 02-05-012	-----
175. Локальний кошторис на Налагодження системи пожежної сигналізації № 02-05-013	-----
176. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-013	-----
177. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 02-05-014	-----
178. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-014	-----
179. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 02-05-015	-----
180. Локальний кошторис на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 02-05-016	-----
181. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-016	-----
182. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту № 02-05-017	-----
183. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-017	-----
184. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту № 02-05-018	-----
185. Локальний кошторис на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту № 02-05-019	-----
186. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-019	-----
187. Локальний кошторис на Монтаж систем зв'язку № 02-05-020/СЗ	-----
188. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-020/СЗ	-----
189. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку № 02-05-021	-----
190. Локальний кошторис на Налагодження систем зв'язку № 02-05-022/СЗ	-----
191. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-022/СЗ	-----
192. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Господарська будівля) № 02-05-023	-----
193. Об'єктний кошторис : Влаштування меморіалу 2ПК № 02-06/**	-----
194. Локальний кошторис на Будівництво Меморіалу № 02-06-01	-----
195. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-06-01	-----
196. Об'єктний кошторис : Монументи 1-3. 2 ПК № 02-07	-----
197. Локальний кошторис на Монументи № 02-07-01	-----

198. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-07-01	-----
199. Об'єктний кошторис : Ангар. 2 ПК № 03-01/*	-----
200. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи № 03-01-01	-----
201. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-01	-----
202. Локальний кошторис на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу № 03-01-02	-----
203. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-02	-----
204. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення. № 03-01-03	-----
205. Локальний кошторис на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення. № 03-01-04	-----
206. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-04	-----
207. Локальний кошторис на Монтаж системи пожежної сигналізації № 03-01-06	-----
208. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-06	-----
209. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації № 03-01-07	-----
210. Локальний кошторис на Налагодження системи пожежної сигналізації № 03-01-08	-----
211. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-08	-----
212. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 03-01-09	-----
213. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-09	-----
214. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 03-01-010	-----
215. Локальний кошторис на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 03-01-011	-----
216. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-011	-----
217. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту № 03-01-012	-----
218. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-012	-----
219. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту № 03-01-013	-----
220. Локальний кошторис на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту № 03-01-014	-----
221. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-014	-----
222. Локальний кошторис на Монтаж систем зв'язку № 03-01-015/СЗ	-----

223. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-015/С3	-----
224. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку № 03-01-016	-----
225. Локальний кошторис на Налагодження систем зв'язку № 03-01-017/С3	-----
226. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-017/С3	-----
227. Об'єктний кошторис : Громадський туалет 1 2ПК 1 ЧЕРГА № 03-02	-----
228. Локальний кошторис на Будівельні роботи № 03-02-01	-----
229. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-01	-----
230. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення № 03-02-02	-----
231. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-02	-----
232. Локальний кошторис на Монтаж систем водопровіду та каналізації № 03-02-03	-----
233. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-03	-----
234. Локальний кошторис на Монтаж системи опалення № 03-02-04	-----
235. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-04	-----
236. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання № 03-02-05	-----
237. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-05	-----
238. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання № 03-02-06	-----
239. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації. № 03-02-07	-----
240. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-07	-----
241. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей. № 03-02-08	-----
242. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-08	-----
243. Об'єктний кошторис : Будівля пункту охорони 2ПК № 03-03	-----
244. Локальний кошторис на Будівельні роботи № 03-03-01	-----
245. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-01	-----
246. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення № 03-03-02	-----
247. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-02	-----

248. Локальний кошторис на Внутрішні мережі водопостачання та каналізації № 03-03-03	-----
249. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-03	-----
250. Локальний кошторис на Опалення та вентиляція № 03-03-04	-----
251. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-04	-----
252. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування № 03-03-05	-----
253. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання № 03-03-06	-----
254. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-06	-----
255. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання № 03-03-07	-----
256. Локальний кошторис на Монтаж системи пожежної сигналізації № 03-03-08	-----
257. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-08	-----
258. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації № 03-03-09	-----
259. Локальний кошторис на Налагодження системи пожежної сигналізації № 03-03-010	-----
260. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-010	-----
261. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 03-03-011	-----
262. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-011	-----
263. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 03-03-012	-----
264. Локальний кошторис на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 03-03-013	-----
265. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-013	-----
266. Локальний кошторис на Монтаж системи охоронної сигналізації № 03-03-014	-----
267. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-014	-----
268. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи охоронної сигналізації № 03-03-015	-----
269. Локальний кошторис на Налагодження системи охоронної сигналізації № 03-03-016	-----
270. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-016	-----
271. Локальний кошторис на Монтаж системи газового пожежогасіння № 03-03-017	-----
272. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-017	-----

273. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння № 03-03-018	-----
274. Локальний кошторис на Налагодження системи газового пожежогасіння № 03-03-019	-----
275. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-019	-----
276. Локальний кошторис на Монтаж системи порошкового пожежогасіння № 03-03-020	-----
277. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-020	-----
278. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи порошкового пожежогасіння № 03-03-021	-----
279. Локальний кошторис на Налагодження системи порошкового пожежогасіння № 03-03-022	-----
280. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-022	-----
281. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту № 03-03-023	-----
282. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-023	-----
283. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту № 03-03-024	-----
284. Локальний кошторис на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту № 03-03-025	-----
285. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-025	-----
286. Локальний кошторис на Монтаж системи контролю загазованості повітря № 03-03-026	-----
287. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-026	-----
288. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи контролю загазованості повітря № 03-03-027	-----
289. Локальний кошторис на Налагодження системи контролю загазованості повітря № 03-03-028	-----
290. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-028	-----
291. Локальний кошторис на монтажні роботи структурованої кабельної системи № 03-03-029	-----
292. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-029	-----
293. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування структурованої кабельної системи № 03-03-030	-----
294. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи структурованох кабельної мережі № 03-03-031	-----
295. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-031	-----
296. Локальний кошторис на Монтаж системи відеоспостереження № 03-03-032	-----
297. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-032	-----

298. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи відеоспостереження
№ 03-03-033 -----
299. Локальний кошторис на Налагодження системи відеоспостереження
№ 03-03-034 -----
300. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-034 -----
301. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування системи ОС СКД
№ 03-03-035 -----
302. Локальний кошторис на Монтаж системи ОС СКД
№ 03-03-036 -----
303. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-036 -----
304. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи системи ОС СКД
№ 03-03-037 -----
305. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-037 -----
306. Локальний кошторис на Монтаж турнікетів, шлагбаумів, розсувних воріт
№ 03-03-038 -----
307. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-038 -----
308. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання контрольно-пропускного устаткування
№ 03-03-039 -----
309. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Будівля пункту охорони)
№ 03-03-040 -----
310. Об'єктний кошторис : Кабельні мережі 2ПК
№ 04-01 -----
311. Локальний кошторис на Будівельно-монтажні роботи ПЛ-10 кВ
№ 04-01-01 -----
312. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01 -----
313. Локальний кошторис на Будівельно-монтажні роботи КЛ 10 кВ
№ 04-01-02 -----
314. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-02 -----
315. Локальний кошторис на Пусконаладжувальні роботи КЛ 10 кВ
№ 04-01-03 -----
316. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-03 -----
317. Локальний кошторис на будівельно-монтажні роботи КЛ-0,4 кВ
№ 04-01-04 -----
318. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-04 -----
319. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи КЛ-0,4 кВ
№ 04-01-05 -----
320. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-05 -----
321. Об'єктний кошторис : Трансформаторна підстанція №1. 2 ПК
№ 04-02 -----
322. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи
№ 04-02-01 -----

323. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-01	-----
324. Локальний кошторис на монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №1 № 04-02-02	-----
325. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-02	-----
326. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №1 № 04-02-03	-----
327. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №1 № 04-02-04	-----
328. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-04	-----
329. Локальний кошторис на монтажні роботи для збору шафи КП-ТМ № 04-02-05	-----
330. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-05	-----
331. Локальний кошторис на монтажні та будівельні роботи по ПС № 04-02-06	-----
332. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-06	-----
333. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування телемеханіки № 04-02-07	-----
334. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 04-02-08	-----
335. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-08	-----
336. Локальний кошторис на Монтаж системи порошкового пожежогасіння ТП-1 № 04-02-09	-----
337. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-09	-----
338. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння ТП-1 № 04-02-010	-----
339. Локальний кошторис на Налагодження системи порошкового пожежогасіння ТП-1 № 04-02-011	-----
340. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-011	-----
341. Об'єктний кошторис : Трансформаторна підстанція №2. 2 ПК № 04-03	-----
342. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи № 04-03-01	-----
343. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-01	-----
344. Локальний кошторис на монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №2 № 04-03-02	-----
345. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-02	-----
346. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №2 № 04-03-03	-----
347. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №2 № 04-03-04	-----

348. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-04	-----
349. Локальний кошторис на Монтаж системи порошкового пожежогасіння ТП-2 № 04-03-05	-----
350. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-05	-----
351. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння ТП-2 № 04-03-06	-----
352. Локальний кошторис на Налагодження системи порошкового пожежогасіння ТП-2 № 04-03-07	-----
353. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-07	-----
354. Об'єктний кошторис : Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища. 2 ПК № 04-04	-----
355. Локальний кошторис на Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища № 04-04-01	-----
356. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-04-01	-----
357. Локальний кошторис на придбання устаткування Устаткування резервного електропостачання № 04-04-02	-----
358. Об'єктний кошторис : Система зовнішніх кабельних мереж сигналізації та зв'язку. 2 ПК № 04-05	-----
359. Локальний кошторис на Монтаж системи зовнішніх кабельних мереж сигналізації і зв'язку № 04-05-01	-----
360. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-05-01	-----
361. Об'єктний кошторис : Автомобільна дорога. 2 ПК № 05-01/*	-----
362. Локальний кошторис на автомобільну дорогу. 2 пусковий комплекс № 05-01-01	-----
363. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01	-----
364. Локальний кошторис на організацію дорожнього руху. 2 пусковий комплекс № 05-01-02	-----
365. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-02	-----
366. Об'єктний кошторис : Зупинка громадського транспорту. 2 ПК № 05-02	-----
367. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи № 05-02-01	-----
368. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-02-01	-----
369. Локальний кошторис на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення. № 05-02-02	-----
370. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-02-02	-----
371. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення. № 05-02-03	-----
372. Локальний кошторис на Налагоджувальні роботи. Електротехнічні рішення. № 05-02-04	-----

373. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-02-04	-----
374. Об'єктний кошторис : Звукова система для цвинтаря. 2 ПК № 05-03	-----
375. Локальний кошторис на монтаж № 05-03-01	-----
376. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-03-01	-----
377. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання до звукової системи для цвинтаря № 05-03-02	-----
378. Об'єктний кошторис : Система зовнішнього відеоспостереження. 2 ПК № 05-04	-----
379. Локальний кошторис на Монтаж системи зовнішнього відеоспостереження № 05-04-01	-----
380. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-04-01	-----
381. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи зовнішнього відеоспостереження № 05-04-02	-----
382. Локальний кошторис на Налагодження системи зовнішнього відеоспостереження № 05-04-03	-----
383. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-04-03	-----
384. Об'єктний кошторис : Дощова каналізація К-2. 2 ПК № 06-01	-----
385. Локальний кошторис на дощова каналізація. 2 пусковий комплекс № 06-01-01	-----
386. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01	-----
387. Локальний кошторис на Каналізація зливова № 06-01-02	-----
388. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-02	-----
389. Об'єктний кошторис : Локальні очисні споруди 1,2,3,4,5,6 (6 шт) 2ПК № 06-02	-----
390. Локальний кошторис на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування) № 06-02-01	-----
391. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж) № 06-02-02	-----
392. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-02	-----
393. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи) № 06-02-03	-----
394. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-03	-----
395. Об'єктний кошторис : Дренаж. 2 ПК № 06-03	-----
396. Локальний кошторис на дренаж 2 пусковий комплекс № 06-03-01	-----
397. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-03-01	-----

398. Об'єктний кошторис : Котельня №1. 2 ПК № 06-04	-----
399. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи № 06-04-01	-----
400. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-01	-----
401. Локальний кошторис на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу № 06-04-02	-----
402. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-02	-----
403. Локальний кошторис на Монтаж системи блискавкозахисту № 06-04-03	-----
404. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-03	-----
405. Локальний кошторис на Налагодження системи блискавкозахисту № 06-04-04	-----
406. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-04	-----
407. Локальний кошторис на опалення та вентиляцію № 06-04-05	-----
408. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-05	-----
409. Локальний кошторис на тепломеханічна частина № 06-04-06	-----
410. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-06	-----
411. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання до тепломеханічної частини № 06-04-07	-----
412. Локальний кошторис на автоматизацію тепломеханічних рішень № 06-04-08	-----
413. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-08	-----
414. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання до автоматизації тепломеханічних рішень № 06-04-09	-----
415. Локальний кошторис на електротехнічні рішення № 06-04-010	-----
416. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-010	-----
417. Локальний кошторис на газопостачання внутрішнє № 06-04-011	-----
418. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-011	-----
419. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання для газопостачання внутрішнього № 06-04-012	-----
420. Локальний кошторис на пуско-налагоджувальні роботи внутрішнього газопостачання № 06-04-013	-----
421. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-013	-----
422. Локальний кошторис на Монтаж системи пожежної сигналізації № 06-04-014	-----

423. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-014	-----
424. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації № 06-04-015	-----
425. Локальний кошторис на Налагодження системи пожежної сигналізації № 06-04-016	-----
426. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-016	-----
427. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 06-04-017	-----
428. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-017	-----
429. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 06-04-018	-----
430. Локальний кошторис на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 06-04-019	-----
431. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-019	-----
432. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту № 06-04-020	-----
433. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-020	-----
434. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту № 06-04-021	-----
435. Локальний кошторис на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту № 06-04-022	-----
436. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-022	-----
437. Об'єктний кошторис : Насосна станція №1. 2 ПК 1 ЧЕРГА № 06-05	-----
438. Локальний кошторис на Архітектурно-будівельні рішення № 06-05-01	-----
439. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-05-01	-----
440. Локальний кошторис на Мережі водопроводу та каналізації № 06-05-02	-----
441. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-05-02	-----
442. Локальний кошторис на придбання устаткування Устаткування насосної № 06-05-03	-----
443. Локальний кошторис на ЕТР № 06-05-04	-----
444. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-05-04	-----
445. Локальний кошторис на Вентиляція та кондиціонування № 06-05-05	-----
446. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-05-05	-----
447. Локальний кошторис на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу № 06-05-06	-----

448. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-05-06	-----
449. Об'єктний кошторис : Артезіанські свердловини №1; №2. 2 ПК № 06-06	-----
450. Локальний кошторис на Свердловина -1 № 06-06-01	-----
451. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-06-01	-----
452. Локальний кошторис на Свердловина -2 № 06-06-02	-----
453. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-06-02	-----
454. Об'єктний кошторис : Резервуар води хозпитний об'ємом 200м3 2ПК № 06-07	-----
455. Локальний кошторис на Монтаж резервуарів № 06-07-01	-----
456. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-07-01	-----
457. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання резервуарів № 06-07-02	-----
458. Об'єктний кошторис : Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3 2ПК № 06-08	-----
459. Локальний кошторис на Монтаж резервуарів № 06-08-01	-----
460. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-08-01	-----
461. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання резервуарів № 06-08-02	-----
462. Об'єктний кошторис : Зовнішні теплові мережі. 2 ПК № 06-09	-----
463. Локальний кошторис на Зовнішні теплові мережі № 06-09-01	-----
464. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-09-01	-----
465. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 ПК № 06-010	-----
466. Локальний кошторис на Водопровід господарський питний № 06-010-01	-----
467. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-010-01	-----
468. Локальний кошторис на Водопровід пожежний № 06-010-02	-----
469. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-010-02	-----
470. Локальний кошторис на Водопровід на полив № 06-010-03	-----
471. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-010-03	-----
472. Локальний кошторис на Каналізація побутова № 06-010-04	-----

473. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-010-04	-----
474. Локальний кошторис на придбання устаткування Устаткування № 06-010-05	-----
475. Локальний кошторис на Зовнішні мережі водопроводу та каналізації насосної № 06-010-06	-----
476. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-010-06	-----
477. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі газопостачання. 2 ПК № 06-011/*	-----
478. Локальний кошторис на газопостачання зовнішнє № 06-011-01	-----
479. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-011-01	-----
480. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання для газопостачання зовнішнього № 06-011-02	-----
481. Локальний кошторис на пуско-налагоджувальні роботи зовнішнього газопостачання № 06-011-03	-----
482. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-011-03	-----
483. Об'єктний кошторис : Огорожа території 2ПК № 07-01	-----
484. Локальний кошторис на Зведення огорожі № 07-01-01	-----
485. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	-----
486. Об'єктний кошторис : Зовнішнє освітлення. 2 ПК № 07-02	-----
487. Локальний кошторис на зовнішнє освітлення кладовища. 2 пусковий комплекс № 07-02-01	-----
488. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01	-----
489. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування системи освітлення кладовища. 2 пусковий комплекс № 07-02-02	-----
490. Локальний кошторис на зовнішнє освітлення автомобільної дороги. 2 пусковий комплекс № 07-02-03	-----
491. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-03	-----
492. Об'єктний кошторис : Благоустрій території 2ПК № 07-03	-----
493. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів № 07-03-01	-----
494. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-01	-----
495. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм № 07-03-02	-----
496. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-02	-----
497. Локальний кошторис на Система підземного збору сміття 7шт № 07-03-03	-----

498. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-03	-----
499. Локальний кошторис на Модульні зупинки-2шт № 07-03-04	-----
500. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-04	-----
501. Об'єктний кошторис : Озеленення території. 2 ПК № 07-04/*	-----
502. Локальний кошторис на озеленення території № 07-04-01	-----
503. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-04-01	-----
504. Об'єктний кошторис : Тимчасові споруди. 2 ПК № 08-01/*	-----
505. Локальний кошторис на Тимчасові споруди. 2 пусковий комплекс № 08-01-01	-----
506. Відомість ресурсів до локального кошторису № 08-01-01	-----

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. (1 черга.1-пусковий комплекс).Стадія ескізний проект. Коригування

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

ЕП - ЗК

Том 7

2024 р.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. (1 черга.1-пусковий комплекс).Стадія ескізний проект. Коригування

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

ЕП - 3К

Том 7

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

2024 р.



ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Розрахунок коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	-----
4. Підсумкові вартісні параметри	-----
5. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
6. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
7. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
8. Відомість ресурсів	-----
9. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
10. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. (1 черга.1-пусковий комплекс).Стадія ескізний проект. Коригування

Будівництво розташоване на території Київської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Перевезення будівельних вантажів;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (К = 1), Настанова [4.25]	0,8	%
2. Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
3. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
4. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	4,50	%
5 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
6. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
7. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	22,50	грн./люд.год
8. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	5,66	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	145,26642	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	123,243	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	16055,469	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8)	19087,19	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	321573,176	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	217975,564	тис.грн.
вартість устаткування -	5172,678	тис.грн.
інші витрати -	44992,296	тис.грн.
податок на додану вартість -	53432,638	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: кошторисник Струтинська І.В.



Перевірів: ГАП Дербін С.В.



Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 321573,176 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 1721,766 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. (1 черга.1-пусковий комплекс).Стадія ескізний проект. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовки території будівництва				
1	01-01/*	Підготовчі роботи. 1 ПК	4688,173	-	-	4688,173
2	Настанова [3.32]	Відведення земельної ділянки, виготовлення необхідної землевпорядної документації, отримання вихідних даних	-	-	250,000	250,000
3	Настанова [3.32]	Витрати по знесенню (перенесенню) споруд, перенесенню інженерних мереж, видаленню зелених насаджень та посівів, що знаходяться на території будівництва	17,422	-	-	17,422
4	Лист замовника	Обстеження зелених насаджень	-	-	82,421	82,421
Разом по главі 1:			4705,595	-	332,421	5038,016

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
5	02-01/* на 13_06 експерт	Колумбарна стіна №2. 1 пусковий комплекс	2353,018	-	-	2353,018
		Разом по главі 2:	2353,018	-	-	2353,018
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
6	04-01	Кабельні мережі. 1 ПК	136,206	-	-	136,206
		Разом по главі 4:	136,206	-	-	136,206
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
7	05-01/*	Автомобільна дорога. 1 ПК	40183,912	-	-	40183,912
		Разом по главі 5:	40183,912	-	-	40183,912
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
8	06-01/*	Дощова каналізація. 1 ПК	15968,580	4650,225	-	20618,805
9	06-02/*	Штучна водойма. 1 ПК	13261,708	-	-	13261,708
10	06-03	Дренаж. 1 ПК	12381,792	-	-	12381,792
		Разом по главі 6:	41612,080	4650,225	-	46262,305
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
11	07-01	Огорожа території 1ПК	13020,771	-	-	13020,771
12	07-02/*	Благоустрій та покриття території 1ПК	74184,982	-	-	74184,982
13	07-03/*	Озеленення території. 1 ПК	7252,790	-	-	7252,790
		Разом по главі 7:	94458,543	-	-	94458,543
		Разом по главах 1-7:	183449,354	4650,225	332,421	188432,000

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
14	08-01/*	Тимчасові споруди. 1 ПК	8086,225	-	-	8086,225
		Разом по главі 8:	8086,225	-	-	8086,225
		Разом по главах 1-8:	191535,579	4650,225	332,421	196518,225
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
15	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	1532,285	-	-	1532,285
16	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	517,146	-	-	517,146
17	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	266,080	266,080
		Разом по главі 9:	2049,431	-	266,080	2315,511
		Разом по главах 1-9:	193585,010	4650,225	598,501	198833,736
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
18	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2982,506	2982,506
19	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	116,151	116,151
20	розрахунок	Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію	-	-	15,746	15,746
		Разом по главі 10:	-	-	3114,403	3114,403
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
21	Настанова [4.34]	Вартість коригування стадії "ескізний проект"	-	-	81,667	81,667
22	Розрахунок N П-122	Вартість проектних робіт (стадії П+Р), 1 та 2 ПК	-	-	33650,000	33650,000
23	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (стадія П)	-	-	582,500	582,500
24	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (1 ПК)	-	-	835,016	835,016
25	розрахунок	Вартість проектно-вишукувальних робіт (геодезичні)	-	-	180,079	180,079
26	кошторис №В-2	Вартість проектно-вишукувальних робіт (геологічні)	-	-	2215,600	2215,600
27	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (коригування стадії ЕП)	-	-	75,000	75,000

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 12:	-	-	37619,862	37619,862
		Разом по главах 1-12:	193585,010	4650,225	41332,766	239568,001
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3268,494	-	-	3268,494
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	822,208	822,208
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	8711,325	209,260	1859,974	10780,559
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	12410,735	313,193	-	12723,928
		Разом	217975,564	5172,678	44014,948	267163,190
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	53432,638	53432,638
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	217975,564	5172,678	97447,586	320595,828
	Довідка замовника	Раніше виконані роботи станом на 15.04.2024 (Вартість проектних робіт (стадія "ЕП")-226.508тис.грн без ПДВ, вартість експертизи проектної документації (експертна оцінка 10,007тис.грн , вартості ескізу стадія "ЕП" 740,833 тис.грн без ПДВ)	-	-	977,348	977,348
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	217975,564	5172,678	98424,934	321573,176
		Зворотні суми	-	-	-	1721,766
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	1212,934
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	508,832

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



**РОЗРАХУНОК КОШТІВ
НА ЗВЕДЕННЯ ТА РОЗБИРАННЯ ТИМЧАСОВИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД**

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. (1 черга.1-пусковий комплекс).Стадія ескізний проект. Коригування

Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування об'єктів	Кошторисна вартість (тис. грн.) і трудомісткість (тис. люд.год)		Відсоток на тимчасові будівлі і споруди %	Витрати на тимчасові будівлі і споруди:	
		будівельних робіт	трудомісткість у прямих витратах і ЗВВ		будівельні роботи, тис. грн.	трудомісткість, тис. люд.год
1	2	3	4	5	6	7
01-01/*	Підготовчі роботи. 1 ПК	4688,17300	8,15879	-	206,64898	0,13052
02-01/* на 13_06 експерт	Колумбарна стіна №2. 1 пусковий комплекс	2353,01800	1,29709	-	103,71818	0,02075
04-01	Кабельні мережі. 1 ПК	136,20600	0,53399	-	6,00380	0,00854
05-01/*	Автомобільна дорога. 1 ПК	40183,91200	12,85873	-	1771,25810	0,20571
06-01/*	Дощова каналізація. 1 ПК	15968,58000	15,59424	-	703,87564	0,24947
06-02/*	Штучна водойма. 1 ПК	13261,70800	16,42320	-	584,56000	0,26273
06-03	Дренаж. 1 ПК	12381,79200	21,11304	-	545,77437	0,33776
07-01	Огорожа території 1ПК	13020,77100	1,84390	-	573,93979	0,02950
07-02/*	Благоустрій та покриття території 1ПК	74184,98200	40,38729	-	3269,98402	0,64610
07-03/*	Озеленення території. 1 ПК	7252,79000	17,35421	-	319,69419	0,27763
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	183449,354	135,564	4,41000	8086,22500	2,16872

Примітка: 1. При наявності об'єктного кошторису глави 8, інформація про відсотковий показник на тимчасові будівлі (С1) ігнорується.

2. Підсумки граф 7,8,9 прийняті за об'єктним кошторисом глави 8. Розподіл цих підсумків по об'єктах будови - пропорційно до відповідних чисел у графах 3+4, 5.

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. (1 черга.1-пусковий комплекс).Стадія ескізний проект. Коригування

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	321573,17600
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	217975,56400
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	5172,67800
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	98424,93400
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	320595,82800
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	319507,05700
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	267163,19000
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	267163,19000
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	262512,96500
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	239568,00100
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	193585,01000
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	4650,22500
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	41332,76600
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	33731,66700
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	217975,56400
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	598,50100
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	191535,57900
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	193585,01000
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	183449,35400
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	191535,57900

1	2	3
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4650,22500
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	184275,08400
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	188925,30900
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	22147,01900
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	615,14900
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	386,66100
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	189,91030
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	5588,95493
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	919,93154
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	479,17051
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	144,01199
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	5311,06200
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	16055,46900
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	8197,93900
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	87,15100
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	144,95900
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	5311,06200
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0

1	2	3
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	13509,00100
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	232,11000
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2546,46800
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2546,46800
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	240,20700
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	683,91800
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	150,46200
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2228,68700
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	2,13800
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	175,73000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	110,76000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	153930,12600
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	7257,47900
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	12675,66000
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	26655,75483
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	2831,44094
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	1721,76600
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	3268,49400
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	3268,49400
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	822,20800

1	2	3
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	8711,32500
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	209,26000
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	1859,97400
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	12410,73500
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	313,19300
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	53432,63800
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	7243,07300
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	7243,07300
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	126,44600
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	145,26642
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	121,32655
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	135,56448
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	137,73320
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	1,91604
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	14,49061
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	81,88001
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	41,36258
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	41,36258
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0,89145
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	1,02459
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0

1	2	3
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	14,49061
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,25268
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	2,16872
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	6,17477
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	1,35845
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	17,76869
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,01705
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,00000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,80000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	4,41000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,80000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	4,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	3744,90000
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиборничих витрат), тис.грн.	3532,08600
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	152,78400
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0

1	2	3
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	951,70500
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиборничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	60,03000
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	11313,76847
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	42,24865
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	508,83181
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,02403
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	3,21505
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00877
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,17836
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	19087,19000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	135840,89778
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	15298,34892
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	2789,96222
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	4607,35800
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	1,38900
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	41,47900
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П991В	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0

1	2	3
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-94

Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом1. Вихідні дані

- п1.1 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.
П731Е=137,7332;
- п1.2 Тзм - тривалість робочої зміни, год.
8=8;
- п1.3 к - коефіцієнт використання робочого часу, що враховує перерви в роботі (0,8 - нове будівництво або реконструкція; 0,9 - ремонти; від 0,9 до 1,0 - експлуатаційне утримання; 1 - при відсутності підтверджуючого розрахунку, обов'язкового для ДЦ або Акта КБ-2в)
1=1;
- п1.4 Тк - тривалість виконання робіт (за ПОБ або фактично), робочі дні
102=102;
- п1.5 чисельність робітників, які щоденно перевозяться на об'єкт (0 - якщо розраховується) люд.
0=0;
- п1.6 Пасажиромісткість автобуса, люд.
45=45;
- п1.7 (P1+P2+P3+P4) - загальна відстань від пункту збору до об'єкта, км
25=25;
- п1.8 P1 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з твердим покриттям удосконаленого типу, км
20=20;
- п1.9 P2 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з покриттям перехідного типу, км
0=0;
- п1.10 P3 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з природним покриттям (грунтові), км
0=0;
- п1.11 P4 - у тому числі відстань у межах міста, км
5=5;
- п1.12 То - час обідньої перерви, хв.
60=60;
- п1.13 час простою у зв'язку зі зборами працівників після закінчення робочого дня, хв.
30=30;
- п1.14 Ва - вартість експлуатації 1 маш.год автобуса з урахуванням загальновиробничих, адміністративних витрат і прибутку: числове значення, або 0 - якщо визначається усереднена вартість для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017"), грн/маш.год.
0=0;
- п1.15 Коефіцієнт приведення усереднених цін експлуатації автобусів від цін 2017 року до цін поточних.
1,137=1,137;
- п1.16 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.
П11И=6,17477;
- п1.17 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.
П11К=1,35845;

п1.18 питома вага кількості працівників, що перевозяться щоденно, в їхній загальній чисельності на об'єкті будівництва, в частках одиниці $1=1$;

п1.19 Коефіцієнт, що враховує змінення вартості експлуатації автобуса під час його простою $0=0$;

2. Розрахунок

п2.1 Мр - кількість працівників, які щоденно перевозяться на об'єкт, люд.

$$п1.5+W(п1.5)*F(п1.18*(п1.1+п1.16+п1.17)*1000/(п1.2*п1.3*п1.4)+0,99)=0+W(0)*F(1*(137,7332+6,17477+1,35845)*1000/(8*1*102)+0,99)=179;$$

п2.2 Кількість автобусів, що необхідна для перевезення працівників, шт
 $F(п2.1/п1.6+0,99)=F(179/45+0,99)=4$;

п2.3 Тп - час загального простою автобуса, з моменту прибуття на об'єкт до відбуття його на пункт збору, який враховує час на збори після робочої зміни, год;

$$п1.2+п1.12/60+п1.13/60=8+60/60+30/60=9,5;$$

п2.4 Ча - Норма часу експлуатації автобуса за день, год.

$$(п1.8/49+п1.9/37+п1.10/28+п1.11/25)*2+п1.19*(п2.3-п1.12/60)=(20/49+0/37+0/28+5/25)*2+0*(9,5-60/60)=1,22;$$

п2.5 Усереднена вартість експлуатації автобуса для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017", грн./год.

$$п1.15*(200*V(F(7/п1.6)))+(200+(250-200)/(16-7)*(п1.6-7))*V(F(п1.6/7))*V(F(16/п1.6))+(220+(350-220)/(27-17)*(п1.6-17))*V(F(п1.6/17))*V(F(27/п1.6))+(300+(400-300)/(32-28)*(п1.6-28))*V(F(п1.6/28))*V(F(32/п1.6))+(320+(600-320)/(55-33)*(п1.6-33))*V(F(п1.6/33))*V(F(55/п1.6))+625*V(F(п1.6/56)))=1,137*(200*V(F(7/45)))+(200+(250-200)/(16-7)*(45-7))*V(F(45/7))*V(F(16/45))+(220+(350-220)/(27-17)*(45-17))*V(F(45/17))*V(F(27/45))+(300+(400-300)/(32-28)*(45-28))*V(F(45/28))*V(F(32/45))+(320+(600-320)/(55-33)*(45-33))*V(F(45/33))*V(F(55/45))+625*V(F(45/56)))=537,49;$$

п2.6 Ва - вартість експлуатації 1 машино-години автобуса, яка приймається до уваги, грн/год.

$$п1.14+W(п1.14)*п2.5=0+W(0)*537,49=537,49;$$

п2.7 Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом

Інші витрати

$$п1.18*(п1.1+п1.16+п1.17)/(п1.2*п2.1*п1.3)*п2.4*п2.6*п2.2=1*(137,7332+6,17477+1,35845)/(8*179*1)*1,22*537,49*4=266,08;$$

Трудовитрати

$$0=0=0;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116 **Кошти на здійснення технічного нагляду**

1. Вихідні дані

п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:

$$= С1046 = 1,50$$

п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:

$$= П23+П23Г+П713+П6 = 198833,736$$

п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:

$$П713_ТУ = 0,000$$

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
 $= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (198833,736 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 2982,506$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані

п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 П23=193585,01;
 п1.2 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 П23Г=0;
 п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
 0,06=0,06;

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
 Інші витрати
 $(п1.1+п1.2)*п1.3/100=(193585,01+0)*0,06/100=116,15101;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-122
Вартість проектних робіт (стадії П+Р), 1 та 2 ПК

1. Вихідні дані

2. Розрахунок

п2.1 Вартість проектних робіт (стадії П+Р), 1 та 2 ПК
 Інші витрати
 $14853,627+18796,373=14853,627+18796,373=33650;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

1. Вихідні дані

п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт:
 КОД = 2)
 КОД=0;
 п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 П23=193585,01;
 п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 П26=0;
 п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
 П62=0;

- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=508,83181;
- п1.6 Грничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=4650,225;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,114;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,097;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=5,57;
- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціні", к-т
КС145_0=1,125;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
КС1450_1=1;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=5;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
КС145МП=8;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,082;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;

- п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|8-5,57|-(8-5,57))*W(|8-0|-(8-0))=1$;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(|p1.16+p1.15-12|+(p1.16+p1.15-12))+V(|p1.16+p1.15-24|+(p1.16+p1.15-24))=V(|8+5-12|+(8+5-12))+V(|8+5-24|+(8+5-24))=1$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(8+5)*W(1)+12*V(1)=12$;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(8+5-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=1$;
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))+12*W(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))=(8+5-24-1*W(8+5-37))*W(1-2)*V(|36-8-5|+(36-8-5))+12*W(|36-8-5|+(36-8-5))=0$;
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,125-1)*((1*(12-5,57+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0774$;
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9+(p1.14-1)=1,0774+(1-1)=1,0774$;

- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т

$$W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,0774+V(1-2)*(1+(1,125-1)*(8-(5,57*1+0*0))/12)=1,0253125;$$
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т

$$V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,0253125+W(1-2)*(1,0774+(1,114-1)*8/12)=1,0253;$$
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т

$$p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0253+(1,114-1)*(12-8)/12=1,0633;$$
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т

$$V(p2.5)*p2.13=V(1)*1,0633=1,0633;$$
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т

$$V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(1)*(1,0633+(1,097-1)*1/12)=1,0714;$$
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т

$$W(p2.5-2)*p2.15=W(1-2)*1,0714=0;$$
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т

$$W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,082-1)*0/12)=0;$$
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців

$$p2.6-p1.16=12-8=4;$$
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

$$V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*4/5=0,8;$$
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

$$V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,8)+W(1-2)*(1-0,8)*(1-0/(1+0)))=0,2;$$
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*4/5=0;$$
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(1+0)))=1;$$
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.19=(193585,01-V(0)*(0+0+508,83181))*0,8=154868,008;$$
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.20=(193585,01-V(0)*(0+0+508,83181))*0,2=38717,002;$$
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.

$$((p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((193585,01-V(0)*(0+0+508,83181))-38717,002-154868,008)*W(1-2)=0;$$
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.21=(4650,225*W(0)+0*V(0))*0=0;$$
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.22=(4650,225*W(0)+0*V(0))*1=4650,225;$$
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.

$$((p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((4650,225*W(0)+0*V(0))-4650,225-0)*W(1-2)=0;$$

- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6 * p2.19 = 0 * 0,8 = 0$;
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6 * p2.20 = 0 * 0,2 = 0$;
- п2.31 Проектная вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6 - p2.29 - p2.30) * W(p2.5 - 2) = (0 - 0 - 0) * W(1 - 2) = 0$;
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 * F(p1.9 - 0, 1) * W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 * F(1, 114 - 0, 1) * W(1 - 1) = 1$;
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 * F(p1.10 - 0, 1) * W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 * F(1, 097 - 0, 1) * W(1 - 1) = 0,5$;
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 * F(p1.18 - 0, 1) * W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 * F(1, 082 - 0, 1) * W(1 - 1) = 0,5$;
- п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)
 Гірничі роботи
 $(p2.32 * p2.29 * ((p2.13 - 1) + (p2.12 - 1) * V(p2.32 - 1)) + p2.33 * p2.30 * ((p2.15 - 1) + (p2.14 - 1) * V(p2.33 - 1)) + p2.34 * p2.31 * ((p2.17 - 1) + (p2.16 - 1) * V(p2.34 - 1))) * p2.4 * p2.1 = (1 * 0 * ((1, 0633 - 1) + (1, 0253 - 1) * V(1 - 1)) + 0,5 * 0 * ((1, 0714 - 1) + (1, 0633 - 1) * V(0,5 - 1)) + 0,5 * 0 * ((0 - 1) + (0 - 1) * V(0,5 - 1))) * 1 * 1 = 0$;
- Будівельні роботи
 $(p2.32 * p2.23 * ((p2.13 - 1) + (p2.12 - 1) * V(p2.32 - 1)) + p2.33 * p2.24 * ((p2.15 - 1) + (p2.14 - 1) * V(p2.33 - 1)) + p2.34 * p2.25 * ((p2.17 - 1) + (p2.16 - 1) * V(p2.34 - 1))) * p2.4 * p2.1 = (1 * 154868, 008 * ((1, 0633 - 1) + (1, 0253 - 1) * V(1 - 1)) + 0,5 * 38717, 002 * ((1, 0714 - 1) + (1, 0633 - 1) * V(0,5 - 1)) + 0,5 * 0 * ((0 - 1) + (0 - 1) * V(0,5 - 1))) * 1 * 1 = 12410, 735$;
- Устаткування
 $(p2.32 * p2.26 * ((p2.13 - 1) + (p2.12 - 1) * V(p2.32 - 1)) + p2.33 * p2.27 * ((p2.15 - 1) + (p2.14 - 1) * V(p2.33 - 1)) + p2.34 * p2.28 * ((p2.17 - 1) + (p2.16 - 1) * V(p2.34 - 1))) * p2.4 * p2.1 = (1 * 0 * ((1, 0633 - 1) + (1, 0253 - 1) * V(1 - 1)) + 0,5 * 4650, 225 * ((1, 0714 - 1) + (1, 0633 - 1) * V(0,5 - 1)) + 0,5 * 0 * ((0 - 1) + (0 - 1) * V(0,5 - 1))) * 1 * 1 = 313, 193$;

Склав _____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив _____ ГАП Дербін С.В.



КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

$$\text{ПКТ} = 22,5;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$\text{П73} = 145,26642;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$\text{П731И} = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= \text{п.1.1} * (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) * \text{ИНП130} = 22,5 * (145,26642 + 0) * 1 = 3268,494;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 5,66;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 145,26642;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$$= п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП147 = 5,66 * (145,26642 + 0) * 1 = 822,208.$$

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. (1 черга.1-пусковий комплекс).Стадія ескізний проект. Коригування

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ЕП - КД

Том 8

2024 р.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. (1 черга.1-пусковий комплекс).Стадія ескізний проект. Коригування

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ЕП - КД

Том 8

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Карайбіда О.І.

Дербін С.В.



2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Підготовчі роботи. 1 ПК № 01-01/*	-----
2. Локальний кошторис на підготовчі роботи № 01-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01	-----
4. Локальний кошторис на зняття верхнього шару ґрунту № 01-01-02	-----
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-02	-----
6. Об'єктний кошторис : Колумбарна стіна №2. 1 пусковий комплекс № 02-01/* на 13_06 експерт	-----
7. Локальний кошторис на колумбарна стіна №2 № 02-01-01	-----
8. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
9. Об'єктний кошторис : Кабельні мережі. 1 ПК № 04-01	-----
10. Локальний кошторис на Закладання резервних труб для можливості проходження кабельних ліній на інші черги № 04-01-01	-----
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01	-----
12. Об'єктний кошторис : Автомобільна дорога. 1 ПК № 05-01/*	-----
13. Локальний кошторис на автомобільну дорогу. 1 пусковий комплекс № 05-01-01	-----
14. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01	-----
15. Локальний кошторис на організацію дорожнього руху. 1 пусковий комплекс № 05-01-02	-----
16. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-02	-----
17. Об'єктний кошторис : Дощова каналізація. 1 ПК № 06-01/*	-----
18. Локальний кошторис на дощова каналізація. 1 пусковий комплекс № 06-01-01	-----
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01	-----
20. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування. Дощова каналізація. 1 пусковий комплекс № 06-01-02	-----
21. Об'єктний кошторис : Штучна водойма. 1 ПК № 06-02/*	-----
22. Локальний кошторис на Штучна водойма № 06-02-01	-----

23. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01	-----
24. Локальний кошторис на Водопропускна труба № 06-02-02	-----
25. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-02	-----
26. Об'єктний кошторис : Дренаж. 1 ПК № 06-03	-----
27. Локальний кошторис на дренаж. 1 пусковий комплекс № 06-03-01	-----
28. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-03-01	-----
29. Об'єктний кошторис : Огорожа території 1ПК № 07-01	-----
30. Локальний кошторис на Зведення огорожі № 07-01-01	-----
31. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	-----
32. Об'єктний кошторис : Благоустрій та покриття території 1ПК № 07-02/*	-----
33. Локальний кошторис на Покриття території № 07-02-01	-----
34. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01	-----
35. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм № 07-02-02	-----
36. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-02	-----
37. Об'єктний кошторис : Озеленення території. 1 ПК № 07-03/*	-----
38. Локальний кошторис на озеленення території № 07-03-01	-----
39. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-01	-----
40. Об'єктний кошторис : Тимчасові споруди. 1 ПК № 08-01/*	-----
41. Локальний кошторис на Тимчасові споруди. 1 пусковий комплекс № 08-01-01	-----
42. Відомість ресурсів до локального кошторису № 08-01-01	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. (1 черга.1-пусковий комплекс).Стадія ескізний проект. Коригування

Будівництво розташоване на території Київської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Перевезення будівельних вантажів;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (К = 1), Настанова [4.25]	0,8	%
2. Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
3. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
4. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	4,50	%
5 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
6. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
7. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	22,50	грн./люд.год
8. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	5,66	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	145,26642	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	123,243	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	16055,469	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8)	19087,19	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	321573,176	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	217975,564	тис.грн.
вартість устаткування -	5172,678	тис.грн.
інші витрати -	44992,296	тис.грн.
податок на додану вартість -	53432,638	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: кошторисник Струтинська І.В.



Перевірів: ГАП Дербін С.В.



Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 321573,176 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 1721,766 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. (1 черга.1-пусковий комплекс).Стадія ескізний проект. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовки території будівництва				
1	01-01/*	Підготовчі роботи. 1 ПК	4688,173	-	-	4688,173
2	Настанова [3.32]	Відведення земельної ділянки, виготовлення необхідної землепорядної документації, отримання вихідних даних	-	-	250,000	250,000
3	Настанова [3.32]	Витрати по знесенню (перенесенню) споруд, перенесенню інженерних мереж, видаленню зелених насаджень та посівів, що знаходяться на території будівництва	17,422	-	-	17,422
4	Лист замовника	Обстеження зелених насаджень	-	-	82,421	82,421
Разом по главі 1:			4705,595	-	332,421	5038,016

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
5	02-01/* на 13_06 експерт	Колумбарна стіна №2. 1 пусковий комплекс	2353,018	-	-	2353,018
		Разом по главі 2:	2353,018	-	-	2353,018
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
6	04-01	Кабельні мережі. 1 ПК	136,206	-	-	136,206
		Разом по главі 4:	136,206	-	-	136,206
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
7	05-01/*	Автомобільна дорога. 1 ПК	40183,912	-	-	40183,912
		Разом по главі 5:	40183,912	-	-	40183,912
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
8	06-01/*	Дощова каналізація. 1 ПК	15968,580	4650,225	-	20618,805
9	06-02/*	Штучна водойма. 1 ПК	13261,708	-	-	13261,708
10	06-03	Дренаж. 1 ПК	12381,792	-	-	12381,792
		Разом по главі 6:	41612,080	4650,225	-	46262,305
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
11	07-01	Огорожа території 1ПК	13020,771	-	-	13020,771
12	07-02/*	Благоустрій та покриття території 1ПК	74184,982	-	-	74184,982
13	07-03/*	Озеленення території. 1 ПК	7252,790	-	-	7252,790
		Разом по главі 7:	94458,543	-	-	94458,543
		Разом по главах 1-7:	183449,354	4650,225	332,421	188432,000


1	2	3	4	5	6	7
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
14	08-01/*	Тимчасові споруди. 1 ПК	8086,225	-	-	8086,225
		Разом по главі 8:	8086,225	-	-	8086,225
		Разом по главах 1-8:	191535,579	4650,225	332,421	196518,225
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
15	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	1532,285	-	-	1532,285
16	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	517,146	-	-	517,146
17	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	266,080	266,080
		Разом по главі 9:	2049,431	-	266,080	2315,511
		Разом по главах 1-9:	193585,010	4650,225	598,501	198833,736
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
18	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2982,506	2982,506
19	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	116,151	116,151
20	розрахунок	Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію	-	-	15,746	15,746
		Разом по главі 10:	-	-	3114,403	3114,403
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
21	Настанова [4.34]	Вартість коригування стадії "ескізний проект"	-	-	81,667	81,667
22	Розрахунок N П-122	Вартість проектних робіт (стадії П+Р), 1 та 2 ПК	-	-	33650,000	33650,000
23	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (стадія П)	-	-	582,500	582,500
24	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (1 ПК)	-	-	835,016	835,016
25	розрахунок	Вартість проектно-вишукувальних робіт (геодезичні)	-	-	180,079	180,079
26	кошторис №В-2	Вартість проектно-вишукувальних робіт (геологічні)	-	-	2215,600	2215,600
27	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (коригування стадії ЕП)	-	-	75,000	75,000

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 12:	-	-	37619,862	37619,862
		Разом по главах 1-12:	193585,010	4650,225	41332,766	239568,001
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3268,494	-	-	3268,494
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	822,208	822,208
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	8711,325	209,260	1859,974	10780,559
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	12410,735	313,193	-	12723,928
		Разом	217975,564	5172,678	44014,948	267163,190
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	53432,638	53432,638
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	217975,564	5172,678	97447,586	320595,828
	Довідка замовника	Раніше виконані роботи станом на 15.04.2024 (Вартість проектних робіт (стадія "ЕП")-226.508тис.грн без ПДВ, вартість експертизи проектної документації (експертна оцінка 10,007тис.грн , вартості ескізу стадія "ЕП" 740,833 тис.грн без ПДВ)	-	-	977,348	977,348
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	217975,564	5172,678	98424,934	321573,176
		Зворотні суми	-	-	-	1721,766
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	1212,934
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	508,832

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

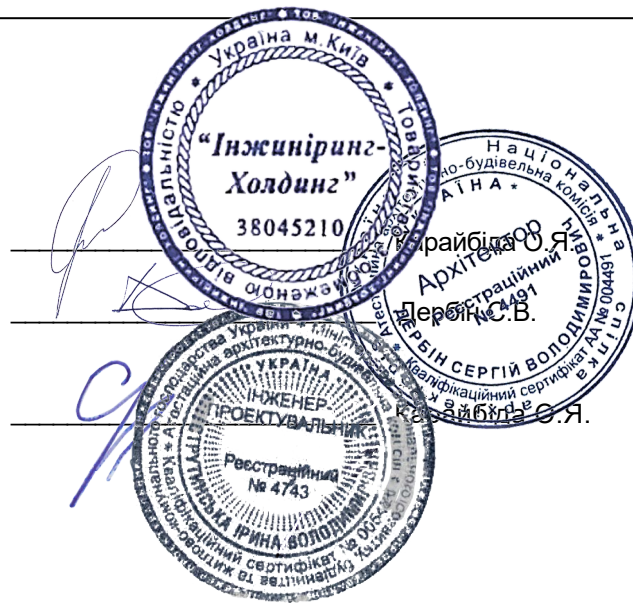

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. (1 черга.1-пусковий комплекс).Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01/*

на будівництво : Підготовчі роботи. 1 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	4688,173 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	8,15879 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1150,667 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-01-01	на підготовчі роботи	2304,413	-	2304,413	4,12078	608,745	-
2	01-01-02	на зняття верхнього шару ґрунту	2383,76	-	2383,76	4,03801	541,922	-
		Всього:	4688,173	-	4688,173	8,15879	1150,667	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Дербін С.В.
[підпис (ініціали, прізвище)]



Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.



Підпис, (ініціали, прізвище)

Підпис, (ініціали, прізвище)

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	підготовчі роботи	<u>0,00888</u> 0,813	- -	<u>3,45442</u> 503,269	<u>0,21598</u> 27,085	- -	<u>3,67928</u> 531,167	<u>0,44150</u> 77,578	<u>4,12078</u> 608,745
01-01-02	зняття верхнього шару ґрунту	- -	- -	<u>0,94125</u> 131,208	<u>2,65619</u> 333,231	- -	<u>3,59744</u> 464,439	<u>0,44057</u> 77,483	<u>4,03801</u> 541,922
	Разом :	<u>0,00888</u> 0,813	- -	<u>4,39567</u> 634,477	<u>2,87217</u> 360,316	- -	<u>7,27672</u> 995,606	<u>0,88207</u> 155,061	<u>8,15879</u> 1150,667

Склав


 _____ кошторисник Струтинська І.В.


Перевірів


 _____ ГАП Дербін С.В.


Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. (1 черга.1-пусковий комплекс).Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01/* на 13_06 експерт

на будівництво : Колумбарна стіна №2. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта	2353,018 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,29709 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	150,346 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на колумбарна стіна №2	2353,018	-	2353,018	1,29709	150,346	-
		Всього:	2353,018	-	2353,018	1,29709	150,346	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



[підпис (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.



[підпис (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

Струтинська І.В.

[підпис, (ніціали, прізвище)]

Перевірив

Дербін С.В.

[підпис, (ніціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01/* на 13_06 експерт

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	колумбарна стіна №2	<u>1,11515</u> 120,371	<u>-</u> -	<u>0,03855</u> 5,001	<u>0,00441</u> 0,553	<u>-</u> -	<u>1,15811</u> 125,925	<u>0,13898</u> 24,421	<u>1,29709</u> 150,346
	Разом :	<u>1,11515</u> 120,371	<u>-</u> -	<u>0,03855</u> 5,001	<u>0,00441</u> 0,553	<u>-</u> -	<u>1,15811</u> 125,925	<u>0,13898</u> 24,421	<u>1,29709</u> 150,346

Склад



кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. (1 черга.1-пусковий комплекс).Стадія ескізний проєкт. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Кабельні мережі. 1 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	136,206 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,53399 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	57,559 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на Закладання резервних труб для можливості проходження кабельних ліній на інші черги	136,206	-	136,206	0,53399	57,559	-
		Всього:	136,206	-	136,206	0,53399	57,559	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



[підпис, (

ім'я, по батькові, прізвище)]

Дербін С.В.



Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

Струтинська І.В.

[підпис, (ніціали, прізвище)]

Перевірив

Дербін С.В.

[підпис, (ніціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	Закладання резервних труб для можливості проходження кабельних ліній на інші черги	<u>0,35504</u> 32,504	<u>0,03629</u> 4,019	<u>0,08428</u> 10,96	<u>0,00365</u> 0,458	- -	<u>0,47926</u> 47,941	<u>0,05473</u> 9,618	<u>0,53399</u> 57,559
	Разом :	<u>0,35504</u> 32,504	<u>0,03629</u> 4,019	<u>0,08428</u> 10,96	<u>0,00365</u> 0,458	- -	<u>0,47926</u> 47,941	<u>0,05473</u> 9,618	<u>0,53399</u> 57,559

Склад

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. (1 черга.1-пусковий комплекс).Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01/*

на будівництво : Автомобільна дорога. 1 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	40183,912 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	12,85873 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1608,480 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	9203,000 м2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-01-01	на автомобільну дорогу. 1 пусковий комплекс	39110,072	-	39110,072	12,63559	1581,654	4,250
2	05-01-02	на організацію дорожнього руху. 1 пусковий комплекс	1073,84	-	1073,84	0,22314	26,826	0,117
		Всього:	40183,912	-	40183,912	12,85873	1608,48	4,367
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	30,76	-	-	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис]



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

I.B.

Струтинська

[підпис, (ніціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ніціали, прізвище)]

Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-01-01	автомобільну дорогу. 1 пусковий комплекс	<u>3,80655</u> 375,59	<u>0,00326</u> 0,362	<u>1,91716</u> 269,311	<u>5,51766</u> 691,935	- -	<u>11,24463</u> 1337,198	<u>1,39096</u> 244,456	<u>12,63559</u> 1581,654
05-01-02	організацію дорожнього руху. 1 пусковий комплекс	<u>0,11358</u> 11,406	- -	<u>0,08383</u> 10,899	- -	- -	<u>0,19741</u> 22,305	<u>0,02573</u> 4,521	<u>0,22314</u> 26,826
	Разом :	<u>3,92013</u> 386,996	<u>0,00326</u> 0,362	<u>2,00099</u> 280,21	<u>5,51766</u> 691,935	- -	<u>11,44204</u> 1359,503	<u>1,41669</u> 248,977	<u>12,85873</u> 1608,48

Склав



кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. (1 черга.1-пусковий комплекс).Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01/*

на будівництво : Дощова каналізація. 1 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	20618,805 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	15,59424 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1767,860 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на дощова каналізація. 1 пусковий комплекс	15968,58	-	15968,58	15,59424	1767,86	-
2	06-01-02	на придбання устаткування придбання устаткування. Дощова каналізація. 1 пусковий комплекс	-	4650,225	4650,225	-	-	-
		Всього:	15968,58	4650,225	20618,805	15,59424	1767,86	-

Головний інженер проекту

Струтинська І.В.

(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

Дербін С.В.



[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

Струтинська І.В.

[підпис, (ніціали, прізвище)]



Перевірив

Дербін С.В.

[підпис, (ніціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	дощова каналізація. 1 пусковий комплекс	<u>10,25479</u> 1007,499	<u>0,07400</u> 8,008	<u>3,57572</u> 460,483	<u>0,10023</u> 12,575	- -	<u>14,00474</u> 1488,565	<u>1,58950</u> 279,295	<u>15,59424</u> 1767,86
06-01-02	придбання устаткування придбання устаткування. Дощова каналізація. 1 пусковий комплекс	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>10,25479</u> 1007,499	<u>0,07400</u> 8,008	<u>3,57572</u> 460,483	<u>0,10023</u> 12,575	- -	<u>14,00474</u> 1488,565	<u>1,58950</u> 279,295	<u>15,59424</u> 1767,86

Склав



Струтинська І.В.

Перевірив



Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. (1 черга.1-пусковий комплекс).Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02/*

на будівництво : Штучна водойма. 1 ПК

Кошторисна вартість об`єкта	13261,708 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	16,42320 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1970,246 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-02-01	на Штучна водойма	10768,324	-	10768,324	13,69758	1631,572	-
2	06-02-02	на Водопропускна труба	2493,384	-	2493,384	2,72562	338,674	-
		Всього:	13261,708	-	13261,708	16,42320	1970,246	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.



Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ніціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

Перевірив

[підпис, (ніціали, прізвище)]

Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	Штучна водойма	<u>4,86617</u> 438,944	-	<u>2,35666</u> 306,213	<u>5,00200</u> 627,51	-	<u>12,22483</u> 1372,667	<u>1,47275</u> 258,905	<u>13,69758</u> 1631,572
06-02-02	Водопропускна труба	<u>0,69989</u> 67,273	-	<u>0,20136</u> 27,706	<u>1,52828</u> 191,648	-	<u>2,42953</u> 286,627	<u>0,29609</u> 52,047	<u>2,72562</u> 338,674
	Разом :	<u>5,56606</u> 506,217	-	<u>2,55802</u> 333,919	<u>6,53028</u> 819,158	-	<u>14,65436</u> 1659,294	<u>1,76884</u> 310,952	<u>16,42320</u> 1970,246

Склад

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. (1 черга.1-пусковий комплекс).Стадія ескізний проєкт. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03

на будівництво : Дренаж. 1 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	12381,792 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	21,11304 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2331,815 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-03-01	на дренаж. 1 пусковий комплекс	12381,792	-	12381,792	21,11304	2331,815	-
		Всього:	12381,792	-	12381,792	21,11304	2331,815	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



Дербін С.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]



Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ніціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

Перевірив

[підпис, (ніціали, прізвище)]

Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-03-01	дренаж. 1 пусковий комплекс	<u>14,68652</u>	-	<u>4,17693</u>	-	-	<u>18,86345</u>	<u>2,24959</u>	<u>21,11304</u>
		1409,143	-	527,396	-	-	1936,539	395,276	2331,815
	Разом :	<u>14,68652</u>	-	<u>4,17693</u>	-	-	<u>18,86345</u>	<u>2,24959</u>	<u>21,11304</u>
		1409,143	-	527,396	-	-	1936,539	395,276	2331,815


Склад



кошторисник Струтинська І.В.



Перевірив



ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. (1 черга.1-пусковий комплекс).Стадія ескізний проєкт. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Огорожа території 1ПК

Кошторисна вартість об'єкта	13020,771 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,84390 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	221,507 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Зведення огорожі	13020,771	-	13020,771	1,84390	221,507	-
		Всього:	13020,771	-	13020,771	1,84390	221,507	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



[підпис. (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.



Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

Струтинська І.В.

[підпис, (ніціали, прізвище)]



Перевірив

Дербін С.В.

[підпис, (ніціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Зведення огорожі	<u>1,41418</u> 154,506	<u>-</u> -	<u>0,23216</u> 32,288	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,64634</u> 186,794	<u>0,19756</u> 34,713	<u>1,84390</u> 221,507
	Разом :	<u>1,41418</u> 154,506	<u>-</u> -	<u>0,23216</u> 32,288	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,64634</u> 186,794	<u>0,19756</u> 34,713	<u>1,84390</u> 221,507


Склад



кошторисник Струтинська І.В.



Перевірив



ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. (1 черга.1-пусковий комплекс).Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02/*

на будівництво : Благоустрій та покриття території 1ПК

Кошторисна вартість об'єкта	74184,982 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	40,38729 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4709,903 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-02-01	на Покриття території	73573,881	-	73573,881	39,65912	4619,934	-
2	07-02-02	на Монтаж малих архітектурних форм	611,101	-	611,101	0,72817	89,969	-
		Всього:	74184,982	-	74184,982	40,38729	4709,903	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



[підпис (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.



Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

Струтинська І.В.

[підпис, (ніціали, прізвище)]

Перевірив

Дербін С.В.

[підпис, (ніціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	Покриття території	<u>28,90824</u> 3090,452	-	<u>5,29707</u> 623,675	<u>1,04487</u> 131,084	-	<u>35,25018</u> 3845,211	<u>4,40894</u> 774,723	<u>39,65912</u> 4619,934
07-02-02	Монтаж малих архітектурних форм	<u>0,45885</u> 49,648	-	<u>0,19130</u> 26,612	-	-	<u>0,65015</u> 76,26	<u>0,07802</u> 13,709	<u>0,72817</u> 89,969
	Разом :	<u>29,36709</u> 3140,1	-	<u>5,48837</u> 650,287	<u>1,04487</u> 131,084	-	<u>35,90033</u> 3921,471	<u>4,48696</u> 788,432	<u>40,38729</u> 4709,903

Склад

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. (1 черга.1-пусковий комплекс).Стадія ескізний проєкт. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03/*

на будівництво : Озеленення території. 1 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	7252,790 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	17,35421 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1810,578 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-03-01	на озеленення території	7252,79	-	7252,79	17,35421	1810,578	-
		Всього:	7252,79	-	7252,79	17,35421	1810,578	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



[підпис. (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.



[підпис. (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-03/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-03-01	озеленення території	14,18717 1340,25	- -	0,03566 4,533	1,67837 210,47	- -	15,90120 1555,253	1,45301 255,325	17,35421 1810,578
	Разом :	14,18717 1340,25	- -	0,03566 4,533	1,67837 210,47	- -	15,90120 1555,253	1,45301 255,325	17,35421 1810,578


Склад



кошторисник Струтинська І.В.



Перевірів



ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади. (1 черга.1-пусковий комплекс).Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01/*

на будівництво : Тимчасові споруди. 1 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	8086,225 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,16872 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	276,508 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	08-01-01	на Тимчасові споруди. 1 пусковий комплекс	8086,225	-	8086,225	2,16872	276,508	-
---	-----	Всього:	8086,225	-	8086,225	2,16872	276,508	-
---	-----	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	478,072	-	-	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



[ініціали, прізвище]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.



Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 08-01/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-01-01	Тимчасові споруди. 1 пусковий комплекс	<u>0,89145</u> 87,151	- -	<u>1,00754</u> 142,821	<u>0,01705</u> 2,138	- -	<u>1,91604</u> 232,11	<u>0,25268</u> 44,398	<u>2,16872</u> 276,508
	Разом :	<u>0,89145</u> 87,151	- -	<u>1,00754</u> 142,821	<u>0,01705</u> 2,138	- -	<u>1,91604</u> 232,11	<u>0,25268</u> 44,398	<u>2,16872</u> 276,508


Склад



кошторисник Струтинська І.В.



Перевірів



ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

ЕП - ЗК

Том 7

2024 р.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

ЕП - 3К

Том 7

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

2024 р.



ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Розрахунок коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	-----
4. Підсумкові вартісні параметри	-----
5. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
6. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
7. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
8. Розрахунок податку на додану вартість (ПДВ)	-----
9. Відомість ресурсів	-----
10. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
11. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування

Будівництво розташоване на території Київської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусканалагодження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусканалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСІС" для безнапірної каналізації. СОУ Б Д.2.2-33090871-001: 2012;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран. СОУ Д.2.4-38754579-001:2017 для ТОВ "Рувітекс Україна";
- Улаштування утеплення конструкцій фасаду з опорядженням штукатурками із застосуванням матеріалів SILTEK. СОУ Д.2.2-31749934-001:2019 для ПрАТ "Термінал-М";
- Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Машини та механізми;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Перевезення будівельних вантажів;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|-------|---|
| 1. Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26] | 0,27 | % |
| 2 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у | | |
| .. | | |
| 3. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41] | 1,114 | |

Загальна кошторисна трудомісткість	996,44138	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	886,950	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	114546,011	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8	19087,19	грн.

Тарифна сітка для пусканалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 4	19540,87	грн.
Тарифна сітка для робіт, що виконуються на поверхні шахт (рудників) (для підприємств з видобування уранових руд) при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8	20013,52	грн.
Тарифна сітка на підземних гірничо-капітальних роботах (для підприємств з видобування уранових руд) при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 155,4 люд.год та розряді робіт 3,8	31519,32	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	1711775,49	тис.грн.
у тому числі:	4	
будівельні роботи -	1199218,06	тис.грн.
	5	
вартість устаткування -	146563,751	тис.грн.
інші витрати -	80697,762	тис.грн.
податок на додану вартість -	285295,916	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Струтинська І.В.

Перевірив: Дербін С.В.

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1711775,494 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 2488,103 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01/*	Глава 1. Підготовка території будівництва Підготовчі роботи. 2 ПК	6474,764	-	-	6474,764
		Разом по главі 1:	6474,764	-	-	6474,764
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
2	02-01/* на 13_06 експерт	Колумбарна стіна №1, №3. 2 пусковий комплекс	4706,027	-	-	4706,027
3	02-02/**	Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс	189237,068	53199,550	-	242436,618

1	2	3	4	5	6	7
4	02-03/**	Будинок трауру. 2 пусковий комплекс	62261,344	4722,604	-	66983,948
5	02-04/**	Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс	13179,619	2119,971	-	15299,590
6	02-05/**	Господарська будівля. 2 пусковий комплекс	28162,427	4553,779	-	32716,206
7	02-06/**	Влаштування меморіалу 2ПК	27544,022	-	-	27544,022
8	02-07	Монументи 1-3. 2 ПК	296,443	-	-	296,443
Разом по главі 2:			325386,950	64595,904	-	389982,854
Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення						
9	03-01/*	Ангар. 2 ПК	5194,665	218,513	-	5413,178
10	03-02	Громадський туалет 1 2ПК 1 ЧЕРГА	6787,828	232,856	-	7020,684
11	03-03	Будівля пункту охорони 2ПК	8947,807	4389,165	-	13336,972
Разом по главі 3:			20930,300	4840,534	-	25770,834
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства						
12	04-01	Кабельні мережі 2ПК	21081,220	-	-	21081,220
13	04-02	Трансформаторна підстанція №1. 2 ПК	5997,862	6517,629	-	12515,491
14	04-03	Трансформаторна підстанція №2. 2 ПК	5257,289	4702,292	-	9959,581
15	04-04	Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища. 2 ПК	756,718	1654,201	-	2410,919
16	04-05	Система зовнішніх кабельних мереж сигналізації та зв'язку. 2 ПК	1736,413	-	-	1736,413
Разом по главі 4:			34829,502	12874,122	-	47703,624
Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку						
17	05-01/*	Автомобільна дорога. 2 ПК	69281,831	-	-	69281,831
18	05-02	Зупинка громадського транспорту. 2 ПК	2356,150	11,398	-	2367,548
19	05-03	Звукова система для цвинтаря. 2 ПК	2013,956	4469,090	-	6483,046
20	05-04	Система зовнішнього відеоспостереження. 2 ПК	772,910	5562,824	-	6335,734
Разом по главі 5:			74424,847	10043,312	-	84468,159

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
21	06-01	Дощова каналізація К-2. 2 ПК	15210,460	-	-	15210,460
22	06-02	Локальні очисні споруди 1,2,3,4,5,6 (6 шт) 2ПК	1072,769	4802,840	-	5875,609
23	06-03	Дренаж. 2 ПК	9322,340	-	-	9322,340
24	06-04	Котельня №1. 2 ПК	13840,831	6732,953	-	20573,784
25	06-05	Насосна станція №1. 2 ПК 1 ЧЕРГА	7534,503	10494,376	-	18028,879
26	06-06	Артезіанські свердловини №1; №2. 2 ПК	12742,577	-	-	12742,577
27	06-07	Резервуар води хозпитний об'ємом 200м3 2ПК	422,719	1360,598	-	1783,317
28	06-08	Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3 2ПК	1477,730	4209,172	-	5686,902
29	06-09	Зовнішні теплові мережі. 2 ПК	9176,718	-	-	9176,718
30	06-010	Зовнішні мережі питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 ПК	37494,892	1580,468	-	39075,360
31	06-011/*	Зовнішні мережі газопостачання. 2 ПК	1847,203	155,671	-	2002,874
		Разом по главі 6:	110142,742	29336,078	-	139478,820
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
32	07-01	Огорожа території 2ПК	56909,805	-	-	56909,805
33	07-02	Зовнішнє освітлення. 2 ПК	66560,945	252,331	-	66813,276
34	07-03	Благоустрій території 2ПК	279319,592	4576,606	-	283896,198
35	07-04/*	Озеленення території. 2 ПК	12555,088	-	-	12555,088
		Разом по главі 7:	415345,430	4828,937	-	420174,367
		Разом по главах 1-7:	987534,535	126518,887	-	1114053,422
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
36	08-01/*	Тимчасові споруди. 2 ПК	11601,060	-	-	11601,060
		Разом по главі 8:	11601,060	-	-	11601,060
		Разом по главах 1-8:	999135,595	126518,887	-	1125654,482
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				

1	2	3	4	5	6	7
37	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період	7993,084	-	-	7993,084
38	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	2697,666	-	-	2697,666
39	Настанова [4.28]	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	2021,143	2021,143
40	Вихідні дані замовника	Художні твори. Вартість виготовлення монументів - 3 шт. (1 шт.=14747, 500 тис.грн. без ПДВ)	-	-	44242,500	44242,500
Разом по главі 9:			10690,750	-	46263,643	56954,393
Разом по главах 1-9:			1009826,345	126518,887	46263,643	1182608,875
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
41	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	17739,133	17739,133
42	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	605,896	605,896
43	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	2202,000	2202,000
44	розрахунок	Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію	-	-	15,746	15,746
Разом по главі 10:			-	-	20562,775	20562,775
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
45	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (2 ПК)	-	-	4812,655	4812,655
Разом по главі 12:			-	-	4812,655	4812,655
Разом по главах 1-12:			1009826,345	126518,887	71639,073	1207984,305
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	22943,119	-	-	22943,119
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	5834,930	5834,930
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	45442,186	5693,350	3223,759	54359,295
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	121006,415	14351,514	-	135357,929
Разом			1199218,065	146563,751	80697,762	1426479,578
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	285295,916	285295,916
Всього по зведеному кошторисному розрахунку			1199218,065	146563,751	365993,678	1711775,494

1	2	3	4	5	6	7
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	2488,103
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	1740,159
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	747,944

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



**РОЗРАХУНОК КОШТІВ
НА ЗВЕДЕННЯ ТА РОЗБИРАННЯ ТИМЧАСОВИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД**

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування

Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування об'єктів	Кошторисна вартість (тис. грн.) і трудомісткість (тис. люд.год)		Відсоток на тимчасові будівлі і споруди %	Витрати на тимчасові будівлі і споруди:	
		будівельних робіт	трудомісткість у прямих витратах і ЗВВ		будівельні роботи, тис. грн.	трудомісткість, тис. люд.год
1	2	3	4	5	6	7
01-01/*	Підготовчі роботи. 2 ПК	6474,76400	11,38406	-	76,06228	0,03413
02-01/* на 13_06 експерт	Колумбарна стіна №1, №3. 2 пусковий комплекс	4706,02700	2,59425	-	55,28404	0,00778
02-02/**	Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс	189237,06800	232,60870	-	2223,06208	0,69735
02-03/**	Будинок трауру. 2 пусковий комплекс	62261,34400	60,14455	-	731,41502	0,18031
02-04/**	Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс	13179,61900	18,60276	-	154,82755	0,05577
02-05/**	Господарська будівля. 2 пусковий комплекс	28162,42700	46,79178	-	330,83806	0,14028
02-06/**	Влаштування меморіалу 2ПК	27544,02200	13,89596	-	323,57334	0,04166
02-07	Монументи 1-3. 2 ПК	296,44300	0,50890	-	3,48246	0,00153
03-01/*	Ангар. 2 ПК	5194,66500	6,74144	-	61,02432	0,02021
03-02	Громадський туалет 1 2ПК 1 ЧЕРГА	6787,82800	12,15085	-	79,74000	0,03643
03-03	Будівля пункту охорони 2ПК	8947,80700	13,12823	-	105,11435	0,03936
04-01	Кабельні мережі 2ПК	21081,22000	22,03493	-	247,65159	0,06606
04-02	Трансформаторна підстанція №1. 2 ПК	5997,86200	12,28587	-	70,45987	0,03683
04-03	Трансформаторна підстанція №2. 2 ПК	5257,28900	10,48073	-	61,75999	0,03142
04-04	Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища. 2 ПК	756,71800	1,81715	-	8,88954	0,00545
04-05	Система зовнішніх кабельних мереж сигналізації та зв'язку. 2 ПК	1736,41300	2,22725	-	20,39851	0,00668
05-01/*	Автомобільна дорога. 2 ПК	69281,83100	44,03377	-	813,88817	0,13201
05-02	Зупинка громадського транспорту. 2 ПК	2356,15000	2,21261	-	27,67887	0,00663
05-03	Звукова система для цвинтаря. 2 ПК	2013,95600	5,50870	-	23,65894	0,01651
05-04	Система зовнішнього відеоспостереження. 2 ПК	772,91000	1,39421	-	9,07976	0,00418
06-01	Дощова каналізація К-2. 2 ПК	15210,46000	14,00666	-	178,68485	0,04199
06-02	Локальні очисні споруди 1,2,3,4,5,6 (6 шт) 2ПК	1072,76900	3,52653	-	12,60235	0,01057
06-03	Дренаж. 2 ПК	9322,34000	16,25434	-	109,51417	0,04873

1	2	3	4	5	6	7
06-04	Котельня №1. 2 ПК	13840,83100	18,02759	-	162,59513	0,05405
06-05	Насосна станція №1. 2 ПК 1 ЧЕРГА	7534,50300	9,62588	-	88,51156	0,02886
06-06	Артезіанські свердловини №1; №2. 2 ПК	12742,57700	2,63608	-	149,69340	0,00790
06-07	Резервуар води хозпитний об'ємом 200м3 2ПК	422,71900	0,69210	-	4,96589	0,00207
06-08	Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3 2ПК	1477,73000	2,07633	-	17,35963	0,00622
06-09	Зовнішні теплові мережі. 2 ПК	9176,71800	8,06200	-	107,80348	0,02417
06-010	Зовнішні мережі питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 ПК	37494,89200	36,68972	-	440,47117	0,10999
06-011/*	Зовнішні мережі газопостачання. 2 ПК	1847,20300	1,91347	-	21,70001	0,00574
07-01	Огорожа території 2ПК	56909,80500	40,48323	-	668,54782	0,12137
07-02	Зовнішнє освітлення. 2 ПК	66560,94500	37,41367	-	781,92457	0,11216
07-03	Благоустрій території 2ПК	279319,59200	242,62915	-	3281,30636	0,72739
07-04/*	Озеленення території. 2 ПК	12555,08800	29,00152	-	147,49087	0,08695
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	987534,535	983,585	1,17000	11601,06000	2,94874

Примітка: 1. При наявності об'єктного кошторису глави 8, інформація про відсотковий показник на тимчасові будівлі (С1) ігнорується.

2. Підсумки граф 7,8,9 прийняті за об'єктним кошторисом глави 8. Розподіл цих підсумків по об'єктах будови - пропорційно до відповідних чисел у графах 3+4, 5.

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс).Стадія ескізний проект. Коригування

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	1711775,49400
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	1199218,06500
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	146563,75100
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	365993,67800
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	1711775,49400
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	1708789,77000
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	1426479,57800
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	1426479,57800
П9_В	Разом прями витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	1300355,13700
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	1207984,30500
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	1009826,34500
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	126518,88700
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	71639,07300
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	0
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	1199218,06500
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	46263,64300
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	999135,59500
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	1009826,34500
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	987534,53500
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	999135,59500

1	2	3
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	126518,88700
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	394,44600
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	394,44600
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	394,44600
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	948237,19500
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1074756,08200
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	61456,95100
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	873,00700
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	949,73800
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	577,51613
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	13575,17715
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	2218,26196
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1705,62888
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	534,17418
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	15107,47600
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	114546,01100
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	81939,95200
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	117,18000
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	198,14500
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	15107,47600
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0

1	2	3
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	97047,42900
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	315,32500
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	17498,58200
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	17498,58200
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	326,60200
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	16,33000
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	1081,04300
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00100
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0,00100
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	6398,21700
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	3,84600
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиборничих витратах, грн./люд. год.	175,72000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	110,76000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	804787,31100
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	10439,05000
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	51206,99700
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	88286,33038
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00200
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	15471,35765
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	2488,10300
П774З	Загальновиборничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	22943,11900
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	22943,11900
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	5834,93000

1	2	3
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	45442,18600
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	5693,35000
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	3223,75900
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	121006,41500
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	14351,51400
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	285295,91600
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	50898,40000
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	50898,40000
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	171,82300
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконалагоджувальних робіт, тис. люд. год.	21,96468
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	996,44138
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	884,34466
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	983,58497
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	986,53371
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	2,60530
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	99,58375
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	768,36162
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	118,58833
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	118,58833
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	1,20636
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	1,39894
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0

1	2	3
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	99,58375
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,34344
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	2,94874
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0,14744
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	9,76023
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	19,94132
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00001
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0,00001
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	51,01880
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,03067
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,50000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,80000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	1,17000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,80000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	4,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	26718,39200
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиборничих витрат), тис.грн.	25200,10800
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	1090,00600
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0

1	2	3
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	6681,42600
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиборничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	428,27800
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	33120,72988
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	66,42587
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	747,94430
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	394,44600
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,06774
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	8,96432
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,02708
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	3,58274
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	19087,19000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	737885,26428
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	52313,22648
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	14459,20989
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	122720,78800
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	376,30100
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	2785,96000
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	10,65400
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	1012,14600
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	7,49100
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	7568,68800
П991В	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0

1	2	3
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані

- п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=1009826,345;
- п1.2 Гріничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
0,06=0,06;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
Інші витрати
 $(п1.1+п1.2)*п1.3/100=(1009826,345+0)*0,06/100=605,89581$;

Склав _____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив _____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ЕП - КД

Том 8

2024 р.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ЕП - КД

Том 8

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Карайбіда О.

Дербін С.В.

2024 р.



ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Підготовчі роботи. 2 ПК № 01-01/*	-----
2. Локальний кошторис на підготовчі роботи № 01-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01	-----
4. Локальний кошторис на зняття верхнього шару ґрунту № 01-01-02	-----
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-02	-----
6. Об'єктний кошторис : Колумбарна стіна №1, №3. 2 пусковий комплекс № 02-01/* на 13_06 експерт	-----
7. Локальний кошторис на колумбарна стіна № 02-01-01	-----
8. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
9. Об'єктний кошторис : Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс № 02-02/**	-----
10. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи № 02-02-01	-----
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01	-----
12. Локальний кошторис на монтаж ліфтів № 02-02-02	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-02	-----
14. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання ліфтового обладнання № 02-02-03	-----
15. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-02-04	-----
16. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-04	-----
17. Локальний кошторис на Внутрішні мережі водопостачання та каналізації № 02-02-05	-----
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-05	-----
19. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування для внутрішніх мереж водопроводу і каналізації № 02-02-06	-----
20. Локальний кошторис на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу - випр № 02-02-07	-----
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-07	-----
22. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення. № 02-02-08	-----

23. Локальний кошторис на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення. № 02-02-09 -----
24. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-09 -----
25. Локальний кошторис на Налагоджувальні роботи. Електротехнічні рішення. № 02-02-010 -----
26. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-010 -----
27. Локальний кошторис на Монтаж системи блискавкозахисту № 02-02-011 -----
28. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-011 -----
29. Локальний кошторис на Опалення та вентиляція № 02-02-012 -----
30. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-012 -----
31. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування № 02-02-013 -----
32. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації № 02-02-014 -----
33. Локальний кошторис на Монтаж системи пожежної сигналізації № 02-02-015 -----
34. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-015 -----
35. Локальний кошторис на Налагодження системи пожежної сигналізації № 02-02-016 -----
36. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-016 -----
37. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 02-02-017 -----
38. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 02-02-018 -----
39. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-018 -----
40. Локальний кошторис на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 02-02-019 -----
41. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-019 -----
42. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння № 02-02-020 -----
43. Локальний кошторис на Монтаж системи газового пожежогасіння № 02-02-021 -----
44. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-021 -----
45. Локальний кошторис на Налагодження системи газового пожежогасіння № 02-02-022 -----
46. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-022 -----
47. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту № 02-02-023 -----

48. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту № 02-02-024	-----
49. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-024	-----
50. Локальний кошторис на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту № 02-02-025	-----
51. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-025	-----
52. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи контролю загазованості повітря № 02-02-026	-----
53. Локальний кошторис на Монтаж системи контролю загазованості повітря № 02-02-027	-----
54. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-027	-----
55. Локальний кошторис на Налагодження системи контролю загазованості повітря № 02-02-028	-----
56. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-028	-----
57. Локальний кошторис на Монтаж систем зв'язку № 02-02-029/СЗ	-----
58. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-029/СЗ	-----
59. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку № 02-02-030	-----
60. Локальний кошторис на Налагодження систем зв'язку № 02-02-031/СЗ	-----
61. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-031/СЗ	-----
62. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи охоронної сигналізації № 02-02-032	-----
63. Локальний кошторис на Монтаж системи охоронної сигналізації № 02-02-033	-----
64. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-033	-----
65. Локальний кошторис на Налагодження системи охоронної сигналізації № 02-02-034	-----
66. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-034	-----
67. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи відеоспостереження № 02-02-035	-----
68. Локальний кошторис на Монтаж системи відеоспостереження № 02-02-036	-----
69. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-036	-----
70. Локальний кошторис на Монтаж системи контролю доступу № 02-02-037	-----
71. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-037	-----
72. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи контролю доступу № 02-02-038	-----

73. Локальний кошторис на Налагодження системи контролю доступу № 02-02-039	-----
74. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-039	-----
75. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Адміністративна будівля) № 02-02-040	-----
76. Об'єктний кошторис : Будинок трауру. 2 пусковий комплекс № 02-03/**	-----
77. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи № 02-03-01	-----
78. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01	-----
79. Локальний кошторис на внутрішні мережі водопостачання та каналізації № 02-03-02	-----
80. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-02	-----
81. Локальний кошторис на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу № 02-03-03	-----
82. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-03	-----
83. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення. № 02-03-04	-----
84. Локальний кошторис на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення. № 02-03-05	-----
85. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-05	-----
86. Локальний кошторис на Налагоджувальні роботи. Електротехнічні рішення. № 02-03-06	-----
87. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-06	-----
88. Локальний кошторис на Опалення та вентиляція № 02-03-07	-----
89. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-07	-----
90. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування № 02-03-08	-----
91. Локальний кошторис на Монтаж системи пожежної сигналізації № 02-03-09	-----
92. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-09	-----
93. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації № 02-03-010	-----
94. Локальний кошторис на Налагодження системи пожежної сигналізації № 02-03-011	-----
95. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-011	-----
96. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 02-03-012	-----
97. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-012	-----

98. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 02-03-013 -----
99. Локальний кошторис на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 02-03-014 -----
100. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-014 -----
101. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту № 02-03-015 -----
102. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-015 -----
103. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту № 02-03-016 -----
104. Локальний кошторис на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту № 02-03-017 -----
105. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-017 -----
106. Локальний кошторис на Монтаж систем зв'язку № 02-03-018/С3 -----
107. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-018/С3 -----
108. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку № 02-03-019 -----
109. Локальний кошторис на Налагодження систем зв'язку № 02-03-020/С3 -----
110. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-020/С3 -----
111. Локальний кошторис на Монтаж системи охоронної сигналізації № 02-03-021 -----
112. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-021 -----
113. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи охоронної сигналізації № 02-03-022 -----
114. Локальний кошторис на Налагодження системи охоронної сигналізації № 02-03-023 -----
115. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-023 -----
116. Локальний кошторис на Монтаж системи відеоспостереження № 02-03-024 -----
117. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-024 -----
118. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи відеоспостереження № 02-03-025 -----
119. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Будинок трауру) № 02-03-026 -----
120. Об'єктний кошторис : Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс № 02-04/** -----
121. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи № 02-04-01 -----
122. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-01 -----

123. Локальний кошторис на Внутрішні мережі водопостачання та каналізації № 02-04-02	-----
124. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-02	-----
125. Локальний кошторис на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення. № 02-04-03	-----
126. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-03	-----
127. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення. № 02-04-04	-----
128. Локальний кошторис на Опалення та вентиляція № 02-04-06	-----
129. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-06	-----
130. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування № 02-04-07	-----
131. Локальний кошторис на Монтаж системи пожежної сигналізації № 02-04-08	-----
132. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-08	-----
133. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації № 02-04-09	-----
134. Локальний кошторис на Налагодження системи пожежної сигналізації № 02-04-010	-----
135. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-010	-----
136. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 02-04-011	-----
137. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-011	-----
138. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 02-04-012	-----
139. Локальний кошторис на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 02-04-013	-----
140. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-013	-----
141. Локальний кошторис на Монтаж систем зв'язку № 02-04-014/СЗ	-----
142. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-014/СЗ	-----
143. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку № 02-04-015	-----
144. Локальний кошторис на Налагодження систем зв'язку № 02-04-016/СЗ	-----
145. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-016/СЗ	-----
146. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи охоронної сигналізації № 02-04-017	-----
147. Локальний кошторис на Монтаж системи охоронної сигналізації № 02-04-018	-----

148. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-018 -----
149. Локальний кошторис на Налагодження системи охоронної сигналізації
№ 02-04-019 -----
150. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-019 -----
151. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи відеоспостереження
№ 02-04-020 -----
152. Локальний кошторис на Монтаж системи відеоспостереження
№ 02-04-021 -----
153. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-021 -----
154. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Крамниця ритуальних атрибутів)
№ 02-04-022 -----
155. Об'єктний кошторис : Господарська будівля. 2 пусковий комплекс
№ 02-05/** -----
156. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи
№ 02-05-01 -----
157. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-01 -----
158. Локальний кошторис на Внутрішні мережі водопостачання та каналізації
№ 02-05-02 -----
159. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-02 -----
160. Локальний кошторис на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу
№ 02-05-03 -----
161. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-03 -----
162. Локальний кошторис на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.
№ 02-05-04 -----
163. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-04 -----
164. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.
№ 02-05-05 -----
165. Локальний кошторис на Монтаж системи блискавкозахисту
№ 02-05-07 -----
166. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-07 -----
167. Локальний кошторис на Налагодження системи блискавкозахисту
№ 02-05-08 -----
168. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-08 -----
169. Локальний кошторис на Вентиляція та кондиціонування
№ 02-05-09 -----
170. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-09 -----
171. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування
№ 02-05-010 -----
172. Локальний кошторис на Монтаж системи пожежної сигналізації
№ 02-05-011 -----

173. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-011	-----
174. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації № 02-05-012	-----
175. Локальний кошторис на Налагодження системи пожежної сигналізації № 02-05-013	-----
176. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-013	-----
177. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 02-05-014	-----
178. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-014	-----
179. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 02-05-015	-----
180. Локальний кошторис на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 02-05-016	-----
181. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-016	-----
182. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту № 02-05-017	-----
183. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-017	-----
184. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту № 02-05-018	-----
185. Локальний кошторис на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту № 02-05-019	-----
186. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-019	-----
187. Локальний кошторис на Монтаж систем зв'язку № 02-05-020/СЗ	-----
188. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-020/СЗ	-----
189. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку № 02-05-021	-----
190. Локальний кошторис на Налагодження систем зв'язку № 02-05-022/СЗ	-----
191. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-022/СЗ	-----
192. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Господарська будівля) № 02-05-023	-----
193. Об'єктний кошторис : Влаштування меморіалу 2ПК № 02-06/**	-----
194. Локальний кошторис на Будівництво Меморіалу № 02-06-01	-----
195. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-06-01	-----
196. Об'єктний кошторис : Монументи 1-3. 2 ПК № 02-07	-----
197. Локальний кошторис на Монументи № 02-07-01	-----

198. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-07-01	-----
199. Об'єктний кошторис : Ангар. 2 ПК № 03-01/*	-----
200. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи № 03-01-01	-----
201. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-01	-----
202. Локальний кошторис на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу № 03-01-02	-----
203. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-02	-----
204. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення. № 03-01-03	-----
205. Локальний кошторис на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення. № 03-01-04	-----
206. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-04	-----
207. Локальний кошторис на Монтаж системи пожежної сигналізації № 03-01-06	-----
208. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-06	-----
209. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації № 03-01-07	-----
210. Локальний кошторис на Налагодження системи пожежної сигналізації № 03-01-08	-----
211. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-08	-----
212. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 03-01-09	-----
213. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-09	-----
214. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 03-01-010	-----
215. Локальний кошторис на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 03-01-011	-----
216. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-011	-----
217. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту № 03-01-012	-----
218. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-012	-----
219. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту № 03-01-013	-----
220. Локальний кошторис на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту № 03-01-014	-----
221. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-014	-----
222. Локальний кошторис на Монтаж систем зв'язку № 03-01-015/СЗ	-----

223. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-015/С3	-----
224. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку № 03-01-016	-----
225. Локальний кошторис на Налагодження систем зв'язку № 03-01-017/С3	-----
226. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-017/С3	-----
227. Об'єктний кошторис : Громадський туалет 1 2ПК 1 ЧЕРГА № 03-02	-----
228. Локальний кошторис на Будівельні роботи № 03-02-01	-----
229. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-01	-----
230. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення № 03-02-02	-----
231. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-02	-----
232. Локальний кошторис на Монтаж систем водопровіду та каналізації № 03-02-03	-----
233. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-03	-----
234. Локальний кошторис на Монтаж системи опалення № 03-02-04	-----
235. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-04	-----
236. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання № 03-02-05	-----
237. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-05	-----
238. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання № 03-02-06	-----
239. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації. № 03-02-07	-----
240. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-07	-----
241. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей. № 03-02-08	-----
242. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-08	-----
243. Об'єктний кошторис : Будівля пункту охорони 2ПК № 03-03	-----
244. Локальний кошторис на Будівельні роботи № 03-03-01	-----
245. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-01	-----
246. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення № 03-03-02	-----
247. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-02	-----

248. Локальний кошторис на Внутрішні мережі водопостачання та каналізації № 03-03-03	-----
249. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-03	-----
250. Локальний кошторис на Опалення та вентиляція № 03-03-04	-----
251. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-04	-----
252. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування № 03-03-05	-----
253. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання № 03-03-06	-----
254. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-06	-----
255. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання № 03-03-07	-----
256. Локальний кошторис на Монтаж системи пожежної сигналізації № 03-03-08	-----
257. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-08	-----
258. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації № 03-03-09	-----
259. Локальний кошторис на Налагодження системи пожежної сигналізації № 03-03-010	-----
260. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-010	-----
261. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 03-03-011	-----
262. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-011	-----
263. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 03-03-012	-----
264. Локальний кошторис на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 03-03-013	-----
265. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-013	-----
266. Локальний кошторис на Монтаж системи охоронної сигналізації № 03-03-014	-----
267. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-014	-----
268. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи охоронної сигналізації № 03-03-015	-----
269. Локальний кошторис на Налагодження системи охоронної сигналізації № 03-03-016	-----
270. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-016	-----
271. Локальний кошторис на Монтаж системи газового пожежогасіння № 03-03-017	-----
272. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-017	-----

273. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння № 03-03-018	-----
274. Локальний кошторис на Налагодження системи газового пожежогасіння № 03-03-019	-----
275. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-019	-----
276. Локальний кошторис на Монтаж системи порошкового пожежогасіння № 03-03-020	-----
277. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-020	-----
278. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи порошкового пожежогасіння № 03-03-021	-----
279. Локальний кошторис на Налагодження системи порошкового пожежогасіння № 03-03-022	-----
280. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-022	-----
281. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту № 03-03-023	-----
282. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-023	-----
283. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту № 03-03-024	-----
284. Локальний кошторис на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту № 03-03-025	-----
285. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-025	-----
286. Локальний кошторис на Монтаж системи контролю загазованості повітря № 03-03-026	-----
287. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-026	-----
288. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи контролю загазованості повітря № 03-03-027	-----
289. Локальний кошторис на Налагодження системи контролю загазованості повітря № 03-03-028	-----
290. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-028	-----
291. Локальний кошторис на монтажні роботи структурованої кабельної системи № 03-03-029	-----
292. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-029	-----
293. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування структурованої кабельної системи № 03-03-030	-----
294. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи структурованох кабельної мережі № 03-03-031	-----
295. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-031	-----
296. Локальний кошторис на Монтаж системи відеоспостереження № 03-03-032	-----
297. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-032	-----

298. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи відеоспостереження
№ 03-03-033 -----
299. Локальний кошторис на Налагодження системи відеоспостереження
№ 03-03-034 -----
300. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-034 -----
301. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування системи ОС СКД
№ 03-03-035 -----
302. Локальний кошторис на Монтаж системи ОС СКД
№ 03-03-036 -----
303. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-036 -----
304. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи системи ОС СКД
№ 03-03-037 -----
305. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-037 -----
306. Локальний кошторис на Монтаж турнікетів, шлагбаумів, розсувних воріт
№ 03-03-038 -----
307. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-038 -----
308. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання контрольно-пропускного устаткування
№ 03-03-039 -----
309. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Будівля пункту охорони)
№ 03-03-040 -----
310. Об'єктний кошторис : Кабельні мережі 2ПК
№ 04-01 -----
311. Локальний кошторис на Будівельно-монтажні роботи ПЛ-10 кВ
№ 04-01-01 -----
312. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01 -----
313. Локальний кошторис на Будівельно-монтажні роботи КЛ 10 кВ
№ 04-01-02 -----
314. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-02 -----
315. Локальний кошторис на Пусконаладжувальні роботи КЛ 10 кВ
№ 04-01-03 -----
316. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-03 -----
317. Локальний кошторис на будівельно-монтажні роботи КЛ-0,4 кВ
№ 04-01-04 -----
318. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-04 -----
319. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи КЛ-0,4 кВ
№ 04-01-05 -----
320. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-05 -----
321. Об'єктний кошторис : Трансформаторна підстанція №1. 2 ПК
№ 04-02 -----
322. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи
№ 04-02-01 -----

323. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-01	-----
324. Локальний кошторис на монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №1 № 04-02-02	-----
325. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-02	-----
326. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №1 № 04-02-03	-----
327. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №1 № 04-02-04	-----
328. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-04	-----
329. Локальний кошторис на монтажні роботи для збору шафи КП-ТМ № 04-02-05	-----
330. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-05	-----
331. Локальний кошторис на монтажні та будівельні роботи по ПС № 04-02-06	-----
332. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-06	-----
333. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування телемеханіки № 04-02-07	-----
334. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 04-02-08	-----
335. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-08	-----
336. Локальний кошторис на Монтаж системи порошкового пожежогасіння ТП-1 № 04-02-09	-----
337. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-09	-----
338. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння ТП-1 № 04-02-010	-----
339. Локальний кошторис на Налагодження системи порошкового пожежогасіння ТП-1 № 04-02-011	-----
340. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-011	-----
341. Об'єктний кошторис : Трансформаторна підстанція №2. 2 ПК № 04-03	-----
342. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи № 04-03-01	-----
343. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-01	-----
344. Локальний кошторис на монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №2 № 04-03-02	-----
345. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-02	-----
346. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №2 № 04-03-03	-----
347. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №2 № 04-03-04	-----

348. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-04	-----
349. Локальний кошторис на Монтаж системи порошкового пожежогасіння ТП-2 № 04-03-05	-----
350. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-05	-----
351. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння ТП-2 № 04-03-06	-----
352. Локальний кошторис на Налагодження системи порошкового пожежогасіння ТП-2 № 04-03-07	-----
353. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-07	-----
354. Об'єктний кошторис : Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища. 2 ПК № 04-04	-----
355. Локальний кошторис на Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища № 04-04-01	-----
356. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-04-01	-----
357. Локальний кошторис на придбання устаткування Устаткування резервного електропостачання № 04-04-02	-----
358. Об'єктний кошторис : Система зовнішніх кабельних мереж сигналізації та зв'язку. 2 ПК № 04-05	-----
359. Локальний кошторис на Монтаж системи зовнішніх кабельних мереж сигналізації і зв'язку № 04-05-01	-----
360. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-05-01	-----
361. Об'єктний кошторис : Автомобільна дорога. 2 ПК № 05-01/*	-----
362. Локальний кошторис на автомобільну дорогу. 2 пусковий комплекс № 05-01-01	-----
363. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01	-----
364. Локальний кошторис на організацію дорожнього руху. 2 пусковий комплекс № 05-01-02	-----
365. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-02	-----
366. Об'єктний кошторис : Зупинка громадського транспорту. 2 ПК № 05-02	-----
367. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи № 05-02-01	-----
368. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-02-01	-----
369. Локальний кошторис на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення. № 05-02-02	-----
370. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-02-02	-----
371. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення. № 05-02-03	-----
372. Локальний кошторис на Налагоджувальні роботи. Електротехнічні рішення. № 05-02-04	-----

373. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-02-04	-----
374. Об'єктний кошторис : Звукова система для цвинтаря. 2 ПК № 05-03	-----
375. Локальний кошторис на монтаж № 05-03-01	-----
376. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-03-01	-----
377. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання до звукової системи для цвинтаря № 05-03-02	-----
378. Об'єктний кошторис : Система зовнішнього відеоспостереження. 2 ПК № 05-04	-----
379. Локальний кошторис на Монтаж системи зовнішнього відеоспостереження № 05-04-01	-----
380. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-04-01	-----
381. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи зовнішнього відеоспостереження № 05-04-02	-----
382. Локальний кошторис на Налагодження системи зовнішнього відеоспостереження № 05-04-03	-----
383. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-04-03	-----
384. Об'єктний кошторис : Дощова каналізація К-2. 2 ПК № 06-01	-----
385. Локальний кошторис на дощова каналізація. 2 пусковий комплекс № 06-01-01	-----
386. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01	-----
387. Локальний кошторис на Каналізація зливова № 06-01-02	-----
388. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-02	-----
389. Об'єктний кошторис : Локальні очисні споруди 1,2,3,4,5,6 (6 шт) 2ПК № 06-02	-----
390. Локальний кошторис на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування) № 06-02-01	-----
391. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж) № 06-02-02	-----
392. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-02	-----
393. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи) № 06-02-03	-----
394. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-03	-----
395. Об'єктний кошторис : Дренаж. 2 ПК № 06-03	-----
396. Локальний кошторис на дренаж 2 пусковий комплекс № 06-03-01	-----
397. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-03-01	-----

398. Об'єктний кошторис : Котельня №1. 2 ПК № 06-04	-----
399. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи № 06-04-01	-----
400. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-01	-----
401. Локальний кошторис на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу № 06-04-02	-----
402. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-02	-----
403. Локальний кошторис на Монтаж системи блискавкозахисту № 06-04-03	-----
404. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-03	-----
405. Локальний кошторис на Налагодження системи блискавкозахисту № 06-04-04	-----
406. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-04	-----
407. Локальний кошторис на опалення та вентиляцію № 06-04-05	-----
408. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-05	-----
409. Локальний кошторис на тепломеханічна частина № 06-04-06	-----
410. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-06	-----
411. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання до тепломеханічної частини № 06-04-07	-----
412. Локальний кошторис на автоматизацію тепломеханічних рішень № 06-04-08	-----
413. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-08	-----
414. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання до автоматизації тепломеханічних рішень № 06-04-09	-----
415. Локальний кошторис на електротехнічні рішення № 06-04-010	-----
416. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-010	-----
417. Локальний кошторис на газопостачання внутрішнє № 06-04-011	-----
418. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-011	-----
419. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання для газопостачання внутрішнього № 06-04-012	-----
420. Локальний кошторис на пуско-налагоджувальні роботи внутрішнього газопостачання № 06-04-013	-----
421. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-013	-----
422. Локальний кошторис на Монтаж системи пожежної сигналізації № 06-04-014	-----

423. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-014	-----
424. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації № 06-04-015	-----
425. Локальний кошторис на Налагодження системи пожежної сигналізації № 06-04-016	-----
426. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-016	-----
427. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 06-04-017	-----
428. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-017	-----
429. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 06-04-018	-----
430. Локальний кошторис на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 06-04-019	-----
431. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-019	-----
432. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту № 06-04-020	-----
433. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-020	-----
434. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту № 06-04-021	-----
435. Локальний кошторис на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту № 06-04-022	-----
436. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-022	-----
437. Об'єктний кошторис : Насосна станція №1. 2 ПК 1 ЧЕРГА № 06-05	-----
438. Локальний кошторис на Архітектурно-будівельні рішення № 06-05-01	-----
439. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-05-01	-----
440. Локальний кошторис на Мережі водопроводу та каналізації № 06-05-02	-----
441. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-05-02	-----
442. Локальний кошторис на придбання устаткування Устаткування насосної № 06-05-03	-----
443. Локальний кошторис на ЕТР № 06-05-04	-----
444. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-05-04	-----
445. Локальний кошторис на Вентиляція та кондиціонування № 06-05-05	-----
446. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-05-05	-----
447. Локальний кошторис на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу № 06-05-06	-----

448. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-05-06	-----
449. Об'єктний кошторис : Артезіанські свердловини №1; №2. 2 ПК № 06-06	-----
450. Локальний кошторис на Свердловина -1 № 06-06-01	-----
451. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-06-01	-----
452. Локальний кошторис на Свердловина -2 № 06-06-02	-----
453. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-06-02	-----
454. Об'єктний кошторис : Резервуар води хозпитний об'ємом 200м3 2ПК № 06-07	-----
455. Локальний кошторис на Монтаж резервуарів № 06-07-01	-----
456. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-07-01	-----
457. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання резервуарів № 06-07-02	-----
458. Об'єктний кошторис : Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3 2ПК № 06-08	-----
459. Локальний кошторис на Монтаж резервуарів № 06-08-01	-----
460. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-08-01	-----
461. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання резервуарів № 06-08-02	-----
462. Об'єктний кошторис : Зовнішні теплові мережі. 2 ПК № 06-09	-----
463. Локальний кошторис на Зовнішні теплові мережі № 06-09-01	-----
464. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-09-01	-----
465. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 ПК № 06-010	-----
466. Локальний кошторис на Водопровід господарський питний № 06-010-01	-----
467. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-010-01	-----
468. Локальний кошторис на Водопровід пожежний № 06-010-02	-----
469. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-010-02	-----
470. Локальний кошторис на Водопровід на полив № 06-010-03	-----
471. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-010-03	-----
472. Локальний кошторис на Каналізація побутова № 06-010-04	-----

473. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-010-04	-----
474. Локальний кошторис на придбання устаткування Устаткування № 06-010-05	-----
475. Локальний кошторис на Зовнішні мережі водопроводу та каналізації насосної № 06-010-06	-----
476. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-010-06	-----
477. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі газопостачання. 2 ПК № 06-011/*	-----
478. Локальний кошторис на газопостачання зовнішнє № 06-011-01	-----
479. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-011-01	-----
480. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання для газопостачання зовнішнього № 06-011-02	-----
481. Локальний кошторис на пуско-налагоджувальні роботи зовнішнього газопостачання № 06-011-03	-----
482. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-011-03	-----
483. Об'єктний кошторис : Огорожа території 2ПК № 07-01	-----
484. Локальний кошторис на Зведення огорожі № 07-01-01	-----
485. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	-----
486. Об'єктний кошторис : Зовнішнє освітлення. 2 ПК № 07-02	-----
487. Локальний кошторис на зовнішнє освітлення кладовища. 2 пусковий комплекс № 07-02-01	-----
488. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01	-----
489. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування системи освітлення кладовища. 2 пусковий комплекс № 07-02-02	-----
490. Локальний кошторис на зовнішнє освітлення автомобільної дороги. 2 пусковий комплекс № 07-02-03	-----
491. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-03	-----
492. Об'єктний кошторис : Благоустрій території 2ПК № 07-03	-----
493. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів № 07-03-01	-----
494. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-01	-----
495. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм № 07-03-02	-----
496. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-02	-----
497. Локальний кошторис на Система підземного збору сміття 7шт № 07-03-03	-----

498. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-03	-----
499. Локальний кошторис на Модульні зупинки-2шт № 07-03-04	-----
500. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-04	-----
501. Об'єктний кошторис : Озеленення території. 2 ПК № 07-04/*	-----
502. Локальний кошторис на озеленення території № 07-04-01	-----
503. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-04-01	-----
504. Об'єктний кошторис : Тимчасові споруди. 2 ПК № 08-01/*	-----
505. Локальний кошторис на Тимчасові споруди. 2 пусковий комплекс № 08-01-01	-----
506. Відомість ресурсів до локального кошторису № 08-01-01	-----

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01/*

на будівництво : Підготовчі роботи. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	6474,764 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	11,38406 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1629,877 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-01-01	на підготовчі роботи	4067,833	-	4067,833	7,30680	1082,687	-
2	01-01-02	на зняття верхнього шару ґрунту	2406,931	-	2406,931	4,07726	547,19	-
		Всього:	6474,764	-	6474,764	11,38406	1629,877	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



Дербін С.В.
[підпис (ініціали, прізвище)]



Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



Підпис, (ініціали, прізвище)

SV



Підпис, (ініціали, прізвище)

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	підготовчі роботи	<u>0,00992</u> 0,907	-	<u>6,27278</u> 913,971	<u>0,24121</u> 30,248	-	<u>6,52391</u> 945,126	<u>0,78289</u> 137,561	<u>7,30680</u> 1082,687
01-01-02	зняття верхнього шару ґрунту	-	-	<u>0,95040</u> 132,484	<u>2,68200</u> 336,47	-	<u>3,63240</u> 468,954	<u>0,44486</u> 78,236	<u>4,07726</u> 547,19
	Разом :	<u>0,00992</u> 0,907	-	<u>7,22318</u> 1046,455	<u>2,92321</u> 366,718	-	<u>10,15631</u> 1414,08	<u>1,22775</u> 215,797	<u>11,38406</u> 1629,877

Склад _____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів _____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01/* на 13_06 експерт

на будівництво : Колумбарна стіна №1, №3. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта	4706,027 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,59425 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	300,681 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на колумбарна стіна	4706,027	-	4706,027	2,59425	300,681	-
		Всього:	4706,027	-	4706,027	2,59425	300,681	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



[Handwritten signature]

Дербін С.В.

[підпис (ініціали, прізвище)]



[Handwritten signature]

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Handwritten signature in blue ink.



[ініціали, прізвище]

Handwritten signature in blue ink.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01/* на 13_06 експерт

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовітність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	колумбарна стіна	<u>2,23035</u> 240,737	<u>-</u> -	<u>0,07713</u> 9,998	<u>0,00882</u> 1,107	<u>-</u> -	<u>2,31630</u> 251,842	<u>0,27795</u> 48,839	<u>2,59425</u> 300,681
	Разом :	<u>2,23035</u> 240,737	<u>-</u> -	<u>0,07713</u> 9,998	<u>0,00882</u> 1,107	<u>-</u> -	<u>2,31630</u> 251,842	<u>0,27795</u> 48,839	<u>2,59425</u> 300,681

Склав

 кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

 ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс).Стадія ескізний проєкт. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02/**

на будівництво : Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта	242436,618 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	232,60870 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	27409,811 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2 з.пл.буд.
Будівельні обсяги	7087,000 м2 з.пл.буд.

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01	Будівельні роботи на Загальнобудівельні роботи	149051,279	-	149051,279	140,14464	16393,414	21,032
		Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-
		Ліфти	149051,279	-	149051,279	140,14464	16393,414	21,032
2	02-02-02	на монтаж ліфтів	686,71	-	686,71	3,91284	459,792	0,097
3	02-02-03	на придбання устаткування придбання ліфтового обладнання	-	13256	13256	-	-	1,870
4	02-02-04	на пусконаладжувальні роботи	588,589	-	588,589	3,00012	462,181	0,083
		Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-
		Внутрішні мережі	1275,299	13256	14531,299	6,91296	921,973	2,050
5	02-02-05	на Внутрішні мережі водопостачання та каналізації	1553,018	-	1553,018	1,89846	225,196	0,219
6	02-02-06	на придбання устаткування Придбання устаткування для внутрішніх мереж водопроводу і каналізації	-	283,917	283,917	-	-	0,040
7	02-02-07	на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу - випр	440,633	29,16	469,793	0,70465	85,244	0,066
8	02-02-08	на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	-	1089,083	1089,083	-	-	0,154

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	02-02-09	на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.	6994,989	-	6994,989	6,83494	792,747	0,987
10	02-02-010	на Налагоджувальні роботи. Електротехнічні рішення.	8,158	-	8,158	0,04158	6,406	0,001
11	02-02-011	на Монтаж системи блискавкозахисту	369,865	-	369,865	1,21030	129,698	0,052
12	02-02-012	на Опалення та вентиляція	18465,255	-	18465,255	30,63760	3508,95	2,606
13	02-02-013	на придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування	-	23623,94	23623,94	-	-	3,333

		Разом по розділу: Пожежна безпека та оповіщення	27831,918	25026,1	52858,018	41,32753	4748,241	7,458
14	02-02-014	на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	-	2100,466	2100,466	-	-	0,296
15	02-02-015	на Монтаж системи пожежної сигналізації	2073,619	-	2073,619	7,97107	898,665	0,293
16	02-02-016	на Налагодження системи пожежної сигналізації	180,993	-	180,993	0,92254	142,124	0,026
17	02-02-017	на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	138,272	138,272	-	-	0,020
18	02-02-018	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	1276,538	-	1276,538	5,45857	622,018	0,180
19	02-02-019	на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	13,896	-	13,896	0,07083	10,911	0,002
20	02-02-020	на придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння	-	806,076	806,076	-	-	0,114
21	02-02-021	на Монтаж системи газового пожежогасіння	638,45	-	638,45	1,91217	216,119	0,090
22	02-02-022	на Налагодження системи газового пожежогасіння	545,558	-	545,558	2,78075	428,394	0,077
23	02-02-023	на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	1756,641	1756,641	-	-	0,248
24	02-02-024	на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	1269,739	-	1269,739	5,86108	648,007	0,179
25	02-02-025	на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	545,558	-	545,558	2,78075	428,394	0,077
26	02-02-026	на придбання устаткування Придбання обладнання системи контролю загазованості повітря	-	43,643	43,643	-	-	0,006
27	02-02-027	на Монтаж системи контролю загазованості повітря	407,445	-	407,445	2,49807	281,38	0,057
28	02-02-028	на Налагодження системи контролю загазованості повітря	5,315	-	5,315	0,02709	4,173	0,001

		Разом по розділу: Системи зв'язку	6957,111	4845,098	11802,209	30,28292	3680,185	1,666

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	02-02-029/С3	на Монтаж систем зв'язку	2129,171	-	2129,171	6,77216	789,359	0,300
30	02-02-030	на придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку	-	1383,833	1383,833	-	-	0,195
31	02-02-031/С3	на Налагодження систем зв'язку	101,931	-	101,931	0,51956	80,04	0,014
		Разом по розділу:	-					
		Охоронна сигналізація та відеоспостереження	2231,102	1383,833	3614,935	7,29172	869,399	0,509
32	02-02-032	на придбання устаткування Придбання обладнання системи охоронної сигналізації	-	66,014	66,014	-	-	0,009
33	02-02-033	на Монтаж системи охоронної сигналізації	175,123	-	175,123	0,92733	104,919	0,025
34	02-02-034	на Налагодження системи охоронної сигналізації	73,715	-	73,715	0,37575	57,884	0,010
35	02-02-035	на придбання устаткування Придбання обладнання системи відеоспостереження	-	683,029	683,029	-	-	0,096
36	02-02-036	на Монтаж системи відеоспостереження	267,706	-	267,706	0,93269	112,685	0,038
		Разом по розділу:	-					
		Система контролю доступу	516,544	749,043	1265,587	2,23577	275,488	0,178
37	02-02-037	на Монтаж системи контролю доступу	1218,766	-	1218,766	3,81936	429,634	0,172
38	02-02-038	на придбання устаткування Придбання обладнання системи контролю доступу	-	575,082	575,082	-	-	0,081
39	02-02-039	на Налагодження системи контролю доступу	116,497	-	116,497	0,59380	91,477	0,016
		Разом по розділу:	-					
		Меблі та обладнання	1335,263	575,082	1910,345	4,41316	521,111	0,269
40	02-02-040	на придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Адміністративна будівля)	38,552	7364,394	7402,946	-	-	1,045
		Разом по розділу:	-					
		Всього:	189237,068	53199,55	242436,618	232,60870	27409,811	34,207

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту

Дербін С.В.

(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

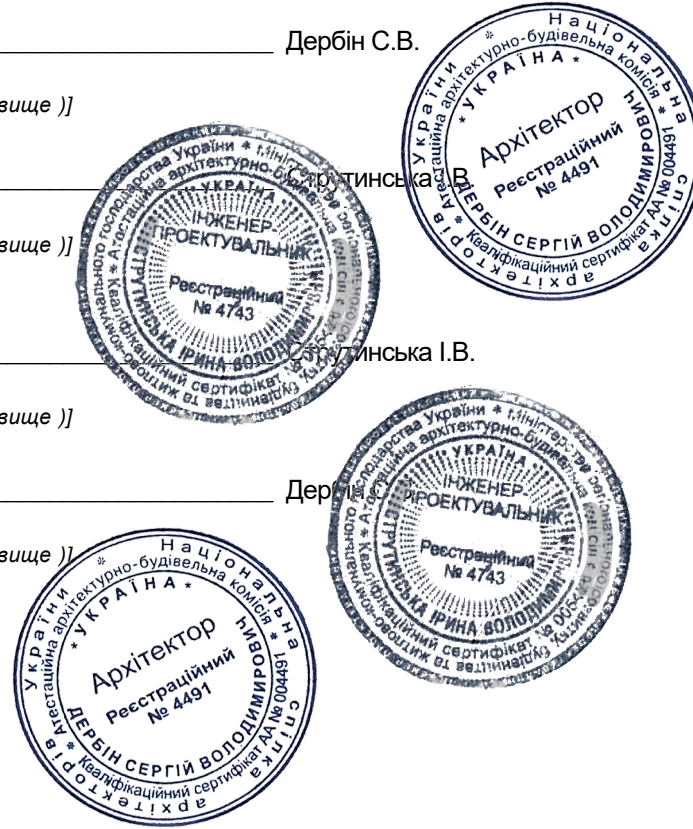

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02/**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
	Будівельні роботи								
02-02-01	Загальнобудівельні роботи	<u>102,28420</u> 10901,85	- -	<u>8,72484</u> 1084,502	<u>14,16348</u> 1776,121	- -	<u>125,17252</u> 13762,473	<u>14,97212</u> 2630,941	<u>140,14464</u> 16393,414
	Разом по розділу:	<u>102,28420</u> 10901,85	- -	<u>8,72484</u> 1084,502	<u>14,16348</u> 1776,121	- -	<u>125,17252</u> 13762,473	<u>14,97212</u> 2630,941	<u>140,14464</u> 16393,414
	Ліфти								
02-02-02	монтаж ліфтів	- -	<u>3,15942</u> 349,936	<u>0,46693</u> 59,52	- -	- -	<u>3,62635</u> 409,456	<u>0,28649</u> 50,336	<u>3,91284</u> 459,792
02-02-03	придбання устаткування придбання ліфтового обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-02-04	пусконаладжувальні роботи	- -	- -	- -	- -	<u>2,76000</u> -	<u>2,76000</u> 419,989	<u>0,24012</u> 42,192	<u>3,00012</u> 462,181
	Разом по розділу:	- -	<u>3,15942</u> 349,936	<u>0,46693</u> 59,52	- -	<u>2,76000</u> -	<u>6,38635</u> 829,445	<u>0,52661</u> 92,528	<u>6,91296</u> 921,973
	Внутрішні мережі								
02-02-05	Внутрішні мережі водопостачання та каналізації	<u>1,60446</u> 181,241	<u>0,00090</u> 0,106	<u>0,11803</u> 13,091	- -	- -	<u>1,72339</u> 194,438	<u>0,17507</u> 30,758	<u>1,89846</u> 225,196
02-02-06	придбання устаткування Придбання устаткування для внутрішніх мереж водопроводу і каналізації	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-02-07	Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу - випр	<u>0,44445</u> 50,591	<u>0,13440</u> 15,706	<u>0,05974</u> 7,341	- -	- -	<u>0,63859</u> 73,638	<u>0,06606</u> 11,606	<u>0,70465</u> 85,244

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-032	придбання устаткування Придбання обладнання системи охоронної сигналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-033	Монтаж системи охоронної сигналізації	-	<u>0.85274</u>	<u>0.00006</u>	-	-	<u>0.85280</u>	<u>0.07453</u>	<u>0.92733</u>
02-02-034	Налагодження системи охоронної сигналізації	-	91,821	0,006	-	-	91,827	13,092	104,919
02-02-035	придбання устаткування Придбання обладнання системи відеоспостереження	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-036	Монтаж системи відеоспостереження	-	<u>0.85770</u>	-	-	-	<u>0.85770</u>	<u>0.07499</u>	<u>0.93269</u>
		-	99,508	-	-	-	99,508	13,177	112,685
	Разом по розділу:	-	<u>1,71044</u>	<u>0,00006</u>	-	<u>0,34567</u>	<u>2,05617</u>	<u>0,17960</u>	<u>2,23577</u>
		-	191,329	0,006	-	-	243,935	31,553	275,488
	Система контролю доступу								
02-02-037	Монтаж системи контролю доступу	-	<u>3,41384</u>	<u>0,09134</u>	-	-	<u>3,50518</u>	<u>0,31418</u>	<u>3,81936</u>
02-02-038	придбання устаткування Придбання обладнання системи контролю доступу	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-039	Налагодження системи контролю доступу	-	-	-	-	<u>0,54627</u>	<u>0,54627</u>	<u>0,04753</u>	<u>0,59380</u>
		-	-	-	-	-	83,126	8,351	91,477
	Разом по розділу:	-	<u>3,41384</u>	<u>0,09134</u>	-	<u>0,54627</u>	<u>4,05145</u>	<u>0,36171</u>	<u>4,41316</u>
		-	363,929	10,499	-	-	457,554	63,557	521,111
	Меблі та обладнання								
02-02-040	придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Адміністративна будівля)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом :	<u>127.80773</u>	<u>46.86333</u>	<u>10.75717</u>	<u>14.16348</u>	<u>10.22332</u>	<u>209.81503</u>	<u>22.79367</u>	<u>232.60870</u>
		13645,586	5106,308	1320,837	1776,121	-	23404,551	4005,26	27409,811

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
---	---	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------

Склав _____ кошторисник Струтинська І.В.



Перевірів _____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03/**

на будівництво : Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта	66983,948 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	60,14455 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7032,437 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2 з.пл.буд.
Будівельні обсяги	1300,630 м2 з.пл.буд.

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-03-01	Будівельні роботи на Загальнобудівельні роботи	56525,744	-	56525,744	47,13298	5502,55	43,460
		Разом по розділу:	-					
		Внутрішні мережі	56525,744	-	56525,744	47,13298	5502,55	43,460
2	02-03-02	на внутрішні мережі водопостачання та каналізації	134,621	-	134,621	0,13485	16,062	0,104
3	02-03-03	на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	193,482	-	193,482	0,42874	51,472	0,149
4	02-03-04	на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	-	27,887	27,887	-	-	0,021
5	02-03-05	на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.	1535,954	-	1535,954	2,48005	281,639	1,181
6	02-03-06	на Налалгоджувальні роботи. Електротехнічні рішення.	65,767	-	65,767	0,33521	51,641	0,051
7	02-03-07	на Опалення та вентиляція	2471,308	-	2471,308	4,46307	511,718	1,900
8	02-03-08	на придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування	-	3990,865	3990,865	-	-	3,068
		Разом по розділу:	-					
		Пожежна безпека та оповіщення	4401,132	4018,752	8419,884	7,84192	912,532	6,474

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	02-03-09	на Монтаж системи пожежної сигналізації	492,435	-	492,435	1,57542	179,468	0,379
10	02-03-010	на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	-	145,644	145,644	-	-	0,112
11	02-03-011	на Налагодження системи пожежної сигналізації	40,395	-	40,395	0,20591	31,721	0,031
12	02-03-012	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	136,698	-	136,698	0,58890	66,315	0,105
13	02-03-013	на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	24,076	24,076	-	-	0,019
14	02-03-014	на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	17,042	-	17,042	0,08687	13,382	0,013
15	02-03-015	на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	429,416	-	429,416	1,65916	188,022	0,330
16	02-03-016	на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	121,924	121,924	-	-	0,094
17	02-03-017	на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	39,627	-	39,627	0,20200	31,117	0,030
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Разом по розділу: Системи зв'язку	1155,613	291,644	1447,257	4,31826	510,025	1,113
18	02-03-018/С3	на Монтаж систем зв'язку	48,268	-	48,268	0,18896	22,384	0,037
19	02-03-019	на придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку	-	55,687	55,687	-	-	0,043
20	02-03-020/С3	на Налагодження систем зв'язку	1,736	-	1,736	0,00885	1,363	0,001
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Разом по розділу: Охоронна сигналізація та відеоспостереження	50,004	55,687	105,691	0,19781	23,747	0,081
21	02-03-021	на Монтаж системи охоронної сигналізації	67,157	-	67,157	0,36121	40,394	0,052
22	02-03-022	на придбання устаткування Придбання обладнання системи охоронної сигналізації	-	47,792	47,792	-	-	0,037
23	02-03-023	на Налагодження системи охоронної сигналізації	47,756	-	47,756	0,24344	37,501	0,037
24	02-03-024	на Монтаж системи відеоспостереження	12,144	-	12,144	0,04893	5,688	0,009
25	02-03-025	на придбання устаткування Придбання обладнання системи відеоспостереження	-	48,975	48,975	-	-	0,038
---	---	---	---	---	---	---	---	---
			-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	02-03-026	Разом по розділу: Меблі та обладнання на придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Будинок трауру)	127,057	96,767	223,824	0,65358	83,583	0,173
			1,794	259,754	261,548	-	-	0,201
		Разом по розділу:	1,794	259,754	261,548	-	-	0,201
		Всього:	62261,344	4722,604	66983,948	60,14455	7032,437	51,502


Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав


Перевірив


 [підпис, (ініціали, прізвище)]


Дербін С.Б.


 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.


 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

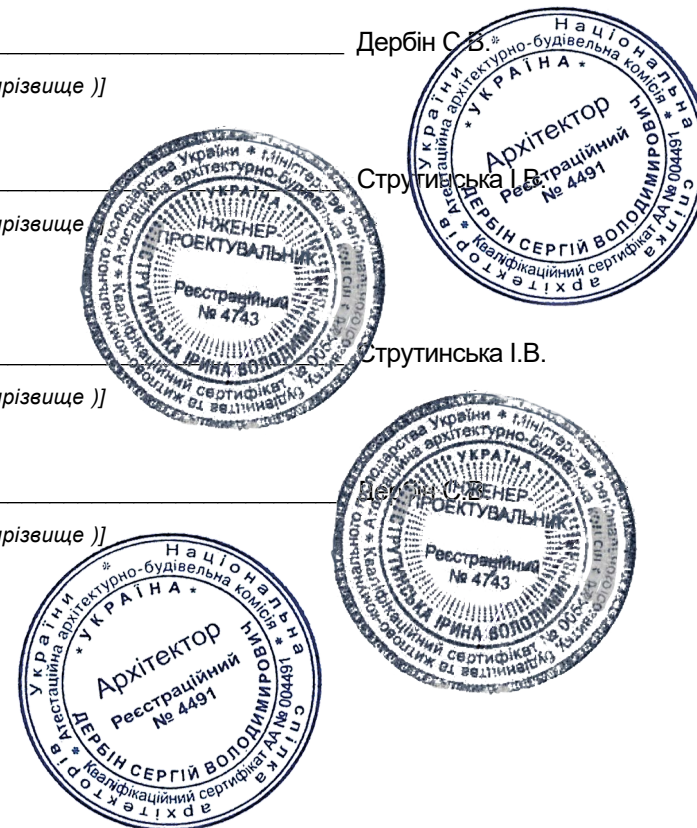
 [підпис, (ініціали, прізвище)]


ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03/**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
	Будівельні роботи								
02-03-01	Загальнобудівельні роботи	<u>39.86384</u> 4323,783	<u>-</u> -	<u>1.89181</u> 250,339	<u>0.32670</u> 40,986	<u>-</u> -	<u>42.08235</u> 4615,108	<u>5.05063</u> 887,442	<u>47.13298</u> 5502,55
	Разом по розділу:	<u>39.86384</u> 4323,783	<u>-</u> -	<u>1.89181</u> 250,339	<u>0.32670</u> 40,986	<u>-</u> -	<u>42.08235</u> 4615,108	<u>5.05063</u> 887,442	<u>47.13298</u> 5502,55
	Внутрішні мережі								
02-03-02	внутрішні мережі водопостачання та каналізації	<u>0.11261</u> 12,777	<u>-</u> -	<u>0.00959</u> 1,061	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.12220</u> 13,838	<u>0.01265</u> 2,224	<u>0.13485</u> 16,062
02-03-03	Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	<u>0.28018</u> 31,919	<u>0.08480</u> 9,732	<u>0.02423</u> 2,873	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.38921</u> 44,524	<u>0.03953</u> 6,948	<u>0.42874</u> 51,472
02-03-04	придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-03-05	Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.	<u>-</u> -	<u>1.67355</u> 177,691	<u>0.58800</u> 65,556	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.26155</u> 243,247	<u>0.21850</u> 38,392	<u>2.48005</u> 281,639
02-03-06	Налалгоджувальні роботи. Електротехнічні рішення.	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.30838</u> -	<u>0.30838</u> 46,928	<u>0.02683</u> 4,713	<u>0.33521</u> 51,641
02-03-07	Опалення та вентиляція	<u>3.29816</u> 355,586	<u>0.60442</u> 68,551	<u>0.16727</u> 18,49	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4.06985</u> 442,627	<u>0.39322</u> 69,091	<u>4.46307</u> 511,718
02-03-08	придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом по розділу:	<u>3.69095</u> 400,282	<u>2.36277</u> 255,974	<u>0.78909</u> 87,98	<u>-</u> -	<u>0.30838</u> -	<u>7.15119</u> 791,164	<u>0.69073</u> 121,368	<u>7.84192</u> 912,532

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-03-020/С3	Налагодження систем зв'язку	-	-	-	-	0.00814	0.00814	0.00071	0.00885
		-	-	-	-	-	1,239	0,124	1,363
	Разом по розділу:	-	0.17386	0.00006	-	0.00814	0.18206	0.01575	0.19781
		-	19,735	0,007	-	-	20,981	2,766	23,747
	Охоронна сигналізація та відеоспостереження								
02-03-021	Монтаж системи охоронної сигналізації	-	0.33308	0.00002	-	-	0.33310	0.02811	0.36121
		-	35,453	0,002	-	-	35,455	4,939	40,394
02-03-022	придбання устаткування Придбання обладнання системи охоронної сигналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-03-023	Налагодження системи охоронної сигналізації	-	-	-	-	0.22394	0.22394	0.01950	0.24344
		-	-	-	-	-	34,077	3,424	37,501
02-03-024	Монтаж системи відеоспостереження	-	0.04478	-	-	-	0.04478	0.00415	0.04893
		-	4,957	-	-	-	4,957	0,731	5,688
02-03-025	придбання устаткування Придбання обладнання системи відеоспостереження	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом по розділу:	-	0.37786	0.00002	-	0.22394	0.60182	0.05176	0.65358
		-	40,41	0,002	-	-	74,489	9,094	83,583
	Меблі та обладнання								
02-03-026	придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Будинок трауру)	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом :	43.90222	6.03659	2.70428	0.32670	0.99563	53.96542	6.17913	60.14455
		4758,4	654,241	341,577	40,986	-	5946,71	1085,727	7032,437

Склад



Складська І.В.

Перевірив



Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04/**

на будівництво : Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта	15299,590 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	18,60276 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2153,601 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2 з.пл.буд.
Будівельні обсяги	180,610 м2 з.пл.буд.

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-04-01	Будівельні роботи на Загальнобудівельні роботи	11431,269	-	11431,269	14,54882	1677,804	63,293
		Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-
		Внутрішні мережі	11431,269	-	11431,269	14,54882	1677,804	63,293
2	02-04-02	на Внутрішні мережі водопостачання та каналізації	110,346	-	110,346	0,09168	10,918	0,611
3	02-04-03	на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.	465,251	-	465,251	0,72727	83,114	2,576
4	02-04-04	на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	-	21,825	21,825	-	-	0,121
5	02-04-06	на Опалення та вентиляція	799,192	-	799,192	1,60769	183,933	4,425
6	02-04-07	на придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування	-	1246,161	1246,161	-	-	6,900
		Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-
		Пожежна безпека та оповіщення	1374,789	1267,986	2642,775	2,42664	277,965	14,633
7	02-04-08	на Монтаж системи пожежної сигналізації	73,199	-	73,199	0,24883	28,197	0,405
8	02-04-09	на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	-	78,041	78,041	-	-	0,432

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	02-04-010	на Налагодження системи пожежної сигналізації	8,397	-	8,397	0,04281	6,594	0,046
10	02-04-011	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	119,884	-	119,884	0,49031	55,385	0,664
11	02-04-012	на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	20,814	20,814	-	-	0,115
12	02-04-013	на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	8,397	-	8,397	0,04281	6,594	0,046
-----			-	-	-	-	-	-
Разом по розділу: Системи зв'язку			209,877	98,855	308,732	0,82476	96,77	1,708
13	02-04-014/С3	на Монтаж систем зв'язку	55,612	-	55,612	0,25604	30,823	0,308
14	02-04-015	на придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку	-	66,632	66,632	-	-	0,369
15	02-04-016/С3	на Налагодження систем зв'язку	1,736	-	1,736	0,00885	1,363	0,010
-----			-	-	-	-	-	-
Разом по розділу: Охоронна сигналізація та відеоспостереження			57,348	66,632	123,98	0,26489	32,186	0,687
16	02-04-017	на придбання устаткування Придбання обладнання системи охоронної сигналізації	-	43,615	43,615	-	-	0,241
17	02-04-018	на Монтаж системи охоронної сигналізації	47,478	-	47,478	0,26596	29,631	0,263
18	02-04-019	на Налагодження системи охоронної сигналізації	39,255	-	39,255	0,20011	30,827	0,217
19	02-04-020	на придбання устаткування Придбання обладнання системи відеоспостереження	-	97,952	97,952	-	-	0,542
20	02-04-021	на Монтаж системи відеоспостереження	16,856	-	16,856	0,07158	8,418	0,093
-----			-	-	-	-	-	-
Разом по розділу: Меблі та обладнання			103,589	141,567	245,156	0,53765	68,876	1,356
21	02-04-022	на придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Крамниця ритуальних атрибутів)	2,747	544,931	547,678	-	-	3,032
-----			-	-	-	-	-	-
Разом по розділу:			2,747	544,931	547,678	-	-	3,032
-----			-	-	-	-	-	-
Всього:			13179,619	2119,971	15299,59	18,60276	2153,601	84,709

1	2	3	4	5	6	7	8	9


Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу


Склав

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.




[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.




[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

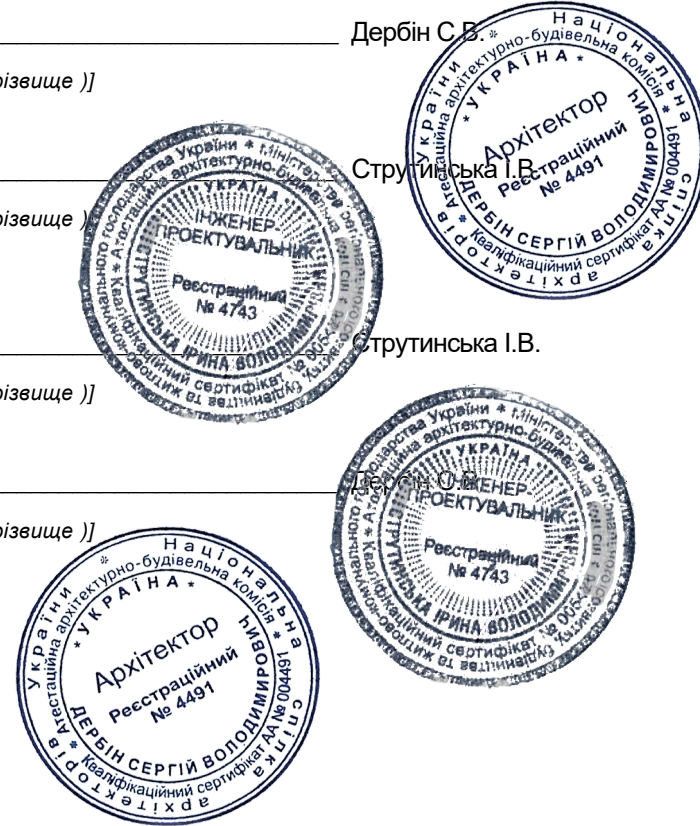

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-04/**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
	Будівельні роботи								
02-04-01	Загальнобудівельні роботи	<u>12,76255</u> 1373,196	- -	<u>0,20871</u> 28,352	<u>0,01879</u> 2,357	- -	<u>12,99005</u> 1403,905	<u>1,55877</u> 273,899	<u>14,54882</u> 1677,804
	Разом по розділу:	<u>12,76255</u> 1373,196	- -	<u>0,20871</u> 28,352	<u>0,01879</u> 2,357	- -	<u>12,99005</u> 1403,905	<u>1,55877</u> 273,899	<u>14,54882</u> 1677,804
	Внутрішні мережі								
02-04-02	Внутрішні мережі водопостачання та каналізації	<u>0,07741</u> 8,772	- -	<u>0,00563</u> 0,627	- -	- -	<u>0,08304</u> 9,399	<u>0,00864</u> 1,519	<u>0,09168</u> 10,918
02-04-03	Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.	-	<u>0,64277</u> 69,413	<u>0,02060</u> 2,47	-	-	<u>0,66337</u> 71,883	<u>0,06390</u> 11,231	<u>0,72727</u> 83,114
02-04-04	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-04-06	Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	<u>1,21137</u> 130,305	<u>0,18980</u> 21,638	<u>0,06605</u> 7,305	-	-	<u>1,46722</u> 159,248	<u>0,14047</u> 24,685	<u>1,60769</u> 183,933
02-04-07	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-04-07	придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом по розділу:	<u>1,28878</u> 139,077	<u>0,83257</u> 91,051	<u>0,09228</u> 10,402	-	-	<u>2,21363</u> 240,53	<u>0,21301</u> 37,435	<u>2,42664</u> 277,965
	Пожежна безпека та оповіщення								
02-04-08	Монтаж системи пожежної сигналізації	<u>0,01876</u> 1,845	<u>0,20626</u> 22,255	<u>0,00228</u> 0,315	-	-	<u>0,22730</u> 24,415	<u>0,02153</u> 3,782	<u>0,24883</u> 28,197

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-04-09	придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-04-010	Налагодження системи пожежної сигналізації	- -	- -	- -	- -	<u>0.03938</u> -	<u>0.03938</u> 5,992	<u>0.00343</u> 0,602	<u>0.04281</u> 6,594
02-04-011	Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	<u>0.01332</u> 1,325	<u>0.43739</u> 47,1	<u>0.00001</u> 0,001	- -	- -	<u>0.45072</u> 48,426	<u>0.03959</u> 6,959	<u>0.49031</u> 55,385
02-04-012	придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-04-013	Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	- -	- -	- -	- -	<u>0.03938</u> -	<u>0.03938</u> 5,992	<u>0.00343</u> 0,602	<u>0.04281</u> 6,594
	Разом по розділу:	<u>0.03208</u> 3,17	<u>0.64365</u> 69,355	<u>0.00229</u> 0,316	- -	<u>0.07876</u> -	<u>0.75678</u> 84,825	<u>0.06798</u> 11,945	<u>0.82476</u> 96,77
	Системи зв'язку								
02-04-014/С 3	Монтаж систем зв'язку	- -	<u>0.23570</u> 27,256	<u>0.00006</u> 0,007	- -	- -	<u>0.23576</u> 27,263	<u>0.02028</u> 3,56	<u>0.25604</u> 30,823
02-04-015	придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-04-016/С 3	Налагодження систем зв'язку	- -	- -	- -	- -	<u>0.00814</u> -	<u>0.00814</u> 1,239	<u>0.00071</u> 0,124	<u>0.00885</u> 1,363
	Разом по розділу:	- -	<u>0.23570</u> 27,256	<u>0.00006</u> 0,007	- -	<u>0.00814</u> -	<u>0.24390</u> 28,502	<u>0.02099</u> 3,684	<u>0.26489</u> 32,186
	Охоронна сигналізація та відеоспостереження								
02-04-017	придбання устаткування Придбання обладнання системи охоронної сигналізації	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-04-018	Монтаж системи охоронної сигналізації	- -	<u>0.24508</u> 25,963	<u>0.00002</u> 0,002	- -	- -	<u>0.24510</u> 25,965	<u>0.02086</u> 3,666	<u>0.26596</u> 29,631
02-04-019	Налагодження системи охоронної сигналізації	- -	- -	- -	- -	<u>0.18408</u> -	<u>0.18408</u> 28,012	<u>0.01603</u> 2,815	<u>0.20011</u> 30,827


1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-04-020	придбання устаткування Придбання обладнання системи відеоспостереження	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-04-021	Монтаж системи відеоспостереження	- -	<u>0.06558</u> 7,365	- -	- -	- -	<u>0.06558</u> 7,365	<u>0.00600</u> 1,053	<u>0.07158</u> 8,418
	Разом по розділу:	- -	<u>0,31066</u> 33,328	<u>0,00002</u> 0,002	- -	<u>0,18408</u> -	<u>0,49476</u> 61,342	<u>0,04289</u> 7,534	<u>0,53765</u> 68,876
	Меблі та обладнання								
02-04-022	придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Крамниця ритуальних атрибутів)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом по розділу:	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>14,08341</u> 1515,443	<u>2,02258</u> 220,99	<u>0,30336</u> 39,079	<u>0,01879</u> 2,357	<u>0,27098</u> -	<u>16,69912</u> 1819,104	<u>1,90364</u> 334,497	<u>18,60276</u> 2153,601

Склав



Струтинська І.В.

Перевірив



Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-05/**

на будівництво : Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта	32716,206 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	46,79178 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5452,772 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2 заг пл
Будівельні обсяги	872,640 м2 заг пл

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-05-01	Будівельні роботи на загальнобудівельні роботи	22613,835	-	22613,835	34,65730	4041,532	25,914
		Разом по розділу:	-					
		Внутрішні мережі	22613,835	-	22613,835	34,65730	4041,532	25,914
2	02-05-02	на Внутрішні мережі водопостачання та каналізації	369,124	-	369,124	0,38072	45,379	0,423
3	02-05-03	на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	162,96	-	162,96	0,31991	38,831	0,187
4	02-05-04	на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.	1057,507	-	1057,507	1,46178	168,579	1,212
5	02-05-05	на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	-	28,008	28,008	-	-	0,032
6	02-05-07	на Монтаж системи блискавкозахисту	242,522	-	242,522	0,82257	87,937	0,278
7	02-05-08	на Налагодження системи блискавкозахисту	10,135	-	10,135	0,05165	7,959	0,012
8	02-05-09	на Вентиляція та кондиціонування	2661,16	-	2661,16	5,02579	574,27	3,050
9	02-05-010	на придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування	-	2164,944	2164,944	-	-	2,481
		Разом по розділу:	-					
			4503,408	2192,952	6696,36	8,06242	922,955	7,675

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Пожежна безпека та оповіщення						
10	02-05-011	на Монтаж системи пожежної сигналізації	404,206	-	404,206	1,31908	150,053	0,463
11	02-05-012	на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	-	163,158	163,158	-	-	0,187
12	02-05-013	на Налагодження системи пожежної сигналізації	39,627	-	39,627	0,20200	31,117	0,045
13	02-05-014	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	97,034	-	97,034	0,41025	46,105	0,111
14	02-05-015	на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	21,497	21,497	-	-	0,025
15	02-05-016	на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	39,627	-	39,627	0,20200	31,117	0,045
16	02-05-017	на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	336,536	-	336,536	1,37821	155,759	0,386
17	02-05-018	на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	120,731	120,731	-	-	0,138
18	02-05-019	на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	39,627	-	39,627	0,20200	31,117	0,045
		Разом по розділу:	-					
		Системи зв'язку	956,657	305,386	1262,043	3,71354	445,268	1,445
19	02-05-020/С3	на Монтаж систем зв'язку	76,943	-	76,943	0,34082	40,291	0,088
20	02-05-021	на придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку	-	88,83	88,83	-	-	0,102
21	02-05-022/С3	на Налагодження систем зв'язку	3,471	-	3,471	0,01770	2,726	0,004
		Разом по розділу:	-					
		Меблі та обладнання	80,414	88,83	169,244	0,35852	43,017	0,194
22	02-05-023	на придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Господарська будівля)	8,113	1966,611	1974,724	-	-	2,263
		Разом по розділу:	-					
			8,113	1966,611	1974,724	-	-	2,263
		Всього:	28162,427	4553,779	32716,206	46,79178	5452,772	37,491

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---


Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив




[підпис, (ініціали, прізвище)]



[підпис, (ініціали, прізвище)]



[підпис, (ініціали, прізвище)]



[підпис, (ініціали, прізвище)]




Струтинська І.В.



1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-05-022/С3	Налагодження систем зв'язку	-	-	-	-	<u>0.01628</u>	<u>0.01628</u>	<u>0.00142</u>	<u>0.01770</u>
		-	-	-	-	-	2,477	0,249	2,726
	Разом по розділу:	-	<u>0.31327</u>	<u>0.00006</u>	-	<u>0.01628</u>	<u>0.32961</u>	<u>0.02891</u>	<u>0.35852</u>
		-	35,457	0,007	-	-	37,941	5,076	43,017
02-05-023	Меблі та обладнання придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Господарська будівля)	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом :	<u>34.96974</u>	<u>4.88523</u>	<u>1.48578</u>	<u>0.10944</u>	<u>0.62126</u>	<u>42.07145</u>	<u>4.72033</u>	<u>46.79178</u>
		3803,126	533,852	178,113	13,73	-	4623,358	829,414	5452,772

Склав


 _____ кошторисник Струтинська І.В.


Перевірив


 _____ ГАП Дербін С.В.


Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-06/**

на будівництво : Влаштування меморіалу 2ПК

Кошторисна вартість об'єкта	27544,022 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	13,89596 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1644,967 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м3
Будівельні обсяги	1215,000 м3

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-06-01	на Будівництво Меморіалу	27544,022	-	27544,022	13,89596	1644,967	22,670
---	-----	Всього:	27544,022	-	27544,022	13,89596	1644,967	22,670

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ГАП Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-06/**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовіткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-06-01	Будівництво Меморіалу	<u>11,72043</u>	-	<u>0,66034</u>	<u>0,02633</u>	-	<u>12,40710</u>	<u>1,48886</u>	<u>13,89596</u>
		1296,043	-	84,019	3,303	-	1383,365	261,602	1644,967
	Разом :	<u>11,72043</u>	-	<u>0,66034</u>	<u>0,02633</u>	-	<u>12,40710</u>	<u>1,48886</u>	<u>13,89596</u>
		1296,043	-	84,019	3,303	-	1383,365	261,602	1644,967

Склав _____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів _____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-07

на будівництво : Монументи 1-3. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	296,443 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,50890 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	59,372 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	3,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-07-01	на Монументи	296,443	-	296,443	0,50890	59,372	98,814
		Всього:	296,443	-	296,443	0,50890	59,372	98,814

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ГАП Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-07

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-07-01	Монументи	<u>0,14422</u> 14,779	<u>0,25500</u> 28,244	<u>0,04638</u> 6,167	<u>0,01877</u> 2,355	- -	<u>0,46437</u> 51,545	<u>0,04453</u> 7,827	<u>0,50890</u> 59,372
	Разом :	<u>0,14422</u> 14,779	<u>0,25500</u> 28,244	<u>0,04638</u> 6,167	<u>0,01877</u> 2,355	- -	<u>0,46437</u> 51,545	<u>0,04453</u> 7,827	<u>0,50890</u> 59,372

Склад

_____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив _____

_____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс).Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-01/*

на будівництво : Ангар. 2 ПК

Кошторисна вартість об`єкта	5413,178 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	6,74144 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	792,954 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	424,400 м2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	03-01-01	на загальнобудівельні роботи	3829,963	-	3829,963	4,05412	481,829	9,024
2	03-01-02	на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	80,959	-	80,959	0,12279	14,439	0,191
3	03-01-03	на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	-	18,309	18,309	-	-	0,043
4	03-01-04	на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.	973,312	-	973,312	1,59025	181,096	2,293
5	03-01-06	на Монтаж системи пожежної сигналізації	80,139	-	80,139	0,26229	30,155	0,189
6	03-01-07	на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	-	72,147	72,147	-	-	0,170
7	03-01-08	на Налагодження системи пожежної сигналізації	7,465	-	7,465	0,03805	5,861	0,018
8	03-01-09	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	85,648	-	85,648	0,20179	23,322	0,202
9	03-01-010	на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	16,645	16,645	-	-	0,039
10	03-01-011	на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	4,052	-	4,052	0,02066	3,181	0,010
11	03-01-012	на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	86,059	-	86,059	0,28194	32,396	0,203
12	03-01-013	на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	60,963	60,963	-	-	0,144

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	03-01-014	на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	5,119	-	5,119	0,02609	4,019	0,012
14	03-01-015/С3	на Монтаж систем зв'язку	39,603	-	39,603	0,13150	14,814	0,093
15	03-01-016	на придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку	-	50,449	50,449	-	-	0,119
16	03-01-017/С3	на Налагодження систем зв'язку	2,346	-	2,346	0,01196	1,842	0,006
Всього:			5194,665	218,513	5413,178	6,74144	792,954	12,756



Головний інженер проекту



(Головний архітектор проекту)



Керівник відділу



Склав

Перевірив

_____  **Дербін С.В.**
 [підпис, (ініціали, прізвище)] 

_____  **Струтинська І.В.**
 [підпис, (ініціали, прізвище)] 

_____  **Струтинська І.В.**
 [підпис, (ініціали, прізвище)] 

_____  **Дербін С.В.**
 [підпис, (ініціали, прізвище)] 

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-01/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
03-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>3,17801</u>	-	<u>0,43621</u>	<u>0,00964</u>	-	<u>3,62386</u>	<u>0,43026</u>	<u>4,05412</u>
		346,978	-	58,037	1,209	-	406,224	75,605	481,829
03-01-02	Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	<u>0,07967</u>	<u>0,02680</u>	<u>0,00508</u>	-	-	<u>0,11155</u>	<u>0,01124</u>	<u>0,12279</u>
		9,082	2,796	0,584	-	-	12,462	1,977	14,439
03-01-03	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	-	-	-	-	-	-	-	-
03-01-04	Монтажні роботи.	-	<u>1,09838</u>	<u>0,35152</u>	-	-	<u>1,44990</u>	<u>0,14035</u>	<u>1,59025</u>
	Електротехнічні рішення.	-	117,362	39,072	-	-	156,434	24,662	181,096
03-01-06	Монтаж системи пожежної сигналізації	-	<u>0,23933</u>	<u>0,00034</u>	-	-	<u>0,23967</u>	<u>0,02262</u>	<u>0,26229</u>
		-	26,146	0,034	-	-	26,18	3,975	30,155
03-01-07	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
03-01-08	Налагодження системи пожежної сигналізації	-	-	-	-	<u>0,03500</u>	<u>0,03500</u>	<u>0,00305</u>	<u>0,03805</u>
		-	-	-	-	-	5,326	0,535	5,861
03-01-09	Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	<u>0,18361</u>	<u>0,00074</u>	-	-	<u>0,18435</u>	<u>0,01744</u>	<u>0,20179</u>
		-	20,164	0,092	-	-	20,256	3,066	23,322
03-01-10	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	-	-	-	-	-	-	-
03-01-11	Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	-	-	-	<u>0,01900</u>	<u>0,01900</u>	<u>0,00166</u>	<u>0,02066</u>
		-	-	-	-	-	2,891	0,29	3,181
03-01-12	Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	<u>0,25723</u>	<u>0,00026</u>	-	-	<u>0,25749</u>	<u>0,02445</u>	<u>0,28194</u>
		-	28,073	0,027	-	-	28,1	4,296	32,396

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
03-01-013	придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
03-01-014	Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	- -	- -	- -	- -	<u>0.02400</u> -	<u>0.02400</u> 3,652	<u>0.00209</u> 0,367	<u>0.02609</u> 4,019
03-01-015/С3	Монтаж систем зв'язку	- -	<u>0.12010</u> 12,817	<u>0.00006</u> 0,007	- -	- -	<u>0.12016</u> 12,824	<u>0.01134</u> 1,99	<u>0.13150</u> 14,814
03-01-016	придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
03-01-017/С3	Налагодження систем зв'язку	- -	- -	- -	- -	<u>0.01100</u> -	<u>0.01100</u> 1,674	<u>0.00096</u> 0,168	<u>0.01196</u> 1,842
	Разом :	<u>3.25768</u> 356,06	<u>1.92545</u> 207,358	<u>0.79421</u> 97,853	<u>0.00964</u> 1,209	<u>0.08900</u> -	<u>6.07598</u> 676,023	<u>0.66546</u> 116,931	<u>6.74144</u> 792,954

Склав _____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів _____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс).Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-02

на будівництво : Громадський туалет 1 2ПК 1 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	7020,684 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	12,15085 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1416,082 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2 заг.пл
Будівельні обсяги	89,400 м2 заг.пл

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	03-02-01	на Будівельні роботи	4234,902	-	4234,902	2,64854	311,994	47,370
2	03-02-02	на Внутрішнє оздоблення	832,527	-	832,527	2,29626	265,976	9,312
		Внутрішні мережі						
3	03-02-03	на Монтаж систем водопровіду та каналізації	663,009	-	663,009	1,76208	210,071	7,416
4	03-02-04	на Монтаж системи опалення	309,226	-	309,226	0,91787	109,132	3,459
5	03-02-05	на Електросвітлення та обладнання	107,885	-	107,885	0,31484	36,471	1,207
6	03-02-06	на придбання устаткування Електрообладнання	-	44,378	44,378	-	-	0,496
		Разом по розділу:	-					
		Пожежна безпека та оповіщення	1080,12	44,378	1124,498	2,99479	355,674	12,578
7	03-02-07	на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.	429,983	80,313	510,296	2,90079	329,92	5,708
8	03-02-08	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.	210,296	108,165	318,461	1,31047	152,518	3,562
		Разом по розділу:	-					
			640,279	188,478	828,757	4,21126	482,438	9,270
		Всього:	6787,828	232,856	7020,684	12,15085	1416,082	78,530

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту

Дербін С.В.

(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]


Склав

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

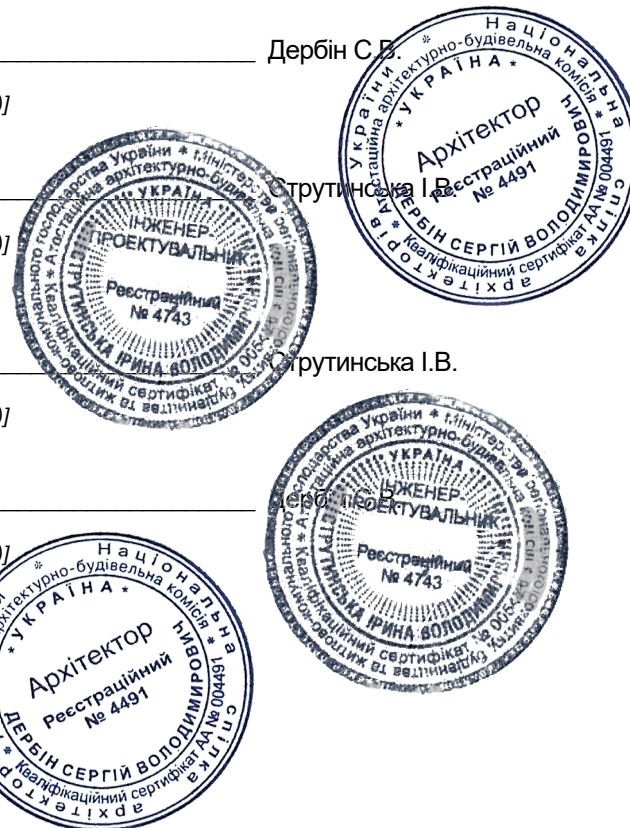

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
03-02-01	Будівельні роботи	<u>2,19560</u>	-	<u>0,14157</u>	<u>0,02740</u>	-	<u>2,36457</u>	<u>0,28397</u>	<u>2,64854</u>
		241,05	-	17,615	3,437	-	262,102	49,892	311,994
03-02-02	Внутрішнє оздоблення	<u>2,04321</u>	-	<u>0,00750</u>	-	-	<u>2,05071</u>	<u>0,24555</u>	<u>2,29626</u>
		222,043	-	0,787	-	-	222,83	43,146	265,976
	Внутрішні мережі								
03-02-03	Монтаж систем водопровіду та каналізації	<u>1,43475</u>	-	<u>0,16285</u>	-	-	<u>1,59760</u>	<u>0,16448</u>	<u>1,76208</u>
		163,325	-	17,844	-	-	181,169	28,902	210,071
03-02-04	Монтаж системи опалення	<u>0,70922</u>	<u>0,00640</u>	<u>0,11617</u>	-	-	<u>0,83179</u>	<u>0,08608</u>	<u>0,91787</u>
		80,556	0,709	12,744	-	-	94,009	15,123	109,132
03-02-05	Електросвітлення та обладнання	-	<u>0,26202</u>	<u>0,02497</u>	-	-	<u>0,28699</u>	<u>0,02785</u>	<u>0,31484</u>
		-	28,663	2,916	-	-	31,579	4,892	36,471
03-02-06	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Електрообладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом по розділу:	<u>2,14397</u>	<u>0,26842</u>	<u>0,30399</u>	-	-	<u>2,71638</u>	<u>0,27841</u>	<u>2,99479</u>
		243,881	29,372	33,504	-	-	306,757	48,917	355,674
	Пожежна безпека та оповіщення								
03-02-07	Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.	-	<u>2,65141</u>	-	-	-	<u>2,65141</u>	<u>0,24938</u>	<u>2,90079</u>
		-	286,097	-	-	-	286,097	43,823	329,92
03-02-08	Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.	-	<u>1,19904</u>	-	-	-	<u>1,19904</u>	<u>0,11143</u>	<u>1,31047</u>
		-	132,936	-	-	-	132,936	19,582	152,518
	Разом по розділу:	-	<u>3,85045</u>	-	-	-	<u>3,85045</u>	<u>0,36081</u>	<u>4,21126</u>
		-	419,033	-	-	-	419,033	63,405	482,438

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	Разом :	<u>6.38278</u> 706,974	<u>4.11887</u> 448,405	<u>0.45306</u> 51,906	<u>0.02740</u> 3,437	- -	<u>10.98211</u> 1210,722	<u>1.16874</u> 205,36	<u>12.15085</u> 1416,082


Склав



кошторисник Струтинська І.В.



Перевірів



ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-03

на будівництво : Будівля пункту охорони 2ПК

Кошторисна вартість об'єкта	13336,972 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	13,12823 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1570,697 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2 заг.пл.
Будівельні обсяги	42,370 м2 заг.пл.

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	03-03-01	на Будівельні роботи	7021,871	-	7021,871	6,68406	780,294	165,727
2	03-03-02	на Внутрішнє оздоблення	422,438	-	422,438	0,98516	116,807	9,970
		Внутрішні мережі						
3	03-03-03	на Внутрішні мережі водопостачання та каналізації	64,019	-	64,019	0,05845	6,925	1,511
4	03-03-04	на Опалення та вентиляція	227,31	-	227,31	0,38633	44,498	5,365
5	03-03-05	на придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування	-	137,057	137,057	-	-	3,235
6	03-03-06	на Електросвітлення та обладнання	529,518	-	529,518	1,62107	189,339	12,497
7	03-03-07	на придбання устаткування Електрообладнання	-	44,378	44,378	-	-	1,047

		Разом по розділу:	820,847	181,435	1002,282	2,06585	240,762	23,655
		Пожежна безпека та оповіщення						
8	03-03-08	на Монтаж системи пожежної сигналізації	83,878	-	83,878	0,42798	47,841	1,980
9	03-03-09	на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	-	1468,044	1468,044	-	-	34,648
10	03-03-010	на Налагодження системи пожежної сигналізації	32,333	-	32,333	0,16480	25,388	0,763
11	03-03-011	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	75,171	-	75,171	0,35001	40,168	1,774

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	03-03-012	на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	144,182	144,182	-	-	3,403
13	03-03-013	на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	4,938	-	4,938	0,02517	3,878	0,117
14	03-03-014	на Монтаж системи охоронної сигналізації	13,142	-	13,142	0,09052	10,059	0,310
15	03-03-015	на придбання устаткування Придбання обладнання системи охоронної сигналізації	-	35,634	35,634	-	-	0,841
16	03-03-016	на Налагодження системи охоронної сигналізації	28,385	-	28,385	0,14470	22,29	0,670
17	03-03-017	на Монтаж системи газового пожежогасіння	19,933	-	19,933	0,10505	11,407	0,470
18	03-03-018	на придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння	-	54,038	54,038	-	-	1,275
19	03-03-019	на Налагодження системи газового пожежогасіння	2,883	-	2,883	0,01469	2,264	0,068
20	03-03-020	на Монтаж системи порошкового пожежогасіння	37,101	-	37,101	0,21128	22,765	0,876
21	03-03-021	на придбання устаткування Придбання обладнання системи порошкового пожежогасіння	-	148,719	148,719	-	-	3,510
22	03-03-022	на Налагодження системи порошкового пожежогасіння	5,161	-	5,161	0,02630	4,052	0,122
23	03-03-023	на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	7,543	-	7,543	0,05526	5,854	0,178
24	03-03-024	на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	143,56	143,56	-	-	3,388
25	03-03-025	на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	2,507	-	2,507	0,01278	1,97	0,059
26	03-03-026	на Монтаж системи контролю загазованості повітря	23,204	-	23,204	0,07686	8,747	0,548
27	03-03-027	на придбання устаткування Придбання обладнання системи контролю загазованості повітря	-	16,036	16,036	-	-	0,378
28	03-03-028	на Налагодження системи контролю загазованості повітря	19,722	-	19,722	0,10053	15,487	0,465
		Разом по розділу:	-					
		Структурована кабельна система (інтернет)	355,901	2010,213	2366,114	1,80593	222,17	55,843
29	03-03-029	на монтажні роботи структурованої кабельної системи	38,779	-	38,779	0,20169	22,055	0,915
30	03-03-030	на придбання устаткування придбання устаткування структурованої кабельної системи	-	62,518	62,518	-	-	1,476
31	03-03-031	на пусконаладжувальні роботи структурованох кабельної мережі	15,184	-	15,184	0,07739	11,923	0,358
		Разом по розділу:	-					
		Відеонагляд	53,963	62,518	116,481	0,27908	33,978	2,749

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	03-03-032	на Монтаж системи відеоспостереження	27,078	-	27,078	0,13458	15,447	0,639
33	03-03-033	на придбання устаткування Придбання обладнання системи відеоспостереження	-	1554,978	1554,978	-	-	36,700
34	03-03-034	на Налагодження системи відеоспостереження	123,637	-	123,637	0,63018	97,084	2,918
Разом по розділу:			-	-	-	-	-	-
Система контролю доступу			150,715	1554,978	1705,693	0,76476	112,531	40,257
35	03-03-035	на придбання устаткування Придбання устаткування системи ОС СКД	-	143,448	143,448	-	-	3,386
36	03-03-036	на Монтаж системи ОС СКД	70,813	-	70,813	0,35127	40,805	1,671
37	03-03-037	на пусконаладжувальні роботи системи ОС СКД	5,289	-	5,289	0,02696	4,154	0,125
Разом по розділу:			-	-	-	-	-	-
Технологічне обладнання			76,102	143,448	219,55	0,37823	44,959	5,182
38	03-03-038	на Монтаж турнікетів, шлагбаумів, розсувних воріт	45,335	-	45,335	0,16516	19,196	1,070
39	03-03-039	на придбання устаткування Придбання контрольно-пропускного устаткування	-	295,077	295,077	-	-	6,964
40	03-03-040	на придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Будівля пункту охорони)	0,635	141,496	142,131	-	-	3,355
Разом по розділу:			-	-	-	-	-	-
			45,97	436,573	482,543	0,16516	19,196	11,389
Всього:			8947,807	4389,165	13336,972	13,12823	1570,697	314,772

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Дербін С.В.

Дербінська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ГАП Дербін С.В.



[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
03-03-01	Будівельні роботи	<u>5,71905</u> 622,627	-	<u>0,21296</u> 27,319	<u>0,03556</u> 4,461	-	<u>5,96757</u> 654,407	<u>0,71649</u> 125,887	<u>6,68406</u> 780,294
03-03-02	Внутрішнє оздоблення	<u>0,87448</u> 97,66	-	<u>0,00513</u> 0,597	-	-	<u>0,87961</u> 98,257	<u>0,10555</u> 18,55	<u>0,98516</u> 116,807
	Внутрішні мережі								
03-03-03	Внутрішні мережі водопостачання та каналізації	<u>0,04897</u> 5,512	-	<u>0,00400</u> 0,447	-	-	<u>0,05297</u> 5,959	<u>0,00548</u> 0,966	<u>0,05845</u> 6,925
03-03-04	Опалення та вентиляція	<u>0,27265</u> 29,561	<u>0,06208</u> 7,039	<u>0,01820</u> 2,031	-	-	<u>0,35293</u> 38,631	<u>0,03340</u> 5,867	<u>0,38633</u> 44,498
03-03-05	придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування	-	-	-	-	-	-	-	-
03-03-06	Електросвітлення та обладнання	-	<u>1,35296</u> 149,536	<u>0,12487</u> 14,63	-	-	<u>1,47783</u> 164,166	<u>0,14324</u> 25,173	<u>1,62107</u> 189,339
03-03-07	придбання устаткування Електрообладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом по розділу:	<u>0,32162</u> 35,073	<u>1,41504</u> 156,575	<u>0,14707</u> 17,108	-	-	<u>1,88373</u> 208,756	<u>0,18212</u> 32,006	<u>2,06585</u> 240,762
	Пожежна безпека та оповіщення								
03-03-08	Монтаж системи пожежної сигналізації	-	<u>0,39480</u> 42,021	<u>0,00013</u> 0,013	-	-	<u>0,39493</u> 42,034	<u>0,03305</u> 5,807	<u>0,42798</u> 47,841
03-03-09	придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
03-03-010	Налагодження системи пожежної сигналізації	-	-	-	-	<u>0,15161</u>	<u>0,15161</u> 23,07	<u>0,01319</u> 2,318	<u>0,16480</u> 25,388

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
03-03-011	Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	<u>0,31708</u>	<u>0,00626</u>	-	-	<u>0,32334</u>	<u>0,02667</u>	<u>0,35001</u>
		-	34,772	0,71	-	-	35,482	4,686	40,168
03-03-012	придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
03-03-013	Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	-	-	-	<u>0,02316</u>	<u>0,02316</u>	<u>0,00201</u>	<u>0,02517</u>
		-	-	-	-	-	3,524	0,354	3,878
03-03-014	Монтаж системи охоронної сигналізації	-	<u>0,08384</u>	<u>0,00001</u>	-	-	<u>0,08385</u>	<u>0,00667</u>	<u>0,09052</u>
		-	8,887	0,001	-	-	8,888	1,171	10,059
03-03-015	придбання устаткування Придбання обладнання системи охоронної сигналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
03-03-016	Налагодження системи охоронної сигналізації	-	-	-	-	<u>0,13311</u>	<u>0,13311</u>	<u>0,01159</u>	<u>0,14470</u>
		-	-	-	-	-	20,255	2,035	22,29
03-03-017	Монтаж системи газового пожежогасіння	-	<u>0,09696</u>	<u>0,00001</u>	-	-	<u>0,09697</u>	<u>0,00808</u>	<u>0,10505</u>
		-	9,988	0,001	-	-	9,989	1,418	11,407
03-03-018	придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
03-03-019	Налагодження системи газового пожежогасіння	-	-	-	-	<u>0,01352</u>	<u>0,01352</u>	<u>0,00117</u>	<u>0,01469</u>
		-	-	-	-	-	2,057	0,207	2,264
03-03-020	Монтаж системи порошкового пожежогасіння	-	<u>0,19520</u>	<u>0,00004</u>	-	-	<u>0,19524</u>	<u>0,01604</u>	<u>0,21128</u>
		-	19,943	0,004	-	-	19,947	2,818	22,765
03-03-021	придбання устаткування Придбання обладнання системи порошкового пожежогасіння	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
03-03-022	Налагодження системи порошкового пожежогасіння	-	-	-	-	<u>0,02420</u>	<u>0,02420</u>	<u>0,00210</u>	<u>0,02630</u>
		-	-	-	-	-	3,682	0,37	4,052
03-03-023	Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	<u>0,05120</u>	<u>0,00001</u>	-	-	<u>0,05121</u>	<u>0,00405</u>	<u>0,05526</u>
		-	5,142	0,001	-	-	5,143	0,711	5,854
03-03-024	придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
03-03-025	Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	-	-	-	<u>0,01176</u>	<u>0,01176</u>	<u>0,00102</u>	<u>0,01278</u>
		-	-	-	-	-	1,79	0,18	1,97

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
03-03-036	Монтаж системи ОС СКД	<u>0,00028</u> 0,028	<u>0,32287</u> 35,843	<u>0,00007</u> 0,007	- -	- -	<u>0,32322</u> 35,878	<u>0,02805</u> 4,927	<u>0,35127</u> 40,805
03-03-037	пусконалагоджувальні роботи системи ОС СКД	- -	- -	- -	- -	<u>0,02480</u> -	<u>0,02480</u> 3,774	<u>0,00216</u> 0,38	<u>0,02696</u> 4,154
	Разом по розділу:	<u>0,00028</u> 0,028	<u>0,32287</u> 35,843	<u>0,00007</u> 0,007	- -	<u>0,02480</u> -	<u>0,34802</u> 39,652	<u>0,03021</u> 5,307	<u>0,37823</u> 44,959
	Технологічне обладнання								
03-03-038	Монтаж турнікетів, шлагбаумів, розсувних воріт	- -	<u>0,14640</u> 16,215	<u>0,00667</u> 0,856	- -	- -	<u>0,15307</u> 17,071	<u>0,01209</u> 2,125	<u>0,16516</u> 19,196
03-03-039	придбання устаткування Придбання контрольно-пропускного устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
03-03-040	придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Будівля пункту охорони)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом по розділу:	- -	<u>0,14640</u> 16,215	<u>0,00667</u> 0,856	- -	- -	<u>0,15307</u> 17,071	<u>0,01209</u> 2,125	<u>0,16516</u> 19,196
	Разом :	<u>6,91543</u> 755,388	<u>3,40205</u> 369,634	<u>0,37926</u> 46,716	<u>0,03556</u> 4,461	<u>1,185788</u> 8,47,479	<u>11,85788</u> 223,218	<u>1,27035</u> 223,218	<u>13,12823</u> 1570,697

Склав



Архітектор-проектант Струтинська І.В.

Перевірив



Ірина Володимирівна Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Кабельні мережі 2ПК

Кошторисна вартість об'єкта	21081,220 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	22,03493 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2582,729 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на Будівельно-монтажні роботи ПЛ-10 кВ	101,992	-	101,992	0,12282	14,312	-
2	04-01-02	на Будівельно-монтажні роботи КЛ 10 кВ	14011,796	-	14011,796	9,95112	1144,837	-
3	04-01-03	на Пусконаладжувальні роботи КЛ 10 кВ	9,155	-	9,155	0,04666	7,19	-
4	04-01-04	на будівельно-монтажні роботи КЛ-0,4 кВ	6925,248	-	6925,248	11,74597	1390,455	-
5	04-01-05	на пусконаладжувальні роботи КЛ-0,4 кВ	33,029	-	33,029	0,16836	25,935	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	21081,22	-	21081,22	22,03493	2582,729	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ГАП Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовітність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	Будівельно-монтажні роботи ПЛ-10 кВ	<u>0,05506</u> 5,962	<u>0,03319</u> 3,5	<u>0,02347</u> 2,896	- -	- -	<u>0,11172</u> 12,358	<u>0,01110</u> 1,954	<u>0,12282</u> 14,312
04-01-02	Будівельно-монтажні роботи КЛ 10 кВ	<u>1,72821</u> 173,514	<u>5,85373</u> 634,2	<u>1,33998</u> 162,413	<u>0,12168</u> 15,259	- -	<u>9,04360</u> 985,386	<u>0,90752</u> 159,451	<u>9,95112</u> 1144,837
04-01-03	Пусконалагоджувальні роботи КЛ 10 кВ	- -	- -	- -	- -	<u>0,04294</u> -	<u>0,04294</u> 6,534	<u>0,00372</u> 0,656	<u>0,04666</u> 7,19
04-01-04	будівельно-монтажні роботи КЛ-0,4 кВ	<u>2,52223</u> 234,165	<u>4,51750</u> 500,741	<u>3,16205</u> 406,016	<u>0,43336</u> 54,344	- -	<u>10,63514</u> 1195,266	<u>1,11083</u> 195,189	<u>11,74597</u> 1390,455
04-01-05	пусконалагоджувальні роботи КЛ-0,4 кВ	- -	- -	- -	- -	<u>0,15488</u> -	<u>0,15488</u> 23,567	<u>0,01348</u> 2,368	<u>0,16836</u> 25,935
	Разом :	<u>4,30550</u> 413,641	<u>10,40442</u> 1138,441	<u>4,52550</u> 571,325	<u>0,55504</u> 69,603	<u>0,19782</u> -	<u>19,98828</u> 2223,111	<u>2,04665</u> 359,618	<u>22,03493</u> 2582,729

Склад

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Трансформаторна підстанція №1. 2 ПК


Кошторисна вартість об'єкта	12515,491 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	12,28587 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1463,954 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-02-01	на Загальнобудівельні роботи	3302,229	-	3302,229	3,51594	408,766	-
2	04-02-02	на монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №1	1209,681	-	1209,681	1,76684	209,398	-
3	04-02-03	на придбання устаткування придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №1	-	5248,864	5248,864	-	-	-
4	04-02-04	на пусконаладжувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №1	117,657	-	117,657	0,59973	92,389	-
5	04-02-05	на монтажні роботи для збору шафи КП-ТМ	51,263	-	51,263	0,23360	28,744	-
6	04-02-06	на монтажні та будівельні роботи по ПС	23,969	-	23,969	0,09912	11,981	-
7	04-02-07	на придбання устаткування придбання устаткування телемеханіки	-	107,363	107,363	-	-	-
8	04-02-08	на пусконаладжувальні роботи	145,014	-	145,014	0,73917	113,871	-
9	04-02-09	на Монтаж системи порошкового пожежогасіння ТП-1	1099,639	-	1099,639	5,08473	560,792	-
10	04-02-010	на придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння ТП-1	-	1161,402	1161,402	-	-	-
11	04-02-011	на Налагодження системи порошкового пожежогасіння ТП-1	48,41	-	48,41	0,24674	38,013	-
---	-----	Всього:	5997,862	6517,629	12515,491	12,28587	1463,954	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту



Дербін С.В.

(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу



Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]


Склав



Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]




ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-02-01	Загальнобудівельні роботи	<u>2,90709</u>	-	<u>0,23852</u>	-	-	<u>3,14561</u>	<u>0,37033</u>	<u>3,51594</u>
		312,939	-	30,755	-	-	343,694	65,072	408,766
04-02-02	монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №1	<u>0,08404</u>	<u>1,34894</u>	<u>0,17588</u>	-	-	<u>1,60886</u>	<u>0,15798</u>	<u>1,76684</u>
		7,709	151,912	22,017	-	-	181,638	27,76	209,398
04-02-03	придбання устаткування придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №1	-	-	-	-	-	-	-	-
04-02-04	пусконаладжувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №1	-	-	-	-	<u>0,55172</u>	<u>0,55172</u>	<u>0,04801</u>	<u>0,59973</u>
		-	-	-	-	-	83,954	8,435	92,389
04-02-05	монтажні роботи для збору шафи КП-ТМ	<u>0,00455</u>	<u>0,21001</u>	-	-	-	<u>0,21456</u>	<u>0,01904</u>	<u>0,23360</u>
		0,487	24,91	-	-	-	25,397	3,347	28,744
04-02-06	монтажні та будівельні роботи по ПС	-	<u>0,09059</u>	-	-	-	<u>0,09059</u>	<u>0,00853</u>	<u>0,09912</u>
		-	10,482	-	-	-	10,482	1,499	11,981
04-02-07	придбання устаткування придбання устаткування телемеханіки	-	-	-	-	-	-	-	-
04-02-08	пусконаладжувальні роботи	-	-	-	-	<u>0,68000</u>	<u>0,68000</u>	<u>0,05917</u>	<u>0,73917</u>
		-	-	-	-	-	103,476	10,395	113,871
04-02-09	Монтаж системи порошкового пожежогасіння ТП-1	<u>1,80618</u>	<u>2,77464</u>	<u>0,04809</u>	-	-	<u>4,62891</u>	<u>0,45582</u>	<u>5,08473</u>
		175,812	299,354	5,533	-	-	480,699	80,093	560,792
04-02-10	придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння ТП-1	-	-	-	-	-	-	-	-
04-02-11	Налагодження системи порошкового пожежогасіння ТП-1	-	-	-	-	<u>0,22700</u>	<u>0,22700</u>	<u>0,01974</u>	<u>0,24674</u>
		-	-	-	-	-	34,543	3,47	38,013
	Разом :	<u>4,80186</u>	<u>4,42418</u>	<u>0,46249</u>	-	<u>1,45872</u>	<u>11,14725</u>	<u>1,13862</u>	<u>12,28587</u>
		496,947	486,658	58,305	-	-	1263,883	200,071	1463,954

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18

Склав



кошторисник Струтинська І.В.



Перевірів



ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс).Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-03

на будівництво : Трансформаторна підстанція №2. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	9959,581 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	10,48073 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1221,989 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-03-01	на загальнобудівельні роботи	2960,542	-	2960,542	2,95343	347,792	-
2	04-03-02	на монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №2	956,521	-	956,521	1,50098	177,908	-
3	04-03-03	на придбання устаткування придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №2	-	3527,006	3527,006	-	-	-
4	04-03-04	на пусконаладжувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №2	90,574	-	90,574	0,46168	71,121	-
5	04-03-05	на Монтаж системи порошкового пожежогасіння ТП-2	1201,242	-	1201,242	5,31790	587,155	-
6	04-03-06	на придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння ТП-2	-	1175,286	1175,286	-	-	-
7	04-03-07	на Налагодження системи порошкового пожежогасіння ТП-2	48,41	-	48,41	0,24674	38,013	-
		Всього:	5257,289	4702,292	9959,581	10,48073	1221,989	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]


[підпис, (ініціали, прізвище)]



Дербін С.В.



Струтинська І.В.



Струтинська І.В.



Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-03-01	загальнобудівельні роботи	<u>2,43057</u>	-	<u>0,21352</u>	-	-	<u>2,64409</u>	<u>0,30934</u>	<u>2,95343</u>
		265,895	-	27,539	-	-	293,434	54,358	347,792
04-03-02	монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №2	<u>0,06131</u>	<u>1,16402</u>	<u>0,14164</u>	-	-	<u>1,36697</u>	<u>0,13401</u>	<u>1,50098</u>
		5,554	131,181	17,627	-	-	154,362	23,546	177,908
04-03-03	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №2	-	-	-	-	-	-	-	-
04-03-04	пусконаладжувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №2	-	-	-	-	<u>0,42472</u>	<u>0,42472</u>	<u>0,03696</u>	<u>0,46168</u>
		-	-	-	-	-	64,629	6,492	71,121
04-03-05	Монтаж системи порошкового пожежогасіння ТП-2	<u>1,80618</u>	<u>2,98910</u>	<u>0,04852</u>	-	-	<u>4,84380</u>	<u>0,47410</u>	<u>5,31790</u>
		175,812	322,458	5,581	-	-	503,851	83,304	587,155
04-03-06	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання обладнання системи газового пожежогасіння ТП-2	-	-	-	-	-	-	-	-
04-03-07	Налагодження системи порошкового пожежогасіння ТП-2	-	-	-	-	<u>0,22700</u>	<u>0,22700</u>	<u>0,01974</u>	<u>0,24674</u>
		-	-	-	-	-	34,543	3,47	38,013
	Разом :	<u>4,29806</u>	<u>4,15312</u>	<u>0,40368</u>	-	<u>0,65172</u>	<u>9,50658</u>	<u>0,97415</u>	<u>10,48073</u>
		447,261	453,639	50,747	-	-	1050,819	171,17	1221,989

Склад

_____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів

_____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-04

на будівництво : Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	2410,919 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,81715 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	216,051 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-04-01	на Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища	756,718	-	756,718	1,81715	216,051	-
2	04-04-02	на придбання устаткування Устаткування резервного електропостачання	-	1654,201	1654,201	-	-	-
		Всього:	756,718	1654,201	2410,919	1,81715	216,051	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-04-01	Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища	<u>0,40918</u> 39,784	<u>0,99577</u> 114,723	<u>0,23039</u> 30,93	<u>0,02654</u> 3,328	- -	<u>1,66188</u> 188,765	<u>0,15527</u> 27,286	<u>1,81715</u> 216,051
04-04-02	придбання устаткування Устаткування резервного електропостачання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>0,40918</u> 39,784	<u>0,99577</u> 114,723	<u>0,23039</u> 30,93	<u>0,02654</u> 3,328	- -	<u>1,66188</u> 188,765	<u>0,15527</u> 27,286	<u>1,81715</u> 216,051

Склав


 _____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів


 _____ ГАП Дербін С.В.


Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-05

на будівництво : Система зовнішніх кабельних мереж сигналізації та зв'язку. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	1736,413 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,22725 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	249,200 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-05-01	на Монтаж системи зовнішніх кабельних мереж сигналізації і зв'язку	1736,413	-	1736,413	2,22725	249,2	-
		Всього:	1736,413	-	1736,413	2,22725	249,2	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Дербін С.В.

Дербинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-05-01	Монтаж системи зовнішніх кабельних мереж сигназації і зв'язку	<u>0,96868</u> 95,261	<u>0,93965</u> 101,705	<u>0,10679</u> 14,961	- -	- -	<u>2,01512</u> 211,927	<u>0,21213</u> 37,273	<u>2,22725</u> 249,2
	Разом :	<u>0,96868</u> 95,261	<u>0,93965</u> 101,705	<u>0,10679</u> 14,961	- -	- -	<u>2,01512</u> 211,927	<u>0,21213</u> 37,273	<u>2,22725</u> 249,2

Склав _____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів _____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01/*

на будівництво : Автомобільна дорога. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	69281,831 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	44,03377 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5396,152 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-01-01	на автомобільну дорогу. 2 пусковий комплекс	67851,602	-	67851,602	43,30066	5306,929	-
2	05-01-02	на організацію дорожнього руху. 2 пусковий комплекс	1430,229	-	1430,229	0,73311	89,223	-
		Всього:	69281,831	-	69281,831	44,03377	5396,152	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	49,858	-	-	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-01-01	автомобільну дорогу. 2 пусковий комплекс	<u>14,94634</u> 1461,81	-	<u>4,34242</u> 592,75	<u>19,22054</u> 2410,286	-	<u>38,50930</u> 4464,846	<u>4,79136</u> 842,083	<u>43,30066</u> 5306,929
05-01-02	організацію дорожнього руху. 2 пусковий комплекс	<u>0,33650</u> 33,793	-	<u>0,31207</u> 40,572	-	-	<u>0,64857</u> 74,365	<u>0,08454</u> 14,858	<u>0,73311</u> 89,223
	Разом :	<u>15,28284</u> 1495,603	-	<u>4,65449</u> 633,322	<u>19,22054</u> 2410,286	-	<u>39,15787</u> 4539,211	<u>4,87590</u> 856,941	<u>44,03377</u> 5396,152

Склад _____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів _____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-02

на будівництво : Зупинка громадського транспорту. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	2367,548 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,21261 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	256,481 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-02-01	на Загальнобудівельні роботи	1924,601	-	1924,601	1,76262	204,065	-
2	05-02-02	на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.	419,944	-	419,944	0,39084	43,303	-
3	05-02-03	на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	-	11,398	11,398	-	-	-
4	05-02-04	на Налагоджувальні роботи. Електротехнічні рішення.	11,605	-	11,605	0,05915	9,113	-
---	-----	Всього:	2356,15	11,398	2367,548	2,21261	256,481	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-02-01	Загальнобудівельні роботи	<u>1,48233</u> 159,469	-	<u>0,08517</u> 10,606	<u>0,00587</u> 0,736	-	<u>1,57337</u> 170,811	<u>0,18925</u> 33,254	<u>1,76262</u> 204,065
05-02-02	Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.	<u>0,19163</u> 19,001	<u>0,12826</u> 13,846	<u>0,03224</u> 3,653	-	-	<u>0,35213</u> 36,5	<u>0,03871</u> 6,803	<u>0,39084</u> 43,303
05-02-03	придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	-	-	-	-	-	-	-	-
05-02-04	Налагоджувальні роботи. Електротехнічні рішення.	-	-	-	-	<u>0,05442</u>	<u>0,05442</u> 8,281	<u>0,00473</u> 0,832	<u>0,05915</u> 9,113
	Разом :	<u>1,67396</u> 178,47	<u>0,12826</u> 13,846	<u>0,11741</u> 14,259	<u>0,00587</u> 0,736	<u>0,05442</u> -	<u>1,97992</u> 215,592	<u>0,23269</u> 40,889	<u>2,21261</u> 256,481

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-03

на будівництво : Звукова система для цвинтаря. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	6483,046 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,50870 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	616,467 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-03-01	на монтаж	2013,719	-	2013,719	5,50870	616,467	-
2	05-03-02	на придбання устаткування придбання обладнання до звукової системи для цвинтаря	0,237	4469,09	4469,327	-	-	-
		Всього:	2013,956	4469,09	6483,046	5,50870	616,467	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Дербін С.В.

Дербинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

кошторисник Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-03-01	монтаж	<u>2,45019</u> 237,967	<u>1,88015</u> 206,171	<u>0,63953</u> 77,652	- -	- -	<u>4,96987</u> 521,79	<u>0,53883</u> 94,677	<u>5,50870</u> 616,467
05-03-02	придбання устаткування придбання обладнання до звукової системи для цвинтаря	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>2,45019</u> 237,967	<u>1,88015</u> 206,171	<u>0,63953</u> 77,652	- -	- -	<u>4,96987</u> 521,79	<u>0,53883</u> 94,677	<u>5,50870</u> 616,467

Склав _____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив _____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-04

на будівництво : Система зовнішнього відеоспостереження. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	6335,734 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,39421 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	165,492 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-04-01	на Монтаж системи зовнішнього відеоспостереження	763,527	-	763,527	1,34638	158,124	-
2	05-04-02	на придбання устаткування Придбання обладнання системи зовнішнього відеоспостереження	-	5562,824	5562,824	-	-	-
3	05-04-03	на Налагодження системи зовнішнього відеоспостереження	9,383	-	9,383	0,04783	7,368	-
---	-----	Всього:	772,91	5562,824	6335,734	1,39421	165,492	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Дербін С.В.

Дербинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати	
		Трудовісткість, тис. люд.год.								
		Заробітна плата, тис. грн.								
05-04-01	Монтаж системи зовнішнього відеоспостереження	<u>0,04760</u> 5,091	<u>1,16320</u> 130,49	<u>0,01981</u> 2,199	- -	- -	<u>1,23061</u> 137,78	<u>0,11577</u> 20,344	<u>1,34638</u> 158,124	
05-04-02	придбання устаткування Придбання обладнання системи зовнішнього відеоспостереження	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
05-04-03	Налагодження системи зовнішнього відеоспостереження	- -	- -	- -	- -	<u>0,04400</u> -	<u>0,04400</u> 6,695	<u>0,00383</u> 0,673	<u>0,04783</u> 7,368	
	Разом :	<u>0,04760</u> 5,091	<u>1,16320</u> 130,49	<u>0,01981</u> 2,199	- -	<u>0,04400</u> -	<u>1,27461</u> 144,475	<u>0,11960</u> 21,017	<u>1,39421</u> 165,492	

Склав _____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів _____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Дощова каналізація К-2. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	15210,460 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	14,00666 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1508,210 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на дощова каналізація. 2 пусковий комплекс	14996,838	-	14996,838	13,69639	1472,465	-
2	06-01-02	на Каналізація зливова	213,622	-	213,622	0,31027	35,745	-
		Всього:	15210,46	-	15210,46	14,00666	1508,21	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

Грутинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ГАП Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	дощова каналізація. 2 пусковий комплекс	<u>10,42901</u> 979,639	-	<u>1,83509</u> 243,35	<u>0,04365</u> 5,476	-	<u>12,30775</u> 1228,465	<u>1,38864</u> 244	<u>13,69639</u> 1472,465
06-01-02	Каналізація зливова	<u>0,27686</u> 30,141	-	<u>0,00670</u> 0,909	-	-	<u>0,28356</u> 31,05	<u>0,02671</u> 4,695	<u>0,31027</u> 35,745
	Разом :	<u>10,70587</u> 1009,78	-	<u>1,84179</u> 244,259	<u>0,04365</u> 5,476	-	<u>12,59131</u> 1259,515	<u>1,41535</u> 248,695	<u>14,00666</u> 1508,21

Склад _____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів _____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Локальні очисні споруди 1,2,3,4,5,6 (6 шт) 2ПК

Кошторисна вартість об'єкта	5875,609 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,52653 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	416,363 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	6,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-02-01	на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)	-	4802,84	4802,84	-	-	800,473
2	06-02-02	на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)	1011,351	-	1011,351	3,21347	368,135	168,559
3	06-02-03	на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)	61,418	-	61,418	0,31306	48,228	10,236
---	-----	Всього:	1072,769	4802,84	5875,609	3,52653	416,363	979,268

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Дербін С.В.

Дербинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)	-	-	-	-	-	-	-	-
06-02-02	очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)	<u>1,51701</u> 157,747	<u>1,25799</u> 138,652	<u>0,12653</u> 17,774	<u>0,01690</u> 2,12	-	<u>2,91843</u> 316,293	<u>0,29504</u> 51,842	<u>3,21347</u> 368,135
06-02-03	очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконаладжувальні роботи)	-	-	-	-	<u>0,28800</u>	<u>0,28800</u> 43,825	<u>0,02506</u> 4,403	<u>0,31306</u> 48,228
Разом :		<u>1,51701</u> 157,747	<u>1,25799</u> 138,652	<u>0,12653</u> 17,774	<u>0,01690</u> 2,12	<u>0,28800</u> -	<u>3,20643</u> 360,118	<u>0,32010</u> 56,245	<u>3,52653</u> 416,363

Склав _____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів _____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03

на будівництво : Дренаж. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	9322,340 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	16,25434 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1791,209 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-03-01	на дренаж 2 пусковий комплекс	9322,34	-	9322,34	16,25434	1791,209	-
		Всього:	9322,34	-	9322,34	16,25434	1791,209	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ГАП Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати	
		Трудовісткість, тис. люд.год.								
		Заробітна плата, тис. грн.								
06-03-01	дренаж 2 пусковий комплекс	<u>11,34729</u>	-	<u>3,17289</u>	-	-	<u>14,52018</u>	<u>1,73416</u>	<u>16,25434</u>	
		1085,836	-	400,664	-	-	1486,5	304,709	1791,209	
	Разом :	<u>11,34729</u>	-	<u>3,17289</u>	-	-	<u>14,52018</u>	<u>1,73416</u>	<u>16,25434</u>	
		1085,836	-	400,664	-	-	1486,5	304,709	1791,209	

Склад

_____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив _____

ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-04

на будівництво : Котельня №1. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	20573,784 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	18,02759 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2252,407 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-04-01	на Загальнобудівельні роботи	4407,497	-	4407,497	6,83136	805,147	-
2	06-04-02	на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	79,938	-	79,938	0,11293	13,105	-
3	06-04-03	на Монтаж системи блискавкозахисту	154,417	-	154,417	0,45247	48,586	-
4	06-04-04	на Налагодження системи блискавкозахисту	7,599	-	7,599	0,03873	5,967	-
5	06-04-05	на опалення та вентиляцію	152,474	-	152,474	0,13914	16,036	-
6	06-04-06	на тепломеханічна частина	2110,6	-	2110,6	2,18863	256,134	-
7	06-04-07	на придбання устаткування придбання обладнання до тепломеханічної частини	0,903	5472,068	5472,971	-	-	-
8	06-04-08	на автоматизацію тепломеханічних рішень	276,75	-	276,75	0,47235	54,646	-
9	06-04-09	на придбання устаткування придбання обладнання до автоматизації тепломеханічних рішень	-	1083,193	1083,193	-	-	-
10	06-04-010	на електротехнічні рішення	377,23	-	377,23	0,60937	70,976	-
11	06-04-011	на газопостачання внутрішнє	5103,557	-	5103,557	1,84584	206,211	-
12	06-04-012	на придбання устаткування обладнання для газопостачання внутрішнього	-	62,109	62,109	-	-	-
13	06-04-013	на пуско-налагоджувальні роботи внутрішнього газопостачання	233,303	-	233,303	1,18917	183,197	-
14	06-04-014	на Монтаж системи пожежної сигналізації	79,11	-	79,11	0,25214	28,845	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	06-04-015	на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	-	45,402	45,402	-	-	-
16	06-04-016	на Налагодження системи пожежної сигнаізації	18,344	-	18,344	0,09352	14,406	-
17	06-04-017	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	142,872	-	142,872	0,43458	49,902	-
18	06-04-018	на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	16,643	16,643	-	-	-
19	06-04-019	на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	18,344	-	18,344	0,09352	14,406	-
20	06-04-020	на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	132,335	-	132,335	0,49309	56,449	-
21	06-04-021	на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	53,538	53,538	-	-	-
22	06-04-022	на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	545,558	-	545,558	2,78075	428,394	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	13840,831	6732,953	20573,784	18,02759	2252,407	-

Головний інженер проекту

Дербін С.В.

(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]



1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-04-013	пуско-налагоджувальні роботи внутрішнього газопостачання	-	-	-	-	<u>1.09400</u>	<u>1.09400</u>	<u>0.09517</u>	<u>1.18917</u>
06-04-014	Монтаж системи пожежної сигналізації	<u>0.01876</u> 1,845	<u>0.20883</u> 22,777	<u>0.00237</u> 0,324	-	-	<u>0.22996</u> 24,946	<u>0.02218</u> 3,899	<u>0.25214</u> 28,845
06-04-015	придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
06-04-016	Налагодження системи пожежної сигналізації	-	-	-	-	<u>0.08602</u>	<u>0.08602</u> 13,09	<u>0.00750</u> 1,316	<u>0.09352</u> 14,406
06-04-017	Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	<u>0.01776</u> 1,767	<u>0.37986</u> 41,648	<u>0.00014</u> 0,014	-	-	<u>0.39776</u> 43,429	<u>0.03682</u> 6,473	<u>0.43458</u> 49,902
06-04-018	придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	-	-	-	-	-	-	-
06-04-019	Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	-	-	-	<u>0.08602</u>	<u>0.08602</u> 13,09	<u>0.00750</u> 1,316	<u>0.09352</u> 14,406
06-04-020	Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	<u>0.45048</u> 48,985	<u>0.00027</u> 0,027	-	-	<u>0.45075</u> 49,012	<u>0.04234</u> 7,437	<u>0.49309</u> 56,449
06-04-021	придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	-	-	-	-	-	-	-
06-04-022	Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	-	-	-	<u>2.55819</u>	<u>2.55819</u> 389,287	<u>0.22256</u> 39,107	<u>2.78075</u> 428,394
	Разом :	<u>9.41862</u> 1025,798	<u>2.37322</u> 259,807	<u>0.65546</u> 79,066	<u>0.03835</u> 4,809	<u>3.85987</u> -	<u>16.34552</u> 1956,844	<u>1.68207</u> 295,563	<u>18.02759</u> 2252,407

Склав



кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-05

на будівництво : Насосна станція №1. 2 ПК 1 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	18028,879 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	9,62588 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1131,258 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-05-01	на Архітектурно-будівельні рішення	5610,363	-	5610,363	6,99971	822,121	-
2	06-05-02	на Мережі водопроводу та каналізації	873,519	-	873,519	0,51864	61,107	-
3	06-05-03	на придбання устаткування Устаткування насосної	-	10281,261	10281,261	-	-	-
4	06-05-04	на ЕТР	866,917	0,906	867,823	1,94965	229,596	-
5	06-05-05	на Вентиляція та кондиціонування	121,989	212,209	334,198	0,07536	8,778	-
6	06-05-06	на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	61,715	-	61,715	0,08252	9,656	-
		Всього:	7534,503	10494,376	18028,879	9,62588	1131,258	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



[підпис, (ініціали, прізвище)]

(ініціали, прізвище)



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

кошторисник Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати	
		Трудовітність, тис. люд.год.								
		Заробітна плата, тис. грн.								
06-05-01	Архітектурно-будівельні рішення	<u>5,77987</u> 628,018	- -	<u>0,47299</u> 62,864	- -	- -	<u>6,25286</u> 690,882	<u>0,74685</u> 131,239	<u>6,99971</u> 822,121	
06-05-02	Мережі водопроводу та каналізації	<u>0,35893</u> 38,938	<u>0,06440</u> 7,411	<u>0,05214</u> 7,167	- -	- -	<u>0,47547</u> 53,516	<u>0,04317</u> 7,591	<u>0,51864</u> 61,107	
06-05-03	придбання устаткування Устаткування насосної	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
06-05-04	ЕТР	<u>0,11274</u> 10,899	<u>1,39768</u> 155,342	<u>0,25591</u> 32,081	<u>0,01856</u> 2,327	- -	<u>1,78489</u> 200,649	<u>0,16476</u> 28,947	<u>1,94965</u> 229,596	
06-05-05	Вентиляція та кондиціонування	<u>0,06322</u> 6,884	<u>0,00160</u> 0,181	<u>0,00340</u> 0,456	- -	- -	<u>0,06822</u> 7,521	<u>0,00714</u> 1,257	<u>0,07536</u> 8,778	
06-05-06	Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	<u>0,04794</u> 5,433	<u>0,02400</u> 2,561	<u>0,00320</u> 0,364	- -	- -	<u>0,07514</u> 8,358	<u>0,00738</u> 1,298	<u>0,08252</u> 9,656	
	Разом :	<u>6,36270</u> 690,172	<u>1,48768</u> 165,495	<u>0,78764</u> 102,932	<u>0,01856</u> 2,327	- -	<u>8,65658</u> 960,926	<u>0,96930</u> 170,332	<u>9,62588</u> 1131,258	

Склад

_____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів _____

_____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-06

на будівництво : Артезіанські свердловини №1; №2. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	12742,577 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,63608 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	316,906 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-06-01	на Свердловина -1	6367,622	-	6367,622	1,31804	158,453	-
2	06-06-02	на Свердловина -2	6374,955	-	6374,955	1,31804	158,453	-
		Всього:	12742,577	-	12742,577	2,63608	316,906	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

кошторисник Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



[ініціали, прізвище]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-06-01	Свердловина -1	<u>0,77620</u>	<u>0,12060</u>	<u>0,29615</u>	-	-	<u>1,19295</u>	<u>0,12509</u>	<u>1,31804</u>
		83,262	14,172	39,034	-	-	136,468	21,985	158,453
06-06-02	Свердловина -2	<u>0,77620</u>	<u>0,12060</u>	<u>0,29615</u>	-	-	<u>1,19295</u>	<u>0,12509</u>	<u>1,31804</u>
		83,262	14,172	39,034	-	-	136,468	21,985	158,453
Разом :		<u>1,55240</u>	<u>0,24120</u>	<u>0,59230</u>	-	-	<u>2,38590</u>	<u>0,25018</u>	<u>2,63608</u>
		166,524	28,344	78,068	-	-	272,936	43,97	316,906

Склад _____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів _____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-07

на будівництво : Резервуар води хозпитний об'ємом 200м3 2ПК

Кошторисна вартість об'єкта	1783,317 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,69210 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	83,282 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-07-01	на Монтаж резервуарів	422,719	-	422,719	0,69210	83,282	-
2	06-07-02	на придбання устаткування придбання резервуарів	-	1360,598	1360,598	-	-	-
		Всього:	422,719	1360,598	1783,317	0,69210	83,282	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Дербін С.В.

Дербін С.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-07

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-07-01	Монтаж резервуарів	<u>0,28464</u> 29,368	<u>0,13800</u> 14,934	<u>0,15168</u> 20,905	<u>0,05215</u> 6,539	- -	<u>0,62647</u> 71,746	<u>0,06563</u> 11,536	<u>0,69210</u> 83,282
06-07-02	придбання устаткування придбання резервуарів	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>0,28464</u> 29,368	<u>0,13800</u> 14,934	<u>0,15168</u> 20,905	<u>0,05215</u> 6,539	- -	<u>0,62647</u> 71,746	<u>0,06563</u> 11,536	<u>0,69210</u> 83,282

Склад _____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів _____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-08

на будівництво : Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3 2ПК

Кошторисна вартість об'єкта	5686,902 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,07633 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	248,688 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-08-01	на Монтаж резервуарів	1477,73	-	1477,73	2,07633	248,688	-
2	06-08-02	на придбання устаткування придбання резервуарів	-	4209,172	4209,172	-	-	-
		Всього:	1477,73	4209,172	5686,902	2,07633	248,688	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис (ініціали, прізвище)]



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ГАП Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-08

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-08-01	Монтаж резервуарів	<u>0,93608</u> 97,005	<u>0,31600</u> 34,726	<u>0,32261</u> 43,688	<u>0,29578</u> 37,093	- -	<u>1,87047</u> 212,512	<u>0,20586</u> 36,176	<u>2,07633</u> 248,688
06-08-02	придбання устаткування придбання резервуарів	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>0,93608</u> 97,005	<u>0,31600</u> 34,726	<u>0,32261</u> 43,688	<u>0,29578</u> 37,093	- -	<u>1,87047</u> 212,512	<u>0,20586</u> 36,176	<u>2,07633</u> 248,688

Склав _____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів _____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-09

на будівництво : Зовнішні теплові мережі. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	9176,718 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	8,06200 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	965,124 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч. ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-09-01	на Зовнішні теплові мережі	9176,718	-	9176,718	8,06200	965,124	-
		Всього:	9176,718	-	9176,718	8,06200	965,124	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ГАП Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-09


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-09-01	Зовнішні теплові мережі	<u>6,06758</u> 685,451	- -	<u>1,00444</u> 119,488	<u>0,27376</u> 34,33	- -	<u>7,34578</u> 839,269	<u>0,71622</u> 125,855	<u>8,06200</u> 965,124
	Разом :	<u>6,06758</u> 685,451	- -	<u>1,00444</u> 119,488	<u>0,27376</u> 34,33	- -	<u>7,34578</u> 839,269	<u>0,71622</u> 125,855	<u>8,06200</u> 965,124

Склав



кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив



ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-010

на будівництво : Зовнішні мережі питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	39075,360 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	36,68972 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4153,736 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-010-01	на Водопровід господарський питний	8131,035	-	8131,035	10,64881	1204,951	-
2	06-010-02	на Водопровід пожежний	10788,639	-	10788,639	10,69182	1209,812	-
3	06-010-03	на Водопровід на полив	11684,109	-	11684,109	11,48860	1300,58	-
4	06-010-04	на Каналізація побутова	5865,543	-	5865,543	2,86989	325,964	-
5	06-010-05	на придбання устаткування Устаткування	-	1580,468	1580,468	-	-	-
6	06-010-06	на Зовнішні мережі водопроводу та каналізації насосної	1025,566	-	1025,566	0,99060	112,429	-
		Всього:	37494,892	1580,468	39075,36	36,68972	4153,736	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-010

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-010-01	Водопровід господарський питний	<u>6.87534</u> 678,903	-	<u>0.79988</u> 103,29	<u>1.98254</u> 248,613	-	<u>9.65776</u> 1030,806	<u>0.99105</u> 174,145	<u>10.64881</u> 1204,951
06-010-02	Водопровід пожежний	<u>6.82886</u> 676,124	-	<u>0.98407</u> 122,85	<u>1.88900</u> 236,883	-	<u>9.70193</u> 1035,857	<u>0.98989</u> 173,955	<u>10.69182</u> 1209,812
06-010-03	Водопровід на полив	<u>7.34402</u> 726,787	-	<u>1.03315</u> 130,109	<u>2.04822</u> 256,85	-	<u>10.42539</u> 1113,746	<u>1.06321</u> 186,834	<u>11.48860</u> 1300,58
06-010-04	Каналізація побутова	<u>2.10911</u> 216,38	-	<u>0.27584</u> 36,285	<u>0.23683</u> 29,698	-	<u>2.62178</u> 282,363	<u>0.24811</u> 43,601	<u>2.86989</u> 325,964
06-010-05	придбання устаткування Устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
06-010-06	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації насосної	<u>0.65466</u> 65,587	-	<u>0.08995</u> 11,422	<u>0.15513</u> 19,454	-	<u>0.89974</u> 96,463	<u>0.09086</u> 15,966	<u>0.99060</u> 112,429
	Разом :	<u>23.81199</u> 2363,781	-	<u>3.18289</u> 403,956	<u>6.31172</u> 791,498	-	<u>33.30660</u> 3559,235	<u>3.38312</u> 594,501	<u>36.68972</u> 4153,736

Склад



Складовник Струтинська І.В.

Перевірив



Перевірив Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-011/*

на будівництво : Зовнішні мережі газопостачання. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	2002,874 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,91347 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	220,700 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-011-01	на газопостачання зовнішнє	1834,193	-	1834,193	1,84716	210,485	-
2	06-011-02	на придбання устаткування обладнання для газопостачання зовнішнього	-	155,671	155,671	-	-	-
3	06-011-03	на пуско-налагоджувальні роботи зовнішнього газопостачання	13,01	-	13,01	0,06631	10,215	-
---	-----	Всього:	1847,203	155,671	2002,874	1,91347	220,7	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ГАП Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-011/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-011-01	газопостачання зовнішнє	<u>1,21654</u> 124,931	<u>0,07697</u> 8,617	<u>0,32214</u> 39,096	<u>0,05654</u> 7,091	- -	<u>1,67219</u> 179,735	<u>0,17497</u> 30,75	<u>1,84716</u> 210,485
06-011-02	придбання устаткування обладнання для газопостачання зовнішнього	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
06-011-03	пуско-налагоджувальні роботи зовнішнього газопостачання	- -	- -	- -	- -	<u>0,06100</u> -	<u>0,06100</u> 9,283	<u>0,00531</u> 0,932	<u>0,06631</u> 10,215
	Разом :	<u>1,21654</u> 124,931	<u>0,07697</u> 8,617	<u>0,32214</u> 39,096	<u>0,05654</u> 7,091	<u>0,06100</u> -	<u>1,73319</u> 189,018	<u>0,18028</u> 31,682	<u>1,91347</u> 220,7

Склав _____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів _____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Огорожа території 2ПК

Кошторисна вартість об'єкта	56909,805 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	40,48323 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4623,475 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Зведення огорожі	56909,805	-	56909,805	40,48323	4623,475	-
		Всього:	56909,805	-	56909,805	40,48323	4623,475	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Зведення огорожі	<u>34,88260</u>	<u>0,26960</u>	<u>1,31981</u>	<u>0,06016</u>	-	<u>36,53217</u>	<u>3,95106</u>	<u>40,48323</u>
		3716,055	29,859	175,769	7,547	-	3929,23	694,245	4623,475
	Разом :	<u>34,88260</u>	<u>0,26960</u>	<u>1,31981</u>	<u>0,06016</u>	-	<u>36,53217</u>	<u>3,95106</u>	<u>40,48323</u>
		3716,055	29,859	175,769	7,547	-	3929,23	694,245	4623,475

Склад

_____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив

_____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Зовнішнє освітлення. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	66813,276 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	37,41367 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4397,001 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-02-01	на зовнішнє освітлення кладовища. 2 пусковий комплекс	58146,017	-	58146,017	30,81214	3632,424	-
2	07-02-02	на придбання устаткування придбання устаткування системи освітлення кладовища. 2 пусковий комплекс	-	252,331	252,331	-	-	-
3	07-02-03	на зовнішнє освітлення автомобільної дороги. 2 пусковий комплекс	8414,928	-	8414,928	6,60153	764,577	-
---	-----	Всього:	66560,945	252,331	66813,276	37,41367	4397,001	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

підпис, (ініціали, прізвище)

підпис, (ініціали, прізвище)

Дербін С.В.

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	зовнішнє освітлення кладовища. 2 пусковий комплекс	<u>7,49338</u> 753,965	<u>16,61485</u> 1869,494	<u>3,62406</u> 476,981	<u>0,18252</u> 22,897	- -	<u>27,91481</u> 3123,337	<u>2,89733</u> 509,087	<u>30,81214</u> 3632,424
07-02-02	придбання устаткування придбання устаткування системи освітлення кладовища. 2 пусковий комплекс	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
07-02-03	зовнішнє освітлення автомобільної дороги. 2 пусковий комплекс	<u>1,80148</u> 177,546	<u>3,38714</u> 372,152	<u>0,72380</u> 96,91	<u>0,06207</u> 7,787	- -	<u>5,97449</u> 654,395	<u>0,62704</u> 110,182	<u>6,60153</u> 764,577
	Разом :	<u>9,29486</u> 931,511	<u>20,00199</u> 2241,646	<u>4,34786</u> 573,891	<u>0,24459</u> 30,684	- -	<u>33,88930</u> 3777,732	<u>3,52437</u> 619,269	<u>37,41367</u> 4397,001

Склав _____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив _____ ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : Благоустрій території 2ПК

Кошторисна вартість об'єкта	283896,198 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	242,62915 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	27398,237 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-03-01	на Влаштування дорожніх покриттів	273098,787	-	273098,787	238,96514	26959,879	-
2	07-03-02	на Монтаж малих архітектурних форм	1872,73	4576,606	6449,336	1,61407	195,732	-
3	07-03-03	на Система підземного збору сміття 7шт	3950,528	-	3950,528	1,95370	232,219	-
4	07-03-04	на Модульні зупинки-2шт	397,547	-	397,547	0,09624	10,407	-
---	-----	Всього:	279319,592	4576,606	283896,198	242,62915	27398,237	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

Трутинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-03-01	Влаштування дорожніх покриттів	<u>197,84863</u> 20510,139	-	<u>11,51937</u> 1427,687	<u>3,55304</u> 445,745	-	<u>212,92104</u> 22383,571	<u>26,04410</u> 4576,308	<u>238,96514</u> 26959,879
07-03-02	Монтаж малих архітектурних форм	<u>0,89749</u> 96,513	<u>0,21600</u> 23,924	<u>0,33586</u> 46,398	<u>0,00091</u> 0,115	-	<u>1,45026</u> 166,95	<u>0,16381</u> 28,782	<u>1,61407</u> 195,732
07-03-03	Система підземного збору сміття 7шт	<u>0,65923</u> 68,924	<u>0,66080</u> 69,78	<u>0,41557</u> 57,491	<u>0,04574</u> 5,738	-	<u>1,78134</u> 201,933	<u>0,17236</u> 30,286	<u>1,95370</u> 232,219
07-03-04	Модульні зупинки-2шт	<u>0,04482</u> 4,124	<u>0,03700</u> 4,004	<u>0,00507</u> 0,658	<u>0,00049</u> 0,061	-	<u>0,08738</u> 8,847	<u>0,00886</u> 1,56	<u>0,09624</u> 10,407
	Разом :	<u>199,45017</u> 20679,7	<u>0,91380</u> 97,708	<u>12,27587</u> 1532,234	<u>3,60018</u> 451,659	-	<u>216,24002</u> 22761,301	<u>26,38913</u> 4636,936	<u>242,62915</u> 27398,237

Склад

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-04/*

на будівництво : Озеленення території. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	12555,088 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	29,00152 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3031,977 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-04-01	на озеленення території	12555,088	-	12555,088	29,00152	3031,977	-
		Всього:	12555,088	-	12555,088	29,00152	3031,977	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

Штутинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



[ініціали, прізвище]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-04/*


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-04-01	озеленення території	<u>24,02951</u> 2286,658	- -	<u>0,05312</u> 6,751	<u>2,49966</u> 313,461	- -	<u>26,58229</u> 2606,87	<u>2,41923</u> 425,107	<u>29,00152</u> 3031,977
	Разом :	<u>24,02951</u> 2286,658	- -	<u>0,05312</u> 6,751	<u>2,49966</u> 313,461	- -	<u>26,58229</u> 2606,87	<u>2,41923</u> 425,107	<u>29,00152</u> 3031,977

Склад



кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01/*

на будівництво : Тимчасові споруди. 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта	11601,060 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,94874 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	375,672 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	08-01-01	на Тимчасові споруди. 2 пусковий комплекс	11601,06	-	11601,06	2,94874	375,672	-
		Всього:	11601,06	-	11601,06	2,94874	375,672	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	698,087	-	-	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

кошторисник Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 08-01/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-01-01	Тимчасові споруди. 2 пусковий комплекс	<u>1,20636</u> 117,18	<u>-</u> -	<u>1,36827</u> 194,299	<u>0,03067</u> 3,846	<u>-</u> -	<u>2,60530</u> 315,325	<u>0,34344</u> 60,347	<u>2,94874</u> 375,672
	Разом :	<u>1,20636</u> 117,18	<u>-</u> -	<u>1,36827</u> 194,299	<u>0,03067</u> 3,846	<u>-</u> -	<u>2,60530</u> 315,325	<u>0,34344</u> 60,347	<u>2,94874</u> 375,672

Склад

_____ кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів _____

ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатенської територіальної громади (2 черга).
(найменування об'єкту будівництва)

ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА БУДІНКІВ, БУДІВЕЛЬ, СПОРУД, ЛІНІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ, ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВИХ КОМПЛЕКСІВ

Table with columns for object ID, name, and cost breakdown by construction complex (1-6). Includes sub-totals for 'Копіювання' and 'Інженерно-транспортна інфраструктура'.

Головний інженер проекту (Головний архітектор)

Дербін С. В.

Київська область

Струтинський І. В.



Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 516898,435 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 453,096 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 1-й пусковий комплекс).Стадія ескізний проект.Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01/*	Зрізання рослинного шару ґрунту 1ПК 2черга	1204,931	-	-	1204,931
2	01-02/*	Знесення зелених насаджень 1ПК 2черга	1816,966	-	-	1816,966
		Разом по главі 1:	3021,897	-	-	3021,897
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Будівля крематорію 1ПК 2черга	98948,499	81074,336	-	180022,835
4	02-02/*	Сектор поховань 1ПК 2черга	5288,400	-	-	5288,400

1	2	3	4	5	6	7
5	02-03/* на 13_06 експерт	Колумбарна стіна № 8. 1 пусковий комплекс 2черга	2353,018	-	-	2353,018
6	02-04	Монтаж локальних монументів (1шт) 1ПК 2черга	98,815	-	-	98,815
Разом по главі 2:			106688,732	81074,336	-	187763,068
Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання						
7	06-01	Система поливу 1ПК 2черга	2539,572	-	-	2539,572
8	06-02	Зовнішні теплові мережі 1ПК 2черга	2421,484	382,555	-	2804,039
9	06-03	Зовнішні мережі водопроводу 1ПК 2черга	683,479	-	-	683,479
10	06-04	Зовнішні мережі каналізації 1ПК 2черга	392,819	-	-	392,819
11	06-05	Мережі каналізації до локальних очисних споруд (1 шт) 1ПК 2черга	301,736	-	-	301,736
12	06-06/*	Зовнішні мережі газопостачання. 1ПК 2черга	1847,039	155,671	-	2002,710
13	06-07	Локальні очисні споруди (1 шт) 1ПК 2черга	179,552	800,473	-	980,025
Разом по главі 6:			8365,681	1338,699	-	9704,380
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
14	07-01	Огорожа території 1ПК 2черга	37302,877	-	-	37302,877
15	07-02/*	Благоустрій території (тип Б-7625 м2 та тип В-3933м2, тип Г-87м2) 1ПК 2черга	71657,260	236,081	-	71893,341
16	07-03	Вуличне освітлення 1ПК 2черга	5320,703	-	-	5320,703
Разом по главі 7:			114280,840	236,081	-	114516,921
Разом по главах 1-7:			232357,150	82649,116	-	315006,266
Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди						
17	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	3020,643	-	-	3020,643
Разом по главі 8:			3020,643	-	-	3020,643
Разом по главах 1-8:			235377,793	82649,116	-	318026,909

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
18	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	1883,022	-	-	1883,022
19	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	635,521	-	-	635,521
20	Настанова [4.28]	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	831,786	831,786
21	розрахунок	Художні твори. Вартість виготовлення монументів 1 шт	-	-	500,000	500,000
		Разом по главі 9:	2518,543	-	1331,786	3850,329
		Разом по главах 1-9:	237896,336	82649,116	1331,786	321877,238
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
22	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	4828,157	4828,157
23	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	142,737	142,737
24	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	672,785	672,785
25	розрахунок	Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію	-	-	15,746	15,746
		Разом по главі 10:	-	-	5659,425	5659,425
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
26	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (стадія П+Р)	-	-	30089,289	30089,289
27	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (стадія П)	-	-	1313,000	1313,000
28	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	316,000	316,000
		Разом по главі 12:	-	-	31718,289	31718,289
		Разом по главах 1-12:	237896,336	82649,116	38709,500	359254,952
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	6907,536	-	-	6907,536
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1740,618	1740,618
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	10705,335	3719,210	1741,928	16166,473
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	42698,280	3980,837	-	46679,117

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Разом	298207,487	90349,163	42192,046	430748,696
		Податок на додану вартість	-	-	86149,739	86149,739
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	298207,487	90349,163	128341,785	516898,435
		Зворотні суми	-	-	-	453,096
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	453,096

Керівник проектно-конструкторського відділу  Карайбіда О.Я.

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)  Косин С.В.

Керівник відділу  Стетинська І.В.



Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 516898,435 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 453,096 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 1-й пусковий комплекс).Стадія ескізний проект.Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01/*	Зрізання рослинного шару ґрунту 1ПК 2черга	1204,931	-	-	1204,931
2	01-02/*	Знесення зелених насаджень 1ПК 2черга	1816,966	-	-	1816,966
		Разом по главі 1:	3021,897	-	-	3021,897
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Будівля крематорію 1ПК 2черга	98948,499	81074,336	-	180022,835
4	02-02/*	Сектор поховань 1ПК 2черга	5288,400	-	-	5288,400

1	2	3	4	5	6	7
5	02-03/* на 13_06 експерт	Колумбарна стіна № 8. 1 пусковий комплекс 2черга	2353,018	-	-	2353,018
6	02-04	Монтаж локальних монументів (1шт) 1ПК 2черга	98,815	-	-	98,815
Разом по главі 2:			106688,732	81074,336	-	187763,068
Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання						
7	06-01	Система поливу 1ПК 2черга	2539,572	-	-	2539,572
8	06-02	Зовнішні теплові мережі 1ПК 2черга	2421,484	382,555	-	2804,039
9	06-03	Зовнішні мережі водопроводу 1ПК 2черга	683,479	-	-	683,479
10	06-04	Зовнішні мережі каналізації 1ПК 2черга	392,819	-	-	392,819
11	06-05	Мережі каналізації до локальних очисних споруд (1 шт) 1ПК 2черга	301,736	-	-	301,736
12	06-06/*	Зовнішні мережі газопостачання. 1ПК 2черга	1847,039	155,671	-	2002,710
13	06-07	Локальні очисні споруди (1 шт) 1ПК 2черга	179,552	800,473	-	980,025
Разом по главі 6:			8365,681	1338,699	-	9704,380
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
14	07-01	Огорожа території 1ПК 2черга	37302,877	-	-	37302,877
15	07-02/*	Благоустрій території (тип Б-7625 м2 та тип В-3933м2, тип Г-87м2) 1ПК 2черга	71657,260	236,081	-	71893,341
16	07-03	Вуличне освітлення 1ПК 2черга	5320,703	-	-	5320,703
Разом по главі 7:			114280,840	236,081	-	114516,921
Разом по главах 1-7:			232357,150	82649,116	-	315006,266
Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди						
17	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	3020,643	-	-	3020,643
Разом по главі 8:			3020,643	-	-	3020,643
Разом по главах 1-8:			235377,793	82649,116	-	318026,909

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
18	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	1883,022	-	-	1883,022
19	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	635,521	-	-	635,521
20	Настанова [4.28]	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	831,786	831,786
21	розрахунок	Художні твори. Вартість виготовлення монументів 1 шт	-	-	500,000	500,000
		Разом по главі 9:	2518,543	-	1331,786	3850,329
		Разом по главах 1-9:	237896,336	82649,116	1331,786	321877,238
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
22	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	4828,157	4828,157
23	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	142,737	142,737
24	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	672,785	672,785
25	розрахунок	Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію	-	-	15,746	15,746
		Разом по главі 10:	-	-	5659,425	5659,425
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
26	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (стадія П+Р)	-	-	30089,289	30089,289
27	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (стадія П)	-	-	1313,000	1313,000
28	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	316,000	316,000
		Разом по главі 12:	-	-	31718,289	31718,289
		Разом по главах 1-12:	237896,336	82649,116	38709,500	359254,952
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	6907,536	-	-	6907,536
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1740,618	1740,618
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	10705,335	3719,210	1741,928	16166,473
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	42698,280	3980,837	-	46679,117

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Разом Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	298207,487 - 298207,487	90349,163 - 90349,163	42192,046 86149,739 128341,785	430748,696 86149,739 516898,435
	Настанова [3.39]	Зворотні суми у тому числі: - від тимчасових будівель і споруд(15 %)	- - -	- - -	- - -	453,096 453,096

Керівник проекту



[Handwritten signature]

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Косейбіда О.Я.

Девід С.В.

Керівник відділу



Минська І.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 1-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03/* на 13_06 експерт

на будівництво : Колумбарна стіна № 8. 1 пусковий комплекс 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	2353,018 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,29709 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	150,346 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-03-01	на колумбарна стіна №8	2353,018	-	2353,018	1,29709	150,346	-
		Всього:	2353,018	-	2353,018	1,29709	150,346	-

Головний інженер проєкту

Дербін С.В.

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03/* на 13_06 експерт

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-03-01	колумбарна стіна №8	<u>1,11515</u> 120,371	<u>-</u> -	<u>0,03855</u> 5,001	<u>0,00441</u> 0,553	<u>-</u> -	<u>1,15811</u> 125,925	<u>0,13898</u> 24,421	<u>1,29709</u> 150,346
	Разом :	<u>1,11515</u> 120,371	<u>-</u> -	<u>0,03855</u> 5,001	<u>0,00441</u> 0,553	<u>-</u> -	<u>1,15811</u> 125,925	<u>0,13898</u> 24,421	<u>1,29709</u> 150,346

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 1-й пусковий комплекс).Стадія ескізний проєкт.Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04

на будівництво : Монтаж локальних монументів (1шт) 1ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	98,815 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,16965 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	19,792 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	1,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-04-01	на Монументи	98,815	-	98,815	0,16965	19,792	98,815
		Всього:	98,815	-	98,815	0,16965	19,792	98,815

Головний інженер проєкту

Дербін С.В.

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Струтинська І.В.



[підпис, (ініціали, прізвище)]



[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-04-01	Монументи	<u>0,04808</u> 4,926	<u>0,08500</u> 9,415	<u>0,01547</u> 2,057	<u>0,00626</u> 0,785	- -	<u>0,15481</u> 17,183	<u>0,01484</u> 2,609	<u>0,16965</u> 19,792
	Разом :	<u>0,04808</u> 4,926	<u>0,08500</u> 9,415	<u>0,01547</u> 2,057	<u>0,00626</u> 0,785	- -	<u>0,15481</u> 17,183	<u>0,01484</u> 2,609	<u>0,16965</u> 19,792

Склад

 Струтинська І.В.



Перевірів

 ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 1-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Система поливу 1ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	2539,572 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,51465 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	164,207 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на Влаштування поливо-зрошувальної системи	2539,572	-	2539,572	1,51465	164,207	-
		Всього:	2539,572	-	2539,572	1,51465	164,207	-

Головний інженер проєкту

ГАП Дербін С.В.

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Струтинська І.В.




[підпис, (ініціали, прізвище)]



[підпис, (ініціали, прізвище)]


1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад


_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

Перевірив


_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]


ГАП Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Влаштування полив-зрошувальної системи	<u>1,12830</u> 112,69	<u>0,22750</u> 24,62	<u>0,01240</u> 1,439	<u>0,00541</u> 0,678	- -	<u>1,37361</u> 139,427	<u>0,14104</u> 24,78	<u>1,51465</u> 164,207
	Разом :	<u>1,12830</u> 112,69	<u>0,22750</u> 24,62	<u>0,01240</u> 1,439	<u>0,00541</u> 0,678	- -	<u>1,37361</u> 139,427	<u>0,14104</u> 24,78	<u>1,51465</u> 164,207

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 1-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зовнішні теплові мережі 1ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	2804,039 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,56341 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	180,983 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-02-01	на Зовнішні теплові мережі	2421,484	382,555	2804,039	1,56341	180,983	-
		Всього:	2421,484	382,555	2804,039	1,56341	180,983	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.



[підпис]

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

ГАП Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	Зовнішні теплові мережі	<u>1,01251</u> 107,752	<u>0,17700</u> 19,155	<u>0,21065</u> 26,326	<u>0,01866</u> 2,341	- -	<u>1,41882</u> 155,574	<u>0,14459</u> 25,409	<u>1,56341</u> 180,983
	Разом :	<u>1,01251</u> 107,752	<u>0,17700</u> 19,155	<u>0,21065</u> 26,326	<u>0,01866</u> 2,341	- -	<u>1,41882</u> 155,574	<u>0,14459</u> 25,409	<u>1,56341</u> 180,983

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 1-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03

на будівництво : Зовнішні мережі водопроводу 1ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	683,479 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,50750 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	56,849 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-03-01	на Зовнішні мережі водопроводу	683,479	-	683,479	0,50750	56,849	-
		Всього:	683,479	-	683,479	0,50750	56,849	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-03-01	Зовнішні мережі водопроводу	<u>0,37969</u> 38,758	- -	<u>0,07977</u> 9,648	- -	- -	<u>0,45946</u> 48,406	<u>0,04804</u> 8,443	<u>0,50750</u> 56,849
	Разом :	<u>0,37969</u> 38,758	- -	<u>0,07977</u> 9,648	- -	- -	<u>0,45946</u> 48,406	<u>0,04804</u> 8,443	<u>0,50750</u> 56,849

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 1-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-04

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації 1ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	392,819 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,29203 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	33,963 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-04-01	на Зовнішні мережі каналізації	392,819	-	392,819	0,29203	33,963	-
		Всього:	392,819	-	392,819	0,29203	33,963	-


Головний інженер проєкту

Дербін С.В.

(Головний архітектор проєкту)

Струтинська І.В.

Керівник відділу

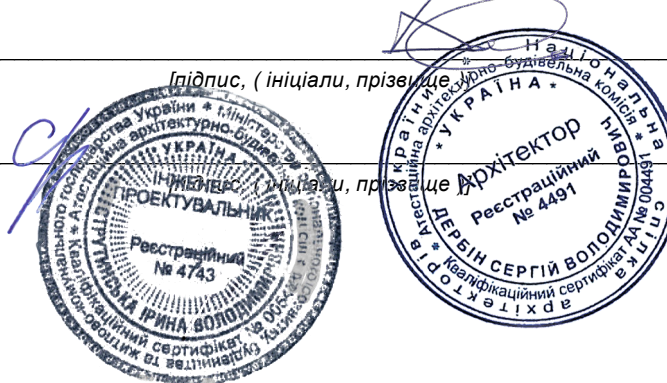

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-04-01	Зовнішні мережі каналізації	<u>0,24117</u> 26,07	-	<u>0,02506</u> 3,361	-	-	<u>0,26623</u> 29,431	<u>0,02580</u> 4,532	<u>0,29203</u> 33,963
	Разом :	<u>0,24117</u> 26,07	-	<u>0,02506</u> 3,361	-	-	<u>0,26623</u> 29,431	<u>0,02580</u> 4,532	<u>0,29203</u> 33,963

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 1-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-05

на будівництво : Мережі каналізації до локальних очисних споруд (1 шт) 1ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	301,736 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,51002 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	60,971 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-05-01	на зовнішні мережі каналізації	301,736	-	301,736	0,51002	60,971	-
		Всього:	301,736	-	301,736	0,51002	60,971	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.


[підпис, (ініціали, прізвище)]



Струтинська І.В.


1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав


_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

Перевірів


_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

ГАП Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовітність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-05-01	зовнішні мережі каналізації	<u>0,23381</u> 26,288	<u>0,12800</u> 13,852	<u>0,10356</u> 12,987	- -	- -	<u>0,46537</u> 53,127	<u>0,04465</u> 7,844	<u>0,51002</u> 60,971
	Разом :	<u>0,23381</u> 26,288	<u>0,12800</u> 13,852	<u>0,10356</u> 12,987	- -	- -	<u>0,46537</u> 53,127	<u>0,04465</u> 7,844	<u>0,51002</u> 60,971

Склад



Струтинська І.В.

Перевіряє



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 1-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-06/*

на будівництво : Зовнішні мережі газопостачання. 1ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	2002,710 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,91347 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	220,700 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м.п.
Будівельні обсяги	1253,000 м.п.

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-06-01	на газопостачання зовнішнє	1834,029	-	1834,029	1,84716	210,485	1,464
2	06-06-02	на придбання устаткування обладнання для газопостачання зовнішнього	-	155,671	155,671	-	-	0,124
3	06-06-03	на пуско-налагоджувальні роботи зовнішнього газопостачання	13,01	-	13,01	0,06631	10,215	0,010
---	-----	Всього:	1847,039	155,671	2002,71	1,91347	220,7	1,598

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав



SV

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

Перевірив



GA

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-06/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-06-01	газопостачання зовнішнє	<u>1,21654</u> 124,931	<u>0,07697</u> 8,617	<u>0,32214</u> 39,096	<u>0,05654</u> 7,091	- -	<u>1,67219</u> 179,735	<u>0,17497</u> 30,75	<u>1,84716</u> 210,485
06-06-02	придбання устаткування обладнання для газопостачання зовнішнього	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
06-06-03	пуско-налагоджувальні роботи зовнішнього газопостачання	- -	- -	- -	- -	<u>0,06100</u> -	<u>0,06100</u> 9,283	<u>0,00531</u> 0,932	<u>0,06631</u> 10,215
	Разом :	<u>1,21654</u> 124,931	<u>0,07697</u> 8,617	<u>0,32214</u> 39,096	<u>0,05654</u> 7,091	<u>0,06100</u> -	<u>1,73319</u> 189,018	<u>0,18028</u> 31,682	<u>1,91347</u> 220,7

Склав



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 1-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-07

на будівництво : Локальні очисні споруди (1 шт) 1ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	980,025 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,58777 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	69,392 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	1,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-07-02	на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)	-	800,473	800,473	-	-	800,473
2	06-07-03	на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)	169,315	-	169,315	0,53559	61,354	169,315
3	06-07-04	на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)	10,237	-	10,237	0,05218	8,038	10,237
		Всього:	179,552	800,473	980,025	0,58777	69,392	980,025

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Сербін С.В.

Сербутицька І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали)]

Струтинська І.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали)]

ГАП Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-07

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-07-02	придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)	-	-	-	-	-	-	-	-
06-07-03	очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)	<u>0.25283</u> 26,293	<u>0.20967</u> 23,107	<u>0.02109</u> 2,962	<u>0.00282</u> 0,353	-	<u>0.48641</u> 52,715	<u>0.04918</u> 8,639	<u>0.53559</u> 61,354
06-07-04	очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконаладжувальні роботи)	-	-	-	-	<u>0.04800</u>	<u>0.04800</u> 7,304	<u>0.00418</u> 0,734	<u>0.05218</u> 8,038
	Разом :	<u>0.25283</u> 26,293	<u>0.20967</u> 23,107	<u>0.02109</u> 2,962	<u>0.00282</u> 0,353	<u>0.04800</u> -	<u>0.53441</u> 60,019	<u>0.05336</u> 9,373	<u>0.58777</u> 69,392

Склав



Струтинська І.В.

Перевірив



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 1-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Огорожа території 1ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	37302,877 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	33,35696 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4081,019 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Зведення огорожі	37302,877	-	37302,877	33,35696	4081,019	-
		Всього:	37302,877	-	37302,877	33,35696	4081,019	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Зведення огорожі	<u>24,02780</u>	<u>0,08960</u>	<u>5,66903</u>	-	-	<u>29,78643</u>	<u>3,57053</u>	<u>33,35696</u>
		2644,117	9,924	799,601	-	-	3453,642	627,377	4081,019
	Разом :	<u>24,02780</u>	<u>0,08960</u>	<u>5,66903</u>	-	-	<u>29,78643</u>	<u>3,57053</u>	<u>33,35696</u>
		2644,117	9,924	799,601	-	-	3453,642	627,377	4081,019

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 1-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02/*

на будівництво : Благоустрій території (тип Б-7625 м2 та тип В-3933м2, тип Г-87м2) 1ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	71893,341 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	48,32571 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5452,403 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	11645,000 м2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-02-01	на Влаштування покриттів тип Г	155,178	-	155,178	0,13423	15,016	0,013
2	07-02-02	на Покриття території (тип В)	21986,878	-	21986,878	25,77417	2878,459	1,888
3	07-02-03	на Покриття території (тип Б)	48434,972	-	48434,972	21,37943	2438,396	4,159
4	07-02-04	на Монтаж малих архітектурних форм	829,563	236,081	1065,644	0,76005	92,586	0,092
5	07-02-05	на Озеленення	250,669	-	250,669	0,27783	27,946	0,022
---	-----	Всього:	71657,26	236,081	71893,341	48,32571	5452,403	6,174

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище, по батькові)]

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад


_____ підпис, (ініціали, прізвище) Струтинська І.В.

Перевірив

_____ підпис, (ініціали, прізвище) ГАП Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	Влаштування покриттів тип Г	<u>0,11452</u> 11,687	-	<u>0,00406</u> 0,578	-	-	<u>0,11858</u> 12,265	<u>0,01565</u> 2,751	<u>0,13423</u> 15,016
07-02-02	Покриття території (тип В)	<u>22,04304</u> 2266,918	-	<u>0,63295</u> 83,297	<u>0,32123</u> 40,299	-	<u>22,99722</u> 2390,514	<u>2,77695</u> 487,945	<u>25,77417</u> 2878,459
07-02-03	Покриття території (тип Б)	<u>16,96488</u> 1754,283	-	<u>1,36910</u> 180,279	<u>0,62277</u> 78,13	-	<u>18,95675</u> 2012,692	<u>2,42268</u> 425,704	<u>21,37943</u> 2438,396
07-02-04	Монтаж малих архітектурних форм	<u>0,43840</u> 47,15	<u>0,07200</u> 7,975	<u>0,17125</u> 23,685	-	-	<u>0,68165</u> 78,81	<u>0,07840</u> 13,776	<u>0,76005</u> 92,586
07-02-05	Озеленення	<u>0,25515</u> 23,968	-	<u>0,00022</u> 0,03	-	-	<u>0,25537</u> 23,998	<u>0,02246</u> 3,948	<u>0,27783</u> 27,946
	Разом :	<u>39,81599</u> 4104,006	<u>0,07200</u> 7,975	<u>2,17758</u> 287,869	<u>0,94400</u> 118,429	-	<u>43,00957</u> 4518,279	<u>5,31614</u> 934,124	<u>48,32571</u> 5452,403

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 1-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : Вуличне освітлення 1ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	5320,703 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,71677 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	419,808 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	опор
Будівельні обсяги	67,000 опор

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-03-01	на Улаштування вуличного освітлення	5320,703	-	5320,703	3,71677	419,808	79,413
		Всього:	5320,703	-	5320,703	3,71677	419,808	79,413

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав



Підпис, (ініціали, прізвище)

Струтинська І.В.

Перевірив



Підпис, (ініціали, прізвище)

ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-03-01	Улаштування вуличного освітлення	<u>1,51594</u> 145,963	<u>1,44451</u> 158,395	<u>0,39736</u> 52,381	- -	- -	<u>3,35781</u> 356,739	<u>0,35896</u> 63,069	<u>3,71677</u> 419,808
	Разом :	<u>1,51594</u> 145,963	<u>1,44451</u> 158,395	<u>0,39736</u> 52,381	- -	- -	<u>3,35781</u> 356,739	<u>0,35896</u> 63,069	<u>3,71677</u> 419,808

Склад



Струтинська І.В.

Перевіряє



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 1-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

0278 черга 2 ескіз погоджено - ЗК

Том 7

2024 р.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 1-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

0278 черга 2 ескіз погоджено - ЗК

Том 7

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

Карайбіда О.

2024 р.



ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Розрахунок коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	-----
4. Підсумкові вартісні параметри	-----
5. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
7. Відомість ресурсів	-----
8. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
9. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 1-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНМу;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]	1,3	%
2. Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (К = 1), Настанова [4.25]	0,8	%
3. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	4,50	%
4 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
5. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
6. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див. графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	22,43	грн./люд.год
7. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див. графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,65	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	307,98905	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	276,373	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	33677,806	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8	19087,19	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 4	19540,87	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	516898,435	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	298207,487	тис.грн.
вартість устаткування -	90349,163	тис.грн.
інші витрати -	42192,046	тис.грн.
податок на додану вартість -	86149,739	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".


Склав:

Струтинська І.В.



Перевірив:

ГАП Дербін С.В.



Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 516898,435 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 453,096 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 1-й пусковий комплекс).Стадія ескізний проект.Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01/*	Зрізання рослинного шару ґрунту 1ПК 2черга	1204,931	-	-	1204,931
2	01-02/*	Знесення зелених насаджень 1ПК 2черга	1816,966	-	-	1816,966
		Разом по главі 1:	3021,897	-	-	3021,897
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Будівля крематорію 1ПК 2черга	98948,499	81074,336	-	180022,835
4	02-02/*	Сектор поховань 1ПК 2черга	5288,400	-	-	5288,400

1	2	3	4	5	6	7
5	02-03/* на 13_06 експерт	Колумбарна стіна № 8. 1 пусковий комплекс 2черга	2353,018	-	-	2353,018
6	02-04	Монтаж локальних монументів (1шт) 1ПК 2черга	98,815	-	-	98,815
Разом по главі 2:			106688,732	81074,336	-	187763,068
Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання						
7	06-01	Система поливу 1ПК 2черга	2539,572	-	-	2539,572
8	06-02	Зовнішні теплові мережі 1ПК 2черга	2421,484	382,555	-	2804,039
9	06-03	Зовнішні мережі водопроводу 1ПК 2черга	683,479	-	-	683,479
10	06-04	Зовнішні мережі каналізації 1ПК 2черга	392,819	-	-	392,819
11	06-05	Мережі каналізації до локальних очисних споруд (1 шт) 1ПК 2черга	301,736	-	-	301,736
12	06-06/*	Зовнішні мережі газопостачання. 1ПК 2черга	1847,039	155,671	-	2002,710
13	06-07	Локальні очисні споруди (1 шт) 1ПК 2черга	179,552	800,473	-	980,025
Разом по главі 6:			8365,681	1338,699	-	9704,380
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
14	07-01	Огорожа території 1ПК 2черга	37302,877	-	-	37302,877
15	07-02/*	Благоустрій території (тип Б-7625 м2 та тип В-3933м2, тип Г-87м2) 1ПК 2черга	71657,260	236,081	-	71893,341
16	07-03	Вуличне освітлення 1ПК 2черга	5320,703	-	-	5320,703
Разом по главі 7:			114280,840	236,081	-	114516,921
Разом по главах 1-7:			232357,150	82649,116	-	315006,266
Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди						
17	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	3020,643	-	-	3020,643
Разом по главі 8:			3020,643	-	-	3020,643
Разом по главах 1-8:			235377,793	82649,116	-	318026,909

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
18	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	1883,022	-	-	1883,022
19	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	635,521	-	-	635,521
20	Настанова [4.28]	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	831,786	831,786
21	розрахунок	Художні твори. Вартість виготовлення монументів 1 шт	-	-	500,000	500,000
		Разом по главі 9:	2518,543	-	1331,786	3850,329
		Разом по главах 1-9:	237896,336	82649,116	1331,786	321877,238
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
22	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	4828,157	4828,157
23	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	142,737	142,737
24	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	672,785	672,785
25	розрахунок	Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію	-	-	15,746	15,746
		Разом по главі 10:	-	-	5659,425	5659,425
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
26	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (стадія П+Р)	-	-	30089,289	30089,289
27	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (стадія П)	-	-	1313,000	1313,000
28	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	316,000	316,000
		Разом по главі 12:	-	-	31718,289	31718,289
		Разом по главах 1-12:	237896,336	82649,116	38709,500	359254,952
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	6907,536	-	-	6907,536
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1740,618	1740,618
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	10705,335	3719,210	1741,928	16166,473
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	42698,280	3980,837	-	46679,117

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Разом Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	298207,487 - 298207,487	90349,163 - 90349,163	42192,046 86149,739 128341,785	430748,696 86149,739 516898,435
	Настанова [3.39]	Зворотні суми у тому числі: - від тимчасових будівель і споруд(15 %)	- - -	- - -	- - -	453,096 453,096

Керівник проєктної організації



Карайбіда О.Я.

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Нісєн С.В.

Керівник відділу



Віра І.В.

**РОЗРАХУНОК КОШТІВ
НА ЗВЕДЕННЯ ТА РОЗБИРАННЯ ТИМЧАСОВИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД**

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 1-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування об'єктів	Кошторисна вартість (тис. грн.) і трудомісткість (тис. люд.год)		Відсоток на тимчасові будівлі і споруди %	Витрати на тимчасові будівлі і споруди:	
		будівельних робіт	трудомісткість у прямих витратах і ЗВВ		будівельні роботи, тис. грн.	трудомісткість, тис. люд.год
1	2	3	4	5	6	7
01-01/*	Зрізання рослинного шару ґрунту 1ПК 2черга	1204,93100	2,03926	1,300	15,66410	0,02651
01-02/*	Знесення зелених насаджень 1ПК 2черга	1816,96600	9,19636	1,300	23,62056	0,11955
02-01	Будівля крематорію 1ПК 2черга	98948,49900	174,27928	1,300	1286,33049	2,26563
02-02/*	Сектор поховань 1ПК 2черга	5288,40000	11,12533	1,300	68,74920	0,14463
02-03/* на 13_06 експерт	Колумбарна стіна № 8. 1 пусковий комплекс 2черга	2353,01800	1,29709	1,300	30,58923	0,01686
02-04	Монтаж локальних монументів (1шт) 1ПК 2черга	98,81500	0,16965	1,300	1,28460	0,00221
06-01	Система поливу 1ПК 2черга	2539,57200	1,51465	1,300	33,01444	0,01969
06-02	Зовнішні теплові мережі 1ПК 2черга	2421,48400	1,56341	1,300	31,47929	0,02032
06-03	Зовнішні мережі водопроводу 1ПК 2черга	683,47900	0,50750	1,300	8,88523	0,00660
06-04	Зовнішні мережі каналізації 1ПК 2черга	392,81900	0,29203	1,300	5,10665	0,00380
06-05	Мережі каналізації до локальних очисних споруд (1 шт) 1ПК 2черга	301,73600	0,51002	1,300	3,92257	0,00663
06-06/*	Зовнішні мережі газопостачання. 1ПК 2черга	1847,03900	1,91347	1,300	24,01151	0,02488
06-07	Локальні очисні споруди (1 шт) 1ПК 2черга	179,55200	0,58777	1,300	2,33418	0,00764
07-01	Огорожа території 1ПК 2черга	37302,87700	33,35696	1,300	484,93740	0,43364
07-02/*	Благоустрій території (тип Б-7625 м2 та тип В-3933м2, тип Г-87м2) 1ПК 2черга	71657,26000	48,32571	1,300	931,54438	0,62823
07-03	Вуличне освітлення 1ПК 2черга	5320,70300	3,71677	1,300	69,16914	0,04832
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	232357,150	290,395	1,30000	3020,64300	3,77514

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 1-й пусковий комплекс).Стадія ескізний проект.Коригування.

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	516898,43500
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	298207,48700
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	90349,16300
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	128341,78500
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	516898,43500
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	516354,72000
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	430748,69600
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	430748,69600
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	349249,38500
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	359254,95200
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	237896,33600
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	82649,11600
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	38709,50000
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	30089,28900
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	298207,48700
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	1331,78600
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	235377,79300
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	237896,33600
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	232357,15000
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	232357,15000

1	2	3
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	82649,11600
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	1149,80500
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	225223,67500
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	307872,79100
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	6079,79900
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	142,02900
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	118,36019
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	2266,63836
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	400,05866
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	259,71931
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	110,46891
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1662,20800
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	33677,80600
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	29551,67400
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1662,20800
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0

1	2	3
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	31213,88200
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2463,92400
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2463,92400
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	418,13500
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	1530,55400
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	283,56500
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиборничих витратах, грн./люд. год.	175,71000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	110,76000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	189584,01400
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	9180,04000
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	10583,93999
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00200
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	2502,59735
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	453,09600
П7743	Загальновиборничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	6907,53600
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	6907,53600
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	1740,61800

1	2	3
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	10705,33500
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	3719,21000
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	1741,92800
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	42698,28000
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	3980,83700
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	86149,73900
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	7133,47500
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	7133,47500
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	1,08323
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	307,98905
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	276,37291
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	290,39526
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	294,17040
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	14,02235
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	264,01326
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	12,35965
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	12,35965
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0

1	2	3
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	14,02235
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	3,77514
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	13,81865
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0,94100
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	2,26034
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,90000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	5,20000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	1,30000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,80000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	4,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	3715,13200
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиборничих витрат), тис.грн.	3504,01100
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	151,56800
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0

1	2	3
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	954,41900
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиборничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	59,55300
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	1403,88852
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,02028
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	2,65282
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00731
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,95699
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	19087,19000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	113731,93892
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	8020,73418
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	2137,85763
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	81125,06000
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	1106,35900
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	1159,31600
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	33,19000
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	364,74100
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	10,25600
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	1169,66700
П991В	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0

1	2	3
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130
Кошторисний прибуток

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 1-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 307,98905;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 290,39526;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П67 = 14,02235 - 0 = 14,02235;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 3,77514;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 290,39526 - 14,02235 + 0 = 276,37291;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 307,98905 - 290,39526 - 3,77514 = 13,81865;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 13,81865 / (276,37291 - 0) = 0,05;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01/*	Зрізання рослинного шару ґрунту 1ПК 2черга	1,81575	0,22351	0,02651	0,09079	2,15656	22,50	48,52260
01-02/*	Знесення зелених насаджень 1ПК 2черга	9,19636	-	0,11955	0,45982	9,77573	22,50	219,95393
02-01	Будівля крематорію 1ПК 2черга (без пусконаладжувальних робіт)	170,58549	2,78940	2,25387	8,52927	184,15803	22,50	4143,55568
	пусконаладжувальні роботи	0,83200	0,07239	0,01176	0,04160	0,95775	1,99	1,90592
02-02/*	Сектор поховань 1ПК 2черга	10,22549	0,89984	0,14463	0,51127	11,78123	22,50	265,07768

1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-03/* на 13_06 експерт	Колумбарна стіна № 8. 1 пусковий комплекс 2черга	1,15811	0,13898	0,01686	0,05791	1,37186	22,50	30,86685
02-04	Монтаж локальних монументів (1шт) 1ПК 2черга	0,15481	0,01484	0,00221	0,00774	0,17960	22,50	4,04100
06-01	Система поливу 1ПК 2черга	1,37361	0,14104	0,01969	0,06868	1,60302	22,50	36,06795
06-02	Зовнішні теплові мережі 1ПК 2черга	1,41882	0,14459	0,02032	0,07094	1,65467	22,50	37,23008
06-03	Зовнішні мережі водопроводу 1ПК 2черга	0,45946	0,04804	0,00660	0,02297	0,53707	22,50	12,08408
06-04	Зовнішні мережі каналізації 1ПК 2черга	0,26623	0,02580	0,00380	0,01331	0,30914	22,50	6,95565
06-05	Мережі каналізації до локальних очисних споруд (1 шт) 1ПК 2черга	0,46537	0,04465	0,00663	0,02327	0,53992	22,50	12,14820
06-06/*	Зовнішні мережі газопостачання. 1ПК 2черга (без пусконаладжувальних робіт)	1,67219	0,17497	0,02402	0,08361	1,95479	22,50	43,98278
	пусконаладжувальні роботи	0,06100	0,00531	0,00086	0,00305	0,07022	1,99	0,13974
06-07	Локальні очисні споруди (1 шт) 1ПК 2черга (без пусконаладжувальних робіт)	0,48641	0,04918	0,00696	0,02432	0,56687	22,50	12,75458
	пусконаладжувальні роботи	0,04800	0,00418	0,00068	0,00240	0,05526	1,99	0,10997
07-01	Огорожа території 1ПК 2черга	29,78643	3,57053	0,43364	1,48932	35,27992	22,50	793,79820
07-02/*	Благоустрій території (тип Б-7625 м2 та тип В-3933м2, тип Г-87м2) 1ПК 2черга	43,00957	5,31614	0,62823	2,15048	51,10442	22,50	1149,84945
07-03	Вуличне освітлення 1ПК 2черга	3,35781	0,35896	0,04832	0,16789	3,93298	22,50	88,49205
-----	Разом:	276,37291	14,02235	3,77514	13,81865	307,98905	22,42786	6907,53600

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

6907,536 * ИНП130 = 6907,536 * 1 = 6907,536;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 1-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 307,98905;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 290,39526;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П67 = 14,02235 - 0 = 14,02235;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 3,77514;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 290,39526 - 14,02235 + 0 = 276,37291;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 307,98905 - 290,39526 - 3,77514 = 13,81865;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 13,81865 / (276,37291 - 0) = 0,05;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.-год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністративні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01/*	Зрізання рослинного шару ґрунту 1ПК 2черга	1,81575	0,22351	0,02651	0,09079	2,15656	5,66	12,20613
01-02/*	Знесення зелених насаджень 1ПК 2черга	9,19636	-	0,11955	0,45982	9,77573	5,66	55,33063
02-01	Будівля крематорію 1ПК 2черга (без пусконаладжувальних робіт)	170,58549	2,78940	2,25387	8,52927	184,15803	5,66	1042,33445
	пусконаладжувальні роботи	0,83200	0,07239	0,01176	0,04160	0,95775	3,26	3,12227
02-02/*	Сектор поховань 1ПК 2черга	10,22549	0,89984	0,14463	0,51127	11,78123	5,66	66,68176

1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-03/* на 13_06 експерт	Колумбарна стіна № 8. 1 пусковий комплекс 2черга	1,15811	0,13898	0,01686	0,05791	1,37186	5,66	7,76473
02-04	Монтаж локальних монументів (1шт) 1ПК 2черга	0,15481	0,01484	0,00221	0,00774	0,17960	5,66	1,01654
06-01	Система поливу 1ПК 2черга	1,37361	0,14104	0,01969	0,06868	1,60302	5,66	9,07309
06-02	Зовнішні теплові мережі 1ПК 2черга	1,41882	0,14459	0,02032	0,07094	1,65467	5,66	9,36543
06-03	Зовнішні мережі водопроводу 1ПК 2черга	0,45946	0,04804	0,00660	0,02297	0,53707	5,66	3,03982
06-04	Зовнішні мережі каналізації 1ПК 2черга	0,26623	0,02580	0,00380	0,01331	0,30914	5,66	1,74973
06-05	Мережі каналізації до локальних очисних споруд (1 шт) 1ПК 2черга	0,46537	0,04465	0,00663	0,02327	0,53992	5,66	3,05595
06-06/*	Зовнішні мережі газопостачання. 1ПК 2черга (без пусконаладжувальних робіт)	1,67219	0,17497	0,02402	0,08361	1,95479	5,66	11,06411
	пусконаладжувальні роботи	0,06100	0,00531	0,00086	0,00305	0,07022	3,26	0,22892
06-07	Локальні очисні споруди (1 шт) 1ПК 2черга (без пусконаладжувальних робіт)	0,48641	0,04918	0,00696	0,02432	0,56687	5,66	3,20848
	пусконаладжувальні роботи	0,04800	0,00418	0,00068	0,00240	0,05526	3,26	0,18015
07-01	Огорожа території 1ПК 2черга	29,78643	3,57053	0,43364	1,48932	35,27992	5,66	199,68435
07-02/*	Благоустрій території (тип Б-7625 м2 та тип В-3933м2, тип Г-87м2) 1ПК 2черга	43,00957	5,31614	0,62823	2,15048	51,10442	5,66	289,25102
07-03	Вуличне освітлення 1ПК 2черга	3,35781	0,35896	0,04832	0,16789	3,93298	5,66	22,26067
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	276,37291	14,02235	3,77514	13,81865	307,98905	5,65156	1740,61800

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

1740,618 * ИНП147 = 1740,618 * 1 = 1740,618;

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 1-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

0278 черга 2 ескіз погоджено - КД

Том 8

2024 р.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 1-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

0278 черга 2 ескіз погоджено - КД

Том 8

Керівник проектної організації

Карайбіда О.Я.

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Дербін С.В.

2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Зрізання рослинного шару ґрунту 1ПК 2черга № 01-01/*	-----
2. Локальний кошторис на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) № 01-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01	-----
4. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень 1ПК 2черга № 01-02/*	-----
5. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом № 01-02-01	-----
6. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-02-01	-----
7. Об'єктний кошторис : Будівля крематорію 1ПК 2черга № 02-01	-----
8. Локальний кошторис на Будівництво крематорію - будівельні роботи . Вартість за аналогом № 02-01-01	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
10. Локальний кошторис на придбання устаткування Крематорій - вартість устаткування за аналогом № 02-01-02	-----
11. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи - вартість по прив'язці № 02-01-03	-----
12. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	-----
13. Локальний кошторис на Газопостачання № 02-01-04	-----
14. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	-----
15. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи системи газопостачання № 02-01-05	-----
16. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	-----
17. Локальний кошторис на Технологічна частина № 02-01-06	-----
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06	-----
19. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування крематорію № 02-01-07	-----
20. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи технологічного обладнання № 02-01-08	-----
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08	-----
22. Локальний кошторис на Система вентиляції та холодопостачання № 02-01-09	-----
23. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09	-----

24. Локальний кошторис на Автоматика та диспетчеризація системи вентиляції
№ 02-01-010 -----
25. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010 -----
26. Локальний кошторис на придбання устаткування Обладнання для вентиляції та холодопостачання
№ 02-01-011 -----
27. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання меблів та обладнання
№ 02-01-012 -----
28. Об'єктний кошторис : Сектор поховань 1ПК 2черга
№ 02-02/* -----
29. Локальний кошторис на Облаштування сектору поховань
№ 02-02-01 -----
30. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01 -----
31. Об'єктний кошторис : Колумбарна стіна № 8. 1 пусковий комплекс 2черга
№ 02-03/* на 13_06 експерт -----
32. Локальний кошторис на колумбарна стіна №8
№ 02-03-01 -----
33. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01 -----
34. Об'єктний кошторис : Монтаж локальних монументів (1шт) 1ПК 2черга
№ 02-04 -----
35. Локальний кошторис на Монументи
№ 02-04-01 -----
36. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-01 -----
37. Об'єктний кошторис : Система поливу 1ПК 2черга
№ 06-01 -----
38. Локальний кошторис на Влаштування поливо-зрошувальної системи
№ 06-01-01 -----
39. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01 -----
40. Об'єктний кошторис : Зовнішні теплові мережі 1ПК 2черга
№ 06-02 -----
41. Локальний кошторис на Зовнішні теплові мережі
№ 06-02-01 -----
42. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01 -----
43. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі водопроводу 1ПК 2черга
№ 06-03 -----
44. Локальний кошторис на Зовнішні мережі водопроводу
№ 06-03-01 -----
45. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-03-01 -----
46. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі каналізації 1ПК 2черга
№ 06-04 -----
47. Локальний кошторис на Зовнішні мережі каналізації
№ 06-04-01 -----

48. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-01	-----
49. Об'єктний кошторис : Мережі каналізації до локальних очисних споруд (1 шт) 1ПК 2черга № 06-05	-----
50. Локальний кошторис на зовнішні мережі каналізації № 06-05-01	-----
51. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-05-01	-----
52. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі газопостачання. 1ПК 2черга № 06-06/*	-----
53. Локальний кошторис на газопостачання зовнішнє № 06-06-01	-----
54. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-06-01	-----
55. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання для газопостачання зовнішнього № 06-06-02	-----
56. Локальний кошторис на пуско-налагоджувальні роботи зовнішнього газопостачання № 06-06-03	-----
57. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-06-03	-----
58. Об'єктний кошторис : Локальні очисні споруди (1 шт) 1ПК 2черга № 06-07	-----
59. Локальний кошторис на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування) № 06-07-02	-----
60. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж) № 06-07-03	-----
61. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-07-03	-----
62. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи) № 06-07-04	-----
63. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-07-04	-----
64. Об'єктний кошторис : Огорожа території 1ПК 2черга № 07-01	-----
65. Локальний кошторис на Зведення огорожі № 07-01-01	-----
66. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	-----
67. Об'єктний кошторис : Благоустрій території (тип Б-7625 м2 та тип В-3933м2,тип Г-87м2) 1ПК 2черга № 07-02/*	-----
68. Локальний кошторис на Влаштування покриттів тип Г № 07-02-01	-----
69. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01	-----
70. Локальний кошторис на Покриття території (тип В) № 07-02-02	-----
71. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-02	-----
72. Локальний кошторис на Покриття території (тип Б) № 07-02-03	-----

- 73. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-03 -----
- 74. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм
№ 07-02-04 -----
- 75. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-04 -----
- 76. Локальний кошторис на Озеленення
№ 07-02-05 -----
- 77. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-05 -----
- 78. Об'єктний кошторис : Вуличне освітлення 1ПК 2черга
№ 07-03 -----
- 79. Локальний кошторис на Улаштування вуличного освітлення
№ 07-03-01 -----
- 80. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-01 -----

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 1-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01/*

на будівництво : Зрізання рослинного шару ґрунту 1ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	1204,931 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,03926 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	275,090 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	5,140 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-01-01	на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	1204,931	-	1204,931	2,03926	275,09	234,422
---	-----	Всього:	1204,931	-	1204,931	2,03926	275,09	234,422

Головний інженер проєкту

Дербін С.В.

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	-	-	0,59351	1,22224	-	1,81575	0,22351	2,03926
		-	-	82,45	153,335	-	235,785	39,305	275,09
	Разом :	-	-	0,59351	1,22224	-	1,81575	0,22351	2,03926
		-	-	82,45	153,335	-	235,785	39,305	275,09

Склав



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 1-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-02/*

на будівництво : Знесення зелених насаджень 1ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	1816,966 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	9,19636 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	935,683 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	5,140 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-02-01	на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом	1816,966	-	1816,966	9,19636	935,683	353,495
		Всього:	1816,966	-	1816,966	9,19636	935,683	353,495

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав


[підпис, (ініціали)]

Струтинська І.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали)]


ГАП Дербін С.В.

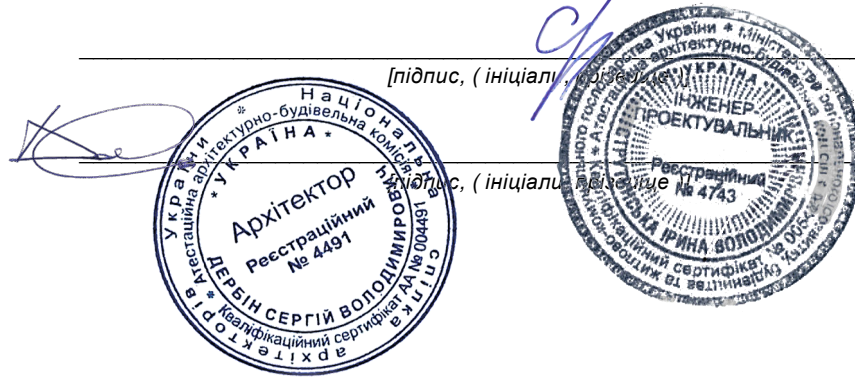

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-02/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-02-01	Знесення зелених насаджень-вартість за аналогом	9,19636 935,683	- -	- -	- -	- -	9,19636 935,683	- -	9,19636 935,683
	Разом :	9,19636 935,683	- -	- -	- -	- -	9,19636 935,683	- -	9,19636 935,683

Склад



Струтинська І.В.

Перевірив



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 1-й пусковий комплекс).Стадія ескізний проект.Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Будівля крематорію 1ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	180022,835 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	174,27928 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	20444,039 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	1789,500 м2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Будівництво крематорію - будівельні роботи . Вартість за аналогом	81602,918	-	81602,918	142,98105	16814,589	45,601
2	02-01-02	на придбання устаткування Крематорій - вартість устаткування за аналогом	-	18875,073	18875,073	-	-	10,548
3	02-01-03	на Загальнобудівельні роботи - вартість по прив'язці	5347,118	-	5347,118	8,60940	1015,047	2,988
4	02-01-04	на Газопостачання	739,878	938,697	1678,575	0,59236	73,405	0,938
5	02-01-05	на пусконаладжувальні роботи системи газопостачання	8,53	-	8,53	0,04348	6,699	0,005
6	02-01-06	на Технологічна частина	590,519	-	590,519	2,72743	322,338	0,330
7	02-01-07	на придбання устаткування придбання устаткування крематорію	-	35680,054	35680,054	-	-	19,939
8	02-01-08	на пусконаладжувальні роботи технологічного обладнання	168,899	-	168,899	0,86091	132,626	0,094
9	02-01-09	на Система вентиляції та холодопостачання	8686,402	-	8686,402	14,96603	1670,989	4,854
10	02-01-010	на Автоматика та диспетчеризація системи вентиляції	1796,047	-	1796,047	3,49862	408,346	1,004
11	02-01-011	на придбання устаткування Обладнання для вентиляції та холодопостачання	-	24410,847	24410,847	-	-	13,641
12	02-01-012	на придбання устаткування Придбання меблів та обладнання	8,188	1169,665	1177,853	-	-	0,658
---	-----	Всього:	98948,499	81074,336	180022,835	174,27928	20444,039	100,600

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Грутинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Грутинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]



1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-012	придбання устаткування Придбання меблів та обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>164,43021</u> 19123,553	<u>5,75419</u> 641,643	<u>0,40109</u> 49,392	- -	<u>0,83200</u> -	<u>171,41749</u> 19941,193	<u>2,86179</u> 502,846	<u>174,27928</u> 20444,039

Склав



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 1-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02/*

на будівництво : Сектор поховань 1ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	5288,400 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	11,12533 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1112,561 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	2,420 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01	на Облаштування сектору поховань	5288,4	-	5288,4	11,12533	1112,561	2185,289
		Всього:	5288,4	-	5288,4	11,12533	1112,561	2185,289

Головний інженер проєкту

Дербін С.В.

(Головний архітектор проєкту)

Струтинська І.В.

Керівник відділу



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

0278 черга 2 ескіз погоджено - ЗК

Том 7

2024 р.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

0278 черга 2 ескіз погоджено - ЗК

Том 7

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

2024 р.



ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Розрахунок коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	-----
4. Підсумкові вартісні параметри	-----
5. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
6. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
7. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
8. Відомість ресурсів	-----
9. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
10. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусконаладження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран. СОУ Д.2.4-38754579-001:2017 для ТОВ "Рувітекс Україна";
- Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]	1,3	%
2. Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (К = 1), Настанова [4.25]	0,8	%
3. Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
4. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
5. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	4,50	%
6 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
..		
7. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
8. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див. графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	22,23	грн./люд.год
9. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див. графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,63	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	88,13102	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	74,760	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	9574,595	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8	19087,19	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 4	19540,87	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	157743,571	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	117589,942	тис.грн.
вартість устаткування -	6195,719	тис.грн.
інші витрати -	7667,315	тис.грн.
податок на додану вартість -	26290,595	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Струтинська І.В.



Перевірив: ГАП Дербін С.В.



Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 157743,571 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 186,085 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 2-й пусковий комплекс).Стадія ескізний проект.Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту 2ПК 2черга	1073,747	-	-	1073,747
2	01-02	Знесення зелених насаджень 2ПК 2черга	1619,131	-	-	1619,131
		Разом по главі 1:	2692,878	-	-	2692,878
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Стела в'їзного знаку 1 2ПК 2черга	261,888	-	-	261,888
4	02-02	Стела в'їзного знаку 2 2ПК 2черга	261,888	-	-	261,888

1	2	3	4	5	6	7
5	02-03/**	Будинок трауру. 2 пусковий комплекс	62261,344	4722,604	-	66983,948
Разом по главі 2:			62785,120	4722,604	-	67507,724
Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку						
6	05-01/*	Дороги та проїзди 2ПК 2черга	20914,442	-	-	20914,442
Разом по главі 5:			20914,442	-	-	20914,442
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
7	07-01	Благоустрій території (тип Г) 2ПК 2черга	5872,481	-	-	5872,481
8	07-02	Вуличне освітлення 2ПК 2черга	3163,132	-	-	3163,132
Разом по главі 7:			9035,613	-	-	9035,613
Разом по главах 1-7:			95428,053	4722,604	-	100150,657
Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди						
9	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	1240,565	-	-	1240,565
Разом по главі 8:			1240,565	-	-	1240,565
Разом по главах 1-8:			96668,618	4722,604	-	101391,222
Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати						
10	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	773,349	-	-	773,349
11	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	261,005	-	-	261,005
12	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	208,983	208,983
13	розрахунок	Художні твори. Вартість виготовлення Стели в'їзного знаку	-	-	4676,715	4676,715
Разом по главі 9:			1034,354	-	4885,698	5920,052
Разом по главах 1-9:			97702,972	4722,604	4885,698	107311,274

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
14	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1609,669	1609,669
15	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	58,622	58,622
16	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	213,644	213,644
17	розрахунок	Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію	-	-	15,746	15,746
		Разом по главі 10:	-	-	1897,681	1897,681
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
18	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	79,080	79,080
		Разом по главі 12:	-	-	79,080	79,080
		Разом по главах 1-12:	97702,972	4722,604	6862,459	109288,035
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1959,216	-	-	1959,216
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	496,045	496,045
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	4396,634	212,517	308,811	4917,962
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	13531,120	1260,598	-	14791,718
		Разом	117589,942	6195,719	7667,315	131452,976
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	26290,595	26290,595
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	117589,942	6195,719	33957,910	157743,571
		Зворотні суми	-	-	-	186,085
		у тому числі:				

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	186,085

Керівник проектної організації



Карайбіда О.Я.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



Дерев'ян С.В.

Керівник відділу



Стриженська І.В.

**РОЗРАХУНОК КОШТІВ
НА ЗВЕДЕННЯ ТА РОЗБИРАННЯ ТИМЧАСОВИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД**

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування об'єктів	Кошторисна вартість (тис. грн.) і трудомісткість (тис. люд.год)		Відсоток на тимчасові будівлі і споруди %	Витрати на тимчасові будівлі і споруди:	
		будівельних робіт	трудомісткість у прямих витратах і ЗВВ		будівельні роботи, тис. грн.	трудомісткість, тис. люд.год
1	2	3	4	5	6	7
01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту 2ПК 2черга	1073,74700	1,81723	1,300	13,95871	0,02362
01-02	Знесення зелених насаджень 2ПК 2черга	1619,13100	8,19505	1,300	21,04870	0,10654
02-01	Стела в'їзного знаку 1 2ПК 2черга	261,88800	0,89598	1,300	3,40454	0,01165
02-02	Стела в'їзного знаку 2 2ПК 2черга	261,88800	0,89598	1,300	3,40454	0,01165
02-03/**	Будинок трауру. 2 пусковий комплекс	62261,34400	60,14455	1,300	809,39747	0,78188
05-01/*	Дороги та проїзди 2ПК 2черга	20914,44200	4,90329	1,300	271,88775	0,06374
07-01	Благоустрій території (тип Г) 2ПК 2черга	5872,48100	4,00134	1,300	76,34225	0,05202
07-02	Вуличне освітлення 2ПК 2черга	3163,13200	1,64477	1,300	41,12072	0,02138
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	95428,053	82,498	1,30000	1240,56500	1,07248

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 2-й пусковий комплекс).Стадія ескізний проект.Коригування.

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	157743,57100
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	117589,94200
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	6195,71900
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	33957,91000
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	157743,57100
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	157520,26900
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	131452,97600
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	131452,97600
П9_В	Разом прями витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	126730,37200
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	109288,03500
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	97702,97200
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	4722,60400
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	6862,45900
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	0
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	117589,94200
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	4885,69800
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	96668,61800
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	97702,97200
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	95428,05300
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	95428,05300

1	2	3
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4722,60400
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	91514,82700
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	96237,43100
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	3796,99100
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	123,09900
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	65,58922
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1140,59274
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	199,00207
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	201,86000
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	56,51217
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	968,02200
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	9574,59500
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	7246,81700
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	968,02200
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0

1	2	3
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	8214,83900
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1359,75600
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1359,75600
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	118,78800
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	414,02000
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	91,08500
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	265,27500
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	175,72000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	110,76000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	80469,22500
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	5228,40200
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	6535,99874
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	1400,35327
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	186,08500
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	1959,21600
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	1959,21600
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	496,04500

1	2	3
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	4396,63400
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	212,51700
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	308,81100
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	13531,12000
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	1260,59800
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	26290,59500
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	3913,22600
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3913,22600
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	1,15708
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	88,13102
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	74,75979
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	82,49819
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	83,57067
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	7,73840
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	67,38761
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	7,37218
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	7,37218
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0

1	2	3
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	7,73840
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	1,07248
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	3,73799
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0,82236
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0,99563
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	2,11452
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,60000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	5,00000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	1,30000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,80000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	4,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	2038,79500
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиборничих витрат), тис.грн.	1922,93500
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	83,17800
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0

1	2	3
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	514,67500
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиборничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	32,68200
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	1307,58514
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,01436
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,94722
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00641
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,87569
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	19087,19000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	73223,84069
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	5092,08865
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1358,22918
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	4544,15400
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	136,32200
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	42,12000
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	256,34700
П991В	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0

1	2	3
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-94

Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом1. Вихідні дані

- п1.1 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.
П731Е=83,57067;
- п1.2 Тзм - тривалість робочої зміни, год.
8=8;
- п1.3 к - коефіцієнт використання робочого часу, що враховує перерви в роботі (0,8 - нове будівництво або реконструкція; 0,9 - ремонти; від 0,9 до 1,0 - експлуатаційне утримання; 1 - при відсутності підтверджуючого розрахунку, обов'язкового для ДЦ або Акта КБ-2в)
1=1;
- п1.4 Тк - тривалість виконання робіт (за ПОБ або фактично), робочі дні
108=108;
- п1.5 чисельність робітників, які щоденно перевозяться на об'єкт (0 - якщо розраховується) люд.
0=0;
- п1.6 Пасажиромісткість автобуса, люд.
45=45;
- п1.7 (P1+P2+P3+P4) - загальна відстань від пункту збору до об'єкта, км
18=18;
- п1.8 P1 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з твердим покриттям удосконаленого типу, км
5=5;
- п1.9 P2 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з покриттям перехідного типу, км
0=0;
- п1.10 P3 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з природним покриттям (грунтові), км
5=5;
- п1.11 P4 - у тому числі відстань у межах міста, км
8=8;
- п1.12 То - час обідньої перерви, хв.
60=60;
- п1.13 час простою у зв'язку зі зборами працівників після закінчення робочого дня, хв.
30=30;
- п1.14 Ва - вартість експлуатації 1 маш.год автобуса з урахуванням загальновиробничих, адміністративних витрат і прибутку: числове значення, або 0 - якщо визначається усереднена вартість для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017"), грн/маш.год.
0=0;
- п1.15 Коефіцієнт приведення усереднених цін експлуатації автобусів від цін 2017 року до цін поточних.
1,137=1,137;
- п1.16 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.
П11И=3,73799;
- п1.17 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.
П11К=0,82236;

- п1.18 питома вага кількості працівників, що перевозяться щоденно, в їхній загальній чисельності на об'єкті будівництва, в частках одиниці $1=1$;
- п1.19 Коефіцієнт, що враховує змінення вартості експлуатації автобуса під час його простою $0=0$;

2. Розрахунок

- п2.1 M_p - кількість працівників, які щоденно перевозяться на об'єкт, люд.
 $p1.5+W(p1.5)*F(p1.18*(p1.1+p1.16+p1.17)*1000/(p1.2*p1.3*p1.4)+0,99)=0+W(0)*F(1*(83,57067+3,73799+0,82236)*1000/(8*1*108)+0,99)=102$;
- п2.2 Кількість автобусів, що необхідна для перевезення працівників, шт
 $F(p2.1/p1.6+0,99)=F(102/45+0,99)=3$;
- п2.3 T_p - час загального простою автобуса, з моменту прибуття на об'єкт до відбуття його на пункт збору, який враховує час на збори після робочої зміни, год;
 $p1.2+p1.12/60+p1.13/60=8+60/60+30/60=9,5$;
- п2.4 $Ч_a$ - Норма часу експлуатації автобуса за день, год.
 $(p1.8/49+p1.9/37+p1.10/28+p1.11/25)*2+p1.19*(p2.3-p1.12/60)=(5/49+0/37+5/28+8/25)*2+0*(9,5-60/60)=1,2$;
- п2.5 Усереднена вартість експлуатації автобуса для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017", грн./год.
 $p1.15*(200*V(F(7/p1.6)))+(200+(250-200)/(16-7)*(p1.6-7))*V(F(p1.6/7))*V(F(16/p1.6))+(220+(350-220)/(27-17)*(p1.6-17))*V(F(p1.6/17))*V(F(27/p1.6))+(300+(400-300)/(32-28)*(p1.6-28))*V(F(p1.6/28))*V(F(32/p1.6))+(320+(600-320)/(55-33)*(p1.6-33))*V(F(p1.6/33))*V(F(55/p1.6))+625*V(F(p1.6/56)))=1,137*(200*V(F(7/45)))+(200+(250-200)/(16-7)*(45-7))*V(F(45/7))*V(F(16/45))+(220+(350-220)/(27-17)*(45-17))*V(F(45/17))*V(F(27/45))+(300+(400-300)/(32-28)*(45-28))*V(F(45/28))*V(F(32/45))+(320+(600-320)/(55-33)*(45-33))*V(F(45/33))*V(F(55/45))+625*V(F(45/56)))=537,49$;
- п2.6 V_a - вартість експлуатації 1 машино-години автобуса, яка приймається до уваги, грн/год.
 $p1.14+W(p1.14)*p2.5=0+W(0)*537,49=537,49$;
- п2.7 Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом
 Інші витрати
 $p1.18*(p1.1+p1.16+p1.17)/(p1.2*p2.1*p1.3)*p2.4*p2.6*p2.2=1*(83,57067+3,73799+0,82236)/(8*102*1)*1,2*537,49*3=208,983$;
 Трудовитрати
 $0=0=0$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116 **Кошти на здійснення технічного нагляду**

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
 $= П23+П23Г+П713+П6 = 107311,274$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 $П713_{ТУ} = 0,000$

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (107311,274 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 1609,669

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані

- п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=97702,972;
- п1.2 Грничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
0,06=0,06;

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
Витрати на формування фонду: $97702,972 + 0 = 97702,972$ грн.
Ліміт витрат: $97702,972 * 0,06 / 100 = 58,62178$ грн.

Склад: _____ Струтинська І.В.

Перевіряє: _____ ГАП Дербін С.В.



КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130
Кошторисний прибуток

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 88,13102;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 82,49819;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 7,7384 - 0 = 7,7384;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 1,07248;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 82,49819 - 7,7384 + 0 = 74,75979;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 88,13102 - 82,49819 - 1,07248 = 4,56035;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 4,56035 / (74,75979 - 0) = 0,061;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту 2ПК 2черга	1,61805	0,19918	0,02362	0,09870	1,93955	22,50	43,63988
01-02	Знесення зелених насаджень 2ПК 2черга	8,19505	-	0,10654	0,49990	8,80149	22,50	198,03353
02-01	Стела в'їзного знаку 1 2ПК 2черга	0,78979	0,10619	0,01165	0,04818	0,95581	22,50	21,50573
02-02	Стела в'їзного знаку 2 2ПК 2черга	0,78979	0,10619	0,01165	0,04818	0,95581	22,50	21,50573
02-03/**	Будинок трауру. 2 пусковий комплекс (без пусконалагоджувальних робіт)	52,96979	6,09248	0,76781	3,23116	63,06124	22,50	1418,87790
	пусконалагоджувальні роботи	0,99563	0,08665	0,01407	0,06073	1,15708	1,99	2,30259

1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-01/*	Дороги та проїзди 2ПК 2черга	4,33743	0,56586	0,06374	0,26458	5,23161	22,50	117,71123
07-01	Благоустрій території (тип Г) 2ПК 2черга	3,57594	0,42540	0,05202	0,21813	4,27149	22,50	96,10853
07-02	Вуличне освітлення 2ПК 2черга	1,48832	0,15645	0,02138	0,09079	1,75694	22,50	39,53115
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	74,75979	7,73840	1,07248	4,56035	88,13102	22,23072	1959,21600

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

1959,216 * ИНП130 = 1959,216 * 1 = 1959,216;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 88,13102;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 82,49819;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 7,7384 - 0 = 7,7384;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 1,07248;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 82,49819 - 7,7384 + 0 = 74,75979;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 88,13102 - 82,49819 - 1,07248 = 4,56035;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 4,56035 / (74,75979 - 0) = 0,061;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.-год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністративні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту 2ПК 2черга	1,61805	0,19918	0,02362	0,09870	1,93955	5,66	10,97785
01-02	Знесення зелених насаджень 2ПК 2черга	8,19505	-	0,10654	0,49990	8,80149	5,66	49,81643
02-01	Стела в'їзного знаку 1 2ПК 2черга	0,78979	0,10619	0,01165	0,04818	0,95581	5,66	5,40988
02-02	Стела в'їзного знаку 2 2ПК 2черга	0,78979	0,10619	0,01165	0,04818	0,95581	5,66	5,40988
02-03/**	Будинок трауру. 2 пусковий комплекс (без пусконалагоджувальних робіт)	52,96979	6,09248	0,76781	3,23116	63,06124	5,66	356,92662
	пусконалагоджувальні роботи	0,99563	0,08665	0,01407	0,06073	1,15708	3,26	3,77208

1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-01/*	Дороги та проїзди 2ПК 2черга	4,33743	0,56586	0,06374	0,26458	5,23161	5,66	29,61091
07-01	Благоустрій території (тип Г) 2ПК 2черга	3,57594	0,42540	0,05202	0,21813	4,27149	5,66	24,17663
07-02	Вуличне освітлення 2ПК 2черга	1,48832	0,15645	0,02138	0,09079	1,75694	5,66	9,94428
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	74,75979	7,73840	1,07248	4,56035	88,13102	5,62849	496,04500

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

496,045 * ИНП147 = 496,045 * 1 = 496,045;

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

0278 черга 2 ескіз погоджено - КД

Том 8

2024 р.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

0278 черга 2 ескіз погоджено - КД

Том 8

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Карайбіда О.

Дербін С. В.

2024 р.



ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Зрізання рослинного шару ґрунту 2ПК 2черга № 01-01	-----
2. Локальний кошторис на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) № 01-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01	-----
4. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень 2ПК 2черга № 01-02	-----
5. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом № 01-02-01	-----
6. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-02-01	-----
7. Об'єктний кошторис : Стела в'їзного знаку 1 2ПК 2черга № 02-01	-----
8. Локальний кошторис на Фундамент під стелу № 02-01-01/КЗ	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01/КЗ	-----
10. Локальний кошторис на монтаж стели № 02-01-02	-----
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
12. Об'єктний кошторис : Стела в'їзного знаку 2 2ПК 2черга № 02-02	-----
13. Локальний кошторис на Фундамент під стелу № 02-02-01/КЗ	-----
14. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01/КЗ	-----
15. Локальний кошторис на монтаж стели № 02-02-02	-----
16. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-02	-----
17. Об'єктний кошторис : Будинок трауру. 2 пусковий комплекс № 02-03/**	-----
18. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи № 02-03-01	-----
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01	-----
20. Локальний кошторис на внутрішні мережі водопостачання та каналізації № 02-03-02	-----
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-02	-----
22. Локальний кошторис на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу № 02-03-03	-----
23. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-03	-----

24. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення. -----
№ 02-03-04
25. Локальний кошторис на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення. -----
№ 02-03-05
26. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-05 -----
27. Локальний кошторис на Налагоджувальні роботи. Електротехнічні рішення. -----
№ 02-03-06
28. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-06 -----
29. Локальний кошторис на Опалення та вентиляція -----
№ 02-03-07
30. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-07 -----
31. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування -----
№ 02-03-08
32. Локальний кошторис на Монтаж системи пожежної сигналізації -----
№ 02-03-09
33. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-09 -----
34. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації -----
№ 02-03-010
35. Локальний кошторис на Налагодження системи пожежної сигналізації -----
№ 02-03-011
36. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-011 -----
37. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей -----
№ 02-03-012
38. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-012 -----
39. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей -----
№ 02-03-013
40. Локальний кошторис на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей -----
№ 02-03-014
41. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-014 -----
42. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту -----
№ 02-03-015
43. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-015 -----
44. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту -----
№ 02-03-016
45. Локальний кошторис на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту -----
№ 02-03-017
46. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-017 -----
47. Локальний кошторис на Монтаж систем зв'язку -----
№ 02-03-018/СЗ
48. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-018/СЗ -----

49. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку
№ 02-03-019 -----
50. Локальний кошторис на Налагодження систем зв'язку
№ 02-03-020/СЗ -----
51. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-020/СЗ -----
52. Локальний кошторис на Монтаж системи охоронної сигналізації
№ 02-03-021 -----
53. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-021 -----
54. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи охоронної сигналізації
№ 02-03-022 -----
55. Локальний кошторис на Налагодження системи охоронної сигналізації
№ 02-03-023 -----
56. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-023 -----
57. Локальний кошторис на Монтаж системи відеоспостереження
№ 02-03-024 -----
58. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-024 -----
59. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи відеоспостереження
№ 02-03-025 -----
60. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Будинок трауру)
№ 02-03-026 -----
61. Об'єктний кошторис : Дороги та проїзди 2ПК 2черга
№ 05-01/* -----
62. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів
№ 05-01-01 -----
63. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01 -----
64. Об'єктний кошторис : Благоустрій території (тип Г) 2ПК 2черга
№ 07-01 -----
65. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів (тип Г)
№ 07-01-01 -----
66. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01 -----
67. Локальний кошторис на Озеленення
№ 07-01-02 -----
68. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02 -----
69. Об'єктний кошторис : Вуличне освітлення 2ПК 2черга
№ 07-02 -----
70. Локальний кошторис на Улаштування вуличного освітлення
№ 07-02-01 -----
71. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01 -----

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Зрізання рослинного шару ґрунту 2ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	1073,747 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,81723 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	245,140 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	4,580 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-01-01	на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	1073,747	-	1073,747	1,81723	245,14	234,443
		Всього:	1073,747	-	1073,747	1,81723	245,14	234,443

Головний інженер проєкту

Дербін С.В.

(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ГАП Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	-	-	<u>0,52888</u> 73,473	<u>1,08917</u> 136,641	-	<u>1,61805</u> 210,114	<u>0,19918</u> 35,026	<u>1,81723</u> 245,14
	Разом :	-	-	<u>0,52888</u> 73,473	<u>1,08917</u> 136,641	-	<u>1,61805</u> 210,114	<u>0,19918</u> 35,026	<u>1,81723</u> 245,14

Склав



Струтінська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-02

на будівництво : Знесення зелених насаджень 2ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	1619,131 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	8,19505 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	833,804 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	4,580 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-02-01	на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом	1619,131	-	1619,131	8,19505	833,804	353,522
		Всього:	1619,131	-	1619,131	8,19505	833,804	353,522

Головний інженер проєкту

Дербін С.В.

(Головний архітектор проєкту)

Струтинська І.В.

Керівник відділу



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська І.В.

[[ініціали, прізвище]]

Перевірив

П Дербін С.В.

[[ініціали, прізвище]]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-02-01	Знесення зелених насаджень-вартість за аналогом	8,19505 833,804	- -	- -	- -	- -	8,19505 833,804	- -	8,19505 833,804
	Разом :	8,19505 833,804	- -	- -	- -	- -	8,19505 833,804	- -	8,19505 833,804

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Стела в'їзного знаку 1 2ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	261,888 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,89598 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	110,996 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	1,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01/КЗ	на Фундамент під стелу	84,574	-	84,574	0,23885	27,337	84,574
2	02-01-02	на монтаж стели	177,314	-	177,314	0,65713	83,659	177,314
		Всього:	261,888	-	261,888	0,89598	110,996	261,888

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербінська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

Струтинська І.В.

підпис, (ініціали, прізвище)



Перевірив

ГАП Дербін С.В.

підпис, (ініціали, прізвище)



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01/КЗ	Фундамент під стелу	<u>0,18709</u> 19,501	-	<u>0,02513</u> 3,208	<u>0,00104</u> 0,13	-	<u>0,21326</u> 22,839	<u>0,02559</u> 4,498	<u>0,23885</u> 27,337
02-01-02	монтаж стели	<u>0,38254</u> 43,376	<u>0,04749</u> 5,549	<u>0,14650</u> 20,571	-	-	<u>0,57653</u> 69,496	<u>0,08060</u> 14,163	<u>0,65713</u> 83,659
	Разом :	<u>0,56963</u> 62,877	<u>0,04749</u> 5,549	<u>0,17163</u> 23,779	<u>0,00104</u> 0,13	-	<u>0,78979</u> 92,335	<u>0,10619</u> 18,661	<u>0,89598</u> 110,996

Склад



Струтинська І.В.

Перевірив



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Стела в'їзного знаку 2 2ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	261,888 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,89598 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	110,996 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	1,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01/КЗ	на Фундамент під стелу	84,574	-	84,574	0,23885	27,337	84,574
2	02-02-02	на монтаж стели	177,314	-	177,314	0,65713	83,659	177,314
		Всього:	261,888	-	261,888	0,89598	110,996	261,888

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

підпис, (ініціали, прізвище)

Дербін С.В.

підпис, (ініціали, прізвище)

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01/КЗ	Фундамент під стелу	<u>0,18709</u> 19,501	-	<u>0,02513</u> 3,208	<u>0,00104</u> 0,13	-	<u>0,21326</u> 22,839	<u>0,02559</u> 4,498	<u>0,23885</u> 27,337
02-02-02	монтаж стели	<u>0,38254</u> 43,376	<u>0,04749</u> 5,549	<u>0,14650</u> 20,571	-	-	<u>0,57653</u> 69,496	<u>0,08060</u> 14,163	<u>0,65713</u> 83,659
	Разом :	<u>0,56963</u> 62,877	<u>0,04749</u> 5,549	<u>0,17163</u> 23,779	<u>0,00104</u> 0,13	-	<u>0,78979</u> 92,335	<u>0,10619</u> 18,661	<u>0,89598</u> 110,996

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03/**

на будівництво : Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта	66983,948 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	60,14455 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7032,437 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2 з.пл.буд.
Будівельні обсяги	1300,630 м2 з.пл.буд.

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-03-01	Будівельні роботи на Загальнобудівельні роботи	56525,744	-	56525,744	47,13298	5502,55	43,460
		Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-
		Внутрішні мережі	56525,744	-	56525,744	47,13298	5502,55	43,460
2	02-03-02	на внутрішні мережі водопостачання та каналізації	134,621	-	134,621	0,13485	16,062	0,104
3	02-03-03	на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	193,482	-	193,482	0,42874	51,472	0,149
4	02-03-04	на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	-	27,887	27,887	-	-	0,021
5	02-03-05	на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.	1535,954	-	1535,954	2,48005	281,639	1,181
6	02-03-06	на Налалгоджувальні роботи. Електротехнічні рішення.	65,767	-	65,767	0,33521	51,641	0,051
7	02-03-07	на Опалення та вентиляція	2471,308	-	2471,308	4,46307	511,718	1,900
8	02-03-08	на придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування	-	3990,865	3990,865	-	-	3,068
		Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-
		Пожежна безпека та оповіщення	4401,132	4018,752	8419,884	7,84192	912,532	6,474

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	02-03-09	на Монтаж системи пожежної сигналізації	492,435	-	492,435	1,57542	179,468	0,379
10	02-03-010	на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	-	145,644	145,644	-	-	0,112
11	02-03-011	на Налагодження системи пожежної сигналізації	40,395	-	40,395	0,20591	31,721	0,031
12	02-03-012	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	136,698	-	136,698	0,58890	66,315	0,105
13	02-03-013	на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	24,076	24,076	-	-	0,019
14	02-03-014	на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	17,042	-	17,042	0,08687	13,382	0,013
15	02-03-015	на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	429,416	-	429,416	1,65916	188,022	0,330
16	02-03-016	на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	121,924	121,924	-	-	0,094
17	02-03-017	на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	39,627	-	39,627	0,20200	31,117	0,030
		Разом по розділу: Системи зв'язку	-					
			1155,613	291,644	1447,257	4,31826	510,025	1,113
18	02-03-018/С3	на Монтаж систем зв'язку	48,268	-	48,268	0,18896	22,384	0,037
19	02-03-019	на придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку	-	55,687	55,687	-	-	0,043
20	02-03-020/С3	на Налагодження систем зв'язку	1,736	-	1,736	0,00885	1,363	0,001
		Разом по розділу: Охоронна сигналізація та відеоспостереження	-					
			50,004	55,687	105,691	0,19781	23,747	0,081
21	02-03-021	на Монтаж системи охоронної сигналізації	67,157	-	67,157	0,36121	40,394	0,052
22	02-03-022	на придбання устаткування Придбання обладнання системи охоронної сигналізації	-	47,792	47,792	-	-	0,037
23	02-03-023	на Налагодження системи охоронної сигналізації	47,756	-	47,756	0,24344	37,501	0,037
24	02-03-024	на Монтаж системи відеоспостереження	12,144	-	12,144	0,04893	5,688	0,009
25	02-03-025	на придбання устаткування Придбання обладнання системи відеоспостереження	-	48,975	48,975	-	-	0,038
			-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	02-03-026	Разом по розділу: Меблі та обладнання на придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Будинок трауру)	127,057	96,767	223,824	0,65358	83,583	0,173
		Разом по розділу:	1,794	259,754	261,548	-	-	0,201
		Всього:	62261,344	4722,604	66983,948	60,14455	7032,437	51,502

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

Керівник відділу



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03/**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
	Будівельні роботи								
02-03-01	Загальнобудівельні роботи	<u>39,86384</u> 4323,783	- -	<u>1,89181</u> 250,339	<u>0,32670</u> 40,986	- -	<u>42,08235</u> 4615,108	<u>5,05063</u> 887,442	<u>47,13298</u> 5502,55
	Разом по розділу:	<u>39,86384</u> 4323,783	- -	<u>1,89181</u> 250,339	<u>0,32670</u> 40,986	- -	<u>42,08235</u> 4615,108	<u>5,05063</u> 887,442	<u>47,13298</u> 5502,55
	Внутрішні мережі								
02-03-02	внутрішні мережі водопостачання та каналізації	<u>0,11261</u> 12,777	- -	<u>0,00959</u> 1,061	- -	- -	<u>0,12220</u> 13,838	<u>0,01265</u> 2,224	<u>0,13485</u> 16,062
02-03-03	Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	<u>0,28018</u> 31,919	<u>0,08480</u> 9,732	<u>0,02423</u> 2,873	- -	- -	<u>0,38921</u> 44,524	<u>0,03953</u> 6,948	<u>0,42874</u> 51,472
02-03-04	придбання устаткування Електротехнічні рішення.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-03-05	Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.	- -	<u>1,67355</u> 177,691	<u>0,58800</u> 65,556	- -	- -	<u>2,26155</u> 243,247	<u>0,21850</u> 38,392	<u>2,48005</u> 281,639
02-03-06	Налалгоджувальні роботи. Електротехнічні рішення.	- -	- -	- -	- -	<u>0,30838</u> -	<u>0,30838</u> 46,928	<u>0,02683</u> 4,713	<u>0,33521</u> 51,641
02-03-07	Опалення та вентиляція	<u>3,29816</u> 355,586	<u>0,60442</u> 68,551	<u>0,16727</u> 18,49	- -	- -	<u>4,06985</u> 442,627	<u>0,39322</u> 69,091	<u>4,46307</u> 511,718
02-03-08	придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом по розділу:	<u>3,69095</u> 400,282	<u>2,36277</u> 255,974	<u>0,78909</u> 87,98	- -	<u>0,30838</u> -	<u>7,15119</u> 791,164	<u>0,69073</u> 121,368	<u>7,84192</u> 912,532

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-03-020/С3	Налагодження систем зв'язку	-	-	-	-	0,00814	0,00814	0,00071	0,00885
		-	-	-	-	-	1,239	0,124	1,363
	Разом по розділу:	-	0,17386	0,00006	-	0,00814	0,18206	0,01575	0,19781
		-	19,735	0,007	-	-	20,981	2,766	23,747
	Охоронна сигналізація та відеоспостереження								
02-03-021	Монтаж системи охоронної сигналізації	-	0,33308	0,00002	-	-	0,33310	0,02811	0,36121
		-	35,453	0,002	-	-	35,455	4,939	40,394
02-03-022	придбання устаткування Придбання обладнання системи охоронної сигналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
02-03-023	Налагодження системи охоронної сигналізації	-	-	-	-	0,22394	0,22394	0,01950	0,24344
		-	-	-	-	-	34,077	3,424	37,501
02-03-024	Монтаж системи відеоспостереження	-	0,04478	-	-	-	0,04478	0,00415	0,04893
		-	4,957	-	-	-	4,957	0,731	5,688
02-03-025	придбання устаткування Придбання обладнання системи відеоспостереження	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом по розділу:	-	0,37786	0,00002	-	0,22394	0,60182	0,05176	0,65358
		-	40,41	0,002	-	-	74,489	9,094	83,583
	Меблі та обладнання								
02-03-026	придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Будинок трауру)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом :	43,90222	6,03659	2,70428	0,32670	0,99563	53,96542	6,17913	60,14455
		4758,4	654,241	341,577	40,986		5946,71	1085,727	7032,437

Склав



Струтинська І.В.

Перевірив



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01/*

на будівництво : Дороги та проїзди 2ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	20914,442 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,90329 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	604,352 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	6825,000 м2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-01-01	на Влаштування дорожніх покриттів	20914,442	-	20914,442	4,90329	604,352	3,064
		Всього:	20914,442	-	20914,442	4,90329	604,352	3,064

Головний інженер проєкту

Дербін С.В.

(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---


Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-01-01	Влаштування дорожніх покриттів	<u>2,55872</u> 258,405	- -	<u>1,22127</u> 176,573	<u>0,55744</u> 69,933	- -	<u>4,33743</u> 504,911	<u>0,56586</u> 99,441	<u>4,90329</u> 604,352
	Разом :	<u>2,55872</u> 258,405	- -	<u>1,22127</u> 176,573	<u>0,55744</u> 69,933	- -	<u>4,33743</u> 504,911	<u>0,56586</u> 99,441	<u>4,90329</u> 604,352

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території (тип Г) 2ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	5872,481 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,00134 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	447,621 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	3407,000 м2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Влаштування дорожніх покриттів (тип Г)	4869,813	-	4869,813	2,88999	335,835	1,429
2	07-01-02	на Озеленення	1002,668	-	1002,668	1,11135	111,786	0,294
		Всього:	5872,481	-	5872,481	4,00134	447,621	1,723

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)


Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

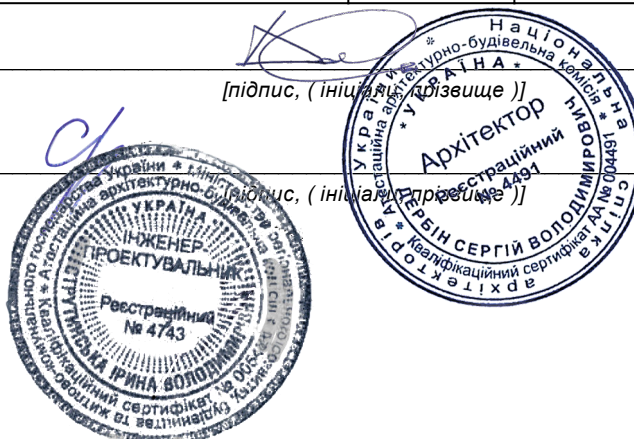

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ІАП Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Влаштування дорожніх покриттів (тип Г)	<u>2,17882</u> 225,642	- -	<u>0,23652</u> 33,78	<u>0,13913</u> 17,455	- -	<u>2,55447</u> 276,877	<u>0,33552</u> 58,958	<u>2,88999</u> 335,835
07-01-02	Озеленення	<u>1,02061</u> 95,874	- -	<u>0,00086</u> 0,118	- -	- -	<u>1,02147</u> 95,992	<u>0,08988</u> 15,794	<u>1,11135</u> 111,786
	Разом :	<u>3,19943</u> 321,516	- -	<u>0,23738</u> 33,898	<u>0,13913</u> 17,455	- -	<u>3,57594</u> 372,869	<u>0,42540</u> 74,752	<u>4,00134</u> 447,621

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 2-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Вуличне освітлення 2ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	3163,132 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,64477 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	189,249 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	опори
Будівельні обсяги	53,000 опори

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-02-01	на Улаштування вуличного освітлення	3163,132	-	3163,132	1,64477	189,249	59,682
---	-----	Всього:	3163,132	-	3163,132	1,64477	189,249	59,682

Головний інженер проєкту

Дербін С.В.


(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

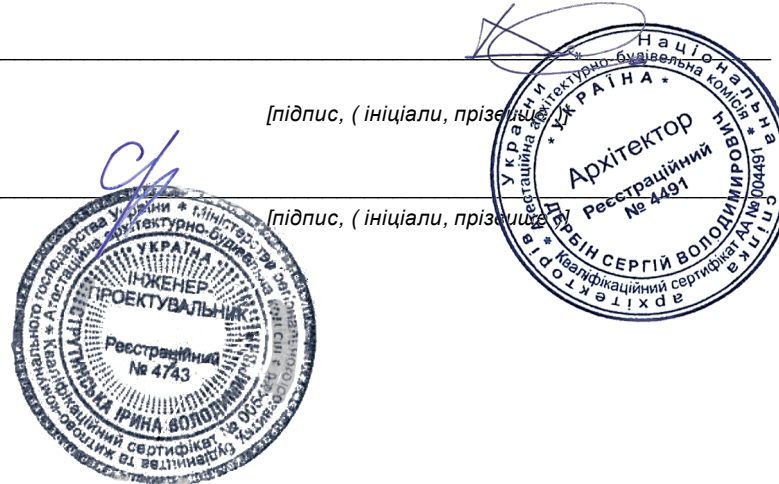

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

Струтинська І.В.

підпис, (ініціали, прізвище)

Перевірив

ГАП Дербін С.В.

підпис, (ініціали, прізвище)



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	Улаштування вуличного освітлення	<u>0,51602</u> 50,337	<u>0,74971</u> 81,756	<u>0,22259</u> 29,668	-	-	<u>1,48832</u> 161,761	<u>0,15645</u> 27,488	<u>1,64477</u> 189,249
	Разом :	<u>0,51602</u> 50,337	<u>0,74971</u> 81,756	<u>0,22259</u> 29,668	-	-	<u>1,48832</u> 161,761	<u>0,15645</u> 27,488	<u>1,64477</u> 189,249

Склав



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	Облаштування сектору поховань	10,19344 950,378	- -	0,03205 4,073	- -	- -	10,22549 954,451	0,89984 158,11	11,12533 1112,561
	Разом :	10,19344 950,378	- -	0,03205 4,073	- -	- -	10,22549 954,451	0,89984 158,11	11,12533 1112,561

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 3-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

0278 черга 2 ескіз погоджено - ЗК

Том 7

2024 р.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 3-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

0278 черга 2 ескіз погоджено - ЗК


Том 7

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

Карайбіда О.Я.

Дербін С.В.



2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Розрахунок коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	-----
4. Підсумкові вартісні параметри	-----
5. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
6. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
7. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
8. Відомість ресурсів	-----
9. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
10. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 3-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]	1,3	%
2. Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (К = 1), Настанова [4.25]	0,8	%
3. Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
4. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
5. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	4,50	%
6 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
..		
7. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
8. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	22,50	грн./люд.год
9. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	5,66	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	69,14326	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	58,985	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	7113,887	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8)	19087,19	грн.


Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	117962,591	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	94108,271	тис.грн.


вартість устаткування -
інші витрати -
податок на додану вартість -

995,209	тис.грн.
3198,679	тис.грн.
19660,432	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Струтинська І.В. 

Перевірив: ГАП Дербін С.В. 

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 117962,591 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 149,427 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 3-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	Зрізання родючого шару ґрунту ЗПК 2черга	1080,879	-	-	1080,879
2	01-02	Знесення зелених насаджень ЗПК 2черга	1629,904	-	-	1629,904
		Разом по главі 1:	2710,783	-	-	2710,783
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Сектор поховань ЗПК 2черга	8445,196	-	-	8445,196
4	02-02/*	Колумбарна стіна № 6 та №7 ЗПК 2черга	4706,027	-	-	4706,027

1	2	3	4	5	6	7
5	02-03	Влаштування монументів (2шт) ЗПК 2черга	197,630	-	-	197,630
Разом по главі 2:			13348,853	-	-	13348,853
Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання						
6	06-01	Система поливу ЗПК 2черга	3639,960	-	-	3639,960
Разом по главі 6:			3639,960	-	-	3639,960
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
7	07-01	Благоустрій території (тип Б-6721 м2 та тип В-528 м2) ЗПК 2черга	53239,243	-	-	53239,243
8	07-02	Вуличне освітлення ЗПК 2черга	3690,322	-	-	3690,322
Разом по главі 7:			56929,565	-	-	56929,565
Разом по главах 1-7:			76629,161	-	-	76629,161
Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди						
9	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	996,179	-	-	996,179
Разом по главі 8:			996,179	-	-	996,179
Разом по главах 1-8:			77625,340	-	-	77625,340
Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати						
10	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	621,003	-	-	621,003
11	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	209,588	-	-	209,588
12	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	183,777	183,777
13	розрахунок	Художні твори. Вартість виготовлення монументів 2 шт	-	-	1000,000	1000,000
Разом по главі 9:			830,591	-	1183,777	2014,368
Разом по главах 1-9:			78455,931	-	1183,777	79639,708

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
14	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1194,596	1194,596
15	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	47,074	47,074
16	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	166,168	166,168
17	розрахунок	Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію	-	-	15,743	15,743
		Разом по главі 10:	-	-	1423,581	1423,581
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
18	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	79,080	79,080
		Разом по главі 12:	-	-	79,080	79,080
		Разом по главах 1-12:	78455,931	-	2686,438	81142,369
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1555,723	-	-	1555,723
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	391,351	391,351
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	3530,517	-	120,890	3651,407
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	10566,100	995,209	-	11561,309
		Разом	94108,271	995,209	3198,679	98302,159
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	19660,432	19660,432
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	94108,271	995,209	22859,111	117962,591
		Зворотні суми	-	-	-	149,427
		у тому числі:				

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	149,427



 Керівник проектної організації _____ Карайбіда О.Я.



 Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту) _____ ГАП Дербін С.В.



 Керівник відділу _____ Струтинська І.В.

**РОЗРАХУНОК КОШТІВ
НА ЗВЕДЕННЯ ТА РОЗБИРАННЯ ТИМЧАСОВИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД**

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 3-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування об'єктів	Кошторисна вартість (тис. грн.) і трудомісткість (тис. люд.год)		Відсоток на тимчасові будівлі і споруди %	Витрати на тимчасові будівлі і споруди:	
		будівельних робіт	трудомісткість у прямих витратах і ЗВВ		будівельні роботи, тис. грн.	трудомісткість, тис. люд.год
1	2	3	4	5	6	7
01-01	Зрізання родючого шару ґрунту ЗПК 2черга	1080,87900	1,82931	1,300	14,05143	0,02378
01-02	Знесення зелених насаджень ЗПК 2черга	1629,90400	8,24957	1,300	21,18875	0,10724
02-01	Сектор поховань ЗПК 2черга	8445,19600	17,76636	1,300	109,78755	0,23096
02-02/*	Колумбарна стіна № 6 та №7 З ПК 2черга	4706,02700	2,59425	1,300	61,17835	0,03373
02-03	Влаштування монументів (2шт) ЗПК 2черга	197,63000	0,33929	1,300	2,56919	0,00441
06-01	Система поливу ЗПК 2черга	3639,96000	1,81381	1,300	47,31948	0,02358
07-01	Благоустрій території (тип Б-6721 м2 та тип В-528 м2) З ПК 2черга	53239,24300	30,19252	1,300	692,11016	0,39250
07-02	Вуличне освітлення ЗПК 2черга	3690,32200	1,91889	1,300	47,97419	0,02495
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	76629,161	64,704	1,30000	996,17900	0,84115

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 3-й пусковий комплекс).Стадія ескізний проект.Коригування.

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	117962,59100
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	94108,27100
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	995,20900
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	22859,11100
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	117962,59100
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	117783,27900
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	98302,15900
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	98302,15900
П9_В	Разом прями витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	98302,15900
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	81142,36900
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	78455,93100
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	0
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	2686,43800
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	0
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	94108,27100
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	1183,77700
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	77625,34000
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	78455,93100
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	76629,16100
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	76629,16100

1	2	3
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	73759,91800
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	73759,91800
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	3021,72100
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	76,94200
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	44,38170
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	999,35370
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	177,19725
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	96,57688
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	37,60273
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	746,85300
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	7113,88700
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	5362,19100
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	746,85300
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0

1	2	3
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	6109,04400
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1004,84300
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1004,84300
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	93,16600
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	326,66100
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	71,86600
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	214,50300
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиборничих витратах, грн./люд. год.	175,72000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	110,76000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	65376,00600
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	6113,43800
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	7170,74752
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	1237,30027
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	149,42700
П7743	Загальновиборничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	1555,72300
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	1555,72300
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	391,35100

1	2	3
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	3530,51700
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	120,89000
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	10566,10000
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	995,20900
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	19660,43200
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	2869,24300
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2869,24300
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	69,14326
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	58,98548
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	64,70400
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	65,54515
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	5,71852
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	53,42435
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	5,56113
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	5,56113
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0

1	2	3
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	5,71852
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0,84115
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	2,94927
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0,64884
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1,70981
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,00000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	5,20000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	1,30000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,80000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	4,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	1463,53600
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиборничих витрат), тис.грн.	1380,36600
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	59,70900
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0

1	2	3
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	400,86400
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиборничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	23,46100
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	1057,31520
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,01057
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,39275
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00365
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,47671
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	19087,19000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	57233,10490
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	6113,43232
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1237,30027
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П991В	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0

1	2	3
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-94

Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом1. Вихідні дані

- п1.1 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.
П731Е=65,54515;
- п1.2 Тзм - тривалість робочої зміни, год.
8=8;
- п1.3 к - коефіцієнт використання робочого часу, що враховує перерви в роботі (0,8 - нове будівництво або реконструкція; 0,9 - ремонти; від 0,9 до 1,0 - експлуатаційне утримання; 1 - при відсутності підтверджуючого розрахунку, обов'язкового для ДЦ або Акта КБ-2в)
1=1;
- п1.4 Тк - тривалість виконання робіт (за ПОБ або фактично), робочі дні
95=95;
- п1.5 чисельність робітників, які щоденно перевозяться на об'єкт (0 - якщо розраховується) люд.
0=0;
- п1.6 Пасажиромісткість автобуса, люд.
45=45;
- п1.7 (P1+P2+P3+P4) - загальна відстань від пункту збору до об'єкта, км
18=18;
- п1.8 P1 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з твердим покриттям удосконаленого типу, км
5=5;
- п1.9 P2 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з покриттям перехідного типу, км
0=0;
- п1.10 P3 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з природним покриттям (грунтові), км
5=5;
- п1.11 P4 - у тому числі відстань у межах міста, км
8=8;
- п1.12 То - час обідньої перерви, хв.
60=60;
- п1.13 час простою у зв'язку зі зборами працівників після закінчення робочого дня, хв.
30=30;
- п1.14 Ва - вартість експлуатації 1 маш.год автобуса з урахуванням загальновиробничих, адміністративних витрат і прибутку: числове значення, або 0 - якщо визначається усереднена вартість для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017"), грн/маш.год.
0=0;
- п1.15 Коефіцієнт приведення усереднених цін експлуатації автобусів від цін 2017 року до цін поточних.
1,137=1,137;
- п1.16 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.
П111И=2,94927;
- п1.17 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.
П111К=0,64884;

- п1.18 питома вага кількості працівників, що перевозяться щоденно, в їхній загальній чисельності на об'єкті будівництва, в частках одиниці $1=1$;
- п1.19 Коефіцієнт, що враховує змінення вартості експлуатації автобуса під час його простою $0=0$;

2. Розрахунок

- п2.1 M_p - кількість працівників, які щоденно перевозяться на об'єкт, люд.
 $p1.5+W(p1.5)*F(p1.18*(p1.1+p1.16+p1.17)*1000/(p1.2*p1.3*p1.4)+0,99)=0+W(0)*F(1*(65,54515+2,94927+0,64884)*1000/(8*1*95)+0,99)=91$;
- п2.2 Кількість автобусів, що необхідна для перевезення працівників, шт
 $F(p2.1/p1.6+0,99)=F(91/45+0,99)=3$;
- п2.3 T_p - час загального простою автобуса, з моменту прибуття на об'єкт до відбуття його на пункт збору, який враховує час на збори після робочої зміни, год;
 $p1.2+p1.12/60+p1.13/60=8+60/60+30/60=9,5$;
- п2.4 $Ч_a$ - Норма часу експлуатації автобуса за день, год.
 $(p1.8/49+p1.9/37+p1.10/28+p1.11/25)*2+p1.19*(p2.3-p1.12/60)=(5/49+0/37+5/28+8/25)*2+0*(9,5-60/60)=1,2$;
- п2.5 Усереднена вартість експлуатації автобуса для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017", грн./год.
 $p1.15*(200*V(F(7/p1.6)))+(200+(250-200)/(16-7)*(p1.6-7))*V(F(p1.6/7))*V(F(16/p1.6))+(220+(350-220)/(27-17)*(p1.6-17))*V(F(p1.6/17))*V(F(27/p1.6))+(300+(400-300)/(32-28)*(p1.6-28))*V(F(p1.6/28))*V(F(32/p1.6))+(320+(600-320)/(55-33)*(p1.6-33))*V(F(p1.6/33))*V(F(55/p1.6))+625*V(F(p1.6/56)))=1,137*(200*V(F(7/45)))+(200+(250-200)/(16-7)*(45-7))*V(F(45/7))*V(F(16/45))+(220+(350-220)/(27-17)*(45-17))*V(F(45/17))*V(F(27/45))+(300+(400-300)/(32-28)*(45-28))*V(F(45/28))*V(F(32/45))+(320+(600-320)/(55-33)*(45-33))*V(F(45/33))*V(F(55/45))+625*V(F(45/56)))=537,49$;
- п2.6 V_a - вартість експлуатації 1 машино-години автобуса, яка приймається до уваги, грн/год.
 $p1.14+W(p1.14)*p2.5=0+W(0)*537,49=537,49$;
- п2.7 Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом
 Інші витрати
 $p1.18*(p1.1+p1.16+p1.17)/(p1.2*p2.1*p1.3)*p2.4*p2.6*p2.2=1*(65,54515+2,94927+0,64884)/(8*91*1)*1,2*537,49*3=183,777$;
 Трудовитрати
 $0=0=0$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116 **Кошти на здійснення технічного нагляду**

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
 $= П23+П23Г+П713+П6 = 79639,708$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 $П713_{ТУ} = 0,000$

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (79639,708 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 1194,596

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані

п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=78455,931;
п1.2 Грничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
0,06=0,06;

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
Інші витрати
 $(п1.1+п1.2)*п1.3/100=(78455,931+0)*0,06/100=47,07356;$

Склав  Струтинська І.В.

Перевірив  ГАП Дербін С.В.



КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

$$\text{ПКТ} = 22,5;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$\text{П73} = 69,14326;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$\text{П731И} = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= \text{п.1.1} * (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) * \text{ИНП130} = 22,5 * (69,14326 + 0) * 1 = 1555,723;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 5,66;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 69,14326;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$$= п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП147 = 5,66 * (69,14326 + 0) * 1 = 391,351.$$

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 3-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

0278 черга 2 ескіз погоджено - КД

Том 8

2024 р.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 3-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

0278 черга 2 ескіз погоджено - КД

Том 8

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Карайбіда О.Я.

Дербін С.В.



2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Зрізання родючого шару ґрунту ЗПК 2черга № 01-01	-----
2. Локальний кошторис на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) № 01-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01	-----
4. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень ЗПК 2черга № 01-02	-----
5. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом № 01-02-01	-----
6. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-02-01	-----
7. Об'єктний кошторис : Сектор поховань ЗПК 2черга № 02-01	-----
8. Локальний кошторис на Облаштування сектору поховань № 02-01-01	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
10. Об'єктний кошторис : Колумбарна стіна № 6 та №7 З ПК 2черга № 02-02/*	-----
11. Локальний кошторис на колумбарна стіна №6,7 № 02-02-01	-----
12. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01	-----
13. Об'єктний кошторис : Влаштування монументів (2шт) ЗПК 2черга № 02-03	-----
14. Локальний кошторис на Монументи № 02-03-01	-----
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01	-----
16. Об'єктний кошторис : Система поливу ЗПК 2черга № 06-01	-----
17. Локальний кошторис на Влаштування поливо-зрошувальної системи № 06-01-01	-----
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01	-----
19. Об'єктний кошторис : Благоустрій території (тип Б-6721 м2 та тип В-528 м2) З ПК 2черга № 07-01	-----
20. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів тип Б № 07-01-01	-----
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	-----
22. Локальний кошторис на Влаштування гранітного покриття (тип В) № 07-01-02	-----

23. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02 -----
24. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм
№ 07-01-03 -----
25. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03 -----
26. Локальний кошторис на Озеленення
№ 07-01-04 -----
27. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-04 -----
28. Об'єктний кошторис : Вуличне освітлення ЗПК 2черга
№ 07-02 -----
29. Локальний кошторис на Улаштування вуличного освітлення
№ 07-02-01 -----
30. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01 -----

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 3-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Зрізання родючого шару ґрунту ЗПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	1080,879 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,82931 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	246,769 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	4,610 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-01-01	на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	1080,879	-	1080,879	1,82931	246,769	234,464
		Всього:	1080,879	-	1080,879	1,82931	246,769	234,464

Головний інженер проєкту

Дербін С.В.

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав


Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

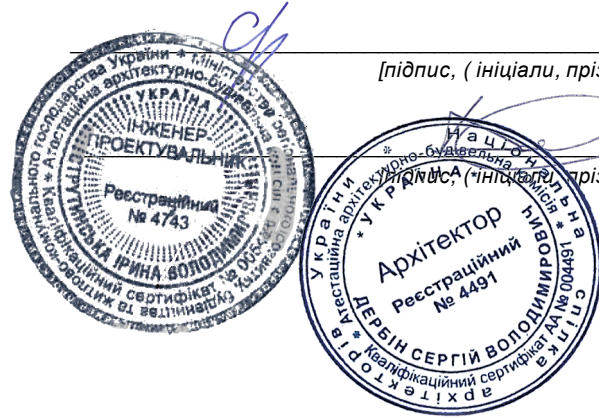

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	-	-	0,53240 73,962	1,09641 137,549	-	1,62881 211,511	0,20050 35,258	1,82931 246,769
	Разом :	-	-	0,53240 73,962	1,09641 137,549	-	1,62881 211,511	0,20050 35,258	1,82931 246,769

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 3-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-02

на будівництво : Знесення зелених насаджень ЗПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	1629,904 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	8,24957 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	839,352 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	4,610 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-02-01	на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом	1629,904	-	1629,904	8,24957	839,352	353,558
		Всього:	1629,904	-	1629,904	8,24957	839,352	353,558

Головний інженер проєкту

Дербін С.В.

(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

_____ Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ П.П.Дербін С.В.



[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовітність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-02-01	Знесення зелених насаджень-вартість за аналогом	8,24957 839,352	- -	- -	- -	- -	8,24957 839,352	- -	8,24957 839,352
	Разом :	8,24957 839,352	- -	- -	- -	- -	8,24957 839,352	- -	8,24957 839,352

Склад



Струтинська І.В.

Перевіряє



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 3-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Сектор поховань ЗПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	8445,196 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	17,76636 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1776,681 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	3,870 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Облаштування сектору поховань	8445,196	-	8445,196	17,76636	1776,681	2182,221
		Всього:	8445,196	-	8445,196	17,76636	1776,681	2182,221

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

_____ Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Облаштування сектору поховань	<u>16,27820</u>	-	<u>0,05117</u>	-	-	<u>16,32937</u>	<u>1,43699</u>	<u>17,76636</u>
		1517,686	-	6,503	-	-	1524,189	252,492	1776,681
	Разом :	<u>16,27820</u>	-	<u>0,05117</u>	-	-	<u>16,32937</u>	<u>1,43699</u>	<u>17,76636</u>
		1517,686	-	6,503	-	-	1524,189	252,492	1776,681

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 3-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02/*

на будівництво : Колумбарна стіна № 6 та №7 з ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	4706,027 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,59425 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	300,681 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	стіни
Будівельні обсяги	2,000 стіни

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01	на колумбарна стіна №6,7	4706,027	-	4706,027	2,59425	300,681	2353,014
		Всього:	4706,027	-	4706,027	2,59425	300,681	2353,014

Головний інженер проєкту

Дербін С.В.

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Струтинська І.В.



[підпис, (ініціали, прізвище)]



[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

Перевірив

прізвище

Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	колумбарна стіна №6,7	<u>2,23035</u> 240,737	- -	<u>0,07713</u> 9,998	<u>0,00882</u> 1,107	- -	<u>2,31630</u> 251,842	<u>0,27795</u> 48,839	<u>2,59425</u> 300,681
	Разом :	<u>2,23035</u> 240,737	- -	<u>0,07713</u> 9,998	<u>0,00882</u> 1,107	- -	<u>2,31630</u> 251,842	<u>0,27795</u> 48,839	<u>2,59425</u> 300,681

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 3-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Влаштування монументів (2шт) ЗПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	197,630 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,33929 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	39,580 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	2,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-03-01	на Монументи	197,63	-	197,63	0,33929	39,58	98,815
		Всього:	197,63	-	197,63	0,33929	39,58	98,815

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



Дербін С.В.



Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-03-01	Монументи	<u>0,09614</u> 9,852	<u>0,17000</u> 18,829	<u>0,03093</u> 4,111	<u>0,01252</u> 1,57	- -	<u>0,30959</u> 34,362	<u>0,02970</u> 5,218	<u>0,33929</u> 39,58
	Разом :	<u>0,09614</u> 9,852	<u>0,17000</u> 18,829	<u>0,03093</u> 4,111	<u>0,01252</u> 1,57	- -	<u>0,30959</u> 34,362	<u>0,02970</u> 5,218	<u>0,33929</u> 39,58

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 3-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Система поливу ЗПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	3639,960 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,81381 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	193,269 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на Влаштування поливо-зрошувальної системи	3639,96	-	3639,96	1,81381	193,269	-
		Всього:	3639,96	-	3639,96	1,81381	193,269	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



[підпис, (ініціали, прізвище)]

ГАП Дербін С.В.



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
06-01-01	Влаштування полив-зрошувальної системи	1,64111 162,924	- -	- -	- -	- -	1,64111 162,924	0,17270 30,345	1,81381 193,269
	Разом :	1,64111 162,924	- -	- -	- -	- -	1,64111 162,924	0,17270 30,345	1,81381 193,269

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 3-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території (тип Б-6721 м2 та тип В-528 м2) з ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	53239,243 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	30,19252 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3496,764 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	7249,000 м2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Влаштування дорожніх покриттів тип Б	48565,661	-	48565,661	25,30167	2944,638	6,700
2	07-01-02	на Влаштування гранітного покриття (тип В)	3708,419	-	3708,419	4,03312	448,25	0,512
3	07-01-03	на Монтаж малих архітектурних форм	915,027	-	915,027	0,80216	98,288	0,126
4	07-01-04	на Озеленення	50,136	-	50,136	0,05557	5,588	0,007
---	-----	Всього:	53239,243	-	53239,243	30,19252	3496,764	7,345

Головний інженер проєкту

Дербін С.В.

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Влаштування дорожніх покриттів тип Б	<u>19,25253</u> 2004,58	-	<u>2,61183</u> 363,658	<u>0,54894</u> 68,867	-	<u>22,41330</u> 2437,105	<u>2,88837</u> 507,533	<u>25,30167</u> 2944,638
07-01-02	Влаштування гранітного покриття (тип В)	<u>3,45670</u> 353,149	-	<u>0,09395</u> 12,49	<u>0,04312</u> 5,41	-	<u>3,59377</u> 371,049	<u>0,43935</u> 77,201	<u>4,03312</u> 448,25
07-01-03	Монтаж малих архітектурних форм	<u>0,52204</u> 56,18	-	<u>0,19417</u> 27,008	-	-	<u>0,71621</u> 83,188	<u>0,08595</u> 15,1	<u>0,80216</u> 98,288
07-01-04	Озеленення	<u>0,05103</u> 4,792	-	<u>0,00005</u> 0,006	-	-	<u>0,05108</u> 4,798	<u>0,00449</u> 0,79	<u>0,05557</u> 5,588
	Разом :	<u>23,28230</u> 2418,701	-	<u>2,90000</u> 403,162	<u>0,59206</u> 74,277	-	<u>26,77436</u> 2896,14	<u>3,41816</u> 600,624	<u>30,19252</u> 3496,764

Склав



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 3-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Вуличне освітлення ЗПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	3690,322 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,91889 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	220,791 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	опора
Будівельні обсяги	61,000 опора

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-02-01	на Улаштування вуличного освітлення	3690,322	-	3690,322	1,91889	220,791	60,497
		Всього:	3690,322	-	3690,322	1,91889	220,791	60,497

Головний інженер проєкту

Дербін С.В.

(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

Перевірів



[підпис, (ініціали, прізвище)]

ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	Улаштування вуличного освітлення	<u>0,60202</u> 58,727	<u>0,87466</u> 95,383	<u>0,25969</u> 34,614	- -	- -	<u>1,73637</u> 188,724	<u>0,18252</u> 32,067	<u>1,91889</u> 220,791
	Разом :	<u>0,60202</u> 58,727	<u>0,87466</u> 95,383	<u>0,25969</u> 34,614	- -	- -	<u>1,73637</u> 188,724	<u>0,18252</u> 32,067	<u>1,91889</u> 220,791

Склад

Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 4-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

0278 черга 2 ескіз погоджено - ЗК

Том 7

2024 р.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 4-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

0278 черга 2 ескіз погоджено - ЗК

Том 7

Керівник проєктної організації

Карайбіда О.Я.

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

Дербін С.В.

2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Розрахунок коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	-----
4. Підсумкові вартісні параметри	-----
5. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
6. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
7. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
8. Відомість ресурсів	-----
9. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
10. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 4-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусканалагодження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусканалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Машини та механізми;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]	1,3	%
2. Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (К = 1), Настанова [4.25]	0,8	%
3. Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
4. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
5. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	4,50	%
6 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
7. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
8. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	22,31	грн./люд.год
9. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,64	грн./люд.год
Загальна кошторисна трудомісткість	184,05516	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	154,613	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	19387,683	тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8 19087,19 грн.

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 4 19540,87 грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком: 245138,382 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи - 190706,600 тис.грн.

вартість устаткування - 8964,829 тис.грн.

інші витрати - 4610,556 тис.грн.

податок на додану вартість - 40856,397 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Струтинська І.В.

Перевірив: ГАП Дербін С.В.

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 245138,382 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 299,886 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 4-й пусковий комплекс).Стадія ескізний проект.Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	Зрізання родючого шару ґрунту 4ПК 2черга	640,177	-	-	640,177
2	01-02	Знесення зелених насаджень 4ПК 2черга	969,783	-	-	969,783
		Разом по главі 1:	1609,960	-	-	1609,960
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Меморіальна будівля 4ПК 2черга	4765,201	90,104	-	4855,305

1	2	3	4	5	6	7
4	02-02	Стела з державною символікою Державного прапору України у вигляді флага 4ПК 2черга	11563,969	-	-	11563,969
Разом по главі 2:			16329,170	90,104	-	16419,274
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства						
5	04-01	Трансформаторна підстанція №4. 4 ПК 2черга	5997,862	6517,629	-	12515,491
6	04-02	Зовнішні мережі електропостачання 4ПК 2черга	254,422	2,854	-	257,276
Разом по главі 4:			6252,284	6520,483	-	12772,767
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
7	07-01	Благоустрій території (тип В) 4ПК 2черга	120418,909	-	-	120418,909
8	07-02	Вуличне освітлення 4ПК 2черга	9177,437	-	-	9177,437
Разом по главі 7:			129596,346	-	-	129596,346
Разом по главах 1-7:			153787,760	6610,587	-	160398,347
Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди						
9	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	1999,241	-	-	1999,241
Разом по главі 8:			1999,241	-	-	1999,241
Разом по главах 1-8:			155787,001	6610,587	-	162397,588
Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати						
10	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	1246,296	-	-	1246,296
11	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	420,625	-	-	420,625
12	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	415,082	415,082
Разом по главі 9:			1666,921	-	415,082	2082,003
Разом по главах 1-9:			157453,922	6610,587	415,082	164479,591

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
13	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2467,194	2467,194
14	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	94,472	94,472
15	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	347,442	347,442
16	розрахунок	Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію 3,028тис x5, 2x=15,746 тис грн	-	-	15,746	15,746
		Разом по главі 10:	-	-	2924,854	2924,854
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
17	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	79,080	79,080
		Разом по главі 12:	-	-	79,080	79,080
		Разом по главах 1-12:	157453,922	6610,587	3419,016	167483,525
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	4106,472	-	-	4106,472
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1037,684	1037,684
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	7085,426	297,476	153,856	7536,758
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	22060,780	2056,766	-	24117,546
		Разом	190706,600	8964,829	4610,556	204281,985
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	40856,397	40856,397
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	190706,600	8964,829	45466,953	245138,382
		Зворотні суми	-	-	-	299,886
		у тому числі:				

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	299,886

Керівник проектної організації _____ Карайбіда О.Я.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____ Дербін С.В.

Керівник відділу _____ Струтинська І.В.

**РОЗРАХУНОК КОШТІВ
НА ЗВЕДЕННЯ ТА РОЗБИРАННЯ ТИМЧАСОВИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД**

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 4-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування об'єктів	Кошторисна вартість (тис. грн.) і трудомісткість (тис. люд.год)		Відсоток на тимчасові будівлі і споруди %	Витрати на тимчасові будівлі і споруди:	
		будівельних робіт	трудомісткість у прямих витратах і ЗВВ		будівельні роботи, тис. грн.	трудомісткість, тис. люд.год
1	2	3	4	5	6	7
01-01	Зрізання родючого шару ґрунту 4ПК 2черга	640,17700	1,08344	1,300	8,32230	0,01408
01-02	Знесення зелених насаджень 4ПК 2черга	969,78300	4,90845	1,300	12,60718	0,06381
02-01	Меморіальна будівля 4ПК 2черга	4765,20100	10,15685	1,300	61,94761	0,13204
02-02	Стела з державною символікою Державного прапора України у вигляді флагштоку 4ПК 2черга	11563,96900	3,42974	1,300	150,33160	0,04459
04-01	Трансформаторна підстанція №4. 4 ПК 2черга	5997,86200	12,28587	1,300	77,97221	0,15972
04-02	Зовнішні мережі електропостачання 4ПК 2черга	254,42200	0,61708	1,300	3,30749	0,00802
07-01	Благоустрій території (тип В) 4ПК 2черга	120418,90900	134,95833	1,300	1565,44582	1,75446
07-02	Вуличне освітлення 4ПК 2черга	9177,43700	4,94300	1,300	119,30668	0,06426
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	153787,760	172,383	1,30000	1999,24100	2,24098

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 4-й пусковий комплекс).Стадія ескізний проект.Коригування.

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	245138,38200
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	190706,60000
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	8964,82900
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	45466,95300
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	245138,38200
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	244778,51900
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	204281,98500
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	204281,98500
П9_В	Разом прями витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	197717,12700
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	167483,52500
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	157453,92200
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	6610,58700
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	3419,01600
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	0
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	190706,60000
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	415,08200
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	155787,00100
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	157453,92200
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	153787,76000
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	153787,76000

1	2	3
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	6610,58700
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	45,72900
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	145116,81400
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	151727,40100
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	4784,78800
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	131,84300
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	75,69469
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1722,53525
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	287,45397
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	178,79629
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	58,00172
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1127,92000
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	19387,68300
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	15137,46100
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1127,92000
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0

1	2	3
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	16265,38100
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3122,30200
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3122,30200
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	248,21100
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	856,24900
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	188,37500
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	282,68500
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	175,71000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	110,76000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	125194,56500
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	8917,77700
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	10311,18059
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	2341,34668
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	299,88600
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	4106,47200
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	4106,47200
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	1037,68400

1	2	3
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	7085,42600
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	297,47600
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	153,85600
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	22060,78000
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	2056,76600
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	40856,39700
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	8670,94600
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	8670,94600
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконалагоджувальних робіт, тис. люд. год.	1,69523
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	184,05516
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	154,61343
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	172,38276
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	174,62374
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	17,76933
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	145,92319
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	8,69024
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	8,69024
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0

1	2	3
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	17,76933
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	2,24098
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	7,73067
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	1,70075
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	1,45872
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	2,25328
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,30000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	5,00000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	1,30000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,80000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	4,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	4405,74700
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиборничих витрат), тис.грн.	4155,38500
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	179,74100
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0

1	2	3
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	1142,89700
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиборничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	70,62100
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	1393,39354
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,01712
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	2,27137
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00738
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,97540
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	19087,19000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	113706,88276
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	8727,10061
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	2282,42454
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	6360,97600
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	44,17900
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	190,68900
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	1,18300
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	58,92200
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,36700
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П991В	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0

1	2	3
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-94

Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом1. Вихідні дані

- п1.1 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.
П731Е=174,62374;
- п1.2 Тзм - тривалість робочої зміни, год.
8=8;
- п1.3 к - коефіцієнт використання робочого часу, що враховує перерви в роботі (0,8 - нове будівництво або реконструкція; 0,9 - ремонти; від 0,9 до 1,0 - експлуатаційне утримання; 1 - при відсутності підтверджуючого розрахунку, обов'язкового для ДЦ або Акта КБ-2в)
1=1;
- п1.4 Тк - тривалість виконання робіт (за ПОБ або фактично), робочі дні
161=161;
- п1.5 чисельність робітників, які щоденно перевозяться на об'єкт (0 - якщо розраховується) люд.
0=0;
- п1.6 Пасажиромісткість автобуса, люд.
45=45;
- п1.7 (P1+P2+P3+P4) - загальна відстань від пункту збору до об'єкта, км
18=18;
- п1.8 P1 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з твердим покриттям удосконаленого типу, км
5=5;
- п1.9 P2 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з покриттям перехідного типу, км
0=0;
- п1.10 P3 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з природним покриттям (грунтові), км
5=5;
- п1.11 P4 - у тому числі відстань у межах міста, км
8=8;
- п1.12 То - час обідньої перерви, хв.
60=60;
- п1.13 час простою у зв'язку зі зборами працівників після закінчення робочого дня, хв.
30=30;
- п1.14 Ва - вартість експлуатації 1 маш.год автобуса з урахуванням загальновиробничих, адміністративних витрат і прибутку: числове значення, або 0 - якщо визначається усереднена вартість для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017"), грн/маш.год.
0=0;
- п1.15 Коефіцієнт приведення усереднених цін експлуатації автобусів від цін 2017 року до цін поточних.
1,137=1,137;
- п1.16 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.
П111И=7,73067;
- п1.17 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.
П111К=1,70075;

- п1.18 питома вага кількості працівників, що перевозяться щоденно, в їхній загальній чисельності на об'єкті будівництва, в частках одиниці $1=1$;
- п1.19 Коефіцієнт, що враховує змінення вартості експлуатації автобуса під час його простою $0=0$;

2. Розрахунок

- п2.1 M_p - кількість працівників, які щоденно перевозяться на об'єкт, люд.
 $p1.5+W(p1.5)*F(p1.18*(p1.1+p1.16+p1.17)*1000/(p1.2*p1.3*p1.4)+0,99)=0+W(0)*F(1*(174,62374+7,73067+1,70075)*1000/(8*1*161)+0,99)=143$;
- п2.2 Кількість автобусів, що необхідна для перевезення працівників, шт
 $F(p2.1/p1.6+0,99)=F(143/45+0,99)=4$;
- п2.3 T_p - час загального простою автобуса, з моменту прибуття на об'єкт до відбуття його на пункт збору, який враховує час на збори після робочої зміни, год;
 $p1.2+p1.12/60+p1.13/60=8+60/60+30/60=9,5$;
- п2.4 Ch - Норма часу експлуатації автобуса за день, год.
 $(p1.8/49+p1.9/37+p1.10/28+p1.11/25)*2+p1.19*(p2.3-p1.12/60)=(5/49+0/37+5/28+8/25)*2+0*(9,5-60/60)=1,2$;
- п2.5 Усереднена вартість експлуатації автобуса для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017", грн./год.
 $p1.15*(200*V(F(7/p1.6)))+(200+(250-200)/(16-7)*(p1.6-7))*V(F(p1.6/7))*V(F(16/p1.6))+(220+(350-220)/(27-17)*(p1.6-17))*V(F(p1.6/17))*V(F(27/p1.6))+(300+(400-300)/(32-28)*(p1.6-28))*V(F(p1.6/28))*V(F(32/p1.6))+(320+(600-320)/(55-33)*(p1.6-33))*V(F(p1.6/33))*V(F(55/p1.6))+625*V(F(p1.6/56)))=1,137*(200*V(F(7/45)))+(200+(250-200)/(16-7)*(45-7))*V(F(45/7))*V(F(16/45))+(220+(350-220)/(27-17)*(45-17))*V(F(45/17))*V(F(27/45))+(300+(400-300)/(32-28)*(45-28))*V(F(45/28))*V(F(32/45))+(320+(600-320)/(55-33)*(45-33))*V(F(45/33))*V(F(55/45))+625*V(F(45/56)))=537,49$;
- п2.6 Va - вартість експлуатації 1 машино-години автобуса, яка приймається до уваги, грн/год.
 $p1.14+W(p1.14)*p2.5=0+W(0)*537,49=537,49$;
- п2.7 Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом
 Інші витрати
 $p1.18*(p1.1+p1.16+p1.17)/(p1.2*p2.1*p1.3)*p2.4*p2.6*p2.2=1*(174,62374+7,73067+1,70075)/(8*143*1)*1,2*537,49*4=415,082$;
 Трудовитрати
 $0=0=0$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116 **Кошти на здійснення технічного нагляду**

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
 $= П23+П23Г+П713+П6 = 164479,591$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 $П713_{ТУ} = 0,000$

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
 $= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (164479,591 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 2467,194$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані

п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=157453,922;
п1.2 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
0,06=0,06;

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
Інші витрати
 $(п1.1+п1.2)*п1.3/100=(157453,922+0)*0,06/100=94,47235;$

Склав _____ Струтинська І.В.

Перевірив _____ ГАП Дербін С.В.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130
Кошторисний прибуток

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 4-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 184,05516;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 172,38276;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 17,76933 - 0 = 17,76933;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 2,24098;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 172,38276 - 17,76933 + 0 = 154,61343;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 184,05516 - 172,38276 - 2,24098 = 9,43142;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 9,43142 / (154,61343 - 0) = 0,061;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01	Зрізання родючого шару ґрунту 4ПК 2черга	0,96469	0,11875	0,01408	0,05885	1,15637	22,50	26,01833
01-02	Знесення зелених насаджень 4ПК 2черга	4,90845	-	0,06381	0,29942	5,27168	22,50	118,61280
02-01	Меморіальна будівля 4ПК 2черга	9,12216	1,03469	0,13204	0,55645	10,84534	22,50	244,02015
02-02	Стела з державною символікою Державного прапору України у вигляді флагштоку 4ПК 2черга	3,06418	0,36556	0,04459	0,18691	3,66124	22,50	82,37790

1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-01	Трансформаторна підстанція №4. 4 ПК 2черга (без пусконаладжувальних робіт)	9,68853	1,01170	0,13911	0,59100	11,43034	22,50	257,18265
	пусконаладжувальні роботи	1,45872	0,12692	0,02061	0,08898	1,69523	1,99	3,37351
04-02	Зовнішні мережі електропостачання 4ПК 2черга	0,56074	0,05634	0,00802	0,03421	0,65931	22,50	14,83448
07-01	Благоустрій території (тип В) 4ПК 2черга	120,37478	14,58355	1,75446	7,34286	144,05565	22,50	3241,25213
07-02	Вуличне освітлення 4ПК 2черга	4,47118	0,47182	0,06426	0,27274	5,28000	22,50	118,80000
	----- Разом:	----- 154,61343	----- 17,76933	----- 2,24098	----- 9,43142	----- 184,05516	----- 22,31109	----- 4106,47200

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

4106,472 * ИНП130 = 4106,472 * 1 = 4106,472;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 4-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 184,05516;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 172,38276;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 17,76933 - 0 = 17,76933;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 2,24098;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 172,38276 - 17,76933 + 0 = 154,61343;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 184,05516 - 172,38276 - 2,24098 = 9,43142;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 9,43142 / (154,61343 - 0) = 0,061;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.-год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністративні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01	Зрізання родючого шару ґрунту 4ПК 2черга	0,96469	0,11875	0,01408	0,05885	1,15637	5,66	6,54505
01-02	Знесення зелених насаджень 4ПК 2черга	4,90845	-	0,06381	0,29942	5,27168	5,66	29,83771
02-01	Меморіальна будівля 4ПК 2черга	9,12216	1,03469	0,13204	0,55645	10,84534	5,66	61,38462
02-02	Стела з державною символікою Державного прапора України у вигляді флагштоку 4ПК 2черга	3,06418	0,36556	0,04459	0,18691	3,66124	5,66	20,72262

1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-01	Трансформаторна підстанція №4. 4 ПК 2черга (без пусконаладжувальних робіт)	9,68853	1,01170	0,13911	0,59100	11,43034	5,66	64,69572
	пусконаладжувальні роботи	1,45872	0,12692	0,02061	0,08898	1,69523	3,26	5,52645
04-02	Зовнішні мережі електропостачання 4ПК 2черга	0,56074	0,05634	0,00802	0,03421	0,65931	5,66	3,73169
07-01	Благоустрій території (тип В) 4ПК 2черга	120,37478	14,58355	1,75446	7,34286	144,05565	5,66	815,35498
07-02	Вуличне освітлення 4ПК 2черга	4,47118	0,47182	0,06426	0,27274	5,28000	5,66	29,88480
	----- Разом:	----- 154,61343	----- 17,76933	----- 2,24098	----- 9,43142	----- 184,05516	----- 5,63789	----- 1037,68400

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

1037,684 * ИНП147 = 1037,684 * 1 = 1037,684;

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 4-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

0278 черга 2 ескіз погоджено - КД

Том 8

2024 р.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 4-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

0278 черга 2 ескіз погоджено - КД

Том 8

Керівник проектної організації

Карайбіда О.Я.

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Дербін С.В.

2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Зрізання родючого шару ґрунту 4ПК 2черга № 01-01	-----
2. Локальний кошторис на зрізання родючого шару ґрунту № 01-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01	-----
4. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень 4ПК 2черга № 01-02	-----
5. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом № 01-02-01	-----
6. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-02-01	-----
7. Об'єктний кошторис : Меморіальна будівля 4ПК 2черга № 02-01	-----
8. Локальний кошторис на Будівельні роботи № 02-01-01	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
10. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення № 02-01-02	-----
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
12. Локальний кошторис на Монтаж системи опалення № 02-01-03	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	-----
14. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання № 02-01-04	-----
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	-----
16. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання № 02-01-05	-----
17. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації. № 02-01-06	-----
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06	-----
19. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей. № 02-01-07	-----
20. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	-----
21. Об'єктний кошторис : Стела з державною символікою Державного прапору України у вигляді флагштоку 4ПК 2черга № 02-02	-----
22. Локальний кошторис на конструкції залізобетонні № 02-02-01/К3	-----
23. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01/К3	-----

24. Локальний кошторис на монтаж стели з державною символікою
№ 02-02-02 -----
25. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-02 -----
26. Об'єктний кошторис : Трансформаторна підстанція №4. 4 ПК 2черга
№ 04-01 -----
27. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи
№ 04-01-01 -----
28. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01 -----
29. Локальний кошторис на монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №1
№ 04-01-02 -----
30. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-02 -----
31. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №1
№ 04-01-03 -----
32. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №1
№ 04-01-04 -----
33. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-04 -----
34. Локальний кошторис на монтажні роботи для збору шафи КП-ТМ
№ 04-01-05 -----
35. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-05 -----
36. Локальний кошторис на монтажні та будівельні роботи по ПС
№ 04-01-06 -----
37. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-06 -----
38. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування телемеханіки
№ 04-01-07 -----
39. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи
№ 04-01-08 -----
40. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-08 -----
41. Локальний кошторис на Монтаж системи порошкового пожежогасіння ТП-1
№ 04-01-09 -----
42. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-09 -----
43. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння ТП-1
№ 04-01-010 -----
44. Локальний кошторис на Налагодження системи порошкового пожежогасіння ТП-1
№ 04-01-011 -----
45. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-011 -----
46. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі електропостачання 4ПК 2черга
№ 04-02 -----
47. Локальний кошторис на Кабельна лінія 0,4 кВ
№ 04-02-01 -----
48. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-01 -----

49. Об'єктний кошторис : Благоустрій території (тип В) 4ПК 2черга № 07-01 -----
50. Локальний кошторис на Влаштування гранітного покриття № 07-01-01 -----
51. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01 -----
52. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів тип Б № 07-01-02 -----
53. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02 -----
54. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм № 07-01-03 -----
55. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03 -----
56. Локальний кошторис на Озеленення № 07-01-04 -----
57. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-04 -----
58. Об'єктний кошторис : Вуличне освітлення 4ПК 2черга № 07-02 -----
59. Локальний кошторис на Улаштування вуличного освітлення № 07-02-01 -----
60. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01 -----

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 4-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Зрізання родючого шару ґрунту 4ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	640,177 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,08344 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	146,155 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	2,430 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-01-01	на зрізання родючого шару ґрунту	640,177	-	640,177	1,08344	146,155	263,447
		Всього:	640,177	-	640,177	1,08344	146,155	263,447

Головний інженер проєкту

_____ Дербін С.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

(Головний архітектор проєкту)

_____ Струтинська І.В.

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

_____ Струтинська І.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ ГАП Дербін С.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	зрізання родючого шару ґрунту	-	-	<u>0,31532</u> 43,805	<u>0,64937</u> 81,467	-	<u>0,96469</u> 125,272	<u>0,11875</u> 20,883	<u>1,08344</u> 146,155
	Разом :	-	-	<u>0,31532</u> 43,805	<u>0,64937</u> 81,467	-	<u>0,96469</u> 125,272	<u>0,11875</u> 20,883	<u>1,08344</u> 146,155

Склад _____

Струтинська І.В.

Перевірив _____ ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 4-й пусковий комплекс).Стадія ескізний проект.Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-02

на будівництво : Знесення зелених насаджень 4ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	969,783 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,90845 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	499,409 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	2,430 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-02-01	на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом	969,783	-	969,783	4,90845	499,409	399,088
		Всього:	969,783	-	969,783	4,90845	499,409	399,088

Головний інженер проєкту

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

(Головний архітектор проєкту)

Струтинська І.В.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

_____ Струтинська І.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ ГАП Дербін С.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-02-01	Знесення зелених насаджень-вартість за аналогом	<u>4,90845</u> 499,409	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4,90845</u> 499,409	<u>-</u> -	<u>4,90845</u> 499,409
	Разом :	<u>4,90845</u> 499,409	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4,90845</u> 499,409	<u>-</u> -	<u>4,90845</u> 499,409

Склад _____

Струтинська І.В.

Перевірив _____

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 4-й пусковий комплекс).Стадія ескізний проект.Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Меморіальна будівля 4ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	4855,305 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	10,15685 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1176,740 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	92,490 м2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Будівельні роботи	3502,986	-	3502,986	5,96567	691,455	37,874
2	02-01-02	на Внутрішнє оздоблення	832,521	-	832,521	2,29626	265,976	9,001
		Внутрішні мережі						
3	02-01-03	на Монтаж системи опалення	154,526	-	154,526	0,45893	54,562	1,671
4	02-01-04	на Електросвітлення та обладнання	104,115	-	104,115	0,30364	35,271	1,126
5	02-01-05	на придбання устаткування Електрообладнання	-	44,378	44,378	-	-	0,480
		Разом по розділу:	-					
		Пожежна безпека та оповіщення	258,641	44,378	303,019	0,76257	89,833	3,277
6	02-01-06	на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.	128,995	24,093	153,088	0,87025	98,974	1,655
7	02-01-07	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.	42,058	21,633	63,691	0,26210	30,502	0,689
		Разом по розділу:	-					
			171,053	45,726	216,779	1,13235	129,476	2,344
		Всього:	4765,201	90,104	4855,305	10,15685	1176,74	52,496

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____ Дербін С.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____ Струтинська І.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Струтинська І.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ ГАП Дербін С.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Будівельні роботи	<u>5,15175</u>	-	<u>0,17732</u>	<u>0,01448</u>	-	<u>5,34355</u>	<u>0,62212</u>	<u>5,96567</u>
		557,982	-	22,343	1,817	-	582,142	109,313	691,455
02-01-02	Внутрішнє оздоблення	<u>2,04321</u>	-	<u>0,00750</u>	-	-	<u>2,05071</u>	<u>0,24555</u>	<u>2,29626</u>
		222,043	-	0,787	-	-	222,83	43,146	265,976
	Внутрішні мережі								
02-01-03	Монтаж системи опалення	<u>0,35459</u>	<u>0,00320</u>	<u>0,05810</u>	-	-	<u>0,41589</u>	<u>0,04304</u>	<u>0,45893</u>
		40,277	0,354	6,371	-	-	47,002	7,56	54,562
02-01-04	Електросвітлення та обладнання	-	<u>0,25181</u>	<u>0,02497</u>	-	-	<u>0,27678</u>	<u>0,02686</u>	<u>0,30364</u>
		-	27,637	2,916	-	-	30,553	4,718	35,271
02-01-05	придбання устаткування Електрообладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом по розділу:	<u>0,35459</u>	<u>0,25501</u>	<u>0,08307</u>	-	-	<u>0,69267</u>	<u>0,06990</u>	<u>0,76257</u>
		40,277	27,991	9,287	-	-	77,555	12,278	89,833
	Пожежна безпека та оповіщення								
02-01-06	Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.	-	<u>0,79542</u>	-	-	-	<u>0,79542</u>	<u>0,07483</u>	<u>0,87025</u>
		-	85,828	-	-	-	85,828	13,146	98,974
02-01-07	Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.	-	<u>0,23981</u>	-	-	-	<u>0,23981</u>	<u>0,02229</u>	<u>0,26210</u>
		-	26,587	-	-	-	26,587	3,915	30,502
	Разом по розділу:	-	<u>1,03523</u>	-	-	-	<u>1,03523</u>	<u>0,09712</u>	<u>1,13235</u>
		-	112,415	-	-	-	112,415	17,061	129,476
	Разом :	<u>7,54955</u>	<u>1,29024</u>	<u>0,26789</u>	<u>0,01448</u>	-	<u>9,12216</u>	<u>1,03469</u>	<u>10,15685</u>
		820,302	140,406	32,417	1,817	-	994,942	181,798	1176,74

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18

Склав _____

Струтинська І.В.

Перевірив _____

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 4-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Стела з державною символікою Державного прапору України у вигляді флагштоку 4ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	11563,969 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,42974 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	428,247 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	1,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01/КЗ	на конструкції залізобетонні	1569,131	-	1569,131	1,75006	222,693	1569,131
2	02-02-02	на монтаж стели з державною символікою	9994,838	-	9994,838	1,67968	205,554	9994,838
		Всього:	11563,969	-	11563,969	3,42974	428,247	11563,969

Головний інженер проекту

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

(Головний архітектор проекту)

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

_____ Струтинська І.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ ГАП Дербін С.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01/КЗ	конструкції залізобетонні	<u>0,56470</u> 57,966	-	<u>0,96991</u> 128,274	<u>0,02793</u> 3,504	-	<u>1,56254</u> 189,744	<u>0,18752</u> 32,949	<u>1,75006</u> 222,693
02-02-02	монтаж стели з державною символікою	<u>1,28433</u> 147,801	<u>0,06759</u> 7,897	<u>0,14972</u> 18,572	-	-	<u>1,50164</u> 174,27	<u>0,17804</u> 31,284	<u>1,67968</u> 205,554
	Разом :	<u>1,84903</u> 205,767	<u>0,06759</u> 7,897	<u>1,11963</u> 146,846	<u>0,02793</u> 3,504	-	<u>3,06418</u> 364,014	<u>0,36556</u> 64,233	<u>3,42974</u> 428,247

Склав _____

Струтинська І.В.

Перевірів _____

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 4-й пусковий комплекс).Стадія ескізний проект.Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Трансформаторна підстанція №4. 4 ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	12515,491 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	12,28587 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1463,954 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на Загальнобудівельні роботи	3302,229	-	3302,229	3,51594	408,766	-
2	04-01-02	на монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №1	1209,681	-	1209,681	1,76684	209,398	-
3	04-01-03	на придбання устаткування придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №1	-	5248,864	5248,864	-	-	-
4	04-01-04	на пусконаладжувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №1	117,657	-	117,657	0,59973	92,389	-
5	04-01-05	на монтажні роботи для збору шафи КП-ТМ	51,263	-	51,263	0,23360	28,744	-
6	04-01-06	на монтажні та будівельні роботи по ПС	23,969	-	23,969	0,09912	11,981	-
7	04-01-07	на придбання устаткування придбання устаткування телемеханіки	-	107,363	107,363	-	-	-
8	04-01-08	на пусконаладжувальні роботи	145,014	-	145,014	0,73917	113,871	-
9	04-01-09	на Монтаж системи порошкового пожежогасіння ТП-1	1099,639	-	1099,639	5,08473	560,792	-
10	04-01-010	на придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння ТП-1	-	1161,402	1161,402	-	-	-
11	04-01-011	на Налагодження системи порошкового пожежогасіння ТП-1	48,41	-	48,41	0,24674	38,013	-
---	-----	Всього:	5997,862	6517,629	12515,491	12,28587	1463,954	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____ Дербін С.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____ Струтинська І.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад _____ Струтинська І.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ ГАП Дербін С.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	Загальнобудівельні роботи	<u>2,90709</u>	-	<u>0,23852</u>	-	-	<u>3,14561</u>	<u>0,37033</u>	<u>3,51594</u>
		312,939	-	30,755	-	-	343,694	65,072	408,766
04-01-02	монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №1	<u>0,08404</u>	<u>1,34894</u>	<u>0,17588</u>	-	-	<u>1,60886</u>	<u>0,15798</u>	<u>1,76684</u>
		7,709	151,912	22,017	-	-	181,638	27,76	209,398
04-01-03	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №1	-	-	-	-	-	-	-	-
04-01-04	пусконаладжувальні роботи	-	-	-	-	<u>0,55172</u>	<u>0,55172</u>	<u>0,04801</u>	<u>0,59973</u>
	ТП-10/0,4 кВ №1	-	-	-	-	-	83,954	8,435	92,389
04-01-05	монтажні роботи для збору шафи КП-ТМ	<u>0,00455</u>	<u>0,21001</u>	-	-	-	<u>0,21456</u>	<u>0,01904</u>	<u>0,23360</u>
		0,487	24,91	-	-	-	25,397	3,347	28,744
04-01-06	монтажні та будівельні роботи по ПС	-	<u>0,09059</u>	-	-	-	<u>0,09059</u>	<u>0,00853</u>	<u>0,09912</u>
		-	10,482	-	-	-	10,482	1,499	11,981
04-01-07	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування телемеханіки	-	-	-	-	-	-	-	-
04-01-08	пусконаладжувальні роботи	-	-	-	-	<u>0,68000</u>	<u>0,68000</u>	<u>0,05917</u>	<u>0,73917</u>
		-	-	-	-	-	103,476	10,395	113,871
04-01-09	Монтаж системи порошкового пожежогасіння ТП-1	<u>1,80618</u>	<u>2,77464</u>	<u>0,04809</u>	-	-	<u>4,62891</u>	<u>0,45582</u>	<u>5,08473</u>
		175,812	299,354	5,533	-	-	480,699	80,093	560,792
04-01-10	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання обладнання системи газового пожежогасіння ТП-1	-	-	-	-	-	-	-	-
04-01-11	Налагодження системи порошкового пожежогасіння ТП-1	-	-	-	-	<u>0,22700</u>	<u>0,22700</u>	<u>0,01974</u>	<u>0,24674</u>
		-	-	-	-	-	34,543	3,47	38,013
	Разом :	<u>4,80186</u>	<u>4,42418</u>	<u>0,46249</u>	-	<u>1,45872</u>	<u>11,14725</u>	<u>1,13862</u>	<u>12,28587</u>
		496,947	486,658	58,305	-	-	1263,883	200,071	1463,954

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18

Склав _____

Струтинська І.В.

Перевірив _____

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 4-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання 4ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	257,276 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,61708 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	73,342 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-02-01	на Кабельна лінія 0,4 кВ	254,422	2,854	257,276	0,61708	73,342	-
		Всього:	254,422	2,854	257,276	0,61708	73,342	-

Головний інженер проєкту

_____ Дербін С.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

(Головний архітектор проєкту)

_____ Струтинська І.В.

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

_____ Струтинська І.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ ГАП Дербін С.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-02-01	Кабельна лінія 0,4 кВ	<u>0,06666</u> 6,648	<u>0,27192</u> 30,559	<u>0,22216</u> 26,239	- -	- -	<u>0,56074</u> 63,446	<u>0,05634</u> 9,896	<u>0,61708</u> 73,342
	Разом :	<u>0,06666</u> 6,648	<u>0,27192</u> 30,559	<u>0,22216</u> 26,239	- -	- -	<u>0,56074</u> 63,446	<u>0,05634</u> 9,896	<u>0,61708</u> 73,342

Склад _____

Струтинська І.В.

Перевірив _____

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 4-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території (тип В) 4ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	120418,909 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	134,95833 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15033,478 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	18963,000 м2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Влаштування гранітного покриття	116877,913	-	116877,913	131,61939	14659,615	6,163
2	07-01-02	на Влаштування дорожніх покриттів тип Б	992,154	-	992,154	0,43208	49,293	0,052
3	07-01-03	на Монтаж малих архітектурних форм	1295,507	-	1295,507	1,51768	184,838	0,068
4	07-01-04	на Озеленення	1253,335	-	1253,335	1,38918	139,732	0,066
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	120418,909	-	120418,909	134,95833	15033,478	6,349

Головний інженер проекту

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

(Головний архітектор проекту)

Струтинська І.В.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

_____ Струтинська І.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ ГАП Дербін С.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Влаштування гранітного покриття	<u>112,61653</u> 11537,304	-	<u>3,19440</u> 422,4	<u>1,54884</u> 194,309	-	<u>117,35977</u> 12154,013	<u>14,25962</u> 2505,602	<u>131,61939</u> 14659,615
07-01-02	Влаштування дорожніх покриттів тип Б	<u>0,34266</u> 35,443	-	<u>0,02779</u> 3,66	<u>0,01266</u> 1,588	-	<u>0,38311</u> 40,691	<u>0,04897</u> 8,602	<u>0,43208</u> 49,293
07-01-03	Монтаж малих архітектурних форм	<u>1,16554</u> 129,535	-	<u>0,18953</u> 26,731	-	-	<u>1,35507</u> 156,266	<u>0,16261</u> 28,572	<u>1,51768</u> 184,838
07-01-04	Озеленення	<u>1,27576</u> 119,841	-	<u>0,00107</u> 0,147	-	-	<u>1,27683</u> 119,988	<u>0,11235</u> 19,744	<u>1,38918</u> 139,732
	Разом :	<u>115,40049</u> 11822,123	-	<u>3,41279</u> 452,938	<u>1,56150</u> 195,897	-	<u>120,37478</u> 12470,958	<u>14,58355</u> 2562,52	<u>134,95833</u> 15033,478

Склав _____

Струтинська І.В.

Перевірів _____

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 4-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Вуличне освітлення 4ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	9177,437 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,94300 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	566,358 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	опори
Будівельні обсяги	142,000 опори

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-02-01	на Улаштування вуличного освітлення	9177,437	-	9177,437	4,94300	566,358	64,630
		Всього:	9177,437	-	9177,437	4,94300	566,358	64,630

Головний інженер проєкту

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

(Головний архітектор проєкту)

Струтинська І.В.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

_____ Струтинська І.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ ГАП Дербін С.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	Улаштування вуличного освітлення	<u>1,65769</u> 161,124	<u>2,17681</u> 237,648	<u>0,63668</u> 84,685	- -	- -	<u>4,47118</u> 483,457	<u>0,47182</u> 82,901	<u>4,94300</u> 566,358
	Разом :	<u>1,65769</u> 161,124	<u>2,17681</u> 237,648	<u>0,63668</u> 84,685	- -	- -	<u>4,47118</u> 483,457	<u>0,47182</u> 82,901	<u>4,94300</u> 566,358

Склад _____

Струтинська І.В.

Перевірів _____ ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 5-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

0278 черга 2 ескіз погоджено - ЗК

Том 7

2024 р.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 5-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

0278 черга 2 ескіз погоджено - ЗК

Том 7

Керівник проєктної організації

Карайбіда О.Я.

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

Дербін С.В.

2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Розрахунок коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	-----
4. Підсумкові вартісні параметри	-----
5. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
6. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
7. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
8. Відомість ресурсів	-----
9. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
10. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 5-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]	1,3	%
2. Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (К = 1), Настанова [4.25]	0,8	%
3. Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
4. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
5 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
6. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	

Загальна кошторисна трудомісткість	84,34031	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	71,975	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	8887,941	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8	19087,19	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 4	19540,87	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	135458,072	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	107691,741	тис.грн.
вартість устаткування -	2180,912	тис.грн.
інші витрати -	3009,074	тис.грн.
податок на додану вартість -	22576,345	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Струтинська І.В.

Перевірив: ГАП Дербін С.В.

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 135458,072 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 171,073 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 5-й пусковий комплекс).Стадія ескізний проект.Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	Зрізання родючого шару ґрунту 5ПК 2черга	569,356	-	-	569,356
2	01-02	Знесення зелених насаджень 5ПК 2черга	858,556	-	-	858,556
		Разом по главі 1:	1427,912	-	-	1427,912
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Сектор поховань 5ПК 2черга	2072,680	-	-	2072,680
4	02-02	Колумбарна стіна 17 5ПК 2черга	2353,018	-	-	2353,018

1	2	3	4	5	6	7
5	02-03	Влаштування локальних монументів №15 (1шт) 5ПК 2черга	98,815	-	-	98,815
		Разом по главі 2:	4524,513	-	-	4524,513
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
6	04-01	Електропостачання (зовнішні мережі) 5ПК 2черга	254,422	2,854	-	257,276
		Разом по главі 4:	254,422	2,854	-	257,276
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
7	06-01/*	Система поливу 5ПК 2черга	2424,801	-	-	2424,801
8	06-02	Зовнішні мережі водопроводу 5ПК 2черга	1272,293	-	-	1272,293
9	06-03	Зовнішні мережі каналізації 5ПК 2черга	3110,727	-	-	3110,727
10	06-04	Локальні очисні споруди (1 шт) 5ПК 2черга	179,552	800,473	-	980,025
		Разом по главі 6:	6987,373	800,473	-	7787,846
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
11	07-01	Благоустрій території (тип Б-3160 м2, тип В-5477м2, тип Г-92м2) 5ПК 2черга	63557,313	236,081	-	63793,394
12	07-02	Вуличне освітлення 5ПК 2черга	10978,227	-	-	10978,227
		Разом по главі 7:	74535,540	236,081	-	74771,621
		Разом по главах 1-7:	87729,760	1039,408	-	88769,168
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
13	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	1140,486	-	-	1140,486
		Разом по главі 8:	1140,486	-	-	1140,486
		Разом по главах 1-8:	88870,246	1039,408	-	89909,654

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
14	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	710,962	-	-	710,962
15	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	239,950	-	-	239,950
16	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	188,884	188,884
17	розрахунок	Художні твори. Вартість виготовлення монументів 1 шт	-	-	500,000	500,000
		Разом по главі 9:	950,912	-	688,884	1639,796
		Разом по главах 1-9:	89821,158	1039,408	688,884	91549,450
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
18	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1373,242	1373,242
19	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	53,893	53,893
20	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	189,900	189,900
21	розрахунок	Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію	-	-	15,746	15,746
		Разом по главі 10:	-	-	1632,781	1632,781
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
22	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	79,080	79,080
		Разом по главі 12:	-	-	79,080	79,080
		Разом по главах 1-12:	89821,158	1039,408	2400,745	93261,311
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1988,090	-	-	1988,090
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	500,296	500,296
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	4041,953	46,774	108,033	4196,760
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	11840,540	1094,730	-	12935,270
		Разом	107691,741	2180,912	3009,074	112881,727

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	22576,345	22576,345
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	107691,741	2180,912	25585,419	135458,072
		Зворотні суми	-	-	-	171,073
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	171,073

Керівник проєктної організації _____ Карайбіда О.Я.

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Дербін С.В.

Керівник відділу _____ Струтинська І.В.

**РОЗРАХУНОК КОШТІВ
НА ЗВЕДЕННЯ ТА РОЗБИРАННЯ ТИМЧАСОВИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД**

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 5-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування об'єктів	Кошторисна вартість (тис. грн.) і трудомісткість (тис. люд.год)		Відсоток на тимчасові будівлі і споруди %	Витрати на тимчасові будівлі і споруди:	
		будівельних робіт	трудомісткість у прямих витратах і ЗВВ		будівельні роботи, тис. грн.	трудомісткість, тис. люд.год
1	2	3	4	5	6	7
01-01	Зрізання родючого шару ґрунту 5ПК 2черга	569,35600	0,96358	-	7,40162	-
01-02	Знесення зелених насаджень 5ПК 2черга	858,55600	4,34548	-	11,16122	-
02-01	Сектор поховань 5ПК 2черга	2072,68000	4,36035	-	26,94482	-
02-02	Колумбарна стіна 17 5ПК 2черга	2353,01800	1,29709	-	30,58921	-
02-03	Влаштування локальних монументів №15 (1шт) 5ПК 2черга	98,81500	0,16965	-	1,28459	-
04-01	Електропостачання (зовнішні мережі) 5ПК 2черга	254,42200	0,61708	-	3,30748	-
06-01/*	Система поливу 5ПК 2черга	2424,80100	1,46065	-	31,52239	-
06-02	Зовнішні мережі водопроводу 5ПК 2черга	1272,29300	1,85374	-	16,53980	-
06-03	Зовнішні мережі каналізації 5ПК 2черга	3110,72700	3,38742	-	40,43942	-
06-04	Локальні очисні споруди (1 шт) 5ПК 2черга	179,55200	0,58777	-	2,33417	-
07-01	Благоустрій території (тип Б-3160 м2, тип В-5477м2, тип Г-92м2) 5ПК 2черга	63557,31300	55,27728	-	826,24443	-
07-02	Вуличне освітлення 5ПК 2черга	10978,22700	5,62972	-	142,71684	-
	Разом:	87729,760	79,950	1,30000	1140,48600	-

Примітка: 1. Підсумки граф 7,8,9 задані користувачем. Розподіл цих підсумків по об'єктах будови - пропорційно до відповідних чисел у графах 3+4, 5.

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 5-й пусковий комплекс).Стадія ескізний проект.Коригування.

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	135458,07200
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	107691,74100
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	2180,91200
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	25585,41900
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	135458,07200
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	135252,78400
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	112881,72700
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	112881,72700
П9_В	Разом прями витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	111842,31900
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	93261,31100
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	89821,15800
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	1039,40800
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	2400,74500
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	0
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	107691,74100
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	688,88400
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	88870,24600
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	89821,15800
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	87729,76000
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	87729,76000

1	2	3
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1039,40800
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	83829,40500
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	84868,81300
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	2813,52700
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	78,39900
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	38,99658
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1044,21427
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	174,20427
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	102,00481
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	32,70335
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	699,43500
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	8887,94100
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	6787,28600
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	699,43500
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0

1	2	3
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	7486,72100
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1401,22000
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1401,22000
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	398,60000
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	87,69200
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	163,79300
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиборничих витратах, грн./люд. год.	175,71000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	110,76000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	74228,59200
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	4680,35900
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	5487,72195
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	1433,26521
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	171,07300
П774З	Загальновиборничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	1988,09000
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	1988,09000
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	500,29600

1	2	3
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	4041,95300
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	46,77400
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	108,03300
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	11840,54000
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	1094,73000
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	22576,34500
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	3900,35500
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3900,35500
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,05511
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	84,34031
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	71,97538
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	79,94981
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	79,94981
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	7,97443
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	66,59138
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	5,38400
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	5,38400
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0

1	2	3
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	7,97443
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	3,59877
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0,79173
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0,04800
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1,30561
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,10000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	5,00000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	1,30000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,80000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	4,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	1970,00400
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиборничих витрат), тис.грн.	1858,05600
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	80,37100
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0

1	2	3
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	529,13100
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиборничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	31,57700
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	807,36707
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,01298
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,67473
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00423
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,54599
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	19087,19000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	67703,87214
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	4680,20149
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1423,99396
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	1029,98300
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,15300
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	9,27100
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П991В	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0

1	2	3
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-94

Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом1. Вихідні дані

- п1.1 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.
П731Е=79,94981;
- п1.2 Тзм - тривалість робочої зміни, год.
8=8;
- п1.3 к - коефіцієнт використання робочого часу, що враховує перерви в роботі (0,8 - нове будівництво або реконструкція; 0,9 - ремонти; від 0,9 до 1,0 - експлуатаційне утримання; 1 - при відсутності підтверджуючого розрахунку, обов'язкового для ДЦ або Акта КБ-2в)
1=1;
- п1.4 Тк - тривалість виконання робіт (за ПОБ або фактично), робочі дні
98=98;
- п1.5 чисельність робітників, які щоденно перевозяться на об'єкт (0 - якщо розраховується) люд.
0=0;
- п1.6 Пасажиромісткість автобуса, люд.
45=45;
- п1.7 (P1+P2+P3+P4) - загальна відстань від пункту збору до об'єкта, км
18=18;
- п1.8 P1 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з твердим покриттям удосконаленого типу, км
5=5;
- п1.9 P2 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з покриттям перехідного типу, км
0=0;
- п1.10 P3 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з природним покриттям (грунтові), км
5=5;
- п1.11 P4 - у тому числі відстань у межах міста, км
8=8;
- п1.12 Тo - час обідньої перерви, хв.
60=60;
- п1.13 час простою у зв'язку зі зборами працівників після закінчення робочого дня, хв.
30=30;
- п1.14 Ва - вартість експлуатації 1 маш.год автобуса з урахуванням загальновиробничих, адміністративних витрат і прибутку: числове значення, або 0 - якщо визначається усереднена вартість для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017"), грн/маш.год.
0=0;
- п1.15 Коефіцієнт приведення усереднених цін експлуатації автобусів від цін 2017 року до цін поточних.
1,137=1,137;
- п1.16 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.
П11И=3,59877;
- п1.17 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.
П11К=0,79173;

- п1.18 питома вага кількості працівників, що перевозяться щоденно, в їхній загальній чисельності на об'єкті будівництва, в частках одиниці $1=1$;
- п1.19 Коефіцієнт, що враховує змінення вартості експлуатації автобуса під час його простою $0=0$;

2. Розрахунок

- п2.1 M_p - кількість працівників, які щоденно перевозяться на об'єкт, люд.
 $p1.5+W(p1.5)*F(p1.18*(p1.1+p1.16+p1.17)*1000/(p1.2*p1.3*p1.4)+0,99)=0+W(0)*F(1*(79,94981+3,59877+0,79173)*1000/(8*1*98)+0,99)=108$;
- п2.2 Кількість автобусів, що необхідна для перевезення працівників, шт
 $F(p2.1/p1.6+0,99)=F(108/45+0,99)=3$;
- п2.3 T_p - час загального простою автобуса, з моменту прибуття на об'єкт до відбуття його на пункт збору, який враховує час на збори після робочої зміни, год;
 $p1.2+p1.12/60+p1.13/60=8+60/60+30/60=9,5$;
- п2.4 $Ч_a$ - Норма часу експлуатації автобуса за день, год.
 $(p1.8/49+p1.9/37+p1.10/28+p1.11/25)*2+p1.19*(p2.3-p1.12/60)=(5/49+0/37+5/28+8/25)*2+0*(9,5-60/60)=1,2$;
- п2.5 Усереднена вартість експлуатації автобуса для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017", грн./год.
 $p1.15*(200*V(F(7/p1.6)))+(200+(250-200)/(16-7)*(p1.6-7))*V(F(p1.6/7))*V(F(16/p1.6))+(220+(350-220)/(27-17)*(p1.6-17))*V(F(p1.6/17))*V(F(27/p1.6))+(300+(400-300)/(32-28)*(p1.6-28))*V(F(p1.6/28))*V(F(32/p1.6))+(320+(600-320)/(55-33)*(p1.6-33))*V(F(p1.6/33))*V(F(55/p1.6))+625*V(F(p1.6/56)))=1,137*(200*V(F(7/45)))+(200+(250-200)/(16-7)*(45-7))*V(F(45/7))*V(F(16/45))+(220+(350-220)/(27-17)*(45-17))*V(F(45/17))*V(F(27/45))+(300+(400-300)/(32-28)*(45-28))*V(F(45/28))*V(F(32/45))+(320+(600-320)/(55-33)*(45-33))*V(F(45/33))*V(F(55/45))+625*V(F(45/56)))=537,49$;
- п2.6 V_a - вартість експлуатації 1 машино-години автобуса, яка приймається до уваги, грн/год.
 $p1.14+W(p1.14)*p2.5=0+W(0)*537,49=537,49$;
- п2.7 Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом
 Інші витрати
 $p1.18*(p1.1+p1.16+p1.17)/(p1.2*p2.1*p1.3)*p2.4*p2.6*p2.2=1*(79,94981+3,59877+0,79173)/(8*108*1)*1,2*537,49*3=188,884$;
 Трудовитрати
 $0=0=0$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116 **Кошти на здійснення технічного нагляду**

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
 $= П23+П23Г+П713+П6 = 91549,450$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 $П713_{ТУ} = 0,000$

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
 $= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (91549,450 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 1373,242$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані

п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=89821,158;
п1.2 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
0,06=0,06;

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
Інші витрати
 $(п1.1+п1.2)*п1.3/100=(89821,158+0)*0,06/100=53,89269;$

Склав _____ Струтинська І.В.

Перевірив _____ ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 5-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

0278 черга 2 ескіз погоджено - КД

Том 8

2024 р.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 5-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

0278 черга 2 ескіз погоджено - КД

Том 8

Керівник проектної організації

Карайбіда О.Я.

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Дербін С.В.

2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Зрізання родючого шару ґрунту 5ПК 2черга № 01-01	-----
2. Локальний кошторис на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) № 01-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01	-----
4. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень 5ПК 2черга № 01-02	-----
5. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом № 01-02-01	-----
6. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-02-01	-----
7. Об'єктний кошторис : Сектор поховань 5ПК 2черга № 02-01	-----
8. Локальний кошторис на Облаштування сектору поховань № 02-01-01	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
10. Об'єктний кошторис : Колумбарна стіна 17 5ПК 2черга № 02-02	-----
11. Локальний кошторис на колумбарна стіна №17 № 02-02-01	-----
12. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01	-----
13. Об'єктний кошторис : Влаштування локальних монументів №15 (1шт) 5ПК 2черга № 02-03	-----
14. Локальний кошторис на Монументи № 02-03-01	-----
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01	-----
16. Об'єктний кошторис : Електропостачання (зовнішні мережі) 5ПК 2черга № 04-01	-----
17. Локальний кошторис на Кабельна лінія 0,4 кВ № 04-01-01	-----
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01	-----
19. Об'єктний кошторис : Система поливу 5ПК 2черга № 06-01/*	-----
20. Локальний кошторис на Влаштування поливо-зрошувальної системи № 06-01-01	-----
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01	-----
22. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі водопроводу 5ПК 2черга № 06-02	-----

23. Локальний кошторис на Зовнішні мережі водопроводу № 06-02-01	-----
24. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01	-----
25. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі каналізації 5ПК 2черга № 06-03	-----
26. Локальний кошторис на Зовнішні мережі каналізації № 06-03-01	-----
27. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-03-01	-----
28. Об'єктний кошторис : Локальні очисні споруди (1 шт) 5ПК 2черга № 06-04	-----
29. Локальний кошторис на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування) № 06-04-02	-----
30. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж) № 06-04-03	-----
31. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-03	-----
32. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи) № 06-04-04	-----
33. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-04	-----
34. Об'єктний кошторис : Благоустрій території (тип Б-3160 м2, тип В-5477м2,тип Г-92м2) 5ПК 2черга № 07-01	-----
35. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів (тип Г) № 07-01-01	-----
36. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	-----
37. Локальний кошторис на Покриття території (тип В) № 07-01-02	-----
38. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02	-----
39. Локальний кошторис на Покриття території (тип Б) № 07-01-03	-----
40. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03	-----
41. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм № 07-01-04	-----
42. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-04	-----
43. Локальний кошторис на Озеленення № 07-01-05	-----
44. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-05	-----
45. Об'єктний кошторис : Вуличне освітлення 5ПК 2черга № 07-02	-----
46. Локальний кошторис на Улаштування вуличного освітлення № 07-02-01	-----
47. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01	-----

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 5-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Зрізання родючого шару ґрунту 5ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	569,356 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,96358 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	129,986 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	2,430 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-01-01	на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	569,356	-	569,356	0,96358	129,986	234,303
		Всього:	569,356	-	569,356	0,96358	129,986	234,303

Головний інженер проєкту

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

(Головний архітектор проєкту)

Струтинська І.В.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

_____ Струтинська І.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ ГАП Дербін С.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	-	-	<u>0,28044</u> 38,96	<u>0,57753</u> 72,454	-	<u>0,85797</u> 111,414	<u>0,10561</u> 18,572	<u>0,96358</u> 129,986
	Разом :	-	-	<u>0,28044</u> 38,96	<u>0,57753</u> 72,454	-	<u>0,85797</u> 111,414	<u>0,10561</u> 18,572	<u>0,96358</u> 129,986

Склад _____

Струтинська І.В.

Перевірив _____ ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 5-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-02

на будівництво : Знесення зелених насаджень 5ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	858,556 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,34548 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	442,131 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	2,430 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-02-01	на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом	858,556	-	858,556	4,34548	442,131	353,315
		Всього:	858,556	-	858,556	4,34548	442,131	353,315

Головний інженер проєкту

_____ Дербін С.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

(Головний архітектор проєкту)

_____ Струтинська І.В.

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

_____ Струтинська І.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ ГАП Дербін С.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-02-01	Знесення зелених насаджень-вартість за аналогом	<u>4,34548</u>	-	-	-	-	<u>4,34548</u>	-	<u>4,34548</u>
		442,131	-	-	-	-	442,131	-	442,131
	Разом :	<u>4,34548</u>	-	-	-	-	<u>4,34548</u>	-	<u>4,34548</u>
		442,131	-	-	-	-	442,131	-	442,131

Склад _____

Струтинська І.В.

Перевірів _____ ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 5-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Сектор поховань 5ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	2072,680 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,36035 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	436,046 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	0,950 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Облаштування сектору поховань	2072,68	-	2072,68	4,36035	436,046	2181,768
		Всього:	2072,68	-	2072,68	4,36035	436,046	2181,768

Головний інженер проєкту

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

(Головний архітектор проєкту)

Струтинська І.В.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

_____ Струтинська І.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ ГАП Дербін С.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Облаштування сектору поховань	<u>3,99511</u> 372,481	<u>-</u> -	<u>0,01256</u> 1,597	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4,00767</u> 374,078	<u>0,35268</u> 61,968	<u>4,36035</u> 436,046
	Разом :	<u>3,99511</u> 372,481	<u>-</u> -	<u>0,01256</u> 1,597	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4,00767</u> 374,078	<u>0,35268</u> 61,968	<u>4,36035</u> 436,046

Склад _____

Струтинська І.В.

Перевірів _____

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 5-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Колумбарна стіна 17 5ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	2353,018 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,29709 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	150,346 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	стіна
Будівельні обсяги	1,000 стіна

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01	на колумбарна стіна №17	2353,018	-	2353,018	1,29709	150,346	2353,018
		Всього:	2353,018	-	2353,018	1,29709	150,346	2353,018

Головний інженер проєкту

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

(Головний архітектор проєкту)

Струтинська І.В.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

_____ Струтинська І.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ ГАП Дербін С.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	колумбарна стіна №17	<u>1,11515</u> 120,371	<u>-</u> -	<u>0,03855</u> 5,001	<u>0,00441</u> 0,553	<u>-</u> -	<u>1,15811</u> 125,925	<u>0,13898</u> 24,421	<u>1,29709</u> 150,346
	Разом :	<u>1,11515</u> 120,371	<u>-</u> -	<u>0,03855</u> 5,001	<u>0,00441</u> 0,553	<u>-</u> -	<u>1,15811</u> 125,925	<u>0,13898</u> 24,421	<u>1,29709</u> 150,346

Склад _____

Струтинська І.В.

Перевірив _____

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 5-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Влаштування локальних монументів №15 (1шт) 5ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	98,815 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,16965 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	19,792 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	1,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-03-01	на Монументи	98,815	-	98,815	0,16965	19,792	98,815
		Всього:	98,815	-	98,815	0,16965	19,792	98,815

Головний інженер проєкту

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

(Головний архітектор проєкту)

Струтинська І.В.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

_____ Струтинська І.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ ГАП Дербін С.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-03-01	Монументи	<u>0,04808</u> 4,926	<u>0,08500</u> 9,415	<u>0,01547</u> 2,057	<u>0,00626</u> 0,785	- -	<u>0,15481</u> 17,183	<u>0,01484</u> 2,609	<u>0,16965</u> 19,792
	Разом :	<u>0,04808</u> 4,926	<u>0,08500</u> 9,415	<u>0,01547</u> 2,057	<u>0,00626</u> 0,785	- -	<u>0,15481</u> 17,183	<u>0,01484</u> 2,609	<u>0,16965</u> 19,792

Склад _____

Струтинська І.В.

Перевірив _____

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 5-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Електропостачання (зовнішні мережі) 5ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	257,276 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,61708 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	73,342 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на Кабельна лінія 0,4 кВ	254,422	2,854	257,276	0,61708	73,342	-
		Всього:	254,422	2,854	257,276	0,61708	73,342	-

Головний інженер проєкту

_____ Дербін С.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

(Головний архітектор проєкту)

_____ Струтинська І.В.

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

_____ Струтинська І.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ ГАП Дербін С.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	Кабельна лінія 0,4 кВ	<u>0,06666</u> 6,648	<u>0,27192</u> 30,559	<u>0,22216</u> 26,239	- -	- -	<u>0,56074</u> 63,446	<u>0,05634</u> 9,896	<u>0,61708</u> 73,342
	Разом :	<u>0,06666</u> 6,648	<u>0,27192</u> 30,559	<u>0,22216</u> 26,239	- -	- -	<u>0,56074</u> 63,446	<u>0,05634</u> 9,896	<u>0,61708</u> 73,342

Склад _____

Струтинська І.В.

Перевірив _____

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 5-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01/*

на будівництво : Система поливу 5ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	2424,801 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,46065 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	158,171 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на Влаштування поливо-зрошувальної системи	2424,801	-	2424,801	1,46065	158,171	-
		Всього:	2424,801	-	2424,801	1,46065	158,171	-

Головний інженер проєкту

_____ Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

(Головний архітектор проєкту)

_____ Струтинська І.В.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

_____ Струтинська І.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ ГАП Дербін С.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовіткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Влаштування полив-зрошувальної системи	<u>1,11430</u>	<u>0,19250</u>	<u>0,01154</u>	<u>0,00541</u>	-	<u>1,32375</u>	<u>0,13690</u>	<u>1,46065</u>
		111,266	20,832	1,344	0,678	-	134,12	24,051	158,171
	Разом :	<u>1,11430</u>	<u>0,19250</u>	<u>0,01154</u>	<u>0,00541</u>	-	<u>1,32375</u>	<u>0,13690</u>	<u>1,46065</u>
		111,266	20,832	1,344	0,678	-	134,12	24,051	158,171

Склав _____

Струтинська І.В.

Перевірив _____

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 5-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зовнішні мережі водопроводу 5ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	1272,293 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,85374 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	211,737 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-02-01	на Зовнішні мережі водопроводу	1272,293	-	1272,293	1,85374	211,737	-
		Всього:	1272,293	-	1272,293	1,85374	211,737	-

Головний інженер проєкту

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

(Головний архітектор проєкту)

Струтинська І.В.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

_____ Струтинська І.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ ГАП Дербін С.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	Зовнішні мережі водопроводу	<u>1,14166</u> 114,61	<u>-</u> -	<u>0,52269</u> 63,845	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,66435</u> 178,455	<u>0,18939</u> 33,282	<u>1,85374</u> 211,737
	Разом :	<u>1,14166</u> 114,61	<u>-</u> -	<u>0,52269</u> 63,845	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,66435</u> 178,455	<u>0,18939</u> 33,282	<u>1,85374</u> 211,737

Склад _____

Струтинська І.В.

Перевірів _____

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 5-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації 5ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	3110,727 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,38742 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	389,842 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-03-01	на Зовнішні мережі каналізації	3110,727	-	3110,727	3,38742	389,842	-
		Всього:	3110,727	-	3110,727	3,38742	389,842	-

Головний інженер проєкту

_____ Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

(Головний архітектор проєкту)

_____ Струтинська І.В.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

_____ Струтинська І.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ ГАП Дербін С.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-03-01	Зовнішні мережі каналізації	<u>2,63809</u> 277,118	<u>-</u> -	<u>0,43783</u> 57,988	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3,07592</u> 335,106	<u>0,31150</u> 54,736	<u>3,38742</u> 389,842
	Разом :	<u>2,63809</u> 277,118	<u>-</u> -	<u>0,43783</u> 57,988	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3,07592</u> 335,106	<u>0,31150</u> 54,736	<u>3,38742</u> 389,842

Склад _____

Струтинська І.В.

Перевірів _____

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 5-й пусковий комплекс).Стадія ескізний проєкт.Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-04

на будівництво : Локальні очисні споруди (1 шт) 5ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	980,025 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,58777 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	69,392 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	1,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-04-02	на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)	-	800,473	800,473	-	-	800,473
2	06-04-03	на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)	169,315	-	169,315	0,53559	61,354	169,315
3	06-04-04	на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)	10,237	-	10,237	0,05218	8,038	10,237
---	-----	Всього:	179,552	800,473	980,025	0,58777	69,392	980,025

Головний інженер проєкту

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

(Головний архітектор проєкту)

Струтинська І.В.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

_____ Струтинська І.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ ГАП Дербін С.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-04-02	придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)	-	-	-	-	-	-	-	-
06-04-03	очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)	<u>0,25283</u> 26,293	<u>0,20967</u> 23,107	<u>0,02109</u> 2,962	<u>0,00282</u> 0,353	-	<u>0,48641</u> 52,715	<u>0,04918</u> 8,639	<u>0,53559</u> 61,354
06-04-04	очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконаладжувальні роботи)	-	-	-	-	<u>0,04800</u>	<u>0,04800</u> 7,304	<u>0,00418</u> 0,734	<u>0,05218</u> 8,038
	Разом :	<u>0,25283</u> 26,293	<u>0,20967</u> 23,107	<u>0,02109</u> 2,962	<u>0,00282</u> 0,353	<u>0,04800</u> -	<u>0,53441</u> 60,019	<u>0,05336</u> 9,373	<u>0,58777</u> 69,392

Склав _____

Струтинська І.В.

Перевірив _____

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 5-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території (тип Б-3160 м2, тип В-5477м2, тип Г-92м2) 5ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	63793,394 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	55,27728 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6158,731 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	8729,000 м2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Влаштування дорожніх покриттів (тип Г)	166,198	-	166,198	0,14487	16,416	0,019
2	07-01-02	на Покриття території (тип В)	37411,529	-	37411,529	41,34847	4595,496	4,286
3	07-01-03	на Покриття території (тип Б)	25133,995	-	25133,995	12,91691	1447,02	2,879
4	07-01-04	на Монтаж малих архітектурних форм	594,922	236,081	831,003	0,58920	71,853	0,095
5	07-01-05	на Озеленення	250,669	-	250,669	0,27783	27,946	0,029
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	63557,313	236,081	63793,394	55,27728	6158,731	7,308

Головний інженер проєкту

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

(Головний архітектор проєкту)

Струтинська І.В.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

_____ Струтинська І.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ ГАП Дербін С.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовітність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Влаштування дорожніх покриттів (тип Г)	<u>0,11684</u> 11,92	-	<u>0,00743</u> 1,063	<u>0,00376</u> 0,471	-	<u>0,12803</u> 13,454	<u>0,01684</u> 2,962	<u>0,14487</u> 16,416
07-01-02	Покриття території (тип В)	<u>35,42758</u> 3619,147	-	<u>0,97021</u> 128,935	<u>0,44733</u> 56,12	-	<u>36,84512</u> 3804,202	<u>4,50335</u> 791,294	<u>41,34847</u> 4595,496
07-01-03	Покриття території (тип Б)	<u>10,54837</u> 1070,77	-	<u>0,63340</u> 84,33	<u>0,25809</u> 32,379	-	<u>11,43986</u> 1187,479	<u>1,47705</u> 259,541	<u>12,91691</u> 1447,02
07-01-04	Монтаж малих архітектурних форм	<u>0,32302</u> 34,801	<u>0,07200</u> 7,975	<u>0,13409</u> 18,516	-	-	<u>0,52911</u> 61,292	<u>0,06009</u> 10,561	<u>0,58920</u> 71,853
07-01-05	Озеленення	<u>0,25515</u> 23,968	-	<u>0,00022</u> 0,03	-	-	<u>0,25537</u> 23,998	<u>0,02246</u> 3,948	<u>0,27783</u> 27,946
	Разом :	<u>46,67096</u> 4760,606	<u>0,07200</u> 7,975	<u>1,74535</u> 232,874	<u>0,70918</u> 88,97	-	<u>49,19749</u> 5090,425	<u>6,07979</u> 1068,306	<u>55,27728</u> 6158,731

Склав

Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 5-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Вуличне освітлення 5ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	10978,227 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,62972 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	648,425 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	опор
Будівельні обсяги	184,000 опор

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-02-01	на Улаштування вуличного освітлення	10978,227	-	10978,227	5,62972	648,425	59,664
		Всього:	10978,227	-	10978,227	5,62972	648,425	59,664

Головний інженер проєкту

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

(Головний архітектор проєкту)

Струтинська І.В.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

_____ Струтинська І.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ ГАП Дербін С.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	Улаштування вуличного освітлення	<u>1,73707</u> 169,614	<u>2,58690</u> 282,03	<u>0,77071</u> 102,775	- -	- -	<u>5,09468</u> 554,419	<u>0,53504</u> 94,006	<u>5,62972</u> 648,425
	Разом :	<u>1,73707</u> 169,614	<u>2,58690</u> 282,03	<u>0,77071</u> 102,775	- -	- -	<u>5,09468</u> 554,419	<u>0,53504</u> 94,006	<u>5,62972</u> 648,425

Склад _____

Струтинська І.В.

Перевірив _____

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 6-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

0278 черга 2 ескіз погоджено - ЗК

Том 7

2024 р.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 6-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

0278 черга 2 ескіз погоджено - ЗК

Том 7

Керівник проєктної організації

Карайбіда О.Я.

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

Дербін С.В.

2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Розрахунок коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	-----
4. Підсумкові вартісні параметри	-----
5. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
6. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
7. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
8. Відомість ресурсів	-----
9. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
10. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 6-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]	1,3	%
2. Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (К = 1), Настанова [4.25]	0,8	%
3. Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
4. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
5. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	4,50	%
6 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
7. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
8. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	22,49	грн./люд.год
9. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,66	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	105,38026	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	89,887	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	10736,964	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8	19087,19	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 4	19540,87	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	195789,754	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	156644,696	тис.грн.
вартість устаткування -	2506,234	тис.грн.
інші витрати -	4007,198	тис.грн.
податок на додану вартість -	32631,626	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Струтинська

Перевірів:

ГАП Дербін С.В.

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 195789,754 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 248,537 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 6-й пусковий комплекс).Стадія ескізний проект.Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	Зрізання родючого шару ґрунту 6ПК 2черга	1724,172	-	-	1724,172
2	01-02	Знесення зелених насаджень 6ПК 2черга	2599,952	-	-	2599,952
		Разом по главі 1:	4324,124	-	-	4324,124
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Сектор поховань 6ПК 2черга	10105,114	-	-	10105,114
4	02-02	Колумбарна стіна 4,5 6ПК 2черга	4706,027	-	-	4706,027

1	2	3	4	5	6	7
5	02-03	Влаштування монументів (1шт) 6ПК 2черга	98,815	-	-	98,815
Разом по главі 2:			14909,956	-	-	14909,956
Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання						
6	06-01	Система поливу 6ПК 2черга	6481,160	-	-	6481,160
7	06-02	Локальні очисні споруди (1 шт) 6ПК 2черга	179,552	800,473	-	980,025
Разом по главі 6:			6660,712	800,473	-	7461,185
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
8	07-01	Благоустрій території (тип Б-12200м2, тип В-384 м2) 6ПК 2черга	96287,987	-	-	96287,987
9	07-02	Вуличне освітлення 6ПК 2черга	5271,887	-	-	5271,887
Разом по главі 7:			101559,874	-	-	101559,874
Разом по главах 1-7:			127454,666	800,473	-	128255,139
Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди						
10	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	1656,911	-	-	1656,911
Разом по главі 8:			1656,911	-	-	1656,911
Разом по главах 1-8:			129111,577	800,473	-	129912,050
Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати						
11	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	1032,893	-	-	1032,893
12	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	348,601	-	-	348,601
13	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	252,360	252,360
14	розрахунок	Художні твори. Вартість виготовлення монументів 1 шт	-	-	500,000	500,000
Разом по главі 9:			1381,494	-	752,360	2133,854
Разом по главах 1-9:			130493,071	800,473	752,360	132045,904

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
15	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1980,689	1980,689
16	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	78,296	78,296
17	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	278,909	278,909
18	розрахунок	Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію	-	-	15,746	15,746
		Разом по главі 10:	-	-	2353,640	2353,640
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
19	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	158,000	158,000
		Разом по главі 12:	-	-	158,000	158,000
		Разом по главах 1-12:	130493,071	800,473	3264,000	134557,544
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2369,911	-	-	2369,911
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	596,318	596,318
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	5872,188	36,021	146,880	6055,089
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	17909,526	1669,740	-	19579,266
		Разом	156644,696	2506,234	4007,198	163158,128
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	32631,626	32631,626
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	156644,696	2506,234	36638,824	195789,754
		Зворотні суми	-	-	-	248,537
		у тому числі:				

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	248,537

Керівник проєктної організації _____ Карайбіда О.Я.

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Дербін С.В.

Керівник відділу _____ Струтинська І.В.

**РОЗРАХУНОК КОШТІВ
НА ЗВЕДЕННЯ ТА РОЗБИРАННЯ ТИМЧАСОВИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД**

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 6-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування об'єктів	Кошторисна вартість (тис. грн.) і трудомісткість (тис. люд.год)		Відсоток на тимчасові будівлі і споруди %	Витрати на тимчасові будівлі і споруди:	
		будівельних робіт	трудомісткість у прямих витратах і ЗВВ		будівельні роботи, тис. грн.	трудомісткість, тис. люд.год
1	2	3	4	5	6	7
01-01	Зрізання родючого шару ґрунту 6ПК 2черга	1724,17200	2,91803	1,300	22,41424	0,03793
01-02	Знесення зелених насаджень 6ПК 2черга	2599,95200	13,15936	1,300	33,79938	0,17107
02-01	Сектор поховань 6ПК 2черга	10105,11400	21,25837	1,300	131,36648	0,27636
02-02	Колумбарна стіна 4,5 6ПК 2черга	4706,02700	2,59425	1,300	61,17835	0,03373
02-03	Влаштування монументів (1шт) 6ПК 2черга	98,81500	0,16965	1,300	1,28460	0,00221
06-01	Система поливу 6ПК 2черга	6481,16000	4,29293	1,300	84,25508	0,05581
06-02	Локальні очисні споруди (1 шт) 6ПК 2черга	179,55200	0,58777	1,300	2,33418	0,00764
07-01	Благоустрій території (тип Б-12200м2, тип В-384 м2) 6ПК 2черга	96287,98700	50,89352	1,300	1251,74383	0,66162
07-02	Вуличне освітлення 6ПК 2черга	5271,88700	2,74128	1,300	68,53453	0,03564
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	127454,666	98,615	1,30000	1656,91100	1,28201

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 6-й пусковий комплекс).Стадія ескізний проект.Коригування.

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	195789,75400
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	156644,69600
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	2506,23400
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	36638,82400
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	195789,75400
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	195491,51000
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	163158,12800
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	163158,12800
П9_В	Разом прями витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	162357,65500
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	134557,54400
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	130493,07100
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	800,47300
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	3264,00000
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	0
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	156644,69600
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	752,36000
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	129111,57700
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	130493,07100
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	127454,66600
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	127454,66600

1	2	3
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	800,47300
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	123117,59600
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	123918,06900
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	4004,99800
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	115,63400
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	47,56545
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1230,08568
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	207,93602
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	93,59752
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	27,71166
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	903,17900
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	10736,96400
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	8300,05100
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	903,17900
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0

1	2	3
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	9203,23000
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1533,73400
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1533,73400
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	141,99500
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	497,79300
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	109,51400
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	351,04000
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиборничих витратах, грн./люд. год.	175,72000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	110,76000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	110812,54700
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	8587,42500
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	10317,74890
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	2117,49118
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	248,53700
П774З	Загальновиборничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	2369,91100
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	2369,91100
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	596,31800

1	2	3
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	5872,18800
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	36,02100
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	146,88000
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	17909,52600
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	1669,74000
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	32631,62600
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	4337,07000
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4337,07000
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,05579
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	105,38026
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	89,88673
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	98,61516
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	99,89717
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	8,72843
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	82,97327
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	6,91346
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	6,91346
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0

1	2	3
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	8,72843
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	1,28201
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	4,49434
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0,98875
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0,04800
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	2,79815
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,00000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	5,00000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	1,30000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,80000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	4,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	2192,09200
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиборничих витрат), тис.грн.	2067,52200
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	89,43100
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0

1	2	3
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	611,24400
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиборничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	35,13900
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	1730,32744
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,01146
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,49896
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00387
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,50333
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	19087,19000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	98850,41247
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	8587,42146
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	2110,35118
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	793,33300
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	7,14000
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П991В	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0

1	2	3
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-94

Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом1. Вихідні дані

- п1.1 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.
П731E=99,89717;
- п1.2 Тзм - тривалість робочої зміни, год.
8=8;
- п1.3 k - коефіцієнт використання робочого часу, що враховує перерви в роботі (0,8 - нове будівництво або реконструкція; 0,9 - ремонти; від 0,9 до 1,0 - експлуатаційне утримання; 1 - при відсутності підтверджуючого розрахунку, обов'язкового для ДЦ або Акта КБ-2в)
1=1;
- п1.4 Тк - тривалість виконання робіт (за ПОБ або фактично), робочі дні
131=131;
- п1.5 чисельність робітників, які щоденно перевозяться на об'єкт (0 - якщо розраховується) люд.
0=0;
- п1.6 Пасажиромісткість автобуса, люд.
45=45;
- п1.7 (P1+P2+P3+P4) - загальна відстань від пункту збору до об'єкта, км
18=18;
- п1.8 P1 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з твердим покриттям удосконаленого типу, км
5=5;
- п1.9 P2 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з покриттям перехідного типу, км
0=0;
- п1.10 P3 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з природним покриттям (грунтові), км
5=5;
- п1.11 P4 - у тому числі відстань у межах міста, км
8=8;
- п1.12 То - час обідньої перерви, хв.
60=60;
- п1.13 час простою у зв'язку зі зборами працівників після закінчення робочого дня, хв.
30=30;
- п1.14 Ва - вартість експлуатації 1 маш.год автобуса з урахуванням загальновиробничих, адміністративних витрат і прибутку: числове значення, або 0 - якщо визначається усереднена вартість для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017"), грн/маш.год.
0=0;
- п1.15 Коефіцієнт приведення усереднених цін експлуатації автобусів від цін 2017 року до цін поточних.
1,137=1,137;
- п1.16 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.
П11И=4,49434;
- п1.17 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.
П11К=0,98875;

- п1.18 питома вага кількості працівників, що перевозяться щоденно, в їхній загальній чисельності на об'єкті будівництва, в частках одиниці $1=1$;
- п1.19 Коефіцієнт, що враховує змінення вартості експлуатації автобуса під час його простою $0=0$;

2. Розрахунок

- п2.1 M_p - кількість працівників, які щоденно перевозяться на об'єкт, люд.
 $p1.5+W(p1.5)*F(p1.18*(p1.1+p1.16+p1.17)*1000/(p1.2*p1.3*p1.4)+0,99)=0+W(0)*F(1*(99,89717+4,49434+0,98875)*1000/(8*1*131)+0,99)=101$;
- п2.2 Кількість автобусів, що необхідна для перевезення працівників, шт
 $F(p2.1/p1.6+0,99)=F(101/45+0,99)=3$;
- п2.3 T_p - час загального простою автобуса, з моменту прибуття на об'єкт до відбуття його на пункт збору, який враховує час на збори після робочої зміни, год;
 $p1.2+p1.12/60+p1.13/60=8+60/60+30/60=9,5$;
- п2.4 Ch - Норма часу експлуатації автобуса за день, год.
 $(p1.8/49+p1.9/37+p1.10/28+p1.11/25)*2+p1.19*(p2.3-p1.12/60)=(5/49+0/37+5/28+8/25)*2+0*(9,5-60/60)=1,2$;
- п2.5 Усереднена вартість експлуатації автобуса для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017", грн./год.
 $p1.15*(200*V(F(7/p1.6)))+(200+(250-200)/(16-7)*(p1.6-7))*V(F(p1.6/7))*V(F(16/p1.6))+(220+(350-220)/(27-17)*(p1.6-17))*V(F(p1.6/17))*V(F(27/p1.6))+(300+(400-300)/(32-28)*(p1.6-28))*V(F(p1.6/28))*V(F(32/p1.6))+(320+(600-320)/(55-33)*(p1.6-33))*V(F(p1.6/33))*V(F(55/p1.6))+625*V(F(p1.6/56)))=1,137*(200*V(F(7/45)))+(200+(250-200)/(16-7)*(45-7))*V(F(45/7))*V(F(16/45))+(220+(350-220)/(27-17)*(45-17))*V(F(45/17))*V(F(27/45))+(300+(400-300)/(32-28)*(45-28))*V(F(45/28))*V(F(32/45))+(320+(600-320)/(55-33)*(45-33))*V(F(45/33))*V(F(55/45))+625*V(F(45/56)))=537,49$;
- п2.6 Va - вартість експлуатації 1 машино-години автобуса, яка приймається до уваги, грн/год.
 $p1.14+W(p1.14)*p2.5=0+W(0)*537,49=537,49$;
- п2.7 Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом
 Інші витрати
 $p1.18*(p1.1+p1.16+p1.17)/(p1.2*p2.1*p1.3)*p2.4*p2.6*p2.2=1*(99,89717+4,49434+0,98875)/(8*101*1)*1,2*537,49*3=252,36$;
 Трудовитрати
 $0=0=0$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116 **Кошти на здійснення технічного нагляду**

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
 $= П23+П23Г+П713+П6 = 132045,904$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 $П713_{ТУ} = 0,000$

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
 $= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (132045,904 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 1980,689$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані

п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=130493,071;
п1.2 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
0,06=0,06;

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
Інші витрати
 $(п1.1+п1.2)*п1.3/100=(130493,071+0)*0,06/100=78,29584;$

Склав кошторисник Струтинська

Перевірив ГАП Дербін С.В.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130
Кошторисний прибуток

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 6-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 105,38026;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 98,61516;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 8,72843 - 0 = 8,72843;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 1,28201;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 98,61516 - 8,72843 + 0 = 89,88673;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 105,38026 - 98,61516 - 1,28201 = 5,48309;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 5,48309 / (89,88673 - 0) = 0,061;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01	Зрізання родючого шару ґрунту 6ПК 2черга	2,59820	0,31983	0,03793	0,15849	3,11445	22,50	70,07513
01-02	Знесення зелених насаджень 6ПК 2черга	13,15936	-	0,17107	0,80272	14,13315	22,50	317,99588
02-01	Сектор поховань 6ПК 2черга	19,53894	1,71943	0,27636	1,19188	22,72661	22,50	511,34873
02-02	Колумбарна стіна 4,5 6ПК 2черга	2,31630	0,27795	0,03373	0,14129	2,76927	22,50	62,30858
02-03	Влаштування монументів (1шт) 6ПК 2черга	0,15481	0,01484	0,00221	0,00944	0,18130	22,50	4,07925
06-01	Система поливу 6ПК 2черга	3,90067	0,39226	0,05581	0,23794	4,58668	22,50	103,20030

1	2	3	4	5	6	7	8	9
06-02	Локальні очисні споруди (1 шт) 6ПК 2черга (без пусконалагоджувальних робіт)	0,48641	0,04918	0,00696	0,02967	0,57222	22,50	12,87495
	пусконалагоджувальні роботи	0,04800	0,00418	0,00068	0,00293	0,05579	1,99	0,11102
07-01	Благоустрій території (тип Б-12200м2, тип В-384 м2) 6ПК 2черга	45,20350	5,69002	0,66162	2,75741	54,31255	22,50	1222,03238
07-02	Вуличне освітлення 6ПК 2черга	2,48054	0,26074	0,03564	0,15131	2,92823	22,50	65,88518
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	89,88673	8,72843	1,28201	5,48309	105,38026	22,48914	2369,91100

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

2369,911 * ИНП130 = 2369,911 * 1 = 2369,911;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 6-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 105,38026;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 98,61516;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 8,72843 - 0 = 8,72843;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 1,28201;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 98,61516 - 8,72843 + 0 = 89,88673;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 105,38026 - 98,61516 - 1,28201 = 5,48309;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 5,48309 / (89,88673 - 0) = 0,061;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.-год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністративні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01	Зрізання родючого шару ґрунту 6ПК 2черга	2,59820	0,31983	0,03793	0,15849	3,11445	5,66	17,62779
01-02	Знесення зелених насаджень 6ПК 2черга	13,15936	-	0,17107	0,80272	14,13315	5,66	79,99363
02-01	Сектор поховань 6ПК 2черга	19,53894	1,71943	0,27636	1,19188	22,72661	5,66	128,63261
02-02	Колумбарна стіна 4,5 6ПК 2черга	2,31630	0,27795	0,03373	0,14129	2,76927	5,66	15,67407
02-03	Влаштування монументів (1шт) 6ПК 2черга	0,15481	0,01484	0,00221	0,00944	0,18130	5,66	1,02616
06-01	Система поливу 6ПК 2черга	3,90067	0,39226	0,05581	0,23794	4,58668	5,66	25,96061

1	2	3	4	5	6	7	8	9
06-02	Локальні очисні споруди (1 шт) 6ПК 2черга (без пусконалагоджувальних робіт)	0,48641	0,04918	0,00696	0,02967	0,57222	5,66	3,23877
	пусконалагоджувальні роботи	0,04800	0,00418	0,00068	0,00293	0,05579	3,26	0,18188
07-01	Благоустрій території (тип Б-12200м2, тип В-384 м2) 6ПК 2черга	45,20350	5,69002	0,66162	2,75741	54,31255	5,66	307,40903
07-02	Вуличне освітлення 6ПК 2черга	2,48054	0,26074	0,03564	0,15131	2,92823	5,66	16,57378
	Разом:	89,88673	8,72843	1,28201	5,48309	105,38026	5,65873	596,31800

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

596,318 * ИНП147 = 596,318 * 1 = 596,318;

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 6-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

0278 черга 2 ескіз погоджено - КД

Том 8

2024 р.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 6-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

0278 черга 2 ескіз погоджено - КД

Том 8

Керівник проєктної організації

Карайбіда О.Я.

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

Дербін С.В.

2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Зрізання родючого шару ґрунту 6ПК 2черга № 01-01	-----
2. Локальний кошторис на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) № 01-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01	-----
4. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень 6ПК 2черга № 01-02	-----
5. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом № 01-02-01	-----
6. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-02-01	-----
7. Об'єктний кошторис : Сектор поховань 6ПК 2черга № 02-01	-----
8. Локальний кошторис на Облаштування сектору поховань № 02-01-01	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
10. Об'єктний кошторис : Колумбарна стіна 4,5 6ПК 2черга № 02-02	-----
11. Локальний кошторис на колумбарна стіна №4,5 № 02-02-01	-----
12. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01	-----
13. Об'єктний кошторис : Влаштування монументів (1шт) 6ПК 2черга № 02-03	-----
14. Локальний кошторис на Монументи № 02-03-01	-----
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01	-----
16. Об'єктний кошторис : Система поливу 6ПК 2черга № 06-01	-----
17. Локальний кошторис на Влаштування поливо-зрошувальної системи № 06-01-01	-----
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01	-----
19. Об'єктний кошторис : Локальні очисні споруди (1 шт) 6ПК 2черга № 06-02	-----
20. Локальний кошторис на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування) № 06-02-02	-----
21. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж) № 06-02-03	-----
22. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-03	-----

23. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)
№ 06-02-04 -----
24. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-04 -----
25. Об'єктний кошторис : Благоустрій території (тип Б-12200м2, тип В-384 м2) 6ПК 2черга
№ 07-01 -----
26. Локальний кошторис на Покриття території (тип В)
№ 07-01-01 -----
27. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01 -----
28. Локальний кошторис на Покриття території (тип Б)
№ 07-01-02 -----
29. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02 -----
30. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм
№ 07-01-03 -----
31. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03 -----
32. Локальний кошторис на Озеленення
№ 07-01-04 -----
33. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-04 -----
34. Об'єктний кошторис : Вуличне освітлення 6ПК 2черга
№ 07-02 -----
35. Локальний кошторис на Улаштування вуличного освітлення
№ 07-02-01 -----
36. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01 -----

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 6-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Зрізання родючого шару ґрунту 6ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	1724,172 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,91803 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	393,635 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	7,360 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-01-01	на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	1724,172	-	1724,172	2,91803	393,635	234,263
		Всього:	1724,172	-	1724,172	2,91803	393,635	234,263

Головний інженер проєкту

Дербін С.В.

(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	-	-	<u>0,84926</u> 117,98	<u>1,74894</u> 219,412	-	<u>2,59820</u> 337,392	<u>0,31983</u> 56,243	<u>2,91803</u> 393,635
	Разом :	-	-	<u>0,84926</u> 117,98	<u>1,74894</u> 219,412	-	<u>2,59820</u> 337,392	<u>0,31983</u> 56,243	<u>2,91803</u> 393,635

Склад _____

Струтинська

Перевірів _____

Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 6-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-02

на будівництво : Знесення зелених насаджень 6ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	2599,952 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	13,15936 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1338,897 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	7,360 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-02-01	на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом	2599,952	-	2599,952	13,15936	1338,897	353,254
		Всього:	2599,952	-	2599,952	13,15936	1338,897	353,254

Головний інженер проєкту

Дербін С.В.

(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-02-01	Знесення зелених насаджень-вартість за аналогом	<u>13,15936</u>	-	-	-	-	<u>13,15936</u>	-	<u>13,15936</u>
		1338,897	-	-	-	-	1338,897	-	1338,897
	Разом :	<u>13,15936</u>	-	-	-	-	<u>13,15936</u>	-	<u>13,15936</u>
		1338,897	-	-	-	-	1338,897	-	1338,897

Склав _____

Струтинська

Перевірів _____ Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 6-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Сектор поховань 6ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	10105,114 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	21,25837 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2125,890 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	4,630 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Облаштування сектору поховань	10105,114	-	10105,114	21,25837	2125,89	2182,530
		Всього:	10105,114	-	10105,114	21,25837	2125,89	2182,530

Головний інженер проєкту

Дербін С.В.

(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Облаштування сектору поховань	<u>19,47772</u>	-	<u>0,06122</u>	-	-	<u>19,53894</u>	<u>1,71943</u>	<u>21,25837</u>
		1815,989	-	7,782	-	-	1823,771	302,119	2125,89
	Разом :	<u>19,47772</u>	-	<u>0,06122</u>	-	-	<u>19,53894</u>	<u>1,71943</u>	<u>21,25837</u>
		1815,989	-	7,782	-	-	1823,771	302,119	2125,89

Склад _____

Струтинська

Перевірів _____

Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 6-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Колумбарна стіна 4,5 6ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	4706,027 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,59425 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	300,681 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	стіна
Будівельні обсяги	2,000 стіна

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01	на колумбарна стіна №4,5	4706,027	-	4706,027	2,59425	300,681	2353,014
		Всього:	4706,027	-	4706,027	2,59425	300,681	2353,014

Головний інженер проєкту

Дербін С.В.

(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	колумбарна стіна №4,5	<u>2,23035</u> 240,737	<u>-</u> -	<u>0,07713</u> 9,998	<u>0,00882</u> 1,107	<u>-</u> -	<u>2,31630</u> 251,842	<u>0,27795</u> 48,839	<u>2,59425</u> 300,681
	Разом :	<u>2,23035</u> 240,737	<u>-</u> -	<u>0,07713</u> 9,998	<u>0,00882</u> 1,107	<u>-</u> -	<u>2,31630</u> 251,842	<u>0,27795</u> 48,839	<u>2,59425</u> 300,681

Склад _____

Струтинська

Перевірів _____

Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 6-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Влаштування монументів (1шт) 6ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	98,815 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,16965 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	19,792 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	1,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-03-01	на Монументи	98,815	-	98,815	0,16965	19,792	98,815
		Всього:	98,815	-	98,815	0,16965	19,792	98,815

Головний інженер проєкту

Дербін С.В.

(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-03-01	Монументи	<u>0,04808</u> 4,926	<u>0,08500</u> 9,415	<u>0,01547</u> 2,057	<u>0,00626</u> 0,785	- -	<u>0,15481</u> 17,183	<u>0,01484</u> 2,609	<u>0,16965</u> 19,792
	Разом :	<u>0,04808</u> 4,926	<u>0,08500</u> 9,415	<u>0,01547</u> 2,057	<u>0,00626</u> 0,785	- -	<u>0,15481</u> 17,183	<u>0,01484</u> 2,609	<u>0,16965</u> 19,792

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____ Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 6-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Система поливу 6ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	6481,160 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,29293 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	469,143 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на Влаштування поливо-зрошувальної системи	6481,16	-	6481,16	4,29293	469,143	-
		Всього:	6481,16	-	6481,16	4,29293	469,143	-

Головний інженер проєкту

Дербін С.В.

(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали , прізвище)]

Керівник відділу

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали , прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дербін С .В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Влаштування полив-зрошувальної системи	<u>2,81582</u>	<u>1,05000</u>	<u>0,03134</u>	<u>0,00351</u>	-	<u>3,90067</u>	<u>0,39226</u>	<u>4,29293</u>
		282,63	113,631	3,518	0,441	-	400,22	68,923	469,143
	Разом :	<u>2,81582</u>	<u>1,05000</u>	<u>0,03134</u>	<u>0,00351</u>	-	<u>3,90067</u>	<u>0,39226</u>	<u>4,29293</u>
		282,63	113,631	3,518	0,441	-	400,22	68,923	469,143

Склав _____

Струтинська

Перевірів _____ Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 6-й пусковий комплекс).Стадія ескізний проєкт.Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Локальні очисні споруди (1 шт) 6ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	980,025 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,58777 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	69,392 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	1,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-02-02	на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)	-	800,473	800,473	-	-	800,473
2	06-02-03	на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)	169,315	-	169,315	0,53559	61,354	169,315
3	06-02-04	на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)	10,237	-	10,237	0,05218	8,038	10,237
---	-----	Всього:	179,552	800,473	980,025	0,58777	69,392	980,025

Головний інженер проєкту

Дербін С .В.

(Головний архітектор проєкту)

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

Струтинська І.В.

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дербін С .В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-02	придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)	-	-	-	-	-	-	-	-
06-02-03	очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)	<u>0,25283</u> 26,293	<u>0,20967</u> 23,107	<u>0,02109</u> 2,962	<u>0,00282</u> 0,353	-	<u>0,48641</u> 52,715	<u>0,04918</u> 8,639	<u>0,53559</u> 61,354
06-02-04	очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконаладжувальні роботи)	-	-	-	-	<u>0,04800</u>	<u>0,04800</u> 7,304	<u>0,00418</u> 0,734	<u>0,05218</u> 8,038
	Разом :	<u>0,25283</u> 26,293	<u>0,20967</u> 23,107	<u>0,02109</u> 2,962	<u>0,00282</u> 0,353	<u>0,04800</u> -	<u>0,53441</u> 60,019	<u>0,05336</u> 9,373	<u>0,58777</u> 69,392

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 6-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території (тип Б-12200м2, тип В-384 м2) 6ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	96287,987 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	50,89352 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5704,113 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	12584,000 м2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Покриття території (тип В)	2915,949	-	2915,949	3,10759	344,68	0,232
2	07-01-02	на Покриття території (тип Б)	89598,468	-	89598,468	43,90752	4945,154	7,120
3	07-01-03	на Монтаж малих архітектурних форм	1266,9	-	1266,9	1,10001	134,813	0,101
4	07-01-04	на Озеленення	2506,67	-	2506,67	2,77840	279,466	0,199
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	96287,987	-	96287,987	50,89352	5704,113	7,652

Головний інженер проекту

Дербін С.В.

(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Покриття території (тип В)	<u>2,66485</u>	-	<u>0,07139</u>	<u>0,03136</u>	-	<u>2,76760</u>	<u>0,33999</u>	<u>3,10759</u>
		271,474	-	9,531	3,935	-	284,94	59,74	344,68
07-01-02	Покриття території (тип Б)	<u>35,55526</u>	-	<u>2,34839</u>	<u>0,99644</u>	-	<u>38,90009</u>	<u>5,00743</u>	<u>43,90752</u>
		3628,822	-	311,445	125,007	-	4065,274	879,88	4945,154
07-01-03	Монтаж малих архітектурних форм	<u>0,71528</u>	-	<u>0,26687</u>	-	-	<u>0,98215</u>	<u>0,11786</u>	<u>1,10001</u>
		76,985	-	37,119	-	-	114,104	20,709	134,813
07-01-04	Озеленення	<u>2,55151</u>	-	<u>0,00215</u>	-	-	<u>2,55366</u>	<u>0,22474</u>	<u>2,77840</u>
		239,684	-	0,296	-	-	239,98	39,486	279,466

	Разом :	<u>41,48690</u>	-	<u>2,68880</u>	<u>1,02780</u>	-	<u>45,20350</u>	<u>5,69002</u>	<u>50,89352</u>
		4216,965	-	358,391	128,942	-	4704,298	999,815	5704,113

Склав _____

Струтинська

Перевірів _____ Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга. 6-й пусковий комплекс). Стадія ескізний проєкт. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Вуличне освітлення 6ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	5271,887 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,74128 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	315,421 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	88,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-02-01	на Улаштування вуличного освітлення	5271,887	-	5271,887	2,74128	315,421	59,908
		Всього:	5271,887	-	5271,887	2,74128	315,421	59,908

Головний інженер проєкту

Дербін С.В.

(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дербін С .В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	Улаштування вуличного освітлення	<u>0,86003</u> 83,898	<u>1,24951</u> 136,259	<u>0,37100</u> 49,451	- -	- -	<u>2,48054</u> 269,608	<u>0,26074</u> 45,813	<u>2,74128</u> 315,421
	Разом :	<u>0,86003</u> 83,898	<u>1,24951</u> 136,259	<u>0,37100</u> 49,451	- -	- -	<u>2,48054</u> 269,608	<u>0,26074</u> 45,813	<u>2,74128</u> 315,421

Склад _____

Струтинська

Перевірив _____ Дербін С.В.

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1368990,805 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 1508,104 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга).Стадія ескізний проект.Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01/*	Зрізання рослинного шару ґрунту 1ПК 2черга	1204,931	-	-	1204,931
2	01-02	Зрізання рослинного шару ґрунту 2ПК 2черга	1073,747	-	-	1073,747
3	01-03	Зрізання родючого шару ґрунту 3ПК 2черга	1080,879	-	-	1080,879
4	01-04	Зрізання родючого шару ґрунту 4ПК 2черга	640,177	-	-	640,177
5	01-05	Зрізання родючого шару ґрунту 5ПК 2черга	569,356	-	-	569,356
6	01-06	Зрізання родючого шару ґрунту 6ПК 2черга	1724,172	-	-	1724,172
7	01-07/*	Знесення зелених насаджень 1ПК 2черга	1816,966	-	-	1816,966
8	01-08	Знесення зелених насаджень 2ПК 2черга	1619,131	-	-	1619,131
9	01-09	Знесення зелених насаджень 3ПК 2черга	1629,904	-	-	1629,904

1	2	3	4	5	6	7
10	01-010	Знесення зелених насаджень 4ПК 2черга	969,783	-	-	969,783
11	01-011	Знесення зелених насаджень 5ПК 2черга	858,556	-	-	858,556
12	01-012	Знесення зелених насаджень 6ПК 2черга	2599,952	-	-	2599,952
Разом по главі 1:			15787,554	-	-	15787,554
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
13	02-01	Будівля крематорію 1ПК 2черга	98948,499	81074,336	-	180022,835
14	02-02/*	Сектор поховань 1ПК 2черга	5288,400	-	-	5288,400
15	02-03	Сектор поховань 3ПК 2черга	8445,196	-	-	8445,196
16	02-04	Сектор поховань 5ПК 2черга	2072,680	-	-	2072,680
17	02-05	Сектор поховань 6ПК 2черга	10105,114	-	-	10105,114
18	02-06/* на 13_06 експерт	Колумбарна стіна № 8. 1 пусковий комплекс 2черга	2353,018	-	-	2353,018
19	02-07/*	Колумбарна стіна № 6 та №7 3 ПК 2черга	4706,027	-	-	4706,027
20	02-08	Колумбарна стіна 17 5ПК 2черга	2353,018	-	-	2353,018
21	02-09	Колумбарна стіна 4,5 6ПК 2черга	4706,027	-	-	4706,027
22	02-010	Монтаж локальних монументів (1шт) 1ПК 2черга	98,815	-	-	98,815
23	02-011	Влаштування монументів (2шт) 3ПК 2черга	197,630	-	-	197,630
24	02-012	Влаштування локальних монументів №15 (1шт) 5ПК 2черга	98,815	-	-	98,815
25	02-013	Влаштування монументів (1шт) 6ПК 2черга	98,815	-	-	98,815
26	02-014	Стела в'їзного знаку 1 2ПК 2черга	261,888	-	-	261,888
27	02-015	Стела в'їзного знаку 2 2ПК 2черга	261,888	-	-	261,888
28	02-016	Меморіальна будівля 4ПК 2черга	4765,201	90,104	-	4855,305
29	02-017	Стела з державною символікою Державного прапора України у вигляді флагаштоку 4ПК 2черга	11563,969	-	-	11563,969
30	02-018/**	Будинок трауру. 2 пусковий комплекс	62261,344	4722,604	-	66983,948
Разом по главі 2:			218586,344	85887,044	-	304473,388
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства						
31	04-01	Трансформаторна підстанція №4. 4 ПК 2черга	5997,862	6517,629	-	12515,491
32	04-02	Зовнішні мережі електропостачання 4ПК 2черга	254,422	2,854	-	257,276
33	04-03	Електропостачання (зовнішні мережі) 5ПК 2черга	254,422	2,854	-	257,276
Разом по главі 4:			6506,706	6523,337	-	13030,043

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
34	05-01/*	Дороги та проїзди 2ПК 2черга	20914,442	-	-	20914,442
		Разом по главі 5:	20914,442	-	-	20914,442
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
35	06-01	Система поливу 1ПК 2черга	2539,572	-	-	2539,572
36	06-02	Система поливу 3ПК 2черга	3639,960	-	-	3639,960
37	06-03/*	Система поливу 5ПК 2черга	2424,801	-	-	2424,801
38	06-04	Система поливу 6ПК 2черга	6481,160	-	-	6481,160
39	06-05	Зовнішні теплові мережі 1ПК 2черга	2421,484	382,555	-	2804,039
40	06-06	Зовнішні мережі водопроводу 1ПК 2черга	683,479	-	-	683,479
41	06-07	Зовнішні мережі водопроводу 5ПК 2черга	1272,293	-	-	1272,293
42	06-08	Зовнішні мережі каналізації 1ПК 2черга	392,819	-	-	392,819
43	06-09	Зовнішні мережі каналізації 5ПК 2черга	3110,727	-	-	3110,727
44	06-010	Мережі каналізації до локальних очисних споруд (1 шт) 1ПК 2черга	301,736	-	-	301,736
45	06-011/*	Зовнішні мережі газопостачання. 1ПК 2черга	1847,039	155,671	-	2002,710
46	06-012	Локальні очисні споруди (1 шт) 1ПК 2черга	179,552	800,473	-	980,025
47	06-013	Локальні очисні споруди (1 шт) 5ПК 2черга	179,552	800,473	-	980,025
48	06-014	Локальні очисні споруди (1 шт) 6ПК 2черга	179,552	800,473	-	980,025
		Разом по главі 6:	25653,726	2939,645	-	28593,371
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
49	07-01	Огорожа території 1ПК 2черга	37302,877	-	-	37302,877
50	07-02/*	Благоустрій території (тип Б-7625 м2 та тип В-3933м2, тип Г-87м2) 1ПК 2черга	71657,260	236,081	-	71893,341
51	07-03	Благоустрій території (тип Г) 2ПК 2черга	5872,481	-	-	5872,481
52	07-04	Благоустрій території (тип Б-6721 м2 та тип В-528 м2) 3 ПК 2черга	53239,243	-	-	53239,243
53	07-05	Благоустрій території (тип В) 4ПК 2черга	120418,909	-	-	120418,909
54	07-06	Благоустрій території (тип Б-3160 м2, тип В-5477м2, тип Г-92м2) 5ПК 2черга	63557,313	236,081	-	63793,394
55	07-07	Благоустрій території (тип Б-12200м2, тип В-384 м2) 6ПК 2черга	96287,987	-	-	96287,987

1	2	3	4	5	6	7
56	07-08	Вуличне освітлення 1ПК 2черга	5320,703	-	-	5320,703
57	07-09	Вуличне освітлення 2ПК 2черга	3163,132	-	-	3163,132
58	07-010	Вуличне освітлення 3ПК 2черга	3690,322	-	-	3690,322
59	07-011	Вуличне освітлення 4ПК 2черга	9177,437	-	-	9177,437
60	07-012	Вуличне освітлення 5ПК 2черга	10978,227	-	-	10978,227
61	07-013	Вуличне освітлення 6ПК 2черга	5271,887	-	-	5271,887
Разом по главі 7:			485937,778	472,162	-	486409,940
Разом по главах 1-7:			773386,550	95822,188	-	869208,738
Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди						
62	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	10054,025	-	-	10054,025
Разом по главі 8:			10054,025	-	-	10054,025
Разом по главах 1-8:			783440,575	95822,188	-	879262,763
Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати						
63	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	6267,525	-	-	6267,525
64	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	2115,290	-	-	2115,290
65	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	2080,872	2080,872
66	розрахунок	Художні твори. Вартість виготовлення монументів 5 шт	-	-	2500,000	2500,000
67	розрахунок	Художні твори. Вартість виготовлення Стели в'їзного знаку	-	-	4676,715	4676,715
Разом по главі 9:			8382,815	-	9257,587	17640,402
Разом по главах 1-9:			791823,390	95822,188	9257,587	896903,165
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
68	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	13453,547	13453,547
69	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	475,094	475,094

1	2	3	4	5	6	7
70	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	1868,848	1868,848
71	розрахунок	Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію 3,028тис х5, 2х=94,476 тис грн	-	-	94,473	94,473
Разом по главі 10:			-	-	15891,962	15891,962
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
72	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (стадія П+Р)	-	-	30089,289	30089,289
73	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (стадія П)	-	-	1313,000	1313,000
74	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	790,320	790,320
Разом по главі 12:			-	-	32192,609	32192,609
Разом по главах 1-12:			791823,390	95822,188	57342,158	944987,736
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	18886,948	-	-	18886,948
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	4762,313	4762,313
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	35632,053	4311,998	2580,397	42524,448
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	118606,346	11057,880	-	129664,226
		Разом	964948,737	111192,066	64684,868	1140825,671
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	228165,134	228165,134
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	964948,737	111192,066	292850,002	1368990,805
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	1508,104

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	1508,104

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01/*

на будівництво : Зрізання рослинного шару ґрунту 1ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	1204,931 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,03926 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	275,090 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	5,140 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-01-01	на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	1204,931	-	1204,931	2,03926	275,09	234,422
		Всього:	1204,931	-	1204,931	2,03926	275,09	234,422

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	-	-	<u>0,59351</u> 82,45	<u>1,22224</u> 153,335	-	<u>1,81575</u> 235,785	<u>0,22351</u> 39,305	<u>2,03926</u> 275,09
	Разом :	-	-	<u>0,59351</u> 82,45	<u>1,22224</u> 153,335	-	<u>1,81575</u> 235,785	<u>0,22351</u> 39,305	<u>2,03926</u> 275,09

Склад _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-02

на будівництво : Зрізання рослинного шару ґрунту 2ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	1073,747 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,81723 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	245,140 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	4,580 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-02-01	на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	1073,747	-	1073,747	1,81723	245,14	234,443
		Всього:	1073,747	-	1073,747	1,81723	245,14	234,443

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-02-01	зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	-	-	<u>0,52888</u>	<u>1,08917</u>	-	<u>1,61805</u>	<u>0,19918</u>	<u>1,81723</u>
		-	-	73,473	136,641	-	210,114	35,026	245,14
	Разом :	-	-	<u>0,52888</u>	<u>1,08917</u>	-	<u>1,61805</u>	<u>0,19918</u>	<u>1,81723</u>
		-	-	73,473	136,641	-	210,114	35,026	245,14

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-03

на будівництво : Зрізання родючого шару ґрунту ЗПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	1080,879 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,82931 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	246,769 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	4,610 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-03-01	на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	1080,879	-	1080,879	1,82931	246,769	234,464
		Всього:	1080,879	-	1080,879	1,82931	246,769	234,464

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-03-01	зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	-	-	<u>0,53240</u> 73,962	<u>1,09641</u> 137,549	-	<u>1,62881</u> 211,511	<u>0,20050</u> 35,258	<u>1,82931</u> 246,769
	Разом :	-	-	<u>0,53240</u> 73,962	<u>1,09641</u> 137,549	-	<u>1,62881</u> 211,511	<u>0,20050</u> 35,258	<u>1,82931</u> 246,769

Склад _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-04

на будівництво : Зрізання родючого шару ґрунту 4ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	640,177 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,08344 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	146,155 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	2,430 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-04-01	на зрізання родючого шару ґрунту	640,177	-	640,177	1,08344	146,155	263,447
		Всього:	640,177	-	640,177	1,08344	146,155	263,447

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-04-01	зрізання родючого шару ґрунту	-	-	<u>0,31532</u> 43,805	<u>0,64937</u> 81,467	-	<u>0,96469</u> 125,272	<u>0,11875</u> 20,883	<u>1,08344</u> 146,155
	Разом :	-	-	<u>0,31532</u> 43,805	<u>0,64937</u> 81,467	-	<u>0,96469</u> 125,272	<u>0,11875</u> 20,883	<u>1,08344</u> 146,155

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-05

на будівництво : Зрізання родючого шару ґрунту 5ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	569,356 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,96358 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	129,986 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	2,430 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-05-01	на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	569,356	-	569,356	0,96358	129,986	234,303
		Всього:	569,356	-	569,356	0,96358	129,986	234,303

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-05-01	зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	-	-	<u>0,28044</u> 38,96	<u>0,57753</u> 72,454	-	<u>0,85797</u> 111,414	<u>0,10561</u> 18,572	<u>0,96358</u> 129,986
	Разом :	-	-	<u>0,28044</u> 38,96	<u>0,57753</u> 72,454	-	<u>0,85797</u> 111,414	<u>0,10561</u> 18,572	<u>0,96358</u> 129,986

Склад _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-06

на будівництво : Зрізання родючого шару ґрунту 6ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	1724,172 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,91803 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	393,635 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	7,360 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-06-01	на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	1724,172	-	1724,172	2,91803	393,635	234,263
		Всього:	1724,172	-	1724,172	2,91803	393,635	234,263

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-06-01	зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	-	-	<u>0,84926</u> 117,98	<u>1,74894</u> 219,412	-	<u>2,59820</u> 337,392	<u>0,31983</u> 56,243	<u>2,91803</u> 393,635
	Разом :	-	-	<u>0,84926</u> 117,98	<u>1,74894</u> 219,412	-	<u>2,59820</u> 337,392	<u>0,31983</u> 56,243	<u>2,91803</u> 393,635

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-07/*

на будівництво : Знесення зелених насаджень 1ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	1816,966 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	9,19636 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	935,683 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	5,140 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-07-01	на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом	1816,966	-	1816,966	9,19636	935,683	353,495
		Всього:	1816,966	-	1816,966	9,19636	935,683	353,495

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-07/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-07-01	Знесення зелених насаджень-вартість за аналогом	<u>9,19636</u> 935,683	- -	- -	- -	- -	<u>9,19636</u> 935,683	- -	<u>9,19636</u> 935,683
	Разом :	<u>9,19636</u> 935,683	- -	- -	- -	- -	<u>9,19636</u> 935,683	- -	<u>9,19636</u> 935,683

Склад _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-08

на будівництво : Знесення зелених насаджень 2ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	1619,131 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	8,19505 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	833,804 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	4,580 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-08-01	на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом	1619,131	-	1619,131	8,19505	833,804	353,522
		Всього:	1619,131	-	1619,131	8,19505	833,804	353,522

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-08

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-08-01	Знесення зелених насаджень-вартість за аналогом	<u>8,19505</u> 833,804	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>8,19505</u> 833,804	<u>-</u> -	<u>8,19505</u> 833,804
	Разом :	<u>8,19505</u> 833,804	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>8,19505</u> 833,804	<u>-</u> -	<u>8,19505</u> 833,804

Склад _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-09

на будівництво : Знесення зелених насаджень ЗПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	1629,904 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	8,24957 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	839,352 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	4,610 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-09-01	на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом	1629,904	-	1629,904	8,24957	839,352	353,558
		Всього:	1629,904	-	1629,904	8,24957	839,352	353,558

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-09

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-09-01	Знесення зелених насаджень-вартість за аналогом	<u>8,24957</u> 839,352	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>8,24957</u> 839,352	<u>-</u> -	<u>8,24957</u> 839,352
	Разом :	<u>8,24957</u> 839,352	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>8,24957</u> 839,352	<u>-</u> -	<u>8,24957</u> 839,352

Склад _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-010

на будівництво : Знесення зелених насаджень 4ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	969,783 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,90845 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	499,409 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	2,430 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-010-01	на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом	969,783	-	969,783	4,90845	499,409	399,088
		Всього:	969,783	-	969,783	4,90845	499,409	399,088

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-010

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-010-01	Знесення зелених насаджень-вартість за аналогом	<u>4,90845</u> 499,409	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4,90845</u> 499,409	<u>-</u> -	<u>4,90845</u> 499,409
	Разом :	<u>4,90845</u> 499,409	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4,90845</u> 499,409	<u>-</u> -	<u>4,90845</u> 499,409

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-011

на будівництво : Знесення зелених насаджень 5ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	858,556 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,34548 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	442,131 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	2,430 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-011-01	на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом	858,556	-	858,556	4,34548	442,131	353,315
		Всього:	858,556	-	858,556	4,34548	442,131	353,315

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-011

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-011-01	Знесення зелених насаджень-вартість за аналогом	<u>4,34548</u> 442,131	- -	- -	- -	- -	<u>4,34548</u> 442,131	- -	<u>4,34548</u> 442,131
	Разом :	<u>4,34548</u> 442,131	- -	- -	- -	- -	<u>4,34548</u> 442,131	- -	<u>4,34548</u> 442,131

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-012

на будівництво : Знесення зелених насаджень 6ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	2599,952 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	13,15936 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1338,897 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	7,360 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-012-01	на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом	2599,952	-	2599,952	13,15936	1338,897	353,254
		Всього:	2599,952	-	2599,952	13,15936	1338,897	353,254

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-012

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-012-01	Знесення зелених насаджень-вартість за аналогом	<u>13,15936</u>	-	-	-	-	<u>13,15936</u>	-	<u>13,15936</u>
		1338,897	-	-	-	-	1338,897	-	1338,897
	Разом :	<u>13,15936</u>	-	-	-	-	<u>13,15936</u>	-	<u>13,15936</u>
		1338,897	-	-	-	-	1338,897	-	1338,897

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Будівля крематорію 1ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	180022,835 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	174,27928 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	20444,039 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	1789,500 м2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Будівництво крематорію - будівельні роботи . Вартість за аналогом	81602,918	-	81602,918	142,98105	16814,589	45,601
2	02-01-02	на придбання устаткування Крематорій - вартість устаткування за аналогом	-	18875,073	18875,073	-	-	10,548
3	02-01-03	на Загальнобудівельні роботи - вартість по прив'язці	5347,118	-	5347,118	8,60940	1015,047	2,988
4	02-01-04	на Газопостачання	739,878	938,697	1678,575	0,59236	73,405	0,938
5	02-01-05	на пусконаладжувальні роботи системи газопостачання	8,53	-	8,53	0,04348	6,699	0,005
6	02-01-06	на Технологічна частина	590,519	-	590,519	2,72743	322,338	0,330
7	02-01-07	на придбання устаткування придбання устаткування крематорію	-	35680,054	35680,054	-	-	19,939
8	02-01-08	на пусконаладжувальні роботи технологічного обладнання	168,899	-	168,899	0,86091	132,626	0,094
9	02-01-09	на Система вентиляції та холодопостачання	8686,402	-	8686,402	14,96603	1670,989	4,854
10	02-01-010	на Автоматика та диспетчеризація системи вентиляції	1796,047	-	1796,047	3,49862	408,346	1,004
11	02-01-011	на придбання устаткування Обладнання для вентиляції та холодопостачання	-	24410,847	24410,847	-	-	13,641
12	02-01-012	на придбання устаткування Придбання меблів та обладнання	8,188	1169,665	1177,853	-	-	0,658
---	-----	Всього:	98948,499	81074,336	180022,835	174,27928	20444,039	100,600

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив

—

[підпис, (ініціали, прізвище)]

—

[підпис, (ініціали, прізвище)]

—

[підпис, (ініціали, прізвище)]

—

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-012	придбання устаткування Придбання меблів та обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>164,43021</u> 19123,553	<u>5,75419</u> 641,643	<u>0,40109</u> 49,392	- -	<u>0,83200</u> -	<u>171,41749</u> 19941,193	<u>2,86179</u> 502,846	<u>174,27928</u> 20444,039

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02/*

на будівництво : Сектор поховань 1ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	5288,400 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	11,12533 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1112,561 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	2,420 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01	на Облаштування сектору поховань	5288,4	-	5288,4	11,12533	1112,561	2185,289
		Всього:	5288,4	-	5288,4	11,12533	1112,561	2185,289

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	Облаштування сектору поховань	<u>10,19344</u> 950,378	<u>-</u> -	<u>0,03205</u> 4,073	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>10,22549</u> 954,451	<u>0,89984</u> 158,11	<u>11,12533</u> 1112,561
	Разом :	<u>10,19344</u> 950,378	<u>-</u> -	<u>0,03205</u> 4,073	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>10,22549</u> 954,451	<u>0,89984</u> 158,11	<u>11,12533</u> 1112,561

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Сектор поховань ЗПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	8445,196 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	17,76636 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1776,681 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	3,870 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-03-01	на Облаштування сектору поховань	8445,196	-	8445,196	17,76636	1776,681	2182,221
		Всього:	8445,196	-	8445,196	17,76636	1776,681	2182,221

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-03-01	Облаштування сектору поховань	<u>16,27820</u>	-	<u>0,05117</u>	-	-	<u>16,32937</u>	<u>1,43699</u>	<u>17,76636</u>
		1517,686	-	6,503	-	-	1524,189	252,492	1776,681
	Разом :	<u>16,27820</u>	-	<u>0,05117</u>	-	-	<u>16,32937</u>	<u>1,43699</u>	<u>17,76636</u>
		1517,686	-	6,503	-	-	1524,189	252,492	1776,681

Склад _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04

на будівництво : Сектор поховань 5ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	2072,680 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,36035 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	436,046 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	0,950 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-04-01	на Облаштування сектору поховань	2072,68	-	2072,68	4,36035	436,046	2181,768
		Всього:	2072,68	-	2072,68	4,36035	436,046	2181,768

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-04-01	Облаштування сектору поховань	<u>3,99511</u> 372,481	<u>-</u> -	<u>0,01256</u> 1,597	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4,00767</u> 374,078	<u>0,35268</u> 61,968	<u>4,36035</u> 436,046
	Разом :	<u>3,99511</u> 372,481	<u>-</u> -	<u>0,01256</u> 1,597	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4,00767</u> 374,078	<u>0,35268</u> 61,968	<u>4,36035</u> 436,046

Склад _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-05

на будівництво : Сектор поховань 6ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	10105,114 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	21,25837 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2125,890 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	4,630 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-05-01	на Облаштування сектору поховань	10105,114	-	10105,114	21,25837	2125,89	2182,530
		Всього:	10105,114	-	10105,114	21,25837	2125,89	2182,530

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-05-01	Облаштування сектору поховань	<u>19,47772</u>	-	<u>0,06122</u>	-	-	<u>19,53894</u>	<u>1,71943</u>	<u>21,25837</u>
		1815,989	-	7,782	-	-	1823,771	302,119	2125,89
	Разом :	<u>19,47772</u>	-	<u>0,06122</u>	-	-	<u>19,53894</u>	<u>1,71943</u>	<u>21,25837</u>
		1815,989	-	7,782	-	-	1823,771	302,119	2125,89

Склад _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-06/* на 13_06 експерт

на будівництво : Колумбарна стіна № 8. 1 пусковий комплекс 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	2353,018 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,29709 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	150,346 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-06-01	на колумбарна стіна №8	2353,018	-	2353,018	1,29709	150,346	-
		Всього:	2353,018	-	2353,018	1,29709	150,346	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-06/* на 13_06 експерт

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-06-01	колумбарна стіна №8	<u>1,11515</u> 120,371	<u>-</u> -	<u>0,03855</u> 5,001	<u>0,00441</u> 0,553	<u>-</u> -	<u>1,15811</u> 125,925	<u>0,13898</u> 24,421	<u>1,29709</u> 150,346
	Разом :	<u>1,11515</u> 120,371	<u>-</u> -	<u>0,03855</u> 5,001	<u>0,00441</u> 0,553	<u>-</u> -	<u>1,15811</u> 125,925	<u>0,13898</u> 24,421	<u>1,29709</u> 150,346

Склад

Струтинська

Перевірив

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-07/*

на будівництво : Колумбарна стіна № 6 та №7 з ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	4706,027 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,59425 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	300,681 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	стіни
Будівельні обсяги	2,000 стіни

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-07-01	на колумбарна стіна №6,7	4706,027	-	4706,027	2,59425	300,681	2353,014
		Всього:	4706,027	-	4706,027	2,59425	300,681	2353,014

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-07/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-07-01	колумбарна стіна №6,7	<u>2,23035</u> 240,737	<u>-</u> -	<u>0,07713</u> 9,998	<u>0,00882</u> 1,107	<u>-</u> -	<u>2,31630</u> 251,842	<u>0,27795</u> 48,839	<u>2,59425</u> 300,681
	Разом :	<u>2,23035</u> 240,737	<u>-</u> -	<u>0,07713</u> 9,998	<u>0,00882</u> 1,107	<u>-</u> -	<u>2,31630</u> 251,842	<u>0,27795</u> 48,839	<u>2,59425</u> 300,681

Склад _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-08

на будівництво : Колумбарна стіна 17 5ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	2353,018 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,29709 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	150,346 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	стіна
Будівельні обсяги	1,000 стіна

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-08-01	на колумбарна стіна №17	2353,018	-	2353,018	1,29709	150,346	2353,018
		Всього:	2353,018	-	2353,018	1,29709	150,346	2353,018

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-08

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-08-01	колумбарна стіна №17	<u>1,11515</u> 120,371	<u>-</u> -	<u>0,03855</u> 5,001	<u>0,00441</u> 0,553	<u>-</u> -	<u>1,15811</u> 125,925	<u>0,13898</u> 24,421	<u>1,29709</u> 150,346
	Разом :	<u>1,11515</u> 120,371	<u>-</u> -	<u>0,03855</u> 5,001	<u>0,00441</u> 0,553	<u>-</u> -	<u>1,15811</u> 125,925	<u>0,13898</u> 24,421	<u>1,29709</u> 150,346

Склад _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-09

на будівництво : Колумбарна стіна 4,5 6ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	4706,027 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,59425 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	300,681 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	стіна
Будівельні обсяги	2,000 стіна

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-09-01	на колумбарна стіна №4,5	4706,027	-	4706,027	2,59425	300,681	2353,014
		Всього:	4706,027	-	4706,027	2,59425	300,681	2353,014

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-09

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-09-01	колумбарна стіна №4,5	<u>2,23035</u> 240,737	<u>-</u> -	<u>0,07713</u> 9,998	<u>0,00882</u> 1,107	<u>-</u> -	<u>2,31630</u> 251,842	<u>0,27795</u> 48,839	<u>2,59425</u> 300,681
	Разом :	<u>2,23035</u> 240,737	<u>-</u> -	<u>0,07713</u> 9,998	<u>0,00882</u> 1,107	<u>-</u> -	<u>2,31630</u> 251,842	<u>0,27795</u> 48,839	<u>2,59425</u> 300,681

Склад _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-010

на будівництво : Монтаж локальних монументів (1шт) 1ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	98,815 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,16965 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	19,792 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	1,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-010-01	на Монументи	98,815	-	98,815	0,16965	19,792	98,815
		Всього:	98,815	-	98,815	0,16965	19,792	98,815

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-010

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-010-01	Монументи	<u>0,04808</u> 4,926	<u>0,08500</u> 9,415	<u>0,01547</u> 2,057	<u>0,00626</u> 0,785	<u>-</u> -	<u>0,15481</u> 17,183	<u>0,01484</u> 2,609	<u>0,16965</u> 19,792
	Разом :	<u>0,04808</u> 4,926	<u>0,08500</u> 9,415	<u>0,01547</u> 2,057	<u>0,00626</u> 0,785	<u>-</u> -	<u>0,15481</u> 17,183	<u>0,01484</u> 2,609	<u>0,16965</u> 19,792

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-011

на будівництво : Влаштування монументів (2шт) ЗПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	197,630 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,33929 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	39,580 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	2,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-011-01	на Монументи	197,63	-	197,63	0,33929	39,58	98,815
		Всього:	197,63	-	197,63	0,33929	39,58	98,815

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-011

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-011-01	Монументи	<u>0,09614</u> 9,852	<u>0,17000</u> 18,829	<u>0,03093</u> 4,111	<u>0,01252</u> 1,57	- -	<u>0,30959</u> 34,362	<u>0,02970</u> 5,218	<u>0,33929</u> 39,58
	Разом :	<u>0,09614</u> 9,852	<u>0,17000</u> 18,829	<u>0,03093</u> 4,111	<u>0,01252</u> 1,57	- -	<u>0,30959</u> 34,362	<u>0,02970</u> 5,218	<u>0,33929</u> 39,58

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-012

на будівництво : Влаштування локальних монументів №15 (1шт) 5ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	98,815 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,16965 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	19,792 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	1,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-012-01	на Монументи	98,815	-	98,815	0,16965	19,792	98,815
		Всього:	98,815	-	98,815	0,16965	19,792	98,815

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-012

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-012-01	Монументи	<u>0,04808</u> 4,926	<u>0,08500</u> 9,415	<u>0,01547</u> 2,057	<u>0,00626</u> 0,785	<u>-</u> -	<u>0,15481</u> 17,183	<u>0,01484</u> 2,609	<u>0,16965</u> 19,792
	Разом :	<u>0,04808</u> 4,926	<u>0,08500</u> 9,415	<u>0,01547</u> 2,057	<u>0,00626</u> 0,785	<u>-</u> -	<u>0,15481</u> 17,183	<u>0,01484</u> 2,609	<u>0,16965</u> 19,792

Склав _____

Струтинська

Перевірів _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-013

на будівництво : Влаштування монументів (1шт) 6ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	98,815 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,16965 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	19,792 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	1,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-013-01	на Монументи	98,815	-	98,815	0,16965	19,792	98,815
		Всього:	98,815	-	98,815	0,16965	19,792	98,815

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-013

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-013-01	Монументи	<u>0,04808</u> 4,926	<u>0,08500</u> 9,415	<u>0,01547</u> 2,057	<u>0,00626</u> 0,785	<u>-</u> -	<u>0,15481</u> 17,183	<u>0,01484</u> 2,609	<u>0,16965</u> 19,792
	Разом :	<u>0,04808</u> 4,926	<u>0,08500</u> 9,415	<u>0,01547</u> 2,057	<u>0,00626</u> 0,785	<u>-</u> -	<u>0,15481</u> 17,183	<u>0,01484</u> 2,609	<u>0,16965</u> 19,792

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-014

на будівництво : Стела в'їзного знаку 1 2ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	261,888 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,89598 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	110,996 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	1,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-014-01/КЗ	на Фундамент під стелу	84,574	-	84,574	0,23885	27,337	84,574
2	02-014-02	на монтаж стели	177,314	-	177,314	0,65713	83,659	177,314
		Всього:	261,888	-	261,888	0,89598	110,996	261,888

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-014

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-014-01/КЗ	Фундамент під стелу	<u>0,18709</u> 19,501	- -	<u>0,02513</u> 3,208	<u>0,00104</u> 0,13	- -	<u>0,21326</u> 22,839	<u>0,02559</u> 4,498	<u>0,23885</u> 27,337
02-014-02	монтаж стели	<u>0,38254</u> 43,376	<u>0,04749</u> 5,549	<u>0,14650</u> 20,571	- -	- -	<u>0,57653</u> 69,496	<u>0,08060</u> 14,163	<u>0,65713</u> 83,659
	Разом :	<u>0,56963</u> 62,877	<u>0,04749</u> 5,549	<u>0,17163</u> 23,779	<u>0,00104</u> 0,13	- -	<u>0,78979</u> 92,335	<u>0,10619</u> 18,661	<u>0,89598</u> 110,996

Склад _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-015

на будівництво : Стела в'їзного знаку 2 2ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	261,888 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,89598 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	110,996 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	1,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-015-01/КЗ	на Фундамент під стелу	84,574	-	84,574	0,23885	27,337	84,574
2	02-015-02	на монтаж стели	177,314	-	177,314	0,65713	83,659	177,314
		Всього:	261,888	-	261,888	0,89598	110,996	261,888

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-015

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-015-01/КЗ	Фундамент під стелу	<u>0,18709</u> 19,501	- -	<u>0,02513</u> 3,208	<u>0,00104</u> 0,13	- -	<u>0,21326</u> 22,839	<u>0,02559</u> 4,498	<u>0,23885</u> 27,337
02-015-02	монтаж стели	<u>0,38254</u> 43,376	<u>0,04749</u> 5,549	<u>0,14650</u> 20,571	- -	- -	<u>0,57653</u> 69,496	<u>0,08060</u> 14,163	<u>0,65713</u> 83,659
	Разом :	<u>0,56963</u> 62,877	<u>0,04749</u> 5,549	<u>0,17163</u> 23,779	<u>0,00104</u> 0,13	- -	<u>0,78979</u> 92,335	<u>0,10619</u> 18,661	<u>0,89598</u> 110,996

Склад _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-016

на будівництво : Меморіальна будівля 4ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	4855,305 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	10,15685 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1176,740 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	92,490 м2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-016-01	на Будівельні роботи	3502,986	-	3502,986	5,96567	691,455	37,874
2	02-016-02	на Внутрішнє оздоблення	832,521	-	832,521	2,29626	265,976	9,001
		Внутрішні мережі						
3	02-016-03	на Монтаж системи опалення	154,526	-	154,526	0,45893	54,562	1,671
4	02-016-04	на Електросвітлення та обладнання	104,115	-	104,115	0,30364	35,271	1,126
5	02-016-05	на придбання устаткування Електрообладнання	-	44,378	44,378	-	-	0,480
		Разом по розділу:	-					
		Пожежна безпека та оповіщення	258,641	44,378	303,019	0,76257	89,833	3,277
6	02-016-06	на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.	128,995	24,093	153,088	0,87025	98,974	1,655
7	02-016-07	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.	42,058	21,633	63,691	0,26210	30,502	0,689
		Разом по розділу:	-					
			171,053	45,726	216,779	1,13235	129,476	2,344
		Всього:	4765,201	90,104	4855,305	10,15685	1176,74	52,496

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив

—

[підпис, (ініціали, прізвище)]

—

[підпис, (ініціали, прізвище)]

—

[підпис, (ініціали, прізвище)]

—

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-016

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-016-01	Будівельні роботи	<u>5,15175</u> 557,982	-	<u>0,17732</u> 22,343	<u>0,01448</u> 1,817	-	<u>5,34355</u> 582,142	<u>0,62212</u> 109,313	<u>5,96567</u> 691,455
02-016-02	Внутрішнє оздоблення	<u>2,04321</u> 222,043	-	<u>0,00750</u> 0,787	-	-	<u>2,05071</u> 222,83	<u>0,24555</u> 43,146	<u>2,29626</u> 265,976
Внутрішні мережі									
02-016-03	Монтаж системи опалення	<u>0,35459</u> 40,277	<u>0,00320</u> 0,354	<u>0,05810</u> 6,371	-	-	<u>0,41589</u> 47,002	<u>0,04304</u> 7,56	<u>0,45893</u> 54,562
02-016-04	Електросвітлення та обладнання	-	<u>0,25181</u> 27,637	<u>0,02497</u> 2,916	-	-	<u>0,27678</u> 30,553	<u>0,02686</u> 4,718	<u>0,30364</u> 35,271
02-016-05	придбання устаткування електрообладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом по розділу:		<u>0,35459</u> 40,277	<u>0,25501</u> 27,991	<u>0,08307</u> 9,287	-	-	<u>0,69267</u> 77,555	<u>0,06990</u> 12,278	<u>0,76257</u> 89,833
Пожежна безпека та оповіщення									
02-016-06	Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.	-	<u>0,79542</u> 85,828	-	-	-	<u>0,79542</u> 85,828	<u>0,07483</u> 13,146	<u>0,87025</u> 98,974
02-016-07	Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.	-	<u>0,23981</u> 26,587	-	-	-	<u>0,23981</u> 26,587	<u>0,02229</u> 3,915	<u>0,26210</u> 30,502

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	Разом по розділу:	-	<u>1,03523</u>	-	-	-	<u>1,03523</u>	<u>0,09712</u>	<u>1,13235</u>
		-	112,415	-	-	-	112,415	17,061	129,476
	Разом :	<u>7,54955</u>	<u>1,29024</u>	<u>0,26789</u>	<u>0,01448</u>	-	<u>9,12216</u>	<u>1,03469</u>	<u>10,15685</u>
		820,302	140,406	32,417	1,817	-	994,942	181,798	1176,74

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-017

на будівництво : Стела з державною символікою Державного прапору України у вигляді флагштоку 4ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	11563,969 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,42974 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	428,247 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	1,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-017-01/КЗ	на конструкції залізобетонні	1569,131	-	1569,131	1,75006	222,693	1569,131
2	02-017-02	на монтаж стели з державною символікою	9994,838	-	9994,838	1,67968	205,554	9994,838
		Всього:	11563,969	-	11563,969	3,42974	428,247	11563,969

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-017

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-017-01/КЗ	конструкції залізобетонні	<u>0,56470</u> 57,966	- -	<u>0,96991</u> 128,274	<u>0,02793</u> 3,504	- -	<u>1,56254</u> 189,744	<u>0,18752</u> 32,949	<u>1,75006</u> 222,693
02-017-02	монтаж стели з державною символікою	<u>1,28433</u> 147,801	<u>0,06759</u> 7,897	<u>0,14972</u> 18,572	- -	- -	<u>1,50164</u> 174,27	<u>0,17804</u> 31,284	<u>1,67968</u> 205,554
	Разом :	<u>1,84903</u> 205,767	<u>0,06759</u> 7,897	<u>1,11963</u> 146,846	<u>0,02793</u> 3,504	- -	<u>3,06418</u> 364,014	<u>0,36556</u> 64,233	<u>3,42974</u> 428,247

Склад _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-018/**

на будівництво : Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта	66983,948 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	60,14455 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7032,437 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2 з.пл.буд.
Будівельні обсяги	1300,630 м2 з.пл.буд.

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-018-01	Будівельні роботи на Загальнобудівельні роботи	56525,744	-	56525,744	47,13298	5502,55	43,460
		Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-
		Внутрішні мережі	56525,744	-	56525,744	47,13298	5502,55	43,460
2	02-018-02	на внутрішні мережі водопостачання та каналізації	134,621	-	134,621	0,13485	16,062	0,104
3	02-018-03	на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	193,482	-	193,482	0,42874	51,472	0,149
4	02-018-04	на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	-	27,887	27,887	-	-	0,021
5	02-018-05	на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.	1535,954	-	1535,954	2,48005	281,639	1,181
6	02-018-06	на Налалгоджувальні роботи. Електротехнічні рішення.	65,767	-	65,767	0,33521	51,641	0,051
7	02-018-07	на Опалення та вентиляція	2471,308	-	2471,308	4,46307	511,718	1,900
8	02-018-08	на придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування	-	3990,865	3990,865	-	-	3,068
		Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-
		Пожежна безпека та оповіщення	4401,132	4018,752	8419,884	7,84192	912,532	6,474

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	02-018-09	на Монтаж системи пожежної сигналізації	492,435	-	492,435	1,57542	179,468	0,379
10	02-018-010	на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	-	145,644	145,644	-	-	0,112
11	02-018-011	на Налагодження системи пожежної сигналізації	40,395	-	40,395	0,20591	31,721	0,031
12	02-018-012	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	136,698	-	136,698	0,58890	66,315	0,105
13	02-018-013	на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	24,076	24,076	-	-	0,019
14	02-018-014	на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	17,042	-	17,042	0,08687	13,382	0,013
15	02-018-015	на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	429,416	-	429,416	1,65916	188,022	0,330
16	02-018-016	на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	121,924	121,924	-	-	0,094
17	02-018-017	на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	39,627	-	39,627	0,20200	31,117	0,030
		Разом по розділу: Системи зв'язку	1155,613	291,644	1447,257	4,31826	510,025	1,113
18	02-018-018/С3	на Монтаж систем зв'язку	48,268	-	48,268	0,18896	22,384	0,037
19	02-018-019	на придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку	-	55,687	55,687	-	-	0,043
20	02-018-020/С3	на Налагодження систем зв'язку	1,736	-	1,736	0,00885	1,363	0,001
		Разом по розділу: Охоронна сигналізація та відеоспостереження	50,004	55,687	105,691	0,19781	23,747	0,081
21	02-018-021	на Монтаж системи охоронної сигналізації	67,157	-	67,157	0,36121	40,394	0,052
22	02-018-022	на придбання устаткування Придбання обладнання системи охоронної сигналізації	-	47,792	47,792	-	-	0,037
23	02-018-023	на Налагодження системи охоронної сигналізації	47,756	-	47,756	0,24344	37,501	0,037
24	02-018-024	на Монтаж системи відеоспостереження	12,144	-	12,144	0,04893	5,688	0,009
25	02-018-025	на придбання устаткування Придбання обладнання системи відеоспостереження	-	48,975	48,975	-	-	0,038
			-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	02-018-026	Разом по розділу: Меблі та обладнання на придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Будинок трауру)	127,057	96,767	223,824	0,65358	83,583	0,173
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Разом по розділу:	1,794	259,754	261,548	-	-	0,201
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	62261,344	4722,604	66983,948	60,14455	7032,437	51,502

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив

—

[підпис, (ініціали, прізвище)]

—

[підпис, (ініціали, прізвище)]

—

[підпис, (ініціали, прізвище)]

—

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	Разом по розділу:	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>43.90222</u> 4758,4	<u>6.03659</u> 654,241	<u>2.70428</u> 341,577	<u>0.32670</u> 40,986	<u>0.99563</u> -	<u>53.96542</u> 5946,71	<u>6.17913</u> 1085,727	<u>60.14455</u> 7032,437

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Трансформаторна підстанція №4. 4 ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта 12515,491 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 12,28587 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1463,954 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на Загальнобудівельні роботи	3302,229	-	3302,229	3,51594	408,766	-
2	04-01-02	на монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №1	1209,681	-	1209,681	1,76684	209,398	-
3	04-01-03	на придбання устаткування придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №1	-	5248,864	5248,864	-	-	-
4	04-01-04	на пусконаладжувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №1	117,657	-	117,657	0,59973	92,389	-
5	04-01-05	на монтажні роботи для збору шафи КП-ТМ	51,263	-	51,263	0,23360	28,744	-
6	04-01-06	на монтажні та будівельні роботи по ПС	23,969	-	23,969	0,09912	11,981	-
7	04-01-07	на придбання устаткування придбання устаткування телемеханіки	-	107,363	107,363	-	-	-
8	04-01-08	на пусконаладжувальні роботи	145,014	-	145,014	0,73917	113,871	-
9	04-01-09	на Монтаж системи порошкового пожежогасіння ТП-1	1099,639	-	1099,639	5,08473	560,792	-
10	04-01-010	на придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння ТП-1	-	1161,402	1161,402	-	-	-
11	04-01-011	на Налагодження системи порошкового пожежогасіння ТП-1	48,41	-	48,41	0,24674	38,013	-
---	-----	Всього:	5997,862	6517,629	12515,491	12,28587	1463,954	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив

— *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

— *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

— *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

— *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Струтинська

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	Загальнобудівельні роботи	<u>2,90709</u>	-	<u>0,23852</u>	-	-	<u>3,14561</u>	<u>0,37033</u>	<u>3,51594</u>
		312,939	-	30,755	-	-	343,694	65,072	408,766
04-01-02	монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №1	<u>0,08404</u>	<u>1,34894</u>	<u>0,17588</u>	-	-	<u>1,60886</u>	<u>0,15798</u>	<u>1,76684</u>
		7,709	151,912	22,017	-	-	181,638	27,76	209,398
04-01-03	придбання устаткування придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №1	-	-	-	-	-	-	-	-
04-01-04	пусконаладжувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №1	-	-	-	-	<u>0,55172</u>	<u>0,55172</u>	<u>0,04801</u>	<u>0,59973</u>
		-	-	-	-	-	83,954	8,435	92,389
04-01-05	монтажні роботи для збору шафи КП-ТМ	<u>0,00455</u>	<u>0,21001</u>	-	-	-	<u>0,21456</u>	<u>0,01904</u>	<u>0,23360</u>
		0,487	24,91	-	-	-	25,397	3,347	28,744
04-01-06	монтажні та будівельні роботи по ПС	-	<u>0,09059</u>	-	-	-	<u>0,09059</u>	<u>0,00853</u>	<u>0,09912</u>
		-	10,482	-	-	-	10,482	1,499	11,981
04-01-07	придбання устаткування придбання устаткування телемеханіки	-	-	-	-	-	-	-	-
04-01-08	пусконаладжувальні роботи	-	-	-	-	<u>0,68000</u>	<u>0,68000</u>	<u>0,05917</u>	<u>0,73917</u>
		-	-	-	-	-	103,476	10,395	113,871
04-01-09	Монтаж системи порошкового пожежогасіння ТП-1	<u>1,80618</u>	<u>2,77464</u>	<u>0,04809</u>	-	-	<u>4,62891</u>	<u>0,45582</u>	<u>5,08473</u>
		175,812	299,354	5,533	-	-	480,699	80,093	560,792
04-01-10	придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння ТП-1	-	-	-	-	-	-	-	-
04-01-11	Налагодження системи порошкового пожежогасіння ТП-1	-	-	-	-	<u>0,22700</u>	<u>0,22700</u>	<u>0,01974</u>	<u>0,24674</u>
		-	-	-	-	-	34,543	3,47	38,013
	Разом :	<u>4,80186</u>	<u>4,42418</u>	<u>0,46249</u>	-	<u>1,45872</u>	<u>11,14725</u>	<u>1,13862</u>	<u>12,28587</u>
		496,947	486,658	58,305	-	-	1263,883	200,071	1463,954

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання 4ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	257,276 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,61708 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	73,342 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-02-01	на Кабельна лінія 0,4 кВ	254,422	2,854	257,276	0,61708	73,342	-
		Всього:	254,422	2,854	257,276	0,61708	73,342	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-02-01	Кабельна лінія 0,4 кВ	<u>0,06666</u> 6,648	<u>0,27192</u> 30,559	<u>0,22216</u> 26,239	- -	- -	<u>0,56074</u> 63,446	<u>0,05634</u> 9,896	<u>0,61708</u> 73,342
	Разом :	<u>0,06666</u> 6,648	<u>0,27192</u> 30,559	<u>0,22216</u> 26,239	- -	- -	<u>0,56074</u> 63,446	<u>0,05634</u> 9,896	<u>0,61708</u> 73,342

Склад _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-03

на будівництво : Електропостачання (зовнішні мережі) 5ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	257,276 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,61708 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	73,342 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-03-01	на Кабельна лінія 0,4 кВ	254,422	2,854	257,276	0,61708	73,342	-
		Всього:	254,422	2,854	257,276	0,61708	73,342	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-03-01	Кабельна лінія 0,4 кВ	<u>0,06666</u> 6,648	<u>0,27192</u> 30,559	<u>0,22216</u> 26,239	- -	- -	<u>0,56074</u> 63,446	<u>0,05634</u> 9,896	<u>0,61708</u> 73,342
	Разом :	<u>0,06666</u> 6,648	<u>0,27192</u> 30,559	<u>0,22216</u> 26,239	- -	- -	<u>0,56074</u> 63,446	<u>0,05634</u> 9,896	<u>0,61708</u> 73,342

Склад _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01/*

на будівництво : Дороги та проїзди 2ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	20914,442 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,90329 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	604,352 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	6825,000 м2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-01-01	на Влаштування дорожніх покриттів	20914,442	-	20914,442	4,90329	604,352	3,064
		Всього:	20914,442	-	20914,442	4,90329	604,352	3,064

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-01-01	Влаштування дорожніх покриттів	<u>2,55872</u>	<u>-</u>	<u>1,22127</u>	<u>0,55744</u>	<u>-</u>	<u>4,33743</u>	<u>0,56586</u>	<u>4,90329</u>
		258,405	-	176,573	69,933	-	504,911	99,441	604,352
	Разом :	<u>2,55872</u>	<u>-</u>	<u>1,22127</u>	<u>0,55744</u>	<u>-</u>	<u>4,33743</u>	<u>0,56586</u>	<u>4,90329</u>
		258,405	-	176,573	69,933	-	504,911	99,441	604,352

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Система поливу 1ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	2539,572 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,51465 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	164,207 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на Влаштування поливо-зрошувальної системи	2539,572	-	2539,572	1,51465	164,207	-
		Всього:	2539,572	-	2539,572	1,51465	164,207	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Влаштування полив-зрошувальної системи	<u>1,12830</u>	<u>0,22750</u>	<u>0,01240</u>	<u>0,00541</u>	-	<u>1,37361</u>	<u>0,14104</u>	<u>1,51465</u>
		112,69	24,62	1,439	0,678	-	139,427	24,78	164,207
	Разом :	<u>1,12830</u>	<u>0,22750</u>	<u>0,01240</u>	<u>0,00541</u>	-	<u>1,37361</u>	<u>0,14104</u>	<u>1,51465</u>
		112,69	24,62	1,439	0,678	-	139,427	24,78	164,207

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Система поливу ЗПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	3639,960 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,81381 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	193,269 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-02-01	на Влаштування поливо-зрошувальної системи	3639,96	-	3639,96	1,81381	193,269	-
		Всього:	3639,96	-	3639,96	1,81381	193,269	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	Влаштування полив-зрошувальної системи	<u>1,64111</u> 162,924	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,64111</u> 162,924	<u>0,17270</u> 30,345	<u>1,81381</u> 193,269
	Разом :	<u>1,64111</u> 162,924	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,64111</u> 162,924	<u>0,17270</u> 30,345	<u>1,81381</u> 193,269

Склад _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03/*

на будівництво : Система поливу 5ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	2424,801 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,46065 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	158,171 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-03-01	на Влаштування поливо-зрошувальної системи	2424,801	-	2424,801	1,46065	158,171	-
		Всього:	2424,801	-	2424,801	1,46065	158,171	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-03/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-03-01	Влаштування полив-зрошувальної системи	<u>1,11430</u> 111,266	<u>0,19250</u> 20,832	<u>0,01154</u> 1,344	<u>0,00541</u> 0,678	- -	<u>1,32375</u> 134,12	<u>0,13690</u> 24,051	<u>1,46065</u> 158,171
	Разом :	<u>1,11430</u> 111,266	<u>0,19250</u> 20,832	<u>0,01154</u> 1,344	<u>0,00541</u> 0,678	- -	<u>1,32375</u> 134,12	<u>0,13690</u> 24,051	<u>1,46065</u> 158,171

Склад _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-04

на будівництво : Система поливу 6ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	6481,160 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,29293 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	469,143 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-04-01	на Влаштування поливо-зрошувальної системи	6481,16	-	6481,16	4,29293	469,143	-
		Всього:	6481,16	-	6481,16	4,29293	469,143	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-04-01	Влаштування полив-зрошувальної системи	<u>2,81582</u>	<u>1,05000</u>	<u>0,03134</u>	<u>0,00351</u>	-	<u>3,90067</u>	<u>0,39226</u>	<u>4,29293</u>
		282,63	113,631	3,518	0,441	-	400,22	68,923	469,143
	Разом :	<u>2,81582</u>	<u>1,05000</u>	<u>0,03134</u>	<u>0,00351</u>	-	<u>3,90067</u>	<u>0,39226</u>	<u>4,29293</u>
		282,63	113,631	3,518	0,441	-	400,22	68,923	469,143

Склад _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-05

на будівництво : Зовнішні теплові мережі 1ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	2804,039 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,56341 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	180,983 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-05-01	на Зовнішні теплові мережі	2421,484	382,555	2804,039	1,56341	180,983	-
		Всього:	2421,484	382,555	2804,039	1,56341	180,983	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-05-01	Зовнішні теплові мережі	<u>1,01251</u> 107,752	<u>0,17700</u> 19,155	<u>0,21065</u> 26,326	<u>0,01866</u> 2,341	<u>-</u> -	<u>1,41882</u> 155,574	<u>0,14459</u> 25,409	<u>1,56341</u> 180,983
	Разом :	<u>1,01251</u> 107,752	<u>0,17700</u> 19,155	<u>0,21065</u> 26,326	<u>0,01866</u> 2,341	<u>-</u> -	<u>1,41882</u> 155,574	<u>0,14459</u> 25,409	<u>1,56341</u> 180,983

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-06

на будівництво : Зовнішні мережі водопроводу 1ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	683,479 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,50750 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	56,849 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-06-01	на Зовнішні мережі водопроводу	683,479	-	683,479	0,50750	56,849	-
		Всього:	683,479	-	683,479	0,50750	56,849	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-06-01	Зовнішні мережі водопроводу	<u>0,37969</u> 38,758	<u>-</u> -	<u>0,07977</u> 9,648	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,45946</u> 48,406	<u>0,04804</u> 8,443	<u>0,50750</u> 56,849
	Разом :	<u>0,37969</u> 38,758	<u>-</u> -	<u>0,07977</u> 9,648	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,45946</u> 48,406	<u>0,04804</u> 8,443	<u>0,50750</u> 56,849

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-07

на будівництво : Зовнішні мережі водопроводу 5ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	1272,293 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,85374 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	211,737 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-07-01	на Зовнішні мережі водопроводу	1272,293	-	1272,293	1,85374	211,737	-
		Всього:	1272,293	-	1272,293	1,85374	211,737	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-07

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-07-01	Зовнішні мережі водопроводу	<u>1,14166</u> 114,61	<u>-</u> -	<u>0,52269</u> 63,845	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,66435</u> 178,455	<u>0,18939</u> 33,282	<u>1,85374</u> 211,737
	Разом :	<u>1,14166</u> 114,61	<u>-</u> -	<u>0,52269</u> 63,845	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,66435</u> 178,455	<u>0,18939</u> 33,282	<u>1,85374</u> 211,737

Склад _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-08

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації 1ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	392,819 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,29203 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	33,963 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-08-01	на Зовнішні мережі каналізації	392,819	-	392,819	0,29203	33,963	-
		Всього:	392,819	-	392,819	0,29203	33,963	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-08

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-08-01	Зовнішні мережі каналізації	<u>0,24117</u> 26,07	<u>-</u> -	<u>0,02506</u> 3,361	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,26623</u> 29,431	<u>0,02580</u> 4,532	<u>0,29203</u> 33,963
	Разом :	<u>0,24117</u> 26,07	<u>-</u> -	<u>0,02506</u> 3,361	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,26623</u> 29,431	<u>0,02580</u> 4,532	<u>0,29203</u> 33,963

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-09

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації 5ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	3110,727 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,38742 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	389,842 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-09-01	на Зовнішні мережі каналізації	3110,727	-	3110,727	3,38742	389,842	-
		Всього:	3110,727	-	3110,727	3,38742	389,842	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-09

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-09-01	Зовнішні мережі каналізації	<u>2,63809</u> 277,118	<u>-</u> -	<u>0,43783</u> 57,988	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3,07592</u> 335,106	<u>0,31150</u> 54,736	<u>3,38742</u> 389,842
	Разом :	<u>2,63809</u> 277,118	<u>-</u> -	<u>0,43783</u> 57,988	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3,07592</u> 335,106	<u>0,31150</u> 54,736	<u>3,38742</u> 389,842

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-010

на будівництво : Мережі каналізації до локальних очисних споруд (1 шт) 1ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	301,736 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,51002 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	60,971 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-010-01	на зовнішні мережі каналізації	301,736	-	301,736	0,51002	60,971	-
		Всього:	301,736	-	301,736	0,51002	60,971	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-010

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-010-01	зовнішні мережі каналізації	<u>0,23381</u> 26,288	<u>0,12800</u> 13,852	<u>0,10356</u> 12,987	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,46537</u> 53,127	<u>0,04465</u> 7,844	<u>0,51002</u> 60,971
	Разом :	<u>0,23381</u> 26,288	<u>0,12800</u> 13,852	<u>0,10356</u> 12,987	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,46537</u> 53,127	<u>0,04465</u> 7,844	<u>0,51002</u> 60,971

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-011/*

на будівництво : Зовнішні мережі газопостачання. 1ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	2002,710 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,91347 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	220,700 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м.п.
Будівельні обсяги	1253,000 м.п.

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-011-01	на газопостачання зовнішнє	1834,029	-	1834,029	1,84716	210,485	1,464
2	06-011-02	на придбання устаткування обладнання для газопостачання зовнішнього	-	155,671	155,671	-	-	0,124
3	06-011-03	на пуско-налагоджувальні роботи зовнішнього газопостачання	13,01	-	13,01	0,06631	10,215	0,010
---	-----	Всього:	1847,039	155,671	2002,71	1,91347	220,7	1,598

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-011/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-011-01	газопостачання зовнішнє	<u>1,21654</u> 124,931	<u>0,07697</u> 8,617	<u>0,32214</u> 39,096	<u>0,05654</u> 7,091	- -	<u>1,67219</u> 179,735	<u>0,17497</u> 30,75	<u>1,84716</u> 210,485
06-011-02	придбання устаткування обладнання для газопостачання зовнішнього	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
06-011-03	пуско-налагоджувальні роботи зовнішнього газопостачання	- -	- -	- -	- -	<u>0,06100</u> -	<u>0,06100</u> 9,283	<u>0,00531</u> 0,932	<u>0,06631</u> 10,215
	Разом :	<u>1,21654</u> 124,931	<u>0,07697</u> 8,617	<u>0,32214</u> 39,096	<u>0,05654</u> 7,091	<u>0,06100</u> -	<u>1,73319</u> 189,018	<u>0,18028</u> 31,682	<u>1,91347</u> 220,7

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-012

на будівництво : Локальні очисні споруди (1 шт) 1ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	980,025 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,58777 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	69,392 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	1,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-012-02	на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)	-	800,473	800,473	-	-	800,473
2	06-012-03	на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)	169,315	-	169,315	0,53559	61,354	169,315
3	06-012-04	на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)	10,237	-	10,237	0,05218	8,038	10,237
---	-----	Всього:	179,552	800,473	980,025	0,58777	69,392	980,025

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-012

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-012-02	придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)	-	-	-	-	-	-	-	-
06-012-03	очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)	<u>0,25283</u> 26,293	<u>0,20967</u> 23,107	<u>0,02109</u> 2,962	<u>0,00282</u> 0,353	-	<u>0,48641</u> 52,715	<u>0,04918</u> 8,639	<u>0,53559</u> 61,354
06-012-04	очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)	-	-	-	-	<u>0,04800</u>	<u>0,04800</u> 7,304	<u>0,00418</u> 0,734	<u>0,05218</u> 8,038
	Разом :	<u>0,25283</u> 26,293	<u>0,20967</u> 23,107	<u>0,02109</u> 2,962	<u>0,00282</u> 0,353	<u>0,04800</u> -	<u>0,53441</u> 60,019	<u>0,05336</u> 9,373	<u>0,58777</u> 69,392

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-013

на будівництво : Локальні очисні споруди (1 шт) 5ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	980,025 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,58777 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	69,392 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	1,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-013-02	на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)	-	800,473	800,473	-	-	800,473
2	06-013-03	на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)	169,315	-	169,315	0,53559	61,354	169,315
3	06-013-04	на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)	10,237	-	10,237	0,05218	8,038	10,237
---	-----	Всього:	179,552	800,473	980,025	0,58777	69,392	980,025

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-013

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-013-02	придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)	-	-	-	-	-	-	-	-
06-013-03	очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)	<u>0,25283</u> 26,293	<u>0,20967</u> 23,107	<u>0,02109</u> 2,962	<u>0,00282</u> 0,353	-	<u>0,48641</u> 52,715	<u>0,04918</u> 8,639	<u>0,53559</u> 61,354
06-013-04	очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)	-	-	-	-	<u>0,04800</u>	<u>0,04800</u> 7,304	<u>0,00418</u> 0,734	<u>0,05218</u> 8,038
	Разом :	<u>0,25283</u> 26,293	<u>0,20967</u> 23,107	<u>0,02109</u> 2,962	<u>0,00282</u> 0,353	<u>0,04800</u> -	<u>0,53441</u> 60,019	<u>0,05336</u> 9,373	<u>0,58777</u> 69,392

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-014

на будівництво : Локальні очисні споруди (1 шт) 6ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	980,025 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,58777 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	69,392 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	1,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-014-02	на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)	-	800,473	800,473	-	-	800,473
2	06-014-03	на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)	169,315	-	169,315	0,53559	61,354	169,315
3	06-014-04	на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)	10,237	-	10,237	0,05218	8,038	10,237
---	-----	Всього:	179,552	800,473	980,025	0,58777	69,392	980,025

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-014

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-014-02	придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)	-	-	-	-	-	-	-	-
06-014-03	очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)	<u>0,25283</u> 26,293	<u>0,20967</u> 23,107	<u>0,02109</u> 2,962	<u>0,00282</u> 0,353	-	<u>0,48641</u> 52,715	<u>0,04918</u> 8,639	<u>0,53559</u> 61,354
06-014-04	очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)	-	-	-	-	<u>0,04800</u>	<u>0,04800</u> 7,304	<u>0,00418</u> 0,734	<u>0,05218</u> 8,038
	Разом :	<u>0,25283</u> 26,293	<u>0,20967</u> 23,107	<u>0,02109</u> 2,962	<u>0,00282</u> 0,353	<u>0,04800</u> -	<u>0,53441</u> 60,019	<u>0,05336</u> 9,373	<u>0,58777</u> 69,392

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Огорожа території 1ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта 37302,877 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 33,35696 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 4081,019 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Зведення огорожі	37302,877	-	37302,877	33,35696	4081,019	-
		Всього:	37302,877	-	37302,877	33,35696	4081,019	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Зведення огорожі	<u>24,02780</u>	<u>0,08960</u>	<u>5,66903</u>	-	-	<u>29,78643</u>	<u>3,57053</u>	<u>33,35696</u>
		2644,117	9,924	799,601	-	-	3453,642	627,377	4081,019
	Разом :	<u>24,02780</u>	<u>0,08960</u>	<u>5,66903</u>	-	-	<u>29,78643</u>	<u>3,57053</u>	<u>33,35696</u>
		2644,117	9,924	799,601	-	-	3453,642	627,377	4081,019

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02/*

на будівництво : Благоустрій території (тип Б-7625 м2 та тип В-3933м2, тип Г-87м2) 1ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	71893,341 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	48,32571 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5452,403 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	11645,000 м2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-02-01	на Влаштування покриттів тип Г	155,178	-	155,178	0,13423	15,016	0,013
2	07-02-02	на Покриття території (тип В)	21986,878	-	21986,878	25,77417	2878,459	1,888
3	07-02-03	на Покриття території (тип Б)	48434,972	-	48434,972	21,37943	2438,396	4,159
4	07-02-04	на Монтаж малих архітектурних форм	829,563	236,081	1065,644	0,76005	92,586	0,092
5	07-02-05	на Озеленення	250,669	-	250,669	0,27783	27,946	0,022
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	71657,26	236,081	71893,341	48,32571	5452,403	6,174

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	Влаштування покриттів тип Г	<u>0,11452</u> 11,687	-	<u>0,00406</u> 0,578	-	-	<u>0,11858</u> 12,265	<u>0,01565</u> 2,751	<u>0,13423</u> 15,016
07-02-02	Покриття території (тип В)	<u>22,04304</u> 2266,918	-	<u>0,63295</u> 83,297	<u>0,32123</u> 40,299	-	<u>22,99722</u> 2390,514	<u>2,77695</u> 487,945	<u>25,77417</u> 2878,459
07-02-03	Покриття території (тип Б)	<u>16,96488</u> 1754,283	-	<u>1,36910</u> 180,279	<u>0,62277</u> 78,13	-	<u>18,95675</u> 2012,692	<u>2,42268</u> 425,704	<u>21,37943</u> 2438,396
07-02-04	Монтаж малих архітектурних форм	<u>0,43840</u> 47,15	<u>0,07200</u> 7,975	<u>0,17125</u> 23,685	-	-	<u>0,68165</u> 78,81	<u>0,07840</u> 13,776	<u>0,76005</u> 92,586
07-02-05	Озеленення	<u>0,25515</u> 23,968	-	<u>0,00022</u> 0,03	-	-	<u>0,25537</u> 23,998	<u>0,02246</u> 3,948	<u>0,27783</u> 27,946
	Разом :	<u>39,81599</u> 4104,006	<u>0,07200</u> 7,975	<u>2,17758</u> 287,869	<u>0,94400</u> 118,429	-	<u>43,00957</u> 4518,279	<u>5,31614</u> 934,124	<u>48,32571</u> 5452,403

Склав

Струтинська

Перевірив

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : Благоустрій території (тип Г) 2ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	5872,481 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,00134 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	447,621 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	3407,000 м2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-03-01	на Влаштування дорожніх покриттів (тип Г)	4869,813	-	4869,813	2,88999	335,835	1,429
2	07-03-02	на Озеленення	1002,668	-	1002,668	1,11135	111,786	0,294
		Всього:	5872,481	-	5872,481	4,00134	447,621	1,723

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-03-01	Влаштування дорожніх покриттів (тип Г)	<u>2,17882</u> 225,642	- -	<u>0,23652</u> 33,78	<u>0,13913</u> 17,455	- -	<u>2,55447</u> 276,877	<u>0,33552</u> 58,958	<u>2,88999</u> 335,835
07-03-02	Озеленення	<u>1,02061</u> 95,874	- -	<u>0,00086</u> 0,118	- -	- -	<u>1,02147</u> 95,992	<u>0,08988</u> 15,794	<u>1,11135</u> 111,786
	Разом :	<u>3,19943</u> 321,516	- -	<u>0,23738</u> 33,898	<u>0,13913</u> 17,455	- -	<u>3,57594</u> 372,869	<u>0,42540</u> 74,752	<u>4,00134</u> 447,621

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-04

на будівництво : Благоустрій території (тип Б-6721 м2 та тип В-528 м2) з ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	53239,243 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	30,19252 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3496,764 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	7249,000 м2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-04-01	на Влаштування дорожніх покриттів тип Б	48565,661	-	48565,661	25,30167	2944,638	6,700
2	07-04-02	на Влаштування гранітного покриття (тип В)	3708,419	-	3708,419	4,03312	448,25	0,512
3	07-04-03	на Монтаж малих архітектурних форм	915,027	-	915,027	0,80216	98,288	0,126
4	07-04-04	на Озеленення	50,136	-	50,136	0,05557	5,588	0,007
---	-----	Всього:	53239,243	-	53239,243	30,19252	3496,764	7,345

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовіткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-04-01	Влаштування дорожніх покриттів тип Б	<u>19,25253</u> 2004,58	-	<u>2,61183</u> 363,658	<u>0,54894</u> 68,867	-	<u>22,41330</u> 2437,105	<u>2,88837</u> 507,533	<u>25,30167</u> 2944,638
07-04-02	Влаштування гранітного покриття (тип В)	<u>3,45670</u> 353,149	-	<u>0,09395</u> 12,49	<u>0,04312</u> 5,41	-	<u>3,59377</u> 371,049	<u>0,43935</u> 77,201	<u>4,03312</u> 448,25
07-04-03	Монтаж малих архітектурних форм	<u>0,52204</u> 56,18	-	<u>0,19417</u> 27,008	-	-	<u>0,71621</u> 83,188	<u>0,08595</u> 15,1	<u>0,80216</u> 98,288
07-04-04	Озеленення	<u>0,05103</u> 4,792	-	<u>0,00005</u> 0,006	-	-	<u>0,05108</u> 4,798	<u>0,00449</u> 0,79	<u>0,05557</u> 5,588
	Разом :	<u>23,28230</u> 2418,701	-	<u>2,90000</u> 403,162	<u>0,59206</u> 74,277	-	<u>26,77436</u> 2896,14	<u>3,41816</u> 600,624	<u>30,19252</u> 3496,764

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-05

на будівництво : Благоустрій території (тип В) 4ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	120418,909 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	134,95833 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15033,478 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	18963,000 м2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-05-01	на Влаштування гранітного покриття	116877,913	-	116877,913	131,61939	14659,615	6,163
2	07-05-02	на Влаштування дорожніх покриттів тип Б	992,154	-	992,154	0,43208	49,293	0,052
3	07-05-03	на Монтаж малих архітектурних форм	1295,507	-	1295,507	1,51768	184,838	0,068
4	07-05-04	на Озеленення	1253,335	-	1253,335	1,38918	139,732	0,066
---	-----	Всього:	120418,909	-	120418,909	134,95833	15033,478	6,349

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-05-01	Влаштування гранітного покриття	<u>112,61653</u> 11537,304	-	<u>3,19440</u> 422,4	<u>1,54884</u> 194,309	-	<u>117,35977</u> 12154,013	<u>14,25962</u> 2505,602	<u>131,61939</u> 14659,615
07-05-02	Влаштування дорожніх покриттів тип Б	<u>0,34266</u> 35,443	-	<u>0,02779</u> 3,66	<u>0,01266</u> 1,588	-	<u>0,38311</u> 40,691	<u>0,04897</u> 8,602	<u>0,43208</u> 49,293
07-05-03	Монтаж малих архітектурних форм	<u>1,16554</u> 129,535	-	<u>0,18953</u> 26,731	-	-	<u>1,35507</u> 156,266	<u>0,16261</u> 28,572	<u>1,51768</u> 184,838
07-05-04	Озеленення	<u>1,27576</u> 119,841	-	<u>0,00107</u> 0,147	-	-	<u>1,27683</u> 119,988	<u>0,11235</u> 19,744	<u>1,38918</u> 139,732
	Разом :	<u>115,40049</u> 11822,123	-	<u>3,41279</u> 452,938	<u>1,56150</u> 195,897	-	<u>120,37478</u> 12470,958	<u>14,58355</u> 2562,52	<u>134,95833</u> 15033,478

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-06

на будівництво : Благоустрій території (тип Б-3160 м2, тип В-5477м2, тип Г-92м2) 5ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	63793,394 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	55,27728 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6158,731 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	8729,000 м2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-06-01	на Влаштування дорожніх покриттів (тип Г)	166,198	-	166,198	0,14487	16,416	0,019
2	07-06-02	на Покриття території (тип В)	37411,529	-	37411,529	41,34847	4595,496	4,286
3	07-06-03	на Покриття території (тип Б)	25133,995	-	25133,995	12,91691	1447,02	2,879
4	07-06-04	на Монтаж малих архітектурних форм	594,922	236,081	831,003	0,58920	71,853	0,095
5	07-06-05	на Озеленення	250,669	-	250,669	0,27783	27,946	0,029
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	63557,313	236,081	63793,394	55,27728	6158,731	7,308

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-06-01	Влаштування дорожніх покриттів (тип Г)	<u>0,11684</u> 11,92	-	<u>0,00743</u> 1,063	<u>0,00376</u> 0,471	-	<u>0,12803</u> 13,454	<u>0,01684</u> 2,962	<u>0,14487</u> 16,416
07-06-02	Покриття території (тип В)	<u>35,42758</u> 3619,147	-	<u>0,97021</u> 128,935	<u>0,44733</u> 56,12	-	<u>36,84512</u> 3804,202	<u>4,50335</u> 791,294	<u>41,34847</u> 4595,496
07-06-03	Покриття території (тип Б)	<u>10,54837</u> 1070,77	-	<u>0,63340</u> 84,33	<u>0,25809</u> 32,379	-	<u>11,43986</u> 1187,479	<u>1,47705</u> 259,541	<u>12,91691</u> 1447,02
07-06-04	Монтаж малих архітектурних форм	<u>0,32302</u> 34,801	<u>0,07200</u> 7,975	<u>0,13409</u> 18,516	-	-	<u>0,52911</u> 61,292	<u>0,06009</u> 10,561	<u>0,58920</u> 71,853
07-06-05	Озеленення	<u>0,25515</u> 23,968	-	<u>0,00022</u> 0,03	-	-	<u>0,25537</u> 23,998	<u>0,02246</u> 3,948	<u>0,27783</u> 27,946
	Разом :	<u>46,67096</u> 4760,606	<u>0,07200</u> 7,975	<u>1,74535</u> 232,874	<u>0,70918</u> 88,97	-	<u>49,19749</u> 5090,425	<u>6,07979</u> 1068,306	<u>55,27728</u> 6158,731

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-07

на будівництво : Благоустрій території (тип Б-12200м2, тип В-384 м2) 6ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	96287,987 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	50,89352 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5704,113 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	12584,000 м2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-07-01	на Покриття території (тип В)	2915,949	-	2915,949	3,10759	344,68	0,232
2	07-07-02	на Покриття території (тип Б)	89598,468	-	89598,468	43,90752	4945,154	7,120
3	07-07-03	на Монтаж малих архітектурних форм	1266,9	-	1266,9	1,10001	134,813	0,101
4	07-07-04	на Озеленення	2506,67	-	2506,67	2,77840	279,466	0,199
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	96287,987	-	96287,987	50,89352	5704,113	7,652

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-07

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-07-01	Покриття території (тип В)	<u>2,66485</u>	-	<u>0,07139</u>	<u>0,03136</u>	-	<u>2,76760</u>	<u>0,33999</u>	<u>3,10759</u>
		271,474	-	9,531	3,935	-	284,94	59,74	344,68
07-07-02	Покриття території (тип Б)	<u>35,55526</u>	-	<u>2,34839</u>	<u>0,99644</u>	-	<u>38,90009</u>	<u>5,00743</u>	<u>43,90752</u>
		3628,822	-	311,445	125,007	-	4065,274	879,88	4945,154
07-07-03	Монтаж малих архітектурних форм	<u>0,71528</u>	-	<u>0,26687</u>	-	-	<u>0,98215</u>	<u>0,11786</u>	<u>1,10001</u>
		76,985	-	37,119	-	-	114,104	20,709	134,813
07-07-04	Озеленення	<u>2,55151</u>	-	<u>0,00215</u>	-	-	<u>2,55366</u>	<u>0,22474</u>	<u>2,77840</u>
		239,684	-	0,296	-	-	239,98	39,486	279,466
	Разом :	<u>41,48690</u>	-	<u>2,68880</u>	<u>1,02780</u>	-	<u>45,20350</u>	<u>5,69002</u>	<u>50,89352</u>
		4216,965	-	358,391	128,942	-	4704,298	999,815	5704,113

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-08

на будівництво : Вуличне освітлення 1ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	5320,703 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,71677 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	419,808 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	опор
Будівельні обсяги	67,000 опор

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-08-01	на Улаштування вуличного освітлення	5320,703	-	5320,703	3,71677	419,808	79,413
		Всього:	5320,703	-	5320,703	3,71677	419,808	79,413

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-08

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-08-01	Улаштування вуличного освітлення	<u>1,51594</u> 145,963	<u>1,44451</u> 158,395	<u>0,39736</u> 52,381	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3,35781</u> 356,739	<u>0,35896</u> 63,069	<u>3,71677</u> 419,808
	Разом :	<u>1,51594</u> 145,963	<u>1,44451</u> 158,395	<u>0,39736</u> 52,381	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3,35781</u> 356,739	<u>0,35896</u> 63,069	<u>3,71677</u> 419,808

Склад _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-09

на будівництво : Вуличне освітлення 2ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	3163,132 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,64477 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	189,249 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	опори
Будівельні обсяги	53,000 опори

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-09-01	на Улаштування вуличного освітлення	3163,132	-	3163,132	1,64477	189,249	59,682
		Всього:	3163,132	-	3163,132	1,64477	189,249	59,682

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-09

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-09-01	Улаштування вуличного освітлення	<u>0,51602</u> 50,337	<u>0,74971</u> 81,756	<u>0,22259</u> 29,668	- -	- -	<u>1,48832</u> 161,761	<u>0,15645</u> 27,488	<u>1,64477</u> 189,249
	Разом :	<u>0,51602</u> 50,337	<u>0,74971</u> 81,756	<u>0,22259</u> 29,668	- -	- -	<u>1,48832</u> 161,761	<u>0,15645</u> 27,488	<u>1,64477</u> 189,249

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-010

на будівництво : Вуличне освітлення ЗПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	3690,322 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,91889 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	220,791 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	опора
Будівельні обсяги	61,000 опора

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-010-01	на Улаштування вуличного освітлення	3690,322	-	3690,322	1,91889	220,791	60,497
		Всього:	3690,322	-	3690,322	1,91889	220,791	60,497

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-010

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-010-01	Улаштування вуличного освітлення	<u>0,60202</u> 58,727	<u>0,87466</u> 95,383	<u>0,25969</u> 34,614	- -	- -	<u>1,73637</u> 188,724	<u>0,18252</u> 32,067	<u>1,91889</u> 220,791
	Разом :	<u>0,60202</u> 58,727	<u>0,87466</u> 95,383	<u>0,25969</u> 34,614	- -	- -	<u>1,73637</u> 188,724	<u>0,18252</u> 32,067	<u>1,91889</u> 220,791

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-011

на будівництво : Вуличне освітлення 4ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	9177,437 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,94300 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	566,358 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	опори
Будівельні обсяги	142,000 опори

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-011-01	на Улаштування вуличного освітлення	9177,437	-	9177,437	4,94300	566,358	64,630
		Всього:	9177,437	-	9177,437	4,94300	566,358	64,630

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-011

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-011-01	Улаштування вуличного освітлення	<u>1,65769</u> 161,124	<u>2,17681</u> 237,648	<u>0,63668</u> 84,685	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4,47118</u> 483,457	<u>0,47182</u> 82,901	<u>4,94300</u> 566,358
	Разом :	<u>1,65769</u> 161,124	<u>2,17681</u> 237,648	<u>0,63668</u> 84,685	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4,47118</u> 483,457	<u>0,47182</u> 82,901	<u>4,94300</u> 566,358

Склад _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-012

на будівництво : Вуличне освітлення 5ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	10978,227 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,62972 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	648,425 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	опор
Будівельні обсяги	184,000 опор

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-012-01	на Улаштування вуличного освітлення	10978,227	-	10978,227	5,62972	648,425	59,664
		Всього:	10978,227	-	10978,227	5,62972	648,425	59,664

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-012

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-012-01	Улаштування вуличного освітлення	<u>1,73707</u> 169,614	<u>2,58690</u> 282,03	<u>0,77071</u> 102,775	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>5,09468</u> 554,419	<u>0,53504</u> 94,006	<u>5,62972</u> 648,425
	Разом :	<u>1,73707</u> 169,614	<u>2,58690</u> 282,03	<u>0,77071</u> 102,775	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>5,09468</u> 554,419	<u>0,53504</u> 94,006	<u>5,62972</u> 648,425

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-013

на будівництво : Вуличне освітлення 6ПК 2черга

Кошторисна вартість об'єкта	5271,887 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,74128 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	315,421 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	88,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-013-01	на Улаштування вуличного освітлення	5271,887	-	5271,887	2,74128	315,421	59,908
		Всього:	5271,887	-	5271,887	2,74128	315,421	59,908

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга).
(найменування об'єкту будівництва)

ВІДОМОСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА БУДИНКІВ, БУДІВЕЛЬ, СПОРУД, ЛІНІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ, ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВИХ КОМПЛЕКСІВ

№ п/п	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку	Загальна кошторисна вартість будівництва будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку, тис.грн.				Кошторисна вартість будівництва об'єктів та витрати, що включені до пускових комплексів, тис.грн														
			всього	в тому числі			всього	1-й пусковий комплекс				всього	2-й пусковий комплекс				всього	3-й пусковий комплекс			
				будівельних робіт	установочних	інших робіт		будівельних робіт	установочних	інших робіт	будівельних робіт		установочних	інших робіт	будівельних робіт	установочних		інших робіт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту 1ПК 3 ЧЕРГА	6414.770	6414.770			6414.770	6414.770													
2	01-02	Зрізання рослинного шару ґрунту 2ПК 3 ЧЕРГА	6203.678	6203.678							6203.678	6203.678									
3	01-03	Зрізання рослинного шару ґрунту 3ПК 3 ЧЕРГА	6703.348	6703.348											6703.348	6703.348					
4	01-04	Знесення зелених насаджень 1ПК 3 ЧЕРГА	9673.108	9673.108			9673.108	9673.108													
5	01-05	Знесення зелених насаджень 2ПК 3 ЧЕРГА	9354.863	9354.863							9354.863	9354.863									
6	01-06	Знесення зелених насаджень 3ПК 3 ЧЕРГА	10108.267	10108.267											10108.267	10108.267					
7	02-01	Готельно-ресторанний комплекс 1ПК 3 ЧЕРГА	155475.939	117766.896	37709.043		155475.939	117766.896	37709.043												
8	02-02	Сектор поховань 1ПК 3 ЧЕРГА	42583.542	42583.542			42583.542	42583.542													
9	02-03	Сектор поховань 2ПК 3 ЧЕРГА	36363.334	36363.334							36363.334	36363.334									
10	02-04	Сектор поховань 3ПК 3 ЧЕРГА	51117.049	51117.049											51117.049	51117.049					
11	02-05	Колумбарна стіна 9,10,11,12,13,14,15,16 1ПК 3 ЧЕРГА	18824.119	18824.119			18824.119	18824.119													
12	02-06	Колумбарна стіна 18,19,21,22,23,24 2ПК 3 ЧЕРГА	14118.092	14118.092							14118.092	14118.092									
13	02-07	Колумбарна стіна 20,25,26,27,28,29 3ПК 3 ЧЕРГА	14118.092	14118.092											14118.092	14118.092					
14	02-08	Монтаж локальних монументів (7шт.) 1ПК 3 ЧЕРГА	691.705	691.705			691.705	691.705													
15	02-09	Монтаж локальних монументів (10шт.) 2ПК 3 ЧЕРГА	988.149	988.149							988.149	988.149									
16	02-010	Монтаж локальних монументів (7шт.) 3ПК 3 ЧЕРГА	691.705	691.705											691.705	691.705					
17	03-01	Громадський туалет 2 1ПК 3 ЧЕРГА	7020.684	6787.828	232.856		7020.684	6787.828	232.856												
18	03-02	Громадський туалет 4 2ПК 3 ЧЕРГА	7020.684	6787.828	232.856						7020.684	6787.828	232.856								
19	03-03	Громадський туалет 3 3ПК 3 ЧЕРГА	7020.684	6787.828	232.856										7020.684	6787.828	232.856				
20	04-01	КЛ-10кВ 1ПК 3 ЧЕРГА	6327.185	6327.185			6327.185	6327.185													
21	04-02	Електропостачання (зовнішні мережі 0,4 кВ) 1ПК 3 ЧЕРГА	136.606	133.752	2.854		136.606	133.752	2.854												
22	04-03	Трансформаторна підстанція №3. 1ПК 3 ЧЕРГА	12515.491	5997.862	6517.629		12515.491	5997.862	6517.629												
23	05-01	Дороги та провіди 1ПК 3 ЧЕРГА	7440.233	7440.233			7440.233	7440.233													
24	05-02	Дороги та провіди 3ПК 3 ЧЕРГА	3731.098	3731.098											3731.098	3731.098					
25	06-01	Система поливу 1ПК 3 ЧЕРГА	19568.547	19568.547			19568.547	19568.547													
26	06-02	Система поливу 2ПК 3 ЧЕРГА	15340.885	15340.885							15340.885	15340.885									
27	06-03	Система поливу 3ПК 3 ЧЕРГА	21536.049	21536.049											21536.049	21536.049					
28	06-04	Теплопостачання - зовнішні мережі 1ПК 3 ЧЕРГА	4699.392	4699.392			4699.392	4699.392													
29	06-05	Теплопостачання - зовнішні мережі 2ПК 3 ЧЕРГА	1566.464	1566.464							1566.464	1566.464									
30	06-06	Водопостачання - зовнішні мережі 1ПК 3 ЧЕРГА	5215.405	5215.405			5215.405	5215.405													
31	06-07	Водопостачання - зовнішні мережі 2ПК 3 ЧЕРГА	613.574	613.574							613.574	613.574									
32	06-08	Водопостачання - зовнішні мережі 3ПК 3 ЧЕРГА	613.574	613.574											613.574	613.574					
33	06-09	Зовнішні мережі каналізації 1ПК 3 ЧЕРГА	1810.414	1810.414			1810.414	1810.414													
34	06-010	Зовнішні мережі каналізації 2ПК 3 ЧЕРГА	603.471	603.471							603.471	603.471									
35	06-011	Зовнішні мережі каналізації 3ПК 3 ЧЕРГА	603.471	603.471																	
36	06-012	Локальні очисні споруди 10,12 1ПК 3 ЧЕРГА	1960.054	359.107	1600.947		1960.054	359.107	1600.947												
37	06-013	Локальні очисні споруди 11 (1 шт) 2ПК 3 ЧЕРГА	980.025	179.552	800.473						980.025	179.552	800.473								
38	06-014	Локальні очисні споруди 9 (1 шт) 3ПК 3 ЧЕРГА	980.025	179.552	800.473										980.025	179.552	800.473				
39	06-015	Котельня №2. 1 ПК 3 ЧЕРГА	20573.688	13840.735	6732.953		20573.688	13840.735	6732.953												
40	06-016	Газопровід та ШГРп 1ПК 3 ЧЕРГА	6762.106	6762.106			6762.106	6762.106													
41	06-017	Артезіанська свердловина №3,4. 1 ПК 3 ЧЕРГА	12742.577	12742.577			12742.577	12742.577													
42	06-018	Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3 1ПК 3 ЧЕРГА	5886.902	1477.730	4209.172		5886.902	1477.730	4209.172												
43	06-019	Насосна станція №2. 1 ПК 3 ЧЕРГА	18028.867	7534.491	10494.376		18028.867	7534.491	10494.376												
44	07-01	Благоустрій території (Тип Б-4181м2, тип В-3470м2, Тип Г-128м2) 1ПК 3 ЧЕРГА	258801.457	258565.376	236.081		258801.457	258565.376	236.081												
45	07-02	Благоустрій території (Тип Б-46406м2, тип В-2175м2) 2ПК 3 ЧЕРГА	275201.977	275201.977							275201.977	275201.977									
46	07-03	Благоустрій території (Тип Б-44958м2, тип В-1635м2, тип Г-78м2) 3ПК 3 ЧЕРГА	263963.023	263963.023											263963.023	263963.023					
47	07-04	Вуличне освітлення 1ПК 3 ЧЕРГА	31071.815	31071.815			31071.815	31071.815													
48	07-05	Вуличне освітлення 2ПК 3 ЧЕРГА	17515.952	17515.952							17515.952	17515.952									
49	07-06	Вуличне освітлення 3ПК 3 ЧЕРГА	24413.570	24413.570											24413.570	24413.570					
		Разом:	1445495.709	1375693.14	69802.569		654024.606	586288.695	67735.911		385871.148	384837.819	1033.329		405599.955	404566.626	1033.329				

		Кошти, передбачені в главах 1,8-12 зведеного кошторисного розрахунку	127385.937	32795.286		94590.651	84874.067	13976.594		70897.473	21629.287	9174.188	12455.099	20882.583	9644.504		11238.079	
		Разом по главах 1-12	1572881.646	1408488.426	69802.569	94590.651	738898.673	600265.289	67735.911	70897.473	407500.435	394012.007	1033.329	12455.099	426482.538	414211.13	1033.329	11238.079
50	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	29493.269	29493.269			14490.024	14490.024			7078.832	7078.832		7924.413	7924.413			
51	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	7449.644			7449.644	3675.187			3675.187	1780.873		1780.873	1993.584			1993.584	
52	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	70779.674	63381.979	3141.116	4256.579	33250.440	27011.938	3048.116	3190.386	18337.519	17730.540	46.500	560.479	19191.715	18639.501	46.500	505.714
53	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	213709.285	205905.358	7803.927		95324.991	87752.116	7572.875		57715.703	57600.177	115.526	60668.591	60553.065	115.526		
		Разом (п. 1-12 + П + АВ + Р + І)	1894313.518	1707269.032	80747.612	106296.874	885639.315	729519.367	78356.902	77763.046	492413.362	476421.556	1195.355	14796.451	516260.841	501328.109	1195.355	13737.377
54	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	378862.704			378862.704	177127.864			177127.864	98482.672		98482.672	103252.168			103252.168	
		Всього	2273176.222	1707269.032	80747.612	485159.578	1062767.179	729519.367	78356.902	254890.91	590896.034	476421.556	1195.355	113279.123	619513.009	501328.109	1195.355	116989.545
		Зворотні суми:	2682.602			2682.602	1143.263			1143.263	750.434			750.434	788.905		788.905	
	Настанова [3.39]	Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріальних ресурсів, одержуваних від розбирання тимчасових будівель і споруд	2682.602			2682.602	1143.263			1143.263	750.434		750.434	788.905			788.905	

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Дербін С.В.

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник Кошторисник

Струтинська І.В.

[підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 1-й пусковий комплекс

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

0278 черга 3 кориг 14 черв - ЗК

Том 7

2024 р.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 1-й пусковий комплекс

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

0278 черга 3 кориг 14 черв - 3К

Том 7

Керівник проектної організації

Карайбіда О.Я.

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Дербін С.В.



2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Розрахунок коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	-----
4. Підсумкові вартісні параметри	-----
5. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
6. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
7. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
8. Відомість ресурсів	-----
9. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
10. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 1-й пусковий комплекс

Будівництво розташоване на території Київської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусканалагодження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусканалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Машини та механізми;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]	1,3	%
2. Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
3. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	4,50	%
4 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
..		
5. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	

Загальна кошторисна трудомісткість	626,14043	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	556,351	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	69647,599	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8	19087,19	грн.
Тарифна сітка для пусканалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 4	19540,87	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	1062767,17	тис.грн.
у тому числі:	9	
будівельні роботи -	729519,367	тис.грн.
вартість устаткування -	78356,902	тис.грн.
інші витрати -	77763,046	тис.грн.
податок на додану вартість -	177127,864	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



кошторсник Струтинська І.В.

Перевірив:



ГАП Дербін С.В.

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1062767,179 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 1143,263 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 1-й пусковий комплекс

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту 1ПК 3 ЧЕРГА	6414,770	-	-	6414,770
2	01-04	Знесення зелених насаджень 1ПК 3 ЧЕРГА	9673,108	-	-	9673,108
		Разом по главі 1:	16087,878	-	-	16087,878
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Готельно-ресторанний комплекс 1ПК 3 ЧЕРГА	117766,896	37709,043	-	155475,939
4	02-02	Сектор поховань 1ПК 3 ЧЕРГА	42583,542	-	-	42583,542

1	2	3	4	5	6	7
5	02-05	Колумбарна стіна 9,10,11,12,13,14,15,16 1ПК 3 ЧЕРГА	18824,119	-	-	18824,119
6	02-08	Монтаж локальних монументів (7шт.) 1ПК 3 ЧЕРГА	691,705	-	-	691,705
Разом по главі 2:			179866,262	37709,043	-	217575,305
Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення						
7	03-01	Громадський туалет 2 1ПК 3 ЧЕРГА	6787,828	232,856	-	7020,684
Разом по главі 3:			6787,828	232,856	-	7020,684
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства						
8	04-01	КЛ-10кВ 1ПК 3 ЧЕРГА	6327,185	-	-	6327,185
9	04-02	Електропостачання (зовнішні мережі 0,4 кВ) 1ПК 3 ЧЕРГА	133,752	2,854	-	136,606
10	04-03	Трансформаторна підстанція №3. 1 ПК 3 ЧЕРГА	5997,862	6517,629	-	12515,491
Разом по главі 4:			12458,799	6520,483	-	18979,282
Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку						
11	05-01	Дороги та проїзди 1ПК 3 ЧЕРГА	7440,233	-	-	7440,233
Разом по главі 5:			7440,233	-	-	7440,233
Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання						
12	06-01	Система поливу 1ПК 3 ЧЕРГА	19568,547	-	-	19568,547
13	06-04	Теплопостачання - зовнішні мережі 1ПК 3 ЧЕРГА	4699,392	-	-	4699,392
14	06-06	Водопостачання - зовнішні мережі 1ПК 3 ЧЕРГА	5215,405	-	-	5215,405
15	06-09	Зовнішні мережі каналізації 1ПК 3 ЧЕРГА	1810,414	-	-	1810,414
16	06-012	Локальні очисні споруди 10,12 1ПК 3 ЧЕРГА	359,107	1600,947	-	1960,054
17	06-015	Котельня №2. 1 ПК 3 ЧЕРГА	13840,735	6732,953	-	20573,688
18	06-016	Газопровід та ШГРп 1ПК 3 ЧЕРГА	6762,106	-	-	6762,106
19	06-017	Артезіанська свердловина №3,4. 1 ПК 3 ЧЕРГА	12742,577	-	-	12742,577
20	06-018	Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3 1ПК 3 ЧЕРГА	1477,730	4209,172	-	5686,902

1	2	3	4	5	6	7
21	06-019	Насосна станція №2. 1 ПК 3 ЧЕРГА	7534,491	10494,376	-	18028,867
		Разом по главі 6:	74010,504	23037,448	-	97047,952
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
22	07-01	Благоустрій території (Тип Б-41814м2, тип В-3470м2, Тип Г-128м2) 1ПК 3 ЧЕРГА	258565,376	236,081	-	258801,457
23	07-04	Вуличне освітлення 1ПК 3 ЧЕРГА	31071,815	-	-	31071,815
		Разом по главі 7:	289637,191	236,081	-	289873,272
		Разом по главах 1-7:	586288,695	67735,911	-	654024,606
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
24	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	7621,753	-	-	7621,753
		Разом по главі 8:	7621,753	-	-	7621,753
		Разом по главах 1-8:	593910,448	67735,911	-	661646,359
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
25	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період	4751,283	-	-	4751,283
26	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	1603,558	-	-	1603,558
27	Настанова [4.28]	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	1386,375	1386,375
28	Розрахунок N П-912-1	Художні твори. Вартість виготовлення монументів 7 шт	-	-	3500,000	3500,000
		Разом по главі 9:	6354,841	-	4886,375	11241,216
		Разом по главах 1-9:	600265,289	67735,911	4886,375	672887,575
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
29	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	10093,313	10093,313
30	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	360,159	360,159

1	2	3	4	5	6	7
31	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	450,000	450,000
32	розрахунок	Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію 3,028тис х5, 2=15,746 тис грн	-	-	15,746	15,746
Разом по главі 10:			-	-	10919,218	10919,218
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
33	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (стадія П+Р) - 3-я черга будівництва	-	-	53522,560	53522,560
34	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	1313,000	1313,000
35	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	256,320	256,320
Разом по главі 12:			-	-	55091,880	55091,880
Разом по главах 1-12:			600265,289	67735,911	70897,473	738898,673
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	14490,024	-	-	14490,024
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	3675,187	3675,187
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	27011,938	3048,116	3190,386	33250,440
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	87752,116	7572,875	-	95324,991
		Разом	729519,367	78356,902	77763,046	885639,315
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	177127,864	177127,864
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	729519,367	78356,902	254890,910	1062767,179
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	1143,263

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	1143,263

Керівник проєктної організації



Карайбіда О.Я.

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



Дербін С.В.

Керівник Кошторисник



Дервунська І.В.

**РОЗРАХУНОК КОШТІВ
НА ЗВЕДЕННЯ ТА РОЗБИРАННЯ ТИМЧАСОВИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД**

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 1-й пусковий комплекс

Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування об'єктів	Кошторисна вартість (тис. грн.) і трудомісткість (тис. люд.год)		Відсоток на тимчасові будівлі і споруди %	Витрати на тимчасові будівлі і споруди:	
		будівельних робіт	трудомісткість у прямих витратах і ЗВВ		будівельні роботи, тис. грн.	трудомісткість, тис. люд.год
1	2	3	4	5	6	7
01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту 1ПК 3 ЧЕРГА	6414,77000	10,85650	1,300	83,39201	0,14113
01-04	Знесення зелених насаджень 1ПК 3 ЧЕРГА	9673,10800	48,95932	1,300	125,75040	0,63647
02-01	Готельно-ресторанний комплекс 1ПК 3 ЧЕРГА	117766,89600	218,95976	1,300	1530,96965	2,84648
02-02	Сектор поховань 1ПК 3 ЧЕРГА	42583,54200	89,58401	1,300	553,58605	1,16459
02-05	Колумбарна стіна 9,10,11,12,13,14,15,16 1ПК 3 ЧЕРГА	18824,11900	10,37696	1,300	244,71355	0,13490
02-08	Монтаж локальних монументів (7шт.) 1ПК 3 ЧЕРГА	691,70500	1,18748	1,300	8,99217	0,01544
03-01	Громадський туалет 2 1ПК 3 ЧЕРГА	6787,82800	12,15085	1,300	88,24176	0,15796
04-01	КЛ-10кВ 1ПК 3 ЧЕРГА	6327,18500	5,29601	1,300	82,25341	0,06885
04-02	Електропостачання (зовнішні мережі 0,4 кВ) 1ПК 3 ЧЕРГА	133,75200	0,33948	1,300	1,73878	0,00441
04-03	Трансформаторна підстанція №3. 1 ПК 3 ЧЕРГА	5997,86200	12,28587	1,300	77,97221	0,15972
05-01	Дороги та проїзди 1ПК 3 ЧЕРГА	7440,23300	1,45096	1,300	96,72303	0,01886
06-01	Система поливу 1ПК 3 ЧЕРГА	19568,54700	13,57146	1,300	254,39111	0,17643
06-04	Теплопостачання - зовнішні мережі 1ПК 3 ЧЕРГА	4699,39200	2,54114	1,300	61,09210	0,03303
06-06	Водопостачання - зовнішні мережі 1ПК 3 ЧЕРГА	5215,40500	5,52364	1,300	67,80027	0,07181
06-09	Зовнішні мережі каналізації 1ПК 3 ЧЕРГА	1810,41400	3,05996	1,300	23,53538	0,03978
06-012	Локальні очисні споруди 10,12 1ПК 3 ЧЕРГА	359,10700	1,17557	1,300	4,66839	0,01528
06-015	Котельня №2. 1 ПК 3 ЧЕРГА	13840,73500	18,02759	1,300	179,92956	0,23436
06-016	Газопровід та ШГРп 1ПК 3 ЧЕРГА	6762,10600	10,54730	1,300	87,90738	0,13711
06-017	Артезіанська свердловина №3,4. 1 ПК 3 ЧЕРГА	12742,57700	2,63608	1,300	165,65350	0,03427
06-018	Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3 1ПК 3 ЧЕРГА	1477,73000	2,07633	1,300	19,21049	0,02699
06-019	Насосна станція №2. 1 ПК 3 ЧЕРГА	7534,49100	9,62588	1,300	97,94838	0,12514
07-01	Благоустрій території (Тип Б-41814м2, тип В-3470м2, Тип Г-128м2) 1ПК 3 ЧЕРГА	258565,37600	115,89321	1,300	3361,34989	1,50661
07-04	Вуличне освітлення 1ПК 3 ЧЕРГА	31071,81500	15,93839	1,300	403,93360	0,20720

1	2	3	4	5	6	7
	Разом:	586288,695	612,064	1,30000	7621,75300	7,95682

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 1-й пусковий комплекс

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	1062767,17900
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	729519,36700
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	78356,90200
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	254890,91000
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	1062767,17900
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	1061395,26300
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	885639,31500
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	885639,31500
П9_В	Разом прями витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	818091,88400
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	738898,67300
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	600265,28900
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	67735,91100
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	70897,47300
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	53522,56000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	729519,36700
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	4886,37500
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	593910,44800
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	600265,28900
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	586288,69500
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	586288,69500

1	2	3
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	67735,91100
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	188,48000
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	557574,89500
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	625310,80600
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	22484,21300
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	664,73100
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	448,14093
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	6781,37356
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1114,07762
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1046,34857
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	334,70622
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	6360,68600
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	69647,59900
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	53497,25300
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	6360,68600
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0

1	2	3
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	59857,94000
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	9789,65900
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	9789,65900
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	881,29700
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	677,83600
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00100
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0,00100
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1374,58400
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиборничих витратах, грн./люд. год.	175,72000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	110,76000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	481592,52600
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	37958,28200
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	44592,82219
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00100
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	9557,18671
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	1143,26300
П7743	Загальновиборничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	14490,02400
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	14490,02400
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	3675,18700

1	2	3
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	27011,93800
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	3048,11600
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	3190,38600
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	87752,11600
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	7572,87500
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	177127,86400
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	28713,80000
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	28713,80000
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконалагоджувальних робіт, тис. люд. год.	10,45297
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	626,14043
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	556,35073
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	612,06375
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	620,02057
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	55,71302
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	506,53334
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	49,81738
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	49,81738
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0

1	2	3
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	55,71302
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	7,95682
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	6,11986
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	9,39899
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00001
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0,00001
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	10,95770
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,40000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,80000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	1,30000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,80000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	4,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	15083,44300
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиборничих витрат), тис.грн.	14226,30200
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	615,35800
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0

1	2	3
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	3840,69800
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиборничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	241,78300
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	6796,47067
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,04541
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	5,98638
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,01853
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	2,44188
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	19087,19000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	431501,62208
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	36327,35631
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	9010,84650
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	65508,50800
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	182,15900
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	1631,01500
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	4,82800
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	596,40100
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	1,49300
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	15613,23900
П991В	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0

1	2	3
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-912-1
Художні твори. Вартість виготовлення монументів 7 шт

1. Вихідні дані2. Розрахунок

- п2.1 Художні твори. Вартість виготовлення монументів 7 шт
 Інші витрати
 $500,000 * 7 = 500,000 * 7 = 3500;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані

- п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23 = 600265,289;$
- п1.2 Грничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23Г = 0;$
- п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
 $0,06 = 0,06;$

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
 Інші витрати
 $(п1.1 + п1.2) * п1.3 / 100 = (600265,289 + 0) * 0,06 / 100 = 360,15917;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (!)

1. Вихідні дані

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт:
 КОД = 2)
 КОД = 0;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23 = 600265,289;$
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 $P26 = 0;$
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
 $P62 = 0;$
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
 $P248 = 0;$
- п1.6 Грничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23Г = 0;$

- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=67735,911;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=188,48;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,114;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,097;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=5,57;
- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціні", к-т
КС145_0=1,125;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
КС1450_1=1;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=36;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
КС145МП=8;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,082;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;
- п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1456=0;

- п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|8-5,57|-(8-5,57))*W(|8-0|-(8-0))=1$;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(|p1.16+p1.15-12|+(p1.16+p1.15-12))+V(|p1.16+p1.15-24|+(p1.16+p1.15-24))=V(|8+36-12|+(8+36-12))+V(|8+36-24|+(8+36-24))=2$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(8+36)*W(2)+12*V(2)=12$;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(8+36-12)*W(2-1)+12*W(2-2)=12$;
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))+12*W(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))=(8+36-24-1*W(8+36-37))*W(2-2)*V(|36-8-36|+(36-8-36))+12*W(|36-8-36|+(36-8-36))=12$;
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,125-1)*((1*(12-5,57+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0774$;
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9+(p1.14-1)=1,0774+(1-1)=1,0774$;
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
 $W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,0774+V(1-2)*(1+(1,125-1)*(8-(5,57*1+0*0))/12)=1,0253125$;
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,0253125+W(1-2)*(1,0774+(1,114-1)*8/12)=1,0253$;

- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0253+(1,114-1)*(12-8)/12=1,0633$;
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*p2.13=V(2)*1,0633=1,0633$;
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(2)*(1,0633+(1,097-1)*12/12)=1,1603$;
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*p2.15=W(2-2)*1,1603=1,1603$;
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(2-2)*(1,1603+(1,082-1)*12/12)=1,2423$;
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $p2.6-p1.16=12-8=4$;
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*4/36=0,111111111$;
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(2-1)*(1-0,111111111)+W(2-2)*(1-0,111111111)*(1-12/(12+12)))=0,444444445$;
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*4/36=0$;
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(2-1)*(1-0)+W(2-2)*(1-0)*(1-12/(12+12)))=1$;
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.19=(600265,289-V(0)*(0+0+0))*0,111111111=66696,143$;
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.20=(600265,289-V(0)*(0+0+0))*0,444444445=266784,573$;
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((600265,289-V(0)*(0+0+0))-266784,573-66696,143)*W(2-2)=266784,573$;
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.21=(67735,911*W(0)+188,48*V(0))*0=0$;
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.22=(67735,911*W(0)+188,48*V(0))*1=67735,911$;
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((67735,911*W(0)+188,48*V(0))-67735,911-0)*W(2-2)=0$;
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.19=0*0,111111111=0$;
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.20=0*0,444444445=0$;
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6-p2.29-p2.30)*W(p2.5-2)=(0-0-0)*W(2-2)=0$;

- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.9-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,114-0,1)*W(1-1)=1;$
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.10-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,097-0,1)*W(1-1)=0,5;$
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.18-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,082-0,1)*W(1-1)=0,5;$
- п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)
 Гірничі роботи
 $(p2.32*p2.29*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.30*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.31*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1)))*p2.4*p2.1=(1*0*((1,0633-1)+(1,0253-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,1603-1)+(1,0633-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((1,2423-1)+(1,1603-1)*V(0,5-1)))*1*1=0;$
 Будівельні роботи
 $(p2.32*p2.23*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.24*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.25*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1)))*p2.4*p2.1=(1*66696,143*((1,0633-1)+(1,0253-1)*V(1-1))+0,5*266784,573*((1,1603-1)+(1,0633-1)*V(0,5-1))+0,5*266784,573*((1,2423-1)+(1,1603-1)*V(0,5-1)))*1*1=87752,116;$
 Устаткування
 $(p2.32*p2.26*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.27*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.28*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1)))*p2.4*p2.1=(1*0*((1,0633-1)+(1,0253-1)*V(1-1))+0,5*67735,911*((1,1603-1)+(1,0633-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((1,2423-1)+(1,1603-1)*V(0,5-1)))*1*1=7572,875;$

Склав

Перевірив



кошторисник Струтинська І.В.

ГАП Дербін С.В.



Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 1-й пусковий комплекс

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

0278 черга 3 кориг 14 черв - КД

Том 8

2024 р.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 1-й пусковий комплекс

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

0278 черга 3 кориг 14 черв - КД

Том 8

Керівник проектної організації

Карайбіда О.Я.

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Дербін С.В.



2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Зрізання рослинного шару ґрунту 1ПК 3 ЧЕРГА № 01-01	-----
2. Локальний кошторис на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) № 01-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01	-----
4. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень 1ПК 3 ЧЕРГА № 01-04	-----
5. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом № 01-04-01	-----
6. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-04-01	-----
7. Об'єктний кошторис : Готельно-ресторанний комплекс 1ПК 3 ЧЕРГА № 02-01	-----
8. Локальний кошторис на підкранові колії № 02-01-01	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
10. Локальний кошторис на монолітний залізобетонний ростверк № 02-01-02	-----
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
12. Локальний кошторис на монолітний залізобетонний каркас № 02-01-03	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	-----
14. Локальний кошторис на стіни № 02-01-04	-----
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	-----
16. Локальний кошторис на покрівля № 02-01-05	-----
17. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	-----
18. Локальний кошторис на прорізи № 02-01-06	-----
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06	-----
20. Локальний кошторис на підлога № 02-01-07	-----
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	-----
22. Локальний кошторис на внутрішнє оздоблення № 02-01-08	-----
23. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08	-----

24. Локальний кошторис на фасади № 02-01-09	-----
25. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09	-----
26. Локальний кошторис на ліфти № 02-01-010	-----
27. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010	-----
28. Локальний кошторис на придбання ліфтів № 02-01-011	-----
29. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011	-----
30. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи вертикального транспорту № 02-01-012	-----
31. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012	-----
32. Локальний кошторис на ІТП, Теплопостачання № 02-01-013	-----
33. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013	-----
34. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання ситеми ІТП, теплопостачання № 02-01-014	-----
35. Локальний кошторис на пусконалогоджувальні роботи № 02-01-015	-----
36. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015	-----
37. Локальний кошторис на водопостачання ,каналізація № 02-01-016	-----
38. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016	-----
39. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання для систем водопостачання та каналізування № 02-01-017	-----
40. Локальний кошторис на кондиціювання № 02-01-018	-----
41. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-018	-----
42. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання ситеми кондиціювання № 02-01-019	-----
43. Локальний кошторис на пусконалогоджувальні роботи системи кондиціювання № 02-01-020	-----
44. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-020	-----
45. Локальний кошторис на вентиляція № 02-01-021	-----
46. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-021	-----
47. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання ситеми вентиляції № 02-01-022	-----
48. Локальний кошторис на пусконалогоджувальні роботи № 02-01-023	-----

49. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-023 -----
50. Локальний кошторис на електропостачання
№ 02-01-024 -----
51. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-024 -----
52. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання електропостачання
№ 02-01-025 -----
53. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи системи електропостачання
№ 02-01-026 -----
54. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-026 -----
55. Локальний кошторис на монтаж системи кабельного телебачення
№ 02-01-027 -----
56. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-027 -----
57. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування кабельного телебачення
№ 02-01-028 -----
58. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи кабельного телебачення
№ 02-01-029 -----
59. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-029 -----
60. Локальний кошторис на монтаж провідного мовлення
№ 02-01-030 -----
61. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-030 -----
62. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування провідного мовлення
№ 02-01-031 -----
63. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи провідного мовлення
№ 02-01-032 -----
64. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-032 -----
65. Локальний кошторис на монтаж системи телефонного зв'язку
№ 02-01-033 -----
66. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-033 -----
67. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування системи телефонного зв'язку
№ 02-01-034 -----
68. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи системи телефонного зв'язку
№ 02-01-035 -----
69. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-035 -----
70. Локальний кошторис на монтаж інтернету
№ 02-01-036 -----
71. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-036 -----
72. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування інтернету
№ 02-01-037 -----
73. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи мережі інтернет
№ 02-01-038 -----

74. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-038	-----
75. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання технологічного обладнання № 02-01-039	-----
76. Локальний кошторис на автоматична системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу з системою пожежного моніторингу в приміщеннях спального корпусу № 02-01-040	-----
77. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-040	-----
78. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування автоматична системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу № 02-01-041	-----
79. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-042	-----
80. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-042	-----
81. Локальний кошторис на монтаж пристроїв захисту будівель і споруд від розрядів блискавки № 02-01-043	-----
82. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-043	-----
83. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи контуру заземлення № 02-01-044	-----
84. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-044	-----
85. Об'єктний кошторис : Сектор поховань 1ПК 3 ЧЕРГА № 02-02	-----
86. Локальний кошторис на Облаштування сектору поховань № 02-02-01	-----
87. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01	-----
88. Об'єктний кошторис : Колумбарна стіна 9,10,11,12,13,14,15,16 1ПК 3 ЧЕРГА № 02-05	-----
89. Локальний кошторис на колумбарна стіна №9-16 № 02-05-01	-----
90. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-01	-----
91. Об'єктний кошторис : Монтаж локальних монументів (7шт.) 1ПК 3 ЧЕРГА № 02-08	-----
92. Локальний кошторис на Монументи № 02-08-01	-----
93. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-08-01	-----
94. Об'єктний кошторис : Громадський туалет 2 1ПК 3 ЧЕРГА № 03-01	-----
95. Локальний кошторис на Будівельні роботи № 03-01-01	-----
96. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-01	-----
97. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення № 03-01-02	-----
98. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-02	-----

99. Локальний кошторис на Монтаж систем водопровіду та каналізації № 03-01-03	-----
100. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-03	-----
101. Локальний кошторис на Монтаж системи опалення № 03-01-04	-----
102. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-04	-----
103. Локальний кошторис на Електроосвітлення та обладнання № 03-01-05	-----
104. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-05	-----
105. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання № 03-01-06	-----
106. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації. № 03-01-07	-----
107. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-07	-----
108. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакууванням людей. № 03-01-08	-----
109. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-08	-----
110. Об'єктний кошторис : КЛ-10кВ 1ПК 3 ЧЕРГА № 04-01	-----
111. Локальний кошторис на Будівництво КЛ 10 кВ № 04-01-01	-----
112. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01	-----
113. Локальний кошторис на Пусконаладжувальні роботи № 04-01-02	-----
114. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-02	-----
115. Об'єктний кошторис : Електропостачання (зовнішні мережі 0,4 кВ) 1ПК 3 ЧЕРГА № 04-02	-----
116. Локальний кошторис на Кабельна лінія 0,4 кВ № 04-02-01	-----
117. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-01	-----
118. Об'єктний кошторис : Трансформаторна підстанція №3. 1 ПК 3 ЧЕРГА № 04-03	-----
119. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи № 04-03-01	-----
120. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-01	-----
121. Локальний кошторис на монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №1 № 04-03-02	-----
122. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-02	-----
123. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №1 № 04-03-03	-----

124. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №1
№ 04-03-04 -----
125. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-04 -----
126. Локальний кошторис на монтажні роботи для збору шафи КП-ТМ
№ 04-03-05 -----
127. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-05 -----
128. Локальний кошторис на монтажні та будівельні роботи по ПС
№ 04-03-06 -----
129. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-06 -----
130. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування телемеханіки
№ 04-03-07 -----
131. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи
№ 04-03-08 -----
132. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-08 -----
133. Локальний кошторис на Монтаж системи порошкового пожежогасіння ТП-1
№ 04-03-09 -----
134. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-09 -----
135. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння ТП-1
№ 04-03-010 -----
136. Локальний кошторис на Налагодження системи порошкового пожежогасіння ТП-1
№ 04-03-011 -----
137. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-011 -----
138. Об'єктний кошторис : Дороги та проїзди 1ПК 3 ЧЕРГА
№ 05-01 -----
139. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів
№ 05-01-01 -----
140. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01 -----
141. Об'єктний кошторис : Система поливу 1ПК 3 ЧЕРГА
№ 06-01 -----
142. Локальний кошторис на Влаштування поливо-зрошувальної системи
№ 06-01-01 -----
143. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01 -----
144. Об'єктний кошторис : Теплопостачання - зовнішні мережі 1ПК 3 ЧЕРГА
№ 06-04 -----
145. Локальний кошторис на Зовнішні теплові мережі
№ 06-04-01 -----
146. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-01 -----
147. Об'єктний кошторис : Водопостачання - зовнішні мережі 1ПК 3 ЧЕРГА
№ 06-06 -----
148. Локальний кошторис на Зовнішні мережі водопроводу
№ 06-06-01 -----

149. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-06-01	-----
150. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі каналізації 1ПК З ЧЕРГА № 06-09	-----
151. Локальний кошторис на зовнішні мережі каналізації № 06-09-01	-----
152. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-09-01	-----
153. Об'єктний кошторис : Локальні очисні споруди 10,12 1ПК З ЧЕРГА № 06-012	-----
154. Локальний кошторис на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування) № 06-012-01	-----
155. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж) № 06-012-02	-----
156. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-012-02	-----
157. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконаладжувальні роботи) № 06-012-03	-----
158. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-012-03	-----
159. Об'єктний кошторис : Котельня №2. 1 ПК З ЧЕРГА № 06-015	-----
160. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи № 06-015-01	-----
161. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-01	-----
162. Локальний кошторис на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу № 06-015-02	-----
163. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-02	-----
164. Локальний кошторис на Монтаж системи блискавкозахисту № 06-015-03	-----
165. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-03	-----
166. Локальний кошторис на Налагодження системи блискавкозахисту № 06-015-04	-----
167. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-04	-----
168. Локальний кошторис на опалення та вентиляцію № 06-015-05	-----
169. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-05	-----
170. Локальний кошторис на тепломеханічна частина № 06-015-06	-----
171. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-06	-----
172. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання до тепломеханічної частини № 06-015-07	-----
173. Локальний кошторис на автоматизацію тепломеханічних рішень № 06-015-08	-----

174. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-08	-----
175. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання до автоматизації тепломеханічних рішень № 06-015-09	-----
176. Локальний кошторис на електротехнічні рішення № 06-015-010	-----
177. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-010	-----
178. Локальний кошторис на газопостачання внутрішнє № 06-015-011	-----
179. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-011	-----
180. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання для газопостачання внутрішнього № 06-015-012	-----
181. Локальний кошторис на пуско-налагоджувальні роботи внутрішнього газопостачання № 06-015-013	-----
182. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-013	-----
183. Локальний кошторис на Монтаж системи пожежної сигналізації № 06-015-014	-----
184. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-014	-----
185. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації № 06-015-015	-----
186. Локальний кошторис на Налагодження системи пожежної сигналізації № 06-015-016	-----
187. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-016	-----
188. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 06-015-017	-----
189. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-017	-----
190. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 06-015-018	-----
191. Локальний кошторис на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 06-015-019	-----
192. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-019	-----
193. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту № 06-015-020	-----
194. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-020	-----
195. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту № 06-015-021	-----
196. Локальний кошторис на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту № 06-015-022	-----
197. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-022	-----
198. Об'єктний кошторис : Газопровід та ШГРп 1ПК 3 ЧЕРГА № 06-016	-----

199. Локальний кошторис на Газопровід № 06-016-01	-----
200. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-016-01	-----
201. Локальний кошторис на газообладнання ШГРп № 06-016-02	-----
202. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-016-02	-----
203. Локальний кошторис на Огорожа ШГРП № 06-016-03	-----
204. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-016-03	-----
205. Локальний кошторис на Блискавкозахист ШГРП № 06-016-04	-----
206. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-016-04	-----
207. Об'єктний кошторис : Артезіанська свердловина №3,4. 1 ПК з ЧЕРГА № 06-017	-----
208. Локальний кошторис на Свердловина -1 № 06-017-01	-----
209. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-017-01	-----
210. Локальний кошторис на Свердловина -2 № 06-017-02	-----
211. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-017-02	-----
212. Об'єктний кошторис : Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3 1ПК з ЧЕРГА № 06-018	-----
213. Локальний кошторис на Монтаж резервуарів № 06-018-01	-----
214. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-018-01	-----
215. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання резервуарів № 06-018-02	-----
216. Об'єктний кошторис : Насосна станція №2. 1 ПК з ЧЕРГА № 06-019	-----
217. Локальний кошторис на Архітектурно-будівельні рішення № 06-019-01	-----
218. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-019-01	-----
219. Локальний кошторис на Мережі водопроводу та каналізації № 06-019-02	-----
220. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-019-02	-----
221. Локальний кошторис на придбання устаткування Устаткування насосної № 06-019-03	-----
222. Локальний кошторис на ЕТР № 06-019-04	-----
223. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-019-04	-----

224. Локальний кошторис на Вентиляція та кондиціонування № 06-019-05	-----
225. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-019-05	-----
226. Локальний кошторис на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу № 06-019-06	-----
227. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-019-06	-----
228. Об'єктний кошторис : Благоустрій території (Тип Б-41814м2, тип В-3470м2, Тип Г-128м2) 1ПК 3 ЧЕРГА № 07-01	-----
229. Локальний кошторис на Покриття території (тип Б) № 07-01-01	-----
230. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	-----
231. Локальний кошторис на Покриття території (тип В) № 07-01-02	-----
232. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02	-----
233. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів (тип Г) № 07-01-03	-----
234. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03	-----
235. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм № 07-01-04	-----
236. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-04	-----
237. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм № 07-01-05	-----
238. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-05	-----
239. Локальний кошторис на Озеленення № 07-01-06	-----
240. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-06	-----
241. Об'єктний кошторис : Вуличне освітлення 1ПК 3 ЧЕРГА № 07-04	-----
242. Локальний кошторис на Улаштування вуличного освітлення № 07-04-01	-----
243. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-04-01	-----

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Коригування. 1-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Зрізання рослинного шару ґрунту 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	6414,770 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	10,85650 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1464,517 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	27,380 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-01-01	на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	6414,77	-	6414,77	10,85650	1464,517	234,287
		Всього:	6414,77	-	6414,77	10,85650	1464,517	234,287

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[ініціали, прізвище]



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

СВ



_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

Перевірив

СВ




_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	-	-	<u>3,15967</u> 438,945	<u>6,50691</u> 816,322	-	<u>9,66658</u> 1255,267	<u>1,18992</u> 209,25	<u>10,85650</u> 1464,517
	Разом :	-	-	<u>3,15967</u> 438,945	<u>6,50691</u> 816,322	-	<u>9,66658</u> 1255,267	<u>1,18992</u> 209,25	<u>10,85650</u> 1464,517

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Коригування. 1-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-04

на будівництво : Знесення зелених насаджень 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	9673,108 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	48,95932 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4981,359 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	27,380 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-04-01	на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом	9673,108	-	9673,108	48,95932	4981,359	353,291
		Всього:	9673,108	-	9673,108	48,95932	4981,359	353,291

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав



Підпис, (ініціали, прізвище)

Струтинська І.В.

Перевірив




Підпис, (ініціали, прізвище)

ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-04


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-04-01	Знесення зелених насаджень-вартість за аналогом	<u>48,95932</u> 4981,359	- -	- -	- -	- -	<u>48,95932</u> 4981,359	- -	<u>48,95932</u> 4981,359
	Разом :	<u>48,95932</u> 4981,359	- -	- -	- -	- -	<u>48,95932</u> 4981,359	- -	<u>48,95932</u> 4981,359

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 1-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Готельно-ресторанний комплекс 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	155475,939 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	218,95976 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	25779,269 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2 заг.пл
Будівельні обсяги	3905,000 м2 заг.пл

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
		<u>Загально-будівельні роботи (ГОТЕЛЬ)</u>						
1	02-01-01	на підкранові колії	1071,297	-	1071,297	2,56246	285,527	0,274
2	02-01-02	на монолітний залізобетонний ростверк	888,305	-	888,305	1,91318	228,682	0,227
3	02-01-03	на монолітний залізобетонний каркас	31961,565	-	31961,565	36,33353	4378,309	8,185
4	02-01-04	на стіни	15096,645	-	15096,645	23,56715	2673,63	3,866
5	02-01-05	на покрівля	6497,138	-	6497,138	6,20916	714,251	1,664
6	02-01-06	на прорізи	7408,737	-	7408,737	2,47753	296,855	1,897
7	02-01-07	на підлога	10172,571	-	10172,571	20,30525	2319,701	2,605
8	02-01-08	на внутрішнє оздоблення	14159,275	-	14159,275	53,21376	6272,971	3,626
9	02-01-09	на фасади	10246,953	-	10246,953	12,02323	1444,328	2,624

		Разом по розділу:	-					
		<u>Вертикальний транспорт</u>	97502,486	-	97502,486	158,60525	18614,254	24,968
10	02-01-010	на ліфти	360,119	-	360,119	2,06236	241,438	0,092
11	02-01-011	на придбання ліфтів	-	6019,593	6019,593	-	-	1,542
12	02-01-012	на пусконаладжувальні роботи вертикального транспорту	84,706	-	84,706	0,44567	66,445	0,022

			-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Разом по розділу:	444,825	6019,593	6464,418	2,50803	307,883	1,656
13	02-01-013	Індивідуальний тепловий пункт та теплопостачання						
		на ІТП, Теплопостачання	2103,179	-	2103,179	7,96609	941,784	0,539
14	02-01-014	на придбання устаткування обладнання ситеми ІТП, теплопостачання	-	1083,352	1083,352	-	-	0,277
15	02-01-015	на пусконалогоджувальні роботи	10,876	-	10,876	0,05544	8,54	0,003

		Разом по розділу:	-					
		Водопостачання та каналізація	2114,055	1083,352	3197,407	8,02153	950,324	0,819
16	02-01-016	на водопостачання ,каналізація	4738,634	-	4738,634	6,64125	798,877	1,213
17	02-01-017	на придбання устаткування придбання обладнання для систем водопостачання та каналізування	-	246,338	246,338	-	-	0,063

		Разом по розділу:	-					
		Кондиціювання	4738,634	246,338	4984,972	6,64125	798,877	1,276
18	02-01-018	на кондиціювання	3044,722	-	3044,722	7,03878	828,638	0,780
19	02-01-019	на придбання устаткування обладнання ситеми кондиціювання	-	3853,622	3853,622	-	-	0,987
20	02-01-020	на пусконалогоджувальні роботи системи кондиціювання	46,064	-	46,064	0,23479	36,171	0,012

		Разом по розділу:	-					
		Вентиляція	3090,786	3853,622	6944,408	7,27357	864,809	1,779
21	02-01-021	на вентиляція	1126,852	-	1126,852	2,31976	265,723	0,289
22	02-01-022	на придбання устаткування обладнання ситеми вентиляції	-	1216,251	1216,251	-	-	0,311
23	02-01-023	на пусконалогоджувальні роботи	69,523	-	69,523	0,35436	54,592	0,018

		Разом по розділу:	-					
		Електропостачання	1196,375	1216,251	2412,626	2,67412	320,315	0,618
24	02-01-024	на електропостачання	3326,646	1,382	3328,028	11,27503	1259,714	0,852
25	02-01-025	на придбання устаткування обладнання електропостачання	-	171,352	171,352	-	-	0,044
26	02-01-026	на пусконалогоджувальні роботи системи електропостачання	10,237	-	10,237	0,05218	8,038	0,003

		Разом по розділу:	-					
		Кабельне телебачення	3336,883	172,734	3509,617	11,32721	1267,752	0,899

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	02-01-027	на монтаж системи кабельного телебачення	323,124	-	323,124	1,54723	179,883	0,083
28	02-01-028	на придбання устаткування придбання устаткування кабельного телебачення	-	63,91	63,91	-	-	0,016
29	02-01-029	на пусконаладжувальні роботи кабельного телебачення	35,826	-	35,826	0,18262	28,133	0,009
		Разом по розділу:	-					
		Проводове мовлення	358,95	63,91	422,86	1,72985	208,016	0,108
30	02-01-030	на монтаж проводного мовлення	1682,215	-	1682,215	6,29498	735,13	0,431
31	02-01-031	на придбання устаткування придбання устаткування проводного мовлення	-	46,009	46,009	-	-	0,012
32	02-01-032	на пусконаладжувальні роботи проводного мовлення	41,815	-	41,815	0,21314	32,835	0,011
		Разом по розділу:	-					
		Телефонний зв'язок	1724,03	46,009	1770,039	6,50812	767,965	0,454
33	02-01-033	на монтаж системи телефонного зв'язку	239,918	-	239,918	0,90748	104,975	0,061
34	02-01-034	на придбання устаткування придбання устаткування системи телефонного зв'язку	-	5,777	5,777	-	-	0,001
35	02-01-035	на пусконаладжувальні роботи системи телефонного зв'язку	25,164	-	25,164	0,12827	19,76	0,006
		Разом по розділу:	-					
		Мережа інтернет	265,082	5,777	270,859	1,03575	124,735	0,068
36	02-01-036	на монтаж інтернету	796,893	-	796,893	3,62335	416,802	0,204
37	02-01-037	на придбання устаткування придбання устаткування інтернету	-	126,42	126,42	-	-	0,032
38	02-01-038	на пусконаладжувальні роботи мережі інтернет	148,469	-	148,469	0,75677	116,584	0,038
		Разом по розділу:	-					
		Технологічне обладнання	945,362	126,42	1071,782	4,38012	533,386	0,274
39	02-01-039	на придбання устаткування придбання технологічного обладнання	-	23305,953	23305,953	-	-	5,968
		Разом по розділу:	-					
		Автоматична системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу	-	23305,953	23305,953	-	-	5,968

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	02-01-040	на автоматична системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу з системою пожежного моніторингу в приміщеннях спального корпусу	1376,761	-	1376,761	5,37183	615,893	0,353
41	02-01-041	на придбання устаткування придбання устаткування автоматична системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу	-	1569,084	1569,084	-	-	0,402
42	02-01-042	на пусконалагоджувальні роботи	337,52	-	337,52	1,72041	265,035	0,086
		Разом по розділу: Блискавкозахист	-	-	-	-	-	-
43	02-01-043	на монтаж пристроїв захисту будівель і споруд від розрядів блискавки	1714,281	1569,084	3283,365	7,09224	880,928	0,841
44	02-01-044	на пусконалагоджувальні роботи контуру заземлення	315,591	-	315,591	1,06303	124,668	0,081
		Разом по розділу: Поминальна	-	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	19,556	-	19,556	0,09969	15,357	0,005
		Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	335,147	-	335,147	1,16272	140,025	0,086
		Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-
		Всього:	117766,896	37709,043	155475,939	218,95976	25779,269	39,814

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав



підпис, (ініціали, прізвище)

Струтинська І.В.

Перевірив



підпис, (ініціали, прізвище)

ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
	Загально-будівельні роботи (ГОТЕЛЬ)								
02-01-01	підкранові колії	<u>1,78515</u> 170,119	-	<u>0,46537</u> 61,286	<u>0,01375</u> 1,724	-	<u>2,26427</u> 233,129	<u>0,29819</u> 52,398	<u>2,56246</u> 285,527
02-01-02	монолітний залізобетонний ростверк	<u>1,73689</u> 198,096	-	<u>0,00620</u> 0,698	-	-	<u>1,74309</u> 198,794	<u>0,17009</u> 29,888	<u>1,91318</u> 228,682
02-01-03	монолітний залізобетонний каркас	<u>28,08594</u> 3143,192	-	<u>4,35472</u> 551,104	-	-	<u>32,44066</u> 3694,296	<u>3,89287</u> 684,013	<u>36,33353</u> 4378,309
02-01-04	стіни	<u>18,73248</u> 1960,117	-	<u>2,30962</u> 269,835	-	-	<u>21,04210</u> 2229,952	<u>2,52505</u> 443,678	<u>23,56715</u> 2673,63
02-01-05	покрівля	<u>5,66455</u> 619,162	-	<u>0,01062</u> 1,26	-	-	<u>5,67517</u> 620,422	<u>0,53399</u> 93,829	<u>6,20916</u> 714,251
02-01-06	прорізи	<u>2,20027</u> 248,683	-	<u>0,01181</u> 1,531	-	-	<u>2,21208</u> 250,214	<u>0,26545</u> 46,641	<u>2,47753</u> 296,855
02-01-07	підлога	<u>17,87577</u> 1907,763	-	<u>0,25392</u> 29,67	-	-	<u>18,12969</u> 1937,433	<u>2,17556</u> 382,268	<u>20,30525</u> 2319,701
02-01-08	внутрішнє оздоблення	<u>47,08537</u> 5227,263	-	<u>0,42690</u> 43,902	-	-	<u>47,51227</u> 5271,165	<u>5,70149</u> 1001,806	<u>53,21376</u> 6272,971
02-01-09	фасади	<u>10,46364</u> 1189,657	-	<u>0,27139</u> 28,321	-	-	<u>10,73503</u> 1217,978	<u>1,28820</u> 226,35	<u>12,02323</u> 1444,328
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом по розділу:	<u>133,63006</u> 14664,052	-	<u>8,11055</u> 987,607	<u>0,01375</u> 1,724	-	<u>141,75436</u> 15653,383	<u>16,85089</u> 2960,871	<u>158,60525</u> 18614,254
	Вертикальний транспорт								
02-01-010	ліфти	-	<u>1,71956</u> 190,46	<u>0,19180</u> 24,447	-	-	<u>1,91136</u> 214,907	<u>0,15100</u> 26,531	<u>2,06236</u> 241,438

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-011	придбання ліфтів	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-012	пусконалагоджувальні роботи вертикального транспорту	-	-	-	-	0,41000	0,41000	0,03567	0,44567
	Разом по розділу:	-	1,71956	0,19180	-	0,41000	2,32136	0,18667	2,50803
	Індивідуальний тепловий пункт та теплопостачання	-	190,46	24,447	-	-	275,084	32,799	307,883
02-01-013	ІТП, Теплопостачання	5,05767	1,04884	1,11136	-	-	7,21787	0,74822	7,96609
		579,115	108,756	122,438	-	-	810,309	131,475	941,784
02-01-014	придбання устаткування обладнання ситеми ІТП, теплопостачання	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-015	пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	0,05100	0,05100	0,00444	0,05544
		-	-	-	-	-	7,76	0,78	8,54
	Разом по розділу:	5,05767	1,04884	1,11136	-	0,05100	7,26887	0,75266	8,02153
	Водопостачання та каналізація	579,115	108,756	122,438	-	-	818,069	132,255	950,324
02-01-016	водопостачання ,каналізація	5,33447	0,07320	0,60847	-	-	6,01614	0,62511	6,64125
		613,112	8,533	67,391	-	-	689,036	109,841	798,877
02-01-017	придбання устаткування придбання обладнання для систем водопостачання та каналізування	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом по розділу:	5,33447	0,07320	0,60847	-	-	6,01614	0,62511	6,64125
	Кондиціювання	613,112	8,533	67,391	-	-	689,036	109,841	798,877
02-01-018	кондиціювання	5,68272	0,33540	0,36871	-	-	6,38683	0,65195	7,03878
		635,237	37,149	41,703	-	-	714,089	114,549	828,638
02-01-019	придбання устаткування обладнання ситеми кондиціювання	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-020	пусконалагоджувальні роботи системи кондиціювання	-	-	-	-	0,21600	0,21600	0,01879	0,23479
		-	-	-	-	-	32,869	3,302	36,171

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	Разом по розділу:	<u>5,68272</u> 635,237	<u>0,33540</u> 37,149	<u>0,36871</u> 41,703	- -	<u>0,21600</u> -	<u>6,60283</u> 746,958	<u>0,67074</u> 117,851	<u>7,27357</u> 864,809
	<u>Вентиляція</u>								
02-01-021	вентиляція	<u>1,85327</u> 199,903	- -	<u>0,25964</u> 29,475	- -	- -	<u>2,11291</u> 229,378	<u>0,20685</u> 36,345	<u>2,31976</u> 265,723
02-01-022	придбання устаткування обладнання системи вентиляції	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-023	пусконалогоджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	<u>0,32600</u> -	<u>0,32600</u> 49,608	<u>0,02836</u> 4,984	<u>0,35436</u> 54,592
	Разом по розділу:	<u>1,85327</u> 199,903	- -	<u>0,25964</u> 29,475	- -	<u>0,32600</u> -	<u>2,43891</u> 278,986	<u>0,23521</u> 41,329	<u>2,67412</u> 320,315
	<u>Електропостачання</u>								
02-01-024	електропостачання	<u>0,09600</u> 9,526	<u>9,49008</u> 993,863	<u>0,69200</u> 81,142	- -	- -	<u>10,27808</u> 1084,531	<u>0,99695</u> 175,183	<u>11,27503</u> 1259,714
02-01-025	придбання устаткування обладнання електропостачання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-026	пусконалогоджувальні роботи системи електропостачання	- -	- -	- -	- -	<u>0,04800</u> -	<u>0,04800</u> 7,304	<u>0,00418</u> 0,734	<u>0,05218</u> 8,038
	Разом по розділу:	<u>0,09600</u> 9,526	<u>9,49008</u> 993,863	<u>0,69200</u> 81,142	- -	<u>0,04800</u> -	<u>10,32608</u> 1091,835	<u>1,00113</u> 175,917	<u>11,32721</u> 1267,752
	<u>Кабельне телебачення</u>								
02-01-027	монтаж системи кабельного телебачення	- -	<u>1,41668</u> 157,192	<u>0,00392</u> 0,442	- -	- -	<u>1,42060</u> 157,634	<u>0,12663</u> 22,249	<u>1,54723</u> 179,883
02-01-028	придбання устаткування придбання устаткування кабельного телебачення	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-029	пусконалогоджувальні роботи кабельного телебачення	- -	- -	- -	- -	<u>0,16800</u> -	<u>0,16800</u> 25,565	<u>0,01462</u> 2,568	<u>0,18262</u> 28,133
	Разом по розділу:	- -	<u>1,41668</u> 157,192	<u>0,00392</u> 0,442	- -	<u>0,16800</u> -	<u>1,58860</u> 183,199	<u>0,14125</u> 24,817	<u>1,72985</u> 208,016
	<u>Проводове мовлення</u>								
02-01-030	монтаж проводного мовлення	- -	<u>5,73119</u> 636,579	<u>0,00916</u> 1,097	- -	- -	<u>5,74035</u> 637,676	<u>0,55463</u> 97,454	<u>6,29498</u> 735,13

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	<u>Автоматична системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу</u>								
02-01-040	автоматична системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу з системою пожежного моніторингу в приміщеннях спального корпусу	- -	<u>4.87923</u> 534,428	<u>0.08637</u> 10,081	- -	- -	<u>4.96560</u> 544,509	<u>0.40623</u> 71,384	<u>5.37183</u> 615,893
02-01-041	придбання устаткування автоматична системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-042	пусконалагоджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	<u>1.58270</u> -	<u>1.58270</u> 240,839	<u>0.13771</u> 24,196	<u>1.72041</u> 265,035
	Разом по розділу:	- -	<u>4.87923</u> 534,428	<u>0.08637</u> 10,081	- -	<u>1.58270</u> -	<u>6.54830</u> 785,348	<u>0.54394</u> 95,58	<u>7.09224</u> 880,928
	<u>Блискавкозахист</u>								
02-01-043	монтаж пристроїв захисту будівель і споруд від розрядів блискавки	<u>0.12000</u> 12,052	<u>0.81228</u> 91,399	<u>0.03418</u> 4,247	- -	- -	<u>0.96646</u> 107,698	<u>0.09657</u> 16,97	<u>1.06303</u> 124,668
02-01-044	пусконалагоджувальні роботи контуру заземлення	- -	- -	- -	- -	<u>0.09170</u> -	<u>0.09170</u> 13,955	<u>0.00799</u> 1,402	<u>0.09969</u> 15,357
	Разом по розділу:	<u>0.12000</u> 12,052	<u>0.81228</u> 91,399	<u>0.03418</u> 4,247	- -	<u>0.09170</u> -	<u>1.05816</u> 121,653	<u>0.10456</u> 18,372	<u>1.16272</u> 140,025
	<u>Поминальна</u>								
	Разом по розділу:	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>151.77419</u> 16712,997	<u>29.53470</u> 3199,578	<u>11.59969</u> 1384,023	<u>0.01375</u> 1,724	<u>3.90368</u> -	<u>196.82601</u> 21890,133	<u>22.13375</u> 3889,136	<u>218.95976</u> 25779,269

Склав

Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Корикування. 1-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Сектор поховань 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	42583,542 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	89,58401 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	8958,625 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	19,520 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01	на Облаштування сектору поховань	42583,542	-	42583,542	89,58401	8958,625	2181,534
		Всього:	42583,542	-	42583,542	89,58401	8958,625	2181,534

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

Струтинська І.В.



Підпис, (ініціали, прізвище)

Перевірив




П.А.П Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	Облаштування сектору поховань	<u>82,08023</u> 7652,684	- -	<u>0,25801</u> 32,794	- -	- -	<u>82,33824</u> 7685,478	<u>7,24577</u> 1273,147	<u>89,58401</u> 8958,625
	Разом :	<u>82,08023</u> 7652,684	- -	<u>0,25801</u> 32,794	- -	- -	<u>82,33824</u> 7685,478	<u>7,24577</u> 1273,147	<u>89,58401</u> 8958,625

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Коригування. 1-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-05

на будівництво : Колумбарна стіна 9,10,11,12,13,14,15,16 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	18824,119 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	10,37696 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1202,736 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	стіна
Будівельні обсяги	8,000 стіна

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-05-01	на колумбарна стіна №9-16	18824,119	-	18824,119	10,37696	1202,736	2353,015
		Всього:	18824,119	-	18824,119	10,37696	1202,736	2353,015

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав



Підпис, (ініціали, прізвище)

Струтинська І.В.

Перевірив



Підпис, (ініціали, прізвище)

П Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-05-01	колумбарна стіна №9-16	<u>8,92138</u>	-	<u>0,30849</u>	<u>0,03528</u>	-	<u>9,26515</u>	<u>1,11181</u>	<u>10,37696</u>
		962,958	-	39,996	4,426	-	1007,38	195,356	1202,736
	Разом :	<u>8,92138</u>	-	<u>0,30849</u>	<u>0,03528</u>	-	<u>9,26515</u>	<u>1,11181</u>	<u>10,37696</u>
		962,958	-	39,996	4,426	-	1007,38	195,356	1202,736

Склав

Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Коригування. 1-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-08

на будівництво : Монтаж локальних монументів (7шт.) 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	691,705 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,18748 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	138,533 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	7,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-08-01	на Монументи	691,705	-	691,705	1,18748	138,533	98,815
		Всього:	691,705	-	691,705	1,18748	138,533	98,815

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник



[підпис, (ініціали, прізвище)]


(ініціали, прізвище)

Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав



Струтинська І.В.

Перевірив






ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-08


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-08-01	Монументи	<u>0,33652</u> 34,484	<u>0,59500</u> 65,902	<u>0,10823</u> 14,387	<u>0,04381</u> 5,496	- -	<u>1,08356</u> 120,269	<u>0,10392</u> 18,264	<u>1,18748</u> 138,533
	Разом :	<u>0,33652</u> 34,484	<u>0,59500</u> 65,902	<u>0,10823</u> 14,387	<u>0,04381</u> 5,496	- -	<u>1,08356</u> 120,269	<u>0,10392</u> 18,264	<u>1,18748</u> 138,533

Склав



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Коригування. 1-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-01

на будівництво : Громадський туалет 2 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	7020,684 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	12,15085 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1416,082 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2 заг.пл
Будівельні обсяги	89,400 м2 заг.пл

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	03-01-01	на Будівельні роботи	4234,902	-	4234,902	2,64854	311,994	47,370
2	03-01-02	на Внутрішнє оздоблення	832,527	-	832,527	2,29626	265,976	9,312
		Внутрішні мережі						
3	03-01-03	на Монтаж систем водопровіду та каналізації	663,009	-	663,009	1,76208	210,071	7,416
4	03-01-04	на Монтаж системи опалення	309,226	-	309,226	0,91787	109,132	3,459
5	03-01-05	на Електросвітлення та обладнання	107,885	-	107,885	0,31484	36,471	1,207
6	03-01-06	на придбання устаткування Електрообладнання	-	44,378	44,378	-	-	0,496
		Разом по розділу:	-					
		Пожежна безпека та оповіщення	1080,12	44,378	1124,498	2,99479	355,674	12,578
7	03-01-07	на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.	429,983	80,313	510,296	2,90079	329,92	5,708
8	03-01-08	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.	210,296	108,165	318,461	1,31047	152,518	3,562
		Разом по розділу:	-					
			640,279	188,478	828,757	4,21126	482,438	9,270
		Всього:	6787,828	232,856	7020,684	12,15085	1416,082	78,530

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

Склав

Перевірив

Дербін С.В.

Струтинська І.В.

Струтинська І.В.

ГАП Дербін С.В.

Four circular professional stamps are present, each with a signature in blue ink. The stamps contain the following information:

- Stamp 1 (top right): National Construction Commission of Ukraine, Architect, Registration No 4491, Derbin S.V.
- Stamp 2 (middle left): National Construction Commission of Ukraine, Engineer-Designer, Registration No 4743, Strutynska I.V.
- Stamp 3 (middle right): National Construction Commission of Ukraine, Engineer-Designer, Registration No 4743, Strutynska I.V.
- Stamp 4 (bottom left): National Construction Commission of Ukraine, Architect, Registration No 4491, Derbin S.V.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]


[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
03-01-01	Будівельні роботи	<u>2,19560</u>	-	<u>0,14157</u>	<u>0,02740</u>	-	<u>2,36457</u>	<u>0,28397</u>	<u>2,64854</u>
		241,05	-	17,615	3,437	-	262,102	49,892	311,994
03-01-02	Внутрішнє оздоблення	<u>2,04321</u>	-	<u>0,00750</u>	-	-	<u>2,05071</u>	<u>0,24555</u>	<u>2,29626</u>
		222,043	-	0,787	-	-	222,83	43,146	265,976
	Внутрішні мережі								
03-01-03	Монтаж систем водопровіду та каналізації	<u>1,43475</u>	-	<u>0,16285</u>	-	-	<u>1,59760</u>	<u>0,16448</u>	<u>1,76208</u>
		163,325	-	17,844	-	-	181,169	28,902	210,071
03-01-04	Монтаж системи опалення	<u>0,70922</u>	<u>0,00640</u>	<u>0,11617</u>	-	-	<u>0,83179</u>	<u>0,08608</u>	<u>0,91787</u>
		80,556	0,709	12,744	-	-	94,009	15,123	109,132
03-01-05	Електросвітлення та обладнання	-	<u>0,26202</u>	<u>0,02497</u>	-	-	<u>0,28699</u>	<u>0,02785</u>	<u>0,31484</u>
		-	28,663	2,916	-	-	31,579	4,892	36,471
03-01-06	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Електрообладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом по розділу:	<u>2,14397</u>	<u>0,26842</u>	<u>0,30399</u>	-	-	<u>2,71638</u>	<u>0,27841</u>	<u>2,99479</u>
		243,881	29,372	33,504	-	-	306,757	48,917	355,674
	Пожежна безпека та оповіщення								
03-01-07	Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.	-	<u>2,65141</u>	-	-	-	<u>2,65141</u>	<u>0,24938</u>	<u>2,90079</u>
		-	286,097	-	-	-	286,097	43,823	329,92
03-01-08	Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.	-	<u>1,19904</u>	-	-	-	<u>1,19904</u>	<u>0,11143</u>	<u>1,31047</u>
		-	132,936	-	-	-	132,936	19,582	152,518
	Разом по розділу:	-	<u>3,85045</u>	-	-	-	<u>3,85045</u>	<u>0,36081</u>	<u>4,21126</u>
		-	419,033	-	-	-	419,033	63,405	482,438

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	Разом :	<u>6.38278</u> 706,974	<u>4.11887</u> 448,405	<u>0.45306</u> 51,906	<u>0.02740</u> 3,437	<u>-</u> -	<u>10.98211</u> 1210,722	<u>1.16874</u> 205,36	<u>12.15085</u> 1416,082

Склав



Струтинська І.В.

Перевірив



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Коригування. 1-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : КЛ-10кВ 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	6327,185 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,29601 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	596,005 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на Будівництво КЛ 10 кВ	6321,914	-	6321,914	5,26914	591,865	-
2	04-01-02	на Пусконаладжувальні роботи	5,271	-	5,271	0,02687	4,14	-
		Всього:	6327,185	-	6327,185	5,29601	596,005	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник



Підпис, (ініціали, прізвище)

Підпис, (ініціали, прізвище)



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав



Підпис, (ініціали, прізвище)

Струтинська І.В.

Перевірив




Підпис, (ініціали, прізвище)

ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	Будівництво КЛ 10 кВ	<u>2,31462</u> 218,61	<u>1,01603</u> 114,426	<u>1,41887</u> 168,782	<u>0,02329</u> 2,831	<u>-</u> -	<u>4,77281</u> 504,649	<u>0,49633</u> 87,216	<u>5,26914</u> 591,865
04-01-02	Пусконаладжувальні роботи	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,02472</u> -	<u>0,02472</u> 3,762	<u>0,00215</u> 0,378	<u>0,02687</u> 4,14
	Разом :	<u>2,31462</u> 218,61	<u>1,01603</u> 114,426	<u>1,41887</u> 168,782	<u>0,02329</u> 2,831	<u>0,02472</u> -	<u>4,79753</u> 508,411	<u>0,49848</u> 87,594	<u>5,29601</u> 596,005

Склав



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Коригування. 1-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Електропостачання (зовнішні мережі 0,4 кВ) 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	136,606 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,33948 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	40,394 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-02-01	на Кабельна лінія 0,4 кВ	133,752	2,854	136,606	0,33948	40,394	-
		Всього:	133,752	2,854	136,606	0,33948	40,394	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]


ГАП Дербін С.В.

Грутинська І.В.




1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---


Склав



Струтинська І.В.

Перевірив


(ініціали, прізвище)



(ініціали, прізвище)

ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-02


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-02-01	Кабельна лінія 0,4 кВ	<u>0,03333</u> 3,324	<u>0,16236</u> 18,274	<u>0,11289</u> 13,366	- -	- -	<u>0,30858</u> 34,964	<u>0,03090</u> 5,43	<u>0,33948</u> 40,394
	Разом :	<u>0,03333</u> 3,324	<u>0,16236</u> 18,274	<u>0,11289</u> 13,366	- -	- -	<u>0,30858</u> 34,964	<u>0,03090</u> 5,43	<u>0,33948</u> 40,394

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Коригування. 1-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Електропостачання (зовнішні мережі 0,4 кВ) 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	136,606 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,33948 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	40,394 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-02-01	на Кабельна лінія 0,4 кВ	133,752	2,854	136,606	0,33948	40,394	-
		Всього:	133,752	2,854	136,606	0,33948	40,394	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ГАП Дербін С.В.

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



(ініціали, прізвище)




(ініціали, прізвище)

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-02


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-02-01	Кабельна лінія 0,4 кВ	<u>0,03333</u> 3,324	<u>0,16236</u> 18,274	<u>0,11289</u> 13,366	- -	- -	<u>0,30858</u> 34,964	<u>0,03090</u> 5,43	<u>0,33948</u> 40,394
	Разом :	<u>0,03333</u> 3,324	<u>0,16236</u> 18,274	<u>0,11289</u> 13,366	- -	- -	<u>0,30858</u> 34,964	<u>0,03090</u> 5,43	<u>0,33948</u> 40,394

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 1-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-03

на будівництво : Трансформаторна підстанція №3. 1 ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	12515,491 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	12,28587 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1463,954 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-03-01	на Загальнобудівельні роботи	3302,229	-	3302,229	3,51594	408,766	-
2	04-03-02	на монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №1	1209,681	-	1209,681	1,76684	209,398	-
3	04-03-03	на придбання устаткування придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №1	-	5248,864	5248,864	-	-	-
4	04-03-04	на пусконаладжувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №1	117,657	-	117,657	0,59973	92,389	-
5	04-03-05	на монтажні роботи для збору шафи КП-ТМ	51,263	-	51,263	0,23360	28,744	-
6	04-03-06	на монтажні та будівельні роботи по ПС	23,969	-	23,969	0,09912	11,981	-
7	04-03-07	на придбання устаткування придбання устаткування телемеханіки	-	107,363	107,363	-	-	-
8	04-03-08	на пусконаладжувальні роботи	145,014	-	145,014	0,73917	113,871	-
9	04-03-09	на Монтаж системи порошкового пожежогасіння ТП-1	1099,639	-	1099,639	5,08473	560,792	-
10	04-03-010	на придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння ТП-1	-	1161,402	1161,402	-	-	-
11	04-03-011	на Налагодження системи порошкового пожежогасіння ТП-1	48,41	-	48,41	0,24674	38,013	-
---	-----	Всього:	5997,862	6517,629	12515,491	12,28587	1463,954	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

Склав

Перевірів

підпис, (ініціали, прізвище)

підпис, (ініціали, прізвище)

підпис, (ініціали, прізвище)

підпис, (ініціали, прізвище)



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

Струтинська І.В.


ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-03-01	Загальнобудівельні роботи	<u>2,90709</u>	-	<u>0,23852</u>	-	-	<u>3,14561</u>	<u>0,37033</u>	<u>3,51594</u>
		312,939	-	30,755	-	-	343,694	65,072	408,766
04-03-02	монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №1	<u>0,08404</u>	<u>1,34894</u>	<u>0,17588</u>	-	-	<u>1,60886</u>	<u>0,15798</u>	<u>1,76684</u>
		7,709	151,912	22,017	-	-	181,638	27,76	209,398
04-03-03	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №1	-	-	-	-	-	-	-	-
04-03-04	пусконаладжувальні роботи	-	-	-	-	<u>0,55172</u>	<u>0,55172</u>	<u>0,04801</u>	<u>0,59973</u>
	ТП-10/0,4 кВ №1	-	-	-	-	-	83,954	8,435	92,389
04-03-05	монтажні роботи для збору шафи КП-ТМ	<u>0,00455</u>	<u>0,21001</u>	-	-	-	<u>0,21456</u>	<u>0,01904</u>	<u>0,23360</u>
		0,487	24,91	-	-	-	25,397	3,347	28,744
04-03-06	монтажні та будівельні роботи по ПС	-	<u>0,09059</u>	-	-	-	<u>0,09059</u>	<u>0,00853</u>	<u>0,09912</u>
		-	10,482	-	-	-	10,482	1,499	11,981
04-03-07	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування телемеханіки	-	-	-	-	-	-	-	-
04-03-08	пусконаладжувальні роботи	-	-	-	-	<u>0,68000</u>	<u>0,68000</u>	<u>0,05917</u>	<u>0,73917</u>
		-	-	-	-	-	103,476	10,395	113,871
04-03-09	Монтаж системи порошкового пожежогасіння ТП-1	<u>1,80618</u>	<u>2,77464</u>	<u>0,04809</u>	-	-	<u>4,62891</u>	<u>0,45582</u>	<u>5,08473</u>
		175,812	299,354	5,533	-	-	480,699	80,093	560,792
04-03-10	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання обладнання системи газового пожежогасіння ТП-1	-	-	-	-	-	-	-	-
04-03-11	Налагодження системи порошкового пожежогасіння ТП-1	-	-	-	-	<u>0,22700</u>	<u>0,22700</u>	<u>0,01974</u>	<u>0,24674</u>
		-	-	-	-	-	34,543	3,47	38,013
	Разом :	<u>4,80186</u>	<u>4,42418</u>	<u>0,46249</u>	-	<u>1,45872</u>	<u>11,14725</u>	<u>1,13862</u>	<u>12,28587</u>
		496,947	486,658	58,305	-	-	1263,883	200,071	1463,954


1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18

Склав



Струтинська І.В.

Перевірив



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Коригування. 1-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Дороги та проїзди 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	7440,233 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,45096 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	181,993 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	2628,000 м2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-01-01	на Влаштування дорожніх покриттів	7440,233	-	7440,233	1,45096	181,993	2,831
		Всього:	7440,233	-	7440,233	1,45096	181,993	2,831

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

СВ



Іри́на (ініціали, прізвище)

Струтинська І.В.

Перевірів

СВ



Сергі́й (ініціали, прізвище)

ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-01-01	Влаштування дорожніх покриттів	<u>0,65775</u> 66,195	<u>-</u> -	<u>0,41165</u> 59,536	<u>0,21464</u> 26,928	<u>-</u> -	<u>1,28404</u> 152,659	<u>0,16692</u> 29,334	<u>1,45096</u> 181,993
	Разом :	<u>0,65775</u> 66,195	<u>-</u> -	<u>0,41165</u> 59,536	<u>0,21464</u> 26,928	<u>-</u> -	<u>1,28404</u> 152,659	<u>0,16692</u> 29,334	<u>1,45096</u> 181,993

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Коригування. 1-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Система поливу 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	19568,547 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	13,57146 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1492,496 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	19,520 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на Влаштування поливо-зрошувальної системи	19568,547	-	19568,547	13,57146	1492,496	1002,487
		Всього:	19568,547	-	19568,547	13,57146	1492,496	1002,487

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.

СВ



Підпис, (ініціали, прізвище)

СВ




Підпис, (ініціали, прізвище)

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Влаштування полив-зрошувальної системи	<u>9,56423</u> 971,3	<u>2,62500</u> 284,078	<u>0,08383</u> 9,383	<u>0,00811</u> 1,017	- -	<u>12,28117</u> 1265,778	<u>1,29029</u> 226,718	<u>13,57146</u> 1492,496
	Разом :	<u>9,56423</u> 971,3	<u>2,62500</u> 284,078	<u>0,08383</u> 9,383	<u>0,00811</u> 1,017	- -	<u>12,28117</u> 1265,778	<u>1,29029</u> 226,718	<u>13,57146</u> 1492,496

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Коригування. 1-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-04

на будівництво : Теплопостачання - зовнішні мережі 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	4699,392 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,54114 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	298,458 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-04-01	на Зовнішні теплові мережі	4699,392	-	4699,392	2,54114	298,458	-
		Всього:	4699,392	-	4699,392	2,54114	298,458	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав



Підпис, (ініціали, прізвище)

Струтинська І.В.

Перевірив



Підпис, (ініціали, прізвище)

ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-04-01	Зовнішні теплові мережі	<u>1,89034</u> 206,008	<u>-</u> -	<u>0,39027</u> 47,798	<u>0,02239</u> 2,809	<u>-</u> -	<u>2,30300</u> 256,615	<u>0,23814</u> 41,843	<u>2,54114</u> 298,458
	Разом :	<u>1,89034</u> 206,008	<u>-</u> -	<u>0,39027</u> 47,798	<u>0,02239</u> 2,809	<u>-</u> -	<u>2,30300</u> 256,615	<u>0,23814</u> 41,843	<u>2,54114</u> 298,458

Склав

Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Коригування. 1-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-06

на будівництво : Водопостачання - зовнішні мережі 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	5215,405 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,52364 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	628,936 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-06-01	на Зовнішні мережі водопроводу	5215,405	-	5215,405	5,52364	628,936	-
		Всього:	5215,405	-	5215,405	5,52364	628,936	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



Підпис, (ініціали, прізвище)




Підпис, (ініціали, прізвище)

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-06


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-06-01	Зовнішні мережі водопроводу	<u>3,87946</u> 402,926	- -	<u>1,11854</u> 133,651	- -	- -	<u>4,99800</u> 536,577	<u>0,52564</u> 92,359	<u>5,52364</u> 628,936
	Разом :	<u>3,87946</u> 402,926	- -	<u>1,11854</u> 133,651	- -	- -	<u>4,99800</u> 536,577	<u>0,52564</u> 92,359	<u>5,52364</u> 628,936

Склав



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Коригування. 1-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-06

на будівництво : Водопостачання - зовнішні мережі 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	5215,405 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,52364 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	628,936 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-06-01	на Зовнішні мережі водопроводу	5215,405	-	5215,405	5,52364	628,936	-
		Всього:	5215,405	-	5215,405	5,52364	628,936	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав



підпис, (ініціали, прізвище)

Струтинська І.В.

Перевірив




підпис, (ініціали, прізвище)

ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-06


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-06-01	Зовнішні мережі водопроводу	<u>3,87946</u>	-	<u>1,11854</u>	-	-	<u>4,99800</u>	<u>0,52564</u>	<u>5,52364</u>
		402,926	-	133,651	-	-	536,577	92,359	628,936
	Разом :	<u>3,87946</u>	-	<u>1,11854</u>	-	-	<u>4,99800</u>	<u>0,52564</u>	<u>5,52364</u>
		402,926	-	133,651	-	-	536,577	92,359	628,936

Склав



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Коригування. 1-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-09

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	1810,414 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,05996 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	365,797 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-09-01	на зовнішні мережі каналізації	1810,414	-	1810,414	3,05996	365,797	-
		Всього:	1810,414	-	1810,414	3,05996	365,797	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



[підпис, (ініціали, прізвище)]



[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-09

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-09-01	зовнішні мережі каналізації	<u>1.40286</u> 157,714	<u>0.76800</u> 83,113	<u>0.62128</u> 77,91	- -	- -	<u>2.79214</u> 318,737	<u>0.26782</u> 47,06	<u>3.05996</u> 365,797
	Разом :	<u>1.40286</u> 157,714	<u>0.76800</u> 83,113	<u>0.62128</u> 77,91	- -	- -	<u>2.79214</u> 318,737	<u>0.26782</u> 47,06	<u>3.05996</u> 365,797

Склав

Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 1-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-012

на будівництво : Локальні очисні споруди 10,12 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	1960,054 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,17557 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	138,790 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	2,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-012-01	на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)	-	1600,947	1600,947	-	-	800,474
2	06-012-02	на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)	338,635	-	338,635	1,07122	122,714	169,318
3	06-012-03	на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)	20,472	-	20,472	0,10435	16,076	10,236
---	---	Всього:	359,107	1600,947	1960,054	1,17557	138,79	980,028

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]




Дербін С.В.

Струтинська І.В.




1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав


_____ (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

Перевірив


_____ (ініціали, прізвище)
 

ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-012


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-012-01	придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)	-	-	-	-	-	-	-	-
06-012-02	очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)	<u>0.50569</u> 52,584	<u>0.41933</u> 46,216	<u>0.04220</u> 5,924	<u>0.00563</u> 0,707	-	<u>0.97285</u> 105,431	<u>0.09837</u> 17,283	<u>1.07122</u> 122,714
06-012-03	очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)	-	-	-	-	<u>0.09600</u>	<u>0.09600</u> 14,608	<u>0.00835</u> 1,468	<u>0.10435</u> 16,076
	Разом :	<u>0.50569</u> 52,584	<u>0.41933</u> 46,216	<u>0.04220</u> 5,924	<u>0.00563</u> 0,707	<u>0.09600</u> -	<u>1.06885</u> 120,039	<u>0.10672</u> 18,751	<u>1.17557</u> 138,79

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 1-й пусковий комплекс

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-015

на будівництво : Котельня №2. 1 ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	20573,688 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	18,02759 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2252,407 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-015-01	на Загальнобудівельні роботи	4407,497	-	4407,497	6,83136	805,147	-
2	06-015-02	на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	79,938	-	79,938	0,11293	13,105	-
3	06-015-03	на Монтаж системи блискавкозахисту	154,417	-	154,417	0,45247	48,586	-
4	06-015-04	на Налагодження системи блискавкозахисту	7,599	-	7,599	0,03873	5,967	-
5	06-015-05	на опалення та вентиляцію	152,474	-	152,474	0,13914	16,036	-
6	06-015-06	на тепломеханічна частина	2110,6	-	2110,6	2,18863	256,134	-
7	06-015-07	на придбання устаткування придбання обладнання до тепломеханічної частини	0,903	5472,068	5472,971	-	-	-
8	06-015-08	на автоматизацію тепломеханічних рішень	276,75	-	276,75	0,47235	54,646	-
9	06-015-09	на придбання устаткування придбання обладнання до автоматизації тепломеханічних рішень	-	1083,193	1083,193	-	-	-
10	06-015-010	на електротехнічні рішення	377,23	-	377,23	0,60937	70,976	-
11	06-015-011	на газопостачання внутрішнє	5103,461	-	5103,461	1,84584	206,211	-
12	06-015-012	на придбання устаткування обладнання для газопостачання внутрішнього	-	62,109	62,109	-	-	-
13	06-015-013	на пуско-налагоджувальні роботи внутрішнього газопостачання	233,303	-	233,303	1,18917	183,197	-
14	06-015-014	на Монтаж системи пожежної сигналізації	79,11	-	79,11	0,25214	28,845	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	06-015-015	на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	-	45,402	45,402	-	-	-
16	06-015-016	на Налагодження системи пожежної сигналізації	18,344	-	18,344	0,09352	14,406	-
17	06-015-017	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	142,872	-	142,872	0,43458	49,902	-
18	06-015-018	на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	16,643	16,643	-	-	-
19	06-015-019	на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	18,344	-	18,344	0,09352	14,406	-
20	06-015-020	на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	132,335	-	132,335	0,49309	56,449	-
21	06-015-021	на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	53,538	53,538	-	-	-
22	06-015-022	на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	545,558	-	545,558	2,78075	428,394	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	13840,735	6732,953	20573,688	18,02759	2252,407	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

Склад

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

Струтинська І.В.


Струтинська І.В.

ГАП Дербін С.В.

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-015-010	електротехнічні рішення	-	<u>0,53132</u>	<u>0,02417</u>	-	-	<u>0,55549</u>	<u>0,05388</u>	<u>0,60937</u>
		-	58,612	2,896	-	-	61,508	9,468	70,976
06-015-011	газопостачання внутрішнє	<u>1,34318</u>	<u>0,08077</u>	<u>0,21628</u>	<u>0,03835</u>	-	<u>1,67858</u>	<u>0,16726</u>	<u>1,84584</u>
		138,097	9,113	24,799	4,809	-	176,818	29,393	206,211
06-015-012	придбання устаткування обладнання для газопостачання внутрішнього	-	-	-	-	-	-	-	-
06-015-013	пуско-налагоджувальні роботи внутрішнього газопостачання	-	-	-	-	<u>1,09400</u>	<u>1,09400</u>	<u>0,09517</u>	<u>1,18917</u>
		-	-	-	-	-	166,474	16,723	183,197
06-015-014	Монтаж системи пожежної сигналізації	<u>0,01876</u>	<u>0,20883</u>	<u>0,00237</u>	-	-	<u>0,22996</u>	<u>0,02218</u>	<u>0,25214</u>
		1,845	22,777	0,324	-	-	24,946	3,899	28,845
06-015-015	придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
06-015-016	Налагодження системи пожежної сигналізації	-	-	-	-	<u>0,08602</u>	<u>0,08602</u>	<u>0,00750</u>	<u>0,09352</u>
		-	-	-	-	-	13,09	1,316	14,406
06-015-017	Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	<u>0,01776</u>	<u>0,37986</u>	<u>0,00014</u>	-	-	<u>0,39776</u>	<u>0,03682</u>	<u>0,43458</u>
		1,767	41,648	0,014	-	-	43,429	6,473	49,902
06-015-018	придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	-	-	-	-	-	-	-
06-015-019	Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	-	-	-	<u>0,08602</u>	<u>0,08602</u>	<u>0,00750</u>	<u>0,09352</u>
		-	-	-	-	-	13,09	1,316	14,406
06-015-020	Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	<u>0,45048</u>	<u>0,00027</u>	-	-	<u>0,45075</u>	<u>0,04234</u>	<u>0,49309</u>
		-	48,985	0,027	-	-	49,012	7,437	56,449
06-015-021	придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	-	-	-	-	-	-	-
06-015-022	Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	-	-	-	<u>2,55819</u>	<u>2,55819</u>	<u>0,22256</u>	<u>2,78075</u>
		-	-	-	-	-	389,287	39,107	428,394


1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	Разом :	<u>9,41862</u> 1025,798	<u>2,37322</u> 259,807	<u>0,65546</u> 79,066	<u>0,03835</u> 4,809	<u>3,85987</u> -	<u>16,34552</u> 1956,844	<u>1,68207</u> 295,563	<u>18,02759</u> 2252,407

Склав



Струтинська І.В.

Перевірив



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Коригування. 1-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-016

на будівництво : Газопровід та ШГРп 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	6762,106 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	10,54730 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1385,695 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-016-01	на Газопровід	6001,569	-	6001,569	9,29930	1237,585	-
2	06-016-02	на газообладнання ШГРп	648,999	-	648,999	1,09608	131,133	-
3	06-016-03	на Огорожа ШГРП	59,378	-	59,378	0,09098	10,884	-
4	06-016-04	на Блискавкозахист ШГРП	52,16	-	52,16	0,06094	6,093	-
---	-----	Всього:	6762,106	-	6762,106	10,54730	1385,695	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав



Іриша Іриша (ініціали, прізвище)

Струтинська І.В.

Перевірив



Дербін С.В. (ініціали, прізвище)

ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-016


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-016-01	Газопровід	<u>3,61523</u> 412,78	-	<u>4,82349</u> 673,592	-	-	<u>8,43872</u> 1086,372	<u>0,86058</u> 151,213	<u>9,29930</u> 1237,585
06-016-02	газообладнання ШГРП	<u>0,70952</u> 78,85	<u>0,18221</u> 20,752	<u>0,04760</u> 5,312	-	<u>0,05600</u> -	<u>0,99533</u> 113,435	<u>0,10075</u> 17,698	<u>1,09608</u> 131,133
06-016-03	Огорожа ШГРП	<u>0,07132</u> 7,769	-	<u>0,00992</u> 1,403	-	-	<u>0,08124</u> 9,172	<u>0,00974</u> 1,712	<u>0,09098</u> 10,884
06-016-04	Блискавкозахист ШГРП	<u>0,05355</u> 4,837	-	<u>0,00087</u> 0,109	-	-	<u>0,05442</u> 4,946	<u>0,00652</u> 1,147	<u>0,06094</u> 6,093
	Разом :	<u>4,44962</u> 504,236	<u>0,18221</u> 20,752	<u>4,88188</u> 680,416	-	<u>0,05600</u> -	<u>9,56971</u> 1213,925	<u>0,97759</u> 171,77	<u>10,54730</u> 1385,695

Склав



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Коригування. 1-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-017

на будівництво : Артезіанська свердловина №3,4. 1 ПК З ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	12742,577 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,63608 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	316,906 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	


Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-017-01	на Свердловина -1	6367,622	-	6367,622	1,31804	158,453	-
2	06-017-02	на Свердловина -2	6374,955	-	6374,955	1,31804	158,453	-
		Всього:	12742,577	-	12742,577	2,63608	316,906	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав



підпис, (ініціали, прізвище)

Струтинська І.В.

Перевірив




підпис, (ініціали, прізвище)

ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-017

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-017-01	Свердловина -1	<u>0,77620</u>	<u>0,12060</u>	<u>0,29615</u>	-	-	<u>1,19295</u>	<u>0,12509</u>	<u>1,31804</u>
		83,262	14,172	39,034	-	-	136,468	21,985	158,453
06-017-02	Свердловина -2	<u>0,77620</u>	<u>0,12060</u>	<u>0,29615</u>	-	-	<u>1,19295</u>	<u>0,12509</u>	<u>1,31804</u>
		83,262	14,172	39,034	-	-	136,468	21,985	158,453
	Разом :	<u>1,55240</u>	<u>0,24120</u>	<u>0,59230</u>	-	-	<u>2,38590</u>	<u>0,25018</u>	<u>2,63608</u>
		166,524	28,344	78,068	-	-	272,936	43,97	316,906

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 1-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-018

на будівництво : Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	5686,902 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,07633 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	248,688 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-018-01	на Монтаж резервуарів	1477,73	-	1477,73	2,07633	248,688	-
2	06-018-02	на придбання устаткування придбання резервуарів	-	4209,172	4209,172	-	-	-
		Всього:	1477,73	4209,172	5686,902	2,07633	248,688	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.

С/



(Підпис, (ініціали, прізвище))



(Підпис, (ініціали, прізвище))

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-018


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-018-01	Монтаж резервуарів	<u>0,93608</u> 97,005	<u>0,31600</u> 34,726	<u>0,32261</u> 43,688	<u>0,29578</u> 37,093	- -	<u>1,87047</u> 212,512	<u>0,20586</u> 36,176	<u>2,07633</u> 248,688
06-018-02	придбання устаткування придбання резервуарів	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>0,93608</u> 97,005	<u>0,31600</u> 34,726	<u>0,32261</u> 43,688	<u>0,29578</u> 37,093	- -	<u>1,87047</u> 212,512	<u>0,20586</u> 36,176	<u>2,07633</u> 248,688

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Коригування. 1-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-019

на будівництво : Насосна станція №2. 1 ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	18028,867 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	9,62588 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1131,258 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-019-01	на Архітектурно-будівельні рішення	5610,363	-	5610,363	6,99971	822,121	-
2	06-019-02	на Мережі водопроводу та каналізації	873,507	-	873,507	0,51864	61,107	-
3	06-019-03	на придбання устаткування Устаткування насосної	-	10281,261	10281,261	-	-	-
4	06-019-04	на ЕТР	866,917	0,906	867,823	1,94965	229,596	-
5	06-019-05	на Вентиляція та кондиціонування	121,989	212,209	334,198	0,07536	8,778	-
6	06-019-06	на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	61,715	-	61,715	0,08252	9,656	-
		Всього:	7534,491	10494,376	18028,867	9,62588	1131,258	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)


Керівник Кошторисник

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербінська І.В.

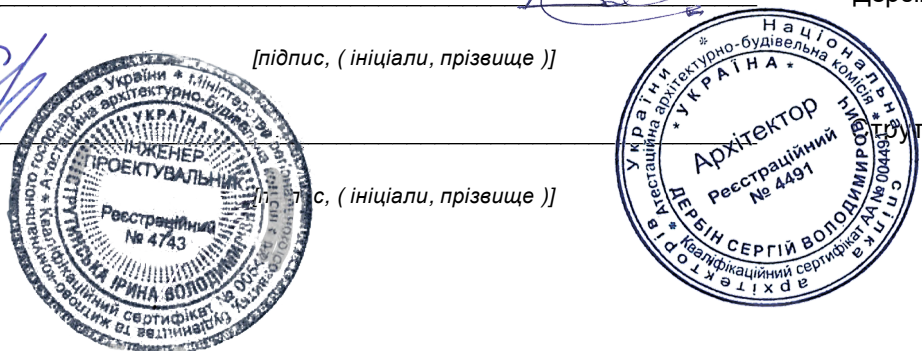

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав



Іділіс, (ініціали, прізвище)

Струтинська І.В.

Перевірив



Іділіс, (ініціали, прізвище)

ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-019

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-019-01	Архітектурно-будівельні рішення	<u>5,77987</u> 628,018	- -	<u>0,47299</u> 62,864	- -	- -	<u>6,25286</u> 690,882	<u>0,74685</u> 131,239	<u>6,99971</u> 822,121
06-019-02	Мережі водопроводу та каналізації	<u>0,35893</u> 38,938	<u>0,06440</u> 7,411	<u>0,05214</u> 7,167	- -	- -	<u>0,47547</u> 53,516	<u>0,04317</u> 7,591	<u>0,51864</u> 61,107
06-019-03	придбання устаткування Устаткування насосної	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
06-019-04	ЕТР	<u>0,11274</u> 10,899	<u>1,39768</u> 155,342	<u>0,25591</u> 32,081	<u>0,01856</u> 2,327	- -	<u>1,78489</u> 200,649	<u>0,16476</u> 28,947	<u>1,94965</u> 229,596
06-019-05	Вентиляція та кондиціонування	<u>0,06322</u> 6,884	<u>0,00160</u> 0,181	<u>0,00340</u> 0,456	- -	- -	<u>0,06822</u> 7,521	<u>0,00714</u> 1,257	<u>0,07536</u> 8,778
06-019-06	Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	<u>0,04794</u> 5,433	<u>0,02400</u> 2,561	<u>0,00320</u> 0,364	- -	- -	<u>0,07514</u> 8,358	<u>0,00738</u> 1,298	<u>0,08252</u> 9,656
	Разом :	<u>6,36270</u> 690,172	<u>1,48768</u> 165,495	<u>0,78764</u> 102,932	<u>0,01856</u> 2,327	- -	<u>8,65658</u> 960,926	<u>0,96930</u> 170,332	<u>9,62588</u> 1131,258

Склад

Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 1-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території (Тип Б-41814м2, тип В-3470м2, Тип Г-128м2) 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	258801,457 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	115,89321 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	13335,683 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	45412,000 м2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Покриття території (тип Б)	229944,549	-	229944,549	85,14194	9864,489	5,064
2	07-01-02	на Покриття території (тип В)	20805,418	-	20805,418	23,88452	2662,708	0,458
3	07-01-03	на Влаштування дорожніх покриттів (тип Г)	208,412	-	208,412	0,15763	18,008	0,005
4	07-01-04	на Монтаж малих архітектурних форм	594,922	236,081	831,003	0,58920	71,853	0,018
5	07-01-05	на Монтаж малих архітектурних форм	5758,74	-	5758,74	4,73074	578,893	0,127
6	07-01-06	на Озеленення	1253,335	-	1253,335	1,38918	139,732	0,028
		Всього:	258565,376	236,081	258801,457	115,89321	13335,683	5,700

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту

Керівник Кошторисник



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав



Підпис, (ініціали, прізвище)

Струтинська І. В.

Перевірів



Підпис, (ініціали, прізвище)

ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Покриття території (тип Б)	<u>64,99365</u> 6814,605	-	<u>7,11521</u> 931,385	<u>3,41516</u> 428,447	-	<u>75,52402</u> 8174,437	<u>9,61792</u> 1690,052	<u>85,14194</u> 9864,489
07-01-02	Покриття території (тип В)	<u>20,44045</u> 2096,98	-	<u>0,57709</u> 76,208	<u>0,28341</u> 35,555	-	<u>21,30095</u> 2208,743	<u>2,58357</u> 453,965	<u>23,88452</u> 2662,708
07-01-03	Влаштування дорожніх покриттів (тип Г)	<u>0,12441</u> 12,752	-	<u>0,00965</u> 1,38	<u>0,00523</u> 0,656	-	<u>0,13929</u> 14,788	<u>0,01834</u> 3,22	<u>0,15763</u> 18,008
07-01-04	Монтаж малих архітектурних форм	<u>0,32302</u> 34,801	<u>0,07200</u> 7,975	<u>0,13409</u> 18,516	-	-	<u>0,52911</u> 61,292	<u>0,06009</u> 10,561	<u>0,58920</u> 71,853
07-01-05	Монтаж малих архітектурних форм	<u>3,09471</u> 332,778	-	<u>1,12917</u> 157,054	-	-	<u>4,22388</u> 489,832	<u>0,50686</u> 89,061	<u>4,73074</u> 578,893
07-01-06	Озеленення	<u>1,27576</u> 119,841	-	<u>0,00107</u> 0,147	-	-	<u>1,27683</u> 119,988	<u>0,11235</u> 19,744	<u>1,38918</u> 139,732
	Разом :	<u>90,25200</u> 9411,757	<u>0,07200</u> 7,975	<u>8,96628</u> 1184,69	<u>3,70380</u> 464,658	-	<u>102,99408</u> 11069,08	<u>12,89913</u> 2266,603	<u>115,89321</u> 13335,683

Склав



Струтинська

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Коригування. 1-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-04

на будівництво : Вуличне освітлення 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	31071,815 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	15,93839 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1829,018 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	опор
Будівельні обсяги	498,000 опор

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-04-01	на Улаштування вуличного освітлення	31071,815	-	31071,815	15,93839	1829,018	62,393
		Всього:	31071,815	-	31071,815	15,93839	1829,018	62,393

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Сербін С.В.

Сербинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав



підпис, (ініціали, прізвище)

Струтинська І.В.

Перевірив




підпис, (ініціали, прізвище)

ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-04


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-04-01	Улаштування вуличного освітлення	<u>5,24331</u> 510,98	<u>7,07928</u> 771,929	<u>2,10435</u> 280,537	- -	- -	<u>14,42694</u> 1563,446	<u>1,51145</u> 265,572	<u>15,93839</u> 1829,018
	Разом :	<u>5,24331</u> 510,98	<u>7,07928</u> 771,929	<u>2,10435</u> 280,537	- -	- -	<u>14,42694</u> 1563,446	<u>1,51145</u> 265,572	<u>15,93839</u> 1829,018

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 2-й пусковий комплекс

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

0278 черга 3 кориг 14 черв - ЗК

Том 7

2024 р.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 2-й пусковий комплекс

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

0278 черга 3 кориг 14 черв - ЗК

Том 7

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)



2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Розрахунок коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	-----
4. Підсумкові вартісні параметри	-----
5. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
6. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
7. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
8. Відомість ресурсів	-----
9. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
10. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 2-й пусковий комплекс

Будівництво розташоване на території Київської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]	1,3	%
2. Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (К = 1), Настанова [4.25]	0,8	%
3. Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
4. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
5. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	4,50	%
6 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
..		
7. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
8. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	22,50	грн./люд.год
9. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,66	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	314,6656	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	269,888	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	32291,654	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8	19087,19	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 4	19540,87	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	590896,034	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	476421,556	тис.грн.
вартість устаткування -	1195,355	тис.грн.
інші витрати -	14796,451	тис.грн.
податок на додану вартість -	98482,672	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

кошторисник Струтинська І.В.



Перевірів:

ГАП Дербін С.В.



Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 590896,034 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 750,434 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 2-й пусковий комплекс

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-02	Зрізання рослинного шару ґрунту 2ПК 3 ЧЕРГА	6203,678	-	-	6203,678
2	01-05	Знесення зелених насаджень 2ПК 3 ЧЕРГА	9354,863	-	-	9354,863
		Разом по главі 1:	15558,541	-	-	15558,541
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-03	Сектор поховань 2ПК 3 ЧЕРГА	36363,334	-	-	36363,334
4	02-06	Колумбарна стіна 18,19,21,22,23,24 2ПК 3 ЧЕРГА	14118,092	-	-	14118,092

1	2	3	4	5	6	7
5	02-09	Монтаж локальних монументів (10шт.) 2ПК 3 ЧЕРГА	988,149	-	-	988,149
Разом по главі 2:			51469,575	-	-	51469,575
Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення						
6	03-02	Громадський туалет 4 2ПК 3 ЧЕРГА	6787,828	232,856	-	7020,684
Разом по главі 3:			6787,828	232,856	-	7020,684
Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання						
7	06-02	Система поливу 2ПК 3 ЧЕРГА	15340,885	-	-	15340,885
8	06-05	Теплопостачання - зовнішні мережі 2ПК 3 ЧЕРГА	1566,464	-	-	1566,464
9	06-07	Водопостачання - зовнішні мережі 2ПК 3 ЧЕРГА	613,574	-	-	613,574
10	06-010	Зовнішні мережі каналізації 2ПК 3 ЧЕРГА	603,471	-	-	603,471
11	06-013	Локальні очисні споруди 11 (1 шт) 2ПК 3 ЧЕРГА	179,552	800,473	-	980,025
Разом по главі 6:			18303,946	800,473	-	19104,419
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
12	07-02	Благоустрій території (Тип Б-46406м2, тип В-2175м2) 2ПК 3 ЧЕРГА	275201,977	-	-	275201,977
13	07-05	Вуличне освітлення 2ПК 3 ЧЕРГА	17515,952	-	-	17515,952
Разом по главі 7:			292717,929	-	-	292717,929
Разом по главах 1-7:			384837,819	1033,329	-	385871,148
Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди						
14	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	5002,892	-	-	5002,892
Разом по главі 8:			5002,892	-	-	5002,892
Разом по главах 1-8:			389840,711	1033,329	-	390874,040

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
15	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	3118,726	-	-	3118,726
16	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	1052,570	-	-	1052,570
17	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	685,661	685,661
18	Розрахунок N П-912-1	Художні твори. Вартість виготовлення монументів 10 шт	-	-	5000,000	5000,000
		Разом по главі 9:	4171,296	-	5685,661	9856,957
		Разом по главах 1-9:	394012,007	1033,329	5685,661	400730,997
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
19	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	6010,965	6010,965
20	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	236,407	236,407
21	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	250,000	250,000
22	Розрахунок N П-104-1	Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію 3,028тис x5, 2=15,746 тис грн	-	-	15,746	15,746
		Разом по главі 10:	-	-	6513,118	6513,118
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
23	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	256,320	256,320
		Разом по главі 12:	-	-	256,320	256,320
		Разом по главах 1-12:	394012,007	1033,329	12455,099	407500,435
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	7078,832	-	-	7078,832
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1780,873	1780,873
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	17730,540	46,500	560,479	18337,519

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	57600,177	115,526	-	57715,703
		Разом	476421,556	1195,355	14796,451	492413,362
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	98482,672	98482,672
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	476421,556	1195,355	113279,123	590896,034
		Зворотні суми	-	-	-	750,434
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд (15 %)	-	-	-	750,434

Керівник проектної організації



Карайбіда О.Я.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Дербін С.В.

Керівник Кошторисник



Струтинська І.В.



**РОЗРАХУНОК КОШТІВ
НА ЗВЕДЕННЯ ТА РОЗБИРАННЯ ТИМЧАСОВИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД**

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 2-й пусковий комплекс

Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування об'єктів	Кошторисна вартість (тис. грн.) і трудомісткість (тис. люд.год)		Відсоток на тимчасові будівлі і споруди %	Витрати на тимчасові будівлі і споруди:	
		будівельних робіт	трудомісткість у прямих витратах і ЗВВ		будівельні роботи, тис. грн.	трудомісткість, тис. люд.год
1	2	3	4	5	6	7
01-02	Зрізання рослинного шару ґрунту 2ПК 3 ЧЕРГА	6203,67800	10,49926	1,300	80,64781	0,13649
01-05	Знесення зелених насаджень 2ПК 3 ЧЕРГА	9354,86300	47,34856	1,300	121,61322	0,61553
02-03	Сектор поховань 2ПК 3 ЧЕРГА	36363,33400	76,49841	1,300	472,72334	0,99448
02-06	Колумбарна стіна 18,19,21,22,23,24 2ПК 3 ЧЕРГА	14118,09200	7,78274	1,300	183,53520	0,10118
02-09	Монтаж локальних монументів (10шт.) 2ПК 3 ЧЕРГА	988,14900	1,69639	1,300	12,84594	0,02205
03-02	Громадський туалет 4 2ПК 3 ЧЕРГА	6787,82800	12,15085	1,300	88,24176	0,15796
06-02	Система поливу 2ПК 3 ЧЕРГА	15340,88500	10,19832	1,300	199,43151	0,13258
06-05	Теплопостачання - зовнішні мережі 2ПК 3 ЧЕРГА	1566,46400	0,84704	1,300	20,36403	0,01101
06-07	Водопостачання - зовнішні мережі 2ПК 3 ЧЕРГА	613,57400	0,64984	1,300	7,97646	0,00845
06-010	Зовнішні мережі каналізації 2ПК 3 ЧЕРГА	603,47100	1,01994	1,300	7,84512	0,01326
06-013	Локальні очисні споруди 11 (1 шт) 2ПК 3 ЧЕРГА	179,55200	0,58777	1,300	2,33418	0,00764
07-02	Благоустрій території (Тип Б-46406м2, тип В-2175м2) 2ПК 3 ЧЕРГА	275201,97700	116,06725	1,300	3577,62570	1,50887
07-05	Вуличне освітлення 2ПК 3 ЧЕРГА	17515,95200	9,02917	1,300	227,70738	0,11738
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	384837,819	294,376	1,30000	5002,89200	3,82688

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 2-й пусковий комплекс

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	590896,03400
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	476421,55600
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	1195,35500
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	113279,12300
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	590896,03400
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	589995,51300
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	492413,36200
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	492413,36200
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	491568,51300
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	407500,43500
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	394012,00700
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	1033,32900
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	12455,09900
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	0
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	476421,55600
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	5685,66100
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	389840,71100
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	394012,00700
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	384837,81900
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	384837,81900

1	2	3
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1033,32900
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	188,48000
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	372409,68900
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	373443,01800
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	14737,81700
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	432,70300
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	172,81395
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	4501,28475
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	753,50029
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	338,37606
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	95,47340
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3319,43800
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	32291,65400
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	24669,27400
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3319,43800
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0

1	2	3
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	27988,71200
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4302,94200
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4302,94200
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	423,86500
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	1494,64100
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	328,82100
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1304,15800
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиборничих витратах, грн./люд. год.	175,72000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	110,76000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	333002,59800
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	28962,01800
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	35390,42528
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	6296,36113
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	750,43400
П774З	Загальновиборничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	7078,83200
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	7078,83200
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	1780,87300

1	2	3
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	17730,54000
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	46,50000
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	560,47900
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	57600,17700
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	115,52600
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	98482,67200
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	12428,13000
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	12428,13000
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконалагоджувальних робіт, тис. люд. год.	0,05579
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	314,66560
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	269,88814
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	294,37554
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	298,20242
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	24,48740
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	244,27692
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	25,61122
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	25,61122
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0

1	2	3
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	24,48740
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	3,82688
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	13,49441
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	2,96877
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0,04800
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	10,39547
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,00000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	5,00000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	1,30000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,80000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	4,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	6408,24300
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиборничих витрат), тис.грн.	6044,07300
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	261,44400
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0

1	2	3
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	1716,94500
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиборничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	102,72600
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	6428,38792
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,01760
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	2,29751
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00739
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,96743
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	19087,19000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	293210,37357
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	28955,92905
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	6287,33367
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	1018,19300
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	182,15900
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	6,10900
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	4,82800
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	9,02900
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	1,49300
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П991В	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0

1	2	3
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-94

Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом1. Вихідні дані

- п1.1 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.
П731Е=298,20242;
- п1.2 Тзм - тривалість робочої зміни, год.
8=8;
- п1.3 к - коефіцієнт використання робочого часу, що враховує перерви в роботі (0,8 - нове будівництво або реконструкція; 0,9 - ремонти; від 0,9 до 1,0 - експлуатаційне утримання; 1 - при відсутності підтверджуючого розрахунку, обов'язкового для ДЦ або Акта КБ-2в)
1=1;
- п1.4 Тк - тривалість виконання робіт (за ПОБ або фактично), робочі дні
1070=1070;
- п1.5 чисельність робітників, які щоденно перевозяться на об'єкт (0 - якщо розраховується) люд.
0=0;
- п1.6 Пасажиромісткість автобуса, люд.
45=45;
- п1.7 (P1+P2+P3+P4) - загальна відстань від пункту збору до об'єкта, км
18=18;
- п1.8 P1 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з твердим покриттям удосконаленого типу, км
5=5;
- п1.9 P2 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з покриттям перехідного типу, км
0=0;
- п1.10 P3 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з природним покриттям (грунтові), км
5=5;
- п1.11 P4 - у тому числі відстань у межах міста, км
8=8;
- п1.12 То - час обідньої перерви, хв.
60=60;
- п1.13 час простою у зв'язку зі зборами працівників після закінчення робочого дня, хв.
30=30;
- п1.14 Ва - вартість експлуатації 1 маш.год автобуса з урахуванням загальновиробничих, адміністративних витрат і прибутку: числове значення, або 0 - якщо визначається усереднена вартість для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017"), грн/маш.год.
0=0;
- п1.15 Коефіцієнт приведення усереднених цін експлуатації автобусів від цін 2017 року до цін поточних.
1,137=1,137;
- п1.16 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.
П11И=13,49441;
- п1.17 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.
П11К=2,96877;

- п1.18 питома вага кількості працівників, що перевозяться щоденно, в їхній загальній чисельності на об'єкті будівництва, в частках одиниці $1=1$;
- п1.19 Коефіцієнт, що враховує змінення вартості експлуатації автобуса під час його простою $0=0$;

2. Розрахунок

- п2.1 M_p - кількість працівників, які щоденно перевозяться на об'єкт, люд.
 $p1.5+W(p1.5)*F(p1.18*(p1.1+p1.16+p1.17)*1000/(p1.2*p1.3*p1.4)+0,99)=0+W(0)*F(1*(298,20242+13,49441+2,96877)*1000/(8*1*1070)+0,99)=37$;
- п2.2 Кількість автобусів, що необхідна для перевезення працівників, шт
 $F(p2.1/p1.6+0,99)=F(37/45+0,99)=1$;
- п2.3 T_p - час загального простою автобуса, з моменту прибуття на об'єкт до відбуття його на пункт збору, який враховує час на збори після робочої зміни, год;
 $p1.2+p1.12/60+p1.13/60=8+60/60+30/60=9,5$;
- п2.4 Ch - Норма часу експлуатації автобуса за день, год.
 $(p1.8/49+p1.9/37+p1.10/28+p1.11/25)*2+p1.19*(p2.3-p1.12/60)=(5/49+0/37+5/28+8/25)*2+0*(9,5-60/60)=1,2$;
- п2.5 Усереднена вартість експлуатації автобуса для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017", грн./год.
 $p1.15*(200*V(F(7/p1.6)))+(200+(250-200)/(16-7)*(p1.6-7))*V(F(p1.6/7))*V(F(16/p1.6))+(220+(350-220)/(27-17)*(p1.6-17))*V(F(p1.6/17))*V(F(27/p1.6))+(300+(400-300)/(32-28)*(p1.6-28))*V(F(p1.6/28))*V(F(32/p1.6))+(320+(600-320)/(55-33)*(p1.6-33))*V(F(p1.6/33))*V(F(55/p1.6))+625*V(F(p1.6/56)))=1,137*(200*V(F(7/45)))+(200+(250-200)/(16-7)*(45-7))*V(F(45/7))*V(F(16/45))+(220+(350-220)/(27-17)*(45-17))*V(F(45/17))*V(F(27/45))+(300+(400-300)/(32-28)*(45-28))*V(F(45/28))*V(F(32/45))+(320+(600-320)/(55-33)*(45-33))*V(F(45/33))*V(F(55/45))+625*V(F(45/56)))=537,49$;
- п2.6 Va - вартість експлуатації 1 машино-години автобуса, яка приймається до уваги, грн/год.
 $p1.14+W(p1.14)*p2.5=0+W(0)*537,49=537,49$;
- п2.7 Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом
 Інші витрати
 $p1.18*(p1.1+p1.16+p1.17)/(p1.2*p2.1*p1.3)*p2.4*p2.6*p2.2=1*(298,20242+13,49441+2,96877)/(8*37*1)*1,2*537,49*1=685,661$;
 Трудовитрати
 $0=0=0$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-912-1

Художні твори. Вартість виготовлення монументів 10 шт

1. Вихідні дані

2. Розрахунок

- п2.1 Художні твори. Вартість виготовлення монументів 10 шт
 Інші витрати
 $500,000*10=500,000*10=5000$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116

Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 400730,997
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (400730,997 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 6010,965

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані

- п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=394012,007;
- п1.2 Грничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
0,06=0,06;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
Інші витрати
(п1.1+п1.2)*п1.3/100=(394012,007+0)*0,06/100=236,4072;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-104-1
Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію 3,028тис х5,2=15,746 тис грн

1. Вихідні дані2. Розрахунок

- п2.1 Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію 3,028тис х5,2=15,746 тис грн
Інші витрати
3,028*5,2=3,028*5,2=15,746;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

1. Вихідні дані

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=0;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=394012,007;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;
- п1.6 Грничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=1033,329;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=188,48;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,114;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,097;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=5,57;
- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,125;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
КС1450_1=1;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=36;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
КС145МП=8;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;

- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $КС1453=1,082$;
- п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1454=2$;
- п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;


2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів $КС145Д_Н$ і $КС145МП$: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо $КС145Д_Н = 1$, то $КС145МП$ повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за $КС145МТЦ$ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|8-5,57|-(8-5,57))*W(|8-0|-(8-0))=1$;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(|p1.16+p1.15-12|+(p1.16+p1.15-12))+V(|p1.16+p1.15-24|+(p1.16+p1.15-24))=V(|8+36-12|+(8+36-12))+V(|8+36-24|+(8+36-24))=2$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(8+36)*W(2)+12*V(2)=12$;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(8+36-12)*W(2-1)+12*W(2-2)=12$;

- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))+12*W(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))=(8+36-24-1*W(8+36-37))*W(2-2)*V(|36-8-36|+(36-8-36))+12*W(|36-8-36|+(36-8-36))=12;$
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,125-1)*((1*(12-5,57+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0774;$
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9+(p1.14-1)=1,0774+(1-1)=1,0774;$
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
 $W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,0774+V(1-2)*(1+(1,125-1)*(8-(5,57*1+0*0))/12)=1,0253125;$
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,0253125+W(1-2)*(1,0774+(1,114-1)*8/12)=1,0253;$
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0253+(1,114-1)*(12-8)/12=1,0633;$
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*p2.13=V(2)*1,0633=1,0633;$
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(2)*(1,0633+(1,097-1)*12/12)=1,1603;$
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*p2.15=W(2-2)*1,1603=1,1603;$
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(2-2)*(1,1603+(1,082-1)*12/12)=1,2423;$
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $p2.6-p1.16=12-8=4;$
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*4/36=0,1111111111;$
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(2-1)*(1-0,1111111111)+W(2-2)*(1-0,1111111111)*(1-12/(12+12)))=0,4444444445;$
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*4/36=0;$
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(2-1)*(1-0)+W(2-2)*(1-0)*(1-12/(12+12)))=1;$
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.19=(394012,007-V(0)*(0+0+0))*0,1111111111=43779,112;$
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.20=(394012,007-V(0)*(0+0+0))*0,4444444445=175116,448;$


- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((п1.2-V(п1.1))*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=((394012,007-V(0)*(0+0+0))-175116,448-43779,112)*W(2-2)=175116,447;$
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.21=(1033,329*W(0)+188,48*V(0))*0=0;$
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.22=(1033,329*W(0)+188,48*V(0))*1=1033,329;$
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((1033,329*W(0)+188,48*V(0))-1033,329-0)*W(2-2)=0;$
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $п1.6*п2.19=0*0,111111111=0;$
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $п1.6*п2.20=0*0,444444444=0;$
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(2-2)=0;$
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,114-0,1)*W(1-1)=1;$
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,097-0,1)*W(1-1)=0,5;$
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,082-0,1)*W(1-1)=0,5;$
- п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)
 Гірничі роботи
 $(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0633-1)+(1,0253-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,1603-1)+(1,0633-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((1,2423-1)+(1,1603-1)*V(0,5-1)))*1*1=0;$
 Будівельні роботи
 $(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*43779,112*((1,0633-1)+(1,0253-1)*V(1-1))+0,5*175116,448*((1,1603-1)+(1,0633-1)*V(0,5-1))+0,5*175116,447*((1,2423-1)+(1,1603-1)*V(0,5-1)))*1*1=57600,177;$
 Устаткування
 $(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0633-1)+(1,0253-1)*V(1-1))+0,5*1033,329*((1,1603-1)+(1,0633-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((1,2423-1)+(1,1603-1)*V(0,5-1)))*1*1=115,526;$

Склав



кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив



ГАП Дербін С.В.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130
Кошторисний прибуток

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 2-й пусковий комплекс

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 314,6656;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 294,37554;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 24,4874 - 0 = 24,4874;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 3,82688;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 294,37554 - 24,4874 + 0 = 269,88814;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 314,6656 - 294,37554 - 3,82688 = 16,46318;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 16,46318 / (269,88814 - 0) = 0,061;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-02	Зрізання рослинного шару ґрунту 2ПК 3 ЧЕРГА	9,34849	1,15077	0,13649	0,57026	11,20601	22,50	252,13523
01-05	Знесення зелених насаджень 2ПК 3 ЧЕРГА	47,34856	-	0,61553	2,88826	50,85235	22,50	1144,17788
02-03	Сектор поховань 2ПК 3 ЧЕРГА	70,31104	6,18737	0,99448	4,28897	81,78186	22,50	1840,09185
02-06	Колумбарна стіна 18,19,21,22,23,24 2ПК 3 ЧЕРГА	6,94887	0,83387	0,10118	0,42388	8,30780	22,50	186,92550
02-09	Монтаж локальних монументів (10шт.) 2ПК 3 ЧЕРГА	1,54792	0,14847	0,02205	0,09442	1,81286	22,50	40,78935

1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02	Громадський туалет 4 2ПК 3 ЧЕРГА	10,98211	1,16874	0,15796	0,66991	12,97872	22,50	292,02120
06-02	Система поливу 2ПК 3 ЧЕРГА	9,26156	0,93676	0,13258	0,56496	10,89586	22,50	245,15685
06-05	Теплопостачання - зовнішні мережі 2ПК 3 ЧЕРГА	0,76765	0,07939	0,01101	0,04683	0,90488	22,50	20,35980
06-07	Водопостачання - зовнішні мережі 2ПК 3 ЧЕРГА	0,58801	0,06183	0,00845	0,03587	0,69416	22,50	15,61860
06-010	Зовнішні мережі каналізації 2ПК 3 ЧЕРГА	0,93070	0,08924	0,01326	0,05677	1,08997	22,50	24,52433
06-013	Локальні очисні споруди 11 (1 шт) 2ПК 3 ЧЕРГА (без пусканалагоджувальних робіт)	0,48641	0,04918	0,00696	0,02967	0,57222	22,50	12,87495
	пусконалагоджувальні роботи	0,04800	0,00418	0,00068	0,00293	0,05579	1,99	0,11102
07-02	Благоустрій території (Тип Б-46406м2, тип В-2175м2) 2ПК 3 ЧЕРГА	103,14612	12,92113	1,50887	6,29191	123,86803	22,50	2787,03068
07-05	Вуличне освітлення 2ПК 3 ЧЕРГА	8,17270	0,85647	0,11738	0,49853	9,64508	22,50	217,01430
	Разом:	269,88814	24,48740	3,82688	16,46318	314,66560	22,49636	7078,83200

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

7078,832 * ИНП130 = 7078,832 * 1 = 7078,832;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 2-й пусковий комплекс

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 314,6656;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 294,37554;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 24,4874 - 0 = 24,4874;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 3,82688;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 294,37554 - 24,4874 + 0 = 269,88814;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 314,6656 - 294,37554 - 3,82688 = 16,46318;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 16,46318 / (269,88814 - 0) = 0,061;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.-год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністративні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-02	Зрізання рослинного шару ґрунту 2ПК 3 ЧЕРГА	9,34849	1,15077	0,13649	0,57026	11,20601	5,66	63,42602
01-05	Знесення зелених насаджень 2ПК 3 ЧЕРГА	47,34856	-	0,61553	2,88826	50,85235	5,66	287,82430
02-03	Сектор поховань 2ПК 3 ЧЕРГА	70,31104	6,18737	0,99448	4,28897	81,78186	5,66	462,88533
02-06	Колумбарна стіна 18,19,21,22,23,24 2ПК 3 ЧЕРГА	6,94887	0,83387	0,10118	0,42388	8,30780	5,66	47,02215
02-09	Монтаж локальних монументів (10шт.) 2ПК 3 ЧЕРГА	1,54792	0,14847	0,02205	0,09442	1,81286	5,66	10,26079

1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02	Громадський туалет 4 2ПК 3 ЧЕРГА	10,98211	1,16874	0,15796	0,66991	12,97872	5,66	73,45956
06-02	Система поливу 2ПК 3 ЧЕРГА	9,26156	0,93676	0,13258	0,56496	10,89586	5,66	61,67057
06-05	Теплопостачання - зовнішні мережі 2ПК 3 ЧЕРГА	0,76765	0,07939	0,01101	0,04683	0,90488	5,66	5,12162
06-07	Водопостачання - зовнішні мережі 2ПК 3 ЧЕРГА	0,58801	0,06183	0,00845	0,03587	0,69416	5,66	3,92895
06-010	Зовнішні мережі каналізації 2ПК 3 ЧЕРГА	0,93070	0,08924	0,01326	0,05677	1,08997	5,66	6,16923
06-013	Локальні очисні споруди 11 (1 шт) 2ПК 3 ЧЕРГА (без пусканалагоджувальних робіт)	0,48641	0,04918	0,00696	0,02967	0,57222	5,66	3,23877
	пусконалагоджувальні роботи	0,04800	0,00418	0,00068	0,00293	0,05579	3,26	0,18188
07-02	Благоустрій території (Тип Б-46406м2, тип В-2175м2) 2ПК 3 ЧЕРГА	103,14612	12,92113	1,50887	6,29191	123,86803	5,66	701,09305
07-05	Вуличне освітлення 2ПК 3 ЧЕРГА	8,17270	0,85647	0,11738	0,49853	9,64508	5,66	54,59115
	Разом:	269,88814	24,48740	3,82688	16,46318	314,66560	5,65957	1780,87300

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

1780,873 * ИНП147 = 1780,873 * 1 = 1780,873;

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 2-й пусковий комплекс

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

0278 черга 3 кориг 14 черв - КД

Том 8

2024 р.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 2-й пусковий комплекс

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

0278 черга 3 кориг 14 черв - КД

Том 8

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)



2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Зрізання рослинного шару ґрунту 2ПК 3 ЧЕРГА № 01-02	-----
2. Локальний кошторис на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) № 01-02-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-02-01	-----
4. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень 2ПК 3 ЧЕРГА № 01-05	-----
5. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом № 01-05-01	-----
6. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-05-01	-----
7. Об'єктний кошторис : Сектор поховань 2ПК 3 ЧЕРГА № 02-03	-----
8. Локальний кошторис на Облаштування сектору поховань № 02-03-01	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01	-----
10. Об'єктний кошторис : Колумбарна стіна 18,19,21,22,23,24 2ПК 3 ЧЕРГА № 02-06	-----
11. Локальний кошторис на колумбарна стіна № 18,19,21,22,23,24 № 02-06-01	-----
12. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-06-01	-----
13. Об'єктний кошторис : Монтаж локальних монументів (10шт.) 2ПК 3 ЧЕРГА № 02-09	-----
14. Локальний кошторис на Монументи № 02-09-01	-----
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-09-01	-----
16. Об'єктний кошторис : Громадський туалет 4 2ПК 3 ЧЕРГА № 03-02	-----
17. Локальний кошторис на Будівельні роботи № 03-02-01	-----
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-01	-----
19. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення № 03-02-02	-----
20. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-02	-----
21. Локальний кошторис на Монтаж систем водопровіду та каналізації № 03-02-03	-----
22. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-03	-----

23. Локальний кошторис на Монтаж системи опалення № 03-02-04	-----
24. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-04	-----
25. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання № 03-02-05	-----
26. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-05	-----
27. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання № 03-02-06	-----
28. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації. № 03-02-07	-----
29. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-07	-----
30. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей. № 03-02-08	-----
31. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-08	-----
32. Об'єктний кошторис : Система поливу 2ПК з ЧЕРГА № 06-02	-----
33. Локальний кошторис на Влаштування поливо-зрошувальної системи № 06-02-01	-----
34. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01	-----
35. Об'єктний кошторис : Теплопостачання - зовнішні мережі 2ПК з ЧЕРГА № 06-05	-----
36. Локальний кошторис на Зовнішні теплові мережі № 06-05-01	-----
37. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-05-01	-----
38. Об'єктний кошторис : Водопостачання - зовнішні мережі 2ПК з ЧЕРГА № 06-07	-----
39. Локальний кошторис на Зовнішні мережі водопроводу № 06-07-01	-----
40. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-07-01	-----
41. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі каналізації 2ПК з ЧЕРГА № 06-010	-----
42. Локальний кошторис на зовнішні мережі каналізації № 06-010-01	-----
43. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-010-01	-----
44. Об'єктний кошторис : Локальні очисні споруди 11 (1 шт) 2ПК з ЧЕРГА № 06-013	-----
45. Локальний кошторис на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування) № 06-013-01	-----
46. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж) № 06-013-02	-----
47. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-013-02	-----

- | | |
|--|-------|
| 48. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)
№ 06-013-03 | ----- |
| 49. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-013-03 | ----- |
| 50. Об'єктний кошторис : Благоустрій території (Тип Б-46406м2,тип В-2175м2) 2ПК з ЧЕРГА
№ 07-02 | ----- |
| 51. Локальний кошторис на Покриття території (тип Б)
№ 07-02-01 | ----- |
| 52. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01 | ----- |
| 53. Локальний кошторис на Покриття території (тип В)
№ 07-02-02 | ----- |
| 54. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-02 | ----- |
| 55. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм
№ 07-02-03 | ----- |
| 56. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-03 | ----- |
| 57. Локальний кошторис на Озеленення
№ 07-02-04 | ----- |
| 58. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-04 | ----- |
| 59. Об'єктний кошторис : Вуличне освітлення 2ПК з ЧЕРГА
№ 07-05 | ----- |
| 60. Локальний кошторис на Улаштування вуличного освітлення
№ 07-05-01 | ----- |
| 61. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-05-01 | ----- |

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Коригування. 2-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-02

на будівництво : Зрізання рослинного шару ґрунту 2ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	6203,678 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	10,49926 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1416,324 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	26,480 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-02-01	на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	6203,678	-	6203,678	10,49926	1416,324	234,278
		Всього:	6203,678		6203,678	10,49926	1416,324	234,278

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник

Дербін С.В.

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-02-01	зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	-	-	<u>3,05570</u> 424,501	<u>6,29279</u> 789,459	-	<u>9,34849</u> 1213,96	<u>1,15077</u> 202,364	<u>10,49926</u> 1416,324
	Разом :	-	-	<u>3,05570</u> 424,501	<u>6,29279</u> 789,459	-	<u>9,34849</u> 1213,96	<u>1,15077</u> 202,364	<u>10,49926</u> 1416,324

Склав



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Коригування. 2-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-05

на будівництво : Знесення зелених насаджень 2ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	9354,863 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	47,34856 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4817,472 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	26,480 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-05-01	на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом	9354,863	-	9354,863	47,34856	4817,472	353,280
		Всього:	9354,863		9354,863	47,34856	4817,472	353,280

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

Струтинська І.В.




1	2	3	4	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська І.В.

Перевірив


ГАП Дербін С.В.

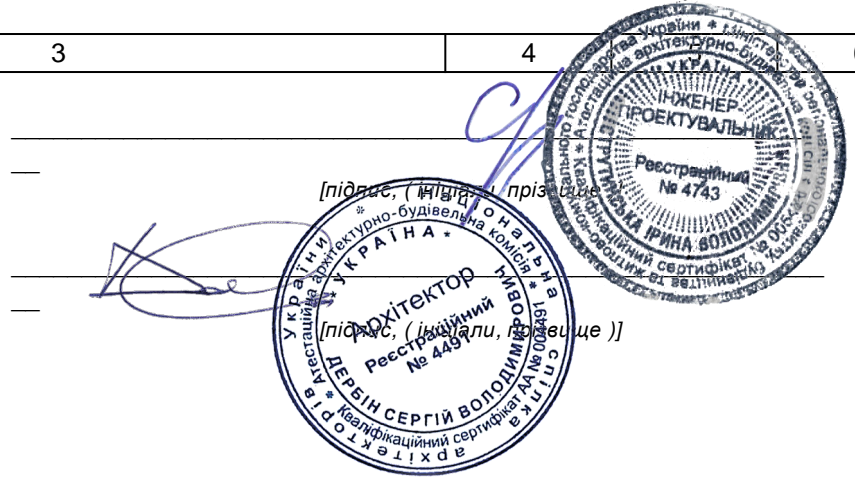

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-05


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-05-01	Знесення зелених насаджень-вартість за аналогом	<u>47,34856</u> 4817,472	- -	- -	- -	- -	<u>47,34856</u> 4817,472	- -	<u>47,34856</u> 4817,472
	Разом :	<u>47,34856</u> 4817,472	- -	- -	- -	- -	<u>47,34856</u> 4817,472	- -	<u>47,34856</u> 4817,472

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Коригування. 2-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Сектор поховань 2ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	36363,334 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	76,49841 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7650,034 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	16,670 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-03-01	на Облаштування сектору поховань	36363,334	-	36363,334	76,49841	7650,034	2181,364
		Всього:	36363,334	-	36363,334	76,49841	7650,034	2181,364


Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник

Дербін С.В.

Струтинська І.В.

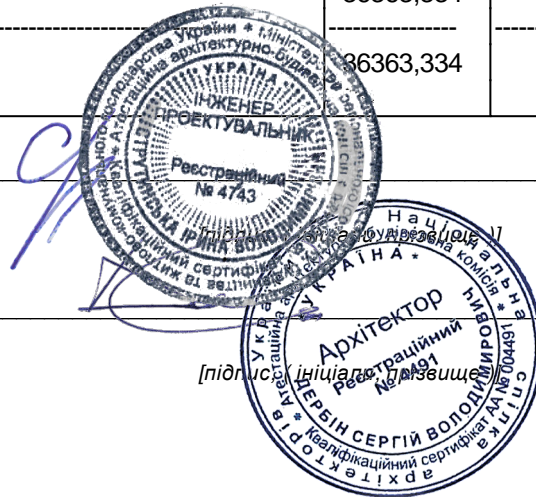

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



[підпис, (ініціали, прізвище)]




[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-03-01	Облаштування сектору поховань	<u>70,09071</u> 6534,852	-	<u>0,22033</u> 28,004	-	-	<u>70,31104</u> 6562,856	<u>6,18737</u> 1087,178	<u>76,49841</u> 7650,034
	Разом :	<u>70,09071</u> 6534,852	-	<u>0,22033</u> 28,004	-	-	<u>70,31104</u> 6562,856	<u>6,18737</u> 1087,178	<u>76,49841</u> 7650,034

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Коригування. 2-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-06

на будівництво : Колумбарна стіна 18,19,21,22,23,24 2ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	14118,092 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	7,78274 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	902,051 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	стіна
Будівельні обсяги	6,000 стіна

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-06-01	на колумбарна стіна № 18,19,21,22,23,24	14118,092	-	14118,092	7,78274	902,051	2353,015
		Всього:	14118,092	-	14118,092	7,78274	902,051	2353,015

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.

Г

Підпис, (ініціали, прізвище)

Ініціали, прізвище



Національна комісія з питань архітектури та архітектурно-будівельна комісія України
ДЕРБІН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Архітектор
Реєстраційний № 4491
Кваліфікаційний сертифікат № 005




Міністерство України з питань архітектури та архітектурно-будівельна комісія України
ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК
СТРУТИНСКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
Реєстраційний № 4743
Кваліфікаційний сертифікат № 005

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-06-01	колумбарна стіна № 18,19,21,22, 23,24	<u>6,69104</u> 722,217	<u>-</u> -	<u>0,23137</u> 29,997	<u>0,02646</u> 3,32	<u>-</u> -	<u>6,94887</u> 755,534	<u>0,83387</u> 146,517	<u>7,78274</u> 902,051
	Разом :	<u>6,69104</u> 722,217	<u>-</u> -	<u>0,23137</u> 29,997	<u>0,02646</u> 3,32	<u>-</u> -	<u>6,94887</u> 755,534	<u>0,83387</u> 146,517	<u>7,78274</u> 902,051

Склав



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Коригування. 2-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-09

на будівництво : Монтаж локальних монументів (10шт.) 2ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	988,149 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,69639 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	197,904 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	10,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-09-01	на Монументи	988,149	-	988,149	1,69639	197,904	98,815
		Всього:	988,149		988,149	1,69639	197,904	98,815


Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник

Дербін С.В.

Струтинська І.В.

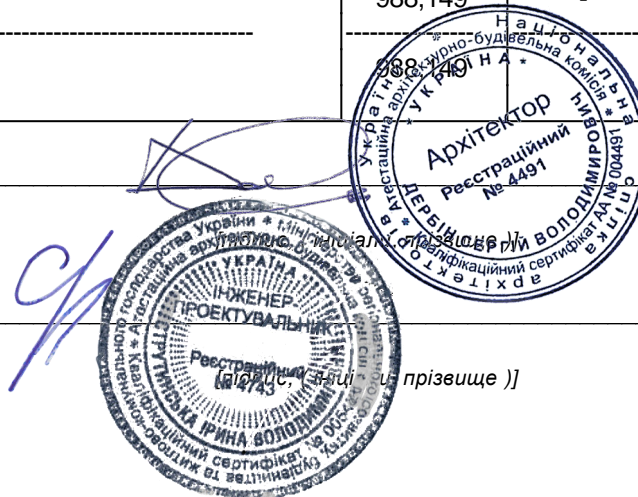

1	2	3	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



[Handwritten signature]


підпис, (ініціали, прізвище)



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-09

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-09-01	Монументи	<u>0,48072</u> 49,266	<u>0,85000</u> 94,146	<u>0,15462</u> 20,551	<u>0,06258</u> 7,851	- -	<u>1,54792</u> 171,814	<u>0,14847</u> 26,09	<u>1,69639</u> 197,904
	Разом :	<u>0,48072</u> 49,266	<u>0,85000</u> 94,146	<u>0,15462</u> 20,551	<u>0,06258</u> 7,851	- -	<u>1,54792</u> 171,814	<u>0,14847</u> 26,09	<u>1,69639</u> 197,904

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 2-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-02

на будівництво : Громадський туалет 4 2ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	7020,684 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	12,15085 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1416,082 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2 заг.пл
Будівельні обсяги	89,400 м2 заг.пл

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	03-02-01	на Будівельні роботи	4234,902	-	4234,902	2,64854	311,994	47,370
2	03-02-02	на Внутрішнє оздоблення	832,527	-	832,527	2,29626	265,976	9,312
		Внутрішні мережі						
3	03-02-03	на Монтаж систем водопровіду та каналізації	663,009	-	663,009	1,76208	210,071	7,416
4	03-02-04	на Монтаж системи опалення	309,226	-	309,226	0,91787	109,132	3,459
5	03-02-05	на Електроосвітлення та обладнання	107,885	-	107,885	0,31484	36,471	1,207
6	03-02-06	на придбання устаткування Електрообладнання	-	44,378	44,378	-	-	0,496
		Разом по розділу:	-					
		Пожежна безпека та оповіщення	1080,12	44,378	1124,498	2,99479	355,674	12,578
7	03-02-07	на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.	429,983	80,313	510,296	2,90079	329,92	5,708
8	03-02-08	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.	210,296	108,165	318,461	1,31047	152,518	3,562
		Разом по розділу:	-					
			640,279	188,478	828,757	4,21126	482,438	9,270
		Всього:	6787,828	232,856	7020,684	12,15085	1416,082	78,530

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

Склав

Перевірив

The image shows handwritten signatures in blue ink and three official circular stamps. The stamps are from the State Register of Ukraine (Держреєстр України) and contain the following information:

- Top stamp: "ІНЖЕНЕР-МЕЛІТОРОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА" (Engineer-Melitorova Irina Volodymyrivna), Registration No. 4743.
- Middle stamp: "ІНЖЕНЕР-ПРОЄКТУВАЛЬНИК" (Project Engineer), Registration No. 4743.
- Bottom stamp: "АРХІТЕКТОР" (Architect), "ІНІЦІАЛІСТА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА" (Initials Irina Volodymyrivna), Registration No. 4743.

Струтинська І.В.

Струтинська І.В.


ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовіткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
03-02-01	Будівельні роботи	<u>2,19560</u>	-	<u>0,14157</u>	<u>0,02740</u>	-	<u>2,36457</u>	<u>0,28397</u>	<u>2,64854</u>
		241,05	-	17,615	3,437	-	262,102	49,892	311,994
03-02-02	Внутрішнє оздоблення	<u>2,04321</u>	-	<u>0,00750</u>	-	-	<u>2,05071</u>	<u>0,24555</u>	<u>2,29626</u>
		222,043	-	0,787	-	-	222,83	43,146	265,976
	Внутрішні мережі								
03-02-03	Монтаж систем водопровіду та каналізації	<u>1,43475</u>	-	<u>0,16285</u>	-	-	<u>1,59760</u>	<u>0,16448</u>	<u>1,76208</u>
		163,325	-	17,844	-	-	181,169	28,902	210,071
03-02-04	Монтаж системи опалення	<u>0,70922</u>	<u>0,00640</u>	<u>0,11617</u>	-	-	<u>0,83179</u>	<u>0,08608</u>	<u>0,91787</u>
		80,556	0,709	12,744	-	-	94,009	15,123	109,132
03-02-05	Електросвітлення та обладнання	-	<u>0,26202</u>	<u>0,02497</u>	-	-	<u>0,28699</u>	<u>0,02785</u>	<u>0,31484</u>
		-	28,663	2,916	-	-	31,579	4,892	36,471
03-02-06	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Електрообладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом по розділу:	<u>2,14397</u>	<u>0,26842</u>	<u>0,30399</u>	-	-	<u>2,71638</u>	<u>0,27841</u>	<u>2,99479</u>
		243,881	29,372	33,504	-	-	306,757	48,917	355,674
	Пожежна безпека та оповіщення								
03-02-07	Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.	-	<u>2,65141</u>	-	-	-	<u>2,65141</u>	<u>0,24938</u>	<u>2,90079</u>
		-	286,097	-	-	-	286,097	43,823	329,92
03-02-08	Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.	-	<u>1,19904</u>	-	-	-	<u>1,19904</u>	<u>0,11143</u>	<u>1,31047</u>
		-	132,936	-	-	-	132,936	19,582	152,518
	Разом по розділу:	-	<u>3,85045</u>	-	-	-	<u>3,85045</u>	<u>0,36081</u>	<u>4,21126</u>
		-	419,033	-	-	-	419,033	63,405	482,438


1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	Разом :	<u>6.38278</u> 706,974	<u>4.11887</u> 448,405	<u>0.45306</u> 51,906	<u>0.02740</u> 3,437	<u>-</u> -	<u>10.98211</u> 1210,722	<u>1.16874</u> 205,36	<u>12.15085</u> 1416,082

Склав



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Коригування. 2-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Система поливу 2ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	15340,885 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	10,19832 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1115,213 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	16,670 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-02-01	на Влаштування поливо-зрошувальної системи	15340,885	-	15340,885	10,19832	1115,213	920,269
		Всього:	15340,885	-	15340,885	10,19832	1115,213	920,269

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]



Струтинська І.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

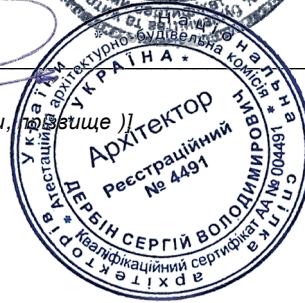

ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	Влаштування полив-зрошувальної системи	<u>6,76575</u> 680,088	<u>2,41500</u> 261,351	<u>0,07270</u> 8,159	<u>0,00811</u> 1,017	- -	<u>9,26156</u> 950,615	<u>0,93676</u> 164,598	<u>10,19832</u> 1115,213
	Разом :	<u>6,76575</u> 680,088	<u>2,41500</u> 261,351	<u>0,07270</u> 8,159	<u>0,00811</u> 1,017	- -	<u>9,26156</u> 950,615	<u>0,93676</u> 164,598	<u>10,19832</u> 1115,213

Склад

Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Коригування. 2-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-05

на будівництво : Теплопостачання - зовнішні мережі 2ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	1566,464 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,84704 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	99,486 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	





Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-05-01	на Зовнішні теплові мережі	1566,464	-	1566,464	0,84704	99,486	-
		Всього:	1566,464	-	1566,464	0,84704	99,486	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник


 [підпис, (ініціали, прізвище)]

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

 [підпис, (ініціали, прізвище)]


Дербін С.В.

Струтинська І.В.


1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



[підпис, (



[підпис, (ініціали,



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-05


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-05-01	Зовнішні теплові мережі	<u>0,63012</u> 68,668	<u>-</u> -	<u>0,13007</u> 15,934	<u>0,00746</u> 0,936	<u>-</u> -	<u>0,76765</u> 85,538	<u>0,07939</u> 13,948	<u>0,84704</u> 99,486
	Разом :	<u>0,63012</u> 68,668	<u>-</u> -	<u>0,13007</u> 15,934	<u>0,00746</u> 0,936	<u>-</u> -	<u>0,76765</u> 85,538	<u>0,07939</u> 13,948	<u>0,84704</u> 99,486

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Коригування. 2-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-07

на будівництво : Водопостачання - зовнішні мережі 2ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	613,574 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,64984 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	73,994 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-07-01	на Зовнішні мережі водопроводу	-	-	613,574	0,64984	73,994	-
		Всього:	-	-	613,574	0,64984	73,994	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (інше ім'я)]

[підпис, (інше ім'я)]

ГАП Дербін С.В.

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.

[Handwritten signature]

ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК
РЕЕСТРАЦІЙНИЙ № 4743
ВОЛОДИМИР ДЕРБІН

НАЦІОНАЛЬНА КОЛІСЬКА АСОЦІАЦІЯ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ
КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 4491
АРХІТЕКТОР
РЕЕСТРАЦІЙНИЙ № 4491
СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ДЕРБІН

Ініціали, прізвище

Ініціали, прізвище

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-07


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-07-01	Зовнішні мережі водопроводу	<u>0,45641</u> 47,403	- -	<u>0,13160</u> 15,723	- -	- -	<u>0,58801</u> 63,126	<u>0,06183</u> 10,868	<u>0,64984</u> 73,994
	Разом :	<u>0,45641</u> 47,403	- -	<u>0,13160</u> 15,723	- -	- -	<u>0,58801</u> 63,126	<u>0,06183</u> 10,868	<u>0,64984</u> 73,994

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Коригування. 2-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-010

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації 2ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	603,471 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,01994 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	121,932 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-010-01	на зовнішні мережі каналізації	603,471		603,471	1,01994	121,932	-
		Всього:	603,471		603,471	1,01994	121,932	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Струтинська І.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]




ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-010

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-010-01	зовнішні мережі каналізації	<u>0,46761</u> 52,571	<u>0,25600</u> 27,704	<u>0,20709</u> 25,969	- -	- -	<u>0,93070</u> 106,244	<u>0,08924</u> 15,688	<u>1,01994</u> 121,932
	Разом :	<u>0,46761</u> 52,571	<u>0,25600</u> 27,704	<u>0,20709</u> 25,969	- -	- -	<u>0,93070</u> 106,244	<u>0,08924</u> 15,688	<u>1,01994</u> 121,932

Склав



Струтинська І.В.

Перевірив



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 2-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-013

на будівництво : Локальні очисні споруди 11 (1 шт) 2ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	980,025 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,58777 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	69,392 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	1,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-013-01	на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)	-	800,473	800,473	-	-	800,473
2	06-013-02	на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)	169,315	-	169,315	0,53559	61,354	169,315
3	06-013-03	на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)	10,237	-	10,237	0,05218	8,038	10,237
---	---	Всього:	179,552	800,473	980,025	0,58777	69,392	980,025


Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

Дербін С.В.

Струтинська І.В.

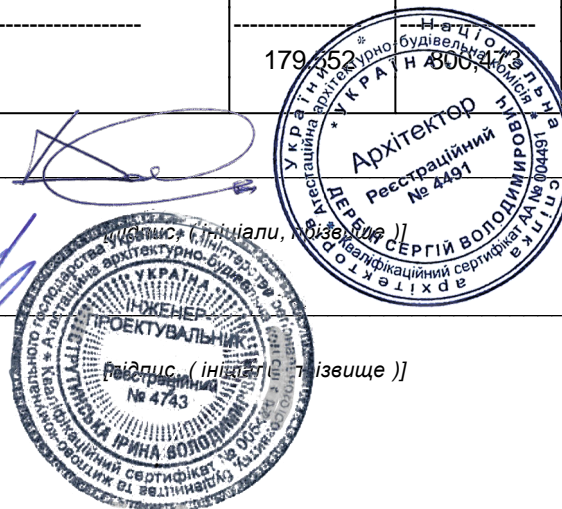

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

—
—

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Струтинська І.В.

Перевірив

—
—

[підпис, (ініціали, прізвище)]



ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-013

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-013-01	придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)	-	-	-	-	-	-	-	-
06-013-02	очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)	<u>0,25283</u> 26,293	<u>0,20967</u> 23,107	<u>0,02109</u> 2,962	<u>0,00282</u> 0,353	-	<u>0,48641</u> 52,715	<u>0,04918</u> 8,639	<u>0,53559</u> 61,354
06-013-03	очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)	-	-	-	-	<u>0,04800</u>	<u>0,04800</u> 7,304	<u>0,00418</u> 0,734	<u>0,05218</u> 8,038
	Разом :	<u>0,25283</u> 26,293	<u>0,20967</u> 23,107	<u>0,02109</u> 2,962	<u>0,00282</u> 0,353	<u>0,04800</u> -	<u>0,53441</u> 60,019	<u>0,05336</u> 9,373	<u>0,58777</u> 69,392

Склав



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 2-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Благоустрій території (Тип Б-46406м2, тип В-2175м2) 2ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	275201,977 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	116,06725 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	13375,996 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	48581,000 м2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-02-01	на Покриття території (тип Б)	253298,586	-	253298,586	92,97057	10784,086	5,214
2	07-02-02	на Покриття території (тип В)	14002,3	-	14002,3	15,74645	1752,445	0,288
3	07-02-03	на Монтаж малих архітектурних форм	5394,421	-	5394,421	4,57183	559,999	0,111
4	07-02-04	на Озеленення	2506,67	-	2506,67	2,77840	279,466	0,052
---	-----	Всього:	275201,977	-	275201,977	116,06725	13375,996	5,665


Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

Дербін С.В.

Струтинська І.В.

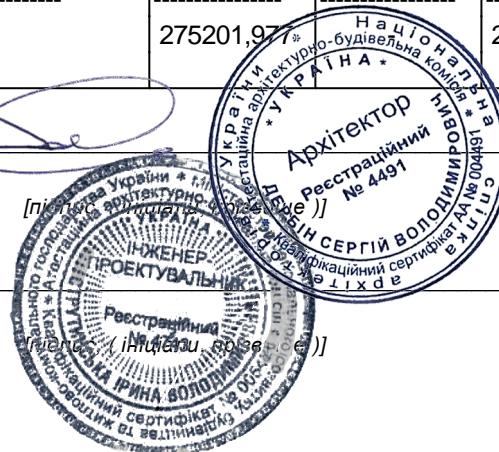

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

—

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

Перевірив

—

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ГАП Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	Покриття території (тип Б)	<u>70,81181</u> 7434,048	-	<u>7,87182</u> 1030,062	<u>3,79021</u> 475,499	-	<u>82,47384</u> 8939,609	<u>10,49673</u> 1844,477	<u>92,97057</u> 10784,086
07-02-02	Покриття території (тип В)	<u>13,48466</u> 1380,114	-	<u>0,37433</u> 49,606	<u>0,17764</u> 22,286	-	<u>14,03663</u> 1452,006	<u>1,70982</u> 300,439	<u>15,74645</u> 1752,445
07-02-03	Монтаж малих архітектурних форм	<u>2,97933</u> 320,559	-	<u>1,10266</u> 153,37	-	-	<u>4,08199</u> 473,929	<u>0,48984</u> 86,07	<u>4,57183</u> 559,999
07-02-04	Озеленення	<u>2,55151</u> 239,684	-	<u>0,00215</u> 0,296	-	-	<u>2,55366</u> 239,98	<u>0,22474</u> 39,486	<u>2,77840</u> 279,466
	Разом :	<u>89,82731</u> 9374,405	-	<u>9,35096</u> 1233,334	<u>3,96785</u> 497,785	-	<u>103,14612</u> 11105,524	<u>12,92113</u> 2270,472	<u>116,06725</u> 13375,996

Склав

Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Коригування. 2-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-05

на будівництво : Вуличне освітлення 2ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	17515,952 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	9,02917 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1035,774 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	опор
Будівельні обсяги	280,000 опор

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-05-01	на Улаштування вуличного освітлення	17515,952	-	17515,952	9,02917	1035,774	62,557
		Всього:			17515,952	9,02917	1035,774	62,557

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник

Дербін С.В.

Струтинська І.В.

[підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис (ініціали, прізвище)]



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

— [Handwritten signature]

— [Handwritten signature]

Перевірив

Підпис, (ініціали, прізвище)

Підпис, (ініціали, прізвище)



Струтинська І.В.

ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-05


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-05-01	Улаштування вуличного освітлення	<u>2,98711</u> 291,018	<u>3,99843</u> 436,03	<u>1,18716</u> 158,24	- -	- -	<u>8,17270</u> 885,288	<u>0,85647</u> 150,486	<u>9,02917</u> 1035,774
	Разом :	<u>2,98711</u> 291,018	<u>3,99843</u> 436,03	<u>1,18716</u> 158,24	- -	- -	<u>8,17270</u> 885,288	<u>0,85647</u> 150,486	<u>9,02917</u> 1035,774

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 3-й пусковий комплекс

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

0278 черга 3 кориг 14 черв - ЗК

Том 7

2024 р.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 3-й пусковий комплекс

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

0278 черга 3 кориг 14 черв - 3К

Том 7

Керівник проектної організації

Карайбіда О.Я.



Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Дербін С.В.



2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Розрахунок коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	-----
4. Підсумкові вартісні параметри	-----
5. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
6. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
7. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
8. Відомість ресурсів	-----
9. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
10. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 3-й пусковий комплекс

Будівництво розташоване на території Київської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]	1,3	%
2. Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (К = 1), Настанова [4.25]	0,8	%
3. Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
4. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
5. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	4,50	%
6 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
..		
7. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
8. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	22,50	грн./люд.год
9. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,66	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	352,24697	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	302,544	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	35861,684	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8	19087,19	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 4	19540,87	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	619513,009	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	501328,109	тис.грн.
вартість устаткування -	1195,355	тис.грн.
інші витрати -	13737,377	тис.грн.
податок на додану вартість -	103252,168	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



кошторисник Струтинська І.В.

Перевірив:



ГАП Дербін С.В.

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 619513,009 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 788,905 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 3-й пусковий комплекс

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-03	Зрізання рослинного шару ґрунту ЗПК 3 ЧЕРГА	6703,348	-	-	6703,348
2	01-06	Знесення зелених насаджень ЗПК 3 ЧЕРГА	10108,267	-	-	10108,267
		Разом по главі 1:	16811,615	-	-	16811,615
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-04	Сектор поховань ЗПК 3 ЧЕРГА	51117,049	-	-	51117,049
4	02-07	Колумбарна стіна 20,25,26,27,28,29 ЗПК 3 ЧЕРГА	14118,092	-	-	14118,092

1	2	3	4	5	6	7
5	02-010	Монтаж локальних монументів (7шт.) ЗПК З ЧЕРГА	691,705	-	-	691,705
		Разом по главі 2:	65926,846	-	-	65926,846
		Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення				
6	03-03	Громадський туалет 3 ЗПК З ЧЕРГА	6787,828	232,856	-	7020,684
		Разом по главі 3:	6787,828	232,856	-	7020,684
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
7	05-02	Дороги та проїзди ЗПК З ЧЕРГА	3731,098	-	-	3731,098
		Разом по главі 5:	3731,098	-	-	3731,098
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
8	06-03	Система поливу ЗПК З ЧЕРГА	21536,049	-	-	21536,049
9	06-08	Водопостачання - зовнішні мережі ЗПК З ЧЕРГА	613,574	-	-	613,574
10	06-011	Зовнішні мережі каналізації ЗПК З ЧЕРГА	603,471	-	-	603,471
11	06-014	Локальні очисні споруди 9 (1 шт) ЗПК З ЧЕРГА	179,552	800,473	-	980,025
		Разом по главі 6:	22932,646	800,473	-	23733,119
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
12	07-03	Благоустрій території (Тип Б-44958м2, тип В-1635м2, тип Г-78м2) ЗПК З ЧЕРГА	263963,023	-	-	263963,023
13	07-06	Вуличне освітлення ЗПК З ЧЕРГА	24413,570	-	-	24413,570
		Разом по главі 7:	288376,593	-	-	288376,593
		Разом по главах 1-7:	404566,626	1033,329	-	405599,955
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				

1	2	3	4	5	6	7
14	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	5259,366	-	-	5259,366
		Разом по главі 8:	5259,366	-	-	5259,366
		Разом по главах 1-8:	409825,992	1033,329	-	410859,321
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
15	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	3278,608	-	-	3278,608
16	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	1106,530	-	-	1106,530
17	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	676,176	676,176
18	Розрахунок N П-912-1	Художні твори. Вартість виготовлення монументів 7шт	-	-	3500,000	3500,000
		Разом по главі 9:	4385,138	-	4176,176	8561,314
		Разом по главах 1-9:	414211,130	1033,329	4176,176	419420,635
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
19	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	6291,310	6291,310
20	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	248,527	248,527
21	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	250,000	250,000
22	Розрахунок N П-104-1	Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію	-	-	15,746	15,746
		Разом по главі 10:	-	-	6805,583	6805,583
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
23	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	256,320	256,320
		Разом по главі 12:	-	-	256,320	256,320

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-12:	414211,130	1033,329	11238,079	426482,538
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	7924,413	-	-	7924,413
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1993,584	1993,584
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	18639,501	46,500	505,714	19191,715
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	60553,065	115,526	-	60668,591
		Разом	501328,109	1195,355	13737,377	516260,841
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	103252,168	103252,168
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	501328,109	1195,355	116989,545	619513,009
		Зворотні суми	-	-	-	788,905
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	788,905



Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник



Карайбіда О.Я.

Дербін С.В.



Струтинська І.В.

**РОЗРАХУНОК КОШТІВ
НА ЗВЕДЕННЯ ТА РОЗБИРАННЯ ТИМЧАСОВИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД**

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 3-й пусковий комплекс

Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування об'єктів	Кошторисна вартість (тис. грн.) і трудомісткість (тис. люд.год)		Відсоток на тимчасові будівлі і споруди %	Витрати на тимчасові будівлі і споруди:	
		будівельних робіт	трудомісткість у прямих витратах і ЗВВ		будівельні роботи, тис. грн.	трудомісткість, тис. люд.год
1	2	3	4	5	6	7
01-03	Зрізання рослинного шару ґрунту ЗПК 3 ЧЕРГА	6703,34800	11,34491	1,300	87,14352	0,14748
01-06	Знесення зелених насаджень ЗПК 3 ЧЕРГА	10108,26700	51,16183	1,300	131,40747	0,66510
02-04	Сектор поховань ЗПК 3 ЧЕРГА	51117,04900	107,53614	1,300	664,52164	1,39797
02-07	Колумбарна стіна 20,25,26,27,28,29 ЗПК 3 ЧЕРГА	14118,09200	7,78274	1,300	183,53520	0,10118
02-010	Монтаж локальних монументів (7шт.) ЗПК 3 ЧЕРГА	691,70500	1,18748	1,300	8,99217	0,01544
03-03	Громадський туалет 3 ЗПК 3 ЧЕРГА	6787,82800	12,15085	1,300	88,24176	0,15796
05-02	Дороги та проїзди ЗПК 3 ЧЕРГА	3731,09800	0,96708	1,300	48,50427	0,01257
06-03	Система поливу ЗПК 3 ЧЕРГА	21536,04900	13,70652	1,300	279,96864	0,17818
06-08	Водопостачання - зовнішні мережі ЗПК 3 ЧЕРГА	613,57400	0,64984	1,300	7,97646	0,00845
06-011	Зовнішні мережі каналізації ЗПК 3 ЧЕРГА	603,47100	1,01994	1,300	7,84512	0,01326
06-014	Локальні очисні споруди 9 (1 шт) ЗПК 3 ЧЕРГА	179,55200	0,58777	1,300	2,33418	0,00764
07-03	Благоустрій території (Тип Б-44958м2, тип В-1635м2, тип Г-78м2) ЗПК 3 ЧЕРГА	263963,02300	108,89008	1,300	3431,51930	1,41557
07-06	Вуличне освітлення ЗПК 3 ЧЕРГА	24413,57000	12,52299	1,300	317,37641	0,16280
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	404566,626	329,508	1,30000	5259,36600	4,28360

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 3-й пусковий комплекс

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	619513,00900
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	501328,10900
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	1195,35500
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	116989,54500
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	619513,00900
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	618566,32300
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	516260,84100
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	516260,84100
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	515415,99200
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	426482,53800
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	414211,13000
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	1033,32900
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	11238,07900
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	0
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	501328,10900
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	4176,17600
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	409825,99200
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	414211,13000
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	404566,62600
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	404566,62600

1	2	3
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1033,32900
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	188,48000
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	390761,53300
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	391794,86200
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	15431,09800
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	455,31800
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	181,60974
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	4686,84307
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	788,80147
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	373,97863
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	105,65065
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3503,87400
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	35861,68400
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	27619,69700
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3503,87400
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0

1	2	3
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	31123,57100
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4738,11300
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4738,11300
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	474,45200
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	1675,49000
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	368,60800
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1357,80500
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	175,72000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	110,76000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	347710,73800
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	32443,91100
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	39136,75606
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	6564,54355
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	788,90500
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	7924,41300
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	7924,41300
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	1993,58400

1	2	3
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	18639,50100
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	46,50000
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	505,71400
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	60553,06500
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	115,52600
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	103252,16800
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	13805,09300
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	13805,09300
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконалагоджувальних робіт, тис. люд. год.	0,05579
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	352,24697
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	302,54426
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	329,50817
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	333,79177
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	26,96391
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	275,57760
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	26,96666
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	26,96666
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0

1	2	3
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	26,96391
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	4,28360
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	15,12721
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	3,32799
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0,04800
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	10,82310
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,00000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	5,00000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	1,30000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,80000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	4,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	7150,46500
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиборничих витрат), тис.грн.	6744,11800
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	291,72500
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0

1	2	3
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	1916,51500
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиборничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	114,62200
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	6692,82027
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,01730
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	2,26374
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00735
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,96989
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	19087,19000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	303800,22327
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	32437,82748
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	6555,51609
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	1018,19300
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	182,15900
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	6,10900
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	4,82800
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	9,02900
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	1,49300
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П991В	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0

1	2	3
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-94

Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом1. Вихідні дані

- п1.1 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.
П731Е=333,79177;
- п1.2 Тзм - тривалість робочої зміни, год.
8=8;
- п1.3 к - коефіцієнт використання робочого часу, що враховує перерви в роботі (0,8 - нове будівництво або реконструкція; 0,9 - ремонти; від 0,9 до 1,0 - експлуатаційне утримання; 1 - при відсутності підтверджуючого розрахунку, обов'язкового для ДЦ або Акта КБ-2в)
1=1;
- п1.4 Тк - тривалість виконання робіт (за ПОБ або фактично), робочі дні
1070=1070;
- п1.5 чисельність робітників, які щоденно перевозяться на об'єкт (0 - якщо розраховується) люд.
0=0;
- п1.6 Пасажиромісткість автобуса, люд.
45=45;
- п1.7 (P1+P2+P3+P4) - загальна відстань від пункту збору до об'єкта, км
18=18;
- п1.8 P1 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з твердим покриттям удосконаленого типу, км
5=5;
- п1.9 P2 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з покриттям перехідного типу, км
0=0;
- п1.10 P3 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з природним покриттям (грунтові), км
5=5;
- п1.11 P4 - у тому числі відстань у межах міста, км
8=8;
- п1.12 Тo - час обідньої перерви, хв.
60=60;
- п1.13 час простою у зв'язку зі зборами працівників після закінчення робочого дня, хв.
30=30;
- п1.14 Ва - вартість експлуатації 1 маш.год автобуса з урахуванням загальновиробничих, адміністративних витрат і прибутку: числове значення, або 0 - якщо визначається усереднена вартість для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017"), грн/маш.год.
0=0;
- п1.15 Коефіцієнт приведення усереднених цін експлуатації автобусів від цін 2017 року до цін поточних.
1,137=1,137;
- п1.16 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.
П11И=15,12721;
- п1.17 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.
П11К=3,32799;

- п1.18 питома вага кількості працівників, що перевозяться щоденно, в їхній загальній чисельності на об'єкті будівництва, в частках одиниці $1=1$;
- п1.19 Коефіцієнт, що враховує змінення вартості експлуатації автобуса під час його простою $0=0$;

2. Розрахунок

- п2.1 M_p - кількість працівників, які щоденно перевозяться на об'єкт, люд.
 $p1.5+W(p1.5)*F(p1.18*(p1.1+p1.16+p1.17)*1000/(p1.2*p1.3*p1.4)+0,99)=0+W(0)*F(1*(333,79177+15,12721+3,32799)*1000/(8*1*1070)+0,99)=42$;
- п2.2 Кількість автобусів, що необхідна для перевезення працівників, шт
 $F(p2.1/p1.6+0,99)=F(42/45+0,99)=1$;
- п2.3 T_p - час загального простою автобуса, з моменту прибуття на об'єкт до відбуття його на пункт збору, який враховує час на збори після робочої зміни, год;
 $p1.2+p1.12/60+p1.13/60=8+60/60+30/60=9,5$;
- п2.4 $Ч_a$ - Норма часу експлуатації автобуса за день, год.
 $(p1.8/49+p1.9/37+p1.10/28+p1.11/25)*2+p1.19*(p2.3-p1.12/60)=(5/49+0/37+5/28+8/25)*2+0*(9,5-60/60)=1,2$;
- п2.5 Усереднена вартість експлуатації автобуса для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017", грн./год.
 $p1.15*(200*V(F(7/p1.6)))+(200+(250-200)/(16-7)*(p1.6-7))*V(F(p1.6/7))*V(F(16/p1.6))+(220+(350-220)/(27-17)*(p1.6-17))*V(F(p1.6/17))*V(F(27/p1.6))+(300+(400-300)/(32-28)*(p1.6-28))*V(F(p1.6/28))*V(F(32/p1.6))+(320+(600-320)/(55-33)*(p1.6-33))*V(F(p1.6/33))*V(F(55/p1.6))+625*V(F(p1.6/56)))=1,137*(200*V(F(7/45)))+(200+(250-200)/(16-7)*(45-7))*V(F(45/7))*V(F(16/45))+(220+(350-220)/(27-17)*(45-17))*V(F(45/17))*V(F(27/45))+(300+(400-300)/(32-28)*(45-28))*V(F(45/28))*V(F(32/45))+(320+(600-320)/(55-33)*(45-33))*V(F(45/33))*V(F(55/45))+625*V(F(45/56)))=537,49$;
- п2.6 V_a - вартість експлуатації 1 машино-години автобуса, яка приймається до уваги, грн/год.
 $p1.14+W(p1.14)*p2.5=0+W(0)*537,49=537,49$;
- п2.7 Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом
 Інші витрати
 $p1.18*(p1.1+p1.16+p1.17)/(p1.2*p2.1*p1.3)*p2.4*p2.6*p2.2=1*(333,79177+15,12721+3,32799)/(8*42*1)*1,2*537,49*1=676,176$;
 Трудовитрати
 $0=0=0$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-912-1 Художні твори. Вартість виготовлення монументів 7шт

1. Вихідні дані

2. Розрахунок

- п2.1 Художні твори. Вартість виготовлення монументів 7шт
 Інші витрати
 $500,000*7=500,000*7=3500$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116 Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 419420,635
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (419420,635 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 6291,310

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107

Кошти на формування страхового фонду документації1. Вихідні дані

- п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=414211,13;
- п1.2 Грничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
0,06=0,06;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
Інші витрати
(п1.1+п1.2)*п1.3/100=(414211,13+0)*0,06/100=248,52668;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-104-1

Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію1. Вихідні дані2. Розрахунок

- п2.1 Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію
Інші витрати
3,028*5,2=3,028*5,2=15,746;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)1. Вихідні дані

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=0;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=414211,13;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;
- п1.6 Грничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=1033,329;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=188,48;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,114;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,097;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=5,57;
- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,125;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
КС1450_1=1;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=36;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
КС145МП=8;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;

- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $КС1453=1,082$;
- п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1454=2$;
- п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів $КС145Д_Н$ і $КС145МП$: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо $КС145Д_Н = 1$, то $КС145МП$ повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за $КС145МТЦ$ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|8-5,57|-(8-5,57))*W(|8-0|-(8-0))=1$;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(|p1.16+p1.15-12|+(p1.16+p1.15-12))+V(|p1.16+p1.15-24|+(p1.16+p1.15-24))=V(|8+36-12|+(8+36-12))+V(|8+36-24|+(8+36-24))=2$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(8+36)*W(2)+12*V(2)=12$;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(8+36-12)*W(2-1)+12*W(2-2)=12$;

- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))+12*W(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))=(8+36-24-1*W(8+36-37))*W(2-2)*V(|36-8-36|+(36-8-36))+12*W(|36-8-36|+(36-8-36))=12;$
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,125-1)*((1*(12-5,57+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0774;$
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9+(p1.14-1)=1,0774+(1-1)=1,0774;$
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
 $W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,0774+V(1-2)*(1+(1,125-1)*(8-(5,57*1+0*0))/12)=1,0253125;$
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,0253125+W(1-2)*(1,0774+(1,114-1)*8/12)=1,0253;$
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0253+(1,114-1)*(12-8)/12=1,0633;$
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*p2.13=V(2)*1,0633=1,0633;$
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(2)*(1,0633+(1,097-1)*12/12)=1,1603;$
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*p2.15=W(2-2)*1,1603=1,1603;$
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(2-2)*(1,1603+(1,082-1)*12/12)=1,2423;$
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $p2.6-p1.16=12-8=4;$
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*4/36=0,1111111111;$
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(2-1)*(1-0,1111111111)+W(2-2)*(1-0,1111111111)*(1-12/(12+12)))=0,4444444445;$
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*4/36=0;$
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(2-1)*(1-0)+W(2-2)*(1-0)*(1-12/(12+12)))=1;$
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.19=(414211,13-V(0)*(0+0+0))*0,1111111111=46023,459;$
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.20=(414211,13-V(0)*(0+0+0))*0,4444444445=184093,836;$

- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((п1.2-V(п1.1))*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=((414211,13-V(0)*(0+0+0))-184093,836-46023,459)*W(2-2)=184093,835;$
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.21=(1033,329*W(0)+188,48*V(0))*0=0;$
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.22=(1033,329*W(0)+188,48*V(0))*1=1033,329;$
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((1033,329*W(0)+188,48*V(0))-1033,329-0)*W(2-2)=0;$
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $п1.6*п2.19=0*0,111111111=0;$
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $п1.6*п2.20=0*0,444444444=0;$
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(2-2)=0;$
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,114-0,1)*W(1-1)=1;$
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,097-0,1)*W(1-1)=0,5;$
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,082-0,1)*W(1-1)=0,5;$
- п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)
 Гірничі роботи
 $(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0633-1)+(1,0253-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,1603-1)+(1,0633-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((1,2423-1)+(1,1603-1)*V(0,5-1)))*1*1=0;$
 Будівельні роботи
 $(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*46023,459*((1,0633-1)+(1,0253-1)*V(1-1))+0,5*184093,836*((1,1603-1)+(1,0633-1)*V(0,5-1))+0,5*184093,835*((1,2423-1)+(1,1603-1)*V(0,5-1)))*1*1=60553,065;$
 Устаткування
 $(п2.32*п2.27*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0633-1)+(1,0253-1)*V(1-1))+0,5*1033,329*((1,1603-1)+(1,0633-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((1,2423-1)+(1,1603-1)*V(0,5-1)))*1*1=115,526;$

Склад

Перевірив



Струтинська І.В.

ГАП «І.В. СТРУТИНСКА І.В.»



КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130
Кошторисний прибуток

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 3-й пусковий комплекс

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 352,24697;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 329,50817;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 26,96391 - 0 = 26,96391;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 4,2836;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 329,50817 - 26,96391 + 0 = 302,54426;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 352,24697 - 329,50817 - 4,2836 = 18,4552;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 18,4552 / (302,54426 - 0) = 0,061;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-03	Зрізання рослинного шару ґрунту ЗПК 3 ЧЕРГА	10,10146	1,24345	0,14748	0,61619	12,10858	22,50	272,44305
01-06	Знесення зелених насаджень ЗПК 3 ЧЕРГА	51,16183	-	0,66510	3,12087	54,94780	22,50	1236,32550
02-04	Сектор поховань ЗПК 3 ЧЕРГА	98,83837	8,69777	1,39797	6,02914	114,96325	22,50	2586,67313
02-07	Колумбарна стіна 20,25,26,27,28,29 ЗПК 3 ЧЕРГА	6,94887	0,83387	0,10118	0,42388	8,30780	22,50	186,92550
02-010	Монтаж локальних монументів (7шт.) ЗПК 3 ЧЕРГА	1,08356	0,10392	0,01544	0,06610	1,26902	22,50	28,55295

1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-03	Громадський туалет з ЗПК з ЧЕРГА	10,98211	1,16874	0,15796	0,66991	12,97872	22,50	292,02120
05-02	Дороги та проїзди ЗПК з ЧЕРГА	0,85539	0,11169	0,01257	0,05218	1,03183	22,50	23,21618
06-03	Система поливу ЗПК з ЧЕРГА	12,48535	1,22117	0,17818	0,76161	14,64631	22,50	329,54198
06-08	Водопостачання - зовнішні мережі ЗПК з ЧЕРГА	0,58801	0,06183	0,00845	0,03587	0,69416	22,50	15,61860
06-011	Зовнішні мережі каналізації ЗПК з ЧЕРГА	0,93070	0,08924	0,01326	0,05677	1,08997	22,50	24,52433
06-014	Локальні очисні споруди 9 (1 шт) ЗПК з ЧЕРГА (без пусконалагоджувальних робіт)	0,48641	0,04918	0,00696	0,02967	0,57222	22,50	12,87495
	пусконалагоджувальні роботи	0,04800	0,00418	0,00068	0,00293	0,05579	1,99	0,11102
07-03	Благоустрій території (Тип Б-44958м2, тип В-1635м2, тип Г-78м2) ЗПК з ЧЕРГА	96,69876	12,19132	1,41557	5,89862	116,20427	22,50	2614,59608
07-06	Вуличне освітлення ЗПК з ЧЕРГА	11,33544	1,18755	0,16280	0,69146	13,37725	22,50	300,98813
	Разом:	302,54426	26,96391	4,28360	18,45520	352,24697	22,49675	7924,41300

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$$7924,413 * \text{ИНП}130 = 7924,413 * 1 = 7924,413;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 3-й пусковий комплекс

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 352,24697;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 329,50817;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П157 = 26,96391 - 0 = 26,96391;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 4,2836;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 329,50817 - 26,96391 + 0 = 302,54426;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 352,24697 - 329,50817 - 4,2836 = 18,4552;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 18,4552 / (302,54426 - 0) = 0,061;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.-год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністративні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-03	Зрізання рослинного шару ґрунту ЗПК 3 ЧЕРГА	10,10146	1,24345	0,14748	0,61619	12,10858	5,66	68,53456
01-06	Знесення зелених насаджень ЗПК 3 ЧЕРГА	51,16183	-	0,66510	3,12087	54,94780	5,66	311,00455
02-04	Сектор поховань ЗПК 3 ЧЕРГА	98,83837	8,69777	1,39797	6,02914	114,96325	5,66	650,69200
02-07	Колумбарна стіна 20,25,26,27,28,29 ЗПК 3 ЧЕРГА	6,94887	0,83387	0,10118	0,42388	8,30780	5,66	47,02215
02-010	Монтаж локальних монументів (7шт.) ЗПК 3 ЧЕРГА	1,08356	0,10392	0,01544	0,06610	1,26902	5,66	7,18265

1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-03	Громадський туалет з ЗПК з ЧЕРГА	10,98211	1,16874	0,15796	0,66991	12,97872	5,66	73,45956
05-02	Дороги та проїзди ЗПК з ЧЕРГА	0,85539	0,11169	0,01257	0,05218	1,03183	5,66	5,84016
06-03	Система поливу ЗПК з ЧЕРГА	12,48535	1,22117	0,17818	0,76161	14,64631	5,66	82,89811
06-08	Водопостачання - зовнішні мережі ЗПК з ЧЕРГА	0,58801	0,06183	0,00845	0,03587	0,69416	5,66	3,92895
06-011	Зовнішні мережі каналізації ЗПК з ЧЕРГА	0,93070	0,08924	0,01326	0,05677	1,08997	5,66	6,16923
06-014	Локальні очисні споруди 9 (1 шт) ЗПК з ЧЕРГА (без пусконалагоджувальних робіт)	0,48641	0,04918	0,00696	0,02967	0,57222	5,66	3,23877
	пусконалагоджувальні роботи	0,04800	0,00418	0,00068	0,00293	0,05579	3,26	0,18188
07-03	Благоустрій території (Тип Б-44958м2, тип В-1635м2, тип Г-78м2) ЗПК з ЧЕРГА	96,69876	12,19132	1,41557	5,89862	116,20427	5,66	657,71617
07-06	Вуличне освітлення ЗПК з ЧЕРГА	11,33544	1,18755	0,16280	0,69146	13,37725	5,66	75,71524
	Разом:	302,54426	26,96391	4,28360	18,45520	352,24697	5,65962	1993,58400

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

1993,584 * ИНП147 = 1993,584 * 1 = 1993,584;

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 3-й пусковий комплекс

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

0278 черга 3 кориг 14 черв - КД

Том 8

2024 р.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 3-й пусковий комплекс

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

0278 черга 3 кориг 14 черв - КД

Том 8

Керівник проектної організації

Карайбіда О.Я.

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Дербін С.В.



2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Зрізання рослинного шару ґрунту ЗПК З ЧЕРГА № 01-03	-----
2. Локальний кошторис на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) № 01-03-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-01	-----
4. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень ЗПК З ЧЕРГА № 01-06	-----
5. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом № 01-06-01	-----
6. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-06-01	-----
7. Об'єктний кошторис : Сектор поховань ЗПК З ЧЕРГА № 02-04	-----
8. Локальний кошторис на Облаштування сектору поховань № 02-04-01	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-01	-----
10. Об'єктний кошторис : Колумбарна стіна 20,25,26,27,28,29 ЗПК З ЧЕРГА № 02-07	-----
11. Локальний кошторис на колумбарна стіна № 20,25,26,27,28,29 № 02-07-01	-----
12. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-07-01	-----
13. Об'єктний кошторис : Монтаж локальних монументів (7шт.) ЗПК З ЧЕРГА № 02-010	-----
14. Локальний кошторис на Монументи № 02-010-01	-----
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-010-01	-----
16. Об'єктний кошторис : Громадський туалет З ЗПК З ЧЕРГА № 03-03	-----
17. Локальний кошторис на Будівельні роботи № 03-03-01	-----
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-01	-----
19. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення № 03-03-02	-----
20. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-02	-----
21. Локальний кошторис на Монтаж систем водопровіду та каналізації № 03-03-03	-----
22. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-03	-----

23. Локальний кошторис на Монтаж системи опалення № 03-03-04	-----
24. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-04	-----
25. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання № 03-03-05	-----
26. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-05	-----
27. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання № 03-03-06	-----
28. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації. № 03-03-07	-----
29. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-07	-----
30. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей. № 03-03-08	-----
31. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-08	-----
32. Об'єктний кошторис : Дороги та проїзди ЗПК З ЧЕРГА № 05-02	-----
33. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів № 05-02-01	-----
34. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-02-01	-----
35. Об'єктний кошторис : Система поливу ЗПК З ЧЕРГА № 06-03	-----
36. Локальний кошторис на Влаштування поливо-зрошувальної системи № 06-03-01	-----
37. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-03-01	-----
38. Об'єктний кошторис : Водопостачання - зовнішні мережі ЗПК З ЧЕРГА № 06-08	-----
39. Локальний кошторис на Зовнішні мережі водопроводу № 06-08-01	-----
40. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-08-01	-----
41. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі каналізації ЗПК З ЧЕРГА № 06-011	-----
42. Локальний кошторис на зовнішні мережі каналізації № 06-011-01	-----
43. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-011-01	-----
44. Об'єктний кошторис : Локальні очисні споруди 9 (1 шт) ЗПК З ЧЕРГА № 06-014	-----
45. Локальний кошторис на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування) № 06-014-01	-----
46. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж) № 06-014-02	-----
47. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-014-02	-----

48. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)
№ 06-014-03 -----
49. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-014-03 -----
50. Об'єктний кошторис : Благоустрій території (Тип Б-44958м2, тип В-1635м2, тип Г-78м2) ЗПК З ЧЕРГА
№ 07-03 -----
51. Локальний кошторис на Покриття території (тип Б)
№ 07-03-01 -----
52. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-01 -----
53. Локальний кошторис на Покриття території (тип В)
№ 07-03-02 -----
54. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-02 -----
55. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів (тип Г)
№ 07-03-03 -----
56. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-03 -----
57. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм
№ 07-03-04 -----
58. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-04 -----
59. Локальний кошторис на Озеленення
№ 07-03-05 -----
60. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-05 -----
61. Об'єктний кошторис : Вуличне освітлення ЗПК З ЧЕРГА
№ 07-06 -----
62. Локальний кошторис на Улаштування вуличного освітлення
№ 07-06-01 -----
63. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-06-01 -----

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Коригування. 3-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-03

на будівництво : Зрізання рослинного шару ґрунту ЗПК З ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	6703,348 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	11,34491 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1530,400 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	28,620 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-03-01	на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	6703,348	-	6703,348	11,34491	1530,4	234,219
		Всього:	6703,348	-	6703,348	11,34491	1530,4	234,219

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник



Дербін С.В.

Струтинська І.В.



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав



[Handwritten signature]

підпис, (ініціали, прізвище)

Струтинська І.В.

Перевірів



[Handwritten signature]

підпис, (ініціали, прізвище)

ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-03


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-03-01	зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	-	-	<u>3,30182</u>	<u>6,79964</u>	-	<u>10,10146</u>	<u>1,24345</u>	<u>11,34491</u>
		-	-	458,692	853,045	-	1311,737	218,663	1530,4
	Разом :	-	-	<u>3,30182</u>	<u>6,79964</u>	-	<u>10,10146</u>	<u>1,24345</u>	<u>11,34491</u>
		-	-	458,692	853,045	-	1311,737	218,663	1530,4

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Коригування. 3-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-06

на будівництво : Знесення зелених насаджень ЗПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	10108,267 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	51,16183 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5205,453 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	28,620 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-06-01	на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом	10108,267	-	10108,267	51,16183	5205,453	353,189
		Всього:	10108,267	-	10108,267	51,16183	5205,453	353,189

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник



Підпис, (ініціали, прізвище)



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

Перевірив




[підпис, (ініціали, прізвище)]

ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-06


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-06-01	Знесення зелених насаджень-вартість за аналогом	<u>51,16183</u> 5205,453	- -	- -	- -	- -	<u>51,16183</u> 5205,453	- -	<u>51,16183</u> 5205,453
	Разом :	<u>51,16183</u> 5205,453	- -	- -	- -	- -	<u>51,16183</u> 5205,453	- -	<u>51,16183</u> 5205,453

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Коригування. 3-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04

на будівництво : Сектор поховань ЗПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	51117,049 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	107,53614 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	10753,884 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	23,430 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-04-01	на Облаштування сектору поховань	51117,049	-	51117,049	107,53614	10753,884	2181,692
		Всього:	51117,049	-	51117,049	107,53614	10753,884	2181,692

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник



Підпис, (ініціали, прізвище)

Підпис, (ініціали, прізвище)



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---


Склав



с, (ініціали, прізвище)

Струтинська І.В.

Перевірив




[підпис, (ініціали, прізвище)

ТАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-04


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-04-01	Облаштування сектору поховань	<u>98,52866</u> 9186,24	-	<u>0,30971</u> 39,365	-	-	<u>98,83837</u> 9225,605	<u>8,69777</u> 1528,279	<u>107,53614</u> 10753,884
	Разом :	<u>98,52866</u> 9186,24	-	<u>0,30971</u> 39,365	-	-	<u>98,83837</u> 9225,605	<u>8,69777</u> 1528,279	<u>107,53614</u> 10753,884

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Коригування. 3-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-07

на будівництво : Колумбарна стіна 20,25,26,27,28,29 ЗПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	14118,092 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	7,78274 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	902,051 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	стіна
Будівельні обсяги	6,000 стіна


Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-07-01	на колумбарна стіна № 20,25,26,27,28,29	14118,092	-	14118,092	7,78274	902,051	2353,015
		Всього:	14118,092	-	14118,092	7,78274	902,051	2353,015

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник

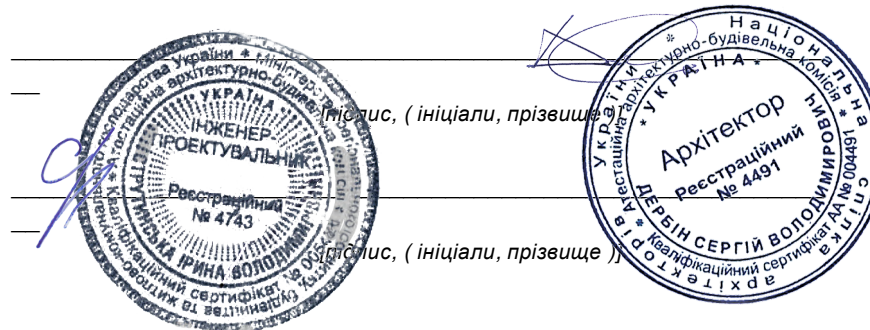

Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

Струтинська І.В.



[Handwritten signature]
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив




П Дербін С.В.

[Handwritten signature]
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-07


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-07-01	колумбарна стіна № 20,25,26,27, 28,29	<u>6,69104</u> 722,217	<u>-</u> -	<u>0,23137</u> 29,997	<u>0,02646</u> 3,32	<u>-</u> -	<u>6,94887</u> 755,534	<u>0,83387</u> 146,517	<u>7,78274</u> 902,051
	Разом :	<u>6,69104</u> 722,217	<u>-</u> -	<u>0,23137</u> 29,997	<u>0,02646</u> 3,32	<u>-</u> -	<u>6,94887</u> 755,534	<u>0,83387</u> 146,517	<u>7,78274</u> 902,051

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Коригування. 3-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-010

на будівництво : Монтаж локальних монументів (7шт.) ЗПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	691,705 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,18748 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	138,533 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	7,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-010-01	на Монументи	691,705	-	691,705	1,18748	138,533	98,815
		Всього:	691,705	-	691,705	1,18748	138,533	98,815

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник



Дербін С.В.

Дербін С.В.



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

СВ

Струтинська І.В.

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

СВ



[підпис, (ініціали, прізвище)]

ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-010


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-010-01	Монументи	<u>0,33652</u> 34,484	<u>0,59500</u> 65,902	<u>0,10823</u> 14,387	<u>0,04381</u> 5,496	- -	<u>1,08356</u> 120,269	<u>0,10392</u> 18,264	<u>1,18748</u> 138,533
	Разом :	<u>0,33652</u> 34,484	<u>0,59500</u> 65,902	<u>0,10823</u> 14,387	<u>0,04381</u> 5,496	- -	<u>1,08356</u> 120,269	<u>0,10392</u> 18,264	<u>1,18748</u> 138,533

Склав



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 3-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-03

на будівництво : Громадський туалет 3 ЗПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	7020,684 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	12,15085 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1416,082 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2 заг.пл
Будівельні обсяги	89,400 м2 заг.пл

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	03-03-01	на Будівельні роботи	4234,902	-	4234,902	2,64854	311,994	47,370
2	03-03-02	на Внутрішнє оздоблення	832,527	-	832,527	2,29626	265,976	9,312
		Внутрішні мережі						
3	03-03-03	на Монтаж систем водопровіду та каналізації	663,009	-	663,009	1,76208	210,071	7,416
4	03-03-04	на Монтаж системи опалення	309,226	-	309,226	0,91787	109,132	3,459
5	03-03-05	на Електросвітлення та обладнання	107,885	-	107,885	0,31484	36,471	1,207
6	03-03-06	на придбання устаткування Електрообладнання	-	44,378	44,378	-	-	0,496
		Разом по розділу:	-					
		Пожежна безпека та оповіщення	1080,12	44,378	1124,498	2,99479	355,674	12,578
7	03-03-07	на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.	429,983	80,313	510,296	2,90079	329,92	5,708
8	03-03-08	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.	210,296	108,165	318,461	1,31047	152,518	3,562
		Разом по розділу:	-					
			640,279	188,478	828,757	4,21126	482,438	9,270
		Всього:	6787,828	232,856	7020,684	12,15085	1416,082	78,530

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



(ініціали, прізвище)

ГАП Дербін С.В.

Керівник Кошторисник



підпис, (ініціали, прізвище)

Струтинська І.В.

Склав



підпис, (ініціали, прізвище)

Струтинська І.В.

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]


ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
03-03-01	Будівельні роботи	<u>2,19560</u>	-	<u>0,14157</u>	<u>0,02740</u>	-	<u>2,36457</u>	<u>0,28397</u>	<u>2,64854</u>
		241,05	-	17,615	3,437	-	262,102	49,892	311,994
03-03-02	Внутрішнє оздоблення	<u>2,04321</u>	-	<u>0,00750</u>	-	-	<u>2,05071</u>	<u>0,24555</u>	<u>2,29626</u>
		222,043	-	0,787	-	-	222,83	43,146	265,976
	Внутрішні мережі								
03-03-03	Монтаж систем водопровіду та каналізації	<u>1,43475</u>	-	<u>0,16285</u>	-	-	<u>1,59760</u>	<u>0,16448</u>	<u>1,76208</u>
		163,325	-	17,844	-	-	181,169	28,902	210,071
03-03-04	Монтаж системи опалення	<u>0,70922</u>	<u>0,00640</u>	<u>0,11617</u>	-	-	<u>0,83179</u>	<u>0,08608</u>	<u>0,91787</u>
		80,556	0,709	12,744	-	-	94,009	15,123	109,132
03-03-05	Електросвітлення та обладнання	-	<u>0,26202</u>	<u>0,02497</u>	-	-	<u>0,28699</u>	<u>0,02785</u>	<u>0,31484</u>
		-	28,663	2,916	-	-	31,579	4,892	36,471
03-03-06	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Електрообладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом по розділу:	<u>2,14397</u>	<u>0,26842</u>	<u>0,30399</u>	-	-	<u>2,71638</u>	<u>0,27841</u>	<u>2,99479</u>
		243,881	29,372	33,504	-	-	306,757	48,917	355,674
	Пожежна безпека та оповіщення								
03-03-07	Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.	-	<u>2,65141</u>	-	-	-	<u>2,65141</u>	<u>0,24938</u>	<u>2,90079</u>
		-	286,097	-	-	-	286,097	43,823	329,92
03-03-08	Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.	-	<u>1,19904</u>	-	-	-	<u>1,19904</u>	<u>0,11143</u>	<u>1,31047</u>
		-	132,936	-	-	-	132,936	19,582	152,518
	Разом по розділу:	-	<u>3,85045</u>	-	-	-	<u>3,85045</u>	<u>0,36081</u>	<u>4,21126</u>
		-	419,033	-	-	-	419,033	63,405	482,438

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	Разом :	<u>6.38278</u> 706,974	<u>4.11887</u> 448,405	<u>0.45306</u> 51,906	<u>0.02740</u> 3,437	<u>-</u> -	<u>10.98211</u> 1210,722	<u>1.16874</u> 205,36	<u>12.15085</u> 1416,082

Склав



Струтинська І.В.

Перевірив



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 3-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-02

на будівництво : Дороги та проїзди ЗПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	3731,098 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,96708 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	118,491 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	1234,000 м2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-02-01	на Влаштування дорожніх покриттів	3731,098	-	3731,098	0,96708	118,491	3,024
		Всього:	3731,098	-	3731,098	0,96708	118,491	3,024

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)
Керівник Кошторисник



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]



[підпис, (ініціали, прізвище)]


Струтинська І.В.

ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-02


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-02-01	Влаштування дорожніх покриттів	<u>0,52708</u> 53,274	<u>-</u> -	<u>0,22752</u> 32,942	<u>0,10079</u> 12,644	<u>-</u> -	<u>0,85539</u> 98,86	<u>0,11169</u> 19,631	<u>0,96708</u> 118,491
	Разом :	<u>0,52708</u> 53,274	<u>-</u> -	<u>0,22752</u> 32,942	<u>0,10079</u> 12,644	<u>-</u> -	<u>0,85539</u> 98,86	<u>0,11169</u> 19,631	<u>0,96708</u> 118,491

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Коригування. 3-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03

на будівництво : Система поливу ЗПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	21536,049 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	13,70652 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1490,421 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	23,430 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-03-01	на Влаштування поливо-зрошувальної системи	21536,049	-	21536,049	13,70652	1490,421	919,166
		Всього:	21536,049	-	21536,049	13,70652	1490,421	919,166

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник



[підпис, (ініціали, прізвище)]




Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]



ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-03


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-03-01	Влаштування полив-зрошувальної системи	<u>8,67189</u> 862,467	<u>3,69250</u> 399,602	<u>0,10745</u> 12,087	<u>0,01351</u> 1,695	- -	<u>12,48535</u> 1275,851	<u>1,22117</u> 214,57	<u>13,70652</u> 1490,421
	Разом :	<u>8,67189</u> 862,467	<u>3,69250</u> 399,602	<u>0,10745</u> 12,087	<u>0,01351</u> 1,695	- -	<u>12,48535</u> 1275,851	<u>1,22117</u> 214,57	<u>13,70652</u> 1490,421

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Коригування. 3-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-08

на будівництво : Водопостачання - зовнішні мережі ЗПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	613,574 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,64984 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	73,994 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-08-01	на Зовнішні мережі водопроводу	613,574	-	613,574	0,64984	73,994	-
		Всього:	613,574	-	613,574	0,64984	73,994	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник



Підпис, (ініціали, прізвище)

Підпис, (ініціали, прізвище)




Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав



_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

Перевірив



_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]



ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-08

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-08-01	Зовнішні мережі водопроводу	<u>0,45641</u> 47,403	- -	<u>0,13160</u> 15,723	- -	- -	<u>0,58801</u> 63,126	<u>0,06183</u> 10,868	<u>0,64984</u> 73,994
	Разом :	<u>0,45641</u> 47,403	- -	<u>0,13160</u> 15,723	- -	- -	<u>0,58801</u> 63,126	<u>0,06183</u> 10,868	<u>0,64984</u> 73,994

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проєкт. Коригування. 3-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-011

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації ЗПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	603,471 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,01994 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	121,932 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-011-01	на зовнішні мережі каналізації	603,471	-	603,471	1,01994	121,932	-
		Всього:	603,471	-	603,471	1,01994	121,932	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав



_____, (ініціали, прізвище)

Струтинська І.В.

Перевірив



_____, (ініціали, прізвище)

ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-011


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-011-01	зовнішні мережі каналізації	<u>0,46761</u> 52,571	<u>0,25600</u> 27,704	<u>0,20709</u> 25,969	- -	- -	<u>0,93070</u> 106,244	<u>0,08924</u> 15,688	<u>1,01994</u> 121,932
	Разом :	<u>0,46761</u> 52,571	<u>0,25600</u> 27,704	<u>0,20709</u> 25,969	- -	- -	<u>0,93070</u> 106,244	<u>0,08924</u> 15,688	<u>1,01994</u> 121,932

Склав



Струтинська І.В.

Перевірив



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 3-й пусковий комплекс

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-014

на будівництво : Локальні очисні споруди 9 (1 шт) ЗПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об`єкта	980,025 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,58777 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	69,392 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	1,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-014-01	на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)	-	800,473	800,473	-	-	800,473
2	06-014-02	на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)	169,315	-	169,315	0,53559	61,354	169,315
3	06-014-03	на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)	10,237	-	10,237	0,05218	8,038	10,237
---	-----	Всього:	179,552	800,473	980,025	0,58777	69,392	980,025

Головний інженер проекту

Дербін С.В.

(Головний архітектор проекту)

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник Кошторисник

Струтинська І.В.

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГАП Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-014


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-014-01	придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)	-	-	-	-	-	-	-	-
06-014-02	очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)	<u>0,25283</u> 26,293	<u>0,20967</u> 23,107	<u>0,02109</u> 2,962	<u>0,00282</u> 0,353	-	<u>0,48641</u> 52,715	<u>0,04918</u> 8,639	<u>0,53559</u> 61,354
06-014-03	очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконаладжувальні роботи)	-	-	-	-	<u>0,04800</u>	<u>0,04800</u> 7,304	<u>0,00418</u> 0,734	<u>0,05218</u> 8,038
	Разом :	<u>0,25283</u> 26,293	<u>0,20967</u> 23,107	<u>0,02109</u> 2,962	<u>0,00282</u> 0,353	<u>0,04800</u> -	<u>0,53441</u> 60,019	<u>0,05336</u> 9,373	<u>0,58777</u> 69,392

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 3-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : Благоустрій території (Тип Б-44958м2, тип В-1635м2, тип Г-78м2) ЗПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	263963,023 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	108,89008 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	12603,970 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	46671,000 м2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-03-01	на Покриття території (тип Б)	245934,334	-	245934,334	90,50193	10494,109	5,270
2	07-03-02	на Покриття території (тип В)	10305,314	-	10305,314	11,66021	1298,333	0,221
3	07-03-03	на Влаштування дорожніх покриттів (тип Г)	120,624	-	120,624	0,08374	9,624	0,003
4	07-03-04	на Монтаж малих архітектурних форм	7101,417	-	7101,417	6,08852	746,012	0,152
5	07-03-05	на Озеленення	501,334	-	501,334	0,55568	55,892	0,011
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	263963,023	-	263963,023	108,89008	12603,97	5,657

Головний інженер проекту

Дербін С.В.

(Головний архітектор проекту)

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник Кошторисник

Струтинська І.В.

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів


ГАП Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-03


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-03-01	Покриття території (тип Б)	<u>68,97716</u> 7238,72	-	<u>7,63323</u> 998,945	<u>3,67194</u> 460,662	-	<u>80,28233</u> 8698,327	<u>10,21960</u> 1795,782	<u>90,50193</u> 10494,109
07-03-02	Покриття території (тип В)	<u>9,98346</u> 1022,485	-	<u>0,27851</u> 36,871	<u>0,13354</u> 16,753	-	<u>10,39551</u> 1076,109	<u>1,26470</u> 222,224	<u>11,66021</u> 1298,333
07-03-03	Влаштування дорожніх покриттів (тип Г)	<u>0,06515</u> 6,7	-	<u>0,00568</u> 0,813	<u>0,00319</u> 0,4	-	<u>0,07402</u> 7,913	<u>0,00972</u> 1,711	<u>0,08374</u> 9,624
07-03-04	Монтаж малих архітектурних форм	<u>3,96281</u> 426,458	-	<u>1,47336</u> 204,93	-	-	<u>5,43617</u> 631,388	<u>0,65235</u> 114,624	<u>6,08852</u> 746,012
07-03-05	Озеленення	<u>0,51030</u> 47,936	-	<u>0,00043</u> 0,059	-	-	<u>0,51073</u> 47,995	<u>0,04495</u> 7,897	<u>0,55568</u> 55,892
	Разом :	<u>83,49888</u> 8742,299	-	<u>9,39121</u> 1241,618	<u>3,80867</u> 477,815	-	<u>96,69876</u> 10461,732	<u>12,19132</u> 2142,238	<u>108,89008</u> 12603,97

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування. 3-й пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-06

на будівництво : Вуличне освітлення ЗПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта 24413,570 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 12,52299 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1437,081 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-06-01	на Улаштування вуличного освітлення	24413,57	-	24413,57	12,52299	1437,081	-
		Всього:	24413,57	-	24413,57	12,52299	1437,081	-

Головний інженер проєкту

Дербін С.В.

(Головний архітектор проєкту)

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник Кошторисник

Струтинська І.В.

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГАП Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-06


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-06-01	Улаштування вуличного освітлення	<u>4,11975</u> 401,483	<u>5,56228</u> 606,515	<u>1,65341</u> 220,421	- -	- -	<u>11,33544</u> 1228,419	<u>1,18755</u> 208,662	<u>12,52299</u> 1437,081
	Разом :	<u>4,11975</u> 401,483	<u>5,56228</u> 606,515	<u>1,65341</u> 220,421	- -	- -	<u>11,33544</u> 1228,419	<u>1,18755</u> 208,662	<u>12,52299</u> 1437,081

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район,
в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

0278 черга 3 кориг 14 черв - ЗК

Том 7

2024 р.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

0278 черга 3 кориг 14 черв - ЗК

Том 7

Керівник проектної організації

Карайбіда О.Я.

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Дербін С .В.

2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Розрахунок коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	-----
4. Підсумкові вартісні параметри	-----
5. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
6. Розрахунок кошторисної вартості проектних робіт	-----
7. Розрахунок кошторисної вартості комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації	-----
8. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
9. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
10. Відомість ресурсів	-----
11. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
12. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

Будівництво розташоване на території Київської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусканалагодження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусканалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Машини та механізми;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]	1,3	%
2. Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (К = 1), Настанова [4.25]	0,8	%
3. Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
4. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
5. Показник для визначення вартості проектних робіт, Настанова [4.34]	3,80	%
6. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	4,50	%
7. Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
..		
8. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
9. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	22,33	грн./люд.год
10. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,64	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	1320,87053	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	1128,783	тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата	137800,937	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8	19087,19	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 4	19540,87	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	2273176,22	тис.грн.
у тому числі:	2	
будівельні роботи -	1707269,03	тис.грн.
	2	
вартість устаткування -	80747,612	тис.грн.
інші витрати -	106296,874	тис.грн.
податок на додану вартість -	378862,704	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

кошторисник Струтинська І.В.

Перевірів:

ГАП Дербін С.В.

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 2273176,222 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 2682,602 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга).Стадія Ескізний проект. Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту 1ПК з ЧЕРГА	6414,770	-	-	6414,770
2	01-02	Зрізання рослинного шару ґрунту 2ПК з ЧЕРГА	6203,678	-	-	6203,678
3	01-03	Зрізання рослинного шару ґрунту 3ПК з ЧЕРГА	6703,348	-	-	6703,348
4	01-04	Знесення зелених насаджень 1ПК з ЧЕРГА	9673,108	-	-	9673,108
5	01-05	Знесення зелених насаджень 2ПК з ЧЕРГА	9354,863	-	-	9354,863
6	01-06	Знесення зелених насаджень 3ПК з ЧЕРГА	10108,267	-	-	10108,267
Разом по главі 1:			48458,034	-	-	48458,034

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
7	02-01	Готельно-ресторанний комплекс 1ПК 3 ЧЕРГА	117766,896	37709,043	-	155475,939
8	02-02	Сектор поховань 1ПК 3 ЧЕРГА	42583,542	-	-	42583,542
9	02-03	Сектор поховань 2ПК 3 ЧЕРГА	36363,334	-	-	36363,334
10	02-04	Сектор поховань 3ПК 3 ЧЕРГА	51117,049	-	-	51117,049
11	02-05	Колумбарна стіна 9,10,11,12,13,14,15,16 1ПК 3 ЧЕРГА	18824,119	-	-	18824,119
12	02-06	Колумбарна стіна 18,19,21,22,23,24 2ПК 3 ЧЕРГА	14118,092	-	-	14118,092
13	02-07	Колумбарна стіна 20,25,26,27,28,29 3ПК 3 ЧЕРГА	14118,092	-	-	14118,092
14	02-08	Монтаж локальних монументів (7шт.) 1ПК 3 ЧЕРГА	691,705	-	-	691,705
15	02-09	Монтаж локальних монументів (10шт.) 2ПК 3 ЧЕРГА	988,149	-	-	988,149
16	02-010	Монтаж локальних монументів (7шт.) 3ПК 3 ЧЕРГА	691,705	-	-	691,705
		Разом по главі 2:	297262,683	37709,043	-	334971,726
		Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення				
17	03-01	Громадський туалет 2 1ПК 3 ЧЕРГА	6787,828	232,856	-	7020,684
18	03-02	Громадський туалет 4 2ПК 3 ЧЕРГА	6787,828	232,856	-	7020,684
19	03-03	Громадський туалет 3 3ПК 3 ЧЕРГА	6787,828	232,856	-	7020,684
		Разом по главі 3:	20363,484	698,568	-	21062,052
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
20	04-01	КЛ-10кВ 1ПК 3 ЧЕРГА	6327,185	-	-	6327,185
21	04-02	Електропостачання (зовнішні мережі 0,4 кВ) 1ПК 3 ЧЕРГА	133,752	2,854	-	136,606
22	04-03	Трансформаторна підстанція №3. 1 ПК 3 ЧЕРГА	5997,862	6517,629	-	12515,491
		Разом по главі 4:	12458,799	6520,483	-	18979,282
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
23	05-01	Дороги та проїзди 1ПК 3 ЧЕРГА	7440,233	-	-	7440,233
24	05-02	Дороги та проїзди 3ПК 3 ЧЕРГА	3731,098	-	-	3731,098
		Разом по главі 5:	11171,331	-	-	11171,331

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
25	06-01	Система поливу 1ПК з ЧЕРГА	19568,547	-	-	19568,547
26	06-02	Система поливу 2ПК з ЧЕРГА	15340,885	-	-	15340,885
27	06-03	Система поливу 3ПК з ЧЕРГА	21536,049	-	-	21536,049
28	06-04	Теплопостачання - зовнішні мережі 1ПК з ЧЕРГА	4699,392	-	-	4699,392
29	06-05	Теплопостачання - зовнішні мережі 2ПК з ЧЕРГА	1566,464	-	-	1566,464
30	06-06	Водопостачання - зовнішні мережі 1ПК з ЧЕРГА	5215,405	-	-	5215,405
31	06-07	Водопостачання - зовнішні мережі 2ПК з ЧЕРГА	613,574	-	-	613,574
32	06-08	Водопостачання - зовнішні мережі 3ПК з ЧЕРГА	613,574	-	-	613,574
33	06-09	Зовнішні мережі каналізації 1ПК з ЧЕРГА	1810,414	-	-	1810,414
34	06-010	Зовнішні мережі каналізації 2ПК з ЧЕРГА	603,471	-	-	603,471
35	06-011	Зовнішні мережі каналізації 3ПК з ЧЕРГА	603,471	-	-	603,471
36	06-012	Локальні очисні споруди 10,12 1ПК з ЧЕРГА	359,107	1600,947	-	1960,054
37	06-013	Локальні очисні споруди 11 (1 шт) 2ПК з ЧЕРГА	179,552	800,473	-	980,025
38	06-014	Локальні очисні споруди 9 (1 шт) 3ПК з ЧЕРГА	179,552	800,473	-	980,025
39	06-015	Котельня №2. 1 ПК з ЧЕРГА	13840,735	6732,953	-	20573,688
40	06-016	Газопровід та ШГРп 1ПК з ЧЕРГА	6762,106	-	-	6762,106
41	06-017	Артезіанська свердловина №3,4. 1 ПК з ЧЕРГА	12742,577	-	-	12742,577
42	06-018	Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3 1ПК з ЧЕРГА	1477,730	4209,172	-	5686,902
43	06-019	Насосна станція №2. 1 ПК з ЧЕРГА	7534,491	10494,376	-	18028,867
		Разом по главі 6:	115247,096	24638,394	-	139885,490
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
44	07-01	Благоустрій території (Тип Б-41814м2, тип В-3470м2, Тип Г-128м2) 1ПК з ЧЕРГА	258565,376	236,081	-	258801,457
45	07-02	Благоустрій території (Тип Б-46406м2, тип В-2175м2) 2ПК з ЧЕРГА	275201,977	-	-	275201,977
46	07-03	Благоустрій території (Тип Б-44958м2, тип В-1635м2, тип Г-78м2) 3ПК з ЧЕРГА	263963,023	-	-	263963,023
47	07-04	Вуличне освітлення 1ПК з ЧЕРГА	31071,815	-	-	31071,815
48	07-05	Вуличне освітлення 2ПК з ЧЕРГА	17515,952	-	-	17515,952
49	07-06	Вуличне освітлення 3ПК з ЧЕРГА	24413,570	-	-	24413,570

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 7:	870731,713	236,081	-	870967,794
		Разом по главах 1-7:	1375693,140	69802,569	-	1445495,709
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
50	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	17884,011	-	-	17884,011
		Разом по главі 8:	17884,011	-	-	17884,011
		Разом по главах 1-8:	1393577,151	69802,569	-	1463379,720
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
51	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	11148,617	-	-	11148,617
52	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	3762,658	-	-	3762,658
53	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	2748,212	2748,212
54	розрахунок	Художні твори. Вартість виготовлення монументів 24 шт	-	-	12000,000	12000,000
		Разом по главі 9:	14911,275	-	14748,212	29659,487
		Разом по главах 1-9:	1408488,426	69802,569	14748,212	1493039,207
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
55	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	22395,588	22395,588
56	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	845,093	845,093
57	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	950,000	950,000
58	Розрахунок N П-104-1	Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію	-	-	47,238	47,238
		Разом по главі 10:	-	-	24237,919	24237,919

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
59	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (стадія П+Р)	-	-	53522,560	53522,560
60	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	1313,000	1313,000
61	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	768,960	768,960
		Разом по главі 12:	-	-	55604,520	55604,520
		Разом по главах 1-12:	1408488,426	69802,569	94590,651	1572881,646
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	29493,269	-	-	29493,269
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	7449,644	7449,644
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	63381,979	3141,116	4256,579	70779,674
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	205905,358	7803,927	-	213709,285
		Разом	1707269,032	80747,612	106296,874	1894313,518
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	378862,704	378862,704
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1707269,032	80747,612	485159,578	2273176,222
		Зворотні суми	-	-	-	2682,602
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд (ТБ)	-	-	-	2682,602

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник



**РОЗРАХУНОК КОШТІВ
НА ЗВЕДЕННЯ ТА РОЗБИРАННЯ ТИМЧАСОВИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД**

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування об'єктів	Кошторисна вартість (тис. грн.) і трудомісткість (тис. люд.год)		Відсоток на тимчасові будівлі і споруди %	Витрати на тимчасові будівлі і споруди:	
		будівельних робіт	трудомісткість у прямих витратах і ЗВВ		будівельні роботи, тис. грн.	трудомісткість, тис. люд.год
1	2	3	4	5	6	7
01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту 1ПК 3 ЧЕРГА	6414,77000	10,85650	1,300	83,39201	0,14113
01-02	Зрізання рослинного шару ґрунту 2ПК 3 ЧЕРГА	6203,67800	10,49926	1,300	80,64781	0,13649
01-03	Зрізання рослинного шару ґрунту 3ПК 3 ЧЕРГА	6703,34800	11,34491	1,300	87,14352	0,14748
01-04	Знесення зелених насаджень 1ПК 3 ЧЕРГА	9673,10800	48,95932	1,300	125,75040	0,63647
01-05	Знесення зелених насаджень 2ПК 3 ЧЕРГА	9354,86300	47,34856	1,300	121,61322	0,61553
01-06	Знесення зелених насаджень 3ПК 3 ЧЕРГА	10108,26700	51,16183	1,300	131,40747	0,66510
02-01	Готельно-ресторанний комплекс 1ПК 3 ЧЕРГА	117766,89600	218,95976	1,300	1530,96965	2,84648
02-02	Сектор поховань 1ПК 3 ЧЕРГА	42583,54200	89,58401	1,300	553,58605	1,16459
02-03	Сектор поховань 2ПК 3 ЧЕРГА	36363,33400	76,49841	1,300	472,72334	0,99448
02-04	Сектор поховань 3ПК 3 ЧЕРГА	51117,04900	107,53614	1,300	664,52164	1,39797
02-05	Колумбарна стіна 9,10,11,12,13,14,15,16 1ПК 3 ЧЕРГА	18824,11900	10,37696	1,300	244,71355	0,13490
02-06	Колумбарна стіна 18,19,21,22,23,24 2ПК 3 ЧЕРГА	14118,09200	7,78274	1,300	183,53520	0,10118
02-07	Колумбарна стіна 20,25,26,27,28,29 3ПК 3 ЧЕРГА	14118,09200	7,78274	1,300	183,53520	0,10118
02-08	Монтаж локальних монументів (7шт.) 1ПК 3 ЧЕРГА	691,70500	1,18748	1,300	8,99217	0,01544
02-09	Монтаж локальних монументів (10шт.) 2ПК 3 ЧЕРГА	988,14900	1,69639	1,300	12,84594	0,02205
02-010	Монтаж локальних монументів (7шт.) 3ПК 3 ЧЕРГА	691,70500	1,18748	1,300	8,99217	0,01544
03-01	Громадський туалет 2 1ПК 3 ЧЕРГА	6787,82800	12,15085	1,300	88,24176	0,15796
03-02	Громадський туалет 4 2ПК 3 ЧЕРГА	6787,82800	12,15085	1,300	88,24176	0,15796
03-03	Громадський туалет 3 3ПК 3 ЧЕРГА	6787,82800	12,15085	1,300	88,24176	0,15796
04-01	КЛ-10кВ 1ПК 3 ЧЕРГА	6327,18500	5,29601	1,300	82,25341	0,06885
04-02	Електропостачання (зовнішні мережі 0,4 кВ) 1ПК 3 ЧЕРГА	133,75200	0,33948	1,300	1,73878	0,00441
04-03	Трансформаторна підстанція №3. 1 ПК 3 ЧЕРГА	5997,86200	12,28587	1,300	77,97221	0,15972
05-01	Дороги та проїзди 1ПК 3 ЧЕРГА	7440,23300	1,45096	1,300	96,72303	0,01886
05-02	Дороги та проїзди 3ПК 3 ЧЕРГА	3731,09800	0,96708	1,300	48,50427	0,01257
06-01	Система поливу 1ПК 3 ЧЕРГА	19568,54700	13,57146	1,300	254,39111	0,17643

1	2	3	4	5	6	7
06-02	Система поливу 2ПК з ЧЕРГА	15340,88500	10,19832	1,300	199,43151	0,13258
06-03	Система поливу 3ПК з ЧЕРГА	21536,04900	13,70652	1,300	279,96864	0,17818
06-04	Теплопостачання - зовнішні мережі 1ПК з ЧЕРГА	4699,39200	2,54114	1,300	61,09210	0,03303
06-05	Теплопостачання - зовнішні мережі 2ПК з ЧЕРГА	1566,46400	0,84704	1,300	20,36403	0,01101
06-06	Водопостачання - зовнішні мережі 1ПК з ЧЕРГА	5215,40500	5,52364	1,300	67,80027	0,07181
06-07	Водопостачання - зовнішні мережі 2ПК з ЧЕРГА	613,57400	0,64984	1,300	7,97646	0,00845
06-08	Водопостачання - зовнішні мережі 3ПК з ЧЕРГА	613,57400	0,64984	1,300	7,97646	0,00845
06-09	Зовнішні мережі каналізації 1ПК з ЧЕРГА	1810,41400	3,05996	1,300	23,53538	0,03978
06-010	Зовнішні мережі каналізації 2ПК з ЧЕРГА	603,47100	1,01994	1,300	7,84512	0,01326
06-011	Зовнішні мережі каналізації 3ПК з ЧЕРГА	603,47100	1,01994	1,300	7,84512	0,01326
06-012	Локальні очисні споруди 10,12 1ПК з ЧЕРГА	359,10700	1,17557	1,300	4,66839	0,01528
06-013	Локальні очисні споруди 11 (1 шт) 2ПК з ЧЕРГА	179,55200	0,58777	1,300	2,33418	0,00764
06-014	Локальні очисні споруди 9 (1 шт) 3ПК з ЧЕРГА	179,55200	0,58777	1,300	2,33418	0,00764
06-015	Котельня №2. 1 ПК з ЧЕРГА	13840,73500	18,02759	1,300	179,92956	0,23436
06-016	Газопровід та ШГРп 1ПК з ЧЕРГА	6762,10600	10,54730	1,300	87,90738	0,13711
06-017	Артезіанська свердловина №3,4. 1 ПК з ЧЕРГА	12742,57700	2,63608	1,300	165,65350	0,03427
06-018	Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3 1ПК з ЧЕРГА	1477,73000	2,07633	1,300	19,21049	0,02699
06-019	Насосна станція №2. 1 ПК з ЧЕРГА	7534,49100	9,62588	1,300	97,94838	0,12514
07-01	Благоустрій території (Тип Б-41814м2, тип В-3470м2, Тип Г-128м2) 1ПК з ЧЕРГА	258565,37600	115,89321	1,300	3361,34989	1,50661
07-02	Благоустрій території (Тип Б-46406м2, тип В-2175м2) 2ПК з ЧЕРГА	275201,97700	116,06725	1,300	3577,62570	1,50887
07-03	Благоустрій території (Тип Б-44958м2, тип В-1635м2, тип Г-78м2) 3ПК з ЧЕРГА	263963,02300	108,89008	1,300	3431,51930	1,41557
07-04	Вуличне освітлення 1ПК з ЧЕРГА	31071,81500	15,93839	1,300	403,93360	0,20720
07-05	Вуличне освітлення 2ПК з ЧЕРГА	17515,95200	9,02917	1,300	227,70738	0,11738
07-06	Вуличне освітлення 3ПК з ЧЕРГА	24413,57000	12,52299	1,300	317,37641	0,16280
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	1375693,140	1235,947	1,30000	17884,01100	16,06730

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	2273176,22200
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	1707269,03200
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	80747,61200
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	485159,57800
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	2273176,22200
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	2269957,10000
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	1894313,51800
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	1894313,51800
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	1825076,38900
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	1572881,64600
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	1408488,42600
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	69802,56900
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	94590,65100
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	53522,56000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	1707269,03200
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	14748,21200
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	1393577,15100
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	1408488,42600
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	1375693,14000
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1375693,14000

1	2	3
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	69802,56900
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	565,44000
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1320746,11700
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1390548,68600
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	52653,12800
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	1552,75200
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	802,56457
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	15969,50144
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	2656,37949
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1758,70332
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	535,83026
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	13183,99800
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	137800,93700
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	105786,22400
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	13183,99800
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0

1	2	3
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	118970,22300
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	18830,71400
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	18830,71400
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	1779,61400
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	6251,20100
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	1375,26400
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00100
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0,00100
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4036,54700
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	175,72000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	110,76000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	1162305,86200
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	99364,21100
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	119120,00319
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00100
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	22418,09111
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	2682,60200
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	29493,26900
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	29493,26900
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	7449,64400

1	2	3
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	63381,97900
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	3141,11600
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	4256,57900
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	205905,35800
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	7803,92700
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	378862,70400
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	54947,02300
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	54947,02300
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	11,03449
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	1320,87053
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	1128,78313
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	1235,94746
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	1252,01476
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	107,16433
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1026,38786
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	102,39526
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	102,39526
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0

1	2	3
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	107,16433
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	16,06730
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	56,43916
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	12,41661
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	9,49499
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00001
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0,00001
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	32,17627
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,20000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,90000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	1,30000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,80000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	4,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	28642,15100
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиборничих витрат), тис.грн.	27014,49300
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	1168,52700
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0

1	2	3
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	7474,15800
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиборничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	459,13100
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	19917,67885
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,04541
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	5,98638
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,01853
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	2,44188
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	19087,19000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1028512,21874
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	97721,11251
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	21853,69598
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	67544,89400
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	546,47700
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	1643,23300
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	14,48400
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	614,45900
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	4,47900
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	15613,23900
П991В	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0

1	2	3
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-94

Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом1. Вихідні дані

- п1.1 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.
П731Е=1252,01476;
- п1.2 Тзм - тривалість робочої зміни, год.
8=8;
- п1.3 к - коефіцієнт використання робочого часу, що враховує перерви в роботі (0,8 - нове будівництво або реконструкція; 0,9 - ремонти; від 0,9 до 1,0 - експлуатаційне утримання; 1 - при відсутності підтверджуючого розрахунку, обов'язкового для ДЦ або Акта КБ-2в)
1=1;
- п1.4 Тк - тривалість виконання робіт (за ПОБ або фактично), робочі дні
1070=1070;
- п1.5 чисельність робітників, які щоденно перевозяться на об'єкт (0 - якщо розраховується) люд.
0=0;
- п1.6 Пасажиромісткість автобуса, люд.
45=45;
- п1.7 (P1+P2+P3+P4) - загальна відстань від пункту збору до об'єкта, км
18=18;
- п1.8 P1 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з твердим покриттям удосконаленого типу, км
5=5;
- п1.9 P2 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з покриттям перехідного типу, км
0=0;
- п1.10 P3 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з природним покриттям (грунтові), км
5=5;
- п1.11 P4 - у тому числі відстань у межах міста, км
8=8;
- п1.12 То - час обідньої перерви, хв.
60=60;
- п1.13 час простою у зв'язку зі зборами працівників після закінчення робочого дня, хв.
30=30;
- п1.14 Ва - вартість експлуатації 1 маш.год автобуса з урахуванням загальновиробничих, адміністративних витрат і прибутку: числове значення, або 0 - якщо визначається усереднена вартість для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017"), грн/маш.год.
0=0;
- п1.15 Коефіцієнт приведення усереднених цін експлуатації автобусів від цін 2017 року до цін поточних.
1,137=1,137;
- п1.16 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.
П11И=56,43916;
- п1.17 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.
П11К=12,41661;

- п1.18 питома вага кількості працівників, що перевозяться щоденно, в їхній загальній чисельності на об'єкті будівництва, в частках одиниці $1=1$;
- п1.19 Коефіцієнт, що враховує змінення вартості експлуатації автобуса під час його простою $0=0$;

2. Розрахунок

- п2.1 M_p - кількість працівників, які щоденно перевозяться на об'єкт, люд.
 $p1.5+W(p1.5)*F(p1.18*(p1.1+p1.16+p1.17)*1000/(p1.2*p1.3*p1.4)+0,99)=0+W(0)*F(1*(1252,01476+56,43916+12,41661)*1000/(8*1*1070)+0,99)=155$;
- п2.2 Кількість автобусів, що необхідна для перевезення працівників, шт
 $F(p2.1/p1.6+0,99)=F(155/45+0,99)=4$;
- п2.3 T_p - час загального простою автобуса, з моменту прибуття на об'єкт до відбуття його на пункт збору, який враховує час на збори після робочої зміни, год;
 $p1.2+p1.12/60+p1.13/60=8+60/60+30/60=9,5$;
- п2.4 Ch - Норма часу експлуатації автобуса за день, год.
 $(p1.8/49+p1.9/37+p1.10/28+p1.11/25)*2+p1.19*(p2.3-p1.12/60)=(5/49+0/37+5/28+8/25)*2+0*(9,5-60/60)=1,2$;
- п2.5 Усереднена вартість експлуатації автобуса для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017", грн./год.
 $p1.15*(200*V(F(7/p1.6)))+(200+(250-200)/(16-7)*(p1.6-7))*V(F(p1.6/7))*V(F(16/p1.6))+(220+(350-220)/(27-17)*(p1.6-17))*V(F(p1.6/17))*V(F(27/p1.6))+(300+(400-300)/(32-28)*(p1.6-28))*V(F(p1.6/28))*V(F(32/p1.6))+(320+(600-320)/(55-33)*(p1.6-33))*V(F(p1.6/33))*V(F(55/p1.6))+625*V(F(p1.6/56)))=1,137*(200*V(F(7/45)))+(200+(250-200)/(16-7)*(45-7))*V(F(45/7))*V(F(16/45))+(220+(350-220)/(27-17)*(45-17))*V(F(45/17))*V(F(27/45))+(300+(400-300)/(32-28)*(45-28))*V(F(45/28))*V(F(32/45))+(320+(600-320)/(55-33)*(45-33))*V(F(45/33))*V(F(55/45))+625*V(F(45/56)))=537,49$;
- п2.6 Va - вартість експлуатації 1 машино-години автобуса, яка приймається до уваги, грн/год.
 $p1.14+W(p1.14)*p2.5=0+W(0)*537,49=537,49$;
- п2.7 Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом
 Інші витрати
 $p1.18*(p1.1+p1.16+p1.17)/(p1.2*p2.1*p1.3)*p2.4*p2.6*p2.2=1*(1252,01476+56,43916+12,41661)/(8*155*1)*1,2*537,49*4=2748,212$;
 Трудовитрати
 $0=0=0$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116

Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
 $= П23+П23Г+П713+П6 = 1493039,207$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 $П713_{ТУ} = 0,000$

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
 $= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (1493039,207 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 22395,588$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані

п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23=1408488,426;$
 п1.2 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23Г=0;$
 п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
 $0,06=0,06;$

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
 Інші витрати
 $(п1.1+п1.2)*п1.3/100=(1408488,426+0)*0,06/100=845,09306;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-104-1
Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію

1. Вихідні дані

2. Розрахунок

п2.1 Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію
 Інші витрати
 $15,746*3=15,746*3=47,238;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

1. Вихідні дані

п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт:
 КОД = 2)
 КОД=0;
 п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23=1408488,426;$
 п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 $П26=0;$
 п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
 $П62=0;$

- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;
- п1.6 Грничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=69802,569;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=565,44;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,114;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,097;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=5,57;
- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціні", к-т
КС145_0=1,125;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
КС1450_1=1;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=36;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
КС145МП=8;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,082;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;

- п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|8-5,57|-(8-5,57))*W(|8-0|-(8-0))=1$;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(|p1.16+p1.15-12|+(p1.16+p1.15-12))+V(|p1.16+p1.15-24|+(p1.16+p1.15-24))=V(|8+36-12|+(8+36-12))+V(|8+36-24|+(8+36-24))=2$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(8+36)*W(2)+12*V(2)=12$;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(8+36-12)*W(2-1)+12*W(2-2)=12$;
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))+12*W(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))=(8+36-24-1*W(8+36-37))*W(2-2)*V(|36-8-36|+(36-8-36))+12*W(|36-8-36|+(36-8-36))=12$;
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,125-1)*((1*(12-5,57+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0774$;
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9+(p1.14-1)=1,0774+(1-1)=1,0774$;

- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т

$$W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,0774+V(1-2)*(1+(1,125-1)*(8-(5,57*1+0*0))/12)=1,0253125;$$
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т

$$V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,0253125+W(1-2)*(1,0774+(1,114-1)*8/12)=1,0253;$$
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т

$$p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0253+(1,114-1)*(12-8)/12=1,0633;$$
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т

$$V(p2.5)*p2.13=V(2)*1,0633=1,0633;$$
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т

$$V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(2)*(1,0633+(1,097-1)*12/12)=1,1603;$$
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т

$$W(p2.5-2)*p2.15=W(2-2)*1,1603=1,1603;$$
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т

$$W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(2-2)*(1,1603+(1,082-1)*12/12)=1,2423;$$
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців

$$p2.6-p1.16=12-8=4;$$
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

$$V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*4/36=0,111111111;$$
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

$$V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(2-1)*(1-0,111111111)+W(2-2)*(1-0,111111111)*(1-12/(12+12)))=0,444444445;$$
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*4/36=0;$$
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(2-1)*(1-0)+W(2-2)*(1-0)*(1-12/(12+12)))=1;$$
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.19=(1408488,426-V(0)*(0+0+0))*0,111111111=156498,714;$$
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.20=(1408488,426-V(0)*(0+0+0))*0,444444445=625994,857;$$
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.

$$((p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((1408488,426-V(0)*(0+0+0))-625994,857-156498,714)*W(2-2)=625994,855;$$
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.21=(69802,569*W(0)+565,44*V(0))*0=0;$$
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.


$$(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.22=(69802,569*W(0)+565,44*V(0))*1=69802,569;$$
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.

$$((p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((69802,569*W(0)+565,44*V(0))-69802,569-0)*W(2-2)=0;$$

- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6 * p2.19 = 0 * 0,111111111 = 0$;
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6 * p2.20 = 0 * 0,444444445 = 0$;
- п2.31 Проектная вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6 - p2.29 - p2.30) * W(p2.5-2) = (0 - 0 - 0) * W(2-2) = 0$;
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 * F(p1.9-0,1) * W(p1.23-1) = 0,5 + 0,5 * F(1,114-0,1) * W(1-1) = 1$;
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 * F(p1.10-0,1) * W(p1.23-1) = 0,5 + 0,5 * F(1,097-0,1) * W(1-1) = 0,5$;
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 * F(p1.18-0,1) * W(p1.23-1) = 0,5 + 0,5 * F(1,082-0,1) * W(1-1) = 0,5$;
- п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)
 Гірничі роботи
 $(p2.32 * p2.29 * ((p2.13-1) + (p2.12-1) * V(p2.32-1)) + p2.33 * p2.30 * ((p2.15-1) + (p2.14-1) * V(p2.33-1)) + p2.34 * p2.31 * ((p2.17-1) + (p2.16-1) * V(p2.34-1))) * p2.4 * p2.1 = (1 * 0 * ((1,0633-1) + (1,0253-1) * V(1-1)) + 0,5 * 0 * ((1,1603-1) + (1,0633-1) * V(0,5-1)) + 0,5 * 0 * ((1,2423-1) + (1,1603-1) * V(0,5-1))) * 1 * 1 = 0$;
- Будівельні роботи
 $(p2.32 * p2.23 * ((p2.13-1) + (p2.12-1) * V(p2.32-1)) + p2.33 * p2.24 * ((p2.15-1) + (p2.14-1) * V(p2.33-1)) + p2.34 * p2.25 * ((p2.17-1) + (p2.16-1) * V(p2.34-1))) * p2.4 * p2.1 = (1 * 156498,714 * ((1,0633-1) + (1,0253-1) * V(1-1)) + 0,5 * 625994,857 * ((1,1603-1) + (1,0633-1) * V(0,5-1)) + 0,5 * 625994,855 * ((1,2423-1) + (1,1603-1) * V(0,5-1))) * 1 * 1 = 205905,358$;
- Устаткування
 $(p2.32 * p2.26 * ((p2.13-1) + (p2.12-1) * V(p2.32-1)) + p2.33 * p2.27 * ((p2.15-1) + (p2.14-1) * V(p2.33-1)) + p2.34 * p2.28 * ((p2.17-1) + (p2.16-1) * V(p2.34-1))) * p2.4 * p2.1 = (1 * 0 * ((1,0633-1) + (1,0253-1) * V(1-1)) + 0,5 * 9802,569 * ((1,1603-1) + (1,0633-1) * V(0,5-1)) + 0,5 * 0 * ((1,2423-1) + (1,1603-1) * V(0,5-1))) * 1 * 1 = 7803,927$;

Склад  Струтинська І.В.

Перевірив  С.В.

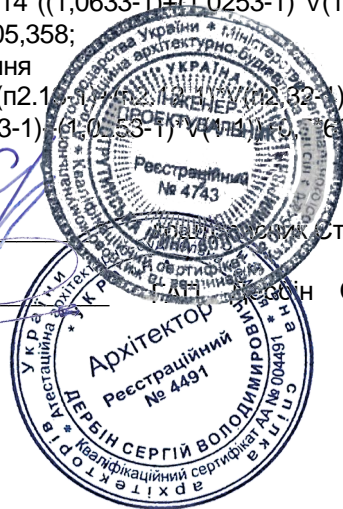

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П122

Кошторисна вартість проектних робіт**1. Вихідні дані**

п.1.1. Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:

$$П23 = 1408488,426;$$

п.1.2. Параметр, що визначає належність об'єкту будівництва: ПО=1 - об'єкти невиробничого призначення; ПО=2 - об'єкти мережі енергопостачання; ПО=3 - об'єкти мережі ВК, тепло та газопостачання; ПО=4 - автомобільні дороги загального користування; ПО=5 - мости, шляхопроводи, транспортні розв'язки, естакади тощо в складі доріг загального користування; ПО=6 - міські дороги, мости, шляхопроводи, естакади тощо; ПО=7 - об'єкти виробничого призначення; ПО=8 - об'єкти телекомунікаційних мереж загального користування, спеціальних телекомунікаційних мереж, відомчих телекомунікаційних технологічних мереж, центри оброблення даних, центри управління телекомунікаційними мережами:

$$ПО = 1;$$

п.1.3. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)

$$КСС = 3;$$

п.1.4. Корируючий коефіцієнт:

$$ИНП122 = 1;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Розрахункова база, тис.грн.:

$$= п1.1 = 1408488,426;$$

п.2.2. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

$$= 100000;$$

п.2.3. Кінцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

$$= 1408488,426;$$

п.2.4. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

$$= 3,8;$$

п.2.5. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

$$= 3,8;$$

п.2.6. Розрахунковий відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

$$= п2.4 - (п2.4 - п2.5) * (п2.1 - п2.2) / (п2.3 - п2.2) = 3,8 - (3,8 - 3,8) * (1408488,426 - 100000) / (1408488,426 - 100000) = 3,8;$$

п.2.7. Кошторисна вартість проектних робіт, тис.грн.:

$$= п2.1 * п2.6 / 100 * п1.4 = 1408488,426 * 3,8 / 100 * 1 = 53522,56;$$

Примітка:

Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 1 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П123

Кошторисна вартість комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації**1. Вихідні дані**

п.1.1. Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:

$$П23 = 1408488,426;$$

п.1.2. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:

$$П713 = 69802,569;$$

п.1.3. Інші витрати по главах 1-9, тис.грн:

$$П6 = 14748,212;$$

п.1.4. Коефіцієнт, що призначається залежно від стадії проектування(для "ТЕО", "ТЕР", "ЕП" - коефіцієнт 0,6, для "П" - коефіцієнт 1, для "РП" - коефіцієнт 1, 1), а також що враховує (у разі проведення повторної експертизи) застосування коефіцієнта від 0,1 до 0,7, який встановлюється залежно від питомої ваги кошторисної вартості проектних рішень, що відкориговані з урахуванням зауважень, наведених у висновку попередньої експертизи:

$$ИНП123 = 1;$$

п.1.5. Параметр Н123, що визначає напрями, за якими здійснюється експертиза проекту будівництва: за всіма напрямими, Н123=1; з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, Н123=2; за напрямом правильності визначення кошторисної вартості будівництва, Н123=3; комплексна: експертиза кошторисної частина, а також з питань міцності, надійності та довговічності (тільки для КСС=1), Н123=4:

$$Н123 = 1;$$

п.1.6. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)

$$КСС = 3;$$

п.1.7. Показник кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 1 людину-день (Таблиця 3 Додатку 7 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.)

$$КВПВР = 1,78;$$

п.1.8. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:

$$Звд = 19087,19;$$

п.1.9. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток 1 Настанови для ПВР), грн:

$$Зуп = 10628,39;$$

п.1.10. Питома вага заробітної плати в структурі експертної організації:

$$Пзпе = 1;$$

п.1.11. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:

$$Ввідр = 0,22;$$

п.1.12. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$$Іб = 1;$$

п.1.13. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$$Іу = 1;$$

2. Розрахунок

- п.2.1. Відсоток вартості обладнання у вартості будівництва за підсумком глав 1-9, %:
 $= p1.2 / (p1.1 + p1.2 + p1.3) * 100 = 69802,569 / (1408488,426 + 69802,569 + 14748,212) * 100 = 4,6752;$
- п.2.2. Частина вартості обладнання, що враховується в розрахунковій базі, %:
 $= 0;$
- п.2.3. Розрахункова база, тис.грн.:
 $= p1.1 + p1.2 * p2.2 / 100 = 1408488,426 + 69802,569 * 0 / 100 = 1408488,426;$
- п.2.4. Коефіцієнт збільшення вартості експертизи:
 $= (1 + (1 + p1.11) * p1.10 * (p1.8 / p1.9 - 1)) / (p1.1 * p1.12 / (p1.1 + p1.2) + p1.2 * p1.13 / (p1.1 + p1.2)) = (1 + (1 + 0,22) * 1 * (19087,19 / 10628,39 - 1)) / (1408488,426 * 1 / (1408488,426 + 69802,569) + 69802,569 * 1 / (1408488,426 + 69802,569)) = 1,971;$
- п.2.5. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:
 $= 1000000;$
- п.2.6. Кінцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:
 $= 1500000;$
- п.2.7. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:
 $= 0,1;$
- п.2.8. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:
 $= 0,081;$
- п.2.9. Розрахунковий відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:
 $= p2.8 - (p2.8 - p2.7) * (p2.6 - p2.3) / (p2.6 - p2.5) = 0,081 - (0,081 - 0,1) * (1500000 - 1408488,426) / (1500000 - 1000000) = 0,084;$
- п.2.10. Кошторисна вартість експертизи за всіма напрямками (за відсотковим показником), тис. грн.:
 $= p2.3 * p2.9 * p2.4 / 100 * p1.4 = 1408488,426 * 0,084 * 1,971 / 100 * 1 = 2331,94978;$
- п.2.11. Мінімальна вартість експертизи (згідно примітки 2 Додатку 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво)
 $= 2 * p1.7 = 2 * 1,78 = 3,56;$
- п.2.12. Параметр, керуючий вибором значення вартості експертизи:
 $= F(p2.10 / p2.9) = F(2331,94978 / 0,084) = 0;$
- п.2.13. Вартість експертизи проекту будівництва, прийнята до розрахунку, тис.грн:
 $= p2.10 * W(p2.12) + p2.11 * V(p2.12) = 2331,94978 * W(0) + 3,56 * V(0) = 2331,95;$

Примітка:

Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130
Кошторисний прибуток

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 1320,87053;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 1235,94746;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П67 = 107,16433 - 0 = 107,16433;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 16,0673;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 1235,94746 - 107,16433 + 0 = 1128,78313;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 1320,87053 - 1235,94746 - 16,0673 = 68,85577;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 68,85577 / (1128,78313 - 0) = 0,061;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту 1ПК 3 ЧЕРГА	9,66658	1,18992	0,14113	0,58966	11,58729	22,50	260,71403
01-02	Зрізання рослинного шару ґрунту 2ПК 3 ЧЕРГА	9,34849	1,15077	0,13649	0,57026	11,20601	22,50	252,13523
01-03	Зрізання рослинного шару ґрунту 3ПК 3 ЧЕРГА	10,10146	1,24345	0,14748	0,61619	12,10858	22,50	272,44305
01-04	Знесення зелених насаджень 1ПК 3 ЧЕРГА	48,95932	-	0,63647	2,98652	52,58231	22,50	1183,10198

1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-05	Знесення зелених насаджень 2ПК 3 ЧЕРГА	47,34856	-	0,61553	2,88826	50,85235	22,50	1144,17788
01-06	Знесення зелених насаджень 3ПК 3 ЧЕРГА	51,16183	-	0,66510	3,12087	54,94780	22,50	1236,32550
02-01	Готельно-ресторанний комплекс 1ПК 3 ЧЕРГА (без пусконалагоджувальних робіт)	192,92233	21,79409	2,79132	11,76827	229,27601	22,50	5158,71023
	пусконалагоджувальні роботи	3,90368	0,33966	0,05516	0,23812	4,53662	1,99	9,02787
02-02	Сектор поховань 1ПК 3 ЧЕРГА	82,33824	7,24577	1,16459	5,02263	95,77123	22,50	2154,85268
02-03	Сектор поховань 2ПК 3 ЧЕРГА	70,31104	6,18737	0,99448	4,28897	81,78186	22,50	1840,09185
02-04	Сектор поховань 3ПК 3 ЧЕРГА	98,83837	8,69777	1,39797	6,02914	114,96325	22,50	2586,67313
02-05	Колумбарна стіна 9,10,11,12,13,14,15, 16 1ПК 3 ЧЕРГА	9,26515	1,11181	0,13490	0,56517	11,07703	22,50	249,23318
02-06	Колумбарна стіна 18,19,21,22,23,24 2ПК 3 ЧЕРГА	6,94887	0,83387	0,10118	0,42388	8,30780	22,50	186,92550
02-07	Колумбарна стіна 20,25,26,27,28,29 3ПК 3 ЧЕРГА	6,94887	0,83387	0,10118	0,42388	8,30780	22,50	186,92550
02-08	Монтаж локальних монументів (7шт.) 1ПК 3 ЧЕРГА	1,08356	0,10392	0,01544	0,06610	1,26902	22,50	28,55295
02-09	Монтаж локальних монументів (10шт.) 2ПК 3 ЧЕРГА	1,54792	0,14847	0,02205	0,09442	1,81286	22,50	40,78935
02-010	Монтаж локальних монументів (7шт.) 3ПК 3 ЧЕРГА	1,08356	0,10392	0,01544	0,06610	1,26902	22,50	28,55295
03-01	Громадський туалет 2 1ПК 3 ЧЕРГА	10,98211	1,16874	0,15796	0,66991	12,97872	22,50	292,02120
03-02	Громадський туалет 4 2ПК 3 ЧЕРГА	10,98211	1,16874	0,15796	0,66991	12,97872	22,50	292,02120
03-03	Громадський туалет 3 3ПК 3 ЧЕРГА	10,98211	1,16874	0,15796	0,66991	12,97872	22,50	292,02120
04-01	КЛ-10кВ 1ПК 3 ЧЕРГА (без пусконалагоджувальних робіт)	4,77281	0,49633	0,06850	0,29114	5,62878	22,50	126,64755
	пусконалагоджувальні роботи	0,02472	0,00215	0,00035	0,00151	0,02873	1,99	0,05717
04-02	Електропостачання (зовнішні мережі 0, 4 кВ) 1ПК 3 ЧЕРГА	0,30858	0,03090	0,00441	0,01882	0,36271	22,50	8,16098
04-03	Трансформаторна підстанція №3. 1 ПК 3 ЧЕРГА (без пусконалагоджувальних робіт)	9,68853	1,01170	0,13911	0,59100	11,43034	22,50	257,18265
	пусконалагоджувальні роботи	1,45872	0,12692	0,02061	0,08898	1,69523	1,99	3,37351
05-01	Дороги та проїзди 1ПК 3 ЧЕРГА	1,28404	0,16692	0,01886	0,07833	1,54815	22,50	34,83338
05-02	Дороги та проїзди 3ПК 3 ЧЕРГА	0,85539	0,11169	0,01257	0,05218	1,03183	22,50	23,21618
06-01	Система поливу 1ПК 3 ЧЕРГА	12,28117	1,29029	0,17643	0,74915	14,49704	22,50	326,18340
06-02	Система поливу 2ПК 3 ЧЕРГА	9,26156	0,93676	0,13258	0,56496	10,89586	22,50	245,15685

1	2	3	4	5	6	7	8	9
06-03	Система поливу ЗПК з ЧЕРГА	12,48535	1,22117	0,17818	0,76161	14,64631	22,50	329,54198
06-04	Теплопостачання - зовнішні мережі 1ПК з ЧЕРГА	2,30300	0,23814	0,03303	0,14048	2,71465	22,50	61,07963
06-05	Теплопостачання - зовнішні мережі 2ПК з ЧЕРГА	0,76765	0,07939	0,01101	0,04683	0,90488	22,50	20,35980
06-06	Водопостачання - зовнішні мережі 1ПК з ЧЕРГА	4,99800	0,52564	0,07181	0,30488	5,90033	22,50	132,75743
06-07	Водопостачання - зовнішні мережі 2ПК з ЧЕРГА	0,58801	0,06183	0,00845	0,03587	0,69416	22,50	15,61860
06-08	Водопостачання - зовнішні мережі 3ПК з ЧЕРГА	0,58801	0,06183	0,00845	0,03587	0,69416	22,50	15,61860
06-09	Зовнішні мережі каналізації 1ПК з ЧЕРГА	2,79214	0,26782	0,03978	0,17032	3,27006	22,50	73,57635
06-010	Зовнішні мережі каналізації 2ПК з ЧЕРГА	0,93070	0,08924	0,01326	0,05677	1,08997	22,50	24,52433
06-011	Зовнішні мережі каналізації 3ПК з ЧЕРГА	0,93070	0,08924	0,01326	0,05677	1,08997	22,50	24,52433
06-012	Локальні очисні споруди 10,12 1ПК з ЧЕРГА (без пусконалагоджувальних робіт)	0,97285	0,09837	0,01392	0,05934	1,14448	22,50	25,75080
	пусконалагоджувальні роботи	0,09600	0,00835	0,00136	0,00586	0,11157	1,99	0,22202
06-013	Локальні очисні споруди 11 (1 шт) 2ПК з ЧЕРГА (без пусконалагоджувальних робіт)	0,48641	0,04918	0,00696	0,02967	0,57222	22,50	12,87495
	пусконалагоджувальні роботи	0,04800	0,00418	0,00068	0,00293	0,05579	1,99	0,11102
06-014	Локальні очисні споруди 9 (1 шт) 3ПК з ЧЕРГА (без пусконалагоджувальних робіт)	0,48641	0,04918	0,00696	0,02967	0,57222	22,50	12,87495
	пусконалагоджувальні роботи	0,04800	0,00418	0,00068	0,00293	0,05579	1,99	0,11102
06-015	Котельня №2. 1 ПК з ЧЕРГА (без пусконалагоджувальних робіт)	12,48565	1,34625	0,17982	0,76163	14,77335	22,50	332,40038
	пусконалагоджувальні роботи	3,85987	0,33582	0,05454	0,23545	4,48568	1,99	8,92650
06-016	Газопровід та ШГРп 1ПК з ЧЕРГА (без пусконалагоджувальних робіт)	9,51371	0,97272	0,13632	0,58033	11,20308	22,50	252,06930
	пусконалагоджувальні роботи	0,05600	0,00487	0,00079	0,00342	0,06508	1,99	0,12951
06-017	Артезіанська свердловина №3,4. 1 ПК з ЧЕРГА	2,38590	0,25018	0,03427	0,14554	2,81589	22,50	63,35753
06-018	Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3 1ПК з ЧЕРГА	1,87047	0,20586	0,02699	0,11410	2,21742	22,50	49,89195
06-019	Насосна станція №2. 1 ПК з ЧЕРГА	8,65658	0,96930	0,12514	0,52805	10,27907	22,50	231,27908

1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-01	Благоустрій території (Тип Б-41814м2, тип В-3470м2, Тип Г-128м2) 1ПК 3 ЧЕРГА	102,99408	12,89913	1,50661	6,28264	123,68246	22,50	2782,85535
07-02	Благоустрій території (Тип Б-46406м2, тип В-2175м2) 2ПК 3 ЧЕРГА	103,14612	12,92113	1,50887	6,29191	123,86803	22,50	2787,03068
07-03	Благоустрій території (Тип Б-44958м2, тип В-1635м2, тип Г-78м2) 3ПК 3 ЧЕРГА	96,69876	12,19132	1,41557	5,89862	116,20427	22,50	2614,59608
07-04	Вуличне освітлення 1ПК 3 ЧЕРГА	14,42694	1,51145	0,20720	0,88004	17,02563	22,50	383,07668
07-05	Вуличне освітлення 2ПК 3 ЧЕРГА	8,17270	0,85647	0,11738	0,49853	9,64508	22,50	217,01430
07-06	Вуличне освітлення 3ПК 3 ЧЕРГА	11,33544	1,18755	0,16280	0,69146	13,37725	22,50	300,98813
	Разом:	1128,78313	107,16433	16,06730	68,85577	1320,87053	22,32866	29493,26900

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$29493,269 * \text{ИНП}130 = 29493,269 * 1 = 29493,269;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 1320,87053;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 1235,94746;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П67 = 107,16433 - 0 = 107,16433;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 16,0673;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 1235,94746 - 107,16433 + 0 = 1128,78313;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 1320,87053 - 1235,94746 - 16,0673 = 68,85577;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 68,85577 / (1128,78313 - 0) = 0,061;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту 1ПК 3 ЧЕРГА	9,66658	1,18992	0,14113	0,58966	11,58729	5,66	65,58406
01-02	Зрізання рослинного шару ґрунту 2ПК 3 ЧЕРГА	9,34849	1,15077	0,13649	0,57026	11,20601	5,66	63,42602
01-03	Зрізання рослинного шару ґрунту 3ПК 3 ЧЕРГА	10,10146	1,24345	0,14748	0,61619	12,10858	5,66	68,53456
01-04	Знесення зелених насаджень 1ПК 3 ЧЕРГА	48,95932	-	0,63647	2,98652	52,58231	5,66	297,61587

1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-05	Знесення зелених насаджень 2ПК 3 ЧЕРГА	47,34856	-	0,61553	2,88826	50,85235	5,66	287,82430
01-06	Знесення зелених насаджень 3ПК 3 ЧЕРГА	51,16183	-	0,66510	3,12087	54,94780	5,66	311,00455
02-01	Готельно-ресторанний комплекс 1ПК 3 ЧЕРГА (без пусконалагоджувальних робіт)	192,92233	21,79409	2,79132	11,76827	229,27601	5,66	1297,70222
	пусконалагоджувальні роботи	3,90368	0,33966	0,05516	0,23812	4,53662	3,26	14,78938
02-02	Сектор поховань 1ПК 3 ЧЕРГА	82,33824	7,24577	1,16459	5,02263	95,77123	5,66	542,06516
02-03	Сектор поховань 2ПК 3 ЧЕРГА	70,31104	6,18737	0,99448	4,28897	81,78186	5,66	462,88533
02-04	Сектор поховань 3ПК 3 ЧЕРГА	98,83837	8,69777	1,39797	6,02914	114,96325	5,66	650,69200
02-05	Колумбарна стіна 9,10,11,12,13,14,15, 16 1ПК 3 ЧЕРГА	9,26515	1,11181	0,13490	0,56517	11,07703	5,66	62,69599
02-06	Колумбарна стіна 18,19,21,22,23,24 2ПК 3 ЧЕРГА	6,94887	0,83387	0,10118	0,42388	8,30780	5,66	47,02215
02-07	Колумбарна стіна 20,25,26,27,28,29 3ПК 3 ЧЕРГА	6,94887	0,83387	0,10118	0,42388	8,30780	5,66	47,02215
02-08	Монтаж локальних монументів (7шт.) 1ПК 3 ЧЕРГА	1,08356	0,10392	0,01544	0,06610	1,26902	5,66	7,18265
02-09	Монтаж локальних монументів (10шт.) 2ПК 3 ЧЕРГА	1,54792	0,14847	0,02205	0,09442	1,81286	5,66	10,26079
02-010	Монтаж локальних монументів (7шт.) 3ПК 3 ЧЕРГА	1,08356	0,10392	0,01544	0,06610	1,26902	5,66	7,18265
03-01	Громадський туалет 2 1ПК 3 ЧЕРГА	10,98211	1,16874	0,15796	0,66991	12,97872	5,66	73,45956
03-02	Громадський туалет 4 2ПК 3 ЧЕРГА	10,98211	1,16874	0,15796	0,66991	12,97872	5,66	73,45956
03-03	Громадський туалет 3 3ПК 3 ЧЕРГА	10,98211	1,16874	0,15796	0,66991	12,97872	5,66	73,45956
04-01	КЛ-10кВ 1ПК 3 ЧЕРГА (без пусконалагоджувальних робіт)	4,77281	0,49633	0,06850	0,29114	5,62878	5,66	31,85889
	пусконалагоджувальні роботи	0,02472	0,00215	0,00035	0,00151	0,02873	3,26	0,09366
04-02	Електропостачання (зовнішні мережі 0, 4 кВ) 1ПК 3 ЧЕРГА	0,30858	0,03090	0,00441	0,01882	0,36271	5,66	2,05294
04-03	Трансформаторна підстанція №3. 1 ПК 3 ЧЕРГА (без пусконалагоджувальних робіт)	9,68853	1,01170	0,13911	0,59100	11,43034	5,66	64,69572
	пусконалагоджувальні роботи	1,45872	0,12692	0,02061	0,08898	1,69523	3,26	5,52645
05-01	Дороги та проїзди 1ПК 3 ЧЕРГА	1,28404	0,16692	0,01886	0,07833	1,54815	5,66	8,76253
05-02	Дороги та проїзди 3ПК 3 ЧЕРГА	0,85539	0,11169	0,01257	0,05218	1,03183	5,66	5,84016
06-01	Система поливу 1ПК 3 ЧЕРГА	12,28117	1,29029	0,17643	0,74915	14,49704	5,66	82,05325
06-02	Система поливу 2ПК 3 ЧЕРГА	9,26156	0,93676	0,13258	0,56496	10,89586	5,66	61,67057

1	2	3	4	5	6	7	8	9
06-03	Система поливу ЗПК з ЧЕРГА	12,48535	1,22117	0,17818	0,76161	14,64631	5,66	82,89811
06-04	Теплопостачання - зовнішні мережі 1ПК з ЧЕРГА	2,30300	0,23814	0,03303	0,14048	2,71465	5,66	15,36492
06-05	Теплопостачання - зовнішні мережі 2ПК з ЧЕРГА	0,76765	0,07939	0,01101	0,04683	0,90488	5,66	5,12162
06-06	Водопостачання - зовнішні мережі 1ПК з ЧЕРГА	4,99800	0,52564	0,07181	0,30488	5,90033	5,66	33,39587
06-07	Водопостачання - зовнішні мережі 2ПК з ЧЕРГА	0,58801	0,06183	0,00845	0,03587	0,69416	5,66	3,92895
06-08	Водопостачання - зовнішні мережі 3ПК з ЧЕРГА	0,58801	0,06183	0,00845	0,03587	0,69416	5,66	3,92895
06-09	Зовнішні мережі каналізації 1ПК з ЧЕРГА	2,79214	0,26782	0,03978	0,17032	3,27006	5,66	18,50854
06-010	Зовнішні мережі каналізації 2ПК з ЧЕРГА	0,93070	0,08924	0,01326	0,05677	1,08997	5,66	6,16923
06-011	Зовнішні мережі каналізації 3ПК з ЧЕРГА	0,93070	0,08924	0,01326	0,05677	1,08997	5,66	6,16923
06-012	Локальні очисні споруди 10,12 1ПК з ЧЕРГА (без пусконалагоджувальних робіт)	0,97285	0,09837	0,01392	0,05934	1,14448	5,66	6,47776
	пусконалагоджувальні роботи	0,09600	0,00835	0,00136	0,00586	0,11157	3,26	0,36372
06-013	Локальні очисні споруди 11 (1 шт) 2ПК з ЧЕРГА (без пусконалагоджувальних робіт)	0,48641	0,04918	0,00696	0,02967	0,57222	5,66	3,23877
	пусконалагоджувальні роботи	0,04800	0,00418	0,00068	0,00293	0,05579	3,26	0,18188
06-014	Локальні очисні споруди 9 (1 шт) 3ПК з ЧЕРГА (без пусконалагоджувальних робіт)	0,48641	0,04918	0,00696	0,02967	0,57222	5,66	3,23877
	пусконалагоджувальні роботи	0,04800	0,00418	0,00068	0,00293	0,05579	3,26	0,18188
06-015	Котельня №2. 1 ПК з ЧЕРГА (без пусконалагоджувальних робіт)	12,48565	1,34625	0,17982	0,76163	14,77335	5,66	83,61716
	пусконалагоджувальні роботи	3,85987	0,33582	0,05454	0,23545	4,48568	3,26	14,62332
06-016	Газопровід та ШГРп 1ПК з ЧЕРГА (без пусконалагоджувальних робіт)	9,51371	0,97272	0,13632	0,58033	11,20308	5,66	63,40943
	пусконалагоджувальні роботи	0,05600	0,00487	0,00079	0,00342	0,06508	3,26	0,21216
06-017	Артезіанська свердловина №3,4. 1 ПК з ЧЕРГА	2,38590	0,25018	0,03427	0,14554	2,81589	5,66	15,93794
06-018	Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3 1ПК з ЧЕРГА	1,87047	0,20586	0,02699	0,11410	2,21742	5,66	12,55060
06-019	Насосна станція №2. 1 ПК з ЧЕРГА	8,65658	0,96930	0,12514	0,52805	10,27907	5,66	58,17954

1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-01	Благоустрій території (Тип Б-41814м2, тип В-3470м2, Тип Г-128м2) 1ПК 3 ЧЕРГА	102,99408	12,89913	1,50661	6,28264	123,68246	5,66	700,04272
07-02	Благоустрій території (Тип Б-46406м2, тип В-2175м2) 2ПК 3 ЧЕРГА	103,14612	12,92113	1,50887	6,29191	123,86803	5,66	701,09305
07-03	Благоустрій території (Тип Б-44958м2, тип В-1635м2, тип Г-78м2) 3ПК 3 ЧЕРГА	96,69876	12,19132	1,41557	5,89862	116,20427	5,66	657,71617
07-04	Вуличне освітлення 1ПК 3 ЧЕРГА	14,42694	1,51145	0,20720	0,88004	17,02563	5,66	96,36507
07-05	Вуличне освітлення 2ПК 3 ЧЕРГА	8,17270	0,85647	0,11738	0,49853	9,64508	5,66	54,59115
07-06	Вуличне освітлення 3ПК 3 ЧЕРГА	11,33544	1,18755	0,16280	0,69146	13,37725	5,66	75,71524
	Разом:	1128,78313	107,16433	16,06730	68,85577	1320,87053	5,63995	7449,64400

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

7449,644 * ИНП147 = 7449,644 * 1 = 7449,644;

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

0278 черга 3 кориг 14 черв - КД

Том 8

2024 р.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

0278 черга 3 кориг 14 черв - КД

Том 8

Керівник проектної організації

Карайбіда О.Я.

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Дербін С .В.

2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Зрізання рослинного шару ґрунту 1ПК 3 ЧЕРГА № 01-01	-----
2. Локальний кошторис на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) № 01-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01	-----
4. Об'єктний кошторис : Зрізання рослинного шару ґрунту 2ПК 3 ЧЕРГА № 01-02	-----
5. Локальний кошторис на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) № 01-02-01	-----
6. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-02-01	-----
7. Об'єктний кошторис : Зрізання рослинного шару ґрунту 3ПК 3 ЧЕРГА № 01-03	-----
8. Локальний кошторис на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) № 01-03-01	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-01	-----
10. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень 1ПК 3 ЧЕРГА № 01-04	-----
11. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом № 01-04-01	-----
12. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-04-01	-----
13. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень 2ПК 3 ЧЕРГА № 01-05	-----
14. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом № 01-05-01	-----
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-05-01	-----
16. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень 3ПК 3 ЧЕРГА № 01-06	-----
17. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом № 01-06-01	-----
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-06-01	-----
19. Об'єктний кошторис : Готельно-ресторанний комплекс 1ПК 3 ЧЕРГА № 02-01	-----
20. Локальний кошторис на підкранові колії № 02-01-01	-----
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
22. Локальний кошторис на монолітний залізобетонний ростверк № 02-01-02	-----

23. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
24. Локальний кошторис на монолітний залізобетонний каркас № 02-01-03	-----
25. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	-----
26. Локальний кошторис на стіни № 02-01-04	-----
27. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	-----
28. Локальний кошторис на покрівля № 02-01-05	-----
29. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	-----
30. Локальний кошторис на прорізи № 02-01-06	-----
31. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06	-----
32. Локальний кошторис на підлога № 02-01-07	-----
33. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	-----
34. Локальний кошторис на внутрішнє оздоблення № 02-01-08	-----
35. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08	-----
36. Локальний кошторис на фасади № 02-01-09	-----
37. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09	-----
38. Локальний кошторис на ліфти № 02-01-010	-----
39. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010	-----
40. Локальний кошторис на придбання ліфтів № 02-01-011	-----
41. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011	-----
42. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи вертикального транспорту № 02-01-012	-----
43. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012	-----
44. Локальний кошторис на ІТП, Теплопостачання № 02-01-013	-----
45. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013	-----
46. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання ситеми ІТП, теплопостачання № 02-01-014	-----
47. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-015	-----
48. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015	-----

49. Локальний кошторис на водопостачання ,каналізація
№ 02-01-016 -----
50. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016 -----
51. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання для систем водопостачання та каналізування
№ 02-01-017 -----
52. Локальний кошторис на кондиціювання
№ 02-01-018 -----
53. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-018 -----
54. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання ситеми кондиціювання
№ 02-01-019 -----
55. Локальний кошторис на пусконалогоджувальні роботи системи кондиціювання
№ 02-01-020 -----
56. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-020 -----
57. Локальний кошторис на вентиляція
№ 02-01-021 -----
58. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-021 -----
59. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання ситеми вентиляції
№ 02-01-022 -----
60. Локальний кошторис на пусконалогоджувальні роботи
№ 02-01-023 -----
61. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-023 -----
62. Локальний кошторис на електропостачання
№ 02-01-024 -----
63. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-024 -----
64. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання електропостачання
№ 02-01-025 -----
65. Локальний кошторис на пусконалогоджувальні роботи системи електропостачання
№ 02-01-026 -----
66. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-026 -----
67. Локальний кошторис на монтаж системи кабельного телебачення
№ 02-01-027 -----
68. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-027 -----
69. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування кабельного телебачення
№ 02-01-028 -----
70. Локальний кошторис на пусконалогоджувальні роботи кабельного телебачення
№ 02-01-029 -----
71. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-029 -----
72. Локальний кошторис на монтаж провідного мовлення
№ 02-01-030 -----
73. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-030 -----

74. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування проводного мовлення
№ 02-01-031 -----
75. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи проводового мовлення
№ 02-01-032 -----
76. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-032 -----
77. Локальний кошторис на монтаж системи телефонного зв'язку
№ 02-01-033 -----
78. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-033 -----
79. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування системи телефонного зв'язку
№ 02-01-034 -----
80. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи системи телефонного зв'язку
№ 02-01-035 -----
81. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-035 -----
82. Локальний кошторис на монтаж інтернету
№ 02-01-036 -----
83. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-036 -----
84. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування інтернету
№ 02-01-037 -----
85. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи мережі інтернет
№ 02-01-038 -----
86. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-038 -----
87. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання технологічного обладнання
№ 02-01-039 -----
88. Локальний кошторис на автоматична системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу з системою пожежного моніторингу в приміщеннях спального корпусу
№ 02-01-040 -----
89. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-040 -----
90. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування автоматична системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу
№ 02-01-041 -----
91. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи
№ 02-01-042 -----
92. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-042 -----
93. Локальний кошторис на монтаж пристроїв захисту будівель і споруд від розрядів блискавки
№ 02-01-043 -----
94. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-043 -----
95. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи контуру заземлення
№ 02-01-044 -----
96. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-044 -----
97. Об'єктний кошторис : Сектор поховань 1ПК З ЧЕРГА
№ 02-02 -----

98. Локальний кошторис на Облаштування сектору поховань
№ 02-02-01 -----
99. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01 -----
100. Об'єктний кошторис : Сектор поховань 2ПК З ЧЕРГА
№ 02-03 -----
101. Локальний кошторис на Облаштування сектору поховань
№ 02-03-01 -----
102. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01 -----
103. Об'єктний кошторис : Сектор поховань 3ПК З ЧЕРГА
№ 02-04 -----
104. Локальний кошторис на Облаштування сектору поховань
№ 02-04-01 -----
105. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-01 -----
106. Об'єктний кошторис : Колумбарна стіна 9,10,11,12,13,14,15,16 1ПК З ЧЕРГА
№ 02-05 -----
107. Локальний кошторис на колумбарна стіна №9-16
№ 02-05-01 -----
108. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-01 -----
109. Об'єктний кошторис : Колумбарна стіна 18,19,21,22,23,24 2ПК З ЧЕРГА
№ 02-06 -----
110. Локальний кошторис на колумбарна стіна № 18,19,21,22,23,24
№ 02-06-01 -----
111. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-06-01 -----
112. Об'єктний кошторис : Колумбарна стіна 20,25,26,27,28,29 3ПК З ЧЕРГА
№ 02-07 -----
113. Локальний кошторис на колумбарна стіна № 20,25,26,27,28,29
№ 02-07-01 -----
114. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-07-01 -----
115. Об'єктний кошторис : Монтаж локальних монументів (7шт.) 1ПК З ЧЕРГА
№ 02-08 -----
116. Локальний кошторис на Монументи
№ 02-08-01 -----
117. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-08-01 -----
118. Об'єктний кошторис : Монтаж локальних монументів (10шт.) 2ПК З ЧЕРГА
№ 02-09 -----
119. Локальний кошторис на Монументи
№ 02-09-01 -----
120. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-09-01 -----
121. Об'єктний кошторис : Монтаж локальних монументів (7шт.) 3ПК З ЧЕРГА
№ 02-010 -----

122. Локальний кошторис на Монументи № 02-010-01	-----
123. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-010-01	-----
124. Об'єктний кошторис : Громадський туалет 2 1ПК 3 ЧЕРГА № 03-01	-----
125. Локальний кошторис на Будівельні роботи № 03-01-01	-----
126. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-01	-----
127. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення № 03-01-02	-----
128. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-02	-----
129. Локальний кошторис на Монтаж систем водопровіду та каналізації № 03-01-03	-----
130. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-03	-----
131. Локальний кошторис на Монтаж системи опалення № 03-01-04	-----
132. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-04	-----
133. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання № 03-01-05	-----
134. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-05	-----
135. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання № 03-01-06	-----
136. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації. № 03-01-07	-----
137. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-07	-----
138. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей. № 03-01-08	-----
139. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-08	-----
140. Об'єктний кошторис : Громадський туалет 4 2ПК 3 ЧЕРГА № 03-02	-----
141. Локальний кошторис на Будівельні роботи № 03-02-01	-----
142. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-01	-----
143. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення № 03-02-02	-----
144. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-02	-----
145. Локальний кошторис на Монтаж систем водопровіду та каналізації № 03-02-03	-----
146. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-03	-----

147. Локальний кошторис на Монтаж системи опалення № 03-02-04	-----
148. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-04	-----
149. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання № 03-02-05	-----
150. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-05	-----
151. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання № 03-02-06	-----
152. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації. № 03-02-07	-----
153. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-07	-----
154. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей. № 03-02-08	-----
155. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-08	-----
156. Об'єктний кошторис : Громадський туалет З ЗПК З ЧЕРГА № 03-03	-----
157. Локальний кошторис на Будівельні роботи № 03-03-01	-----
158. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-01	-----
159. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення № 03-03-02	-----
160. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-02	-----
161. Локальний кошторис на Монтаж систем водопровіду та каналізації № 03-03-03	-----
162. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-03	-----
163. Локальний кошторис на Монтаж системи опалення № 03-03-04	-----
164. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-04	-----
165. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання № 03-03-05	-----
166. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-05	-----
167. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання № 03-03-06	-----
168. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації. № 03-03-07	-----
169. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-07	-----
170. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей. № 03-03-08	-----
171. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-08	-----

172. Об'єктний кошторис : КЛ-10кВ 1ПК 3 ЧЕРГА
№ 04-01 -----
173. Локальний кошторис на Будівництво КЛ 10 кВ
№ 04-01-01 -----
174. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01 -----
175. Локальний кошторис на Пусконалагоджувальні роботи
№ 04-01-02 -----
176. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-02 -----
177. Об'єктний кошторис : Електропостачання (зовнішні мережі 0,4 кВ) 1ПК 3 ЧЕРГА
№ 04-02 -----
178. Локальний кошторис на Кабельна лінія 0,4 кВ
№ 04-02-01 -----
179. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-01 -----
180. Об'єктний кошторис : Трансформаторна підстанція №3. 1 ПК 3 ЧЕРГА
№ 04-03 -----
181. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи
№ 04-03-01 -----
182. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-01 -----
183. Локальний кошторис на монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №1
№ 04-03-02 -----
184. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-02 -----
185. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №1
№ 04-03-03 -----
186. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №1
№ 04-03-04 -----
187. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-04 -----
188. Локальний кошторис на монтажні роботи для збору шафи КП-ТМ
№ 04-03-05 -----
189. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-05 -----
190. Локальний кошторис на монтажні та будівельні роботи по ПС
№ 04-03-06 -----
191. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-06 -----
192. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування телемеханіки
№ 04-03-07 -----
193. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи
№ 04-03-08 -----
194. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-08 -----
195. Локальний кошторис на Монтаж системи порошкового пожежогасіння ТП-1
№ 04-03-09 -----
196. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-09 -----

197. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння ТП-1 № 04-03-010	-----
198. Локальний кошторис на Налагодження системи порошкового пожежогасіння ТП-1 № 04-03-011	-----
199. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-011	-----
200. Об'єктний кошторис : Дороги та проїзди 1ПК з ЧЕРГА № 05-01	-----
201. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів № 05-01-01	-----
202. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01	-----
203. Об'єктний кошторис : Дороги та проїзди 3ПК з ЧЕРГА № 05-02	-----
204. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів № 05-02-01	-----
205. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-02-01	-----
206. Об'єктний кошторис : Система поливу 1ПК з ЧЕРГА № 06-01	-----
207. Локальний кошторис на Влаштування поливо-зрошувальної системи № 06-01-01	-----
208. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01	-----
209. Об'єктний кошторис : Система поливу 2ПК з ЧЕРГА № 06-02	-----
210. Локальний кошторис на Влаштування поливо-зрошувальної системи № 06-02-01	-----
211. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01	-----
212. Об'єктний кошторис : Система поливу 3ПК з ЧЕРГА № 06-03	-----
213. Локальний кошторис на Влаштування поливо-зрошувальної системи № 06-03-01	-----
214. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-03-01	-----
215. Об'єктний кошторис : Теплопостачання - зовнішні мережі 1ПК з ЧЕРГА № 06-04	-----
216. Локальний кошторис на Зовнішні теплові мережі № 06-04-01	-----
217. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-01	-----
218. Об'єктний кошторис : Теплопостачання - зовнішні мережі 2ПК з ЧЕРГА № 06-05	-----
219. Локальний кошторис на Зовнішні теплові мережі № 06-05-01	-----
220. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-05-01	-----

221. Об'єктний кошторис : Водопостачання - зовнішні мережі 1ПК 3 ЧЕРГА № 06-06	-----
222. Локальний кошторис на Зовнішні мережі водопроводу № 06-06-01	-----
223. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-06-01	-----
224. Об'єктний кошторис : Водопостачання - зовнішні мережі 2ПК 3 ЧЕРГА № 06-07	-----
225. Локальний кошторис на Зовнішні мережі водопроводу № 06-07-01	-----
226. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-07-01	-----
227. Об'єктний кошторис : Водопостачання - зовнішні мережі 3ПК 3 ЧЕРГА № 06-08	-----
228. Локальний кошторис на Зовнішні мережі водопроводу № 06-08-01	-----
229. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-08-01	-----
230. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі каналізації 1ПК 3 ЧЕРГА № 06-09	-----
231. Локальний кошторис на зовнішні мережі каналізації № 06-09-01	-----
232. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-09-01	-----
233. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі каналізації 2ПК 3 ЧЕРГА № 06-010	-----
234. Локальний кошторис на зовнішні мережі каналізації № 06-010-01	-----
235. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-010-01	-----
236. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі каналізації 3ПК 3 ЧЕРГА № 06-011	-----
237. Локальний кошторис на зовнішні мережі каналізації № 06-011-01	-----
238. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-011-01	-----
239. Об'єктний кошторис : Локальні очисні споруди 10,12 1ПК 3 ЧЕРГА № 06-012	-----
240. Локальний кошторис на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування) № 06-012-01	-----
241. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж) № 06-012-02	-----
242. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-012-02	-----
243. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконаладжувальні роботи) № 06-012-03	-----
244. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-012-03	-----

245. Об'єктний кошторис : Локальні очисні споруди 11 (1 шт) 2ПК 3 ЧЕРГА
№ 06-013 -----
246. Локальний кошторис на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)
№ 06-013-01 -----
247. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)
№ 06-013-02 -----
248. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-013-02 -----
249. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)
№ 06-013-03 -----
250. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-013-03 -----
251. Об'єктний кошторис : Локальні очисні споруди 9 (1 шт) 3ПК 3 ЧЕРГА
№ 06-014 -----
252. Локальний кошторис на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)
№ 06-014-01 -----
253. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)
№ 06-014-02 -----
254. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-014-02 -----
255. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)
№ 06-014-03 -----
256. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-014-03 -----
257. Об'єктний кошторис : Котельня №2. 1 ПК 3 ЧЕРГА
№ 06-015 -----
258. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи
№ 06-015-01 -----
259. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-01 -----
260. Локальний кошторис на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу
№ 06-015-02 -----
261. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-02 -----
262. Локальний кошторис на Монтаж системи блискавкозахисту
№ 06-015-03 -----
263. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-03 -----
264. Локальний кошторис на Налагодження системи блискавкозахисту
№ 06-015-04 -----
265. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-04 -----
266. Локальний кошторис на опалення та вентиляцію
№ 06-015-05 -----
267. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-05 -----
268. Локальний кошторис на тепломеханічна частина
№ 06-015-06 -----
269. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-06 -----

270. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання до тепломеханічної частини № 06-015-07	-----
271. Локальний кошторис на автоматизацію тепломеханічних рішень № 06-015-08	-----
272. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-08	-----
273. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання до автоматизації тепломеханічних рішень № 06-015-09	-----
274. Локальний кошторис на електротехнічні рішення № 06-015-010	-----
275. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-010	-----
276. Локальний кошторис на газопостачання внутрішнє № 06-015-011	-----
277. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-011	-----
278. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання для газопостачання внутрішнього № 06-015-012	-----
279. Локальний кошторис на пуско-налагоджувальні роботи внутрішнього газопостачання № 06-015-013	-----
280. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-013	-----
281. Локальний кошторис на Монтаж системи пожежної сигналізації № 06-015-014	-----
282. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-014	-----
283. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації № 06-015-015	-----
284. Локальний кошторис на Налагодження системи пожежної сигналізації № 06-015-016	-----
285. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-016	-----
286. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 06-015-017	-----
287. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-017	-----
288. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 06-015-018	-----
289. Локальний кошторис на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 06-015-019	-----
290. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-019	-----
291. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту № 06-015-020	-----
292. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-020	-----
293. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту № 06-015-021	-----
294. Локальний кошторис на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту № 06-015-022	-----

295. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-022	-----
296. Об'єктний кошторис : Газопровід та ШГРп 1ПК з ЧЕРГА № 06-016	-----
297. Локальний кошторис на Газопровід № 06-016-01	-----
298. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-016-01	-----
299. Локальний кошторис на газообладнання ШГРп № 06-016-02	-----
300. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-016-02	-----
301. Локальний кошторис на Огорожа ШГРП № 06-016-03	-----
302. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-016-03	-----
303. Локальний кошторис на Блискавкозахист ШГРП № 06-016-04	-----
304. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-016-04	-----
305. Об'єктний кошторис : Артезіанська свердловина №3,4. 1 ПК з ЧЕРГА № 06-017	-----
306. Локальний кошторис на Свердловина -1 № 06-017-01	-----
307. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-017-01	-----
308. Локальний кошторис на Свердловина -2 № 06-017-02	-----
309. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-017-02	-----
310. Об'єктний кошторис : Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3 1ПК з ЧЕРГА № 06-018	-----
311. Локальний кошторис на Монтаж резервуарів № 06-018-01	-----
312. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-018-01	-----
313. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання резервуарів № 06-018-02	-----
314. Об'єктний кошторис : Насосна станція №2. 1 ПК з ЧЕРГА № 06-019	-----
315. Локальний кошторис на Архітектурно-будівельні рішення № 06-019-01	-----
316. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-019-01	-----
317. Локальний кошторис на Мережі водопроводу та каналізації № 06-019-02	-----
318. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-019-02	-----
319. Локальний кошторис на придбання устаткування Устаткування насосної № 06-019-03	-----

320. Локальний кошторис на ЕТР № 06-019-04	-----
321. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-019-04	-----
322. Локальний кошторис на Вентиляція та кондиціонування № 06-019-05	-----
323. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-019-05	-----
324. Локальний кошторис на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу № 06-019-06	-----
325. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-019-06	-----
326. Об'єктний кошторис : Благоустрій території (Тип Б-41814м2,тип В-3470м2, Тип Г-128м2) 1ПК з ЧЕРГА № 07-01	-----
327. Локальний кошторис на Покриття території (тип Б) № 07-01-01	-----
328. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	-----
329. Локальний кошторис на Покриття території (тип В) № 07-01-02	-----
330. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02	-----
331. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів (тип Г) № 07-01-03	-----
332. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03	-----
333. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм № 07-01-04	-----
334. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-04	-----
335. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм № 07-01-05	-----
336. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-05	-----
337. Локальний кошторис на Озеленення № 07-01-06	-----
338. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-06	-----
339. Об'єктний кошторис : Благоустрій території (Тип Б-46406м2,тип В-2175м2) 2ПК з ЧЕРГА № 07-02	-----
340. Локальний кошторис на Покриття території (тип Б) № 07-02-01	-----
341. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01	-----
342. Локальний кошторис на Покриття території (тип В) № 07-02-02	-----
343. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-02	-----
344. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм № 07-02-03	-----
345. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-03	-----

346. Локальний кошторис на Озеленення № 07-02-04	-----
347. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-04	-----
348. Об'єктний кошторис : Благоустрій території (Тип Б-44958м2,тип В-1635м2, тип Г-78м2) ЗПК З ЧЕРГА № 07-03	-----
349. Локальний кошторис на Покриття території (тип Б) № 07-03-01	-----
350. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-01	-----
351. Локальний кошторис на Покриття території (тип В) № 07-03-02	-----
352. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-02	-----
353. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів (тип Г) № 07-03-03	-----
354. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-03	-----
355. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм № 07-03-04	-----
356. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-04	-----
357. Локальний кошторис на Озеленення № 07-03-05	-----
358. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-05	-----
359. Об'єктний кошторис : Вуличне освітлення 1ПК З ЧЕРГА № 07-04	-----
360. Локальний кошторис на Улаштування вуличного освітлення № 07-04-01	-----
361. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-04-01	-----
362. Об'єктний кошторис : Вуличне освітлення 2ПК З ЧЕРГА № 07-05	-----
363. Локальний кошторис на Улаштування вуличного освітлення № 07-05-01	-----
364. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-05-01	-----
365. Об'єктний кошторис : Вуличне освітлення ЗПК З ЧЕРГА № 07-06	-----
366. Локальний кошторис на Улаштування вуличного освітлення № 07-06-01	-----
367. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-06-01	-----

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Зрізання рослинного шару ґрунту 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	6414,770 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	10,85650 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1464,517 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	27,380 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-01-01	на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	6414,77	-	6414,77	10,85650	1464,517	234,287
		Всього:	6414,77		6414,77	10,85650	1464,517	234,287

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



С.В.

І.В. Струтинська

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)] І.В. Тинська

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)] С.В. Дербін



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	-	-	<u>3,15967</u> 438,945	<u>6,50691</u> 816,322	-	<u>9,66658</u> 1255,267	<u>1,18992</u> 209,25	<u>10,85650</u> 1464,517
	Разом :	-	-	<u>3,15967</u> 438,945	<u>6,50691</u> 816,322	-	<u>9,66658</u> 1255,267	<u>1,18992</u> 209,25	<u>10,85650</u> 1464,517

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-02

на будівництво : Зрізання рослинного шару ґрунту 2ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	6203,678 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	10,49926 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1416,324 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	26,480 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-02-01	на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	6203,678	-	6203,678	10,49926	1416,324	234,278
		Всього:	6203,678		6203,678	10,49926	1416,324	234,278

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад


_____ Струтинська І.В.

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ ГАП Дербін С.В.

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-02-01	зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	-	-	<u>3,05570</u> 424,501	<u>6,29279</u> 789,459	-	<u>9,34849</u> 1213,96	<u>1,15077</u> 202,364	<u>10,49926</u> 1416,324
	Разом :	-	-	<u>3,05570</u> 424,501	<u>6,29279</u> 789,459	-	<u>9,34849</u> 1213,96	<u>1,15077</u> 202,364	<u>10,49926</u> 1416,324

Склад

Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-03

на будівництво : Зрізання рослинного шару ґрунту ЗПК З ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	6703,348 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	11,34491 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1530,400 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	28,620 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-03-01	на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	6703,348	0,000	6703,348	11,34491	1530,4	234,219
		Всього:	6703,348	0,000	6703,348	11,34491	1530,4	234,219

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Г.АП Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

—
—

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Струтинська І.В.

Перевірив

—
—

[підпис, (ініціали, прізвище)]



ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-03-01	зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	-	-	3,30182 458,692	6,79964 853,045	-	10,10146 1311,737	1,24345 218,663	11,34491 1530,4
	Разом :	-	-	3,30182 458,692	6,79964 853,045	-	10,10146 1311,737	1,24345 218,663	11,34491 1530,4

Склад

Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-04

на будівництво : Знесення зелених насаджень 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	9673,108 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	48,95932 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4981,359 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	27,380 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-04-01	на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом	9673,108	-	9673,108	48,95932	4981,359	353,291
		Всього:	9673,108		9673,108	48,95932	4981,359	353,291

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

АП Дербін С.В.

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

—
—

[підпис, (ініціали, прізвище)]


Струтинська І.В.

Перевірив

—
—

[підпис, (ініціали, прізвище)]


ГАП Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-04


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-04-01	Знесення зелених насаджень-вартість за аналогом	<u>48,95932</u>	-	-	-	-	<u>48,95932</u>	-	<u>48,95932</u>
		4981,359	-	-	-	-	4981,359	-	4981,359
	Разом :	<u>48,95932</u>	-	-	-	-	<u>48,95932</u>	-	<u>48,95932</u>
		4981,359	-	-	-	-	4981,359	-	4981,359

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-05

на будівництво : Знесення зелених насаджень 2ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	9354,863 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	47,34856 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4817,472 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	26,480 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-05-01	на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом	9354,863	-	9354,863	47,34856	4817,472	353,280
		Всього:	9354,863		9354,863	47,34856	4817,472	353,280

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____ І.В. Сітинська

Перевірив

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____ С.В. Дербін



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-05-01	Знесення зелених насаджень-вартість за аналогом	<u>47,34856</u> 4817,472	- -	- -	- -	- -	<u>47,34856</u> 4817,472	- -	<u>47,34856</u> 4817,472
	Разом :	<u>47,34856</u> 4817,472	- -	- -	- -	- -	<u>47,34856</u> 4817,472	- -	<u>47,34856</u> 4817,472

Склад

Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-06

на будівництво : Знесення зелених насаджень ЗПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	10108,267 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	51,16183 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5205,453 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	28,620 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-06-01	на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом	10108,267	-	10108,267	51,16183	5205,453	353,189
		Всього:	10108,267		10108,267	51,16183	5205,453	353,189

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Дербін С.В.

Дербін І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)] І.В. Тинська

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)] С.В. Дербін



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-06


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-06-01	Знесення зелених насаджень-вартість за аналогом	<u>51,16183</u> 5205,453	- -	- -	- -	- -	<u>51,16183</u> 5205,453	- -	<u>51,16183</u> 5205,453
	Разом :	<u>51,16183</u> 5205,453	- -	- -	- -	- -	<u>51,16183</u> 5205,453	- -	<u>51,16183</u> 5205,453

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Готельно-ресторанний комплекс 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	155475,939 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	218,95976 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	25779,269 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2 заг.пл
Будівельні обсяги	3905,000 м2 заг.пл

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
		Загально-будівельні роботи (ГОТЕЛЬ)						
1	02-01-01	на підкранові колії	1071,297	-	1071,297	2,56246	285,527	0,274
2	02-01-02	на монолітний залізобетонний ростверк	888,305	-	888,305	1,91318	228,682	0,227
3	02-01-03	на монолітний залізобетонний каркас	31961,565	-	31961,565	36,33353	4378,309	8,185
4	02-01-04	на стіни	15096,645	-	15096,645	23,56715	2673,63	3,866
5	02-01-05	на покрівля	6497,138	-	6497,138	6,20916	714,251	1,664
6	02-01-06	на прорізи	7408,737	-	7408,737	2,47753	296,855	1,897
7	02-01-07	на підлога	10172,571	-	10172,571	20,30525	2319,701	2,605
8	02-01-08	на внутрішнє оздоблення	14159,275	-	14159,275	53,21376	6272,971	3,626
9	02-01-09	на фасади	10246,953	-	10246,953	12,02323	1444,328	2,624

		Разом по розділу:	-					
		Вертикальний транспорт	97502,486	-	97502,486	158,60525	18614,254	24,968
10	02-01-010	на ліфти	360,119	-	360,119	2,06236	241,438	0,092
11	02-01-011	на придбання ліфтів	-	6019,593	6019,593	-	-	1,542
12	02-01-012	на пусконаладжувальні роботи вертикального транспорту	84,706	-	84,706	0,44567	66,445	0,022

			-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Разом по розділу:	444,825	6019,593	6464,418	2,50803	307,883	1,656
13	02-01-013	Індивідуальний тепловий пункт та теплопостачання						
		на ІТП, Теплопостачання	2103,179	-	2103,179	7,96609	941,784	0,539
14	02-01-014	на придбання устаткування обладнання ситеми ІТП, теплопостачання	-	1083,352	1083,352	-	-	0,277
15	02-01-015	на пусконалогоджувальні роботи	10,876	-	10,876	0,05544	8,54	0,003

		Разом по розділу:	-					
		Водопостачання та каналізація	2114,055	1083,352	3197,407	8,02153	950,324	0,819
16	02-01-016	на водопостачання ,каналізація	4738,634	-	4738,634	6,64125	798,877	1,213
17	02-01-017	на придбання устаткування придбання обладнання для систем водопостачання та каналізування	-	246,338	246,338	-	-	0,063

		Разом по розділу:	-					
		Кондиціювання	4738,634	246,338	4984,972	6,64125	798,877	1,276
18	02-01-018	на кондиціювання	3044,722	-	3044,722	7,03878	828,638	0,780
19	02-01-019	на придбання устаткування обладнання ситеми кондиціювання	-	3853,622	3853,622	-	-	0,987
20	02-01-020	на пусконалогоджувальні роботи системи кондиціювання	46,064	-	46,064	0,23479	36,171	0,012

		Разом по розділу:	-					
		Вентиляція	3090,786	3853,622	6944,408	7,27357	864,809	1,779
21	02-01-021	на вентиляція	1126,852	-	1126,852	2,31976	265,723	0,289
22	02-01-022	на придбання устаткування обладнання ситеми вентиляції	-	1216,251	1216,251	-	-	0,311
23	02-01-023	на пусконалогоджувальні роботи	69,523	-	69,523	0,35436	54,592	0,018

		Разом по розділу:	-					
		Електропостачання	1196,375	1216,251	2412,626	2,67412	320,315	0,618
24	02-01-024	на електропостачання	3326,646	1,382	3328,028	11,27503	1259,714	0,852
25	02-01-025	на придбання устаткування обладнання електропостачання	-	171,352	171,352	-	-	0,044
26	02-01-026	на пусконалогоджувальні роботи системи електропостачання	10,237	-	10,237	0,05218	8,038	0,003

		Разом по розділу:	-					
		Кабельне телебачення	3336,883	172,734	3509,617	11,32721	1267,752	0,899

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	02-01-027	на монтаж системи кабельного телебачення	323,124	-	323,124	1,54723	179,883	0,083
28	02-01-028	на придбання устаткування придбання устаткування кабельного телебачення	-	63,91	63,91	-	-	0,016
29	02-01-029	на пусконаладжувальні роботи кабельного телебачення	35,826	-	35,826	0,18262	28,133	0,009
		Разом по розділу:	-					
		Проводове мовлення	358,95	63,91	422,86	1,72985	208,016	0,108
30	02-01-030	на монтаж проводного мовлення	1682,215	-	1682,215	6,29498	735,13	0,431
31	02-01-031	на придбання устаткування придбання устаткування проводного мовлення	-	46,009	46,009	-	-	0,012
32	02-01-032	на пусконаладжувальні роботи проводного мовлення	41,815	-	41,815	0,21314	32,835	0,011
		Разом по розділу:	-					
		Телефонний зв'язок	1724,03	46,009	1770,039	6,50812	767,965	0,454
33	02-01-033	на монтаж системи телефонного зв'язку	239,918	-	239,918	0,90748	104,975	0,061
34	02-01-034	на придбання устаткування придбання устаткування системи телефонного зв'язку	-	5,777	5,777	-	-	0,001
35	02-01-035	на пусконаладжувальні роботи системи телефонного зв'язку	25,164	-	25,164	0,12827	19,76	0,006
		Разом по розділу:	-					
		Мережа інтернет	265,082	5,777	270,859	1,03575	124,735	0,068
36	02-01-036	на монтаж інтернету	796,893	-	796,893	3,62335	416,802	0,204
37	02-01-037	на придбання устаткування придбання устаткування інтернету	-	126,42	126,42	-	-	0,032
38	02-01-038	на пусконаладжувальні роботи мережі інтернет	148,469	-	148,469	0,75677	116,584	0,038
		Разом по розділу:	-					
		Технологічне обладнання	945,362	126,42	1071,782	4,38012	533,386	0,274
39	02-01-039	на придбання устаткування придбання технологічного обладнання	-	23305,953	23305,953	-	-	5,968
		Разом по розділу:	-					
		Автоматична системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу	-	23305,953	23305,953	-	-	5,968

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	02-01-040	на автоматична системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу з системою пожежного моніторингу в приміщеннях спального корпусу	1376,761	-	1376,761	5,37183	615,893	0,353
41	02-01-041	на придбання устаткування придбання устаткування автоматична системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу	-	1569,084	1569,084	-	-	0,402
42	02-01-042	на пусконаладжувальні роботи	337,52	-	337,52	1,72041	265,035	0,086
		Разом по розділу: Блискавкозахист	1714,281	1569,084	3283,365	7,09224	880,928	0,841
43	02-01-043	на монтаж пристроїв захисту будівель і споруд від розрядів блискавки	315,591	-	315,591	1,06303	124,668	0,081
44	02-01-044	на пусконаладжувальні роботи контуру заземлення	19,556	-	19,556	0,09969	15,357	0,005
		Разом по розділу: Поминальна	335,147	-	335,147	1,16272	140,025	0,086
		Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-
		Всього:	117766,896	37700,000	155475,896	218,95976	25779,269	39,814


Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

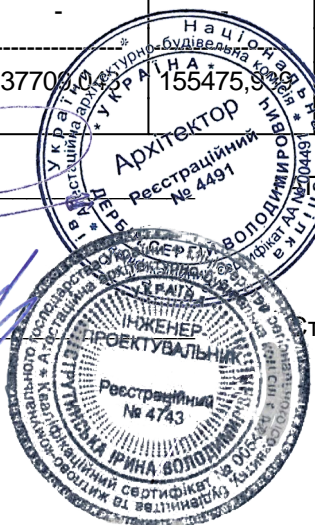

Дербін С.В.

Трутинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)] І.В. Сітинська

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)] С.В. Дербін



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
	Загально-будівельні роботи (ГОТЕЛЬ)								
02-01-01	підкранові колії	<u>1,78515</u> 170,119	-	<u>0,46537</u> 61,286	<u>0,01375</u> 1,724	-	<u>2,26427</u> 233,129	<u>0,29819</u> 52,398	<u>2,56246</u> 285,527
02-01-02	монолітний залізобетонний ростверк	<u>1,73689</u> 198,096	-	<u>0,00620</u> 0,698	-	-	<u>1,74309</u> 198,794	<u>0,17009</u> 29,888	<u>1,91318</u> 228,682
02-01-03	монолітний залізобетонний каркас	<u>28,08594</u> 3143,192	-	<u>4,35472</u> 551,104	-	-	<u>32,44066</u> 3694,296	<u>3,89287</u> 684,013	<u>36,33353</u> 4378,309
02-01-04	стіни	<u>18,73248</u> 1960,117	-	<u>2,30962</u> 269,835	-	-	<u>21,04210</u> 2229,952	<u>2,52505</u> 443,678	<u>23,56715</u> 2673,63
02-01-05	покрівля	<u>5,66455</u> 619,162	-	<u>0,01062</u> 1,26	-	-	<u>5,67517</u> 620,422	<u>0,53399</u> 93,829	<u>6,20916</u> 714,251
02-01-06	прорізи	<u>2,20027</u> 248,683	-	<u>0,01181</u> 1,531	-	-	<u>2,21208</u> 250,214	<u>0,26545</u> 46,641	<u>2,47753</u> 296,855
02-01-07	підлога	<u>17,87577</u> 1907,763	-	<u>0,25392</u> 29,67	-	-	<u>18,12969</u> 1937,433	<u>2,17556</u> 382,268	<u>20,30525</u> 2319,701
02-01-08	внутрішнє оздоблення	<u>47,08537</u> 5227,263	-	<u>0,42690</u> 43,902	-	-	<u>47,51227</u> 5271,165	<u>5,70149</u> 1001,806	<u>53,21376</u> 6272,971
02-01-09	фасади	<u>10,46364</u> 1189,657	-	<u>0,27139</u> 28,321	-	-	<u>10,73503</u> 1217,978	<u>1,28820</u> 226,35	<u>12,02323</u> 1444,328

	Разом по розділу:	<u>133,63006</u> 14664,052	-	<u>8,11055</u> 987,607	<u>0,01375</u> 1,724	-	<u>141,75436</u> 15653,383	<u>16,85089</u> 2960,871	<u>158,60525</u> 18614,254
	Вертикальний транспорт								
02-01-010	ліфти	-	<u>1,71956</u> 190,46	<u>0,19180</u> 24,447	-	-	<u>1,91136</u> 214,907	<u>0,15100</u> 26,531	<u>2,06236</u> 241,438

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-011	придбання ліфтів	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-012	пусконалагоджувальні роботи вертикального транспорту	-	-	-	-	0,41000	0,41000	0,03567	0,44567
	Разом по розділу:	-	1,71956	0,19180	-	0,41000	2,32136	0,18667	2,50803
	Індивідуальний тепловий пункт та теплопостачання	-	190,46	24,447	-	-	275,084	32,799	307,883
02-01-013	ІТП, Теплопостачання	5,05767	1,04884	1,11136	-	-	7,21787	0,74822	7,96609
		579,115	108,756	122,438	-	-	810,309	131,475	941,784
02-01-014	придбання устаткування обладнання ситеми ІТП, теплопостачання	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-015	пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	0,05100	0,05100	0,00444	0,05544
	Разом по розділу:	5,05767	1,04884	1,11136	-	0,05100	7,26887	0,75266	8,02153
	Водопостачання та каналізація	579,115	108,756	122,438	-	-	818,069	132,255	950,324
02-01-016	водопостачання ,каналізація	5,33447	0,07320	0,60847	-	-	6,01614	0,62511	6,64125
		613,112	8,533	67,391	-	-	689,036	109,841	798,877
02-01-017	придбання устаткування придбання обладнання для систем водопостачання та каналізування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом по розділу:	5,33447	0,07320	0,60847	-	-	6,01614	0,62511	6,64125
	Кондиціювання	613,112	8,533	67,391	-	-	689,036	109,841	798,877
02-01-018	кондиціювання	5,68272	0,33540	0,36871	-	-	6,38683	0,65195	7,03878
		635,237	37,149	41,703	-	-	714,089	114,549	828,638
02-01-019	придбання устаткування обладнання ситеми кондиціювання	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-020	пусконалагоджувальні роботи системи кондиціювання	-	-	-	-	0,21600	0,21600	0,01879	0,23479
		-	-	-	-	-	32,869	3,302	36,171

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	Разом по розділу:	<u>5,68272</u> 635,237	<u>0,33540</u> 37,149	<u>0,36871</u> 41,703	- -	<u>0,21600</u> -	<u>6,60283</u> 746,958	<u>0,67074</u> 117,851	<u>7,27357</u> 864,809
	<u>Вентиляція</u>								
02-01-021	вентиляція	<u>1,85327</u> 199,903	- -	<u>0,25964</u> 29,475	- -	- -	<u>2,11291</u> 229,378	<u>0,20685</u> 36,345	<u>2,31976</u> 265,723
02-01-022	придбання устаткування обладнання системи вентиляції	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-023	пусконалогоджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	<u>0,32600</u> -	<u>0,32600</u> 49,608	<u>0,02836</u> 4,984	<u>0,35436</u> 54,592
	Разом по розділу:	<u>1,85327</u> 199,903	- -	<u>0,25964</u> 29,475	- -	<u>0,32600</u> -	<u>2,43891</u> 278,986	<u>0,23521</u> 41,329	<u>2,67412</u> 320,315
	<u>Електропостачання</u>								
02-01-024	електропостачання	<u>0,09600</u> 9,526	<u>9,49008</u> 993,863	<u>0,69200</u> 81,142	- -	- -	<u>10,27808</u> 1084,531	<u>0,99695</u> 175,183	<u>11,27503</u> 1259,714
02-01-025	придбання устаткування обладнання електропостачання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-026	пусконалогоджувальні роботи системи електропостачання	- -	- -	- -	- -	<u>0,04800</u> -	<u>0,04800</u> 7,304	<u>0,00418</u> 0,734	<u>0,05218</u> 8,038
	Разом по розділу:	<u>0,09600</u> 9,526	<u>9,49008</u> 993,863	<u>0,69200</u> 81,142	- -	<u>0,04800</u> -	<u>10,32608</u> 1091,835	<u>1,00113</u> 175,917	<u>11,32721</u> 1267,752
	<u>Кабельне телебачення</u>								
02-01-027	монтаж системи кабельного телебачення	- -	<u>1,41668</u> 157,192	<u>0,00392</u> 0,442	- -	- -	<u>1,42060</u> 157,634	<u>0,12663</u> 22,249	<u>1,54723</u> 179,883
02-01-028	придбання устаткування придбання устаткування кабельного телебачення	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-029	пусконалогоджувальні роботи кабельного телебачення	- -	- -	- -	- -	<u>0,16800</u> -	<u>0,16800</u> 25,565	<u>0,01462</u> 2,568	<u>0,18262</u> 28,133
	Разом по розділу:	- -	<u>1,41668</u> 157,192	<u>0,00392</u> 0,442	- -	<u>0,16800</u> -	<u>1,58860</u> 183,199	<u>0,14125</u> 24,817	<u>1,72985</u> 208,016
	<u>Проводове мовлення</u>								
02-01-030	монтаж проводного мовлення	- -	<u>5,73119</u> 636,579	<u>0,00916</u> 1,097	- -	- -	<u>5,74035</u> 637,676	<u>0,55463</u> 97,454	<u>6,29498</u> 735,13

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	<u>Автоматична системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу</u>								
02-01-040	автоматична системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу з системою пожежного моніторингу в приміщеннях спального корпусу	- -	<u>4.87923</u> 534,428	<u>0.08637</u> 10,081	- -	- -	<u>4.96560</u> 544,509	<u>0.40623</u> 71,384	<u>5.37183</u> 615,893
02-01-041	придбання устаткування придбання устаткування автоматична системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-042	пусконалагоджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	<u>1.58270</u> -	<u>1.58270</u> 240,839	<u>0.13771</u> 24,196	<u>1.72041</u> 265,035
	Разом по розділу:	- -	<u>4.87923</u> 534,428	<u>0.08637</u> 10,081	- -	<u>1.58270</u> -	<u>6.54830</u> 785,348	<u>0.54394</u> 95,58	<u>7.09224</u> 880,928
	<u>Блискавкозахист</u>								
02-01-043	монтаж пристроїв захисту будівель і споруд від розрядів блискавки	<u>0.12000</u> 12,052	<u>0.81228</u> 91,399	<u>0.03418</u> 4,247	- -	- -	<u>0.96646</u> 107,698	<u>0.09657</u> 16,97	<u>1.06303</u> 124,668
02-01-044	пусконалагоджувальні роботи контуру заземлення	- -	- -	- -	- -	<u>0.09170</u> -	<u>0.09170</u> 13,955	<u>0.00799</u> 1,402	<u>0.09969</u> 15,357
	Разом по розділу:	<u>0.12000</u> 12,052	<u>0.81228</u> 91,399	<u>0.03418</u> 4,247	- -	<u>0.09170</u> -	<u>1.05816</u> 121,653	<u>0.10456</u> 18,372	<u>1.16272</u> 140,025
	<u>Поминальна</u>								
	Разом по розділу:	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>151.77419</u> 16712,997	<u>29.53470</u> 3199,578	<u>11.59969</u> 1384,023	<u>0.01375</u> 1,724	<u>3.90368</u> -	<u>196.82601</u> 21890,133	<u>22.13375</u> 3889,136	<u>218.95976</u> 25779,269

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Сектор поховань 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	42583,542 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	89,58401 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	8958,625 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	19,520 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01	на Облаштування сектору поховань	42583,542	-	42583,542	89,58401	8958,625	2181,534
		Всього:	42583,542	-	42583,542	89,58401	8958,625	2181,534

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____ І.В. Тинська

Перевірив


_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____ С.В. Дербін



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	Облаштування сектору поховань	<u>82,08023</u> 7652,684	- -	<u>0,25801</u> 32,794	- -	- -	<u>82,33824</u> 7685,478	<u>7,24577</u> 1273,147	<u>89,58401</u> 8958,625
	Разом :	<u>82,08023</u> 7652,684	- -	<u>0,25801</u> 32,794	- -	- -	<u>82,33824</u> 7685,478	<u>7,24577</u> 1273,147	<u>89,58401</u> 8958,625

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Сектор поховань 2ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	36363,334 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	76,49841 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7650,034 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	16,670 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-03-01	на Облаштування сектору поховань	36363,334	-	36363,334	76,49841	7650,034	2181,364
		Всього:	36363,334	-	36363,334	76,49841	7650,034	2181,364


Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

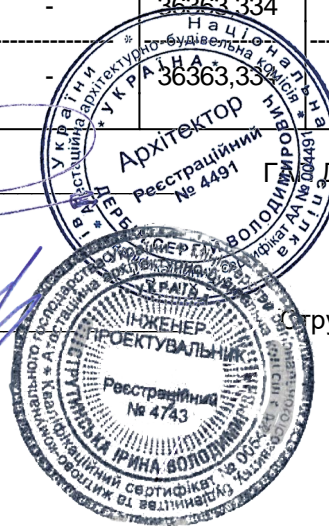

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)] І.В. Сітинська

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)] С.В. Дербін



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-03-01	Облаштування сектору поховань	<u>70,09071</u> 6534,852	-	<u>0,22033</u> 28,004	-	-	<u>70,31104</u> 6562,856	<u>6,18737</u> 1087,178	<u>76,49841</u> 7650,034
	Разом :	<u>70,09071</u> 6534,852	-	<u>0,22033</u> 28,004	-	-	<u>70,31104</u> 6562,856	<u>6,18737</u> 1087,178	<u>76,49841</u> 7650,034

Склад

Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04

на будівництво : Сектор поховань ЗПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	51117,049 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	107,53614 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	10753,884 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	23,430 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-04-01	на Облаштування сектору поховань	51117,049	-	51117,049	107,53614	10753,884	2181,692
		Всього:	51117,049		51117,049	107,53614	10753,884	2181,692

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Архітектор
Регістраційний № 4491
С.В. Дербін

ІНЖЕНЕР
ПРОЕКТУВАЛЬНИК
Регістраційний № 4743
І.В. Струтинська

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)] І.В.Тинська

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)] С.В.Дербін



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-04


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-04-01	Облаштування сектору поховань	<u>98,52866</u>	-	<u>0,30971</u>	-	-	<u>98,83837</u>	<u>8,69777</u>	<u>107,53614</u>
		9186,24	-	39,365	-	-	9225,605	1528,279	10753,884
	Разом :	<u>98,52866</u>	-	<u>0,30971</u>	-	-	<u>98,83837</u>	<u>8,69777</u>	<u>107,53614</u>
		9186,24	-	39,365	-	-	9225,605	1528,279	10753,884

Склав



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-05

на будівництво : Колумбарна стіна 9,10,11,12,13,14,15,16 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	18824,119 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	10,37696 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1202,736 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	стіна
Будівельні обсяги	8,000 стіна

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-05-01	на колумбарна стіна №9-16	18824,119	-	18824,119	10,37696	1202,736	2353,015
		Всього:	18824,119	-	18824,119	10,37696	1202,736	2353,015

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)] Іванівська І.В.

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)] Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-05


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-05-01	колумбарна стіна №9-16	<u>8,92138</u>	-	<u>0,30849</u>	<u>0,03528</u>	-	<u>9,26515</u>	<u>1,11181</u>	<u>10,37696</u>
		962,958	-	39,996	4,426	-	1007,38	195,356	1202,736
	Разом :	<u>8,92138</u>	-	<u>0,30849</u>	<u>0,03528</u>	-	<u>9,26515</u>	<u>1,11181</u>	<u>10,37696</u>
		962,958	-	39,996	4,426	-	1007,38	195,356	1202,736

Склав



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-06

на будівництво : Колумбарна стіна 18,19,21,22,23,24 2ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	14118,092 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	7,78274 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	902,051 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	стіна
Будівельні обсяги	6,000 стіна

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-06-01	на колумбарна стіна № 18,19,21,22,23,24	14118,092	-	14118,092	7,78274	902,051	2353,015
		Всього:	14118,092	-	14118,092	7,78274	902,051	2353,015

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____ І.В. Сітинська

Перевірив

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____ С.В. Дербін



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-06-01	колумбарна стіна № 18,19,21,22, 23,24	<u>6,69104</u> 722,217	<u>-</u> -	<u>0,23137</u> 29,997	<u>0,02646</u> 3,32	<u>-</u> -	<u>6,94887</u> 755,534	<u>0,83387</u> 146,517	<u>7,78274</u> 902,051
	Разом :	<u>6,69104</u> 722,217	<u>-</u> -	<u>0,23137</u> 29,997	<u>0,02646</u> 3,32	<u>-</u> -	<u>6,94887</u> 755,534	<u>0,83387</u> 146,517	<u>7,78274</u> 902,051

Склад

Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС №02-07

на будівництво : Колумбарна стіна 20,25,26,27,28,29 ЗПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	14118,092 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	7,78274 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	902,051 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	стіна
Будівельні обсяги	6,000 стіна

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-07-01	на колумбарна стіна № 20,25,26,27,28,29	14118,092	-	14118,092	7,78274	902,051	2353,015
		Всього:	14118,092		14118,092	7,78274	902,051	2353,015

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____
_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____

Перевірив

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____
_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-07

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-07-01	колумбарна стіна № 20,25,26,27, 28,29	<u>6,69104</u> 722,217	<u>-</u> -	<u>0,23137</u> 29,997	<u>0,02646</u> 3,32	<u>-</u> -	<u>6,94887</u> 755,534	<u>0,83387</u> 146,517	<u>7,78274</u> 902,051
	Разом :	<u>6,69104</u> 722,217	<u>-</u> -	<u>0,23137</u> 29,997	<u>0,02646</u> 3,32	<u>-</u> -	<u>6,94887</u> 755,534	<u>0,83387</u> 146,517	<u>7,78274</u> 902,051

Склад

Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-08

на будівництво : Монтаж локальних монументів (7шт.) 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	691,705 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,18748 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	138,533 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	7,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-08-01	на Монументи	691,705	-	691,705	1,18748	138,533	98,815
		Всього:	691,705	-	691,705	1,18748	138,533	98,815

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)] І.В.Тинська

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)] С.В.Дербін



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-08

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-08-01	Монументи	<u>0,33652</u> 34,484	<u>0,59500</u> 65,902	<u>0,10823</u> 14,387	<u>0,04381</u> 5,496	- -	<u>1,08356</u> 120,269	<u>0,10392</u> 18,264	<u>1,18748</u> 138,533
	Разом :	<u>0,33652</u> 34,484	<u>0,59500</u> 65,902	<u>0,10823</u> 14,387	<u>0,04381</u> 5,496	- -	<u>1,08356</u> 120,269	<u>0,10392</u> 18,264	<u>1,18748</u> 138,533

Склад

Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-09

на будівництво : Монтаж локальних монументів (10шт.) 2ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	988,149 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,69639 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	197,904 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	10,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-09-01	на Монументи	988,149	-	988,149	1,69639	197,904	98,815
		Всього:	988,149	-	988,149	1,69639	197,904	98,815


Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____
_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____

Перевірив

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____
_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-09

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-09-01	Монументи	<u>0,48072</u> 49,266	<u>0,85000</u> 94,146	<u>0,15462</u> 20,551	<u>0,06258</u> 7,851	- -	<u>1,54792</u> 171,814	<u>0,14847</u> 26,09	<u>1,69639</u> 197,904
	Разом :	<u>0,48072</u> 49,266	<u>0,85000</u> 94,146	<u>0,15462</u> 20,551	<u>0,06258</u> 7,851	- -	<u>1,54792</u> 171,814	<u>0,14847</u> 26,09	<u>1,69639</u> 197,904

Склад

Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-010

на будівництво : Монтаж локальних монументів (7шт.) ЗПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	691,705 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,18748 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	138,533 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	7,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-010-01	на Монументи	691,705	-	691,705	1,18748	138,533	98,815
		Всього:	691,705	-	691,705	1,18748	138,533	98,815

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Архітектор
Регістраційний № 4491
Григорів С.В.

ІНЖЕНЕР
ПРОЕКТУВАЛЬНИК
Регістраційний № 4743
Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)] І.В. Сітинська

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)] С.В. Дербін



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-010

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-010-01	Монументи	<u>0,33652</u> 34,484	<u>0,59500</u> 65,902	<u>0,10823</u> 14,387	<u>0,04381</u> 5,496	- -	<u>1,08356</u> 120,269	<u>0,10392</u> 18,264	<u>1,18748</u> 138,533
	Разом :	<u>0,33652</u> 34,484	<u>0,59500</u> 65,902	<u>0,10823</u> 14,387	<u>0,04381</u> 5,496	- -	<u>1,08356</u> 120,269	<u>0,10392</u> 18,264	<u>1,18748</u> 138,533

Склав

Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-01

на будівництво : Громадський туалет 2 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	7020,684 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	12,15085 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1416,082 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2 заг.пл
Будівельні обсяги	89,400 м2 заг.пл

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	03-01-01	на Будівельні роботи	4234,902	-	4234,902	2,64854	311,994	47,370
2	03-01-02	на Внутрішнє оздоблення	832,527	-	832,527	2,29626	265,976	9,312
		Внутрішні мережі						
3	03-01-03	на Монтаж систем водопровіду та каналізації	663,009	-	663,009	1,76208	210,071	7,416
4	03-01-04	на Монтаж системи опалення	309,226	-	309,226	0,91787	109,132	3,459
5	03-01-05	на Електросвітлення та обладнання	107,885	-	107,885	0,31484	36,471	1,207
6	03-01-06	на придбання устаткування Електрообладнання	-	44,378	44,378	-	-	0,496
		Разом по розділу:	-					
		Пожежна безпека та оповіщення	1080,12	44,378	1124,498	2,99479	355,674	12,578
7	03-01-07	на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.	429,983	80,313	510,296	2,90079	329,92	5,708
8	03-01-08	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.	210,296	108,165	318,461	1,31047	152,518	3,562
		Разом по розділу:	-					
			640,279	188,478	828,757	4,21126	482,438	9,270
		Всього:	6787,828	232,856	7020,684	12,15085	1416,082	78,530

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

Склав

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Дербін С.В.

ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА


ГАП Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
03-01-01	Будівельні роботи	<u>2,19560</u>	-	<u>0,14157</u>	<u>0,02740</u>	-	<u>2,36457</u>	<u>0,28397</u>	<u>2,64854</u>
		241,05	-	17,615	3,437	-	262,102	49,892	311,994
03-01-02	Внутрішнє оздоблення	<u>2,04321</u>	-	<u>0,00750</u>	-	-	<u>2,05071</u>	<u>0,24555</u>	<u>2,29626</u>
		222,043	-	0,787	-	-	222,83	43,146	265,976
	Внутрішні мережі								
03-01-03	Монтаж систем водопровіду та каналізації	<u>1,43475</u>	-	<u>0,16285</u>	-	-	<u>1,59760</u>	<u>0,16448</u>	<u>1,76208</u>
		163,325	-	17,844	-	-	181,169	28,902	210,071
03-01-04	Монтаж системи опалення	<u>0,70922</u>	<u>0,00640</u>	<u>0,11617</u>	-	-	<u>0,83179</u>	<u>0,08608</u>	<u>0,91787</u>
		80,556	0,709	12,744	-	-	94,009	15,123	109,132
03-01-05	Електросвітлення та обладнання	-	<u>0,26202</u>	<u>0,02497</u>	-	-	<u>0,28699</u>	<u>0,02785</u>	<u>0,31484</u>
		-	28,663	2,916	-	-	31,579	4,892	36,471
03-01-06	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Електрообладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом по розділу:	<u>2,14397</u>	<u>0,26842</u>	<u>0,30399</u>	-	-	<u>2,71638</u>	<u>0,27841</u>	<u>2,99479</u>
		243,881	29,372	33,504	-	-	306,757	48,917	355,674
	Пожежна безпека та оповіщення								
03-01-07	Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.	-	<u>2,65141</u>	-	-	-	<u>2,65141</u>	<u>0,24938</u>	<u>2,90079</u>
		-	286,097	-	-	-	286,097	43,823	329,92
03-01-08	Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.	-	<u>1,19904</u>	-	-	-	<u>1,19904</u>	<u>0,11143</u>	<u>1,31047</u>
		-	132,936	-	-	-	132,936	19,582	152,518
	Разом по розділу:	-	<u>3,85045</u>	-	-	-	<u>3,85045</u>	<u>0,36081</u>	<u>4,21126</u>
		-	419,033	-	-	-	419,033	63,405	482,438

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	Разом :	<u>6.38278</u> 706,974	<u>4.11887</u> 448,405	<u>0.45306</u> 51,906	<u>0.02740</u> 3,437	<u>-</u> -	<u>10.98211</u> 1210,722	<u>1.16874</u> 205,36	<u>12.15085</u> 1416,082

Склав



Струтинська І.В.

Перевірив



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-02

на будівництво : Громадський туалет 4 2ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	7020,684 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	12,15085 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1416,082 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2 заг.пл
Будівельні обсяги	89,400 м2 заг.пл

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	03-02-01	на Будівельні роботи	4234,902	-	4234,902	2,64854	311,994	47,370
2	03-02-02	на Внутрішнє оздоблення	832,527	-	832,527	2,29626	265,976	9,312
		Внутрішні мережі						
3	03-02-03	на Монтаж систем водопровіду та каналізації	663,009	-	663,009	1,76208	210,071	7,416
4	03-02-04	на Монтаж системи опалення	309,226	-	309,226	0,91787	109,132	3,459
5	03-02-05	на Електроосвітлення та обладнання	107,885	-	107,885	0,31484	36,471	1,207
6	03-02-06	на придбання устаткування Електрообладнання	-	44,378	44,378	-	-	0,496
		Разом по розділу:	-					
		Пожежна безпека та оповіщення	1080,12	44,378	1124,498	2,99479	355,674	12,578
7	03-02-07	на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.	429,983	80,313	510,296	2,90079	329,92	5,708
8	03-02-08	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.	210,296	108,165	318,461	1,31047	152,518	3,562
		Разом по розділу:	-					
			640,279	188,478	828,757	4,21126	482,438	9,270
		Всього:	6787,828	232,856	7020,684	12,15085	1416,082	78,530

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту

ГАП Дербін С.В.

(Головний архітектор проекту)

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник Кошторисник

Струтинська І.В.

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Струтинська

—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГАП Дербін С.В.


—
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
03-02-01	Будівельні роботи	<u>2,19560</u>	-	<u>0,14157</u>	<u>0,02740</u>	-	<u>2,36457</u>	<u>0,28397</u>	<u>2,64854</u>
		241,05	-	17,615	3,437	-	262,102	49,892	311,994
03-02-02	Внутрішнє оздоблення	<u>2,04321</u>	-	<u>0,00750</u>	-	-	<u>2,05071</u>	<u>0,24555</u>	<u>2,29626</u>
		222,043	-	0,787	-	-	222,83	43,146	265,976
	Внутрішні мережі								
03-02-03	Монтаж систем водопровіду та каналізації	<u>1,43475</u>	-	<u>0,16285</u>	-	-	<u>1,59760</u>	<u>0,16448</u>	<u>1,76208</u>
		163,325	-	17,844	-	-	181,169	28,902	210,071
03-02-04	Монтаж системи опалення	<u>0,70922</u>	<u>0,00640</u>	<u>0,11617</u>	-	-	<u>0,83179</u>	<u>0,08608</u>	<u>0,91787</u>
		80,556	0,709	12,744	-	-	94,009	15,123	109,132
03-02-05	Електросвітлення та обладнання	-	<u>0,26202</u>	<u>0,02497</u>	-	-	<u>0,28699</u>	<u>0,02785</u>	<u>0,31484</u>
		-	28,663	2,916	-	-	31,579	4,892	36,471
03-02-06	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Електрообладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом по розділу:	<u>2,14397</u>	<u>0,26842</u>	<u>0,30399</u>	-	-	<u>2,71638</u>	<u>0,27841</u>	<u>2,99479</u>
		243,881	29,372	33,504	-	-	306,757	48,917	355,674
	Пожежна безпека та оповіщення								
03-02-07	Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.	-	<u>2,65141</u>	-	-	-	<u>2,65141</u>	<u>0,24938</u>	<u>2,90079</u>
		-	286,097	-	-	-	286,097	43,823	329,92
03-02-08	Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.	-	<u>1,19904</u>	-	-	-	<u>1,19904</u>	<u>0,11143</u>	<u>1,31047</u>
		-	132,936	-	-	-	132,936	19,582	152,518
	Разом по розділу:	-	<u>3,85045</u>	-	-	-	<u>3,85045</u>	<u>0,36081</u>	<u>4,21126</u>
		-	419,033	-	-	-	419,033	63,405	482,438

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	Разом :	<u>6.38278</u> 706,974	<u>4.11887</u> 448,405	<u>0.45306</u> 51,906	<u>0.02740</u> 3,437	<u>-</u> -	<u>10.98211</u> 1210,722	<u>1.16874</u> 205,36	<u>12.15085</u> 1416,082

Склав



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-03

на будівництво : Громадський туалет 3 ЗПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	7020,684 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	12,15085 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1416,082 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2 заг.пл
Будівельні обсяги	89,400 м2 заг.пл

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	03-03-01	на Будівельні роботи	4234,902	-	4234,902	2,64854	311,994	47,370
2	03-03-02	на Внутрішнє оздоблення	832,527	-	832,527	2,29626	265,976	9,312
		Внутрішні мережі						
3	03-03-03	на Монтаж систем водопровіду та каналізації	663,009	-	663,009	1,76208	210,071	7,416
4	03-03-04	на Монтаж системи опалення	309,226	-	309,226	0,91787	109,132	3,459
5	03-03-05	на Електроосвітлення та обладнання	107,885	-	107,885	0,31484	36,471	1,207
6	03-03-06	на придбання устаткування Електрообладнання	-	44,378	44,378	-	-	0,496
		Разом по розділу:	-					
		Пожежна безпека та оповіщення	1080,12	44,378	1124,498	2,99479	355,674	12,578
7	03-03-07	на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.	429,983	80,313	510,296	2,90079	329,92	5,708
8	03-03-08	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.	210,296	108,165	318,461	1,31047	152,518	3,562
		Разом по розділу:	-					
			640,279	188,478	828,757	4,21126	482,438	9,270
		Всього:	6787,828	232,856	7020,684	12,15085	1416,082	78,530

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

Склав

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]


[підпис, (ініціали, прізвище)]

ГАП Дербін С.В.

Струтинська В

Струтинська В

ГАП Дербін С.В.

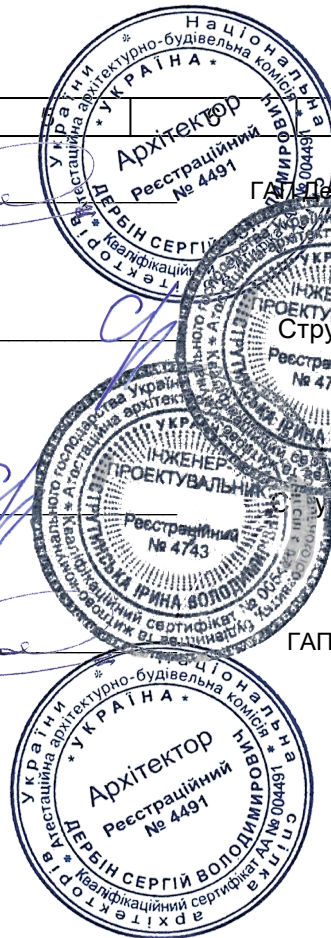


ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
03-03-01	Будівельні роботи	<u>2,19560</u>	-	<u>0,14157</u>	<u>0,02740</u>	-	<u>2,36457</u>	<u>0,28397</u>	<u>2,64854</u>
		241,05	-	17,615	3,437	-	262,102	49,892	311,994
03-03-02	Внутрішнє оздоблення	<u>2,04321</u>	-	<u>0,00750</u>	-	-	<u>2,05071</u>	<u>0,24555</u>	<u>2,29626</u>
		222,043	-	0,787	-	-	222,83	43,146	265,976
	Внутрішні мережі								
03-03-03	Монтаж систем водопровіду та каналізації	<u>1,43475</u>	-	<u>0,16285</u>	-	-	<u>1,59760</u>	<u>0,16448</u>	<u>1,76208</u>
		163,325	-	17,844	-	-	181,169	28,902	210,071
03-03-04	Монтаж системи опалення	<u>0,70922</u>	<u>0,00640</u>	<u>0,11617</u>	-	-	<u>0,83179</u>	<u>0,08608</u>	<u>0,91787</u>
		80,556	0,709	12,744	-	-	94,009	15,123	109,132
03-03-05	Електросвітлення та обладнання	-	<u>0,26202</u>	<u>0,02497</u>	-	-	<u>0,28699</u>	<u>0,02785</u>	<u>0,31484</u>
		-	28,663	2,916	-	-	31,579	4,892	36,471
03-03-06	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Електрообладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом по розділу:	<u>2,14397</u>	<u>0,26842</u>	<u>0,30399</u>	-	-	<u>2,71638</u>	<u>0,27841</u>	<u>2,99479</u>
		243,881	29,372	33,504	-	-	306,757	48,917	355,674
	Пожежна безпека та оповіщення								
03-03-07	Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.	-	<u>2,65141</u>	-	-	-	<u>2,65141</u>	<u>0,24938</u>	<u>2,90079</u>
		-	286,097	-	-	-	286,097	43,823	329,92
03-03-08	Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.	-	<u>1,19904</u>	-	-	-	<u>1,19904</u>	<u>0,11143</u>	<u>1,31047</u>
		-	132,936	-	-	-	132,936	19,582	152,518
	Разом по розділу:	-	<u>3,85045</u>	-	-	-	<u>3,85045</u>	<u>0,36081</u>	<u>4,21126</u>
		-	419,033	-	-	-	419,033	63,405	482,438


1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	Разом :	<u>6.38278</u> 706,974	<u>4.11887</u> 448,405	<u>0.45306</u> 51,906	<u>0.02740</u> 3,437	<u>-</u> -	<u>10.98211</u> 1210,722	<u>1.16874</u> 205,36	<u>12.15085</u> 1416,082

Склав



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : КЛ-10кВ 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	6327,185 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,29601 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	596,005 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на Будівництво КЛ 10 кВ	6321,914	-	6321,914	5,26914	591,865	-
2	04-01-02	на Пусконаладжувальні роботи	5,271	-	5,271	0,02687	4,14	-
		Всього:	6327,185		6327,185	5,29601	596,005	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____ І.В. Селтинська

Перевірив


_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____ С.В. Дербін



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	Будівництво КЛ 10 кВ	<u>2,31462</u> 218,61	<u>1,01603</u> 114,426	<u>1,41887</u> 168,782	<u>0,02329</u> 2,831	- -	<u>4,77281</u> 504,649	<u>0,49633</u> 87,216	<u>5,26914</u> 591,865
04-01-02	Пусконаладжувальні роботи	- -	- -	- -	- -	<u>0,02472</u> -	<u>0,02472</u> 3,762	<u>0,00215</u> 0,378	<u>0,02687</u> 4,14
	Разом :	<u>2,31462</u> 218,61	<u>1,01603</u> 114,426	<u>1,41887</u> 168,782	<u>0,02329</u> 2,831	<u>0,02472</u> -	<u>4,79753</u> 508,411	<u>0,49848</u> 87,594	<u>5,29601</u> 596,005

Склав



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Електропостачання (зовнішні мережі 0,4 кВ) 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	136,606 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,33948 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	40,394 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-02-01	на Кабельна лінія 0,4 кВ	133,752	2,854	136,606	0,33948	40,394	-
		Всього:	133,752	2,854	136,606	0,33948	40,394	-


Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

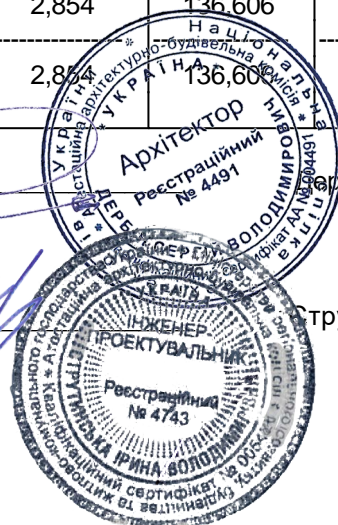

Ірина Володимирівна

Ірина Володимирівна

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)] І.В. Тинська

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)] С.В. Дербін



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-02


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-02-01	Кабельна лінія 0,4 кВ	<u>0,03333</u> 3,324	<u>0,16236</u> 18,274	<u>0,11289</u> 13,366	- -	- -	<u>0,30858</u> 34,964	<u>0,03090</u> 5,43	<u>0,33948</u> 40,394
	Разом :	<u>0,03333</u> 3,324	<u>0,16236</u> 18,274	<u>0,11289</u> 13,366	- -	- -	<u>0,30858</u> 34,964	<u>0,03090</u> 5,43	<u>0,33948</u> 40,394

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-03

на будівництво : Трансформаторна підстанція №3. 1 ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	12515,491 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	12,28587 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1463,954 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-03-01	на Загальнобудівельні роботи	3302,229	-	3302,229	3,51594	408,766	-
2	04-03-02	на монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №1	1209,681	-	1209,681	1,76684	209,398	-
3	04-03-03	на придбання устаткування придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №1	-	5248,864	5248,864	-	-	-
4	04-03-04	на пусконаладжувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №1	117,657	-	117,657	0,59973	92,389	-
5	04-03-05	на монтажні роботи для збору шафи КП-ТМ	51,263	-	51,263	0,23360	28,744	-
6	04-03-06	на монтажні та будівельні роботи по ПС	23,969	-	23,969	0,09912	11,981	-
7	04-03-07	на придбання устаткування придбання устаткування телемеханіки	-	107,363	107,363	-	-	-
8	04-03-08	на пусконаладжувальні роботи	145,014	-	145,014	0,73917	113,871	-
9	04-03-09	на Монтаж системи порошкового пожежогасіння ТП-1	1099,639	-	1099,639	5,08473	560,792	-
10	04-03-010	на придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння ТП-1	-	1161,402	1161,402	-	-	-
11	04-03-011	на Налагодження системи порошкового пожежогасіння ТП-1	48,41	-	48,41	0,24674	38,013	-
---	-----	Всього:	5997,862	6517,629	12515,491	12,28587	1463,954	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

Склав

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]


[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



ДЕРБІН С.В.



ВОЛОДИМІРОВА І.В.



ІП ДЕРБІН С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-03-01	Загальнобудівельні роботи	<u>2,90709</u>	-	<u>0,23852</u>	-	-	<u>3,14561</u>	<u>0,37033</u>	<u>3,51594</u>
		312,939	-	30,755	-	-	343,694	65,072	408,766
04-03-02	монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №1	<u>0,08404</u>	<u>1,34894</u>	<u>0,17588</u>	-	-	<u>1,60886</u>	<u>0,15798</u>	<u>1,76684</u>
		7,709	151,912	22,017	-	-	181,638	27,76	209,398
04-03-03	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №1	-	-	-	-	-	-	-	-
04-03-04	пусконаладжувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №1	-	-	-	-	<u>0,55172</u>	<u>0,55172</u>	<u>0,04801</u>	<u>0,59973</u>
		-	-	-	-	-	83,954	8,435	92,389
04-03-05	монтажні роботи для збору шафи КП-ТМ	<u>0,00455</u>	<u>0,21001</u>	-	-	-	<u>0,21456</u>	<u>0,01904</u>	<u>0,23360</u>
		0,487	24,91	-	-	-	25,397	3,347	28,744
04-03-06	монтажні та будівельні роботи по ПС	-	<u>0,09059</u>	-	-	-	<u>0,09059</u>	<u>0,00853</u>	<u>0,09912</u>
		-	10,482	-	-	-	10,482	1,499	11,981
04-03-07	придбання устаткування телемеханіки	-	-	-	-	-	-	-	-
04-03-08	пусконаладжувальні роботи	-	-	-	-	<u>0,68000</u>	<u>0,68000</u>	<u>0,05917</u>	<u>0,73917</u>
		-	-	-	-	-	103,476	10,395	113,871
04-03-09	Монтаж системи порошкового пожежогасіння ТП-1	<u>1,80618</u>	<u>2,77464</u>	<u>0,04809</u>	-	-	<u>4,62891</u>	<u>0,45582</u>	<u>5,08473</u>
		175,812	299,354	5,533	-	-	480,699	80,093	560,792
04-03-10	придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння ТП-1	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
04-03-11	Налагодження системи порошкового пожежогасіння ТП-1	-	-	-	-	<u>0,22700</u>	<u>0,22700</u>	<u>0,01974</u>	<u>0,24674</u>
		-	-	-	-	-	34,543	3,47	38,013
	Разом :	<u>4,80186</u>	<u>4,42418</u>	<u>0,46249</u>	-	<u>1,45872</u>	<u>11,14725</u>	<u>1,13862</u>	<u>12,28587</u>
		496,947	486,658	58,305	-	-	1263,883	200,071	1463,954


1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18

Склав



Струтинська І.В.

Перевірив



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Дороги та проїзди 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	7440,233 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,45096 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	181,993 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	2628,000 м2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-01-01	на Влаштування дорожніх покриттів	7440,233	-	7440,233	1,45096	181,993	2,831
		Всього:	7440,233		7440,233	1,45096	181,993	2,831

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Дубін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)] І.В. Тинська

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)] С.В. Дербін



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-01-01	Влаштування дорожніх покриттів	<u>0,65775</u> 66,195	<u>-</u> -	<u>0,41165</u> 59,536	<u>0,21464</u> 26,928	<u>-</u> -	<u>1,28404</u> 152,659	<u>0,16692</u> 29,334	<u>1,45096</u> 181,993
	Разом :	<u>0,65775</u> 66,195	<u>-</u> -	<u>0,41165</u> 59,536	<u>0,21464</u> 26,928	<u>-</u> -	<u>1,28404</u> 152,659	<u>0,16692</u> 29,334	<u>1,45096</u> 181,993

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-02

на будівництво : Дороги та проїзди ЗПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	3731,098 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,96708 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	118,491 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	1234,000 м2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-02-01	на Влаштування дорожніх покриттів	3731,098	-	3731,098	0,96708	118,491	3,024
		Всього:	3731,098		3731,098	0,96708	118,491	3,024

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



С.В.

І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)] І.В. Тинська

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)] С.В. Дербін



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-02


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-02-01	Влаштування дорожніх покриттів	<u>0,52708</u> 53,274	-	<u>0,22752</u> 32,942	<u>0,10079</u> 12,644	-	<u>0,85539</u> 98,86	<u>0,11169</u> 19,631	<u>0,96708</u> 118,491
	Разом :	<u>0,52708</u> 53,274	-	<u>0,22752</u> 32,942	<u>0,10079</u> 12,644	-	<u>0,85539</u> 98,86	<u>0,11169</u> 19,631	<u>0,96708</u> 118,491

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Система поливу 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	19568,547 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	13,57146 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1492,496 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	19,520 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на Влаштування поливо-зрошувальної системи	19568,547	-	19568,547	13,57146	1492,496	1002,487
		Всього:	19568,547	-	19568,547	13,57146	1492,496	1002,487

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)


Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

Струтинська І.В.

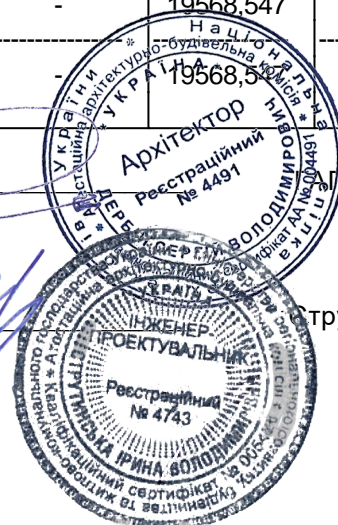

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)] І.В.Тинська

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)] С.В.Дербін



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Влаштування полив-зрошувальної системи	<u>9,56423</u> 971,3	<u>2,62500</u> 284,078	<u>0,08383</u> 9,383	<u>0,00811</u> 1,017	- -	<u>12,28117</u> 1265,778	<u>1,29029</u> 226,718	<u>13,57146</u> 1492,496
	Разом :	<u>9,56423</u> 971,3	<u>2,62500</u> 284,078	<u>0,08383</u> 9,383	<u>0,00811</u> 1,017	- -	<u>12,28117</u> 1265,778	<u>1,29029</u> 226,718	<u>13,57146</u> 1492,496

Склав

Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Система поливу 2ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	15340,885 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	10,19832 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1115,213 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	16,670 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-02-01	на Влаштування поливо-зрошувальної системи	15340,885	-	15340,885	10,19832	1115,213	920,269
		Всього:	15340,885	-	15340,885	10,19832	1115,213	920,269

Головний інженер проєкту

Дербін С.В.

(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник Кошторисник

Струтинська І.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____ І.В. Сітинська

Перевірив

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____ С.В. Дербін



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	Влаштування полив-зрошувальної системи	<u>6,76575</u> 680,088	<u>2,41500</u> 261,351	<u>0,07270</u> 8,159	<u>0,00811</u> 1,017	- -	<u>9,26156</u> 950,615	<u>0,93676</u> 164,598	<u>10,19832</u> 1115,213
	Разом :	<u>6,76575</u> 680,088	<u>2,41500</u> 261,351	<u>0,07270</u> 8,159	<u>0,00811</u> 1,017	- -	<u>9,26156</u> 950,615	<u>0,93676</u> 164,598	<u>10,19832</u> 1115,213

Склад

Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03

на будівництво : Система поливу ЗПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	21536,049 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	13,70652 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1490,421 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	23,430 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-03-01	на Влаштування поливо-зрошувальної системи	21536,049	-	21536,049	13,70652	1490,421	919,166
		Всього:	21536,049	-	21536,049	13,70652	1490,421	919,166

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Володимир С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____ І.В. Сітинська

Перевірив


_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____ С.В. Дербін



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-03


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-03-01	Влаштування полив-зрошувальної системи	<u>8,67189</u>	<u>3,69250</u>	<u>0,10745</u>	<u>0,01351</u>	-	<u>12,48535</u>	<u>1,22117</u>	<u>13,70652</u>
		862,467	399,602	12,087	1,695	-	1275,851	214,57	1490,421
	Разом :	<u>8,67189</u>	<u>3,69250</u>	<u>0,10745</u>	<u>0,01351</u>	-	<u>12,48535</u>	<u>1,22117</u>	<u>13,70652</u>
		862,467	399,602	12,087	1,695	-	1275,851	214,57	1490,421

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-04

на будівництво : Теплопостачання - зовнішні мережі 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	4699,392 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,54114 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	298,458 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-04-01	на Зовнішні теплові мережі	4699,392	-	4699,392	2,54114	298,458	-
		Всього:	4699,392	-	4699,392	2,54114	298,458	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Олійник С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)] І.В. Тинська

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)] С.В. Дербін



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-04-01	Зовнішні теплові мережі	<u>1,89034</u> 206,008	<u>-</u> -	<u>0,39027</u> 47,798	<u>0,02239</u> 2,809	<u>-</u> -	<u>2,30300</u> 256,615	<u>0,23814</u> 41,843	<u>2,54114</u> 298,458
	Разом :	<u>1,89034</u> 206,008	<u>-</u> -	<u>0,39027</u> 47,798	<u>0,02239</u> 2,809	<u>-</u> -	<u>2,30300</u> 256,615	<u>0,23814</u> 41,843	<u>2,54114</u> 298,458

Склад

Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-05

на будівництво : Теплопостачання - зовнішні мережі 2ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	1566,464 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,84704 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	99,486 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-05-01	на Зовнішні теплові мережі	1566,464	-	1566,464	0,84704	99,486	-
		Всього:	1566,464	-	1566,464	0,84704	99,486	-


Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

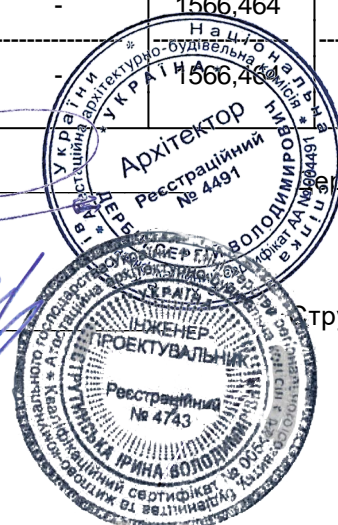

Бін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____ І.В. Сітинська

Перевірив


_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____ С.В. Дербін



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-05


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-05-01	Зовнішні теплові мережі	<u>0,63012</u> 68,668	<u>-</u> -	<u>0,13007</u> 15,934	<u>0,00746</u> 0,936	<u>-</u> -	<u>0,76765</u> 85,538	<u>0,07939</u> 13,948	<u>0,84704</u> 99,486
	Разом :	<u>0,63012</u> 68,668	<u>-</u> -	<u>0,13007</u> 15,934	<u>0,00746</u> 0,936	<u>-</u> -	<u>0,76765</u> 85,538	<u>0,07939</u> 13,948	<u>0,84704</u> 99,486

Склав



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-06

на будівництво : Водопостачання - зовнішні мережі 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	5215,405 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,52364 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	628,936 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-06-01	на Зовнішні мережі водопроводу	5215,405	-	5215,405	5,52364	628,936	-
		Всього:	5215,405	-	5215,405	5,52364	628,936	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Бобін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)] І.В.Тинська

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)] С.В.Дербін



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-06-01	Зовнішні мережі водопроводу	<u>3,87946</u>	-	<u>1,11854</u>	-	-	<u>4,99800</u>	<u>0,52564</u>	<u>5,52364</u>
		402,926	-	133,651	-	-	536,577	92,359	628,936
	Разом :	<u>3,87946</u>	-	<u>1,11854</u>	-	-	<u>4,99800</u>	<u>0,52564</u>	<u>5,52364</u>
		402,926	-	133,651	-	-	536,577	92,359	628,936

Склад

Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-07

на будівництво : Водопостачання - зовнішні мережі 2ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	613,574 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,64984 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	73,994 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-07-01	на Зовнішні мережі водопроводу	613,574	-	613,574	0,64984	73,994	-
		Всього:	613,574	-	613,574	0,64984	73,994	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Сергій С.В.

Ірина В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____ І.В. Сітинська

Перевірив


_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____ С.В. Дербін



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-07


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-07-01	Зовнішні мережі водопроводу	<u>0,45641</u> 47,403	<u>-</u> -	<u>0,13160</u> 15,723	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,58801</u> 63,126	<u>0,06183</u> 10,868	<u>0,64984</u> 73,994
	Разом :	<u>0,45641</u> 47,403	<u>-</u> -	<u>0,13160</u> 15,723	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,58801</u> 63,126	<u>0,06183</u> 10,868	<u>0,64984</u> 73,994

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-08

на будівництво : Водопостачання - зовнішні мережі ЗПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	613,574 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,64984 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	73,994 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-08-01	на Зовнішні мережі водопроводу	613,574	-	613,574	0,64984	73,994	-
		Всього:	613,574	-	613,574	0,64984	73,994	-


Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

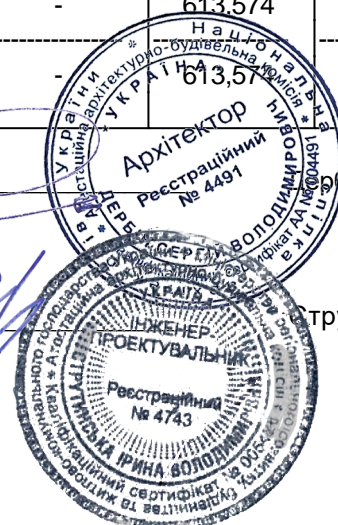

Бін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)] І.В.Тинська

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)] С.В.Дербін



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-08

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-08-01	Зовнішні мережі водопроводу	<u>0,45641</u> 47,403	- -	<u>0,13160</u> 15,723	- -	- -	<u>0,58801</u> 63,126	<u>0,06183</u> 10,868	<u>0,64984</u> 73,994
	Разом :	<u>0,45641</u> 47,403	- -	<u>0,13160</u> 15,723	- -	- -	<u>0,58801</u> 63,126	<u>0,06183</u> 10,868	<u>0,64984</u> 73,994

Склад

Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-09

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	1810,414 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,05996 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	365,797 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-09-01	на зовнішні мережі каналізації	1810,414	-	1810,414	3,05996	365,797	-
		Всього:	1810,414	-	1810,414	3,05996	365,797	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Бобін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____ І.В. Сітинська

Перевірив

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____ С.В. Дербін



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-09

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-09-01	зовнішні мережі каналізації	<u>1.40286</u> 157,714	<u>0.76800</u> 83,113	<u>0.62128</u> 77,91	- -	- -	<u>2.79214</u> 318,737	<u>0.26782</u> 47,06	<u>3.05996</u> 365,797
	Разом :	<u>1.40286</u> 157,714	<u>0.76800</u> 83,113	<u>0.62128</u> 77,91	- -	- -	<u>2.79214</u> 318,737	<u>0.26782</u> 47,06	<u>3.05996</u> 365,797

Склад

Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-010

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації 2ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	603,471 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,01994 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	121,932 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-010-01	на зовнішні мережі каналізації	603,471	-	603,471	1,01994	121,932	-
		Всього:	603,471	-	603,471	1,01994	121,932	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Вітвін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____ І.В. Сітинська

Перевірив

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____ С.В. Дербін



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-010

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-010-01	зовнішні мережі каналізації	<u>0,46761</u> 52,571	<u>0,25600</u> 27,704	<u>0,20709</u> 25,969	- -	- -	<u>0,93070</u> 106,244	<u>0,08924</u> 15,688	<u>1,01994</u> 121,932
	Разом :	<u>0,46761</u> 52,571	<u>0,25600</u> 27,704	<u>0,20709</u> 25,969	- -	- -	<u>0,93070</u> 106,244	<u>0,08924</u> 15,688	<u>1,01994</u> 121,932

Склав

Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-011

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації ЗПК З ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	603,471 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,01994 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	121,932 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-011-01	на зовнішні мережі каналізації	603,471	-	603,471	1,01994	121,932	-
		Всього:	603,471	-	603,471	1,01994	121,932	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



С.В.

І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____ І.В. Сітинська

Перевірив

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____ С.В. Дербін



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-011

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-011-01	зовнішні мережі каналізації	<u>0,46761</u> 52,571	<u>0,25600</u> 27,704	<u>0,20709</u> 25,969	- -	- -	<u>0,93070</u> 106,244	<u>0,08924</u> 15,688	<u>1,01994</u> 121,932
	Разом :	<u>0,46761</u> 52,571	<u>0,25600</u> 27,704	<u>0,20709</u> 25,969	- -	- -	<u>0,93070</u> 106,244	<u>0,08924</u> 15,688	<u>1,01994</u> 121,932

Склав

Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-012

на будівництво : Локальні очисні споруди 10,12 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	1960,054 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,17557 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	138,790 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	2,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-012-01	на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)	-	1600,947	1600,947	-	-	800,474
2	06-012-02	на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)	338,635	-	338,635	1,07122	122,714	169,318
3	06-012-03	на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)	20,472	-	20,472	0,10435	16,076	10,236
---	-----	Всього:	359,107	1600,947	1960,054	1,17557	138,79	980,028

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Сербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)] І.В. Тинська

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)] С.В. Дербін



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-012


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-012-01	придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)	-	-	-	-	-	-	-	-
06-012-02	очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)	<u>0,50569</u> 52,584	<u>0,41933</u> 46,216	<u>0,04220</u> 5,924	<u>0,00563</u> 0,707	-	<u>0,97285</u> 105,431	<u>0,09837</u> 17,283	<u>1,07122</u> 122,714
06-012-03	очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)	-	-	-	-	<u>0,09600</u>	<u>0,09600</u> 14,608	<u>0,00835</u> 1,468	<u>0,10435</u> 16,076
	Разом :	<u>0,50569</u> 52,584	<u>0,41933</u> 46,216	<u>0,04220</u> 5,924	<u>0,00563</u> 0,707	<u>0,09600</u> -	<u>1,06885</u> 120,039	<u>0,10672</u> 18,751	<u>1,17557</u> 138,79

Склав



Струтинська І.В.

Перевірив



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-013

на будівництво : Локальні очисні споруди 11 (1 шт) 2ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	980,025 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,58777 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	69,392 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	1,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-013-01	на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)	-	800,473	800,473	-	-	800,473
2	06-013-02	на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)	169,315	-	169,315	0,53559	61,354	169,315
3	06-013-03	на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)	10,237	-	10,237	0,05218	8,038	10,237
		Всього:	179,552	800,473	980,025	0,58777	69,392	980,025

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____ І.В. Тинська

Перевірив

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____ С.В. Дербін



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-013

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-013-01	придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)	-	-	-	-	-	-	-	-
06-013-02	очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)	<u>0,25283</u> 26,293	<u>0,20967</u> 23,107	<u>0,02109</u> 2,962	<u>0,00282</u> 0,353	-	<u>0,48641</u> 52,715	<u>0,04918</u> 8,639	<u>0,53559</u> 61,354
06-013-03	очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконаладжувальні роботи)	-	-	-	-	<u>0,04800</u>	<u>0,04800</u> 7,304	<u>0,00418</u> 0,734	<u>0,05218</u> 8,038
	Разом :	<u>0,25283</u> 26,293	<u>0,20967</u> 23,107	<u>0,02109</u> 2,962	<u>0,00282</u> 0,353	<u>0,04800</u> -	<u>0,53441</u> 60,019	<u>0,05336</u> 9,373	<u>0,58777</u> 69,392

Склад

Струтинська І.В.

Перевірив

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-014

на будівництво : Локальні очисні споруди 9 (1 шт) ЗПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	980,025 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,58777 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	69,392 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	1,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-014-01	на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)	-	800,473	800,473	-	-	800,473
2	06-014-02	на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)	169,315	-	169,315	0,53559	61,354	169,315
3	06-014-03	на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)	10,237	-	10,237	0,05218	8,038	10,237
---	---	Всього:	179,552	800,473	980,025	0,58777	69,392	980,025

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Ірина Володимирівна С.В.

Ірина Володимирівна С.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)] І.В.Тинська

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)] С.В.Дербін



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-014

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-014-01	придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)	-	-	-	-	-	-	-	-
06-014-02	очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)	<u>0,25283</u> 26,293	<u>0,20967</u> 23,107	<u>0,02109</u> 2,962	<u>0,00282</u> 0,353	-	<u>0,48641</u> 52,715	<u>0,04918</u> 8,639	<u>0,53559</u> 61,354
06-014-03	очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)	-	-	-	-	<u>0,04800</u>	<u>0,04800</u> 7,304	<u>0,00418</u> 0,734	<u>0,05218</u> 8,038
	Разом :	<u>0,25283</u> 26,293	<u>0,20967</u> 23,107	<u>0,02109</u> 2,962	<u>0,00282</u> 0,353	<u>0,04800</u> -	<u>0,53441</u> 60,019	<u>0,05336</u> 9,373	<u>0,58777</u> 69,392

Склад

Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-015

на будівництво : Котельня №2. 1 ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	20573,688 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	18,02759 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2252,407 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-015-01	на Загальнобудівельні роботи	4407,497	-	4407,497	6,83136	805,147	-
2	06-015-02	на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	79,938	-	79,938	0,11293	13,105	-
3	06-015-03	на Монтаж системи блискавкозахисту	154,417	-	154,417	0,45247	48,586	-
4	06-015-04	на Налагодження системи блискавкозахисту	7,599	-	7,599	0,03873	5,967	-
5	06-015-05	на опалення та вентиляцію	152,474	-	152,474	0,13914	16,036	-
6	06-015-06	на тепломеханічна частина	2110,6	-	2110,6	2,18863	256,134	-
7	06-015-07	на придбання устаткування придбання обладнання до тепломеханічної частини	0,903	5472,068	5472,971	-	-	-
8	06-015-08	на автоматизацію тепломеханічних рішень	276,75	-	276,75	0,47235	54,646	-
9	06-015-09	на придбання устаткування придбання обладнання до автоматизації тепломеханічних рішень	-	1083,193	1083,193	-	-	-
10	06-015-010	на електротехнічні рішення	377,23	-	377,23	0,60937	70,976	-
11	06-015-011	на газопостачання внутрішнє	5103,461	-	5103,461	1,84584	206,211	-
12	06-015-012	на придбання устаткування обладнання для газопостачання внутрішнього	-	62,109	62,109	-	-	-
13	06-015-013	на пуско-налагоджувальні роботи внутрішнього газопостачання	233,303	-	233,303	1,18917	183,197	-
14	06-015-014	на Монтаж системи пожежної сигналізації	79,11	-	79,11	0,25214	28,845	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	06-015-015	на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	-	45,402	45,402	-	-	-
16	06-015-016	на Налагодження системи пожежної сигналізації	18,344	-	18,344	0,09352	14,406	-
17	06-015-017	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	142,872	-	142,872	0,43458	49,902	-
18	06-015-018	на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	16,643	16,643	-	-	-
19	06-015-019	на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	18,344	-	18,344	0,09352	14,406	-
20	06-015-020	на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	132,335	-	132,335	0,49309	56,449	-
21	06-015-021	на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	53,538	53,538	-	-	-
22	06-015-022	на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	545,558	-	545,558	2,78075	428,394	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	13840,735	671993	20571668	18,02759	2252,407	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

Склад

Перевірив

_____ Дербін С.В.
 [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ ГАП Дербін С.В.

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-015-010	електротехнічні рішення	-	<u>0,53132</u>	<u>0,02417</u>	-	-	<u>0,55549</u>	<u>0,05388</u>	<u>0,60937</u>
		-	58,612	2,896	-	-	61,508	9,468	70,976
06-015-011	газопостачання внутрішнє	<u>1,34318</u>	<u>0,08077</u>	<u>0,21628</u>	<u>0,03835</u>	-	<u>1,67858</u>	<u>0,16726</u>	<u>1,84584</u>
		138,097	9,113	24,799	4,809	-	176,818	29,393	206,211
06-015-012	придбання устаткування обладнання для газопостачання внутрішнього	-	-	-	-	-	-	-	-
06-015-013	пуско-налагоджувальні роботи внутрішнього газопостачання	-	-	-	-	<u>1,09400</u>	<u>1,09400</u>	<u>0,09517</u>	<u>1,18917</u>
		-	-	-	-	-	166,474	16,723	183,197
06-015-014	Монтаж системи пожежної сигналізації	<u>0,01876</u>	<u>0,20883</u>	<u>0,00237</u>	-	-	<u>0,22996</u>	<u>0,02218</u>	<u>0,25214</u>
		1,845	22,777	0,324	-	-	24,946	3,899	28,845
06-015-015	придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
06-015-016	Налагодження системи пожежної сигналізації	-	-	-	-	<u>0,08602</u>	<u>0,08602</u>	<u>0,00750</u>	<u>0,09352</u>
		-	-	-	-	-	13,09	1,316	14,406
06-015-017	Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	<u>0,01776</u>	<u>0,37986</u>	<u>0,00014</u>	-	-	<u>0,39776</u>	<u>0,03682</u>	<u>0,43458</u>
		1,767	41,648	0,014	-	-	43,429	6,473	49,902
06-015-018	придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	-	-	-	-	-	-	-
06-015-019	Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	-	-	-	<u>0,08602</u>	<u>0,08602</u>	<u>0,00750</u>	<u>0,09352</u>
		-	-	-	-	-	13,09	1,316	14,406
06-015-020	Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	<u>0,45048</u>	<u>0,00027</u>	-	-	<u>0,45075</u>	<u>0,04234</u>	<u>0,49309</u>
		-	48,985	0,027	-	-	49,012	7,437	56,449
06-015-021	придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	-	-	-	-	-	-	-
06-015-022	Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	-	-	-	<u>2,55819</u>	<u>2,55819</u>	<u>0,22256</u>	<u>2,78075</u>
		-	-	-	-	-	389,287	39,107	428,394


1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	Разом :	<u>9,41862</u> 1025,798	<u>2,37322</u> 259,807	<u>0,65546</u> 79,066	<u>0,03835</u> 4,809	<u>3,85987</u> -	<u>16,34552</u> 1956,844	<u>1,68207</u> 295,563	<u>18,02759</u> 2252,407

Склав



Струтинська І.В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-016

на будівництво : Газопровід та ШГРП 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	6762,106 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	10,54730 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1385,695 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-016-01	на Газопровід	6001,569	-	6001,569	9,29930	1237,585	-
2	06-016-02	на газообладнання ШГРП	648,999	-	648,999	1,09608	131,133	-
3	06-016-03	на Огорожа ШГРП	59,378	-	59,378	0,09098	10,884	-
4	06-016-04	на Блискавкозахист ШГРП	52,16	-	52,16	0,06094	6,093	-
---	---	Всього:	6762,106	-	6762,106	10,54730	1385,695	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)] І.В. Сітинська

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)] С.В. Дербін



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-016

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-016-01	Газопровід	<u>3,61523</u> 412,78	- -	<u>4,82349</u> 673,592	- -	- -	<u>8,43872</u> 1086,372	<u>0,86058</u> 151,213	<u>9,29930</u> 1237,585
06-016-02	газообладнання ШГРП	<u>0,70952</u> 78,85	<u>0,18221</u> 20,752	<u>0,04760</u> 5,312	- -	<u>0,05600</u> -	<u>0,99533</u> 113,435	<u>0,10075</u> 17,698	<u>1,09608</u> 131,133
06-016-03	Огорожа ШГРП	<u>0,07132</u> 7,769	- -	<u>0,00992</u> 1,403	- -	- -	<u>0,08124</u> 9,172	<u>0,00974</u> 1,712	<u>0,09098</u> 10,884
06-016-04	Блискавкозахист ШГРП	<u>0,05355</u> 4,837	- -	<u>0,00087</u> 0,109	- -	- -	<u>0,05442</u> 4,946	<u>0,00652</u> 1,147	<u>0,06094</u> 6,093
	Разом :	<u>4,44962</u> 504,236	<u>0,18221</u> 20,752	<u>4,88188</u> 680,416	- -	<u>0,05600</u> -	<u>9,56971</u> 1213,925	<u>0,97759</u> 171,77	<u>10,54730</u> 1385,695

Склав

Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-017

на будівництво : Артезіанська свердловина №3,4. 1 ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	12742,577 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,63608 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	316,906 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-017-01	на Свердловина -1	6367,622	-	6367,622	1,31804	158,453	-
2	06-017-02	на Свердловина -2	6374,955	-	6374,955	1,31804	158,453	-
		Всього:	12742,577	-	12742,577	2,63608	316,906	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____ І.В. Сітинська

Перевірив

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____ С.В. Дербін



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-017

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-017-01	Свердловина -1	<u>0,77620</u> 83,262	<u>0,12060</u> 14,172	<u>0,29615</u> 39,034	- -	- -	<u>1,19295</u> 136,468	<u>0,12509</u> 21,985	<u>1,31804</u> 158,453
06-017-02	Свердловина -2	<u>0,77620</u> 83,262	<u>0,12060</u> 14,172	<u>0,29615</u> 39,034	- -	- -	<u>1,19295</u> 136,468	<u>0,12509</u> 21,985	<u>1,31804</u> 158,453
	Разом :	<u>1,55240</u> 166,524	<u>0,24120</u> 28,344	<u>0,59230</u> 78,068	- -	- -	<u>2,38590</u> 272,936	<u>0,25018</u> 43,97	<u>2,63608</u> 316,906

Склав

Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-018

на будівництво : Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	5686,902 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,07633 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	248,688 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-018-01	на Монтаж резервуарів	1477,73	-	1477,73	2,07633	248,688	-
2	06-018-02	на придбання устаткування придбання резервуарів	-	4209,172	4209,172	-	-	-
		Всього:	1477,73	4209,172	5686,902	2,07633	248,688	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Сербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____
_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____

Перевірив

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____
_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-018

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-018-01	Монтаж резервуарів	<u>0,93608</u> 97,005	<u>0,31600</u> 34,726	<u>0,32261</u> 43,688	<u>0,29578</u> 37,093	- -	<u>1,87047</u> 212,512	<u>0,20586</u> 36,176	<u>2,07633</u> 248,688
06-018-02	придбання устаткування придбання резервуарів	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>0,93608</u> 97,005	<u>0,31600</u> 34,726	<u>0,32261</u> 43,688	<u>0,29578</u> 37,093	- -	<u>1,87047</u> 212,512	<u>0,20586</u> 36,176	<u>2,07633</u> 248,688

Склав

Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-019

на будівництво : Насосна станція №2. 1 ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта 18028,867 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 9,62588 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1131,258 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-019-01	на Архітектурно-будівельні рішення	5610,363	-	5610,363	6,99971	822,121	-
2	06-019-02	на Мережі водопроводу та каналізації	873,507	-	873,507	0,51864	61,107	-
3	06-019-03	на придбання устаткування Устаткування насосної	-	10281,261	10281,261	-	-	-
4	06-019-04	на ЕТР	866,917	0,906	867,823	1,94965	229,596	-
5	06-019-05	на Вентиляція та кондиціонування	121,989	212,209	334,198	0,07536	8,778	-
6	06-019-06	на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	61,715	-	61,715	0,08252	9,656	-
Всього:			7534,491	10494,776	18028,867	9,62588	1131,258	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)] І.В. Сітинська

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)] С.В. Дербін



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-019

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-019-01	Архітектурно-будівельні рішення	<u>5,77987</u> 628,018	- -	<u>0,47299</u> 62,864	- -	- -	<u>6,25286</u> 690,882	<u>0,74685</u> 131,239	<u>6,99971</u> 822,121
06-019-02	Мережі водопроводу та каналізації	<u>0,35893</u> 38,938	<u>0,06440</u> 7,411	<u>0,05214</u> 7,167	- -	- -	<u>0,47547</u> 53,516	<u>0,04317</u> 7,591	<u>0,51864</u> 61,107
06-019-03	придбання устаткування Устаткування насосної	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
06-019-04	ЕТР	<u>0,11274</u> 10,899	<u>1,39768</u> 155,342	<u>0,25591</u> 32,081	<u>0,01856</u> 2,327	- -	<u>1,78489</u> 200,649	<u>0,16476</u> 28,947	<u>1,94965</u> 229,596
06-019-05	Вентиляція та кондиціонування	<u>0,06322</u> 6,884	<u>0,00160</u> 0,181	<u>0,00340</u> 0,456	- -	- -	<u>0,06822</u> 7,521	<u>0,00714</u> 1,257	<u>0,07536</u> 8,778
06-019-06	Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	<u>0,04794</u> 5,433	<u>0,02400</u> 2,561	<u>0,00320</u> 0,364	- -	- -	<u>0,07514</u> 8,358	<u>0,00738</u> 1,298	<u>0,08252</u> 9,656
	Разом :	<u>6,36270</u> 690,172	<u>1,48768</u> 165,495	<u>0,78764</u> 102,932	<u>0,01856</u> 2,327	- -	<u>8,65658</u> 960,926	<u>0,96930</u> 170,332	<u>9,62588</u> 1131,258

Склав

Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території (Тип Б-41814м2, тип В-3470м2, Тип Г-128м2) 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	258801,457 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	115,89321 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	13335,683 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	45412,000 м2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Покриття території (тип Б)	229944,549	-	229944,549	85,14194	9864,489	5,064
2	07-01-02	на Покриття території (тип В)	20805,418	-	20805,418	23,88452	2662,708	0,458
3	07-01-03	на Влаштування дорожніх покриттів (тип Г)	208,412	-	208,412	0,15763	18,008	0,005
4	07-01-04	на Монтаж малих архітектурних форм	594,922	236,081	831,003	0,58920	71,853	0,018
5	07-01-05	на Монтаж малих архітектурних форм	5758,74	-	5758,74	4,73074	578,893	0,127
6	07-01-06	на Озеленення	1253,335	-	1253,335	1,38918	139,732	0,028
Всього:			258565,376	236,081	258801,457	115,89321	13335,683	5,700


Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

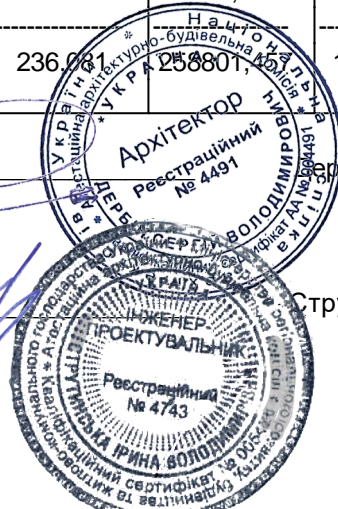

С.В. Рибін С.В.

І.В. Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____ І.В. Сітинська

Перевірив

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____ С.В. Дербін



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Покриття території (тип Б)	<u>64,99365</u> 6814,605	-	<u>7,11521</u> 931,385	<u>3,41516</u> 428,447	-	<u>75,52402</u> 8174,437	<u>9,61792</u> 1690,052	<u>85,14194</u> 9864,489
07-01-02	Покриття території (тип В)	<u>20,44045</u> 2096,98	-	<u>0,57709</u> 76,208	<u>0,28341</u> 35,555	-	<u>21,30095</u> 2208,743	<u>2,58357</u> 453,965	<u>23,88452</u> 2662,708
07-01-03	Влаштування дорожніх покриттів (тип Г)	<u>0,12441</u> 12,752	-	<u>0,00965</u> 1,38	<u>0,00523</u> 0,656	-	<u>0,13929</u> 14,788	<u>0,01834</u> 3,22	<u>0,15763</u> 18,008
07-01-04	Монтаж малих архітектурних форм	<u>0,32302</u> 34,801	<u>0,07200</u> 7,975	<u>0,13409</u> 18,516	-	-	<u>0,52911</u> 61,292	<u>0,06009</u> 10,561	<u>0,58920</u> 71,853
07-01-05	Монтаж малих архітектурних форм	<u>3,09471</u> 332,778	-	<u>1,12917</u> 157,054	-	-	<u>4,22388</u> 489,832	<u>0,50686</u> 89,061	<u>4,73074</u> 578,893
07-01-06	Озеленення	<u>1,27576</u> 119,841	-	<u>0,00107</u> 0,147	-	-	<u>1,27683</u> 119,988	<u>0,11235</u> 19,744	<u>1,38918</u> 139,732
	Разом :	<u>90,25200</u> 9411,757	<u>0,07200</u> 7,975	<u>8,96628</u> 1184,69	<u>3,70380</u> 464,658	-	<u>102,99408</u> 11069,08	<u>12,89913</u> 2266,603	<u>115,89321</u> 13335,683

Склав

Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Благоустрій території (Тип Б-46406м2, тип В-2175м2) 2ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	275201,977 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	116,06725 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	13375,996 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	48581,000 м2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-02-01	на Покриття території (тип Б)	253298,586	-	253298,586	92,97057	10784,086	5,214
2	07-02-02	на Покриття території (тип В)	14002,3	-	14002,3	15,74645	1752,445	0,288
3	07-02-03	на Монтаж малих архітектурних форм	5394,421	-	5394,421	4,57183	559,999	0,111
4	07-02-04	на Озеленення	2506,67	-	2506,67	2,77840	279,466	0,052
---	-----	Всього:	275201,977	-	275201,977	116,06725	13375,996	5,665

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)] І.В. Сітинська

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)] С.В. Дербін



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	Покриття території (тип Б)	<u>70,81181</u> 7434,048	-	<u>7,87182</u> 1030,062	<u>3,79021</u> 475,499	-	<u>82,47384</u> 8939,609	<u>10,49673</u> 1844,477	<u>92,97057</u> 10784,086
07-02-02	Покриття території (тип В)	<u>13,48466</u> 1380,114	-	<u>0,37433</u> 49,606	<u>0,17764</u> 22,286	-	<u>14,03663</u> 1452,006	<u>1,70982</u> 300,439	<u>15,74645</u> 1752,445
07-02-03	Монтаж малих архітектурних форм	<u>2,97933</u> 320,559	-	<u>1,10266</u> 153,37	-	-	<u>4,08199</u> 473,929	<u>0,48984</u> 86,07	<u>4,57183</u> 559,999
07-02-04	Озеленення	<u>2,55151</u> 239,684	-	<u>0,00215</u> 0,296	-	-	<u>2,55366</u> 239,98	<u>0,22474</u> 39,486	<u>2,77840</u> 279,466
	Разом :	<u>89,82731</u> 9374,405	-	<u>9,35096</u> 1233,334	<u>3,96785</u> 497,785	-	<u>103,14612</u> 11105,524	<u>12,92113</u> 2270,472	<u>116,06725</u> 13375,996

Склав

Струтинська І.В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : Благоустрій території (Тип Б-44958м2, тип В-1635м2, тип Г-78м2) ЗПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	263963,023 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	108,89008 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	12603,970 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	46671,000 м2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-03-01	на Покриття території (тип Б)	245934,334	-	245934,334	90,50193	10494,109	5,270
2	07-03-02	на Покриття території (тип В)	10305,314	-	10305,314	11,66021	1298,333	0,221
3	07-03-03	на Влаштування дорожніх покриттів (тип Г)	120,624	-	120,624	0,08374	9,624	0,003
4	07-03-04	на Монтаж малих архітектурних форм	7101,417	-	7101,417	6,08852	746,012	0,152
5	07-03-05	на Озеленення	501,334	-	501,334	0,55568	55,892	0,011
---	-----	Всього:	263963,023	-	263963,023	108,89008	12603,97	5,657


Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

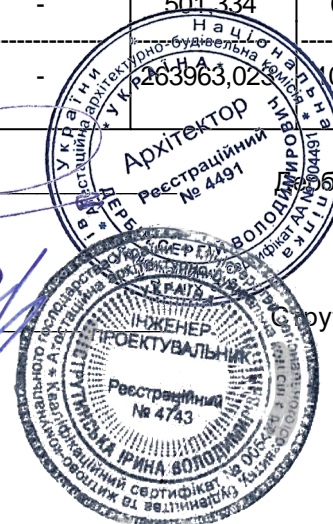

С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____ І.В. Сітинська

Перевірив

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)] _____ С.В. Дербін



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-03-01	Покриття території (тип Б)	<u>68,97716</u> 7238,72	-	<u>7,63323</u> 998,945	<u>3,67194</u> 460,662	-	<u>80,28233</u> 8698,327	<u>10,21960</u> 1795,782	<u>90,50193</u> 10494,109
07-03-02	Покриття території (тип В)	<u>9,98346</u> 1022,485	-	<u>0,27851</u> 36,871	<u>0,13354</u> 16,753	-	<u>10,39551</u> 1076,109	<u>1,26470</u> 222,224	<u>11,66021</u> 1298,333
07-03-03	Влаштування дорожніх покриттів (тип Г)	<u>0,06515</u> 6,7	-	<u>0,00568</u> 0,813	<u>0,00319</u> 0,4	-	<u>0,07402</u> 7,913	<u>0,00972</u> 1,711	<u>0,08374</u> 9,624
07-03-04	Монтаж малих архітектурних форм	<u>3,96281</u> 426,458	-	<u>1,47336</u> 204,93	-	-	<u>5,43617</u> 631,388	<u>0,65235</u> 114,624	<u>6,08852</u> 746,012
07-03-05	Озеленення	<u>0,51030</u> 47,936	-	<u>0,00043</u> 0,059	-	-	<u>0,51073</u> 47,995	<u>0,04495</u> 7,897	<u>0,55568</u> 55,892
	Разом :	<u>83,49888</u> 8742,299	-	<u>9,39121</u> 1241,618	<u>3,80867</u> 477,815	-	<u>96,69876</u> 10461,732	<u>12,19132</u> 2142,238	<u>108,89008</u> 12603,97

Склад

Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-04

на будівництво : Вуличне освітлення 1ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	31071,815 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	15,93839 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1829,018 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	опор
Будівельні обсяги	498,000 опор

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-04-01	на Улаштування вуличного освітлення	31071,815	-	31071,815	15,93839	1829,018	62,393
		Всього:	31071,815	-	31071,815	15,93839	1829,018	62,393


Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Сербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

_____ І.В. Сітинська

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ С.В. Дербін

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-04-01	Улаштування вуличного освітлення	<u>5,24331</u> 510,98	<u>7,07928</u> 771,929	<u>2,10435</u> 280,537	- -	- -	<u>14,42694</u> 1563,446	<u>1,51145</u> 265,572	<u>15,93839</u> 1829,018
	Разом :	<u>5,24331</u> 510,98	<u>7,07928</u> 771,929	<u>2,10435</u> 280,537	- -	- -	<u>14,42694</u> 1563,446	<u>1,51145</u> 265,572	<u>15,93839</u> 1829,018

Склад

Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-05

на будівництво : Вуличне освітлення 2ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	17515,952 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	9,02917 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1035,774 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	опор
Будівельні обсяги	280,000 опор

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-05-01	на Улаштування вуличного освітлення	17515,952	-	17515,952	9,02917	1035,774	62,557
		Всього:	17515,952	-	17515,952	9,02917	1035,774	62,557

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)] І.В. Тинська

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)] С.В. Дербін



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-05-01	Улаштування вуличного освітлення	<u>2,98711</u> 291,018	<u>3,99843</u> 436,03	<u>1,18716</u> 158,24	- -	- -	<u>8,17270</u> 885,288	<u>0,85647</u> 150,486	<u>9,02917</u> 1035,774
	Разом :	<u>2,98711</u> 291,018	<u>3,99843</u> 436,03	<u>1,18716</u> 158,24	- -	- -	<u>8,17270</u> 885,288	<u>0,85647</u> 150,486	<u>9,02917</u> 1035,774

Склав

Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія Ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-06

на будівництво : Вуличне освітлення ЗПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта 24413,570 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 12,52299 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1437,081 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-06-01	на Улаштування вуличного освітлення	24413,57	-	24413,57	12,52299	1437,081	-
		Всього:	24413,57	-	24413,57	12,52299	1437,081	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Бобін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)] І.В.Тинська

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)] С.В.Дербін



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-06-01	Улаштування вуличного освітлення	<u>4,11975</u> 401,483	<u>5,56228</u> 606,515	<u>1,65341</u> 220,421	- -	- -	<u>11,33544</u> 1228,419	<u>1,18755</u> 208,662	<u>12,52299</u> 1437,081
	Разом :	<u>4,11975</u> 401,483	<u>5,56228</u> 606,515	<u>1,65341</u> 220,421	- -	- -	<u>11,33544</u> 1228,419	<u>1,18755</u> 208,662	<u>12,52299</u> 1437,081

Склад

Струтинська І.В.

Перевірів

ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

0278 черга 4 кориг 14 черв - ЗК

Том 7

2024 р.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

0278 черга 4 кориг 14 черв - ЗК

Том 7

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

2024 р.



ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Розрахунок коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	-----
4. Підсумкові вартісні параметри	-----
5. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
6. Розрахунок кошторисної вартості проектних робіт	-----
7. Розрахунок кошторисної вартості комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації	-----
8. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
9. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
10. Відомість ресурсів	-----
11. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
12. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

Будівництво розташоване на території Київської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусконаладження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]	1,3	%
2. Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (К = 1), Настанова [4.25]	0,8	%
3. Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
4. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
5. Показник для визначення вартості проектних робіт, Настанова [4.34]	3,80	%
6. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	4,50	%
7. Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
8. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
9. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	22,21	грн./люд.год
10. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,63	грн./люд.год
Загальна кошторисна трудомісткість	1886,01259	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	1588,265	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	208392,901	тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8 19087,19 грн.

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 4 19540,87 грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком: 1726104,09 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи - 5 1127969,48 тис.грн.

вартість устаткування - 8 238904,331 тис.грн.

інші витрати - 71546,260 тис.грн.

податок на додану вартість - 287684,016 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

кошторсник Струтинська І. В.

Перевірив: Дербін С. В.

ГАП

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1726104,095 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 1739,565 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту 4ЧЕРГА	928,977	-	-	928,977
2	01-02	Знесення зелених насаджень 4ЧЕРГА	1400,845	-	-	1400,845
		Разом по главі 1:	2329,822	-	-	2329,822
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Музейно-виставковий комплекс 4ЧЕРГА	732343,160	197585,035	-	929928,195

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	732343,160	197585,035	-	929928,195
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
4	04-01	Зовнішнє електропостачання. КЛ-0,4кВ 4ЧЕРГА	1448,833	501,703	-	1950,536
		Разом по главі 4:	1448,833	501,703	-	1950,536
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
5	05-01	Дороги та проїзди 4ЧЕРГА	16288,028	-	-	16288,028
		Разом по главі 5:	16288,028	-	-	16288,028
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
6	06-01	Локальні очисні споруди 5 (1 шт) 4ЧЕРГА	179,552	800,473	-	980,025
7	06-02	Котельня №2. 1 ПК 3 ЧЕРГА	13840,735	6732,953	-	20573,688
8	06-03	Газопровід - зовнішні мережі 4ЧЕРГА	2328,030	-	-	2328,030
9	06-04	Будівництво газорегуляторного пункту 3 4ЧЕРГА	236,094	155,671	-	391,765
10	06-05	Зовнішні мережі каналізації 4ЧЕРГА	301,736	-	-	301,736
11	06-06	Зовнішні мережі водопроводу 4ЧЕРГА	1401,820	-	-	1401,820
12	06-07	Зовнішні теплові мережі 4ЧЕРГА	4470,868	-	-	4470,868
13	06-08	Мережі дощової каналізації 4ЧЕРГА	1523,639	-	-	1523,639
		Разом по главі 6:	24282,474	7689,097	-	31971,571
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
14	07-01	Благоустрій території (Тип Б-16104м2, тип В-1470м2, тип Г-1809м2 4ЧЕРГА	102880,464	-	-	102880,464
15	07-02	Озеленення 4ЧЕРГА	692,070	-	-	692,070
16	07-03	Вуличне освітлення 4ЧЕРГА	11397,408	-	-	11397,408
17	07-04	Мережа відеонагляду 4ЧЕРГА	422,293	745,889	-	1168,182
		Разом по главі 7:	115392,235	745,889	-	116138,124

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-7:	892084,552	206521,724	-	1098606,276
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
18	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	11597,099	-	-	11597,099
		Разом по главі 8:	11597,099	-	-	11597,099
		Разом по главах 1-8:	903681,651	206521,724	-	1110203,375
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
19	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	7229,453	-	-	7229,453
20	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	2439,940	-	-	2439,940
21	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	3381,680	3381,680
		Разом по главі 9:	9669,393	-	3381,680	13051,073
		Разом по главах 1-9:	913351,044	206521,724	3381,680	1123254,448
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
22	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	16848,817	16848,817
23	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	548,011	548,011
24	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	856,000	856,000
25	розрахунок	Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію 3,028тисх5, 2=15,746 тис грн	-	-	15,746	15,746
		Разом по главі 10:	-	-	18268,574	18268,574
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
26	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (стадія П+Р)	-	-	34707,340	34707,340

1	2	3	4	5	6	7
27	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (стадія П)	-	-	1313,000	1313,000
28	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	640,800	640,800
		Разом по главі 12:	-	-	36661,140	36661,140
		Разом по главах 1-12:	913351,044	206521,724	58311,394	1178184,162
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	41888,539	-	-	41888,539
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	10610,853	10610,853
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	41100,797	9293,478	2624,013	53018,288
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	131629,108	23089,129	-	154718,237
		Разом	1127969,488	238904,331	71546,260	1438420,079
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	287684,016	287684,016
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1127969,488	238904,331	359230,276	1726104,095
		Зворотні суми	-	-	-	1739,565
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	1739,565

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник



Караїбіда О.Я.

Дербін С.В.

Струтинська І.В.

**РОЗРАХУНОК КОШТІВ
НА ЗВЕДЕННЯ ТА РОЗБИРАННЯ ТИМЧАСОВИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД**

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування об'єктів	Кошторисна вартість (тис. грн.) і трудомісткість (тис. люд.год)		Відсоток на тимчасові будівлі і споруди %	Витрати на тимчасові будівлі і споруди:	
		будівельних робіт	трудомісткість у прямих витратах і ЗВВ		будівельні роботи, тис. грн.	трудомісткість, тис. люд.год
1	2	3	4	5	6	7
01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту 4ЧЕРГА	928,97700	1,57222	1,300	12,07670	0,02044
01-02	Знесення зелених насаджень 4ЧЕРГА	1400,84500	7,09022	1,300	18,21099	0,09217
02-01	Музейно-виставковий комплекс 4ЧЕРГА	732343,16000	1668,19953	1,300	9520,46108	21,68659
04-01	Зовнішнє електропостачання. КЛ-0,4кВ 4ЧЕРГА	1448,83300	0,48743	1,300	18,83483	0,00634
05-01	Дороги та проїзди 4ЧЕРГА	16288,02800	3,08558	1,300	211,74436	0,04011
06-01	Локальні очисні споруди 5 (1 шт) 4ЧЕРГА	179,55200	0,58777	1,300	2,33418	0,00764
06-02	Котельня №2. 1 ПК 3 ЧЕРГА	13840,73500	18,02759	1,300	179,92956	0,23436
06-03	Газопровід - зовнішні мережі 4ЧЕРГА	2328,03000	6,35802	1,300	30,26439	0,08265
06-04	Будівництво газорегуляторного пункту 3 4ЧЕРГА	236,09400	0,29412	1,300	3,06922	0,00382
06-05	Зовнішні мережі каналізації 4ЧЕРГА	301,73600	0,51002	1,300	3,92257	0,00663
06-06	Зовнішні мережі водопроводу 4ЧЕРГА	1401,82000	1,34285	1,300	18,22366	0,01746
06-07	Зовнішні теплові мережі 4ЧЕРГА	4470,86800	1,89416	1,300	58,12128	0,02462
06-08	Мережі дощової каналізації 4ЧЕРГА	1523,63900	1,22819	1,300	19,80731	0,01597
07-01	Благоустрій території (Тип Б-16104м2, тип В-1470м2, тип Г-1809м2 4ЧЕРГА	102880,46400	46,55376	1,300	1337,44603	0,60520
07-02	Озеленення 4ЧЕРГА	692,07000	1,31876	1,300	8,99691	0,01714
07-03	Вуличне освітлення 4ЧЕРГА	11397,40800	6,32116	1,300	148,16630	0,08218
07-04	Мережа відеонагляду 4ЧЕРГА	422,29300	1,29688	1,300	5,48981	0,01686
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	892084,552	1766,168	1,30000	11597,09900	22,96018

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	1726104,09500
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	1127969,48800
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	238904,33100
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	359230,27600
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	1726104,09500
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	1724016,61700
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	1438420,07900
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	1438420,07900
П9_В	Разом прями витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	1334364,59100
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	1178184,16200
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	913351,04400
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	206521,72400
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	58311,39400
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	34707,34000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	1127969,48800
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	3381,68000
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	903681,65100
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	913351,04400
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	892084,55200
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	892084,55200

1	2	3
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	206521,72400
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	102466,23600
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	800501,67900
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1007023,40300
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	31879,00400
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	864,75000
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1195,89609
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	9849,57517
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1714,06207
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	2283,47526
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1164,56086
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	10765,21700
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	208392,90100
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	166366,86700
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	10765,21700
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0

1	2	3
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	177133,38900
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	31259,51200
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	31259,51200
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	2543,07000
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	8795,81000
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	1935,07800
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1,30500
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	1,30500
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1028,24700
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	175,71000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	110,76000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	602152,90300
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	32734,69000
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	37808,25161
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	5,00400
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	12669,06629
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	1739,56500
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	41888,53900
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	41888,53900
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	10610,85300

1	2	3
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	41100,79700
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	9293,47800
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	2624,01300
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	131629,10800
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	23089,12900
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	287684,01600
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	91582,87300
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	91582,87300
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконалагоджувальних робіт, тис. люд. год.	26,65745
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	1886,01259
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	1588,26472
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	1766,16826
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	1789,12844
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	177,90354
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1501,38607
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	86,86778
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	86,86778
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0

1	2	3
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	177,90354
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	22,96018
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	79,41324
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	17,47091
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	22,93840
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,01087
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0,01087
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	8,19620
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,80000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,60000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	1,30000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,80000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	4,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	48440,37200
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиборничих витрат), тис.грн.	45687,68600
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	1976,20200
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0

1	2	3
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	11882,98900
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиборничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	776,48400
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	5073,52627
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,02375
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	3,12302
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,01013
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,33744
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	19087,19000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	561083,21141
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	29467,69727
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	10617,00935
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	201202,63500
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	97599,41100
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	3267,03000
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	2926,15700
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	2052,06600
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	1940,66800
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	14700,72400
П991В	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0

1	2	3
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-94

Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом1. Вихідні дані

- п1.1 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.
П731Е=1789,12844;
- п1.2 Тзм - тривалість робочої зміни, год.
8=8;
- п1.3 к - коефіцієнт використання робочого часу, що враховує перерви в роботі (0,8 - нове будівництво або реконструкція; 0,9 - ремонти; від 0,9 до 1,0 - експлуатаційне утримання; 1 - при відсутності підтверджуючого розрахунку, обов'язкового для ДЦ або Акта КБ-2в)
1=1;
- п1.4 Тк - тривалість виконання робіт (за ПОБ або фактично), робочі дні
46=46;
- п1.5 чисельність робітників, які щоденно перевозяться на об'єкт (0 - якщо розраховується) люд.
0=0;
- п1.6 Пасажиромісткість автобуса, люд.
45=45;
- п1.7 (P1+P2+P3+P4) - загальна відстань від пункту збору до об'єкта, км
18=18;
- п1.8 P1 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з твердим покриттям удосконаленого типу, км
5=5;
- п1.9 P2 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з покриттям перехідного типу, км
0=0;
- п1.10 P3 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з природним покриттям (грунтові), км
5=5;
- п1.11 P4 - у тому числі відстань у межах міста, км
8=8;
- п1.12 То - час обідньої перерви, хв.
60=60;
- п1.13 час простою у зв'язку зі зборами працівників після закінчення робочого дня, хв.
30=30;
- п1.14 Ва - вартість експлуатації 1 маш.год автобуса з урахуванням загальновиробничих, адміністративних витрат і прибутку: числове значення, або 0 - якщо визначається усереднена вартість для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017"), грн/маш.год.
0=0;
- п1.15 Коефіцієнт приведення усереднених цін експлуатації автобусів від цін 2017 року до цін поточних.
1,137=1,137;
- п1.16 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.
П11И=79,41324;
- п1.17 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.
П11К=17,47091;

- п1.18 питома вага кількості працівників, що перевозяться щоденно, в їхній загальній чисельності на об'єкті будівництва, в частках одиниці
 $1=1$;
- п1.19 Коефіцієнт, що враховує змінення вартості експлуатації автобуса під час його простою
 $0=0$;

2. Розрахунок

- п2.1 M_p - кількість працівників, які щоденно перевозяться на об'єкт, люд.
 $p1.5+W(p1.5)*F(p1.18*(p1.1+p1.16+p1.17)*1000/(p1.2*p1.3*p1.4)+0,99)=0+W(0)*F(1*(1789,12844+79,41324+17,47091)*1000/(8*1*46)+0,99)=5126$;
- п2.2 Кількість автобусів, що необхідна для перевезення працівників, шт
 $F(p2.1/p1.6+0,99)=F(5126/45+0,99)=114$;
- п2.3 T_p - час загального простою автобуса, з моменту прибуття на об'єкт до відбуття його на пункт збору, який враховує час на збори після робочої зміни, год;
 $p1.2+p1.12/60+p1.13/60=8+60/60+30/60=9,5$;
- п2.4 $Ч_a$ - Норма часу експлуатації автобуса за день, год.
 $(p1.8/49+p1.9/37+p1.10/28+p1.11/25)*2+p1.19*(p2.3-p1.12/60)=(5/49+0/37+5/28+8/25)*2+0*(9,5-60/60)=1,2$;
- п2.5 Усереднена вартість експлуатації автобуса для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017", грн./год.
 $p1.15*(200*V(F(7/p1.6)))+(200+(250-200)/(16-7)*(p1.6-7))*V(F(p1.6/7))*V(F(16/p1.6))+(220+(350-220)/(27-17)*(p1.6-17))*V(F(p1.6/17))*V(F(27/p1.6))+(300+(400-300)/(32-28)*(p1.6-28))*V(F(p1.6/28))*V(F(32/p1.6))+(320+(600-320)/(55-33)*(p1.6-33))*V(F(p1.6/33))*V(F(55/p1.6))+625*V(F(p1.6/56)))=1,137*(200*V(F(7/45)))+(200+(250-200)/(16-7)*(45-7))*V(F(45/7))*V(F(16/45))+(220+(350-220)/(27-17)*(45-17))*V(F(45/17))*V(F(27/45))+(300+(400-300)/(32-28)*(45-28))*V(F(45/28))*V(F(32/45))+(320+(600-320)/(55-33)*(45-33))*V(F(45/33))*V(F(55/45))+625*V(F(45/56)))=537,49$;
- п2.6 V_a - вартість експлуатації 1 машино-години автобуса, яка приймається до уваги, грн/год.
 $p1.14+W(p1.14)*p2.5=0+W(0)*537,49=537,49$;
- п2.7 Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом
 Інші витрати
 $p1.18*(p1.1+p1.16+p1.17)/(p1.2*p2.1*p1.3)*p2.4*p2.6*p2.2=1*(1789,12844+79,41324+17,47091)/(8*5126*1)*1,2*537,49*114=3381,68$;
 Трудовитрати
 $0=0=0$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116 **Кошти на здійснення технічного нагляду**

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
 $= П23+П23Г+П713+П6 = 1123254,448$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 $П713_{ТУ} = 0,000$

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
 $= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (1123254,448 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 16848,817$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані

п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=913351,044;
п1.2 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
0,06=0,06;

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
Інші витрати
 $(п1.1+п1.2)*п1.3/100=(913351,044+0)*0,06/100=548,01063;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

1. Вихідні дані

п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт:
КОД = 2)
КОД=0;
п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=913351,044;
п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;
п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;
п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;
п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=206521,724;
п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=102466,236;

- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,114;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,097;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=5,57;
- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,125;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
КС1450_1=1;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=30;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
КС145МП=8;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,082;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;
- п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбувається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1456=0;
- п1.22 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбувається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1457=1;

п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|8-5,57|-(8-5,57))*W(|8-0|-(8-0))=1$;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так: 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(|p1.16+p1.15-12|+(p1.16+p1.15-12))+V(|p1.16+p1.15-24|+(p1.16+p1.15-24))=V(|8+30-12|+(8+30-12))+V(|8+30-24|+(8+30-24))=2$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(8+30)*W(2)+12*V(2)=12$;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(8+30-12)*W(2-1)+12*W(2-2)=12$;
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1)*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))+12*W(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))=(8+30-24-1)*W(8+30-37))*W(2-2)*V(|36-8-30|+(36-8-30))+12*W(|36-8-30|+(36-8-30))=12$;
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,125-1)*((1*(12-5,57+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0774$;
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9+(p1.14-1)=1,0774+(1-1)=1,0774$;
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
 $W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,0774+V(1-2)*(1+(1,125-1)*(8-(5,57*1+0*0))/12)=1,0253125$;
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,0253125+W(1-2)*(1,0774+(1,114-1)*8/12)=1,0253$;
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0253+(1,114-1)*(12-8)/12=1,0633$;
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*p2.13=V(2)*1,0633=1,0633$;

- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5) * (p2.14 + (p1.10 - 1) * p2.7 / 12) = V(2) * (1,0633 + (1,097 - 1) * 12 / 12) = 1,1603$;
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5 - 2) * p2.15 = W(2 - 2) * 1,1603 = 1,1603$;
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5 - 2) * (p2.16 + (p1.18 - 1) * p2.8 / 12) = W(2 - 2) * (1,1603 + (1,082 - 1) * 12 / 12) = 1,2423$;
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $p2.6 - p1.16 = 12 - 8 = 4$;
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.19 - 2) * p1.19 + W(p1.19 - 2) * p2.18 / p1.15 = V(2 - 2) * 2 + W(2 - 2) * 4 / 30 = 0,133333333$;
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.20 - 2) * p1.20 + W(p1.20 - 2) * (W(p2.5 - 1) * (1 - p2.19) + W(p2.5 - 2) * (1 - p2.19) * (1 - p2.8 / (p2.7 + p2.8))) = V(2 - 2) * 2 + W(2 - 2) * (W(2 - 1) * (1 - 0,133333333) + W(2 - 2) * (1 - 0,133333333) * (1 - 12 / (12 + 12))) = 0,433333334$;
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.21 - 2) * p1.21 + W(p1.21 - 2) * p2.18 / p1.15 = V(0 - 2) * 0 + W(0 - 2) * 4 / 30 = 0$;
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.22 - 2) * p1.22 + W(p1.22 - 2) * (W(p2.5 - 1) * (1 - p2.21) + W(p2.5 - 2) * (1 - p2.21) * (1 - p2.8 / (p2.7 + p2.8))) = V(1 - 2) * 1 + W(1 - 2) * (W(2 - 1) * (1 - 0) + W(2 - 2) * (1 - 0) * (1 - 12 / (12 + 12))) = 1$;
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2 - V(p1.1) * (p1.3 + p1.4 + p1.5)) * p2.19 = (913351,044 - V(0) * (0 + 0 + 0)) * 0,133333333 = 121780,139$;
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2 - V(p1.1) * (p1.3 + p1.4 + p1.5)) * p2.20 = (913351,044 - V(0) * (0 + 0 + 0)) * 0,433333334 = 395785,453$;
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.2 - V(p1.1) * (p1.3 + p1.4 + p1.5)) - p2.24 - p2.23) * W(p2.5 - 2) = ((913351,044 - V(0) * (0 + 0 + 0)) - 395785,453 - 121780,139) * W(2 - 2) = 395785,452$;
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7 * W(p1.1) + p1.8 * V(p1.1)) * p2.21 = (206521,724 * W(0) + 102466,236 * V(0)) * 0 = 0$;
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7 * W(p1.1) + p1.8 * V(p1.1)) * p2.22 = (206521,724 * W(0) + 102466,236 * V(0)) * 1 = 206521,724$;
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.7 * W(p1.1) + p1.8 * V(p1.1)) - p2.27 - p2.26) * W(p2.5 - 2) = ((206521,724 * W(0) + 102466,236 * V(0)) - 206521,724 - 0) * W(2 - 2) = 0$;
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6 * p2.19 = 0 * 0,133333333 = 0$;
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6 * p2.20 = 0 * 0,433333334 = 0$;
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6 - p2.29 - p2.30) * W(p2.5 - 2) = (0 - 0 - 0) * W(2 - 2) = 0$;
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 * F(p1.9 - 0,1) * W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 * F(1,114 - 0,1) * W(1 - 1) = 1$;
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 * F(p1.10 - 0,1) * W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 * F(1,097 - 0,1) * W(1 - 1) = 0,5$;

п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.18-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,082-0,1)*W(1-1)=0,5;$

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Гірничі роботи

$(p2.32*p2.29*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.30*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.31*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1)))*p2.4*p2.1=(1*0*((1,0633-1)+(1,0253-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,1603-1)+(1,0633-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((1,2423-1)+(1,1603-1)*V(0,5-1)))*1*1=0;$


Будівельні роботи

$(p2.32*p2.23*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.24*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.25*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1)))*p2.4*p2.1=(1*121780,139*((1,0633-1)+(1,0253-1)*V(1-1))+0,5*395785,453*((1,1603-1)+(1,0633-1)*V(0,5-1))+0,5*395785,452*((1,2423-1)+(1,1603-1)*V(0,5-1)))*1*1=131629,108;$

Устаткування

$(p2.32*p2.26*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.27*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.28*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1)))*p2.4*p2.1=(1*0*((1,0633-1)+(1,0253-1)*V(1-1))+0,5*206521,724*((1,1603-1)+(1,0633-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((1,2423-1)+(1,1603-1)*V(0,5-1)))*1*1=23089,129;$

Склад



Стоужинська І.В.

кошторник

Перевірив



Дербін С.В.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П122

Кошторисна вартість проектних робіт**1. Вихідні дані**

п.1.1. Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:

$$П23 = 913351,044;$$

п.1.2. Параметр, що визначає належність об'єкту будівництва: ПО=1 - об'єкти невиробничого призначення; ПО=2 - об'єкти мережі енергопостачання; ПО=3 - об'єкти мережі ВК, тепло та газопостачання; ПО=4 - автомобільні дороги загального користування; ПО=5 - мости, шляхопроводи, транспортні розв'язки, естакади тощо в складі доріг загального користування; ПО=6 - міські дороги, мости, шляхопроводи, естакади тощо; ПО=7 - об'єкти виробничого призначення; ПО=8 - об'єкти телекомунікаційних мереж загального користування, спеціальних телекомунікаційних мереж, відомчих телекомунікаційних технологічних мереж, центри оброблення даних, центри управління телекомунікаційними мережами:

$$ПО = 1;$$

п.1.3. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)

$$КСС = 3;$$

п.1.4. Коригуючий коефіцієнт:

$$ИНП122 = 1;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Розрахункова база, тис.грн.:

$$= п1.1 = 913351,044;$$

п.2.2. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

$$= 100000;$$

п.2.3. Кінцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

$$= 913351,044;$$

п.2.4. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

$$= 3,8;$$

п.2.5. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

$$= 3,8;$$

п.2.6. Розрахунковий відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

$$= п2.4 - (п2.4 - п2.5) * (п2.1 - п2.2) / (п2.3 - п2.2) = 3,8 - (3,8 - 3,8) * (913351,044 - 100000) / (913351,044 - 100000) = 3,8;$$

п.2.7. Кошторисна вартість проектних робіт, тис.грн.:

$$= п2.1 * п2.6 / 100 * п1.4 = 913351,044 * 3,8 / 100 * 1 = 34707,34;$$

Примітка:

Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 1 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П123

Кошторисна вартість комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації**1. Вихідні дані**

п.1.1. Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:

$$П23 = 913351,044;$$

п.1.2. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:

$$П713 = 206521,724;$$

п.1.3. Інші витрати по главах 1-9, тис.грн:

$$П6 = 3381,68;$$

п.1.4. Коефіцієнт, що призначається залежно від стадії проектування(для "ТЕО", "ТЕР", "ЕП" - коефіцієнт 0,6, для "П" - коефіцієнт 1, для "РП" - коефіцієнт 1, 1), а також що враховує (у разі проведення повторної експертизи) застосування коефіцієнта від 0,1 до 0,7, який встановлюється залежно від питомої ваги кошторисної вартості проектних рішень, що відкориговані з урахуванням зауважень, наведених у висновку попередньої експертизи:

$$ИНП123 = 1;$$

п.1.5. Параметр Н123, що визначає напрями, за якими здійснюється експертиза проекту будівництва: за всіма напрямими, Н123=1; з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, Н123=2; за напрямом правильності визначення кошторисної вартості будівництва, Н123=3; комплексна: експертиза кошторисної частина, а також з питань міцності, надійності та довговічності (тільки для КСС=1), Н123=4:

$$Н123 = 1;$$

п.1.6. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)

$$КСС = 3;$$

п.1.7. Показник кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 1 людину-день (Таблиця 3 Додатку 7 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.)

$$КВПВР = 1,78;$$

п.1.8. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:

$$Звд = 19087,19;$$

п.1.9. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток 1 Настанови для ПВР), грн:

$$Зуп = 10628,39;$$

п.1.10. Питома вага заробітної плати в структурі експертної організації:

$$Пзпе = 1;$$

п.1.11. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:

$$Ввідр = 0,22;$$

п.1.12. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$$Іб = 1;$$

п.1.13. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$$Іу = 1;$$

2. Розрахунок

- п.2.1. Відсоток вартості обладнання у вартості будівництва за підсумком глав 1-9, %:
 $= p1.2 / (p1.1 + p1.2 + p1.3) * 100 = 206521,724 / (913351,044 + 206521,724 + 3381,68) * 100 = 18,38601435;$
- п.2.2. Частина вартості обладнання, що враховується в розрахунковій базі, %:
 $= 0;$
- п.2.3. Розрахункова база, тис.грн.:
 $= p1.1 + p1.2 * p2.2 / 100 = 913351,044 + 206521,724 * 0 / 100 = 913351,044;$
- п.2.4. Коефіцієнт збільшення вартості експертизи:
 $= (1 + (1 + p1.11) * p1.10 * (p1.8 / p1.9 - 1)) / (p1.1 * p1.12 / (p1.1 + p1.2) + p1.2 * p1.13 / (p1.1 + p1.2)) = (1 + (1 + 0,22) * 1 * (19087,19 / 10628,39 - 1)) / (913351,044 * 1 / (913351,044 + 206521,724) + 206521,724 * 1 / (913351,044 + 206521,724)) = 1,971;$
- п.2.5. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:
 $= 500000;$
- п.2.6. Кінцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:
 $= 1000000;$
- п.2.7. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:
 $= 0,106;$
- п.2.8. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:
 $= 0,1;$
- п.2.9. Розрахунковий відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:
 $= p2.8 - (p2.8 - p2.7) * (p2.6 - p2.3) / (p2.6 - p2.5) = 0,1 - (0,1 - 0,106) * (1000000 - 913351,044) / (1000000 - 500000) = 0,101;$
- п.2.10. Кошторисна вартість експертизи за всіма напрямками (за відсотковим показником), тис. грн.:
 $= p2.3 * p2.9 * p2.4 / 100 * p1.4 = 913351,044 * 0,101 * 1,971 / 100 * 1 = 1818,21706;$
- п.2.11. Мінімальна вартість експертизи (згідно примітки 2 Додатку 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво)
 $= 2 * p1.7 = 2 * 1,78 = 3,56;$
- п.2.12. Параметр, керуючий вибором значення вартості експертизи:
 $= F(p2.10 / p2.9) = F(1818,21706 / 0,101) = 0;$
- п.2.13. Вартість експертизи проекту будівництва, прийнята до розрахунку, тис.грн:
 $= p2.10 * W(p2.12) + p2.11 * V(p2.12) = 1818,21706 * W(0) + 3,56 * V(0) = 1818,217;$

Примітка:

Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130
Кошторисний прибуток

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 1886,01259;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 1766,16826;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 177,90354 - 0 = 177,90354;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 22,96018;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 1766,16826 - 177,90354 + 0 = 1588,26472;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 1886,01259 - 1766,16826 - 22,96018 = 96,88415;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 96,88415 / (1588,26472 - 0) = 0,061;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту 4ЧЕРГА	1,39990	0,17232	0,02044	0,08539	1,67805	22,50	37,75613
01-02	Знесення зелених насаджень 4ЧЕРГА	7,09022	-	0,09217	0,43250	7,61489	22,50	171,33503
02-01	Музейно-виставковий комплекс 4ЧЕРГА (без пусконалагоджувальних робіт)	1480,72179	166,84372	21,41835	90,32403	1759,30789	22,50	39584,42753
	пусконалагоджувальні роботи	18,98253	1,65149	0,26824	1,15793	22,06019	1,99	43,89978
04-01	Зовнішнє електропостачання. КЛ-0,4кВ 4ЧЕРГА	0,44216	0,04527	0,00634	0,02697	0,52074	22,50	11,71665

1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-01	Дороги та проїзди 4ЧЕРГА	2,73077	0,35481	0,04011	0,16658	3,29227	22,50	74,07608
06-01	Локальні очисні споруди 5 (1 шт) 4ЧЕРГА (без пусконалагоджувальних робіт)	0,48641	0,04918	0,00696	0,02967	0,57222	22,50	12,87495
	пусконалагоджувальні роботи	0,04800	0,00418	0,00068	0,00293	0,05579	1,99	0,11102
06-02	Котельня №2. 1 ПК 3 ЧЕРГА (без пусконалагоджувальних робіт)	12,48565	1,34625	0,17982	0,76163	14,77335	22,50	332,40038
	пусконалагоджувальні роботи	3,85987	0,33582	0,05454	0,23545	4,48568	1,99	8,92650
06-03	Газопровід - зовнішні мережі 4ЧЕРГА	5,76540	0,59262	0,08265	0,35169	6,79236	22,50	152,82810
06-04	Будівництво газорегуляторного пункту 3 4ЧЕРГА (без пусконалагоджувальних робіт)	0,21737	0,02457	0,00314	0,01326	0,25834	22,50	5,81265
	пусконалагоджувальні роботи	0,04800	0,00418	0,00068	0,00293	0,05579	1,99	0,11102
06-05	Зовнішні мережі каналізації 4ЧЕРГА	0,46537	0,04465	0,00663	0,02839	0,54504	22,50	12,26340
06-06	Зовнішні мережі водопроводу 4ЧЕРГА	1,21370	0,12915	0,01746	0,07404	1,43435	22,50	32,27288
06-07	Зовнішні теплові мережі 4ЧЕРГА	1,72443	0,16973	0,02462	0,10519	2,02397	22,50	45,53933
06-08	Мережі дощової каналізації 4ЧЕРГА	1,12222	0,10597	0,01597	0,06846	1,31262	22,50	29,53395
07-01	Благоустрій території (Тип Б-16104м2, тип В-1470м2, тип Г-1809м2 4ЧЕРГА	41,33091	5,22285	0,60520	2,52119	49,68015	22,50	1117,80338
07-02	Озеленення 4ЧЕРГА	1,21210	0,10666	0,01714	0,07394	1,40984	22,50	31,72140
07-03	Вуличне освітлення 4ЧЕРГА	5,73145	0,58971	0,08218	0,34962	6,75296	22,50	151,94160
07-04	Мережа відеонагляду 4ЧЕРГА	1,18647	0,11041	0,01686	0,07237	1,38611	22,50	31,18748
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	1588,26472	177,90354	22,96018	96,88415	1886,01259	22,21011	41888,53900

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

41888,539 * ИНП130 = 41888,539 * 1 = 41888,539;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 1886,01259;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 1766,16826;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 177,90354 - 0 = 177,90354;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 22,96018;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 1766,16826 - 177,90354 + 0 = 1588,26472;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 1886,01259 - 1766,16826 - 22,96018 = 96,88415;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 96,88415 / (1588,26472 - 0) = 0,061;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.-год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністративні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту 4ЧЕРГА	1,39990	0,17232	0,02044	0,08539	1,67805	5,66	9,49776
01-02	Знесення зелених насаджень 4ЧЕРГА	7,09022	-	0,09217	0,43250	7,61489	5,66	43,10028
02-01	Музейно-виставковий комплекс 4ЧЕРГА (без пусконалагоджувальних робіт)	1480,72179	166,84372	21,41835	90,32403	1759,30789	5,66	9957,68266
	пусконалагоджувальні роботи	18,98253	1,65149	0,26824	1,15793	22,06019	3,26	71,91622
04-01	Зовнішнє електропостачання. КЛ-0,4кВ 4ЧЕРГА	0,44216	0,04527	0,00634	0,02697	0,52074	5,66	2,94739

1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-01	Дороги та проїзди 4ЧЕРГА	2,73077	0,35481	0,04011	0,16658	3,29227	5,66	18,63425
06-01	Локальні очисні споруди 5 (1 шт) 4ЧЕРГА (без пусконалагоджувальних робіт)	0,48641	0,04918	0,00696	0,02967	0,57222	5,66	3,23877
	пусконалагоджувальні роботи	0,04800	0,00418	0,00068	0,00293	0,05579	3,26	0,18188
06-02	Котельня №2. 1 ПК 3 ЧЕРГА (без пусконалагоджувальних робіт)	12,48565	1,34625	0,17982	0,76163	14,77335	5,66	83,61716
	пусконалагоджувальні роботи	3,85987	0,33582	0,05454	0,23545	4,48568	3,26	14,62332
06-03	Газопровід - зовнішні мережі 4ЧЕРГА	5,76540	0,59262	0,08265	0,35169	6,79236	5,66	38,44476
06-04	Будівництво газорегуляторного пункту 3 4ЧЕРГА (без пусконалагоджувальних робіт)	0,21737	0,02457	0,00314	0,01326	0,25834	5,66	1,46220
	пусконалагоджувальні роботи	0,04800	0,00418	0,00068	0,00293	0,05579	3,26	0,18188
06-05	Зовнішні мережі каналізації 4ЧЕРГА	0,46537	0,04465	0,00663	0,02839	0,54504	5,66	3,08493
06-06	Зовнішні мережі водопроводу 4ЧЕРГА	1,21370	0,12915	0,01746	0,07404	1,43435	5,66	8,11842
06-07	Зовнішні теплові мережі 4ЧЕРГА	1,72443	0,16973	0,02462	0,10519	2,02397	5,66	11,45567
06-08	Мережі дощової каналізації 4ЧЕРГА	1,12222	0,10597	0,01597	0,06846	1,31262	5,66	7,42943
07-01	Благоустрій території (Тип Б-16104м2, тип В-1470м2, тип Г-1809м2 4ЧЕРГА	41,33091	5,22285	0,60520	2,52119	49,68015	5,66	281,18965
07-02	Озеленення 4ЧЕРГА	1,21210	0,10666	0,01714	0,07394	1,40984	5,66	7,97969
07-03	Вуличне освітлення 4ЧЕРГА	5,73145	0,58971	0,08218	0,34962	6,75296	5,66	38,22175
07-04	Мережа відеонагляду 4ЧЕРГА	1,18647	0,11041	0,01686	0,07237	1,38611	5,66	7,84538
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	1588,26472	177,90354	22,96018	96,88415	1886,01259	5,62608	10610,85300

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

10610,853 * ИНП147 = 10610,853 * 1 = 10610,853;

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

0278 черга 4 кориг 14 черв - КД

Том 8

2024 р.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

0278 черга 4 кориг 14 черв - КД

Том 8

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

2024 р.



ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Зрізання рослинного шару ґрунту 4ЧЕРГА № 01-01	-----
2. Локальний кошторис на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) № 01-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01	-----
4. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень 4ЧЕРГА № 01-02	-----
5. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом № 01-02-01	-----
6. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-02-01	-----
7. Об'єктний кошторис : Музейно-виставковий комплекс 4ЧЕРГА № 02-01	-----
8. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи № 02-01-01	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
10. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення № 02-01-02	-----
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
12. Локальний кошторис на Ліфти № 02-01-03	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	-----
14. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання ліфтів № 02-01-04	-----
15. Локальний кошторис на Диспетчеризація ліфтів № 02-01-05	-----
16. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	-----
17. Локальний кошторис на придбання устаткування Устаткування для диспетчеризації ліфтів № 02-01-06	-----
18. Локальний кошторис на Монтаж систем водопровіду та каналізації № 02-01-07	-----
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	-----
20. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування автоматики системи внутрішнього протипожежного водопроводу. № 02-01-08	-----
21. Локальний кошторис на Монтаж системи опалення № 02-01-09	-----
22. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09	-----

23. Локальний кошторис на Система вентиляції № 02-01-010	-----
24. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010	-----
25. Локальний кошторис на Автоматика та диспетчеризація системи вентиляції № 02-01-011	-----
26. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011	-----
27. Локальний кошторис на придбання устаткування Обладнання для вентиляції № 02-01-012	-----
28. Локальний кошторис на Пусконаладжувальні роботи системи вентиляції № 02-01-013	-----
29. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013	-----
30. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування кондиціонування № 02-01-014	-----
31. Локальний кошторис на Внутрішні мережі кондиціонування № 02-01-015	-----
32. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015	-----
33. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи кондиціонування № 02-01-016	-----
34. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016	-----
35. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання № 02-01-017	-----
36. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-017	-----
37. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання № 02-01-018	-----
38. Локальний кошторис на Блискавкозахист № 02-01-019	-----
39. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-019	-----
40. Локальний кошторис на Блискавкозахист ПНР загальні виміри № 02-01-020	-----
41. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-020	-----
42. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації. № 02-01-021	-----
43. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-021	-----
44. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей. № 02-01-022	-----
45. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-022	-----
46. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматизації № 02-01-023	-----
47. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-023	-----

48. Локальний кошторис на Монтаж системи протидимного захисту
№ 02-01-024 -----
49. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-024 -----
50. Локальний кошторис на Монтаж системи газового пожежогасіння
№ 02-01-025 -----
51. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-025 -----
52. Локальний кошторис на Пусконалагоджувальні роботи
№ 02-01-026 -----
53. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-026 -----
54. Локальний кошторис на монтажні роботи структурованої кабельної системи
№ 02-01-027 -----
55. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-027 -----
56. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування структурованої кабельної системи
№ 02-01-028 -----
57. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи структурованої кабельної мережі
№ 02-01-029 -----
58. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-029 -----
59. Локальний кошторис на придбання тепломеханічного обладнання

№ 02-01-030
60. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-030 -----
61. Локальний кошторис на монтаж теплотехнічного обладнання і трубопроводів
№ 02-01-031 -----
62. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-031 -----
63. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування автоматизації

№ 02-01-032
64. Локальний кошторис на монтаж обладнання автоматизації

№ 02-01-033
65. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-033 -----
66. Локальний кошторис на монтаж обладнання автоматизації

№ 02-01-034
67. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-034 -----
68. Локальний кошторис на монтаж електросилового обладнання

№ 02-01-035
69. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-035 -----
70. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування системи відеоспостереження
№ 02-01-036 -----

71. Локальний кошторис на Монтаж системи відеоспостереження № 02-01-037	-----
72. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-037	-----
73. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи системи відеоспостереження № 02-01-038	-----
74. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-038	-----
75. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування системи ОС СКД № 02-01-039	-----
76. Локальний кошторис на Монтаж системи ОС СКД № 02-01-040	-----
77. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-040	-----
78. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи системи ОС СКД № 02-01-041	-----
79. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-041	-----
80. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання меблів та обладнання № 02-01-042	-----
81. Об'єктний кошторис : Зовнішнє електропостачання. КЛ-0,4кВ 4ЧЕРГА № 04-01	-----
82. Локальний кошторис на Кабельна лінія 0,4 кВ № 04-01-01	-----
83. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01	-----
84. Об'єктний кошторис : Дороги та проїзди 4ЧЕРГА № 05-01	-----
85. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів № 05-01-01	-----
86. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01	-----
87. Об'єктний кошторис : Локальні очисні споруди 5 (1 шт) 4ЧЕРГА № 06-01	-----
88. Локальний кошторис на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування) № 06-01-01	-----
89. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж) № 06-01-02	-----
90. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-02	-----
91. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконаладжувальні роботи) № 06-01-03	-----
92. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-03	-----
93. Об'єктний кошторис : Котельня №2. 1 ПК 3 ЧЕРГА № 06-02	-----
94. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи № 06-02-01	-----
95. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01	-----

96. Локальний кошторис на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу № 06-02-02	-----
97. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-02	-----
98. Локальний кошторис на Монтаж системи блискавкозахисту № 06-02-03	-----
99. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-03	-----
100. Локальний кошторис на Налагодження системи блискавкозахисту № 06-02-04	-----
101. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-04	-----
102. Локальний кошторис на опалення та вентиляцію № 06-02-05	-----
103. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-05	-----
104. Локальний кошторис на тепломеханічна частина № 06-02-06	-----
105. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-06	-----
106. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання до тепломеханічної частини № 06-02-07	-----
107. Локальний кошторис на автоматизацію тепломеханічних рішень № 06-02-08	-----
108. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-08	-----
109. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання до автоматизації тепломеханічних рішень № 06-02-09	-----
110. Локальний кошторис на електротехнічні рішення № 06-02-010	-----
111. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-010	-----
112. Локальний кошторис на газопостачання внутрішнє № 06-02-011	-----
113. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-011	-----
114. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання для газопостачання внутрішнього № 06-02-012	-----
115. Локальний кошторис на пуско-налагоджувальні роботи внутрішнього газопостачання № 06-02-013	-----
116. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-013	-----
117. Локальний кошторис на Монтаж системи пожежної сигналізації № 06-02-014	-----
118. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-014	-----
119. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації № 06-02-015	-----
120. Локальний кошторис на Налагодження системи пожежної сигналізації № 06-02-016	-----

121. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-016 -----
122. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей
№ 06-02-017 -----
123. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-017 -----
124. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей
№ 06-02-018 -----
125. Локальний кошторис на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей
№ 06-02-019 -----
126. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-019 -----
127. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту
№ 06-02-020 -----
128. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-020 -----
129. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту
№ 06-02-021 -----
130. Локальний кошторис на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту
№ 06-02-022 -----
131. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-022 -----
132. Об'єктний кошторис : Газопровід - зовнішні мережі 4ЧЕРГА
№ 06-03 -----
133. Локальний кошторис на газопостачання зовнішнє
№ 06-03-01 -----
134. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-03-01 -----
135. Об'єктний кошторис : Будівництво газорегуляторного пункту 3 4ЧЕРГА
№ 06-04 -----
136. Локальний кошторис на Влаштування ШГРп та ВОГ
№ 06-04-01 -----
137. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-01 -----
138. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання для газопостачання зовнішнього
№ 06-04-02 -----
139. Локальний кошторис на пуско-налагоджувальні роботи зовнішнього газопостачання
№ 06-04-03 -----
140. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-03 -----
141. Локальний кошторис на Огорожа ШГРП
№ 06-04-04 -----
142. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-04 -----
143. Локальний кошторис на Блискавкозахист ШГРП
№ 06-04-05 -----
144. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-05 -----
145. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі каналізації 4ЧЕРГА
№ 06-05 -----

146. Локальний кошторис на зовнішні мережі каналізації № 06-05-01	-----
147. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-05-01	-----
148. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі водопроводу 4ЧЕРГА № 06-06	-----
149. Локальний кошторис на Зовнішні мережі водопроводу № 06-06-01	-----
150. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-06-01	-----
151. Об'єктний кошторис : Зовнішні теплові мережі 4ЧЕРГА № 06-07	-----
152. Локальний кошторис на Зовнішні теплові мережі № 06-07-01	-----
153. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-07-01	-----
154. Об'єктний кошторис : Мережі дощової каналізації 4ЧЕРГА № 06-08	-----
155. Локальний кошторис на Зовнішні мережі дощової каналізації № 06-08-02	-----
156. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-08-02	-----
157. Об'єктний кошторис : Благоустрій території (Тип Б-16104м2,тип В-1470м2,тип Г-1809м2 4ЧЕРГА № 07-01	-----
158. Локальний кошторис на Покриття території (тип Б) № 07-01-01	-----
159. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	-----
160. Локальний кошторис на Покриття території (тип В) № 07-01-02	-----
161. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02	-----
162. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів (тип Г) № 07-01-03	-----
163. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03	-----
164. Об'єктний кошторис : Озеленення 4ЧЕРГА № 07-02	-----
165. Локальний кошторис на Озеленення № 07-02-01	-----
166. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01	-----
167. Об'єктний кошторис : Вуличне освітлення 4ЧЕРГА № 07-03	-----
168. Локальний кошторис на Улаштування вуличного освітлення № 07-03-01	-----
169. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-01	-----
170. Об'єктний кошторис : Мережа відеонагляду 4ЧЕРГА № 07-04	-----

171. Локальний кошторис на Мережа відеонагляду
№ 07-04-01

172. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-04-01

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Зрізання рослинного шару ґрунту 4ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	928,977 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,57222 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	212,089 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	3,970 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-01-01	на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	928,977	-	928,977	1,57222	212,089	233,999
		Всього:	928,977	-	928,977	1,57222	212,089	233,999

Головний інженер проекту

Дербін С.В.

(Головний архітектор проекту)


Керівник Кошторисник

Струтинська І.В.



Дербін С.В. (ініціали, прізвище)

Струтинська І.В. (ініціали, прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська І.В.

Перевірив

Дербін С. В.



[підпис, (ініціали, прізвище)]




[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	-	-	<u>0,45758</u> 63,567	<u>0,94232</u> 118,219	-	<u>1,39990</u> 181,786	<u>0,17232</u> 30,303	<u>1,57222</u> 212,089
	Разом :	-	-	<u>0,45758</u> 63,567	<u>0,94232</u> 118,219	-	<u>1,39990</u> 181,786	<u>0,17232</u> 30,303	<u>1,57222</u> 212,089

Склад



Струтинська І. В.

Перевірів



Дербін С. В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-02

на будівництво : Знесення зелених насаджень 4ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	1400,845 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	7,09022 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	721,393 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	3,970 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-02-01	на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом	1400,845	-	1400,845	7,09022	721,393	352,858
		Всього:	1400,845	-	1400,845	7,09022	721,393	352,858

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.



підпис, (ініціали, прізвище)

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

Струтинська І.В.



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дербін С. В.



[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-02


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-02-01	Знесення зелених насаджень-вартість за аналогом	<u>7,09022</u> 721,393	- -	- -	- -	- -	<u>7,09022</u> 721,393	- -	<u>7,09022</u> 721,393
	Разом :	<u>7,09022</u> 721,393	- -	- -	- -	- -	<u>7,09022</u> 721,393	- -	<u>7,09022</u> 721,393

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



Дербін С. В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Музейно-виставковий комплекс 4ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	929928,195 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1668,19953 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	196901,350 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2 заг.пл
Будівельні обсяги	28765,900 м2 заг.пл

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
		Будівельні роботи						
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	357989,78	-	357989,78	838,46686	100073,14	12,445
2	02-01-02	на Внутрішнє оздоблення	167848,207	-	167848,207	332,51676	38869,965	5,835
3	02-01-03	на Ліфти	3475,049	-	3475,049	14,59034	1841,178	0,121
4	02-01-04	на придбання устаткування Придбання ліфтів	-	33190,127	33190,127	-	-	1,154
5	02-01-05	на Диспетчеризація ліфтів	3321,348	-	3321,348	14,94734	1799,294	0,115
6	02-01-06	на придбання устаткування Устаткування для диспетчеризації ліфтів	-	425,15	425,15	-	-	0,015

		Разом по розділу:	-					
		Внутрішні мережі	532634,384	33615,277	566249,661	1200,52130	142583,577	19,685
7	02-01-07	на Монтаж систем водопровіду та каналізації	20080,341	-	20080,341	41,53131	4919,987	0,698
8	02-01-08	на придбання устаткування Придбання устаткування автоматики системи внутрішнього протипожежного водопроводу.	-	525,702	525,702	-	-	0,018
9	02-01-09	на Монтаж системи опалення	25788,954	-	25788,954	51,10911	6039,953	0,897
10	02-01-010	на Система вентиляції	69161,937	-	69161,937	117,03294	13050,075	2,404
11	02-01-011	на Автоматика та диспетчеризація системи вентиляції	7184,194	-	7184,194	13,99449	1633,378	0,250
12	02-01-012	на придбання устаткування Обладнання для вентиляції	-	93183,322	93183,322	-	-	3,239

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	02-01-013	на Пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції	477,182	-	477,182	2,43227	374,701	0,017
14	02-01-014	на придбання устаткування Придбання устаткування кондиціювання	-	36938,412	36938,412	-	-	1,284
15	02-01-015	на Внутрішні мережі кондиціювання	11582,167	-	11582,167	38,25233	4443,13	0,403
16	02-01-016	на пусконалагоджувальні роботи кондиціонування	1774,297	-	1774,297	9,04384	1393,241	0,062
17	02-01-017	на Електросвітлення та обладнання	26268,581	-	26268,581	84,30244	9777,983	0,913
18	02-01-018	на придбання устаткування Електрообладнання	-	757,087	757,087	-	-	0,026
19	02-01-019	на Блискавкозахист	2102,896	-	2102,896	7,57693	849,669	0,073
20	02-01-020	на Блискавкозахист ПНР загальні виміри	51,681	-	51,681	0,26341	40,58	0,002
		Разом по розділу:	-					
		Пожежна безпека та оповіщення	164472,23	131404,523	295876,753	365,53907	42522,697	10,286
21	02-01-021	на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.	3434,069	131,309	3565,378	15,15443	1639,145	0,124
22	02-01-022	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.	3975,537	627,644	4603,181	18,43803	2103,807	0,160
23	02-01-023	на Монтаж системи автоматизації	89,118	259,069	348,187	0,40986	47,41	0,012
24	02-01-024	на Монтаж системи протидимного захисту	2107,89	-	2107,89	2,14797	240,97	0,073
25	02-01-025	на Монтаж системи газового пожежогасіння	414,033	2023,75	2437,783	2,20868	248,39	0,085
26	02-01-026	на Пусконалагоджувальні роботи	247,806	-	247,806	1,26311	194,585	0,009
		Разом по розділу:	-					
		Структурована кабельна система (інтернет)	10268,453	3041,772	13310,225	39,62208	4474,307	0,463
27	02-01-027	на монтажні роботи структурованої кабельної системи	21049,38	-	21049,38	49,37107	5751,021	0,732
28	02-01-028	на придбання устаткування придбання устаткування структурованої кабельної системи	-	6246,499	6246,499	-	-	0,217
29	02-01-029	на пусконалагоджувальні роботи структурованох кабельної мережі	16,719	-	16,719	0,08522	13,128	0,001
		Разом по розділу:	-					
		ІТП	21066,099	6246,499	27312,598	49,45629	5764,149	0,950
30	02-01-030	на придбання тепломеханічного обладнання	11,494	1290,785	1302,279	-	-	0,045
31	02-01-031	на монтаж теплотехнічного обладнання і трубопроводів	258,083	-	258,083	0,37059	43,439	0,009
32	02-01-032	на придбання устаткування придбання устаткування автоматизації	-	20,722	20,722	-	-	0,001

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	02-01-033	на монтаж обладнання автоматизації	97,521	-	97,521	0,39361	45,693	0,003
34	02-01-034	на монтаж обладнання автоматизації	74,169	-	74,169	0,11868	14,065	0,003
35	02-01-035	на монтаж електросилового обладнання	57,324	-	57,324	0,12843	14,553	0,002
		Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-
		Відеонагляд	498,591	1311,507	1810,098	1,01131	117,75	0,063
36	02-01-036	на придбання устаткування Придбання устаткування системи відеоспостереження	-	5560,886	5560,886	-	-	0,193
37	02-01-037	на Монтаж системи відеоспостереження	1075,731	-	1075,731	3,10035	371,999	0,037
38	02-01-038	на пусконаладжувальні роботи системи відеоспостереження	165,828	-	165,828	0,84525	130,214	0,006
		Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-
		Система контролю доступу	1241,559	5560,886	6802,445	3,94560	502,213	0,236
39	02-01-039	на придбання устаткування Придбання устаткування системи ОС СКД	-	1565,958	1565,958	-	-	0,054
40	02-01-040	на Монтаж системи ОС СКД	2031,351	-	2031,351	7,95865	914,284	0,071
41	02-01-041	на пусконаладжувальні роботи системи ОС СКД	28,491	-	28,491	0,14523	22,373	0,001
		Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-
		Меблі та обладнання	2059,842	1565,958	3625,8	8,10388	936,657	0,126
42	02-01-042	на придбання устаткування Придбання меблів та обладнання	102,002	14838,613	14940,615	-	-	0,519
		Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-
			102,002	14838,613	14940,615	-	-	0,519
		Всього:	732343,16	197585,035	929928,195	1668,19953	196901,35	32,328

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

Склав

Перевірив

Дербін С.В.

Струтинська І.В.

Струтинська І. В.

Дербін С. В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
	Будівельні роботи								
02-01-01	Загальнобудівельні роботи	<u>698,28678</u> 77957,694	<u>0,67987</u> 71,79	<u>45,17404</u> 5731,396	<u>5,21106</u> 653,75	- -	<u>749,35175</u> 84414,63	<u>89,11511</u> 15658,51	<u>838,46686</u> 100073,14
02-01-02	Внутрішнє оздоблення	<u>295,85764</u> 32491,341	- -	<u>1,03786</u> 119,608	- -	- -	<u>296,89550</u> 32610,949	<u>35,62126</u> 6259,016	<u>332,51676</u> 38869,965
02-01-03	Ліфти	<u>0,21418</u> 24,286	<u>9,00214</u> 997,077	<u>0,92180</u> 124,012	- -	<u>3,35100</u> -	<u>13,48912</u> 1647,681	<u>1,10122</u> 193,497	<u>14,59034</u> 1841,178
02-01-04	придбання устаткування Придбання ліфтів	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-05	Диспетчеризація ліфтів	- -	<u>11,04156</u> 1176,969	<u>0,01152</u> 1,152	- -	<u>2,68000</u> -	<u>13,73308</u> 1585,936	<u>1,21426</u> 213,358	<u>14,94734</u> 1799,294
02-01-06	придбання устаткування Устаткування для диспетчеризації ліфтів	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом по розділу:	<u>994,35860</u> 110473,321	<u>20,72357</u> 2245,836	<u>47,14522</u> 5976,168	<u>5,21106</u> 653,75	<u>6,03100</u> -	<u>1073,46945</u> 120259,196	<u>127,05185</u> 22324,381	<u>1200,52130</u> 142583,577
	Внутрішні мережі								
02-01-07	Монтаж систем водопровіду та каналізації	<u>33,34775</u> 3764,248	<u>1,01747</u> 115,454	<u>3,31556</u> 363,712	- -	- -	<u>37,68078</u> 4243,414	<u>3,85053</u> 676,573	<u>41,53131</u> 4919,987
02-01-08	придбання устаткування Придбання устаткування автоматики системи внутрішнього протипожежного водопроводу.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-09	Монтаж системи опалення	<u>33,48675</u> 3792,088	<u>7,91040</u> 876,176	<u>5,09701</u> 560,833	- -	- -	<u>46,49416</u> 5229,097	<u>4,61495</u> 810,856	<u>51,10911</u> 6039,953

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-010	Система вентиляції	<u>105,88997</u> 11117,929	<u>0,04193</u> 4,644	<u>0,37764</u> 43,3	-	-	<u>106,30954</u> 11165,873	<u>10,72340</u> 1884,202	<u>117,03294</u> 13050,075
02-01-011	Автоматика та диспетчеризація системи вентиляції	-	<u>12,75520</u> 1415,741	<u>0,00185</u> 0,209	-	-	<u>12,75705</u> 1415,95	<u>1,23744</u> 217,428	<u>13,99449</u> 1633,378
02-01-012	придбання устаткування Обладнання для вентиляції	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-013	Пусконаладжувальні роботи системи вентиляції	-	-	-	-	<u>2,23760</u>	<u>2,23760</u> 340,495	<u>0,19467</u> 34,206	<u>2,43227</u> 374,701
02-01-014	придбання устаткування Придбання устаткування кондиціонування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-015	Внутрішні мережі кондиціонування	<u>13,14605</u> 1451,056	<u>21,66421</u> 2408,842	<u>0,29391</u> 30,079	-	-	<u>35,10417</u> 3889,977	<u>3,14816</u> 553,153	<u>38,25233</u> 4443,13
02-01-016	пусконаладжувальні роботи кондиціонування	-	-	-	-	<u>8,32000</u>	<u>8,32000</u> 1266,055	<u>0,72384</u> 127,186	<u>9,04384</u> 1393,241
02-01-017	Електроосвітлення та обладнання	-	<u>69,05318</u> 7560,282	<u>7,79573</u> 908,045	-	-	<u>76,84891</u> 8468,327	<u>7,45353</u> 1309,656	<u>84,30244</u> 9777,983
02-01-018	придбання устаткування Електрообладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-019	Блискавкозахист	<u>1,33985</u> 119,3	<u>5,39428</u> 590,115	<u>0,15751</u> 19,842	-	-	<u>6,89164</u> 729,257	<u>0,68529</u> 120,412	<u>7,57693</u> 849,669
02-01-020	Блискавкозахист ПНР загальні виміри	-	-	-	-	<u>0,24233</u>	<u>0,24233</u> 36,876	<u>0,02108</u> 3,704	<u>0,26341</u> 40,58
	Разом по розділу:	<u>187,21037</u> 20244,621	<u>117,83667</u> 12971,254	<u>17,03921</u> 1926,02	-	<u>10,79993</u>	<u>332,88618</u> 36785,321	<u>32,65289</u> 5737,376	<u>365,53907</u> 42522,697
	Пожежна безпека та оповіщення								
02-01-021	Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.	-	<u>13,99956</u> 1436,224	-	-	-	<u>13,99956</u> 1436,224	<u>1,15487</u> 202,921	<u>15,15443</u> 1639,145
02-01-022	Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.	-	<u>16,88676</u> 1831,237	-	-	-	<u>16,88676</u> 1831,237	<u>1,55127</u> 272,57	<u>18,43803</u> 2103,807
02-01-023	Монтаж системи автоматизації	-	<u>0,37377</u> 41,07	-	-	-	<u>0,37377</u> 41,07	<u>0,03609</u> 6,34	<u>0,40986</u> 47,41
02-01-024	Монтаж системи протидимного захисту	<u>1,94096</u> 204,596	-	-	-	-	<u>1,94096</u> 204,596	<u>0,20701</u> 36,374	<u>2,14797</u> 240,97

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-025	Монтаж системи газового пожежогасіння	-	<u>2,03171</u>	-	-	-	<u>2,03171</u>	<u>0,17697</u>	<u>2,20868</u>
		-	217,298	-	-	-	217,298	31,092	248,39
02-01-026	Пусконаладжувальні роботи	-	-	-	-	<u>1,16200</u>	<u>1,16200</u>	<u>0,10111</u>	<u>1,26311</u>
		-	-	-	-	-	176,823	17,762	194,585
	Разом по розділу:	<u>1,94096</u>	<u>33,29180</u>	-	-	<u>1,16200</u>	<u>36,39476</u>	<u>3,22732</u>	<u>39,62208</u>
		204,596	3525,829	-	-	-	3907,248	567,059	4474,307
	Структурована кабельна система (інтернет)								
02-01-027	монтажні роботи структурованої кабельної системи	<u>3,49114</u>	<u>37,05591</u>	<u>4,37939</u>	-	-	<u>44,92644</u>	<u>4,44463</u>	<u>49,37107</u>
		407,44	4082,348	480,269	-	-	4970,057	780,964	5751,021
02-01-028	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування структурованої кабельної системи	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-029	пусконаладжувальні роботи структурованої кабельної мережі	-	-	-	-	<u>0,07840</u>	<u>0,07840</u>	<u>0,00682</u>	<u>0,08522</u>
		-	-	-	-	-	11,93	1,198	13,128
	Разом по розділу:	<u>3,49114</u>	<u>37,05591</u>	<u>4,37939</u>	-	<u>0,07840</u>	<u>45,00484</u>	<u>4,45145</u>	<u>49,45629</u>
		407,44	4082,348	480,269	-	-	4981,987	782,162	5764,149
	ІТП								
02-01-030	придбання тепломеханічного обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-031	монтаж теплотехнічного обладнання і трубопроводів	<u>0,31453</u>	<u>0,01943</u>	<u>0,00367</u>	-	-	<u>0,33763</u>	<u>0,03296</u>	<u>0,37059</u>
		35,051	2,194	0,409	-	-	37,654	5,785	43,439
02-01-032	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування автоматизації	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-033	монтаж обладнання автоматизації	-	<u>0,36105</u>	<u>0,00094</u>	-	-	<u>0,36199</u>	<u>0,03162</u>	<u>0,39361</u>
		-	40,036	0,098	-	-	40,134	5,559	45,693
02-01-034	монтаж обладнання автоматизації	-	<u>0,10893</u>	<u>0,00040</u>	-	-	<u>0,10933</u>	<u>0,00935</u>	<u>0,11868</u>
		-	12,38	0,045	-	-	12,425	1,64	14,065
02-01-035	монтаж електросилового обладнання	<u>0,00341</u>	<u>0,10653</u>	<u>0,00716</u>	-	-	<u>0,11710</u>	<u>0,01133</u>	<u>0,12843</u>
		0,373	11,388	0,802	-	-	12,563	1,99	14,553

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	Разом по розділу:	<u>0,31794</u>	<u>0,59594</u>	<u>0,01217</u>	-	-	<u>0,92605</u>	<u>0,08526</u>	<u>1,01131</u>
		35,424	65,998	1,354	-	-	102,776	14,974	117,75
	Відеонагляд								
02-01-036	придбання устаткування Придбання устаткування системи відеоспостереження	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-037	Монтаж системи відеоспостереження	-	<u>2,84177</u>	<u>0,00016</u>	-	-	<u>2,84193</u>	<u>0,25842</u>	<u>3,10035</u>
02-01-038	пусконалагоджувальні роботи системи відеоспостереження	-	326,58	0,016	-	-	326,596	45,403	371,999
		-	-	-	-	<u>0,77760</u>	<u>0,77760</u>	<u>0,06765</u>	<u>0,84525</u>
		-	-	-	-	-	118,327	11,887	130,214
	Разом по розділу:	-	<u>2,84177</u>	<u>0,00016</u>	-	<u>0,77760</u>	<u>3,61953</u>	<u>0,32607</u>	<u>3,94560</u>
		-	326,58	0,016	-	-	444,923	57,29	502,213
	Система контролю доступу								
02-01-039	придбання устаткування Придбання устаткування системи ОС СКД	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-040	Монтаж системи ОС СКД	<u>0,00140</u>	<u>7,26804</u>	<u>0,00047</u>	-	-	<u>7,26991</u>	<u>0,68874</u>	<u>7,95865</u>
02-01-041	пусконалагоджувальні роботи системи ОС СКД	0,141	793,082	0,048	-	-	793,271	121,013	914,284
		-	-	-	-	<u>0,13360</u>	<u>0,13360</u>	<u>0,01163</u>	<u>0,14523</u>
		-	-	-	-	-	20,33	2,043	22,373
	Разом по розділу:	<u>0,00140</u>	<u>7,26804</u>	<u>0,00047</u>	-	<u>0,13360</u>	<u>7,40351</u>	<u>0,70037</u>	<u>8,10388</u>
		0,141	793,082	0,048	-	-	813,601	123,056	936,657
	Меблі та обладнання								
02-01-042	придбання устаткування Придбання меблів та обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом :	<u>1187,32041</u>	<u>219,61370</u>	<u>68,57662</u>	<u>5,21106</u>	<u>18,98253</u>	<u>1499,70432</u>	<u>168,49521</u>	<u>1668,19953</u>
		131365,543	24010,927	8383,875	653,75	-	167295,052	29606,298	196901,35


1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
---	---	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------

Склав



Струтинська І. В.

Перевірив



Дербін С. В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішнє електропостачання. КЛ-0,4кВ 4ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	1950,536 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,48743 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	59,418 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на Кабельна лінія 0,4 кВ	1448,833	501,703	1950,536	0,48743	59,418	-
		Всього:	1448,833	501,703	1950,536	0,48743	59,418	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник



[підпис, (ініціали, прізвище


[підпис, (ініціали, прізвище

Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---


Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С. В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	Кабельна лінія 0,4 кВ	<u>0,05840</u> 5,826	<u>0,21491</u> 23,943	<u>0,16885</u> 21,697	- -	- -	<u>0,44216</u> 51,466	<u>0,04527</u> 7,952	<u>0,48743</u> 59,418
	Разом :	<u>0,05840</u> 5,826	<u>0,21491</u> 23,943	<u>0,16885</u> 21,697	- -	- -	<u>0,44216</u> 51,466	<u>0,04527</u> 7,952	<u>0,48743</u> 59,418

Склад

Струтинська І. В.

Перевірів

Дербін С. В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Дороги та проїзди 4ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	16288,028 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,08558 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	388,091 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	5785,000 м2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч. ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-01-01	на Влаштування дорожніх покриттів [16288,028	-	16288,028	3,08558	388,091	2,816
		Всього:	16288,028	-	16288,028	3,08558	388,091	2,816


Головний інженер проекту

Дербін С.В.

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

Струтинська І.В.

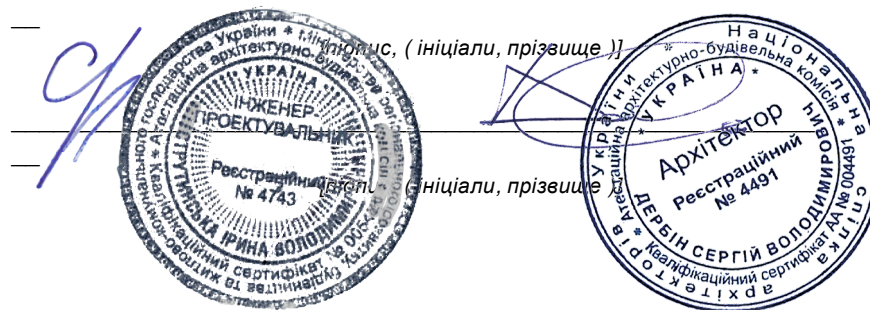

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

С

Струтинська І.В.

Перевірив

С




Дербін С. В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-01-01	Влаштування дорожніх покриттів	<u>1,36511</u> 137,293	<u>-</u> -	<u>0,89317</u> 129,17	<u>0,47249</u> 59,276	<u>-</u> -	<u>2,73077</u> 325,739	<u>0,35481</u> 62,352	<u>3,08558</u> 388,091
	Разом :	<u>1,36511</u> 137,293	<u>-</u> -	<u>0,89317</u> 129,17	<u>0,47249</u> 59,276	<u>-</u> -	<u>2,73077</u> 325,739	<u>0,35481</u> 62,352	<u>3,08558</u> 388,091

Склад



Струтинська І. В.

Перевірів



Дербін С. В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Локальні очисні споруди 5 (1 шт) 4ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	980,025 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,58777 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	69,392 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	1,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)	-	800,473	800,473	-	-	800,473
2	06-01-02	на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)	169,315	-	169,315	0,53559	61,354	169,315
3	06-01-03	на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)	10,237	-	10,237	0,05218	8,038	10,237
---	-----	Всього:	179,552	800,473	980,025	0,58777	69,392	980,025

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

Дербін С.В.


Струтинська І.В.

І підпис, (ініціали, прізвище)

І підпис, (ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С. В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)	-	-	-	-	-	-	-	-
06-01-02	очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)	<u>0,25283</u> 26,293	<u>0,20967</u> 23,107	<u>0,02109</u> 2,962	<u>0,00282</u> 0,353	-	<u>0,48641</u> 52,715	<u>0,04918</u> 8,639	<u>0,53559</u> 61,354
06-01-03	очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконаладжувальні роботи)	-	-	-	-	<u>0,04800</u>	<u>0,04800</u> 7,304	<u>0,00418</u> 0,734	<u>0,05218</u> 8,038
	Разом :	<u>0,25283</u> 26,293	<u>0,20967</u> 23,107	<u>0,02109</u> 2,962	<u>0,00282</u> 0,353	<u>0,04800</u> -	<u>0,53441</u> 60,019	<u>0,05336</u> 9,373	<u>0,58777</u> 69,392

Склав

Струтинська І. В.

Перевірів

Дербін С. В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Котельня №2. 1 ПК 3 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	20573,688 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	18,02759 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2252,407 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-02-01	на Загальнобудівельні роботи	4407,497	-	4407,497	6,83136	805,147	-
2	06-02-02	на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	79,938	-	79,938	0,11293	13,105	-
3	06-02-03	на Монтаж системи блискавкозахисту	154,417	-	154,417	0,45247	48,586	-
4	06-02-04	на Налагодження системи блискавкозахисту	7,599	-	7,599	0,03873	5,967	-
5	06-02-05	на опалення та вентиляцію	152,474	-	152,474	0,13914	16,036	-
6	06-02-06	на тепломеханічна частина	2110,6	-	2110,6	2,18863	256,134	-
7	06-02-07	на придбання устаткування придбання обладнання до тепломеханічної частини	0,903	5472,068	5472,971	-	-	-
8	06-02-08	на автоматизацію тепломеханічних рішень	276,75	-	276,75	0,47235	54,646	-
9	06-02-09	на придбання устаткування придбання обладнання до автоматизації тепломеханічних рішень	-	1083,193	1083,193	-	-	-
10	06-02-010	на електротехнічні рішення	377,23	-	377,23	0,60937	70,976	-
11	06-02-011	на газопостачання внутрішнє	5103,461	-	5103,461	1,84584	206,211	-
12	06-02-012	на придбання устаткування обладнання для газопостачання внутрішнього	-	62,109	62,109	-	-	-
13	06-02-013	на пуско-налагоджувальні роботи внутрішнього газопостачання	233,303	-	233,303	1,18917	183,197	-
14	06-02-014	на Монтаж системи пожежної сигналізації	79,11	-	79,11	0,25214	28,845	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	06-02-015	на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	-	45,402	45,402	-	-	-
16	06-02-016	на Налагодження системи пожежної сигналізації	18,344	-	18,344	0,09352	14,406	-
17	06-02-017	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	142,872	-	142,872	0,43458	49,902	-
18	06-02-018	на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	16,643	16,643	-	-	-
19	06-02-019	на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	18,344	-	18,344	0,09352	14,406	-
20	06-02-020	на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	132,335	-	132,335	0,49309	56,449	-
21	06-02-021	на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	53,538	53,538	-	-	-
22	06-02-022	на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	545,558	-	545,558	2,78075	428,394	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	13840,735	6732,953	20573,688	18,02759	2252,407	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

Склад

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С.В.

Струтинська І.В.

Струтинська І.В.

Дербін С. В.

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-02-013	пуско-налагоджувальні роботи внутрішнього газопостачання	-	-	-	-	<u>1.09400</u>	<u>1.09400</u>	<u>0.09517</u>	<u>1.18917</u>
06-02-014	Монтаж системи пожежної сигналізації	<u>0.01876</u> 1,845	<u>0.20883</u> 22,777	<u>0.00237</u> 0,324	-	-	<u>0.22996</u> 24,946	<u>0.02218</u> 3,899	<u>0.25214</u> 28,845
06-02-015	придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
06-02-016	Налагодження системи пожежної сигналізації	-	-	-	-	<u>0.08602</u>	<u>0.08602</u> 13,09	<u>0.00750</u> 1,316	<u>0.09352</u> 14,406
06-02-017	Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	<u>0.01776</u> 1,767	<u>0.37986</u> 41,648	<u>0.00014</u> 0,014	-	-	<u>0.39776</u> 43,429	<u>0.03682</u> 6,473	<u>0.43458</u> 49,902
06-02-018	придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	-	-	-	-	-	-	-
06-02-019	Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	-	-	-	<u>0.08602</u>	<u>0.08602</u> 13,09	<u>0.00750</u> 1,316	<u>0.09352</u> 14,406
06-02-020	Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	<u>0.45048</u> 48,985	<u>0.00027</u> 0,027	-	-	<u>0.45075</u> 49,012	<u>0.04234</u> 7,437	<u>0.49309</u> 56,449
06-02-021	придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	-	-	-	-	-	-	-
06-02-022	Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	-	-	-	<u>2.55819</u>	<u>2.55819</u> 389,287	<u>0.22256</u> 39,107	<u>2.78075</u> 428,394
	Разом :	<u>9.41862</u> 1025,798	<u>2.37322</u> 259,807	<u>0.65546</u> 79,066	<u>0.03835</u> 4,809	<u>3.85987</u> -	<u>16.34552</u> 1956,844	<u>1.68207</u> 295,563	<u>18.02759</u> 2252,407

Склав



Струтинська І. В.

Перевірів



Дербін С. В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03

на будівництво : Газопровід - зовнішні мережі 4ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	2328,030 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	6,35802 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	825,957 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м.п.
Будівельні обсяги	875,000 м.п.

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-03-01	на газопостачання зовнішнє	2328,03	-	2328,03	6,35802	825,957	2,661
		Всього:	2328,03	-	2328,03	6,35802	825,957	2,661

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

_____ (ініціали, прізвище)
 _____ (ініціали, прізвище)]




Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---


Склав



Підпис, (ініціали, прізвище)

Струтинська І.В.

Перевірив

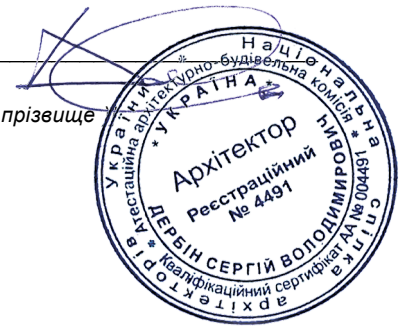


Підпис, (ініціали, прізвище)

Дербін С. В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-03


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-03-01	газопостачання зовнішнє	<u>2,57615</u> 276,173	<u>0,02975</u> 3,295	<u>3,13957</u> 439,861	<u>0,01993</u> 2,5	- -	<u>5,76540</u> 721,829	<u>0,59262</u> 104,128	<u>6,35802</u> 825,957
	Разом :	<u>2,57615</u> 276,173	<u>0,02975</u> 3,295	<u>3,13957</u> 439,861	<u>0,01993</u> 2,5	- -	<u>5,76540</u> 721,829	<u>0,59262</u> 104,128	<u>6,35802</u> 825,957

Склав



Струтинська І. В.

Перевірів



Дербін С. В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-04

на будівництво : Будівництво газорегуляторного пункту 3 4ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	391,765 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,29412 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	35,452 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	1,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-04-01	на Влаштування ШГРп та ВОГ	114,319	-	114,319	0,09002	10,436	114,319
2	06-04-02	на придбання устаткування обладнання для газопостачання зовнішнього	-	155,671	155,671	-	-	155,671
3	06-04-03	на пуско-налагоджувальні роботи зовнішнього газопостачання	10,237	-	10,237	0,05218	8,039	10,237
4	06-04-04	на Огорожа ШГРП	59,378	-	59,378	0,09098	10,884	59,378
5	06-04-05	на Блискавкозахист ШГРП	52,16	-	52,16	0,06094	6,093	52,160
---	-----	Всього:	236,094	155,671	391,765	0,29412	35,452	391,765

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник



Дербін С.В.

Струтинська І.В.



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська І.В.

Перевірив

Дербін С. В.



[підпис, (ініціали, прізвище)]



[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовітність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-04-01	Влаштування ШГРп та ВОГ	<u>0,06359</u> 6,911	<u>0,01200</u> 1,362	<u>0,00612</u> 0,701	- -	- -	<u>0,08171</u> 8,974	<u>0,00831</u> 1,462	<u>0,09002</u> 10,436
06-04-02	придбання устаткування обладнання для газопостачання зовнішнього	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
06-04-03	пуско-налагоджувальні роботи зовнішнього газопостачання	- -	- -	- -	- -	<u>0,04800</u> -	<u>0,04800</u> 7,305	<u>0,00418</u> 0,734	<u>0,05218</u> 8,039
06-04-04	Огорожа ШГРП	<u>0,07132</u> 7,769	- -	<u>0,00992</u> 1,403	- -	- -	<u>0,08124</u> 9,172	<u>0,00974</u> 1,712	<u>0,09098</u> 10,884
06-04-05	Блискавкозахист ШГРП	<u>0,05355</u> 4,837	- -	<u>0,00087</u> 0,109	- -	- -	<u>0,05442</u> 4,946	<u>0,00652</u> 1,147	<u>0,06094</u> 6,093
	Разом :	<u>0,18846</u> 19,517	<u>0,01200</u> 1,362	<u>0,01691</u> 2,213	- -	<u>0,04800</u> -	<u>0,26537</u> 30,397	<u>0,02875</u> 5,055	<u>0,29412</u> 35,452

Склад

Струтинська І. В.

Перевірів

Дербін С. В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-05

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації 4ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	301,736 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,51002 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	60,971 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	1,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-05-01	на зовнішні мережі каналізації	301,736	-	301,736	0,51002	60,971	301,736
		Всього:	301,736	-	301,736	0,51002	60,971	301,736

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник



[підпис, (ініціали, прізвище)]



Дербін С.В.

Струтинська І.В.


1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська І.В.

Перевірив

Дербін С. В.



[підпис, (ініціали, прізвище)]




[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-05


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-05-01	зовнішні мережі каналізації	<u>0,23381</u> 26,288	<u>0,12800</u> 13,852	<u>0,10356</u> 12,987	- -	- -	<u>0,46537</u> 53,127	<u>0,04465</u> 7,844	<u>0,51002</u> 60,971
	Разом :	<u>0,23381</u> 26,288	<u>0,12800</u> 13,852	<u>0,10356</u> 12,987	- -	- -	<u>0,46537</u> 53,127	<u>0,04465</u> 7,844	<u>0,51002</u> 60,971

Склад



Струтинська І. В.

Перевірів



Дербін С. В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-06

на будівництво : Зовнішні мережі водопроводу 4ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	1401,820 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,34285 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	151,161 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-06-01	на Зовнішні мережі водопроводу	1401,82	-	1401,82	1,34285	151,161	-
		Всього:	1401,82	-	1401,82	1,34285	151,161	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

_____ Дербін С.В.
 _____ (ініціали, прізвище)
 _____ [ініціали, прізвище]
 _____ [ініціали, прізвище]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

Струтинська І.В.



(ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дербін С. В.




підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-06-01	Зовнішні мережі водопроводу	<u>0,97325</u> 99,204	- -	<u>0,24045</u> 29,262	- -	- -	<u>1,21370</u> 128,466	<u>0,12915</u> 22,695	<u>1,34285</u> 151,161
	Разом :	<u>0,97325</u> 99,204	- -	<u>0,24045</u> 29,262	- -	- -	<u>1,21370</u> 128,466	<u>0,12915</u> 22,695	<u>1,34285</u> 151,161

Склад



Струтинська І. В.

Перевірів



Дербін С. В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-07

на будівництво : Зовнішні теплові мережі 4ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	4470,868 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,89416 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	226,620 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-07-01	на Зовнішні теплові мережі	4470,868	-	4470,868	1,89416	226,62	-
		Всього:	4470,868	-	4470,868	1,89416	226,62	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]




Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав



Струтинська І.В.

Перевірив

Дербін С. В.



ініціали, прізвище /)



побис, (ініціали, прізвище

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-07

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-07-01	Зовнішні теплові мережі	<u>1,47260</u> 167,251	- -	<u>0,25183</u> 29,544	- -	- -	<u>1,72443</u> 196,795	<u>0,16973</u> 29,825	<u>1,89416</u> 226,62
	Разом :	<u>1,47260</u> 167,251	- -	<u>0,25183</u> 29,544	- -	- -	<u>1,72443</u> 196,795	<u>0,16973</u> 29,825	<u>1,89416</u> 226,62

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



Дербін С. В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-08

на будівництво : Мережі дощової каналізації 4ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	1523,639 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,22819 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	143,866 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-08-02	на Зовнішні мережі дощової каналізації	1523,639	-	1523,639	1,22819	143,866	-
		Всього:	1523,639	-	1523,639	1,22819	143,866	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали прізвище)]

Дербін С.В.

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

С



підпис, (ініціали, прізвище)

Струтинська І.В.

Перевірив



підпис, (ініціали, прізвище)

Дербін С. В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-08

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-08-02	Зовнішні мережі дощової каналізації	<u>1,01207</u> 109,529	<u>-</u> -	<u>0,11015</u> 15,717	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,12222</u> 125,246	<u>0,10597</u> 18,62	<u>1,22819</u> 143,866
	Разом :	<u>1,01207</u> 109,529	<u>-</u> -	<u>0,11015</u> 15,717	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,12222</u> 125,246	<u>0,10597</u> 18,62	<u>1,22819</u> 143,866

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



Дербін С. В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території (Тип Б-16104м2, тип В-1470м2, тип Г-1809м2 4ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	102880,464 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	46,55376 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5331,730 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	19383,000 м2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Покриття території (тип Б)	90591,484	-	90591,484	34,38259	3970,393	4,674
2	07-01-02	на Покриття території (тип В)	9876,172	-	9876,172	10,96972	1219,627	0,510
3	07-01-03	на Влаштування дорожніх покриттів (тип Г)	2412,808	-	2412,808	1,20145	141,71	0,124
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	102880,464	-	102880,464	46,55376	5331,73	5,308

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська І.В.

Перевірив

Дербін С. В



[підпис, (ініціали, прізвище)]



[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Покриття території (тип Б)	<u>26,41133</u>	-	<u>2,76620</u>	<u>1,31529</u>	-	<u>30,49282</u>	<u>3,88977</u>	<u>34,38259</u>
		2759,396	-	362,482	165,01	-	3286,888	683,505	3970,393
07-01-02	Покриття території (тип В)	<u>9,39757</u>	-	<u>0,25832</u>	<u>0,12006</u>	-	<u>9,77595</u>	<u>1,19377</u>	<u>10,96972</u>
		960,5	-	34,304	15,062	-	1009,866	209,761	1219,627
07-01-03	Влаштування дорожніх покриттів (тип Г)	<u>0,86784</u>	-	<u>0,12042</u>	<u>0,07388</u>	-	<u>1,06214</u>	<u>0,13931</u>	<u>1,20145</u>
		90,779	-	17,181	9,268	-	117,228	24,482	141,71
	Разом :	<u>36,67674</u>	-	<u>3,14494</u>	<u>1,50923</u>	-	<u>41,33091</u>	<u>5,22285</u>	<u>46,55376</u>
		3810,675	-	413,967	189,34	-	4413,982	917,748	5331,73

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



Дербін С. В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Озеленення 4ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	692,070 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,31876 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	134,753 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-02-01	на Озеленення	692,07	-	692,07	1,31876	134,753	-
		Всього:	692,07	-	692,07	1,31876	134,753	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина Волобушнік

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.




1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

Струтинська І.В.

Перевірив

Дербін С. В.



підпис, (ініціали, прізвище)



підпис, (ініціали, прізвище)

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	Озеленення	<u>1,20257</u> 114,8	<u>-</u> -	<u>0,00953</u> 1,21	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,21210</u> 116,01	<u>0,10666</u> 18,743	<u>1,31876</u> 134,753
	Разом :	<u>1,20257</u> 114,8	<u>-</u> -	<u>0,00953</u> 1,21	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,21210</u> 116,01	<u>0,10666</u> 18,743	<u>1,31876</u> 134,753

Склад



Струтинська І.В.

Перевірив



Дербін С. В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : Вуличне освітлення 4ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	11397,408 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	6,32116 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	724,748 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	опор
Будівельні обсяги	108,000 опор

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-03-01	на Улаштування вуличного освітлення	11397,408	-	11397,408	6,32116	724,748	105,532
		Всього:	11397,408	-	11397,408	6,32116	724,748	105,532

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник



_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]



_____ Дербін С.В.

_____ Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська І.В.

Перевірив

Дербін С. В.



[підпис, (ініціали, прізвище)]



[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-03


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-03-01	Улаштування вуличного освітлення	<u>1,83968</u> 178,305	<u>3,13750</u> 345,719	<u>0,75427</u> 97,111	- -	- -	<u>5,73145</u> 621,135	<u>0,58971</u> 103,613	<u>6,32116</u> 724,748
	Разом :	<u>1,83968</u> 178,305	<u>3,13750</u> 345,719	<u>0,75427</u> 97,111	- -	- -	<u>5,73145</u> 621,135	<u>0,58971</u> 103,613	<u>6,32116</u> 724,748

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



Дербін С. В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-04

на будівництво : Мережа відеонагляду 4ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	1168,182 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,29688 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	153,503 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	шт
Будівельні обсяги	27,000 шт

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-04-01	на Мережа відеонагляду	422,293	745,889	1168,182	1,29688	153,503	43,266
		Всього:	422,293	745,889	1168,182	1,29688	153,503	43,266

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник



підпис, (ініціали, прізвище)

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська І.В.

Перевірив

Дербін С. В.



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-04


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-04-01	Мережа відеонагляду	-	<u>1,04800</u>	<u>0,13847</u>	-	-	<u>1,18647</u>	<u>0,11041</u>	<u>1,29688</u>
		-	118,037	16,066	-	-	134,103	19,4	153,503
	Разом :	-	<u>1,04800</u>	<u>0,13847</u>	-	-	<u>1,18647</u>	<u>0,11041</u>	<u>1,29688</u>
		-	118,037	16,066	-	-	134,103	19,4	153,503

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



Дербін С. В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (5 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

0278 черга 5 погодж 12 червн - ЗК

Том 7

2024 р.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (5 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

0278 черга 5 погодж 12 червн - ЗК

Том 7

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) Дербін С.В.

2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Розрахунок коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	-----
4. Підсумкові вартісні параметри	-----
5. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
6. Розрахунок кошторисної вартості проектних робіт	-----
7. Розрахунок кошторисної вартості комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації	-----
8. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
9. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
10. Відомість ресурсів	-----
11. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
12. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (5 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

Будівництво розташоване на території Київської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНМу;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНБ;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Машини та механізми;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]	1,3	%
2. Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (К = 1), Настанова [4.25]	0,8	%
3. Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
4. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
5. Показник для визначення вартості проектних робіт, Настанова [4.34]	3,80	%
6. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	4,50	%
7 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
..		
8. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
9. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	22,50	грн./люд.год
10. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	5,66	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	3,93902	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	3,300	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	457,447	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8)	19087,19	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	11707,769	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	2429,536	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.

інші витрати -
податок на додану вартість -

7326,938

тис.грн.

1951,295

тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



кошторсник Струтинська І.В.

Перевірів:



ГАП Дербін С. В.

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 11707,769 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 4,129 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (5 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту 5 ЧЕРГА	7,853	-	-	7,853
2	01-02	Знесення зелених насаджень 5 ЧЕРГА	9,042	-	-	9,042
		Разом по главі 1:	16,895	-	-	16,895
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Центральний монумент 5 ЧЕРГА	2100,536	-	-	2100,536

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	2100,536	-	-	2100,536
		Разом по главах 1-7:	2117,431	-	-	2117,431
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
4	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	27,527	-	-	27,527
		Разом по главі 8:	27,527	-	-	27,527
		Разом по главах 1-8:	2144,958	-	-	2144,958
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
5	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	17,160	-	-	17,160
6	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	5,791	-	-	5,791
7	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	28,871	28,871
8	розрахунок	Художні твори. Вартість виготовлення центрального монументу 1 шт	-	-	6700,000	6700,000
		Разом по главі 9:	22,951	-	6728,871	6751,822
		Разом по главах 1-9:	2167,909	-	6728,871	8896,780
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	133,452	133,452
10	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	1,301	1,301
11	Розрахунок N П-108	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта)	-	-	15,746	15,746
		Разом по главі 10:	-	-	150,499	150,499
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				

1	2	3	4	5	6	7
12	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (стадія П+Р)	-	-	82,381	82,381
13	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (стадія П)	-	-	14,098	14,098
14	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	14,240	14,240
-----			-----			-----
		Разом по главі 12:	-	-	110,719	110,719
		Разом по главах 1-12:	2167,909	-	6990,089	9157,998
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	88,628	-	-	88,628
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	22,295	22,295
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	97,556	-	314,554	412,110
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	75,443	-	-	75,443
		Разом	2429,536	-	7326,938	9756,474
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1951,295	1951,295
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2429,536	-	9278,233	11707,769
		Зворотні суми	-	-	-	4,129
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	4,129

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник



Карайбіда О.Я.

Дербін С.В.

Дербін І.В.



**РОЗРАХУНОК КОШТІВ
НА ЗВЕДЕННЯ ТА РОЗБИРАННЯ ТИМЧАСОВИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД**

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (5 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування об'єктів	Кошторисна вартість (тис. грн.) і трудомісткість (тис. люд.год)		Відсоток на тимчасові будівлі і споруди %	Витрати на тимчасові будівлі і споруди:	
		будівельних робіт	трудомісткість у прямих витратах і ЗВВ		будівельні роботи, тис. грн.	трудомісткість, тис. люд.год
1	2	3	4	5	6	7
01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту 5 ЧЕРГА	7,85300	0,01721	1,300	0,10209	0,00022
01-02	Знесення зелених насаджень 5 ЧЕРГА	9,04200	0,04577	1,300	0,11755	0,00060
02-01	Центральний монумент 5 ЧЕРГА	2100,53600	3,62675	1,300	27,30697	0,04715
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	2117,431	3,690	1,30000	27,52700	0,04797

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (5 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	11707,76900
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	2429,53600
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	0
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	9278,23300
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	11707,76900
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	11702,81400
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	9756,47400
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	9756,47400
П9_В	Разом прями витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	9756,47400
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	9157,99800
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	2167,90900
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	0
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	6990,08900
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	82,38100
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	2429,53600
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	6728,87100
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	2144,95800
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	2167,90900
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	2117,43100
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2117,43100

1	2	3
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1918,91500
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1918,91500
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	601,76500
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	10,95600
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	10,00412
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	214,18679
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	37,41654
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	49,00983
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	17,23715
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	154,38100
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	457,44700
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	234,65500
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	154,38100
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0

1	2	3
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	389,03600
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	68,41100
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	68,41100
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	5,31300
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	18,27800
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	4,02100
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4,26400
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	175,71000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	110,76000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	1082,49500
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	158,02400
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	179,03976
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	17,56394
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	4,12900
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	88,62800
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	88,62800
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	22,29500

1	2	3
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	97,55600
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	314,55400
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	75,44300
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	1951,29500
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	198,51600
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	198,51600
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконалагоджувальних робіт, тис. люд. год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	3,93902
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	3,30040
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	3,68973
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	3,73770
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,38933
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	2,12425
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	1,17615
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1,17615
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0

1	2	3
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,38933
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0,04797
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0,16502
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0,03630
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,03399
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,80000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	5,00000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	1,30000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,80000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	4,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	105,61200
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиборничих витрат), тис.грн.	99,60900
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	4,31000
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0

1	2	3
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	24,49300
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиборничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	1,69300
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	21,01683
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00774
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,02341
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00233
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,31234
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	19087,19000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	901,49125
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	158,02293
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	17,56394
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П991В	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0

1	2	3
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-94

Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом1. Вихідні дані

- п1.1 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.
П731Е=3,7377;
- п1.2 Тзм - тривалість робочої зміни, год.
8=8;
- п1.3 к - коефіцієнт використання робочого часу, що враховує перерви в роботі (0,8 - нове будівництво або реконструкція; 0,9 - ремонти; від 0,9 до 1,0 - експлуатаційне утримання; 1 - при відсутності підтверджуючого розрахунку, обов'язкового для ДЦ або Акта КБ-2в)
1=1;
- п1.4 Тк - тривалість виконання робіт (за ПОБ або фактично), робочі дні
46=46;
- п1.5 чисельність робітників, які щоденно перевозяться на об'єкт (0 - якщо розраховується) люд.
0=0;
- п1.6 Пасажиромісткість автобуса, люд.
45=45;
- п1.7 (P1+P2+P3+P4) - загальна відстань від пункту збору до об'єкта, км
18=18;
- п1.8 P1 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з твердим покриттям удосконаленого типу, км
5=5;
- п1.9 P2 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з покриттям перехідного типу, км
0=0;
- п1.10 P3 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з природним покриттям (грунтові), км
5=5;
- п1.11 P4 - у тому числі відстань у межах міста, км
8=8;
- п1.12 То - час обідньої перерви, хв.
60=60;
- п1.13 час простою у зв'язку зі зборами працівників після закінчення робочого дня, хв.
30=30;
- п1.14 Ва - вартість експлуатації 1 маш.год автобуса з урахуванням загальновиробничих, адміністративних витрат і прибутку: числове значення, або 0 - якщо визначається усереднена вартість для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017"), грн/маш.год.
0=0;
- п1.15 Коефіцієнт приведення усереднених цін експлуатації автобусів від цін 2017 року до цін поточних.
1,137=1,137;
- п1.16 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.
П11И=0,16502;
- п1.17 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.
П11К=0,0363;

- п1.18 питома вага кількості працівників, що перевозяться щоденно, в їхній загальній чисельності на об'єкті будівництва, в частках одиниці $1=1$;
- п1.19 Коефіцієнт, що враховує змінення вартості експлуатації автобуса під час його простою $0=0$;

2. Розрахунок

- п2.1 M_p - кількість працівників, які щоденно перевозяться на об'єкт, люд.
 $p1.5+W(p1.5)*F(p1.18*(p1.1+p1.16+p1.17)*1000/(p1.2*p1.3*p1.4)+0,99)=0+W(0)*F(1*(3,7377+0,16502+0,0363)*1000/(8*1*46)+0,99)=11$;
- п2.2 Кількість автобусів, що необхідна для перевезення працівників, шт
 $F(p2.1/p1.6+0,99)=F(11/45+0,99)=1$;
- п2.3 T_p - час загального простою автобуса, з моменту прибуття на об'єкт до відбуття його на пункт збору, який враховує час на збори після робочої зміни, год;
 $p1.2+p1.12/60+p1.13/60=8+60/60+30/60=9,5$;
- п2.4 $Ч_a$ - Норма часу експлуатації автобуса за день, год.
 $(p1.8/49+p1.9/37+p1.10/28+p1.11/25)*2+p1.19*(p2.3-p1.12/60)=(5/49+0/37+5/28+8/25)*2+0*(9,5-60/60)=1,2$;
- п2.5 Усереднена вартість експлуатації автобуса для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017", грн./год.
 $p1.15*(200*V(F(7/p1.6)))+(200+(250-200)/(16-7)*(p1.6-7))*V(F(p1.6/7))*V(F(16/p1.6))+(220+(350-220)/(27-17)*(p1.6-17))*V(F(p1.6/17))*V(F(27/p1.6))+(300+(400-300)/(32-28)*(p1.6-28))*V(F(p1.6/28))*V(F(32/p1.6))+(320+(600-320)/(55-33)*(p1.6-33))*V(F(p1.6/33))*V(F(55/p1.6))+625*V(F(p1.6/56)))=1,137*(200*V(F(7/45)))+(200+(250-200)/(16-7)*(45-7))*V(F(45/7))*V(F(16/45))+(220+(350-220)/(27-17)*(45-17))*V(F(45/17))*V(F(27/45))+(300+(400-300)/(32-28)*(45-28))*V(F(45/28))*V(F(32/45))+(320+(600-320)/(55-33)*(45-33))*V(F(45/33))*V(F(55/45))+625*V(F(45/56)))=537,49$;
- п2.6 V_a - вартість експлуатації 1 машино-години автобуса, яка приймається до уваги, грн/год.
 $p1.14+W(p1.14)*p2.5=0+W(0)*537,49=537,49$;
- п2.7 Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом
 Інші витрати
 $p1.18*(p1.1+p1.16+p1.17)/(p1.2*p2.1*p1.3)*p2.4*p2.6*p2.2=1*(3,7377+0,16502+0,0363)/(8*1*1)*1,2*537,49*1=28,871$;
 Трудовитрати
 $0=0=0$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116 **Кошти на здійснення технічного нагляду**

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
 $= П23+П23Г+П713+П6 = 8896,780$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 $П713_{ТУ} = 0,000$

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
 $= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (8896,780 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 133,452$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані

п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 П23=2167,909;
 п1.2 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 П23Г=0;
 п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
 0,06=0,06;

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
 Інші витрати
 $(п1.1+п1.2)*п1.3/100=(2167,909+0)*0,06/100=1,30075;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-108

Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта)

1. Вихідні дані

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта)
 Інші витрати
 $3,028*5,2=3,028*5,2=15,746;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (!)

1. Вихідні дані

п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
 КОД=0;
 п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 П23=2167,909;
 п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 П26=0;

- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;
- п1.6 Грничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=0;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,114;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,097;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=5,57;
- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціні", к-т
КС145_0=1,125;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
КС1450_1=1;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=1;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
КС145МП=8;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,082;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;

- п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|8-5,57|-(8-5,57))*W(|8-0|-(8-0))=1$;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(|p1.16+p1.15-12|+(p1.16+p1.15-12))+V(|p1.16+p1.15-24|+(p1.16+p1.15-24))=V(|8+1-12|+(8+1-12))+V(|8+1-24|+(8+1-24))=0$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(8+1)*W(0)+12*V(0)=9$;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(8+1-12)*W(0-1)+12*W(0-2)=0$;
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))+12*W(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))=(8+1-24-1*W(8+1-37))*W(0-2)*V(|36-8-1|+(36-8-1))+12*W(|36-8-1|+(36-8-1))=0$;
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,125-1)*((1*(12-5,57+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0774$;

- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9+(p1.14-1)=1,0774+(1-1)=1,0774$;
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
 $W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,0774+V(1-2)*(1+(1,125-1)*(8-(5,57*1+0*0))/12)=1,0253125$;
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,0253125+W(1-2)*(1,0774+(1,114-1)*8/12)=1,0253$;
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0253+(1,114-1)*(9-8)/12=1,0348$;
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*p2.13=V(0)*1,0348=0$;
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(0)*(0+(1,097-1)*0/12)=0$;
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*p2.15=W(0-2)*0=0$;
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(0-2)*(0+(1,082-1)*0/12)=0$;
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $p2.6-p1.16=9-8=1$;
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*1/1=1$;
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(0-1)*(1-1)+W(0-2)*(1-1)*(1-0/(0+0)))=0$;
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*1/1=0$;
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(0-1)*(1-0)+W(0-2)*(1-0)*(1-0/(0+0)))=0$;
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5)*p2.19=(2167,909-V(0)*(0+0+0))*1=2167,909$;
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5)*p2.20=(2167,909-V(0)*(0+0+0))*0=0$;
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5))-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((2167,909-V(0)*(0+0+0))-0-2167,909)*W(0-2)=0$;
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.21=(0*W(0)+0*V(0))*0=0$;
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.22=(0*W(0)+0*V(0))*0=0$;

- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((0*W(0)+0*V(0))-0-0)*W(0-2)=0;$
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.19=0*1=0;$
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.20=0*0=0;$
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6-p2.29-p2.30)*W(p2.5-2)=(0-0-0)*W(0-2)=0;$
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.9-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,114-0,1)*W(1-1)=1;$
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.10-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,097-0,1)*W(1-1)=0,5;$
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.18-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,082-0,1)*W(1-1)=0,5;$
- п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)
 Гірничі роботи
 $(p2.32*p2.29*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.30*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.31*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1))) * p2.4 * p2.1 = (1*0*((1,0348-1)+(1,0253-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))) * 1 * 1 = 0;$
 Будівельні роботи
 $(p2.32*p2.23*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.24*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.25*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1))) * p2.4 * p2.1 = (1*2167,909*((1,0348-1)+(1,0253-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))) * 1 * 1 = 75,443;$
 Устаткування
 $(p2.32*p2.26*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.27*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.28*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1))) * p2.4 * p2.1 = (1*0*((1,0348-1)+(1,0253-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))) * 1 * 1 = 0;$

Склад

Струтинська І.В. кошторсник

Перевірив

Дербін С. В. ГАП



КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П123

Кошторисна вартість комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації**1. Вихідні дані**

п.1.1. Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:

$$П23 = 2167,909;$$

п.1.2. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:

$$П713 = 0;$$

п.1.3. Інші витрати по главах 1-9, тис.грн:

$$П6 = 6728,871;$$

п.1.4. Коефіцієнт, що призначається залежно від стадії проектування(для "ТЕО", "ТЕР", "ЕП" - коефіцієнт 0,6, для "П" - коефіцієнт 1, для "РП" - коефіцієнт 1, 1), а також що враховує (у разі проведення повторної експертизи) застосування коефіцієнта від 0,1 до 0,7, який встановлюється залежно від питомої ваги кошторисної вартості проектних рішень, що відкориговані з урахуванням зауважень, наведених у висновку попередньої експертизи:

$$ИНП123 = 1;$$

п.1.5. Параметр Н123, що визначає напрями, за якими здійснюється експертиза проекту будівництва: за всіма напрямими, Н123=1; з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, Н123=2; за напрямом правильності визначення кошторисної вартості будівництва, Н123=3; комплексна: експертиза кошторисної частина, а також з питань міцності, надійності та довговічності (тільки для КСС=1), Н123=4:

$$Н123 = 1;$$

п.1.6. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)

$$КСС = 3;$$

п.1.7. Показник кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 1 людину-день (Таблиця 3 Додатку 7 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.)

$$КВПВР = 1,78;$$

п.1.8. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:

$$Звд = 19087,19;$$

п.1.9. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток 1 Настанови для ПВР), грн:

$$Зуп = 10628,39;$$

п.1.10. Питома вага заробітної плати в структурі експертної організації:

$$Пзпе = 0,51;$$

п.1.11. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:

$$Ввідр = 0,22;$$

п.1.12. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$$Іб = 1;$$

п.1.13. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$$Іу = 1;$$

2. Розрахунок

- п.2.1. Відсоток вартості обладнання у вартості будівництва за підсумком глав 1-9, %:
 $= p1.2 / (p1.1 + p1.2 + p1.3) * 100 = 0 / (2167,909 + 0 + 6728,871) * 100 = 0;$
- п.2.2. Частина вартості обладнання, що враховується в розрахунковій базі, %:
 $= 0;$
- п.2.3. Розрахункова база, тис.грн.:
 $= p1.1 + p1.2 * p2.2 / 100 = 2167,909 + 0 * 0 / 100 = 2167,909;$
- п.2.4. Коефіцієнт збільшення вартості експертизи:
 $= (1 + (1 + p1.11) * p1.10 * (p1.8 / p1.9 - 1)) / (p1.1 * p1.12 / (p1.1 + p1.2) + p1.2 * p1.13 / (p1.1 + p1.2)) = (1 + (1 + 0,22) * 0,51 * (19087,19 / 10628,39 - 1)) / (2167,909 * 1 / (2167,909 + 0) + 0 * 1 / (2167,909 + 0)) = 1,495;$
- п.2.5. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:
 $= 2000;$
- п.2.6. Кінцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:
 $= 5000;$
- п.2.7. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:
 $= 0,443;$
- п.2.8. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:
 $= 0,298;$
- п.2.9. Розрахунковий відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:
 $= p2.8 - (p2.8 - p2.7) * (p2.6 - p2.3) / (p2.6 - p2.5) = 0,298 - (0,298 - 0,443) * (5000 - 2167,909) / (5000 - 2000) = 0,435;$
- п.2.10. Кошторисна вартість експертизи за всіма напрямками (за відсотковим показником), тис. грн.:
 $= p2.3 * p2.9 * p2.4 / 100 * p1.4 = 2167,909 * 0,435 * 1,495 / 100 * 1 = 14,09845;$
- п.2.11. Мінімальна вартість експертизи (згідно примітки 2 Додатку 6 до Настанови з визначення вартості проектних , науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво)
 $= 2 * p1.7 = 2 * 1,78 = 3,56;$
- п.2.12. Параметр, керуючий вибором значення вартості експертизи:
 $= F(p2.10 / p2.9) = F(14,09845 / 0,435) = 0;$
- п.2.13. Вартість експертизи проекту будівництва, прийнята до розрахунку, тис.грн:
 $= p2.10 * W(p2.12) + p2.11 * V(p2.12) = 14,09845 * W(0) + 3,56 * V(0) = 14,098;$

Примітка:

Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

$$\text{ПКТ} = 22,5;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$\text{П73} = 3,93902;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$\text{П731И} = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= \text{п.1.1} * (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) * \text{ИНП130} = 22,5 * (3,93902 + 0) * 1 = 88,628;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 5,66;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 3,93902;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$$= п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП147 = 5,66 * (3,93902 + 0) * 1 = 22,295.$$

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (5 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

0278 черга 5 погодж 12 червн - КД

Том 8

2024 р.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (5 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

0278 черга 5 погодж 12 червн - КД

Том 8

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проект

Карайбіда О.С.

Дерей С.В.



2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Зрізання рослинного шару ґрунту 5 ЧЕРГА № 01-01	-----
2. Локальний кошторис на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) № 01-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01	-----
4. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень 5 ЧЕРГА № 01-02	-----
5. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом № 01-02-01	-----
6. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-02-01	-----
7. Об'єктний кошторис : Центральний монумент 5 ЧЕРГА № 02-01	-----
8. Локальний кошторис на конструкції залізобетонні № 02-01-01/КЗ	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01/КЗ	-----
10. Локальний кошторис на монтаж центрального монументу № 02-01-02	-----
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
12. Локальний кошторис на Тимчасовий майданчик під кран № 02-01-03/ПОБ	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03/ПОБ	-----

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (5 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Зрізання рослинного шару ґрунту 5 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	7,853 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,01721 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2,174 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	0,020 га


Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-01-01	на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	7,853	-	7,853	0,01721	2,174	392,650
		Всього:	7,853	-	7,853	0,01721	2,174	392,650

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

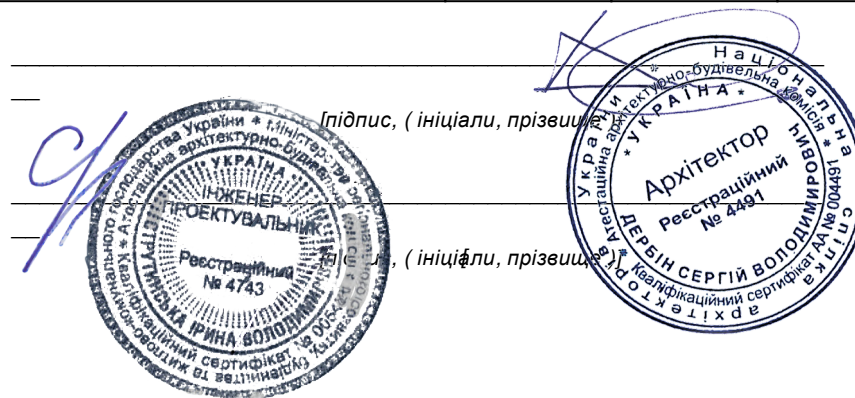

Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

Перевірив




[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С. В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	<u>0,00184</u> 0,168	<u>-</u> -	<u>0,00747</u> 0,922	<u>0,00606</u> 0,76	<u>-</u> -	<u>0,01537</u> 1,85	<u>0,00184</u> 0,324	<u>0,01721</u> 2,174
	Разом :	<u>0,00184</u> 0,168	<u>-</u> -	<u>0,00747</u> 0,922	<u>0,00606</u> 0,76	<u>-</u> -	<u>0,01537</u> 1,85	<u>0,00184</u> 0,324	<u>0,01721</u> 2,174

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



Дербін С. В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (5 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-02

на будівництво : Знесення зелених насаджень 5 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	9,042 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,04577 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4,656 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	0,020 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-02-01	на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом	9,042	-	9,042	0,04577	4,656	452,100
		Всього:	9,042	-	9,042	0,04577	4,656	452,100

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

_____ (ініціали, прізвище)
 _____ (ініціали, прізвище)



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---


Склад



(ініціали, прізвище)]

Струтинська І.В.

Перевірив

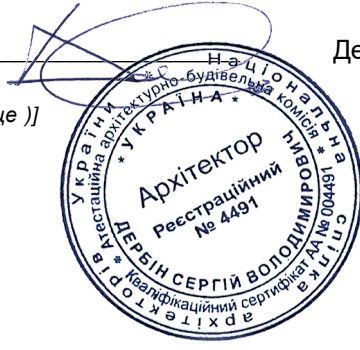

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дербін С. В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-02


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-02-01	Знесення зелених насаджень-вартість за аналогом	<u>0,04577</u> 4,656	- -	- -	- -	- -	<u>0,04577</u> 4,656	- -	<u>0,04577</u> 4,656
	Разом :	<u>0,04577</u> 4,656	- -	- -	- -	- -	<u>0,04577</u> 4,656	- -	<u>0,04577</u> 4,656

Склад



Струтинська І.В.

Перевірів



Дербін С. В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (5 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Центральний монумент 5 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	2100,536 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,62675 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	450,617 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01/КЗ	на конструкції залізобетонні	1598,086	-	1598,086	1,90146	239,177	-
2	02-01-02	на монтаж центрального монументу	411,865	-	411,865	1,63778	200,46	-
3	02-01-03/ПОБ	на Тимчасовий майданчик під кран	90,585	-	90,585	0,08751	10,98	-
---	---	Всього:	2100,536	-	2100,536	3,62675	450,617	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник



[підпис] ініціали, прізвище

[опис, (ініціали, прізвище)]



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

Струтинська І.В.



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дербін С. В.




[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01/КЗ	конструкції залізобетонні	<u>0,72015</u> 74,183	-	<u>0,94964</u> 125,691	<u>0,02793</u> 3,504	-	<u>1,69772</u> 203,378	<u>0,20374</u> 35,799	<u>1,90146</u> 239,177
02-01-02	монтаж центрального монументу	<u>1,24692</u> 143,496	<u>0,06759</u> 7,897	<u>0,14972</u> 18,572	-	-	<u>1,46423</u> 169,965	<u>0,17355</u> 30,495	<u>1,63778</u> 200,46
02-01-03/ПОБ	Тимчасовий майданчик під кран	<u>0,04198</u> 4,255	-	<u>0,03533</u> 4,932	-	-	<u>0,07731</u> 9,187	<u>0,01020</u> 1,793	<u>0,08751</u> 10,98
	Разом :	<u>2,00905</u> 221,934	<u>0,06759</u> 7,897	<u>1,13469</u> 149,195	<u>0,02793</u> 3,504	-	<u>3,23926</u> 382,53	<u>0,38749</u> 68,087	<u>3,62675</u> 450,617

Склав



Струтинська І.В.

Перевірив



Дербін С. В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (6 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

0278 черга 6 погодж 15 червн - ЗК

Том 7

2024 р.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (6 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

0278 черга 6 погодж 15 червн - ЗК

Том 7

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

Карайбіда О.

Дербін С.В.

2024 р.



ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Розрахунок коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	-----
4. Підсумкові вартісні параметри	-----
5. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
6. Розрахунок кошторисної вартості проектних робіт	-----
7. Розрахунок кошторисної вартості комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації	-----
8. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
9. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
10. Відомість ресурсів	-----
11. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
12. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (6 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

Будівництво розташоване на території Київської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]	1,3	%
2. Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (К = 1), Настанова [4.25]	0,8	%
3. Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
4. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
5. Показник для визначення вартості проектних робіт, Настанова [4.34]	3,80	%
6. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	4,50	%
7 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
..		
8. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
9. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	22,50	грн./люд.год
10. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	5,66	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	4,90793	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	4,142	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	540,098	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8)	19087,19	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	17069,014	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	6535,827	тис.грн.
вартість устаткування -	66,071	тис.грн.

інші витрати -
податок на додану вартість -

7622,280

тис.грн.

2844,836

тис.грн.

Примітка:


1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



кошторсник Струтинська І.В.

Перевірив: Дербін С.В.



ГАП

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 17069,014 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 11,042 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (6 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту 6 ЧЕРГА	7,853	-	-	7,853
2	01-02	Знесення зелених насаджень 6 ЧЕРГА	9,042	-	-	9,042
		Разом по главі 1:	16,895	-	-	16,895
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Капличка 6 ЧЕРГА	5645,642	63,226	-	5708,868

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	5645,642	63,226	-	5708,868
		Разом по главах 1-7:	5662,537	63,226	-	5725,763
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
4	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	73,613	-	-	73,613
		Разом по главі 8:	73,613	-	-	73,613
		Разом по главах 1-8:	5736,150	63,226	-	5799,376
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
5	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	45,889	-	-	45,889
6	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	15,488	-	-	15,488
7	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	28,264	28,264
8	розрахунок	Художні твори. Вартість виготовлення центрального монументу 1 шт	-	-	6700,000	6700,000
		Разом по главі 9:	61,377	-	6728,264	6789,641
		Разом по главах 1-9:	5797,527	63,226	6728,264	12589,017
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	188,835	188,835
10	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	3,479	3,479
11	Розрахунок N П-108	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	-	-	15,746	15,746
		Разом по главі 10:	-	-	208,060	208,060
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
12	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (стадія П+Р)	-	-	220,306	220,306
13	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (стадія П)	-	-	25,395	25,395

1	2	3	4	5	6	7
14	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	85,440	85,440
		Разом по главі 12:	-	-	331,141	331,141
		Разом по главах 1-12:	5797,527	63,226	7267,465	13128,218
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	110,428	-	-	110,428
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	27,779	27,779
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	260,889	2,845	327,036	590,770
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	366,983	-	-	366,983
		Разом	6535,827	66,071	7622,280	14224,178
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2844,836	2844,836
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	6535,827	66,071	10467,116	17069,014
		Зворотні суми	-	-	-	11,042
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	11,042

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Карайбіда О.Я.

Керівник Кошторисник



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

**РОЗРАХУНОК КОШТІВ
НА ЗВЕДЕННЯ ТА РОЗБИРАННЯ ТИМЧАСОВИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД**

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (6 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування об'єктів	Кошторисна вартість (тис. грн.) і трудомісткість (тис. люд.год)		Відсоток на тимчасові будівлі і споруди %	Витрати на тимчасові будівлі і споруди:	
		будівельних робіт	трудомісткість у прямих витратах і ЗВВ		будівельні роботи, тис. грн.	трудомісткість, тис. люд.год
1	2	3	4	5	6	7
01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту 6 ЧЕРГА	7,85300	0,01721	1,300	0,10209	0,00022
01-02	Знесення зелених насаджень 6 ЧЕРГА	9,04200	0,04577	1,300	0,11755	0,00060
02-01	Капличка 6 ЧЕРГА	5645,64200	4,53252	1,300	73,39335	0,05892
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	5662,537	4,596	1,30000	73,61300	0,05974

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (6 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	17069,01400
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	6535,82700
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	66,07100
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	10467,11600
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	17069,01400
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	17055,76400
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	14224,17800
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	14224,17800
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	14179,79900
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	13128,21800
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	5797,52700
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	63,22600
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	7267,46500
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	220,30600
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	6535,82700
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	6728,26400
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	5736,15000
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	5797,52700
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	5662,53700
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	5662,53700

1	2	3
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	63,22600
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	18,84700
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	5426,72200
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	5489,94800
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	71,27300
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	1,97100
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1,92317
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	19,03284
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	3,20868
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	4,76178
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1,70502
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	27,58900
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	540,09800
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	432,88500
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	27,58900
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0

1	2	3
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	460,47400
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	79,62400
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	79,62400
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	6,61700
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	22,94100
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	5,04700
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2,82200
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиборничих витратах, грн./люд. год.	175,70000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	110,76000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	4922,56400
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	112,95900
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	126,87315
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	94,26856
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	11,04200
П7743	Загальновиборничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	110,42800
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	110,42800
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	27,77900

1	2	3
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	260,88900
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	2,84500
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	327,03600
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	366,98300
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	2844,83600
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	235,81500
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	235,81500
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	4,90793
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	4,14232
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	4,59550
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	4,65524
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,45318
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	3,91085
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,23147
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,23147
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0

1	2	3
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,45318
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0,05974
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0,20712
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0,04557
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,02250
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,80000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,30000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	1,30000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,80000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	4,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	124,89700
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиборничих витрат), тис.грн.	117,79900
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	5,09600
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0

1	2	3
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	31,29400
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиборничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	2,00200
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	13,91059
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00939
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,21181
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00376
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,48782
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	19087,19000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	4712,70918
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	111,19881
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	93,72358
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	60,91600
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	18,21500
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	1,76400
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,48300
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,54500
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,14900
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П991В	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0

1	2	3
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-94

Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом1. Вихідні дані

- п1.1 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.
П731Е=4,65524;
- п1.2 Тзм - тривалість робочої зміни, год.
8=8;
- п1.3 к - коефіцієнт використання робочого часу, що враховує перерви в роботі (0,8 - нове будівництво або реконструкція; 0,9 - ремонти; від 0,9 до 1,0 - експлуатаційне утримання; 1 - при відсутності підтверджуючого розрахунку, обов'язкового для ДЦ або Акта КБ-2в)
1=1;
- п1.4 Тк - тривалість виконання робіт (за ПОБ або фактично), робочі дні
46=46;
- п1.5 чисельність робітників, які щоденно перевозяться на об'єкт (0 - якщо розраховується) люд.
0=0;
- п1.6 Пасажиромісткість автобуса, люд.
45=45;
- п1.7 (P1+P2+P3+P4) - загальна відстань від пункту збору до об'єкта, км
18=18;
- п1.8 P1 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з твердим покриттям удосконаленого типу, км
5=5;
- п1.9 P2 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з покриттям перехідного типу, км
0=0;
- п1.10 P3 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з природним покриттям (грунтові), км
5=5;
- п1.11 P4 - у тому числі відстань у межах міста, км
8=8;
- п1.12 То - час обідньої перерви, хв.
60=60;
- п1.13 час простою у зв'язку зі зборами працівників після закінчення робочого дня, хв.
30=30;
- п1.14 Ва - вартість експлуатації 1 маш.год автобуса з урахуванням загальновиробничих, адміністративних витрат і прибутку: числове значення, або 0 - якщо визначається усереднена вартість для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017"), грн/маш.год.
0=0;
- п1.15 Коефіцієнт приведення усереднених цін експлуатації автобусів від цін 2017 року до цін поточних.
1,137=1,137;
- п1.16 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.
П11И=0,20712;
- п1.17 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.
П11К=0,04557;

- п1.18 питома вага кількості працівників, що перевозяться щоденно, в їхній загальній чисельності на об'єкті будівництва, в частках одиниці $1=1$;
- п1.19 Коефіцієнт, що враховує змінення вартості експлуатації автобуса під час його простою $0=0$;

2. Розрахунок

- п2.1 M_p - кількість працівників, які щоденно перевозяться на об'єкт, люд.
 $p1.5+W(p1.5)*F(p1.18*(p1.1+p1.16+p1.17)*1000/(p1.2*p1.3*p1.4)+0,99)=0+W(0)*F(1*(4,65524+0,20712+0,04557)*1000/(8*1*46)+0,99)=14$;
- п2.2 Кількість автобусів, що необхідна для перевезення працівників, шт
 $F(p2.1/p1.6+0,99)=F(14/45+0,99)=1$;
- п2.3 T_p - час загального простою автобуса, з моменту прибуття на об'єкт до відбуття його на пункт збору, який враховує час на збори після робочої зміни, год;
 $p1.2+p1.12/60+p1.13/60=8+60/60+30/60=9,5$;
- п2.4 $Ч_a$ - Норма часу експлуатації автобуса за день, год.
 $(p1.8/49+p1.9/37+p1.10/28+p1.11/25)*2+p1.19*(p2.3-p1.12/60)=(5/49+0/37+5/28+8/25)*2+0*(9,5-60/60)=1,2$;
- п2.5 Усереднена вартість експлуатації автобуса для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017", грн./год.
 $p1.15*(200*V(F(7/p1.6)))+(200+(250-200)/(16-7)*(p1.6-7))*V(F(p1.6/7))*V(F(16/p1.6))+(220+(350-220)/(27-17)*(p1.6-17))*V(F(p1.6/17))*V(F(27/p1.6))+(300+(400-300)/(32-28)*(p1.6-28))*V(F(p1.6/28))*V(F(32/p1.6))+(320+(600-320)/(55-33)*(p1.6-33))*V(F(p1.6/33))*V(F(55/p1.6))+625*V(F(p1.6/56)))=1,137*(200*V(F(7/45)))+(200+(250-200)/(16-7)*(45-7))*V(F(45/7))*V(F(16/45))+(220+(350-220)/(27-17)*(45-17))*V(F(45/17))*V(F(27/45))+(300+(400-300)/(32-28)*(45-28))*V(F(45/28))*V(F(32/45))+(320+(600-320)/(55-33)*(45-33))*V(F(45/33))*V(F(55/45))+625*V(F(45/56)))=537,49$;
- п2.6 V_a - вартість експлуатації 1 машино-години автобуса, яка приймається до уваги, грн/год.
 $p1.14+W(p1.14)*p2.5=0+W(0)*537,49=537,49$;
- п2.7 Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом
 Інші витрати
 $p1.18*(p1.1+p1.16+p1.17)/(p1.2*p2.1*p1.3)*p2.4*p2.6*p2.2=1*(4,65524+0,20712+0,04557)/(8*14*1)*1,2*537,49*1=28,264$;
 Трудовитрати
 $0=0=0$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116 **Кошти на здійснення технічного нагляду**

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
 $= П23+П23Г+П713+П6 = 12589,017$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 $П713_{ТУ} = 0,000$

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
 $= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (12589,017 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 188,835$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані

п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 П23=5797,527;
 п1.2 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 П23Г=0;
 п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
 0,06=0,06;

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
 Інші витрати
 $(п1.1+п1.2)*п1.3/100=(5797,527+0)*0,06/100=3,47852;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-108
Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта

1. Вихідні дані

2. Розрахунок

п2.1 Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта
 Інші витрати
 $3,028*5,2=3,028*5,2=15,746;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

1. Вихідні дані

п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт:
 КОД = 2)
 КОД=0;
 п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 П23=5797,527;
 п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 П26=0;
 п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
 П62=0;

- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;
- п1.6 Грничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=63,226;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=18,847;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,114;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,097;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=5,57;
- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціні", к-т
КС145_0=1,125;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
КС1450_1=1;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=4;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
КС145МП=8;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,071;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;

- п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|8-5,57|-(8-5,57))*W(|8-0|-(8-0))=1$;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(|p1.16+p1.15-12|+(p1.16+p1.15-12))+V(|p1.16+p1.15-24|+(p1.16+p1.15-24))=V(|8+4-12|+(8+4-12))+V(|8+4-24|+(8+4-24))=0$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(8+4)*W(0)+12*V(0)=12$;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(8+4-12)*W(0-1)+12*W(0-2)=0$;
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))+12*W(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))=(8+4-24-1*W(8+4-37))*W(0-2)*V(|36-8-4|+(36-8-4))+12*W(|36-8-4|+(36-8-4))=0$;
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,125-1)*((1*(12-5,57+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0774$;
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9+(p1.14-1)=1,0774+(1-1)=1,0774$;

- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т

$$W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,0774+V(1-2)*(1+(1,125-1)*(8-(5,57*1+0*0))/12)=1,0253125;$$
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т

$$V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,0253125+W(1-2)*(1,0774+(1,114-1)*8/12)=1,0253;$$
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т

$$p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0253+(1,114-1)*(12-8)/12=1,0633;$$
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т

$$V(p2.5)*p2.13=V(0)*1,0633=0;$$
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т

$$V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(0)*(0+(1,097-1)*0/12)=0;$$
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т

$$W(p2.5-2)*p2.15=W(0-2)*0=0;$$
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т

$$W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(0-2)*(0+(1,071-1)*0/12)=0;$$
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців

$$p2.6-p1.16=12-8=4;$$
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

$$V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*4/4=1;$$
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

$$V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(0-1)*(1-1)+W(0-2)*(1-1)*(1-0/(0+0)))=0;$$
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*4/4=0;$$
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(0-1)*(1-0)+W(0-2)*(1-0)*(1-0/(0+0)))=0;$$
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.19=(5797,527-V(0)*(0+0+0))*1=5797,527;$$
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.20=(5797,527-V(0)*(0+0+0))*0=0;$$
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.

$$((p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((5797,527-V(0)*(0+0+0))-0-5797,527)*W(0-2)=0;$$
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.21=(63,226*W(0)+18,847*V(0))*0=0;$$
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.22=(63,226*W(0)+18,847*V(0))*0=0;$$
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.

$$((p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((63,226*W(0)+18,847*V(0))-0-0)*W(0-2)=0;$$

- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6 * p2.19 = 0 * 1 = 0;$
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6 * p2.20 = 0 * 0 = 0;$
- п2.31 Проектная вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6 - p2.29 - p2.30) * W(p2.5 - 2) = (0 - 0 - 0) * W(0 - 2) = 0;$
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 * F(p1.9 - 0, 1) * W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 * F(1, 114 - 0, 1) * W(1 - 1) = 1;$
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 * F(p1.10 - 0, 1) * W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 * F(1, 097 - 0, 1) * W(1 - 1) = 0,5;$
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 * F(p1.18 - 0, 1) * W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 * F(1, 071 - 0, 1) * W(1 - 1) = 0,5;$
- п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)
 Гірничі роботи
 $(p2.32 * p2.29 * ((p2.13 - 1) + (p2.12 - 1) * V(p2.32 - 1)) + p2.33 * p2.30 * ((p2.15 - 1) + (p2.14 - 1) * V(p2.33 - 1)) + p2.34 * p2.31 * ((p2.17 - 1) + (p2.16 - 1) * V(p2.34 - 1))) * p2.4 * p2.1 = (1 * 0 * ((1, 0633 - 1) + (1, 0253 - 1) * V(1 - 1)) + 0,5 * 0 * ((0 - 1) + (0 - 1) * V(0,5 - 1)) + 0,5 * 0 * ((0 - 1) + (0 - 1) * V(0,5 - 1))) * 1 * 1 = 0;$
 Будівельні роботи
 $(p2.32 * p2.23 * ((p2.13 - 1) + (p2.12 - 1) * V(p2.32 - 1)) + p2.33 * p2.24 * ((p2.15 - 1) + (p2.14 - 1) * V(p2.33 - 1)) + p2.34 * p2.25 * ((p2.17 - 1) + (p2.16 - 1) * V(p2.34 - 1))) * p2.4 * p2.1 = (1 * 5797,527 * ((1, 0633 - 1) + (1, 0253 - 1) * V(1 - 1)) + 0,5 * 0 * ((0 - 1) + (0 - 1) * V(0,5 - 1)) + 0,5 * 0 * ((0 - 1) + (0 - 1) * V(0,5 - 1))) * 1 * 1 = 366,983;$
 Устаткування
 $(p2.32 * p2.26 * ((p2.13 - 1) + (p2.12 - 1) * V(p2.32 - 1)) + p2.33 * p2.27 * ((p2.15 - 1) + (p2.14 - 1) * V(p2.33 - 1)) + p2.34 * p2.28 * ((p2.17 - 1) + (p2.16 - 1) * V(p2.34 - 1))) * p2.4 * p2.1 = (1 * 0 * ((1, 0633 - 1) + (1, 0253 - 1) * V(1 - 1)) + 0,5 * 0 * ((0 - 1) + (0 - 1) * V(0,5 - 1)) + 0,5 * 0 * ((0 - 1) + (0 - 1) * V(0,5 - 1))) * 1 * 1 = 0;$

Склад

Струтинська І. В. кошторсник

Перевірів

ГАП Дербін С.В.



КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П123

Кошторисна вартість комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації**1. Вихідні дані**

п.1.1. Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:

$$П23 = 5797,527;$$

п.1.2. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:

$$П713 = 63,226;$$

п.1.3. Інші витрати по главах 1-9, тис.грн:

$$П6 = 6728,264;$$

п.1.4. Коефіцієнт, що призначається залежно від стадії проектування(для "ТЕО", "ТЕР", "ЕП" - коефіцієнт 0,6, для "П" - коефіцієнт 1, для "РП" - коефіцієнт 1, 1), а також що враховує (у разі проведення повторної експертизи) застосування коефіцієнта від 0,1 до 0,7, який встановлюється залежно від питомої ваги кошторисної вартості проектних рішень, що відкориговані з урахуванням зауважень, наведених у висновку попередньої експертизи:

$$ИНП123 = 1;$$

п.1.5. Параметр Н123, що визначає напрями, за якими здійснюється експертиза проекту будівництва: за всіма напрямими, Н123=1; з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, Н123=2; за напрямом правильності визначення кошторисної вартості будівництва, Н123=3; комплексна: експертиза кошторисної частина, а також з питань міцності, надійності та довговічності (тільки для КСС=1), Н123=4:

$$Н123 = 1;$$

п.1.6. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)

$$КСС = 3;$$

п.1.7. Показник кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 1 людино-день (Таблиця 3 Додатку 7 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.)

$$КВПВР = 1,78;$$

п.1.8. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:

$$Звд = 19087,19;$$

п.1.9. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток 1 Настанови для ПВР), грн:

$$Зуп = 10628,39;$$

п.1.10. Питома вага заробітної плати в структурі експертної організації:

$$Пзпе = 0,51;$$

п.1.11. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:

$$Ввідр = 0,22;$$

п.1.12. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$$Іб = 1;$$

п.1.13. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$$Іу = 1;$$

2. Розрахунок

- п.2.1. Відсоток вартості обладнання у вартості будівництва за підсумком глав 1-9, %:
 $= p1.2 / (p1.1 + p1.2 + p1.3) * 100 = 63,226 / (5797,527 + 63,226 + 6728,264) * 100 = 0,502231429;$
- п.2.2. Частина вартості обладнання, що враховується в розрахунковій базі, %:
 $= 0;$
- п.2.3. Розрахункова база, тис.грн.:
 $= p1.1 + p1.2 * p2.2 / 100 = 5797,527 + 63,226 * 0 / 100 = 5797,527;$
- п.2.4. Коефіцієнт збільшення вартості експертизи:
 $= (1 + (1 + p1.11) * p1.10 * (p1.8 / p1.9 - 1)) / (p1.1 * p1.12 / (p1.1 + p1.2) + p1.2 * p1.13 / (p1.1 + p1.2)) = (1 + (1 + 0,22) * 0,51 * (19087,19 / 10628,39 - 1)) / (5797,527 * 1 / (5797,527 + 63,226) + 63,226 * 1 / (5797,527 + 63,226)) = 1,495;$
- п.2.5. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:
 $= 5000;$
- п.2.6. Кінцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:
 $= 15000;$
- п.2.7. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:
 $= 0,298;$
- п.2.8. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:
 $= 0,232;$
- п.2.9. Розрахунковий відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:
 $= p2.8 - (p2.8 - p2.7) * (p2.6 - p2.3) / (p2.6 - p2.5) = 0,232 - (0,232 - 0,298) * (15000 - 5797,527) / (15000 - 5000) = 0,293;$
- п.2.10. Кошторисна вартість експертизи за всіма напрямками (за відсотковим показником), тис. грн.:
 $= p2.3 * p2.9 * p2.4 / 100 * p1.4 = 5797,527 * 0,293 * 1,495 / 100 * 1 = 25,3952;$
- п.2.11. Мінімальна вартість експертизи (згідно примітки 2 Додатку 6 до Настанови з визначення вартості проектних , науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво)
 $= 2 * p1.7 = 2 * 1,78 = 3,56;$
- п.2.12. Параметр, керуючий вибором значення вартості експертизи:
 $= F(p2.10 / p2.9) = F(25,3952 / 0,293) = 0;$
- п.2.13. Вартість експертизи проекту будівництва, прийнята до розрахунку, тис.грн:
 $= p2.10 * W(p2.12) + p2.11 * V(p2.12) = 25,3952 * W(0) + 3,56 * V(0) = 25,395;$

Примітка:

Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

$$\text{ПКТ} = 22,5;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$\text{П73} = 4,90793;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$\text{П731И} = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= \text{п.1.1} * (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) * \text{ИНП130} = 22,5 * (4,90793 + 0) * 1 = 110,428;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 5,66;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 4,90793;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$$= п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП147 = 5,66 * (4,90793 + 0) * 1 = 27,779.$$

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (6 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

0278 черга 6 погодж 15 червн - КД

Том 8

2024 р.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (6 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

0278 черга 6 погодж 15 червн - КД

Том 8

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Карайбіда О.С.

Дерей С.В.



2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Зрізання рослинного шару ґрунту 6 ЧЕРГА № 01-01	-----
2. Локальний кошторис на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) № 01-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01	-----
4. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень 6 ЧЕРГА № 01-02	-----
5. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом № 01-02-01	-----
6. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-02-01	-----
7. Об'єктний кошторис : Капличка 6 ЧЕРГА № 02-01	-----
8. Локальний кошторис на Будівельні роботи № 02-01-01	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
10. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення № 02-01-02	-----
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
12. Локальний кошторис на Монтаж системи опалення № 02-01-03	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	-----
14. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання № 02-01-04	-----
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	-----
16. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання № 02-01-05	-----
17. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації. № 02-01-06	-----
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06	-----
19. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей. № 02-01-07	-----
20. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	-----

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (6 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Зрізання рослинного шару ґрунту 6 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	7,853 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,01721 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2,174 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	m2
Будівельні обсяги	256,000 m2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-01-01	на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	7,853	-	7,853	0,01721	2,174	0,031
		Всього:	7,853	-	7,853	0,01721	2,174	0,031

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]


Дербін С.В.

Струтинська І.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав



Струтинська І. В.

Перевірив

ГАП Дербін С.В.



ініціали, прізвище]]




підпис, (ініціали, прізвище)

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м)	<u>0,00184</u> 0,168	<u>-</u> -	<u>0,00747</u> 0,922	<u>0,00606</u> 0,76	<u>-</u> -	<u>0,01537</u> 1,85	<u>0,00184</u> 0,324	<u>0,01721</u> 2,174
	Разом :	<u>0,00184</u> 0,168	<u>-</u> -	<u>0,00747</u> 0,922	<u>0,00606</u> 0,76	<u>-</u> -	<u>0,01537</u> 1,85	<u>0,00184</u> 0,324	<u>0,01721</u> 2,174

Склад



Струтинська І. В.

Перевірів



ГАП Дербін С.В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (6 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-02

на будівництво : Знесення зелених насаджень 6 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	9,042 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,04577 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4,656 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	га
Будівельні обсяги	4,120 га

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-02-01	на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом	9,042	-	9,042	0,04577	4,656	2,195
		Всього:	9,042	-	9,042	0,04577	4,656	2,195

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Дербін С.В.

Струтинська І.В.


1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Струтинська І.В.

Перевірив

Дербін С. В.

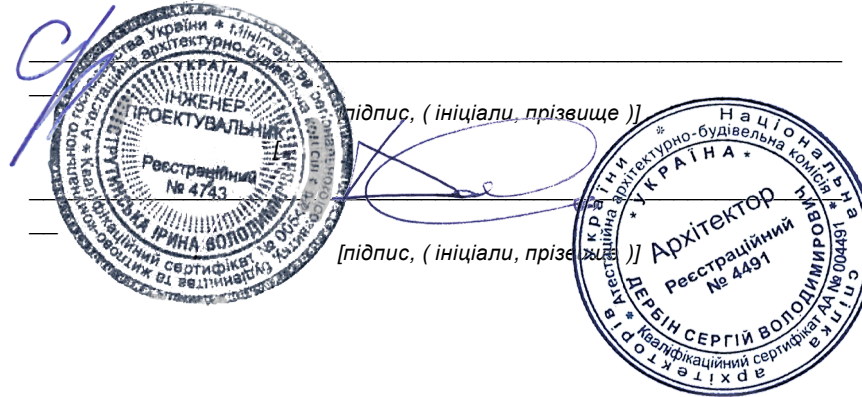

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-02-01	Знесення зелених насаджень-вартість за аналогом	<u>0,04577</u> 4,656	- -	- -	- -	- -	<u>0,04577</u> 4,656	- -	<u>0,04577</u> 4,656
	Разом :	<u>0,04577</u> 4,656	- -	- -	- -	- -	<u>0,04577</u> 4,656	- -	<u>0,04577</u> 4,656

Склав

Струтинська І.В.

Перевірів

Дербін С. В.

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (6 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капличка 6 ЧЕРГА

Кошторисна вартість об'єкта	5708,868 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,53252 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	533,268 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	35,910 м2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Будівельні роботи	4898,719	-	4898,719	2,22658	264,65	136,417
2	02-01-02	на Внутрішнє оздоблення	242,196	-	242,196	0,58532	67,616	6,745
		Внутрішні мережі						
3	02-01-03	на Монтаж системи опалення	154,526	-	154,526	0,45893	54,562	4,303
4	02-01-04	на Електросвітлення та обладнання	286,171	-	286,171	0,84056	98,195	7,969
5	02-01-05	на придбання устаткування Електрообладнання	-	44,378	44,378	-	-	1,236
		Разом по розділу:	-					
		Пожежна безпека та оповіщення	440,697	44,378	485,075	1,29949	152,757	13,508
6	02-01-06	на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.	42,999	8,032	51,031	0,29008	32,992	1,421
7	02-01-07	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.	21,031	10,816	31,847	0,13105	15,253	0,887
		Разом по розділу:	-					
			64,03	18,848	82,878	0,42113	48,245	2,308
		Всього:	5645,642	63,226	5708,868	4,53252	533,268	158,978

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник

Склав

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Дербін С.В.

Струтинська І.В.

Струтинська І.В.

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Будівельні роботи	<u>1,89119</u>	-	<u>0,08357</u>	<u>0,01644</u>	-	<u>1,99120</u>	<u>0,23538</u>	<u>2,22658</u>
		210,68	-	10,553	2,062	-	223,295	41,355	264,65
02-01-02	Внутрішнє оздоблення	<u>0,52090</u>	-	<u>0,00192</u>	-	-	<u>0,52282</u>	<u>0,06250</u>	<u>0,58532</u>
		56,436	-	0,197	-	-	56,633	10,983	67,616
	Внутрішні мережі								
02-01-03	Монтаж системи опалення	<u>0,35459</u>	<u>0,00320</u>	<u>0,05810</u>	-	-	<u>0,41589</u>	<u>0,04304</u>	<u>0,45893</u>
		40,277	0,354	6,371	-	-	47,002	7,56	54,562
02-01-04	Електросвітлення та обладнання	-	<u>0,70832</u>	<u>0,05791</u>	-	-	<u>0,76623</u>	<u>0,07433</u>	<u>0,84056</u>
		-	78,41	6,724	-	-	85,134	13,061	98,195
02-01-05	придбання устаткування Електрообладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом по розділу:	<u>0,35459</u>	<u>0,71152</u>	<u>0,11601</u>	-	-	<u>1,18212</u>	<u>0,11737</u>	<u>1,29949</u>
		40,277	78,764	13,095	-	-	132,136	20,621	152,757
	Пожежна безпека та оповіщення								
02-01-06	Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації.	-	<u>0,26514</u>	-	-	-	<u>0,26514</u>	<u>0,02494</u>	<u>0,29008</u>
		-	28,61	-	-	-	28,61	4,382	32,992
02-01-07	Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.	-	<u>0,11990</u>	-	-	-	<u>0,11990</u>	<u>0,01115</u>	<u>0,13105</u>
		-	13,294	-	-	-	13,294	1,959	15,253
	Разом по розділу:	-	<u>0,38504</u>	-	-	-	<u>0,38504</u>	<u>0,03609</u>	<u>0,42113</u>
		-	41,904	-	-	-	41,904	6,341	48,245
	Разом :	<u>2,76668</u>	<u>1,09656</u>	<u>0,20150</u>	<u>0,01644</u>	-	<u>4,08118</u>	<u>0,45134</u>	<u>4,53252</u>
		307,393	120,668	23,845	2,062	-	453,968	79,3	533,268


1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18

Склав



Струтинська І. В.

Перевірив



Дербін С. В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-013

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-013-01	Улаштування вуличного освітлення	<u>0,86003</u> 83,898	<u>1,24951</u> 136,259	<u>0,37100</u> 49,451	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2,48054</u> 269,608	<u>0,26074</u> 45,813	<u>2,74128</u> 315,421
	Разом :	<u>0,86003</u> 83,898	<u>1,24951</u> 136,259	<u>0,37100</u> 49,451	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2,48054</u> 269,608	<u>0,26074</u> 45,813	<u>2,74128</u> 315,421

Склав _____

Струтинська

Перевірив _____

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"



ВИХІДНІ ДАНІ
ДЛЯ СКЛАДАННЯ ІНВЕТОРСЬКОЇ КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Стадія ЕП

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади»

№ п/п	Перелік основних вимог	Основні дані та вимоги	Примітка
1.	Дані про джерела фінансування	- бюджетне ; - із залученням засобів підприємств, установ і організацій, фондів державної власності; - інші джерела	
2.	Запланований термін початку будівництва (рік відкриття фінансування)	2024 рік	
3.	Спосіб здійснення будівництва	- підрядний ; - господарський;	Вказати чи планується прибуток від такого роду діяльності
4.	Необхідність обліку утруднюючих чинників, при розширенні, реконструкції, техпереоснащенні, капітальному і поточному ремонті	Виробництво робіт в експлуатованих будівлях: - звільнених від устаткування і предметів, що заважають виробництву робіт; - не звільнених; - інші чинники, перераховані в збірнику РЕКНр, додаток «Б»; - ТАК . Виконання будівельних робіт автомобільної дороги в охоронних зонах діючих повітряних ліній електропередачі високої напруги $k=1,2$ (кошторисні норми України)	
5.	Відомості про поточні ціни: - на трудові та матеріально-технічні ресурси;	- за вихідними даними Замовника згідно Настанови [4.1] Враховати розмір кошторисної заробітної плати у розмірі 19087,19 грн, що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8 у звичайних умовах	- Рішення Київської обласної ради восьмого скликання від 17 жовтня 2023 року № 727-21VІІІ «Про кошторисну заробітну плату, що може враховуватись при визначенні вартості будівництва об'єктів, які споруджуються із залученням коштів обласного бюджету Київської області»
	- поточні ціни на матеріали та устаткування	- за вихідними даними Замовника (згідно Настанови [4.1]) - за дорученням Замовника з інших джерел	- Для обліку цін, що відрізняються від даних Держбуду, по даним Замовника. У цьому випадку Замовнику повідомляється номенклатура з цінами, яка затверджується Замовником
6.	Витрати на підготовку території будівництва	- ТАК . Витрати по видаленню зелених насаджень та посівів, що знаходяться на території будівництва Згідно Настанови [3.32]	Відомості про витрати (без податків) повідомити окремим листом або надати копії відповідних документів
	У тому числі: - витрати на відведення ділянки,	- ІІІ .	Враховується при необхідності обліку

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"

(нідпис)

	випесення червоних ліній		такого вигляду витрат. По кошторисному розрахунку, згідно Настанови [3.32]
	- витрати на користування землею	- <u>НІ</u> .	Враховується при необхідності обліку такого вигляду витрат. По кошторисному розрахунку, згідно Настанови [3.32]
	- знесення будівель і споруд	- <u>НІ</u> .	Враховується при необхідності обліку такого вигляду витрат. По кошторисному розрахунку, згідно Настанови [3.32]
	а) житлові та громадські будівлі	<u>ні</u>	Матеріал стін, кількість поверхів, кубатура
	б) розбирання фундаментів житлових будівель	<u>ні</u>	Площа основи будівлі
	в) сараї	<u>ні</u>	Матеріал стін, площа основи
	г) металеві гаражі	<u>ні</u>	Кількість металевих гаражів
	д) знесення зелених насаджень	- <u>ТАК</u> .	Перелік та характеристика (для дерев діаметр та висота стволу)
7	Відстані перевезень:		
	- сміття	- 30 км	
	- матеріалів	- 30 км	
	- ґрунту	- 5 км – вивіз надлишкового ґрунту та у тимчасовий відвал; - 30 км – привезення ґрунту 2 групи для підсіпки та рослинного ґрунту для озеленення	
8	Кошти на зведення і розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачені даним проектом (робочим проектом)	- <u>ТАК</u> . згідно згідно Настанови [4.29]	Враховується згідно наданої калькуляції по даним ПОБ, але не перевищуючи ліміт по усередненому даним – Настанова [4.18 - 4.23] При відсутності необхідності (за рішенням замовника) не враховується
9	Додаткові витрати при виконанні робіт в зимовий та літній періоди	- <u>ТАК</u> . згідно згідно Настанови [4.25]	Враховується в обґрунтованому порядку на основі вихідних даних Замовника. При необхідності урахування надати підґрунтя – ПОБ. При відсутності необхідності (по рішенням Замовника) не враховується
10	Інші роботи та витрати	- <u>ТАК</u> . Перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом згідно згідно Настанови [4.24]	Перевезення працівників автомобільним транспортом, відрядні витрати, пересувний характер робіт, інші витрати відповідно до Настанови [4.24-4.31]. При необхідності урахування – надати розрахунок та підґрунтя – ПОБ.
11	Утримання служби Замовника	- ТАК (1,5% технічний нагляд) згідно згідно Настанови [4.32]	Враховується згідно наданого розрахунку, не перевищуючи 1,5% від суми глав 1-9, графа 7.
12	Авторський нагляд	- <u>ТАК</u> .	(Необхідність обліку визначається проектом, надається розрахунок)
13	Витрати, пов'язані з проведенням тендеру	- <u>НІ</u> . згідно згідно Настанови [4.32]	Враховується в обґрунтованому порядку по наданому розрахунку. Вихідні дані на проектування.
14	Кошти для оплати послуг, пов'язаних з підготовкою до виробництва робіт, їх здійсненням і введенням об'єктів в експлуатацію, і формуванням страхового фонду документації	- <u>ТАК</u> . згідно згідно Настанови [4.32]	Враховується в обґрунтованому порядку по наданому розрахунку. Вихідні дані на проектування.
15	Необхідність включення витрат на проектні роботи	- <u>ТАК</u> . - формування страхового фонду документації; - видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта; - обстеження зелених насаджень; - кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі	За необхідності враховується згідно наданого кошторисного розрахунку

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"

(нідпис)

		кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) згідно згідно Настанови [4.34]	
16	Експертиза проекту	- ТАК. згідно згідно Настанови [4.34]	Для бюджетного фінансування приймається в обов'язковому порядку, в інших випадках по рішення Замовника
17	Засоби на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	- ТАК. згідно згідно Настанови [4.41]	Враховується в обґрунтованому порядку, при необхідності урахування – надати розрахунок та підгрунття – ПОБ.
18	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	- ТАК. згідно згідно Настанови [4.40]	Враховується в обґрунтованому порядку по розрахунку
19	Дані про компенсації	- НІ.	Відомості про витрати (без податку), повідомити окремим документом

(Замовник)

Державна установа "Національне
військове меморіальне кладовище"

Директор Трохимюк Я.М.



(Підрядник)

ТОВ "ІНЖИНІРИНГ-ХОЛДІНГ"

Директор Карайвита С.Я.

ОРІЄНТОВНІ ЦІНИ
НА МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ

ДЛЯ СКЛАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Найменування бази даних цін

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	Тепловоділитель SVTU11T-M2-7RU32/RU32-4b60p комплектно: термперетворювач, ультразвуковий перетворювач витрати, обчислювач, кабелі	шт	31 005,82
2	Ворота відкатні автоматизовані з оцинкованої сталі 3x2м	шт	35 413,55
3	Ворота відкатні автоматизовані з нержавіючої сталі 5x3м	шт	426 474,20
4	Ворота відкатні автоматизовані з нержавіючої сталі 14,3x3м	шт	1 304 941,45
5	Виріб з натурального каменю вулканічного походження, сірого кольору з обробкою поверхні нержавіючим дробом та очищеною водою під високим тиском, 1000_300_150 (Україна)	м	1 771,30
6	Виріб з натурального каменю вулканічного походження обмежувальний прямий, сірого кольору з обробкою поверхні нержавіючим дробом та очищеною водою під високим тиском, з фасками, 200_100_130 мм (Україна)	м	1 281,19
7	Лічильники газу G6 мембранного типу	шт	71 298,96
8	Комплект монтажних частин до лічильника газу	шт	11 078,16
9	Сигналізатор загазованості Варта 2-03	шт	16 615,69
10	Клапан електромагнітний запірний газовий KE3Г діам. 25 мм	шт	23 054,70
11	Клапан електромагнітний запірний газовий KE3Г діам. 20 мм	шт	16 014,49
12	Клапан відсічний електромагнітний DN 100 M16/RM N.C. Madas	шт	34 117,37
13	Клапан вогнезатримуючий КПВЕ-120 500x200 E з електроприводом BELIMO	шт	15 142,44
14	Клапан вогнезатримуючий КПВЕ-120 1300x800E, з електроприводом 220В Belimo	шт	27 819,00
15	Клапан вогнезатримуючий КПВЕ-120 1200x700E, з електроприводом 220В Belimo	шт	26 328,78
16	Клапан вогнезатримуючий КПВЕ-120 1000x500E, з електроприводом 220В Belimo	шт	23 922,59
17	Клапан вогнезатримуючий КПВЕ-120 700x500, з електроприводом Belimo	шт	19 167,35
18	Засувка клинова фланцева Grundfos DN200 PN10	шт	45 421,34
19	Засувка клинова Hawle 4000E2 Ду200 Py16	шт	45 421,34
20	Засувка клинова фланцева DN100 PN10	шт	18 949,57
21	Засувка клинова фланцева DN100 PN10	шт	18 949,57
22	Засувка клинова Hawle 4000E2 Ду110 Py16	шт	18 949,57
23	Котел газовий Logano plus GB402-620	комплект	1 520 855,81
24	Запобіжний клапан DN40 6,0 бар, Flamco Meibes	шт	17 577,12
25	Помпа для брудної води	комплект	41 930,30
26	Засувка клинова фланцева DN 250 PN10	шт	19 512,47
27	Засувки клинові Hawle 4000E2 Ду250 Py16	шт	55 260,78
28	Насос каналізаційний погрузний Grundfos SEG50.40E 2.50B AUTOAdapt	шт	23 050,32
29	Насос дренажний Unilift KP 150-A-1 (300Вт;230В;1,3А) з поплавцевим вимикачем для автоматичного включення і відключення	шт	10 206,31
30	Дренажний насос UNILIFT AP12.40.06.A1 50Гц	шт	209 297,26
31	Насос 4SR8/43F-PD, P-7,5 кВт, Q=10 м3/год H-125 м Pederollo	шт	41 694,94

32	Лічильники газові	шт	356 069,12
33	Заслінка міжфланцева поворотна Ду100 Zetkama	шт	11 010,72
34	Підземні сміттєві контейнери з підйомною платформою 6000x1500	шт	434 649,68
35	Засувка клинова фланцева DN80 PN10	шт	15 930,25
36	Засувка клинова Hawle 4000E2 ДУ80 Ру16	шт	15 930,25
37	Шламо-повітря уловлювач, DN125 Flamcovent F	шт	124 266,10
38	Гідранти пожежні підземні, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 125 мм, висота 500-2500 мм	шт	98 668,08
39	Модуль входів/виходів FDCIO222	шт	19 652,03
40	Лайт-бокс з логотипом індивідуального виготовлення (в комплекті з кріпленням та підключенням)	шт	289 895,27
41	Комплект кріплення фреоноводів	компл.	213 314,45
42	Щит 0,4 кВ індивідуального виготовлення 1400*800*400 ЩЦК 0,4	шт	42 097,54
43	Виріб з натурального каменю сірого кольору вулканічного походження, дрібнозернистий з комбінованою обробкою поверхні нержавіючим дробом та очищеною водою під високим тиском, 200_100_80 (Україна)	м2	3 545,75
44	Виріб з натурального каменю сірого кольору вулканічного походження, дрібнозернистий з комбінованою обробкою поверхні нержавіючим дробом та очищеною водою під високим тиском, (1000-400)_400_80 (Україна)	м2	3 545,75
45	Збірна теплова камера Б7 3000x4200 h=2400 (КС-4 - 4 шт., КС-6 - 4 шт., КП-3 - 2 шт., КПд-2 - 6 шт.)	ком-т	236 987,42
46	Унітаз з інсталяцією	шт	7 477,03
47	Унітаз з косим випуском з бачком на полиці комплектно з кріпленням подводкою гнучкою для води діаметром 1/2"x1/2" гайка- гайка, L=500 мм, з гофрованою трубою та зливним механізмом	шт	7 407,78
48	Підвісний унітаз Geberit Selnova воронкоподібний, Rimfree +Сидіння з кришкою Geberit Selnova, функція плавного опускання +Монтажний елемент Geberit Duofix Sigma	шт	7 750,82
49	GEBERIT Duofix монтажний комплект для підвісного унітазу, H112, 12см(UP100) без клавіши	шт	7 800,34
50	Підвісна раковина JIKA MIO для с/в інвалідів	комплект	6 665,66
51	Умивальник комплектно з наборним змішувачем, сифоном та кріпленням	комплект	6 483,12
52	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-1600 Kerמי, Німеччина	шт	15 180,12
53	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-1400 Kerמי, Німеччина	шт	13 849,06
54	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-1000 Kerמי, Німеччина	шт	10 938,32
55	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом MP220-T (прямокутній) KPU-1N-O-N-1400x1300	шт	42 131,71
56	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом MP220-T (прямокутній) KPU-1N-O-N-1400x1000	шт	41 364,26
57	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом MP220-T (прямокутній) KPU-1N-O-N-1250x1000	шт	40 809,79
58	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом MP220-T (прямокутній) KPU-1N-O-N-800x1400	шт	35 863,61
59	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом MP220-T(круглий) KPU-1N-O-N-Ф1250	шт	28 317,65
60	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом MP220-T(круглий) KPU-1N-O-N-Ф1120	шт	27 703,20
61	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом MP220-T(круглий) KPU-1N-O-N-Ф1000	шт	26 596,70
62	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом MP220-T(круглий) KPU-1N-O-N-Ф800	шт	23 457,14
63	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом MP220-T(круглий) KPU-1N-O-N-Ф710	шт	17 261,26
64	Триходовий регулюючий клапан Ду100 kvs=145 H7100N "Belimo", Швейцарія з електроприводом	шт	40 074,17
65	Насос Wilo Yonos PICO 25/1-6	шт.	9 734,59
66	Вентилятор осьовий L = 28 500м ³ /год, P=310Па з електродвигуном потужністю 4,0 кВтОСА 301-050	шт	22 118,74

67	Вентилятор осьовий L = 10 800м3/год, P=460Па з електродвигуном потужністю 2,2 кВтОСА 301-050	шт	22 533,67
68	Резервуар технічних рідин TankT-70	шт	1 404 641,02
69	Резервуар технічних рідин TankT-50	шт	1 042 410,95
70	Резервуар технічних рідин TankT-35	шт	788 123,17
71	Резервуар технічних рідин TankT-25	шт	602 069,09
72	Резервуар технічних рідин TankT-15	шт	391 128,34
73	Водонагрівач емкісний 150 л, комплектно з запобіжним клапаном та кріпленням	шт	16 943,77
74	Анкерна система кріплення прямого монтажу з нержавіючої сталі	м2	5 514,47
75	Анкерна система кріплення декоративних товстостінних елементів нержавіюча та гальванізована індивідуального виготовлення	м2	5 567,81
76	Фасадна анкерна система кріплення сталеве нержавіюча та гальванізована	м2	7 323,53
77	Щиток силовий розподільчий, металевий антивандальний 600x800x250, IP54, 6кА	шт	147 325,10
78	Шафа I-710H (100A) 3/2	шт	72 111,94
79	Щиток силовий розподільчий, металевий антивандальний 600x800x250, IP54, 6кА	шт	98 965,10
80	Лава пряма зі спинкою (Лв-1)	шт	15 643,15
81	Контейнер для сміття См-1	шт	8 407,28
82	Комплекти деталей металевого обрамлення дверей шахти(сталь нержавіюча): бокова деталь ліва/права 720*1997 мм; верхня деталь 720*2564мм;кутик боковий 50*1980 мм/2 шт; кутик верхній 50*1260 мм; дюбели;заклепка30 шт	комплект	32 504,83
83	Комплекти деталей металевого обрамлення дверей шахти(сталь нержавіюча): бокова деталь ліва/права 720*1997 мм; верхня деталь 720*1334мм;кутик боковий 50*1980 мм/2 шт; кутик верхній 50*1260 мм; дюбели;заклепка30 шт	комплект	22 832,83
84	Блоки дверні внутрішні металеві	м2	10 356,86
85	Блоки дверні зовнішні металеві, протипожежні	м2	17 755,06
86	Д-08 Двері зовнішні утеплені праві глухі. 900x2100	шт	15 530,22
87	Д-04 Двері внутрішні двостулкові, евакуаційні, 900- правеполотно в світлі. 1500x2400	шт	15 762,78
88	Д-03 Двері внутрішні двостулкові ,1200x2400(н) - праве полотно, 1200x2400(н)- ліве полотно, без порогів	шт	15 077,34
89	Д-4 Багатофункціональні внутрішні алюмінієві двері. В комплекті: замок, ручка, дверне полотно праве	шт	8 344,36
90	Д-01/Л. Двері внутрішні глухі ліві. 900x2100	шт	9 661,14
91	Д-3 Багатофункціональні внутрішні алюмінієві двері. В комплекті: замок, ручка, дверне полотно праве	шт	12 108,16
92	Багатофункціональні внутрішні алюмінієві двері. В комплекті: замок, ручка, дверне полотно ліве/праве 900x2100 мм	шт	12 475,36
93	Д-01. Двері внутрішні глухі праві. 900x2100	шт	9 661,14
94	Д-2 Двері зовнішні, металеві,утеплені, дверне полотно праве	шт	21 900,16
95	Двері вхідні металеві утеплені, дверне полотно з подвійним відкриванням, 1600x2700 мм	шт	104 569,80
96	Ворота металеві, утеплені з поворотним відкриванням двополотних дверей, 2500x2700 мм	шт	80 779,50
97	Двері вхідні, металеві, утеплені, протипожежні з вентиляційною сіткою, дверне полотно ліве, 1000x2700 мм	шт	21 157,16
98	Двері вхідні, металеві, утеплені, дверне полотно ліве, 1000x2700 мм	шт	22 197,56
99	Блоки дверні протипожежні сертифіковані	м2	5 839,87
100	Блоки дверні металопластикові, площа до 2 м2,	м2	4 381,06
101	Блоки дверні металопластикові, площа більше 2 м2, зовнішні	м2	7 063,87
102	ДВ-3.3 Багатофункціональні внутрішні алюмінієві двері. В комплекті: замок,ручка, доводчик 900x2100 - дверне полотно	шт	11 947,74
103	ДВ-3.2 Багатофункціональні внутрішні алюмінієві двері. В комплекті: замок,ручка, доводчик 900x2100 - дверне полотно	шт	13 438,51
104	ДВ-3.1 Двері внутрішні, металеві, протипожежні двостулкові 1000x2100 - дверне полотно праве, 550x2100 дверне полотно ліве	шт	19 401,60
105	ДВ-2.3 Багатофункціональні внутрішні алюмінієві двері. В комплекті: замок, ручка, двостулкові 1000x2100 - дверне полотно праве , 500x2100 дверне полотно ліве	шт	19 401,60
106	ДВ-2.2 Багатофункціональні внутрішні алюмінієві двері. В комплекті: замок,ручка, доводчик 900x2100 - дверне полотно	шт	13 438,51

107	ДВ-2.1 Двері внутрішні, металеві, протипожежні двостулькові 1000x2100 -дверне полотно праве, 550x2100 дверне полотно ліве	шт	19 401,60
108	ДВ-0.3 Багатофункціональні внутрішні алюмінієві двері. В комплекті: замок,ручка. 900x2100 - дверне полотно	шт	13 438,51
109	ДВ -0.2 Двері внутрішні, металеві, протипожежні двостулькові 1000x2100 -дверне полотно праве, 550x2100 дверне полотно ліве	шт	19 401,60
110	ДВ -01 Двері внутрішні, металеві, протипожежні двостулькові 1000x2100 - дверне полотно праве, 550x2100 дверне полотно ліве	шт	19 401,60
111	ДВ 1.4 Багатофункціональні внутрішні алюмінієві двері. В комплекті: замок, ручка, двостулькові 1000x2100 - дверне полотно праве , 500x2100 дверне полотно ліве	шт	19 401,60
112	ДВ 1.3 Двері зовнішні, металеві, противорадіаційні двостулькові 900x2100 - дверне полотно праве, 300x2100 дверне полотно ліве	шт	11 947,74
113	ДВ 1.2 Багатофункціональні внутрішні алюмінієві двері. В комплекті: замок,ручка, доводчик 900x2100 - дверне полотно	шт	13 438,51
114	ДВ 1.1 Двері внутрішні, металеві, протипожежні двостулькові 1000x2100 -дверне полотно праве, 550x2100 дверне полотно ліве	шт	19 401,60
115	Ворота зовнішні металеві 1800x2200	шт	19 401,60
116	Двері зовнішні металеві, протипожежні 900x2310	шт	27 153,58
117	Вр-01 Ворота двустулкові, 2500x3000	шт	32 340,59
118	Зл-01 Теплий алюмінієвий профіль, двокамернийсклопакет, 24000X2000	шт	188 026,25
119	Вз-02 Холодний алюмінієвий профіль, двокамернийсклопакет, 3600X3100	шт	43 731,34
120	Вз-01 Теплий алюмінієвий профіль, двокамернийсклопакет, 3600X3100	шт	43 732,27
121	В-04 Блоки віконні , 900X3000	шт	11 911,74
122	ОК-2 Вікно металопластикове 1200x3000	шт	11 911,09
123	Вітраж з поворотним відкриванням двополотних дверей 1 600x2 700мм	шт	20 573,27
124	Вітраж з поворотним відкриванням двополотних дверей, 1600x2700 мм	м2	11 435,22
125	Блоки віконні-вітражі з алюмінієвого профілю (з вентиляційною створкою)	м2	11 435,22
126	Блоки віконні-вітражі з алюмінієвого профілю (глухі)	м2	9 395,23
127	Стела у вигляді флаштоку сталева	шт	11 491 692,84
128	Громадська зупинка (4580x1970x2580 мм)	шт	219 856,56
129	Двері металеві протипожежні, утеплені 1000x2600 мм	шт	24 442,36
130	Двері металеві протипожежні, утеплені 2800x2400	шт	63 135,19
131	Флашток	шт	28 661,24
132	Огородження металеве з оцинкованої сталі Н=3м Тип-3	м	25 807,61
133	Огородження металеве з нержавіючої сталі Н=3м Тип-2	м	46 897,84
134	Огородження Klimawand Тип 4	м	22 867,39