

## **ТОВ "ІНЖИНІРИНГ ХОЛДИНГ"**

м.Київ, вул. Шимановського Віталія, д. 2/1 ,офіс 613  
кваліфікаційний сертифікат архітектора серія АА №004491

Замовник: Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"

**Нове будівництво Національного військового  
меморіального кладовища за адресою: Київська область,  
Фастівський район, в межах Гатненської територіальної  
громади**

### **Ескізний проект**

### **ТОМ 4**

Кошторисна документація. В цінах станом на

07 червня 2024 р.

025-2023-К

ТОВ "ІНЖИНІРИНГ ХОЛДИНГ"

м.Київ, вул. Шимановського Віталія, д. 2/1 ,офіс 613  
кваліфікаційний сертифікат архітектора серія АА №004491

Замовник: Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"

Нове будівництво Національного військового  
меморіального кладовища за адресою: Київська область,  
Фастівський район, в межах Гатненської територіальної  
громади

Ескізний проект

ТОМ 4

Кошторисна документація. В цінах станом на

07 червня 2024 р.

025-2023-К



Директор

Караїбїда О.Я.

Інженер кошторисного відділу

Струтинська І.С.



2024

Зам. Інв. №	
Підп. і дата	
Інв. №	



ВУТІП

Всеукраїнська громадська організація  
«Гільдія проєктувальників у будівництві»

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Центр підвищення кваліфікації «Європроект»

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Науково-методичний центр «Інпроект»

# СВІДОЦТВО № 01638

Інженер-проєктувальник

**Струтинська Ірина Володимирівна**

(кваліфікаційний сертифікат серія АР № 005428)

відповідно до ст. 17 Закону України «Про архітектурну діяльність»  
підвищив(ла) кваліфікацію за напрямом:

*Інженерно-будівельне проєктування  
у частині кошторисної документації*

Т.в.о. виконавчого директора ВУТіП

Микола ГОРДОВ

Директор ТОВ «ЦПК «Європроект»

Олександр ХАБЕНСЬКИЙ

Директор ТОВ «НМЦ «Інпроект»

Юрій СІРЕНКО

Дата видачі: 19.07.2023

м. Київ



Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 8821141,963 тис.грн

В тому числі зворотних сум 9788,588 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ**

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування**

Складено в поточних цінах станом на . . .

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	3 черга будівництва	4 черга будівництва	5 черга будівництва	6 черга будівництва	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8
Кошторисна вартість, тис. грн.:	2616925,923	2030965,133	2373540,173	1747326,188	11449,721	40934,825	8821141,963
- будівельних робіт	1821009,173	1455258,121	1751829,821	1115521,291	2238,415	24623,04	6170479,861
- устаткування, меблів та інвентарю	140568,243	105805,194	68961,388	239095,709	-	669,17	555099,704
- інших витрат, тис. грн.	655348,507	469901,818	552748,964	392709,188	9211,306	15642,615	2095562,398
зворотні суми	2981,296	2281,739	2758,581	1722,728	3,774	40,47	9788,588

**Найменування черг будівництва**

1 - Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

2 - Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

3 - Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

4 - Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

5 - Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (5 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

6 - Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (6 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

Керівник проектної організації



*[Handwritten signature]*

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)



Карайбіда О.Я.

Дербін С.В.

Керівник відділу



*[Handwritten signature]*

Струтинська І.В.

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район,  
в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

ЕП - ЗК

Том 7

2024 р.

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

ЕП - 3К

Том 7


Керівник проєктної організації

Карайбіда О.Я.

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

Дербін С.В.

2024 р.

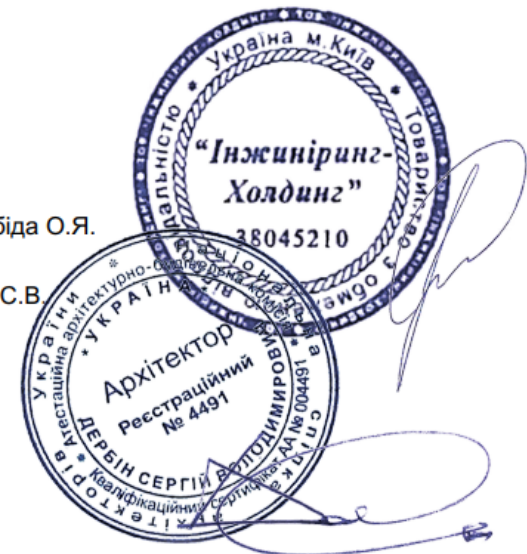

**ЗМІСТ**

	Стор.
1. Пояснювальна записка	_____
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	_____
3. Розрахунок коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	_____
4. Підсумкові вартісні параметри	_____
5. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	_____
6. Розрахунок кошторисної вартості проектних робіт	_____
7. Розрахунок кошторисної вартості комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації	_____
8. Розрахунок кошторисного прибутку	_____
9. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	_____
10. Відомість ресурсів	_____
11. Кошторис на вишукувальні роботи	_____
12. Кошторис на проектні роботи	_____



## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

### Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

Будівництво розташоване на території ..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРрс-97);
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусканалагодження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусканалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСІС" для безнапірної каналізації. СОУ Б Д.2.2-33090871-001: 2012;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран. СОУ Д.2.4-38754579-001:2017 для ТОВ "Рувітекс Україна";
- Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Перевезення будівельних вантажів;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиборнічі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]	1,3	%
2.	Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (К = 1), Настанова [4.25]	0,8	%
3.	Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
4.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
5.	Показник для визначення вартості проектних робіт, Настанова [4.34]	3,80	%
6.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	4,50	%
7.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
8.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,125	
9.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	22,28	грн./люд.год
10.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,63	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	1674,24587	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	1395,113	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	181492,448	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8	19087,19	грн.
Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8	19087,19	грн.
Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт з важкими і шкідливими умовами праці Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8	19087,19	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 4	19540,87	грн.
 Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	2616925,92	тис.грн.
у тому числі:	3	
будівельні роботи -	1821009,17	тис.грн.
	3	
вартість устаткування -	140568,243	тис.грн.
інші витрати -	219357,078	тис.грн.
податок на додану вартість -	435991,429	тис.грн.

## Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Струтинська І.В.



Перевірив:

ГАП Дербін С.В.



Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"  
( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 2616925,923 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 2981,296 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування**

Складений за поточними цінами станом на 15 квітня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 1. Підготовки території будівництва</b>				
1	01-01	Підготовчі роботи. 1 ПК	5296,489	-	-	5296,489
2	01-02	Підготовчі роботи. 2 ПК	6474,764	-	-	6474,764
3	Настанова [3.32]	Відведення земельної ділянки, виготовлення необхідної землепорядної документації, отримання вихідних даних	-	-	250,000	250,000
4	Настанова [3.32]	Витрати по знесенню (перенесенню) споруд, перенесенню інженерних мереж, видаленню зелених насаджень та посівів, що знаходяться на території будівництва	17,422	-	-	17,422
5	Лист замовника	Обстеження зелених насаджень	-	-	82,421	82,421

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом по главі 1:</b>	11788,675	-	332,421	12121,096
		<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
6	02-01	Колумбарна стіна №2. 1 ПК	2795,259	-	-	2795,259
7	02-02	Колумбарна стіна 1,3 2ПК	5590,520	-	-	5590,520
8	02-03	Багатофункціональна адміністративна будівля 2ПК	301475,080	59762,778	-	361237,858
9	02-04	Будинок трауру 1 2ПК	116626,196	141,595	-	116767,791
10	02-05	Крамниця ритуальних атрибутів 2ПК	37231,304	894,725	-	38126,029
11	02-06	Господарська будівля 2ПК	36726,650	2314,734	-	39041,384
12	02-07	Встановлення меморіалу 2ПК	27282,651	-	-	27282,651
13	02-08	Монументи 1-3. 2 ПК	310,623	-	-	310,623
		<b>Разом по главі 2:</b>	528038,283	63113,832	-	591152,115
		<b>Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення</b>				
14	03-01	Ангар господарського блоку 2ПК	7331,055	144,535	-	7475,590
15	03-02	Громадська вбиральня 1 2ПК	6806,208	232,856	-	7039,064
16	03-03	Будівля пункту охорони 2ПК	9075,961	4389,165	-	13465,126
		<b>Разом по главі 3:</b>	23213,224	4766,556	-	27979,780
		<b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b>				
17	04-01	Кабельні мережі. 1 ПК	136,206	-	-	136,206
18	04-02	Кабельні мережі 2ПК	21060,331	-	-	21060,331
19	04-03	Трансформаторна підстанція №1. 2 ПК	6082,889	6517,629	-	12600,518
20	04-04	Трансформаторна підстанція №2. 2 ПК	5330,959	4702,292	-	10033,251
21	04-05	Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища. 2 ПК	802,384	1654,201	-	2456,585
22	04-06	Система зовнішніх кабельних мереж сигналізації та зв'язку. 2 ПК	1733,874	-	-	1733,874
		<b>Разом по главі 4:</b>	35146,643	12874,122	-	48020,765
		<b>Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку</b>				

1	2	3	4	5	6	7
23	05-01	Дороги та проїзди 1ПК	45814,803	-	-	45814,803
24	05-02	Дороги та проїзди 2ПК	83342,875	-	-	83342,875
25	05-03	Зупинка громадського транспорту. 2 ПК	2373,155	11,398	-	2384,553
26	05-04	Звукова система для цвинтаря. 2 ПК	1785,777	4469,090	-	6254,867
27	05-05	Система зовнішнього відеоспостереження. 2 ПК	700,371	5562,824	-	6263,195
<b>Разом по главі 5:</b>			134016,981	10043,312	-	144060,293
<b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання</b>						
28	06-01	Дощова каналізація.Очисні споруди 1 ПК	18685,022	4788,289	-	23473,311
29	06-02	Дощова каналізація К-2. 2 ПК	15224,699	-	-	15224,699
30	06-03	Локальні очисні споруди 1,2,3,4,5,6 (6 шт) 2ПК	1082,640	4802,840	-	5885,480
31	06-04	Штучна водойма. 1 ПК	13913,061	-	-	13913,061
32	06-05	Дренаж. 1 ПК	11964,034	-	-	11964,034
33	06-06	Дренаж. 2 ПК	9007,491	-	-	9007,491
34	06-07	Котельня №1. 2 ПК	13688,122	6732,953	-	20421,075
35	06-08	Насосна станція №1. 2 ПК	19956,540	213,115	-	20169,655
36	06-09	Артезіанські свердловини №1; №2. 2 ПК	12732,815	-	-	12732,815
37	06-010	Резервуар води хозпитний об'ємом 200м3 2ПК	450,983	1360,598	-	1811,581
38	06-011	Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3 2ПК	1575,797	4209,172	-	5784,969
39	06-012	Зовнішні теплові мережі. 2 ПК	9127,716	-	-	9127,716
40	06-013	Зовнішні мережі питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 ПК	37206,908	1580,468	-	38787,376
41	06-014	Зовнішні мережі газопостачання. 2 ПК	1882,521	155,671	-	2038,192
<b>Разом по главі 6:</b>			166498,349	23843,106	-	190341,455
<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>						
42	07-01	Огорожа території 1ПК	12824,596	-	-	12824,596
43	07-02	Огорожа території 2ПК	84061,409	-	-	84061,409
44	07-03	Зовнішнє освітлення. 2 ПК	73866,020	252,331	-	74118,351
45	07-04	Благоустрій та покриття території 1ПК	96606,870	-	-	96606,870
46	07-05	Благоустрій території 2ПК	304376,374	4576,606	-	308952,980
47	07-06	Озеленення території. 1 ПК	6727,097	-	-	6727,097
48	07-07	Озеленення території. 2 ПК	11323,212	-	-	11323,212

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом по главі 7:</b>	589785,578	4828,937	-	594614,515
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	1488487,733	119469,865	332,421	1608290,019
		<b>Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди</b>				
49	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	19350,114	-	-	19350,114
		<b>Разом по главі 8:</b>	19350,114	-	-	19350,114
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	1507837,847	119469,865	332,421	1627640,133
		<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b>				
50	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	12062,703	-	-	12062,703
51	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	4071,162	-	-	4071,162
52	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	3202,110	3202,110
53	Вихідні дані замовника	Художні твори. Вартість виготовлення монументів - 3 шт. (1 шт.=14747, 500 тис.грн. без ПДВ)	-	-	44242,500	44242,500
		<b>Разом по главі 9:</b>	16133,865	-	47444,610	63578,475
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	1523971,712	119469,865	47777,031	1691218,608
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги</b>				
54	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	25368,279	25368,279
55	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	914,383	914,383
56	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	2202,000	2202,000
57	розрахунок	Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію 3,028 тисх5, 2х2=15,746 тис грх2 (1 та 2 пускові)	-	-	31,492	31,492
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	28516,154	28516,154

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
58	Настанова [4.34]	Вартість коригування стадії "ескізний проект"	-	-	81,667	81,667
59	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (стадії П+Р)	-	-	114142,433	114142,433
60	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (стадія П)	-	-	1313,000	1313,000
61	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (1 ПК)	-	-	835,016	835,016
62	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (2 ПК)	-	-	4812,655	4812,655
63	розрахунок	Вартість проектно-вишукувальних робіт (геодезичні)	-	-	180,079	180,079
64	кошторис №В-2	Вартість проектно-вишукувальних робіт (геологічні)	-	-	2215,600	2215,600
65	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (коригування стадії ЕП)	-	-	75,000	75,000
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	123655,450	123655,450
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	1523971,712	119469,865	199948,635	1843390,212
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	37304,556	-	-	37304,556
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	9433,406	9433,406
	Настанова [4.40]	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	68578,727	5376,144	8997,689	82952,560
	Розрахунок N П-145	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>	191154,178	15722,234	-	206876,412
		<b>Разом</b>	1821009,173	140568,243	218379,730	2179957,146
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	435991,429	435991,429
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	1821009,173	140568,243	654371,159	2615948,575
	Довідка замовника	<b>Раніше виконані роботи станом на 15.04.2024 (Вартість проектних робіт (стадія "ЕП")-226.508тис.грн без ПДВ, вартість експертизи проектної документації (експертна оцінка 10,007тис.грн , вартості ескізу стадія "ЕП" 740,833 тис.грн без ПДВ)</b>	-	-	977,348	977,348
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком</b>	1821009,173	140568,243	655348,507	2616925,923
		<b>Зворотні суми</b>	-	-	-	2981,296
		<b>у тому числі:</b>				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	2902,517

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	78,779

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



Карайбіда О.Я.

Дербін С.В.

Струтинська І.В.



**РОЗРАХУНОК КОШТІВ  
НА ЗВЕДЕННЯ ТА РОЗБИРАННЯ ТИМЧАСОВИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД**

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування**

Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування об'єктів	Кошторисна вартість (тис. грн.) і трудомісткість (тис. люд.год)		Відсоток на тимчасові будівлі і споруди %	Витрати на тимчасові будівлі і споруди:	
		будівельних робіт	трудомісткість у прямих витратах і ЗВВ		будівельні роботи, тис. грн.	трудомісткість, тис. люд.год
1	2	3	4	5	6	7
01-01	Підготовчі роботи. 1 ПК	5296,48900	9,25987	1,300	68,85436	0,12038
01-02	Підготовчі роботи. 2 ПК	6474,76400	11,38406	1,300	84,17193	0,14799
02-01	Колумбарна стіна №2. 1 ПК	2795,25900	1,91489	1,300	36,33837	0,02489
02-02	Колумбарна стіна 1,3 2ПК	5590,52000	3,82978	1,300	72,67676	0,04979
02-03	Багатофункціональна адміністративна будівля 2ПК	301475,08000	337,68128	1,300	3919,17604	4,38986
02-04	Будинок трауру 1 2ПК	116626,19600	66,37286	1,300	1516,14055	0,86285
02-05	Крамниця ритуальних атрибутів 2ПК	37231,30400	28,21446	1,300	484,00695	0,36679
02-06	Господарська будівля 2ПК	36726,65000	64,94607	1,300	477,44645	0,84430
02-07	Встановлення меморіалу 2ПК	27282,65100	14,12860	1,300	354,67446	0,18367
02-08	Монументи 1-3. 2 ПК	310,62300	0,50890	1,300	4,03810	0,00662
03-01	Ангар господарського блоку 2ПК	7331,05500	11,22002	1,300	95,30372	0,14586
03-02	Громадська вбиральня 1 2ПК	6806,20800	12,14528	1,300	88,48070	0,15789
03-03	Будівля пункту охорони 2ПК	9075,96100	13,12823	1,300	117,98749	0,17067
04-01	Кабельні мережі. 1 ПК	136,20600	0,53399	1,300	1,77068	0,00694
04-02	Кабельні мережі 2ПК	21060,33100	22,03493	1,300	273,78430	0,28645
04-03	Трансформаторна підстанція №1. 2 ПК	6082,88900	12,28587	1,300	79,07756	0,15972
04-04	Трансформаторна підстанція №2. 2 ПК	5330,95900	10,48073	1,300	69,30247	0,13625
04-05	Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища. 2 ПК	802,38400	1,81715	1,300	10,43099	0,02362
04-06	Система зовнішніх кабельних мереж сигналізації та зв'язку. 2 ПК	1733,87400	2,22725	1,300	22,54036	0,02895
05-01	Дороги та проїзди 1ПК	45814,80300	11,85382	1,300	595,59244	0,15410
05-02	Дороги та проїзди 2ПК	83342,87500	32,39368	1,300	1083,45738	0,42112
05-03	Зупинка громадського транспорту. 2 ПК	2373,15500	2,21261	1,300	30,85102	0,02876
05-04	Звукова система для цвинтаря. 2 ПК	1785,77700	5,50870	1,300	23,21510	0,07161
05-05	Система зовнішнього відеоспостереження. 2 ПК	700,37100	1,39421	1,300	9,10482	0,01812

1	2	3	4	5	6	7
06-01	Дощова каналізація.Очисні споруди 1 ПК	18685,02200	17,01091	1,300	242,90529	0,22114
06-02	Дощова каналізація К-2. 2 ПК	15224,69900	14,00666	1,300	197,92109	0,18209
06-03	Локальні очисні споруди 1,2,3,4,5,6 (6 шт) 2ПК	1082,64000	3,52653	1,300	14,07432	0,04584
06-04	Штучна водойма. 1 ПК	13913,06100	18,13105	1,300	180,86979	0,23570
06-05	Дренаж. 1 ПК	11964,03400	21,11304	1,300	155,53244	0,27447
06-06	Дренаж. 2 ПК	9007,49100	16,25434	1,300	117,09738	0,21131
06-07	Котельня №1. 2 ПК	13688,12200	18,02759	1,300	177,94559	0,23436
06-08	Насосна станція №1. 2 ПК	19956,54000	10,25658	1,300	259,43502	0,13334
06-09	Артезіанські свердловини №1; №2. 2 ПК	12732,81500	2,63608	1,300	165,52660	0,03427
06-010	Резервуар води хозпитний об'ємом 200м3 2ПК	450,98300	0,69210	1,300	5,86278	0,00900
06-011	Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3 2ПК	1575,79700	2,07633	1,300	20,48536	0,02699
06-012	Зовнішні теплові мережі. 2 ПК	9127,71600	8,06200	1,300	118,66031	0,10481
06-013	Зовнішні мережі питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 ПК	37206,90800	36,68972	1,300	483,68980	0,47697
06-014	Зовнішні мережі газопостачання. 2 ПК	1882,52100	1,91347	1,300	24,47277	0,02488
07-01	Огорожа території 1ПК	12824,59600	1,84390	1,300	166,71975	0,02397
07-02	Огорожа території 2ПК	84061,40900	37,61683	1,300	1092,79832	0,48902
07-03	Зовнішнє освітлення. 2 ПК	73866,02000	37,41367	1,300	960,25826	0,48638
07-04	Благоустрій та покриття території 1ПК	96606,87000	192,34700	1,300	1255,88931	2,50051
07-05	Благоустрій території 2ПК	304376,37400	405,96706	1,300	3956,89286	5,27757
07-06	Озеленення території. 1 ПК	6727,09700	17,56645	1,300	87,45226	0,22836
07-07	Озеленення території. 2 ПК	11323,21200	28,12165	1,300	147,20176	0,36558
	Разом:	1488487,733	1568,750	1,30000	19350,11400	20,39376

## ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	2616925,92300
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	1821009,17300
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	140568,24300
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	655348,50700
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	2615948,57500
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	2613348,36800
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	2179957,14600
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	2179957,14600
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	2095259,88100
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	1843390,21200
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	1523971,71200
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	119469,86500
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	199948,63500
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	114224,10000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	1821009,17300
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	47777,03100
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	1507837,84700
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	1523971,71200
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	1488487,73300
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1488487,73300

1	2	3
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	119469,86500
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	34772,60000
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1405262,65900
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1524732,52400
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	74523,55000
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	1408,15900
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	990,63869
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	19616,89827
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	3243,46871
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	2306,52109
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	865,64187
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	19322,20800
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	181492,44800
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	131659,31000
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	19322,20800
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0

1	2	3
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	150981,85800
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	30510,59000
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	30510,59000
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	2258,81300
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	7726,13700
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	1699,75100
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,34000
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0,34000
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	6507,64700
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	175,71000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	110,76000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	1199010,15500
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	75521,25300
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	108800,00012
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1,29700
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	22428,55298
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	2981,29600
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	37304,55600
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	37304,55600
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	9433,40600

1	2	3
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	68578,72700
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	5376,14400
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	8997,68900
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	191154,17800
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	15722,23400
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	435991,42900
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	83207,65200
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	83207,65200
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	17,84375
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	1674,24587
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	1395,11320
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	1568,75020
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	1589,14396
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	173,63700
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1243,75009
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	151,36027
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	151,36027
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0

1	2	3
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	173,63700
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	20,39376
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	69,75566
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	15,34625
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	15,35430
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00284
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0,00284
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	51,88600
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,40000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,80000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	1,30000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,80000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	4,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	42333,84100
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиборничих витрат), тис.грн.	39928,14600
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	1727,09400
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0

1	2	3
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	10363,22100
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиборничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	678,60100
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	33239,91032
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	38,69947
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	78,77928
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,08171
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	10,74354
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,03282
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	4,33734
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	19087,19000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1094557,55464
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	72995,30088
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	21322,42346
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	115837,64700
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	33200,87500
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	2526,10200
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	994,07300
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	1106,12900
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	577,65200
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	9949,12400
П991В	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0



1	2	3
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-94

**Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом**1. Вихідні дані

- п1.1 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.  
П731Е=1589,14396;
- п1.2 Тзм - тривалість робочої зміни, год.  
8=8;
- п1.3 к - коефіцієнт використання робочого часу, що враховує перерви в роботі (0,8 - нове будівництво або реконструкція; 0,9 - ремонти; від 0,9 до 1,0 - експлуатаційне утримання; 1 - при відсутності підтверджуючого розрахунку, обов'язкового для ДЦ або Акта КБ-2в)  
1=1;
- п1.4 Тк - тривалість виконання робіт (за ПОБ або фактично), робочі дні  
349=349;
- п1.5 чисельність робітників, які щоденно перевозяться на об'єкт (0 - якщо розраховується) люд.  
0=0;
- п1.6 Пасажиромісткість автобуса, люд.  
45=45;
- п1.7 (P1+P2+P3+P4) - загальна відстань від пункту збору до об'єкта, км  
25=25;
- п1.8 P1 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з твердим покриттям удосконаленого типу, км  
20=20;
- п1.9 P2 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з покриттям перехідного типу, км  
0=0;
- п1.10 P3 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з природним покриттям (грунтового), км  
0=0;
- п1.11 P4 - у тому числі відстань у межах міста, км  
5=5;
- п1.12 То - час обідньої перерви, хв.  
60=60;
- п1.13 час простою у зв'язку зі зборами працівників після закінчення робочого дня, хв.  
30=30;
- п1.14 Ва - вартість експлуатації 1 маш.год автобуса з урахуванням загальновиробничих, адміністративних витрат і прибутку: числове значення, або 0 - якщо визначається усереднена вартість для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017"), грн/маш.год.  
0=0;
- п1.15 Коефіцієнт приведення усереднених цін експлуатації автобусів від цін 2017 року до цін поточних.  
1,137=1,137;
- п1.16 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.  
П111И=69,75566;
- п1.17 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.  
П111К=15,34625;

- п1.18 питома вага кількості працівників, що перевозяться щоденно, в їхній загальній чисельності на об'єкті будівництва, в частках одиниці  $1=1$ ;
- п1.19 Коефіцієнт, що враховує змінення вартості експлуатації автобуса під час його простою  $0=0$ ;

## 2. Розрахунок

- п2.1  $M_p$  - кількість працівників, які щоденно перевозяться на об'єкт, люд.  
 $p1.5+W(p1.5)*F(p1.18*(p1.1+p1.16+p1.17)*1000/(p1.2*p1.3*p1.4)+0,99)=0+W(0)*F(1*(1589,14396+69,75566+15,34625)*1000/(8*1*349)+0,99)=600$ ;
- п2.2 Кількість автобусів, що необхідна для перевезення працівників, шт  
 $F(p2.1/p1.6+0,99)=F(600/45+0,99)=14$ ;
- п2.3  $T_p$  - час загального простою автобуса, з моменту прибуття на об'єкт до відбуття його на пункт збору, який враховує час на збори після робочої зміни, год;  
 $p1.2+p1.12/60+p1.13/60=8+60/60+30/60=9,5$ ;
- п2.4  $Ч_a$  - Норма часу експлуатації автобуса за день, год.  
 $(p1.8/49+p1.9/37+p1.10/28+p1.11/25)*2+p1.19*(p2.3-p1.12/60)=(20/49+0/37+0/28+5/25)*2+0*(9,5-60/60)=1,22$ ;
- п2.5 Усереднена вартість експлуатації автобуса для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017", грн./год.  
 $p1.15*(200*V(F(7/p1.6)))+(200+(250-200)/(16-7)*(p1.6-7))*V(F(p1.6/7))*V(F(16/p1.6))+(220+(350-220)/(27-17)*(p1.6-17))*V(F(p1.6/17))*V(F(27/p1.6))+(300+(400-300)/(32-28)*(p1.6-28))*V(F(p1.6/28))*V(F(32/p1.6))+(320+(600-320)/(55-33)*(p1.6-33))*V(F(p1.6/33))*V(F(55/p1.6))+625*V(F(p1.6/56)))=1,137*(200*V(F(7/45)))+(200+(250-200)/(16-7)*(45-7))*V(F(45/7))*V(F(16/45))+(220+(350-220)/(27-17)*(45-17))*V(F(45/17))*V(F(27/45))+(300+(400-300)/(32-28)*(45-28))*V(F(45/28))*V(F(32/45))+(320+(600-320)/(55-33)*(45-33))*V(F(45/33))*V(F(55/45))+625*V(F(45/56)))=537,49$ ;
- п2.6  $В_a$  - вартість експлуатації 1 машино-години автобуса, яка приймається до уваги, грн/год.  
 $p1.14+W(p1.14)*p2.5=0+W(0)*537,49=537,49$ ;
- п2.7 Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом  
 Інші витрати  
 $p1.18*(p1.1+p1.16+p1.17)/(p1.2*p2.1*p1.3)*p2.4*p2.6*p2.2=1*(1589,14396+69,75566+15,34625)/(8*600*1)*1,22*537,49*14=3202,11$ ;  
 Трудовитрати  
 $0=0=0$ ;

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116 **Кошти на здійснення технічного нагляду**

### 1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:  
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:  
 $= П23+П23Г+П713+П6 = 1691218,608$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:  
 $П713_{ТУ} = 0,000$

### 2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:  
 $= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (1691218,608 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 25368,279$

**КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107**  
**Кошти на формування страхового фонду документації**

1. Вихідні дані

п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.  
 П23=1523971,712;  
 п1.2 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.  
 П23Г=0;  
 п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації  
 0,06=0,06;

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації  
 Інші витрати  
 $(п1.1+п1.2)*п1.3/100=(1523971,712+0)*0,06/100=914,38303;$

**КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145**  
**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)**

1. Вихідні дані

п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт:  
 КОД = 2)  
 КОД=0;  
 п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.  
 П23=1523971,712;  
 п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.  
 П26=0;  
 п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.  
 П62=0;  
 п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.  
 П248=78,77928;  
 п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.  
 П23Г=0;  
 п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.  
 П713=119469,865;  
 п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.  
 П234=34772,6;

- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т  
КС1451=1,125;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т  
КС1452=1,086;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців  
МДЦ=3,5;
- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців  
КС145МТЦ=0;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т  
КС145\_0=1,125;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т  
КС1450\_1=1;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців  
КС145ТБ=19;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня"  $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$  міс.  
КС145МП=7;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)  
КС145Д\_H=1;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т  
КС1453=1,071;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т  
КС1454=2;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т  
КС1455=2;
- п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбувається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т  
КС1456=0;
- п1.22 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбувається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т  
КС1457=1;

п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)  
 $КС145П=1$ ;

## 2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д\_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д\_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.  
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|7-3,5|-(7-3,5))*W(|7-0|-(7-0))=1$ ;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так: 0 - Ні)  
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$ ;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)  
 $V(p1.12)=V(0)=0$ ;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)  
 $p2.2+p2.3=1+0=1$ ;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва  
 $V(|p1.16+p1.15-12|+(p1.16+p1.15-12))+V(|p1.16+p1.15-24|+(p1.16+p1.15-24))=V(|7+19-12|+(7+19-12))+V(|7+19-24|+(7+19-24))=2$ ;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)  
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(7+19)*W(2)+12*V(2)=12$ ;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)  
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(7+19-12)*W(2-1)+12*W(2-2)=12$ ;
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)  
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))+12*W(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))=(7+19-24-1*W(7+19-37))*W(2-2)*V(|36-7-19|+(36-7-19))+12*W(|36-7-19|+(36-7-19))=2$ ;
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т  
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,125-1)*((1*(12-3,5+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,099$ ;
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450\_1 може бути більшим за число 1,0, к-т  
 $p2.9+(p1.14-1)=1,099+(1-1)=1,099$ ;
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т  
 $W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,099+V(1-2)*(1+(1,125-1)*(7-(3,5*1+0*0))/12)=1,0364583$ ;
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т  
 $V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,0364583+W(1-2)*(1,099+(1,125-1)*7/12)=1,0365$ ;
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т  
 $p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0365+(1,125-1)*(12-7)/12=1,0886$ ;
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т  
 $V(p2.5)*p2.13=V(2)*1,0886=1,0886$ ;

- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т  
 $V(p2.5) * (p2.14 + (p1.10 - 1) * p2.7/12) = V(2) * (1,0886 + (1,086 - 1) * 12/12) = 1,1746$ ;
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т  
 $W(p2.5-2) * p2.15 = W(2-2) * 1,1746 = 1,1746$ ;
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т  
 $W(p2.5-2) * (p2.16 + (p1.18 - 1) * p2.8/12) = W(2-2) * (1,1746 + (1,071 - 1) * 2/12) = 1,1864$ ;
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців  
 $p2.6 - p1.16 = 12 - 7 = 5$ ;
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т  
 $V(p1.19-2) * p1.19 + W(p1.19-2) * p2.18 / p1.15 = V(2-2) * 2 + W(2-2) * 5 / 19 = 0,263157895$ ;
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т  
 $V(p1.20-2) * p1.20 + W(p1.20-2) * (W(p2.5-1) * (1 - p2.19) + W(p2.5-2) * (1 - p2.19) * (1 - p2.8 / (p2.7 + p2.8))) = V(2-2) * 2 + W(2-2) * (W(2-1) * (1 - 0,263157895) + W(2-2) * (1 - 0,263157895) * (1 - 2 / (12 + 2))) = 0,631578947$ ;
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т  
 $V(p1.21-2) * p1.21 + W(p1.21-2) * p2.18 / p1.15 = V(0-2) * 0 + W(0-2) * 5 / 19 = 0$ ;
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т  
 $V(p1.22-2) * p1.22 + W(p1.22-2) * (W(p2.5-1) * (1 - p2.21) + W(p2.5-2) * (1 - p2.21) * (1 - p2.8 / (p2.7 + p2.8))) = V(1-2) * 1 + W(1-2) * (W(2-1) * (1 - 0) + W(2-2) * (1 - 0) * (1 - 2 / (12 + 2))) = 1$ ;
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $(p1.2 - V(p1.1) * (p1.3 + p1.4 + p1.5)) * p2.19 = (1523971,712 - V(0) * (0 + 0 + 78,77928)) * 0,263157895 = 401045,188$ ;
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $(p1.2 - V(p1.1) * (p1.3 + p1.4 + p1.5)) * p2.20 = (1523971,712 - V(0) * (0 + 0 + 78,77928)) * 0,631578947 = 962508,449$ ;
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $((p1.2 - V(p1.1) * (p1.3 + p1.4 + p1.5)) - p2.24 - p2.23) * W(p2.5-2) = ((1523971,712 - V(0) * (0 + 0 + 78,77928)) - 962508,449 - 401045,188) * W(2-2) = 160418,075$ ;
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $(p1.7 * W(p1.1) + p1.8 * V(p1.1)) * p2.21 = (119469,865 * W(0) + 34772,6 * V(0)) * 0 = 0$ ;
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $(p1.7 * W(p1.1) + p1.8 * V(p1.1)) * p2.22 = (119469,865 * W(0) + 34772,6 * V(0)) * 1 = 119469,865$ ;
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $((p1.7 * W(p1.1) + p1.8 * V(p1.1)) - p2.27 - p2.26) * W(p2.5-2) = ((119469,865 * W(0) + 34772,6 * V(0)) - 119469,865 - 0) * W(2-2) = 0$ ;
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.  
 $p1.6 * p2.19 = 0 * 0,263157895 = 0$ ;
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.  
 $p1.6 * p2.20 = 0 * 0,631578947 = 0$ ;
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.  
 $(p1.6 - p2.29 - p2.30) * W(p2.5-2) = (0 - 0 - 0) * W(2-2) = 0$ ;
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т  
 $0,5 + 0,5 * F(p1.9 - 0,1) * W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 * F(1,125 - 0,1) * W(1 - 1) = 1$ ;
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т  
 $0,5 + 0,5 * F(p1.10 - 0,1) * W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 * F(1,086 - 0,1) * W(1 - 1) = 0,5$ ;

п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т  
 $0,5+0,5*F(p1.18-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,071-0,1)*W(1-1)=0,5;$

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Гірничі роботи

$(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0886-1)+(1,0365-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,1746-1)+(1,0886-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((1,1864-1)+(1,1746-1)*V(0,5-1)))*1*1=0;$

Будівельні роботи

$(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*401045,188*((1,0886-1)+(1,0365-1)*V(1-1))+0,5*962508,449*((1,1746-1)+(1,0886-1)*V(0,5-1))+0,5*160418,075*((1,1864-1)+(1,1746-1)*V(0,5-1)))*1*1=191154,178;$

Устаткування

$(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*119469,865*((1,0886-1)+(1,0365-1)*V(1-1))+0,5*119469,865*((1,1746-1)+(1,0886-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((1,1864-1)+(1,1746-1)*V(0,5-1)))*1*1=15722,234;$

Склад

Струтинська І.В.

Перевірив

Дербін С.В.





## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П122

**Кошторисна вартість проектних робіт****1. Вихідні дані**

п.1.1. Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:

П23 = 1523971,712;

п.1.2. Параметр, що визначає належність об'єкту будівництва: ПО=1 - об'єкти невиробничого призначення; ПО=2 - об'єкти мережі енергопостачання; ПО=3 - об'єкти мережі ВК, тепло та газопостачання; ПО=4 - автомобільні дороги загального користування; ПО=5 - мости, шляхопроводи, транспортні розв'язки, естакади тощо в складі доріг загального користування; ПО=6 - міські дороги, мости, шляхопроводи, естакади тощо; ПО=7 - об'єкти виробничого призначення; ПО=8 - об'єкти телекомунікаційних мереж загального користування, спеціальних телекомунікаційних мереж, відомчих телекомунікаційних технологічних мереж, центри оброблення даних, центри управління телекомунікаційними мережами:

ПО = 1;

п.1.3. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)

КСС = 3;

п.1.4. Корируючий коефіцієнт:

ИНП122 = 1;

п.1.5. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:

П713 = 119469,865;

п.1.6. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:

Звд = 19087,19;

п.1.7. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток 1 Настанови для ПВР), грн:

Зуп = 10628,39;

п.1.8. Питома вага заробітної плати в структурі проектної організації:

Пзп = 1;

п.1.9. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:

Ввідр = 0,22;

п.1.10. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

Іб = 1;

п.1.11. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

Іу = 1;

**2. Розрахунок**

п.2.1. Розрахункова база, тис.грн.:

= п1.1 = 1523971,712;

п.2.2. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

= 100000;

п.2.3. Кінцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

= 1523971,712;

п.2.4. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

$$= 3,8;$$

п.2.5. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

$$= 3,8;$$

п.2.6. Розрахунковий відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

$$= п2.4 - (п2.4 - п2.5) * (п2.1 - п2.2) / (п2.3 - п2.2) = 3,8 - (3,8 - 3,8) * (1523971,712 - 100000) / (1523971,712 - 100000) = 3,8;$$

п.2.7. Коефіцієнт збільшення вартості проектних робіт:

$$= (1 + (1 + п1.9) * п1.8 * (п1.6 / п1.7 - 1)) / (п1.1 * п1.10 / (п1.1 + п1.5) + п1.5 * п1.11 / (п1.1 + п1.5)) = (1 + (1 + 0,22) * 1 * (19087,19 / 10628,39 - 1)) / (1523971,712 * 1 / (1523971,712 + 119469,865) + 119469,865 * 1 / (1523971,712 + 119469,865)) = 1,971;$$

п.2.8. Кошторисна вартість проектних робіт, тис.грн.:

$$= п2.1 * п2.6 * п2.7 / 100 * п1.4 = 1523971,712 * 3,8 * 1,971 / 100 * 1 = 114142,433;$$

Примітка:

Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 1 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П123

**Кошторисна вартість комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації****1. Вихідні дані**

п.1.1. Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:

$$П23 = 1523971,712;$$

п.1.2. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:

$$П713 = 119469,865;$$

п.1.3. Інші витрати по главах 1-9, тис.грн:

$$П6 = 47777,031;$$

п.1.4. Коефіцієнт, що призначається залежно від стадії проектування(для "ТЕО", "ТЕР", "ЕП" - коефіцієнт 0,6, для "П" - коефіцієнт 1, для "РП" - коефіцієнт 1, 1), а також що враховує (у разі проведення повторної експертизи) застосування коефіцієнта від 0,1 до 0,7, який встановлюється залежно від питомої ваги кошторисної вартості проектних рішень, що відкориговані з урахуванням зауважень, наведених у висновку попередньої експертизи:

$$ИНП123 = 1;$$

п.1.5. Параметр Н123, що визначає напрями, за якими здійснюється експертиза проекту будівництва: за всіма напрямками, Н123=1; з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, Н123=2; за напрямом правильності визначення кошторисної вартості будівництва, Н123=3; комплексна: експертиза кошторисної частина, а також з питань міцності, надійності та довговічності (тільки для КСС=1), Н123=4:

$$Н123 = 1;$$

п.1.6. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)

$$КСС = 3;$$

п.1.7. Показник кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 1 людину-день (Таблиця 3 Додатку 7 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.)

$$КВПВР = 1,78;$$

п.1.8. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:

$$Звд = 19087,19;$$

п.1.9. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток 1 Настанови для ПВР), грн:

$$Зуп = 10628,39;$$

п.1.10. Питома вага заробітної плати в структурі експертної організації:

$$Пзпе = 1;$$

п.1.11. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:

$$Ввідр = 0,22;$$

п.1.12. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$$Іб = 1;$$

п.1.13. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$$Іу = 1;$$

**2. Розрахунок**

- п.2.1. Відсоток вартості обладнання у вартості будівництва за підсумком глав 1-9, %:  
 $= p1.2 / (p1.1 + p1.2 + p1.3) * 100 = 119469,865 / (1523971,712 + 119469,865 + 47777,031) * 100 = 7,064129051;$
- п.2.2. Частина вартості обладнання, що враховується в розрахунковій базі, %:  
 $= 0;$
- п.2.3. Розрахункова база, тис.грн.:  
 $= p1.1 + p1.2 * p2.2 / 100 = 1523971,712 + 119469,865 * 0 / 100 = 1523971,712;$
- п.2.4. Коефіцієнт збільшення вартості експертизи:  
 $= (1 + (1 + p1.11) * p1.10 * (p1.8 / p1.9 - 1)) / (p1.1 * p1.12 / (p1.1 + p1.2) + p1.2 * p1.13 / (p1.1 + p1.2)) = (1 + (1 + 0,22) * 1 * (19087,19 / 10628,39 - 1)) / (1523971,712 * 1 / (1523971,712 + 119469,865) + 119469,865 * 1 / (1523971,712 + 119469,865)) = 1,971;$
- п.2.5. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:  
 $= 1500000;$
- п.2.6. Кінцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:  
 $= 2000000;$
- п.2.7. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:  
 $= 0,081;$
- п.2.8. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:  
 $= 0,065;$
- п.2.9. Розрахунковий відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:  
 $= p2.8 - (p2.8 - p2.7) * (p2.6 - p2.3) / (p2.6 - p2.5) = 0,065 - (0,065 - 0,081) * (2000000 - 1523971,712) / (2000000 - 1500000) = 0,08;$
- п.2.10. Кошторисна вартість експертизи за всіма напрямками (за відсотковим показником), тис. грн.:  
 $= p2.3 * p2.9 * p2.4 / 100 * p1.4 = 1523971,712 * 0,08 * 1,971 / 100 * 1 = 2402,9986;$
- п.2.11. Мінімальна вартість експертизи (згідно примітки 2 Додатку 6 до Настанови з визначення вартості проектних , науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво)  
 $= 2 * p1.7 = 2 * 1,78 = 3,56;$
- п.2.12. Параметр, керуючий вибором значення вартості експертизи:  
 $= F(p2.10 / p2.9) = F(2402,9986 / 0,08) = 0;$
- п.2.13. Вартість експертизи проекту будівництва, прийнята до розрахунку, тис.грн:  
 $= p2.10 * W(p2.12) + p2.11 * V(p2.12) = 2402,9986 * W(0) + 3,56 * V(0) = 2402,999;$

Примітка:

Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

**КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130**  
**Кошторисний прибуток**

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування**

**1. Вихідні дані**

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 1674,24587;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 1568,7502;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 173,637 - 0 = 173,637;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 20,39376;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

**2. Розрахунок**

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 1568,7502 - 173,637 + 0 = 1395,1132;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 1674,24587 - 1568,7502 - 20,39376 = 85,10191;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 85,10191 / (1395,1132 - 0) = 0,061;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01	Підготовчі роботи. 1 ПК	8,25983	1,00004	0,12038	0,50385	9,88410	22,50	222,39225
01-02	Підготовчі роботи. 2 ПК	10,15631	1,22775	0,14799	0,61953	12,15158	22,50	273,41055
02-01	Колумбарна стіна №2. 1 ПК	1,70971	0,20518	0,02489	0,10429	2,04407	22,50	45,99158
02-02	Колумбарна стіна 1,3 2ПК	3,41942	0,41036	0,04979	0,20858	4,08815	22,50	91,98338
02-03	Багатофункціональна адміністративна будівля 2ПК (без пусконалагоджувальних робіт)	284,18305	46,16850	4,29457	17,33516	351,98128	22,50	7919,57880
	пусконалагоджувальні роботи	6,74306	0,58667	0,09529	0,41133	7,83635	1,99	15,59434

1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-04	Будинок трауру 1 2ПК (без пусконалагоджувальних робіт)	59,49999	6,84893	0,86254	3,62950	70,84096	22,50	1593,92160
	пусконалагоджувальні роботи	0,02203	0,00191	0,00031	0,00134	0,02559	1,99	0,05092
02-05	Крамниця ритуальних атрибутів 2ПК (без пусконалагоджувальних робіт)	25,13469	2,84687	0,36376	1,53322	29,87854	22,50	672,26715
	пусконалагоджувальні роботи	0,21425	0,01865	0,00303	0,01307	0,24900	1,99	0,49551
02-06	Господарська будівля 2ПК (без пусконалагоджувальних робіт)	57,85230	6,42873	0,83565	3,52899	68,64567	22,50	1544,52758
	пусконалагоджувальні роботи	0,61180	0,05324	0,00865	0,03732	0,71101	1,99	1,41491
02-07	Встановлення меморіалу 2ПК	12,61483	1,51377	0,18367	0,76950	15,08177	22,50	339,33983
02-08	Монументи 1-3. 2 ПК	0,46437	0,04453	0,00662	0,02833	0,54385	22,50	12,23663
03-01	Ангар господарського блоку 2ПК (без пусконалагоджувальних робіт)	10,14958	1,04650	0,14555	0,61913	11,96076	22,50	269,11710
	пусконалагоджувальні роботи	0,02203	0,00191	0,00031	0,00134	0,02559	1,99	0,05092
03-02	Громадська вбиральня 1 2ПК	10,97714	1,16814	0,15789	0,66961	12,97278	22,50	291,88755
03-03	Будівля пункту охорони 2ПК (без пусконалагоджувальних робіт)	10,73230	1,17243	0,15476	0,65467	12,71416	22,50	286,06860
	пусконалагоджувальні роботи	1,12558	0,09792	0,01591	0,06866	1,30807	1,99	2,60306
04-01	Кабельні мережі. 1 ПК	0,47926	0,05473	0,00694	0,02923	0,57016	22,50	12,82860
04-02	Кабельні мережі 2ПК (без пусконалагоджувальних робіт)	19,79046	2,02945	0,28365	1,20722	23,31078	22,50	524,49255
	пусконалагоджувальні роботи	0,19782	0,01720	0,00280	0,01207	0,22989	1,99	0,45748
04-03	Трансформаторна підстанція №1. 2 ПК (без пусконалагоджувальних робіт)	9,68853	1,01170	0,13911	0,59100	11,43034	22,50	257,18265
	пусконалагоджувальні роботи	1,45872	0,12692	0,02061	0,08898	1,69523	1,99	3,37351
04-04	Трансформаторна підстанція №2. 2 ПК (без пусконалагоджувальних робіт)	8,85486	0,91745	0,12704	0,54015	10,43950	22,50	234,88875
	пусконалагоджувальні роботи	0,65172	0,05670	0,00921	0,03975	0,75738	1,99	1,50719
04-05	Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища. 2 ПК	1,66188	0,15527	0,02362	0,10137	1,94214	22,50	43,69815
04-06	Система зовнішніх кабельних мереж сигналізації та зв'язку. 2 ПК	2,01512	0,21213	0,02895	0,12292	2,37912	22,50	53,53020
05-01	Дороги та проїзди 1ПК	10,54717	1,30665	0,15410	0,64338	12,65130	22,50	284,65425
05-02	Дороги та проїзди 2ПК	28,85801	3,53567	0,42112	1,76034	34,57514	22,50	777,94065
05-03	Зупинка громадського транспорту. 2 ПК (без пусконалагоджувальних робіт)	1,92550	0,22796	0,02799	0,11746	2,29891	22,50	51,72548
	пусконалагоджувальні роботи	0,05442	0,00473	0,00077	0,00332	0,06324	1,99	0,12585
05-04	Звукова система для цвинтаря. 2 ПК	4,96987	0,53883	0,07161	0,30316	5,88347	22,50	132,37808

1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-05	Система зовнішнього відеоспостереження. 2 ПК (без пусконаладжувальних робіт)	1,23061	0,11577	0,01750	0,07507	1,43895	22,50	32,37638
	пусконаладжувальні роботи	0,04400	0,00383	0,00062	0,00268	0,05113	1,99	0,10175
06-01	Дощова каналізація. Очисні споруди 1 ПК	15,26228	1,74863	0,22114	0,93100	18,16305	22,50	408,66863
06-02	Дощова каналізація К-2. 2 ПК	12,59131	1,41535	0,18209	0,76807	14,95682	22,50	336,52845
06-03	Локальні очисні споруди 1,2,3,4,5,6 (6 шт) 2ПК (без пусконаладжувальних робіт)	2,91843	0,29504	0,04177	0,17802	3,43326	22,50	77,24835
	пусконаладжувальні роботи	0,28800	0,02506	0,00407	0,01757	0,33470	1,99	0,66605
06-04	Штучна водойма. 1 ПК	16,17922	1,95183	0,23570	0,98693	19,35368	22,50	435,45780
06-05	Дренаж. 1 ПК	18,86345	2,24959	0,27447	1,15067	22,53818	22,50	507,10905
06-06	Дренаж. 2 ПК	14,52018	1,73416	0,21131	0,88573	17,35138	22,50	390,40605
06-07	Котельня №1. 2 ПК (без пусконаладжувальних робіт)	12,48565	1,34625	0,17982	0,76163	14,77335	22,50	332,40038
	пусконаладжувальні роботи	3,85987	0,33582	0,05454	0,23545	4,48568	1,99	8,92650
06-08	Насосна станція №1. 2 ПК	9,23003	1,02655	0,13334	0,56303	10,95295	22,50	246,44138
06-09	Артезіанські свердловини №1; №2. 2 ПК	2,38590	0,25018	0,03427	0,14554	2,81589	22,50	63,35753
06-010	Резервуар води хозпитний об'ємом 200м3 2ПК	0,62647	0,06563	0,00900	0,03821	0,73931	22,50	16,63448
06-011	Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3 2ПК	1,87047	0,20586	0,02699	0,11410	2,21742	22,50	49,89195
06-012	Зовнішні теплові мережі. 2 ПК	7,34578	0,71622	0,10481	0,44809	8,61490	22,50	193,83525
06-013	Зовнішні мережі питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 ПК	33,30660	3,38312	0,47697	2,03170	39,19839	22,50	881,96378
06-014	Зовнішні мережі газопостачання. 2 ПК (без пусконаладжувальних робіт)	1,67219	0,17497	0,02402	0,10200	1,97318	22,50	44,39655
	пусконаладжувальні роботи	0,06100	0,00531	0,00086	0,00372	0,07089	1,99	0,14107
07-01	Огорожа території 1ПК	1,64634	0,19756	0,02397	0,10043	1,96830	22,50	44,28675
07-02	Огорожа території 2ПК	33,97288	3,64395	0,48902	2,07235	40,17820	22,50	904,00950
07-03	Зовнішнє освітлення. 2 ПК	33,88930	3,52437	0,48638	2,06725	39,96730	22,50	899,26425
07-04	Благоустрій та покриття території 1ПК	171,66038	20,68662	2,50051	10,47128	205,31879	22,50	4619,67278
07-05	Благоустрій території 2ПК	362,16451	43,80255	5,27757	22,09204	433,33667	22,50	9750,07508
07-06	Озеленення території. 1 ПК	16,14563	1,42082	0,22836	0,98488	18,77969	22,50	422,54303
07-07	Озеленення території. 2 ПК	25,84711	2,27454	0,36558	1,57667	30,06390	22,50	676,43775

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Разом:	1395,11320	173,63700	20,39376	85,10191	1674,24587	22,28141	37304,55600

**п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.**

$$37304,556 * \text{ИНП130} = 37304,556 * 1 = 37304,556;$$



## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування**

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 1674,24587;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 1568,7502;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 173,637 - 0 = 173,637;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 20,39376;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 1568,7502 - 173,637 + 0 = 1395,1132;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 1674,24587 - 1568,7502 - 20,39376 = 85,10191;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 85,10191 / (1395,1132 - 0) = 0,061;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.-год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністративні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01	Підготовчі роботи. 1 ПК	8,25983	1,00004	0,12038	0,50385	9,88410	5,66	55,94401
01-02	Підготовчі роботи. 2 ПК	10,15631	1,22775	0,14799	0,61953	12,15158	5,66	68,77794
02-01	Колумбарна стіна №2. 1 ПК	1,70971	0,20518	0,02489	0,10429	2,04407	5,66	11,56944
02-02	Колумбарна стіна 1,3 2ПК	3,41942	0,41036	0,04979	0,20858	4,08815	5,66	23,13893
02-03	Багатофункціональна адміністративна будівля 2ПК (без пусконаладжувальних робіт)	284,18305	46,16850	4,29457	17,33516	351,98128	5,66	1992,21404
	пусконаладжувальні роботи	6,74306	0,58667	0,09529	0,41133	7,83635	3,26	25,54650

1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-04	Будинок трауру 1 2ПК (без пусконалагоджувальних робіт)	59,49999	6,84893	0,86254	3,62950	70,84096	5,66	400,95983
	пусконалагоджувальні роботи	0,02203	0,00191	0,00031	0,00134	0,02559	3,26	0,08342
02-05	Крамниця ритуальних атрибутів 2ПК (без пусконалагоджувальних робіт)	25,13469	2,84687	0,36376	1,53322	29,87854	5,66	169,11254
	пусконалагоджувальні роботи	0,21425	0,01865	0,00303	0,01307	0,24900	3,26	0,81174
02-06	Господарська будівля 2ПК (без пусконалагоджувальних робіт)	57,85230	6,42873	0,83565	3,52899	68,64567	5,66	388,53449
	пусконалагоджувальні роботи	0,61180	0,05324	0,00865	0,03732	0,71101	3,26	2,31789
02-07	Встановлення меморіалу 2ПК	12,61483	1,51377	0,18367	0,76950	15,08177	5,66	85,36282
02-08	Монументи 1-3. 2 ПК	0,46437	0,04453	0,00662	0,02833	0,54385	5,66	3,07819
03-01	Ангар господарського блоку 2ПК (без пусконалагоджувальних робіт)	10,14958	1,04650	0,14555	0,61913	11,96076	5,66	67,69790
	пусконалагоджувальні роботи	0,02203	0,00191	0,00031	0,00134	0,02559	3,26	0,08342
03-02	Громадська вбиральня 1 2ПК	10,97714	1,16814	0,15789	0,66961	12,97278	5,66	73,42593
03-03	Будівля пункту охорони 2ПК (без пусконалагоджувальних робіт)	10,73230	1,17243	0,15476	0,65467	12,71416	5,66	71,96215
	пусконалагоджувальні роботи	1,12558	0,09792	0,01591	0,06866	1,30807	3,26	4,26431
04-01	Кабельні мережі. 1 ПК	0,47926	0,05473	0,00694	0,02923	0,57016	5,66	3,22711
04-02	Кабельні мережі 2ПК (без пусконалагоджувальних робіт)	19,79046	2,02945	0,28365	1,20722	23,31078	5,66	131,93901
	пусконалагоджувальні роботи	0,19782	0,01720	0,00280	0,01207	0,22989	3,26	0,74944
04-03	Трансформаторна підстанція №1. 2 ПК (без пусконалагоджувальних робіт)	9,68853	1,01170	0,13911	0,59100	11,43034	5,66	64,69572
	пусконалагоджувальні роботи	1,45872	0,12692	0,02061	0,08898	1,69523	3,26	5,52645
04-04	Трансформаторна підстанція №2. 2 ПК (без пусконалагоджувальних робіт)	8,85486	0,91745	0,12704	0,54015	10,43950	5,66	59,08757
	пусконалагоджувальні роботи	0,65172	0,05670	0,00921	0,03975	0,75738	3,26	2,46906
04-05	Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища. 2 ПК	1,66188	0,15527	0,02362	0,10137	1,94214	5,66	10,99251
04-06	Система зовнішніх кабельних мереж сигналізації та зв'язку. 2 ПК	2,01512	0,21213	0,02895	0,12292	2,37912	5,66	13,46582
05-01	Дороги та проїзди 1ПК	10,54717	1,30665	0,15410	0,64338	12,65130	5,66	71,60636
05-02	Дороги та проїзди 2ПК	28,85801	3,53567	0,42112	1,76034	34,57514	5,66	195,69529
05-03	Зупинка громадського транспорту. 2 ПК (без пусконалагоджувальних робіт)	1,92550	0,22796	0,02799	0,11746	2,29891	5,66	13,01183
	пусконалагоджувальні роботи	0,05442	0,00473	0,00077	0,00332	0,06324	3,26	0,20616
05-04	Звукова система для цвинтаря. 2 ПК	4,96987	0,53883	0,07161	0,30316	5,88347	5,66	33,30044

1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-05	Система зовнішнього відеоспостереження. 2 ПК (без пусконаладжувальних робіт)	1,23061	0,11577	0,01750	0,07507	1,43895	5,66	8,14446
	пусконаладжувальні роботи	0,04400	0,00383	0,00062	0,00268	0,05113	3,26	0,16668
06-01	Дошова каналізація. Очисні споруди 1 ПК	15,26228	1,74863	0,22114	0,93100	18,16305	5,66	102,80286
06-02	Дошова каналізація К-2. 2 ПК	12,59131	1,41535	0,18209	0,76807	14,95682	5,66	84,65560
06-03	Локальні очисні споруди 1,2,3,4,5,6 (6 шт) 2ПК (без пусконаладжувальних робіт)	2,91843	0,29504	0,04177	0,17802	3,43326	5,66	19,43225
	пусконаладжувальні роботи	0,28800	0,02506	0,00407	0,01757	0,33470	3,26	1,09112
06-04	Штучна водойма. 1 ПК	16,17922	1,95183	0,23570	0,98693	19,35368	5,66	109,54183
06-05	Дренаж. 1 ПК	18,86345	2,24959	0,27447	1,15067	22,53818	5,66	127,56610
06-06	Дренаж. 2 ПК	14,52018	1,73416	0,21131	0,88573	17,35138	5,66	98,20881
06-07	Котельня №1. 2 ПК (без пусконаладжувальних робіт)	12,48565	1,34625	0,17982	0,76163	14,77335	5,66	83,61716
	пусконаладжувальні роботи	3,85987	0,33582	0,05454	0,23545	4,48568	3,26	14,62332
06-08	Насосна станція №1. 2 ПК	9,23003	1,02655	0,13334	0,56303	10,95295	5,66	61,99370
06-09	Артезіанські свердловини №1; №2. 2 ПК	2,38590	0,25018	0,03427	0,14554	2,81589	5,66	15,93794
06-010	Резервуар води хозпитний об'ємом 200м3 2ПК	0,62647	0,06563	0,00900	0,03821	0,73931	5,66	4,18449
06-011	Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3 2ПК	1,87047	0,20586	0,02699	0,11410	2,21742	5,66	12,55060
06-012	Зовнішні теплові мережі. 2 ПК	7,34578	0,71622	0,10481	0,44809	8,61490	5,66	48,76033
06-013	Зовнішні мережі питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 ПК	33,30660	3,38312	0,47697	2,03170	39,19839	5,66	221,86289
06-014	Зовнішні мережі газопостачання. 2 ПК (без пусконаладжувальних робіт)	1,67219	0,17497	0,02402	0,10200	1,97318	5,66	11,16820
	пусконаладжувальні роботи	0,06100	0,00531	0,00086	0,00372	0,07089	3,26	0,23110
07-01	Огорожа території 1ПК	1,64634	0,19756	0,02397	0,10043	1,96830	5,66	11,14058
07-02	Огорожа території 2ПК	33,97288	3,64395	0,48902	2,07235	40,17820	5,66	227,40861
07-03	Зовнішнє освітлення. 2 ПК	33,88930	3,52437	0,48638	2,06725	39,96730	5,66	226,21492
07-04	Благоустрій та покриття території 1ПК	171,66038	20,68662	2,50051	10,47128	205,31879	5,66	1162,10435
07-05	Благоустрій території 2ПК	362,16451	43,80255	5,27757	22,09204	433,33667	5,66	2452,68555
07-06	Озеленення території. 1 ПК	16,14563	1,42082	0,22836	0,98488	18,77969	5,66	106,29305
07-07	Озеленення території. 2 ПК	25,84711	2,27454	0,36558	1,57667	30,06390	5,66	170,16167

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Разом:	1395,11320	173,63700	20,39376	85,10191	1674,24587	5,63442	9433,40600

**п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:**

9433,406 \* ИНП147 = 9433,406 \* 1 = 9433,406;

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район,  
в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ЕП - КД

Том 8

2024 р.

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (1 черга). Стадія ескізний проект. Коригування**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ЕП - КД

Том 8

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Карайбіда О.Я.

Дербін С.В.



2024 р.

**ЗМІСТ**

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Підготовчі роботи. 1 ПК № 01-01	-----
2. Локальний кошторис на підготовчі роботи № 01-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01	-----
4. Локальний кошторис на зняття верхнього шару ґрунту № 01-01-02	-----
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-02	-----
6. Об'єктний кошторис : Підготовчі роботи. 2 ПК № 01-02	-----
7. Локальний кошторис на підготовчі роботи № 01-02-01	-----
8. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-02-01	-----
9. Локальний кошторис на зняття верхнього шару ґрунту № 01-02-02	-----
10. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-02-02	-----
11. Об'єктний кошторис : Колумбарна стіна №2. 1 ПК № 02-01	-----
12. Локальний кошторис на колумбарну стіну №2 № 02-01-01	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
14. Об'єктний кошторис : Колумбарна стіна 1,3 2ПК № 02-02	-----
15. Локальний кошторис на Влаштування колумбарію № 02-02-01	-----
16. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01	-----
17. Об'єктний кошторис : Багатофункціональна адміністративна будівля 2ПК № 02-03	-----
18. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи (по аналогу) № 02-03-01	-----
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01	-----
20. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення № 02-03-02	-----
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-02	-----
22. Локальний кошторис на Ліфти - монтажні роботи № 02-03-03	-----
23. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-03	-----

24. Локальний кошторис на Ліфти - пусконалагоджувальні роботи № 02-03-04	_____
25. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-04	_____
26. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання ліфтів № 02-03-05	_____
27. Локальний кошторис на Диспетчеризація ліфтів № 02-03-06	_____
28. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-06	_____
29. Локальний кошторис на придбання устаткування Устаткування для диспетчеризації ліфтів № 02-03-07	_____
30. Локальний кошторис на Монтаж систем водопроводу та каналізації № 02-03-08	_____
31. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-08	_____
32. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування автоматики системи внутрішнього протипожежного водопроводу. № 02-03-09	_____
33. Локальний кошторис на Монтаж системи опалення № 02-03-010	_____
34. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-010	_____
35. Локальний кошторис на Система вентиляції № 02-03-011	_____
36. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-011	_____
37. Локальний кошторис на Автоматика та диспетчеризація системи вентиляції № 02-03-012	_____
38. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-012	_____
39. Локальний кошторис на придбання устаткування Обладнання для вентиляції № 02-03-013	_____
40. Локальний кошторис на Пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції № 02-03-014	_____
41. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-014	_____
42. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування кондиціонування № 02-03-015	_____
43. Локальний кошторис на Внутрішні мережі кондиціонування № 02-03-016	_____
44. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-016	_____
45. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи кондиціонування № 02-03-017	_____
46. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-017	_____
47. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання № 02-03-018	_____
48. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-018	_____



- |  |       |
|--|-------|
| 49. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання № 02-03-019                                       | _____ |
| 50. Локальний кошторис на Блискавкозахист № 02-03-020  | _____ |
| 51. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-020   | _____ |
| 52. Локальний кошторис на Блискавкозахист ПНР загальні виміри № 02-03-021  | _____ |
| 53. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-021   | _____ |
| 54. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації. № 02-03-022                             | _____ |
| 55. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-022   | _____ |
| 56. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей. № 02-03-023         | _____ |
| 57. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-023   | _____ |
| 58. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматизації № 02-03-024   | _____ |
| 59. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-024   | _____ |
| 60. Локальний кошторис на Монтаж системи протидимного захисту № 02-03-025  | _____ |
| 61. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-025   | _____ |
| 62. Локальний кошторис на Монтаж системи газового пожежогасіння № 02-03-026  | _____ |
| 63. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-026   | _____ |
| 64. Локальний кошторис на Пусконаладжувальні роботи № 02-03-027  | _____ |
| 65. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-027   | _____ |
| 66. Локальний кошторис на монтажні роботи структурованої кабельної системи № 02-03-028                               | _____ |
| 67. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-028   | _____ |
| 68. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування структурованої кабельної системи № 02-03-029 | _____ |
| 69. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи структурованох кабельної мережі № 02-03-030                      | _____ |
| 70. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-030   | _____ |
| 71. Локальний кошторис на придбання тепломеханічного обладнання № 02-03-031  | _____ |
| 72. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-031   | _____ |
| 73. Локальний кошторис на монтаж теплотехнічного обладнання і трубопроводів № 02-03-032                              | _____ |

74. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-032 \_\_\_\_\_
75. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування автоматизації \_\_\_\_\_
- № 02-03-033
76. Локальний кошторис на монтаж обладнання автоматизації \_\_\_\_\_
- № 02-03-034
77. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-034 \_\_\_\_\_
78. Локальний кошторис на монтаж обладнання автоматизації \_\_\_\_\_
- № 02-03-035
79. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-035 \_\_\_\_\_
80. Локальний кошторис на монтаж електричного обладнання \_\_\_\_\_
- № 02-03-036
81. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-036 \_\_\_\_\_
82. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування системи відеоспостереження \_\_\_\_\_
- № 02-03-037
83. Локальний кошторис на Монтаж системи відеоспостереження \_\_\_\_\_
- № 02-03-038
84. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-038 \_\_\_\_\_
85. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи системи відеоспостереження \_\_\_\_\_
- № 02-03-039
86. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-039 \_\_\_\_\_
87. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування системи ОС СКД \_\_\_\_\_
- № 02-03-040
88. Локальний кошторис на Монтаж системи ОС СКД \_\_\_\_\_
- № 02-03-041
89. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-041 \_\_\_\_\_
90. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи системи ОС СКД \_\_\_\_\_
- № 02-03-042
91. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-042 \_\_\_\_\_
92. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання меблів та обладнання \_\_\_\_\_
- № 02-03-043
93. Об'єктний кошторис : Будинок трауру 1 2ПК \_\_\_\_\_
- № 02-04
94. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи \_\_\_\_\_
- № 02-04-01
95. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-01 \_\_\_\_\_
96. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення \_\_\_\_\_
- № 02-04-02

97. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-02	_____
98. Локальний кошторис на Монтаж систем водопровіду та каналізації № 02-04-03	_____
99. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-03	_____
100. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання № 02-04-04	_____
101. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-04	_____
102. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання № 02-04-05	_____
103. Локальний кошторис на Блискавкозахист № 02-04-06	_____
104. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-06	_____
105. Локальний кошторис на Блискавкозахист ПНР загальні виміри № 02-04-07	_____
106. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-07	_____
107. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації. № 02-04-08	_____
108. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-08	_____
109. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей. № 02-04-09	_____
110. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-09	_____
111. Об'єктний кошторис : Крамниця ритуальних атрибутів 2ПК № 02-05	_____
112. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи № 02-05-01	_____
113. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-01	_____
114. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення № 02-05-02	_____
115. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-02	_____
116. Локальний кошторис на Монтаж систем водопровіду та каналізації № 02-05-03	_____
117. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-03	_____
118. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання № 02-05-04	_____
119. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-04	_____
120. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання № 02-05-05	_____
121. Локальний кошторис на Блискавкозахист № 02-05-06	_____
122. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-06	_____

123. Локальний кошторис на Блискавкозахист ПНР загальні виміри № 02-05-07 \_\_\_\_\_
124. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-07 \_\_\_\_\_
125. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації. № 02-05-08 \_\_\_\_\_
126. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-08 \_\_\_\_\_
127. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей. № 02-05-09 \_\_\_\_\_
128. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-09 \_\_\_\_\_
129. Локальний кошторис на Монтаж систем зв'язку № 02-05-010 \_\_\_\_\_
130. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-010 \_\_\_\_\_
131. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку № 02-05-011 \_\_\_\_\_
132. Локальний кошторис на Налагодження систем зв'язку № 02-05-012 \_\_\_\_\_
133. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-012 \_\_\_\_\_
134. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи охоронної сигналізації № 02-05-013 \_\_\_\_\_
135. Локальний кошторис на Монтаж системи охоронної сигналізації № 02-05-014 \_\_\_\_\_
136. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-014 \_\_\_\_\_
137. Локальний кошторис на Налагодження системи охоронної сигналізації № 02-05-015 \_\_\_\_\_
138. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-015 \_\_\_\_\_
139. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи відеоспостереження № 02-05-016 \_\_\_\_\_
140. Локальний кошторис на Монтаж системи відеоспостереження № 02-05-017 \_\_\_\_\_
141. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-017 \_\_\_\_\_
142. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Крамниця ритуальних атрибутів) № 02-05-018 \_\_\_\_\_
143. Об'єктний кошторис : Господарська будівля 2ПК № 02-06 \_\_\_\_\_
144. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи № 02-06-01 \_\_\_\_\_
145. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-06-01 \_\_\_\_\_
146. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення № 02-06-02 \_\_\_\_\_
147. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-06-02 \_\_\_\_\_

148. Локальний кошторис на Монтаж систем водопровіду та каналізації № 02-06-03 \_\_\_\_\_
149. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-06-03 \_\_\_\_\_
150. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування автоматики системи внутрішнього протипожежного водопроводу. № 02-06-04 \_\_\_\_\_
151. Локальний кошторис на Монтаж системи опалення № 02-06-05 \_\_\_\_\_
152. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-06-05 \_\_\_\_\_
153. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання № 02-06-06 \_\_\_\_\_
154. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-06-06 \_\_\_\_\_
155. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання № 02-06-07 \_\_\_\_\_
156. Локальний кошторис на Блискавкозахист № 02-06-08 \_\_\_\_\_
157. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-06-08 \_\_\_\_\_
158. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації. № 02-06-010 \_\_\_\_\_
159. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-06-010 \_\_\_\_\_
160. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей. № 02-06-011 \_\_\_\_\_
161. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-06-011 \_\_\_\_\_
162. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматизації № 02-06-012 \_\_\_\_\_
163. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-06-012 \_\_\_\_\_
164. Локальний кошторис на Монтаж системи протидимного захисту № 02-06-013 \_\_\_\_\_
165. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-06-013 \_\_\_\_\_
166. Локальний кошторис на Монтаж системи газового пожежогасіння № 02-06-014 \_\_\_\_\_
167. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-06-014 \_\_\_\_\_
168. Локальний кошторис на Пусконаладжувальні роботи № 02-06-015 \_\_\_\_\_
169. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-06-015 \_\_\_\_\_
170. Локальний кошторис на монтажні роботи структурованої кабельної системи № 02-06-016 \_\_\_\_\_
171. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-06-016 \_\_\_\_\_
172. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування структурованої кабельної системи № 02-06-017 \_\_\_\_\_

173. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи структурованої кабельної мережі № 02-06-018	_____
174. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-06-018	_____
175. Локальний кошторис на придбання тепломеханічного обладнання  № 02-06-019	_____
176. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-06-019	_____
177. Локальний кошторис на монтаж теплотехнічного обладнання і трубопроводів № 02-06-020	_____
178. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-06-020	_____
179. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування автоматизації  № 02-06-021	_____
180. Локальний кошторис на монтаж обладнання автоматизації  № 02-06-022	_____
181. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-06-022	_____
182. Локальний кошторис на монтаж обладнання автоматизації  № 02-06-023	_____
183. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-06-023	_____
184. Локальний кошторис на монтаж електросилового обладнання  № 02-06-024	_____
185. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-06-024	_____
186. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування системи ОС СКД № 02-06-025	_____
187. Локальний кошторис на Монтаж системи ОС СКД № 02-06-026	_____
188. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-06-026	_____
189. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи системи ОС СКД № 02-06-027	_____
190. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-06-027	_____
191. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання меблів та обладнання № 02-06-028	_____
192. Об'єктний кошторис : Встановлення меморіалу 2ПК № 02-07	_____
193. Локальний кошторис на Монтаж меморіала № 02-07-01	_____
194. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-07-01	_____

195. Об'єктний кошторис : Монументи 1-3. 2 ПК № 02-08	_____
196. Локальний кошторис на Монументи № 02-08-01	_____
197. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-08-01	_____
198. Об'єктний кошторис : Ангар господарського блоку 2ПК № 03-01	_____
199. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи № 03-01-01	_____
200. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-01	_____
201. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання № 03-01-02	_____
202. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-02	_____
203. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання № 03-01-03	_____
204. Локальний кошторис на Блискавкозахист № 03-01-04	_____
205. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-04	_____
206. Локальний кошторис на Блискавкозахист ПНР загальні виміри № 03-01-05	_____
207. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-05	_____
208. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації. № 03-01-06	_____
209. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-06	_____
210. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей. № 03-01-07	_____
211. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-07	_____
212. Об'єктний кошторис : Громадська вбиральня 1 2ПК № 03-02	_____
213. Локальний кошторис на Будівельні роботи № 03-02-01	_____
214. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-01	_____
215. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення № 03-02-02	_____
216. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-02	_____
217. Локальний кошторис на Монтаж систем водопровіду та каналізації № 03-02-03	_____
218. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-03	_____
219. Локальний кошторис на Монтаж системи опалення № 03-02-04	_____

220. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-04	_____
221. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання № 03-02-05	_____
222. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-05	_____
223. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання № 03-02-06	_____
224. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації. № 03-02-07	_____
225. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-07	_____
226. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей. № 03-02-08	_____
227. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-08	_____
228. Об'єктний кошторис : Будівля пункту охорони 2ПК № 03-03	_____
229. Локальний кошторис на Будівельні роботи № 03-03-01	_____
230. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-01	_____
231. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення № 03-03-02	_____
232. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-02	_____
233. Локальний кошторис на Внутрішні мережі водопостачання та каналізації № 03-03-03	_____
234. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-03	_____
235. Локальний кошторис на Опалення та вентиляція № 03-03-04	_____
236. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-04	_____
237. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування № 03-03-05	_____
238. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання № 03-03-06	_____
239. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-06	_____
240. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання № 03-03-07	_____
241. Локальний кошторис на Монтаж системи пожежної сигналізації № 03-03-08	_____
242. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-08	_____
243. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації № 03-03-09	_____
244. Локальний кошторис на Налагодження системи пожежної сигналізації № 03-03-010	_____



- |  |       |
|--|-------|
| 245. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-010  | _____ |
| 246. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей<br>№ 03-03-011                                      | _____ |
| 247. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-011  | _____ |
| 248. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей<br>№ 03-03-012 | _____ |
| 249. Локальний кошторис на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей<br>№ 03-03-013                                | _____ |
| 250. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-013  | _____ |
| 251. Локальний кошторис на Монтаж системи охоронної сигналізації<br>№ 03-03-014  | _____ |
| 252. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-014  | _____ |
| 253. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи охоронної сигналізації<br>№ 03-03-015                               | _____ |
| 254. Локальний кошторис на Налагодження системи охоронної сигналізації<br>№ 03-03-016  | _____ |
| 255. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-016  | _____ |
| 256. Локальний кошторис на Монтаж системи газового пожежогасіння<br>№ 03-03-017  | _____ |
| 257. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-017  | _____ |
| 258. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння<br>№ 03-03-018                               | _____ |
| 259. Локальний кошторис на Налагодження системи газового пожежогасіння<br>№ 03-03-019  | _____ |
| 260. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-019  | _____ |
| 261. Локальний кошторис на Монтаж системи порошкового пожежогасіння<br>№ 03-03-020   | _____ |
| 262. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-020  | _____ |
| 263. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи порошкового пожежогасіння<br>№ 03-03-021                            | _____ |
| 264. Локальний кошторис на Налагодження системи порошкового пожежогасіння<br>№ 03-03-022   | _____ |
| 265. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-022  | _____ |
| 266. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту<br>№ 03-03-023   | _____ |
| 267. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-023  | _____ |
| 268. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту<br>№ 03-03-024          | _____ |
| 269. Локальний кошторис на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту<br>№ 03-03-025   | _____ |

270. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-025	_____
271. Локальний кошторис на Монтаж системи контролю загазованості повітря № 03-03-026	_____
272. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-026	_____
273. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи контролю загазованості повітря № 03-03-027	_____
274. Локальний кошторис на Налагодження системи контролю загазованості повітря № 03-03-028	_____
275. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-028	_____
276. Локальний кошторис на монтажні роботи структурованої кабельної системи № 03-03-029	_____
277. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-029	_____
278. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування структурованої кабельної системи № 03-03-030	_____
279. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи структурованох кабельної мережі № 03-03-031	_____
280. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-031	_____
281. Локальний кошторис на Монтаж системи відеоспостереження № 03-03-032	_____
282. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-032	_____
283. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи відеоспостереження № 03-03-033	_____
284. Локальний кошторис на Налагодження системи відеоспостереження № 03-03-034	_____
285. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-034	_____
286. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування системи ОС СКД № 03-03-035	_____
287. Локальний кошторис на Монтаж системи ОС СКД № 03-03-036	_____
288. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-036	_____
289. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи системи ОС СКД № 03-03-037	_____
290. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-037	_____
291. Локальний кошторис на Монтаж турнікетів, шлагбаумів, розсувних воріт № 03-03-038	_____
292. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-038	_____
293. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання контрольно-пропускного устаткування № 03-03-039	_____
294. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Будівля пункту охорони) № 03-03-040	_____

295. Об'єктний кошторис : Кабельні мережі. 1 ПК № 04-01	_____
296. Локальний кошторис на Закладання резервних труб для можливості проходження кабельних ліній на інші черги № 04-01-01	_____
297. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01	_____
298. Об'єктний кошторис : Кабельні мережі 2ПК № 04-02	_____
299. Локальний кошторис на Будівельно-монтажні роботи ПЛ-10 кВ № 04-02-01	_____
300. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-01	_____
301. Локальний кошторис на Будівельно-монтажні роботи КЛ 10 кВ № 04-02-02	_____
302. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-02	_____
303. Локальний кошторис на Пусконалагоджувальні роботи КЛ 10 кВ № 04-02-03	_____
304. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-03	_____
305. Локальний кошторис на будівельно-монтажні роботи КЛ-0,4 кВ № 04-02-04	_____
306. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-04	_____
307. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи КЛ-0,4 кВ № 04-02-05	_____
308. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-05	_____
309. Об'єктний кошторис : Трансформаторна підстанція №1. 2 ПК № 04-03	_____
310. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи № 04-03-01	_____
311. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-01	_____
312. Локальний кошторис на монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №1 № 04-03-02	_____
313. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-02	_____
314. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №1 № 04-03-03	_____
315. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №1 № 04-03-04	_____
316. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-04	_____
317. Локальний кошторис на монтажні роботи для збору шафи КП-ТМ № 04-03-05	_____
318. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-05	_____
319. Локальний кошторис на монтажні та будівельні роботи по ПС № 04-03-06	_____

320. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-06	_____
321. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування телемеханіки № 04-03-07	_____
322. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 04-03-08	_____
323. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-08	_____
324. Локальний кошторис на Монтаж системи порошкового пожежогасіння ТП-1 № 04-03-09	_____
325. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-09	_____
326. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння ТП-1 № 04-03-010	_____
327. Локальний кошторис на Налагодження системи порошкового пожежогасіння ТП-1 № 04-03-011	_____
328. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-011	_____
329. Об'єктний кошторис : Трансформаторна підстанція №2. 2 ПК № 04-04	_____
330. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи № 04-04-01	_____
331. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-04-01	_____
332. Локальний кошторис на монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №2 № 04-04-02	_____
333. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-04-02	_____
334. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №2 № 04-04-03	_____
335. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №2 № 04-04-04	_____
336. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-04-04	_____
337. Локальний кошторис на Монтаж системи порошкового пожежогасіння ТП-2 № 04-04-05	_____
338. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-04-05	_____
339. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння ТП-2 № 04-04-06	_____
340. Локальний кошторис на Налагодження системи порошкового пожежогасіння ТП-2 № 04-04-07	_____
341. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-04-07	_____
342. Об'єктний кошторис : Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища. 2 ПК № 04-05	_____
343. Локальний кошторис на Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища № 04-05-01	_____
344. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-05-01	_____

345. Локальний кошторис на придбання устаткування Устаткування резервного електропостачання № 04-05-02	_____
346. Об'єктний кошторис : Система зовнішніх кабельних мереж сигналізації та зв'язку. 2 ПК № 04-06	_____
347. Локальний кошторис на Монтаж системи зовнішніх кабельних мереж сигналізації і зв'язку № 04-06-01	_____
348. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-06-01	_____
349. Об'єктний кошторис : Дороги та проїзди 1ПК № 05-01	_____
350. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів № 05-01-01	_____
351. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01	_____
352. Локальний кошторис на організацію дорожнього руху. 1 пусковий комплекс № 05-01-02	_____
353. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-02	_____
354. Об'єктний кошторис : Дороги та проїзди 2ПК № 05-02	_____
355. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів № 05-02-01	_____
356. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-02-01	_____
357. Локальний кошторис на організацію дорожнього руху. 2 пусковий комплекс № 05-02-02	_____
358. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-02-02	_____
359. Об'єктний кошторис : Зупинка громадського транспорту. 2 ПК № 05-03	_____
360. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи № 05-03-01	_____
361. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-03-01	_____
362. Локальний кошторис на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення. № 05-03-02	_____
363. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-03-02	_____
364. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення. № 05-03-03	_____
365. Локальний кошторис на Налагоджувальні роботи. Електротехнічні рішення. № 05-03-04	_____
366. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-03-04	_____
367. Об'єктний кошторис : Звукова система для цвинтаря. 2 ПК № 05-04	_____
368. Локальний кошторис на монтаж № 05-04-01	_____
369. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-04-01	_____

370. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання до звукової системи для цвинтаря  
№ 05-04-02 \_\_\_\_\_
371. Об'єктний кошторис : Система зовнішнього відеоспостереження. 2 ПК  
№ 05-05 \_\_\_\_\_
372. Локальний кошторис на Монтаж системи зовнішнього відеоспостереження  
№ 05-05-01 \_\_\_\_\_
373. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-05-01 \_\_\_\_\_
374. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи зовнішнього відеоспостереження  
№ 05-05-02 \_\_\_\_\_
375. Локальний кошторис на Налагодження системи зовнішнього відеоспостереження  
№ 05-05-03 \_\_\_\_\_
376. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-05-03 \_\_\_\_\_
377. Об'єктний кошторис : Дощова каналізація. Очисні споруди 1 ПК  
№ 06-01 \_\_\_\_\_
378. Локальний кошторис на дощова каналізація. 1 пусковий комплекс  
№ 06-01-01 \_\_\_\_\_
379. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01 \_\_\_\_\_
380. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування. Дощова каналізація. 1 пусковий комплекс  
№ 06-01-02 \_\_\_\_\_
381. Об'єктний кошторис : Дощова каналізація К-2. 2 ПК  
№ 06-02 \_\_\_\_\_
382. Локальний кошторис на дощова каналізація. 2 пусковий комплекс  
№ 06-02-01 \_\_\_\_\_
383. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01 \_\_\_\_\_
384. Локальний кошторис на Каналізація зливова  
№ 06-02-02 \_\_\_\_\_
385. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-02 \_\_\_\_\_
386. Об'єктний кошторис : Локальні очисні споруди 1,2,3,4,5,6 (6 шт) 2ПК  
№ 06-03 \_\_\_\_\_
387. Локальний кошторис на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)  
№ 06-03-01 \_\_\_\_\_
388. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)  
№ 06-03-02 \_\_\_\_\_
389. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-03-02 \_\_\_\_\_
390. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)  
№ 06-03-03 \_\_\_\_\_
391. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-03-03 \_\_\_\_\_
392. Об'єктний кошторис : Штучна водойма. 1 ПК  
№ 06-04 \_\_\_\_\_
393. Локальний кошторис на Штучна водойма  
№ 06-04-01 \_\_\_\_\_

394. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-01	_____
395. Локальний кошторис на Водопропускна труба № 06-04-02	_____
396. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-02	_____
397. Об'єктний кошторис : Дренаж. 1 ПК № 06-05	_____
398. Локальний кошторис на дренаж. 1 пусковий комплекс № 06-05-01	_____
399. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-05-01	_____
400. Об'єктний кошторис : Дренаж. 2 ПК № 06-06	_____
401. Локальний кошторис на дренаж 2 пусковий комплекс № 06-06-01	_____
402. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-06-01	_____
403. Об'єктний кошторис : Котельня №1. 2 ПК № 06-07	_____
404. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи № 06-07-01	_____
405. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-07-01	_____
406. Локальний кошторис на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу № 06-07-02	_____
407. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-07-02	_____
408. Локальний кошторис на Монтаж системи блискавкозахисту № 06-07-03	_____
409. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-07-03	_____
410. Локальний кошторис на Налагодження системи блискавкозахисту № 06-07-04	_____
411. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-07-04	_____
412. Локальний кошторис на опалення та вентиляцію № 06-07-05	_____
413. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-07-05	_____
414. Локальний кошторис на тепломеханічна частина № 06-07-06	_____
415. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-07-06	_____
416. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання до тепломеханічної частини № 06-07-07	_____
417. Локальний кошторис на автоматизацію тепломеханічних рішень № 06-07-08	_____
418. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-07-08	_____

419. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання до автоматизації тепломеханічних рішень № 06-07-09 \_\_\_\_\_
420. Локальний кошторис на електротехнічні рішення № 06-07-010 \_\_\_\_\_
421. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-07-010 \_\_\_\_\_
422. Локальний кошторис на газопостачання внутрішнє № 06-07-011 \_\_\_\_\_
423. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-07-011 \_\_\_\_\_
424. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання для газопостачання внутрішнього № 06-07-012 \_\_\_\_\_
425. Локальний кошторис на пуско-налагоджувальні роботи внутрішнього газопостачання № 06-07-013 \_\_\_\_\_
426. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-07-013 \_\_\_\_\_
427. Локальний кошторис на Монтаж системи пожежної сигналізації № 06-07-014 \_\_\_\_\_
428. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-07-014 \_\_\_\_\_
429. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації № 06-07-015 \_\_\_\_\_
430. Локальний кошторис на Налагодження системи пожежної сигналізації № 06-07-016 \_\_\_\_\_
431. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-07-016 \_\_\_\_\_
432. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 06-07-017 \_\_\_\_\_
433. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-07-017 \_\_\_\_\_
434. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 06-07-018 \_\_\_\_\_
435. Локальний кошторис на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 06-07-019 \_\_\_\_\_
436. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-07-019 \_\_\_\_\_
437. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту № 06-07-020 \_\_\_\_\_
438. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-07-020 \_\_\_\_\_
439. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту № 06-07-021 \_\_\_\_\_
440. Локальний кошторис на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту № 06-07-022 \_\_\_\_\_
441. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-07-022 \_\_\_\_\_
442. Об'єктний кошторис : Насосна станція №1. 2 ПК № 06-08 \_\_\_\_\_
443. Локальний кошторис на Архітектурно-будівельні рішення № 06-08-01 \_\_\_\_\_



444. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-08-01	_____
445. Локальний кошторис на Мережі водопроводу та каналізації № 06-08-02	_____
446. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-08-02	_____
447. Локальний кошторис на ЕТР № 06-08-03	_____
448. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-08-03	_____
449. Локальний кошторис на Благоустрій № 06-08-04	_____
450. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-08-04	_____
451. Локальний кошторис на Вентиляція та кондиціонування № 06-08-05	_____
452. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-08-05	_____
453. Локальний кошторис на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу № 06-08-06	_____
454. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-08-06	_____
455. Об'єктний кошторис : Артезіанські свердловини №1; №2. 2 ПК № 06-09	_____
456. Локальний кошторис на Свердловина -1 № 06-09-01	_____
457. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-09-01	_____
458. Локальний кошторис на Свердловина -2 № 06-09-02	_____
459. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-09-02	_____
460. Об'єктний кошторис : Резервуар води хозпитний об'ємом 200м3 2ПК № 06-010	_____
461. Локальний кошторис на Монтаж резервуарів № 06-010-01	_____
462. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-010-01	_____
463. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання резервуарів № 06-010-02	_____
464. Об'єктний кошторис : Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3 2ПК № 06-011	_____
465. Локальний кошторис на Монтаж резервуарів № 06-011-01	_____
466. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-011-01	_____
467. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання резервуарів № 06-011-02	_____
468. Об'єктний кошторис : Зовнішні теплові мережі. 2 ПК № 06-012	_____

469. Локальний кошторис на Зовнішні теплові мережі № 06-012-01	_____
470. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-012-01	_____
471. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 ПК № 06-013	_____
472. Локальний кошторис на Водопровід господарський питний № 06-013-01	_____
473. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-013-01	_____
474. Локальний кошторис на Водопровід пожежний № 06-013-02	_____
475. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-013-02	_____
476. Локальний кошторис на Водопровід на полив № 06-013-03	_____
477. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-013-03	_____
478. Локальний кошторис на Каналізація побутова № 06-013-04	_____
479. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-013-04	_____
480. Локальний кошторис на придбання устаткування Устаткування № 06-013-05	_____
481. Локальний кошторис на Зовнішні мережі водопроводу та каналізації насосної № 06-013-06	_____
482. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-013-06	_____
483. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі газопостачання. 2 ПК № 06-014	_____
484. Локальний кошторис на газопостачання зовнішнє № 06-014-01	_____
485. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-014-01	_____
486. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання для газопостачання зовнішнього № 06-014-02	_____
487. Локальний кошторис на пуско-налагоджувальні роботи зовнішнього газопостачання № 06-014-03	_____
488. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-014-03	_____
489. Об'єктний кошторис : Огорожа території 1ПК № 07-01	_____
490. Локальний кошторис на Зведення огорожі № 07-01-01	_____
491. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	_____
492. Об'єктний кошторис : Огорожа території 2ПК № 07-02	_____
493. Локальний кошторис на Зведення огорожі № 07-02-01	_____

494. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01	_____
495. Об'єктний кошторис : Зовнішнє освітлення. 2 ПК № 07-03	_____
496. Локальний кошторис на зовнішнє освітлення кладовища. 2 пусковий комплекс № 07-03-01	_____
497. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-01	_____
498. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування системи освітлення кладовища. 2 пусковий комплекс № 07-03-02	_____
499. Локальний кошторис на зовнішнє освітлення автомобільної дороги. 2 пусковий комплекс № 07-03-03	_____
500. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-03	_____
501. Об'єктний кошторис : Благоустрій та покриття території 1ПК № 07-04	_____
502. Локальний кошторис на Покриття території № 07-04-01	_____
503. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-04-01	_____
504. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм № 07-04-02	_____
505. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-04-02	_____
506. Об'єктний кошторис : Благоустрій території 2ПК № 07-05	_____
507. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів № 07-05-01	_____
508. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-05-01	_____
509. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм № 07-05-02	_____
510. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-05-02	_____
511. Локальний кошторис на Система підземного збору сміття 7шт № 07-05-03	_____
512. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-05-03	_____
513. Локальний кошторис на Модульні зупинки-2шт № 07-05-04	_____
514. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-05-04	_____
515. Об'єктний кошторис : Озеленення території. 1 ПК № 07-06	_____
516. Локальний кошторис на озеленення території № 07-06-01	_____
517. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-06-01	_____
518. Об'єктний кошторис : Озеленення території. 2 ПК № 07-07	_____

519. Локальний кошторис на озеленення території  
№ 07-07-01

\_\_\_\_\_

520. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-07-01

\_\_\_\_\_

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

ЕП - ЗК

Том 7

2024 р.

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

ЕП - ЗК

Том 7

Керівник проєктної організації

Карайбіда О.Я.

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

Дербін С.В.



2024 р.

**ЗМІСТ**

	Стор.
1. Пояснювальна записка	_____
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	_____
3. Розрахунок коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	_____
4. Підсумкові вартісні параметри	_____
5. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	_____
6. Розрахунок кошторисної вартості проектних робіт	_____
7. Розрахунок кошторисної вартості комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації	_____
8. Розрахунок кошторисного прибутку	_____
9. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	_____
10. Відомість ресурсів	_____
11. Кошторис на вишукувальні роботи	_____
12. Кошторис на проектні роботи	_____

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

Будівництво розташоване на території ..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусканалагодження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусканалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран. СОУ Д.2.4-38754579-001:2017 для ТОВ "Рувітекс Україна";
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Машини та механізми;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]	1,3	%
2.	Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (К = 1), Настанова [4.25]	0,8	%
3.	Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
4.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
5.	Показник для визначення вартості проектних робіт, Настанова [4.34]	3,80	%
6.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	4,50	%
7.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
8.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,125	
9.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	22,45	грн./люд.год
10.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,65	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	1387,97948	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	1182,588	тис.люд.год



Загальна кошторисна заробітна плата	146657,008	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8	19087,19	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 4	19540,50	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	2030965,13	тис.грн.
у тому числі:	3	
будівельні роботи -	1455258,12	тис.грн.
	1	
вартість устаткування -	105805,194	тис.грн.
інші витрати -	131407,629	тис.грн.
податок на додану вартість -	338494,189	тис.грн.

## Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Струтинська І.В.



Перевірів:

ГАП Дербін С.В.



Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"  
( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 2030965,133 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 2281,739 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект.Коригування.**

Складений за поточними цінами станом на 7 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 1. Підготовлення території будівництва</b>				
1	01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту 1ПК	1459,773	-	-	1459,773
2	01-02	Зрізання рослинного шару ґрунту 2ПК	1450,282	-	-	1450,282
3	01-03	Зрізання родючого шару ґрунту 3ПК	1464,837	-	-	1464,837
4	01-04	Зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) 4ПК	864,662	-	-	864,662
5	01-05	Зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) 5ПК	768,960	-	-	768,960
6	01-06	Зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) 6ПК	2328,869	-	-	2328,869
7	01-07	Знесення зелених насаджень 1ПК	1629,657	-	-	1629,657
8	01-08	Знесення зелених насаджень 2ПК	1603,766	-	-	1603,766
9	01-09	Знесення зелених насаджень 3ПК	1635,397	-	-	1635,397

1	2	3	4	5	6	7
10	01-010	Знесення зелених насаджень 4ПК	965,350	-	-	965,350
11	01-011	Знесення зелених насаджень 5ПК	858,556	-	-	858,556
12	01-012	Знесення зелених насаджень 6ПК	2599,952	-	-	2599,952
<b>Разом по главі 1:</b>			17630,061	-	-	17630,061
<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>						
13	02-01	Будівля крематорію 1ПК	98331,939	81074,336	-	179406,275
14	02-02	Сектор поховань 1ПК	5210,412	-	-	5210,412
15	02-03	Сектор поховань 3ПК	8916,288	-	-	8916,288
16	02-04	Сектор поховань 5ПК	2188,298	-	-	2188,298
17	02-05	Сектор поховань 6ПК	10668,800	-	-	10668,800
18	02-06	Колумбарна стіна 8 1ПК	2795,259	-	-	2795,259
19	02-07	Колумбарна стіна 6,7 3ПК	5590,517	-	-	5590,517
20	02-08	Колумбарна стіна 17 5ПК	2795,259	-	-	2795,259
21	02-09	Колумбарна стіна 4,5 6ПК	5590,517	-	-	5590,517
22	02-010	Монтаж локальних монументів (1шт) 1ПК	510,045	-	-	510,045
23	02-011	Влаштування монументів (2шт) 3ПК	1024,741	-	-	1024,741
24	02-012	Влаштування локальних монументів №15 (1шт) 5ПК	556,108	-	-	556,108
25	02-013	Влаштування монументів (1шт) 6ПК	509,576	-	-	509,576
26	02-014	Стела в'їзного знаку 1 2ПК	263,778	-	-	263,778
27	02-015	Стела в'їзного знаку 2 2ПК	266,184	-	-	266,184
28	02-016	Меморіальна будівля 4ПК	4663,393	90,104	-	4753,497
29	02-017	Стела з державною символікою Державного прапора України у вигляді флагштоку 4ПК	11445,357	-	-	11445,357
30	02-018	Будинок трауру 2 5ПК	116604,568	141,595	-	116746,163
<b>Разом по главі 2:</b>			277931,039	81306,035	-	359237,074
<b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b>						
31	04-01	Трансформаторна підстанція №4. 4 ПК	5910,829	6517,629	-	12428,458
32	04-02	Зовнішні мережі електропостачання 4ПК	246,846	2,854	-	249,700
33	04-03	Електропостачання (зовнішні мережі) 5ПК	246,846	2,854	-	249,700
<b>Разом по главі 4:</b>			6404,521	6523,337	-	12927,858

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку</b>				
34	05-01	Дороги та проїзди 1ПК	84445,757	-	-	84445,757
35	05-02	Дороги та проїзди 2ПК	19084,726	-	-	19084,726
36	05-03	Дороги та проїзди 3ПК	75564,861	-	-	75564,861
37	05-04	Дороги та проїзди 4ПК	1713,212	-	-	1713,212
38	05-05	Дороги та проїзди 5ПК	40609,935	-	-	40609,935
39	05-06	Дороги та проїзди 6ПК	148543,755	-	-	148543,755
		<b>Разом по главі 5:</b>	369962,246	-	-	369962,246
		<b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання</b>				
40	06-01	Система поливу 1ПК	2547,297	-	-	2547,297
41	06-02	Система поливу 3ПК	3639,960	-	-	3639,960
42	06-03	Система поливу 4ПК	8974,180	-	-	8974,180
43	06-04	Система поливу 5ПК	9406,393	-	-	9406,393
44	06-05	Система поливу 6ПК	6520,221	-	-	6520,221
45	06-06	Зовнішні теплові мережі 1ПК	2447,493	382,555	-	2830,048
46	06-07	Зовнішні мережі водопроводу 1ПК	843,332	-	-	843,332
47	06-08	Зовнішні мережі водопроводу 5ПК	1463,096	-	-	1463,096
48	06-09	Зовнішні мережі каналізації 1ПК	395,020	-	-	395,020
49	06-010	Зовнішні мережі каналізації 5ПК	3163,050	-	-	3163,050
50	06-011	Мережі каналізації до локальних очисних споруд (1 шт) 1ПК	288,946	-	-	288,946
51	06-012	Газопровід та ШГРп 1ПК	6770,253	-	-	6770,253
52	06-013	Локальні очисні споруди (1 шт) 1ПК	179,548	800,473	-	980,021
53	06-014	Локальні очисні споруди (1 шт) 5ПК	179,548	800,473	-	980,021
54	06-015	Локальні очисні споруди (1 шт) 6ПК	179,548	800,473	-	980,021
		<b>Разом по главі 6:</b>	46997,885	2783,974	-	49781,859
		<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>				
55	07-01	Огорожа території 1ПК	134631,799	-	-	134631,799
56	07-02	Благоустрій та озеленення території 1ПК	24360,176	236,081	-	24596,257
57	07-03	Благоустрій та озеленення території 2ПК	8190,497	-	-	8190,497

1	2	3	4	5	6	7
58	07-04	Благоустрій та озеленення території 3ПК	30902,007	-	-	30902,007
59	07-05	Благоустрій та озеленення території 4ПК	124174,760	-	-	124174,760
60	07-06	Благоустрій та озеленення території 5ПК	40194,006	236,081	-	40430,087
61	07-07	Благоустрій та озеленення території 6ПК	6841,021	-	-	6841,021
62	07-08	Вуличне освітлення 1ПК	5971,627	-	-	5971,627
63	07-09	Вуличне освітлення 2ПК	3531,357	-	-	3531,357
64	07-010	Вуличне освітлення 3ПК	4119,919	-	-	4119,919
65	07-011	Вуличне освітлення 4ПК	9999,121	-	-	9999,121
66	07-012	Вуличне освітлення 5ПК	12254,484	-	-	12254,484
67	07-013	Вуличне освітлення 6ПК	5885,600	-	-	5885,600
68	07-014	Благоустрій та озеленення території 5ПК	40140,275	236,081	-	40376,356
<b>Разом по главі 7:</b>			451196,649	708,243	-	451904,892
<b>Разом по главах 1-7:</b>			1170122,401	91321,589	-	1261443,990
<b>Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди</b>						
69	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	15211,591	-	-	15211,591
<b>Разом по главі 8:</b>			15211,591	-	-	15211,591
<b>Разом по главах 1-8:</b>			1185333,992	91321,589	-	1276655,581
<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b>						
70	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	9482,672	-	-	9482,672
71	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	3200,402	-	-	3200,402
72	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	2780,218	2780,218
73	розрахунок	Художні твори. Вартість виготовлення монументів 5 шт	-	-	2500,000	2500,000
74	розрахунок	Художні твори. Вартість виготовлення Стели в'їзного знаку	-	-	4676,715	4676,715
<b>Разом по главі 9:</b>			12683,074	-	9956,933	22640,007
<b>Разом по главах 1-9:</b>			1198017,066	91321,589	9956,933	1299295,588
<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги</b>						

1	2	3	4	5	6	7
75	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	19489,434	19489,434
76	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	718,810	718,810
77	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	1868,848	1868,848
78	розрахунок	Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію 3,028тис х5, 2х=62,984 тис грн	-	-	62,984	62,984
<b>Разом по главі 10:</b>			-	-	22140,076	22140,076
<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>						
79	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (стадія П+Р)	-	-	84038,501	84038,501
80	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (стадія П)	-	-	1313,000	1313,000
81	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	790,320	790,320
<b>Разом по главі 12:</b>			-	-	86141,821	86141,821
<b>Разом по главах 1-12:</b>			1198017,066	91321,589	118238,830	1407577,485
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	31161,923	-	-	31161,923
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	7848,052	7848,052
	Настанова [4.40]	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	53910,768	4109,472	5320,747	63340,987
	Розрахунок N П-145	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>	172168,364	10374,133	-	182542,497
		<b>Разом</b>	1455258,121	105805,194	131407,629	1692470,944
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	338494,189	338494,189
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	1455258,121	105805,194	469901,818	2030965,133
		<b>Зворотні суми</b>	-	-	-	2281,739
		<b>у тому числі:</b>				

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	2281,739

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Карайбіда О.Я.

Дербін С.В.

Струтинська І.В.

**РОЗРАХУНОК КОШТІВ  
НА ЗВЕДЕННЯ ТА РОЗБИРАННЯ ТИМЧАСОВИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД**

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга).Стадія ескізний проект.Коригування.**

Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування об'єктів	Кошторисна вартість (тис. грн.) і трудомісткість (тис. люд.год)		Відсоток на тимчасові будівлі і споруди %	Витрати на тимчасові будівлі і споруди:	
		будівельних робіт	трудомісткість у прямих витратах і ЗВВ		будівельні роботи, тис. грн.	трудомісткість, тис. люд.год
1	2	3	4	5	6	7
01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту 1ПК	1459,77300	3,24987	1,300	18,97705	0,04225
01-02	Зрізання рослинного шару ґрунту 2ПК	1450,28200	3,22873	1,300	18,85367	0,04197
01-03	Зрізання родючого шару ґрунту 3ПК	1464,83700	3,26112	1,300	19,04288	0,04239
01-04	Зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) 4ПК	864,66200	1,92497	1,300	11,24061	0,02502
01-05	Зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) 5ПК	768,96000	1,71192	1,300	9,99648	0,02225
01-06	Зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) 6ПК	2328,86900	5,18470	1,300	30,27530	0,06740
01-07	Знесення зелених насаджень 1ПК	1629,65700	8,24832	1,300	21,18554	0,10723
01-08	Знесення зелених насаджень 2ПК	1603,76600	8,11728	1,300	20,84896	0,10552
01-09	Знесення зелених насаджень 3ПК	1635,39700	8,27737	1,300	21,26016	0,10761
01-010	Знесення зелених насаджень 4ПК	965,35000	4,88601	1,300	12,54955	0,06352
01-011	Знесення зелених насаджень 5ПК	858,55600	4,34548	1,300	11,16123	0,05649
01-012	Знесення зелених насаджень 6ПК	2599,95200	13,15936	1,300	33,79938	0,17107
02-01	Будівля крематорію 1ПК	98331,93900	174,63148	1,300	1278,31521	2,27021
02-02	Сектор поховань 1ПК	5210,41200	11,12533	1,300	67,73536	0,14463
02-03	Сектор поховань 3ПК	8916,28800	17,76636	1,300	115,91174	0,23096
02-04	Сектор поховань 5ПК	2188,29800	4,36035	1,300	28,44787	0,05668
02-05	Сектор поховань 6ПК	10668,80000	21,25837	1,300	138,69440	0,27636
02-06	Колумбарна стіна 8 1ПК	2795,25900	1,91489	1,300	36,33837	0,02489
02-07	Колумбарна стіна 6,7 3ПК	5590,51700	3,82976	1,300	72,67672	0,04979
02-08	Колумбарна стіна 17 5ПК	2795,25900	1,91489	1,300	36,33837	0,02489
02-09	Колумбарна стіна 4,5 6ПК	5590,51700	3,82976	1,300	72,67672	0,04979
02-010	Монтаж локальних монументів (1шт) 1ПК	510,04500	0,27621	1,300	6,63059	0,00359
02-011	Влаштування монументів (2шт) 3ПК	1024,74100	0,56053	1,300	13,32163	0,00729
02-012	Влаштування локальних монументів №15 (1шт) 5ПК	556,10800	0,32296	1,300	7,22940	0,00420
02-013	Влаштування монументів (1шт) 6ПК	509,57600	0,27542	1,300	6,62449	0,00358



1	2	3	4	5	6	7
02-014	Стела в'їзного знаку 1 2ПК	263,77800	0,89598	1,300	3,42911	0,01165
02-015	Стела в'їзного знаку 2 2ПК	266,18400	0,89598	1,300	3,46039	0,01165
02-016	Меморіальна будівля 4ПК	4663,39300	10,15685	1,300	60,62411	0,13204
02-017	Стела з державною символікою Державного прапора України у вигляді флаштоку 4ПК	11445,35700	3,42974	1,300	148,78964	0,04459
02-018	Будинок трауру 2 5ПК	116604,56800	66,37286	1,300	1515,85938	0,86285
04-01	Трансформаторна підстанція №4. 4 ПК	5910,82900	12,28587	1,300	76,84078	0,15972
04-02	Зовнішні мережі електропостачання 4ПК	246,84600	0,61708	1,300	3,20900	0,00802
04-03	Електропостачання (зовнішні мережі) 5ПК	246,84600	0,61708	1,300	3,20900	0,00802
05-01	Дороги та проїзди 1ПК	84445,75700	125,32612	1,300	1097,79484	1,62924
05-02	Дороги та проїзди 2ПК	19084,72600	4,90329	1,300	248,10144	0,06374
05-03	Дороги та проїзди 3ПК	75564,86100	111,27846	1,300	982,34319	1,44662
05-04	Дороги та проїзди 4ПК	1713,21200	2,54496	1,300	22,27176	0,03308
05-05	Дороги та проїзди 5ПК	40609,93500	55,98732	1,300	527,92916	0,72784
05-06	Дороги та проїзди 6ПК	148543,75500	210,21761	1,300	1931,06882	2,73283
06-01	Система поливу 1ПК	2547,29700	1,51465	1,300	33,11486	0,01969
06-02	Система поливу 3ПК	3639,96000	1,81381	1,300	47,31948	0,02358
06-03	Система поливу 4ПК	8974,18000	5,42988	1,300	116,66434	0,07059
06-04	Система поливу 5ПК	9406,39300	5,95318	1,300	122,28311	0,07739
06-05	Система поливу 6ПК	6520,22100	4,29293	1,300	84,76287	0,05581
06-06	Зовнішні теплові мережі 1ПК	2447,49300	1,56341	1,300	31,81741	0,02032
06-07	Зовнішні мережі водопроводу 1ПК	843,33200	0,50750	1,300	10,96332	0,00660
06-08	Зовнішні мережі водопроводу 5ПК	1463,09600	1,85374	1,300	19,02025	0,02410
06-09	Зовнішні мережі каналізації 1ПК	395,02000	0,29203	1,300	5,13526	0,00380
06-010	Зовнішні мережі каналізації 5ПК	3163,05000	3,38742	1,300	41,11965	0,04404
06-011	Мережі каналізації до локальних очисних споруд (1 шт) 1ПК	288,94600	0,51002	1,300	3,75630	0,00663
06-012	Газопровід та ШГРп 1ПК	6770,25300	10,51058	1,300	88,01329	0,13664
06-013	Локальні очисні споруди (1 шт) 1ПК	179,54800	0,58777	1,300	2,33412	0,00764
06-014	Локальні очисні споруди (1 шт) 5ПК	179,54800	0,58777	1,300	2,33412	0,00764
06-015	Локальні очисні споруди (1 шт) 6ПК	179,54800	0,58777	1,300	2,33412	0,00764
07-01	Огорожа території 1ПК	134631,79900	33,35696	1,300	1750,21339	0,43364
07-02	Благоустрій та озеленення території 1ПК	24360,17600	27,53384	1,300	316,68229	0,35794
07-03	Благоустрій та озеленення території 2ПК	8190,49700	5,93871	1,300	106,47646	0,07720
07-04	Благоустрій та озеленення території 3ПК	30902,00700	26,86959	1,300	401,72609	0,34930
07-05	Благоустрій та озеленення території 4ПК	124174,76000	136,84115	1,300	1614,27188	1,77893
07-06	Благоустрій та озеленення території 5ПК	40194,00600	42,60532	1,300	522,52208	0,55387
07-07	Благоустрій та озеленення території 6ПК	6841,02100	7,00391	1,300	88,93327	0,09105
07-08	Вуличне освітлення 1ПК	5971,62700	4,45524	1,300	77,63115	0,05792

1	2	3	4	5	6	7
07-09	Вуличне освітлення 2ПК	3531,35700	1,86631	1,300	45,90764	0,02426
07-010	Вуличне освітлення 3ПК	4119,91900	2,17735	1,300	53,55895	0,02831
07-011	Вуличне освітлення 4ПК	9999,12100	5,68147	1,300	129,98857	0,07386
07-012	Вуличне освітлення 5ПК	12254,48400	6,36819	1,300	159,30829	0,08279
07-013	Вуличне освітлення 6ПК	5885,60000	3,11051	1,300	76,51280	0,04044
07-014	Благоустрій та озеленення території 5ПК	40140,27500	42,56357	1,300	521,82358	0,55333
	Разом:	1170122,401	1298,955	1,30000	15211,59100	16,88642

## ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	2030965,13300
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	1455258,12100
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	105805,19400
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	469901,81800
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	2030965,13300
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	2028227,04600
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	1692470,94400
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	1692470,94400
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	1602442,10700
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	1407577,48500
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	1198017,06600
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	91321,58900
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	118238,83000
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	84038,50100
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	1455258,12100
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	9956,93300
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	1185333,99200
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	1198017,06600
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	1170122,40100
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1170122,40100

1	2	3
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	91321,58900
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	1292,75200
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1112940,59600
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1204262,18500
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	29375,33200
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	772,17300
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	497,71941
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	10250,21142
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1783,78139
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1277,08366
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	403,43074
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	8147,24900
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	146657,00800
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	118062,49400
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	8147,24900
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0

1	2	3
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	126209,74500
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	20447,26300
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	20447,26300
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	1870,34000
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	6549,17000
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	1440,81700
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00200
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0,00200
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1564,25400
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	175,71000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	110,76000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	965494,58200
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	48964,89200
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	56675,34162
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00700
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	15993,53064
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	2281,73900
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	31161,92300
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	31161,92300
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	7848,05200

1	2	3
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	53910,76800
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	4109,47200
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	5320,74700
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	172168,36400
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	10374,13300
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	338494,18900
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	57181,80500
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	57181,80500
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконалагоджувальних робіт, тис. люд. год.	3,29671
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	1387,97948
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	1182,58754
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	1298,95522
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	1315,84164
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	116,36768
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1119,91639
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	62,67113
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	62,67113
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0

1	2	3
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	116,36768
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	16,88642
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	59,12938
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	13,00846
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	2,83675
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00002
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0,00002
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	12,46873
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,40000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	5,00000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	1,30000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,80000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	4,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	29169,92200
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиборничих витрат), тис.грн.	27512,29100
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	1190,04300
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0

1	2	3
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	7564,62000
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиборничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	467,58800
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	7710,45047
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,03524
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	4,61506
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,01470
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,94800
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	19087,19000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	832979,64163
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	47615,30777
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	15551,55098
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	89530,02400
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	1244,39400
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	1349,58500
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	36,94200
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	441,98000
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	11,41600
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	1169,66700
П991В	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0



1	2	3
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-94

**Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом**1. Вихідні дані

- п1.1 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.  
П731Е=1315,84164;
- п1.2 Тзм - тривалість робочої зміни, год.  
8=8;
- п1.3 к - коефіцієнт використання робочого часу, що враховує перерви в роботі (0,8 - нове будівництво або реконструкція; 0,9 - ремонти; від 0,9 до 1,0 - експлуатаційне утримання; 1 - при відсутності підтверджуючого розрахунку, обов'язкового для ДЦ або Акта КБ-2в)  
1=1;
- п1.4 Тк - тривалість виконання робіт (за ПОБ або фактично), робочі дні  
1080=1080;
- п1.5 чисельність робітників, які щоденно перевозяться на об'єкт (0 - якщо розраховується) люд.  
0=0;
- п1.6 Пасажиромісткість автобуса, люд.  
45=45;
- п1.7 (P1+P2+P3+P4) - загальна відстань від пункту збору до об'єкта, км  
18=18;
- п1.8 P1 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з твердим покриттям удосконаленого типу, км  
5=5;
- п1.9 P2 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з покриттям перехідного типу, км  
0=0;
- п1.10 P3 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з природним покриттям (грунтові), км  
5=5;
- п1.11 P4 - у тому числі відстань у межах міста, км  
8=8;
- п1.12 То - час обідньої перерви, хв.  
60=60;
- п1.13 час простою у зв'язку зі зборами працівників після закінчення робочого дня, хв.  
30=30;
- п1.14 Ва - вартість експлуатації 1 маш.год автобуса з урахуванням загальновиробничих, адміністративних витрат і прибутку: числове значення, або 0 - якщо визначається усереднена вартість для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017"), грн/маш.год.  
0=0;
- п1.15 Коефіцієнт приведення усереднених цін експлуатації автобусів від цін 2017 року до цін поточних.  
1,137=1,137;
- п1.16 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.  
П11И=59,12938;
- п1.17 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.  
П11К=13,00846;

- п1.18 питома вага кількості працівників, що перевозяться щоденно, в їхній загальній чисельності на об'єкті будівництва, в частках одиниці  $1=1$ ;
- п1.19 Коефіцієнт, що враховує змінення вартості експлуатації автобуса під час його простою  $0=0$ ;

## 2. Розрахунок

- п2.1  $M_p$  - кількість працівників, які щоденно перевозяться на об'єкт, люд.  
 $p1.5+W(p1.5)*F(p1.18*(p1.1+p1.16+p1.17)*1000/(p1.2*p1.3*p1.4)+0,99)=0+W(0)*F(1*(1315,84164+59,12938+13,00846)*1000/(8*1*1080)+0,99)=161$ ;
- п2.2 Кількість автобусів, що необхідна для перевезення працівників, шт  
 $F(p2.1/p1.6+0,99)=F(161/45+0,99)=4$ ;
- п2.3  $T_p$  - час загального простою автобуса, з моменту прибуття на об'єкт до відбуття його на пункт збору, який враховує час на збори після робочої зміни, год;  
 $p1.2+p1.12/60+p1.13/60=8+60/60+30/60=9,5$ ;
- п2.4  $Ch$  - Норма часу експлуатації автобуса за день, год.  
 $(p1.8/49+p1.9/37+p1.10/28+p1.11/25)*2+p1.19*(p2.3-p1.12/60)=(5/49+0/37+5/28+8/25)*2+0*(9,5-60/60)=1,2$ ;
- п2.5 Усереднена вартість експлуатації автобуса для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017", грн./год.  
 $p1.15*(200*V(F(7/p1.6)))+(200+(250-200)/(16-7)*(p1.6-7))*V(F(p1.6/7))*V(F(16/p1.6))+(220+(350-220)/(27-17)*(p1.6-17))*V(F(p1.6/17))*V(F(27/p1.6))+(300+(400-300)/(32-28)*(p1.6-28))*V(F(p1.6/28))*V(F(32/p1.6))+(320+(600-320)/(55-33)*(p1.6-33))*V(F(p1.6/33))*V(F(55/p1.6))+625*V(F(p1.6/56)))=1,137*(200*V(F(7/45)))+(200+(250-200)/(16-7)*(45-7))*V(F(45/7))*V(F(16/45))+(220+(350-220)/(27-17)*(45-17))*V(F(45/17))*V(F(27/45))+(300+(400-300)/(32-28)*(45-28))*V(F(45/28))*V(F(32/45))+(320+(600-320)/(55-33)*(45-33))*V(F(45/33))*V(F(55/45))+625*V(F(45/56)))=537,49$ ;
- п2.6  $Va$  - вартість експлуатації 1 машино-години автобуса, яка приймається до уваги, грн/год.  
 $p1.14+W(p1.14)*p2.5=0+W(0)*537,49=537,49$ ;
- п2.7 Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом  
 Інші витрати  
 $p1.18*(p1.1+p1.16+p1.17)/(p1.2*p2.1*p1.3)*p2.4*p2.6*p2.2=1*(1315,84164+59,12938+13,00846)/(8*161*1)*1,2*537,49*4=2780,218$ ;  
 Трудовитрати  
 $0=0=0$ ;

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116

### Кошти на здійснення технічного нагляду

#### 1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:  
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:  
 $= П23+П23Г+П713+П6 = 1299295,588$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:  
 $П713_{ТУ} = 0,000$

#### 2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:  
 $= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (1299295,588 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 19489,434$

**КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107**  
**Кошти на формування страхового фонду документації**

1. Вихідні дані

п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.  
 П23=1198017,066;  
 п1.2 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.  
 П23Г=0;  
 п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації  
 0,06=0,06;

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації  
 Інші витрати  
 $(п1.1+п1.2)*п1.3/100=(1198017,066+0)*0,06/100=718,81024;$

**КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145**  
**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)**

1. Вихідні дані

п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт:  
 КОД = 2)  
 КОД=0;  
 п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.  
 П23=1198017,066;  
 п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.  
 П26=0;  
 п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.  
 П62=0;  
 п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.  
 П248=0;  
 п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.  
 П23Г=0;  
 п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.  
 П713=91321,589;  
 п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.  
 П234=1292,752;

- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т  
КС1451=1,125;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т  
КС1452=1,086;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців  
МДЦ=5,23;
- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців  
КС145МТЦ=0;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т  
КС145\_0=1,125;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т  
КС1450\_1=1;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців  
КС145ТБ=36;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня"  $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$  міс.  
КС145МП=8;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)  
КС145Д\_H=1;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т  
КС1453=1,071;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т  
КС1454=2;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т  
КС1455=2;
- п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбувається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т  
КС1456=0;
- п1.22 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбувається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т  
КС1457=1;

п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)  
 $КС145П=1$ ;

## 2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д\_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д\_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.  
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|8-5,23|-(8-5,23))*W(|8-0|-(8-0))=1$ ;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так: 0 - Ні)  
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$ ;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)  
 $V(p1.12)=V(0)=0$ ;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)  
 $p2.2+p2.3=1+0=1$ ;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва  
 $V(|p1.16+p1.15-12|+(p1.16+p1.15-12))+V(|p1.16+p1.15-24|+(p1.16+p1.15-24))=V(|8+36-12|+(8+36-12))+V(|8+36-24|+(8+36-24))=2$ ;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)  
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(8+36)*W(2)+12*V(2)=12$ ;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)  
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(8+36-12)*W(2-1)+12*W(2-2)=12$ ;
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)  
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))+12*W(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))=(8+36-24-1*W(8+36-37))*W(2-2)*V(|36-8-36|+(36-8-36))+12*W(|36-8-36|+(36-8-36))=12$ ;
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т  
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,125-1)*((1*(12-5,23+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0809$ ;
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450\_1 може бути більшим за число 1,0, к-т  
 $p2.9+(p1.14-1)=1,0809+(1-1)=1,0809$ ;
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т  
 $W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,0809+V(1-2)*(1+(1,125-1)*(8-(5,23*1+0*0))/12)=1,0288542$ ;
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т  
 $V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,0288542+W(1-2)*(1,0809+(1,125-1)*8/12)=1,0289$ ;
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т  
 $p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0289+(1,125-1)*(12-8)/12=1,0706$ ;
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т  
 $V(p2.5)*p2.13=V(2)*1,0706=1,0706$ ;

- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т  
 $V(p2.5) * (p2.14 + (p1.10 - 1) * p2.7/12) = V(2) * (1,0706 + (1,086 - 1) * 12/12) = 1,1566$ ;
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т  
 $W(p2.5-2) * p2.15 = W(2-2) * 1,1566 = 1,1566$ ;
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т  
 $W(p2.5-2) * (p2.16 + (p1.18 - 1) * p2.8/12) = W(2-2) * (1,1566 + (1,071 - 1) * 12/12) = 1,2276$ ;
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців  
 $p2.6 - p1.16 = 12 - 8 = 4$ ;
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т  
 $V(p1.19-2) * p1.19 + W(p1.19-2) * p2.18 / p1.15 = V(2-2) * 2 + W(2-2) * 4 / 36 = 0,111111111$ ;
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т  
 $V(p1.20-2) * p1.20 + W(p1.20-2) * (W(p2.5-1) * (1 - p2.19) + W(p2.5-2) * (1 - p2.19) * (1 - p2.8 / (p2.7 + p2.8))) = V(2-2) * 2 + W(2-2) * (W(2-1) * (1 - 0,111111111) + W(2-2) * (1 - 0,111111111) * (1 - 12 / (12 + 12))) = 0,444444445$ ;
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т  
 $V(p1.21-2) * p1.21 + W(p1.21-2) * p2.18 / p1.15 = V(0-2) * 0 + W(0-2) * 4 / 36 = 0$ ;
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т  
 $V(p1.22-2) * p1.22 + W(p1.22-2) * (W(p2.5-1) * (1 - p2.21) + W(p2.5-2) * (1 - p2.21) * (1 - p2.8 / (p2.7 + p2.8))) = V(1-2) * 1 + W(1-2) * (W(2-1) * (1 - 0) + W(2-2) * (1 - 0) * (1 - 12 / (12 + 12))) = 1$ ;
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $(p1.2 - V(p1.1) * (p1.3 + p1.4 + p1.5)) * p2.19 = (1198017,066 - V(0) * (0 + 0 + 0)) * 0,111111111 = 133113,007$ ;
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $(p1.2 - V(p1.1) * (p1.3 + p1.4 + p1.5)) * p2.20 = (1198017,066 - V(0) * (0 + 0 + 0)) * 0,444444445 = 532452,03$ ;
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $((p1.2 - V(p1.1) * (p1.3 + p1.4 + p1.5)) - p2.24 - p2.23) * W(p2.5-2) = ((1198017,066 - V(0) * (0 + 0 + 0)) - 532452,03 - 133113,007) * W(2-2) = 532452,029$ ;
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $(p1.7 * W(p1.1) + p1.8 * V(p1.1)) * p2.21 = (91321,589 * W(0) + 1292,752 * V(0)) * 0 = 0$ ;
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $(p1.7 * W(p1.1) + p1.8 * V(p1.1)) * p2.22 = (91321,589 * W(0) + 1292,752 * V(0)) * 1 = 91321,589$ ;
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $((p1.7 * W(p1.1) + p1.8 * V(p1.1)) - p2.27 - p2.26) * W(p2.5-2) = ((91321,589 * W(0) + 1292,752 * V(0)) - 91321,589 - 0) * W(2-2) = 0$ ;
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.  
 $p1.6 * p2.19 = 0 * 0,111111111 = 0$ ;
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.  
 $p1.6 * p2.20 = 0 * 0,444444445 = 0$ ;
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.  
 $(p1.6 - p2.29 - p2.30) * W(p2.5-2) = (0 - 0 - 0) * W(2-2) = 0$ ;
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т  
 $0,5 + 0,5 * F(p1.9 - 0,1) * W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 * F(1,125 - 0,1) * W(1 - 1) = 1$ ;
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т  
 $0,5 + 0,5 * F(p1.10 - 0,1) * W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 * F(1,086 - 0,1) * W(1 - 1) = 0,5$ ;

п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т  
 $0,5+0,5*F(p1.18-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,071-0,1)*W(1-1)=0,5;$

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Гірничі роботи

$(p2.32*p2.29*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.30*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.31*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1))) * p2.4 * p2.1 = (1*0*((1,0706-1)+(1,0289-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,1566-1)+(1,0706-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((1,2276-1)+(1,1566-1)*V(0,5-1))) * 1 * 1 = 0;$

Будівельні роботи

$(p2.32*p2.23*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.24*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.25*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1))) * p2.4 * p2.1 = (1*133113,007*((1,0706-1)+(1,0289-1)*V(1-1))+0,5*532452,03*((1,1566-1)+(1,0706-1)*V(0,5-1))+0,5*532452,029*((1,2276-1)+(1,1566-1)*V(0,5-1))) * 1 * 1 = 172168,364;$

Устаткування

$(p2.32*p2.26*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.27*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.28*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1))) * p2.4 * p2.1 = (1*0*((1,0706-1)+(1,0289-1)*V(1-1))+0,5*91321,589*((1,1566-1)+(1,0706-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((1,2276-1)+(1,1566-1)*V(0,5-1))) * 1 * 1 = 10374,133;$

Склад

Струтинська

Перевірив

Дербін С.В.





## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П122

**Кошторисна вартість проектних робіт****1. Вихідні дані**

п.1.1. Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:

П23 = 1198017,066;

п.1.2. Параметр, що визначає належність об'єкту будівництва: ПО=1 - об'єкти невиробничого призначення; ПО=2 - об'єкти мережі енергопостачання; ПО=3 - об'єкти мережі ВК, тепло та газопостачання; ПО=4 - автомобільні дороги загального користування; ПО=5 - мости, шляхопроводи, транспортні розв'язки, естакади тощо в складі доріг загального користування; ПО=6 - міські дороги, мости, шляхопроводи, естакади тощо; ПО=7 - об'єкти виробничого призначення; ПО=8 - об'єкти телекомунікаційних мереж загального користування, спеціальних телекомунікаційних мереж, відомчих телекомунікаційних технологічних мереж, центри оброблення даних, центри управління телекомунікаційними мережами:

ПО = 1;

п.1.3. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)

КСС = 3;

п.1.4. Корируючий коефіцієнт:

ИНП122 = 1;

п.1.5. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:

П713 = 91321,589;

п.1.6. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:

Звд = 18000;

п.1.7. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток 1 Настанови для ПВР), грн:

Зуп = 10628,39;

п.1.8. Питома вага заробітної плати в структурі проектної організації:

Пзп = 1;

п.1.9. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:

Ввідр = 0,22;

п.1.10. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

Іб = 1;

п.1.11. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

Іу = 1;

**2. Розрахунок**

п.2.1. Розрахункова база, тис.грн.:

= п1.1 = 1198017,066;

п.2.2. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

= 100000;

п.2.3. Кінцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

= 1198017,066;

п.2.4. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

$$= 3,8;$$

п.2.5. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

$$= 3,8;$$

п.2.6. Розрахунковий відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

$$= п2.4 - (п2.4 - п2.5) * (п2.1 - п2.2) / (п2.3 - п2.2) = 3,8 - (3,8 - 3,8) * (1198017,066 - 100000) / (1198017,066 - 100000) = 3,8;$$

п.2.7. Коефіцієнт збільшення вартості проектних робіт:

$$= (1 + (1 + п1.9) * п1.8 * (п1.6 / п1.7 - 1)) / (п1.1 * п1.10 / (п1.1 + п1.5) + п1.5 * п1.11 / (п1.1 + п1.5)) = (1 + (1 + 0,22) * 1 * (18000 / 10628,39 - 1)) / (1198017,066 * 1 / (1198017,066 + 91321,589) + 91321,589 * 1 / (1198017,066 + 91321,589)) = 1,846;$$

п.2.8. Кошторисна вартість проектних робіт, тис.грн.:

$$= п2.1 * п2.6 * п2.7 / 100 * п1.4 = 1198017,066 * 3,8 * 1,846 / 100 * 1 = 84038,501;$$

Примітка:

Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 1 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П123

**Кошторисна вартість комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації****1. Вихідні дані**

п.1.1. Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:

$$П23 = 1198017,066;$$

п.1.2. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:

$$П713 = 91321,589;$$

п.1.3. Інші витрати по главах 1-9, тис.грн:

$$П6 = 9956,933;$$

п.1.4. Коефіцієнт, що призначається залежно від стадії проектування(для "ТЕО", "ТЕР", "ЕП" - коефіцієнт 0,6, для "П" - коефіцієнт 1, для "РП" - коефіцієнт 1, 1), а також що враховує (у разі проведення повторної експертизи) застосування коефіцієнта від 0,1 до 0,7, який встановлюється залежно від питомої ваги кошторисної вартості проектних рішень, що відкориговані з урахуванням зауважень, наведених у висновку попередньої експертизи:

$$ИНП123 = 1;$$

п.1.5. Параметр Н123, що визначає напрями, за якими здійснюється експертиза проекту будівництва: за всіма напрямими, Н123=1; з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, Н123=2; за напрямом правильності визначення кошторисної вартості будівництва, Н123=3; комплексна: експертиза кошторисної частина, а також з питань міцності, надійності та довговічності (тільки для КСС=1), Н123=4:

$$Н123 = 1;$$

п.1.6. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)

$$КСС = 3;$$

п.1.7. Показник кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 1 людину-день (Таблиця 3 Додатку 7 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.)

$$КВПВР = 1,78;$$

п.1.8. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:

$$Звд = 18000;$$

п.1.9. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток 1 Настанови для ПВР), грн:

$$Зуп = 10628,39;$$

п.1.10. Питома вага заробітної плати в структурі експертної організації:

$$Пзпе = 1;$$

п.1.11. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:

$$Ввідр = 0,22;$$

п.1.12. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$$Іб = 1;$$

п.1.13. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$$Іу = 1;$$

**2. Розрахунок**

- п.2.1. Відсоток вартості обладнання у вартості будівництва за підсумком глав 1-9, %:  
 $= p1.2 / (p1.1 + p1.2 + p1.3) * 100 = 91321,589 / (1198017,066 + 91321,589 + 9956,933) * 100 = 7,028546071;$
- п.2.2. Частина вартості обладнання, що враховується в розрахунковій базі, %:  
 $= 0;$
- п.2.3. Розрахункова база, тис.грн.:  
 $= p1.1 + p1.2 * p2.2 / 100 = 1198017,066 + 91321,589 * 0 / 100 = 1198017,066;$
- п.2.4. Коефіцієнт збільшення вартості експертизи:  
 $= (1 + (1 + p1.11) * p1.10 * (p1.8 / p1.9 - 1)) / (p1.1 * p1.12 / (p1.1 + p1.2) + p1.2 * p1.13 / (p1.1 + p1.2)) = (1 + (1 + 0,22) * 1 * (18000 / 10628,39 - 1)) / (1198017,066 * 1 / (1198017,066 + 91321,589) + 91321,589 * 1 / (1198017,066 + 91321,589)) = 1,846;$
- п.2.5. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:  
 $= 1000000;$
- п.2.6. Кінцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:  
 $= 1500000;$
- п.2.7. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:  
 $= 0,1;$
- п.2.8. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:  
 $= 0,081;$
- п.2.9. Розрахунковий відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:  
 $= p2.8 - (p2.8 - p2.7) * (p2.6 - p2.3) / (p2.6 - p2.5) = 0,081 - (0,081 - 0,1) * (1500000 - 1198017,066) / (1500000 - 1000000) = 0,092;$
- п.2.10. Кошторисна вартість експертизи за всіма напрямками (за відсотковим показником), тис. грн.:  
 $= p2.3 * p2.9 * p2.4 / 100 * p1.4 = 1198017,066 * 0,092 * 1,846 / 100 * 1 = 2034,61634;$
- п.2.11. Мінімальна вартість експертизи (згідно примітки 2 Додатку 6 до Настанови з визначення вартості проектних , науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво)  
 $= 2 * p1.7 = 2 * 1,78 = 3,56;$
- п.2.12. Параметр, керуючий вибором значення вартості експертизи:  
 $= F(p2.10 / p2.9) = F(2034,61634 / 0,092) = 0;$
- п.2.13. Вартість експертизи проекту будівництва, прийнята до розрахунку, тис.грн:  
 $= p2.10 * W(p2.12) + p2.11 * V(p2.12) = 2034,61634 * W(0) + 3,56 * V(0) = 2034,616;$

Примітка:

Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

**КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130**  
**Кошторисний прибуток**

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

**1. Вихідні дані**

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 1387,97948;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 1298,95522;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 116,36768 - 0 = 116,36768;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 16,88642;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

**2. Розрахунок**

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 1298,95522 - 116,36768 + 0 = 1182,58754;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 1387,97948 - 1298,95522 - 16,88642 = 72,13784;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 72,13784 / (1182,58754 - 0) = 0,061;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту 1ПК	2,90167	0,34820	0,04225	0,17700	3,46912	22,50	78,05520
01-02	Зрізання рослинного шару ґрунту 2ПК	2,88279	0,34594	0,04197	0,17585	3,44655	22,50	77,54738
01-03	Зрізання родючого шару ґрунту 3ПК	2,91172	0,34940	0,04239	0,17761	3,48112	22,50	78,32520
01-04	Зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) 4ПК	1,71873	0,20624	0,02502	0,10484	2,05483	22,50	46,23368
01-05	Зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) 5ПК	1,52850	0,18342	0,02225	0,09324	1,82741	22,50	41,11673
01-06	Зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) 6ПК	4,62920	0,55550	0,06740	0,28238	5,53448	22,50	124,52580

1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-07	Знесення зелених насаджень 1ПК	8,24832	-	0,10723	0,50315	8,85870	22,50	199,32075
01-08	Знесення зелених насаджень 2ПК	8,11728	-	0,10552	0,49515	8,71795	22,50	196,15388
01-09	Знесення зелених насаджень 3ПК	8,27737	-	0,10761	0,50492	8,88990	22,50	200,02275
01-010	Знесення зелених насаджень 4ПК	4,88601	-	0,06352	0,29805	5,24758	22,50	118,07055
01-011	Знесення зелених насаджень 5ПК	4,34548	-	0,05649	0,26507	4,66704	22,50	105,00840
01-012	Знесення зелених насаджень 6ПК	13,15936	-	0,17107	0,80272	14,13315	22,50	317,99588
02-01	Будівля крематорію 1ПК (без пусконалагоджувальних робіт)	170,58550	2,78940	2,25387	10,40571	186,03448	22,50	4185,77580
	пусконалагоджувальні роботи	1,15600	0,10058	0,01634	0,07052	1,34344	1,99	2,67345
02-02	Сектор поховань 1ПК	10,22549	0,89984	0,14463	0,62375	11,89371	22,50	267,60848
02-03	Сектор поховань 3ПК	16,32937	1,43699	0,23096	0,99609	18,99341	22,50	427,35173
02-04	Сектор поховань 5ПК	4,00767	0,35268	0,05668	0,24447	4,66150	22,50	104,88375
02-05	Сектор поховань 6ПК	19,53894	1,71943	0,27636	1,19188	22,72661	22,50	511,34873
02-06	Колумбарна стіна 8 1ПК	1,70971	0,20518	0,02489	0,10429	2,04407	22,50	45,99158
02-07	Колумбарна стіна 6,7 3ПК	3,41944	0,41032	0,04979	0,20859	4,08814	22,50	91,98315
02-08	Колумбарна стіна 17 5ПК	1,70971	0,20518	0,02489	0,10429	2,04407	22,50	45,99158
02-09	Колумбарна стіна 4,5 6ПК	3,41944	0,41032	0,04979	0,20859	4,08814	22,50	91,98315
02-010	Монтаж локальних монументів (1шт) 1ПК	0,24994	0,02627	0,00359	0,01525	0,29505	22,50	6,63863
02-011	Влаштування монументів (2шт) 3ПК	0,50714	0,05339	0,00729	0,03094	0,59876	22,50	13,47210
02-012	Влаштування локальних монументів №15 (1шт) 5ПК	0,29169	0,03127	0,00420	0,01779	0,34495	22,50	7,76138
02-013	Влаштування монументів (1шт) 6ПК	0,24924	0,02618	0,00358	0,01520	0,29420	22,50	6,61950
02-014	Стела в'їзного знаку 1 2ПК	0,78979	0,10619	0,01165	0,04818	0,95581	22,50	21,50573
02-015	Стела в'їзного знаку 2 2ПК	0,78979	0,10619	0,01165	0,04818	0,95581	22,50	21,50573
02-016	Меморіальна будівля 4ПК	9,12216	1,03469	0,13204	0,55645	10,84534	22,50	244,02015
02-017	Стела з державною символікою Державного прапора України у вигляді флагштоку 4ПК	3,06418	0,36556	0,04459	0,18691	3,66124	22,50	82,37790
02-018	Будинок трауру 2 5ПК (без пусконалагоджувальних робіт)	59,49999	6,84893	0,86254	3,62950	70,84096	22,50	1593,92160
	пусконалагоджувальні роботи	0,02203	0,00191	0,00031	0,00134	0,02559	1,99	0,05092
04-01	Трансформаторна підстанція №4. 4 ПК (без пусконалагоджувальних робіт)	9,68853	1,01170	0,13911	0,59100	11,43034	22,50	257,18265
	пусконалагоджувальні роботи	1,45872	0,12692	0,02061	0,08898	1,69523	1,99	3,37351
04-02	Зовнішні мережі електропостачання 4ПК	0,56074	0,05634	0,00802	0,03421	0,65931	22,50	14,83448
04-03	Електропостачання (зовнішні мережі) 5ПК	0,56074	0,05634	0,00802	0,03421	0,65931	22,50	14,83448

1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-01	Дороги та проїзди 1ПК	111,82097	13,50515	1,62924	6,82108	133,77644	22,50	3009,96990
05-02	Дороги та проїзди 2ПК	4,33743	0,56586	0,06374	0,26458	5,23161	22,50	117,71123
05-03	Дороги та проїзди 3ПК	99,27980	11,99866	1,44662	6,05607	118,78115	22,50	2672,57588
05-04	Дороги та проїзди 4ПК	2,27072	0,27424	0,03308	0,13851	2,71655	22,50	61,12238
05-05	Дороги та проїзди 5ПК	49,91821	6,06911	0,72784	3,04501	59,76017	22,50	1344,60383
05-06	Дороги та проїзди 6ПК	187,47871	22,73890	2,73283	11,43620	224,38664	22,50	5048,69940
06-01	Система поливу 1ПК	1,37361	0,14104	0,01969	0,08379	1,61813	22,50	36,40793
06-02	Система поливу 3ПК	1,64111	0,17270	0,02358	0,10011	1,93750	22,50	43,59375
06-03	Система поливу 4ПК	4,92579	0,50409	0,07059	0,30047	5,80094	22,50	130,52115
06-04	Система поливу 5ПК	5,40092	0,55226	0,07739	0,32946	6,36003	22,50	143,10068
06-05	Система поливу 6ПК	3,90067	0,39226	0,05581	0,23794	4,58668	22,50	103,20030
06-06	Зовнішні теплові мережі 1ПК	1,41882	0,14459	0,02032	0,08655	1,67028	22,50	37,58130
06-07	Зовнішні мережі водопроводу 1ПК	0,45946	0,04804	0,00660	0,02803	0,54213	22,50	12,19793
06-08	Зовнішні мережі водопроводу 5ПК	1,66435	0,18939	0,02410	0,10153	1,97937	22,50	44,53583
06-09	Зовнішні мережі каналізації 1ПК	0,26623	0,02580	0,00380	0,01624	0,31207	22,50	7,02158
06-010	Зовнішні мережі каналізації 5ПК	3,07592	0,31150	0,04404	0,18763	3,61909	22,50	81,42953
06-011	Мережі каналізації до локальних очисних споруд (1 шт) 1ПК	0,46537	0,04465	0,00663	0,02839	0,54504	22,50	12,26340
06-012	Газопровід та ШГРп 1ПК (без пусконаладжувальних робіт)	9,48036	0,96935	0,13585	0,57830	11,16386	22,50	251,18685
	пусконаладжувальні роботи	0,05600	0,00487	0,00079	0,00342	0,06508	1,99	0,12951
06-013	Локальні очисні споруди (1 шт) 1ПК (без пусконаладжувальних робіт)	0,48641	0,04918	0,00696	0,02967	0,57222	22,50	12,87495
	пусконаладжувальні роботи	0,04800	0,00418	0,00068	0,00293	0,05579	1,99	0,11102
06-014	Локальні очисні споруди (1 шт) 5ПК (без пусконаладжувальних робіт)	0,48641	0,04918	0,00696	0,02967	0,57222	22,50	12,87495
	пусконаладжувальні роботи	0,04800	0,00418	0,00068	0,00293	0,05579	1,99	0,11102
06-015	Локальні очисні споруди (1 шт) 6ПК (без пусконаладжувальних робіт)	0,48641	0,04918	0,00696	0,02967	0,57222	22,50	12,87495
	пусконаладжувальні роботи	0,04800	0,00418	0,00068	0,00293	0,05579	1,99	0,11102
07-01	Огорожа території 1ПК	29,78643	3,57053	0,43364	1,81697	35,60757	22,50	801,17033
07-02	Благоустрій та озеленення території 1ПК	24,58339	2,95045	0,35794	1,49959	29,39137	22,50	661,30583
07-03	Благоустрій та озеленення території 2ПК	5,29287	0,64584	0,07720	0,32287	6,33878	22,50	142,62255
07-04	Благоустрій та озеленення території 3ПК	23,81364	3,05595	0,34930	1,45263	28,67152	22,50	645,10920
07-05	Благоустрій та озеленення території 4ПК	122,05562	14,78553	1,77893	7,44539	146,06547	22,50	3286,47308

1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-06	Благоустрій та озеленення території 5ПК	37,97605	4,62927	0,55387	2,31654	45,47573	22,50	1023,20393
07-07	Благоустрій та озеленення території 6ПК	6,31928	0,68463	0,09105	0,38548	7,48044	22,50	168,30990
07-08	Вуличне освітлення 1ПК	4,03071	0,42453	0,05792	0,24587	4,75903	22,50	107,07818
07-09	Вуличне освітлення 2ПК	1,69019	0,17612	0,02426	0,10310	1,99367	22,50	44,85758
07-010	Вуличне освітлення 3ПК	1,97188	0,20547	0,02831	0,12028	2,32594	22,50	52,33365
07-011	Вуличне освітлення 4ПК	5,14408	0,53739	0,07386	0,31379	6,06912	22,50	136,55520
07-012	Вуличне освітлення 5ПК	5,76758	0,60061	0,08279	0,35182	6,80280	22,50	153,06300
07-013	Вуличне освітлення 6ПК	2,81699	0,29352	0,04044	0,17184	3,32279	22,50	74,76278
07-014	Благоустрій та озеленення території 5ПК	37,93877	4,62480	0,55333	2,31426	45,43116	22,50	1022,20110
	Разом:	1182,58754	116,36768	16,88642	72,13784	1387,97948	22,45129	31161,92300

**п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.**

31161,923 \* ИНП130 = 31161,923 \* 1 = 31161,923;



## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 1387,97948;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 1298,95522;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 116,36768 - 0 = 116,36768;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 16,88642;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 1298,95522 - 116,36768 + 0 = 1182,58754;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 1387,97948 - 1298,95522 - 16,88642 = 72,13784;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 72,13784 / (1182,58754 - 0) = 0,061;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.-год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністративні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту 1ПК	2,90167	0,34820	0,04225	0,17700	3,46912	5,66	19,63522
01-02	Зрізання рослинного шару ґрунту 2ПК	2,88279	0,34594	0,04197	0,17585	3,44655	5,66	19,50747
01-03	Зрізання родючого шару ґрунту 3ПК	2,91172	0,34940	0,04239	0,17761	3,48112	5,66	19,70314
01-04	Зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) 4ПК	1,71873	0,20624	0,02502	0,10484	2,05483	5,66	11,63034
01-05	Зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) 5ПК	1,52850	0,18342	0,02225	0,09324	1,82741	5,66	10,34314
01-06	Зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) 6ПК	4,62920	0,55550	0,06740	0,28238	5,53448	5,66	31,32516

1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-07	Знесення зелених насаджень 1ПК	8,24832	-	0,10723	0,50315	8,85870	5,66	50,14024
01-08	Знесення зелених насаджень 2ПК	8,11728	-	0,10552	0,49515	8,71795	5,66	49,34360
01-09	Знесення зелених насаджень 3ПК	8,27737	-	0,10761	0,50492	8,88990	5,66	50,31683
01-010	Знесення зелених насаджень 4ПК	4,88601	-	0,06352	0,29805	5,24758	5,66	29,70130
01-011	Знесення зелених насаджень 5ПК	4,34548	-	0,05649	0,26507	4,66704	5,66	26,41545
01-012	Знесення зелених насаджень 6ПК	13,15936	-	0,17107	0,80272	14,13315	5,66	79,99363
02-01	Будівля крематорію 1ПК (без пусконалагоджувальних робіт)	170,58550	2,78940	2,25387	10,40571	186,03448	5,66	1052,95516
	пусконалагоджувальні роботи	1,15600	0,10058	0,01634	0,07052	1,34344	3,26	4,37961
02-02	Сектор поховань 1ПК	10,22549	0,89984	0,14463	0,62375	11,89371	5,66	67,31840
02-03	Сектор поховань 3ПК	16,32937	1,43699	0,23096	0,99609	18,99341	5,66	107,50270
02-04	Сектор поховань 5ПК	4,00767	0,35268	0,05668	0,24447	4,66150	5,66	26,38409
02-05	Сектор поховань 6ПК	19,53894	1,71943	0,27636	1,19188	22,72661	5,66	128,63261
02-06	Колумбарна стіна 8 1ПК	1,70971	0,20518	0,02489	0,10429	2,04407	5,66	11,56944
02-07	Колумбарна стіна 6,7 3ПК	3,41944	0,41032	0,04979	0,20859	4,08814	5,66	23,13887
02-08	Колумбарна стіна 17 5ПК	1,70971	0,20518	0,02489	0,10429	2,04407	5,66	11,56944
02-09	Колумбарна стіна 4,5 6ПК	3,41944	0,41032	0,04979	0,20859	4,08814	5,66	23,13887
02-010	Монтаж локальних монументів (1шт) 1ПК	0,24994	0,02627	0,00359	0,01525	0,29505	5,66	1,66998
02-011	Влаштування монументів (2шт) 3ПК	0,50714	0,05339	0,00729	0,03094	0,59876	5,66	3,38898
02-012	Влаштування локальних монументів №15 (1шт) 5ПК	0,29169	0,03127	0,00420	0,01779	0,34495	5,66	1,95242
02-013	Влаштування монументів (1шт) 6ПК	0,24924	0,02618	0,00358	0,01520	0,29420	5,66	1,66517
02-014	Стела в'їзного знаку 1 2ПК	0,78979	0,10619	0,01165	0,04818	0,95581	5,66	5,40988
02-015	Стела в'їзного знаку 2 2ПК	0,78979	0,10619	0,01165	0,04818	0,95581	5,66	5,40988
02-016	Меморіальна будівля 4ПК	9,12216	1,03469	0,13204	0,55645	10,84534	5,66	61,38462
02-017	Стела з державною символікою Державного прапора України у вигляді флагштоку 4ПК	3,06418	0,36556	0,04459	0,18691	3,66124	5,66	20,72262
02-018	Будинок трауру 2 5ПК (без пусконалагоджувальних робіт)	59,49999	6,84893	0,86254	3,62950	70,84096	5,66	400,95983
	пусконалагоджувальні роботи	0,02203	0,00191	0,00031	0,00134	0,02559	3,26	0,08342
04-01	Трансформаторна підстанція №4. 4 ПК (без пусконалагоджувальних робіт)	9,68853	1,01170	0,13911	0,59100	11,43034	5,66	64,69572
	пусконалагоджувальні роботи	1,45872	0,12692	0,02061	0,08898	1,69523	3,26	5,52645
04-02	Зовнішні мережі електропостачання 4ПК	0,56074	0,05634	0,00802	0,03421	0,65931	5,66	3,73169
04-03	Електропостачання (зовнішні мережі) 5ПК	0,56074	0,05634	0,00802	0,03421	0,65931	5,66	3,73169

1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-01	Дороги та проїзди 1ПК	111,82097	13,50515	1,62924	6,82108	133,77644	5,66	757,17465
05-02	Дороги та проїзди 2ПК	4,33743	0,56586	0,06374	0,26458	5,23161	5,66	29,61091
05-03	Дороги та проїзди 3ПК	99,27980	11,99866	1,44662	6,05607	118,78115	5,66	672,30131
05-04	Дороги та проїзди 4ПК	2,27072	0,27424	0,03308	0,13851	2,71655	5,66	15,37567
05-05	Дороги та проїзди 5ПК	49,91821	6,06911	0,72784	3,04501	59,76017	5,66	338,24256
05-06	Дороги та проїзди 6ПК	187,47871	22,73890	2,73283	11,43620	224,38664	5,66	1270,02838
06-01	Система поливу 1ПК	1,37361	0,14104	0,01969	0,08379	1,61813	5,66	9,15862
06-02	Система поливу 3ПК	1,64111	0,17270	0,02358	0,10011	1,93750	5,66	10,96625
06-03	Система поливу 4ПК	4,92579	0,50409	0,07059	0,30047	5,80094	5,66	32,83332
06-04	Система поливу 5ПК	5,40092	0,55226	0,07739	0,32946	6,36003	5,66	35,99777
06-05	Система поливу 6ПК	3,90067	0,39226	0,05581	0,23794	4,58668	5,66	25,96061
06-06	Зовнішні теплові мережі 1ПК	1,41882	0,14459	0,02032	0,08655	1,67028	5,66	9,45378
06-07	Зовнішні мережі водопроводу 1ПК	0,45946	0,04804	0,00660	0,02803	0,54213	5,66	3,06846
06-08	Зовнішні мережі водопроводу 5ПК	1,66435	0,18939	0,02410	0,10153	1,97937	5,66	11,20323
06-09	Зовнішні мережі каналізації 1ПК	0,26623	0,02580	0,00380	0,01624	0,31207	5,66	1,76632
06-010	Зовнішні мережі каналізації 5ПК	3,07592	0,31150	0,04404	0,18763	3,61909	5,66	20,48405
06-011	Мережі каналізації до локальних очисних споруд (1 шт) 1ПК	0,46537	0,04465	0,00663	0,02839	0,54504	5,66	3,08493
06-012	Газопровід та ШГРп 1ПК (без пусконаладжувальних робіт)	9,48036	0,96935	0,13585	0,57830	11,16386	5,66	63,18745
	пусконаладжувальні роботи	0,05600	0,00487	0,00079	0,00342	0,06508	3,26	0,21216
06-013	Локальні очисні споруди (1 шт) 1ПК (без пусконаладжувальних робіт)	0,48641	0,04918	0,00696	0,02967	0,57222	5,66	3,23877
	пусконаладжувальні роботи	0,04800	0,00418	0,00068	0,00293	0,05579	3,26	0,18188
06-014	Локальні очисні споруди (1 шт) 5ПК (без пусконаладжувальних робіт)	0,48641	0,04918	0,00696	0,02967	0,57222	5,66	3,23877
	пусконаладжувальні роботи	0,04800	0,00418	0,00068	0,00293	0,05579	3,26	0,18188
06-015	Локальні очисні споруди (1 шт) 6ПК (без пусконаладжувальних робіт)	0,48641	0,04918	0,00696	0,02967	0,57222	5,66	3,23877
	пусконаладжувальні роботи	0,04800	0,00418	0,00068	0,00293	0,05579	3,26	0,18188
07-01	Огорожа території 1ПК	29,78643	3,57053	0,43364	1,81697	35,60757	5,66	201,53885
07-02	Благоустрій та озеленення території 1ПК	24,58339	2,95045	0,35794	1,49959	29,39137	5,66	166,35515
07-03	Благоустрій та озеленення території 2ПК	5,29287	0,64584	0,07720	0,32287	6,33878	5,66	35,87749
07-04	Благоустрій та озеленення території 3ПК	23,81364	3,05595	0,34930	1,45263	28,67152	5,66	162,28080
07-05	Благоустрій та озеленення території 4ПК	122,05562	14,78553	1,77893	7,44539	146,06547	5,66	826,73056

1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-06	Благоустрій та озеленення території 5ПК	37,97605	4,62927	0,55387	2,31654	45,47573	5,66	257,39263
07-07	Благоустрій та озеленення території 6ПК	6,31928	0,68463	0,09105	0,38548	7,48044	5,66	42,33929
07-08	Вуличне освітлення 1ПК	4,03071	0,42453	0,05792	0,24587	4,75903	5,66	26,93611
07-09	Вуличне освітлення 2ПК	1,69019	0,17612	0,02426	0,10310	1,99367	5,66	11,28417
07-010	Вуличне освітлення 3ПК	1,97188	0,20547	0,02831	0,12028	2,32594	5,66	13,16482
07-011	Вуличне освітлення 4ПК	5,14408	0,53739	0,07386	0,31379	6,06912	5,66	34,35122
07-012	Вуличне освітлення 5ПК	5,76758	0,60061	0,08279	0,35182	6,80280	5,66	38,50385
07-013	Вуличне освітлення 6ПК	2,81699	0,29352	0,04044	0,17184	3,32279	5,66	18,80699
07-014	Благоустрій та озеленення території 5ПК	37,93877	4,62480	0,55333	2,31426	45,43116	5,66	257,14037
	Разом:	1182,58754	116,36768	16,88642	72,13784	1387,97948	5,65430	7848,05200

**п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:**

7848,052 \* ИНП147 = 7848,052 \* 1 = 7848,052;

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ЕП - КД

Том 8

2024 р.

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (2 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ЕП - КД

Том 8

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Карайбіда О.Я.

Дербін С.В.



2024 р.

**ЗМІСТ**

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Зрізання рослинного шару ґрунту 1ПК № 01-01	-----
2. Локальний кошторис на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) № 01-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01	-----
4. Об'єктний кошторис : Зрізання рослинного шару ґрунту 2ПК № 01-02	-----
5. Локальний кошторис на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) № 01-02-01	-----
6. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-02-01	-----
7. Об'єктний кошторис : Зрізання родючого шару ґрунту 3ПК № 01-03	-----
8. Локальний кошторис на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) № 01-03-01	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-01	-----
10. Об'єктний кошторис : Зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) 4ПК № 01-04	-----
11. Локальний кошторис на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) № 01-04-01	-----
12. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-04-01	-----
13. Об'єктний кошторис : Зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) 5ПК № 01-05	-----
14. Локальний кошторис на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) № 01-05-01	-----
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-05-01	-----
16. Об'єктний кошторис : Зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) 6ПК № 01-06	-----
17. Локальний кошторис на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) № 01-06-01	-----
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-06-01	-----
19. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень 1ПК № 01-07	-----
20. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом № 01-07-01	-----
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-07-01	-----
22. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень 2ПК № 01-08	-----

23. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом № 01-08-01 \_\_\_\_\_
24. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-08-01 \_\_\_\_\_
25. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень ЗПК № 01-09 \_\_\_\_\_
26. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом № 01-09-01 \_\_\_\_\_
27. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-09-01 \_\_\_\_\_
28. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень 4ПК № 01-010 \_\_\_\_\_
29. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом № 01-010-01 \_\_\_\_\_
30. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-010-01 \_\_\_\_\_
31. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень 5ПК № 01-011 \_\_\_\_\_
32. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом № 01-011-01 \_\_\_\_\_
33. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-011-01 \_\_\_\_\_
34. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень 6ПК № 01-012 \_\_\_\_\_
35. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом № 01-012-01 \_\_\_\_\_
36. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-012-01 \_\_\_\_\_
37. Об'єктний кошторис : Будівля крематорію 1ПК № 02-01 \_\_\_\_\_
38. Локальний кошторис на Будівництво крематорію - будівельні роботи . Вартість за аналогом № 02-01-01 \_\_\_\_\_
39. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 \_\_\_\_\_
40. Локальний кошторис на придбання устаткування Крематорій - вартість устаткування за аналогом № 02-01-02 \_\_\_\_\_
41. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи - вартість по прив'язці № 02-01-03 \_\_\_\_\_
42. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03 \_\_\_\_\_
43. Локальний кошторис на Газопостачання № 02-01-04 \_\_\_\_\_
44. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04 \_\_\_\_\_
45. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи системи газопостачання № 02-01-05 \_\_\_\_\_
46. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05 \_\_\_\_\_
47. Локальний кошторис на Технологічна частина № 02-01-06 \_\_\_\_\_



48. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06 \_\_\_\_\_
49. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування крематорію № 02-01-07 \_\_\_\_\_
50. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи технологічного обладнання № 02-01-08 \_\_\_\_\_
51. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08 \_\_\_\_\_
52. Локальний кошторис на Система вентиляції та холодопостачання № 02-01-09 \_\_\_\_\_
53. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09 \_\_\_\_\_
54. Локальний кошторис на Автоматика та диспетчеризація системи вентиляції № 02-01-010 \_\_\_\_\_
55. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010 \_\_\_\_\_
56. Локальний кошторис на придбання устаткування Обладнання для вентиляції та холодопостачання № 02-01-011 \_\_\_\_\_
57. Локальний кошторис на Пусконаладжувальні роботи системи вентиляції № 02-01-012 \_\_\_\_\_
58. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012 \_\_\_\_\_
59. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання меблів та обладнання № 02-01-013 \_\_\_\_\_
60. Об'єктний кошторис : Сектор поховань 1ПК № 02-02 \_\_\_\_\_
61. Локальний кошторис на Облаштування сектору поховань № 02-02-01 \_\_\_\_\_
62. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01 \_\_\_\_\_
63. Об'єктний кошторис : Сектор поховань 3ПК № 02-03 \_\_\_\_\_
64. Локальний кошторис на Облаштування сектору поховань № 02-03-01 \_\_\_\_\_
65. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01 \_\_\_\_\_
66. Об'єктний кошторис : Сектор поховань 5ПК № 02-04 \_\_\_\_\_
67. Локальний кошторис на Облаштування сектору поховань № 02-04-01 \_\_\_\_\_
68. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-01 \_\_\_\_\_
69. Об'єктний кошторис : Сектор поховань 6ПК № 02-05 \_\_\_\_\_
70. Локальний кошторис на Облаштування сектору поховань № 02-05-01 \_\_\_\_\_
71. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-01 \_\_\_\_\_
72. Об'єктний кошторис : Колумбарна стіна 8 1ПК № 02-06 \_\_\_\_\_

73. Локальний кошторис на Влаштування колумбарію № 02-06-01	_____
74. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-06-01	_____
75. Об'єктний кошторис : Колумбарна стіна 6,7 ЗПК № 02-07	_____
76. Локальний кошторис на Влаштування колумбарію № 02-07-01	_____
77. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-07-01	_____
78. Об'єктний кошторис : Колумбарна стіна 17 5ПК № 02-08	_____
79. Локальний кошторис на Влаштування колумбарію № 02-08-01	_____
80. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-08-01	_____
81. Об'єктний кошторис : Колумбарна стіна 4,5 6ПК № 02-09	_____
82. Локальний кошторис на Влаштування колумбарію № 02-09-01	_____
83. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-09-01	_____
84. Об'єктний кошторис : Монтаж локальних монументів (1шт) 1ПК № 02-010	_____
85. Локальний кошторис на Монтаж монументів № 02-010-01	_____
86. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-010-01	_____
87. Локальний кошторис на Гранітне облицювання постаменту № 02-010-02	_____
88. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-010-02	_____
89. Об'єктний кошторис : Влаштування монументів (2шт) ЗПК № 02-011	_____
90. Локальний кошторис на Монтаж локальних монументів № 02-011-01	_____
91. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-011-01	_____
92. Локальний кошторис на Гранітне облицювання № 02-011-02	_____
93. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-011-02	_____
94. Об'єктний кошторис : Влаштування локальних монументів №15 (1шт) 5ПК № 02-012	_____
95. Локальний кошторис на Монтаж локальних монументів № 02-012-01	_____
96. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-012-01	_____
97. Локальний кошторис на Гранітне облицювання постаментів № 02-012-02	_____

98. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-012-02	_____
99. Об'єктний кошторис : Влаштування монументів (1шт) 6ПК № 02-013	_____
100. Локальний кошторис на Монтаж локальних монументів № 02-013-01	_____
101. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-013-01	_____
102. Локальний кошторис на Гранітне облицювання постаментів № 02-013-02	_____
103. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-013-02	_____
104. Об'єктний кошторис : Стела в'їзного знаку 1 2ПК № 02-014	_____
105. Локальний кошторис на Фундамент під стелу № 02-014-01/КЗ	_____
106. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-014-01/КЗ	_____
107. Локальний кошторис на монтаж стели № 02-014-02	_____
108. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-014-02	_____
109. Об'єктний кошторис : Стела в'їзного знаку 2 2ПК № 02-015	_____
110. Локальний кошторис на Фундамент під стелу № 02-015-01/КЗ	_____
111. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-015-01/КЗ	_____
112. Локальний кошторис на монтаж стели № 02-015-02	_____
113. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-015-02	_____
114. Об'єктний кошторис : Меморіальна будівля 4ПК № 02-016	_____
115. Локальний кошторис на Будівельні роботи № 02-016-01	_____
116. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-016-01	_____
117. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення № 02-016-02	_____
118. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-016-02	_____
119. Локальний кошторис на Монтаж системи опалення № 02-016-03	_____
120. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-016-03	_____
121. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання № 02-016-04	_____
122. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-016-04	_____

123. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання № 02-016-05 \_\_\_\_\_
124. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації. № 02-016-06 \_\_\_\_\_
125. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-016-06 \_\_\_\_\_
126. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей. № 02-016-07 \_\_\_\_\_
127. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-016-07 \_\_\_\_\_
128. Об'єктний кошторис : Стела з державною символікою Державного прапору України у вигляді флагштоку 4ПК № 02-017 \_\_\_\_\_
129. Локальний кошторис на конструкції залізобетонні № 02-017-01/КЗ \_\_\_\_\_
130. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-017-01/КЗ \_\_\_\_\_
131. Локальний кошторис на монтаж стели з державною символікою № 02-017-02 \_\_\_\_\_
132. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-017-02 \_\_\_\_\_
133. Об'єктний кошторис : Будинок трауру 2 5ПК № 02-018 \_\_\_\_\_
134. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи № 02-018-01 \_\_\_\_\_
135. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-018-01 \_\_\_\_\_
136. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення № 02-018-02 \_\_\_\_\_
137. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-018-02 \_\_\_\_\_
138. Локальний кошторис на Монтаж систем водопровіду та каналізації № 02-018-03 \_\_\_\_\_
139. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-018-03 \_\_\_\_\_
140. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання № 02-018-04 \_\_\_\_\_
141. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-018-04 \_\_\_\_\_
142. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання № 02-018-05 \_\_\_\_\_
143. Локальний кошторис на Блискавкозахист № 02-018-06 \_\_\_\_\_
144. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-018-06 \_\_\_\_\_
145. Локальний кошторис на Блискавкозахист ПНР загальні виміри № 02-018-07 \_\_\_\_\_
146. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-018-07 \_\_\_\_\_
147. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації. № 02-018-08 \_\_\_\_\_

148. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-018-08 \_\_\_\_\_
149. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.  
№ 02-018-09 \_\_\_\_\_
150. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-018-09 \_\_\_\_\_
151. Об'єктний кошторис : Трансформаторна підстанція №4. 4 ПК  
№ 04-01 \_\_\_\_\_
152. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи  
№ 04-01-01 \_\_\_\_\_
153. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01 \_\_\_\_\_
154. Локальний кошторис на монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №1  
№ 04-01-02 \_\_\_\_\_
155. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-02 \_\_\_\_\_
156. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №1  
№ 04-01-03 \_\_\_\_\_
157. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №1  
№ 04-01-04 \_\_\_\_\_
158. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-04 \_\_\_\_\_
159. Локальний кошторис на монтажні роботи для збору шафи КП-ТМ  
№ 04-01-05 \_\_\_\_\_
160. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-05 \_\_\_\_\_
161. Локальний кошторис на монтажні та будівельні роботи по ПС  
№ 04-01-06 \_\_\_\_\_
162. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-06 \_\_\_\_\_
163. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування телемеханіки  
№ 04-01-07 \_\_\_\_\_
164. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи  
№ 04-01-08 \_\_\_\_\_
165. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-08 \_\_\_\_\_
166. Локальний кошторис на Монтаж системи порошкового пожежогасіння ТП-1  
№ 04-01-09 \_\_\_\_\_
167. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-09 \_\_\_\_\_
168. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння ТП-1  
№ 04-01-010 \_\_\_\_\_
169. Локальний кошторис на Налагодження системи порошкового пожежогасіння ТП-1  
№ 04-01-011 \_\_\_\_\_
170. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-011 \_\_\_\_\_
171. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі електропостачання 4ПК  
№ 04-02 \_\_\_\_\_
172. Локальний кошторис на Кабельна лінія 0,4 кВ  
№ 04-02-01 \_\_\_\_\_

173. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-01	_____
174. Об'єктний кошторис : Електропостачання (зовнішні мережі) 5ПК № 04-03	_____
175. Локальний кошторис на Кабельна лінія 0,4 кВ № 04-03-01	_____
176. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-01	_____
177. Об'єктний кошторис : Дороги та проїзди 1ПК № 05-01	_____
178. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів № 05-01-01	_____
179. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01	_____
180. Об'єктний кошторис : Дороги та проїзди 2ПК № 05-02	_____
181. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів № 05-02-01	_____
182. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-02-01	_____
183. Об'єктний кошторис : Дороги та проїзди 3ПК № 05-03	_____
184. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів № 05-03-01	_____
185. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-03-01	_____
186. Об'єктний кошторис : Дороги та проїзди 4ПК № 05-04	_____
187. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів № 05-04-01	_____
188. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-04-01	_____
189. Об'єктний кошторис : Дороги та проїзди 5ПК № 05-05	_____
190. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів № 05-05-01	_____
191. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-05-01	_____
192. Об'єктний кошторис : Дороги та проїзди 6ПК № 05-06	_____
193. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів № 05-06-01	_____
194. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-06-01	_____
195. Об'єктний кошторис : Система поливу 1ПК № 06-01	_____
196. Локальний кошторис на Влаштування поливо-зрошувальної системи № 06-01-01	_____
197. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01	_____

198. Об'єктний кошторис : Система поливу 3ПК № 06-02	_____
199. Локальний кошторис на Влаштування поливо-зрошувальної системи № 06-02-01	_____
200. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01	_____
201. Об'єктний кошторис : Система поливу 4ПК № 06-03	_____
202. Локальний кошторис на Влаштування поливо-зрошувальної системи № 06-03-01	_____
203. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-03-01	_____
204. Об'єктний кошторис : Система поливу 5ПК № 06-04	_____
205. Локальний кошторис на Влаштування поливо-зрошувальної системи № 06-04-01	_____
206. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-01	_____
207. Об'єктний кошторис : Система поливу 6ПК № 06-05	_____
208. Локальний кошторис на Влаштування поливо-зрошувальної системи № 06-05-01	_____
209. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-05-01	_____
210. Об'єктний кошторис : Зовнішні теплові мережі 1ПК № 06-06	_____
211. Локальний кошторис на Зовнішні теплові мережі № 06-06-01	_____
212. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-06-01	_____
213. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі водопроводу 1ПК № 06-07	_____
214. Локальний кошторис на Зовнішні мережі водопроводу № 06-07-01	_____
215. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-07-01	_____
216. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі водопроводу 5ПК № 06-08	_____
217. Локальний кошторис на Зовнішні мережі водопроводу № 06-08-02	_____
218. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-08-02	_____
219. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі каналізації 1ПК № 06-09	_____
220. Локальний кошторис на Зовнішні мережі каналізації № 06-09-01	_____
221. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-09-01	_____

222. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі каналізації 5ПК № 06-010	_____
223. Локальний кошторис на Зовнішні мережі каналізації № 06-010-02	_____
224. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-010-02	_____
225. Об'єктний кошторис : Мережі каналізації до локальних очисних споруд (1 шт) 1ПК № 06-011	_____
226. Локальний кошторис на зовнішні мережі каналізації № 06-011-01	_____
227. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-011-01	_____
228. Об'єктний кошторис : Газопровід та ШГРп 1ПК № 06-012	_____
229. Локальний кошторис на Газопровід № 06-012-01	_____
230. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-012-01	_____
231. Локальний кошторис на газообладнання ШГРп № 06-012-02	_____
232. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-012-02	_____
233. Локальний кошторис на Огорожа ШГРП № 06-012-03	_____
234. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-012-03	_____
235. Локальний кошторис на Блискавкозахист ШГРП № 06-012-04	_____
236. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-012-04	_____
237. Об'єктний кошторис : Локальні очисні споруди (1 шт) 1ПК № 06-013	_____
238. Локальний кошторис на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування) № 06-013-02	_____
239. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж) № 06-013-03	_____
240. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-013-03	_____
241. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи) № 06-013-04	_____
242. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-013-04	_____
243. Об'єктний кошторис : Локальні очисні споруди (1 шт) 5ПК № 06-014	_____
244. Локальний кошторис на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування) № 06-014-02	_____
245. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж) № 06-014-03	_____
246. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-014-03	_____



247. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи) № 06-014-04	_____
248. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-014-04	_____
249. Об'єктний кошторис : Локальні очисні споруди (1 шт) 6ПК № 06-015	_____
250. Локальний кошторис на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування) № 06-015-02	_____
251. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж) № 06-015-03	_____
252. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-03	_____
253. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи) № 06-015-04	_____
254. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-04	_____
255. Об'єктний кошторис : Огорожа території 1ПК № 07-01	_____
256. Локальний кошторис на Зведення огорожі № 07-01-01	_____
257. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	_____
258. Об'єктний кошторис : Благоустрій та озеленення території 1ПК № 07-02	_____
259. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів № 07-02-01	_____
260. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01	_____
261. Локальний кошторис на Влаштування гранітного покриття № 07-02-02	_____
262. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-02	_____
263. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм № 07-02-03	_____
264. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-03	_____
265. Локальний кошторис на Озеленення № 07-02-04	_____
266. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-04	_____
267. Об'єктний кошторис : Благоустрій та озеленення території 2ПК № 07-03	_____
268. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів № 07-03-01	_____
269. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-01	_____
270. Локальний кошторис на Озеленення № 07-03-02	_____
271. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-02	_____

272. Об'єктний кошторис : Благоустрій та озеленення території ЗПК № 07-04	_____
273. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів № 07-04-01	_____
274. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-04-01	_____
275. Локальний кошторис на Влаштування гранітного покриття № 07-04-02	_____
276. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-04-02	_____
277. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм № 07-04-03	_____
278. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-04-03	_____
279. Локальний кошторис на Озеленення № 07-04-04	_____
280. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-04-04	_____
281. Об'єктний кошторис : Благоустрій та озеленення території 4ПК № 07-05	_____
282. Локальний кошторис на Влаштування гранітного покриття № 07-05-01	_____
283. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-05-01	_____
284. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм № 07-05-02	_____
285. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-05-02	_____
286. Локальний кошторис на Озеленення № 07-05-03	_____
287. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-05-03	_____
288. Об'єктний кошторис : Благоустрій та озеленення території 5ПК № 07-06	_____
289. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів № 07-06-01	_____
290. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-06-01	_____
291. Локальний кошторис на Влаштування гранітного покриття № 07-06-02	_____
292. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-06-02	_____
293. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм № 07-06-03	_____
294. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-06-03	_____
295. Локальний кошторис на Озеленення № 07-06-04	_____
296. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-06-04	_____

297. Об'єктний кошторис : Благоустрій та озеленення території 6ПК № 07-07 \_\_\_\_\_
298. Локальний кошторис на Влаштування гранітного покриття № 07-07-01 \_\_\_\_\_
299. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-07-01 \_\_\_\_\_
300. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм № 07-07-02 \_\_\_\_\_
301. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-07-02 \_\_\_\_\_
302. Локальний кошторис на Озеленення № 07-07-03 \_\_\_\_\_
303. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-07-03 \_\_\_\_\_
304. Об'єктний кошторис : Вуличне освітлення 1ПК № 07-08 \_\_\_\_\_
305. Локальний кошторис на Улаштування вуличного освітлення № 07-08-01 \_\_\_\_\_
306. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-08-01 \_\_\_\_\_
307. Об'єктний кошторис : Вуличне освітлення 2ПК № 07-09 \_\_\_\_\_
308. Локальний кошторис на Улаштування вуличного освітлення № 07-09-01 \_\_\_\_\_
309. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-09-01 \_\_\_\_\_
310. Об'єктний кошторис : Вуличне освітлення 3ПК № 07-010 \_\_\_\_\_
311. Локальний кошторис на Улаштування вуличного освітлення № 07-010-01 \_\_\_\_\_
312. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-010-01 \_\_\_\_\_
313. Об'єктний кошторис : Вуличне освітлення 4ПК № 07-011 \_\_\_\_\_
314. Локальний кошторис на Улаштування вуличного освітлення № 07-011-01 \_\_\_\_\_
315. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-011-01 \_\_\_\_\_
316. Об'єктний кошторис : Вуличне освітлення 5ПК № 07-012 \_\_\_\_\_
317. Локальний кошторис на Улаштування вуличного освітлення № 07-012-01 \_\_\_\_\_
318. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-012-01 \_\_\_\_\_
319. Об'єктний кошторис : Вуличне освітлення 6ПК № 07-013 \_\_\_\_\_
320. Локальний кошторис на Улаштування вуличного освітлення № 07-013-01 \_\_\_\_\_
321. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-013-01 \_\_\_\_\_

- 322. Об'єктний кошторис : Благоустрій та озеленення території 5ПК  
№ 07-014
- 323. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів  
№ 07-014-01
- 324. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-014-01
- 325. Локальний кошторис на Влаштування гранітного покриття  
№ 07-014-02
- 326. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-014-02
- 327. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм  
№ 07-014-03
- 328. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-014-03
- 329. Локальний кошторис на Озеленення  
№ 07-014-04
- 330. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-014-04

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

ЕП - ЗК

Том 7

2024 р.

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

ЕП - ЗК

Том 7

Керівник проєктної організації

Карайбіда О.Я.

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

Дербін С.В.

2024 р.



**ЗМІСТ**

	Стор.
1. Пояснювальна записка	_____
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	_____
3. Розрахунок коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	_____
4. Підсумкові вартісні параметри	_____
5. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	_____
6. Розрахунок кошторисної вартості проектних робіт	_____
7. Розрахунок кошторисної вартості комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації	_____
8. Розрахунок кошторисного прибутку	_____
9. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	_____
10. Відомість ресурсів	_____
11. Кошторис на вишукувальні роботи	_____
12. Кошторис на проектні роботи	_____

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

Будівництво розташоване на території ..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНМу;
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусканалагодження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусканалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Машини та механізми;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]	1,3	%
2. Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (К = 1), Настанова [4.25]	0,8	%
3. Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
4. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
5. Показник для визначення вартості проектних робіт, Настанова [4.34]	3,80	%
6. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	4,50	%
7. Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
8. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,125	
9. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	22,33	грн./люд.год
10. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,64	грн./люд.год
Загальна кошторисна трудомісткість	1348,87858	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	1152,280	тис.люд.год



Загальна кошторисна заробітна плата	140892,892	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8	19087,19	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 4	19540,50	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	2373540,17	тис.грн.
у тому числі:	3	
будівельні роботи -	1751829,82	тис.грн.
	1	
вартість устаткування -	68961,388	тис.грн.
інші витрати -	157158,935	тис.грн.
податок на додану вартість -	395590,029	тис.грн.

## Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Струтинська І.В.

Перевірив:

ГАП Дербін С.В.

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"  
( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 2373540,173 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 2758,581 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

Складений за поточними цінами станом на 7 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 1. Підготовлення території будівництва</b>				
1	01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту 1ПК	6414,770	-	-	6414,770
2	01-02	Зрізання рослинного шару ґрунту 2ПК	8379,309	-	-	8379,309
3	01-03	Зрізання рослинного шару ґрунту 3ПК	9054,726	-	-	9054,726
4	01-04	Знесення зелених насаджень 1ПК	9673,108	-	-	9673,108
5	01-05	Знесення зелених насаджень 2ПК	9354,863	-	-	9354,863
6	01-06	Знесення зелених насаджень 3ПК	10108,267	-	-	10108,267
		<b>Разом по главі 1:</b>	<b>52985,043</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52985,043</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
7	02-01	Готельно-ресторанний комплекс 1ПК	118207,452	37709,043	-	155916,495
8	02-02	Сектор поховань 1ПК	44958,949	-	-	44958,949
9	02-03	Сектор поховань 2ПК	38391,764	-	-	38391,764
10	02-04	Сектор поховань 3ПК	53968,474	-	-	53968,474
11	02-05	Колумбарна стіна 9,10,11,12,13,14,15,16 1ПК	21683,378	-	-	21683,378
12	02-06	Колумбарна стіна 18,19,21,22,23,24 2ПК	16262,536	-	-	16262,536
13	02-07	Колумбарна стіна 20,25,26,27,28,29 3ПК	16262,536	-	-	16262,536
14	02-08	Монтаж локальних монументів (7шт.) 1ПК	992,981	-	-	992,981
15	02-09	Монтаж локальних монументів (10шт.) 2ПК	1452,161	-	-	1452,161
		<b>Разом по главі 2:</b>	312180,231	37709,043	-	349889,274
		<b>Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення</b>				
16	03-01	Монтаж локальних монументів (7шт.) 3ПК	992,981	-	-	992,981
17	03-02	Громадський туалет 2 1ПК	7820,203	232,856	-	8053,059
18	03-03	Громадський туалет 4 2ПК	7820,203	232,856	-	8053,059
19	03-04	Громадський туалет 3 3ПК	7820,203	232,856	-	8053,059
		<b>Разом по главі 3:</b>	24453,590	698,568	-	25152,158
		<b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b>				
20	04-01	КЛ-10кВ 1ПК	3808,779	-	-	3808,779
21	04-02	Трансформаторна підстанція №3. 1 ПК	5900,326	6517,629	-	12417,955
		<b>Разом по главі 4:</b>	9709,105	6517,629	-	16226,734
		<b>Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку</b>				
22	05-01	Електропостачання (зовнішні мережі 0,4 кВ) 1ПК	137,701	2,854	-	140,555
23	05-02	Дороги та проїзди 1ПК	7504,141	-	-	7504,141
24	05-04	Дороги та проїзди 3ПК	3761,234	-	-	3761,234
		<b>Разом по главі 5:</b>	11403,076	2,854	-	11405,930

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання</b>				
25	06-01	Система поливу 1ПК	27827,223	-	-	27827,223
26	06-02	Система поливу 2ПК	15243,288	-	-	15243,288
27	06-03	Система поливу 3ПК	905,618	-	-	905,618
28	06-04	Теплопостачання - зовнішні мережі 1ПК	4695,379	-	-	4695,379
29	06-05	Теплопостачання - зовнішні мережі 2ПК	1565,125	-	-	1565,125
30	06-06	Водопостачання - зовнішні мережі 1ПК	6917,884	-	-	6917,884
31	06-07	Водопостачання - зовнішні мережі 2ПК	813,868	-	-	813,868
32	06-08	Водопостачання - зовнішні мережі 3ПК	813,868	-	-	813,868
33	06-09	Зовнішні мережі каналізації 1ПК	1809,894	-	-	1809,894
34	06-010	Зовнішні мережі каналізації 2ПК	603,299	-	-	603,299
35	06-011	Зовнішні мережі каналізації 3ПК	603,299	-	-	603,299
36	06-012	Локальні очисні споруди 10,12 1ПК	367,475	1600,947	-	1968,422
37	06-013	Локальні очисні споруди 11 (1 шт) 2ПК	183,737	800,473	-	984,210
38	06-014	Локальні очисні споруди 9 (1 шт) 3ПК	183,737	800,473	-	984,210
39	06-015	Котельня №2. 1 ПК	13330,919	6732,953	-	20063,872
40	06-016	Газопровід та ШГРп 1ПК	6760,918	-	-	6760,918
41	06-017	Артезіанська свердловина №3,4. 1 ПК	12380,953	-	-	12380,953
42	06-018	Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3 1ПК	1551,618	4209,172	-	5760,790
43	06-019	Насосна станція №2. 1 ПК	19463,037	213,115	-	19676,152
		<b>Разом по главі 6:</b>	116021,139	14357,133	-	130378,272
		<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>				
44	07-01	Благоустрій території (Тип Б-41814м2, тип В-3470м2, Тип Г-128м2) 1ПК	268924,318	236,081	-	269160,399
45	07-02	Благоустрій території (Тип Б-46406м2, тип В-2175м2) 2ПК	277972,259	-	-	277972,259
46	07-03	Благоустрій території (Тип Б-44958м2, тип В-1635м2, тип Г-78м2) 3ПК	264938,529	-	-	264938,529
47	07-04	Вуличне освітлення 1ПК	32503,844	-	-	32503,844
48	07-05	Вуличне освітлення 2ПК	18026,807	-	-	18026,807
49	07-06	Вуличне освітлення 3ПК	25538,734	-	-	25538,734
		<b>Разом по главі 7:</b>	887904,491	236,081	-	888140,572
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	1414656,675	59521,308	-	1474177,983

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди</b>				
50	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	18390,537	-	-	18390,537
		<b>Разом по главі 8:</b>	18390,537	-	-	18390,537
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	1433047,212	59521,308	-	1492568,520
		<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b>				
51	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	11464,378	-	-	11464,378
52	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	3869,227	-	-	3869,227
53	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	2753,198	2753,198
54	розрахунок	Художні твори. Вартість виготовлення монументів 24 шт	-	-	12000,000	12000,000
		<b>Разом по главі 9:</b>	15333,605	-	14753,198	30086,803
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	1448380,817	59521,308	14753,198	1522655,323
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
55	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	22839,830	22839,830
56	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	869,028	869,028
57	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	950,000	950,000
58	розрахунок	Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію 3,028тис х5, 2=15,746 тис грн	-	-	15,746	15,746
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	24674,604	24674,604
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
59	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (стадія П+Р)	-	-	101601,018	101601,018

1	2	3	4	5	6	7
60	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	1313,000	1313,000
61	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	768,960	768,960
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	103682,978	103682,978
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	1448380,817	59521,308	143110,780	1651012,905
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	30123,451	-	-	30123,451
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	7608,170	7608,170
	Настанова [4.40]	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	65177,137	2678,459	6439,985	74295,581
	Розрахунок N П-145	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>	208148,416	6761,621	-	214910,037
		<b>Разом</b>	1751829,821	68961,388	157158,935	1977950,144
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	395590,029	395590,029
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	1751829,821	68961,388	552748,964	2373540,173
		<b>Зворотні суми</b>	-	-	-	2758,581
		<b>у тому числі:</b>				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	2758,581

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник Кошторисник



Карайбіда О.Я.

Дербін С.В.

Струтинська І.В.

**РОЗРАХУНОК КОШТІВ  
НА ЗВЕДЕННЯ ТА РОЗБИРАННЯ ТИМЧАСОВИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД**

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування об'єктів	Кошторисна вартість (тис. грн.) і трудомісткість (тис. люд.год)		Відсоток на тимчасові будівлі і споруди %	Витрати на тимчасові будівлі і споруди:	
		будівельних робіт	трудомісткість у прямих витратах і ЗВВ		будівельні роботи, тис. грн.	трудомісткість, тис. люд.год
1	2	3	4	5	6	7
01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту 1ПК	6414,77000	10,85650	1,300	83,39201	0,14113
01-02	Зрізання рослинного шару ґрунту 2ПК	8379,30900	18,65467	1,300	108,93102	0,24251
01-03	Зрізання рослинного шару ґрунту 3ПК	9054,72600	20,15832	1,300	117,71144	0,26206
01-04	Знесення зелених насаджень 1ПК	9673,10800	48,95932	1,300	125,75040	0,63647
01-05	Знесення зелених насаджень 2ПК	9354,86300	47,34856	1,300	121,61322	0,61553
01-06	Знесення зелених насаджень 3ПК	10108,26700	51,16183	1,300	131,40747	0,66510
02-01	Готельно-ресторанний комплекс 1ПК	118207,45200	218,95395	1,300	1536,69688	2,84640
02-02	Сектор поховань 1ПК	44958,94900	89,58401	1,300	584,46634	1,16459
02-03	Сектор поховань 2ПК	38391,76400	76,49841	1,300	499,09293	0,99448
02-04	Сектор поховань 3ПК	53968,47400	107,53614	1,300	701,59016	1,39797
02-05	Колумбарна стіна 9,10,11,12,13,14,15,16 1ПК	21683,37800	10,37696	1,300	281,88391	0,13490
02-06	Колумбарна стіна 18,19,21,22,23,24 2ПК	16262,53600	7,78274	1,300	211,41297	0,10118
02-07	Колумбарна стіна 20,25,26,27,28,29 3ПК	16262,53600	7,78274	1,300	211,41297	0,10118
02-08	Монтаж локальних монументів (7шт.) 1ПК	992,98100	1,35223	1,300	12,90875	0,01758
02-09	Монтаж локальних монументів (10шт.) 2ПК	1452,16100	1,98017	1,300	18,87809	0,02574
03-01	Монтаж локальних монументів (7шт.) 3ПК	992,98100	1,35223	1,300	12,90875	0,01758
03-02	Громадський туалет 2 1ПК	7820,20300	12,12803	1,300	101,66264	0,15766
03-03	Громадський туалет 4 2ПК	7820,20300	12,12803	1,300	101,66264	0,15766
03-04	Громадський туалет 3 3ПК	7820,20300	12,12803	1,300	101,66264	0,15766
04-01	КЛ-10кВ 1ПК	3808,77900	5,29601	1,300	49,51413	0,06885
04-02	Трансформаторна підстанція №3. 1 ПК	5900,32600	12,28587	1,300	76,70424	0,15972
05-01	Електропостачання (зовнішні мережі 0,4 кВ) 1ПК	137,70100	0,33948	1,300	1,79011	0,00441
05-02	Дороги та проїзди 1ПК	7504,14100	1,45096	1,300	97,55383	0,01886
05-04	Дороги та проїзди 3ПК	3761,23400	0,96708	1,300	48,89604	0,01257
06-01	Система поливу 1ПК	27827,22300	21,37789	1,300	361,75390	0,27791

1	2	3	4	5	6	7
06-02	Система поливу 2ПК	15243,28800	10,19832	1,300	198,16274	0,13258
06-03	Система поливу 3ПК	905,61800	0,98395	1,300	11,77303	0,01279
06-04	Теплопостачання - зовнішні мережі 1ПК	4695,37900	2,54114	1,300	61,03993	0,03303
06-05	Теплопостачання - зовнішні мережі 2ПК	1565,12500	0,84704	1,300	20,34663	0,01101
06-06	Водопостачання - зовнішні мережі 1ПК	6917,88400	5,52364	1,300	89,93249	0,07181
06-07	Водопостачання - зовнішні мережі 2ПК	813,86800	0,64984	1,300	10,58028	0,00845
06-08	Водопостачання - зовнішні мережі 3ПК	813,86800	0,64984	1,300	10,58028	0,00845
06-09	Зовнішні мережі каналізації 1ПК	1809,89400	3,05996	1,300	23,52862	0,03978
06-010	Зовнішні мережі каналізації 2ПК	603,29900	1,01994	1,300	7,84289	0,01326
06-011	Зовнішні мережі каналізації 3ПК	603,29900	1,01994	1,300	7,84289	0,01326
06-012	Локальні очисні споруди 10,12 1ПК	367,47500	1,17557	1,300	4,77718	0,01528
06-013	Локальні очисні споруди 11 (1 шт) 2ПК	183,73700	0,58777	1,300	2,38858	0,00764
06-014	Локальні очисні споруди 9 (1 шт) 3ПК	183,73700	0,58777	1,300	2,38858	0,00764
06-015	Котельня №2. 1 ПК	13330,91900	18,02759	1,300	173,30195	0,23436
06-016	Газопровід та ШГРп 1ПК	6760,91800	10,54730	1,300	87,89193	0,13711
06-017	Артезіанська свердловина №3,4. 1 ПК	12380,95300	2,63608	1,300	160,95239	0,03427
06-018	Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3 1ПК	1551,61800	2,07633	1,300	20,17103	0,02699
06-019	Насосна станція №2. 1 ПК	19463,03700	10,25658	1,300	253,01948	0,13334
07-01	Благоустрій території (Тип Б-41814м2, тип В-3470м2, Тип Г-128м2) 1ПК	268924,31800	122,36654	1,300	3496,01613	1,59077
07-02	Благоустрій території (Тип Б-46406м2, тип В-2175м2) 2ПК	277972,25900	117,45281	1,300	3613,63937	1,52689
07-03	Благоустрій території (Тип Б-44958м2, тип В-1635м2, тип Г-78м2) 3ПК	264938,52900	108,89008	1,300	3444,20088	1,41557
07-04	Вуличне освітлення 1ПК	32503,84400	18,30605	1,300	422,54997	0,23798
07-05	Вуличне освітлення 2ПК	18026,80700	9,95362	1,300	234,34849	0,12940
07-06	Вуличне освітлення 3ПК	25538,73400	14,38331	1,300	332,00354	0,18698
	Разом:	1414656,675	1262,181	1,30000	18390,53700	16,40834



## ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	2373540,17300
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	1751829,82100
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	68961,38800
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	552748,96400
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	2373540,17300
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	2370229,87600
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	1977950,14400
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	1977950,14400
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	1918994,27600
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	1651012,90500
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	1448380,81700
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	59521,30800
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	143110,78000
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	101601,01800
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	1751829,82100
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	14753,19800
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	1433047,21200
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	1448380,81700
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	1414656,67500
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1414656,67500

1	2	3
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	59521,30800
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	565,44000
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1358327,60400
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1417848,91200
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	57313,11200
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	1504,07600
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	943,49524
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	18014,94420
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	3052,52160
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	2067,77478
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	595,11679
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	14899,24200
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	140892,89200
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	106682,01500
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	14899,24200
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0

1	2	3
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	121581,25700
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	19311,63500
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	19311,63500
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	1817,38800
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	6381,32600
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	1403,89200
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4045,41400
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиборничих витратах, грн./люд. год.	175,72000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	110,76000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	1194331,57400
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	101085,41400
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	120884,91650
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00300
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	22911,05437
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	2758,58100
П774З	Загальновиборничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	30123,45100
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	30123,45100
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	7608,17000

1	2	3
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	65177,13700
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	2678,45900
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	6439,98500
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	208148,41600
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	6761,62100
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	395590,02900
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	56329,07100
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	56329,07100
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	11,03449
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	1348,87858
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	1152,27983
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	1262,18117
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	1278,58951
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	109,90134
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1035,15963
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	117,12020
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	117,12020
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0

1	2	3
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	109,90134
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	16,40834
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	57,61399
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	12,67508
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	9,49499
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	32,24691
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,20000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,80000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	1,30000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,80000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	4,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	29363,37800
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиборничих витрат), тис.грн.	27694,73900
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	1197,94700
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0

1	2	3
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	7654,05800
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиборничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	470,69200
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	19961,38084
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,05511
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	7,27610
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,02182
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	2,88785
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	19087,19000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1058233,79178
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	99442,32383
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	22438,36522
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	57355,34000
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	546,47700
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	1643,23300
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	14,48400
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	522,75200
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	4,47900
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	15613,23900
П991В	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0

1	2	3
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-94

**Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом**1. Вихідні дані

- п1.1 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.  
П731Е=1278,58951;
- п1.2 Тзм - тривалість робочої зміни, год.  
8=8;
- п1.3 к - коефіцієнт використання робочого часу, що враховує перерви в роботі (0,8 - нове будівництво або реконструкція; 0,9 - ремонти; від 0,9 до 1,0 - експлуатаційне утримання; 1 - при відсутності підтверджуючого розрахунку, обов'язкового для ДЦ або Акта КБ-2в)  
1=1;
- п1.4 Тк - тривалість виконання робіт (за ПОБ або фактично), робочі дні  
1070=1070;
- п1.5 чисельність робітників, які щоденно перевозяться на об'єкт (0 - якщо розраховується) люд.  
0=0;
- п1.6 Пасажиромісткість автобуса, люд.  
45=45;
- п1.7 (P1+P2+P3+P4) - загальна відстань від пункту збору до об'єкта, км  
18=18;
- п1.8 P1 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з твердим покриттям удосконаленого типу, км  
5=5;
- п1.9 P2 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з покриттям перехідного типу, км  
0=0;
- п1.10 P3 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з природним покриттям (грунтова), км  
5=5;
- п1.11 P4 - у тому числі відстань у межах міста, км  
8=8;
- п1.12 То - час обідньої перерви, хв.  
60=60;
- п1.13 час простою у зв'язку зі зборами працівників після закінчення робочого дня, хв.  
30=30;
- п1.14 Ва - вартість експлуатації 1 маш.год автобуса з урахуванням загальновиробничих, адміністративних витрат і прибутку: числове значення, або 0 - якщо визначається усереднена вартість для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017"), грн/маш.год.  
0=0;
- п1.15 Коефіцієнт приведення усереднених цін експлуатації автобусів від цін 2017 року до цін поточних.  
1,137=1,137;
- п1.16 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.  
П111И=57,61399;
- п1.17 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.  
П111К=12,67508;



- п1.18 питома вага кількості працівників, що перевозяться щоденно, в їхній загальній чисельності на об'єкті будівництва, в частках одиниці  $1=1$ ;
- п1.19 Коефіцієнт, що враховує змінення вартості експлуатації автобуса під час його простою  $0=0$ ;

## 2. Розрахунок

- п2.1  $M_p$  - кількість працівників, які щоденно перевозяться на об'єкт, люд.  
 $p1.5+W(p1.5)*F(p1.18*(p1.1+p1.16+p1.17)*1000/(p1.2*p1.3*p1.4)+0,99)=0+W(0)*F(1*(1278,58951+57,61399+12,67508)*1000/(8*1*1070)+0,99)=158$ ;
- п2.2 Кількість автобусів, що необхідна для перевезення працівників, шт  
 $F(p2.1/p1.6+0,99)=F(158/45+0,99)=4$ ;
- п2.3  $T_p$  - час загального простою автобуса, з моменту прибуття на об'єкт до відбуття його на пункт збору, який враховує час на збори після робочої зміни, год;  
 $p1.2+p1.12/60+p1.13/60=8+60/60+30/60=9,5$ ;
- п2.4  $Ч_a$  - Норма часу експлуатації автобуса за день, год.  
 $(p1.8/49+p1.9/37+p1.10/28+p1.11/25)*2+p1.19*(p2.3-p1.12/60)=(5/49+0/37+5/28+8/25)*2+0*(9,5-60/60)=1,2$ ;
- п2.5 Усереднена вартість експлуатації автобуса для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017", грн./год.  
 $p1.15*(200*V(F(7/p1.6)))+(200+(250-200)/(16-7)*(p1.6-7))*V(F(p1.6/7))*V(F(16/p1.6))+(220+(350-220)/(27-17)*(p1.6-17))*V(F(p1.6/17))*V(F(27/p1.6))+(300+(400-300)/(32-28)*(p1.6-28))*V(F(p1.6/28))*V(F(32/p1.6))+(320+(600-320)/(55-33)*(p1.6-33))*V(F(p1.6/33))*V(F(55/p1.6))+625*V(F(p1.6/56)))=1,137*(200*V(F(7/45)))+(200+(250-200)/(16-7)*(45-7))*V(F(45/7))*V(F(16/45))+(220+(350-220)/(27-17)*(45-17))*V(F(45/17))*V(F(27/45))+(300+(400-300)/(32-28)*(45-28))*V(F(45/28))*V(F(32/45))+(320+(600-320)/(55-33)*(45-33))*V(F(45/33))*V(F(55/45))+625*V(F(45/56)))=537,49$ ;
- п2.6  $В_a$  - вартість експлуатації 1 машино-години автобуса, яка приймається до уваги, грн/год.  
 $p1.14+W(p1.14)*p2.5=0+W(0)*537,49=537,49$ ;
- п2.7 Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом  
 Інші витрати  
 $p1.18*(p1.1+p1.16+p1.17)/(p1.2*p2.1*p1.3)*p2.4*p2.6*p2.2=1*(1278,58951+57,61399+12,67508)/(8*158*1)*1,2*537,49*4=2753,198$ ;  
 Трудовитрати  
 $0=0=0$ ;

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116

### Кошти на здійснення технічного нагляду

#### 1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:  
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:  
 $= П23+П23Г+П713+П6 = 1522655,323$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:  
 $П713_{ТУ} = 0,000$

#### 2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:  
= (п.1.2 - п.1.3) \* п.1.1 \* 0,01 \* ИНП116 = (1522655,323 - 0,000) \* 1,50 \* 0,001 \* 1,00 = 22839,830

**КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107**  
**Кошти на формування страхового фонду документації**

1. Вихідні дані

п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.  
П23=1448380,817;  
п1.2 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.  
П23Г=0;  
п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації  
0,06=0,06;

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації  
Інші витрати  
(п1.1+п1.2)\*п1.3/100=(1448380,817+0)\*0,06/100=869,02849;

**КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145**  
**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)**

1. Вихідні дані

п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт:  
КОД = 2)  
КОД=0;  
п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.  
П23=1448380,817;  
п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.  
П26=0;  
п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.  
П62=0;  
п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.  
П248=0;  
п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.  
П23Г=0;  
п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.  
П713=59521,308;  
п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.  
П234=565,44;

- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т  
КС1451=1,125;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т  
КС1452=1,086;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців  
МДЦ=5,23;
- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців  
КС145МТЦ=0;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т  
КС145\_0=1,125;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т  
КС1450\_1=1;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців  
КС145ТБ=36;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня"  $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$  міс.  
КС145МП=8;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)  
КС145Д\_H=1;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т  
КС1453=1,071;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т  
КС1454=2;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т  
КС1455=2;
- п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбувається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т  
КС1456=0;
- п1.22 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбувається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т  
КС1457=1;

п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)  
 $КС145П=1$ ;

## 2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д\_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д\_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.  
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|8-5,23|-(8-5,23))*W(|8-0|-(8-0))=1$ ;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так: 0 - Ні)  
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$ ;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)  
 $V(p1.12)=V(0)=0$ ;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)  
 $p2.2+p2.3=1+0=1$ ;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва  
 $V(|p1.16+p1.15-12|+(p1.16+p1.15-12))+V(|p1.16+p1.15-24|+(p1.16+p1.15-24))=V(|8+36-12|+(8+36-12))+V(|8+36-24|+(8+36-24))=2$ ;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)  
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(8+36)*W(2)+12*V(2)=12$ ;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)  
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(8+36-12)*W(2-1)+12*W(2-2)=12$ ;
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)  
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))+12*W(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))=(8+36-24-1*W(8+36-37))*W(2-2)*V(|36-8-36|+(36-8-36))+12*W(|36-8-36|+(36-8-36))=12$ ;
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т  
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,125-1)*((1*(12-5,23+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0809$ ;
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450\_1 може бути більшим за число 1,0, к-т  
 $p2.9+(p1.14-1)=1,0809+(1-1)=1,0809$ ;
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т  
 $W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,0809+V(1-2)*(1+(1,125-1)*(8-(5,23*1+0*0))/12)=1,0288542$ ;
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т  
 $V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,0288542+W(1-2)*(1,0809+(1,125-1)*8/12)=1,0289$ ;
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т  
 $p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0289+(1,125-1)*(12-8)/12=1,0706$ ;
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т  
 $V(p2.5)*p2.13=V(2)*1,0706=1,0706$ ;

- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т  
 $V(p2.5) * (p2.14 + (p1.10 - 1) * p2.7 / 12) = V(2) * (1,0706 + (1,086 - 1) * 12 / 12) = 1,1566$ ;
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т  
 $W(p2.5 - 2) * p2.15 = W(2 - 2) * 1,1566 = 1,1566$ ;
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т  
 $W(p2.5 - 2) * (p2.16 + (p1.18 - 1) * p2.8 / 12) = W(2 - 2) * (1,1566 + (1,071 - 1) * 12 / 12) = 1,2276$ ;
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців  
 $p2.6 - p1.16 = 12 - 8 = 4$ ;
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т  
 $V(p1.19 - 2) * p1.19 + W(p1.19 - 2) * p2.18 / p1.15 = V(2 - 2) * 2 + W(2 - 2) * 4 / 36 = 0,111111111$ ;
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т  
 $V(p1.20 - 2) * p1.20 + W(p1.20 - 2) * (W(p2.5 - 1) * (1 - p2.19) + W(p2.5 - 2) * (1 - p2.19) * (1 - p2.8 / (p2.7 + p2.8))) = V(2 - 2) * 2 + W(2 - 2) * (W(2 - 1) * (1 - 0,111111111) + W(2 - 2) * (1 - 0,111111111) * (1 - 12 / (12 + 12))) = 0,444444445$ ;
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т  
 $V(p1.21 - 2) * p1.21 + W(p1.21 - 2) * p2.18 / p1.15 = V(0 - 2) * 0 + W(0 - 2) * 4 / 36 = 0$ ;
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т  
 $V(p1.22 - 2) * p1.22 + W(p1.22 - 2) * (W(p2.5 - 1) * (1 - p2.21) + W(p2.5 - 2) * (1 - p2.21) * (1 - p2.8 / (p2.7 + p2.8))) = V(1 - 2) * 1 + W(1 - 2) * (W(2 - 1) * (1 - 0) + W(2 - 2) * (1 - 0) * (1 - 12 / (12 + 12))) = 1$ ;
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $(p1.2 - V(p1.1) * (p1.3 + p1.4 + p1.5)) * p2.19 = (1448380,817 - V(0) * (0 + 0 + 0)) * 0,111111111 = 160931,202$ ;
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $(p1.2 - V(p1.1) * (p1.3 + p1.4 + p1.5)) * p2.20 = (1448380,817 - V(0) * (0 + 0 + 0)) * 0,444444445 = 643724,808$ ;
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $((p1.2 - V(p1.1) * (p1.3 + p1.4 + p1.5)) - p2.24 - p2.23) * W(p2.5 - 2) = ((1448380,817 - V(0) * (0 + 0 + 0)) - 643724,808 - 160931,202) * W(2 - 2) = 643724,807$ ;
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $(p1.7 * W(p1.1) + p1.8 * V(p1.1)) * p2.21 = (59521,308 * W(0) + 565,44 * V(0)) * 0 = 0$ ;
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $(p1.7 * W(p1.1) + p1.8 * V(p1.1)) * p2.22 = (59521,308 * W(0) + 565,44 * V(0)) * 1 = 59521,308$ ;
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $((p1.7 * W(p1.1) + p1.8 * V(p1.1)) - p2.27 - p2.26) * W(p2.5 - 2) = ((59521,308 * W(0) + 565,44 * V(0)) - 59521,308 - 0) * W(2 - 2) = 0$ ;
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.  
 $p1.6 * p2.19 = 0 * 0,111111111 = 0$ ;
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.  
 $p1.6 * p2.20 = 0 * 0,444444445 = 0$ ;
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.  
 $(p1.6 - p2.29 - p2.30) * W(p2.5 - 2) = (0 - 0 - 0) * W(2 - 2) = 0$ ;
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т  
 $0,5 + 0,5 * F(p1.9 - 0,1) * W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 * F(1,125 - 0,1) * W(1 - 1) = 1$ ;
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т  
 $0,5 + 0,5 * F(p1.10 - 0,1) * W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 * F(1,086 - 0,1) * W(1 - 1) = 0,5$ ;

п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т  
 $0,5+0,5*F(p1.18-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,071-0,1)*W(1-1)=0,5;$

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Гірничі роботи

$(p2.32*p2.29*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.30*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.31*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1))) * p2.4 * p2.1 = (1*0*((1,0706-1)+(1,0289-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,1566-1)+(1,0706-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((1,2276-1)+(1,1566-1)*V(0,5-1))) * 1 * 1 = 0;$

Будівельні роботи

$(p2.32*p2.23*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.24*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.25*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1))) * p2.4 * p2.1 = (1*160931,202*((1,0706-1)+(1,0289-1)*V(1-1))+0,5*643724,808*((1,1566-1)+(1,0706-1)*V(0,5-1))+0,5*643724,807*((1,2276-1)+(1,1566-1)*V(0,5-1))) * 1 * 1 = 208148,416;$

Устаткування

$(p2.32*p2.26*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.27*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.28*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1))) * p2.4 * p2.1 = (1*0*((1,0706-1)+(1,0289-1)*V(1-1))+0,5*59521,308*((1,1566-1)+(1,0706-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((1,2276-1)+(1,1566-1)*V(0,5-1))) * 1 * 1 = 6761,621;$

Склав

Струтинська

Перевіряє

Дербін С.В.



## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П122

**Кошторисна вартість проектних робіт****1. Вихідні дані**

п.1.1. Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:

П23 = 1448380,817;

п.1.2. Параметр, що визначає належність об'єкту будівництва: ПО=1 - об'єкти невиробничого призначення; ПО=2 - об'єкти мережі енергопостачання; ПО=3 - об'єкти мережі ВК, тепло та газопостачання; ПО=4 - автомобільні дороги загального користування; ПО=5 - мости, шляхопроводи, транспортні розв'язки, естакади тощо в складі доріг загального користування; ПО=6 - міські дороги, мости, шляхопроводи, естакади тощо; ПО=7 - об'єкти виробничого призначення; ПО=8 - об'єкти телекомунікаційних мереж загального користування, спеціальних телекомунікаційних мереж, відомчих телекомунікаційних технологічних мереж, центри оброблення даних, центри управління телекомунікаційними мережами:

ПО = 1;

п.1.3. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)

КСС = 3;

п.1.4. Корируючий коефіцієнт:

ИНП122 = 1;

п.1.5. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:

П713 = 59521,308;

п.1.6. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:

Звд = 18000;

п.1.7. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток 1 Настанови для ПВР), грн:

Зуп = 10628,39;

п.1.8. Питома вага заробітної плати в структурі проектної організації:

Пзп = 1;

п.1.9. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:

Ввідр = 0,22;

п.1.10. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

Іб = 1;

п.1.11. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

Іу = 1;

**2. Розрахунок**

п.2.1. Розрахункова база, тис.грн.:

= п1.1 = 1448380,817;

п.2.2. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

= 100000;

п.2.3. Кінцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

= 1448380,817;

п.2.4. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

$$= 3,8;$$

п.2.5. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

$$= 3,8;$$

п.2.6. Розрахунковий відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

$$= п2.4 - (п2.4 - п2.5) * (п2.1 - п2.2) / (п2.3 - п2.2) = 3,8 - (3,8 - 3,8) * (1448380,817 - 100000) / (1448380,817 - 100000) = 3,8;$$

п.2.7. Коефіцієнт збільшення вартості проектних робіт:

$$= (1 + (1 + п1.9) * п1.8 * (п1.6 / п1.7 - 1)) / (п1.1 * п1.10 / (п1.1 + п1.5) + п1.5 * п1.11 / (п1.1 + п1.5)) = (1 + (1 + 0,22) * 1 * (18000 / 10628,39 - 1)) / (1448380,817 * 1 / (1448380,817 + 59521,308) + 59521,308 * 1 / (1448380,817 + 59521,308)) = 1,846;$$

п.2.8. Кошторисна вартість проектних робіт, тис.грн.:

$$= п2.1 * п2.6 * п2.7 / 100 * п1.4 = 1448380,817 * 3,8 * 1,846 / 100 * 1 = 101601,018;$$

Примітка:

Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 1 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.



## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П123

**Кошторисна вартість комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації****1. Вихідні дані**

п.1.1. Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:

$$П23 = 1448380,817;$$

п.1.2. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:

$$П713 = 59521,308;$$

п.1.3. Інші витрати по главах 1-9, тис.грн:

$$П6 = 14753,198;$$

п.1.4. Коефіцієнт, що призначається залежно від стадії проектування(для "ТЕО", "ТЕР", "ЕП" - коефіцієнт 0,6, для "П" - коефіцієнт 1, для "РП" - коефіцієнт 1, 1), а також що враховує (у разі проведення повторної експертизи) застосування коефіцієнта від 0,1 до 0,7, який встановлюється залежно від питомої ваги кошторисної вартості проектних рішень, що відкориговані з урахуванням зауважень, наведених у висновку попередньої експертизи:

$$ИНП123 = 1;$$

п.1.5. Параметр Н123, що визначає напрями, за якими здійснюється експертиза проекту будівництва: за всіма напрямими, Н123=1; з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, Н123=2; за напрямом правильності визначення кошторисної вартості будівництва, Н123=3; комплексна: експертиза кошторисної частина, а також з питань міцності, надійності та довговічності (тільки для КСС=1), Н123=4:

$$Н123 = 1;$$

п.1.6. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)

$$КСС = 3;$$

п.1.7. Показник кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 1 людино-день (Таблиця 3 Додатку 7 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.)

$$КВПВР = 1,78;$$

п.1.8. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:

$$Звд = 18000;$$

п.1.9. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток 1 Настанови для ПВР), грн:

$$Зуп = 10628,39;$$

п.1.10. Питома вага заробітної плати в структурі експертної організації:

$$Пзпе = 1;$$

п.1.11. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:

$$Ввідр = 0,22;$$

п.1.12. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$$Іб = 1;$$

п.1.13. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$$Іу = 1;$$

**2. Розрахунок**

- п.2.1. Відсоток вартості обладнання у вартості будівництва за підсумком глав 1-9, %:  
 $= p1.2 / (p1.1 + p1.2 + p1.3) * 100 = 59521,308 / (1448380,817 + 59521,308 + 14753,198) * 100 = 3,909046723;$
- п.2.2. Частина вартості обладнання, що враховується в розрахунковій базі, %:  
 $= 0;$
- п.2.3. Розрахункова база, тис.грн.:  
 $= p1.1 + p1.2 * p2.2 / 100 = 1448380,817 + 59521,308 * 0 / 100 = 1448380,817;$
- п.2.4. Коефіцієнт збільшення вартості експертизи:  
 $= (1 + (1 + p1.11) * p1.10 * (p1.8 / p1.9 - 1)) / (p1.1 * p1.12 / (p1.1 + p1.2) + p1.2 * p1.13 / (p1.1 + p1.2)) = (1 + (1 + 0,22) * 1 * (18000 / 10628,39 - 1)) / (1448380,817 * 1 / (1448380,817 + 59521,308) + 59521,308 * 1 / (1448380,817 + 59521,308)) = 1,846;$
- п.2.5. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:  
 $= 1000000;$
- п.2.6. Кінцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:  
 $= 1500000;$
- п.2.7. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:  
 $= 0,1;$
- п.2.8. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:  
 $= 0,081;$
- п.2.9. Розрахунковий відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:  
 $= p2.8 - (p2.8 - p2.7) * (p2.6 - p2.3) / (p2.6 - p2.5) = 0,081 - (0,081 - 0,1) * (1500000 - 1448380,817) / (1500000 - 1000000) = 0,083;$
- п.2.10. Кошторисна вартість експертизи за всіма напрямками (за відсотковим показником), тис. грн.:  
 $= p2.3 * p2.9 * p2.4 / 100 * p1.4 = 1448380,817 * 0,083 * 1,846 / 100 * 1 = 2219,18012;$
- п.2.11. Мінімальна вартість експертизи (згідно примітки 2 Додатку 6 до Настанови з визначення вартості проектних , науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво)  
 $= 2 * p1.7 = 2 * 1,78 = 3,56;$
- п.2.12. Параметр, керуючий вибором значення вартості експертизи:  
 $= F(p2.10 / p2.9) = F(2219,18012 / 0,083) = 0;$
- п.2.13. Вартість експертизи проекту будівництва, прийнята до розрахунку, тис.грн:  
 $= p2.10 * W(p2.12) + p2.11 * V(p2.12) = 2219,18012 * W(0) + 3,56 * V(0) = 2219,18;$

Примітка:

Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

**КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130**  
**Кошторисний прибуток**

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

**1. Вихідні дані**

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 1348,87858;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 1262,18117;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 109,90134 - 0 = 109,90134;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 16,40834;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

**2. Розрахунок**

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 1262,18117 - 109,90134 + 0 = 1152,27983;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 1348,87858 - 1262,18117 - 16,40834 = 70,28907;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 70,28907 / (1152,27983 - 0) = 0,061;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту 1ПК	9,66658	1,18992	0,14113	0,58966	11,58729	22,50	260,71403
01-02	Зрізання рослинного шару ґрунту 2ПК	16,65595	1,99872	0,24251	1,01601	19,91319	22,50	448,04678
01-03	Зрізання рослинного шару ґрунту 3ПК	17,99850	2,15982	0,26206	1,09791	21,51829	22,50	484,16153
01-04	Знесення зелених насаджень 1ПК	48,95932	-	0,63647	2,98652	52,58231	22,50	1183,10198
01-05	Знесення зелених насаджень 2ПК	47,34856	-	0,61553	2,88826	50,85235	22,50	1144,17788
01-06	Знесення зелених насаджень 3ПК	51,16183	-	0,66510	3,12087	54,94780	22,50	1236,32550
02-01	Готельно-ресторанний комплекс 1ПК (без пусконаладжувальних робіт)	192,91707	21,79354	2,79124	11,76795	229,26980	22,50	5158,57050

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пусконалагоджувальні роботи	3,90368	0,33966	0,05516	0,23812	4,53662	1,99	9,02787
02-02	Сектор поховань 1ПК	82,33824	7,24577	1,16459	5,02263	95,77123	22,50	2154,85268
02-03	Сектор поховань 2ПК	70,31104	6,18737	0,99448	4,28897	81,78186	22,50	1840,09185
02-04	Сектор поховань 3ПК	98,83837	8,69777	1,39797	6,02914	114,96325	22,50	2586,67313
02-05	Колумбарна стіна 9,10,11,12,13,14,15, 16 1ПК	9,26515	1,11181	0,13490	0,56517	11,07703	22,50	249,23318
02-06	Колумбарна стіна 18,19,21,22,23,24 2ПК	6,94887	0,83387	0,10118	0,42388	8,30780	22,50	186,92550
02-07	Колумбарна стіна 20,25,26,27,28,29 3ПК	6,94887	0,83387	0,10118	0,42388	8,30780	22,50	186,92550
02-08	Монтаж локальних монументів (7шт.) 1ПК	1,23065	0,12158	0,01758	0,07507	1,44488	22,50	32,50980
02-09	Монтаж локальних монументів (10шт.) 2ПК	1,80130	0,17887	0,02574	0,10988	2,11579	22,50	47,60528
03-01	Монтаж локальних монументів (7шт.) 3ПК	1,23065	0,12158	0,01758	0,07507	1,44488	22,50	32,50980
03-02	Громадський туалет 2 1ПК	10,96174	1,16629	0,15766	0,66867	12,95436	22,50	291,47310
03-03	Громадський туалет 4 2ПК	10,96174	1,16629	0,15766	0,66867	12,95436	22,50	291,47310
03-04	Громадський туалет 3 3ПК	10,96174	1,16629	0,15766	0,66867	12,95436	22,50	291,47310
04-01	КЛ-10кВ 1ПК (без пусконалагоджувальних робіт)	4,77281	0,49633	0,06850	0,29114	5,62878	22,50	126,64755
	пусконалагоджувальні роботи	0,02472	0,00215	0,00035	0,00151	0,02873	1,99	0,05717
04-02	Трансформаторна підстанція №3. 1 ПК (без пусконалагоджувальних робіт)	9,68853	1,01170	0,13911	0,59100	11,43034	22,50	257,18265
	пусконалагоджувальні роботи	1,45872	0,12692	0,02061	0,08898	1,69523	1,99	3,37351
05-01	Електропостачання (зовнішні мережі 0, 4 кВ) 1ПК	0,30858	0,03090	0,00441	0,01882	0,36271	22,50	8,16098
05-02	Дороги та проїзди 1ПК	1,28404	0,16692	0,01886	0,07833	1,54815	22,50	34,83338
05-04	Дороги та проїзди 3ПК	0,85539	0,11169	0,01257	0,05218	1,03183	22,50	23,21618
06-01	Система поливу 1ПК	19,45889	1,91900	0,27791	1,18699	22,84279	22,50	513,96278
06-02	Система поливу 2ПК	9,26156	0,93676	0,13258	0,56496	10,89586	22,50	245,15685
06-03	Система поливу 3ПК	0,89865	0,08530	0,01279	0,05482	1,05156	22,50	23,66010
06-04	Теплопостачання - зовнішні мережі 1ПК	2,30300	0,23814	0,03303	0,14048	2,71465	22,50	61,07963
06-05	Теплопостачання - зовнішні мережі 2ПК	0,76765	0,07939	0,01101	0,04683	0,90488	22,50	20,35980
06-06	Водопостачання - зовнішні мережі 1ПК	4,99800	0,52564	0,07181	0,30488	5,90033	22,50	132,75743
06-07	Водопостачання - зовнішні мережі 2ПК	0,58801	0,06183	0,00845	0,03587	0,69416	22,50	15,61860
06-08	Водопостачання - зовнішні мережі 3ПК	0,58801	0,06183	0,00845	0,03587	0,69416	22,50	15,61860
06-09	Зовнішні мережі каналізації 1ПК	2,79214	0,26782	0,03978	0,17032	3,27006	22,50	73,57635
06-010	Зовнішні мережі каналізації 2ПК	0,93070	0,08924	0,01326	0,05677	1,08997	22,50	24,52433

1	2	3	4	5	6	7	8	9
06-011	Зовнішні мережі каналізації ЗПК	0,93070	0,08924	0,01326	0,05677	1,08997	22,50	24,52433
06-012	Локальні очисні споруди 10,12 1ПК (без пусконаладжувальних робіт) пусконаладжувальні роботи	0,97285	0,09837	0,01392	0,05934	1,14448	22,50	25,75080
06-013	Локальні очисні споруди 11 (1 шт) 2ПК (без пусконаладжувальних робіт) пусконаладжувальні роботи	0,48641	0,04918	0,00696	0,02967	0,57222	22,50	12,87495
06-014	Локальні очисні споруди 9 (1 шт) ЗПК (без пусконаладжувальних робіт) пусконаладжувальні роботи	0,48641	0,04918	0,00696	0,02967	0,57222	22,50	12,87495
06-015	Котельня №2. 1 ПК (без пусконаладжувальних робіт) пусконаладжувальні роботи	12,48565	1,34625	0,17982	0,76163	14,77335	22,50	332,40038
06-016	Газопровід та ШГРп 1ПК (без пусконаладжувальних робіт) пусконаладжувальні роботи	3,85987	0,33582	0,05454	0,23545	4,48568	1,99	8,92650
06-017	Газопровід та ШГРп 1ПК (без пусконаладжувальних робіт) пусконаладжувальні роботи	9,51371	0,97272	0,13632	0,58033	11,20308	22,50	252,06930
06-018	Артезіанська свердловина №3,4. 1 ПК	0,05600	0,00487	0,00079	0,00342	0,06508	1,99	0,12951
06-018	Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3 1ПК	2,38590	0,25018	0,03427	0,14554	2,81589	22,50	63,35753
06-019	Насосна станція №2. 1 ПК	1,87047	0,20586	0,02699	0,11410	2,21742	22,50	49,89195
07-01	Благоустрій території (Тип Б-41814м2, тип В-3470м2, Тип Г-128м2) 1ПК	9,23003	1,02655	0,13334	0,56303	10,95295	22,50	246,44138
07-02	Благоустрій території (Тип Б-46406м2, тип В-2175м2) 2ПК	108,72086	13,64568	1,59077	6,63197	130,58928	22,50	2938,25880
07-03	Благоустрій території (Тип Б-44958м2, тип В-1635м2, тип Г-78м2) 3ПК	104,37011	13,08270	1,52689	6,36658	125,34628	22,50	2820,29130
07-04	Вуличне освітлення 1ПК	96,69876	12,19132	1,41557	5,89862	116,20427	22,50	2614,59608
07-05	Вуличне освітлення 2ПК	16,58525	1,72080	0,23798	1,01170	19,55573	22,50	440,00393
07-06	Вуличне освітлення 3ПК	9,01434	0,93928	0,12940	0,54987	10,63289	22,50	239,24003
		13,03126	1,35205	0,18698	0,79491	15,36520	22,50	345,71700
	Разом:	1152,27983	109,90134	16,40834	70,28907	1348,87858	22,33222	30123,45100

**п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.**

30123,451 \* ИНП130 = 30123,451 \* 1 = 30123,451;

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій**

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 1348,87858;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 1262,18117;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 109,90134 - 0 = 109,90134;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 16,40834;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 1262,18117 - 109,90134 + 0 = 1152,27983;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 1348,87858 - 1262,18117 - 16,40834 = 70,28907;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 70,28907 / (1152,27983 - 0) = 0,061;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.-год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністративні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту 1ПК	9,66658	1,18992	0,14113	0,58966	11,58729	5,66	65,58406
01-02	Зрізання рослинного шару ґрунту 2ПК	16,65595	1,99872	0,24251	1,01601	19,91319	5,66	112,70866
01-03	Зрізання рослинного шару ґрунту 3ПК	17,99850	2,15982	0,26206	1,09791	21,51829	5,66	121,79352
01-04	Знесення зелених насаджень 1ПК	48,95932	-	0,63647	2,98652	52,58231	5,66	297,61587
01-05	Знесення зелених насаджень 2ПК	47,34856	-	0,61553	2,88826	50,85235	5,66	287,82430
01-06	Знесення зелених насаджень 3ПК	51,16183	-	0,66510	3,12087	54,94780	5,66	311,00455
02-01	Готельно-ресторанний комплекс 1ПК (без пусконаладжувальних робіт)	192,91707	21,79354	2,79124	11,76795	229,26980	5,66	1297,66707

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пусконалагоджувальні роботи	3,90368	0,33966	0,05516	0,23812	4,53662	3,26	14,78938
02-02	Сектор поховань 1ПК	82,33824	7,24577	1,16459	5,02263	95,77123	5,66	542,06516
02-03	Сектор поховань 2ПК	70,31104	6,18737	0,99448	4,28897	81,78186	5,66	462,88533
02-04	Сектор поховань 3ПК	98,83837	8,69777	1,39797	6,02914	114,96325	5,66	650,69200
02-05	Колумбарна стіна 9,10,11,12,13,14,15, 16 1ПК	9,26515	1,11181	0,13490	0,56517	11,07703	5,66	62,69599
02-06	Колумбарна стіна 18,19,21,22,23,24 2ПК	6,94887	0,83387	0,10118	0,42388	8,30780	5,66	47,02215
02-07	Колумбарна стіна 20,25,26,27,28,29 3ПК	6,94887	0,83387	0,10118	0,42388	8,30780	5,66	47,02215
02-08	Монтаж локальних монументів (7шт.) 1ПК	1,23065	0,12158	0,01758	0,07507	1,44488	5,66	8,17802
02-09	Монтаж локальних монументів (10шт.) 2ПК	1,80130	0,17887	0,02574	0,10988	2,11579	5,66	11,97537
03-01	Монтаж локальних монументів (7шт.) 3ПК	1,23065	0,12158	0,01758	0,07507	1,44488	5,66	8,17802
03-02	Громадський туалет 2 1ПК	10,96174	1,16629	0,15766	0,66867	12,95436	5,66	73,32168
03-03	Громадський туалет 4 2ПК	10,96174	1,16629	0,15766	0,66867	12,95436	5,66	73,32168
03-04	Громадський туалет 3 3ПК	10,96174	1,16629	0,15766	0,66867	12,95436	5,66	73,32168
04-01	КЛ-10кВ 1ПК (без пусконалагоджувальних робіт)	4,77281	0,49633	0,06850	0,29114	5,62878	5,66	31,85889
	пусконалагоджувальні роботи	0,02472	0,00215	0,00035	0,00151	0,02873	3,26	0,09366
04-02	Трансформаторна підстанція №3. 1 ПК (без пусконалагоджувальних робіт)	9,68853	1,01170	0,13911	0,59100	11,43034	5,66	64,69572
	пусконалагоджувальні роботи	1,45872	0,12692	0,02061	0,08898	1,69523	3,26	5,52645
05-01	Електропостачання (зовнішні мережі 0, 4 кВ) 1ПК	0,30858	0,03090	0,00441	0,01882	0,36271	5,66	2,05294
05-02	Дороги та проїзди 1ПК	1,28404	0,16692	0,01886	0,07833	1,54815	5,66	8,76253
05-04	Дороги та проїзди 3ПК	0,85539	0,11169	0,01257	0,05218	1,03183	5,66	5,84016
06-01	Система поливу 1ПК	19,45889	1,91900	0,27791	1,18699	22,84279	5,66	129,29019
06-02	Система поливу 2ПК	9,26156	0,93676	0,13258	0,56496	10,89586	5,66	61,67057
06-03	Система поливу 3ПК	0,89865	0,08530	0,01279	0,05482	1,05156	5,66	5,95183
06-04	Теплопостачання - зовнішні мережі 1ПК	2,30300	0,23814	0,03303	0,14048	2,71465	5,66	15,36492
06-05	Теплопостачання - зовнішні мережі 2ПК	0,76765	0,07939	0,01101	0,04683	0,90488	5,66	5,12162
06-06	Водопостачання - зовнішні мережі 1ПК	4,99800	0,52564	0,07181	0,30488	5,90033	5,66	33,39587
06-07	Водопостачання - зовнішні мережі 2ПК	0,58801	0,06183	0,00845	0,03587	0,69416	5,66	3,92895
06-08	Водопостачання - зовнішні мережі 3ПК	0,58801	0,06183	0,00845	0,03587	0,69416	5,66	3,92895
06-09	Зовнішні мережі каналізації 1ПК	2,79214	0,26782	0,03978	0,17032	3,27006	5,66	18,50854
06-010	Зовнішні мережі каналізації 2ПК	0,93070	0,08924	0,01326	0,05677	1,08997	5,66	6,16923

1	2	3	4	5	6	7	8	9
06-011	Зовнішні мережі каналізації ЗПК	0,93070	0,08924	0,01326	0,05677	1,08997	5,66	6,16923
06-012	Локальні очисні споруди 10,12 1ПК (без пусконаладжувальних робіт) пусконаладжувальні роботи	0,97285	0,09837	0,01392	0,05934	1,14448	5,66	6,47776
06-013	Локальні очисні споруди 11 (1 шт) 2ПК (без пусконаладжувальних робіт) пусконаладжувальні роботи	0,48641	0,04918	0,00696	0,02967	0,57222	5,66	3,23877
06-014	Локальні очисні споруди 9 (1 шт) ЗПК (без пусконаладжувальних робіт) пусконаладжувальні роботи	0,48641	0,04918	0,00696	0,02967	0,57222	5,66	3,23877
06-015	Котельня №2. 1 ПК (без пусконаладжувальних робіт) пусконаладжувальні роботи	12,48565	1,34625	0,17982	0,76163	14,77335	5,66	83,61716
06-016	Газопровід та ШГРп 1ПК (без пусконаладжувальних робіт) пусконаладжувальні роботи	3,85987	0,33582	0,05454	0,23545	4,48568	3,26	14,62332
06-017	Газопровід та ШГРп 1ПК (без пусконаладжувальних робіт) пусконаладжувальні роботи	9,51371	0,97272	0,13632	0,58033	11,20308	5,66	63,40943
06-018	Артезіанська свердловина №3,4. 1 ПК	0,05600	0,00487	0,00079	0,00342	0,06508	3,26	0,21216
06-018	Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3 1ПК	2,38590	0,25018	0,03427	0,14554	2,81589	5,66	15,93794
06-019	Насосна станція №2. 1 ПК	1,87047	0,20586	0,02699	0,11410	2,21742	5,66	12,55060
07-01	Благоустрій території (Тип Б-41814м2, тип В-3470м2, Тип Г-128м2) 1ПК	9,23003	1,02655	0,13334	0,56303	10,95295	5,66	61,99370
07-02	Благоустрій території (Тип Б-46406м2, тип В-2175м2) 2ПК	108,72086	13,64568	1,59077	6,63197	130,58928	5,66	739,13532
07-03	Благоустрій території (Тип Б-44958м2, тип В-1635м2, тип Г-78м2) 3ПК	104,37011	13,08270	1,52689	6,36658	125,34628	5,66	709,45994
07-04	Благоустрій території (Тип Б-44958м2, тип В-1635м2, тип Г-78м2) 3ПК	96,69876	12,19132	1,41557	5,89862	116,20427	5,66	657,71617
07-05	Вуличне освітлення 1ПК	16,58525	1,72080	0,23798	1,01170	19,55573	5,66	110,68543
07-06	Вуличне освітлення 2ПК	9,01434	0,93928	0,12940	0,54987	10,63289	5,66	60,18216
07-06	Вуличне освітлення 3ПК	13,03126	1,35205	0,18698	0,79491	15,36520	5,66	86,96703
	Разом:	1152,27983	109,90134	16,40834	70,28907	1348,87858	5,64037	7608,17000

**п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:**

7608,17 \* ИНП147 = 7608,17 \* 1 = 7608,17;



**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ЕП - КД

Том 8

2024 р.

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (3 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ЕП - КД

Том 8

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Карайбіда О.Я.

Дербін С.В.



2024 р.

**ЗМІСТ**

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Зрізання рослинного шару ґрунту 1ПК № 01-01	-----
2. Локальний кошторис на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) № 01-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01	-----
4. Об'єктний кошторис : Зрізання рослинного шару ґрунту 2ПК № 01-02	-----
5. Локальний кошторис на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) № 01-02-01	-----
6. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-02-01	-----
7. Об'єктний кошторис : Зрізання рослинного шару ґрунту 3ПК № 01-03	-----
8. Локальний кошторис на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) № 01-03-01	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-01	-----
10. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень 1ПК № 01-04	-----
11. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом № 01-04-01	-----
12. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-04-01	-----
13. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень 2ПК № 01-05	-----
14. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом № 01-05-01	-----
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-05-01	-----
16. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень 3ПК № 01-06	-----
17. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом № 01-06-01	-----
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-06-01	-----
19. Об'єктний кошторис : Готельно-ресторанний комплекс 1ПК № 02-01	-----
20. Локальний кошторис на підкранові колії № 02-01-01	-----
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
22. Локальний кошторис на монолітний залізобетонний ростверк № 02-01-02	-----

23. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	_____
24. Локальний кошторис на монолітний залізобетонний каркас № 02-01-03	_____
25. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	_____
26. Локальний кошторис на стіни № 02-01-04	_____
27. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	_____
28. Локальний кошторис на покрівля № 02-01-05	_____
29. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	_____
30. Локальний кошторис на прорізи № 02-01-06	_____
31. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06	_____
32. Локальний кошторис на підлога № 02-01-07	_____
33. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	_____
34. Локальний кошторис на внутрішнє оздоблення № 02-01-08	_____
35. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08	_____
36. Локальний кошторис на фасади № 02-01-09	_____
37. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09	_____
38. Локальний кошторис на ліфти № 02-01-010	_____
39. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010	_____
40. Локальний кошторис на придбання ліфтів № 02-01-011	_____
41. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011	_____
42. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи вертикального транспорту № 02-01-012	_____
43. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012	_____
44. Локальний кошторис на ІТП, Теплопостачання № 02-01-013	_____
45. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013	_____
46. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання ситеми ІТП, теплопостачання № 02-01-014	_____
47. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-015	_____
48. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015	_____

49. Локальний кошторис на водопостачання ,каналізація  
№ 02-01-016 \_\_\_\_\_
50. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016 \_\_\_\_\_
51. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання для систем водопостачання та каналізування  
№ 02-01-017 \_\_\_\_\_
52. Локальний кошторис на кондиціювання  
№ 02-01-018 \_\_\_\_\_
53. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-018 \_\_\_\_\_
54. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання ситеми кондиціювання  
№ 02-01-019 \_\_\_\_\_
55. Локальний кошторис на пусконалогоджувальні роботи системи кондиціювання  
№ 02-01-020 \_\_\_\_\_
56. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-020 \_\_\_\_\_
57. Локальний кошторис на вентиляція  
№ 02-01-021 \_\_\_\_\_
58. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-021 \_\_\_\_\_
59. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання ситеми вентиляції  
№ 02-01-022 \_\_\_\_\_
60. Локальний кошторис на пусконалогоджувальні роботи  
№ 02-01-023 \_\_\_\_\_
61. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-023 \_\_\_\_\_
62. Локальний кошторис на електропостачання  
№ 02-01-024 \_\_\_\_\_
63. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-024 \_\_\_\_\_
64. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання електропостачання  
№ 02-01-025 \_\_\_\_\_
65. Локальний кошторис на пусконалогоджувальні роботи системи електропостачання  
№ 02-01-026 \_\_\_\_\_
66. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-026 \_\_\_\_\_
67. Локальний кошторис на монтаж системи кабельного телебачення  
№ 02-01-027 \_\_\_\_\_
68. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-027 \_\_\_\_\_
69. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування кабельного телебачення  
№ 02-01-028 \_\_\_\_\_
70. Локальний кошторис на пусконалогоджувальні роботи кабельного телебачення  
№ 02-01-029 \_\_\_\_\_
71. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-029 \_\_\_\_\_
72. Локальний кошторис на монтаж провідного мовлення  
№ 02-01-030 \_\_\_\_\_
73. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-030 \_\_\_\_\_

74. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування проводного мовлення № 02-01-031 \_\_\_\_\_
75. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи проводового мовлення № 02-01-032 \_\_\_\_\_
76. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-032 \_\_\_\_\_
77. Локальний кошторис на монтаж системи телефонного зв'язку № 02-01-033 \_\_\_\_\_
78. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-033 \_\_\_\_\_
79. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування системи телефонного зв'язку № 02-01-034 \_\_\_\_\_
80. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи системи телефонного зв'язку № 02-01-035 \_\_\_\_\_
81. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-035 \_\_\_\_\_
82. Локальний кошторис на монтаж інтернету № 02-01-036 \_\_\_\_\_
83. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-036 \_\_\_\_\_
84. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування інтернету № 02-01-037 \_\_\_\_\_
85. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи мережі інтернет № 02-01-038 \_\_\_\_\_
86. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-038 \_\_\_\_\_
87. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання технологічного обладнання № 02-01-039 \_\_\_\_\_
88. Локальний кошторис на автоматична системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу з системою пожежного моніторингу в приміщеннях спального корпусу № 02-01-040 \_\_\_\_\_
89. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-040 \_\_\_\_\_
90. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування автоматична системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу № 02-01-041 \_\_\_\_\_
91. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-042 \_\_\_\_\_
92. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-042 \_\_\_\_\_
93. Локальний кошторис на монтаж пристроїв захисту будівель і споруд від розрядів блискавки № 02-01-043 \_\_\_\_\_
94. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-043 \_\_\_\_\_
95. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи контуру заземлення № 02-01-044 \_\_\_\_\_
96. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-044 \_\_\_\_\_
97. Об'єктний кошторис : Сектор поховань 1ПК № 02-02 \_\_\_\_\_

98. Локальний кошторис на Облаштування сектору поховань № 02-02-01	_____
99. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01	_____
100. Об'єктний кошторис : Сектор поховань 2ПК № 02-03	_____
101. Локальний кошторис на Облаштування сектору поховань № 02-03-01	_____
102. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01	_____
103. Об'єктний кошторис : Сектор поховань 3ПК № 02-04	_____
104. Локальний кошторис на Облаштування сектору поховань № 02-04-01	_____
105. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-01	_____
106. Об'єктний кошторис : Колумбарна стіна 9,10,11,12,13,14,15,16 1ПК № 02-05	_____
107. Локальний кошторис на колумбарну стіну № 9-16 № 02-05-01	_____
108. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-01	_____
109. Об'єктний кошторис : Колумбарна стіна 18,19,21,22,23,24 2ПК № 02-06	_____
110. Локальний кошторис на колумбарну стіну № 18,19,21,22,23,24 № 02-06-01	_____
111. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-06-01	_____
112. Об'єктний кошторис : Колумбарна стіна 20,25,26,27,28,29 3ПК № 02-07	_____
113. Локальний кошторис на колумбарну стіну № 20,25,26,27,28,29 № 02-07-01	_____
114. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-07-01	_____
115. Об'єктний кошторис : Монтаж локальних монументів (7шт.) 1ПК № 02-08	_____
116. Локальний кошторис на Монтаж локальних монументів № 02-08-01	_____
117. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-08-01	_____
118. Об'єктний кошторис : Монтаж локальних монументів (10шт.) 2ПК № 02-09	_____
119. Локальний кошторис на Монтаж локальних монументів № 02-09-01	_____
120. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-09-01	_____
121. Об'єктний кошторис : Монтаж локальних монументів (7шт.) 3ПК № 03-01	_____

122. Локальний кошторис на Монтаж локальних монументів № 03-01-01	_____
123. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-01	_____
124. Об'єктний кошторис : Громадський туалет 2 1ПК № 03-02	_____
125. Локальний кошторис на Будівельні роботи № 03-02-01	_____
126. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-01	_____
127. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення № 03-02-02	_____
128. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-02	_____
129. Локальний кошторис на Монтаж систем водопровіду та каналізації № 03-02-03	_____
130. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-03	_____
131. Локальний кошторис на Монтаж системи опалення № 03-02-04	_____
132. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-04	_____
133. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання № 03-02-05	_____
134. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-05	_____
135. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання № 03-02-06	_____
136. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації. № 03-02-07	_____
137. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-07	_____
138. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей. № 03-02-08	_____
139. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-08	_____
140. Об'єктний кошторис : Громадський туалет 4 2ПК № 03-03	_____
141. Локальний кошторис на Будівельні роботи № 03-03-01	_____
142. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-01	_____
143. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення № 03-03-02	_____
144. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-02	_____
145. Локальний кошторис на Монтаж систем водопровіду та каналізації № 03-03-03	_____
146. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-03	_____



147. Локальний кошторис на Монтаж системи опалення № 03-03-04	_____
148. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-04	_____
149. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання № 03-03-05	_____
150. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-05	_____
151. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання № 03-03-06	_____
152. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації. № 03-03-07	_____
153. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-07	_____
154. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей. № 03-03-08	_____
155. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-08	_____
156. Об'єктний кошторис : Громадський туалет 3 ЗПК № 03-04	_____
157. Локальний кошторис на Будівельні роботи № 03-04-01	_____
158. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-04-01	_____
159. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення № 03-04-02	_____
160. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-04-02	_____
161. Локальний кошторис на Монтаж систем водопровіду та каналізації № 03-04-03	_____
162. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-04-03	_____
163. Локальний кошторис на Монтаж системи опалення № 03-04-04	_____
164. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-04-04	_____
165. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання № 03-04-05	_____
166. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-04-05	_____
167. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання № 03-04-06	_____
168. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації. № 03-04-07	_____
169. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-04-07	_____
170. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей. № 03-04-08	_____
171. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-04-08	_____

172. Об'єктний кошторис : КЛ-10кВ 1ПК  
№ 04-01 \_\_\_\_\_
173. Локальний кошторис на Будівництво КЛ 10 кВ  
№ 04-01-01 \_\_\_\_\_
174. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01 \_\_\_\_\_
175. Локальний кошторис на Пусконалагоджувальні роботи  
№ 04-01-02 \_\_\_\_\_
176. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-02 \_\_\_\_\_
177. Об'єктний кошторис : Трансформаторна підстанція №3. 1 ПК  
№ 04-02 \_\_\_\_\_
178. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи  
№ 04-02-01 \_\_\_\_\_
179. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-01 \_\_\_\_\_
180. Локальний кошторис на монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №1  
№ 04-02-02 \_\_\_\_\_
181. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-02 \_\_\_\_\_
182. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №1  
№ 04-02-03 \_\_\_\_\_
183. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №1  
№ 04-02-04 \_\_\_\_\_
184. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-04 \_\_\_\_\_
185. Локальний кошторис на монтажні роботи для збору шафи КП-ТМ  
№ 04-02-05 \_\_\_\_\_
186. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-05 \_\_\_\_\_
187. Локальний кошторис на монтажні та будівельні роботи по ПС  
№ 04-02-06 \_\_\_\_\_
188. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-06 \_\_\_\_\_
189. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування телемеханіки  
№ 04-02-07 \_\_\_\_\_
190. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи  
№ 04-02-08 \_\_\_\_\_
191. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-08 \_\_\_\_\_
192. Локальний кошторис на Монтаж системи порошкового пожежогасіння ТП-1  
№ 04-02-09 \_\_\_\_\_
193. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-09 \_\_\_\_\_
194. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння ТП-1  
№ 04-02-010 \_\_\_\_\_
195. Локальний кошторис на Налагодження системи порошкового пожежогасіння ТП-1  
№ 04-02-011 \_\_\_\_\_
196. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-011 \_\_\_\_\_

197. Об'єктний кошторис : Електропостачання (зовнішні мережі 0,4 кВ) 1ПК № 05-01	_____
198. Локальний кошторис на Кабельна лінія 0,4 кВ № 05-01-01	_____
199. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01	_____
200. Об'єктний кошторис : Дороги та проїзди 1ПК № 05-02	_____
201. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів № 05-02-01	_____
202. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-02-01	_____
203. Об'єктний кошторис : Дороги та проїзди 3ПК № 05-04	_____
204. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів № 05-04-01	_____
205. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-04-01	_____
206. Об'єктний кошторис : Система поливу 1ПК № 06-01	_____
207. Локальний кошторис на Влаштування поливо-зрошувальної системи № 06-01-01	_____
208. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01	_____
209. Об'єктний кошторис : Система поливу 2ПК № 06-02	_____
210. Локальний кошторис на Влаштування поливо-зрошувальної системи № 06-02-01	_____
211. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01	_____
212. Об'єктний кошторис : Система поливу 3ПК № 06-03	_____
213. Локальний кошторис на Влаштування поливо-зрошувальної системи № 06-03-01	_____
214. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-03-01	_____
215. Об'єктний кошторис : Теплопостачання - зовнішні мережі 1ПК № 06-04	_____
216. Локальний кошторис на Зовнішні теплові мережі № 06-04-01	_____
217. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-01	_____
218. Об'єктний кошторис : Теплопостачання - зовнішні мережі 2ПК № 06-05	_____
219. Локальний кошторис на Зовнішні теплові мережі № 06-05-01	_____
220. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-05-01	_____

221. Об'єктний кошторис : Водопостачання - зовнішні мережі 1ПК № 06-06	_____
222. Локальний кошторис на Зовнішні мережі водопроводу № 06-06-01	_____
223. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-06-01	_____
224. Об'єктний кошторис : Водопостачання - зовнішні мережі 2ПК № 06-07	_____
225. Локальний кошторис на Зовнішні мережі водопроводу № 06-07-01	_____
226. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-07-01	_____
227. Об'єктний кошторис : Водопостачання - зовнішні мережі 3ПК № 06-08	_____
228. Локальний кошторис на Зовнішні мережі водопроводу № 06-08-01	_____
229. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-08-01	_____
230. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі каналізації 1ПК № 06-09	_____
231. Локальний кошторис на зовнішні мережі каналізації № 06-09-01	_____
232. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-09-01	_____
233. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі каналізації 2ПК № 06-010	_____
234. Локальний кошторис на зовнішні мережі каналізації № 06-010-01	_____
235. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-010-01	_____
236. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі каналізації 3ПК № 06-011	_____
237. Локальний кошторис на зовнішні мережі каналізації № 06-011-01	_____
238. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-011-01	_____
239. Об'єктний кошторис : Локальні очисні споруди 10,12 1ПК № 06-012	_____
240. Локальний кошторис на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування) № 06-012-01	_____
241. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж) № 06-012-02	_____
242. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-012-02	_____
243. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконаладжувальні роботи) № 06-012-03	_____
244. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-012-03	_____

245. Об'єктний кошторис : Локальні очисні споруди 11 (1 шт) 2ПК  
№ 06-013 \_\_\_\_\_
246. Локальний кошторис на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)  
№ 06-013-01 \_\_\_\_\_
247. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)  
№ 06-013-02 \_\_\_\_\_
248. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-013-02 \_\_\_\_\_
249. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)  
№ 06-013-03 \_\_\_\_\_
250. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-013-03 \_\_\_\_\_
251. Об'єктний кошторис : Локальні очисні споруди 9 (1 шт) 3ПК  
№ 06-014 \_\_\_\_\_
252. Локальний кошторис на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування)  
№ 06-014-01 \_\_\_\_\_
253. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж)  
№ 06-014-02 \_\_\_\_\_
254. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-014-02 \_\_\_\_\_
255. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконалагоджувальні роботи)  
№ 06-014-03 \_\_\_\_\_
256. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-014-03 \_\_\_\_\_
257. Об'єктний кошторис : Котельня №2. 1 ПК  
№ 06-015 \_\_\_\_\_
258. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи  
№ 06-015-01 \_\_\_\_\_
259. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-01 \_\_\_\_\_
260. Локальний кошторис на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу  
№ 06-015-02 \_\_\_\_\_
261. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-02 \_\_\_\_\_
262. Локальний кошторис на Монтаж системи блискавкозахисту  
№ 06-015-03 \_\_\_\_\_
263. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-03 \_\_\_\_\_
264. Локальний кошторис на Налагодження системи блискавкозахисту  
№ 06-015-04 \_\_\_\_\_
265. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-04 \_\_\_\_\_
266. Локальний кошторис на опалення та вентиляцію  
№ 06-015-05 \_\_\_\_\_
267. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-05 \_\_\_\_\_
268. Локальний кошторис на тепломеханічна частина  
№ 06-015-06 \_\_\_\_\_
269. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-06 \_\_\_\_\_

270. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання до тепломеханічної частини № 06-015-07	-----
271. Локальний кошторис на автоматизацію тепломеханічних рішень № 06-015-08	-----
272. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-08	-----
273. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання до автоматизації тепломеханічних рішень № 06-015-09	-----
274. Локальний кошторис на електротехнічні рішення № 06-015-010	-----
275. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-010	-----
276. Локальний кошторис на газопостачання внутрішнє № 06-015-011	-----
277. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-011	-----
278. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання для газопостачання внутрішнього № 06-015-012	-----
279. Локальний кошторис на пуско-налагоджувальні роботи внутрішнього газопостачання № 06-015-013	-----
280. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-013	-----
281. Локальний кошторис на Монтаж системи пожежної сигналізації № 06-015-014	-----
282. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-014	-----
283. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації № 06-015-015	-----
284. Локальний кошторис на Налагодження системи пожежної сигналізації № 06-015-016	-----
285. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-016	-----
286. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 06-015-017	-----
287. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-017	-----
288. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 06-015-018	-----
289. Локальний кошторис на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 06-015-019	-----
290. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-019	-----
291. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту № 06-015-020	-----
292. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-020	-----
293. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту № 06-015-021	-----
294. Локальний кошторис на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту № 06-015-022	-----

295. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-015-022	_____
296. Об'єктний кошторис : Газопровід та ШГРп 1ПК № 06-016	_____
297. Локальний кошторис на Газопровід № 06-016-01	_____
298. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-016-01	_____
299. Локальний кошторис на газообладнання ШГРп № 06-016-02	_____
300. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-016-02	_____
301. Локальний кошторис на Огорожа ШГРП № 06-016-03	_____
302. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-016-03	_____
303. Локальний кошторис на Блискавкозахист ШГРП № 06-016-04	_____
304. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-016-04	_____
305. Об'єктний кошторис : Артезіанська свердловина №3,4. 1 ПК № 06-017	_____
306. Локальний кошторис на Свердловина -1 № 06-017-01	_____
307. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-017-01	_____
308. Локальний кошторис на Свердловина -2 № 06-017-02	_____
309. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-017-02	_____
310. Об'єктний кошторис : Резервуари води для пожежного запасу та поливу 720м3 ,150м3 1ПК № 06-018	_____
311. Локальний кошторис на Монтаж резервуарів № 06-018-01	_____
312. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-018-01	_____
313. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання резервуарів № 06-018-02	_____
314. Об'єктний кошторис : Насосна станція №2. 1 ПК № 06-019	_____
315. Локальний кошторис на Архітектурно-будівельні рішення № 06-019-01	_____
316. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-019-01	_____
317. Локальний кошторис на Мережі водопроводу та каналізації № 06-019-02	_____
318. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-019-02	_____
319. Локальний кошторис на ЕТР № 06-019-03	_____

320. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-019-03	_____
321. Локальний кошторис на Благоустрій № 06-019-04	_____
322. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-019-04	_____
323. Локальний кошторис на Вентиляція та кондиціонування № 06-019-05	_____
324. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-019-05	_____
325. Локальний кошторис на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу № 06-019-06	_____
326. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-019-06	_____
327. Об'єктний кошторис : Благоустрій території (Тип Б-41814м2,тип В-3470м2, Тип Г-128м2) 1ПК № 07-01	_____
328. Локальний кошторис на Покриття території (тип Б) № 07-01-01	_____
329. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	_____
330. Локальний кошторис на Покриття території (тип В) № 07-01-02	_____
331. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02	_____
332. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів (тип Г) № 07-01-03	_____
333. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03	_____
334. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм № 07-01-04	_____
335. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-04	_____
336. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів (тип Г) № 07-01-05	_____
337. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-05	_____
338. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм № 07-01-06	_____
339. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-06	_____
340. Локальний кошторис на Озеленення № 07-01-07	_____
341. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-07	_____
342. Об'єктний кошторис : Благоустрій території (Тип Б-46406м2,тип В-2175м2) 2ПК № 07-02	_____
343. Локальний кошторис на Покриття території (тип Б) № 07-02-01	_____
344. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01	_____
345. Локальний кошторис на Покриття території (тип В) № 07-02-02	_____



346. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-02	_____
347. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм № 07-02-03	_____
348. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-03	_____
349. Локальний кошторис на Озеленення № 07-02-04	_____
350. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-04	_____
351. Об'єктний кошторис : Благоустрій території (Тип Б-44958м2,тип В-1635м2, тип Г-78м2) ЗПК № 07-03	_____
352. Локальний кошторис на Покриття території (тип Б) № 07-03-01	_____
353. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-01	_____
354. Локальний кошторис на Покриття території (тип В) № 07-03-02	_____
355. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-02	_____
356. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів (тип Г) № 07-03-03	_____
357. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-03	_____
358. Локальний кошторис на Монтаж малих архітектурних форм № 07-03-04	_____
359. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-04	_____
360. Локальний кошторис на Озеленення № 07-03-05	_____
361. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-05	_____
362. Об'єктний кошторис : Вуличне освітлення 1ПК № 07-04	_____
363. Локальний кошторис на Улаштування вуличного освітлення № 07-04-01	_____
364. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-04-01	_____
365. Об'єктний кошторис : Вуличне освітлення 2ПК № 07-05	_____
366. Локальний кошторис на Улаштування вуличного освітлення № 07-05-01	_____
367. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-05-01	_____
368. Об'єктний кошторис : Вуличне освітлення 3ПК № 07-06	_____
369. Локальний кошторис на Улаштування вуличного освітлення № 07-06-01	_____
370. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-06-01	_____

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

ЕП - ЗК

Том 7

2024 р.

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

ЕП - ЗК

Том 7

Керівник проєктної організації

Карайбіда О.Я.



Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) Дербін С.В.

2024 р.



**ЗМІСТ**

	Стор.
1. Пояснювальна записка	_____
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	_____
3. Розрахунок коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	_____
4. Підсумкові вартісні параметри	_____
5. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	_____
6. Розрахунок кошторисної вартості проектних робіт	_____
7. Розрахунок кошторисної вартості комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації	_____
8. Розрахунок кошторисного прибутку	_____
9. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	_____
10. Відомість ресурсів	_____
11. Кошторис на вишукувальні роботи	_____
12. Кошторис на проектні роботи	_____

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

### Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

Будівництво розташоване на території ..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусконаладження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Машини та механізми;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]	1,3	%
2.	Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (К = 1), Настанова [4.25]	0,8	%
3.	Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
4.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
5.	Показник для визначення вартості проектних робіт, Настанова [4.34]	3,80	%
6.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	4,50	%
7.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
..			
8.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,125	
9.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	22,21	грн./люд.год
10.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,63	грн./люд.год
	Загальна кошторисна трудомісткість	1889,75944	тис.люд.год
	Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	1591,442	тис.люд.год
	Загальна кошторисна заробітна плата	208821,279	тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8 19087,19 грн.

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 4 19540,50 грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	1747326,18	тис.грн.
у тому числі:	8	
будівельні роботи -	1115521,29	тис.грн.
	1	
вартість устаткування -	239095,709	тис.грн.
інші витрати -	101488,157	тис.грн.
податок на додану вартість -	291221,031	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

кошторсник Струтинська І.В.

Перевірів:

ГАП

Дербін С.В.

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"  
( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1747326,188 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 1722,728 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

Складений за поточними цінами станом на 7 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 1. Підготовки території будівництва</b>				
1	01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту	1254,760	-	-	1254,760
2	01-02	Знесення зелених насаджень	1400,845	-	-	1400,845
		<b>Разом по главі 1:</b>	2655,605	-	-	2655,605
		<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
3	02-01	Музейно-виставковий комплекс	720029,975	197585,035	-	917615,010

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом по главі 2:</b>	720029,975	197585,035	-	917615,010
		<b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b>				
4	04-01	Зовнішнє електропостачання. КЛ-0,4кВ	764,722	501,703	-	1266,425
		<b>Разом по главі 4:</b>	764,722	501,703	-	1266,425
		<b>Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку</b>				
5	05-01	Дороги та проїзди	16428,658	-	-	16428,658
		<b>Разом по главі 5:</b>	16428,658	-	-	16428,658
		<b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання</b>				
6	06-01	Локальні очисні споруди 5 (1 шт)	182,771	800,473	-	983,244
7	06-02	Котельня №3.	13333,827	6732,953	-	20066,780
8	06-03	Газопровід - зовнішні мережі	4224,323	-	-	4224,323
9	06-04	Будівництво газорегуляторного пункту 3	760,255	-	-	760,255
10	06-05	Зовнішні мережі каналізації	305,118	-	-	305,118
11	06-06	Зовнішні мережі водопроводу	1657,209	-	-	1657,209
12	06-07	Зовнішні теплові мережі	4471,356	-	-	4471,356
13	06-08	Мережі дощової каналізації	1515,581	-	-	1515,581
		<b>Разом по главі 6:</b>	26450,440	7533,426	-	33983,866
		<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>				
14	07-01	Благоустрій території (Тип Б-16104м2, тип В-1470м2, тип Г-1809м2	102980,269	-	-	102980,269
15	07-02	Озеленення	1066,181	-	-	1066,181
16	07-03	Вуличне освітлення	13074,166	745,889	-	13820,055
		<b>Разом по главі 7:</b>	117120,616	745,889	-	117866,505
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	883450,016	206366,053	-	1089816,069



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди</b>				
17	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	11484,850	-	-	11484,850
		<b>Разом по главі 8:</b>	11484,850	-	-	11484,850
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	894934,866	206366,053	-	1101300,919
		<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b>				
18	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	7159,479	-	-	7159,479
19	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	2416,324	-	-	2416,324
20	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	3411,466	3411,466
		<b>Разом по главі 9:</b>	9575,803	-	3411,466	12987,269
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	904510,669	206366,053	3411,466	1114288,188
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
21	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	16714,323	16714,323
22	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	542,706	542,706
23	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	856,000	856,000
24	розрахунок	Плата за видачу сертифікату про введення в експлуатацію 3,028тисх5, 2=15,746 тис грн	-	-	15,746	15,746
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	18128,775	18128,775
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
25	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (стадія П+Р)	-	-	63449,614	63449,614
26	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (стадія П)	-	-	1313,000	1313,000

1	2	3	4	5	6	7
27	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	640,800	640,800
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	65403,414	65403,414
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	904510,669	206366,053	86943,655	1197820,377
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	41972,653	-	-	41972,653
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	10632,038	10632,038
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	40702,980	9286,472	3912,464	53901,916
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	128334,989	23443,184	-	151778,173
		<b>Разом</b>	1115521,291	239095,709	101488,157	1456105,157
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	291221,031	291221,031
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	1115521,291	239095,709	392709,188	1747326,188
		<b>Зворотні суми</b>	-	-	-	1722,728
		<b>у тому числі:</b>				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	1722,728

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник



Струтинська І.В.

**РОЗРАХУНОК КОШТІВ  
НА ЗВЕДЕННЯ ТА РОЗБИРАННЯ ТИМЧАСОВИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД**

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування об'єктів	Кошторисна вартість (тис. грн.) і трудомісткість (тис. люд.год)		Відсоток на тимчасові будівлі і споруди %	Витрати на тимчасові будівлі і споруди:	
		будівельних робіт	трудомісткість у прямих витратах і ЗВВ		будівельні роботи, тис. грн.	трудомісткість, тис. люд.год
1	2	3	4	5	6	7
01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту	1254,76000	2,79343	1,300	16,31188	0,03631
01-02	Знесення зелених насаджень	1400,84500	7,09022	1,300	18,21099	0,09217
02-01	Музейно-виставковий комплекс	720029,97500	1668,20222	1,300	9360,38968	21,68663
04-01	Зовнішнє електропостачання. КЛ-0,4кВ	764,72200	1,29375	1,300	9,94139	0,01682
05-01	Дороги та проїзди	16428,65800	3,08558	1,300	213,57255	0,04011
06-01	Локальні очисні споруди 5 (1 шт)	182,77100	0,58777	1,300	2,37602	0,00764
06-02	Котельня №3.	13333,82700	18,02759	1,300	173,33975	0,23436
06-03	Газопровід - зовнішні мережі	4224,32300	6,13351	1,300	54,91620	0,07974
06-04	Будівництво газорегуляторного пункту 3	760,25500	1,24800	1,300	9,88332	0,01622
06-05	Зовнішні мережі каналізації	305,11800	0,51002	1,300	3,96653	0,00663
06-06	Зовнішні мережі водопроводу	1657,20900	1,34285	1,300	21,54372	0,01746
06-07	Зовнішні теплові мережі	4471,35600	1,89416	1,300	58,12763	0,02462
06-08	Мережі дощової каналізації	1515,58100	1,22819	1,300	19,70255	0,01597
07-01	Благоустрій території (Тип Б-16104м2, тип В-1470м2, тип Г-1809м2)	102980,26900	46,55376	1,300	1338,74350	0,60520
07-02	Озеленення	1066,18100	1,31876	1,300	13,86035	0,01714
07-03	Вуличне освітлення	13074,16600	8,36586	1,300	169,96416	0,10876
	<b>Разом:</b>	<b>883450,016</b>	<b>1769,676</b>	<b>1,30000</b>	<b>11484,85000</b>	<b>23,00578</b>

## ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	1747326,18800
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	1115521,29100
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	239095,70900
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	392709,18800
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	1747326,18800
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	1745258,91400
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	1456105,15700
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	1456105,15700
П9_В	Разом прями витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	1352205,34000
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	1197820,37700
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	904510,66900
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	206366,05300
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	86943,65500
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	63449,61400
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	1115521,29100
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	3411,46600
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	894934,86600
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	904510,66900
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	883450,01600
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	883450,01600

1	2	3
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	206366,05300
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	102466,23600
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	791685,23200
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	998051,28500
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	32261,37200
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	862,06700
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1202,79460
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	9982,49591
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1758,87744
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	2313,70688
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1172,45843
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	10932,45100
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	208821,27900
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	166569,78400
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	10932,45100
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0

1	2	3
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	177503,84400
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	31317,43500
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	31317,43500
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	2548,12000
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	8813,40800
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	1938,95000
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1,60900
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	1,60900
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1025,74700
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиборничих витратах, грн./люд. год.	175,71000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	110,76000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	592751,17100
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	32677,48200
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	37738,72286
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	6,16800
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	12439,50742
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	1722,72800
П774З	Загальновиборничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	41972,65300
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	41972,65300
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	10632,03800

1	2	3
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	40702,98000
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	9286,47200
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	3912,46400
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	128334,98900
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	23443,18400
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	291221,03100
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	91764,78400
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	91764,78400
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	26,66674
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	1889,75944
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	1591,44246
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	1769,67567
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	1792,68145
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	178,23321
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1503,12614
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	88,30300
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	88,30300
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0

1	2	3
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	178,23321
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	23,00578
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	79,57212
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	17,50587
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	22,94640
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,01332
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0,01332
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	8,17627
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,80000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,60000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	1,30000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,80000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	4,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	48540,30000
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиборничих витрат), тис.грн.	45781,93400
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	1980,28000
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0



1	2	3
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	11907,04900
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиборничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	778,08600
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	5061,20269
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,03013
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	3,89429
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,01291
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,68304
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	19087,19000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	551962,75420
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	29414,98575
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	10388,83902
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	201052,84600
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	97599,41100
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	3262,53600
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	2926,15700
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	2050,67700
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	1940,66800
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	14700,72400
П991В	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0

1	2	3
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-94

**Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом**1. Вихідні дані

- п1.1 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.  
П731Е=1792,68145;
- п1.2 Тзм - тривалість робочої зміни, год.  
8=8;
- п1.3 к - коефіцієнт використання робочого часу, що враховує перерви в роботі (0,8 - нове будівництво або реконструкція; 0,9 - ремонти; від 0,9 до 1,0 - експлуатаційне утримання; 1 - при відсутності підтверджуючого розрахунку, обов'язкового для ДЦ або Акта КБ-2в)  
1=1;
- п1.4 Тк - тривалість виконання робіт (за ПОБ або фактично), робочі дні  
46=46;
- п1.5 чисельність робітників, які щоденно перевозяться на об'єкт (0 - якщо розраховується) люд.  
0=0;
- п1.6 Пасажиромісткість автобуса, люд.  
45=45;
- п1.7 (P1+P2+P3+P4) - загальна відстань від пункту збору до об'єкта, км  
18=18;
- п1.8 P1 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з твердим покриттям удосконаленого типу, км  
5=5;
- п1.9 P2 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з покриттям перехідного типу, км  
0=0;
- п1.10 P3 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з природним покриттям (грунтові), км  
5=5;
- п1.11 P4 - у тому числі відстань у межах міста, км  
8=8;
- п1.12 То - час обідньої перерви, хв.  
60=60;
- п1.13 час простою у зв'язку зі зборами працівників після закінчення робочого дня, хв.  
30=30;
- п1.14 Ва - вартість експлуатації 1 маш.год автобуса з урахуванням загальновиробничих, адміністративних витрат і прибутку: числове значення, або 0 - якщо визначається усереднена вартість для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017"), грн/маш.год.  
0=0;
- п1.15 Коефіцієнт приведення усереднених цін експлуатації автобусів від цін 2017 року до цін поточних.  
1,137=1,137;
- п1.16 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.  
П11И=79,57212;
- п1.17 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.  
П11К=17,50587;

- п1.18 питома вага кількості працівників, що перевозяться щоденно, в їхній загальній чисельності на об'єкті будівництва, в частках одиниці  $1=1$ ;
- п1.19 Коефіцієнт, що враховує змінення вартості експлуатації автобуса під час його простою  $0=0$ ;

## 2. Розрахунок

- п2.1  $M_p$  - кількість працівників, які щоденно перевозяться на об'єкт, люд.  
 $p1.5+W(p1.5)*F(p1.18*(p1.1+p1.16+p1.17)*1000/(p1.2*p1.3*p1.4)+0,99)=0+W(0)*F(1*(1792,68145+79,57212+17,50587)*1000/(8*1*46)+0,99)=5136$ ;
- п2.2 Кількість автобусів, що необхідна для перевезення працівників, шт  
 $F(p2.1/p1.6+0,99)=F(5136/45+0,99)=115$ ;
- п2.3  $T_p$  - час загального простою автобуса, з моменту прибуття на об'єкт до відбуття його на пункт збору, який враховує час на збори після робочої зміни, год;  
 $p1.2+p1.12/60+p1.13/60=8+60/60+30/60=9,5$ ;
- п2.4  $Ч_a$  - Норма часу експлуатації автобуса за день, год.  
 $(p1.8/49+p1.9/37+p1.10/28+p1.11/25)*2+p1.19*(p2.3-p1.12/60)=(5/49+0/37+5/28+8/25)*2+0*(9,5-60/60)=1,2$ ;
- п2.5 Усереднена вартість експлуатації автобуса для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017", грн./год.  
 $p1.15*(200*V(F(7/p1.6)))+(200+(250-200)/(16-7)*(p1.6-7))*V(F(p1.6/7))*V(F(16/p1.6))+(220+(350-220)/(27-17)*(p1.6-17))*V(F(p1.6/17))*V(F(27/p1.6))+(300+(400-300)/(32-28)*(p1.6-28))*V(F(p1.6/28))*V(F(32/p1.6))+(320+(600-320)/(55-33)*(p1.6-33))*V(F(p1.6/33))*V(F(55/p1.6))+625*V(F(p1.6/56)))=1,137*(200*V(F(7/45)))+(200+(250-200)/(16-7)*(45-7))*V(F(45/7))*V(F(16/45))+(220+(350-220)/(27-17)*(45-17))*V(F(45/17))*V(F(27/45))+(300+(400-300)/(32-28)*(45-28))*V(F(45/28))*V(F(32/45))+(320+(600-320)/(55-33)*(45-33))*V(F(45/33))*V(F(55/45))+625*V(F(45/56)))=537,49$ ;
- п2.6  $V_a$  - вартість експлуатації 1 машино-години автобуса, яка приймається до уваги, грн/год.  
 $p1.14+W(p1.14)*p2.5=0+W(0)*537,49=537,49$ ;
- п2.7 Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом  
 Інші витрати  
 $p1.18*(p1.1+p1.16+p1.17)/(p1.2*p2.1*p1.3)*p2.4*p2.6*p2.2=1*(1792,68145+79,57212+17,50587)/(8*5136*1)*1,2*537,49*115=3411,466$ ;  
 Трудовитрати  
 $0=0=0$ ;

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116 **Кошти на здійснення технічного нагляду**

### 1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:  
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:  
 $= П23+П23Г+П713+П6 = 1114288,188$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:  
 $П713_{ТУ} = 0,000$

### 2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:  
 $= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (1114288,188 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 16714,323$

**КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107**  
**Кошти на формування страхового фонду документації**

1. Вихідні дані

п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.  
П23=904510,669;

п1.2 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.  
П23Г=0;

п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації  
0,06=0,06;

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації  
Інші витрати  
 $(п1.1+п1.2)*п1.3/100=(904510,669+0)*0,06/100=542,7064$ ;

**КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145**  
**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)**

1. Вихідні дані

п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт:  
КОД = 2)  
КОД=0;

п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.  
П23=904510,669;

п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.  
П26=0;

п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.  
П62=0;

п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.  
П248=0;

п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.  
П23Г=0;

п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.  
П713=206366,053;

п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.  
П234=102466,236;

- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т  
КС1451=1,125;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т  
КС1452=1,086;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців  
МДЦ=5,23;
- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців  
КС145МТЦ=0;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т  
КС145\_0=1,125;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т  
КС1450\_1=1;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців  
КС145ТБ=30;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня"  $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$  міс.  
КС145МП=8;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)  
КС145Д\_H=1;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т  
КС1453=1,071;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т  
КС1454=2;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т  
КС1455=2;
- п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбувається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т  
КС1456=0;
- п1.22 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбувається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т  
КС1457=1;

п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)  
 $КС145П=1$ ;

## 2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д\_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д\_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.  
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|8-5,23|-(8-5,23))*W(|8-0|-(8-0))=1$ ;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так: 0 - Ні)  
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$ ;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)  
 $V(p1.12)=V(0)=0$ ;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)  
 $p2.2+p2.3=1+0=1$ ;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва  
 $V(|p1.16+p1.15-12|+(p1.16+p1.15-12))+V(|p1.16+p1.15-24|+(p1.16+p1.15-24))=V(|8+30-12|+(8+30-12))+V(|8+30-24|+(8+30-24))=2$ ;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)  
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(8+30)*W(2)+12*V(2)=12$ ;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)  
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-1)=(8+30-12)*W(2-1)+12*W(2-2)=12$ ;
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)  
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))+12*W(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))=(8+30-24-1*W(8+30-37))*W(2-2)*V(|36-8-30|+(36-8-30))+12*W(|36-8-30|+(36-8-30))=12$ ;
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т  
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,125-1)*((1*(12-5,23+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0809$ ;
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450\_1 може бути більшим за число 1,0, к-т  
 $p2.9+(p1.14-1)=1,0809+(1-1)=1,0809$ ;
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т  
 $W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,0809+V(1-2)*(1+(1,125-1)*(8-(5,23*1+0*0))/12)=1,0288542$ ;
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т  
 $V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,0288542+W(1-2)*(1,0809+(1,125-1)*8/12)=1,0289$ ;
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т  
 $p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0289+(1,125-1)*(12-8)/12=1,0706$ ;
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т  
 $V(p2.5)*p2.13=V(2)*1,0706=1,0706$ ;

- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т  
 $V(p2.5) * (p2.14 + (p1.10 - 1) * p2.7 / 12) = V(2) * (1,0706 + (1,086 - 1) * 12 / 12) = 1,1566$ ;
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т  
 $W(p2.5 - 2) * p2.15 = W(2 - 2) * 1,1566 = 1,1566$ ;
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т  
 $W(p2.5 - 2) * (p2.16 + (p1.18 - 1) * p2.8 / 12) = W(2 - 2) * (1,1566 + (1,071 - 1) * 12 / 12) = 1,2276$ ;
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців  
 $p2.6 - p1.16 = 12 - 8 = 4$ ;
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т  
 $V(p1.19 - 2) * p1.19 + W(p1.19 - 2) * p2.18 / p1.15 = V(2 - 2) * 2 + W(2 - 2) * 4 / 30 = 0,133333333$ ;
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т  
 $V(p1.20 - 2) * p1.20 + W(p1.20 - 2) * (W(p2.5 - 1) * (1 - p2.19) + W(p2.5 - 2) * (1 - p2.19) * (1 - p2.8 / (p2.7 + p2.8))) = V(2 - 2) * 2 + W(2 - 2) * (W(2 - 1) * (1 - 0,133333333) + W(2 - 2) * (1 - 0,133333333) * (1 - 12 / (12 + 12))) = 0,433333334$ ;
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т  
 $V(p1.21 - 2) * p1.21 + W(p1.21 - 2) * p2.18 / p1.15 = V(0 - 2) * 0 + W(0 - 2) * 4 / 30 = 0$ ;
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т  
 $V(p1.22 - 2) * p1.22 + W(p1.22 - 2) * (W(p2.5 - 1) * (1 - p2.21) + W(p2.5 - 2) * (1 - p2.21) * (1 - p2.8 / (p2.7 + p2.8))) = V(1 - 2) * 1 + W(1 - 2) * (W(2 - 1) * (1 - 0) + W(2 - 2) * (1 - 0) * (1 - 12 / (12 + 12))) = 1$ ;
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $(p1.2 - V(p1.1) * (p1.3 + p1.4 + p1.5)) * p2.19 = (904510,669 - V(0) * (0 + 0 + 0)) * 0,133333333 = 120601,422$ ;
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $(p1.2 - V(p1.1) * (p1.3 + p1.4 + p1.5)) * p2.20 = (904510,669 - V(0) * (0 + 0 + 0)) * 0,433333334 = 391954,624$ ;
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $((p1.2 - V(p1.1) * (p1.3 + p1.4 + p1.5)) - p2.24 - p2.23) * W(p2.5 - 2) = ((904510,669 - V(0) * (0 + 0 + 0)) - 391954,624 - 120601,422) * W(2 - 2) = 391954,623$ ;
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $(p1.7 * W(p1.1) + p1.8 * V(p1.1)) * p2.21 = (206366,053 * W(0) + 102466,236 * V(0)) * 0 = 0$ ;
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $(p1.7 * W(p1.1) + p1.8 * V(p1.1)) * p2.22 = (206366,053 * W(0) + 102466,236 * V(0)) * 1 = 206366,053$ ;
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $((p1.7 * W(p1.1) + p1.8 * V(p1.1)) - p2.27 - p2.26) * W(p2.5 - 2) = ((206366,053 * W(0) + 102466,236 * V(0)) - 206366,053 - 0) * W(2 - 2) = 0$ ;
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.  
 $p1.6 * p2.19 = 0 * 0,133333333 = 0$ ;
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.  
 $p1.6 * p2.20 = 0 * 0,433333334 = 0$ ;
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.  
 $(p1.6 - p2.29 - p2.30) * W(p2.5 - 2) = (0 - 0 - 0) * W(2 - 2) = 0$ ;
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т  
 $0,5 + 0,5 * F(p1.9 - 0,1) * W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 * F(1,125 - 0,1) * W(1 - 1) = 1$ ;
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т  
 $0,5 + 0,5 * F(p1.10 - 0,1) * W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 * F(1,086 - 0,1) * W(1 - 1) = 0,5$ ;



п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т  
 $0,5+0,5*F(p1.18-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,071-0,1)*W(1-1)=0,5;$

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Гірничі роботи

$(p2.32*p2.29*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.30*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.31*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1))) * p2.4 * p2.1 = 1 * 0 * ((1,0706-1) + (1,0289-1) * V(1-1)) + 0,5 * 0 * ((1,1566-1) + (1,0706-1) * V(0,5-1)) + 0,5 * 0 * ((1,2276-1) + (1,1566-1) * V(0,5-1)) * 1 * 1 = 0;$

Будівельні роботи

$(p2.32*p2.23*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.24*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.25*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1))) * p2.4 * p2.1 = (1 * 120601,422 * ((1,0706-1) + (1,0289-1) * V(1-1)) + 0,5 * 391954,624 * ((1,1566-1) + (1,0706-1) * V(0,5-1)) + 0,5 * 391954,623 * ((1,2276-1) + (1,1566-1) * V(0,5-1))) * 1 * 1 = 128334,989;$

Устаткування

$(p2.32*p2.26*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.27*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.28*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1))) * p2.4 * p2.1 = (1 * 0 * ((1,0706-1) + (1,0289-1) * V(1-1)) + 0,5 * 206366,053 * ((1,1566-1) + (1,0706-1) * V(0,5-1)) + 0,5 * 0 * ((1,2276-1) + (1,1566-1) * V(0,5-1))) * 1 * 1 = 23443,184;$

Склад  Струтинська І. В. кошторщик

Перевіряє  ГАП Дербін С. В.



## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П122

**Кошторисна вартість проектних робіт****1. Вихідні дані**

п.1.1. Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:

П23 = 904510,669;

п.1.2. Параметр, що визначає належність об'єкту будівництва: ПО=1 - об'єкти невиробничого призначення; ПО=2 - об'єкти мережі енергопостачання; ПО=3 - об'єкти мережі ВК, тепло та газопостачання; ПО=4 - автомобільні дороги загального користування; ПО=5 - мости, шляхопроводи, транспортні розв'язки, естакади тощо в складі доріг загального користування; ПО=6 - міські дороги, мости, шляхопроводи, естакади тощо; ПО=7 - об'єкти виробничого призначення; ПО=8 - об'єкти телекомунікаційних мереж загального користування, спеціальних телекомунікаційних мереж, відомчих телекомунікаційних технологічних мереж, центри оброблення даних, центри управління телекомунікаційними мережами:

ПО = 1;

п.1.3. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)

КСС = 3;

п.1.4. Корируючий коефіцієнт:

ИНП122 = 1;

п.1.5. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:

П713 = 206366,053;

п.1.6. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:

Звд = 18000;

п.1.7. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток 1 Настанови для ПВР), грн:

Зуп = 10628,39;

п.1.8. Питома вага заробітної плати в структурі проектної організації:

Пзп = 1;

п.1.9. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:

Ввідр = 0,22;

п.1.10. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

Іб = 1;

п.1.11. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

Іу = 1;

**2. Розрахунок**

п.2.1. Розрахункова база, тис.грн.:

= п1.1 = 904510,669;

п.2.2. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

= 100000;

п.2.3. Кінцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

= 904510,669;

п.2.4. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

$$= 3,8;$$

п.2.5. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

$$= 3,8;$$

п.2.6. Розрахунковий відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

$$= п2.4 - (п2.4 - п2.5) * (п2.1 - п2.2) / (п2.3 - п2.2) = 3,8 - (3,8 - 3,8) * (904510,669 - 100000) / (904510,669 - 100000) = 3,8;$$

п.2.7. Коефіцієнт збільшення вартості проектних робіт:

$$= (1 + (1 + п1.9) * п1.8 * (п1.6 / п1.7 - 1)) / (п1.1 * п1.10 / (п1.1 + п1.5) + п1.5 * п1.11 / (п1.1 + п1.5)) = (1 + (1 + 0,22) * 1 * (18000 / 10628,39 - 1)) / (904510,669 * 1 / (904510,669 + 206366,053) + 206366,053 * 1 / (904510,669 + 206366,053)) = 1,846;$$

п.2.8. Кошторисна вартість проектних робіт, тис.грн.:

$$= п2.1 * п2.6 * п2.7 / 100 * п1.4 = 904510,669 * 3,8 * 1,846 / 100 * 1 = 63449,614;$$

Примітка:

Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 1 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П123

**Кошторисна вартість комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації****1. Вихідні дані**

п.1.1. Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:

П23 = 904510,669;

п.1.2. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:

П713 = 206366,053;

п.1.3. Інші витрати по главах 1-9, тис.грн:

П6 = 3411,466;

п.1.4. Коефіцієнт, що призначається залежно від стадії проектування(для "ТЕО", "ТЕР", "ЕП" - коефіцієнт 0,6, для "П" - коефіцієнт 1, для "РП" - коефіцієнт 1, 1), а також що враховує (у разі проведення повторної експертизи) застосування коефіцієнта від 0,1 до 0,7, який встановлюється залежно від питомої ваги кошторисної вартості проектних рішень, що відкориговані з урахуванням зауважень, наведених у висновку попередньої експертизи:

ИНП123 = 1;

п.1.5. Параметр Н123, що визначає напрями, за якими здійснюється експертиза проекту будівництва: за всіма напрямками, Н123=1; з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, Н123=2; за напрямом правильності визначення кошторисної вартості будівництва, Н123=3; комплексна: експертиза кошторисної частина, а також з питань міцності, надійності та довговічності (тільки для КСС=1), Н123=4:

Н123 = 1;

п.1.6. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)

КСС = 3;

п.1.7. Показник кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 1 людину-день (Таблиця 3 Додатку 7 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.)

КВПВР = 1,78;

п.1.8. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:

Звд = 18000;

п.1.9. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток 1 Настанови для ПВР), грн:

Зуп = 10628,39;

п.1.10. Питома вага заробітної плати в структурі експертної організації:

Пзпе = 1;

п.1.11. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:

Ввідр = 0,22;

п.1.12. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

Іб = 1;

п.1.13. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

Іу = 1;

**2. Розрахунок**

- п.2.1. Відсоток вартості обладнання у вартості будівництва за підсумком глав 1-9, %:  
 $= p1.2 / (p1.1 + p1.2 + p1.3) * 100 = 206366,053 / (904510,669 + 206366,053 + 3411,466) * 100 = 18,519989283;$
- п.2.2. Частина вартості обладнання, що враховується в розрахунковій базі, %:  
 $= 0;$
- п.2.3. Розрахункова база, тис.грн.:  
 $= p1.1 + p1.2 * p2.2 / 100 = 904510,669 + 206366,053 * 0 / 100 = 904510,669;$
- п.2.4. Коефіцієнт збільшення вартості експертизи:  
 $= (1 + (1 + p1.11) * p1.10 * (p1.8 / p1.9 - 1)) / (p1.1 * p1.12 / (p1.1 + p1.2) + p1.2 * p1.13 / (p1.1 + p1.2)) = (1 + (1 + 0,22) * 1 * (18000 / 10628,39 - 1)) / (904510,669 * 1 / (904510,669 + 206366,053) + 206366,053 * 1 / (904510,669 + 206366,053)) = 1,846;$
- п.2.5. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:  
 $= 500000;$
- п.2.6. Кінцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:  
 $= 1000000;$
- п.2.7. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:  
 $= 0,106;$
- п.2.8. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:  
 $= 0,1;$
- п.2.9. Розрахунковий відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:  
 $= p2.8 - (p2.8 - p2.7) * (p2.6 - p2.3) / (p2.6 - p2.5) = 0,1 - (0,1 - 0,106) * (1000000 - 904510,669) / (1000000 - 500000) = 0,101;$
- п.2.10. Кошторисна вартість експертизи за всіма напрямками (за відсотковим показником), тис. грн.:  
 $= p2.3 * p2.9 * p2.4 / 100 * p1.4 = 904510,669 * 0,101 * 1,846 / 100 * 1 = 1686,42396;$
- п.2.11. Мінімальна вартість експертизи (згідно примітки 2 Додатку 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво)  
 $= 2 * p1.7 = 2 * 1,78 = 3,56;$
- п.2.12. Параметр, керуючий вибором значення вартості експертизи:  
 $= F(p2.10 / p2.9) = F(1686,42396 / 0,101) = 0;$
- п.2.13. Вартість експертизи проекту будівництва, прийнята до розрахунку, тис.грн:  
 $= p2.10 * W(p2.12) + p2.11 * V(p2.12) = 1686,42396 * W(0) + 3,56 * V(0) = 1686,424;$

Примітка:

Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

**КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130**  
**Кошторисний прибуток**

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

**1. Вихідні дані**

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 1889,75944;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 1769,67567;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 178,23321 - 0 = 178,23321;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 23,00578;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

**2. Розрахунок**

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 1769,67567 - 178,23321 + 0 = 1591,44246;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 1889,75944 - 1769,67567 - 23,00578 = 97,07799;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 97,07799 / (1591,44246 - 0) = 0,061;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту	2,49414	0,29929	0,03631	0,15214	2,98188	22,50	67,09230
01-02	Знесення зелених насаджень	7,09022	-	0,09217	0,43250	7,61489	22,50	171,33503
02-01	Музейно-виставковий комплекс (без пусконаладжувальних робіт)	1480,72424	166,84396	21,41839	90,32418	1759,31077	22,50	39584,49233
	пусконаладжувальні роботи	18,98253	1,65149	0,26824	1,15793	22,06019	1,99	43,89978
04-01	Зовнішнє електропостачання. КЛ-0,4кВ	1,17718	0,11657	0,01682	0,07181	1,38238	22,50	31,10355
05-01	Дороги та проїзди	2,73077	0,35481	0,04011	0,16658	3,29227	22,50	74,07608

1	2	3	4	5	6	7	8	9
06-01	Локальні очисні споруди 5 (1 шт) (без пусконаладжувальних робіт)	0,48641	0,04918	0,00696	0,02967	0,57222	22,50	12,87495
	пусконаладжувальні роботи	0,04800	0,00418	0,00068	0,00293	0,05579	1,99	0,11102
06-02	Котельня №3. (без пусконаладжувальних робіт)	12,48565	1,34625	0,17982	0,76163	14,77335	22,50	332,40038
	пусконаладжувальні роботи	3,85987	0,33582	0,05454	0,23545	4,48568	1,99	8,92650
06-03	Газопровід - зовнішні мережі	5,56595	0,56756	0,07974	0,33952	6,55277	22,50	147,43733
06-04	Будівництво газорегуляторного пункту 3 (без пусконаладжувальних робіт)	1,07499	0,11214	0,01543	0,06557	1,26813	22,50	28,53293
	пусконаладжувальні роботи	0,05600	0,00487	0,00079	0,00342	0,06508	1,99	0,12951
06-05	Зовнішні мережі каналізації	0,46537	0,04465	0,00663	0,02839	0,54504	22,50	12,26340
06-06	Зовнішні мережі водопроводу	1,21370	0,12915	0,01746	0,07404	1,43435	22,50	32,27288
06-07	Зовнішні теплові мережі	1,72443	0,16973	0,02462	0,10519	2,02397	22,50	45,53933
06-08	Мережі дощової каналізації	1,12222	0,10597	0,01597	0,06846	1,31262	22,50	29,53395
07-01	Благоустрій території (Тип Б-16104м2, тип В-1470м2, тип Г-1809м2)	41,33091	5,22285	0,60520	2,52119	49,68015	22,50	1117,80338
07-02	Озеленення	1,21210	0,10666	0,01714	0,07394	1,40984	22,50	31,72140
07-03	Вуличне освітлення	7,59778	0,76808	0,10876	0,46346	8,93808	22,50	201,10680
	Разом:	1591,44246	178,23321	23,00578	97,07799	1889,75944	22,21058	41972,65300

**п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.**

41972,653 \* ИНП130 = 41972,653 \* 1 = 41972,653;

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій**

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 1889,75944;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 1769,67567;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 178,23321 - 0 = 178,23321;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 23,00578;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 1769,67567 - 178,23321 + 0 = 1591,44246;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 1889,75944 - 1769,67567 - 23,00578 = 97,07799;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 97,07799 / (1591,44246 - 0) = 0,061;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту	2,49414	0,29929	0,03631	0,15214	2,98188	5,66	16,87744
01-02	Знесення зелених насаджень	7,09022	-	0,09217	0,43250	7,61489	5,66	43,10028
02-01	Музейно-виставковий комплекс (без пусконалагоджувальних робіт)	1480,72424	166,84396	21,41839	90,32418	1759,31077	5,66	9957,69896
	пусконалагоджувальні роботи	18,98253	1,65149	0,26824	1,15793	22,06019	3,26	71,91622
04-01	Зовнішнє електропостачання. КЛ-0,4кВ	1,17718	0,11657	0,01682	0,07181	1,38238	5,66	7,82427
05-01	Дороги та проїзди	2,73077	0,35481	0,04011	0,16658	3,29227	5,66	18,63425



1	2	3	4	5	6	7	8	9
06-01	Локальні очисні споруди 5 (1 шт) (без пусконаладжувальних робіт)	0,48641	0,04918	0,00696	0,02967	0,57222	5,66	3,23877
	пусконаладжувальні роботи	0,04800	0,00418	0,00068	0,00293	0,05579	3,26	0,18188
06-02	Котельня №3. (без пусконаладжувальних робіт)	12,48565	1,34625	0,17982	0,76163	14,77335	5,66	83,61716
	пусконаладжувальні роботи	3,85987	0,33582	0,05454	0,23545	4,48568	3,26	14,62332
06-03	Газопровід - зовнішні мережі	5,56595	0,56756	0,07974	0,33952	6,55277	5,66	37,08868
06-04	Будівництво газорегуляторного пункту 3 (без пусконаладжувальних робіт)	1,07499	0,11214	0,01543	0,06557	1,26813	5,66	7,17762
	пусконаладжувальні роботи	0,05600	0,00487	0,00079	0,00342	0,06508	3,26	0,21216
06-05	Зовнішні мережі каналізації	0,46537	0,04465	0,00663	0,02839	0,54504	5,66	3,08493
06-06	Зовнішні мережі водопроводу	1,21370	0,12915	0,01746	0,07404	1,43435	5,66	8,11842
06-07	Зовнішні теплові мережі	1,72443	0,16973	0,02462	0,10519	2,02397	5,66	11,45567
06-08	Мережі дощової каналізації	1,12222	0,10597	0,01597	0,06846	1,31262	5,66	7,42943
07-01	Благоустрій території (Тип Б-16104м2, тип В-1470м2, тип Г-1809м2)	41,33091	5,22285	0,60520	2,52119	49,68015	5,66	281,18965
07-02	Озеленення	1,21210	0,10666	0,01714	0,07394	1,40984	5,66	7,97969
07-03	Вуличне освітлення	7,59778	0,76808	0,10876	0,46346	8,93808	5,66	50,58953
	Разом:	1591,44246	178,23321	23,00578	97,07799	1889,75944	5,62613	10632,03800

**п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:**

10632,038 \* ИНП147 = 10632,038 \* 1 = 10632,038;

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ЕП - КД

Том 8

2024 р.

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (4 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ЕП - КД

Том 8

Керівник проектної організації

Карайбіда О.Я.

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту) Дербін С.В.

2024 р.



**ЗМІСТ**

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Зрізання рослинного шару ґрунту № 01-01	-----
2. Локальний кошторис на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) № 01-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01	-----
4. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень № 01-02	-----
5. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом № 01-02-01	-----
6. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-02-01	-----
7. Об'єктний кошторис : Музейно-виставковий комплекс № 02-01	-----
8. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи № 02-01-01	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
10. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення № 02-01-02	-----
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
12. Локальний кошторис на Ліфти № 02-01-03	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	-----
14. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання ліфтів № 02-01-04	-----
15. Локальний кошторис на Диспетчеризація ліфтів № 02-01-05	-----
16. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	-----
17. Локальний кошторис на придбання устаткування Устаткування для диспетчеризації ліфтів № 02-01-06	-----
18. Локальний кошторис на Монтаж систем водопровіду та каналізації № 02-01-07	-----
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	-----
20. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування автоматики системи внутрішнього протипожежного водопроводу. № 02-01-08	-----
21. Локальний кошторис на Монтаж системи опалення № 02-01-09	-----
22. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09	-----

23. Локальний кошторис на Система вентиляції № 02-01-010	_____
24. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010	_____
25. Локальний кошторис на Автоматика та диспетчеризація системи вентиляції № 02-01-011	_____
26. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011	_____
27. Локальний кошторис на придбання устаткування Обладнання для вентиляції № 02-01-012	_____
28. Локальний кошторис на Пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції № 02-01-013	_____
29. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013	_____
30. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування кондиціонування № 02-01-014	_____
31. Локальний кошторис на Внутрішні мережі кондиціонування № 02-01-015	_____
32. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015	_____
33. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи кондиціонування № 02-01-016	_____
34. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016	_____
35. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання № 02-01-017	_____
36. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-017	_____
37. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання № 02-01-018	_____
38. Локальний кошторис на Блискавкозахист № 02-01-019	_____
39. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-019	_____
40. Локальний кошторис на Блискавкозахист ПНР загальні виміри № 02-01-020	_____
41. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-020	_____
42. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації. № 02-01-021	_____
43. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-021	_____
44. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей. № 02-01-022	_____
45. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-022	_____
46. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматизації № 02-01-023	_____
47. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-023	_____

48. Локальний кошторис на Монтаж системи протидимного захисту  
№ 02-01-024 \_\_\_\_\_
49. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-024 \_\_\_\_\_
50. Локальний кошторис на Монтаж системи газового пожежогасіння  
№ 02-01-025 \_\_\_\_\_
51. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-025 \_\_\_\_\_
52. Локальний кошторис на Пусконалагоджувальні роботи  
№ 02-01-026 \_\_\_\_\_
53. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-026 \_\_\_\_\_
54. Локальний кошторис на монтажні роботи структурованої кабельної системи  
№ 02-01-027 \_\_\_\_\_
55. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-027 \_\_\_\_\_
56. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування структурованої кабельної системи  
№ 02-01-028 \_\_\_\_\_
57. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи структурованої кабельної мережі  
№ 02-01-029 \_\_\_\_\_
58. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-029 \_\_\_\_\_
59. Локальний кошторис на придбання тепломеханічного обладнання  
№ 02-01-030 \_\_\_\_\_
60. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-030 \_\_\_\_\_
61. Локальний кошторис на монтаж теплотехнічного обладнання і трубопроводів  
№ 02-01-031 \_\_\_\_\_
62. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-031 \_\_\_\_\_
63. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування автоматизації  
№ 02-01-032 \_\_\_\_\_
64. Локальний кошторис на монтаж обладнання автоматизації  
№ 02-01-033 \_\_\_\_\_
65. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-033 \_\_\_\_\_
66. Локальний кошторис на монтаж обладнання автоматизації  
№ 02-01-034 \_\_\_\_\_
67. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-034 \_\_\_\_\_
68. Локальний кошторис на монтаж електросилового обладнання  
№ 02-01-035 \_\_\_\_\_
69. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-035 \_\_\_\_\_
70. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування системи відеоспостереження  
№ 02-01-036 \_\_\_\_\_

71. Локальний кошторис на Монтаж системи відеоспостереження № 02-01-037	_____
72. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-037	_____
73. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи системи відеоспостереження № 02-01-038	_____
74. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-038	_____
75. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування системи ОС СКД № 02-01-039	_____
76. Локальний кошторис на Монтаж системи ОС СКД № 02-01-040	_____
77. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-040	_____
78. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи системи ОС СКД № 02-01-041	_____
79. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-041	_____
80. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання меблів та обладнання № 02-01-042	_____
81. Об'єктний кошторис : Зовнішнє електропостачання. КЛ-0,4кВ № 04-01	_____
82. Локальний кошторис на Кабельна лінія 0,4 кВ № 04-01-01	_____
83. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01	_____
84. Об'єктний кошторис : Дороги та проїзди № 05-01	_____
85. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів № 05-01-01	_____
86. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01	_____
87. Об'єктний кошторис : Локальні очисні споруди 5 (1 шт) № 06-01	_____
88. Локальний кошторис на придбання устаткування очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (придбання устаткування) № 06-01-01	_____
89. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (монтаж) № 06-01-02	_____
90. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-02	_____
91. Локальний кошторис на очисні споруди Biotal B-5-MPW-N-R (пусконаладжувальні роботи) № 06-01-03	_____
92. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-03	_____
93. Об'єктний кошторис : Котельня №3. № 06-02	_____
94. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи № 06-02-01	_____
95. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01	_____

96. Локальний кошторис на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу  
№ 06-02-02 \_\_\_\_\_
97. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-02 \_\_\_\_\_
98. Локальний кошторис на Монтаж системи блискавкозахисту  
№ 06-02-03 \_\_\_\_\_
99. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-03 \_\_\_\_\_
100. Локальний кошторис на Налагодження системи блискавкозахисту  
№ 06-02-04 \_\_\_\_\_
101. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-04 \_\_\_\_\_
102. Локальний кошторис на опалення та вентиляцію  
№ 06-02-05 \_\_\_\_\_
103. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-05 \_\_\_\_\_
104. Локальний кошторис на тепломеханічна частина  
№ 06-02-06 \_\_\_\_\_
105. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-06 \_\_\_\_\_
106. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання до тепломеханічної частини  
№ 06-02-07 \_\_\_\_\_
107. Локальний кошторис на автоматизацію тепломеханічних рішень  
№ 06-02-08 \_\_\_\_\_
108. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-08 \_\_\_\_\_
109. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання до автоматизації тепломеханічних рішень  
№ 06-02-09 \_\_\_\_\_
110. Локальний кошторис на електротехнічні рішення  
№ 06-02-010 \_\_\_\_\_
111. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-010 \_\_\_\_\_
112. Локальний кошторис на газопостачання внутрішнє  
№ 06-02-011 \_\_\_\_\_
113. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-011 \_\_\_\_\_
114. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання для газопостачання внутрішнього  
№ 06-02-012 \_\_\_\_\_
115. Локальний кошторис на пуско-налагоджувальні роботи внутрішнього газопостачання  
№ 06-02-013 \_\_\_\_\_
116. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-013 \_\_\_\_\_
117. Локальний кошторис на Монтаж системи пожежної сигналізації  
№ 06-02-014 \_\_\_\_\_
118. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-014 \_\_\_\_\_
119. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації  
№ 06-02-015 \_\_\_\_\_
120. Локальний кошторис на Налагодження системи пожежної сигналізації  
№ 06-02-016 \_\_\_\_\_



121. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-016 \_\_\_\_\_
122. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 06-02-017 \_\_\_\_\_
123. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-017 \_\_\_\_\_
124. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 06-02-018 \_\_\_\_\_
125. Локальний кошторис на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 06-02-019 \_\_\_\_\_
126. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-019 \_\_\_\_\_
127. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту № 06-02-020 \_\_\_\_\_
128. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-020 \_\_\_\_\_
129. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту № 06-02-021 \_\_\_\_\_
130. Локальний кошторис на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту № 06-02-022 \_\_\_\_\_
131. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-022 \_\_\_\_\_
132. Об'єктний кошторис : Газопровід - зовнішні мережі № 06-03 \_\_\_\_\_
133. Локальний кошторис на Газопровід № 06-03-01 \_\_\_\_\_
134. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-03-01 \_\_\_\_\_
135. Об'єктний кошторис : Будівництво газорегуляторного пункту 3 № 06-04 \_\_\_\_\_
136. Локальний кошторис на газообладнання ШГРп № 06-04-02 \_\_\_\_\_
137. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-02 \_\_\_\_\_
138. Локальний кошторис на Огорожа ШГРП № 06-04-03 \_\_\_\_\_
139. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-03 \_\_\_\_\_
140. Локальний кошторис на Блискавкозахист ШГРП № 06-04-04 \_\_\_\_\_
141. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-04 \_\_\_\_\_
142. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі каналізації № 06-05 \_\_\_\_\_
143. Локальний кошторис на зовнішні мережі каналізації № 06-05-01 \_\_\_\_\_
144. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-05-01 \_\_\_\_\_
145. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі водопроводу № 06-06 \_\_\_\_\_

146. Локальний кошторис на Зовнішні мережі водопроводу  
№ 06-06-02 \_\_\_\_\_
147. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-06-02 \_\_\_\_\_
148. Об'єктний кошторис : Зовнішні теплові мережі  
№ 06-07 \_\_\_\_\_
149. Локальний кошторис на Зовнішні теплові мережі  
№ 06-07-01 \_\_\_\_\_
150. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-07-01 \_\_\_\_\_
151. Об'єктний кошторис : Мережі дощової каналізації  
№ 06-08 \_\_\_\_\_
152. Локальний кошторис на Зовнішні мережі дощової каналізації  
№ 06-08-02 \_\_\_\_\_
153. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-08-02 \_\_\_\_\_
154. Об'єктний кошторис : Благоустрій території (Тип Б-16104м2,тип В-1470м2,тип Г-1809м2  
№ 07-01 \_\_\_\_\_
155. Локальний кошторис на Покриття території (тип Б)  
№ 07-01-01 \_\_\_\_\_
156. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01 \_\_\_\_\_
157. Локальний кошторис на Покриття території (тип В)  
№ 07-01-02 \_\_\_\_\_
158. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02 \_\_\_\_\_
159. Локальний кошторис на Влаштування дорожніх покриттів (тип Г)  
№ 07-01-03 \_\_\_\_\_
160. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03 \_\_\_\_\_
161. Об'єктний кошторис : Озеленення  
№ 07-02 \_\_\_\_\_
162. Локальний кошторис на Озеленення  
№ 07-02-01 \_\_\_\_\_
163. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01 \_\_\_\_\_
164. Об'єктний кошторис : Вуличне освітлення  
№ 07-03 \_\_\_\_\_
165. Локальний кошторис на Улаштування вуличного освітлення  
№ 07-03-01 \_\_\_\_\_
166. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-01 \_\_\_\_\_
167. Локальний кошторис на Мережа відеонагляду  
№ 07-03-02 \_\_\_\_\_
168. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-02 \_\_\_\_\_

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (5 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

ЕП - ЗК

Том 7

2024 р.

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (5 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

ЕП - ЗК


Том 7

Керівник проектної організації

Карайбіда О.Я.



Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту) Дербін С.В.

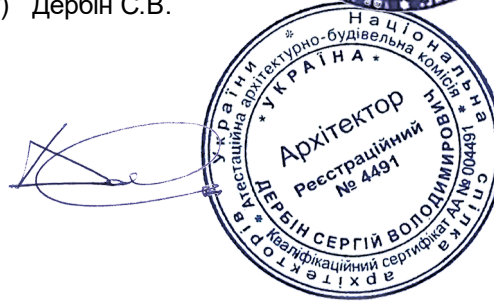

2024 р.

**ЗМІСТ**

	Стор.
1. Пояснювальна записка	_____
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	_____
3. Розрахунок коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	_____
4. Підсумкові вартісні параметри	_____
5. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	_____
6. Розрахунок кошторисної вартості проектних робіт	_____
7. Розрахунок кошторисної вартості комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації	_____
8. Розрахунок кошторисного прибутку	_____
9. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	_____
10. Відомість ресурсів	_____
11. Кошторис на вишукувальні роботи	_____
12. Кошторис на проектні роботи	_____

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (5 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

Будівництво розташоване на території ..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНМу;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНБ;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Машини та механізми;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]	1,3	%
2. Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (К = 1), Настанова [4.25]	0,8	%
3. Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
4. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
5. Показник для визначення вартості проектних робіт, Настанова [4.34]	3,80	%
6. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	4,50	%
7 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
8. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,125	
9. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	22,50	грн./люд.год
10. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	5,66	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	3,98454	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	3,338	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	462,625	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8)	19087,19	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	11449,721	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	2238,415	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.

інші витрати -  
податок на додану вартість -

7303,019 тис.грн.  
1908,287 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



кошторсник Струтинська І.В.

Перевірив:

ГАП

Дербін С.В.



Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"  
( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 11449,721 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 3,774 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (5 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

Складений за поточними цінами станом на 7 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 1. Підготовлення території будівництва</b>				
1	01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту	8,067	-	-	8,067
2	01-02	Знесення зелених насаджень	9,042	-	-	9,042
		<b>Разом по главі 1:</b>	17,109	-	-	17,109
		<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
3	02-01	Центральний монумент	1918,454	-	-	1918,454



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом по главі 2:</b>	1918,454	-	-	1918,454
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	1935,563	-	-	1935,563
		<b>Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди</b>				
4	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	25,162	-	-	25,162
		<b>Разом по главі 8:</b>	25,162	-	-	25,162
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	1960,725	-	-	1960,725
		<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b>				
5	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	15,686	-	-	15,686
6	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	5,294	-	-	5,294
7	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	29,204	29,204
8	розрахунок	Художні твори. Вартість виготовлення центрального монументу 1 шт	-	-	6700,000	6700,000
		<b>Разом по главі 9:</b>	20,980	-	6729,204	6750,184
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	1981,705	-	6729,204	8710,909
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги</b>				
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	130,664	130,664
10	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	1,189	1,189
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	131,853	131,853
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
11	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (стадія П+Р)	-	-	75,305	75,305
12	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (стадія П)	-	-	16,352	16,352
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	14,240	14,240

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	105,897	105,897
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	1981,705	-	6966,954	8948,659
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	89,652	-	-	89,652
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	22,552	22,552
	Настанова [4.40]	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	89,177	-	313,513	402,690
	Розрахунок N П-145	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>	77,881	-	-	77,881
		<b>Разом</b>	2238,415	-	7303,019	9541,434
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	1908,287	1908,287
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	2238,415	-	9211,306	11449,721
		<b>Зворотні суми</b>	-	-	-	3,774
		<b>у тому числі:</b>				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	3,774

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник



Струтинська І.В.

**РОЗРАХУНОК КОШТІВ  
НА ЗВЕДЕННЯ ТА РОЗБИРАННЯ ТИМЧАСОВИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД**

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (5 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування об'єктів	Кошторисна вартість (тис. грн.) і трудомісткість (тис. люд.год)		Відсоток на тимчасові будівлі і споруди %	Витрати на тимчасові будівлі і споруди:	
		будівельних робіт	трудомісткість у прямих витратах і ЗВВ		будівельні роботи, тис. грн.	трудомісткість, тис. люд.год
1	2	3	4	5	6	7
01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту	8,06700	0,01796	1,300	0,10487	0,00023
01-02	Знесення зелених насаджень	9,04200	0,04577	1,300	0,11755	0,00060
02-01	Центральний монумент	1918,45400	3,66865	1,300	24,93990	0,04769
	Разом:	1935,563	3,732	1,30000	25,16200	0,04852

## ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (5 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	11449,72100
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	2238,41500
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	0
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	9211,30600
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	11449,72100
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	11445,19200
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	9541,43400
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	9541,43400
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	9541,43400
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	8948,65900
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	1981,70500
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	0
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	6966,95400
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	75,30500
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	2238,41500
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	6729,20400
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	1960,72500
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	1981,70500
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	1935,56300
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1935,56300

1	2	3
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1734,75200
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1734,75200
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	601,94100
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	10,96800
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	10,00722
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	214,24179
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	37,43679
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	49,02314
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	17,23845
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	154,45100
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	462,62500
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	238,96000
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	154,45100
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0

1	2	3
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	393,41100
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	69,21400
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	69,21400
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	5,37400
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	18,48800
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	4,06700
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4,26400
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	175,71000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	110,76000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	893,85100
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	158,02400
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	179,03976
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	14,13437
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	3,77400
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	89,65200
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	89,65200
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	22,55200

1	2	3
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	89,17700
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	313,51300
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	77,88100
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	1908,28700
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	200,81100
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	200,81100
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконалагоджувальних робіт, тис. люд. год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	3,98454
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	3,33848
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	3,73238
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	3,78090
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,39390
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	2,16166
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	1,17682
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1,17682
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0

1	2	3
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,39390
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0,04852
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0,16692
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0,03672
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,03399
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,80000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	5,00000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	1,30000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,80000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	4,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	106,82000
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиборничих витрат), тис.грн.	100,74900
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	4,35900
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0



1	2	3
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	24,77700
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиборничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	1,71200
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	21,01683
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00742
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,97678
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00229
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,30651
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	19087,19000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	716,27548
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	158,02293
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	14,13437
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П991В	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0

1	2	3
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-94

**Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом**1. Вихідні дані

- п1.1 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.  
П731Е=3,7809;
- п1.2 Тзм - тривалість робочої зміни, год.  
8=8;
- п1.3 к - коефіцієнт використання робочого часу, що враховує перерви в роботі (0,8 - нове будівництво або реконструкція; 0,9 - ремонти; від 0,9 до 1,0 - експлуатаційне утримання; 1 - при відсутності підтверджуючого розрахунку, обов'язкового для ДЦ або Акта КБ-2в)  
1=1;
- п1.4 Тк - тривалість виконання робіт (за ПОБ або фактично), робочі дні  
46=46;
- п1.5 чисельність робітників, які щоденно перевозяться на об'єкт (0 - якщо розраховується) люд.  
0=0;
- п1.6 Пасажиромісткість автобуса, люд.  
45=45;
- п1.7 (P1+P2+P3+P4) - загальна відстань від пункту збору до об'єкта, км  
18=18;
- п1.8 P1 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з твердим покриттям удосконаленого типу, км  
5=5;
- п1.9 P2 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з покриттям перехідного типу, км  
0=0;
- п1.10 P3 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з природним покриттям (грунтові), км  
5=5;
- п1.11 P4 - у тому числі відстань у межах міста, км  
8=8;
- п1.12 То - час обідньої перерви, хв.  
60=60;
- п1.13 час простою у зв'язку зі зборами працівників після закінчення робочого дня, хв.  
30=30;
- п1.14 Ва - вартість експлуатації 1 маш.год автобуса з урахуванням загальновиробничих, адміністративних витрат і прибутку: числове значення, або 0 - якщо визначається усереднена вартість для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017"), грн/маш.год.  
0=0;
- п1.15 Коефіцієнт приведення усереднених цін експлуатації автобусів від цін 2017 року до цін поточних.  
1,137=1,137;
- п1.16 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.  
П111И=0,16692;
- п1.17 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.  
П111К=0,03672;

- п1.18 питома вага кількості працівників, що перевозяться щоденно, в їхній загальній чисельності на об'єкті будівництва, в частках одиниці  $1=1$ ;
- п1.19 Коефіцієнт, що враховує змінення вартості експлуатації автобуса під час його простою  $0=0$ ;

## 2. Розрахунок

- п2.1  $M_p$  - кількість працівників, які щоденно перевозяться на об'єкт, люд.  
 $p1.5+W(p1.5)*F(p1.18*(p1.1+p1.16+p1.17)*1000/(p1.2*p1.3*p1.4)+0,99)=0+W(0)*F(1*(3,7809+0,16692+0,03672)*1000/(8*1*46)+0,99)=11$ ;
- п2.2 Кількість автобусів, що необхідна для перевезення працівників, шт  
 $F(p2.1/p1.6+0,99)=F(11/45+0,99)=1$ ;
- п2.3  $T_p$  - час загального простою автобуса, з моменту прибуття на об'єкт до відбуття його на пункт збору, який враховує час на збори після робочої зміни, год;  
 $p1.2+p1.12/60+p1.13/60=8+60/60+30/60=9,5$ ;
- п2.4  $Ч_a$  - Норма часу експлуатації автобуса за день, год.  
 $(p1.8/49+p1.9/37+p1.10/28+p1.11/25)*2+p1.19*(p2.3-p1.12/60)=(5/49+0/37+5/28+8/25)*2+0*(9,5-60/60)=1,2$ ;
- п2.5 Усереднена вартість експлуатації автобуса для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017", грн./год.  
 $p1.15*(200*V(F(7/p1.6)))+(200+(250-200)/(16-7)*(p1.6-7))*V(F(p1.6/7))*V(F(16/p1.6))+(220+(350-220)/(27-17)*(p1.6-17))*V(F(p1.6/17))*V(F(27/p1.6))+(300+(400-300)/(32-28)*(p1.6-28))*V(F(p1.6/28))*V(F(32/p1.6))+(320+(600-320)/(55-33)*(p1.6-33))*V(F(p1.6/33))*V(F(55/p1.6))+625*V(F(p1.6/56)))=1,137*(200*V(F(7/45)))+(200+(250-200)/(16-7)*(45-7))*V(F(45/7))*V(F(16/45))+(220+(350-220)/(27-17)*(45-17))*V(F(45/17))*V(F(27/45))+(300+(400-300)/(32-28)*(45-28))*V(F(45/28))*V(F(32/45))+(320+(600-320)/(55-33)*(45-33))*V(F(45/33))*V(F(55/45))+625*V(F(45/56)))=537,49$ ;
- п2.6  $V_a$  - вартість експлуатації 1 машино-години автобуса, яка приймається до уваги, грн/год.  
 $p1.14+W(p1.14)*p2.5=0+W(0)*537,49=537,49$ ;
- п2.7 Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом  
 Інші витрати  
 $p1.18*(p1.1+p1.16+p1.17)/(p1.2*p2.1*p1.3)*p2.4*p2.6*p2.2=1*(3,7809+0,16692+0,03672)/(8*1*1)*1,2*537,49*1=29,204$ ;  
 Трудовитрати  
 $0=0=0$ ;

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116 **Кошти на здійснення технічного нагляду**

### 1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:  
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:  
 $= П23+П23Г+П713+П6 = 8710,909$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:  
 $П713_{ТУ} = 0,000$

### 2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:  
 $= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (8710,909 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 130,664$

**КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107**  
**Кошти на формування страхового фонду документації**

1. Вихідні дані

п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.  
 П23=1981,705;  
 п1.2 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.  
 П23Г=0;  
 п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації  
 0,06=0,06;

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації  
 Інші витрати  
 $(п1.1+п1.2)*п1.3/100=(1981,705+0)*0,06/100=1,18902;$

**КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145**  
**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)**

1. Вихідні дані

п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт:  
 КОД = 2)  
 КОД=0;  
 п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.  
 П23=1981,705;  
 п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.  
 П26=0;  
 п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.  
 П62=0;  
 п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.  
 П248=0;  
 п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.  
 П23Г=0;  
 п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.  
 П713=0;  
 п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.  
 П234=0;

- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т  
КС1451=1,125;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т  
КС1452=1,086;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців  
МДЦ=5,23;
- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців  
КС145МТЦ=0;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т  
КС145\_0=1,125;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т  
КС1450\_1=1;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців  
КС145ТБ=1;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня"  $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$  міс.  
КС145МП=8;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)  
КС145Д\_H=1;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т  
КС1453=1,071;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т  
КС1454=2;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т  
КС1455=2;
- п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбувається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т  
КС1456=0;
- п1.22 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбувається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т  
КС1457=1;

п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)  
 $КС145П=1$ ;

## 2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д\_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д\_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.  
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|8-5,23|-(8-5,23))*W(|8-0|-(8-0))=1$ ;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так: 0 - Ні)  
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$ ;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)  
 $V(p1.12)=V(0)=0$ ;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)  
 $p2.2+p2.3=1+0=1$ ;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва  
 $V(|p1.16+p1.15-12|+(p1.16+p1.15-12))+V(|p1.16+p1.15-24|+(p1.16+p1.15-24))=V(|8+1-12|+(8+1-12))+V(|8+1-24|+(8+1-24))=0$ ;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)  
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(8+1)*W(0)+12*V(0)=9$ ;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)  
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(8+1-12)*W(0-1)+12*W(0-2)=0$ ;
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)  
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))+12*W(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))=(8+1-24-1*W(8+1-37))*W(0-2)*V(|36-8-1|+(36-8-1))+12*W(|36-8-1|+(36-8-1))=0$ ;
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т  
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,125-1)*((1*(12-5,23+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0809$ ;
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450\_1 може бути більшим за число 1,0, к-т  
 $p2.9+(p1.14-1)=1,0809+(1-1)=1,0809$ ;
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т  
 $W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,0809+V(1-2)*(1+(1,125-1)*(8-(5,23*1+0*0))/12)=1,0288542$ ;
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т  
 $V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,0288542+W(1-2)*(1,0809+(1,125-1)*8/12)=1,0289$ ;
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т  
 $p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0289+(1,125-1)*(9-8)/12=1,0393$ ;
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т  
 $V(p2.5)*p2.13=V(0)*1,0393=0$ ;

- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т  
 $V(p2.5) * (p2.14 + (p1.10 - 1) * p2.7 / 12) = V(0) * (0 + (1,086 - 1) * 0 / 12) = 0$ ;
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т  
 $W(p2.5 - 2) * p2.15 = W(0 - 2) * 0 = 0$ ;
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т  
 $W(p2.5 - 2) * (p2.16 + (p1.18 - 1) * p2.8 / 12) = W(0 - 2) * (0 + (1,071 - 1) * 0 / 12) = 0$ ;
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців  
 $p2.6 - p1.16 = 9 - 8 = 1$ ;
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т  
 $V(p1.19 - 2) * p1.19 + W(p1.19 - 2) * p2.18 / p1.15 = V(2 - 2) * 2 + W(2 - 2) * 1 / 1 = 1$ ;
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т  
 $V(p1.20 - 2) * p1.20 + W(p1.20 - 2) * (W(p2.5 - 1) * (1 - p2.19) + W(p2.5 - 2) * (1 - p2.19) * (1 - p2.8 / (p2.7 + p2.8))) = V(2 - 2) * 2 + W(2 - 2) * (W(0 - 1) * (1 - 1) + W(0 - 2) * (1 - 1) * (1 - 0 / (0 + 0))) = 0$ ;
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т  
 $V(p1.21 - 2) * p1.21 + W(p1.21 - 2) * p2.18 / p1.15 = V(0 - 2) * 0 + W(0 - 2) * 1 / 1 = 0$ ;
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т  
 $V(p1.22 - 2) * p1.22 + W(p1.22 - 2) * (W(p2.5 - 1) * (1 - p2.21) + W(p2.5 - 2) * (1 - p2.21) * (1 - p2.8 / (p2.7 + p2.8))) = V(1 - 2) * 1 + W(1 - 2) * (W(0 - 1) * (1 - 0) + W(0 - 2) * (1 - 0) * (1 - 0 / (0 + 0))) = 0$ ;
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $(p1.2 - V(p1.1) * (p1.3 + p1.4 + p1.5)) * p2.19 = (1981,705 - V(0) * (0 + 0 + 0)) * 1 = 1981,705$ ;
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $(p1.2 - V(p1.1) * (p1.3 + p1.4 + p1.5)) * p2.20 = (1981,705 - V(0) * (0 + 0 + 0)) * 0 = 0$ ;
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $((p1.2 - V(p1.1) * (p1.3 + p1.4 + p1.5)) - p2.24 - p2.23) * W(p2.5 - 2) = ((1981,705 - V(0) * (0 + 0 + 0)) - 0 - 1981,705) * W(0 - 2) = 0$ ;
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $(p1.7 * W(p1.1) + p1.8 * V(p1.1)) * p2.21 = (0 * W(0) + 0 * V(0)) * 0 = 0$ ;
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $(p1.7 * W(p1.1) + p1.8 * V(p1.1)) * p2.22 = (0 * W(0) + 0 * V(0)) * 0 = 0$ ;
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $((p1.7 * W(p1.1) + p1.8 * V(p1.1)) - p2.27 - p2.26) * W(p2.5 - 2) = ((0 * W(0) + 0 * V(0)) - 0 - 0) * W(0 - 2) = 0$ ;
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.  
 $p1.6 * p2.19 = 0 * 1 = 0$ ;
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.  
 $p1.6 * p2.20 = 0 * 0 = 0$ ;
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.  
 $(p1.6 - p2.29 - p2.30) * W(p2.5 - 2) = (0 - 0 - 0) * W(0 - 2) = 0$ ;
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т  
 $0,5 + 0,5 * F(p1.9 - 0,1) * W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 * F(1,125 - 0,1) * W(1 - 1) = 1$ ;
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т  
 $0,5 + 0,5 * F(p1.10 - 0,1) * W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 * F(1,086 - 0,1) * W(1 - 1) = 0,5$ ;





## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П123

**Кошторисна вартість комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації****1. Вихідні дані**

п.1.1. Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:

П23 = 1981,705;

п.1.2. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:

П713 = 0;

п.1.3. Інші витрати по главах 1-9, тис.грн:

П6 = 6729,204;

п.1.4. Коефіцієнт, що призначається залежно від стадії проектування(для "ТЕО", "ТЕР", "ЕП" - коефіцієнт 0,6, для "П" - коефіцієнт 1, для "РП" - коефіцієнт 1, 1), а також що враховує (у разі проведення повторної експертизи) застосування коефіцієнта від 0,1 до 0,7, який встановлюється залежно від питомої ваги кошторисної вартості проектних рішень, що відкориговані з урахуванням зауважень, наведених у висновку попередньої експертизи:

ИНП123 = 1;

п.1.5. Параметр Н123, що визначає напрями, за якими здійснюється експертиза проекту будівництва: за всіма напрямими, Н123=1; з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, Н123=2; за напрямом правильності визначення кошторисної вартості будівництва, Н123=3; комплексна: експертиза кошторисної частина, а також з питань міцності, надійності та довговічності (тільки для КСС=1), Н123=4:

Н123 = 1;

п.1.6. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)

КСС = 3;

п.1.7. Показник кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 1 людину-день (Таблиця 3 Додатку 7 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.)

КВПВР = 1,78;

п.1.8. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:

Звд = 18000;

п.1.9. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток 1 Настанови для ПВР), грн:

Зуп = 10628,39;

п.1.10. Питома вага заробітної плати в структурі експертної організації:

Пзпе = 1;

п.1.11. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:

Ввідр = 0,22;

п.1.12. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

Іб = 1;

п.1.13. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

Іу = 1;

**2. Розрахунок**

- п.2.1. Відсоток вартості обладнання у вартості будівництва за підсумком глав 1-9, %:  
 $= p1.2 / (p1.1 + p1.2 + p1.3) * 100 = 0 / (1981,705 + 0 + 6729,204) * 100 = 0;$
- п.2.2. Частина вартості обладнання, що враховується в розрахунковій базі, %:  
 $= 0;$
- п.2.3. Розрахункова база, тис.грн.:  
 $= p1.1 + p1.2 * p2.2 / 100 = 1981,705 + 0 * 0 / 100 = 1981,705;$
- п.2.4. Коефіцієнт збільшення вартості експертизи:  
 $= (1 + (1 + p1.11) * p1.10 * (p1.8 / p1.9 - 1)) / (p1.1 * p1.12 / (p1.1 + p1.2) + p1.2 * p1.13 / (p1.1 + p1.2)) = (1 + (1 + 0,22) * 1 * (18000 / 10628,39 - 1)) / (1981,705 * 1 / (1981,705 + 0) + 0 * 1 / (1981,705 + 0)) = 1,846;$
- п.2.5. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:  
 $= 1000;$
- п.2.6. Кінцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:  
 $= 2000;$
- п.2.7. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:  
 $= 0,653;$
- п.2.8. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:  
 $= 0,443;$
- п.2.9. Розрахунковий відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:  
 $= p2.8 - (p2.8 - p2.7) * (p2.6 - p2.3) / (p2.6 - p2.5) = 0,443 - (0,443 - 0,653) * (2000 - 1981,705) / (2000 - 1000) = 0,447;$
- п.2.10. Кошторисна вартість експертизи за всіма напрямками (за відсотковим показником), тис. грн.:  
 $= p2.3 * p2.9 * p2.4 / 100 * p1.4 = 1981,705 * 0,447 * 1,846 / 100 * 1 = 16,35228;$
- п.2.11. Мінімальна вартість експертизи (згідно примітки 2 Додатку 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво)  
 $= 2 * p1.7 = 2 * 1,78 = 3,56;$
- п.2.12. Параметр, керуючий вибором значення вартості експертизи:  
 $= F(p2.10 / p2.9) = F(16,35228 / 0,447) = 0;$
- п.2.13. Вартість експертизи проекту будівництва, прийнята до розрахунку, тис.грн:  
 $= p2.10 * W(p2.12) + p2.11 * V(p2.12) = 16,35228 * W(0) + 3,56 * V(0) = 16,352;$

Примітка:

Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

**Кошторисний прибуток****1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

$$\text{ПКТ} = 22,5;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$\text{П73} = 3,98454;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$\text{П731И} = 0;$$

**2. Розрахунок**

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= \text{п.1.1} * (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) * \text{ИНП130} = 22,5 * (3,98454 + 0) * 1 = 89,652;$$

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій****1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 5,66;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 3,98454;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$П731И = 0;$$

**2. Розрахунок**

**п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:**

$$= п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП147 = 5,66 * (3,98454 + 0) * 1 = 22,552.$$

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (5 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ЕП - КД

Том 8

2024 р.

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (5 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ЕП - КД

Том 8

Керівник проектної організації

Карайбіда О.Я.

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту) Дербін С.В.

2024 р.



**ЗМІСТ**

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Зрізання рослинного шару ґрунту № 01-01	-----
2. Локальний кошторис на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) № 01-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01	-----
4. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень № 01-02	-----
5. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом № 01-02-01	-----
6. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-02-01	-----
7. Об'єктний кошторис : Центральний монумент № 02-01	-----
8. Локальний кошторис на конструкції залізобетонні № 02-01-01/КЗ	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01/КЗ	-----
10. Локальний кошторис на монтаж центрального монументу № 02-01-02	-----
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
12. Локальний кошторис на Тимчасовий майданчик під кран № 02-01-03/ПОБ	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03/ПОБ	-----



**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (6 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

ЕП - ЗК

Том 7

2024 р.

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (6 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

ЕП - ЗК

Том 7

Керівник проектної організації

Карайбіда О.Я.



Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту) Дербін С.В.



2024 р.

**ЗМІСТ**

	Стор.
1. Пояснювальна записка	_____
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	_____
3. Розрахунок коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	_____
4. Підсумкові вартісні параметри	_____
5. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	_____
6. Розрахунок кошторисної вартості проектних робіт	_____
7. Розрахунок кошторисної вартості комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації	_____
8. Розрахунок кошторисного прибутку	_____
9. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	_____
10. Відомість ресурсів	_____
11. Кошторис на вишукувальні роботи	_____
12. Кошторис на проектні роботи	_____

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

### Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (6 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

Будівництво розташоване на території ..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНМу;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]	1,3	%
2. Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (К = 1), Настанова [4.25]	0,8	%
3. Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
4. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
5. Показник для визначення вартості проектних робіт, Настанова [4.34]	3,80	%
6. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	4,50	%
7 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
8. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,125	
9. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	22,50	грн./люд.год
10. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	5,66	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	40,80683	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	34,493	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	4459,853	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8)	19087,19	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	40934,825	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	24623,040	тис.грн.
вартість устаткування -	669,170	тис.грн.

інші витрати -	8820,144	тис.грн.
податок на додану вартість -	6822,471	тис.грн.

## Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: кошторсник Струтинська І.В.

Перевірів: ГАП Дербін С.В.

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"  
( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 40934,825 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 40,47 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (6 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

Складений за поточними цінами станом на 7 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 1. Підготовлення території будівництва</b>				
1	01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту	8,067	-	-	8,067
2	01-02	Знесення зелених насаджень	9,042	-	-	9,042
		<b>Разом по главі 1:</b>	17,109	-	-	17,109
		<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
3	02-01	Каплиця 2ПК	20736,692	640,354	-	21377,046

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом по главі 2:</b>	20736,692	640,354	-	21377,046
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	20753,801	640,354	-	21394,155
		<b>Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди</b>				
4	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	269,799	-	-	269,799
		<b>Разом по главі 8:</b>	269,799	-	-	269,799
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	21023,600	640,354	-	21663,954
		<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b>				
5	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	168,189	-	-	168,189
6	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	56,764	-	-	56,764
7	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	88,919	88,919
8	розрахунок	Художні твори. Вартість виготовлення центрального монументу 1 шт	-	-	6700,000	6700,000
		<b>Разом по главі 9:</b>	224,953	-	6788,919	7013,872
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	21248,553	640,354	6788,919	28677,826
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги</b>				
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	430,167	430,167
10	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	12,749	12,749
11	Настанова [4.32]	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	-	-	15,746	15,746
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	458,662	458,662
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
12	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (стадія П+Р)	-	-	807,445	807,445
13	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (стадія П)	-	-	78,842	78,842

1	2	3	4	5	6	7
14	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	85,440	85,440
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	971,727	971,727
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	21248,553	640,354	8219,308	30108,215
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	918,154	-	-	918,154
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	230,967	230,967
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	956,185	28,816	369,869	1354,870
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1500,148	-	-	1500,148
		<b>Разом</b>	24623,040	669,170	8820,144	34112,354
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	6822,471	6822,471
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	24623,040	669,170	15642,615	40934,825
		<b>Зворотні суми</b>	-	-	-	40,470
		<b>у тому числі:</b>				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	40,470

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту)

Керівник Кошторисник



Струтинська І.В.



**РОЗРАХУНОК КОШТІВ  
НА ЗВЕДЕННЯ ТА РОЗБИРАННЯ ТИМЧАСОВИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД**

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (6 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування об'єктів	Кошторисна вартість (тис. грн.) і трудомісткість (тис. люд.год)		Відсоток на тимчасові будівлі і споруди %	Витрати на тимчасові будівлі і споруди:	
		будівельних робіт	трудомісткість у прямих витратах і ЗВВ		будівельні роботи, тис. грн.	трудомісткість, тис. люд.год
1	2	3	4	5	6	7
01-01	Зрізання рослинного шару ґрунту	8,06700	0,01796	1,300	0,10487	0,00023
01-02	Знесення зелених насаджень	9,04200	0,04577	1,300	0,11755	0,00060
02-01	Каплиця 2ПК	20736,69200	38,14236	1,300	269,57700	0,49585
	Разом:	20753,801	38,206	1,30000	269,79900	0,49668

## ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (6 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	40934,82500
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	24623,04000
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	669,17000
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	15642,61500
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	40934,82500
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	40886,26100
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	34112,35400
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	34112,35400
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	33990,31800
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	30108,21500
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	21248,55300
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	640,35400
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	8219,30800
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	807,44500
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	24623,04000
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	6788,91900
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	21023,60000
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	21248,55300
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	20753,80100
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	20753,80100

1	2	3
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	640,35400
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	518,31800
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	18803,01700
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	19443,37100
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	317,69700
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	9,48400
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	10,47155
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	83,20685
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	14,05534
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	24,84997
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	9,19659
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	125,64100
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	4459,85300
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3681,74900
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	125,64100
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0

1	2	3
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3807,39200
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	652,46100
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	652,46100
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	55,01200
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	191,02100
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	42,02500
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00200
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0,00200
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	10,38300
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	175,71000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	110,76000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	14803,57100
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	431,27700
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	482,45729
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00500
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	281,51658
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	40,47000
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	918,15400
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	918,15400
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	230,96700

1	2	3
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	956,18500
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	28,81600
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	369,86900
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	1500,14800
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	6822,47100
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	1950,78400
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1950,78400
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	40,80683
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	34,49278
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	38,20609
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	38,70277
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	3,71331
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	33,43508
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	1,05770
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1,05770
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0

1	2	3
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	3,71331
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0,49668
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	1,72464
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0,37942
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,08277
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,70000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,30000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	1,30000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,80000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	4,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	1039,19300
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиборничих витрат), тис.грн.	980,13900
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	42,39700
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0

1	2	3
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	259,13000
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиборничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	16,65700
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	51,17833
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00933
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,19779
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00375
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,48575
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	19087,19000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	14103,69030
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	414,48109
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	276,32604
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	618,36700
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	500,93900
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	16,79800
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	13,27600
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	5,19100
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	4,10300
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П991В	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0

1	2	3
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0



## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-94

**Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом**1. Вихідні дані

- п1.1 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.  
П731Е=38,70277;
- п1.2 Тзм - тривалість робочої зміни, год.  
8=8;
- п1.3 к - коефіцієнт використання робочого часу, що враховує перерви в роботі (0,8 - нове будівництво або реконструкція; 0,9 - ремонти; від 0,9 до 1,0 - експлуатаційне утримання; 1 - при відсутності підтверджуючого розрахунку, обов'язкового для ДЦ або Акта КБ-2в)  
1=1;
- п1.4 Тк - тривалість виконання робіт (за ПОБ або фактично), робочі дні  
46=46;
- п1.5 чисельність робітників, які щоденно перевозяться на об'єкт (0 - якщо розраховується) люд.  
0=0;
- п1.6 Пасажиромісткість автобуса, люд.  
45=45;
- п1.7 (P1+P2+P3+P4) - загальна відстань від пункту збору до об'єкта, км  
18=18;
- п1.8 P1 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з твердим покриттям удосконаленого типу, км  
5=5;
- п1.9 P2 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з покриттям перехідного типу, км  
0=0;
- п1.10 P3 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з природним покриттям (грунтові), км  
5=5;
- п1.11 P4 - у тому числі відстань у межах міста, км  
8=8;
- п1.12 То - час обідньої перерви, хв.  
60=60;
- п1.13 час простою у зв'язку зі зборами працівників після закінчення робочого дня, хв.  
30=30;
- п1.14 Ва - вартість експлуатації 1 маш.год автобуса з урахуванням загальновиробничих, адміністративних витрат і прибутку: числове значення, або 0 - якщо визначається усереднена вартість для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017"), грн/маш.год.  
0=0;
- п1.15 Коефіцієнт приведення усереднених цін експлуатації автобусів від цін 2017 року до цін поточних.  
1,137=1,137;
- п1.16 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.  
П11И=1,72464;
- п1.17 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.  
П11К=0,37942;

- п1.18 питома вага кількості працівників, що перевозяться щоденно, в їхній загальній чисельності на об'єкті будівництва, в частках одиниці  $1=1$ ;
- п1.19 Коефіцієнт, що враховує змінення вартості експлуатації автобуса під час його простою  $0=0$ ;

## 2. Розрахунок

- п2.1  $M_p$  - кількість працівників, які щоденно перевозяться на об'єкт, люд.  
 $p1.5+W(p1.5)*F(p1.18*(p1.1+p1.16+p1.17)*1000/(p1.2*p1.3*p1.4)+0,99)=0+W(0)*F(1*(38,70277+1,72464+0,37942)*1000/(8*1*46)+0,99)=111$ ;
- п2.2 Кількість автобусів, що необхідна для перевезення працівників, шт  
 $F(p2.1/p1.6+0,99)=F(111/45+0,99)=3$ ;
- п2.3  $T_p$  - час загального простою автобуса, з моменту прибуття на об'єкт до відбуття його на пункт збору, який враховує час на збори після робочої зміни, год;  
 $p1.2+p1.12/60+p1.13/60=8+60/60+30/60=9,5$ ;
- п2.4  $Ch$  - Норма часу експлуатації автобуса за день, год.  
 $(p1.8/49+p1.9/37+p1.10/28+p1.11/25)*2+p1.19*(p2.3-p1.12/60)=(5/49+0/37+5/28+8/25)*2+0*(9,5-60/60)=1,2$ ;
- п2.5 Усереднена вартість експлуатації автобуса для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017", грн./год.  
 $p1.15*(200*V(F(7/p1.6)))+(200+(250-200)/(16-7)*(p1.6-7))*V(F(p1.6/7))*V(F(16/p1.6))+(220+(350-220)/(27-17)*(p1.6-17))*V(F(p1.6/17))*V(F(27/p1.6))+(300+(400-300)/(32-28)*(p1.6-28))*V(F(p1.6/28))*V(F(32/p1.6))+(320+(600-320)/(55-33)*(p1.6-33))*V(F(p1.6/33))*V(F(55/p1.6))+625*V(F(p1.6/56)))=1,137*(200*V(F(7/45)))+(200+(250-200)/(16-7)*(45-7))*V(F(45/7))*V(F(16/45))+(220+(350-220)/(27-17)*(45-17))*V(F(45/17))*V(F(27/45))+(300+(400-300)/(32-28)*(45-28))*V(F(45/28))*V(F(32/45))+(320+(600-320)/(55-33)*(45-33))*V(F(45/33))*V(F(55/45))+625*V(F(45/56)))=537,49$ ;
- п2.6  $Va$  - вартість експлуатації 1 машино-години автобуса, яка приймається до уваги, грн/год.  
 $p1.14+W(p1.14)*p2.5=0+W(0)*537,49=537,49$ ;
- п2.7 Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом  
 Інші витрати  
 $p1.18*(p1.1+p1.16+p1.17)/(p1.2*p2.1*p1.3)*p2.4*p2.6*p2.2=1*(38,70277+1,72464+0,37942)/(8*111*1)*1,2*537,49*3=88,919$ ;  
 Трудовитрати  
 $0=0=0$ ;

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116 **Кошти на здійснення технічного нагляду**

### 1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:  
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:  
 $= П23+П23Г+П713+П6 = 28677,826$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:  
 $П713_{ТУ} = 0,000$

### 2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:  
 $= (\text{п.1.2} - \text{п.1.3}) * \text{п.1.1} * 0,01 * \text{ИНП116} = (28677,826 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 430,167$

**КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107**  
**Кошти на формування страхового фонду документації**

1. Вихідні дані

п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.  
 П23=21248,553;  
 п1.2 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.  
 П23Г=0;  
 п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації  
 0,06=0,06;

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації  
 Інші витрати  
 $(\text{п1.1} + \text{п1.2}) * \text{п1.3} / 100 = (21248,553 + 0) * 0,06 / 100 = 12,74913;$

**КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145**  
**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)**

1. Вихідні дані

п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт:  
 КОД = 2)  
 КОД=0;  
 п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.  
 П23=21248,553;  
 п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.  
 П26=0;  
 п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.  
 П62=0;  
 п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.  
 П248=0;  
 п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.  
 П23Г=0;  
 п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.  
 П713=640,354;  
 п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.  
 П234=518,318;

- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т  
КС1451=1,125;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т  
КС1452=1,086;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців  
МДЦ=5,23;
- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акту приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців  
КС145МТЦ=0;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т  
КС145\_0=1,125;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т  
КС1450\_1=1;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців  
КС145ТБ=4;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня"  $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$  міс.  
КС145МП=8;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)  
КС145Д\_Н=1;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т  
КС1453=1,071;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т  
КС1454=2;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т  
КС1455=2;
- п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбувається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т  
КС1456=0;
- п1.22 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбувається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т  
КС1457=1;

п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)  
 $КС145П=1;$

## 2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д\_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д\_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.  
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|8-5,23|-(8-5,23))*W(|8-0|-(8-0))=1;$
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так: 0 - Ні)  
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1;$
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)  
 $V(p1.12)=V(0)=0;$
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)  
 $p2.2+p2.3=1+0=1;$
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва  
 $V(|p1.16+p1.15-12|+(p1.16+p1.15-12))+V(|p1.16+p1.15-24|+(p1.16+p1.15-24))=V(|8+4-12|+(8+4-12))+V(|8+4-24|+(8+4-24))=0;$
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)  
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(8+4)*W(0)+12*V(0)=12;$
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)  
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(8+4-12)*W(0-1)+12*W(0-2)=0;$
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)  
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))+12*W(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))=(8+4-24-1*W(8+4-37))*W(0-2)*V(|36-8-4|+(36-8-4))+12*W(|36-8-4|+(36-8-4))=0;$
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т  
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,125-1)*((1*(12-5,23+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0809;$
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450\_1 може бути більшим за число 1,0, к-т  
 $p2.9+(p1.14-1)=1,0809+(1-1)=1,0809;$
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т  
 $W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,0809+V(1-2)*(1+(1,125-1)*(8-(5,23*1+0*0))/12)=1,0288542;$
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т  
 $V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,0288542+W(1-2)*(1,0809+(1,125-1)*8/12)=1,0289;$
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т  
 $p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0289+(1,125-1)*(12-8)/12=1,0706;$
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т  
 $V(p2.5)*p2.13=V(0)*1,0706=0;$

- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т  
 $V(p2.5) * (p2.14 + (p1.10 - 1) * p2.7 / 12) = V(0) * (0 + (1,086 - 1) * 0 / 12) = 0$ ;
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т  
 $W(p2.5 - 2) * p2.15 = W(0 - 2) * 0 = 0$ ;
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т  
 $W(p2.5 - 2) * (p2.16 + (p1.18 - 1) * p2.8 / 12) = W(0 - 2) * (0 + (1,071 - 1) * 0 / 12) = 0$ ;
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців  
 $p2.6 - p1.16 = 12 - 8 = 4$ ;
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т  
 $V(p1.19 - 2) * p1.19 + W(p1.19 - 2) * p2.18 / p1.15 = V(2 - 2) * 2 + W(2 - 2) * 4 / 4 = 1$ ;
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т  
 $V(p1.20 - 2) * p1.20 + W(p1.20 - 2) * (W(p2.5 - 1) * (1 - p2.19) + W(p2.5 - 2) * (1 - p2.19) * (1 - p2.8 / (p2.7 + p2.8))) = V(2 - 2) * 2 + W(2 - 2) * (W(0 - 1) * (1 - 1) + W(0 - 2) * (1 - 1) * (1 - 0 / (0 + 0))) = 0$ ;
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т  
 $V(p1.21 - 2) * p1.21 + W(p1.21 - 2) * p2.18 / p1.15 = V(0 - 2) * 0 + W(0 - 2) * 4 / 4 = 0$ ;
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т  
 $V(p1.22 - 2) * p1.22 + W(p1.22 - 2) * (W(p2.5 - 1) * (1 - p2.21) + W(p2.5 - 2) * (1 - p2.21) * (1 - p2.8 / (p2.7 + p2.8))) = V(1 - 2) * 1 + W(1 - 2) * (W(0 - 1) * (1 - 0) + W(0 - 2) * (1 - 0) * (1 - 0 / (0 + 0))) = 0$ ;
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $(p1.2 - V(p1.1) * (p1.3 + p1.4 + p1.5)) * p2.19 = (21248,553 - V(0) * (0 + 0 + 0)) * 1 = 21248,553$ ;
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $(p1.2 - V(p1.1) * (p1.3 + p1.4 + p1.5)) * p2.20 = (21248,553 - V(0) * (0 + 0 + 0)) * 0 = 0$ ;
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $((p1.2 - V(p1.1) * (p1.3 + p1.4 + p1.5)) - p2.24 - p2.23) * W(p2.5 - 2) = ((21248,553 - V(0) * (0 + 0 + 0)) - 0 - 21248,553) * W(0 - 2) = 0$ ;
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $(p1.7 * W(p1.1) + p1.8 * V(p1.1)) * p2.21 = (640,354 * W(0) + 518,318 * V(0)) * 0 = 0$ ;
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $(p1.7 * W(p1.1) + p1.8 * V(p1.1)) * p2.22 = (640,354 * W(0) + 518,318 * V(0)) * 0 = 0$ ;
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $((p1.7 * W(p1.1) + p1.8 * V(p1.1)) - p2.27 - p2.26) * W(p2.5 - 2) = ((640,354 * W(0) + 518,318 * V(0)) - 0 - 0) * W(0 - 2) = 0$ ;
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.  
 $p1.6 * p2.19 = 0 * 1 = 0$ ;
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.  
 $p1.6 * p2.20 = 0 * 0 = 0$ ;
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.  
 $(p1.6 - p2.29 - p2.30) * W(p2.5 - 2) = (0 - 0 - 0) * W(0 - 2) = 0$ ;
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т  
 $0,5 + 0,5 * F(p1.9 - 0, 1) * W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 * F(1, 125 - 0, 1) * W(1 - 1) = 1$ ;
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т  
 $0,5 + 0,5 * F(p1.10 - 0, 1) * W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 * F(1, 086 - 0, 1) * W(1 - 1) = 0,5$ ;

п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т  
 $0,5+0,5*F(p1.18-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,071-0,1)*W(1-1)=0,5;$

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Гірничі роботи


$$(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0706-1)+(1,0289-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=0;$$

Будівельні роботи


$$(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*21248,553*((1,0706-1)+(1,0289-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=1500,148;$$

Устаткування

$$(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0706-1)+(1,0289-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=0;$$

Склад  Струтинська І. В. кошторщик

Перевірено  ГАП Дербін С.В.



## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П123

**Кошторисна вартість комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації****1. Вихідні дані**

п.1.1. Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:

$$П23 = 21248,553;$$

п.1.2. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:

$$П713 = 640,354;$$

п.1.3. Інші витрати по главах 1-9, тис.грн:

$$П6 = 6788,919;$$

п.1.4. Коефіцієнт, що призначається залежно від стадії проектування(для "ТЕО", "ТЕР", "ЕП" - коефіцієнт 0,6, для "П" - коефіцієнт 1, для "РП" - коефіцієнт 1, 1), а також що враховує (у разі проведення повторної експертизи) застосування коефіцієнта від 0,1 до 0,7, який встановлюється залежно від питомої ваги кошторисної вартості проектних рішень, що відкориговані з урахуванням зауважень, наведених у висновку попередньої експертизи:

$$ИНП123 = 1;$$

п.1.5. Параметр Н123, що визначає напрями, за якими здійснюється експертиза проекту будівництва: за всіма напрямими, Н123=1; з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, Н123=2; за напрямом правильності визначення кошторисної вартості будівництва, Н123=3; комплексна: експертиза кошторисної частина, а також з питань міцності, надійності та довговічності (тільки для КСС=1), Н123=4:

$$Н123 = 1;$$

п.1.6. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)

$$КСС = 3;$$

п.1.7. Показник кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 1 людину-день (Таблиця 3 Додатку 7 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.)

$$КВПВР = 1,78;$$

п.1.8. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:

$$Звд = 18000;$$

п.1.9. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток 1 Настанови для ПВР), грн:

$$Зуп = 10628,39;$$

п.1.10. Питома вага заробітної плати в структурі експертної організації:

$$Пзпе = 1;$$

п.1.11. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:

$$Ввідр = 0,22;$$

п.1.12. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$$Іб = 1;$$

п.1.13. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$$Іу = 1;$$

**2. Розрахунок**



- п.2.1. Відсоток вартості обладнання у вартості будівництва за підсумком глав 1-9, %:  
 $= p1.2 / (p1.1 + p1.2 + p1.3) * 100 = 640,354 / (21248,553 + 640,354 + 6788,919) * 100 = 2,232923793;$
- п.2.2. Частина вартості обладнання, що враховується в розрахунковій базі, %:  
 $= 0;$
- п.2.3. Розрахункова база, тис.грн.:  
 $= p1.1 + p1.2 * p2.2 / 100 = 21248,553 + 640,354 * 0 / 100 = 21248,553;$
- п.2.4. Коефіцієнт збільшення вартості експертизи:  
 $= (1 + (1 + p1.11) * p1.10 * (p1.8 / p1.9 - 1)) / (p1.1 * p1.12 / (p1.1 + p1.2) + p1.2 * p1.13 / (p1.1 + p1.2)) = (1 + (1 + 0,22) * 1 * (18000 / 10628,39 - 1)) / (21248,553 * 1 / (21248,553 + 640,354) + 640,354 * 1 / (21248,553 + 640,354)) = 1,846;$
- п.2.5. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:  
 $= 15000;$
- п.2.6. Кінцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:  
 $= 25000;$
- п.2.7. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:  
 $= 0,232;$
- п.2.8. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:  
 $= 0,183;$
- п.2.9. Розрахунковий відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:  
 $= p2.8 - (p2.8 - p2.7) * (p2.6 - p2.3) / (p2.6 - p2.5) = 0,183 - (0,183 - 0,232) * (25000 - 21248,553) / (25000 - 15000) = 0,201;$
- п.2.10. Кошторисна вартість експертизи за всіма напрямками (за відсотковим показником), тис. грн.:  
 $= p2.3 * p2.9 * p2.4 / 100 * p1.4 = 21248,553 * 0,201 * 1,846 / 100 * 1 = 78,84191;$
- п.2.11. Мінімальна вартість експертизи (згідно примітки 2 Додатку 6 до Настанови з визначення вартості проектних , науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво)  
 $= 2 * p1.7 = 2 * 1,78 = 3,56;$
- п.2.12. Параметр, керуючий вибором значення вартості експертизи:  
 $= F(p2.10 / p2.9) = F(78,84191 / 0,201) = 0;$
- п.2.13. Вартість експертизи проекту будівництва, прийнята до розрахунку, тис.грн:  
 $= p2.10 * W(p2.12) + p2.11 * V(p2.12) = 78,84191 * W(0) + 3,56 * V(0) = 78,842;$

Примітка:

Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

**Кошторисний прибуток****1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

$$\text{ПКТ} = 22,5;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$\text{П73} = 40,80683;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$\text{П731И} = 0;$$

**2. Розрахунок**

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= \text{п.1.1} * (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) * \text{ИНП130} = 22,5 * (40,80683 + 0) * 1 = 918,154;$$

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій****1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 5,66;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 40,80683;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$П731И = 0;$$

**2. Розрахунок**

**п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:**

$$= п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП147 = 5,66 * (40,80683 + 0) * 1 = 230,967.$$

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (6 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ЕП - КД

Том 8

2024 р.

**Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади (6 черга). Стадія ескізний проект. Коригування.**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ЕП - КД

Том 8

Керівник проектної організації

Карайбіда О.Я.

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту) Дербін С.В.

2024 р.



**ЗМІСТ**

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Зрізання рослинного шару ґрунту № 01-01	-----
2. Локальний кошторис на зрізання родючого шару ґрунту (h=0,2 м) № 01-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01	-----
4. Об'єктний кошторис : Знесення зелених насаджень № 01-02	-----
5. Локальний кошторис на Знесення зелених насаджень- вартість за аналогом № 01-02-01	-----
6. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-02-01	-----
7. Об'єктний кошторис : Каплиця 2ПК № 02-01	-----
8. Локальний кошторис на Будівельні роботи № 02-01-01	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
10. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення № 02-01-02	-----
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
12. Локальний кошторис на Монтаж системи опалення № 02-01-03	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	-----
14. Локальний кошторис на Електросвітлення та обладнання № 02-01-04	-----
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	-----
16. Локальний кошторис на придбання устаткування Електрообладнання № 02-01-05	-----
17. Локальний кошторис на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації. № 02-01-06	-----
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06	-----
19. Локальний кошторис на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей. № 02-01-07	-----
20. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	-----