

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Електромонтажні роботи</u>			
1	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	17	
2	Дзвоник 220В	шт	7	
3	Дзвоник на батарейках	шт	10	
4	Монтаж люстри з 3 лампами для ламп розжарювання	шт	33	
5	Підвіс ERKA 323 3xE27	шт	2	
6	LED лампа, E27	шт	6	
7	Світильник стельов мат.хром 3*E14	шт	18	
8	LED лампа, E14	шт	54	
9	Монтаж ламп розжарювання	шт	20	
10	LED лампа, E27	шт	20	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на Сантехнічні роботи</u>			
11	Установлення тумб під умивальники	шт	3	
12	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (під котли в ГК колонні)	т	0,045	
13	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	11	
14	Вмивальник керамічний з кріпленням	комплект	8	
15	Вмивальник керамічний з тумбою та кріпленням	комплект	3	
16	Установлення сталевих заглушок на трубопроводі діаметром до 100 мм	заглушка	72	
17	Ставлення високотривких болтів (вентрешітки на кухню, на с/у)	шт	11	
18	Гачки 150x300	шт	11	
19	Установлення люків герметичних	шт	7	
20	Лючок ревізійних (металевий 600x500)	шт	1	
21	Лючок ревізійних (пластмасових 150x300)	шт	6	
22	(Демонтаж) Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	9	
23	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	9	
24	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4") в/з (метелик)	шт	9	
25	Приєднання до приладів трубних проводок із водогазопроводних труб, діаметр умовного проходу до 25 мм	шт	9	
26	Нитка Локтайт 55 48x160 м	катушка	0,1	
27	Установлення змішувачів	шт	5	
28	Змішувач для ванної з душовим шлангом	комплект	3	
29	Душовий набір (Змішувач для ванни NIKO, з душовим шлангом та лійкою, хром)	комплект	1	
30	Змішувач для умивальника	комплект	1	
31	Заміна сифонів	шт	2	

1	2	3	4	5
32	Сифон для ванної	ШТ		1
33	Сифон для умивальника	ШТ		1
34	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм	ШТ		55
35	Подовжувач латунний L= 10 мм	комплект		17
36	Подовжувач латунний L= 20 мм	комплект		24
37	Подовжувач латунний L= 30 мм	комплект		13
38	Подовжувач латунний L= 40 мм	комплект		1
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на Газ</u>			
39	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм	ШТ		9
40	Шланги до газових котлів 1.5м	комплект		9
41	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівачів і насосів із сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 40 мм	м		63
42	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2		45,38
43	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2		45,38
44	Емаль антикорозійна Kompozit 3 в 1	т		0,009076
45	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2		5,66
46	Труба ф.180 довжина 1м	ШТ		8
47	Труба ф.180 довжина 0,5м	ШТ		4
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на Кондиціонування</u>			
48	Монтаж кошиків для кондиціонерів	ШТ		9
49	Кошик для кондиціонерів	ШТ		9
50	(Демонтаж) Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м		3
51	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м		3
52	Магістраль для кондиціонерів	м		3,03
53	Приєднання труб мідних і алюмінієвих діаметром до 10 мм	ШТ		4
54	Установлення зовнішніх блоків кондиціонерів (б/у)	ШТ		4
55	Установлення внутрішніх блоків кондиціонерів (б/у)	ШТ		4
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на Загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Вхідна Група</u>			
56	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2		8,5
57	Праймер BauGut	кг		2,55
58	Уніфлекс ЕПП 4,1	м2		9,605
59	Уніфлекс ЕКП 5,3	м2		9,775
60	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м		8,4
61	Праймер BauGut	кг		1,008
62	Уніфлекс ЕКП 5,3	м2		4,956
63	Уніфлекс ЕПП 4,1	м2		4,956
64	Планка примикань	м		2,8
65	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до цегляних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників виключати до 300 мм	м		-8,4

1	2	3	4	5
66	Праймер BauGut	кг	-0,252	
67	Уніфлекс ЕКП 5,3	м2	-0,924	
68	Уніфлекс ЕПП 4,1	м2	-0,924	
69	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	3,5	
70	Труби водостічної системи	м	3,64	
71	Лійки водостокові	шт	1	
72	Коліна водостокові	шт	2	
73	Кріплення для водостічної системи	шт	3	
74	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	0,9	
75	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [тротуарна плитка]	м2	0,9	
76	Огородження покрівель перилами	м	43,2	
77	Установлення дверних доводчиків	шт	2	
78	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (колони)	м2	2,5	
79	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази (колони) <u>Розділ 2. МЗК</u>	м2	2,5	
80	Оброблення антиковзною стрічкою	м	44	
81	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	10,2	
82	Штукатурка Master® "FRONT" Цементна для вирівнювання та Ремонту Поверхонь	кг	18,36	
83	Ремонт штукатурки сходових маршів та площадок всередині будівлі	м2	4	
84	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Siltek RF-10	кг	216	
85	Фарбування раніше пофарбованих сходових маршів усередині будівлі	м2	39,6	
86	Декоративне клейове набивання фриза по трафарету	м2	3	
87	Трафарет для написів поверху	шт	5	
88	Акрилова фарба СУПЕР Ceresit СТ 44	л	0,9	
89	(Демонтаж) Монтаж поштових скриньок	шт	5	
90	Монтаж поштових скриньок	шт	5	
91	Прокладання коробів пластикових	м	120	
92	Установлення люків герметичних <u>Розділ 3. Оздоблювальні роботи</u>	шт	10	
	<u>СТІНИ</u>			
93	Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	м2	8,1	
94	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	15,5	
95	Штукатурка Master® "FRONT" Цементна для вирівнювання та Ремонту Поверхонь	кг	139,5	
96	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	15,5	
97	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	м2	15,5	
98	Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт Ceresit СТ 95 (зерно 0,07 мм)	л	31	
99	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	17,5	

1	2	3	4	5
	<u>СТЕЛЯ</u>			
100	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	35	
101	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	35	
	<u>ПРОРІЗИ</u>			
102	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [ручки дверні]	шт	7	
103	Установлення замків дверних урізних	шт	7	
104	Великий ремонт полотен вхідних дверей в будівлю	шт	1	
105	Улаштування МДФ накладки на двері	м2	2	
106	МДФ накладка на двері	м2	2	
107	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1,5 до 2,5 м2 (б/у)	ґрати	5	
	<u>ПІДЛОГА</u>			
108	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	м	26,5	
109	Порожок дверний алюмінієвий	м	6,1	
110	Алюміній, профіль для підлоги, 20 мм	м	12	
111	Алюміній, профіль для підлоги, гладкий 40 мм	м	8,4	
	<u>ІНШІ РОБОТИ</u>			
112	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	м2	22	
113	Установлення поручнів на сходових площадок	м	36,5	
114	Поручні дерев"янні вільха	м	36,5	
115	Монтаж наліпки "незрячих"	шт	5	
	<u>Розділ 4. Посилення балкону</u>			
116	Посилення несучих конструкцій балкону	т	0,04062	
117	Сталь кутова 30x30x4	т	0,0325	
118	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-500, діаметр 8 мм	т	0,0074	
119	Смуга 50/4	т	0,0024	
120	Газоблоки	м3	1,05	
121	Клей для блоків	кг	26,25	
122	Хімічний анкер	балон	4	
	<u>Розділ 5. ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ</u>			
	<u>ЦОКОЛЬ</u>			
123	Улаштування деформаційних швів	м	44	
	<u>ДИМОВЕНТКАНАЛИ</u>			
124	Установлення зонтів над димовентканалами	м2	18	
125	Зонт даховий RAL 8017	шт	11	
	<u>Розділ 6. Інші роботи</u>			
126	Демонтаж кухонного блоку	шт	1	
127	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (решітки на вікнах)	м2	5,05	
128	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази (решітки на вікнах)	м2	5,05	
129	Емаль антикорозійна Kompozit 3 в 1	т	0,00101	
130	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	9	
131	Панель софіту	м2	9,45	
132	Навантаження сміття вручну	т	0,24582	

1	2	3	4	5
133	Перевезення сміття до 30 км <u>Локальний кошторис 02-01-07 на Блискавкозахист</u> <u>Розділ 1. Зовнішній блискавкозахист</u>	т	0,24582	
134	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	11	
135	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] (матеріал від розбирання) <u>Локальний кошторис 02-02-01/с на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». АР</u> <u>Розділ 1. 1 поверх</u>	м2	11	
136	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. <u>Розділ 2. ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ</u>	м2	35,2	
137	Утеплення фасадів плитами мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	49,17	
138	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати Izovat 135кг/м3	м3	0,41195	
139	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	-41,47	
140	Утеплення фасадів зі спіненого полістиролу плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі (стеля балкону)	м2	2,9	
141	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1) , товщина 100 мм (щільність=17 кг/м3) <u>Розділ 3. ВХІДНА ГРУПА</u>	м3	0,3103	
142	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт <u>Локальний кошторис 02-02-02 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР</u>	м2	6,67	
143	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт	шт	33	
144	Світильник овал (кв.34 с/у)	шт	2	
145	Світильник накладний LED 32W	шт	16	
146	Світильник 1x60 (кухні, коридори)	шт	15	
147	LED лампа, E27	шт	15	
148	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	24	
149	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	27	
150	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	128	
151	Рамка 2-місна горизонтальна (біла)	шт	32	
152	Рамка 3-місна горизонтальна (біла)	шт	10	
153	Рамка 4-місна горизонтальна(біла)	шт	1	
154	Рамка 3-місна горизонтальна (антрацит)	шт	3	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-02-03/с на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».</u> <u>Водопостачання та каналізація</u> <u>Розділ 1. Система В1 (стояки та розведення в межах МЗК)</u>			
155	Установлення гільзи діаметром 32мм	шт	10	
156	Гільза (манжета) протипожежна для полімерних труб Д32 "Walraven"	шт	10	
	<u>Розділ 2. Система К1</u>			
157	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	10	
158	Установлення ванн купальних сталевих	к-т	6	
159	Ванна комплект(ванна 170x70см, комплект ніжок, фронтальна панель 1.7м, профілі для кріплення панелей)	комплект	2	
160	Ванна комплект(ванна 170x70, комплект ніжок, фронтальна панель 170см + 70 см, профілі для кріплення панелей)	комплект	2	
161	Ванна комплект(ванна150x70, комплект ніжок, фронтальна панель 1.5м, профілі для кріплення панелей)	комплект	2	
	<u>Локальний кошторис 02-02-04/с на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».</u> <u>Газопостачання</u> <u>Розділ 1. Газ</u>			
162	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,84	
163	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	3,84	
164	Установлення котлів сталевих	котел	9	
165	Газовий котел	шт	9	
166	Каоксіальний подовжувач універсальний 500 мм.	комплект	4	
167	Каоксіальний подовжувач універсальний 500 мм.	комплект	5	
168	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) (газ) "Romstal"	шт	9	
169	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	6	
170	Плита газова комбінована	шт	6	
171	Шланги до газов. плит 1.5м	комплект	6	
	<u>Локальний кошторис 02-02-05 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».</u> <u>Блискавкозахист</u>			
172	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	13,8	
173	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	13,8	
174	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	47	
175	Плоский провідник ОВО Bettermann 5052 V2A 30X3.5	м	47,47	
176	Утримувач плоского провідника ОВО Bettermann 35 мм	шт	6	

1	2	3	4	5
177	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	20	
178	Стрижень заземлення OBO Bettermann O20 мм., OMEX 1.5 м., FT	шт	20	
179	Наконечник стрижня заземлення OBO Bettermann OMEX 20 мм., FT	шт	10	
180	Антикорозійний бандаж OBO Bettermann 50 мм., 10 м	шт	2	
181	Розділовий затискач OBO Bettermann 233 A VA INOX	шт	6	
182	З'єднувач OBO Bettermann Rd8-10, OMEX O20 мм., FT	шт	10	
183	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	м	294	
184	Круглий провідник OBO Bettermann RD 8-ALU, O8	м	296,94	
185	З'єднувач OBO Bettermann Rd8-10, OMEX	шт	22	
186	Тримач гаковий з Clip (Ni/Pa)	шт	181	
187	Клема до жолобу	шт	6	
188	З'єднувач з гайкою	шт	34	
189	Улаштування блискавкоприймача	шт	11	
190	Блискавкоприймач 2 м (Al)	шт	11	
	<u>Розділ 1. Внутрішній блискавкозахист</u>			
191	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 500 кВ	комплект	1	
192	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг FLP12.5-275/3+1	шт	1	
193	Універсальний хомут D120 (Ni/StZn)	шт	95	
194	З'єднувач Duos D16 2 пл. (StZn)	шт	11	
195	З'єднувач до труби D30-40 з 2 приєднаннями (StZn)	шт	6	
196	Zincosil 400 ml Фарба з вмістом цинку	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій</u>			
	<u>Розділ 1. Благоустрій</u>			
197	Корчування вручну, діаметр пня до 30 см	шт	2	
198	Розбирання бортових каменів	м	30,4	
199	Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю вручну	м3	1,65	
200	(Демонтаж) (Демонтаж) Улаштування поперечних дренажів з одностороннім випуском	м	5	
201	Установлення бортових каменів природних при інших видах покриттів (30,4м матеріал від розбирання)	м	32,4	
202	Siltek B-25 Універсальна суміш «Сухий бетон»	кг	3448,29	
203	Камені бетонні бортові	шт	2	
204	Ремонт тріщин, сколів бордюрів	місце	10	
205	Siltek B-25 Універсальна суміш «Сухий бетон»	кг	56,36	
206	Дисперсійне фарбування бардюрів	м2	33,6	
207	Вапняне фарбування бардюрів	м2	44,2	
208	Фарба вапняна BIO APNENA BARVA білий	л	8,84	
209	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	21,6	
210	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	м3	4,32	
211	Розчин цементний зимовий гарцовка РЦГ М300	м3	5,2704	
212	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] (матеріал від розбирання)	м2	21,6	
213	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	м3	1,5	
214	Розчин цементний зимовий гарцовка РЦГ М300	м3	1,83	
215	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	7,5	

1	2	3	4	5
216	Розчин цементний зимовий гарцовка РЦГ М300	м3	0,3975	
217	Улаштування поперечних дренажів з одностороннім випуском (матеріал від розбирання) <u>Розділ 2. Земляні роботи</u>	м	5	
218	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1 <u>Розділ 3. Забор</u>	м2	250	
219	(Демонтаж) Монтаж дрібних каркасу огорожі	т	0,2573	
220	(Демонтаж) Облицювання огорожі профільованим листом	м2	67,65	
221	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (каркас огорожі) (0,048т матеріал від розбирання)	т	0,2573	
222	Труба профільна	т	0,22	
223	Монтаж дрібних каркасу огорожі	т	0,2573	
224	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	6,95	
225	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	6,95	
226	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	6,95	
227	Облицювання огорожі профільованим листом (11,55 м2 матеріал від розбирання)	м2	67,65	
228	Профнастил	м2	58,91	
229	Саморізи покрівельні <u>Розділ 4. Інші роботи</u>	шт	544	
230	Дисперсійне фарбування фасаду (підпірна стінка)	м2	55,7	
231	Монтаж таблички адресної (матеріал від розбирання)	шт	1	
232	Демонтаж велосипедки на 7 місць, маса устаткування 0,05 т	шт	1	
233	Навантаження сміття вручну	т	3,66255	
234	Перевезення сміття до 30 км	т	3,66255	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Будова - Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3157,84	114,34			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1307,88	107,00			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	68,49	132,25			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	1,61	125,40			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	476,27	175,71			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:						
		у зимовий період	люд.год	-				
9.4		у літній період	люд.год	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	5012,09				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	3,9				
	II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	8,3124	529,20			
11	+КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,171578	-			
12	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,218	316,92			
13	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0008	389,12			
14	+КБМ201-12 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00158976	-			
15	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,013556	535,89			
16	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,05768	312,71			
17	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,98803	13,65			
18	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,08341	76,86			
19	+КБМ212-1551 варіант 1	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,0105	-			
20	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	0,039	387,14			
21	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,912	460,48			
22	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,72864	345,18			
23	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,98803	52,06			
24	+КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,172272	-			
25	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,42447	117,26			
26	КБМ202-815	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50 т	маш. год	0,06	460,01			
27	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	13,71836	679,70			
28	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	11,75468	661,17			
29	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,481218	661,85			
30	+КБМ202-1141 варіант 1	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0209875	-			
31	+КБМ202-1144	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,1296	-			
32	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	10,08	769,03			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	КБМ233-201	Машини свердильні електричні	маш. год	8,91404	6,30			
34	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,39017	400,13			
35	+КБМ203-850 варіант 1	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,073905	-			
36	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,03792	173,87			
37	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0102	145,81			
38	+КБМ203-1080 варіант 1	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,26474616	-			
39	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	7,02429	108,86			
40	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,21613	101,59			
41	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	121,9864	44,30			
42	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	6,48	17,04			
43	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	3,90837	292,08			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
44	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	5,1904494				
45	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	0,72864				
46	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	18,80856764				
47	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м ³	маш. год	2,97528				
48	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	2				
49	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0204424				
50	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,195				
51	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	26,148				
52	КБМ203-306	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	134,343				
53	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	86,5205375				
54	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	42,33103				
55	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	1,8654				
56	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	28,90614				
57	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	1,04696				
58	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	4,9392				
59	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	69,10439514				
60	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	1,60936566				
61	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	7,02429				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	1,72919584				
63	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	47,666143				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
64	+С118-80 варіант 2	LED лампа, E14	10шт	5,4	888,65	871,00	0,23	17,42
65	+С118-80 варіант 1	LED лампа, E27	10шт	4,1	566,33	555,00	0,23	11,10
66	+&С111-2005-6-5	Siltek B-25 Універсальна суміш «Сухий бетон»	кг	3504,65	6,20	5,60	0,48	0,12
67	+С1110-30 варіант 14	Zincosil 400 ml Фарба з вмістом цинку	шт	1	337,12	330,16	0,35	6,61
68	+С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	12,09648	40,53	39,74	-	0,79
69	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0053892	104337,12	101719,60	571,69	2045,83
70	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	20,4431	55,29	53,48	0,73	1,08
71	+&С111-2014-4-1	Ґрунтовка з кварцовим наповнювачем CERESIT СТ 16 QUARTZCONTACT	л	8,8519	99,54	97,59	-	1,95
72	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00050374	508174,99	497732,18	478,59	9964,22
73	С1550-54	Акрилова фарба Ceresit СТ 44 супер	кг	10,08	244,67	239,40	0,47	4,80
74	+С1550-54 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit СТ 44 супер (тонована)	кг	16,71	212,85	208,21	0,47	4,17
75	+С111-2016-3	Акрилова фарба СУПЕР Ceresit СТ 44	л	12,78	265,55	259,70	0,64	5,21
76	+С111-2015-1	Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт Ceresit СТ 95 (зерно 0,07 мм)	л	44,03608	93,27	90,94	0,50	1,83
77	+С123-350 варіант 2	Алюміній, профіль для підлоги, 20 мм	м	12	86,97	85,00	0,26	1,71
78	+&С111-1683-5 варіант 2	Алюміній, профіль для підлоги, гладкий 40 мм	м	8,4	166,26	162,95	0,05	3,26
79	+С1110-30 варіант 3	Антикорозійний бандаж ОВО Bettermann 50 мм., 10 м	шт	2	452,14	442,92	0,35	8,87
80	+&С1555-202-СА-1 варіант 1	Армуюча склосітка СТ-325	м2	59,8805	36,87	36,15	-	0,72
81	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,000015	117636,50	106936,08	8393,82	2306,60
82	+С111-387-1	Біло густотерте цинкове	т	0,00209	143404,49	140089,01	503,63	2811,85
83	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0035	37480,59	36232,98	512,70	734,91
84	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,000452	30806,88	29690,12	512,70	604,06
85	+С1110-30 варіант 10	Блискавкоприймач 2 м (Al)	шт	11	1561,09	1530,13	0,35	30,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0224	74311,74	72555,66	298,99	1457,09
87	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0504312	94133,21	91985,78	301,68	1845,75
88	C1110-7	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 5.8	т	0,0033	75986,01	74117,33	378,76	1489,92
89	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,07218	46204,03	44919,31	378,76	905,96
90	C130-37	Болти з гайками та шайбами, діаметр 8 мм	т	0,05184	68991,17	67259,64	378,76	1352,77
91	+C112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,05508	8183,93	7800,00	223,46	160,47
92	C112-25-1	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, III сорт	м	25,2	58,62	38,42	19,05	1,15
93	+C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,0252	8285,93	7900,00	223,46	162,47
94	C111-112	Бура	т	0,0000006	120422,12	117575,42	485,48	2361,22
95	+C130-43 варіант 3	Ванна комплект(ванна 170x70, комплект ніжок, фронтальна панель 170см + 70 см, профілі для кріплення панелей)	комплект	2	15652,87	15328,50	17,45	306,92
96	+C130-43 варіант 2	Ванна комплект(ванна 170x70см, комплект ніжок, фронтальна панель 1.7м, профілі для кріплення панелей)	комплект	2	13307,38	13029,00	17,45	260,93
97	+C130-43 варіант 4	Ванна комплект(ванна150x70, комплект ніжок, фронтальна панель 1.5м, профілі для кріплення панелей)	комплект	2	13212,83	12936,30	17,45	259,08
98	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000006	18096,62	17269,91	471,87	354,84
99	+C114-2-У	Вата мінеральна, марка Б	м3	1,0868	2903,08	2800,00	46,16	56,92
100	+&C1899-11-23-Н варіант 2	Вимикач прихованої установки, двохклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	24	125,61	123,15	-	2,46
101	+&C1899-11-23-Н варіант 1	Вимикач прихованої установки, одноклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	27	103,89	101,85	-	2,04
102	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	11,0108	190,20	186,09	0,38	3,73
103	+C130-644 варіант 2	Вмивальник керамічний з кріпленням	комплект	19	1539,82	1503,00	6,63	30,19
104	+C130-644 варіант 3	Вмивальник керамічний з тумбою та кріпленням	комплект	3	16502,92	16172,70	6,63	323,59
105	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	0,1875	-	-	-	-
106	+C113-1673 варіант 1	Вузли трубопроводів обв'язки котлів	м	63	663,07	650,00	0,07	13,00
107	+C113-614 варіант 1	Гільза (манжета) протипожежна для полімерних труб Д32 "Walraven"	шт	10	1041,17	1019,33	1,42	20,42
108	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0043955	3611,30	3082,23	458,26	70,81
109	+C1428-11867 варіант 1	Гіпсокартон KNAUF 12,5x1200x2000 вологостійкий	м2	36,96	151,73	148,75	-	2,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	+&C111-82-1	Газоблоки	м3	1,05	4047,07	3800,00	167,72	79,35
111	+C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-500, діаметр 8 мм	т	0,0074	34262,61	33325,00	265,79	671,82
112	C1630-676 варіант 1	Гачки 150x300	шт	11	257,32	251,76	0,51	5,05
113	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0006	50572,20	49241,80	338,79	991,61
114	+C1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	0,063	734,86	720,00	0,45	14,41
115	+&C130-612Б варіант 2	Гнучкий шланг 1/8 x 1,2" НВ L=60 см, для змішувачів з довгим штуцером	шт	10	339,15	332,50	-	6,65
116	+&C1530- ГОФ161 варіант 1	Гофра- труба Д110 підключення унітазу 350мм	шт	10	246,48	241,65	-	4,83
117	+C1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 Комфорт сірий	т	0,0003456	133450,00	130833,33	-	2616,67
118	C111-1752	Гума пресована	кг	0,132	270,19	264,36	0,53	5,30
119	+C111-1721- 11А варіант 1	Гумова антиковзна стрічка, самоклеюча, пряма	м	48,4	163,20	160,00	-	3,20
120	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,045	63527,88	62016,45	265,79	1245,64
121	+C113-2106 варіант 1	Дзвоник 220В	шт	7	275,64	270,17	0,07	5,40
122	+C113-2106 варіант 2	Дзвоник на батарейках	шт	10	392,77	385,00	0,07	7,70
123	+C111-950 варіант 1	Доводчик дверний	шт	2	1928,55	1890,59	0,15	37,81
124	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,0027	8183,93	7800,00	223,46	160,47
125	+C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,04	8183,93	7800,00	223,46	160,47
126	C111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,000006	306123,15	299854,95	265,79	6002,41
127	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,03036	41844,50	40758,23	265,79	820,48
128	C111-1608	Дрантя	кг	0,98916	15,86	14,81	0,74	0,31
129	+C130-613 варіант 4	Душовий набір (Змішувач для ванни NIKO, з душовим шлангом та лійкою, хром)	комплект	1	3257,29	3192,75	0,67	63,87
130	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1,944	619,26	606,82	0,30	12,14
131	+C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,002904	89975,30	87872,29	338,79	1764,22
132	C111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5x50 мм	1000шт	0,0675	324,80	318,07	0,36	6,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	+&C111-136-11Б варіант 1	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 мм (дюбель-парасолька)	шт	416,56	5,18	5,08	-	0,10
134	+&C111-155-11-2 варіант 1	Дюбелі швидкого монтажу 6x80мм потай ЕМСУ "Обрій"	шт	5,7277	2,38	2,33	-	0,05
135	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	2,7948	1397,22	1369,52	0,30	27,40
136	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	0,4086	160,06	156,44	0,48	3,14
137	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000144	95715,95	93494,33	344,84	1876,78
138	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0204596	124791,74	122000,00	344,84	2446,90
139	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001	118187,40	115870,00	-	2317,40
140	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0428	124791,74	122000,00	344,84	2446,90
141	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,005532	46238,64	44987,16	344,84	906,64
142	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,006829	124791,74	122000,00	344,84	2446,90
143	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна Kompozit 3 в 1	т	0,013857	308963,12	302333,33	571,69	6058,10
144	+C1110-30 варіант 12	З'єднувач Duos D16 2 пл. (StZn)	шт	11	80,25	78,33	0,35	1,57
145	+C1110-30 варіант 6	З'єднувач OBO Bettermann Rd8-10, OMEX	шт	22	293,54	287,43	0,35	5,76
146	+C1110-30 варіант 5	З'єднувач OBO Bettermann Rd8-10, OMEX O20 мм., FT	шт	10	202,45	198,13	0,35	3,97
147	+C1110-30 варіант 13	З'єднувач до труби D30-40 з 2 приєднаннями (StZn)	шт	6	194,16	190,00	0,35	3,81
148	+C1110-30 варіант 9	З'єднувач з гайкою	шт	34	104,94	102,53	0,35	2,06
149	+&C111-1851-В5	З'єднувач однорівневий «Краб»	шт	59,5	14,80	14,50	0,01	0,29
150	+C113-1861 варіант 1	Заглушка радіаторна	шт	72	74,21	72,68	0,07	1,46
151	C111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей	т	0,00020295	869201,13	851858,98	298,99	17043,16
152	+C111-1631	Замазка захисна	кг	2,2	155,85	152,22	0,57	3,06
153	+C130-613 варіант 3	Змішувач для ванної з гнучким шлангом	комплект	6	3058,85	2998,20	0,67	59,98
154	+C130-613 варіант 1	Змішувач для ванної з душовим шлангом	комплект	3	3058,85	2998,20	0,67	59,98
155	+C130-613 варіант 2	Змішувач для умивальника	комплект	1	1613,61	1581,30	0,67	31,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
156	+С130-615 варіант 8	Змішувач для умивальника	комплект	11	1614,25	1581,30	1,30	31,65
157	+&С1546-94- 8А варіант 1	Зонт даховий RAL 8017	шт	11	15985,65	15672,21	-	313,44
158	+С113-1673 варіант 2	Кабельний канал білого кольору 100х60мм	м	121,2	325,21	318,76	0,07	6,38
159	+С111-311	Каболка	т	0,00142	143734,97	140462,92	453,72	2818,33
160	+К589921- А001 варіант 1	Камені бетонні бортові	шт	2	311,52	280,00	25,41	6,11
161	+С130-615 варіант 7	Каоксіальний подовжувач універсальний 500 мм.	комплект	4	1300,40	1273,60	1,30	25,50
162	+С130-615 варіант 9	Каоксіальний подовжувач універсальний 500 мм.	комплект	5	838,54	820,80	1,30	16,44
163	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	18,93274	32,05	25,79	5,63	0,63
164	+&С111-327-2- ЭЦ	Клей для блоків	кг	26,25	7,81	7,20	0,46	0,15
165	+С111-2000-1 варіант 1	Клей для плитки еластичний Wallmix K-17	кг	43,355	11,69	10,98	0,48	0,23
166	+С111-1648 варіант 1	Клей для шпалер Metylan Флізелін	т	0,0005075	479867,43	470000,00	458,26	9409,17
167	С111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,24	189,02	184,85	0,46	3,71
168	+С1110-30 варіант 8	Клема до жолобу	шт	6	133,58	130,61	0,35	2,62
169	+С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	4,68	22,52	21,60	0,48	0,44
170	+&С130-1156- 2-ЭЯ	Коліна водостоків	шт	2	225,44	220,00	1,02	4,42
171	+С130-901 варіант 1	Компакт 772 MERIDA 011 3/6 з поліпропіленовим сидінням	шт	10	4827,14	4723,80	8,69	94,65
172	+С111-1867 варіант 4	Комплект для кріплення	шт	10,00396	97,06	95,00	0,16	1,90
173	+&С1899-11- 29А варіант 1	Коробка установча для суцільних стін	шт	179	12,27	12,00	0,03	0,24
174	+С126-1282 варіант 1	Кошик для кондиціонерів	шт	9	7694,62	7627,15	10,19	57,28
175	+С111-1867 варіант 1	Кріплення для водостічної системи	шт	3	157,94	154,68	0,16	3,10
176	+С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	105,48	46,33	45,04	0,38	0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
177	+С113-2154 варіант 5	Кран вентиляний для підключення сантехприладів 1/2" х 1/2" ALBERTONI	шт	10	284,50	278,85	0,07	5,58
178	+С113-2154 варіант 4	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) (газ) "Romstal"	шт	9	530,47	520,00	0,07	10,40
179	+С113-2154 варіант 1	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4") в/з (метелик)	шт	9	326,47	320,00	0,07	6,40
180	+С113-2154 варіант 2	Кран сантехнічний кутовий Ду15 для підключення сантехприладів "Romstal"	шт	34	283,12	277,50	0,07	5,55
181	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,07739	204,91	200,76	0,13	4,02
182	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	9,00149	361,06	353,73	0,25	7,08
183	+С113-2327 варіант 2	Круглий провідник ОВО Bettermann RD 8-ALU, О8	м	296,94	70,15	68,13	0,64	1,38
184	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000898	28770,92	27748,52	458,26	564,14
185	+&С130-1156-1-3Е	Лійки водостоків	шт	1	429,44	420,00	1,02	8,42
186	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,005739	47752,42	46244,41	571,69	936,32
187	+С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні	м2	36,75	169,11	162,12	3,67	3,32
188	+С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	8,505	169,11	162,12	3,67	3,32
189	+С113-2296 варіант 1	Лючок ревізійних (металевий 600х500)	шт	1	1204,52	1180,83	0,07	23,62
190	+С113-2296 варіант 2	Лючок ревізійних (пластмасових 150х300)	шт	6	385,97	378,33	0,07	7,57
191	+С123-198 варіант 1	МДФ накладка на двері	м2	2	1709,10	1657,96	17,63	33,51
192	+С113-1673 варіант 3	Магістраль для кондиціонерів	м	3,03	535,06	524,50	0,07	10,49
193	С111-587	Масло індустрийне И-20А	т	0,00046	22768,93	21688,84	633,64	446,45
194	+С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,23232	25238,31	24743,44	-	494,87
195	С111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,055	26421,42	25390,65	512,70	518,07
196	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0002836	67178,59	65348,66	512,70	1317,23
197	+&С111-959А варіант 2	Механізм BRUNO 745-3RB CP 3-риг з подш. хром	шт	7	289,05	283,33	0,05	5,67
198	+С1110-30 варіант 2	Наконечник стрижня заземлення ОВО Bettermann OMEX 20 мм., FT	шт	10	68,78	67,08	0,35	1,35
199	+С1632-87 варіант 1	Нитка Локтайт 55 48х160 м	катушка	0,1	520,21	510,00	0,01	10,20
200	+С121-393 варіант 1	Огорожі покрівель індивідуального виготовлення, поґрунтовані та пофарбовані	пм	43,2	4014,33	3982,00	2,45	29,88
201	С111-1667	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої]	т	0,00022	186319,17	182144,07	521,78	3653,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
202	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00374001	156415,41	152826,66	521,78	3066,97
203	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,5165	303,21	296,74	0,52	5,95
204	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00053	37452,91	36326,25	392,29	734,37
205	+C1547-7 варіант 2	Підвіс ERKA 323 3xE27	шт	2	587,31	575,35	0,44	11,52
206	+&C111-1851- В3	Підвіс в комплекті	шт	24,5	8,48	8,30	0,01	0,17
207	+C188888-11 варіант 1	Панель софїту	м2	9,45	383,45	374,44	1,49	7,52
208	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	4,0865	303,96	297,95	0,05	5,96
209	+C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	5,42404	183,60	180,00	-	3,60
210	C1546-54	Паронїт	т	0,02007	206564,13	202014,76	499,09	4050,28
211	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	2,6148	218,73	213,32	1,12	4,29
212	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	3,7792	106,56	103,35	1,12	2,09
213	+&C111-1722- 1-ЭШ	Планка примикань	м	2,8	184,30	180,00	0,69	3,61
214	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,22464	288,98	282,93	0,38	5,67
215	+&C111-1849- 21 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки 1,5мм 200шт	шт	28,2808	0,38	0,37	-	0,01
216	+C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні	м2	0,909	728,00	662,31	51,42	14,27
217	+C1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні (Старе місто) гірчична та коричнева h=40	м2	7,575	497,85	436,67	51,42	9,76
218	+C188888-65 варіант 1	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1) , товщина 100 мм (щільність=17 кг/м3)	м3	0,3103	3582,24	3512,00	-	70,24
219	+C114-1-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати Izovat 135кг/м3	м3	0,41195	3570,00	3500,00	-	70,00
220	+&C1113-294- 3 варіант 1	Плитка Oroszno Calacatta 29,7x60	м2	6,8034	496,40	486,67	-	9,73
221	+C111-256 варіант 1	Плитки тактильні (для незрячих)	м2	0,918	1259,40	1227,88	6,83	24,69
222	+C113-2327 варіант 1	Плоский провідник OBO Bettermann 5052 V2A 30X3.5	м	47,47	471,90	462,01	0,64	9,25
223	+C130-615 варіант 2	Подовжувач латунний L= 10 мм	комплект	17	141,63	137,55	1,30	2,78
224	+C130-615 варіант 3	Подовжувач латунний L= 20 мм	комплект	24	208,03	202,65	1,30	4,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
225	+С130-615 варіант 4	Подовжувач латунний L= 30 мм	комплект	13	261,27	254,85	1,30	5,12
226	+С130-615 варіант 5	Подовжувач латунний L= 40 мм	комплект	1	316,51	309,00	1,30	6,21
227	+&С111-1851- В6	Подовжувач профілю	шт	10,5	7,97	7,80	0,01	0,16
228	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,18649	44175,56	42970,58	338,79	866,19
229	+С114-67	Полотна скловолокнисті ВВ-Г, вищий сорт	10м2	0,38	88,20	86,05	0,42	1,73
230	+С123-350 варіант 1	Порожок дверний алюмінієвий	м	6,1	232,99	228,16	0,26	4,57
231	С111-1313	Портландцемент загальнобудівельного призначення швидкотужавлюючий, марка 400	т	0,22	4467,51	4000,21	379,70	87,60
232	+С123-362 варіант 1	Поручні дерев'яні вільха	м	36,5	442,56	433,33	0,55	8,68
233	+С111-233-1 варіант 1	Праймер BauGut	кг	3,306	90,85	88,54	0,53	1,78
234	+С1545-494-1 варіант 1	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг FLP12.5-275/3+1	шт	1	5511,40	5403,33	-	108,07
235	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	2,25	102,85	100,45	0,38	2,02
236	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	3,74087	73,15	63,30	8,42	1,43
237	+С1555-305 варіант 1	Профіль цокольний алюмінієвий базовий 103*0,6мм 2,5м	м	1,71831	153,00	150,00	-	3,00
238	+С188888-11 варіант 2	Профнастил	м2	58,91	389,12	380,00	1,49	7,63
239	+&С111-136- 1500 варіант 1	Рамка 2-місна горизонтальна (біла)	шт	32	59,98	58,80	-	1,18
240	+&С111-136- 1500 варіант 3	Рамка 4-місна горизонтальна(біла)	шт	1	103,89	101,85	-	2,04
241	+&С111-136- 1500 варіант 4	Рамка3-місна горизонтальна (антрацит)	шт	3	170,24	166,90	-	3,34
242	+&С111-136- 1500 варіант 2	Рамка3-місна горизонтальна (біла)	шт	10	80,12	78,55	-	1,57
243	+С1110-103 варіант 1	Ревізійний люк 1475x1030x50 В-902	шт	10	6423,65	6266,25	31,45	125,95
244	+С1110-30 варіант 4	Розділовий затискач OBO Bettermann 233 A VA INOX	шт	6	172,47	168,74	0,35	3,38
245	+&С1419-1007 варіант 1	Розетка прихованої установки, одномісна, з заземлюючими контактами та захисними шторками, 250В~, 16А, IP20	шт	128	120,10	120,10	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
246	C123-499	Розкладки, розмір 19x19 мм	пм	12	40,31	39,45	0,07	0,79
247	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,003	2692,09	1913,61	725,69	52,79
248	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,08652	3012,97	2228,20	725,69	59,08
249	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,01122	2603,04	1826,31	725,69	51,04
250	+C1421-9645 варіант 1	Розчин цементний зимовий гарцовка РЦГ М300	м3	7,4979	3827,87	3200,00	627,87	-
251	+C1421-10634 варіант 1	Розчин цементний літній гарцовка РЦГ М200 Ж1	м3	1,85255	3508,60	2967,50	472,30	68,80
252	+C111-857 варіант 1	Руберойд покрівельний та гідроізоляційний Бікроеласт ЕПП 2,5 Техноніколь 2,5кг/м2, рулон 15м2/рулон	м2	3,68	135,13	131,90	0,58	2,65
253	+&C111-959A варіант 1	Ручка для дверей на планці SS-1135-85 SS під циліндр з нержавіючої сталі	шт	7	757,35	742,50	-	14,85
254	+&C111-870-7	Сітка армувальна	м	34,848	6,66	6,53	-	0,13
255	+&C1-180-60-1	Саморізи 3,5x25 мм	шт	739,2	0,40	0,39	-	0,01
256	+&C1545-42-4-Ю3	Саморізи покрівельні	шт	544	1,51	1,48	-	0,03
257	+C1547-7 варіант 4	Світильник 1x60 (кухні, коридори)	шт	15	606,48	594,15	0,44	11,89
258	+C1547-7 варіант 1	Світильник накладний LED 32W	шт	16	607,25	594,90	0,44	11,91
259	+C1547-7 варіант 3	Світильник овал (кв.34 с/у)	шт	2	178,03	174,10	0,44	3,49
260	+C1547-7 варіант 5	Світильник стельов мат.хром 3*Е14	шт	18	1502,55	1472,65	0,44	29,46
261	+&C130-875-2	Сифон для ванної	шт	6	408,97	400,95	-	8,02
262	+C1630-973 варіант 1	Сифон для ванної	шт	1	410,59	400,95	1,59	8,05
263	+&C130-875-1	Сифон для умивальника	шт	11	177,17	173,70	-	3,47
264	+C1630-973 варіант 2	Сифон для умивальника	шт	1	178,80	173,70	1,59	3,51
265	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,441	25,66	24,79	0,37	0,50
266	+C111-975 варіант 1	Смуга 50/4	т	0,0024	35018,14	34491,67	265,79	260,68
267	+C111-1814 варіант 1	Сталь кутова 30x30x4	т	0,0325	35219,64	34691,67	265,79	262,18
268	+C111-1799	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,75 мм	т	0,2112	54817,35	53742,50	-	1074,85
269	+&C1545-99-1	Стрічка армувальна	м	37,2015	4,90	4,80	-	0,10
270	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,215	201,45	196,74	0,76	3,95
271	+C1110-30 варіант 1	Стрижень заземлення ОВО Bettermann О20 мм., ОМEX 1.5 м., FT	шт	20	1215,66	1191,47	0,35	23,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
272	+С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	624,84	14,84	14,55	-	0,29
273	+С111-2001-2 варіант 1	Суміш для заповнення міжплиточних швів FUGA SUPERFLEX Світло-Бежевий, ТМ Polimin (док-пак) 2кг	кг	2,70802	119,83	117,00	0,48	2,35
274	+С130-142 варіант 1	Тактильна інформаційна наліпка на поручень розмір 100х40 мм Оракал	шт	5	132,62	130,00	0,02	2,60
275	+С1545-209 варіант 1	Трафарет для написів поверху	100шт	0,05	63865,53	62612,00	1,26	1252,27
276	+С1110-30 варіант 7	Тримач гаковий з Сір (Ni/Pa)	шт	181	32,15	31,17	0,35	0,63
277	+С111-826 варіант 1	Труба профільна	т	0,22	55521,11	54166,67	265,79	1088,65
278	+С111-1867 варіант 3	Труба ф.180 довжина 0,5м	шт	4	214,36	210,00	0,16	4,20
279	+С111-1867 варіант 2	Труба ф.180 довжина 1м	шт	8	418,36	410,00	0,16	8,20
280	+С113-1679 варіант 1	Труби водостічної системи	м	3,64	165,64	161,29	1,10	3,25
281	+&С111-1851- В4	Тяга для підвісу	шт	24,5	8,48	8,30	0,01	0,17
282	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,000406	4683,46	3979,11	612,52	91,83
283	+С111-2005-8 варіант 1	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Siltek RF-10	кг	216,792	41,31	40,00	0,50	0,81
284	+С1110-30 варіант 11	Універсальний хомут D120 (Ni/StZn)	шт	95	58,16	56,67	0,35	1,14
285	+С111-852 варіант 2	Уніфлекс ЕКП 5,3	м2	13,807	150,79	146,67	1,16	2,96
286	+С111-852 варіант 1	Уніфлекс ЕПП 4,1	м2	13,637	133,78	130,00	1,16	2,62
287	+С1110-82 варіант 1	Утримувач плоского провідника ОВО Bettermann 35 мм	100шт	0,06	11430,29	11130,00	76,17	224,12
288	+С1113-246 варіант 2	Фарба ЕкоМаль ПФ-115 сіра	т	0,0007296	166023,89	162768,52	-	3255,37
289	+С1555-100 варіант 1	Фарба акрилова CERESIT СТ 54	кг	26,13914	221,82	217,47	-	4,35
290	+С111-2016-3 варіант 1	Фарба вапняна BIO APNENA BARVA білий	л	8,84	115,57	112,66	0,64	2,27
291	С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,00588	155014,12	151402,94	571,69	3039,49
292	С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00143	56341,44	54733,08	503,63	1104,73
293	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0015073	56341,44	54733,08	503,63	1104,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
294	C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0002478	90126,13	87855,32	503,63	1767,18
295	+C1550-38 варіант 1	Хімічний анкер	балон	4	293,48	287,31	0,42	5,75
296	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00009	46186,95	44979,64	301,68	905,63
297	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,00039	49033,35	47733,12	338,79	961,44
298	+C111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0027813	38986,67	37883,44	338,79	764,44
299	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,0001344	38986,67	37883,44	338,79	764,44
300	C111-1853-8	Цвяхи, 1,5x22 мм	кг	0,18	36,84	35,82	0,30	0,72
301	+C111-1870	Шайби	т	0,00054	40787,96	39649,41	338,79	799,76
302	+&C130-612Б варіант 1	Шланг гнучкий для підключення сантехприладів	шт	34	339,15	332,50	-	6,65
303	+C130-615 варіант 1	Шланги до газов. плит 1.5м	комплект	6	909,13	890,00	1,30	17,83
304	+C130-615 варіант 6	Шланги до газових котлів 1.5м	комплект	9	909,13	890,00	1,30	17,83
305	+&C111-944-2	Шпаклівка "Фугенфюллер"	кг	12,5664	14,54	14,25	-	0,29
306	+C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	178,6	28,36	27,30	0,50	0,56
307	+C111-1706	Шпалери покращені, ґрунтовані	100м2	0,20125	31664,76	31028,19	15,69	620,88
308	+C111-2012-6 варіант 1	Штукатурка Ceresit СТ-174	кг	140,589	91,43	89,64	-	1,79
309	+C111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Master® "FRONT" Цементна для Вирівнювання та Ремонту Поверхонь	кг	157,86	15,62	15,03	0,28	0,31
310	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0006	70053,56	68341,17	338,79	1373,60
311	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0001988	56531,87	55084,61	338,79	1108,47
312	+C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	0,67	1244,49	592,22	627,87	24,40
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
313	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	214,2908	5,754	5,754		
314	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,2789	163,15	163,15		
		IV. Устаткування						
315	+241996-16015 варіант 1	Газовий котел	шт	9	37330,58	35920,00	1077,60	332,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
316	+2417-101 варіант 1	Плита газова комбінована	шт	6	28374,92	27302,74	819,08	253,10

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 липня 2024 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

**Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на Електромонтажні роботи**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР17-18-1	0,17	<u>110.8600</u> 18,85	0,097	<u>10.7534</u> 1,83	175,71	<u>1889.48</u> 321	<u>11133.67</u> 1893	<u>2865.09</u> 488	7,66	<u>849.19</u> 144	<u>5603.76</u> 953
4	КР17-10-2	0,33	<u>158.5100</u> 52,31	0,097	<u>15.3755</u> 5,07	175,71	<u>2701.62</u> 892	<u>18523.48</u> 6113	<u>4669.52</u> 1540	7,66	<u>1214.19</u> 401	<u>8585.33</u> 2833
9	КР17-10-1	0,2	<u>82.3200</u> 16,46	0,097	<u>7.9850</u> 1,6	175,71	<u>1403.05</u> 281	<u>9619.92</u> 1924	<u>2425.05</u> 485	7,66	<u>630.57</u> 126	<u>4458.67</u> 892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			87,62		8,5		1494	9930	2513		671	4678

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (1494 + 9930 * 1) * 0,0078 = \mathbf{89 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (1494 + 9930 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{20 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (1494 + 9930 * 1) * 0,003739 = \mathbf{43 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 4678 + 89 + 20 + 43 = 4830 грн.

Склав


інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

головний інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

**Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-03
на Сантехнічні роботи**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ10-39-1	0,03	<u>123.0155</u> 3,69	0,12	<u>14.7619</u> 0,44	175,71	<u>2593.81</u> 78	<u>12354.45</u> 371	<u>3288.62</u> 98	7,48	<u>920.16</u> 28	<u>6802.59</u> 204
2	КБ6-11-7	0,045	<u>266.3573</u> 11,98	0,12	<u>31.9629</u> 1,44	175,71	<u>5616.20</u> 253	<u>28514.34</u> 1284	<u>7508.72</u> 337	7,48	<u>1992.35</u> 90	<u>15117.27</u> 680
3	КР15-32-6	1,1	<u>36.7800</u> 40,46	0,105	<u>3.8619</u> 4,25	175,71	<u>678.57</u> 746	<u>4170.48</u> 4588	<u>1066.79</u> 1174	8,7	<u>319.99</u> 352	<u>2065.35</u> 2272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	КР15-108-1	72	<u>2.1800</u> 156,96	0,105	<u>0.2289</u> 16,48	175,71	<u>40.22</u> 2896	<u>247.19</u> 17798	<u>63.23</u> 4552	8,7	<u>18.97</u> 1366	<u>122.42</u> 8814
7	КБ9-49-2	0,11	<u>37.2416</u> 4,1	0,12	<u>4.4690</u> 0,49	175,71	<u>785.25</u> 86	<u>4202.77</u> 462	<u>1097.36</u> 121	7,48	<u>278.57</u> 31	<u>2161.18</u> 238
9	КР15-127-7	7	<u>2.4830</u> 17,38	0,105	<u>0.2607</u> 1,83	175,71	<u>45.81</u> 321	<u>298.42</u> 2089	<u>75.73</u> 530	8,7	<u>21.60</u> 151	<u>143.14</u> 1002
12	КР15-142-2	9	<u>4.5080</u> 40,57	0,105	<u>0.4733</u> 4,26	175,71	<u>83.17</u> 749	<u>511.16</u> 4600	<u>130.75</u> 1176	8,7	<u>39.22</u> 353	<u>253.14</u> 2278
13	КР15-22-1	0,09	<u>49.5000</u> 4,46	0,105	<u>5.1975</u> 0,47	175,71	<u>913.25</u> 82	<u>5612.81</u> 505	<u>1435.73</u> 129	8,7	<u>430.65</u> 39	<u>2779.63</u> 250
15	КМ11-234-1	0,9	<u>4.8320</u> 4,35	0,079	<u>0.3817</u> 0,34	175,71	<u>67.07</u> 60	<u>580.82</u> 522	<u>142.54</u> 129	6,23	<u>30.10</u> 27	<u>239.71</u> 216
17	КР15-33-3	0,5	<u>13.2000</u> 6,6	0,105	<u>1.3860</u> 0,69	175,71	<u>243.53</u> 122	<u>1519.06</u> 760	<u>387.77</u> 194	8,7	<u>114.84</u> 57	<u>746.14</u> 373
21	КР15-44-3	2	<u>0.7600</u> 1,52	0,105	<u>0.0798</u> 0,16	175,71	<u>14.02</u> 28	<u>86.18</u> 172	<u>22.04</u> 44	8,7	<u>6.61</u> 13	<u>42.67</u> 85
24	КР15-16-1	55	<u>0.7600</u> 41,8	0,105	<u>0.0798</u> 4,39	175,71	<u>14.02</u> 771	<u>88.81</u> 4885	<u>22.62</u> 1244	8,7	<u>6.61</u> 364	<u>43.25</u> 2379
Разом:			333,87		35,24		6192	38036	9728		2871	18791

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (6192 + 38036 * 1) * 0,0078 = \mathbf{345 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (6192 + 38036 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{76 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (6192 + 38036 * 1) * 0,003739 = \mathbf{165 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загально-виробничі витрати: 18791 + 345 + 76 + 165 = 19377 грн.

Склав

інженер-кошторисник

Перевірив

головний інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-04 на Газ

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР15-16-1	9	<u>0,7600</u> 6,84	0,105	<u>0,0798</u>	175,71	<u>14,02</u> 126	<u>88,81</u> 799	<u>22,62</u> 204	8,7	<u>6,61</u> 59	<u>43,25</u> 389
3	КР15-86-1	0,63	<u>70,8808</u> 44,65	0,105	<u>7,4425</u> 4,69	175,71	<u>1307,72</u> 824	<u>8412,19</u> 5299	<u>2138,38</u> 1348	8,7	<u>616,66</u> 388	<u>4062,76</u> 2560
4	КБ13-16-6	0,4538	<u>5,5645</u> 2,52	0,087	<u>0,4841</u> 0,22	175,71	<u>85,06</u> 39	<u>696,96</u> 316	<u>172,04</u> 78	6,83	<u>38,01</u> 17	<u>295,11</u> 134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КР12-31-11	0,4538	<u>88.6500</u> 40,23	0,12	<u>10.6380</u> 4,83	175,71	<u>1869.20</u> 848	<u>9361.44</u> 4248	<u>2470.74</u> 1121	7,48	<u>663.10</u> 301	<u>5003.04</u> 2270
7	КР15-121-1	0,0566	<u>301.8539</u> 17,08	0,105	<u>31.6947</u> 1,79	175,71	<u>5569.07</u> 315	<u>31117.16</u> 1761	<u>8070.97</u> 457	8,7	<u>2626.13</u> 149	<u>16266.17</u> 921
Разом:			111,32		12,25		2152	12423	3208		914	6274

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (2152 + 12423 * 1) * 0,0078 = \mathbf{114 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (2152 + 12423 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{25 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (2152 + 12423 * 1) * 0,003739 = \mathbf{54 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 6274 + 114 + 25 + 54 = 6467 грн.

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

головний інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-05
на Кондиціонування

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ38-1-1	9	<u>14.0403</u> 126,36	0,079	<u>1.1092</u> 9,98	175,71	<u>194.89</u> 1754	<u>1519.64</u> 13677	<u>377.20</u> 3395	6,23	<u>87.47</u> 787	<u>659.56</u> 5936
3	КМ12-70-1	0,03	<u>39.5700</u> 1,19	0,079	<u>3.1260</u> 0,09	175,71	<u>549.27</u> 16	<u>4476.90</u> 135	<u>1105.76</u> 34	6,23	<u>246.52</u> 7	<u>1901.55</u> 57
4	КМ12-70-1	0,03	<u>129.3800</u> 3,88	0,079	<u>10.2210</u> 0,31	175,71	<u>1795.94</u> 54	<u>14643.86</u> 439	<u>3616.76</u> 109	6,23	<u>806.04</u> 24	<u>6218.74</u> 187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	КМ11-234-7	0,4	<u>0.8000</u> 0,32	0,079	<u>0.0632</u> 0,03	175,71	<u>11.10</u> 4	<u>111.37</u> 45	<u>26.94</u> 11	6,23	<u>4.98</u> 2	<u>43.02</u> 17
7	КБ20-36-1	4	<u>9.5048</u> 38,02	0,079	<u>0.7509</u> 3	175,71	<u>131.94</u> 528	<u>924.94</u> 3699	<u>232.51</u> 930	7,66	<u>72.81</u> 291	<u>437.26</u> 1749
8	КБ20-36-1	4	<u>9.5048</u> 38,02	0,079	<u>0.7509</u> 3	175,71	<u>131.94</u> 528	<u>924.94</u> 3699	<u>232.51</u> 930	7,66	<u>72.81</u> 291	<u>437.26</u> 1749
Разом:			207,79		16,41		2884	21694	5409		1402	9695

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (2884 + 21694 * 1) * 0,0078 = \mathbf{192 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (2884 + 21694 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{42 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (2884 + 21694 * 1) * 0,003739 = \mathbf{92 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Разом загально виробничі витрати: 9695 + 192 + 42 + 92 = 10021 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-06
на Загальнобудівельні роботи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці непрацездатності,
1	2	3	4	5	люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	КР8-32-3	0,085	<u>33.7002</u> 2,86	0,12	<u>4.0440</u> 0,34	175,71	<u>710.58</u> 60	<u>3729.96</u> 317	<u>976.92</u> 84	7,48	<u>252.08</u> 21	<u>1939.58</u> 165
5	КР8-45-1	0,084	<u>96.7752</u> 8,13	0,12	<u>11.6130</u> 0,98	175,71	<u>2040.52</u> 171	<u>10709.57</u> 900	<u>2805.02</u> 236	7,48	<u>723.88</u> 61	<u>5569.42</u> 468
10	КР8-19-5	-0,084	<u>3.5000</u> -0,29	0,12	<u>0.4200</u> -0,04	175,71	<u>73.80</u> -6	<u>387.66</u> -33	<u>101.52</u> -9	7,48	<u>26.18</u> -2	<u>201.50</u> -17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	КР8-41-2	0,035	<u>55.3600</u> 1,94	0,12	<u>6.6432</u> 0,23	175,71	<u>1167.28</u> 41	<u>6131.67</u> 215	<u>1605.77</u> 57	7,48	<u>414.09</u> 14	<u>3187.14</u> 112
19	КБ11-29-2	0,009	<u>189.6925</u> 1,71	0,12	<u>22.7631</u> 0,2	175,71	<u>3999.70</u> 36	<u>20769.43</u> 187	<u>5449.21</u> 49	7,48	<u>1418.90</u> 13	<u>10867.81</u> 98
20	КР18-49-1	0,009	<u>120.4803</u> 1,09	0,12	<u>14.4576</u> 0,13	175,71	<u>2540.35</u> 23	<u>13352.82</u> 120	<u>3496.50</u> 31	7,48	<u>901.19</u> 8	<u>6938.04</u> 62
21	КР8-39-1	0,432	<u>19.9208</u> 8,61	0,12	<u>2.3905</u> 1,03	175,71	<u>420.03</u> 181	<u>2130.09</u> 921	<u>561.03</u> 243	7,48	<u>149.01</u> 64	<u>1130.07</u> 488
22	КР6-27-2	0,02	<u>23.4000</u> 0,47	0,12	<u>2.8080</u> 0,06	175,71	<u>493.39</u> 10	<u>2350.06</u> 47	<u>625.56</u> 12	7,48	<u>175.03</u> 4	<u>1293.98</u> 26
23	КБ13-16-6	0,025	<u>5.5645</u> 0,14	0,087	<u>0.4841</u> 0,01	175,71	<u>85.06</u> 2	<u>696.96</u> 17	<u>172.04</u> 4	6,83	<u>38.01</u> 1	<u>295.11</u> 7
24	КБ13-26-6	0,025	<u>8.4497</u> 0,21	0,087	<u>0.7351</u> 0,02	175,71	<u>129.17</u> 3	<u>1044.04</u> 26	<u>258.11</u> 7	6,83	<u>57.71</u> 1	<u>444.99</u> 11
25	КР11-40-1	0,44	<u>10.8100</u> 4,76	0,12	<u>1.2972</u> 0,57	175,71	<u>227.93</u> 100	<u>1156.13</u> 509	<u>304.49</u> 134	7,48	<u>80.86</u> 36	<u>613.28</u> 270
26	КР20-33-4	0,102	<u>24.1110</u> 2,46	0,12	<u>2.8933</u> 0,3	175,71	<u>508.39</u> 52	<u>2358.25</u> 240	<u>630.66</u> 65	7,48	<u>180.35</u> 18	<u>1319.40</u> 135
28	КР11-9-1	0,04	<u>442.6778</u> 17,71	0,12	<u>53.1213</u> 2,12	175,71	<u>9333.95</u> 373	<u>50218.86</u> 2008	<u>13101.62</u> 525	7,48	<u>3311.23</u> 132	<u>25746.80</u> 1030
30	КР12-16-2	0,396	<u>106.7600</u> 42,28	0,12	<u>12.8112</u> 5,07	175,71	<u>2251.06</u> 891	<u>11273.86</u> 4464	<u>2975.48</u> 1179	7,48	<u>798.56</u> 316	<u>6025.10</u> 2386
31	КР12-60-12	0,03	<u>419.3500</u> 12,58	0,12	<u>50.3220</u> 1,51	175,71	<u>8842.08</u> 265	<u>54758.72</u> 1643	<u>13992.18</u> 420	7,48	<u>3136.74</u> 94	<u>25971.00</u> 779
34	КМ38-2-1	5	<u>7.3005</u> 36,5	0,079	<u>0.5767</u> 2,88	175,71	<u>101.34</u> 507	<u>790.15</u> 3951	<u>196.13</u> 981	6,23	<u>45.48</u> 227	<u>342.95</u> 1715
35	КМ38-2-1	5	<u>18.2512</u> 91,26	0,079	<u>1.4418</u> 7,21	175,71	<u>253.35</u> 1267	<u>1975.39</u> 9877	<u>490.32</u> 2451	6,23	<u>113.70</u> 569	<u>857.37</u> 4287
36	КБ21-12-2	1,2	<u>44.0064</u> 52,8	0,097	<u>4.2686</u> 5,12	175,71	<u>750.04</u> 900	<u>4797.50</u> 5757	<u>1220.46</u> 1464	7,66	<u>337.09</u> 405	<u>2307.59</u> 2769
37	КР15-127-7	10	<u>2.4830</u> 24,83	0,105	<u>0.2607</u> 2,61	175,71	<u>45.81</u> 458	<u>298.42</u> 2984	<u>75.73</u> 757	8,7	<u>21.60</u> 216	<u>143.14</u> 1431
38	КБ15-63-5	0,081	<u>423.7865</u> 34,33	0,12	<u>50.8544</u> 4,12	175,71	<u>8935.62</u> 724	<u>48769.35</u> 3950	<u>12695.09</u> 1028	7,48	<u>3169.92</u> 257	<u>24800.63</u> 2009
39	КР11-1-1	0,155	<u>48.3300</u> 7,49	0,12	<u>5.7996</u> 0,9	175,71	<u>1019.05</u> 158	<u>5230.27</u> 811	<u>1374.85</u> 213	7,48	<u>361.51</u> 56	<u>2755.41</u> 427
41	КБ15-56-3	0,155	<u>45.4480</u> 7,04	0,12	<u>5.4538</u> 0,85	175,71	<u>958.28</u> 149	<u>5153.35</u> 799	<u>1344.56</u> 208	7,48	<u>339.95</u> 53	<u>2642.79</u> 410
42	КБ15-56-4	0,155	<u>24.0810</u> 3,73	0,12	<u>2.8897</u> 0,45	175,71	<u>507.75</u> 79	<u>2730.54</u> 423	<u>712.42</u> 110	7,48	<u>180.13</u> 28	<u>1400.30</u> 217
44	КР13-11-2	0,175	<u>47.2900</u> 8,28	0,12	<u>5.6748</u> 0,99	175,71	<u>997.12</u> 174	<u>5177.78</u> 906	<u>1358.48</u> 238	7,48	<u>353.73</u> 62	<u>2709.33</u> 474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	КБ15-64-1	0,35	<u>188.9680</u> 66,14	0,12	<u>22.6762</u> 7,94	175,71	<u>3984.43</u> 1395	<u>21746.44</u> 7611	<u>5660.79</u> 1981	7,48	<u>1413.48</u> 495	<u>11058.70</u> 3871
46	КБ15-66-1	0,35	<u>156.8255</u> 54,89	0,12	<u>18.8191</u> 6,59	175,71	<u>3306.70</u> 1157	<u>19135.85</u> 6698	<u>4937.36</u> 1728	7,48	<u>1173.05</u> 411	<u>9417.11</u> 3296
47	КР6-27-2	0,07	<u>23.4000</u> 1,64	0,12	<u>2.8080</u> 0,2	175,71	<u>493.39</u> 35	<u>2350.06</u> 165	<u>625.56</u> 44	7,48	<u>175.03</u> 12	<u>1293.98</u> 91
48	КР6-27-3	0,07	<u>151.6000</u> 10,61	0,12	<u>18.1920</u> 1,27	175,71	<u>3196.52</u> 224	<u>19012.16</u> 1331	<u>4885.91</u> 342	7,48	<u>1133.97</u> 79	<u>9216.40</u> 645
49	КР6-19-1	1	<u>22.8200</u> 22,82	0,12	<u>2.7384</u> 2,74	175,71	<u>481.16</u> 481	<u>2587.56</u> 2588	<u>675.12</u> 675	7,48	<u>170.69</u> 171	<u>1326.97</u> 1327
50	КР6-28-1	0,02	<u>150.1000</u> 3	0,12	<u>18.0120</u> 0,36	175,71	<u>3164.89</u> 63	<u>14807.37</u> 296	<u>3953.90</u> 80	7,48	<u>1122.75</u> 22	<u>8241.54</u> 165
52	КР15-122-4	5	<u>4.1478</u> 20,74	0,105	<u>0.4355</u> 2,18	175,71	<u>76.53</u> 383	<u>438.06</u> 2190	<u>113.21</u> 566	8,7	<u>36.09</u> 180	<u>225.83</u> 1129
53	КБ9-40-1	0,265	<u>23.5520</u> 6,24	0,12	<u>2.8262</u> 0,75	175,71	<u>496.60</u> 132	<u>2578.71</u> 683	<u>676.57</u> 179	7,48	<u>176.17</u> 47	<u>1349.34</u> 358
57	КР12-31-7	0,22	<u>122.2000</u> 26,88	0,12	<u>14.6640</u> 3,23	175,71	<u>2576.61</u> 567	<u>12904.32</u> 2839	<u>3405.80</u> 749	7,48	<u>914.06</u> 201	<u>6896.47</u> 1517
58	КБ10-81-1	0,365	<u>47.9665</u> 17,51	0,12	<u>5.7560</u> 2,1	175,71	<u>1011.38</u> 369	<u>5004.34</u> 1827	<u>1323.46</u> 483	7,48	<u>358.79</u> 131	<u>2693.63</u> 983
60	КР15-33-5	0,5	<u>11.8800</u> 5,94	0,105	<u>1.2474</u> 0,62	175,71	<u>219.18</u> 110	<u>1347.07</u> 674	<u>344.58</u> 172	8,7	<u>103.36</u> 52	<u>667.12</u> 334
61	КР20-8-2	0,04062	<u>611.6312</u> 24,85	0,12	<u>73.3957</u> 2,98	175,71	<u>12896.37</u> 524	<u>74691.57</u> 3034	<u>19269.35</u> 782	7,48	<u>4575.00</u> 186	<u>36740.72</u> 1492
68	КБ12-9-1	0,44	<u>131.5485</u> 57,88	0,12	<u>15.7858</u> 6,95	175,71	<u>2773.73</u> 1220	<u>14570.31</u> 6411	<u>3815.69</u> 1679	7,48	<u>983.98</u> 433	<u>7573.40</u> 3332
69	КР15-125-1	18	<u>1.6200</u> 29,16	0,105	<u>0.1701</u> 3,06	175,71	<u>29.89</u> 538	<u>179.43</u> 3230	<u>46.05</u> 829	8,7	<u>14.09</u> 254	<u>90.03</u> 1621
71	КМ38-2-3	1	<u>9.2936</u> 9,29	0,079	<u>0.7342</u> 0,73	175,71	<u>129.01</u> 129	<u>1011.62</u> 1012	<u>250.94</u> 251	6,23	<u>57.90</u> 58	<u>437.85</u> 438
72	КБ13-16-6	0,0505	<u>5.5645</u> 0,28	0,087	<u>0.4841</u> 0,02	175,71	<u>85.06</u> 4	<u>696.96</u> 35	<u>172.04</u> 9	6,83	<u>38.01</u> 2	<u>295.11</u> 15
73	КБ13-26-6	0,0505	<u>8.4497</u> 0,43	0,087	<u>0.7351</u> 0,04	175,71	<u>129.17</u> 7	<u>1044.04</u> 53	<u>258.11</u> 12	6,83	<u>57.71</u> 3	<u>444.99</u> 22
75	КБ15-77-3	0,09	<u>315.1345</u> 28,36	0,12	<u>37.8161</u> 3,4	175,71	<u>6644.67</u> 598	<u>34504.08</u> 3105	<u>9052.73</u> 815	7,48	<u>2357.21</u> 212	<u>18054.61</u> 1625
77	КР20-40-1	0,24582	<u>1.6300</u> 0,4	0,12	<u>0.1956</u> 0,05	175,71	<u>34.37</u> 8	<u>149.06</u> 37	<u>40.35</u> 10	7,48	<u>12.19</u> 3	<u>86.91</u> 21
78	С311-30-М	0,24582	<u>0.4110</u> 0,1	0,12	<u>0.0493</u> 0,01	175,71	<u>8.67</u> 2	<u>51.54</u> 13	<u>13.25</u> 3	7,48	<u>3.07</u> 1	<u>24.99</u> 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			758,08		82,88		14564	84871	21876		5607	42047

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (14564 + 84871 * 1) * 0,0078 = \mathbf{776 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (14564 + 84871 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{171 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (14564 + 84871 * 1) * 0,003739 = \mathbf{372 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 42047 + 776 + 171 + 372 = 43366 грн.

Склав

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-07
на Блискавкозахист

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР18-49-1	0,11	<u>96.3842</u> 10,6	0,12	<u>11.5661</u> 1,27	175,71	<u>2032.28</u> 224	<u>10682.26</u> 1175	<u>2797.20</u> 308	7,48	<u>720.95</u> 79	<u>5550.43</u> 611
2	КР18-49-1	0,11	<u>120.4803</u> 13,25	0,12	<u>14.4576</u> 1,59	175,71	<u>2540.35</u> 279	<u>13352.82</u> 1469	<u>3496.50</u> 385	7,48	<u>901.19</u> 99	<u>6938.04</u> 763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			23,85		2,86		503	2644	693		178	1374

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (503 + 2644 * 1) * 0,0078 = \mathbf{25 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиборничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (503 + 2644 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{5 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (503 + 2644 * 1) * 0,003739 = \mathbf{12 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиборничі витрати: 1374 + 25 + 5 + 12 = 1416 грн.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-02-01/с
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь
пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». АР

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ15-66-1	0,352	<u>188,1906</u> 66,24	0,12	<u>22,5829</u> 7,95	175,71	<u>3968,04</u> 1397	<u>22963,02</u> 8083	<u>5924,83</u> 2086	7,48	<u>1407,67</u> 495	<u>11300,54</u> 3978
2	КБ15-78-1	0,4917	<u>576,6468</u> 283,54	0,12	<u>69,1976</u> 34,02	175,71	<u>12158,71</u> 5978	<u>70362,44</u> 34597	<u>18154,65</u> 8927	7,48	<u>4313,32</u> 2121	<u>34626,68</u> 17026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ11-9-1	-0,4147	<u>45.2364</u> -18,76	0,12	<u>5.4284</u> -2,25	175,71	<u>953.82</u> -396	<u>4719.51</u> -1957	<u>1248.13</u> -517	7,48	<u>338.37</u> -140	<u>2540.32</u> -1053
5	КБ15-78-1	0,029	<u>576.6468</u> 16,72	0,12	<u>69.1976</u> 2,01	175,71	<u>12158.71</u> 353	<u>70362.44</u> 2041	<u>18154.65</u> 526	7,48	<u>4313.32</u> 125	<u>34626.68</u> 1004
7	КБ11-29-1	0,0667	<u>214.7280</u> 14,32	0,12	<u>25.7674</u> 1,72	175,71	<u>4527.58</u> 302	<u>23510.57</u> 1568	<u>6168.39</u> 412	7,48	<u>1606.17</u> 107	<u>12302.14</u> 821
Разом:			362,06		43,45		7634	44332	11434		2708	21776

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (7634 + 44332 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (7634 + 44332 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (7634 + 44332 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Разом загально виробничі витрати: 21776 + 0 + 0 + 0 = 21776 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-02-02
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь
пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
1	2	3	люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	КР17-11-6	0,33	<u>208.1520</u> 68,69	0,097	<u>20.1907</u> 6,66	175,71	<u>3547.72</u> 1171	<u>23054.92</u> 7608	<u>5852.58</u> 1931	7,66	<u>1594.44</u> 526	<u>10994.74</u> 3628
6	КР17-12-3	0,24	<u>45.0120</u> 10,8	0,097	<u>4.3662</u> 1,05	175,71	<u>767.18</u> 184	<u>4520.56</u> 1085	<u>1163.30</u> 279	7,66	<u>344.79</u> 83	<u>2275.27</u> 546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	КР17-12-2	0,27	<u>42.3120</u>	0,097	<u>4.1043</u>	175,71	<u>721.16</u>	<u>4249.39</u>	<u>1093.52</u>	7,66	<u>324.11</u>	<u>2138.79</u>
			11,42		1,11		195	1147	294		88	577
8	КР17-12-12	1,28	<u>62.8320</u>	0,097	<u>6.0947</u>	175,71	<u>1070.90</u>	<u>6310.22</u>	<u>1623.85</u>	7,66	<u>481.29</u>	<u>3176.04</u>
			80,42		7,8		1371	8077	2078		616	4065
Разом:			171,33		16,62		2921	17917	4582		1313	8816

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (2921 + 17917 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (2921 + 17917 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (2921 + 17917 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 8816 + 0 + 0 + 0 = 8816 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-02-03/с
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь
пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
1	2	3	люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	КР16-24-1	1	<u>33,9480</u> 33,95	0,094	<u>3,1911</u> 3,19	175,71	<u>560,71</u> 561	<u>3906,74</u> 3907	<u>982,84</u> 983	6,99	<u>237,30</u> 237	<u>1780,85</u> 1781
3	КР15-34-1	1	<u>50,2440</u> 50,24	0,105	<u>5,2756</u> 5,28	175,71	<u>926,98</u> 927	<u>5633,36</u> 5633	<u>1443,27</u> 1443	8,7	<u>437,12</u> 437	<u>2807,37</u> 2807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КР15-32-2	0,6	<u>44.1360</u> 26,48	0,105	<u>4.6343</u> 2,78	175,71	<u>814.29</u> 489	<u>4776.40</u> 2866	<u>1229.95</u> 738	8,7	<u>383.98</u> 230	<u>2428.22</u> 1457
Разом:			110,67		11,25		1977	12406	3164		904	6045

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (1977 + 12406 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (1977 + 12406 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (1977 + 12406 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 6045 + 0 + 0 + 0 = 6045 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-02-04/с
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь
пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ13-16-6	0,0384	<u>6.5964</u> 0,25	0,087	<u>0.5739</u> 0,02	175,71	<u>100.84</u> 4	<u>827.25</u> 32	<u>204.18</u> 7	6,83	<u>45.05</u> 2	<u>350.07</u> 13
2	КБ13-26-6	0,0384	<u>4.9956</u> 0,19	0,087	<u>0.4346</u> 0,02	175,71	<u>76.37</u> 3	<u>618.06</u> 24	<u>152.77</u> 6	6,83	<u>34.12</u> 1	<u>263.26</u> 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КР15-80-1	9	105,6998 951,3	0,105	11,0985 99,89	175,71	1950,11 17551	12571,50 113143	3194,75 28753	8,7	919,59 8276	6064,45 54580
8	КР15-141-2	6	2,6280 15,77	0,105	0,2759 1,66	175,71	48,49 291	281,06 1686	72,50 435	8,7	22,86 137	143,85 863
Разом:			967,51		101,59		17849	114885	29201		8416	55466

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (17849 + 114885 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (17849 + 114885 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (17849 + 114885 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальнопромислові витрати: 55466 + 0 + 0 + 0 = 55466 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-02-05
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь
пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
1	2	3	люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	КР1-18-2	0,138	<u>361,0800</u> 49,83	0,12	<u>43,3296</u> 5,98	175,71	<u>7613,44</u> 1051	<u>33020,77</u> 4557	<u>8939,53</u> 1233	7,48	<u>2700,88</u> 373	<u>19253,85</u> 2657
2	КР1-20-1	0,138	<u>208,0800</u> 28,72	0,12	<u>24,9696</u> 3,45	175,71	<u>4387,41</u> 605	<u>19028,92</u> 2626	<u>5151,59</u> 711	7,48	<u>1556,44</u> 215	<u>11095,44</u> 1531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КМ8-472-2	0,47	<u>27.5558</u> 12,95	0,097	<u>2.6729</u> 1,26	175,71	<u>469.66</u> 221	<u>3072.32</u> 1444	<u>779.24</u> 366	7,66	<u>211.08</u> 99	<u>1459.98</u> 686
6	КМ8-471-4	2	<u>20.5523</u> 41,1	0,097	<u>1.9936</u> 3,99	175,71	<u>350.29</u> 701	<u>2352.82</u> 4705	<u>594.68</u> 1189	7,66	<u>157.43</u> 315	<u>1102.40</u> 2205
12	КМ8-472-8	2,94	<u>36.3014</u> 106,73	0,097	<u>3.5212</u> 10,35	175,71	<u>618.72</u> 1819	<u>4031.00</u> 11852	<u>1022.94</u> 3007	7,66	<u>278.07</u> 818	<u>1919.73</u> 5644
18	КБ34-48-1	11	<u>48.8520</u> 537,37	0,088	<u>4.2990</u> 47,29	175,71	<u>755.37</u> 8309	<u>5096.73</u> 56064	<u>1287.46</u> 14162	6,83	<u>333.66</u> 3670	<u>2376.49</u> 26141
20	КМ8-15-11	1	<u>61.9790</u> 61,98	0,097	<u>6.0120</u> 6,01	175,71	<u>1056.36</u> 1056	<u>7519.99</u> 7520	<u>1886.80</u> 1887	7,66	<u>474.76</u> 475	<u>3417.92</u> 3418
Разом:			838,68		78,33		13762	88768	22555		5965	42282

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (13762 + 88768 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (13762 + 88768 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (13762 + 88768 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Разом загальноновиробничі витрати: $42282 + 0 + 0 + 0 = 42282$ грн.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 07-01-01 на Благоустрій

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР18-115-7	2	<u>4.9600</u> 9,92	0,088	<u>0.4365</u> 0,87	175,71	<u>76.69</u> 153	<u>453.59</u> 907	<u>116.66</u> 234	6,99	<u>34.67</u> 69	<u>228.02</u> 456
2	КР18-2-1	0,304	<u>105.9200</u> 32,2	0,12	<u>12.7104</u> 3,86	175,71	<u>2233.34</u> 679	<u>9798.72</u> 2979	<u>2647.05</u> 804	7,48	<u>792.28</u> 241	<u>5672.67</u> 1724
3	КР18-1-2	0,0165	<u>212.9800</u> 3,51	0,12	<u>25.5576</u> 0,42	175,71	<u>4490.73</u> 74	<u>19477.02</u> 321	<u>5272.91</u> 87	7,48	<u>1593.09</u> 26	<u>11356.73</u> 187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КР18-17-3	0,05	<u>55.6160</u> 2,78	0,12	<u>6.6739</u> 0,33	175,71	<u>1172.67</u> 59	<u>5434.80</u> 272	<u>1453.64</u> 72	7,48	<u>416.01</u> 21	<u>3042.32</u> 152
5	КР18-29-4	0,324	<u>182.1120</u> 59,01	0,12	<u>21.8534</u> 7,08	175,71	<u>3839.87</u> 1244	<u>17870.98</u> 5790	<u>4776.39</u> 1548	7,48	<u>1362.20</u> 441	<u>9978.46</u> 3233
8	КР7-10-1	0,1	<u>64.3500</u> 6,44	0,12	<u>7.7220</u> 0,77	175,71	<u>1356.83</u> 136	<u>6462.67</u> 646	<u>1720.29</u> 172	7,48	<u>481.34</u> 48	<u>3558.46</u> 356
10	КБ15-183-2	0,336	<u>193.7750</u> 65,11	0,12	<u>23.2530</u> 7,81	175,71	<u>4085.78</u> 1373	<u>23644.43</u> 7945	<u>6100.65</u> 2050	7,48	<u>1449.44</u> 487	<u>11635.87</u> 3910
11	КР12-51-1	0,442	<u>7.5100</u> 3,32	0,12	<u>0.9012</u> 0,4	175,71	<u>158.35</u> 70	<u>803.19</u> 355	<u>211.54</u> 93	7,48	<u>56.17</u> 25	<u>426.06</u> 188
13	КР18-49-1	0,216	<u>96.3842</u> 20,81	0,12	<u>11.5661</u> 2,5	175,71	<u>2032.28</u> 439	<u>10682.26</u> 2307	<u>2797.20</u> 604	7,48	<u>720.95</u> 156	<u>5550.43</u> 1199
14	КР18-20-2	0,0432	<u>26.0000</u> 1,12	0,12	<u>3.1200</u> 0,13	175,71	<u>548.22</u> 24	<u>2448.16</u> 106	<u>659.20</u> 29	7,48	<u>194.48</u> 8	<u>1401.90</u> 61
16	КР18-49-1	0,216	<u>120.4803</u> 26,02	0,12	<u>14.4576</u> 3,12	175,71	<u>2540.35</u> 549	<u>13352.82</u> 2885	<u>3496.50</u> 755	7,48	<u>901.19</u> 195	<u>6938.04</u> 1499
17	КР18-20-2	0,015	<u>26.0000</u> 0,39	0,12	<u>3.1200</u> 0,05	175,71	<u>548.22</u> 8	<u>2448.16</u> 37	<u>659.20</u> 10	7,48	<u>194.48</u> 3	<u>1401.90</u> 21
19	КР18-49-1	0,075	<u>119.8200</u> 8,99	0,12	<u>14.3784</u> 1,08	175,71	<u>2526.43</u> 189	<u>13271.26</u> 995	<u>3475.49</u> 261	7,48	<u>896.25</u> 67	<u>6898.17</u> 517
21	КР18-17-3	0,05	<u>69.5200</u> 3,48	0,12	<u>8.3424</u> 0,42	175,71	<u>1465.84</u> 73	<u>6793.49</u> 340	<u>1817.05</u> 91	7,48	<u>520.01</u> 26	<u>3802.90</u> 190
22	КР1-7-4	0,25	<u>195.5000</u> 48,88	0,12	<u>23.4600</u> 5,87	175,71	<u>4122.16</u> 1031	<u>19634.07</u> 4909	<u>5226.37</u> 1306	7,48	<u>1462.34</u> 366	<u>10810.87</u> 2703
23	КР20-12-1	0,2573	<u>65.6456</u> 16,89	0,12	<u>7.8775</u> 2,03	175,71	<u>1384.15</u> 356	<u>8409.67</u> 2164	<u>2154.64</u> 555	7,48	<u>491.03</u> 126	<u>4029.82</u> 1037
24	КБ9-47-1	0,6765	<u>38.5655</u> 26,09	0,12	<u>4.6279</u> 3,13	175,71	<u>813.16</u> 550	<u>4023.30</u> 2722	<u>1064.02</u> 720	7,48	<u>288.47</u> 195	<u>2165.65</u> 1465
25	КБ9-72-1	0,2573	<u>155.7412</u> 40,07	0,12	<u>18.6889</u> 4,81	175,71	<u>3283.83</u> 845	<u>17947.00</u> 4618	<u>4670.78</u> 1201	7,48	<u>1164.94</u> 300	<u>9119.55</u> 2346
27	КР20-12-1	0,2573	<u>93.7794</u> 24,13	0,12	<u>11.2535</u> 2,9	175,71	<u>1977.36</u> 509	<u>12013.82</u> 3091	<u>3078.06</u> 792	7,48	<u>701.47</u> 180	<u>5756.89</u> 1481
28	КР20-38-1	6,95	<u>0.2800</u> 1,95	0,12	<u>0.0336</u> 0,23	175,71	<u>5.90</u> 41	<u>25.61</u> 178	<u>6.93</u> 48	7,48	<u>2.09</u> 15	<u>14.92</u> 104
29	КБ13-16-6	0,0695	<u>5.5798</u> 0,39	0,087	<u>0.4854</u> 0,03	175,71	<u>85.30</u> 6	<u>698.70</u> 49	<u>172.48</u> 12	6,83	<u>38.11</u> 3	<u>295.89</u> 21
30	КБ13-26-6	0,0695	<u>8.4497</u> 0,59	0,087	<u>0.7351</u> 0,05	175,71	<u>129.17</u> 9	<u>1044.04</u> 73	<u>258.11</u> 18	6,83	<u>57.71</u> 4	<u>444.99</u> 31
31	КБ9-47-1	0,6765	<u>55.0935</u> 37,27	0,12	<u>6.6112</u> 4,47	175,71	<u>1161.66</u> 786	<u>5747.57</u> 3888	<u>1520.03</u> 1028	7,48	<u>412.10</u> 279	<u>3093.79</u> 2093
34	КБ15-183-2	0,557	<u>193.7750</u> 107,93	0,12	<u>23.2530</u> 12,95	175,71	<u>4085.78</u> 2276	<u>23644.43</u> 13170	<u>6100.65</u> 3398	7,48	<u>1449.44</u> 807	<u>11635.87</u> 6481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	КР15-33-5	0,1	<u>11.8800</u>	0,105	<u>1.2474</u>	175,71	<u>219.18</u>	<u>1347.07</u>	<u>344.58</u>	8,7	<u>103.36</u>	<u>667.12</u>
			1,19		0,12		22	135	35		10	67
36	КМ38-1-2	1	<u>7.0800</u>	0,079	<u>0.5593</u>	175,71	<u>98.28</u>	<u>766.20</u>	<u>190.19</u>	6,23	<u>44.11</u>	<u>332.58</u>
			7,08		0,56		98	766	191		44	333
37	КР20-40-1	3,66255	<u>1.6300</u>	0,12	<u>0.1956</u>	175,71	<u>34.37</u>	<u>149.06</u>	<u>40.35</u>	7,48	<u>12.19</u>	<u>86.91</u>
			5,97		0,72		126	546	147		45	318
38	С311-30-М	3,66255	<u>0.4110</u>	0,12	<u>0.0493</u>	175,71	<u>8.67</u>	<u>51.54</u>	<u>13.25</u>	7,48	<u>3.07</u>	<u>24.99</u>
			1,51		0,18		32	189	49		11	92
Разом:			563,04		66,89		11757	62383	16310		4198	32265

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (11757 + 62383 * 1) * 0,0078 = \mathbf{578 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (11757 + 62383 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{127 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (11757 + 62383 * 1) * 0,003739 = \mathbf{277 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Разом загально-виробничі витрати: 32265 + 578 + 127 + 277 = 33247 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування Ірпінь допи2 на експертизу

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Електромонтажні роботи**

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. (Допи 2)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	55,140 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,09612 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	11,424 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР17-18-1	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	100к-м	0,17	11171.73	-	1899	1893	-	110.8600	18.85
					11133,67	-			-	-	-
2	С113-2106 варіант 1	Дзвоник 220В	шт	7	275.64	-	1929	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С113-2106 варіант 2	Дзвоник на батарейках	шт	10	392.77	-	3928	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КР17-10-2	Монтаж люстри з 3 лампами для ламп розжарювання	100шт	0,33	18596.85	-	6137	6113	-	158.5100	52.31
					18523,48	-			-	-	-
5	С1547-7 варіант 2	Підвіс ERKA 323 3xE27	шт	2	587.31	-	1175	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С118-80 варіант 1	LED лампа, E27	10шт	0,6	566.33	-	340	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	С1547-7 варіант 5	Світильник стельов мат.хром 3*E14	шт	18	1502.55	-	27046	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	С118-80 варіант 2	LED лампа, E14	10шт	5,4	888.65	-	4799	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КР17-10-1	Монтаж ламп розжарювання	100шт	0,2	<u>9619.92</u>	-	1924	1924	-	<u>82.3200</u>	<u>16.46</u>
10	С118-80 варіант 1	LED лампа, E27	10шт	2	<u>9619,92</u> <u>566.33</u>	-	1133	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					50310	9930	-		<u>87.62</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					50310				

		Всього по кошторису					55140				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					96,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11424				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування Ірпінь допи2 на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03 на Сантехнічні роботи

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. (Допи 2)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 223,246 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,36911 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 44,228 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-39-1	Установлення, тумб під умивальники	100шт	0,03	<u>30132.47</u> 12354,45	-	904	371	-	<u>123,0155</u>	<u>3.69</u>
2	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (під котли в ГК колонні)	т	0,045	<u>92834.62</u> 28411,27	<u>312.06</u> 103,07	4178	1279	<u>14</u> 5	<u>265.6500</u> 0,7073	<u>11.95</u> 0,03
3	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	1,1	<u>50245.16</u> 4170,48	-	55270	4588	-	<u>36.7800</u>	<u>40.46</u>
4	С130-644 варіант 2	Вмивальник керамічний з кріпленням	комплект	8	<u>1539.82</u> -	-	12319	-	-	-	-
5	С130-644 варіант 3	Вмивальник керамічний з тумбою та кріпленням	комплект	3	<u>16502.92</u> -	-	49509	-	-	-	-
6	КР15-108-1	Установлення сталевих заглушок на трубопроводі діаметром до 100 мм	заглушка	72	<u>420.65</u> 247,19	-	30287	17798	-	<u>2.1800</u>	<u>156.96</u>
7	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів (вентрешітки на кухню, на с/у)	100шт	0,11	<u>5859.45</u> 3359,07	<u>2286.47</u> 843,70	645	369	<u>252</u> 93	<u>29.6240</u> 7,6176	<u>3.26</u> 0,84
8	С1630-676 варіант 1	Гачки 150x300	шт	11	<u>257.32</u> -	-	2831	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КР15-127-7	Установлення люків герметичних	шт	7	<u>586.77</u> 295,82	<u>50.95</u> 2,60	4107	2071	<u>357</u> 18	<u>2.4600</u> 0,0230	<u>17.22</u> 0,16
10	С113-2296 варіант 1	Лючок ревізійних (металевий 600x500)	шт	1	<u>1204.52</u> -	- -	1205	-	- -	- -	- -
11	С113-2296 варіант 2	Лючок ревізійних (пластмасових 150x300)	шт	6	<u>385.97</u> -	- -	2316	-	- -	- -	- -
12	КР15-142-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення водонагрівачів емкісних	шт	9	<u>511.16</u> 511,16	- -	4600	4600	- -	<u>4.5080</u> -	<u>40.57</u> -
13	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,09	<u>5663.50</u> 5612,81	- -	510	505	- -	<u>49.5000</u> -	<u>4.46</u> -
14	С113-2154 варіант 1	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4") в/з (метелик)	шт	9	<u>326.47</u> -	- -	2938	-	- -	- -	- -
15	КМ11-234-1	Приєднання до приладів трубних проводок із водогазопроводних труб, діаметр умовного проходу до 25 мм	10 шт	0,9	<u>663.39</u> 577,20	<u>70.88</u> 3,62	597	519	<u>64</u> 3	<u>4.8000</u> 0,0320	<u>4.32</u> 0,03
16	С1632-87 варіант 1	Нитка Локтайт 55 48x160 м	катушка	0,1	<u>520.21</u> -	- -	52	-	- -	- -	- -
17	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,5	<u>1581.66</u> 1519,06	- -	791	760	- -	<u>13.2000</u> -	<u>6.6</u> -
18	С130-613 варіант 1	Змішувач для ванної з душовим шлангом	комплект	3	<u>3058.85</u> -	- -	9177	-	- -	- -	- -
19	С130-613 варіант 4	Душовий набір (Змішувач для ванни NIKO, з душовим шлангом та лійкою, хром)	комплект	1	<u>3257.29</u> -	- -	3257	-	- -	- -	- -
20	С130-613 варіант 2	Змішувач для умивальника	комплект	1	<u>1613.61</u> -	- -	1614	-	- -	- -	- -
21	КР15-44-3	Заміна сифонів	шт	2	<u>86.18</u> 86,18	- -	172	172	- -	<u>0.7600</u> -	<u>1.52</u> -
22	С1630-973 варіант 1	Сифон для ванної	шт	1	<u>410.59</u> -	- -	411	-	- -	- -	- -
23	С1630-973 варіант 2	Сифон для умивальника	шт	1	<u>178.80</u> -	- -	179	-	- -	- -	- -
24	КР15-16-1	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм	1 шт	55	<u>88.81</u> 88,81	- -	4885	4885	- -	<u>0.7600</u> -	<u>41.8</u> -
25	С130-615 варіант 2	Подовжувач латунний L= 10 мм	комплект	17	<u>141.63</u> -	- -	2408	-	- -	- -	- -
26	С130-615 варіант 3	Подовжувач латунний L= 20 мм	комплект	24	<u>208.03</u> -	- -	4993	-	- -	- -	- -
27	С130-615 варіант 4	Подовжувач латунний L= 30 мм	комплект	13	<u>261.27</u> -	- -	3397	-	- -	- -	- -
28	С130-615 варіант 5	Подовжувач латунний L= 40 мм	комплект	1	<u>316.51</u> -	- -	317	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					203869	37917	<u>687</u> 119		<u>332,81</u> 1,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					203869 165265 38036 19377 35,24 6192 223246				

		Всього по кошторису					223246				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					369,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					44228				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування Ірпінь допи2 на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04 на Газ

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. (Допи 2)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 76,865 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12357 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,575 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-16-1	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм	1 шт	9	88,81	-	799	799	-	0,7600	6,84
2	С130-615 варіант 6	Шланги до газових котлів 1.5м	комплект	9	909,13	-	8182	-	-	-	-
3	КР15-86-1	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівачів і насосів із сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 40 мм	100м	0,63	74851,61	158,68	47157	5268	100	70,5400	44,44
					8362,52	49,67			31	0,3408	0,21
4	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,4538	1762,56	90,80	800	313	41	5,4970	2,49
					689,38	7,58			3	0,0675	0,03
5	КР12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	0,4538	9361,44	-	4248	4248	-	88,6500	40,23
					9361,44	-			-	-	-
6	С1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна Композит 3 в 1	т	0,009076	308963,12	-	2804	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0566	<u>38944,01</u> 31028,27	<u>116,49</u> 88,89	2204	1756	<u>7</u> 5	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>17,04</u> 0,04
8	С111-1867 варіант 2	Труба ф.180 довжина 1м	ШТ	8	<u>418,36</u> -	<u>-</u> -	3347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С111-1867 варіант 3	Труба ф.180 довжина 0,5м	ШТ	4	<u>214,36</u> -	<u>-</u> -	857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по кошторису							70398	12384	<u>148</u> 39		<u>111,04</u> 0,28
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							70398				
							57866				
							12423				
							6467				
							12,25				
							2152				
							76865				
Всього по кошторису							76865				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							123,57				
Кошторисна заробітна плата, грн							14575				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування Ірпінь допи2 на експертизу

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Кондиціонування**

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. (Допи 2)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 115,787 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,2242 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 24,578 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ38-1-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,8	Монтаж кошиків для кондиціонерів	шт	9	2759.52 1515,08	89.31 4,56	24836	13636	804 41	14.0000 0,0403	126 0,36
2	С126-1282 варіант 1	Кошик для кондиціонерів	шт	9	7694.62 -	- -	69252	-	- -	- -	- -
3	КМ12-70-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,03	4665.08 4354,18	306.29 122,72	140	131	9 4	38.4000 1,1700	1.15 0,04
4	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,03	15054.89 14513,92	387.14 129,94	452	435	12 4	128.0000 1,3800	3.84 0,04
5	С113-1673 варіант 3	Магістраль для кондиціонерів	м	3,03	535.06 -	- -	1621	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ11-234-7	Приєднання труб мідних і алюмінієвих діаметром до 10 мм	10 шт	0,4	111,37	-	45	45	-	0,8000	0,32
7	КБ20-36-1	Установлення зовнішніх блоків кондиціонерів (б/у)	шт	4	1177,55	38,06	4710	3649	152	9,4185	37,67
8	КБ20-36-1	Установлення внутрішніх блоків кондиціонерів (б/у)	шт	4	1177,55	38,06	4710	3649	152	9,4185	37,67
		Разом прямі витрати по кошторису					105766	21545	1129		206,65
		Разом будівельні роботи, грн.					105766		149		1,14
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83092				
		всього заробітна плата, грн.					21694				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10021				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2884				
		Всього будівельні роботи, грн.					115787				
		Всього по кошторису					115787				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					224,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24578				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування Ірпінь допи2 на експертизу

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Загальнобудівельні роботи**

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. (Допи 2)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	731,651 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,84096 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	99,435 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вхідна Група									
1	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	100м2	0,085	<u>5051,52</u> 3675,02	<u>59,80</u> 54,94	429	312	<u>5</u> 5	<u>33.1800</u> 0,5202	<u>2,82</u> 0,04
2	С111-233-1 варіант 1	Праймер BauGut	кг	2,55	<u>90,85</u> -	<u>-</u> -	232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	С111-852 варіант 1	Уніфлекс ЕПП 4,1	м2	9,605	<u>133,78</u> -	<u>-</u> -	1285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С111-852 варіант 2	Уніфлекс ЕКП 5,3	м2	9,775	<u>150,79</u> -	<u>-</u> -	1474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР8-45-1	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,084	<u>17134,04</u> 10519,98	<u>206,38</u> 189,59	1439	884	<u>17</u> 16	<u>94,9800</u> 1,7952	<u>7,98</u> 0,15
6	С111-233-1 варіант 1	Праймер BauGut	кг	1,008	<u>90,85</u> -	-	92	-	-	-	-
7	С111-852 варіант 2	Уніфлекс ЕКП 5,3	м2	4,956	<u>150,79</u> -	-	747	-	-	-	-
8	С111-852 варіант 1	Уніфлекс ЕПП 4,1	м2	4,956	<u>133,78</u> -	-	663	-	-	-	-
9	& С111-1722-1-ЭШ	Планка примикань	м	2,8	<u>184,30</u> -	-	516	-	-	-	-
10	КР8-19-5	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників виключати до 300 мм	100 м	-0,084	<u>570,81</u> 387,66	-	-48	-33	-	<u>3.5000</u> -	<u>-0,29</u> -
11	С111-233-1 варіант 1	Праймер BauGut	кг	-0,252	<u>90,85</u> -	-	-23	-	-	-	-
12	С111-852 варіант 2	Уніфлекс ЕКП 5,3	м2	-0,924	<u>150,79</u> -	-	-139	-	-	-	-
13	С111-852 варіант 1	Уніфлекс ЕПП 4,1	м2	-0,924	<u>133,78</u> -	-	-124	-	-	-	-
14	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,035	<u>6131,67</u> 6131,67	-	215	215	-	<u>55.3600</u> -	<u>1,94</u> -
15	С113-1679 варіант 1	Труби водостічної системи	м	3,64	<u>165,64</u> -	-	603	-	-	-	-
16	& С130-1156-1-3Е	Лійки водостокові	шт	1	<u>429,44</u> -	-	429	-	-	-	-
17	& С130-1156-2-ЭЯ	Коліна водостокові	шт	2	<u>225,44</u> -	-	451	-	-	-	-
18	С111-1867 варіант 1	Кріплення для водостічної системи	шт	3	<u>157,94</u> -	-	474	-	-	-	-
19	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,009	<u>169573,48</u> 20769,43	-	1526	187	-	<u>189.6925</u> -	<u>1,71</u> -
20	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [тротуарна плитка]	100м2	0,009	<u>106424,65</u> 13271,26	<u>222,83</u> 81,56	958	119	<u>2</u> 1	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>1,08</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР8-39-1	Огородження покрівель перилами	100м	0,432	<u>403948,40</u>	<u>174,07</u>	174506	893	<u>75</u>	<u>19,3200</u>	<u>8,35</u>
					2066,27	63,82			28	0,6008	0,26
22	КР6-27-2	Установлення дверних доводчиків	100 шт	0,02	<u>195205,06</u>	-	3904	47	-	<u>23,4000</u>	<u>0,47</u>
					2350,06	-			-	-	-
23	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (колони)	100м ²	0,025	<u>1762,56</u>	<u>90,80</u>	44	17	<u>2</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,14</u>
					689,38	7,58			-	0,0675	-
24	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази (колони)	100м ²	0,025	<u>12907,06</u>	<u>122,89</u>	323	26	<u>3</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,21</u>
					1030,09	13,95			-	0,1237	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					189976	2667	<u>104</u>		<u>24,41</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					189976		50		0,46
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					187205				
		всього заробітна плата, грн.					2717				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1463				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					521				
		Всього будівельні роботи, грн.					191439				
		Всього по розділу 1					191439				
		Розділ 2. МЗК									
25	КР11-40-1	Оброблення антиковзною стрічкою	100м	0,44	<u>19777,11</u>	-	8702	509	-	<u>10,8100</u>	<u>4,76</u>
					1156,13	-			-	-	-
26	КР20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,102	<u>2646,19</u>	<u>14,58</u>	270	239	<u>1</u>	<u>24,0000</u>	<u>2,45</u>
					2345,28	12,97			1	0,1110	0,01
27	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Master ® "FRONT" Цементна для вирівнювання та Ремонту Поверхонь	кг	18,36	<u>15,62</u>	-	287	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	КР11-9-1	Ремонт штукатурки сходових маршів та площадок всередині будівлі	100м ²	0,04	<u>50747,10</u>	<u>744,24</u>	2030	1997	<u>30</u>	<u>440,3900</u>	<u>17,62</u>
					49935,82	283,04			11	2,2878	0,09
29	С111-2005-8 варіант 1	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Siltek RF-10	кг	216	<u>41,31</u>	-	8923	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	КР12-16-2	Фарбування раніше пофарбованих сходових маршів усередині будівлі	100м ²	0,396	<u>20780,46</u>	-	8229	4464	-	<u>106,7600</u>	<u>42,28</u>
					11273,86	-			-	-	-
31	КР12-60-12	Декоративне клейове набивання фриза по трафарету	100м ²	0,03	<u>54758,72</u>	-	1643	1643	-	<u>419,3500</u>	<u>12,58</u>
					54758,72	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C1545-209 варіант 1	Трафарет для написів поверху	100шт	0,05	<u>63865.53</u>	-	3193	-	-	-	-
33	C111-2016-3	Акрилова фарба СУПЕР Ceresit CT 44	л	0,9	<u>265.55</u>	-	239	-	-	-	-
34	КМ38-2-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж поштових скриньок	шт	5	<u>840.27</u>	<u>45.36</u>	4201	3939	<u>227</u>	<u>7.2800</u>	<u>36.4</u>
35	КМ38-2-1	Монтаж поштових скриньок	шт	5	<u>3530.70</u>	<u>113.41</u>	17654	9848	<u>567</u>	<u>18.2000</u>	<u>91</u>
36	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,2	<u>40797.70</u>	<u>2550.56</u>	48957	4898	<u>3061</u>	<u>37.7200</u>	<u>45.26</u>
37	КР15-127-7	Установлення люків герметичних	шт	10	<u>7010.42</u>	<u>50.95</u>	70104	2958	<u>510</u>	<u>2.4600</u>	<u>24.6</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					174432	30495	<u>4396</u>		<u>276.95</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					174432		938		8,23
		в тому числі:					139541				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31433				
		всього заробітна плата, грн.					15283				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27,39				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4813				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					189715				
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 2					189715				
		Розділ 3. Оздоблювальні роботи									
		СТІНИ									
38	КБ15-63-5	Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	0,081	<u>68027.98</u>	-	5510	3950	-	<u>423.7865</u>	<u>34.33</u>
					48769,35	-			-	-	-
39	КР11-1-1	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	100м2	0,155	<u>5230.27</u>	-	811	811	-	<u>48.3300</u>	<u>7.49</u>
					5230,27	-			-	-	-
40	C111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Master ® "FRONT" Цементна для Вирівнювання та Ремонту Поверхонь	кг	139,5	<u>15.62</u>	-	2179	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,155	<u>6196.22</u> 5153,35	- -	960	799	- -	<u>45.4480</u> -	<u>7.04</u> -
42	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	0,155	<u>2976.21</u> 2730,54	- -	461	423	- -	<u>24.0810</u> -	<u>3.73</u> -
43	С111-2015-1	Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт Ceresit СТ 95 (зерно 0,07 мм)	л	31	<u>93.27</u> -	- -	2891	-	- -	- -	- -
44	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ	100м2	0,175	<u>42984.03</u> 5177,78	- -	7522	906	- -	<u>47.2900</u> -	<u>8.28</u> -
45	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,35	<u>25760.85</u> 21746,44	- -	9016	7611	- -	<u>188.9680</u> -	<u>66.14</u> -
46	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. ПРОРІЗИ	100 м2	0,35	<u>41375.59</u> 19135,85	- -	14481	6698	- -	<u>156.8255</u> -	<u>54.89</u> -
47	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [ручки дверні]	100 шт	0,07	<u>78085.06</u> 2350,06	- -	5466	165	- -	<u>23.4000</u> -	<u>1.64</u> -
48	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,07	<u>47917.16</u> 19012,16	- -	3354	1331	- -	<u>151.6000</u> -	<u>10.61</u> -
49	КР6-19-1	Великий ремонт полотен вхідних дверей в будівлю	шт	1	<u>3002.31</u> 2587,56	- -	3002	2588	- -	<u>22.8200</u> -	<u>22.82</u> -
50	КР6-28-1	Улаштування МДФ накладки на двері	100 м2	0,02	<u>14807.37</u> 14807,37	- -	296	296	- -	<u>150.1000</u> -	<u>3</u> -
51	С123-198 варіант 1	МДФ накладка на двері	м2	2	<u>1709.10</u> -	- -	3418	-	- -	- -	- -
52	КР15-122-4	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1,5 до 2,5 м2 (б/у) ПІДЛОГА	ґрати	5	<u>566.95</u> 437,18	<u>17.28</u> 0,88	2835	2186	<u>86</u> 4	<u>4.1400</u> 0,0078	<u>20.7</u> 0,04
53	КБ9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнutoго профілю	100м	0,265	<u>2621.11</u> 2578,71	- -	695	683	- -	<u>23.5520</u> -	<u>6.24</u> -
54	С123-350 варіант 1	Порожок дверний алюмінієвий	м	6,1	<u>232.99</u> -	- -	1421	-	- -	- -	- -
55	С123-350 варіант 2	Алюміній, профіль для підлоги, 20 мм	м	12	<u>86.97</u> -	- -	1044	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
56	& С111-1683-5 варіант 2	Алюміній, профіль для підлоги, гладкий 40 мм	м	8,4	<u>166.26</u> -	<u>-</u> -	1397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
57	КР12-31-7	ІНШІ РОБОТИ Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	100м2	0,22	<u>15436.46</u> 12904,32	<u>-</u> -	3396	2839	<u>-</u> -	<u>122.2000</u> -	<u>26.88</u> -		
58	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходових площадок	100м	0,365	<u>5301.42</u> 5004,34	<u>-</u> -	1935	1827	<u>-</u> -	<u>47.9665</u> -	<u>17.51</u> -		
59	С123-362 варіант 1	Поручні дерев"янні вільха	м	36,5	<u>442.56</u> -	<u>-</u> -	16153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
60	КР15-33-5	Монтаж наліпки "незрячих"	10шт	0,5	<u>2675.69</u> 1347,07	<u>-</u> -	1338	674	<u>-</u> -	<u>11.8800</u> -	<u>5.94</u> -		
Разом прямі витрати по розділу 3							89581	33787	<u>86</u> 4		<u>297.24</u> 0,04		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							89581	55708	33791	17784	35,29	6200	107365
Всього по розділу 3							107365						
Розділ 4. Посилення балкону													
61	КР20-8-2	Посилення несучих конструкцій балкону	1т	0,04062	<u>77530.14</u> 74308,96	<u>1640.77</u> 382,61	3149	3018	<u>67</u> 16	<u>608.9900</u> 2,6412	<u>24.74</u> 0,11		
62	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 30x30x4	т	0,0325	<u>35219.64</u> -	<u>-</u> -	1145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
63	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-500, діаметр 8 мм	т	0,0074	<u>34262.61</u> -	<u>-</u> -	254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
64	С111-975 варіант 1	Смуга 50/4	т	0,0024	<u>35018.14</u> -	<u>-</u> -	84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
65	& С111-82-1	Газоблоки	м3	1,05	<u>4047.07</u> -	<u>-</u> -	4249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
66	& С111-327-2-ЭЦ	Клей для блоків	кг	26,25	<u>7.81</u> -	<u>-</u> -	205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	C1550-38 варіант 1	Хімічний анкер	балон	4	<u>293.48</u>	-	1174	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4			-	-	10260	3018	<u>67</u> 16		<u>24.74</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10260 7175 3034 1539 2,98 524 11799				
		Всього по розділу 4					11799				
		Розділ 5. ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ									
68	КБ12-9-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	ЦОКОЛЬ Улаштування деформаційних швів	100м	0,44	<u>63756.51</u> 14570,31	-	28053	6411	-	<u>131.5485</u>	<u>57.88</u>
69	КР15-125-1	ДИМОВЕНТКАНАЛИ Установлення зонтів над димовентканалами	м2	18	<u>563.26</u> 179,43	-	10139	3230	-	<u>1.6200</u>	<u>29.16</u>
70	& C1546-94- 8А варіант 1	Зонт даховий RAL 8017	шт	11	<u>15985.65</u> -	-	175842	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					214034	9641	-		<u>87.04</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					214034 204393 9641 5105 10,01 1758 219139				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 5						219139				
		Розділ 6. Інші роботи										
71	КМ38-2-3 к дем.=0,4	Демонтаж кухонного блоку	шт	1	1147,36	166,25	1147	961	166	8,8800	8,88	
72	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (решітки на вікнах)	100м2	0,0505	1762,56	90,80	89	35	5	5,4970	0,28	
73	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази (решітки на вікнах)	100м2	0,0505	1166,47	122,89	59	52	6	8,3260	0,42	
					1030,09	13,95			1	0,1237	0,01	
74	С1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна Kompozit 3 в 1	т	0,00101	308963,12	-	312	-	-	-	-	
75	КБ15-77-3	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	100м2	0,09	51805,31	-	4662	3105	-	315,1345	28,36	
76	С188888-11 варіант 1	Панель софіту	м2	9,45	383,45	-	3624	-	-	-	-	
77	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,24582	149,06	-	37	37	-	1,6300	0,4	
78	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,24582	149,06	-	37	37	-	1,6300	0,4	
					292,08	292,08	72	-	72	-	-	
					-	51,54			13	0,4110	0,1	
		Разом прямі витрати по розділу 6						10002	4190	249		38,34
		Разом будівельні роботи, грн.						10002		65		0,52
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						5563				
		всього заробітна плата, грн.						4255				
		Загальновиробничі витрати, грн.						2194				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						4,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						748				
		Всього будівельні роботи, грн.						12196				

		Всього по розділу 6						12196				
		Разом прямі витрати по кошторису						688285	83798	4902		748,72
		Разом будівельні роботи, грн.						688285		1073		9,36
		в тому числі:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					599585				
		всього заробітна плата, грн.					84871				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43366				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					82,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14564				
		Всього будівельні роботи, грн.					731651				

		Всього по кошторису					731651				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					840,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					99435				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування Ірпінь допи2 на експертизу

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Блискавкозахист**

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. (Допи 2)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	6,222 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,02671 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3,147 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Зовнішній блискавкозахист												
1	КР18-49-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,11	<u>10795,27</u> 10617,01	<u>178,26</u> 65,25	1187	1168	<u>19</u> 7	<u>95.8560</u> 0,5282	<u>10,54</u> 0,06	
2	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] (матеріал від розбирання)	100м2	0,11	<u>32896,65</u> 13271,26	<u>222,83</u> 81,56	3619	1460	<u>25</u> 9	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>13,18</u> 0,07	
Разом прями витрати по розділу 1							4806	2628	<u>44</u> 16		<u>23,72</u> 0,13	
Разом будівельні роботи, грн.							4806					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2134					
всього заробітна плата, грн.							2644					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1416 2,86 503 6222				

		Всього по розділу 1					6222				
		Разом прямі витрати по кошторису					4806	2628	44		23,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4806 2134 2644 1416 2,86 503 6222		16		0,13

		Всього по кошторису					6222				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					26,71 3147				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування Ірпінь допи2 на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01/с

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». АР

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 114,283 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,40551 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 51,966 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. 1 поверх									
1	КБ15-66-1 К=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,352	41363,48 22963,02	- -	14560	8083	- -	188.1906 -	66.24 -
		Разом прями витрати по розділу 1					14560	8083	- -		66.24 -
		Разом будівельні роботи, грн.					14560				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6477				
		всього заробітна плата, грн.					8083				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ11-29-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0667	<u>87838,53</u> 23510,57	- -	5859	1568	- -	<u>214,7280</u> -	<u>14,32</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					5859	1568	- -		<u>14,32</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5859 4291 1568 821 1,72 302 6680				

		Всього по розділу 3					6680				
		Разом прямі витрати по кошторису					92507	44332	- -		<u>362,06</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					92507 48175 44332 21776 43,45 7634 114283				

		Всього по кошторису					114283				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					405,51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						51966				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування Ірпінь допи2 на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 73,551 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,18795 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,838 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР17-11-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт	100шт	0,33	<u>23143.90</u> 23054,92	- -	7637	7608	- -	<u>208.1520</u> -	<u>68.69</u> -
2	С1547-7 варіант 3	Світильник овал (кв.34 с/у)	шт	2	<u>178.03</u> -	- -	356	-	- -	- -	- -
3	С1547-7 варіант 1	Світильник накладний LED 32W	шт	16	<u>607.25</u> -	- -	9716	-	- -	- -	- -
4	С1547-7 варіант 4	Світильник 1х60 (кухні, коридори)	шт	15	<u>606.48</u> -	- -	9097	-	- -	- -	- -
5	С118-80 варіант 1	LED лампа, E27	10шт	1,5	<u>566.33</u> -	- -	849	-	- -	- -	- -
6	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,24	<u>18335.12</u> 4520,56	- -	4400	1085	- -	<u>45.0120</u> -	<u>10.8</u> -
7	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,27	<u>15891.95</u> 4249,39	- -	4291	1147	- -	<u>42.3120</u> -	<u>11.42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	1,28	19573.78	-	25054	8077	-	62.8320	80.42
9	& С111-136-1500 варіант 1	Рамка 2-місна горизонтальна (біла)	ШТ	32	59.98	-	1919	-	-	-	-
10	& С111-136-1500 варіант 2	Рамка 3-місна горизонтальна (біла)	ШТ	10	80.12	-	801	-	-	-	-
11	& С111-136-1500 варіант 3	Рамка 4-місна горизонтальна(біла)	ШТ	1	103.89	-	104	-	-	-	-
12	& С111-136-1500 варіант 4	Рамка 3-місна горизонтальна (антрацит)	ШТ	3	170.24	-	511	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							64735	17917	-		171.33
Разом будівельні роботи, грн.							64735				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							46818				
всього заробітна плата, грн.							17917				
Загальновиробничі витрати, грн.							8816				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,62				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2921				
Всього будівельні роботи, грн.							73551				

Всього по кошторису							73551				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							187,95				
Кошторисна заробітна плата, грн.							20838				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування Ірпінь допи2 на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03/с

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 199,637 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12192 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,383 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система В1 (стояки та розведення в межах МЗК)									
1	КР16-24-1	Установлення гільзи діаметром 32мм	10шт	1	3906.74	-	3907	3907	-	33.9480	33.95
					3906.74	-			-	-	-
2	С113-614 варіант 1	Гільза (манжета) протипожежна для полімерних труб Д32 "Walraven"	шт	10	1041.17	-	10412	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					14319	3907	-		33.95
		Разом будівельні роботи, грн.					14319		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10412				
		всього заробітна плата, грн.					3907				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1781 3,19 561 16100				
		Всього по розділу 1					16100				
		Розділ 2. Система К1									
3	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	1	63726.20	-	63726	5633	-	50.2440	50.24
					5633,36	-			-	-	-
4	КР15-32-2	Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	0,6	52000.61	-	31200	2866	-	44.1360	26.48
					4776,40	-			-	-	-
5	С130-43 варіант 2	Ванна комплект(ванна 170х70см, комплект ніжок, фронтальна панель 1.7м, профілі для кріплення панелей)	комплект	2	13307.38	-	26615	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С130-43 варіант 3	Ванна комплект(ванна 170х70, комплект ніжок, фронтальна панель 170см + 70 см, профілі для кріплення панелей)	комплект	2	15652.87	-	31306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	С130-43 варіант 4	Ванна комплект(ванна150х70, комплект ніжок, фронтальна панель 1.5м, профілі для кріплення панелей)	комплект	2	13212.83	-	26426	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					179273	8499	-		76.72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					179273 170774 8499 4264 8,06 1416 183537		-		-
		Всього по розділу 2					183537				
		Разом прямі витрати по кошторису					193592	12406	-		110.67
		Разом будівельні роботи, грн.					193592		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					181186 12406 6045 11,25 1977 199637				
		----- Всього по кошторису					199637				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					121,92 14383				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування Ірпінь допи2 на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04/с

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 707,785 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,0691 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 132,734 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Газ											
1	КБ13-16-6 Н2,Н3,Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0384	<u>2028.30</u> 827,25	- -	78	32	- -	<u>6.5964</u> -	<u>0.25</u> -
2	КБ13-26-6 Н2,Н3,Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0384	<u>3772.51</u> 618,06	- -	145	24	- -	<u>4.9956</u> -	<u>0.19</u> -
3	КР15-80-1	Установлення котлів сталевих	котел	9	<u>13837.14</u> 12342,48	<u>860.34</u> 229,02	124534	111082	<u>7743</u> 2061	<u>104.1120</u> 1,5878	<u>937.01</u> 14,29
4	241996-16015 варіант 1	Газовий котел	шт	9	<u>35920.00</u> -	- -	323280	-	- -	- -	- -
5	С130-615 варіант 7	Каоксіальний подовжувач універсальний 500 мм.	комплект	4	<u>1300.40</u> -	- -	5202	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	C130-615 варіант 9	Каоксіальний подовжувач універсальний 500 мм.	комплект	5	<u>838.54</u>	-	4193	-	-	-	-	
7	C113-2154 варіант 4	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) (газ) "Romstal"	шт	9	<u>530.47</u>	-	4774	-	-	-	-	
8	KP15-141-2	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	6	<u>285.59</u>	-	1714	1686	-	<u>2.6280</u>	<u>15.77</u>	
9	2417-101 варіант 1	Плита газова комбінована	шт	6	<u>27302.74</u>	-	163816	-	-	-	-	
10	C130-615 варіант 1	Шланги до газов. плит 1.5м	комплект	6	<u>909.13</u>	-	5455	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 1					633191	112824	<u>7743</u> 2061		<u>953.22</u> 14,29	
		Разом устаткування, грн.					487096					
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					19128					
		Всього устаткування, грн.					506224					
		Разом будівельні роботи, грн.					146095					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25528					
		всього заробітна плата, грн.					114885					
		Загальновиробничі витрати, грн.					55466					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,59					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17849					
		Всього будівельні роботи, грн.					201561					

		Всього по розділу 1					707785					
		Разом прямі витрати по кошторису					633191	112824	<u>7743</u> 2061		<u>953.22</u> 14,29	
		Разом устаткування, грн.					487096					
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					19128					
		Всього устаткування, грн.					506224					
		Разом будівельні роботи, грн.					146095					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25528					
		всього заробітна плата, грн.					114885					
		Загальновиробничі витрати, грн.					55466					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,59					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17849					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					201561				

		Всього по кошторису					707785				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1069,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					132734				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування Ірпінь допи2 на експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 276,903 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,91701 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 102,530 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,138	<u>33020,77</u> 33020,77	- -	4557	4557	- -	<u>361,0800</u> -	<u>49,83</u> -
2	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,138	<u>19028,92</u> 19028,92	- -	2626	2626	- -	<u>208,0800</u> -	<u>28,72</u> -
3	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,47	<u>3761,24</u> 2977,23	<u>490,66</u> 95,09	1768	1399	<u>231</u> 45	<u>26,8800</u> 0,6758	<u>12,63</u> 0,32
4	С113-2327 варіант 1	Плоский провідник ОВО Bettermann 5052 V2A 30X3.5	м	47,47	<u>471,90</u> -	- -	22401	-	- -	- -	- -
5	С1110-82 варіант 1	Утримувач плоского провідника ОВО Bettermann 35 мм	100шт	0,06	<u>11430,29</u> -	- -	686	-	- -	- -	- -
6	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	2	<u>5914,71</u> 1488,61	<u>4233,26</u> 864,21	11829	2977	<u>8467</u> 1728	<u>13,4400</u> 7,1123	<u>26,88</u> 14,22
7	С1110-30 варіант 1	Стрижень заземлення ОВО Bettermann O20 мм., OMEX 1.5 м., FT	шт	20	<u>1215,66</u> -	- -	24313	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1110-30 варіант 2	Наконечник стрижня заземлення OBO Bettermann OMEX 20 мм., FT	шт	10	<u>68.78</u>	-	688	-	-	-	-
9	C1110-30 варіант 3	Антикорозійний бандаж OBO Bettermann 50 мм., 10 м	шт	2	<u>452.14</u>	-	904	-	-	-	-
10	C1110-30 варіант 4	Розділовий затискач OBO Bettermann 233 A VA INOX	шт	6	<u>172.47</u>	-	1035	-	-	-	-
11	C1110-30 варіант 5	З'єднувач OBO Bettermann Rd8-10, OMEX O20 мм., FT	шт	10	<u>202.45</u>	-	2025	-	-	-	-
12	КМ8-472-8 т.ч. п. 1.4 κ(труд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	2,94	<u>6116.94</u> 3976,73	<u>377.16</u> 54,27	17984	11692	<u>1109</u> 160	<u>35.9040</u> 0,3974	<u>105.56</u> 1,17
13	C113-2327 варіант 2	Круглий провідник OBO Bettermann RD 8- ALU, O8	м	296,94	<u>70.15</u>	-	20830	-	-	-	-
14	C1110-30 варіант 6	З'єднувач OBO Bettermann Rd8-10, OMEX	шт	22	<u>293.54</u>	-	6458	-	-	-	-
15	C1110-30 варіант 7	Тримач гаковий з Clip (Ni/Pa)	шт	181	<u>32.15</u>	-	5819	-	-	-	-
16	C1110-30 варіант 8	Клема до жолобу	шт	6	<u>133.58</u>	-	801	-	-	-	-
17	C1110-30 варіант 9	З'єднувач з гайкою	шт	34	<u>104.94</u>	-	3568	-	-	-	-
18	КБ34-48-1	Улаштування блискавкоприймача	шт	11	<u>5490.69</u> 5096,73	-	60398	56064	-	<u>48.8520</u>	<u>537.37</u>
19	C1110-30 варіант 10	Блискавкоприймач 2 м (Al)	шт	11	<u>1561.09</u>	-	17172	-	-	-	-
Розділ 1. Внутрішній блискавкозахист											
20	КМ8-15-11	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 500 кВ	комплект	1	<u>15338.21</u> 4789,59	<u>8948.71</u> 2730,40	15338	4790	<u>8949</u> 2730	<u>42.2400</u> 19,7390	<u>42.24</u> 19,74
21	C1545-494-1 варіант 1	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг FLP12.5-275/3+1	шт	1	<u>5511.40</u>	-	5511	-	-	-	-
22	C1110-30 варіант 11	Універсальний хомут D120 (Ni/StZn)	шт	95	<u>58.16</u>	-	5525	-	-	-	-
23	C1110-30 варіант 12	З'єднувач Duos D16 2 пл. (StZn)	шт	11	<u>80.25</u>	-	883	-	-	-	-
24	C1110-30 варіант 13	З'єднувач до труби D30-40 з 2 приєднаннями (StZn)	шт	6	<u>194.16</u>	-	1165	-	-	-	-
25	C1110-30 варіант 14	Zincosil 400 ml Фарба з вмістом цинку	шт	1	<u>337.12</u>	-	337	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							28759	4790	<u>8949</u> 2730		<u>42.24</u> 19,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					28759 15020 7520 3418 6,01 1056 32177				
		Всього по розділу 1					32177				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					234621 234621 131760 88768 42282 78,33 13762 276903	84105	<u>18756</u> 4663		<u>803,23</u> 35,45
		Всього по кошторису					276903				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					917,01 102530				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування Ірпінь допи2 на експертизу

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій
Благоустрій (Допи 2)**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 211,732 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,62993 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 74,140 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Благоустрій											
1	КР18-115-7	Корчування вручну, діаметр пня до 30 см	шт	2	<u>453,59</u>	-	907	907	-	<u>4.9600</u>	<u>9.92</u>
					453,59	-			-	-	-
2	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,304	<u>10711,17</u>	<u>1381,44</u>	3256	2836	420	<u>102.0200</u>	<u>31.01</u>
					9329,73	468,99			143	3,9000	1,19
3	КР18-1-2	Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю вручну	100м3	0,0165	<u>19477,02</u>	-	321	321	-	<u>212.9800</u>	<u>3.51</u>
					19477,02	-			-	-	-
4	КР18-17-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування поперечних дренажів з одностороннім випуском	100м	0,05	<u>5434,80</u>	-	272	272	-	<u>55.6160</u>	<u>2.78</u>
					5434,80	-			-	-	-
5	КР18-29-4	Установлення бортових каменів природних при інших видах покриттів (30,4м матеріал від розбирання)	100м	0,324	<u>19810,94</u>	<u>727,29</u>	6419	5716	236	<u>180.5500</u>	<u>58.5</u>
					17643,35	227,63			74	1,5620	0,51
6	& С111-2005-6-5	Siltek В-25 Універсальна суміш «Сухий бетон»	кг	3448,29	<u>6.20</u>	-	21379	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	K589921-A001 варіант 1	Камені бетонні бортові	шт	2	<u>311,52</u> -	-	623	-	-	-	-
8	KP7-10-1	Ремонт тріщин, сколів бордюрів	100місьць	0,1	<u>6463,71</u> 6462,67	-	646	646	-	<u>64.3500</u>	<u>6,44</u>
9	& C111-2005-6-5	Siltek B-25 Універсальна суміш «Сухий бетон»	кг	56,36	<u>6,20</u> -	-	349	-	-	-	-
10	KB15-183-2	Дисперсійне фарбування бардюрів	100м2	0,336	<u>38638,78</u> 23644,43	-	12983	7945	-	<u>193.7750</u>	<u>65,11</u>
11	KP12-51-1	Вапняне фарбування бардюрів	100м2	0,442	<u>804,78</u> 803,19	-	356	355	-	<u>7.5100</u>	<u>3,32</u>
12	C111-2016-3 варіант 1	Фарба вапняна BIO APNENA BARVA білий	л	8,84	<u>115,57</u> -	-	1022	-	-	-	-
13	KP18-49-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,216	<u>10795,27</u> 10617,01	<u>178,26</u> 65,25	2332	2293	<u>39</u> 14	<u>95.8560</u> 0,5282	<u>20,7</u> 0,11
14	KP18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100м3	0,0432	<u>2448,16</u> 2448,16	-	106	106	-	<u>26.0000</u>	<u>1,12</u>
15	C1421-9645 варіант 1	Розчин цементний зимовий гарцовка РЦГ М300	м3	5,2704	<u>3827,87</u> -	-	20174	-	-	-	-
16	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] (матеріал від розбирання)	100м2	0,216	<u>32896,65</u> 13271,26	<u>222,83</u> 81,56	7106	2867	<u>48</u> 18	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>25,88</u> 0,14
17	KP18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100м3	0,015	<u>2448,16</u> 2448,16	-	37	37	-	<u>26.0000</u>	<u>0,39</u>
18	C1421-9645 варіант 1	Розчин цементний зимовий гарцовка РЦГ М300	м3	1,83	<u>3827,87</u> -	-	7005	-	-	-	-
19	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,075	<u>63554,11</u> 13271,26	-	4767	995	-	<u>119.8200</u>	<u>8,99</u>
20	C1421-9645 варіант 1	Розчин цементний зимовий гарцовка РЦГ М300	м3	0,3975	<u>3827,87</u> -	-	1522	-	-	-	-
21	KP18-17-3	Улаштування поперечних дренажів з одностороннім випуском (матеріал від розбирання)	100м	0,05	<u>34085,54</u> 6793,49	-	1704	340	-	<u>69.5200</u>	<u>3,48</u>
		Разом прями витрати по розділу 1					93286	25636	<u>743</u> 249		<u>241,15</u> 1,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					93286				
							66907				
							25885				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14103 28,84 5070 107389				
		Всього по розділу 1					107389				
22	КР1-7-4	Розділ 2. Земляні роботи Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	1000 м2	0,25	19634,07 19634,07	- -	4909	4909	- -	195,5000	48,88 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4909	4909	- -		48,88 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4909 4909 2781 5,87 1031 7690				
		Всього по розділу 2					7690				
23	КР20-12-1 к дем.=0,7	Розділ 3. Забор (Демонтаж) Монтаж дрібних каркасу огорожі	1m	0,2573	9544,79 7892,53	1652,26 517,14	2456	2031	425 133	62,0970 3,5486	15,98 0,91
24	КБ9-47-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Облицювання огорожі профільованим листом	100м2	0,6765	4052,05 4017,87	34,18 5,43	2741	2718	23 4	38,5112 0,0543	26,05 0,04
25	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (каркас огорожі) (0,048т матеріал від розбирання)	m	0,2573	24861,69 16509,58	7135,41 1437,42	6397	4248	1836 370	145,6000 10,1412	37,46 2,61
26	С111-826 варіант 1	Труба профільна	т	0,22	55521,11 -	- -	12215	-	- -	- -	- -
27	КР20-12-1	Монтаж дрібних каркасу огорожі	1m	0,2573	15162,02 11275,04	2360,38 738,78	3901	2901	607 190	88,7100 5,0694	22,83 1,3
28	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	6,95	31,29 25,61	- -	217	178	- -	0,2800 -	1,95 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0695	<u>1767.03</u> 689,38	<u>95.27</u> 9,32	123	48	<u>7</u> 1	<u>5.4970</u> 0,0828	<u>0.38</u> 0,01
30	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0695	<u>12907.06</u> 1030,09	<u>122.89</u> 13,95	897	72	<u>9</u> 1	<u>8.3260</u> 0,1237	<u>0.58</u> 0,01
31	КБ9-47-1	Облицювання огорожі профільованим листом (11,55 м2 матеріал від розбирання)	100м2	0,6765	<u>6049.41</u> 5739,82	<u>48.83</u> 7,75	4092	3883	<u>33</u> 5	<u>55.0160</u> 0,0775	<u>37.22</u> 0,05
32	С188888-11 варіант 2	Профнастил	м2	58,91	<u>389.12</u> -	<u>-</u> -	22923	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С1545-42-4-ЮЗ	Саморізи покрівельні	шт	544	<u>1.51</u> -	<u>-</u> -	821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							56783	16079	<u>2940</u> 704		<u>142.45</u> 4,93
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							56783				65624
Всього по розділу 3							65624				
Розділ 4. Інші роботи											
34	КБ15-183-2	Дисперсійне фарбування фасаду (підпірна стінка)	100м2	0,557	<u>37684.18</u> 23644,43	<u>-</u> -	20990	13170	<u>-</u> -	<u>193.7750</u> -	<u>107.93</u> -
35	КР15-33-5	Монтаж таблички адресної (матеріал від розбирання)	10шт	0,1	<u>1349.49</u> 1347,07	<u>-</u> -	135	135	<u>-</u> -	<u>11.8800</u> -	<u>1.19</u> -
36	КМ38-1-2 к дем.=0,4	Демонтаж велосипедки на 7 місць, маса устаткування 0,05 т	шт	1	<u>766.20</u> 766,20	<u>-</u> -	766	766	<u>-</u> -	<u>7.0800</u> -	<u>7.08</u> -
37	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,66255	<u>149.06</u> 149,06	<u>-</u> -	546	546	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>5.97</u> -
38	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	3,66255	<u>292.08</u> -	<u>292.08</u> 51,54	1070	-	<u>1070</u> 189	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1,51
Разом прямі витрати по розділу 4							23507	14617	<u>1070</u> 189		<u>122.17</u> 1,51
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							23507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7820 14806 7521 14,53 2554 31028				

		Всього по розділу 4					31028				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					178485 178485 112491 62383 33247 66,89 11757 211732	61241	4753 1142		554,65 8,39

		Всього по кошторису					211732				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					629,93 74140				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. (Допи 2)

Кошторисна вартість об'єкта 1208,911 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,68067 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 197,387 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2 липня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Електромонтажні роботи	55,14	-	55,14	0,09612	11,424	-
2	02-01-03	на Сантехнічні роботи	223,246	-	223,246	0,36911	44,228	-
3	02-01-04	на Газ	76,865	-	76,865	0,12357	14,575	-
4	02-01-05	на Кондиціювання	115,787	-	115,787	0,22420	24,578	-
5	02-01-06	на Загальнобудівельні роботи	731,651	-	731,651	0,84096	99,435	-
6	02-01-07	на Блискавкозахист	6,222	-	6,222	0,02671	3,147	-
----- Всього:			1208,911	-	1208,911	1,68067	197,387	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу


 [підпис, (ініціали, прізвище)]


 [підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Електромонтажні роботи	-	0,08762	-	-	-	0,08762	0,00850	0,09612
		-	9,93	-	-	-	9,93	1,494	11,424
02-01-03	Сантехнічні роботи	0,32849	0,00432	0,00106	-	-	0,33387	0,03524	0,36911
		37,398	0,519	0,119	-	-	38,036	6,192	44,228
02-01-04	Газ	0,11104	-	0,00028	-	-	0,11132	0,01225	0,12357
		12,384	-	0,039	-	-	12,423	2,152	14,575
02-01-05	Кондиціонування	0,07534	0,13131	0,00114	-	-	0,20779	0,01641	0,22420
		7,298	14,247	0,149	-	-	21,694	2,884	24,578
02-01-06	Загальнобудівельні роботи	0,56718	0,18154	0,00926	0,00010	-	0,75808	0,08288	0,84096
		64,152	19,646	1,06	0,013	-	84,871	14,564	99,435
02-01-07	Блискавкозахист	0,02372	-	0,00013	-	-	0,02385	0,00286	0,02671
		2,628	-	0,016	-	-	2,644	0,503	3,147
Разом :		1,10577	0,40479	0,01187	0,00010	-	1,52253	0,15814	1,68067
		123,86	44,342	1,383	0,013	-	169,598	27,789	197,387

Склав



Перевірів



Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».

Кошторисна вартість об`єкта	1372,159 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,70149 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	322,451 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 2 липня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01/с	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». АР	114,283	-	114,283	0,40551	51,966	-
2	02-02-02	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР	73,551	-	73,551	0,18795	20,838	-
3	02-02-03/с	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація	199,637	-	199,637	0,12192	14,383	-
4	02-02-04/с	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання	201,561	506,224	707,785	1,06910	132,734	-
5	02-02-05	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист	276,903	-	276,903	0,91701	102,53	-
Всього:			865,935	506,224	1372,159	2,70149	322,451	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01/с	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». АР	<u>0.36206</u> 44,332	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.36206</u> 44,332	<u>0.04345</u> 7,634	<u>0.40551</u> 51,966
02-02-02	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР	<u>-</u> -	<u>0.17133</u> 17,917	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.17133</u> 17,917	<u>0.01662</u> 2,921	<u>0.18795</u> 20,838
02-02-03/с	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація	<u>0.11067</u> 12,406	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.11067</u> 12,406	<u>0.01125</u> 1,977	<u>0.12192</u> 14,383
02-02-04/с	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання	<u>0.95322</u> 112,824	<u>-</u> -	<u>0.01429</u> 2,061	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.96751</u> 114,885	<u>0.10159</u> 17,849	<u>1.06910</u> 132,734

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-05	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист	<u>0.07855</u> 7,183	<u>0.72468</u> 76,922	<u>0.03545</u> 4,663	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.83868</u> 88,768	<u>0.07833</u> 13,762	<u>0.91701</u> 102,53
Разом :		<u>1.50450</u> 176,745	<u>0.89601</u> 94,839	<u>0.04974</u> 6,724	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.45025</u> 278,308	<u>0.25124</u> 44,143	<u>2.70149</u> 322,451

Склав



Перевірив



Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій (Допи 2)

Кошторисна вартість об'єкта 211,732 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,62993 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 74,140 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги


Складений за поточними цінами станом на 2 липня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Благоустрій	211,732		211,732	0,62993	74,14	-
		Всього:	211,732		211,732	0,62993	74,14	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

 [підпис, (ініціали, прізвище)]


Керівник відділу

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Благоустрій	<u>0.54757</u> 60,475	<u>0.00708</u> 0,766	<u>0.00688</u> 0,953	<u>0.00151</u> 0,189	- -	<u>0.56304</u> 62,383	<u>0.06689</u> 11,757	<u>0.62993</u> 74,14
	Разом :	<u>0.54757</u> 60,475	<u>0.00708</u> 0,766	<u>0.00688</u> 0,953	<u>0.00151</u> 0,189	- -	<u>0.56304</u> 62,383	<u>0.06689</u> 11,757	<u>0.62993</u> 74,14

Склав



Перевірив



Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. (Допи 2)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
Електромонтажні роботи**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-						
3	27	робітниками-будівельниками								
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	87,62	113,33					
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,0						
5		робітниками-монтажниками								
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-					
6		керуванням та обслуговуванням машин								
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-						
7		керуванням та обслуговуванням машин								
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-					
8		керуванням та обслуговуванням								
8		автотранспорту при перевезенні ґрунту і								
9		будівельного сміття								
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-					
9		персоналу								
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата								
		яких враховується в складі:								
		загальновиробничих витрат	люд.год	8,5	175,69					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	96,12						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>								
10	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,9832					
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
11	+С118-80 варіант 2	LED лампа, E14	10шт	5,4	<u>888.65</u> 4798,71	<u>871.00</u> 4703,40	<u>0.23</u> 1,24	<u>17.42</u> 94,07	30 км.
12	+С118-80 варіант 1	LED лампа, E27	10шт	2,6	<u>566.33</u> 1472,46	<u>555.00</u> 1443,00	<u>0.23</u> 0,60	<u>11.1</u> 28,86	30 км.
13	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,000698	<u>3611.3</u> 2,52	<u>3082.23</u> 2,15	<u>458.26</u> 0,32	<u>70.81</u> 0,05	30 км.
14	+С113-2106 варіант 1	Дзвоник 220В	шт	7	<u>275.64</u> 1929,48	<u>270.17</u> 1891,19	<u>0.07</u> 0,49	<u>5.4</u> 37,80	30 км.
15	+С113-2106 варіант 2	Дзвоник на батарейках	шт	10	<u>392.77</u> 3927,70	<u>385.00</u> 3850,00	<u>0.07</u> 0,70	<u>7.7</u> 77,00	30 км.
16	+С1547-7 варіант 2	Підвіс ERKA 323 3xE27	шт	2	<u>587.31</u> 1174,62	<u>575.35</u> 1150,70	<u>0.44</u> 0,88	<u>11.52</u> 23,04	30 км.
17	+С1547-7 варіант 5	Світильник стельов мат.хром 3*E14	шт	18	<u>1502.55</u> 27045,90	<u>1472.65</u> 26507,70	<u>0.44</u> 7,92	<u>29.46</u> 530,28	30 км.
18	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,116	<u>201.45</u> 23,37	<u>196.74</u> 22,82	<u>0.76</u> 0,09	<u>3.95</u> 0,46	30 км.
	Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат								
19	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,8329	<u>5.754</u> 4,79	<u>5.754</u> 4,79			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		4,79	4,79			
		Разом по розділу III	грн.		40379,55	39575,75	12,24	791,56	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	0,833					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав



 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив



 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. (Допи 2)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
Сантехнічні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	328,49	113,84					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,0						
3	27	робітниками-будівельниками								
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	4,32	120,25					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,4						
6		робітниками-монтажниками								
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	1,06	112,22					
8		керуванням та обслуговуванням машин								
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,0						
10		керуванням та обслуговуванням машин								
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-					
12		керуванням та обслуговуванням								
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і								
14		будівельного сміття								
15		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-					
16		персоналу								
17		Витрати труда робітників, заробітна плата								
18		яких враховується в складі:								
19	9.1	загальновиробничих витрат	люд.год	35,24	175,71					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	369,11						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,72864	<u>345,18</u> 251,51				
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0212175	<u>661,85</u> 14,04				
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	9,49	<u>44,3</u> 420,41				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		685,96				
		Дизельне паливо	кг	2,729					
		Електроенергія	кВт-год	50,297					
		Мастильні матеріали	кг	0,504					
		Гідравлічна рідина	кг	0,002					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
13	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,2144					
14	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	0,72864					
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,7					
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
16	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0133	<u>94133,21</u> 1251,97	<u>91985,78</u> 1223,41	<u>301,68</u> 4,01	<u>1845,75</u> 24,55	30 км.
17	С130-37	Болти з гайками та шайбами, діаметр 8 мм	т	0,05184	<u>68991,17</u> 3576,50	<u>67259,64</u> 3486,74	<u>378,76</u> 19,63	<u>1352,77</u> 70,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	+С130-644 варіант 2	Вмивальник керамічний з кріпленням	комплект	19	<u>1539.82</u> 29256,58	<u>1503.00</u> 28557,00	<u>6.63</u> 125,97	<u>30.19</u> 573,61	30 км.
19	+С130-644 варіант 3	Вмивальник керамічний з тумбою та кріпленням	комплект	3	<u>16502.92</u> 49508,76	<u>16172.70</u> 48518,10	<u>6.63</u> 19,89	<u>323.59</u> 970,77	30 км.
20	С1630-676 варіант 1	Гачки 150х300	шт	11	<u>257.32</u> 2830,52	<u>251.76</u> 2769,36	<u>0.51</u> 5,61	<u>5.05</u> 55,55	30 км.
21	С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,045	<u>63527.88</u> 2858,75	<u>62016.45</u> 2790,74	<u>265.79</u> 11,96	<u>1245.64</u> 56,05	30 км.
22	+С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,0027	<u>8183.93</u> 22,10	<u>7800.00</u> 21,06	<u>223.46</u> 0,60	<u>160.47</u> 0,44	30 км.
23	С111-1608	Дрантя	кг	0,025	<u>15.86</u> 0,40	<u>14.81</u> 0,37	<u>0.74</u> 0,02	<u>0.31</u> 0,01	30 км.
24	+С130-613 варіант 4	Душовий набір (Змішувач для ванни NIKO, з душовим шлангом та лійкою, хром)	комплект	1	<u>3257.29</u> 3257,29	<u>3192.75</u> 3192,75	<u>0.67</u> 0,67	<u>63.87</u> 63,87	30 км.
25	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000144	<u>95715.95</u> 13,78	<u>93494.33</u> 13,46	<u>344.84</u> 0,05	<u>1876.78</u> 0,27	30 км.
26	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00343	<u>124791.74</u> 428,04	<u>122000.00</u> 418,46	<u>344.84</u> 1,18	<u>2446.9</u> 8,40	30 км.
27	+С113-1861 варіант 1	Заглушка радіаторна	шт	72	<u>74.21</u> 5343,12	<u>72.68</u> 5232,96	<u>0.07</u> 5,04	<u>1.46</u> 105,12	30 км.
28	+С111-1631	Замазка захисна	кг	2,2	<u>155.85</u> 342,87	<u>152.22</u> 334,88	<u>0.57</u> 1,25	<u>3.06</u> 6,74	30 км.
29	+С130-613 варіант 1	Змішувач для ванної з душовим шлангом	комплект	3	<u>3058.85</u> 9176,55	<u>2998.20</u> 8994,60	<u>0.67</u> 2,01	<u>59.98</u> 179,94	30 км.
30	+С130-613 варіант 2	Змішувач для умивальника	комплект	1	<u>1613.61</u> 1613,61	<u>1581.30</u> 1581,30	<u>0.67</u> 0,67	<u>31.64</u> 31,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	+С130-615 варіант 8	Змішувач для умивальника	комплект	11	<u>1614.25</u> 17756,75	<u>1581.30</u> 17394,30	<u>1.3</u> 14,30	<u>31.65</u> 348,15	30 км.
32	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,66	<u>32.05</u> 21,15	<u>25.79</u> 17,02	<u>5.63</u> 3,72	<u>0.63</u> 0,41	30 км.
33	+С111-1867 варіант 4	Комплект для кріплення	шт	0,00396	<u>97.06</u> 0,38	<u>95.00</u> 0,38	<u>0.16</u> -	<u>1.9</u> -	30 км.
34	+С113-2154 варіант 1	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4") в/з (метелик)	шт	9	<u>326.47</u> 2938,23	<u>320.00</u> 2880,00	<u>0.07</u> 0,63	<u>6.4</u> 57,60	30 км.
35	+С113-2154 варіант 2	Кран сантехнічний кутовий Ду15 для підключення сантехприладів "Romstal"	шт	22	<u>283.12</u> 6228,64	<u>277.50</u> 6105,00	<u>0.07</u> 1,54	<u>5.55</u> 122,10	30 км.
36	+С113-2296 варіант 1	Лючок ревізійних (металевий 600х500)	шт	1	<u>1204.52</u> 1204,52	<u>1180.83</u> 1180,83	<u>0.07</u> 0,07	<u>23.62</u> 23,62	https://vents-shop.com.ua/revizionnaya-dverca-dmr-500-600/ 30 км.
37	+С113-2296 варіант 2	Лючок ревізійних (пластмасових 150х300)	шт	6	<u>385.97</u> 2315,82	<u>378.33</u> 2269,98	<u>0.07</u> 0,42	<u>7.57</u> 45,42	https://vents-shop.com.ua/prinadlezhnosti/lyuchki/plastikovy-e-na-zaschelkah-dvercy/?features_hash=19-459 30 км.
38	С111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,00001	<u>22768.93</u> 0,23	<u>21688.84</u> 0,22	<u>633.64</u> 0,01	<u>446.45</u> -	30 км.
39	+С1632-87 варіант 1	Нитка Локтайт 55 48х160 м	катушка	0,1	<u>520.21</u> 52,02	<u>510.00</u> 51,00	<u>0.01</u> -	<u>10.2</u> 1,02	30 км.
40	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,065	<u>303.21</u> 19,71	<u>296.74</u> 19,29	<u>0.52</u> 0,03	<u>5.95</u> 0,39	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0000785	<u>37452.91</u> 2,94	<u>36326.25</u> 2,85	<u>392.29</u> 0,03	<u>734.37</u> 0,06	30 км.
42	C1546-54	Пароніт	т	0,01728	<u>206564.13</u> 3569,43	<u>202014.76</u> 3490,82	<u>499.09</u> 8,62	<u>4050.28</u> 69,99	30 км.
43	+C130-615 варіант 2	Подовжувач латунний L= 10 мм	комплект	17	<u>141.63</u> 2407,71	<u>137.55</u> 2338,35	<u>1.3</u> 22,10	<u>2.78</u> 47,26	30 км.
44	+C130-615 варіант 3	Подовжувач латунний L= 20 мм	комплект	24	<u>208.03</u> 4992,72	<u>202.65</u> 4863,60	<u>1.3</u> 31,20	<u>4.08</u> 97,92	30 км.
45	+C130-615 варіант 4	Подовжувач латунний L= 30 мм	комплект	13	<u>261.27</u> 3396,51	<u>254.85</u> 3313,05	<u>1.3</u> 16,90	<u>5.12</u> 66,56	30 км.
46	+C130-615 варіант 5	Подовжувач латунний L= 40 мм	комплект	1	<u>316.51</u> 316,51	<u>309.00</u> 309,00	<u>1.3</u> 1,30	<u>6.21</u> 6,21	30 км.
47	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00105	<u>44175.56</u> 46,38	<u>42970.58</u> 45,12	<u>338.79</u> 0,36	<u>866.19</u> 0,90	30 км.
48	C123-499	Розкладки, розмір 19x19 мм	пм	12	<u>40.31</u> 483,72	<u>39.45</u> 473,40	<u>0.07</u> 0,84	<u>0.79</u> 9,48	30 км.
49	+C1630-973 варіант 1	Сифон для ванної	шт	1	<u>410.59</u> 410,59	<u>400.95</u> 400,95	<u>1.59</u> 1,59	<u>8.05</u> 8,05	30 км.
50	&C130-875-1	Сифон для умивальника	шт	11	<u>177.17</u> 1948,87	<u>173.70</u> 1910,70	<u>-</u> -	<u>3.47</u> 38,17	
51	+C1630-973 варіант 2	Сифон для умивальника	шт	1	<u>178.8</u> 178,80	<u>173.70</u> 173,70	<u>1.59</u> 1,59	<u>3.51</u> 3,51	30 км.
52	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000202	<u>56341.44</u> 11,38	<u>54733.08</u> 11,06	<u>503.63</u> 0,10	<u>1104.73</u> 0,22	30 км.
53	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00009	<u>46186.95</u> 4,16	<u>44979.64</u> 4,05	<u>301.68</u> 0,03	<u>905.63</u> 0,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000066	<u>49033.35</u> 3,24	<u>47733.12</u> 3,15	<u>338.79</u> 0,02	<u>961.44</u> 0,07	30 км.
55	&С130-612Б варіант 1	Шланг гнучкий для підключення сантехприладів	шт	22	<u>339.15</u> 7461,30	<u>332.50</u> 7315,00	<u>-</u> -	<u>6.65</u> 146,30	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
56	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,134	<u>5.754</u> 6,53	<u>5.754</u> 6,53			
57	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0146	<u>163.15</u> 2,38	<u>163.15</u> 2,38			
		Разом	грн.		8,91	8,91			
		Разом по розділу III	грн.		165261,46	161716,92	303,96	3240,58	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	51,431					
		Мастильні матеріали	кг	0,518					
		Гідравлічна рідина	кг	0,002					
		Дизельне паливо	л	3,211					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. (Допи 2)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04

Газ

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	111,04	111,53					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,9						
3	27	робітниками-будівельниками								
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-						
6		робітниками-монтажниками								
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	0,28	137,25					
8		керуванням та обслуговуванням машин								
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	5,3						
10		керуванням та обслуговуванням машин								
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-					
12		керуванням та обслуговуванням								
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і								
14		будівельного сміття								
15		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-					
16		персоналу								
17		Витрати труда робітників, заробітна плата								
18		яких враховується в складі:								
19	9.1	загальновиробничих витрат	люд.год	12,25	175,68					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	123,57						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,9					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0052187	<u>535.89</u> 2,80				
11	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,5844944	<u>13.65</u> 7,98				
12	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,5844944	<u>52.06</u> 30,43				
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,1512	<u>661.17</u> 99,97				
14	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,037922	<u>173.87</u> 6,59				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		147,77				
		Бензин	кг	0,872					
		Дизельне паливо	кг	0,027					
		Електроенергія	кВт-год	2,236					
		Масильні матеріали	кг	0,173					
		Гідравлічна рідина	кг	0,008					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
15	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0104374					
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,148292					
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0040842	<u>104337.12</u> 426,13	<u>101719.60</u> 415,44	<u>571.69</u> 2,33	<u>2045.83</u> 8,36	30 км.
18	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00050374	<u>508174.99</u> 255,99	<u>497732.18</u> 250,73	<u>478.59</u> 0,24	<u>9964.22</u> 5,02	30 км.
19	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000849	<u>94133.21</u> 79,92	<u>91985.78</u> 78,10	<u>301.68</u> 0,26	<u>1845.75</u> 1,56	30 км.
20	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000006	<u>18096.62</u> 0,11	<u>17269.91</u> 0,10	<u>471.87</u> -	<u>354.84</u> 0,01	30 км.
21	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,4528	<u>190.2</u> 86,12	<u>186.09</u> 84,26	<u>0.38</u> 0,17	<u>3.73</u> 1,69	30 км.
22	+C113-1673 варіант 1	Вузли трубопроводів обв'язки котлів	м	63	<u>663.07</u> 41773,41	<u>650.00</u> 40950,00	<u>0.07</u> 4,41	<u>13</u> 819,00	30 км.
23	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна Kompozit 3 в 1	т	0,009076	<u>308963.12</u> 2804,15	<u>302333.33</u> 2743,98	<u>571.69</u> 5,19	<u>6058.1</u> 54,98	https://epicentrk.ua/ua/shop/emal-kompozit-antikorrozionnaya-3-v-1-protect-ral-7024-grafitovy-seryy-ral-7024-sheikovisty-mat-10-kg.html 30 км.
24	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0006807	<u>28770.92</u> 19,58	<u>27748.52</u> 18,89	<u>458.26</u> 0,31	<u>564.14</u> 0,38	30 км.
25	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0002836	<u>67178.59</u> 19,05	<u>65348.66</u> 18,53	<u>512.7</u> 0,15	<u>1317.23</u> 0,37	30 км.
26	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,0315	<u>303.21</u> 9,55	<u>296.74</u> 9,35	<u>0.52</u> 0,02	<u>5.95</u> 0,18	30 км.
27	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0000315	<u>37452.91</u> 1,18	<u>36326.25</u> 1,14	<u>392.29</u> 0,01	<u>734.37</u> 0,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
28	+С111-1867 варіант 3	Труба ф.180 довжина 0,5м	шт	4	<u>214.36</u> 857,44	<u>210.00</u> 840,00	<u>0.16</u> 0,64	<u>4.2</u> 16,80	30 км.
29	+С111-1867 варіант 2	Труба ф.180 довжина 1м	шт	8	<u>418.36</u> 3346,88	<u>410.00</u> 3280,00	<u>0.16</u> 1,28	<u>8.2</u> 65,60	30 км.
30	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000693	<u>56341.44</u> 3,90	<u>54733.08</u> 3,79	<u>503.63</u> 0,03	<u>1104.73</u> 0,08	30 км.
31	+С130-615 варіант 6	Шланги до газових котлів 1.5м Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	комплект	9	<u>909.13</u> 8182,17	<u>890.00</u> 8010,00	<u>1.3</u> 11,70	<u>17.83</u> 160,47	30 км.
32	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,074	<u>5.754</u> 0,43	<u>5.754</u> 0,43			
33	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0001	<u>163.15</u> 0,02	<u>163.15</u> 0,02			
		Разом	грн.		0,45	0,45			
		Разом по розділу III	грн.		57866,03	56704,76	26,74	1134,52	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2,31					
		Мастильні матеріали	кг	0,173					
		Гідролічна рідина	кг	0,008					
		Бензин	л	1,179					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	0,031					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. (Допи 2)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
Кондиціонування**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	75,34	96,87					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,6						
3	27	робітниками-будівельниками								
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	131,31	108,49					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6						
6		робітниками-монтажниками								
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	1,14	132,09					
8		керуванням та обслуговуванням машин								
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	5,1						
10		керуванням та обслуговуванням машин								
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-					
12		керуванням та обслуговуванням								
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і								
14		будівельного сміття								
15		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-					
16		персоналу								
17		Витрати труда робітників, заробітна плата								
18		яких враховується в складі:								
19	9.1	загальновиробничих витрат	люд.год	16,41	175,77					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	224,2						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,018	<u>316,92</u> 5,70				
11	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	0,039	<u>387,14</u> 15,10				
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,46	<u>661,85</u> 304,45				
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	18,144	<u>44,3</u> 803,78				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		1129,03				
		Бензин	кг	0,043					
		Дизельне паливо	кг	2,622					
		Електроенергія	кВт-год	96,947					
		Мастильні матеріали	кг	0,893					
		Гідравлічна рідина	кг	0,062					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
14	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,0878					
15	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,195					
16	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	18,768					
17	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	20,736					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
18	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,000015	<u>117636.5</u> 1,76	<u>106936.08</u> 1,60	<u>8393.82</u> 0,13	<u>2306.6</u> 0,03	30 км.
19	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0224	<u>74311.74</u> 1664,58	<u>72555.66</u> 1625,25	<u>298.99</u> 6,70	<u>1457.09</u> 32,63	30 км.
20	C111-112	Бура	т	0,0000006	<u>120422.12</u> 0,07	<u>117575.42</u> 0,07	<u>485.48</u> -	<u>2361.22</u> -	30 км.
21	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,64	<u>190.2</u> 121,73	<u>186.09</u> 119,10	<u>0.38</u> 0,24	<u>3.73</u> 2,39	30 км.
22	C111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,000006	<u>306123.15</u> 1,84	<u>299854.95</u> 1,80	<u>265.79</u> -	<u>6002.41</u> 0,04	30 км.
23	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0252	<u>124791.74</u> 3144,75	<u>122000.00</u> 3074,40	<u>344.84</u> 8,69	<u>2446.9</u> 61,66	30 км.
24	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	10,095	<u>32.05</u> 323,54	<u>25.79</u> 260,35	<u>5.63</u> 56,83	<u>0.63</u> 6,36	30 км.
25	+C126-1282 варіант 1	Кошик для кондиціонерів	шт	9	<u>7694.62</u> 69251,58	<u>7627.15</u> 68644,35	<u>10.19</u> 91,71	<u>57.28</u> 515,52	30 км.
26	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	5,2668	<u>361.06</u> 1901,63	<u>353.73</u> 1863,03	<u>0.25</u> 1,32	<u>7.08</u> 37,28	30 км.
27	+C113-1673 варіант 3	Магістраль для кондиціонерів	м	3,03	<u>535.06</u> 1621,23	<u>524.50</u> 1589,24	<u>0.07</u> 0,21	<u>10.49</u> 31,78	30 км.
28	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,10944	<u>44175.56</u> 4834,57	<u>42970.58</u> 4702,70	<u>338.79</u> 37,08	<u>866.19</u> 94,79	30 км.
29	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,88632	<u>73.15</u> 64,83	<u>63.30</u> 56,10	<u>8.42</u> 7,46	<u>1.43</u> 1,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
30	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	10,4168	<u>5,754</u> 59,94	<u>5,754</u> 59,94			
31	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,6044	<u>163,15</u> 98,60	<u>163,15</u> 98,60			
		Разом	грн.		158,54	158,54			
		Разом по розділу III	грн.		83090,65	82096,53	210,37	783,75	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	107,364					
		Мастильні матеріали	кг	1,497					
		Гідравлічна рідина	кг	0,062					
		Бензин	л	0,058					
		Дизельне паливо	л	3,085					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

Підпис, (ініціали, прізвище)

Перевірив

Підпис, (ініціали, прізвище)

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. (Допи 2)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
Загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	567,18	113,11					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,0						
3	27	робітниками-будівельниками								
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	181,54	108,22					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6						
6		робітниками-монтажниками								
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	9,26	114,22					
8		керуванням та обслуговуванням машин								
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,1						
9.1		керуванням та обслуговуванням машин								
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	0,1	125,40					
		керуванням та обслуговуванням								
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і								
		будівельного сміття								
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-					
		персоналу								
		Витрати труда робітників, заробітна плата								
		яких враховується в складі:								
		загальновиробничих витрат	люд.год	82,88	175,73					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	840,96						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,9					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	5,2164	<u>529.2</u> 2760,52				
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,2	<u>316.92</u> 63,38				
12	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00434125	<u>535.89</u> 2,33				
13	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,0576804	<u>312.71</u> 18,04				
14	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,2101165	<u>13.65</u> 2,87				
15	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,00126	<u>76.86</u> 0,10				
16	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,2101165	<u>52.06</u> 10,94				
17	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,42447	<u>117.26</u> 49,77				
18	КБМ202-815	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50 т	маш. год	0,06	<u>460.01</u> 27,60				
19	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,4856	<u>679.7</u> 330,06				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,0735222	<u>661,17</u> 48,61				
21	+КБМ202-1141 варіант 1	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0209875	<u>-</u> -				
22	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,07917	<u>400,13</u> 31,68				
23	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0102	<u>145,81</u> 1,49				
24	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	33,474	<u>44,3</u> 1482,90				
25	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,24582	<u>292,08</u> 71,80				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		4902,09				
		Бензин	кг	28,465					
		Дизельне паливо	кг	3,066					
		Електроенергія	кВт-год	180,609					
		Мастильні матеріали	кг	3,051					
		Гідравлічна рідина	кг	0,388					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
26	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,11					
27	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	6,3828575					
28	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	2,97528					
29	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	2					
30	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0052095					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	7,38					
32	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	21,312					
33	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	16,4703					
34	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	1,04696					
35	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	20,9984445					
36	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,163323					
37	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	32,413279					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
38	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0006795	<u>104337,12</u> 70,90	<u>101719,60</u> 69,12	<u>571,69</u> 0,39	<u>2045,83</u> 1,39	30 км.
39	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	3,27071	<u>55,29</u> 180,84	<u>53,48</u> 174,92	<u>0,73</u> 2,39	<u>1,08</u> 3,53	30 км.
40	+C111-2016-3	Акрилова фарба СУПЕР Ceresit СТ 44	л	12,78	<u>265,55</u> 3393,73	<u>259,70</u> 3318,97	<u>0,64</u> 8,18	<u>5,21</u> 66,58	30 км.
41	+C111-2015-1	Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт Ceresit СТ 95 (зерно 0,07 мм)	л	44,03608	<u>93,27</u> 4107,25	<u>90,94</u> 4004,64	<u>0,5</u> 22,02	<u>1,83</u> 80,59	30 км.
42	+C123-350 варіант 2	Алюміній, профіль для підлоги, 20 мм	м	12	<u>86,97</u> 1043,64	<u>85,00</u> 1020,00	<u>0,26</u> 3,12	<u>1,71</u> 20,52	30 км.
43	&C111-1683-5 варіант 2	Алюміній, профіль для підлоги, гладкий 40 мм	м	8,4	<u>166,26</u> 1396,58	<u>162,95</u> 1368,78	<u>0,05</u> 0,42	<u>3,26</u> 27,38	В/Н ВМ №0228 від 29.02.24 30 км.
44	+C111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00209	<u>143404,49</u> 299,72	<u>140089,01</u> 292,79	<u>503,63</u> 1,05	<u>2811,85</u> 5,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,02458	<u>94133.21</u> 2313,79	<u>91985.78</u> 2261,01	<u>301.68</u> 7,42	<u>1845.75</u> 45,36	30 км.
46	C112-25-1	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, III сорт	м	25,2	<u>58.62</u> 1477,22	<u>38.42</u> 968,18	<u>19.05</u> 480,06	<u>1.15</u> 28,98	30 км.
47	+C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,0252	<u>8285.93</u> 208,81	<u>7900.00</u> 199,08	<u>223.46</u> 5,63	<u>162.47</u> 4,10	30 км.
48	+C114-2-У	Вата мінеральна, марка Б	м3	1,0868	<u>2903.08</u> 3155,07	<u>2800.00</u> 3043,04	<u>46.16</u> 50,17	<u>56.92</u> 61,86	30 км.
49	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	9,918	<u>190.2</u> 1886,40	<u>186.09</u> 1845,64	<u>0.38</u> 3,77	<u>3.73</u> 36,99	30 км.
50	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,002658	<u>3611.3</u> 9,60	<u>3082.23</u> 8,19	<u>458.26</u> 1,22	<u>70.81</u> 0,19	30 км.
51	&C111-82-1	Газоблоки	м3	1,05	<u>4047.07</u> 4249,42	<u>3800.00</u> 3990,00	<u>167.72</u> 176,11	<u>79.35</u> 83,31	30 км.
52	+C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-500, діаметр 8 мм	т	0,0074	<u>34262.61</u> 253,54	<u>33325.00</u> 246,61	<u>265.79</u> 1,97	<u>671.82</u> 4,96	30 км.
53	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0006	<u>50572.2</u> 30,34	<u>49241.80</u> 29,55	<u>338.79</u> 0,20	<u>991.61</u> 0,59	30 км.
54	+C1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	0,063	<u>734.86</u> 46,30	<u>720.00</u> 45,36	<u>0.45</u> 0,03	<u>14.41</u> 0,91	30 км.
55	+C111-1721- 11А варіант 1	Гумова антиковзна стрічка, самоклеюча, пряма	м	48,4	<u>163.2</u> 7898,88	<u>160.00</u> 7744,00	<u>-</u> -	<u>3.2</u> 154,88	
56	+C111-950 варіант 1	Доводчик дверний	шт	2	<u>1928.55</u> 3857,10	<u>1890.59</u> 3781,18	<u>0.15</u> 0,30	<u>37.81</u> 75,62	30 км.
57	+C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,04	<u>8183.93</u> 327,36	<u>7800.00</u> 312,00	<u>223.46</u> 8,94	<u>160.47</u> 6,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	C111-1608	Дрантя	кг	0,19546	<u>15.86</u> 3,10	<u>14.81</u> 2,89	<u>0.74</u> 0,14	<u>0.31</u> 0,07	30 км.
59	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1,944	<u>619.26</u> 1203,84	<u>606.82</u> 1179,66	<u>0.3</u> 0,58	<u>12.14</u> 23,60	30 км.
60	+C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,002904	<u>89975.3</u> 261,29	<u>87872.29</u> 255,18	<u>338.79</u> 0,98	<u>1764.22</u> 5,13	30 км.
61	C111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5x50 мм	1000шт	0,0675	<u>324.8</u> 21,92	<u>318.07</u> 21,47	<u>0.36</u> 0,02	<u>6.37</u> 0,43	30 км.
62	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,204	<u>1397.22</u> 285,03	<u>1369.52</u> 279,38	<u>0.3</u> 0,06	<u>27.4</u> 5,59	30 км.
63	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	0,4086	<u>160.06</u> 65,40	<u>156.44</u> 63,92	<u>0.48</u> 0,20	<u>3.14</u> 1,28	30 км.
64	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0055351	<u>124791.74</u> 690,73	<u>122000.00</u> 675,28	<u>344.84</u> 1,91	<u>2446.9</u> 13,54	30 км.
65	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001	<u>118187.4</u> 118,19	<u>115870.00</u> 115,87	<u>-</u> -	<u>2317.4</u> 2,32	в/н №СБ 6403 від 16.08.23
66	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0176	<u>124791.74</u> 2196,33	<u>122000.00</u> 2147,20	<u>344.84</u> 6,07	<u>2446.9</u> 43,06	30 км.
67	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна Kompozit 3 в 1	т	0,00196	<u>308963.12</u> 605,57	<u>302333.33</u> 592,57	<u>571.69</u> 1,12	<u>6058.1</u> 11,88	https://epicentrk.ua/ua/shop/emal-kompozit-antikorrozionnaya-3-v-1-protect-ral-7024-grafitovy-seryy-ral-7024-shelkovisty-mat-10-kg.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	&C111-1851-B5	З'єднувач однорівневий «Краб»	шт	59,5	<u>14.8</u> 880,60	<u>14.50</u> 862,75	<u>0.01</u> 0,60	<u>0.29</u> 17,25	30 км.
69	&C1546-94-8A варіант 1	Зонт даховий RAL 8017	шт	11	<u>15985.65</u> 175842,15	<u>15672.21</u> 172394,31	<u>-</u> -	<u>313.44</u> 3447,84	В/Н БТ №22 від 06.02.24
70	+C113-1673 варіант 2	Кабельний канал білого кольору 100x60мм	м	121,2	<u>325.21</u> 39415,45	<u>318.76</u> 38633,71	<u>0.07</u> 8,48	<u>6.38</u> 773,26	https://agart.ua/ua/ta-gn-100x60-korob-s-napravlyayushimi-dlina-2m-cvet-belyj-ral9001-01786-dks 30 км.
71	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	7,2	<u>32.05</u> 230,76	<u>25.79</u> 185,69	<u>5.63</u> 40,54	<u>0.63</u> 4,53	30 км.
72	&C111-327-2-ЭЦ	Клей для блоків	кг	26,25	<u>7.81</u> 205,01	<u>7.20</u> 189,00	<u>0.46</u> 12,08	<u>0.15</u> 3,93	30 км.
73	+C111-1648 варіант 1	Клей для шпалер Metylan Флізелін	т	0,0005075	<u>479867.43</u> 243,53	<u>470000.00</u> 238,53	<u>458.26</u> 0,23	<u>9409.17</u> 4,77	Клей для шпалер Metylan Флізелін 30 км.
74	C111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,24	<u>189.02</u> 45,36	<u>184.85</u> 44,36	<u>0.46</u> 0,11	<u>3.71</u> 0,89	30 км.
75	+C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	4,68	<u>22.52</u> 105,39	<u>21.60</u> 101,09	<u>0.48</u> 2,25	<u>0.44</u> 2,05	https://ceresit.ua/catalog/oblitsyuvannya/ceresit-cm-117-flex.html 30 км.
76	&C130-1156-2-ЭЯ	Коліна водостоків	шт	2	<u>225.44</u> 450,88	<u>220.00</u> 440,00	<u>1.02</u> 2,04	<u>4.42</u> 8,84	30 км.
77	+C111-1867 варіант 1	Кріплення для водостічної системи	шт	3	<u>157.94</u> 473,82	<u>154.68</u> 464,04	<u>0.16</u> 0,48	<u>3.1</u> 9,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	+С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	105,48	<u>46.33</u> 4886,89	<u>45.04</u> 4750,82	<u>0.38</u> 40,08	<u>0.91</u> 95,99	30 км.
79	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,00936	<u>204.91</u> 1,92	<u>200.76</u> 1,88	<u>0.13</u> -	<u>4.02</u> 0,04	30 км.
80	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	3,6575	<u>361.06</u> 1320,58	<u>353.73</u> 1293,77	<u>0.25</u> 0,91	<u>7.08</u> 25,90	30 км.
81	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0001133	<u>28770.92</u> 3,26	<u>27748.52</u> 3,14	<u>458.26</u> 0,05	<u>564.14</u> 0,07	30 км.
82	&С130-1156-1-3Е	Лійки водостокові	шт	1	<u>429.44</u> 429,44	<u>420.00</u> 420,00	<u>1.02</u> 1,02	<u>8.42</u> 8,42	30 км.
83	+С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні	м2	36,75	<u>169.11</u> 6214,79	<u>162.12</u> 5957,91	<u>3.67</u> 134,87	<u>3.32</u> 122,01	30 км.
84	+С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	8,505	<u>169.11</u> 1438,28	<u>162.12</u> 1378,83	<u>3.67</u> 31,21	<u>3.32</u> 28,24	30 км.
85	+С123-198 варіант 1	МДФ накладка на двері	м2	2	<u>1709.1</u> 3418,20	<u>1657.96</u> 3315,92	<u>17.63</u> 35,26	<u>33.51</u> 67,02	30 км.
86	+С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,23232	<u>25238.31</u> 5863,36	<u>24743.44</u> 5748,40	<u>-</u> -	<u>494.87</u> 114,96	
87	&С111-959А варіант 2	Механізм BRUNO 745-3RB CP 3-риг з подш. хром	шт	7	<u>289.05</u> 2023,35	<u>283.33</u> 1983,31	<u>0.05</u> 0,35	<u>5.67</u> 39,69	в/н №Епіцентр 13576 від 16.03. 24 30 км.
88	+С121-393 варіант 1	Огорожі покрівель індивідуального виготовлення, поґрунтовані та пофарбовані	пм	43,2	<u>4014.33</u> 173419,06	<u>3982.00</u> 172022,40	<u>2.45</u> 105,84	<u>29.88</u> 1290,82	30 км.
89	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00374001	<u>156415.41</u> 585,00	<u>152826.66</u> 571,57	<u>521.78</u> 1,95	<u>3066.97</u> 11,48	30 км.
90	&С111-1851-В3	Підвіс в комплекті	шт	24,5	<u>8.48</u> 207,76	<u>8.30</u> 203,35	<u>0.01</u> 0,25	<u>0.17</u> 4,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
91	+С188888-11 варіант 1	Панель софїту	м2	9,45	<u>383.45</u> 3623,60	<u>374.44</u> 3538,46	<u>1.49</u> 14,08	<u>7.52</u> 71,06	30 км.
92	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,5986	<u>303.96</u> 789,87	<u>297.95</u> 774,25	<u>0.05</u> 0,13	<u>5.96</u> 15,49	30 км.
93	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,204	<u>218.73</u> 44,62	<u>213.32</u> 43,52	<u>1.12</u> 0,23	<u>4.29</u> 0,87	30 км.
94	С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	3,5992	<u>106.56</u> 383,53	<u>103.35</u> 371,98	<u>1.12</u> 4,03	<u>2.09</u> 7,52	30 км.
95	&С111-1722-1- ЭШ	Планка примикань	м	2,8	<u>184.3</u> 516,04	<u>180.00</u> 504,00	<u>0.69</u> 1,93	<u>3.61</u> 10,11	30 км.
96	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,22464	<u>288.98</u> 64,92	<u>282.93</u> 63,56	<u>0.38</u> 0,09	<u>5.67</u> 1,27	30 км.
97	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні	м2	0,909	<u>728</u> 661,75	<u>662.31</u> 602,04	<u>51.42</u> 46,74	<u>14.27</u> 12,97	30 км.
98	+С111-256 варіант 1	Плитки тактильні (для незрячих)	м2	0,918	<u>1259.4</u> 1156,13	<u>1227.88</u> 1127,19	<u>6.83</u> 6,27	<u>24.69</u> 22,67	30 км.
99	&С111-1851- В6	Подовжувач профілю	шт	10,5	<u>7.97</u> 83,69	<u>7.80</u> 81,90	<u>0.01</u> 0,11	<u>0.16</u> 1,68	30 км.
100	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,076	<u>44175.56</u> 3357,34	<u>42970.58</u> 3265,76	<u>338.79</u> 25,75	<u>866.19</u> 65,83	30 км.
101	+С123-350 варіант 1	Порожок дверний алюмінієвий	м	6,1	<u>232.99</u> 1421,24	<u>228.16</u> 1391,78	<u>0.26</u> 1,59	<u>4.57</u> 27,87	30 км.
102	+С123-362 варіант 1	Поручні дерев"янні вільха	м	36,5	<u>442.56</u> 16153,44	<u>433.33</u> 15816,55	<u>0.55</u> 20,08	<u>8.68</u> 316,81	в/н №СБ 3088 Від 29.03.24 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
103	+С111-233-1 варіант 1	Праймер BauGut	кг	3,306	<u>90.85</u> 300,35	<u>88.54</u> 292,71	<u>0.53</u> 1,75	<u>1.78</u> 5,89	https://epicentrk.ua/ua/shop/praymer-bitumno-kauchukovyy-baugut-16kg.html 30 км.
104	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	2,76038	<u>73.15</u> 201,92	<u>63.30</u> 174,73	<u>8.42</u> 23,24	<u>1.43</u> 3,95	30 км.
105	+С1110-103 варіант 1	Ревізійний люк 1475x1030x50 В-902	шт	10	<u>6423.65</u> 64236,50	<u>6266.25</u> 62662,50	<u>31.45</u> 314,50	<u>125.95</u> 1259,50	Рак. №942 від 05 лютого 2024 30 км.
106	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,003	<u>2692.09</u> 8,08	<u>1913.61</u> 5,74	<u>725.69</u> 2,18	<u>52.79</u> 0,16	30 км.
107	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,08652	<u>3012.97</u> 260,68	<u>2228.20</u> 192,78	<u>725.69</u> 62,79	<u>59.08</u> 5,11	30 км.
108	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,01122	<u>2603.04</u> 29,21	<u>1826.31</u> 20,49	<u>725.69</u> 8,14	<u>51.04</u> 0,58	30 км.
109	+С1421-10634 варіант 1	Розчин цементний літній гарцовка РЦГ М200 Ж1	м3	0,04977	<u>3508.6</u> 174,62	<u>2967.50</u> 147,69	<u>472.3</u> 23,51	<u>68.8</u> 3,42	https://shop.kovalska.com/building-mortar/rozchin-tsementnij-litnij-gartsovka-rtsg-m200-zh1/ 30 км.
110	&С111-959А варіант 1	Ручка для дверей на планці SS-1135-85 SS під циліндр з нержавіючої сталі	шт	7	<u>757.35</u> 5301,45	<u>742.50</u> 5197,50	<u>-</u> -	<u>14.85</u> 103,95	в/н №Епіцентр 13576 від 16.03. 24
111	+С111-975 варіант 1	Смуга 50/4	т	0,0024	<u>35018.14</u> 84,04	<u>34491.67</u> 82,78	<u>265.79</u> 0,64	<u>260.68</u> 0,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
112	+С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 30х30х4	т	0,0325	<u>35219.64</u> 1144,64	<u>34691.67</u> 1127,48	<u>265.79</u> 8,64	<u>262.18</u> 8,52	30 км.
113	+С111-1799	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,75 мм	т	0,2112	<u>54817.35</u> 11577,42	<u>53742.50</u> 11350,42	<u>-</u> -	<u>1074.85</u> 227,00	
114	&С1545-99-1	Стрічка армувальна	м	37,2015	<u>4.9</u> 182,29	<u>4.80</u> 178,57	<u>-</u> -	<u>0.1</u> 3,72	
115	+С130-142 варіант 1	Тактильна інформаційна наліпка на поручень розмір 100х40 мм Оракал	шт	5	<u>132.62</u> 663,10	<u>130.00</u> 650,00	<u>0.02</u> 0,10	<u>2.6</u> 13,00	в/н №БУ 60 від 06.03.24 30 км.
116	+С1545-209 варіант 1	Трафарет для написів поверху	100шт	0,05	<u>63865.53</u> 3193,28	<u>62612.00</u> 3130,60	<u>1.26</u> 0,06	<u>1252.27</u> 62,62	30 км.
117	+С113-1679 варіант 1	Труби водостічної системи	м	3,64	<u>165.64</u> 602,93	<u>161.29</u> 587,10	<u>1.1</u> 4,00	<u>3.25</u> 11,83	30 км.
118	&С111-1851- В4	Тяга для підвісу	шт	24,5	<u>8.48</u> 207,76	<u>8.30</u> 203,35	<u>0.01</u> 0,25	<u>0.17</u> 4,16	30 км.
119	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,000211	<u>4683.46</u> 0,99	<u>3979.11</u> 0,84	<u>612.52</u> 0,13	<u>91.83</u> 0,02	30 км.
120	+С111-2005-8 варіант 1	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Siltek RF-10	кг	216,792	<u>41.31</u> 8955,68	<u>40.00</u> 8671,68	<u>0.5</u> 108,40	<u>0.81</u> 175,60	https://shop.kovalska.com/repair-mixes/siltek-rf-10/ 30 км.
121	+С111-852 варіант 2	Уніфлекс ЕКП 5,3	м2	13,807	<u>150.79</u> 2081,96	<u>146.67</u> 2025,07	<u>1.16</u> 16,02	<u>2.96</u> 40,87	https://tehnokol.com.ua/uk/evroruberoid/unifleks-ekp-4-5-slanets-seryj-krovelnyj.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
122	+С111-852 варіант 1	Уніфлекс ЕПП 4,1	м2	13,637	<u>133.78</u> 1824,36	<u>130.00</u> 1772,81	<u>1.16</u> 15,82	<u>2.62</u> 35,73	https://tehnonikol.com.ua/uk/evroruberoid/unifleks-epp-3-5-gidroizolyatsionnyj.html 30 км.
123	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000396	<u>56341.44</u> 22,31	<u>54733.08</u> 21,67	<u>503.63</u> 0,20	<u>1104.73</u> 0,44	30 км.
124	С111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0002478	<u>90126.13</u> 22,33	<u>87855.32</u> 21,77	<u>503.63</u> 0,12	<u>1767.18</u> 0,44	30 км.
125	+С1550-38 варіант 1	Хімічний анкер	балон	4	<u>293.48</u> 1173,92	<u>287.31</u> 1149,24	<u>0.42</u> 1,68	<u>5.75</u> 23,00	30 км.
126	+С111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0027813	<u>38986.67</u> 108,43	<u>37883.44</u> 105,37	<u>338.79</u> 0,94	<u>764.44</u> 2,12	30 км.
127	С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,0001344	<u>38986.67</u> 5,24	<u>37883.44</u> 5,09	<u>338.79</u> 0,05	<u>764.44</u> 0,10	30 км.
128	С111-1853-8	Цвяхи, 1,5х22 мм	кг	0,18	<u>36.84</u> 6,63	<u>35.82</u> 6,45	<u>0.3</u> 0,05	<u>0.72</u> 0,13	30 км.
129	+С111-1870	Шайби	т	0,00054	<u>40787.96</u> 22,03	<u>39649.41</u> 21,41	<u>338.79</u> 0,18	<u>799.76</u> 0,44	30 км.
130	+С111-1706	Шпалери покращені, ґрунтовані	100м2	0,20125	<u>31664.76</u> 6372,53	<u>31028.19</u> 6244,42	<u>15.69</u> 3,16	<u>620.88</u> 124,95	https://epicentrk.ua/ua/shop/mpc-spalari-vinilovi-na-flizelinovij-osnovi-decori-decori-carrara-82670-1eed0332-b58b-606e-924c-8598d17b897f.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
131	+С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Master® "FRONT" Цементна для Вирівнювання та Ремонту Поверхонь	кг	157,86	<u>15.62</u> 2465,77	<u>15.03</u> 2372,64	<u>0.28</u> 44,20	<u>0.31</u> 48,93	https://epicentrk.ua/ua/shop/shtukaturka-master-front-25-kg.html 30 км.
132	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0006	<u>70053.56</u> 42,03	<u>68341.17</u> 41,00	<u>338.79</u> 0,20	<u>1373.6</u> 0,83	30 км.
133	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0001988	<u>56531.87</u> 11,24	<u>55084.61</u> 10,95	<u>338.79</u> 0,07	<u>1108.47</u> 0,22	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
134	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	85,458	<u>5.754</u> 491,73	<u>5.754</u> 491,73			
135	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,1747	<u>163.15</u> 191,64	<u>163.15</u> 191,64			
		Разом	грн.		683,37	683,37			
		Разом по розділу III	грн.		599585,99	588000,47	1965,12	9620,40	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	266,067					
		Мастильні матеріали	кг	4,225					
		Гідравлічна рідина	кг	0,388					
		Бензин	л	38,466					
		Дизельне паливо	л	3,607					
		Довідкові дані							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	0,245816					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

Підпис (ініціали, прізвище)

Перевірив

Підпис (ініціали, прізвище)

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. (Допи 2)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
Блискавкозахист**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	23,72	110,76					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8						
3	27	робітниками-будівельниками								
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-						
6		робітниками-монтажниками								
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	0,13	123,52					
8		керуванням та обслуговуванням машин								
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,6						
10		керуванням та обслуговуванням машин								
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-					
12		керуванням та обслуговуванням								
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і								
14		будівельного сміття								
15		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-					
16		персоналу								
17		Витрати труда робітників, заробітна плата								
18		яких враховується в складі:								
19	9.1	загальновиробничих витрат	люд.год	2,86	175,87					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	26,71						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,02772	<u>76,86</u> 2,13				
11	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,10494	<u>400,13</u> 41,99				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		44,12				
		Дизельне паливо	кг	0,397					
		Мастильні матеріали	кг	0,026					
		Гідравлічна рідина	кг	0,002					
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
12	+С1421-10634 варіант 1	Розчин цементний літній гарцовка РЦГ М200 Ж1	м3	0,6083	<u>3508,6</u> 2134,28	<u>2967,50</u> 1805,13	<u>472,3</u> 287,30	<u>68,8</u> 41,85	https://shop.kovalska.com/building-mortar/rozchin-tsementnij-litnij-gartsovka-rtsg-m200-zh1/30 км.
	Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин		грн.		2134,28	1805,13	287,30	41,85	
		Мастильні матеріали	кг	0,026					
		Гідравлічна рідина	кг	0,002					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	0,468					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування
 «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01/с
 «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». АР**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	362,06	122,44					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,4						
3	27	робітниками-будівельниками								
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-						
6		робітниками-монтажниками								
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-					
8		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-						
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-						
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-					
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і								
		будівельного сміття								
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-					
		персоналу								
		Витрати труда робітників, заробітна плата								
		яких враховується в складі:								
		загальновиробничих витрат	люд.год	43,45	175,70					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	405,51					
	Середній розряд робіт		розряд	4,4					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	+КБМ203-1080 варіант 1	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,13514616	<u>-</u> -				
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>								
11	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	12,34852014					
12	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	18,71145864					
13	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	1,44604266					
14	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	15,252864					
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
15	+С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	12,09648	<u>40.53</u> 490,27	<u>39.74</u> 480,71	<u>-</u> -	<u>0.79</u> 9,56	в/н №ТБ 11157 від 26.12.23
16	&С111-2014-4- 1	Ґрунтовка з кварцовим наповнювачем CERESIT СТ 16 QUARTZCONTACT	л	8,8519	<u>99.54</u> 881,12	<u>97.59</u> 863,86	<u>-</u> -	<u>1.95</u> 17,26	в/н №НБМ 4512 від 20.09.23
17	&С1555-202- СА-1 варіант 1	Армуюча склосітка СТ-325	м2	59,8805	<u>36.87</u> 2207,79	<u>36.15</u> 2164,68	<u>-</u> -	<u>0.72</u> 43,11	в/н №ТБ 7846 від 30.10.23

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	+С1428-11867 варіант 1	Гіпсокартон KNAUF 12,5x1200x2000 вологостійкий	м2	36,96	<u>151.73</u> 5607,94	<u>148.75</u> 5497,80	<u>-</u> -	<u>2.98</u> 110,14	в/н №УМЛ 1 від 11.01.24
19	&С111-136- 11Б варіант 1	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 мм (дюбель-парасолька)	шт	416,56	<u>5.18</u> 2157,78	<u>5.08</u> 2116,12	<u>-</u> -	<u>0.1</u> 41,66	в/н №СБ 9631 від 17.10.23
20	&С111-155-11- 2 варіант 1	Дюбелі швидкого монтажу 6x80мм потай ЕМСУ "Обрій"	шт	5,7277	<u>2.38</u> 13,63	<u>2.33</u> 13,35	<u>-</u> -	<u>0.05</u> 0,28	в/н №СБ 9631 від 17.10.23
21	+С111-2000-1 варіант 1	Клей для плитки еластичний Wallmix K-17	кг	43,355	<u>11.69</u> 506,82	<u>10.98</u> 476,04	<u>0.48</u> 20,81	<u>0.23</u> 9,97	в/н №ТБ 745 від 25.01.24 30 км.
22	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	0,06803	<u>204.91</u> 13,94	<u>200.76</u> 13,66	<u>0.13</u> 0,01	<u>4.02</u> 0,27	30 км.
23	+С111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	5,42404	<u>183.6</u> 995,85	<u>180.00</u> 976,33	<u>-</u> -	<u>3.6</u> 19,52	в/н №СБ 9631 від 17.10.23
24	&С111-1849- 21 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки 1,5мм 200шт	шт	28,2808	<u>0.38</u> 10,75	<u>0.37</u> 10,46	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 0,29	в/н №ТБ 9636 від 01.12.23
25	+С188888-65 варіант 1	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1), товщина 100 мм (щільність=17 кг/м3)	м3	0,3103	<u>3582.24</u> 1111,57	<u>3512.00</u> 1089,77	<u>-</u> -	<u>70.24</u> 21,80	
26	+С114-1-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати Izovat 135кг/м3	м3	0,41195	<u>3570</u> 1470,66	<u>3500.00</u> 1441,83	<u>-</u> -	<u>70</u> 28,83	в/н №НБМ 3896 від 01.08.23
27	&С1113-294-3 варіант 1	Плитка Оросчно Calacatta 29,7x60	м2	6,8034	<u>496.4</u> 3377,21	<u>486.67</u> 3311,01	<u>-</u> -	<u>9.73</u> 66,20	в/н №88 від 04 вересня 2023
28	+С1555-305 варіант 1	Профіль цокольний алюмінієвий базовий 103*0,6мм 2,5м	м	1,71831	<u>153</u> 262,90	<u>150.00</u> 257,75	<u>-</u> -	<u>3</u> 5,15	в/н №НБМ 4073 від 28.08.23

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	&C111-870-7	Сітка армувальна	м	34,848	<u>6.66</u> 232,09	<u>6.53</u> 227,56	<u>-</u> -	<u>0.13</u> 4,53	
30	&C1-180-60-1	Саморізи 3,5x25 мм	шт	739,2	<u>0.4</u> 295,68	<u>0.39</u> 288,29	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 7,39	в/н №СБ 9629 від 17.10.23
31	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	624,84	<u>14.84</u> 9272,63	<u>14.55</u> 9091,42	<u>-</u> -	<u>0.29</u> 181,21	в/н №НБМ 3879 від 01.08.23
32	+C111-2001-2 варіант 1	Суміш для заповнення міжплиточних швів FUGA SUPERFLEX Світло-Бежевий, ТМ Polimin (док-пак) 2кг	кг	2,70802	<u>119.83</u> 324,50	<u>117.00</u> 316,84	<u>0.48</u> 1,30	<u>2.35</u> 6,36	в/н №СБ 9629 від 17.10.23 30 км.
33	+C1555-100 варіант 1	Фарба акрилова CERESIT СТ 54	кг	26,13914	<u>221.82</u> 5798,18	<u>217.47</u> 5684,48	<u>-</u> -	<u>4.35</u> 113,70	в.н. №88 від 04 вересня 2023
34	&C111-944-2	Шпаклівка "Фугенфюллер"	кг	12,5664	<u>14.54</u> 182,72	<u>14.25</u> 179,07	<u>-</u> -	<u>0.29</u> 3,65	в/н №СБ 9629 від 17.10.23
35	+C111-2012-6 варіант 1	Штукатурка Ceresit СТ-174	кг	140,589	<u>91.43</u> 12854,05	<u>89.64</u> 12602,40	<u>-</u> -	<u>1.79</u> 251,65	в/н №ТБ 9305 від 27.11.23
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
36	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	18,3599	<u>5.754</u> 105,64	<u>5.754</u> 105,64			
		Разом	грн.		105,64	105,64			
		Разом по розділу III	грн.		48173,72	47209,07	22,12	942,53	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	18,36					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування
«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-02
«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-						
3	27	робітниками-будівельниками								
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	171,33	104,57					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,3						
6		робітниками-монтажниками								
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-					
8		керуванням та обслуговуванням машин								
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-						
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-					
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і								
		будівельного сміття								
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-					
		персоналу								
		Витрати труда робітників, заробітна плата								
		яких враховується в складі:								
		загальновиробничих витрат	люд.год	16,62	175,71					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	187,95					
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>								
10	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	22,02					
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
11	+С118-80 варіант 1	LED лампа, E27	10шт	1,5	<u>566.33</u> 849,50	<u>555.00</u> 832,50	<u>0.23</u> 0,35	<u>11.1</u> 16,65	30 км.
12	&С1899-11-23- Н варіант 2	Вимикач прихованої установки, двохклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	24	<u>125.61</u> 3014,64	<u>123.15</u> 2955,60	<u>-</u> -	<u>2.46</u> 59,04	
13	&С1899-11-23- Н варіант 1	Вимикач прихованої установки, одноклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	27	<u>103.89</u> 2805,03	<u>101.85</u> 2749,95	<u>-</u> -	<u>2.04</u> 55,08	
14	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0010395	<u>3611.3</u> 3,75	<u>3082.23</u> 3,20	<u>458.26</u> 0,48	<u>70.81</u> 0,07	30 км.
15	&С1899-11- 29А варіант 1	Коробка установча для суцільних стін	шт	179	<u>12.27</u> 2196,33	<u>12.00</u> 2148,00	<u>0.03</u> 5,37	<u>0.24</u> 42,96	
16	&С111-136- 1500 варіант 1	Рамка 2-місна горизонтальна (біла)	шт	32	<u>59.98</u> 1919,36	<u>58.80</u> 1881,60	<u>-</u> -	<u>1.18</u> 37,76	
17	&С111-136- 1500 варіант 3	Рамка 4-місна горизонтальна(біла)	шт	1	<u>103.89</u> 103,89	<u>101.85</u> 101,85	<u>-</u> -	<u>2.04</u> 2,04	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	&C111-136-1500 варіант 4	Рамка3-місна горизонтальна (антрацит)	шт	3	<u>170.24</u> 510,72	<u>166.90</u> 500,70	<u>-</u> -	<u>3.34</u> 10,02	
19	&C111-136-1500 варіант 2	Рамка3-місна горизонтальна (біла)	шт	10	<u>80.12</u> 801,20	<u>78.55</u> 785,50	<u>-</u> -	<u>1.57</u> 15,70	
20	&C1419-1007 варіант 1	Розетка прихованої установки, одномісна, з заземлюючими контактами та захисними шторками, 250В~, 16А, IP20	шт	128	<u>120.1</u> 15372,80	<u>120.10</u> 15372,80	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
21	+C1547-7 варіант 4	Світильник 1x60 (кухні, коридори)	шт	15	<u>606.48</u> 9097,20	<u>594.15</u> 8912,25	<u>0.44</u> 6,60	<u>11.89</u> 178,35	30 км.
22	+C1547-7 варіант 1	Світильник накладний LED 32W	шт	16	<u>607.25</u> 9716,00	<u>594.90</u> 9518,40	<u>0.44</u> 7,04	<u>11.91</u> 190,56	30 км.
23	+C1547-7 варіант 3	Світильник овал (кв.34 с/у)	шт	2	<u>178.03</u> 356,06	<u>174.10</u> 348,20	<u>0.44</u> 0,88	<u>3.49</u> 6,98	30 км.
24	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,099	<u>201.45</u> 19,94	<u>196.74</u> 19,48	<u>0.76</u> 0,08	<u>3.95</u> 0,38	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
25	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,2484	<u>5.754</u> 53,22	<u>5.754</u> 53,22			
		Разом	грн.		53,22	53,22			
		Разом по розділу III	грн.		46819,64	46183,25	20,80	615,59	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	9,248					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування
«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-03/с
«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	110,67	112,09					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,9						
3	27	робітниками-будівельниками								
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-						
6		робітниками-монтажниками								
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-					
8		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-						
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-						
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-					
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і								
		будівельного сміття								
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-					
		персоналу								
		Витрати труда робітників, заробітна плата								
		яких враховується в складі:								
		загальновиборничих витрат	люд.год	11,25	175,67					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	121,92					
	Середній розряд робіт		розряд	3,9					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	+КБМ202-1144	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,1296	-	-			
11	+КБМ203-1080 варіант 1	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,1296	-	-			
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>								
12	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,4					
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
13	+С130-43 варіант 3	Ванна комплект(ванна 170x70, комплект ніжок, фронтальна панель 170см + 70 см, профілі для кріплення панелей)	комплект	2	<u>15652.87</u> 31305,74	<u>15328.50</u> 30657,00	<u>17.45</u> 34,90	<u>306.92</u> 613,84	30 км.
14	+С130-43 варіант 2	Ванна комплект(ванна 170x70см, комплект ніжок, фронтальна панель 1.7м, профілі для кріплення панелей)	комплект	2	<u>13307.38</u> 26614,76	<u>13029.00</u> 26058,00	<u>17.45</u> 34,90	<u>260.93</u> 521,86	30 км.
15	+С130-43 варіант 4	Ванна комплект(ванна150x70, комплект ніжок, фронтальна панель 1.5м, профілі для кріплення панелей)	комплект	2	<u>13212.83</u> 26425,66	<u>12936.30</u> 25872,60	<u>17.45</u> 34,90	<u>259.08</u> 518,16	30 км.
16	+С113-614 варіант 1	Гільза (манжета) протипожежна для полімерних труб Д32 "Walraven"	шт	10	<u>1041.17</u> 10411,70	<u>1019.33</u> 10193,30	<u>1.42</u> 14,20	<u>20.42</u> 204,20	ВН ВМ №0226 від 29.02.24 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	&C130-612Б варіант 2	Гнучкий шланг 1/8 x 1,2" НВ L=60 см, для змішувачів з довгим штуцером	шт	10	<u>339.15</u> 3391,50	<u>332.50</u> 3325,00	<u>-</u> -	<u>6.65</u> 66,50	В/Н ВМ №0194 від 13.02.24
18	&C1530- ГОФ161 варіант 1	Гофра- труба Д110 підключення унітазу 350мм	шт	10	<u>246.48</u> 2464,80	<u>241.65</u> 2416,50	<u>-</u> -	<u>4.83</u> 48,30	ВН ВМ №0191 від 08.02.24
19	+С130-613 варіант 3	Змішувач для ванної з гнучким шлангом	комплект	6	<u>3058.85</u> 18353,10	<u>2998.20</u> 17989,20	<u>0.67</u> 4,02	<u>59.98</u> 359,88	30 км.
20	+С111-311	Каболка	т	0,00142	<u>143734.97</u> 204,10	<u>140462.92</u> 199,46	<u>453.72</u> 0,64	<u>2818.33</u> 4,00	30 км.
21	+С130-901 варіант 1	Компакт 772 MERIDA 011 3/6 з поліпропіленовим сидінням	шт	10	<u>4827.14</u> 48271,40	<u>4723.80</u> 47238,00	<u>8.69</u> 86,90	<u>94.65</u> 946,50	В/Н ВМ №0191 від 08.02.24 30 км.
22	+С111-1867 варіант 4	Комплект для кріплення	шт	10	<u>97.06</u> 970,60	<u>95.00</u> 950,00	<u>0.16</u> 1,60	<u>1.9</u> 19,00	30 км.
23	+С113-2154 варіант 5	Кран вентильний для підключення сантехприладів 1/2" x 1/2" ALBERTONI	шт	10	<u>284.5</u> 2845,00	<u>278.85</u> 2788,50	<u>0.07</u> 0,70	<u>5.58</u> 55,80	ВН ВМ №0188 від 08.02.24 30 км.
24	+С113-2154 варіант 2	Кран сантехнічний кутовий Ду15 для підключення сантехприладів "Romstal"	шт	12	<u>283.12</u> 3397,44	<u>277.50</u> 3330,00	<u>0.07</u> 0,84	<u>5.55</u> 66,60	30 км.
25	&C130-875-2	Сифон для ванної	шт	6	<u>408.97</u> 2453,82	<u>400.95</u> 2405,70	<u>-</u> -	<u>8.02</u> 48,12	
26	&C130-612Б варіант 1	Шланг гнучкий для підключення сантехприладів	шт	12	<u>339.15</u> 4069,80	<u>332.50</u> 3990,00	<u>-</u> -	<u>6.65</u> 79,80	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
27	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,008	<u>5.754</u> 5,80	<u>5.754</u> 5,80			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		5,80	5,80			
		Разом по розділу III	грн.		181185,22	177419,06	213,60	3552,56	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1,008					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

 _____
 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 _____
 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування
 «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-04/с
 «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь
 пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	953,22	118,36					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,3						
3	27	робітниками-будівельниками								
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-						
6		робітниками-монтажниками								
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	14,29	144,23					
8		керуванням та обслуговуванням машин								
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	5,6						
9.1		керуванням та обслуговуванням машин								
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-					
		керуванням та обслуговуванням								
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і								
		будівельного сміття								
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-					
		персоналу								
		Витрати труда робітників, заробітна плата								
		яких враховується в складі:								
		загальновиборничих витрат	люд.год	101,59	175,69					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1069,1					
	Середній розряд робіт		розряд	4,3					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	+КБМ201-12 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00158976	<u>-</u> -				
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	9,612	<u>661,17</u> 6355,17				
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	28,836	<u>44,3</u> 1277,43				
13	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	6,48	<u>17,04</u> 110,42				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		7743,02				
		Бензин	кг	55,461					
		Електроенергія	кВт-год	165,402					
		Мастильні матеріали	кг	4,743					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
14	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	0,09379584					
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
15	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,07218	<u>46204,03</u> 3335,01	<u>44919,31</u> 3242,28	<u>378,76</u> 27,34	<u>905,96</u> 65,39	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
16	+С1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 Комфорт сірий	т	0,0003456	<u>133450</u> 46,12	<u>130833.33</u> 45,22	<u>-</u> -	<u>2616.67</u> 0,90	в/н №4464 від 18.09.2023
17	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,01116	<u>124791.74</u> 1392,68	<u>122000.00</u> 1361,52	<u>344.84</u> 3,85	<u>2446.9</u> 27,31	30 км.
18	+С130-615 варіант 7	Каоксіальний подовжувач універсальний 500 мм.	комплект	4	<u>1300.4</u> 5201,60	<u>1273.60</u> 5094,40	<u>1.3</u> 5,20	<u>25.5</u> 102,00	30 км.
19	+С130-615 варіант 9	Каоксіальний подовжувач універсальний 500 мм.	комплект	5	<u>838.54</u> 4192,70	<u>820.80</u> 4104,00	<u>1.3</u> 6,50	<u>16.44</u> 82,20	30 км.
20	+С113-2154 варіант 4	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) (газ) "Romstal"	шт	9	<u>530.47</u> 4774,23	<u>520.00</u> 4680,00	<u>0.07</u> 0,63	<u>10.4</u> 93,60	30 км.
21	С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,00045	<u>22768.93</u> 10,25	<u>21688.84</u> 9,76	<u>633.64</u> 0,29	<u>446.45</u> 0,20	30 км.
22	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,42	<u>303.21</u> 127,35	<u>296.74</u> 124,63	<u>0.52</u> 0,22	<u>5.95</u> 2,50	30 км.
23	С1545-159	Очіс льняний	т	0,00042	<u>37452.91</u> 15,73	<u>36326.25</u> 15,26	<u>392.29</u> 0,16	<u>734.37</u> 0,31	30 км.
24	С1546-54	Пароніт	т	0,00279	<u>206564.13</u> 576,31	<u>202014.76</u> 563,62	<u>499.09</u> 1,39	<u>4050.28</u> 11,30	30 км.
25	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	2,25	<u>102.85</u> 231,41	<u>100.45</u> 226,01	<u>0.38</u> 0,86	<u>2.02</u> 4,54	30 км.
26	+С1113-246 варіант 2	Фарба ЕкоМаль ПФ-115 сіра	т	0,0007296	<u>166023.89</u> 121,13	<u>162768.52</u> 118,76	<u>-</u> -	<u>3255.37</u> 2,37	в/н №СБ 6403 від 16.08.23
27	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00084	<u>56341.44</u> 47,33	<u>54733.08</u> 45,98	<u>503.63</u> 0,42	<u>1104.73</u> 0,93	30 км.
28	+С130-615 варіант 1	Шланги до газов. плит 1.5м	комплект	6	<u>909.13</u> 5454,78	<u>890.00</u> 5340,00	<u>1.3</u> 7,80	<u>17.83</u> 106,98	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III	грн.		25526,63	24971,44	54,66	500,53	
		<u>IV. Устаткування</u>							
29	+241996-16015 варіант 1	Газовий котел	шт	9	<u>37330,58</u> 335975,22	<u>35920,00</u> 323280,00	<u>1077,60</u> 9698,40	<u>332,98</u> 2996,82	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	9	<u>37330,58</u> 335975,22	<u>35920,00</u> 323280,00	<u>1077,60</u> 9698,40	<u>332,98</u> 2996,82	
30	+2417-101 варіант 1	Плита газова комбінована	шт	6	<u>28374,92</u> 170249,52	<u>27302,74</u> 163816,44	<u>819,08</u> 4914,48	<u>253,10</u> 1518,60	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>28374,92</u> 170249,52	<u>27302,74</u> 163816,44	<u>819,08</u> 4914,48	<u>253,10</u> 1518,60	
		Разом по розділу IV	грн.		506224,74	487096,44	14612,88	4515,42	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		506224,74	487096,44	14612,88	4515,42	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	165,402					
		Мастильні матеріали	кг	4,743					
		Бензин	л	74,948					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав



 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив



 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування
«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-05
«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	78,55	91,45					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,0						
3	27	робітниками-будівельниками								
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	724,68	106,15					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5						
6		робітниками-монтажниками								
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	35,45	131,54					
8		керуванням та обслуговуванням машин								
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	5,0						
9.1		керуванням та обслуговуванням машин								
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-					
		керуванням та обслуговуванням								
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і								
		будівельного сміття								
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-					
		персоналу								
		Витрати труда робітників, заробітна плата								
		яких враховується в складі:								
		загальновиборничих витрат	люд.год	78,33	175,69					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	917,01					
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	3,096	<u>529.2</u> 1638,40				
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	11,68896	<u>679.7</u> 7944,99				
12	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	10,08	<u>769.03</u> 7751,82				
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	32,0424	<u>44.3</u> 1419,48				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		18754,69				
		Бензин	кг	103,586					
		Дизельне паливо	кг	66,627					
		Електроенергія	кВт-год	169,825					
		Масильні матеріали	кг	10,458					
		Гідравлічна рідина	кг	3,25					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
14	КБМ203-306	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	134,343					
15	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	1,8654					
16	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	12,43584					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	4,9392					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
18	+С1110-30 варіант 14	Zincosil 400 ml Фарба з вмістом цинку	шт	1	<u>337.12</u> 337,12	<u>330.16</u> 330,16	<u>0.35</u> 0,35	<u>6.61</u> 6,61	https://lingot.in.ua/ua/p1249158205-zincosil-400-tsink.html 30 км.
19	+С1110-30 варіант 3	Антикорозійний бандаж ОВО Bettermann 50 мм., 10 м	шт	2	<u>452.14</u> 904,28	<u>442.92</u> 885,84	<u>0.35</u> 0,70	<u>8.87</u> 17,74	https://luxelectro.com.ua/uk/antikoroziyniy-bandagh-ovo-bettermann-50-mm-10-m--detail.html?keyword=%D0%B1%D0%B0%D0%BD 30 км.
20	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0035	<u>37480.59</u> 131,18	<u>36232.98</u> 126,82	<u>512.7</u> 1,79	<u>734.91</u> 2,57	30 км.
21	+С1110-30 варіант 10	Блискавкоприймач 2 м (Al)	шт	11	<u>1561.09</u> 17171,99	<u>1530.13</u> 16831,43	<u>0.35</u> 3,85	<u>30.61</u> 336,71	30 км.
22	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0081	<u>94133.21</u> 762,48	<u>91985.78</u> 745,08	<u>301.68</u> 2,44	<u>1845.75</u> 14,96	30 км.
23	С1110-7	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 5.8	т	0,0033	<u>75986.01</u> 250,75	<u>74117.33</u> 244,59	<u>378.76</u> 1,25	<u>1489.92</u> 4,91	30 км.
24	С111-1752	Гума пресована	кг	0,132	<u>270.19</u> 35,67	<u>264.36</u> 34,90	<u>0.53</u> 0,07	<u>5.3</u> 0,70	30 км.
25	С111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,03036	<u>41844.5</u> 1270,40	<u>40758.23</u> 1237,42	<u>265.79</u> 8,07	<u>820.48</u> 24,91	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
26	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	2,5908	<u>1397,22</u> 3619,92	<u>1369,52</u> 3548,15	<u>0,3</u> 0,78	<u>27,4</u> 70,99	30 км.
27	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,006829	<u>124791,74</u> 852,20	<u>122000,00</u> 833,14	<u>344,84</u> 2,35	<u>2446,9</u> 16,71	30 км.
28	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна Kompozit 3 в 1	т	0,00018	<u>308963,12</u> 55,61	<u>302333,33</u> 54,42	<u>571,69</u> 0,10	<u>6058,1</u> 1,09	https://epicentrk.ua/ua/shop/emal-kompozit-antikorrozionnaya-3-v-1-protect-ral-7024-grafitovyy-seryy-ral-7024-sheikovisty-mat-10-kg.html 30 км.
29	+C1110-30 варіант 12	З'єднувач Duos D16 2 пл. (StZn)	шт	11	<u>80,25</u> 882,75	<u>78,33</u> 861,63	<u>0,35</u> 3,85	<u>1,57</u> 17,27	https://www.steo.in.ua/shop/zednuvach-duos-d16-2-pl-stzn/?gad_source=1&gclid=EAlaIqobChMI34HmP_hQMVImSRBR1o8gxbEAQYASABEgIhjFD_BwE 30 км.
30	+C1110-30 варіант 6	З'єднувач OBO Bettermann Rd8-10, OMEX	шт	22	<u>293,54</u> 6457,88	<u>287,43</u> 6323,46	<u>0,35</u> 7,70	<u>5,76</u> 126,72	https://luxelectro.com.ua/uk/z-dnuvach-obo-bettermann-rd810-omex-20-mm-ft-detail.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	+С1110-30 варіант 5	З'єднувач ОВО Bettermann Rd8-10, OMEX O20 мм., FT	шт	10	<u>202.45</u> 2024,50	<u>198.13</u> 1981,30	<u>0.35</u> 3,50	<u>3.97</u> 39,70	https://luxelectro.com.ua/uk/z-dnuvach-obo-bettermann-rd810-omex-20-mm-ft196364642-detail.html 30 км.
32	+С1110-30 варіант 13	З'єднувач до труби D30-40 з 2 приєднаннями (StZn)	шт	6	<u>194.16</u> 1164,96	<u>190.00</u> 1140,00	<u>0.35</u> 2,10	<u>3.81</u> 22,86	https://leocorp.com.ua/product/3/z-dnannya-drit-bliskavkopriymach/216111/ 30 км.
33	+С1110-30 варіант 9	З'єднувач з гайкою	шт	34	<u>104.94</u> 3567,96	<u>102.53</u> 3486,02	<u>0.35</u> 11,90	<u>2.06</u> 70,04	https://luxelectro.com.ua/uk/z-dnuvach-obo-bettermann-249-810-alu-detail.html 30 км.
34	+С1110-30 варіант 8	Клема до жолобу	шт	6	<u>133.58</u> 801,48	<u>130.61</u> 783,66	<u>0.35</u> 2,10	<u>2.62</u> 15,72	https://luxelectro.com.ua/uk/z-dnuvach-obo-bettermann-249-810-va-detail.html 30 км.
35	+С113-2327 варіант 2	Круглий провідник ОВО Bettermann RD 8- ALU, O8	м	296,94	<u>70.15</u> 20830,34	<u>68.13</u> 20230,52	<u>0.64</u> 190,04	<u>1.38</u> 409,78	https://luxelectro.com.ua/uk/krugliiy-providnik-obo-bettermann-rd-8alu-8-150-m-alyuminiy-detail.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
36	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,005739	<u>47752.42</u> 274,05	<u>46244.41</u> 265,40	<u>571.69</u> 3,28	<u>936.32</u> 5,37	30 км.
37	C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,055	<u>26421.42</u> 1453,18	<u>25390.65</u> 1396,49	<u>512.7</u> 28,20	<u>518.07</u> 28,49	30 км.
38	+C1110-30 варіант 2	Наконечник стрижня заземлення ОВО Bettermann OMEX 20 мм., FT	шт	10	<u>68.78</u> 687,80	<u>67.08</u> 670,80	<u>0.35</u> 3,50	<u>1.35</u> 13,50	https://luxelectro.com.ua/uk/nakonechni-k-strighnya-zazemlennya-ovo-bettermann-omex-20-mm-ft1878762736-detail.html 30 км.
39	C111-1667	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої]	т	0,00022	<u>186319.17</u> 40,99	<u>182144.07</u> 40,07	<u>521.78</u> 0,11	<u>3653.32</u> 0,81	30 км.
40	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,3468	<u>303.96</u> 105,41	<u>297.95</u> 103,33	<u>0.05</u> 0,02	<u>5.96</u> 2,06	30 км.
41	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	2,4108	<u>218.73</u> 527,31	<u>213.32</u> 514,27	<u>1.12</u> 2,70	<u>4.29</u> 10,34	30 км.
42	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,18	<u>106.56</u> 19,18	<u>103.35</u> 18,60	<u>1.12</u> 0,20	<u>2.09</u> 0,38	30 км.
43	+C113-2327 варіант 1	Плоский провідник ОВО Bettermann 5052 V2A 30X3.5	м	47,47	<u>471.9</u> 22401,09	<u>462.01</u> 21931,61	<u>0.64</u> 30,38	<u>9.25</u> 439,10	https://luxelectro.com.ua/uk/ploskiy-providnik-ovo-bettermann-5052-v2a-30x3-5-50-m-inox-detail.html 30 км.
44	C111-1313	Портландцемент загальнобудівельного призначення швидкотужавіючий, марка 400	т	0,22	<u>4467.51</u> 982,85	<u>4000.21</u> 880,05	<u>379.7</u> 83,53	<u>87.6</u> 19,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	+С1545-494-1 варіант 1	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг FLP12.5-275/3+1	шт	1	<u>5511,4</u> 5511,40	<u>5403,33</u> 5403,33	<u>-</u> -	<u>108,07</u> 108,07	https://prom.ua/p1839033410-uzip-flp125-27531.html?token=v2%3ACBF06VUaKwib0ALJ JNJGTp8g2jdJdk eDUQsNhc1Vgeg ec539jxJ7JsDrdRwuXmZZMCUH6 e42k0fbX4 8zZeDZEKf83ne0 qZJDszGjjZF_Yp P9P6rtGNznk_hbf vWwpWYH&campaign_id=183317&product_id=1839033410&source=prom%3At his_company&locale=ru&category_ids=300303&primelead=MS41&from_spa=true
46	+С1110-30 варіант 4	Розділовий затискач OBO Bettermann 233 A VA INOX	шт	6	<u>172,47</u> 1034,82	<u>168,74</u> 1012,44	<u>0,35</u> 2,10	<u>3,38</u> 20,28	https://luxelectro.com.ua/uk/rozdiloviy-zatiskach-obo-bettermann-233-a-va-inox-detail.html 30 км.
47	С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,441	<u>25,66</u> 11,32	<u>24,79</u> 10,93	<u>0,37</u> 0,16	<u>0,5</u> 0,23	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
48	+С1110-30 варіант 1	Стрижень заземлення ОВО Bettermann О20 мм., ОМЕХ 1.5 м., FT	шт	20	<u>1215,66</u> 24313,20	<u>1191,47</u> 23829,40	<u>0,35</u> 7,00	<u>23,84</u> 476,80	https://luxelectro.com.ua/uk/strigheny-zazemlennya-obo-bettermann-20-mm-omex-1-5-m-ft-detail.html 30 км.
49	+С1110-30 варіант 7	Тримач гаковий з Clip (Ni/Pa)	шт	181	<u>32,15</u> 5819,15	<u>31,17</u> 5641,77	<u>0,35</u> 63,35	<u>0,63</u> 114,03	https://www.steo.in.ua/shop/hook-holder-with-clip-ni-pa/?gad_source=1&gclid=EAlaIQobChMlivTu-fb_hQMV9OyyCh0bgQ-UEAQYAyABEgJfCPD_BwE 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
50	+С1110-30 варіант 11	Універсальний хомут D120 (Ni/StZn)	шт	95	<u>58,16</u> 5525,20	<u>56,67</u> 5383,65	<u>0,35</u> 33,25	<u>1,14</u> 108,30	https://eximtec-plus.com.ua/magazin/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0-400-%D1%88%D1%82-622-1024-detail.html 30 км.
51	+С1110-82 варіант 1	Утримувач плоского провідника ОВО Bettermann 35 мм	100шт	0,06	<u>11430,29</u> 685,82	<u>11130,00</u> 667,80	<u>76,17</u> 4,57	<u>224,12</u> 13,45	https://luxelectro.com.ua/uk/utrimuvach-ploskogo-providnika-ovo-bettermann-35-mm-z-plastikovoyu-osnovoyu-ft-detail.html 30 км.
52	С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,00588	<u>155014,12</u> 911,48	<u>151402,94</u> 890,25	<u>571,69</u> 3,36	<u>3039,49</u> 17,87	30 км.
53	С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00143	<u>56341,44</u> 80,57	<u>54733,08</u> 78,27	<u>503,63</u> 0,72	<u>1104,73</u> 1,58	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
54	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,5185	<u>5,754</u> 14,49	<u>5,754</u> 14,49			
55	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,4795	<u>163,15</u> 241,38	<u>163,15</u> 241,38			
		Разом	грн.		255,87	255,87			
		Разом по розділу III	грн.		131762,16	128672,87	509,37	2579,92	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	172,343					
		Мастильні матеріали	кг	11,938					
		Гідравлічна рідина	кг	3,25					
		Бензин	л	139,981					
		Дизельне паливо	л	78,385					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування
Благоустрій (Допи 2)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
Благоустрій**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	547,57	110,44					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7						
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	7,08	108,22					
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6						
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6,88	138,34					
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4						
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням	люд.год	1,51	125,40					
8		автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття								
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-					
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	66,89	175,75					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	629,93						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	+КБМ212-202	Автогрейдерів середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,171578	<u>-</u> -				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00079925	<u>389,12</u> 0,31				
12	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00399625	<u>535,89</u> 2,14				
13	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,1934185	<u>13,65</u> 2,64				
14	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,054432	<u>76,86</u> 4,18				
15	+КБМ212-1551 варіант 1	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,0105	<u>-</u> -				
16	КБМ206-337	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,912	<u>460,48</u> 419,96				
17	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,1934185	<u>52,06</u> 10,07				
18	+КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,172272	<u>-</u> -				
19	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,5438	<u>679,7</u> 1049,32				
20	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,9179537	<u>661,17</u> 1268,09				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ233-201	Машины свердлильні електричні	маш. год	8,91403755	<u>6.3</u> 56,16				
22	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,206064	<u>400.13</u> 82,45				
23	+КБМ203-850 варіант 1	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,073905	<u>-</u> -				
24	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	7,02429	<u>108.86</u> 764,66				
25	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,216132	<u>101.59</u> 21,96				
26	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	3,66255	<u>292.08</u> 1069,76				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		4751,70				
		Бензин	кг	11,069					
		Дизельне паливо	кг	13,413					
		Електроенергія	кВт-год	105,831					
		Мастильні матеріали	кг	2,452					
		Гідравлічна рідина	кг	0,254					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
27	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,7782494					
28	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,07719					
29	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0047955					
30	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	86,5205375					
31	КБМ233-301	Машины шліфувальні електричні	маш. год	0,28303					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,143					
33	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	7,02429					
34	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	1,6354					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
35	&C111-2005-6-5	Siltek В-25 Універсальна суміш «Сухий бетон»	кг	3504,65	<u>6.2</u> 21728,83	<u>5.60</u> 19626,04	<u>0.48</u> 1682,23	<u>0.12</u> 420,56	30 км.
36	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0006255	<u>104337.12</u> 65,26	<u>101719.60</u> 63,63	<u>571.69</u> 0,36	<u>2045.83</u> 1,27	30 км.
37	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	17,17239	<u>55.29</u> 949,46	<u>53.48</u> 918,38	<u>0.73</u> 12,54	<u>1.08</u> 18,54	30 км.
38	С1550-54	Акрилова фарба Ceresit СТ 44 супер	кг	10,08	<u>244.67</u> 2466,27	<u>239.40</u> 2413,15	<u>0.47</u> 4,74	<u>4.8</u> 48,38	https://ceresit.ua/catalog/uteplennya-fasadiv/ceresit-ct-41-acrylic.html 30 км.
39	+С1550-54 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit СТ 44 супер (тонована)	кг	16,71	<u>212.85</u> 3556,72	<u>208.21</u> 3479,19	<u>0.47</u> 7,85	<u>4.17</u> 69,68	https://ceresit.ua/catalog/uteplennya-fasadiv/ceresit-ct-41-acrylic.html 30 км.
40	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,000452	<u>30806.88</u> 13,92	<u>29690.12</u> 13,42	<u>512.7</u> 0,23	<u>604.06</u> 0,27	30 км.
41	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0036022	<u>94133.21</u> 339,09	<u>91985.78</u> 331,35	<u>301.68</u> 1,09	<u>1845.75</u> 6,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	+С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,05508	<u>8183.93</u> 450,77	<u>7800.00</u> 429,62	<u>223.46</u> 12,31	<u>160.47</u> 8,84	30 км.
43	+С142-10-2 варіант 1	Вода	м3	0,1875	- -	- -	- -	- -	
44	С111-1608	Дрантя	кг	0,7687	<u>15.86</u> 12,19	<u>14.81</u> 11,38	<u>0.74</u> 0,57	<u>0.31</u> 0,24	30 км.
45	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0003345	<u>124791.74</u> 41,74	<u>122000.00</u> 40,81	<u>344.84</u> 0,12	<u>2446.9</u> 0,81	30 км.
46	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,005532	<u>46238.64</u> 255,79	<u>44987.16</u> 248,87	<u>344.84</u> 1,91	<u>906.64</u> 5,01	30 км.
47	+С1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна Kompozit 3 в 1	т	0,002641	<u>308963.12</u> 815,97	<u>302333.33</u> 798,46	<u>571.69</u> 1,51	<u>6058.1</u> 16,00	https://epicentrk.ua/ua/shop/emal-kompozit-antikorrozionnaya-3-v-1-protect-ral-7024-grafitovy-seryy-ral-7024-shelkovisty-mat-10-kg.html 30 км.
48	С111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевого настилу та різноманітних листових деталей	т	0,00020295	<u>869201.13</u> 176,40	<u>851858.98</u> 172,88	<u>298.99</u> 0,06	<u>17043.16</u> 3,46	30 км.
49	+К589921- А001 варіант 1	Камені бетонні бортові	шт	2	<u>311.52</u> 623,04	<u>280.00</u> 560,00	<u>25.41</u> 50,82	<u>6.11</u> 12,22	30 км.
50	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,97774	<u>32.05</u> 31,34	<u>25.79</u> 25,22	<u>5.63</u> 5,50	<u>0.63</u> 0,62	30 км.
51	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,07719	<u>361.06</u> 27,87	<u>353.73</u> 27,30	<u>0.25</u> 0,02	<u>7.08</u> 0,55	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
52	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0001043	<u>28770.92</u> 3,00	<u>27748.52</u> 2,89	<u>458.26</u> 0,05	<u>564.14</u> 0,06	30 км.
53	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,1411	<u>303.96</u> 346,85	<u>297.95</u> 339,99	<u>0.05</u> 0,06	<u>5.96</u> 6,80	30 км.
54	+C1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні (Старе місто) гірчична та коричнева h=40	м2	7,575	<u>497.85</u> 3771,21	<u>436.67</u> 3307,78	<u>51.42</u> 389,51	<u>9.76</u> 73,92	в/н №Епіцентр 7442 від 13.02.24 30 км.
55	+C114-67	Полотна скловолокнисті ВВ-Г, вищий сорт	10м2	0,38	<u>88.2</u> 33,52	<u>86.05</u> 32,70	<u>0.42</u> 0,16	<u>1.73</u> 0,66	30 км.
56	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,09417	<u>73.15</u> 6,89	<u>63.30</u> 5,96	<u>8.42</u> 0,79	<u>1.43</u> 0,14	30 км.
57	+C188888-11 варіант 2	Профнастил	м2	58,91	<u>389.12</u> 22923,06	<u>380.00</u> 22385,80	<u>1.49</u> 87,78	<u>7.63</u> 449,48	30 км.
58	+C1421-9645 варіант 1	Розчин цементний зимовий гарцовка РЦГ М300	м3	7,4979	<u>3827.87</u> 28700,99	<u>3200.00</u> 23993,28	<u>627.87</u> 4707,71	<u>-</u> -	в/н №ВМ 0344 від 16.11.23 30 км.
59	+C1421-10634 варіант 1	Розчин цементний літній гарцовка РЦГ М200 Ж1	м3	1,19448	<u>3508.6</u> 4190,95	<u>2967.50</u> 3544,62	<u>472.3</u> 564,15	<u>68.8</u> 82,18	https://shop.kovalska.com/building-mortar/rozchin-tsementnij-litnij-gartsovka-rtsg-m200-zh1/ 30 км.
60	+C111-857 варіант 1	Руберойд покрівельний та гідроізоляційний Бікроеласт ЕПП 2,5 Техноніколь 2,5кг/м2, рулон 15м2/рулон	м2	3,68	<u>135.13</u> 497,28	<u>131.90</u> 485,39	<u>0.58</u> 2,13	<u>2.65</u> 9,76	в/н №ТБ 1855 від 30.01.24 30 км.
61	&C1545-42-4-Ю3	Саморізи покрівельні	шт	544	<u>1.51</u> 821,44	<u>1.48</u> 805,12	<u>-</u> -	<u>0.03</u> 16,32	
62	+C111-826 варіант 1	Труба профільна	т	0,22	<u>55521.11</u> 12214,64	<u>54166.67</u> 11916,67	<u>265.79</u> 58,47	<u>1088.65</u> 239,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
63	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000195	<u>4683,46</u> 0,91	<u>3979,11</u> 0,78	<u>612,52</u> 0,12	<u>91,83</u> 0,01	30 км.
64	+C111-2016-3 варіант 1	Фарба вапняна BIO APNENA BARVA білий	л	8,84	<u>115,57</u> 1021,64	<u>112,66</u> 995,91	<u>0,64</u> 5,66	<u>2,27</u> 20,07	https://epicentrk.ua/ua/shop/kraska-izvestkovaya-bio-apnena-barva-belyy-16-l.html?gad_source=1&gclid=EAlaIqobChMluqmvzNb-hQMV2ERBAh0lYgM8EAQYCCA BEgL2p_D_BwE 30 км.
65	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,000324	<u>49033,35</u> 15,89	<u>47733,12</u> 15,47	<u>338,79</u> 0,11	<u>961,44</u> 0,31	30 км.
66	+C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	178,6	<u>28,36</u> 5065,10	<u>27,30</u> 4875,78	<u>0,5</u> 89,30	<u>0,56</u> 100,02	30 км.
67	+C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	0,67	<u>1244,49</u> 833,81	<u>592,22</u> 396,79	<u>627,87</u> 420,67	<u>24,4</u> 16,35	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
68	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	85,2402	<u>5,754</u> 490,47	<u>5,754</u> 490,47			
69	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0057	<u>163,15</u> 0,93	<u>163,15</u> 0,93			
		Разом	грн.		491,40	491,40			
		Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		112493,24	102756,03	8108,53	1628,68	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	191,071					
		Масильні матеріали	кг	2,457					
		Гідравлічна рідина	кг	0,254					
		Бензин	л	14,958					
		Дизельне паливо	л	15,779					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	3,66255					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Електромонтажні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	17	
2	Дзвоник 220В	шт	7	
3	Дзвоник на батарейках	шт	10	
4	Монтаж люстри з 3 лампами для ламп розжарювання	шт	33	
5	Підвіс ERKA 323 3xE27	шт	2	
6	LED лампа, E27	шт	6	
7	Світильник стельов мат.хром 3*E14	шт	18	
8	LED лампа, E14	шт	54	
9	Монтаж ламп розжарювання	шт	20	
10	LED лампа E27	шт	20	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Сантехнічні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення, тумб під умивальники	шт	3	
2	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (під котли в ГК колонні)	т	0,045	
3	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	11	
4	Вмивальник керамічний з кріпленням	комплект	8	
5	Вмивальник керамічний з тумбою та кріпленням	комплект	3	
6	Установлення сталевих заглушок на трубопроводі діаметром до 100 мм	заглушка	72	
7	Ставлення високотривких болтів (вентрешітки на кухню, на с/у)	шт	11	
8	Гачки 150x300	шт	11	
9	Установлення люків герметичних	шт	7	
10	Лючок ревізійних (металевий 600x500)	шт	1	
11	Лючок ревізійних (пластмасових 150x300)	шт	6	
12	(Демонтаж) Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	9	
13	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	9	
14	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4") в/з (метелик)	шт	9	
15	Приєднання до приладів трубних проводок із водогазопроводних труб, діаметр умовного проходу до 25 мм	шт	9	
16	Нитка Локтайт 55 48x160 м	катушка	0,1	
17	Установлення змішувачів	шт	5	
18	Змішувач для ванної з душовим шлангом	комплект	3	
19	Душовий набір (Змішувач для ванни NIKO, з душовим шлангом та лійкою, хром)	комплект	1	
20	Змішувач для умивальника	комплект	1	
21	Заміна сифонів	шт	2	
22	Сифон для ванної	шт	1	
23	Сифон для умивальника	шт	1	
24	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм	шт	55	
25	Подовжувач латунний L= 10 мм	комплект	17	
26	Подовжувач латунний L= 20 мм	комплект	24	


1	2	3	4	5
27	Подовжувач латунний L= 30 мм	КОМПЛЕКТ	13	
28	Подовжувач латунний L= 40 мм	КОМПЛЕКТ	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

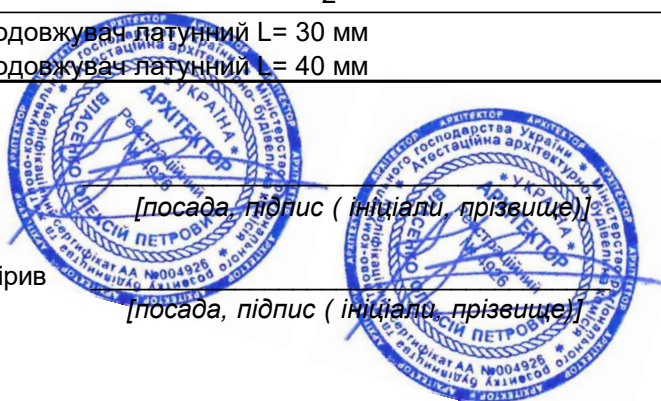

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт Газ**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм	шт	9	
2	Шланги до газових котлів 1.5м	комплект	9	
3	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівачів і насосів із сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 40 мм	м	63	
4	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	45,38	
5	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	45,38	
6	Емаль антикорозійна Kompozit 3 в 1	т	0,009076	
7	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	5,66	
8	Труба ф.180 довжина 1м	шт	8	
9	Труба ф.180 довжина 0,5м	шт	4	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Кондиціонування

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж кошиків для кондиціонерів	шт	9	
2	Кошик для кондиціонерів	шт	9	
3	(Демонтаж) Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	3	
4	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	3	
5	Магістраль для кондиціонерів	м	3,03	
6	Приєднання труб мідних і алюмінієвих діаметром до 10 мм	шт	4	
7	Установлення зовнішніх блоків кондиціонерів (б/у)	шт	4	
8	Установлення внутрішніх блоків кондиціонерів (б/у)	шт	4	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Загальнобудівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	8,5	
2	Праймер BauGut	кг	2,55	
3	Уніфлекс ЕПП 4,1	м2	9,605	
4	Уніфлекс ЕКП 5,3	м2	9,775	
5	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	8,4	
6	Праймер BauGut	кг	1,008	
7	Уніфлекс ЕКП 5,3	м2	4,956	
8	Уніфлекс ЕПП 4,1	м2	4,956	
9	Планка примикань	м	2,8	
10	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників виключати до 300 мм	м	-8,4	
11	Праймер BauGut	кг	-0,252	
12	Уніфлекс ЕКП 5,3	м2	-0,924	
13	Уніфлекс ЕПП 4,1	м2	-0,924	
14	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	3,5	
15	Труби водостічної системи	м	3,64	
16	Лійки водостокові	шт	1	
17	Коліна водостокові	шт	2	
18	Кріплення для водостічної системи	шт	3	
19	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	0,9	
20	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [тротуарна плитка]	м2	0,9	
21	Огородження покрівель перилами	м	43,2	
22	Установлення дверних доводчиків	шт	2	

1	2	3	4	5
23	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (колони)	м2	2,5	
24	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази (колони)	м2	2,5	
25	Оброблення антиковзною стрічкою	м	44	
26	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	10,2	
27	Штукатурка Master ® "FRONT" Цементна для Вирівнювання та Ремонту Поверхонь	кг	18,36	
28	Ремонт штукатурки сходових маршів та площадок всередині будівлі	м2	4	
29	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Siltek RF-10	кг	216	
30	Фарбування раніше пофарбованих сходових маршів усередині будівлі	м2	39,6	
31	Декоративне клейове набивання фриза по трафарету	м2	3	
32	Трафарет для написів поверху	шт	5	
33	Акрилова фарба СУПЕР Ceresit СТ 44	л	0,9	
34	(Демонтаж) Монтаж поштових скриньок	шт	5	
35	Монтаж поштових скриньок	шт	5	
36	Прокладання коробів пластикових	м	120	
37	Установлення люків герметичних СТІНИ	шт	10	
38	Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	м2	8,1	
39	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	15,5	
40	Штукатурка Master ® "FRONT" Цементна для Вирівнювання та Ремонту Поверхонь	кг	139,5	
41	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	15,5	
42	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	м2	15,5	
43	Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт Ceresit СТ 95 (зерно 0,07 мм)	л	31	
44	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ	м2	17,5	
45	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	35	
46	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. ПРОРІЗИ	м2	35	
47	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [ручки дверні]	шт	7	
48	Установлення замків дверних урізних	шт	7	
49	Великий ремонт полотен вхідних дверей в будівлю	шт	1	
50	Улаштування МДФ накладки на двері	м2	2	
51	МДФ накладка на двері	м2	2	
52	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1,5 до 2,5 м2 (б/у) ПІДЛОГА	ґрати	5	
53	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	м	26,5	
54	Порожок дверний алюмінієвий	м	6,1	
55	Алюміній, профіль для підлоги, 20 мм	м	12	
56	Алюміній, профіль для підлоги, гладкий 40 мм ІНШІ РОБОТИ	м	8,4	

1	2	3	4	5
57	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	м2	22	
58	Установлення поручнів на сходових площадок	м	36,5	
59	Поручні дерев'янні вільха	м	36,5	
60	Монтаж наліпки "незрячих"	шт	5	
61	Посилення несучих конструкцій балкону	т	0,04062	
62	Сталь кутова 30x30x4	т	0,0325	
63	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-500, діаметр 8 мм	т	0,0074	
64	Смуга 50/4	т	0,0024	
65	Газоблоки	м3	1,05	
66	Клей для блоків	кг	26,25	
67	Хімічний анкер	балон	4	
ЦОКОЛЬ				
68	Улаштування деформаційних швів	м	44	
ДИМОВЕНТКАНАЛИ				
69	Установлення зонтів над димовентканалами	м2	18	
70	Зонт даховий RAL 8017	шт	11	
71	Демонтаж кухонного блоку	шт	1	
72	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (решітки на вікнах)	м2	5,05	
73	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази (решітки на вікнах)	м2	5,05	
74	Емаль антикорозійна Kompozit 3 в 1	т	0,00101	
75	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	9	
76	Панель софіту	м2	9,45	
77	Навантаження сміття вручну	т	0,24582	
78	Перевезення сміття до 30 км	т	0,24582	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». АР

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. 1 поверх			
1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	35,2	
	Розділ №2. ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
2	Утеплення фасадів плитами мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	49,17	
3	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати Izovat 135кг/м3	м3	0,41195	
4	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	-41,47	
5	Утеплення фасадів зі спіненого полістиролу плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі (стеля балкону)	м2	2,9	
6	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1) , товщина 100 мм (щільність=17 кг/м3)	м3	0,3103	
	Розділ №3. ВХІДНА ГРУПА			
7	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	6,67	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт	шт	33	
2	Світильник овал (кв.34 с/у)	шт	2	
3	Світильник накладний LED 32W	шт	16	
4	Світильник 1x60 (кухні, коридори)	шт	15	
5	LED лампа, E27	шт	15	
6	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	24	
7	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	27	
8	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	128	
9	Рамка 2-місна горизонтальна (біла)	шт	32	
10	Рамка 3-місна горизонтальна (біла)	шт	10	
11	Рамка 4-місна горизонтальна (біла)	шт	1	
12	Рамка 3-місна горизонтальна (антрацит)	шт	3	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Система В1 (стояки та розведення в межах МЗК)			
1	Установлення гільзи діаметром 32мм	шт	10	
2	Гільза (манжета) протипожежна для полімерних труб Д32 "Walraven"	шт	10	
	Розділ №2. Система К1			
3	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	10	
4	Установлення ванн купальних сталевих	к-т	6	
5	Ванна комплект(ванна 170x70см, комплект ніжок, фронтальна панель 1.7м, профілі для кріплення панелей)	комплект	2	
6	Ванна комплект(ванна 170x70, комплект ніжок, фронтальна панель 170см + 70 см, профілі для кріплення панелей)	комплект	2	
7	Ванна комплект(ванна150x70, комплект ніжок, фронтальна панель 1.5м, профілі для кріплення панелей)	комплект	2	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Газ			
1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,84	
2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	3,84	
3	Установлення котлів сталевих	котел	9	
4	Газовий котел	шт	9	
5	Каоксіальний подовжувач універсальний 500 мм.	комплект	4	
6	Каоксіальний подовжувач універсальний 500 мм.	комплект	5	
7	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) (газ) "Romstal"	шт	9	
8	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	6	
9	Плита газова комбінована	шт	6	
10	Шланги до газових плит 1,5м	комплект	6	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	13,8	
2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	13,8	
3	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	47	
4	Плоский провідник ОВО Bettermann 5052 V2A 30X3.5	м	47,47	
5	Утримувач плоского провідника ОВО Bettermann 35 мм	шт	6	
6	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	20	
7	Стрижень заземлення ОВО Bettermann O20 мм., OMEX 1.5 м., FT	шт	20	
8	Наконечник стрижня заземлення ОВО Bettermann OMEX 20 мм., FT	шт	10	
9	Антикорозійний бандаж ОВО Bettermann 50 мм., 10 м	шт	2	
10	Розділовий затискач ОВО Bettermann 233 A VA INOX	шт	6	
11	З'єднувач ОВО Bettermann Rd8-10, OMEX O20 мм., FT	шт	10	
12	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	м	294	
13	Круглий провідник ОВО Bettermann RD 8-ALU, O8	м	296,94	
14	З'єднувач ОВО Bettermann Rd8-10, OMEX	шт	22	
15	Тримач гаковий з Clip (Ni/Pa)	шт	181	
16	Клема до жолобу	шт	6	
17	З'єднувач з гайкою	шт	34	
18	Улаштування блискавкоприймача	шт	11	
19	Блискавкоприймач 2 м (Al)	шт	11	
20	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 500 кВ	комплект	1	
21	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг FLP12.5-275/3+1	шт	1	
22	Універсальний хомут D120 (Ni/StZn)	шт	95	
23	З'єднувач Duos D16 2 пл. (StZn)	шт	11	

1	2	3	4	5
24	З'єднувач до труби D30-40 з 2 приєднаннями (StZn)	ШТ	6	
25	Zincosil 400 ml Фарба з вмістом цинку	ШТ	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Благоустрій

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Корчування вручну, діаметр пня до 30 см	шт	2	
2	Розбирання бортових каменів	м	30,4	
3	Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю вручну	м3	1,65	
4	(Демонтаж) (Демонтаж) Улаштування поперечних дренажів з одностороннім випуском	м	5	
5	Установлення бортових каменів природних при інших видах покриттів (30,4м матеріал від розбирання)	м	32,4	
6	Siltek B-25 Універсальна суміш «Сухий бетон»	кг	3448,29	
7	Камені бетонні бортові	шт	2	
8	Ремонт тріщин, сколів бордюрів	місце	10	
9	Siltek B-25 Універсальна суміш «Сухий бетон»	кг	56,36	
10	Дисперсійне фарбування бордюрів	м2	33,6	
11	Вапняне фарбування бордюрів	м2	44,2	
12	Фарба вапняна BIO APNENA BARVA білий	л	8,84	
13	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	21,6	
14	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	м3	4,32	
15	Розчин цементний зимовий гарцовка РЦГ М300	м3	5,2704	
16	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] (матеріал від розбирання)	м2	21,6	
17	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	м3	1,5	
18	Розчин цементний зимовий гарцовка РЦГ М300	м3	1,83	
19	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	7,5	
20	Розчин цементний зимовий гарцовка РЦГ М300	м3	0,3975	
21	Улаштування поперечних дренажів з одностороннім випуском (матеріал від розбирання)	м	5	
22	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	м2	250	
23	(Демонтаж) Монтаж дрібних каркасу огорожі	т	0,2573	
24	(Демонтаж) Облицювання огорожі профільованим листом	м2	67,65	

1	2	3	4	5
25	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (каркас огорожі) (0,048т матеріал від розбирання)	т	0,2573	
26	Труба профільна	т	0,22	
27	Монтаж дрібних каркасу огорожі	т	0,2573	
28	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	6,95	
29	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	6,95	
30	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	6,95	
31	Облицювання огорожі профільованим листом (11,55 м2 матеріал від розбирання)	м2	67,65	
32	Профнастил	м2	58,91	
33	Саморізи покрівельні	шт	544	
34	Дисперсійне фарбування фасаду (підпірна стінка)	м2	55,7	
35	Монтаж таблички адресної (матеріал від розбирання)	шт	1	
36	Демонтаж велосипедки на 7 місць, маса устаткування 0,05 т	шт	1	
37	Навантаження сміття вручну	т	3,66255	
38	Перевезення сміття до 30 км	т	3,66255	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]