

Товариство з обмеженою відповідальністю "АРХАУС"
61145 м. Харків, вул. Клочківська 115, кв. 173 ; р/р UA583515330000026006052337744 в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК»;
МФО 351533 ; Код ЄДРПОУ 39588867; тел. +380689876768; e-mail: llc.arhouse@gmail.com

Сертифікат серія АА №001371

**Замовник: Департамент капітального будівництва Харківської
обласної державної адміністрації**

Назва проекту:
**«Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП
«ЦПМСД» Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська
область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25.
Коригування.»**

РОБОЧИЙ ПРОЄКТ

Том IX
Кошторисна документація
28-24/П-К



Товариство з обмеженою відповідальністю «АРХАУС»
61145 м. Харків, вул.Клочківська 115, кв.173 ; р/р UA583515330000026006052337744 в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК»;
МФО 351533 ; Код ЄДРПОУ 39588867; тел.+380689876768; e-mail: llc.arhouse@gmail.com

Сертифікат серія АА №001371

Замовник: **Департамент капітального будівництва Харківської
обласної державної адміністрації**


Назва проекту:
**«Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП
«ЦПМСД» Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська
область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25.
Коригування.»**

РОБОЧИЙ ПРОЄКТ

Том IX
Кошторисна документація
28-24/П-К

Директор

Головний архітектор проекту

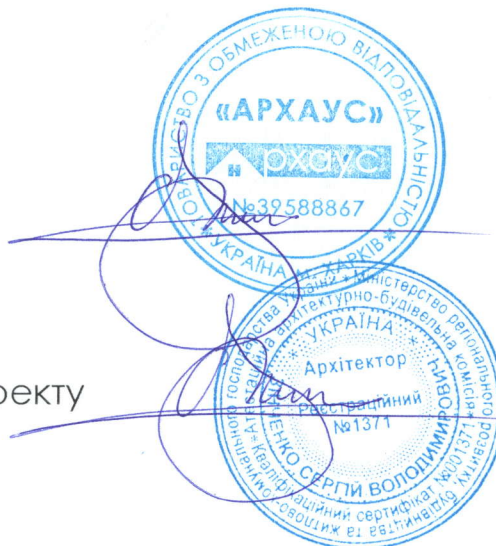

С.В. Зінченко

С.В. Зінченко


Номер тому	Позначення	Найменування	Примітка
Том I	28-24/П-ПЗ.ГП.ЗВК.ТМ	Пояснювальна записка. Генеральний план. Зовнішні мережі водопостачання і каналізації.Тепломеханічні рішення.	
Том II	28-24/П-АР	Архітектурні рішення.	
Том III Книга 1	28-24/П-КБ1	Конструкції бетонні (залізобетонні).	
Том III Книга 2	28-24/П-КМ	Конструкції металеві.	
Том III Книга 3	28-24/П-КБ3, КБ4	Конструкції бетонні (залізобетонні).	
Том IV Книга 1	28-24/П-ОВ1	Опалення, вентиляція та кондиціонування	
Том IV Книга 2	28-24/П-ОВ2	Опалення, вентиляція та кондиціонування	
Том V	28-24/П-ВК1, ВК2	Водопровід та каналізація	
Том VI	28-24/П- ЕТР.БЗ	Електротехнічні рішення. Блискавкозахист	
Том VII	28-24/П-АПС. ОС	Система пожежної сигналізації та оповіщень про пожежу. Охоронна сигналізація.	
Том VIII	28-24/П-СС	Системи зв'язку	
Том IX	28-24/П-К	Кошторисна документація	
Том X	28-24/П-ПОБ	Проект організації будівництва	

Зам.інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

28-24/П-СП

Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Зінченко			05.24	РП	1	1
Розробив		Зінченко			05.24	ТОВ «АРХАУС»		

Склад проекту

Завдання на проектування

«Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП «ЦПМСД»
Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул.
1 Травня, 25.Коригування».

№ з/п	Перелік основних даних і вимог	Основні дані і вимоги
1	Назва і розташування об'єкту	«Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП «ЦПМСД» Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25.Коригування».
2	Підстава для розробки	Договір на коригування проектної документації
3	Замовник проекту	Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 4 під., 3 пов; код ЄДРПОУ 04014080
4	Генеральний проектувальник	ТОВ «АРХАУС»
5	Генеральний підрядник	Визначається за результатами процедури закупівлі
6	Вид будівництва	Капітальний ремонт
7	Джерело фінансування	Державний бюджет
7	Стадійність проектування	Одностадійна – РП (робочий проєкт)
9	Інженерні вишукування	Звіт з інженерно-геологічних вишукувань, технічний звіт про стан будівельних конструкцій літ.В-1.
10	Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблюванні і підтоплювані території тощо)	Відсутні
11	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики об'єкта будівництва	Проектом на реконструкцію передбачити: - коригування в частині планувальних рішень ; - реконструкцію будівлі літ.В-1; - додаткові роботи по опаленню та вентиляції; - додаткові роботи по електротехнічним рішенням; - коригування системи зовнішньої каналізації ; - коригування внутрішнього оздоблення; - додаткові роботи по водопроводу та каналізації; - коригування блискавкозахисту; - додаткові роботи по слаботковим системам; - додаткові роботи по благоустрою території; - інші додаткові роботи згідно протоколів;

12	Розділи проекту, які розробляються Генеральним проектувальником	Стадія РП "Робочий проєкт": 1. ПЗ,ГП,ЗК 2. АР,КР 3. ОВ, ВК, ЕТР, СС 4. Кошторис (К) 5. ПОБ
13	Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів	Проектом не передбачається виділення черг та пускових комплексів.
14	Визначення класу наслідків, відповідальності та установленого строку експлуатації	Клас наслідків (відповідальності) визначити відповідно до Закону "Про регулювання містобудівної діяльності", ДБН В.1.2-14-2018, ДСТУ 8855:2019 та погодити з Замовником
15	Вимоги до погодження проектної документації	Згідно з вимогами ДБН А.2.2-3-2014 Проходження експертизи проекту. Рівень заробітної плати, відповідний розряду робіт 3,8 прийняти у розмірі 13707,89 грн для будівельних, монтажних, ремонтних робіт та експлуатації машин і механізмів.
16	Кількість екземплярів проектної документації, що видаються Замовнику	Проектна документація оформлюється українською мовою. Проектна документація видається Замовнику у 4-х примірниках, та 1 екземпляр на електронному носії інформації у форматі pdf. Проектну документацію викласти до порталу www.e-construction.gov.ua .
17	Додаткові вимоги	Обсяг, зміст і формат окремих розділів проектно-кошторисної документації, при необхідності, визначатимуться доповненнями до цього Завдання

Замовник

Департамент капітального будівництва
ХОДА

В.о. директора




В. В. Богдан

Виконавець


ТОВ "АРХАУС"

Директор

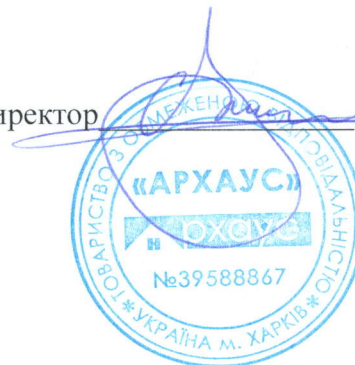

С.В.Зінченко





МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О. М. БЕКЕТОВА

СВІДОЦТВО

ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ПК 02071151/019-23

видано

Зінченку Сергію Володимировичу

про те що він/вона з **02 жовтня по 14 жовтня 2023 року**
підвищував(ла) кваліфікацію в Харківському національному
університеті міського господарства ім. О. М. Бекетова
за напрямом професійної атестації архітекторів:

«Архітектурне об'ємне проєктування»

Загальна тривалість курсу — **32 год.**

м. Харків, 16.10.2023

Електронний підпис
Ректор
Марія
Костянтинівна
ЄДРПОУ/ІПН
02071151

Електронна печатка
ХНУМ
ІМ. О. М. БЕКЕТОВА
ЄДРПОУ/ІПН
02071151

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**



Володимир БАБАЄВ

Документ підписано у сервісі Вчасно (початок)
19. Свідоцтво Зінченко С.В..pdf

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування. ЗВЕДЕНА**

Будівництво розташоване на території Харківської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРрс-97);
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусканалагодження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусканалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
4.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	8,23	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	4,35	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	40,48544	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	36,430	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	3363,652	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8	13707,89	грн.

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)

- 2 -

Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8

13707,89

44_КД_ЗКР
грн.

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 4

14033,49

грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

66706,798

тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

46747,263

тис.грн.

вартість устаткування -

5446,500

тис.грн.

інші витрати -

3850,618

тис.грн.

податок на додану вартість -

10662,417

тис.грн.

Департамент капітального будівництва ХОДА
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 66706,798 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 1,057 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область,
Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування. ЗВЕДЕНА

Складений за поточними цінами станом на 4 липня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об’єкти основного призначення				
		Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25	32693,816	3071,215	-	35765,031
		В тому числі виконанні роботи	20965,409	1048,151		22013,560
		Підпірна стіна	327,157	-	-	327,157
2	02-02	Разом по главі 2: В тому числі виконанні роботи	33020,973 20965,409	3071,215 1048,151	-	36092,188 22013,560
		Глава 3. Об’єкти підсобного та обслуговуючого призначення				
3	03-01	Будівля літ. В-1	5865,134	765,805	-	6630,939

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 3:	5865,134	765,805	-	6630,939
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
4	04-01	Енергопостачання	84,120	10,549	-	94,669
		Разом по главі 4:	84,120	10,549	-	94,669
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
5	05-01	Зовнішні мережі зв'язку	116,263	-	-	116,263
		Разом по главі 5:	116,263	-	-	116,263
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
6	06-01	Зовнішня каналізація	2079,252	1182,430	-	3261,682
7	06-02	В тому числі виконанні роботи Тепlopостачання будівлі літ. В-1	206,498 239,333	-	-	206,498 239,333
		Разом по главі 6: В тому числі виконанні роботи	2318,585 206,498	1182,430	-	3501,015 206,498
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
8	07-01	Благоустрій території	2556,308	-	-	2556,308
		В тому числі виконанні роботи	101,262			101,262
		Разом по главі 7: В тому числі виконанні роботи	2556,308 101,262	-	-	2556,308 101,262
		Разом по главах 1-7:	43961,383	5029,999	-	48991,382
		В тому числі виконанні роботи	21273,169	1048,151		22321,320
		Разом по главах 1-9:	43961,383	5029,999	-	48991,382
		В тому числі виконанні роботи	21273,169	1048,151		22321,320
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
9	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	489,914	489,914
		В тому числі виконанні роботи			223,213	223,213

10	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	718,488	718,488
		В тому числі виконанні роботи			319,098	319,098
11	Розрахунок П-104-1	Затрати на отримання паспорта БТІ	-	-	9,416	9,416
		Виконавча зйомка			30,000	30,000
		Разом по главі 10:	-	-	1247,818	1247,818
		В тому числі виконанні роботи			542,311	542,311
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
12	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1983,134	1983,134
		В тому числі виконанні роботи			1183,134	1183,134
13	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	22,141	22,141
		В тому числі виконанні роботи			11,886	11,886
14	Розрахунок П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	206,855	206,855
		В тому числі виконанні роботи			56,960	56,960
		Разом по главі 12:	-	-	2212,130	2212,130
		В тому числі виконанні роботи			1251,980	1251,980
		Разом по главах 1-12:	43961,383	5029,999	3459,948	52451,330
		В тому числі виконанні роботи	21273,169	1048,151	1794,291	24115,611
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	678,417	-	-	678,417
		В тому числі виконанні роботи	345,333			345,333
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	357,358	357,358
		В тому числі виконанні роботи			181,165	181,165
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	453,764	79,637	33,313	566,714
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1653,699	336,864	-	1990,563
		Разом	46747,263	5446,500	3850,618	56044,381
		В тому числі виконанні роботи	21618,502	1048,151	1975,455	24642,108
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	10662,417	10662,417
		В тому числі виконанні роботи			4571,941	4571,941
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	46747,263	5446,500	14513,035	66706,798

		В тому числі виконанні роботи	21618,502	1048,151	6547,396	29214,049
		Зворотні суми	-	-	-	1,057
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	1,057

Керівник проєктної організації

Головний архітектор проєкту

Замовник:

Департамент капітального будівництва ХОДА

В.о. директора

С.В. Зінченко

С.В. Зінченко

Богдан В.В.



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область,
Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування**

Будівництво розташоване на території Харківської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРрс-97);
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусканалагодження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусканалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
4.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
..			
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	8,23	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	4,35	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	40,48544	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	36,430	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	3363,652	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8	13707,89	грн.

14 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)

- 2 -

44_КД_ЗКР

Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8

13707,89

грн.

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 4

14033,49

грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

37492,749

тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

25128,761

тис.грн.

вартість устаткування -

4398,349

тис.грн.

інші витрати -

1875,163

тис.грн.

податок на додану вартість -

6090,476

тис.грн.

Департамент капітального будівництва ХОДА

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 37492,749 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 1,057 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область,
Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 4 липня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25	11728,407	2023,064	-	13751,471
2	02-02	Підпірна стіна (додаткові роботи)	327,157	-	-	327,157
		Разом по главі 2:	12055,564	2023,064	-	14078,628
		Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення				
3	03-01	Будівля літ. В-1 (додаткові роботи)	5865,134	765,805	-	6630,939

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 3:	5865,134	765,805	-	6630,939
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
4	04-01	Енергопостачання	84,120	10,549	-	94,669
		Разом по главі 4:	84,120	10,549	-	94,669
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
5	05-01	Зовнішні мережі зв'язку (додаткові роботи)	116,263	-	-	116,263
		Разом по главі 5:	116,263	-	-	116,263
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
6	06-01	Зовнішні мережі каналізації та водопроводу (додаткові роботи)	1872,754	1182,430	-	3055,184
7	06-02	Теплопостачання будівлі літ. В-1 (додаткові роботи)	239,333	-	-	239,333
		Разом по главі 6:	2112,087	1182,430	-	3294,517
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
8	07-01	Благоустрій території (додаткові роботи)	2455,046	-	-	2455,046
		Разом по главі 7:	2455,046	-	-	2455,046
		Разом по главах 1-7:	22688,214	3981,848	-	26670,062
		Разом по главах 1-8:	22688,214	3981,848	-	26670,062
		Разом по главах 1-9:	22688,214	3981,848	-	26670,062
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
9	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	266,701	266,701
10	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	399,390	399,390
11	Розрахунок N П-104-1	Затрати на отримання паспорта БТІ	-	-	9,416	9,416
12	(Розрахунок)	Виконавча зйомка	-	-	30,000	30,000

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	705,507	705,507
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
13	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	800,000	800,000
14	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	10,255	10,255
15	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	149,895	149,895
		Разом по главі 12:	-	-	960,150	960,150
		Разом по главах 1-12:	22688,214	3981,848	1665,657	28335,719
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	333,084	-	-	333,084
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	176,193	176,193
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	453,764	79,637	33,313	566,714
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1653,699	336,864	-	1990,563
		Разом	25128,761	4398,349	1875,163	31402,273
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	6090,476	6090,476
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	25128,761	4398,349	7965,639	37492,749
		Зворотні суми	-	-	-	1,057
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	1,057

Керівник проектної організації

Головний архітектор проекту

Замовник:

Департамент капітального будівництва ХОДА

В.о. директора



С.В. Зінченко

С.В. Зінченко



КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
 $= П23+П23Г+П713+П6 = 26670,062$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 $П713\_ТУ = 44,060$

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
 $= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (26670,062 - 44,060) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 399,390$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-104-1
Затрати на отримання паспорта БТІ

1. Вихідні дані2. Розрахунок

- п2.1 Затрати на отримання паспорта БТІ
 Інші витрати
 $8*(972+205)/1000=8*(972+205)/1000=9,416;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-102
Кошти на здійснення авторського нагляду

1. Вихідні дані2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення авторського нагляду
 Інші витрати
 $1780*80/0,95/1000=1780*80/0,95/1000=149,895;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

1. Вихідні дані

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
 КОД=0;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23=22688,214;$

- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 $P26=0$;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
 $P62=0$;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
 $P248=1,05673$;
- п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23Г=0$;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 $P713=3981,848$;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
 $P234=0$;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
 $КС1451=1,114$;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
 $КС1452=1,097$;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
 $МДЦ=6,13$;
- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
 $КС145МТЦ=0$;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціні", к-т
 $КС145_0=1,114$;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
 $КС1450_1=1$;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
 $КС145ТБ=12$;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" (10.12.2021) $КС145МП = (12-1) + 10/30 = 11,33$ міс.
 $КС145МП=7,12$;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145Д_Н=1$;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $КС1453=1,082$;
- п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1454=2$;

- п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів $КС145Д\_Н$ і $КС145МП$: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо $КС145Д\_Н = 1$, то $КС145МП$ повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за $КС145МТЦ$ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|7,12-6,13|-(7,12-6,13))*W(|7,12-0|-(7,12-0))=1$;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(|p1.16+p1.15-12|+(p1.16+p1.15-12))+V(|p1.16+p1.15-24|+(p1.16+p1.15-24))=V(|7,12+12-12|+(7,12+12-12))+V(|7,12+12-24|+(7,12+12-24))=1$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(7,12+12)*W(1)+12*V(1)=12$;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(7,12+12-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=7,12$;
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1)*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))+12*W(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))=(7,12+12-24-1)*W(7,12+12-37))*W(1-2)*V(|36-7,12-12|+(36-7,12-12))+12*W(|36-7,12-12|+(36-7,12-12))=0$;
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,114-1)*((1*(12-6,13+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0653$;

- p2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9+(p1.14-1)=1,0653+(1-1)=1,0653$;
- p2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
 $W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3)))/12=W(1-2)*1,0653+V(1-2)*(1+(1,114-1)*(7,12-(6,13*1+0*0)))/12=1,009405$;
- p2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,009405+W(1-2)*(1,0653+(1,114-1)*7,12/12)=1,0094$;
- p2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0094+(1,114-1)*(12-7,12)/12=1,0558$;
- p2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*p2.13=V(1)*1,0558=1,0558$;
- p2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(1)*(1,0558+(1,097-1)*7,12/12)=1,1134$;
- p2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*p2.15=W(1-2)*1,1134=0$;
- p2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,082-1)*0/12)=0$;
- p2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $p2.6-p1.16=12-7,12=4,88$;
- p2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*4,88/12=0,406666667$;
- p2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8))))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,406666667)+W(1-2)*(1-0,406666667)*(1-0/(7,12+0))))=0,593333333$;
- p2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*4,88/12=0$;
- p2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8))))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(7,12+0))))=1$;
- p2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.19=(22688,214-V(0)*(0+0+1,05673))*0,406666667=9226,54$;
- p2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.20=(22688,214-V(0)*(0+0+1,05673))*0,593333333=13461,674$;
- p2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((22688,214-V(0)*(0+0+1,05673))-13461,674-9226,54)*W(1-2)=0$;
- p2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.21=(3981,848*W(0)+0*V(0))*0=0$;
- p2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.22=(3981,848*W(0)+0*V(0))*1=3981,848$;
- p2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((3981,848*W(0)+0*V(0))-3981,848-0)*W(1-2)=0$;

- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6 * p2.19 = 0 * 0,406666667 = 0$;
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6 * p2.20 = 0 * 0,593333333 = 0$;
- п2.31 Проектная вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6 - p2.29 - p2.30) * W(p2.5 - 2) = (0 - 0 - 0) * W(1 - 2) = 0$;
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 * F(p1.9 - 0, 1) * W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 * F(1,114 - 0, 1) * W(1 - 1) = 1$;
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 * F(p1.10 - 0, 1) * W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 * F(1,097 - 0, 1) * W(1 - 1) = 0,5$;
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 * F(p1.18 - 0, 1) * W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 * F(1,082 - 0, 1) * W(1 - 1) = 0,5$;
- п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)
 Гірничі роботи
 $(p2.32 * p2.29 * ((p2.13 - 1) + (p2.12 - 1) * V(p2.32 - 1)) + p2.33 * p2.30 * ((p2.15 - 1) + (p2.14 - 1) * V(p2.33 - 1)) + p2.34 * p2.31 * ((p2.17 - 1) + (p2.16 - 1) * V(p2.34 - 1))) * p2.4 * p2.1 = (1 * 0 * ((1,0558 - 1) + (1,0094 - 1) * V(1 - 1)) + 0,5 * 0 * ((1,1134 - 1) + (1,0558 - 1) * V(0,5 - 1)) + 0,5 * 0 * ((0 - 1) + (0 - 1) * V(0,5 - 1))) * 1 * 1 = 0$;
- Будівельні роботи
 $(p2.32 * p2.23 * ((p2.13 - 1) + (p2.12 - 1) * V(p2.32 - 1)) + p2.33 * p2.24 * ((p2.15 - 1) + (p2.14 - 1) * V(p2.33 - 1)) + p2.34 * p2.25 * ((p2.17 - 1) + (p2.16 - 1) * V(p2.34 - 1))) * p2.4 * p2.1 = (1 * 9226,54 * ((1,0558 - 1) + (1,0094 - 1) * V(1 - 1)) + 0,5 * 13461,674 * ((1,1134 - 1) + (1,0558 - 1) * V(0,5 - 1)) + 0,5 * 0 * ((0 - 1) + (0 - 1) * V(0,5 - 1))) * 1 * 1 = 1653,699$;
- Устаткування
 $(p2.32 * p2.26 * ((p2.13 - 1) + (p2.12 - 1) * V(p2.32 - 1)) + p2.33 * p2.27 * ((p2.15 - 1) + (p2.14 - 1) * V(p2.33 - 1)) + p2.34 * p2.28 * ((p2.17 - 1) + (p2.16 - 1) * V(p2.34 - 1))) * p2.4 * p2.1 = (1 * 0 * ((1,0558 - 1) + (1,0094 - 1) * V(1 - 1)) + 0,5 * 3981,848 * ((1,1134 - 1) + (1,0558 - 1) * V(0,5 - 1)) + 0,5 * 0 * ((0 - 1) + (0 - 1) * V(0,5 - 1))) * 1 * 1 = 336,864$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 40,48544;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 40,48544;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 4,05522 - 0 = 4,05522;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 40,48544 - 4,05522 + 0 = 36,43022;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 40,48544 - 40,48544 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (36,43022 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25 (без пусконаладжувальних робіт)	18,34696	1,98691	-	-	20,33387	8,33	169,38114
	пусконаладжувальні роботи	0,49528	0,04311	-	-	0,53839	1,99	1,07140
02-02	Підпірна стіна (додаткові роботи)	0,70395	0,08178	-	-	0,78573	8,33	6,54513

1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01	Будівля літ. В-1 (додаткові роботи) (без пусконаладжувальних робіт) пусконаладжувальні роботи	12,09446	1,40588	-	-	13,50034	8,33	112,45783
04-01	Енергопостачання	0,10828	0,00942	-	-	0,11770	1,99	0,23422
05-01	Зовнішні мережі зв'язку (додаткові роботи)	0,23962	0,02679	-	-	0,26641	8,33	2,21920
06-01	Зовнішні мережі каналізації та водопроводу (додаткові роботи)	0,23263	0,02366	-	-	0,25629	8,33	2,13490
06-02	Теплопостачання будівлі літ. В-1 (додаткові роботи)	1,91520	0,21152	-	-	2,12672	8,33	17,71558
07-01	Благоустрій території (додаткові роботи)	0,23318	0,02310	-	-	0,25628	8,33	2,13481
	Разом:	2,06066	0,24305	-	-	2,30371	8,33	19,18990
		36,43022	4,05522	-	-	40,48544	8,22726	333,08400

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$333,084 * \text{ИНП130} = 333,084 * 1 = 333,084;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 40,48544;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 40,48544;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 4,05522 - 0 = 4,05522;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 40,48544 - 4,05522 + 0 = 36,43022;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 40,48544 - 40,48544 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (36,43022 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25 (без пусконаладжувальних робіт)	18,34696	1,98691	-	-	20,33387	4,37	88,85901
02-02	пусконаладжувальні роботи Підпірна стіна (додаткові роботи)	0,49528 0,70395	0,04311 0,08178	- -	- -	0,53839 0,78573	3,26 4,37	1,75515 3,43364

1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01	Будівля літ. В-1 (додаткові роботи) (без пусконалагоджувальних робіт) пусконалагоджувальні роботи	12,09446	1,40588	-	-	13,50034	4,37	58,99649
04-01	Енергопостачання	0,10828	0,00942	-	-	0,11770	3,26	0,38370
05-01	Зовнішні мережі зв'язку (додаткові роботи)	0,23962	0,02679	-	-	0,26641	4,37	1,16421
06-01	Зовнішні мережі каналізації та водопроводу (додаткові роботи)	0,23263	0,02366	-	-	0,25629	4,37	1,11999
06-02	Теплопостачання будівлі літ. В-1 (додаткові роботи)	1,91520	0,21152	-	-	2,12672	4,37	9,29377
07-01	Благоустрій території (додаткові роботи)	0,23318	0,02310	-	-	0,25628	4,37	1,11994
	Разом:	2,06066	0,24305	-	-	2,30371	4,37	10,06721
		36,43022	4,05522	-	-	40,48544	4,35201	176,19300

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

$$176,193 * \text{ИНП}147 = 176,193 * 1 = 176,193;$$

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради,
за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область,
Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25

Кошторисна вартість об'єкта 13751,471 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 20,87226 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1759,306 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 4 липня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи (залишки)	6049,066	-	6049,066	8,38103	707,961	-
2	02-01-02	на Загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)	2787,867	260,718	3048,585	3,50786	288,935	-
3	02-01-03	на Опалення та вентиляція (залишки)	419,883	115,203	535,086	0,91718	77,408	-
4	02-01-04	на Опалення та вентиляція (додаткові роботи)	258,665	22,595	281,26	0,88989	72,174	-
5	02-01-05	на придбання устаткування Обладнання опалення та вентиляції (Додаткове обладнання)	-	125,755	125,755	-	-	-
6	02-01-06	на Кондиціонування (залишки)	270,325	-	270,325	0,80142	67,116	-
7	02-01-07	на Водопровід та каналізація (залишки)	182,469	70,764	253,233	0,28193	24,159	-
8	02-01-08	на Водопровід та каналізація (додаткові роботи)	96,239	44,489	140,728	0,33973	27,612	-
9	02-01-09	на автоматична установка пожежної сигналізації та система оповіщення та управління евакуацією (додаткові роботи)	241,941	172,291	414,232	1,24548	106,051	-
10	02-01-010	на система охоронної сигналізації (додаткові роботи)	181,891	82,494	264,385	0,69729	57,81	-
11	02-01-011	на мережі зв'язку (додаткові роботи)	409,006	793,623	1202,629	2,08057	181,672	-
12	02-01-012	на Пусконаладжувальні роботи мереж зв'язку (додаткові роботи)	39,539	-	39,539	0,27720	30,666	-
13	02-01-013	на Технологічне рішення (залишки)	16,506	-	16,506	0,07156	6,326	-
14	02-01-014	на придбання устаткування Обладнання технологічного рішення (залишки)	-	270,21	270,21	-	-	-
15	02-01-015	на електромонтажні роботи (залишки)	658,981	-	658,981	1,08519	87,546	-
16	02-01-016	на електромонтажні роботи (додаткові роботи)	116,029	30,803	146,832	0,29593	23,87	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	02-01-017	на придбання устаткування електрообладнання	-	34,119	34,119	-	-	-
		Всього:	11728,407	2023,064	13751,471	20,87226	1759,306	-

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування
0187/01-24 вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загальнобудівельні роботи (залишки)

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

6049,066 тис. грн.
8,38103 тис.люд.год.
707,961 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 липня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Перелік нарахувань:												
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2												
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15												
		Розділ 1. ФУНДАМЕНТ												
1	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів	100м2	1,46	20094.57	-	29338	3785	-	33.7560	49.28			
		горизонтальна обклеювальна в 1 шар			2592,46	-			-	-	-			
2	С111-307	Ізол	м2	160,6	128.96	-	20711	-	-	-	-			
		кількість: 146*1,1			-	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,117	<u>87437.39</u>	<u>-</u>	10230	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	60279	3785	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>49.28</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					60279		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56494				
		всього заробітна плата, грн.					3785				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2172				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					746				
		Всього будівельні роботи, грн.					62451				

		Всього по розділу 1					62451				
4	КБ7-44-10	Розділ 2. ПЕРЕМІЧКИ Укладання перемічок масою до 0,3 т кількість: 94+6+98-89-86	100шт	0,23	<u>8629.28</u> 1905,91	<u>5989.30</u> 2093,96	1985	438	<u>1378</u> 482	<u>25.7520</u> 24,5380	<u>5.92</u> 5,64
5	К582821-586 варіант 1	Перемічки з/б марки ЗПБ25-8 L=2460мм кількість: 94-44-44	шт	6	<u>398.24</u> -	<u>-</u> -	2389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	К582821-560 варіант 3	Перемічки з/б марки 2ПБ16-2 L=1550мм кількість: 98-38-4-39	шт	17	<u>193.41</u> -	<u>-</u> -	3288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					7662	438	<u>1378</u> 482		<u>5.92</u> 5,64
		Разом будівельні роботи, грн.					7662				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5846				
		всього заробітна плата, грн.					920				
		Загальновиробничі витрати, грн.					518				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					175				
		Всього будівельні роботи, грн.					8180				

		Всього по розділу 2					8180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Сходові клітини В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
7	КБ9-73-2	Виготовлення м/к сходів прямолінійних кількість: 0,6-0,55226	т	0,04774	<u>23769.67</u> 15632,64	<u>6293.23</u> 430,18	1135	746	<u>300</u> 21	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>9.17</u> 0,23
8	& С111-1838-19	Швелери N24 кількість: 0,21*1,06-0,172	т	0,0506	<u>60214.03</u> -	<u>-</u> -	3047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів кількість: 0,6-0,55226 В наступній позиції враховано:	1т	0,04774	<u>9837.78</u> 5257,73	<u>3973.23</u> 668,35	470	251	<u>190</u> 32	<u>57.6000</u> 6,4338	<u>2.75</u> 0,31
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
10	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 0,6*35-20	100м2	0,01	<u>1493.40</u> 430,49	<u>80.56</u> 5,82	15	4	<u>1</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.05</u> -
11	КБ13-26-6 К-2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази кількість: 21-20 МД3, МД4	100м2	0,01	<u>5754.51</u> 771,84	<u>140.77</u> 15,65	58	8	<u>1</u> -	<u>8.6880</u> 0,1930	<u>0.09</u> -
12	КБ6-22-9	Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм кількість: 0,25+1,2	100м3	0,0145	<u>641156.17</u> 85368,81	<u>19604.99</u> 6611,84	9297	1238	<u>284</u> 96	<u>1125.7920</u> 72,8374	<u>16.32</u> 1,06
13	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм кількість: 0,025+0,00144+0,0016+0,119+0,007+0,0064	т	0,16044	<u>46171.11</u> -	<u>-</u> -	7408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С111-1804-15	Сталь полосова 2*150 кількість: 0,00343+0,014	т	0,01743	<u>49078.11</u> -	<u>-</u> -	855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С111-1807-12 варіант 1	Профнастил НС 44-1000-0,6 кількість: 3,7+17,3 Сходинокві щабелі	м2	21	<u>454.88</u> -	<u>-</u> -	9552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,0042	<u>552101.39</u>	<u>19761.03</u>	2319	175	<u>83</u>	<u>557.3280</u>	<u>2.34</u>
17	КБ7-60-1	Установлення металевої огорожі з поручнями	100м	0,122	<u>41755,01</u>	<u>6901,23</u>	3384	3100	29	<u>67,0086</u>	<u>0,28</u>
18	С121-394 варіант 2	Огорожі з нерж. сталі з поручнем за інд. виготовленням	пм	12,2	<u>27740.84</u>	<u>1236.64</u>			<u>151</u>	<u>302.7600</u>	<u>36.94</u>
					<u>25407,62</u>	<u>281,79</u>			34	<u>3,4618</u>	<u>0,42</u>
					<u>8889.68</u>	<u>-</u>	108454	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					145994	5522	<u>1010</u>		<u>67.66</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					145994		212		2,3
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					139462				
		всього заробітна плата, грн.					5734				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3167				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1059				
		Всього будівельні роботи, грн.					149161				

		Всього по розділу 3					149161				
		Розділ 4. Монолітна ж.б. плита пола МПГ									
19	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	36,9	<u>1801.78</u>	<u>112.23</u>	66486	7017	<u>4141</u>	<u>2.7600</u>	<u>101.84</u>
		кількість: 370*0,2-37,1			190,16	33,54			1238	0,4079	15,05
20	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	1,986	<u>13636.21</u>	<u>-</u>	27082	6428	<u>-</u>	<u>40.2000</u>	<u>79.84</u>
		кількість: 331*0,6			3236,50	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					93568	13445	<u>4141</u>		<u>181.68</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					93568		1238		15,05
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75982				
		всього заробітна плата, грн.					14683				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					8570 23,61 2979 102138				
		Всього по розділу 4					102138				
		Розділ 5. Стіни									
21	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли при висоті поверху до 4 м кількість: 285-197-49,5-17,3-13,45	1 м3	7,75	<u>1674.94</u> 746,17	<u>160.83</u> 67,04	12981	5783	<u>1246</u> 520	<u>9,8400</u> 0,7344	<u>76.26</u> 5,69
22	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 кількість: R0(394*7,75)	1000шт	3,054	<u>16972.80</u> -	<u>-</u> -	51835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли при висоті поверху до 4 м кількість: 171-78,5-81,5+3	1 м3	14	<u>1584.90</u> 778,57	<u>160.83</u> 67,04	22189	10900	<u>2252</u> 939	<u>10,3920</u> 0,7344	<u>145.49</u> 10,28
24	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 кількість: R0(394*14)	1000шт	5,516	<u>16972.80</u> -	<u>-</u> -	93622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м кількість: 400-180-190,32	100м2	0,2968	<u>28951.21</u> 20073,30	<u>1526.13</u> 636,09	8593	5958	<u>453</u> 189	<u>255,2880</u> 6,9686	<u>75.77</u> 2,07
26	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,496	<u>16972.80</u> -	<u>-</u> -	25391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C111-874-1 варіант 1	Сітка кладочна 3Вр1 50*50	м2	2	<u>183.90</u> -	<u>-</u> -	368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					214979	22641	<u>3951</u> 1648		<u>297.52</u> 18,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					214979 188387 24289 13918 37,86 4779				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					228897				

		Всього по розділу 5					228897				
		Розділ 6. ПРОРІЗИ									
28	КБ10-20-2	ВІКНА Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з алюмінію в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 0,7*2,2*2+1*1,7*1	100м2	0,0478	<u>16217.54</u> 15055,25	<u>1044.81</u> 672,02	775	720	<u>50</u> 32	<u>179.4000</u> 7,7827	<u>8.58</u> 0,37
29	& С111-153-12	Дюбель-шурупи 100*10мм	шт	24	<u>5.87</u> -	<u>-</u> -	141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С1632-102-1 варіант 2	Герметик силіконовий водостійкий	кг	0,717	<u>465.63</u> -	<u>-</u> -	334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С1418-121-9	Піна монтажна 750мл	шт	3	<u>255.18</u> -	<u>-</u> -	766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С126-24-121 варіант 1	Блоки віконні із алюмінію	м2	4,78	<u>13781.49</u> -	<u>-</u> -	65876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з алюмінію в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 1,2*2,2*1	100м2	0,0264	<u>12367.47</u> 11414,80	<u>869.38</u> 559,18	327	301	<u>23</u> 15	<u>136.0200</u> 6,4759	<u>3.59</u> 0,17
34	& С111-153-12	Дюбель-шурупи 100*10мм	шт	10	<u>5.87</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С1632-102-1 варіант 2	Герметик силіконовий водостійкий	кг	0,31	<u>465.63</u> -	<u>-</u> -	144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С1418-121-9	Піна монтажна 750мл	шт	1	<u>255.18</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& С126-24-121 варіант 1	Блоки віконні із алюмінію	м2	2,64	<u>13781.49</u> -	<u>-</u> -	36383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,488	<u>2552.62</u> 2424,57	<u>116.96</u> 75,23	1246	1183	<u>57</u> 37	<u>32.7600</u> 0,8712	<u>15.99</u> 0,43
39	& С111-81-47	Самонарізні шурупи	шт	172	<u>3.36</u> -	<u>-</u> -	578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& C121-229-1	Зливи з гнутих елементів металевого листа з кольоровим захисно-декоративним покриттям кількість: R2(48,8*1,037)	мп	50,61	<u>161,72</u> -	<u>-</u> -	8185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C111-1698-1	Гермобутил	кг	14,33	<u>173,86</u> -	<u>-</u> -	2491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	KB20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	ґрати	2	<u>326,04</u> 214,75	<u>50,67</u> 12,54	652	430	<u>101</u> 25	<u>2,8320</u> 0,1549	<u>5,66</u> 0,31
43	& C130-595-11 варіант 1	ґрати жалюзійні ЗР-1 д.400мм кількість: 3,14*0,4*0,4*2	м2	1,0048	<u>2656,66</u> -	<u>-</u> -	2669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							120881	2634	<u>231</u> 109		<u>33,82</u> 1,28
Разом будівельні роботи, грн.							120881				
в тому числі:							118016				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2743				
всього заробітна плата, грн.							1551				
Загальновиробничі витрати, грн.							4,12				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							520				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							122432				

-											
Всього по розділу 6							122432				
Розділ 7. Внутрішнє оздоблення											
ПЕРШИЙ ПОВЕРХ											
СТЕЛЯ											
44	KB15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,1682	<u>16434,77</u> 16295,29	<u>64,24</u> 54,77	2764	2741	<u>11</u> 9	<u>197,1840</u> 0,6527	<u>33,17</u> 0,11
45	& C111-1477-2	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	262	<u>0,70</u> -	<u>-</u> -	183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C111-148-66	Дюбель 6х40мм металеві	шт	11	<u>0,44</u> -	<u>-</u> -	5	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C111-148-66 варіант 1	Дюбель 6х40мм пластмасові	шт	28	<u>0,37</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& C121-587-1	Підвіси в комплекті	шт	11	<u>32,27</u> -	<u>-</u> -	355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& C126-1300-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	15	<u>58.83</u> -	<u>-</u> -	882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C126-1301-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	43	<u>71.25</u> -	<u>-</u> -	3064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C126-1301-1 варіант 2	Продовжувач профілів 60/27	м	5	<u>24.55</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C121-587-1 варіант 2	Однорівневий з'єднувач "краб"	шт	29	<u>74.59</u> -	<u>-</u> -	2163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C121-587-2	Тяга підвісу	шт	11	<u>3.15</u> -	<u>-</u> -	35	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C1516-1-55 варіант 1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	мп	15	<u>7.07</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,1682	<u>15038.89</u> 14340,12	<u>27.53</u> 23,47	2530	2412	<u>5</u> 4	<u>163.6440</u> 0,2797	<u>27.52</u> 0,05
56	& C1516-1-55	Стрічки армувальні	мп	16,7	<u>6.71</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& C111-1477-1	Саморізи 3,5x25 мм	шт	353	<u>0.74</u> -	<u>-</u> -	261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі кількість: 16,82*1,05	м2	17,661	<u>145.21</u> -	<u>-</u> -	2565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C111-2015-13	Суміш суха гіпсова для заповнення швів в гіпсокартоні	кг	6	<u>12.75</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1682	<u>10311.61</u> 9254,71	<u>5.24</u> 4,47	1734	1557	<u>1</u> 1	<u>120.5040</u> 0,0533	<u>20.27</u> 0,01
61	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 кількість: 16,82*180/100	кг	30,276	<u>15.77</u> -	<u>-</u> -	477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1682	<u>2105.33</u> 2098,68	<u>3.93</u> 3,35	354	353	<u>1</u> 1	<u>25.7760</u> 0,0400	<u>4.34</u> 0,01
63	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225 кількість: 16,82*180/100	кг	30,276	<u>28.05</u> -	<u>-</u> -	849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування *****	100м2	0,1682	<u>22267.26</u> 3953,66	<u>1.31</u> 1,12	3745	665	<u>-</u> -	<u>51.4800</u> 0,0133	<u>8.66</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель кількість: 237,84+129,41	100м2	3,6725	<u>12940.30</u> 12897,79	<u>3,93</u> 3,35	47523	47367	<u>14</u> 12	<u>167,9400</u> 0,0400	<u>616,76</u> 0,15
66	& С121-587-1	Підвіси в комплекті кількість: R0((367,25)*80/100)	шт	294	<u>32.27</u> -	<u>-</u> -	9487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& С121-587-2	Тяга підвісу кількість: R0(367,25*80/100)	шт	294	<u>3.15</u> -	<u>-</u> -	926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& С121-587-31	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7м кількість: R0(367,25*95/100)	мп	349	<u>45.37</u> -	<u>-</u> -	15834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& С121-587-4	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м кількість: R0(367,25*190/100)	мп	698	<u>45.37</u> -	<u>-</u> -	31668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& С121-587-5	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м кількість: R0(367,25*95/100)	мп	349	<u>45.37</u> -	<u>-</u> -	15834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& С121-587-6	Кутик металевий пристінний кількість: R0(367,25*108/100)	мп	397	<u>40.33</u> -	<u>-</u> -	16011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& С111-148-66	Дюбель 6х40мм металеві кількість: R0(367,25*297/100)	шт	1091	<u>0.44</u> -	<u>-</u> -	480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	3,6725	<u>1553.00</u> 1546,44	<u>6.56</u> 5,59	5703	5679	<u>24</u> 21	<u>20,1360</u> 0,0666	<u>73.95</u> 0,24
74	& С111-569-1	Плитки "Армстронг" кількість: 367,25*1,05	м2	385,6125	<u>1122.19</u> -	<u>-</u> -	432730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ11-43-1	Улаштування галтелей полівінілхлоридних на клеї КН-2 кількість: 112,94+31,54+203,59 СТІНИ	100м	3,4807	<u>5501.31</u> 1273,32	<u>2.62</u> 2,24	19148	4432	<u>9</u> 8	<u>15,4080</u> 0,0266	<u>53.63</u> 0,09
76	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну кількість: 295,65+635,15-727,84 -181,96	100м2	0,21	<u>18255.67</u> 10983,88	<u>269.05</u> 223,76	3834	2307	<u>57</u> 47	<u>134,9040</u> 3,1586	<u>28.33</u> 0,66
77	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" старт кількість: 295,65+635,15-892,12	100м2	0,3868	<u>9527.82</u> 7079,73	<u>5.24</u> 4,47	3685	2738	<u>2</u> 2	<u>92,1840</u> 0,0533	<u>35.66</u> 0,02
78	С1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29 кількість: 38,68*180/100	кг	69,624	<u>15.77</u> -	<u>-</u> -	1098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" фініш кількість: 930,8-892,12	100м2	0,3868	<u>9527.82</u> 7079,73	<u>5.24</u> 4,47	3685	2738	<u>2</u> 2	<u>92,1840</u> 0,0533	<u>35.66</u> 0,02
80	С111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit СТ 225 кількість: 38,68*180/100	кг	69,624	<u>28.05</u> -	<u>-</u> -	1953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ***	100м2	9,308	<u>20232.89</u> 3512,22	<u>1,31</u> 1,12	188328	32692	<u>12</u> 10	<u>45,7320</u> 0,0133	<u>425,67</u> 0,12
82	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну кількість: 118,54-90,94	100м2	0,276	<u>18255.67</u> 10983,88	<u>269.05</u> 223,76	5039	3032	<u>74</u> 62	<u>134.9040</u> 3,1586	<u>37,23</u> 0,87
83	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,1854	<u>27244.45</u> 24124,00	<u>44.57</u> 38,01	32296	28597	<u>53</u> 45	<u>306.8040</u> 0,4529	<u>363,69</u> 0,54
84	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: 118,54*520/100	кг	616,408	<u>10.21</u> -	<u>-</u> -	6294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: 118,54*45,3/100	кг	53,69862	<u>86.80</u> -	<u>-</u> -	4661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& С111-640- 11 варіант 1	Система вирівнювання плитки СВП кількість: R0(118,54*40)	шт	4742	<u>2.43</u> -	<u>-</u> -	11523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& С111-257- 1 варіант 2	Плитки керамічні кількість: 118,54*1,01	м2	119,7254	<u>1108.57</u> -	<u>-</u> -	132724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ10-9-1	ВЕСТИБЮЛЬ Улаштування обшивки стін ПАНЕЛЯМИ МДФ [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,729	<u>21405.66</u> 18078,61	<u>-</u> -	15605	13179	<u>-</u> -	<u>229.9200</u> -	<u>167,61</u> -
89	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,729	<u>3023.44</u> 3023,44	<u>-</u> -	-2204	-2204	<u>-</u> -	<u>41.4000</u> -	<u>-30,18</u> -
90	КБ15-67-1	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	-0,627	<u>866.30</u> 866,30	<u>-</u> -	-543	-543	<u>-</u> -	<u>11.2800</u> -	<u>-7,07</u> -
91	& С111-829- 9 варіант 4	Профіль напрямний	м	63,423	<u>142.84</u> -	<u>-</u> -	9059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	С126-1301 варіант 4	Профіль холодногнутий стійковий	м	131,22	<u>148.96</u> -	<u>-</u> -	19547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& С111-81- 47	Самонарізні шурупи	шт	1240	<u>3.36</u> -	<u>-</u> -	4166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& С111-148- 66	Дюбель 6х40мм металеві	шт	224	<u>0.44</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	& C111-741-11 варіант 1	Меламінові фасадні панелі MDF Clickwall Колір MISTY GREY кількість: 72,9*1,05	м2	76,545	<u>2737,34</u> -	- -	209530	-	- -	- -	- -
96	КБ15-47-5	Установлення декоративних елементів кількість: (62+91)/2	100м	0,765	<u>2010,14</u> 2010,14	- -	1538	1538	- -	<u>24.3240</u> -	<u>18.61</u> -
97	C111-1844-1 варіант 1	Кутик декоративний алюмінієвий кількість: 91*1,05/2	м	47,775	<u>71,47</u> -	- -	3414	-	- -	- -	- -
98	C111-1844-1 варіант 2	Т-подібний профіль декоративний кількість: 62*1,05/2	м	32,55	<u>51,07</u> -	- -	1662	-	- -	- -	- -
99	КБ15-46-6	СТІНИ НАВКОЛО САН.ТЕХ. ПРИБОРІВ Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,3244	<u>18255,67</u> 10983,88	<u>269,05</u> 223,76	5922	3563	<u>87</u> 73	<u>134.9040</u> 3,1586	<u>43.76</u> 1,02
100	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,3244	<u>27244,45</u> 24124,00	<u>44,57</u> 38,01	8838	7826	<u>14</u> 12	<u>306.8040</u> 0,4529	<u>99.53</u> 0,15
101	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: 32,44*520/100	кг	168,688	<u>10,21</u> -	- -	1722	-	- -	- -	- -
102	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: 32,44*45,3/100	кг	14,69532	<u>86,80</u> -	- -	1276	-	- -	- -	- -
103	& C111-640-11 варіант 1	Система вирівнювання плитки СВП кількість: R0(32,44*45)	шт	1460	<u>2,43</u> -	- -	3548	-	- -	- -	- -
104	& C111-257-1 варіант 2	Плитки керамічні кількість: 32,44*1,01	м2	32,7644	<u>1108,57</u> -	- -	36322	-	- -	- -	- -
105	КБ15-179-5	УКОСИ Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: 11,05+33 *****	100м2	0,4405	<u>20232,89</u> 3512,22	<u>1,31</u> 1,12	8913	1547	<u>1</u> -	<u>45.7320</u> 0,0133	<u>20.14</u> 0,01
106	КБ15-63-4	Улаштування обшивки укосів панелями МДФ з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,0285	<u>39111,96</u> 38558,50	<u>39,33</u> 33,53	1115	1099	<u>1</u> 1	<u>466.5840</u> 0,3996	<u>13.3</u> 0,01
107	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	14	<u>71,47</u> -	- -	1001	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	& C111-1477-2	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	48	<u>0.70</u>	-	34	-	-	-	-
109	& C111-1477-2	Саморізи 3,5x25 мм	шт	131	<u>0.79</u>	-	103	-	-	-	-
110	варіант 1 & C126-1300-1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	9,5	<u>58.83</u>	-	559	-	-	-	-
111	варіант 1 & C126-1301-1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	13	<u>71.25</u>	-	926	-	-	-	-
112	& C111-148-66	Дюбель 6x40мм металеві	шт	34	<u>0.44</u>	-	15	-	-	-	-
113	& C111-741-11	Меламінові фасадні панелі MDF Clickwall Колір MISTY GREY кількість: 2,85*1,05	м2	2,9925	<u>2737.34</u>	-	8191	-	-	-	-
ДРУГИЙ ПОВЕРХ											
114	КБ15-64-1	СТЕЛЯ Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,1215	<u>16434.77</u> 16295,29	<u>64.24</u> 54,77	1997	1980	8 7	<u>197.1840</u> 0,6527	<u>23.96</u> 0,08
115	& C111-1477-2	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	190	<u>0.70</u>	-	133	-	-	-	-
116	& C111-148-66	Дюбель 6x40мм металеві	шт	9	<u>0.44</u>	-	4	-	-	-	-
117	& C111-148-66 варіант 1	Дюбель 6x40мм пластмасові	шт	21	<u>0.37</u>	-	8	-	-	-	-
118	& C121-587-1	Підвіси в комплекті	шт	9	<u>32.27</u>	-	290	-	-	-	-
119	& C126-1300-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	11	<u>58.83</u>	-	647	-	-	-	-
120	& C126-1301-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	31	<u>71.25</u>	-	2209	-	-	-	-
121	& C126-1301-1 варіант 2	Продовжувач профілів 60/27	м	3,6	<u>24.55</u>	-	88	-	-	-	-
122	& C121-587-1 варіант 2	Однорівневий з'єднувач "краб"	шт	21	<u>74.59</u>	-	1566	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	& C121-587-2	Тяга підвісу	шт	9	<u>3.15</u>	-	28	-	-	-	-
124	& C1516-1-55 варіант 1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	мп	11	<u>7.07</u>	-	78	-	-	-	-
125	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,1215	<u>15038.89</u> 14340,12	<u>27.53</u> 23,47	1827	1742	<u>3</u> 3	<u>163.6440</u> 0,2797	<u>19.88</u> 0,03
126	& C1516-1-55	Стрічки армувальні	мп	12	<u>6.71</u>	-	81	-	-	-	-
127	& C111-1477-1	Саморізи 3,5x25 мм	шт	256	<u>0.74</u>	-	189	-	-	-	-
128	C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі кількість: 12,15*1,05	м2	12,7575	<u>145.21</u>	-	1853	-	-	-	-
129	& C111-2015-13	Суміш суха гіпсова для заповнення швів в гіпсокартоні	кг	4,34	<u>12.75</u>	-	55	-	-	-	-
130	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1215	<u>10311.61</u> 9254,71	<u>5.24</u> 4,47	1253	1124	<u>1</u> 1	<u>120.5040</u> 0,0533	<u>14.64</u> 0,01
131	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 кількість: 12,15*180/100	кг	21,87	<u>15.77</u>	-	345	-	-	-	-
132	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1215	<u>2105.33</u> 2098,68	<u>3.93</u> 3,35	256	255	-	<u>25.7760</u> 0,0400	<u>3.13</u> -
133	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225 кількість: 12,15*180/100	кг	21,87	<u>28.05</u>	-	613	-	-	-	-
134	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування *****	100м2	0,1215	<u>22267.26</u> 3953,66	<u>1.31</u> 1,12	2705	480	-	<u>51.4800</u> 0,0133	<u>6.25</u> -
135	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель кількість: 257,41+88,87	100м2	3,4628	<u>12940.30</u> 12897,79	<u>3.93</u> 3,35	44810	44662	<u>14</u> 12	<u>167.9400</u> 0,0400	<u>581.54</u> 0,14
136	& C121-587-1	Підвіси в комплекті кількість: R0((346,28)*80/100)	шт	277	<u>32.27</u>	-	8939	-	-	-	-
137	& C121-587-2	Тяга підвісу кількість: R0(346,28*80/100)	шт	277	<u>3.15</u>	-	873	-	-	-	-
138	& C121-587-31	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7м кількість: R0(346,28*95/100)	мп	329	<u>45.37</u>	-	14927	-	-	-	-
139	& C121-587-4	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м кількість: R0(346,28*190/100)	мп	658	<u>45.37</u>	-	29853	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	& C121-587-5	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м кількість: R0(346,28*95/100)	мп	329	<u>45.37</u> -	<u>-</u> -	14927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	& C121-587-6	Кутик металевий пристінний кількість: R0(346,28*108/100)	мп	374	<u>40.33</u> -	<u>-</u> -	15083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	& C111-148-66	Дюбель 6х40мм металеві кількість: R0(346,28*297/100)	шт	1028	<u>0.44</u> -	<u>-</u> -	452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	3,4628	<u>1553.00</u> 1546,44	<u>6.56</u> 5,59	5378	5355	<u>23</u> 19	<u>20.1360</u> 0,0666	<u>69.73</u> 0,23
144	& C111-569-1	Плитки "Армстронг" кількість: 346,28*1,05	м2	363,594	<u>1122.19</u> -	<u>-</u> -	408022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	КБ11-43-1	Улаштування галтелей полівінілхлоридних на клеї КН-2 кількість: 68,46+31,54+223,16 СТІНИ	100м	3,2316	<u>5501.31</u> 1273,32	<u>2.62</u> 2,24	17778	4115	<u>8</u> 7	<u>15.4080</u> 0,0266	<u>49.79</u> 0,09
146	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну кількість: 106,77+693-778,77	100м2	0,21	<u>18255.67</u> 10983,88	<u>269.05</u> 223,76	3834	2307	<u>57</u> 47	<u>134.9040</u> 3,1586	<u>28.33</u> 0,66
147	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" старт кількість: 106,77+693-778,77	100м2	0,21	<u>9527.82</u> 7079,73	<u>5.24</u> 4,47	2001	1487	<u>1</u> 1	<u>92.1840</u> 0,0533	<u>19.36</u> 0,01
148	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 кількість: 21*180/100	кг	37,8	<u>15.77</u> -	<u>-</u> -	596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" фініш кількість: 106,77+693-778,77	100м2	0,21	<u>9527.82</u> 7079,73	<u>5.24</u> 4,47	2001	1487	<u>1</u> 1	<u>92.1840</u> 0,0533	<u>19.36</u> 0,01
150	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225 кількість: 21*180/100	кг	37,8	<u>28.05</u> -	<u>-</u> -	1060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: 106,77+693 ***	100м2	7,9977	<u>20232.89</u> 3512,22	<u>1.31</u> 1,12	161817	28090	<u>10</u> 9	<u>45.7320</u> 0,0133	<u>365.75</u> 0,11
152	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,9094	<u>27244.45</u> 24124,00	<u>44.57</u> 38,01	24776	21938	<u>41</u> 35	<u>306.8040</u> 0,4529	<u>279.01</u> 0,41
153	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: 90,94*520/100	кг	472,888	<u>10.21</u> -	<u>-</u> -	4828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: 90,94*45,3/100	кг	41,19582	<u>86,80</u> -	- -	3576	-	- -	- -	- -
155	& C111-640-11 варіант 1	Система вирівнювання плитки СВП кількість: R0(90,94*45)	шт	4092	<u>2,43</u> -	- -	9944	-	- -	- -	- -
156	& C111-257-1 варіант 2	Плитки керамічні кількість: 90,94*1,01	м2	91,8494	<u>1108,57</u> -	- -	101821	-	- -	- -	- -
157	КБ10-9-1	ВЕСТИБЮЛЬ Улаштування обшивки стін ПАНЕЛЯМИ МДФ [фальштіни] по металевому каркасу	100м2	0,729	<u>21405,66</u> 18078,61	- -	15605	13179	- -	<u>229,9200</u> -	<u>167,61</u> -
158	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,729	<u>3023,44</u> 3023,44	- -	-2204	-2204	- -	<u>41,4000</u> -	<u>-30,18</u> -
159	КБ15-67-1	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	-0,627	<u>866,30</u> 866,30	- -	-543	-543	- -	<u>11,2800</u> -	<u>-7,07</u> -
160	& C111-829-9 варіант 4	Профіль напрямний	м	63,423	<u>142,84</u> -	- -	9059	-	- -	- -	- -
161	C126-1301 варіант 4	Профіль холодногнутий стійковий	м	131,22	<u>148,96</u> -	- -	19547	-	- -	- -	- -
162	& C111-81-47	Самонарізні шурупи	шт	1240	<u>3,36</u> -	- -	4166	-	- -	- -	- -
163	& C111-148-66	Дюбель 6x40мм металеві	шт	224	<u>0,44</u> -	- -	99	-	- -	- -	- -
164	& C111-741-11 варіант 1	Меламінові фасадні панелі MDF Clickwall Колір MISTY GREY кількість: 72,9*1,05	м2	76,545	<u>2737,34</u> -	- -	209530	-	- -	- -	- -
165	КБ15-47-5	Установлення декоративних елементів кількість: (62+91)/2	100м	0,765	<u>2010,14</u> 2010,14	- -	1538	1538	- -	<u>24,3240</u> -	<u>18,61</u> -
166	C111-1844-1 варіант 1	Кутик декоративний алюмінієвий кількість: 91*1,05/2	м	47,775	<u>71,47</u> -	- -	3414	-	- -	- -	- -
167	C111-1844-1 варіант 2	Т-подібний профіль декоративний кількість: 62*1,05/2 ***	м	32,55	<u>51,07</u> -	- -	1662	-	- -	- -	- -
168	КБ15-46-6	СТІНИ НАВКОЛО САН.ТЕХ. ПРИБОРІВ Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,13	<u>18255,67</u> 10983,88	<u>269,05</u> 223,76	2373	1428	<u>35</u> 29	<u>134,9040</u> 3,1586	<u>17,54</u> 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,13	<u>27244.45</u> 24124,00	<u>44.57</u> 38,01	3542	3136	<u>6</u> 5	<u>306.8040</u> 0,4529	<u>39.88</u> 0,06
170	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	67,6	<u>10.21</u> -	<u>-</u> -	690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5,889	<u>86.80</u> -	<u>-</u> -	511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	& C111-640-11	Система вирівнювання плитки СВП	шт	585	<u>2.43</u> -	<u>-</u> -	1422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	& C111-257-1	Плитки керамічні	м2	13,13	<u>1108.57</u> -	<u>-</u> -	14556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 2	кількість: 13*520/100 кількість: R0(13*45)									
174	КБ15-179-5	УКОСИ Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування *****	100м2	0,374	<u>20232.89</u> 3512,22	<u>1.31</u> 1,12	7567	1314	<u>-</u> -	<u>45.7320</u> 0,0133	<u>17.1</u> -
175	КБ15-63-4	Улаштування обшивки укосів панелями МДФ з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,0285	<u>39111.96</u> 38558,50	<u>39.33</u> 33,53	1115	1099	<u>1</u> 1	<u>466.5840</u> 0,3996	<u>13.3</u> 0,01
176	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	14	<u>71.47</u> -	<u>-</u> -	1001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	& C111-1477-2	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	48	<u>0.70</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	& C111-1477-2	Саморізи 3,5x25 мм	шт	131	<u>0.79</u> -	<u>-</u> -	103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	& C126-1300-1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	9,5	<u>58.83</u> -	<u>-</u> -	559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	& C126-1301-1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	13	<u>71.25</u> -	<u>-</u> -	926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	& C111-148-66	Дюбель 6x40мм металеві	шт	34	<u>0.44</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	& C111-741-11 варіант 1	Меламінові фасадні панелі MDF Clickwall Колір MISTY GREY кількість: 2,85*1,05	м2	2,9925	<u>2737,34</u> -	<u>-</u> -	8191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					2551215	297284	<u>577</u> 487		<u>3807.76</u> 6,34
		Разом будівельні роботи, грн.					2551215				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2253354				
		всього заробітна плата, грн.					297771				
		Загальновиробничі витрати, грн.					169207				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					457,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57752				
		Всього будівельні роботи, грн.					2720422				

		Всього по розділу 7					2720422				
183	КБ15-79-2	Розділ 8. ФАСАД Улаштування систем термофасадів, що вентиліюються, з облицюванням фасадною керамогранитною плиткою з риштувань кількість: 368,5+7,7+45-78,25	100 м2	3,4295	<u>25967.73</u> 24880,94	<u>980.74</u> 695,62	89056	85329	<u>3363</u> 2386	<u>296.4840</u> 9,3865	<u>1016.79</u> 32,19
184	& C111-268-1 варіант 3	Плитки фасадні керамогранітні 1,2м*0,6м	м2	363,527	<u>1185.42</u> -	<u>-</u> -	430932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	& C111-1493-2 варіант 4	Утеплювач VENTIROCK PLUS товщ. 200 мм (ROCKWOOL) кількість: 342,95*1,05	м2	360,0975	<u>969.72</u> -	<u>-</u> -	349194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	& C111-1870-1	Шайби.	шт	1084	<u>0.52</u> -	<u>-</u> -	564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	& C111-1483-2 варіант 1	Кронштейни 100*60мм	шт	1084	<u>35.71</u> -	<u>-</u> -	38710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	& C111-179-89 варіант 1	Дюбелі фасадні 12*80мм	шт	1084	<u>11.11</u> -	<u>-</u> -	12043	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	& C111-829-9 варіант 1	Профіль несучий сталевий оцинкований 45х45мм	м	762	<u>41.35</u> -	<u>-</u> -	31509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	& C111-829-9 варіант 2	Профіль монтажний сталевий оцинкований	м	1375,3	<u>42.37</u> -	- -	58271	-	- -	- -	- -
191	& C111-1850-1 варіант 1	Гвинти самонарізні 6,3*19мм	шт	1372	<u>2.26</u> -	- -	3101	-	- -	- -	- -
192	& C111-1850-1 варіант 2	Гвинти самонарізні 4,8*13мм	шт	5144	<u>0.64</u> -	- -	3292	-	- -	- -	- -
193	& C1110-170-12	Жерсть оцинкована лакова біла, товщ. 0,5мм	м2	77	<u>556.23</u> -	- -	42830	-	- -	- -	- -
194	КБ15-80-2	Опорядження стін фасадів фальцевими металевими панелями з утепленням з риштувань кількість: 238,26-119,13	100 м2	1,1913	<u>23184.47</u> 22582,33	<u>375.12</u> 166,30	27620	26902	<u>447</u> 198	<u>277.3560</u> 1,9598	<u>330.41</u> 2,33
195	& C111-1493-2 варіант 4	Утеплювач VENTIROCK PLUS товщ. 200 мм (ROCKWOOL) кількість: 119,13*1,05	м2	125,0865	<u>969.72</u> -	- -	121299	-	- -	- -	- -
196	& C121-258-12 варіант 4	Панелі металеві фасадні фальцеві кількість: R2(119,13*1,18)	м2	140,57	<u>1476.82</u> -	- -	207597	-	- -	- -	- -
197	& C111-1483-2 варіант 3	Кронштейни оцинковані фасадні 250*50*50*2	шт	427	<u>26.53</u> -	- -	11328	-	- -	- -	- -
198	& C111-1870-1 варіант 1	Терморозрив 150*50*5мм	шт	225	<u>10.00</u> -	- -	2250	-	- -	- -	- -
199	& C111-1870-1 варіант 2	Терморозрив 80*50*5мм	шт	450	<u>9.11</u> -	- -	4100	-	- -	- -	- -
200	& C111-179-89 варіант 2	Дюбелі фасадні 12*100мм	шт	953	<u>12.25</u> -	- -	11674	-	- -	- -	- -
201	& C111-829-9 варіант 5	Профіль алюмінієвий кутовий 15мм	м	21	<u>181.60</u> -	- -	3814	-	- -	- -	- -
202	& C111-829-9 варіант 6	Профіль оцинкований Омега 20*20*60*20*20*1,1	м	345	<u>110.20</u> -	- -	38019	-	- -	- -	- -
203	& C111-829-9 варіант 7	Профіль оцинкований L-подібний 50*50*1,1	м	309	<u>80.62</u> -	- -	24912	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	& C111-1850-1 варіант 3	Гвинти самонарізні 4,2*16мм	шт	4766	<u>0.77</u> -	<u>-</u> -	3670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	КБ15-80-2	Опорядження укосів фасадів фальцевими металевими панелями з утепленням з риштувань кількість: 69,18-23,06	100 м2	0,4612	<u>23184.47</u> 22582,33	<u>375.12</u> 166,30	10693	10415	<u>173</u> 77	<u>277.3560</u> 1,9598	<u>127.92</u> 0,9
206	& C111-1493-2 варіант 2	Утеплювач ROCKWOOL товщ. 20 мм кількість: 46,12*1,05	м2	48,426	<u>82.32</u> -	<u>-</u> -	3986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	& C111-1804-51	Сталь листова фарбована для укосів кількість: 46,12*1,18	м2	54,4216	<u>798.07</u> -	<u>-</u> -	43432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	& C111-1850-1 варіант 3	Гвинти самонарізні 4,2*16мм	шт	1845	<u>0.77</u> -	<u>-</u> -	1421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	КБ15-80-4	Опорядження укосів фасадів фальцевими металевими панелями без утеплення з риштувань кількість: 46,7+116,2-69,18-54,3	100 м2	0,3942	<u>13348.20</u> 12880,85	<u>325.07</u> 121,75	5262	5078	<u>128</u> 48	<u>151.3080</u> 1,3723	<u>59.65</u> 0,54
210	& C111-1804-51	Сталь листова фарбована для укосів кількість: 39,42*1,18	м2	46,5156	<u>798.07</u> -	<u>-</u> -	37123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	& C111-1850-1 варіант 3	Гвинти самонарізні 4,2*16мм	шт	1577	<u>0.77</u> -	<u>-</u> -	1214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	КБ15-79-2	ЦОКОЛЬ Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною керамогранитною плиткою (ЦОКОЛЬ)	100 м2	0,4914	<u>25967.73</u> 24880,94	<u>980.74</u> 695,62	12761	12226	<u>482</u> 342	<u>296.4840</u> 9,3865	<u>145.69</u> 4,61
213	& C111-268-1 варіант 3	Плитки фасадні керамогранітні 1,2м*0,6м	м2	52	<u>1185.42</u> -	<u>-</u> -	61642	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	& C1413-1901-1 варіант 3	Екструдований пінополістирол товщ. 100мм кількість: 49,14*1,05	м2	51,597	<u>663.81</u> -	<u>-</u> -	34251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 кількість: 49,14*6	кг	294,84	<u>8.67</u> -	<u>-</u> -	2556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	& C111-1870-1	Шайби.	шт	155	<u>0.52</u> -	<u>-</u> -	81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	& C111-1483-2 варіант 1	Кронштейни 100*60мм	шт	155	<u>35.71</u> -	<u>-</u> -	5535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	& C111-179-89 варіант 1	Дюбелі фасадні 12*80мм	шт	155	<u>11,11</u> -	<u>-</u> -	1722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	& C111-829-9 варіант 1	Профіль несучий сталевий оцинкований 45х45мм	м	109	<u>41,35</u> -	<u>-</u> -	4507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	& C111-829-9 варіант 2	Профіль монтажний сталевий оцинкований	м	197	<u>42,37</u> -	<u>-</u> -	8347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	& C111-1850-1 варіант 1	Гвинти самонарізні 6,3*19мм	шт	197	<u>2,26</u> -	<u>-</u> -	445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	& C111-1850-1 варіант 2	Гвинти самонарізні 4,8*13мм	шт	737	<u>0,64</u> -	<u>-</u> -	472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	& C1110-170-12	Жерсть оцинкована лакова біла, товщ. 0,5мм	м2	11	<u>556,23</u> -	<u>-</u> -	6119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					1757354	139950	<u>4593</u> 3051		<u>1680,46</u> 40,57
		Разом будівельні роботи, грн.					1757354				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1612811				
		всього заробітна плата, грн.					143001				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					78367				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					206,53				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					26059				
		Всього будівельні роботи, грн.					1835721				

		Всього по розділу 8					1835721				
		Розділ 9. Вхідна група. НАВІС №1									
		МД2									
224	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,004	<u>483676,39</u> 12459,88	<u>2961,69</u> 1168,12	1935	50	<u>12</u> 5	<u>180.8400</u> 12,7969	<u>0,72</u> 0,05
225	КБ6-22-9	Улаштування монолітних ділянок МД 2	100м3	0,016	<u>641156,17</u> 85368,81	<u>19604,99</u> 6611,84	10258	1366	<u>314</u> 106	<u>1125.7920</u> 72,8374	<u>18.01</u> 1,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм кількість: 0,005+0,0042	т	0,0092	<u>46171.11</u> -	<u>-</u> -	425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм М/к навісу	т	0,165	<u>46171.11</u> -	<u>-</u> -	7618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] кількість: (1,585+0,055)-1,457962	т	0,182038	<u>25006.99</u> 14225,70	<u>8284.16</u> 1303,58	4552	2590	<u>1508</u> 237	<u>174.7200</u> 12,9674	<u>31.81</u> 2,36
229	& C111-1838-17	Швелери N14 кількість: 0,27*1,032-0,258171	т	0,020469	<u>60214.03</u> -	<u>-</u> -	1233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	C111-1804 варіант 5	Сталь листова -6 кількість: (0,06+0,015)*1,032-0,0194	т	0,058	<u>48476.66</u> -	<u>-</u> -	2812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	C111-1804 варіант 6	Сталь листова -16 кількість: 0,04*1,032-0,034152	т	0,007128	<u>48476.66</u> -	<u>-</u> -	346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	& C111-964-11	Труби сталеві профільні 80*40*4 кількість: 0,275*1,032-0,269296	т	0,014504	<u>55680.28</u> -	<u>-</u> -	808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	& C111-964-12	Труби сталеві профільні 100*6 кількість: 0,28*1,032-0,271387	т	0,017573	<u>55680.28</u> -	<u>-</u> -	978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	& C111-964-13 варіант 1	Труби сталеві профільні 100*3 кількість: 0,405*1,032-0,3946	т	0,02336	<u>55680.28</u> -	<u>-</u> -	1301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	& C111-964-14 варіант 1	Труби сталеві профільні 50*3 кількість: (0,185+0,015)*1,032-0,184537	т	0,021863	<u>55680.28</u> -	<u>-</u> -	1217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	& C111-964-20	Труби сталеві профільні 40*2 кількість: 0,02*1,032	т	0,02064	<u>55680.28</u> -	<u>-</u> -	1149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	& C111-964-21	Труби сталеві профільні 20*1,5 кількість: 0,005*1,032	т	0,00516	<u>55680.28</u> -	<u>-</u> -	287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	КБ9-43-1	Монтаж конструкцій навісу кількість: (1,585+0,055)-1,457962	т	0,182038	<u>9548.83</u> 4135,27	<u>4669.95</u> 1156,57	1738	753	<u>850</u> 211	<u>48.5760</u> 11,6520	<u>8.84</u> 2,12
239	& C111-1381-75	Шпилька M12 L-200	шт	24	<u>82.65</u> -	<u>-</u> -	1984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	& C130-38-3	Шайба M12	шт	24	<u>3.10</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	& C111-1833-8	Гайка M12	шт	24	<u>3.34</u> -	<u>-</u> -	80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	& C124-594-19	Хімічний анкер КЕМ-HP 951 Hybrid Polyester Friulsider (300 мл)	шт	24	<u>712.04</u> -	<u>-</u> -	17089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 9					55884	4759	<u>2684</u>		<u>59.38</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					55884		559		5,7
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48441				
		всього заробітна плата, грн.					5318				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2942				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					985				
		Всього будівельні роботи, грн.					58826				

		Всього по розділу 9					58826				
		Розділ 10. Вхідна група. НАВІС №2									
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		ПАНДУС МПа									
		СХОДИ МС									
243	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,001	<u>481078.13</u>	<u>2468.08</u>	481	10	<u>2</u>	<u>150.7000</u>	<u>0.15</u>
					10383,23	973,43			1	10,6641	0,01
244	КБ6-19-1	Улаштування сходів	100м3	0,004	<u>624893.85</u>	<u>31301.10</u>	2500	316	<u>125</u>	<u>1016.3000</u>	<u>4.07</u>
					78986,84	9450,65			38	104,2680	0,42
245	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0054	<u>42703.11</u>	<u>-</u>	231	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
246	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00664	<u>46171.11</u>	<u>-</u>	307	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
247	C124-22	кількість: 0,0054+0,00124 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм М/к навісу	т	0,031	<u>46171.11</u>	<u>-</u>	1431	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] кількість: (7,335+0,190)-6,841	т	0,684	<u>21252.92</u> 11854,75	<u>6903.47</u> 1086,32	14537	8109	<u>4722</u> 743	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>99.59</u> 7,39
249	& C111-1804-6	Сталь листова -8 кількість: 0,2-0,04556	т	0,15444	<u>48476.66</u> -	-	7487	-	-	-	-
250	& C111-1804-7	Сталь листова -10 кількість: 0,1-0,09733	т	0,00267	<u>48476.66</u> -	-	129	-	-	-	-
251	C111-1804 варіант 6	Сталь листова -16 кількість: 0,04-0,017218	т	0,022782	<u>48476.66</u> -	-	1104	-	-	-	-
252	& C111-1804-16	Сталь листова -25 кількість: 0,220-0,162-0,0491	т	0,0089	<u>48476.66</u> -	-	431	-	-	-	-
253	& C111-1838-20	Швелери N18 кількість: 0,6-0,59	т	0,01	<u>60214.03</u> -	-	602	-	-	-	-
254	& C111-1838-10	Швелери N20 кількість: 2,570-2,535	т	0,035	<u>60214.03</u> -	-	2107	-	-	-	-
255	& C111-1838-18 варіант 1	Швелери N22 кількість: 0,55-0,505	т	0,045	<u>60214.03</u> -	-	2710	-	-	-	-
256	& C111-964-13 варіант 1	Труби сталеві профільні 100*3 кількість: 1,3-1,2354	т	0,0646	<u>55680.28</u> -	-	3597	-	-	-	-
257	& C111-964-17	Труби сталеві профільні 50*30*3 кількість: 0,205-0,1278	т	0,0772	<u>55680.28</u> -	-	4299	-	-	-	-
258	& C111-964-16	Труби сталеві профільні 60*4 кількість: 0,365-0,362	т	0,003	<u>56687.78</u> -	-	170	-	-	-	-
259	& C111-964-20	Труби сталеві профільні 40*2	т	0,07	<u>55680.28</u> -	-	3898	-	-	-	-
260	& C111-964-21	Труби сталеві профільні 20*1,5	т	0,02	<u>55680.28</u> -	-	1114	-	-	-	-
261	C1110-174	Сталь кутова 63х63 мм кількість: 0,32-0,310	т	0,01	<u>48721.11</u> -	-	487	-	-	-	-
262	КБ9-43-1	Монтаж конструкцій навісу кількість: (7,335+0,19)-6,69	т	0,835	<u>8080.43</u> 3446,06	<u>3891.63</u> 963,81	6747	2877	<u>3250</u> 805	<u>40.4800</u> 9,7100	<u>33.8</u> 8,11
263	& C111-1381-75	Шпилька M12 L-200	шт	8	<u>82.65</u> -	-	661	-	-	-	-
264	& C130-38-3	Шайба M12	шт	8	<u>3.10</u> -	-	25	-	-	-	-
265	& C111-1833-8	Гайка M12	шт	8	<u>3.34</u> -	-	27	-	-	-	-
266	& C124-594-19	Хімічний анкер КЕМ-HP 951 Hybrid Polyester Friulsider (300 мл)	шт	1	<u>712.04</u> -	-	712	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	КБ13-26-6 К-2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	2,3415	<u>5602.35</u> 643,20	<u>117,31</u> 13,04	13118	1506	<u>275</u> 31	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>16,95</u> 0,38
		Разом прямі витрати по розділу 10					68912	12818	<u>8374</u> 1618		<u>154,56</u> 16,31
		Разом будівельні роботи, грн.					68912				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47720				
		всього заробітна плата, грн.					14436				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7735				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2515				
		Всього будівельні роботи, грн.					76647				

		Всього по розділу 10					76647				
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 11. ОПОРЯДЖЕННЯ ВХІДНИХ ГРУП									
268	КБ15-80-4	Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань	100 м2	0,36	<u>13348.20</u> 12880,85	<u>325.07</u> 121,75	4805	4637	<u>117</u> 44	<u>151,3080</u> 1,3723	<u>54,47</u> 0,49
269	& С121-258- 12	Панелі металеві фасадні кількість: R2(36*1,18)	м2	42,48	<u>1261.79</u> -	<u>-</u> -	53601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
270	& С111- 1483-2 варіант 2	Кронштейни вирівнювальні	шт	144	<u>20.92</u> -	<u>-</u> -	3012	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	& С111- 1744-1	Паронітова прокладка	шт	144	<u>9.36</u> -	<u>-</u> -	1348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272	& С111-179- 89 варіант 2	Дюбелі фасадні 12*100мм	шт	288	<u>12.25</u> -	<u>-</u> -	3528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	& С111-829- 9 варіант 3	Профіль напрямний	м	144	<u>41.35</u> -	<u>-</u> -	5954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	& C121-382-12	Нащільник сталевий оцинкований з полімерним покриттям	мп	4,32	<u>40.33</u>	-	174	-	-	-	-
275	& C121-382-12	Кут зовнішній, внутрішній з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	мп	19,8	<u>40.33</u>	-	799	-	-	-	-
276	варіант 1 & C111-1850-1	Гвинти самонарізні 4,2*16мм	шт	1440	<u>0.77</u>	-	1109	-	-	-	-
277	варіант 3 КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,66	<u>16989.94</u> 15564,02	<u>47.20</u> 40,24	11213	10272	<u>31</u> 27	<u>197.9400</u> 0,4795	<u>130.64</u> 0,32
278	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	343,2	<u>10.21</u>	-	3504	-	-	-	-
279	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	29,964	<u>86.80</u>	-	2601	-	-	-	-
280	& C111-640-11	Система вирівнювання плитки СВП	шт	477	<u>2.43</u>	-	1159	-	-	-	-
281	варіант 1 & C111-257-1	Керамогранітна плитка антиковзка кількість: 66*1,02	м2	67,32	<u>1169.77</u>	-	78749	-	-	-	-
282	варіант 5 КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,18	<u>25316.25</u> 24124,00	<u>44.57</u> 38,01	4557	4342	<u>8</u> 7	<u>306.8040</u> 0,4529	<u>55.22</u> 0,08
283	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	93,6	<u>10.21</u>	-	956	-	-	-	-
284	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,154	<u>86.80</u>	-	708	-	-	-	-
285	варіант 1 & C111-640-11	Система вирівнювання плитки СВП кількість: 18*520/100	шт	130	<u>2.43</u>	-	316	-	-	-	-
286	варіант 1 & C111-257-1	Плитки керамогранітні для зовнішніх робіт кількість: 18*1,01	м2	18,18	<u>1108.57</u>	-	20154	-	-	-	-
287	варіант 8 КБ10-54-7	Улаштування по фермах робочого настилу суцільного товщиною 50 мм кількість: 56-24,5	100м2	0,315	<u>5291.52</u> 3748,75	<u>681.16</u> 176,86	1667	1181	<u>215</u> 56	<u>50.6520</u> 1,7004	<u>15.96</u> 0,54
288	& C112-23-13	Брус 100*50 кількість: 2,94-1,2863	м3	1,6537	<u>12977.93</u>	-	21462	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	& C1113-287-1 варіант 1	Вогнезахисний матеріал STRAZH-2 кількість: 56*2-49	кг	63	<u>153,51</u> -	<u>-</u> -	9671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
290	KP8-31-1	Улаштування гідроізоляційної мембрани насухо без промазування кромки	100м2	0,56	<u>716,20</u> 590,34	<u>10,43</u> 9,28	401	331	<u>6</u> 5	<u>8,5680</u> 0,1224	<u>4,8</u> 0,07
291	C111-1720 варіант 4	Мембрана гідроізоляційна кількість: 56*1,15	м2	64,4	<u>61,40</u> -	<u>-</u> -	3954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
292	KP8-30-1	Улаштування покриття з фальцевих панелей кількість: 56-31,5	100м2	0,245	<u>7297,32</u> 7280,64	<u>16,68</u> 14,85	1788	1784	<u>4</u> 4	<u>94,8000</u> 0,1958	<u>23,23</u> 0,05
293	& C121-258-12 варіант 3	Панелі металеві фальцеві RUUKKI CLASSIC SILENCE кількість: 56*1,04-32,76	м2	25,48	<u>1493,52</u> -	<u>-</u> -	38055	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
294	& C111-153-131	Шурупи самонарізні 4,9*27 кількість: 56*6-189	шт	147	<u>1,89</u> -	<u>-</u> -	278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
295	KB34-63-1	Улаштування підвісної стелі з рейок кількість: 90+43	100м2	1,33	<u>38542,45</u> 25891,56	<u>12648,57</u> 2146,53	51261	34436	<u>16823</u> 2855	<u>318,0000</u> 28,3733	<u>422,94</u> 37,74
296	& C1517-96-1 варіант 1	Фасадні металеві рейки кількість: 133*1,02	м2	135,66	<u>1517,89</u> -	<u>-</u> -	205917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
297	& C111-1483-2 варіант 2	Кронштейни вирівнювальні	шт	532	<u>20,92</u> -	<u>-</u> -	11129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
298	& C111-1744-1	Паронітова прокладка	шт	532	<u>9,36</u> -	<u>-</u> -	4980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
299	& C111-179-89 варіант 2	Дюбелі фасадні 12*100мм	шт	1062	<u>12,25</u> -	<u>-</u> -	13010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
300	& C111-829-9 варіант 3	Профіль напрямний	м	532	<u>41,35</u> -	<u>-</u> -	21998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
301	& C121-382-12	Нащільник сталевий оцинкований з полімерним покриттям	мп	15,96	<u>40,33</u> -	<u>-</u> -	644	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
302	& C121-382-12 варіант 1	Кут зовнішній, внутрішній з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	мп	73,15	<u>40,33</u> -	<u>-</u> -	2950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
303	& C111-1850-1 варіант 3	Гвинти самонарізні 4,2*16мм	шт	5320	<u>0,77</u> -	<u>-</u> -	4096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
304	KB9-40-1	Установлення декора на корзинах кондиціонерів	100м	2	<u>2028,88</u> 1932,41	<u>54,07</u> 16,89	4058	3865	<u>108</u> 34	<u>24,5760</u> 0,2075	<u>49,15</u> 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	& C123-350-1	Декоративні планки	м	200	<u>46,17</u>	<u>-</u>	9234	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
306	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази кількість: (29,7+180,20)*0,4	100м2	0,8396	<u>12043,09</u> 9792,92	<u>1,31</u> 1,12	10111	8222	<u>1</u> 1	<u>127,5120</u> 0,0133	<u>107,06</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 11					614911	69070	<u>17313</u> 3033		<u>863,47</u> 39,71
		Разом будівельні роботи, грн.					614911				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					528528				
		всього заробітна плата, грн.					72103				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40438				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					108,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13675				
		Всього будівельні роботи, грн.					655349				

		Всього по розділу 11					655349				
307	КБ9-29-1	Розділ 12. М/К пожежної драбини Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,27	<u>11461,86</u> 4413,52	<u>6235,83</u> 1942,22	3095	1192	<u>1684</u> 524	<u>55,4880</u> 19,2299	<u>14,98</u> 5,19
		Разом прямі витрати по розділу 12					3095	1192	<u>1684</u> 524		<u>14,98</u> 5,19
		Разом будівельні роботи, грн.					3095				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					219				
		всього заробітна плата, грн.					1716				
		Загальновиробничі витрати, грн.					928				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					305				
		Всього будівельні роботи, грн.					4023				

		Всього по розділу 12					4023				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 13. Сопутні роботи									
308	КБ46-26-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 200 мм кількість: 1+1	100шт	0,02	<u>58566.20</u> 21200,65	<u>21391.80</u> 13421,68	1171	424	<u>428</u> 268	<u>245.5200</u> 172,7903	<u>4.91</u> 3,46
309	КБ46-26-32 К-2	Додавати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 200 мм (220мм) кількість: 1+1	100шт	0,02	<u>2970.89</u> 891,13	<u>536.62</u> 448,07	59	18	<u>11</u> 9	<u>10.3200</u> 5,8339	<u>0.21</u> 0,12
310	КР20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм	100шт	0,01	<u>19123.72</u> 18880,28	<u>42.87</u> 13,11	191	189	<u>-</u> -	<u>266.5200</u> 0,1476	<u>2.67</u> -
311	КР20-26-2	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 500х500 мм	100шт	0,01	<u>21664.11</u> 21296,20	<u>85.74</u> 26,23	217	213	<u>1</u> -	<u>300.6240</u> 0,2952	<u>3.01</u> -
312	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли кількість: 0,2*0,2*0,38*30+0,2*0,4*0,38*2+0,6*0,3*0,38+0,3*0,3*0,38*1	м3	0,6194	<u>2417.43</u> 1591,52	<u>825.91</u> 247,14	1497	986	<u>511</u> 153	<u>20.9880</u> 3,1218	<u>13</u> 1,93
313	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	1,5	<u>11240.72</u> 3980,43	<u>-</u> -	16861	5971	<u>-</u> -	<u>54.5040</u> -	<u>81.76</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					19996	7801	<u>951</u> 430		<u>105.56</u> 5,51
		Разом будівельні роботи, грн.					19996				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11244				
		всього заробітна плата, грн.					8231				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4823				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1682				
		Всього будівельні роботи, грн.					24819				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- —									
		Всього по розділу 13					24819				
		Разом прямі витрати по кошторису					5714730	581339	46887 13391		7322.05 161,64
		Разом будівельні роботи, грн.					5714730				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5086504				
		всього заробітна плата, грн.					594730				
		Загальновиробничі витрати, грн.					334336				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					897,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					113231				
		Всього будівельні роботи, грн.					6049066				
		----- —									
		Всього по кошторису					6049066				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					8381,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					707961				

Склав Головний архітектор проекту С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування
0187/01-24 вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

3048,585 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,50786 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

288,935 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
		Розділ 1. ФУНДАМЕНТ									
		28-24/П-КБ1 (арк.44) фундамент підйомника Ф1									
1	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних (частковий демонтаж МП1)	м3	0,53	<u>7510,34</u> 3345,41	<u>4110,34</u> 1229,94	3980	1773	<u>2178</u> 652	<u>43.5600</u> 15,5364	<u>23,09</u> 8,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0125	<u>659562.07</u> 44045,77	<u>22176.05</u> 7558,50	8245	551	<u>277</u> 94	<u>587.9040</u> 73,4946	<u>7.35</u> 0,92
3	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,158	<u>46171.11</u> -	<u>-</u> -	7295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0079	<u>46171.11</u> -	<u>-</u> -	365	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ9-75-2	Виготовлення закладних деталей ЗД-3 (1шт)	т	0,0461	<u>25599.39</u> 16798,85	<u>6685.22</u> 451,64	1180	774	<u>308</u> 21	<u>211.2000</u> 5,0112	<u>9.74</u> 0,23
6	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,0096	<u>46171.11</u> -	<u>-</u> -	443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С111-1804-7	Сталь листова -10	т	0,0365	<u>48476.66</u> -	<u>-</u> -	1769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0461	<u>12031.15</u> 11002,98	<u>295.32</u> 77,23	555	507	<u>14</u> 4	<u>143.2680</u> 0,7380	<u>6.6</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 1					23832	3605	<u>2777</u> 771		<u>46.78</u> 9,41
		Разом будівельні роботи, грн.					23832				
		в тому числі:					17450				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4376				
		всього заробітна плата, грн.					2491				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6,75				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					851				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26323				
		Всього будівельні роботи, грн.					26323				

		Всього по розділу 1					26323				
		Розділ 2. ТЕХ.ПІДПІЛЛЯ									
9	КБ8-11-1	28-24/П-КБ1 (арк.16.1) Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,065	<u>6037.77</u> 5873,36	<u>164.41</u> 68,53	392	382	<u>10</u> 4	<u>76.4760</u> 0,7507	<u>4.97</u> 0,05
10	& С111-870-1-И варіант 2	Сітка Вр1д.4мм 50*50 кількість: R2(65/3,6)	м2	18,06	<u>182.64</u> -	<u>-</u> -	3298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,068	<u>31012.25</u> 30716,93	<u>295.32</u> 77,23	2109	2089	<u>20</u> 5	<u>399.9600</u> 0,7380	<u>27.2</u> 0,05
12	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм ПРИЯМОК П1	т	0,068	<u>46171.11</u> -	<u>-</u> -	3140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ6-33-3	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм	100 м3	0,0043	<u>758316.01</u> 153289,49	<u>90974.09</u> 31147,02	3261	659	<u>391</u> 134	<u>1927.2000</u> 302,4863	<u>8.29</u> 1,3
14	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм кількість: 0,036+0,0156+0,0003	т	0,0519	<u>46171.11</u> -	<u>-</u> -	2396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,001	<u>42703.11</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ9-75-2	Виготовлення закладних деталей ЗД-1 (1шт)	т	0,00996	<u>25599.39</u> 16798,85	<u>6685.22</u> 451,64	255	167	<u>67</u> 4	<u>211.2000</u> 5,0112	<u>2.1</u> 0,05
17	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм кількість: 0,00264*1,06	т	0,002798 4	<u>46171.11</u> -	<u>-</u> -	129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х4 мм кількість: 0,00732*1,06	т	0,007759 2	<u>48721.11</u> -	<u>-</u> -	378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,00996	<u>12031.15</u> 11002,98	<u>295.32</u> 77,23	120	110	<u>3</u> 1	<u>143.2680</u> 0,7380	<u>1.43</u> 0,01
20	КБ9-75-2	Виготовлення решітки прямку	т	0,01094	<u>25599.39</u> 16798,85	<u>6685.22</u> 451,64	280	184	<u>73</u> 5	<u>211.2000</u> 5,0112	<u>2.31</u> 0,05
21	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: 0,0065*1,06	т	0,00689	<u>46171.11</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С1110-172-9	Сталь кутова 40*3мм кількість: 0,00444*1,06	т	0,004706 4	<u>48721.11</u> -	<u>-</u> -	229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ8-11-3	Установлення металевих ґрат прямків	1 т	0,01094	<u>8153.70</u> 4257,85	<u>750.56</u> 312,83	89	47	<u>8</u> 3	<u>56.8320</u> 3,4272	<u>0.62</u> 0,04
24	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,04	<u>28961.51</u> 2794,29	<u>-</u> -	1158	112	<u>-</u> -	<u>36.3840</u> -	<u>1.46</u> -
25	С111-307	Ізол кількість: 4*1,1*2	м2	8,8	<u>128.96</u> -	<u>-</u> -	1135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,0032	<u>87437.39</u> -	<u>-</u> -	280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ6-22-9	28-24/П-КБ1 (арк.37) Улаштування монолітної плити ПМ-1 при збірному залізобетонному перекритті, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,02	<u>596351.39</u> 85368,81	<u>19604.99</u> 6611,84	11927	1707	<u>392</u> 132	<u>1125.7920</u> 72,8374	<u>22.52</u> 1,46
28	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: 0,151+0,0087	т	0,1597	<u>46171.11</u> -	<u>-</u> -	7374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С111-1807-12 варіант 2	Профнастил НС 57-750-0,7	м2	11	<u>454.88</u> -	<u>-</u> -	5004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							43315	5457	<u>964</u> 288		<u>70.9</u> 3,01
Разом будівельні роботи, грн.							43315				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							36894				
всього заробітна плата, грн.							5745				
Загальновиробничі витрати, грн.							3274				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,86				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1120				
Всього будівельні роботи, грн.							46589				

-											
Всього по розділу 2							46589				
Розділ 3. М/к отворів											
30	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (улаштування м/к отворів) кількість: 0,1234+0,3005	1т	0,4239	<u>15633.36</u> 9716,94	<u>4434.29</u> 660,87	6627	4119	<u>1880</u> 280	<u>106.4520</u> 6,3809	<u>45.13</u> 2,7
31	& С111-1838-19	Швелери N24 кількість: 0,0617+0,0617	т	0,1234	<u>60214.03</u> -	<u>-</u> -	7430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С111-1837-88 варіант 1	Лист сталевий товщ.4мм кількість: 0,120+0,0296+0,110+0,0296+0,0113	т	0,3005	<u>57191.53</u> -	<u>-</u> -	17186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							31243	4119	<u>1880</u> 280		<u>45.13</u> 2,7
Разом будівельні роботи, грн.							31243				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по розділу 3					25244 4399 2277 5,74 724 33520 33520				
33	КБ6-22-9	Розділ 4. Перекриття від.+3,520 Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм кількість: 0,16+1,3+1,58+0,5+0,33+0,65+0, 35-4,32	100м3	0,0055	<u>641156.17</u> 85368,81	<u>19604.99</u> 6611,84	3526	470	<u>108</u> 36	<u>1125.7920</u> 72,8374	<u>6.19</u> 0,4
34	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм кількість: 0,0146+0,007	т	0,0216	<u>46171.11</u> -	<u>-</u> -	997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,004	<u>46171.11</u> -	<u>-</u> -	185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C111- 1814-31	Сталь кутова 100х100х8	т	0,0202	<u>46411.28</u> -	<u>-</u> -	938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5646 5646 5068 506 290 0,79 100	470	<u>108</u> 36		<u>6.19</u> 0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					5936				

		Всього по розділу 4					5936				
37	КБ8-11-1	Розділ 5. Стіни Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	2,148	<u>6037.77</u>	<u>164.41</u>	12969	12616	<u>353</u>	<u>76.4760</u>	<u>164.27</u>
38	& С111-874-1 варіант 1	Сітка кладочна 3Вр1 50*50	м2	1074	<u>5873,36</u>	<u>68,53</u>	197509	-	<u>147</u>	<u>0,7507</u>	<u>1,61</u>
					<u>183.90</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					210478	12616	<u>353</u>		<u>164.27</u>
									147		1,61
		Разом будівельні роботи, грн.					210478				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					197509				
		всього заробітна плата, грн.					12763				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7315				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2512				
		Всього будівельні роботи, грн.					217793				

		Всього по розділу 5					217793				
39	КБ12-17-1	Розділ 6. Конструкції покрівлі Влаштування огорожі покрівлі зі снігоутримувачами	100 м	0,55	<u>1946.96</u>	<u>436.57</u>	1071	831	<u>240</u>	<u>20.1600</u>	<u>11.09</u>
40	& С121-393-12	Огорожа покрівлі зі снігоутримувачем	пм	55	<u>1510,39</u>	<u>116,74</u>	76605	-	<u>64</u>	<u>1,2475</u>	<u>0,69</u>
41	& С111-176-11	Заглушка для огорожі	шт	16	<u>57.15</u>	<u>-</u>	914	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
42	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,54	<u>5284.00</u>	<u>-</u>	2853	2853	<u>-</u>	<u>66.4320</u>	<u>35.87</u>
43	& С111-1807-51	Воронка ПВХ д.110мм	шт	9	<u>5284.00</u>	<u>-</u>	7530	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>836.68</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C111-1807-52	Труба водосточна д.110мм(3м)	шт	18	<u>1377,28</u>	-	24791	-	-	-	-
45	& C111-1807-74	Муфта труби д.110мм	шт	12	<u>219,72</u>	-	2637	-	-	-	-
46	& C111-1807-54 варіант 1	Хомут з крюком д.110мм	шт	48	<u>270,58</u>	-	12988	-	-	-	-
47	& C111-1807-77	Злив 72' д.110мм	шт	9	<u>460,30</u>	-	4143	-	-	-	-
48	КБ12-14-1	Улаштування жолобів настінних	100м	0,62	<u>12383,39</u> 10255,46	<u>2127,93</u> 692,86	7678	6358	<u>1320</u> 430	<u>142,2000</u> 7,4764	<u>88,16</u> 4,64
49	& C111-657-45	Плита OSB-3 22мм	м2	47	<u>837,21</u>	-	39349	-	-	-	-
50	& C121-587-61	Кутик оцинкований 50*50*1,1	мп	187	<u>82,65</u>	-	15456	-	-	-	-
51	& C111-864-88	ПВХ мембрана 1,5мм	м2	63	<u>378,49</u>	-	23845	-	-	-	-
52	& C111-1849-12	Саморез 35мм	шт	2500	<u>2,65</u>	-	6625	-	-	-	-
53	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі кількість: 29,61*0,45	100м2	0,133245	<u>12784,19</u> 11493,04	<u>231,91</u> 62,56	1703	1531	<u>31</u> 8	<u>159,3600</u> 0,6296	<u>21,23</u> 0,08
54	& C111-1788-19 варіант 1	Конькова планка (заготовка)	м	29,61	<u>262,84</u>	-	7783	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					235971	11573	<u>1591</u> 502		<u>156,35</u> 5,41
		Разом будівельні роботи, грн.					235971				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					222807				
		всього заробітна плата, грн.					12075				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7047				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2449				
		Всього будівельні роботи, грн.					243018				

		Всього по розділу 6					243018				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. ПІДЛОГА									
		ТИП 1.1 -60,1м2 (техпідпілля)									
		ТИП 1.2 -2,5м2 (ліфтова шахта)									
55	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,025	<u>169432.40</u> 15564,02	<u>47.20</u> 40,24	4236	389	<u>1</u> 1	<u>197.9400</u> 0,4795	<u>4.95</u> 0,01
		ТИП 1 -88,92м2									
56	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,8892	<u>169430.71</u> 15564,02	<u>47.20</u> 40,24	150658	13840	<u>42</u> 36	<u>197.9400</u> 0,4795	<u>176.01</u> 0,43
57	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів алюмінієвих на клеї	100м	0,3124	<u>29813.42</u> 1273,32	<u>2.62</u> 2,24	9314	398	<u>1</u> 1	<u>15.4080</u> 0,0266	<u>4.81</u> 0,01
58	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші кількість: 7,4*0,05	1 м2	0,37	<u>2291.95</u> 815,24	<u>1.31</u> 1,12	848	302	- -	<u>10.3680</u> 0,0133	<u>3.84</u> -
		ТИП 2-51,24м2									
59	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,5124	<u>169430.71</u> 15564,02	<u>47.20</u> 40,24	86816	7975	<u>24</u> 21	<u>197.9400</u> 0,4795	<u>101.42</u> 0,25
60	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші кількість: 37,4*0,05	1 м2	1,87	<u>2291.95</u> 815,24	<u>1.31</u> 1,12	4286	1524	<u>2</u> 2	<u>10.3680</u> 0,0133	<u>19.39</u> 0,02
		ТИП 3-215,71м2									
61	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit товщиною 5 мм	100м2	2,1571	<u>5577.71</u> 5512,85	<u>26.22</u> 22,36	12032	11892	<u>57</u> 48	<u>76.4400</u> 0,2664	<u>164.89</u> 0,57
62	КБ11-11-14 к-8	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit до 13мм	100м2	2,1571	<u>3744.51</u> 3676,39	<u>41.95</u> 35,77	8077	7930	<u>90</u> 77	<u>50.9760</u> 0,4262	<u>109.96</u> 0,92
63	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 кількість: 215,71*1,8*13	кг	5047,614	<u>17.44</u> -	- -	88030	-	- -	- -	- -
64	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	2,1571	<u>11553.11</u> 5141,61	<u>7.87</u> 6,71	24921	11091	<u>17</u> 14	<u>66.9480</u> 0,0799	<u>144.41</u> 0,17
65	S111-543 варіант 1	Лінолеум для медичних установ кількість: 215,71*1,02	м2	220,0242	<u>782.74</u> -	- -	172222	-	- -	- -	- -
66	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів алюмінієвих на клеї ТИП 4 (сходова клітина)	100м	1,7545	<u>29813.42</u> 1273,32	<u>2.62</u> 2,24	52308	2234	<u>5</u> 4	<u>15.4080</u> 0,0266	<u>27.03</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,3379	<u>169430.71</u> 15564,02	<u>47.20</u> 40,24	57251	5259	<u>16</u> 14	<u>197.9400</u> 0,4795	<u>66.88</u> 0,16
68	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші кількість: 31,75*0,05	1 м2	1,5875	<u>2291.95</u> 815,24	<u>1.31</u> 1,12	3638	1294	<u>2</u> 2	<u>10.3680</u> 0,0133	<u>16.46</u> 0,02
69	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток см на розчині із сухої клеючої суміші ТИП 5 - 88,87м2	1 м2	14,58	<u>1935.03</u> 501,03	<u>1.31</u> 1,12	28213	7305	<u>19</u> 16	<u>6.3720</u> 0,0133	<u>92.9</u> 0,19
70	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової В акте №7 заактовано 88,87м2 товщ.20мм	10 м2	8,887	<u>984.99</u> 127,89	<u>-</u> -	8754	1137	<u>-</u> -	<u>1.7280</u> -	<u>15.36</u> -
71	КБ11-11-2 К-8	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 60мм	100м2	0,8887	<u>14561.19</u> 1301,62	<u>251.71</u> 214,62	12941	1157	<u>224</u> 191	<u>18.0480</u> 2,5574	<u>16.04</u> 2,27
72	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,8887	<u>1571.31</u> 1339,42	<u>66.86</u> 57,01	1396	1190	<u>59</u> 51	<u>19.4400</u> 0,6793	<u>17.28</u> 0,6
73	& С111-870-1-И варіант 6	Сітка Вр1д.3мм 50*50 кількість: 88,87*1,1	м2	97,757	<u>137.98</u> -	<u>-</u> -	13489	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,8887	<u>169430.71</u> 15564,02	<u>47.20</u> 40,24	150573	13832	<u>42</u> 36	<u>197.9400</u> 0,4795	<u>175.91</u> 0,43
75	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів алюмінієвих на клеї	100м	0,3993	<u>29813.42</u> 1273,32	<u>2.62</u> 2,24	11904	508	<u>1</u> 1	<u>15.4080</u> 0,0266	<u>6.15</u> 0,01
76	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші кількість: 9,5*0,05 ТИП 6 -12,15м2 В акте №7 заактовано 12,15м2 товщ.20мм	1 м2	0,475	<u>2291.95</u> 815,24	<u>1.31</u> 1,12	1089	387	<u>1</u> 1	<u>10.3680</u> 0,0133	<u>4.92</u> 0,01
77	КБ11-11-2 К-8	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 60мм	100м2	0,1215	<u>14561.19</u> 1301,62	<u>251.71</u> 214,62	1769	158	<u>31</u> 26	<u>18.0480</u> 2,5574	<u>2.19</u> 0,31
78	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,1215	<u>1571.31</u> 1339,42	<u>66.86</u> 57,01	191	163	<u>8</u> 7	<u>19.4400</u> 0,6793	<u>2.36</u> 0,08
79	& С111-870-1-И варіант 6	Сітка Вр1д.3мм 50*50 кількість: 12,15*1,1	м2	13,365	<u>137.98</u> -	<u>-</u> -	1844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ТИП 7 -257,41м2	100м2	0,1215	<u>169430.71</u> 15564,02	<u>47.20</u> 40,24	20586	1891	<u>6</u> 5	<u>197.9400</u> 0,4795	<u>24.05</u> 0,06
81	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	25,741	<u>984.99</u> 127,89	<u>-</u> -	25355	3292	<u>-</u> -	<u>1.7280</u> -	<u>44.48</u> -
82	КБ11-11-2 К-6	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 30 мм (в проекті до 65мм. заактовано до 35мм)	100м2	2,5741	<u>10920.89</u> 976,22	<u>188.78</u> 160,96	28111	2513	<u>486</u> 414	<u>13.5360</u> 1,9181	<u>34.84</u> 4,94
83	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit товщиною 5 мм	100м2	2,5741	<u>5577.71</u> 5512,85	<u>26.22</u> 22,36	14358	14191	<u>67</u> 58	<u>76.4400</u> 0,2664	<u>196.76</u> 0,69
84	КБ11-11-14 к-8	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit до 13мм	100м2	2,5741	<u>3744.51</u> 3676,39	<u>41.95</u> 35,77	9639	9463	<u>108</u> 92	<u>50.9760</u> 0,4262	<u>131.22</u> 1,1
85	С111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 кількість: 257,41*1,8*13	кг	6023,394	<u>17.44</u> -	<u>-</u> -	105048	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	2,5741	<u>11553.11</u> 5141,61	<u>7.87</u> 6,71	29739	13235	<u>20</u> 17	<u>66.9480</u> 0,0799	<u>172.33</u> 0,21
87	С111-543 варіант 1	Лінолеум для медичних установ кількість: 257,41*1,02	м2	262,5582	<u>782.74</u> -	<u>-</u> -	205515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів алюмінієвих на клеї ТАКТИЛЬНА ПЛИТКА	100м	2,1183	<u>29813.42</u> 1273,32	<u>2.62</u> 2,24	63154	2697	<u>6</u> 5	<u>15.4080</u> 0,0266	<u>32.64</u> 0,06
89	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,588	<u>172551.91</u> 15564,02	<u>47.20</u> 40,24	101461	9152	<u>28</u> 24	<u>197.9400</u> 0,4795	<u>116.39</u> 0,28
		Разом прямі витрати по розділу 7					1509766	146399	<u>1363</u> 1164		<u>1925.87</u> 13,85
		Разом будівельні роботи, грн.					1509766				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1362004				
		всього заробітна плата, грн.					147563				
		Загальновиробничі витрати, грн.					84870				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					231,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29158				
		Всього будівельні роботи, грн.					1594636				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					1594636				
		Розділ 8. ПРОРІЗИ									
90	КБ10-28-2	ДВЕРІ Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з алюмінію у кам'яних стінах кількість: 2,163*21+2,163*7-56,238	100м2	0,04326	<u>12956.46</u> 7567,12	<u>5308.52</u> 1388,33	560	327	<u>230</u> 60	<u>95.1360</u> 13,2660	<u>4.12</u> 0,57
91	& С111-153-13	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150мм	шт	16	<u>12.25</u> -	<u>-</u> -	196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& С1418-121-9	Піна монтажна 750мл	шт	1	<u>255.18</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& С123-178-1	Блоки дверні з алюмінію	м2	4,326	<u>16233.11</u> -	<u>-</u> -	70224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ15-253-1	Обклеювання скла дверних блоків полівінілхлоридною декоративно- оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,297	<u>7365.20</u> 6259,76	<u>1.31</u> 1,12	2187	1859	<u>-</u> -	<u>74.5920</u> 0,0133	<u>22.15</u> -
95	& С111-1717-1	ПЛІВКА декор Matt White Sun Control кількість: 29,7*1,07	м2	31,779	<u>1785.07</u> -	<u>-</u> -	56728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ10-96-2	Монтаж конструкцій дверей протипожежних кількість: 1,35*2,1*2+1,03*2,1*3+0,71*2,1*2-12,3	100м2	0,02841	<u>27506.28</u> 23707,74	<u>1685.47</u> 440,80	781	674	<u>48</u> 13	<u>282.5040</u> 4,2120	<u>8.03</u> 0,12
97	& С121-783-11	Противопожежні двері (в комплекті з петлями, ручками, замками)	м2	2,841	<u>16375.08</u> -	<u>-</u> -	46522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних блоків кількість: 1,03*2,1*2	100м2	0,04326	<u>27506.28</u> 23707,74	<u>1685.47</u> 440,80	1190	1026	<u>73</u> 19	<u>282.5040</u> 4,2120	<u>12.22</u> 0,18
99	& С121-783-11	Противопожежні двері (в комплекті з петлями, ручками, замками)	м2	4,326	<u>16375.08</u> -	<u>-</u> -	70839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,333	<u>1474.28</u> 1474,28	<u>-</u> -	491	491	<u>-</u> -	<u>19.9200</u> -	<u>6.63</u> -
101	& С1418-121-9	Піна монтажна 750мл	шт	6	<u>255.18</u> -	<u>-</u> -	1531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КБ9-53-1	Монтаж конструкцій люків кількість: 2*0,05	т	0,1	<u>13097.02</u> 11368,42	<u>1368,10</u> 408,00	1310	1137	<u>137</u> 41	<u>157.6320</u> 5,0112	<u>15.76</u> 0,5
103	& С113-750-123 варіант 1	Люк-лаз протипожежний 0,9*0,9	шт	1	<u>7692.09</u> -	<u>-</u> -	7692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& С113-750-8	Люк утеплений 1000*1000 з газовими упорами	шт	1	<u>10038.09</u> -	<u>-</u> -	10038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КР6-27-2	Установлення обмежувачів дверних напольних	100 шт	0,42	<u>2025.13</u> 2025,13	<u>-</u> -	851	851	<u>-</u> -	<u>28.0800</u> -	<u>11.79</u> -
106	& С111-953-11 варіант 1	Обмежувач дверний напольний (в комплекті з кріпленням)	шт	42	<u>287.78</u> -	<u>-</u> -	12087	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ11-42-2	Улаштування відбійників дверних з кріпленням	100м	0,56	<u>12309.24</u> 1059,30	<u>2.62</u> 2,24	6893	593	<u>1</u> 1	<u>14.6880</u> 0,0266	<u>8.23</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 8					290375	6958	<u>489</u> 134		<u>88.93</u> 1,38
		Разом будівельні роботи, грн.					290375				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					282928				
		всього заробітна плата, грн.					7092				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4017				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1368				
		Всього будівельні роботи, грн.					294392				

		Всього по розділу 8					294392				
		Розділ 9. ВЕНТКАНАЛИ									
108	КБ15-63-5	Улаштування обшивки вентканалів периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевго каркасу	100м2	0,3	<u>37314.06</u> 36544,40	<u>39.33</u> 33,53	11194	10963	<u>12</u> 10	<u>442.2120</u> 0,3996	<u>132.66</u> 0,12
109	& С111-1477-2	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	1607	<u>0.70</u> -	<u>-</u> -	1125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& С111-1477-2 варіант 1	Саморізи 3,5x25 мм	шт	1020	<u>0.79</u> -	<u>-</u> -	806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	& C126-1300-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	16,5	<u>58.83</u> -	<u>-</u> -	971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	& C126-1301-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	179,4	<u>71.25</u> -	<u>-</u> -	12782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& C1516-1-55 варіант 1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	мп	9,45	<u>7.07</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	31,5	<u>145.21</u> -	<u>-</u> -	4574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& C111-148-66	Дюбель 6x40мм металеві	шт	425	<u>0.44</u> -	<u>-</u> -	187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& C111-2015-13	Суміш суха гіпсова для заповнення швів в гіпсокартоні	кг	3,405	<u>12.75</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" старт	100м2	0,3	<u>9527.82</u> 7079,73	<u>5.24</u> 4,47	2858	2124	<u>2</u> 1	<u>92.1840</u> 0,0533	<u>27.66</u> 0,02
118	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 кількість: 30*180/100	кг	54	<u>15.77</u> -	<u>-</u> -	852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" фініш	100м2	0,3	<u>9527.82</u> 7079,73	<u>5.24</u> 4,47	2858	2124	<u>2</u> 1	<u>92.1840</u> 0,0533	<u>27.66</u> 0,02
120	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225 кількість: 30*180/100	кг	54	<u>28.05</u> -	<u>-</u> -	1515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,3	<u>20232.89</u> 3512,22	<u>1.31</u> 1,12	6070	1054	<u>-</u> -	<u>45.7320</u> 0,0133	<u>13.72</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					45902	16265	<u>16</u> 12		<u>201.7</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					45902				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29621				
		всього заробітна плата, грн.					16277				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9076				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3057				
		Всього будівельні роботи, грн.					54978				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 9					54978				
		Розділ 10. Внутрішнє оздоблення									
		ЛІФТОВА ШАХТА									
122	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	0,39	<u>6671.07</u> 4165,25	<u>87,71</u> 72,98	2602	1624	<u>34</u> 28	<u>55.5960</u> 1,0277	<u>21.68</u> 0,4
123	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" старт	100м2	0,39	<u>9527.82</u> 7079,73	<u>5.24</u> 4,47	3716	2761	<u>2</u> 2	<u>92.1840</u> 0,0533	<u>35.95</u> 0,02
124	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 кількість: 39*180/100	кг	70,2	<u>15.77</u> -	<u>-</u> -	1107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" фініш	100м2	0,39	<u>9527.82</u> 7079,73	<u>5.24</u> 4,47	3716	2761	<u>2</u> 2	<u>92.1840</u> 0,0533	<u>35.95</u> 0,02
126	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225 кількість: 39*180/100	кг	70,2	<u>28.05</u> -	<u>-</u> -	1969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,39	<u>20232.89</u> 3512,22	<u>1.31</u> 1,12	7891	1370	<u>1</u> -	<u>45.7320</u> 0,0133	<u>17.84</u> 0,01
128	КБ15-50-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	0,024	<u>7660.41</u> 4821,55	<u>101.93</u> 84,80	184	116	<u>2</u> 2	<u>64.3560</u> 1,1946	<u>1.54</u> 0,03
129	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,024	<u>10311.61</u> 9254,71	<u>5.24</u> 4,47	247	222	<u>-</u> -	<u>120.5040</u> 0,0533	<u>2.89</u> -
130	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 кількість: 2,4*180/100	кг	4,32	<u>15.77</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,024	<u>2105.33</u> 2098,68	<u>3.93</u> 3,35	51	50	<u>-</u> -	<u>25.7760</u> 0,0400	<u>0.62</u> -
132	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225 кількість: 2,4*180/100	кг	4,32	<u>28.05</u> -	<u>-</u> -	121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування сходові марши та майданчики в 2шари ГКЛ	100м2	0,024	<u>22267.26</u> 3953,66	<u>1.31</u> 1,12	534	95	<u>-</u> -	<u>51.4800</u> 0,0133	<u>1.24</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,23	<u>21405.66</u> 18078,61	<u>-</u> -	4923	4158	<u>-</u> -	<u>229.9200</u> -	<u>52.88</u> -
135	КБ34-57-2	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм	100м2	-0,23	<u>24029.54</u> 6038,12	<u>178.85</u> 55,88	-5527	-1389	<u>-41</u> -13	<u>82.6800</u> 0,6863	<u>-19.02</u> -0,16
136	КБ10-7-3	Обшивання поверхні 2-м шаром ГКЛ	100м2	0,23	<u>2849.09</u> 2849,09	<u>-</u> -	655	655	<u>-</u> -	<u>38.4960</u> -	<u>8.85</u> -
137	& С111-2015-13	Суміш суха гіпсова для заповнення швів в гіпсокартоні	кг	7,222	<u>12.75</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	& С111-1477-2	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	391	<u>0.70</u> -	<u>-</u> -	274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	& С126-1300-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	20,01	<u>58.83</u> -	<u>-</u> -	1177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	& С126-1301-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	41,4	<u>71.25</u> -	<u>-</u> -	2950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	& С111-148-66	Дюбель 6х40мм металеві	шт	71	<u>0.44</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	& С1516-1-55	Стрічки армувальні	мп	20	<u>6.71</u> -	<u>-</u> -	134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вогнестійкі 12мм кількість: 23*1,03*2	м2	47,38	<u>172.27</u> -	<u>-</u> -	8162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" старт	100м2	0,23	<u>9527.82</u> 7079,73	<u>5.24</u> 4,47	2191	1628	<u>1</u> 1	<u>92.1840</u> 0,0533	<u>21.2</u> 0,01
145	С1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29 кількість: 23*180/100	кг	41,4	<u>15.77</u> -	<u>-</u> -	653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" фініш	100м2	0,23	<u>9527.82</u> 7079,73	<u>5.24</u> 4,47	2191	1628	<u>1</u> 1	<u>92.1840</u> 0,0533	<u>21.2</u> 0,01
147	С111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit СТ 225 кількість: 23*180/100	кг	41,4	<u>28.05</u> -	<u>-</u> -	1161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,23	<u>20232.89</u> 3512,22	<u>1.31</u> 1,12	4654	808	<u>-</u> -	<u>45.7320</u> 0,0133	<u>10.52</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					45927	16487	<u>2</u> 23		<u>213.34</u> 0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					45927				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29438				
		всього заробітна плата, грн.					16510				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- - Всього по розділу 10					9440 25,66 3236 55367 55367				
		Розділ 11. ФАСАД									
149	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування кількість: 7*18	100кг	1,26	<u>3314.07</u> 795,54	<u>234.27</u> 52,48	4176	1002	<u>295</u> 66	<u>10,2360</u> 0,6293	<u>12.9</u> 0,79
150	& С121-792-13 варіант 1	Фасадна корзина для кондиціонерів FB-1 (2330*655*550)	шт	4	<u>7527.81</u> -	<u>-</u> -	30111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	& С121-792-13 варіант 2	Фасадна корзина для кондиціонерів FB-1 (2260*655*550)	шт	2	<u>7527.81</u> -	<u>-</u> -	15056	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	& С121-792-13 варіант 3	Фасадна корзина для кондиціонерів FB-1 (2200*655*550)	шт	2	<u>7527.81</u> -	<u>-</u> -	15056	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	& С121-792-13 варіант 4	Фасадна корзина для кондиціонерів FB-1 (2100*655*550)	шт	10	<u>6167.68</u> -	<u>-</u> -	61677	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					126076	1002	<u>295</u> 66		<u>12.9</u> 0,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					126076 124779 1068 592 1,44 181 126668				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В наступній позиції враховано:									
161	КБ46-26-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,06	<u>27575.48</u> 6454,66	<u>4279.67</u> 3395,99	1655	387	<u>257</u> 204	<u>74.7500</u> 44,1374	<u>4.49</u> 2,65
162	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м кількість: (0,0026+0,00024+0,0012)*6	т	0,02424	<u>122719.19</u> 30716,93	<u>295.32</u> 77,23	2975	745	<u>7</u> 2	<u>399.9600</u> 0,7380	<u>9.7</u> 0,02
163	С111-2009-9	Суміш для анкерів Ceresit CX 15	кг	1	<u>42.01</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0038	<u>659562.07</u> 44045,77	<u>22176.05</u> 7558,50	2506	167	<u>84</u> 29	<u>587.9040</u> 73,4946	<u>2.23</u> 0,28
165	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0157	<u>46171.11</u> -	<u>-</u> -	725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0136	<u>46171.11</u> -	<u>-</u> -	628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,024	<u>46171.11</u> -	<u>-</u> -	1108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					9639	1299	<u>348</u> 235		<u>16.42</u> 2,95
		Разом будівельні роботи, грн.					9639				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7992				
		всього заробітна плата, грн.					1534				
		Загальновиробничі витрати, грн.					863				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					293				
		Всього будівельні роботи, грн.					10502				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 13					10502				
		Розділ 14. Поручні пандуса									
168	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] кількість: 0,0112+0,0142+0,008+0,016+0,0621+0,0664+0,0365+0,0377	т	0,2521	<u>25006.99</u> 14225,70	<u>8284,16</u> 1303,58	6304	3586	<u>2088</u> 329	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>44,05</u> 3,27
169	& C111-964-20	Труби сталеві профільні 40*2 кількість: (0,0112+0,0142)*1,06	т	0,026924	<u>55680.28</u> -	<u>-</u> -	1499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	& C111-1804-61	Фасонка 250x150x6 кількість: (0,008+0,016)*1,06	т	0,02544	<u>48476.66</u> -	<u>-</u> -	1233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	& C113-63-11	Труба сталева 45x2,8мм кількість: (0,0621+0,0664)*1,06	тн	0,13621	<u>87746.02</u> -	<u>-</u> -	11952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	C1534-8 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, діаметр 45 мм кількість: 8+8	шт	16	<u>56.75</u> -	<u>-</u> -	908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	& C111-1804-18	Лист холоднокатаний 1230*6300*0,6 кількість: (0,0365+0,0377)*1,06	т	0,078652	<u>48476.66</u> -	<u>-</u> -	3813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1m	0,2521	<u>9272.98</u> 5257,73	<u>3973.23</u> 668,35	2338	1325	<u>1002</u> 168	<u>57.6000</u> 6,4338	<u>14.52</u> 1,62
175	& C111-1381-75 варіант 1	Шпилька M12 L-180 кількість: 16+32	шт	48	<u>82.65</u> -	<u>-</u> -	3967	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	& C130-38-3	Шайба M12 кількість: 16+32	шт	48	<u>3.10</u> -	<u>-</u> -	149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	& C111-1833-8	Гайка M12 кількість: 16+32	шт	48	<u>3.34</u> -	<u>-</u> -	160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	& C124-594-19	Хімічний анкер КЕМ-HP 951 Hybrid Polyester Friulsider (300 мл) кількість: 2+3	шт	5	<u>712.04</u> -	<u>-</u> -	3560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					35883	4911	<u>3090</u> 497		<u>58.57</u> 4,89
		Разом будівельні роботи, грн.					35883				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27882				
		всього заробітна плата, грн.					5408				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- - Всього по розділу 14					2922 7,62 960 38805 38805				
		Розділ 15. Драми Д1 (спуск в тех. підпілля)									
179	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,035	<u>25599.39</u>	<u>6685.22</u>	896	588	<u>234</u>	<u>211,2000</u>	<u>7.39</u>
180	& С111-964-16	Труби сталеві профільні 60*4 кількість: (23,2+1,2)/1000*1,06	т	0,025864	<u>16798,85</u>	<u>451,64</u>	1466	-	<u>16</u>	<u>5,0112</u>	<u>0,18</u>
181	& С111-1804-61	Фасонка 250х150х6 кількість: 0,00354*1,06	т	0,003752	<u>48476.66</u>	<u>-</u>	182	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
182	& С111-964-75	Труби сталеві профільні 25*3 кількість: 0,0066*1,06	т	0,006996	<u>55680.28</u>	<u>-</u>	390	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
183	& С111-964-7	Заглушка 60*60*2	т	0,0001	<u>65755.28</u>	<u>-</u>	7	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
184	& С111-1833-81	Розпірний анкер М12	шт	4	<u>41.34</u>	<u>-</u>	165	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
185	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолинійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,035	<u>11461.86</u>	<u>6235.83</u>	401	154	<u>218</u>	<u>55,4880</u>	<u>1.94</u>
186	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 0,035*35	100м2	0,01225	<u>4413,52</u>	<u>1942,22</u>	20	6	<u>68</u>	<u>19,2299</u>	<u>0,67</u>
187	КБ13-26-6 К-2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,01225	<u>1595.64</u>	<u>96.68</u>	70	9	<u>1</u>	<u>5,7360</u>	<u>0,07</u>
		Разом прями витрати по розділу 15			<u>516,58</u>	<u>6,99</u>			<u>-</u>	<u>0,0864</u>	<u>-</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			<u>5754.51</u>	<u>140.77</u>	3597	757	<u>2</u>	<u>8,6880</u>	<u>0,11</u>
					<u>771,84</u>	<u>15,65</u>			<u>-</u>	<u>0,1930</u>	<u>-</u>
							3597		84		9,51
							3597				0,85
							2385				
							841				
							467				
							1,24				
							157				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4064				

		Всього по розділу 15					4064				
		Розділ 16. Драхини Д2 (підйом на горище)									
188	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,07182	<u>25599.39</u>	<u>6685.22</u>	1839	1206	<u>480</u>	<u>211.2000</u>	<u>15.17</u>
					16798,85	451,64			32	5,0112	0,36
189	& С111-964-16	Труби сталеві профільні 60*4	т	0,052046	<u>56687.78</u>	-	2950	-	-	-	-
		кількість: (46,7+2,4)/1000*1,06			-	-			-	-	-
190	& С111-1804-61	Фасонка 250х150х6	т	0,011257	<u>48476.66</u>	-	546	-	-	-	-
		кількість: 0,01062*1,06		2	-	-			-	-	-
191	& С111-964-75	Труби сталеві профільні 25*3	т	0,012826	<u>55680.28</u>	-	714	-	-	-	-
		кількість: 0,0121*1,06			-	-			-	-	-
192	& С111-964-7	Заглушка 60*60*2	т	0,0001	<u>65755.28</u>	-	7	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
193	& С111-1833-81	Розпірний анкер М12	шт	12	<u>41.34</u>	-	496	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
194	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,07182	<u>11461.86</u>	<u>6235.83</u>	823	317	<u>448</u>	<u>55.4880</u>	<u>3.99</u>
					4413,52	1942,22			139	19,2299	1,38
195	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0252	<u>1595.64</u>	<u>96.68</u>	40	13	<u>2</u>	<u>5.7360</u>	<u>0.14</u>
		кількість: 0,072*35			516,58	6,99			-	0,0864	-
196	КБ13-26-6 К-2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0252	<u>5754.51</u>	<u>140.77</u>	145	19	<u>4</u>	<u>8.6880</u>	<u>0.22</u>
					771,84	15,65			-	0,1930	-
		Разом прямі витрати по розділу 16					7560	1555	<u>934</u>		<u>19.52</u>
									171		1,74
		Разом будівельні роботи, грн.					7560				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5071				
		всього заробітна плата, грн.					1726				
		Загальновиробничі витрати, грн.					959				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					320				
		Всього будівельні роботи, грн.					8519				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 16					8519				
		Разом прямі витрати по кошторису					2900707	237393	<u>14665</u>		<u>3084,81</u>
		Разом устаткування, грн.					250867		4410		49,49
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					9851				
		Всього устаткування, грн.					260718				
		Разом будівельні роботи, грн.					2649840				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2397782				
		всього заробітна плата, грн.					241803				
		Загальновиборнічі витрати, грн.					138027				
		трудомісткість в загальновиборнічих витратах, люд.год.					373,56				
		заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн.					47132				
		Всього будівельні роботи, грн.					2787867				

		Всього по кошторису					3048585				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3507,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					288935				

Склав Головний архітектор проекту _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Директор _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування
0187/01-24 вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Опалення та вентиляція (залишки)

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

535,086 тис. грн.
0,91718 тис.люд.год.
77,408 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 липня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ16-14-12	Перелік нарахувань:	100м	0,2783	13911.79	4966.34	3872	2481	1382	107.8800	30.02			
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2												
		Розділ 1. ОПАЛЕННЯ Труби та фітінги												

		Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням кількість: R1((240+25)/0,899)-125,7-141,27			8915,20	2333,66			649	29,7089	8,27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	C113-1697 варіант 2	Труби поліпропіленові, армовані базальтовим волокном для гарячої води і опалення діам. 20 мм кількість: 240+25-127-113	м	25	<u>87.79</u> -	- -	2195	-	- -	- -	- -
3	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм кількість: 35-18-2	шт	15	<u>9.77</u> -	- -	147	-	- -	- -	- -
4	C113-1792	Муфта діам. 20 мм кількість: 70-25	шт	45	<u>5.82</u> -	- -	262	-	- -	- -	- -
5	C113-1880 варіант 1	Хомут з центральною гайкою М8 3/4" (20-25мм) кількість: 12-6-4	шт	2	<u>13.28</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
6	C113-1878 варіант 1	Гвинт-шуруп 8x120 кількість: 52-6	шт	46	<u>5.68</u> -	- -	261	-	- -	- -	- -
7	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10	<u>12.34</u> -	- -	123	-	- -	- -	- -
8	C113-1881 варіант 1	Хомут з центральною гайкою М8 1" (32-37мм) кількість: 20-10	шт	10	<u>14.23</u> -	- -	142	-	- -	- -	- -
9	C113-1878 варіант 1	Гвинт-шуруп 8x120 кількість: 20-10	шт	10	<u>5.68</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
10	C113-1843 варіант 1	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 32x20 мм	шт	2	<u>345.21</u> -	- -	690	-	- -	- -	- -
11	C113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм кількість: 2-1	шт	1	<u>50.51</u> -	- -	51	-	- -	- -	- -
12	C113-1805 варіант 1	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40x32 мм	шт	2	<u>325.18</u> -	- -	650	-	- -	- -	- -
13	C113-1804 варіант 2	Муфта із поліпропілену перехідна внутрішня-зовнішня діам. 40x32 мм	шт	4	<u>153.07</u> -	- -	612	-	- -	- -	- -
14	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену кількість: 240+25+153,86+54,14+42+3,2+28-173	10 м	37,32	<u>324.40</u> 324,40	- -	12107	12107	- -	<u>4.2240</u> -	<u>157.64</u> -
15	& C111-1721-10	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 13*22 кількість: (240+25)*1,02-115,26-124,74	м	30,3	<u>68.54</u> -	- -	2077	-	- -	- -	- -
16	& C111-1721-11	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 13*28 кількість: (153,86+54,14)*1,02-43,86-110,14	м	58,16	<u>86.90</u> -	- -	5054	-	- -	- -	- -
17	& C111-1721-12	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 13*35 кількість: (42+3,2)*1,02-13,26-28,74	м	4,104	<u>101.18</u> -	- -	415	-	- -	- -	- -
18	& C111-1721-13	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 13*42 кількість: 28*1,02-4,8-23,2	м	0,56	<u>119.54</u> -	- -	67	-	- -	- -	- -
19	& C111-327-102	Клей Thermaflex Glue (1 л) для ізоляції зі спіненого поліетилену	л	5,3	<u>640.32</u> -	- -	3394	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C111-1678-10	Стрічка самоклейна для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм*50мм	м	516	<u>27,09</u>	-	13978	-	-	-	-
21	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	1120	<u>14,28</u>	-	15994	-	-	-	-
22	& C111-327-103	Очищувач для ізоляції K-FLEX	л	1,16	<u>568,77</u>	-	660	-	-	-	-
23	КБ16-10-4	Прокладання гільз з трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм довжиною 500мм кількість: 4*0,5-1	100м	0,01	<u>16024,00</u> 11791,08	<u>4232,92</u> 895,68	160	118	<u>42</u> 9	<u>142.6800</u> 10,8578	<u>1,43</u> 0,11
24	C113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм кількість: 2-1	м	1	<u>384,43</u>	-	384	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							63379	14706	<u>1424</u> 658		<u>189,09</u> 8,38
Разом будівельні роботи, грн.							63379				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							47249				
всього заробітна плата, грн.							15364				
Загальновиробничі витрати, грн.							7964				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,68				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2357				
Всього будівельні роботи, грн.							71343				

Всього по розділу 1							71343				
Розділ 2. ТЕПЛОПОСТАЧАВАННЯ П1											
25	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	2	<u>25,92</u> 20,72	-	52	41	-	<u>0,2400</u>	<u>0,48</u>
26	C1630-242 варіант 1	Автоматичний повітровідвідник	шт	2	<u>459,28</u>	-	919	-	-	-	-
27	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4	<u>406,48</u> 230,03	<u>71,42</u> 15,25	1626	920	<u>286</u> 61	<u>2,8920</u> 0,1873	<u>11,57</u> 0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C1630-1910-5 варіант 2	Кран дренажний DN15	шт	4	<u>335.79</u> -	- -	1343	-	- -	- -	- -
29	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,12	<u>5682.86</u> 4705,97	<u>645.21</u> 167,26	682	565	<u>77</u> 20	<u>58.4520</u> 1,9814	<u>7.01</u> 0,24
30	C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	12	<u>176.82</u> -	- -	2122	-	- -	- -	- -
31	C113-1883 варіант 1	Хомут з центральною гайкою М8 1 1/2" (47-53мм)	шт	10	<u>15.27</u> -	- -	153	-	- -	- -	- -
32	C113-1878 варіант 1	Гвинт-шуруп 8x120	шт	10	<u>5.68</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
33	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,03	<u>6398.49</u> 5400,10	<u>693.77</u> 174,79	192	162	<u>21</u> 5	<u>66.3240</u> 2,0740	<u>1.99</u> 0,06
34	C113-37	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	3	<u>103.53</u> -	- -	311	-	- -	- -	- -
35	& C1630-1910-5 варіант 3	Кран кульовий DN15	шт	2	<u>244.83</u> -	- -	490	-	- -	- -	- -
36	C111-1868 варіант 1	Метал для кріплення трубопроводів	кг	10	<u>60.25</u> -	- -	603	-	- -	- -	- -
37	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,2	<u>324.40</u> 324,40	- -	389	389	- -	<u>4.2240</u> -	<u>5.07</u> -
38	& C111-1721-21	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 25*48 кількість: 12*1,02	м	12,24	<u>401.06</u> -	- -	4909	-	- -	- -	- -
39	& C111-327-102	Клей Thermaflex Glue (1 л) для ізоляції зі спіненого поліетилену	л	0,17	<u>640.32</u> -	- -	109	-	- -	- -	- -
40	& C111-1678-10	Стрічка самоклейна для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм*50мм	м	16,6	<u>27.09</u> -	- -	450	-	- -	- -	- -
41	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	36	<u>14.28</u> -	- -	514	-	- -	- -	- -
42	& C111-327-103	Очищувач для ізоляції K-FLEX	л	0,0372	<u>568.77</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -
43	КБ22-13-1	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 50 мм	1000м	0,012	<u>65772.66</u> 17931,19	<u>3278.87</u> 476,24	789	215	<u>39</u> 6	<u>222.7200</u> 5,8760	<u>2.67</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					15731	2292	<u>423</u> 92		<u>28,79</u> 1,12
		Разом будівельні роботи, грн.					15731				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13016				
		всього заробітна плата, грн.					2384				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1278				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					384				
		Всього будівельні роботи, грн.					17009				

		Всього по розділу 2					17009				
		Розділ 3. ВУЗОЛ КЕРУВАННЯ									
44	КМ30-302-1	Монтаж сепаратора магнітного	шт	2	<u>2384.73</u> 1788,07	<u>417.28</u> 297,50	4769	3576	<u>835</u> 595	<u>19.3200</u> 3,8128	<u>38.64</u> 7,63
45	& 1808-39001-11	Сепаратор бруду з вмонтованим магнітом SPIROTRAP BE050FM Spirotech Dy=50, Pmax=1,0 МПа, Tmax=110 °C	шт	2	<u>55425.00</u> -	<u>-</u> -	110850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм кількість: 4+6	шт	10	<u>406.48</u> 230,03	<u>71.42</u> 15,25	4065	2300	<u>714</u> 153	<u>2.8920</u> 0,1873	<u>28.92</u> 1,87
47	& C1630-1910-5 варіант 2	Кран дренажний DN15	шт	4	<u>335.79</u> -	<u>-</u> -	1343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& C1630-1910-5 варіант 4	Кран дренажний DN25	шт	6	<u>437.79</u> -	<u>-</u> -	2627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм кількість: 2+3	шт	5	<u>406.48</u> 230,03	<u>71.42</u> 15,25	2032	1150	<u>357</u> 76	<u>2.8920</u> 0,1873	<u>14.46</u> 0,94
50	& C1630-670-12 варіант 1	Кульовий кран з внутрішньою різьбою, з рукояткою, JIP-II065N0810 Danfoss Pmax=4, 0 МПа, Tmax=180 °C д.25	шт	2	<u>1666.99</u> -	<u>-</u> -	3334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C1630-670 варіант 1	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, тиск 1,6 МПа , діаметр 15 мм	шт	3	<u>910,76</u> -	<u>-</u> -	2732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	3	<u>25,92</u> 20,72	<u>-</u> -	78	62	<u>-</u> -	<u>0,2400</u> -	<u>0,72</u> -
53	C1630-242 варіант 1	Автоматичний повітровідвідник	шт	3	<u>459,28</u> -	<u>-</u> -	1378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,22	<u>12915,99</u> 8993,55	<u>3251,47</u> 616,95	2842	1979	<u>715</u> 136	<u>108.8280</u> 7,4996	<u>23,94</u> 1,65
55	C113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	22	<u>222,90</u> -	<u>-</u> -	4904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C1534-9 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, д.50мм	шт	6	<u>71,63</u> -	<u>-</u> -	430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C1534-256 варіант 1	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 50х40 мм	шт	2	<u>86,45</u> -	<u>-</u> -	173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C1534-259 варіант 1	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 65х50 мм	шт	2	<u>143,17</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,28	<u>14669,74</u> 10668,49	<u>3208,37</u> 682,97	4108	2987	<u>898</u> 191	<u>129.0960</u> 8,2870	<u>36,15</u> 2,32
60	C113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	28	<u>292,14</u> -	<u>-</u> -	8180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C1630-1438-19	Відводи під кутом 90 градусів 76мм	шт	20	<u>218,72</u> -	<u>-</u> -	4374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C111-1868 варіант 1	Метал для кріплення трубопроводів	кг	12	<u>60,25</u> -	<u>-</u> -	723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену кількість: 1+1,5+8+8+16+2,8-37,3+0,03+16+22+28-1-8	10 м	5,703	<u>324,40</u> 324,40	<u>-</u> -	1850	1850	<u>-</u> -	<u>4.2240</u> -	<u>24,09</u> -
64	& C111-1721-1 варіант 1	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 25*35 кількість: (1,53-1,5)*1,02	м	0,0306	<u>329,20</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C111-1721-21	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 25*48 кількість: 16*1,02	м	16,32	<u>401,06</u> -	<u>-</u> -	6545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C111-1721-3 варіант 1	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 25*57 кількість: 22*1,02	м	22,44	<u>546,20</u> -	<u>-</u> -	12257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& C111-1721-5	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 25*76 кількість: 28*1,02	м	28,56	<u>709,10</u>	-	20252	-	-	-	-
68	& C111-327-102	Клей Thermaflex Glue (1 л) для ізоляції зі спіненого поліетилену	л	3,6	<u>640,32</u>	-	2305	-	-	-	-
69	& C111-1678-10	Стрічка самоклейна для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм*50мм	м	150	<u>27,09</u>	-	4064	-	-	-	-
70	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	120	<u>14,28</u>	-	1714	-	-	-	-
71	& C111-327-103	Очищувач для ізоляції K-FLEX	л	0,116	<u>568,77</u>	-	66	-	-	-	-
72	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,5	<u>614,71</u> 614,71	-	307	307	-	<u>8,0040</u>	4
73	& C113-2145-1	Ізоляція самоклеюча каучукова 25 мм кількість: 5*1,022	м2	5,11	<u>602,23</u>	-	3077	-	-	-	-
74	& C111-327-102	Клей Thermaflex Glue (1 л) для ізоляції зі спіненого поліетилену	л	0,79	<u>640,32</u>	-	506	-	-	-	-
75	& C111-1678-10	Стрічка самоклейна для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм*50мм	м	12,8	<u>27,09</u>	-	347	-	-	-	-
76	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	15	<u>14,28</u>	-	214	-	-	-	-
77	& C111-327-103	Очищувач для ізоляції K-FLEX	л	0,031	<u>568,77</u>	-	18	-	-	-	-
78	КБ9-62-4	Опори під трубопроводи, опорні частини, сидла, кронштейни, хомути кількість: (0,3*8+0,4*4)/1000	т	0,004	<u>11791,11</u> 3683,52	<u>7307,75</u> 2256,60	47	15	<u>29</u> 9	<u>48,5760</u> 22,4500	<u>0,19</u> 0,09
79	C1536-187 варіант 2	Опори безкорпусні для сталевих трубопроводів, без ізоляції, з напрямним хомутом, тип 57-ХБ-А-20	шт	8	<u>113,29</u>	-	906	-	-	-	-
80	C1536-188 варіант 2	Опори безкорпусні для сталевих трубопроводів, без ізоляції, з напрямним хомутом, тип 76-ХБ-А-20	шт	4	<u>122,24</u>	-	489	-	-	-	-
81	КБ22-13-1	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 50 мм кількість: 1+1,5+8+8	1000м	0,0185	<u>65772,66</u> 17931,19	<u>3278,87</u> 476,24	1217	332	<u>61</u> 9	<u>222,7200</u> 5,8760	<u>4,12</u> 0,11
82	КБ22-13-2	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 75 мм кількість: 16+2+22+28	1000м	0,068	<u>79368,68</u> 17931,19	<u>3511,78</u> 549,01	5397	1219	<u>239</u> 37	<u>222,7200</u> 6,7698	<u>15,14</u> 0,46
		Разом прямі витрати по розділу 3					220816	15777	<u>3848</u> 1206		<u>190,37</u> 15,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по розділу 3					110850 4354 115204 109966 90341 16983 8637 19,8 2497 118603 233806				
		Розділ 4. Монтажні вироби засобів КІА									
83	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>55.56</u> 36,25	<u>-</u> -	111	73	<u>-</u> -	<u>0.4320</u> -	<u>0.86</u> -
84	С1630-113 варіант 1	Манометри загального призначення	комплект	2	<u>334.84</u> -	<u>-</u> -	670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	С130-471 варіант 1	Кран триходовий з контрольним фланцем для манометра ду15	шт	2	<u>386.79</u> -	<u>-</u> -	774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	1	<u>56.39</u> 48,68	<u>-</u> -	56	49	<u>-</u> -	<u>0.6120</u> -	<u>0.61</u> -
87	С1630-986 варіант 1	Термометри	шт	1	<u>275.54</u> -	<u>-</u> -	276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>429.36</u> 230,03	<u>101.46</u> 18,87	859	460	<u>203</u> 38	<u>2.8920</u> 0,2177	<u>5.78</u> 0,44
89	& С113-1793-12	Розширювач Ду50 довжиною 200мм	шт	2	<u>216.26</u> -	<u>-</u> -	433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					3179	582	<u>203</u> 38		<u>7.25</u> 0,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					3179 2394 620				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	КБ20-10-1 стосовно	Установлення анемостата д.100мм	шт	1	<u>304.87</u> 197,58	<u>37.59</u> 11,26	305	198	<u>38</u> 11	<u>2.4840</u> 0,1384	<u>2.48</u> 0,14
101	& С111- 1756-12 варіант 2	Універсальний припливно-витяжний анемостат д.100	шт	1	<u>187.24</u> -	<u>-</u> -	187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ20-11-1	Установлення зовнішній решітки	грати	1	<u>221.61</u> 165,61	<u>33.03</u> 7,23	222	166	<u>33</u> 7	<u>2.1840</u> 0,0894	<u>2.18</u> 0,09
103	& С1551-28- 81 варіант 4	Зовнішня решітка прямокутного перерізу 100x100(h)	шт	1	<u>387.69</u> -	<u>-</u> -	388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ26-24-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	10 м2	0,12	<u>2666.74</u> 1026,87	<u>1073.07</u> 335,27	320	123	<u>129</u> 40	<u>12.6120</u> 4,1177	<u>1.51</u> 0,49
105	& С114-63- 12	Самоклеючі ланельні мати для теплової ізоляції з кам'яної вати, з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 50 мм кількість: 1,2*1,02	м2	1,224	<u>194.60</u> -	<u>-</u> -	238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	С111-1683-1 варіант 1	Скотч алюмінієвий В1	м	5	<u>1.57</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ20-10-1 стосовно	Установлення анемостата д.100мм	шт	25	<u>304.87</u> 197,58	<u>37.59</u> 11,26	7622	4940	<u>940</u> 282	<u>2.4840</u> 0,1384	<u>62.1</u> 3,46
108	& С111- 1756-12 варіант 2	Універсальний припливно-витяжний анемостат д.100	шт	25	<u>187.24</u> -	<u>-</u> -	4681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	КБ20-11-1	Установлення зовнішній решітки	грати	1	<u>221.61</u> 165,61	<u>33.03</u> 7,23	222	166	<u>33</u> 7	<u>2.1840</u> 0,0894	<u>2.18</u> 0,09
110	& С1551-28- 81 варіант 6	Зовнішня решітка круглого перерізу д.450	шт	1	<u>867.09</u> -	<u>-</u> -	867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КБ26-24-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	10 м2	5,05	<u>2666.74</u> 1026,87	<u>1073.07</u> 335,27	13467	5186	<u>5419</u> 1693	<u>12.6120</u> 4,1177	<u>63.69</u> 20,79
112	& С114-63- 13	Високотемпературні рулонні мати з кам'яної вати EI60, CONLIT MAT Rockwool з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 30 мм кількість: 50,5*1,02	м2	51,51	<u>827.34</u> -	<u>-</u> -	42616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	С111-1683-1 варіант 1	Скотч алюмінієвий	м	60	<u>1.57</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	С1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення В2	м	60	<u>63.01</u> -	<u>-</u> -	3781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	КБ20-11-1	Установлення зовнішній решітки	грати	1	<u>221.61</u> 165,61	<u>33.03</u> 7,23	222	166	<u>33</u> 7	<u>2.1840</u> 0,0894	<u>2.18</u> 0,09
116	& С1551-28-81 варіант 8	Зовнішня решітка круглого перерізу д.160	шт	1	<u>153.09</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КБ20-10-1 стосовно	Установлення анемостата д.100мм	шт	6	<u>304.87</u> 197,58	<u>37.59</u> 11,26	1829	1185	<u>226</u> 68	<u>2.4840</u> 0,1384	<u>14.9</u> 0,83
118	& С111-1756-12 варіант 2	Універсальний припливно-витяжний анемостат д.100	шт	6	<u>187.24</u> -	<u>-</u> -	1123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	КБ26-24-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	10 м2	0,93	<u>2666.74</u> 1026,87	<u>1073.07</u> 335,27	2480	955	<u>998</u> 312	<u>12.6120</u> 4,1177	<u>11.73</u> 3,83
120	& С114-63-13	Високотемпературні рулонні мати з кам'яної вати EI60, CONLIT MAT Rockwool з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 30 мм кількість: 9,3*1,02	м2	9,486	<u>827.34</u> -	<u>-</u> -	7848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	С111-1683-1 варіант 1	Скотч алюмінієвий	м	25	<u>1.57</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	С1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення ВЗ	м	25	<u>63.01</u> -	<u>-</u> -	1575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КБ20-10-1 стосовно	Установлення анемостата д.100мм	шт	2	<u>304.87</u> 197,58	<u>37.59</u> 11,26	610	395	<u>75</u> 23	<u>2.4840</u> 0,1384	<u>4.97</u> 0,28
124	& С111-1756-12 варіант 2	Універсальний припливно-витяжний анемостат д.100	шт	2	<u>187.24</u> -	<u>-</u> -	374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КБ20-11-1	Установлення зовнішній решітки	грати	1	<u>221.61</u> 165,61	<u>33.03</u> 7,23	222	166	<u>33</u> 7	<u>2.1840</u> 0,0894	<u>2.18</u> 0,09
126	& С1551-28-81 варіант 9	Зовнішня решітка круглого перерізу д.100	шт	1	<u>116.37</u> -	<u>-</u> -	116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	КБ26-24-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	10 м2	0,63	<u>2666.74</u> 1026,87	<u>1073.07</u> 335,27	1680	647	<u>676</u> 211	<u>12.6120</u> 4,1177	<u>7.95</u> 2,59
128	& С114-63-13	Високотемпературні рулонні мати з кам'яної вати EI60, CONLIT MAT Rockwool з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 30 мм кількість: 6,3*1,02	м2	6,426	<u>827.34</u> -	<u>-</u> -	5316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	С111-1683-1 варіант 1	Скотч алюмінієвий	м	20	<u>1.57</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	КБ20-10-1	Установлення анемостата д.100мм	шт	1	<u>304.87</u>	<u>37.59</u>	305	198	<u>38</u>	<u>2.4840</u>	<u>2.48</u>
	стосовно				197,58	11,26			11	0,1384	0,14
146	& С111-1756-12	Універсальний припливно-витяжний анемостат д.100	шт	1	<u>187.24</u>	<u>-</u>	187	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
147	КБ20-11-1	Установлення зовнішній решітки	грати	1	<u>221.61</u>	<u>33.03</u>	222	166	<u>33</u>	<u>2.1840</u>	<u>2.18</u>
					165,61	7,23			7	0,0894	0,09
148	& С1551-28-81	Зовнішня решітка круглого перерізу д.100	шт	1	<u>116.37</u>	<u>-</u>	116	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 9				-	-			-	-	-
149	КБ26-24-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	10 м2	0,36	<u>2666.74</u>	<u>1073.07</u>	960	370	<u>386</u>	<u>12.6120</u>	<u>4.54</u>
					1026,87	335,27			121	4,1177	1,48
150	& С114-63-13	Високотемпературні рулонні мати з кам'яної вати EI60, CONLIT MAT Rockwool з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 30 мм	м2	3,672	<u>827.34</u>	<u>-</u>	3038	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		кількість: 3,6*1,02			-	-			-	-	-
151	С111-1683-1	Скотч алюмінієвий	м	20	<u>1.57</u>	<u>-</u>	31	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
152	С1545-488-1	Стальна бандажна стрічка для кріплення	м	20	<u>63.01</u>	<u>-</u>	1260	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					192846	26773	<u>16349</u>		<u>333.52</u>
									5054		62,07
		Разом будівельні роботи, грн.					192846				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					149724				
		всього заробітна плата, грн.					31827				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16565				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4891				
		Всього будівельні роботи, грн.					209411				

		Всього по розділу 5					209411				
		Разом прямі витрати по кошторису					495951	60130	<u>22247</u>		<u>749.02</u>
									7048		87,08
		Разом устаткування, грн.					110850				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4354				
		Всього устаткування, грн.					115204				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					385101				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					302724				
		всього заробітна плата, грн.					67178				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34782				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					81,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10230				
		Всього будівельні роботи, грн.					419883				

		Всього по кошторису					535086				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					917,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					77408				

Склав Головний архітектор проекту _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування
0187/01-24 вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Опалення та вентиляція (додаткові роботи)

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25

Основа:	Кошторисна вартість	281,260 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,88989 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	72,174 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Перелік нарахувань:												
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2												
		Розділ 1. ОПАЛЕННЯ												
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталєхних кількість: 0,337*2	100кВт	0,00674	14768.50	2324.71	100	59	16	116.3040	0.78			
					8819,33	744,31			5	8,9542	0,06			
2	& С130-555-14	РАДІАТОР VOGEL&NOOT 11KV 500X400 НИЖНЄ ПІДКЛЮЧЕННЯ (у комплекті: заглушка, кран Маєвського, кронштейни) кількість: 3-3+2	шт	2	3019.79	-	6040	-	-	-	-			
		Запірно-регулююча арматура			-	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	KP15-104-5	Установлення комплектів радіаторних кількість: 35+2-35	комплект	2	<u>27.80</u> 23,83	- -	56	48	- -	<u>0.2760</u> -	<u>0.55</u> -
4	C1630-1911 варіант 1	Термостатичний елемент кількість: 35+2-35	шт	2	<u>561.03</u> -	- -	1122	-	- -	- -	- -
5	C1630-1911 варіант 5	H-подібний запірний клапан прямий д.15мм кількість: 34+2-34 *****	шт	2	<u>657.93</u> -	- -	1316	-	- -	- -	- -
6	KB20-34-1	Установлення теплової зависи	шт	1	<u>1560.03</u> 1132,35	<u>328.10</u> 97,92	1560	1132	<u>328</u> 98	<u>15.3000</u> 1,1668	<u>15.3</u> 1,17
7	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	16	<u>7.75</u> -	- -	124	-	- -	- -	- -
8	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	8	<u>32.82</u> -	- -	263	-	- -	- -	- -
9	& C113- 1785-6	Тримач з фіксатором	шт	519	<u>3.53</u> -	- -	1832	-	- -	- -	- -
10	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4,8	<u>324.40</u> 324,40	- -	1557	1557	- -	<u>4.2240</u> -	<u>20.28</u> -
11	& C111- 1721-44	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 9*28 кількість: 48*1,02	м	48,96	<u>37.31</u> -	- -	1827	-	- -	- -	- -
12	& C111-327- 102	Клей Thermaflex Glue (1 л) для ізоляції зі спіненого поліетилену	л	0,6816	<u>640.32</u> -	- -	436	-	- -	- -	- -
13	& C111- 1678-10	Стрічка самоклейна для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм*50мм	м	66	<u>27.09</u> -	- -	1788	-	- -	- -	- -
14	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	144	<u>14.28</u> -	- -	2056	-	- -	- -	- -
15	& C111-327- 103	Очишувач для ізоляції K-FLEX *****	л	0,15	<u>568.77</u> -	- -	85	-	- -	- -	- -
16	KB46-31-2	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см2	100м	3,802	<u>5591.78</u> 3018,02	<u>2573.76</u> 770,15	21260	11475	<u>9785</u> 2928	<u>38.8320</u> 9,7284	<u>147.64</u> 36,99
17	KP20-33-4	Забивання борозен розчином в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	3,802	<u>2384.71</u> 2020,90	<u>13.11</u> 11,18	9067	7683	<u>50</u> 43	<u>28.8000</u> 0,1332	<u>109.5</u> 0,51
18	KP20-33-5	На кожні наступні 50 мм ширини борозни додавати	100м	3,802	<u>894.30</u> 530,49	<u>13.11</u> 11,18	3400	2017	<u>50</u> 43	<u>7.5600</u> 0,1332	<u>28.74</u> 0,51
19	KP20-33-6	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	3,802	<u>559.51</u> 378,92	<u>5.24</u> 4,47	2127	1441	<u>20</u> 17	<u>5.4000</u> 0,0533	<u>20.53</u> 0,2
		Разом прямі витрати по розділу 1					56016	25412	<u>10249</u> 3134		<u>343.32</u> 39,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					56016				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					20355 28546 16471 44,68 5636 72487				
		Всього по розділу 1					72487				
		Розділ 2. ВУЗОЛ КЕРУВАННЯ *****									
20	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,16	<u>12853.19</u> 8993,55	<u>3251.47</u> 616,95	2057	1439	<u>520</u> 99	<u>108.8280</u> 7,4996	<u>17.41</u> 1,2
21	С113-135 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	16	<u>142.13</u> -	<u>-</u> -	2274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,169	<u>24416.35</u> 19548,62	<u>4681.58</u> 2237,21	4126	3304	<u>791</u> 378	<u>240.0960</u> 28,5040	<u>40.58</u> 4,82
23	С113-1685 варіант 1	Труби поліпропіленові, армовані базальтовим волокном діам. 50х6,9 мм	м	16	<u>320.31</u> -	<u>-</u> -	5125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С113-1806	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50х1 1/2" мм	шт	4	<u>715.80</u> -	<u>-</u> -	2863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С113-1834-1	Різьба сталеву Ду 15	шт	15	<u>4.61</u> -	<u>-</u> -	69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С113-1834-2	Різьба сталеву Ду 20	шт	6	<u>6.26</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С113-1834-3	Різьба сталеву Ду 25	шт	6	<u>9.57</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С113-1834-4	Різьба сталеву Ду 32	шт	2	<u>13.71</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,6	<u>324.40</u> 324,40	<u>-</u> -	519	519	<u>-</u> -	<u>4.2240</u> -	<u>6.76</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C111-1721-3 варіант 2	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 25*54 кількість: 16*1,02	м	16,32	<u>446.20</u> -	<u>-</u> -	7282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ16-9-9	Прокладання гільз опалення зі сталевих труб діаметром 300 мм	100м	0,07	<u>396048.10</u> 36600,49	<u>15452.40</u> 3620,10	27723	2562	<u>1082</u> 253	<u>454.6080</u> 43,7706	<u>31.82</u> 3,06
32	& C111-635-96	Паста для ущільнення різьбових з'єднань Unipak 250 г	шт	1	<u>201.05</u> -	<u>-</u> -	201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	<u>406.48</u> 230,03	<u>71.42</u> 15,25	406	230	<u>71</u> 15	<u>2.8920</u> 0,1873	<u>2.89</u> 0,19
34	C1630-537	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 20 мм	шт	1	<u>144.53</u> -	<u>-</u> -	145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>429.36</u> 230,03	<u>101.46</u> 18,87	429	230	<u>101</u> 19	<u>2.8920</u> 0,2177	<u>2.89</u> 0,22
36	& C1630-554-12 варіант 3	Ручний балансувальний клапан, LENO™ MSV-BD 003Z4004 Danfoss Pmax=2,0 МПа, Tmax=120 °C д.40	шт	1	<u>8639.96</u> -	<u>-</u> -	8640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							61981	8284	<u>2565</u> 764		<u>102.35</u> 9,49
Разом будівельні роботи, грн.							61981				
в тому числі:							51132				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9048				
всього заробітна плата, грн.							4887				
Загальновиробничі витрати, грн.							11,65				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1470				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							66868				
Всього будівельні роботи, грн.											

-											
Всього по розділу 2							66868				
Розділ 3. ВЕНТИЛЯЦІЯ											
37	КБ20-42-1	ПВ 3 Установлення припливно-витяжної установки SkyStar mini 315-9,0-3 AEROSTAR	камера	1	<u>7906.17</u> 6282,55	<u>485.38</u> 112,72	7906	6283	<u>485</u> 113	<u>81.8040</u> 1,3385	<u>81.8</u> 1,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ20-12-4	Установлення ґрат жалюзійних сталевих штампованих нерегульованих	ґрати	6	<u>238.74</u> 165,61	<u>33.03</u> 7,23	1432	994	<u>198</u> 43	<u>2.1840</u> 0,0894	<u>13.1</u> 0,54
39	& С130-595-19 варіант 1	Решітка РН 200*100	шт	6	<u>174.09</u> -	<u>-</u> -	1045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	1	<u>326.04</u> 214,75	<u>50.67</u> 12,54	326	215	<u>51</u> 13	<u>2.8320</u> 0,1549	<u>2.83</u> 0,15
41	& С1551-28-97	Зовнішня решітка прямокутного перерізу 400*400	шт	1	<u>1317.75</u> -	<u>-</u> -	1318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм кількість: 2*3,14*0,1*3,7	100м2	0,023236	<u>105692.96</u> 23250,98	<u>656.48</u> 203,94	2456	540	<u>15</u> 5	<u>314.1600</u> 2,5051	<u>7.3</u> 0,06
43	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм кількість: 2*3,14*0,158*2	100м2	0,019844 8	<u>95416.28</u> 21288,24	<u>577.46</u> 179,25	1894	422	<u>11</u> 4	<u>287.6400</u> 2,2019	<u>5.71</u> 0,04
44	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, діаметром до 355 мм кількість: 2*3,14*0,158*2,5	100м2	0,024806	<u>118479.28</u> 21288,24	<u>577.46</u> 179,25	2939	528	<u>14</u> 4	<u>287.6400</u> 2,2019	<u>7.14</u> 0,05
45	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм кількість: 0,6*1	100м2	0,006	<u>108724.96</u> 23250,98	<u>656.48</u> 203,94	652	140	<u>4</u> 1	<u>314.1600</u> 2,5051	<u>1.88</u> 0,02
46	КБ20-3-21	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, діаметром 1600 мм кількість: 1,6*2,5	100м2	0,04	<u>87504.32</u> 7971,77	<u>396.56</u> 113,59	3500	319	<u>16</u> 5	<u>107.7120</u> 1,3952	<u>4.31</u> 0,06
47	& С1630-522-1	Лючки для замірів параметрів повітря А9-57	шт	1	<u>99.97</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	С111-1868 варіант 2	Метал для кріплення	кг	50	<u>60.25</u> -	<u>-</u> -	3013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ26-24-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	10 м2	0,83	<u>2666.74</u> 1026,87	<u>1073.07</u> 335,27	2213	852	<u>891</u> 278	<u>12.6120</u> 4,1177	<u>10.47</u> 3,42
50	& С114-63-12	Самоклеючі ланельні мати для теплової ізоляції з кам'яної вати, з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 50 мм кількість: 8,3*1,02	м2	8,466	<u>194.60</u> -	<u>-</u> -	1647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	С111-1683-1 варіант 1	Скотч алюмінієвий В7	м	15	<u>1.57</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1278,07</u> 962,43	<u>56,00</u> 16,76	1278	962	<u>56</u> 17	<u>12,2400</u> 0,1956	<u>12,24</u> 0,2
53	& 2308-1095-131 варіант 1	Вентилятор осьовий круглий L=700 м3/год., Р=240 Па, з електродвигуном N=0,016 кВт, n=2510 об./хв., 220 Вв комплекті з швидкокороз'ємними монтажними хомутами д. 200 RV 200 L Aerostar.	шт	1	<u>6100,00</u> -	<u>-</u> -	6100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ20-12-4	Установлення ґрат жалюзійних сталей штампованих нерегульованих	ґрати	4	<u>238,74</u> 165,61	<u>33,03</u> 7,23	955	662	<u>132</u> 29	<u>2,1840</u> 0,0894	<u>8,74</u> 0,36
55	& С130-595-19 варіант 1	Решітка РН 200*100	шт	4	<u>174,09</u> -	<u>-</u> -	696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ20-11-1	Установлення зовнішній решітки	ґрати	1	<u>221,61</u> 165,61	<u>33,03</u> 7,23	222	166	<u>33</u> 7	<u>2,1840</u> 0,0894	<u>2,18</u> 0,09
57	& С1551-28-81 варіант 10	Зовнішня решітка круглого перерізу д.200	шт	1	<u>183,69</u> -	<u>-</u> -	184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм кількість: 2*3,14*0,1*3,5	100м2	0,02198	<u>105692,96</u> 23250,98	<u>656,48</u> 203,94	2323	511	<u>14</u> 4	<u>314,1600</u> 2,5051	<u>6,91</u> 0,06
59	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм кількість: 0,6*0,6	100м2	0,0036	<u>108724,96</u> 23250,98	<u>656,48</u> 203,94	391	84	<u>2</u> 1	<u>314,1600</u> 2,5051	<u>1,13</u> 0,01
60	С111-1868 варіант 2	Метал для кріплення П1	кг	20	<u>60,25</u> -	<u>-</u> -	1205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ20-10-1 стосовно	Установлення анемостата д.100мм	шт	1	<u>304,87</u> 197,58	<u>37,59</u> 11,26	305	198	<u>38</u> 11	<u>2,4840</u> 0,1384	<u>2,48</u> 0,14
62	& С111-1756-12 варіант 2	Універсальний припливно-витяжний анемостат д.100	шт	1	<u>187,24</u> -	<u>-</u> -	187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ20-11-1	Установлення зовнішній решітки	ґрати	2	<u>221,61</u> 165,61	<u>33,03</u> 7,23	443	331	<u>66</u> 14	<u>2,1840</u> 0,0894	<u>4,37</u> 0,18
64	& С1551-28-81 варіант 4	Зовнішня решітка прямокутного перерізу 100x100(h)	шт	2	<u>387,69</u> -	<u>-</u> -	775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ20-15-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	1	<u>342,91</u> 219,30	<u>12,48</u> 3,90	343	219	<u>12</u> 4	<u>2,8920</u> 0,0479	<u>2,89</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	& 1504-16024-17 варіант 1	Клапан протипожежний вогнезатримуючий, з електроприводом, 220В встановленим зовні, каналний, з межею вогнестійкості EI 60, прямокутного перетину 100x100(h)	шт	1	<u>5520.00</u> -	<u>-</u> -	5520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм кількість: 2*3,14*0,05*3,5	100м2	0,01099	<u>105692.96</u> 23250,98	<u>656.48</u> 203,94	1162	256	<u>7</u> 2	<u>314.1600</u> 2,5051	<u>3.45</u> 0,03
68	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм кількість: 0,4*9	100м2	0,036	<u>108724.96</u> 23250,98	<u>656.48</u> 203,94	3914	837	<u>24</u> 7	<u>314.1600</u> 2,5051	<u>11.31</u> 0,09
69	КБ20-3-1	Прокладання гнучких повітроводів з оцинкованої сталі, діаметром до 200 мм кількість: 2*3,14*0,05*1	100м2	0,00314	<u>105692.96</u> 23250,98	<u>656.48</u> 203,94	332	73	<u>2</u> 1	<u>314.1600</u> 2,5051	<u>0.99</u> 0,01
70	C1630-451 варіант 3	Дросель-клапани круглі, діаметр 100 мм	шт	1	<u>528.17</u> -	<u>-</u> -	528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	C1630-451 варіант 4	Дросель-клапани прямокутні 100*100 мм	шт	1	<u>327.10</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	C111-1868 варіант 2	Метал для кріплення	кг	20	<u>60.25</u> -	<u>-</u> -	1205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C114-63-13	Високотемпературні рулонні мати з кам'яної вати EI60, CONLIT MAT Rockwool з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 30 мм кількість: 0,15*1,02	м2	0,153	<u>827.34</u> -	<u>-</u> -	127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	C111-1683-1 варіант 1	Скотч алюмінієвий	м	1	<u>1.57</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	C1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення В8	м	1	<u>63.01</u> -	<u>-</u> -	63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1278.07</u> 962,43	<u>56.00</u> 16,76	1278	962	<u>56</u> 17	<u>12.2400</u> 0,1956	<u>12.24</u> 0,2
77	& 2308-1095-88 варіант 1	Вентилятор осьовий круглий L=105 м3/год., Р=315 Па, RV 160 L Aerostar з електродвигуном N=0,1 кВт, n=2500 об./хв., 220 В в комплекті з швидкокороз'ємними монтажними хомутами д.160.	шт	1	<u>4600.00</u> -	<u>-</u> -	4600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ20-15-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	1	<u>342.91</u> 219,30	<u>12.48</u> 3,90	343	219	<u>12</u> 4	<u>2.8920</u> 0,0479	<u>2.89</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& 1504-16024-17 варіант 1	Клапан протипожежний вогнезатримуючий, з електроприводом, 220В встановленим зовні, каналний, з межею вогнестійкості EI 60, прямокутного перетину 100x100(h)	шт	1	<u>5520.00</u> -	<u>-</u> -	5520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ20-11-1	Установлення зовнішній решітки	грати	1	<u>221.61</u> 165,61	<u>33.03</u> 7,23	222	166	<u>33</u> 7	<u>2.1840</u> 0,0894	<u>2.18</u> 0,09
81	& С1551-28-81 варіант 8	Зовнішня решітка круглого перерізу д.160	шт	1	<u>153.09</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ20-12-3	Установлення ґрат жалюзійних сталевих штампованих нерегульованих 100x100мм	грати	2	<u>265.61</u> 165,61	<u>33.03</u> 7,23	531	331	<u>66</u> 14	<u>2.1840</u> 0,0894	<u>4.37</u> 0,18
83	& С130-595-19 варіант 2	Решітка РН 100*100	шт	2	<u>174.09</u> -	<u>-</u> -	348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& С1630-522-1	Лючки для замірів параметрів повітря А9-57	шт	1	<u>99.97</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, діаметром до 200 мм кількість: 2*3,14*0,08*24	100м2	0,120576	<u>116528.96</u> 23250,98	<u>656.48</u> 203,94	14051	2804	<u>79</u> 25	<u>314.1600</u> 2,5051	<u>37.88</u> 0,3
86	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм кількість: 0,4*1,5	100м2	0,006	<u>108724.96</u> 23250,98	<u>656.48</u> 203,94	652	140	<u>4</u> 1	<u>314.1600</u> 2,5051	<u>1.88</u> 0,02
87	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 600 мм кількість: 0,4*9	100м2	0,036	<u>149364.96</u> 23250,98	<u>656.48</u> 203,94	5377	837	<u>24</u> 7	<u>314.1600</u> 2,5051	<u>11.31</u> 0,09
88	С111-1868 варіант 2	Метал для кріплення	кг	100	<u>60.25</u> -	<u>-</u> -	6025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ26-24-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	10 м2	2,25	<u>2666.74</u> 1026,87	<u>1073.07</u> 335,27	6000	2310	<u>2414</u> 754	<u>12.6120</u> 4,1177	<u>28.38</u> 9,26
90	& С114-63-13	Високотемпературні рулонні мати з кам'яної вати EI60, CONLIT MAT Rockwool з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 30 мм кількість: 22,5*1,02	м2	22,95	<u>827.34</u> -	<u>-</u> -	18987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	С111-1683-1 варіант 1	Скотч алюмінієвий	м	80	<u>1.57</u> -	<u>-</u> -	126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	С1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення	м	80	<u>63.01</u> -	<u>-</u> -	5041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					128406	22361	<u>4759</u>		<u>292,36</u>
									1392		17,09
		Разом устаткування, грн.					21740				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					855				
		Всього устаткування, грн.					22595				
		Разом будівельні роботи, грн.					106666				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79546				
		всього заробітна плата, грн.					23753				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12644				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3721				
		Всього будівельні роботи, грн.					119310				

		—									
		Всього по розділу 3					141905				
		Разом прямі витрати по кошторису					246403	56057	<u>17573</u>		<u>738,03</u>
									5290		66,02
		Разом устаткування, грн.					21740				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					855				
		Всього устаткування, грн.					22595				
		Разом будівельні роботи, грн.					224663				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					151033				
		всього заробітна плата, грн.					61347				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34002				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					85,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10827				
		Всього будівельні роботи, грн.					258665				

		—									
		Всього по кошторису					281260				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					889,89				

Склад Головний архітектор проекту _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД"
Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район,
м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

Обладнання опалення та вентиляції (Додаткове обладнання)

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м.
Дергачі, вул. 1 Травня, 25

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 125,755 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Обладнання опалення				
1	& 2308-4022-99	ТЕПЛОВА ЗАВІСА WING VTS E150 AC	шт	1	25700,00	25700
		Разом по розділу 1				25700
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1009
		Всього по розділу 1				26709
		Розділ 2. Обладнання вентиляції				
2	& 2308-4022-7 варіант 1	Припливна установка в складі: SkyStar mini 315-9,0-3 AEROSTAR	шт	1	95303,20	95303
		Разом по розділу 2				95303
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3743
		Всього по розділу 2				99046
		Разом				121003
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4752

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				125755

Склав Головний архітектор проекту С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування
0187/01-24 вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Кондиціонування (залишки)

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

270,325 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,80142 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

67,116 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Перелік нарахувань:												
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2												
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15												
1	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм кількість: 145+150,5+5,5	100 м	3,01	<u>13173.50</u> 11985,02	<u>1041.53</u> 337,82	39652	36075	<u>3135</u> 1017	<u>147.2000</u> 4,4850	<u>443.07</u> 13,5			
2	& С1545- 265-1	Трубка мідна д.6,35мм	мп	145	<u>118.35</u> -	<u>-</u> -	17161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& C1545-265-2	Трубка мідна д.9,52мм	мп	150,5	<u>138,75</u>	-	20882	-	-	-	-
4	& C1545-265-3	Трубка мідна д.12,7мм	мп	5,5	<u>189,75</u>	-	1044	-	-	-	-
5	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням кількість: R1(35/0,938)	100м	0,373	<u>12508,45</u> 10521,72	<u>1986,73</u> 865,63	4666	3925	<u>741</u> 323	<u>127.3200</u> 10,9734	<u>47,49</u> 4,09
6	& C113-1680-3	Труби поліпропіленові діам. 32 мм	м	35	<u>61,27</u>	-	2144	-	-	-	-
7	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	<u>25,47</u>	-	255	-	-	-	-
8	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	6	<u>34,19</u>	-	205	-	-	-	-
9	C113-1803 варіант 1	Муфта перехідна діам. 32х20 мм	шт	12	<u>106,70</u>	-	1280	-	-	-	-
10	& C1630-973-1	Сифони для сброса конденсата	шт	12	<u>1001,22</u>	-	12015	-	-	-	-
11	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену кількість: 145+150,5+5,5+110+32-110	10 м	33,3	<u>324,40</u> 324,40	-	10803	10803	-	<u>4,2240</u>	<u>140,66</u>
12	& C111-1721-30	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 9*06 кількість: 145*1,02	м	147,9	<u>23,52</u>	-	3479	-	-	-	-
13	& C111-1721-31	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 9*10 кількість: 150,5*1,02	м	153,51	<u>25,38</u>	-	3896	-	-	-	-
14	& C111-1721-32	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 9*15 кількість: 5,5*1,02	м	5,61	<u>32,12</u>	-	180	-	-	-	-
15	& C111-1721-34	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 9*35 кількість: 32*1,02	м	32,64	<u>52,38</u>	-	1710	-	-	-	-
16	& C111-327-102	Клей Thermaflex Glue (1 л) для ізоляції зі спіненого поліетилену	л	5,6232	<u>640,32</u>	-	3601	-	-	-	-
17	& C111-1678-10	Стрічка самоклейна для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм*50мм	м	547,0344	<u>27,09</u>	-	14819	-	-	-	-
18	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	1188	<u>14,28</u>	-	16965	-	-	-	-
19	& C111-327-103	Очишувач для ізоляції K-FLEX	л	1,2276	<u>568,77</u>	-	698	-	-	-	-
20	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	2	<u>6728,36</u> 2931,60	<u>2478,69</u> 574,22	13457	5863	<u>4957</u> 1148	<u>37,7200</u> 7,0309	<u>75,44</u> 14,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C113-1358-52	Короб для кондиціонерів (основа + кришка) 90x60мм кількість: 200*1,01	м	202	<u>327.64</u> -	<u>-</u> -	66183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C113-1358-53	Ввід у стіну під кутом 90° для коробу 90x60мм	шт	8	<u>84.79</u> -	<u>-</u> -	678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C113-1358-54 варіант 1	Кут зовнішній для коробу 90x60мм	шт	16	<u>56.39</u> -	<u>-</u> -	902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C113-1358-55 варіант 1	Кут внутрішній 90гр для коробу 90x60мм	шт	12	<u>56.39</u> -	<u>-</u> -	677	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C113-1358-53 варіант 1	Ввід у стіну прямий для коробу 90x60мм	шт	16	<u>84.79</u> -	<u>-</u> -	1357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C111-1868 варіант 1	Метал для кріплення трубопроводів	кг	50	<u>60.25</u> -	<u>-</u> -	3013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					241722	56666	<u>8833</u> 2488		<u>706.66</u> 31,65
		Разом будівельні роботи, грн.					241722				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176223				
		всього заробітна плата, грн.					59154				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28603				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7962				
		Всього будівельні роботи, грн.					270325				

		Всього по кошторису					270325				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					801,42				

Склад Головний архітектор проекту _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування
0187/01-24 вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Водопровід та каналізація (залишки)

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25

Основа:

креслення (специфікації) № 28-24/П-ВК1.С

Кошторисна вартість

253,233 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,28193 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

24,159 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
		Розділ 1. Система гарячого водопостачання									
1	КБ19-2-2	Установлення водонагрівників ємкісних кількість: 5+4	шт	9	<u>2016,24</u> 957,50	<u>145,57</u> 45,48	18146	8618	<u>1310</u> 409	<u>11.7600</u> 0,5586	<u>105,84</u> 5,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	& 1514-14044-13 варіант 1	Бойлер електричний V-50 л	шт	5	<u>8010.00</u> -	<u>-</u> -	40050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& 1514-14044-13 варіант 2	Бойлер електричний V-30 л	шт	4	<u>7010.00</u> -	<u>-</u> -	28040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	C113-2154 варіант 1	Кран кульовий ППР Ду20	шт	9	<u>314.23</u> -	<u>-</u> -	2828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	C113-2301 варіант 1	Клапан зворотній ППР d20	шт	9	<u>153.07</u> -	<u>-</u> -	1378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	C113-1285-11A варіант 1	Муфта перехідна ППР/Ст з 3Р d20/1/2	шт	24	<u>110.31</u> -	<u>-</u> -	2647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C130-469 варіант 1	Кран кульовий муфтовий 3Р/ВР Ду15	шт	24	<u>190.83</u> -	<u>-</u> -	4580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C113-1880 варіант 1	Хомут з центральною гайкою М8 3/4" (20-25мм) кількість: 71-35	шт	36	<u>13.28</u> -	<u>-</u> -	478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C113-1878 варіант 1	Гвинт-шуруп 8х120 кількість: 71-35	шт	36	<u>5.68</u> -	<u>-</u> -	204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену кількість: 71 -35,5	10 м	3,55	<u>324.40</u> 324,40	<u>-</u> -	1152	1152	<u>-</u> -	<u>4.2240</u> -	<u>15</u> -
11	& C111-1721-10	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 13*22 кількість: 71*1,02-36,21	м	36,21	<u>68.54</u> -	<u>-</u> -	2482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C111-327-102	Клей Thermaflex Glue (1 л) для ізоляції зі спіненого поліетилену кількість: 1,0082-0,5041	л	0,5041	<u>640.32</u> -	<u>-</u> -	323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C111-1678-10	Стрічка самоклейна для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм*50мм кількість: 98 -49	м	49	<u>27.09</u> -	<u>-</u> -	1327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C188888-5	Монтажна кліпса кількість: 213-106	шт	107	<u>14.28</u> -	<u>-</u> -	1528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C111-327-103	Очищувач для ізоляції K-FLEX	л	0,11	<u>568.77</u> -	<u>-</u> -	63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					105226	9770	<u>1310</u> 409		<u>120.84</u> 5,03
		Разом устаткування, грн.					68090				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2674				
		Всього устаткування, грн.					70764				
		Разом будівельні роботи, грн.					37136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по розділу 1					26056 10179 5471 13,02 1643 42607 113371				
		Розділ 2. Санітарно-технічні прилади та їх комплектуючі									
16	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	2	<u>3779.06</u>	<u>265.67</u>	7558	6249	<u>531</u>	<u>38.3760</u>	<u>76.75</u>
					3124,57	85,99			172	1,0403	2,08
17	& С130-644-1	Умивальник 500х435 мм + П'єдестал для умивальника	комплект	4	<u>3070.06</u>	—	12280	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
18	С130-646	Умивальник 450х330 мм + П'єдестал для умивальника	комплект	15	<u>3057.69</u>	—	45865	-	—	—	—
	варіант 1	кількість: 16-1			-	-			-	-	-
19	С130-646	Умивальник для МГН + П'єдестал для умивальника	комплект	1	<u>3057.69</u>	—	3058	-	—	—	—
	варіант 3	кількість: 2-1			-	-			-	-	-
20	С111-1867	Кріплення для умивальника	шт	20	<u>69.52</u>	—	1390	-	—	—	—
	варіант 2	кількість: 22-2			-	-			-	-	-
21	С111-1867	Гнучке підведення для води 1/2" 50 мм	шт	20	<u>255.16</u>	—	5103	-	—	—	—
	варіант 3	кількість: 22-2			-	-			-	-	-
22	С1630-973	Сифон для умивальника (діаметр під'єднання до трубопроводу 50 мм)	шт	20	<u>129.12</u>	—	2582	-	—	—	—
	варіант 4	кількість: 22-2			-	-			-	-	-
23	С130-615	Змішувач для умивальника	комплект	20	<u>1561.93</u>	—	31239	-	—	—	—
	варіант 1	кількість: 22-2			-	-			-	-	-
24	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>6055.69</u>	<u>464.79</u>	606	352	<u>46</u>	<u>43.6920</u>	<u>4.37</u>
		кількість: 4-3			3517,64	151,18			15	1,8252	0,18
25	С130-901	Унітаз 645х375	шт	1	<u>2303.86</u>	—	2304	-	—	—	—
	варіант 1	кількість: 4-3			-	-			-	-	-
26	С111-1867	Кріплення для унітазу	шт	1	<u>46.06</u>	—	46	-	—	—	—
	варіант 1	кількість: 4-3			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C113-2426 варіант 1	Гофра для унітазу армована (діаметр під'єднання до трубопроводу 110 мм) кількість: 4-3	шт	1	<u>118,04</u> -	<u>-</u> -	118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ17-5-2	Установлення мийок на два відділення	10компл.	0,1	<u>5375,83</u> 3620,91	<u>778,05</u> 249,53	538	362	<u>78</u> 25	<u>44,4720</u> 2,9173	<u>4,45</u> 0,29
29	C130-487 варіант 2	Мийка двосекційна	шт	1	<u>2245,87</u> -	<u>-</u> -	2246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C111-1867 варіант 3	Гнучке підведення для води 1/2" 50 мм	шт	1	<u>255,16</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C1630-973 варіант 3	Сифон для мийки (діаметр під'єднання до трубопроводу 50 мм)	шт	1	<u>129,12</u> -	<u>-</u> -	129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких кількість: 2-1	10компл.	0,1	<u>2618,82</u> 1496,68	<u>675,67</u> 215,21	262	150	<u>68</u> 22	<u>19,4880</u> 2,6214	<u>1,95</u> 0,26
33	C130-539 варіант 1	Піддон душовий 800x800 кількість: 2-1	шт	1	<u>1538,07</u> -	<u>-</u> -	1538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C111-1867 варіант 3	Гнучке підведення для води 1/2" 50 мм кількість: 2-1	шт	1	<u>255,16</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C1630-973 варіант 2	Сифон для піддону кількість: 2-1	шт	1	<u>118,92</u> -	<u>-</u> -	119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1630-633-2	Кран для піддону кількість: 2-1	шт	1	<u>357,10</u> -	<u>-</u> -	357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1372,10</u> 1309,02	<u>-</u> -	137	131	<u>-</u> -	<u>15,8400</u> -	<u>1,58</u> -
38	C130-627 варіант 1	Змішувач для мийки	комплект	1	<u>980,25</u> -	<u>-</u> -	980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 110 мм	10компл.	0,1	<u>18739,14</u> 1252,09	<u>134,33</u> 43,83	1874	125	<u>13</u> 4	<u>15,5520</u> 0,5285	<u>1,56</u> 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 2					120839	7369	<u>736</u> 238		<u>90,66</u> 2,86
		Разом будівельні роботи, грн.					120839				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112734				
		всього заробітна плата, грн.					7607				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4116				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1238				
		Всього будівельні роботи, грн.					124955				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					124955				
		Розділ 3. Каналізація побутова									
40	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм кількість: 6*1+6*0,5+4*0,25	100м	0,1	<u>9870.63</u> 9645,43	<u>88,10</u> 27,54	987	965	<u>9</u> 3	<u>114.9360</u> 0,3240	<u>11.49</u> 0,03
41	& С113-2226-1-Л	Труби каналізаційна з раструбом д.50*1000 кількість: 18+6-7-1-10	шт	6	<u>86.89</u> -	<u>-</u> -	521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& С113-2226-2	Труби каналізаційна з раструбом д.50*500 кількість: 32+6-9-23	шт	6	<u>54.61</u> -	<u>-</u> -	328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& С113-2226-3	Труби каналізаційна з раструбом д.50*250 кількість: 20+4-20	шт	4	<u>39.94</u> -	<u>-</u> -	160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	С113-993-113 варіант 1	Коліно 50/45° кількість: 84+6-31-53	шт	6	<u>24.70</u> -	<u>-</u> -	148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	С113-1458 варіант 1	Ревізія Д50 кількість: 4+2 -4	шт	2	<u>158.32</u> -	<u>-</u> -	317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	С113-1883 варіант 1	Хомут з центральною гайкою М8 1 1/2" (47-53мм) кількість: 39-10	шт	29	<u>15.27</u> -	<u>-</u> -	443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	С113-1878 варіант 1	Гвинт-шуруп 8х120	шт	39	<u>5.68</u> -	<u>-</u> -	222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм кількість: 4*1+6*0,5+4*0,25+14	100м	0,22	<u>9765.59</u> 9248,66	<u>180.89</u> 57,28	2148	2035	<u>40</u> 13	<u>110.2080</u> 0,6782	<u>24.25</u> 0,15
49	& С113-2226-4	Труби каналізаційна з раструбом д.110*250 кількість: 24+4-24	шт	4	<u>63.35</u> -	<u>-</u> -	253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С113-2226-5	Труби каналізаційна з раструбом д.110*500 кількість: 32+6-8-24	шт	6	<u>90.89</u> -	<u>-</u> -	545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С113-2226-6	Труби каналізаційна з раструбом д.110*1000 кількість: (53+4)-2-51	шт	4	<u>153.11</u> -	<u>-</u> -	612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм кількість: 53*2-46*2	м	14	<u>83.40</u> -	<u>-</u> -	1168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	С113-997 варіант 2	Трійник 110/110х45° кількість: 21+2-17-4	шт	2	<u>123.44</u> -	<u>-</u> -	247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C113-997 варіант 1	Трійник 110/50x45° кількість: 8+3-7-1	шт	3	<u>123.44</u> -	-	370	-	-	-	-
55	C113-1466 варіант 1	Коліно ПП діам. 110/45 кількість: 30+2-30	шт	2	<u>60.40</u> -	-	121	-	-	-	-
56	C113-1479 варіант 1	Редукція Д110/Д50 кількість: 9+1-9	шт	1	<u>42.99</u> -	-	43	-	-	-	-
57	C113-1883 варіант 2	Хомут з центральною гайкою М8 4" (108-118мм) кількість: 75-10	шт	65	<u>17.21</u> -	-	1119	-	-	-	-
58	C113-1878 варіант 1	Гвинт-шуруп 8x120	шт	75	<u>5.68</u> -	-	426	-	-	-	-
59	& C113-2299-1	Клапан вентиляційний д.110мм HL900NECO	шт	2	<u>1563.55</u> -	-	3127	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					13305	3000	<u>49</u> 16		<u>35.74</u> 0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					13305				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10256				
		всього заробітна плата, грн.					3016				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1602				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					476				
		Всього будівельні роботи, грн.					14907				

		Всього по розділу 3					14907				
		Разом прямі витрати по кошторису					239370	20139	<u>2095</u> 663		<u>247.24</u> 8,07
		Разом устаткування, грн.					68090				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2674				
		Всього устаткування, грн.					70764				
		Разом будівельні роботи, грн.					171280				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					149046				
		всього заробітна плата, грн.					20802				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11189				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3357				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					182469				

		Всього по кошторису					253233				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					281,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24159				

Склав Головний архітектор проекту _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням кількість: $R2((31+15)/0,938-15,99-31,01)$	100м	0,0204	<u>12585.79</u> 10521,72	<u>1986.73</u> 865,63	257	215	<u>41</u> 18	<u>127,3200</u> 10,9734	<u>2.6</u> 0,22
2	C113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x5,4 мм кількість: (31+15)-15-30,01	м	0,99	<u>65.08</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	C113-1873-1B варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4	<u>234.67</u> -	<u>-</u> -	939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	C113-987 варіант 1	Коліно 90° Д32 кількість: 11-5-5	шт	1	<u>13.09</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	C113-1121-13B варіант 2	Муфта перехідна Д32/20	шт	1	<u>11.09</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	C113-1881 варіант 1	Хомут з центральною гайкою М8 1" (32-37мм) кількість: 10-5-3	шт	2	<u>14.23</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C113-1878 варіант 1	Гвинт-шуруп 8x120	шт	10	<u>5.68</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C113-1280 варіант 1	Муфта з'єднувальна ППР Д32 кількість: 10-5	шт	5	<u>9.95</u> -	<u>-</u> -	50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C113-1804 варіант 5	Муфта компресійна із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	3	<u>192.49</u> -	<u>-</u> -	577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням кількість: $R2((16+5)/0,929-8,61-2,15)$	100м	0,1184	<u>12360.62</u> 9163,12	<u>3150.23</u> 1443,56	1463	1085	<u>373</u> 171	<u>110.8800</u> 18,3536	<u>13.13</u> 2,17
11	C113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для води діам. 25x4,2 мм кількість: (16+5)-8 -2	м	11	<u>78.78</u> -	<u>-</u> -	867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C113-1873-1B варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм кількість: 2-1	шт	1	<u>142.87</u> -	<u>-</u> -	143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C113-986 варіант 1	Коліно 90° Д25	шт	1	<u>10.63</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C113-1279 варіант 1	Муфта з'єднувальна ППР Д25 кількість: 30-15-10-4	шт	1	<u>7.50</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C113-1880 варіант 1	Хомут з центральною гайкою М8 3/4" (20-25мм) кількість: 86-43	шт	43	<u>13.28</u> -	- -	571	-	- -	- -	- -
16	C113-1878 варіант 1	Гвинт-шуруп 8x120	шт	86	<u>5.68</u> -	- -	488	-	- -	- -	- -
17	KB16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням кількість: $R2((108+18)/0,899-44,495-92,3)$	100м	0,0336	<u>13911.79</u> 8915,20	<u>4966.34</u> 2333,66	467	300	<u>167</u> 78	<u>107.8800</u> 29,7089	<u>3.62</u> 1
18	C113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для води діам. 20x3,4 мм кількість: 108+18 -40-83	м	3	<u>50.51</u> -	- -	152	-	- -	- -	- -
19	C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм кількість: 15+1	шт	16	<u>126.55</u> -	- -	2025	-	- -	- -	- -
20	C113-1048 варіант 1	Трійник ППР перехідний D25/20 кількість: 2-1	шт	1	<u>11.99</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -
21	C113-985 варіант 1	Коліно 90° D20 кількість: 95+20-95	шт	20	<u>10.62</u> -	- -	212	-	- -	- -	- -
22	C113-1121-13Б варіант 1	Муфта перехідна D25/20 кількість: 2-1	шт	1	<u>7.82</u> -	- -	8	-	- -	- -	- -
23	C113-1278 варіант 1	Муфта з'єднувальна ППР D20 кількість: 5-2-2	шт	1	<u>5.78</u> -	- -	6	-	- -	- -	- -
24	C113-1285-11A варіант 1	Муфта перехідна ППР/Ст з 3Р d20/1/2 кількість: 75+6	шт	81	<u>110.31</u> -	- -	8935	-	- -	- -	- -
25	C113-2301 варіант 1	Клапан зворотній ППР d20	шт	9	<u>153.07</u> -	- -	1378	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					18742	1600	<u>581</u> 267		<u>19.35</u> 3,39
		Разом будівельні роботи, грн.					18742				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16561				
		всього заробітна плата, грн.					1867				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1005				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					301				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					19747				

		Всього по розділу 1					19747				
		Розділ 2. Санітарно-технічні прилади та їх комплектуючі									
26	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,2	<u>3779.06</u>	<u>265.67</u>	756	625	<u>53</u>	<u>38.3760</u>	<u>7.68</u>
					3124,57	85,99			17	1,0403	0,21
27	C130-646	Умивальник 450х330 мм + П'єдестал для умивальника	комплект	1	<u>3057.69</u>	-	3058	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
28	C130-646	Умивальник для МГН + П'єдестал для умивальника	комплект	1	<u>3057.69</u>	-	3058	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
29	C111-1867	Кріплення для умивальника	шт	2	<u>69.52</u>	-	139	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
30	C111-1867	Гнучке підведення для води 1/2" 50 мм	шт	2	<u>255.16</u>	-	510	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
31	C1630-973	Сифон для умивальника (діаметр під'єднання до трубопроводу 50 мм)	шт	2	<u>129.12</u>	-	258	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
32	C130-615	Змішувач для умивальника	комплект	2	<u>1561.93</u>	-	3124	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
33	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,3	<u>6055.69</u>	<u>464.79</u>	1817	1055	<u>139</u>	<u>43.6920</u>	<u>13.11</u>
					3517,64	151,18			45	1,8252	0,55
34	C130-901	Унітаз 645х375	шт	3	<u>2303.86</u>	-	6912	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
35	C111-1867	Кріплення для унітазу	шт	3	<u>46.06</u>	-	138	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
36	C113-2426	Гофра для унітазу армована (діаметр під'єднання до трубопроводу 110 мм)	шт	3	<u>118.04</u>	-	354	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
37	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,1	<u>2618.82</u>	<u>675.67</u>	262	150	<u>68</u>	<u>19.4880</u>	<u>1.95</u>
		кількість: 2-1			1496,68	215,21			22	2,6214	0,26
38	C130-539	Піддон душовий 800х800	шт	1	<u>1538.07</u>	-	1538	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 2-1			-	-			-	-	-
39	C111-1867	Гнучке підведення для води 1/2" 50 мм	шт	1	<u>255.16</u>	-	255	-	-	-	-
	варіант 3	кількість: 2-1			-	-			-	-	-
40	C1630-973	Сифон для піддону	шт	1	<u>118.92</u>	-	119	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: 2-1			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& C1630-633-2	Кран для піддону	шт	1	<u>357.10</u>	<u>-</u>	357	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					22655	1830	<u>260</u>		<u>22.74</u>
									84		1,02
		Разом будівельні роботи, грн.					22655				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20565				
		всього заробітна плата, грн.					1914				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1041				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					314				
		Всього будівельні роботи, грн.					23696				

		Всього по розділу 2					23696				
42	КБ18-13-1	Розділ 3. Каналізація побутова									
		Установлення насосів відцентрових з	шт	1	<u>3091.99</u>	<u>194.71</u>	3092	2012	<u>195</u>	<u>25.5840</u>	<u>25.58</u>
		електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т			2011,67	50,92			51	0,6002	0,6
43	& C1630-1614-8	Дренажний насос TS 32	шт	1	<u>14236.56</u>	<u>-</u>	14237	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
44	& C113-1697-5	Редукція д.50/д.32	шт	1	<u>68.41</u>	<u>-</u>	68	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
45	& C113-1901-8	Гофра сантехнічна, 1 1/4 дюйми (32 мм)	м	10	<u>40.89</u>	<u>-</u>	409	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					17806	2012	<u>195</u>		<u>25.58</u>
									51		0,6
		Разом будівельні роботи, грн.					17806				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15599				
		всього заробітна плата, грн.					2063				
		Загальновиробничі витрати, грн.					967				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					261				
		Всього будівельні роботи, грн.					18773				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					18773				
		Розділ 4. Туалетна гарнітура для МГН									
46	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: поличок (дзеркало)	10шт	0,2	<u>1049.02</u>	-	210	202	-	<u>12.3960</u>	<u>2.48</u>
47	& 560110-216-1	Дзеркало 700*1400	шт	2	<u>1100.00</u>	-	2200	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
48	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: (для ММГН)	10шт	0,6	<u>1049.02</u>	-	629	606	-	<u>12.3960</u>	<u>7.44</u>
		кількість: 2+2+2			1009,28	-			-	-	-
49	560110-17	Відкидний поручень для інвалідів Коло Lehnen Concept	шт	2	<u>7600.00</u>	-	15200	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
50	560110-17	Поручень для інвалідів настінний LEHNEN CONCEPT PRO	шт	2	<u>7600.00</u>	-	15200	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
51	560110-17	Опорний поручень для раковини (за місцем)	шт	2	<u>3124.00</u>	-	6248	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
52	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: дозатори, диспенсери	10шт	0,4	<u>1049.02</u>	-	420	404	-	<u>12.3960</u>	<u>4.96</u>
		Дозатор рідкого мила 0,45 л; 118x60x170	шт	2	<u>100.00</u>	-	200	-	-	-	-
53	560110-9	Диспенсер туалетного папіру 260x126x260	шт	2	<u>1000.00</u>	-	2000	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
54	560110-9	Відро для сміття d-350 h-400	шт	2	<u>560.00</u>	-	1120	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
55	241996-20229	Йорж для туалету	шт	2	<u>320.00</u>	-	640	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
56	241996-20229				-	-			-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					44067	1212	-		<u>14.88</u>
		Разом устаткування, грн.					42808		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1681				
		Всього устаткування, грн.					44489				
		Разом будівельні роботи, грн.					1259				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1760 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по розділу 4					47 1212 654 1,56 198 12 1925 46414				
		Розділ 5. Сопутні роботи									
57	КБ46-31-2	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см2	100м	2,4	<u>5591,78</u> 3018,02	<u>2573,76</u> 770,15	13420	7243	<u>6177</u> 1848	<u>38.8320</u> 9,7284	<u>93,2</u> 23,35
58	КР20-33-4	Забивання борозен розчином в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	2,4	<u>2384,71</u> 2020,90	<u>13,11</u> 11,18	5723	4850	<u>31</u> 27	<u>28.8000</u> 0,1332	<u>69,12</u> 0,32
59	КР20-33-5	На кожні наступні 50 мм ширини борозни додавати	100м	2,4	<u>894,30</u> 530,49	<u>13,11</u> 11,18	2146	1273	<u>31</u> 27	<u>7.5600</u> 0,1332	<u>18,14</u> 0,32
60	КР20-33-6	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	2,4	<u>559,51</u> 378,92	<u>5,24</u> 4,47	1343	909	<u>13</u> 11	<u>5.4000</u> 0,0533	<u>12,96</u> 0,13
		Разом прямі витрати по розділу 5					22632	14275	<u>6252</u> 1913		<u>193,42</u> 24,12
		Разом будівельні роботи, грн.					22632				
		в тому числі:					2105				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16188				
		всього заробітна плата, грн.					9465				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26,11				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3294				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32097				
		Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по розділу 5					32097				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					125902	20929	<u>7288</u>		<u>275.97</u>
		Разом устаткування, грн.					42808		2315		29,13
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1681				
		Всього устаткування, грн.					44489				
		Разом будівельні роботи, грн.					83094				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54877				
		всього заробітна плата, грн.					23244				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13132				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4368				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1760 x 0,007, грн.					12				
		Всього будівельні роботи, грн.					96238				

		—									
		Всього по кошторису					140727				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					339,73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27612				

Склав Головний архітектор проекту С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування
0187/01-24 вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на автоматична установка пожежної сигналізації та система оповіщення та управління евакуацією (додаткові роботи)

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

414,232 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,24548 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

106,051 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
		Розділ 1. Автоматична установка пожежної сигналізації (АУПС). Обладнання									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>5376.01</u> 5369,86	<u>1.80</u> 0,22	5376	5370	<u>2</u> -	<u>69.9200</u> 0,0030	<u>69.92</u> -
2	& 1602-30047-32-1 варіант 1	Прилад приймально-контрольний Тірас-12 PRIME A	шт	1	<u>31800.00</u> -	<u>-</u> -	31800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	KM11-96-1	Установлення модуля GSM	шт	1	<u>147.87</u> 144,68	<u>3,19</u> 1,15	148	145	<u>3</u> 1	<u>1.8400</u> 0,0145	<u>1.84</u> 0,01
4	& 1504-15222-1 варіант 2	Модуль цифрового автодозвону по каналу M-GSM	шт	1	<u>2988.00</u> -	<u>-</u> -	2988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	KM8-125-2	Акумуляторна батарея	шт	2	<u>64.28</u> 56,52	<u>6.38</u> 2,31	129	113	<u>13</u> 5	<u>0.7360</u> 0,0290	<u>1.47</u> 0,06
6	& C1547-4-АБ2	Акумуляторна батарея не обслугод. 12 В, 7 А/год	шт	2	<u>795.13</u> -	<u>-</u> -	1590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	KM10-668-2	Сповіслювач пожежний, димовий, адресний кількість: 57+6	шт	63	<u>271.57</u> 265,40	<u>1.80</u> 0,22	17109	16720	<u>113</u> 14	<u>3.6800</u> 0,0030	<u>231.84</u> 0,19
8	& 1602-30067-1 варіант 3	Сповіслювач пожежний димовий адресний DETECTO SMK100	шт	57	<u>695.00</u> -	<u>-</u> -	39615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& 1602-30067-1 варіант 4	Сповіслювач пожежний димовий адресний з вбудованим ізолятором К3 DETECTO SMK110	шт	6	<u>1144.00</u> -	<u>-</u> -	6864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KM10-668-2	Сповіслювач пожежний ручний	шт	4	<u>343.81</u> 265,40	<u>1.80</u> 0,22	1375	1062	<u>7</u> 1	<u>3.6800</u> 0,0030	<u>14.72</u> 0,01
11	& 1602-30068-2 варіант 3	Сповіслювач пожежний ручний адресний з вбудованим ізолятором К3 DETECTO MNL110	шт	4	<u>1374.00</u> -	<u>-</u> -	5496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KM10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло] (ОПОВІЩУВАЧ)	шт	6	<u>326.76</u> 299,63	<u>-</u> -	1961	1798	<u>-</u> -	<u>3.6800</u> -	<u>22.08</u> -
13	& 1602-50200-1-B1 варіант 2	Оповіслювач світловий Тірас ОС-1	шт	6	<u>1326.00</u> -	<u>-</u> -	7956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	KM11-60-1	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1 (Детектор горючих газів)	комплект	1	<u>951.32</u> 608,23	<u>226.71</u> 64,81	951	608	<u>227</u> 65	<u>7.3600</u> 0,6958	<u>7.36</u> 0,7
15	290319-6130 варіант 2	Детектор горючих газів Satel DG-1 ME	шт	1	<u>2998.00</u> -	<u>-</u> -	2998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KM10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь кількість: 1+11	шт	12	<u>615.99</u> 530,80	<u>1.45</u> 0,17	7392	6370	<u>17</u> 2	<u>7.3600</u> 0,0024	<u>88.32</u> 0,03
17	& 1504-15222-4 варіант 1	Адресний модуль, який подає в систему потужне бістабільне реле AM-OUT-2R	шт	11	<u>1794.00</u> -	<u>-</u> -	19734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& 1504-15222-2 варіант 2	Мультифункціональний адресний модуль розширення AM-MULTI	шт	1	<u>1566.00</u> -	<u>-</u> -	1566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	1	<u>2480.64</u>	<u>361.71</u>	2481	1553	<u>362</u>	<u>16.5600</u>	<u>16.56</u>
20	& 1504-13245-2 варіант 1	Блок живлення БЖ1230	шт	1	<u>1552.83</u>	<u>83.30</u>	6252	-	<u>83</u>	<u>1,0230</u>	<u>1,02</u>
21	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>85.26</u>	<u>6.38</u>	85	57	<u>6</u>	<u>0.7360</u>	<u>0.74</u>
22	& 1511-2016-2 варіант 4	Акумулятор АКБ 9,0Ah	шт	1	<u>56.52</u>	<u>2.31</u>	962	-	<u>2</u>	<u>0,0290</u>	<u>0,03</u>
					<u>961.90</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					164828	33796	<u>750</u>		<u>454.85</u>
		Разом устаткування, грн.					125269		173		2,05
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4922				
		Всього устаткування, грн.					130191				
		Разом будівельні роботи, грн.					39559				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5013				
		всього заробітна плата, грн.					33969				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16386				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4554				
		Всього будівельні роботи, грн.					55945				

		—									
		Всього по розділу 1					186135				
		Розділ 2. Кабелі, дроти та матеріали									
23	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових кількість: 6*2	100м	0,12	<u>6728.36</u>	<u>2478.69</u>	807	352	<u>297</u>	<u>37.7200</u>	<u>4.53</u>
24	& С111-1722-1-И варіант 1	Кабель-канал, TMR 25x17, L-2 м	шт	6	<u>2931,60</u>	<u>574,22</u>	1013	-	<u>69</u>	<u>7,0309</u>	<u>0,84</u>
25	КБ21-2-10	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	4,7	<u>168.84</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
					<u>1727.31</u>	<u>192.52</u>	8118	3184	<u>905</u>	<u>9.1540</u>	<u>43.02</u>
					677,49	70,70			332	0,7868	3,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C113-1352-3	Труба ПВХ гнучка гофр. д. 16мм, легка з протяжкою, сірий колір кількість: 470*1,01	м	474,7	<u>15.84</u> -	<u>-</u> -	7519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C111-1787-1 варіант 2	Кріплення - кліпса для труби ПВХ д.16мм	шт	1100	<u>7.79</u> -	<u>-</u> -	8569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	KM10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	6	<u>660.65</u> 299,63	<u>314.92</u> 55,84	3964	1798	<u>1890</u> 335	<u>3.6800</u> 0,6560	<u>22.08</u> 3,94
29	& C1515-25-КВ варіант 2	Коробка вогнестійка розподільна КВР 01/30	шт	6	<u>491.71</u> -	<u>-</u> -	2950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	KB21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 кількість: 90+390	100м	4,8	<u>771.72</u> 622,33	<u>65.78</u> 39,54	3704	2987	<u>316</u> 190	<u>8.5215</u> 0,4750	<u>40.9</u> 2,28
31	& C153-1-B14-2-2 варіант 3	Кабель ПСРкЕН, FRHF FE180\E30-90 2*0,8 мм2 кількість: 390*1,03	м	401,7	<u>38.76</u> -	<u>-</u> -	15570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C153-1-B14-2-4 варіант 1	Кабель КОРкНс, FRHF FE180\E30-90 2x1,5 кількість: 90*1,03	м	92,7	<u>56.30</u> -	<u>-</u> -	5219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					57433	8321	<u>3408</u> 926		<u>110.53</u> 10,76
		Разом будівельні роботи, грн.					57433				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45704				
		всього заробітна плата, грн.					9247				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4858				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1456				
		Всього будівельні роботи, грн.					62291				

		Всього по розділу 2					62291				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Система оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі (СОУЕ). Обладнання									
33	КМ10-361-18	Монтаж блока настільного виконання	блок	1	<u>9673.32</u> 9513,11	<u>51.52</u> 14,73	9673	9513	<u>52</u> 15	<u>108.5600</u> 0,1581	<u>108.56</u> 0,16
34	& 1602-30068-3 варіант 1	Прилад приймапно-контрольний пожежний, адресний ВЕЛЛЕЗн-120-100 (100 Вт)	шт	1	<u>24340.00</u> -	<u>-</u> -	24340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	30	<u>299.12</u> 282,62	<u>-</u> -	8974	8479	<u>-</u> -	<u>3.6800</u> -	<u>110.4</u> -
36	& 1602-3185-2-В4 варіант 1	Гучномовець стіновий, 3 Вт 6 АС 100 ПН	шт	30	<u>539.00</u> -	<u>-</u> -	16170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					59157	17992	<u>52</u> 15		<u>218.96</u> 0,16
		Разом устаткування, грн.					40510				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1591				
		Всього устаткування, грн.					42101				
		Разом будівельні роботи, грн.					18647				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					603				
		всього заробітна плата, грн.					18007				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8178				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2129				
		Всього будівельні роботи, грн.					26825				

		Всього по розділу 3					68926				
		Розділ 4. Кабелі, дроти та матеріали									
37	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових кількість: 8*2	100м	0,16	<u>6728.36</u> 2931,60	<u>2478.69</u> 574,22	1077	469	<u>397</u> 92	<u>37.7200</u> 7,0309	<u>6.04</u> 1,12
38	& С111-1722-1-И варіант 1	Кабель-канал, TMR 25x17, L-2 м	шт	8	<u>168.84</u> -	<u>-</u> -	1351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,97	<u>789.86</u> 767,65	<u>-</u> -	766	745	<u>-</u> -	<u>10.6440</u> -	<u>10.32</u> -
47	& С188888-21-1 варіант 1	Вогнестійка монтажна піна кількість: 2+1	шт	3	<u>431.54</u> -	<u>-</u> -	1295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С188888-21-3	Вогнестійкий акриловий герметик кількість: 4+2	шт	6	<u>175.01</u> -	<u>-</u> -	1050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					3111	745	<u>-</u> -		<u>10.32</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					3111				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2366				
		всього заробітна плата, грн.					745				
		Загальновиробничі витрати, грн.					444				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					156				
		Всього будівельні роботи, грн.					3555				

		Всього по розділу 5					3555				
		Розділ 6. Пусконаладжувальні роботи									
49	ПЖ5-56	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шлейф з електромагнітними п'єзоелектричними і контактними сповіщувачами	комплект	1	<u>1232.84</u> 1232,84	<u>-</u> -	1233	1233	<u>-</u> -	<u>11.2815</u> -	<u>11.28</u> -
50	КП2-13-6	Прилад контролю і налагодження (Tiras PRIME A, ВЕЛЛЕЗн-120-200)	шт	2	<u>6993.92</u> 6993,92	<u>-</u> -	13988	13988	<u>-</u> -	<u>64.0000</u> -	<u>128</u> -
51	КП2-2-2	Сигналізатори довибухонебезпечної концентрації, складу газу, солемір	комплект	1	<u>1748.48</u> 1748,48	<u>-</u> -	1748	1748	<u>-</u> -	<u>16.0000</u> -	<u>16</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					16969	16969	<u>-</u> -		<u>155.28</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					16969				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					16969				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					7107 13,51 1705 24076				
		Всього по розділу 6					24076				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					363324 165779 6513 172292 197545 91388 93930 44396 96,04 12121 241941	90672	<u>15485</u> 3258		<u>1111,3</u> 38,14
		Всього по кошторису					414232				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1245,48 106051				

Склад Головний архітектор проекту С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування
0187/01-24 вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на система охоронної сигналізації (додаткові роботи)

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

264,385 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,69729 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

57,810 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ЛС	шт	1	<u>3256,33</u> 3250,18	<u>1,80</u> 0,22	3256	3250	<u>2</u> -	<u>42,3200</u> 0,0030	<u>42,32</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	& 1602-30047-32-2 варіант 2	Повнофункціональний пристрій охоронної сигналізації серії «Orion NOVA II» Orion NOVA L	шт	1	<u>8950.00</u> -	<u>-</u> -	8950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ10-385-7	Апаратура настінна	шт	1	<u>1498.83</u> 1130,50	<u>-</u> -	1499	1131	<u>-</u> -	<u>14.7200</u> -	<u>14.72</u> -
4	& 1602-30047-32-3 варіант 1	Світлодіодна (LED) клавіатура для керування охоронною системою на базі ППК K-LED	шт	1	<u>2158.00</u> -	<u>-</u> -	2158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>85.26</u> 56,52	<u>6.38</u> 2,31	85	57	<u>6</u> 2	<u>0.7360</u> 0,0290	<u>0.74</u> 0,03
6	& С1547-4-АБ3	Акумуляторна батарея не обслугод. 12 В, 2. 2 А/год	шт	1	<u>539.64</u> -	<u>-</u> -	540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	2	<u>3256.33</u> 3250,18	<u>1.80</u> 0,22	6513	6500	<u>4</u> -	<u>42.3200</u> 0,0030	<u>84.64</u> 0,01
8	& 1602-30068-4 варіант 1	Універсальний модуль розширення зон та виходів з власним блоком живлення Тирас M-ZP mBOX	шт	2	<u>4680.00</u> -	<u>-</u> -	9360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ10-668-4	Датчик відкриття автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей кількість: 39+31	шт	70	<u>138.68</u> 132,70	<u>-</u> -	9708	9289	<u>-</u> -	<u>1.8400</u> -	<u>128.8</u> -
10	& С188888-47-1	Датчик відкриття магнітогерконовий (геркон) СОМК 1-8	шт	39	<u>232.59</u> -	<u>-</u> -	9071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 1602-3185-2-В5 варіант 1	Датчик розбиття скла INDIGO	шт	31	<u>835.00</u> -	<u>-</u> -	25885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ10-668-4	ІЧ-сповіщувач пасивний	шт	28	<u>138.68</u> 132,70	<u>-</u> -	3883	3716	<u>-</u> -	<u>1.8400</u> -	<u>51.52</u> -
13	& 1602-30068-5 варіант 1	ІЧ-сповіщувач пасивний Optex RXC-ST	шт	28	<u>1020.00</u> -	<u>-</u> -	28560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	1	<u>171.81</u> 149,81	<u>-</u> -	172	150	<u>-</u> -	<u>1.8400</u> -	<u>1.84</u> -
15	& С1545-70-1	Кнопка тривоги ИПТС-1	100шт	0,01	<u>14994.19</u> -	<u>-</u> -	150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	4	<u>299.12</u> 282,62	<u>-</u> -	1196	1130	<u>-</u> -	<u>3.6800</u> -	<u>14.72</u> -
17	& 1602-3185-2-В6 варіант 1	Світлозвуковий оповіщувач Джміль	шт	4	<u>1116.00</u> -	<u>-</u> -	4464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					115450	25223	<u>12</u> 2		<u>339.3</u> 0,04
		Разом устаткування, грн.					79377				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3119				
		Всього устаткування, грн.					82496				
		Разом будівельні роботи, грн.					36073				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10838				
		всього заробітна плата, грн.					25225				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12160				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3377				
		Всього будівельні роботи, грн.					48233				

		—									
		Всього по розділу 1					130727				
		Розділ 2. Кабелі, дроти та матеріали									
18	КМ10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	4	<u>658.14</u> 299,63	<u>314.92</u> 55,84	2633	1199	<u>1260</u> 223	<u>3.6800</u> 0,6560	<u>14.72</u> 2,62
19	& C1515-25-КВ	Коробка вогнестійка розподільна КВР 01/30	шт	4	<u>491.71</u> -	<u>-</u> -	1967	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ21-2-10	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	10,16	<u>1727.31</u> 677,49	<u>192.52</u> 70,70	17549	6883	<u>1956</u> 718	<u>9.1540</u> 0,7868	<u>93</u> 7,99
21	& C113-1352-3	Труба ПВХ гнучка гофр. д. 16мм, легка з протяжкою, сірий колір	м	1026,16	<u>15.84</u> -	<u>-</u> -	16254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C111-1787	Кріплення-кліпса для труби ПВХ д.16мм	шт	2000	<u>3.94</u> -	<u>-</u> -	7880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C1545-90-B1	Коробка з'єднувальна	100шт	0,39	<u>9793.72</u> -	<u>-</u> -	3820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 кількість: 185+816+15	100м	10,16	<u>771,72</u> 622,33	<u>65,78</u> 39,54	7841	6323	<u>668</u> 402	<u>8,5215</u> 0,4750	<u>86,58</u> 4,83
25	& С153-1-В14-2-5 варіант 2	Кабель ПСРкЕН, FRHF FE180\Е30-90 4*0,8 мм2 кількість: 816*1,03	м	840,48	<u>53,11</u> -	<u>-</u> -	44638	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С153-1-В14-2-2 варіант 3	Кабель ПСРкЕН, FRHF FE180\Е30-90 2*0,8 мм2 кількість: 185*1,03	м	190,55	<u>38,76</u> -	<u>-</u> -	7386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С153-1-85	Кабель (FTP мідь зовнішній) ОК-Net КППЭ-ВП (100) FTP кат.5е, 4х2х0.51 ОК-Net кількість: 15*1,03	м	15,45	<u>25,78</u> -	<u>-</u> -	398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							110366	14405	<u>3884</u> 1343		<u>194,3</u> 15,44
Разом будівельні роботи, грн.							110366				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							92077				
всього заробітна плата, грн.							15748				
Загальновиробничі витрати, грн.							8406				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							20,2				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2548				
Всього будівельні роботи, грн.							118772				

-											
Всього по розділу 2							118772				
Розділ 3. Інші роботи											
28	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,25	<u>789,86</u> 767,65	<u>-</u> -	197	192	<u>-</u> -	<u>10,6440</u> -	<u>2,66</u> -
29	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,25	<u>594,87</u> 578,98	<u>-</u> -	149	145	<u>-</u> -	<u>8,0280</u> -	<u>2,01</u> -
30	КР20-27-3 к-2	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,25	<u>957,24</u> 934,68	<u>-</u> -	239	234	<u>-</u> -	<u>12,9600</u> -	<u>3,24</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C188888-21-1	Вогнестійка монтажна піна	шт	1	<u>431.54</u>	<u>-</u>	432	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
32	& C188888-21-3	Вогнестійкий акриловий герметик	шт	2	<u>175.01</u>	<u>-</u>	350	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1367	571	<u>-</u>		<u>7.91</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1367				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					796				
		всього заробітна плата, грн.					571				
		Загальновиробничі витрати, грн.					339				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					119				
		Всього будівельні роботи, грн.					1706				

		Всього по розділу 3					1706				
33	КП1-77-1	Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи									
		Системи централізованого	комплекс	1	<u>9288.80</u>	<u>-</u>	9289	9289	<u>-</u>	<u>85.0000</u>	<u>85</u>
		[диспетчерського] управління ділянками,			9288,80	-			-	-	-
		що входять у загальний технологічний									
		комплекс. Технологічний комплекс, що									
		включає в себе керовані ділянки, у кількості									
		до 5 шт									
		Разом прямі витрати по розділу 4					9289	9289	<u>-</u>		<u>85</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					9289				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9289				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3891				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					933				
		Всього будівельні роботи, грн.					13180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					13180				
		Разом прямі витрати по кошторису					236472	49488	<u>3896</u>		<u>626.51</u>
		Разом устаткування, грн.					79377		1345		15,48
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3119				
		Всього устаткування, грн.					82496				
		Разом будівельні роботи, грн.					157095				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					103711				
		всього заробітна плата, грн.					50833				
		Загальновиборнічі витрати, грн.					24796				
		трудоємність в загальновиборнічих витратах, люд.год.					55,3				
		заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн.					6977				
		Всього будівельні роботи, грн.					181891				

		Всього по кошторису					264385				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					697,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					57810				

Склав Головний архітектор проекту _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Директор _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування
0187/01-24 вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на мережі зв'язку (додаткові роботи)

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1202,629 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,08057 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

181,672 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
		Розділ 1. Структуровані кабельні мережі. Обладнання та матеріали.									
1	КМ10-184-1	Комутатор міжміський замовний або керування і спостереження	шт	2	<u>5422,62</u> 4113,72	<u>1175,57</u> 270,73	10845	8227	<u>2351</u> 541	<u>57.0400</u> 3,3249	<u>114.08</u> 6,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	& 1601-2251-1	Комутатор 48 портів 10/100/1000 Мбіт /с (роз'єм RJ45), 4 SFP- слота 1000 Мбит /с TL-SG3452	шт	2	<u>16720.00</u> -	<u>-</u> -	33440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	KM11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	2	<u>31,10</u> 31,10	<u>-</u> -	62	62	<u>-</u> -	<u>0,3910</u> -	<u>0,78</u> -
4	& 1504-15222-19	Модуль SFP, 1x1000Base-T, RG-45 TL-SM331T	шт	2	<u>899.00</u> -	<u>-</u> -	1798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	2	<u>2462.08</u> 1552,83	<u>361,71</u> 83,30	4924	3106	<u>723</u> 167	<u>16,5600</u> 1,0230	<u>33,12</u> 2,05
6	& 1511-1001-1-3T	Джерело безперебійного живлення 19" 2U Smart-UPS SRT 3000VA Network Card SRT3000RMXLI-NC	шт	1	<u>195175.00</u> -	<u>-</u> -	195175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 1511-1001-2-3У	Додаткова зовнішня батарея Smart-UPS SRT 96V 3kVA RM SRT96RMBP	шт	1	<u>63814.00</u> -	<u>-</u> -	63814	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KM10-901-2	Шафа наземна, розмір до 700x1000 мм	шт	1	<u>308.09</u> 253,55	<u>15,96</u> 5,76	308	254	<u>16</u> 6	<u>3,6800</u> 0,0725	<u>3,68</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& 1503-1271-9-B3 варіант 2	Шафа телекомунікаційна підлогова серверна 42U Rackmount (600x800мм) в складі: 42U600x800GR EServer - 1 шт, Вентиляторний блок на 2 вентилятори для серії Rackmount (Без термостату) 40007- 1 шт, Термостат STEGO KTS 011(0...60°C), NO 40005- 1 шт, Кабель-органайзер 19", 1U з 5 пластиковими тримачами 40062 - 5 шт, Організатор кабелю вертикальний 42U 45002 - 2 шт, Блок розеток на 8 розеток з вимикачем, 220В, 1U 19", 1,8м WT-2261A-GER-8WAY - 1 шт, Патч панель 1U 24 порти кат. 5Е 19" з менеджментом кабелю ззаду, UTP WT-2126-CAT.5Е - 4 шт, Панель 19" 3U з DIN-рейкою для 23-х автоматичних вимикачів 40043 - 1 шт, Розетка щитова на din-рейку 16А 250В іРС А9А15310 - 3 шт, УЗІП 3 класу EZ9 1P+N/20кА/10кА/1,3кВ EZ9L33620 - 3 шт, Автомат 10А, 1-фазний, тип С R9F12110 - 3 шт, Шина заземлення для шафи 19" - 1 шт, Комплект заземлення для шафи 19" UA-MGSWA-GND - 1 шт, Комплект кріплення (чорний гвинт 20мм+гайка+шайба), 100шт./уп. WT-2055D-M6 - 1 шт, Обмежувач на DIN-рейку (металевий) - 2 шт, Блок розподільчий на DIN-рейку 80А - 1 шт	шт	1	<u>52657.00</u> -	- -	52657	-	- -	- -	- -
10	KM11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 кількість: 3+81+79	шт	163	<u>31.10</u> 31,10	- -	5069	5069	- -	<u>0.3910</u> -	<u>63.73</u> -
11	& C153-1-B14-2-6	Патч-Корд Rj45 Кат.5 UTP5е 1м	шт	3	<u>75.51</u> -	- -	227	-	- -	- -	- -
12	& C153-1-B14-2-7	Патч-Корд Rj45 Кат.5 UTP5е 2м	шт	83	<u>137.75</u> -	- -	11433	-	- -	- -	- -
13	& C153-1-B14-2-8	Патч-Корд Rj45 Кат.5 UTP5е 3м	шт	81	<u>182.65</u> -	- -	14795	-	- -	- -	- -
14	KM10-99-7	Установлення маршрутизатора	шт	1	<u>2618.08</u> 2070,44	<u>452.14</u> 104,13	2618	2070	<u>452</u> 104	<u>22.0800</u> 1,2788	<u>22.08</u> 1,28
15	290220-1290 варіант 1	Маршрутизатор Mikrotik hEX (RB750Gr3)	шт	1	<u>2804.00</u> -	- -	2804	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці кількість: 3+38	100шт	0,41	<u>3580.44</u> 2307,34	<u>-</u> -	1468	946	<u>-</u> -	<u>31.9930</u> -	<u>13.12</u> -
17	& С1512-13-В17	Розетка комп'ютерна 1xRJ45 кат.5е, серії Valena, колір "Білий" 774230	шт	3	<u>451.85</u> -	<u>-</u> -	1356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С1512-13-В18	Розетка комп'ютерна 2xRJ45 кат.5е, серії Valena, колір "Білий" 774231	шт	39	<u>683.89</u> -	<u>-</u> -	26672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1512-13-В19	Рамка 1-пост, серії Valena Classic, колір "Білий" 774451	шт	42	<u>46.67</u> -	<u>-</u> -	1960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С1547-6-9 варіант 2	Коробка монтажна Євро 60 помаранчева для повнотілих стін, модульна	шт	42	<u>20.24</u> -	<u>-</u> -	850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	2,85	<u>3533.94</u> 2074,19	<u>1459.75</u> 436,80	10072	5911	<u>4161</u> 1245	<u>26.6880</u> 5,5176	<u>76.06</u> 15,73
22	КБ21-2-10	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм (по стінам) кількість: 905-680	100м	2,25	<u>1727.31</u> 677,49	<u>192.52</u> 70,70	3886	1524	<u>433</u> 159	<u>9.1540</u> 0,7868	<u>20.6</u> 1,77
23	& С1547-6-11	Гофрована труба з ПВХ Д=20мм, з протяжкою "ДКС" кількість: 905*1,02-693,6	м	229,5	<u>13.27</u> -	<u>-</u> -	3045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С111-1867-88	Кріплення для труб ПВХ (кліпса) 20 мм кількість: 1200-1000	шт	200	<u>14.44</u> -	<u>-</u> -	2888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КР20-33-4	Забивання борозен розчином в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	2,85	<u>2384.71</u> 2020,90	<u>13.11</u> 11,18	6796	5760	<u>37</u> 32	<u>28.8000</u> 0,1332	<u>82.08</u> 0,38
26	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових кількість: 8*2	100м	0,16	<u>6728.36</u> 2931,60	<u>2478.69</u> 574,22	1077	469	<u>397</u> 92	<u>37.7200</u> 7,0309	<u>6.04</u> 1,12
27	& С111-1722-2	Короб пластиковий колір «білий» 105x50мм «з гнучкою кришкою», 2,0м 10429	шт	8	<u>709.00</u> -	<u>-</u> -	5672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С1545-4-1	Стікери для маркування кабелів	рул	1	<u>290.81</u> -	<u>-</u> -	291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					466002	33398	<u>8570</u> 2346		<u>435.37</u> 29,05
		Разом устаткування, грн.					349688				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					13732				
		Всього устаткування, грн.					363420				
		Разом будівельні роботи, грн.					116314				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74346				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по розділу 1					35744 18460 44,63 5635 134774 498195				
		Розділ 2. Кабелі та дроти									
29	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці кількість: 3020-2390-(16+225+225)	100м	1,64	<u>2601,78</u> 2197,03	<u>30,91</u> 8,84	4267	3603	<u>51</u> 14	<u>29,3250</u> 0,0949	<u>48,09</u> 0,16
30	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,16	<u>1627,30</u> 572,61	<u>932,92</u> 207,78	260	92	<u>149</u> 33	<u>7,1990</u> 2,5966	<u>1,15</u> 0,42
31	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	2,25	<u>771,72</u> 622,33	<u>65,78</u> 39,54	1736	1400	<u>148</u> 89	<u>8,5215</u> 0,4750	<u>19,17</u> 1,07
32	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	2,25	<u>523,94</u> 284,71	<u>65,78</u> 39,54	1179	641	<u>148</u> 89	<u>3,8985</u> 0,4750	<u>8,77</u> 1,07
33	& С153-1- В14-2-11	Кабель симетричний, парної скрутки U/UTP- cat.5Е в оболонці LSOH КПВонг-НF-ВП (350) 4*2*0,51 кількість: 3020*1,02-2437,8	м	642,6	<u>19,52</u> -	<u>-</u> -	12544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу	100 м	0,1	<u>10265,61</u> 5707,79	<u>51,52</u> 14,73	1027	571	<u>5</u> 1	<u>71,7600</u> 0,1581	<u>7,18</u> 0,02
35	& С153-1- В8-3-В3	Мідний провід для заземлення в оболонці нгд 6мм ² (жовто-зелений) ПВ-3	1000м	0,01	<u>34998,47</u> -	<u>-</u> -	350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					21363	6307	<u>501</u> 226		<u>84,36</u> 2,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					21363 14555 6533				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- - Всього по розділу 2					3505 8,44 1066 24868 24868				
		Розділ 3. Система телефонізації. Обладнання та матеріали									
36	KM10-98-1	Станції, пульти та установки оперативно-телефонного зв'язку з підсилювальним пристроєм і стативом, ємкість до 10 номерів	номер	1	<u>1269.26</u> 862,68	<u>180.86</u> 41,65	1269	863	<u>181</u> 42	<u>9,2000</u> 0,5115	<u>9.2</u> 0,51
37	& 1602-10563-1 варіант 1	Гібридна IP- АТС (4 слота під модулі S2 (2 FXS), 02 (2 FXO), SO (FXS и FXO), BRI, GSM Yeastar S50	шт	1	<u>29415.00</u> -	<u>-</u> -	29415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	KM10-1-10	Установлення модуля	плата	1	<u>946.20</u> 749,06	<u>180.86</u> 41,65	946	749	<u>181</u> 42	<u>9,2000</u> 0,5115	<u>9.2</u> 0,51
39	& 1504-15222-22	Модуль Yeastar S2 (2 x FXS порти)	шт	1	<u>3987.00</u> -	<u>-</u> -	3987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	KM10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний кількість: 2+25	шт	27	<u>291.58</u> 131,09	<u>-</u> -	7873	3539	<u>-</u> -	<u>1.6100</u> -	<u>43.47</u> -
41	& 1604-5001-1 варіант 2	Провідний SIP телефон Fanvil J6	шт	2	<u>9263.00</u> -	<u>-</u> -	18526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& 1604-5001-2 варіант 1	Консоль Fanvil EM50, модуль расширения для Fanvil J6	шт	2	<u>6333.00</u> -	<u>-</u> -	12666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& 1604-5001-3 варіант 1	SIP-телефон Fanvil X301P	шт	25	<u>2304.00</u> -	<u>-</u> -	57600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	KM10-184-1	Комутатор міжміський замовний або керування і спостереження	шт	1	<u>5422.62</u> 4113,72	<u>1175.57</u> 270,73	5423	4114	<u>1176</u> 271	<u>57,0400</u> 3,3249	<u>57.04</u> 3,32
45	& 1601-2251-3 варіант 1	Комутатор TP-LINK TL-SG3452P	шт	1	<u>31499.00</u> -	<u>-</u> -	31499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	KM10-39-3	Косинець настінний окремих [кутик] кількість: 3+1+1+3	шт	8	<u>217.72</u> 172,51	<u>45.21</u> 10,41	1742	1380	<u>362</u> 83	<u>2.3920</u> 0,1279	<u>19.14</u> 1,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C153-1-B14-2-12	Кабель-органайзер 19", 1U з 5 пластиковими тримачами 40062	шт	3	<u>196.93</u>	-	591	-	-	-	-
48	& C153-1-B14-2-13	Патч панель 1U 24 порти кат. 5E 19" з менеджментом кабелю ззаду, UTP WT- 2126-CAT.5E	шт	1	<u>1240.39</u>	-	1240	-	-	-	-
49	& C153-1-B14-2-14	Тримач плінтів 19" CMS-3UTPV-Z	шт	1	<u>633.49</u>	-	633	-	-	-	-
50	& C153-1-B14-2-15	Піинт на 10 пар LSA-PLUS/PROFIL 2/10 6089 1 121-06	шт	3	<u>310.11</u>	-	930	-	-	-	-
51	KM11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 кількість: 30+27	шт	57	<u>31.10</u> 31,10	-	1773	1773	-	<u>0.3910</u>	<u>22.29</u>
52	& C153-1-B14-2-7	Патч-Корд Rj45 Кат.5 UTP5e 2м	шт	30	<u>137.75</u>	-	4133	-	-	-	-
53	& C153-1-B14-2-8	Патч-Корд Rj45 Кат.5 UTP5e 3м	шт	27	<u>182.65</u>	-	4932	-	-	-	-
54	KB21-22-11	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток]	100шт	0,01	<u>4615.50</u> 4615,50	-	46	46	-	<u>63.9975</u>	<u>0.64</u>
55	& C1512-13-B20	Блок розеток на 8 розеток з вимикачем, 220В, 1U 19", 1,8м WT-2261A-GER-8WAY	шт	1	<u>656.21</u>	-	656	-	-	-	-
56	KB21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці кількість: 27+2	100шт	0,29	<u>3580.44</u> 2307,34	-	1038	669	-	<u>31.9930</u>	<u>9.28</u>
57	& C1512-13-B17	Розетка комп'ютерна 1xRJ45 кат.5е, серії Valena, колір "Білий" 774230	шт	27	<u>451.85</u>	-	12200	-	-	-	-
58	& C1512-13-B21	Розетка комп'ютерна 1xRJ11, серії Valena, колір "Білий" 774438	шт	2	<u>322.52</u>	-	645	-	-	-	-
59	& C1512-13-B19	Рамка 1-пост, серії Valena Classic, колір "Білий" 774451	шт	29	<u>46.67</u>	-	1353	-	-	-	-
60	& C1547-6-9 варіант 2	Коробка монтажна Євро 60 помаранчева для повнотілих стін, модульна	шт	29	<u>20.24</u>	-	587	-	-	-	-
61	KM11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	1	<u>31.10</u> 31,10	-	31	31	-	<u>0.3910</u>	<u>0.39</u>
62	& 1504-15222-19	Модуль SFP, 1x1000Base-T, RG-45 TL- SM331T	шт	1	<u>899.00</u>	-	899	-	-	-	-
63	KB46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	1,2	<u>3533.94</u> 2074,19	<u>1459.75</u> 436,80	4241	2489	<u>1752</u> 524	<u>26.6880</u> 5,5176	<u>32.03</u> 6,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ21-2-10	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм (по стіні) кількість: 330-200	100м	1,3	<u>1727,31</u> 677,49	<u>192,52</u> 70,70	2246	881	<u>250</u> 92	<u>9,1540</u> 0,7868	<u>11,9</u> 1,02
65	& С1547-6-11	Гофрована труба з ПВХ Д=20мм, з протяжкою "ДКС" кількість: 330*1,02-204	м	132,6	<u>13,27</u> -	<u>-</u> -	1760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& С111-1867-88	Кріплення для труб ПВХ (кліпса) 20 мм кількість: 330-300	шт	30	<u>14,44</u> -	<u>-</u> -	433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КР20-33-4	Забивання борозен розчином в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1,2	<u>2384,71</u> 2020,90	<u>13,11</u> 11,18	2862	2425	<u>16</u> 13	<u>28,8000</u> 0,1332	<u>34,56</u> 0,16
		Разом прямі витрати по розділу 3					214175	18959	<u>3918</u> 1067		<u>249,14</u> 13,16
		Разом устаткування, грн.					154592				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6071				
		Всього устаткування, грн.					160663				
		Разом будівельні роботи, грн.					59583				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36706				
		всього заробітна плата, грн.					20026				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10189				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3047				
		Всього будівельні роботи, грн.					69772				

		Всього по розділу 3					230435				
68	КБ21-4-1	Розділ 4. Кабелі та дроти Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	1,3	<u>771,72</u> 622,33	<u>65,78</u> 39,54	1003	809	<u>86</u> 51	<u>8,5215</u> 0,4750	<u>11,08</u> 0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	1,3	<u>523.94</u> 284,71	<u>65.78</u> 39,54	681	370	<u>86</u> 51	<u>3.8985</u> 0,4750	<u>5.07</u> 0,62
70	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці кількість: 1130-760-(130+130)	100м	1,1	<u>2601.78</u> 2197,03	<u>30.91</u> 8,84	2862	2417	<u>34</u> 10	<u>29.3250</u> 0,0949	<u>32.26</u> 0,1
71	& С153-1-В14-2-11	Кабель симетричний, парної скрутки U/UTP-cat.5Е в оболонці LSOH КПВонг-НФ-ВП (350) 4*2*0,51 кількість: 1130*1,02-775,2	м	377,4	<u>19.52</u> -	<u>-</u> -	7367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу	100 м	0,1	<u>10265.61</u> 5707,79	<u>51.52</u> 14,73	1027	571	<u>5</u> 1	<u>71.7600</u> 0,1581	<u>7.18</u> 0,02
73	& С153-1-В8-3-В3	Мідний провід для заземлення в оболонці нгд 6мм ² (жовто-зелений) ПВ-3	1000м	0,01	<u>34998.47</u> -	<u>-</u> -	350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					13290	4167	<u>211</u> 113		<u>55.59</u> 1,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13290				
		-----					8912				
							4280				
							2295				
							5,52				
							697				
							15585				
		Всього по розділу 4					15585				
		Розділ 5. Система охоронного відеонагляду. Обладнання та матеріали									
74	КМ10-350-22	Монтаж камери кількість: 11+13	шт	24	<u>3435.41</u> 3278,20	<u>28.26</u> 6,51	82450	78677	<u>678</u> 156	<u>34.9600</u> 0,0799	<u>839.04</u> 1,92
75	& 280222-2054-1 варіант 1	Вулична IP-відеокамера , 4Мп, f=2.8 мм (кут огляду 104°) 0.0005 лк/F1.0, Р оЕ(802.3af) DS-2CD2047G2H-LIU	комплект	11	<u>7340.00</u> -	<u>-</u> -	80740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& С1547-6-13	Монтажна коробка для відеокамер DS-1280ZJ-S	шт	11	<u>615.92</u> -	<u>-</u> -	6775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	& 280222-2054-2 варіант 1	Купольна IP-відеокамера , 4Мп, f=2.8 мм (кут огляду 111°) 0.0005 лк/F1.0, Р оЕ(802.3af) DS-2CD2347G2H-LIU	комплект	13	<u>7572.00</u> -	<u>-</u> -	98436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	KM10-184-1	Комутатор міжміський замовний або керування і спостереження	шт	1	<u>5422.62</u> 4113,72	<u>1175.57</u> 270,73	5423	4114	<u>1176</u> 271	<u>57.0400</u> 3,3249	<u>57.04</u> 3,32
79	& 1601-2251-3 варіант 1	Комутатор TP-LINK TL-SG3452P	шт	1	<u>31499.00</u> -	<u>-</u> -	31499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	KM11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	2	<u>31.10</u> 31,10	<u>-</u> -	62	62	<u>-</u> -	<u>0.3910</u> -	<u>0.78</u> -
81	& 1504-15222-19	Модуль SFP, 1x1000Base-T, RG-45 TL-SM331T	шт	2	<u>899.00</u> -	<u>-</u> -	1798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	KM10-372-14	Монтаж пристрою цифрової реєстрації	пристрій	1	<u>1159.79</u> 1130,50	<u>-</u> -	1160	1131	<u>-</u> -	<u>14.7200</u> -	<u>14.72</u> -
83	& 1701-6035-1 варіант 1	Відеореєстратор Hikvision DS-7732NXI-K4 32-канальний	шт	1	<u>18080.00</u> -	<u>-</u> -	18080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	KM10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	4	<u>946.20</u> 749,06	<u>180.86</u> 41,65	3785	2996	<u>723</u> 167	<u>9.2000</u> 0,5115	<u>36.8</u> 2,05
85	& 1701-6035-2 варіант 1	Жорсткий диск на 6 Тб Western Digital WD63PURU-78	шт	4	<u>7200.00</u> -	<u>-</u> -	28800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	KM10-39-3	Косинець настінний окремих [кутик]	шт	4	<u>217.72</u> 172,51	<u>45.21</u> 10,41	871	690	<u>181</u> 42	<u>2.3920</u> 0,1279	<u>9.57</u> 0,51
87	& C153-1-B14-2-12	Кабель-органайзер 19", 1U з 5 пластиковими тримачами 40062	шт	3	<u>196.93</u> -	<u>-</u> -	591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& C153-1-B14-2-13	Патч панель 1U 24 порти кат. 5Е 19" з менеджментом кабелю ззаду, UTP WT-2126-CAT.5Е	шт	1	<u>1240.39</u> -	<u>-</u> -	1240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	KM11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	25	<u>31.10</u> 31,10	<u>-</u> -	778	778	<u>-</u> -	<u>0.3910</u> -	<u>9.78</u> -
90	& C153-1-B14-2-7	Патч-Корд Rj45 Кат.5 UTP5e 2м	шт	25	<u>137.75</u> -	<u>-</u> -	3444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	0,2	<u>3533.94</u> 2074,19	<u>1459.75</u> 436,80	707	415	<u>292</u> 87	<u>26.6880</u> 5,5176	<u>5.34</u> 1,1
92	КБ21-2-10	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм (по стінам) кількість: 245-115	100м	1,3	<u>1727.31</u> 677,49	<u>192.52</u> 70,70	2246	881	<u>250</u> 92	<u>9.1540</u> 0,7868	<u>11.9</u> 1,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	& C1547-6-11	Гофрована труба з ПВХ Д=20мм, з протяжкою "ДКС" кількість: 245*1,02 -117,3	м	132,6	<u>13,27</u> -	<u>-</u> -	1760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& C111-1867-88	Кріплення для труб ПВХ (кліпса) 20 мм кількість: 320-200	шт	120	<u>14,44</u> -	<u>-</u> -	1733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КР20-33-4	Забивання борозен розчином в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,2	<u>2384,71</u> 2020,90	<u>13,11</u> 11,18	477	404	<u>3</u> 2	<u>28.8000</u> 0,1332	<u>5,76</u> 0,03
96	& C1545-4-1	Стікери для маркування кабелів	рул	1	<u>290,81</u> -	<u>-</u> -	291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							373146	90148	<u>3303</u> 817		<u>990,73</u> 9,95
Разом устаткування, грн.							259353				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							10184				
Всього устаткування, грн.							269537				
Разом будівельні роботи, грн.							113793				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							20342				
всього заробітна плата, грн.							90965				
Загальновиробничі витрати, грн.							39584				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							78,06				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9853				
Всього будівельні роботи, грн.							153377				

-											
Всього по розділу 5							422916				
Розділ 6. Кабелі та дроти											
97	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	1,3	<u>771,72</u> 622,33	<u>65,78</u> 39,54	1003	809	<u>86</u> 51	<u>8.5215</u> 0,4750	<u>11,08</u> 0,62
98	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці кількість: 690-450-130	100м	1,1	<u>2601,78</u> 2197,03	<u>30,91</u> 8,84	2862	2417	<u>34</u> 10	<u>29.3250</u> 0,0949	<u>32,26</u> 0,1
99	& C153-1-B14-2-11	Кабель симетричний, парної скрутки U/UTP-cat.5E в оболонці LSOH КПВонг-НФ-ВП (350) 4*2*0,51 кількість: 550*1,02-459	м	102	<u>19,52</u> -	<u>-</u> -	1991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& C153-11-85	Кабель вуличний КППЗ-ВП (100) 4х2х0,51 (F/UTP-cat.5E) кількість: 140*1,02	м	142,8	<u>21,04</u> -	<u>-</u> -	3005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					8861	3226	<u>120</u> 61		<u>43,34</u> 0,72
		Разом будівельні роботи, грн.					8861				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5515				
		всього заробітна плата, грн.					3287				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1770				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					539				
		Всього будівельні роботи, грн.					10631				

		—									
		Всього по розділу 6					10631				
		Разом прямі витрати по кошторису					1096837	156205	<u>16623</u> 4630		<u>1858,53</u> 56,98
		Разом устаткування, грн.					763633				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					29987				
		Всього устаткування, грн.					793620				
		Разом будівельні роботи, грн.					333204				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					160376				
		всього заробітна плата, грн.					160835				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75802				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					165,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20837				
		Всього будівельні роботи, грн.					409006				

		—									
		Всього по кошторису					1202629				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2080,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					181672				

Склав Головний архітектор проекту _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування
0187/01-24 вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на Пусконаладжувальні роботи мереж зв'язку (додаткові роботи)

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

39,539 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,2772 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

30,666 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-77-1	Розділ 1. Структуровані кабельні мережі Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	комплекс	1	9288.80 9288,80	- -	9289	9289	- -	85.0000 -	85 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					9289	9289	- -		85 -
		Разом будівельні роботи, грн.					9289				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9289				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					3891 7,4 933 13180				
		Всього по розділу 1					13180				
2	КП1-77-1	Розділ 2. Система телефонізації Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	комплекс	1	<u>9288.80</u> 9288,80	<u>-</u> -	9289	9289	<u>-</u> -	<u>85.0000</u> -	<u>85</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					9289 9289 9289 3891 7,4 933 13180	9289	<u>-</u> -		<u>85</u> -
		Всього по розділу 2					13180				
3	КП1-77-1	Розділ 3. Система охоронного відеонагляду Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	комплекс	1	<u>9288.80</u> 9288,80	<u>-</u> -	9289	9289	<u>-</u> -	<u>85.0000</u> -	<u>85</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					9289	9289	<u>-</u>		<u>85</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9289		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9289				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3891				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					933				
		Всього будівельні роботи, грн.					13180				

		Всього по розділу 3					13180				
		Разом прямі витрати по кошторису					27867	27867	<u>-</u>		<u>255</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					27867		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					27867				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11672				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2799				
		Всього будівельні роботи, грн.					39539				

		Всього по кошторису					39539				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					277,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					30666				

Склад Головний архітектор проекту С.В.Зінченко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор С.В.Зінченко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування
0187/01-24 вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на Технологічне рішення (залишки)

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 16,506 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07156 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,326 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
1	КМ3-575-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15 Монтаж підйомача для інвалідних колясок	шт	1	13955,98 3170,61	9826,56 2494,07	13956	3171	9827 2494	42,3200 23,9991	42,32 24
		Разом прямі витрати по кошторису					13956	3171	9827 2494		42,32 24
		Разом будівельні роботи, грн.					13956				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					958				
		всього заробітна плата, грн.					5665				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2550				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					661				
		Всього будівельні роботи, грн.					16506				

		Всього по кошторису					16506				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					71,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6326				

Склав Головний архітектор проекту _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД"
Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район,
м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-014

Обладнання технологічного рішення (залишки)

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м.
Дергачі, вул. 1 Травня, 25

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 270,210 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1901-2027-1 варіант 1	Підіймач для інвалідних колясок	шт	1	260000,00	260000
		Разом				260000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10210
		Всього по кошторису				270210

Склав Головний архітектор проекту С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Директор С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування
0187/01-24 вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на електромонтажні роботи (залишки)

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

658,981 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,08519 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

87,546 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
		Розділ 1. Електрообладнання									
1	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	3	<u>360.01</u> 187,27	<u>17.11</u> 3,22	1080	562	<u>51</u> 10	<u>2.3000</u> 0,0351	<u>6.9</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					1080	562	<u>51</u> 10		<u>6,9</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					1080				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					467				
		всього заробітна плата, грн.					572				
		Загальновиробничі витрати, грн.					292				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					86				
		Всього будівельні роботи, грн.					1372				

		Всього по розділу 1					1372				
		Розділ 2. Матеріали									
		комплектуючі до лотків									
2	& C113-2422-3	Уголок горизонтальный СРО90, Н=50, 300 мм	шт	2	<u>537,91</u>	-	1076	-	-	-	-
3	& C113-2422-4	Ответвитель Т-образный, DPT, Н=50, 300 мм	шт	1	<u>669,19</u>	-	669	-	-	-	-
4	& C113-2422-5	Скоба BML-10	шт	110	<u>94,68</u>	-	10415	-	-	-	-
5	& C111-88-2	Гайка з насічкою М10	шт	440	<u>7,08</u>	-	3115	-	-	-	-
6	& C111-88-3	Шпилька резьбова М10	шт	110	<u>42,85</u>	-	4714	-	-	-	-
7	& C113-2422-2	Профіль BPL2930	шт	55	<u>321,70</u>	-	17694	-	-	-	-
8	& C111-88-6	Стандартный анкер с болтом М10	шт	110	<u>101,84</u>	-	11202	-	-	-	-
9	& C111-88-4	Болт М6х20	шт	110	<u>10,16</u>	-	1118	-	-	-	-
10	& C111-88-5	Гайка з насічкою М6	шт	110	<u>5,51</u>	-	606	-	-	-	-
11	КБ21-2-10	Прокладання вініпласових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм кількість: (2700+50)-631,68-1818,32	100м	3	<u>1727,31</u> 677,49	<u>192,52</u> 70,70	5182	2032	<u>578</u> 212	<u>9,1540</u> 0,7868	<u>27,46</u> 2,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& C1547-6-11	Гофрована труба з ПВХ Д=20мм, з протяжкою "ДКС" кількість: (2700-588-1860)*1,01	м	254,52	<u>13.27</u> -	<u>-</u> -	3377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C1547-6-11	Гофрована труба з ПВХ Д=25мм, з протяжкою "ДКС" кількість: (50)*1,01	м	50,5	<u>17.45</u> -	<u>-</u> -	881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	KB21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,3	<u>3232.54</u> 1128,58	<u>747.46</u> 263,51	970	339	<u>224</u> 79	<u>15.2490</u> 2,9176	<u>4.57</u> 0,88
15	& C1547-6-12	Гофрована труба з ПВХ Д=40мм, з протяжкою "ДКС" кількість: 30*1,02	м	30,6	<u>28.67</u> -	<u>-</u> -	877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					61896	2371	<u>802</u> 291		<u>32.03</u> 3,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					61896 58723 2662 1424 3,42 432 63320				
		----- — Всього по розділу 2					63320				
		Розділ 3. Освітлювальне обладнання									
16	KB21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. кількість: 14-3	100шт	0,11	<u>15002.75</u> 12661,85	<u>1848.93</u> 491,56	1650	1393	<u>203</u> 54	<u>150.8800</u> 5,2862	<u>16.6</u> 0,58
17	& 1507-3034-12	Світловий показчик "НЕ ВХОДИТИ", 230В, 6Вт IP44 кількість: 7-3	шт	4	<u>875.66</u> -	<u>-</u> -	3503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& 1507-3034-11	Світловий показчик "ВИХІД", 230В, 6Вт IP44, з аккумулятором	шт	7	<u>2020.37</u> -	<u>-</u> -	14143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2 кількість: 8+2+10	100шт	0,2	<u>39502.61</u> 19318,68	<u>7352.89</u> 3612,37	7901	3864	<u>1471</u> 722	<u>242.8800</u> 42,1963	<u>48.58</u> 8,44
20	& 1507-3034-13 варіант 1	Світлодіодний світильник з розсіювачем світла накладний, 230В, 12Вт, IP65	шт	8	<u>683.70</u> -	<u>-</u> -	5470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& 1507-3034-14 варіант 2	Світлодіодний світильник накладний, 230В, 50Вт, IP65	шт	2	<u>1158.00</u> -	<u>-</u> -	2316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& 1507-3034-15 варіант 1	Світлодіодний світильник з розсіювачем світла накладний, 230В, 18Вт, IP65	шт	10	<u>893.87</u> -	<u>-</u> -	8939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 кількість: 71+44	100шт	1,15	<u>22753.31</u> 15301,66	<u>6472.83</u> 3784,33	26166	17597	<u>7444</u> 4352	<u>204.2400</u> 45,2083	<u>234.88</u> 51,99
24	& 1507-3034-16 варіант 1	Світлодіодний світильник з розсіювачем світла для встановлення у підвісну стелю, 230В, 32Вт, IP54	шт	71	<u>1560.13</u> -	<u>-</u> -	110769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& 1507-3034-17 варіант 1	Світлодіодний світильник з розсіювачем світла для встановлення у підвісну стелю, 230В, 32Вт, IP20	шт	44	<u>1356.11</u> -	<u>-</u> -	59669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,02	<u>39502.61</u> 19318,68	<u>7352.89</u> 3612,37	790	386	<u>147</u> 72	<u>242.8800</u> 42,1963	<u>4.86</u> 0,84
27	& 1507-3034-18 варіант 1	Світлодіодний світильник накладний з розсіювачем світла для встановлення на стелі, 230В, 36Вт, IP20	шт	2	<u>1312.22</u> -	<u>-</u> -	2624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КМ8-83-1	Монтаж пристрою БАП40-3,0	шт	18	<u>437.32</u> 299,63	<u>10.30</u> 2,95	7872	5393	<u>185</u> 53	<u>3.6800</u> 0,0316	<u>66.24</u> 0,57
29	& С1514-1-1 варіант 1	Блок аварійного живлення світильників БАП40-3,0	шт	18	<u>1837.09</u> -	<u>-</u> -	33068	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КМ8-596-1	Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на землі з лампою потужністю до 500 Вт	100 шт	0,04	<u>52682.14</u> 24242,81	<u>5210.69</u> 1259,70	2107	970	<u>208</u> 50	<u>288.8800</u> 13,5792	<u>11.56</u> 0,54
31	& С1547-3-1	Прожектор світлодіодный 100 Вт 64 00 К 8000 Лм Ip65	шт	4	<u>768.81</u> -	<u>-</u> -	3075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					290062	29603	<u>9658</u> 5303		<u>382.72</u> 62,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					290062				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					250801 34906 18284 43,23 5455 308346				
		Всього по розділу 3					308346				
		Розділ 4. Електромонтажні вироби									
32	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних кількість: 17+2	100шт	0,19	<u>3574.44</u> 2295,72	- -	679	436	- -	<u>31.8320</u> -	<u>6.05</u> -
33	& C1547-6-1	Вимикач одноклавішний для прихованого монтажу, 220В, 6А, IP20 Valena "Legrand"	шт	17	<u>142.05</u> -	- -	2415	-	- -	- -	- -
34	& C1547-6-3	Вимикач одноклавішний для прихованого монтажу, 220В, 6А, IP44 Valena "Legrand"	шт	2	<u>164.54</u> -	- -	329	-	- -	- -	- -
35	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,21	<u>3708.80</u> 2430,08	- -	779	510	- -	<u>33.6950</u> -	<u>7.08</u> -
36	& C1547-6-2	Вимикач двоклавішний для прихованого монтажу, 220В, 6А, IP20 Valena "Legrand"	шт	21	<u>185.91</u> -	- -	3904	-	- -	- -	- -
37	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	<u>2393.23</u> 2099,16	- -	96	84	- -	<u>29.1065</u> -	<u>1.16</u> -
38	& C1547-6-4	Вимикач одноклавішний для відкритого монтажу, 220В, 6А, IP44 Valena "Legrand"	шт	4	<u>163.36</u> -	- -	653	-	- -	- -	- -
39	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці кількість: 189+18+4	100шт	2,11	<u>3580.44</u> 2307,34	- -	7555	4868	- -	<u>31.9930</u> -	<u>67.51</u> -
40	& C1547-6-20	Розетки для скритого встановлення, з 3-м заземлюючим контактом 220В, 16А, IP20 Valena "Legrand"	шт	189	<u>122.56</u> -	- -	23164	-	- -	- -	- -
41	& C1547-6-21	Розетки для скритого встановлення, з 3-м заземлюючим контактом 220В, 16А, IP44 Valena "Legrand"	шт	18	<u>151.63</u> -	- -	2729	-	- -	- -	- -
42	& C1547-6-22	Розетки для скритого встановлення, з 3-м заземлюючим контактом 220В, 16А, IP44 колір "титан"	шт	4	<u>155.41</u> -	- -	622	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	0,01	<u>4234,81</u> 4234,81	<u>-</u> -	42	42	<u>-</u> -	<u>58,7190</u> -	<u>0,59</u> -
44	& C1547-6-23 варіант 1	Блок розеточный 12x22,5x45 NRF0012A00	шт	1	<u>10010,28</u> -	<u>-</u> -	10010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C1547-6-9 варіант 1	Коробка установочна для розеток і вимикачів "Schneider Electric"	шт	251	<u>20,24</u> -	<u>-</u> -	5080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C1547-6-10	Клема з'єднувальна на 5 клемм 222-415 WAGO	шт	500	<u>49,33</u> -	<u>-</u> -	24665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок кількість: 110+168-18	100шт	2,6	<u>3905,31</u> 3250,18	<u>-</u> -	10154	8450	<u>-</u> -	<u>42,3200</u> -	<u>110,03</u> -
48	& C1547-6-7	Коробка відгалуджувальна розм. 100x100x50 "Schneider Electric"	шт	110	<u>76,66</u> -	<u>-</u> -	8433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C1547-6-8	Коробка відгалуджувальна розм. 80x45, IP55 "Schneider Electric"	шт	150	<u>40,96</u> -	<u>-</u> -	6144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 4					107453	14390	<u>-</u> -		<u>192,42</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					107453				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93063				
		всього заробітна плата, грн.					14390				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7737				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2355				
		Всього будівельні роботи, грн.					115190				

		Всього по розділу 4					115190				
		Розділ 5. Кабельно-провідникова продукція									
50	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,2	<u>995,88</u> 722,27	<u>91,32</u> 54,09	199	144	<u>18</u> 11	<u>9,8900</u> 0,6479	<u>1,98</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ33-26-2	Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м	шт	12	<u>191.73</u> 92,60	<u>95.89</u> 8,72	2301	1111	<u>1151</u> 105	<u>1,2840</u> 0,1072	<u>15.41</u> 1,29
57	& 1503-3059-1	Стержень різьбовий D16 E16/1 "LEO LIGHTMAN"	шт	12	<u>424.12</u> -	-	5089	-	-	-	-
58	& C1545-153-1	Болт ударний M16x40 E16/3 "LEO LIGHTMAN"	шт	6	<u>85.82</u> -	-	515	-	-	-	-
59	& C1545-153-2	Муфта D16 E16/25 "LEO LIGHTMAN"	шт	6	<u>116.42</u> -	-	699	-	-	-	-
60	& C111-327-13	Стрічка водоблокуюча A01/1 "LEO LIGHTMAN"	шт	1	<u>408.47</u> -	-	408	-	-	-	-
61	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	2,7	<u>2994.32</u> 2488,01	<u>397.85</u> 55,78	8085	6718	<u>1074</u> 151	<u>31,2800</u> 0,6127	<u>84.46</u> 1,65
62	& C124-2-12 варіант 1	Круг д. 8мм W01/08 "LEO LIGHTMAN"	мп	270	<u>59.29</u> -	-	16008	-	-	-	-
63	& C1545-153-8 варіант 1	З'єднувач Varjo "LEO LIGHTMAN" C01/1	шт	21	<u>195.47</u> -	-	4105	-	-	-	-
64	& C1545-153-9	Тримач дроту Fix H10/1 "LEO LIGHTMAN"	шт	80	<u>50.86</u> -	-	4069	-	-	-	-
65	& C1545-153-10	Тримач дроту Clip H01/8 "LEO LIGHTMAN"	шт	160	<u>42.57</u> -	-	6811	-	-	-	-
66	& C1545-153-11	Тримач по гребню прямий H06/1 "LEO LIGHTMAN"	шт	35	<u>87.86</u> -	-	3075	-	-	-	-
67	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 кількість: 100*0,15	100м3	0,15	<u>20175.36</u> 20175,36	-	3026	3026	-	<u>314,1600</u> -	<u>47.12</u> -
68	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 кількість: 100*0,15	100м3	0,15	<u>11417.35</u> 11417,35	-	1713	1713	-	<u>180,5400</u> -	<u>27.08</u> -
69	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2	100 м	1	<u>2696.95</u> 2048,95	<u>546.66</u> 102,31	2697	2049	<u>547</u> 102	<u>25,7600</u> 1,1114	<u>25.76</u> 1,11
70	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,2	<u>2923.53</u> 2341,66	<u>511.20</u> 88,18	585	468	<u>102</u> 18	<u>29,4400</u> 0,9606	<u>5.89</u> 0,19
71	& C124-2-13	Штаба 4x25мм W04/25 "LEO LIGHTMAN"	мп	120	<u>101.11</u> -	-	12133	-	-	-	-
72	& C1545-153-6	Тримач смуги Fix 30 H14/1 "LEO LIGHTMAN"	шт	12	<u>46.65</u> -	-	560	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	& C1545-153-12	З'єднувач смуги Cant C05/3 "LEO LIGHTMAN"	шт	6	<u>117.23</u>	-	703	-	-	-	-
74	& C1545-153-5	З'єднувач CANT D16 C05/11 "LEO LIGHTMAN"	шт	6	<u>126.51</u>	-	759	-	-	-	-
75	& C1545-153-3	З'єднувач Contra C04/1 "LEO LIGHTMAN"	шт	6	<u>110.30</u>	-	662	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					74003	15085	<u>2874</u> 376		<u>205.72</u> 4,24
		Разом будівельні роботи, грн.					74003				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56044				
		всього заробітна плата, грн.					15461				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8692				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2834				
		Всього будівельні роботи, грн.					82695				

		Всього по розділу 6					82695				
		Розділ 7. Система антизледеніння.									
		Електрообладнання.									
76	КБ21-9-2	Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок	100м	2,64	<u>1995.08</u> 1488,21	<u>30.91</u> 8,84	5267	3929	<u>82</u> 23	<u>20.3780</u> 0,0949	<u>53.8</u> 0,25
77	& C157-190-B2-3-5 варіант 3	Гріючий кабель для покрівлі DEVIsafe™ 20 T: 230 В, 1,7 кВт , 101 м	шт	2	<u>14792.85</u>	-	29586	-	-	-	-
78	& C157-190-B2-3-4	Гріючий кабель для покрівлі DEVIsafe™ 20 T: 230 В, 0,505 кВт , 25 м	шт	2	<u>5323.48</u>	-	10647	-	-	-	-
79	& C157-190-B2-3-3	Гріючий кабель для покрівлі DEVIsafe™ 20 T: 230 В, 0,245 кВт , 12 м	шт	1	<u>3885.96</u>	-	3886	-	-	-	-
80	& C1547-6-10 варіант 1	Клемна колодка 2,5-4мм 3А "тип Н" біла	шт	2	<u>24.26</u>	-	49	-	-	-	-
81	& C111-1812-2	Devifast стрічка монтажна оцинкована 25м	шт	3	<u>590.62</u>	-	1772	-	-	-	-
82	& C1545-260-11	Трос для кріплення грууючого кабелю в трубі In-Therm	мп	70	<u>127.53</u>	-	8927	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Термодатчики)	шт	2	<u>101.75</u>	<u>-</u>	204	154	<u>-</u>	<u>0.9200</u>	<u>1.84</u>
84	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,08	<u>77,21</u>	<u>-</u>	312	260	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
85	& C1547-6-8	Коробка відгалуджувальна розм. 80х45, IP55 "Schneider Electric"	шт	8	<u>3905.31</u>	<u>-</u>	328	-	<u>-</u>	<u>42.3200</u>	<u>3.39</u>
					<u>3250,18</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>40.96</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 7					60978	4343	<u>82</u>		<u>59.03</u>
									<u>23</u>		<u>0,25</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					60978				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56553				
		всього заробітна плата, грн.					4366				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2361				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					721				
		Всього будівельні роботи, грн.					63339				

		Всього по розділу 7					63339				
		Разом прямі витрати по кошторису					618670	68813	<u>14704</u>		<u>911.85</u>
									<u>6388</u>		<u>75,51</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					618670				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					535153				
		всього заробітна плата, грн.					75201				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40311				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					97,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12345				
		Всього будівельні роботи, грн.					658981				

		Всього по кошторису					658981				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1085,19				

Склад Головний архітектор проекту _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування
0187/01-24 вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на електромонтажні роботи (додаткові роботи)

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25

Основа:	Кошторисна вартість	146,832 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,29593 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	23,870 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Перелік нарахувань:												
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15												
		Розділ 1. Електрообладнання												
1	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	1	360.01 187,27	17.11 3,22	360	187	17 3	2.3000 0,0351	2.3 0,04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КМ8-16-1	додаткове обладнання до щитів, раніше установлених Монтаж обмежувача перенапруги	шт	1	<u>907.02</u> 359,55	<u>153.82</u> 39,85	907	360	<u>154</u> 40	<u>4.4160</u> 0,4260	<u>4.42</u> 0,43
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 2+5+5+1+1	100шт	0,14	<u>25050.90</u> 18519,12	<u>1036.01</u> 865,06	3507	2593	<u>145</u> 121	<u>238.2800</u> 11,2631	<u>33.36</u> 1,58
4	& 1503-2001- 19	Вимикач автоматичний 1-п Abb 6kA S201 B 16A	шт	2	<u>226.52</u> -	<u>-</u> -	453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& 1503-2001- 20	Диференційний автомат DS201 C16 AC30 1P+N 16A 30mA характеристика C тип AC, ABB кількість: 5+5	шт	10	<u>2559.00</u> -	<u>-</u> -	25590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& 1503-2001- 21	Автоматический вимикач S203-C16 3P 16A C	шт	1	<u>1198.46</u> -	<u>-</u> -	1198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 1503-2001- 22	Автоматический вимикач S203-C16 3P 25A C	шт	1	<u>1255.61</u> -	<u>-</u> -	1256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>33770.93</u> 25828,85	<u>1036.01</u> 865,06	338	258	<u>10</u> 9	<u>328.4860</u> 11,2631	<u>3.28</u> 0,11
9	& 1503-2001- 18	Автоматичний вимикач ABB S203-C32 Тип C 32A	шт	1	<u>1141.70</u> -	<u>-</u> -	1142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					34751	3398	<u>326</u> 173		<u>43.36</u> 2,16
		Разом устаткування, грн.					29639				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1165				
		Всього устаткування, грн.					30804				
		Разом будівельні роботи, грн.					5112				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1388				
		всього заробітна плата, грн.					3571				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1867				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					558				
		Всього будівельні роботи, грн.					6979				

		Всього по розділу 1					37782				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Електромонтажні вироби									
10	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних кількість: 5+3	100шт	0,08	<u>3574.44</u> 2295,72	<u>-</u> -	286	184	<u>-</u> -	<u>31.8320</u> -	<u>2.55</u> -
11	& C1547-6-1	Вимикач одноклавішний для прихованого монтажу, 220В, 6А, IP20 Valena "Legrand"	шт	5	<u>142.05</u> -	<u>-</u> -	710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1547-6-3	Вимикач одноклавішний для прихованого монтажу, 220В, 6А, IP44 Valena "Legrand"	шт	3	<u>164.54</u> -	<u>-</u> -	494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,12	<u>3580.44</u> 2307,34	<u>-</u> -	430	277	<u>-</u> -	<u>31.9930</u> -	<u>3.84</u> -
14	& C1547-6-21	Розетки для скритого встановлення, з 3-м заземлюючим контактом 220В, 16А, IP44 Valena "Legrand" кількість: 3+9	шт	12	<u>151.63</u> -	<u>-</u> -	1820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C1547-6-9 варіант 1	Коробка установочна для розеток і вимикачів "Schneider Electric"	шт	15	<u>20.24</u> -	<u>-</u> -	304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C1547-6-10	Клема з'єднувальна на 5 клемм 222-415 WAGO	шт	55	<u>49.33</u> -	<u>-</u> -	2713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,18	<u>3905.31</u> 3250,18	<u>-</u> -	703	585	<u>-</u> -	<u>42.3200</u> -	<u>7.62</u> -
18	& C1547-6-8	Коробка відгалуджувальна розм. 80x45, IP55 "Schneider Electric"	шт	18	<u>40.96</u> -	<u>-</u> -	737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,17	<u>39502.61</u> 19318,68	<u>7352.89</u> 3612,37	6715	3284	<u>1250</u> 614	<u>242.8800</u> 42,1963	<u>41.29</u> 7,17
20	& 1507-3034-14 варіант 2	Світлодіодний світильник накладний, 230В, 50Вт, IP65	шт	2	<u>1158.00</u> -	<u>-</u> -	2316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& 1507-3034-15 варіант 1	Світлодіодний світильник з розсіювачем світла накладний, 230В, 18Вт, IP65	шт	15	<u>893.87</u> -	<u>-</u> -	13408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					30636	4330	<u>1250</u> 614		<u>55.3</u> 7,17
		Разом будівельні роботи, грн.					30636				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25056				
		всього заробітна плата, грн.					4944				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					2576 6,06 764 33212				
		Всього по розділу 2					33212				
		Розділ 3. Матеріали									
22	& С113-2422-3	комплектуючі до лотків Уголок горизонтальный СРО90, Н=50, 300 мм	шт	2	<u>537,91</u> -	<u>-</u> -	1076	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ21-2-10	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм кількість: 330+20	100м	3,5	<u>1727,31</u> 677,49	<u>192,52</u> 70,70	6046	2371	<u>674</u> 247	<u>9.1540</u> 0,7868	<u>32,04</u> 2,75
24	& С1547-6-11	Гофрована труба з ПВХ Д=20мм, з протяжкою "ДКС" кількість: 330*1,01	м	333,3	<u>13,27</u> -	<u>-</u> -	4423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С1547-6-11 варіант 1	Гофрована труба з ПВХ Д=25мм, з протяжкою "ДКС" кількість: 20*1,01	м	20,2	<u>17,45</u> -	<u>-</u> -	352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					11897	2371	<u>674</u> 247		<u>32,04</u> 2,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					11897 8852 2618 1402 3,37 426 13299				
		Всього по розділу 3					13299				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція									
26	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,3	<u>995.88</u> 722,27	<u>91.32</u> 54,09	1295	939	<u>119</u> 70	<u>9.8900</u> 0,6479	<u>12.86</u> 0,84
27	15093-35103 варіант 1	Кабель з мідною жилою, 3х1,5мм2 ВВГнгд кількість: 130*1,02	1000м	0,1326	<u>42878.97</u> -	<u>-</u> -	5686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 кількість: 310+60	100м	3,7	<u>1446.19</u> 1024,61	<u>168.13</u> 97,71	5351	3791	<u>622</u> 362	<u>14.0300</u> 1,1669	<u>51.91</u> 4,32
29	& С153-1-3	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією в оболонці ВВГнгд-0,66 з ПВХ пластикату, що не поширює горіння зниженої пожежонебезпеки, перерізом: 3х2, 5 мм ТУ У 31.3-13638750-007-2002 кількість: 310*1,02	1000м	0,3162	<u>72510.47</u> -	<u>-</u> -	22928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С153-1-4	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією в оболонці ВВГнгд-0,66 з ПВХ пластикату, що не поширює горіння зниженої пожежонебезпеки, перерізом: 5х2, 5 мм ТУ У 31.3-13638750-007-2002 кількість: 60*1,02	1000м	0,0612	<u>87391.34</u> -	<u>-</u> -	5348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,2	<u>1992.00</u> 1367,27	<u>262.87</u> 146,34	398	273	<u>53</u> 29	<u>18.7220</u> 1,7355	<u>3.74</u> 0,35
32	& С153-1-5	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією в оболонці ВВГнгд-0,66 з ПВХ пластикату, що не поширює горіння зниженої пожежонебезпеки, перерізом: 5х4 мм ТУ У 31.3-13638750-007-2002 кількість: 20*1,02	1000м	0,0204	<u>178842.10</u> -	<u>-</u> -	3648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	1,8	<u>2601.78</u> 2197,03	<u>30.91</u> 8,84	4683	3955	<u>56</u> 16	<u>29.3250</u> 0,0949	<u>52.79</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C1545-194-2	Провід силовий з мідними жилами , гнучкий з ізоляцією ПВХ -пластикату , перерізом : ПВС-0,38 5х1,5 кількість: 180*1,02	м	183,6	<u>44,18</u> -	<u>-</u> -	8111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					57448	8958	<u>850</u> 477		<u>121.3</u> 5,68
		Разом будівельні роботи, грн.					57448				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47640				
		всього заробітна плата, грн.					9435				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5091				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1554				
		Всього будівельні роботи, грн.					62539				

		Всього по розділу 4					62539				
		Разом прямі витрати по кошторису					134732	19057	<u>3100</u> 1511		<u>252</u> 17,76
		Разом устаткування, грн.					29639				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1165				
		Всього устаткування, грн.					30804				
		Разом будівельні роботи, грн.					105093				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82936				
		всього заробітна плата, грн.					20568				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10936				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3302				
		Всього будівельні роботи, грн.					116029				

		Всього по кошторису					146832				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					295,93				

Склад Головний архітектор проекту _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД"
Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район,
м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017

електрообладнання

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м.
Дергачі, вул. 1 Травня, 25

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 34,119 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-18008 варіант 1	Пости керування кнопочні JAB20000 кількість: 3+1	шт	4	288,53	1154
2	& 1503-4052-1	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг II типу OVR PLUS N3 40	шт	1	10617,00	10617
3	& 15011-4041-1	Датчик вологості /температури для покрівлі , з комплектом кабелем 15 м, 4 x1мм2 D850 Sensor 14OF 1086	шт	2	10529,63	21059
		Разом				32830
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1289
		Всього по кошторису				34119

Склав

Головний архітектор проекту

С.В.Зінченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Директор

С.В.Зінченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради,
за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Підпірна стіна (додаткові роботи)

Кошторисна вартість об`єкта 327,157 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,78573 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 63,400 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 4 липня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01	на Підпірна стіна	327,157	-	327,157	0,78573	63,4	-
		Всього:	327,157	-	327,157	0,78573	63,4	-

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування
0187/01-24 вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на Підпірна стіна
Підпірна стіна (додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 327,157 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,78573 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 63,400 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 кількість: 80,3-2,4	1000м3	0,0779	<u>23295.48</u> 652,10	<u>22643.38</u> 5634,77	1815	51	<u>1764</u> 439	<u>9.9300</u> 60,8838	<u>0.77</u> 4,74
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,024	<u>20175.36</u> 20175,36	- -	484	484	- -	<u>314.1600</u> -	<u>7.54</u> -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,913	<u>9514.46</u> 9514,46	- -	8687	8687	- -	<u>150.4500</u> -	<u>137.36</u> -
4	КБ27-20-2	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям із бетону	1000м2	0,041	<u>4373.66</u> 4373,66	- -	179	179	- -	<u>64.6800</u> -	<u>2.65</u> -
5	С1555-355 варіант 3	Шиповидна мембрана "Ізоліт" 50г/м2 кількість: 41*1,1	м2	45,1	<u>106.14</u> -	- -	4787	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,168	<u>610785.68</u> 80691,84	<u>25291.79</u> 8900,76	102612	13556	<u>4249</u> 1495	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>180.94</u> 16,44
7	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,0802	<u>46171.11</u> -	<u>-</u> -	49874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ9-75-2	Виготовлення закладних деталей	т	0,1276	<u>21683.25</u> 13999,04	<u>5571.01</u> 376,37	2767	1786	<u>711</u> 48	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>22.46</u> 0,53
9	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм кількість: 0,0464*1,06	т	0,049184	<u>46171.11</u> -	<u>-</u> -	2271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С111-981-21	Смуга сталеві 120*12 кількість: 0,0812*1,06	т	0,086072	<u>63236.53</u> -	<u>-</u> -	5443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,1276	<u>18774.60</u> 17740,80	<u>246.10</u> 64,36	2396	2264	<u>31</u> 8	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>29.48</u> 0,08
12	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	1,163	<u>13096.80</u> 2697,09	<u>-</u> -	15232	3137	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>38.96</u> -
13	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,093	<u>87437.39</u> -	<u>-</u> -	8132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ9-75-2	Виготовлення огорожі	т	0,4055	<u>21683.25</u> 13999,04	<u>5571.01</u> 376,37	8793	5677	<u>2259</u> 153	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>71.37</u> 1,69
15	& С113-130-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2 мм кількість: 0,0835*1,06	тн	0,08851	<u>86912.78</u> -	<u>-</u> -	7693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С113-134-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм. кількість: 0,098*1,06	тн	0,10388	<u>87416.53</u> -	<u>-</u> -	9081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16 мм кількість: 0,224*1,06	т	0,23744	<u>46171.11</u> -	<u>-</u> -	10963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі	100м	0,35	<u>7128.53</u> 4786,72	<u>864.16</u> 182,84	2495	1675	<u>302</u> 64	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>21.06</u> 0,79
19	КБ13-52-1	ОЗДОБЛЕННЯ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ Грунтування поверхні	100м2	0,45	<u>371.11</u> 364,24	<u>6.87</u> 4,08	167	164	<u>3</u> 2	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>1.85</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 кількість: 45*0,2	кг	9	<u>115,02</u>	-	1035	-	-	-	-
21	КБ13-31-3	Шпаклювання поверхонь шпаклівкою товщиною шару 3 мм	100м2	0,45	<u>4639,68</u>	<u>87,42</u>	2088	2048	<u>39</u>	<u>50,5300</u>	<u>22,74</u>
22	КБ13-31-4	Додавати на кожний наступний 1 мм збільшення шару при шпаклюванні поверхонь до 10мм	100м2	0,45	<u>4550,73</u>	<u>66,68</u>	2884	2766	<u>30</u>	<u>0,9176</u>	<u>0,41</u>
	К-7				<u>6409,78</u>	<u>260,35</u>			<u>117</u>	<u>68,2500</u>	<u>30,71</u>
					<u>6146,60</u>	<u>157,01</u>			<u>71</u>	<u>2,1280</u>	<u>0,96</u>
23	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 кількість: 48*1,8*10	кг	864	<u>15,77</u>	-	13625	-	-	-	-
24	КБ8-3-4	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова	100м2	0,45	<u>8895,74</u>	-	4003	4003	-	<u>115,8300</u>	<u>52,12</u>
					<u>8895,74</u>	-			-	-	-
25	& C111- 2002-19	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 166 кількість: 45*3	кг	135	<u>36,21</u>	-	4888	-	-	-	-
26	ПР15-1307	Штукатурення стін фасадів по каменю і бетону декоративною штукатуркою "Ceresit", стіни гладкі, площа проведення робіт понад 5 м2	100 м2	0,45	<u>4435,04</u>	<u>27,76</u>	1996	1977	<u>12</u>	<u>59,4000</u>	<u>26,73</u>
					<u>4393,40</u>	<u>10,02</u>			<u>5</u>	<u>0,1260</u>	<u>0,06</u>
27	C111-2014-5	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro	кг	6,75	<u>39,27</u>	-	265	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	C111-2012-4	Штукатурка декоративна (камінцева) Ceresit CT 137	кг	178	<u>36,21</u>	-	6445	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	КБ15-157-2	Силікатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,45	<u>1399,63</u>	<u>3,28</u>	630	626	<u>1</u>	<u>18,1200</u>	<u>8,15</u>
					<u>1391,62</u>	<u>2,79</u>			<u>1</u>	<u>0,0333</u>	<u>0,01</u>
30	& C111- 2016-11	Силікатна фарба Ceresit CT 54	л	1	<u>189,39</u>	-	189	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі кількість: 35*0,5	100м2	0,175	<u>9966,00</u>	<u>193,26</u>	1744	1676	<u>34</u>	<u>132,8000</u>	<u>23,24</u>
					<u>9577,54</u>	<u>52,13</u>			<u>9</u>	<u>0,5247</u>	<u>0,09</u>
32	& C111- 1798-11	Парапетна планка оцинкована з полімерним покриттям	м2	20,125	<u>515,93</u>	-	10383	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 35*0,5*1,15			-	-			-	-	-
33	C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 40 мм, товщина 4 мм	т	0,05	<u>56230,55</u>	-	2812	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					296858	50756	<u>9522</u>		<u>678,13</u>
									<u>2325</u>		<u>25,82</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					296858				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					236580				
		всього заробітна плата, грн.					53081				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					30299				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					81,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10319				
		Всього будівельні роботи, грн.					327157				

		Всього по кошторису					327157				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					785,73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					63400				

Склав Головний архітектор проекту _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради,
за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-01

на будівництво : Будівля літ. В-1 (додаткові роботи)

Кошторисна вартість об'єкта 6630,939 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 13,61804 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1113,458 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 4 липня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	03-01-01	на Демонтажні роботи	441,024	-	441,024	3,41802	268,091	-
2	03-01-02	на Загальнобудівельні роботи	4418,651	-	4418,651	7,89478	652,904	-
3	03-01-03	на Опалення та вентиляція	658,127	49,587	707,714	1,50516	126,608	-
4	03-01-04	на придбання устаткування Обладнання опалення та вентиляції	-	645,471	645,471	-	-	-
5	03-01-05	на Водопровід та каналізація	79,076	14,342	93,418	0,17108	14,69	-
6	03-01-06	на електромонтажні роботи	187,133	-	187,133	0,32956	27,002	-
7	03-01-07	на придбання устаткування електрообладнання	-	20,777	20,777	-	-	-
8	03-01-08	на система охоронної сигналізації	30,492	14,795	45,287	0,12143	9,604	-
9	03-01-09	на автоматична установка пожежної сигналізації та система оповіщення та управління евакуацією	50,631	20,833	71,464	0,17801	14,559	-
		Всього:	5865,134	765,805	6630,939	13,61804	1113,458	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	1,057	-	-	-

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування
0187/01-24 вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-01
на Демонтажні роботи
Будівля літ. В-1 (додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 441,024 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,41802 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 268,091 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
1	КР8-1-5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	100м2	2,845	<u>3869.09</u>	<u>68.82</u>	11008	10812	<u>196</u>	<u>51.3480</u>	<u>146.09</u>
					3800,27	61,26			174	0,8078	2,3
2	КР8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	2,845	<u>1480.23</u>	<u>29.20</u>	4211	4128	<u>83</u>	<u>21.0600</u>	<u>59.92</u>
					1451,03	25,99			74	0,3427	0,98
3	КБ46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	100м2	2,845	<u>2094.51</u>	<u>166.37</u>	5959	5468	<u>473</u>	<u>29.2680</u>	<u>83.27</u>
		(Демонтаж) Розбирання фронтонів	100 м2	0,34	<u>1922.03</u>	<u>51.98</u>			148	0,6384	1,82
4	КР3-39-4				<u>8554.70</u>	-	2909	2909	-	<u>118.6176</u>	<u>40.33</u>
	к дем.=0,8				8554,70	-			-	-	-
5	КР20-12-1	(Демонтаж) Демонтаж металоконструкцій ганку	1т	0,2	<u>9905.87</u>	<u>3104.01</u>	1981	1360	<u>621</u>	<u>74.5164</u>	<u>14.9</u>
	к дем.=0,7				6801,86	462,61			93	4,4666	0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,2	<u>5283,65</u> -	<u>-</u> -	1057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін кількість: 68+27	м3	95	<u>1494,55</u> 1052,78	<u>441,77</u> 132,19	141982	100014	<u>41968</u> 12558	<u>14.0520</u> 1,6698	<u>1334,94</u> 158,63
8	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	2,9	<u>705,21</u> 635,16	<u>70,05</u> 38,63	2045	1842	<u>203</u> 112	<u>9,6720</u> 0,4525	<u>28,05</u> 1,31
9	КР20-35-3	Очищення та приведення цегли після розбирання конструкцій в придатний для повторного застосування стан	100шт	-12	<u>132,39</u> 132,39	<u>-</u> -	-1589	-1589	<u>-</u> -	<u>2,0160</u> -	<u>-24,19</u> -
10	КР2-1-6	Розбирання цегляних фундаментів без очищення	1 м3	15	<u>1277,90</u> 627,44	<u>650,46</u> 194,39	19169	9412	<u>9757</u> 2916	<u>8,7000</u> 2,4074	<u>130,5</u> 36,11
11	КБ46-38-1	Розбирання обштукатурених щитових і дощатих одношарових перегородок	100м2	0,85	<u>6131,53</u> 4938,82	<u>1152,10</u> 359,96	5212	4198	<u>979</u> 306	<u>77,4960</u> 4,4209	<u>65,87</u> 3,76
12	КБ46-39-1	Розбирання дерев'яних обштукатурених перекриттів	100м2	2,4	<u>17067,64</u> 15526,51	<u>1488,99</u> 465,21	40962	37264	<u>3574</u> 1117	<u>231,9120</u> 5,7137	<u>556,59</u> 13,71
13	КБ46-42-2	Розбирання покриття підлоги дощатої	100м2	1,75	<u>3756,59</u> 3756,59	<u>-</u> -	6574	6574	<u>-</u> -	<u>57,2040</u> -	<u>100,11</u> -
14	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,12	<u>8154,39</u> 8032,15	<u>122,24</u> 29,15	979	964	<u>15</u> 3	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>13,36</u> 0,04
15	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів кількість: 12*2,1	100м2	0,252	<u>13558,41</u> 12314,15	<u>1202,01</u> 375,55	3417	3103	<u>303</u> 95	<u>180,4800</u> 4,6124	<u>45,48</u> 1,16
16	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками кількість: 1*1,5*19 В наступній позиції враховано:	100м2	0,285	<u>23587,40</u> 22343,14	<u>1202,01</u> 375,55	6722	6368	<u>343</u> 107	<u>327,4680</u> 4,6124	<u>93,33</u> 1,31
17	КР20-41-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 40+90+4,6+45+1,4-30 В наступній позиції враховано:	100 т	1,51	<u>2957,28</u> 217,37	<u>2739,91</u> 738,61	4465	328	<u>4137</u> 1115	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>5</u> 12,92
18	КР20-40-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Навантаження сміття вручну	1 т	30	<u>107,04</u> 107,04	<u>-</u> -	3211	3211	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>48,9</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км кількість: 40+90+4,6+45+1,4	т	181	<u>277,55</u> -	<u>277,55</u> 37,01	50237	-	<u>50237</u> 6699	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 74,39
		Разом прямі витрати по кошторису					309454	196366	<u>112889</u> 25517		<u>2742,45</u> 309,33
		Разом будівельні роботи, грн.					309454				
		в тому числі:					199				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					221883				
		всього заробітна плата, грн.					131570				
		Загальновиробничі витрати, грн.					366,24				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					46208				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					441024				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1057				

		Всього по кошторису					441024				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3418,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					268091				

Склав Головний архітектор проекту С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування
0187/01-24 вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-02
на Загальнобудівельні роботи
Будівля літ. В-1 (додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

4418,651 тис. грн.
7,89478 тис.люд.год.
652,904 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 кількість: 250-12,15	1000м3	0,23785	<u>23295.48</u> 652,10	<u>22643.38</u> 5634,77	5541	155	<u>5386</u> 1340	<u>9.9300</u> 60,8838	<u>2.36</u> 14,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ1-17-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1, 2] м3, група ґрунтів 2 кількість: 405-250	1000м3	0,155	<u>33741.10</u> 770,31	<u>32887.61</u> 7846,52	5230	119	<u>5098</u> 1216	<u>11,7300</u> 83,1300	<u>1.82</u> 12,89
3	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 155*1,75	т	271,25	<u>253.91</u> -	<u>253.91</u> 37,01	68873	-	<u>68873</u> 10039	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 111,48
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,155	<u>4034.33</u> 303,40	<u>3689.34</u> 722,14	625	47	<u>572</u> 112	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>0.72</u> 1,06
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: 405*0,03	100м3	0,1215	<u>20175.36</u> 20175,36	<u>-</u> -	2451	2451	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>38.17</u> -
6	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,23785	<u>6598.80</u> -	<u>6598.80</u> 1279,57	1570	-	<u>1570</u> 304	<u>-</u> 12,0516	<u>-</u> 2,87
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,3785	<u>2700.42</u> 1324,12	<u>1376.30</u> 407,04	6423	3149	<u>3274</u> 968	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>43.67</u> 12,17
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1215	<u>9514.46</u> 9514,46	<u>-</u> -	1156	1156	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>18.28</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					91869	7077	<u>84773</u> 13979		<u>105.02</u> 154,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					91869 19 21056 11708 31,18 3936 103577				
		----- -									
		Всього по розділу 1					103577				
		Розділ 2. ФУНДАМЕНТ									
9	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,096	<u>481078.13</u> 10383,23	<u>2468.08</u> 973,43	46184	997	<u>237</u> 93	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>14.47</u> 1,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,156	<u>531478.96</u> 34188,24	<u>11150.84</u> 3555,01	82911	5333	<u>1740</u> 555	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>71.19</u> 6,11
11	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: 0,28035+0,4272+0,28035	т	0,9879	<u>46171.11</u> -	<u>-</u> -	45612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т кількість: 6+1	100шт	0,07	<u>25397.88</u> 4144,56	<u>15632.71</u> 5272,58	1778	290	<u>1094</u> 369	<u>56.0000</u> 55,3704	<u>3.92</u> 3,88
13	К581121-А012 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф 12) кількість: 6+1	шт	7	<u>958.02</u> -	<u>-</u> -	6706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т кількість: 34+32	100шт	0,66	<u>55759.15</u> 8983,58	<u>35312.96</u> 11812,56	36801	5929	<u>23307</u> 7796	<u>118.4700</u> 126,2388	<u>78.19</u> 83,32
15	К581121-А002 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф 12) кількість: 34+32	шт	66	<u>2243.00</u> -	<u>-</u> -	148038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,16	<u>36124.85</u> 5709,13	<u>22047.17</u> 7419,62	5780	913	<u>3528</u> 1187	<u>77.1400</u> 78,2852	<u>12.34</u> 12,53
17	К581121-А001 варіант 3	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф 12) кількість: 2+1	шт	3	<u>1671.81</u> -	<u>-</u> -	5015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	К581121-А005 варіант 4	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф 12) кількість: 2+11	шт	13	<u>1225.04</u> -	<u>-</u> -	15926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних (добетонка) кількість: 0,5+1,2	100м3	0,017	<u>574086.07</u> 44815,65	<u>9558.90</u> 3762,85	9759	762	<u>163</u> 64	<u>598.1800</u> 41,2362	<u>10.17</u> 0,7
20	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	3	<u>13096.80</u> 2697,09	<u>-</u> -	39290	8091	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>100.5</u> -
21	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	0,37	<u>19662.49</u> 2160,38	<u>-</u> -	7275	799	<u>-</u> -	<u>28.1300</u> -	<u>10.41</u> -
22	С111-307	Ізол кількість: 37*1,1	м2	40,7	<u>128.96</u> -	<u>-</u> -	5249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,0296	<u>87437.39</u>	<u>-</u>	2588	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	458912	23114	<u>30069</u> 10064	<u>-</u>	<u>301.19</u> 107,56
		Разом будівельні роботи, грн.					458912				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					405729				
		всього заробітна плата, грн.					33178				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18429				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6190				
		Всього будівельні роботи, грн.					477341				

		Всього по розділу 2					477341				
		Розділ 3. МОНОЛІТНІ ПОЯСИ									
24	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці МП1	100м3	0,096	<u>624893.85</u>	<u>31301.10</u>	59990	7583	<u>3005</u>	<u>1016.3000</u>	<u>97.56</u>
					78986,84	9450,65			907	104,2680	10,01
25	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,1365	<u>42703.11</u>	<u>-</u>	5829	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		кількість: 0,1299+0,0021+0,0025+0,002			-	-			-	-	-
26	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,8694	<u>46171.11</u>	<u>-</u>	40141	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		кількість: 0,8224+0,0299+0,0171			-	-			-	-	-
27	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці МП2	100м3	0,084	<u>624893.85</u>	<u>31301.10</u>	52491	6635	<u>2629</u>	<u>1016.3000</u>	<u>85.37</u>
					78986,84	9450,65			794	104,2680	8,76
28	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,1287	<u>42703.11</u>	<u>-</u>	5496	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		кількість: 0,1159+0,0108+0,002			-	-			-	-	-
29	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5963	<u>46171.11</u>	<u>-</u>	27532	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		кількість: 0,4913+0,0296+0,0384+0,037			-	-			-	-	-
30	КБ9-75-2	Виготовлення закладних деталей ЗД1	т	0,0165	<u>21683.25</u>	<u>5571.01</u>	358	231	<u>92</u>	<u>176.0000</u>	<u>2.9</u>
					13999,04	376,37			6	4,1760	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: 0,4*4*3/1000*1,06	т	0,005088	<u>46171.11</u> -	<u>-</u> -	235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C111-1804 варіант 4	Сталь полосова 200*200*10 кількість: 1*4*3/1000*1,06	т	0,01272	<u>48476.66</u> -	<u>-</u> -	617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг кількість: 3*5,5/1000	т	0,0165	<u>10148.10</u> 9169,15	<u>246.10</u> 64,36	167	151	<u>4</u> 1	<u>119.3900</u> 0,6150	<u>1,97</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 3							192856	14600	<u>5730</u> 1708		<u>187.8</u> 18,85
Разом будівельні роботи, грн.							192856				
в тому числі:							172526				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16308				
всього заробітна плата, грн.							9209				
Загальновиробничі витрати, грн.							24,81				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3129				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							202065				
Всього будівельні роботи, грн.											

-											
Всього по розділу 3							202065				
Перелік нарахувань:											
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2											
Розділ 4. ПЕРЕМІЧКИ											
34	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т кількість: 12+16+2	100шт	0,3	<u>8692.26</u> 1905,91	<u>5989.30</u> 2093,96	2608	572	<u>1797</u> 628	<u>25.7520</u> 24,5380	<u>7.73</u> 7,36
35	К582821-566	Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	12	<u>371.98</u> -	<u>-</u> -	4464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	К582821-558	Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>232.70</u> -	<u>-</u> -	465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	К582821-560 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 L=1550мм	шт	16	<u>267.87</u> -	<u>-</u> -	4286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					11823	572	<u>1797</u> 628		<u>7.73</u> 7,36
		Разом будівельні роботи, грн.					11823				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9454				
		всього заробітна плата, грн.					1200				
		Загальновиробничі витрати, грн.					674				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					228				
		Всього будівельні роботи, грн.					12497				

		Всього по розділу 4					12497				
38	КБ7-45-6	Розділ 5. Перекриття <i>Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] кількість: 8+20</i>	100шт	0,28	<u>96891.95</u> 32080,01	<u>36612.05</u> 12015,60	27130	8982	<u>10251</u> 3364	<u>398.4600</u> 141,9048	<u>111.57</u> 39,73
39	& К584211-3028-1	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки 1ПК54.12-8ВР2	шт	8	<u>6942.87</u> -	<u>-</u> -	55543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& К584211-3028-2	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки 1ПК54.15-8ВР2	шт	20	<u>8338.23</u> -	<u>-</u> -	166765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ6-11-1	Установлення анкерів довжиною до 1 м	т	0,089	<u>31012.25</u> 30716,93	<u>295.32</u> 77,23	2760	2734	<u>26</u> 7	<u>399.9600</u> 0,7380	<u>35.6</u> 0,07
42	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,089	<u>46171.11</u> -	<u>-</u> -	4109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					256307	11716	<u>10277</u> 3371		<u>147.17</u> 39,8
		Разом будівельні роботи, грн.					256307				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					234314				
		всього заробітна плата, грн.					15087				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8409				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2831				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					264716				

		Всього по розділу 5					264716				
		Розділ 6. Стіни									
43	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли при висоті поверху до 4 м кількість: 81,25+1,5	1 м3	82,75	<u>1674.94</u> 746,17	<u>160.83</u> 67,04	138601	61746	<u>13309</u> 5548	<u>9.8400</u> 0,7344	<u>814.26</u> 60,77
44	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100 кількість: R0(0,394*82,75)	1000шт	0,033	<u>16972.80</u> -	<u>-</u> -	560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	31,75	<u>1705.83</u> 778,57	<u>160.83</u> 67,04	54160	24720	<u>5106</u> 2129	<u>10.3920</u> 0,7344	<u>329.95</u> 23,32
46	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100 кількість: R0(395*31,75)	1000шт	12,541	<u>16972.80</u> -	<u>-</u> -	212856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,445	<u>6037.77</u> 5873,36	<u>164.41</u> 68,53	2687	2614	<u>73</u> 30	<u>76.4760</u> 0,7507	<u>34.03</u> 0,33
48	& C111-874-1 варіант 1	Сітка кладочна 3Вр1 50*50	м2	222,5	<u>183.90</u> -	<u>-</u> -	40918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,15	<u>28951.21</u> 20073,30	<u>1526.13</u> 636,09	4343	3011	<u>229</u> 95	<u>255.2880</u> 6,9686	<u>38.29</u> 1,05
50	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,756	<u>16972.80</u> -	<u>-</u> -	12831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C111-874-1 варіант 1	Сітка кладочна 3Вр1 50*50	м2	0,5	<u>183.90</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ10-94-3	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,14	<u>49129.07</u> 28878,60	<u>327.48</u> 210,63	6878	4043	<u>46</u> 29	<u>367.2720</u> 2,4394	<u>51.42</u> 0,34
53	& C1516-1-55	Стрічки армувальні	мп	23,8	<u>6.71</u> -	<u>-</u> -	160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 1,5*3	100м2	0,045	<u>16217.54</u> 15055,25	<u>1044,81</u> 672,02	730	677	<u>47</u> 30	<u>179,4000</u> 7,7827	<u>8,07</u> 0,35
64	& С111-153-12	Дюбель-шурупи 100*10мм	шт	23	<u>5.87</u> -	<u>-</u> -	135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	С1632-102-1 варіант 2	Герметик силіконовий водостійкий	кг	0,675	<u>465.63</u> -	<u>-</u> -	314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& С1418-121-9	Піна монтажна 750мл	шт	2	<u>255.18</u> -	<u>-</u> -	510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& С126-24-121 варіант 2	Блоки віконні із металопластику	м2	4,5	<u>8681.49</u> -	<u>-</u> -	39067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 2,25*1	100м2	0,0225	<u>12367.47</u> 11414,80	<u>869.38</u> 559,18	278	257	<u>20</u> 13	<u>136.0200</u> 6,4759	<u>3.06</u> 0,15
69	& С111-153-12	Дюбель-шурупи 100*10мм	шт	9	<u>5.87</u> -	<u>-</u> -	53	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	С1632-102-1 варіант 2	Герметик силіконовий водостійкий	кг	0,265	<u>465.63</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& С1418-121-9	Піна монтажна 750мл	шт	1	<u>255.18</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& С126-24-121 варіант 2	Блоки віконні із металопластику	м2	2,25	<u>8681.49</u> -	<u>-</u> -	19533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ10-28-2	ДВЕРІ Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 2,1*3	100м2	0,063	<u>12956.46</u> 7567,12	<u>5308.52</u> 1388,33	816	477	<u>334</u> 87	<u>95.1360</u> 13,2660	<u>5.99</u> 0,84
74	& С111-153-13	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150мм	шт	23	<u>12.25</u> -	<u>-</u> -	282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& С1418-121-9	Піна монтажна 750мл	шт	1,5	<u>255.18</u> -	<u>-</u> -	383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& С123-178-1 варіант 2	Блоки дверні з металопластику	м2	6,3	<u>10113.11</u> -	<u>-</u> -	63713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ10-96-2	Монтаж конструкцій дверей протипожежних кількість: 2,1*3	100м2	0,063	<u>27506.28</u> 23707,74	<u>1685.47</u> 440,80	1733	1494	<u>106</u> 28	<u>282.5040</u> 4,2120	<u>17.8</u> 0,27
78	& С121-783-11 варіант 1	Противопожежні двері (в комплекті з петлями, ручками, замками)	м2	6,3	<u>16375.08</u> -	<u>-</u> -	103163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних блоків кількість: 2,1*1	100м2	0,021	<u>27506.28</u> 23707,74	<u>1685.47</u> 440,80	578	498	<u>35</u> 9	<u>282.5040</u> 4,2120	<u>5.93</u> 0,09
80	& С121-783-11 варіант 1	Противопожежні двері (в комплекті з петлями, ручками, замками)	м2	2,1	<u>16375.08</u> -	<u>-</u> -	34388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 кількість: 4*5	100м	0,2	<u>1474.28</u> 1474,28	<u>-</u> -	295	295	<u>-</u> -	<u>19.9200</u> -	<u>3.98</u> -
82	& С1418-121-9	Піна монтажна 750мл	шт	2	<u>255.18</u> -	<u>-</u> -	510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ10-34-1	Установлення воріт зі сталевими коробками, з розсувними або розпашними неутепленими полотнами і хвіртками кількість: 3*2,5*3	100м2	0,225	<u>72475.31</u> 30710,99	<u>9963.12</u> 2973,70	16307	6910	<u>2242</u> 669	<u>390.5760</u> 29,0113	<u>87.88</u> 6,53
84	С121-255 варіант 1	Ворота розпашні з дверима (3,0*2,5)	шт	3	<u>51551.44</u> -	<u>-</u> -	154654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					437820	10608	<u>2784</u> 836		<u>132.71</u> 8,23
		Разом будівельні роботи, грн.					437820				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					424428				
		всього заробітна плата, грн.					11444				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6354				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2134				
		Всього будівельні роботи, грн.					444174				

		Всього по розділу 7					444174				
85	КБ11-2-1	Розділ 8. Монолітна ж.б. плита пола Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	80	<u>2014.50</u> 344,45	<u>152.51</u> 38,65	161160	27556	<u>12201</u> 3092	<u>4.7760</u> 0,4843	<u>382.08</u> 38,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КБ6-1-16	МП1 - 3шт Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских МП1 кількість: 7,1*3	100м3	0,213	<u>486750.38</u> 22422,96	<u>10838.66</u> 3555,63	103678	4776	<u>2309</u> 757	<u>299.2920</u> 39,2682	<u>63.75</u> 8,36
87	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм кількість: 0,2247*3	т	0,6741	<u>46171.11</u> -	<u>-</u> -	31124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& С119-386-1	Сітка арматурна зварна д.4 Вр1, кл. 100*100мм, оцинкована кількість: (0,1081+0,0216)*3	т	0,3891	<u>66780.53</u> -	<u>-</u> -	25984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ26-31-1	Улаштування поясів із пористих матеріалів (деф.шов) кількість: 4,4*0,02*3	1 м3	0,264	<u>1228.14</u> 997,30	<u>-</u> -	324	263	<u>-</u> -	<u>13.6560</u> -	<u>3.61</u> -
90	& С1413-1901-1 варіант 2	Екструдований пінополістирол товщ. 20мм кількість: 4,4*0,02*3	м2	0,264	<u>153.81</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки кількість: 56,9*3/1,2	100м2	1,4225	<u>716.20</u> 590,34	<u>10.43</u> 9,28	1019	840	<u>15</u> 13	<u>8.5680</u> 0,1224	<u>12.19</u> 0,17
92	С1555-355 варіант 2	Шиповидна геомембрана	м2	170,7	<u>106.14</u> -	<u>-</u> -	18118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КБ6-1-16	МП2 - 1шт Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,047	<u>486750.38</u> 22422,96	<u>10838.66</u> 3555,63	22877	1054	<u>509</u> 167	<u>299.2920</u> 39,2682	<u>14.07</u> 1,85
94	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,2247	<u>46171.11</u> -	<u>-</u> -	10375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КБ26-31-1	Улаштування поясів із пористих матеріалів (деф.шов) кількість: 2,9*0,02	1 м3	0,058	<u>1228.14</u> 997,30	<u>-</u> -	71	58	<u>-</u> -	<u>13.6560</u> -	<u>0.79</u> -
96	& С1413-1901-1 варіант 2	Екструдований пінополістирол товщ. 20мм кількість: 2,9*0,02	м2	0,058	<u>153.81</u> -	<u>-</u> -	9	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,47	<u>716.20</u> 590,34	<u>10.43</u> 9,28	337	277	<u>5</u> 4	<u>8.5680</u> 0,1224	<u>4.03</u> 0,06
98	С1555-355 варіант 2	Шиповидна геомембрана	м2	56,9	<u>106.14</u> -	<u>-</u> -	6039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КБ6-1-16	МП3 - 1шт Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,005	<u>486750.38</u> 22422,96	<u>10838.66</u> 3555,63	2434	112	<u>54</u> 18	<u>299.2920</u> 39,2682	<u>1.5</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& C119-386-1	Сітка арматурна зварна д.4 Вр1, кл. 100*100мм, оцинкована кількість: (0,009)*1	т	0,009	<u>66780.53</u> -	<u>-</u> -	601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0156	<u>46171.11</u> -	<u>-</u> -	720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки кількість: 6/1,2	100м2	0,05	<u>716.20</u> 590,34	<u>10.43</u> 9,28	36	30	<u>1</u> -	<u>8.5680</u> 0,1224	<u>0.43</u> 0,01
103	C1555-355 варіант 2	Шиповидна геомембрана МП4 - 1шт	м2	6,3	<u>106.14</u> -	<u>-</u> -	669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	KB6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,005	<u>486750.38</u> 22422,96	<u>10838.66</u> 3555,63	2434	112	<u>54</u> 18	<u>299.2920</u> 39,2682	<u>1.5</u> 0,2
105	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0065	<u>46171.11</u> -	<u>-</u> -	300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм МП5 - 1шт	т	0,001	<u>42703.11</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	KB6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,064	<u>486750.38</u> 22422,96	<u>10838.66</u> 3555,63	31152	1435	<u>694</u> 228	<u>299.2920</u> 39,2682	<u>19.15</u> 2,51
108	& C119-386-1	Сітка арматурна зварна д.4 Вр1, кл. 100*100мм, оцинкована кількість: (0,0646)*1	т	0,0646	<u>66780.53</u> -	<u>-</u> -	4314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм кількість: 0,1343+0,075	т	0,2093	<u>46171.11</u> -	<u>-</u> -	9664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки кількість: 4,8/1,2	100м2	0,04	<u>716.20</u> 590,34	<u>10.43</u> 9,28	29	24	<u>-</u> -	<u>8.5680</u> 0,1224	<u>0.34</u> -
111	C1555-355 варіант 2	Шиповидна геомембрана	м2	4,8	<u>106.14</u> -	<u>-</u> -	509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					434061	36537	<u>15842</u> 4297		<u>503.44</u> 52,11
		Разом будівельні роботи, грн.					434061				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					381682				
		всього заробітна плата, грн.					40834				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- - Всього по розділу 8					24035 66,52 8397 458096 458096				
		Розділ 9. Внутрішнє оздоблення									
		СТЕЛЯ									
112	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,091	<u>16434,77</u>	<u>64,24</u>	1496	1483	<u>6</u>	<u>197,1840</u>	<u>17,94</u>
		Саморізи 3,5х9,5 мм			16295,29	54,77			5	0,6527	0,06
113	& С111-1477-2	Дюбель 6х40мм металеві	шт	142	<u>0,70</u>	<u>-</u>	99	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
114	& С111-148-66	Дюбель 6х40мм металеві	шт	6	<u>0,44</u>	<u>-</u>	3	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
115	& С111-148-66	Дюбель 6х40мм пластмасові	шт	15	<u>0,37</u>	<u>-</u>	6	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
116	& С121-587-1	Підвіси в комплекті	шт	6	<u>32,27</u>	<u>-</u>	194	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
117	& С126-1300-1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	8	<u>58,83</u>	<u>-</u>	471	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
118	& С126-1301-1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	23	<u>71,25</u>	<u>-</u>	1639	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
119	& С126-1301-1	Продовжувач профілів 60/27	м	3	<u>24,55</u>	<u>-</u>	74	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
120	& С121-587-1	Однорівневий з'єднувач "краб"	шт	15	<u>74,59</u>	<u>-</u>	1119	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
121	& С121-587-2	Тяга підвісу	шт	6	<u>3,15</u>	<u>-</u>	19	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
122	& С1516-1-55	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	мп	8,19	<u>7,07</u>	<u>-</u>	58	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,091	<u>15038.89</u> 14340,12	<u>27.53</u> 23,47	1369	1305	<u>3</u> 2	<u>163.6440</u> 0,2797	<u>14.89</u> 0,03
124	& С1516-1-55	Стрічки армувальні	мп	9	<u>6.71</u> -	-	60	-	-	-	-
125	& С111-1477-1	Саморізи 3,5x25 мм	шт	191	<u>0.74</u> -	-	141	-	-	-	-
126	С1428-11867	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	9,555	<u>145.21</u> -	-	1387	-	-	-	-
127	& С111-2015-13	Суміш суха гіпсова для заповнення швів в гіпсокартоні	кг	3,25	<u>12.75</u> -	-	41	-	-	-	-
128	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,091	<u>10311.61</u> 9254,71	<u>5.24</u> 4,47	938	842	-	<u>120.5040</u> 0,0533	<u>10.97</u> -
129	С1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29	кг	16,38	<u>15.77</u> -	-	258	-	-	-	-
130	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,091	<u>2105.33</u> 2098,68	<u>3.93</u> 3,35	192	191	-	<u>25.7760</u> 0,0400	<u>2.35</u> -
131	С111-2015-6	Шпаклівка фінішна Ceresit СТ 225	кг	16,38	<u>28.05</u> -	-	459	-	-	-	-
132	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування *****	100м2	0,091	<u>22267.26</u> 3953,66	<u>1.31</u> 1,12	2026	360	-	<u>51.4800</u> 0,0133	<u>4.68</u> -
133	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,263	<u>12940.30</u> 12897,79	<u>3.93</u> 3,35	3403	3392	<u>1</u> 1	<u>167.9400</u> 0,0400	<u>44.17</u> 0,01
134	& С121-587-1	Підвіси в комплекті	шт	21	<u>32.27</u> -	-	678	-	-	-	-
135	& С121-587-2	Тяга підвісу	шт	21	<u>3.15</u> -	-	66	-	-	-	-
136	& С121-587-31	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7м	мп	25	<u>45.37</u> -	-	1134	-	-	-	-
137	& С121-587-4	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1, 2м	мп	50	<u>45.37</u> -	-	2269	-	-	-	-
138	& С121-587-5	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0, 6м	мп	25	<u>45.37</u> -	-	1134	-	-	-	-
139	& С121-587-6	Кутик металевий пристінний	мп	28	<u>40.33</u> -	-	1129	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	& C111-148-66	Дюбель 6x40мм металеві кількість: R0(26,3*297/100)	шт	78	<u>0,44</u>	-	34	-	-	-	-
141	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,263	<u>1553,00</u>	<u>6,56</u>	408	407	1	<u>20,1360</u>	<u>5,3</u>
					1546,44	5,59			1	0,0666	0,02
142	& C111-569-1	Плитки "Армстронг" кількість: 26,3*1,05 *****	м2	27,615	<u>1122,19</u>	-	30989	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
143	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази кількість: 48,5+107,5	100 м2	1,56	<u>7334,65</u>	<u>6,56</u>	11442	9602	10	<u>75,6000</u>	<u>117,94</u>
					6155,35	5,59			9	0,0666	0,1
144	КБ15-56-6 К-7	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 5мм	100 м2	1,56	<u>9922,76</u>	<u>18,35</u>	15480	14083	29	<u>110,8800</u>	<u>172,97</u>
					9027,85	15,65			24	0,1865	0,29
145	& C111-2009-88	Штукатурка гіпсова МП-75 кількість: 156*5	кг	780	<u>15,79</u>	-	12316	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
146	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою кількість: 48,5+107,5	100м2	1,56	<u>10311,61</u>	<u>5,24</u>	16086	14437	8	<u>120,5040</u>	<u>187,99</u>
					9254,71	4,47			7	0,0533	0,08
147	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 кількість: 156*180/100	кг	280,8	<u>15,77</u>	-	4428	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,56	<u>2105,33</u>	<u>3,93</u>	3284	3274	6	<u>25,7760</u>	<u>40,21</u>
					2098,68	3,35			5	0,0400	0,06
149	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225 кількість: 156*180/100	кг	280,8	<u>28,05</u>	-	7876	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТІНИ	100м2	1,56	<u>22267,26</u>	<u>1,31</u>	34737	6168	2	<u>51,4800</u>	<u>80,31</u>
					3953,66	1,12			2	0,0133	0,02
151	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну кількість: 85+40+235	100м2	3,6	<u>18255,67</u>	<u>269,05</u>	65720	39542	969	<u>134,9040</u>	<u>485,65</u>
					10983,88	223,76			806	3,1586	11,37
152	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,85	<u>27244,45</u>	<u>44,57</u>	23158	20505	38	<u>306,8040</u>	<u>260,78</u>
					24124,00	38,01			32	0,4529	0,38
153	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: 85*520/100	кг	442	<u>10,21</u>	-	4513	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: 85*45,3/100	кг	38,505	<u>86.80</u> -	<u>-</u> -	3342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	& C111-640-11 варіант 1	Система вирівнювання плитки СВП кількість: R0(85*40)	шт	3400	<u>2.43</u> -	<u>-</u> -	8262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	& C111-257-1 варіант 2	Плитки керамічні кількість: 85*1,01	м2	85,85	<u>1108.57</u> -	<u>-</u> -	95171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" старт кількість: 40+235+28	100м2	3,03	<u>9527.82</u> 7079,73	<u>5.24</u> 4,47	28869	21452	<u>16</u> 14	<u>92.1840</u> 0,0533	<u>279.32</u> 0,16
158	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 кількість: 303*180/100	кг	545,4	<u>15.77</u> -	<u>-</u> -	8601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" фініш	100м2	3,03	<u>9527.82</u> 7079,73	<u>5.24</u> 4,47	28869	21452	<u>16</u> 14	<u>92.1840</u> 0,0533	<u>279.32</u> 0,16
160	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225 кількість: 303*180/100	кг	545,4	<u>28.05</u> -	<u>-</u> -	15298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування УКОСИ	100м2	3,03	<u>20232.89</u> 3512,22	<u>1.31</u> 1,12	61306	10642	<u>4</u> 3	<u>45.7320</u> 0,0133	<u>138.57</u> 0,04
162	КБ15-38-3	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині понад 200 мм	100м	0,21	<u>12163.11</u> 8682,32	<u>95.75</u> 73,45	2554	1823	<u>20</u> 15	<u>100.5480</u> 1,0368	<u>21.12</u> 0,22
163	КБ15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit" старт кількість: 21*0,3	100м2	0,063	<u>9527.82</u> 7079,73	<u>5.24</u> 4,47	600	446	<u>-</u> -	<u>92.1840</u> 0,0533	<u>5.81</u> -
164	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 кількість: 6,3*180/100	кг	11,34	<u>15.77</u> -	<u>-</u> -	179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	КБ15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit" фініш	100м2	0,063	<u>9527.82</u> 7079,73	<u>5.24</u> 4,47	600	446	<u>-</u> -	<u>92.1840</u> 0,0533	<u>5.81</u> -
166	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225 кількість: 6,3*180/100	кг	11,34	<u>28.05</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,063	<u>20232.89</u> 3512,22	<u>1.31</u> 1,12	1275	221	<u>-</u> -	<u>45.7320</u> 0,0133	<u>2.88</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					507577	172073	<u>1129</u> 940		<u>2178.98</u> 13
		Разом будівельні роботи, грн.					507577				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по розділу 9					334375 173013 97686 263,04 33192 605263				
		Розділ 10. ПІДЛОГА									
168	КБ11-11-1	ТИП 1- 48,5м2 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,485	<u>11734,91</u> 4868,10	<u>121,92</u> 103,96	5691	2361	<u>59</u> 50	<u>67.5000</u> 1,2388	<u>32,74</u> 0,6
169	КБ11-11-2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 30мм	100м2	0,485	<u>3640,30</u> 325,41	<u>62,93</u> 53,65	1766	158	<u>31</u> 26	<u>4.5120</u> 0,6394	<u>2,19</u> 0,31
170	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,485	<u>169432,40</u> 15564,02	<u>47,20</u> 40,24	82175	7549	<u>23</u> 20	<u>197.9400</u> 0,4795	<u>96</u> 0,23
171	КБ11-15-1	ТИП 2- 97м2 Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм бетон важкий В 22,5 (М 300) крупність заповнювача 10-20 мм	100м2	0,97	<u>18829,93</u> 4998,76	<u>183,54</u> 156,49	18265	4849	<u>178</u> 152	<u>68.4480</u> 1,8648	<u>66,39</u> 1,81
172	КБ11-15-2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів до 47мм бетон важкий В 22,5 (М 300) крупність заповнювача 10-20 мм	100м2	0,97	<u>8186,21</u> 488,66	<u>106,98</u> 91,21	7941	474	<u>104</u> 88	<u>6.6912</u> 1,0869	<u>6,49</u> 1,05
173	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,97	<u>1571,31</u> 1339,42	<u>66,86</u> 57,01	1524	1299	<u>65</u> 55	<u>19.4400</u> 0,6793	<u>18,86</u> 0,66
174	& С111-870-1-ІІ варіант 8	Сітка 6Вр1 100х100мм кількість: 97*1,1	м2	106,7	<u>137,98</u> -	<u>-</u> -	14722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	КБ11-21-1	Улаштування покриттів епоксидноналивних товщиною 3 мм	100м2	0,97	<u>9623,33</u> 8522,90	<u>1070,16</u> 835,04	9335	8267	<u>1038</u> 810	<u>113.7600</u> 11,5794	<u>110,35</u> 11,23
176	& С111-2003-77 варіант 1	Грунтовка для підготовки основ SIKAFLOOR 151 кількість: 97*0,3	кг	29,1	<u>107,61</u> -	<u>-</u> -	3131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	C1550-61 варіант 1	Пісок кварцевий кількість: 97*(0,2+0,5)	кг	67,9	<u>26.83</u>	-	1822	-	-	-	-
178	& C111- 2003-78 варіант 1	Епоксидне покриття фініш SIKAFLOOR 264 кількість: 1,8*97	кг	174,6	<u>969.51</u>	-	169276	-	-	-	-
179	КБ11-4-1	ТИП 3- 48,5м2 Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,485	<u>18713.72</u>	<u>19.67</u>	9076	2421	<u>10</u>	<u>61.3200</u>	<u>29.74</u>
180	& C111- 1564-1	Гідроізоляція "Акваізол" 3мм кількість: 48,5*1,17	м2	56,745	<u>100.26</u>	-	5689	-	-	-	-
181	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит екструдованого пінополістиролу	100м2	0,485	<u>2973.27</u>	<u>26.22</u>	1442	1429	<u>13</u>	<u>39.3360</u>	<u>19.08</u>
182	& C1413- 1901-1 варіант 5	Екструдований пінополістирол товщ. 50мм кількість: 48,5*1,02	м2	49,47	<u>459.81</u>	-	22747	-	-	-	-
183	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,485	<u>11734.91</u>	<u>121.92</u>	5691	2361	<u>59</u>	<u>67.5000</u>	<u>32.74</u>
184	КБ11-11-2 К-2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 30мм	100м2	0,485	<u>3640.30</u>	<u>62.93</u>	1766	158	<u>31</u>	<u>4.5120</u>	<u>2.19</u>
185	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,485	<u>169432.40</u>	<u>47.20</u>	82175	7549	<u>23</u>	<u>197.9400</u>	<u>96</u>
186	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші кількість: (92,3+8,5)*0,05	1 м2	5,04	<u>2291.95</u>	<u>1.31</u>	11551	4109	<u>7</u>	<u>10.3680</u>	<u>52.25</u>
		Разом прямі витрати по розділу 10					455785	42984	<u>1641</u>		<u>565.02</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					455785		1322		17,33
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					411160				
		всього заробітна плата, грн.					44306				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25563				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8819				
		Всього будівельні роботи, грн.					481348				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 10					481348				
		Розділ 11. ПОКРІВЛЯ									
187	КБ12-21-1	ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	2,06	<u>699.63</u> 626,12	<u>24.96</u> 7,80	1441	1290	<u>51</u> 16	<u>8,4600</u> 0,0958	<u>17.43</u> 0,2
188	С111-1624 варіант 2	Ґрунтовка кількість: 206*0,3/1000	т	0,0618	<u>189437.39</u> -	<u>-</u> -	11707	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	2,06	<u>11216.14</u> 3003,17	<u>2280.76</u> 717,22	23105	6187	<u>4698</u> 1477	<u>46.0680</u> 7,7623	<u>94.9</u> 15,99
190	КБ12-22-2 К-110	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини додавати до 125мм	100м2	2,06	<u>40262.27</u> 1204,71	<u>3285.96</u> 1028,04	82940	2482	<u>6769</u> 2118	<u>18.4800</u> 11,0616	<u>38.07</u> 22,79
191	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,06	<u>1571.31</u> 1339,42	<u>66.86</u> 57,01	3237	2759	<u>138</u> 117	<u>19.4400</u> 0,6793	<u>40.05</u> 1,4
192	& С111-870-88 варіант 1	Сітка 4Вр1 100*100 кількість: 206*1,1	м2	226,6	<u>207.54</u> -	<u>-</u> -	47029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	20,6	<u>740.16</u> 127,89	<u>-</u> -	15247	2635	<u>-</u> -	<u>1.7280</u> -	<u>35.6</u> -
194	& С111-852-58 варіант 1	Паробар'єр JUTA Н110 (плівка покрівельна) кількість: 206*1,15	м2	236,9	<u>76.74</u> -	<u>-</u> -	18180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з міновати насухо	100м2	2,06	<u>5861.67</u> 3957,14	<u>1904.53</u> 621,48	12075	8152	<u>3923</u> 1280	<u>56.8800</u> 6,7072	<u>117.17</u> 13,82
196	& С1555-13-9 варіант 1	Утеплювач мінеральна вата -100мм кількість: 56,2*1,03	м2	57,886	<u>612.44</u> -	<u>-</u> -	35452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	КР8-31-2 стосовно	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі склеюванням стику	100м2	2,06	<u>1834.21</u> 1092,20	<u>12.51</u> 11,14	3778	2250	<u>26</u> 23	<u>15.8520</u> 0,1469	<u>32.66</u> 0,3
198	С1555-106 варіант 2	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2 кількість: 206*1,15	м2	236,9	<u>54.18</u> -	<u>-</u> -	12835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	С1555-107	Клей контактний для ПВХ-мембран кількість: 206*0,55/100	л	1,133	<u>722.50</u> -	<u>-</u> -	819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	КБ11-39-4 стосовно	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100м2	2,06	<u>5484.17</u> 4910,29	<u>10.49</u> 8,94	11297	10115	<u>22</u> 18	<u>62.4480</u> 0,1066	<u>128.64</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	C1555-108 варіант 1	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 5,0 мм кількість: 206*1,02	м2	210,12	<u>816.89</u> -	<u>-</u> -	171645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	1,12	<u>980.33</u> -	<u>-</u> -	1098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	& C111-137-88 варіант 1	ПВХ шайби для кріплення мембрани (витрати 5 шт на 1 м2) кількість: 206*5	шт	1030	<u>25.20</u> -	<u>-</u> -	25956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів кількість: 0,1*206	л	20,6	<u>559.31</u> -	<u>-</u> -	11522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	& C111-1807-55	Аэратор ПВХ для плоских кровель	шт	6	<u>612.28</u> -	<u>-</u> -	3674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі кількість: 65*0,5	100м2	0,325	<u>11920.15</u> 11493,04	<u>231.91</u> 62,56	3874	3735	<u>75</u> 20	<u>159.3600</u> 0,6296	<u>51.79</u> 0,2
207	& C111-1798-11 варіант 1	Парапетна планка оцинкована з полімерним покриттям кількість: 65*0,5*1,15	м2	37,375	<u>515.93</u> -	<u>-</u> -	19283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	C111-1816 варіант 1	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 40 мм, товщина 4 мм	т	0,05	<u>56230.55</u> -	<u>-</u> -	2812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	& C111-1807-53	ПАРАПЕТНА ВОРОНКА ПВХ	шт	2	<u>1428.28</u> -	<u>-</u> -	2857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					521863	39605	<u>15702</u> 5069		<u>556.31</u> 54,92
		Разом будівельні роботи, грн.					521863				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					466556				
		всього заробітна плата, грн.					44674				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26240				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9128				
		Всього будівельні роботи, грн.					548103				

		Всього по розділу 11					548103				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 12. ЗОВНІШНЄ ОЗДОБЛЕННЯ (ФАСАД, ЦОКОЛЬ, УКОСИ) УТЕПЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
210	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,15	<u>16812.80</u> 16812,80	<u>-</u> -	2522	2522	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>39.27</u> -
211	КР12-66-1	кількість: 60*0,5*0,5 Ґрунтування стін	100м2	0,22	<u>637.52</u> 637,52	<u>-</u> -	140	140	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>2.14</u> -
212	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення кількість: 22*0,2	л	4,4	<u>55.29</u> -	<u>-</u> -	243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	КБ26-31-1	Утеплення фундаменту пінополістирольними плитами кількість: 22*0,1	1 м3	2,2	<u>1004.96</u> 997,30	<u>-</u> -	2211	2194	<u>-</u> -	<u>13.6560</u> -	<u>30.04</u> -
214	& С11-11-266-1	Клеюча суміш для армування піностирольних плит	кг	132	<u>12.18</u> -	<u>-</u> -	1608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	варіант 1 & С1413-1901-1	кількість: 22*6 Екструдований пінополістирол товщ. 100мм	м2	22	<u>663.81</u> -	<u>-</u> -	14604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	варіант 3 & С1545-44-7	Дюбель-зонтик 180 кількість: 22*10	шт	220	<u>4.59</u> -	<u>-</u> -	1010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,15	<u>11417.35</u> 11417,35	<u>-</u> -	1713	1713	<u>-</u> -	<u>180.5400</u> -	<u>27.08</u> -
218	КБ15-79-2	ЦОКОЛЬ Улаштування систем термофасадів, що вентиліюються, з облицюванням фасадною керамогранитною плиткою (ЦОКОЛЬ)	100 м2	0,2	<u>25967.73</u> 24880,94	<u>980.74</u> 695,62	5194	4976	<u>196</u> 139	<u>296.4840</u> 9,3865	<u>59.3</u> 1,88
219	варіант 3 & С111-268-1	Плитки фасадні керамогранітні 1,2м*0,6м	м2	21,2	<u>1185.42</u> -	<u>-</u> -	25131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	варіант 3 & С1413-1901-1	Екструдований пінополістирол товщ. 100мм	м2	21	<u>663.81</u> -	<u>-</u> -	13940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 кількість: 21,2*6	кг	127,2	<u>8.67</u> -	<u>-</u> -	1103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	& C111-1870-1	Шайби.	шт	63	<u>0.52</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	& C111-1483-2 варіант 1	Кронштейни 100*60мм	шт	63	<u>35.71</u> -	<u>-</u> -	2250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	& C111-179-89 варіант 1	Дюбелі фасадні 12*80мм	шт	63	<u>11.11</u> -	<u>-</u> -	700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	& C111-829-9 варіант 1	Профіль несучий сталевий оцинкований 45х45мм	м	44,4	<u>41.35</u> -	<u>-</u> -	1836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	& C111-829-9 варіант 2	Профіль монтажний сталевий оцинкований	м	80,2	<u>42.37</u> -	<u>-</u> -	3398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	& C111-1850-1 варіант 1	Гвинти самонарізні 6,3*19мм	шт	80	<u>2.26</u> -	<u>-</u> -	181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	& C111-1850-1 варіант 2	Гвинти самонарізні 4,8*13мм	шт	300	<u>0.64</u> -	<u>-</u> -	192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	& C1110-170-12	Жерсть оцинкована лакова біла, товщ. 0,5мм ФАСАД	м2	4,5	<u>556.23</u> -	<u>-</u> -	2503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,17	<u>146013.17</u> 43940,49	<u>-</u> -	24822	7470	<u>-</u> -	<u>501.4320</u> -	<u>85.24</u> -
231	& C111-1804-88 варіант 1	Профіль стартовий (цокольний) алюмінієвий кількість: 3,3*0,17	мп	0,561	<u>68.45</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	& C111-1483-99 варіант 1	Дюбель з пластиковим стрижнем TERMO кількість: R0(808*0,17)	шт	137	<u>2.47</u> -	<u>-</u> -	338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 кількість: 1200*0,17	кг	204	<u>8.67</u> -	<u>-</u> -	1769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm кількість: 17*1,15	м2	19,55	<u>19.18</u> -	<u>-</u> -	375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	C111-2014-5	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro кількість: 17*0,17	кг	2,89	<u>39,27</u>	-	113	-	-	-	-
236	C111-2012-4	Штукатурка декоративна (камінцева) Ceresit CT 137 кількість: 270*0,17	кг	45,9	<u>36,21</u>	-	1662	-	-	-	-
237	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42 кількість: 50,2*0,17	л	8,534	<u>142,21</u>	-	1214	-	-	-	-
238	& C111-148-65 варіант 1	Дюбель монтажний кількість: R0(11*0,17)	шт	2	<u>0,73</u>	-	1	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 12							110844	19015	<u>196</u> 139		<u>243,07</u> 1,88
Разом будівельні роботи, грн.							110844				
в тому числі:							91633				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							19154				
всього заробітна плата, грн.							10734				
Загальновиробничі витрати, грн.							28,55				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3603				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							121578				
Всього будівельні роботи, грн.											

-											
Всього по розділу 12							121578				
Розділ 13. НАВІС вхідної групи											
239	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,316	<u>25006,99</u>	<u>8284,16</u>	7902	4495	<u>2618</u>	<u>174,7200</u>	<u>55,21</u>
					14225,70	1303,58			412	12,9674	4,1
240	& C111-1841-1	Швелер 8 кількість: 0,07*1,032	т	0,07224	<u>60214,03</u>	-	4350	-	-	-	-
241	& C111-1838-77	Швелери N10 кількість: 0,07*1,032	т	0,07224	<u>60214,03</u>	-	4350	-	-	-	-
242	C1110-174	Сталь кутова 63х63 мм кількість: 0,006*1,032	т	0,006192	<u>48721,11</u>	-	302	-	-	-	-
243	& C111-1814-31	Сталь кутова 100х100х8 кількість: 0,06*1,032	т	0,06192	<u>46411,28</u>	-	2874	-	-	-	-
244	& C111-964-211	Труба профільна 40х40х4 кількість: 0,110*1,032	тн	0,11352	<u>55680,28</u>	-	6321	-	-	-	-
245	КБ9-43-1	Монтаж конструкцій навісу	т	0,316	<u>9548,83</u>	<u>4669,95</u>	3017	1307	<u>1476</u>	<u>48,5760</u>	<u>15,35</u>
					4135,27	1156,57			365	11,6520	3,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 0,316*35	100м2	0,1106	<u>1595,64</u> 516,58	<u>96,68</u> 6,99	176	57	<u>11</u> 1	<u>5,7360</u> 0,0864	<u>0,63</u> 0,01
247	КБ13-26-6 К-2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,1106	<u>5754,51</u> 771,84	<u>140,77</u> 15,65	636	85	<u>16</u> 2	<u>8,6880</u> 0,1930	<u>0,96</u> 0,02
248	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,064	<u>8480,05</u> 4504,54	<u>3688,82</u> 1104,93	543	288	<u>236</u> 71	<u>60,8640</u> 11,1930	<u>3,9</u> 0,72
249	С1555-109 варіант 1	Профнастил НС-44-1000-0,7 кількість: 6,4*1,02	м2	6,528	<u>717,53</u> -	-	4684	-	-	-	-
250	& С111- 1849-4	Покрівельний саморіз 4,2 75мм кількість: 6,4*10	шт	64	<u>2,36</u> -	-	151	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 13							35306	6232	<u>4357</u> 851		<u>76,05</u> 8,53
Разом будівельні роботи, грн.							35306				
в тому числі:							24717				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7083				
всього заробітна плата, грн.							3855				
Загальновиробничі витрати, грн.							10,1				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1274				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							39161				

-											
Всього по розділу 13							39161				
Перелік нарахувань:											
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1											
Розділ 14. Інші роботи											
251	КБ7-31-1	Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм кількість: 0,24*6	100м3	0,0144	<u>226834,83</u> 54240,44	<u>163763,34</u> 51823,05	3266	781	<u>2358</u> 746	<u>715,2900</u> 547,0176	<u>10,3</u> 7,88
252	К585521- Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	<u>1830,83</u> -	-	10985	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					74008 13505 8261 23,27 2936 100254				
		Всього по розділу 15					100254				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					4107004 4107004 3412553 546334 311647 844,51 106570 4418651	493735	200716 52599		6463.12 587,15
		Всього по кошторису					4418651				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					7894,78 652904				

Склад Головний архітектор проекту С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування
0187/01-24 вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-03
на Опалення та вентиляція
Будівля літ. В-1 (додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) № 28-24/П-ОВ2.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

707,714 тис. грн.
1,50516 тис.люд.год.
126,608 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
		Розділ 1. ОПАЛЕННЯ									
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих кількість: 2*2,304+1*2,880+1*0,926+1*1,234+1*1,472+1*4,010	100кВт	0,1513	14768.50 8819,33	2324.71 744,31	2234	1334	352 113	116.3040 8,9542	17.6 1,35
2	& С130-555-34	РАДІАТОР VOGEL&NOOT 20 V 900X1600 БОКОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ (у комплекті: заглушка, кран Маєвського, кронштейни)	шт	2	10227.64 -	- -	20455	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& C130-555-33	РАДІАТОР VOGEL&NOOT 20 V 900X2000 БОКОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ (у комплекті: заглушка, кран Маєвського, кронштейни)	шт	1	<u>12471.90</u> -	<u>-</u> -	12472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& C130-555-32	РАДІАТОР VOGEL&NOOT 22KV 500X600 НИЖНЄ ПІДКЛЮЧЕННЯ (у комплекті: заглушка, кран Маєвського, кронштейни)	шт	1	<u>5163.28</u> -	<u>-</u> -	5163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& C130-555-31	РАДІАТОР VOGEL&NOOT 22KV 500X800 НИЖНЄ ПІДКЛЮЧЕННЯ (у комплекті: заглушка, кран Маєвського, кронштейни)	шт	1	<u>5790.39</u> -	<u>-</u> -	5790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C130-555-30	РАДІАТОР VOGEL&NOOT 33KV 500X600 НИЖНЄ ПІДКЛЮЧЕННЯ (у комплекті: заглушка, кран Маєвського, кронштейни)	шт	1	<u>7041.95</u> -	<u>-</u> -	7042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C130-555-29 варіант 1	РАДІАТОР VOGEL&NOOT 11KV 500X1800 НИЖНЄ ПІДКЛЮЧЕННЯ (у комплекті: заглушка, кран Маєвського, кронштейни) Запірно-регулююча арматура	шт	1	<u>6589.42</u> -	<u>-</u> -	6589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ18-22-5	Установлення комплектів радіаторних	комплект	7	<u>25.92</u> 20,72	<u>-</u> -	181	145	<u>-</u> -	<u>0.2400</u> -	<u>1.68</u> -
9	C1630-1911 варіант 1	Термостатичний елемент	шт	7	<u>561.03</u> -	<u>-</u> -	3927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C1630-1911 варіант 4	Клапан запірний прямий, з внутрішнім різьбленням д. 15мм	шт	3	<u>459.03</u> -	<u>-</u> -	1377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C1630-1911 варіант 5	Н-подібний запірний клапан прямий д.15мм	шт	4	<u>657.93</u> -	<u>-</u> -	2632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КР15-106-1	Установлення регуляторів витрати і тиску гарячої води діаметром до 25 мм	шт	3	<u>2515.72</u> 496,34	<u>9.43</u> 0,35	7547	1489	<u>28</u> 1	<u>5.6640</u> 0,0043	<u>16.99</u> 0,01
13	C1630-1910 варіант 5	Клапан терморегулятора з попереднім налаштуванням прямий, з внутрішнім різьбленням д. 15мм	шт	3	<u>2958.03</u> -	<u>-</u> -	8874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2	<u>406.48</u> 230,03	<u>71.42</u> 15,25	813	460	<u>143</u> 31	<u>2.8920</u> 0,1873	<u>5.78</u> 0,37
15	& C1630-1910-5 варіант 2	Кран дренажний DN15	шт	2	<u>335.79</u> -	<u>-</u> -	672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>429.36</u> 230,03	<u>101.46</u> 18,87	429	230	<u>101</u> 19	<u>2.8920</u> 0,2177	<u>2.89</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C1630-670-12 варіант 2	Кульовий кран з внутрішньою різьбою, з рукояткою, JIP-II065N0815 Danfoss Pmax=4,0 МПа, Tmax=180 °C д.32□	шт	1	<u>1877,11</u> -	<u>-</u> -	1877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	<u>406,48</u> 230,03	<u>71,42</u> 15,25	406	230	<u>71</u> 15	<u>2,8920</u> 0,1873	<u>2,89</u> 0,19
19	& C1630-554-12 варіант 1	Ручний балансувальний клапан, LENO™ MSV-BD 003Z4003 Danfoss Pmax=2,0 МПа, Tmax=120 °C д.25□	шт	1	<u>4590,56</u> -	<u>-</u> -	4591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	<u>56,39</u> 48,68	<u>-</u> -	113	97	<u>-</u> -	<u>0,6120</u> -	<u>1,22</u> -
21	& C1630-986-1	Термоманометри з закладними конструкціями	шт	2	<u>765,47</u> -	<u>-</u> -	1531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Труби та фітінги									
22	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням кількість: R1(52/0,899)	100м	0,578	<u>13911,79</u> 8915,20	<u>4966,34</u> 2333,66	8041	5153	<u>2871</u> 1349	<u>107,8800</u> 29,7089	<u>62,35</u> 17,17
23	C113-1697 варіант 2	Труби поліпропіленові, армовані базальтовим волокном для гарячої води і опалення діам. 20 мм	м	52	<u>87,79</u> -	<u>-</u> -	4565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	8	<u>5,82</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x2, 8/15 мм	шт	6	<u>64,94</u> -	<u>-</u> -	390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	22	<u>7,94</u> -	<u>-</u> -	175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	7	<u>9,77</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	<u>12,10</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням кількість: R1(20/0,929)	100м	0,215	<u>12360,62</u> 9163,12	<u>3150,23</u> 1443,56	2658	1970	<u>677</u> 310	<u>110,8800</u> 18,3536	<u>23,84</u> 3,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові, армовані базальтовим волокном для гарячої води і опалення діам. 25 мм	м	20	<u>127.65</u> -	<u>-</u> -	2553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C113-1746 варіант 3	Трійник із поліпропілену діам. 25x20x20 мм	шт	4	<u>18.86</u> -	<u>-</u> -	75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням кількість: R1(6/0,938)	100м	0,064	<u>12585.79</u> 10521,72	<u>1986.73</u> 865,63	805	673	<u>127</u> 55	<u>127.3200</u> 10,9734	<u>8.15</u> 0,7
33	C113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові, армовані базальтовим волокном для гарячої води і опалення діам. 32 мм	м	6	<u>193.00</u> -	<u>-</u> -	1158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C113-1804 варіант 6	Муфта із поліпропілену перехідна внутрішня діам. 32x1" мм	шт	2	<u>192.49</u> -	<u>-</u> -	385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C113- 1843-1	Трійник з поліпропілену діам. 32x20x25 мм	шт	2	<u>22.51</u> -	<u>-</u> -	45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням кількість: R1(22/0,937)	100м	0,235	<u>13908.56</u> 11424,15	<u>2364.81</u> 1054,87	3269	2685	<u>556</u> 248	<u>138.2400</u> 13,3794	<u>32.49</u> 3,14
37	C113-1700 варіант 1	Труби поліпропіленові, армовані базальтовим волокном для гарячої води і опалення діам. 40 мм	м	22	<u>276.80</u> -	<u>-</u> -	6090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C113-1805 варіант 1	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40x32 мм	шт	2	<u>325.18</u> -	<u>-</u> -	650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C113-1805 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x32 мм	шт	4	<u>325.18</u> -	<u>-</u> -	1301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C113-1804 варіант 2	Муфта із поліпропілену перехідна внутрішня-зовнішня діам. 40x32 мм	шт	2	<u>153.07</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C113-1804 варіант 7	Муфта із поліпропілену перехідна внутрішня-зовнішня діам. 40x25 мм	шт	2	<u>142.87</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	4	<u>41.99</u> -	<u>-</u> -	168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	<u>50.51</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C113-1740 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 40x20x40 мм	шт	2	<u>50.51</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C113-1883 варіант 3	Хомут з центральною гайкою М8 1 1/4" (42-47мм)	шт	6	<u>15,27</u>	-	92	-	-	-	-
46	C113-1878 варіант 1	Гвинт-шуруп 8x120	шт	6	<u>5,68</u>	-	34	-	-	-	-
47	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену кількість: 52+20+6+22	10 м	10	<u>324,40</u> 324,40	-	3244	3244	-	<u>4,2240</u>	<u>42,24</u>
48	& C111- 1721-10	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 13*22 кількість: 52*1,02	м	53,04	<u>68,54</u>	-	3635	-	-	-	-
49	& C111- 1721-11	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 13*28 кількість: 20*1,02	м	20,4	<u>86,90</u>	-	1773	-	-	-	-
50	& C111- 1721-12	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 13*35 кількість: 6*1,02	м	6,12	<u>101,18</u>	-	619	-	-	-	-
51	& C111- 1721-13	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 13*42 кількість: 22*1,02	м	22,44	<u>119,54</u>	-	2682	-	-	-	-
52	& C111-327- 102	Клей Thermaflex Glue (1 л) для ізоляції зі спіненого поліетилену	л	1,23	<u>640,32</u>	-	788	-	-	-	-
53	& C111- 1678-10	Стрічка самоклейна для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм*50мм	м	120	<u>27,09</u>	-	3251	-	-	-	-
54	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	300	<u>14,28</u>	-	4284	-	-	-	-
55	& C111-327- 103	Очищувач для ізоляції K-FLEX	л	0,31	<u>568,77</u>	-	176	-	-	-	-
56	КБ16-10-2	Прокладання гільз з трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 57 мм довжиною 500мм кількість: 8*0,5	100м	0,04	<u>12418,46</u> 8993,55	<u>3251,47</u> 616,95	497	360	<u>130</u> 25	<u>108,8280</u> 7,4996	<u>4,35</u> 0,3
57	C113-140	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм	м	4	<u>245,99</u>	-	984	-	-	-	-
58	КБ16-10-4	Прокладання гільз з трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм довжиною 500мм кількість: 4*0,5	100м	0,02	<u>16024,00</u> 11791,08	<u>4232,92</u> 895,68	320	236	<u>84</u> 18	<u>142,6800</u> 10,8578	<u>2,85</u> 0,22
59	C113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	2	<u>384,43</u>	-	769	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					151148	18306	<u>5140</u> 2184		<u>225,32</u> 27,62
		Разом будівельні роботи, грн.					151148				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по розділу 1					127702 20490 10964 26,03 3282 162112 162112				
		Розділ 2. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ПВ1, ПВ2									
60	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	4	<u>25.92</u> 20,72	<u>-</u> -	104	83	<u>-</u> -	<u>0.2400</u> -	<u>0.96</u> -
61	C1630-242 варіант 1	Автоматичний повітровідвідник	шт	4	<u>459.28</u> -	<u>-</u> -	1837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	8	<u>406.48</u> 230,03	<u>71.42</u> 15,25	3252	1840	<u>571</u> 122	<u>2.8920</u> 0,1873	<u>23.14</u> 1,5
63	& C1630- 1910-5 варіант 2	Кран дренажний DN15	шт	8	<u>335.79</u> -	<u>-</u> -	2686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	<u>56.39</u> 48,68	<u>-</u> -	113	97	<u>-</u> -	<u>0.6120</u> -	<u>1.22</u> -
65	& C1630- 986-1	Термоманометри з закладними конструкціями	шт	2	<u>765.47</u> -	<u>-</u> -	1531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>429.36</u> 230,03	<u>101.46</u> 18,87	429	230	<u>101</u> 19	<u>2.8920</u> 0,2177	<u>2.89</u> 0,22
67	& C1630- 670-12 варіант 2	Кульовий кран з внутрішньою різьбою, з рукояткою, JIP-II065N0815 Danfoss Pmax=4,0 МПа, Tmax=180 °C д.32□	шт	1	<u>1877.11</u> -	<u>-</u> -	1877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм кількість: 2 +1+4	шт	7	<u>406.48</u> 230,03	<u>71.42</u> 15,25	2845	1610	<u>500</u> 107	<u>2.8920</u> 0,1873	<u>20.24</u> 1,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& C1630-554-12 варіант 2	Ручний балансувальний клапан, LENO™ MSV-BD 003Z4001 Danfoss Pmax=2,0 МПа, Tmax=120 °C д.15□	шт	1	<u>3570.56</u> -	<u>-</u> -	3571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C1630-554-12 варіант 1	Ручний балансувальний клапан, LENO™ MSV-BD 003Z4003 Danfoss Pmax=2,0 МПа, Tmax=120 °C д.25□	шт	2	<u>4590.56</u> -	<u>-</u> -	9181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C1630-1910-5 варіант 3	Кран кульовий DN15	шт	4	<u>244.83</u> -	<u>-</u> -	979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням кількість: R1(30/0,899)	100м	0,334	<u>13911.79</u> 8915,20	<u>4966.34</u> 2333,66	4647	2978	<u>1659</u> 779	<u>107.8800</u> 29,7089	<u>36.03</u> 9,92
73	C113-1697 варіант 2	Труби поліпропіленові, армовані базальтовим волокном для гарячої води і опалення діам. 20 мм	м	30	<u>87.79</u> -	<u>-</u> -	2634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	2	<u>5.82</u> -	<u>-</u> -	12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	C113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x2, 8/15 мм	шт	8	<u>64.94</u> -	<u>-</u> -	520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	C113-1804 варіант 6	Муфта із поліпропілену перехідна внутрішня діам. 32x1" мм	шт	4	<u>192.49</u> -	<u>-</u> -	770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	12	<u>7.94</u> -	<u>-</u> -	95	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	<u>12.10</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	C113-1804 варіант 4	Муфта із поліпропілену перехідна внутрішня-зовнішня діам. 25x20 мм	шт	2	<u>91.87</u> -	<u>-</u> -	184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	C113-1880 варіант 1	Хомут з центральною гайкою М8 3/4" (20- 25мм)	шт	26	<u>13.28</u> -	<u>-</u> -	345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	C113-1878 варіант 1	Гвинт-шуруп 8x120	шт	26	<u>5.68</u> -	<u>-</u> -	148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням кількість: R1(32/0,937)	100м	0,342	<u>13908.56</u> 11424,15	<u>2364.81</u> 1054,87	4757	3907	<u>809</u> 361	<u>138.2400</u> 13,3794	<u>47.28</u> 4,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	C113-1700 варіант 1	Труби поліпропіленові, армовані базальтовим волокном для гарячої води і опалення діам. 40 мм	м	32	<u>276.80</u> -	- -	8858	-	- -	- -	- -
84	C113-1805 варіант 1	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40х32 мм	шт	2	<u>325.18</u> -	- -	650	-	- -	- -	- -
85	C113-1805 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х32 мм	шт	12	<u>325.18</u> -	- -	3902	-	- -	- -	- -
86	C113-1804 варіант 9	Муфта із поліпропілену перехідна діам. 40х25 мм	шт	2	<u>142.87</u> -	- -	286	-	- -	- -	- -
87	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	16	<u>41.99</u> -	- -	672	-	- -	- -	- -
88	C113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	<u>50.51</u> -	- -	101	-	- -	- -	- -
89	C113-1740 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 40х20х40 мм	шт	8	<u>50.51</u> -	- -	404	-	- -	- -	- -
90	C113-1883 варіант 3	Хомут з центральною гайкою М8 1 1/4" (42-47мм)	шт	28	<u>15.27</u> -	- -	428	-	- -	- -	- -
91	C113-1878 варіант 1	Гвинт-шуруп 8х120	шт	28	<u>5.68</u> -	- -	159	-	- -	- -	- -
92	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену кількість: 30+32	10 м	6,2	<u>324.40</u> 324,40	- -	2011	2011	- -	<u>4.2240</u> -	<u>26.19</u> -
93	& C111-1721-1 варіант 2	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 25*22 кількість: 30*1,02	м	30,6	<u>255.20</u> -	- -	7809	-	- -	- -	- -
94	& C111-1721-2 варіант 1	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 25*42 кількість: 32*1,02	м	32,64	<u>394.20</u> -	- -	12867	-	- -	- -	- -
95	& C111-327-102	Клей Thermaflex Glue (1 л) для ізоляції зі спіненого поліетилену	л	0,9	<u>640.32</u> -	- -	576	-	- -	- -	- -
96	& C111-1678-10	Стрічка самоклейна для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм*50мм	м	75	<u>27.09</u> -	- -	2032	-	- -	- -	- -
97	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	186	<u>14.28</u> -	- -	2656	-	- -	- -	- -
98	& C111-327-103	Очищувач для ізоляції K-FLEX	л	0,192	<u>568.77</u> -	- -	109	-	- -	- -	- -
99	КБ16-10-2	Прокладання гільз з трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 57 мм довжиною 500мм кількість: 4*0,5	100м	0,02	<u>12418.46</u> 8993,55	<u>3251.47</u> 616,95	248	180	<u>65</u> 12	<u>108.8280</u> 7,4996	<u>2.18</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	C113-140	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм	м	2	<u>245,99</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КБ16-10-4	Прокладання гіпз з трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм довжиною 500мм кількість: 2*0,5	100м	0,01	<u>16024,00</u> 11791,08	<u>4232,92</u> 895,68	160	118	<u>42</u> 9	<u>142,6800</u> 10,8578	<u>1,43</u> 0,11
102	C113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	1	<u>384,43</u> -	<u>-</u> -	384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	C111-1868 варіант 1	Метал для кріплення трубопроводів	кг	10	<u>60,25</u> -	<u>-</u> -	603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							87972	13054	<u>3747</u> 1409		<u>161,56</u> 17,79
Разом будівельні роботи, грн.							87972				
в тому числі:							71171				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14463				
всього заробітна плата, грн.							7771				
Загальновиробничі витрати, грн.							18,49				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2333				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							95743				

-											
Всього по розділу 2							95743				
Розділ 3. ВНУТРІШНЄ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ											
104	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	2	<u>25,92</u> 20,72	<u>-</u> -	52	41	<u>-</u> -	<u>0,2400</u> -	<u>0,48</u> -
105	C1630-242 варіант 1	Автоматичний повітровідвідник	шт	2	<u>459,28</u> -	<u>-</u> -	919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2	<u>406,48</u> 230,03	<u>71,42</u> 15,25	813	460	<u>143</u> 31	<u>2,8920</u> 0,1873	<u>5,78</u> 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	& C1630-1910-5 варіант 2	Кран дренажний DN15	шт	2	<u>335.79</u> -	<u>-</u> -	672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	<u>56.39</u> 48,68	<u>-</u> -	113	97	<u>-</u> -	<u>0.6120</u> -	<u>1.22</u> -
109	& C1630-986-1	Термоманометри з закладними конструкціями	шт	2	<u>765.47</u> -	<u>-</u> -	1531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2	<u>406.48</u> 230,03	<u>71.42</u> 15,25	813	460	<u>143</u> 31	<u>2.8920</u> 0,1873	<u>5.78</u> 0,37
111	& C1630-1910-5 варіант 3	Кран кульовий DN15	шт	2	<u>244.83</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм кількість: 2+1	шт	3	<u>429.36</u> 230,03	<u>101.46</u> 18,87	1288	690	<u>304</u> 57	<u>2.8920</u> 0,2177	<u>8.68</u> 0,65
113	& C1630-554-12	Ручний балансувальний клапан, LENO™ MSV-BD 003Z4004 Danfoss Pmax=2,0 МПа, Tmax=120 °C д.32	шт	1	<u>6605.27</u> -	<u>-</u> -	6605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& C1630-671-11	Кран кульовий д.40мм	шт	2	<u>626.56</u> -	<u>-</u> -	1253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,003	<u>5643.12</u> 4705,97	<u>645.21</u> 167,26	17	14	<u>2</u> 1	<u>58.4520</u> 1,9814	<u>0.18</u> 0,01
116	C113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	0,3	<u>138.40</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,18	<u>5682.86</u> 4705,97	<u>645.21</u> 167,26	1023	847	<u>116</u> 30	<u>58.4520</u> 1,9814	<u>10.52</u> 0,36
118	C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	18	<u>176.82</u> -	<u>-</u> -	3183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	C1534-8 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, д.40мм	шт	4	<u>56.75</u> -	<u>-</u> -	227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& C1534-256-1	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 40х32 мм	шт	2	<u>19.23</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	C1533-81	Фланці з вуглецевої сталі ВСтЗсп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 40 мм	шт	4	<u>191,21</u> -	<u>-</u> -	765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	C113-1883 варіант 1	Хомут з центральною гайкою М8 1 1/2" (47-53мм)	шт	12	<u>15,27</u> -	<u>-</u> -	183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	C113-1878 варіант 1	Гвинт-шуруп 8x120	шт	12	<u>5,68</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,02	<u>6398,49</u> 5400,10	<u>693,77</u> 174,79	128	108	<u>14</u> 3	<u>66.3240</u> 2,0740	<u>1,33</u> 0,04
125	C113-37	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	<u>103,53</u> -	<u>-</u> -	207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	C111-1868 варіант 1	Метал для кріплення трубопроводів	кг	10	<u>60,25</u> -	<u>-</u> -	603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену кількість: 18+0,3	10 м	1,83	<u>324,40</u> 324,40	<u>-</u> -	594	594	<u>-</u> -	<u>4.2240</u> -	<u>7,73</u> -
128	& C111-1721-2 варіант 1	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 25*42 кількість: 0,3*1,02	м	0,306	<u>394,20</u> -	<u>-</u> -	121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	& C111-1721-21	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 25*48 кількість: 18*1,02	м	18,36	<u>401,06</u> -	<u>-</u> -	7363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& C111-327-102	Клей Thermaflex Glue (1 л) для ізоляції зі спіненого поліетилену	л	0,42	<u>640,32</u> -	<u>-</u> -	269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& C111-1678-10	Стрічка самоклейна для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм*50мм	м	30	<u>27,09</u> -	<u>-</u> -	813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	55	<u>14,28</u> -	<u>-</u> -	785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	& C111-327-103	Очищувач для ізоляції K-FLEX	л	0,057	<u>568,77</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,1	<u>614,71</u> 614,71	<u>-</u> -	61	61	<u>-</u> -	<u>8.0040</u> -	<u>0,8</u> -
135	& C113-2145-1	Ізоляція самоклеюча каучукова 25 мм кількість: 1*1,022	м2	1,022	<u>602,23</u> -	<u>-</u> -	615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	& C111-327-102	Клей Thermaflex Glue (1 л) для ізоляції зі спіненого поліетилену	л	0,158	<u>640,32</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	& C111-1678-10	Стрічка самоклейна для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм*50мм	м	2,6	<u>27,09</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	3	<u>14,28</u>	-	43	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139	& C111-327-103	Очищувач для ізоляції K-FLEX	л	0,006	<u>568,77</u>	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	KB22-13-1	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 50 мм кількість: 18+0,3	1000м	0,0183	<u>65772,66</u> 17931,19	<u>3278,87</u> 476,24	1204	328	<u>60</u> 9	<u>222,7200</u> 5,8760	<u>4,08</u> 0,11
141	KB16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм кількість: 2*0,5	100м	0,01	<u>17446,08</u> 11791,08	<u>4232,92</u> 895,68	174	118	<u>42</u> 9	<u>142,6800</u> 10,8578	<u>1,43</u> 0,11
142	C113-158	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1	<u>345,94</u> -	- -	346	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					33627	3818	<u>824</u> 171		<u>48,01</u> 2,02
		Разом будівельні роботи, грн.					33627				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28985				
		всього заробітна плата, грн.					3989				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2138				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					643				
		Всього будівельні роботи, грн.					35765				

		Всього по розділу 3					35765				
		Розділ 4. ВЕНТИЛЯЦІЯ									
		ПВ 1									
143	KB20-42-1	Установлення припливно-витяжної установки AEROSTAR 70-40	камера	1	<u>7906,17</u> 6282,55	<u>485,38</u> 112,72	7906	6283	<u>485</u> 113	<u>81,8040</u> 1,3385	<u>81,8</u> 1,34
144	KM10-385-7	Апаратура настінна (автоматика)	шт	1	<u>1498,83</u> 1130,50	- -	1499	1131	- -	<u>14,7200</u> -	<u>14,72</u> -
145	KB20-15-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	4	<u>424,17</u> 247,51	<u>20,80</u> 6,50	1697	990	<u>83</u> 26	<u>3,2640</u> 0,0798	<u>13,06</u> 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	& 1504-16024-18	Клапан протипожежний вогнезатримуючий, з електроприводом, 220В встановленим зовні, каналний, з межею вогнестійкості EI 90, прямокутного перетину 400x200(h).	шт	4	<u>9400.00</u> -	<u>-</u> -	37600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм кількість: 0,5*40	100м2	0,2	<u>108724.96</u> 23250,98	<u>656.48</u> 203,94	21745	4650	<u>131</u> 41	<u>314.1600</u> 2,5051	<u>62.83</u> 0,5
148	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 900 мм кількість: 0,8*36	100м2	0,288	<u>111613.88</u> 21288,24	<u>577.46</u> 179,25	32145	6131	<u>166</u> 52	<u>287.6400</u> 2,2019	<u>82.84</u> 0,63
149	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм кількість: 1,2*29+1,6*10	100м2	0,508	<u>107990.74</u> 18419,61	<u>527.55</u> 163,66	54859	9357	<u>268</u> 83	<u>248.8800</u> 2,0104	<u>126.43</u> 1,02
150	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, периметром від 1100 до 1600 мм кількість: 1,6*(5+3)	100м2	0,128	<u>116708.74</u> 18419,61	<u>527.55</u> 163,66	14939	2358	<u>68</u> 21	<u>248.8800</u> 2,0104	<u>31.86</u> 0,26
151	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм кількість: 2,2*3,5	100м2	0,077	<u>104666.67</u> 13860,00	<u>413.68</u> 122,32	8059	1067	<u>32</u> 9	<u>187.2720</u> 1,5025	<u>14.42</u> 0,12
152	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, периметром до 2400 мм кількість: 2,2*3	100м2	0,066	<u>113384.67</u> 13860,00	<u>413.68</u> 122,32	7483	915	<u>27</u> 8	<u>187.2720</u> 1,5025	<u>12.36</u> 0,1
153	С1630-461	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 800 мм кількість: 6+12	шт	18	<u>1132.44</u> -	<u>-</u> -	20384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	& С1630-522-1	Лючки для замірів параметрів повітря А9-57	шт	6	<u>99.97</u> -	<u>-</u> -	600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	С111-1868 варіант 2	Метал для кріплення	кг	650	<u>60.25</u> -	<u>-</u> -	39163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	КБ26-24-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними кількість: 18+1,8	10 м2	1,98	<u>2666.74</u> 1026,87	<u>1073.07</u> 335,27	5280	2033	<u>2125</u> 664	<u>12.6120</u> 4,1177	<u>24.97</u> 8,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	& C114-63-12	Самоклеючі ланельні мати для теплової ізоляції з кам'яної вати, з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 50 мм кількість: 18*1,02	м2	18,36	<u>194,60</u> -	<u>-</u> -	3573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	& C114-63-13 варіант 1	Високотемпературні рулонні мати з кам'яної вати EI80, CONLIT MAT Rockwool з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 70 мм кількість: 1,8*1,02	м2	1,836	<u>1133,34</u> -	<u>-</u> -	2081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	C111-1683-1 варіант 1	Скотч алюмінієвий кількість: 15+40	м	55	<u>1,57</u> -	<u>-</u> -	86	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	C1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення	м	15	<u>63,01</u> -	<u>-</u> -	945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	КБ20-19-3	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1600 мм	зонт	1	<u>1112,29</u> 122,18	<u>19,81</u> 4,17	1112	122	<u>20</u> 4	<u>1,5720</u> 0,0512	<u>1,57</u> 0,05
162	КБ20-12-6	Установлення ґрат жалюзійних сталейних регулювальних [PP] номер 2, розмір 100x300 мм	ґрати	48	<u>260,38</u> 165,61	<u>33,03</u> 7,23	12498	7949	<u>1585</u> 347	<u>2,1840</u> 0,0894	<u>104,83</u> 4,29
163	& C130-595-18	Решітка декоративна регульована 300x100	шт	48	<u>644,31</u> -	<u>-</u> -	30927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	КБ20-12-4	Установлення ґрат нерегульованих	ґрати	1	<u>238,74</u> 165,61	<u>33,03</u> 7,23	239	166	<u>33</u> 7	<u>2,1840</u> 0,0894	<u>2,18</u> 0,09
165	& C130-595-19	Решітка РН 700x400	шт	1	<u>2366,07</u> -	<u>-</u> -	2366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням кількість: R1(10/0,899)	100м	0,111	<u>13911,79</u> 8915,20	<u>4966,34</u> 2333,66	1544	990	<u>551</u> 259	<u>107,8800</u> 29,7089	<u>11,97</u> 3,3
167	C113-1697 варіант 3	Труби поліпропіленові для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	10	<u>97,24</u> -	<u>-</u> -	972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	<u>7,94</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1	<u>324,40</u> 324,40	<u>-</u> -	324	324	<u>-</u> -	<u>4,2240</u> -	<u>4,22</u> -
170	& C111-1721-10 варіант 1	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 9*22 кількість: 10*1,02	м	10,2	<u>58,34</u> -	<u>-</u> -	595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	& C111-327-102	Клей Thermaflex Glue (1 л) для ізоляції зі спіненого поліетилену	л	0,1	<u>640,32</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	& C111-1678-10	Стрічка самоклейна для спієних теплоізоляційних матеріалів 3мм*50мм	м	15	<u>27.09</u>	-	406	-	-	-	-
173	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	30	<u>14.28</u>	-	428	-	-	-	-
174	& C111-327-103	Очищувач для ізоляції K-FLEX	л	0,031	<u>568.77</u>	-	18	-	-	-	-
175	КБ20-42-1	ПВ 2 Установлення припливно-витяжної установки Aerostar SlimStar 250 EC X+Bypass R	камера	1	<u>7906.17</u> 6282,55	<u>485.38</u> 112,72	7906	6283	<u>485</u> 113	<u>81.8040</u> 1,3385	<u>81.8</u> 1,34
176	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>221.61</u> 165,61	<u>33.03</u> 7,23	222	166	<u>33</u> 7	<u>2.1840</u> 0,0894	<u>2.18</u> 0,09
177	& C1551-28-81 варіант 8	Зовнішня решітка круглого перерізу д.160	шт	1	<u>153.09</u>	-	153	-	-	-	-
178	КБ20-10-1	Установлення анемостата д.100мм	шт	4	<u>304.87</u> 197,58	<u>37.59</u> 11,26	1219	790	<u>150</u> 45	<u>2.4840</u> 0,1384	<u>9.94</u> 0,55
179	& C111-1756-12 варіант 2	Універсальний припливно-витяжний анемостат д.100	шт	4	<u>187.24</u>	-	749	-	-	-	-
180	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм	зонт	1	<u>486.06</u> 56,89	<u>11.99</u> 2,74	486	57	<u>12</u> 3	<u>0.7320</u> 0,0336	<u>0.73</u> 0,03
181	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм кількість: 2*3,14*0,05*5+2*3,14*0,08*1,5	100м2	0,023236	<u>105692.96</u> 23250,98	<u>656.48</u> 203,94	2456	540	<u>15</u> 5	<u>314.1600</u> 2,5051	<u>7.3</u> 0,06
182	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, діаметром до 200 мм кількість: 2*3,14*0,08*(1+2,5)	100м2	0,017584	<u>116528.96</u> 23250,98	<u>656.48</u> 203,94	2049	409	<u>12</u> 4	<u>314.1600</u> 2,5051	<u>5.52</u> 0,04
183	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм кількість: 0,6*3,5	100м2	0,021	<u>108724.96</u> 23250,98	<u>656.48</u> 203,94	2283	488	<u>14</u> 4	<u>314.1600</u> 2,5051	<u>6.6</u> 0,05
184	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм кількість: 1,2*1	100м2	0,012	<u>107990.74</u> 18419,61	<u>527.55</u> 163,66	1296	221	<u>6</u> 2	<u>248.8800</u> 2,0104	<u>2.99</u> 0,02
185	& C1630-522-1	Лючки для замірів параметрів повітря А9-57	шт	2	<u>99.97</u>	-	200	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	C111-1868 варіант 2	Метал для кріплення	кг	100	<u>60.25</u>	-	6025	-	-	-	-
187	КБ20-3-1	Прокладання гнучких повітроводів з оцинкованої сталі , діаметром до 200 мм кількість: 2*3,14*0,05*1	100м2	0,00314	<u>105692.96</u> 23250,98	<u>656.48</u> 203,94	332	73	<u>2</u> 1	<u>314.1600</u> 2,5051	<u>0.99</u> 0,01
188	КБ26-24-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	10 м2	0,082	<u>2666.74</u> 1026,87	<u>1073.07</u> 335,27	219	84	<u>88</u> 27	<u>12.6120</u> 4,1177	<u>1.03</u> 0,34
189	& C114-63-12	Самоклеючі ланельні мати для теплової ізоляції з кам'яної вати, з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 50 мм кількість: 0,82*1,02	м2	0,8364	<u>194.60</u>	-	163	-	-	-	-
190	C111-1683-1 варіант 1	Скотч алюмінієвий	м	5	<u>1.57</u>	-	8	-	-	-	-
191	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням кількість: R1(4/0,899)	100м	0,044	<u>13911.79</u> 8915,20	<u>4966.34</u> 2333,66	612	392	<u>219</u> 103	<u>107.8800</u> 29,7089	<u>4.75</u> 1,31
192	C113-1697 варіант 3	Труби поліпропіленові для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	4	<u>97.24</u>	-	389	-	-	-	-
193	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	3	<u>7.94</u>	-	24	-	-	-	-
194	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,4	<u>324.40</u> 324,40	-	130	130	-	<u>4.2240</u>	<u>1.69</u>
195	& C111-1721-10 варіант 1	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 9*22 кількість: 4*1,02	м	4,08	<u>58.34</u>	-	238	-	-	-	-
196	& C111-327-102	Клей Thermaflex Glue (1 л) для ізоляції зі спіненого поліетилену	л	0,1	<u>640.32</u>	-	64	-	-	-	-
197	& C111-1678-10	Стрічка самоклейна для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм*50мм	м	6	<u>27.09</u>	-	163	-	-	-	-
198	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	12	<u>14.28</u>	-	171	-	-	-	-
199	& C111-327-103	Очищувач для ізоляції K-FLEX В1	л	0,0124	<u>568.77</u>	-	7	-	-	-	-
200	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1278.07</u> 962,43	<u>56.00</u> 16,76	1278	962	<u>56</u> 17	<u>12.2400</u> 0,1956	<u>12.24</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	& 2308-1095-121 варіант 1	Вентилятор каналний круглий L=150 м3/год., P=200 Па, з електродвигуном N=0,07 кВт, n=2400 об./хв., 230 Вв комплекті з швидкокороз`ємними монтажними хомутами RV 125 L Aerostar	шт	1	<u>5193,00</u> -	<u>-</u> -	5193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	КБ20-10-1 стосовно	Установлення анемостата д.100мм	шт	2	<u>304,87</u> 197,58	<u>37,59</u> 11,26	610	395	<u>75</u> 23	<u>2,4840</u> 0,1384	<u>4,97</u> 0,28
203	& C111-1756-12 варіант 2	Універсальний припливно-витяжний анемостат д.100	шт	2	<u>187,24</u> -	<u>-</u> -	374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм	зонт	1	<u>486,06</u> 56,89	<u>11,99</u> 2,74	486	57	<u>12</u> 3	<u>0,7320</u> 0,0336	<u>0,73</u> 0,03
205	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм кількість: 2*3,14*0,05*3+2*3,14*0,0625*4	100м2	0,02512	<u>105692,96</u> 23250,98	<u>656,48</u> 203,94	2655	584	<u>16</u> 5	<u>314,1600</u> 2,5051	<u>7,89</u> 0,06
206	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, діаметром до 200 мм кількість: 2*3,14*0,0625*2,5	100м2	0,009812 5	<u>116528,96</u> 23250,98	<u>656,48</u> 203,94	1143	228	<u>6</u> 2	<u>314,1600</u> 2,5051	<u>3,08</u> 0,02
207	КБ20-3-1	Прокладання гнучких повітроводів з оцинкованої сталі , діаметром до 200 мм кількість: 2*3,14*0,05*1	100м2	0,00314	<u>105692,96</u> 23250,98	<u>656,48</u> 203,94	332	73	<u>2</u> 1	<u>314,1600</u> 2,5051	<u>0,99</u> 0,01
208	& C1630-522-1	Лючки для замірів параметрів повітря А9-57	шт	1	<u>99,97</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	C111-1868 варіант 2	Метал для кріплення В2	кг	50	<u>60,25</u> -	<u>-</u> -	3013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1278,07</u> 962,43	<u>56,00</u> 16,76	1278	962	<u>56</u> 17	<u>12,2400</u> 0,1956	<u>12,24</u> 0,2
211	& 2308-1095-121 варіант 2	Вентилятор каналний круглий L=50 м3/год., P=205 Па, з електродвигуном N=0,07 кВт, n=2400 об./хв., 230 Вв комплекті з швидкокороз`ємними монтажними хомутами RV 100 L Aerostar	шт	1	<u>4920,00</u> -	<u>-</u> -	4920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	КБ20-10-1 стосовно	Установлення анемостата д.100мм	шт	1	<u>304,87</u> 197,58	<u>37,59</u> 11,26	305	198	<u>38</u> 11	<u>2,4840</u> 0,1384	<u>2,48</u> 0,14
213	& C111-1756-12 варіант 2	Універсальний припливно-витяжний анемостат д.100	шт	1	<u>187,24</u> -	<u>-</u> -	187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм	зонт	1	<u>486.06</u> 56,89	<u>11,99</u> 2,74	486	57	<u>12</u> 3	<u>0,7320</u> 0,0336	<u>0,73</u> 0,03
215	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм кількість: 2*3,14*0,05*1,5	100м2	0,00471	<u>105692.96</u> 23250,98	<u>656.48</u> 203,94	498	110	<u>3</u> 1	<u>314.1600</u> 2,5051	<u>1.48</u> 0,01
216	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, діаметром до 200 мм кількість: 2*3,14*0,05*2,5	100м2	0,00785	<u>116528.96</u> 23250,98	<u>656.48</u> 203,94	915	183	<u>5</u> 2	<u>314.1600</u> 2,5051	<u>2.47</u> 0,02
217	КБ20-3-1	Прокладання гнучких повітроводів з оцинкованої сталі , діаметром до 200 мм кількість: 2*3,14*0,05*0,5	100м2	0,00157	<u>105692.96</u> 23250,98	<u>656.48</u> 203,94	166	37	<u>1</u> -	<u>314.1600</u> 2,5051	<u>0.49</u> -
218	С111-1868 варіант 2	Метал для кріплення	кг	25	<u>60.25</u> -	<u>-</u> -	1506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					364578	57945	<u>6892</u> 2033		<u>765.37</u> 25,01
		Разом устаткування, грн.					47713				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1875				
		Всього устаткування, грн.					49588				
		Разом будівельні роботи, грн.					316865				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					252028				
		всього заробітна плата, грн.					59978				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32603				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9765				
		Всього будівельні роботи, грн.					349468				

		Всього по розділу 4					399055				
219	КП2-13-8	Розділ 5. Пусконаладжувальні роботи Прилад, пристрій програмування і налагодження (АВТОМАТИКА)	шт	1	<u>10600.16</u> 10600,16	<u>-</u> -	10600	10600	<u>-</u> -	<u>97.0000</u> -	<u>97</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					10600	10600	<u>-</u> -		<u>97</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по розділу 5					10600 10600 4440 8,44 1065 15040 15040				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по кошторису					647925 47713 1875 49588 600212 479886 109520 57915 135,46 17088 658127 707714	103723	<u>16603</u> 5797		<u>1297.26</u> 72,44
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1505,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					126608				

Склав Головний архітектор проекту _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Директор С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД"
Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район,
м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-01-04

Обладнання опалення та вентиляції

Будівля літ. В-1 (додаткові роботи)

Основа: креслення (специфікації) № 28-24/П-ОВ2.С відомості тощо

Кошторисна вартість 645,471 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання вентиляції						
1	& 2308-4022-61	Припливно-витяжна уст. Aerostar 70-40	шт	1	314842,00	314842
2	& 2308-4022-63	Комплект автоматики ПВ1	шт	1	114759,00	114759
3	& 2308-4022-62	Припливно-витяжна уст. Aerostar SlimStar 250 EC X+Bypass R	комплект	1	191480,00	191480
		Разом по розділу 1				621081
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				24390
		Всього по розділу 1				645471
		Разом				621081
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				24390

		Всього по кошторису				645471

Склав Головний архітектор проекту С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування
0187/01-24 вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-05
на Водопровід та каналізація
Будівля літ. В-1 (додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

93,418 тис. грн.
0,17108 тис.люд.год.
14,690 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
		Розділ 1. Система холодного водопостачання									
1	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	79,27	8,32	79	64	8	0,8040	0,8
					63,95	2,60			3	0,0319	0,03
2	& С1630-1455-8	Лічильник холодної води Powogaz JS-1,6-НК Ду 15	шт	1	2174,88	-	2175	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром до 25 мм	10шт	0,1	<u>12412.50</u> 1174,01	<u>820.82</u> 200,36	1241	117	<u>82</u> 20	<u>14.7600</u> 2,4574	<u>1.48</u> 0,25
4	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	<u>406.48</u> 230,03	<u>71.42</u> 15,25	406	230	<u>71</u> 15	<u>2.8920</u> 0,1873	<u>2.89</u> 0,19
5	С1630-542 варіант 1	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, діаметр 20 мм	шт	1	<u>148.25</u> -	<u>-</u> -	148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>55.56</u> 36,25	<u>-</u> -	56	36	<u>-</u> -	<u>0.4320</u> -	<u>0.43</u> -
7	С1630-113 варіант 2	Манометри загального призначення	комплект	1	<u>124.28</u> -	<u>-</u> -	124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С130-471 варіант 2	Кран триходовий з контрольним фланцем для манометра ду15	шт	1	<u>163.36</u> -	<u>-</u> -	163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ16-10-2	Прокладання футляра зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм кількість: 1*10	100м	0,1	<u>12915.99</u> 8993,55	<u>3251.47</u> 616,95	1292	899	<u>325</u> 62	<u>108.8280</u> 7,4996	<u>10.88</u> 0,75
10	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	10	<u>195.96</u> -	<u>-</u> -	1960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ22-47-1	Протягування у футляр труб діаметром до 100 мм	100м	0,1	<u>13824.06</u> 8055,81	<u>33.27</u> 10,40	1382	806	<u>3</u> 1	<u>101.2800</u> 0,1277	<u>10.13</u> 0,01
12	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням кількість: R0(30/0,899)	100м	0,33	<u>13911.79</u> 8915,20	<u>4966.34</u> 2333,66	4591	2942	<u>1639</u> 770	<u>107.8800</u> 29,7089	<u>35.6</u> 9,8
13	С113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для води діам. 20х3,4 мм	м	30	<u>50.51</u> -	<u>-</u> -	1515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	<u>126.55</u> -	<u>-</u> -	506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С113-1039 варіант 1	Трійник ППР Д20	шт	5	<u>7.50</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С113-1278 варіант 1	Муфта з'єднувальна ППР Д20	шт	10	<u>5.78</u> -	<u>-</u> -	58	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С113-985 варіант 1	Коліно 90° Д20	шт	16	<u>10.62</u> -	<u>-</u> -	170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С113-1285-11А варіант 1	Муфта перехідна ППР/Ст з 3Р d20/1/2	шт	5	<u>110.31</u> -	<u>-</u> -	552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C113-1285-11A варіант 3	Муфта перехідна ППР/Ст з ВР d20/1/2	шт	1	<u>110,31</u> -	<u>-</u> -	110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C130-469 варіант 1	Кран кульовий муфтовий 3Р/ВР Ду15	шт	5	<u>190,83</u> -	<u>-</u> -	954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C113-2301 варіант 1	Клапан зворотній ППР d20	шт	1	<u>153,07</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C113-1880 варіант 1	Хомут з центральною гайкою М8 3/4" (20-25мм)	шт	30	<u>13,28</u> -	<u>-</u> -	398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C113-1878 варіант 1	Гвинт-шуруп 8x120	шт	30	<u>5,68</u> -	<u>-</u> -	170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							18241	5094	<u>2128</u> 871		<u>62,21</u> 11,03
Разом будівельні роботи, грн.							18241				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11019				
всього заробітна плата, грн.							5965				
Загальновиробничі витрати, грн.							3192				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,58				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							957				
Всього будівельні роботи, грн.							21433				

-											
Всього по розділу 1							21433				
Розділ 2. Система гарячого водопостачання											
24	КБ19-2-2	Установлення водонагрівників ємкісних	шт	1	<u>1844,32</u> 957,50	<u>145,57</u> 45,48	1844	958	<u>146</u> 45	<u>11,7600</u> 0,5586	<u>11,76</u> 0,56
25	& 1514-14044-13 варіант 3	Бойлер електричний V-100 л	шт	1	<u>13800,00</u> -	<u>-</u> -	13800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C113-2154 варіант 1	Кран кульовий ППР Ду20	шт	1	<u>314,23</u> -	<u>-</u> -	314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням кількість: R0(10/0,899)	100м	0,11	<u>13911,79</u> 8915,20	<u>4966,34</u> 2333,66	1530	981	<u>546</u> 257	<u>107,8800</u> 29,7089	<u>11,87</u> 3,27
28	C113-1352 варіант 1	Труба Fiber Basalt PlusД20х2,8	м	10	<u>122,84</u> -	<u>-</u> -	1228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C113-1039 варіант 1	Трійник ППР Д20	шт	1	<u>7,50</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C113-985 варіант 1	Коліно 90° Д20	шт	6	<u>10,62</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C113-1285-11A варіант 1	Муфта перехідна ППР/Ст з 3Р d20/1/2	шт	1	<u>110,31</u> -	<u>-</u> -	110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C113-1288-1	Муфта з'єднувальна ППР Д20	шт	3	<u>5,73</u> -	<u>-</u> -	17	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C113-2301 варіант 1	Клапан зворотній ППР d20	шт	1	<u>153,07</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C130-469 варіант 1	Кран кульовий муфтовий 3Р/ВР Ду15	шт	1	<u>190,83</u> -	<u>-</u> -	191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C113-1880 варіант 1	Хомут з центральною гайкою М8 3/4" (20-25мм)	шт	10	<u>13,28</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C113-1878 варіант 1	Гвинт-шуруп 8х120	шт	10	<u>5,68</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1	<u>324,40</u> 324,40	<u>-</u> -	324	324	<u>-</u> -	<u>4,2240</u> -	<u>4,22</u> -
38	& C111-1721-10	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 13*22 кількість: 10*1,02	м	10,2	<u>68,54</u> -	<u>-</u> -	699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C111-327-102	Клей Thermaflex Glue (1 л) для ізоляції зі спіненого поліетилену	л	0,142	<u>640,32</u> -	<u>-</u> -	91	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C111-1678-10	Стрічка самоклейна для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм*50мм	м	13,814	<u>27,09</u> -	<u>-</u> -	374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	30	<u>14,28</u> -	<u>-</u> -	428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C111-327-103	Очишувач для ізоляції K-FLEX	л	0,031	<u>568,77</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					21383	2263	<u>692</u> 302		<u>27,85</u> 3,83
		Разом устаткування, грн.					13800				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					542				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					14342				
		Разом будівельні роботи, грн.					7583				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4628				
		всього заробітна плата, грн.					2565				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1376				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					413				
		Всього будівельні роботи, грн.					8959				

		Всього по розділу 2					23301				
		Розділ 3. Санітарно-технічні прилади та їх комплектуючі									
43	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,1	<u>3779.06</u>	<u>265.67</u>	378	312	<u>27</u>	<u>38,3760</u>	<u>3.84</u>
					3124,57	85,99			9	1,0403	0,1
44	& C130-644-1	Умивальник 500x435 мм + П'єдестал для умивальника	комплект	1	<u>3070.06</u>	<u>-</u>	3070	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
45	C111-1867	Кріплення для умивальника	шт	1	<u>69.52</u>	<u>-</u>	70	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
46	C111-1867	Гнучке підведення для води 1/2" 50 мм	шт	1	<u>255.16</u>	<u>-</u>	255	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
47	C1630-973	Сифон для умивальника (діаметр під'єднання до трубопроводу 50 мм)	шт	1	<u>129.12</u>	<u>-</u>	129	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 4				-	-			-	-	-
48	C130-615	Змішувач для умивальника	комплект	1	<u>1561.93</u>	<u>-</u>	1562	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
49	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>6055.69</u>	<u>464.79</u>	606	352	<u>46</u>	<u>43.6920</u>	<u>4.37</u>
					3517,64	151,18			15	1,8252	0,18
50	C130-901	Унітаз 645x375	шт	1	<u>2303.86</u>	<u>-</u>	2304	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
51	C111-1867	Кріплення для унітазу	шт	1	<u>46.06</u>	<u>-</u>	46	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
52	C113-2426	Гофра для унітазу армована (діаметр під'єднання до трубопроводу 110 мм)	шт	1	<u>118.04</u>	<u>-</u>	118	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
53	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,2	<u>2618.82</u>	<u>675.67</u>	524	299	<u>135</u>	<u>19.4880</u>	<u>3.9</u>
					1496,68	215,21			43	2,6214	0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C130-539 варіант 2	Піддон душовий 1200x800	шт	2	<u>4292.07</u>	-	8584	-	-	-	-
55	C1630-973 варіант 2	Сифон для піддону	шт	2	<u>118.92</u>	-	238	-	-	-	-
56	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	<u>1372.10</u>	-	274	262	-	<u>15.8400</u>	<u>3.17</u>
					<u>1309,02</u>	-			-	-	-
57	C130-627 варіант 2	Змішувач для піддону	комплект	2	<u>2714.25</u>	-	5429	-	-	-	-
58	KB17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: полчок	10шт	0,2	<u>1035.89</u>	-	207	202	-	<u>12.3960</u>	<u>2.48</u>
					<u>1009,28</u>	-			-	-	-
59	& C111- 1867-1	Планка для змішувача	шт	2	<u>489.76</u>	-	980	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					24774	1427	<u>208</u>		<u>17.76</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					24774		67		0,8
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23139				
		всього заробітна плата, грн.					1494				
		Загальновиробничі витрати, грн.					814				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					246				
		Всього будівельні роботи, грн.					25588				

		—									
		Всього по розділу 3					25588				
		Розділ 4. Каналізація побутова									
60	KB16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм кількість: 4*1+10*0,5+10*0,25	100м	0,115	<u>9870.63</u>	<u>88.10</u>	1135	1109	<u>10</u>	<u>114.9360</u>	<u>13.22</u>
					<u>9645,43</u>	<u>27,54</u>			3	<u>0,3240</u>	<u>0,04</u>
61	& C113- 2226-1-Л	Труби каналізаційна з раструбом д.50*1000	шт	4	<u>86.89</u>	-	348	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	& C113- 2226-2	Труби каналізаційна з раструбом д.50*500	шт	10	<u>54.61</u>	-	546	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	& C113- 2226-3	Труби каналізаційна з раструбом д.50*250	шт	10	<u>39.94</u>	-	399	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	C113-993-113 варіант 1	Коліно 50/45°	шт	10	<u>24.70</u> -	- -	247	-	- -	- -	- -
65	C113-1883 варіант 1	Хомут з центральною гайкою М8 1 1/2" (47-53мм)	шт	10	<u>15.27</u> -	- -	153	-	- -	- -	- -
66	C113-1878 варіант 1	Гвинт-шуруп 8x120	шт	10	<u>5.68</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
67	C113-1489 варіант 2	Заглушка ПП діам. 50 мм	шт	2	<u>30.99</u> -	- -	62	-	- -	- -	- -
68	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм кількість: 5*1+10*0,5+6*0,25+2*2	100м	0,155	<u>9765.59</u> 9248,66	<u>180.89</u> 57,28	1514	1434	<u>28</u> 9	<u>110.2080</u> 0,6782	<u>17.08</u> 0,11
69	& C113-2226-4	Труби каналізаційна з раструбом д.110*250	шт	6	<u>63.35</u> -	- -	380	-	- -	- -	- -
70	& C113-2226-5	Труби каналізаційна з раструбом д.110*500	шт	10	<u>90.89</u> -	- -	909	-	- -	- -	- -
71	& C113-2226-6	Труби каналізаційна з раструбом д.110*1000	шт	5	<u>153.11</u> -	- -	766	-	- -	- -	- -
72	& C113-2226-8 варіант 1	Труби каналізаційна з раструбом д.110*2000	шт	2	<u>512.05</u> -	- -	1024	-	- -	- -	- -
73	C113-997 варіант 2	Трійник 110/110x45°	шт	4	<u>123.44</u> -	- -	494	-	- -	- -	- -
74	C113-997 варіант 1	Трійник 110/50x45°	шт	4	<u>123.44</u> -	- -	494	-	- -	- -	- -
75	C113-1466 варіант 1	Коліно ПП діам. 110/45	шт	12	<u>60.40</u> -	- -	725	-	- -	- -	- -
76	C113-1478 варіант 1	Ревізія ПП діам. 110 мм	шт	1	<u>194.97</u> -	- -	195	-	- -	- -	- -
77	C113-1479 варіант 1	Редукція Д110/Д50	шт	1	<u>42.99</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
78	C113-1883 варіант 2	Хомут з центральною гайкою М8 4" (108-118мм)	шт	20	<u>17.21</u> -	- -	344	-	- -	- -	- -
79	C113-1878 варіант 1	Гвинт-шуруп 8x120	шт	20	<u>5.68</u> -	- -	114	-	- -	- -	- -
80	C113-1489 варіант 1	Заглушка ПП діам. 110 мм	шт	2	<u>51.06</u> -	- -	102	-	- -	- -	- -
81	& C113-2299-1	Клапан вентиляційний д.110мм HL900NECO	шт	1	<u>1563.55</u> -	- -	1564	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	ПВ1-1-2	Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 200 мм кількість: 1*2	100 м	0,02	<u>3894,54</u> 3894,54	<u>-</u> -	78	78	<u>-</u> -	<u>53.3280</u> -	<u>1.07</u> -
83	& C126-412-12	Лоток водовідвідний пластиковий PRO DN100 H115 з решіткою чавунною щільною D400	м	2	<u>4808.72</u> -	<u>-</u> -	9617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& C126-412-14	Заглушка для лотків пластикових кінцева/початкова	шт	2	<u>193.43</u> -	<u>-</u> -	387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					21697	2621	<u>38</u> 12		<u>31.37</u> 0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					21697				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19038				
		всього заробітна плата, грн.					2633				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1399				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					417				
		Всього будівельні роботи, грн.					23096				

		Всього по розділу 4					23096				
		Разом прямі витрати по кошторису					86095	11405	<u>3066</u> 1252		<u>139.19</u> 15,81
		Разом устаткування, грн.					13800				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					542				
		Всього устаткування, грн.					14342				
		Разом будівельні роботи, грн.					72295				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57824				
		всього заробітна плата, грн.					12657				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6781				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2033				
		Всього будівельні роботи, грн.					79076				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- —									
		Всього по кошторису					93418				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					171,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14690				

Склав Головний архітектор проекту _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування
0187/01-24 вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-06
на електромонтажні роботи
Будівля літ. В-1 (додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 187,133 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,32956 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 27,002 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
		Розділ 1. Електрообладнання									
1	КБ21-24-2	РЩг Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>618,55</u> 353,56	<u>40,70</u> 16,88	619	354	<u>41</u> 17	<u>4.4965</u> 0,1944	<u>4.5</u> 0,19
		Разом прямі витрати по розділу 1					619	354	<u>41</u> 17		<u>4.5</u> 0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					619				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					224 371 193 0,46 57 812				
		Всього по розділу 1					812				
2	КБ21-2-10	Розділ 2. Матеріали Прокладання вініпласових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	3	<u>1727.31</u> 677,49	<u>192.52</u> 70,70	5182	2032	<u>578</u> 212	<u>9.1540</u> 0,7868	<u>27.46</u> 2,36
3	& С1547-6-11	Гофрована труба з ПВХ Д=20мм, з протяжкою "ДКС" кількість: 300*1,02	м	306	<u>13.27</u> -	<u>-</u> -	4061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					9243	2032	<u>578</u> 212		<u>27.46</u> 2,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					9243 6633 2244 1202 2,89 365 10445				
		Всього по розділу 2					10445				
4	КБ21-17-12	Розділ 3. Освітлювальне обладнання Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,07	<u>15002.75</u> 12661,85	<u>1848.93</u> 491,56	1050	886	<u>129</u> 34	<u>150.8800</u> 5,2862	<u>10.56</u> 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 1507-3034-11 варіант 1	Світловий показчик "ВИХІД", 230В, 6Вт IP44, з аккумулятором	шт	7	<u>2020.37</u> -	<u>-</u> -	14143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2 кількість: 8+2+10	100шт	0,2	<u>39502.61</u> 19318,68	<u>7352.89</u> 3612,37	7901	3864	<u>1471</u> 722	<u>242.8800</u> 42,1963	<u>48.58</u> 8,44
7	& 1507-3034-13 варіант 1	Світлодіодний світильник з розсіювачем світла накладний, 230В, 12Вт, IP65	шт	8	<u>683.70</u> -	<u>-</u> -	5470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& 1507-3034-14 варіант 1	Світлодіодний світильник накладний, 230В, 50Вт, IP6	шт	2	<u>1158.00</u> -	<u>-</u> -	2316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& 1507-3034-15 варіант 1	Світлодіодний світильник з розсіювачем світла накладний, 230В, 18Вт, IP65	шт	10	<u>893.87</u> -	<u>-</u> -	8939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	100шт	0,44	<u>22753.31</u> 15301,66	<u>6472.83</u> 3784,33	10011	6733	<u>2848</u> 1665	<u>204.2400</u> 45,2083	<u>89.87</u> 19,89
11	& 1507-3034-17 варіант 1	Світлодіодний світильник з розсіювачем світла для встановлення у підвісну стелю, 230В, 32Вт, IP20	шт	44	<u>1356.11</u> -	<u>-</u> -	59669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ8-596-1	Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на землі з лампою потужністю до 500 Вт	100 шт	0,1	<u>52682.14</u> 24242,81	<u>5210.69</u> 1259,70	5268	2424	<u>521</u> 126	<u>288.8800</u> 13,5792	<u>28.89</u> 1,36
13	& С1547-3-1 варіант 1	Світлодіодний прожектор Eurolamp з радіатором 50W 6500K IP65 LED-FL-50/65(black)	шт	10	<u>999.38</u> -	<u>-</u> -	9994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					124761	13907	<u>4969</u> 2547		<u>177.9</u> 30,06
		Разом будівельні роботи, грн.					124761				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105885				
		всього заробітна плата, грн.					16454				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8570				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2545				
		Всього будівельні роботи, грн.					133331				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					133331				
		Розділ 4. Електромонтажні вироби									
14	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних кількість: 12+5	100шт	0,17	<u>3574.44</u> 2295,72	<u>-</u> -	608	390	<u>-</u> -	<u>31.8320</u> -	<u>5.41</u> -
15	& C1547-6-1	Вимикач одноклавішний для прихованого монтажу, 220В, 6А, IP20 Valena "Legrand"	шт	5	<u>142.05</u> -	<u>-</u> -	710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C1547-6-3	Вимикач одноклавішний для прихованого монтажу, 220В, 6А, IP44 Valena "Legrand"	шт	12	<u>164.54</u> -	<u>-</u> -	1974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,01	<u>3708.80</u> 2430,08	<u>-</u> -	37	24	<u>-</u> -	<u>33.6950</u> -	<u>0.34</u> -
18	& C1547-6-2	Вимикач двоклавішний для прихованого монтажу, 220В, 6А, IP20 Valena "Legrand"	шт	1	<u>185.91</u> -	<u>-</u> -	186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці кількість: 8+13	100шт	0,21	<u>3580.44</u> 2307,34	<u>-</u> -	752	485	<u>-</u> -	<u>31.9930</u> -	<u>6.72</u> -
20	& C1547-6-20	Розетки для скритого встановлення, з 3-м заземлюючим контактом 220В, 16А, IP20 Valena "Legrand"	шт	8	<u>122.56</u> -	<u>-</u> -	980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C1547-6-21	Розетки для скритого встановлення, з 3-м заземлюючим контактом 220В, 16А, IP44 Valena "Legrand"	шт	13	<u>151.63</u> -	<u>-</u> -	1971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C1547-6-7	Коробка відгалуджувальна розм. 100x100x50 "Schneider Electric"	шт	10	<u>76.66</u> -	<u>-</u> -	767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C1547-6-8	Коробка відгалуджувальна розм. 80x45, IP55 "Schneider Electric"	шт	20	<u>40.96</u> -	<u>-</u> -	819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C1547-6-9	Коробка установочна для розеток і вимикачів "Schneider Electric"	шт	39	<u>20.24</u> -	<u>-</u> -	789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1547-6-10	Клема з'єднувальна на 5 клемм 222-415 WAGO	шт	100	<u>49.33</u> -	<u>-</u> -	4933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					14526	899	<u>-</u> -		<u>12.47</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					14526				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13627				
		всього заробітна плата, грн.					899				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					493 1,2 152 15019				
		Всього по розділу 4					15019				
		Розділ 5. Кабельно-провідникова продукція									
26	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1	<u>995.88</u> 722,27	<u>91,32</u> 54,09	996	722	<u>91</u> 54	<u>9,8900</u> 0,6479	<u>9,89</u> 0,65
27	15093-35103 варіант 1	Кабель з мідною жилою, 3х1,5мм2 ВВГнгд кількість: (100*1,02)	1000м	0,102	<u>42878.97</u> -	<u>-</u> -	4374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	2,3	<u>1446.19</u> 1024,61	<u>168,13</u> 97,71	3326	2357	<u>387</u> 225	<u>14,0300</u> 1,1669	<u>32,27</u> 2,68
29	& С153-1-3	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією в оболонці ВВГнгд-0,66 з ПВХ пластикату, що не поширює горіння зниженої пожежонебезпеки, перерізом: 3х2, 5 мм ТУ У 31.3-13638750-007-2002 кількість: 230*1,02	1000м	0,2346	<u>72510.47</u> -	<u>-</u> -	17011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					25707	3079	<u>478</u> 279		<u>42,16</u> 3,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25707 22150 3358 1820 4,41 557 27527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- —									
		Всього по розділу 5					27527				
		Разом прямі витрати по кошторису					174856	20271	6066 3055		264,49 35,94
		Разом будівельні роботи, грн.					174856				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					148519				
		всього заробітна плата, грн.					23326				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12277				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3676				
		Всього будівельні роботи, грн.					187133				
		----- —									
		Всього по кошторису					187133				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					329,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27002				

Склав Головний архітектор проекту С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД"
Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район,
м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-01-07
електрообладнання
Будівля літ. В-1 (додаткові роботи)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 20,777 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “4 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1504-3181-4 варіант 3	РЩг Щит розподільчий, вбудований, металевий IP31 CA14V - ввідний вимикач 3P, Ip=25A -1шт, вимикач 1P тип C Ip=20A -1шт, вимикач 1P тип C Ip=16A -7шт, вимикач, керуємий диференціальним струмом, 2P In=16A, Iут=30mA -5шт, незалежний розчеплювач 220В -3шт, клемні колодки "нейтраль" та "земля" Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	19992,00	19992 785 20777

Склав

Головний архітектор проекту

С.В.Зінченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Директор

С.В.Зінченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування
0187/01-24 вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-08
на система охоронної сигналізації
Будівля літ. В-1 (додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 45,287 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12143 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,604 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>3256.33</u> 3250,18	<u>1.80</u> 0,22	3256	3250	2	<u>42.3200</u> 0,0030	<u>42.32</u> -
2	& 1602-30068-4 варіант 1	Універсальний модуль розширення зон та виходів з власним блоком живлення Тирас M-ZP mBOX	шт	1	<u>4680.00</u> -	<u>-</u> -	4680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КМ10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	1	<u>658,14</u> 299,63	<u>314,92</u> 55,84	658	300	<u>315</u> 56	<u>3,6800</u> 0,6560	<u>3,68</u> 0,66
11	& С1515-25-КВ варіант 2	Коробка вогнестійка розподільна КВР 01/30	шт	1	<u>491,71</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ21-2-10	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	1,7	<u>1727,31</u> 677,49	<u>192,52</u> 70,70	2936	1152	<u>327</u> 120	<u>9,1540</u> 0,7868	<u>15,56</u> 1,34
13	& С113-1352-3	Труба ПВХ гнучка гофр. д. 16мм, легка з протяжкою, сірий колір кількість: 170*1,01	м	171,7	<u>15,84</u> -	<u>-</u> -	2720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С111-1787 варіант 1	Кріплення-кліпса для труби ПВХ д.16мм	шт	350	<u>3,94</u> -	<u>-</u> -	1379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С1545-90-В1	Коробка з'єднувальна	100шт	0,07	<u>9793,72</u> -	<u>-</u> -	686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ² кількість: 10+145+15	100м	1,7	<u>771,72</u> 622,33	<u>65,78</u> 39,54	1312	1058	<u>112</u> 67	<u>8,5215</u> 0,4750	<u>14,49</u> 0,81
17	& С153-1-В14-2-5 варіант 2	Кабель ПСРкЕН, FRHF FE180\E30-90 4*0,8 мм ² кількість: 145*1,03	м	149,35	<u>53,11</u> -	<u>-</u> -	7932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С153-1-В14-2-2 варіант 3	Кабель ПСРкЕН, FRHF FE180\E30-90 2*0,8 мм ² кількість: 10*1,03	м	10,3	<u>38,76</u> -	<u>-</u> -	399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С153-1-85	Кабель (FTP мідь зовнішній) ОК-Net КППЭ-ВП (100) FTP кат.5е, 4x2x0.51 ОК-Net кількість: 15*1,03	м	15,45	<u>25,78</u> -	<u>-</u> -	398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					18912	2510	<u>754</u> 243		<u>33,73</u> 2,81
		Разом будівельні роботи, грн.					18912				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15648				
		всього заробітна плата, грн.					2753				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1464				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					442				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					20376				

		Всього по розділу 2					20376				
		Разом прямі витрати по кошторису					40549	8167	<u>756</u>		<u>109.17</u>
		Разом устаткування, грн.					14236		<u>243</u>		<u>2,81</u>
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					557				
		Всього устаткування, грн.					14793				
		Разом будівельні роботи, грн.					26313				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17390				
		всього заробітна плата, грн.					8410				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4179				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1194				
		Всього будівельні роботи, грн.					30492				

		Всього по кошторису					45287				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					121,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9604				

Склав Головний архітектор проекту С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування
0187/01-24 вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-09
на автоматична установка пожежної сигналізації та система оповіщення та управління евакуацією
Будівля літ. В-1 (додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 71,464 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17801 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,559 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
		Розділ 1. Автоматична установка пожежної сигналізації (АУПС). Обладнання									
1	КМ10-668-2	Сповіщувач пожежний, димовий, адресний	шт	4	<u>271.57</u>	<u>1.80</u>	1086	1062	<u>7</u>	<u>3.6800</u>	<u>14.72</u>
					265,40	0,22			1	0,0030	0,01
2	& 1602-30067-1	Сповіщувач пожежний димовий адресний DETECTO SMK100	шт	4	<u>695.00</u>	<u>-</u>	2780	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
3	КМ10-668-2	Сповіщувач пожежний ручний	шт	3	<u>343.81</u>	<u>1.80</u>	1031	796	<u>5</u>	<u>3.6800</u>	<u>11.04</u>
					265,40	0,22			1	0,0030	0,01

Розділ 2. Кабелі, дроти та матеріали

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ21-2-10	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	1,68	<u>1727,31</u> 677,49	<u>192,52</u> 70,70	2902	1138	<u>323</u> 119	<u>9,1540</u> 0,7868	<u>15,38</u> 1,32
12	& С113-1352-3	Труба ПВХ гнучка гофр. д. 16мм, легка з протяжкою, сірий колір	м	169,68	<u>15,84</u> -	<u>-</u> -	2688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С111-1787-1 варіант 2	Кріплення - кліпса для труби ПВХ д.16мм	шт	500	<u>7,79</u> -	<u>-</u> -	3895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	3	<u>660,65</u> 299,63	<u>314,92</u> 55,84	1982	899	<u>945</u> 168	<u>3,6800</u> 0,6560	<u>11,04</u> 1,97
15	& С1515-25-КВ варіант 2	Коробка вогнестійка розподільна КВР 01/30	шт	3	<u>491,71</u> -	<u>-</u> -	1475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	1,7	<u>771,72</u> 622,33	<u>65,78</u> 39,54	1312	1058	<u>112</u> 67	<u>8,5215</u> 0,4750	<u>14,49</u> 0,81
17	& С153-1-В14-2-2 варіант 3	Кабель ПСРкЕН, FRHF FE180\Е30-90 2*0,8 мм ²	м	123,6	<u>38,76</u> -	<u>-</u> -	4791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С153-1-В14-2-4 варіант 1	Кабель КОРкНс, FRHF FE180\Е30-90 2х1,5	м	51,5	<u>56,30</u> -	<u>-</u> -	2899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					21944	3095	<u>1380</u> 354		<u>40,91</u> 4,1
		Разом будівельні роботи, грн.					21944				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17469				
		всього заробітна плата, грн.					3449				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1800				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					535				
		Всього будівельні роботи, грн.					23744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 2					23744				
		Розділ 3. Система оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі (СОУЕ). Обладнання									
19	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	3	<u>299.12</u>	-	897	848	-	<u>3.6800</u>	<u>11.04</u>
					<u>282,62</u>	-			-	-	-
20	& 1602-3185-2-B4	Гучномовець стіновий, 3 Вт 6 АС 100 ПН	шт	3	<u>539.00</u>	-	1617	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					2514	848	-		<u>11.04</u>
									-		-
		Разом устаткування, грн.					1617				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					64				
		Всього устаткування, грн.					1681				
		Разом будівельні роботи, грн.					897				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49				
		всього заробітна плата, грн.					848				
		Загальновиробничі витрати, грн.					399				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					107				
		Всього будівельні роботи, грн.					1296				
		----- -									
		Всього по розділу 3					2977				
		Розділ 4. Кабелі, дроти та матеріали									
21	КБ21-2-10	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,6	<u>1727.31</u>	<u>192.52</u>	1036	406	<u>116</u>	<u>9.1540</u>	<u>5.49</u>
					677,49	70,70			42	0,7868	0,47
22	& С113-1352-3	Труба ПВХ гнучка гофр. д. 16мм, легка з протяжкою, сірий колір	м	60,6	<u>15.84</u>	-	960	-	-	-	-
		кількість: 60*1,01			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C111-1787-1 варіант 2	Кріплення - кліпса для труби ПВХ д.16мм	шт	150	<u>7.79</u> -	<u>-</u> -	1169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	KM10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	3	<u>660.65</u> 299,63	<u>314.92</u> 55,84	1982	899	<u>945</u> 168	<u>3.6800</u> 0,6560	<u>11.04</u> 1,97
25	& C1515-25-КВ варіант 2	Коробка вогнестійка розподільна КВР 01/30	шт	3	<u>491.71</u> -	<u>-</u> -	1475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	KB21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	0,6	<u>771.72</u> 622,33	<u>65.78</u> 39,54	463	373	<u>39</u> 24	<u>8.5215</u> 0,4750	<u>5.11</u> 0,28
27	KB21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	0,6	<u>523.94</u> 284,71	<u>65.78</u> 39,54	314	171	<u>39</u> 24	<u>3.8985</u> 0,4750	<u>2.34</u> 0,28
28	& C153-1-B14-2-4 варіант 1	Кабель КОРкНс, FRHF FE180\E30-90 2x1,5 кількість: 120*1,03	м	123,6	<u>56.30</u> -	<u>-</u> -	6959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					14358	1849	<u>1139</u> 258		<u>23.98</u> 3
		Разом будівельні роботи, грн.					14358				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11370				
		всього заробітна плата, грн.					2107				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1077				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					315				
		Всього будівельні роботи, грн.					15435				

		Всього по розділу 4					15435				
29	KP20-27-1	Розділ 5. Інші роботи Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,97	<u>789.86</u> 767,65	<u>-</u> -	766	745	<u>-</u> -	<u>10.6440</u> -	<u>10.32</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					766	745	<u>-</u>		<u>10,32</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					766		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21				
		всього заробітна плата, грн.					745				
		Загальновиробничі витрати, грн.					444				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					156				
		Всього будівельні роботи, грн.					1210				

		Всього по розділу 5					1210				
30	ПЖ5-56	Розділ 6. Пусконаладжувальні роботи									
		Налагодження систем пожежогасіння,	комплект	1	<u>1232,84</u>	<u>-</u>	1233	1233	<u>-</u>	<u>11,2815</u>	<u>11,28</u>
		димовиведення і ОПС. Шлейф з			1232,84	-			-	-	-
		електромагнітними п'єзоелектричними і									
		контактними сповіщувачами									
		Разом прямі витрати по розділу 6					1233	1233	<u>-</u>		<u>11,28</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1233		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1233				
		Загальновиробничі витрати, грн.					516				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					124				
		Всього будівельні роботи, грн.					1749				

		Всього по розділу 6					1749				
		Разом прямі витрати по кошторису					64336	12120	<u>2562</u>		<u>156,41</u>
		Разом устаткування, грн.					20045		617		7,17
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					788				
		Всього устаткування, грн.					20833				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					44291				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29609				
		всього заробітна плата, грн.					12737				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6340				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1822				
		Всього будівельні роботи, грн.					50631				

		—									
		Всього по кошторису					71464				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					178,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14559				

Склав Головний архітектор проекту _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради,
за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Енергопостачання

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

94,669 тис.грн.
0,26641 тис.люд.год.
20,579 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 4 липня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на зовнішнє електропостачання амбулаторії (залишки)	9,46	7,067	16,527	0,01606	1,343	-
2	04-01-02	на придбання устаткування зовнішнє електропостачання.	-	3,482	3,482	-	-	-
3	04-01-03	придбання устаткування (залишки) на зовнішнє електропостачання септику та будівлі літ. В-1 (дадаткові роботи)	74,66	-	74,66	0,25035	19,236	-
---	-----	Всього:	84,12	10,549	94,669	0,26641	20,579	-

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування
0187/01-24 вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на зовнішнє електропостачання амбулаторії (залишки)
Енергопостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 16,527 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01606 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,343 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	161,96	8,96	162	134	9	1,6000	1,6
					134,27	2,56			3	0,0275	0,03
2	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	30266,82	900,88	303	225	9	285,6400	2,86
					22459,87	752,23			8	9,7940	0,1
3	& 1503-2001-17	Автоматичний вимикач 80А, 3 полюси, уставка С, АВВ S803В	шт	1	6800,00	-	6800	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ21-2-10	Прокладання вініплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм (по конструкціям)	100м	0,35	1610,67	167,41	564	206	59	7,9600	2,79
					589,12	61,48			22	0,6842	0,24
5	& С1547-6-11 варіант 2	Труба індустріальна гофрована з нерозповсюджуючого горіння поліаміда , D=25 мм кількість: 35*1,02	м	35,7	17,45	-	623	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,4	<u>2903.16</u>	<u>501.80</u>	1161	509	<u>201</u>	<u>16.0000</u>	<u>6.4</u>
					1272,64	143,44			57	1,5400	0,62
7	С157-406 варіант 1	Самонесучий ізольований провід, AsXSn 4 x25 кількість: 40*1,045	1000м	0,0418	<u>84054.64</u>	<u>-</u>	3513	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
8	& С130-483-12	Комплект арматури для кріплення провoda до опори	шт	1	<u>832.02</u>	<u>-</u>	832	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
9	& С130-483-13	Комплект арматури для кріплення провoda до стіни	шт	1	<u>832.02</u>	<u>-</u>	832	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
10	С1545-488	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків СOT 37	м	6	<u>64.40</u>	<u>-</u>	386	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
11	& 1503-3302-1	Скрепа СOT 36	шт	6	<u>35.71</u>	<u>-</u>	214	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
12	& С111-1867-К варіант 1	Хомут для кріплення для труб Ду 25	шт	10	<u>26.68</u>	<u>-</u>	267	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					15657	1074	<u>278</u>		<u>13.65</u>
									90		0,99
		Разом устаткування, грн.					6800				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					267				
		Всього устаткування, грн.					7067				
		Разом будівельні роботи, грн.					8857				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7505				
		всього заробітна плата, грн.					1164				
		Загальновиробничі витрати, грн.					603				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					179				
		Всього будівельні роботи, грн.					9460				

		Всього по кошторису					16527				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					16,06				

Склад Головний архітектор проєкту _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД"
Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район,
м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-02

зовнішнє електропостачання. придбання устаткування (залишки)

Енергопостачання

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 3,482 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1701-8030-1	Лічильник трифазний багатотарифний 120А, NIK 2303 ARP3.1200.MC 11	шт	1	3350,00	3350
		Разом				3350
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				132
		Всього по кошторису				3482

Склав

Головний архітектор проектуС.В.Зінченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ДиректорС.В.Зінченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування
0187/01-24 вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-03
на зовнішнє електропостачання септику та будівлі літ. В-1 (дадаткові роботи)
Енергопостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

74,660 тис. грн.
0,25035 тис.люд.год.
19,236 тис. грн.
2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 липня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 кількість: 160*0,8*0,5	1000м3	0,064	<u>36469.29</u> 1216,87	<u>35252.42</u> 9503,09	2334	78	<u>2256</u> 608	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>1.19</u> 7,04		
2	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,16	<u>17595.90</u> 15861,90	<u>-</u> -	2815	2538	<u>-</u> -	<u>222.0000</u> -	<u>35.52</u> -		
3	& С113-1352-17	Труба ПВХ жорстка гладка д.50 мм, посилена, 63550, ДКС	м	60	<u>139.25</u> -	<u>-</u> -	8355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
4	& С113-1352-18	Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевю затяжкою для зонду та муфтою, д. зов./вн., мм 50/41,5; 121950, ДКС	м	100	<u>32.04</u> -	<u>-</u> -	3204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
5	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	1,6	<u>3804.75</u> 1908,96	<u>734.79</u> 210,04	6088	3054	<u>1176</u> 336	<u>24.0000</u> 2,2550	<u>38.4</u> 3,61		

Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& C153-1-51	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією в оболонці ВВГнгд-0,66 з ПВХ пластику, що не поширює горіння зниженої пожежонебезпеки, перерізом: 5х6 мм ТУ У 31.3-13638750-007-2002 кількість: 120*1,02	1000м	0,1224	<u>185696.50</u> -	<u>-</u> -	22729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C153-1-52	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією в оболонці ВВГнгд-0,66 з ПВХ пластику, що не поширює горіння зниженої пожежонебезпеки, перерізом: 3х4 мм ТУ У 31.3-13638750-007-2002 кількість: 90*1,02	1000м	0,0918	<u>68875.90</u> -	<u>-</u> -	6323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					29052	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					29052				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29052				
		Всього будівельні роботи, грн.					29052				

		Всього по розділу 2					29052				
		Разом прямі витрати по кошторису					65275	14971	<u>3736</u> 1063		<u>212.99</u> 11,99
		Разом будівельні роботи, грн.					65275				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46568				
		всього заробітна плата, грн.					16034				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9385				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3202				
		Всього будівельні роботи, грн.					74660				

		Всього по кошторису					74660				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					250,35				

Склад Головний архітектор проєкту _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради,
за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Зовнішні мережі зв'язку (додаткові роботи)

Кошторисна вартість об`єкта 116,263 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,25629 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,421 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 4 липня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	05-01-01	на Зовнішні мережі зв'язку	116,263	-	116,263	0,25629	20,421	-
		Всього:	116,263	-	116,263	0,25629	20,421	-

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування
0187/01-24 вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01
на Зовнішні мережі зв'язку
Зовнішні мережі зв'язку (додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 116,263 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,25629 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,421 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 кількість: 3+28,5-6,3 -2	1000м3	0,0232	<u>23295.48</u> 652,10	<u>22643.38</u> 5634,77	540	15	<u>525</u> 131	<u>9.9300</u> 60,8838	<u>0.23</u> 1,41
2	КБ1-17-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1, 2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0063	<u>33741.10</u> 770,31	<u>32887.61</u> 7846,52	213	5	<u>207</u> 49	<u>11.7300</u> 83,1300	<u>0.07</u> 0,52
3	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 6,3*1,75	т	11,025	<u>253.91</u> -	<u>253.91</u> 37,01	2799	-	<u>2799</u> 408	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 4,53
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0063	<u>4034.33</u> 303,40	<u>3689.34</u> 722,14	25	2	<u>23</u> 5	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>0.03</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,02	<u>20175.36</u> 20175,36	<u>-</u> -	404	404	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>6.28</u> -
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,02	<u>6461.44</u> -	<u>6461.44</u> 1365,12	129	-	<u>129</u> 27	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,3
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,2	<u>2700.42</u> 1324,12	<u>1376.30</u> 407,04	540	265	<u>275</u> 81	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>3.67</u> 1,02
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,058	<u>9514.46</u> 9514,46	<u>-</u> -	552	552	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>8.73</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							5202	1243	<u>3958</u> 701		<u>19.01</u> 7,82
Разом будівельні роботи, грн.							5202				
в тому числі:							1				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1944				
всього заробітна плата, грн.							1155				
Загальновиробничі витрати, грн.							3,22				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							407				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6357				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							6357				
Розділ 2. Колодязі											
9	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,006	<u>481078.13</u> 10383,23	<u>2468.08</u> 973,43	2886	62	<u>15</u> 6	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.9</u> 0,06
10	КМ38-1-1	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площині, маса устаткування 0,03 т (Монтаж колодязів пластикових-3шт)	шт	3	<u>2912.07</u> 1360,10	<u>193.30</u> 34,15	8736	4080	<u>580</u> 102	<u>17.5000</u> 0,4284	<u>52.5</u> 1,29
11	& С113- 1465-11	Пластиковий колодязь , РЕ, h = 500 мм, D770/660 мм KL-660	шт	3	<u>2950.15</u> -	<u>-</u> -	8850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С113- 1465-12	Пластикове кільце , РЕ, h = 350 (300) мм, D790/660 мм	шт	3	<u>2368.75</u> -	<u>-</u> -	7106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ34-108-1	Установлення люка на проїжджій частині	шт	1	<u>7959.40</u> 300,29	<u>-</u> -	7959	300	<u>-</u> -	<u>3.9600</u> -	<u>3.96</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ34-108-2	Установлення люка на пішохідній частині	шт	2	<u>6669.31</u>	-	13339	510	-	<u>3.3600</u>	<u>6.72</u>
					254,79	-			-	-	-
15	КБ34-99-1	Улаштування введення кабелів у будинок	1 увед.	2	<u>2594.72</u>	-	5189	1530	-	<u>10.8000</u>	<u>21.6</u>
					765,07	-			-	-	-
16	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,4	<u>15960.70</u>	-	6384	450	-	<u>16.3200</u>	<u>6.53</u>
					1124,45	-			-	-	-
17	КБ34-103-1	Улаштування футляра із поліетиленових труб	км	0,04	<u>17595.90</u>	-	704	634	-	<u>222.0000</u>	<u>8.88</u>
					15861,90	-			-	-	-
18	& С111-1302-13	Труба посилена жорстка двошарова ПНД , з муфтою , 110/93, 750 Н	м	40	<u>131.30</u>	-	5252	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	КБ22-47-1	Протягування у футляр труб діаметром до 100 мм	100м	0,4	<u>12464.85</u>	<u>27.73</u>	4986	2685	<u>11</u>	<u>84.4000</u>	<u>33.76</u>
					6713,18	8,66			3	0,1064	0,04
20	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,12	<u>17595.90</u>	-	2112	1903	-	<u>222.0000</u>	<u>26.64</u>
					15861,90	-			-	-	-
21	& С111-1302-12	Труба гнучка двошарова ПНД , зі сталевую затяжкою та муфтою , 63/51,5, 450 Н1	мп	120	<u>35.88</u>	-	4306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром до 800 мм	1 футляр	1	<u>3260.77</u>	<u>608.62</u>	3261	969	<u>609</u>	<u>12.7800</u>	<u>12.78</u>
					969,11	51,18			51	0,5859	0,59
23	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	1,2	<u>681.34</u>	<u>57.20</u>	818	649	<u>69</u>	<u>7.4100</u>	<u>8.89</u>
					541,15	34,38			41	0,4130	0,5
24	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	4,2	<u>478.22</u>	<u>57.20</u>	2009	1040	<u>240</u>	<u>3.3900</u>	<u>14.24</u>
					247,57	34,38			144	0,4130	1,73
25	& С153-11-85	Кабель вуличний КППЭ-ВП (100) 4x2x0,51 (F/UTP-cat.5E)	м	336,6	<u>21.04</u>	-	7082	-	-	-	-
		кількість: 330*1,02			-	-			-	-	-
26	& С153-1-85	Кабель (FTP мідь зовнішній) ОК-Net КППЭ-ВП (100) FTP кат.5е, 4x2x0.51 ОК-Net	м	61,8	<u>25.78</u>	-	1593	-	-	-	-
		кількість: 60*1,03			-	-			-	-	-
27	& С153-1-В14-2-2	Кабель ПСРкЕН, FRHF FE180\Е30-90 2*0,8 мм2	м	123,6	<u>38.76</u>	-	4791	-	-	-	-
	варіант 3	кількість: 120*1,03			-	-			-	-	-
28	& С153-1-В14-2-4	Кабель КОРкНс, FRHF FE180\Е30-90 2x1,5	м	61,8	<u>56.30</u>	-	3479	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 60*1,03			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,2	<u>300.03</u>	<u>29,59</u>	360	325	<u>35</u>	<u>3,4000</u>	<u>4,08</u>
					270,44	8,55			10	0,0915	0,11
30	& С111-1721-9	Стрічка сигнальна "Обережно, кабель!"	рул.	1	<u>463.08</u>	<u>-</u>	463	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					101665	15137	<u>1559</u>		<u>201,48</u>
									357		4,32
		Разом будівельні роботи, грн.					101665				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84969				
		всього заробітна плата, грн.					15494				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8242				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2576				
		Всього будівельні роботи, грн.					109907				

		—									
		Всього по розділу 2					109907				
		Разом прямі витрати по кошторису					106867	16380	<u>5517</u>		<u>220,49</u>
									1058		12,14
		Разом будівельні роботи, грн.					106867				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84970				
		всього заробітна плата, грн.					17438				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9396				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2983				
		Всього будівельні роботи, грн.					116263				

		—									
		Всього по кошторису					116263				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					256,29				

Склад Головний архітектор проєкту _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради,
за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації та водопроводу (додаткові роботи)

Кошторисна вартість об'єкта	3055,184 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,12672 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	180,658 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 4 липня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на Зовнішня каналізація	1838,964	-	1838,964	2,05892	175,054	-
2	06-01-02	на придбання устаткування Придбання устаткування системи біочистки	-	1182,43	1182,43	-	-	-
3	06-01-03	на Зовнішній водопровід	33,79	-	33,79	0,06780	5,604	-
		Всього:	1872,754	1182,43	3055,184	2,12672	180,658	-

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування
0187/01-24 вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Зовнішня каналізація
Зовнішні мережі каналізації та водопроводу (додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) № 28-24/П-3К, 28-24/П-КБ-4

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1838,964 тис. грн.
2,05892 тис.люд.год.
175,054 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 липня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ1-12-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 кількість: (56,3+16,1)-8-25-13,65	1000м3	0,02575	<u>23295.48</u> 652,10	<u>22643.38</u> 5634,77	600	17	<u>583</u> 145	<u>9.9300</u> 60,8838	<u>0.26</u> 1,57			
2	КБ1-17-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1, 2] м3, група ґрунтів 2 кількість: (115,66+33,5)-(56,3+16,1)-47,488	1000м3	0,029272	<u>33741.10</u> 770,31	<u>32887.61</u> 7846,52	988	23	<u>963</u> 230	<u>11.7300</u> 83,1300	<u>0.34</u> 2,43			
3	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 76,76*1,75-83,104	т	51,226	<u>253.91</u> -	<u>253.91</u> 37,01	13007	-	<u>13007</u> 1896	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 21,05			
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1 кількість: 76,76-47,488	1000м3	0,029272	<u>4034.33</u> 303,40	<u>3689.34</u> 722,14	118	9	<u>108</u> 21	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>0.14</u> 0,2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: 8 -3,2	100м3	0,048	<u>20175.36</u> 20175,36	<u>-</u> -	968	968	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>15.08</u> -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском кількість: (35,7+5,77)-4,53-25,992	100м3	0,10948	<u>9514.46</u> 9514,46	<u>-</u> -	1042	1042	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>16.47</u> -
7	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	10,948	<u>1348.75</u> -	<u>-</u> -	14766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 кількість: (56,3+16,1)-45,04	100м3	0,2736	<u>9514.46</u> 9514,46	<u>-</u> -	2603	2603	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>41.16</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							34092	4662	<u>14661</u> 2292		<u>73.45</u> 25,25
Разом будівельні роботи, грн.							34092				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14769				
всього заробітна плата, грн.							6954				
Загальновиробничі витрати, грн.							4203				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,85				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1494				
Всього будівельні роботи, грн.							38295				

-											
Всього по розділу 1							38295				
Розділ 2. ТРУБОПРОВІД											
9	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи кількість: (58+93)*0,3*0,1-2	10м3	0,253	<u>15960.70</u> 1124,45	<u>-</u> -	4038	284	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>4.13</u> -
10	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням кількість: 58-10	1000м	0,048	<u>37452.85</u> 24406,75	<u>11737.80</u> 3633,51	1798	1172	<u>563</u> 174	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>14.9</u> 2,22
11	С113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм кількість: 58*1,01-10,1	м	48,48	<u>251.80</u> -	<u>-</u> -	12207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням кількість: 93-70	1000м	0,023	<u>50587.48</u> 30714,94	<u>16637.53</u> 5151,06	1164	706	<u>383</u> 118	<u>395,2000</u> 65,6365	<u>9,09</u> 1,51
13	С113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм кількість: 93*1,01-70,7	м	23,23	<u>478.07</u> -	<u>-</u> -	11106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	2	<u>2738.68</u> 2068,99	<u>108.55</u> 30,86	5477	4138	<u>217</u> 62	<u>26,9400</u> 0,3362	<u>53.88</u> 0,67
15	КМ8-143-5	Покривання трубопроводів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою кількість: 93+58-86	100 м	0,65	<u>300.03</u> 270,44	<u>29.59</u> 8,55	195	176	<u>19</u> 6	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>2,21</u> 0,06
16	& С111-1721-111Г варіант 1	Стрічка сигнальна "КАНАЛІЗАЦІЯ" кількість: 93+58-86	м	65	<u>7.14</u> -	<u>-</u> -	464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							36449	6476	<u>1182</u> 360		<u>84,21</u> 4,46
Разом будівельні роботи, грн.							36449				
в тому числі:							28791				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6836				
всього заробітна плата, грн.							3515				
Загальновиробничі витрати, грн.							8,35				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1053				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							39964				

-											
Всього по розділу 2							39964				
Розділ 3. КОЛОДЯЗИ											
17	КБ23-13-4	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах кількість: (7*0,16+5*0,24+0,11*6+0,1*6+0,02* 6+0,52*6)-3,37	10м3	0,345	<u>60413.03</u> 17940,48	<u>18872.92</u> 5001,27	20842	6189	<u>6511</u> 1725	<u>233,6000</u> 48,8843	<u>80,59</u> 16,87
18	С1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15 кількість: 0,52*6-1,56	м3	1,56	<u>4377.49</u> -	<u>-</u> -	6829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Розділ 4. Станція біологічної очістки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ1-17-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1, 2] м3, група ґрунтів 2 кількість: 700-21	1000м3	0,679	<u>33741.10</u> 770,31	<u>32887.61</u> 7846,52	22910	523	<u>22331</u> 5328	<u>11,7300</u> 83,1300	<u>7.96</u> 56,45
28	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: 700*0,03	100м3	0,21	<u>20175.36</u> 20175,36	<u>-</u> -	4237	4237	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>65.97</u> -
29	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,21	<u>12057.01</u> 12057,01	<u>-</u> -	2532	2532	<u>-</u> -	<u>183,6000</u> -	<u>38.56</u> -
30	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 700*1,75	т	1225	<u>253.91</u> -	<u>253.91</u> 37,01	311040	-	<u>311040</u> 45337	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 503,48
31	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,7	<u>4034.33</u> 303,40	<u>3689.34</u> 722,14	2824	212	<u>2583</u> 505	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>3.23</u> 4,78
32	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	40	<u>2709.27</u> 165,36	<u>136.83</u> 40,76	108371	6614	<u>5473</u> 1630	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>96</u> 20,04
33	КБ27-20-2	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям із бетону кількість: 124,8/1,2	1000м2	0,104	<u>4373.66</u> 4373,66	<u>-</u> -	455	455	<u>-</u> -	<u>64.6800</u> -	<u>6.73</u> -
34	& С1555-1081	Геотекстиль термооброблений	м2	124,8	<u>97.02</u> -	<u>-</u> -	12108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	21	<u>1751.39</u> 158,47	<u>93.53</u> 27,95	36779	3328	<u>1964</u> 587	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>48.3</u> 7,14
36	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,024	<u>481078.13</u> 10383,23	<u>2468.08</u> 973,43	11546	249	<u>59</u> 23	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>3.62</u> 0,26
37	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (МП1, МП2) кількість: 3,6+8,2	100м3	0,118	<u>481200.53</u> 18685,80	<u>9032.22</u> 2963,03	56782	2205	<u>1066</u> 350	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>29.43</u> 3,86
38	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0429	<u>42193.11</u> -	<u>-</u> -	1810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: 1,1342+0,0279+0,0337+0,0985	т	1,2943	<u>46171.11</u> -	<u>-</u> -	59759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм кількість: 0,0412+0,0876	т	0,1288	<u>46171.11</u> -	<u>-</u> -	5947	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,5	<u>9864.19</u> 2581,01	<u>7.65</u> 6,52	14796	3872	<u>11</u> 10	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>47.55</u> 0,12
42	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	1,5	<u>3331.93</u> 839,44	<u>2.19</u> 1,86	4998	1259	<u>3</u> 3	<u>10.3100</u> 0,0222	<u>15.47</u> 0,03
43	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,08	<u>36124.85</u> 5709,13	<u>22047.17</u> 7419,62	2890	457	<u>1764</u> 594	<u>77.1400</u> 78,2852	<u>6.17</u> 6,26
44	К581121- А006	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	8	<u>1381.64</u> -	<u>-</u> -	11053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ7-42-4	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	100шт	0,16	<u>82425.00</u> 11435,16	<u>54587.03</u> 17974,58	13188	1830	<u>8734</u> 2876	<u>150.8000</u> 198,5330	<u>24.13</u> 31,77
46	К581121- А003	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	16	<u>2600.54</u> -	<u>-</u> -	41609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КМ32-100-1	Монтаж установки для очищення стічних вод	комплек т	1	<u>16582.23</u> 12572,56	<u>2709.46</u> 749,95	16582	12573	<u>2709</u> 750	<u>145.6000</u> 7,8456	<u>145.6</u> 7,85
48	КМ38-1-7	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площині, маса устаткування 2 т	шт	2	<u>12797.66</u> 4585,48	<u>3214.49</u> 1046,00	25595	9171	<u>6429</u> 2092	<u>59.0000</u> 10,4730	<u>118</u> 20,95
49	КБ9-62-4	Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути	т	0,3152	<u>9959.08</u> 3069,60	<u>6089.80</u> 1880,50	3139	968	<u>1920</u> 593	<u>40.4800</u> 18,7083	<u>12.76</u> 5,9
50	& C111-981- 12	Смуга сталеві 60*8	т	0,3152	<u>63236.53</u> -	<u>-</u> -	19932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C1545- 260-1	Трос нейлоновий , 10мм	мп	100	<u>9.21</u> -	<u>-</u> -	921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C1545- 260-2	Затискач для троса дуговий 3 мм	шт	6	<u>4.62</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C1545- 260-3	Коуш для сталевих канатів 10 мм	шт	32	<u>25.53</u> -	<u>-</u> -	817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 0,3152*35	100м2	0,11032	<u>1493.40</u> 430,49	<u>80.56</u> 5,82	165	47	<u>9</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.53</u> 0,01
55	КБ7-28-1	Укладання гумових прокладок	100м2	0,006	<u>2588.38</u> 1780,80	<u>807.58</u> 252,32	16	11	<u>5</u> 2	<u>26.1000</u> 3,0989	<u>0.16</u> 0,02
56	& C1113-60- 1	Каучук товщ.10мм	м2	0,6	<u>288.10</u> -	<u>-</u> -	173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ16-14-22	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 160 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням (з'єднання резервуарів)	100м	0,01	<u>19228,10</u> 13131,18	<u>4192,45</u> 1899,59	192	131	<u>42</u> 19	<u>163,1000</u> 24,0910	<u>1,63</u> 0,24
58	С113-1383	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	1	<u>959,02</u> -	<u>-</u> -	959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	С113-1293-11В	Муфти з поліетилену діам. 160 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	<u>1788,25</u> -	<u>-</u> -	3577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,524	<u>6461,44</u> -	<u>6461,44</u> 1365,12	3386	-	<u>3386</u> 715	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 7,94
61	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,55	<u>9514,46</u> 9514,46	<u>-</u> -	5233	5233	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>82,75</u> -
62	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	579	<u>1348,75</u> -	<u>-</u> -	780926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, піску	100м3	5,24	<u>2700,42</u> 1324,12	<u>1376,30</u> 407,04	14150	6938	<u>7212</u> 2133	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>96,21</u> 26,82
64	КБ23-24-1	Установлення люка	шт	4	<u>3791,81</u> 153,36	<u>20,52</u> 10,64	15167	613	<u>82</u> 43	<u>2.1000</u> 0,1340	<u>8,4</u> 0,54
		Разом прямі витрати по розділу 4					1616592	63458	<u>376822</u> 63591		<u>859,16</u> 704,46
		Разом будівельні роботи, грн.					1616592				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1176312				
		всього заробітна плата, грн.					127049				
		Загальновиробничі витрати, грн.					68264				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					175,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22134				
		Всього будівельні роботи, грн.					1684856				

		Всього по розділу 4					1684856				
		Разом прямі витрати по кошторису					1758808	81172	<u>399177</u> 67969		<u>1102,45</u> 751,05
		Разом будівельні роботи, грн.					1758808				

Склад Головний архітектор проекту С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД"
Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район,
м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-02

Придбання устаткування системи біочистки
Зовнішні мережі каналізації та водопроводу (додаткові роботи)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1182,430 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 100000-48-11 варіант 1	Станція біологічної очистки 3 м3/доба	шт	1	308750,00	308750
2	& 100000-48-99	Подовжувач горловин 1200мм	шт	2	39500,00	79000
3	& 100000-48-12 варіант 1	Резервуар стічних вод	шт	2	375000,00	750000
		Разом				1137750
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				44680
		Всього по кошторису				1182430

Склав Головний архітектор проекту С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування
0187/01-24 вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03
на Зовнішній водопровід
Зовнішні мережі каналізації та водопроводу (додаткові роботи)

Основа:	Кошторисна вартість	33,790	тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,0678	тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	5,604	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,00403	<u>23295.48</u> 652,10	<u>22643.38</u> 5634,77	94	3	<u>91</u> 23	<u>9.9300</u> 60,8838	<u>0.04</u> 0,25
2	КБ1-17-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1, 2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,00197	<u>33741.10</u> 770,31	<u>32887.61</u> 7846,52	66	2	<u>65</u> 15	<u>11.7300</u> 83,1300	<u>0.02</u> 0,16
		кількість: 6-4,03									
3	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	3,4475	<u>253.91</u> -	<u>253.91</u> 37,01	875	-	<u>875</u> 128	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1,42
		кількість: 1,97*1,75									
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,00197	<u>4034.33</u> 303,40	<u>3689.34</u> 722,14	8	1	<u>7</u> 1	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>0.01</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,005	<u>20175.36</u> 20175,36	<u>-</u> -	101	101	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>1.57</u> -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0403	<u>9514.46</u> 9514,46	<u>-</u> -	383	383	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>6.06</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1527	490	<u>1038</u> 167		<u>7.7</u> 1,84
		Разом будівельні роботи, грн.					1527				
		в тому числі:					-1				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					657				
		всього заробітна плата, грн.					403				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1,14				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					144				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1930				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					1930				
		Розділ 2. ТРУБОПРОВІД									
7	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,156	<u>15960.70</u> 1124,45	<u>-</u> -	2490	175	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>2.55</u> -
8	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,052	<u>20270.01</u> 18839,75	<u>941.87</u> 104,57	1054	980	<u>49</u> 5	<u>239.6000</u> 1,2163	<u>12.46</u> 0,06
9	С113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	52,52	<u>45.97</u> -	<u>-</u> -	2414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,5	<u>4910.48</u> 2032,94	<u>2877.54</u> 893,81	2455	1016	<u>1439</u> 447	<u>24.6000</u> 11,4566	<u>12.3</u> 5,73
11	С113-1287	Муфти з поліетилену діам. 32 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	3	<u>451.70</u> -	<u>-</u> -	1355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С1630- 670-11	Крани кульові муфтові пластикові, діаметр 32/1" мм	шт	1	<u>209.17</u> -	<u>-</u> -	209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Розділ 3. КОЛОДЯЗІ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ23-13-4	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах кількість: (0,188*1+0,083*2+0,1*1)	10м3	0,0454	<u>78360.74</u> 17940,48	<u>18872.92</u> 5001,27	3558	814	<u>857</u> 227	<u>233.6000</u> 48,8843	<u>10.61</u> 2,22
22	К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2041.22</u> -	<u>-</u> -	2041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1830.83</u> -	<u>-</u> -	3662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2199.34</u> -	<u>-</u> -	2199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С121-781-1	Драбини металеві приставні кількість: 0,0264*1	т	0,0264	<u>108622.47</u> -	<u>-</u> -	2868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази (ДРАБИН) кількість: 1,37*1	100м2	0,0137	<u>11288.51</u> 9414,14	<u>21.85</u> 18,63	155	129	<u>-</u> -	<u>122.5800</u> 0,2220	<u>1.68</u> -
27	С113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>3592.42</u> -	<u>-</u> -	3592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					18075	943	<u>857</u> 227		<u>12.29</u> 2,22
		Разом будівельні роботи, грн.					18075				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16275				
		всього заробітна плата, грн.					1170				
		Загальновиробничі витрати, грн.					594				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					177				
		Всього будівельні роботи, грн.					18669				

		Всього по розділу 3					18669				
		Разом прямі витрати по кошторису					31275	3957	<u>3647</u> 878		<u>51.46</u> 10,24
		Разом будівельні роботи, грн.					31275				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23671				
		всього заробітна плата, грн.					4835				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2515				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					769				
		Всього будівельні роботи, грн.					33790				

		Всього по кошторису					33790				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					67,8				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5604				

Склав Головний архітектор проекту _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради,
за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Теплопостачання будівлі літ. В-1 (додаткові роботи)

Кошторисна вартість об`єкта	239,333 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,25628 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	21,913 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 4 липня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	06-02-01	на Теплопостачання	239,333	-	239,333	0,25628	21,913	-
		Всього:	239,333	-	239,333	0,25628	21,913	-

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування
0187/01-24 вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на Теплопостачання
Теплопостачання будівлі літ. В-1 (додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) № 28-24/П-ТМ.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

239,333 тис. грн.
0,25628 тис.люд.год.
21,913 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-12-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 кількість: 40,5-2	1000м3	0,0385	<u>23295.48</u> 652,10	<u>22643.38</u> 5634,77	897	25	<u>872</u> 217	<u>9.9300</u> 60,8838	<u>0.38</u> 2,34
2	КБ1-17-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1, 2] м3, група ґрунтів 2 кількість: 54-40,5	1000м3	0,0135	<u>33741.10</u> 770,31	<u>32887.61</u> 7846,52	456	10	<u>444</u> 106	<u>11.7300</u> 83,1300	<u>0.16</u> 1,12
3	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 13,5*1,75	т	23,625	<u>253.91</u> -	<u>253.91</u> 37,01	5999	-	<u>5999</u> 874	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 9,71
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0135	<u>4034.33</u> 303,40	<u>3689.34</u> 722,14	54	4	<u>50</u> 10	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>0.06</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,02	<u>20175.36</u> 20175,36	<u>-</u> -	404	404	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>6.28</u> -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском	100м3	0,045	<u>9514.46</u> 9514,46	<u>-</u> -	428	428	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>6.77</u> -
7	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	4,5	<u>1348.75</u> -	<u>-</u> -	6069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0385	<u>6461.44</u> -	<u>6461.44</u> 1365,12	249	-	<u>249</u> 53	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,58
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,385	<u>2700.42</u> 1324,12	<u>1376.30</u> 407,04	1040	510	<u>530</u> 157	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>7.07</u> 1,97
10	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,02	<u>9514.46</u> 9514,46	<u>-</u> -	190	190	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>3.01</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					15786	1571	<u>8144</u> 1417		<u>23.73</u> 15,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15786 6071 2988 1731 4,74 599 17517				

		Всього по розділу 1					17517				
		Розділ 2. ТРУБОПРОВІД									
11	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,45	<u>15960.70</u> 1124,45	<u>-</u> -	7182	506	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>7.34</u> -
12	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм (під нерухомі опори)	100м3	0,02	<u>541840.21</u> 34795,84	<u>16467.53</u> 5751,03	10837	696	<u>329</u> 115	<u>464.4400</u> 55,8405	<u>9.29</u> 1,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ24-10-1	Прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром до 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	1000м	0,102	<u>194952.97</u> 101349,70	<u>90772.43</u> 16312,27	19885	10338	<u>9259</u> 1664	<u>1226,4000</u> 196,0077	<u>125.09</u> 19,99
14	C113-1501 варіант 1	Труби сталеві теплоізовані пенополіуретаном в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 45x2,5x110x9000 мм	м	102,4	<u>1203.92</u> -	<u>-</u> -	123281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C113-1511	Коліно гнуте для теплоізованих труб, типорозмір 45/110 мм, L=0,6 м	шт	8	<u>1966.67</u> -	<u>-</u> -	15733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C113-1570 варіант 1	Комплект ізоляції стиків /з'єднувальна муфта/ до теплоізованих труб, типорозмір 45/110 мм	шт	9	<u>609.04</u> -	<u>-</u> -	5481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C113-1551 варіант 1	Опора нерухома до теплоізованих труб, типорозмір 45/110 мм	шт	4	<u>3527.71</u> -	<u>-</u> -	14111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C113-1531 варіант 1	Ковпак кінцевий до теплоізованих труб, типорозмір 45/110 мм	шт	4	<u>218.95</u> -	<u>-</u> -	876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C113-1561-1	Кільце ущільнююче гумове до теплоізованих труб, типорозмір 45/110 мм	шт	4	<u>357.15</u> -	<u>-</u> -	1429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C1534-7	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 40 мм, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	шт	2	<u>53.73</u> -	<u>-</u> -	107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ24-13-1	Установлення кранів сталевих для гарячої води і пари діаметром 50 мм	шт	2	<u>908.05</u> 244,21	<u>577.24</u> 100,91	1816	488	<u>1154</u> 202	<u>2,9100</u> 0,9844	<u>5.82</u> 1,97
22	C1630-2013 варіант 1	Крани кульові фланцеві для води, діаметр 40 мм	шт	2	<u>3659.43</u> -	<u>-</u> -	7319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ22-38-1	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром до 50 мм	шт	2	<u>449.48</u> 187,32	<u>241.85</u> 28,07	899	375	<u>484</u> 56	<u>2,0800</u> 0,3447	<u>4.16</u> 0,69
24	C113-135 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	<u>142.13</u> -	<u>-</u> -	284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КМ37-4-5 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Механізоване зачищення поверхні зварних з'єднань і колошовної зони без знімання опуклості [підсилення] зварного шва до шорсткості не грубіше RZ 40 мкм на трубопроводах із вуглецевих і легованих сталей, діаметр труб 38-48 мм, товщина стінки до 4 мм [при роботі у траншеях, на естакадах, із рештувань, помостів, при утрудненому доступі до зварювального з'єднання]	стик	9	<u>56.01</u> 37,66	<u>-</u> -	504	339	<u>-</u> -	<u>0.4625</u> -	<u>4.16</u> -
26	КМ37-27-2 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів зовнішнім оглядом і вимірюванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 60 мм [при роботі у траншеях, на естакадах, із рештувань, помостів, при утрудненому доступі до зварювального з'єднання]	стик	9	<u>16.41</u> 16,41	<u>-</u> -	148	148	<u>-</u> -	<u>0.1750</u> -	<u>1.58</u> -
27	КМ37-34-2 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів ультразвуковою дефектоскопією із поперечним прозвучуванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 65 мм, товщина стінки до 3-8 мм [при роботі у траншеях, на естакадах, із рештувань, помостів, при утрудненому доступі до зварювального з'єднання]	стик	9	<u>81.09</u> 75,31	<u>-</u> -	730	678	<u>-</u> -	<u>0.8250</u> -	<u>7.43</u> -
28	КБ46-25-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100шт	0,02	<u>129258.54</u> 8648,82	<u>5416.62</u> 4425,03	2585	173	<u>108</u> 89	<u>100.1600</u> 57,5706	<u>2</u> 1,15
		Разом прямі витрати по розділу 2					213207	13741	<u>11334</u> 2126		<u>166.87</u> 24,92
		Разом будівельні роботи, грн.					213207				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					188132				
		всього заробітна плата, грн.					15867				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7867				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2295				
		Всього будівельні роботи, грн.					221074				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					221074				
		Розділ 3. Антикорозійне покриття та теплоізоляційні роботи									
29	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	0,44	<u>18,03</u> 18,03	<u>-</u> -	8	8	<u>-</u> -	<u>0,2500</u> -	<u>0,11</u> -
30	КБ13-29-5	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь композицією ОС-51-03	100м2	0,0044	<u>19605,28</u> 868,99	<u>369,64</u> 36,47	86	4	<u>2</u> -	<u>9,5200</u> 0,4500	<u>0,04</u> -
31	КБ26-7-2	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами зі скляного штапельного волокна, матами з супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звукопоглинаючими, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	0,2	<u>644,83</u> 392,93	<u>100,51</u> 31,40	129	79	<u>20</u> 6	<u>4,9400</u> 0,3857	<u>0,99</u> 0,08
32	С114-15-У варіант 1	Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка 2М-100, товщина 60 мм	м3	0,03	<u>5960,93</u> -	<u>-</u> -	179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ26-21-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,2	<u>571,71</u> 211,06	<u>65,85</u> 20,58	114	42	<u>13</u> 4	<u>2,8900</u> 0,2527	<u>0,58</u> 0,05
34	& С114-77-В2 варіант 1	Склопластик рулонний РСТ	1000м2	0,001	<u>34256,02</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С111-1564-8	Рубероїд	м2	1	<u>118,12</u> -	<u>-</u> -	118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					668	133	<u>35</u> 10		<u>1,72</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					668				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					500				
		всього заробітна плата, грн.					143				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21				
		Всього будівельні роботи, грн.					741				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- —									
		Всього по розділу 3					741				
		Разом прямі витрати по кошторису					229661	15445	19513		192.32
		Разом будівельні роботи, грн.					229661		3553		40,86
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					194703				
		всього заробітна плата, грн.					18998				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9672				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2915				
		Всього будівельні роботи, грн.					239333				
		----- —									
		Всього по кошторису					239333				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					256,28				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21913				

Склав Головний архітектор проекту С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради,
за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території (додаткові роботи)

Кошторисна вартість об`єкта	2455,046 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,30371 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	183,917 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 4 липня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Благоустрій та озеленення	2455,046	-	2455,046	2,30371	183,917	-
		Всього:	2455,046	-	2455,046	2,30371	183,917	-

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування
0187/01-24 вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій та озеленення
Благоустрій території (додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2455,046 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,30371 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 183,917 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Планування площі									
1	КБ1-24-6	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,07	<u>8369,56</u>	<u>8369,56</u>	586	-	<u>586</u>	-	-
					-	1622,94			114	15,2856	1,07
2	КБ1-24-14 К-4	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2 (до 50м)	1000м3	0,07	<u>26481,93</u>	<u>26481,93</u>	1854	-	<u>1854</u>	-	-
					-	5135,10			359	48,3648	3,39
3	КБ1-30-2	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід	1000м2	1,479	<u>281,88</u>	<u>281,88</u>	417	-	<u>417</u>	-	-
					-	54,66			81	0,5148	0,76
		Разом прямі витрати по розділу 1					2857	-	<u>2857</u>		-
									554		5,22
		Разом будівельні роботи, грн.					2857				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					554				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- - Всього по розділу 1					266 0,63 79 3123 3123				
		Розділ 2. Покриття									
		ТИП1 (ВІДМОСТКА) - 126,7м2									
4	КР18-12-11	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	1,267	<u>5414,50</u>	<u>114,93</u>	6860	6715	<u>145</u>	<u>80.7000</u>	<u>102,25</u>
					5299,57	25,45			32	0,2780	0,35
5	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,22806	<u>12057,01</u>	<u>-</u>	2750	2750	<u>-</u>	<u>183.6000</u>	<u>41,87</u>
		кількість: 126,7*0,18			12057,01	-			-	-	-
6	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	39,9105	<u>253,91</u>	<u>253,91</u>	10134	-	<u>10134</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		кількість: 22,806*1,75			-	37,01			1477	0,4110	16,4
7	КР18-50-1	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см	1м2	126,7	<u>555,53</u>	<u>-</u>	70386	10221	<u>-</u>	<u>1.0900</u>	<u>138,1</u>
					80,67	-			-	-	-
8	С1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	9,05	<u>6667,82</u>	<u>-</u>	60344	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		ТИП 2 - 196,8м2			-	-			-	-	-
9	КР18-12-11	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	1,968	<u>5414,50</u>	<u>114,93</u>	10656	10430	<u>226</u>	<u>80.7000</u>	<u>158,82</u>
					5299,57	25,45			50	0,2780	0,55
10	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,41328	<u>12057,01</u>	<u>-</u>	4983	4983	<u>-</u>	<u>183.6000</u>	<u>75,88</u>
		кількість: 196,8*0,21			12057,01	-			-	-	-
11	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	72,324	<u>253,91</u>	<u>253,91</u>	18364	-	<u>18364</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		кількість: 41,328*1,75			-	37,01			2677	0,4110	29,73
12	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	1,968	<u>2776,11</u>	<u>926,79</u>	5463	3515	<u>1824</u>	<u>25.0000</u>	<u>49,2</u>
					1786,25	253,38			499	2,7710	5,45
13	КБ27-17-2	Улаштування основи тротуарів із піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см	100м2	-1,968	<u>111,09</u>	<u>101,00</u>	-219	-	<u>-199</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	К-2	вилучати з норми 27-17-1 до 10 см			-	28,41			-56	0,3212	-0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C1421-10634	Пісок природний, рядовий кількість: 29,99-4,99	м3	25	<u>1348,75</u> -	<u>-</u> -	33719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м ТИПЗ - 566,5м2	1000 м2	0,1968	<u>1334624,9</u> 3 80625,63	<u>10387,57</u> 1351,37	262654	15867	<u>2044</u> 266	<u>1025,3800</u> 16,4818	<u>201,79</u> 3,24
16	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,5665	<u>46677,99</u> 958,78	<u>42010,15</u> 6921,49	26443	543	<u>23799</u> 3921	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>8,27</u> 37,88
17	КБ1-17-2	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 кількість: 566,5*0,4	1000м3	0,2266	<u>33741,10</u> 770,31	<u>32887,61</u> 7846,52	7646	175	<u>7452</u> 1778	<u>11,7300</u> 83,1300	<u>2,66</u> 18,84
18	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 226,6*1,75	т	396,55	<u>253,91</u> -	<u>253,91</u> 37,01	100688	-	<u>100688</u> 14676	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 162,98
19	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,2266	<u>4034,33</u> 303,40	<u>3689,34</u> 722,14	914	69	<u>836</u> 164	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>1,05</u> 1,55
20	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,5665	<u>395977,83</u> 1985,11	<u>11437,05</u> 2124,09	224321	1125	<u>6479</u> 1203	<u>28,2900</u> 21,3270	<u>16,03</u> 12,08
21	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,5665	<u>433401,33</u> 2247,55	<u>16175,96</u> 2947,98	245522	1273	<u>9164</u> 1670	<u>32,0300</u> 29,5618	<u>18,14</u> 16,75
22	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,5665	<u>22777,49</u> 1135,04	<u>12818,03</u> 1790,75	12903	643	<u>7261</u> 1014	<u>15,1500</u> 17,1541	<u>8,58</u> 9,72
23	КБ27-26-5 к-10	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см виключати до норм 27-26-1 - 27-26-4 до 5см	1000 м2	-0,5665	<u>22,48</u> 22,48	<u>-</u> -	-13	-13	<u>-</u> -	<u>0,3000</u> -	<u>-0,17</u> -
24	C1421-9855	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, дрібнозернисті, марка 1 кількість: 131,25805-65,714	т	65,54405	<u>6157,82</u> -	<u>-</u> -	403608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,5665	<u>21396,42</u> 1045,88	<u>11526,12</u> 1549,18	12121	592	<u>6530</u> 878	<u>13,9600</u> 14,8399	<u>7,91</u> 8,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 БОРТОВІ КАМЕНІ	т	68,8864	<u>6667.82</u> -	<u>-</u> -	459322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ27-66-1	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	2,39	<u>14827.18</u> 5348,42	<u>582.23</u> 152,27	35437	12783	<u>1392</u> 364	<u>74.1600</u> 1,4550	<u>177.24</u> 3,48
28	& C1416- 8684-2	Поребрик, БР100.20.8	шт	239	<u>177.72</u> -	<u>-</u> -	42475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см кількість: 233*0,4	1000м2	0,0932	<u>453120.38</u> 2247,55	<u>16617.01</u> 3066,89	42231	209	<u>1549</u> 286	<u>32.0300</u> 30,7883	<u>2.99</u> 2,87
30	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	2,33	<u>8316.64</u> 6634,13	<u>846.34</u> 221,34	19378	15458	<u>1972</u> 516	<u>92.8500</u> 2,1150	<u>216.34</u> 4,93
31	& C1416- 8684-1-14	Камені бортові, БР100.30.15	шт	233	<u>334.76</u> -	<u>-</u> -	77999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C12/15	м3	12,815	<u>4377.49</u> -	<u>-</u> -	56098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2253187	87338	<u>199660</u> 31415		<u>1226.95</u> 334,58
		Разом будівельні роботи, грн.					2253187				
		в тому числі:					1966189				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118753				
		всього заробітна плата, грн.					71424				
		Загальновиробничі витрати, грн.					197,12				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24869				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2324611				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		—									
		Всього по розділу 2					2324611				
33	КБ47-27-2	Розділ 3. Озеленення Улаштування корита під газони глибиною 40 см вручну	100м2	3,394	<u>7477.44</u> 7477,44	<u>-</u> -	25378	25378	<u>-</u> -	<u>117.3300</u> -	<u>398.22</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ47-27-4 К-2	Виличити на кожні 10 см зміни глибини корита під квітники, розроблені вручну до 20см	100м2	-3,394	<u>4348.94</u> 4348,94	<u>-</u> -	-14760	-14760	<u>-</u> -	<u>68.2400</u> -	<u>-231.61</u> -
35	КБ1-18-1	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1 кількість: 339,4*0,2	1000м3	0,06788	<u>35025.43</u> 1585,27	<u>33440.16</u> 8915,46	2378	108	<u>2270</u> 605	<u>24.1400</u> 96,9391	<u>1.64</u> 6,58
36	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 67,88*1,75	т	118,79	<u>253.91</u> -	<u>253.91</u> 37,01	30162	-	<u>30162</u> 4396	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 48,82
37	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	3,394	<u>13093.31</u> 4204,46	<u>-</u> -	44439	14270	<u>-</u> -	<u>62.8000</u> -	<u>213.14</u> -
38	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати до 20см	100м2	3,394	<u>3538.05</u> 575,10	<u>-</u> -	12008	1952	<u>-</u> -	<u>8.5900</u> -	<u>29.15</u> -
39	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	3,394	<u>2728.24</u> 588,75	<u>-</u> -	9260	1998	<u>-</u> -	<u>8.2400</u> -	<u>27.97</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					108865	28946	<u>32432</u> 5001		<u>438.51</u> 55,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					108865 47487 33947 18444 45,3 5715 127309				
		----- -									
		Всього по розділу 3					127309				
		Разом прямі витрати по кошторису					2364909	116284	<u>234949</u> 36970		<u>1665.46</u> 395,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					2364909 2013676 153254				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- ----- Всього по кошторису					90137 243,05 30663 2455046 2455046				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2303,71 183917				

Склав Головний архітектор проекту _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будова - Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	27148,46	76,27			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	5738,31	79,69			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1948	86,70			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	991,89	90,05			
		и						
8		будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	603,56	109,28			
		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	4055,22	126,18			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
		коштів на виконання будівельних робіт:						
9.3		у зимовий період	люд.год	-				
9.4		у літній період	люд.год	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	40485,44				
	Середній розряд робіт		розряд	3,6				
	II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	31,521705	277,58			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	225,97862	346,60			
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1,69255	367,79			
13	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,1699	359,03			
14	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,769	516,16			
15	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,14433	598,40			
16	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	108,52486	297,84			
17	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	40,75915	354,10			
18	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,38436	517,26			
19	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,2353	494,42			
20	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	19,60593	86,89			
21	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	50,60239	618,50			
22	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	4,76874	602,84			
23	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	38,33388	600,24			
24	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,56376	783,76			
25	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	9,6864	699,63			
26	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	51,7152	539,27			
27	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	5,53001	627,87			
28	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	0,259584	753,73			
29	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	17,2368	441,12			
30	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	24,60527	491,46			
31	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	15,38144	357,24			
32	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,03168	463,04			
33	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	70,34943	124,67			
34	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	7,025	136,46			
35	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	12,75442	487,99			
36	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	58,01144	109,25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	1,4922	162,44			
38	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	16,30187	79,57			
39	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	8,15152	143,22			
40	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	3,90192	140,23			
41	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	23,59547	311,11			
42	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1,28	271,91			
43	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	440,8472	43,66			
44	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,9	13,16			
45	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	79,57973	107,58			
46	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	3,66073	54,29			
47	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,00192	4,23			
48	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	31,31618	16,74			
49	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	299,061707	309,28			
50	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	30,942	358,12			
51	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	3,64396	51,42			
52	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м ³	маш. год	3,5542	454,76			
53	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м ³	маш. год	6,11254	723,16			
54	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м ³	маш. год	37,13897	1048,79			
55	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	15,35404	416,40			
56	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	8,03295	549,91			
57	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	21,26993	722,76			
58	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	1,3194	857,64			
59	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м ³	маш. год	1,06502	546,86			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	8,94864	22,13			
61	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	14,4194	91,14			
62	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	0,2016	99,74			
63	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	1,5475	85,13			
64	КБМ211-902	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш. год	10,69716	97,04			
65	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,09064	828,95			
66	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	18,66051	967,67			
67	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	3,20038	1237,11			
68	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	1,6924	58,49			
69	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	7,61005	434,29			
70	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	16,92428	544,63			
71	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	2,57758	934,75			
72	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	1,44458	552,34			
73	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,55301	72,28			
74	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	5,85211	763,01			
75	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	1,863785	3800,78			
76	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	3,4615	350,52			
77	КБМ215-2701	Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт	маш. год	0,14	872,64			
78	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабеля на базі автомобіля	маш. год	26,45	595,31			
79	КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш. год	4,284	189,95			
80	КБМ225-2301	Тельфери електричні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,84	11,34			
81	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	59,0352	144,94			
82	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	8,15152	142,64			
83	КБМ233-201	Машини свердильні електричні	маш. год	75,008	6,02			
84	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	1,51178	17,20			
85	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	13,11123	108,54			
86	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	10,29206	97,90			
87	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	443,59466	5,42			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	1,81964	5,46			
89	КБМ233-1400	Верстат каменерізний універсальний	маш. год	22,40121	121,29			
90	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	0,6993	8,33			
91	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	3,64396	13,03			
92	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	2232,363	253,91			
93	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	181	277,55			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
94	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	1,4832				
95	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	211,97532				
96	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	251,426602				
97	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	13,8138				
98	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	11,80225784				
99	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	170,068532				
100	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	87,73618				
101	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	8,073				
102	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	3,450096				
103	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	36,071162				
104	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,736				
105	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	118,0503724				
106	КБМ204-1801	Дефектоскопи ультразвукові імпульсні для просвічування виробу товщиною до 5000 мм	маш. год	3,6				
107	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	23,68176				
108	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,07931				
109	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	29,7501264				
110	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	10,0096				
111	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	18,70972576				
112	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	6,951936				
113	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	6,3311				
114	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,062062				
115	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	230,650075				
116	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	1,345536				
117	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,518064				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	96,3292872				
119	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	24,611808				
120	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	22,47608856				
121	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	23,662788				
122	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	158,0080142				
				4				
123	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	15,95814				
124	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	24,72092				
125	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	418,2146617				
				2				
126	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	7,35648				
127	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	195,0880596				
128	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	384,9194604				
129	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	3,858				
130	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	8,2188152				
131	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	35,2739916				
132	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	11,262				
133	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	160,4909952				
134	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,52				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
135	+&C11-11-266-1 варіант 1	Клеюча суміш для армування піностирольних плит	кг	132	12,18	11,60	0,34	0,24
136	C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,02479	6475,91	5890,67	458,26	126,98
137	C111-21	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм	т	0,023	59200,15	57287,39	751,97	1160,79
138	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,01641416	508174,99	497732,18	478,59	9964,22
139	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0023729	117636,50	106936,08	8393,82	2306,60
140	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,010568	37480,59	36232,98	512,70	734,91
141	C111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,025078	27730,13	26652,16	534,24	543,73
142	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,5329786	27097,25	26031,69	534,24	531,32
143	C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,056145	26794,29	25734,67	534,24	525,38
144	+&C111-81-47	Самонарізні шурупи	шт	2652	3,36	3,29	-	0,07
145	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00636	70978,98	69248,45	338,79	1391,74
146	+&C111-88-2	Гайка з насічкою М10	шт	440	7,08	6,94	-	0,14
147	+&C111-88-3	Шпилька резьбова М10	шт	110	42,85	42,00	0,01	0,84
148	+&C111-88-4	Болт М6х20	шт	110	10,16	9,95	0,01	0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
149	+&C111-88-5	Гайка з насічкою М6	шт	110	5,51	5,40	-	0,11
150	+&C111-88-6	Стандартный анкер с болтом М10	шт	110	101,84	99,81	0,03	2,00
151	C111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,0012768	57290,39	55828,26	338,79	1123,34
152	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0004995	54604,54	53195,07	338,79	1070,68
153	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0009963	77762,91	75899,36	338,79	1524,76
154	C111-112	Бура	т	0,0000602	120422,12	117575,42	485,48	2361,22
155	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,05	523,81	512,08	1,46	10,27
156	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00325	50572,20	49241,80	338,79	991,61
157	C111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00384	50060,64	48740,27	338,79	981,58
158	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00318	161477,48	157972,46	338,79	3166,23
159	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,012028	76514,18	74675,11	338,79	1500,28
160	+C111-136 варіант 1	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00024	75951,16	74123,13	338,79	1489,24
161	+&C111-137-88 варіант 1	ПВХ шайби для кріплення мембрани (витрати 5 шт на 1 м2)	шт	1030	25,20	24,65	0,06	0,49
162	+&C111-148-65 варіант 1	Дюбель монтажний	шт	2	0,73	0,59	0,13	0,01
163	+&C111-148-66	Дюбель 6х40мм металеві	шт	3235	0,44	0,42	0,01	0,01
164	+&C111-148-66 варіант 1	Дюбель 6х40мм пластмасові	шт	64	0,37	0,35	0,01	0,01
165	+&C111-153-12	Дюбель-шурупи 100*10мм	шт	101	5,87	5,74	0,01	0,12
166	+&C111-153-13	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150мм	шт	39	12,25	12,00	0,01	0,24
167	+&C111-153-131	Шурупи самонарізні 4,9*27	шт	147	1,89	1,84	0,01	0,04
168	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0253077	33360,98	32368,05	338,79	654,14
169	+&C111-176-11	Заглушка для огорожі	шт	16	57,15	56,00	0,03	1,12
170	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0045881	42672,75	41497,24	338,79	836,72
171	+&C111-179-89 варіант 1	Дюбелі фасадні 12*80мм	шт	1302	11,11	10,88	0,01	0,22
172	+&C111-179-89 варіант 2	Дюбелі фасадні 12*100мм	шт	2303	12,25	12,00	0,01	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
173	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00716847	38986,67	37883,44	338,79	764,44
174	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,00233	38986,67	37883,44	338,79	764,44
175	C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,002533	48801,11	47505,44	338,79	956,88
176	C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,0138075	38475,17	37381,96	338,79	754,42
177	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,08012	2813,43	2300,00	458,26	55,17
178	C111-223	Ґрунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна	т	0,0021	264381,36	258693,78	503,63	5183,95
179	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,032155	4750,80	4203,93	453,72	93,15
180	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0001427	18096,62	17269,91	471,87	354,84
181	+&C111-257-1 варіант 1	Плитка для підлоги керамогранітна	м2	406,5472	1169,77	1140,00	6,83	22,94
182	+&C111-257-1 варіант 2	Плитки керамічні	м2	343,3192	1108,57	1080,00	6,83	21,74
183	+&C111-257-1 варіант 5	Керамогранітна плитка антиковзка	м2	67,32	1169,77	1140,00	6,83	22,94
184	+&C111-257-1 варіант 8	Плитки керамогранітні для зовнішніх робіт	м2	18,18	1108,57	1080,00	6,83	21,74
185	+&C111-257-1 варіант 9	Плитка для підлоги керамічна ТАКТИЛЬНА	м2	59,976	1200,37	1170,00	6,83	23,54
186	+&C111-268-1 варіант 3	Плитки фасадні керамогранітні 1,2м*0,6м	м2	436,727	1185,42	1150,00	12,18	23,24
187	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	33,6224	190,20	186,09	0,38	3,73
188	+C111-307	Ізол	м2	210,1	128,96	126,00	0,43	2,53
189	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0002225	223137,13	218456,38	305,51	4375,24
190	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00226	434622,92	425533,75	567,15	8522,02
191	C111-311	Каболка	т	0,0295988	143734,97	140462,92	453,72	2818,33
192	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,0004	68194,61	66203,57	653,89	1337,15
193	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00114	37066,46	35685,78	653,89	726,79
194	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00002	31767,59	30677,37	467,33	622,89
195	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	24,64482	13,69	7,79	5,63	0,27
196	+&C111-327-13	Стрічка водоблокуюча А01/1 "LEO LIGHTMAN"	шт	1	408,47	400,00	0,46	8,01
197	+&C111-327-102	Клей Thermaflex Glue (1 л) для ізоляції зі спіненого поліетилену	л	19,7189	640,32	627,30	0,46	12,56
198	+&C111-327-103	Очищувач для ізоляції K-FLEX	л	3,4712	568,77	557,16	0,46	11,15
199	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00008	87540,09	85319,99	503,63	1716,47
200	C111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00004	188857,25	184650,54	503,63	3703,08
201	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00196186	179767,80	175739,31	503,63	3524,86
202	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00771	56341,44	54733,08	503,63	1104,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
203	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0227263	56341,44	54733,08	503,63	1104,73
204	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00016	69352,04	67488,57	503,63	1359,84
205	C111-406	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,00001	96678,95	94279,65	503,63	1895,67
206	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0002	90126,13	87855,32	503,63	1767,18
207	C111-479	Фарба порошкова П-ПЭ-971, марки А, Б, В, червоно- коричнева, сіра	т	0,00436	440990,05	431839,56	503,63	8646,86
208	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00004	13221,25	12390,32	571,69	259,24
209	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм	т	0,0708118	60798,97	59304,34	302,49	1192,14
210	+C111-543 варіант 1	Лінолеум для медичних установ	м2	482,5824	782,74	766,00	1,39	15,35
211	+&C111-569-1	Плитки "Армстронг"	м2	776,8215	1122,19	1100,00	0,19	22,00
212	+C111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,00036	27793,09	26614,49	633,64	544,96
213	C111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,000907	22768,93	21688,84	633,64	446,45
214	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,04532	25705,73	24743,44	458,26	504,03
215	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00842852	67178,59	65348,66	512,70	1317,23
216	C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	280,59075	118,56	115,73	0,51	2,32
217	+C111-609 варіант 1	Клей-герметик	кг	23,610175	526,56	515,73	0,51	10,32
218	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	1,895982	43325,52	41963,30	512,70	849,52
219	+C111-620	Крейда природна мелена	т	0,0054	3612,42	3083,33	458,26	70,83
220	C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,04852	374,93	362,24	5,34	7,35
221	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00014796	156415,41	152826,66	521,78	3066,97
222	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00042	173323,17	169402,90	521,78	3398,49
223	+&C111-635- 96	Паста для ущільнення різьбових з'єднань Unipak 250 г	шт	1	201,05	197,00	0,11	3,94
224	+&C111-640- 11 варіант 1	Система вирівнювання плитки СВП	шт	34294,18378	2,43	2,38	-	0,05
225	+&C111-657- 45	Плита OSB-3 22мм	м2	47	837,21	820,00	0,79	16,42
226	+C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вогнестійкі 12мм	м2	47,38	172,27	165,22	3,67	3,38
227	+&C111-741- 11 варіант 1	Меламінові фасадні панелі MDF Clickwall Колір MISTY GREY	м2	159,075	2737,34	2680,00	3,67	53,67
228	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,144058	44175,56	42970,58	338,79	866,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
229	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00001	2213,97	2166,56	4,00	43,41
230	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,001599	72003,14	70325,52	265,79	1411,83
231	C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,0032318	65226,31	63681,57	265,79	1278,95
232	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00040086	36583,11	35600,00	265,79	717,32
233	C111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,000602	306123,15	299854,95	265,79	6002,41
234	C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0003	233140,42	228303,25	265,79	4571,38
235	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0000715	49263,33	48031,59	265,79	965,95
236	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0031401	72798,98	71105,76	265,79	1427,43
237	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0771506	41844,50	40758,23	265,79	820,48
238	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0290797	49458,99	48223,42	265,79	969,78
239	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0249457	35321,70	34363,33	265,79	692,58
240	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,082608	41974,29	40885,47	265,79	823,03
241	+&C111-829-9 варіант 1	Профіль несучий сталевий оцинкований 45x45мм	м	915,4	41,35	40,50	0,04	0,81
242	+&C111-829-9 варіант 2	Профіль монтажний сталевий оцинкований	м	1652,5	42,37	41,50	0,04	0,83
243	+&C111-829-9 варіант 3	Профіль напрямний	м	676	41,35	40,50	0,04	0,81
244	+&C111-829-9 варіант 4	Профіль напрямний	м	126,846	142,84	140,00	0,04	2,80
245	+&C111-829-9 варіант 5	Профіль алюмінієвий кутовий 15мм	м	21	181,60	178,00	0,04	3,56
246	+&C111-829-9 варіант 6	Профіль оцинкований Омега 20*20*60*20*20*1,1	м	345	110,20	108,00	0,04	2,16
247	+&C111-829-9 варіант 7	Профіль оцинкований L-подібний 50*50*1,1	м	309	80,62	79,00	0,04	1,58
248	C111-847	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649	т	0,0000192	67257,33	65366,87	571,69	1318,77
249	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	2,875	288,98	282,93	0,38	5,67
250	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	16,3	141,03	137,88	0,38	2,77
251	+&C111-852-58 варіант 1	Паробар'єр JUTA H110 (плівка покрівельна)	м2	236,9	76,74	75,00	0,24	1,50
252	+C111-856 варіант 1	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	9,064	184,42	180,00	0,80	3,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
253	+&C111-864-88	ПВХ мембрана 1,5мм	м2	63	378,49	370,00	1,07	7,42
254	+&C111-870-1-И варіант 2	Сітка Вр1д.4мм 50*50	м2	18,06	182,64	178,79	0,27	3,58
255	+&C111-870-1-И варіант 6	Сітка Вр1д.3мм 50*50	м2	111,122	137,98	135,00	0,27	2,71
256	+&C111-870-1-И варіант 8	Сітка 6Вр1 100х100мм	м2	106,7	137,98	135,00	0,27	2,71
257	+&C111-870-88 варіант 1	Сітка 4Вр1 100*100	м2	226,6	207,54	202,00	1,47	4,07
258	+C111-874	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	27,41018	183,90	180,00	0,29	3,61
259	+&C111-874-1 варіант 1	Сітка кладочна 3Вр1 50*50	м2	1299	183,90	180,00	0,29	3,61
260	+&C111-953-11 варіант 1	Обмежувач дверний напольний (в комплекті з кріпленням)	шт	42	287,78	282,00	0,14	5,64
261	C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00385	28329,64	27193,40	580,76	555,48
262	+&C111-964-7	Заглушка 60*60*2	т	0,0002	65755,28	65000,00	265,79	489,49
263	+&C111-964-11	Труби сталеві профільні 80*40*4	т	0,014504	55680,28	55000,00	265,79	414,49
264	+&C111-964-12	Труби сталеві профільні 100*6	т	0,017573	55680,28	55000,00	265,79	414,49
265	+&C111-964-13 варіант 1	Труби сталеві профільні 100*3	т	0,08796	55680,28	55000,00	265,79	414,49
266	+&C111-964-14 варіант 1	Труби сталеві профільні 50*3	т	0,021863	55680,28	55000,00	265,79	414,49
267	+&C111-964-16	Труби сталеві профільні 60*4	т	0,08091	56687,78	56000,00	265,79	421,99
268	+&C111-964-17	Труби сталеві профільні 50*30*3	т	0,0772	55680,28	55000,00	265,79	414,49
269	+&C111-964-20	Труби сталеві профільні 40*2	т	0,117564	55680,28	55000,00	265,79	414,49
270	+&C111-964-21	Труби сталеві профільні 20*1,5	т	0,02516	55680,28	55000,00	265,79	414,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
271	+&C111-964-75	Труби сталеві профільні 25*3	т	0,019822	55680,28	55000,00	265,79	414,49
272	+&C111-964-211	Труба профільна 40x40x4	тн	0,11352	55680,28	55000,00	265,79	414,49
273	C111-975	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм	т	0,035	28461,30	27983,64	265,79	211,87
274	+&C111-981-12	Смуга сталева 60*8	т	0,3152	63236,53	62500,00	265,79	470,74
275	+&C111-981-21	Смуга сталева 120*12	т	0,086072	63236,53	62500,00	265,79	470,74
276	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,003511	28806,21	28325,98	265,79	214,44
277	C111-1130	Тонколистовий прокат гарячекатаний в листах з обрізними кромками, ширина понад 1200 до 1300 мм, товщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235	т	0,036	40811,62	40242,02	265,79	303,81
278	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,03311	26082,00	25622,05	265,79	194,16
279	+C111-1290	Толуол кам'яновугільний та сланцевий, марка А	т	0,0000352	42028,68	40694,44	510,15	824,09
280	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,010895	4683,46	3979,11	612,52	91,83
281	C111-1300	Паливо моторне марки ДТ	т	0,0070272	61896,03	60048,74	633,64	1213,65
282	+&C111-1302-12	Труба гнучка двошарова ПНД , зі сталеву з'язкою та муфтою , 63/51,5, 450 Н1	мп	120	35,88	35,00	0,18	0,70
283	+&C111-1302-13	Труба посилена жорстка двошарова ПНД , з муфтою , 110/93, 750 Н	м	40	131,30	128,00	0,73	2,57
284	C111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,002	3665,35	3213,78	379,70	71,87
285	+&C111-1340-1	Суміш цементно-піщана напівсуха "гарцовка".	м3	12,52632	3520,53	2850,00	601,50	69,03
286	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00112	15168,89	14491,76	379,70	297,43
287	C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,0525	2653,52	2225,55	375,94	52,03
288	+&C111-1381-75	Шпилька М12 L-200	шт	32	82,65	81,00	0,03	1,62
289	+&C111-1381-75 варіант 1	Шпилька М12 L-180	шт	48	82,65	81,00	0,03	1,62
290	C111-1388	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 12 мм, довжина 100 мм	т	0,0008	61836,05	60284,79	338,79	1212,47
291	+&C111-1477-1	Саморізи 3,5x25 мм	шт	800	0,74	0,70	0,03	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
292	+&C111-1477-2	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	2688	0,70	0,66	0,03	0,01
293	+&C111-1477-2 варіант 1	Саморізи 3,5x25 мм	шт	1282	0,79	0,74	0,03	0,02
294	+&C111-1477-11	Саморізи СМ1-35 мм	шт	522	1,25	1,20	0,03	0,02
295	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000647	70053,56	68341,17	338,79	1373,60
296	C111-1481	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,0001	65184,49	63567,57	338,79	1278,13
297	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,01344	59807,56	58296,07	338,79	1172,70
298	+C111-1482 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0001	122745,57	120000,00	338,79	2406,78
299	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0048878	56531,87	55084,61	338,79	1108,47
300	+C111-1483 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00024	122745,57	120000,00	338,79	2406,78
301	+&C111-1483-2 варіант 1	Кронштейни 100*60мм	шт	1302	35,71	35,00	0,01	0,70
302	+&C111-1483-2 варіант 2	Кронштейни вирівнювальні	шт	676	20,92	20,50	0,01	0,41
303	+&C111-1483-2 варіант 3	Кронштейни оцинковані фасадні 250*50*50*2	шт	427	26,53	26,00	0,01	0,52
304	+&C111-1483-99 варіант 1	Дюбель з пластиковим стрижнем TERMO	шт	137	2,47	2,41	0,01	0,05
305	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00134627	51664,58	50312,76	338,79	1013,03
306	+&C111-1493-2 варіант 2	Утеплювач ROCKWOOL товщ. 20 мм	м2	48,426	82,32	80,00	0,71	1,61
307	+&C111-1493-2 варіант 4	Утеплювач VENTIROCK PLUS товщ. 200 мм (ROCKWOOL)	м2	485,184	969,72	950,00	0,71	19,01
308	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0039562	107961,74	105500,00	344,84	2116,90
309	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,05441	107961,74	105500,00	344,84	2116,90
310	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0061096	107961,74	105500,00	344,84	2116,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
311	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0246	107961,74	105500,00	344,84	2116,90
312	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0680508	107961,74	105500,00	344,84	2116,90
313	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,031068	107961,74	105500,00	344,84	2116,90
314	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,02156035	107961,74	105500,00	344,84	2116,90
315	+С111-1539	Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46	т	0,0012768	107961,74	105500,00	344,84	2116,90
316	+С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,3754	29414,74	28250,00	587,98	576,76
317	+С111-1564	Гідроізол	м2	31,136	66,68	65,00	0,37	1,31
318	+&С111-1564-1	Гідроізоляція "Акваізол" 3мм	м2	56,745	100,26	97,92	0,37	1,97
319	+&С111-1564-8	Рубероїд	м2	1	118,12	115,00	0,80	2,32
320	С111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	2,9288	120,37	114,74	3,27	2,36
321	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,054	112,59	101,76	8,62	2,21
322	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,131575	30806,88	29690,12	512,70	604,06
323	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	25,06501	303,96	297,95	0,05	5,96
324	С111-1608	Дрантя	кг	22,63507	15,86	14,81	0,74	0,31
325	+&С111-1609-11	Таблички інформаційні звичайні	шт	8	429,15	420,00	0,74	8,41
326	+&С111-1609-12	Таблички зі шрифтом Брайля	шт	29	592,35	580,00	0,74	11,61
327	+С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,2428	87437,39	85219,30	503,63	1714,46
328	+С111-1624 варіант 2	Ґрунтовка	т	0,0618	189437,39	185219,30	503,63	3714,46
329	С111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	9	115,02	112,03	0,73	2,26
330	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	169,06077	55,29	53,48	0,73	1,08
331	+С111-1624-2 варіант 1	Ґрунт "Фронт"	л	201,02283	151,70	148,00	0,73	2,97
332	+С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	1529,9559	261,70	256,00	0,57	5,13
333	С111-1631	Замазка захисна	кг	6,1448	155,85	152,22	0,57	3,06
334	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	6,20522	204,91	200,76	0,13	4,02
335	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	5,69319	361,06	353,73	0,25	7,08
336	С111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,003146	128760,78	125736,97	499,09	2524,72
337	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0001747	150828,42	147299,31	571,69	2957,42
338	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00156	47752,42	46244,41	571,69	936,32
339	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	5,0621	303,21	296,74	0,52	5,95
340	+&С111-1678-10	Стрічка самоклейна для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм*50мм	м	1619,8484	27,09	26,55	0,01	0,53
341	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	43,68658	825,16	808,24	0,74	16,18
342	С111-1683-1 варіант 1	Скотч алюмінієвий	м	431	1,57	1,49	0,05	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
343	C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,107616	26421,42	25390,65	512,70	518,07
344	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,05792	106375,96	103777,46	512,70	2085,80
345	+&C111-1698-1	Гермобутил	кг	14,33	173,86	170,00	0,45	3,41
346	C111-1708	Клоччя просочене	кг	1,52	72,06	70,14	0,51	1,41
347	+&C111-1717-1	ПЛІВКА декор Matt White Sun Control	м2	31,779	1785,07	1750,00	0,07	35,00
348	варіант 1 +&C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	398,222	21,29	20,67	0,20	0,42
349	+&C111-1720	Мембрана гідроізоляційна	м2	64,4	61,40	60,00	0,20	1,20
350	варіант 4 +&C111-1721-1	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 25*35	м	0,0306	329,20	329,00	0,20	-
351	варіант 1 +&C111-1721-1	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 25*22	м	30,6	255,20	250,00	0,20	5,00
352	варіант 2 +&C111-1721-2	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 25*42	м	32,946	394,20	394,00	0,20	-
353	варіант 1 +&C111-1721-3	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 25*57	м	22,44	546,20	546,00	0,20	-
354	варіант 1 +&C111-1721-3	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 25*54	м	16,32	446,20	446,00	0,20	-
355	варіант 2 +&C111-1721-5	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 25*76	м	28,56	709,10	695,00	0,20	13,90
356	+&C111-1721-8	Стрічка сигнальна "Обережно, кабель!"	м	163,2	6,12	6,00	-	0,12
357	+&C111-1721-9	Стрічка сигнальна "Обережно, кабель!"	рул.	1	463,08	454,00	-	9,08
358	+&C111-1721-10	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 13*22	м	129,75	68,54	67,00	0,20	1,34
359	+&C111-1721-10	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 9*22	м	14,28	58,34	57,00	0,20	1,14
360	варіант 1 +&C111-1721-11	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 13*28	м	78,56	86,90	85,00	0,20	1,70
361	+&C111-1721-12	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 13*35	м	10,224	101,18	99,00	0,20	1,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
362	+&C111-1721-13	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 13*42	м	23	119,54	117,00	0,20	2,34
363	+&C111-1721-21	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 25*48	м	46,92	401,06	393,00	0,20	7,86
364	+&C111-1721-30	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 9*06	м	147,9	23,52	22,86	0,20	0,46
365	+&C111-1721-31	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 9*10	м	153,51	25,38	24,68	0,20	0,50
366	+&C111-1721-32	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 9*15	м	5,61	32,12	31,29	0,20	0,63
367	+&C111-1721-34	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 9*35	м	32,64	52,38	51,15	0,20	1,03
368	+&C111-1721-44	Теплова ізоляція зі спіненого каучуку 9*28	м	48,96	37,31	36,38	0,20	0,73
369	+&C111-1721-111Г	Стрічка сигнальна "ВОДОПРОВІД"	м	54,6	8,67	8,50	-	0,17
370	+&C111-1721-111Г	Стрічка сигнальна "КАНАЛІЗАЦІЯ"	м	65	7,14	7,00	-	0,14
371	С111-1722 варіант 1	Галтелі стельові	м	677,9423	35,79	34,40	0,69	0,70
372	+С111-1722 варіант 2	Плінтуси для підлог з алюмінію	м	463,0345	255,70	250,00	0,69	5,01
373	+&C111-1722-1-И варіант 1	Кабель-канал, TMR 25x17, L-2 м	шт	14	168,84	164,84	0,69	3,31
374	+&C111-1722-2	Короб пластиковий колір «білий» 105x50мм «з гнучкою кришкою», 2,0м 10429	шт	8	709,00	694,41	0,69	13,90
375	С111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	4,4855	55,24	53,89	0,27	1,08
376	С111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	55,6202	39,86	38,81	0,27	0,78
377	+&C111-1744-1	Паронітова прокладка	шт	676	9,36	9,18	-	0,18
378	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,174	102,85	100,45	0,38	2,02
379	С111-1748	Жмут смоляний	кг	9,8	71,86	70,14	0,31	1,41
380	+&C111-1756-12 варіант 2	Універсальний припливно-витяжний анемостат д.100	шт	70	187,24	183,00	0,57	3,67
381	С111-1757	Рядно	м2	61,571	85,89	84,07	0,14	1,68
382	+С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,792	6324,35	6200,00	0,34	124,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
383	C111-1775	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм	шт	0,0404	56802,11	55687,41	0,93	1113,77
384	+C111-1775 варіант 2	Коронка алмазні, діаметр 200 мм	шт	0,04444	7446,95	7300,00	0,93	146,02
385	C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	0,1512	6668,13	6537,33	0,05	130,75
386	+C111-1787 варіант 1	Кріплення-кліпса для труби ПВХ д.16мм	шт	2350	3,94	3,13	0,73	0,08
387	+&C111-1787-1 варіант 2	Кріплення - кліпса для труби ПВХ д.16мм	шт	2210	7,79	7,60	0,04	0,15
388	+&C111-1788-19 варіант 1	Конькова планка (заготовка)	м	29,61	262,84	257,00	0,69	5,15
389	+&C111-1798-11 варіант 1	Парапетна планка оцинкована з полімерним покриттям	м2	57,5	515,93	510,00	2,09	3,84
390	+C111-1803	Сталь листова оцинкована, товщина 1,6 мм	кг	28	75,83	75,00	0,27	0,56
391	+C111-1804 варіант 4	Сталь полосова 200*200*10	т	0,01272	48476,66	47850,00	265,79	360,87
392	+C111-1804 варіант 5	Сталь листова -6	т	0,058	48476,66	47850,00	265,79	360,87
393	+C111-1804 варіант 6	Сталь листова -16	т	0,02991	48476,66	47850,00	265,79	360,87
394	+C111-1804 варіант 7	Сталь листова	т	0,001	48476,66	47850,00	265,79	360,87
395	+&C111-1804-6	Сталь листова -8	т	0,15444	48476,66	47850,00	265,79	360,87
396	+&C111-1804-7	Сталь листова -10	т	0,03917	48476,66	47850,00	265,79	360,87
397	+&C111-1804-15	Сталь полосова 2*150	т	0,01743	49078,11	47850,00	265,79	962,32
398	+&C111-1804-16	Сталь листова -25	т	0,0089	48476,66	47850,00	265,79	360,87
399	+&C111-1804-18	Лист холоднокатаний 1230*6300*0,6	т	0,078652	48476,66	47850,00	265,79	360,87
400	+&C111-1804-51	Сталь листова фарбована для укосів	м2	100,9372	798,07	790,00	2,13	5,94
401	+&C111-1804-61	Фасонка 250х150х6	т	0,0404496	48476,66	47850,00	265,79	360,87
402	+&C111-1804-88 варіант 1	Профіль стартовий (цокольний) алюмінієвий	мп	0,561	68,45	66,76	0,35	1,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
403	+&C111-1807-12 варіант 1	Профнастил НС 44-1000-0,6	м2	21	454,88	450,00	1,49	3,39
404	+&C111-1807-12 варіант 2	Профнастил НС 57-750-0,7	м2	11	454,88	450,00	1,49	3,39
405	+&C111-1807-51	Воронка ПВХ д.110мм	шт	9	836,68	820,00	0,27	16,41
406	+&C111-1807-52	Труба водосточна д.110мм(3м)	шт	18	1377,28	1350,00	0,27	27,01
407	+&C111-1807-53	ПАРАПЕТНА ВОРОНКА ПВХ	шт	2	1428,28	1400,00	0,27	28,01
408	+&C111-1807-54 варіант 1	Хомут з крюком д. 110мм	шт	48	270,58	265,00	0,27	5,31
409	+&C111-1807-55	Аэратор ПВХ для плоских кровель	шт	6	612,28	600,00	0,27	12,01
410	+&C111-1807-74	Муфта труби д.110мм	шт	12	219,72	215,14	0,27	4,31
411	+&C111-1807-77	Злив 72' д.110мм	шт	9	460,30	451,00	0,27	9,03
412	C111-1809	Сталь круга	т	0,0324	58434,40	57733,61	265,79	435,00
413	+&C111-1812-2	Devifast стрічка монтажна оцинкована 25м	шт	3	590,62	579,00	0,04	11,58
414	+&C111-1814-31	Сталь кутова 100x100x8	т	0,08212	46411,28	45800,00	265,79	345,49
415	C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки СтЗсп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,003	43346,96	42758,49	265,79	322,68
416	C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,054	65702,96	64948,07	265,79	489,10
417	+C111-1816 варіант 1	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 40 мм, товщина 4 мм	т	0,1	56230,55	55546,17	265,79	418,59
418	+&C111-1833-8	Гайка М12	шт	80	3,34	3,29	0,03	0,02
419	+&C111-1833-81	Розпирний анкер М12	шт	16	41,34	41,00	0,03	0,31
420	+&C111-1837-88 варіант 1	Лист сталевий товщ.4мм	т	0,3005	57191,53	56500,00	265,79	425,74
421	+&C111-1838-10	Швелери N20	т	0,035	60214,03	59500,00	265,79	448,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
422	+&C111-1838-17	Швелери N14	т	0,020469	60214,03	59500,00	265,79	448,24
423	+&C111-1838-18	Швелери N22	т	0,045	60214,03	59500,00	265,79	448,24
	варіант 1							
424	+&C111-1838-19	Швелери N24	т	0,174	60214,03	59500,00	265,79	448,24
425	+&C111-1838-20	Швелери N18	т	0,01	60214,03	59500,00	265,79	448,24
426	+&C111-1838-77	Швелери N10	т	0,07224	60214,03	59500,00	265,79	448,24
427	+&C111-1841-1	Швелер 8	т	0,07224	60214,03	59500,00	265,79	448,24
428	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,0525	123517,40	122276,32	321,60	919,48
429	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	28	71,47	70,00	0,07	1,40
430	+C111-1844-1	Кутік декоративний алюмінієвий	м	95,55	71,47	70,00	0,07	1,40
	варіант 1							
431	+C111-1844-1	Т-подібний профіль декоративний	м	65,1	51,07	50,00	0,07	1,00
	варіант 2							
432	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0056	74311,74	72555,66	298,99	1457,09
433	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0734965	94133,21	91985,78	301,68	1845,75
434	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0002	155439,27	152089,76	301,68	3047,83
	варіант 1							
435	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00052928	549516,63	538442,80	298,99	10774,84
436	+&C111-1849-1-М	Гвинти самонарізні 9мм	шт	85	0,31	0,30	-	0,01
	варіант 1							
437	+&C111-1849-4	Покрівельний саморіз 4,2 75мм	шт	64	2,36	2,00	0,31	0,05
438	+&C111-1849-12	Саморез 35мм	шт	2500	2,65	2,30	0,30	0,05
439	+&C111-1850-1	Гвинти самонарізні 6,3*19мм	шт	1649	2,26	2,19	0,03	0,04
	варіант 1							
440	+&C111-1850-1	Гвинти самонарізні 4,8*13мм	шт	6181	0,64	0,60	0,03	0,01
	варіант 2							
441	+&C111-1850-1	Гвинти самонарізні 4,2*16мм	шт	14948	0,77	0,72	0,03	0,02
	варіант 3							
442	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,000386	35112,35	34122,19	301,68	688,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
443	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,001616	35112,35	34122,19	301,68	688,48
444	+C111-1867 варіант 1	Кріплення для унітазу	шт	5	46,06	45,00	0,16	0,90
445	+C111-1867 варіант 2	Кріплення для умивальника	шт	23	69,52	68,00	0,16	1,36
446	+C111-1867 варіант 3	Гнучке підведення для води 1/2" 50 мм	шт	26	255,16	250,00	0,16	5,00
447	+&C111-1867-1	Планка для змішувача	шт	2	489,76	480,00	0,16	9,60
448	+&C111-1867-К варіант 1	Хомут для кріплення для труб Ду 25	шт	10	26,68	26,00	0,16	0,52
449	+&C111-1867-88	Кріплення для труб ПВХ (кліпса) 20 мм	шт	350	14,44	14,00	0,16	0,28
450	+C111-1868 варіант 1	Метал для кріплення трубопроводів	кг	92	60,25	58,74	0,33	1,18
451	+C111-1868 варіант 2	Метал для кріплення	кг	1015	60,25	58,74	0,33	1,18
452	C111-1870	Шайби	т	0,0008325	40787,96	39649,41	338,79	799,76
453	+&C111-1870-1	Шайби.	шт	1302	0,52	0,48	0,03	0,01
454	+&C111-1870-1 варіант 1	Терморозрив 150*50*5мм	шт	225	10,00	9,77	0,03	0,20
455	+&C111-1870-1 варіант 2	Терморозрив 80*50*5мм	шт	450	9,11	8,90	0,03	0,18
456	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,025602	18095,84	17282,76	458,26	354,82
457	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,03621	964,93	943,39	2,62	18,92
458	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,1214719	27230,70	26152,30	544,46	533,94
459	C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	8,98928	121,36	118,44	0,54	2,38
460	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2204,384	10,21	9,53	0,48	0,20
461	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	2377,401	35,19	34,02	0,48	0,69
462	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	399,715	86,80	84,62	0,48	1,70
463	+&C111-2002-19	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 166	кг	135	36,21	35,00	0,50	0,71
464	+&C111-2003-77 варіант 1	Ґрунтовка для підготовки основ SIKAFLOOR 151	кг	29,1	107,61	105,00	0,50	2,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
465	+&C111-2003-78 варіант 1	Епоксидне покриття фініш SIKAFLOOR 264	кг	174,6	969,51	950,00	0,50	19,01
466	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	11071,008	17,44	16,62	0,48	0,34
467	C111-2009-9	Суміш для анкеровки Ceresit CX 15	кг	1	42,01	40,71	0,48	0,82
468	+&C111-2009-88	Штукатурка гіпсова МП-75	кг	780	15,79	15,00	0,48	0,31
469	+&C111-2009-321	Шпаклівка Ceresit CD 32.	кг	1,19556	40,69	39,41	0,48	0,80
470	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	626,04	8,67	8,00	0,50	0,17
471	+C111-2012-4	Штукатурка декоративна (камінцева) Ceresit CT 137	кг	223,9	36,21	35,00	0,50	0,71
472	+C111-2014-5	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro	кг	9,64	39,27	38,00	0,50	0,77
473	+C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225	кг	1183,41	28,05	27,00	0,50	0,55
474	+&C111-2015-13	Суміш суха гіпсова для заповнення швів в гіпсокартоні	кг	32,757	12,75	12,00	0,50	0,25
475	+&C111-2015-51	Шпаклівка	кг	1,68	15,81	15,00	0,50	0,31
476	+C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	8,534	142,21	138,78	0,64	2,79
477	+&C111-2016-11	Силікатна фарба Ceresit CT 54	л	1	189,39	185,00	0,68	3,71
478	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,057162	12199,29	11700,00	260,09	239,20
479	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,001864	12977,93	12500,00	223,46	254,47
480	+&C112-23-13	Брус 100*50	м3	1,6537	12977,93	12500,00	223,46	254,47
481	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,01866	12977,93	12500,00	223,46	254,47
482	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,08119	11957,93	11500,00	223,46	234,47
483	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,011246	11957,93	11500,00	223,46	234,47
484	+C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,1398	11957,93	11500,00	223,46	234,47
485	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,621745	11957,93	11500,00	223,46	234,47
486	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,0117194	11957,93	11500,00	223,46	234,47
487	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0005785	11957,93	11500,00	223,46	234,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
488	+C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,000083	12977,93	12500,00	223,46	254,47
489	+C112-104	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, II сорт	м3	0,0003192	11957,93	11500,00	223,46	234,47
490	+C112-112	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,008	11957,93	11500,00	223,46	234,47
491	C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	6,272	26,19	25,24	0,44	0,51
492	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	183,976	103,78	102,45	0,56	0,77
493	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	3,16	199,78	197,17	1,12	1,49
494	C113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	0,3	138,40	136,55	0,82	1,03
495	C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	30	176,82	174,48	1,02	1,32
496	C113-37	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	5	103,53	102,45	0,31	0,77
497	+&C113-63-11	Труба сталева 45x2,8мм	тн	0,13621	87746,02	85600,00	425,51	1720,51
498	+&C113-130-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2 мм	тн	0,08851	86912,78	86000,00	265,79	646,99
499	+&C113-134-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм.	тн	0,10388	87416,53	86500,00	265,79	650,74
500	C113-135 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	18	142,13	140,34	0,73	1,06
501	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	11	195,96	193,44	1,06	1,46
502	C113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	22	222,90	220,01	1,23	1,66
503	C113-140	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм	м	6	245,99	242,77	1,39	1,83
504	C113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	28	292,14	288,31	1,66	2,17
505	C113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	4	384,43	379,34	2,23	2,86
506	C113-158	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1	345,94	341,43	1,93	2,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
507	C113-485	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм	м	7	3314,56	3273,28	16,61	24,67
508	C113-697	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	м	12,24	106,60	101,29	3,22	2,09
509	+&C113-750-8	Люк утеплений 1000*1000 з газовими упорами	шт	1	10038,09	9800,00	41,26	196,83
510	+&C113-750-123	Люк-лаз протипожежний 0,9*0,9	шт	1	7692,09	7500,00	41,26	150,83
511	+C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	8	3592,42	3500,00	21,98	70,44
512	+&C113-937-21	Кріплення для відбійника	шт	84	2,61	2,50	0,06	0,05
513	+C113-985	Коліно 90° Д20	шт	42	10,62	10,40	0,01	0,21
514	+C113-986	Коліно 90° Д25	шт	1	10,63	10,40	0,02	0,21
515	+C113-987	Коліно 90° Д32	шт	1	13,09	12,80	0,03	0,26
516	+C113-993-113	Коліно 50/45°	шт	16	24,70	24,00	0,22	0,48
517	+C113-997	Трійник 110/50x45°	шт	7	123,44	120,00	1,02	2,42
518	+C113-997	Трійник 110/110x45°	шт	6	123,44	120,00	1,02	2,42
519	+C113-1039	Трійник ППР Д20	шт	6	7,50	7,20	0,15	0,15
520	+C113-1048	Трійник ППР перехідний Д25/20	шт	1	11,99	11,60	0,15	0,24
521	+C113-1104	Сідло з муфтовим відводом 1" для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	193,87	190,00	0,07	3,80
522	+C113-1121-13Б	Муфта перехідна Д25/20	шт	1	7,82	7,60	0,07	0,15
523	+C113-1121-13В	Муфта перехідна Д32/20	шт	1	11,09	10,80	0,07	0,22
524	+C113-1278	Муфта з'єднувальна ППР Д20	шт	11	5,78	5,60	0,07	0,11
525	+C113-1279	Муфта з'єднувальна ППР Д25	шт	1	7,50	7,20	0,15	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
526	+C113-1280 варіант 1	Муфта з'єднувальна ППР Д32	шт	5	9,95	9,60	0,15	0,20
527	+C113-1285- 11A варіант 1	Муфта перехідна ППР/Ст з 3Р d20/1/2	шт	111	110,31	108,00	0,15	2,16
528	+C113-1285- 11A варіант 3	Муфта перехідна ППР/Ст з ВР d20/1/2	шт	1	110,31	108,00	0,15	2,16
529	C113-1287	Муфти з поліетилену діам. 32 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	3	451,70	442,62	0,22	8,86
530	+&C113-1288- 1	Муфта з'єднувальна ППР Д20	шт	3	5,73	5,60	0,02	0,11
531	C113-1293- 11B	Муфти з поліетилену діам. 160 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	1788,25	1750,63	2,56	35,06
532	+C113-1352 варіант 1	Труба Fiber Basalt PlusД20х2,8	м	10	122,84	120,34	0,09	2,41
533	+&C113-1352- 3	Труба ПВХ гнучка гофр. д. 16мм, легка з протяжкою, сірий колір	м	2088,68	15,84	15,46	0,07	0,31
534	+&C113-1352- 17	Труба ПВХ жорстка гладка д.50 мм, посилена, 63550, ДКС	м	60	139,25	136,45	0,07	2,73
535	+&C113-1352- 18	Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевую затяжкою для зонду та муфтою, д. зов./вн., мм 50/41,5; 121950, ДКС	м	100	32,04	31,34	0,07	0,63
536	+&C113-1352- 72	Труба ПВХ гнучка гофр. д.50мм, з протяжкою	м	25,25	51,07	50,00	0,07	1,00
537	+&C113-1358- 52	Короб для кондиціонерів (основа + кришка) 90х60мм	м	202	327,64	320,45	0,77	6,42
538	+&C113-1358- 53	Ввід у стіну під кутом 90° для коробу 90х60мм	шт	8	84,79	82,36	0,77	1,66
539	+&C113-1358- 53 варіант 1	Ввід у стіну прямий для коробу 90х60мм	шт	16	84,79	82,36	0,77	1,66
540	+&C113-1358- 54 варіант 1	Кут зовнішній для коробу 90х60мм	шт	16	56,39	55,20	0,08	1,11
541	+&C113-1358- 55 варіант 1	Кут внутрішній 90гр для коробу 90х60мм	шт	12	56,39	55,20	0,08	1,11
542	C113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	52,52	45,97	44,92	0,15	0,90
543	C113-1383	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	1	959,02	936,88	3,34	18,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
544	C113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	48,48	251,80	244,67	2,19	4,94
545	C113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм	м	23,23	478,07	465,93	2,77	9,37
546	+C113-1458	Ревізія Д50	шт	2	158,32	155,00	0,22	3,10
	варіант 1							
547	+&C113-1465-11	Пластиковий колодязь , РЕ, h = 500 мм, D770/660 мм KL-660	шт	3	2950,15	2885,00	7,30	57,85
548	+&C113-1465-12	Пластикове кільце , РЕ, h = 350 (300) мм, D790/660 мм	шт	3	2368,75	2315,00	7,30	46,45
549	+C113-1466	Коліно ПП діам. 110/45	шт	14	60,40	59,00	0,22	1,18
	варіант 1							
550	+C113-1478	Ревізія ПП діам. 110 мм	шт	1	194,97	191,00	0,15	3,82
	варіант 1							
551	+C113-1479	Редукція Д110/Д50	шт	2	42,99	42,00	0,15	0,84
	варіант 1							
552	C113-1489	Заглушка ПП діам. 110 мм	шт	2	51,06	49,99	0,07	1,00
	варіант 1							
553	+C113-1489	Заглушка ПП діам. 50 мм	шт	2	30,99	30,31	0,07	0,61
	варіант 2							
554	+C113-1501	Труби сталеві теплоізоляовані пенополіуретаном в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 45х2, 5х110х9000 мм	м	102,4	1203,92	1179,27	1,04	23,61
	варіант 1							
555	C113-1511	Коліно гнуче для теплоізоляованих труб, типорозмір 45/110 мм, L=0,6 м	шт	8	1966,67	1924,82	3,29	38,56
556	C113-1531	Ковпак кінцевий до теплоізоляованих труб, типорозмір 45/110 мм	шт	4	218,95	214,56	0,10	4,29
	варіант 1							
557	C113-1551	Опора нерухома до теплоізоляованих труб, типорозмір 45/110 мм	шт	4	3527,71	3451,46	7,08	69,17
	варіант 1							
558	+&C113-1561-1	Кільце ущільнююче гумове до теплоізоляованих труб, типорозмір 45/110 мм	шт	4	357,15	350,00	0,15	7,00
559	C113-1570	Комплект ізоляції стиків /з'єднувальна муфта/ до теплоізоляованих труб, типорозмір 45/110 мм	шт	9	609,04	596,95	0,15	11,94
	варіант 1							
560	+&C113-1680-3	Труби поліпропіленові діам. 32 мм	м	35	61,27	60,00	0,07	1,20
561	+C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х5,4 мм	м	0,99	65,08	63,58	0,22	1,28
	варіант 1							
562	C113-1685	Труби поліпропіленові, армовані базальтовим волокном діам. 50х6,9 мм	м	16	320,31	313,52	0,51	6,28
	варіант 1							
563	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для води діам. 20х3,4 мм	м	33	50,51	49,45	0,07	0,99
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
564	C113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для води діам. 25x4,2 мм	м	11	78,78	77,09	0,15	1,54
565	+C113-1697 варіант 2	Труби поліпропіленові, армовані базальтовим волокном для гарячої води і опалення діам. 20 мм	м	107	87,79	86,00	0,07	1,72
566	C113-1697 варіант 3	Труби поліпропіленові для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	14	97,24	95,26	0,07	1,91
567	+&C113-1697- 5	Редукція д.50/д.32	шт	1	68,41	67,00	0,07	1,34
568	+C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові, армовані базальтовим волокном для гарячої води і опалення діам. 25 мм	м	20	127,65	125,00	0,15	2,50
569	+C113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові, армовані базальтовим волокном для гарячої води і опалення діам. 32 мм	м	6	193,00	189,00	0,22	3,78
570	+C113-1700 варіант 1	Труби поліпропіленові, армовані базальтовим волокном для гарячої води і опалення діам. 40 мм	м	54	276,80	271,00	0,37	5,43
571	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	41	7,94	7,71	0,07	0,16
572	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10	12,34	12,03	0,07	0,24
573	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	25,47	24,90	0,07	0,50
574	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	20	41,99	41,10	0,07	0,82
575	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	22	9,77	9,51	0,07	0,19
576	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	12,10	11,79	0,07	0,24
577	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	6	34,19	33,45	0,07	0,67
578	C113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	5	50,51	49,45	0,07	0,99
579	C113-1740 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 40x20x40 мм	шт	10	50,51	49,45	0,07	0,99
580	C113-1746 варіант 3	Трійник із поліпропілену діам. 25x20x20 мм	шт	4	18,86	18,42	0,07	0,37
581	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	8	32,82	32,11	0,07	0,64
582	+&C113-1785- 6	Тримач з фіксатором	шт	519	3,53	3,53	-	-
583	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	55	5,82	5,64	0,07	0,11
584	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	16	7,75	7,53	0,07	0,15
585	+&C113-1793- 12	Розширювач Ду50 довжиною 200мм	шт	2	216,26	212,00	0,02	4,24
586	C113-1803 варіант 1	Муфта перехідна діам. 32x20 мм	шт	12	106,70	104,54	0,07	2,09
587	C113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	1	192,49	188,65	0,07	3,77
588	+C113-1804 варіант 2	Муфта із поліпропілену перехідна внутрішня-зовнішня діам. 40x32 мм	шт	6	153,07	150,00	0,07	3,00
589	+C113-1804 варіант 4	Муфта із поліпропілену перехідна внутрішня-зовнішня діам. 25x20 мм	шт	2	91,87	90,00	0,07	1,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
590	C113-1804 варіант 5	Муфта компресійна із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	3	192,49	188,65	0,07	3,77
591	C113-1804 варіант 6	Муфта із поліпропілену перехідна внутрішня діам. 32x1" мм	шт	6	192,49	188,65	0,07	3,77
592	+C113-1804 варіант 7	Муфта із поліпропілену перехідна внутрішня-зовнішня діам. 40x25 мм	шт	2	142,87	140,00	0,07	2,80
593	+C113-1804 варіант 9	Муфта із поліпропілену перехідна діам. 40x25 мм	шт	2	142,87	140,00	0,07	2,80
594	C113-1805 варіант 1	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40x32 мм	шт	6	325,18	318,73	0,07	6,38
595	C113-1805 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x32 мм	шт	16	325,18	318,73	0,07	6,38
596	+C113-1806	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	4	715,80	701,69	0,07	14,04
597	C113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x2,8/15 мм	шт	14	64,94	63,60	0,07	1,27
598	+&C113-1834-1	Різьба сталеву Ду 15	шт	15	4,61	4,45	0,07	0,09
599	+&C113-1834-2	Різьба сталеву Ду 20	шт	6	6,26	6,07	0,07	0,12
600	+&C113-1834-3	Різьба сталеву Ду 25	шт	6	9,57	9,31	0,07	0,19
601	+&C113-1834-4	Різьба сталеву Ду 32	шт	2	13,71	13,37	0,07	0,27
602	C113-1843 варіант 1	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 32x20 мм	шт	2	345,21	338,37	0,07	6,77
603	+&C113-1843-1	Трійник з поліпропілену діам. 32x20x25 мм	шт	2	22,51	22,00	0,07	0,44
604	+C113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20	126,55	124,00	0,07	2,48
605	+C113-1873-1Б варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	142,87	140,00	0,07	2,80
606	+C113-1873-1В варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4	234,67	230,00	0,07	4,60
607	+C113-1878 варіант 1	Гвинт-шуруп 8x120	шт	454	5,68	5,50	0,07	0,11
608	+C113-1880 варіант 1	Хомут з центральною гайкою М8 3/4" (20-25мм)	шт	147	13,28	12,95	0,07	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
609	+C113-1881 варіант 1	Хомут з центральною гайкою М8 1" (32-37мм)	шт	12	14,23	13,88	0,07	0,28
610	+C113-1883 варіант 1	Хомут з центральною гайкою М8 1 1/2" (47-53мм)	шт	61	15,27	14,90	0,07	0,30
611	+C113-1883 варіант 2	Хомут з центральною гайкою М8 4" (108-118мм)	шт	85	17,21	16,80	0,07	0,34
612	+C113-1883 варіант 3	Хомут з центральною гайкою М8 1 1/4" (42-47мм)	шт	34	15,27	14,90	0,07	0,30
613	+&C113-1901- 8	Гофра сантехнічна, 1 1/4 дюйми (32 мм)	м	10	40,89	40,00	0,09	0,80
614	+&C113-2145- 1	Ізоляція самоклеюча каучукова 25 мм	м2	6,132	602,23	590,00	0,42	11,81
615	+C113-2154 варіант 1	Кран кульовий ППР Ду20	шт	10	314,23	308,00	0,07	6,16
616	+&C113-2226- 1-Л	Труби каналізаційна з раструбом д.50*1000	шт	10	86,89	85,08	0,11	1,70
617	+&C113-2226- 2	Труби каналізаційна з раструбом д.50*500	шт	16	54,61	53,43	0,11	1,07
618	+&C113-2226- 3	Труби каналізаційна з раструбом д.50*250	шт	14	39,94	39,05	0,11	0,78
619	+&C113-2226- 4	Труби каналізаційна з раструбом д.110*250	шт	10	63,35	62,00	0,11	1,24
620	+&C113-2226- 5	Труби каналізаційна з раструбом д.110*500	шт	16	90,89	89,00	0,11	1,78
621	+&C113-2226- 6	Труби каналізаційна з раструбом д.110*1000	шт	9	153,11	150,00	0,11	3,00
622	+&C113-2226- 8	Труби каналізаційна з раструбом д.110*2000	шт	2	512,05	501,90	0,11	10,04
623	варіант 1 C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	14	83,40	81,61	0,15	1,64
624	+&C113-2299- 1	Клапан вентиляційний д.110мм HL900NECO	шт	3	1563,55	1532,16	0,73	30,66
625	+C113-2301 варіант 1	Клапан зворотній ППР d20	шт	20	153,07	150,00	0,07	3,00
626	+&C113-2422- 2	Профіль BPL2930	шт	55	321,70	313,20	2,19	6,31
627	+&C113-2422- 3	Уголок горизонтальный СРО90, Н=50, 300 мм	шт	4	537,91	525,68	1,68	10,55
628	+&C113-2422- 4	Ответвитель Т-образный, DPT, Н=50, 300 мм	шт	1	669,19	655,12	0,95	13,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
629	+&C113-2422-5	Скоба BML-10	шт	110	94,68	92,60	0,22	1,86
630	+C113-2426 варіант 1	Гофра для унітазу армована (діаметр під'єднання до трубопроводу 110 мм)	шт	5	118,04	115,00	0,73	2,31
631	+C114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	1,819	9154,12	8933,00	41,63	179,49
632	C114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	0,721	2741,62	2618,40	69,46	53,76
633	+C114-15-У варіант 1	Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка 2М-100, товщина 60 мм	м3	0,03	5960,93	5800,00	44,05	116,88
634	C114-63	Вата із супертонкого скловолокна без зв'язувального	т	-0,0598	68509,89	66730,32	436,24	1343,33
635	+&C114-63-12	Самоклеючі ланельні мати для теплової ізоляції з кам'яної вати, з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 50 мм	м2	31,9464	194,60	189,00	1,78	3,82
636	+&C114-63-13	Високотемпературні рулонні мати з кам'яної вати EI60, CONLIT MAT Rockwool з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 30 мм	м2	149,379	827,34	809,34	1,78	16,22
637	+&C114-63-13 варіант 1	Високотемпературні рулонні мати з кам'яної вати EI80, CONLIT MAT Rockwool з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 70 мм	м2	1,836	1133,34	1109,34	1,78	22,22
638	+&C114-77-B2 варіант 1	Склопластик рулонний PCT	1000м2	0,001	34256,02	33456,00	128,33	671,69
639	C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	5,6	855,39	811,51	27,11	16,77
640	+&C119-386-1	Сітка арматурна зварна д.4 Вр1, кл.100*100мм, оцинкована	т	0,4627	66780,53	65200,00	271,11	1309,42
641	+&C121-229-1	Зливи з гнутих елементів металевого листа з кольоровим захисно-декоративним пркриттям	мп	50,61	161,72	160,00	0,52	1,20
642	+C121-255 варіант 1	Ворота розпашні з дверима (3,0*2,5)	шт	3	51551,44	50961,92	205,76	383,76
643	+&C121-258-12	Панелі металеві фасадні	м2	42,48	1261,79	1250,00	2,40	9,39
644	+&C121-258-12 варіант 3	Панелі металеві фальцеві RUUKKI CLASSIC SILENCE	м2	25,48	1493,52	1480,00	2,40	11,12
645	+&C121-258-12 варіант 4	Панелі металеві фасадні фальцеві	м2	140,57	1476,82	1463,43	2,40	10,99
646	+&C121-382-12	Нащільник сталевий оцинкований з полімерним покриттям	мп	20,28	40,33	40,00	0,03	0,30
647	+&C121-382-12 варіант 1	Кут зовнішній, внутрішній з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	мп	92,95	40,33	40,00	0,03	0,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	+&C121-393-12	Огорожа покрівлі зі снігоутримувачем	пм	55	1392,82	1380,00	2,45	10,37
649	+C121-394 варіант 2	Огорожі з нерж. сталі з поручнем за інд. виготовленням	пм	12,2	8889,68	8820,00	3,50	66,18
650	+&C121-587-1	Підвіси в комплекті	шт	618	32,27	32,00	0,03	0,24
651	+&C121-587-1 варіант 2	Однорівневий з'єднувач "краб"	шт	65	74,59	74,00	0,03	0,56
652	+&C121-587-2	Тяга підвісу	шт	618	3,15	3,10	0,03	0,02
653	+&C121-587-4	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м	мп	1406	45,37	45,00	0,03	0,34
654	+&C121-587-5	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м	мп	703	45,37	45,00	0,03	0,34
655	+&C121-587-6	Кутик металевий пристінний	мп	799	40,33	40,00	0,03	0,30
656	+&C121-587-31	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7м	мп	703	45,37	45,00	0,03	0,34
657	+&C121-587-61	Кутик оцинкований 50*50*1,1	мп	187	82,65	82,00	0,03	0,62
658	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,00170986	86617,26	85617,93	354,54	644,79
659	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,1056	108622,47	107459,33	354,54	808,60
660	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0024	92291,09	91249,52	354,54	687,03
661	+&C121-783-11 варіант 1	Противопожежні двері (в комплекті з петлями, ручками, замками)	м2	15,567	16375,08	16200,00	53,18	121,90
662	+&C121-792-13 варіант 1	Фасадна корзина для кондиціонерів FB-1 (2330*655*550)	шт	4	7527,81	7470,00	1,77	56,04
663	+&C121-792-13 варіант 2	Фасадна корзина для кондиціонерів FB-1 (2260*655*550)	шт	2	7527,81	7470,00	1,77	56,04
664	+&C121-792-13 варіант 3	Фасадна корзина для кондиціонерів FB-1 (2200*655*550)	шт	2	7527,81	7470,00	1,77	56,04
665	+&C121-792-13 варіант 4	Фасадна корзина для кондиціонерів FB-1 (2100*655*550)	шт	10	6167,68	6120,00	1,77	45,91
666	+&C123-178-1 варіант 1	Блоки дверні з алюмінію	м2	4,326	16233,11	15900,00	14,81	318,30
667	+&C123-178-1 варіант 2	Блоки дверні з металопластику	м2	6,3	10113,11	9900,00	14,81	198,30
668	+&C123-350-1	Декоративні планки	м	200	46,17	45,00	0,26	0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
669	+C123-352 варіант 1	Відбійник з ДСП ламінованої	м	56,56	107,40	105,00	0,29	2,11
670	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	33,124925	586,45	569,82	5,13	11,50
671	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	1,6272	810,40	787,18	7,33	15,89
672	C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	5,1	831,46	807,83	7,33	16,30
673	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,0135	12246,26	11751,30	254,84	240,12
674	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,2726	42703,11	41600,00	265,79	837,32
675	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0429	42193,11	41100,00	265,79	827,32
676	+&C124-2-12 варіант 1	Круг д. 8мм W01/08 "LEO LIGHTMAN"	мп	270	59,29	58,00	0,13	1,16
677	+&C124-2-13	Штаба 4х25мм W04/25 "LEO LIGHTMAN"	мп	120	101,11	99,00	0,13	1,98
678	+C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0215	46171,11	45000,00	265,79	905,32
679	+C124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16 мм	т	0,23744	46171,11	45000,00	265,79	905,32
680	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,3762784	46171,11	45000,00	265,79	905,32
681	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,1522	46171,11	45000,00	265,79	905,32
682	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	4,226778	46171,11	45000,00	265,79	905,32
683	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,024	46171,11	45000,00	265,79	905,32
684	+C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,216784	46171,11	45000,00	265,79	905,32
685	+C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,1288	46171,11	45000,00	265,79	905,32
686	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,02644	91706,94	89642,97	265,79	1798,18
687	+&C124-594-19	Хімічний анкер КЕМ-НР 951 Hybrid Polyester Friulsider (300 мл)	шт	30	712,04	698,00	0,08	13,96
688	+&C126-24-121 варіант 1	Блоки віконні із алюмінію	м2	7,42	13781,49	13500,00	11,26	270,23
689	+&C126-24-121 варіант 2	Блоки віконні із металопластику	м2	6,75	8681,49	8500,00	11,26	170,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
690	+&C126-412-12	Лоток водовідвідний пластиковий PRO DN100 H115 з решіткою чавунною щільною D400	м	2	4808,72	4708,00	6,43	94,29
691	+&C126-412-14	Заглушка для лотків пластикових кінцева/початкова	шт	2	193,43	189,00	0,64	3,79
692	+&C126-1300-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	89,51	58,83	57,00	0,68	1,15
693	+C126-1301 варіант 4	Профіль холодногнутий стійковий	м	296,18	148,96	147,00	0,85	1,11
694	+C126-1301 варіант 5	Профіль напрямний	м	12	99,59	98,00	0,85	0,74
695	+&C126-1301-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	343,8	71,25	69,00	0,85	1,40
696	+&C126-1301-1 варіант 2	Продовжувач профілів 60/27	м	11,6	24,55	23,22	0,85	0,48
697	C130-37	Болти з гайками та шайбами, діаметр 8 мм	т	0,0039	68991,17	67259,64	378,76	1352,77
698	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00004	57519,45	56012,86	378,76	1127,83
699	+&C130-38-3	Шайба M12	шт	80	3,10	3,00	0,04	0,06
700	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,04778	52710,78	51298,48	378,76	1033,54
701	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0113255	46204,03	44919,31	378,76	905,96
702	C130-296 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, діаметр шахт 160 мм	шт	1	412,57	403,54	0,94	8,09
703	C130-296 варіант 2	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, діаметр шахт 125 мм	шт	1	412,57	403,54	0,94	8,09
704	C130-296 варіант 3	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, діаметр шахт 100 мм	шт	1	412,57	403,54	0,94	8,09
705	+C130-309	Зонти вентиляційних систем прямокутні із листової сталі, марка ЗП400Х400, периметр шахт 1600 мм	шт	1	910,20	888,12	4,23	17,85
706	+C130-469 варіант 1	Кран кульовий муфтовий ЗР/ВР Ду15	шт	30	190,83	187,00	0,09	3,74
707	+C130-471 варіант 1	Кран триходовий з контрольним фланцем для манометра ду15	шт	2	386,79	379,05	0,16	7,58
708	+C130-471 варіант 2	Кран триходовий з контрольним фланцем для манометра ду15	шт	1	163,36	160,00	0,16	3,20
709	+&C130-483-12	Комплект арматури для кріплення провода до опори	шт	1	832,02	815,67	0,04	16,31
710	+&C130-483-13	Комплект арматури для кріплення провода до стіни	шт	1	832,02	815,67	0,04	16,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
711	+С130-487 варіант 2	Мийка двосекційна	шт	1	2245,87	2200,00	1,83	44,04
712	+С130-539 варіант 1	Піддон душовий 800x800	шт	2	1538,07	1500,00	7,91	30,16
713	+С130-539 варіант 2	Піддон душовий 1200x800	шт	2	4292,07	4200,00	7,91	84,16
714	+&С130-555-14	РАДІАТОР VOGEL&NOOT 11KV 500X400 НИЖНЄ ПІДКЛЮЧЕННЯ (у комплекті: заглушка, кран Маєвського, кронштейни)	шт	2	3019,79	2958,00	2,58	59,21
715	+&С130-555-29 варіант 1	РАДІАТОР VOGEL&NOOT 11KV 500X1800 НИЖНЄ ПІДКЛЮЧЕННЯ (у комплекті: заглушка, кран Маєвського, кронштейни)	шт	1	6589,42	6435,00	25,22	129,20
716	+&С130-555-30	РАДІАТОР VOGEL&NOOT 33KV 500X600 НИЖНЄ ПІДКЛЮЧЕННЯ (у комплекті: заглушка, кран Маєвського, кронштейни)	шт	1	7041,95	6895,00	8,87	138,08
717	+&С130-555-31	РАДІАТОР VOGEL&NOOT 22KV 500X800 НИЖНЄ ПІДКЛЮЧЕННЯ (у комплекті: заглушка, кран Маєвського, кронштейни)	шт	1	5790,39	5669,00	7,85	113,54
718	+&С130-555-32	РАДІАТОР VOGEL&NOOT 22KV 500X600 НИЖНЄ ПІДКЛЮЧЕННЯ (у комплекті: заглушка, кран Маєвського, кронштейни)	шт	1	5163,28	5056,00	6,04	101,24
719	+&С130-555-33	РАДІАТОР VOGEL&NOOT 20 V 900X2000 БОКОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ (у комплекті: заглушка, кран Маєвського, кронштейни)	шт	1	12471,90	12206,00	21,35	244,55
720	+&С130-555-34	РАДІАТОР VOGEL&NOOT 20 V 900X1600 БОКОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ (у комплекті: заглушка, кран Маєвського, кронштейни)	шт	2	10227,64	10010,00	17,10	200,54
721	+&С130-595-11 варіант 1	Грати жалюзійні ЗР-1 д.400мм	м2	1,0048	2656,66	2600,00	4,57	52,09
722	+&С130-595-18	Решітка декоративна регульована 300x100	шт	48	644,31	631,00	0,68	12,63
723	+&С130-595-19	Решітка РН 700x400	шт	1	2366,07	2319,00	0,68	46,39
724	+&С130-595-19 варіант 1	Решітка РН 200*100	шт	10	174,09	170,00	0,68	3,41
725	+&С130-595-19 варіант 2	Решітка РН 100*100	шт	2	174,09	170,00	0,68	3,41
726	С130-604	Грати штамповані нерегульовані, марка РШ-150, розмір 200x200 мм	м2	0,08	671,80	657,01	1,62	13,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
727	+С130-615 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	23	1561,93	1530,00	1,30	30,63
728	+С130-627 варіант 1	Змішувач для мийки	комплект	1	980,25	960,00	1,03	19,22
729	+С130-627 варіант 2	Змішувач для піддону	комплект	2	2714,25	2660,00	1,03	53,22
730	С130-637 варіант 1	Трапи малі Т-110М чавунні емальовані з прямим відводом, гратами та гумовою пробкою, розмір 355х200х142 мм	комплект	1	1713,17	1675,22	4,36	33,59
731	+&С130-644-1	Умивальник 500х435 мм + П'єдестал для умивальника	комплект	5	3070,06	2990,00	19,86	60,20
732	+С130-646 варіант 1	Умивальник 450х330 мм + П'єдестал для умивальника	комплект	16	3057,69	2990,00	7,74	59,95
733	+С130-646 варіант 3	Умивальник для МГН + П'єдестал для умивальника	комплект	2	3057,69	2990,00	7,74	59,95
734	+С130-901 варіант 1	Унітаз 645х375	шт	5	2303,86	2250,00	8,69	45,17
735	С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	1	252,06	246,54	0,58	4,94
736	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	1	279,18	273,01	0,70	5,47
737	С130-1065	Фланці плоскі приварні із сталі 12Х18Н9Т, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	6	944,45	925,53	0,40	18,52
738	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	10,9272	739,44	723,15	1,79	14,50
739	С130-1124 варіант 2	Повітроводи гнучні з тонколистової оцинкованої сталі , діаметр до 200 мм	м2	1,099	739,44	723,15	1,79	14,50
740	+С130-1124 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	15,58225	847,80	829,39	1,79	16,62
741	С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	27,26	769,76	752,30	2,37	15,09
742	+С130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	3,6	1176,16	1150,73	2,37	23,06
743	С130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	1,98448	664,18	649,03	2,13	13,02
744	+С130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	2,4806	894,81	875,13	2,13	17,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
745	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	88,5	819,11	800,68	2,37	16,06
746	+C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	19,4	906,29	886,15	2,37	17,77
747	C130-1131 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1 мм, круглого перерізу, діаметр від 1400 до 1600 мм	м2	4	715,84	697,40	4,40	14,04
748	C142-10-1	Глина звичайна	м3	0,576	734,45	339,18	380,87	14,40
749	C142-10-2	Вода	м3	174,2645	63,07	63,07	-	-
750	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,0848442	7858,70	7678,03	26,58	154,09
751	+&C153-1-1 варіант 1	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N) НХН 3х2,5 FE-180/E30	1000м	0,1734	78021,59	76444,00	47,75	1529,84
752	+&C153-1-3	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією в оболонці ВВГнгд-0,66 з ПВХ пластикату, що не поширює горіння зниженої пожежонебезпеки, перерізом: 3х2,5 мм ТУ У 31.3-13638750-007-2002	1000м	0,5508	72510,47	71040,00	48,70	1421,77
753	+&C153-1-4	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією в оболонці ВВГнгд-0,66 з ПВХ пластикату, що не поширює горіння зниженої пожежонебезпеки, перерізом: 5х2,5 мм ТУ У 31.3-13638750-007-2002	1000м	0,0612	87391,34	85600,00	77,78	1713,56
754	+&C153-1-5	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією в оболонці ВВГнгд-0,66 з ПВХ пластикату, що не поширює горіння зниженої пожежонебезпеки, перерізом: 5х4 мм ТУ У 31.3-13638750-007-2002	1000м	0,0204	178842,10	175220,00	115,39	3506,71
755	+&C153-1-51	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією в оболонці ВВГнгд-0,66 з ПВХ пластикату, що не поширює горіння зниженої пожежонебезпеки, перерізом: 5х6 мм ТУ У 31.3-13638750-007-2002	1000м	0,1224	185696,50	181940,00	115,39	3641,11
756	+&C153-1-52	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією в оболонці ВВГнгд-0,66 з ПВХ пластикату, що не поширює горіння зниженої пожежонебезпеки, перерізом: 3х4 мм ТУ У 31.3-13638750-007-2002	1000м	0,0918	68875,90	67410,00	115,39	1350,51
757	+&C153-1-85	Кабель (FTP мідь зовнішній) ОК-Net КППЗ-ВП (100) FTP кат.5е, 4х2х0.51 ОК-Net	м	92,7	25,78	25,00	0,27	0,51
758	+&C153-1-B8-3-B3	Мідний провід для заземлення в оболонці нгд 6мм2 (жовто-зелений) ПВ-3	1000м	0,02	34998,47	34250,00	62,23	686,24
759	+&C153-1-B14-2-2 варіант 3	Кабель ПСРкЕН, FRHF FE180/E30-90 2*0,8 мм2	м	849,75	38,76	37,80	0,20	0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
760	+&C153-1-B14-2-4 варіант 1	Кабель КОРкНс, FRHF FE180/E30-90 2x1,5	м	535,6	56,30	55,00	0,20	1,10
761	+&C153-1-B14-2-5 варіант 2	Кабель ПСРкЕН, FRHF FE180/E30-90 4*0,8 мм2	м	989,83	53,11	51,80	0,27	1,04
762	+&C153-1-B14-2-6	Патч-Корд Rj45 Кат.5 UTP5е 1м	шт	3	75,51	74,00	0,03	1,48
763	+&C153-1-B14-2-7	Патч-Корд Rj45 Кат.5 UTP5е 2м	шт	138	137,75	135,00	0,05	2,70
764	+&C153-1-B14-2-8	Патч-Корд Rj45 Кат.5 UTP5е 3м	шт	108	182,65	179,00	0,07	3,58
765	+&C153-1-B14-2-11	Кабель симетричний, парної скрутки U/UTP-cat.5E в оболонці LSON КПВонг-НФ-ВП (350) 4*2*0,51	м	1122	19,52	18,87	0,27	0,38
766	+&C153-1-B14-2-12	Кабель-органайзер 19", 1U з 5 пластиковими тримачами 40062	шт	6	196,93	193,00	0,07	3,86
767	+&C153-1-B14-2-13	Патч панель 1U 24 порти кат. 5E 19" з менеджментом кабелю ззаду, UTP WT-2126-CAT.5E	шт	2	1240,39	1216,00	0,07	24,32
768	+&C153-1-B14-2-14	Тримач плінтів 19" CMS-3UTPV-Z	шт	1	633,49	621,00	0,07	12,42
769	+&C153-1-B14-2-15	Піинт на 10 пар LSA-PLUS/PROFIL 2/10 6089 1 121-06	шт	3	310,11	304,00	0,03	6,08
770	+&C153-11-85	Кабель вуличний КППЭ-ВП (100) 4x2x0,51 (F/UTP-cat.5E)	м	479,4	21,04	20,36	0,27	0,41
771	C157-173	Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 4 мм2	т	0,0096	200212,25	195942,93	343,59	3925,73
772	+&C157-190-B2-3-3	Гріючий кабель для покрівлі DEVIsafe™ 20 T: 230 В, 0,245 кВт , 12 м	шт	1	3885,96	3809,00	0,76	76,20
773	+&C157-190-B2-3-4	Гріючий кабель для покрівлі DEVIsafe™ 20 T: 230 В, 0,505 кВт , 25 м	шт	2	5323,48	5218,00	1,10	104,38
774	+&C157-190-B2-3-5 варіант 3	Гріючий кабель для покрівлі DEVIsafe™ 20 T: 230 В, 1,7 кВт , 101 м	шт	2	14792,85	14500,00	2,79	290,06
775	C157-236	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 35 мм2	1000м	0,0028	21091,29	20608,75	68,99	413,55
776	+C157-406 варіант 1	Самонесучий ізольований провід, AsXSn 4 x25	1000м	0,0418	84054,64	82276,31	130,20	1648,13
777	C1110-14	Глухарі	100шт	0,62	988,46	964,55	4,53	19,38
778	+C1110-103	Люк для кабельних колодязів в телефонній каналізації легкого типу Л	шт	2	6167,38	6015,00	31,45	120,93
779	+C1110-104	Люк для кабельних колодязів в телефонній каналізації важкого типу Т	шт	1	6344,16	6167,00	52,76	124,40
780	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00008	50902,29	49566,03	338,18	998,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	+&C1110-170-12	Жерсть оцинкована лакова біла, товщ. 0,5мм	м2	92,5	556,23	550,00	2,09	4,14
782	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0071	48721,11	47500,00	265,79	955,32
783	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,002	48721,11	47500,00	265,79	955,32
784	+&C1110-172-9	Сталь кутова 40*3мм	т	0,0047064	48721,11	47500,00	265,79	955,32
785	+C1110-173	Сталь кутова 50х4 мм	т	0,0077592	48721,11	47500,00	265,79	955,32
786	+C1110-174	Сталь кутова 63х63 мм	т	0,016192	48721,11	47500,00	265,79	955,32
787	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	214,08	22,73	22,25	0,03	0,45
788	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0031054	104337,12	101719,60	571,69	2045,83
789	+&C1113-60-1	Каучук товщ. 10мм	м2	0,6	288,10	282,00	0,45	5,65
790	C1113-73	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, БФ-2Н, вищий сорт	т	0,002079	148694,81	145166,71	612,52	2915,58
791	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,0004	142541,63	139134,18	612,52	2794,93
792	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0004026	28770,92	27748,52	458,26	564,14
793	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00059	42653,96	41245,92	571,69	836,35
794	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,394035	4889,91	4326,70	467,33	95,88
795	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00011435	63684,91	61864,50	571,69	1248,72
796	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,00001	84170,12	81907,21	612,52	1650,39
797	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0955629	127063,19	124000,06	571,69	2491,44
798	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,105887	3616,47	3001,10	544,46	70,91
799	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00014	144529,52	141241,89	453,72	2833,91
800	C1113-273	Кислота ортофосфорна технічна, 1 сорт	т	0,0000857	70936,45	68842,27	703,27	1390,91
801	+C1113-278	Композиція органосилікатна, марка ОС-51-03	т	0,0003168	250413,52	244927,23	576,22	4910,07
802	+&C1113-287-1	Вогнезахисний матеріал STRAZH-2	кг	63	153,51	150,00	0,50	3,01
803	+&C1413-1901-1	Екструдований пінополістирол товщ. 20мм	м2	0,322	153,81	150,00	0,79	3,02
804	+&C1413-1901-1	Екструдований пінополістирол товщ. 100мм	м2	94,597	663,81	650,00	0,79	13,02
805	+&C1413-1901-1	Екструдований пінополістирол товщ. 50мм	м2	49,47	459,81	450,00	0,79	9,02
806	+C1415-8056	Адаптаційне опорне кільце KASI BAR-V06	шт	1	676,76	650,00	13,49	13,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
807	+&C1416-8684-1-14	Камені бортові, БР100.30.15	шт	233	334,76	321,00	7,20	6,56
808	+&C1416-8684-2	Поребрик, БР100.20.8	шт	299	177,72	163,00	11,24	3,48
809	+&C1418-121-9	Піна монтажна 750мл	шт	17,5	255,18	250,00	0,18	5,00
810	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	9,8955	2119,43	1450,00	627,87	41,56
811	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	214,137	2017,43	1350,00	627,87	39,56
812	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	17,6148	2119,43	1450,00	627,87	41,56
813	+C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	12,4384	2119,43	1450,00	627,87	41,56
814	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	46	2079,40	1450,00	588,63	40,77
815	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,06712	2079,40	1450,00	588,63	40,77
816	+C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	2,8155	2039,38	1450,00	549,39	39,99
817	+C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	35,4753	2039,38	1450,00	549,39	39,99
818	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	0,081984	6239,42	5780,00	337,08	122,34
819	+C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	68,8864	6667,82	6200,00	337,08	130,74
820	+C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	13,4054	6667,82	6200,00	337,08	130,74
821	+C1421-9855	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, дрібнозернисті, марка 1	т	65,54405	6157,82	5700,00	337,08	120,74
822	+C1421-9863	Суміші асфальтобетонні холодні [асфальтобетон] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип БХ, марка 1	т	0,142	6157,82	5700,00	337,08	120,74
823	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	788,82888	1348,75	850,00	472,30	26,45
824	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	23,428	16972,80	15620,00	1020,00	332,80
825	+C1424-11596	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,488	4377,49	3500,00	791,66	85,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
826	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,18614	4377,49	3500,00	791,66	85,83
827	+C1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	14,375	4377,49	3500,00	791,66	85,83
828	+C1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 W4 F100	м3	105,72285	4377,49	3500,00	791,66	85,83
829	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,652	4377,49	3500,00	791,66	85,83
830	+C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	2,448	4377,49	3500,00	791,66	85,83
831	+C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,4525	4377,49	3500,00	791,66	85,83
832	+C1424-11620 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	10,6024	4377,49	3500,00	791,66	85,83
833	+C1424-11623	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М300], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,65018	4377,49	3500,00	791,66	85,83
834	+C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,65445	5397,49	4500,00	791,66	105,83
835	+C1424- 11643-1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М-50, МР3 50], крупність заповнювача 40-70 мм	м3	0,0656	4377,49	3500,00	791,66	85,83
836	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	4,675	3188,20	2400,00	725,69	62,51
837	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	2,606336	3188,20	2400,00	725,69	62,51
838	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	5,98568	3188,20	2400,00	725,69	62,51
839	+C1425-11683 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0575	2936,26	2153,00	725,69	57,57
840	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	41,231562	3188,20	2400,00	725,69	62,51
841	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	22,74964	3188,20	2400,00	725,69	62,51
842	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	7,62	3188,20	2400,00	725,69	62,51
843	+C1425-11688 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	3,36	2684,32	1906,00	725,69	52,63
844	+C1425- 11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,017373	3188,20	2400,00	725,69	62,51
845	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,008205	3188,20	2400,00	725,69	62,51
846	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	9,37845	3188,20	2400,00	725,69	62,51
847	+C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	206,0496	970,45	900,00	51,42	19,03
848	+C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	100,8735	145,21	139,17	3,19	2,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
849	C1429-110	Земля рослинна	м3	67,88	592,59	200,10	380,87	11,62
850	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,06788	75439,39	73929,94	30,25	1479,20
851	+&C1512-13-B17	Розетка комп'ютерна 1xRJ45 кат.5е, серії Valena, колір "Білий" 774230	шт	30	451,85	442,79	0,20	8,86
852	+&C1512-13-B18	Розетка комп'ютерна 2xRJ45 кат.5е, серії Valena, колір "Білий" 774231	шт	39	683,89	670,28	0,20	13,41
853	+&C1512-13-B19	Рамка 1-пост, серії Valena Classic, колір "Білий" 774451	шт	71	46,67	45,68	0,07	0,92
854	+&C1512-13-B20	Блок розеток на 8 розеток з вимикачем, 220В, 1U 19", 1,8м WT-2261A-GER-8WAY	шт	1	656,21	643,00	0,34	12,87
855	+&C1512-13-B21	Розетка комп'ютерна 1xRJ11, серії Valena, колір "Білий" 774438	шт	2	322,52	316,00	0,20	6,32
856	+&C1514-1-1 варіант 1	Блок аварійного живлення світильників БАП40-3,0	шт	18	1837,09	1800,00	1,07	36,02
857	+&C1515-25-KB варіант 2	Коробка вогнестійка розподільна КВР 01/30	шт	47	491,71	482,00	0,07	9,64
858	+&C1516-1-55	Стрічки армувальні	мп	81,5	6,71	6,55	0,03	0,13
859	+&C1516-1-55 варіант 1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	мп	63,64	7,07	6,90	0,03	0,14
860	+&C1517-96-1 варіант 1	Фасадні металеві рейки	м2	135,66	1517,89	1486,00	2,13	29,76
861	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,0016	309015,55	302690,63	265,79	6059,13
862	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,00048	1545829,86	1515253,68	265,79	30310,39
863	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,001002	1062384,67	1041287,81	265,79	20831,07
864	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00001	821051,36	804686,52	265,79	16099,05
865	C1522-36	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу40-2	т	0,0005	814259,21	798027,55	265,79	15965,87
866	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	1,7976	167,40	163,02	1,10	3,28
867	C1533-81	Фланці з вуглецевої сталі ВСтЗсп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40 мм	шт	4	191,21	186,80	0,66	3,75
868	C1534-7	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40 мм, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	шт	2	53,73	52,58	0,10	1,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
869	C1534-8 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, д.40мм	шт	4	56,75	55,47	0,17	1,11
870	C1534-8 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, діаметр 45 мм	шт	16	56,75	55,47	0,17	1,11
871	C1534-9 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, д.50мм	шт	6	71,63	70,06	0,17	1,40
872	C1534-256 варіант 1	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 50х40 мм	шт	2	86,45	84,68	0,07	1,70
873	+&C1534-256-1	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 40х32 мм	шт	2	19,23	18,78	0,07	0,38
874	C1534-259 варіант 1	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 65х50 мм	шт	2	143,17	140,12	0,24	2,81
875	C1536-187 варіант 2	Опори безкорпусні для сталевих трубопроводів, без ізоляції, з напрямним хомутом, тип 57-ХБ-А-20	шт	8	113,29	110,96	0,11	2,22
876	C1536-188 варіант 2	Опори безкорпусні для сталевих трубопроводів, без ізоляції, з напрямним хомутом, тип 76-ХБ-А-20	шт	4	122,24	119,68	0,16	2,40
877	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,03384	598,10	577,86	8,51	11,73
878	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000253	517839,74	507303,88	382,14	10153,72
879	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,003	5676,43	5551,62	13,51	111,30
880	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,102	3551,27	3447,82	33,82	69,63
881	C1542-8	Аргон газоподібний, сорт 1	м3	0,4	144,68	133,42	8,42	2,84
882	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	6,8846	1035,45	1014,39	0,76	20,30
883	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,0824	187,55	183,76	0,11	3,68
884	+&C1545-4-1	Стікери для маркування кабелів	рул	2	290,81	285,00	0,11	5,70
885	C1545-9	Брезент	10м2	0,090516	3879,99	3800,53	3,38	76,08
886	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,08	144,81	141,74	0,23	2,84
887	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	4,01	619,26	606,82	0,30	12,14
888	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,981	1398,81	1370,97	0,41	27,43
889	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,5076	1397,22	1369,52	0,30	27,40
890	+&C1545-44-7	Дюбель-зонтик 180	шт	220	4,59	4,20	0,30	0,09
891	C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	1,6206	148,95	145,36	0,67	2,92
892	+&C1545-63-18 варіант 1	Кабель контрольний з мідними жилами, екранований з ПВХ ізоляцією в КВВГЭнгд-0,66 оболонці з ПВХ пластикату, що не поширює горіння зниженої пожежонебезпеки, перерізом: 4х1,0	м	102	35,99	35,19	0,09	0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
893	C1545-70	Кнопка K227	100шт	0,3984	23,27	22,62	0,19	0,46
894	+&C1545-70-1	Кнопка тривоги ИРТС-1	100шт	0,01	14994,19	14700,00	0,19	294,00
895	+&C1545-90- B1	Коробка з'єднувальна	100шт	0,46	9793,72	9600,00	1,69	192,03
896	C1545-94	Гак У625	100шт	0,95524	1230,42	1203,58	2,71	24,13
897	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,2203	681,32	667,54	0,42	13,36
898	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	8	29,55	28,78	0,19	0,58
899	C1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,3	2465,92	2415,37	2,20	48,35
900	C1545-131	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	0,4284	299,24	293,14	0,23	5,87
901	C1545-143	Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4	100шт	0,02	866,37	848,82	0,56	16,99
902	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,002	2365,50	2317,77	1,35	46,38
903	+&C1545-153- 1	Болт ударний M16x40 E16/3 "LEO LIGHTMAN"	шт	6	85,82	84,00	0,14	1,68
904	+&C1545-153- 2	Муфта D16 E16/25 "LEO LIGHTMAN"	шт	6	116,42	114,00	0,14	2,28
905	+&C1545-153- 3	З'єднувач Contra C04/1 "LEO LIGHTMAN"	шт	6	110,30	108,00	0,14	2,16
906	+&C1545-153- 5	З'єднувач CANT D16 C05/11 "LEO LIGHTMAN"	шт	6	126,51	123,89	0,14	2,48
907	+&C1545-153- 6	Тримач смуги Fix 30 H14/1 "LEO LIGHTMAN"	шт	12	46,65	45,60	0,14	0,91
908	+&C1545-153- 8	З'єднувач Vario "LEO LIGHTMAN" C01/1 варіант 1	шт	21	195,47	191,50	0,14	3,83
909	+&C1545-153- 9	Тримач дроту Fix H10/1 "LEO LIGHTMAN"	шт	80	50,86	49,72	0,14	1,00
910	+&C1545-153- 10	Тримач дроту Clip H01/8 "LEO LIGHTMAN"	шт	160	42,57	41,60	0,14	0,83
911	+&C1545-153- 11	Тримач по гребню прямий H06/1 "LEO LIGHTMAN"	шт	35	87,86	86,00	0,14	1,72
912	+&C1545-153- 12	З'єднувач смуги Cant C05/3 "LEO LIGHTMAN"	шт	6	117,23	114,79	0,14	2,30
913	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,025	421,69	413,05	0,37	8,27
914	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний A671	100шт	1,7136	17,73	17,34	0,04	0,35
915	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0010197	37452,91	36326,25	392,29	734,37
916	+C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,08	946,68	918,00	10,12	18,56
917	+C1545-160 варіант 1	Паронітові прокладки	100шт	0,01	2752,52	2688,43	10,12	53,97
918	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,4148	218,73	213,32	1,12	4,29
919	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0928	106,56	103,35	1,12	2,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
920	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	18,28	42,72	41,66	0,22	0,84
921	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,27	1707,59	1673,51	0,60	33,48
922	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,3016	22,13	21,52	0,18	0,43
923	+&C1545-194-2	Провід силовий з мідними жилами , гнучкий з ізоляцією ПВХ -пластикату , перерізом : ПВС-0,38 5х1,5	м	183,6	44,18	43,00	0,31	0,87
924	C1545-207	Профіль монтажний, швелер К-240	100шт	0,091	20442,68	19905,89	135,95	400,84
925	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,3016	62,09	60,73	0,14	1,22
926	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,02	346,79	338,73	1,26	6,80
927	+C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,01	272,27	265,67	1,26	5,34
	варіант 1							
928	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,408	729,06	714,60	0,16	14,30
929	C1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,54	4012,71	3933,29	0,74	78,68
930	C1545-248	Скоби будівельні	кг	15,6	39,16	38,02	0,37	0,77
931	+&C1545-260-1	Трос нейлоновий , 10мм	мп	100	9,21	9,00	0,03	0,18
932	+&C1545-260-2	Затискач для троса дуговий 3 мм	шт	6	4,62	4,50	0,03	0,09
933	+&C1545-260-3	Коуш для сталевих канатів 10 мм	шт	32	25,53	25,00	0,03	0,50
934	+&C1545-260-11	Трос для кріплення грууючого кабелю в трубі In-Therm	мп	70	127,53	125,00	0,03	2,50
935	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,42	95,46	93,22	0,37	1,87
936	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	1,95	310,92	304,45	0,37	6,10
937	+&C1545-265-1	Трубка мідна д.6,35мм	мп	145	118,35	116,00	0,03	2,32
938	+&C1545-265-2	Трубка мідна д.9,52мм	мп	150,5	138,75	136,00	0,03	2,72
939	+&C1545-265-3	Трубка мідна д.12,7мм	мп	5,5	189,75	186,00	0,03	3,72
940	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0089444	220858,25	216155,70	372,00	4330,55
941	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,02	501,33	489,64	1,86	9,83
942	C1545-291	Шпилька	комплект	120,36	57,47	56,20	0,14	1,13
943	C1545-292	Шплінт дротяний, діаметр 2,5 мм	т	0,0072	37992,46	36875,51	372,00	744,95
944	C1545-488	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків СOT 37	м	6	64,40	63,10	0,04	1,26
945	C1545-488-1	Стальна бандажна стрічка для кріплення	м	356	63,01	61,73	0,04	1,24
	варіант 1							
946	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00104	156290,12	152703,83	521,78	3064,51
947	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,00028	608,08	97,07	499,09	11,92
948	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,275	455,96	446,54	0,48	8,94
949	C1546-22	Клей нітроглицфталевий	кг	0,22	255,50	250,01	0,48	5,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
950	+C1546-28	Фарба маркувальна МКЕ	т	0,00009	55793,07	54200,00	499,09	1093,98
951	C1546-30	Лак ВЛ-2, НЦ-62	т	0,00024	194612,76	190225,13	571,69	3815,94
952	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00011	221200,78	216291,82	571,69	4337,27
953	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00004	287585,28	281374,66	571,69	5638,93
954	C1546-45	Масло машинне	т	0,003	98648,66	96192,59	521,78	1934,29
955	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,006	762,93	747,45	0,52	14,96
956	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,001	767236,88	751739,30	453,72	15043,86
957	C1546-65	Пропан	т	0,0045	61836,33	59906,52	717,33	1212,48
958	+C1546-65	Пропан	т	0,0005	36749,91	35311,99	717,33	720,59
	варіант 1							
959	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	2,96333	68,03	58,28	8,42	1,33
960	C1546-74	Мастило "Циатим-221"	т	0,00004	2367377,02	2320390,71	567,15	46419,16
961	C1546-82	Сурик свинцевий	т	0,0007	234758,60	229656,40	499,09	4603,11
962	C1546-83	Тавот	кг	16,48	45,04	43,64	0,52	0,88
963	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,24	775,32	759,67	0,45	15,20
964	+&C1547-3-1	Прожектор світлодіодный 100 Вт 64 00 К 8000 Лм Ір65	шт	4	768,81	745,96	7,78	15,07
965	+&C1547-3-1	Світлодіодний прожектор Eurolamp з радіатором 50W	шт	10	999,38	972,00	7,78	19,60
	варіант 1	6500K IP65 LED-FL-50/65(black)						
966	+&C1547-4-	Акумуляторна батарея не обслугод. 12 В, 7 А/год	шт	2	795,13	779,00	0,54	15,59
	АБ2							
967	+&C1547-4-	Акумуляторна батарея не обслугод. 12 В, 2.2 А/год	шт	1	539,64	528,65	0,41	10,58
	АБ3							
968	+&C1547-6-1	Вимикач одноклавішний для прихованого монтажу, 220В, 6А, IP20 Valena "Legrand"	шт	27	142,05	139,10	0,16	2,79
969	+&C1547-6-2	Вимикач двоклавішний для прихованого монтажу, 220В, 6А, IP20 Valena "Legrand"	шт	22	185,91	182,10	0,16	3,65
970	+&C1547-6-3	Вимикач одноклавішний для прихованого монтажу, 220В, 6А, IP44 Valena "Legrand"	шт	17	164,54	161,15	0,16	3,23
971	+&C1547-6-4	Вимикач одноклавішний для відкритого монтажу, 220В, 6А, IP44 Valena "Legrand"	шт	4	163,36	160,00	0,16	3,20
972	+&C1547-6-7	Коробка відгалуджувальна розм. 100x100x50 "Schneider Electric"	шт	120	76,66	75,00	0,16	1,50
973	+&C1547-6-8	Коробка відгалуджувальна розм. 80x45, IP55 "Schneider Electric"	шт	196	40,96	40,00	0,16	0,80
974	+&C1547-6-9	Коробка установочна для розеток і вимикачів "Schneider Electric"	шт	305	20,24	19,68	0,16	0,40
	варіант 1							
975	+&C1547-6-9	Коробка монтажна Євро 60 помаранчева для повнотілих стін, модульна	шт	71	20,24	19,68	0,16	0,40
	варіант 2							
976	+&C1547-6-10	Клема з'єднувальна на 5 клемм 222-415 WAGO	шт	655	49,33	48,20	0,16	0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
977	+&C1547-6-10 варіант 1	Клемна колодка 2,5-4мм 3А "тип Н" біла	шт	2	24,26	23,62	0,16	0,48
978	+&C1547-6-11	Гофрована труба з ПВХ Д=20мм, з протяжкою "DKC"	м	1388,52	13,27	12,85	0,16	0,26
979	+&C1547-6-11 варіант 1	Гофрована труба з ПВХ Д=25мм, з протяжкою "DKC"	м	95,95	17,45	16,95	0,16	0,34
980	+&C1547-6-11 варіант 2	Труба індустріальна гофрована з нерозповсюджуючого горіння поліаміда , D=25 мм	м	35,7	17,45	16,95	0,16	0,34
981	+&C1547-6-12	Гофрована труба з ПВХ Д=40мм, з протяжкою "DKC"	м	30,6	28,67	27,95	0,16	0,56
982	+&C1547-6-13	Монтажна коробка для відеокамер DS-1280ZJ-S	шт	11	615,92	603,68	0,16	12,08
983	+&C1547-6-20	Розетки для скритого встановлення, з 3-м заземлюючим контактом 220В, 16А, IP20 Valena "Legrand"	шт	197	122,56	120,00	0,16	2,40
984	+&C1547-6-21	Розетки для скритого встановлення, з 3-м заземлюючим контактом 220В, 16А, IP44 Valena "Legrand"	шт	43	151,63	148,50	0,16	2,97
985	+&C1547-6-22	Розетки для скритого встановлення, з 3-м заземлюючим контактом 220В, 16А, IP44 колір "титан"	шт	4	155,41	152,20	0,16	3,05
986	+&C1547-6-23 варіант 1	Блок розеточный 12x22,5x45 NRF0012A00	шт	1	10010,28	9813,84	0,16	196,28
987	+C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	19,55	19,18	18,76	0,04	0,38
988	+C1550-61 варіант 1	Пісок кварцевий	кг	67,9	26,83	26,00	0,30	0,53
989	+&C1551-28-81 варіант 4	Зовнішня решітка прямокутного перерізу 100x100(h)	шт	3	387,69	380,00	0,09	7,60
990	+&C1551-28-81 варіант 6	Зовнішня решітка круглого перерізу д.450	шт	1	867,09	850,00	0,09	17,00
991	+&C1551-28-81 варіант 8	Зовнішня решітка круглого перерізу д.160	шт	4	153,09	150,00	0,09	3,00
992	+&C1551-28-81 варіант 9	Зовнішня решітка круглого перерізу д.100	шт	2	116,37	114,00	0,09	2,28
993	+&C1551-28-81 варіант 10	Зовнішня решітка круглого перерізу д.200	шт	2	183,69	180,00	0,09	3,60
994	+&C1551-28-96	Зовнішня решітка прямокутного перерізу 900*400	шт	1	1724,73	1690,00	0,91	33,82
995	+&C1551-28-97	Зовнішня решітка прямокутного перерізу 400*400	шт	1	1317,75	1291,00	0,91	25,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
996	+&C1555-13-9 варіант 1	Утеплювач мінеральна вата -100мм	м2	57,886	612,44	600,00	0,43	12,01
997	+C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,3399	29414,74	28250,00	587,98	576,76
998	+C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29	кг	2047,41	15,77	15,00	0,46	0,31
999	+C1555-106 варіант 2	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	236,9	54,18	53,00	0,12	1,06
1000	C1555-107	Клей контактний для ПВХ-мембран	л	1,133	722,50	707,79	0,54	14,17
1001	+C1555-108 варіант 1	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 5,0 мм	м2	210,12	816,89	800,00	0,87	16,02
1002	+C1555-109 варіант 1	Профнастил НС-44-1000-0,7	м2	6,528	717,53	702,00	1,46	14,07
1003	C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	1,12	980,33	960,61	0,50	19,22
1004	C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	20,6	559,31	547,70	0,64	10,97
1005	+C1555-355 варіант 2	Шиповидна геомембрана	м2	238,7	106,14	103,90	0,16	2,08
1006	+C1555-355 варіант 3	Шиповидна мембрана "Ізоліт" 50г/м2	м2	45,1	106,14	103,90	0,16	2,08
1007	+&C1555-1081	Геотекстиль термооброблений	м2	124,8	97,02	95,00	0,12	1,90
1008	C1630-10	Витяжки від газових колонок	комплект	10	364,74	355,16	2,43	7,15
1009	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	126	21,32	20,56	0,34	0,42
1010	C1630-87	Крани прохідні натяжні муфтові латунні 11Б106к1 для газу, тиск 9,8 кПа [0,1 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	9	171,92	168,44	0,11	3,37
1011	C1630-103 варіант 1	Фільтри сітчаті для очищення води в трубопроводах діаметром 20 мм	шт	1	1034,21	1012,07	1,86	20,28
1012	+C1630-113 варіант 1	Манометри загального призначення	комплект	2	334,84	327,36	0,91	6,57
1013	+C1630-113 варіант 2	Манометри загального призначення	комплект	1	124,28	120,93	0,91	2,44
1014	+C1630-242 варіант 1	Автоматичний повітровідвідник	шт	11	459,28	450,00	0,27	9,01
1015	+C1630-451 варіант 3	Дросель-клапани круглі, діаметр 100 мм	шт	1	528,17	516,12	1,69	10,36
1016	+C1630-451 варіант 4	Дросель-клапани прямокутні 100*100 мм	шт	1	327,10	319,00	1,69	6,41
1017	C1630-461	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 800 мм	шт	18	1132,44	1108,55	1,69	22,20
1018	+&C1630-522- 1	Лючки для замірів параметрів повітря А9-57	шт	16	99,97	98,00	0,01	1,96
1019	C1630-537	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	1	144,53	141,56	0,14	2,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1020	+C1630-542 варіант 1	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, діаметр 20 мм	шт	1	148,25	145,00	0,34	2,91
1021	+&C1630-554-12	Ручний балансувальний клапан, LENO™ MSV-BD 003Z4004 Danfoss Pmax=2,0 МПа, Tmax=120 °C д.32	шт	1	6605,27	6475,20	0,55	129,52
1022	+&C1630-554-12 варіант 1	Ручний балансувальний клапан, LENO™ MSV-BD 003Z4003 Danfoss Pmax=2,0 МПа, Tmax=120 °C д.25	шт	3	4590,56	4500,00	0,55	90,01
1023	+&C1630-554-12 варіант 2	Ручний балансувальний клапан, LENO™ MSV-BD 003Z4001 Danfoss Pmax=2,0 МПа, Tmax=120 °C д.15	шт	1	3570,56	3500,00	0,55	70,01
1024	+&C1630-554-12 варіант 3	Ручний балансувальний клапан, LENO™ MSV-BD 003Z4004 Danfoss Pmax=2,0 МПа, Tmax=120 °C д.40	шт	1	8639,96	8470,00	0,55	169,41
1025	+&C1630-633-2	Кран для піддону	шт	2	357,10	350,00	0,10	7,00
1026	C1630-670 варіант 1	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, тиск 1,6 МПа, діаметр 15 мм	шт	3	910,76	892,22	0,68	17,86
1027	+&C1630-670-11	Крани кульові муфтові пластикові, діаметр 32/1" мм	шт	1	209,17	205,00	0,07	4,10
1028	+&C1630-670-12 варіант 1	Кульовий кран з внутрішньою різью, з рукояткою, JIP-II065N0810 Danfoss Pmax=4,0 МПа, Tmax=180 °C д.25	шт	2	1666,99	1634,00	0,30	32,69
1029	+&C1630-670-12 варіант 2	Кульовий кран з внутрішньою різью, з рукояткою, JIP-II 065N0815 Danfoss Pmax=4,0 МПа, Tmax=180 °C д.32	шт	2	1877,11	1840,00	0,30	36,81
1030	+&C1630-671-11	Кран кульовий д.40мм	шт	2	626,56	614,00	0,27	12,29
1031	+C1630-973 варіант 2	Сифон для піддону	шт	4	118,92	115,00	1,59	2,33
1032	+C1630-973 варіант 3	Сифон для мийки (діаметр під'єднання до трубопроводу 50 мм)	шт	1	129,12	125,00	1,59	2,53
1033	+C1630-973 варіант 4	Сифон для умивальника (діаметр під'єднання до трубопроводу 50 мм)	шт	23	129,12	125,00	1,59	2,53
1034	+&C1630-973-1	Сифони для сброса конденсата	шт	12	1001,22	980,00	1,59	19,63
1035	C1630-986 варіант 1	Термометри	шт	1	275,54	269,68	0,46	5,40
1036	+&C1630-986-1	Термоманометри з закладними конструкціями	шт	6	765,47	750,00	0,46	15,01
1037	+&C1630-1438-19	Відводи під кутом 90 градусів 76мм	шт	20	218,72	213,52	0,91	4,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1038	+&C1630-1455-8	Лічильник холодної води Powogaz JS-1,6-НК Ду 15	шт	1	2174,88	2131,90	0,34	42,64
1039	+&C1630-1614-8	Дренажний насос TS 32	шт	1	14236,56	13950,00	7,41	279,15
1040	+C1630-1910 варіант 5	Клапан терморегулятора з попереднім налаштуванням прямий, з внутрішнім різьбленням д. 15мм	шт	3	2958,03	2900,00	0,03	58,00
1041	+&C1630-1910-5 варіант 2	Кран дренажний DN15	шт	20	335,79	329,18	0,03	6,58
1042	+&C1630-1910-5 варіант 3	Кран кульовий DN15	шт	8	244,83	240,00	0,03	4,80
1043	+&C1630-1910-5 варіант 4	Кран дренажний DN25	шт	6	437,79	429,18	0,03	8,58
1044	+C1630-1911 варіант 1	Термостатичний елемент	шт	9	561,03	550,00	0,03	11,00
1045	+C1630-1911 варіант 4	Клапан запірний прямий, з внутрішнім різьбленням д. 15мм	шт	3	459,03	450,00	0,03	9,00
1046	+C1630-1911 варіант 5	Н-подібний запірний клапан прямий д.15мм	шт	6	657,93	645,00	0,03	12,90
1047	+C1630-2013 варіант 1	Крани кульові фланцеві для води, діаметр 40 мм	шт	2	3659,43	3587,00	0,68	71,75
1048	+C1632-102-1 варіант 2	Герметик силіконовий водостійкий	кг	1,967	465,63	456,00	0,50	9,13
1049	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,072	5,754	5,754	-	-
1050	C1999-9002	Стиснене повітря	100м3	0,047	113,31	113,31	-	-
1051	+C188888-5	Монтажна кліпса	шт	3346	14,28	14,00	-	0,28
1052	+&C188888-21-1 варіант 1	Вогнестійка монтажна піна	шт	4	431,54	422,70	0,38	8,46
1053	+&C188888-21-3	Вогнестійкий акриловий герметик	шт	8	175,01	171,20	0,38	3,43
1054	+&C188888-47-1	Датчик відкриття магнітогерконовий (геркон) СОМК 1-8	шт	46	232,59	228,00	0,03	4,56
1055	+K581121-A001 варіант 3	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	3	1671,81	1420,00	219,03	32,78
1056	+K581121-A002 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	66	2243,00	1906,00	293,02	43,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1057	+K581121-A003	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	16	2600,54	2183,00	366,55	50,99
1058	+K581121-A005 варіант 4	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	13	1225,04	1058,00	143,02	24,02
1059	+K581121-A006	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	8	1381,64	1176,00	178,55	27,09
1060	+K581121-A012 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	7	958,02	834,00	105,24	18,78
1061	+K582821-558	Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	232,70	216,00	12,14	4,56
1062	+K582821-560 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 L=1550мм	шт	16	267,87	248,00	14,62	5,25
1063	+K582821-560 варіант 3	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 L=1550мм	шт	17	193,41	175,00	14,62	3,79
1064	+K582821-566	Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	12	371,98	344,00	20,69	7,29
1065	+K582821-586 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ25-8 L=2460мм	шт	6	398,24	354,00	36,43	7,81
1066	+&K584211-3028-1	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки 1ПК54.12-8ВР2	шт	8	6942,87	6141,00	665,74	136,13
1067	+&K584211-3028-2	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки 1ПК54.15-8ВР2	шт	20	8338,23	7509,00	665,74	163,49
1068	+K585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	1403,47	1286,00	89,95	27,52
1069	+K585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	1830,83	1660,00	134,93	35,90
1070	+K585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	2199,34	2100,00	56,22	43,12
1071	+K585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	2074,90	1978,00	56,22	40,68
1072	+K585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	2041,22	1900,00	101,20	40,02
1073	+K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	703,02	678,00	11,24	13,78
1074	+&1503-3059-1	Стержень різьбовий D16 E16/1 "LEO LIGHTMAN"	шт	12	424,12	415,00	0,80	8,32
1075	+&1503-3302-1	Скрепа СОТ 36	шт	6	35,71	35,00	0,01	0,70
1076	+&1507-3034-11 варіант 1	Світловий показчик "ВИХІД", 230В, 6Вт IP44, з аккумулятором	шт	14	2020,37	1979,46	1,29	39,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1077	+&1507-3034-12	Світловий показчик "НЕ ВХОДИТИ", 230В, 6Вт IP44	шт	4	875,66	857,20	1,29	17,17
1078	+&1507-3034-13 варіант 1	Світлодіодний світильник з розсіювачем світла накладний, 230В, 12Вт, IP65	шт	16	683,70	669,00	1,29	13,41
1079	+&1507-3034-14 варіант 1	Світлодіодний світильник накладний, 230В, 50Вт, IP6	шт	2	1158,00	1134,00	1,29	22,71
1080	+&1507-3034-14 варіант 2	Світлодіодний світильник накладний, 230В, 50Вт, IP65	шт	4	1158,00	1134,00	1,29	22,71
1081	+&1507-3034-15 варіант 1	Світлодіодний світильник з розсіювачем світла накладний, 230В, 18Вт, IP65	шт	35	893,87	875,05	1,29	17,53
1082	+&1507-3034-16 варіант 1	Світлодіодний світильник з розсіювачем світла для встановлення у підвісну стелю, 230В, 32Вт, IP54	шт	71	1560,13	1528,25	1,29	30,59
1083	+&1507-3034-17 варіант 1	Світлодіодний світильник з розсіювачем світла для встановлення у підвісну стелю, 230В, 32Вт, IP20	шт	88	1356,11	1328,23	1,29	26,59
1084	+&1507-3034-18 варіант 1	Світлодіодний світильник накладний з розсіювачем світла для встановлення на стелі, 230В, 36Вт, IP20	шт	2	1312,22	1285,20	1,29	25,73
1085	+&1511-2016-2 варіант 4	Акумулятор АКБ 9,0Ah	шт	1	961,90	940,00	3,04	18,86
1086	+15093-35103 варіант 1	Кабель з мідною жилою, 3x1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,2346	42878,97	42000,00	38,21	840,76
1087	+&15093-35103-1	Кабель безгалогенний вогнестійкий3х1,5FLAME-X 950 (N) НХНFE-180/E30	1000м	0,02313	74039,97	72550,00	38,21	1451,76
1088	C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,2	5283,65	5283,65		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
1089	S1999-9003	Бензин	кг	20,8399	55,69	55,69		
1090	S1999-9001	Електроенергія	кВт-год	658,1816	5,65588	5,65588		
1091	S1999-9005	Мастильні матеріали	кг	9,1472	163,15	163,15		
1092	S1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,4289	115,36	115,36		
1093	S1999-9009	Дрова	мЗ	3,0414	119,13	119,13		
		IV. Устаткування						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1094	+&1503-1271-9-B3 варіант 2	Шафа телекомунікаційна підлогова серверна 42U Rackmount (600x800мм) в складі: 42U600x800GR EServer - 1 шт, Вентиляторний блок на 2 вентилятори для серії Rackmount (Без термостату) 40007- 1 шт, Термостат STEGO KTS 011(0...60°C), NO 40005- 1 шт, Кабель-органайзер 19", 1U з 5 пластиковими тримачами 40062 - 5 шт, Організатор кабелю вертикальний 42U 45002 - 2 шт, Блок розеток на 8 розеток з вимикачем, 220В, 1U 19", 1, 8м WT-2261A-GER-8WAY - 1 шт, Патч панель 1U 24 порти кат. 5Е 19" з менеджментом кабелю ззаду, UTP WT-2126-CAT.5Е - 4 шт, Панель 19" 3U з DIN-рейкою для 23-х автоматичних вимикачів 40043 - 1 шт, Розетка щитова на din-рейку 16А 250В іРС А9А15310 - 3 шт, УЗІП 3 класу ЕZ9 1Р+N/20кА/10кА/1,3кВ ЕZ9L33620 - 3 шт, Автомат 10А, 1-фазний, тип С R9F12110 - 3 шт, Шина заземлення для шафи 19" - 1 шт, Комплект заземлення для шафи 19" UA-MGSWA-GND - 1 шт, Комплект кріплення (чорний гвинт 20мм+гайка+шайба), 100шт./уп. WT-2055D-M6 - 1 шт, Обмежувач на DIN-рейку (металевий) - 2 шт, Блок розподільчий на DIN-рейку 80А - 1 шт	шт	1	54724,84	52657,00	1579,71	488,13
1095	+&1503-2001-17	Автоматичний вимикач 80А, 3 полюси, уставка С, АBB S803В	шт	1	7067,04	6800,00	204,00	63,04
1096	+&1503-2001-18	Автоматичний вимикач АBB S203-C32 Тип С 32А	шт	1	1186,53	1141,70	34,25	10,58
1097	+&1503-2001-19	Вимикач автоматичний 1-п Abb 6kA S201 В 16А	шт	2	235,42	226,52	6,80	2,10
1098	+&1503-2001-20	Диференційний автомат DS201 C16 AC30 1P+N 16А 30мА характеристика С тип AC, АBB	шт	10	2659,49	2559,00	76,77	23,72
1099	+&1503-2001-21	Автоматический вимикач S203-C16 3P 16А С	шт	1	1245,52	1198,46	35,95	11,11
1100	+&1503-2001-22	Автоматический вимикач S203-C16 3P 25А С	шт	1	1304,92	1255,61	37,67	11,64
1101	+&1503-4052-1	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг II типу OVR PLUS N3 40	шт	1	11033,93	10617,00	318,51	98,42
1102	+&1504-3181-4 варіант 3	РЩг Щит розподільчий, вбудований, металевий ІР31 СА14V - ввідний вимикач 3Р, Ір=25А -1шт, вимикач 1Р тип С Ір=20А -1шт, вимикач 1Р тип С Ір=16А -7шт, вимикач, керуємий диференціальним струмом, 2Р Ін=16А, Іут=30mA -5шт, незалежний розчеплювач 220В -3шт, клемні колодки "нейтраль" та "земля"	шт	1	20777,09	19992,00	599,76	185,33
1103	+&1504-13245-2 варіант 1	Блок живлення БЖ1230	шт	1	6497,52	6252,00	187,56	57,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1104	+&1504-15222-1 варіант 2	Модуль цифрового автодозвону по каналу M-GSM	шт	1	3105,34	2988,00	89,64	27,70
1105	+&1504-15222-2 варіант 2	Мультифункціональний адресний модуль розширення AM-MULTI	шт	1	1627,50	1566,00	46,98	14,52
1106	+&1504-15222-4 варіант 1	Адресний модуль, який подає в систему потужне бістабільне реле AM-OUT-2R	шт	13	1864,45	1794,00	53,82	16,63
1107	+&1504-15222-19	Модуль SFP, 1x1000Base-T, RG-45 TL-SM331T	шт	5	934,30	899,00	26,97	8,33
1108	+&1504-15222-22	Модуль Yeastar S2 (2 x FXS порти)	шт	1	4143,57	3987,00	119,61	36,96
1109	+&1504-16024-17 варіант 1	Клапан протипожежний вогнезатримуючий, з електроприводом, 220В встановленим зовні, каналний, з межею вогнестійкості EI 60, прямокутного перетину 100x100(h)	шт	2	5736,77	5520,00	165,60	51,17
1110	+&1504-16024-18	Клапан протипожежний вогнезатримуючий, з електроприводом, 220В встановленим зовні, каналний, з межею вогнестійкості EI 90, прямокутного перетину 400x200(h).	шт	4	9769,14	9400,00	282,00	87,14
1111	+&1504-18008 варіант 1	Пости керування кнопочні JAB20000	шт	4	299,86	288,53	8,66	2,67
1112	+&1511-1001-1-3T	Джерело безперебійного живлення 19" 2U Smart-UPS SRT 3000VA Network Card SRT3000RMXLI-NC	шт	1	202839,52	195175,00	5855,25	1809,27
1113	+&1511-1001-2-3У	Додаткова зовнішня батарея Smart-UPS SRT 96V 3kVA RM SRT96RMBP	шт	1	66319,98	63814,00	1914,42	591,56
1114	+&1514-14044-13 варіант 1	Бойлер електричний V-50 л	шт	5	8324,55	8010,00	240,30	74,25
1115	+&1514-14044-13 варіант 2	Бойлер електричний V-30 л	шт	4	7285,28	7010,00	210,30	64,98
1116	+&1514-14044-13 варіант 3	Бойлер електричний V-100 л	шт	1	14341,93	13800,00	414,00	127,93
1117	+&1601-2251-1	Комутатор 48 портів 10/100/1000 Мбіт /с (роз'єм RJ45), 4 SFP- слота 1000 Мбіт /с TL-SG3452	шт	2	17376,59	16720,00	501,60	154,99
1118	+&1601-2251-3 варіант 1	Комутатор TP-LINK TL-SG3452P	шт	2	32735,97	31499,00	944,97	292,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1119	+&1602-3185-2-B4 варіант 1	Гучномовець стіновий, 3 Вт 6 АС 100 ПН	шт	33	560,17	539,00	16,17	5,00
1120	+&1602-3185-2-B5 варіант 1	Датчик розбиття скла INDIGO	шт	35	867,79	835,00	25,05	7,74
1121	+&1602-3185-2-B6 варіант 1	Світлозвуковий оповіщувач Джміль	шт	5	1159,83	1116,00	33,48	10,35
1122	+&1602-10563-1 варіант 1	Гібридна IP- АТС (4 слота під модулі S2 (2 FXS), 02 (2 FXO), SO (FXS и FXO), BRI, GSM Yeastar S50	шт	1	30570,13	29415,00	882,45	272,68
1123	+&1602-30028-11	Сповіщувач пожежний, тепловий, адресний DETECTO HT100 ТОВ "Тірас-12"	шт	4	1028,88	990,00	29,70	9,18
1124	+&1602-30047-32-1 варіант 1	Прилад приймально-контрольний Тірас-12 PRIME A	шт	1	33048,79	31800,00	954,00	294,79
1125	+&1602-30047-32-2 варіант 2	Повнофункціональний пристрій охоронної сигналізації серії «Orion NOVA II» Orion NOVA L	шт	1	9301,47	8950,00	268,50	82,97
1126	+&1602-30047-32-3 варіант 1	Світлодіодна (LED) клавіатура для керування охоронною системою на базі ППК K-LED	шт	1	2242,74	2158,00	64,74	20,00
1127	+&1602-30067-1 варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий адресний DETECTO SMK100	шт	61	722,29	695,00	20,85	6,44
1128	+&1602-30067-1 варіант 4	Сповіщувач пожежний димовий адресний з вбудованим ізолятором КЗ DETECTO SMK110	шт	6	1188,92	1144,00	34,32	10,60
1129	+&1602-30068-2 варіант 3	Сповіщувач пожежний ручний адресний з вбудованим ізолятором КЗ DETECTO MNL110	шт	7	1427,96	1374,00	41,22	12,74
1130	+&1602-30068-3 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний, адресний ВЕЛЛЕЗн-120-100 (100 Вт)	шт	1	25295,83	24340,00	730,20	225,63
1131	+&1602-30068-4 варіант 1	Універсальний модуль розширення зон та виходів з власним блоком живлення Тірас M-ZP mBOX	шт	3	4863,78	4680,00	140,40	43,38
1132	+&1602-30068-5 варіант 1	ІЧ-сповіщувач пасивний Optex RXC-ST	шт	33	1060,06	1020,00	30,60	9,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1133	+&1602-50200-1-B1 варіант 2	Оповіщувач світловий Тірас ОС-1	шт	9	1378,07	1326,00	39,78	12,29
1134	+&1604-5001-1 варіант 2	Провідний SIP телефон Fanvil J6	шт	2	9626,76	9263,00	277,89	85,87
1135	+&1604-5001-2 варіант 1	Консоль Fanvil EM50, модуль расширения для Fanvil J6	шт	2	6581,70	6333,00	189,99	58,71
1136	+&1604-5001-3 варіант 1	SIP-телефон Fanvil X301P	шт	25	2394,48	2304,00	69,12	21,36
1137	+&1701-6035-1 варіант 1	Відеореєстратор Hikvision DS-7732NXI-K4 32-канальний	шт	1	18790,00	18080,00	542,40	167,60
1138	+&1701-6035-2 варіант 1	Жорсткий диск на 6 Тб Western Digital WD63PURU-78	шт	4	7482,74	7200,00	216,00	66,74
1139	+&1701-8030-1	Лічильник трифазний багатотарифний 120А, NIK 2303 ARP3.1200.MC 11	шт	1	3481,55	3350,00	100,50	31,05
1140	+&1808-39001-11	Сепаратор бруду з вмонтованим магнітом SPIROTRAP BE050FM Spirotech Dy=50, Pmax=1,0 МПа, Tmax=110 °C	шт	2	57601,54	55425,00	1662,75	513,79
1141	+&1901-2027-1 варіант 1	Підіймач для інвалідних колясок	шт	1	270210,20	260000,00	7800,00	2410,20
1142	+&2308-1095-88 варіант 1	Вентилятор осьовий круглий L=105 м3/год., P=315 Па, RV 160 L Aerostar з електродвигуном N=0,1 кВт, n=2500 об./хв., 220 В в комплекті з швидкокороз`ємними монтажними хомутами д.160.	шт	1	4780,64	4600,00	138,00	42,64
1143	+&2308-1095-121 варіант 1	Вентилятор канальний круглий L=150 м3/год., P=200 Па, з електродвигуном N=0,07 кВт, n=2400 об./хв., 230 Вв комплекті з швидкокороз`ємними монтажними хомутами RV 125 L Aerostar	шт	1	5396,93	5193,00	155,79	48,14
1144	+&2308-1095-121 варіант 2	Вентилятор канальний круглий L=50 м3/год., P=205 Па, з електродвигуном N=0,07 кВт, n=2400 об./хв., 230 Вв комплекті з швидкокороз`ємними монтажними хомутами RV 100 L Aerostar	шт	1	5113,21	4920,00	147,60	45,61
1145	+&2308-1095-131 варіант 1	Вентилятор осьовий круглий L=700 м3/год., P=240 Па, з електродвигуном N=0,016 кВт, n=2510 об./хв., 220 Вв комплекті з швидкокороз`ємними монтажними хомутами д. 200 RV 200 L Aerostar.	шт	1	6339,55	6100,00	183,00	56,55
1146	+&2308-4022-7 варіант 1	Припливна установка в складі: SkyStar mini 315-9,0-3 AEROSTAR	шт	1	99045,76	95303,20	2859,10	883,46
1147	+&2308-4022-61	Припливно-витяжна уст. Aerostar 70-40	шт	1	327205,85	314842,00	9445,26	2918,59
1148	+&2308-4022-62	Припливно-витяжна уст. Aerostar SlimStar 250 EC X+Bypass R	комплект	1	198999,42	191480,00	5744,40	1775,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1149	+&2308-4022-63	Комплект автоматики ПВ1	шт	1	119265,59	114759,00	3442,77	1063,82
1150	+&2308-4022-99	ТЕПЛОВА ЗАВІСА WING VTS E150 AC	шт	1	26709,24	25700,00	771,00	238,24
1151	+&15011-4041-1	Датчик вологості /температури для покрівлі , з комплектом кабелем 15 м, 4 х1мм2 D850 Sensor 14OF 1086	шт	2	10943,13	10529,63	315,89	97,61
1152	+&100000-48-11	Станція біологічної очистки 3 м3/доба	шт	1	320874,61	308750,00	9262,50	2862,11
1153	+&100000-48-12	Резервуар стічних вод	шт	2	389726,25	375000,00	11250,00	3476,25
1154	+&100000-48-99	Подовжувач горловин 1200мм	шт	2	41051,17	39500,00	1185,00	366,17
1155	+241996-20229	Відро для сміття d-350 h-400	шт	2	581,99	560,00	16,80	5,19
1156	+241996-20229	Йорж для туалету	шт	2	332,57	320,00	9,60	2,97
1157	+&280222-2054-1	Вулична IP-відеокамера , 4Мп, f=2.8 мм (кут огляду 104°) 0.0005 лк/F1.0, P oE(802.3af) DS-2CD2047G2H-LIU	комплект	11	7628,24	7340,00	220,20	68,04
1158	+&280222-2054-2	Купольна IP-відеокамера , 4Мп, f=2.8 мм (кут огляду 111°) 0.0005 лк/F1.0, P oE(802.3af) DS-2CD2347G2H-LIU	комплект	13	7869,35	7572,00	227,16	70,19
1159	+&280222-19089	ГЕРБ (індивідуальне замовлення)	шт	1	151387,00	145666,67	4370,00	1350,33
1160	+&280222-19090	ВИВІСКА "АМБУЛАТОРІЯ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ" (індивідуальне замовлення)	шт	1	109331,20	105200,00	3156,00	975,20
1161	+290220-1290	Маршрутизатор Mikrotik hEX (RB750Gr3)	шт	1	2914,11	2804,00	84,12	25,99
1162	+290319-6130	Детектор горючих газів Satel DG-1 ME	шт	1	3115,73	2998,00	89,94	27,79
1163	+560110-9	Дозатор рідкого мила 0,45 л; 118x60x170	шт	2	103,93	100,00	3,00	0,93
1164	+560110-9	Диспенсер туалетного папіру 260x126x260	шт	2	1039,27	1000,00	30,00	9,27
1165	+560110-17	Опорний поручень для раковини (за місцем)	шт	2	3246,68	3124,00	93,72	28,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1166	+560110-17 варіант 3	Поручень для інвалідів настінний LEHNNEN CONCEPT PRO	шт	2	7898,45	7600,00	228,00	70,45
1167	+560110-17 варіант 4	Відкидний поручень для інвалідів Kolo Lehnen Concept	шт	2	7898,45	7600,00	228,00	70,45
1168	+8560110-216- 1 варіант 1	Дзеркало 700*1400	шт	2	1143,20	1100,00	33,00	10,20

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 липня 2024 р.

Склав Головний архітектор проекту _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ С.В.Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Узгоджено:

Замовник:

Департамент капітального будівництва ХОДА

В.о. директора

Богдан В.В.

Відомість обсягів робіт

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні роботи (залишки)</u>			
	<u>Розділ 1. ФУНДАМЕНТ</u>			
1	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	146	
	<u>Розділ 2. ПЕРЕМІЧКИ</u>			
2	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	23	
	<u>Розділ 3. Сходові клітини</u>			
3	Виготовлення м/к сходів прямолінійних	т	0,04774	
4	Монтаж металоконструкцій сходів	т	0,04774	
5	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1	
6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	1	
7	Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм	м3	1,45	
8	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	0,42	
9	Установлення металевої огорожі з поручнями	м	12,2	
	<u>Розділ 4. Монолітна ж.б. плита пола МПГ</u>			
10	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	36,9	
11	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	м2	198,6	
	<u>Розділ 5. Стіни</u>			
12	Мурування зовнішніх простих стін з цегли при висоті поверху до 4 м	м3	7,75	
13	Мурування внутрішніх стін з цегли при висоті поверху до 4 м	м3	14	
14	Мурування перегородок армованих з цегли товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	29,68	
	<u>Розділ 6. ПРОРІЗИ</u>			
15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з алюмінію в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,78	

1	2	3	4	5
16	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з алюмінію в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,64	
17	Установлення віконних зливів	м	48,8	
18	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	
<u>Розділ 7. Внутрішнє оздоблення</u>				
19	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	16,82	
20	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	16,82	
21	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	16,82	
22	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	16,82	
23	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	16,82	
24	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	367,25	
25	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	367,25	
26	Улаштування галтелей полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	348,07	
27	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	21	
28	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" старт	м2	38,68	
29	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" фініш	м2	38,68	
30	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	930,8	
31	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	27,6	
32	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	118,54	
33	Улаштування обшивки стін ПАНЕЛЯМИ МДФ [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	72,9	
34	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-72,9	
35	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	-62,7	
36	Установлення декоративних елементів	м	76,5	
37	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	32,44	
38	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	32,44	
39	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	44,05	
40	Улаштування обшивки укосів панелями МДФ з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	2,85	
41	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	12,15	
42	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	12,15	
43	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	12,15	
44	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	12,15	

1	2	3	4	5
45	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12,15	
46	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	346,28	
47	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	346,28	
48	Улаштування галтелей полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	323,16	
49	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	21	
50	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" старт	м2	21	
51	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" фініш	м2	21	
52	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	799,77	
53	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	90,94	
54	Улаштування обшивки стін ПАНЕЛЯМИ МДФ [фальштіни] по металевому каркасу	м2	72,9	
55	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-72,9	
56	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	-62,7	
57	Установлення декоративних елементів	м	76,5	
58	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	13	
59	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	13	
60	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	37,4	
61	Улаштування обшивки укосів панелями МДФ з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	2,85	
<u>Розділ 8. ФАСАД</u>				
62	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною керамогранитною плиткою з риштувань	м2	342,95	
63	Опорядження стін фасадів фальцевими металевими панелями з утепленням з риштувань	м2	119,13	
64	Опорядження укосів фасадів фальцевими металевими панелями з утепленням з риштувань	м2	46,12	
65	Опорядження укосів фасадів фальцевими металевими панелями без утеплення з риштувань	м2	39,42	
66	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною керамогранитною плиткою (ЦОКОЛЬ)	м2	49,14	
<u>Розділ 9. Вхідна група. HABIC №1</u>				
67	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,4	
68	Улаштування монолітних ділянок МД 2	м3	1,6	
69	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,182038	
70	Монтаж конструкцій навісу	т	0,182038	
<u>Розділ 10. Вхідна група. HABIC №2</u>				
71	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,1	
72	Улаштування сходів	м3	0,4	

1	2	3	4	5
73	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,684	
74	Монтаж конструкцій навісу	т	0,835	
75	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	234,15	
	<u>Розділ 11. ОПОРЯДЖЕННЯ ВХІДНИХ ГРУП</u>			
76	Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань	м2	36	
77	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	66	
78	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	18	
79	Улаштування по фермах робочого настилу суцільного товщиною 50 мм	м2	31,5	
80	Улаштування гідроізоляційної мембрани насухо без промазування кромek	м2	56	
81	Улаштування покриття з фальцевих панелей	м2	24,5	
82	Улаштування підвісної стелі з рейок	м2	133	
83	Установлення декора на корзинах кондиціонерів	м	200	
84	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	83,96	
	<u>Розділ 12. М/К пожежної драбини</u>			
85	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,27	
	<u>Розділ 13. Сопутні роботи</u>			
86	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 200 мм	шт	2	
87	Додавати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 200 мм (220мм)	шт	2	
88	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм	шт	1	
89	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 500х500 мм	шт	1	
90	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,6194	
91	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	150	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)</u>			
	<u>Розділ 1. ФУНДАМЕНТ</u>			
92	Розбирання фундаментів залізобетонних (частковий демонтаж МП1)	м3	0,53	
93	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1,25	
94	Виготовлення закладних деталей ЗД-З (1шт)	т	0,0461	
95	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0461	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. ТЕХ.ПІДПІЛЛЯ</u>			
96	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,065	
97	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,068	
98	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм	м3	0,43	
99	Виготовлення закладних деталей ЗД-1 (1шт)	т	0,00996	
100	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,00996	
101	Виготовлення решітки прямоку	т	0,01094	
102	Установлення металевих ґрат прямокутних	т	0,01094	
103	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	4	
104	Улаштування монолітної плити ПМ-1 при збірному залізобетонному перекритті, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм	м3	2	
	<u>Розділ 3. М/к отворів</u>			
105	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (улаштування м/к отворів)	т	0,4239	
	<u>Розділ 4. Перекриття</u>			
106	Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм	м3	0,55	
	<u>Розділ 5. Стіни</u>			
107	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	2,148	
	<u>Розділ 6. Конструкції покрівлі</u>			
108	Влаштування огорожі покрівлі зі снігоутримувачами	м	55	
109	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	54	
110	Улаштування жолобів настінних	м	62	
111	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	13,3245	
	<u>Розділ 7. ПІДЛОГА</u>			
112	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,5	
113	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	88,92	
114	Улаштування плінтусів алюмінієвих на клеї	м	31,24	
115	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	0,37	
116	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	51,24	
117	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,87	
118	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit товщиною 5 мм	м2	215,71	
119	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit до 13мм	м2	215,71	
120	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	м2	215,71	

1	2	3	4	5
121	Улаштування плінтусів алюмінієвих на клеї	м	175,45	
122	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	33,79	
123	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,5875	
124	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	14,58	
125	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	88,87	
126	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	0	
127	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 60мм	м2	88,87	
128	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	88,87	
129	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	88,87	
130	Улаштування плінтусів алюмінієвих на клеї	м	39,93	
131	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	0,475	
132	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	0	
133	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 60мм	м2	12,15	
134	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	12,15	
135	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	12,15	
136	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	257,41	
137	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 30 мм (в проекті до 65мм. заактовано до 35мм)	м2	257,41	
138	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit товщиною 5 мм	м2	257,41	
139	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit до 13мм	м2	257,41	
140	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	м2	257,41	
141	Улаштування плінтусів алюмінієвих на клеї	м	211,83	
142	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	58,8	
<u>Розділ 8. ПРОРІЗИ</u>				
143	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з алюмінію у кам'яних стінах	м2	4,326	
144	Обклеювання скла дверних блоків полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	м2	29,7	
145	Монтаж конструкцій дверей противопожежних	м2	2,841	
146	Установлення металевих дверних блоків	м2	4,326	
147	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	33,3	
148	Монтаж конструкцій люків	т	0,1	
149	Установлення обмежувачів дверних напольних	шт	42	
150	Улаштування відбійників дверних з кріпленням	м	56	
<u>Розділ 9. ВЕНТКАНАЛИ</u>				

1	2	3	4	5
151	Улаштування обшивки вентканалів периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевго каркасу	м2	30	
152	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" старт	м2	30	
153	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" фініш	м2	30	
154	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 10. Внутрішнє оздоблення</u>	м2	30	
155	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	39	
156	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" старт	м2	39	
157	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" фініш	м2	39	
158	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	39	
159	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	2,4	
160	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	2,4	
161	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,4	
162	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,4	
163	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	23	
164	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм	м2	-23	
165	Обшивання поверхні 2-м шаром ГКЛ	м2	23	
166	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" старт	м2	23	
167	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" фініш	м2	23	
168	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 11. ФАСАД</u>	м2	23	
169	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування <u>Розділ 12. Індивідуальні вироби</u>	кг	126	
170	Монтаж герба	шт	1	
171	Монтаж вивески	шт	1	
172	Установлення табличок <u>Розділ 13. Нарощення фундаменту Ф-1</u>	шт	37	
173	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	6	
174	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,02424	

1	2	3	4	5
175	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм <u>Розділ 14. Поручні пандуса</u>	м3	0,38	
176	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,2521	
177	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень <u>Розділ 15. Драхини Д1 (спуск в тех.підпілля)</u>	т	0,2521	
178	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,035	
179	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,035	
180	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,225	
181	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази <u>Розділ 16. Драхини Д2 (підйом на горище)</u>	м2	1,225	
182	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,07182	
183	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,07182	
184	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,52	
185	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази <u>Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення та вентиляція (залишки)</u> <u>Розділ 1. ОПАЛЕННЯ</u>	м2	2,52	
186	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	27,83	
187	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	373,2	
188	Прокладання гільз з трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм довжиною 500мм <u>Розділ 2. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ П1</u>	м	1	
189	Установлення кранів повітряних	комплект	2	
190	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4	
191	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	12	
192	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	3	
193	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	12	
194	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 50 мм <u>Розділ 3. ВУЗОЛ КЕРУВАННЯ</u>	м	12	
195	Монтаж сепаратора магнітного	шт	2	

1	2	3	4	5
196	Установлення вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	10	
197	Установлення вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	5	
198	Установлення кранів повітряних	комплект	3	
199	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм	м	22	
200	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 65 мм	м	28	
201	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	57,03	
202	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	5	
203	Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути	т	0,004	
204	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 50 мм	м	18,5	
205	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 75 мм	м	68	
<u>Розділ 4. Монтажні вироби засобів КІА</u>				
206	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	
207	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	1	
208	Установлення вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	2	
<u>Розділ 5. ВЕНТИЛЯЦІЯ</u>				
209	Установлення анемостата д.100мм	шт	25	
210	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	1	
211	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	м2	4,3	
212	Установлення анемостата д.100мм	шт	1	
213	Установлення зовнішній решітки	ґрати	1	
214	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	м2	1,2	
215	Установлення анемостата д.100мм	шт	25	
216	Установлення зовнішній решітки	ґрати	1	
217	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	м2	50,5	
218	Установлення зовнішній решітки	ґрати	1	
219	Установлення анемостата д.100мм	шт	6	
220	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	м2	9,3	
221	Установлення анемостата д.100мм	шт	2	
222	Установлення зовнішній решітки	ґрати	1	
223	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	м2	6,3	
224	Установлення анемостата д.100мм	шт	2	
225	Установлення зовнішній решітки	ґрати	1	
226	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	м2	22,6	
227	Установлення зовнішній решітки	ґрати	1	
228	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	м2	30,2	
229	Установлення анемостата д.100мм	шт	1	
230	Установлення зовнішній решітки	ґрати	1	
231	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	м2	3,6	
<u>Локальний кошторис 02-01-04 на Опалення та вентиляція (додаткові роботи)</u>				
<u>Розділ 1. ОПАЛЕННЯ</u>				
232	Установлення радіаторів сталених	кВт	0,674	

1	2	3	4	5
233	Установлення комплектів радіаторних	комплект	2	
234	Установлення теплової завіси	шт	1	
235	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
236	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см ²	м	380,2	
237	Забивання борозен розчином в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	380,2	
238	На кожні наступні 50 мм ширини борозни додавати	м	380,2	
239	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	м	380,2	
<u>Розділ 2. ВУЗОЛ КЕРУВАННЯ</u>				
240	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	16	
241	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	16,9	
242	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	16	
243	Прокладання гільз опалення зі сталевих труб діаметром 300 мм	м	7	
244	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	
245	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	
<u>Розділ 3. ВЕНТИЛЯЦІЯ</u>				
246	Установлення припливно-витяжної установки SkyStar mini 315-9,0-3 AEROSTAR	камера	1	
247	Установлення ґрат жалюзійних сталевих штампованих нерегульованих	ґрати	6	
248	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м ²	ґрати	1	
249	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м ²	2,3236	
250	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м ²	1,98448	
251	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, діаметром до 355 мм	м ²	2,4806	
252	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м ²	0,6	
253	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, діаметром 1600 мм	м ²	4	
254	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	м ²	8,3	
255	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	
256	Установлення ґрат жалюзійних сталевих штампованих нерегульованих	ґрати	4	
257	Установлення зовнішній решітки	ґрати	1	
258	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м ²	2,198	
259	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м ²	0,36	
260	Установлення анемостата д.100мм	шт	1	
261	Установлення зовнішній решітки	ґрати	2	
262	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	1	
263	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м ²	1,099	

1	2	3	4	5
264	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	3,6	
265	Прокладання гнучких повітроводів з оцинкованої сталі , діаметром до 200 мм	м2	0,314	
266	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	
267	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	1	
268	Установлення зовнішній решітки	грати	1	
269	Установлення ґрат жалюзійних сталей штампованих нерегульованих 100x100мм	грати	2	
270	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, діаметром до 200 мм	м2	12,0576	
271	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	0,6	
272	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 600 мм	м2	3,6	
273	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними <u>Локальний кошторис 02-01-05 на Обладнання опалення та вентиляції (Додаткове обладнання)</u> <u>Розділ 1. Обладнання опалення</u> <u>Розділ 2. Обладнання вентиляції</u> <u>Локальний кошторис 02-01-06 на Кондиціонування (залишки)</u>	м2	22,5	
274	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	301	
275	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	37,3	
276	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	333	
277	Прокладання коробів пластикових <u>Локальний кошторис 02-01-07 на Водопровід та каналізація (залишки)</u> <u>Розділ 1. Система гарячого водопостачання</u>	м	200	
278	Установлення водонагрівників ємкісних	шт	9	
279	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену <u>Розділ 2. Санітарно-технічні прилади та їх комплектуючі</u>	м	35,5	
280	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	20	
281	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	1	
282	Установлення мийок на два відділення	компл.	1	
283	Установлення піддонів душових чавунних і сталей мілких	компл.	1	
284	Установлення змішувачів	шт	1	
285	Установлення трапів діаметром 110 мм <u>Розділ 3. Каналізація побутова</u>	компл.	1	
286	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	10	

1	2	3	4	5
287	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм <u>Локальний кошторис 02-01-08 на Водопровід та каналізація (додаткові роботи)</u> <u>Розділ 1. Система холодного водопостачання</u>	м	22	
288	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	2,04	
289	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	11,84	
290	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням <u>Розділ 2. Санітарно-технічні прилади та їх комплектуючі</u>	м	3,36	
291	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	2	
292	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	3	
293	Установлення піддонів душових чавунних і сталєних мілких <u>Розділ 3. Каналізація побутова</u>	компл.	1	
294	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т <u>Розділ 4. Туалетна гарнітура для МГН</u>	шт	1	
295	Установлення гарнітури туалетної: поличок (дзеркало)	шт	2	
296	Установлення гарнітури туалетної: (для ММГН)	шт	6	
297	Установлення гарнітури туалетної: дозатори, диспенсери <u>Розділ 5. Сопутні роботи</u>	шт	4	
298	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см ²	м	240	
299	Забивання борозен розчином в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	240	
300	На кожні наступні 50 мм ширини борозни додавати	м	240	
301	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати <u>Локальний кошторис 02-01-09 на автоматична установка пожежної сигналізації та система оповіщення та управління евакуацією (додаткові роботи)</u> <u>Розділ 1. Автоматична установка пожежної сигналізації (АУПС). Обладнання</u>	м	240	
302	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
303	Установлення модуля GSM	шт	1	
304	Акумуляторна батарея	шт	2	
305	Сповісчувач пожежний, димовий, адресний	шт	63	
306	Сповісчувач пожежний ручний	шт	4	
307	Монтаж транспаранта світлового [табло] (ОПОВІЩУВАЧ)	шт	6	

1	2	3	4	5
308	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1 (Детектор горючих газів)	комплект	1	
309	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	12	
310	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
311	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год <u>Розділ 2. Кабелі, дроти та матеріали</u>	шт	1	
312	Прокладання коробів пластикових	м	12	
313	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	470	
314	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	6	
315	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ² <u>Розділ 3. Система оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі (СОУЕ). Обладнання</u>	м	480	
316	Монтаж блока настільного виконання	блок	1	
317	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні <u>Розділ 4. Кабелі, дроти та матеріали</u>	шт	30	
318	Прокладання коробів пластикових	м	16	
319	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	184	
320	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	33	
321	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ² <u>Розділ 5. Інші роботи</u>	м	200	
322	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм <u>Розділ 6. Пусконаладжувальні роботи</u>	шт	97	
323	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шлейф з електромагнітними п'єзоелектричними і контактними сповіщувачами	комплект	1	
324	Прилад контролю і налагодження (Tiras PRIME A, ВЕЛЛЕЗН-120-200)	шт	2	
325	Сигналізатори довибухонебезпечної концентрації, складу газу, солемір <u>Локальний кошторис 02-01-010 на система охоронної сигналізації (додаткові роботи)</u> <u>Розділ 1. Обладнання</u>	комплект	1	
326	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
327	Апаратура настінна	шт	1	
328	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	
329	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	2	
330	Датчик відкриття автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей	шт	70	
331	ІЧ-сповіщувач пасивний	шт	28	

1	2	3	4	5
332	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	1	
333	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	4	
	<u>Розділ 2. Кабелі, дроти та матеріали</u>			
334	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	4	
335	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	1016	
336	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	1016	
	<u>Розділ 3. Інші роботи</u>			
337	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	25	
338	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	25	
339	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	25	
	<u>Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи</u>			
340	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт <u>Локальний кошторис 02-01-011 на мережі зв'язку</u> <u>(додаткові роботи)</u> <u>Розділ 1. Структуровані кабельні мережі. Обладнання та матеріали.</u>	комплекс	1	
341	Комутатор міжміський замовний або керування і спостереження	шт	2	
342	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	2	
343	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	2	
344	Шафа наземна, розмір до 700х1000 мм	шт	1	
345	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	163	
346	Установлення маршрутизатора	шт	1	
347	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	41	
348	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см ²	м	285	
349	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм (по стінам)	м	225	
350	Забивання борозен розчином в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	285	
351	Прокладання коробів пластикових <u>Розділ 2. Кабелі та дроти</u>	м	16	
352	Прокладання проводу при схованій проводці	м	164	
353	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	16	
354	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	225	

1	2	3	4	5
355	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	225	
356	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу <u>Розділ 3. Система телефонізації. Обладнання та матеріали</u>	м	10	
357	Станції, пульти та установки оперативно-телефонного зв'язку з підсилювальним пристроєм і стативом, ємкість до 10 номерів	номер	1	
358	Установлення модуля	плата	1	
359	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	27	
360	Комутатор міжміський замовний або керування і спостереження	шт	1	
361	Косинець настінний окремих [кутик]	шт	8	
362	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	57	
363	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток]	шт	1	
364	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	29	
365	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	1	
366	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см ²	м	120	
367	Прокладання вініластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм (по стіні)	м	130	
368	Забивання борозен розчином в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм <u>Розділ 4. Кабелі та дроти</u>	м	120	
369	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	130	
370	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	130	
371	Прокладання проводу при схованій проводці	м	110	
372	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу <u>Розділ 5. Система охоронного відеонагляду. Обладнання та матеріали</u>	м	10	
373	Монтаж камери	шт	24	
374	Комутатор міжміський замовний або керування і спостереження	шт	1	
375	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	2	
376	Монтаж пристрою цифрової реєстрації	пристрій	1	
377	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	4	
378	Косинець настінний окремих [кутик]	шт	4	
379	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	25	
380	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см ²	м	20	

1	2	3	4	5
381	Прокладання вініпласових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм (по стінам)	м	130	
382	Забивання борозен розчином в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм <u>Розділ 6. Кабелі та дроти</u>	м	20	
383	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплітці сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	130	
384	Прокладання проводу при схованій проводці <u>Локальний кошторис 02-01-012 на Пусконаладжувальні роботи мереж зв'язку (додаткові роботи)</u> <u>Розділ 1. Структуровані кабельні мережі</u>	м	110	
385	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт <u>Розділ 2. Система телефонізації</u>	комплекс	1	
386	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт <u>Розділ 3. Система охоронного відеонагляду</u>	комплекс	1	
387	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт <u>Локальний кошторис 02-01-013 на Технологічне рішення (залишки)</u>	комплекс	1	
388	Монтаж підіймача для інвалідних колясок <u>Локальний кошторис 02-01-015 на електромонтажні роботи (залишки)</u> <u>Розділ 1. Електрообладнання</u>	шт	1	
389	Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 <u>Розділ 2. Матеріали</u>	шт	3	
390	Прокладання вініпласових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	300	
391	Прокладання вініпласових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм <u>Розділ 3. Освітлювальне обладнання</u>	м	30	
392	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	11	
393	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	20	
394	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	шт	115	

1	2	3	4	5
395	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	2	
396	Монтаж пристрою БАП40-3,0	шт	18	
397	Прожектор, що встановлюється окремо, на сталевій конструкції на землі з лампою потужністю до 500 Вт	шт	4	
	<u>Розділ 4. Електромонтажні вироби</u>			
398	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	19	
399	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	21	
400	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	4	
401	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	211	
402	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	1	
403	Установлення розподільних коробок	шт	260	
	<u>Розділ 5. Кабельно-провідникова продукція</u>			
404	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	20	
405	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	170	
406	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	100	
	<u>Розділ 6. Блискавкозахист та заземлення.</u> <u>Електромонтажні вироби та матеріали.</u>			
407	Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м	шт	12	
408	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	270	
409	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м ³	15	
410	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	15	
411	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм ²	м	100	
412	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	20	
	<u>Розділ 7. Система антизледеніння. Електрообладнання.</u>			
413	Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок	м	264	
414	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Термодатчики)	шт	2	
415	Установлення розподільних коробок	шт	8	
	<u>Локальний кошторис 02-01-016 на електромонтажні роботи (додаткові роботи)</u>			
	<u>Розділ 1. Електрообладнання</u>			
416	Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	1	
417	Монтаж обмежувача перенапруги	шт	1	
418	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	14	

1	2	3	4	5
419	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А <u>Розділ 2. Електромонтажні вироби</u>	шт	1	
420	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	8	
421	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	12	
422	Установлення розподільних коробок	шт	18	
423	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2 <u>Розділ 3. Матеріали</u>	шт	17	
424	Прокладання вініплавових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм <u>Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція</u>	м	350	
425	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	130	
426	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	370	
427	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	20	
428	Прокладання проводу при схованій проводці <u>Локальний кошторис 02-02-01 на Підпірна стіна</u>	м	180	
429	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м ³ , група ґрунтів 2	м ³	77,9	
430	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м ³	2,4	
431	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	91,3	
432	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям із бетону	м ²	41	
433	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	м ³	16,8	
434	Виготовлення закладних деталей	т	0,1276	
435	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,1276	
436	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м ²	116,3	
437	Виготовлення огорожі	т	0,4055	
438	Установлення металевої огорожі	м	35	
439	Ґрунтування поверхні	м ²	45	
440	Шпаклювання поверхонь шпаклівкою товщиною шару 3 мм	м ²	45	
441	Додавати на кожний наступний 1 мм збільшення шару при шпаклюванні поверхонь до 10мм	м ²	45	
442	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова	м ²	45	
443	Штукатурення стін фасадів по каменю і бетону декоративною штукатуркою "Ceresit", стіни гладкі, площа проведення робіт понад 5 м ²	м ²	45	

1	2	3	4	5
444	Силікатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	45	
445	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі <u>Локальний кошторис 03-01-01 на Демонтажні роботи</u>	м2	17,5	
446	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	м2	284,5	
447	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	284,5	
448	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	м2	284,5	
449	(Демонтаж) Розбирання фронтонів	м2	34	
450	(Демонтаж) Демонтаж металоконструкцій ганку	т	0,2	
451	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,2	
452	Розбирання цегляних стін	м3	95	
453	Розбирання цегляних перегородок	м3	2,9	
454	Очищення та приведення цегли після розбирання конструкцій в придатний для повторного застосування стан	шт	-1200	
455	Розбирання цегляних фундаментів без очищення	м3	15	
456	Розбирання обштукатурених щитових і дощатих одношарових перегородок	м2	85	
457	Розбирання дерев'яних обштукатурених перекриттів	м2	240	
458	Розбирання покриття підлоги дощатої	м2	175	
459	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	12	
460	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	25,2	
461	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	28,5	
462	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	151	
463	Навантаження сміття вручну	т	30	
464	Перевезення сміття до 30 км <u>Локальний кошторис 03-01-02 на Загальнобудівельні роботи</u>	т	181	
<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>				
465	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	м3	237,85	
466	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	м3	155	
467	Перевезення ґрунту до 30 км	т	271,25	
468	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	155	
469	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	12,15	
470	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	237,85	
471	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	237,85	
472	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	12,15	
<u>Розділ 2. ФУНДАМЕНТ</u>				
473	Улаштування бетонної підготовки	м3	9,6	

1	2	3	4	5
474	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	15,6	
475	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	7	
476	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	шт	66	
477	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	16	
478	Улаштування фундаментів стовпів бетонних (добетонка)	м3	1,7	
479	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	300	
480	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	37	
	<u>Розділ 3. МОНОЛІТНІ ПОЯСИ</u>			
481	Улаштування поясів в опалубці МП1	м3	9,6	
482	Улаштування поясів в опалубці МП2	м3	8,4	
483	Виготовлення закладних деталей ЗД1	т	0,0165	
484	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0165	
	<u>Розділ 4. ПЕРЕМІЧКИ</u>			
485	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	30	
	<u>Розділ 5. Перекриття</u>			
486	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	28	
487	Установлення анкерів довжиною до 1 м	т	0,089	
	<u>Розділ 6. Стіни</u>			
488	Мурування зовнішніх простих стін з цегли при висоті поверху до 4 м	м3	82,75	
489	Мурування внутрішніх стін з цегли при висоті поверху до 4 м	м3	31,75	
490	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,445	
491	Мурування перегородок армованих з цегли товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	15	
492	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	14	
	<u>Розділ 7. ПРОРІЗИ</u>			
493	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,5	
494	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,25	
495	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,3	
496	Монтаж конструкцій дверей протипожежних	м2	6,3	
497	Установлення металевих дверних блоків	м2	2,1	
498	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	20	
499	Установлення воріт зі стальними коробками, з розсувними або розпашними неутепленими полотнами і хвіртками	м2	22,5	
	<u>Розділ 8. Монолітна ж.б. плита пола</u>			

1	2	3	4	5
500	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	80	
501	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских МП1	м3	21,3	
502	Улаштування поясів із пористих матеріалів (деф.шов)	м3	0,264	
503	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	142,25	
504	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	4,7	
505	Улаштування поясів із пористих матеріалів (деф.шов)	м3	0,058	
506	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	47	
507	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,5	
508	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	5	
509	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,5	
510	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	6,4	
511	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	4	
<u>Розділ 9. Внутрішнє оздоблення</u>				
512	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	9,1	
513	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	9,1	
514	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	9,1	
515	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,1	
516	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9,1	
517	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	26,3	
518	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	26,3	
519	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	156	
520	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 5мм	м2	156	
521	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	156	
522	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	156	
523	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	156	
524	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	360	
525	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	85	
526	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" старт	м2	303	
527	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" фініш	м2	303	
528	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	303	

1	2	3	4	5
529	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині понад 200 мм	м	21	
530	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit" старт	м2	6,3	
531	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit" фініш	м2	6,3	
532	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 10. ПІДЛОГА</u>	м2	6,3	
533	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	48,5	
534	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 30мм	м2	48,5	
535	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	48,5	
536	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм бетон важкий В 22,5 (М 300) крупність заповнювача 10-20 мм	м2	97	
537	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів до 47мм бетон важкий В 22,5 (М 300) крупність заповнювача 10-20 мм	м2	97	
538	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	97	
539	Улаштування покриттів епоксидноналивних товщиною 3 мм	м2	97	
540	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	м2	48,5	
541	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит екструдованого пінополістиролу	м2	48,5	
542	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	48,5	
543	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 30мм	м2	48,5	
544	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	48,5	
545	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші <u>Розділ 11. ПОКРІВЛЯ</u>	м2	5,04	
546	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	206	
547	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	206	
548	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини додавати до 125мм	м2	206	
549	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	206	
550	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	206	
551	Утеплення покриттів плитами з мінвати насухо	м2	206	
552	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі склеюванням стику	м2	206	
553	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	206	
554	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі <u>Розділ 12. ЗОВНІШНЄ ОЗДОБЛЕННЯ (ФАСАД, ЦОКОЛЬ, УКОСИ)</u>	м2	32,5	

1	2	3	4	5
555	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	15	
556	Ґрунтування стін	м2	22	
557	Утеплення фундаменту пінополістирольними плитами	м3	2,2	
558	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	15	
559	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною керамогранитною плиткою (ЦОКОЛЬ)	м2	20	
560	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	17	
<u>Розділ 13. НАВІС вхідної групи</u>				
561	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,316	
562	Монтаж конструкцій навісу	т	0,316	
563	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	11,06	
564	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	11,06	
565	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	6,4	
<u>Розділ 14. Інші роботи</u>				
566	Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм	м3	1,44	
<u>Розділ 15. ВІДМОСТКА</u>				
567	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	61	
568	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	10,98	
569	Перевезення ґрунту до 30 км	т	19,215	
570	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см	м2	61	
571	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	60	
<u>Локальний кошторис 03-01-03 на Опалення та вентиляція</u>				
<u>Розділ 1. ОПАЛЕННЯ</u>				
572	Установлення радіаторів сталєних	кВт	15,13	
573	Установлення комплектів радіаторних	комплект	7	
574	Установлення регуляторів витрати і тиску гарячої води діаметром до 25 мм	шт	3	
575	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталєних труб діаметром до 25 мм	шт	2	
576	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталєних труб діаметром до 50 мм	шт	1	
577	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталєних труб діаметром до 25 мм	шт	1	
578	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	
579	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	57,8	

1	2	3	4	5
580	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	21,5	
581	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	6,4	
582	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	23,5	
583	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	100	
584	Прокладання гільз з трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 57 мм довжиною 500мм	м	4	
585	Прокладання гільз з трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм довжиною 500мм	м	2	
<u>Розділ 2. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ПБ1, ПБ2</u>				
586	Установлення кранів повітряних	комплект	4	
587	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	8	
588	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	
589	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	
590	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	7	
591	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	33,4	
592	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	34,2	
593	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	62	
594	Прокладання гільз з трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 57 мм довжиною 500мм	м	2	
595	Прокладання гільз з трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм довжиною 500мм	м	1	
<u>Розділ 3. ВНУТРІШНЄ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ</u>				
596	Установлення кранів повітряних	комплект	2	
597	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2	
598	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	
599	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2	
600	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	3	

1	2	3	4	5
601	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	0,3	
602	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	18	
603	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	2	
604	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	18,3	
605	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	1	
606	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 50 мм	м	18,3	
607	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	м	1	
<u>Розділ 4. ВЕНТИЛЯЦІЯ</u>				
608	Установлення припливно-витяжної установки AEROSTAR 70-40	камера	1	
609	Апаратура настінна (автоматика)	шт	1	
610	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	4	
611	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	20	
612	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 900 мм	м2	28,8	
613	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	50,8	
614	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	12,8	
615	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	7,7	
616	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, периметром до 2400 мм	м2	6,6	
617	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	м2	19,8	
618	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1600 мм	зонт	1	
619	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [PP] номер 2, розмір 100x300 мм	ґрати	48	
620	Установлення ґрат нерегульованих	ґрати	1	
621	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	11,1	
622	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	10	
623	Установлення припливно-витяжної установки Aerostar SlimStar 250 EC X+Bypass R	камера	1	
624	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	1	
625	Установлення анемостата д.100мм	шт	4	
626	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм	зонт	1	
627	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	2,3236	
628	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, діаметром до 200 мм	м2	1,7584	
629	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	2,1	

1	2	3	4	5
630	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	1,2	
631	Прокладання гнучких повітроводів з оцинкованої сталі , діаметром до 200 мм	м2	0,314	
632	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	м2	0,82	
633	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	4,4	
634	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	4	
635	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	
636	Установлення анемостата д.100мм	шт	2	
637	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм	зонт	1	
638	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	2,512	
639	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, діаметром до 200 мм	м2	0,98125	
640	Прокладання гнучких повітроводів з оцинкованої сталі , діаметром до 200 мм	м2	0,314	
641	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	
642	Установлення анемостата д.100мм	шт	1	
643	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм	зонт	1	
644	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	0,471	
645	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, діаметром до 200 мм	м2	0,785	
646	Прокладання гнучких повітроводів з оцинкованої сталі , діаметром до 200 мм	м2	0,157	
	<u>Розділ 5. Пусконаладжувальні роботи</u>			
647	Прилад, пристрій програмування і налагодження (АВТОМАТИКА) <u>Локальний кошторис 03-01-04 на Обладнання опалення та вентиляції</u> <u>Розділ 1. Обладнання вентиляції</u> <u>Локальний кошторис 03-01-05 на Водопровід та каналізація</u> <u>Розділ 1. Система холодного водопостачання</u>	шт	1	
648	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
649	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	1	
650	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталейних труб діаметром до 25 мм	шт	1	
651	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
652	Прокладання футляра зі сталейних електрозварних труб діаметром 50 мм	м	10	
653	Протягування у футляр труб діаметром до 100 мм	м	10	
654	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	33	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Система гарячого водопостачання</u>			
655	Установлення водонагрівників ємкісних	шт	1	
656	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	11	
657	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	10	
	<u>Розділ 3. Санітарно-технічні прилади та їх комплектуючі</u>			
658	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	1	
659	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	1	
660	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих	компл.	2	
661	Установлення змішувачів	шт	2	
662	Установлення гарнітури туалетної: поличок	шт	2	
	<u>Розділ 4. Каналізація побутова</u>			
663	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	11,5	
664	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	15,5	
665	Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 200 мм	м	2	
	<u>Локальний кошторис 03-01-06 на електромонтажні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Електрообладнання</u>			
666	РЩГ Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	
	<u>Розділ 2. Матеріали</u>			
667	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	300	
	<u>Розділ 3. Освітлювальне обладнання</u>			
668	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	7	
669	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	20	
670	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	шт	44	
671	Прожектор, що встановлюється окремо, на сталевій конструкції на землі з лампою потужністю до 500 Вт	шт	10	
	<u>Розділ 4. Електромонтажні вироби</u>			
672	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	17	
673	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	1	
674	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	21	
	<u>Розділ 5. Кабельно-провідникова продукція</u>			

1	2	3	4	5
675	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	100	
676	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ² <u>Локальний кошторис 03-01-08 на система охоронної сигналізації</u> <u>Розділ 1. Обладнання</u>	м	230	
677	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
678	Датчик відкриття автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	11	
679	ІЧ-сповіщувач пасивний	шт	5	
680	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні <u>Розділ 2. Кабелі, дроти та матеріали</u>	шт	1	
681	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	1	
682	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	170	
683	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ² <u>Локальний кошторис 03-01-09 на автоматична установка пожежної сигналізації та система оповіщення та управління евакуацією</u> <u>Розділ 1. Автоматична установка пожежної сигналізації (АУПС). Обладнання</u>	м	170	
684	Сповіщувач пожежний, димовий, адресний	шт	4	
685	Сповіщувач пожежний ручний	шт	3	
686	Монтаж транспаранта світлового [табло] (ОПОВІЩУВАЧ)	шт	3	
687	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтантний у нормальному виконанні	шт	4	
688	Пристрій проміжний на 1 промінь <u>Розділ 2. Кабелі, дроти та матеріали</u>	шт	2	
689	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	168	
690	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	3	
691	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ² <u>Розділ 3. Система оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі (СОУЕ). Обладнання</u>	м	170	
692	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні <u>Розділ 4. Кабелі, дроти та матеріали</u>	шт	3	
693	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	60	

1	2	3	4	5
694	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	3	
695	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	60	
696	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ² <u>Розділ 5. Інші роботи</u>	м	60	
697	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм <u>Розділ 6. Пусконаладжувальні роботи</u>	шт	97	
698	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шлейф з електромагнітними п'єзоелектричними і контактними сповіщувачами <u>Локальний кошторис 04-01-01 на зовнішнє електропостачання амбулаторії (залишки)</u>	комплект	1	
699	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	
700	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
701	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм (по конструкціям)	м	35	
702	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг <u>Локальний кошторис 04-01-03 на зовнішнє електропостачання септику та будівлі літ. В-1 (дадаткові роботи)</u> <u>Розділ 1. Електропостачання</u>	м	40	
703	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	м ³	64	
704	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,16	
705	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	160	
706	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м ³	64	
707	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	160	
708	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	м	50	
709	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ² <u>Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція</u> <u>Локальний кошторис 05-01-01 на Зовнішні мережі зв'язку</u> <u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	м	50	

1	2	3	4	5
710	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	м3	23,2	
711	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	м3	6,3	
712	Перевезення ґрунту до 30 км	т	11,025	
713	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	6,3	
714	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	2	
715	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	20	
716	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	20	
717	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	5,8	
<u>Розділ 2. Колодязі</u>				
718	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,6	
719	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0, 03 т (Монтаж колодязів пластикових-3шт)	шт	3	
720	Установлення люка на проїжджій частині	шт	1	
721	Установлення люка на пішохідній частині	шт	2	
722	Улаштування уведення кабелів у будинок	увед.	2	
723	Улаштування піщаної основи під трубопроводу	м3	4	
724	Улаштування футляра із поліетиленових труб	км	0,04	
725	Протягування у футляр труб діаметром до 100 мм	м	40	
726	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,12	
727	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром до 800 мм	футляр	1	
728	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	м	120	
729	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	м	420	
730	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою <u>Локальний кошторис 06-01-01 на Зовнішня каналізація</u>	м	120	
<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>				
731	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	м3	25,75	
732	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	м3	29,272	
733	Перевезення ґрунту до 30 км	т	51,226	
734	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	29,272	
735	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	4,8	

1	2	3	4	5
736	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском	м3	10,948	
737	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	27,36	
<u>Розділ 2. ТРУБОПРОВІД</u>				
738	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	2,53	
739	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	48	
740	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	м	23	
741	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	2	
742	Покривання трубопроводів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	65	
<u>Розділ 3. КОЛОДЯЗІ</u>				
743	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	м3	3,45	
744	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази (ДРАБИН)	м2	4,11	
<u>Розділ 4. Станція біологічної очістки</u>				
745	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	м3	679	
746	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	21	
747	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	21	
748	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1225	
749	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	700	
750	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	40	
751	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям із бетону	м2	104	
752	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	21	
753	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	2,4	
754	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (МП1, МП2)	м3	11,8	
755	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	150	
756	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	150	
757	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	8	
758	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	шт	16	
759	Монтаж установки для очищення стічних вод	комплект	1	
760	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 2 т	шт	2	
761	Опори під трубопроводи, опорні частини, сидла, кронштейни, хомути	т	0,3152	
762	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	11,032	
763	Укладання гумових прокладок	м2	0,6	
764	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 160 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням (з'єднання резервуарів)	м	1	

1	2	3	4	5
765	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	524	
766	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	55	
767	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, піску	м3	524	
768	Установлення люка <u>Локальний кошторис 06-01-03 на Зовнішній водопровід</u>	шт	4	
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
769	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	м3	4,03	
770	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	м3	1,97	
771	Перевезення ґрунту до 30 км	т	3,4475	
772	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	1,97	
773	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	0,5	
774	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	4,03	
	<u>Розділ 2. ТРУБОПРОВІД</u>			
775	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	1,56	
776	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм з гідравличним випробуванням	м	52	
777	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	5	
778	Врізування в існуючі мережі, діаметр до 50 мм	шт	1	
779	Укладання сталевих гільз з водопровідних труб з гідравличним випробуванням, діаметр труб 50 мм	м	1	
780	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	-1	
781	Покривання трубопроводів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	52	
	<u>Розділ 3. КОЛОДЯЗІ</u>			
782	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	м3	0,454	
783	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази (ДРАБИН) <u>Локальний кошторис 06-02-01 на Теплопостачання</u>	м2	1,37	
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
784	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	м3	38,5	
785	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	м3	13,5	
786	Перевезення ґрунту до 30 км	т	23,625	
787	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	13,5	

1	2	3	4	5
788	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	2	
789	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском	м3	4,5	
790	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	38,5	
791	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	38,5	
792	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	2	
<u>Розділ 2. ТРУБОПРОВІД</u>				
793	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	4,5	
794	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм (під нерухомі опори)	м3	2	
795	Прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром до 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	м	102	
796	Установлення кранів сталевих для гарячої води і пари діаметром 50 мм	шт	2	
797	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром до 50 мм	шт	2	
798	Механізоване зачищення поверхні зварних з'єднань і колошовної зони без знімання опуклості [підсилення] зварного шва до шорсткості не грубіше RZ 40 мкм на трубопроводах із вуглецевих і легованих сталей, діаметр труб 38-48 мм, товщина стінки до 4 мм [при роботі у траншеях, на естакадах, із рештувань, помостів, при утрудненому доступі до зварювального з'єднання]	стик	9	
799	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів зовнішнім оглядом і вимірюванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 60 мм [при роботі у траншеях, на естакадах, із рештувань, помостів, при утрудненому доступі до зварювального з'єднання]	стик	9	
800	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів ультразвуковою дефектоскопією із поперечним прозвучуванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 65 мм, товщина стінки до 3-8 мм [при роботі у траншеях, на естакадах, із рештувань, помостів, при утрудненому доступі до зварювального з'єднання]	стик	9	
801	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм <u>Розділ 3. Антикорозійне покриття та теплоізоляційні роботи</u>	шт	2	
802	Очищення поверхонь щітками	м2	0,44	
803	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь композицією ОС-51-03	м2	0,44	
804	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами зі скляного штапельного волокна, матами з супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звукопоглинаючими, товщина ізоляційного шару 60 мм	м	2	
805	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	2	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій та озеленення</u>			
	<u>Розділ 1. Планування площі</u>			
806	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3	70	
807	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2 (до 50м)	м3	70	
808	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід	м2	1479	
	<u>Розділ 2. Покриття</u>			
809	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	126,7	
810	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	22,806	
811	Перевезення ґрунту до 30 км	т	39,9105	
812	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см	м2	126,7	
813	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	196,8	
814	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	41,328	
815	Перевезення ґрунту до 30 км	т	72,324	
816	Улаштування основи тротуарів із піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	196,8	
817	Улаштування основи тротуарів із піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-17-1 до 10 см	м2	-196,8	
818	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	196,8	
819	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	566,5	
820	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	м3	226,6	
821	Перевезення ґрунту до 30 км	т	396,55	
822	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	226,6	
823	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	м2	566,5	
824	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	566,5	
825	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	566,5	
826	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см виключати до норм 27-26-1 - 27-26-4 до 5см	м2	-566,5	
827	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	566,5	
828	Установлення бетонних бортових каменів на щебенеу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	239	
829	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	93,2	
830	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	м	233	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 3. Озеленення</u>			
831	Улаштування корита під газони глибиною 40 см вручну	м2	339,4	
832	Вилучити на кожні 10 см зміни глибини корита під квітники, розроблені вручну до 20см	м2	-339,4	
833	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	м3	67,88	
834	Перевезення ґрунту до 30 км	т	118,79	
835	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	339,4	
836	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати до 20см	м2	339,4	
837	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	339,4	

Склав Головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.В. Зінченко

Перевірів Директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.В. Зінченко

Узгоджено:

Замовник:

Департамент капітального будівництва ХОДА

В.о. директора

Богдан В.В.