


Капітальний ремонт системи електропостачання з встановленням сонячної станції, потужністю 30кВт, на даху господарчого корпусу КНП КМР "Конотопська центральна районна лікарня ім. ак. М. Давидова", що знаходиться за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Успенсько - Троїцька, буд. 51

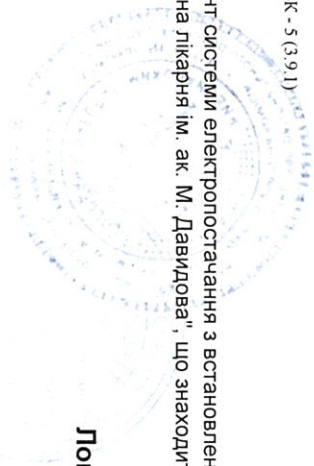

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на пусконаладжувальні роботи

Основа:
креслення (специфікації)

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

81,464 тис. грн.
0,57106 тис.люд.год.
63,186 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 липня" 2024 р.

№ п.п. (шифр норми)	Об'єкт будівництва (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати					на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КТ2-7-3	Налагоджувальні роботи сонячних батарей з інвертором та споживачем	шт	52	245,17	-	12749	12749	-	-	2,2433	116,65
2	КТ2-16-7	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційно-інтегрально-диференціальним законом управління	система	1	10215,61	-	10216	10216	-	-	93,4725	93,47
3	КТ2-9-1	Блок регулюючий пропорційний (обмежувач потужності генерації)	шт	2	1906,91	-	3814	3814	-	-	17,4482	34,9
4	КТ1-70-1	Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ	випроб.	21	817,25	-	17162	17162	-	-	7,4778	157,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КТ1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаометром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроєм, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	21	54,48	-	1144	1144	-	0,4985	10,47
6	КТ1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	3	136,21	-	409	409	-	1,2463	3,74
7	КТ1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,62	2315,54	-	1436	1436	-	21,1871	13,14
8	КТ1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтінканню струму заземлювача	вимір.	4	204,31	-	817	817	-	1,8695	7,48
9	КТ2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. (WiFi апаратура)	шт	1	3132,79	-	3133	3133	-	28,6649	28,66
10	КТ2-11-2	Контролер зв'язку для побудови багатопроцесорних систем, координатор доступу до магістралі.	шт	2	3269,00	-	6538	6538	-	29,9112	59,82
		Разом прями витрати по кошторису			3269,00	-	57418	57418	-		525,36
		Разом будівельні роботи, грн.					57418				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					57418				
		Загальновиборобничі витрати, грн.					57418				
		трудоємність в загальновиборобничих витратах, люд.год.					24046				
		заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.					45,7				
		5768					81464				
		Всього будівельні роботи, грн.					81464				
		Всього по кошторису					81464				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					571,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					63186				

Склад
Олександрович
Перевірив
Голова, підпис (Ініціали, прізвище)
ГПГ Головач В.М.