

Чернівецький обласний центр з гідрометеорології  
(назва організації, що затверджує)

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1259,932 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**Капітальний ремонт приміщень озерної станції Новодністровськ Чернівецького ЦПМ за адресою: Чернівецька область, м. Новодністровськ (Коригування)**

Складений за поточними цінами станом на 26 червня 2024 р.

| №<br>Ч.ч                                 | Номери<br>кошторисів і<br>кошторисних<br>розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат                                                                       | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                        |                 |                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------|
|                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                    | будівельних<br>робіт          | устаткування,<br>меблі та<br>інвентарю | інших<br>витрат | загальна<br>вартість |
| 1                                        | 2                                                    | 3                                                                                                                                                                                  | 4                             | 5                                      | 6               | 7                    |
| 1                                        | 02-01                                                | Глава 2. Об'єкти основного призначення<br>Капітальний ремонт приміщень озерної станції Новодністровськ<br>Чернівецького ЦПМ за адресою: Чернівецька область, м.<br>Новодністровськ | 1123,159                      | -                                      | -               | 1123,159             |
| Разом по главі 2:                        |                                                      |                                                                                                                                                                                    | 1123,159                      | -                                      | -               | 1123,159             |
| Разом по главах 1-7:                     |                                                      |                                                                                                                                                                                    | 1123,159                      | -                                      | -               | 1123,159             |
| Разом по главах 1-8:                     |                                                      |                                                                                                                                                                                    | 1123,159                      | -                                      | -               | 1123,159             |
| Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати |                                                      |                                                                                                                                                                                    |                               |                                        |                 |                      |

| 1 | 2                                                                                                                                | 3                                                                              | 4        | 5 | 6       | 7        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------|----------|
| 2 | Настанова [4.29]                                                                                                                 | Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва | -        | - | 28,856  | 28,856   |
|   | Разом по главі 9:                                                                                                                |                                                                                |          |   | 28,856  | 28,856   |
|   | Разом по главах 1-9:                                                                                                             |                                                                                | 1123,159 | - | 28,856  | 1152,015 |
| 3 | Настанова [4.32]                                                                                                                 | Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги                  | -        | - | 11,520  | 11,520   |
|   | Кошти на здійснення технічного нагляду (1 %)                                                                                     |                                                                                | -        | - | 11,520  | 11,520   |
|   | Разом по главі 10:                                                                                                               |                                                                                | -        | - | 11,520  | 11,520   |
|   | Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд                                                          |                                                                                | -        | - | 11,520  | 11,520   |
| 4 | Настанова [4.34]                                                                                                                 | Вартість експертизи проектної документації                                     | -        | - | 7,013   | 7,013    |
|   | Разом по главі 12:                                                                                                               |                                                                                | -        | - | 7,013   | 7,013    |
|   | Настанова [4.38]                                                                                                                 | Разом по главах 1-12:                                                          | 1123,159 | - | 47,389  | 1170,548 |
|   | Настанова [4.39]                                                                                                                 | Кошторисний прибуток (П)                                                       | 17,492   | - | -       | 17,492   |
|   |                                                                                                                                  | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)         | -        | - | 8,895   | 8,895    |
|   | Разом                                                                                                                            |                                                                                | 1140,651 | - | 56,284  | 1196,935 |
|   | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) |                                                                                | -        | - | 62,997  | 62,997   |
|   | У тому числі:                                                                                                                    |                                                                                | -        | - | -       | -        |
|   | - Єдиний податок за ставкою 5%                                                                                                   |                                                                                | -        | - | 62,997  | 62,997   |
|   | Розрахунок<br>N П-137                                                                                                            | Всього по зведеному кошторисному розрахунку                                    | 1140,651 | - | 119,281 | 1259,932 |

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

А.Аксенчук

А.Аксенчук





3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  
Капітальний ремонт приміщень озерної станції Новодністровськ Чернівецького ЦПМ за адресою: Чернівецька область, м. Новодністровськ (Коригування)  
475 5% зовнішні роботи

- 1 -

550\_ДЦ\_ЛК1\_02-01-01  
Капітальний ремонт приміщень озерної станції Новодністровськ Чернівецького ЦПМ за адресою: Чернівецька область, м. Новодністровськ (Коригування)

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01**  
**на Капітальний ремонт приміщень озерної станції Новодністровськ Чернівецького ЦПМ за адресою: Чернівецька область, м. Новодністровськ**  
**(Коригування)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1123,122 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,28659 тис.год.год.  
Кошторисна заробітна плата 206,369 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 червня" 2024 р.

| № ч.ч. | Об'єкту-вання<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                          | Одиниця виміру | Кіль-кість | Вартість одиниці, грн.         |                     | Загальна вартість, грн. |                   | Витрати труда робітників, люд.год. |                                   |                             |
|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|        |                               |                                                                                                                      |                |            | Всього                         | експлуа-тації машин | Всього                  | заробіт-ної плати | експлуа-тації машин                | не зайнятих обслуговуванням машин | тех. що обслуговують машини |
| 1      | 2                             | 3                                                                                                                    | 4              | 5          | 6                              | 7                   | 8                       | 9                 | 10                                 | 11                                | 12                          |
|        |                               | ФАСАД                                                                                                                |                |            |                                |                     |                         |                   |                                    |                                   |                             |
| 1      | КБ15-78-1<br>к=1,15           | Утеплення зовнішніх стін плитами товщиною 100 мм з нанесенням декоративної штукатурки та фарбуванням                 | 100 м2         | 2,39       | 159556,93<br>50531,56          | -                   | 381341                  | 120770            | -                                  | 576,6468                          | 1378,19                     |
| 2      | КБ15-78-1<br>к=1,15           | Утеплення цоколя плитами товщиною 50 мм з нанесенням декоративної штукатурки та фарбуванням                          | 100 м2         | 0,31       | 142897,57<br>50531,56          | -                   | 44298                   | 15665             | -                                  | 576,6468                          | 178,76                      |
| 3      | КБ15-78-3<br>к=1,15           | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". | 100 м2         | 0,2696     | 166448,98<br>58152,53          | -                   | 44875                   | 15678             | -                                  | 663,6144                          | 178,91                      |
| 4      | КР6-13-1                      | ДВЕРІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ                                                                                               | 100 шт         | 0,03       | 15264,04                       | -                   | 458                     | 457               | -                                  | 221,2440                          | 6,64                        |
| 5      | КР6-14-1                      | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиранням штукатурки в укосах знімання дверних полотен                | 100 м2         | 0,0756     | 15243,71<br>3589,59<br>3589,59 | -                   | 271                     | 271               | -                                  | 53,6160                           | 4,05                        |

| 1                            | 2                                                                                                                                                       | 3      | 4       | 5                | 6 | 7      | 8    | 9 | 10 | 11              | 12    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|---|--------|------|---|----|-----------------|-------|
| 6 КБ10-28-2<br>к=1,15        | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластiku у кам'яних стінах (2 шт дверей зовнішніх по 2,60 м2)      | 100м2  | 0,052   | <u>1123931,0</u> | - | 58444  | 453  | - | -  | <u>109,4064</u> | 5,69  |
| 7 КБ10-28-2<br>к=1,15        | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металу у кам'яних стінах                                                 | 100м2  | 0,021   | <u>1666131,0</u> | - | 34989  | 183  | - | -  | <u>109,4064</u> | 2,3   |
| 8 КР6-1-1                    | ВІКНА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ                                                                                                                                  | 100 шт | 0,02    | <u>10995,06</u>  | - | 220    | 220  | - | -  | <u>159,5800</u> | 3,19  |
| 9 КР6-2-2                    | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпакатурки в укосах знімання закритих віконних рам                                            | 100 м2 | 0,093   | <u>10995,06</u>  | - | 358    | 358  | - | -  | <u>56,8800</u>  | 5,29  |
| 10 КБ10-20-3<br>к=1,15       | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластiku в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (3 вікна площею 3,1 м2) | 100м2  | 0,093   | <u>3846,23</u>   | - | 3284   | 1221 | - | -  | <u>156,4230</u> | 14,55 |
| 11 & С123-122-1<br>варіант 1 | Блоки віконні металопластикові                                                                                                                          | м2     | 9,3     | <u>4535,24</u>   | - | 42178  | -    | - | -  | -               | -     |
| 12 КБ46-44-3                 | ВОРОТА                                                                                                                                                  | 100м2  | 0,0636  | <u>12314,15</u>  | - | 1029   | 1029 | - | -  | <u>180,4800</u> | 15,09 |
| 13 КБ10-44-2<br>к=1,15       | Розбирання дерев'яних воріт                                                                                                                             | 100м2  | 0,0636  | <u>12314,15</u>  | - | 101772 | 1592 | - | -  | <u>257,2596</u> | 21,51 |
| 14 КР8-31-4                  | Улаштування воріт металевих                                                                                                                             | 100м2  | 2,82653 | <u>43708,05</u>  | - | 123542 | 5684 | - | -  | <u>25,2840</u>  | 71,47 |
| 15 КР8-42-2                  | ДІАХ                                                                                                                                                    | 100м   | 0,496   | <u>2011,09</u>   | - | 11640  | 2752 | - | -  | <u>69,7680</u>  | 34,6  |
| 16 & С113-166-4ЛР            | Улаштування паропет                                                                                                                                     | м      | 54,6    | <u>5549,35</u>   | - | 54040  | -    | - | -  | -               | -     |
| 17 КР8-41-2<br>варіант 1     | Паралет                                                                                                                                                 | 100м   | 0,248   | <u>989,74</u>    | - | 23184  | 1310 | - | -  | <u>66,4320</u>  | 16,48 |
| 18 КР8-42-2                  | Навішування відливів                                                                                                                                    | 100м   | 0,248   | <u>5284,00</u>   | - | 1376   | 1376 | - | -  | <u>69,7680</u>  | 17,3  |
| 19 КР8-41-2                  | Улаштування жолобів підвісних                                                                                                                           | 100м   | 0,248   | <u>5549,35</u>   | - | 402    | 402  | - | -  | <u>66,4320</u>  | 5,05  |
| 20 & С113-1-5-11             | Навішування водостічних труб                                                                                                                            | к-кт   | 1       | <u>5284,00</u>   | - | 38123  | -    | - | -  | -               | -     |
|                              | Водостічна система                                                                                                                                      |        |         | <u>38123,08</u>  | - |        |      |   |    |                 |       |



| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3        | 4    | 5       | 6        | 7     | 8       | 9      | 10 | 11       | 12    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|----------|-------|---------|--------|----|----------|-------|
| 21 КБ9-24-1<br>к=1,15     | Монтаж козирька                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КОЗИРЬКИ | т    | 0,588   | 9586,57  | 53,71 | 5637    | 5429   | 32 | 124,7520 | 73,35 |
| 22 & С111-<br>1831-8      | Козирьок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | шт   | 2       | 9232,90  | -     | 38055   | -      | -  | -        | -     |
| 23 КР8-42-2<br>варіант 1  | Улаштування жолобіє підвісних                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 100м | 0,06    | 19027,36 | -     | -       | -      | -  | -        | -     |
| 24 КР8-41-2               | Навішування водостічних труб                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 100м | 0,09    | 5549,35  | -     | 333     | 333    | -  | 69,7680  | 4,19  |
| 25 & С113-1-5-<br>11      | Водостічна система                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | к-кт | 2       | 5549,35  | -     | 476     | 476    | -  | 66,4320  | 5,98  |
| 26 КР20-40-1<br>варіант 2 | ІНШІ ВИДИ РОБІТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 1 т  | 0,61207 | 5284,00  | -     | 21444   | -      | -  | -        | -     |
| 27 С311-5-М               | Навантаження сміття вручну                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | т    | 0,61207 | 128,45   | -     | 79      | 79     | -  | 1,9560   | 1,2   |
|                           | Перевезення сміття до 5 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | т    | 0,61207 | 128,45   | -     | 18      | -      | 18 | -        | -     |
|                           | Разом прями витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |         | 29,06    | 29,06 | 8,92    |        | 5  | 0,0990   | 0,06  |
|                           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>загальноновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.<br>всього будівельні роботи, грн. |          |      |         |          |       | 1031866 | 175738 | 50 | 2043,79  | 0,06  |
|                           | Всього по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |         |          |       | 1123122 |        |    |          |       |
|                           | Кошторисна трудоємність, люд.год.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |      |         |          |       | 2286,59 |        |    |          |       |
|                           | Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |         |          |       | 206369  |        |    |          |       |

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А. Аксєнчук

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А. Аксєнчук



Підсумкова відомість ресурсів

| №<br>Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                          | Одиниця<br>виміру | Кількість      | У тому числі:                          |                         |                                       |                                                     | Обґрунтування<br>ціни |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
|           |              |                                                                                                                                       |                   |                | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br>грн. | відпущена<br>ціна, грн. | транс-<br>портна<br>складова,<br>грн. | заготі-<br>вельно-<br>складські<br>витрати,<br>грн. |                       |
| 1         | 2            | 3                                                                                                                                     | 4                 | 5              | 6/7                                    | 8/9                     | 10/11                                 | 12/13                                               | 14                    |
| 1         | 1            | <b>І. Витрати труда</b>                                                                                                               |                   |                |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 2         | 27           | Витрати труда робітників-будівельників<br>Середній розряд робіт, що виконуються<br>робітниками-будівельниками                         | люд.год<br>розряд | 2043,79<br>4,4 | 85,99                                  |                         |                                       |                                                     |                       |
| 3         |              | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                                  | люд.год           | -              | -                                      |                         |                                       |                                                     |                       |
| 4         |              | Середній розряд робіт, що виконуються<br>робітниками-монтажниками                                                                     | розряд            | -              | -                                      |                         |                                       |                                                     |                       |
| 5         |              | Витрати труда робітників, зайнятих<br>керуванням та обслуговуванням машин                                                             | люд.год           | -              | -                                      |                         |                                       |                                                     |                       |
| 6         |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих<br>керуванням та обслуговуванням машин                                                     | розряд            | -              | -                                      |                         |                                       |                                                     |                       |
| 7         |              | Витрати труда робітників, зайнятих<br>керуванням та обслуговуванням<br>автотранспорту при перевезенні ґрунту і<br>будівельного сміття | люд.год           | 0,06           | 90,10                                  |                         |                                       |                                                     |                       |
| 8         |              | Витрати труда пусконаладжувального<br>персоналу                                                                                       | люд.год           | -              | -                                      |                         |                                       |                                                     |                       |
| 9         |              | Витрати труда робітників, заробітна плата<br>яких враховується в складі:                                                              |                   |                |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 9.1       |              | загальноновиробничих витрат                                                                                                           | люд.год           | 242,74         | 126,17                                 |                         |                                       |                                                     |                       |
| 9.2       |              | коштів на зведення та розбирання<br>тимчасових будівель і споруд                                                                      | люд.год           | -              | -                                      |                         |                                       |                                                     |                       |
| 9.3       |              | коштів на виконання будівельних робіт:<br>у зимовий період                                                                            | люд.год           | -              | -                                      |                         |                                       |                                                     |                       |
| 9.4       |              | у літній період                                                                                                                       | люд.год           | -              | -                                      |                         |                                       |                                                     |                       |



| 1  | 2                                                                        | 3                                                             | 4        | 5         | 6/7   | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|-----|-------|-------|----|
|    | Разом кошторисна трудомісткість                                          |                                                               | люд. год | 2286,59   |       |     |       |       |    |
|    | Середній розряд робіт                                                    |                                                               | розряд   | 4,4       |       |     |       |       |    |
|    | <b>II. Будівельні машини і механізми</b>                                 |                                                               |          |           |       |     |       |       |    |
| 10 | +КБМ204-502<br>варіант 1                                                 | Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму) | маш. год | 0,7056    | 44,76 |     |       |       |    |
| 11 | +С311-5-М                                                                | Перевезення сміття до 5 км                                    | т        | 0,61207   | 31,58 |     |       |       |    |
|    |                                                                          |                                                               |          |           | 29,06 |     |       |       |    |
|    |                                                                          |                                                               |          |           | 17,79 |     |       |       |    |
|    |                                                                          | <b>Разом по розділу II</b>                                    | грн.     |           | 49,37 |     |       |       |    |
|    | <b>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</b> |                                                               |          |           |       |     |       |       |    |
| 12 | КБМ270-106<br>варіант 1                                                  | Апарат для газового зварювання і різання                      | маш. год | 2,75184   |       |     |       |       |    |
| 13 | КБМ270-115                                                               | Дрилі електричні                                              | маш. год | 62,117592 |       |     |       |       |    |
| 14 | КБМ270-115<br>варіант 1                                                  | Дрилі електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год)               | маш. год | 2,441412  |       |     |       |       |    |
| 15 | КБМ203-401                                                               | Лобіжки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]        | маш. год | 7,699776  |       |     |       |       |    |
| 16 | КБМ270-135                                                               | Перфоратори електричні                                        | маш. год | 1,348272  |       |     |       |       |    |
| 17 | +КБМ270-135<br>варіант 1                                                 | Перфоратори електричні                                        | маш. год | 90,565008 |       |     |       |       |    |
| 18 | КБМ270-90                                                                | Пилка дискова електрична                                      | маш. год | 0,832656  |       |     |       |       |    |
| 19 | КБМ270-120                                                               | Рубанки електричні                                            | маш. год | 0,2538096 |       |     |       |       |    |

| 1  | 2                              | 3                                                                                        | 4        | 5          | 6/7                   | 8/9                  | 10/11            | 12/13 | 14 |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------|----|
| 20 | КБМ270-119                     | Щруповерти                                                                               | маш. год | 0,896148   |                       |                      |                  |       |    |
| 21 | +С111-1624-2<br>варіант 1      | <b>III. Будівельні матеріали, виробні і комплекти</b><br>Грунтівка глибокого проникнення | л        | 59,392     | 65,33<br>3880,08      | 62,40<br>3706,06     | 2,93<br>174,02   | -     | -  |
| 22 | +С111-2016-2<br>варіант 1      |                                                                                          | л        | 149,07392  | 242,61<br>36166,82    | 237,90<br>35464,69   | 4,71<br>702,13   | -     | -  |
| 23 | &C123-122-1<br>варіант 1       |                                                                                          | м2       | 9,3        | 4535,24<br>42177,73   | 4490,00<br>41757,00  | 45,24<br>420,73  | -     | -  |
| 24 | +С111-98<br>варіант 1          |                                                                                          | т        | 0,0002587  | 144949,18<br>37,50    | 143781,235<br>37,20  | 1167,94<br>0,30  | -     | -  |
| 25 | +С112-23<br>варіант 1          |                                                                                          | м3       | 0,00060564 | 16421,23<br>9,95      | 15585,12<br>9,44     | 836,11<br>0,51   | -     | -  |
| 26 | &C121-229-2<br>варіант 1       | Відливи 20 x 10                                                                          | м        | 27         | 352,02<br>9504,53     | 345,6096<br>9331,46  | 6,41<br>173,07   | -     | -  |
| 27 | &C121-229-3<br>варіант 1       | Відливи 30 x 10                                                                          | м        | 27         | 364,74<br>9847,97     | 358,3296<br>9674,90  | 6,41<br>173,07   | -     | -  |
| 28 | &C113-1-5-11                   | Водостічна система                                                                       | к-кт     | 1          | 38123,08<br>38123,08  | 37786,10<br>37786,10 | 336,98<br>336,98 | -     | -  |
| 29 | &C113-1-5-11<br>варіант 2      | Водостічна система                                                                       | к-кт     | 2          | 10721,9<br>21443,80   | 10473,60<br>20947,20 | 248,3<br>496,60  | -     | -  |
| 30 | &C100-<br>550101-191-<br>ИНБ-1 | Ворота металеві                                                                          | м2       | 8,36       | 11982,78<br>100176,04 | 11877,48<br>99295,73 | 105,3<br>880,31  | -     | -  |
| 31 | &C126-91-1-Л<br>варіант 3      | Двері металеві (зовнішні)                                                                | м2       | 2,1        | 16383,4<br>34405,14   | 16296,00<br>34221,60 | 87,4<br>183,54   | -     | -  |



| 1  | 2                               | 3                                                     | 4     | 5         | 6/7                         | 8/9                         | 10/11                    | 12/13 | 14 |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------|----|
| 32 | 8С126-91-1-П<br>варіант 4       | Двері металопластикові вхідні (зовнішні)              | М2    | 5,2       | <u>10961,4</u><br>56999,28  | <u>10874,00</u><br>56544,80 | <u>87,4</u><br>454,48    | -     | -  |
| 33 | 8С123-343-<br>ІНБ7<br>варіант 2 | Дошка 0,2х0,03х25                                     | М3    | 0,15      | <u>8822,41</u><br>1323,36   | <u>8000,00</u><br>1200,00   | <u>822,41</u><br>123,36  | -     | -  |
| 34 | 8С123-343-<br>ІНБ7<br>варіант 1 | Дошка 0,4х0,03х50                                     | М3    | 0,6       | <u>8822,41</u><br>5293,45   | <u>8000,00</u><br>4800,00   | <u>822,41</u><br>493,45  | -     | -  |
| 35 | 8С111-1638-1                    | Дюбель                                                | шт    | 350       | <u>6</u><br>2098,60         | <u>5,556</u><br>1944,60     | <u>0,44</u><br>154,00    | -     | -  |
| 36 | +С1545-44<br>варіант 1          | Дюбель-шурупи                                         | 100шт | 185,4632  | <u>6,85</u><br>1269,68      | <u>5,796</u><br>1074,94     | <u>1,05</u><br>194,74    | -     | -  |
| 37 | +С111-1504<br>варіант 1         | Електроди                                             | т     | 0,0002352 | <u>194901,09</u><br>45,84   | <u>193712,304</u><br>45,56  | <u>1188,79</u><br>0,28   | -     | -  |
| 38 | +С111-797<br>варіант 2          | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-<br>6,5 мм | т     | 0,0000176 | <u>54291,24</u><br>0,96     | <u>53404,44</u><br>0,94     | <u>886,8</u><br>0,02     | -     | -  |
| 39 | +С111-324<br>варіант 1          | Кисень технічний газоподільний                        | М3    | 1,1466    | <u>45,4</u><br>52,06        | <u>23,824</u><br>27,32      | <u>21,58</u><br>24,74    | -     | -  |
| 40 | 8С111-1831-8<br>варіант 1       | Козирьок                                              | шт    | 2         | <u>19027,36</u><br>38054,72 | <u>18850,00</u><br>37700,00 | <u>177,36</u><br>354,72  | -     | -  |
| 41 | +С111-1844-1<br>варіант 1       | Кутки з сіткою                                        | м     | 196,95053 | <u>34,61</u><br>6816,46     | <u>32,00</u><br>6302,42     | <u>2,61</u><br>514,04    | -     | -  |
| 42 | +С111-594<br>варіант 1          | Мастика бітумна                                       | т     | 0,6727141 | <u>95257,8</u><br>64081,27  | <u>93500,00</u><br>62898,77 | <u>1757,8</u><br>1182,50 | -     | -  |
| 43 | 8С111-197-1<br>варіант 1        | Піна монтажна                                         | бал.  | 1,84544   | <u>751,9</u><br>1387,59     | <u>750,00</u><br>1384,08    | <u>1,9</u><br>3,51       | -     | -  |
| 44 | 8С111-1614-2-<br>ІНБ            | Піна монтажна                                         | л     | 2,73885   | <u>751,9</u><br>2059,34     | <u>750,00</u><br>2054,14    | <u>1,9</u><br>5,20       | -     | -  |

| 1                                 | 2                                                   | 3  | 4         | 5                  | 6/7                 | 8/9              | 10/11 | 12/13 | 14 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|----|-----------|--------------------|---------------------|------------------|-------|-------|----|
| 45 +С111-1604<br>варіант 1        | Папір шліфувальний                                  | М2 | 27,8056   | 539,48<br>15000,57 | 536,40<br>14914,92  | 3,08<br>85,65    | -     | -     | -  |
| 46 &С113-166-<br>4ЛР<br>варіант 1 | Парапет                                             | М  | 54,6      | 989,74<br>54039,80 | 972,00<br>53071,20  | 17,74<br>968,60  | -     | -     | -  |
| 47 +С114-4-У<br>варіант 2         | Плити пінополістирольні 100                         | М3 | 25,573    | 3113,9<br>79631,76 | 2950,00<br>75440,35 | 163,9<br>4191,41 | -     | -     | -  |
| 48 +С114-4-У<br>варіант 3         | Плити пінополістирольні 30                          | М3 | 1,0784    | 3113,9<br>3358,03  | 2950,00<br>3181,28  | 163,9<br>176,75  | -     | -     | -  |
| 49 +С114-4-У<br>варіант 4         | Плити пінополістирольні 50                          | М3 | 1,6585    | 3113,9<br>5164,40  | 2950,00<br>4892,58  | 163,9<br>271,82  | -     | -     | -  |
| 50 +С1546-66<br>варіант 1         | Пропан-бутан технічний                              | М3 | 0,34692   | 85,1<br>29,52      | 52,80<br>18,32      | 32,3<br>11,20    | -     | -     | -  |
| 51 +С1550-21<br>варіант 1         | Розчинова суміш для приклеювання та<br>захисту плит | кг | 3568,912  | 20,36<br>72663,05  | 18,76<br>66952,79   | 1,6<br>5710,26   | -     | -     | -  |
| 52 +С111-852<br>варіант 1         | Руберойд покрівельний на поліестері                 | М2 | 325,05095 | 165,44<br>53776,43 | 161,00<br>52333,20  | 4,44<br>1443,23  | -     | -     | -  |
| 53 +С111-1784-1                   | Сітка штукатурна скловолокниста                     | М2 | 345,0088  | 54,54<br>18816,78  | 52,80<br>18216,46   | 1,74<br>600,32   | -     | -     | -  |
| 54 &С111-Д-4-М                    | Саморізи                                            | шт | 750       | 3,59<br>2692,50    | 3,48<br>2610,00     | 0,11<br>82,50    | -     | -     | -  |
| 55 +С111-2014-4<br>варіант 1      | Фарба ґрунтуюча                                     | кг | 50,4832   | 124,48<br>6284,15  | 121,00<br>6108,47   | 3,48<br>175,68   | -     | -     | -  |
| 56 +С111-179<br>варіант 1         | Цяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50<br>мм     | т  | 0,0000059 | 92947,21<br>0,55   | 91779,274<br>0,54   | 1167,94<br>0,01  | -     | -     | -  |
| 57 +С111-2012-8<br>варіант 1      | Штукатурка декоративна акрилова (коріод)            | кг | 803,14    | 86,08<br>69134,29  | 82,60<br>66339,36   | 3,48<br>2794,93  | -     | -     | -  |



| 1             | 2 | 3                                                                         | 4       | 5        | 6/7               | 8/9               | 10/11    | 12/13 | 14 |
|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------|----|
|               |   | Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат        | кВт-год | 68,3245  | 3,18198<br>217,41 | 3,18198<br>217,41 |          |       |    |
| 58 С1999-9001 |   | Електроенергія                                                            | кВт     | 0,077    | 163,15<br>12,56   | 163,15<br>12,56   |          |       |    |
| 59 С1999-9005 |   | Маслильні матеріали                                                       | кг      |          | 229,97            | 229,97            |          |       |    |
|               |   | Разом                                                                     | грн.    |          | 856077,05         | 832518,39         | 23558,66 |       |    |
|               |   | Разом по розділу III<br>Підсумкові витрати енергоносіїв<br>для усіх машин | грн.    |          |                   |                   |          |       |    |
|               |   | Електроенергія                                                            | кВт-год | 68,325   |                   |                   |          |       |    |
|               |   | Маслильні матеріали                                                       | кг      | 0,077    |                   |                   |          |       |    |
|               |   | Будівельне сміття                                                         | т       | 0,612066 |                   |                   |          |       |    |
|               |   | Додаткові дані                                                            |         |          |                   |                   |          |       |    |

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А. Аксентчук

Перевіряв

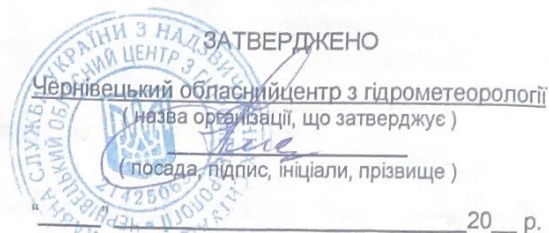
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А. Аксентчук

ПОГОДЖЕНО ЗАМОВНИКОМ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Т. Негадайова



## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт приміщень озерної станції Новодністровськ Чернівецького ЦГМ за адресою: Чернівецька область, м. Новодністровськ (Коригування)

Умови виконання робіт: Виконання будівельно-монтажних робіт на покрівлях і фасадах будинків будівель та споруд, що експлуатуються К=1,2


Об'єми робіт

| №<br>п.п. | Найменування робіт і витрат                                                                                                                             | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                                                                       | 3                 | 4         | 5        |
|           | <b>ФАСАД</b>                                                                                                                                            |                   |           |          |
| 1         | Утеплення зовнішніх стін плитами товщиною 100 мм з нанесенням декоративної штукатурки та фарбуванням                                                    | м2                | 239       |          |
| 2         | Утеплення цоколя плитами товщиною 50 мм з нанесенням декоративної штукатурки та фарбуванням                                                             | м2                | 31        |          |
| 3         | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT".                                    | м2                | 26,96     |          |
|           | <b>ДВЕРІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ</b>                                                                                                                           |                   |           |          |
| 4         | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах                                                                            | шт                | 3         |          |
| 5         | Знімання дверних полотен                                                                                                                                | м2                | 7,56      |          |
| 6         | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (2 шт дверей зовнішніх по 2,60 м2)      | м2                | 5,2       |          |
| 7         | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металу у кам'яних стінах                                                 | м2                | 2,1       |          |
|           | <b>ВІКНА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ</b>                                                                                                                           |                   |           |          |
| 8         | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах                                                                           | шт                | 2         |          |
| 9         | Знімання закслених віконних рам                                                                                                                         | м2                | 9,3       |          |
| 10        | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (3 вікна площею 3,1 м2) | м2                | 9,3       |          |
|           | <b>ВОРОТА</b>                                                                                                                                           |                   |           |          |
| 11        | Розбирання дерев'яних воріт                                                                                                                             | м2                | 8,36      |          |
| 12        | Улаштування воріт металевих                                                                                                                             | м2                | 8,36      |          |
|           | <b>ДАХ</b>                                                                                                                                              |                   |           |          |
| 13        | Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці                                                                                                   | м2                | 282,653   |          |
| 14        | Улаштування парепету                                                                                                                                    | м                 | 49,6      |          |
| 15        | Навішування відливів                                                                                                                                    | м                 | 24,8      |          |
| 16        | Улаштування жолобів підвісних                                                                                                                           | м                 | 24,8      |          |
| 17        | Навішування водостічних труб                                                                                                                            | м                 | 7,6       |          |




| 1  | 2                             | 3 | 4       | 5 |
|----|-------------------------------|---|---------|---|
|    | КОЗИРЬКИ                      |   |         |   |
| 18 | Монтаж козирька               | т | 0,588   |   |
| 19 | Улаштування жолобів підвісних | м | 6       |   |
| 20 | Навішування водостічних труб  | м | 9       |   |
|    | ІНШІ ВИДИ РОБІТ               |   |         |   |
| 21 | Навантаження сміття вручну    | т | 0,61207 |   |
| 22 | Перевезення сміття до 5 км    | т | 0,61207 |   |

Склав

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.Аксенчук

Перевірів

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.Аксенчук

