



**Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №2"***( назва організації, що затверджує )***Затверджено (схвалено)****Генеральний директор****Н.В. Головенко**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1469,769 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**Капітальний ремонт частини приміщень (підлоги та санвузлів) неврологічного відділення восьмого поверху блоку "А" Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №2", за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ігора Зінича, 9**

Складений за поточними цінами станом на 28 серпня 2024 р.


№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Капітальний ремонт частини приміщень (підлоги та санвузлів) неврологічного відділення восьмого поверху блоку "А"	1129,952	-	-	1129,952
		<b>Разом по главі 2:</b>	1129,952	-	-	1129,952
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	1129,952	-	-	1129,952
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	1129,952	-	-	1129,952
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	1129,952	-	-	1129,952

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	16,949	16,949
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	16,949	16,949
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	39,648	39,648
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	5,170	5,170
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	3,560	3,560
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	48,378	48,378
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	1129,952	-	65,327	1195,279
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	24,349	-	-	24,349
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	12,381	12,381
		<b>Разом</b>	1154,301	-	77,708	1232,009
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	237,760	237,760
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	1154,301	-	315,468	1469,769

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

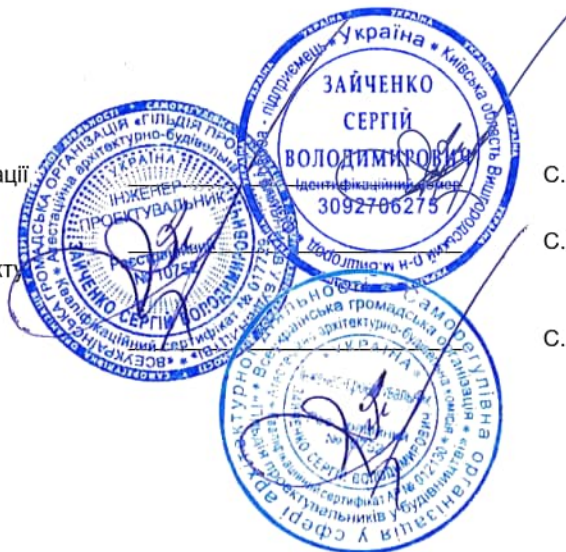

С.В.Зайченко

С.В.Зайченко

С.В.Зайченко

Капітальний ремонт частини приміщень (підлоги та санвузлів) неврологічного відділення восьмого поверху блоку "А" Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №2", за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ігора Зінича, 9

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт частини приміщень (підлоги та санвузлів) неврологічного відділення восьмого поверху блоку "А"

Кошторисна вартість об'єкта	1129,952 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,18288 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	344,468 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 28 серпня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	1043,68	-	1043,68	2,88701	311,732	-
2	02-01-02	на Водопровід та каналізація	86,272	-	86,272	0,29587	32,736	-
		Всього:	1129,952	-	1129,952	3,18288	344,468	-

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту)



С.В.Зайченко

Керівник відділу



С.В.Зайченко

Склав

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

С.В.Зайченко

Перевірів

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

С.В.Зайченко

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Загальнобудівельні роботи	<u>2,54110</u> 255,895	-	<u>0,03208</u> 3,558	<u>0,00452</u> 0,54	-	<u>2,57770</u> 259,993	<u>0,30931</u> 51,739	<u>2,88701</u> 311,732
02-01-02	Водопровід та каналізація	<u>0,26720</u> 27,99	-	<u>0,00092</u> 0,104	-	-	<u>0,26812</u> 28,094	<u>0,02775</u> 4,642	<u>0,29587</u> 32,736
	Разом :	<u>2,80830</u> 283,885	-	<u>0,03300</u> 3,662	<u>0,00452</u> 0,54	-	<u>2,84582</u> 288,087	<u>0,33706</u> 56,381	<u>3,18288</u> 344,468

Склав



С.В.Зайченко

Перевірів



С.В.Зайченко



Капітальний ремонт частини приміщень (підлоги та санвузлів) неврологічного відділення восьмого поверху блоку "А" Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №2", за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ігора Зінича, 9  
06/08/2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01  
на Загальнобудівельні роботи**

**Капітальний ремонт частини приміщень (підлоги та санвузлів) неврологічного відділення восьмого поверху блоку "А"**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 1043,680 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,88701 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 311,732 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		<b>Розділ 1. Коридор (приміщ.№12 )</b>									
		=== демонтажні роботи ===									
1	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	1,035	622,65	-	644	644	-	7,1520	7,4
					622,65	-			-	-	-
2	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,726	1934,39	53,89	3339	3246	93	21,6000	37,28
					1880,50	15,81			27	0,1361	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	1,726	<u>7421,76</u> 5836,95	<u>1584,81</u> 559,56	12810	10075	<u>2735</u> 966	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>105,38</u> 9,11
		=== підлога ===									
4	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,726	<u>14055,46</u> 7373,05	-	24260	12726	-	77,1240	133,12
5	КБ11-29-1 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,726	<u>23355,95</u> 22381,10	-	40312	38630	-	214,7280	370,62
6	& С111-1-1-1КЮ варіант 2	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	7,32	<u>8,14</u> -	-	60	-	-	-	-
7	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	176,052	<u>717,41</u> -	-	126301	-	-	-	-
8	& С111-1895-2-1ЛЛ варіант 1	Суміш клеюча Ceresit CM 11 plus	кг	1121,9	<u>9,99</u> -	-	11208	-	-	-	-
9	С111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	70,0756	<u>120,85</u> -	-	8469	-	-	-	-
10	КБ15-26-2 К=1,15	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	10,35	<u>1256,15</u> 1242,76	-	13001	12863	-	11,9232	123,41
11	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	10,76	<u>717,41</u> -	-	7719	-	-	-	-
12	& С111-1895-2-1ЛЛ варіант 1	Суміш клеюча Ceresit CM 11 plus	кг	53,82	<u>9,99</u> -	-	538	-	-	-	-
13	С111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	4,7	<u>120,85</u> -	-	568	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					249229	78184	<u>2828</u> 993		<u>777,21</u> 9,34
		Разом будівельні роботи, грн.					249229				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					168217				
		всього заробітна плата, грн.					79177				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43822				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					94,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15788				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>293051</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>293051</b>				
		<b>Розділ 2. Палати (приміщення № 3,4,5,6,8, 10,11,15)</b>									
		=== демонтажні роботи ===									
14	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	1,4906	<u>622,65</u>	-	928	928	-	7,1520	10,66
					622,65	-			-	-	-
15	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,694	<u>1934,39</u>	<u>53,89</u>	3277	3186	<u>91</u>	<u>21,6000</u>	<u>36,59</u>
					1880,50	15,81			27	0,1361	0,23
16	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	1,694	<u>7421,76</u>	<u>1584,81</u>	12572	9888	<u>2684</u>	<u>61,0560</u>	<u>103,43</u>
					5836,95	559,56			948	5,2783	8,94
		=== підлога ===									
17	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	1,694	<u>14866,53</u>	-	25184	13864	-	85,6080	145,02
					8184,12	-			-	-	-
18	КБ11-29-1 κ=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,694	<u>23355,95</u>	-	39565	37914	-	214,7280	363,75
					22381,10	-			-	-	-
19	& С111-1-1-1КЮ варіант 2	Хрестики пластмасові для плиток	100шт	7,18	<u>8,14</u>	-	58	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	172,79	<u>717,41</u>	-	123961	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& С111-1895-2-1ЛЛ варіант 1	Суміш клеюча Ceresit CM 11 plus	кг	1101,1	<u>9,99</u>	-	11000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	С111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	68,78	<u>120,85</u>	-	8312	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	КБ15-26-2 κ=1,15	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	14,906	<u>1256,15</u>	-	18724	18525	-	11,9232	177,73
					1242,76	-			-	-	-
24	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	15,5	<u>717,41</u>	-	11120	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& С111-1895-2-1ЛЛ варіант 1	Суміш клеюча Ceresit CM 11 plus	кг	77,51	<u>9,99</u>	-	774	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	С111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	6,8	<u>120,85</u>	-	822	-	-	-	-
					-	-			-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					256297	84305	2775		837,18
		Разом будівельні роботи, грн.					256297		975		9,17
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					169217				
		всього заробітна плата, грн.					85280				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47172				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16988				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>303469</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>303469</b>				
		<b>Розділ 3. Санвузли (приміщення №7,8,21, 22,24,25,26,32,33,34)</b>									
		=== демонтажні роботи ===									
27	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1806	4758,42	-	859	859	-	53,6160	9,68
					4758,42	-			-	-	-
28	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,1	21747,60	1541,39	2175	2021	154	221,2440	22,12
					20206,21	568,39			57	4,8265	0,48
29	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,481	6029,35	499,65	2900	2660	240	63,5160	30,55
					5529,70	184,25			89	1,5646	0,75
30	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,701	9337,95	1345,65	6546	5603	943	89,1600	62,5
					7992,30	494,99			347	4,6028	3,23
31	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,203	10647,16	-	2161	2161	-	111,3720	22,61
					10647,16	-			-	-	-
32	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,203	7421,76	1584,81	1507	1185	322	61,0560	12,39
					5836,95	559,56			114	5,2783	1,07
		=== підлога ===									
33	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,203	14866,53	-	3018	1661	-	85,6080	17,38
					8184,12	-			-	-	-
34	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,203	4324,94	-	878	878	-	40,0680	8,13
					4324,94	-			-	-	-
35	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,203	1328,96	-	270	270	-	12,3120	2,5
					1328,96	-			-	-	-
36	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	81,2	26,62	-	2162	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ11-29-1 κ=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,203	23355,95	-	4741	4543	-	214,7280	43,59
					22381,10	-			-		
38	& С111-1-1-1КЮ варіант 2	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	0,86	8,14	-	7	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	20,71	717,41	-	14858	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	& С111-1895-2-1ЛЛ варіант 1	Суміш клеюча Ceresit CM 11 plus	кг	131,95	9,99	-	1318	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	С111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	8,24	120,85	-	996	-	-	-	-
		=== стіни ===			-	-			-	-	-
42	КБ15-25-1 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,2219	34671,14	-	42365	41227	-	323,7066	395,54
					33739,94	-			-		
43	& С111-1-1-1КЮ варіант 2	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	5,18	8,14	-	42	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для стін	м2	123,4	669,97	-	82674	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	& С111-1895-2-1ЛЛ варіант 1	Суміш клеюча Ceresit CM 11 plus	кг	794,235	9,99	-	7934	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	С111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	49,6	120,85	-	5994	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					183405	63068	1659		626,99
									607		5,53
		Разом будівельні роботи, грн.					183405				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118678				
		всього заробітна плата, грн.					63675				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35242				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12695				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>218647</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>218647</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 4. Маніпуляційна (приміщення № 11)</b>									
		=== демонтажні роботи ===									
47	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,195	<u>6029,35</u>	<u>499,65</u>	1176	1078	<u>98</u>	<u>63,5160</u>	<u>12,39</u>
					5529,70	184,25			36	1,5646	0,31
48	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,288	<u>9337,95</u>	<u>1345,65</u>	2689	2302	<u>387</u>	<u>89,1600</u>	<u>25,68</u>
					7992,30	494,99			143	4,6028	1,33
49	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,158	<u>10647,16</u>	-	1682	1682	-	<u>111,3720</u>	<u>17,6</u>
					10647,16	-			-	-	-
50	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,158	<u>7421,76</u>	<u>1584,81</u>	1173	922	<u>251</u>	<u>61,0560</u>	<u>9,65</u>
					5836,95	559,56			88	5,2783	0,83
		=== підлога ===									
51	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,158	<u>14866,53</u>	-	2349	1293	-	<u>85,6080</u>	<u>13,53</u>
					8184,12	-			-	-	-
52	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,158	<u>4324,94</u>	-	683	683	-	<u>40,0680</u>	<u>6,33</u>
					4324,94	-			-	-	-
53	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,158	<u>1328,96</u>	-	210	210	-	<u>12,3120</u>	<u>1,95</u>
					1328,96	-			-	-	-
54	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	63,2	<u>26,62</u>	-	1682	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	КБ11-29-1 κ=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,158	<u>23355,95</u>	-	3690	3536	-	<u>214,7280</u>	<u>33,93</u>
					22381,10	-			-	-	-
56	& С111-1-1-1КЮ варіант 2	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	0,67	<u>8,14</u>	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	16,12	<u>717,41</u>	-	11565	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	& С111-1895-2-1ЛЛ варіант 1	Суміш клеюча Ceresit CM 11 plus	кг	102,7	<u>9,99</u>	-	1026	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	С111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	6,41	<u>120,85</u>	-	775	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		=== стіни ===									
60	КБ15-25-1 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,482	<u>34671,14</u>	-	16711	16263	-	<u>323,7066</u>	<u>156,03</u>
					33739,94	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& С111-1-1-1КЮ варіант 2	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	2,04	8,14	-	17	-	-	-	-
62	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для стін	м2	48,7	669,97	-	32628	-	-	-	-
63	& С111-1895-2-1ЛЛ варіант 1	Суміш клеюча Ceresit CM 11 plus	кг	313,3	9,99	-	3130	-	-	-	-
64	С111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	19,6	120,85	-	2369	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							83560	27969	736		277,09
Разом будівельні роботи, грн.							83560		267		2,47
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							54855				
всього заробітна плата, грн.							28236				
Загальновиробничі витрати, грн.							15598				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							33,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5611				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>99158</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 4</b>							<b>99158</b>				
<b>Розділ 5. Двері</b>											
65	КБ10-28-1 Н2,Н5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0924	23174,45	8898,74	2141	1319	822	135,3918	12,51
66	& С123-190-1 варіант 28	Двері металопластикові Г.Б.1 Д-1 2100x700 мм	м2	5,88	6639,00	-	39037	-	-	263	20,4930
67	& С123-190-1 варіант 27	Двері металопластикові Г.Б.1. Д-2 2100x800 мм	м2	3,36	6639,00	-	22307	-	-	-	-
68	& С101-Р-137	Анкер 150x10 мм	шт	42	12,03	-	505	-	-	-	-
69	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,28	298,78	-	681	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ10-28-2 Н2,Н5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,084	18160,43	6624,62	1525	969	556	109,4064	9,19
					11535,81	2116,40			178	15,2559	1,28
71	& С123-190- 1 варіант 17	Двері металопластикові Г.Б.1. Д-5 2100х1000 мм	м2	8,4	6639,00	-	55768	-	-	-	-
72	& С101-Р- 137	Анкер 150х10 мм	шт	30	12,03	-	361	-	-	-	-
73	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,71136	298,78	-	511	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					122836	2288	1378		21,7
		Разом будівельні роботи, грн.					122836		441		3,17
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119170				
		всього заробітна плата, грн.					2729				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1438				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					499				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>124274</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>124274</b>				
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		<b>Розділ 6. Інші роботи</b>									
74	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,2808029	3268,65	2980,48	918	81	837	3,3100	0,93
					288,17	979,17			275	8,5540	2,4
75	С311-10-М варіант 1	Перевезення сміття до 10 км	т	28,08029	131,81	131,81	3701	-	3701	-	-
					-	19,22			540	0,1610	4,52
		Разом прямі витрати по розділу 6					4619	81	4538		0,93
		Разом будівельні роботи, грн.					4619		815		6,92
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					896				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					462 0,94 158 <b>5081</b>				
		----- <b>Всього по розділу 6</b>					<b>5081</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису  Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					899946 899946 630137 259993 143734 309,31 51739 <b>1043680</b>	255895	<u>13914</u> 4098		<u>2541,1</u> 36,6
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>1043680</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>2887,01</b> <b>311732</b>				

Склав

\_\_\_\_\_ С.В.Зайченко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

\_\_\_\_\_ С.В.Зайченко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Капітальний ремонт частини приміщень (підлоги та санвузлів) неврологічного відділення восьмого поверху блоку "А" Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №2", за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ігора Зінича, 9  
06/08/2024

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

#### на Водопровід та каналізація

#### Капітальний ремонт частини приміщень (підлоги та санвузлів) неврологічного відділення восьмого поверху блоку "А"

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 86,272 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,29587 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 32,736 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		<b>Розділ 1. Демонтаж</b>									
1	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,05	<u>7307,69</u>	<u>300,59</u>	365	350	<u>15</u>	<u>73,2960</u>	<u>3,66</u>
					7007,10	117,82			6	1,0591	0,05
2	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,07	<u>17449,49</u>	<u>602,86</u>	1221	1179	<u>42</u>	<u>176,2200</u>	<u>12,34</u>
					16846,63	232,90			16	2,0936	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР15-15-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,7	<u>3204,76</u>	<u>15,78</u>	2243	2232	11	<u>29,5440</u>	<u>20,68</u>
					3188,98	14,22			10	0,1279	0,09
4	КР15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,35	<u>10587,27</u>	<u>297,30</u>	3706	3601	105	<u>112,6680</u>	<u>39,43</u>
					10289,97	114,86			40	1,0325	0,36
		Разом прямі витрати по розділу 1					7535	7362	173		76,11
		Разом будівельні роботи, грн.					7535		72		0,65
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7434				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4064				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1348				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>11599</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>11599</b>				
		<b>Розділ 2. Водопровід</b>									
5	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,5	<u>7521,75</u>	-	3761	3720	-	67,9080	33,95
					7439,32	-			-	-	-
6	С113-1681 варіант 4	Поліпропіленова труба, діам. 20x2,8 мм	м	50	<u>128,41</u>	-	6421	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	С113-1196 варіант 10	Кран кульовий муфтовий 1/2"	шт	14	<u>309,39</u>	-	4331	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	С113-1196 варіант 13	Перехід із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2"	шт	20	<u>101,56</u>	-	2031	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	С113-1196 варіант 12	Перехід із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2"	шт	20	<u>100,18</u>	-	2004	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,35	<u>4813,58</u>	-	1685	1685	-	47,2800	16,55
					4813,58	-			-	-	-
11	С113-2442 варіант 1	Ізоляція для труб "Thermaflex" діам. труби-ізоляції 20 мм товщиною 9 мм	м	35,77	<u>28,72</u>	-	1027	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& С113-937- 1 варіант 4	Кріплення труби Дн20	комплект	15	<u>25,65</u>	-	385	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					21645	5405	-		50,5
		Разом будівельні роботи, грн.					21645		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16240				
		всього заробітна плата, грн.					5405				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2724				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					851				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>24369</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>24369</b>				
		<b>Розділ 3. Гарячий водопровід</b>									
13	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,45	7521,75	-	3385	3348	-	67,9080	30,56
					7439,32	-			-	-	-
14	С113-1681 варіант 4	Поліпропіленова труба, діам. 20х2,8 мм	м	45	128,41	-	5778	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	С113-1196 варіант 10	Кран кульовий муфтовий 1/2"	шт	11	309,39	-	3403	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	С113-1196 варіант 13	Перехід із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2"	шт	10	101,56	-	1016	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	С113-1196 варіант 12	Перехід із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2"	шт	10	100,18	-	1002	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,3	4813,58	-	1444	1444	-	47,2800	14,18
					4813,58	-			-	-	-
19	С113-2442 варіант 1	Ізоляція для труб "Thermaflex" діам. труби-ізоляції 20 мм товщиною 9 мм	м	30,66	28,72	-	881	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& С113-937-1 варіант 4	Кріплення труби Дн20	комплект	13	25,65	-	333	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					17242	4792	-		44,74
		Разом будівельні роботи, грн.					17242		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12450				
		всього заробітна плата, грн.					4792				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2416				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					755				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>19658</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>19658</b>				
		<b>Розділ 4. Каналізація</b>									
21	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,22	8819,00	8,22	1940	1933	2	78,9840	17,38
					8786,18	7,41			2	0,0666	0,01
22	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,28	8548,92	14,79	2394	2362	4	75,8280	21,23
					8435,11	13,34			4	0,1199	0,03
23	С113-2226 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	22	72,61	-	1597	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	С113-2227 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	28	118,48	-	3317	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	С113-1489 варіант 7	Хрестовина ПП Ду 110/110/90	шт	2	108,15	-	216	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	С113-2244 варіант 2	Коліно ПП Ду 110/90	шт	12	90,39	-	1085	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	С113-2244 варіант 3	Коліно ПП Ду 50/90	шт	7	72,64	-	508	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	С113-2244 варіант 4	Муфта каналізаційна ПП Ду110/110	шт	4	86,72	-	347	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	С113-1484 варіант 3	Перехід Ду 110/50	шт	3	68,89	-	207	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	С113-1489 варіант 9	Ревізія ПП Ду 110	шт	4	76,57	-	306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	С113-1489 варіант 10	Трійник ПП Ду 110/45	шт	20	93,26	-	1865	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					13782	4295	6		38,61
									6		0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					13782				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9481				
		всього заробітна плата, грн.					4301				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2178				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					678				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>15960</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>15960</b>				
		<b>Розділ 5. Сентехнічне обладнання</b>									
32	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води (існуюче обладнання)	10к-т	0,5	<u>5176,81</u>	<u>14,79</u>	2588	2382	<u>7</u>	<u>44,1360</u>	<u>22,07</u>
					4764,04	13,34			7	0,1199	0,06
33	S1630-973 варіант 2	Сифон пляшковий	шт	5	<u>282,57</u>	<u>-</u>	1413	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
34	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком (існуюче обладнання)	10к-т	0,7	<u>7353,05</u>	<u>29,59</u>	5147	3754	<u>21</u>	<u>50,2440</u>	<u>35,17</u>
					5362,54	26,67			19	0,2398	0,17
35	S1630-973 варіант 3	Гнучкий шланг для води ВВ Н1/2" L=0.5м	шт	7	<u>336,81</u>	<u>-</u>	2358	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					11506	6136	<u>28</u>		<u>57,24</u>
									26		0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					11506				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5342				
		всього заробітна плата, грн.					6162				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3182				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1010				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>14688</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>14688</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					71710	27990	<u>207</u>		<u>267,2</u>
									104		0,92
		Разом будівельні роботи, грн.					71710				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43513				
		всього заробітна плата, грн.					28094				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14562				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4642				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>86272</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>86272</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>295,87</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>32736</b>				

Склав

  
\_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

С.В.Зайченко

Перевірів

  
\_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

С.В.Зайченко



Капітальний ремонт частини приміщень (підлоги та санвузлів) неврологічного відділення восьмого поверху блоку "А" Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №2", за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ігора Зінича, 9

### Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2808,3	101,09					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4						
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-					
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-						
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	33	110,82					
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2						
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	4,52	119,38					
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-					
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	337,06	167,28					
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-						
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:								
		у зимовий період	люд.год	-						
9.4		у літній період	люд.год	-						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	3182,88					
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
	<b><u>II. Будівельні машини і механізми</u></b>								
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	18,181224	<u>339,07</u> 6164,71				
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,1166992	<u>651,35</u> 1378,71				
12	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1,847683082	<u>452,96</u> 836,93				
13	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,549032	<u>498,99</u> 772,95				
14	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,922464	<u>551,21</u> 508,47				
15	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,252272	<u>392,81</u> 491,90				
16	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,252944	<u>136,99</u> 171,64				
17	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	15,65334	<u>6,13</u> 95,95				
18	+С311-10-М варіант 1	Перевезення сміття до 10 км	т	28,08029	<u>131,81</u> 3701,26				
	<b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>		<b>грн.</b>		<b>14122,52</b>				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	кг	101,91					
		Електроенергія	кВт-год	0,564					
		Стиснене повітря	м3	1084,776					
		Мастильні матеріали	кг	5,262					
		Гідравлічна рідина	кг	0,326					
		<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>							
19	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	8,664					
20	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,67872					
21	КБМ270-90 варіант 1	Пилка дискова електрична Електромаш ПД-200	маш. год	81,9713238					
22	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	3,76656					
23	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	7,69871088					
24	КБМ270-115 варіант 1	Дриль електрична AEG	маш. год	33,54548712					
25	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	5,055768					
26	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	12,3132					
27	КБМ270-250 варіант 1	Плиткоріз електричний ТС 200	маш. год	266,27939316					
28	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	2,85					
		<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>							
29	+С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	411,932	717,41	690,00	13,34	14,07	30 км.
					295524,14	284233,08	5495,17	5795,89	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	+С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для стін	м2	172,1	<u>669,97</u> 115301,84	<u>650,00</u> 111865,00	<u>6,83</u> 1175,44	<u>13,14</u> 2261,40	30 км.
31	&С123-190-1 варіант 17	Двері металопластикові Г.Б.1. Д-5 2100x1000 мм	м2	8,4	<u>6639</u> 55767,60	<u>6500,00</u> 54600,00	<u>8,82</u> 74,09	<u>130,18</u> 1093,51	30 км.
32	&С123-190-1 варіант 28	Двері металопластикові Г.Б.1 Д-1 2100x700 мм	м2	5,88	<u>6639</u> 39037,32	<u>6500,00</u> 38220,00	<u>8,82</u> 51,86	<u>130,18</u> 765,46	30 км.
33	&С111-1895-2- 1ЛЛ варіант 1	Суміш клеюча Ceresit CM 11 plus	кг	3696,515	<u>9,99</u> 36928,18	<u>9,32</u> 34451,52	<u>0,47</u> 1737,36	<u>0,2</u> 739,30	
34	+С111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	234,2056	<u>120,85</u> 28303,75	<u>118,00</u> 27636,26	<u>0,48</u> 112,42	<u>2,37</u> 555,07	30 км.
35	+С1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	7,71324	<u>3275,69</u> 25266,18	<u>2550,00</u> 19668,76	<u>725,69</u> 5597,42	- -	30 км.
36	&С123-190-1 варіант 27	Двері металопластикові Г.Б.1. Д-2 2100x800 мм	м2	3,36	<u>6639</u> 22307,04	<u>6500,00</u> 21840,00	<u>8,82</u> 29,64	<u>130,18</u> 437,40	30 км.
37	+С113-1681 варіант 4	Поліпропіленова труба, діам. 20x2,8 мм	м	95	<u>128,41</u> 12198,95	<u>125,82</u> 11952,90	<u>0,07</u> 6,65	<u>2,52</u> 239,40	30 км.
38	+С113-1196 варіант 10	Кран кульовий муфтовий 1/2"	шт	25	<u>309,39</u> 7734,75	<u>303,15</u> 7578,75	<u>0,17</u> 4,25	<u>6,07</u> 151,75	30 км.
39	+С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	114,7492	<u>46,56</u> 5342,72	<u>44,92</u> 5154,53	<u>0,73</u> 83,77	<u>0,91</u> 104,42	30 км.
40	+С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	144,4	<u>26,62</u> 3843,93	<u>25,60</u> 3696,64	<u>0,5</u> 72,20	<u>0,52</u> 75,09	30 км.
41	+С113-2227 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	28	<u>118,48</u> 3317,44	<u>116,01</u> 3248,28	<u>0,15</u> 4,20	<u>2,32</u> 64,96	30 км.
42	+С113-1196 варіант 13	Перехід із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2"	шт	30	<u>101,56</u> 3046,80	<u>99,40</u> 2982,00	<u>0,17</u> 5,10	<u>1,99</u> 59,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	+С113-1196 варіант 12	Перехід із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2"	шт	30	<u>100,18</u> 3005,40	<u>98,05</u> 2941,50	<u>0,17</u> 5,10	<u>1,96</u> 58,80	30 км.
44	+С1630-973 варіант 3	Гнучкий шланг для води ВВ Н1/2" L=0.5м	шт	7	<u>336,81</u> 2357,67	<u>328,62</u> 2300,34	<u>1,59</u> 11,13	<u>6,6</u> 46,20	30 км.
45	С113-2442 варіант 1	Ізоляція для труб "Thermaflex" діам. труби- ізоляції 20 мм товщиною 9 мм	м	66,43	<u>28,72</u> 1907,87	<u>28,16</u> 1870,67	- -	<u>0,56</u> 37,20	
46	+С113-1489 варіант 10	Трійник ПП Ду 110/45	шт	20	<u>93,26</u> 1865,20	<u>91,36</u> 1827,20	<u>0,07</u> 1,40	<u>1,83</u> 36,60	30 км.
47	+С113-2226 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	22	<u>72,61</u> 1597,42	<u>71,08</u> 1563,76	<u>0,11</u> 2,42	<u>1,42</u> 31,24	30 км.
48	+С1630-973 варіант 2	Сифон пляшковий	шт	5	<u>282,57</u> 1412,85	<u>275,44</u> 1377,20	<u>1,59</u> 7,95	<u>5,54</u> 27,70	30 км.
49	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3,99136	<u>298,78</u> 1192,54	<u>292,50</u> 1167,47	<u>0,42</u> 1,68	<u>5,86</u> 23,39	30 км.
50	+С113-2244 варіант 2	Коліно ПП Ду 110/90	шт	12	<u>90,39</u> 1084,68	<u>88,60</u> 1063,20	<u>0,02</u> 0,24	<u>1,77</u> 21,24	30 км.
51	&С101-Р-137	Анкер 150х10 мм	шт	72	<u>12,03</u> 866,16	<u>11,660</u> 839,52	<u>0,13</u> 9,36	<u>0,24</u> 17,28	30 км.
52	&С113-937-1 варіант 4	Кріплення труби Дн20	комплект	28	<u>25,65</u> 718,20	<u>25,00</u> 700,00	<u>0,15</u> 4,20	<u>0,5</u> 14,00	30 км.
53	С111-1631	Замазка захисна	кг	3,8	<u>155,85</u> 592,23	<u>152,22</u> 578,44	<u>0,57</u> 2,17	<u>3,06</u> 11,62	30 км.
54	С1545-248	Скоби будівельні	кг	14	<u>39,16</u> 548,24	<u>38,02</u> 532,28	<u>0,37</u> 5,18	<u>0,77</u> 10,78	30 км.
55	+С113-2244 варіант 3	Коліно ПП Ду 50/90	шт	7	<u>72,64</u> 508,48	<u>71,20</u> 498,40	<u>0,02</u> 0,14	<u>1,42</u> 9,94	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	+С113-2244 варіант 4	Муфта каналізаційна ПП Ду110/110	шт	4	<u>86,72</u> 346,88	<u>85,00</u> 340,00	<u>0,02</u> 0,08	<u>1,7</u> 6,80	30 км.
57	+С113-1489 варіант 9	Ревізія ПП Ду 110	шт	4	<u>76,57</u> 306,28	<u>75,00</u> 300,00	<u>0,07</u> 0,28	<u>1,5</u> 6,00	30 км.
58	+С111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	6,26352	<u>42,79</u> 268,02	<u>41,82</u> 261,94	<u>0,13</u> 0,81	<u>0,84</u> 5,27	30 км.
59	+С113-1489 варіант 7	Хрестовина ПП Ду 110/110/90	шт	2	<u>108,15</u> 216,30	<u>105,96</u> 211,92	<u>0,07</u> 0,14	<u>2,12</u> 4,24	30 км.
60	+С113-1484 варіант 3	Перехід Ду 110/50	шт	3	<u>68,89</u> 206,67	<u>67,32</u> 201,96	<u>0,22</u> 0,66	<u>1,35</u> 4,05	30 км.
61	&С111-1-1- 1КЮ варіант 2	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	23,25	<u>8,14</u> 189,26	<u>7,56</u> 175,77	<u>0,42</u> 9,77	<u>0,16</u> 3,72	30 км.
62	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,56	<u>288,98</u> 161,83	<u>282,93</u> 158,44	<u>0,38</u> 0,21	<u>5,67</u> 3,18	30 км.
63	С111-311	Каболка	т	0,0007	<u>143734,97</u> 100,61	<u>140462,92</u> 98,32	<u>453,72</u> 0,32	<u>2818,33</u> 1,97	30 км.
64	С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00056	<u>142541,63</u> 79,82	<u>139134,18</u> 77,92	<u>612,52</u> 0,34	<u>2794,93</u> 1,56	30 км.
65	С142-10-2	Вода	м3	0,9719	<u>63,07</u> 61,30	<u>63,07</u> 61,30	- -	- -	
66	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,17	<u>303,21</u> 51,55	<u>296,74</u> 50,45	<u>0,52</u> 0,09	<u>5,95</u> 1,01	30 км.
67	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00043	<u>56341,44</u> 24,23	<u>54733,08</u> 23,54	<u>503,63</u> 0,22	<u>1104,73</u> 0,47	30 км.
68	С111-1608	Дрантя	кг	0,34	<u>15,86</u> 5,39	<u>14,81</u> 5,04	<u>0,74</u> 0,25	<u>0,31</u> 0,10	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
69	C1545-159	Очіс льяний	т	0,000128	<u>37452,91</u> 4,79	<u>36326,25</u> 4,65	<u>392,29</u> 0,05	<u>734,37</u> 0,09	30 км.
70	C111-587	Масло індустрийне И-20А	т	0,000129	<u>22768,93</u> 2,94	<u>21688,84</u> 2,80	<u>633,64</u> 0,08	<u>446,45</u> 0,06	30 км.
71	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000095	<u>18096,62</u> 0,17	<u>17269,91</u> 0,16	<u>471,87</u> -	<u>354,84</u> 0,01	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
72	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	81,2376	-	-	-	-	
73	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,4332	<u>115,36</u> 49,97	<u>115,36</u> 49,97			
		Разом	грн.		49,97	49,97			
		<b>Разом по розділу III</b>	<b>грн.</b>		<b>673653,59</b>	<b>646411,88</b>	<b>14513,84</b>	<b>12727,86</b>	
		<b>Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин</b>							
		Електроенергія	кВт-год	81,801					
		Стиснене повітря	м3	1084,776					
		Мастильні матеріали	кг	5,262					
		Гідравлічна рідина	кг	0,759					
		Дизельне паливо	л	119,895					
		<u>Довідкові дані</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	28,728792					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "28 серпня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

С.В.Зайченко

Перевірів


  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

С.В.Зайченко

**ЗАТВЕРДЕНО**  
**Комунальне некомерційне підприємство**  
**Білоцерківської міської ради**  
**"Білоцерківська міська лікарня №2"**



генеральний директор

  
 Н.В. Головенко

**ЗАТВЕРДЕНО**  
**Комунальне некомерційне підприємство**  
**Білоцерківської міської ради**  
**"Білоцерківська міська лікарня №2"**



градоначальник / міський директор

Н.В. Головенко

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

**на Загальнобудівельні роботи. Капітальний ремонт частини приміщень (підлоги та санвузлів) неврологічного відділення восьмого поверху блоку "А" Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №2", за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ігора Зінича, 9**

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів

Об'єми робіт


№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=== демонтажні роботи ===			
1	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	103,5	
2	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	172,6	
3	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	172,6	
	=== підлога ===			
4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	172,6	
5	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	172,6	
6	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	10,35	
	=== демонтажні роботи ===			
7	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	149,06	
8	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	169,4	
9	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	169,4	
	=== підлога ===			
10	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	169,4	
11	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	169,4	
12	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	14,906	
	=== демонтажні роботи ===			
13	Знімання дверних полотен	м2	18,06	
14	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	10	
15	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	48,1	
16	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	70,1	
17	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	20,3	
18	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	20,3	
	=== підлога ===			

1	2	3	4	5
19	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	20,3	
20	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	20,3	
21	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	20,3	
22	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт === стіни ===	м2	20,3	
23	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт === демонтажні роботи ===	м2	122,19	
24	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	19,5	
25	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	28,8	
26	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	15,8	
27	Розбирання цементних покриттів підлог === підлога ===	м2	15,8	
28	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	15,8	
29	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	15,8	
30	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	15,8	
31	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт === стіни ===	м2	15,8	
32	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	48,2	
33	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	9,24	
34	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	8,4	
35	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	28,08029	
36	Перевезення сміття до 10 км	т	28,08029	

Склав

  
 \_\_\_\_\_ С.В.Зайченко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

Перевірив

  
 \_\_\_\_\_ С.В.Зайченко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

**ЗАТВЕРДЕНО**  
**Комунальне некомерційне підприємство**  
**Білоцерківської міської ради**  
**"Білоцерківська міська лікарня №2"**



областний директор

Н.В. Головенко

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

**на Водопровід та каналізація. Капітальний ремонт частини приміщень (підлоги та санвузлів) неврологічного відділення восьмого поверху блоку "А" Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №2", за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ігора Зінича, 9**

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	5	
2	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	7	
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	70	
4	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	35	
5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	50	
6	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	35	
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	45	
8	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	30	
9	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	22	
10	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	28	
11	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води (існуюче обладнання)	к-т	5	
12	Установлення унітазів з безпосередньо приєднанням бачком (існуюче обладнання)	к-т	7	

Склав \_\_\_\_\_ С.В.Зайченко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

Перевірів \_\_\_\_\_ С.В.Зайченко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]