

АРХІТЕКТУРНА ХЕСІНА

ФО-П, АТЕСТОВАНИЙ ЕКСПЕРТ ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ, АТЕСТОВАНИЙ АРХІТЕКТОР В.О.ХЕСІН

Кваліфікаційний сертифікат експерта за напрямком «Технічне обстеження будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) СС3 (внанні наслідки)» - серія АЕ № 006732 (категорія - «Провідний»), виданий 19.01.2022 р. ААБК ВГО АЕБГ СРО АД. Кваліфікаційні сертифікати архітекторів за напрямком «Архітектурне об'єкти проектування» - серія АА № 002620, виданий ААБК Мінрегіону України 13.01.2016 р. за напрямком «Розроблення містобудівної документації» - серія АА № 002621, виданий ААБК Мінрегіону України 13.01.2016 р. Код ЄДРПОУ (ПІ-ОКПП): 2180315655. Адреса: 61024, м. Харків, вул. Студентська, 20, к. 2. Тел.: (067) 755-17-23, (095) 579-43-51 [Viber, Telegram]. Email: ar.ans.khesin@ukr.net

**«Інститут мистецтв», пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення (побудована у 1900 р., охор. № 7118-Ха),
м. Харків, майдан Конституції, 11**

Вид будівництва: Реставрація

Замовник: Харківський Національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

**Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою:
м. Харків, майдан Конституції, 11**

Робочий проект

Том 10

Кошторисна документація (1-а черга будівництва)

3423.91/2307-01-11-K.1

Керівник Архітектурної фірми, ФО-П
атестований експерт вищої категорії, експерт
атестований інженер-проектувальник
науковий керівник
головний архітектор

ФО-П Кореницька О. В.,
атестований
інженер-проектувальник

Академік Української Академії архітектури,
дійсний член ICOMOS - Міжнародної ради з питань
пам'яток і визначних місць,
Правління Національної Спілки архітекторів України, член
Асоціації експертів будівельної галузі,
ХЕСІН В. О.

КОРЕНИЦЬКА О. В.

2024

Взам. інв. №	
Підпис і дата	2024
Інв. № подл.	3423.91/2307-01-11-K-1

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)

СХВАЛЕНО

Зведення витрат у сумі 80030,241 тис.грн

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

№02214350

(посилання на документ про затвердження)

20 г.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)

Складено в поточних цінах станом на . . .

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	3 черга будівництва	4 черга будівництва	5 черга будівництва	Всього
1	2	3	4	5	6	7
Кошторисна вартість, тис. грн.:	21087,653	10178,893	4662,541	37679,409	6421,745	80030,241
- будівельних робіт	16661,78	8227,617	3667,516	28710,308	5085,567	62352,788
- устаткування, меблів та інвентарю	39,365	-	12,365	1571,93	-	1623,66
- інших витрат, тис. грн.	4386,508	1951,276	982,66	7397,171	1336,178	16053,793
зворотні суми	-	-	-	-	-	-

Найменування черг будівництва

1 - Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)

2 - Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 ЧЕРГА)

3 - Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 черга)

4 - Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

5 - Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 ЧЕРГА)

Керівник проектної організації

Хесін В. О.

Головний архітектор проекту

Хесін В. О.

Керівник відділу

Кореницька О. В.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)

Будівництво розташоване на території Харківської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи. КНУ РЕКНрв;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,50	%
4	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,125	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	7,34	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	3,88	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	24,19904	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	21,774	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	2009,618	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8	13707,89	грн.
Тарифна сітка для робіт, що виконуються на поверхні шахт, розрізів і на збагачувальних фабриках при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 167,33 люд.год та розряді робіт 3,8	16828,79	грн.
Тарифна сітка для підземних гірничо-капітальних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 126 люд.год та розряді робіт 3,8	36974,13	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 4	14033,49	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

21087,653 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

16661,780 тис.грн.

вартість устаткування -

39,365 тис.грн.

інші витрати -

938,281 тис.грн.

податок на додану вартість -

3448,227 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру та основної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові витрати на будівництво".



Кореницька О. В.



Підписав:

Хесін В. О.

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського

(назва організації, що затверджує)



СХВАЛЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 21087,653 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)

Складений за поточними цінами станом на 6 травня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11	14559,865	34,701	-	14594,566
		Разом по главі 2:	14559,865	34,701	-	14594,566
		Разом по главах 1-7:	14559,865	34,701	-	14594,566
		Разом по главах 1-8:	14559,865	34,701	-	14594,566

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
2	Настанова [4.30]	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу	-	-	28,106	28,106
		Разом по главі 9:	-	-	28,106	28,106
		Разом по главах 1-9:	14559,865	34,701	28,106	14622,672
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	146,227	146,227
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	219,340	219,340
		Разом по главі 10:	-	-	365,567	365,567
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість Технічного завдання	-	-	15,042	15,042
6	Настанова [4.34]	Вартість попередніх робіт	-	-	13,918	13,918
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	325,163	325,163
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	45,993	45,993
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	29,979	29,979
		Разом по главі 12:	-	-	430,095	430,095
		Разом по главах 1-12:	14559,865	34,701	823,768	15418,334
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	177,683	-	-	177,683
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	93,919	93,919
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	363,997	0,868	20,594	385,459
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1560,235	3,796	-	1564,031
		Разом	16661,780	39,365	938,281	17639,426
	Настанова [4.41]	Податок на додану вартість	-	-	3448,227	3448,227
1		3	4	5	6	7
		Разом по зведеному кошторисному розрахунку	16661,780	39,365	4386,508	21087,653

Керівник проекту

Головний інженер

Керівник проекту

Хесін В. О.

Хесін В. О.

Кореницька О. В.

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	21087,65300
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис. грн.	16661,78000
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн.	39,36500
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн.	4386,50800
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	21087,65300
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	21087,65300
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	17639,42600
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	17639,42600
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	17604,72500
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	15418,33400
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис. грн.	14559,86500
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис. грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис. грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис. грн.	34,70100
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	823,76800
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис. грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	354,12300
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	16661,78000
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	28,10600
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	14559,86500
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	14559,86500
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	14559,86500
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	14559,86500
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	34,70100

1	2	3
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	13614,27600
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	13648,97700
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	127,52300
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	1,97500
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1,57922
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	46,26580
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	10,07073
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	3,33867
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	2,22646
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	31,45300
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	2009,61800
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1668,40600
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	31,45300
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1699,85900
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	309,75900

1	2	3
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	309,75900
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4,61200
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	127,75000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	80,52000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	11818,34700
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	69,38900
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	104,61186
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	229,05924
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	177,68300
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	177,68300
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	93,91900
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	363,99700
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0,86800
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	20,59400
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0

1	2	3
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	1560,23500
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	3,79600
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	3448,22700
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	945,58900
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	945,58900
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,34175
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	24,19904
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	21,77436
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	24,19904
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	24,19904
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	2,42468
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	21,40993
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,36443
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,36443
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	2,42468
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0,31440
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,05058
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,50000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,30000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	468,73800
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	442,10000
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	19,12400
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	167,09200
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	7,51400
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	35,22214
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	398,29000
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудовітність прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00570
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,53621
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00328
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,30210
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	13707,89000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	170,25000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	11515,07628
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	68,38802
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	228,74973
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	33,39000
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	1,00200
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,30900
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116**Кошти на здійснення технічного нагляду****1. Вихідні дані**

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 14622,672
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (14622,672 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 219,340

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)****1. Вихідні дані**

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=0;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=14559,865;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;
- п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=34,701;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,125;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,086;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=4,19;

- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
 $КС145МТЦ=0$;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
 $КС145\_0=1,125$;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
 $КС1450\_1=1$;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
 $КС145ТБ=8,5$;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
 $КС145МП=11,32$;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145Д\_Н=1$;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $КС1453=1,071$;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1454=2$;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів $КС145Д\_Н$ і $КС145МП$: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо $КС145Д\_Н = 1$, то $КС145МП$ повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за $КС145МТЦ$ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|11,32-4,19|-(11,32-4,19))*W(|11,32-0|-(11,32-0))=1$;

- p2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- p2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- p2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- p2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(|p1.16+p1.15-12|+(p1.16+p1.15-12))+V(|p1.16+p1.15-24|+(p1.16+p1.15-24))=V(|11,32+8,5-12|+(11,32+8,5-12))+V(|11,32+8,5-24|+(11,32+8,5-24))=1$;
- p2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(11,32+8,5)*W(1)+12*V(1)=12$;
- p2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(11,32+8,5-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=7,82$;
- p2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))+12*W(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))=(11,32+8,5-24-1*W(11,32+8,5-37))*W(1-2)*V(|36-11,32-8,5|+(36-11,32-8,5))+12*W(|36-11,32-8,5|+(36-11,32-8,5))=0$;
- p2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,125-1)*((1*(12-4,19+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0918$;
- p2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9+(p1.14-1)=1,0918+(1-1)=1,0918$;
- p2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
 $W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,0918+V(1-2)*(1+(1,125-1)*(11,32-(4,19*1+0*0))/12)=1,0742708$;
- p2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,0742708+W(1-2)*(1,0918+(1,125-1)*11,32/12)=1,0743$;
- p2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0743+(1,125-1)*(12-11,32)/12=1,0814$;
- p2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*p2.13=V(1)*1,0814=1,0814$;
- p2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(1)*(1,0814+(1,086-1)*7,82/12)=1,1374$;
- p2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*p2.15=W(1-2)*1,1374=0$;
- p2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,071-1)*0/12)=0$;
- p2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $p2.6-p1.16=12-11,32=0,68$;

- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*0,68/8,5=0,08$;
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,08)+W(1-2)*(1-0,08)*(1-0/(7,82+0)))=0,92$;
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*0,68/8,5=0$;
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(7,82+0)))=1$;
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5)*p2.19=(14559,865-V(0)*(0+0+0))*0,08=1164,789$;
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5)*p2.20=(14559,865-V(0)*(0+0+0))*0,92=13395,076$;
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5)-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((14559,865-V(0)*(0+0+0))-13395,076-1164,789)*W(1-2)=0$;
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.21=(34,701*W(0)+0*V(0))*0=0$;
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.22=(34,701*W(0)+0*V(0))*1=34,701$;
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((34,701*W(0)+0*V(0))-34,701-0)*W(1-2)=0$;
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.19=0*0,08=0$;
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.20=0*0,92=0$;
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6-p2.29-p2.30)*W(p2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0$;
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.9-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,125-0,1)*W(1-1)=1$;
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.10-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,086-0,1)*W(1-1)=0,5$;
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.18-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,071-0,1)*W(1-1)=0,5$;

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Гірничі роботи

$$(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1))))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0814-1)+(1,0743-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,1374-1)+(1,0814-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;$$

Будівельні роботи

$$(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1))))*п2.4*п2.1=(1*1164,789*((1,0814-1)+(1,0743-1)*V(1-1))+0,5*13395,076*((1,1374-1)+(1,0814-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=1560,235;$$

Устаткування

$$(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1))))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0814-1)+(1,0743-1)*V(1-1))+0,5*34,701*((1,1374-1)+(1,0814-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=3,796;$$



Кореницька О. В.

Хесін В. О.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П123

Кошторисна вартість комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації**1. Вихідні дані**

п.1.1. Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:

$$П23 = 14559,865;$$

п.1.2. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:

$$П713 = 34,701;$$

п.1.3. Інші витрати по главах 1-9, тис.грн:

$$П6 = 28,106;$$

п.1.4. Коефіцієнт, що призначається залежно від стадії проектування(для "ТЕО", "ТЕР", "ЕП" - коефіцієнт 0,6, для "П" - коефіцієнт 1, для "РП" - коефіцієнт 1, а також що враховує (у разі проведення повторної експертизи) застосування коефіцієнта від 0,1 до 0,7, який встановлюється залежно від питомої ваги кошторисної вартості проектних рішень, що відкориговані з урахуванням зауважень, наведених у висновку попередньої експертизи:

$$ИНП123 = 1,1;$$

п.1.5. Параметр Н123, що визначає напрями, за якими здійснюється експертиза проекту будівництва: за всіма напрямками, Н123=1; з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, Н123=2; за напрямом правильності визначення кошторисної вартості будівництва, Н123=3; комплексна: експертиза кошторисної частина, а також з питань міцності, надійності та довговічності (тільки для КСС=1), Н123=4:

$$Н123 = 1;$$

п.1.6. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)

$$КСС = 3;$$

п.1.7. Показник кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 1 людину-день (Таблиця 3 Додатку 7 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.)

$$КВПВР = 1,78;$$

п.1.8. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:

$$Звд = 12558,8;$$

п.1.9. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток 1 Настанови для ПВР), грн:

$$Зуп = 10628,39;$$

п.1.10. Питома вага заробітної плати в структурі експертної організації:

$$Пзпе = 1;$$

п.1.11. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:

$$Ввідр = 0,22;$$

п.1.12. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$$І6 = 1;$$

п.1.13. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$$Іу = 1;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Відсоток вартості обладнання у вартості будівництва за підсумком глав 1-9, %:

$$= п1.2 / (п1.1 + п1.2 + п1.3) * 100 = 34,701 / (14559,865 + 34,701 + 28,106) * 100 = 0,23730957;$$

п.2.2. Частина вартості обладнання, що враховується в розрахунковій базі, %:

= 0;

п.2.3. Розрахункова база, тис.грн.:

= $p1.1 + p1.2 * p2.2 / 100 = 14559,865 + 34,701 * 0 / 100 = 14559,865$;

п.2.4. Коефіцієнт збільшення вартості експертизи:

= $(1 + (1 + p1.11) * p1.10 * (p1.8 / p1.9 - 1)) / (p1.1 * p1.12 / (p1.1 + p1.2) + p1.2 * p1.13 / (p1.1 + p1.2)) = (1 + (1 + 0,22) * 1 * (12558,8 / 10628,39 - 1)) / (14559,865 * 1 / (14559,865 + 34,701) + 34,701 * 1 / (14559,865 + 34,701)) = 1,222$;

п.2.5. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

= 5000;

п.2.6. Кінцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

= 15000;

п.2.7. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:

= 0,298;

п.2.8. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:

= 0,232;

п.2.9. Розрахунковий відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:

= $p2.8 - (p2.8 - p2.7) * (p2.6 - p2.3) / (p2.6 - p2.5) = 0,232 - (0,232 - 0,298) * (15000 - 14559,865) / (15000 - 5000) = 0,235$;

п.2.10. Кошторисна вартість експертизи за всіма напрямками (за відсотковим показником), тис. грн.:

= $p2.3 * p2.9 * p2.4 / 100 * p1.4 = 14559,865 * 0,235 * 1,222 / 100 * 1,1 = 45,99272$;

п.2.11. Мінімальна вартість експертизи (згідно примітки 2 Додатку 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво)

= $2 * p1.7 = 2 * 1,78 = 3,56$;

п.2.12. Параметр, керуючий вибором значення вартості експертизи:

= $F(p2.10 / p2.9) = F(45,99272 / 0,235) = 0$;

п.2.13. Вартість експертизи проекту будівництва, прийнята до розрахунку, тис.грн:

= $p2.10 * W(p2.12) + p2.11 * V(p2.12) = 45,99272 * W(0) + 3,56 * V(0) = 45,993$;

Примітка:

Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 24,19904;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$\Pi 731Д = 24,19904;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$\Pi 736 - \Pi 57 = 2,42468 - 0 = 2,42468;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$\Pi_{11}E = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$\Pi_{731H} = 0$:

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$n_{1.2} - n_{1.3} + n_{1.5} = 24,19904 - 2,42468 + 0 = 21,77436;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$n_{1.1} - n_{1.2} - n_{1.4} = 24,19904 - 24,19904 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$n_{2.2} / (n_{2.1} - n_{1.5}) = 0 / (21,77436 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- ремонтні та реставраційні, вартість яких визначається за збірниками №№ 4, 6, 7, 10, 11,16,19, 21	19,78252	2,19604	-	-	21,97856	7,65	168,13598
	- реставраційно відновлювальні (крім збірників №№ 4, 6, 7, 10, 11,16,19, 21)	1,67744	0,20129	-	-	1,87873	3,69	6,93251
	пусконаладжувальні роботи	0,31440	0,02735	-	-	0,34175	7,65	2,61439
	Разом:	21,77436	2,42468	-	-	24,19904	7,34256	177,68300

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$177,683 * \text{ИНП130} = 177,683 * 1 = 177,683;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 24,19904;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 24,19904;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 2,42468 - 0 = 2,42468;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 24,19904 - 2,42468 + 0 = 21,77436;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 24,19904 - 24,19904 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (21,77436 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (без пусконалагоджувальних робіт)	21,45996	2,39733	-	-	23,85729	3,89	92,80486
	пусконалагоджувальні роботи	0,31440	0,02735	-	-	0,34175	3,26	1,11411

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Разом:	21,77436	2,42468	-	-	24,19904	3,88110	93,91900

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

$93,919 * \text{ИНП147} = 93,919 * 1 = 93,919;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)**1. Вихідні дані**

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:

C1541 = 20;

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:

C1621 = 7;

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:

П13 = 17639,426;

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:

П249001 = 0;

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:

П235002 = 0;

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:

П154001 = 398,29;

у тому числі:

- Кошти на здійснення науково-технічного супроводу (П981) = 28,106

- Вартість Технічного завдання (П1210) = 15,042

- Вартість проектних робіт (П122) = 325,163

- Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 29,979

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:

= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 17639,426 - 0 - 0 - 398,29 = 17241,136;

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.

Інші витрати:

= п2.1 * п1.1 / 100 + п1.5 * п.1.2 / 100 = 17241,136 * 20 / 100 + 0 * 7 / 100 = 3448,227;

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Кошторисна вартість об'єкта	14594,566 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	24,19904 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2009,618 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 6 травня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Посилення конструкцій будівлі, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі. Ремонт дахових конструкцій та заміна покриття покрівлі	10405,824	-	10405,824	17,89927	1461,376	-
2	02-01-02	на Опалення	2591,823	-	2591,823	4,72736	401,868	-
3	02-01-03	на Водопостачання	386,085	34,701	420,786	0,29063	25,089	-
4	02-01-04	на Каналізація	243,492	-	243,492	0,27851	24,268	-
5	02-01-05	на Сніготанення	385,625	-	385,625	0,35031	32,224	-
6	02-01-06	на ІТП	547,016	-	547,016	0,65296	64,793	-
		Всього:	14559,865	34,701	14594,566	24,19904	2009,618	-

Головний архітектор проекту

Хесін В. О.

Керівник відділу


Кореницька О. В.

Склав

Кореницька О. В.

Перевірив

Хесін В. О.

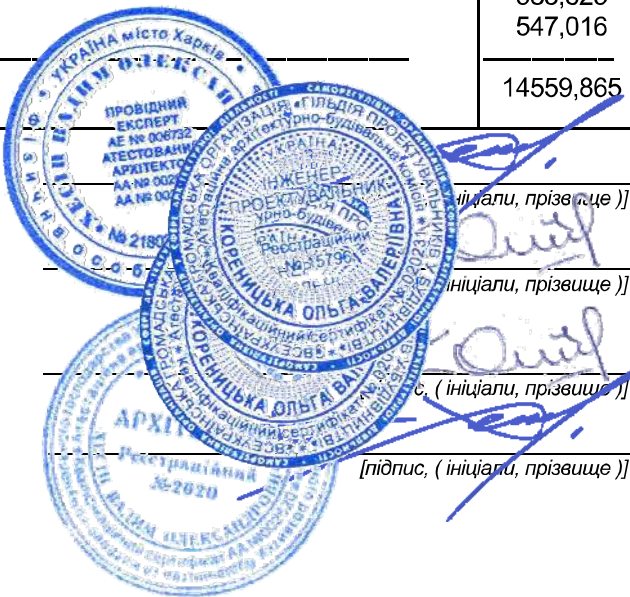

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Посилення конструкцій будівлі, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі. Ремонт дахових конструкцій та заміна покриття покрівлі	<u>15,75341</u> 1199,291	- -	<u>0,24359</u> 20,912	<u>0,05058</u> 4,612	- -	<u>16,04758</u> 1224,815	<u>1,85169</u> 236,561	<u>17,89927</u> 1461,376
02-01-02	Опалення	<u>4,29345</u> 346,546	- -	<u>0,00425</u> 0,44	- -	- -	<u>4,29770</u> 346,986	<u>0,42966</u> 54,882	<u>4,72736</u> 401,868
02-01-03	Водопостачання	<u>0,26140</u> 21,362	- -	<u>0,00023</u> 0,019	- -	- -	<u>0,26163</u> 21,381	<u>0,02900</u> 3,708	<u>0,29063</u> 25,089
02-01-04	Каналізація	<u>0,25129</u> 20,82	- -	<u>0,00075</u> 0,067	- -	- -	<u>0,25204</u> 20,887	<u>0,02647</u> 3,381	<u>0,27851</u> 24,268
02-01-05	Сніготанення	- -	<u>0,27925</u> 24,917	<u>0,03866</u> 3,167	- -	- -	<u>0,31791</u> 28,084	<u>0,03240</u> 4,14	<u>0,35031</u> 32,224
02-01-06	ІТП	<u>0,14621</u> 11,734	<u>0,11052</u> 8,958	<u>0,02637</u> 2,236	- -	<u>0,31440</u> -	<u>0,59750</u> 57,706	<u>0,05546</u> 7,087	<u>0,65296</u> 64,793
		<u>20,70576</u> 1599,753	<u>0,38977</u> 33,875	<u>0,31385</u> 26,820	<u>0,05058</u> 4,612	<u>0,31440</u> -	<u>21,77436</u> 1699,859	<u>2,42468</u> 309,759	<u>24,19904</u> 2009,618



Кореницька О. В.



Хесін В. О.

Загальновиробничі витрати на будову

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11	21774,36	2424,68	309759	1699859	442100	167092	26638	945589
Разом:		21774,36	2424,68	309759	1699859	442100	167092	26638	945589

Скла

Кореницька О. В.

Підпис (ініціали, прізвище)

Перевіри

Хесін В. О.

Підпис (ініціали, прізвище)



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Посилення конструкцій будівлі, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі. Ремонт дахових конструкцій та заміна покриття покрівлі

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

10405,824 тис. грн.
17,89927 тис.люд.год.
1461,376 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельні роботи з ремонту тріщин									
1	KP20-28-3	Вузли 15, 20, 26, 27, 29-35 Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	100м	2,5712	6073,06	739,33	15615	13593	1901	67,2000	172,78
					5286,62	210,20			540	2,3370	6,01
2	KP12-64-4	Промивання тріщин водою під тиском	100м2	0,025712	626,39	-	16	15	-	8,7500	0,22
					581,70	-			-	-	-
3	KB3-14-1	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	10м	25,712	154,42	-	3970	3927	-	2,1500	55,28
					152,74	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C1550-35 варіант 1	Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш	кг	4193,76	<u>61,69</u>	-	258713	-	-	-	-
		Вузол 14			-	-			-	-	-
5	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,2241	<u>20309,64</u>	-	4551	4551	-	<u>305,5000</u>	<u>68,46</u>
					20309,64	-			-	-	-
6	KP13-15-2	Розбирання облицювання стін з гранітних плит	100м2	0,0731	<u>49542,58</u>	<u>4845,86</u>	3622	3267	<u>355</u>	<u>612,2000</u>	<u>44,75</u>
					44696,72	1369,14			100	16,6718	1,22
7	KP1-2-1	Розробка ґрунту (ґрунт у відвал для зворотньої засипки)	100 м3	0,336	<u>55278,11</u>	-	18573	16531	-	<u>692,5800</u>	<u>232,71</u>
					49200,88	-			-	-	-
8	KP3-46-1	Очищення цегляного мурування фундаментної стіни від землі	100 м2	0,154	<u>6444,59</u>	-	992	992	-	<u>88,2400</u>	<u>13,59</u>
					6442,40	-			-	-	-
9	KP1-20-2	Зворотня засипка із трамбуванням	100 м3	0,2618	<u>12657,79</u>	-	3314	3314	-	<u>190,4000</u>	<u>49,85</u>
					12657,79	-			-	-	-
10	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,0415	<u>79172,39</u>	<u>7353,09</u>	3286	74	<u>305</u>	<u>26,0000</u>	<u>1,08</u>
					1779,70	1167,84			48	11,3877	0,47
11	KP18-50-1	Відновлення асфальтового покриття тротуару	1м2	22,41	<u>460,15</u>	-	10312	1830	-	<u>1,0900</u>	<u>24,43</u>
					81,66	-			-	-	-
12	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі дрібнозерністі	т	1,600074	<u>5147,53</u>	-	8236	-	-	-	-
		Вузол 15, 20			-	-			-	-	-
13	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*, глибина до 120 см	100м	2,9978	<u>2092,25</u>	<u>326,86</u>	6272	5245	<u>980</u>	<u>22,2400</u>	<u>66,67</u>
					1749,62	92,93			279	1,0332	3,1
14	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	29,978	<u>209,98</u>	-	6295	4579	-	<u>2,1500</u>	<u>64,45</u>
					152,74	-			-	-	-
15	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,7555	<u>537,82</u>	-	406	406	-	<u>8,0900</u>	<u>6,11</u>
					537,82	-			-	-	-
16	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	15,11	<u>53,51</u>	-	809	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	29,978	<u>508,60</u>	<u>11,13</u>	15247	14913	<u>334</u>	<u>6,4800</u>	<u>194,26</u>
					497,47	9,43			283	0,1110	3,33
18	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	733,86	<u>887,98</u>	-	651653	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,41893	<u>74710,00</u>	<u>442,18</u>	31298	9491	<u>185</u>	<u>277,9400</u>	<u>116,44</u>
					22654,89	54,70			23	0,5486	0,23
20	KP20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. шва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м	2,9978	<u>1716,09</u>	<u>11,13</u>	5144	5111	<u>33</u>	<u>24,0000</u>	<u>71,95</u>
					1704,96	9,43			28	0,1110	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	161,8812	<u>9,50</u>	-	1538	-	-	-	-
		Вузол 16			-	-			-	-	-
22	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0572	<u>3931,26</u> 3518,79	<u>412,47</u> 117,27	225	201	<u>24</u> 7	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>3,03</u> 0,07
23	KP3-49-1	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	100 м	0,528	<u>23311,52</u> 6147,92	-	12308	3246	-	<u>89,0100</u> -	<u>47</u> -
24	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*	100м	1,255	<u>2092,25</u> 1749,62	<u>326,86</u> 92,93	2626	2196	<u>410</u> 117	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>27,91</u> 1,3
25	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	12,55	<u>209,98</u> 152,74	-	2635	1917	-	<u>2,1500</u> -	<u>26,98</u> -
26	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,1436	<u>537,82</u> 537,82	-	77	77	-	<u>8,0900</u> -	<u>1,16</u> -
27	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,872	<u>53,51</u>	-	154	-	-	-	-
28	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	12,55	<u>508,60</u> 497,47	<u>11,13</u> 9,43	6383	6243	<u>140</u> 118	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>81,32</u> 1,39
29	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	131,03	<u>887,98</u>	-	116352	-	-	-	-
30	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,04661	<u>23829,07</u> 22654,89	<u>442,18</u> 54,70	1111	1056	<u>21</u> 3	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>12,95</u> 0,03
31	C147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,475422	<u>3301,67</u>	-	1570	-	-	-	-
32	KP20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. шва 12 мм*, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м	1,2254	<u>1716,09</u> 1704,96	<u>11,13</u> 9,43	2103	2089	<u>14</u> 12	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>29,41</u> 0,14
33	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	66,1716	<u>9,50</u>	-	629	-	-	-	-
34	KB3-14-1	Розчищення тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)	10м	2,698	<u>209,98</u> 152,74	-	567	412	-	<u>2,1500</u> -	<u>5,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	KB3-14-1	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron – ін'єкційна суміш при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції	10м	1,349	<u>154,42</u> 152,74	-	208	206	-	<u>2,1500</u>	<u>2,9</u>
36	C1550-35 варіант 1	Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш	кг	206,85	<u>61,69</u> -	-	12761	-	-	-	-
37	KP3-49-1	Вузол 17 Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	100 м	0,019	<u>27520,20</u> 6147,92	-	523	117	-	<u>89,0100</u>	<u>1,69</u>
38	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*	100м	0,072	<u>2092,25</u> 1749,62	<u>326,86</u> 92,93	151	126	<u>24</u> 7	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>1,6</u> 0,07
39	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	0,72	<u>209,98</u> 152,74	-	151	110	-	<u>2,1500</u>	<u>1,55</u>
40	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,021	<u>537,82</u> 537,82	-	11	11	-	<u>8,0900</u>	<u>0,17</u>
41	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,42	<u>53,51</u> -	-	22	-	-	-	-
42	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	0,72	<u>508,60</u> 497,47	<u>11,13</u> 9,43	366	358	<u>8</u> 7	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>4,67</u> 0,08
43	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	12,1	<u>887,98</u> -	-	10745	-	-	-	-
44	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,0113	<u>58191,63</u> 22654,89	<u>442,18</u> 54,70	658	256	<u>5</u> 1	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>3,14</u> 0,01
45	KP20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. шва 12 мм*, глибина до 3 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м	0,072	<u>1716,09</u> 1704,96	<u>11,13</u> 9,43	124	123	<u>1</u> 1	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>1,73</u> 0,01
46	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,888	<u>9,50</u> -	-	37	-	-	-	-
47	KB3-14-1	Розчищення тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)	10м	0,316	<u>209,98</u> 152,74	-	66	48	-	<u>2,1500</u>	<u>0,68</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	KB3-14-1	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron – ін'єкційна суміш при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції	10м	0,158	<u>154,42</u> 152,74	-	24	24	-	<u>2,1500</u>	<u>0,34</u>
49	C1550-35 варіант 1	Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш	кг	51	<u>61,69</u> -	-	3146	-	-	-	-
50	KP3-2-1	Вузол 18 (2 шт) Розбирання окремих цеглин, що були влаштовані для опори в процесі експлуатації	10 м3	0,0014	<u>13823,56</u> 7160,09	<u>6663,47</u> 1850,69	19	10	9 3	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>0,14</u> 0,03
51	KP20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій	1т	0,00899	<u>8546,50</u> 5737,76	<u>2808,74</u> 390,25	77	52	<u>25</u> 4	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>0,56</u> 0,03
52	KP12-65-13	Очищення порожнин мурування від розчину, пилу та уламків (вручну, щітки, шпателі)	100м2	0,0358	<u>1952,52</u> 1952,52	-	70	70	-	<u>29,3700</u>	<u>1,05</u>
53	KP11-51-1	Обробка поверхні піскоструминним методом. Як абразивний матеріал рекомендується застосовувати пісок розміром 0,75 мм – 1,2 мм. Обдування стисненим повітрям.	100м2	0,0358	<u>5432,47</u> 2001,39	<u>3352,86</u> 919,21	194	72	<u>120</u> 33	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>0,93</u> 0,41
54	KP3-46-1	Очищення порожнин від бруду та пилу, уламків	100 м2	0,0358	<u>6444,59</u> 6442,40	-	231	231	-	<u>88,2400</u>	<u>3,16</u>
55	KP12-66-1	Обробка водяними лужними розчинами, що містять поверхнево-активні речовини (далі – ПАР). Як солі слід використовувати карбонат натрію – Na2CO3, тринатрійфосфат – Na3PO4, пірофосфат натрію - Na4P2O7, триполіфосфат натрію – Na3PO4·2NaPO3	100м2	0,0358	<u>537,82</u> 537,82	-	19	19	-	<u>8,0900</u>	<u>0,29</u>
56	C1113-72 варіант 1	сода кальцінована	т	0,000358	<u>37467,37</u> -	-	13	-	-	-	-
57	& C1113-72-1 варіант 1	Змочувач ОП-10 (ПАР)	л	0,0358	<u>82,08</u> -	-	3	-	-	-	-
58	KP12-64-4	Промивання 3 % розчином соляної кислоти	100м2	0,0358	<u>587,07</u> 581,70	-	21	21	-	<u>8,7500</u>	<u>0,31</u>
59	& C1113-72-1	Кислота соляна технічна	л	0,716	<u>25,98</u> -	-	19	-	-	-	-
60	KP12-64-4	Промивання 4 % розчином гідроксиду натрію NaOH поверхонь фасадів з землі та риштувань	100м2	0,0358	<u>587,07</u> 581,70	-	21	21	-	<u>8,7500</u>	<u>0,31</u>
61	C1113-72 варіант 1	сода кальцінована	т	0,0000358	<u>37467,37</u> 8	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	KP12-64-4	Виведення з поверхні слідів очищувальних сумішей: Промивання водою.	100м2	0,0358	<u>626,39</u> 581,70	-	22	21	-	<u>8,7500</u>	<u>0,31</u>
63	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*	100м	0,072	<u>2092,25</u> 1749,62	<u>326,86</u> 92,93	151	126	<u>24</u> 7	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>1,6</u> 0,07
64	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	0,72	<u>209,98</u> 152,74	-	151	110	-	<u>2,1500</u>	<u>1,55</u>
65	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,0056	<u>537,82</u> 537,82	-	3	3	-	<u>8,0900</u>	<u>0,05</u>
66	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,112	<u>53,51</u>	-	6	-	-	-	-
67	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина 220 мм, ширина 12 мм, довжина 150 мм витрата - 1, 7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	0,12	<u>508,60</u> 497,47	<u>11,13</u> 9,43	61	60	<u>1</u> 1	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>0,78</u> 0,01
68	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	5,38	<u>887,98</u>	-	4777	-	-	-	-
69	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,00816	<u>58191,63</u> 22654,89	<u>442,18</u> 54,70	475	185	<u>4</u>	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>2,27</u> -
70	KB3-2-8	Встановлення цеглин на епоксидній ремонтній та клійовій суміші тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, товщина шару до 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	1 м2	0,2	<u>2728,23</u> 1232,33	-	546	246	-	<u>14,9500</u>	<u>2,99</u>
71	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	3,4	<u>887,98</u>	-	3019	-	-	-	-
72	KP3-10-1	Заповнення швів між цеглинами епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, ширина шва до 12 мм, глибина до 100 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	0,474	<u>508,60</u> 497,47	<u>11,13</u> 9,43	241	236	<u>5</u> 4	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>3,07</u> 0,05
73	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	9,68	<u>887,98</u>	-	8596	-	-	-	-
74	KP20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. шва 12 мм*, глибина до 20 мм Витрата 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару	100м	0,0474	<u>1716,09</u> 1704,96	<u>11,13</u> 9,43	81	81	-	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>1,14</u> 0,01
75	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2,04	<u>9,50</u>	-	19	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КР3-45-1	Улаштування посилення перемичок із металевих балок	1 м	0,61648	<u>22949,57</u> 13714,94	<u>936,56</u> 256,56	14148	8455	<u>577</u> 158	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>121,22</u> 1,94
77	С111-1824 варіант 2	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 75 мм	т	0,196882	<u>35225,45</u> -	-	6935	-	-	-	-
78	С111-1133 варіант 1	Листовий прокат, товщина 5,0 мм	т	0,088171	<u>47179,77</u> -	-	4160	-	-	-	-
79	С111-1904 варіант 2	Анкерний болт з гайкою однорозпірний для каменю М10/12х200	шт	24	<u>15,58</u> -	-	374	-	-	-	-
80	КР20-27-1	Вузол 18 (3-й та 4-й етап, на 2 вузла) Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,46	<u>663,50</u> 647,60	-	969	945	-	<u>8,8700</u> -	<u>12,95</u> -
81	КР20-27-1	Свердлення отворів	100шт	0,21	<u>663,50</u> 647,60	-	139	136	-	<u>8,8700</u> -	<u>1,86</u> -
82	КР3-10-1	Заповнення пазух між металевими конструкціями та стінами бетоном із додаванням цементу, що розширюється, у співвідношенні 1:5 глибина до 100 мм, ширина 5 мм, довжина 8,14 м	10 м	0,814	<u>508,60</u> 497,47	<u>11,13</u> 9,43	414	405	<u>9</u> 8	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>5,27</u> 0,09
83	С1424-11634 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, із додаванням цементу, що розширюється, у співвідношенні 1:5	м3	0,02	<u>4386,57</u> -	-	88	-	-	-	-
84	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1002	<u>1327,73</u> 501,16	<u>94,91</u> 6,78	133	50	<u>10</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,55</u> 0,01
85	КР12-54-3	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115	100м2	0,1002	<u>8579,42</u> 5413,73	<u>1,11</u> 0,94	860	542	-	<u>69,6300</u> 0,0111	<u>6,98</u> -
86	КБ9-49-1	Встановлення анкерних болтів з гайкою однорозпірних для каменю М10/12х200	100шт	0,24	<u>2957,87</u> 1480,36	<u>1461,86</u> 399,20	710	355	<u>351</u> 96	<u>19,0400</u> 4,9558	<u>4,57</u> 1,19
87	С111-1904 варіант 2	Анкерний болт з гайкою однорозпірний для каменю М10/12х200	шт	24	<u>15,58</u> -	-	374	-	-	-	-
88	КР11-54-1 к дем.=0,7	Вузол 19 (2 шт) (Демонтаж) Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,005	<u>6886,50</u> 6881,05	<u>5,45</u> 4,62	34	34	-	<u>94,2480</u> 0,0544	<u>0,47</u> -
89	КР11-50-1	Відбивання ц.п. розчину, товщ. до 20 мм*	100м2	0,006	<u>4463,76</u> 4051,29	<u>412,47</u> 117,27	27	24	<u>3</u> 1	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>0,37</u> 0,01
90	КР11-51-1	Обробка поверхні піскоструминним методом. Як абразивний матеріал рекомендується застосовувати пісок розміром 0,75 мм – 1,2 мм. Обдування стисненим повітрям.	100м2	0,0152	<u>5432,47</u> 2001,39	<u>3352,86</u> 919,21	83	30	<u>51</u> 14	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>0,4</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	KP3-46-1	Очищення порожнин від бруду та пилу, уламків	100 м2	0,0152	<u>6444,59</u> 6442,40	-	98	98	-	<u>88,2400</u>	<u>1,34</u>
92	KP12-66-1	Обробка водяними лужними розчинами, що містять поверхнево-активні речовини (далі – ПАР). Як солі слід використовувати карбонат натрію – Na ₂ CO ₃ , тринатрійфосфат – Na ₃ PO ₄ , пірофосфат натрію - Na ₄ P ₂ O ₇ , триполіфосфат натрію – Na ₃ PO ₄ ·2NaPO ₃	100м2	0,0152	<u>537,82</u> 537,82	-	8	8	-	<u>8,0900</u>	<u>0,12</u>
93	C1113-72 варіант 1	сода кальцінована	т	0,000152	<u>37467,37</u>	-	6	-	-	-	-
94	& C1113-72-1 варіант 1	Змочувач ОП-10 (ПАР)	л	0,0152	<u>82,08</u>	-	1	-	-	-	-
95	KP12-64-4	Промивання 3 % розчином соляної кислоти	100м2	0,0152	<u>587,07</u> 581,70	-	9	9	-	<u>8,7500</u>	<u>0,13</u>
96	& C1113-72-1	Кислота соляна технічна	л	0,304	<u>25,98</u>	-	8	-	-	-	-
97	KP12-64-4	Промивання 4 % розчином гідрооксиду натрію NaOH поверхонь фасадів з землі та риштувань	100м2	0,0152	<u>587,07</u> 581,70	-	9	9	-	<u>8,7500</u>	<u>0,13</u>
98	C1113-72 варіант 1	сода кальцінована	т	0,000015	<u>37467,37</u>	-	1	-	-	-	-
99	KP12-64-4	Виведення з поверхні слідів очищувальних сумішей: Промивання водою. Торкретування вузла 18 (на 2 вузла) та вузла 19 (на 2 вузла)	100м2	0,0152	<u>626,39</u> 581,70	-	10	9	-	<u>8,7500</u>	<u>0,13</u>
100	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,46	<u>663,50</u> 647,60	-	969	945	-	<u>8,8700</u>	<u>12,95</u>
101	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,04051	<u>23829,07</u> 22654,89	<u>442,18</u> 54,70	965	918	<u>18</u> 2	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>11,26</u> 0,02
102	C147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	0,413202	<u>3301,67</u>	-	1364	-	-	-	-
103	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	6,54	<u>887,98</u>	-	5807	-	-	-	-
104	КБ29-144-2 κ=4; κ2=1,15; κ5=1,15	Торкретування армованої поверхні при товщині шару покриття 125-130 мм	100м2	0,1048	<u>207355,37</u> 147171,77	<u>25837,77</u> 16749,13	21731	15424	<u>2708</u> 1755	<u>1940,5560</u> 213,2915	<u>203,37</u> 22,35
105	C111-870 варіант 1	Сітка кладочна 4Вр1, 50х50	м2	5,1	<u>77,54</u>	-	395	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	C1424-11600-3 варіант 2	Суміші бетонні C16/20 на гранвідсіві з додаванням цементу, що розширюється у співвідношенні 1:5 м3 Вузол 24	м3	0,34	<u>4060,17</u> -	- -	1380	-	- -	- -	- -
107	KB3-14-1	Розчищення тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)	10м	2,698	<u>154,42</u> 152,74	- -	417	412	- -	<u>2,1500</u> -	<u>5,8</u> -
108	KP12-64-4	Промивання порожнин водою під тиском	100м2	0,03262	<u>626,39</u> 581,70	- -	20	19	- -	<u>8,7500</u> -	<u>0,29</u> -
109	KB3-14-1	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron – ін'єкційна суміш при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції	10м	3,262	<u>154,42</u> 152,74	- -	504	498	- -	<u>2,1500</u> -	<u>7,01</u> -
110	C1550-35 варіант 1	Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш	кг	676,99	<u>61,69</u> -	- -	41764	-	- -	- -	- -
111	KP12-64-4	Промивання тріщин водою під тиском	100м2	0,025712	<u>626,39</u> 581,70	- -	16	15	- -	<u>8,7500</u> -	<u>0,22</u> -
112	KP3-49-1	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	100 м	0,6506	<u>23685,49</u> 6147,92	- -	15410	4000	- -	<u>89,0100</u> -	<u>57,91</u> -
113	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*	100м	2,1069	<u>2092,25</u> 1749,62	<u>326,86</u> 92,93	4408	3686	<u>689</u> 196	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>46,86</u> 2,18
114	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	21,069	<u>154,42</u> 152,74	- -	3253	3218	- -	<u>2,1500</u> -	<u>45,3</u> -
115	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,2466	<u>537,82</u> 537,82	- -	133	133	- -	<u>8,0900</u> -	<u>1,99</u> -
116	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,932	<u>53,51</u> -	- -	264	-	- -	- -	- -
117	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	21,069	<u>508,60</u> 497,47	<u>11,13</u> 9,43	10716	10481	<u>235</u> 199	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>136,53</u> 2,34
118	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	191,73	<u>887,98</u> -	- -	170252	-	- -	- -	- -
119	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,18542	<u>23829,07</u> 22654,89	<u>442,18</u> 54,70	4418	4201	<u>82</u> 10	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>51,54</u> 0,1
120	C147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	1,891284	<u>3301,67</u> -	- -	6244	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	КР20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. hшва 12 мм*, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м	2,1069	<u>1716,09</u> 1704,96	<u>11,13</u> 9,43	3616	3592	<u>24</u> 20	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>50,57</u> 0,23
122	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 Вузол 26, 27	кг	113,7726	<u>9,50</u> -	- -	1081	-	- -	- -	- -
123	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*, глибина до 120 см	100м	4,217	<u>2092,25</u> 1749,62	<u>326,86</u> 92,93	8823	7378	<u>1378</u> 392	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>93,79</u> 4,36
124	КВ3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	10,627	<u>154,42</u> 152,74	- -	1641	1623	- -	<u>2,1500</u> -	<u>22,85</u> -
125	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,0627	<u>537,82</u> 537,82	- -	572	572	- -	<u>8,0900</u> -	<u>8,6</u> -
126	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	21,254	<u>53,51</u> -	- -	1137	-	- -	- -	- -
127	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	42,17	<u>508,60</u> 497,47	<u>11,13</u> 9,43	21448	20978	<u>470</u> 398	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>273,26</u> 4,68
128	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	1032,32	<u>887,98</u> -	- -	916680	-	- -	- -	- -
129	КБ9-75-2	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,635346	<u>22373,91</u> 14171,52	<u>5241,58</u> 381,02	14215	9004	<u>3330</u> 242	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>111,82</u> 2,65
130	C1110-171 варіант 5	Металева пластина 50х4	т	0,673466 76	<u>48923,97</u> -	- -	32949	-	- -	- -	- -
131	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,63546	<u>23829,07</u> 22654,89	<u>442,18</u> 54,70	15142	14396	<u>281</u> 35	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>176,62</u> 0,35
132	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт hшва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,50604	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	3965	3476	<u>3</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>44,71</u> 0,03
133	КБ15-182-3 к=9; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	100м2	0,50604	<u>18376,60</u> 18325,67	<u>34,56</u> 29,28	9299	9274	<u>17</u> 15	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>112,5</u> 0,17
134	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,708456	<u>8292,21</u> -	- -	5875	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	KP11-50-2	Демонтаж штукатурного шару стін уздовж тріщин, товщ. до 30 мм (орієнтовна ширина 20 см у центральному холі)	100м2	0,739	<u>3931,26</u> 3518,79	<u>412,47</u> 117,27	2905	2600	<u>305</u> 87	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>39,12</u> 0,96
136	KB15-80-4 к=0,8; к2=1,15; к5=1,15	Демонтаж оцинкованого сайдингу разом з інвентарним каркасом, кут осей 3/В, 1-й поверх, прим. 1-10, зі сторонами 1,0 х 1,0 м Вузол 29	100 м2	0,0579	<u>10355,09</u> 9997,12	<u>264,29</u> 94,49	600	579	<u>15</u> 5	<u>116,0028</u> 1,0521	<u>6,72</u> 0,06
137	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0812	<u>3931,26</u> 3518,79	<u>412,47</u> 117,27	319	286	<u>33</u> 10	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>4,3</u> 0,11
138	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ншва 12 мм*	100м	1,7302	<u>2092,25</u> 1749,62	<u>326,86</u> 92,93	3620	3027	<u>566</u> 161	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>38,48</u> 1,79
139	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	17,302	<u>154,42</u> 152,74	-	2672	2643	-	<u>2,1500</u>	<u>37,2</u> -
140	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,1997	<u>537,82</u> 537,82	-	107	107	-	<u>8,0900</u>	<u>1,62</u> -
141	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,994	<u>53,51</u>	-	214	-	-	-	-
142	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	17,302	<u>508,60</u> 497,47	<u>11,13</u> 9,43	8800	8607	<u>193</u> 163	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>112,12</u> 1,92
143	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	155,05	<u>887,98</u>	-	137681	-	-	-	-
144	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,06914	<u>23829,07</u> 22654,89	<u>442,18</u> 54,70	1648	1566	<u>31</u> 4	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>19,22</u> 0,04
145	C147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,705228	<u>3301,67</u>	-	2328	-	-	-	-
146	KP20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. ншва 12 мм*, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м	1,6363	<u>1716,09</u> 1704,96	<u>11,13</u> 9,43	2808	2790	<u>18</u> 15	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>39,27</u> 0,18
147	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 Вузол 30	кг	88,3602	<u>9,50</u>	-	839	-	-	-	-
148	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,021	<u>3931,26</u> 3518,79	<u>412,47</u> 117,27	83	74	<u>9</u> 2	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>1,11</u> 0,03
149	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ншва 12 мм*	100м	0,54	<u>2092,25</u> 1749,62	<u>326,86</u> 92,93	1130	945	<u>177</u> 50	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>12,01</u> 0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	5,4	<u>154,42</u> 152,74	-	834	825	-	<u>2,1500</u>	<u>11,61</u>
151	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,0737	<u>537,82</u> 537,82	-	40	40	-	<u>8,0900</u>	<u>0,6</u>
152	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,474	<u>53,51</u>	-	79	-	-	-	-
153	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	5,4	<u>508,60</u> 497,47	<u>11,13</u> 9,43	2746	2686	<u>60</u> 51	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>34,99</u> 0,6
154	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	63,83	<u>887,98</u>	-	56680	-	-	-	-
155	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,02064	<u>23829,07</u> 22654,89	<u>442,18</u> 54,70	492	468	<u>9</u> 1	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>5,74</u> 0,01
156	C147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,210528	<u>3301,67</u>	-	695	-	-	-	-
157	KP20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. hшва 12 мм*, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м	0,54	<u>1716,09</u> 1704,96	<u>11,13</u> 9,43	927	921	<u>6</u> 5	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>12,96</u> 0,06
158	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 Вузол 31 (улаштування обойми віконного прорізу)	кг	29,16	<u>9,50</u>	-	277	-	-	-	-
159	KP3-2-1	Вирізання фрагментів мурування (по 1 цеглині з кожної сторони прорізу) із їх подальшим встановленням у проектне положення	10 м3	0,0004	<u>13823,56</u> 7160,09	<u>6663,47</u> 1850,69	6	3	<u>3</u> 1	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>0,04</u> 0,01
160	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*	100м	0,035	<u>2092,25</u> 1749,62	<u>326,86</u> 92,93	73	61	<u>11</u> 3	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>0,78</u> 0,04
161	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,31083	<u>27727,90</u> 22654,89	<u>442,18</u> 54,70	8619	7042	<u>137</u> 17	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>86,39</u> 0,17
162	C111-1824 варіант 3	Прокат кутовий рівнополічковий 75x5 мм	т	0,029110	<u>35225,45</u>	-	1025	-	-	-	-
163	C111-1824 варіант 4	Прокат кутовий рівнополічковий 63x5 мм	т	0,251491	<u>35225,45</u>	-	8859	-	-	-	-
164	KP3-10-1	кріплення кутику у штробі на суміші типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	0,35	<u>508,60</u> 497,47	<u>11,13</u> 9,43	178	174	<u>4</u> 3	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>2,27</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	4,64	<u>887,98</u>	-	4120	-	-	-	-
166	KP3-28-3	Встановлення фрагментів мурування (по 1 цеглині з кожної сторони прорізу) у проектне положення	100 м3	0,00004	<u>173057,76</u> 94289,86	<u>5892,17</u> 4991,30	7	4	-	<u>1062,9000</u> 58,7523	<u>0,04</u> -
167	KB13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0058	<u>1327,73</u> 501,16	<u>94,91</u> 6,78	8	3	<u>1</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,03</u> -
168	KP12-54-3	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115	100м2	0,0058	<u>8579,42</u> 5413,73	<u>1,11</u> 0,94	50	31	-	<u>69,6300</u> 0,0111	<u>0,4</u> -
169	KP11-35-6	Штукатурення по сітці аркових перемичок	100м2	0,1347	<u>123682,82</u> 52855,19	<u>308,36</u> 261,21	16660	7120	<u>42</u> 35	<u>595,8200</u> 3,0747	<u>80,26</u> 0,41
170	KP20-28-1	Вузол 31 (улаштування обійми дверного прорізу Об-3)	100м	0,0206	<u>2092,25</u> 1749,62	<u>326,86</u> 92,93	43	36	<u>7</u> 2	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>0,46</u> 0,02
171	KP3-14-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ншва 12 мм*	1 м	0,08892	<u>28124,39</u> 22654,89	<u>442,18</u> 54,70	2501	2014	<u>39</u> 5	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>24,71</u> 0,05
172	C111-1824 варіант 3	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,016564	<u>35225,45</u>	-	584	-	-	-	-
173	C111-1824 варіант 4	Прокат кутовий рівнополічковий 75х5 мм	т	0,062607	<u>35225,45</u>	-	2205	-	-	-	-
174	KP3-10-1	Прокат кутовий рівнополічковий 63х5 мм	т	0,062607	<u>35225,45</u>	-	2205	-	-	-	-
174	KP3-10-1	кріплення кутику у штробі на суміші типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	0,206	<u>508,60</u> 497,47	<u>11,13</u> 9,43	105	102	<u>3</u> 2	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>1,33</u> 0,02
175	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	0,85	<u>887,98</u>	-	755	-	-	-	-
176	KP11-35-6	Штукатурення по сітці металевих елементів	100м2	0,0347	<u>123682,82</u> 52855,19	<u>308,36</u> 261,21	4292	1834	<u>11</u> 9	<u>595,8200</u> 3,0747	<u>20,67</u> 0,11
177	KP11-50-2	Вузол 33 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0168	<u>3931,26</u> 3518,79	<u>412,47</u> 117,27	66	59	<u>7</u> 2	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>0,89</u> 0,02
178	KP20-28-3	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	100м	0,112	<u>6073,06</u> 5286,62	<u>739,33</u> 210,20	680	592	<u>83</u> 24	<u>67,2000</u> 2,3370	<u>7,53</u> 0,26
179	KP12-64-4	Промивання тріщин водою під тиском	100м2	0,0168	<u>626,39</u> 581,70	-	11	10	-	<u>8,7500</u>	<u>0,15</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	KB3-14-1	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	10м	1,122	<u>154,42</u> 152,74	-	173	171	-	<u>2,1500</u>	<u>2,41</u>
181	C1550-35 варіант 1	Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш	кг	269,58	<u>61,69</u> -	-	16630	-	-	-	-
182	КР3-49-1	Вузол 32 Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	100 м	0,184	<u>23311,52</u> 6147,92	-	4289	1131	-	<u>89,0100</u>	<u>16,38</u>
183	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2882	<u>3931,26</u> 3518,79	<u>412,47</u> 117,27	1133	1014	<u>119</u> 34	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>15,25</u> 0,38
184	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*, глибина до 50 см	100м	1,1606	<u>2092,25</u> 1749,62	<u>326,86</u> 92,93	2428	2031	<u>379</u> 108	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>25,81</u> 1,2
185	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	11,606	<u>154,42</u> 152,74	-	1792	1773	-	<u>2,1500</u>	<u>24,95</u>
186	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,13	<u>537,82</u> 537,82	-	70	70	-	<u>8,0900</u>	<u>1,05</u>
187	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,6	<u>53,51</u> -	-	139	-	-	-	-
188	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	11,606	<u>508,60</u> 497,47	<u>11,13</u> 9,43	5903	5774	<u>129</u> 109	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>75,21</u> 1,29
189	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	118,38	<u>887,98</u> -	-	105119	-	-	-	-
190	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,02777	<u>23829,07</u> 22654,89	<u>442,18</u> 54,70	662	629	<u>12</u> 2	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>7,72</u> 0,02
191	C147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,283254	<u>3301,67</u> -	-	935	-	-	-	-
192	КР20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. шва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м	1,1606	<u>1716,09</u> 1704,96	<u>11,13</u> 9,43	1992	1979	<u>13</u> 11	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>27,85</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 Вузол 34	кг	62,6724	<u>9,50</u> -	- -	595	-	- -	- -	- -
194	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0862	<u>3931,26</u> 3518,79	<u>412,47</u> 117,27	339	303	<u>36</u> 10	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>4,56</u> 0,11
195	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ншва 12 мм*, глибина до 120 см	100м	2,1151	<u>2092,25</u> 1749,62	<u>326,86</u> 92,93	4425	3701	<u>691</u> 197	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>47,04</u> 2,19
196	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	21,151	<u>154,42</u> 152,74	- -	3266	3231	- -	<u>2,1500</u> -	<u>45,47</u> -
197	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,537	<u>537,82</u> 537,82	- -	289	289	- -	<u>8,0900</u> -	<u>4,34</u> -
198	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	10,74	<u>53,51</u> -	- -	575	-	- -	- -	- -
199	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	21,151	<u>508,60</u> 497,47	<u>11,13</u> 9,43	10757	10522	<u>235</u> 199	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>137,06</u> 2,35
200	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	493,86	<u>887,98</u> -	- -	438538	-	- -	- -	- -
201	KB9-75-2	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,24506	<u>22373,91</u> 14171,52	<u>5241,58</u> 381,02	5483	3473	<u>1285</u> 93	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>43,13</u> 1,02
202	C1110-171 варіант 5	Металева пластина 50х4	т	0,259763 6	<u>48923,97</u> -	- -	12709	-	- -	- -	- -
203	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 m	0,24506	<u>23829,07</u> 22654,89	<u>442,18</u> 54,70	5840	5552	<u>108</u> 13	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>68,11</u> 0,13
204	KB15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт ншва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,225492	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	1767	1549	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>19,92</u> 0,01
205	KB15-182-3 к=9; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	100м2	0,225492	<u>18376,60</u> 18325,67	<u>34,56</u> 29,28	4144	4132	<u>8</u> 7	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>50,13</u> 0,08
206	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт Вузол 35	т	0,315688 8	<u>8292,21</u> -	- -	2618	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0382	<u>3931,26</u> 3518,79	<u>412,47</u> 117,27	150	134	<u>16</u> 4	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>2,02</u> 0,05
208	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*, глибина до 120 см	100м	0,999	<u>2092,25</u> 1749,62	<u>326,86</u> 92,93	2090	1748	<u>327</u> 93	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>22,22</u> 1,03
209	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	9,99	<u>154,42</u> 152,74	- -	1543	1526	- -	<u>2,1500</u> -	<u>21,48</u> -
210	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,1191	<u>537,82</u> 537,82	- -	64	64	- -	<u>8,0900</u> -	<u>0,96</u> -
211	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,382	<u>53,51</u> -	- -	127	-	- -	- -	- -
212	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	9,265	<u>508,60</u> 497,47	<u>11,13</u> 9,43	4712	4609	<u>103</u> 87	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>60,04</u> 1,03
213	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	109,3	<u>887,98</u> -	- -	97056	-	- -	- -	- -
214	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,03629	<u>23829,07</u> 22654,89	<u>442,18</u> 54,70	865	822	<u>16</u> 2	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>10,09</u> 0,02
215	C147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,370158	<u>3301,67</u> -	- -	1222	-	- -	- -	- -
216	KP20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. шва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м	0,9265	<u>1716,09</u> 1704,96	<u>11,13</u> 9,43	1590	1580	<u>10</u> 9	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>22,24</u> 0,1
217	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 Вузол 36, 37	кг	50,031	<u>9,50</u> -	- -	475	-	- -	- -	- -
218	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0679	<u>3931,26</u> 3518,79	<u>412,47</u> 117,27	267	239	<u>28</u> 8	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>3,59</u> 0,09
219	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*, глибина до 120 см	100м	2,0042	<u>2092,25</u> 1749,62	<u>326,86</u> 92,93	4193	3507	<u>655</u> 186	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>44,57</u> 2,07
220	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	20,042	<u>154,42</u> 152,74	- -	3095	3061	- -	<u>2,1500</u> -	<u>43,09</u> -
221	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,5051	<u>537,82</u> 537,82	- -	272	272	- -	<u>8,0900</u> -	<u>4,09</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	10,102	<u>53,51</u>	-	541	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
223	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	20,042	<u>508,60</u> 497,47	<u>11,13</u> 9,43	10193	9970	<u>223</u> 189	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>129,87</u> 2,22
224	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	490,63	<u>887,98</u>	-	435670	-	-	-	-
225	KB9-75-2	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,25656	<u>22373,91</u> 14171,52	<u>5241,58</u> 381,02	5740	3636	<u>1345</u> 98	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>45,15</u> 1,07
226	C1110-171 варіант 1	Металева пластина 50x4	т	0,271953	<u>48923,97</u>	-	13305	-	-	-	-
227	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,25656	<u>23829,07</u> 22654,89	<u>442,18</u> 54,70	6114	5812	<u>113</u> 14	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>71,31</u> 0,14
228	KB15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт ншва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,240504	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	1885	1652	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>21,25</u> 0,01
229	KB15-182-3 к=9; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	100м2	0,240504	<u>18376,60</u> 18325,67	<u>34,56</u> 29,28	4420	4407	<u>8</u> 7	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>53,47</u> 0,08
230	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,336705	<u>8292,21</u>	-	2792	-	-	-	-
231	KP20-28-3	Очищення тріщин від бруду та пилю, уламків	100м	0,3265	<u>6073,06</u> 5286,62	<u>739,33</u> 210,20	1983	1726	<u>241</u> 69	<u>67,2000</u> 2,3370	<u>21,94</u> 0,76
232	KP12-64-4	Промивання тріщин водою під тиском	100м2	0,003265	<u>626,39</u> 581,70	-	2	2	-	<u>8,7500</u>	<u>0,03</u>
233	KB3-14-1	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	10м	3,265	<u>154,42</u> 152,74	-	504	499	-	<u>2,1500</u>	<u>7,02</u>
234	C1550-35 варіант 1	Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш	кг	416,29	<u>61,69</u>	-	25681	-	-	-	-
		Вузол 39			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0572	<u>3931,26</u> 3518,79	<u>412,47</u> 117,27	225	201	<u>24</u> 7	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>3,03</u> 0,07
236	КБ15-63-4 κ=0,8; κ2=1,15; κ5=1,15	(Демонтаж) Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,1372	<u>30262,28</u> 29926,39	<u>30,72</u> 26,03	4152	4106	<u>4</u> 4	<u>357,7144</u> 0,3064	<u>49,08</u> 0,04
237	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*	100м	0,5245	<u>2092,25</u> 1749,62	<u>326,86</u> 92,93	1097	918	<u>171</u> 49	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>11,66</u> 0,54
238	КВ3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	5,245	<u>154,42</u> 152,74	- -	810	801	- -	<u>2,1500</u> -	<u>11,28</u> -
239	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,1322	<u>537,82</u> 537,82	- -	71	71	- -	<u>8,0900</u> -	<u>1,07</u> -
240	С111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,644	<u>53,51</u> -	- -	141	-	- -	- -	- -
241	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	5,245	<u>508,60</u> 497,47	<u>11,13</u> 9,43	2668	2609	<u>59</u> 49	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>33,99</u> 0,58
242	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	128,4	<u>887,98</u> -	- -	114017	-	- -	- -	- -
243	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,1284	<u>74710,00</u> 22654,89	<u>442,18</u> 54,70	9593	2909	<u>57</u> 7	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>35,69</u> 0,07
244	КБ15-182-1 κ2=1,15; κ5=1,15	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт шва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,06294	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	493	432	- -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>5,56</u> -
245	КБ15-182-3 κ=9; κ2=1,15; κ5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	100м2	0,06294	<u>18376,60</u> 18325,67	<u>34,56</u> 29,28	1157	1153	<u>2</u> 2	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>13,99</u> 0,02
246	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,088116	<u>8292,21</u> -	- -	731	-	- -	- -	- -
247	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,023	<u>3931,26</u> 3518,79	<u>412,47</u> 117,27	90	81	<u>9</u> 3	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>1,22</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*, глибина до 120 см	100м	0,839	<u>2092,25</u> 1749,62	<u>326,86</u> 92,93	1755	1468	<u>274</u> 78	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>18,66</u> 0,87
249	КВ3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	8,39	<u>154,42</u> 152,74	- -	1296	1281	- -	<u>2,1500</u> -	<u>18,04</u> -
250	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,2114	<u>537,82</u> 537,82	- -	114	114	- -	<u>8,0900</u> -	<u>1,71</u> -
251	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,228	<u>53,51</u> -	- -	226	-	- -	- -	- -
252	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	8,39	<u>508,60</u> 497,47	<u>11,13</u> 9,43	4267	4174	<u>93</u> 79	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>54,37</u> 0,93
253	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	205,39	<u>887,98</u> -	- -	182382	-	- -	- -	- -
254	КБ9-75-2	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,10725	<u>22373,91</u> 14171,52	<u>5241,58</u> 381,02	2400	1520	<u>562</u> 41	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>18,88</u> 0,45
255	С1110-171 варіант 1	Металева пластина 50х4	т	0,113685	<u>48923,97</u> -	- -	5562	-	- -	- -	- -
256	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,10725	<u>23829,07</u> 22654,89	<u>442,18</u> 54,70	2556	2430	<u>47</u> 6	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>29,81</u> 0,06
257	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт шва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,10068	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	789	692	<u>1</u> -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>8,89</u> 0,01
258	КБ15-182-3 к=9; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	100м2	0,10068	<u>18376,60</u> 18325,67	<u>34,56</u> 29,28	1850	1845	<u>3</u> 3	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>22,38</u> 0,03
259	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт Ін'єктування тріщин (вузли 39, 41, 42, 43, 44, 45)	т	0,140952	<u>8292,21</u> -	- -	1169	-	- -	- -	- -
260	КР20-28-3	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	100м	1,0609	<u>6073,06</u> 5286,62	<u>739,33</u> 210,20	6443	5609	<u>784</u> 223	<u>67,2000</u> 2,3370	<u>71,29</u> 2,48
261	КР12-64-4	Промивання тріщин водою під тиском	100м2	0,010609	<u>626,39</u> 581,70	- -	7	6	- -	<u>8,7500</u> -	<u>0,09</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	KB3-14-1	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	10м	18,469	<u>154,42</u> 152,74	-	2852	2821	-	<u>2,1500</u>	<u>39,71</u>
263	C1550-35 варіант 1	Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш	кг	1992,83	<u>61,69</u> -	-	122938	-	-	-	-
264	KP20-12-1 к дем.=0,7	Вузол 43, 44 (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,04091	<u>8546,50</u> 5737,76	<u>2808,74</u> 390,25	350	235	<u>115</u> 16	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>2,54</u> 0,15
265	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*, глибина до 120 см	100м	6,5592	<u>2092,25</u> 1749,62	<u>326,86</u> 92,93	13723	11476	<u>2144</u> 610	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>145,88</u> 6,78
266	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	65,592	<u>154,42</u> 152,74	-	10129	10019	-	<u>2,1500</u>	<u>141,02</u>
267	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,6514	<u>537,82</u> 537,82	-	888	888	-	<u>8,0900</u>	<u>13,36</u>
268	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	33,028	<u>53,51</u> -	-	1767	-	-	-	-
269	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	65,402	<u>508,60</u> 497,47	<u>11,13</u> 9,43	33263	32536	<u>727</u> 617	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>423,8</u> 7,26
270	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	1604,14	<u>887,98</u> -	-	1424444	-	-	-	-
271	KB9-75-2	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,90955	<u>22373,91</u> 14171,52	<u>5241,58</u> 381,02	20350	12890	<u>4767</u> 347	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>160,08</u> 3,8
272	C1110-171 варіант 1	Металева пластина 50х4	т	0,964123	<u>48923,97</u> -	-	47169	-	-	-	-
273	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,90955	<u>23829,07</u> 22654,89	<u>442,18</u> 54,70	21674	20606	<u>402</u> 50	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>252,8</u> 0,5
274	KB15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт шва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,784824	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	6150	5391	<u>4</u> 3	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>69,33</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	КБ15-182-3 к=9; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	100м2	0,784824	<u>18376,60</u> 18325,67	<u>34,56</u> 29,28	14422	14382	<u>27</u> 23	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>174,48</u> 0,27
276	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,098753 6	<u>8292,21</u> -	- -	9111	-	- -	- -	- -
277	КР3-14-1	Вузол 43 (обойма віконних прорізів) Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,35726	<u>27727,90</u> 22654,89	<u>442,18</u> 54,70	9906	8094	<u>158</u> 20	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>99,3</u> 0,2
278	С111-1824 варіант 3	Прокат кутовий рівнополічковий 75х5 мм	т	0,017686 8	<u>35225,45</u> -	- -	623	-	- -	- -	- -
279	С111-1824 варіант 4	Прокат кутовий рівнополічковий 63х5 мм	т	0,174664 8	<u>35225,45</u> -	- -	6153	-	- -	- -	- -
280	С111-1822 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 125х80х7 мм	т	0,13862	<u>32106,94</u> -	- -	4451	-	- -	- -	- -
281	С111-1823 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 40х3 мм	т	0,00259	<u>33576,27</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -
282	С111-1133 варіант 1	Листовий прокат , товщина 5,0 мм	т	0,028568 8	<u>47179,77</u> -	- -	1348	-	- -	- -	- -
283	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0204	<u>1327,73</u> 501,16	<u>94,91</u> 6,78	27	10	<u>2</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,11</u> -
284	КР12-54-3	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115 Вузол 45	100м2	0,0204	<u>8579,42</u> 5413,73	<u>1,11</u> 0,94	175	110	- -	<u>69,6300</u> 0,0111	<u>1,42</u> -
285	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,05143	<u>8546,50</u> 5737,76	<u>2808,74</u> 390,25	440	295	<u>145</u> 20	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>3,19</u> 0,19
286	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ншва 12 мм*, глибина до 120 см	100м	2,4736	<u>2092,25</u> 1749,62	<u>326,86</u> 92,93	5175	4328	<u>809</u> 230	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>55,01</u> 2,56
287	КВ3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	24,736	<u>154,42</u> 152,74	- -	3820	3778	- -	<u>2,1500</u> -	<u>53,18</u> -
288	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,6184	<u>537,82</u> 537,82	- -	333	333	- -	<u>8,0900</u> -	<u>5</u> -
289	С111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	12,368	<u>53,51</u> -	- -	662	-	- -	- -	- -
290	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	24,736	<u>508,60</u> 497,47	<u>11,13</u> 9,43	12581	12305	<u>276</u> 233	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>160,29</u> 2,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	605,54	<u>887,98</u>	-	537707	-	-	-	-
292	КБ9-75-2	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,33362	<u>22373,91</u>	<u>5241,58</u>	7464	4728	<u>1749</u>	<u>176,0000</u>	<u>58,72</u>
					14171,52	381,02			127	4,1760	1,39
293	C1110-171 варіант 1	Металева пластина 50х4	т	0,353637	<u>48923,97</u>	-	17301	-	-	-	-
294	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,33362	<u>23829,07</u>	<u>442,18</u>	7950	7558	<u>148</u>	<u>277,9400</u>	<u>92,73</u>
					22654,89	54,70			18	0,5486	0,18
295	КР20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. hшва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м	2,4736	<u>1716,09</u>	<u>11,13</u>	4245	4217	<u>28</u>	<u>24,0000</u>	<u>59,37</u>
					1704,96	9,43			23	0,1110	0,27
296	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	133,5744	<u>9,50</u>	-	1269	-	-	-	-
		Вузол 45 (обойма віконного прорізу)			-	-			-	-	-
297	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,1612	<u>27727,90</u>	<u>442,18</u>	4470	3652	<u>71</u>	<u>277,9400</u>	<u>44,8</u>
					22654,89	54,70			9	0,5486	0,09
298	C111-1824 варіант 3	Прокат кутовий рівнополічковий 75х5 мм	т	0,008935	<u>35225,45</u>	-	315	-	-	-	-
299	C111-1824 варіант 4	Прокат кутовий рівнополічковий 63х5 мм	т	0,076785	<u>35225,45</u>	-	2705	-	-	-	-
300	C111-1822 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 125х80х7 мм	т	0,06458	<u>32106,94</u>	-	2073	-	-	-	-
301	C111-1823 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 40х3 мм	т	0,00222	<u>33576,27</u>	-	75	-	-	-	-
302	C111-1133 варіант 1	Листовий прокат , товщина 5,0 мм	т	0,010774	<u>47179,77</u>	-	508	-	-	-	-
303	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0102	<u>1327,73</u>	<u>94,91</u>	14	5	<u>1</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,06</u>
					501,16	6,78			-	0,0828	-
304	КР12-54-3	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115	100м2	0,0102	<u>8579,42</u>	<u>1,11</u>	88	55	-	<u>69,6300</u>	<u>0,71</u>
					5413,73	0,94			-	0,0111	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					6846690	566542	<u>36699</u>		<u>7361,23</u>
									10275		118,93
		Разом будівельні роботи, грн.					6846690				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6243449				
		всього заробітна плата, грн.					576817				
		Загальновиробничі витрати, грн.					338770				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					923,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					118013				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					7185460				

		Всього по розділу 1					7185460				
305	KP20-39-1	Розділ 2. Різні роботи Навішування канатних систем	1 навішув	1	115,50	-	116	116	-	1,2500	1,25
					115,50	-			-	-	-
306	KP20-39-2	Перенавішування канатних систем	1 перен.	3	101,64	-	305	305	-	1,1000	3,3
					101,64	-			-	-	-
307	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	55,14901	199,87	199,87	11023	-	11023	-	-
					-	26,17			1443	0,2870	15,83
		Разом прямі витрати по розділу 2					11444	421	11023		4,55
									1443		15,83
		Разом будівельні роботи, грн.					11444				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1864				
		Загальновиробничі витрати, грн.					972				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					313				
		Всього будівельні роботи, грн.					12416				

		Всього по розділу 2					12416				
		<u>Відділ 1. Горище</u>									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
308	KB10-96-2 κ=0,7; κ2=1, 15; κ5=1,15	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0351	16106,18	-	565	565	-	189,5131	6,65
					16099,14	-			-	-	-
309	KP6-2-2	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	0,009	4057,08	163,64	37	35	2	56,8800	0,51
					3893,44	138,62			1	1,6317	0,01
310	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	12339,67	1194,60	123	111	12	159,5800	1,6
					11130,71	339,63			3	3,7761	0,04
311	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,3766	21746,94	-	8190	8190	-	327,1200	123,19
					21746,94	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	37,66	<u>199,87</u>	<u>199,87</u>	7527	-	<u>7527</u>	-	-
					-	26,17			986	0,2870	10,81
		Разом прямі витрати по розділу 1					16442	8901	<u>7541</u>		<u>131,95</u>
									990		10,86
		Разом будівельні роботи, грн.					16442				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9891				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6075				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2189				
		Всього будівельні роботи, грн.					22517				

		Всього по розділу 1					22517				
Розділ 2. Будівельні роботи											
313	KP12-27-1	Грунтування проти цвেলі та грибка (Антигрибковий захист парпетних стін з середини горищного простору (Ceresit СТ- 99 , 1 шар))	100м2	2,002	<u>2378,18</u>	<u>139,23</u>	4761	1219	<u>279</u>	<u>8,3400</u>	<u>16,7</u>
					608,90	37,97			76	0,4715	0,94
314	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,601	<u>1952,52</u>	-	1173	1173	-	<u>29,3700</u>	<u>17,65</u>
					1952,52	-			-	-	-
315	KP12-27-1	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь парпетних стін антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,601	<u>2378,18</u>	<u>139,23</u>	1429	366	<u>84</u>	<u>8,3400</u>	<u>5,01</u>
		Прорезі			608,90	37,97			23	0,4715	0,28
316	КБ10-96-2 к2=1,15; к5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0351	<u>26321,59</u>	<u>1774,04</u>	924	807	<u>62</u>	<u>270,7330</u>	<u>9,5</u>
					22998,77	427,63			15	4,0365	0,14
317	& C123-236- 21-A варіант 1	Двері металеві	шт	2	<u>12149,91</u>	-	24300	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
318	C111-1904 варіант 3	Кріпильні анкери	шт	16	<u>18,37</u>	-	294	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
319	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,1	<u>240,14</u>	-	264	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	КБ10-20-1 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0412	<u>19813,38</u> 18407,67	<u>1285,81</u> 815,03	816	758	<u>53</u> 34	<u>220,0295</u> 9,3231	<u>9,07</u> 0,38
321	С123-31 варіант 1	Віконний блок металопластиковий із жалюзійними ґратами, 2-стулковий, колір вітражу "Темний дуб"	м2	4,12	<u>10511,63</u> -	- -	43308	-	- -	- -	- -
322	С111-1904 варіант 4	Кріпильні анкери	шт	34,3196	<u>18,37</u> -	- -	630	-	- -	- -	- -
323	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3,087253 333	<u>240,14</u> -	- -	741	-	- -	- -	- -
324	С1632-102	Силікон	л	0,7004	<u>264,56</u> -	- -	185	-	- -	- -	- -
325	КБ10-25-3 к2=1,15; к5=1,15	Установлення підвіконних дошок	100м	0,01	<u>2869,23</u> 2715,70	<u>153,53</u> 97,32	29	27	<u>2</u> 1	<u>36,2480</u> 1,1132	<u>0,36</u> 0,01
326	С123-382 варіант 1	Підвіконня з оцинкованого металу із полімерним покриттям, RAL 8017 (коричневий)	м	1,02	<u>246,04</u> -	- -	251	-	- -	- -	- -
327	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,175733 333	<u>240,14</u> -	- -	42	-	- -	- -	- -
328	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,0013	<u>22949,57</u> 13714,94	<u>936,56</u> 256,56	30	18	<u>1</u> -	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>0,26</u> -
329	С147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	0,013	<u>3301,67</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
330	С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,002	<u>7563,74</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
331	КР2-6-3	Улаштування гідроізоляції під прогон рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,005	<u>23952,25</u> 2839,43	- -	120	14	- -	<u>36,5200</u> -	<u>0,18</u> -
332	КР8-36-1	Улаштування гідроізоляції під прогон рулонними матеріалами в 2 шари	100м2	0,005	<u>11034,38</u> 2391,44	<u>21,99</u> 19,58	55	12	- -	<u>29,7000</u> 0,2550	<u>0,15</u> -
333	КР8-36-2	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної пароізоляції	100м2	0,005	<u>10201,50</u> 1603,15	<u>17,59</u> 15,66	51	8	- -	<u>19,9100</u> 0,2040	<u>0,1</u> -
334	С111-857 варіант 1	Руберойд підкладний	м2	1,1	<u>33,60</u> -	- -	37	-	- -	- -	- -
335	КР11-54-4	Обгортання балок руберойдом	100м2	0,005	<u>3211,94</u> 3156,22	<u>2,23</u> 1,89	16	16	- -	<u>43,2300</u> 0,0222	<u>0,22</u> -
336	С111-857 варіант 1	Руберойд підкладний	м2	0,5	<u>33,60</u> -	- -	17	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	КР11-35-6	Штукатурення по сітці	100м2	0,0008	<u>123577,76</u> 52855,19	<u>308,36</u> 261,21	99	42	-	<u>595,8200</u> 3,0747	<u>0,48</u> -
338	КР3-2-1	Карниз по осі "В" (вузол 1) Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,262	<u>13823,56</u> 7160,09	<u>6663,47</u> 1850,69	3622	1876	<u>1746</u> 485	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>25,69</u> 5,82
339	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із існуючої цегли з додаванням нової	100 м3	0,0328	<u>272540,18</u> 68289,99	<u>5892,17</u> 4991,30	8939	2240	<u>193</u> 164	<u>889,5400</u> 58,7523	<u>29,18</u> 1,93
340	КР3-2-1	Фронтон по осі "1" (переріз 3-3, вузол 2) Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,707	<u>13823,56</u> 7160,09	<u>6663,47</u> 1850,69	9773	5062	<u>4711</u> 1308	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>69,34</u> 15,71
341	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із існуючої цегли з додаванням нової	100 м3	0,0328	<u>350977,79</u> 68289,99	<u>5892,17</u> 4991,30	11512	2240	<u>193</u> 164	<u>889,5400</u> 58,7523	<u>29,18</u> 1,93
342	КР11-50-4	Існуючі вентиляційні короба Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	100м2	0,677	<u>4939,76</u> 4527,29	<u>412,47</u> 117,27	3344	3065	<u>279</u> 79	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>46,1</u> 0,88
343	КР11-32-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стін	100м2	0,452	<u>2689,21</u> 2685,65	<u>3,56</u> 3,02	1216	1214	<u>2</u> 1	<u>38,5040</u> 0,0355	<u>17,4</u> 0,02
344	КР11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	1,129	<u>7297,23</u> 4488,41	<u>3,34</u> 2,83	8239	5067	<u>4</u> 3	<u>64,3500</u> 0,0333	<u>72,65</u> 0,04
345	КР12-27-1	ґрунтування існуючого штукатурного шару ґрунтівою для глиняних штукатурок типу "GlinKoPrimer" валиком або щіткою витрата - на 1 м2 поверхні – 0.25 л.	100м2	0,452	<u>2093,01</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	946	275	<u>63</u> 17	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,77</u> 0,21
346	КР11-41-3	штукатурення поверхні коробів глиняною штукатуркою типу "GlinKo BaSe" шляхом набризку з наступним вирівнюванням правилом, товщина шару - 20 мм витрата - 1,6кг/м2 на 1мм товщини шару	100м2	1,429	<u>14083,54</u> 13957,48	<u>111,32</u> 94,30	20125	19945	<u>159</u> 135	<u>159,6600</u> 1,1100	<u>228,15</u> 1,59
347	& С111-2010-3-2	глиняна штукатурка типу "GlinKo BaSe"	кг	4572,8	<u>12,75</u> -	<u>-</u> -	58303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
348	КР12-27-1	ґрунтування нового штукатурного шару ґрунтівою для глиняних штукатурок типу "GlinKoPrimer" валиком або щіткою для адгезії шарів витрата - на 1 м2 поверхні – 0.25 л.	100м2	1,429	<u>2093,01</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	2991	870	<u>199</u> 54	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>11,92</u> 0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	КР11-41-3	штукатурення поверхні коробів глиняною штукатуркою типу "GlinKo BaSe" шляхом набризку з наступним випрасуванням терками товщина шару - 10 мм витрата - 1,6кг/м2 на 1мм товщини шару	100м2	1,881	<u>14083,54</u> 13957,48	<u>111,32</u> 94,30	26491	26254	<u>209</u> 177	<u>159,6600</u> 1,1100	<u>300,32</u> 2,09
350	& С111-2010-3-2	глиняна штукатурка типу "GlinKo BaSe"	кг	3009,6	<u>12,75</u> -	- -	38372	-	- -	- -	- -
351	КР20-38-1	Металеві підвіси ферм та балок Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	15,84	<u>22,81</u> 18,61	- -	361	295	- -	<u>0,2800</u> -	<u>4,44</u> -
352	КВ20-2-9	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	1 дм2	1267	<u>20,55</u> 18,96	- -	26037	24022	- -	<u>0,2300</u> -	<u>291,41</u> -
353	КР12-27-1	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,1584	<u>3145,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	498	96	<u>22</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,32</u> 0,07
354	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1584	<u>1902,79</u> 501,16	<u>94,91</u> 6,78	301	79	<u>15</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,87</u> 0,01
355	КР12-31-6	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих підвісів та кріплень ферм	100м2	0,1584	<u>9596,13</u> 6595,31	- -	1520	1045	- -	<u>85,9100</u> -	<u>13,61</u> -
356	КБ9-49-1	Перевірка кріплень підвісов, підтягування гайок Вузол 9	100шт	1,6	<u>2957,87</u> 1480,36	<u>1461,86</u> 399,20	4733	2369	<u>2339</u> 639	<u>19,0400</u> 4,9558	<u>30,46</u> 7,93
357	КР20-27-4	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	2,2	<u>1141,06</u> 1111,94	- -	2510	2446	- -	<u>15,2300</u> -	<u>33,51</u> -
358	КР20-27-5	На кожні 50 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	2,2	<u>263,55</u> 256,27	- -	580	564	- -	<u>3,5100</u> -	<u>7,72</u> -
359	КБ9-49-1	Ставлення шпільок з гайками й шайбами	100шт	2,2	<u>2957,87</u> 1480,36	<u>1461,86</u> 399,20	6507	3257	<u>3216</u> 878	<u>19,0400</u> 4,9558	<u>41,89</u> 10,9
360	& С1545-291-4 варіант 1	Шпилька, гайка, шайба діам. 12 мм длина 400 мм	компл.	220	<u>163,21</u> -	- -	35906	-	- -	- -	- -
361	КР3-46-1	Існуючий корінник вентканалу Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки (Розчищення швів в цегляній кладці, що висипалися під впливом вологи та при розчищенні стін)	100 м2	0,04323	<u>6444,59</u> 6442,40	- -	279	279	- -	<u>88,2400</u> -	<u>3,81</u> -
362	КР12-27-1	Ґрунтування стін (Антигрибковий захист стін корінника (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,193	<u>3973,23</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	767	118	<u>27</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,61</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
363	KP12-65-4	Очищення поверхонь стін, стель шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,058	<u>2819,42</u> 2819,42	- -	164	164	- -	<u>42,4100</u> -	<u>2,46</u> -
364	KP12-27-1	Грунтування стін, стель СТ-99	100м2	0,058	<u>3973,23</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	230	35	<u>8</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,48</u> 0,03
365	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,04323	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	339	297	- -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>3,82</u> -
366	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	213,219	<u>9,50</u> -	- -	2026	-	- -	- -	- -
367	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,04323	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	177	176	- -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>2,14</u> -
368	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином Ceresit CO-81 (витрата при гідрофобізації поглинаючих основ: близько 0,4 кг/м2)	100м2	0,103	<u>660,75</u> 537,82	- -	68	55	- -	<u>8,0900</u> -	<u>0,83</u> -
369	C111-2002-7	Засіб для захисту від капілярної вологи Ceresit CO 81	л	4,12	<u>268,96</u> -	- -	1108	-	- -	- -	- -
370	KP8-25-1	Установлення кріплень крокв скобами	100шт	0,59	<u>2280,63</u> 681,02	- -	1346	402	- -	<u>9,0900</u> -	<u>5,36</u> -
371	KP20-1-1	Вузол 6 Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	100м	0,201	<u>30619,49</u> 6297,03	<u>51,21</u> 43,38	6155	1266	<u>10</u> 9	<u>90,2800</u> 0,5106	<u>18,15</u> 0,1
372	KP4-8-3	Ремонт дерев'яних балок з нашиванням дощок	100 м	0,002	<u>13598,62</u> 7220,69	<u>15,56</u> 4,43	27	14	- -	<u>98,9000</u> 0,0492	<u>0,2</u> -
373	КБ13-70-1 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)	100м2	0,0022	<u>13082,27</u> 13033,49	<u>40,79</u> 1,24	29	29	- -	<u>176,2950</u> 0,0152	<u>0,39</u> -
374	C1113-286 варіант 1	Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION	кг	0,3674	<u>163,73</u> -	- -	60	-	- -	- -	- -
375	KP20-27-4	Вузол 7 Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,04	<u>1141,06</u> 1111,94	- -	46	44	- -	<u>15,2300</u> -	<u>0,61</u> -
376	КБ9-49-1	Ставлення шпільок з гайками й шайбами	100шт	0,04	<u>2957,87</u> 1480,36	<u>1461,86</u> 399,20	118	59	<u>58</u> 16	<u>19,0400</u> 4,9558	<u>0,76</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
377	& C1545-291-4 варіант 1	Шпилька, гайка, шайба діам. 12 мм длина 400 мм	компл.	4	<u>163,21</u> -	- -	653	-	- -	- -	- -
378	КР8-6-1	Встановлення бандажу з фанерних листів на саморізах	100м	0,0268	<u>4828,43</u> 4719,21	<u>31,66</u> 28,19	129	126	<u>1</u> 1	<u>62,9900</u> 0,3672	<u>1,69</u> 0,01
379	C123-497 варіант 1	Фанера товщ. 20 мм (1340x520 мм - 2 шт)	м2	1,47	<u>678,65</u> -	- -	998	-	- -	- -	- -
380	& C111-1849-1 варіант 1	саморіз універсальний жовтий О3,5, L=60	шт	60	<u>0,51</u> -	- -	31	-	- -	- -	- -
381	КБ13-70-1 к2=1,15; к5=1,15	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)	100м2	0,014	<u>13082,27</u> 13033,49	<u>40,79</u> 1,24	183	182	<u>1</u> -	<u>176,2950</u> 0,0152	<u>2,47</u> -
382	C1113-286 варіант 1	Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION Вузол 8	кг	2,338	<u>163,73</u> -	- -	383	-	- -	- -	- -
383	КР20-27-4	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	1,6	<u>1141,06</u> 1111,94	- -	1826	1779	- -	<u>15,2300</u> -	<u>24,37</u> -
384	КБ9-49-1 к2=1,15; к5=1,15	Ставлення шпільок з гайками й шайбами	100шт	1,6	<u>3401,54</u> 1702,41	<u>1681,13</u> 459,08	5442	2724	<u>2690</u> 735	<u>21,8960</u> 5,6992	<u>35,03</u> 9,12
385	& C1545-291-4 варіант 1	Шпилька, гайка, шайба діам. 12 мм длина 400 мм	компл.	160	<u>163,21</u> -	- -	26114	-	- -	- -	- -
386	КР8-6-1	Встановлення бандажу з дошок на цвяхах	100м	0,614	<u>15542,88</u> 4719,21	<u>31,66</u> 28,19	9543	2898	<u>19</u> 17	<u>62,9900</u> 0,3672	<u>38,68</u> 0,23
387	КБ13-70-1 к2=1,15; к5=1,15	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)	100м2	0,2456	<u>13082,27</u> 13033,49	<u>40,79</u> 1,24	3213	3201	<u>10</u> -	<u>176,2950</u> 0,0152	<u>43,3</u> -
388	C1113-286 варіант 1	Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION	кг	41,0152	<u>163,73</u> -	- -	6715	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 2					420625	120589	<u>16655</u> 5047		<u>1504,77</u> 61,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					420625				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					283381 125636 70359 186,38 23816 490984 490984				
		Разом прями витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					437067 437067 283381 135527 76434 203,52 26005 513501 513501	129490	24196 6037		1636,72 72,19
		<u>Відділ 2. Покрівля</u> Розділ 1. Демонтажні роботи									
389	KP8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	9,8292	<u>1129,71</u> 1101,57	<u>28,14</u> 25,06	11104	10828	<u>276</u> 246	<u>16,5700</u> 0,3264	<u>162,87</u> 3,21
390	KP8-1-3	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	100м2	7,3719	<u>2279,01</u> 2206,89	<u>72,12</u> 64,21	16801	16269	<u>532</u> 473	<u>31,6400</u> 0,8364	<u>233,25</u> 6,17
391	KP8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,27755	<u>980,48</u> 955,98	- -	1253	1221	- -	<u>14,3800</u> -	<u>18,37</u> -
392	KP3-39-8 к дем.=0,7	(Демонтаж) Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою по повсті (Демонтаж вертикальної зашивки із оцинкованого заліза 0,7 мм)	100 м2	0,49	<u>3140,77</u> 3140,77	- -	1539	1539	- -	<u>42,4830</u> -	<u>20,82</u> -
393	KP20-12-1 к=0,7	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж)	1т	0,0669	<u>8700,13</u> 5737,76	<u>2808,74</u> 390,25	582	384	<u>188</u> 26	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>4,15</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	KP20-12-1 к=0,7	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж огороження)	1т	0,463	<u>8700,13</u> 5737,76	<u>2808,74</u> 390,25	4028	2657	<u>1300</u> 181	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>28,75</u> 1,72
395	KP20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж залишків пожежної драбини, що зруйнована (L63x5 - 13,9 м)	1т	0,0669	<u>8546,50</u> 5737,76	<u>2808,74</u> 390,25	572	384	<u>188</u> 26	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>4,15</u> 0,25
396	KP20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж огороження покрівлі (L50x5 - 98,84 м.п.*, О10 А400С - 146,5 м.п.)	1т	0,463	<u>8546,50</u> 5737,76	<u>2808,74</u> 390,25	3957	2657	<u>1300</u> 181	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>28,75</u> 1,72
397	KP8-4-2	Розбирання водостічних труб, лотків з листової сталі з землі та помостів	100м	0,915	<u>1216,44</u> 1216,44	-	1113	1113	-	<u>17,4400</u>	<u>15,96</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							40949	37052	<u>3784</u> 1133	-	<u>517,07</u> 13,32
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							40949 113 38185 22899 63,65 8130 63848				

Всього по розділу 1							63848				
Розділ 2. Покрівля											
398	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	9,0303	<u>3204,89</u> 1004,53	<u>11,43</u> 10,18	28941	9071	<u>103</u> 92	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>116,67</u> 1,2
399	C111-852 варіант 1	Євробар`єр	м2	993,333	<u>13,48</u> -	-	13390	-	-	-	-
400	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (Прокладки між старою та новою деревиною)	100м2	0,696	<u>3204,89</u> 1004,53	<u>11,43</u> 10,18	2231	699	<u>8</u> 7	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>8,99</u> 0,09
401	C111-852 варіант 1	Євробар`єр	м2	76,56	<u>13,48</u> -	-	1032	-	-	-	-
402	KP8-26-1	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	100м2	9,0303	<u>22660,11</u> 3278,50	<u>61,57</u> 54,82	204628	29606	<u>556</u> 495	<u>46,1500</u> 0,7140	<u>416,75</u> 6,45
403	C112-52 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, товщина 25 мм	м3	23,83999	<u>12616,40</u> 2	-	300775	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	KP3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів (контррейка планка 20х50)	1 м3	1,49	<u>15002,48</u> 2931,91	-	22354	4369	-	<u>40,8800</u>	<u>60,91</u>
405	KP3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів (Лобова дошка , Торці каркасу слухових вікон)	1 м3	0,31	<u>15002,48</u> 2931,91	-	4651	909	-	<u>40,8800</u>	<u>12,67</u>
406	KB12-12-1 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування покрівель (Фальцева покрівля (подвійний стоячий фальц), оцинкований метал 0,7 мм)	100м2	9,0303	<u>21640,18</u> 10468,32	<u>635,05</u> 159,66	195417	94532	<u>5735</u> 1442	<u>143,3820</u> 1,6991	<u>1294,78</u> 15,34
407	C111-853 варіант 1	Фальцева покрівля	м2	1038,484	<u>592,94</u>	-	615759	-	-	-	-
408	C1416-8460 варіант 1	гребінь зі сталі з полімерним покриттям, фасонний гнутий елемент, 0,7 мм, ширина - 600 мм	м	65,64	<u>349,88</u>	-	22966	-	-	-	-
409	KP8-36-3 к=2	Улаштування прокладної пароізоляції у два шари	100м2	0,551	<u>6409,79</u> 2009,06	<u>22,87</u> 20,36	3532	1107	<u>13</u> 11	<u>25,8400</u> 0,2652	<u>14,24</u> 0,15
410	C111-852 варіант 2	Єндовий килим	м2	121,22	<u>353,14</u>	-	42808	-	-	-	-
411	KP8-40-1	Улаштування з листової сталі розжолобків	100м	0,6883	<u>8385,71</u> 4389,40	<u>14,07</u> 12,53	5772	3021	<u>10</u> 9	<u>53,2500</u> 0,1632	<u>36,65</u> 0,11
412	& C1545-172-1 варіант 1	Єндовий лист нижній ширина 700 мм оцинкований метал 0,7 мм	м	75,713	<u>530,59</u>	-	40173	-	-	-	-
413	& C111-196-2	Герметик GEOCEL 2300	шт	108	<u>478,52</u>	-	51680	-	-	-	-
414	KP8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	1,014	<u>1792,33</u> 1710,42	<u>12,31</u> 10,96	1817	1734	<u>12</u> 11	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>23,15</u> 0,14
415	& C1555-109-1 варіант 1	Сталь листова оцинкована 0,7 мм	м2	45,936	<u>377,70</u>	-	17350	-	-	-	-
416	KB13-70-1 к2=1,15; к5=1,15	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини Ендотерм 250103)	100м2	32,643	<u>6541,13</u> 6516,74	<u>20,39</u> 0,62	213522	212726	<u>666</u> 20	<u>88,1475</u> 0,0076	<u>2877,4</u> 0,25
417	C1113-286 варіант 2	Вогнебіозахист для деревини Ендотерм 250103	кг	5549,31	<u>12,77</u>	-	70865	-	-	-	-
418	KB13-70-1 к2=1,15; к5=1,15	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	0,95	<u>6541,13</u> 6516,74	<u>20,39</u> 0,62	6214	6191	<u>19</u> 1	<u>88,1475</u> 0,0076	<u>83,74</u> 0,01
419	C1113-286 варіант 3	Імпрегнат для конструкционной древесины Vidaron	кг	57	<u>35,21</u>	-	2007	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі відливів	100м	1,3858	<u>3252,07</u>	<u>7,92</u>	4507	4285	<u>11</u>	<u>41,2700</u>	<u>57,19</u>
					3091,95	7,05			10	0,0918	0,13
421	& C126-931-1	Відливи	м	144,738	<u>230,28</u>	-	33330	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
422	& C113-2083-2	Прижимна пластина з оцинкованої сталі	м	69,88	<u>89,54</u>	-	6257	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
423	& C1550-60-1	гідроізоляційна стрічка типу Герлен Д 150 мм	м.п.	69,88	<u>66,82</u>	-	4669	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
424	& C1550-60-1	гідроізоляційна стрічка типу Герлен Д 50 мм	м.п.	69,88	<u>30,61</u>	-	2139	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
425	& C1545-44-16	дюбель ДГ 4,5х40	шт	36	<u>0,83</u>	-	30	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
426	КБ10-25-3	Установлення підвіконних відливів слухових вікон, ширина 0,5	100м	0,0472	<u>2869,23</u>	<u>153,53</u>	135	128	<u>7</u>	<u>36,2480</u>	<u>1,71</u>
	к2=1,15; к5=1,15				2715,70	97,32			5	1,1132	0,05
427	& C123-382-1	Підвіконня	м	4,8144	<u>562,24</u>	-	2707	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
428	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,873514	<u>240,14</u>	-	210	-	-	-	-
				667	-	-			-	-	-
429	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,7706	<u>14772,43</u>	<u>172,38</u>	11384	3993	<u>133</u>	<u>69,1600</u>	<u>53,29</u>
					5181,47	153,49			118	1,9992	1,54
430	КР8-35-3	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	0,7706	<u>8501,05</u>	<u>145,12</u>	6551	514	<u>112</u>	<u>8,9000</u>	<u>6,86</u>
	к=5				666,79	129,21			100	1,6830	1,3
431	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	100м	0,278	<u>6034,91</u>	<u>19,35</u>	1678	1585	<u>5</u>	<u>76,0900</u>	<u>21,15</u>
					5700,66	17,23			5	0,2244	0,06
432	& C126-931-1	відлив по парпетним стінам, ширина 0,96 м	м	28,356	<u>363,27</u>	-	10301	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
433	& C116-6-1-1	коштиль покрівельний	шт	191	<u>43,10</u>	-	8232	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
434	& C1545-44-16	дюбель ДГ 4,5х40	шт	159	<u>0,83</u>	-	132	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
435	КР3-39-8	Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою (Улаштування вертикального лицювання) водовідводна система покрівлі	100 м2	0,526088	<u>55601,85</u>	-	29251	2360	-	<u>60,6900</u>	<u>31,93</u>
					4486,81	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
436	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	1,058	<u>3204,89</u> 1004,53	<u>11,43</u> 10,18	3391	1063	<u>12</u> 11	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>13,67</u> 0,14
437	С111-852 варіант 3	Руберойд	м2	116,38	<u>34,22</u> -	- -	3983	-	- -	- -	- -
438	КБ12-14-1 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування жолобів настінних	100м	1,572	<u>12090,36</u> 9949,44	<u>2140,92</u> 672,15	19006	15641	<u>3365</u> 1057	<u>136,2750</u> 7,1648	<u>214,22</u> 11,26
439	КБ12-14-2 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,8182	<u>3847,61</u> 3687,59	<u>160,02</u> 50,92	3148	3017	<u>131</u> 42	<u>50,5080</u> 0,5431	<u>41,33</u> 0,44
440	КБ16-21-1 к2=1,15; к5=1,15	Установлення воронки водостічних	шт	10	<u>978,41</u> 406,96	<u>275,33</u> 56,32	9784	4070	<u>2753</u> 563	<u>4,8645</u> 0,6798	<u>48,65</u> 6,8
441	& С1115-931-1 варіант 2	Зливоприймач водостічної системи Шторм Hunter	шт	2	<u>1836,17</u> -	- -	3672	-	- -	- -	- -
442	& С1416-8460-2 варіант 1	Труба водостічна водостічної системи Шторм Hunter	м	24,8	<u>1112,95</u> -	- -	27601	-	- -	- -	- -
443	& С1115-931-1 варіант 3	Коліно водостічної системи Шторм Hunter	шт	4	<u>1020,17</u> -	- -	4081	-	- -	- -	- -
444	& С1115-931-1 варіант 4	Муфта водостічної системи Шторм Hunter	шт	6	<u>934,49</u> -	- -	5607	-	- -	- -	- -
445	С113-1879 варіант 1	Хомут водостічної труби водостічної системи Шторм Hunter	шт	24	<u>297,92</u> -	- -	7150	-	- -	- -	- -
446	С113-1490 варіант 1	Заглушка жолоба водостічної системи Шторм Hunter	шт	2	<u>219,38</u> -	- -	439	-	- -	- -	- -
447	& С1416-8460-1 варіант 1	Жолоб водостічний водостічної системи Шторм Hunter	м	17,22	<u>751,34</u> -	- -	12938	-	- -	- -	- -
448	С113-1879 варіант 2	З'єднувач жолобу водостічної системи Шторм Hunter	шт	13	<u>290,78</u> -	- -	3780	-	- -	- -	- -
449	С113-1879 варіант 3	Перехідник для воронки водостічної системи Шторм Hunter	шт	2	<u>153,08</u> -	- -	306	-	- -	- -	- -
450	& С1115-931-1 варіант 5	Кут жолоба водостічної системи Шторм Hunter	шт	4	<u>397,97</u> -	- -	1592	-	- -	- -	- -
451	& С1110-1020-1 варіант 2	Кріплення для труби системи Шторм Hunter	шт	24	<u>142,86</u> -	- -	3429	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
452	& C1110-1020-1 варіант 1	Кронштейн ринви системи Шторм Hunter	шт	35	<u>131,10</u> -	-	4589	-	-	-	-
453	& C1416-8460-2 варіант 2	Труба водостічна оцинкована діам. 150 мм	м	132,4	<u>230,65</u> -	-	30538	-	-	-	-
454	& C1115-931-1 варіант 6	ливнеприймач, 700x900*	шт	8	<u>285,77</u> -	-	2286	-	-	-	-
455	& C1115-931-1 варіант 7	Воронкаводоприймальна Ф150 мм	шт	8	<u>132,77</u> -	-	1062	-	-	-	-
456	& C1115-931-1 варіант 1	Коліно	шт	56	<u>183,77</u> -	-	10291	-	-	-	-
457	C113-1879 варіант 4	Тримач труби	шт	130	<u>126,56</u> -	-	16453	-	-	-	-
458	& C116-6-1-1 варіант 2	Т-подібний костиль покрівельний КП-1 оцинкований метал для тримання карнизного звису L=400	шт	123	<u>43,10</u> -	-	5301	-	-	-	-
459	& C1416-8460-2 варіант 3	Карнізний зв'яз КЗ-1 із оцинкованого металу із крапельником	м	67,07	<u>229,63</u> -	-	15401	-	-	-	-
460	& C1110-1020-1 варіант 3	Г-подібний тримач похилих желобів для стоку води L=550	шт	92	<u>69,42</u> -	-	6387	-	-	-	-
461	& C1416-8460-1 варіант 2	Похилі желоба для стоку води із капельником, ширина 900 мм	м	64,6	<u>123,02</u> -	-	7947	-	-	-	-
462	& C1110-1020-1 варіант 4	триймач желобу, гнута полоса 100x50	шт	92	<u>71,46</u> -	-	6574	-	-	-	-
463	КБ12-17-1 к2=1,15; к5=1,15	Обгородження покрівель перилами	100 м	0,717	<u>2151,74</u> 1465,23	<u>429,93</u> 113,25	1543	1051	<u>308</u> 81	<u>19,3200</u> 1,1955	<u>13,85</u> 0,86
464	C121-393 варіант 1	Покрівельні огороження Oberig, система безпеки покрівлі трубчатая для покрівлі даху, h 600 мм (із снігозатримувачами) секція КО- 30.6	пм	71,7	<u>617,18</u> -	-	44252	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2251928	401672	<u>13959</u> 4080		<u>5449,8</u> 46,32
		Разом будівельні роботи, грн.					2251928				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1836297 405752 222272 561 71659 2474200				
		Всього по розділу 2					2474200				
		Розділ 3. Пожежні сходи, пожежна дробина									
465	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	29,83	<u>22,81</u> 18,61	-	680	555	-	<u>0,2800</u>	<u>8,35</u>
466	KB20-2-9	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками Очищення металевих конструкцій від нашарувань старої фарби, Змивка старої фарби СП-6 Зебра Витрата: 0,2-0,5 кг/м2 при одношаровому покритті залежно від поверхні)	1 дм2	2983	<u>20,76</u> 18,96	-	61927	56558	-	<u>0,2300</u>	<u>686,09</u>
467	KP12-27-1	Очищення металевих конструкцій від іржі, Перетворювач іржі антикор ZEBRA, итрата 100-120 г/м2 поверхні в залежності від стану поверхні	100м2	0,2983	<u>2886,96</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	861	182	<u>42</u> 11	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,49</u> 0,14
468	KP12-27-1	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,5966	<u>3145,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	1876	363	<u>83</u> 23	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,98</u> 0,28
469	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,5966	<u>1902,79</u> 501,16	<u>94,91</u> 6,78	1135	299	<u>57</u> 4	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>3,28</u> 0,05
470	KP12-31-6	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих підвісів та кріплень ферм	100м2	0,5966	<u>9596,13</u> 6595,31	-	5725	3935	-	<u>85,9100</u>	<u>51,25</u>
471	KP9-17-1	Установлення готових пожежних драбин	т	0,2825	<u>15081,90</u> 7866,00	<u>5167,49</u> 1187,21	4261	2222	<u>1460</u> 335	<u>97,6900</u> 11,2150	<u>27,6</u> 3,17
472	& C121-781-1-1	Пожежна драбина, тип П1-2 із захисною обудовою, вертикальна, оцинкована сталь, ширина 700мм, висота драбини 10,2 м, висота із перилами 11,3 м, оцинкована сталь	м	11,3	<u>2326,65</u> -	-	26291	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					102756	64114	<u>1642</u> 373		<u>784,04</u> 3,64
		Разом будівельні роботи, грн.					102756				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37000				
		всього заробітна плата, грн.					64487				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35827				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					94,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12074				
		Всього будівельні роботи, грн.					138583				

		Всього по розділу 3					138583				
473	C311-20-M	Розділ 4. Різні роботи									
		Перевезення сміття до 20 км	т	83,41623	<u>199,87</u> -	<u>199,87</u> 26,17	16672	-	<u>16672</u> 2183	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 23,94
		Разом прямі витрати по розділу 4					16672	-	<u>16672</u> 2183		<u>-</u> 23,94
		Разом будівельні роботи, грн.					16672				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2183				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1142				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					367				
		Всього будівельні роботи, грн.					17814				

		Всього по розділу 4					17814				
		Разом прямі витрати по відділу 2					2412305	502838	<u>36057</u> 7769		<u>6750,91</u> 87,22
		Разом будівельні роботи, грн.					2412305				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1873410				
		всього заробітна плата, грн.					510607				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					282141 721,93 92230 2694446				
		Всього по відділу 2					2694446				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					9707506 9707506 8400240 1224815 698318 1851,69 236561 10405824	1199291	107975 25524		15753,41 294,17
		Всього по кошторису					10405824				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					17899,27 1461376				

Склад



а, підпис (ініціали, прізвище)]

Кореницька О. В.

Перевіряє

а, підпис (ініціали, прізвище)]

Хесін В. О.

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)
3423.91/307-01-11-АБ2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Опалення

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2591,823 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,72736 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	401,868 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	27,9	<u>4847,71</u>	-	135251	132088	-	<u>56,5900</u>	<u>1578,86</u>
					4734,32	-			-	-	-
2	C113-1696 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 16x2,2 мм	м	2555	<u>64,85</u>	-	165692	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	C113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x2.8 мм	м	235	<u>103,10</u>	-	24229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	C1630-2009 варіант 1	Крани кульові VT.214.N.04, діаметр 15 мм Valtec	шт	302	<u>285,96</u>	-	86360	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	C1630-2010 варіант 1	Крани кульові, діаметр 20 мм VT.214.N.05 VALTEC	шт	14	<u>311,46</u>	-	4360	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	3,06	<u>5068,13</u> 4940,96	-	15508	15119	-	<u>59,0600</u>	<u>180,72</u>
7	C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x3,5 мм	м	306	<u>150,09</u> -	-	45928	-	-	-	-
8	C1630-2010 варіант 2	Крани кульові , діаметр 25 мм VT.214.N.06 VALTEC	шт	6	<u>387,96</u> -	-	2328	-	-	-	-
9	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	3,58	<u>5599,84</u> 5451,29	-	20047	19516	-	<u>65,1600</u>	<u>233,27</u>
10	C113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x4,4 мм	м	358	<u>227,69</u> -	-	81513	-	-	-	-
11	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	1,3	<u>5986,35</u> 5805,17	-	7782	7547	-	<u>69,3900</u>	<u>90,21</u>
12	C113-1700 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x5,5 мм	м	130	<u>325,77</u> -	-	42350	-	-	-	-
13	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	1,13	<u>6076,57</u> 5846,76	-	6867	6607	-	<u>70,9300</u>	<u>80,15</u>
14	C113-1701 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50x6,9 мм	м	107	<u>494,30</u> -	-	52890	-	-	-	-
15	C1630-2010 варіант 3	Крани кульові , діаметр 50 мм VT.214.N.09 VALTEC	шт	2	<u>1775,16</u> -	-	3550	-	-	-	-
16	C113-1702 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 57x3,5 мм	м	6	<u>536,65</u> -	-	3220	-	-	-	-
17	KP15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	100м	0,36	<u>7239,98</u> 6852,41	-	2606	2467	-	<u>83,1300</u>	<u>29,93</u>
18	C113-1703 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 76x3,5 мм	м	36	<u>781,12</u> -	-	28120	-	-	-	-
19	& C1110-1020-1 варіант 5	Кріплення для трубопроводів діам.20мм	шт	262	<u>2,02</u> -	-	529	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1110-1020-1 варіант 6	Кріплення для трубопроводів діам. 16 мм	шт	3649	<u>1,63</u>	-	5948	-	-	-	-
21	& C1110-1020-1 варіант 7	Кріплення для трубопроводів діам. 25 мм	шт	306	<u>2,92</u>	-	894	-	-	-	-
22	& C1110-1020-1 варіант 8	Кріплення для трубопроводів діам. 32 мм	шт	298	<u>3,73</u>	-	1112	-	-	-	-
23	& C1110-1020-1 варіант 9	Кріплення для трубопроводів діам. 40 мм	шт	93	<u>4,67</u>	-	434	-	-	-	-
24	& C1110-1020-1 варіант 10	Кріплення для трубопроводів діам. 50 мм	шт	67	<u>7,43</u>	-	498	-	-	-	-
25	& C1110-1020-1 варіант 11	Кріплення для трубопроводів діам. 63 мм	шт	3	<u>8,66</u>	-	26	-	-	-	-
26	& C1110-1020-1 варіант 12	Кріплення для трубопроводів діам. 75 мм	шт	19	<u>10,67</u>	-	203	-	-	-	-
27	C111-1678 варіант 1	Протипожежна манжета стрічкового типу CFS-W P ширина 100 мм	1000м	0,1	<u>6272,42</u>	-	627	-	-	-	-
28	C111-1381 варіант 1	Шпилька, дюбель та інш.	т	0,02	<u>183959,65</u>	-	3679	-	-	-	-
29	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	3,13945	<u>13796,64</u> 8556,78	<u>549,54</u> 127,87	43314	26864	<u>1725</u> 401	<u>111,4600</u> 1,2070	<u>349,92</u> 3,79
30	& C130-557-3 варіант 1	Радіатори сталеві 500x96 Алтермо-7	шт	1697	<u>441,80</u>	-	749735	-	-	-	-
31	C113-2301 варіант 1	Клапан термотатичний RA-N Danfoss	шт	238	<u>1098,91</u>	-	261541	-	-	-	-
32	C113-2301 варіант 2	Термоститичний елемент RA2990 Danfoss	шт	189	<u>840,97</u>	-	158943	-	-	-	-
33	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,26	<u>33350,24</u> 22316,12	<u>1803,14</u> 115,05	8671	5802	<u>469</u> 30	<u>277,1500</u> 1,3846	<u>72,06</u> 0,36
34	C1630-2009 варіант 2	Повітродовідник автоматичний д. 15 мм	шт	6	<u>311,46</u>	-	1869	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C1630-635 варіант 2	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням ДР=20кПа, д.20 мм ASV-P Danfoss	шт	3	<u>3132,82</u> -	- -	9398	-	- -	- -	- -
36	C1630-635 варіант 3	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням д.25 мм ASV-P Danfoss	шт	6	<u>9700,60</u> -	- -	58204	-	- -	- -	- -
37	C1630-635 варіант 4	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням ДР=20кПа, д.15 мм ASV-P Danfoss	шт	1	<u>8125,72</u> -	- -	8126	-	- -	- -	- -
38	C1630-634 варіант 1	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д.20 мм ASF-1 Danfoss	шт	3	<u>2317,19</u> -	- -	6952	-	- -	- -	- -
39	C1630-634 варіант 3	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д15мм ASV-1 Danfoss	шт	1	<u>1672,95</u> -	- -	1673	-	- -	- -	- -
40	C1630-634 варіант 4	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д.25 мм ASV-1 Danfoss	шт	6	<u>3205,40</u> -	- -	19232	-	- -	- -	- -
41	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,06	<u>36279,74</u> 22316,12	<u>2277,53</u> 145,22	2177	1339	<u>137</u> 9	<u>277,1500</u> 1,7478	<u>16,63</u> 0,1
42	C1630-635 варіант 1	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням д.32 мм ASV-PV Danfoss	шт	3	<u>17340,40</u> -	- -	52021	-	- -	- -	- -
43	C1630-634 варіант 2	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д32 мм ASV-1 Danfoss	шт	3	<u>3712,95</u> -	- -	11139	-	- -	- -	- -
44	KB26-11-1 к2=1,15; к5=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	410,5	<u>314,73</u> 314,73	- -	129197	129197	- -	<u>4,0480</u> -	<u>1661,7</u> -
45	C113-2149 варіант 8	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д.18 мм	м	2810	<u>28,60</u> -	- -	80366	-	- -	- -	- -
46	C113-2149 варіант 2	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 22 мм	м	259	<u>34,72</u> -	- -	8992	-	- -	- -	- -
47	C113-2149 варіант 3	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 28 мм	м	336	<u>38,80</u> -	- -	13037	-	- -	- -	- -
48	C113-2149 варіант 4	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 35 мм	м	394	<u>42,88</u> -	- -	16895	-	- -	- -	- -
49	C113-2149 варіант 5	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 42 мм	м	143	<u>52,06</u> -	- -	7445	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	C113-2149 варіант 1	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 52 мм	м	117	<u>93,88</u> -	-	10984	-	-	-	-
51	C113-2149 варіант 6	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 63 мм	м	6	<u>103,06</u> -	-	618	-	-	-	-
52	C113-2149 варіант 7	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 76 мм	м	40	<u>132,64</u> -	-	5306	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2408386	346546	<u>2331</u> 440		<u>4293,45</u> 4,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2408386 2059509 346986 183437 429,66 54882 2591823				
		Всього по розділу 1					2591823				
		Разом прямі витрати по кошторису					2408386	346546	<u>2331</u> 440		<u>4293,45</u> 4,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2408386 2059509 346986 183437 429,66 54882 2591823				
		Всього по розділу 1					2591823				
		Кошторис на будівельні роботи, люд.год.					4727,36				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторис на будівельні роботи, грн.					401868				

Складено: _____ Кореницька О. В.

Група, підпис (ініціали, прізвище) _____

Перевірено: _____ Хесін В. О.

Група, підпис (ініціали, прізвище) _____



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,2	<u>5599,84</u> 5451,29	- -	1120	1090	- -	<u>65,1600</u> -	<u>13,03</u> -
6 & C113-1437-141Б	Труби поліпропіленові , зовнішній діаметр 32х4,25 мм		м	20	<u>163,82</u> -	- -	3276	-	- -	- -	- -
7 & C1530-15-1	Кран кульовий Valtec Ду 15мм		шт	27	<u>295,97</u> -	- -	7991	-	- -	- -	- -
8 & C1530-15-1	Кран кульовий Valtec Ду 20 мм		шт	2	<u>308,21</u> -	- -	616	-	- -	- -	- -
9 & C1530-15-1	Кран кульовий Valtec Ду 25мм		шт	2	<u>326,57</u> -	- -	653	-	- -	- -	- -
10 & C1530-15-1	Кран кульовий Valtec Ду 50 мм		шт	3	<u>499,97</u> -	- -	1500	-	- -	- -	- -
11 C113-1039	Трійник П- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 20х2,8 мм		шт	10	<u>11,15</u> -	- -	112	-	- -	- -	- -
12 C113-1039	Трійник П- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25х3,5 мм		шт	10	<u>19,43</u> -	- -	194	-	- -	- -	- -
13 C113-1039	Трійник П- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25х3,5х 20х2,8 мм		шт	10	<u>16,88</u> -	- -	169	-	- -	- -	- -
14 C113-2042	Відвід 90° ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25х3,5мм		шт	20	<u>12,32</u> -	- -	246	-	- -	- -	- -
15 C113-2042	Відвід 90° ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 20х2,8мм		шт	20	<u>10,28</u> -	- -	206	-	- -	- -	- -
16 C113-1792	Муфта поліпропіленова з переходом на зовнішнє різьблення VTr.701 20х1/2		шт	40	<u>38,84</u> -	- -	1554	-	- -	- -	- -
17 C113-1792	Муфта поліпропіленова з переходом на зовнішнє різьблення VTr.701 25х3/4		шт	4	<u>12,32</u> -	- -	49	-	- -	- -	- -
18 C113-1792	Перехід ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25х3,5 х 20х2,8 мм		шт	3	<u>14,36</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
19 & C1110-1020-1	Кріплення для трубопроводів діам.20мм		шт	110	<u>2,02</u> -	- -	222	-	- -	- -	- -
20 & C1110-1020-1	Кріплення для трубопроводів діам. 25 мм		шт	30	<u>2,92</u> -	- -	88	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C1110-1020-1 варіант 8	Кріплення для трубопроводів діам. 32 мм	шт	110	<u>3,73</u> -	-	410	-	-	-	-
22	КБ29-176-1 к2=1,15; к5=1,15	Установлення гільз зі сталених труб діаметром 100 мм	10шт	0,8	<u>1096,98</u> 1095,90	<u>0,45</u> 0,11	878	877	-	<u>14,8235</u> 0,0014	<u>11,86</u> -
23	C1545-32 варіант 1	Гільза протипожежна Walraven BIS Pacifyre MKII 22-25 мм	100шт	0,04	<u>167793,20</u> -	-	6712	-	-	-	-
24	C1545-32 варіант 2	Гільза протипожежна Walraven BIS Pacifyre MKII 29-36 мм	100шт	0,04	<u>155961,20</u> -	-	6238	-	-	-	-
25	КБ18-22-2 к2=1,15; к5=1,15	Установлення датчика тиску	комплект	1	<u>52,85</u> 35,17	-	53	35	-	<u>0,4140</u> -	<u>0,41</u> -
26	C1630-113 варіант 2	Датчик тиску MBS1700 з аналоговим виходом для передачі даних	комплект	1	<u>6620,23</u> -	-	6620	-	-	-	-
27	1715-8002 варіант 1	Модем GSM"Rapid" (AP2) для передачі даних с АТ-MBUS-NE-03	шт	1	<u>9300,00</u> -	-	9300	-	-	-	-
28	КБ18-22-2 к2=1,15; к5=1,15	Установлення датчика положення	комплект	10	<u>52,85</u> 35,17	-	529	352	-	<u>0,4140</u> -	<u>4,14</u> -
29	C1630-113 варіант 3	Датчик положення діам. 25 мм	комплект	5	<u>357,96</u> -	-	1790	-	-	-	-
30	C1630-113 варіант 4	Датчик положення діам. 50 мм	комплект	5	<u>357,96</u> -	-	1790	-	-	-	-
31	KP15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	5	<u>1643,18</u> 138,57	-	8216	693	-	<u>1,7000</u> -	<u>8,5</u> -
32	1715-1238 варіант 1	Шафа протипожежна	шт	5	<u>1620,00</u> -	-	8100	-	-	-	-
33	KP15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	5	<u>1469,79</u> 138,57	-	7349	693	-	<u>1,7000</u> -	<u>8,5</u> -
34	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,04	<u>33350,24</u> 22316,12	<u>1803,14</u> 115,05	1334	893	<u>72</u> 5	<u>277,1500</u> 1,3846	<u>11,09</u> 0,06
35	C1630-66 варіант 1	Задвижка клиновaя с електроприводом фланцевaя чугунная, Ду 65, клин-чугун GGG50 + EPDM, PN16	шт	2	<u>48587,57</u> -	-	97175	-	-	-	-
36	C1630-66 варіант 2	Засувка клиновaя Hawle 4000E1 ДУ 50 Ру16 Ду 50 мм	шт	1	<u>5874,05</u> -	-	5874	-	-	-	-
37	C113-2301 варіант 3	Клапан зворотній діам. 50 мм	шт	1	<u>614,12</u> -	-	614	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	KP15-103-4	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	<u>177,97</u> 136,12	<u>26,51</u> 2,32	178	136	<u>27</u> 2	<u>1,7100</u> 0,0242	<u>1,71</u> 0,02
39	C1630-108 варіант 1	Фільтр магнітний муфтовий д.50 мм ФММ	шт	1	<u>3727,78</u> -	-	3728	-	-	-	-
40	KP15-27-1	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм	шт	1	<u>860,44</u> 189,59	<u>22,05</u> 0,90	860	190	<u>22</u> 1	<u>2,3000</u> 0,0110	<u>2,3</u> 0,01
41	C1630-1821 варіант 1	Лічильник Apator Master C Powogaz JS-10 (ХВ) ДУ32мм	шт	1	<u>8809,58</u> -	-	8810	-	-	-	-
42	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,17	<u>7197,51</u> 6731,23	<u>38,96</u> 33,01	1224	1144	<u>7</u> 6	<u>81,6600</u> 0,3885	<u>13,88</u> 0,07
43	C113-30 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні Ц-діаметр 50х3,5мм	м	17	<u>299,93</u> -	-	5099	-	-	-	-
44	C113-30 варіант 2	Труби сталеві діаметр 57х3,0мм	м	90	<u>454,08</u> -	-	40867	-	-	-	-
45	C113-1794 варіант 2	Муфта для труб сталевих водогазопровідні діаметр 65 мм	шт	6	<u>104,08</u> -	-	624	-	-	-	-
46	C113-1794 варіант 1	Муфта для труб сталевих водогазопровідні діаметр 57мм	шт	6	<u>92,90</u> -	-	557	-	-	-	-
47	C113-87 варіант 1	Трійник ст. Ц-Р-діаметр 50х3,5мм	10шт	0,4	<u>1648,15</u> -	-	659	-	-	-	-
48	C113-76 варіант 1	Відвід сталевий приварний , максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,6	<u>85,60</u> -	-	51	-	-	-	-
49	C113-76 варіант 3	Відвід сталевий 57х4 мм	10шт	1,6	<u>1704,83</u> -	-	2728	-	-	-	-
50	C113-76 варіант 2	Трійник ст. Ц-Р-діаметр 57х4 мм	10шт	0,4	<u>2193,82</u> -	-	878	-	-	-	-
51	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	4	<u>25,73</u> -	-	103	-	-	-	-
52	C113-1782	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х32 мм	шт	4	<u>47,15</u> -	-	189	-	-	-	-
53	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>53,31</u> 34,30	-	53	34	-	<u>0,4100</u> -	<u>0,41</u> -
54	C1630-113 варіант 1	Манометри МП4-У	комплект	1	<u>765,96</u> -	-	766	-	-	-	-
55	C130-471 варіант 1	Кран триходовий для манометра Ду 15 мм 11Б186к	шт	1	<u>367,36</u> -	-	367	-	-	-	-
56	KP15-17-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	6	<u>251,61</u> 149,95	<u>22,05</u> 0,90	1510	900	<u>132</u> 5	<u>1,7400</u> 0,0110	<u>10,44</u> 0,07
57	C1533-8 варіант 1	Фланці сталеві приварні, діаметр умовного проходу 50 мм	шт	6	<u>321,80</u> -	-	1931	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	C113-88 варіант 1	Різьба сталевая діаметр 60,3х3,5мм	10шт	1	<u>740,59</u>	-	741	-	-	-	-
59	C113-88 варіант 2	Різьба сталевая діаметр 57х3мм	10шт	0,6	<u>667,05</u>	-	400	-	-	-	-
60	C113-88 варіант 3	Різьба сталевая діаметр 25х2,8 мм	10шт	0,6	<u>400,42</u>	-	240	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							261987	10392	<u>260</u> 19		<u>126,38</u> 0,23
Разом устаткування, грн.							17400				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							683				
Всього устаткування, грн.							18083				
Разом будівельні роботи, грн.							244587				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							233935				
всього заробітна плата, грн.							10411				
Загальновиробничі витрати, грн.							5997				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,82				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1897				
Всього будівельні роботи, грн.							250584				

Всього по розділу 1							268667				
Розділ 2. 1.2 Трубопровід гарячої води ТЗ											
61	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,55	<u>4847,71</u> 4734,32	-	2666	2604	-	<u>56,5900</u>	<u>31,12</u>
62	& C113-1437-141Б варіант 4	Труби поліпропіленові , зовнішній діаметр 20х3,2 мм	м	55	<u>65,39</u>	-	3596	-	-	-	-
63	C113-1039 варіант 4	Трійник ПП 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 20х3,2 мм	шт	40	<u>11,15</u>	-	446	-	-	-	-
64	C113-2042 варіант 3	Відвід 90° ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 20х3,2 мм	шт	7	<u>10,28</u>	-	72	-	-	-	-
65	C113-1792 варіант 1	Муфта поліпропіленова з переходом на зовнішнє різьблення VTr.701 20х1/2	шт	15	<u>38,84</u>	-	583	-	-	-	-
66	& C1530-15-1 варіант 1	Кран кульовий Valtec Ду 15мм	шт	15	<u>295,97</u>	-	4440	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,7	<u>11951,58</u>	-	8366	8366	-	<u>148,4300</u>	<u>103,9</u>
68	C130-8	Аппарати водонагрівальні Atlantic 50 л	шт	7	<u>11951,58</u>	-	-	-	-	-	-
69	C1630-1910	Крани кульові діам. 15 мм	шт	7	<u>14597,01</u>	-	102179	-	-	-	-
70	варіант 1				-	-	-	-	-	-	-
71	C1630-1910	Крани кульові діам. 15 мм	шт	7	<u>275,43</u>	-	1928	-	-	-	-
72	варіант 1				-	-	-	-	-	-	-
73	C1630-1910	Клапан запобіжний для водонагрівача Isma 8 бар 1/2"	шт	7	<u>216,27</u>	-	1514	-	-	-	-
74	варіант 2				-	-	-	-	-	-	-
75	C1630-1910	Запобіжний клапан для бойлера зі зворотнім клапаном 1/2" Tervix Pro Line Volcano 301222 Д	шт	7	<u>371,82</u>	-	2603	-	-	-	-
76	варіант 3				-	-	-	-	-	-	-
77	& C1630-1530-B1	Підводка гнучка Valtec для водонагрівача 50 см вн-нар 1/2" гайка-штуцер VTf.002.IS. 0404080	шт	7	<u>162,91</u>	-	1140	-	-	-	-
78	варіант 1				-	-	-	-	-	-	-
79	2402-3001	Вогнегасник ВВК-2	шт	10	<u>1599,00</u>	-	15990	-	-	-	-
80	варіант 1				-	-	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							145523	10970	-		<u>135,02</u>
Разом устаткування, грн.							15990		-		-
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							628				
Всього устаткування, грн.							16618				
Разом будівельні роботи, грн.							129533				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							118563				
всього заробітна плата, грн.							10970				
Загальновиробничі витрати, грн.							5968				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,18				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1811				
Всього будівельні роботи, грн.							135501				

Всього по розділу 2							152119				
Разом прямі витрати по кошторису							407510	21362	<u>260</u>		<u>261,4</u>
Разом устаткування, грн.							33390		19		0,23
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1311				
Всього устаткування, грн.							34701				
Разом будівельні роботи, грн.							374120				
в тому числі:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошту					352498 21381 11965 29 3708 386085 420786				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					290,63 25089				

Склад

Кореницька О. В.

Перез

Хесін В. О.



Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)
3423.91/307-01-11-АБ2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Каналізація

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 243,492 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,27851 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 24,268 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.1 Каналізація побутова К1									
1	КР15-18-1	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	100м	0,6	<u>5596,77</u>	<u>5,36</u>	3358	3355	<u>3</u>	<u>65,8200</u>	<u>39,49</u>
					5591,41	4,72			3	0,0555	0,03
2	С130-1199	Труба каналізаційна діаметр 50 мм	м	50	<u>61,24</u>	-	3062	-	-	-	-
	варіант 1	ЕКОPLASTIK			-	-			-	-	-
3	С130-1199	Труба ПВХ напірна розтрубна Pimtas PN 16	м	10	<u>190,08</u>	-	1901	-	-	-	-
	варіант 2	з клейовим з'єднанням діаметр 40мм			-	-			-	-	-
4	С1530-179	Кутник 45 град., діаметр 50х40 мм	10шт	1	<u>428,86</u>	-	429	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	С1530-179	Коліно 50/45 гр.	10шт	2	<u>410,50</u>	-	821	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	& С1530-206	Трійник каналізаційний 50мм	шт	10	<u>41,85</u>	-	419	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	& С1530-251	Перехід діаметр 110х50 мм	шт	3	<u>68,80</u>	-	206	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1530-251 варіант 2	Перехід Д40/50 мм	шт	1	<u>18,57</u>	-	19	-	-	-	-
9	KP15-18-2	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	1	<u>5377,64</u>	<u>9,65</u>	5378	5368	<u>10</u>	<u>63,1900</u>	<u>63,19</u>
					5367,99	8,49			8	0,0999	0,1
10	C1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна діаметр 110 мм ЕКОPLASTIK	м	100	<u>152,84</u>	-	15284	-	-	-	-
11	& C1530-173-B1 варіант 1	Трійник 110 мм	шт	15	<u>190,01</u>	-	2850	-	-	-	-
12	C1530-173 варіант 1	Трійник 110x50x45	10шт	0,3	<u>153,16</u>	-	46	-	-	-	-
13	C113-1484 варіант 1	Перехід 160 110 мм	шт	2	<u>272,95</u>	-	546	-	-	-	-
14	& C1530-180-B1 варіант 1	Коліно діаметр 110/45 град.	шт	20	<u>21,38</u>	-	428	-	-	-	-
15	& C113-1489-B1	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	10	<u>56,47</u>	-	565	-	-	-	-
16	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,01	<u>5444,11</u>	<u>10,02</u>	54	54	-	<u>63,1900</u>	<u>0,63</u>
					5367,99	8,49			-	0,0999	-
17	C1630-1 варіант 2	Труба каналізаційна діаметр 160 мм ЕКОPLASTIK	м	1	<u>735,25</u>	-	735	-	-	-	-
18	KP15-20-4	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 100 до 125 мм	100шт	0,04	<u>116157,69</u>	<u>4610,28</u>	4646	2643	<u>184</u>	<u>830,1500</u>	<u>33,21</u>
					66079,94	350,14			14	4,1980	0,17
19	C113-2302 варіант 1	Повітряний клапан діаметр 110 мм HL900NECO	шт	2	<u>2222,66</u>	-	4445	-	-	-	-
20	C113-2302 варіант 2	Шиберна засувка для труб ПВХ 110 мм VDL	шт	1	<u>7218,62</u>	-	7219	-	-	-	-
21	C113-2302 варіант 3	Каналізаційний затвор діаметр 110 мм KRhein	шт	1	<u>15993,68</u>	-	15994	-	-	-	-
22	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>2766,37</u>	<u>92,26</u>	2766	1952	<u>92</u>	<u>24,5200</u>	<u>24,52</u>
					1951,79	14,93			15	0,1448	0,14
23	C1630-1162 варіант 1	Каналізаційна установка Grundfos SOLOLIFT2 WC-3	шт	1	<u>16580,72</u>	-	16581	-	-	-	-
Розділ 1. Сантехприладдя											
24	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,8	<u>3079,54</u>	<u>9,65</u>	2464	2425	<u>8</u>	<u>36,7800</u>	<u>29,42</u>
					3031,78	8,49			7	0,0999	0,08
25	C130-767 варіант 1	Умивальники	комплект	8	<u>2892,19</u>	-	23138	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C130-626-B1	Змішувачі для умивальників	комплект	8	<u>2071,14</u>	-	16569	-	-	-	-
27	& C1630-973-B1	Сифони для умивальників	шт	8	<u>2653,67</u>	-	21229	-	-	-	-
28	C130-486 варіант 1	Кріплення для умивальників	100шт	0,08	<u>4537,92</u>	-	363	-	-	-	-
29	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-м	1	<u>3504,19</u>	<u>19,30</u>	3504	3413	<u>19</u>	<u>41,8700</u>	<u>41,87</u>
30	C130-905 варіант 1	Унітази	шт	10	<u>4056,00</u>	-	40560	-	-	-	-
31	C113-2311 варіант 1	Патрубок для унітазу Д 110мм	м	10	<u>273,98</u>	-	2740	-	-	-	-
32	& C1630-1530-B1 варіант 2	Шланги гнучкі Г-Их1/2"	шт	10	<u>179,05</u>	-	1791	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							112358	5838	<u>27</u>		<u>71,29</u>
Разом будівельні роботи, грн.							112358		24		0,28
в тому числі:							106493				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5862				
всього заробітна плата, грн.							3175				
Загальновиробничі витрати, грн.							7,52				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							960				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							115533				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							115533				
Розділ 2. 2.2 Каналізація побутова що перекладається К1.1											
33	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,3	<u>5444,11</u>	<u>10,02</u>	1633	1610	<u>3</u>	<u>63,1900</u>	<u>18,96</u>
34	C1630-1 варіант 2	Труба каналізаційна діаметр 160 мм ЕКОPLASTIK	м	30	<u>735,25</u>	-	22058	-	-	-	-
35	& C1530-251 варіант 1	Перехід діаметр 110х50 мм	шт	10	<u>68,80</u>	-	688	-	-	-	-
36	& C1530-180-B1 варіант 2	Коліно діаметр 160/45 град.	шт	20	<u>217,36</u>	-	4347	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C1530-173-B1 варіант 2	Трійник 160x110 мм	шт	10	318,38	-	3184	-	-	-	-
38	& C113-1489-B1 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 160 мм	шт	2	118,40	-	237	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							32147	1610	3/3		18,96
Разом будівельні роботи, грн.							32147				0,03
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							30534				
всього заробітна плата, грн.							1613				
Загальновиробничі витрати, грн.							856				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,99				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							255				
Всього будівельні роботи, грн.							33003				
Всього по розділу 2							33003				
Разом прямі витрати по кошторису							232257	20820	319/67		251,29
Разом будівельні роботи, грн.							232257				0,75
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							211118				
всього заробітна плата, грн.							20887				
Загальновиробничі витрати, грн.							11235				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							26,47				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3381				
Всього будівельні роботи, грн.							243492				
Всього по кошторису							243492				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							278,51				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна вартість, грн.					24268				



Окля

сада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кореницька О. В.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Хесін В. О.

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)
3423.91/307-01-11-АБ2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Сніготанення

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 385,625 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,35031 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,224 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щити розподільчі									
1	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1143,70</u> 487,61	<u>29,21</u> 7,78	1144	488	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
2	& C126-1282-2	Щит металевий, зовнішньої установки, 54(3x18) модулів, IP30, 570x441x120 мм.	шт	1	<u>5917,10</u> -	- -	5917	-	- -	- -	- -
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>23432,23</u> 16300,42	<u>906,11</u> 761,53	2343	1630	<u>91</u> 76	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>20,72</u> 0,98
4	C1547-16	автом. вимикач диференційний 2-х пол., 30mA; 20A KZS-2M C20/0,03 10kA	шт	9	<u>1652,72</u> -	- -	14874	-	- -	- -	- -
5	C1547-16	автомат. вимикач 1-о пол., 6кА, 6А ЕТІМАТ 6	шт	1	<u>188,51</u> -	- -	189	-	- -	- -	- -
	варіант 24	1р С6			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	<u>30838,05</u> 22736,94	<u>906,11</u> 761,53	925	682	<u>27</u> 23	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>8,57</u> 0,29
7	С1547-16 варіант 25	автомат. вимикач 3-х пол., 10кА, 40А ETIMAT 10 3р С40	шт	1	<u>1000,94</u> -	-	1001	-	-	-	-
8	С1547-16 варіант 22	Контактор 3-х пол., 63А, Уп 230В AC/DC RD 63-40	шт	1	<u>2185,16</u> -	-	2185	-	-	-	-
9	С1547-16 варіант 26	Обмежувач напруги ПЗІП класу I+II, I/imp= 12,5kA SALTEK FLP-12,5 V/3	шт	1	<u>6446,72</u> -	-	6447	-	-	-	-
10	КМ8-818-6	Термодатчики	шт	2	<u>2973,84</u> 1926,17	<u>4,87</u> 1,30	5948	3852	<u>10</u> 3	<u>6,8900</u> 0,0138	<u>13,78</u> 0,03
11	С188888-46 варіант 1	Терморегулятор електронний на шину DIN діапазон температур Terneo SN	шт	2	<u>1425,10</u> -	-	2850	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					43823	6652	<u>157</u> 110		<u>48,81</u> 1,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					43823 37014 6762 2939 6,43 823 46762				
		----- Всього по розділу 1					46762				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
12	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	2,7	<u>1699,01</u> 1203,58	<u>246,59</u> 128,82	4587	3250	<u>666</u> 348	<u>16,2800</u> 1,5091	<u>43,96</u> 4,07
13	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,44	<u>13181,14</u> 5755,57	<u>4428,18</u> 1155,27	5800	2532	<u>1948</u> 508	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>31,45</u> 6,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C152-53 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил число жил та переріз 3х4 мм2 ВВГнгд	1000м	0,28254	<u>84436,24</u> -	- -	23857	-	- -	- -	- -
15	C152-50 варіант 1	Кабель вита пара FTP cat 5E 4PR 4x2x0, 51мм ССА PVC	1000м	0,00714	<u>52661,71</u> -	- -	376	-	- -	- -	- -
16	C152-51 варіант 1	Кабель нагрівальний двожильний із суцільним екраном для дахів, DEVIsnow™ 30T	1000м	0,7752	<u>248322,84</u> -	- -	192500	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							227120	5782	<u>2614</u> 856		<u>75,41</u> 10,26
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							227120 218724 6638 3513 8,31 1061 230633				

Всього по розділу 2							230633				
Розділ 3. Електромонтажні вироби											
17	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	2,7	<u>7238,43</u> 4623,46	<u>1764,61</u> 815,16	19544	12483	<u>4764</u> 2201	<u>57,4200</u> 10,0084	<u>155,03</u> 27,02
18	& C113-1675-114 варіант 2	Металорукав серії Standard зі сталевий оцинкованої стрічки з протяжкою, бавовняним ущільненням, Ду 22мм, діаметр зовнішній/внутрішній 24,0/18,7мм, бухта 50м	м	275,4	<u>74,47</u> -	- -	20509	-	- -	- -	- -
19	& C117-1-58 варіант 1	Клема кінцева 6мм2 T1	шт	45	<u>7,10</u> -	- -	320	-	- -	- -	- -
20	C111-1867 варіант 1	Кріплення гвинтове для монтажу 2-х ліній кабелю на трос у водостічній трубі . Relief Clip 2	шт	300	<u>136,75</u> -	- -	41025	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C1512-1-B1 варіант 2	Коробка металева Stilma UNIBOX 192x168x80, IP66 / IP67	шт	8	<u>1507,40</u>	-	12059	-	-	-	-
22	& C111-1722-1 варіант 1	Пластина дистанційна	шт	20	<u>36,05</u>	-	721	-	-	-	-
23	C1545-435 варіант 1	Скоба монтажна металева, металорукав який закріплюється ДУ 22мм СММ-22	шт	40	<u>4,02</u>	-	161	-	-	-	-
24	C113-73 варіант 1	Фітинги типу «металорукав-коробка» МК-25	10шт	0,9	<u>608,40</u>	-	548	-	-	-	-
25	C113-73 варіант 2	Фітинги типу «металорукав-металорукав» ММ-25	10шт	0,8	<u>843,82</u>	-	675	-	-	-	-
26	C111-1678 варіант 2	Стрічка перфорована оцинкована 20x0,8м	1000м	0,025	<u>22011,02</u>	-	550	-	-	-	-
27	C111-1678 варіант 3	Стрічка сталевая оцинкована шириною 22мм, крок кріплення кабелю 25мм	1000м	0,1	<u>22592,42</u>	-	2259	-	-	-	-
28	C113-1878 варіант 1	Хомут для електропроводки	шт	200	<u>1,02</u>	-	204	-	-	-	-
29	& C1545-260-1 варіант 1	Трос сталевий оцинкований	м	160	<u>11,58</u>	-	1853	-	-	-	-
30	C113-1879 варіант 6	Сальник пластиковий, діаметр кабелю, мм: 12...15мм, IP 54	шт	15	<u>13,38</u>	-	201	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							100629	12483	<u>4764</u> 2201		<u>155,03</u> 27,02
Разом будівельні роботи, грн.							100629				
в тому числі:							83382				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14684				
всього заробітна плата, грн.							7601				
Загальновиробничі витрати, грн.							17,66				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2256				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							108230				

Всього по розділу 3							108230				
Разом прямі витрати по кошторису							371572	24917	<u>7535</u> 3167		<u>279,25</u> 38,66
Разом будівельні роботи, грн.							371572				
в тому числі:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					339120 28084 14053 32,4 4140 385625				
		----- Всього по кошту					385625				
		Кошторисна т					350,31				
		Кошторисна					32224				

Склад

Кореницька О. В.

Перевірив

Хесін В. О.



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на ІТП

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

547,016 тис. грн.
0,65296 тис.люд.год.
64,793 тис. грн.
5,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Монтаж											
1	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	2086,21	92,26	2086	1952	92	24,5200	24,52		
					1951,79	14,93			15	0,1448	0,14		
2	C1630-1162	Насос циркуляційний Ду50 MAGNA 1 50-150F	шт	1	75952,37	-	75952	-	-	-	-		
	варіант 3				-	-			-	-	-		
3	C130-982	Фланець 40/16	шт	2	226,88	-	454	-	-	-	-		
	варіант 1				-	-			-	-	-		
4	& C111-1744-121-B1	Прокладка паронитова DN 40	шт	2	5,85	-	12	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		
5	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00078	153366,07	-	120	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		
6	C111-92	Болт М16х 65 (7318 15 81 90 , Товар)	т	0,0022	40371,96	-	89	-	-	-	-		
	варіант 1				-	-			-	-	-		
7	& C130-40-1	Гайка М16 (7318 16 99 90 , Товар)	кг	0,6	61,60	-	37	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KM12-698-6	Монтаж закладного пристрою у цегляній кладці	10 шт	0,2	<u>1318,88</u> 1318,88	-	264	264	-	<u>16,0000</u>	<u>3,2</u>
9	& 1704-11140-1-B1	Датчик ESMIT (зовнішньої температури) Danfoss	шт	2	<u>2923,35</u> -	-	5847	-	-	-	-
10	KM11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	<u>58,31</u> 38,23	-	58	38	-	<u>0,4500</u>	<u>0,45</u>
11	& 1704-11140-1-B2	Погружний датчик температури ESMU-100	шт	1	<u>4441,11</u> -	-	4441	-	-	-	-
12	KM12-790-1	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однажильні та двоажильні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-25 мм	10 шт	0,1	<u>6551,20</u> 5687,67	<u>282,91</u> 74,13	655	569	<u>28</u> 7	<u>69,0000</u> 0,8016	<u>6,9</u> 0,08
13	1704-11119	Клапан VRB2 D32 регулирующий Danfoss	шт	1	<u>9204,44</u> -	-	9204	-	-	-	-
14	2307-30003	Електропривод AMV 435 230V Danfoss	шт	1	<u>12578,67</u> -	-	12579	-	-	-	-
15	KM11-350-2	Прилади, що встановлюються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>168,93</u> 148,16	<u>10,12</u> 3,50	169	148	<u>10</u> 4	<u>1,8400</u> 0,0435	<u>1,84</u> 0,04
16	& C130-592-B3	Регулятор AVP D32 перепада давления 0,3-2 бар Danfoss	шт	1	<u>85533,83</u> -	-	85534	-	-	-	-
17	2415-1438	Імпульсна трубка AV (зовнішня) Danfoss	шт	1	<u>2117,63</u> -	-	2118	-	-	-	-
18	C130-981	Фланець 32/16	шт	2	<u>402,49</u> -	-	805	-	-	-	-
19	& C111-1744-121	Прокладка паронитова DN 32	шт	2	<u>5,85</u> -	-	12	-	-	-	-
20	C111-92	Болт М16х 65 (7318 15 81 90 , Товар)	т	0,0011	<u>40371,96</u> -	-	44	-	-	-	-
21	KB16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	8	<u>407,49</u> 194,05	<u>84,04</u> 15,92	3260	1552	<u>672</u> 127	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>19,28</u> 1,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C113-2301 варіант 4	Клапан зворотній фланцевий діам. 50 мм	шт	1	<u>3425,24</u>	-	3425	-	-	-	-
23	C1630-1907 варіант 1	Кран кульовий фланцевий DN 50; P-25; T=200	шт	4	<u>8290,70</u>	-	33163	-	-	-	-
24	C1630-1907 варіант 2	Кран кульовий фланцевий DN 40; P-25; T=200	шт	1	<u>6467,45</u>	-	6467	-	-	-	-
25	C130-985 варіант 2	Фланець	шт	12	<u>470,09</u>	-	5641	-	-	-	-
26	C1630-1907 варіант 3	Кран кульовий муфтовий DN 32	шт	2	<u>492,80</u>	-	986	-	-	-	-
27	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4	<u>383,42</u> 194,05	<u>59,97</u> 12,86	1534	776	<u>240</u> 51	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>9,64</u> 0,62
28	C1630-1907 варіант 4	Кран кульовий муфтовий DN 20	шт	4	<u>299,00</u>	-	1196	-	-	-	-
29	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	6	<u>705,22</u> 339,10	<u>139,03</u> 32,37	4231	2035	<u>834</u> 194	<u>4,2600</u> 0,3809	<u>25,56</u> 2,29
30	C1630-1907 варіант 5	Кран кульовий фланцевий DN 65; P-25; T=200	шт	6	<u>9848,24</u>	-	59089	-	-	-	-
31	C130-985 варіант 2	Фланець	шт	12	<u>470,09</u>	-	5641	-	-	-	-
32	КБ18-21-3	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	10шт	0,1	<u>2313,21</u> 1187,63	<u>987,55</u> 242,92	231	119	<u>99</u> 24	<u>14,9200</u> 2,9394	<u>1,49</u> 0,29
33	C1630-106 варіант 3	Фільтр фланцевий осадовий Ду 40	шт	2	<u>1861,93</u>	-	3724	-	-	-	-
34	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,2	<u>2326,33</u> 1187,63	<u>985,33</u> 243,40	465	238	<u>197</u> 49	<u>14,9200</u> 2,9403	<u>2,98</u> 0,59
35	C1630-106 варіант 2	Фільтр фланцевий осадовий Ду 50	шт	1	<u>2955,37</u>	-	2955	-	-	-	-
36	КБ18-21-5	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	10шт	0,1	<u>2874,39</u> 1448,72	<u>1256,97</u> 317,55	287	145	<u>126</u> 32	<u>18,2000</u> 3,8268	<u>1,82</u> 0,38
37	C1630-106 варіант 1	Фільтр фланцевий осадовий Ду 65	шт	1	<u>4215,07</u>	-	4215	-	-	-	-
38	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	12	<u>48,19</u> 30,58	-	578	367	-	<u>0,3600</u>	<u>4,32</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C1630-113 варіант 6	Манометри з краном кульовим муфтовим	комплект	12	<u>796,56</u>	-	9559	-	-	-	-
40	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	6	<u>46,81</u>	-	281	246	-	<u>0,5100</u>	<u>3,06</u>
41	C1630-986 варіант 1	Термометри біметалеві	шт	6	<u>615,54</u>	-	3693	-	-	-	-
42	КБ9-62-4	Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути	т	0,016	<u>9928,71</u>	<u>6401,15</u>	159	50	<u>102</u>	<u>40,4800</u>	<u>0,65</u>
43	C1110-118 варіант 1	Сталеві конструкції	т	0,016	<u>3107,65</u>	<u>1903,72</u>	1194	-	<u>30</u>	<u>18,7083</u>	<u>0,3</u>
44	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,055	<u>74596,29</u>	-	611	417	-	-	-
45	C113-131	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	3	<u>11103,79</u>	<u>2694,77</u>	203	-	<u>148</u>	<u>90,6900</u>	<u>4,99</u>
46	C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 3 мм	м	1	<u>7587,13</u>	<u>520,48</u>	85	-	<u>29</u>	<u>6,2497</u>	<u>0,34</u>
47	C113-134 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,5	<u>67,66</u>	-	49	-	-	-	-
48	C113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1	<u>84,60</u>	-	164	-	-	-	-
49	C1530-158	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	0,1	<u>98,72</u>	-	45	-	-	-	-
50	C1530-159	Перехід, діаметр 50х32 мм	10шт	0,1	<u>163,55</u>	-	63	-	-	-	-
51	C1530-177	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,4	<u>448,88</u>	-	278	-	-	-	-
52	C1530-179	Кутник прямий, діаметр 50 мм	10шт	0,4	<u>632,53</u>	-	363	-	-	-	-
53	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,12	<u>695,78</u>	-	6498	1080	<u>908,26</u>	<u>107,5800</u>	<u>12,91</u>
54	C113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	12	<u>9000,14</u>	<u>576,18</u>	2573	-	<u>69</u>	<u>6,9058</u>	<u>0,83</u>
55	C1530-160	Перехід, діаметр 63х50 мм	10шт	0,1	<u>214,38</u>	-	88	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C1530-160 варіант 1	Перехід, діаметр 63х40 мм	10шт	0,1	<u>887,66</u>	-	89	-	-	-	-
57	KB16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,05	<u>63494,10</u> 9947,17	<u>3540,84</u> 755,62	3175	497	<u>177</u> 38	<u>118,9000</u> 9,0482	<u>5,95</u> 0,45
58	C113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	5	<u>282,11</u>	-	1411	-	-	-	-
59	C1530-162 варіант 1	Перехід, діаметр 80х50 мм	10шт	0,2	<u>1265,23</u>	-	253	-	-	-	-
60	C1530-162 варіант 2	Перехід, діаметр 80х40 мм	10шт	0,2	<u>1091,83</u>	-	218	-	-	-	-
61	C1530-180 варіант 1	Кутник прямий, діаметр 76 мм	10шт	0,4	<u>1500,22</u>	-	600	-	-	-	-
62	C1530-180 варіант 2	Кутник прямий, діаметр 89 мм	10шт	0,2	<u>2650,78</u>	-	530	-	-	-	-
63	KM8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	<u>3874,98</u> 1714,54	<u>1224,73</u> 312,95	3875	1715	<u>1225</u> 313	<u>20,8000</u> 3,2994	<u>20,8</u> 3,3
64	2311-2051	Щит керування	шт	1	<u>18035,51</u>	-	18036	-	-	-	-
65	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,04	<u>5813,27</u> 2580,38	<u>2339,58</u> 505,50	233	103	<u>94</u> 20	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>1,31</u> 0,24
66	& C118-37- B11	Короб пластиковий 40х40 мм (білий)	м	4	<u>26,67</u>	-	107	-	-	-	-
67	KB21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,04	<u>1467,48</u> 504,06	<u>880,61</u> 182,91	59	20	<u>35</u> 7	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>0,25</u> 0,09
68	KB21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	1,06	<u>13181,14</u> 5755,57	<u>4428,18</u> 1155,27	13972	6101	<u>4694</u> 1225	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>75,77</u> 14,91
69	C152-50	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 3х1,5 мм ²	1000м	0,04	<u>33235,81</u>	-	1329	-	-	-	-
70	C152-34	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 2х0,75 мм ²	1000м	0,06	<u>21482,67</u>	-	1289	-	-	-	-
71	C152-48	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 3х0,75 мм ²	1000м	0,01	<u>27268,72</u>	-	273	-	-	-	-
72	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,6	<u>3676,02</u> 3676,02	-	2206	2206	-	<u>47,2800</u>	<u>28,37</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	& C114-98-B1 варіант 1	Каучукова ізоляція товщ. 32 діаметр 89 мм	м	6	<u>973,53</u>	-	5841	-	-	-	-
74	& C114-98-B1 варіант 2	Каучукова ізоляція товщ. 32 діаметр 76 мм	м	4	<u>753,21</u>	-	3013	-	-	-	-
75	& C114-98-B1 варіант 3	Каучукова ізоляція рулонна товщина 50 мм	м	12	<u>1654,89</u>	-	19859	-	-	-	-
76	& C114-98-B1 варіант 4	Циліндр базальтовий товщина 100 мм діаметр 108 мм	м	4	<u>543,09</u>	-	2172	-	-	-	-
77	& C114-98-B1 варіант 5	Циліндр базальтовий товщина 80 мм діаметр 89 мм	м	16	<u>316,65</u>	-	5066	-	-	-	-
78	& C114-98-B1 варіант 6	Циліндр базальтовий товщина 70 мм діаметр 76 мм	м	18	<u>218,73</u>	-	3937	-	-	-	-
79	& C111-1298-29-1E варіант 1	Стрічка HVC R-Flex AT	шт	2	<u>614,46</u>	-	1229	-	-	-	-
80	КБ16-26-1	Установлення лічильників [вodomірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>66,47</u> 53,95	<u>7,33</u> 2,19	66	54	<u>7</u> 2	<u>0,6700</u> 0,0266	<u>0,67</u> 0,03
81	C1630-981 варіант 1	Лічильники тепла Sharke 775 Hydrometr Д40	шт	1	<u>33345,23</u>	-	33345	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							485657	20692	<u>9103</u> 2236		<u>256,73</u> 26,37
Разом будівельні роботи, грн.							485657				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							455862				
всього заробітна плата, грн.							22928				
Загальновиробничі витрати, грн.							12042				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							28,11				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3593				
Всього будівельні роботи, грн.							497699				

Всього по розділу 1							497699				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Налагоджування вузла керування системою опалення									
82	КП3-52-1	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	насос	1	<u>2123,90</u> 2123,90	-	2124	2124	-	<u>19,2000</u>	<u>19,2</u>
83	КП2-16-5	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційним законом управління	система	1	<u>3584,09</u> 3584,09	-	3584	3584	-	<u>32,4000</u>	<u>32,4</u>
84	КП2-9-1	Блок регулюючий пропорційний	шт	4	<u>1858,42</u> 1858,42	-	7434	7434	-	<u>16,8000</u>	<u>67,2</u>
85	КП7-61-3	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.6 Гкал/год	система	1	<u>18185,93</u> 18185,93	-	18186	18186	-	<u>164,4000</u>	<u>164,4</u>
86	ТЕКСТ1-1	ЩИТ КЕРУВАННЯ НАСОСАМИ	-	1	-	-	-	-	-	-	-
87	КП1-15-5	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 50 А, напруга до 1 кВ	шт	1	<u>398,23</u> 398,23	-	398	398	-	<u>3,6000</u>	<u>3,6</u>
88	КП1-42-1	Схема розведення трипровідної системи. Схема розведення з кількістю панелей [шаф, комірок] до 2	схема	1	<u>530,98</u> 530,98	-	531	531	-	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
89	КП1-20-4	Захист максимальний струмовий тепловий з одним реле	комплект	1	<u>398,23</u> 398,23	-	398	398	-	<u>3,6000</u>	<u>3,6</u>
90	КП2-7-2	Блок живлення або захисту груповий електричний і пневматичний	шт	1	<u>1858,42</u> 1858,42	-	1858	1858	-	<u>16,8000</u>	<u>16,8</u>
91	КП1-58-1	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	сигнал	1	<u>265,49</u> 265,49	-	265	265	-	<u>2,4000</u>	<u>2,4</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					34778	34778	-		<u>314,4</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					34778		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					34778				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14541				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3494				
		Всього будівельні роботи, грн.					49319				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					49319				
		Разом прямі витрати по кошторису					520435	55470	9103 2236		571,13 26,37
		Разом будівельні роботи, грн.					520435				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					455862				
		всього заробітна плата, грн.					57706				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26581				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7087				
		Всього будівельні роботи, грн.					547016				

		Всього по кошторису					547016				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					652,96				
		Кошторисна вартість, грн.					64793				

Склад:

Кореницька О. В.

Перевірив:

Хесін В. О.

Підпис (ініціали, прізвище)

Підпис (ініціали, прізвище)

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>І. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	20705,76	77,26				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
3	27	робітниками-будівельниками							
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	389,77	86,91				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	313,85	85,49				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,2					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	50,58	91,18				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	314,4	110,62				
9		персоналу							
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата							
9.2		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2424,68	127,74				
9.2		коштів на зведення та розбирання	люд.год	-					
		тимчасових будівель і споруд							
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.4		у зимовий період	люд.год	-					
		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	24199,04					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	9,7706	<u>530,03</u> 5178,71				
11	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,115785	<u>1078,96</u> 124,93				
12	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,9401	<u>293,45</u> 275,87				
13	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	21,2606006	<u>366,56</u> 7793,29				
14	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0102534	<u>543,84</u> 5,58				
15	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	4,03144336	<u>343,63</u> 1385,32				
16	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,1483808	<u>11,82</u> 13,57				
17	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	0,49368	<u>6,78</u> 3,35				
18	КБМ225-902	Візки допоміжні станційні	маш. год	24,296832	<u>8,84</u> 214,78				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ226-3401	Вагонетки шахтні для транспортування гірничої маси по підземним виробкам, місткість кузова 1 м3	маш. год	11,2710304	<u>7,65</u> 86,22				
20	+КБМ226-3401 варіант 1	Вагонетки шахтні для транспортування гірничої маси по підземним виробкам, місткість кузова 1 м3	маш. год	0,0552	<u>6,45</u> 0,36				
21	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	4,32	<u>163,09</u> 704,55				
22	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	4,32	<u>167,29</u> 722,69				
23	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	5,9697264	<u>5,13</u> 30,62				
24	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,00928	<u>47,2</u> 0,44				
25	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	42,8526838	<u>339,59</u> 14552,34				
26	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	14,0956305	<u>53,74</u> 757,50				
27	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	0,1245	<u>138,86</u> 17,29				
28	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,03901	<u>1026,84</u> 40,06				
29	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	20,54253116	<u>87,95</u> 1806,72				
30	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,053	<u>508,69</u> 26,96				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,5408488	<u>292,63</u> 1328,79				
32	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,7095646	<u>680,22</u> 4563,98				
33	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	9,23433425	<u>646,52</u> 5970,18				
34	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	8,1306023	<u>659,25</u> 5360,10				
35	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,10432	<u>742,8</u> 77,49				
36	КБМ212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,048555	<u>827,16</u> 40,16				
37	КБМ233-201	Машина свердлильні електричні	маш. год	64,90528125	<u>6,29</u> 408,25				
38	КБМ210-701	Молотки бурильні важкі при роботі від стаціонарних компресорних станцій	маш. год	4,6858176	<u>5</u> 23,43				
39	КБМ226-1400	Молотки відбійні для відбивання м'яких гірничих порід, з пневмоприводом, витрата стисненого повітря 1,5м3/хв	маш. год	30,6940336	<u>8,76</u> 268,88				
40	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	12,688356	<u>5,6</u> 71,05				
41	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,184212	<u>563,78</u> 103,86				
42	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	40,6367064	<u>389,12</u> 15812,56				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,37007	<u>166,88</u> 61,76				
44	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	11,979	<u>136,01</u> 1629,26				
45	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	43,24866597	<u>111,32</u> 4814,44				
46	+КБМ203-1080 варіант 1	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,372	<u>107,24</u> 39,89				
47	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	107,031198	<u>98,23</u> 10513,67				
48	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,9899088	<u>92,32</u> 183,71				
49	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	5,2932384	<u>86,03</u> 455,38				
50	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,1245	<u>664,4</u> 82,72				
51	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	113,8372106	<u>40,09</u> 4563,73				
52	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	1,079	<u>109,17</u> 117,79				
53	КБМ211-451	Цемент-пушка для усіх видів будівництва, крім будівництва тунелів	маш. год	15,233728	<u>108,91</u> 1659,11				
54	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	4,32	<u>94,87</u> 409,84				
55	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	176,22524	<u>199,87</u> 35222,14				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		127523,32				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Бензин	кг	192,09					
		Дизельне паливо	кг	383,127					
		Електроенергія	кВт-год	2399,212					
		Стиснене повітря	м3	1672,963					
		Мастильні матеріали	кг	54,565					
		Гідравлічна рідина	кг	5,164					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
56	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	33,04964934					
57	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	106,3208					
58	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	2,781866					
59	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	26,0208					
60	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	74,9490158					
61	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	7,633932					
62	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	1,3446					
63	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0205068					
64	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	13,39645005					
65	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	6,464403					
66	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,9949544					
67	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	296,992					
68	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,4306					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
69	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1,0825					
70	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	3,5935508					
71	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	636,6918752 8					
72	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	16,09650975					
73	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,592					
74	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	107,031198					
75	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	17,25475260 5					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
76	+С121-393 варіант 1	Покрівельні огороження Oberig, система безпеки покрівлі трубчата для покрівлі даху, h 600 мм (із снігозатримувачами) секція КО-30.6	пм	71,7	<u>617,18</u> 44251,81	<u>610,00</u> 43737,00	<u>2,59</u> 185,70	<u>4,59</u> 329,11	30 км.
77	+С111-852 варіант 2	Єндовий килим	м2	121,22	<u>353,14</u> 42807,63	<u>345,00</u> 41820,90	<u>1,22</u> 147,89	<u>6,92</u> 838,84	30 км.
78	+С1630-981 варіант 1	Лічильники тепла Sharke 775 Hydrometr Д40	шт	1	<u>33345,23</u> 33345,23	<u>32690,00</u> 32690,00	<u>1,4</u> 1,40	<u>653,83</u> 653,83	30 км.
79	+С113-1794 варіант 1	Муфта для труб сталевих водогазопровідні діаметр 57мм	шт	6	<u>92,9</u> 557,40	<u>91,00</u> 546,00	<u>0,08</u> 0,48	<u>1,82</u> 10,92	30 км.
80	+С113-1794 варіант 2	Муфта для труб сталевих водогазопровідні діаметр 65 мм	шт	6	<u>104,08</u> 624,48	<u>101,96</u> 611,76	<u>0,08</u> 0,48	<u>2,04</u> 12,24	30 км.
81	+С111-846 варіант 1	СП-6 Зебра	т	0,0134235	<u>143407,54</u> 1925,03	<u>140000,00</u> 1879,29	<u>595,63</u> 8,00	<u>2811,91</u> 37,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
82	+C1550-35 варіант 1	Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш	кг	7807,3	<u>61,69</u> 481632,34	<u>60,00</u> 468438,00	<u>0,48</u> 3747,50	<u>1,21</u> 9446,84	30 км.
83	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0012344	<u>77690,75</u> 95,90	<u>75571,77</u> 93,29	<u>595,63</u> 0,74	<u>1523,35</u> 1,87	30 км.
84	+C1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,006795	<u>141586,12</u> 962,08	<u>138214,29</u> 939,17	<u>595,63</u> 4,05	<u>2776,2</u> 18,86	30 км.
85	+C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	128,26	<u>53,51</u> 6863,19	<u>51,70</u> 6631,04	<u>0,76</u> 97,48	<u>1,05</u> 134,67	30 км.
86	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	28,33634	<u>53,51</u> 1516,28	<u>51,70</u> 1464,99	<u>0,76</u> 21,54	<u>1,05</u> 29,75	30 км.
87	+C1113-32 варіант 1	Ґрунтовка типу "GlinKoPrimer"	т	0,047025	<u>51607,54</u> 2426,84	<u>50000,00</u> 2351,25	<u>595,63</u> 28,01	<u>1011,91</u> 47,58	30 км.
88	+C111-852 варіант 1	Євробар`єр	м2	1069,893	<u>13,48</u> 14422,16	<u>12,00</u> 12838,72	<u>1,22</u> 1305,27	<u>0,26</u> 278,17	30 км.
89	&C1545-172-1 варіант 1	Єндовий лист нижній ширина 700 мм оцинкований метал 0,7 мм	м	75,713	<u>530,59</u> 40172,56	<u>520,00</u> 39370,76	<u>0,19</u> 14,39	<u>10,4</u> 787,41	30 км.
90	+2415-1438 варіант 1	Імпульсна трубка AV (зовнішня) Danfoss	шт	1	<u>2117,63</u> 2117,63	<u>2076,00</u> 2076,00	<u>0,11</u> 0,11	<u>41,52</u> 41,52	30 км.
91	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0022	<u>67217,81</u> 147,88	<u>65624,43</u> 144,37	<u>275,38</u> 0,61	<u>1318</u> 2,90	30 км.
92	C111-1904 варіант 5	Анкерний болт діам. 12 мм	шт	12	<u>39,97</u> 479,64	<u>39,18</u> 470,16	<u>0,01</u> 0,12	<u>0,78</u> 9,36	30 км.
93	+C111-1904 варіант 2	Анкерний болт з гайкою однорозпірний для каменю М10/12х200	шт	48	<u>15,58</u> 747,84	<u>15,26</u> 732,48	<u>0,01</u> 0,48	<u>0,31</u> 14,88	30 км.
94	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	24,8651	<u>196,92</u> 4896,44	<u>192,54</u> 4787,53	<u>0,52</u> 12,93	<u>3,86</u> 95,98	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
95	+C130-8 варіант 1	Аппарати водонагрівальні Atlantic 50 л	шт	7	<u>14597,01</u> 102179,07	<u>14300,00</u> 100100,00	<u>10,79</u> 75,53	<u>286,22</u> 2003,54	30 км.
96	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0001445	<u>226507,12</u> 32,73	<u>213320,48</u> 30,82	<u>8745,32</u> 1,26	<u>4441,32</u> 0,65	30 км.
97	C1113-2	Ацетон технічний, вищий сорт	т	0,0019005	<u>34006,72</u> 64,63	<u>32635,57</u> 62,02	<u>704,35</u> 1,34	<u>666,8</u> 1,27	30 км.
98	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00031	<u>133710,62</u> 41,45	<u>130564,12</u> 40,47	<u>524,72</u> 0,16	<u>2621,78</u> 0,82	30 км.
99	C111-1653	Білило свинцеве	т	0,00024	<u>70406,05</u> 16,90	<u>68505,55</u> 16,44	<u>519,99</u> 0,12	<u>1380,51</u> 0,34	30 км.
100	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,1924	<u>125,24</u> 24,10	<u>122,67</u> 23,60	<u>0,11</u> 0,02	<u>2,46</u> 0,48	30 км.
101	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,0029686	<u>22099,25</u> 65,60	<u>21131,76</u> 62,73	<u>534,17</u> 1,59	<u>433,32</u> 1,28	30 км.
102	+C111-92 варіант 1	Болт М16х 65 (7318 15 81 90 , Товар)	т	0,0033	<u>40371,96</u> 133,23	<u>39580,00</u> 130,61	<u>0,35</u> -	<u>791,61</u> 2,62	
103	+C111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,0135	<u>224759,65</u> 3034,26	<u>220000,00</u> 2970,00	<u>352,6</u> 4,76	<u>4407,05</u> 59,50	30 км.
104	C111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,000064	<u>42046,93</u> 2,69	<u>40869,88</u> 2,62	<u>352,6</u> 0,02	<u>824,45</u> 0,05	30 км.
105	+C111-91 варіант 1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00084	<u>68146,33</u> 57,24	<u>66457,53</u> 55,82	<u>352,6</u> 0,30	<u>1336,2</u> 1,12	30 км.
106	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0021	<u>68996,64</u> 144,89	<u>67339,52</u> 141,41	<u>304,24</u> 0,64	<u>1352,88</u> 2,84	30 км.
107	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,04124	<u>61598,78</u> 2540,33	<u>60000,00</u> 2474,40	<u>390,96</u> 16,12	<u>1207,82</u> 49,81	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
108	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,05387	<u>61598,78</u> 3318,33	<u>60000,00</u> 3232,20	<u>390,96</u> 21,06	<u>1207,82</u> 65,07	30 км.
109	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	1,674	<u>9229,38</u> 15449,98	<u>8815,89</u> 14757,80	<u>232,52</u> 389,24	<u>180,97</u> 302,94	30 км.
110	C112-25 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, 150x150 мм	м3	3,31318	<u>6190,03</u> 20508,68	<u>5836,14</u> 19336,18	<u>232,52</u> 770,38	<u>121,37</u> 402,12	30 км.
111	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,4623	<u>9515,21</u> 4398,88	<u>9096,12</u> 4205,14	<u>232,52</u> 107,49	<u>186,57</u> 86,25	30 км.
112	+C113-2042 варіант 1	Відвід 90° ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25x3,5мм	шт	20	<u>12,32</u> 246,40	<u>12,00</u> 240,00	<u>0,08</u> 1,60	<u>0,24</u> 4,80	30 км.
113	+C113-2042 варіант 2	Відвід 90° ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 20x2,8мм	шт	20	<u>10,28</u> 205,60	<u>10,00</u> 200,00	<u>0,08</u> 1,60	<u>0,2</u> 4,00	30 км.
114	+C113-2042 варіант 3	Відвід 90° ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 20x3,2 мм	шт	7	<u>10,28</u> 71,96	<u>10,00</u> 70,00	<u>0,08</u> 0,56	<u>0,2</u> 1,40	30 км.
115	+C113-76 варіант 3	Відвід сталевий 57x4 мм	10шт	1,6	<u>1704,83</u> 2727,73	<u>1670,00</u> 2672,00	<u>1,4</u> 2,24	<u>33,43</u> 53,49	30 км.
116	+C113-76 варіант 1	Відвід сталевий приварний , максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,6	<u>85,6</u> 51,36	<u>82,52</u> 49,51	<u>1,4</u> 0,84	<u>1,68</u> 1,01	30 км.
117	&C126-931-1 варіант 1	Відливи	м	144,738	<u>230,28</u> 33330,27	<u>228,00</u> 33000,26	<u>0,57</u> 82,50	<u>1,71</u> 247,51	30 км.
118	+C123-31 варіант 1	Віконний блок металопластиковий із жалюзійними ґратами, 2-стулковий, колір вітражу "Темний дуб"	м2	4,12	<u>10511,63</u> 43307,92	<u>10291,49</u> 42400,94	<u>14,03</u> 57,80	<u>206,11</u> 849,18	30 км.
119	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0004183	<u>12591,58</u> 5,27	<u>11853,06</u> 4,96	<u>491,63</u> 0,21	<u>246,89</u> 0,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
120	C1632-20	Вата сіра	кг	4,25	<u>109,79</u> 466,61	<u>107,20</u> 455,60	<u>0,44</u> 1,87	<u>2,15</u> 9,14	30 км.
121	+C1630-23	Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	5	<u>686,19</u> 3430,95	<u>670,68</u> 3353,40	<u>2,06</u> 10,30	<u>13,45</u> 67,25	30 км.
122	+C1630-23 варіант 1	Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	5	<u>532,5</u> 2662,50	<u>520,00</u> 2600,00	<u>2,06</u> 10,30	<u>10,44</u> 52,20	30 км.
123	+C1113-286 варіант 1	Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION	кг	43,7206	<u>163,73</u> 7158,37	<u>160,00</u> 6995,30	<u>0,52</u> 22,73	<u>3,21</u> 140,34	30 км.
124	+C1113-286 варіант 2	Вогнебіозахист для деревини Ендотерм 250103	кг	5549,31	<u>12,77</u> 70864,69	<u>12,00</u> 66591,72	<u>0,52</u> 2885,64	<u>0,25</u> 1387,33	30 км.
125	C142-10-2	Вода	м3	96,98869	<u>42,1</u> 4083,22	<u>42,10</u> 4083,22	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
126	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	2,10343	<u>2852,84</u> 6000,75	<u>2229,64</u> 4689,89	<u>567,26</u> 1193,19	<u>55,94</u> 117,67	30 км.
127	&C1115-931-1 варіант 7	Воронкаводоприймальна Ф150 мм	шт	8	<u>132,77</u> 1062,16	<u>130,00</u> 1040,00	<u>0,17</u> 1,36	<u>2,6</u> 20,80	30 км.
128	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	51	<u>16,65</u> 849,15	<u>16,29</u> 830,79	<u>0,03</u> 1,53	<u>0,33</u> 16,83	30 км.
129	C130-1193	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76x3,5 мм	м	12	<u>415,58</u> 4986,96	<u>405,42</u> 4865,04	<u>2,01</u> 24,12	<u>8,15</u> 97,80	30 км.
130	C130-1194	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89x3,5 мм	м	5	<u>486,78</u> 2433,90	<u>474,87</u> 2374,35	<u>2,37</u> 11,85	<u>9,54</u> 47,70	30 км.
131	&C1110-1020-1 варіант 3	Г-подібний тримач похилих желобів для стоку води L=550	шт	92	<u>69,42</u> 6386,64	<u>68,00</u> 6256,00	<u>0,06</u> 5,52	<u>1,36</u> 125,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
132	+C1545-32 варіант 1	Гільза протипожежна Walraven BIS Pacifyre MKII 22-25 мм	100шт	0,04	<u>167793,2</u> 6711,73	<u>164500,00</u> 6580,00	<u>3,14</u> 0,13	<u>3290,06</u> 131,60	30 км.
133	+C1545-32 варіант 2	Гільза протипожежна Walraven BIS Pacifyre MKII 29-36 мм	100шт	0,04	<u>155961,2</u> 6238,45	<u>152900,00</u> 6116,00	<u>3,14</u> 0,13	<u>3058,06</u> 122,32	30 км.
134	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,809552	<u>9259</u> 7495,64	<u>8600,00</u> 6962,15	<u>477,45</u> 386,52	<u>181,55</u> 146,97	30 км.
135	&C130-40-1	Гайка М16 (7318 16 99 90 , Товар)	кг	0,6	<u>61,6</u> 36,96	<u>60,00</u> 36,00	<u>0,39</u> 0,23	<u>1,21</u> 0,73	30 км.
136	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00002	<u>37128,79</u> 0,74	<u>36048,17</u> 0,72	<u>352,6</u> 0,01	<u>728,02</u> 0,01	30 км.
137	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00011934	<u>402365,87</u> 48,02	<u>394174,82</u> 47,04	<u>301,52</u> 0,04	<u>7889,53</u> 0,94	30 км.
138	&C111-196-2	Герметик GEOCEL 2300	шт	108	<u>478,52</u> 51680,16	<u>469,00</u> 50652,00	<u>0,14</u> 15,12	<u>9,38</u> 1013,04	30 км.
139	+C1630-63	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	15	<u>19,81</u> 297,15	<u>19,28</u> 289,20	<u>0,14</u> 2,10	<u>0,39</u> 5,85	30 км.
140	+C1630-63 варіант 1	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	15	<u>19,81</u> 297,15	<u>19,28</u> 289,20	<u>0,14</u> 2,10	<u>0,39</u> 5,85	30 км.
141	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	4,2	<u>96,93</u> 407,11	<u>94,63</u> 397,45	<u>0,4</u> 1,68	<u>1,9</u> 7,98	30 км.
142	&1704-11140-1-B1 варіант 1	Датчик ESMIT (зовнішньої температури) Danfoss	шт	2	<u>2923,35</u> 5846,70	<u>2866,00</u> 5732,00	<u>0,03</u> 0,06	<u>57,32</u> 114,64	30 км.
143	+C1630-113 варіант 3	Датчик положення діам. 25 мм	комплект	5	<u>357,96</u> 1789,80	<u>350,00</u> 1750,00	<u>0,94</u> 4,70	<u>7,02</u> 35,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
144	+С1630-113 варіант 4	Датчик положення діам. 50 мм	комплект	5	<u>357,96</u> 1789,80	<u>350,00</u> 1750,00	<u>0,94</u> 4,70	<u>7,02</u> 35,10	30 км.
145	+С1630-113 варіант 2	Датчик тиску MBS1700 з аналоговим виходом для передачі даних	комплект	1	<u>6620,23</u> 6620,23	<u>6489,48</u> 6489,48	<u>0,94</u> 0,94	<u>129,81</u> 129,81	30 км.
146	&С123-236-21- А варіант 1	Двері металеві	шт	2	<u>12149,91</u> 24299,82	<u>11860,00</u> 23720,00	<u>51,68</u> 103,36	<u>238,23</u> 476,46	30 км.
147	С112-134 варіант 1	Дошки з хвойних порід, 150х50 мм	м3	0,675304	<u>2671,2</u> 1803,87	<u>2386,30</u> 1611,48	<u>232,52</u> 157,02	<u>52,38</u> 35,37	30 км.
148	С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000396	<u>4188,86</u> 1,66	<u>3874,21</u> 1,53	<u>232,52</u> 0,09	<u>82,13</u> 0,04	30 км.
149	С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,055728	<u>3313,94</u> 184,68	<u>3016,44</u> 168,10	<u>232,52</u> 12,96	<u>64,98</u> 3,62	30 км.
150	С112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,3192	<u>3067,6</u> 979,18	<u>2774,93</u> 885,76	<u>232,52</u> 74,22	<u>60,15</u> 19,20	30 км.
151	С112-134	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 25 мм, IV сорт	м3	0,419	<u>2671,2</u> 1119,23	<u>2386,30</u> 999,86	<u>232,52</u> 97,43	<u>52,38</u> 21,94	30 км.
152	+С112-52 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, товщина 25 мм	м3	23,839992	<u>12616,4</u> 300774,88	<u>12136,50</u> 289334,06	<u>232,52</u> 5543,27	<u>247,38</u> 5897,55	30 км.
153	С112-104	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, II сорт	м3	0,000016	<u>8040,19</u> 0,13	<u>7650,02</u> 0,12	<u>232,52</u> -	<u>157,65</u> 0,01	30 км.
154	С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	23,839992	<u>7232,23</u> 172416,31	<u>6857,90</u> 163492,28	<u>232,52</u> 5543,27	<u>141,81</u> 3380,76	30 км.
155	С112-55	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, I сорт	м3	9,93333	<u>9181,75</u> 91205,35	<u>8769,20</u> 87107,36	<u>232,52</u> 2309,70	<u>180,03</u> 1788,29	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
156	C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,002	<u>7563,74</u> 15,13	<u>7182,91</u> 14,37	<u>232,52</u> 0,47	<u>148,31</u> 0,29	30 км.
157	C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	1,06489	<u>6945,31</u> 7395,99	<u>6576,61</u> 7003,37	<u>232,52</u> 247,61	<u>136,18</u> 145,01	30 км.
158	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000255	<u>42459,24</u> 10,83	<u>41351,33</u> 10,54	<u>275,38</u> 0,07	<u>832,53</u> 0,22	30 км.
159	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0037067	<u>44441,69</u> 164,73	<u>43294,90</u> 160,48	<u>275,38</u> 1,02	<u>871,41</u> 3,23	30 км.
160	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,000005	<u>53491,76</u> 0,27	<u>52167,52</u> 0,26	<u>275,38</u> -	<u>1048,86</u> 0,01	30 км.
161	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,01137364	<u>26241,86</u> 298,47	<u>25451,93</u> 289,48	<u>275,38</u> 3,13	<u>514,55</u> 5,86	30 км.
162	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00567	<u>37367,29</u> 211,87	<u>36285,53</u> 205,74	<u>349,07</u> 1,98	<u>732,69</u> 4,15	30 км.
163	C111-1608	Дрантя	кг	18,878	<u>12,11</u> 228,61	<u>11,10</u> 209,55	<u>0,77</u> 14,54	<u>0,24</u> 4,52	30 км.
164	C111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000шт	2,98056	<u>982,92</u> 2929,65	<u>941,30</u> 2805,60	<u>22,35</u> 66,62	<u>19,27</u> 57,43	30 км.
165	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1056	<u>413,51</u> 43,67	<u>405,09</u> 42,78	<u>0,31</u> 0,03	<u>8,11</u> 0,86	30 км.
166	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0068	<u>932,83</u> 6,34	<u>914,23</u> 6,22	<u>0,31</u> -	<u>18,29</u> 0,12	30 км.
167	+C111-1561 варіант 1	ЕКШ 60	т	0,04482	<u>31220,66</u> 1399,31	<u>30000,00</u> 1344,60	<u>608,49</u> 27,27	<u>612,17</u> 27,44	30 км.
168	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,002835	<u>72068,49</u> 204,31	<u>70296,49</u> 199,29	<u>358,89</u> 1,02	<u>1413,11</u> 4,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
169	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0287385	<u>153366,07</u> 4407,51	<u>150000,00</u> 4310,78	<u>358,89</u> 10,31	<u>3007,18</u> 86,42	30 км.
170	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0472603	<u>153366,07</u> 7248,13	<u>150000,00</u> 7089,05	<u>358,89</u> 16,96	<u>3007,18</u> 142,12	30 км.
171	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0337734	<u>153366,07</u> 5179,69	<u>150000,00</u> 5066,01	<u>358,89</u> 12,12	<u>3007,18</u> 101,56	30 км.
172	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,000717	<u>153366,07</u> 109,96	<u>150000,00</u> 107,55	<u>358,89</u> 0,26	<u>3007,18</u> 2,15	30 км.
173	C111-1539	Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46	т	0,000064	<u>36314,21</u> 2,32	<u>35243,28</u> 2,26	<u>358,89</u> 0,02	<u>712,04</u> 0,04	30 км.
174	+2307-30003 варіант 1	Електропривод AMV 435 230V Danfoss	шт	1	<u>12578,67</u> 12578,67	<u>12324,00</u> 12324,00	<u>8,03</u> 8,03	<u>246,64</u> 246,64	30 км.
175	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0274509	<u>115721,68</u> 3176,66	<u>112857,00</u> 3098,03	<u>595,63</u> 16,35	<u>2269,05</u> 62,28	30 км.
176	&C1416-8460- 1 варіант 1	Жолоб водосточний водостічної системи Шторм Hunter	м	17,22	<u>751,34</u> 12938,07	<u>736,00</u> 12673,92	<u>0,61</u> 10,50	<u>14,73</u> 253,65	30 км.
177	+C113-1879 варіант 2	З'єднувач жолобу водостічної системи Шторм Hunter	шт	13	<u>290,78</u> 3780,14	<u>285,00</u> 3705,00	<u>0,08</u> 1,04	<u>5,7</u> 74,10	30 км.
178	&C113-1489- B1	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	10	<u>56,47</u> 564,70	<u>55,32</u> 553,20	<u>0,04</u> 0,40	<u>1,11</u> 11,10	
179	+C113-1490 варіант 1	Заглушка жолоба водостічної системи Шторм Hunter	шт	2	<u>219,38</u> 438,76	<u>215,00</u> 430,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>4,3</u> 8,60	30 км.
180	+C1630-66 варіант 1	Задвижка клиновая с электроприводом фланцевая чугунная, Ду 65, клин-чугун GGG50 + EPDM, PN16	шт	2	<u>48587,57</u> 97175,14	<u>47623,00</u> 95246,00	<u>11,87</u> 23,74	<u>952,7</u> 1905,40	30 км.
181	+C111-1631	Замазка захисна	кг	5,6	<u>16,98</u> 95,09	<u>16,05</u> 89,88	<u>0,6</u> 3,36	<u>0,33</u> 1,85	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
182	+C1630-634 варіант 1	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д.20 мм ASF-1 Danfoss	шт	3	<u>2317,19</u> 6951,57	<u>2271,60</u> 6814,80	<u>0,15</u> 0,45	<u>45,44</u> 136,32	30 км.
183	+C1630-634 варіант 2	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д32 мм ASV-1 Danfoss	шт	3	<u>3712,95</u> 11138,85	<u>3640,00</u> 10920,00	<u>0,15</u> 0,45	<u>72,8</u> 218,40	30 км.
184	+C1630-634 варіант 3	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д15мм ASV-1 Danfoss	шт	1	<u>1672,95</u> 1672,95	<u>1640,00</u> 1640,00	<u>0,15</u> 0,15	<u>32,8</u> 32,80	30 км.
185	+C1630-634 варіант 4	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д.25 мм ASV-1 Danfoss	шт	6	<u>3205,4</u> 19232,40	<u>3142,40</u> 18854,40	<u>0,15</u> 0,90	<u>62,85</u> 377,10	30 км.
186	+C1630-1910 варіант 3	Запобіжний клапан для бойлера зі зворотнім клапаном 1/2" Tervix Pro Line Volcano 301222 Д	шт	7	<u>371,82</u> 2602,74	<u>364,50</u> 2551,50	<u>0,03</u> 0,21	<u>7,29</u> 51,03	30 км.
187	C111-2002-7	Засіб для захисту від капілярної вологи Ceresit CO 81	л	4,12	<u>268,96</u> 1108,12	<u>263,13</u> 1084,10	<u>0,56</u> 2,31	<u>5,27</u> 21,71	30 км.
188	+C1630-66 варіант 2	Засувка клинова Hawle 4000E1 ДУ 50 Ру16 Ду 50 мм	шт	1	<u>5874,05</u> 5874,05	<u>5747,00</u> 5747,00	<u>11,87</u> 11,87	<u>115,18</u> 115,18	30 км.
189	&C1115-931-1 варіант 2	Зливоприймач водостічної системи Шторм Hunter	шт	2	<u>1836,17</u> 3672,34	<u>1800,00</u> 3600,00	<u>0,17</u> 0,34	<u>36</u> 72,00	30 км.
190	&C130-626-B1	Змішувачі для умивальників	комплект	8	<u>2071,14</u> 16569,12	<u>2030,17</u> 16241,36	<u>0,36</u> 2,88	<u>40,61</u> 324,88	
191	&C1113-72-1 варіант 1	Змочувач ОП-10 (ПАР)	л	0,051	<u>82,08</u> 4,19	<u>80,00</u> 4,08	<u>0,47</u> 0,02	<u>1,61</u> 0,09	30 км.
192	+C1113-286 варіант 3	Импрегнат для конструкционной древесины Vidaron	кг	57	<u>35,21</u> 2006,97	<u>34,00</u> 1938,00	<u>0,52</u> 29,64	<u>0,69</u> 39,33	30 км.
193	+C152-34	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 2х0,75 мм2	1000м	0,06	<u>21482,67</u> 1288,96	<u>21000,00</u> 1260,00	<u>61,44</u> 3,69	<u>421,23</u> 25,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
194	+C152-48	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 3х0,75 мм2	1000м	0,01	<u>27268,72</u> 272,69	<u>26666,67</u> 266,67	<u>67,37</u> 0,67	<u>534,68</u> 5,35	30 км.
195	+C152-50	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 3х1,5 мм2	1000м	0,04	<u>33235,81</u> 1329,43	<u>32500,00</u> 1300,00	<u>84,13</u> 3,37	<u>651,68</u> 26,06	30 км.
196	+C152-50 варіант 1	Кабель вита пара FTP cat 5E 4PR 4х2х0,51мм CCA PVC	1000м	0,00714	<u>52661,71</u> 376,00	<u>51545,00</u> 368,03	<u>84,13</u> 0,60	<u>1032,58</u> 7,37	30 км.
197	+C152-51 варіант 1	Кабель нагрівальний двожильний із суцільним екраном для дахів, DEVIsnow™ 30T	1000м	0,7752	<u>248322,84</u> 192499,87	<u>243326,00</u> 188626,32	<u>127,76</u> 99,04	<u>4869,08</u> 3774,51	30 км.
198	+C152-53 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил число жил та переріз 3х4 мм2 ВВГнгд	1000м	0,28254	<u>84436,24</u> 23856,62	<u>82530,00</u> 23318,03	<u>250,63</u> 70,81	<u>1655,61</u> 467,78	30 км.
199	+C1630-1162 варіант 1	Каналізаційна установка Grundfos SOLOLIFT2 WC-3	шт	1	<u>16580,72</u> 16580,72	<u>16220,00</u> 16220,00	<u>35,61</u> 35,61	<u>325,11</u> 325,11	30 км.
200	+C113-2302 варіант 3	Каналізаційний затвор діаметр 110 мм KRhein	шт	1	<u>15993,68</u> 15993,68	<u>15680,00</u> 15680,00	<u>0,08</u> 0,08	<u>313,6</u> 313,60	30 км.
201	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000016	<u>156364,6</u> 0,25	<u>152980,66</u> 0,24	<u>317,97</u> -	<u>3065,97</u> 0,01	30 км.
202	&C1416-8460-2 варіант 3	Карнізний зв'яз КЗ-1 із оцинкованого металу із крапельником	м	67,07	<u>229,63</u> 15401,28	<u>224,00</u> 15023,68	<u>1,13</u> 75,79	<u>4,5</u> 301,81	30 км.
203	&C114-98-B1 варіант 3	Каучукова ізоляція рулонна товщина 50 мм	м	12	<u>1654,89</u> 19858,68	<u>1622,00</u> 19464,00	<u>0,44</u> 5,28	<u>32,45</u> 389,40	30 км.
204	&C114-98-B1 варіант 2	Каучукова ізоляція товщ. 32 діаметр 76 мм	м	4	<u>753,21</u> 3012,84	<u>738,00</u> 2952,00	<u>0,44</u> 1,76	<u>14,77</u> 59,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
205	&C114-98-B1 варіант 1	Каучукова ізоляція товщ. 32 діаметр 89 мм	м	6	<u>973,53</u> 5841,18	<u>954,00</u> 5724,00	<u>0,44</u> 2,64	<u>19,09</u> 114,54	30 км.
206	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	29,76967	<u>11,88</u> 353,66	<u>5,79</u> 172,37	<u>5,86</u> 174,45	<u>0,23</u> 6,84	30 км.
207	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,21089	<u>28,56</u> 6,02	<u>22,14</u> 4,67	<u>5,86</u> 1,24	<u>0,56</u> 0,11	30 км.
208	&C1113-72-1	Кислота соляна технічна	л	1,02	<u>25,98</u> 26,50	<u>25,00</u> 25,50	<u>0,47</u> 0,48	<u>0,51</u> 0,52	30 км.
209	+1704-11119 варіант 2	Клапан VRB2 D32 регулюючий Danfoss	шт	1	<u>9204,44</u> 9204,44	<u>9010,00</u> 9010,00	<u>13,96</u> 13,96	<u>180,48</u> 180,48	30 км.
210	+C1630-1910 варіант 2	Клапан запобіжний для водонагрівача Іста 8 бар 1/2"	шт	7	<u>216,27</u> 1513,89	<u>212,00</u> 1484,00	<u>0,03</u> 0,21	<u>4,24</u> 29,68	30 км.
211	+C113-2301 варіант 3	Клапан зворотній діам. 50 мм	шт	1	<u>614,12</u> 614,12	<u>602,00</u> 602,00	<u>0,08</u> 0,08	<u>12,04</u> 12,04	30 км.
212	+C113-2301 варіант 4	Клапан зворотній фланцевий діам. 50 мм	шт	1	<u>3425,24</u> 3425,24	<u>3358,00</u> 3358,00	<u>0,08</u> 0,08	<u>67,16</u> 67,16	30 км.
213	+C113-2301 варіант 1	Клапан термотатичний RA-N Danfoss	шт	238	<u>1098,91</u> 261540,58	<u>1077,28</u> 256392,64	<u>0,08</u> 19,04	<u>21,55</u> 5128,90	30 км.
214	&C117-1-58 варіант 1	Клема кінцева 6мм2 T1	шт	45	<u>7,1</u> 319,50	<u>6,60</u> 297,00	<u>0,36</u> 16,20	<u>0,14</u> 6,30	30 км.
215	C111-1708	Ключчя просочене	кг	1,437	<u>50,64</u> 72,77	<u>49,12</u> 70,59	<u>0,53</u> 0,76	<u>0,99</u> 1,42	30 км.
216	C111-1857	Клямери, марка КП-1	1000шт	0,13766	<u>19398,08</u> 2670,34	<u>19011,75</u> 2617,16	<u>5,98</u> 0,82	<u>380,35</u> 52,36	30 км.
217	C1545-70	Кнопка K227	100шт	3,1088	<u>15,6</u> 48,50	<u>15,10</u> 46,94	<u>0,19</u> 0,59	<u>0,31</u> 0,97	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
218	&C1115-931-1 варіант 1	Коліно	шт	56	<u>183,77</u> 10291,12	<u>180,00</u> 10080,00	<u>0,17</u> 9,52	<u>3,6</u> 201,60	30 км.
219	+C1530-179 варіант 1	Коліно 50/45 гр.	10шт	2	<u>410,5</u> 821,00	<u>402,00</u> 804,00	<u>0,45</u> 0,90	<u>8,05</u> 16,10	30 км.
220	&C1115-931-1 варіант 3	Коліно водостічної системи Шторм Hunter	шт	4	<u>1020,17</u> 4080,68	<u>1000,00</u> 4000,00	<u>0,17</u> 0,68	<u>20</u> 80,00	30 км.
221	&C1530-180- B1 варіант 1	Коліно діаметр 110/45 град.	шт	20	<u>21,38</u> 427,60	<u>20,90</u> 418,00	<u>0,06</u> 1,20	<u>0,42</u> 8,40	
222	&C1530-180- B1 варіант 2	Коліно діаметр 160/45 град.	шт	20	<u>217,36</u> 4347,20	<u>213,00</u> 4260,00	<u>0,1</u> 2,00	<u>4,26</u> 85,20	30 км.
223	C112-284	Колоди будівельні	м3	0,37968	<u>2753,72</u> 1045,53	<u>2429,09</u> 922,28	<u>270,64</u> 102,76	<u>53,99</u> 20,49	30 км.
224	+C1547-16 варіант 22	Контактор 3-х пол., 63A, Up 230B AC/DC RD 63-40	шт	1	<u>2185,16</u> 2185,16	<u>2142,00</u> 2142,00	<u>0,31</u> 0,31	<u>42,85</u> 42,85	30 км.
225	&C118-37-B11	Короб пластиковий 40x40 мм (білий)	м	4	<u>26,67</u> 106,68	<u>26,00</u> 104,00	<u>0,15</u> 0,60	<u>0,52</u> 2,08	30 км.
226	&C1512-1-B1 варіант 2	Коробка металева Stilma UNIBOX 192x168x80, IP66 / IP67	шт	8	<u>1507,4</u> 12059,20	<u>1477,82</u> 11822,56	<u>0,02</u> 0,16	<u>29,56</u> 236,48	30 км.
227	C119-50	Коронки, тип КТШ46-31KM	шт	0,8384	<u>3276,56</u> 2747,07	<u>3212,03</u> 2692,97	<u>0,28</u> 0,23	<u>64,25</u> 53,87	30 км.
228	+C111-1904 варіант 3	Кріпильні анкери	шт	16	<u>18,37</u> 293,92	<u>18,00</u> 288,00	<u>0,01</u> 0,16	<u>0,36</u> 5,76	30 км.
229	+C111-1904 варіант 4	Кріпильні анкери	шт	34,3196	<u>18,37</u> 630,45	<u>18,00</u> 617,75	<u>0,01</u> 0,34	<u>0,36</u> 12,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
230	+С111-1867 варіант 1	Кріплення гвинтове для монтажу 2-х ліній кабелю на трос у водостічній трубі . Relief Clip 2	шт	300	<u>136,75</u> 41025,00	<u>133,90</u> 40170,00	<u>0,17</u> 51,00	<u>2,68</u> 804,00	30 км.
231	&С1110-1020-1 варіант 2	Кріплення для труби системи Шторм Hunter	шт	24	<u>142,86</u> 3428,64	<u>140,00</u> 3360,00	<u>0,06</u> 1,44	<u>2,8</u> 67,20	30 км.
232	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	4,2	<u>34,03</u> 142,93	<u>32,97</u> 138,47	<u>0,39</u> 1,64	<u>0,67</u> 2,82	30 км.
233	&С1110-1020-1 варіант 6	Кріплення для трубопроводів діам. 16 мм	шт	3649	<u>1,63</u> 5947,87	<u>1,54</u> 5619,46	<u>0,06</u> 218,94	<u>0,03</u> 109,47	30 км.
234	&С1110-1020-1 варіант 7	Кріплення для трубопроводів діам. 25 мм	шт	336	<u>2,92</u> 981,12	<u>2,80</u> 940,80	<u>0,06</u> 20,16	<u>0,06</u> 20,16	30 км.
235	&С1110-1020-1 варіант 8	Кріплення для трубопроводів діам. 32 мм	шт	408	<u>3,73</u> 1521,84	<u>3,60</u> 1468,80	<u>0,06</u> 24,48	<u>0,07</u> 28,56	30 км.
236	&С1110-1020-1 варіант 9	Кріплення для трубопроводів діам. 40 мм	шт	93	<u>4,67</u> 434,31	<u>4,52</u> 420,36	<u>0,06</u> 5,58	<u>0,09</u> 8,37	30 км.
237	&С1110-1020-1 варіант 10	Кріплення для трубопроводів діам. 50 мм	шт	67	<u>7,43</u> 497,81	<u>7,22</u> 483,74	<u>0,06</u> 4,02	<u>0,15</u> 10,05	30 км.
238	&С1110-1020-1 варіант 11	Кріплення для трубопроводів діам. 63 мм	шт	3	<u>8,66</u> 25,98	<u>8,43</u> 25,29	<u>0,06</u> 0,18	<u>0,17</u> 0,51	30 км.
239	&С1110-1020-1 варіант 12	Кріплення для трубопроводів діам. 75 мм	шт	19	<u>10,67</u> 202,73	<u>10,40</u> 197,60	<u>0,06</u> 1,14	<u>0,21</u> 3,99	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
240	&C1110-1020-1 варіант 5	Кріплення для трубопроводів діам.20мм	шт	372	<u>2,02</u> 751,44	<u>1,92</u> 714,24	<u>0,06</u> 22,32	<u>0,04</u> 14,88	30 км.
241	+C130-486 варіант 1	Кріплення для умивальників	100шт	0,08	<u>4537,92</u> 363,03	<u>4437,00</u> 354,96	<u>11,94</u> 0,96	<u>88,98</u> 7,11	30 км.
242	&C1530-15-1 варіант 1	Кран кульовий Valtec Ду 15мм	шт	42	<u>295,97</u> 12430,74	<u>290,00</u> 12180,00	<u>0,17</u> 7,14	<u>5,8</u> 243,60	30 км.
243	&C1530-15-1 варіант 3	Кран кульовий Valtec Ду 20 мм	шт	2	<u>308,21</u> 616,42	<u>302,00</u> 604,00	<u>0,17</u> 0,34	<u>6,04</u> 12,08	30 км.
244	&C1530-15-1 варіант 2	Кран кульовий Valtec Ду 25мм	шт	2	<u>326,57</u> 653,14	<u>320,00</u> 640,00	<u>0,17</u> 0,34	<u>6,4</u> 12,80	30 км.
245	&C1530-15-1 варіант 4	Кран кульовий Valtec Ду 50 мм	шт	3	<u>499,97</u> 1499,91	<u>490,00</u> 1470,00	<u>0,17</u> 0,51	<u>9,8</u> 29,40	30 км.
246	+C1630-1907 варіант 4	Кран кульовий муфтовий DN 20	шт	4	<u>299</u> 1196,00	<u>290,00</u> 1160,00	<u>3,14</u> 12,56	<u>5,86</u> 23,44	30 км.
247	+C1630-1907 варіант 3	Кран кульовий муфтовий DN 32	шт	2	<u>492,8</u> 985,60	<u>480,00</u> 960,00	<u>3,14</u> 6,28	<u>9,66</u> 19,32	30 км.
248	+C1630-1907 варіант 2	Кран кульовий фланцевий DN 40; P-25; T=200	шт	1	<u>6467,45</u> 6467,45	<u>6337,50</u> 6337,50	<u>3,14</u> 3,14	<u>126,81</u> 126,81	30 км.
249	+C1630-1907 варіант 1	Кран кульовий фланцевий DN 50; P-25; T=200	шт	4	<u>8290,7</u> 33162,80	<u>8125,00</u> 32500,00	<u>3,14</u> 12,56	<u>162,56</u> 650,24	30 км.
250	+C1630-1907 варіант 5	Кран кульовий фланцевий DN 65; P-25; T=200	шт	6	<u>9848,24</u> 59089,44	<u>9652,00</u> 57912,00	<u>3,14</u> 18,84	<u>193,1</u> 1158,60	30 км.
251	+C130-471 варіант 1	Кран триходовий для манометра Ду 15 мм 11Б186к	шт	1	<u>367,36</u> 367,36	<u>360,00</u> 360,00	<u>0,16</u> 0,16	<u>7,2</u> 7,20	30 км.
252	+C1630-1910 варіант 1	Крани кульові діам. 15 мм	шт	7	<u>275,43</u> 1928,01	<u>270,00</u> 1890,00	<u>0,03</u> 0,21	<u>5,4</u> 37,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
253	+C1630-2010 варіант 1	Крани кульові , діаметр 20 мм VT.214.N.05 VALTEC	шт	14	<u>311,46</u> 4360,44	<u>305,00</u> 4270,00	<u>0,35</u> 4,90	<u>6,11</u> 85,54	30 км.
254	+C1630-2010 варіант 2	Крани кульові , діаметр 25 мм VT.214.N.06 VALTEC	шт	6	<u>387,96</u> 2327,76	<u>380,00</u> 2280,00	<u>0,35</u> 2,10	<u>7,61</u> 45,66	30 км.
255	+C1630-2010 варіант 3	Крани кульові , діаметр 50 мм VT.214.N.09 VALTEC	шт	2	<u>1775,16</u> 3550,32	<u>1740,00</u> 3480,00	<u>0,35</u> 0,70	<u>34,81</u> 69,62	30 км.
256	+C1630-2009 варіант 1	Крани кульові VT.214.N.04, діаметр 15 мм Valtec	шт	302	<u>285,96</u> 86359,92	<u>280,00</u> 84560,00	<u>0,35</u> 105,70	<u>5,61</u> 1694,22	30 км.
257	&C1110-1020- 1 варіант 1	Кронштейн ринви системи Шторм Hunter	шт	35	<u>131,1</u> 4588,50	<u>128,47</u> 4496,45	<u>0,06</u> 2,10	<u>2,57</u> 89,95	30 км.
258	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	138,76369	<u>33,3</u> 4620,83	<u>32,34</u> 4487,62	<u>0,31</u> 43,02	<u>0,65</u> 90,19	30 км.
259	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,24874	<u>247,9</u> 61,66	<u>242,78</u> 60,39	<u>0,26</u> 0,06	<u>4,86</u> 1,21	30 км.
260	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,001337	<u>21514,85</u> 28,77	<u>20615,54</u> 27,56	<u>477,45</u> 0,64	<u>421,86</u> 0,57	30 км.
261	+C111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,000103	<u>122930,39</u> 12,66	<u>120000,00</u> 12,36	<u>519,99</u> 0,05	<u>2410,4</u> 0,25	30 км.
262	&C1115-931-1 варіант 5	Кут жолоба водостічної системи Шторм Hunter	шт	4	<u>397,97</u> 1591,88	<u>390,00</u> 1560,00	<u>0,17</u> 0,68	<u>7,8</u> 31,20	30 км.
263	+C1530-179 варіант 2	Кутник 45 град., діаметр 50x40 мм	10шт	1	<u>428,86</u> 428,86	<u>420,00</u> 420,00	<u>0,45</u> 0,45	<u>8,41</u> 8,41	30 км.
264	+C1530-177	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,4	<u>695,78</u> 278,31	<u>682,00</u> 272,80	<u>0,14</u> 0,06	<u>13,64</u> 5,45	30 км.
265	+C1530-179	Кутник прямий, діаметр 50 мм	10шт	0,4	<u>908,26</u> 363,30	<u>890,00</u> 356,00	<u>0,45</u> 0,18	<u>17,81</u> 7,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
266	+C1530-180 варіант 1	Кутник прямий, діаметр 76 мм	10шт	0,4	<u>1500,22</u> 600,09	<u>1470,00</u> 588,00	<u>0,8</u> 0,32	<u>29,42</u> 11,77	30 км.
267	+C1530-180 варіант 2	Кутник прямий, діаметр 89 мм	10шт	0,2	<u>2650,78</u> 530,16	<u>2598,00</u> 519,60	<u>0,8</u> 0,16	<u>51,98</u> 10,40	30 км.
268	+C1630-1821 варіант 1	Лічильник Apator Master C Powogaz JS-10 (ХВ) ДУ32мм	шт	1	<u>8809,58</u> 8809,58	<u>8633,00</u> 8633,00	<u>3,84</u> 3,84	<u>172,74</u> 172,74	30 км.
269	+C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00432	<u>43236,68</u> 186,78	<u>41793,27</u> 180,55	<u>595,63</u> 2,57	<u>847,78</u> 3,66	30 км.
270	C1113-89	Лак ХВ-784	т	0,002	<u>61040</u> 122,08	<u>59247,51</u> 118,50	<u>595,63</u> 1,19	<u>1196,86</u> 2,39	30 км.
271	+C1546-34	Лак спиртовий	т	0,0002	<u>23146,55</u> 4,63	<u>22097,07</u> 4,42	<u>595,63</u> 0,12	<u>453,85</u> 0,09	30 км.
272	+C111-1133 варіант 1	Листовий прокат , товщина 5,0 мм	т	0,1275144	<u>47179,77</u> 6016,10	<u>46553,18</u> 5936,20	<u>275,38</u> 35,11	<u>351,21</u> 44,79	30 км.
273	+C1630-113 варіант 1	Манометри МП4-У	комплект	1	<u>765,96</u> 765,96	<u>750,00</u> 750,00	<u>0,94</u> 0,94	<u>15,02</u> 15,02	30 км.
274	+C1630-113 варіант 6	Манометри з краном кульовим муфтовим	комплект	12	<u>796,56</u> 9558,72	<u>780,00</u> 9360,00	<u>0,94</u> 11,28	<u>15,62</u> 187,44	30 км.
275	C111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,00066	<u>17104,69</u> 11,29	<u>16113,55</u> 10,63	<u>655,75</u> 0,43	<u>335,39</u> 0,23	30 км.
276	+C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,596275	<u>42171</u> 25145,51	<u>40866,67</u> 24367,77	<u>477,45</u> 284,69	<u>826,88</u> 493,05	30 км.
277	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,000497	<u>37330,6</u> 18,55	<u>36064,46</u> 17,92	<u>534,17</u> 0,27	<u>731,97</u> 0,36	30 км.
278	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ- 50	т	0,0021	<u>32344,68</u> 67,92	<u>31176,30</u> 65,47	<u>534,17</u> 1,12	<u>634,21</u> 1,33	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
279	C121-782	Металеві конструкції	т	0,006	<u>56207,62</u> 337,25	<u>55416,05</u> 332,50	<u>373,15</u> 2,24	<u>418,42</u> 2,51	30 км.
280	C1110-171 варіант 3	Металева пластина 100x5 мм	т	0,0084864	<u>33040,92</u> 280,40	<u>32117,68</u> 272,56	<u>275,38</u> 2,34	<u>647,86</u> 5,50	30 км.
281	+C1110-171 варіант 1	Металева пластина 50x4	т	2,272622	<u>48923,97</u> 111185,69	<u>47689,30</u> 108379,75	<u>275,38</u> 625,83	<u>959,29</u> 2180,11	30 км.
282	+C1110-171 варіант 5	Металева пластина 50x4	т	0,93323036	<u>48923,97</u> 45657,33	<u>47689,30</u> 44505,10	<u>275,38</u> 256,99	<u>959,29</u> 895,24	30 км.
283	C1110-171 варіант 4	Металева пластина 60x5 мм	т	0,1094158	<u>33040,92</u> 3615,20	<u>32117,68</u> 3514,18	<u>275,38</u> 30,13	<u>647,86</u> 70,89	30 км.
284	C1110-171 варіант 2	Металева пластина 80x3 мм	т	0,011752	<u>33040,92</u> 388,30	<u>32117,68</u> 377,45	<u>275,38</u> 3,24	<u>647,86</u> 7,61	30 км.
285	&C113-1675- 114 варіант 2	Металорукав серії Standard зі сталевोї оцинкованої стрічки з протяжкою, бавовняним ущільненням, Ду 22мм, діаметр зовнішній/внутрішній 24,0/18,7мм, бухта 50м	м	275,4	<u>74,47</u> 20509,04	<u>72,87</u> 20068,40	<u>0,14</u> 38,56	<u>1,46</u> 402,08	30 км.
286	C1632-79	Мило олеїнове	кг	1,275	<u>45,83</u> 58,43	<u>44,29</u> 56,47	<u>0,64</u> 0,82	<u>0,9</u> 1,14	30 км.
287	C111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,33144	<u>19,66</u> 6,52	<u>19,08</u> 6,32	<u>0,19</u> 0,06	<u>0,39</u> 0,14	30 км.
288	+C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	5,2365	<u>240,14</u> 1257,49	<u>235,00</u> 1230,58	<u>0,43</u> 2,25	<u>4,71</u> 24,66	30 км.
289	&C1115-931-1 варіант 4	Муфта водостічної системи Шторм Hunter	шт	6	<u>934,49</u> 5606,94	<u>916,00</u> 5496,00	<u>0,17</u> 1,02	<u>18,32</u> 109,92	30 км.
290	+C113-1792 варіант 1	Муфта поліпропіленова з переходом на зовнішнє різьблення VTr.701 20x1/2	шт	55	<u>38,84</u> 2136,20	<u>38,00</u> 2090,00	<u>0,08</u> 4,40	<u>0,76</u> 41,80	30 км.
291	+C113-1792 варіант 2	Муфта поліпропіленова з переходом на зовнішнє різьблення VTr.701 25x3/4	шт	4	<u>12,32</u> 49,28	<u>12,00</u> 48,00	<u>0,08</u> 0,32	<u>0,24</u> 0,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
292	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0204	<u>1732,12</u> 35,34	<u>1696,76</u> 34,61	<u>1,4</u> 0,03	<u>33,96</u> 0,70	30 км.
293	+C1630-1162 варіант 3	Насос циркуляційний Ду50 MAGNA 1 50-150F	шт	1	<u>75952,37</u> 75952,37	<u>74427,50</u> 74427,50	<u>35,61</u> 35,61	<u>1489,26</u> 1489,26	30 км.
294	C1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт	т	0,2266605	<u>17118,24</u> 3880,03	<u>16186,96</u> 3668,94	<u>595,63</u> 135,01	<u>335,65</u> 76,08	30 км.
295	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, I сорт	т	0,0010974	<u>44140,56</u> 48,44	<u>42679,43</u> 46,84	<u>595,63</u> 0,65	<u>865,5</u> 0,95	30 км.
296	+C1547-16 варіант 26	Обмежувач напруги ПЗІП класу I+II, I/imp=12,5kA SALTEK FLP-12,5 V/3	шт	1	<u>6446,72</u> 6446,72	<u>6320,00</u> 6320,00	<u>0,31</u> 0,31	<u>126,41</u> 126,41	30 км.
297	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0003688	<u>116366,68</u> 42,92	<u>113541,35</u> 41,87	<u>543,63</u> 0,20	<u>2281,7</u> 0,85	30 км.
298	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	4,80861	<u>225,42</u> 1083,96	<u>220,46</u> 1060,11	<u>0,54</u> 2,60	<u>4,42</u> 21,25	30 км.
299	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0022324	<u>26360,34</u> 58,85	<u>25438,55</u> 56,79	<u>404,92</u> 0,90	<u>516,87</u> 1,16	30 км.
300	+C1545-159 варіант 1	Очіс льняний	т	0,00496907	<u>33224,41</u> 165,09	<u>32168,03</u> 159,85	<u>404,92</u> 2,01	<u>651,46</u> 3,23	30 км.
301	&C123-382-1 варіант 1	Підвіконня	м	4,8144	<u>562,24</u> 2706,85	<u>550,00</u> 2647,92	<u>1,22</u> 5,87	<u>11,02</u> 53,06	30 км.
302	+C123-382 варіант 1	Підвіконня з оцінкового металу із полімерним покриттям, RAL 8017 (коричневий)	м	1,02	<u>246,04</u> 250,96	<u>240,00</u> 244,80	<u>1,22</u> 1,24	<u>4,82</u> 4,92	30 км.
303	&C1630-1530- B1 варіант 1	Підводка гнучка Valtes для водонагрівача 50 см вн-нар 1/2" гайка-штуцер VTf.002.IS. 0404080	шт	7	<u>162,91</u> 1140,37	<u>159,63</u> 1117,41	<u>0,09</u> 0,63	<u>3,19</u> 22,33	30 км.
304	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	4,5815	<u>634,81</u> 2908,38	<u>132,68</u> 607,87	<u>489,68</u> 2243,47	<u>12,45</u> 57,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
305	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	20,41686	<u>227,87</u> 4652,39	<u>223,35</u> 4560,11	<u>0,05</u> 1,02	<u>4,47</u> 91,26	30 км.
306	C1546-54	Пароніт	т	0,0033	<u>153617,36</u> 506,94	<u>150085,26</u> 495,28	<u>519,99</u> 1,72	<u>3012,11</u> 9,94	30 км.
307	+C1545-160 варіант 1	Паронітові прокладки	100шт	0,01	<u>235,5</u> 2,36	<u>220,44</u> 2,20	<u>10,44</u> 0,10	<u>4,62</u> 0,06	30 км.
308	C1113-292	Паста антисептична	т	0,008208	<u>121762,26</u> 999,42	<u>118850,04</u> 975,52	<u>524,72</u> 4,31	<u>2387,5</u> 19,59	30 км.
309	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,0068	<u>164,77</u> 1,12	<u>160,39</u> 1,09	<u>1,15</u> 0,01	<u>3,23</u> 0,02	30 км.
310	+C113-2311 варіант 1	Патрубок для унітазу Д 110мм	м	10	<u>273,98</u> 2739,80	<u>267,94</u> 2679,40	<u>0,67</u> 6,70	<u>5,37</u> 53,70	30 км.
311	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	29,6	<u>39,69</u> 1174,82	<u>38,68</u> 1144,93	<u>0,23</u> 6,81	<u>0,78</u> 23,08	30 км.
312	+C1113-32 варіант 2	Перетворювач іржі антикор ZEBRA,	т	0,00480263	<u>129449,65</u> 621,70	<u>126315,79</u> 606,65	<u>595,63</u> 2,86	<u>2538,23</u> 12,19	30 км.
313	+C113-1484 варіант 1	Перехід 160 110 мм	шт	2	<u>272,95</u> 545,90	<u>267,37</u> 534,74	<u>0,23</u> 0,46	<u>5,35</u> 10,70	30 км.
314	&C1530-251 варіант 2	Перехід Д40/50 мм	шт	1	<u>18,57</u> 18,57	<u>18,00</u> 18,00	<u>0,21</u> 0,21	<u>0,36</u> 0,36	30 км.
315	+C113-1792 варіант 3	Перехід ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25x3,5 x 20x2,8 мм	шт	3	<u>14,36</u> 43,08	<u>14,00</u> 42,00	<u>0,08</u> 0,24	<u>0,28</u> 0,84	30 км.
316	&C1530-251 варіант 1	Перехід діаметр 110x50 мм	шт	13	<u>68,8</u> 894,40	<u>67,24</u> 874,12	<u>0,21</u> 2,73	<u>1,35</u> 17,55	30 км.
317	+C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	4	<u>25,73</u> 102,92	<u>25,00</u> 100,00	<u>0,23</u> 0,92	<u>0,5</u> 2,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
318	+C113-1782	Перехід редуційний /редукція/ діам. 50x32 мм	шт	4	<u>47,15</u> 188,60	<u>46,00</u> 184,00	<u>0,23</u> 0,92	<u>0,92</u> 3,68	30 км.
319	+C1530-158	Перехід, діаметр 40x32 мм	10шт	0,1	<u>448,88</u> 44,89	<u>440,00</u> 44,00	<u>0,08</u> 0,01	<u>8,8</u> 0,88	30 км.
320	+C1530-159	Перехід, діаметр 50x32 мм	10шт	0,1	<u>632,53</u> 63,25	<u>620,00</u> 62,00	<u>0,13</u> 0,01	<u>12,4</u> 1,24	30 км.
321	+C1530-160 варіант 1	Перехід, діаметр 63x40 мм	10шт	0,1	<u>887,66</u> 88,77	<u>870,00</u> 87,00	<u>0,25</u> 0,03	<u>17,41</u> 1,74	30 км.
322	+C1530-160	Перехід, діаметр 63x50 мм	10шт	0,1	<u>877,46</u> 87,75	<u>860,00</u> 86,00	<u>0,25</u> 0,03	<u>17,21</u> 1,72	30 км.
323	+C1530-162 варіант 2	Перехід, діаметр 80x40 мм	10шт	0,2	<u>1091,83</u> 218,37	<u>1070,00</u> 214,00	<u>0,42</u> 0,08	<u>21,41</u> 4,29	30 км.
324	+C1530-162 варіант 1	Перехід, діаметр 80x50 мм	10шт	0,2	<u>1265,23</u> 253,05	<u>1240,00</u> 248,00	<u>0,42</u> 0,08	<u>24,81</u> 4,97	30 км.
325	+C113-1879 варіант 3	Перехідник для воронки водостічної системи Шторм Hunter	шт	2	<u>153,08</u> 306,16	<u>150,00</u> 300,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>3</u> 6,00	30 км.
326	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	42,5	<u>7,67</u> 325,98	<u>7,32</u> 311,10	<u>0,2</u> 8,50	<u>0,15</u> 6,38	30 км.
327	C115-125	Плакат попереджувальний	шт	2	<u>349,39</u> 698,78	<u>341,48</u> 682,96	<u>1,06</u> 2,12	<u>6,85</u> 13,70	30 км.
328	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,37284	<u>198,48</u> 74,00	<u>194,19</u> 72,40	<u>0,4</u> 0,15	<u>3,89</u> 1,45	30 км.
329	+C111-849 варіант 1	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,03	<u>27,29</u> 0,82	<u>26,35</u> 0,79	<u>0,4</u> 0,01	<u>0,54</u> 0,02	30 км.
330	&C111-1722-1 варіант 1	Пластина дистанційна	шт	20	<u>36,05</u> 721,00	<u>35,27</u> 705,40	<u>0,07</u> 1,40	<u>0,71</u> 14,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
331	+С1630-2009 варіант 2	Повітродовідник автоматичний д. 15 мм	шт	6	<u>311,46</u> 1868,76	<u>305,00</u> 1830,00	<u>0,35</u> 2,10	<u>6,11</u> 36,66	30 км.
332	+С113-2302 варіант 1	Повітряний клапан діаметр 110 мм HL900NECO	шт	2	<u>2222,66</u> 4445,32	<u>2179,00</u> 4358,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>43,58</u> 87,16	30 км.
333	С114-92	Повість будівельна	т	0,09469584	<u>77884,71</u> 7375,36	<u>75907,42</u> 7188,12	<u>450,14</u> 42,63	<u>1527,15</u> 144,61	30 км.
334	&1704-11140- 1-B2 варіант 1	Погружний датчик температури ESMU-100	шт	1	<u>4441,11</u> 4441,11	<u>4354,00</u> 4354,00	<u>0,03</u> 0,03	<u>87,08</u> 87,08	30 км.
335	&С121-781-1-1	Пожежна драбина, тип П1-2 із захисною обудовою, вертикальна, оцинкована сталь, ширина 700мм, висота драбини 10,2 м, висота із перилами 11,3 м, оцинкована сталь	м	11,3	<u>2326,65</u> 26291,15	<u>2300,00</u> 25990,00	<u>9,33</u> 105,43	<u>17,32</u> 195,72	30 км.
336	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0141144	<u>32446,03</u> 457,96	<u>31457,23</u> 444,00	<u>352,6</u> 4,98	<u>636,2</u> 8,98	30 км.
337	С111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,026304	<u>29179,4</u> 767,53	<u>28254,65</u> 743,21	<u>352,6</u> 9,27	<u>572,15</u> 15,05	30 км.
338	С1545-180	Полоски К-404	100шт	0,0104	<u>16,7</u> 0,17	<u>16,18</u> 0,17	<u>0,19</u> -	<u>0,33</u> -	30 км.
339	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,028764	<u>3280,14</u> 94,35	<u>2814,80</u> 80,96	<u>401,02</u> 11,53	<u>64,32</u> 1,86	30 км.
340	С111-632	Потверджувач N 1	т	0,0022	<u>287178,98</u> 631,79	<u>280952,39</u> 618,10	<u>595,63</u> 1,31	<u>5630,96</u> 12,38	30 км.
341	&С1416-8460- 1 варіант 2	Похилі желоба для стоку води із капельником, ширина 900 мм	м	64,6	<u>123,02</u> 7947,09	<u>120,00</u> 7752,00	<u>0,61</u> 39,41	<u>2,41</u> 155,68	30 км.
342	&С113-2083-2	Прижимна пластина з оцинкованої сталі	м	69,88	<u>89,54</u> 6257,06	<u>84,00</u> 5869,92	<u>3,78</u> 264,15	<u>1,76</u> 122,99	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
343	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,612	<u>13,34</u> 8,16	<u>13,04</u> 7,98	<u>0,04</u> 0,02	<u>0,26</u> 0,16	30 км.
344	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00075	<u>387930,63</u> 290,95	<u>380048,77</u> 285,04	<u>275,38</u> 0,21	<u>7606,48</u> 5,70	30 км.
345	C111-1822 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 125x80x7 мм	т	0,2032	<u>32106,94</u> 6524,13	<u>31592,55</u> 6419,61	<u>275,38</u> 55,96	<u>239,01</u> 48,56	30 км.
346	C111-1823 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 40x3 мм	т	0,00481	<u>33576,27</u> 161,50	<u>33050,94</u> 158,98	<u>275,38</u> 1,32	<u>249,95</u> 1,20	30 км.
347	C111-1824 варіант 4	Прокат кутовий рівнополічковий 63x5 мм	т	0,5655492	<u>35225,45</u> 19921,73	<u>34687,85</u> 19617,69	<u>275,38</u> 155,74	<u>262,22</u> 148,30	30 км.
348	C111-1824 варіант 3	Прокат кутовий рівнополічковий 75x5 мм	т	0,0722976	<u>35225,45</u> 2546,72	<u>34687,85</u> 2507,85	<u>275,38</u> 19,91	<u>262,22</u> 18,96	30 км.
349	C111-1824 варіант 2	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 75 мм	т	0,1968824	<u>35225,45</u> 6935,27	<u>34687,85</u> 6829,43	<u>275,38</u> 54,22	<u>262,22</u> 51,62	30 км.
350	&C111-1744-121	Прокладка паронитова DN 32	шт	2	<u>5,85</u> 11,70	<u>5,72</u> 11,44	<u>0,02</u> 0,04	<u>0,11</u> 0,22	30 км.
351	&C111-1744-121-B1	Прокладка паронитова DN 40	шт	2	<u>5,85</u> 11,70	<u>5,72</u> 11,44	<u>0,02</u> 0,04	<u>0,11</u> 0,22	30 км.
352	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,16	<u>70,73</u> 11,32	<u>68,94</u> 11,03	<u>0,4</u> 0,06	<u>1,39</u> 0,23	30 км.
353	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,023	<u>3900,75</u> 89,72	<u>3810,31</u> 87,64	<u>13,95</u> 0,32	<u>76,49</u> 1,76	30 км.
354	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,024	<u>2449,32</u> 58,78	<u>2366,38</u> 56,79	<u>34,91</u> 0,84	<u>48,03</u> 1,15	30 км.
355	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,012	<u>8382,54</u> 100,59	<u>8148,37</u> 97,78	<u>69,81</u> 0,84	<u>164,36</u> 1,97	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
356	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	3,80795	<u>53,11</u> 202,24	<u>43,30</u> 164,88	<u>8,77</u> 33,40	<u>1,04</u> 3,96	30 км.
357	+C111-1678 варіант 1	Протипожежна манжета стрічкового типу CFS-W Р ширина 100 мм	1000м	0,1	<u>6272,42</u> 627,24	<u>6000,00</u> 600,00	<u>149,43</u> 14,94	<u>122,99</u> 12,30	30 км.
358	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,0104	<u>41,49</u> 0,43	<u>40,54</u> 0,42	<u>0,14</u> -	<u>0,81</u> 0,01	30 км.
359	+C113-88 варіант 3	Різьба сталевая діаметр 25х2,8 мм	10шт	0,6	<u>400,42</u> 240,25	<u>386,50</u> 231,90	<u>6,07</u> 3,64	<u>7,85</u> 4,71	30 км.
360	+C113-88 варіант 2	Різьба сталевая діаметр 57х3мм	10шт	0,6	<u>667,05</u> 400,23	<u>647,90</u> 388,74	<u>6,07</u> 3,64	<u>13,08</u> 7,85	30 км.
361	+C113-88 варіант 1	Різьба сталевая діаметр 60,3х3,5мм	10шт	1	<u>740,59</u> 740,59	<u>720,00</u> 720,00	<u>6,07</u> 6,07	<u>14,52</u> 14,52	30 км.
362	&C130-557-3 варіант 1	Радіатори сталеві 500х96 Алтермо-7	шт	1697	<u>441,8</u> 749734,60	<u>430,00</u> 729710,00	<u>3,14</u> 5328,58	<u>8,66</u> 14696,02	30 км.
363	&C113-1489- В1 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 160 мм	шт	2	<u>118,4</u> 236,80	<u>116,00</u> 232,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>2,32</u> 4,64	30 км.
364	&C130-592-В3	Регулятор AVP D32 перепада давления 0,3- 2 бар Danfoss	шт	1	<u>85533,83</u> 85533,83	<u>83856,00</u> 83856,00	<u>0,7</u> 0,70	<u>1677,13</u> 1677,13	30 км.
365	+C1630-635 варіант 1	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням д.32 мм ASV-PV Danfoss	шт	3	<u>17340,4</u> 52021,20	<u>17000,00</u> 51000,00	<u>0,39</u> 1,17	<u>340,01</u> 1020,03	30 км.
366	+C1630-635 варіант 2	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням ДР=20кПа, д.20 мм ASV-P Danfoss	шт	3	<u>3132,82</u> 9398,46	<u>3071,00</u> 9213,00	<u>0,39</u> 1,17	<u>61,43</u> 184,29	30 км.
367	+C1630-635 варіант 3	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням д.25 мм ASV-P Danfoss	шт	6	<u>9700,6</u> 58203,60	<u>9510,00</u> 57060,00	<u>0,39</u> 2,34	<u>190,21</u> 1141,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
368	+C1630-635 варіант 4	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням ДР=20кПа, д.15 мм ASV-P Danfoss	шт	1	<u>8125,72</u> 8125,72	<u>7966,00</u> 7966,00	<u>0,39</u> 0,39	<u>159,33</u> 159,33	30 км.
369	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,0125	<u>3011,22</u> 37,64	<u>2200,00</u> 27,50	<u>752,18</u> 9,40	<u>59,04</u> 0,74	30 км.
370	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0281	<u>3011,22</u> 84,62	<u>2200,00</u> 61,82	<u>752,18</u> 21,14	<u>59,04</u> 1,66	30 км.
371	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	4,323066	<u>3011,22</u> 13017,70	<u>2200,00</u> 9510,75	<u>752,18</u> 3251,72	<u>59,04</u> 255,23	30 км.
372	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М50	м3	1,93835	<u>3011,22</u> 5836,80	<u>2200,00</u> 4264,37	<u>752,18</u> 1457,99	<u>59,04</u> 114,44	30 км.
373	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,88504	<u>2909,22</u> 2574,78	<u>2100,00</u> 1858,58	<u>752,18</u> 665,71	<u>57,04</u> 50,49	30 км.
374	C111-846	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 648	т	0,0057015	<u>84655,34</u> 482,66	<u>82399,80</u> 469,80	<u>595,63</u> 3,40	<u>1659,91</u> 9,46	30 км.
375	C111-847	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649	т	0,000001	<u>50142,62</u> 0,05	<u>48563,80</u> 0,05	<u>595,63</u> -	<u>983,19</u> -	30 км.
376	+C111-852 варіант 3	Руберойд	м2	116,38	<u>34,22</u> 3982,52	<u>32,33</u> 3762,57	<u>1,22</u> 141,98	<u>0,67</u> 77,97	30 км.
377	C111-857 варіант 1	Руберойд підкладний	м2	1,6	<u>33,6</u> 53,76	<u>32,33</u> 51,73	<u>0,61</u> 0,98	<u>0,66</u> 1,05	30 км.
378	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	3,39064	<u>43,55</u> 147,66	<u>41,86</u> 141,93	<u>0,84</u> 2,85	<u>0,85</u> 2,88	30 км.
379	+C1630-116	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 51 мм	м	50	<u>67,39</u> 3369,50	<u>66,01</u> 3300,50	<u>0,06</u> 3,00	<u>1,32</u> 66,00	30 км.
380	+C1630-116 варіант 1	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 25 мм	м	50	<u>67,39</u> 3369,50	<u>66,01</u> 3300,50	<u>0,06</u> 3,00	<u>1,32</u> 66,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
381	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	18,3816	<u>236,88</u> 4354,23	<u>231,94</u> 4263,43	<u>0,3</u> 5,51	<u>4,64</u> 85,29	30 км.
382	+C111-870 варіант 1	Сітка кладочна 4Вр1, 50х50	м2	5,1	<u>77,54</u> 395,45	<u>76,00</u> 387,60	<u>0,02</u> 0,10	<u>1,52</u> 7,75	30 км.
383	+C113-1879 варіант 6	Сальник пластиковий, діаметр кабелю, мм: 12...15мм, IP 54	шт	15	<u>13,38</u> 200,70	<u>13,04</u> 195,60	<u>0,08</u> 1,20	<u>0,26</u> 3,90	30 км.
384	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,026	<u>16589,01</u> 431,31	<u>16263,38</u> 422,85	<u>0,36</u> 0,01	<u>325,27</u> 8,45	30 км.
385	C1632-102	Силікон	л	0,7004	<u>264,56</u> 185,30	<u>258,78</u> 181,25	<u>0,59</u> 0,41	<u>5,19</u> 3,64	30 км.
386	&C1630-973- В1	Сифони для умивальників	шт	8	<u>2653,67</u> 21229,36	<u>2600,00</u> 20800,00	<u>1,64</u> 13,12	<u>52,03</u> 416,24	30 км.
387	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1,796	<u>710,95</u> 1276,87	<u>696,22</u> 1250,41	<u>0,79</u> 1,42	<u>13,94</u> 25,04	30 км.
388	+C1545-435 варіант 1	Скоба монтажна металева, металорукав який закріплюється ДУ 22мм СММ-22	шт	40	<u>4,02</u> 160,80	<u>3,94</u> 157,60	- -	<u>0,08</u> 3,20	
389	C1545-248	Скоби будівельні	кг	32,804	<u>28,77</u> 943,77	<u>27,83</u> 912,94	<u>0,38</u> 12,47	<u>0,56</u> 18,36	30 км.
390	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	2,43	<u>533,77</u> 1297,06	<u>523,13</u> 1271,21	<u>0,17</u> 0,41	<u>10,47</u> 25,44	30 км.
391	C111-1790	Смола кам'яновугільна	т	0,004644	<u>10897,38</u> 50,61	<u>10074,97</u> 46,79	<u>608,74</u> 2,83	<u>213,67</u> 0,99	30 км.
392	C1110-118 варіант 1	Сталеві конструкції	т	0,016	<u>74596,29</u> 1193,54	<u>72825,19</u> 1165,20	<u>308,43</u> 4,93	<u>1462,67</u> 23,41	30 км.
393	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,00915	<u>44773,29</u> 409,68	<u>43620,00</u> 399,12	<u>275,38</u> 2,52	<u>877,91</u> 8,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
394	&C1555-109-1 варіант 1	Сталь листова оцинкована 0,7 мм	м2	45,936	<u>377,7</u> 17350,03	<u>368,50</u> 16927,42	<u>1,79</u> 82,23	<u>7,41</u> 340,38	30 км.
395	C111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,2314787	<u>84191,89</u> 19488,63	<u>83289,77</u> 19279,81	<u>275,38</u> 63,74	<u>626,74</u> 145,08	30 км.
396	+C1630-91	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм	шт	5	<u>81,21</u> 406,05	<u>79,20</u> 396,00	<u>0,42</u> 2,10	<u>1,59</u> 7,95	30 км.
397	+C1630-91 варіант 1	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 25 мм	шт	5	<u>61,51</u> 307,55	<u>59,88</u> 299,40	<u>0,42</u> 2,10	<u>1,21</u> 6,05	30 км.
398	C1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,0408	<u>4206,55</u> 171,63	<u>4114,54</u> 167,87	<u>9,53</u> 0,39	<u>82,48</u> 3,37	30 км.
399	&C111-1298-29-1E варіант 1	Стрічка HVC R-Flex AT	шт	2	<u>614,46</u> 1228,92	<u>602,00</u> 1204,00	<u>0,41</u> 0,82	<u>12,05</u> 24,10	30 км.
400	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,081	<u>3543,85</u> 287,05	<u>3473,97</u> 281,39	<u>0,39</u> 0,03	<u>69,49</u> 5,63	30 км.
401	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,1	<u>456,8</u> 45,68	<u>447,38</u> 44,74	<u>0,46</u> 0,05	<u>8,96</u> 0,89	30 км.
402	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,4568	<u>454,98</u> 207,83	<u>445,62</u> 203,56	<u>0,44</u> 0,20	<u>8,92</u> 4,07	30 км.
403	+C111-1678 варіант 2	Стрічка перфорована оцинкована 20x0,8м	1000м	0,025	<u>22011,02</u> 550,28	<u>21430,00</u> 535,75	<u>149,43</u> 3,74	<u>431,59</u> 10,79	30 км.
404	C111-1680	Стрічка полівінілхлоридна для ізоляції газонафтопродуктопроводів ПВХ-БК [липка], товщина 0,4 мм	м2	0,2	<u>105,07</u> 21,01	<u>102,87</u> 20,57	<u>0,14</u> 0,03	<u>2,06</u> 0,41	30 км.
405	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02	<u>566,61</u> 11,33	<u>554,73</u> 11,09	<u>0,77</u> 0,02	<u>11,11</u> 0,22	30 км.
406	+C111-1678 варіант 3	Стрічка сталева оцинкована шириною 22мм, крок кріплення кабелю 25мм	1000м	0,1	<u>22592,42</u> 2259,24	<u>22000,00</u> 2200,00	<u>149,43</u> 14,94	<u>442,99</u> 44,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
407	C147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	0,426202	<u>3301,67</u> 1407,18	<u>3209,39</u> 1367,85	<u>27,54</u> 11,74	<u>64,74</u> 27,59	30 км.
408	C147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	3,935874	<u>3301,67</u> 12994,96	<u>3209,39</u> 12631,75	<u>27,54</u> 108,39	<u>64,74</u> 254,82	30 км.
409	+C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,688672	<u>8292,21</u> 22295,03	<u>7652,17</u> 20574,18	<u>477,45</u> 1283,71	<u>162,59</u> 437,14	30 км.
410	+C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі дрібнозерністі	т	1,600074	<u>5147,53</u> 8236,43	<u>4696,00</u> 7513,95	<u>350,6</u> 560,99	<u>100,93</u> 161,49	30 км.
411	+C1424-11600-3 варіант 2	Суміші бетонні С16/20 на гранвідсві з додаванням цементу, що розширюється у співвідношенні 1:5 м3	м3	0,34	<u>4060,17</u> 1380,46	<u>3160,00</u> 1074,40	<u>820,56</u> 278,99	<u>79,61</u> 27,07	30 км.
412	+C1424-11634 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, із додаванням цементу, що розширюється, у співвідношенні 1:5	м3	0,02	<u>4386,57</u> 87,73	<u>3480,00</u> 69,60	<u>820,56</u> 16,41	<u>86,01</u> 1,72	30 км.
413	&C116-6-1-1 варіант 2	Т-подібний костиль покрівельний КП-1 оцінкований метал для тримання карнизного звису L=400	шт	123	<u>43,1</u> 5301,30	<u>42,00</u> 5166,00	<u>0,25</u> 30,75	<u>0,85</u> 104,55	30 км.
414	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,003132	<u>12254,96</u> 38,38	<u>11537,22</u> 36,13	<u>477,45</u> 1,50	<u>240,29</u> 0,75	30 км.
415	+C113-2149 варіант 1	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 52 мм	м	117	<u>93,88</u> 10983,96	<u>92,00</u> 10764,00	<u>0,04</u> 4,68	<u>1,84</u> 215,28	30 км.
416	+C113-2149 варіант 2	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 22 мм	м	259	<u>34,72</u> 8992,48	<u>34,00</u> 8806,00	<u>0,04</u> 10,36	<u>0,68</u> 176,12	30 км.
417	+C113-2149 варіант 3	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 28 мм	м	336	<u>38,8</u> 13036,80	<u>38,00</u> 12768,00	<u>0,04</u> 13,44	<u>0,76</u> 255,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
418	+C113-2149 варіант 4	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 35 мм	м	394	<u>42,88</u> 16894,72	<u>42,00</u> 16548,00	<u>0,04</u> 15,76	<u>0,84</u> 330,96	30 км.
419	+C113-2149 варіант 5	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 42 мм	м	143	<u>52,06</u> 7444,58	<u>51,00</u> 7293,00	<u>0,04</u> 5,72	<u>1,02</u> 145,86	30 км.
420	+C113-2149 варіант 6	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 63 мм	м	6	<u>103,06</u> 618,36	<u>101,00</u> 606,00	<u>0,04</u> 0,24	<u>2,02</u> 12,12	30 км.
421	+C113-2149 варіант 7	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 76 мм	м	40	<u>132,64</u> 5305,60	<u>130,00</u> 5200,00	<u>0,04</u> 1,60	<u>2,6</u> 104,00	30 км.
422	+C113-2149 варіант 8	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д.18 мм	м	2810	<u>28,6</u> 80366,00	<u>28,00</u> 78680,00	<u>0,04</u> 112,40	<u>0,56</u> 1573,60	30 км.
423	+C1630-986 варіант 1	Термометри біметалеві	шт	6	<u>615,54</u> 3693,24	<u>603,00</u> 3618,00	<u>0,47</u> 2,82	<u>12,07</u> 72,42	30 км.
424	+C188888-46 варіант 1	Терморегулятор електронний на шину DIN діапазон температур Terneo SN	шт	2	<u>1425,1</u> 2850,20	<u>1397,00</u> 2794,00	<u>0,16</u> 0,32	<u>27,94</u> 55,88	30 км.
425	+C113-2301 варіант 2	Термоститичний елемент RA2990 Danfoss	шт	189	<u>840,97</u> 158943,33	<u>824,40</u> 155811,60	<u>0,08</u> 15,12	<u>16,49</u> 3116,61	30 км.
426	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	2,61	<u>39,14</u> 102,16	<u>38,03</u> 99,26	<u>0,34</u> 0,89	<u>0,77</u> 2,01	30 км.
427	&C1530-173- B1 варіант 1	Трійник 110 мм	шт	15	<u>190,01</u> 2850,15	<u>186,20</u> 2793,00	<u>0,08</u> 1,20	<u>3,73</u> 55,95	
428	+C1530-173 варіант 1	Трійник 110x50x45	10шт	0,3	<u>153,16</u> 45,95	<u>147,02</u> 44,11	<u>3,14</u> 0,94	<u>3</u> 0,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
429	&C1530-173-В1 варіант 2	Трійник 160x110 мм	шт	10	<u>318,38</u> 3183,80	<u>312,00</u> 3120,00	<u>0,14</u> 1,40	<u>6,24</u> 62,40	30 км.
430	+C113-1039 варіант 1	Трійник П- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 20x2,8 мм	шт	10	<u>11,15</u> 111,50	<u>10,78</u> 107,80	<u>0,15</u> 1,50	<u>0,22</u> 2,20	30 км.
431	+C113-1039 варіант 2	Трійник П- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25x3,5 мм	шт	10	<u>19,43</u> 194,30	<u>18,90</u> 189,00	<u>0,15</u> 1,50	<u>0,38</u> 3,80	30 км.
432	+C113-1039 варіант 3	Трійник П- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25x3,5x 20x2,8 мм	шт	10	<u>16,88</u> 168,80	<u>16,40</u> 164,00	<u>0,15</u> 1,50	<u>0,33</u> 3,30	30 км.
433	+C113-1039 варіант 4	Трійник ПП 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 20x3,2 мм	шт	40	<u>11,15</u> 446,00	<u>10,78</u> 431,20	<u>0,15</u> 6,00	<u>0,22</u> 8,80	30 км.
434	&C1530-206 варіант 1	Трійник каналізаційний 50мм	шт	10	<u>41,85</u> 418,50	<u>41,00</u> 410,00	<u>0,03</u> 0,30	<u>0,82</u> 8,20	30 км.
435	+C113-76 варіант 2	Трійник ст. Ц-Р-діаметр 57x4 мм	10шт	0,4	<u>2193,82</u> 877,53	<u>2149,40</u> 859,76	<u>1,4</u> 0,56	<u>43,02</u> 17,21	30 км.
436	+C113-87 варіант 1	Трійник ст. Ц-Р-діаметр 50x3,5мм	10шт	0,4	<u>1648,15</u> 659,26	<u>1611,50</u> 644,60	<u>4,33</u> 1,73	<u>32,32</u> 12,93	30 км.
437	+C113-1879 варіант 4	Тримач труби	шт	130	<u>126,56</u> 16452,80	<u>124,00</u> 16120,00	<u>0,08</u> 10,40	<u>2,48</u> 322,40	30 км.
438	&C1545-260-1 варіант 1	Трос сталевий оцинкований	м	160	<u>11,58</u> 1852,80	<u>11,00</u> 1760,00	<u>0,35</u> 56,00	<u>0,23</u> 36,80	30 км.
439	C130-1199 варіант 2	Труба ПВХ напірна розтрубна Pimtas PN 16 з клейовим з'єднанням діаметр 40мм	м	10	<u>190,08</u> 1900,80	<u>186,05</u> 1860,50	<u>0,3</u> 3,00	<u>3,73</u> 37,30	30 км.
440	&C1416-8460-2 варіант 1	Труба водостічна водостічної системи Шторм Hunter	м	24,8	<u>1112,95</u> 27601,16	<u>1090,00</u> 27032,00	<u>1,13</u> 28,02	<u>21,82</u> 541,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
441	&C1416-8460-2 варіант 2	Труба водостічна оцинкована діам. 150 мм	м	132,4	<u>230,65</u> 30538,06	<u>225,00</u> 29790,00	<u>1,13</u> 149,61	<u>4,52</u> 598,45	30 км.
442	+C1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна діаметр 110 мм EKOPLASTIK	м	100	<u>152,84</u> 15284,00	<u>149,01</u> 14901,00	<u>0,83</u> 83,00	<u>3</u> 300,00	30 км.
443	+C1630-1 варіант 2	Труба каналізаційна діаметр 160 мм EKOPLASTIK	м	31	<u>735,25</u> 22792,75	<u>720,00</u> 22320,00	<u>0,83</u> 25,73	<u>14,42</u> 447,02	30 км.
444	+C130-1199 варіант 1	Труба каналізаційна діаметр 50 мм EKOPLASTIK	м	50	<u>61,24</u> 3062,00	<u>59,74</u> 2987,00	<u>0,3</u> 15,00	<u>1,2</u> 60,00	30 км.
445	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00414	<u>151715,48</u> 628,10	<u>148356,69</u> 614,20	<u>383,98</u> 1,59	<u>2974,81</u> 12,31	30 км.
446	C113-1696 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 16x2,2 мм	м	2555	<u>64,85</u> 165691,75	<u>63,50</u> 162242,50	<u>0,08</u> 204,40	<u>1,27</u> 3244,85	30 км.
447	+C113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x2,8 мм	м	235	<u>103,1</u> 24228,50	<u>101,00</u> 23735,00	<u>0,08</u> 18,80	<u>2,02</u> 474,70	30 км.
448	+C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x3,5 мм	м	306	<u>150,09</u> 45927,54	<u>147,00</u> 44982,00	<u>0,15</u> 45,90	<u>2,94</u> 899,64	30 км.
449	+C113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x4,4 мм	м	358	<u>227,69</u> 81513,02	<u>223,00</u> 79834,00	<u>0,23</u> 82,34	<u>4,46</u> 1596,68	30 км.
450	+C113-1700 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x5,5 мм	м	130	<u>325,77</u> 42350,10	<u>319,00</u> 41470,00	<u>0,38</u> 49,40	<u>6,39</u> 830,70	30 км.
451	+C113-1701 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50x6,9 мм	м	107	<u>494,3</u> 52890,10	<u>484,00</u> 51788,00	<u>0,61</u> 65,27	<u>9,69</u> 1036,83	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
452	+C113-1702 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 57x3,5 мм	м	6	<u>536,65</u> 3219,90	<u>525,00</u> 3150,00	<u>1,13</u> 6,78	<u>10,52</u> 63,12	30 км.
453	+C113-1703 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 76x3,5 мм	м	36	<u>781,12</u> 28120,32	<u>764,29</u> 27514,44	<u>1,51</u> 54,36	<u>15,32</u> 551,52	30 км.
454	&C113-1437- 141Б варіант 1	Труби поліпропіленові , зовнішній діаметр 32x4,25 мм	м	20	<u>163,82</u> 3276,40	<u>160,50</u> 3210,00	<u>0,11</u> 2,20	<u>3,21</u> 64,20	30 км.
455	&C113-1437- 141Б варіант 2	Труби поліпропіленові , зовнішній діаметр 25x3,5 мм	м	20	<u>89,87</u> 1797,40	<u>88,00</u> 1760,00	<u>0,11</u> 2,20	<u>1,76</u> 35,20	30 км.
456	&C113-1437- 141Б варіант 3	Труби поліпропіленові , зовнішній діаметр 20x2,8 мм	м	50	<u>63,35</u> 3167,50	<u>62,00</u> 3100,00	<u>0,11</u> 5,50	<u>1,24</u> 62,00	30 км.
457	&C113-1437- 141Б варіант 4	Труби поліпропіленові , зовнішній діаметр 20x3,2 мм	м	55	<u>65,39</u> 3596,45	<u>64,00</u> 3520,00	<u>0,11</u> 6,05	<u>1,28</u> 70,40	30 км.
458	+C113-30 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні Ц-діаметр 50x3,5мм	м	17	<u>299,93</u> 5098,81	<u>296,00</u> 5032,00	<u>1,7</u> 28,90	<u>2,23</u> 37,91	30 км.
459	+C113-30 варіант 2	Труби сталеві діаметр 57x3,0мм	м	90	<u>454,08</u> 40867,20	<u>449,00</u> 40410,00	<u>1,7</u> 153,00	<u>3,38</u> 304,20	30 км.
460	C113-131	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	3	<u>67,66</u> 202,98	<u>66,66</u> 199,98	<u>0,5</u> 1,50	<u>0,5</u> 1,50	30 км.
461	C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 3 мм	м	1	<u>84,6</u> 84,60	<u>83,33</u> 83,33	<u>0,64</u> 0,64	<u>0,63</u> 0,63	30 км.
462	C113-134 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,5	<u>98,72</u> 49,36	<u>97,22</u> 48,61	<u>0,77</u> 0,39	<u>0,73</u> 0,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
463	C113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1	<u>163,55</u> 163,55	<u>161,06</u> 161,06	<u>1,27</u> 1,27	<u>1,22</u> 1,22	30 км.
464	C113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	12	<u>214,38</u> 2572,56	<u>211,06</u> 2532,72	<u>1,72</u> 20,64	<u>1,6</u> 19,20	30 км.
465	C113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	5	<u>282,11</u> 1410,55	<u>277,70</u> 1388,50	<u>2,31</u> 11,55	<u>2,1</u> 10,50	30 км.
466	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0121555	<u>145490,93</u> 1768,52	<u>142000,00</u> 1726,08	<u>638,17</u> 7,76	<u>2852,76</u> 34,68	30 км.
467	+C130-767 варіант 1	Умивальники	комплект	8	<u>2892,19</u> 23137,52	<u>2826,23</u> 22609,84	<u>9,25</u> 74,00	<u>56,71</u> 453,68	30 км.
468	+C130-905 варіант 1	Унітази	шт	10	<u>4056</u> 40560,00	<u>3967,85</u> 39678,50	<u>8,62</u> 86,20	<u>79,53</u> 795,30	30 км.
469	+C1630-108 варіант 1	Фільтр магнітний муфтовий д.50 мм ФММ	шт	1	<u>3727,78</u> 3727,78	<u>3626,00</u> 3626,00	<u>28,69</u> 28,69	<u>73,09</u> 73,09	30 км.
470	+C1630-106 варіант 3	Фільтр фланцевий осадовий Ду 40	шт	2	<u>1861,93</u> 3723,86	<u>1811,00</u> 3622,00	<u>14,42</u> 28,84	<u>36,51</u> 73,02	30 км.
471	+C1630-106 варіант 2	Фільтр фланцевий осадовий Ду 50	шт	1	<u>2955,37</u> 2955,37	<u>2883,00</u> 2883,00	<u>14,42</u> 14,42	<u>57,95</u> 57,95	30 км.
472	+C1630-106 варіант 1	Фільтр фланцевий осадовий Ду 65	шт	1	<u>4215,07</u> 4215,07	<u>4118,00</u> 4118,00	<u>14,42</u> 14,42	<u>82,65</u> 82,65	30 км.
473	+C113-73 варіант 1	Фітинги типу «металорукав-коробка» МК-25	10шт	0,9	<u>608,4</u> 547,56	<u>596,10</u> 536,49	<u>0,37</u> 0,33	<u>11,93</u> 10,74	30 км.
474	+C113-73 варіант 2	Фітинги типу «металорукав-металорукав» ММ-25	10шт	0,8	<u>843,82</u> 675,06	<u>826,90</u> 661,52	<u>0,37</u> 0,30	<u>16,55</u> 13,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
475	+С111-853 варіант 1	Фальцева покрівля	м2	1038,4845	<u>592,94</u> 615759,00	<u>580,00</u> 602321,01	<u>1,31</u> 1360,41	<u>11,63</u> 12077,58	30 км.
476	+С123-497 варіант 1	Фанера товщ. 20 мм (1340х520 мм - 2 шт)	м2	1,47	<u>678,65</u> 997,62	<u>660,00</u> 970,20	<u>5,34</u> 7,85	<u>13,31</u> 19,57	30 км.
477	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00895637	<u>42011,99</u> 376,27	<u>40663,51</u> 364,20	<u>524,72</u> 4,70	<u>823,76</u> 7,37	30 км.
478	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0002	<u>51678,12</u> 10,34	<u>50140,10</u> 10,03	<u>524,72</u> 0,10	<u>1013,3</u> 0,21	30 км.
479	С111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,001431	<u>67112,05</u> 96,04	<u>65271,41</u> 93,40	<u>524,72</u> 0,75	<u>1315,92</u> 1,89	30 км.
480	+С130-985 варіант 2	Фланець	шт	24	<u>470,09</u> 11282,16	<u>459,57</u> 11029,68	<u>1,3</u> 31,20	<u>9,22</u> 221,28	30 км.
481	+С130-981 варіант 1	Фланець 32/16	шт	2	<u>402,49</u> 804,98	<u>394,05</u> 788,10	<u>0,55</u> 1,10	<u>7,89</u> 15,78	30 км.
482	+С130-982 варіант 1	Фланець 40/16	шт	2	<u>226,88</u> 453,76	<u>221,75</u> 443,50	<u>0,68</u> 1,36	<u>4,45</u> 8,90	30 км.
483	С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	1	<u>184,7</u> 184,70	<u>180,48</u> 180,48	<u>0,6</u> 0,60	<u>3,62</u> 3,62	30 км.
484	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	3	<u>204,59</u> 613,77	<u>199,86</u> 599,58	<u>0,72</u> 2,16	<u>4,01</u> 12,03	30 км.
485	+С1533-8 варіант 1	Фланці сталеві приварні, діаметр умовного проходу 50 мм	шт	6	<u>321,8</u> 1930,80	<u>315,00</u> 1890,00	<u>0,49</u> 2,94	<u>6,31</u> 37,86	30 км.
486	+С1545-275 варіант 1	Фольга мідна	т	0,0002	<u>88643,6</u> 17,73	<u>86521,51</u> 17,30	<u>383,98</u> 0,08	<u>1738,11</u> 0,35	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
487	+C113-1879 варіант 1	Хомут водостічної труби водостічної системи Шторм Hunter	шт	24	<u>297,92</u> 7150,08	<u>292,00</u> 7008,00	<u>0,08</u> 1,92	<u>5,84</u> 140,16	30 км.
488	+C113-1878 варіант 1	Хомут для електропроводки	шт	200	<u>1,02</u> 204,00	<u>0,92</u> 184,00	<u>0,08</u> 16,00	<u>0,02</u> 4,00	30 км.
489	+C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,0023906	<u>51310,32</u> 122,66	<u>50000,00</u> 119,53	<u>304,24</u> 0,73	<u>1006,08</u> 2,40	30 км.
490	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0794666	<u>25789,56</u> 2049,41	<u>24979,64</u> 1985,05	<u>304,24</u> 24,18	<u>505,68</u> 40,18	30 км.
491	+C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,0003646	<u>51310,32</u> 18,71	<u>50000,00</u> 18,23	<u>304,24</u> 0,11	<u>1006,08</u> 0,37	30 км.
492	+C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0x120 мм	т	0,013508	<u>51359,65</u> 693,77	<u>50000,00</u> 675,40	<u>352,6</u> 4,76	<u>1007,05</u> 13,61	30 км.
493	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0004235	<u>93383,65</u> 39,55	<u>91200,00</u> 38,62	<u>352,6</u> 0,15	<u>1831,05</u> 0,78	30 км.
494	+C111-179 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,000002	<u>51359,65</u> 0,10	<u>50000,00</u> 0,10	<u>352,6</u> -	<u>1007,05</u> -	30 км.
495	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0071642	<u>51359,65</u> 367,95	<u>50000,00</u> 358,21	<u>352,6</u> 2,53	<u>1007,05</u> 7,21	30 км.
496	+C111-162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6x25 мм	т	0,004629	<u>51359,65</u> 237,74	<u>50000,00</u> 231,45	<u>352,6</u> 1,63	<u>1007,05</u> 4,66	30 км.
497	+C111-192	Цвяхи толеві круглі 2,0x25 мм	т	0,000526	<u>51359,65</u> 27,02	<u>50000,00</u> 26,30	<u>352,6</u> 0,19	<u>1007,05</u> 0,53	30 км.
498	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1,380778	<u>11237,48</u> 15516,47	<u>9950,00</u> 13738,74	<u>1067,14</u> 1473,48	<u>220,34</u> 304,25	30 км.
499	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0016	<u>10554,27</u> 16,89	<u>9946,30</u> 15,91	<u>401,02</u> 0,64	<u>206,95</u> 0,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
500	C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,0044	<u>1963,03</u> 8,64	<u>1527,49</u> 6,72	<u>397,05</u> 1,75	<u>38,49</u> 0,17	30 км.
501	&C114-98-B1 варіант 4	Циліндр базальтовий товщина 100 мм діаметр 108 мм	м	4	<u>543,09</u> 2172,36	<u>532,00</u> 2128,00	<u>0,44</u> 1,76	<u>10,65</u> 42,60	30 км.
502	&C114-98-B1 варіант 6	Циліндр базальтовий товщина 70 мм діаметр 76 мм	м	18	<u>218,73</u> 3937,14	<u>214,00</u> 3852,00	<u>0,44</u> 7,92	<u>4,29</u> 77,22	30 км.
503	&C114-98-B1 варіант 5	Циліндр базальтовий товщина 80 мм діаметр 89 мм	м	16	<u>316,65</u> 5066,40	<u>310,00</u> 4960,00	<u>0,44</u> 7,04	<u>6,21</u> 99,36	30 км.
504	+C113-2302 варіант 2	Шиберна засувка для труб ПВХ 110 мм VDL	шт	1	<u>7218,62</u> 7218,62	<u>7077,00</u> 7077,00	<u>0,08</u> 0,08	<u>141,54</u> 141,54	30 км.
505	&C1630-1530-B1 варіант 2	Шланги гнучкі Г-Их1/2"	шт	10	<u>179,05</u> 1790,50	<u>175,49</u> 1754,90	<u>0,05</u> 0,50	<u>3,51</u> 35,10	
506	C1541-78	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0,0001	<u>450805,99</u> 45,08	<u>441572,21</u> 44,16	<u>394,45</u> 0,04	<u>8839,33</u> 0,88	30 км.
507	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	924,7704	<u>9,5</u> 8785,32	<u>8,79</u> 8128,73	<u>0,52</u> 480,88	<u>0,19</u> 175,71	30 км.
508	&C1545-291-4 варіант 1	Шпилька, гайка, шайба діам. 12 мм довжина 400 мм	компл.	384	<u>163,21</u> 62672,64	<u>160,00</u> 61440,00	<u>0,01</u> 3,84	<u>3,2</u> 1228,80	30 км.
509	+C111-1381 варіант 1	Шпилька, дюбель та інш.	т	0,02	<u>183959,65</u> 3679,19	<u>180000,00</u> 3600,00	<u>352,6</u> 7,05	<u>3607,05</u> 72,14	30 км.
510	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,001455	<u>51390,39</u> 74,77	<u>50030,14</u> 72,79	<u>352,6</u> 0,51	<u>1007,65</u> 1,47	30 км.
511	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0141275	<u>41491,64</u> 586,17	<u>40325,48</u> 569,70	<u>352,6</u> 4,98	<u>813,56</u> 11,49	30 км.
512	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000158	<u>37928,48</u> 5,99	<u>36832,18</u> 5,82	<u>352,6</u> 0,06	<u>743,7</u> 0,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
513	+C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,33615	<u>1539,79</u> 517,60	<u>940,00</u> 315,98	<u>569,6</u> 191,47	<u>30,19</u> 10,15	30 км.
514	+C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	4,23549	<u>1549,99</u> 6564,97	<u>950,00</u> 4023,72	<u>569,6</u> 2412,54	<u>30,39</u> 128,71	30 км.
515	+2311-2051	Щит керування	шт	1	<u>18035,51</u> 18035,51	<u>17065,76</u> 17065,76	<u>616,11</u> 616,11	<u>353,64</u> 353,64	30 км.
516	&C126-1282-2 варіант 2	Щит металевий , зовнішньої установки , 54(3x18) модулів , ІР30, 570x441x120 мм .	шт	1	<u>5917,1</u> 5917,10	<u>5800,00</u> 5800,00	<u>1,08</u> 1,08	<u>116,02</u> 116,02	30 км.
517	+C1547-16 варіант 23	автом. вимикач диференційний 2-х пол., 30mA; 20A KZS-2M C20/0,03 10kA	шт	9	<u>1652,72</u> 14874,48	<u>1620,00</u> 14580,00	<u>0,31</u> 2,79	<u>32,41</u> 291,69	30 км.
518	+C1547-16 варіант 24	автомат. вимикач 1-о пол., 6кА, 6А ЕТІМАТ 6 1р С6	шт	1	<u>188,51</u> 188,51	<u>184,50</u> 184,50	<u>0,31</u> 0,31	<u>3,7</u> 3,70	30 км.
519	+C1547-16 варіант 25	автомат. вимикач 3-х пол., 10кА, 40А ЕТІМАТ 10 3р С40	шт	1	<u>1000,94</u> 1000,94	<u>981,00</u> 981,00	<u>0,31</u> 0,31	<u>19,63</u> 19,63	30 км.
520	&C126-931-1 варіант 2	відлив по парапетним стінам, ширина 0,96 м	м	28,356	<u>363,27</u> 10300,88	<u>360,00</u> 10208,16	<u>0,57</u> 16,16	<u>2,7</u> 76,56	30 км.
521	&C1550-60-1	гідроізоляційна стрічка типу Герлен Д 150 мм	м.п.	69,88	<u>66,82</u> 4669,38	<u>65,50</u> 4577,14	<u>0,01</u> 0,70	<u>1,31</u> 91,54	30 км.
522	&C1550-60-1 варіант 1	гідроізоляційна стрічка типу Герлен Д 50 мм	м.п.	69,88	<u>30,61</u> 2139,03	<u>30,00</u> 2096,40	<u>0,01</u> 0,70	<u>0,6</u> 41,93	30 км.
523	&C111-2010-3-2	глиняна штукатурка типу "GlinKo BaSe"	кг	7582,4	<u>12,75</u> 96675,60	<u>12,00</u> 90988,80	<u>0,5</u> 3791,20	<u>0,25</u> 1895,60	30 км.
524	+C1416-8460 варіант 1	гребінь зі сталі з полімерним покриттям, фасонний гнутий елемент, 0,7 мм, ширина - 600 мм	м	65,64	<u>349,88</u> 22966,12	<u>230,00</u> 15097,20	<u>113,02</u> 7418,63	<u>6,86</u> 450,29	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
525	&C1545-44-16 варіант 1	дюбель ДГ 4,5х40	шт	195	<u>0,83</u> 161,85	<u>0,50</u> 97,50	<u>0,31</u> 60,45	<u>0,02</u> 3,90	30 км.
526	+C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	6106,05	<u>887,98</u> 5422050,28	<u>870,00</u> 5312263,50	<u>0,57</u> 3480,45	<u>17,41</u> 106306,33	30 км.
527	&C116-6-1-1 варіант 1	костиль покрівельний	шт	191	<u>43,1</u> 8232,10	<u>42,00</u> 8022,00	<u>0,25</u> 47,75	<u>0,85</u> 162,35	30 км.
528	&C1115-931-1 варіант 6	ливнеприймач, 700х900*	шт	8	<u>285,77</u> 2286,16	<u>280,00</u> 2240,00	<u>0,17</u> 1,36	<u>5,6</u> 44,80	30 км.
529	&C111-1849-1 варіант 1	саморіз універсальний жовтий ОЗ,5, L=60	шт	60	<u>0,51</u> 30,60	<u>0,50</u> 30,00	- -	<u>0,01</u> 0,60	
530	+C1113-72 варіант 1	сода кальцінована	т	0,000561	<u>37467,37</u> 21,02	<u>36000,00</u> 20,20	<u>732,72</u> 0,41	<u>734,65</u> 0,41	30 км.
531	&C1110-1020-1 варіант 4	триймач желобу, гнута полоса 100х50	шт	92	<u>71,46</u> 6574,32	<u>70,00</u> 6440,00	<u>0,06</u> 5,52	<u>1,4</u> 128,80	30 км.
		Енергоносії машин із норм, в яких не враховано роботу компресорної установки							
532	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	3875,4753	<u>0,07223</u> 279,93	<u>0,07223</u> 279,93			
		Разом	грн.		279,93	279,93			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
533	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	532,4555	<u>4,9416</u> 2631,18	<u>4,9416</u> 2631,18			
534	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	108,36	<u>0,07223</u> 7,83	<u>0,07223</u> 7,83			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
535	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,3756	<u>184,55</u> 438,42	<u>184,55</u> 438,42			
536	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	14,8496	<u>186,09</u> 2763,36	<u>186,09</u> 2763,36			
		Разом	грн.		5840,79	5840,79			
		Разом по розділу III	грн.		11818334,75	11521197,01	68388,02	228749,70	
		<u>IV. Устаткування</u>							
537	+2402-3001 варіант 1	Вогнегасник ВВК-2	шт	10	<u>1661,79</u> 16617,90	<u>1599,00</u> 15990,00	<u>47,97</u> 479,70	<u>14,82</u> 148,20	3%
538	+1715-8002 варіант 1	Модем GSM"Rapid" (AP2) для передачі даних с AT-MBUS-NE-03	шт	1	<u>9665,21</u> 9665,21	<u>9300,00</u> 9300,00	<u>279,00</u> 279,00	<u>86,21</u> 86,21	3%
539	+1715-1238 варіант 1	Шафа протипожежна	шт	5	<u>1683,62</u> 8418,10	<u>1620,00</u> 8100,00	<u>48,60</u> 243,00	<u>15,02</u> 75,10	3%
		Разом по розділу IV	грн.		34701,21	33390,00	1001,70	309,51	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2931,668					
		Стиснене повітря	м3	5656,798					
		Мастильні матеріали	кг	56,941					
		Гідравлічна рідина	кг	20,014					
		Бензин	л	259,581					
		Дизельне паливо	л	450,738					
		<u>Довідкові дані</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	83,41622944					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "6 травня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри мають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс з

Склад



Підпис (ініціали, прізвище))

Кореницька О. В.

Перевіряє



Підпис (ініціали, прізвище))

Хесін В. О.

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)

СХВАЛЕНО

Зведення витрат у сумі 80030,241 тис. грн

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 г.

Відомість обсягів робіт

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Посилення конструкцій будівлі, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі. Ремонт дахових конструкцій та заміна покриття покрівлі</u>			
	<u>Розділ 1. Будівельні роботи з ремонту тріщин</u>			
1	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	м	257,12	
2	Промивання тріщин водою під тиском	м2	2,5712	
3	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	м	257,12	
4	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	22,41	
5	Розбирання облицювання стін з гранітних плит	м2	7,31	
6	Розробка ґрунту (ґрунт у відвал для зворотньої засипки)	м3	33,6	
7	Очищення цегляного мурування фундаментної стіни від землі	м2	15,4	
8	Зворотня засипка із трамбуванням	м3	26,18	
9	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	4,15	
10	Відновлення асфальтового покриття тротуару	м2	22,41	
11	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*, глибина до 120 см	м	299,78	
12	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	299,78	
13	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	75,55	
14	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	299,78	
15	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,41893	
16	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. шва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	299,78	
17	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	5,72	
18	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	м	52,8	
19	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*	м	125,5	

1	2	3	4	5
20	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	125,5	
21	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	14,36	
22	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	125,5	
23	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,04661	
24	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. ншва 12 мм*, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	122,54	
25	Розчищення тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)	м	26,98	
26	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron – ін'єкційна суміш при В / Ц = 0, 25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції	м	13,49	
27	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	м	1,9	
28	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ншва 12 мм*	м	7,2	
29	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	7,2	
30	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	2,1	
31	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	7,2	
32	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0113	
33	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. ншва 12 мм*, глибина до 3 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	7,2	
34	Розчищення тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)	м	3,16	
35	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron – ін'єкційна суміш при В / Ц = 0, 25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції	м	1,58	
36	Розбирання окремих цеглин, що були влаштовані для опори в процесі експлуатації	м3	0,014	
37	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій	т	0,00899	
38	Очищення порожнин мурування від розчину, пилу та уламків (вручну, щітки, шпателі)	м2	3,58	
39	Обробка поверхні піскоструминним методом. Як абразивний матеріал рекомендується застосовувати пісок розміром 0,75 мм – 1,2 мм. Обдування стисненим повітрям.	м2	3,58	
40	Очищення порожнин від бруду та пилу, уламків	м2	3,58	
41	Обробка водяними лужними розчинами, що містять поверхнево-активні речовини (далі – ПАР). Як солі слід використовувати карбонат натрію – Na ₂ CO ₃ , тринатрійфосфат – Na ₃ PO ₄ , пірофосфат натрію - Na ₄ P ₂ O ₇ , триполіфосфат натрію – Na ₃ PO ₄ ·2NaPO ₃	м2	3,58	
42	Промивання 3 % розчином соляної кислоти	м2	3,58	
43	Промивання 4 % розчином гідроксиду натрію NaOH поверхонь фасадів з землі та риштувань	м2	3,58	

1	2	3	4	5
44	Виведення з поверхні слідів очищувальних сумішей: Промивання водою.	м2	3,58	
45	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*	м	7,2	
46	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	7,2	
47	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	0,56	
48	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина 220 мм, ширина 12 мм, довжина 150 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	1,2	
49	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,00816	
50	Встановлення цеглин на епоксидній ремонтній та клійовій суміші тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, товщина шару до 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м2	0,2	
51	Заповнення швів між цеглинами епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, ширина шва до 12 мм, глибина до 100 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	4,74	
52	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. шва 12 мм*, глибина до 20 мм Витрата 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	4,74	
53	Улаштування посилення перемичок із металевих балок	т	0,61648	
54	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	146	
55	Свердлення отворів	шт	21	
56	Заповнення пазух між металевими конструкціями та стінами бетоном із додаванням цементу, що розширюється, у співвідношенні 1:5 глибина до 100 мм, ширина 5 мм, довжина 8,14 м	м	8,14	
57	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	10,02	
58	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115	м2	10,02	
59	Встановлення анкерних болтів з гайкою однорозпірних для каменю М10/12х200	шт	24	
60	(Демонтаж) Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	0,5	
61	Відбивання ц.п. розчину, товщ. до 20 мм*	м2	0,6	
62	Обробка поверхні піскоструминним методом. Як абразивний матеріал рекомендується застосовувати пісок розміром 0,75 мм – 1,2 мм. Обдування стисненим повітрям.	м2	1,52	
63	Очищення порожнин від бруду та пилу, уламків	м2	1,52	
64	Обробка водяними лужними розчинами, що містять поверхнево-активні речовини (далі – ПАР). Як солі слід використовувати карбонат натрію – Na_2CO_3 , тринатрійфосфат – Na_3PO_4 , пірофосфат натрію - $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$, триполіфосфат натрію – $\text{Na}_3\text{PO}_4 \cdot 2\text{NaPO}_3$	м2	1,52	
65	Промивання 3 % розчином соляної кислоти	м2	1,52	
66	Промивання 4 % розчином гідроксиду натрію NaOH поверхонь фасадів з землі та риштувань	м2	1,52	
67	Виведення з поверхні слідів очищувальних сумішей: Промивання водою.	м2	1,52	
68	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	146	
69	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,04051	
70	Торкретування армованої поверхні при товщині шару покриття 125-130 мм	м2	10,48	

1	2	3	4	5
71	Розчищення тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)	м	26,98	
72	Промивання порожнин водою під тиском	м2	3,262	
73	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron – ін'єкційна суміш при В / Ц = 0, 25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції	м	32,62	
74	Промивання тріщин водою під тиском	м2	2,5712	
75	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	м	65,06	
76	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*	м	210,69	
77	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	210,69	
78	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	24,66	
79	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	210,69	
80	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,18542	
81	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. шва 12 мм*, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	210,69	
82	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*, глибина до 120 см	м	421,7	
83	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	106,27	
84	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	106,27	
85	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	421,7	
86	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,635346	
87	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,63546	
88	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт шва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	50,604	
89	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	м2	50,604	
90	Демонтаж штукатурного шару стін уздовж тріщин, товщ. до 30 мм (орієнтовна ширина 20 см у центральному холі)	м2	73,9	
91	Демонтаж оцинкованого сайдингу разом з інвентарним каркасом, кут осей 3/В, 1-й поверх, прим. 1-10, зі сторонами 1,0 х 1,0 м	м2	5,79	
92	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	8,12	
93	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*	м	173,02	
94	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	173,02	
95	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	19,97	
96	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	173,02	
97	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,06914	

1	2	3	4	5
98	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. ншва 12 мм*, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	163,63	
99	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	2,1	
100	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ншва 12 мм*	м	54	
101	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	54	
102	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	7,37	
103	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	54	
104	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,02064	
105	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. ншва 12 мм*, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	54	
106	Вирізання фрагментів мурування (по 1 цеглині з кожної сторони прорізу) із їх подальшим встановленням у проектне положення	м3	0,004	
107	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ншва 12 мм*	м	3,5	
108	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,31083	
109	кріплення кутику у штробі на суміші типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	3,5	
110	Встановлення фрагментів мурування (по 1 цеглині з кожної сторони прорізу) у проектне положення	м3	0,004	
111	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,58	
112	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115	м2	0,58	
113	Штукатурення по сітці аркових перемичок	м2	13,47	
114	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ншва 12 мм*	м	2,06	
115	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,08892	
116	кріплення кутику у штробі на суміші типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	2,06	
117	Штукатурення по сітці металевих елементів	м2	3,47	
118	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	1,68	
119	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	м	11,2	
120	Промивання тріщин водою під тиском	м2	1,68	
121	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	м	11,22	
122	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	м	18,4	
123	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	28,82	
124	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ншва 12 мм*, глибина до 50 см	м	116,06	
125	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	116,06	
126	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	13	

1	2	3	4	5
127	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	116,06	
128	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,02777	
129	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. ншва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	116,06	
130	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	8,62	
131	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ншва 12 мм*, глибина до 120 см	м	211,51	
132	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	211,51	
133	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	53,7	
134	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	211,51	
135	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,24506	
136	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,24506	
137	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт ншва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	22,5492	
138	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	м2	22,5492	
139	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	3,82	
140	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ншва 12 мм*, глибина до 120 см	м	99,9	
141	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	99,9	
142	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	11,91	
143	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	92,65	
144	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,03629	
145	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. ншва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	92,65	
146	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	6,79	
147	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ншва 12 мм*, глибина до 120 см	м	200,42	
148	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	200,42	
149	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	50,51	
150	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	200,42	
151	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,25656	
152	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,25656	
153	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт ншва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	24,0504	

1	2	3	4	5
154	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	м2	24,0504	
155	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	м	32,65	
156	Промивання тріщин водою під тиском	м2	0,3265	
157	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	м	32,65	
158	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	5,72	
159	(Демонтаж) Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	13,72	
160	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*	м	52,45	
161	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	52,45	
162	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	13,22	
163	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	52,45	
164	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,1284	
165	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт шва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	6,294	
166	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	м2	6,294	
167	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	2,3	
168	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*, глибина до 120 см	м	83,9	
169	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	83,9	
170	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	21,14	
171	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	83,9	
172	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,10725	
173	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,10725	
174	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт шва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	10,068	
175	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	м2	10,068	
176	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	м	106,09	
177	Промивання тріщин водою під тиском	м2	1,0609	
178	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	м	184,69	
179	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,04091	

1	2	3	4	5
180	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*, глибина до 120 см	м	655,92	
181	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	655,92	
182	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	165,14	
183	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	654,02	
184	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,90955	
185	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,90955	
186	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт шва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	78,4824	
187	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	м2	78,4824	
188	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,35726	
189	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,04	
190	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115	м2	2,04	
191	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,05143	
192	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*, глибина до 120 см	м	247,36	
193	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	247,36	
194	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	61,84	
195	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	247,36	
196	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,33362	
197	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,33362	
198	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. шва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	247,36	
199	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,1612	
200	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,02	
201	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115	м2	1,02	
<u>Розділ 2. Різні роботи</u>				
202	Навішування канатних систем	навішув	1	
203	Перенавішування канатних систем	перен.	3	
204	Перевезення сміття до 20 км	т	55,14901	
<u>Відділ 1. Горище</u>				
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>				
205	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,51	
206	Знімання зашкленених віконних рам	м2	0,9	
207	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
208	Очищення приміщень від сміття	т	37,66	
209	Перевезення сміття до 20 км	т	37,66	
<u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>				

1	2	3	4	5
210	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист парапетних стін з середини горищного простору (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	200,2	
211	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	60,1	
212	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь парапетних стін антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	60,1	
213	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,51	
214	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,12	
215	Установлення підвіконних дошок	м	1	
216	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0013	
217	Улаштування гідроізоляції під прогон рулонними матеріалами в 2 шари	м2	0,5	
218	Улаштування гідроізоляції під прогон рулонними матеріалами в 2 шари	м2	0,5	
219	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної пароізоляції	м2	0,5	
220	Обгортання балок руберойдом	м2	0,5	
221	Штукатурення по сітці	м2	0,08	
222	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,62	
223	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із існуючої цегли з додаванням нової	м3	3,28	
224	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	7,07	
225	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із існуючої цегли з додаванням нової	м3	3,28	
226	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	м2	67,7	
227	(Демонтаж) Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стін	м2	45,2	
228	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	112,9	
229	грунтування існуючого штукатурного шару ґрунтівою для глиняних штукатурок типу "GlinKoPrimer" валиком або щіткою витрата - на 1 м2 поверхні – 0.25 л.	м2	45,2	
230	штукатурення поверхні коробів глиняною штукатуркою типу "GlinKo BaSe" шляхом набризку з наступним вирівнюванням правилом, товщина шару - 20 мм витрата - 1,6кг/м2 на 1мм товщини шару	м2	142,9	
231	грунтування нового штукатурного шару ґрунтівою для глиняних штукатурок типу "GlinKoPrimer" валиком або щіткою для адгезії шарів витрата - на 1 м2 поверхні – 0.25 л.	м2	142,9	
232	штукатурення поверхні коробів глиняною штукатуркою типу "GlinKo BaSe" шляхом набризку з наступним випрасуванням терками товщина шару - 10 мм витрата - 1,6кг/м2 на 1мм товщини шару	м2	188,1	
233	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	15,84	
234	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	дм2	1267	
235	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	15,84	
236	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	15,84	
237	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих підвісів та кріплень ферм	м2	15,84	
238	Перевірка кріплень підвісов, підтягування гайок	шт	160	

1	2	3	4	5
239	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	220	
240	На кожні 50 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	220	
241	Ставлення шпільок з гайками й шайбами	шт	220	
242	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки (Розчищення швів в цегляній кладці, що висипалися під впливом вологи та при розчищенні стін)	м2	4,323	
243	Грунтування стін (Антигрибковий захист стін корінника (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	19,3	
244	Очищення поверхонь стін, стель шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	5,8	
245	Грунтування стін, стель СТ-99	м2	5,8	
246	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	4,323	
247	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	4,323	
248	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином Ceresit CO-81 (витрата при гідрофобізації поглинаючих основ: близько 0,4 кг/м2)	м2	10,3	
249	Установлення кріплень крокв скобами	шт	59	
250	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	м	20,1	
251	Ремонт дерев'яних балок з нашиванням дощок	м	0,2	
252	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)	м2	0,22	
253	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	4	
254	Ставлення шпільок з гайками й шайбами	шт	4	
255	Встановлення бандажу з фанерних листів на саморізах	м	2,68	
256	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)	м2	1,4	
257	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	160	
258	Ставлення шпільок з гайками й шайбами	шт	160	
259	Встановлення бандажу з дощок на цвяхах	м	61,4	
260	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)	м2	24,56	
<u>Відділ 2. Покрівля</u>				
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>				
261	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	982,92	
262	Розбирання лат [ресетування] з дощок суцільних	м2	737,19	
263	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	127,755	
264	(Демонтаж) Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою по повсті (Демонтаж вертикальної зашивки із оцинкованого заліза 0,7 мм)	м2	49	
265	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж)	т	0,0669	
266	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж огороження)	т	0,463	
267	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж залишків пожежної драбини, що зруйнована (L63x5 - 13,9 м)	т	0,0669	

1	2	3	4	5
268	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж огороження покрівлі (L50x5 - 98,84 м.п. *,О10 А400С - 146,5 м.п.)	т	0,463	
269	Розбирання водостічних труб, лотків з листової сталі з землі та помостів	м	91,5	
	<u>Розділ 2. Покрівля</u>			
270	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	903,03	
271	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (Прокладки між старою та новою деревиною)	м2	69,6	
272	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	903,03	
273	Установлення елементів каркасу із брусів (контррейка планка 20x50)	м3	1,49	
274	Установлення елементів каркасу із брусів (Лобова дошка , Торці каркасу слухових вікон)	м3	0,31	
275	Улаштування покрівель (Фальцева покрівля (подвійний стоячий фальц), оцинкований метал 0,7 мм)	м2	903,03	
276	Улаштування прокладної пароізоляції у два шари	м2	55,1	
277	Улаштування з листової сталі розжолобків	м	68,83	
278	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	101,4	
279	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини Ендотерм 250103)	м2	3264,3	
280	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	95	
281	Улаштування з листової сталі відливів	м	138,58	
282	Установлення підвіконних відливів слухових вікон, ширина 0,5	м	4,72	
283	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	77,06	
284	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	77,06	
285	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	м	27,8	
286	Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою (Улаштування вертикального лицювання)	м2	52,6088	
287	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	105,8	
288	Улаштування жолобів настінних	м	157,2	
289	Улаштування жолобів підвісних	м	81,82	
290	Установлення воронки водостічних	шт	10	
291	Обгородження покрівель перилами	м	71,7	
	<u>Розділ 3. Пожежні сходи, пожежна дробина</u>			
292	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	29,83	
293	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками Очищення металевих конструкцій від нашарувань старої фарби, Змивка старої фарби СГ-6 Зебра Витрата: 0,2-0,5 кг/м2 при одношаровому покритті залежно від поверхні)	дм2	2983	
294	Очищення металевих конструкцій від іржі, Перетворювач іржі антикор ZEBRA, итрата 100-120 г/м2 поверхні в залежності від стану поверхні	м2	29,83	
295	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	59,66	
296	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	59,66	
297	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих підвісів та кріплень ферм	м2	59,66	
298	Установлення готових пожежних драбин	т	0,2825	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 4. Різні роботи</u>			
299	Перевезення сміття до 20 км <u>Локальний кошторис 02-01-02 на Опалення</u>	т	83,41623	
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
300	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	2790	
301	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	306	
302	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	358	
303	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	130	
304	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	113	
305	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	м	36	
306	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	313,945	
307	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	26	
308	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	6	
309	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену <u>Локальний кошторис 02-01-03 на Водопостачання</u>	м	4105	
	<u>Розділ 1. 1.1 Водопровід господарсько-питний та протипожежний В1</u>			
310	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	50	
311	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	20	
312	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	20	
313	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	шт	8	
314	Установлення датчика тиску	комплект	1	
315	Установлення датчика положення	комплект	10	
316	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	5	
317	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	5	
318	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4	
319	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	
320	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм	шт	1	
321	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	17	

1	2	3	4	5
322	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
323	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм <u>Розділ 2. 1.2 Трубопровід гарячої води ТЗ</u>	шт	6	
324	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	55	
325	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних <u>Локальний кошторис 02-01-04 на Каналізація</u>	к-т	7	
326	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	м	60	
327	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м	100	
328	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	1	
329	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 100 до 125 мм	шт	4	
330	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т <u>Розділ 1. Сантехприладдя</u>	насос	1	
331	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	8	
332	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком <u>Розділ 2. 2.2 Каналізація побутова що перекладається К1.1</u>	к-т	10	
333	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм <u>Локальний кошторис 02-01-05 на Сніготанення</u> <u>Розділ 1. Щити розподільчі</u>	м	30	
334	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
335	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10	
336	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	3	
337	Термодатчики <u>Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція</u>	шт	2	
338	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	270	
339	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами <u>Розділ 3. Електромонтажні вироби</u>	м	44	
340	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм <u>Локальний кошторис 02-01-06 на ІТП</u> <u>Розділ 1. Монтаж</u>	м	270	

1	2	3	4	5
341	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
342	Монтаж закладного пристрою у цегляній кладці	шт	2	
343	Прилади, що устанавливаються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	
344	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-25 мм	шт	1	
345	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	
346	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	8	
347	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4	
348	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	6	
349	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	1	
350	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	2	
351	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	шт	1	
352	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	12	
353	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	6	
354	Опори під трубопроводу, опорні частини, сидла, кронштейни, хомути	т	0,016	
355	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	5,5	
356	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	12	
357	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	5	
358	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
359	Прокладання коробів пластикових	м	4	
360	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	4	
361	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	106	
362	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	м	60	
363	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
	<u>Розділ 2. Налагоджування вузла керування системою опалення</u>			
364	Насос відцентровий. Подача до 10 м ³ /год	насос	1	
365	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів налаштування] з пропорційним законом управління	система	1	
366	Блок регулюючий пропорційний	шт	4	

1	2	3	4	5
367	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.6 Гкал/год	система		1
368	ЩИТ КЕРУВАННЯ НАСОСАМИ			1
369	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 50 А, напруга до 1 кВ	шт		1
370	Схема розведення трипровідної системи. Схема розведення з кількістю панелей [шаф, комірок] до 2	схема		1
371	Захист максимальний струмовий тепловий з одним реле	комплект		1
372	Блок живлення або захисту груповий електричний і пневматичний	шт		1
373	Схеми сигналізації. Схема збору і передачі інформації пристроїв захисту, автоматизації технологічних режимів	сигнал		1

Склав

Кореницька О. В.

(ініціали, прізвище)/

Перевірив

Хесін В. О.

(ініціали, прізвище)/



СХВАЛЕНО

Харківський національний університет
мистецтв ім. І. П. Котляревського

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Посилення конструкцій будівлі, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі.
Ремонт дахових конструкцій та заміна покриття покрівлі

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Вузли 15, 20, 26, 27, 29-35			
1	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	м	257,12	
2	Промивання тріщин водою під тиском	м2	2,5712	
3	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	м	257,12	
	Вузол 14			
4	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	22,41	
5	Розбирання облицювання стін з гранітних плит	м2	7,31	
6	Розробка ґрунту (ґрунт у відвал для зворотної засипки)	м3	33,6	
7	Очищення цегляного мурування фундаментної стіни від землі	м2	15,4	
8	Зворотня засипка із трамбуванням	м3	26,18	
9	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	4,15	
10	Відновлення асфальтового покриття тротуару	м2	22,41	
	Вузол 15, 20			
11	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*, глибина до 120 см	м	299,78	
12	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	299,78	
13	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	75,55	
14	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	299,78	
15	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,41893	
16	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. hшва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	299,78	
	Вузол 16			

1	2	3	4	5
17	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	5,72	
18	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	м	52,8	
19	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*	м	125,5	
20	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	125,5	
21	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	14,36	
22	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	125,5	
23	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,04661	
24	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. шва 12 мм*, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	122,54	
25	Розчищення тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)	м	26,98	
26	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron – ін'єкційна суміш при В / Ц = 0, 25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції	м	13,49	
Вузол 17				
27	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	м	1,9	
28	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*	м	7,2	
29	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	7,2	
30	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	2,1	
31	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	7,2	
32	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0113	
33	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. шва 12 мм*, глибина до 3 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	7,2	
34	Розчищення тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)	м	3,16	
35	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron – ін'єкційна суміш при В / Ц = 0, 25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції	м	1,58	
Вузол 18 (2 шт)				
36	Розбирання окремих цеглин, що були влаштовані для опори в процесі експлуатації	м3	0,014	
37	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій	т	0,00899	
38	Очищення порожнин мурування від розчину, пилу та уламків (вручну, щітки, шпателі)	м2	3,58	
39	Обробка поверхні піскоструминним методом. Як абразивний матеріал рекомендується застосовувати пісок розміром 0,75 мм – 1,2 мм. Обдування стисненим повітрям.	м2	3,58	
40	Очищення порожнин від бруду та пилу, уламків	м2	3,58	

1	2	3	4	5
41	Обробка водяними лужними розчинами, що містять поверхнево-активні речовини (далі – ПАР). Як солі слід використовувати карбонат натрію – Na_2CO_3 , тринатрійфосфат – Na_3PO_4 , пірофосфат натрію – $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$, триполіфосфат натрію – $\text{Na}_3\text{PO}_4 \cdot 2\text{NaPO}_3$	м2	3,58	
42	Промивання 3 % розчином соляної кислоти	м2	3,58	
43	Промивання 4 % розчином гідроксиду натрію NaOH поверхонь фасадів з землі та риштувань	м2	3,58	
44	Виведення з поверхні слідів очищувальних сумішей: Промивання водою.	м2	3,58	
45	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*	м	7,2	
46	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	7,2	
47	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	0,56	
48	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина 220 мм, ширина 12 мм, довжина 150 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	1,2	
49	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,00816	
50	Встановлення цеглин на епоксидній ремонтній та клійовій суміші тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, товщина шару до 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м2	0,2	
51	Заповнення швів між цеглинами епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, ширина шва до 12 мм, глибина до 100 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	4,74	
52	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. шва 12 мм*, глибина до 20 мм Витрата 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	4,74	
53	Улаштування посилення перемичок із металевих балок Вузол 18 (3-й та 4-й етап, на 2 вузла)	т	0,61648	
54	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	146	
55	Свердлення отворів	шт	21	
56	Заповнення пазух між металевими конструкціями та стінами бетоном із додаванням цементу, що розширюється, у співвідношенні 1:5 глибина до 100 мм, ширина 5 мм, довжина 8,14 м	м	8,14	
57	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	10,02	
58	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115	м2	10,02	
59	Встановлення анкерних болтів з гайкою однорозпірних для каменю М10/12х200 Вузол 19 (2 шт)	шт	24	
60	(Демонтаж) Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	0,5	
61	Відбивання ц.п. розчину, товщ. до 20 мм*	м2	0,6	
62	Обробка поверхні піскоструминним методом. Як абразивний матеріал рекомендується застосовувати пісок розміром 0,75 мм – 1,2 мм. Обдування стисненим повітрям.	м2	1,52	
63	Очищення порожнин від бруду та пилу, уламків	м2	1,52	
64	Обробка водяними лужними розчинами, що містять поверхнево-активні речовини (далі – ПАР). Як солі слід використовувати карбонат натрію – Na_2CO_3 , тринатрійфосфат – Na_3PO_4 , пірофосфат натрію – $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$, триполіфосфат натрію – $\text{Na}_3\text{PO}_4 \cdot 2\text{NaPO}_3$	м2	1,52	
65	Промивання 3 % розчином соляної кислоти	м2	1,52	

1	2	3	4	5
66	Промивання 4 % розчином гідроксиду натрію NaOH поверхонь фасадів з землі та риштувань	м2	1,52	
67	Виведення з поверхні слідів очищувальних сумішей: Промивання водою. Торкретування вузла 18 (на 2 вузла) та вузла 19 (на 2 вузла)	м2	1,52	
68	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	146	
69	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,04051	
70	Торкретування армованої поверхні при товщині шару покриття 125-130 мм	м2	10,48	
	Вузол 24			
71	Розчищення тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)	м	26,98	
72	Промивання порожнин водою під тиском	м2	3,262	
73	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron – ін'єкційна суміш при В / Ц = 0, 25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції	м	32,62	
74	Промивання тріщин водою під тиском	м2	2,5712	
75	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	м	65,06	
76	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*	м	210,69	
77	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	210,69	
78	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	24,66	
79	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	210,69	
80	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,18542	
81	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. шва 12 мм*, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	210,69	
	Вузол 26, 27			
82	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*, глибина до 120 см	м	421,7	
83	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	106,27	
84	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	106,27	
85	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	421,7	
86	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,635346	
87	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,63546	
88	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт шва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	50,604	
89	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	м2	50,604	
90	Демонтаж штукатурного шару стін уздовж тріщин, товщ. до 30 мм (орієнтовна ширина 20 см у центральному холі)	м2	73,9	
91	Демонтаж оцинкованого сайдингу разом з інвентарним каркасом, кут осей 3/В, 1-й поверх, прим. 1-10, зі сторонами 1,0 x 1,0 м	м2	5,79	

1	2	3	4	5
	Вузол 29			
92	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	8,12	
93	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*	м	173,02	
94	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	173,02	
95	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	19,97	
96	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	173,02	
97	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,06914	
98	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. шва 12 мм*, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	163,63	
	Вузол 30			
99	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	2,1	
100	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*	м	54	
101	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	54	
102	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	7,37	
103	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	54	
104	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,02064	
105	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. шва 12 мм*, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	54	
	Вузол 31 (улаштування обойми віконного прорізу)			
106	Вирізання фрагментів мурування (по 1 цеглині з кожної сторони прорізу) із їх подальшим встановленням у проектне положення	м3	0,004	
107	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*	м	3,5	
108	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,31083	
109	кріплення кутику у штроби на суміші типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	3,5	
110	Встановлення фрагментів мурування (по 1 цеглині з кожної сторони прорізу) у проектне положення	м3	0,004	
111	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,58	
112	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115	м2	0,58	
113	Штукатурення по сітці аркових перемичок	м2	13,47	
	Вузол 31 (улаштування обойми дверного прорізу Об-3)			
114	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*	м	2,06	
115	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,08892	
116	кріплення кутику у штроби на суміші типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	2,06	
117	Штукатурення по сітці металевих елементів	м2	3,47	
	Вузол 33			
118	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	1,68	
119	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	м	11,2	

1	2	3	4	5
120	Промивання тріщин водою під тиском	м2	1,68	
121	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	м	11,22	
	Вузол 32			
122	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	м	18,4	
123	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	28,82	
124	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ішва 12 мм*, глибина до 50 см	м	116,06	
125	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	116,06	
126	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	13	
127	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	116,06	
128	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,02777	
129	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. ішва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м	116,06	
	Вузол 34			
130	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	8,62	
131	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ішва 12 мм*, глибина до 120 см	м	211,51	
132	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	211,51	
133	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	53,7	
134	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	211,51	
135	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,24506	
136	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,24506	
137	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт ішва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	22,5492	
138	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	м2	22,5492	
	Вузол 35			
139	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	3,82	
140	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ішва 12 мм*, глибина до 120 см	м	99,9	
141	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	99,9	
142	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	11,91	
143	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	92,65	
144	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,03629	

1	2	3	4	5
145	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. ншва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п. Вузол 36, 37	м	92,65	
146	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	6,79	
147	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ншва 12 мм*, глибина до 120 см	м	200,42	
148	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	200,42	
149	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	50,51	
150	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	200,42	
151	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,25656	
152	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,25656	
153	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт ншва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	24,0504	
154	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	м2	24,0504	
155	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	м	32,65	
156	Промивання тріщин водою під тиском	м2	0,3265	
157	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм Вузол 39	м	32,65	
158	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	5,72	
159	(Демонтаж) Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	13,72	
160	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ншва 12 мм*	м	52,45	
161	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	52,45	
162	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	13,22	
163	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	52,45	
164	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,1284	
165	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт ншва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	6,294	
166	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм) Вузол 41, 42	м2	6,294	
167	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	2,3	
168	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ншва 12 мм*, глибина до 120 см	м	83,9	

1	2	3	4	5
169	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	83,9	
170	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	21,14	
171	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	83,9	
172	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,10725	
173	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,10725	
174	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт ншва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	10,068	
175	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм) Ін'єктування тріщин (вузли 39, 41, 42, 43, 44, 45)	м2	10,068	
176	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	м	106,09	
177	Промивання тріщин водою під тиском	м2	1,0609	
178	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм Вузол 43, 44	м	184,69	
179	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,04091	
180	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ншва 12 мм*, глибина до 120 см	м	655,92	
181	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	655,92	
182	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	165,14	
183	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	654,02	
184	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,90955	
185	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,90955	
186	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт ншва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	78,4824	
187	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм) Вузол 43 (обойма віконних прорізів)	м2	78,4824	
188	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,35726	
189	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,04	
190	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115 Вузол 45	м2	2,04	
191	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,05143	
192	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ншва 12 мм*, глибина до 120 см	м	247,36	
193	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	м	247,36	
194	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	61,84	

1	2	3	4	5
195	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м	247,36	
196	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,33362	
197	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,33362	
198	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. hшва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п. Вузол 45 (обойма віконного прорізу)	м	247,36	
199	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,1612	
200	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,02	
201	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115	м2	1,02	
202	Навішування канатних систем	навішув	1	
203	Перенавішування канатних систем	перен.	3	
204	Перевезення сміття до 20 км	т	55,14901	
205	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,51	
206	Знімання зашкленених віконних рам	м2	0,9	
207	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
208	Очищення приміщень від сміття	т	37,66	
209	Перевезення сміття до 20 км	т	37,66	
210	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист парапетних стін з середини горищного простору (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	200,2	
211	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	60,1	
212	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь парапетних стін антимікробною Ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення) Прорезі	м2	60,1	
213	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,51	
214	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,12	
215	Установлення підвіконних дошок Перемичка	м	1	
216	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0013	
217	Улаштування гідроізоляції під прогон рулонними матеріалами в 2 шари	м2	0,5	
218	Улаштування гідроізоляції під прогон рулонними матеріалами в 2 шари	м2	0,5	
219	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної пароізоляції	м2	0,5	
220	Обгортання балок руберойдом	м2	0,5	
221	Штукатурення по сітці Карниз по осі "В" (вузол 1)	м2	0,08	
222	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,62	
223	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із існуючої цегли з додаванням нової Фронтон по осі "1" (переріз 3-3, вузол 2)	м3	3,28	
224	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	7,07	
225	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із існуючої цегли з додаванням нової Існуючі вентиляційні короба	м3	3,28	
226	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	м2	67,7	

1	2	3	4	5
227	(Демонтаж) Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стін	м2	45,2	
228	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	112,9	
229	грунтування існуючого штукатурного шару ґрунтовкою для глиняних штукатурок типу "GlinKoPrimer" валиком або щіткою витрата - на 1 м2 поверхні – 0.25 л.	м2	45,2	
230	штукатурення поверхні коробів глиняною штукатуркою типу "GlinKo BaSe" шляхом набризку з наступним вирівнюванням правилом, товщина шару - 20 мм витрата - 1,6кг/м2 на 1мм товщини шару	м2	142,9	
231	грунтування нового штукатурного шару ґрунтовкою для глиняних штукатурок типу "GlinKoPrimer" валиком або щіткою для адгезії шарів витрата - на 1 м2 поверхні – 0.25 л.	м2	142,9	
232	штукатурення поверхні коробів глиняною штукатуркою типу "GlinKo BaSe" шляхом набризку з наступним випрасуванням терками товщина шару - 10 мм витрата - 1,6кг/м2 на 1мм товщини шару	м2	188,1	
233	Металеві підвіси ферм та балок Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	15,84	
234	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	дм2	1267	
235	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	15,84	
236	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	15,84	
237	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих підвісів та кріплень ферм	м2	15,84	
238	Перевірка кріплень підвісов, підтягування гайок Вузол 9	шт	160	
239	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	220	
240	На кожні 50 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	220	
241	Ставлення шпільок з гайками й шайбами Існуючий корінник вентканалу	шт	220	
242	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки (Розчищення швів в цегляній кладці, що висипалися під впливом вологи та при розчищенні стін)	м2	4,323	
243	Ґрунтування стін (Антигрибковий захист стін корінника (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	19,3	
244	Очищення поверхонь стін, стель шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	5,8	
245	Ґрунтування стін, стель СТ-99	м2	5,8	
246	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	4,323	
247	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	4,323	
248	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином Ceresit CO-81 (витрата при гідрофобізації поглинаючих основ: близько 0,4 кг/м2) Крокви	м2	10,3	
249	Установлення кріплень крокв скобами Вузол 6	шт	59	
250	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	м	20,1	
251	Ремонт дерев'яних балок з нашиванням дощок	м	0,2	
252	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)	м2	0,22	

1	2	3	4	5
	Вузол 7			
253	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	4	
254	Ставлення шпільок з гайками й шайбами	шт	4	
255	Встановлення бандажу з фанерних листів на саморізах	м	2,68	
256	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)	м2	1,4	
	Вузол 8			
257	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	160	
258	Ставлення шпільок з гайками й шайбами	шт	160	
259	Встановлення бандажу з дошок на цвяхах	м	61,4	
260	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)	м2	24,56	
261	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	982,92	
262	Розбирання лат [решетування] з дошок суцільних	м2	737,19	
263	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	127,755	
264	(Демонтаж) Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою по повсті (Демонтаж вертикальної зашивки із оцинкованого заліза 0,7 мм)	м2	49	
265	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж)	т	0,0669	
266	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж огороження)	т	0,463	
267	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж залишків пожежної драбини, що зруйнована (L63x5 - 13,9 м)	т	0,0669	
268	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж огороження покрівлі (L50x5 - 98,84 м.п. *,О10 А400С - 146,5 м.п.)	т	0,463	
269	Розбирання водостічних труб, лотків з листової сталі з землі та помостів	м	91,5	
270	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	903,03	
271	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (Прокладки між старою та новою деревиною)	м2	69,6	
272	Улаштування лат [решетування] суцільних із дошок	м2	903,03	
273	Установлення елементів каркасу із брусів (контррейка планка 20x50)	м3	1,49	
274	Установлення елементів каркасу із брусів (Лобова дошка , Торци каркасу слухових вікон)	м3	0,31	
275	Улаштування покрівель (Фальцева покрівля (подвійний стоячий фальц), оцинкований метал 0,7 мм)	м2	903,03	
276	Улаштування прокладної пароізоляції у два шари	м2	55,1	
277	Улаштування з листової сталі розжолобків	м	68,83	
278	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	101,4	
279	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини Ендотерм 250103)	м2	3264,3	
280	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	95	
281	Улаштування з листової сталі відливів	м	138,58	
282	Установлення підвіконних відливів слухових вікон, ширина 0,5	м	4,72	
283	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	77,06	

1	2	3	4	5
284	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	77,06	
285	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	м	27,8	
286	Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою (Улаштування вертикального лицювання) водовідводна система покрівлі	м2	52,6088	
287	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	105,8	
288	Улаштування жолобів настінних	м	157,2	
289	Улаштування жолобів підвісних	м	81,82	
290	Установлення воронки водостічних	шт	10	
291	Обгородження покрівель перилами	м	71,7	
292	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	29,83	
293	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками Очищення металевих конструкцій від нашарувань старої фарби, Змивка старої фарби СП-6 Зебра Витрата: 0,2-0,5 кг/м2 при одношаровому покритті залежно від поверхні)	дм2	2983	
294	Очищення металевих конструкцій від іржі, Перетворювач іржі антикор ZEBRA, витрата 100-120 г/м2 поверхні в залежності від стану поверхні	м2	29,83	
295	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	59,66	
296	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	59,66	
297	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих підвісів та кріплень ферм	м2	59,66	
	Зведення готових пожежних драбин	т	0,2825	
	Вивіз сміття до 20 км	т	83,41623	



Склад

Кореницька О. В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Хесін В. О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ДЕФЕКТНИЙ АКТ


на капітальний ремонт Опалення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	2790	
2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	306	
3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	358	
4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	130	
5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	113	
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	м	36	
7	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	313,945	
8	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	26	
9	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	6	
10	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліе	м	4105	

Складено:  Кореницька О. В.

Перевірено:  Хесін В. О.





СХВАЛЕНО

Харківський національний університет
мистецтв ім. І. П. Котляревського

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Водопостачання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	50	
2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	20	
3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	20	
4	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	шт	8	
5	Установлення датчика тиску	комплект	1	
6	Установлення датчика положення	комплект	10	
7	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	5	
8	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	5	
9	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4	
10	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	
11	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм	шт	1	
12	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	17	
13	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
14	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	6	
15	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	55	
16	Установлення індивідуальних водоводяних	к-т	7	

Склад

Кореницька О. В.

(ініціали, прізвище)

Перевір

Хесін В. О.

(ініціали, прізвище)



СХВАЛЕНО

Харківський національний університет
мистецтв ім. Р. П. Котляревського

(назва організації, що затверджує)

Голова правління К.О.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

№02214350

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Каналізація

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	2.1 Каналізація побутова К1			
1	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	м	60	
2	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м	100	
3	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	1	
4	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 100 до 125 мм	шт	4	
5	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	8	
7	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	10	
8	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	30	

Склад



Підпис (ініціали, прізвище)

Кореницька О. В.

Перевірає

Підпис (ініціали, прізвище)

Хесін В. О.



СХВАЛЕНО

Харківський національний університет
мистецтв ім. І. П. Котляревського

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Сніготанення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
2	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10	
3	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	3	
4	Термодатчики	шт	2	
5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	270	
6	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	44	
7	Прокладання труб із кріпленням накладними скобами до 25 мм	м	270	

Склад

Кореницька О. В.

(ініціали, прізвище)

Перевіряє

Хесін В. О.

(ініціали, прізвище)



СХВАЛЕНО



Харківський національний університет
мистецтв ім. П. Котляревського

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт ІТП

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
2	Монтаж закладного пристрою у цегляній кладці	шт	2	
3	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	
4	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однажильні та двоажильні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-25 мм	шт	1	
5	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	
6	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	8	
7	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4	
8	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	6	
9	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	1	
10	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	2	
11	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	шт	1	
12	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	12	
13	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	6	
14	Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути	т	0,016	
15	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	5,5	

1	2	3	4	5
16	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 65 мм	м	12	
17	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 80 мм	м	5	
18	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
19	Прокладання коробів пластикових	м	4	
20	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	4	
21	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	106	
22	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	м	60	
23	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
24	Насос відцентровий. Подача до 10 м ³ /год	насос	1	
25	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів налаштування] з пропорційним законом управління	система	1	
26	Блок регулюючий пропорційний	шт	4	
27	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.6 Гкал/год	система	1	
28	ЩИТ КЕРУВАННЯ НАСОСАМИ		1	
29	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 50 А, напруга до 1 кВ	шт	1	
30	Схема розведення трипроводної системи. Схема розведення з кількістю панелей [шаф, комірок] до 2	схема	1	
31	Захист максимальний струмовий тепловий з одним реле	комплект	1	
32	Блок живлення або захисту груповий електричний і пневматичний	шт	1	
33	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації для захисту, автоматики електричних і теплових систем	сигнал	1	

Скл.


Кореницька О. В.

Підпис (ініціали, прізвище)

Перев.

Хесін В. О.

Підпис (ініціали, прізвище)

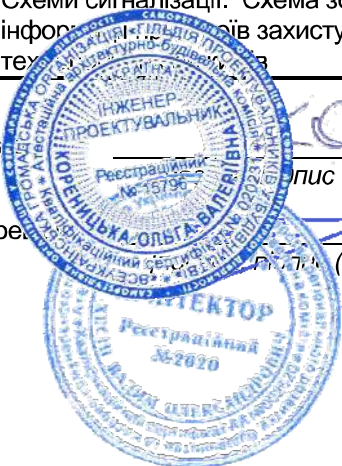

АРХІТЕКТУРНА ХЕСІНА

ФО-П, АТЕСТОВАНИЙ ЕКСПЕРТ ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ, АТЕСТОВАНИЙ АРХІТЕКТОР В.О.ХЕСІН

Кваліфікаційний сертифікат експерта за напрямком «Технічне обстеження будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) СС3 (внанні наслідки)» - серія АЕ № 006732 (категорія - «Провідний»), виданий 19.01.2022 р. ААБК ВГО АЕБГ СРО АД. Кваліфікаційні сертифікати архітекторів за напрямком «Архітектурне об'єкти проектування» - серія АА № 002620, виданий ААБК Мінрегіону України 13.01.2016 р. за напрямком «Розроблення містобудівної документації» - серія АА № 002621, виданий ААБК Мінрегіону України 13.01.2016 р. Код ЄДРПОУ (ПІ-ОКПІ): 2180315655. Адреса: 61024, м. Харків, вул. Студентська, 20, к. 2. Тел.: (067) 755-17-23, (095) 579-43-51 [Viber, Telegram]. Email: ar.khreshin@ukr.net

**«Інститут мистецтв», пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення (побудована у 1900 р., охор. № 7118-Ха),
м. Харків, майдан Конституції, 11**

Вид будівництва: Реставрація

Замовник: Харківський Національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

**Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою:
м. Харків, майдан Конституції, 11**

Робочий проект

Том 10

Кошторисна документація (2-а черга будівництва)

3423.91/2307-01-11-K.2

Керівник Архітектурної бригади, ФО-П
атестований експерт вищої категорії, архітектор
атестований експерт вищої категорії, архітектор
науковий керівник
головний архітектор

ФО-П Кореницька О. В.,
атестований
інженер-проектувальник

Академік Української Академії архітектури,
дійсний член ICOMOS - Міжнародної ради з питань
пам'яток і визначних місць,
Правління Національної Спілки архітекторів України, член
Асоціації експертів будівельної галузі,
ХЕСІН В. О.

КОРЕНИЦЬКА О. В.

2024

Взам. інв. №	
Підпис і дата	2024
Інв. № подл.	3423.91/2307-01-11-K-1

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 ЧЕРГА)

Будівництво розташоване на території Харківської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи. КНУ РЕКНрв;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,50	%
4.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,125	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	7,64	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	6,04357	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	5,396	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	527,754	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8)	13707,89	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	10178,893	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	8227,617	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
інші витрати -	258,229	тис.грн.
податок на додану вартість -	1693,047	тис.грн.

Примітка: Кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумок вартісні параметри".



Кореницька О. В.



Хесін В. О.

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)



СХВАЛЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 10178,893 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 ЧЕРГА)

Складений за поточними цінами станом на 6 травня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 черга)	7226,378	-	-	7226,378
		Разом по главі 2:	7226,378	-	-	7226,378
		Разом по главах 1-7:	7226,378	-	-	7226,378
		Разом по главах 1-8:	7226,378	-	-	7226,378

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
2	Настанова [4.30]	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу	-	-	9,369	9,369
		Разом по главі 9:	-	-	9,369	9,369
		Разом по главах 1-9:	7226,378	-	9,369	7235,747
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	72,357	72,357
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	108,536	108,536
		Разом по главі 10:	-	-	180,893	180,893
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	27,490	27,490
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	11,243	11,243
		Разом по главі 12:	-	-	38,733	38,733
		Разом по главах 1-12:	7226,378	-	228,995	7455,373
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	46,201	-	-	46,201
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	23,509	23,509
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	180,659	-	5,725	186,384
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	774,379	-	-	774,379
		Разом	8227,617	-	258,229	8485,846
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1693,047	1693,047
1	2	3	4	5	6	7
		Разом по зведеному кошторисному розрахунку	8227,617	-	1951,276	10178,893

Керівник проекту

Головний архітектор

Керівник відділу

Хесін В. О.

Хесін В. О.

Кореницька О. В.



ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 ЧЕРГА)

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	10178,89300
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис. грн.	8227,61700
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн.	0
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн.	1951,27600
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	10178,89300
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	10178,89300
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	8485,84600
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	8485,84600
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	8485,84600
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	7455,37300
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис. грн.	7226,37800
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис. грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис. грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис. грн.	0
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	228,99500
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис. грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	0
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	8227,61700
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	9,36900
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	7226,37800
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	7226,37800
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	7226,37800
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	7226,37800
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0

1	2	3
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	6980,20400
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	6980,20400
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	21,74500
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	0,58200
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,22720
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	2,73321
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,90496
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,72170
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1,60776
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	8,93000
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	527,75400
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	436,11000
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	8,93000
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	445,04000
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	82,71400

1	2	3
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	82,71400
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,90900
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	127,73000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	80,52000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	6522,34900
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	22,54300
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	29,48864
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	127,39634
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	46,20100
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	46,20100
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	23,50900
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	180,65900
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	5,72500
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0

1	2	3
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	774,37900
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	1693,04700
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	246,17400
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	246,17400
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	6,04357
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	5,39601
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	6,04357
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	6,04357
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,64756
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	5,29403
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,10198
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,10198
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,64756
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00997
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	4,00000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,40000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	123,09600
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	116,10100
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	5,02200
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	40,36400
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	1,97300
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	6,94416
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	20,61200
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00116
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,10146
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00075
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,06539
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	13707,89000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	170,25000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	6371,69033
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	22,54448
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	127,39634
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
 $= П23+П23Г+П713+П6 = 7235,747$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 $П713\_ТУ = 0,000$

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
 $= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (7235,747 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 108,536$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

1. Вихідні дані

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
 КОД=0;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23=7226,378$;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 $П26=0$;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
 $П62=0$;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
 $П248=0$;
- п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23Г=0$;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 $П713=0$;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
 $П234=0$;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
 $КС1451=1,125$;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
 $КС1452=1,086$;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
 $МДЦ=4,19$;

- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
 $КС145МТЦ=0$;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
 $КС145\_0=1,125$;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
 $КС1450\_1=1$;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
 $КС145ТБ=8,5$;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
 $КС145МП=11,32$;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145Д\_Н=1$;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $КС1453=1,071$;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1454=2$;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів $КС145Д\_Н$ і $КС145МП$: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо $КС145Д\_Н = 1$, то $КС145МП$ повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за $КС145МТЦ$ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|11,32-4,19|-(11,32-4,19))*W(|11,32-0|-(11,32-0))=1$;

- p2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- p2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- p2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- p2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(|p1.16+p1.15-12|+(p1.16+p1.15-12))+V(|p1.16+p1.15-24|+(p1.16+p1.15-24))=V(|11,32+8,5-12|+(11,32+8,5-12))+V(|11,32+8,5-24|+(11,32+8,5-24))=1$;
- p2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(11,32+8,5)*W(1)+12*V(1)=12$;
- p2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(11,32+8,5-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=7,82$;
- p2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))+12*W(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))=(11,32+8,5-24-1*W(11,32+8,5-37))*W(1-2)*V(|36-11,32-8,5|+(36-11,32-8,5))+12*W(|36-11,32-8,5|+(36-11,32-8,5))=0$;
- p2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,125-1)*((1*(12-4,19+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0918$;
- p2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9+(p1.14-1)=1,0918+(1-1)=1,0918$;
- p2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
 $W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,0918+V(1-2)*(1+(1,125-1)*(11,32-(4,19*1+0*0))/12)=1,0742708$;
- p2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,0742708+W(1-2)*(1,0918+(1,125-1)*11,32/12)=1,0743$;
- p2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0743+(1,125-1)*(12-11,32)/12=1,0814$;
- p2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*p2.13=V(1)*1,0814=1,0814$;
- p2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(1)*(1,0814+(1,086-1)*7,82/12)=1,1374$;
- p2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*p2.15=W(1-2)*1,1374=0$;
- p2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,071-1)*0/12)=0$;
- p2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $p2.6-p1.16=12-11,32=0,68$;

- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*0,68/8,5=0,08$;
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,08)+W(1-2)*(1-0,08)*(1-0/(7,82+0)))=0,92$;
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*0,68/8,5=0$;
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(7,82+0)))=1$;
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5)*p2.19=(7226,378-V(0)*(0+0+0))*0,08=578,11$;
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5)*p2.20=(7226,378-V(0)*(0+0+0))*0,92=6648,268$;
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5)-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((7226,378-V(0)*(0+0+0))-6648,268-578,11)*W(1-2)=0$;
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.21=(0*W(0)+0*V(0))*0=0$;
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.22=(0*W(0)+0*V(0))*1=0$;
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((0*W(0)+0*V(0))-0-0)*W(1-2)=0$;
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.19=0*0,08=0$;
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.20=0*0,92=0$;
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6-p2.29-p2.30)*W(p2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0$;
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.9-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,125-0,1)*W(1-1)=1$;
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.10-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,086-0,1)*W(1-1)=0,5$;
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.18-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,071-0,1)*W(1-1)=0,5$;

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Гірничі роботи

$$(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1))))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0814-1)+(1,0743-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,1374-1)+(1,0814-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1)*V(0,5-1))) * 1 * 1 = 0;$$

Будівельні роботи

$$(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1))))*п2.4*п2.1=(1*578,11*((1,0814-1)+(1,0743-1)*V(1-1))+0,5*6648,268*((1,1374-1)+(1,0814-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1)*V(0,5-1))) * 1 * 1 = 774,379;$$

Устаткування

$$п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1))))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0814-1)+(1,0743-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,1374-1)+(1,0814-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1)*V(0,5-1))) * 1 * 1 = 0;$$



Ск

Кореницька О. В.

Хесін В. О.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П123

Кошторисна вартість комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації**1. Вихідні дані**

п.1.1. Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:

$$П23 = 7226,378;$$

п.1.2. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:

$$П713 = 0;$$

п.1.3. Інші витрати по главах 1-9, тис.грн:

$$П6 = 9,369;$$

п.1.4. Коефіцієнт, що призначається залежно від стадії проектування(для "ТЕО", "ТЕР", "ЕП" - коефіцієнт 0,6, для "П" - коефіцієнт 1, для "РП" - коефіцієнт 1, а також що враховує (у разі проведення повторної експертизи) застосування коефіцієнта від 0,1 до 0,7, який встановлюється залежно від питомої ваги кошторисної вартості проектних рішень, що відкориговані з урахуванням зауважень, наведених у висновку попередньої експертизи:

$$ИНП123 = 1,1;$$

п.1.5. Параметр Н123, що визначає напрями, за якими здійснюється експертиза проекту будівництва: за всіма напрямками, Н123=1; з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, Н123=2; за напрямом правильності визначення кошторисної вартості будівництва, Н123=3; комплексна: експертиза кошторисної частина, а також з питань міцності, надійності та довговічності (тільки для КСС=1), Н123=4:

$$Н123 = 1;$$

п.1.6. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)

$$КСС = 3;$$

п.1.7. Показник кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 1 людину-день (Таблиця 3 Додатку 7 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.)

$$КВПВР = 1,78;$$

п.1.8. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:

$$Звд = 12558,8;$$

п.1.9. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток 1 Настанови для ПВР), грн:

$$Зуп = 10628,39;$$

п.1.10. Питома вага заробітної плати в структурі експертної організації:

$$Пзпе = 1;$$

п.1.11. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:

$$Ввідр = 0,22;$$

п.1.12. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$$Іб = 1;$$

п.1.13. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$$Іу = 1;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Відсоток вартості обладнання у вартості будівництва за підсумком глав 1-9, %:

$$= п1.2 / (п1.1 + п1.2 + п1.3) * 100 = 0 / (7226,378 + 0 + 9,369) * 100 = 0;$$

п.2.2. Частина вартості обладнання, що враховується в розрахунковій базі, %:

= 0;

п.2.3. Розрахункова база, тис.грн.:

= $p1.1 + p1.2 * p2.2 / 100 = 7226,378 + 0 * 0 / 100 = 7226,378$;

п.2.4. Коефіцієнт збільшення вартості експертизи:

= $(1 + (1 + p1.11) * p1.10 * (p1.8 / p1.9 - 1)) / (p1.1 * p1.12 / (p1.1 + p1.2) + p1.2 * p1.13 / (p1.1 + p1.2)) = (1 + (1 + 0,22) * 1 * (12558,8 / 10628,39 - 1)) / (7226,378 + 0) + 0 * 1 / (7226,378 + 0) = 1,222$;

п.2.5. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

= 5000;

п.2.6. Кінцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

= 15000;

п.2.7. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:

= 0,298;

п.2.8. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:

= 0,232;

п.2.9. Розрахунковий відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:

= $p2.8 - (p2.8 - p2.7) * (p2.6 - p2.3) / (p2.6 - p2.5) = 0,232 - (0,232 - 0,298) * (15000 - 7226,378) / (15000 - 5000) = 0,283$;

п.2.10. Кошторисна вартість експертизи за всіма напрямками (за відсотковим показником), тис. грн.:

= $p2.3 * p2.9 * p2.4 / 100 * p1.4 = 7226,378 * 0,283 * 1,222 / 100 * 1,1 = 27,48976$;

п.2.11. Мінімальна вартість експертизи (згідно примітки 2 Додатку 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво)

= $2 * p1.7 = 2 * 1,78 = 3,56$;

п.2.12. Параметр, керуючий вибором значення вартості експертизи:

= $F(p2.10 / p2.9) = F(27,48976 / 0,283) = 0$;

п.2.13. Вартість експертизи проекту будівництва, прийнята до розрахунку, тис.грн:

= $p2.10 * W(p2.12) + p2.11 * V(p2.12) = 27,48976 * W(0) + 3,56 * V(0) = 27,49$;

Примітка:

Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

1. Вихідні дані

$$\Pi_{73} = 6,04357;$$
$$\Pi 731Д = 6,04357;$$
$$\Pi_{736} - \Pi_{57} = 0,64756 - 0 = 0,64756;$$
$$\Pi_{11}E = 0;$$

П731И = 0;

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$p_{1.2} - p_{1.3} + p_{1.5} = 6,04357 - 0,64756 + 0 = 5,39601;$$
$$n1.1 - n1.2 - n1.4 = 6,04357 - 6,04357 - 0 = 0;$$
$$n_{2.2} / (n_{2.1} - n_{1.5}) = 0 / (5,39601 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 черга)	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- ремонтні та реставраційні, вартість яких визначається за збірниками №№ 4, 6, 7, 10, 11,16,19, 21	5,38869	0,64668	-	-	6,03537	7,65	46,17058
	- реставраційно відновлювальні (крім збірників №№ 4, 6, 7, 10, 11,16,19, 21)	0,00732	0,00088	-	-	0,00820	3,69	0,03026
	Разом:	5,39601	0,64756	-	-	6,04357	7,64463	46,20100

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

46,201 * ИНП130 = 46,201 * 1 = 46,201;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 3,89;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 6,04357;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$$= \text{п.1.1} * (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) * \text{ИНП147} = 3,89 * (6,04357 + 0) * 1 = 23,509.$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)**1. Вихідні дані**

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:

C1541 = 20;

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:

C1621 = 7;

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:

П13 = 8485,846;

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:

П249001 = 0;

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:

П235002 = 0;

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:

П154001 = 20,612;

у тому числі:

- Кошти на здійснення науково-технічного супроводу (П981) = 9,369

- Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 11,243

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:

= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 8485,846 - 0 - 0 - 20,612 = 8465,234;

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.

Інші витрати:

= п2.1 * п1.1 / 100 + п1.5 * п.1.2 / 100 = 8465,234 * 20 / 100 + 0 * 7 / 100 = 1693,047;

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Гірничі роботи

$$(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1))))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0814-1)+(1,0743-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,1374-1)+(1,0814-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;$$

Будівельні роботи

$$(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1))))*п2.4*п2.1=(1*578,11*((1,0814-1)+(1,0743-1)*V(1-1))+0,5*6648,268*((1,1374-1)+(1,0814-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=774,379;$$

Устаткування

$$п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1))))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0814-1)+(1,0743-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,1374-1)+(1,0814-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;$$



Ск

Кореницька О. В.

Хесін В. О.

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 ЧЕРГА)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 черга)

Кошторисна вартість об'єкта	7226,378 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	6,04357 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	527,754 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 6 травня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Заміна вікон, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі	7226,378	-	7226,378	6,04357	527,754	-
		Всього:	7226,378	-	7226,378	6,04357	527,754	-

Головний архітектор проекту

Хесін В. О.

Керівник відділу


Кореницька О. В.

Склад

Кореницька О. В.

Перевірив

Хесін В. О.

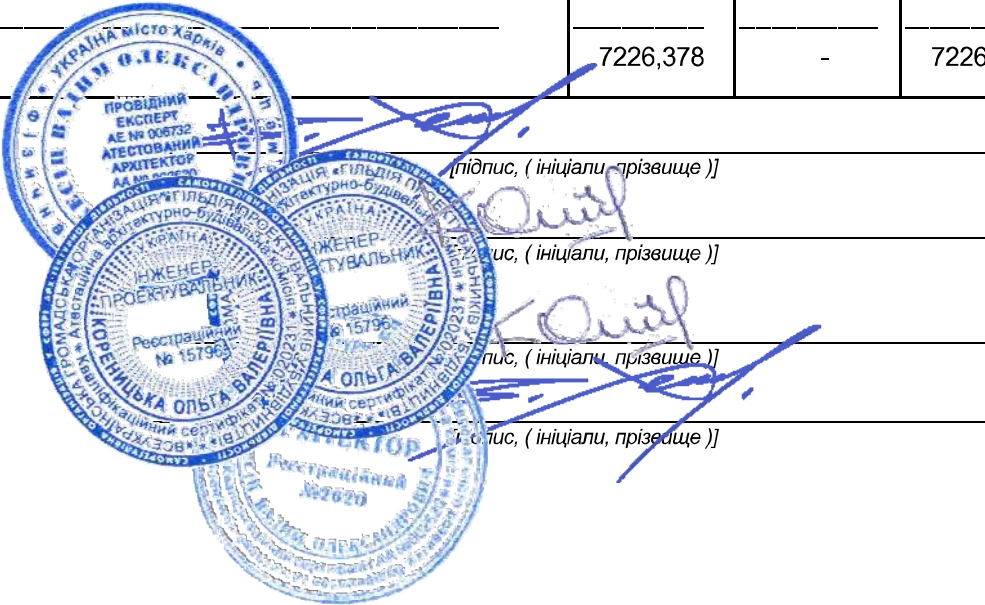

Загальновиробничі витрати на будову

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 черга)

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 черга)	5396,01	647,56	82714	445040	116101	40364	6995	246174
Разом:		5396,01	647,56	82714	445040	116101	40364	6995	246174

Склад

Кореницька О. В.

Перевірив

Хесін В. О.



Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 ЧЕРГА)
3423.91/307-01-11-АБ2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01**на Заміна вікон, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі****Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 черга)**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7226,378 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,04357 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 527,754 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КР6-2-2	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	4,51029	<u>4057,08</u>	<u>163,64</u>	18299	17561	<u>738</u>	<u>56,8800</u>	<u>256,55</u>
					3893,44	138,62			625	1,6317	7,36
2	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	1,31	<u>12339,67</u>	<u>1194,60</u>	16165	14581	<u>1565</u>	<u>159,5800</u>	<u>209,05</u>
					11130,71	339,63			445	3,7761	4,95
3	КБ10-20-2 к=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,23807	<u>9547,45</u>	<u>626,13</u>	2273	2116	<u>149</u>	<u>104,6500</u>	<u>24,91</u>
					8890,02	396,89			94	4,5399	1,08
4	КБ10-20-3 к=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,53222	<u>7284,52</u>	<u>521,00</u>	3877	3587	<u>277</u>	<u>79,3450</u>	<u>42,23</u>
					6740,36	330,25			176	3,7776	2,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ10-20-4 к=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	2,11812	<u>5577,82</u> 5153,83	<u>407,69</u> 258,42	11814	10916	<u>864</u> 547	<u>60,6690</u> 2,9560	<u>128,5</u> 6,26
6	КБ8-22-1 к=0,8	Демонтаж заповнення віконних прорізів зі склоблоків 250х250 мм	1 м3	25,42	<u>363,49</u> 299,08	<u>47,32</u> 19,23	9240	7603	<u>1203</u> 489	<u>3,9920</u> 0,2081	<u>101,48</u> 5,29
7	КБ10-25-3 к=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1,0899	<u>1995,98</u> 1889,18	<u>106,80</u> 67,70	2175	2059	<u>116</u> 74	<u>25,2160</u> 0,7744	<u>27,48</u> 0,84
8	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,2258	<u>8323,11</u> 8216,05	<u>105,75</u> 89,59	1879	1855	<u>24</u> 20	<u>120,0300</u> 1,0545	<u>27,1</u> 0,24
9	КБ10-25-4 к=0,8	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	2,1574	<u>1722,70</u> 1636,25	<u>80,10</u> 50,77	3717	3530	<u>173</u> 110	<u>21,8400</u> 0,5808	<u>47,12</u> 1,25
10	КБ10-20-4 к=0,7	Демонтаж алюмінієвого вітражу із двостулковими дверима, заг. розмір 3,31х4,0 м	100м2	0,1324	<u>5577,82</u> 5153,83	<u>407,69</u> 258,42	739	682	<u>54</u> 34	<u>60,6690</u> 2,9560	<u>8,03</u> 0,39
Разом прямі витрати по розділу 1							70178	64490	<u>5163</u> 2614		<u>872,45</u> 29,67
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							70178 525 67104 39453 108,25 13827 109631				

Всього по розділу 1							109631				
11	КБ10-20-1	Розділ 2. Заповнення віконних прорезів Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,004165	<u>17234,28</u> 16006,67	<u>1118,10</u> 708,73	72	67	<u>5</u> 3	<u>191,3300</u> 8,1070	<u>0,8</u> 0,03
12	С123-31 варіант 3	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, 1-стулковий із відкриванням, колір вітражу "Темний дуб"	м2	0,4165	<u>10511,63</u> -	<u>-</u> -	4378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери	шт	3,469445	<u>6,13</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,312097	<u>240,14</u>	-	75	-	-	-	-
				333	-	-			-	-	-
15	C1632-102	Силікон	л	0,070805	<u>264,56</u>	-	19	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,495612	<u>13658,49</u>	<u>894,48</u>	6769	6294	<u>443</u>	<u>149,5000</u>	<u>74,09</u>
					12700,03	566,98			281	6,4856	3,21
17	C123-31 варіант 4	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням, із глухою фрамугою, колір вітражу "Темний дуб"	м2	38,5494	<u>10511,63</u>	-	405217	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	C123-31 варіант 5	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, 1-стулковий із відкриванням, із глухою фрамугою, колір вітражу "Темний дуб"	м2	4,255	<u>10511,63</u>	-	44727	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	C123-31 варіант 6	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, 1-стулковий із відкриванням, із глухою фрамугою із заповненням пластиковою фільонкою (для проходження комунікацій, колір вітражу "Темний дуб",	м2	1,142	<u>10511,63</u>	-	12004	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	C123-31 варіант 7	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, арковий, 2-стулковий із відкриванням, із відкривною фрамугою, із внутрішнім пристроєм для відкривання на висоті, колір вітражу "Темний дуб"	м2	3,7488	<u>10511,63</u>	-	39406	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	C123-31 варіант 8	Віконний блок металопластиковий з одинарним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням, із фрамугою із жалюзійними ґратами, колір вітражу "Темний дуб", внутрішній	м2	1,866	<u>6236,31</u>	-	11637	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	C111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери	шт	250,2840	<u>6,13</u>	-	1534	-	-	-	-
				6	-	-			-	-	-
23	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	24,7806	<u>240,14</u>	-	5951	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	C1632-102	Силікон	л	7,43418	<u>264,56</u>	-	1967	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,553077	<u>10419,42</u>	<u>744,28</u>	16182	14955	<u>1156</u>	<u>113,3500</u>	<u>176,04</u>
					9629,08	471,78			733	5,3966	8,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C123-31 варіант 4	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням, із глухою фрамугою, колір вітражу "Темний дуб"	м2	79,4837	<u>10511,63</u> -	- -	835503	-	- -	- -	- -
27	C123-31 варіант 5	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, 1-стулковий із відкриванням, із глухою фрамугою, колір вітражу "Темний дуб"	м2	2,028	<u>10511,63</u> -	- -	21318	-	- -	- -	- -
28	C123-31 варіант 9	Віконний блок металопластиковий арковий з подвійним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням, із фрамугою, колір вітражу "Темний дуб", зовнішній	м2	36,898	<u>5726,31</u> -	- -	211289	-	- -	- -	- -
29	C123-31 варіант 10	Віконний блок металопластиковий арковий з одинарним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням, із фрамугою, колір вітражу "Темний дуб", внутрішній	м2	36,898	<u>5726,31</u> -	- -	211289	-	- -	- -	- -
30	C111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери	шт	604,1469 53	<u>6,13</u> -	- -	3703	-	- -	- -	- -
31	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	60,98415 6867	<u>240,14</u> -	- -	14645	-	- -	- -	- -
32	C1632-102	Силікон	л	18,29524 706	<u>264,56</u> -	- -	4840	-	- -	- -	- -
33	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	4,67645	<u>7975,02</u> 7362,62	<u>582,41</u> 369,17	37295	34431	<u>2724</u> 1726	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>405,31</u> 19,75
34	C123-16-1 варіант 1	Віконний блок 4-стулковий, дерев'яний, із фрамугою, з подвійним склопакетом, колір вітражу "Темний дуб"	м2	32,141	<u>17260,46</u> -	- -	554768	-	- -	- -	- -
35	C123-31 варіант 7	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, арковий, 2-стулковий із відкриванням, із відкривною фрамугою, із внутрішнім пристроєм для відкривання на висоті, колір вітражу "Темний дуб"	м2	10,92	<u>10511,63</u> -	- -	114787	-	- -	- -	- -
36	C111-950 варіант 2	Внутрішній пристрій для відкривання на висоті - механізм дистанційного відкривання вікон типу "STUBLINA"	шт	21	<u>2631,76</u> -	- -	55267	-	- -	- -	- -
37	C123-31 варіант 11	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням, із глухою відрізною фрамугою (із двох частин), колір вітражу "Темний дуб"	м2	20,748	<u>5624,31</u> -	- -	116693	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C123-31 варіант 4	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням, із глухою фрамугою, колір вітражу "Темний дуб"	м2	83,28	<u>10511,63</u>	-	875409	-	-	-	-
39	C123-31 варіант 9	Віконний блок металопластиковий арковий з подвійним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням, із фрамугою, колір вітражу "Темний дуб", зовнішній	м2	172,482	<u>5726,31</u>	-	987685	-	-	-	-
40	C123-31 варіант 10	Віконний блок металопластиковий арковий з одинарним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням, із фрамугою, колір вітражу "Темний дуб", внутрішній	м2	148,074	<u>5726,31</u>	-	847918	-	-	-	-
41	C111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери	шт	1300,053	<u>6,13</u>	-	7969	-	-	-	-
42	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	134,0582	<u>240,14</u>	-	32193	-	-	-	-
43	C1632-102	Силікон	л	45,82921	<u>264,56</u>	-	12125	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							5494655	55747	<u>4328</u>		<u>656,24</u>
Разом будівельні роботи, грн.							5494655		2743		31,37
в тому числі:							5434580				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							58490				
всього заробітна плата, грн.							31785				
Загальновиробничі витрати, грн.							82,52				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10541				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5526440				

Всього по розділу 2							5526440				
44	КБ10-20-4	Розділ 3. Заповнення вітражних заповнень прорізів вікон-дверей Заповнення вітражних прорізів вікон-дверей готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,52128	<u>7975,02</u> <u>7362,62</u>	<u>582,41</u> <u>369,17</u>	4157	3838	<u>304</u> <u>192</u>	<u>86,6700</u> <u>4,2229</u>	<u>45,18</u> <u>2,2</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C123-31 варіант 12	Вітражний блок металопластиковий арковий з подвійним склопакетом, 2- стулковий, із відкриванням в середину, із глухою фрамугою, колір вітражу "Темний дуб", зовнішній	м2	26,064	<u>5624,31</u> -	- -	146592	-	- -	- -	- -
46	C123-31 варіант 13	Вітражний блок металопластиковий арковий з одинарним склопакетом, 2- стулковий, із відкриванням в середину, із глухою фрамугою, колір вітражу "Темний дуб", внутрішній	м2	26,064	<u>5624,31</u> -	- -	146592	-	- -	- -	- -
47	C111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери	шт	144,9158 4	<u>6,13</u> -	- -	888	-	- -	- -	- -
48	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	14,94336	<u>240,14</u> -	- -	3588	-	- -	- -	- -
49	C1632-102	Силікон	л	5,108544	<u>264,56</u> -	- -	1352	-	- -	- -	- -
50	КБ10-25-2	Установлення дерев'яних підвіконних дошок на піні монтажній	100м	1,4035	<u>2494,98</u> 2361,48	<u>133,50</u> 84,62	3502	3314	<u>188</u> 119	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>44,24</u> 1,36
51	C123-383 варіант 1	Підвіконня дерев'яне із капіносом прямим	м	143,8587 5	<u>3025,58</u> -	- -	435256	-	- -	- -	- -
52	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	26,03024 6667	<u>240,14</u> -	- -	6251	-	- -	- -	- -
53	КР7-12-1	Шліфування підвіконь за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном, покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH, напівглянцевий, у 3 шари	100м2	0,8697	<u>47291,17</u> 15727,64	- -	41129	13678	- -	<u>190,8000</u> -	<u>165,94</u> -
54	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	1,7443	<u>2153,39</u> 2045,32	<u>100,13</u> 63,47	3756	3568	<u>175</u> 111	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>47,62</u> 1,27
55	& C121-229-1 варіант 1	Відлив із оцинкованої сталі із полімерним покриттям, колір "Темний дуб"	м	180,8839 1	<u>217,84</u> -	- -	39404	-	- -	- -	- -
56	& C111-1849-1	Гвинти самонарізні	шт	615,7379	<u>0,41</u> -	- -	252	-	- -	- -	- -
57	C111-1701 варіант 1	"Гермобутіл"	т	0,051230 091	<u>150484,85</u> -	- -	7709	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					840428	24398	<u>667</u> 422		<u>302,98</u> 4,83
		Разом будівельні роботи, грн.					840428				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					815363				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					24820 13910 36,94 4718 854338 854338				
		Розділ 4. Реставрація існуючих дерев'яних підвіконь									
58	KP6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,1845	<u>8323,11</u> 8216,05	<u>105,75</u> 89,59	1536	1516	<u>20</u> 17	<u>120,0300</u> 1,0545	<u>22,15</u> 0,19
59	KP12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих підвіконь від олійної фарби, у тому числі: змивка лаку та фарби для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,1913	<u>2819,42</u> 2819,42	<u>-</u> -	539	539	<u>-</u> -	<u>42,4100</u> -	<u>8,11</u> -
60	C111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	9,565	<u>510,65</u> -	<u>-</u> -	4884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків дощок на існуючих підвіконнях, після дії змивки дії	10м	3,33	<u>209,98</u> 152,74	<u>-</u> -	699	509	<u>-</u> -	<u>2,1500</u> -	<u>7,16</u> -
62	KP12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,0659	<u>944,16</u> 899,47	<u>-</u> -	62	59	<u>-</u> -	<u>13,5300</u> -	<u>0,89</u> -
63	C111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	3,295	<u>510,65</u> -	<u>-</u> -	1683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	KB15-182-1	Шпатлювання поверхні дерев'яних підвіконь (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбраною під тон деревини	100м2	0,0062	<u>6939,53</u> 5972,76	<u>4,45</u> 3,77	43	37	<u>-</u> -	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>0,48</u> -
65	C111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	1,116	<u>45,16</u> -	<u>-</u> -	50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	KP13-25-1	Шліфування підвіконь - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	100м2	0,1913	<u>59069,14</u> 59042,14	<u>-</u> -	11300	11295	<u>-</u> -	<u>716,2700</u> -	<u>137,02</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	KP12-48-3	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	100м2	0,1913	<u>1496,52</u>	<u>1,11</u>	286	286	-	<u>15,7400</u>	<u>3,01</u>
					1494,20	0,94			-	0,0111	-
68	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 3 шари (за 2 рази	100м2	0,1913	<u>3793,14</u>	<u>1,11</u>	726	725	-	<u>39,9200</u>	<u>7,64</u>
		лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,004935	<u>647541,52</u>	-	3196	-	-	-	-
69	C111-1659-1	Установлення дерев'яних підвіконних дошок на піні монтажній	100м	0,1845	<u>2494,98</u>	<u>133,50</u>	460	436	24	<u>31,5200</u>	<u>5,82</u>
70	KB10-25-2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3,42186	<u>2361,48</u>	<u>84,62</u>			16	0,9680	0,18
71	C1550-38	Разом прями витрати по розділу 4			<u>240,14</u>	-	822	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.			-	-	26286	15402	44		<u>192,28</u>
		в тому числі:							33		0,37
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26286				
		всього заробітна плата, грн.					10840				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15435				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8683				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23,12				
		Всього будівельні роботи, грн.					2952				
		Всього по розділу 4					34969				
Розділ 5. Відновлення віконних укосів											
72	KP11-50-3	Очищення укосів від штукатурного шару, товщина шару до 60 мм	100м2	4,9972	<u>5708,93</u>	<u>412,47</u>	28529	26467	<u>2062</u>	<u>79,6700</u>	<u>398,13</u>
					5296,46	117,27			586	1,3038	6,52
73	KB10-94-1	Очищення прямокутних укосів від лицювання з ГКЛ (укоси з ГКЛ), товщина шару до 60 мм	100м2	0,9709	<u>14435,89</u>	<u>156,20</u>	14016	13765	<u>152</u>	<u>178,1120</u>	<u>172,93</u>
	к=0,8				14177,72	99,01			96	1,1326	1,1
74	KP12-27-1	Грунтування поверхні прямокутних укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м2	100м2	5,4082	<u>1619,22</u>	<u>139,23</u>	8757	3293	<u>753</u>	<u>8,3400</u>	<u>45,1</u>
					608,90	37,97			205	0,4715	2,55
75	KP11-30-1	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	4,7505	<u>26543,47</u>	<u>269,39</u>	126095	124815	<u>1280</u>	<u>300,5500</u>	<u>1427,76</u>
					26274,08	228,21			1084	2,6862	12,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	19,9521	<u>8292,21</u>	-	165447	-	-	-	-
77	KP11-30-2	Відновлення аркових або лучкових укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,6577	<u>73239,65</u> 72970,26	<u>269,39</u> 228,21	48170	47993	<u>177</u> 150	<u>721,0500</u> 2,6862	<u>474,23</u> 1,77
78	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,76234	<u>8292,21</u>	-	22906	-	-	-	-
79	KB15-182-1	Вирівнювання штукатурного шару укосів, загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрати сухої суміші на 1 м² поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	3,1808	<u>6939,53</u> 5972,76	<u>4,45</u> 3,77	22073	18998	<u>14</u> 12	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>244,35</u> 0,14
80	KB15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	3,1808	<u>3551,51</u> 3541,19	<u>6,68</u> 5,66	11297	11264	<u>21</u> 18	<u>42,9600</u> 0,0666	<u>136,65</u> 0,21
81	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,717632	<u>8292,21</u>	-	14243	-	-	-	-
82	KP12-49-6	Поліпшене фарбування укосів акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м²/л при одношаровому нанесенні	100м2	3,1808	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	12787	12202	<u>4</u> 3	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>156,94</u> 0,04
83	C111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,07952	<u>110405,03</u>	-	8779	-	-	-	-
84	KP11-40-1	Ремонт існуючих прямокутних укосів із ГКЛ армування вертикальних стиків ГКЛ сіткою типу "серпанка";	100м	0,052	<u>1357,52</u> 840,48	<u>2,23</u> 1,89	71	44	-	<u>10,8100</u> 0,0222	<u>0,56</u> -
85	& C111-1678-3	Стрічка армувальна	м	5,72	<u>1,33</u>	-	8	-	-	-	-
86	C111-1896 варіант 2	Шпаклівка фугенфюллер	кг	2,0644	<u>15,88</u>	-	33	-	-	-	-
87	KP12-27-1	Грунтування ґрунтівою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)	100м2	0,0624	<u>1060,02</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	66	38	<u>9</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,52</u> 0,03
88	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0624	<u>6939,53</u> 5972,76	<u>4,45</u> 3,77	433	373	-	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>4,79</u> -
89	C111-1896 варіант 2	Шпаклівка фугенфюллер	кг	11,232	<u>15,88</u>	-	178	-	-	-	-
90	KB15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0624	<u>3551,51</u> 3541,19	<u>6,68</u> 5,66	222	221	-	<u>42,9600</u> 0,0666	<u>2,68</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	C111-1896 варіант 2	Шпаклівка фугенфюллер	кг	22,464	<u>15,88</u>	-	357	-	-	-	-
92	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м ² /л при одношаровому нанесенні	100м ²	0,0624	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	251	239	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>3,08</u> -
93	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	1,56	<u>138,57</u>	-	216	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							484934	259712	<u>4472</u> 2156		<u>3067,72</u> 25,12
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							484934 220750 261868 142684 371,15 47411 627618				
Всього по розділу 5							627618				
Розділ 6. Реставрація існуючих підвіконь з мармурової крихти											
94	KP12-65-15	Очищення існуючих підвіконь з мармурової крихти від бруду, очищувач для штучного каменю типу QUARTZ AX CLEANER (кислотний) TENAX витрата: від 10 до 30 гр продукту на 1 л теплої води	100м ²	0,068	<u>2819,42</u> 2819,42	-	192	192	-	<u>42,4100</u> -	<u>2,88</u> -
95	C1555-58 варіант 1	Очищувач для штучного каменю типу QUARTZ AX CLEANER (кислотний) TENAX	кг	0,2	<u>1860,96</u>	-	372	-	-	-	-
96	KP7-2-8	Демонтаж неміцних ділянок штучного каменю, що розтрісканий, глибина до 15 мм	100м ²	0,00044	<u>5037,15</u> 3714,75	<u>1322,40</u> 356,09	2	2	-	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>0,02</u> -
97	KP3-46-1	Розшивання тріщин, що наявні у підвіконні з мармурової крихти (ширина до 10 мм, глибина до 40 мм)	100 м ²	0,00266	<u>6444,59</u> 6442,40	-	17	17	-	<u>88,2400</u> -	<u>0,23</u> -
98	KP12-27-1	Обезжирення поверхні, уайт-спірит	100м ²	0,0046	<u>2652,56</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	12	3	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,04</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	KB3-29-2	Заповнення тріщин та видалених ділянок штучного підвіконня, густий клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente (витрата - 1,1 кг/м2) товщина шару до 40 мм, колір - прозорий - при відсутності сірого у прозорий клей додати фарбник	1 м2	0,071	<u>160,99</u> 160,57	-	11	11	-	<u>1,8100</u>	<u>0,13</u>
						-			-	-	-
100	C111-1896	Клей-шпаклівка типу Tenax Solido	кг	3,124	<u>2285,38</u>	-	7140	-	-	-	-
	варіант 1	Transparente			-	-			-	-	-
101	KP13-25-1	Шліфування відремонтованого фрагменту підвіконня	100м2	0,0046	<u>61139,15</u> 59042,14	-	281	272	-	<u>716,2700</u>	<u>3,29</u>
						-			-	-	-
102	KB4-47-4	Нанесення захисного шару на мармурову поверхню - Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX. Віск нанести на добре висушену і чисту поверхню за допомогою чистої тканини, а потім, використовуючи фетр або повстяне полірувальне коло, ретельно відполірувати поверхню. Витрата: 1л на 30 м2.	10м2	0,68	<u>253,88</u> 253,88	-	173	173	-	<u>3,0800</u>	<u>2,09</u>
						-			-	-	-
103	C1546-10	Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX	кг	0,22644	<u>856,33</u>	-	194	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
104	KP13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,068	<u>66495,60</u> 63897,26	-	4522	4345	-	<u>775,1700</u>	<u>52,71</u>
						-			-	-	-
105	KP7-2-8	Демонтаж ц.п. розчину, що заповнює різницю у підвіконнях (для заміни вікон та заміни на мармур), товщ. до 40 мм	100м2	0,0172	<u>5037,15</u> 3714,75	<u>1322,40</u> 356,09	87	64	<u>23</u> 6	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>0,88</u> 0,08
106	KP12-65-15	Очищення поверхні бетонних укосів (очищення від пилу, частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	100м2	0,0172	<u>2819,42</u> 2819,42	-	48	48	-	<u>42,4100</u>	<u>0,73</u>
						-			-	-	-
107	KP12-27-2	Грунтування поверхні бетонних укосів універсальною грунтовкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	100м2	0,2757	<u>61318,92</u> 851,30	<u>179,98</u> 49,08	16906	235	<u>50</u> 14	<u>11,6600</u> 0,6095	<u>3,21</u> 0,17
108	KB15-14-2	Укладання підвіконних мармурових полірованих плит на клею SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою), смуги клею по ширині елементу розташувати через 5 см	100 м2	0,0172	<u>46512,38</u> 30589,26	<u>677,49</u> 290,10	800	526	<u>12</u> 5	<u>388,8300</u> 3,4486	<u>6,69</u> 0,06
109	& C111-1614-5	клей SikaBond® T-2	шт	5	<u>363,09</u>	-	1815	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	C1421-10211	Плити підвіконь з мармурової крихти	м2	1,72	<u>2660,67</u>	-	4576	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	КРЗ-10-1	Заповнення швів між елементами підвіконь - клеї SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м. п. (з трикутною насадкою)	10 м	1,716	<u>508,60</u> 497,47	<u>11,13</u> 9,43	873	854	<u>19</u> 16	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>11,12</u> 0,19
112	& C111- 1614-5	клеї SikaBond® T-2	шт	2,52	<u>363,09</u> -	-	915	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							38936	6742	<u>105</u> 41		<u>84,02</u> 0,5
Разом будівельні роботи, грн.							38936				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							32089				
всього заробітна плата, грн.							6783				
Загальновиробничі витрати, грн.							3812				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,16				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1296				
Всього будівельні роботи, грн.							42748				

Всього по розділу 6							42748				
Розділ 7. Реставрації існуючих мармурових підвіконь											
113	КР12-65-15	Очищення існуючих мармурових підвіконь від бруду, очищувач для натурального каменю типу Brio Action 1, Tenax (для видалення плям та очищення швів)	100м2	0,129	<u>2819,42</u> 2819,42	-	364	364	-	<u>42,4100</u>	<u>5,47</u>
114	C1555-58 варіант 2	Очищувач для натурального каменю типу Brio Action 1, Tenax	кг	2,58	<u>1198,98</u> -	-	3093	-	-	-	-
115	КР12-27-1	Обезжирення поверхні, уайт-спірит	100м2	0,00006	<u>2652,56</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	-	-	-	<u>8,3400</u> 0,4715	-
116	КРЗ-46-1	Розшивання тріщин, що наявні у мармуровому підвіконні (ширина до 10 мм, глибина до 40 мм)	100 м2	0,0006	<u>6444,59</u> 6442,40	-	4	4	-	<u>88,2400</u>	<u>0,05</u>
117	КВЗ-29-2	Заповнення сколів та тріщин мармурового підвіконня, густий клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente (витрата - 1,1 кг/м2), товщина шару до 30 мм, колір - прозорий - при відсутності сірого або білого у прозорий клей додати фарбник	1 м2	0,014	<u>160,99</u> 160,57	-	2	2	-	<u>1,8100</u>	<u>0,03</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	C111-1896 варіант 1	Клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente	кг	0,462	<u>2285,38</u>	-	1056	-	-	-	-
119	KP13-25-1	Шліфування відремонтованого фрагменту підвіконня	100м2	0,00014	<u>61139,15</u>	-	9	8	-	<u>716,2700</u>	<u>0,1</u>
					59042,14	-			-	-	-
120	KB4-47-4	Нанесення захисного шару на мармурову поверхню - Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX. Віск нанести на добре висушену і чисту поверхню за допомогою чистої тканини, а потім, використовуючи фетр або повстяне полірувальне коло, ретельно відполірувати поверхню. Витрата: 1л на 30 м2.	10м2	1,29	<u>253,88</u>	-	328	328	-	<u>3,0800</u>	<u>3,97</u>
					253,88	-			-	-	-
121	C1546-10 варіант 1	Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX	кг	0,42957	<u>856,33</u>	-	368	-	-	-	-
122	KP13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,129	<u>66495,60</u>	-	8578	8243	-	<u>775,1700</u>	<u>100</u>
					63897,26	-			-	-	-
123	KP7-2-8	Демонтаж ц.п. розчину, що заповнює різницю у підвіконнях (для заміни вікон та заміни на мармур), товщ. до 40 мм	100м2	0,0064	<u>5037,15</u>	<u>1322,40</u>	32	24	<u>8</u>	<u>50,8800</u>	<u>0,33</u>
					3714,75	356,09			2	4,3986	0,03
124	KP12-65-15	Очищення поверхні бетонних укосів (очищення від пилу, частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	100м2	0,0064	<u>2819,42</u>	-	18	18	-	<u>42,4100</u>	<u>0,27</u>
					2819,42	-			-	-	-
125	KP12-27-2	Грунтування поверхні бетонних укосів універсальною ґрунтівкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	100м2	0,0064	<u>61318,92</u>	<u>179,98</u>	392	5	<u>1</u>	<u>11,6600</u>	<u>0,07</u>
					851,30	49,08			-	0,6095	-
126	KB15-14-2	Укладання підвіконних мармурових полірованих плит на клею SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою), смуги клею по ширині елементу розташувати через 5 см	100 м2	0,0064	<u>46512,38</u>	<u>677,49</u>	298	196	<u>4</u>	<u>388,8300</u>	<u>2,49</u>
					30589,26	290,10			2	3,4486	0,02
127	& C111- 1614-5	клей SikaBond® T-2	шт	1,9	<u>363,09</u>	-	690	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	C1421-10211 варіант 1	Плити підвіконь з мармурової крихти	м2	0,64	<u>2660,67</u>	-	1703	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	KP3-10-1	Заповнення швів між елементами підвіконь - клей SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м. п. (з трикутною насадкою)	10 м	0,858	<u>508,60</u>	<u>11,13</u>	436	427	<u>9</u>	<u>6,4800</u>	<u>5,56</u>
					497,47	9,43			8	0,1110	0,1
130	& C111- 1614-5	клей SikaBond® T-2	шт	1,3	<u>363,09</u>	-	472	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					17843	9619	<u>22</u> 12		<u>118,34</u> 0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					17843				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8202				
		всього заробітна плата, грн.					9631				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5371				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1816				
		Всього будівельні роботи, грн.					23214				

		Всього по розділу 7					23214				
131	C311-20-M	Розділ 8. Різні роботи									
		Перевезення сміття до 20 км	т	34,74339	<u>199,87</u> -	<u>199,87</u> 26,17	6944	-	<u>6944</u> 909	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 9,97
		Разом прямі витрати по розділу 8					6944	-	<u>6944</u> 909		<u>-</u> 9,97
		Разом будівельні роботи, грн.					6944				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					909				
		Загальновиробничі витрати, грн.					475				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					153				
		Всього будівельні роботи, грн.					7419				

		Всього по розділу 8					7419				
		Разом прямі витрати по кошторису					6980204	436110	<u>21745</u> 8930		<u>5294,03</u> 101,98
		Разом будівельні роботи, грн.					6980204				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6522349				
		всього заробітна плата, грн.					445040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					246174 647,56 82714 7226378				
		----- Всього по кошторисній частині, грн.					7226378				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					6043,57 527754				

Складено

Кореницька О. В.

Перевірено

Хесін В. О.



Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 ЧЕРГА)

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>І. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5294,03	82,38				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,0					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	92,01	87,19				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,4					
9.1		керуванням та обслуговуванням машин							
9.2		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	9,97	91,18				
9.3		керуванням та обслуговуванням							
9.4		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	647,56	127,73				
		коштів на зведення та розбирання	люд.год	-					
		тимчасових будівель і споруд							
		коштів на виконання будівельних робіт:							
		у зимовий період	люд.год	-					
		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	6043,57					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	3,45712	<u>347,92</u> 1202,80				
11	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,019352	<u>543,84</u> 10,52				
12	КБМ203-850	Навантажувачі однокорові, вантажопідйомність 1 т	маш. год	9,318732	<u>389,12</u> 3626,10				
13	КБМ203-851	Навантажувачі однокорові, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,0062504	<u>505,75</u> 3,16				
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	20,7761093	<u>111,32</u> 2312,80				
15	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	40,76286718	<u>166,88</u> 6802,51				
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,4773076	<u>339,59</u> 841,27				
17	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,082938	<u>5,6</u> 0,46				
18	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	34,74339	<u>199,87</u> 6944,16				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		21743,78				
	Дизельне паливо		кг	41,334					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія Стиснене повітря Мастильні матеріали Гідравлічна рідина	кВт-год м3 кг кг	73,554 5,748 4,903 0,189					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
19	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,61008					
20	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	8,74968					
21	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	121,6944374					
22	КБМ270-122	Машини паркетно-стругальні	маш. год	5,505201					
23	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	30,48608					
24	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	113,3212917 9					
25	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	15,419781					
26	КБМ270-241	Машина паркетно-шліфувальна	маш. год	28,00434					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
27	C111-105	Папір обгортковий, марка А [у листах], маса 1 м2 20 г	т	0,000165	<u>35377,09</u> 5,84	<u>33915,88</u> 5,60	<u>767,54</u> 0,13	<u>693,67</u> 0,11	30 км.
28	+C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,0040672	<u>92159,65</u> 374,83	<u>90000,00</u> 366,05	<u>352,6</u> 1,43	<u>1807,05</u> 7,35	30 км.
29	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,020405	<u>9259</u> 188,93	<u>8600,00</u> 175,48	<u>477,45</u> 9,74	<u>181,55</u> 3,71	30 км.
30	C111-333	Барвник кислотний жовтий К	т	0,000021004	<u>351128,55</u> 7,38	<u>343728,42</u> 7,22	<u>515,26</u> 0,01	<u>6884,87</u> 0,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	C111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,07952	<u>110405,03</u> 8779,41	<u>107715,51</u> 8565,54	<u>524,72</u> 41,73	<u>2164,8</u> 172,14	30 км.
32	+C111-504 варіант 1	Лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH, напівглянцевий	т	0,02965677	<u>647287,54</u> 19196,46	<u>634000,00</u> 18802,39	<u>595,63</u> 17,66	<u>12691,91</u> 376,41	30 км.
33	C111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,1318	<u>19,66</u> 2,59	<u>19,08</u> 2,51	<u>0,19</u> 0,03	<u>0,39</u> 0,05	30 км.
34	C111-639	Пемза шлакова [щебінь пористий із металургійного шлаку], марка 600, фракція від 5 до 10 мм	м3	0,00007	<u>865,85</u> 0,06	<u>709,60</u> 0,05	<u>139,27</u> 0,01	<u>16,98</u> -	30 км.
35	+C111-950 варіант 2	Внутрішній пристрій для відкривання на висоті - механізм дистанційного відкривання вікон типу "STUBLINA"	шт	21	<u>2631,76</u> 55266,96	<u>2580,00</u> 54180,00	<u>0,16</u> 3,36	<u>51,6</u> 1083,60	30 км.
36	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000075	<u>114890,93</u> 8,62	<u>112000,00</u> 8,40	<u>638,17</u> 0,05	<u>2252,76</u> 0,17	30 км.
37	+C111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (CША) (витрата 2-3 л/м2)	кг	12,86	<u>510,65</u> 6566,96	<u>500,00</u> 6430,00	<u>0,64</u> 8,23	<u>10,01</u> 128,73	30 км.
38	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	39,96267	<u>227,87</u> 9106,29	<u>223,35</u> 8925,66	<u>0,05</u> 2,00	<u>4,47</u> 178,63	30 км.
39	C111-1608	Дрантя	кг	7,04916	<u>12,11</u> 85,37	<u>11,10</u> 78,25	<u>0,77</u> 5,43	<u>0,24</u> 1,69	30 км.
40	&C111-1614-5	клей SikaBond® T-2	шт	10,72	<u>363,09</u> 3892,32	<u>355,88</u> 3815,03	<u>0,09</u> 0,96	<u>7,12</u> 76,33	30 км.
41	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	46,94604	<u>53,51</u> 2512,08	<u>51,70</u> 2427,11	<u>0,76</u> 35,68	<u>1,05</u> 49,29	30 км.
42	C111-1634	Камінь брусковий шліфувальний середньозернистий	кг	0,05688	<u>174,4</u> 9,92	<u>170,65</u> 9,71	<u>0,33</u> 0,02	<u>3,42</u> 0,19	30 км.
43	C111-1635	Камінь брусковий шліфувальний дрібнозернистий	кг	1,97	<u>192,18</u> 378,59	<u>188,08</u> 370,52	<u>0,33</u> 0,65	<u>3,77</u> 7,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	+C111-1659-1 варіант 3	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,00493554	<u>647541,52</u> 3195,97	<u>634249,00</u> 3130,36	<u>595,63</u> 2,94	<u>12696,89</u> 62,67	30 км.
45	&C111-1678-3	Стрічка армувальна	м	5,72	<u>1,33</u> 7,61	<u>1,15</u> 6,58	<u>0,15</u> 0,86	<u>0,03</u> 0,17	30 км.
46	+C111-1701 варіант 1	"Гермобутіл"	т	0,0512301	<u>150484,85</u> 7709,35	<u>147000,00</u> 7530,82	<u>534,17</u> 27,37	<u>2950,68</u> 151,16	30 км.
47	C111-1735	Порошок полірувальний	кг	0,394	<u>29,24</u> 11,52	<u>28,32</u> 11,16	<u>0,35</u> 0,14	<u>0,57</u> 0,22	30 км.
48	&C111-1849-1	Гвинти самонарізні	шт	615,7379	<u>0,41</u> 252,45	<u>0,40</u> 246,30	- -	<u>0,01</u> 6,15	
49	C111-1892	Шліфкруги	шт	0,985	<u>122,77</u> 120,93	<u>120,35</u> 118,54	<u>0,01</u> 0,01	<u>2,41</u> 2,38	30 км.
50	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0178376	<u>18887,01</u> 336,90	<u>17949,42</u> 320,17	<u>567,26</u> 10,12	<u>370,33</u> 6,61	30 км.
51	+C111-1896 варіант 1	Клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente	кг	3,586	<u>2285,38</u> 8195,37	<u>2240,00</u> 8032,64	<u>0,57</u> 2,04	<u>44,81</u> 160,69	30 км.
52	+C111-1896 варіант 2	Шпаклівка фугенфюллер	кг	35,7604	<u>15,88</u> 567,88	<u>15,00</u> 536,41	<u>0,57</u> 20,38	<u>0,31</u> 11,09	30 км.
53	+C111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери	шт	2302,8694	<u>6,13</u> 14116,59	<u>6,00</u> 13817,22	<u>0,01</u> 23,03	<u>0,12</u> 276,34	30 км.
54	+C111-2014-8 варіант 1	Грунтовка ферозіт грунт 15	л	108,164	<u>40,82</u> 4415,25	<u>39,50</u> 4272,48	<u>0,52</u> 56,25	<u>0,8</u> 86,52	30 км.
55	+C111-2014-8 варіант 4	Грунтівка Кнауф Тифенгрунд	л	0,4992	<u>32,15</u> 16,05	<u>31,00</u> 15,48	<u>0,52</u> 0,26	<u>0,63</u> 0,31	30 км.
56	+C111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	1,116	<u>45,16</u> 50,40	<u>43,75</u> 48,83	<u>0,52</u> 0,58	<u>0,89</u> 0,99	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	1,56	<u>138,57</u> 216,17	<u>135,19</u> 210,90	<u>0,66</u> 1,03	<u>2,72</u> 4,24	30 км.
58	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,01545	<u>4188,86</u> 64,72	<u>3874,21</u> 59,86	<u>232,52</u> 3,59	<u>82,13</u> 1,27	30 км.
59	C114-92	Повість будівельна	т	0,0043117	<u>77884,71</u> 335,82	<u>75907,42</u> 327,29	<u>450,14</u> 1,94	<u>1527,15</u> 6,59	30 км.
60	&C121-229-1 варіант 1	Відлив із оцинкованої сталі із полімерним покриттям, колір "Темний дуб"	м	180,88391	<u>217,84</u> 39403,75	<u>216,00</u> 39070,92	<u>0,22</u> 39,79	<u>1,62</u> 293,04	30 км.
61	+C123-16-1 варіант 1	Віконний блок 4-стулковий, дерев'яний, із фрамугою, з подвійним склопакетом, колір вітражу "Темний дуб"	м2	32,141	<u>17260,46</u> 554768,44	<u>16911,68</u> 543558,31	<u>10,34</u> 332,34	<u>338,44</u> 10877,79	30 км.
62	+C123-31 варіант 3	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, 1-стулковий із відкриванням, колір вітражу "Темний дуб"	м2	0,4165	<u>10511,63</u> 4378,09	<u>10291,49</u> 4286,41	<u>14,03</u> 5,84	<u>206,11</u> 85,84	30 км.
63	+C123-31 варіант 4	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням, із глухою фрамугою, колір вітражу "Темний дуб"	м2	201,3131	<u>10511,63</u> 2116128,82	<u>10291,49</u> 2071811,76	<u>14,03</u> 2824,42	<u>206,11</u> 41492,64	30 км.
64	+C123-31 варіант 5	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, 1-стулковий із відкриванням, із глухою фрамугою, колір вітражу "Темний дуб"	м2	6,283	<u>10511,63</u> 66044,57	<u>10291,49</u> 64661,43	<u>14,03</u> 88,15	<u>206,11</u> 1294,99	30 км.
65	+C123-31 варіант 6	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, 1-стулковий із відкриванням, із глухою фрамугою із заповненням пластиковою фільонкою (для проходження комунікацій, колір вітражу "Темний дуб",	м2	1,142	<u>10511,63</u> 12004,28	<u>10291,49</u> 11752,88	<u>14,03</u> 16,02	<u>206,11</u> 235,38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
66	+С123-31 варіант 7	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, арковий, 2-стулковий із відкриванням, із відкривною фрамугою, із внутрішнім пристроєм для відкривання на висоті, колір вітражу "Темний дуб"	м2	14,6688	<u>10511,63</u> 154193,00	<u>10291,49</u> 150963,81	<u>14,03</u> 205,80	<u>206,11</u> 3023,39	30 км.
67	+С123-31 варіант 8	Віконний блок металопластиковий з одинарним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням, із фрамугою із жалюзійними ґратами, колір вітражу "Темний дуб", внутрішній	м2	1,866	<u>6236,31</u> 11636,95	<u>6100,00</u> 11382,60	<u>14,03</u> 26,18	<u>122,28</u> 228,17	30 км.
68	+С123-31 варіант 9	Віконний блок металопластиковий арковий з подвійним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням, із фрамугою, колір вітражу "Темний дуб", зовнішній	м2	209,38	<u>5726,31</u> 1198974,79	<u>5600,00</u> 1172528,00	<u>14,03</u> 2937,60	<u>112,28</u> 23509,19	30 км.
69	+С123-31 варіант 10	Віконний блок металопластиковий арковий з одинарним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням, із фрамугою, колір вітражу "Темний дуб", внутрішній	м2	184,972	<u>5726,31</u> 1059207,01	<u>5600,00</u> 1035843,20	<u>14,03</u> 2595,16	<u>112,28</u> 20768,65	30 км.
70	+С123-31 варіант 11	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням, із глухою відрізною фрамугою (із двох частин), колір вітражу "Темний дуб"	м2	20,748	<u>5624,31</u> 116693,18	<u>5500,00</u> 114114,00	<u>14,03</u> 291,09	<u>110,28</u> 2288,09	30 км.
71	+С123-31 варіант 12	Вітражний блок металопластиковий арковий з подвійним склопакетом, 2-стулковий, із відкриванням в середину, із глухою фрамугою, колір вітражу "Темний дуб", зовнішній	м2	26,064	<u>5624,31</u> 146592,02	<u>5500,00</u> 143352,00	<u>14,03</u> 365,68	<u>110,28</u> 2874,34	30 км.
72	+С123-31 варіант 13	Вітражний блок металопластиковий арковий з одинарним склопакетом, 2-стулковий, із відкриванням в середину, із глухою фрамугою, колір вітражу "Темний дуб", внутрішній	м2	26,064	<u>5624,31</u> 146592,02	<u>5500,00</u> 143352,00	<u>14,03</u> 365,68	<u>110,28</u> 2874,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
73	+C123-383 варіант 1	Підвіконня дерев'яне із капіносом прямим	м	143,85875	<u>3025,58</u> 435256,16	<u>2964,00</u> 426397,34	<u>2,25</u> 323,68	<u>59,33</u> 8535,14	30 км.
74	C142-10-2	Вода	м3	0,86423	<u>42,1</u> 36,38	<u>42,10</u> 36,38	- -	- -	
75	C1112-27	Карборунд	кг	0,08756	<u>60,83</u> 5,33	<u>59,12</u> 5,18	<u>0,52</u> 0,05	<u>1,19</u> 0,10	30 км.
76	+C1113-32 варіант 3	Ґрунтовка універсальна Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	т	0,005642	<u>3011647,54</u> 16991,72	<u>2952000,00</u> 16655,18	<u>595,63</u> 3,36	<u>59051,91</u> 333,18	30 км.
77	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,000106	<u>3775,42</u> 0,40	<u>3214,49</u> 0,34	<u>486,9</u> 0,05	<u>74,03</u> 0,01	30 км.
78	+C1421-10211 варіант 1	Плити підвіконь з мармурової крихти	м2	2,36	<u>2660,67</u> 6279,18	<u>2600,00</u> 6136,00	<u>8,5</u> 20,06	<u>52,17</u> 123,12	30 км.
79	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,00021	<u>634,81</u> 0,13	<u>132,68</u> 0,03	<u>489,68</u> 0,10	<u>12,45</u> -	30 км.
80	+C1546-10 варіант 1	Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX	кг	0,65601	<u>856,33</u> 561,76	<u>839,00</u> 550,39	<u>0,54</u> 0,35	<u>16,79</u> 11,02	30 км.
81	+C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	24,432072	<u>8292,21</u> 202595,87	<u>7652,17</u> 186958,37	<u>477,45</u> 11665,09	<u>162,59</u> 3972,41	30 км.
82	+C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	264,53055	<u>240,14</u> 63524,37	<u>235,00</u> 62164,68	<u>0,43</u> 113,75	<u>4,71</u> 1245,94	30 км.
83	+C1555-58 варіант 1	Очищувач для штучного каменю типу QUARTZ AX CLEANER (кислотний) TENAX	кг	0,2	<u>1860,96</u> 372,19	<u>1824,00</u> 364,80	<u>0,47</u> 0,09	<u>36,49</u> 7,30	30 км.
84	+C1555-58 варіант 2	Очищувач для натурального каменю типу Brio Action 1, Tenax	кг	2,58	<u>1198,98</u> 3093,37	<u>1175,00</u> 3031,50	<u>0,47</u> 1,21	<u>23,51</u> 60,66	30 км.
85	C1632-102	Силікон	л	76,73799	<u>264,56</u> 20301,80	<u>258,78</u> 19858,26	<u>0,59</u> 45,28	<u>5,19</u> 398,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
86	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	143,8963	4,9416 711,08	4,9416 711,08			
87	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0551	184,55 10,16	184,55 10,16			
		Разом	грн.		721,24	721,24			
		Разом по розділу III	грн.		6522352,41	6372411,57	22544,48	127396,36	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	217,45					
		Стиснене повітря	м3	5,748					
		Мастильні матеріали	кг	4,958					
		Гідравлічна рідина	кг	0,189					
		Дизельне паливо	л	48,628					
		<u>Додаткові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	34,7433909					

Поточні ціни матеріальних ресурсів станом на "05 травня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметр вказано в поточній ціновій таблиці, а не в базисній ціновій таблиці.

Символ & визначає що ресурс

Склад

Кореницька О. В.

Перевіряє

Хесін В. О.

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)

СХВАЛЕНО

Зведення витрат у сумі 80030,241 тис. грн

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

Відомість обсягів робіт

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 ЧЕРГА)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Заміна вікон, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Знімання зашкленених віконних рам	м2	451,029	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	131	
3	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	23,807	
4	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	53,222	
5	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	211,812	
6	Демонтаж заповнення віконних прорізів зі склоблоків 250х250 мм	м3	25,42	
7	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	м	108,99	
8	Знімання дерев'яних підвіконних дошок в кам'яних будівлях	м2	22,58	
9	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	м	215,74	
10	Демонтаж алюмінієвого вітражу із двостулковими дверима, заг. розмір 3,31х4,0 м	м2	13,24	
	<u>Розділ 2. Заповнення віконних прорізів</u>			
11	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,4165	
12	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	49,5612	
13	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	155,3077	
14	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	467,645	
	<u>Розділ 3. Заповнення вітражних заповнень прорізів вікон-дверей</u>			

1	2	3	4	5
15	Заповнення вітражних прорізів вікон-дверей готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	52,128	
16	Установлення дерев'яних підвіконних дошок на піні монтажній	м	140,35	
17	Шліфування підвіконь за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном, покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH, напівглянцевий, у 3 шари	м2	86,97	
18	Установлення віконних зливів <u>Розділ 4. Реставрація існуючих дерев'яних підвіконь</u>	м	174,43	
19	Знімання дерев'яних підвіконних дошок в кам'яних будівлях	м2	18,45	
20	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих підвіконь від олійної фарби, у тому числі: змивка лаку та фарби для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	19,13	
21	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків дошок на існуючих підвіконнях, після дії змивки дії	м	33,3	
22	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	6,59	
23	Шпатлювання поверхні дерев'яних підвіконь (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	0,62	
24	Шліфування підвіконь - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	19,13	
25	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	м2	19,13	
26	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 3 шари (за 2 рази	м2	19,13	
27	Установлення дерев'яних підвіконних дошок на піні монтажній <u>Розділ 5. Відновлення віконних укосів</u>	м	18,45	
28	Очищення укосів від штукатурного шару, товщина шару до 60 мм	м2	499,72	
29	Очищення прямокутних укосів від лицювання з ГКЛ (укоси з ГКЛ), товщина шару до 60 мм	м2	97,09	
30	Грунтування поверхні прямокутних укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м2	м2	540,82	
31	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	475,05	
32	Відновлення аркових або лучкових укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	65,77	
33	Вирівнювання штукатурного шару укосів, загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрати сухої суміші на 1 м² поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	318,08	
34	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	318,08	

1	2	3	4	5
35	Поліпшене фарбування укосів акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	318,08	
36	армування вертикальних стиків ГКЛ сіткою типу "серпянка";	м	5,2	
37	Грунтування ґрунтівою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)	м2	6,24	
38	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	6,24	
39	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	6,24	
40	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	6,24	
	<u>Розділ 6. Реставрація існуючих підвіконь з мармурової крихти</u>			
41	Очищення існуючих підвіконь з мармурової крихти від бруду, очищувач для штучного каменю типу QUARTZ AX CLEANER (кислотний) TENAX витрата: від 10 до 30 гр продукту на 1 л теплої води	м2	6,8	
42	Демонтаж неміцних ділянок штучного каменю, що розтрісканий, глибина до 15 мм	м2	0,044	
43	Розшивання тріщин, що наявні у підвіконні з мармурової крихти (ширина до 10 мм, глибина до 40 мм)	м2	0,266	
44	Обезжирення поверхні, уайт-спірит	м2	0,46	
45	Заповнення тріщин та видалених ділянок штучного підвіконня, густий клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente (витрата - 1,1 кг/м2) товщина шару до 40 мм, колір - прозорий - при відсутності сірого у прозорий клей додати фарбник	м2	0,071	
46	Шліфування відремонтованого фрагменту підвіконня	м2	0,46	
47	Нанесення захисного шару на мармурову поверхню - Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX. Віск нанести на добре висушену і чисту поверхню за допомогою чистої тканини, а потім, використовуючи фетр або повстяне полірувальне коло, ретельно відполірувати поверхню. Витрата: 1л на 30 м2.	м2	6,8	
48	Полірування мармурових поверхонь	м2	6,8	
49	Демонтаж ц.п. розчину, що заповнює різницю у підвіконнях (для заміни вікон та заміни на мармур), товщ. до 40 мм	м2	1,72	
50	Очищення поверхні бетонних укосів (очищення від пилу, частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	м2	1,72	
51	Грунтування поверхні бетонних укосів універсальною ґрунтівою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	м2	27,57	
52	Укладання підвіконних мармурових полірованих плит на клею SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою), смуги клею по ширині елементу розташувати через 5 см	м2	1,72	
53	Заповнення швів між елементами підвіконь - клей SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою)	м	17,16	
	<u>Розділ 7. Реставрації існуючих мармурових підвіконь</u>			
54	Очищення існуючих мармурових підвіконь від бруду, очищувач для натурального каменю типу Brio Action 1, Tenax (для видалення плям та очищення швів)	м2	12,9	
55	Обезжирення поверхні, уайт-спірит	м2	0,006	
56	Розшивання тріщин, що наявні у мармуровому підвіконні (ширина до 10 мм, глибина до 40 мм)	м2	0,06	

1	2	3	4	5
57	Заповнення сколів та тріщин мармурового підвіконня, густий клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente (витрата - 1,1 кг/м ²), товщина шару до 30 мм, колір - прозорий - при відсутності сірого або білого у прозорий клей додати фарбник	м2	0,014	
58	Шліфування відремонтованого фрагменту підвіконня	м2	0,014	
59	Нанесення захисного шару на мармурову поверхню - Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX. Віск нанести на добре висушену і чисту поверхню за допомогою чистої тканини, а потім, використовуючи фетр або повстяне полірувальне коло, ретельно відполірувати поверхню. Витрата: 1л на 30 м ² .	м2	12,9	
60	Полірування мармурових поверхонь	м2	12,9	
61	Демонтаж ц.п. розчину, що заповнює різницю у підвіконнях (для заміни вікон та заміни на мармур), товщ. до 40 мм	м2	0,64	
62	Очищення поверхні бетонних укосів (очищення від пилу, частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	м2	0,64	
63	Грунтування поверхні бетонних укосів універсальною грунтовкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м ²)	м2	0,64	
64	Укладання підвіконних мармурових полірованих плит на клею SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою), смуги клею по ширині елемента розташувати через 5 см	м2	0,64	
65	Заповнення швів між елементами підвіконь - клей SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою)	м	8,58	
Розділ 8. Р				
66	Перевезення сміття до 20 км	т	34,74339	

Склад

Кореницька О. В.

[підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірка

Хесін В. О.

[підпис (ініціали, прізвище)]



СХВАЛЕНО

Харківський національний університет
мистецтв ім. І. П. Котляревського

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Заміна вікон, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання зашкелених віконних рам	м2	451,029	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	131	
3	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	23,807	
4	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	53,222	
5	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	211,812	
6	Демонтаж заповнення віконних прорізів зі склоблоків 250x250 мм	м3	25,42	
7	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дощок	м	108,99	
8	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	22,58	
9	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	м	215,74	
10	Демонтаж алюмінієвого вітражу із двостулковими дверима, заг. розмір 3,31x4,0 м	м2	13,24	
11	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,4165	
12	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	49,5612	
13	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	155,3077	
14	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	467,645	
15	Заповнення вітражних прорізів вікон-дверей готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	52,128	

1	2	3	4	5
16	Установлення дерев'яних підвіконних дошок на піні монтажній	м	140,35	
17	Шліфування підвіконь за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном, покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH, напівглянцевий, у 3 шари	м2	86,97	
18	Установлення віконних зливів	м	174,43	
19	Знімання дерев'яних підвіконних дошок в кам'яних будівлях	м2	18,45	
20	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих підвіконь від олійної фарби, у тому числі: змивка лаку та фарби для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	19,13	
21	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків дошок на існуючих підвіконнях, після дії змивки дії	м	33,3	
22	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	6,59	
23	Шпатлювання поверхні дерев'яних підвіконь (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	0,62	
24	Шліфування підвіконь - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	19,13	
25	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	м2	19,13	
26	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 3 шари (за 2 рази	м2	19,13	
27	Установлення дерев'яних підвіконних дошок на піні монтажній	м	18,45	
28	Очищення укосів від штукатурного шару, товщина шару до 60 мм	м2	499,72	
29	Очищення прямокутних укосів від лицювання з ГКЛ (укоси з ГКЛ), товщина шару до 60 мм	м2	97,09	
30	Грунтування поверхні прямокутних укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м2	м2	540,82	
31	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	475,05	
32	Відновлення аркових або лучкових укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	65,77	
33	Вирівнювання штукатурного шару укосів, загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрати сухої суміші на 1 м² поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	318,08	
34	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	318,08	
35	Поліпшене фарбування укосів акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	318,08	
36	Ремонт існуючих прямокутних укосів із ГКЛ армування вертикальних стиків ГКЛ сіткою типу "серпанка";	м	5,2	
37	Грунтування ґрунтовкою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)	м2	6,24	

1	2	3	4	5
38	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	6,24	
39	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	6,24	
40	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні	м2	6,24	
41	Очищення існуючих підвіконь з мармурової крихти від бруду, очищувач для штучного каменю типу QUARTZ AX CLEANER (кислотний) TENAX витрата: від 10 до 30 гр продукту на 1 л теплої води	м2	6,8	
42	Демонтаж неміцних ділянок штучного каменю, що розтрісканий, глибина до 15 мм	м2	0,044	
43	Розшивання тріщин, що наявні у підвіконні з мармурової крихти (ширина до 10 мм, глибина до 40 мм)	м2	0,266	
44	Обезжирення поверхні, уайт-спірит	м2	0,46	
45	Заповнення тріщин та видалених ділянок штучного підвіконня, густий клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente (витрата - 1,1 кг/м ²) товщина шару до 40 мм, колір - прозорий - при відсутності сірого у прозорий клей додати фарбник	м2	0,071	
46	Шліфування відремонтованого фрагменту підвіконня	м2	0,46	
47	Нанесення захисного шару на мармурову поверхню - Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX. Віск нанести на добре висушену і чисту поверхню за допомогою чистої тканини, а потім, використовуючи фетр або повстяне полірувальне коло, ретельно відполірувати поверхню. Витрата: 1л на 30 м ² .	м2	6,8	
48	Полірування мармурових поверхонь	м2	6,8	
49	Демонтаж ц.п. розчину, що заповнює різницю у підвіконнях (для заміни вікон та заміни на мармур), товщ. до 40 мм	м2	1,72	
50	Очищення поверхні бетонних укосів (очищення від пилу, частинок які слабо примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	м2	1,72	
51	Ґрунтування поверхні бетонних укосів універсальною ґрунтовкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/м ²)	м2	27,57	
52	Укладання підвіконних мармурових полірованих плит на клею SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою), смуги клею по ширині елементу розташувати через 5 см	м2	1,72	
53	Заповнення швів між елементами підвіконь - клей SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою)	м	17,16	
54	Очищення існуючих мармурових підвіконь від бруду, очищувач для натурального каменю типу Brio Action 1, Tenax (для видалення плям та очищення швів)	м2	12,9	
55	Обезжирення поверхні, уайт-спірит	м2	0,006	
56	Розшивання тріщин, що наявні у мармуровому підвіконні (ширина до 10 мм, глибина до 40 мм)	м2	0,06	
57	Заповнення сколів та тріщин мармурового підвіконня, густий клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente (витрата - 1,1 кг/м ²), товщина шару до 30 мм, колір - прозорий - при відсутності сірого або білого у прозорий клей додати фарбник	м2	0,014	
58	Шліфування відремонтованого фрагменту підвіконня	м2	0,014	
59	Нанесення захисного шару на мармурову поверхню - Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX. Віск нанести на добре висушену і чисту поверхню за допомогою чистої тканини, а потім, використовуючи фетр або повстяне полірувальне коло, ретельно відполірувати поверхню. Витрата: 1л на 30 м ² .	м2	12,9	
60	Полірування мармурових поверхонь	м2	12,9	

1	2	3	4	5
61	Демонтаж ц.п. розчину, що заповнює різницю у підвіконнях (для заміни вікон та заміни на мармур), товщ. до 40 мм	м2	0,64	
62	Очищення поверхні бетонних укосів (очищення від пилу, частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	м2	0,64	
63	Грунтування поверхні бетонних укосів універсальною грунтовкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	м2	0,64	
64	Укладання підвіконних мармурових полірованих плит на клею SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою), смуги клею по ширині елемента розташувати через 5 см	м2	0,64	
65	Заповнення дефектними елементами підвіконь - клей SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою)	м	8,58	
66	Перекладання плит на мармур	т	34,74339	

Складено: _____ Кореницька О. В.

(ініціали, прізвище)

Перевірено: _____ Хесін В. О.

(ініціали, прізвище)



АРХІТЕКТУРНА ХЕСІНА

ФО-П, АТЕСТОВАНИЙ ЕКСПЕРТ ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ, АТЕСТОВАНИЙ АРХІТЕКТОР В.О.ХЕСІН

Кваліфікаційний сертифікат експерта за напрямком «Технічне обстеження будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) СС3 (внанні наслідки)» - серія АЕ № 006732 (категорія - «Провідний»), виданий 19.01.2022 р. ААБК ВГО АЕБГ СРО АД. Кваліфікаційні сертифікати архітектора за напрямком «Архітектурне об'єкти проектування» - серія АА № 002620, виданий ААБК Мінрегіону України 13.01.2016 р.; за напрямком «Розроблення містобудівної документації» - серія АА № 002621, виданий ААБК Мінрегіону України 13.01.2016 р. Код ЄДРПОУ (ПІ-ОКПП): 2180315655. Адреса: 61024, м. Харків, вул. Студентська, 20, к. 2. Тел.: (067) 755-17-23, (095) 579-43-51 [Viber, Telegram]. Email: ar.ans.khesin@ukr.net

**«Інститут мистецтв», пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення (побудована у 1900 р., охор. № 7118-Ха),
м. Харків, майдан Конституції, 11**

Вид будівництва: Реставрація

Замовник: Харківський Національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

**Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою:
м. Харків, майдан Конституції, 11**

Робочий проект

Том 10

Кошторисна документація (3-я черга будівництва)

3423.91/2307-01-11-К.3

Керівник Архітектурної бригади, ФО-П
атестований експерт вищої категорії,
атестований інженер-проектувальник,
науковий керівник, головний архітектор

ФО-П Кореницька О. В.,
атестований
інженер-проектувальник

Академік Української Академії архітектури,
дійсний член ICOMOS - Міжнародної ради з питань
пам'яток і визначних місць,
Правління Національної Спілки архітекторів України, член
Асоціації експертів будівельної галузі,
ХЕСІН В. О.

КОРЕНИЦЬКА О. В.

2024

Взам. інв. №	
Підпис і дата	2024
Інв. № подл.	3423.91/2307-01-11-К-1

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 черга)

Будівництво розташоване на території Харківської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНБ;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на надання послуг інженера-консультанта, Настанова [4.32]	3,00	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,50	%
4	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,125	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	7,65	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	5,86456	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	5,346	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	484,547	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8)	13707,89	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	4662,541	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	3667,516	тис.грн.
вартість устаткування -	12,365	тис.грн.
інші витрати -	209,005	тис.грн.
податок на додану вартість -	773,655	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумок: вартість, параметри".



Кореницька О. В.



Перевізник А. В.

Хосін В. О.

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)



Зведений кошторисний розрахунок в сумі 4662,541 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 черга)

Складений за поточними цінами станом на 6 травня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11(3 черга)	3199,771	10,900	-	3210,671
		Разом по главі 2:	3199,771	10,900	-	3210,671
		Разом по главах 1-7:	3199,771	10,900	-	3210,671
		Разом по главах 1-8:	3199,771	10,900	-	3210,671
		Разом по главах 1-9:	3199,771	10,900	-	3210,671

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	48,160	48,160
3	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	96,320	96,320
		Разом по главі 10:	-	-	144,480	144,480
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість науково-технічного супровіду	-	-	9,369	9,369
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	16,559	16,559
6	31,853Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	11,243	11,243
		Разом по главі 12:	-	-	37,171	37,171
		Разом по главах 1-12:	3199,771	10,900	181,651	3392,322
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	44,864	-	-	44,864
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	22,813	22,813
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	79,994	0,273	4,541	84,808
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	342,887	1,192	-	344,079
		Разом	3667,516	12,365	209,005	3888,886
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	773,655	773,655
1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3667,516	12,365	982,660	4662,541




Керівник проекту: Хесін В. О.
 Головний інженер: Хесін В. О.
 Керівник відділу: Кореницька О. В.

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 черга)

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	4662,54100
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис. грн.	3667,51600
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн.	12,36500
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн.	982,66000
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	4662,54100
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	4662,54100
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	3888,88600
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	3888,88600
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	3877,98600
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	3392,32200
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис. грн.	3199,77100
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис. грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис. грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис. грн.	10,90000
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	181,65100
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис. грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	9,36900
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	3667,51600
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	3199,77100
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	3199,77100
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	3199,77100
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3199,77100
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	10,90000

1	2	3
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2979,57200
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2990,47200
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	81,19200
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	1,63000
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,70055
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	24,06922
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	4,19282
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	3,93773
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	2,39221
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	37,64300
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	484,54700
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	380,67200
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	37,64300
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	418,31500
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	66,23200

1	2	3
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	66,23200
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	127,76000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	80,52000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	2517,70800
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	18,66800
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	18,70250
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	49,18263
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	44,86400
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	44,86400
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	22,81300
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	79,99400
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0,27300
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	4,54100
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0

1	2	3
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	342,88700
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	1,19200
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	773,65500
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	220,19900
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	220,19900
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	5,86456
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	5,34617
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	5,86456
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	5,86456
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,51839
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	4,90186
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,44431
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,44431
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,51839
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,50000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,20000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	113,01500
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	106,59300
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	4,61000
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	40,95200
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	1,81200
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	0
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	20,61200
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00112
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,09907
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00073
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,06162
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	13707,89000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	170,25000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	2449,13737
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	18,38786
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	49,08539
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	10,48800
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,31500
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,09700
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116**Кошти на здійснення технічного нагляду****1. Вихідні дані**

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 3210,671
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (3210,671 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 48,160

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-117**Кошти на надання послуг інженера-консультанта****1. Вихідні дані**

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на надання послуг інженера-консультанта:
= С1047 = 3,00
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 3210,671
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на надання послуг інженера-консультанта, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП117 = (3210,671 - 0,000) * 3,00 * 0,001 * 1,00 = 96,320

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)****1. Вихідні дані**

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=0;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=3199,771;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;

- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
 $P248=0$;
- п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23Г=0$;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 $P713=10,9$;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
 $P234=0$;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
 $КС1451=1,125$;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
 $КС1452=1,086$;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
 $МДЦ=4,19$;
- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
 $КС145МТЦ=0$;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціні", к-т
 $КС145\_0=1,125$;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
 $КС1450\_1=1$;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
 $КС145ТБ=8,5$;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
 $КС145МП=11,32$;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145Д\_Н=1$;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $КС1453=1,071$;
- п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1454=2$;
- п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;

- p1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- p1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- p1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- p2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|11,32-4,19|-(11,32-4,19))*W(|11,32-0|-(11,32-0))=1$;
- p2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- p2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- p2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- p2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(|p1.16+p1.15-12|+(p1.16+p1.15-12))+V(|p1.16+p1.15-24|+(p1.16+p1.15-24))=V(|11,32+8,5-12|+(11,32+8,5-12))+V(|11,32+8,5-24|+(11,32+8,5-24))=1$;
- p2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(11,32+8,5)*W(1)+12*V(1)=12$;
- p2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(11,32+8,5-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=7,82$;
- p2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))+12*W(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))=(11,32+8,5-24-1*W(11,32+8,5-37))*W(1-2)*V(|36-11,32-8,5|+(36-11,32-8,5))+12*W(|36-11,32-8,5|+(36-11,32-8,5))=0$;
- p2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,125-1)*((1*(12-4,19+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0918$;
- p2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9+(p1.14-1)=1,0918+(1-1)=1,0918$;

- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т

$$W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,0918+V(1-2)*(1+(1,125-1)*(11,32-(4,19*1+0*0))/12)=1,0742708;$$
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т

$$V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,0742708+W(1-2)*(1,0918+(1,125-1)*11,32/12)=1,0743;$$
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т

$$p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0743+(1,125-1)*(12-11,32)/12=1,0814;$$
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т

$$V(p2.5)*p2.13=V(1)*1,0814=1,0814;$$
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т

$$V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(1)*(1,0814+(1,086-1)*7,82/12)=1,1374;$$
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т

$$W(p2.5-2)*p2.15=W(1-2)*1,1374=0;$$
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т

$$W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,071-1)*0/12)=0;$$
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців

$$p2.6-p1.16=12-11,32=0,68;$$
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

$$V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*0,68/8,5=0,08;$$
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

$$V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,08)+W(1-2)*(1-0,08)*(1-0/(7,82+0)))=0,92;$$
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*0,68/8,5=0;$$
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(7,82+0)))=1;$$
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.19=(3199,771-V(0)*(0+0+0))*0,08=255,982;$$
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.20=(3199,771-V(0)*(0+0+0))*0,92=2943,789;$$
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.

$$((p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((3199,771-V(0)*(0+0+0))-2943,789-255,982)*W(1-2)=0;$$
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.21=(10,9*W(0)+0*V(0))*0=0;$$
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.22=(10,9*W(0)+0*V(0))*1=10,9;$$
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.

$$((p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((10,9*W(0)+0*V(0))-10,9-0)*W(1-2)=0;$$
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.

$$p1.6*p2.19=0*0,08=0;$$

п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.

$$п1.6*п2.20=0*0,92=0;$$

п2.31 Проектная вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.

$$(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0;$$

п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т

$$0,5+0,5*F(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,125-0,1)*W(1-1)=1;$$

п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т

$$0,5+0,5*F(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,086-0,1)*W(1-1)=0,5;$$

п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т

$$0,5+0,5*F(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,071-0,1)*W(1-1)=0,5;$$

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Гірничі роботи

$$(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1))))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0814-1)+(1,0743-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,1374-1)+(1,0814-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))))*1*1=0;$$

Будівельні роботи

$$(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1))))*п2.4*п2.1=(1*255,982*((1,0814-1)+(1,0743-1)*V(1-1))+0,5*2943,789*((1,1374-1)+(1,0814-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))))*1*1=342,887;$$

Устаткування

$$п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1))))*п2.4*п2.1=((1,0814-1)+(1,0743-1)*V(1-1))+0,5*10,9*((1,1374-1)+(1,0814-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))))*1*1=1,192;$$



Кореницька О. В.

Хесін В. О.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П123

Кошторисна вартість комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації**1. Вихідні дані**

- п.1.1. Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:
 $P23 = 3199,771$;
- п.1.2. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:
 $P713 = 10,9$;
- п.1.3. Інші витрати по главах 1-9, тис.грн:
 $P6 = 0$;
- п.1.4. Коефіцієнт, що призначається залежно від стадії проектування(для "ТЕО", "ТЕР", "ЕП" - коефіцієнт 0,6, для "П" - коефіцієнт 1, для "РП" - коефіцієнт 1, а також що враховує (у разі проведення повторної експертизи) застосування коефіцієнта від 0,1 до 0,7, який встановлюється залежно від питомої ваги кошторисної вартості проектних рішень, що відкориговані з урахуванням зауважень, наведених у висновку попередньої експертизи:
 $ИНП123 = 1,1$;
- п.1.5. Параметр Н123, що визначає напрями, за якими здійснюється експертиза проекту будівництва: за всіма напрямками, Н123=1; з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, Н123=2; за напрямом правильності визначення кошторисної вартості будівництва, Н123=3; комплексна: експертиза кошторисної частина, а також з питань міцності, надійності та довговічності (тільки для КСС=1), Н123=4:
 $H123 = 1$;
- п.1.6. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)
 $KCC = 3$;
- п.1.7. Показник кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 1 людину-день (Таблиця 3 Додатку 7 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.)
 $KBПВР = 1,78$;
- п.1.8. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:
 $Звд = 12558,8$;
- п.1.9. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток 1 Настанови для ПВР), грн:
 $Зуп = 10628,39$;
- п.1.10. Питома вага заробітної плати в структурі експертної організації:
 $Пзпе = 1$;
- п.1.11. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:
 $Ввідр = 0,22$;
- п.1.12. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:
 $I6 = 1$;
- п.1.13. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:
 $Iy = 1$;

2. Розрахунок

- п.2.1. Відсоток вартості обладнання у вартості будівництва за підсумком глав 1-9, %:
 $= p1.2 / (p1.1 + p1.2 + p1.3) * 100 = 10,9 / (3199,771 + 10,9 + 0) * 100 = 0,339492897$;

п.2.2. Частина вартості обладнання, що враховується в розрахунковій базі, %:

= 0;

п.2.3. Розрахункова база, тис.грн.:

= $p1.1 + p1.2 * p2.2 / 100 = 3199,771 + 10,9 * 0 / 100 = 3199,771$;

п.2.4. Коефіцієнт збільшення вартості експертизи:

= $(1 + (1 + p1.11) * p1.10 * (p1.8 / p1.9 - 1)) / (p1.1 * p1.12 / (p1.1 + p1.2) + p1.2 * p1.13 / (p1.1 + p1.2)) = (1 + (1 + 0,22) * 1 * (12558,8 / 10628,39 - 1)) / (3199,771 * 1 / (3199,771 + 10,9) + 10,9 * 1 / (3199,771 + 10,9)) = 1,222$;

п.2.5. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

= 2000;

п.2.6. Кінцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

= 5000;

п.2.7. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:

= 0,443;

п.2.8. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:

= 0,298;

п.2.9. Розрахунковий відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:

= $p2.8 - (p2.8 - p2.7) * (p2.6 - p2.3) / (p2.6 - p2.5) = 0,298 - (0,298 - 0,443) * (5000 - 3199,771) / (5000 - 2000) = 0,385$;

п.2.10. Кошторисна вартість експертизи за всіма напрямками (за відсотковим показником), тис. грн.:

= $p2.3 * p2.9 * p2.4 / 100 * p1.4 = 3199,771 * 0,385 * 1,222 / 100 * 1,1 = 16,55936$;

п.2.11. Мінімальна вартість експертизи (згідно примітки 2 Додатку 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво)

= $2 * p1.7 = 2 * 1,78 = 3,56$;

п.2.12. Параметр, керуючий вибором значення вартості експертизи:

= $F(p2.10 / p2.9) = F(16,55936 / 0,385) = 0$;

п.2.13. Вартість експертизи проекту будівництва, прийнята до розрахунку, тис.грн:

= $p2.10 * W(p2.12) + p2.11 * V(p2.12) = 16,55936 * W(0) + 3,56 * V(0) = 16,559$;

Примітка:

Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 5,86456;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП130 = 7,65 * (5,86456 + 0) * 1 = 44,864;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 3,89;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 5,86456;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$$= п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП147 = 3,89 * (5,86456 + 0) * 1 = 22,813.$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)**1. Вихідні дані**

- п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:
 $C1541 = 20$;
- п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:
 $C1621 = 7$;
- п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:
 $P13 = 3888,886$;
- п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:
 $P249001 = 0$;
- п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:
 $P235002 = 0$;
- п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:
 $P154001 = 20,612$;
- у тому числі:
- Вартість науково-технічного супровіду ($P1121$) = 9,369
- Кошти на здійснення авторського нагляду ($P1102$) = 11,243

2. Розрахунок

- п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:
 $= p1.3 - p1.4 - p1.5 - p1.6 = 3888,886 - 0 - 0 - 20,612 = 3868,274$;
- п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.
Інші витрати:
 $= p2.1 * p1.1 / 100 + p1.5 * p.1.2 / 100 = 3868,274 * 20 / 100 + 0 * 7 / 100 = 773,655$;

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 черга)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11(3 черга)

Кошторисна вартість об'єкта	3210,671 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,86456 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	484,547 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 6 травня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Електропостачання	3199,771	-	3199,771	5,86456	484,547	-
2	02-01-02	на Обладнання	-	10,9	10,9	-	-	-
		Всього:	3199,771	10,9	3210,671	5,86456	484,547	-

Головний архітектор проекту

Хесін В. О.

Керівник відділу

Кореницька О. В.

Склад

Кореницька О. В.

Перевірив

Хесін В. О.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Електропостачання	-	4,90186	0,44431	-	-	5,34617	0,51839	5,86456
		-	380,672	37,643	-	-	418,315	66,232	484,547
02-01-02	Обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом :	-	4,90186	0,44431	-	-	5,34617	0,51839	5,86456
		-	380,672	37,643	-	-	418,315	66,232	484,547

Склав



Кореницька О. В.

Перевішив



Хесін В. О.

Загальновиробничі витрати на будову

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 черга)

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11(3 черга)	5346,17	518,39	66232	418315	106593	40952	6422	220199
Разом:		5346,17	518,39	66232	418315	106593	40952	6422	220199

Склад

Кореницька О. В.

Перезір

Хесін В. О.



Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 черга)
3815.93/2004-03/008-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на Електропостачання

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11(3 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3199,771 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,86456 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 484,547 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплектні пристрої									
		1.1									
1	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	2	<u>1143,70</u> 487,61	<u>29,21</u> 7,78	2287	975	<u>58</u> 16	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>11,48</u> 0,17
2	& C126-1282-2	Щит металевий зовнішньої установки 24(2x12) модулів, 326x448x120мм.	шт	2	<u>2755,10</u> -	- -	5510	-	- -	- -	- -
3	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,02	<u>41671,22</u> 31631,51	<u>906,11</u> 761,53	833	633	<u>18</u> 15	<u>367,0400</u> 9,7940	<u>7,34</u> 0,2
4	С1547-16	Автоматичний вимикач EB2S 160/3LF 125A	шт	2	<u>3594,80</u> -	- -	7190	-	- -	- -	- -
5	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	6	<u>457,25</u> 153,32	<u>38,70</u> 13,55	2744	920	<u>232</u> 81	<u>1,8600</u> 0,1505	<u>11,16</u> 0,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1514-165 варіант 1	Вимірювальний трансформатор струму TOPN(Ш)-0,66 150/5	шт	6	<u>1372,00</u>	-	8232	-	-	-	-
7	KM8-600-2	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	2	<u>158,31</u> 135,92	<u>9,74</u> 2,59	317	272	<u>19</u> 5	<u>1,6000</u> 0,0275	<u>3,2</u> 0,06
8	& C1630- 975-76 варіант 1	Лічильник електроенергії трифазний, для трансформаторного підключення НИК2303 ART 5(10A) 1.2	шт	2	<u>3218,42</u>	-	6437	-	-	-	-
9	KM8-633-8	Щит розподільний або шафа вводу	шт	1	<u>11917,95</u> 4630,77	<u>243,83</u> 54,91	11918	4631	<u>244</u> 55	<u>60,3200</u> 0,5812	<u>60,32</u> 0,58
10	& C126- 1282-2 варіант 4	Металоконструкція каркасу, підлогового виконання МКС, IP54, МКС 1673 EP 1884/1 1800x800x450мм з цоколем Ц-273, 703x331x200мм.	шт	1	<u>7762,28</u>	-	7762	-	-	-	-
11	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>30838,05</u> 22736,94	<u>906,11</u> 761,53	308	227	<u>9</u> 8	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
12	C1547-16 варіант 20	Блок автомату вводу резерву 3-х пол., 25кА, 250А NXZM-125S/3B 63A	шт	1	<u>19300,76</u>	-	19301	-	-	-	-
13	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>30838,05</u> 22736,94	<u>906,11</u> 761,53	617	455	<u>18</u> 15	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>5,71</u> 0,2
14	C1547-16 варіант 21	Блок живлення 110...240В AC/24В DC, 72Вт	шт	1	<u>2657,42</u>	-	2657	-	-	-	-
15	C1547-16 варіант 22	Двоканальне джерело живлення ATSDPS	шт	1	<u>6132,56</u>	-	6133	-	-	-	-
16	KM10-3-9	Табло рядової сигналізації	табло	6	<u>26,38</u> 26,38	-	158	158	-	<u>0,3200</u>	<u>1,92</u>
17	C118-80 варіант 1	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, біла, 240В AC	10шт	0,2	<u>3101,03</u>	-	620	-	-	-	-
18	C118-80 варіант 2	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, зелена, 240В AC	10шт	0,2	<u>3101,03</u>	-	620	-	-	-	-
19	C118-80 варіант 3	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, червона, 240В AC	10шт	0,2	<u>5130,83</u>	-	1026	-	-	-	-
20	C117-1 варіант 2	Клема пружинна 2,5мм ² ESH-EFC.2	шт	9	<u>26,07</u>	-	235	-	-	-	-
21	C117-1 варіант 3	Кришка замикальна до клеми	шт	1	<u>20,56</u>	-	21	-	-	-	-
22	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>23432,23</u> 16300,42	<u>906,11</u> 761,53	234	163	<u>9</u> 8	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>2,07</u> 0,1
23	C1547-16 варіант 23	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А ETIMAT 6 1р C25	шт	1	<u>197,18</u>	-	197	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,07	<u>30838,05</u> 22736,94	<u>906,11</u> 761,53	2159	1592	<u>63</u> 53	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>19,99</u> 0,69
25	С1547-16 варіант 24	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ЕТІМАТ 6 1р С32	шт	2	<u>206,36</u> -	-	413	-	-	-	-
26	С1547-16 варіант 25	Автоматичний вимикач 3-х пол., 16кА, 40А ЕВ2S 160/3LF 40А 3р	шт	4	<u>3501,98</u> -	-	14008	-	-	-	-
27	С1547-16 варіант 26	Автоматичний вимикач 3-х пол., 16кА, 50А ЕВ2S 160/3LF 50А 3р 1.3	шт	1	<u>3501,98</u> -	-	3502	-	-	-	-
28	КМ8-633-8	Щит розподільний або шафа вводу	шт	1	<u>11917,95</u> 4630,77	<u>243,83</u> 54,91	11918	4631	<u>244</u> 55	<u>60,3200</u> 0,5812	<u>60,32</u> 0,58
29 & 1282-2 варіант 4	Металоконструкція каркасу, підлогового виконання МКС, ІР54, МКС 1673 ЕР 1884/1 1800х800х450мм з цоколем Ц-273, 703х331х200мм.	шт	1	<u>7762,28</u> -	-	7762	-	-	-	-	-
30	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>30838,05</u> 22736,94	<u>906,11</u> 761,53	308	227	<u>9</u> 8	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
31	С1547-16 варіант 20	Блок автомату вводу резерву 3-х пол., 25кА, 250А NXZM-125S/3В 63А	шт	1	<u>19300,76</u> -	-	19301	-	-	-	-
32	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>30838,05</u> 22736,94	<u>906,11</u> 761,53	617	455	<u>18</u> 15	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>5,71</u> 0,2
33	С1547-16 варіант 21	Блок живлення 110...240В AC/24В DC, 72Вт	шт	1	<u>2657,42</u> -	-	2657	-	-	-	-
34	С1547-16 варіант 22	Двоканальне джерело живлення ATSDPS	шт	1	<u>6132,56</u> -	-	6133	-	-	-	-
35	КМ10-3-9	Табло рядової сигналізації	табло	6	<u>26,38</u> 26,38	-	158	158	-	<u>0,3200</u> -	<u>1,92</u> -
36	С118-80 варіант 1	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, біла, 240В AC	10шт	0,2	<u>3101,03</u> -	-	620	-	-	-	-
37	С118-80 варіант 2	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, зелена, 240В AC	10шт	0,2	<u>3101,03</u> -	-	620	-	-	-	-
38	С118-80 варіант 3	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, червона, 240В AC	10шт	0,2	<u>5130,83</u> -	-	1026	-	-	-	-
39	С117-1 варіант 2	Клема пружинна 2,5мм2 ESH-EFC.2	шт	9	<u>26,07</u> -	-	235	-	-	-	-
40	С117-1 варіант 3	Кришка замикальна до клеми	шт	1	<u>20,56</u> -	-	21	-	-	-	-
41	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>23432,23</u> 16300,42	<u>906,11</u> 761,53	234	163	<u>9</u> 8	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>2,07</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C1547-16 варіант 34	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 25А ETIMAT 6 3p C25	шт	1	<u>597,02</u>	-	597	-	-	-	-
43	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,08	<u>30838,05</u> 22736,94	<u>906,11</u> 761,53	2467	1819	<u>72</u> 61	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>22,85</u> 0,78
44	C1547-16 варіант 24	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 1p C32	шт	3	<u>206,36</u>	-	619	-	-	-	-
45	C1547-16 варіант 25	Автоматичний вимикач 3-х пол., 16кА, 40А EB2S 160/3LF 40A 3p 1.4	шт	5	<u>3501,98</u>	-	17510	-	-	-	-
46	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1143,70</u> 487,61	<u>29,21</u> 7,78	1144	488	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
47	& C126- 1282-2 варіант 5	Шафа металева з монтажною панеллю, 600x800x300мм, IP66	шт	1	<u>14485,10</u>	-	14485	-	-	-	-
48	KM10-3-9	Табло рядової сигналізації	табло	6	<u>26,38</u> 26,38	-	158	158	-	<u>0,3200</u>	<u>1,92</u>
49	C118-80 варіант 1	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, біла, 240В AC	10шт	0,2	<u>3101,03</u>	-	620	-	-	-	-
50	C118-80 варіант 2	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, зелена, 240В AC	10шт	0,2	<u>3101,03</u>	-	620	-	-	-	-
51	C118-80 варіант 3	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, червона, 240В AC	10шт	0,2	<u>5130,83</u>	-	1026	-	-	-	-
52	C117-1 варіант 2	Клема пружинна 2,5мм ² ESH-EFC.2	шт	9	<u>26,07</u>	-	235	-	-	-	-
53	C117-1 варіант 3	Кришка замикальна до клеми	шт	1	<u>20,56</u>	-	21	-	-	-	-
54	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>30838,05</u> 22736,94	<u>906,11</u> 761,53	617	455	<u>18</u> 15	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>5,71</u> 0,2
55	C1547-16 варіант 21	Блок живлення 110...240В AC/24В DC, 72Вт	шт	1	<u>2657,42</u>	-	2657	-	-	-	-
56	C1547-16 варіант 22	Двоканальне джерело живлення ATSDPS	шт	1	<u>6132,56</u>	-	6133	-	-	-	-
57	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>30838,05</u> 22736,94	<u>906,11</u> 761,53	308	227	<u>9</u> 8	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
58	C1547-16 варіант 27	Блок автомату вводу резерву 3-х пол., 25кА, 32А NXZM-63S/3В 32А	шт	1	<u>19694,48</u>	-	19694	-	-	-	-
59	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>23432,23</u> 16300,42	<u>906,11</u> 761,53	937	652	<u>36</u> 30	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C1547-16 варіант 30	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 16А ETIMAT 6 1p C16	шт	1	<u>166,58</u> -	-	167	-	-	-	-
61	C1547-16 варіант 29	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 20А ETIMAT 6 1p C20	шт	1	<u>124,76</u> -	-	125	-	-	-	-
62	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	1	<u>128,84</u> -	-	129	-	-	-	-
63	C1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	1	<u>1652,72</u> -	-	1653	-	-	-	-
64	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>30838,05</u> 22736,94	<u>906,11</u> 761,53	308	227	<u>9</u> 8	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
65	C1547-16 варіант 24	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 1p C32 1.5	шт	1	<u>206,36</u> -	-	206	-	-	-	-
66	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1143,70</u> 487,61	<u>29,21</u> 7,78	1144	488	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
67	& C126- 1282-2 варіант 7	Щит металевий зовнішньої установки 18(1x18) модулів, 297x441x120мм.	шт	1	<u>2755,10</u> -	-	2755	-	-	-	-
68	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>23432,23</u> 16300,42	<u>906,11</u> 761,53	2343	1630	<u>91</u> 76	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>20,72</u> 0,98
69	C1547-16 варіант 30	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 16А ETIMAT 6 1p C16	шт	1	<u>166,58</u> -	-	167	-	-	-	-
70	C1547-16 варіант 23	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А ETIMAT 6 1p C25	шт	1	<u>197,18</u> -	-	197	-	-	-	-
71	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	5	<u>128,84</u> -	-	644	-	-	-	-
72	C1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.6	шт	3	<u>1652,72</u> -	-	4958	-	-	-	-
73	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1143,70</u> 487,61	<u>29,21</u> 7,78	1144	488	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
74	& C126- 1282-2 варіант 6	Щит металевий зовнішньої установки 12(1x12) модулів, 297x313x120мм.	шт	1	<u>2204,30</u> -	-	2204	-	-	-	-
75	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>23432,23</u> 16300,42	<u>906,11</u> 761,53	1172	815	<u>45</u> 38	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>10,36</u> 0,49
76	C1547-16 варіант 33	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 10А ETIMAT 6 1p C10	шт	1	<u>178,82</u> -	-	179	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТИМАТ 6 1р С4	шт	3	<u>128,84</u> -	-	387	-	-	-	-
78	C1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2M C6/0,03 10kA 1.7	шт	1	<u>1652,72</u> -	-	1653	-	-	-	-
79	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1143,70</u> 487,61	<u>29,21</u> 7,78	1144	488	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
80	& C126- 1282-2 варіант 6	Щит металевий зовнішньої установки 12(1x12) модулів, 297x313x120мм.	шт	1	<u>2204,30</u> -	-	2204	-	-	-	-
81	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>23432,23</u> 16300,42	<u>906,11</u> 761,53	1640	1141	<u>63</u> 53	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>14,5</u> 0,69
82	C1547-16 варіант 23	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А ЕТИМАТ 6 1р С25	шт	1	<u>197,18</u> -	-	197	-	-	-	-
83	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТИМАТ 6 1р С4	шт	2	<u>128,84</u> -	-	258	-	-	-	-
84	C1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2M C6/0,03 10kA 1.8	шт	4	<u>1652,72</u> -	-	6611	-	-	-	-
85	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1143,70</u> 487,61	<u>29,21</u> 7,78	1144	488	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
86	& C126- 1282-2 варіант 6	Щит металевий зовнішньої установки 12(1x12) модулів, 297x313x120мм.	шт	1	<u>2204,30</u> -	-	2204	-	-	-	-
87	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>23432,23</u> 16300,42	<u>906,11</u> 761,53	937	652	<u>36</u> 30	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
88	C1547-16 варіант 30	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 16А ЕТИМАТ 6 1р С16	шт	1	<u>166,58</u> -	-	167	-	-	-	-
89	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТИМАТ 6 1р С4	шт	1	<u>128,84</u> -	-	129	-	-	-	-
90	C1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2M C6/0,03 10kA 1.9	шт	2	<u>1652,72</u> -	-	3305	-	-	-	-
91	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1143,70</u> 487,61	<u>29,21</u> 7,78	1144	488	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
92	& C126- 1282-2 варіант 9	Щит металопластиковий вбудованої установки 18(1x18) модулів, 297x441x120мм.	шт	1	<u>2755,10</u> -	-	2755	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>23432,23</u>	<u>906,11</u>	2109	1467	<u>82</u>	<u>207,2000</u>	<u>18,65</u>
		Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А			16300,42	761,53			69	9,7940	0,88
94	С1547-16	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А	шт	1	<u>202,28</u>	-	202	-	-	-	-
	варіант 28	ЕТИМАТ 6 1р С32			-	-			-	-	-
95	С1547-16	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А	шт	4	<u>128,84</u>	-	515	-	-	-	-
	варіант 31	ЕТИМАТ 6 1р С4			-	-			-	-	-
96	С1547-16	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2М С6/0,03 10кА	шт	4	<u>1652,72</u>	-	6611	-	-	-	-
	варіант 32	1.10			-	-			-	-	-
97	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1143,70</u>	<u>29,21</u>	1144	488	<u>29</u>	<u>5,7400</u>	<u>5,74</u>
					487,61	7,78			8	0,0825	0,08
98	& С126-1282-2	Щит металопластиковий вбудованої установки 24(2х12) модулів, 326х448х120мм.	шт	1	<u>2755,10</u>	-	2755	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
99	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>23432,23</u>	<u>906,11</u>	2343	1630	<u>91</u>	<u>207,2000</u>	<u>20,72</u>
		Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 10А			16300,42	761,53			76	9,7940	0,98
100	С1547-16	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 10А	шт	1	<u>178,82</u>	-	179	-	-	-	-
	варіант 33	ЕТИМАТ 6 1р С10			-	-			-	-	-
101	С1547-16	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 25А	шт	1	<u>597,02</u>	-	597	-	-	-	-
	варіант 34	ЕТИМАТ 6 3р С25			-	-			-	-	-
102	С1547-16	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А	шт	3	<u>128,84</u>	-	387	-	-	-	-
	варіант 31	ЕТИМАТ 6 1р С4			-	-			-	-	-
103	С1547-16	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 4А	шт	1	<u>918,32</u>	-	918	-	-	-	-
	варіант 35	ЕТИМАТ 6 3р С4			-	-			-	-	-
104	С1547-16	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2М С6/0,03 10кА	шт	3	<u>1652,72</u>	-	4958	-	-	-	-
	варіант 32				-	-			-	-	-
105	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>30838,05</u>	<u>906,11</u>	308	227	<u>9</u>	<u>285,6400</u>	<u>2,86</u>
					22736,94	761,53			8	9,7940	0,1
106	С1547-16	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А	шт	1	<u>652,10</u>	-	652	-	-	-	-
	варіант 36	ЕТИМАТ 6 3р С32			-	-			-	-	-
		1.11							-	-	-
107	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1143,70</u>	<u>29,21</u>	1144	488	<u>29</u>	<u>5,7400</u>	<u>5,74</u>
					487,61	7,78			8	0,0825	0,08
108	& С126-1282-2	Щит металевий зовнішньої установки 18(1х18) модулів, 297х441х120мм.	шт	1	<u>2755,10</u>	-	2755	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
109	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>23432,23</u>	<u>906,11</u>	1875	1304	<u>72</u>	<u>207,2000</u>	<u>16,58</u>
					16300,42	761,53			61	9,7940	0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1р C4	шт	4	<u>128,84</u> -	-	515	-	-	-	-
111	C1547-16 варіант 37	Вимикач навантаження 1-о пол., 16A SV 116	шт	1	<u>175,76</u> -	-	176	-	-	-	-
112	C1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	3	<u>1652,72</u> -	-	4958	-	-	-	-
113	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>30838,05</u> 22736,94	<u>906,11</u> 761,53	308	227	<u>9</u> 8	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
114	C1547-16 варіант 24	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 1р C32 1.12	шт	1	<u>206,36</u> -	-	206	-	-	-	-
115	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1143,70</u> 487,61	<u>29,21</u> 7,78	1144	488	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
116	& C126- 1282-2 варіант 10	Щит металопластиковий вбудованої установки 24(2x12) модулів, 326x448x120мм.	шт	1	<u>2755,10</u> -	-	2755	-	-	-	-
117	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,13	<u>23432,23</u> 16300,42	<u>906,11</u> 761,53	3046	2119	<u>118</u> 99	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>26,94</u> 1,27
118	C1547-16 варіант 38	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 20А ETIMAT 6 3р C20	шт	1	<u>574,58</u> -	-	575	-	-	-	-
119	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1р C4	шт	4	<u>128,84</u> -	-	515	-	-	-	-
120	C1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.13	шт	8	<u>1652,72</u> -	-	13222	-	-	-	-
121	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	3	<u>1143,70</u> 487,61	<u>29,21</u> 7,78	3431	1463	<u>88</u> 23	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>17,22</u> 0,25
122	& C126- 1282-2 варіант 6	Щит металевий зовнішньої установки 12(1x12) модулів, 297x313x120мм.	шт	3	<u>2204,30</u> -	-	6613	-	-	-	-
123	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>23432,23</u> 16300,42	<u>906,11</u> 761,53	2812	1956	<u>109</u> 91	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>24,86</u> 1,18
124	C1547-16 варіант 30	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 16А ETIMAT 6 1р C16	шт	3	<u>166,58</u> -	-	500	-	-	-	-
125	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1р C4	шт	3	<u>128,84</u> -	-	387	-	-	-	-
126	C1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.14	шт	6	<u>1652,72</u> -	-	9916	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1143,70</u> 487,61	<u>29,21</u> 7,78	1144	488	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
128	& C126-1282-2 варіант 11	Щит металопластиковий вбудованої установки 12(1х12) модулів, 306х326х113мм.	шт	1	<u>2204,30</u> -	- -	2204	-	- -	- -	- -
129	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>23432,23</u> 16300,42	<u>906,11</u> 761,53	937	652	<u>36</u> 30	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
130	C1547-16 варіант 23	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А ЕТІМАТ 6 1р С25	шт	1	<u>197,18</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
131	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	1	<u>128,84</u> -	- -	129	-	- -	- -	- -
132	C1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2М С6/0,03 10кА 1.15	шт	2	<u>1652,72</u> -	- -	3305	-	- -	- -	- -
133	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1143,70</u> 487,61	<u>29,21</u> 7,78	1144	488	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
134	& C126-1282-2 варіант 8	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3х12) модулів, 326х584х120мм.	шт	1	<u>2387,90</u> -	- -	2388	-	- -	- -	- -
135	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,14	<u>23432,23</u> 16300,42	<u>906,11</u> 761,53	3281	2282	<u>127</u> 107	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>29,01</u> 1,37
136	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	8	<u>128,84</u> -	- -	1031	-	- -	- -	- -
137	C1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2М С6/0,03 10кА	шт	6	<u>1652,72</u> -	- -	9916	-	- -	- -	- -
138	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>30838,05</u> 22736,94	<u>906,11</u> 761,53	308	227	<u>9</u> 8	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
139	C1547-16 варіант 36	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ЕТІМАТ 6 3р С32 1.16	шт	1	<u>652,10</u> -	- -	652	-	- -	- -	- -
140	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1143,70</u> 487,61	<u>29,21</u> 7,78	1144	488	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
141	& C126-1282-2 варіант 8	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3х12) модулів, 326х584х120мм.	шт	1	<u>2387,90</u> -	- -	2388	-	- -	- -	- -
142	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>23432,23</u> 16300,42	<u>906,11</u> 761,53	2812	1956	<u>109</u> 91	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>24,86</u> 1,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	5	<u>128,84</u> -	-	644	-	-	-	-
144	C1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	7	<u>1652,72</u> -	-	11569	-	-	-	-
145	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>30838,05</u> 22736,94	<u>906,11</u> 761,53	308	227	<u>9</u> 8	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
146	C1547-16 варіант 36	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 3p C32 1.17	шт	1	<u>652,10</u> -	-	652	-	-	-	-
147	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1143,70</u> 487,61	<u>29,21</u> 7,78	1144	488	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
148	& C126- 1282-2 варіант 11	Щит металопластиковий вбудованої установки 12(1x12) модулів, 306x326x113мм.	шт	1	<u>2204,30</u> -	-	2204	-	-	-	-
149	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>23432,23</u> 16300,42	<u>906,11</u> 761,53	1172	815	<u>45</u> 38	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>10,36</u> 0,49
150	C1547-16 варіант 23	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А ETIMAT 6 1p C25	шт	1	<u>197,18</u> -	-	197	-	-	-	-
151	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	1	<u>128,84</u> -	-	129	-	-	-	-
152	C1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.18	шт	3	<u>1652,72</u> -	-	4958	-	-	-	-
153	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1143,70</u> 487,61	<u>29,21</u> 7,78	1144	488	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
154	& C126- 1282-2 варіант 11	Щит металопластиковий вбудованої установки 12(1x12) модулів, 306x326x113мм.	шт	1	<u>2204,30</u> -	-	2204	-	-	-	-
155	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>23432,23</u> 16300,42	<u>906,11</u> 761,53	937	652	<u>36</u> 30	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
156	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	1	<u>128,84</u> -	-	129	-	-	-	-
157	C1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	3	<u>1652,72</u> -	-	4958	-	-	-	-
158	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>30838,05</u> 22736,94	<u>906,11</u> 761,53	308	227	<u>9</u> 8	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
159	C1547-16 варіант 36	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 3p C32	шт	1	<u>652,10</u> -	-	652	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	КМ8-599-10	1.19 Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	3	<u>1143,70</u> 487,61	<u>29,21</u> 7,78	3431	1463	<u>88</u> 23	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>17,22</u> 0,25
161	& C126-1282-2 варіант 8	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3x12) модулів, 326x584x120мм.	шт	3	<u>2387,90</u> -	- -	7164	-	- -	- -	- -
162	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,39	<u>23432,23</u> 16300,42	<u>906,11</u> 761,53	9139	6357	<u>353</u> 297	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>80,81</u> 3,82
163	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	18	<u>128,84</u> -	- -	2319	-	- -	- -	- -
164	C1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2М С6/0,03 10кА	шт	21	<u>1652,72</u> -	- -	34707	-	- -	- -	- -
165	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	<u>30838,05</u> 22736,94	<u>906,11</u> 761,53	925	682	<u>27</u> 23	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>8,57</u> 0,29
166	C1547-16 варіант 36	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ЕТІМАТ 6 3р С32	шт	3	<u>652,10</u> -	- -	1956	-	- -	- -	- -
167	КМ8-599-10	1.20 Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1143,70</u> 487,61	<u>29,21</u> 7,78	1144	488	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
168	& C126-1282-2 варіант 8	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3x12) модулів, 326x584x120мм.	шт	1	<u>2387,90</u> -	- -	2388	-	- -	- -	- -
169	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>23432,23</u> 16300,42	<u>906,11</u> 761,53	2812	1956	<u>109</u> 91	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>24,86</u> 1,18
170	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	6	<u>128,84</u> -	- -	773	-	- -	- -	- -
171	C1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2М С6/0,03 10кА	шт	6	<u>1652,72</u> -	- -	9916	-	- -	- -	- -
172	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>30838,05</u> 22736,94	<u>906,11</u> 761,53	308	227	<u>9</u> 8	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
173	C1547-16 варіант 36	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ЕТІМАТ 6 3р С32	шт	1	<u>652,10</u> -	- -	652	-	- -	- -	- -
174	КМ8-599-10	1.21 Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1143,70</u> 487,61	<u>29,21</u> 7,78	1144	488	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	& C126-1282-2 варіант 8	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3x12) модулів, 326x584x120мм.	шт	1	<u>2387,90</u> -	-	2388	-	-	-	-
176	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,14	<u>23432,23</u> 16300,42	<u>906,11</u> 761,53	3281	2282	<u>127</u> 107	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>29,01</u> 1,37
177	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	7	<u>128,84</u> -	-	902	-	-	-	-
178	C1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2М С6/0,03 10kA	шт	7	<u>1652,72</u> -	-	11569	-	-	-	-
179	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>30838,05</u> 22736,94	<u>906,11</u> 761,53	308	227	<u>9</u> 8	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
180	C1547-16 варіант 36	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ЕТІМАТ 6 3р С32 1.22	шт	1	<u>652,10</u> -	-	652	-	-	-	-
181	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1143,70</u> 487,61	<u>29,21</u> 7,78	1144	488	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
182	& C126-1282-2 варіант 8	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3x12) модулів, 326x584x120мм.	шт	1	<u>2387,90</u> -	-	2388	-	-	-	-
183	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,14	<u>23432,23</u> 16300,42	<u>906,11</u> 761,53	3281	2282	<u>127</u> 107	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>29,01</u> 1,37
184	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	8	<u>128,84</u> -	-	1031	-	-	-	-
185	C1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2М С6/0,03 10kA	шт	6	<u>1652,72</u> -	-	9916	-	-	-	-
186	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>30838,05</u> 22736,94	<u>906,11</u> 761,53	308	227	<u>9</u> 8	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
187	C1547-16 варіант 36	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ЕТІМАТ 6 3р С32 1.23	шт	1	<u>652,10</u> -	-	652	-	-	-	-
188	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	4	<u>1143,70</u> 487,61	<u>29,21</u> 7,78	4575	1950	<u>117</u> 31	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>22,96</u> 0,33
189	& C126-1282-2 варіант 6	Щит металевий зовнішньої установки 12(1x12) модулів, 297x313x120мм.	шт	4	<u>2204,30</u> -	-	8817	-	-	-	-
190	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,32	<u>23432,23</u> 16300,42	<u>906,11</u> 761,53	7498	5216	<u>290</u> 244	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>66,3</u> 3,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	C1547-16 варіант 33	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 10А ETIMAT 6 1р C10	шт	4	<u>178,82</u> -	-	715	-	-	-	-
192	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1р C4	шт	20	<u>128,84</u> -	-	2577	-	-	-	-
193	C1547-16 варіант 37	Вимикач навантаження 1-о пол., 16А SV 116	шт	8	<u>175,76</u> -	-	1406	-	-	-	-
194	KM8-599-10	1.24 Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	4	<u>1143,70</u> 487,61	<u>29,21</u> 7,78	4575	1950	<u>117</u> 31	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>22,96</u> 0,33
195	& C126- 1282-2 варіант 12	Щит пластиковий вбудованої установки 8(1x8) модулів, 232x211x100мм.	шт	4	<u>857,90</u> -	-	3432	-	-	-	-
196	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,28	<u>23432,23</u> 16300,42	<u>906,11</u> 761,53	6561	4564	<u>254</u> 213	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>58,02</u> 2,74
197	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1р C4	шт	16	<u>128,84</u> -	-	2061	-	-	-	-
198	C1547-16 варіант 37	Вимикач навантаження 1-о пол., 16А SV 116	шт	12	<u>175,76</u> -	-	2109	-	-	-	-
199	KM8-599-10	1.25 Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1143,70</u> 487,61	<u>29,21</u> 7,78	1144	488	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
200	& C126- 1282-2 варіант 12	Щит пластиковий вбудованої установки 8(1x8) модулів, 232x211x100мм.	шт	1	<u>857,90</u> -	-	858	-	-	-	-
201	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>23432,23</u> 16300,42	<u>906,11</u> 761,53	1172	815	<u>45</u> 38	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>10,36</u> 0,49
202	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1р C4	шт	3	<u>128,84</u> -	-	387	-	-	-	-
203	C1547-16 варіант 37	Вимикач навантаження 1-о пол., 16А SV 116	шт	2	<u>175,76</u> -	-	352	-	-	-	-
204	KM8-599-10	1.26 Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1143,70</u> 487,61	<u>29,21</u> 7,78	1144	488	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
205	& C126- 1282-2 варіант 13	Щит пластиковий зовнішньої установки 6(1x6) модулів, 201x165x120мм.	шт	1	<u>813,02</u> -	-	813	-	-	-	-
206	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>23432,23</u> 16300,42	<u>906,11</u> 761,53	234	163	<u>9</u> 8	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>2,07</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	C1547-16 варіант 38	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 20А ETIMAT 6 3р C20	шт	1	574,58	-	575	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	586694	80500	4528 2805	-	1007,16 34,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					586694 501666 83305 43320 100,91 12900 630014				
		----- Всього по розділу 1					630014				
		Розділ 2. Кабельно-проводникова продукція									
208	KB21-15-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	0,63	374,70 252,83	48,68 12,97	236	159	31 8	3,1400 0,1375	1,98 0,09
209	KB21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	5,09	1699,01 1203,58	246,59 128,82	8648	6126	1255 656	16,2800 1,5091	82,87 7,68
210	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	34,77	847,17 635,80	85,97 47,62	29456	22107	2989 1656	8,6000 0,5634	299,02 19,59
211	KB21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	35,99	1699,01 1203,58	246,59 128,82	61147	43317	8875 4636	16,2800 1,5091	585,92 54,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	C152-50 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил 3х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	3,40272	<u>32195,41</u> -	- -	109552	-	- -	- -	- -
213	C152-51 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил 3х2,5 мм2 ВВГнгд	1000м	2,601	<u>42774,73</u> -	- -	111257	-	- -	- -	- -
214	C152-53 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил 3х4 мм2 ВВГнгд	1000м	0,3009	<u>84436,24</u> -	- -	25407	-	- -	- -	- -
215	C153-22 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,01122	<u>46895,62</u> -	- -	526	-	- -	- -	- -
216	C152-67 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х4,0 мм2 ВВГнгд	1000м	0,13158	<u>120614,95</u> -	- -	15871	-	- -	- -	- -
217	C152-68 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х6,0 мм2 ВВГнгд	1000м	0,30498	<u>166425,14</u> -	- -	50756	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	C152-69 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х10,0 мм ² ВВГнгд 5х10,0	1000м	0,051	<u>275911,29</u>	-	14071	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
219	C152-50 варіант 2	Кабель силовий, вогнестійкий, безгалогенний з мідними жилами, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 3х1,5 мм ² (N)HNXH-FE 180/E30 3х1,5	1000м	0,14382	<u>45246,31</u>	-	6507	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
220	C153-22 варіант 1	Кабель силовий, вогнестійкий, безгалогенний з мідними жилами, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х1,5 мм ² (N)HNXH-FE 180/E30 5х1,5	1000м	0,75786	<u>75782,02</u>	-	57432	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
221	C157-273 варіант 1	Провід установчий з мідними жилами с ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої горючості, перетин стромопровідної жили: 1 х10,0 мм ² ПВЗнг 1х10	1000м	0,0306	<u>59754,74</u>	-	1828	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
222	C157-274 варіант 1	Провід установчий з мідними жилами с ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої горючості, перетин стромопровідної жили: 1 х25,0 мм ² ПВЗнг 1х25	1000м	0,03162	<u>131706,40</u>	-	4165	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
223	C157-275 варіант 1	Провід установчий з мідними жилами с ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої горючості, перетин стромопровідної жили: ПВЗнг 1х35 мм ²	1000м	0,03366	<u>187135,73</u>	-	6299	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					503158	71709	<u>13150</u>		<u>969,79</u>
									6956		81,67
		Разом будівельні роботи, грн.					503158				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					418299				
		всього заробітна плата, грн.					78665				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42470				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13029				
		Всього будівельні роботи, грн.					545628				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					545628				
		Розділ 3. Кабельні конструкції.									
224	КБ21-12-2	Прокладання лотків перфорованих	100м	0,63	<u>2594,72</u>	-	1635	1626	-	<u>32,8000</u>	<u>20,66</u>
					<u>2580,38</u>	-			-	-	-
225	C123-350	Лоток перфорований 100х50	м	30	<u>152,30</u>	-	4569	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
226	C123-350	Лоток перфорований 200х100	м	9	<u>385,67</u>	-	3471	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
227	C123-350	Лоток перфорований 300х100	м	15	<u>476,79</u>	-	7152	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
228	C123-350	Лоток перфорований 400х100	м	9	<u>718,94</u>	-	6470	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
229	C113-1865	Кришка на Лоток перфорований 100х50	шт	10	<u>475,05</u>	-	4751	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
230	C113-1865	Кришка на Лоток перфорований 200х100	шт	3	<u>554,22</u>	-	1663	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
231	C113-1865	Кришка на Лоток перфорований 300х100	шт	5	<u>1292,84</u>	-	6464	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
232	C113-1865	Кришка на Лоток перфорований 400х100	шт	3	<u>2156,07</u>	-	6468	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
233	C1545-90	Відгалужувач горизонтальний 100х50	100шт	0,04	<u>22297,97</u>	-	892	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
234	C1545-90	Кришка відгалужувача горизонтального 100х50	100шт	0,04	<u>14787,71</u>	-	592	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
235	C1545-90	Кришка відгалужувача горизонтального 200х100	100шт	0,01	<u>35554,91</u>	-	356	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
236	C1545-90	Відгалужувач горизонтальний 200х100	100шт	0,01	<u>35388,65</u>	-	354	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
237	C1545-90	Кришка відгалужувача горизонтального 300х100	100шт	0,03	<u>60509,21</u>	-	1815	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
238	C1545-90	Відгалужувач горизонтальний 300х100	100шт	0,03	<u>51991,19</u>	-	1560	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
239	C1545-90	Кришка відгалужувача горизонтального 400х100	100шт	0,01	<u>79508,75</u>	-	795	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
240	C1545-90	Відгалужувач горизонтальний 400х100	100шт	0,01	<u>72633,95</u>	-	726	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	& C1545-212-П-1 варіант 1	Пластина з'єднувальна універсальна 50	100шт	0,16	<u>4025,63</u>	-	644	-	-	-	-
242	& C1545-212-П-1 варіант 2	Пластина з'єднувальна універсальна 100	100шт	0,2	<u>5073,17</u>	-	1015	-	-	-	-
243	C1551-13-СП варіант 1	Кронштейн настінний 200	шт	28	<u>132,73</u>	-	3716	-	-	-	-
244	C1551-13-СП варіант 1	Кронштейн настінний 200	шт	7	<u>132,73</u>	-	929	-	-	-	-
245	C1551-13-СП варіант 2	Кронштейн настінно-стельовий 300	шт	14	<u>278,86</u>	-	3904	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							59941	1626	-		<u>20,66</u>
Разом будівельні роботи, грн.							59941				
в тому числі:							58315				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1626				
всього заробітна плата, грн.							853				
Загальновиробничі витрати, грн.							2				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							256				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							60794				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 3							60794				
Розділ 4. Матеріали для заземлення											
246	& C111-516-1 варіант 1	Смуга сталевая, оміднена 30х4мм, (бухта 30м)	м	42	<u>426,89</u>	-	17929	-	-	-	-
247	C113-1791 варіант 1	Злучник для смуги шириною до 30 мм хрестовий	шт	9	<u>142,72</u>	-	1284	-	-	-	-
248	C126-1279 варіант 1	Тримач до полоси с фіксуємим болтом - скоба.	шт	42	<u>190,77</u>	-	8012	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							27225	-	-		-
Разом будівельні роботи, грн.							27225				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					27225 27225 27225				
		Розділ 5. Світлотехнічні вироби									
249	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	2,83	<u>33247,60</u> 17005,82	<u>6861,96</u> 3180,02	94091	48126	<u>19419</u> 8999	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>597,7</u> 103,84
250	& C1547-7-87 варіант 1	Світильник зі світлодіодним джерелом світла 595х595х45мм	шт	283	<u>775,66</u> -	<u>-</u> -	219512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	КБ21-17-6	Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5	100шт	0,76	<u>19664,76</u> 11589,20	<u>4117,76</u> 2743,05	14945	8808	<u>3129</u> 2085	<u>150,9600</u> 33,2239	<u>114,73</u> 25,25
252	& C1547-7-87 варіант 3	Люстра стельова Bussy 3095-52-45 A, цоколь E14	шт	18	<u>5759,38</u> -	<u>-</u> -	103669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	& C1547-7-87 варіант 2	Люстра стельова Eglo IMPERIAL 2xE27 бронзовий, діам.310х140мм	шт	58	<u>4028,44</u> -	<u>-</u> -	233650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
254	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,05	<u>14856,29</u> 10737,68	<u>1459,35</u> 478,93	743	537	<u>73</u> 24	<u>126,4000</u> 5,2858	<u>6,32</u> 0,26
255	& C1547-7-87 варіант 4	Бра Eglo IMPERIAL 2x40Вт 2xE14 бронзовий 82745	шт	5	<u>1751,80</u> -	<u>-</u> -	8759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	100шт	0,72	<u>20252,35</u> 13469,18	<u>6084,03</u> 3331,44	14582	9698	<u>4381</u> 2399	<u>177,6000</u> 39,3116	<u>127,87</u> 28,3
257	& C1547-7-87 варіант 5	Світильник точковий накладний, коло, LED-SR-300-24 4200K	шт	42	<u>387,04</u> -	<u>-</u> -	16256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	& C1547-7-87 варіант 6	Світильник точковий накладний, коло, без рамки LED-SR-120-18 4200K	шт	30	<u>183,04</u> -	<u>-</u> -	5491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	КБ21-18-5	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	100шт	1,79	<u>18918,99</u> 12367,87	<u>5716,21</u> 2701,22	33865	22138	<u>10232</u> 4835	<u>153,6000</u> 31,4660	<u>274,94</u> 56,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	& C1547-7-87 варіант 7	Світильник зі світлодіодним джерелом світла, ДББ37У-12-004 УЗ Селена-LED-2	шт	25	<u>404,75</u> -	- -	10119	-	- -	- -	- -
261	& C1547-7-87 варіант 8	Світильник зі світлодіодним джерелом світла Ватра ДПП05В-15-131 УХЛ4.1	шт	95	<u>2244,46</u> -	- -	213224	-	- -	- -	- -
262	& C1547-7-87 варіант 9	Світильник зі світлодіодним джерелом світла, аварійний, Зчас. ВАТРА ДПП06У-8-211 УЗ.1	шт	59	<u>3720,40</u> -	- -	219504	-	- -	- -	- -
263	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,22	<u>13214,71</u> 11145,44	<u>1725,22</u> 432,72	2907	2452	<u>380</u> 95	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>28,86</u> 1,01
264	& C1547-7-87 варіант 10	Світильник зі світлодіодним джерелом світла, ВАТРА ДБО01ВСП-6-а-104 УХЛ3.1 вихід	шт	22	<u>3461,32</u> -	- -	76149	-	- -	- -	- -
265	& C1547-1-65 варіант 2	Лампа світлодіодна Євросвітло 15Вт, 1500лм, 4200К, E27	шт	116	<u>99,37</u> -	- -	11527	-	- -	- -	- -
266	& C1547-1-65 варіант 1	Лампа світлодіодна Євросвітло 7Вт, 700лм, 4200К, E14	шт	64	<u>80,88</u> -	- -	5176	-	- -	- -	- -
267	КБ21-28-1	Установлення датчика руху	шт	26	<u>20,25</u> 13,14	- -	527	342	- -	<u>0,1800</u> -	<u>4,68</u> -
268	С188888-47 варіант 1	Інфрачервоний датчик руху, врізний	шт	26	<u>228,48</u> -	- -	5940	-	- -	- -	- -
269	С188888-47 варіант 2	Інфрачервоний датчик руху, накладний, чорний	шт	9	<u>293,76</u> -	- -	2644	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							1293280	92101	<u>37614</u> 18437		<u>1155,1</u> 214,98
Разом будівельні роботи, грн.							1293280				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1163565				
всього заробітна плата, грн.							110538				
Загальновиробничі витрати, грн.							57215				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							132,9				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							16977				
Всього будівельні роботи, грн.							1350495				

Всього по розділу 5							1350495				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Електротехнічні вироби									
270	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,38	<u>5350,50</u>	-	2033	768	-	<u>27,6800</u>	<u>10,52</u>
					2020,92	-			-	-	-
271	С1547-6	Вимикач одноклавішний заглиблений для прихованої проводки	шт	38	<u>95,02</u>	-	3611	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
272	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,66	<u>5468,77</u>	-	3609	1412	-	<u>29,3000</u>	<u>19,34</u>
					2139,19	-			-	-	-
273	С1547-6	Вимикач двоклавішний заглиблений для прихованої проводки	шт	66	<u>100,12</u>	-	6608	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
274	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,27	<u>2078,10</u>	-	561	499	-	<u>25,3100</u>	<u>6,83</u>
					1847,88	-			-	-	-
275	С1547-6	Вимикач одноклавішний, зовнішньої установки,	шт	24	<u>124,60</u>	-	2990	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
276	С1547-6	Вимикач двоклавішний, зовнішньої установки,	шт	3	<u>143,98</u>	-	432	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
277	КБ21-22-6	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,3	<u>5481,65</u>	-	1644	642	-	<u>29,3000</u>	<u>8,79</u>
					2139,19	-			-	-	-
278	С1547-6	Перемикач одноклавішний, прихованої установки,	шт	30	<u>140,92</u>	-	4228	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
279	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	4,68	<u>5355,09</u>	-	25062	9506	-	<u>27,8200</u>	<u>130,2</u>
					2031,14	-			-	-	-
280	С113-2107	Розетка одномісна, із заземлюючим контактом с захистними шторками, прихованої установки	шт	453	<u>149,80</u>	-	67859	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
281	С113-2107	Розетка двомісна, із заземлюючим контактом с захистними шторками, зовнішньої установки	шт	9	<u>155,41</u>	-	1399	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
282	С113-2107	Розетка двомісна, із заземлюючим контактом с захистними шторками, зовнішньої установки	шт	6	<u>155,41</u>	-	932	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
283	С1545-90	Коробка приладова для твердих стін 71x45мм (підрозетник) КР 67/2	100шт	6,13	<u>1588,91</u>	-	9740	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
284	С1545-90	Коробка відгалужувальна з кришкою КО 97 V	100шт	2,33	<u>2572,19</u>	-	5993	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
285	С1545-90	Коробка відгалужувальна зовнішнього монтажу 8110_LA	100шт	0,47	<u>20311,01</u>	-	9546	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
286	& С117-1-58	Клема кінцева 6мм2 Т1	шт	1842	<u>7,10</u>	-	13078	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
287	С1545-209	Рамка 2-я, 153.5 x 80.5мм.	100шт	0,34	<u>8001,19</u>	-	2720	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	C1545-209 варіант 2	Рамка 3-я, 224.5x80.5 мм.	100шт	1,02	<u>18055,33</u>	-	18416	-	-	-	-
289	C1545-209 варіант 3	Рамка 4-я, 295.5x80.5 мм.	100шт	0,05	<u>19789,33</u>	-	989	-	-	-	-
290	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	9,07	<u>7238,43</u>	<u>1764,61</u>	65653	41935	<u>16005</u>	<u>57,4200</u>	<u>520,8</u>
291	& C113-1439-98 варіант 2	Труба жорстка електромонтажна дп 25/22,1 мм	м	72,42	<u>4623,46</u>	<u>815,16</u>	2674	-	<u>7394</u>	<u>10,0084</u>	<u>90,78</u>
292	& C113-1439-98 варіант 1	Труба жорстка електромонтажна дп 20/17,4 мм	м	852,72	<u>24,68</u>	-	21045	-	-	-	-
293	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,41	<u>9251,15</u>	<u>2601,90</u>	3793	2375	<u>1067</u>	<u>71,9300</u>	<u>29,49</u>
294	& C113-1439-98 варіант 3	Труба жорстка електромонтажна дп 32/28,6 мм	м	41,82	<u>5791,80</u>	<u>1196,35</u>	1780	-	<u>491</u>	<u>14,6761</u>	<u>6,02</u>
295	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	59,82	<u>2101,88</u>	<u>138,00</u>	125734	73859	<u>8255</u>	<u>16,2800</u>	<u>973,87</u>
296	& C113-1675-114 варіант 1	Труба гофрована MONOFLEX дп 20/14,1мм	м	5858,88	<u>1234,68</u>	<u>23,54</u>	58823	-	<u>1408</u>	<u>0,2384</u>	<u>14,26</u>
297	& C113-1675-114 варіант 2	Труба гофрована MONOFLEX дп 25/18,3мм	м	242,76	<u>10,04</u>	-	5780	-	-	-	-
298	КБ21-3-5	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 32 мм	100м	2,8	<u>23,81</u>	-	7987	3740	<u>573</u>	<u>17,6100</u>	<u>49,31</u>
299	& C113-1675-114 варіант 3	Труба гофрована MONOFLEX дп 32/24,3мм	м	285,6	<u>1335,54</u>	<u>54,46</u>	7468	-	<u>152</u>	<u>0,5775</u>	<u>1,62</u>
300	& C1110-1020-1 варіант 14	Хомут до труби дп 20мм	шт	836	<u>26,15</u>	-	16971	-	-	-	-
301	& C1110-1020-1 варіант 15	Хомут до труби дп 25мм	шт	70	<u>20,30</u>	-	1675	-	-	-	-
302	& C1110-1020-1 варіант 16	Хомут для електропроводки 160x2,6	шт	400	<u>23,93</u>	-	432	-	-	-	-
303	& C1544-92-1 варіант 1	Стрічка ізоляційна	шт	24	<u>1,08</u>	-	2394	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	C1545-143 варіант 1	Силовий кабельний наконечник, мідний на провід перетином 10 мм ²	100шт	0,16	<u>2066,09</u>	-	331	-	-	-	-
305	C1545-143 варіант 2	Силовий кабельний наконечник, мідний на провід перетином 25 мм ²	100шт	0,44	<u>2540,39</u>	-	1118	-	-	-	-
306	C1545-143 варіант 3	Силовий кабельний наконечник, мідний на провід перетином 35 мм ²	100шт	0,44	<u>2917,79</u>	-	1284	-	-	-	-
307	C1550-38 варіант 1	Однокомпонентна вогнестійка піна DF, балон 740 мл.	балон	12	<u>240,14</u>	-	2882	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					509274	134736	<u>25900</u> 9445		<u>1749,15</u> 112,68
		Разом будівельні роботи, грн.					509274				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					348638				
		всього заробітна плата, грн.					144181				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76342				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					180,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23070				
		Всього будівельні роботи, грн.					585616				

		Всього по розділу 6					585616				
		Разом прямі витрати по кошторису					2979572	380672	<u>81192</u> 37643		<u>4901,86</u> 444,31
		Разом будівельні роботи, грн.					2979572				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2517708				
		всього заробітна плата, грн.					418315				
		Загальновиробничі витрати, грн.					220199				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					518,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					66232				
		Всього будівельні роботи, грн.					3199771				
		Всього по кошторису					3199771				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5864,56				
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					484547				

Склад

Кореницька О. В.

Перевіряє

Хесін В. О.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Обладнання

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11(3 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

10,900 тис. грн.
- тис.люд.год.
- тис. грн.
- розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	280222-19065 варіант 1	Бездротовий переговорний пристрій 4-х канальний WI-4C	комплект	4	2622,00	-	10488	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					10488	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					10488				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					412				
		Всього устаткування, грн.					10900				
		Всього по кошторису					10900				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Складений
Кореницька О. В.

Перевірів
Хесін В. О.

да, підпис (ініціали, прізвище)]

да, підпис (ініціали, прізвище)]



Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 черга)

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>І. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	4901,86	77,66				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,5					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	444,31	84,71				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
8		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-	-				
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
9.2		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
9.3		керуванням та обслуговуванням	люд.год	-	-				
9.4		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год	-	-				
		будівельного сміття	люд.год	-	-				
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, заробітна плата	люд.год	-	-				
		яких враховується в складі:	люд.год	-	-				
		загальновиробничих витрат	люд.год	518,39	127,76				
		коштів на зведення та розбирання	люд.год	-	-				
		тимчасових будівель і споруд	люд.год	-	-				
		коштів на виконання будівельних робіт:	люд.год	-	-				
		у зимовий період	люд.год	-	-				
		у літній період	люд.год	-	-				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	5864,56					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	25,9077	<u>293,45</u> 7602,61				
11	+КБМ201-11 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	9,5712	<u>301,55</u> 2886,20				
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	7,097	<u>366,56</u> 2601,48				
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	33,0047	<u>680,22</u> 22450,46				
14	+КБМ202-1102 варіант 1	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	9,5712	<u>560,96</u> 5369,06				
15	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	164,2982	<u>136,01</u> 22346,20				
16	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	65,2195	<u>111,32</u> 7260,23				
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	32,8944	<u>40,09</u> 1318,74				
18	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	15,496	<u>167,29</u> 2592,33				
19	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	15,496	<u>163,09</u> 2527,24				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	25,398	<u>109,17</u> 2772,70				
21	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	15,496	<u>94,87</u> 1470,11				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		81197,36				
		Бензин	кг	83,448					
		Дизельне паливо	кг	188,127					
		Електроенергія	кВт-год	567,954					
		Мастильні матеріали	кг	22,714					
		Гідравлічна рідина	кг	29,595					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
22	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	28					
23	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	294,492					
24	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	254,782					
25	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	59,6034					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
26	С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00288	<u>52067,87</u> 149,96	<u>50694,33</u> 146,00	<u>352,6</u> 1,02	<u>1020,94</u> 2,94	30 км.
27	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00006	<u>37128,79</u> 2,23	<u>36048,17</u> 2,16	<u>352,6</u> 0,02	<u>728,02</u> 0,05	30 км.
28	С111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00144	<u>118318,59</u> 170,38	<u>115646,02</u> 166,53	<u>352,6</u> 0,51	<u>2319,97</u> 3,34	30 км.
29	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,030869	<u>9259</u> 285,82	<u>8600,00</u> 265,47	<u>477,45</u> 14,74	<u>181,55</u> 5,61	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00063	<u>5334,04</u> 3,36	<u>4752,00</u> 2,99	<u>477,45</u> 0,30	<u>104,59</u> 0,07	30 км.
31	+С111-219 варіант 2	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,043954	<u>2817,89</u> 123,86	<u>2289,92</u> 100,65	<u>472,72</u> 20,78	<u>55,25</u> 2,43	
32	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00022	<u>323072,58</u> 71,08	<u>316146,92</u> 69,55	<u>590,9</u> 0,13	<u>6334,76</u> 1,40	30 км.
33	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0074	<u>51678,12</u> 382,42	<u>50140,10</u> 371,04	<u>524,72</u> 3,88	<u>1013,3</u> 7,50	30 км.
34	С111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0050244	<u>67112,05</u> 337,20	<u>65271,41</u> 327,95	<u>524,72</u> 2,64	<u>1315,92</u> 6,61	30 км.
35	&С111-516-1 варіант 1	Смуга сталева, оміднена 30х4мм, (бухта 30м)	м	42	<u>426,89</u> 17929,38	<u>110,00</u> 4620,00	<u>308,52</u> 12957,84	<u>8,37</u> 351,54	30 км.
36	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,1352592	<u>30810,3</u> 4167,38	<u>29930,80</u> 4048,42	<u>275,38</u> 37,25	<u>604,12</u> 81,71	30 км.
37	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	96	<u>96,93</u> 9305,28	<u>94,63</u> 9084,48	<u>0,4</u> 38,40	<u>1,9</u> 182,40	30 км.
38	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0082372	<u>51390,39</u> 423,31	<u>50030,14</u> 412,11	<u>352,6</u> 2,90	<u>1007,65</u> 8,30	30 км.
39	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,013104	<u>72068,49</u> 944,39	<u>70296,49</u> 921,17	<u>358,89</u> 4,70	<u>1413,11</u> 18,52	30 км.
40	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00316	<u>153366,07</u> 484,64	<u>150000,00</u> 474,00	<u>358,89</u> 1,13	<u>3007,18</u> 9,51	30 км.
41	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1,1	<u>566,61</u> 623,27	<u>554,73</u> 610,20	<u>0,77</u> 0,85	<u>11,11</u> 12,22	30 км.
42	+С111-1708	Клоччя просочене	кг	2,9388	<u>50,64</u> 148,82	<u>49,12</u> 144,35	<u>0,53</u> 1,56	<u>0,99</u> 2,91	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	1,816	<u>16589,01</u> 30125,64	<u>16263,38</u> 29534,30	<u>0,36</u> 0,65	<u>325,27</u> 590,69	30 км.
44	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01268	<u>68996,64</u> 874,88	<u>67339,52</u> 853,87	<u>304,24</u> 3,86	<u>1352,88</u> 17,15	30 км.
45	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,068515	<u>12254,96</u> 839,65	<u>11537,22</u> 790,47	<u>477,45</u> 32,71	<u>240,29</u> 16,47	30 км.
46	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	14,56	<u>98,7</u> 1437,07	<u>97,22</u> 1415,52	<u>0,75</u> 10,92	<u>0,73</u> 10,63	30 км.
47	&C113-1439-98 варіант 1	Труба жорстка електромонтажна дп 20/17,4 мм	м	852,72	<u>24,68</u> 21045,13	<u>23,60</u> 20124,19	<u>0,6</u> 511,63	<u>0,48</u> 409,31	30 км.
48	&C113-1439-98 варіант 2	Труба жорстка електромонтажна дп 25/22,1 мм	м	72,42	<u>36,92</u> 2673,75	<u>35,60</u> 2578,15	<u>0,6</u> 43,45	<u>0,72</u> 52,15	30 км.
49	&C113-1439-98 варіант 3	Труба жорстка електромонтажна дп 32/28,6 мм	м	41,82	<u>42,57</u> 1780,28	<u>41,14</u> 1720,47	<u>0,6</u> 25,09	<u>0,83</u> 34,72	30 км.
50	&C113-1675-114 варіант 1	Труба гофрована MONOFLEX дп 20/14,1мм	м	5858,88	<u>10,04</u> 58823,16	<u>9,70</u> 56831,14	<u>0,14</u> 820,24	<u>0,2</u> 1171,78	30 км.
51	&C113-1675-114 варіант 2	Труба гофрована MONOFLEX дп 25/18,3мм	м	242,76	<u>23,81</u> 5780,12	<u>23,20</u> 5632,03	<u>0,14</u> 33,99	<u>0,47</u> 114,10	30 км.
52	&C113-1675-114 варіант 3	Труба гофрована MONOFLEX дп 32/24,3мм	м	285,6	<u>26,15</u> 7468,44	<u>25,50</u> 7282,80	<u>0,14</u> 39,98	<u>0,51</u> 145,66	30 км.
53	+C113-1791 варіант 1	Злучник для смуги шириною до 30 мм хрестовий	шт	9	<u>142,72</u> 1284,48	<u>139,84</u> 1258,56	<u>0,08</u> 0,72	<u>2,8</u> 25,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	+C113-1865 варіант 1	Кришка на Лоток перфорований 100x50	шт	10	<u>475,05</u> 4750,50	<u>465,66</u> 4656,60	<u>0,08</u> 0,80	<u>9,31</u> 93,10	30 км.
55	+C113-1865 варіант 2	Кришка на Лоток перфорований 200x100	шт	3	<u>554,22</u> 1662,66	<u>543,27</u> 1629,81	<u>0,08</u> 0,24	<u>10,87</u> 32,61	30 км.
56	+C113-1865 варіант 3	Кришка на Лоток перфорований 300x100	шт	5	<u>1292,84</u> 6464,20	<u>1267,41</u> 6337,05	<u>0,08</u> 0,40	<u>25,35</u> 126,75	30 км.
57	+C113-1865 варіант 4	Кришка на Лоток перфорований 400x100	шт	3	<u>2156,07</u> 6468,21	<u>2113,71</u> 6341,13	<u>0,08</u> 0,24	<u>42,28</u> 126,84	30 км.
58	+C113-2107 варіант 1	Розетка одномісна, із заземлюючим контактом с захистними шторками, прихованої установки	шт	453	<u>149,8</u> 67859,40	<u>146,78</u> 66491,34	<u>0,08</u> 36,24	<u>2,94</u> 1331,82	30 км.
59	+C113-2107 варіант 2	Розетка двомісна, із заземлюючим контактом с захистними шторками, зовнішньої установки	шт	15	<u>155,41</u> 2331,15	<u>152,28</u> 2284,20	<u>0,08</u> 1,20	<u>3,05</u> 45,75	30 км.
60	+C117-1 варіант 2	Клема пружинна 2,5мм ² ESH-EFC.2	шт	27	<u>26,07</u> 703,89	<u>25,20</u> 680,40	<u>0,36</u> 9,72	<u>0,51</u> 13,77	30 км.
61	+C117-1 варіант 3	Кришка замикальна до клеми	шт	3	<u>20,56</u> 61,68	<u>19,80</u> 59,40	<u>0,36</u> 1,08	<u>0,4</u> 1,20	30 км.
62	&C117-1-58 варіант 1	Клема кінцева 6мм ² T1	шт	1842	<u>7,1</u> 13078,20	<u>6,60</u> 12157,20	<u>0,36</u> 663,12	<u>0,14</u> 257,88	30 км.
63	+C118-80 варіант 1	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, біла, 240В AC	10шт	0,6	<u>3101,03</u> 1860,62	<u>3040,00</u> 1824,00	<u>0,23</u> 0,14	<u>60,8</u> 36,48	30 км.
64	+C118-80 варіант 2	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, зелена, 240В AC	10шт	0,6	<u>3101,03</u> 1860,62	<u>3040,00</u> 1824,00	<u>0,23</u> 0,14	<u>60,8</u> 36,48	30 км.
65	+C118-80 варіант 3	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, червона, 240В AC	10шт	0,6	<u>5130,83</u> 3078,50	<u>5030,00</u> 3018,00	<u>0,23</u> 0,14	<u>100,6</u> 60,36	30 км.
66	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,172	<u>67677,48</u> 11640,53	<u>66800,53</u> 11489,69	<u>373,15</u> 64,18	<u>503,8</u> 86,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
67	+С123-350 варіант 1	Лоток перфорований 100x50	м	30	<u>152,3</u> 4569,00	<u>149,04</u> 4471,20	<u>0,27</u> 8,10	<u>2,99</u> 89,70	30 км.
68	+С123-350 варіант 2	Лоток перфорований 200x100	м	9	<u>385,67</u> 3471,03	<u>377,84</u> 3400,56	<u>0,27</u> 2,43	<u>7,56</u> 68,04	30 км.
69	+С123-350 варіант 3	Лоток перфорований 300x100	м	15	<u>476,79</u> 7151,85	<u>467,17</u> 7007,55	<u>0,27</u> 4,05	<u>9,35</u> 140,25	30 км.
70	+С123-350 варіант 4	Лоток перфорований 400x100	м	9	<u>718,94</u> 6470,46	<u>704,57</u> 6341,13	<u>0,27</u> 2,43	<u>14,1</u> 126,90	30 км.
71	+С126-1279 варіант 1	Тримач до полоси с фіксуєчим болтом - скоба.	шт	42	<u>190,77</u> 8012,34	<u>189,34</u> 7952,28	<u>0,01</u> 0,42	<u>1,42</u> 59,64	30 км.
72	&С126-1282-2 варіант 3	Щит металевий зовнішньої установки 24(2x12) модулів, 326x448x120мм.	шт	2	<u>2755,1</u> 5510,20	<u>2700,00</u> 5400,00	<u>1,08</u> 2,16	<u>54,02</u> 108,04	30 км.
73	&С126-1282-2 варіант 4	Металоконструкція каркасу, підлогового виконання МКС, ІР54, МКС 1673 ЕР 1884/1 1800x800x450мм з цоколем Ц-273, 703x331x200мм.	шт	2	<u>7762,28</u> 15524,56	<u>7609,00</u> 15218,00	<u>1,08</u> 2,16	<u>152,2</u> 304,40	30 км.
74	&С126-1282-2 варіант 5	Шафа металева з монтажною панеллю, 600x800x300мм, ІР66	шт	1	<u>14485,1</u> 14485,10	<u>14200,00</u> 14200,00	<u>1,08</u> 1,08	<u>284,02</u> 284,02	30 км.
75	&С126-1282-2 варіант 6	Щит металевий зовнішньої установки 12(1x12) модулів, 297x313x120мм.	шт	10	<u>2204,3</u> 22043,00	<u>2160,00</u> 21600,00	<u>1,08</u> 10,80	<u>43,22</u> 432,20	30 км.
76	&С126-1282-2 варіант 7	Щит металевий зовнішньої установки 18(1x18) модулів, 297x441x120мм.	шт	2	<u>2755,1</u> 5510,20	<u>2700,00</u> 5400,00	<u>1,08</u> 2,16	<u>54,02</u> 108,04	30 км.
77	&С126-1282-2 варіант 8	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3x12) модулів, 326x584x120мм.	шт	8	<u>2387,9</u> 19103,20	<u>2340,00</u> 18720,00	<u>1,08</u> 8,64	<u>46,82</u> 374,56	30 км.
78	&С126-1282-2 варіант 9	Щит металопластиковий вбудованої установки 18(1x18) модулів, 297x441x120мм.	шт	1	<u>2755,1</u> 2755,10	<u>2700,00</u> 2700,00	<u>1,08</u> 1,08	<u>54,02</u> 54,02	30 км.
79	&С126-1282-2 варіант 10	Щит металопластиковий вбудованої установки 24(2x12) модулів, 326x448x120мм.	шт	2	<u>2755,1</u> 5510,20	<u>2700,00</u> 5400,00	<u>1,08</u> 2,16	<u>54,02</u> 108,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
80	&C126-1282-2 варіант 11	Щит металопластиковий вбудованої установки 12(1х12) модулів, 306х326х113мм.	шт	3	<u>2204,3</u> 6612,90	<u>2160,00</u> 6480,00	<u>1,08</u> 3,24	<u>43,22</u> 129,66	30 км.
81	&C126-1282-2 варіант 12	Щит пластиковий вбудованої установки 8(1х8) модулів, 232х211х100мм.	шт	5	<u>857,9</u> 4289,50	<u>840,00</u> 4200,00	<u>1,08</u> 5,40	<u>16,82</u> 84,10	30 км.
82	&C126-1282-2 варіант 13	Щит пластиковий зовнішньої установки 6(1х6) модулів, 201х165х120мм.	шт	1	<u>813,02</u> 813,02	<u>796,00</u> 796,00	<u>1,08</u> 1,08	<u>15,94</u> 15,94	30 км.
83	+C152-50 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил 3х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	3,40272	<u>32195,41</u> 109551,97	<u>31480,00</u> 107117,63	<u>84,13</u> 286,27	<u>631,28</u> 2148,07	30 км.
84	+C152-50 варіант 2	Кабель силовий, вогнестійкий, безгалогенний з мідними жилами, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 3х1,5 мм2 (N)HNXH- FE 180/E30 3х1,5	1000м	0,14382	<u>45246,31</u> 6507,32	<u>44275,00</u> 6367,63	<u>84,13</u> 12,10	<u>887,18</u> 127,59	30 км.
85	+C152-51 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил 3х2,5 мм2 ВВГнгд	1000м	2,601	<u>42774,73</u> 111257,07	<u>41808,25</u> 108743,26	<u>127,76</u> 332,30	<u>838,72</u> 2181,51	30 км.
86	+C152-53 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил число жил та переріз 3х4 мм2 ВВГнгд	1000м	0,3009	<u>84436,24</u> 25406,86	<u>82530,00</u> 24833,28	<u>250,63</u> 75,41	<u>1655,61</u> 498,17	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
87	+C152-67 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х4,0 мм2 ВВГнгд 5х4,0	1000м	0,13158	<u>120614,95</u> 15870,52	<u>117970,00</u> 15522,49	<u>279,95</u> 36,84	<u>2365</u> 311,19	30 км.
88	+C152-68 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х6,0 мм2 ВВГнгд	1000м	0,30498	<u>166425,14</u> 50756,34	<u>162750,00</u> 49635,50	<u>411,9</u> 125,62	<u>3263,24</u> 995,22	30 км.
89	+C152-69 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х10,0 мм2 ВВГнгд 5х10,0	1000м	0,051	<u>275911,29</u> 14071,48	<u>270000,00</u> 13770,00	<u>501,26</u> 25,56	<u>5410,03</u> 275,92	30 км.
90	+C153-22 варіант 1	Кабель силовий, вогнестійкий, безгалогенний з мідними жилами, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х1,5 мм2 (N)HNXH-FE 180/E30 5х1,5	1000м	0,75786	<u>75782,02</u> 57432,16	<u>74220,00</u> 56248,37	<u>76,1</u> 57,67	<u>1485,92</u> 1126,12	30 км.
91	+C153-22 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,01122	<u>46895,62</u> 526,17	<u>45900,00</u> 515,00	<u>76,1</u> 0,85	<u>919,52</u> 10,32	30 км.
92	+C157-273 варіант 1	Провід установчий з мідними жилами с ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої горючості, перетин стромопровідної жили: 1 х10,0 мм2 ПВЗнг 1х10	1000м	0,0306	<u>59754,74</u> 1828,50	<u>58500,00</u> 1790,10	<u>83,08</u> 2,54	<u>1171,66</u> 35,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
93	+С157-274 варіант 1	Провід установчий з мідними жилами с ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої горючості, перетин стромопровідної жили: 1 х25,0 мм2 ПВЗнг 1х25	1000м	0,03162	<u>131706,4</u> 4164,56	<u>129000,00</u> 4078,98	<u>123,92</u> 3,92	<u>2582,48</u> 81,66	30 км.
94	+С157-275 варіант 1	Провід установчий з мідними жилами с ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої горючості, перетин стромопровідної жили: ПВЗнг 1х35 мм2	1000м	0,03366	<u>187135,73</u> 6298,99	<u>183340,00</u> 6171,22	<u>126,4</u> 4,25	<u>3669,33</u> 123,52	30 км.
95	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,019908	<u>37367,29</u> 743,91	<u>36285,53</u> 722,37	<u>349,07</u> 6,95	<u>732,69</u> 14,59	30 км.
96	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,01736	<u>33040,92</u> 573,59	<u>32117,68</u> 557,56	<u>275,38</u> 4,78	<u>647,86</u> 11,25	30 км.
97	+С1110-171 варіант 6	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,370884	<u>35142,3</u> 13033,72	<u>34177,86</u> 12676,02	<u>275,38</u> 102,13	<u>689,06</u> 255,57	30 км.
98	С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,03	<u>33432,58</u> 1002,98	<u>32501,66</u> 975,05	<u>275,38</u> 8,26	<u>655,54</u> 19,67	30 км.
99	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	735	<u>16,65</u> 12237,75	<u>16,29</u> 11973,15	<u>0,03</u> 22,05	<u>0,33</u> 242,55	30 км.
100	&С1110-1020- 1 варіант 14	Хомут до труби dп 20мм	шт	836	<u>20,3</u> 16970,80	<u>19,84</u> 16586,24	<u>0,06</u> 50,16	<u>0,4</u> 334,40	30 км.
101	&С1110-1020- 1 варіант 15	Хомут до труби dп 25мм	шт	70	<u>23,93</u> 1675,10	<u>23,40</u> 1638,00	<u>0,06</u> 4,20	<u>0,47</u> 32,90	30 км.
102	&С1110-1020- 1 варіант 16	Хомут для електропроводки 160х2,6	шт	400	<u>1,08</u> 432,00	<u>1,00</u> 400,00	<u>0,06</u> 24,00	<u>0,02</u> 8,00	30 км.
103	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0159264	<u>115721,68</u> 1843,03	<u>112857,00</u> 1797,41	<u>595,63</u> 9,49	<u>2269,05</u> 36,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
104	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,056	<u>3011,22</u> 168,63	<u>2200,00</u> 123,20	<u>752,18</u> 42,12	<u>59,04</u> 3,31	30 км.
105	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,1964	<u>2552,22</u> 3053,48	<u>1750,00</u> 2093,70	<u>752,18</u> 899,91	<u>50,04</u> 59,87	30 км.
106	&C1514-165 варіант 1	Вимірювальний трансформатор струму TOPN(Ш)-0,66 150/5	шт	6	<u>1372</u> 8232,00	<u>1344,00</u> 8064,00	<u>1,1</u> 6,60	<u>26,9</u> 161,40	30 км.
107	C1516-24	Стрічки з берилієвої бронзи марки БрБ2, ширина 140 мм, товщина 1,2 мм	т	0,000912	<u>1516154,5</u> 1382,73	<u>1486150,60</u> 1355,37	<u>275,38</u> 0,25	<u>29728,52</u> 27,11	30 км.
108	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00032	<u>777816,44</u> 248,90	<u>762289,76</u> 243,93	<u>275,38</u> 0,09	<u>15251,3</u> 4,88	30 км.
109	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	20,9487	<u>710,95</u> 14893,48	<u>696,22</u> 14584,90	<u>0,79</u> 16,55	<u>13,94</u> 292,03	30 км.
110	&C1544-92-1 варіант 1	Стрічка ізоляційна	шт	24	<u>99,76</u> 2394,24	<u>97,77</u> 2346,48	<u>0,03</u> 0,72	<u>1,96</u> 47,04	
111	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,8947	<u>125,24</u> 112,05	<u>122,67</u> 109,75	<u>0,11</u> 0,10	<u>2,46</u> 2,20	30 км.
112	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1,428	<u>413,51</u> 590,49	<u>405,09</u> 578,47	<u>0,31</u> 0,44	<u>8,11</u> 11,58	30 км.
113	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,126	<u>15,6</u> 1,97	<u>15,10</u> 1,90	<u>0,19</u> 0,02	<u>0,31</u> 0,05	30 км.
114	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,02355	<u>62893,75</u> 1481,15	<u>61311,47</u> 1443,89	<u>349,07</u> 8,22	<u>1233,21</u> 29,04	30 км.
115	+C1545-90 варіант 2	Відгалужувач горизонтальний 100х50	100шт	0,04	<u>22297,97</u> 891,92	<u>21859,00</u> 874,36	<u>1,75</u> 0,07	<u>437,22</u> 17,49	30 км.
116	+C1545-90 варіант 3	Кришка відгалужувача горизонтального 100х50	100шт	0,04	<u>14787,71</u> 591,51	<u>14496,00</u> 579,84	<u>1,75</u> 0,07	<u>289,96</u> 11,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
117	+С1545-90 варіант 4	Кришка відгалужувача горизонтального 200х100	100шт	0,01	<u>35554,91</u> 355,55	<u>34856,00</u> 348,56	<u>1,75</u> 0,02	<u>697,16</u> 6,97	30 км.
118	+С1545-90 варіант 5	Відгалужувач горизонтальний 200х100	100шт	0,01	<u>35388,65</u> 353,89	<u>34693,00</u> 346,93	<u>1,75</u> 0,02	<u>693,9</u> 6,94	30 км.
119	+С1545-90 варіант 6	Кришка відгалужувача горизонтального 300х100	100шт	0,03	<u>60509,21</u> 1815,28	<u>59321,00</u> 1779,63	<u>1,75</u> 0,05	<u>1186,46</u> 35,60	30 км.
120	+С1545-90 варіант 7	Відгалужувач горизонтальний 300х100	100шт	0,03	<u>51991,19</u> 1559,74	<u>50970,00</u> 1529,10	<u>1,75</u> 0,05	<u>1019,44</u> 30,59	30 км.
121	+С1545-90 варіант 8	Кришка відгалужувача горизонтального 400х100	100шт	0,01	<u>79508,75</u> 795,09	<u>77948,00</u> 779,48	<u>1,75</u> 0,02	<u>1559</u> 15,59	30 км.
122	+С1545-90 варіант 9	Відгалужувач горизонтальний 400х100	100шт	0,01	<u>72633,95</u> 726,34	<u>71208,00</u> 712,08	<u>1,75</u> 0,02	<u>1424,2</u> 14,24	30 км.
123	+С1545-90 варіант 10	Коробка приладова для твердих стін 71х45мм (підрозетник) КР 67/2	100шт	6,13	<u>1588,91</u> 9740,02	<u>1556,00</u> 9538,28	<u>1,75</u> 10,73	<u>31,16</u> 191,01	30 км.
124	+С1545-90 варіант 11	Коробка відгалужувальна з кришкою КО 97 V	100шт	2,33	<u>2572,19</u> 5993,20	<u>2520,00</u> 5871,60	<u>1,75</u> 4,08	<u>50,44</u> 117,52	30 км.
125	+С1545-90 варіант 12	Коробка відгалужувальна зовнішнього монтажа 8110_LA	100шт	0,47	<u>20311,01</u> 9546,17	<u>19911,00</u> 9358,17	<u>1,75</u> 0,82	<u>398,26</u> 187,18	30 км.
126	+С1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,28522	<u>3543,85</u> 1010,78	<u>3473,97</u> 990,85	<u>0,39</u> 0,11	<u>69,49</u> 19,82	30 км.
127	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,09945	<u>454,98</u> 45,25	<u>445,62</u> 44,32	<u>0,44</u> 0,04	<u>8,92</u> 0,89	30 км.
128	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	44,8	<u>20,35</u> 911,68	<u>19,75</u> 884,80	<u>0,2</u> 8,96	<u>0,4</u> 17,92	30 км.
129	+С1545-119 варіант 1	Муфти поліетиленові	шт	957,12	<u>20,28</u> 19410,39	<u>19,75</u> 18903,12	<u>0,13</u> 124,43	<u>0,4</u> 382,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
130	+С1545-143 варіант 1	Силовий кабельний наконечник, мідний на провід перетином 10 мм2	100шт	0,16	<u>2066,09</u> 330,57	<u>2025,00</u> 324,00	<u>0,58</u> 0,09	<u>40,51</u> 6,48	30 км.
131	+С1545-143 варіант 2	Силовий кабельний наконечник, мідний на провід перетином 25 мм2	100шт	0,44	<u>2540,39</u> 1117,77	<u>2490,00</u> 1095,60	<u>0,58</u> 0,26	<u>49,81</u> 21,91	30 км.
132	+С1545-143 варіант 3	Силовий кабельний наконечник, мідний на провід перетином 35 мм2	100шт	0,44	<u>2917,79</u> 1283,83	<u>2860,00</u> 1258,40	<u>0,58</u> 0,26	<u>57,21</u> 25,17	30 км.
133	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,24	<u>1732,12</u> 415,71	<u>1696,76</u> 407,22	<u>1,4</u> 0,34	<u>33,96</u> 8,15	30 км.
134	+С1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	118,84	<u>39,69</u> 4716,76	<u>38,68</u> 4596,73	<u>0,23</u> 27,33	<u>0,78</u> 92,70	30 км.
135	С1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,0515	<u>1284,07</u> 66,13	<u>1258,28</u> 64,80	<u>0,61</u> 0,03	<u>25,18</u> 1,30	30 км.
136	С1545-180	Полоски К-404	100шт	0,189	<u>16,7</u> 3,16	<u>16,18</u> 3,06	<u>0,19</u> 0,04	<u>0,33</u> 0,06	30 км.
137	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,189	<u>41,49</u> 7,84	<u>40,54</u> 7,66	<u>0,14</u> 0,03	<u>0,81</u> 0,15	30 км.
138	+С1545-209 варіант 1	Рамка 2-я, 153.5 x 80.5мм.	100шт	0,34	<u>8001,19</u> 2720,40	<u>7843,00</u> 2666,62	<u>1,3</u> 0,44	<u>156,89</u> 53,34	30 км.
139	+С1545-209 варіант 2	Рамка 3-я, 224.5x80.5 мм.	100шт	1,02	<u>18055,33</u> 18416,44	<u>17700,00</u> 18054,00	<u>1,3</u> 1,33	<u>354,03</u> 361,11	30 км.
140	+С1545-209 варіант 3	Рамка 4-я, 295.5x80.5 мм.	100шт	0,05	<u>19789,33</u> 989,47	<u>19400,00</u> 970,00	<u>1,3</u> 0,07	<u>388,03</u> 19,40	30 км.
141	&С1545-212- П-1 варіант 1	Пластина з'єднувальна універсальна 50	100шт	0,16	<u>4025,63</u> 644,10	<u>3946,00</u> 631,36	<u>0,7</u> 0,11	<u>78,93</u> 12,63	30 км.
142	&С1545-212- П-1 варіант 2	Пластина з'єднувальна універсальна 100	100шт	0,2	<u>5073,17</u> 1014,63	<u>4973,00</u> 994,60	<u>0,7</u> 0,14	<u>99,47</u> 19,89	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
143	C1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	1,428	<u>4206,55</u> 6006,95	<u>4114,54</u> 5875,56	<u>9,53</u> 13,61	<u>82,48</u> 117,78	30 км.
144	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,04	<u>65,65</u> 2,63	<u>63,98</u> 2,56	<u>0,38</u> 0,02	<u>1,29</u> 0,05	30 км.
145	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0185151	<u>151715,48</u> 2809,03	<u>148356,69</u> 2746,84	<u>383,98</u> 7,11	<u>2974,81</u> 55,08	30 км.
146	C1545-291	Шпилька	комплект	577,32	<u>42,11</u> 24310,95	<u>41,14</u> 23750,94	<u>0,14</u> 80,82	<u>0,83</u> 479,19	30 км.
147	C1546-20	Клей БМК5	кг	1,12	<u>338,9</u> 379,57	<u>331,75</u> 371,56	<u>0,5</u> 0,56	<u>6,65</u> 7,45	30 км.
148	+C1546-20 варіант 1	Клей БМК5	кг	11,964	<u>336,34</u> 4023,97	<u>331,75</u> 3969,06	<u>0,6</u> 7,18	<u>3,99</u> 47,73	50 км.
149	&C1547-1-65 варіант 1	Лампа світлодіодна Євросвітло 7Вт, 700лм, 4200К, E14	шт	64	<u>80,88</u> 5176,32	<u>79,00</u> 5056,00	<u>0,29</u> 18,56	<u>1,59</u> 101,76	30 км.
150	&C1547-1-65 варіант 2	Лампа світлодіодна Євросвітло 15Вт, 1500лм, 4200К, E27	шт	116	<u>99,37</u> 11526,92	<u>97,13</u> 11267,08	<u>0,29</u> 33,64	<u>1,95</u> 226,20	30 км.
151	+C1547-6 варіант 1	Вимикач двоклавішний заглиблений для прихованої проводки	шт	66	<u>100,12</u> 6607,92	<u>98,00</u> 6468,00	<u>0,16</u> 10,56	<u>1,96</u> 129,36	30 км.
152	+C1547-6 варіант 2	Вимикач одноклавішний заглиблений для прихованої проводки	шт	38	<u>95,02</u> 3610,76	<u>93,00</u> 3534,00	<u>0,16</u> 6,08	<u>1,86</u> 70,68	30 км.
153	+C1547-6 варіант 3	Вимикач одноклавішний, зовнішньої установки,	шт	24	<u>124,6</u> 2990,40	<u>122,00</u> 2928,00	<u>0,16</u> 3,84	<u>2,44</u> 58,56	30 км.
154	+C1547-6 варіант 4	Вимикач двоклавішний, зовнішньої установки,	шт	3	<u>143,98</u> 431,94	<u>141,00</u> 423,00	<u>0,16</u> 0,48	<u>2,82</u> 8,46	30 км.
155	+C1547-6 варіант 5	Перемикач одноклавішний, прихованої установки,	шт	30	<u>140,92</u> 4227,60	<u>138,00</u> 4140,00	<u>0,16</u> 4,80	<u>2,76</u> 82,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
156	&C1547-7-87 варіант 1	Світильник зі світлодіодним джерелом світла 595x595x45мм	шт	283	<u>775,66</u> 219511,78	<u>760,00</u> 215080,00	<u>0,45</u> 127,35	<u>15,21</u> 4304,43	30 км.
157	&C1547-7-87 варіант 2	Люстра стельова Eglo IMPERIAL 2xE27 бронзовий, діам.310x140мм	шт	58	<u>4028,44</u> 233649,52	<u>3949,00</u> 229042,00	<u>0,45</u> 26,10	<u>78,99</u> 4581,42	30 км.
158	&C1547-7-87 варіант 3	Люстра стельова Bussy 3095-52-45 A, цоколь E14	шт	18	<u>5759,38</u> 103668,84	<u>5646,00</u> 101628,00	<u>0,45</u> 8,10	<u>112,93</u> 2032,74	30 км.
159	&C1547-7-87 варіант 4	Бра Eglo IMPERIAL 2x40Вт 2xE14 бронзовий 82745	шт	5	<u>1751,8</u> 8759,00	<u>1717,00</u> 8585,00	<u>0,45</u> 2,25	<u>34,35</u> 171,75	30 км.
160	&C1547-7-87 варіант 5	Світильник точковий накладний, коло, LED- SR-300-24 4200K	шт	42	<u>387,04</u> 16255,68	<u>379,00</u> 15918,00	<u>0,45</u> 18,90	<u>7,59</u> 318,78	30 км.
161	&C1547-7-87 варіант 6	Світильник точковий накладний, коло, без рамки LED-SR-120-18 4200K	шт	30	<u>183,04</u> 5491,20	<u>179,00</u> 5370,00	<u>0,45</u> 13,50	<u>3,59</u> 107,70	30 км.
162	&C1547-7-87 варіант 7	Світильник зі світлодіодним джерелом світла, ДББ37У-12-004 УЗ Селена-LED-2	шт	25	<u>404,75</u> 10118,75	<u>396,36</u> 9909,00	<u>0,45</u> 11,25	<u>7,94</u> 198,50	30 км.
163	&C1547-7-87 варіант 8	Світильник зі світлодіодним джерелом світла Ватра ДПП05В-15-131 УХЛ4.1	шт	95	<u>2244,46</u> 213223,70	<u>2200,00</u> 209000,00	<u>0,45</u> 42,75	<u>44,01</u> 4180,95	30 км.
164	&C1547-7-87 варіант 9	Світильник зі світлодіодним джерелом світла, аварійний, Зчас. ВАТРА ДПП06У-8- 211 УЗ.1	шт	59	<u>3720,4</u> 219503,60	<u>3647,00</u> 215173,00	<u>0,45</u> 26,55	<u>72,95</u> 4304,05	30 км.
165	&C1547-7-87 варіант 10	Світильник зі світлодіодним джерелом світла,ВАТРА ДБО01ВСП-6-а-104 УХЛ3.1 вихід	шт	22	<u>3461,32</u> 76149,04	<u>3393,00</u> 74646,00	<u>0,45</u> 9,90	<u>67,87</u> 1493,14	30 км.
166	+C1547-16 варіант 19	Автоматичний вимикач EB2S 160/3LF 125A 3р	шт	2	<u>3594,8</u> 7189,60	<u>3524,00</u> 7048,00	<u>0,31</u> 0,62	<u>70,49</u> 140,98	30 км.
167	+C1547-16 варіант 20	Блок автомату вводу резерву 3-х пол., 25кА, 250А NXZM-125S/3В 63А	шт	2	<u>19300,76</u> 38601,52	<u>18922,00</u> 37844,00	<u>0,31</u> 0,62	<u>378,45</u> 756,90	30 км.
168	+C1547-16 варіант 21	Блок живлення 110...240В AC/24В DC, 72Вт	шт	3	<u>2657,42</u> 7972,26	<u>2605,00</u> 7815,00	<u>0,31</u> 0,93	<u>52,11</u> 156,33	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
169	+C1547-16 варіант 22	Двоканальне джерело живлення ATSDPS	шт	3	<u>6132,56</u> 18397,68	<u>6012,00</u> 18036,00	<u>0,31</u> 0,93	<u>120,25</u> 360,75	30 км.
170	+C1547-16 варіант 23	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А ETIMAT 6 1p C25	шт	5	<u>197,18</u> 985,90	<u>193,00</u> 965,00	<u>0,31</u> 1,55	<u>3,87</u> 19,35	30 км.
171	+C1547-16 варіант 24	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 1p C32	шт	7	<u>206,36</u> 1444,52	<u>202,00</u> 1414,00	<u>0,31</u> 2,17	<u>4,05</u> 28,35	30 км.
172	+C1547-16 варіант 25	Автоматичний вимикач 3-х пол., 16кА, 40А EB2S 160/3LF 40A 3p	шт	9	<u>3501,98</u> 31517,82	<u>3433,00</u> 30897,00	<u>0,31</u> 2,79	<u>68,67</u> 618,03	30 км.
173	+C1547-16 варіант 26	Автоматичний вимикач 3-х пол., 16кА, 50А EB2S 160/3LF 50A 3p	шт	1	<u>3501,98</u> 3501,98	<u>3433,00</u> 3433,00	<u>0,31</u> 0,31	<u>68,67</u> 68,67	30 км.
174	+C1547-16 варіант 27	Блок автомату вводу резерву 3-х пол., 25кА, 32А NXZM-63S/3B 32A	шт	1	<u>19694,48</u> 19694,48	<u>19308,00</u> 19308,00	<u>0,31</u> 0,31	<u>386,17</u> 386,17	30 км.
175	+C1547-16 варіант 28	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 1p C32	шт	1	<u>202,28</u> 202,28	<u>198,00</u> 198,00	<u>0,31</u> 0,31	<u>3,97</u> 3,97	30 км.
176	+C1547-16 варіант 29	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 20А ETIMAT 6 1p C20	шт	1	<u>124,76</u> 124,76	<u>122,00</u> 122,00	<u>0,31</u> 0,31	<u>2,45</u> 2,45	30 км.
177	+C1547-16 варіант 30	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 16А ETIMAT 6 1p C16	шт	6	<u>166,58</u> 999,48	<u>163,00</u> 978,00	<u>0,31</u> 1,86	<u>3,27</u> 19,62	30 км.
178	+C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1p C4	шт	124	<u>128,84</u> 15976,16	<u>126,00</u> 15624,00	<u>0,31</u> 38,44	<u>2,53</u> 313,72	30 км.
179	+C1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	96	<u>1652,72</u> 158661,12	<u>1620,00</u> 155520,00	<u>0,31</u> 29,76	<u>32,41</u> 3111,36	30 км.
180	+C1547-16 варіант 33	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 10А ETIMAT 6 1p C10	шт	6	<u>178,82</u> 1072,92	<u>175,00</u> 1050,00	<u>0,31</u> 1,86	<u>3,51</u> 21,06	30 км.
181	+C1547-16 варіант 34	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 25А ETIMAT 6 3p C25	шт	2	<u>597,02</u> 1194,04	<u>585,00</u> 1170,00	<u>0,31</u> 0,62	<u>11,71</u> 23,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
182	+С1547-16 варіант 35	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 4А ЕТИМАТ 6 3р С4	шт	1	<u>918,32</u> 918,32	<u>900,00</u> 900,00	<u>0,31</u> 0,31	<u>18,01</u> 18,01	30 км.
183	+С1547-16 варіант 36	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ЕТИМАТ 6 3р С32	шт	10	<u>652,1</u> 6521,00	<u>639,00</u> 6390,00	<u>0,31</u> 3,10	<u>12,79</u> 127,90	30 км.
184	+С1547-16 варіант 37	Вимикач навантаження 1-о пол., 16А SV 116	шт	23	<u>175,76</u> 4042,48	<u>172,00</u> 3956,00	<u>0,31</u> 7,13	<u>3,45</u> 79,35	30 км.
185	+С1547-16 варіант 38	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 20А ЕТИМАТ 6 3р С20	шт	2	<u>574,58</u> 1149,16	<u>563,00</u> 1126,00	<u>0,31</u> 0,62	<u>11,27</u> 22,54	30 км.
186	+С1550-38 варіант 1	Однокомпонентна вогнестійка піна DF, балон 740 мл.	балон	12	<u>240,14</u> 2881,68	<u>235,00</u> 2820,00	<u>0,43</u> 5,16	<u>4,71</u> 56,52	30 км.
187	+С1551-13-СП варіант 1	Кронштейн настінний 200	шт	35	<u>132,73</u> 4645,55	<u>130,00</u> 4550,00	<u>0,13</u> 4,55	<u>2,6</u> 91,00	30 км.
188	+С1551-13-СП варіант 2	Кронштейн настінно-стельовий 300	шт	14	<u>278,86</u> 3904,04	<u>273,26</u> 3825,64	<u>0,13</u> 1,82	<u>5,47</u> 76,58	30 км.
189	&С1630-975- 76 варіант 1	Лічильник електроенергії трифазний, для трансформаторного підключення НІК2303 ART 5(10А)	шт	2	<u>3218,42</u> 6436,84	<u>3150,00</u> 6300,00	<u>5,31</u> 10,62	<u>63,11</u> 126,22	30 км.
190	+С188888-47 варіант 1	Інфрачервоний датчик руху, врізний	шт	26	<u>228,48</u> 5940,48	<u>224,00</u> 5824,00	- -	<u>4,48</u> 116,48	
191	+С188888-47 варіант 2	Інфрачервоний датчик руху, накладний, чорний	шт	9	<u>293,76</u> 2643,84	<u>288,00</u> 2592,00	- -	<u>5,76</u> 51,84	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат							
192	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	201,1735	<u>4,9416</u> 994,12	<u>4,9416</u> 994,12			
193	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,56	<u>184,55</u> 103,35	<u>184,55</u> 103,35			

18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		1097,47	1097,47			
		Разом по розділу III	грн.		2517708,21	2450234,84	18387,86	49085,51	
		IV. Устаткування							
194	+280222-19065 варіант 1	Бездротовий переговорний пристрій 4-х канальний WI-4C	комплект	4	2724,97 10899,88	2622,00 10488,00	78,66 314,64	24,31 97,24	3%
		Разом по розділу IV	грн.		10899,88	10488,00	314,64	97,24	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	769,127					
		Мастильні матеріали	кг	23,274					
		Гідравлічна рідина	кг	29,595					
		Бензин	л	112,768					
		Дизельне паливо	л	221,326					

Поточні ціни матеріальних ресурсів станом на "6 травня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що ціни базуються на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ціни базуються на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Сторінка 1
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Сторінка 5
Сторінка 6
Сторінка 7
Сторінка 8
Сторінка 9
Сторінка 10
Сторінка 11
Сторінка 12
Сторінка 13
Сторінка 14
Сторінка 15
Сторінка 16
Сторінка 17
Сторінка 18
Сторінка 19
Сторінка 20
Сторінка 21
Сторінка 22
Сторінка 23
Сторінка 24
Сторінка 25
Сторінка 26
Сторінка 27
Сторінка 28
Сторінка 29
Сторінка 30
Сторінка 31
Сторінка 32
Сторінка 33
Сторінка 34
Сторінка 35
Сторінка 36
Сторінка 37
Сторінка 38
Сторінка 39
Сторінка 40
Сторінка 41
Сторінка 42
Сторінка 43
Сторінка 44
Сторінка 45
Сторінка 46
Сторінка 47
Сторінка 48
Сторінка 49
Сторінка 50
Сторінка 51
Сторінка 52
Сторінка 53
Сторінка 54
Сторінка 55
Сторінка 56
Сторінка 57
Сторінка 58
Сторінка 59
Сторінка 60
Сторінка 61
Сторінка 62
Сторінка 63
Сторінка 64
Сторінка 65
Сторінка 66
Сторінка 67
Сторінка 68
Сторінка 69
Сторінка 70
Сторінка 71
Сторінка 72
Сторінка 73
Сторінка 74
Сторінка 75
Сторінка 76
Сторінка 77
Сторінка 78
Сторінка 79
Сторінка 80
Сторінка 81
Сторінка 82
Сторінка 83
Сторінка 84
Сторінка 85
Сторінка 86
Сторінка 87
Сторінка 88
Сторінка 89
Сторінка 90
Сторінка 91
Сторінка 92
Сторінка 93
Сторінка 94
Сторінка 95
Сторінка 96
Сторінка 97
Сторінка 98
Сторінка 99
Сторінка 100

Сторінка 1
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Сторінка 5
Сторінка 6
Сторінка 7
Сторінка 8
Сторінка 9
Сторінка 10
Сторінка 11
Сторінка 12
Сторінка 13
Сторінка 14
Сторінка 15
Сторінка 16
Сторінка 17
Сторінка 18
Сторінка 19
Сторінка 20
Сторінка 21
Сторінка 22
Сторінка 23
Сторінка 24
Сторінка 25
Сторінка 26
Сторінка 27
Сторінка 28
Сторінка 29
Сторінка 30
Сторінка 31
Сторінка 32
Сторінка 33
Сторінка 34
Сторінка 35
Сторінка 36
Сторінка 37
Сторінка 38
Сторінка 39
Сторінка 40
Сторінка 41
Сторінка 42
Сторінка 43
Сторінка 44
Сторінка 45
Сторінка 46
Сторінка 47
Сторінка 48
Сторінка 49
Сторінка 50
Сторінка 51
Сторінка 52
Сторінка 53
Сторінка 54
Сторінка 55
Сторінка 56
Сторінка 57
Сторінка 58
Сторінка 59
Сторінка 60
Сторінка 61
Сторінка 62
Сторінка 63
Сторінка 64
Сторінка 65
Сторінка 66
Сторінка 67
Сторінка 68
Сторінка 69
Сторінка 70
Сторінка 71
Сторінка 72
Сторінка 73
Сторінка 74
Сторінка 75
Сторінка 76
Сторінка 77
Сторінка 78
Сторінка 79
Сторінка 80
Сторінка 81
Сторінка 82
Сторінка 83
Сторінка 84
Сторінка 85
Сторінка 86
Сторінка 87
Сторінка 88
Сторінка 89
Сторінка 90
Сторінка 91
Сторінка 92
Сторінка 93
Сторінка 94
Сторінка 95
Сторінка 96
Сторінка 97
Сторінка 98
Сторінка 99
Сторінка 100

Сторінка 1
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Сторінка 5
Сторінка 6
Сторінка 7
Сторінка 8
Сторінка 9
Сторінка 10
Сторінка 11
Сторінка 12
Сторінка 13
Сторінка 14
Сторінка 15
Сторінка 16
Сторінка 17
Сторінка 18
Сторінка 19
Сторінка 20
Сторінка 21
Сторінка 22
Сторінка 23
Сторінка 24
Сторінка 25
Сторінка 26
Сторінка 27
Сторінка 28
Сторінка 29
Сторінка 30
Сторінка 31
Сторінка 32
Сторінка 33
Сторінка 34
Сторінка 35
Сторінка 36
Сторінка 37
Сторінка 38
Сторінка 39
Сторінка 40
Сторінка 41
Сторінка 42
Сторінка 43
Сторінка 44
Сторінка 45
Сторінка 46
Сторінка 47
Сторінка 48
Сторінка 49
Сторінка 50
Сторінка 51
Сторінка 52
Сторінка 53
Сторінка 54
Сторінка 55
Сторінка 56
Сторінка 57
Сторінка 58
Сторінка 59
Сторінка 60
Сторінка 61
Сторінка 62
Сторінка 63
Сторінка 64
Сторінка 65
Сторінка 66
Сторінка 67
Сторінка 68
Сторінка 69
Сторінка 70
Сторінка 71
Сторінка 72
Сторінка 73
Сторінка 74
Сторінка 75
Сторінка 76
Сторінка 77
Сторінка 78
Сторінка 79
Сторінка 80
Сторінка 81
Сторінка 82
Сторінка 83
Сторінка 84
Сторінка 85
Сторінка 86
Сторінка 87
Сторінка 88
Сторінка 89
Сторінка 90
Сторінка 91
Сторінка 92
Сторінка 93
Сторінка 94
Сторінка 95
Сторінка 96
Сторінка 97
Сторінка 98
Сторінка 99
Сторінка 100

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)

СХВАЛЕНО

Зведення витрат у сумі 80030,241 тис. грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 г.

Відомість обсягів робіт

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 черга)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Електропостачання</u>			
	<u>Розділ 1. Комплектні пристрої</u>			
1	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	2	
2	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	шт	2	
3	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	6	
4	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	
5	Щит розподільний або шафа вводу	шт	1	
6	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
7	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2	
8	Табло рядової сигналізації	табло	6	
9	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
10	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	7	
11	Щит розподільний або шафа вводу	шт	1	
12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2	
14	Табло рядової сигналізації	табло	6	
15	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
16	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	8	
17	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
18	Табло рядової сигналізації	табло	6	
19	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2	
20	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
21	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
22	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	

1	2	3	4	5
54	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
55	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
56	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	3	
57	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	39	
58	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	3	
59	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
60	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12	
61	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
62	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
63	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	14	
64	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
65	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
66	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	14	
67	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
68	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	4	
69	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	32	
70	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	4	
71	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	28	
72	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
73	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
74	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
75	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
<u>Розділ 2. Кабельно-проводникова продукція</u>				
76	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	63	
77	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	509	
78	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	3477	
79	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	3599	
<u>Розділ 3. Кабельні конструкції.</u>				
80	Прокладання лотків перфорованих	м	63	
<u>Розділ 4. Матеріали для заземлення</u>				


1	2	3	4	5
	<u>Розділ 5. Світлотехнічні вироби</u>			
81	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	283	
82	Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5	шт	76	
83	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	5	
84	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	шт	72	
85	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	шт	179	
86	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	22	
87	Установлення датчика руху	шт	26	
	<u>Розділ 6. Електротехнічні вироби</u>			
88	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	38	
89	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	66	
90	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	27	
91	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	шт	30	
92	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	468	
93	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	м	907	
94	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	м	41	
95	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	5982	
96	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 32 мм	м	280	

Склав _____

Кореницька О. В.

Перевірив _____

Хесін В. О.

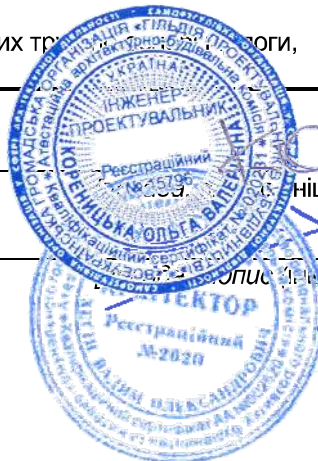

[Підпис (ініціали, прізвище)]

[Підпис (ініціали, прізвище)]

СХВАЛЕНО

Харківський національний університет
мистецтв ім. І. П. Котляревського

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Електропостачання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	1.1			
1	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	2	
2	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	шт	2	
3	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	6	
4	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	
	1.2			
5	Щит розподільний або шафа вводу	шт	1	
6	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
7	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2	
8	Табло рядової сигналізації	табло	6	
9	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
10	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	7	
	1.3			
11	Щит розподільний або шафа вводу	шт	1	
12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2	
14	Табло рядової сигналізації	табло	6	
15	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
16	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	8	
	1.4			
17	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
18	Табло рядової сигналізації	табло	6	

1	2	3	4	5
19	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2	
20	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
21	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
22	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
	1.5			
23	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
24	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10	
	1.6			
25	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
26	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
	1.7			
27	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
28	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	7	
	1.8			
29	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
30	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
	1.9			
31	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
32	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	
	1.10			
33	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
34	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10	
35	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
	1.11			
36	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
37	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	8	
38	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
	1.12			
39	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
40	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	13	
	1.13			
41	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	3	
42	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12	
	1.14			
43	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	

1	2	3	4	5
44	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А 1.15	шт	4	
45	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
46	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	14	
47	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А 1.16	шт	1	
48	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
49	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12	
50	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А 1.17	шт	1	
51	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
52	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А 1.18	шт	5	
53	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
54	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
55	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А 1.19	шт	1	
56	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	3	
57	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	39	
58	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А 1.20	шт	3	
59	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
60	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12	
61	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А 1.21	шт	1	
62	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
63	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	14	
64	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А 1.22	шт	1	
65	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
66	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	14	
67	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А 1.23	шт	1	
68	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	4	
69	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	32	

1	2	3	4	5
	1.24			
70	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	4	
71	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	28	
	1.25			
72	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
73	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
	1.26			
74	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	
75	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
76	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	63	
77	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	509	
78	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	3477	
79	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	3599	
80	Прокладання лотків перфорованих	м	63	
81	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	283	
82	Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5	шт	76	
83	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	5	
84	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	шт	72	
85	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	шт	179	
86	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	22	
87	Установлення датчика руху	шт	26	
88	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	38	
89	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	66	
90	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	27	
91	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	шт	30	
92	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	468	
93	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	м	907	
94	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	м	41	
95	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	5982	

1	2	3	4	5
96	Прокладання труб по основі підлоги, діаметр труб	м	280	

Склав

Кореницька О. В.

Перевірив

Хесін В. О.



АРХІТЕКТУРНА ХЕСІНА

ФО-П, АТЕСТОВАНИЙ ЕКСПЕРТ ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ, АТЕСТОВАНИЙ АРХІТЕКТОР В.О.ХЕСІН

Кваліфікаційний сертифікат експерта за напрямком «Технічне обстеження будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) СС3 (внанні наслідки)» - серія АЕ № 006732 (категорія - «Провідний»), виданий 19.01.2022 р. ААБК ВГО АЕБГ СРО АД. Кваліфікаційні сертифікати архітекторів за напрямком «Архітектурне об'єкти проектування» - серія АА № 002620, виданий ААБК Мінрегіону України 13.01.2016 р. за напрямком «Розроблення містобудівної документації» - серія АА № 002621, виданий ААБК Мінрегіону України 13.01.2016 р. Код ЄДРПОУ (ПІ-ОКПІ): 2180315655. Адреса: 61024, м. Харків, вул. Студентська, 20, к. 2. Тел.: (067) 755-17-23, (095) 579-43-51 [Viber, Telegram]. Email: ar.ans.khesin@ukr.net

**«Інститут мистецтв», пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення (побудована у 1900 р., охор. № 7118-Ха),
м. Харків, майдан Конституції, 11**

Вид будівництва: Реставрація

Замовник: Харківський Національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

**Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою:
м. Харків, майдан Конституції, 11**

Робочий проект

Том 10

Кошторисна документація (4-а черга будівництва)

3423.91/2307-01-11-K.4

Керівник Архітектурної бригади, ФО-П
атестований експерт вищої категорії, архітектор
атестований експерт вищої категорії, архітектор
науковий керівник, інженер-проектувальник
головний архітектор

ФО-П Кореницька О. В.,
атестований
інженер-проектувальник

Академік Української Академії архітектури,
дійсний член ICOMOS - Міжнародної ради з питань
пам'яток і визначних місць,
Правління Національної Спілки архітекторів України, член
Асоціації експертів будівельної галузі,
ХЕСІН В. О.

КОРЕНИЦЬКА О. В.

2024

Взам. інв. №	
Підпис і дата	2024
Інв. № подл.	3423.91/2307-01-11-K-1

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

Будівництво розташоване на території Харківської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи. КНУ РЕКНрв;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,50	%
4	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,125	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	7,37	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	94,42908	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	84,410	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	7958,452	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8	13707,89	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 4	14033,49	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	37679,409	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	28710,308	тис.грн.
вартість устаткування -	1571,930	тис.грн.

28 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)
інші витрати -
податок на додану вартість -


- 5 -

5_КД_ЗКР
1120,705 тис.грн.
6276,466 тис.грн.



П... структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумок розрахунку кошторисних параметри".

Кореницька О. В.



Герен...

Хесін В. О.

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)

СХВАЛЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 37679,409 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

Складений за поточними цінами станом на 6 травня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)	24743,846	1385,693	-	26129,539
		Разом по главі 2:	24743,846	1385,693	-	26129,539
		Разом по главах 1-7:	24743,846	1385,693	-	26129,539
		Разом по главах 1-8:	24743,846	1385,693	-	26129,539

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
2	Настанова [4.30]	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу	-	-	9,369	9,369
		Разом по главі 9:	-	-	9,369	9,369
		Разом по главах 1-9:	24743,846	1385,693	9,369	26138,908
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	261,389	261,389
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	392,084	392,084
		Разом по главі 10:	-	-	653,473	653,473
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	61,200	61,200
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	11,243	11,243
		Разом по главі 12:	-	-	72,443	72,443
		Разом по главах 1-12:	24743,846	1385,693	735,285	26864,824
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	696,315	-	-	696,315
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	367,038	367,038
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	618,596	34,642	18,382	671,620
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2651,551	151,595	-	2803,146
		Разом	28710,308	1571,930	1120,705	31402,943
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	6276,466	6276,466
1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	28710,308	1571,930	7397,171	37679,409

Керівник проекту: [signature]

Хесін В. О.

Головний інженер проекту: [signature]

Хесін В. О.

Керівник відділу: [signature]

Кореницька О. В.



ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	37679,40900
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис. грн.	28710,30800
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн.	1571,93000
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн.	7397,17100
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	37679,40900
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	37679,40900
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	31402,94300
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	31402,94300
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	30017,25000
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	26864,82400
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис. грн.	24743,84600
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис. грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис. грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис. грн.	1385,69300
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	735,28500
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис. грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	0
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	28710,30800
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	9,36900
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	24743,84600
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	24743,84600
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	24743,84600
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	24743,84600
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1385,69300

1	2	3
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	20978,44600
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	22364,13900
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	206,75100
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	3,42800
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	4,78848
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	64,23070
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	14,19797
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	7,14147
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	4,86053
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	59,21600
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	7958,45200
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	6619,30900
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	59,21600
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	6678,52500
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1279,92700

1	2	3
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1279,92700
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	7,35700
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	127,75000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	80,52000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	14152,38600
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	230,77100
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	286,95928
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	285,65184
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	696,31500
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	696,31500
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	367,03800
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	618,59600
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	34,64200
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	18,38200
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0

1	2	3
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	2651,55100
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	151,59500
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	6276,46600
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	3765,40000
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3765,40000
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,46263
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	94,42908
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	84,41001
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	94,42908
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	94,42908
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	10,01907
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	83,73515
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,67486
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,67486
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	10,01907
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0,42560
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,08068
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,70000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,50000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	1856,41500
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	1750,92600
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	75,73300
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	629,05800
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	29,75600
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	56,18808
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	20,61200
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудовітність прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00411
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,37088
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00187
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,17279
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	13707,89000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	170,25000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	13680,65884
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	190,77120
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	273,29184
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	1333,33300
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	40,00000
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	12,36000
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
 $= П23+П23Г+П713+П6 = 26138,908$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 $П713\_ТУ = 0,000$

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
 $= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (26138,908 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 392,084$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

1. Вихідні дані

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
 КОД=0;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23=24743,846$;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 $П26=0$;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
 $П62=0$;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
 $П248=0$;
- п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23Г=0$;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 $П713=1385,693$;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
 $П234=0$;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
 $КС1451=1,125$;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
 $КС1452=1,086$;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
 $МДЦ=4,19$;

- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
 $КС145МТЦ=0$;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
 $КС145\_0=1,125$;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
 $КС1450\_1=1$;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
 $КС145ТБ=8,5$;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
 $КС145МП=11,32$;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145Д\_Н=1$;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $КС1453=1,071$;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1454=2$;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів $КС145Д\_Н$ і $КС145МП$: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо $КС145Д\_Н = 1$, то $КС145МП$ повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за $КС145МТЦ$ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|11,32-4,19|-(11,32-4,19))*W(|11,32-0|-(11,32-0))=1$;

- p2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- p2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- p2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- p2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(|p1.16+p1.15-12|+(p1.16+p1.15-12))+V(|p1.16+p1.15-24|+(p1.16+p1.15-24))=V(|11,32+8,5-12|+(11,32+8,5-12))+V(|11,32+8,5-24|+(11,32+8,5-24))=1$;
- p2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(11,32+8,5)*W(1)+12*V(1)=12$;
- p2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(11,32+8,5-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=7,82$;
- p2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))+12*W(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))=(11,32+8,5-24-1*W(11,32+8,5-37))*W(1-2)*V(|36-11,32-8,5|+(36-11,32-8,5))+12*W(|36-11,32-8,5|+(36-11,32-8,5))=0$;
- p2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,125-1)*((1*(12-4,19+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0918$;
- p2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9+(p1.14-1)=1,0918+(1-1)=1,0918$;
- p2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
 $W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,0918+V(1-2)*(1+(1,125-1)*(11,32-(4,19*1+0*0))/12)=1,0742708$;
- p2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,0742708+W(1-2)*(1,0918+(1,125-1)*11,32/12)=1,0743$;
- p2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0743+(1,125-1)*(12-11,32)/12=1,0814$;
- p2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*p2.13=V(1)*1,0814=1,0814$;
- p2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(1)*(1,0814+(1,086-1)*7,82/12)=1,1374$;
- p2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*p2.15=W(1-2)*1,1374=0$;
- p2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,071-1)*0/12)=0$;
- p2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $p2.6-p1.16=12-11,32=0,68$;

- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*0,68/8,5=0,08$;
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,08)+W(1-2)*(1-0,08)*(1-0/(7,82+0)))=0,92$;
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*0,68/8,5=0$;
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(7,82+0)))=1$;
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5)*p2.19=(24743,846-V(0)*(0+0+0))*0,08=1979,508$;
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5)*p2.20=(24743,846-V(0)*(0+0+0))*0,92=22764,338$;
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5)-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((24743,846-V(0)*(0+0+0))-22764,338-1979,508)*W(1-2)=0$;
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.21=(1385,693*W(0)+0*V(0))*0=0$;
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.22=(1385,693*W(0)+0*V(0))*1=1385,693$;
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((1385,693*W(0)+0*V(0))-1385,693-0)*W(1-2)=0$;
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.19=0*0,08=0$;
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.20=0*0,92=0$;
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6-p2.29-p2.30)*W(p2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0$;
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.9-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,125-0,1)*W(1-1)=1$;
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.10-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,086-0,1)*W(1-1)=0,5$;
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.18-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,071-0,1)*W(1-1)=0,5$;

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Гірничі роботи

$$(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1))))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0814-1)+(1,0743-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,1374-1)+(1,0814-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;$$

Будівельні роботи

$$(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1))))*п2.4*п2.1=(1*1979,508*((1,0814-1)+(1,0743-1)*V(1-1))+0,5*22764,338*((1,1374-1)+(1,0814-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=2651,551;$$

Устаткування

$$(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1))))*п2.4*п2.1=(1*1979,508*((1,0814-1)+(1,0743-1)*V(1-1))+0,5*1385,693*((1,1374-1)+(1,0814-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=151,595;$$



Кореницька О. В.

Хесін В. О.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П123

Кошторисна вартість комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації**1. Вихідні дані**

п.1.1. Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:

$$П23 = 24743,846;$$

п.1.2. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:

$$П713 = 1385,693;$$

п.1.3. Інші витрати по главах 1-9, тис.грн:

$$П6 = 9,369;$$

п.1.4. Коефіцієнт, що призначається залежно від стадії проектування(для "ТЕО", "ТЕР", "ЕП" - коефіцієнт 0,6, для "П" - коефіцієнт 1, для "РП" - коефіцієнт 1, а також що враховує (у разі проведення повторної експертизи) застосування коефіцієнта від 0,1 до 0,7, який встановлюється залежно від питомої ваги кошторисної вартості проектних рішень, що відкориговані з урахуванням зауважень, наведених у висновку попередньої експертизи:

$$ИНП123 = 1,1;$$

п.1.5. Параметр Н123, що визначає напрями, за якими здійснюється експертиза проекту будівництва: за всіма напрямками, Н123=1; з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, Н123=2; за напрямом правильності визначення кошторисної вартості будівництва, Н123=3; комплексна: експертиза кошторисної частина, а також з питань міцності, надійності та довговічності (тільки для КСС=1), Н123=4:

$$Н123 = 1;$$

п.1.6. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)

$$КСС = 3;$$

п.1.7. Показник кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 1 людину-день (Таблиця 3 Додатку 7 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.)

$$КВПВР = 1,78;$$

п.1.8. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:

$$Звд = 12558,8;$$

п.1.9. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток 1 Настанови для ПВР), грн:

$$Зуп = 10628,39;$$

п.1.10. Питома вага заробітної плати в структурі експертної організації:

$$Пзпе = 1;$$

п.1.11. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:

$$Ввідр = 0,22;$$

п.1.12. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$$Іб = 1;$$

п.1.13. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$$Іу = 1;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Відсоток вартості обладнання у вартості будівництва за підсумком глав 1-9, %:

$$= п1.2 / (п1.1 + п1.2 + п1.3) * 100 = 1385,693 / (24743,846 + 1385,693 + 9,369) * 100 = 5,301265837;$$

п.2.2. Частина вартості обладнання, що враховується в розрахунковій базі, %:

= 0;

п.2.3. Розрахункова база, тис.грн.:

= $p1.1 + p1.2 * p2.2 / 100 = 24743,846 + 1385,693 * 0 / 100 = 24743,846$;

п.2.4. Коефіцієнт збільшення вартості експертизи:

= $(1 + (1 + p1.11) * p1.10 * (p1.8 / p1.9 - 1)) / (p1.1 * p1.12 / (p1.1 + p1.2) + p1.2 * p1.13 / (p1.1 + p1.2)) = (1 + (1 + 0,22) * 1 * (12558,8 / 10628,39 - 1)) / (24743,846 * 1 / (24743,846 + 1385,693) + 1385,693 * 1 / (24743,846 + 1385,693)) = 1,222$;

п.2.5. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

= 15000;

п.2.6. Кінцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

= 25000;

п.2.7. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:

= 0,232;

п.2.8. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:

= 0,183;

п.2.9. Розрахунковий відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:

= $p2.8 - (p2.8 - p2.7) * (p2.6 - p2.3) / (p2.6 - p2.5) = 0,183 - (0,183 - 0,232) * (25000 - 24743,846) / (25000 - 15000) = 0,184$;

п.2.10. Кошторисна вартість експертизи за всіма напрямками (за відсотковим показником), тис. грн.:

= $p2.3 * p2.9 * p2.4 / 100 * p1.4 = 24743,846 * 0,184 * 1,222 / 100 * 1,1 = 61,19965$;

п.2.11. Мінімальна вартість експертизи (згідно примітки 2 Додатку 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво)

= $2 * p1.7 = 2 * 1,78 = 3,56$;

п.2.12. Параметр, керуючий вибором значення вартості експертизи:

= $F(p2.10 / p2.9) = F(61,19965 / 0,184) = 0$;

п.2.13. Вартість експертизи проекту будівництва, прийнята до розрахунку, тис.грн:

= $p2.10 * W(p2.12) + p2.11 * V(p2.12) = 61,19965 * W(0) + 3,56 * V(0) = 61,2$;

Примітка:

Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

1. Вихідні дані

$$\Pi_{73} = 94,42908;$$
$$\Pi 731 \text{Д} = 94.42908:$$
$$\Pi 736 - \Pi 57 = 10,01907 - 0 = 10,01907:$$
 $\Pi_{11}E = 0:$

$\Pi_{731H} = 0$:

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$n_{1.2} - n_{1.3} + n_{1.5} = 94,42908 - 10,01907 + 0 = 84,41001;$$
$$p_{1.1} - p_{1.2} - p_{1.4} = 94.42908 - 94.42908 - 0 = 0:$$
$$n_{2.2} / (n_{2.1} - n_{1.5}) = 0 / (84,41001 - 0) = 0;$$

Кошторис-ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст-кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст-кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст-кість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст-кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- ремонтні та реставраційні, вартість яких визначається за збірниками №№ 4, 6, 7, 10, 11,16,19, 21	78,10707	9,27674	-	-	87,38381	7,65	668,48615
	- реставраційно відновлювальні (крім збірників №№ 4, 6, 7, 10, 11,16,19, 21)	5,87734	0,70530	-	-	6,58264	3,69	24,28994
	пусконаладжувальні роботи	0,42560	0,03703	-	-	0,46263	7,65	3,53912
	Разом:	84,41001	10,01907	-	-	94,42908	7,37395	696,31500

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$696,315 * \text{ИНП130} = 696,315 * 1 = 696,315;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 94,42908;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 94,42908;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 10,01907 - 0 = 10,01907;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 94,42908 - 10,01907 + 0 = 84,41001;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 94,42908 - 94,42908 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (84,41001 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА) (без пусконалагоджувальних робіт)	83,98441	9,98204	-	-	93,96645	3,89	365,52949
	пусконалагоджувальні роботи	0,42560	0,03703	-	-	0,46263	3,26	1,50817

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Разом:	84,41001	10,01907	-	-	94,42908	3,88691	367,03800

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

367,038 * ИНП147 = 367,038 * 1 = 367,038;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)1. Вихідні дані

- п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:
 $C1541 = 20$;
- п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:
 $C1621 = 7$;
- п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:
 $P13 = 31402,943$;
- п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:
 $P249001 = 0$;
- п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:
 $P235002 = 0$;
- п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:
 $P154001 = 20,612$;
- у тому числі:
- Кошти на здійснення науково-технічного супроводу (П981) = 9,369
- Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 11,243

2. Розрахунок

- п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:
 $= p1.3 - p1.4 - p1.5 - p1.6 = 31402,943 - 0 - 0 - 20,612 = 31382,331$;
- п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.
Інші витрати:
 $= p2.1 * p1.1 / 100 + p1.5 * p.1.2 / 100 = 31382,331 * 20 / 100 + 0 * 7 / 100 = 6276,466$;

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

Кошторисна вартість об'єкта	26129,539 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	94,42908 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7958,452 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 6 травня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Ремонт та реставрація оздоблення внутрішніх приміщень	24408,81	-	24408,81	92,40639	7775,691	-
2	02-01-02	на Ліфти	335,036	1385,693	1720,729	2,02269	182,761	-
		Всього:	24743,846	1385,693	26129,539	94,42908	7958,452	-

Головний архітектор проекту

с, (ініціали, прізвище)]

Хесін В. О.

Керівник відділу

с, (ініціали, прізвище)]

Кореницька О. В.

Склад


с, (ініціали, прізвище)]

Кореницька О. В.

Перевірив

підпис, (ініціали, прізвище)]

Хесін В. О.

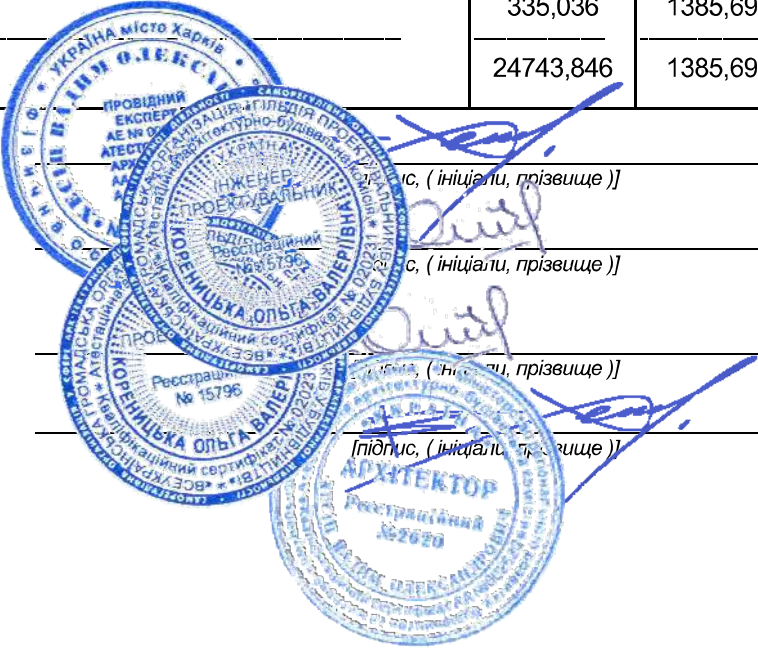

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Ремонт та реставрація оздоблення внутрішніх приміщень	<u>81,41145</u> 6421,564	<u>0,58332</u> 46,969	<u>0,47019</u> 40,098	<u>0,08068</u> 7,357	- -	<u>82,54564</u> 6515,988	<u>9,86075</u> 1259,703	<u>92,40639</u> 7775,691
02-01-02	Ліфти	<u>0,17123</u> 13,313	<u>1,14355</u> 92,052	<u>0,12399</u> 11,761	- -	<u>0,42560</u> -	<u>1,86437</u> 162,537	<u>0,15832</u> 20,224	<u>2,02269</u> 182,761
		<u>81,58268</u> 6434,877	<u>1,72687</u> 139,021	<u>0,59418</u> 51,859	<u>0,08068</u> 7,357	<u>0,42560</u> -	<u>84,41001</u> 6678,525	<u>10,01907</u> 1279,927	<u>94,42908</u> 7958,452



Кореницька О. В.



Хесін В. О.

Загальновиробничі витрати на будову

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)	84409,98	10019,07	1279927	6678522	1750926	629058	105489	3765400
Разом:		84409,98	10019,07	1279927	6678522	1750926	629058	105489	3765400

Склад


, підпис (ініціали, прізвище)]

Кореницька О. В.

Перевіряю

, підпис (ініціали, прізвище)]

Хесін В. О.

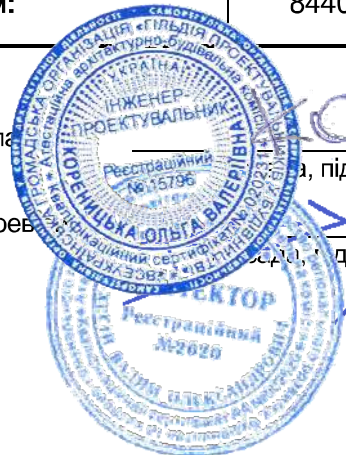

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)
3423.91/2307-01-11

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Ремонт та реставрація оздоблення внутрішніх приміщень

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 24408,810 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 92,40639 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7775,691 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Підвальний поверх</u>									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,808	108,36	-	196	196	-	1,6300	2,95
					108,36	-			-	-	-
2	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	1,808	199,87	199,87	361	-	361	-	-
					-	26,17			47	0,2870	0,52
3	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	3,6797	3931,26	412,47	14466	12948	1518	52,9300	194,77
					3518,79	117,27			432	1,3038	4,8
4	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	48,39	22,81	-	1104	901	-	0,2800	13,55
					18,61	-			-	-	-
5	KB20-2-9	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	1 дм2	4839	20,81	-	100700	91747	-	0,2300	1112,97
					18,96	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,6026	<u>2819,42</u> 2819,42	-	1699	1699	-	<u>42,4100</u>	<u>25,56</u>
7	КБ15-80-4 к=0,8; к2=1,15; к5=1,15	Демонтаж пластикового сайдингу зі стін	100 м2	0,2008	<u>10355,09</u> 9997,12	<u>264,29</u> 94,49	2079	2007	<u>53</u> 19	<u>116,0028</u> 1,0521	<u>23,29</u> 0,21
8	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,102	<u>450,74</u> 450,74	-	46	46	-	<u>6,6500</u>	<u>0,68</u>
9	КБ10-96-2 к=0,7; к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1995	<u>16106,18</u> 16099,14	-	3213	3212	-	<u>189,5131</u>	<u>37,81</u>
10	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	<u>12874,36</u> 12859,81	-	257	257	-	<u>184,3700</u>	<u>3,69</u>
11	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0324	<u>3028,41</u> 3028,41	-	98	98	-	<u>44,6800</u>	<u>1,45</u>
12	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,041	<u>1242,16</u> 1196,64	<u>45,52</u> 10,06	51	49	<u>2</u> -	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>0,74</u> -
13	КБ10-94-1 к2=1,15; к5=1,15	Демонтаж лицювання з гіпсокартону вентиляційних декоративних коробів	100м2	0,022	<u>16601,27</u> 16304,37	<u>179,63</u> 113,86	365	359	<u>4</u> 3	<u>204,8288</u> 1,3024	<u>4,51</u> 0,03
Разом прямі витрати по розділу 1							124635	113519	<u>1938</u> 501		<u>1421,97</u> 5,56
Разом будівельні роботи, грн.							124635				
в тому числі:							9178				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							114020				
всього заробітна плата, грн.							64292				
Загальновиробничі витрати, грн.							171,3				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							21904				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							188927				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							188927				
Розділ 2. Приміщення 0-3											
14	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	7,8651	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	12735	4789	<u>1095</u> 299	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>65,59</u> 3,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КР11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м ²	100м ²	6,6637	<u>11098,27</u> 10652,43	<u>110,21</u> 93,36	73956	70985	<u>734</u> 622	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>848,49</u> 7,32
16	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	27,98754	<u>8292,21</u> -	-	232079	-	-	-	-
17	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м ²	10,2996	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	80709	70745	<u>53</u> 45	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>909,9</u> 0,53
18	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м ²	10,2996	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	42060	41944	<u>79</u> 67	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>508,84</u> 0,79
19	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	5,561784	<u>8292,21</u> -	-	46119	-	-	-	-
20	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м ² /л при одношаровому нанесенні	100м ²	10,2996	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	41406	39511	<u>11</u> 10	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>508,18</u> 0,11
21	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,25749	<u>110405,03</u> -	-	28428	-	-	-	-
22	КБ10-9-1 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по існуючому інвентарному каркасу	100м ²	0,2008	<u>20033,39</u> 17539,06	-	4023	3522	-	<u>220,3400</u> -	<u>44,24</u> -
23	& С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	341,36	<u>0,41</u> -	-	140	-	-	-	-
24	С1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м ²	21,084	<u>152,61</u> -	-	3218	-	-	-	-
25	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	6,30512	<u>15,51</u> -	-	98	-	-	-	-
26	КБ10-94-1 к2=1,15; к5=1,15	Лицювання з гіпсокартону вентиляційних декоративних коробів	100м ²	0,0313	<u>20842,56</u> 20380,47	<u>224,54</u> 142,33	652	638	<u>7</u> 4	<u>256,0360</u> 1,6281	<u>8,01</u> 0,05
27	& С111-1849-1 варіант 4	Дюбель	шт	7,825	<u>1,02</u> -	-	8	-	-	-	-
28	& С111-1849-1 варіант 3	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	18,9991	<u>0,51</u> -	-	10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	116,749	<u>0,41</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -
30	& C1545-204-1	Профіль металевий 28/27	м	2,5979	<u>56,17</u> -	- -	146	-	- -	- -	- -
31	& C1545-204-1 варіант 1	Профіль металевий 60/27	м	7,5433	<u>66,37</u> -	- -	501	-	- -	- -	- -
32	C1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	6,573	<u>152,61</u> -	- -	1003	-	- -	- -	- -
33	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	2,2849	<u>15,51</u> -	- -	35	-	- -	- -	- -
34	& C111-1678-3	Стрічка армувальна	м	11,581	<u>1,33</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
35	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0313	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	245	215	- -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>2,77</u> -
36	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0313	<u>2041,85</u> 2036,19	<u>3,84</u> 3,25	64	64	- -	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>0,77</u> -
37	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,634	<u>13,69</u> -	- -	77	-	- -	- -	- -
38	C1550-27	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	5,634	<u>96,23</u> -	- -	542	-	- -	- -	- -
39	КР12-49-6	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,306	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	1230	1174	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>15,1</u> -
40	C111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,00765	<u>110405,03</u> -	- -	845	-	- -	- -	- -
41	КР12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист parapetних стін з середини горіщного простору (Ceresit CT-99 , 1 шар))	100м2	0,9176	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	2182	559	<u>128</u> 35	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>7,65</u> 0,43
42	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,4588	<u>1952,52</u> 1952,52	- -	896	896	- -	<u>29,3700</u> -	<u>13,47</u> -
43	КР12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь parapetних стін антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,4588	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	1091	279	<u>64</u> 17	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,83</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КР12-27-1	Обезжирення металевих конструкцій (каркаси комунікацій) після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,3133	<u>2652,56</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	831	191	<u>44</u> 12	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,61</u> 0,15
45	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,3133	<u>1902,79</u> 501,16	<u>94,91</u> 6,78	596	157	<u>30</u> 2	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>1,72</u> 0,03
46	КР12-31-6	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих конструкцій (каркаси комунікацій),	100м2	0,3133	<u>9596,13</u> 6595,31	- -	3006	2066	- -	<u>85,9100</u> -	<u>26,92</u> -
47	КБ10-9-1 к2=1,15; к5=1,15	Лицювання з гіпсокартону ГКЛВО низу металевих сходів	100м2	0,0822	<u>20033,39</u> 17539,06	- -	1647	1442	- -	<u>220,3400</u> -	<u>18,11</u> -
48	& С111-1849-1 варіант 4	Дюбель	шт	25,2354	<u>1,02</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
49	& С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	139,74	<u>0,41</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
50	& С1545-204-1	Профіль металевий 28/27	м	7,1514	<u>56,17</u> -	- -	402	-	- -	- -	- -
51	& С1545-204-1 варіант 1	Профіль металевий 60/27	м	14,796	<u>66,37</u> -	- -	982	-	- -	- -	- -
52	С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, вологостійки стельові	м2	8,631	<u>183,21</u> -	- -	1581	-	- -	- -	- -
53	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	2,58108	<u>15,51</u> -	- -	40	-	- -	- -	- -
54	& С111-1678-3	Стрічка армувальна	м	7,0692	<u>1,33</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -
55	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1122	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	879	771	<u>1</u> -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>9,91</u> 0,01
56	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1122	<u>2041,85</u> 2036,19	<u>3,84</u> 3,25	229	228	- -	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>2,77</u> -
57	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	20,196	<u>13,69</u> -	- -	276	-	- -	- -	- -
58	С1550-27	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	20,196	<u>96,23</u> -	- -	1943	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КР12-49-6	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,1122	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	451	430	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>5,54</u> -
60	C111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,002805	<u>110405,03</u> -	-	310	-	-	-	-
61	КР12-27-1 к=2	Грунтування поверхонь ґрунтовкою Ceresit СТ 17 у два шари методом «мокрый по сухому»	100м2	3,358	<u>3292,85</u> 1217,81	<u>278,46</u> 75,93	11057	4089	<u>935</u> 255	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>56,01</u> 3,17
62	КБ15-25-3 к2=1,15; к5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,1717	<u>26890,03</u> 25747,46	<u>43,53</u> 36,87	4617	4421	<u>7</u> 6	<u>323,4605</u> 0,4340	<u>55,54</u> 0,07
63	C111-258 варіант 1	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	17,3417	<u>475,48</u> -	-	8246	-	-	-	-
64	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	66,963	<u>24,33</u> -	-	1629	-	-	-	-
65	C111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	8,51632	<u>108,73</u> -	-	926	-	-	-	-
66 & C1532-11-1	Хрестики		шт	176,3359	<u>0,49</u> -	-	86	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							614387	249116	<u>3188</u> 1374		<u>3115,97</u> 16,59
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							614387 362083 250490 141068 375,85 48012 755455				

Всього по розділу 2							755455				
Розділ 3. Приміщення ІV											
67	КБ13-45-2 к2=1,15; к5=1,15	Знежирювання поверхонь металевих балок уайт-спиритом	100м2	0,1706	<u>4853,26</u> 1103,55	<u>12,65</u> 3,78	828	188	<u>2</u> 1	<u>14,9270</u> 0,0459	<u>2,55</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1706	<u>1902,79</u> 501,16	<u>94,91</u> 6,78	325	85	<u>16</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,94</u> 0,01
69	КР12-31-6	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих балок	100м2	0,1706	<u>9596,13</u> 6595,31	<u>-</u> -	1637	1125	<u>-</u> -	<u>85,9100</u> -	<u>14,66</u> -
70	КР12-27-1	Грунтування поверхонь цегляного мурування перекриття сумішшю Ceresit Cm-17, Витрата: від 0,2 л/м 2	100м2	3,358	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	5529	2045	<u>468</u> 128	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>28,01</u> 1,58
71	КР12-49-3	Покриття поверхні перекриття - цегляні склепіння - (набризк) адгезійним (контактним) шаром бетонконтактом Ceresit СТ 19; товщина обризга 5 мм. Витрата 0,517 л/м2	100м2	0,635	<u>17429,46</u> 5753,50	<u>2,23</u> 1,89	11068	3653	<u>1</u> 1	<u>74,0000</u> 0,0222	<u>46,99</u> 0,01
72	КР11-26-4	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 3 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	3,358	<u>12353,71</u> 11905,65	<u>112,43</u> 95,24	41484	39979	<u>378</u> 320	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>477,88</u> 3,76
73	С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24	кг	12088,8	<u>11,73</u> -	<u>-</u> -	141802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КР12-27-1	Грунтування поверхні перекриття із цегляних склепінь сумішшю Ceresit Cm-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	100м2	3,358	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	5529	2045	<u>468</u> 128	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>28,01</u> 1,58
75	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні перекриття із цегляних склепінь шпатлівкою Ceresit СТ 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2)	100м2	3,358	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	33399	30151	<u>17</u> 15	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>387,79</u> 0,17
76	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	1343,2	<u>33,95</u> -	<u>-</u> -	45602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	3,358	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	13713	13675	<u>26</u> 22	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>165,9</u> 0,26
78	КР12-49-6	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепінь акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шару	100м2	3,358	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	13500	12882	<u>4</u> 3	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>165,68</u> 0,04
79	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,08395	<u>110405,03</u> -	<u>-</u> -	9269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КР3-46-1	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки (Розчищення швів в цегляній кладці, що висипалися під впливом вологи та при розчищенні стін)	100 м2	2,132	<u>6444,59</u> 6442,40	<u>-</u> -	13740	13735	<u>-</u> -	<u>88,2400</u> -	<u>188,13</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,99065	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	7763	6804	<u>5</u> 4	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>87,52</u> 0,05
82	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	267,4755	<u>13,69</u> -	-	3662	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							348850	126367	<u>1385</u> 623		<u>1594,06</u> 7,47
Разом будівельні роботи, грн.							348850				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							221098				
всього заробітна плата, грн.							126990				
Загальновиробничі витрати, грн.							71857				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							192,08				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							24536				
Всього будівельні роботи, грн.							420707				

Всього по розділу 3							420707				
Розділ 4. Приміщення УІІ											
83	КБ13-70-1 к2=1,15; к5=1,15	Обробка існуючих дерев'яних контструкції перекриття імпрегнаційною сумішшю для конструкційної деревини Vidaron у 2 шари	100м2	0,1452	<u>6541,13</u> 6516,74	<u>20,39</u> 0,62	950	946	<u>3</u> -	<u>88,1475</u> 0,0076	<u>12,8</u> -
84	КБ13-70-3 к2=1,15; к5=1,15	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-70-1	100м2	0,1452	<u>3324,32</u> 3320,86	-	483	482	-	<u>44,9190</u> -	<u>6,52</u> -
85	С1113-107 варіант 2	Vidaron	т	0,001161 6	<u>291715,54</u> -	-	339	-	-	-	-
86	КБ13-70-1 к2=1,15; к5=1,15	Оброблення дерев'яних конструкцій перекриття вогнезахисною сумішшю типу ДСА-2 (альтернативний склад - Ендотерм 250103)	100м2	0,1452	<u>6541,13</u> 6516,74	<u>20,39</u> 0,62	950	946	<u>3</u> -	<u>88,1475</u> 0,0076	<u>12,8</u> -
87	С1113-107 варіант 1	Вогнезахисне покриття "Ендотерм 250103" (I група по ГОСТ 16363-98)	т	0,008770 08	<u>60787,54</u> -	-	533	-	-	-	-
88	КБ15-66-1 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,1078	<u>14459,11</u> 13911,99	<u>26,88</u> 22,77	1559	1500	<u>3</u> 2	<u>156,8255</u> 0,2681	<u>16,91</u> 0,03
89	& С111- 1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	226,38	<u>0,41</u> -	-	93	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, вологостійки стельові	м2	11,319	<u>183,21</u>	-	2074	-	-	-	-
91	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	3,84846	<u>15,51</u>	-	60	-	-	-	-
92	& C111- 1678-3	Стрічка армувальна	м	10,6722	<u>1,33</u>	-	14	-	-	-	-
93	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1078	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	1072	968	<u>1</u>	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>12,45</u> 0,01
94	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1078	<u>2041,85</u> 2036,19	<u>3,84</u> 3,25	220	220	-	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>2,66</u> -
95	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	19,404	<u>13,69</u>	-	266	-	-	-	-
96	C1550-27	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	19,404	<u>96,23</u>	-	1867	-	-	-	-
97	KP12-49-6	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,1078	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	433	414	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>5,32</u> -
98	C111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,002695	<u>110405,03</u>	-	298	-	-	-	-
99	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	14,52	<u>22,81</u> 18,61	-	331	270	-	<u>0,2800</u>	<u>4,07</u>
100	KB20-2-9	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	1 дм2	1452	<u>20,55</u> 18,96	-	29839	27530	-	<u>0,2300</u>	<u>333,96</u>
101	KP12-27-1	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,232	<u>2652,56</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	615	141	<u>32</u> 9	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,93</u> 0,11
102	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,232	<u>1902,79</u> 501,16	<u>94,91</u> 6,78	441	116	<u>22</u> 2	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>1,28</u> 0,02
103	KP12-31-6	Фарбування сумішшю Ендотерм 400202, загальна товщина шару до 2 мм	100м2	0,9433	<u>6598,94</u> 6595,31	-	6225	6221	-	<u>85,9100</u>	<u>81,04</u>
104	C1113-286 варіант 4	Ендотерм 400202	кг	5549,31	<u>13,26</u>	-	73584	-	-	-	-
105	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,2868	<u>4463,76</u> 4051,29	<u>412,47</u> 117,27	1280	1162	<u>118</u> 34	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>17,48</u> 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист парпетних стін з середини горищного простору (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,0133	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	32	8	<u>2</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,11</u> 0,01
107	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0067	<u>1952,52</u> 1952,52	- -	13	13	- -	<u>29,3700</u> -	<u>0,2</u> -
108	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь парпетних стін антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,0067	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	16	4	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,06</u> -
109	KP12-27-1	Грунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,5175	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	838	315	<u>72</u> 20	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,32</u> 0,24
110	KP11-30-1	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,5175	<u>26543,47</u> 26274,08	<u>269,39</u> 228,21	13736	13597	<u>139</u> 118	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>155,53</u> 1,39
111	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,1735	<u>8292,21</u> -	- -	18023	-	- -	- -	- -
112	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,5175	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	4055	3555	<u>3</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>45,72</u> 0,03
113	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,5175	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	2113	2107	<u>4</u> 3	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>25,57</u> 0,04
114	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,27945	<u>8292,21</u> -	- -	2317	-	- -	- -	- -
115	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,5175	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	2080	1985	<u>1</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>25,53</u> 0,01
116	C111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,011022 5	<u>110405,03</u> -	- -	1217	-	- -	- -	- -
117	KP20-27-7	Відновлення сходинок Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 12 мм, глибина свердлення 100 мм	100шт	0,24	<u>10464,74</u> 10111,87	<u>352,87</u> 40,95	2512	2427	<u>85</u> 10	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>27,76</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	KP4-18-1	Встановлення анкерів Ø10 A400C, L=150 мм на суміші Sika MonoTop-612, витрата близько 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м2.	100 кг	0,0224	<u>15884,06</u> 8575,02	- -	356	192	- -	<u>117,4500</u> -	<u>2,63</u> -
119	C111-2015-3 варіант 1	Суміш Sika mono top- 312	кг	0,00008	<u>43,37</u> -	- -	-	-	- -	- -	- -
120	KB15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення сколів та формування краю сходинок, що сколоті в процесі експлуатації, сумішшю Sika MonoTop-612, товщина одного шару до 30 мм, (при більшій товщині заповнення проводити у 2 шари, кожний з яких не перевищує 30 мм). Витрата 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м2	100м2	0,0008	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	6	5	- -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>0,07</u> -
121	C111-2015-3 варіант 1	Суміш Sika mono top- 312	кг	4,32	<u>43,37</u> -	- -	187	-	- -	- -	- -
122	KB15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0008	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	3	3	- -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>0,04</u> -
123	KP12-46-2	покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,0016	<u>3582,91</u> 1974,54	<u>1,11</u> 0,94	6	3	- -	<u>20,8000</u> 0,0111	<u>0,03</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							171036	65130	<u>489</u> 201		<u>796,79</u> 2,39
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							171036 105417 65331 36139 94,78 12116 207175				

Всього по розділу 4							207175				
Розділ 5. Приміщення 0-6...0-13											
124	KP12-27-1	Антигрибковий захист підлог (Ceresit СТ-99 , 1 шар) (витрата при розведенні водою 1:2 0,09 л/м2)	100м2	2,398	<u>2575,10</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	6175	1460	<u>334</u> 91	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>20</u> 1,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	2,398	<u>1952,52</u> 1952,52	-	4682	4682	-	<u>29,3700</u>	<u>70,43</u>
126	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	2,398	<u>2575,10</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	6175	1460	<u>334</u> 91	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>20</u> 1,13
127	KB3-14-1	Розчищення швів	10м	9,88	<u>154,42</u> 152,74	-	1526	1509	-	<u>2,1500</u>	<u>21,24</u>
128	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,541	<u>5037,15</u> 3714,75	<u>1322,40</u> 356,09	2725	2010	<u>715</u> 193	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>27,53</u> 2,38
129	KP12-27-1	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що були видалені, глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,6102	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	1005	372	<u>85</u> 23	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>5,09</u> 0,29
130	KB3-29-2	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, розчиною сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 1 см* (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	1 м2	55,09	<u>160,99</u> 160,57	-	8869	8846	-	<u>1,8100</u>	<u>99,71</u>
131	C111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	1101,8	<u>13,39</u> -	-	14753	-	-	-	-
132	KP12-27-1	Грунтування поверхні підлоги глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit CT 17 по всій площині перед вирівнюванням - за вимогою технології нанесення матеріалу фірми-виробника(витрата 0,2 л/м2)	100м2	2,439	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	4016	1485	<u>340</u> 93	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>20,34</u> 1,15
133	KB10-96-2 к2=1,15; к5=1,15	Двері Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,2977	<u>26321,59</u> 22998,77	<u>1774,04</u> 427,63	7836	6847	<u>528</u> 127	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>80,6</u> 1,2
134	C123-232 варіант 1	Дверний блок металевий, протипожежний	м2	29,77	<u>7372,62</u> -	-	219483	-	-	-	-
135	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	7,4	<u>240,14</u> -	-	1777	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							279022	28671	<u>2336</u> 618		<u>364,94</u> 7,28
Разом будівельні роботи, грн.							279022				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							248015				
всього заробітна плата, грн.							29289				
Загальновиробничі витрати, грн.							16652				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							44,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5706				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					295674				

		Всього по розділу 5					295674				
		Розділ 6. Приміщення XIII									
136	KP13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,228	<u>61139,15</u> 59042,14	-	13940	13462	-	<u>716,2700</u>	<u>163,31</u>
137	KP7-2-8	Демонтаж німецьких ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см*	100м2	0,0023	<u>5037,15</u> 3714,75	<u>1322,40</u> 356,09	12	9	<u>3</u> 1	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>0,12</u> 0,01
138	KP3-46-1	Розширення тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	100 м2	0,0063	<u>6444,59</u> 6442,40	-	41	41	-	<u>88,2400</u>	<u>0,56</u>
139	KP12-27-1	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною грунтовкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	100м2	0,0061	<u>802,82</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	5	4	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,05</u> -
140	C111-2008-10	Грунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	0,183	<u>275,39</u> -	-	50	-	-	-	-
141	KB3-29-2	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMENTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMENTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	1 м2	0,69	<u>160,99</u> 160,57	-	111	111	-	<u>1,8100</u>	<u>1,25</u>
142	C111-2005-1 варіант 1	Покриття для підлоги Hauptmann cementop	кг	34,5	<u>131,23</u> -	-	4527	-	-	-	-
143	C111-2005-1 варіант 2	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	69	<u>6,02</u> -	-	415	-	-	-	-
144	KP13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,228	<u>66495,60</u> 63897,26	-	15161	14569	-	<u>775,1700</u>	<u>176,74</u>
145	KP12-46-1	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,228	<u>10338,21</u> 791,72	<u>1,11</u> 0,94	2357	181	-	<u>8,3400</u> 0,0111	<u>1,9</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					36619	28377	<u>4</u> 1		<u>343,93</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					36619 8238 28378 15692 41,29 5272 52311 52311				
		Розділ 7. Підлога підвального поверху									
146	КБ11-11-13 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	100м2	2,439	<u>5404,51</u> 5348,35	<u>25,60</u> 21,69	13182	13045	<u>62</u> 53	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>178,67</u> 0,62
147	КБ11-11-14 к=15; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 20 мм)	100м2	2,439	<u>6801,02</u> 6687,53	<u>76,81</u> 65,07	16588	16311	<u>187</u> 159	<u>91,5975</u> 0,7659	<u>223,41</u> 1,87
148	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	4878	<u>13,39</u> -	- -	65316	-	- -	- -	- -
149	КБ11-11-13 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші MasterTop 100	100м2	2,439	<u>5404,51</u> 5348,35	<u>25,60</u> 21,69	13182	13045	<u>62</u> 53	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>178,67</u> 0,62
150	С111-2005-5 варіант 1	Суміш Master top 100	кг	1951,2	<u>56,32</u> -	- -	109892	-	- -	- -	- -
151	КР12-27-1	обробкою зміцнюючою сумішшю MasterTop CC 713 (виробник: 1 л / 8-10м 2).	100м2	2,439	<u>802,82</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	1958	1485	<u>340</u> 93	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>20,34</u> 1,15
152	С111-2008-10 варіант 1	Master top CC-713	кг	24,39	<u>1020,53</u> -	- -	24891	-	- -	- -	- -
153	КБ11-11-13 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	100м2	0,0686	<u>5404,51</u> 5348,35	<u>25,60</u> 21,69	371	367	<u>2</u> 1	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>5,03</u> 0,02
154	КБ11-11-14 к=15; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 20 мм)	100м2	0,0686	<u>6801,02</u> 6687,53	<u>76,81</u> 65,07	467	459	<u>5</u> 4	<u>91,5975</u> 0,7659	<u>6,28</u> 0,05
155	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	137,2	<u>13,39</u> -	- -	1837	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції полімерцементною суміш Ceresit CR 65 в два шари загальною товщиною 2 мм, витрата: 3 кг / м2	100м2	0,0686	<u>2761,25</u> 2752,34	<u>8,91</u> 7,54	189	189	- 1	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>2,29</u> 0,01
157	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,0686	<u>847,96</u> 845,73	<u>2,23</u> 1,89	58	58	- -	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>0,7</u> -
158	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	20,58	<u>31,65</u> -	- -	651	-	- -	- -	- -
159	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,041	<u>16350,81</u> 15099,52	- -	670	619	- -	<u>189,6925</u> -	<u>7,78</u> -
160	С111-258	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	4,182	<u>475,48</u> -	- -	1988	-	- -	- -	- -
161	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	21,32	<u>13,26</u> -	- -	283	-	- -	- -	- -
162	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1,8614	<u>110,03</u> -	- -	205	-	- -	- -	- -
163	& С1532-11-1	Хрестики	шт	29,602	<u>0,49</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
164	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,0276	<u>26890,03</u> 25747,46	<u>43,53</u> 36,87	742	711	<u>1</u> 1	<u>323,4605</u> 0,4340	<u>8,93</u> 0,01
165	С111-258	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	2,7876	<u>475,48</u> -	- -	1325	-	- -	- -	- -
166	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	10,764	<u>13,26</u> -	- -	143	-	- -	- -	- -
167	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1,36896	<u>110,03</u> -	- -	151	-	- -	- -	- -
168	& С1532-11-1	Хрестики	шт	28,3452	<u>0,49</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 7							254118	46289	<u>659</u> 365		<u>632,1</u> 4,35
Разом будівельні роботи, грн.							254118				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							207170				
всього заробітна плата, грн.							46654				
Загальновиробничі витрати, грн.							27676				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							76,36				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9754				
Всього будівельні роботи, грн.							281794				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					281794				
		Разом прямі витрати по відділу 1					1828667	657469	<u>9999</u>		<u>8269,76</u>
									3683		43,65
		Разом будівельні роботи, грн.					1828667				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1161199				
		всього заробітна плата, грн.					661152				
		Загальновиробничі витрати, грн.					373376				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					996,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					127300				
		Всього будівельні роботи, грн.					2202043				

		Всього по відділу 1					2202043				
		<u>Відділ 2. 1, 2, 3, 4, 5 поверх</u>									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		1 поверх									
169	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,5336	<u>3931,26</u>	<u>412,47</u>	6029	5396	<u>633</u>	<u>52,9300</u>	<u>81,17</u>
					3518,79	117,27			180	1,3038	2
170	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	9,29	<u>22,81</u>	-	212	173	-	<u>0,2800</u>	<u>2,6</u>
					18,61	-			-	-	-
171	KB20-2-9	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	1 дм2	929	<u>20,81</u>	-	19332	17614	-	<u>0,2300</u>	<u>213,67</u>
					18,96	-			-	-	-
172	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,8289	<u>2819,42</u>	-	2337	2337	-	<u>42,4100</u>	<u>35,15</u>
					2819,42	-			-	-	-
173	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,3099	<u>1952,52</u>	-	605	605	-	<u>29,3700</u>	<u>9,1</u>
					1952,52	-			-	-	-
174	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	<u>12874,36</u>	-	386	386	-	<u>184,3700</u>	<u>5,53</u>
					12859,81	-			-	-	-
175	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0546	<u>3028,41</u>	-	165	165	-	<u>44,6800</u>	<u>2,44</u>
					3028,41	-			-	-	-
176	KP7-3-1	Розбирання ПВХ плінтусів	100м	1,0888	<u>396,22</u>	-	431	431	-	<u>5,9600</u>	<u>6,49</u>
					396,22	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,45	<u>1242,16</u> 1196,64	<u>45,52</u> 10,06	559	538	<u>21</u> 5	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>8,1</u> 0,05
178	КБ11-42-5 к=0,8; к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,3781	<u>2249,70</u> 2238,43	<u>11,27</u> 9,54	851	846	<u>5</u> 4	<u>27,4620</u> 0,1123	<u>10,38</u> 0,04
179	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,117	<u>6887,33</u> 6776,06	<u>111,27</u> 24,59	7693	7569	<u>124</u> 27	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>103,67</u> 0,31
180	КБ10-94-1 к=0,8; к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,5772	<u>16601,27</u> 16304,37	<u>179,63</u> 113,86	9582	9411	<u>104</u> 66	<u>204,8288</u> 1,3024	<u>118,23</u> 0,75
181	КБ17-2-5 к дем.=0,8 к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Демонтаж дзеркал	10шт	0,1	<u>783,38</u> 783,38	- -	78	78	- -	<u>9,5036</u> -	<u>0,95</u> -
182	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,6885	<u>6200,72</u> 5085,84	<u>1114,88</u> 315,00	4269	3502	<u>767</u> 217	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>51,16</u> 2,64
183	КБ10-9-1 к=0,8; к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	4,7077	<u>14088,97</u> 14031,25	- -	66327	66055	- -	<u>176,2720</u> -	<u>829,84</u> -
184	КБ15-64-1 к=0,8; к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	2,226	<u>12746,97</u> 12647,25	<u>50,18</u> 42,51	28375	28153	<u>112</u> 95	<u>151,1744</u> 0,5004	<u>336,51</u> 1,11
185	КБ15-66-1 к=0,8; к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	2,226	<u>11567,29</u> 11129,59	<u>21,51</u> 18,22	25749	24774	<u>48</u> 41	<u>125,4604</u> 0,2145	<u>279,27</u> 0,48
186	КР14-35-6 к дем.=0,8; к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів	м	137,79	<u>33,72</u> 33,49	- -	4646	4615	- -	<u>0,4416</u> -	<u>60,85</u> -
187	КБ15-77-3 к=0,8; к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	100м2	0,076	<u>20124,63</u> 20067,76	<u>18,43</u> 15,62	1529	1525	<u>1</u> 1	<u>252,1076</u> 0,1838	<u>19,16</u> 0,01
188	КБ15-76-1 к=0,7; к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,203	<u>8781,53</u> 8759,30	- -	1783	1778	- -	<u>112,6598</u> -	<u>22,87</u> -
189	КБ15-76-2 к=0,8; к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,203	<u>1200,27</u> 1200,27	- -	244	244	- -	<u>15,4376</u> -	<u>3,13</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,2454	<u>1283,73</u> 1283,73	-	315	315	-	<u>19,3100</u> -	<u>4,74</u> -
191	KP12-46-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Демонтаж м'якої обивки (місця для сидіння) з підвіконь	100м2	0,2454	<u>1210,55</u> 1210,55	-	297	297	-	<u>12,7520</u> -	<u>3,13</u> -
192	KB15-77-1 к=0,8;к2=1,15; к5=1,15	Демонтаж лицювання з МДФ панелей на монтажній піні по дверному укусу	100м2	0,0273	<u>17723,59</u> 17673,08	<u>18,43</u> 15,62	484	482	<u>1</u> -	<u>222,0236</u> 0,1838	<u>6,06</u> 0,01
193	KP20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (піддашку на вході у приміщення (металевий каркас L75х5 з лицюванням ПВХ)	1т	0,1283	<u>8546,50</u> 5737,76	<u>2808,74</u> 390,25	1097	736	<u>361</u> 50	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>7,97</u> 0,48
194	KB10-96-2 к=0,7; к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0168	<u>16106,18</u> 16099,14	-	271	270	-	<u>189,5131</u> -	<u>3,18</u> -
195	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>12874,36</u> 12859,81	-	129	129	-	<u>184,3700</u> -	<u>1,84</u> -
196	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	<u>3028,41</u> 3028,41	-	51	51	-	<u>44,6800</u> -	<u>0,75</u> -
197	KP11-32-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стін	100м2	0,054	<u>2689,21</u> 2685,65	<u>3,56</u> 3,02	145	145	-	<u>38,5040</u> 0,0355	<u>2,08</u> -
198	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,054	<u>3931,26</u> 3518,79	<u>412,47</u> 117,27	212	190	<u>22</u> 6	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>2,86</u> 0,07
199	KP4-5-1	Розбирання дошок наката	100 м2	0,054	<u>2872,35</u> 2782,85	<u>89,50</u> 25,44	155	150	<u>5</u> 1	<u>41,8600</u> 0,2829	<u>2,26</u> 0,02
200	KP11-50-2	2 поверх Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	5,17	<u>3931,26</u> 3518,79	<u>412,47</u> 117,27	20325	18192	<u>2133</u> 606	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>273,65</u> 6,74
201	KP11-50-5	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	1,2006	<u>5462,31</u> 4944,78	<u>517,53</u> 147,14	6558	5937	<u>621</u> 177	<u>74,3800</u> 1,6359	<u>89,3</u> 1,96
202	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	100м2	1,7497	<u>2819,42</u> 2819,42	-	4933	4933	-	<u>42,4100</u> -	<u>74,2</u> -
203	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	3,819	<u>1283,73</u> 1283,73	-	4903	4903	-	<u>19,3100</u> -	<u>73,74</u> -
204	KP14-35-6 к дем.=0,8; к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів	м	15,46	<u>33,72</u> 33,49	-	521	518	-	<u>0,4416</u> -	<u>6,83</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	КБ15-76-1 κ=0,7; κ2=1, 15; κ5=1,15	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,203	<u>8781,53</u> 8759,30	-	1783	1778	-	<u>112,6598</u>	<u>22,87</u>
206	КБ15-80-4 κ=0,8; κ2=1, 15; κ5=1,15	Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	100 м2	0,8131	<u>10355,09</u> 9997,12	<u>264,29</u> 94,49	8420	8129	<u>215</u> 77	<u>116,0028</u> 1,0521	<u>94,32</u> 0,86
207	КБ15-76-2 κ=0,8; κ2=1, 15; κ5=1,15	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,3365	<u>1200,27</u> 1200,27	-	1604	1604	-	<u>15,4376</u>	<u>20,63</u>
208	КБ15-76-1 κ=0,8; κ2=1, 15; κ5=1,15	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,9375	<u>10036,02</u> 10010,62	-	9409	9385	-	<u>128,7540</u>	<u>120,71</u>
209	КБ15-64-1 κ=0,8; κ2=1, 15; κ5=1,15	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,2915	<u>12746,97</u> 12647,25	<u>50,18</u> 42,51	3716	3687	<u>15</u> 12	<u>151,1744</u> 0,5004	<u>44,07</u> 0,15
210	КБ15-66-1 κ=0,8; κ2=1, 15; κ5=1,15	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,2915	<u>11567,29</u> 11129,59	<u>21,51</u> 18,22	3372	3244	<u>6</u> 5	<u>125,4604</u> 0,2145	<u>36,57</u> 0,06
211	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,3308	<u>1242,16</u> 1196,64	<u>45,52</u> 10,06	1653	1592	<u>61</u> 13	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>23,95</u> 0,15
212	КР7-3-1	Розбирання ПВХ плінтусів	100м	1,2578	<u>396,22</u> 396,22	-	498	498	-	<u>5,9600</u>	<u>7,5</u>
213	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,4266	<u>396,22</u> 396,22	-	169	169	-	<u>5,9600</u>	<u>2,54</u>
214	КР7-2-3	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого	100м2	0,228	<u>4696,65</u> 4590,44	<u>106,21</u> 23,47	1071	1047	<u>24</u> 5	<u>69,0500</u> 0,2646	<u>15,74</u> 0,06
215	КР7-1-3	Розбирання фрагменту чорної підлоги	100м2	0,0598	<u>1358,19</u> 1358,19	-	81	81	-	<u>20,4300</u>	<u>1,22</u>
216	КР1-3-2	Демонтаж засипки підлоги між балками, шлак, товщ. 250 мм	100 м3	0,01495	<u>49850,82</u> 49093,96	-	745	734	-	<u>731,0000</u>	<u>10,93</u>
217	КР7-15-2 κ дем.=0,8; κ=0,5	(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2	100м2	0,65	<u>618,72</u> 599,07	<u>18,70</u> 15,84	402	389	<u>12</u> 10	<u>8,7520</u> 0,1865	<u>5,69</u> 0,12
218	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,0027	<u>6200,72</u> 5085,84	<u>1114,88</u> 315,00	17	14	<u>3</u> 1	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>0,2</u> 0,01
219	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,06	<u>12874,36</u> 12859,81	-	772	772	-	<u>184,3700</u>	<u>11,06</u>
220	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,13104	<u>3028,41</u> 3028,41	-	397	397	-	<u>44,6800</u>	<u>5,85</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	KP5-1-4	Розбирання фрагменту каркасних дерев'яних поштукатурених перегородок, товщ. 120 мм	100 м2	0,3671	<u>6687,91</u> 6158,71	<u>529,20</u> 150,46	2455	2261	<u>194</u> 55	<u>92,6400</u> 1,6728	<u>34,01</u> 0,61
222	KP5-1-5	Демонтаж дерев'яних конструкцій перегородки (фрагментарно) товщ. 0,24 мм	100 м2	0,0307	<u>5268,68</u> 5062,45	<u>206,23</u> 58,63	162	155	<u>7</u> 2	<u>76,1500</u> 0,6519	<u>2,34</u> 0,02
223	KP13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,4954	<u>61139,15</u> 59042,14	<u>-</u> -	30288	29249	<u>-</u> -	<u>716,2700</u> -	<u>354,84</u> -
224	KP7-2-8	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття, що розтріскане чи замазане розчином, товщ. до 2,5 см*	100м2	0,0472	<u>5037,15</u> 3714,75	<u>1322,40</u> 356,09	238	175	<u>63</u> 17	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>2,4</u> 0,21
225	KP3-46-1	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	100 м2	0,4954	<u>6444,59</u> 6442,40	<u>-</u> -	3193	3192	<u>-</u> -	<u>88,2400</u> -	<u>43,71</u> -
226	KP12-27-1	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною грунтовкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	100м2	0,1603	<u>802,82</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	129	98	<u>22</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,34</u> 0,08
227	C111-2008-10	Грунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	4,809	<u>275,39</u> -	<u>-</u> -	1324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	KB3-29-2	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний, світло-сірий, графіт	1 м2	8,79	<u>160,99</u> 160,57	<u>-</u> -	1415	1411	<u>-</u> -	<u>1,8100</u> -	<u>15,91</u> -
229	C111-2005-1 варіант 1	Покриття для підлоги Hauptmann cemtop	кг	439,5	<u>131,23</u> -	<u>-</u> -	57676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	C111-2005-1 варіант 2	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	879	<u>6,02</u> -	<u>-</u> -	5292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	KB11-15-7 к2=1,15; к5=1,15	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	100м2	0,1288	<u>8791,05</u> 8088,25	<u>354,47</u> 83,78	1132	1042	<u>46</u> 11	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>13,4</u> 0,13
232	KP13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	1,0294	<u>66495,60</u> 63897,26	<u>-</u> -	68451	65776	<u>-</u> -	<u>775,1700</u> -	<u>797,96</u> -
233	KP12-46-1	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м²/л)	100м2	1,0294	<u>10338,21</u> 791,72	<u>1,11</u> 0,94	10642	815	<u>1</u> 1	<u>8,3400</u> 0,0111	<u>8,59</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	KP12-65-15	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,1355	<u>2819,42</u> 2819,42	-	382	382	-	<u>42,4100</u>	<u>5,75</u>
235	C111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	1,69375	<u>403,55</u> -	-	684	-	-	-	-
236	KB15-26-2 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	17,0901	<u>820,96</u> 790,91	<u>1,28</u> 1,08	14030	13517	<u>22</u> 18	<u>9,9360</u> 0,0128	<u>169,81</u> 0,22
237	& C111-1724-1	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	77	<u>160,22</u> -	-	12337	-	-	-	-
238	& C111-1724-1 варіант 1	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	6	<u>195,70</u> -	-	1174	-	-	-	-
239	& C111-1724-1 варіант 2	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	шт	77	<u>368,16</u> -	-	28348	-	-	-	-
240	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	88,86852	<u>7,18</u> -	-	638	-	-	-	-
241	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	7,793085 6	<u>110,03</u> -	-	857	-	-	-	-
242	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	4,7885	<u>3931,26</u> 3518,79	<u>412,47</u> 117,27	18825	16850	<u>1975</u> 562	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>253,46</u> 6,24
243	KP11-50-6	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,0187	<u>5011,58</u> 4494,05	<u>517,53</u> 147,14	10117	9072	<u>1045</u> 297	<u>67,6000</u> 1,6359	<u>136,46</u> 3,3
244	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, водоемульсійної фарби	100м2	2,8925	<u>2819,42</u> 2819,42	-	8155	8155	-	<u>42,4100</u>	<u>122,67</u>
245	KB10-94-1 к=0,8; к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	1,9264	<u>16601,27</u> 16304,37	<u>179,63</u> 113,86	31981	31409	<u>346</u> 219	<u>204,8288</u> 1,3024	<u>394,58</u> 2,51
246	KB15-80-4 к=0,8; к2=1,15; к5=1,15	Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	100 м2	2,6606	<u>10355,09</u> 9997,12	<u>264,29</u> 94,49	27551	26598	<u>703</u> 251	<u>116,0028</u> 1,0521	<u>308,64</u> 2,8
247	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	4,377	<u>1283,73</u> 1283,73	-	5619	5619	-	<u>19,3100</u>	<u>84,52</u>
248	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,0027	<u>6200,72</u> 5085,84	<u>1114,88</u> 315,00	17	14	<u>3</u> 1	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>0,2</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	КБ15-76-2 κ=0,8; κ2=1, 15; κ5=1,15	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	2,264	<u>1200,27</u> 1200,27	-	2717	2717	-	<u>15,4376</u>	<u>34,95</u>
250	КБ15-76-1 κ=0,8; κ2=1, 15; κ5=1,15	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	2,264	<u>10036,02</u> 10010,62	-	22722	22664	-	<u>128,7540</u>	<u>291,5</u>
251	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,426	<u>1242,16</u> 1196,64	<u>45,52</u> 10,06	1771	1706	<u>65</u> 14	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>25,67</u> 0,16
252	КР7-3-1	Розбирання ПВХ плінтусів	100м	1,7929	<u>396,22</u> 396,22	-	710	710	-	<u>5,9600</u>	<u>10,69</u>
253	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,169	<u>396,22</u> 396,22	-	67	67	-	<u>5,9600</u>	<u>1,01</u>
254	КБ10-96-2 κ=0,7; κ2=1, 15; κ5=1,15	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0168	<u>16106,18</u> 16099,14	-	271	270	-	<u>189,5131</u>	<u>3,18</u>
255	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>12874,36</u> 12859,81	-	129	129	-	<u>184,3700</u>	<u>1,84</u>
256	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1071	<u>3028,41</u> 3028,41	-	324	324	-	<u>44,6800</u>	<u>4,79</u>
257	КБ10-9-1 κ=0,8; κ2=1, 15; κ5=1,15	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	3,4325	<u>14088,97</u> 14031,25	-	48360	48162	-	<u>176,2720</u>	<u>605,05</u>
258	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	4,0367	<u>3931,26</u> 3518,79	<u>412,47</u> 117,27	15869	14204	<u>1665</u> 473	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>213,66</u> 5,26
259	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	100м2	0,553	<u>2819,42</u> 2819,42	-	1559	1559	-	<u>42,4100</u>	<u>23,45</u>
260	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,7455	<u>1952,52</u> 1952,52	-	1456	1456	-	<u>29,3700</u>	<u>21,9</u>
261	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,497	<u>2819,42</u> 2819,42	-	1401	1401	-	<u>42,4100</u>	<u>21,08</u>
262	КР11-50-5	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	2,5552	<u>5462,31</u> 4944,78	<u>517,53</u> 147,14	13957	12635	<u>1322</u> 376	<u>74,3800</u> 1,6359	<u>190,06</u> 4,18
263	КР11-55-2 κ дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з дрانی	100м2	1,518	<u>3593,40</u> 3590,73	<u>2,67</u> 2,26	5455	5451	<u>4</u> 3	<u>51,4800</u> 0,0266	<u>78,15</u> 0,04
264	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	6,4184	<u>1283,73</u> 1283,73	-	8239	8239	-	<u>19,3100</u>	<u>123,94</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	КР14-35-6 к дем.=0,8; к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів	м	105,78	<u>33,72</u> 33,49	-	3567	3543	-	<u>0,4416</u>	<u>46,71</u>
266	КБ15-76-2 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15	Демонтаж гіпсових звукопоглинаючих плит	100м2	0,4557	<u>1200,27</u> 1200,27	-	547	547	-	<u>15,4376</u>	<u>7,03</u>
267	КБ15-80-4 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15	Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	100 м2	0,8048	<u>10355,09</u> 9997,12	<u>264,29</u> 94,49	8334	8046	<u>213</u> 76	<u>116,0028</u> 1,0521	<u>93,36</u> 0,85
268	КБ15-77-2 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15	(Демонтаж) стінових панелей з МДФ (сайдинг, разом із каркасом - брус 50х50, L=272,0 м.п. *)	100м2	0,4354	<u>13187,57</u> 13143,37	<u>16,13</u> 13,66	5742	5723	<u>7</u> 6	<u>167,0697</u> 0,1608	<u>72,74</u> 0,07
269	КБ15-76-2 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,847	<u>1200,27</u> 1200,27	-	2217	2217	-	<u>15,4376</u>	<u>28,51</u>
270	КБ15-76-1 к=0,7; к2=1, 15; к5=1,15	Демонтаж каркасу підвісних стель типу Armstrong - для ремонту штукатурного шару стель	100м2	1,847	<u>8781,53</u> 8759,30	-	16219	16178	-	<u>112,6598</u>	<u>208,08</u>
271	КБ15-64-1 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	2,297	<u>12746,97</u> 12647,25	<u>50,18</u> 42,51	29280	29051	<u>115</u> 98	<u>151,1744</u> 0,5004	<u>347,25</u> 1,15
272	КБ15-66-1 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	2,297	<u>11196,78</u> 11129,59	<u>21,51</u> 18,22	25719	25565	<u>49</u> 42	<u>125,4604</u> 0,2145	<u>288,18</u> 0,49
273	КБ14-34-1 к дем.=0,8 к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) ПВХ плівки зі стель (за ГКЛ, на клямерах до стелі)	100м2	1,779	<u>1258,96</u> 1246,82	<u>6,74</u> 2,02	2240	2218	<u>12</u> 4	<u>17,8756</u> 0,0245	<u>31,8</u> 0,04
274	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	3,7976	<u>1242,16</u> 1196,64	<u>45,52</u> 10,06	4717	4544	<u>173</u> 38	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>68,36</u> 0,43
275	КР7-3-1	Розбирання ПВХ плінтусів	100м	2,7365	<u>396,22</u> 396,22	-	1084	1084	-	<u>5,9600</u>	<u>16,31</u>
276	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,8725	<u>396,22</u> 396,22	-	346	346	-	<u>5,9600</u>	<u>5,2</u>
277	КР7-15-2 к дем.=0,8; к=0,5	(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2	100м2	3,4889	<u>618,72</u> 599,07	<u>18,70</u> 15,84	2159	2090	<u>65</u> 55	<u>8,7520</u> 0,1865	<u>30,53</u> 0,65
278	КР7-24-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриття з паркетних дощок	100м2	3,071	<u>4611,02</u> 4514,35	<u>35,62</u> 30,18	14160	13864	<u>109</u> 93	<u>55,3840</u> 0,3552	<u>170,08</u> 1,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,37	<u>6200,72</u> 5085,84	<u>1114,88</u> 315,00	2294	1882	<u>412</u> 117	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>27,49</u> 1,42
280	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,05	<u>12874,36</u> 12859,81	-	644	643	-	<u>184,3700</u> -	<u>9,22</u> -
281	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1056	<u>3028,41</u> 3028,41	-	320	320	-	<u>44,6800</u> -	<u>4,72</u> -
282	КБ10-96-2 к2=0,7; к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0588	<u>16106,18</u> 16099,14	-	947	947	-	<u>189,5131</u> -	<u>11,14</u> -
283	КР3-19-3	Прорізування прорізів у стінах та перегородках каркасно-обшивних	1 м2	1,8	<u>656,30</u> 564,09	<u>11,67</u> 3,32	1181	1015	<u>21</u> 6	<u>7,6300</u> 0,0369	<u>13,73</u> 0,07
284	КБ10-95-1 к2=1,15; к5=1,15	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	100 м	0,042	<u>1665,17</u> 1647,87	<u>3,84</u> 2,43	70	69	-	<u>21,1945</u> 0,0278	<u>0,89</u> -
285	С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	48,72	<u>0,41</u> -	-	20	-	-	-	-
286	С112-27 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, 100х100 мм	м3	0,04	<u>11172,79</u> -	-	447	-	-	-	-
287	КБ10-36-1 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування перемичок з бруса 100х100 у місці улаштування дверного прорізу по верху прорізу у каркасній дерев'яній перегородці; L=1,20 м	м3	0,012	<u>19003,77</u> 5906,27	<u>68,23</u> 16,45	228	71	<u>1</u> -	<u>70,5985</u> 0,1553	<u>0,85</u> -
288	КР5-3-1	Демонтаж цегляного мурування перегородок при розширенні дверного прорізу (по боках існуючого прорізу, вузол 40), товщ. перегородки 120 мм* 5 поверх	1 м3	0,05	<u>597,57</u> 535,83	<u>61,74</u> 32,59	30	27	<u>3</u> 2	<u>8,0600</u> 0,3771	<u>0,4</u> 0,02
289	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	3,0354	<u>3931,26</u> 3518,79	<u>412,47</u> 117,27	11933	10681	<u>1252</u> 356	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>160,66</u> 3,96
290	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	100м2	1,7956	<u>2819,42</u> 2819,42	-	5063	5063	-	<u>42,4100</u> -	<u>76,15</u> -
291	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	100м2	0,2894	<u>2819,42</u> 2819,42	-	816	816	-	<u>42,4100</u> -	<u>12,27</u> -
292	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,4342	<u>1952,52</u> 1952,52	-	848	848	-	<u>29,3700</u> -	<u>12,75</u> -
293	КР11-50-5	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	11,9168	<u>5462,31</u> 4944,78	<u>517,53</u> 147,14	65093	58926	<u>6167</u> 1753	<u>74,3800</u> 1,6359	<u>886,37</u> 19,49
294	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	6,6373	<u>1283,73</u> 1283,73	-	8521	8521	-	<u>19,3100</u> -	<u>128,17</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	КБ15-76-2 κ=0,8; κ2=1, 15; κ5=1,15	Демонтаж гіпсових звукопоглинаючих плит	100м2	0,9709	<u>1200,27</u> 1200,27	-	1165	1165	-	<u>15,4376</u>	<u>14,99</u>
296	КБ15-80-4 κ=0,8; κ2=1, 15; κ5=1,15	Демонтаж сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	100 м2	4,1849	<u>10355,09</u> 9997,12	<u>264,29</u> 94,49	43335	41837	<u>1106</u> 395	<u>116,0028</u> 1,0521	<u>485,46</u> 4,4
297	КР5-6-3 κ дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих фанерою з двох боків	100 м2	0,2951	<u>13548,52</u> 13536,05	<u>12,47</u> 10,56	3998	3994	<u>4</u> 3	<u>185,4000</u> 0,1243	<u>54,71</u> 0,04
298	КБ15-76-2 κ=0,8; κ2=1, 15; κ5=1,15	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4,404	<u>1200,27</u> 1200,27	-	5286	5286	-	<u>15,4376</u>	<u>67,99</u>
299	КБ15-76-1 κ=0,7; κ2=1, 15; κ5=1,15	Демонтаж каркасу підвісних стель типу Armstrong - для ремонту штукатурного шару стель	100м2	4,692	<u>8781,53</u> 8759,30	-	41203	41099	-	<u>112,6598</u>	<u>528,6</u>
300	КБ14-34-1 κ дем.=0,8 κ2=1,15; κ5=1,15	(Демонтаж) ПВХ плівки зі стель	100м2	4,404	<u>1258,96</u> 1246,82	<u>6,74</u> 2,02	5544	5491	<u>30</u> 9	<u>17,8756</u> 0,0245	<u>78,72</u> 0,11
301	КР4-17-4 κ дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування підшивки стель плитами OSB	100 м2	0,1287	<u>7307,91</u> 7210,84	<u>97,07</u> 82,23	941	928	<u>13</u> 11	<u>97,5360</u> 0,9679	<u>12,55</u> 0,12
302	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	4,0164	<u>1242,16</u> 1196,64	<u>45,52</u> 10,06	4989	4806	<u>183</u> 40	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>72,3</u> 0,46
303	КР7-3-1	Розбирання ПВХ плінтусів	100м	2,8911	<u>396,22</u> 396,22	-	1146	1146	-	<u>5,9600</u>	<u>17,23</u>
304	КР7-15-2 κ дем.=0,8; κ=0,5	(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2	100м2	2,7965	<u>618,72</u> 599,07	<u>18,70</u> 15,84	1730	1675	<u>52</u> 44	<u>8,7520</u> 0,1865	<u>24,47</u> 0,52
305	КР7-24-3 κ дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриття з паркетних дощок	100м2	1,5013	<u>4611,02</u> 4514,35	<u>35,62</u> 30,18	6923	6777	<u>53</u> 45	<u>55,3840</u> 0,3552	<u>83,15</u> 0,53
306	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,6943	<u>396,22</u> 396,22	-	275	275	-	<u>5,9600</u>	<u>4,14</u>
307	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	<u>12874,36</u> 12859,81	-	386	386	-	<u>184,3700</u>	<u>5,53</u>
308	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,090069	<u>3028,41</u> 3028,41	-	273	273	-	<u>44,6800</u>	<u>4,02</u>
309	КБ10-96-2 κ=0,7; κ2=1, 15; κ5=1,15	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0189	<u>16106,18</u> 16099,14	-	304	304	-	<u>189,5131</u>	<u>3,58</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					1056090	904734	<u>22817</u> 7098		<u>11794,61</u> 79,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1056090 128539 911832 525998 1424,89 182024 1582088 1582088				
		Розділ 2. Сходовая клетина									
310	КР12-27-1	Сходовая клетина Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,0929	<u>2652,56</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	246	57	<u>13</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,77</u> 0,04
311	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0929	<u>1902,79</u> 501,16	<u>94,91</u> 6,78	177	47	<u>9</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,51</u> 0,01
312	КР12-31-6	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих балок перекриття, сходових маршей, косоуров	100м2	0,0929	<u>9596,13</u> 6595,31	<u>-</u> -	891	613	<u>-</u> -	<u>85,9100</u> -	<u>7,98</u> -
313	КР12-27-1	Грунтування ґрунт типу FEIDAL ACRYL-Tiefgrund або FEIDAL Tiefgrund-Konzentrat	100м2	0,107	<u>1329,30</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	142	65	<u>15</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,89</u> 0,05
314	КР12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	0,107	<u>1711,58</u> 1520,88	<u>-</u> -	183	163	<u>-</u> -	<u>20,3000</u> -	<u>2,17</u> -
315	С111-335 варіант 1	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,002675	<u>179035,21</u> -	<u>-</u> -	479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
316	КР12-27-1 к=2	Грунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	0,3812	<u>1481,92</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	565	232	<u>53</u> 14	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,18</u> 0,18
317	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1906	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	1896	1711	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>22,01</u> 0,01
318	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	34,308	<u>33,95</u> -	<u>-</u> -	1165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
319	КР12-49-6	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,3812	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	1532	1462	<u>-</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>18,81</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	C111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,00953	<u>110405,03</u> -	-	1052	-	-	-	-
		Оздоблювальні роботи по сходових маршах 2-го поверху			-	-			-	-	-
		Приміщення XXII, XXIV, XVIII, XIX									
321	KP12-27-1 к=2	Грунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	0,4864	<u>1481,92</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	721	296	<u>68</u> 18	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,06</u> 0,23
322	KP11-26-4	відновлення штукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,105	<u>12353,71</u> 11905,65	<u>112,43</u> 95,24	1297	1250	<u>12</u> 10	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>14,94</u> 0,12
323	C111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	126	<u>11,73</u> -	-	1478	-	-	-	-
324	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,105	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	1044	943	<u>1</u> -	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>12,13</u> 0,01
325	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,105	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	429	428	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>5,19</u> 0,01
326	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	56,7	<u>33,95</u> -	-	1925	-	-	-	-
327	KP12-49-6	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,4864	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	1955	1866	<u>1</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>24</u> 0,01
328	C111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,01216	<u>110405,03</u> -	-	1343	-	-	-	-
		Приміщення XVIII, XIX									
329	KP12-27-1	Грунтування поверхні балок та цегляних склепін сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,1393	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	229	85	<u>19</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,16</u> 0,07
330	KP11-26-4	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепін штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,0825	<u>12353,71</u> 11905,65	<u>112,43</u> 95,24	1019	982	<u>9</u> 8	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>11,74</u> 0,09
331	C111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	99	<u>11,73</u> -	-	1161	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	КБ15-54-1 к2=1,15; к5=1,15	Оштукатурювання металевих балок косоурів сходових площадок штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,0568	<u>13271,44</u> 12825,70	<u>445,74</u> 371,77	754	728	<u>26</u> 21	<u>155,5950</u> 5,1295	<u>8,84</u> 0,29
333	C111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24	кг	681,6	<u>11,73</u> -	-	7995	-	-	-	-
334	КР12-27-1	Грунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепін сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,1393	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	229	85	<u>19</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,16</u> 0,07
335	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit СТ 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепін - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів	100м2	0,1393	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	1386	1251	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>16,09</u> 0,01
336	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	55,72	<u>33,95</u> -	-	1892	-	-	-	-
337	КБ15-182-3 к=2; к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1393	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	569	567	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>6,88</u> 0,01
338	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	111,44	<u>33,95</u> -	-	3783	-	-	-	-
339	КР12-27-1	Грунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепін сумішшю Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,1393	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	229	85	<u>19</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,16</u> 0,07
340	КР12-49-6	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепін та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	100м2	0,4998	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	2009	1917	<u>1</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>24,66</u> 0,01
341	C111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,012495	<u>110405,03</u> -	-	1380	-	-	-	-
342	КР12-27-1 к=2	Оздоблювальні роботи по сходових маршах 3-го поверху Приміщення XXV, XXVII Грунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	0,1546	<u>1481,92</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	229	94	<u>22</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,29</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	КР11-26-4	відновлення штукатурного шару штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,07	<u>12353,71</u> 11905,65	<u>112,43</u> 95,24	865	833	<u>8</u> 7	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>9,96</u> 0,08
344	С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24	кг	84	<u>11,73</u> -	-	985	-	-	-	-
345	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,07	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	696	629	-	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>8,08</u> -
346	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,07	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	286	285	<u>1</u> -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>3,46</u> 0,01
347	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	37,8	<u>33,95</u> -	-	1283	-	-	-	-
348	КР12-49-6	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,1546	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	622	593	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>7,63</u> -
349	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,003865	<u>110405,03</u> -	-	427	-	-	-	-
350	КР12-27-1	Приміщення XXV, XXVII Грунтування поверхні балок та цегляних склепін, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,5862	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	965	357	<u>82</u> 22	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,89</u> 0,28
351	КР11-26-4	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепін та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,0689	<u>12353,71</u> 11905,65	<u>112,43</u> 95,24	851	820	<u>8</u> 7	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>9,81</u> 0,08
352	С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24	кг	82,68	<u>11,73</u> -	-	970	-	-	-	-
353	КБ15-54-1 к2=1,15; к5=1,15	Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,0991	<u>13271,44</u> 12825,70	<u>445,74</u> 371,77	1315	1271	<u>44</u> 37	<u>155,5950</u> 5,1295	<u>15,42</u> 0,51
354	С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24	кг	1189,2	<u>11,73</u> -	-	13949	-	-	-	-
355	КР12-27-1	Грунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепін сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,168	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	277	102	<u>23</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,4</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
356	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепінь - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів	100м2	0,3144	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	3127	2823	<u>2</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>36,31</u> 0,02
357	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	125,76	<u>33,95</u> -	-	4270	-	-	-	-
358	КБ15-182-3 к=2; к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3144	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	1284	1280	<u>2</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>15,53</u> 0,02
359	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	251,52	<u>33,95</u> -	-	8539	-	-	-	-
360	КР12-27-1	Грунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,3144	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	518	191	<u>44</u> 12	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,62</u> 0,15
361	КР12-49-6	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепінь та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	100м2	0,5862	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	2357	2249	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>28,92</u> 0,01
362	C111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50 Оздоблювальні роботи по сходових маршах 4-го поверху Приміщення XXVIII,XXX, XXXI	т	0,014655	<u>110405,03</u> -	-	1618	-	-	-	-
363	КР12-27-1 к=2	Грунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	0,1824	<u>1481,92</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	270	111	<u>25</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,52</u> 0,09
364	КР11-26-4	відновлення штукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,0674	<u>12353,71</u> 11905,65	<u>112,43</u> 95,24	833	802	<u>8</u> 6	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>9,59</u> 0,08
365	C111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	80,88	<u>11,73</u> -	-	949	-	-	-	-
366	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1211	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	1204	1087	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>13,98</u> 0,01
367	КБ15-182-3 к=2; к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1211	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	495	493	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>5,98</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	65,394	<u>33,95</u>	-	2220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
369	KP12-49-6	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м ² /л при одношаровому нанесенні	100м ²	0,2479	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	997	951	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>12,23</u> -
370	C111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,006197 5	<u>110405,03</u> -	-	684	-	-	-	-
		Приміщення XXVIII,XXX, XXXI			-	-			-	-	-
371	KP12-27-1	Грунтування поверхні балок та цегляних склепінь, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м ²)	100м ²	0,1792	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	295	109	<u>25</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,49</u> 0,08
372	KP11-26-4	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м ²	0,0807	<u>12353,71</u> 11905,65	<u>112,43</u> 95,24	997	961	<u>9</u> 8	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>11,48</u> 0,09
373	C111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	96,84	<u>11,73</u> -	-	1136	-	-	-	-
374	KB15-54-1 к2=1,15; к5=1,15	Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м ²	0,0985	<u>13271,44</u> 12825,70	<u>445,74</u> 371,77	1307	1263	<u>44</u> 37	<u>155,5950</u> 5,1295	<u>15,33</u> 0,51
375	C111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	1182	<u>11,73</u> -	-	13865	-	-	-	-
376	KP12-27-1	Грунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м ²)	100м ²	0,1625	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	268	99	<u>23</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,36</u> 0,08
377	KB15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м ²): - перекриття із цегляних склепінь - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів - низу горизонтальних площадок	100м ²	0,1792	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	1782	1609	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>20,69</u> 0,01
378	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	71,68	<u>33,95</u> -	-	2434	-	-	-	-
379	KB15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м ²	0,1792	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	732	730	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>8,85</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	143,36	<u>33,95</u>	-	4867	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
381	KP12-27-1	Грунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепін сумішшю Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,7498	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	1234	457	<u>104</u> 28	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>6,25</u> 0,35
382	KP12-49-6	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепін та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	100м2	0,7498	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	3014	2876	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>37</u> 0,01
383	C111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,018745	<u>110405,03</u>	-	2070	-	-	-	-
		Оздоблювальні роботи по сходових маршах 5-го поверху Приміщення XXVIII			-	-			-	-	-
384	KP12-27-1 к=2	Грунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрій по мокрому» до повного насичення	100м2	0,1597	<u>1481,92</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	237	97	<u>22</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,33</u> 0,08
385	KP11-26-4	відновлення штукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,0164	<u>12353,71</u> 11905,65	<u>112,43</u> 95,24	203	195	<u>2</u> 2	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>2,33</u> 0,02
386	C111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	19,68	<u>11,73</u>	-	231	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
387	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0778	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	774	699	-	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>8,98</u> -
388	КБ15-182-3 к=2; к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0778	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	318	317	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>3,84</u> 0,01
389	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	42,012	<u>33,95</u>	-	1426	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
390	KP12-49-6	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,0819	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	329	314	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>4,04</u> -
391	C111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,002047	<u>110405,03</u>	-	226	-	-	-	-
			5		-	-			-	-	-
392	KP12-27-1	Грунтування поверхні балок та цегляних склепін, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,0112	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	18	7	<u>2</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,09</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
393	КР11-26-4	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепін та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,0112	<u>12353,71</u> 11905,65	<u>112,43</u> 95,24	138	133	<u>1</u> 1	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>1,59</u> 0,01
394	С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24	кг	13,44	<u>11,73</u> -	-	158	-	-	-	-
395	КБ15-54-1 к2=1,15; к5=1,15	Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,0991	<u>13271,44</u> 12825,70	<u>445,74</u> 371,77	1315	1271	<u>44</u> 37	<u>155,5950</u> 5,1295	<u>15,42</u> 0,51
396	С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24	кг	1189,2	<u>11,73</u> -	-	13949	-	-	-	-
397	КР12-27-1	Грунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепін сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,1453	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	239	88	<u>20</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,21</u> 0,07
398	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit СТ 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів - низу горизонтальних площадок	100м2	0,1453	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	1445	1305	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>16,78</u> 0,01
399	КБ15-182-3 к=2; к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1453	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	593	592	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>7,18</u> 0,01
400	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	58,12	<u>33,95</u> -	-	1973	-	-	-	-
401	КР12-27-1	Грунтування поверхні косоурів, балок, горизонтальних площадок сумішшю м2 Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,1875	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	309	114	<u>26</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,56</u> 0,09
402	КР12-49-6	Поліпшене фарбування балок і косоурів, горизонтальних площадок акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	100м2	0,1875	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	754	719	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>9,25</u> -
403	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,004687 5	<u>110405,03</u> -	-	518	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							153394	43759	<u>869</u> 366		<u>553</u> 4,75
Разом будівельні роботи, грн.							153394				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							108766				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					44125 25010 66,91 8547 178404 178404				
		Розділ 3. Стіни. Оздоблювальні роботи									
404	KP12-27-1	1-й поверх Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	3,8151	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	6177	2323	<u>531</u> 145	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>31,82</u> 1,8
405	KP11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	3,4417	<u>11098,27</u> 10652,43	<u>110,21</u> 93,36	38197	36662	<u>379</u> 321	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>438,23</u> 3,78
406	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	14,45514	<u>8292,21</u> -	-	119865	-	-	-	-
407	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	4,121	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	32293	28306	<u>21</u> 18	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>364,06</u> 0,21
408	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	4,121	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	16829	16782	<u>32</u> 27	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>203,59</u> 0,32
409	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,22534	<u>8292,21</u> -	-	18453	-	-	-	-
410	KP12-27-1	Грунтування поверхні, глибокопроникною грунтішкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)	100м2	2,6061	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	4291	1587	<u>363</u> 99	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>21,73</u> 1,23
411	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	2,6061	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	10477	9997	<u>3</u> 2	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>128,58</u> 0,03
412	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	65,1525	<u>138,57</u> -	-	9028	-	-	-	-
413	KP12-27-1	Грунтування ґрунт типу FEIDAL ACRYL- Tiefgrund або FEIDAL Tiefgrund-Konzentrat	100м2	6,5411	<u>1329,30</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	8695	3983	<u>911</u> 248	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>54,55</u> 3,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414	КР12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	6,5411	<u>1711,58</u> 1520,88	-	11196	9948	-	<u>20,3000</u>	<u>132,78</u>
415	С111-335 варіант 1	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,163527	<u>179035,21</u> 5	-	29277	-	-	-	-
416	КР12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,1505	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	358	92	<u>21</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,26</u> 0,07
417	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0753	<u>1952,52</u> 1952,52	-	147	147	-	<u>29,3700</u>	<u>2,21</u>
418	КР12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,0753	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	179	46	<u>10</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,63</u> 0,04
419	КБ10-8-1 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	100м2	1,16	<u>24512,56</u> 20241,92	-	28435	23481	-	<u>251,3900</u>	<u>291,61</u>
420	С112-23 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, 60х60 мм	м3	1,51416	<u>9515,21</u>	-	14408	-	-	-	-
421	С114-13-У варіант 1	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	5,1736	<u>5350,36</u>	-	27681	-	-	-	-
422	& С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	1392	<u>0,41</u>	-	571	-	-	-	-
423	С1545-44 варіант 1	Дюбель распорный поліетіленовий 6х40 мм	100шт	3,5612	<u>41,12</u>	-	146	-	-	-	-
424	С1428-11867 варіант 3	Акустичні панелі з тонкого деревного волокна Heradesign (Австрія) Superfine	м2	121,8	<u>462,69</u>	-	56356	-	-	-	-
425	& С111-1849-1 варіант 5	Гвинти самонарізні	шт	2584,26	<u>0,34</u>	-	879	-	-	-	-
426	КБ10-9-1 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіні] по металевому каркасу	100м2	1,16	<u>20033,39</u> 17539,06	-	23239	20345	-	<u>220,3400</u>	<u>255,59</u>
427	С114-13-У варіант 1	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	5,1736	<u>5350,36</u>	-	27681	-	-	-	-
428	& С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	1392	<u>0,41</u>	-	571	-	-	-	-
429	С1545-44 варіант 1	Дюбель распорный поліетіленовий 6х40 мм	100шт	3,5612	<u>41,12</u>	-	146	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
430	C1428-11867 варіант 2	акустичні стінові панелі софт панелі, декоративні рейки (дуб натуральний) 2800x300x18 мм	м2	121,8	<u>162,81</u> -	- -	19830	-	- -	- -	- -
431	C111-1896 варіант 2	Шпаклівка фунгенфюллер	кг	36,424	<u>15,51</u> -	- -	565	-	- -	- -	- -
432	& C111- 1678-3	Стрічка армувальна	м	99,76	<u>1,33</u> -	- -	133	-	- -	- -	- -
433	& C111- 1849-1 варіант 5	Гвинти самонарізні	шт	2584,26	<u>0,34</u> -	- -	879	-	- -	- -	- -
434	& C1545- 204-1	Профіль металевий 28/27	м	100,92	<u>56,17</u> -	- -	5669	-	- -	- -	- -
435	& C1545- 204-1 варіант 1	Профіль металевий 60/27	м	208,8	<u>66,37</u> -	- -	13858	-	- -	- -	- -
436	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2454	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	1923	1686	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>21,68</u> 0,01
437	C1550-27	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	44,172	<u>96,23</u> -	- -	4251	-	- -	- -	- -
438	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,2454	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	987	941	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>12,11</u> -
439	C111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,006135	<u>110405,03</u> -	- -	677	-	- -	- -	- -
440	КБ10-94-2 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,015	<u>29848,45</u> 29029,16	<u>449,07</u> 284,65	448	435	<u>7</u> 4	<u>364,6880</u> 3,2561	<u>5,47</u> 0,05
441	& C111- 1849-1 варіант 4	Дюбель	шт	3,75	<u>1,02</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
442	& C111- 1849-1 варіант 3	Гвинти самонарізні 3,5x9,5 мм	шт	9,105	<u>0,51</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
443	& C111- 1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	76,95	<u>0,41</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
444	& C1545-204-1	Профіль металевий 28/27	м	1,245	<u>56,17</u>	-	70	-	-	-	-
445	& C1545-204-1	Профіль металевий 60/27	м	3,615	<u>66,37</u>	-	240	-	-	-	-
446	варіант 1				-	-			-	-	-
446	C1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	6,3	<u>152,61</u>	-	961	-	-	-	-
447	варіант 4				-	-			-	-	-
447	C111-1896	Шпаклівка фугенфюллер	кг	1,815	<u>15,51</u>	-	28	-	-	-	-
448	варіант 1				-	-			-	-	-
448	& C111-1678-3	Стрічка армувальна	м	8,1	<u>1,33</u>	-	11	-	-	-	-
449	к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,015	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	118	103	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>1,33</u> -
450	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2,7	<u>13,69</u>	-	37	-	-	-	-
451	к2=2; к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,015	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	61	61	-	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>0,74</u> -
452	C1550-27	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	2,7	<u>96,23</u>	-	260	-	-	-	-
453	к2=1,15; к5=1,15	Відновлення лицювання стін із оцинкованого сайдингу по інвентарному каркасу, що також відновлюється, лицювання тип С623	100 м2	0,058	<u>12943,87</u> 12496,40	<u>330,37</u> 118,12	751	725	<u>19</u> 7	<u>145,0035</u> 1,3151	<u>8,41</u> 0,08
454	& C114-212-У-В3	Оцинкований сайдинг	м2	6,844	<u>450,94</u>	-	3086	-	-	-	-
455	варіант 1				-	-			-	-	-
455	& C118-43-В1	Кронштейн оцинкований фасадний вирівнювальний	шт	23,2	<u>17,56</u>	-	407	-	-	-	-
456	варіант 1				-	-			-	-	-
456	C1541-63	Прокладки з пароніту	1000шт	0,0232	<u>2153,40</u>	-	50	-	-	-	-
457	варіант 1				-	-			-	-	-
457	C1545-44	Дюбель фасадний 12x100 мм	100шт	0,464	<u>1224,32</u>	-	568	-	-	-	-
458	варіант 3				-	-			-	-	-
458	& C10000-28	Профіль напрямний	м	23,2	<u>105,60</u>	-	2450	-	-	-	-
459	варіант 1				-	-			-	-	-
459	C123-339	Нащільник оцинкований	м	0,696	<u>51,11</u>	-	36	-	-	-	-
460	варіант 1				-	-			-	-	-
460	C123-339	Кут зовнішній, внутрішній	м	3,19	<u>132,71</u>	-	423	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
461	& C111-1849-1 варіант 6	Гвинти самонарізні 4,2х16 мм	шт	232	<u>0,31</u> -	- -	72	-	- -	- -	- -
462	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,5195	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	4071	3568	<u>3</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>45,89</u> 0,03
463	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,5195	<u>2041,85</u> 2036,19	<u>3,84</u> 3,25	1061	1058	<u>2</u> 2	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>12,83</u> 0,02
464	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	93,51	<u>13,69</u> -	- -	1280	-	- -	- -	- -
465	C1550-27	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	93,51	<u>96,23</u> -	- -	8998	-	- -	- -	- -
466	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL9001) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,5195	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	2088	1993	<u>1</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>25,63</u> 0,01
467	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	12,9875	<u>138,57</u> -	- -	1800	-	- -	- -	- -
468	KP11-50-2	Приміщення XV Очищення стін від штукатурного шару, що відлущується та неміцно тримається на поверхні, товщ. шару до 10 мм	100м2	0,17	<u>3931,26</u> 3518,79	<u>412,47</u> 117,27	668	598	<u>70</u> 20	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>9</u> 0,22
469	KP12-65-15	Очищення стін від фарбувального шару, що відлущується та неміцно тримається на поверхні, товщ. шару до 5 мм	100м2	0,203	<u>2819,42</u> 2819,42	- -	572	572	- -	<u>42,4100</u> -	<u>8,61</u> -
470	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	100м2	0,034	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	81	21	<u>5</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,28</u> 0,02
471	KP12-65-13	Очищення вручну поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,017	<u>1952,52</u> 1952,52	- -	33	33	- -	<u>29,3700</u> -	<u>0,5</u> -
472	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,017	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	40	10	<u>2</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,14</u> 0,01
473	KP11-26-3	Відновлення штукатурного шару штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,17	<u>11098,27</u> 10652,43	<u>110,21</u> 93,36	1887	1811	<u>19</u> 16	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>21,65</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
474	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,238	<u>8292,21</u>	-	1974	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
475	KB15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340; Витрати сухої суміші на 1 м² поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	0,373	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	2923	2562	<u>2</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>32,95</u> 0,02
476	KB15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,373	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	1523	1519	<u>3</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>18,43</u> 0,03
477	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,20142	<u>31742,72</u>	-	6394	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
478	KP12-27-1	Грунтування поверхні, глибокопроникною грунтовкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м²)	100м2	0,7578	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	1248	461	<u>106</u> 29	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>6,32</u> 0,36
479	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 1015) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м²/л при одношаровому нанесенні	100м2	0,7578	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	3046	2907	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>37,39</u> 0,01
480	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	18,945	<u>138,57</u>	-	2625	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
481	KP12-65-15	Ремонт тягнутих поясків по стінам Розчищення площин тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19, Пс-22, Пс-23) на стінах від попередніх нафарбувань, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями)	100м2	0,0444	<u>2819,42</u> 2819,42	-	125	125	-	<u>42,4100</u>	<u>1,88</u>
					-	-			-	-	-
482	KP12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м²)	100м2	0,0148	<u>2819,42</u> 2819,42	-	42	42	-	<u>42,4100</u>	<u>0,63</u>
					-	-			-	-	-
483	C111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	0,74	<u>403,55</u>	-	299	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
484	KP11-50-4	Розчищення площин тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19) на стінах від штукатурного шару, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями, товщ. шару до 30 мм)	100м2	0,024	<u>4939,76</u> 4527,29	<u>412,47</u> 117,27	119	109	<u>10</u> 3	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>1,63</u> 0,03
					-	-			-	-	-
485	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м²)	100м2	0,024	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	39	15	<u>3</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,2</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
486	KP11-26-3	Відновлення штукатурного шару штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,029	<u>11098,27</u> 10652,43	<u>110,21</u> 93,36	322	309	<u>3</u> 3	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>3,69</u> 0,03
487	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,1218	<u>8292,21</u> -	<u>-</u> -	1010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
488	KP12-27-1	Грунтування поверхонь тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19, Пс-22, Пс-23) сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	100м2	0,0592	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	96	36	<u>8</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,49</u> 0,03
489	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней поясків шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,0592	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	464	407	<u>-</u> -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>5,23</u> -
490	C111-2015-3 варіант 4	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 340	кг	5,92	<u>28,65</u> -	<u>-</u> -	170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
491	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0592	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	242	241	<u>-</u> -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>2,92</u> -
492	KP12-27-1	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,1775	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	292	108	<u>25</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,48</u> 0,08
493	KP12-49-6	Поліпшене фарбування поясків акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9003) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,1775	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	714	681	<u>-</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>8,76</u> -
494	C111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,004437 5	<u>110405,03</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
495	KP12-27-1	2-й ПОВЕРХ Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	11,1819	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	18106	6809	<u>1557</u> 425	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>93,26</u> 5,27
496	KP11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	5,5639	<u>11098,27</u> 10652,43	<u>110,21</u> 93,36	61750	59269	<u>613</u> 519	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>708,45</u> 6,11
497	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	23,36838	<u>8292,21</u> -	<u>-</u> -	193776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
498	KP11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	1,5003	<u>7297,23</u> 4488,41	<u>3,34</u> 2,83	10948	6734	<u>5</u> 4	<u>64,3500</u> 0,0333	<u>96,54</u> 0,05
499	KP11-26-3	Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм: 14 кг/м2	100м2	1,5003	<u>10768,80</u> 10652,43	<u>110,21</u> 93,36	16156	15982	<u>165</u> 140	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>191,03</u> 1,65
500	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,10042	<u>8292,21</u> -	-	17417	-	-	-	-
501	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	8,8642	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	69461	60885	<u>45</u> 38	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>783,09</u> 0,45
502	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	8,8642	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	36199	36098	<u>68</u> 58	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>437,93</u> 0,68
503	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	4,785588	<u>31742,72</u> -	-	151908	-	-	-	-
504	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін після демонтажу шпалер, загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	2,2824	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	17885	15677	<u>12</u> 10	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>201,63</u> 0,12
505	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,2824	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	9321	9295	<u>18</u> 15	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>112,76</u> 0,17
506	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	1,232496	<u>31742,72</u> -	-	39123	-	-	-	-
507	KP12-27-1	Грунтування поверхні, глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)	100м2	19,5658	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	32214	11914	<u>2724</u> 743	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>163,18</u> 9,23
508	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	19,5658	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	78657	75058	<u>22</u> 18	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>965,38</u> 0,22
509	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	489,145	<u>138,57</u> -	-	67781	-	-	-	-
510	KP13-11-1	Поклейка шпалер вінілових вологостійких на флізеліновій основі типу A.S. Creation Cuba 38027-2 Бежевий	100м2	2,2824	<u>20273,78</u> 3265,99	<u>1,11</u> 0,94	46273	7454	<u>3</u> 2	<u>41,0300</u> 0,0111	<u>93,65</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511	KP14-35-6	Монтаж ПВХ стельового плінтусу типу Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм по периметру приміщення	м	78,02	<u>37,07</u> 36,40	-	2892	2840	-	<u>0,4800</u>	<u>37,45</u>
512	C111-1722 варіант 2	Степльовий плінтус Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм	м	85,822	<u>16,03</u>	-	1376	-	-	-	-
513	KB15-25-3 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення фрагменту керамічної плитки на стінах, розмір фрагменту 0,9 x 0,3 м, плитка 300x450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	100м2	0,0027	<u>26890,03</u> 25747,46	<u>43,53</u> 36,87	73	70	-	<u>323,4605</u> 0,4340	<u>0,87</u>
514	C111-258 варіант 2	Плитка 300x450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	м2	0,2727	<u>605,02</u>	-	165	-	-	-	-
515	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	1,053	<u>24,33</u>	-	26	-	-	-	-
516	C111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	0,13392	<u>108,73</u>	-	15	-	-	-	-
517	& C1532-11-1	Хрестики	шт	2,7729	<u>0,49</u>	-	1	-	-	-	-
518	KP14-61-6	Установлення вентиляційних ґрат, Решітка Домовент ДВ 250x250с М пластик білий	виріб	1	<u>50,01</u> 49,65	-	50	50	-	<u>0,6800</u>	<u>0,68</u>
519	C126-1031 варіант 1	Решітка Домовент ДВ 250x250с М пластик білий	шт	1	<u>154,35</u>	-	154	-	-	-	-
520	KB20-2-9	Очищення від олійного фарбування існуючих вентиляційних ґрат, Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	1 дм2	12	<u>23,33</u> 18,96	-	280	228	-	<u>0,2300</u>	<u>2,76</u>
521	KP3-23-1	Прорізання двірного прорізу 0,86x2,1м	1 м3	0,1806	<u>1479,83</u> 1226,90	<u>252,93</u> 71,91	267	222	<u>45</u> 13	<u>17,5900</u> 0,7995	<u>3,18</u> 0,14
522	KB10-95-1 к2=1,15; к5=1,15	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	100 м	0,054	<u>1665,17</u> 1647,87	<u>3,84</u> 2,43	90	89	-	<u>21,1945</u> 0,0278	<u>1,14</u>
523	& C111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	62,64	<u>0,41</u>	-	26	-	-	-	-
524	& C1545-175-3-2М варіант 1	Профіль ПС-50 (4 м)	шт	4,4	<u>170,70</u>	-	751	-	-	-	-
525	& C1545-175-3-2М варіант 2	Профіль ПН-50 (4 м)	шт	1,1	<u>122,76</u>	-	135	-	-	-	-
526	KP12-27-1	Грунтування ґрунтівою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)	100м2	0,4221	<u>1060,02</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	447	257	<u>59</u> 16	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,52</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
527	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,4221	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	3308	2899	<u>2</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>37,29</u> 0,02
528	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	75,978	<u>15,51</u> -	-	1178	-	-	-	-
529	КБ11-4-5 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	100м2	0,3539	<u>3020,46</u> 3004,99	<u>9,41</u> 7,59	1069	1063	<u>3</u> 3	<u>36,4550</u> 0,0894	<u>12,9</u> 0,03
530	КБ11-4-6 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,1461	<u>980,02</u> 977,33	<u>2,69</u> 2,17	143	143	-	<u>11,8565</u> 0,0255	<u>1,73</u> -
531	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	74,319	<u>187,91</u> -	-	13965	-	-	-	-
532	КБ15-25-3 к2=1,15; к5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,3539	<u>26890,03</u> 25747,46	<u>43,53</u> 36,87	9516	9112	<u>15</u> 13	<u>323,4605</u> 0,4340	<u>114,47</u> 0,15
533	С111-258 варіант 1	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	35,7439	<u>475,48</u> -	-	16996	-	-	-	-
534	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 14	кг	268,964	<u>16,10</u> -	-	4330	-	-	-	-
535	С111-2001-3 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	17,55344	<u>119,85</u> -	-	2104	-	-	-	-
536	& С1532-11- 1	Хрестики	шт	363,4553	<u>0,49</u> -	-	178	-	-	-	-
537	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0682	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	534	468	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>6,02</u> -
538	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0682	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	279	278	<u>1</u> -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>3,37</u> 0,01
539	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	36,828	<u>15,51</u> -	-	571	-	-	-	-
540	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні)	100м2	0,0682	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	274	262	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>3,36</u> -
541	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	1,705	<u>138,57</u> -	-	236	-	-	-	-
542	КР12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	100м2	0,0025	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	6	2	-	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,02</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0012	<u>1952,52</u> 1952,52	-	2	2	-	<u>29,3700</u>	<u>0,04</u>
544	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення) 3-й ПОВЕРХ	100м2	0,0012	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	3	1	-	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,01</u> -
545	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,295	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	702	180	<u>41</u> 11	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,46</u> 0,14
546	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,1695	<u>1952,52</u> 1952,52	-	331	331	-	<u>29,3700</u>	<u>4,98</u> -
547	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,1695	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	403	103	<u>24</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,41</u> 0,08
548	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	9,9753	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	16152	6074	<u>1389</u> 379	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>83,19</u> 4,7
549	KP11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	1,1411	<u>11098,27</u> 10652,43	<u>110,21</u> 93,36	12664	12155	<u>126</u> 107	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>145,3</u> 1,25
550	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,59754	<u>8292,21</u> -	-	13247	-	-	-	-
551	KP11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	2,6301	<u>11098,27</u> 10652,43	<u>110,21</u> 93,36	29190	28017	<u>290</u> 246	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>334,89</u> 2,89
552	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	11,04642	<u>8292,21</u> -	-	91599	-	-	-	-
553	KP11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драпі	100м2	3,1043	<u>7297,23</u> 4488,41	<u>3,34</u> 2,83	22653	13933	<u>10</u> 9	<u>64,3500</u> 0,0333	<u>199,76</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
554	КР11-26-3	Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм: 14 кг/м2	100м2	3,1043	<u>10768,80</u> 10652,43	<u>110,21</u> 93,36	33430	33068	<u>342</u> 290	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>395,27</u> 3,41
555	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	4,34602	<u>8292,21</u> -	-	36038	-	-	-	-
556	КР11-26-3	Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,3395	<u>10768,80</u> 10652,43	<u>110,21</u> 93,36	3656	3616	<u>37</u> 32	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>43,23</u> 0,37
557	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,4753	<u>8292,21</u> -	-	3941	-	-	-	-
558	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	6,1757	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	10000	3760	<u>860</u> 234	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>51,51</u> 2,91
559	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	12,348	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	96760	84814	<u>63</u> 54	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>1090,86</u> 0,63
560	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	12,348	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	50425	50286	<u>95</u> 80	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>610,04</u> 0,95
561	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	6,66792	<u>31742,72</u> -	-	211658	-	-	-	-
562	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	11,8444	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	19179	7212	<u>1649</u> 450	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>98,78</u> 5,58
563	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit СТ 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	16,5288	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	66448	63408	<u>18</u> 16	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>815,53</u> 0,18
564	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	л	413,22	<u>138,57</u> -	-	57260	-	-	-	-
565	КР13-11-1	Поклейка шпалер вінілових вологостійких на флізеліновій основі типу A.S. Creation Cuba 38027-2 Бежевий	100м2	0,8468	<u>20273,78</u> 3265,99	<u>1,11</u> 0,94	17168	2766	<u>1</u> 1	<u>41,0300</u> 0,0111	<u>34,74</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
566	KP14-35-6	Монтаж ПВХ стельового плінтусу типу Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм по периметру приміщення	м	78,02	<u>37,07</u> 36,40	-	2892	2840	-	<u>0,4800</u>	<u>37,45</u>
567	C111-1722 варіант 2	Степловий плінтус Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм	м	85,822	<u>16,03</u>	-	1376	-	-	-	-
568	KB15-25-3 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення фрагменту керамічної плитки на стінах, розмір фрагменту 0,9 x 0,3 м, плитка 300x450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	100м2	0,0027	<u>26890,03</u> 25747,46	<u>43,53</u> 36,87	73	70	-	<u>323,4605</u> 0,4340	<u>0,87</u>
569	C111-258 варіант 2	Плитка 300x450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	м2	0,2727	<u>605,02</u>	-	165	-	-	-	-
570	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	1,053	<u>24,33</u>	-	26	-	-	-	-
571	C111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	0,13392	<u>108,73</u>	-	15	-	-	-	-
572	& C1532-11-1	Хрестики	шт	2,7729	<u>0,49</u>	-	1	-	-	-	-
573	KP14-61-6	Установлення вентиляційних ґрат, Решітка Домовент ДВ 250x250с М пластик білий	виріб	1	<u>50,01</u> 49,65	-	50	50	-	<u>0,6800</u>	<u>0,68</u>
574	C126-1031 варіант 1	Решітка Домовент ДВ 250x250с М пластик білий	шт	1	<u>154,35</u>	-	154	-	-	-	-
575	KB20-2-9	Очищення від олійного фарбування існуючих вентиляційних ґрат, Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	1 дм2	44	<u>23,33</u> 18,96	-	1027	834	-	<u>0,2300</u>	<u>10,12</u>
576	KP3-23-1	Прорізання двірного прорізу 0,86x2,1м	1 м3	0,1806	<u>1479,83</u> 1226,90	<u>252,93</u> 71,91	267	222	<u>45</u> 13	<u>17,5900</u> 0,7995	<u>3,18</u> 0,14
577	KB10-95-1 к2=1,15; к5=1,15	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	100 м	0,054	<u>1665,17</u> 1647,87	<u>3,84</u> 2,43	90	89	-	<u>21,1945</u> 0,0278	<u>1,14</u>
578	& C111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	62,64	<u>0,41</u>	-	26	-	-	-	-
579	& C1545-175-3-2М варіант 1	Профіль ПС-50 (4 м)	шт	4,4	<u>170,70</u>	-	751	-	-	-	-
580	& C1545-175-3-2М варіант 2	Профіль ПН-50 (4 м)	шт	1,1	<u>122,76</u>	-	135	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
581	КБ10-94-4 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,0176	<u>62487,39</u> 36666,35	<u>546,95</u> 346,69	1100	645	<u>10</u> 6	<u>460,6325</u> 3,9658	<u>8,11</u> 0,07
582	& C111- 1849-1 варіант 4	Дюбель	шт	4,4	<u>1,02</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
583	& C111- 1849-1 варіант 3	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	10,6832	<u>0,51</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
584	& C111- 1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	90,288	<u>0,41</u> -	- -	37	-	- -	- -	- -
585	& C1545- 204-1	Профіль металевий 28/27	м	1,4608	<u>56,17</u> -	- -	82	-	- -	- -	- -
586	& C1545- 204-1 варіант 1	Профіль металевий 60/27	м	4,2416	<u>66,37</u> -	- -	282	-	- -	- -	- -
587	C1428-11867 варіант 4	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	7,392	<u>152,61</u> -	- -	1128	-	- -	- -	- -
588	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	2,1296	<u>15,51</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -
589	& C111- 1678-3	Стрічка армувальна	м	8,5184	<u>1,33</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
590	КР12-27-1	Грунтування ґрунтівою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)	100м2	0,1702	<u>1060,02</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	180	104	<u>24</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,42</u> 0,08
591	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,7196	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	13475	11811	<u>9</u> 7	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>151,91</u> 0,09
592	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1878	<u>2041,85</u> 2036,19	<u>3,84</u> 3,25	383	382	<u>1</u> 1	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>4,64</u> 0,01
593	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,168	<u>13,69</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
594	C1550-27	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	3,168	<u>96,23</u> -	- -	305	-	- -	- -	- -
595	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	91,908	<u>15,51</u> -	- -	1425	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
596	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit СТ 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м ² /л при одношаровому нанесенні	100м ²	0,1702	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	684	653	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>8,4</u> -
597	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	л	4,255	<u>138,57</u> -	- -	590	-	- -	- -	- -
598	КР12-27-1 к2=	Грунтування поверхонь ґрунтовкою Ceresit СТ 17 у два шари методом «мокрый по сухому»	100м ²	0,3021	<u>3292,85</u> 1217,81	<u>278,46</u> 75,93	995	368	<u>84</u> 23	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>5,04</u> 0,28
599	КР11-54-1	Улаштування основи з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м ²	0,3021	<u>15745,16</u> 9830,07	<u>7,79</u> 6,60	4757	2970	<u>2</u> 2	<u>134,6400</u> 0,0777	<u>40,67</u> 0,02
600	КБ11-4-5 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	100м ²	0,3021	<u>3020,46</u> 3004,99	<u>9,41</u> 7,59	912	908	<u>3</u> 2	<u>36,4550</u> 0,0894	<u>11,01</u> 0,03
601	КБ11-4-6 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м ²	0,3021	<u>980,02</u> 977,33	<u>2,69</u> 2,17	296	295	<u>1</u> 1	<u>11,8565</u> 0,0255	<u>3,58</u> 0,01
602	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	63,441	<u>187,91</u> -	- -	11921	-	- -	- -	- -
603	& C1550-60-1 варіант 2	Гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 152	м.п.	6,16	<u>106,09</u> -	- -	654	-	- -	- -	- -
604	КБ15-25-3 к2=1,15; к5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м ² понад 12 до 20 шт	100м ²	0,3021	<u>26890,03</u> 25747,46	<u>43,53</u> 36,87	8123	7778	<u>13</u> 11	<u>323,4605</u> 0,4340	<u>97,72</u> 0,13
605	C111-258 варіант 3	Керамічна плитка типу Cersanit Henley Beige 30x60	м ²	30,5121	<u>623,38</u> -	- -	19021	-	- -	- -	- -
606	C111-2000-3 варіант 1	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	181,26	<u>13,40</u> -	- -	2429	-	- -	- -	- -
607	C111-2001-3 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	14,98416	<u>119,85</u> -	- -	1796	-	- -	- -	- -
608	& C1532-11-1	Хрестики	шт	310,2567	<u>0,49</u> -	- -	152	-	- -	- -	- -
609	КР12-27-1	4-й ПОВЕРХ Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м ²	0,073	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	174	44	<u>10</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,61</u> 0,03
610	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м ²	0,036	<u>1952,52</u> 1952,52	- -	70	70	- -	<u>29,3700</u> -	<u>1,06</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
611	КР12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,036	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	86	22	<u>5</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,3</u> 0,02
612	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	10,5665	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	17109	6434	<u>1471</u> 401	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>88,12</u> 4,98
613	КР11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	1,2939	<u>11098,27</u> 10652,43	<u>110,21</u> 93,36	14360	13783	<u>143</u> 121	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>164,75</u> 1,42
614	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,81146	<u>8292,21</u> -	<u>-</u> -	15021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
615	КР11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	3,4311	<u>11098,27</u> 10652,43	<u>110,21</u> 93,36	38079	36550	<u>378</u> 320	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>436,88</u> 3,77
616	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	14,41062	<u>8292,21</u> -	<u>-</u> -	119496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
617	КР11-26-3	Відновлення штукатурного шару по драні на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	100м2	2,9879	<u>10768,80</u> 10652,43	<u>110,21</u> 93,36	32176	31828	<u>329</u> 279	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>380,45</u> 3,28
618	КР11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	1,518	<u>7297,23</u> 4488,41	<u>3,34</u> 2,83	11077	6813	<u>5</u> 4	<u>64,3500</u> 0,0333	<u>97,68</u> 0,05
619	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	4,18306	<u>8292,21</u> -	<u>-</u> -	34687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
620	КР11-26-3	Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапнянопіщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,3635	<u>10768,80</u> 10652,43	<u>110,21</u> 93,36	3914	3872	<u>40</u> 34	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>46,28</u> 0,4
621	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,5089	<u>8292,21</u> -	<u>-</u> -	4220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
622	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	10,5021	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	17005	6395	<u>1462</u> 399	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>87,59</u> 4,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
623	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м² поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	15,3346	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	120164	105328	<u>79</u> 67	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>1354,7</u> 0,78
624	КБ15-182-3 к=2; к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	15,3346	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	62622	62448	<u>118</u> 100	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>757,59</u> 1,17
625	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	8,280684	<u>31742,72</u> -	-	262851	-	-	-	-
626	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	19,2252	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	31130	11706	<u>2677</u> 730	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>160,34</u> 9,06
627	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit СТ 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	19,2252	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	77288	73752	<u>21</u> 18	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>948,57</u> 0,21
628	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	л	480,63	<u>138,57</u> -	-	66601	-	-	-	-
629	КР14-61-6	Установлення вентиляційних ґрат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	виріб	20	<u>50,01</u> 49,65	-	1000	993	-	<u>0,6800</u> -	<u>13,6</u> -
630	С126-1031 варіант 2	ґрати вентиляційні Вентс МВ 450 пластик коричневий	шт	20	<u>278,27</u> -	-	5565	-	-	-	-
631	КР12-27-1	ПЕРЕГОРОДКИ з ГКЛО Грунтування ґрунтівою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)	100м2	0,9375	<u>1060,02</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	994	571	<u>131</u> 36	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>7,82</u> 0,44
632	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,9375	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	7346	6439	<u>5</u> 4	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>82,82</u> 0,05
633	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	168,75	<u>15,51</u> -	-	2617	-	-	-	-
634	КР12-27-1	Грунтування поверхонь Ceresit СТ17;, Витрата: від 0,2 л/м 2	100м2	0,9375	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	1544	571	<u>131</u> 36	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>7,82</u> 0,44
635	КБ11-4-5 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	100м2	0,9375	<u>3020,46</u> 3004,99	<u>9,41</u> 7,59	2832	2817	<u>9</u> 7	<u>36,4550</u> 0,0894	<u>34,18</u> 0,08
636	КБ11-4-6 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,9375	<u>980,02</u> 977,33	<u>2,69</u> 2,17	919	916	<u>3</u> 2	<u>11,8565</u> 0,0255	<u>11,12</u> 0,02
637	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	196,875	<u>187,91</u> -	-	36995	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
638	& C1550-60-1 варіант 2	Гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 152	м.п.	22,57	<u>106,09</u> -	-	2394	-	-	-	-
639	КБ15-25-3 к2=1,15; к5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,9375	<u>26890,03</u> 25747,46	<u>43,53</u> 36,87	25209	24138	<u>41</u> 35	<u>323,4605</u> 0,4340	<u>303,24</u> 0,41
640	C111-258 варіант 3	Керамічна плитка типу Cersanit Henley Beige 30x60	м2	94,6875	<u>623,38</u> -	-	59026	-	-	-	-
641	C111-2000-3 варіант 1	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	562,5	<u>13,40</u> -	-	7538	-	-	-	-
642	C111-2001-3 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	46,5	<u>119,85</u> -	-	5573	-	-	-	-
643	& C1532-11-1	Хрестики	шт	962,8125	<u>0,49</u> -	-	472	-	-	-	-
644	КБ10-8-1 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	100м2	0,4557	<u>24512,56</u> 20241,92	-	11170	9224	-	<u>251,3900</u> -	<u>114,56</u> -
645	C112-23 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, 60x60 мм	м3	0,681048	<u>9515,21</u> -	-	6480	-	-	-	-
646	C114-13-У варіант 1	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	2,032422	<u>5350,36</u> -	-	10874	-	-	-	-
647	& C111-1849-1 варіант 7	Гвинти самонарізні із пресшайбою	шт	546,84	<u>0,41</u> -	-	224	-	-	-	-
648	C1545-44 варіант 1	Дюбель распорний поліетіленовий 6x40 мм	100шт	1,398999	<u>41,12</u> -	-	58	-	-	-	-
649	C1428-11867 варіант 3	Акустичні панелі з тонкого деревного волокна Heradesign (Австрія) Superfine	м2	47,8485	<u>462,69</u> -	-	22139	-	-	-	-
650	КБ10-8-1 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	100м2	0,4354	<u>24512,56</u> 20241,92	-	10673	8813	-	<u>251,3900</u> -	<u>109,46</u> -
651	C112-23 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, 60x60 мм	м3	0,96948	<u>9515,21</u> -	-	9225	-	-	-	-
652	C114-13-У варіант 1	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	1,941884	<u>5350,36</u> -	-	10390	-	-	-	-
653	& C111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	522,48	<u>0,41</u> -	-	214	-	-	-	-
654	C1545-44 варіант 1	Дюбель распорний поліетіленовий 6x40 мм	100шт	1,336678	<u>41,12</u> -	-	55	-	-	-	-
655	C1428-11867 варіант 3	Акустичні панелі з тонкого деревного волокна Heradesign (Австрія) Superfine	м2	45,717	<u>462,69</u> -	-	21153	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
656	C112-43 варіант 1	Дошки обрізні 150х30 мм (торцювка панелей, верх)	м3	0,18477	<u>11981,81</u>	-	2214	-	-	-	-
657	KP12-46-2	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	100м2	0,5832	<u>1978,07</u>	<u>1,11</u>	1154	1152	<u>1</u>	<u>20,8000</u>	<u>12,13</u>
		Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево			<u>1974,54</u>	<u>0,94</u>			<u>1</u>	<u>0,0111</u>	<u>0,01</u>
658	C111-1659-1 варіант 6	5-й ПОВЕРХ	т	0,00729	<u>150354,67</u>	-	1096	-	-	-	-
659	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,2337	<u>2378,18</u>	<u>139,23</u>	556	142	<u>33</u>	<u>8,3400</u>	<u>1,95</u>
					<u>608,90</u>	<u>37,97</u>			<u>9</u>	<u>0,4715</u>	<u>0,11</u>
660	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,1246	<u>1952,52</u>	-	243	243	-	<u>29,3700</u>	<u>3,66</u>
					<u>1952,52</u>	-			-	-	-
661	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,1246	<u>2378,18</u>	<u>139,23</u>	296	76	<u>17</u>	<u>8,3400</u>	<u>1,04</u>
					<u>608,90</u>	<u>37,97</u>			<u>5</u>	<u>0,4715</u>	<u>0,06</u>
662	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	4,1111	<u>1619,22</u>	<u>139,23</u>	6657	2503	<u>572</u>	<u>8,3400</u>	<u>34,29</u>
					<u>608,90</u>	<u>37,97</u>			<u>156</u>	<u>0,4715</u>	<u>1,94</u>
663	KP11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	1,5761	<u>11098,27</u>	<u>110,21</u>	17492	16789	<u>174</u>	<u>127,3300</u>	<u>200,68</u>
					<u>10652,43</u>	<u>93,36</u>			<u>147</u>	<u>1,0989</u>	<u>1,73</u>
664	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,20654	<u>8292,21</u>	-	18297	-	-	-	-
665	KP11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	1,5031	<u>11098,27</u>	<u>110,21</u>	16682	16012	<u>166</u>	<u>127,3300</u>	<u>191,39</u>
					<u>10652,43</u>	<u>93,36</u>			<u>140</u>	<u>1,0989</u>	<u>1,65</u>
666	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	6,31302	<u>8292,21</u>	-	52349	-	-	-	-
667	KP11-26-3	Відновлення штукатурного шару по драпі (існуючій) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	100м2	1,2743	<u>10768,80</u>	<u>110,21</u>	13723	13574	<u>140</u>	<u>127,3300</u>	<u>162,26</u>
					<u>10652,43</u>	<u>93,36</u>			<u>119</u>	<u>1,0989</u>	<u>1,4</u>
668	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,78402	<u>8292,21</u>	-	14793	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
669	КР11-26-3	Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,4257	<u>10768,80</u> 10652,43	<u>110,21</u> 93,36	4584	4535	<u>47</u> 40	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>54,2</u> 0,47
670	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,59598	<u>8292,21</u> -	-	4942	-	-	-	-
671	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	8,2297	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	13326	5011	<u>1146</u> 312	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>68,64</u> 3,88
672	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	14,1685	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	111026	97319	<u>73</u> 61	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>1251,69</u> 0,72
673	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	14,1685	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	57860	57699	<u>109</u> 92	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>699,98</u> 1,09
674	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	7,65099	<u>31742,72</u> -	-	242863	-	-	-	-
675	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	17,7815	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	28792	10827	<u>2476</u> 675	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>148,3</u> 8,38
676	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit СТ 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	17,7815	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	71484	68213	<u>20</u> 17	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>877,34</u> 0,2
677	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	л	444,5375	<u>138,57</u> -	-	61600	-	-	-	-
678	КР14-61-6	Установлення вентиляційних ґрат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	виріб	1	<u>50,01</u> 49,65	-	50	50	-	<u>0,6800</u> -	<u>0,68</u> -
679	С126-1031 варіант 1	Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	шт	1	<u>154,35</u> -	-	154	-	-	-	-
680	КР5-6-5	Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками	100 м2	0,076	<u>43193,35</u> 10915,73	<u>79,04</u> 66,95	3283	830	<u>6</u> 5	<u>149,5100</u> 0,7881	<u>11,36</u> 0,06
681	КБ15-63-1 к2=1,15; к5=1,15	Лицювання порталу сцени ГКЛ в 1 шар, на саморізах до плит OSB (існуючих)	100м2	0,0728	<u>9435,25</u> 7313,09	<u>317,98</u> 279,20	687	532	<u>23</u> 20	<u>97,6120</u> 3,7573	<u>7,11</u> 0,27
682	С111-2014-8 варіант 4	Грунтівка Кнауф Тифенгрунд	л	0,064064	<u>32,15</u> -	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
683	& C111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	100	<u>0,41</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
684	C1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	7,644	<u>152,61</u> -	- -	1167	-	- -	- -	- -
685	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	2,312128	<u>15,51</u> -	- -	36	-	- -	- -	- -
686	& C111-1678-3	Стрічка армувальна	м	6,4064	<u>1,33</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -
687	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0728	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	570	500	- -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>6,43</u> -
688	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0728	<u>2041,85</u> 2036,19	<u>3,84</u> 3,25	149	148	- -	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>1,8</u> -
689	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	39,312	<u>15,51</u> -	- -	610	-	- -	- -	- -
690	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні)	100м2	0,0728	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	293	279	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>3,59</u> -
691	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	1,82	<u>138,57</u> -	- -	252	-	- -	- -	- -
692	КР3-36-1	Встановлення дерев'яної лиштви по прорізу порталу	1 м3	0,0652	<u>43491,50</u> 2931,91	- -	2836	191	- -	<u>40,8800</u> -	<u>2,67</u> -
693	КР12-46-2	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	100м2	0,0369	<u>1978,07</u> 1974,54	<u>1,11</u> 0,94	73	73	- -	<u>20,8000</u> 0,0111	<u>0,77</u> -
694	C111-1659-1 варіант 6	Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево	т	0,000461 25	<u>150354,67</u> -	- -	69	-	- -	- -	- -
695	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання перегородок мінеральною шпаклівкою	100м2	0,8944	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	7009	6143	<u>5</u> 4	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>79,01</u> 0,05
696	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	160,992	<u>15,51</u> -	- -	2497	-	- -	- -	- -
697	КБ11-4-5 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	100м2	0,8944	<u>3020,46</u> 3004,99	<u>9,41</u> 7,59	2701	2688	<u>8</u> 7	<u>36,4550</u> 0,0894	<u>32,61</u> 0,08
698	КБ11-4-6 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,8944	<u>980,02</u> 977,33	<u>2,69</u> 2,17	877	874	<u>3</u> 2	<u>11,8565</u> 0,0255	<u>10,6</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
699	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	187,824	<u>187,91</u>	-	35294	-	-	-	-
700	& C1550-60-1	Гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 152	м.п.	36,18	<u>106,09</u>	-	3838	-	-	-	-
701	варіант 2 КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,8944	<u>26890,03</u> 25747,46	<u>43,53</u> 36,87	24050	23029	<u>39</u> 33	<u>323,4605</u> 0,4340	<u>289,3</u> 0,39
702	C111-258	Керамічна плитка типу Cersanit Henley Beige 30x60	м2	90,3344	<u>623,38</u>	-	56313	-	-	-	-
703	варіант 3 C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	536,64	<u>13,40</u>	-	7191	-	-	-	-
704	варіант 1 C111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	44,36224	<u>119,85</u>	-	5317	-	-	-	-
705	& C1532-11-1	Хрестики	шт	918,5488	<u>0,49</u>	-	450	-	-	-	-
706	КБ10-8-1	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	100м2	1,2143	<u>24512,56</u> 20241,92	-	29766	24580	-	<u>251,3900</u>	<u>305,26</u>
707	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, 60x60 мм	м3	1,408824	<u>9515,21</u>	-	13405	-	-	-	-
708	варіант 2 C114-13-У	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	5,415778	<u>5350,36</u>	-	28976	-	-	-	-
709	варіант 1 & C111-1849-1	Гвинти самонарізні	шт	1457,16	<u>0,41</u>	-	597	-	-	-	-
710	варіант 2 C1545-44	Дюбель распорний поліетіленовий 6x40 мм	100шт	3,727901	<u>41,12</u>	-	153	-	-	-	-
711	варіант 1 C1428-11867	Акустичні панелі з тонкого деревного волокна Heradesign (Австрія) Superfine	м2	127,5015	<u>462,69</u>	-	58994	-	-	-	-
712	варіант 3 КР12-46-2	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	100м2	1,2143	<u>1978,07</u> 1974,54	<u>1,11</u> 0,94	2402	2398	<u>1</u> 1	<u>20,8000</u> 0,0111	<u>25,26</u> 0,01
713	варіант 6 C111-1659-1	Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево	т	0,015178	<u>150354,67</u> 75	-	2282	-	-	-	-
714	КБ10-8-1	Улаштування обшивки стін дерев'яними панелями по дерев'яному каркасу	100м2	0,4291	<u>24512,56</u> 20241,92	-	10518	8686	-	<u>251,3900</u>	<u>107,87</u>
715	варіант 2 C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, 60x60 мм	м3	0,723528	<u>9515,21</u>	-	6885	-	-	-	-
716	варіант 1 C114-13-У	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	1,913786	<u>5350,36</u>	-	10239	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
717	& C111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	514,92	<u>0,41</u>	-	211	-	-	-	-
718	C1545-44 варіант 1	Дюбель распорный поліетіленовий 6x40 мм	100шт	1,317337	<u>41,12</u>	-	54	-	-	-	-
719	C1428-11867 варіант 6	Панелі стінові дерев'яні типу 6 20x130, компанія KLAWOOD	м2	45,0555	<u>7143,69</u>	-	321863	-	-	-	-
720	C112-56 варіант 1	Торцовка панелей (верх), дошка 150x30, L=31,87 м.п.	м3	0,143415	<u>7563,74</u>	-	1085	-	-	-	-
721	KP12-46-2	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	100м2	0,4291	<u>1978,07</u> <u>1974,54</u>	<u>1,11</u> <u>0,94</u>	849	847	-	<u>20,8000</u> <u>0,0111</u>	<u>8,93</u> -
722	C111-1659-1 варіант 6	Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево	т	0,005363	<u>150354,67</u>	-	806	-	-	-	-
723	KP11-32-1	Закладення існуючого каркасу акустичною мінеральною ватою типу AcousticWool Sonet P, 80 кг/м3, товщ 50 мм	100м2	0,31	<u>414,07</u> <u>397,55</u>	<u>1,11</u> <u>0,94</u>	128	123	-	<u>5,9800</u> <u>0,0111</u>	<u>1,85</u> -
724	C114-13-У варіант 1	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	1,55	<u>5350,36</u>	-	8293	-	-	-	-
725	KP3-38-3	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 22 мм	100 м2	0,7422	<u>37152,14</u> <u>2763,80</u>	-	27574	2051	-	<u>36,8900</u> -	<u>27,38</u> -
726	КБ15-63-1 к2=1,15; к5=1,15	Лицювання існуючої та нової каркасної дерев'яної перегородки між прим. 5-13 та 5-14 і 5-15 (з обох боків)	100м2	0,7422	<u>9435,25</u> <u>7313,09</u>	<u>317,98</u> <u>279,20</u>	7003	5428	<u>236</u> <u>207</u>	<u>97,6120</u> <u>3,7573</u>	<u>72,45</u> <u>2,79</u>
727	C111-2014-8 варіант 4	Грунтівка Кнауф Тифенгрунд	л	7,422	<u>32,15</u>	-	239	-	-	-	-
728	& C111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	1200	<u>0,41</u>	-	492	-	-	-	-
729	C1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	77,931	<u>152,61</u>	-	11893	-	-	-	-
730	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	23,57227	<u>15,51</u>	-	366	-	-	-	-
731	& C111-1678-3	Стрічка армувальна	м	65,3136	<u>1,33</u>	-	87	-	-	-	-
732	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,7422	<u>7836,11</u> <u>6868,67</u>	<u>5,12</u> <u>4,34</u>	5816	5098	<u>4</u> <u>3</u>	<u>88,3430</u> <u>0,0511</u>	<u>65,57</u> <u>0,04</u>
733	КБ15-182-3 к=2; к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,7422	<u>4083,69</u> <u>4072,37</u>	<u>7,68</u> <u>6,51</u>	3031	3023	<u>6</u> <u>5</u>	<u>49,4040</u> <u>0,0766</u>	<u>36,67</u> <u>0,06</u>
734	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	400,788	<u>15,51</u>	-	6216	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
735	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні)	100м ²	0,7422	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	2984	2847	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>36,62</u> 0,01
736	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	18,555	<u>138,57</u> -	- -	2571	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							5044825	1637779	<u>25419</u> 9638		<u>20647,39</u> 117,37
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							5044825 3381627 1647417 932142 2491,75 318304 5976967				
Всього по розділу 3							5976967				
Розділ 4. Перекриття											
737	КР12-27-1	1 ПОВЕРХ (ЦЕГЛЯНІ СКЛЕПІННЯ) Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м ²	0,009	<u>2652,56</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	24	5	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,08</u> -
738	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м ²	0,009	<u>1902,79</u> 501,16	<u>94,91</u> 6,78	17	5	<u>1</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,05</u> -
739	КР12-27-1	Ґрунтування поверхонь цегляного мурування перекриття сумішшю Ceresit Ст-17, Витрата: від 0,2 л/м ²	100м ²	0,0231	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	38	14	<u>3</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,19</u> 0,01
740	КР11-26-4	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 3 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м ²	0,0231	<u>12353,71</u> 11905,65	<u>112,43</u> 95,24	285	275	<u>3</u> 2	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>3,29</u> 0,03
741	С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24	кг	83,16	<u>11,73</u> -	- -	975	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні перекриття із цегляних склепінь шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2)	100м2	0,0231	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	230	207	-	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>2,67</u> -
743	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	9,24	<u>33,95</u> -	-	314	-	-	-	-
744	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0231	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	94	94	-	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>1,14</u> -
745	KP12-49-6	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепінь акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	100м2	0,0601	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	242	231	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>2,97</u> -
746	C111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,001502 5	<u>110405,03</u> -	-	166	-	-	-	-
747	KP4-8-1	2 ПОВЕРХ ВУЗОЛ 47 Ремонт дерев'яних балок із заміною частин існуючого перекриття	100 м	0,061	<u>115818,17</u> 79155,98	<u>13954,61</u> 3270,62	7065	4829	<u>851</u> 200	<u>1084,1800</u> 31,0887	<u>66,13</u> 1,9
748	C112-23 варіант 5	Бруски обрізні з хвойних порід, 200х250 мм	м3	0,24	<u>9515,21</u> -	-	2284	-	-	-	-
749	C112-23 варіант 6	Бруски обрізні з хвойних порід, 150х2000 мм	м3	0,06	<u>9515,21</u> -	-	571	-	-	-	-
750	& C126-4321 варіант 1	Металеві кріплення балок роздільні внутрішні CWBW (ліва-права)	комплект	6	<u>27,28</u> -	-	164	-	-	-	-
751	KP4-17-1	Лицювання торців перекриття дошками 120х25 мм	100 м2	0,0351	<u>28738,34</u> 8389,04	<u>96,85</u> 82,04	1009	294	<u>3</u> 3	<u>105,3900</u> 0,9657	<u>3,7</u> 0,03
752	КБ13-70-1 к=2;к2=1,15; к5=1,15	Антисептування нових конструкцій та стиків нових та старих дерев'яних конструкцій Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари	100м2	0,1438	<u>13082,27</u> 13033,49	<u>40,79</u> 1,24	1881	1874	<u>6</u> -	<u>176,2950</u> 0,0152	<u>25,35</u> -
753	C1113-286 варіант 1	Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION	кг	24,0146	<u>163,73</u> -	-	3932	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							19291	7828	<u>868</u> 206		<u>105,57</u> 1,97
Разом будівельні роботи, грн.							19291				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10595				
всього заробітна плата, грн.							8034				
Загальновиробничі витрати, грн.							4563				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							12,07				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1542				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					23854				

		Всього по розділу 4					23854				
		Розділ 5. СХОДИ (1 ПОВЕРХ)									
754	KP12-27-1	Грунтування поверхонь цегляного мурування перекриття сумішшю Ceresit Ст-17, Витрата: від 0,2 л/м 2	100м2	0,009	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	15	5	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,08</u> -
755	KP11-26-4	Нанесення сумішші Ceresit CN 76, товщ шару від 4 до 15 мм, витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару	100м2	0,009	<u>12353,71</u> 11905,65	<u>112,43</u> 95,24	111	107	<u>1</u> 1	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>1,28</u> 0,01
756	C111-2005-3	Високоміцне покриття для підлоги Ceresit CN 76	кг	180	<u>26,30</u> -	<u>-</u> -	4734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
757	КБ15-26-1 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	10,48	<u>499,92</u> 486,08	<u>1,28</u> 1,08	5239	5094	<u>13</u> 11	<u>6,1065</u> 0,0128	<u>64</u> 0,13
758	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	54,496	<u>13,40</u> -	<u>-</u> -	730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
759	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	4,77888	<u>110,03</u> -	<u>-</u> -	526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
760	C111-258 варіант 1	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	10,5848	<u>475,48</u> -	<u>-</u> -	5033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					16388	5206	<u>15</u> 12		<u>65,36</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					16388				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11167				
		всього заробітна плата, грн.					5218				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2946				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1004				
		Всього будівельні роботи, грн.					19334				

		Всього по розділу 5					19334				

5_КД_ЛК1_02-01-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
768	КБ15-12-1 к2=0,8; к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Облицювання сходиць і присходиць мармуровими полірованими плитами	100 м2	0,1091	<u>48183,87</u> 47573,89	<u>609,98</u> 255,61	5257	5190	<u>67</u> 28	<u>590,8332</u> 3,0400	<u>64,46</u> 0,33
769	КР12-65-15	Очищення поверхні бетонних сходів (очищення від пилу, частинок які слабо примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	100м2	0,1197	<u>2819,42</u> 2819,42	- -	337	337	- -	<u>42,4100</u> -	<u>5,08</u> -
770	КР12-27-2	Грунтування поверхні бетонних сходинок та підсходинок універсальною ґрунтівкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	100м2	0,1197	<u>61318,92</u> 851,30	<u>179,98</u> 49,08	7340	102	<u>22</u> 6	<u>11,6600</u> 0,6095	<u>1,4</u> 0,07
771	КБ15-12-1 к2=1,15; к5=1,15	Облицювання сходиць і присходиць мармуровими полірованими плитами	100 м2	1,1029	<u>61779,65</u> 59467,36	<u>762,48</u> 319,52	68137	65587	<u>841</u> 352	<u>738,5415</u> 3,7999	<u>814,54</u> 4,19
772	& C1421-10225-1	Сходинок мармурові	м2	7,98	<u>6449,12</u> -	- -	51464	-	- -	- -	- -
773	& C1421-10225-1 варіант 1	Підсходинок мармурові	м2	2,93	<u>6449,12</u> -	- -	18896	-	- -	- -	- -
774	& C111-1614-5	клей SikaBond® T-2	шт	8,5	<u>363,09</u> -	- -	3086	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 7							154517	71216	<u>930</u> 386		<u>885,48</u> 4,59
Разом будівельні роботи, грн.							154517				
в тому числі:							82371				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							71602				
всього заробітна плата, грн.							40185				
Загальновиробничі витрати, грн.							106,81				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13644				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							194702				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 7							194702				
Розділ 8. Двері											
775	КБ10-96-2 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення дверних прорезів 1 поверх Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0323	<u>26321,59</u> 22998,77	<u>1774,04</u> 427,63	850	743	<u>57</u> 14	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>8,74</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
776	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	16	<u>18,37</u>	-	294	-	-	-	-
777	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,1	<u>240,14</u>	-	264	-	-	-	-
778	C123-232 варіант 1	Дверний блок металевий, протипожежний	м2	3,23	<u>7372,62</u>	-	23814	-	-	-	-
779	КБ10-28-5 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	9	<u>484,84</u> 466,73	-	4364	4201	-	<u>6,0030</u>	<u>54,03</u>
780	C123-200 варіант 1	Блоки дверні дерев'яні 0,95x2,18	м2	2,71	<u>8382,07</u>	-	22715	-	-	-	-
781	C123-200 варіант 2	Блоки дверні дерев'яні 0,86x2,06	м2	1,77	<u>8382,07</u>	-	14836	-	-	-	-
782	C123-200 варіант 3	Блоки дверні дерев'яні 0,96x2,06	м2	7,91	<u>8382,07</u>	-	66302	-	-	-	-
783	C123-200 варіант 4	Блоки дверні дерев'яні 0,78x2,07	м2	3,23	<u>8382,07</u>	-	27074	-	-	-	-
784	C123-200 варіант 5	Блоки дверні дерев'яні 0,78x2,64	м2	2,06	<u>8382,07</u>	-	17267	-	-	-	-
785	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	6,552	<u>240,14</u>	-	1573	-	-	-	-
786	C123-360 варіант 1	Наличники	м	65,74	<u>143,11</u>	-	9408	-	-	-	-
787	C1545-44 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	0,72	<u>932,83</u>	-	672	-	-	-	-
788	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,08	<u>13821,37</u> 13821,37	-	1106	1106	-	<u>151,6000</u>	<u>12,13</u>
789	C111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	8	<u>1468,96</u>	-	11752	-	-	-	-
790	КБ10-28-7 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДО-21-13	1 блок	3	<u>693,57</u> 669,70	-	2081	2009	-	<u>8,6135</u>	<u>25,84</u>
791	C123-200 варіант 6	Дверні глухі, двостулкові, дерев'яні із фільонками, із глухою фрамугою, із доводчиком та ущільненням у притворах, без порога	м2	5,61	<u>11442,07</u>	-	64190	-	-	-	-
792	C123-200 варіант 7	Дверні глухі, двостулкові, дерев'яні із фільонками, із фрамугою, із бічними панелями, засклені, із доводчиком та ущільненням у притворах, без порога	м2	27,388	<u>11442,07</u>	-	313375	-	-	-	-
793	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,36	<u>240,14</u>	-	567	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
794	C1545-44 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	0,24	<u>932,83</u>	-	224	-	-	-	-
795	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	100м2	1,368306	<u>3793,14</u>	<u>1,11</u>	5190	5185	<u>2</u>	<u>39,9200</u>	<u>54,62</u>
					3789,61	0,94			1	0,0111	0,02
796	C111-1659-1 варіант 3	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,034891	<u>647541,52</u>	-	22594	-	-	-	-
797	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,03	<u>13821,37</u>	-	415	415	-	<u>151,6000</u>	<u>4,55</u>
					13821,37	-			-	-	-
798	C111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	3	<u>1468,96</u>	-	4407	-	-	-	-
799	KP6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,08	<u>1708,43</u>	-	137	137	-	<u>23,4000</u>	<u>1,87</u>
					1708,43	-			-	-	-
800	C111-950 варіант 2	Ручка-скоба Doganlar латунная Gulle античная бронза, L=335 мм	шт	8	<u>3570,16</u>	-	28561	-	-	-	-
801	KP6-27-2	Установлення доводчиків дверних]	100 шт	0,22	<u>1708,43</u>	-	376	376	-	<u>23,4000</u>	<u>5,15</u>
					1708,43	-			-	-	-
802	C111-950 варіант 1	Доводчик дверний	шт	21	<u>1468,96</u>	-	30848	-	-	-	-
803	C111-950 варіант 3	Дотягувач дверей із затримкою закривання, регулюванням швидкості та радіусом відкривання до 1800 типу GEZE TS-1500 Н-О	шт	1	<u>3366,16</u>	-	3366	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
804	KB10-25-3 к2=1,15; к5=1,15	Установлення підвіконних дошок	100м	0,09	<u>2869,23</u>	<u>153,53</u>	258	244	<u>14</u>	<u>36,2480</u>	<u>3,26</u>
					2715,70	97,32			9	1,1132	0,1
805	C123-382 варіант 1	Підвіконня з оцинкованого металу із полімерним покриттям, RAL 8017 (коричневий)	м	9,18	<u>246,04</u>	-	2259	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
806	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,6656	<u>240,14</u>	-	400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
807	KB10-25-4 к2=1,15; к5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,1284	<u>2476,39</u>	<u>115,15</u>	318	302	<u>15</u>	<u>31,3950</u>	<u>4,03</u>
					2352,11	72,99			9	0,8349	0,11
808	& C111-1849-1-K варіант 1	Гвинти самонарізні	шт	45,3262	<u>0,41</u>	-	19	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
809	C111-197 варіант 1	Гермобутіл	кг	3,771108	<u>283,21</u>	-	1068	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
810	& C126-931-1 варіант 3	Зливи	м	13,31508	<u>81,17</u>	-	1081	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
811	КБ10-28-5 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення дверних прорізів 2 поверх Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	5	<u>484,84</u> 466,73	- -	2424	2334	- -	<u>6,0030</u> -	<u>30,02</u> -
812	С123-200 варіант 8	Блоки дверні дерев'яні 0,8х2,07	м2	1,66	<u>8382,07</u> -	- -	13914	-	- -	- -	- -
813	С123-200 варіант 9	Блоки дверні дерев'яні 0,68х2,07	м2	2,82	<u>8382,07</u> -	- -	23637	-	- -	- -	- -
814	С123-200 варіант 3	Блоки дверні дерев'яні 0,96х2,06	м2	1,98	<u>8382,07</u> -	- -	16596	-	- -	- -	- -
815	С123-200 варіант 4	Блоки дверні дерев'яні 0,78Х2,07	м2	1,61	<u>8382,07</u> -	- -	13495	-	- -	- -	- -
816	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3,24	<u>240,14</u> -	- -	778	-	- -	- -	- -
817	С123-360 варіант 1	Наличники	м	18,2	<u>143,11</u> -	- -	2605	-	- -	- -	- -
818	С1545-44 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	0,4	<u>932,83</u> -	- -	373	-	- -	- -	- -
819	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,05	<u>13821,37</u> 13821,37	- -	691	691	- -	<u>151,6000</u> -	<u>7,58</u> -
820	С111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	5	<u>1468,96</u> -	- -	7345	-	- -	- -	- -
821	КБ10-28-7 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	3	<u>693,57</u> 669,70	- -	2081	2009	- -	<u>8,6135</u> -	<u>25,84</u> -
822	С123-200 варіант 6	Дверні глухі, двостулкові, дерев'яні із фільонками, із глухою фрамугою, із доводчиком та ущільненням у притворах, без порога	м2	2,66	<u>11442,07</u> -	- -	30436	-	- -	- -	- -
823	С123-200 варіант 13	Дверний блок глухий, двостулковий, із доводчиком та ущільненням у притворах	м2	2,77	<u>9300,07</u> -	- -	25761	-	- -	- -	- -
824	С123-200 варіант 10	Дверний блок глухий, одностулковий, дерев'яний, без порогу, із м'якою шумопоглинаючою оббивкою (комплект - оббивка дверна шкірвініл, поролон + цвяхи)	м2	2,2752	<u>9300,07</u> -	- -	21160	-	- -	- -	- -
825	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,36	<u>240,14</u> -	- -	567	-	- -	- -	- -
826	С1545-44 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	0,24	<u>932,83</u> -	- -	224	-	- -	- -	- -
827	КР12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER- BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	100м2	0,425930 4	<u>3793,14</u> 3789,61	<u>1,11</u> 0,94	1616	1614	- -	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>17</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
828	C111-1659-1 варіант 3	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,010861	647541,52	-	7033	-	-	-	-
829	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,03	13821,37	-	415	415	-	151,6000	4,55
830	C111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	3	13821,37 1468,96	-	4407	-	-	-	-
831	KP6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,08	1708,43 1708,43	-	137	137	-	23,4000	1,87
832	C111-950 варіант 2	Ручка-скоба Doganlar латунная Gulle античная бронза, L=335 мм	шт	8	3570,16	-	28561	-	-	-	-
833	KB10-28-5 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення дверних прорізів 3 поверх блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	1	484,84 466,73	-	485	467	-	6,0030	6
834	C123-200 варіант 3	Блоки дверні дерев'яні 0,96х2,06	м2	1,98	8382,07	-	16596	-	-	-	-
835	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,728	240,14	-	175	-	-	-	-
836	C1545-44 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	0,08	932,83	-	75	-	-	-	-
837	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,01	13821,37 13821,37	-	138	138	-	151,6000	1,52
838	C111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	1	1468,96	-	1469	-	-	-	-
839	KB10-28-7 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	2	693,57 669,70	-	1387	1339	-	8,6135	17,23
840	C123-200 варіант 10	Дверний блок глухий, одностулковий, дерев'яний, без порогу, із м'якою шумопоглинаючою оббивкою (комплект - оббивка дверна шкірвініл, поролон + цвяхи)	м2	6,49	9300,07	-	60357	-	-	-	-
841	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,573333	240,14 333	-	378	-	-	-	-
842	C1545-44 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	0,16	932,83	-	149	-	-	-	-
843	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER- BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шару	100м2	0,22869	3793,14 3789,61	1,11 0,94	867	867	-	39,9200 0,0111	9,13
844	C111-1659-1 варіант 3	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,005831	647541,52	-	3776	-	-	-	-
845	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,02	13821,37 13821,37	-	276	276	-	151,6000	3,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
846	C111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	2	<u>1468,96</u>	-	2938	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
847	КБ10-96-2 к2=1,15; к5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,016146	<u>26321,59</u> 22998,77	<u>1774,04</u> 427,63	425	371	<u>29</u> 7	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>4,37</u> 0,07
848	& C123-236-21-A варіант 2	Дверний блок глухий, одностулковий, металевий, протипожежний (EI 30) із ущільненням у притворах	шт	1	<u>12149,91</u>	-	12150	-	-	-	-
849	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	8	<u>18,37</u>	-	147	-	-	-	-
850	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,724	<u>240,14</u>	-	174	-	-	-	-
851	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,04	<u>1708,43</u> 1708,43	-	68	68	-	<u>23,4000</u>	<u>0,94</u>
852	C111-950 варіант 2	Ручка-скоба Doganlar латунная Gulle античная бронза, L=335 мм	шт	4	<u>3570,16</u>	-	14281	-	-	-	-
853	КБ10-28-5 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	4	<u>484,84</u> 466,73	-	1939	1867	-	<u>6,0030</u>	<u>24,01</u>
854	C123-200 варіант 3	Блоки дверні дерев'яні 0,96х2,06	м2	1,98	<u>8382,07</u>	-	16596	-	-	-	-
855	C123-200 варіант 11	Блоки дверні дерев'яні 0,8Х2,07	м2	1,656	<u>8382,07</u>	-	13881	-	-	-	-
856	C123-200 варіант 4	Блоки дверні дерев'яні 0,78Х2,07	м2	3,23	<u>8382,07</u>	-	27074	-	-	-	-
857	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,912	<u>240,14</u>	-	699	-	-	-	-
858	C1545-44 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	0,32	<u>932,83</u>	-	299	-	-	-	-
859	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,04	<u>13821,37</u> 13821,37	-	553	553	-	<u>151,6000</u>	<u>6,06</u>
860	C111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	4	<u>1468,96</u>	-	5876	-	-	-	-
861	КБ10-28-7 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	6	<u>693,57</u> 669,70	-	4161	4018	-	<u>8,6135</u>	<u>51,68</u>
862	C123-200 варіант 10	Дверний блок глухий, одностулковий, дерев'яний, без порогу, із м'якою шумопоглинаючою оббивкою (комплект - оббивка дверна шкірвініл, поролон + цвяхи)	м2	17,0565	<u>9300,07</u>	-	158627	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
863	C123-200 варіант 12	Дверний блок глухий, двостулковий, дерев'яний, глухий, без порога, із нерівним відкриванням, обладнується відбійником	м2	2,4219	<u>11727,67</u>	-	28403	-	-	-	-
864	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	4,72	<u>240,14</u>	-	1133	-	-	-	-
865	C1545-44 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	0,48	<u>932,83</u>	-	448	-	-	-	-
866	C123-358 варіант 1	Лиштва	м	85,94	<u>69,74</u>	-	5993	-	-	-	-
867	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER- BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	100м2	0,711298	<u>3793,14</u>	<u>1,11</u>	2698	2696	<u>1</u>	<u>39,9200</u>	<u>28,4</u>
868	C111-1659-1 варіант 3	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,018138	<u>3789,61</u>	<u>0,94</u>	11745	-	<u>1</u>	<u>0,0111</u>	<u>0,01</u>
869	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,06	<u>13821,37</u>	-	829	829	-	<u>151,6000</u>	<u>9,1</u>
870	C111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	6	<u>13821,37</u>	-	8814	-	-	-	-
871	КБ10-96-2 к2=1,15; к5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,016146	<u>1468,96</u>	-	425	371	<u>29</u>	<u>270,7330</u>	<u>4,37</u>
872	& C123-236- 21-A варіант 2	Дверний блок глухий, одностулковий, металевий, протипожежний (EI 30) із ущільненням у притворах	шт	1	<u>22998,77</u>	<u>427,63</u>	12150	-	-	-	-
873	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	8	<u>18,37</u>	-	147	-	-	-	-
874	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,724	<u>240,14</u>	-	174	-	-	-	-
875	KP6-27-2	Установлення доводчиків дверних]	100 шт	0,21	<u>1708,43</u>	-	359	359	-	<u>23,4000</u>	<u>4,91</u>
876	C111-950 варіант 1	Доводчик дверний	шт	21	<u>1708,43</u>	-	30848	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					1338463	36137	<u>147</u>		<u>431,83</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1338463		<u>48</u>		<u>0,51</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1302179				
		всього заробітна плата, грн.					36185				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19847				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6626				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1358310				

		Всього по розділу 8					1358310				
		Розділ 9. Заповнення дверних прорізів 5 поверх									
877	КБ10-28-5 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	3	<u>484,84</u> 466,73	-	1455	1400	-	<u>6,0030</u>	<u>18,01</u>
878	С123-200 варіант 2	Блоки дверні дерев'яні 0,86Х2,06	м2	1,77	<u>8382,07</u>	-	14836	-	-	-	-
879	С123-200 варіант 9	Блоки дверні дерев'яні 0,68х2,07	м2	1,41	<u>8382,07</u>	-	11819	-	-	-	-
880	С123-200 варіант 4	Блоки дверні дерев'яні 0,78Х2,07	м2	1,61	<u>8382,07</u>	-	13495	-	-	-	-
881	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,184	<u>240,14</u>	-	524	-	-	-	-
882	С123-360 варіант 1	Наличники	м	31,8	<u>143,11</u>	-	4551	-	-	-	-
883	С1545-44 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	0,24	<u>932,83</u>	-	224	-	-	-	-
884	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,03	<u>13821,37</u> 13821,37	-	415	415	-	<u>151,6000</u>	<u>4,55</u>
885	С111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	3	<u>1468,96</u>	-	4407	-	-	-	-
886	КБ10-28-7 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	1	<u>693,57</u> 669,70	-	694	670	-	<u>8,6135</u>	<u>8,61</u>
887	С123-200 варіант 14	Дверний блок глухий, двостулковий, дерев'яний, без порогу, із м'якою шумопоглинаючою оббивкою (комплект - оббивка дверна шкірвініл, поролон + цвяхи)	м2	3,2469	<u>11340,07</u>	-	36820	-	-	-	-
888	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,786666	<u>240,14</u> 667	-	189	-	-	-	-
889	С1545-44 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	0,08	<u>932,83</u>	-	75	-	-	-	-
890	КР12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шару	100м2	0,216996	<u>3793,14</u> 3789,61	<u>1,11</u> 0,94	823	822	-	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>8,66</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
891	C111-1659-1 варіант 3	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,005533	647541,52	-	3583	-	-	-	-
892	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,01	13821,37	-	138	138	-	151,6000	1,52
893	C111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	1	13821,37 1468,96	-	1469	-	-	-	-
894	KP6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,04	1708,43 1708,43	-	68	68	-	23,4000	0,94
895	C111-950 варіант 2	Ручка-скоба Doganlar латунная Gulle античная бронза, L=335 мм Реставрація існуючих дверних полотен головного входу	шт	4	3570,16	-	14281	-	-	-	-
896	KP6-27-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) (Демонтаж) Установлення дверних доводчиків	100 шт	0,04	1195,90 1195,90	-	48	48	-	16,3800	0,66
897	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1632	3028,41 3028,41	-	494	494	-	44,6800	7,29
898	KP6-16-2	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	100 шт	0,2	601,64 601,64	-	120	120	-	9,0500	1,81
899	KP13-1-3	Виймання цілого скла з дерев'яних рам на замазці та штапиках площею скління до 1,0 м2	100м2	0,1045	4389,67 4389,67	-	459	459	-	66,0300	6,9
900	KB13-44-7 к2=1,15; к5=1,15	Шліфування поверхні дверних полотен та бічних панелей, каркасу дверей, фрамуг дрібним наждачним папером	м2	63,14	36,32 20,99	-	2293	1325	-	0,2875	18,15
901	KP12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, коробок та бічних панелей від лаку, у тому числі: змивка лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,6314	2819,42 2819,42	-	1780	1780	-	42,4100	26,78
902	C111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	31,7	510,65	-	16188	-	-	-	-
903	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії	10м	77,421	154,42 152,74	-	11955	11825	-	2,1500	166,46
904	KP12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,6314	944,16 899,47	-	596	568	-	13,5300	8,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
905	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпатлювання поверхні дерев'яних дверних полотен, бічних панелей, каркасу, фрамуг (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбіраною під тон деревини	100м2	0,032	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	251	220	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>2,83</u> -
906	С111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	5,76	<u>45,16</u> -	-	260	-	-	-	-
907	КР13-25-1	Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	100м2	0,6314	<u>59069,14</u> 59042,14	-	37296	37279	-	<u>716,2700</u> -	<u>452,25</u> -
908	КР12-48-3	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	100м2	0,6314	<u>1496,52</u> 1494,20	<u>1,11</u> 0,94	945	943	<u>1</u> 1	<u>15,7400</u> 0,0111	<u>9,94</u> 0,01
909	КР12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 3 шари (за 2 рази	100м2	0,6314	<u>3793,14</u> 3789,61	<u>1,11</u> 0,94	2395	2393	<u>1</u> 1	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>25,21</u> 0,01
910	С111-1659-1 варіант 3	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,005430	<u>647541,52</u> -	-	3516	-	-	-	-
911	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,08	<u>22,81</u> 18,61	-	2	1	-	<u>0,2800</u> -	<u>0,02</u> -
912	КВ24-4-1	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	1 м2	0,08	<u>2468,60</u> 2468,18	-	197	197	-	<u>26,0000</u> -	<u>2,08</u> -
913	С111-1292-1 варіант 2	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	0,05	<u>1551,05</u> -	-	78	-	-	-	-
914	КР6-25-5	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен, бічних панелей (дуб)	100 шт	0,12	<u>16872,85</u> 16380,23	<u>303,90</u> 257,44	2025	1966	<u>36</u> 31	<u>190,0700</u> 3,0303	<u>22,81</u> 0,36
915	КР13-3-1	Скління дерев'яних рам на штапиках з промазуванням фальців і скла площею до 0, 25 м2	100м2	0,1045	<u>107279,62</u> 10651,43	<u>23,38</u> 19,80	11211	1113	<u>2</u> 2	<u>145,8900</u> 0,2331	<u>15,25</u> 0,02
916	КР12-48-7	Гальванічна обробка (відновлення) покриття металевих елементів	100м2	0,0071	<u>8152,30</u> 3789,61	<u>1,11</u> 0,94	58	27	-	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>0,28</u> -
917	КР6-27-2	Монтаж металевих накладок з дверних полотен, 140х544 мм	100 шт	0,08	<u>1708,43</u> 1708,43	-	137	137	-	<u>23,4000</u> -	<u>1,87</u> -
918	С116-8 варіант 1	металеві накладки дверних полотен, 140х544 мм	шт	8	<u>293,08</u> -	-	2345	-	-	-	-
919	КР6-27-1	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	100 шт	0,08	<u>5622,45</u> 5622,45	-	450	450	-	<u>61,6700</u> -	<u>4,93</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
920	& C111-950-B3	Ручка дверна	шт	8	<u>1277,06</u>	-	10216	-	-	-	-
		Реставрації існуючих дверних полотен Д-12 (2-й поверх) - 9 шт.			-	-			-	-	-
921	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,3294	<u>3028,41</u>	-	998	998	-	<u>44,6800</u>	<u>14,72</u>
					3028,41	-			-	-	-
922	KP6-16-2	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	100 шт	0,72	<u>601,64</u>	-	433	433	-	<u>9,0500</u>	<u>6,52</u>
					601,64	-			-	-	-
923	KP12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та бічних панелей від лаку, у тому числі: змивка лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	2,5884	<u>2819,42</u>	-	7298	7298	-	<u>42,4100</u>	<u>109,77</u>
					2819,42	-			-	-	-
924	C111-1292-1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	129,42	<u>510,65</u>	-	66088	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
925	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії	10м	251,415	<u>154,42</u>	-	38824	38401	-	<u>2,1500</u>	<u>540,54</u>
					152,74	-			-	-	-
926	KP12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	2,5884	<u>944,16</u>	-	2444	2328	-	<u>13,5300</u>	<u>35,02</u>
					899,47	-			-	-	-
927	KB15-182-1	Шпатлювання поверхні дерев'яних дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбраною під тон деревини	100м2	0,1296	<u>7836,11</u>	<u>5,12</u>	1016	890	<u>1</u>	<u>88,3430</u>	<u>11,45</u>
	к2=1,15; к5=1,15				6868,67	4,34			1	0,0511	0,01
928	C111-2015-1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	23,328	<u>45,16</u>	-	1053	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
929	KP13-25-1	Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	100м2	2,5884	<u>59069,14</u>	-	152895	152825	-	<u>716,2700</u>	<u>1853,99</u>
					59042,14	-			-	-	-
930	KP12-48-3	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	100м2	2,5884	<u>1496,52</u>	<u>1,11</u>	3874	3868	<u>3</u>	<u>15,7400</u>	<u>40,74</u>
					1494,20	0,94			2	0,0111	0,03
931	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	100м2	2,5884	<u>3793,14</u>	<u>1,11</u>	9818	9809	<u>3</u>	<u>39,9200</u>	<u>103,33</u>
					3789,61	0,94			2	0,0111	0,03
932	C111-1659-1	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,022260	<u>647541,52</u>	-	14414	-	-	-	-
	варіант 3			24	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
933	KB24-4-1	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	1 м2	0,18	<u>2468,60</u> 2468,18	- -	444	444	- -	<u>26,0000</u> -	<u>4,68</u> -
934	C111-1292-1 варіант 2	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	0,45	<u>1551,05</u> -	- -	698	-	- -	- -	- -
935	KP6-25-5	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен, бічних панелей (дуб)	100 шт	0,81	<u>16872,85</u> 16380,23	<u>303,90</u> 257,44	13667	13268	<u>246</u> 209	<u>190,0700</u> 3,0303	<u>153,96</u> 2,45
936	KP12-48-7	Гальванічна обробка (відновлення) покриття металевих елементів	100м2	0,009	<u>8152,30</u> 3789,61	<u>1,11</u> 0,94	73	34	- -	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>0,36</u> -
937	KP6-27-1	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	100 шт	0,18	<u>5622,45</u> 5622,45	- -	1012	1012	- -	<u>61,6700</u> -	<u>11,1</u> -
938	& C111-950- B3	Ручка дверна	шт	18	<u>1277,06</u> -	- -	22987	-	- -	- -	- -
939	KP12-65-15	Реставрації існуючих дверцят таглухих заповнень внутрішніх вікон, порталів дверей (2-й поверх) Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверцят та порталів дверей звід олійної фарби (без демонтажу), у тому числі: змивка олійної фарби та лаку типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,2198	<u>2819,42</u> 2819,42	- -	620	620	- -	<u>42,4100</u> -	<u>9,32</u> -
940	KP12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) глухого заповнення внутрішніх вікон (дерев'яних) від олійної фарби (без демонтажу), у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,1644	<u>2819,42</u> 2819,42	- -	464	464	- -	<u>42,4100</u> -	<u>6,97</u> -
941	C111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	19,21	<u>510,65</u> -	- -	9810	-	- -	- -	- -
942	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії	10м	38,343	<u>154,42</u> 152,74	- -	5921	5857	- -	<u>2,1500</u> -	<u>82,44</u> -
943	KP12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,3842	<u>944,16</u> 899,47	- -	363	346	- -	<u>13,5300</u> -	<u>5,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
944	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпатлювання поверхні дерев'яних поверхонь (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбіраною під тон деревини	100м2	0,0219	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	172	150	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>1,93</u> -
945	С111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	3,942	<u>45,16</u> -	-	178	-	-	-	-
946	КР13-25-1	Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	100м2	0,3842	<u>59069,14</u> 59042,14	-	22694	22684	-	<u>716,2700</u> -	<u>275,19</u> -
947	КР12-41-4	Покриття дерев'яних елементів фарбою типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий, у 2 шари Витрата: до 40м2/гал (3,78 л)	100м2	0,3842	<u>13411,82</u> 12359,14	<u>1,11</u> 0,94	5153	4748	-	<u>158,9600</u> 0,0111	<u>61,07</u> -
948	С1113-246 варіант 1	Фарба типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий	т	0,00378	<u>647541,52</u> -	-	2448	-	-	-	-
949	КВ24-4-1	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	1 м2	0,02	<u>2468,60</u> 2468,18	-	49	49	-	<u>26,0000</u> -	<u>0,52</u> -
950	С111-1292-1 варіант 2	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	0,05	<u>1551,05</u> -	-	78	-	-	-	-
951	КР13-3-4	Встановлення у раму глухого заповнення (фанера), що відсутнє 1,0х1,68 м	100м2	0,0168	<u>14077,99</u> 4310,51	<u>23,38</u> 19,80	237	72	-	<u>59,0400</u> 0,2331	<u>0,99</u> -
952	С1632-116 варіант 1	Фанера	м2	1,68	<u>285,30</u> -	-	479	-	-	-	-
953	КР6-14-1	Реставрація існуючих дверних полотен та порталів Ді-34 (4-й поверх) Знімання дверних полотен	100 м2	0,025	<u>3028,41</u> 3028,41	-	76	76	-	<u>44,6800</u> -	<u>1,12</u> -
954	КР6-16-2	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	100 шт	0,05	<u>601,64</u> 601,64	-	30	30	-	<u>9,0500</u> -	<u>0,45</u> -
955	КР12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,0663	<u>2819,42</u> 2819,42	-	187	187	-	<u>42,4100</u> -	<u>2,81</u> -
956	С111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	3,315	<u>510,65</u> -	-	1693	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
957	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	10м	5,795	<u>154,42</u> 152,74	-	895	885	-	<u>2,1500</u>	<u>12,46</u>
958	KP12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,0663	<u>944,16</u> 899,47	-	63	60	-	<u>13,5300</u>	<u>0,9</u>
959	KB15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштів, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбраною під тон деревини	100м2	0,0033	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	26	23	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>0,29</u>
960	C111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	0,594	<u>45,16</u>	-	27	-	-	-	-
961	KP13-25-1	Шліфування полотен, коробок, лиштів за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	100м2	0,0663	<u>59069,14</u> 59042,14	-	3916	3914	-	<u>716,2700</u>	<u>47,49</u>
962	KP12-48-3	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	100м2	0,15912	<u>1496,52</u> 1494,20	<u>1,11</u> 0,94	238	238	-	<u>15,7400</u> 0,0111	<u>2,5</u>
963	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	100м2	0,15912	<u>3793,14</u> 3789,61	<u>1,11</u> 0,94	604	603	-	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>6,35</u>
964	C111-1659-1 варіант 3	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,006094	<u>647541,52</u> 26	-	3946	-	-	-	-
965	KB24-4-1	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	1 м2	0,04	<u>2468,60</u> 2468,18	-	99	99	-	<u>26,0000</u>	<u>1,04</u>
966	C111-1292-1 варіант 2	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	0,24	<u>1551,05</u>	-	372	-	-	-	-
967	KP6-25-5	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен (дуб)	100 шт	0,02	<u>16872,85</u> 16380,23	<u>303,90</u> 257,44	337	328	<u>6</u> 5	<u>190,0700</u> 3,0303	<u>3,8</u> 0,06
968	KP6-27-1	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	100 шт	0,01	<u>5622,45</u> 5622,45	-	56	56	-	<u>61,6700</u>	<u>0,62</u>
969	& C111-950-B3	Ручка дверна	шт	1	<u>1277,06</u>	-	1277	-	-	-	-
970	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,01	<u>13821,37</u> 13821,37	-	138	138	-	<u>151,6000</u>	<u>1,52</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
971	C111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	1	<u>1468,96</u>	-	1469	-	-	-	-
		Реставрація існуючих дверних полотен та порталів Ді-28, Ді-29, Ді-30, Ді-31, потрал прим. 3-8 (3-й поверх)			-	-			-	-	-
972	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,2695	<u>3028,41</u>	-	816	816	-	<u>44,6800</u>	<u>12,04</u>
					3028,41	-			-	-	-
973	KP6-16-2	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	100 шт	0,56	<u>601,64</u>	-	337	337	-	<u>9,0500</u>	<u>5,07</u>
					601,64	-			-	-	-
974	KP12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	1,0376	<u>2819,42</u>	-	2925	2925	-	<u>42,4100</u>	<u>44</u>
					2819,42	-			-	-	-
975	C111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	51,88	<u>510,65</u>	-	26493	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
976	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонки на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	10м	101,752	<u>154,42</u>	-	15713	15542	-	<u>2,1500</u>	<u>218,77</u>
					152,74	-			-	-	-
977	KP12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,4425	<u>944,16</u>	-	418	398	-	<u>13,5300</u>	<u>5,99</u>
					899,47	-			-	-	-
978	KB15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпатлювання поверхні дерев'яних дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбіраною під тон деревини	100м2	0,0158	<u>7836,11</u>	<u>5,12</u>	124	109	-	<u>88,3430</u>	<u>1,4</u>
					6868,67	4,34			-	0,0511	-
979	C111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	2,844	<u>45,16</u>	-	128	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
980	KP13-25-1	Шліфування полотен, коробок, лиштви за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	100м2	1,0376	<u>59069,14</u>	-	61290	61262	-	<u>716,2700</u>	<u>743,2</u>
					59042,14	-			-	-	-
981	KP12-48-3	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	100м2	1,0376	<u>1496,52</u>	<u>1,11</u>	1553	1550	<u>1</u>	<u>15,7400</u>	<u>16,33</u>
					1494,20	0,94			<u>1</u>	0,0111	0,01
982	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	100м2	1,0376	<u>3793,14</u>	<u>1,11</u>	3936	3932	<u>1</u>	<u>39,9200</u>	<u>41,42</u>
					3789,61	0,94			<u>1</u>	0,0111	0,01
983	C111-1659-1 варіант 3	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,008923	<u>647541,52</u>	-	5778	-	-	-	-
				36	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
984	KB24-4-1	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	1 м2	0,4	<u>2468,60</u> 2468,18	-	987	987	-	<u>26,0000</u>	<u>10,4</u>
985	C111-1292-1 варіант 2	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	0,3	<u>1551,05</u>	-	465	-	-	-	-
986	KP6-25-5	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен (дуб)	100 шт	0,05	<u>16872,85</u> 16380,23	<u>303,90</u> 257,44	844	819	<u>15</u> 13	<u>190,0700</u> 3,0303	<u>9,5</u> 0,15
987	KP6-27-1	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	100 шт	0,28	<u>5622,45</u> 5622,45	-	1574	1574	-	<u>61,6700</u>	<u>17,27</u>
988	& C111-950- B3	Ручка дверна	шт	28	<u>1277,06</u>	-	35758	-	-	-	-
989	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,08	<u>13821,37</u> 13821,37	-	1106	1106	-	<u>151,6000</u>	<u>12,13</u>
990	C111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	8	<u>1468,96</u>	-	11752	-	-	-	-
991	KP6-27-2	Установлення доводчиків дверних]	100 шт	0,02	<u>1708,43</u> 1708,43	-	34	34	-	<u>23,4000</u>	<u>0,47</u>
992	C111-950 варіант 1	Доводчик дверний	шт	2	<u>1468,96</u>	-	2938	-	-	-	-
993	KP7-31-1	Монтаж відбійника плоского типу дошка WG 150-2 (ARFEN, Турція), система захисту стін та дверей з вініловим профілем на низ дверей (відбійник), 150х600 мм, колір - білий (або сірий)	100м	0,024	<u>1032,48</u> 1014,84	<u>2,23</u> 1,89	25	24	-	<u>13,9000</u> 0,0222	<u>0,33</u> -
994	& C1545- 175-3-2M варіант 3	Відбійник плоского типу дошка WG 150-2 (ARFEN, Турція)	шт	4	<u>836,76</u>	-	3347	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							795673	429508	<u>316</u> 269		<u>5365,83</u> 3,15
Разом будівельні роботи, грн.							795673				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							365849				
всього заробітна плата, грн.							429777				
Загальновиробничі витрати, грн.							241802				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							643,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							82225				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1037475				

		Всього по розділу 9					1037475				
		Розділ 10. Дверні та віконні укоси									
995	КР11-50-4	ДВЕРНІ УКОСИ 1-го ПОВЕРХУ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	100м2	0,1863	<u>4939,76</u> 4527,29	<u>412,47</u> 117,27	920	843	<u>77</u> 22	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>12,69</u> 0,24
996	КБ15-63-2 к=0,8; к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,1457	<u>16939,04</u> 16906,27	<u>32,77</u> 27,76	2468	2463	<u>5</u> 4	<u>225,6576</u> 0,3268	<u>32,88</u> 0,05
997	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,3756	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	608	229	<u>52</u> 14	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,13</u> 0,18
998	КР11-30-1	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,3756	<u>26543,47</u> 26274,08	<u>269,39</u> 228,21	9970	9869	<u>101</u> 86	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>112,89</u> 1,01
999	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,57752	<u>8292,21</u> -	<u>-</u> -	13081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ15-182-1 0 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,3756	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	2943	2580	<u>2</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>33,18</u> 0,02
100	КБ15-182-3 1 к=2; к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3756	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	1534	1530	<u>3</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>18,56</u> 0,03
100	С1546-23-3 2 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,202824	<u>8292,21</u> -	<u>-</u> -	1682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КР12-49-6 3	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,3756	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	1510	1441	<u>-</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>18,53</u> -
100	С111-334 4 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,00939	<u>110405,03</u> -	<u>-</u> -	1037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВІКОННІ УКОСИ 2-го ПОВЕРХУ (відновлення тягнутих профілів віконних укосів 2-го поверху)									
100	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін	100м2	0,1842	<u>2819,42</u>	-	519	519	-	<u>42,4100</u>	<u>7,81</u>
5		від олійної, перхлорвінілової фарби			2819,42	-			-	-	-
100	КР12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700	100м2	0,1842	<u>2819,42</u>	-	519	519	-	<u>42,4100</u>	<u>7,81</u>
6		(витрата 0,5 кг/м2)			2819,42	-			-	-	-
100	С111-1292-1	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	9,21	<u>403,55</u>	-	3717	-	-	-	-
7	варіант 3				-	-			-	-	-
100	КВ3-14-1	Очищення тягнутих профілів по периметру	10м	0,035	<u>171,36</u>	-	6	5	-	<u>2,1500</u>	<u>0,08</u>
8		укосів вікон (деталь № 2) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)			152,74	-			-	-	-
100	КР11-7-1	Реставрація (відновлення) тягнутого	100м2	0,0373	<u>54524,28</u>	<u>1176,04</u>	2034	1326	<u>44</u>	<u>441,5000</u>	<u>16,47</u>
9		профілю по периметру укосів вікон (деталь № 2) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)			35549,58	485,97			<u>18</u>	<u>5,5521</u>	<u>0,21</u>
101	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін	100м2	0,1842	<u>1619,22</u>	<u>139,23</u>	298	112	<u>26</u>	<u>8,3400</u>	<u>1,54</u>
0		сумішшю типу Ферозіт Грунт 15			608,90	37,97			<u>7</u>	<u>0,4715</u>	<u>0,09</u>
101	КБ15-182-1	Виведення граней профілю шляхом	100м2	0,0504	<u>7836,11</u>	<u>5,12</u>	395	346	-	<u>88,3430</u>	<u>4,45</u>
1	к2=1,15; к5=1,15	нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару			6868,67	4,34			-	<u>0,0511</u>	-
101	С111-2015-3	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	5,04	<u>28,65</u>	-	144	-	-	-	-
2	варіант 4				-	-			-	-	-
101	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки	100м2	0,0504	<u>2041,85</u>	<u>3,84</u>	103	103	-	<u>24,7020</u>	<u>1,24</u>
3	к2=1,15; к5=1,15	до норм 15-182-1, 15-182-2			2036,19	3,25			-	<u>0,0383</u>	-
101	КР12-27-1	Грунтування поверхні тягнутих профілів	100м2	0,0504	<u>1619,22</u>	<u>139,23</u>	82	31	<u>7</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,42</u>
4		по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням			608,90	37,97			<u>2</u>	<u>0,4715</u>	<u>0,02</u>
101	КР12-49-6	Поліпшене фарбування тягнутих профілів	100м2	0,1842	<u>4020,13</u>	<u>1,11</u>	741	707	-	<u>49,3400</u>	<u>9,09</u>
5		по периметру укосів вікон акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5—8 м 2 /л при одношаровому нанесенні			3836,19	0,94			-	<u>0,0111</u>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	C111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,004605	110405,03	-	508	-	-	-	-
6	варіант 5				-	-			-	-	-
101	KP12-65-15	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	100м2	0,1471	2819,42	-	415	415	-	42,4100	6,24
7					2819,42	-			-	-	-
101	KP11-50-4	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні, товщина шару до 10 мм	100м2	0,0461	4939,76	412,47	228	209	19	68,1000	3,14
8					4527,29	117,27			5	1,3038	0,06
101	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,1932	1619,22	139,23	313	118	27	8,3400	1,61
9					608,90	37,97			7	0,4715	0,09
102	KP11-30-1	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 10 мм , штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,0461	26543,47	269,39	1224	1211	13	300,5500	13,86
0					26274,08	228,21			11	2,6862	0,12
102	C1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,06454	8292,21	-	535	-	-	-	-
1	варіант 1				-	-			-	-	-
102	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1932	7836,11	5,12	1514	1327	1	88,3430	17,07
2	к2=1,15; к5=1,15				6868,67	4,34			1	0,0511	0,01
102	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1932	4083,69	7,68	789	787	1	49,4040	9,54
3	к=2; к2=1, 15; к5=1,15				4072,37	6,51			1	0,0766	0,01
102	C1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,104328	8292,21	-	865	-	-	-	-
4	варіант 1				-	-			-	-	-
102	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,1932	1619,22	139,23	313	118	27	8,3400	1,61
5					608,90	37,97			7	0,4715	0,09
102	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,3152	4020,13	1,11	1267	1209	-	49,3400	15,55
6					3836,19	0,94			-	0,0111	-
102	C111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,00788	110405,03	-	870	-	-	-	-
7	варіант 5				-	-			-	-	-
102	KP12-65-15	Очищення від нашарувань олійної фарби дерев'яної профільованої лиштви, hпрофілю=160 мм Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0151	2819,42	-	43	43	-	42,4100	0,64
8					2819,42	-			-	-	-
102	KP12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0151	2819,42	-	43	43	-	42,4100	0,64
9					2819,42	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	C111-1292-1 0 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	0,755	<u>403,55</u>	-	305	-	-	-	-
103	KB3-14-1 1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	10м	3,48	<u>154,42</u> 152,74	-	537	532	-	<u>2,1500</u>	<u>7,48</u>
103	KB15-182-1 2 к2=1,15; к5=1,15	Шпатлювання поверхні дерев'яних дверних полотен, лиштів, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбіраною під тон деревини	100м2	0,0032	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	25	22	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>0,28</u>
103	C111-2015-1 3 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	0,576	<u>45,16</u>	-	26	-	-	-	-
103	KP12-48-7 4	Фарбування поверхні дерев'яної лиштиви акриловою лазурю для дерева Feidal Holzlasur (білий) у 3 шари (витрата - 1 л на 7-12м? одношарового покриття в залежності від способу нанесення та деревини) у 2 шари	100м2	0,0151	<u>3793,14</u> 3789,61	<u>1,11</u> 0,94	57	57	-	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>0,6</u>
103	C111-1659-1 5 варіант 8	Акрилова лазур для дерева Feidal Holzlasur (білий) ВІКОННІ УКОСИ 3-го ПОВЕРХУ (відновлення тягнутих профілів віконних укосів 3-го поверху)	т	0,000188 75	<u>426695,54</u>	-	81	-	-	-	-
103	KP12-65-15 6	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,1746	<u>2819,42</u> 2819,42	-	492	492	-	<u>42,4100</u>	<u>7,4</u>
103	C111-1292-1 7 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	8,73	<u>403,55</u>	-	3523	-	-	-	-
103	KB3-14-1 8	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 4-1) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)	10м	0,582	<u>154,42</u> 152,74	-	90	89	-	<u>2,1500</u>	<u>1,25</u>
103	KP11-7-1 9	Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон (деталь № 4-1) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)	100м2	0,0437	<u>54524,28</u> 35549,58	<u>1176,04</u> 485,97	2383	1554	<u>51</u> 21	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>19,29</u> 0,24
104	KP12-27-1 0	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,1746	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	283	106	<u>24</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,46</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	КБ15-182-1 1 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,0504	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	395	346	- -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>4,45</u> -
104	С111-2015-3 2 варіант 4	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	5,04	<u>28,65</u> -	- -	144	-	- -	- -	- -
104	КБ15-182-3 3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0086	<u>2041,85</u> 2036,19	<u>3,84</u> 3,25	18	18	- -	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>0,21</u> -
104	КР12-27-1 4	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням	100м2	0,0504	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	82	31	<u>7</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,42</u> 0,02
104	КР12-49-6 5	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,1746	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	702	670	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>8,61</u> -
104	С111-334 6 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,004365	<u>110405,03</u> -	- -	482	-	- -	- -	- -
104	КР11-50-1 7	Демонтаж тягнутих прямокутних, аркових профілів по периметру укосів вікон (деталь № 4-2) для можливості заміни вікон	100м2	0,163	<u>4463,76</u> 4051,29	<u>412,47</u> 117,27	728	660	<u>68</u> 19	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>9,93</u> 0,21
104	КР11-7-1 8	Відновлення штукатурних тяг профілю (деталь № 4-2) шляхом натягування правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обрізк, до 60 мм)	100м2	0,163	<u>54524,28</u> 35549,58	<u>1176,04</u> 485,97	8887	5795	<u>192</u> 79	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>71,96</u> 0,9
104	КР12-27-1 9	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,163	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	264	99	<u>23</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,36</u> 0,08
105	КР11-7-1 0	Виведення аркових штукатурних тяг профілю (деталь № 4-2) шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - грунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми	100м2	0,163	<u>54524,28</u> 35549,58	<u>1176,04</u> 485,97	8887	5795	<u>192</u> 79	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>71,96</u> 0,9
105	КБ15-182-1 1 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,163	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	1277	1120	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>14,4</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	C111-2015-3	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	16,3	<u>28,65</u>	-	467	-	-	-	-
2	варіант 4				-	-			-	-	-
105	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,163	<u>2041,85</u>	<u>3,84</u>	333	332	<u>1</u>	<u>24,7020</u>	<u>4,03</u>
3	к2=1,15; к5=1,15				2036,19	3,25			1	0,0383	0,01
105	KP12-27-1	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням	100м2	0,163	<u>1619,22</u>	<u>139,23</u>	264	99	<u>23</u>	<u>8,3400</u>	<u>1,36</u>
4					608,90	37,97			6	0,4715	0,08
105	KP12-49-6	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів вікон акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,163	<u>4020,13</u>	<u>1,11</u>	655	625	-	<u>49,3400</u>	<u>8,04</u>
5					3836,19	0,94			-	0,0111	-
105	C111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,004075	<u>110405,03</u>	-	450	-	-	-	-
6	варіант 5				-	-			-	-	-
105	KP12-65-15	Дверні укоси	100м2	0,1178	<u>2819,42</u>	-	332	332	-	<u>42,4100</u>	<u>5</u>
7		Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару			2819,42	-			-	-	-
105	KP11-50-4	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні	100м2	0,2373	<u>4939,76</u>	<u>412,47</u>	1172	1074	<u>98</u>	<u>68,1000</u>	<u>16,16</u>
8					4527,29	117,27			28	1,3038	0,31
105	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,3117	<u>1619,22</u>	<u>139,23</u>	505	190	<u>43</u>	<u>8,3400</u>	<u>2,6</u>
9					608,90	37,97			12	0,4715	0,15
106	KP11-30-1	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм , штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,2373	<u>26543,47</u>	<u>269,39</u>	6299	6235	<u>64</u>	<u>300,5500</u>	<u>71,32</u>
0					26274,08	228,21			54	2,6862	0,64
106	C1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,99666	<u>8292,21</u>	-	8265	-	-	-	-
1	варіант 1				-	-			-	-	-
106	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,3117	<u>7836,11</u>	<u>5,12</u>	2443	2141	<u>2</u>	<u>88,3430</u>	<u>27,54</u>
2	к2=1,15; к5=1,15				6868,67	4,34			1	0,0511	0,02
106	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3117	<u>4083,69</u>	<u>7,68</u>	1273	1269	<u>2</u>	<u>49,4040</u>	<u>15,4</u>
3	к2=1,15; к5=1,15				4072,37	6,51			2	0,0766	0,02
106	C1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,168318	<u>8292,21</u>	-	1396	-	-	-	-
4	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106 5	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,3117	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	505	190	<u>43</u> 12	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,6</u> 0,15
106 6	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,3117	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	1253	1196	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>15,38</u> -
106 7	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,007792 5	<u>110405,03</u> -	- -	860	-	- -	- -	- -
106 8	КР12-65-15	4 ПОВЕРХ. Відновленню тягнутих профілів віконних укосів 4-го поверху (деталь № 2)	100м2	0,0302	<u>2819,42</u> 2819,42	- -	85	85	- -	<u>42,4100</u> -	<u>1,28</u> -
106 9	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0302	<u>2819,42</u> 2819,42	- -	85	85	- -	<u>42,4100</u> -	<u>1,28</u> -
107 0	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	1,51	<u>403,55</u> -	- -	609	-	- -	- -	- -
107 1	КР11-7-1	Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон (деталь № 2) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)	100м2	0,0106	<u>54524,28</u> 35549,58	<u>1176,04</u> 485,97	578	377	<u>12</u> 5	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>4,68</u> 0,06
107 2	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,0106	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	17	6	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,09</u> -
107 3	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,0302	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	237	207	- -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>2,67</u> -
107 4	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	3,02	<u>28,65</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -
107 5	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0302	<u>2041,85</u> 2036,19	<u>3,84</u> 3,25	62	61	- -	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>0,75</u> -
107 6	КР12-27-1	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням	100м2	0,0302	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	49	18	<u>4</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,25</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107 7	КР12-49-6	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м ² /л при одношаровому нанесенні	100м ²	0,0302	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	121	116	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>1,49</u> -
107 8	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,000755	<u>110405,03</u> -	-	83	-	-	-	-
107 9	КР12-65-15	Дверні укоси 4 поверх Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м ²) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м ²	0,1451	<u>2819,42</u> 2819,42	-	409	409	-	<u>42,4100</u> -	<u>6,15</u> -
108 0	С111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м ²)	кг	7,255	<u>510,65</u> -	-	3705	-	-	-	-
108 1	КВ3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільюнок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	10м	11,16	<u>154,42</u> 152,74	-	1723	1705	-	<u>2,1500</u> -	<u>23,99</u> -
108 2	КР12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м ²	0,1451	<u>944,16</u> 899,47	-	137	131	-	<u>13,5300</u> -	<u>1,96</u> -
108 3	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпатлювання поверхні дерев'яних дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбіраною під тон деревини	100м ²	0,0059	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	46	41	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>0,52</u> -
108 4	С111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	1,062	<u>45,16</u> -	-	48	-	-	-	-
108 5	КР13-25-1	Шліфування полотен, коробок, лиштви за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	100м ²	0,1451	<u>59069,14</u> 59042,14	-	8571	8567	-	<u>716,2700</u> -	<u>103,93</u> -
108 6	КР12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	100м ²	0,1451	<u>3793,14</u> 3789,61	<u>1,11</u> 0,94	550	550	-	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>5,79</u> -
108 7	С111-1659-1 варіант 7	Фарба типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий	т	0,003700 05	<u>647541,52</u> -	-	2396	-	-	-	-
108 8	КР12-65-15	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	100м ²	0,1366	<u>2819,42</u> 2819,42	-	385	385	-	<u>42,4100</u> -	<u>5,79</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108 9	KP11-50-4	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні	100м2	0,1794	<u>4939,76</u> 4527,29	<u>412,47</u> 117,27	886	812	<u>74</u> 21	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>12,22</u> 0,23
109 0	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,2795	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	453	170	<u>39</u> 11	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,33</u> 0,13
109 1	KP11-30-1	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм , штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,1692	<u>26543,47</u> 26274,08	<u>269,39</u> 228,21	4491	4446	<u>45</u> 39	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>50,85</u> 0,45
109 2	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,72492	<u>8292,21</u> -	<u>-</u> -	6011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109 3	KB15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,316	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	2476	2170	<u>2</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>27,92</u> 0,02
109 4	KB15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,316	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	1290	1287	<u>2</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>15,61</u> 0,02
109 5	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,17064	<u>8292,21</u> -	<u>-</u> -	1415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109 6	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,316	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	512	192	<u>44</u> 12	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,64</u> 0,15
109 7	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,3152	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	1267	1209	<u>-</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>15,55</u> -
109 8	C111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,0079	<u>110405,03</u> -	<u>-</u> -	872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109 9	KB15-80-4 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15	ДВЕРНІ УКОСИ 5-ГО ПОВЕРХУ Демонтаж МДФ сайдингу з укосів	100 м2	0,0496	<u>10355,09</u> 9997,12	<u>264,29</u> 94,49	514	496	<u>13</u> 5	<u>116,0028</u> 1,0521	<u>5,75</u> 0,05
110 0	KP13-10-1	Знімання шпалер вінілових	100м2	0,0155	<u>1283,73</u> 1283,73	<u>-</u> -	20	20	<u>-</u> -	<u>19,3100</u> -	<u>0,3</u> -
110 1	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,2114	<u>4463,76</u> 4051,29	<u>412,47</u> 117,27	944	856	<u>88</u> 25	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>12,88</u> 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110 2	КР12-27-1	Грунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,2269	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	367	138	<u>32</u> 9	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,89</u> 0,11
110 3	КР11-30-1	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,2114	<u>26543,47</u> 26274,08	<u>269,39</u> 228,21	5611	5554	<u>57</u> 48	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>63,54</u> 0,57
110 4	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,88788	<u>8292,21</u> -	-	7362	-	-	-	-
110 5	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2269	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	1778	1559	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>20,05</u> 0,01
110 6	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2269	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	927	924	<u>2</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>11,21</u> 0,02
110 7	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,122526	<u>8292,21</u> -	-	1016	-	-	-	-
110 8	КР12-27-1	Грунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,2269	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	367	138	<u>32</u> 9	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,89</u> 0,11
110 9	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,2269	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	912	870	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>11,2</u> -
111 0	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,005672 5	<u>110405,03</u> -	-	626	-	-	-	-
111 1	КР12-65-15	Реставрація існуючих дверних укосів 5 поверху Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,0693	<u>2819,42</u> 2819,42	-	195	195	-	<u>42,4100</u> -	<u>2,94</u> -
111 2	С111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	3,465	<u>510,65</u> -	-	1769	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111 3	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонки на існуючих дверних полотнах, лиштках після дії змивки дії	10м	13,02	<u>154,42</u> 152,74	-	2011	1989	-	<u>2,1500</u>	<u>27,99</u>
111 4	KP12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,0693	<u>944,16</u> 899,47	-	65	62	-	<u>13,5300</u>	<u>0,94</u>
111 5	KB15-182-1	Шпатлювання поверхні дерев'яних елементів, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбіраною під тон деревини	100м2	0,00021	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	2	1	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>0,02</u>
111 6	C111-2015-1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	0,0378	<u>45,16</u>	-	2	-	-	-	-
111 7	KP13-25-1	Шліфування дерев'яних елементів за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	100м2	0,0693	<u>59069,14</u> 59042,14	-	4093	4092	-	<u>716,2700</u>	<u>49,64</u>
111 8	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	100м2	0,0693	<u>3793,14</u> 3789,61	<u>1,11</u> 0,94	263	263	-	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>2,77</u>
111 9	C111-1659-1	Фарба типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий	т	0,001767 15	<u>647541,52</u>	-	1144	-	-	-	-
112 0	KP5-8-9	ВІКОННІ УКОСИ 5-го ПОВЕРХУ (Відновлення тягнутих профілів віконних укосів 5-го поверху (деталь № 5)	100 м2	0,0132	<u>82064,79</u> 18616,05	<u>417,45</u> 353,63	1083	246	6 5	<u>233,8700</u> 4,1625	<u>3,09</u> 0,05
112 1	KB12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	<u>707,84</u> 206,08	-	708	206	-	<u>2,5000</u>	<u>2,5</u>
112 2	KP11-50-4	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 5) від зруйнованого та розтрісканого штукатурного розчину (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо), глибина тріщин до 65 мм, ширина до 15 мм	100м2	0,0018	<u>4939,76</u> 4527,29	<u>412,47</u> 117,27	9	8	1 -	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>0,12</u>
112 3	KB3-14-1	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 5) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)	10м	1,18	<u>154,42</u> 152,74	-	182	180	-	<u>2,1500</u>	<u>2,54</u>
112 4	KP12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0295	<u>2819,42</u> 2819,42	-	83	83	-	<u>42,4100</u>	<u>1,25</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	C111-1292-1	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	1,475	<u>403,55</u>	-	595	-	-	-	-
5	варіант 3				-	-			-	-	-
112	KP12-27-1	ґрунтування тріщин (деталь №5) сумішшю	100м2	0,0171	<u>1619,22</u>	<u>139,23</u>	28	10	<u>2</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,14</u>
6		сумішшю типу Ферозіт Грунт 15			<u>608,90</u>	<u>37,97</u>			<u>1</u>	<u>0,4715</u>	<u>0,01</u>
		(витрата 0,1-0,2 л на 1м?)									
112	KP11-7-1	закладення тріщин у профілі (пластичний	100м2	0,0018	<u>62989,84</u>	<u>1176,04</u>	113	64	<u>2</u>	<u>441,5000</u>	<u>0,79</u>
7		алебастровий розчин), ширина до 15 мм,			<u>35549,58</u>	<u>485,97</u>			<u>1</u>	<u>5,5521</u>	<u>0,01</u>
		глибина до 65 мм									
112	KP12-27-1	ґрунтування профілю (деталь №5)	100м2	0,0295	<u>1619,22</u>	<u>139,23</u>	48	18	<u>4</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,25</u>
8		сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15			<u>608,90</u>	<u>37,97</u>			<u>1</u>	<u>0,4715</u>	<u>0,01</u>
		(витрата 0,1- 0,2 л на 1м2) перед									
		відновленням									
112	KP11-7-1	відновлення штукатурних тяг профілю	100м2	0,0165	<u>54524,28</u>	<u>1176,04</u>	900	587	<u>19</u>	<u>441,5000</u>	<u>7,28</u>
9		шляхом натягування правилом із			<u>35549,58</u>	<u>485,97</u>			<u>8</u>	<u>5,5521</u>	<u>0,09</u>
		пластичного гіпсового розчину (шар -									
		грунт, до 3 мм) для придання правильної									
		геометричної форми									
113	KP12-27-1	Ґрунтування поверхні тягнутого профілю по	100м2	0,0165	<u>2271,77</u>	<u>139,23</u>	37	10	<u>2</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,14</u>
0		периметру укосів вікон сумішшю типу			<u>608,90</u>	<u>37,97</u>			<u>1</u>	<u>0,4715</u>	<u>0,01</u>
		Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м2)									
		перед оздобленням									
113	КБ15-182-1	Виведення граней профілю шляхом	100м2	0,0295	<u>7836,11</u>	<u>5,12</u>	231	203	-	<u>88,3430</u>	<u>2,61</u>
1	к2=1,15;	нанесення фінішного шару із			<u>6868,67</u>	<u>4,34</u>			-	<u>0,0511</u>	-
	к5=1,15	шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340,									
		товщина до 2 мм із виведенням кутів,									
		витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару									
113	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки	100м2	0,0295	<u>2041,85</u>	<u>3,84</u>	60	60	-	<u>24,7020</u>	<u>0,73</u>
2	к2=1,15;	до норм 15-182-1, 15-182-2			<u>2036,19</u>	<u>3,25</u>			-	<u>0,0383</u>	-
	к5=1,15										
113	C111-2015-3	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	2,95	<u>28,65</u>	-	85	-	-	-	-
3	варіант 4				-	-			-	-	-
113	KP12-27-1	Ґрунтування поверхні тянутих профілів	100м2	0,0295	<u>1619,22</u>	<u>139,23</u>	48	18	<u>4</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,25</u>
4		по периметру укосів вікон сумішшю типу			<u>608,90</u>	<u>37,97</u>			<u>1</u>	<u>0,4715</u>	<u>0,01</u>
		Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на									
		1м?) перед оздобленням									
113	KP12-49-6	Поліпшене фарбування тянутих профілів	100м2	0,0295	<u>4020,13</u>	<u>1,11</u>	119	113	-	<u>49,3400</u>	<u>1,46</u>
5		по периметру укосів вікон акриловою			<u>3836,19</u>	<u>0,94</u>			-	<u>0,0111</u>	-
		фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2									
		шари Витрата: - для поглинаючих									
		поверхонь: 5—8 м 2 /л при одношаровому									
		нанесенні									
113	C111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,000737	<u>110405,03</u>	-	81	-	-	-	-
6	варіант 5			5	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 10					183432	101164	<u>1727</u>		<u>1265,06</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					183432		727		8,46
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80541				
		всього заробітна плата, грн.					101891				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57368				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					152,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19522				
		Всього будівельні роботи, грн.					240800				

		Всього по розділу 10					240800				
		Розділ 11. Існуючі металеві елементи огороження сходів, деталь № 1 (осі 1'-2' / В-Д')									
113	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії	м2	10,4	<u>22,81</u>	-	237	194	-	<u>0,2800</u>	<u>2,91</u>
7		металевими щітками			18,61	-			-	-	-
113	КВ20-2-9	Очищення елементів металевої огорожі	1 дм2	2704	<u>23,30</u>	-	63003	51268	-	<u>0,2300</u>	<u>621,92</u>
8		(деталь 1) від нашарувань старої фарби, шпателем із застосуванням Змивки старої фарби Vody 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)			18,96	-			-	-	-
113	КР12-27-1	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,208	<u>2652,56</u>	<u>139,23</u>	552	127	<u>29</u>	<u>8,3400</u>	<u>1,73</u>
9					608,90	37,97			8	<u>0,4715</u>	<u>0,1</u>
114	КР12-31-6	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1	100м2	0,208	<u>18630,32</u>	-	3875	1372	-	<u>85,9100</u>	<u>17,87</u>
0		DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)			6595,31	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					67667	52961	<u>29</u>		<u>644,43</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					67667		8		0,1
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14677				
		всього заробітна плата, грн.					52969				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29381				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9892				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					97048				

		Всього по розділу 11					97048				
		Розділ 12. відновлення втрачених металевих елементів огороження сходів, деталь № 1 (осі 1'-2' / В-Д')									
114	КР20-12-1	(Демонтаж) Демонтаж залишків (уламків)	1т	0,01418	<u>8546,50</u>	<u>2808,74</u>	121	81	<u>40</u>	<u>62,0970</u>	<u>0,88</u>
	1 к дем.=0,7	зламаних металевих елементів огороження із сходинок			<u>5737,76</u>	<u>390,25</u>			<u>6</u>	<u>3,7222</u>	<u>0,05</u>
114	КР3-46-1	Очищення монтажних отворів у сходинок перед монтажем нових елементів від бруду та уламків	100 м2	0,016	<u>6444,59</u>	-	103	103	-	<u>88,2400</u>	<u>1,41</u>
	2				<u>6442,40</u>	-			-	-	-
114	КР20-12-1	Встановлення кованого елементу огороження сходів (деталь № 1), монтаж у отвір сходинок на суміші MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	1т	0,1953	<u>13394,71</u>	<u>4012,48</u>	2616	1601	<u>784</u>	<u>88,7100</u>	<u>17,33</u>
	3				<u>8196,80</u>	<u>557,51</u>			<u>109</u>	<u>5,3174</u>	<u>1,04</u>
114	С111-2009-3	суміш MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	кг	52,39	<u>49,45</u>	-	2591	-	-	-	-
	4 варіант 1				-	-			-	-	-
114	& С111-787-5	Ковані елементи огороження	шт	31	<u>5306,02</u>	-	164487	-	-	-	-
	1 варіант 1				-	-			-	-	-
114	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	4,96	<u>22,81</u>	-	113	92	-	<u>0,2800</u>	<u>1,39</u>
	6				<u>18,61</u>	-			-	-	-
114	КР12-27-1	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,0992	<u>2652,56</u>	<u>139,23</u>	263	60	<u>14</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,83</u>
	7				<u>608,90</u>	<u>37,97</u>			<u>4</u>	<u>0,4715</u>	<u>0,05</u>
114	КР12-31-6	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Котрозіт антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)	100м2	0,0992	<u>18630,32</u>	-	1848	654	-	<u>85,9100</u>	<u>8,52</u>
	8				<u>6595,31</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					172142	2591	<u>838</u>		<u>30,36</u>
									<u>119</u>		<u>1,14</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					172142				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					168713				
		всього заробітна плата, грн.					2710				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 12					1464 3,77 482 173606 173606				
		Розділ 13. Відновлення втрачених металевих елементів огороження сходів, деталей № 3 (осі 7'-8' / В'-Е')									
114	КР20-12-1 9 к дем.=0,7	(Демонтаж) Демонтаж залишків (уламків) зламаних металевих елементів огороження із сходинок	1т	0,00656	<u>8546,50</u> 5737,76	<u>2808,74</u> 390,25	56	38	<u>18</u> 3	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>0,41</u> 0,02
115	КР20-12-1 0	Встановлення кованого елемента огороження сходів (деталь № 1), монтаж у отвір сходинок на суміші MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	1т	0,1596	<u>13394,71</u> 8196,80	<u>4012,48</u> 557,51	2138	1308	<u>640</u> 89	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>14,16</u> 0,85
115	С111-2009-3 1 варіант 1	суміш MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	кг	126,75	<u>49,45</u> -	-	6268	-	-	-	-
115	& С111-787- 2 1	Ковані елементи огороження	шт	75	<u>5306,02</u> -	-	397952	-	-	-	-
115	КР20-38-1 3	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,03	<u>22,81</u> 18,61	-	23	19	-	<u>0,2800</u> -	<u>0,29</u> -
115	КР12-27-1 4	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,0103	<u>2652,56</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	27	6	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,09</u> -
115	КР12-31-6 5	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Котрозіт антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)	100м2	0,0103	<u>18630,32</u> 6595,31	-	192	68	-	<u>85,9100</u> -	<u>0,88</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					406656	1439	<u>659</u> 92		<u>15,83</u> 0,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					406656 404558 1531				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					798 2 256 407454				
		Всього по розділу 13					407454				
		Розділ 14. Відновлення існуючих металевих елементів огороження сходів, деталь № 3 (осі 7'-8' / В'-Е')									
115 6	KB20-2-9	Очищення елементів металевої огорожі (деталь 3) від нашарувань старої фарби, шпателем із застосуванням Змивки старої фарби Vody 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	1 дм2	4400	<u>23,33</u> 18,96	- -	102652	83424	- -	<u>0,2300</u> -	<u>1012</u> -
115 7	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	14,6	<u>22,81</u> 18,61	- -	333	272	- -	<u>0,2800</u> -	<u>4,09</u> -
115 8	KP12-27-1	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,44	<u>2652,56</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	1167	268	<u>61</u> 17	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,67</u> 0,21
115 9	KP12-31-6	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)	100м2	0,44	<u>18630,32</u> 6595,31	- -	8197	2902	- -	<u>85,9100</u> -	<u>37,8</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					112349	86866	<u>61</u> 17		<u>1057,56</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					112349 25422 86883 48206 126,94 16233 160555				
		Всього по розділу 14					160555				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 15. відновлення дерев'яних перил огороження сходів, (осі 1'-2' / В-Д')									
116	КБ10-81-1 0 к2=1,15; к5=1,15	Установлення поручнів на сходових площадок	100м	0,058	<u>4067,05</u> 3637,78	<u>37,91</u> 9,14	236	211	<u>2</u> 1	<u>47,9665</u> 0,0863	<u>2,78</u> 0,01
116	С123-361 1 варіант 1	дерев'яні перила огороження сходів	м	5,8	<u>245,23</u> -	<u>-</u> -	1422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КВ20-2-9 2	Очищення існуючих дерев'яних перил від нашарування олійної фарби шпателем із застосуванням змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	1 дм2	2002	<u>21,90</u> 18,96	<u>-</u> -	43844	37958	<u>-</u> -	<u>0,2300</u> -	<u>460,46</u> -
116	КБ15-182-1 3 к2=1,15; к5=1,15	Шпатлювання тріщин та каверн перед фарбуванням (шпаклівка для дерева типу Triora, колір - сосна)	100м2	0,024	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	188	165	<u>-</u> -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>2,12</u> -
116	КБ15-182-3 4 к=2; к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,024	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	98	98	<u>-</u> -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>1,19</u> -
116	С111-2015-3 5 варіант 2	шпаклівка для дерева типу Triora, колір - сосна	кг	12,96	<u>84,17</u> -	<u>-</u> -	1091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КР12-47-11 6	Тонування дерев'яних перил у 2 шари, Лазур Feidal Holzlasur горіх шовковистий глянець (витрата 7-12 м2/л при 1 шарі)	100м2	0,154	<u>8768,87</u> 5366,39	<u>1,11</u> 0,94	1350	826	<u>-</u> -	<u>56,5300</u> 0,0111	<u>8,71</u> -
116	КР12-47-11 7	Покриття лаком дерев'яних перил у 2 шари, Лак паркетний Acryl Parke?lack Feidal глянець прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) за 2 рази	100м2	0,154	<u>25790,04</u> 5366,39	<u>1,11</u> 0,94	3972	826	<u>-</u> -	<u>56,5300</u> 0,0111	<u>8,71</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 15					52201	40084	<u>2</u> 1		<u>483,97</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					52201				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12115				
		всього заробітна плата, грн.					40085				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22136				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7427				
		Всього будівельні роботи, грн.					74337				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 15					74337				
		Розділ 16. Відновлення дерев'яних перилогородження сходів, (осі 7'-8' / В'-Е')									
116	КБ10-81-1 8 к2=1,15; к5=1,15	Установлення поручнів на сходових площадок	100м	0,067	<u>4067,05</u> 3637,78	<u>37,91</u> 9,14	272	244	<u>3</u> 1	<u>47,9665</u> 0,0863	<u>3,21</u> 0,01
116	С123-361 9 варіант 1	дерев'яні перила огороження сходів	м	6,7	<u>245,23</u> -	<u>-</u> -	1643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КВ20-2-9 0	Очищення існуючих дерев'яних перил від нашарування олійної фарби шпателем із застосуванням змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	1 дм2	1530	<u>21,90</u> 18,96	<u>-</u> -	33507	29009	<u>-</u> -	<u>0,2300</u> -	<u>351,9</u> -
117	КБ15-182-1 1 к2=1,15; к5=1,15	Шпатлювання тріщин та каверн перед фарбуванням (шпаклівка для дерева типу Trioga, колір - сосна)	100м2	0,029	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	227	199	<u>-</u> -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>2,56</u> -
117	КБ15-182-3 2 к=2; к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,029	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	118	118	<u>-</u> -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>1,43</u> -
117	С111-2015-3 3 варіант 2	шпаклівка для дерева типу Trioga, колір - сосна	кг	15,66	<u>84,17</u> -	<u>-</u> -	1318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КР12-47-11 4	Тонування дерев'яних перил у 2 шари, Лазур Feidal Holzlasur горіх шовковистий глянець (витрата 7-12 м2/л при 1 шарі)	100м2	0,1776	<u>8768,87</u> 5366,39	<u>1,11</u> 0,94	1557	953	<u>-</u> -	<u>56,5300</u> 0,0111	<u>10,04</u> -
117	КР12-47-11 5	Покриття лаком дерев'яних перил у 2 шари, Лак паркетний Acryl Parke?lack Feidal глянець прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) за 2 рази	100м2	0,1776	<u>25790,04</u> 5366,39	<u>1,11</u> 0,94	4580	953	<u>-</u> -	<u>56,5300</u> 0,0111	<u>10,04</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 16					43222	31476	<u>3</u> 1		<u>379,18</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					43222				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11743				
		всього заробітна плата, грн.					31477				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17359				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5819				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього будівельні роботи, грн.						60581				

		Всього по розділу 16						60581				
		Розділ 17. Заміна металевих перил (прим. XV, 1-й поверх)										
117	КБ10-81-1	Демонтаж поручнів з нержавіючої сталі	100м	0,117	2572,98	26,53	301	298	3	33,5766	3,93	
6	к=0,7;к2=1,15; к3=1,15; к5=1,15				2546,45	6,40			1	0,0604	0,01	
117	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,0468	8489,84	3586,56	397	208	168	48,0000	2,25	
7					4435,20	563,81			26	5,3615	0,25	
117	С123-361	Поручні з нержавіючої сталі	м	11,7	1479,43	-	17309	-	-	-	-	
8	варіант 2				-	-			-	-	-	
117	КР12-27-1	Обезжирення існуючого поручня із нержавіючої сталі, що не підлягає демонтажу уайт-спіритом	100м2	0,0154	2652,56	139,23	41	9	2	8,3400	0,13	
9					608,90	37,97			1	0,4715	0,01	
118	КР12-47-11	Покриття для нержавіючої сталі Berner Inox (розпилення) у 3 шари з інтервалом у 5-10 хвилин	100м2	0,0154	5461,07	1,11	84	83	-	56,5300	0,87	
0					5366,39	0,94			-	0,0111	-	
118	& С111-1614-5	покриття для нержавіючої сталі Berner Inox	шт	2,31	435,63	-	1006	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 17						19138	598	173	7,18	
		Разом будівельні роботи, грн.						19138		28	0,27	
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						18367				
		всього заробітна плата, грн.						626				
		Загальновиробничі витрати, грн.						343				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						0,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						113				
		Всього будівельні роботи, грн.						19481				

		Всього по розділу 17						19481				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 18. Відновлення сходинок									
		ВУЗОЛ 21									
118	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних	100шт	7,8	<u>10464,74</u>	<u>352,87</u>	81625	78873	<u>2752</u>	<u>115,6700</u>	<u>902,23</u>
2		конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм			10111,87	40,95			319	0,5610	4,38
118	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням	т	0,78	<u>97329,84</u>	<u>310,84</u>	75917	23245	<u>242</u>	<u>383,2950</u>	<u>298,97</u>
3	к2=1,15; к5=1,15	анкерних болтів			29801,19	74,93			58	0,7073	0,55
118	С111-1891-1	суміш Sika MonoTop-612	кг	23,4	<u>43,14</u>	-	1009	-	-	-	-
4	варіант 1				-	-			-	-	-
118	КР11-7-1	Заповнення сколів та формування краю	100м2	0,026	<u>36786,91</u>	<u>1176,04</u>	956	924	<u>31</u>	<u>441,5000</u>	<u>11,48</u>
5		сходинок, що сколоті в процесі експлуатації, сумішшю Sika MonoTop-612, товщина одного шару до 30 мм, (при більшій товщині заповнення проводити у 2 шари, кожний з яких не перевищує 30 мм). Витрата 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м2			35549,58	485,97			13	5,5521	0,14
118	С111-1891-1	суміш Sika MonoTop-612	кг	72,8	<u>43,14</u>	-	3141	-	-	-	-
6	варіант 1				-	-			-	-	-
118	КР13-25-1	Шліфування поверхні, що відремонтована	100м2	0,026	<u>59077,02</u>	-	1536	1535	-	<u>716,2700</u>	<u>18,62</u>
7					59042,14	-			-	-	-
118	КР12-46-2	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,052	<u>15781,11</u>	<u>1,11</u>	821	103	-	<u>20,8000</u>	<u>1,08</u>
8		ВУЗОЛ 22			1974,54	0,94			-	0,0111	-
118	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних	100шт	1,2	<u>10464,74</u>	<u>352,87</u>	12558	12134	<u>424</u>	<u>115,6700</u>	<u>138,8</u>
9		конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм			10111,87	40,95			49	0,5610	0,67
119	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням	т	0,12	<u>97329,84</u>	<u>310,84</u>	11680	3576	<u>37</u>	<u>383,2950</u>	<u>46</u>
0	к2=1,15; к5=1,15	анкерних болтів			29801,19	74,93			9	0,7073	0,08
119	С111-1891-1	суміш Sika MonoTop-612	кг	9	<u>43,14</u>	-	388	-	-	-	-
1	варіант 1				-	-			-	-	-
119	КР11-7-1	Заповнення тріщин (глибина до 150 мм)	100м2	0,0018	<u>36786,91</u>	<u>1176,04</u>	66	64	<u>2</u>	<u>441,5000</u>	<u>0,79</u>
2		сумішшю туксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (ін'єктування) Витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару			35549,58	485,97			1	5,5521	0,01
119	С111-1891-1	суміш Sika MonoTop-612	кг	46,2	<u>43,14</u>	-	1993	-	-	-	-
3	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119 4	КР13-25-1	Шліфування поверхні, що відремонтована	100м2	0,036	<u>59077,02</u> 59042,14	-	2127	2126	-	<u>716,2700</u> -	<u>25,79</u> -
119 5	КР12-46-2	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л) ВУЗОЛ 23	100м2	0,036	<u>15781,11</u> 1974,54	<u>1,11</u> 0,94	568	71	-	<u>20,8000</u> 0,0111	<u>0,75</u> -
119 6	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	2,496	<u>238,54</u> 233,66	-	595	583	-	<u>3,3500</u> -	<u>8,36</u> -
119 7	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,96	<u>10464,74</u> 10111,87	<u>352,87</u> 40,95	10046	9707	<u>339</u> 39	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>111,04</u> 0,54
119 8	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів	т	0,096	<u>97329,84</u> 29801,19	<u>310,84</u> 74,93	9344	2861	<u>30</u> 7	<u>383,2950</u> 0,7073	<u>36,8</u> 0,07
119 9	С111-1891-1	суміш Sika MonoTop-612	кг	15,84	<u>43,14</u> -	-	683	-	-	-	-
120 0	КР13-25-1	Шліфування поверхні, що відремонтована	100м2	0,0576	<u>59077,02</u> 59042,14	-	3403	3401	-	<u>716,2700</u> -	<u>41,26</u> -
120 1	КР12-46-2	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л) ВУЗОЛ 38	100м2	0,0576	<u>15781,11</u> 1974,54	<u>1,11</u> 0,94	909	114	-	<u>20,8000</u> 0,0111	<u>1,2</u> -
120 2	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	2,8	<u>238,54</u> 233,66	-	668	654	-	<u>3,3500</u> -	<u>9,38</u> -
120 3	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	1,12	<u>10464,74</u> 10111,87	<u>352,87</u> 40,95	11721	11325	<u>396</u> 46	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>129,55</u> 0,63
120 4	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів	т	0,02128	<u>97329,84</u> 29801,19	<u>310,84</u> 74,93	2071	634	<u>7</u> 2	<u>383,2950</u> 0,7073	<u>8,16</u> 0,02
120 5	С111-1891-1	Суміш MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	35,84	<u>843,84</u> -	-	30243	-	-	-	-
120 6	КР13-25-1	Шліфування поверхні, що відремонтована	100м2	0,0168	<u>59077,02</u> 59042,14	-	992	992	-	<u>716,2700</u> -	<u>12,03</u> -
120 7	КР12-46-2	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,3192	<u>15781,11</u> 1974,54	<u>1,11</u> 0,94	5037	630	-	<u>20,8000</u> 0,0111	<u>6,64</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 18					270097	153552	<u>4260</u> 543		<u>1808,93</u> 7,09
		Разом будівельні роботи, грн.					270097				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112285				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 18					154095 83857 217,9 27833 353954 353954				
		Розділ 19. Підлоги 1-го - 5-го поверху та площадки сходів									
120	KP13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,7732	<u>61139,15</u> 59042,14	-	47273	45651	-	<u>716,2700</u> -	<u>553,82</u> -
8						-			-	-	-
120	KP7-2-8	Демонтаж німецьких ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см*	100м2	0,0921	<u>5037,15</u> 3714,75	<u>1322,40</u> 356,09	464	342	<u>122</u> 33	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>4,69</u> 0,41
9											
121	KP3-46-1	Розширення тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	100 м2	0,07582	<u>6444,59</u> 6442,40	-	489	488	-	<u>88,2400</u> -	<u>6,69</u> -
0											
121	KP12-27-1	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	100м2	0,146	<u>802,82</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	117	89	<u>20</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,22</u> 0,07
1											
121	C111-2008-210	Грунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	4,38	<u>275,39</u> -	-	1206	-	-	-	-
121	KB3-29-2	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMENTOP із додаванням мармурової крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMENTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій)	1 м2	8,7	<u>160,99</u> 160,57	-	1401	1397	-	<u>1,8100</u> -	<u>15,75</u> -
3											
121	C111-2005-14	Покриття для підлоги Hauptmann cementop варіант 1	кг	435	<u>131,23</u> -	-	57085	-	-	-	-
121	C111-2005-15	Мармурова крихта фр. 5-15 мм варіант 2	кг	225	<u>6,02</u> -	-	1355	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121 6	КР13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,7732	<u>66495,60</u> 63897,26	-	51414	49405	-	<u>775,1700</u>	<u>599,36</u>
121 7	КВ3-29-2	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, розчиною сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 2,5 см* (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	1 м2	2,47	<u>160,99</u> 160,57	-	398	397	-	<u>1,8100</u>	<u>4,47</u>
121 8	C111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	123,5	<u>13,39</u>	-	1654	-	-	-	-
121 9	КР12-27-1	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною грунтовкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г/м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	100м2	1,142	<u>802,82</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	917	695	<u>159</u> 43	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>9,52</u> 0,54
122 10	C111-2008-0	Грунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	34,26	<u>275,39</u>	-	9435	-	-	-	-
122 1	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	100м2	1,142	<u>5404,51</u> 5348,35	<u>25,60</u> 21,69	6172	6108	<u>29</u> 25	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>83,66</u> 0,29
122 2	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 15 мм)	100м2	1,142	<u>6801,02</u> 6687,53	<u>76,81</u> 65,07	7767	7637	<u>88</u> 74	<u>91,5975</u> 0,7659	<u>104,6</u> 0,87
122 3	C111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	3426	<u>13,39</u>	-	45874	-	-	-	-
122 4	КР12-46-1	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,7732	<u>10338,21</u> 791,72	<u>1,11</u> 0,94	7994	612	<u>1</u> 1	<u>8,3400</u> 0,0111	<u>6,45</u> 0,01
122 5	КР12-65-15	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на площадках центральних сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0165	<u>2819,42</u> 2819,42	-	47	47	-	<u>42,4100</u>	<u>0,7</u>
122 6	C111-1292-1	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	0,20625	<u>403,55</u>	-	83	-	-	-	-
122 7	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	7,1755	<u>820,96</u> 790,91	<u>1,28</u> 1,08	5891	5675	<u>9</u> 8	<u>9,9360</u> 0,0128	<u>71,3</u> 0,09
122 8	& C111-1724-1	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	156	<u>160,22</u>	-	24994	-	-	-	-
122 9	& C111-1724-1	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	6	<u>195,70</u>	-	1174	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123 0	& C111-1724-1 варіант 2	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	шт	21	<u>368,16</u> -	- -	7731	-	- -	- -	- -
123 1	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	37,3126	<u>7,18</u> -	- -	268	-	- -	- -	- -
123 2	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic Приміщення ХІУ, ХІУа	кг	3,272028	<u>110,03</u> -	- -	360	-	- -	- -	- -
123 3	КБ11-11-13 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	100м2	0,0758	<u>5404,51</u> 5348,35	<u>25,60</u> 21,69	410	405	<u>2</u> 2	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>5,55</u> 0,02
123 4	КБ11-11-14 к=19; к2=1,15; к5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 24 мм)	100м2	0,0758	<u>8614,63</u> 8470,88	<u>97,29</u> 82,42	653	642	<u>7</u> 6	<u>116,0235</u> 0,9701	<u>8,79</u> 0,07
123 5	C111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	181,92	<u>13,39</u> -	- -	2436	-	- -	- -	- -
123 6	КБ11-29-2 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0758	<u>16350,81</u> 15099,52	- -	1239	1145	- -	<u>189,6925</u> -	<u>14,38</u> -
123 7	C111-258 варіант 1	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	7,7216	<u>475,48</u> -	- -	3671	-	- -	- -	- -
123 8	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	39,416	<u>13,26</u> -	- -	523	-	- -	- -	- -
123 9	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	3,44132	<u>110,03</u> -	- -	379	-	- -	- -	- -
124 0	& C1532-11-01	Хрестики	шт	54,7276	<u>0,49</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
124 1	КР7-15-6	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	1,5767	<u>38857,27</u> 3061,82	<u>37,85</u> 32,06	61266	4828	<u>60</u> 51	<u>43,1000</u> 0,3774	<u>67,96</u> 0,6
124 2	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	1,5767	<u>95825,95</u> 4535,16	<u>10,02</u> 8,49	151089	7151	<u>16</u> 13	<u>58,3300</u> 0,0999	<u>91,97</u> 0,16
124 3	КБ11-43-3 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,9283	<u>3686,07</u> 1169,76	<u>2,56</u> 2,17	7108	2256	<u>5</u> 4	<u>14,1910</u> 0,0255	<u>27,36</u> 0,05
124 4	& C111-1849-1 варіант 4	Дюбель	шт	287,3167	<u>1,02</u> -	- -	293	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124 & C111-5	1844-1-B2	Кутовий антиковзаючий поріг 48x18мм (h), з одною гумовою вставкою жовтого кольору УЛ 151, - 0,9 м.п. (прим. 1-10) Приміщення 1-25; 1-306; 1-31	м	8,4	<u>120,78</u>	-	1015	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
124	KP7-14-4	Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	100м2	1,939	<u>10824,00</u>	<u>10,02</u>	20988	5925	<u>19</u>	<u>41,3300</u>	<u>80,14</u>
6					3055,53	8,49			16	0,0999	0,19
124	KP7-22-1	Улаштування звуко- та гідроізоляція пола від ударного шуму ARSENSL D (полоси 120 мм під лаги) під лаги	100м2	1,939	<u>546,22</u>	<u>6,68</u>	1059	1046	<u>13</u>	<u>7,3900</u>	<u>14,33</u>
7					539,54	5,66			11	0,0666	0,13
124	C111-864	Звуко- та гідроізоляція пола від ударного шуму ARSENSL D (полоси 120 мм під лаги)	м2	55,0676	<u>150,06</u>	-	8263	-	-	-	-
8	варіант 1				-	-			-	-	-
124	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,939	<u>2919,83</u>	<u>25,60</u>	5662	5612	<u>50</u>	<u>37,7000</u>	<u>73,1</u>
9		Звукоізоляційна вата Rockwool Акустик Баттс			2894,23	21,69			42	0,2553	0,5
125	C114-1-У	Звукоізоляційна вата Rockwool Акустик Баттс	м3	9,8889	<u>5343,94</u>	-	52846	-	-	-	-
	0 варіант 1				-	-			-	-	-
125	KP7-18-1	Улаштування першого шару пароізоляції (металізована пароізоляційна мембрана типу Roofer ALUMINIUM 100)	100м2	1,939	<u>4371,52</u>	<u>20,04</u>	8476	8438	<u>38</u>	<u>52,7900</u>	<u>102,36</u>
1					4351,48	16,97			33	0,1998	0,39
125	C1555-112	Металізована пароізоляційна мембрана типу Roofer ALUMINIUM 100	м2	217,168	<u>30,71</u>	-	6669	-	-	-	-
2	варіант 1				-	-			-	-	-
125	& C111-3	Клейова алюмінієва стрічка FIXIT АЛ-1 50 мм - 150,8 м (для склеювання пароізоляції)	м	150,8	<u>8,95</u>	-	1350	-	-	-	-
	1678-B2				-	-			-	-	-
	варіант 1										
125	C111-1678	Герметизуюча бутилкаучукова стрічка AquaProtect LB/K2 15 мм (для примикань до стін)	1000м	0,08461	<u>5547,09</u>	-	469	-	-	-	-
4	варіант 1				-	-			-	-	-
125	KP7-15-6	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	1,939	<u>17942,45</u>	<u>75,70</u>	34790	11874	<u>147</u>	<u>86,2000</u>	<u>167,14</u>
5	к=2				6123,65	64,12			124	0,7548	1,46
125	C111-698	Плити деревностружкові багатошарові та тришарові, марка П-1, товщина 18 мм	100м2	1,97778	<u>23547,15</u>	-	46571	-	-	-	-
6	варіант 1				-	-			-	-	-
125	C111-698	Плити деревностружкові багатошарові та тришарові, марка П-1, товщина 22 мм	100м2	1,97778	<u>33339,15</u>	-	65938	-	-	-	-
7	варіант 2				-	-			-	-	-
125	KP7-20-2	Улаштування підкладки SO Cork коркова	100м2	1,939	<u>788,99</u>	<u>23,38</u>	1530	1482	<u>45</u>	<u>10,4700</u>	<u>20,3</u>
8					764,41	19,80			38	0,2331	0,45
125	C1555-112	Підкладка SO Cork коркова	м2	217,168	<u>193,50</u>	-	42022	-	-	-	-
9	варіант 2				-	-			-	-	-
126	KP7-24-3	Улаштування покриття з паркетних дощок на цвяхах	100м2	1,939	<u>11029,95</u>	<u>44,53</u>	21387	10942	<u>86</u>	<u>69,2300</u>	<u>134,24</u>
0					5642,94	37,72			73	0,4440	0,86
126	C112-249	Паркет штучний з деревини дуба	м2	201,656	<u>485,43</u>	-	97890	-	-	-	-
1	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	КР7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	0,8004	<u>17874,01</u>	<u>2,23</u>	14306	812	<u>2</u>	<u>13,9000</u>	<u>11,13</u>
2					1014,84	1,89			2	0,0222	0,02
126	КР12-46-1	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	100м2	1,987	<u>794,53</u>	<u>1,11</u>	1579	1573	<u>2</u>	<u>8,3400</u>	<u>16,57</u>
3					791,72	0,94			2	0,0111	0,02
126	КР12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	100м2	1,987	<u>1978,07</u>	<u>1,11</u>	3930	3923	<u>2</u>	<u>20,8000</u>	<u>41,33</u>
4					1974,54	0,94			2	0,0111	0,02
126	С111-1659-1	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,066167	<u>951927,55</u>	-	62986	-	-	-	-
5	варіант 5			1	-	-			-	-	-
		Приміщення 1-42; 1-43; 1-44									
126	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,3424	<u>4221,36</u>	-	5667	629	-	<u>6,4200</u>	<u>8,62</u>
6					468,72	-			-	-	-
126	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,233	<u>2761,25</u>	<u>8,91</u>	643	641	<u>2</u>	<u>33,3900</u>	<u>7,78</u>
7					2752,34	7,54			2	0,0888	0,02
126	С111-2008-8	Грунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	6,99	<u>275,39</u>	-	1925	-	-	-	-
10					-	-			-	-	-
126	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	100м2	0,233	<u>5404,51</u>	<u>25,60</u>	1259	1246	<u>6</u>	<u>73,2550</u>	<u>17,07</u>
9	к2=1,15; к5=1,15				5348,35	21,69			5	0,2553	0,06
127	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 20 мм)	100м2	0,1678	<u>6801,02</u>	<u>76,81</u>	1141	1122	<u>13</u>	<u>91,5975</u>	<u>15,37</u>
0	к=15; к2=1,15; к5=1,15				6687,53	65,07			11	0,7659	0,13
127	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 до 10 мм	100м2	0,0652	<u>2267,01</u>	<u>25,60</u>	148	145	<u>2</u>	<u>30,5325</u>	<u>1,99</u>
1	к=5; к2=1,15; к5=1,15				2229,18	21,69			1	0,2553	0,02
127	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	4878	<u>13,39</u>	-	65316	-	-	-	-
2					-	-			-	-	-
127	КР7-15-6	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	0,233	<u>38857,27</u>	<u>37,85</u>	9054	713	<u>9</u>	<u>43,1000</u>	<u>10,04</u>
3					3061,82	32,06			7	0,3774	0,09
127	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,233	<u>95825,95</u>	<u>10,02</u>	22327	1057	<u>2</u>	<u>58,3300</u>	<u>13,59</u>
4					4535,16	8,49			2	0,0999	0,02
127	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,3176	<u>3686,07</u>	<u>2,56</u>	1171	372	<u>1</u>	<u>14,1910</u>	<u>4,51</u>
5	к2=1,15; к5=1,15				1169,76	2,17			1	0,0255	0,01
127	& С111-6	Дюбель	шт	47,3224	<u>1,02</u>	-	48	-	-	-	-
1849-1					-	-			-	-	-
варіант 4		Приміщення 1-46									
127	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	100м2	0,0713	<u>5404,51</u>	<u>25,60</u>	385	381	<u>2</u>	<u>73,2550</u>	<u>5,22</u>
7	к2=1,15; к5=1,15				5348,35	21,69			2	0,2553	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 10 мм)	100м2	0,0713	<u>2267,01</u> 2229,18	<u>25,60</u> 21,69	162	159	<u>2</u> 2	<u>30,5325</u> 0,2553	<u>2,18</u> 0,02
127	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	71,3	<u>13,39</u> -	-	955	-	-	-	-
128	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0713	<u>16350,81</u> 15099,52	-	1166	1077	-	<u>189,6925</u> -	<u>13,53</u> -
128	С111-258	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	7,2726	<u>475,48</u> -	-	3458	-	-	-	-
128	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	37,076	<u>13,26</u> -	-	492	-	-	-	-
128	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	3,23702	<u>110,03</u> -	-	356	-	-	-	-
128	& С1532-11-4	Хрестики	шт	51,4786	<u>0,49</u> -	-	25	-	-	-	-
128	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,2456	<u>820,96</u> 790,91	<u>1,28</u> 1,08	1023	985	<u>2</u> 1	<u>9,9360</u> 0,0128	<u>12,38</u> 0,02
128	& С111-6	Плінтус керамічний типу Декостайл Marfil Beige F P R Matмм 7х60	шт	36	<u>164,16</u> -	-	5910	-	-	-	-
128	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	6,47712	<u>7,18</u> -	-	47	-	-	-	-
128	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	0,567993	<u>110,03</u> -	-	62	-	-	-	-
128	КР7-15-6	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	2,4991	<u>38857,27</u> 3061,82	<u>37,85</u> 32,06	97108	7652	<u>95</u> 80	<u>43,1000</u> 0,3774	<u>107,71</u> 0,94
129	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	2,4991	<u>95825,95</u> 4535,16	<u>10,02</u> 8,49	239479	11334	<u>25</u> 21	<u>58,3300</u> 0,0999	<u>145,77</u> 0,25
129	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	2,0329	<u>3686,07</u> 1169,76	<u>2,56</u> 2,17	7493	2378	<u>5</u> 4	<u>14,1910</u> 0,0255	<u>28,85</u> 0,05
129	& С111-2	Дюбель	шт	302,9021	<u>1,02</u> -	-	309	-	-	-	-
129	& С111-3	Кутовий антиковзаючий поріг 48х18мм (h), з одною гумовою вставкою жовтого кольору УЛ 151, - 0,9 м.п. (прим. 1-10)	м	64,12	<u>120,78</u> -	-	7744	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129 4	КР7-15-5	Приміщення 3-7; 4-2а; 5-2; 5-16а Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1392	<u>37646,97</u> 3599,60	<u>37,85</u> 32,06	5240	501	<u>5</u> 4	<u>50,6700</u> 0,3774	<u>7,05</u> 0,05
129 5	& С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	167,04	<u>0,41</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
129 6	КБ11-29-2 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1392	<u>16350,81</u> 15099,52	- -	2276	2102	- -	<u>189,6925</u> -	<u>26,41</u> -
129 7	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	72,384	<u>13,26</u> -	- -	960	-	- -	- -	- -
129 8	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	6,31968	<u>110,03</u> -	- -	695	-	- -	- -	- -
129 9	& С1532-11-1	Хрестики	шт	100,5024	<u>0,49</u> -	- -	49	-	- -	- -	- -
130 0	С111-258 варіант 4	Керамічна плитка типу Cersanit Henley Flake Pattern 30x30 мм Приміщення 4-3,4-7,4-8,4-10...4-13,4-15...4- 17,5-1, 5-4...5-9,5-13...5-22	м2	14,1984	<u>623,38</u> -	- -	8851	-	- -	- -	- -
130 1	КР7-15-6	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	7,8339	<u>38857,27</u> 3061,82	<u>37,85</u> 32,06	304404	23986	<u>297</u> 251	<u>43,1000</u> 0,3774	<u>337,64</u> 2,96
130 2	КР7-20-2	Улаштування підкладки SO Cork коркова	100м2	7,8339	<u>788,99</u> 764,41	<u>23,38</u> 19,80	6181	5988	<u>183</u> 155	<u>10,4700</u> 0,2331	<u>82,02</u> 1,83
130 3	С1555-112 варіант 2	Підкладка SO Cork коркова	м2	799,0578	<u>193,50</u> -	- -	154618	-	- -	- -	- -
130 4	КР7-24-3	Улаштування покриття з паркетних дощок на цвяхах	100м2	7,8339	<u>11029,95</u> 5642,94	<u>44,53</u> 37,72	86408	44206	<u>349</u> 295	<u>69,2300</u> 0,4440	<u>542,34</u> 3,48
130 5	С112-249 варіант 1	Паркет штучний з деревини дуба	м2	814,7256	<u>485,43</u> -	- -	395492	-	- -	- -	- -
130 6	КР7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	5,6894	<u>17874,01</u> 1014,84	<u>2,23</u> 1,89	101692	5774	<u>13</u> 11	<u>13,9000</u> 0,0222	<u>79,08</u> 0,13
130 7	КР12-46-1	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	100м2	8,2777	<u>794,53</u> 791,72	<u>1,11</u> 0,94	6577	6554	<u>9</u> 8	<u>8,3400</u> 0,0111	<u>69,04</u> 0,09
130 8	КР12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	100м2	8,2777	<u>1978,07</u> 1974,54	<u>1,11</u> 0,94	16374	16345	<u>9</u> 8	<u>20,8000</u> 0,0111	<u>172,18</u> 0,09
130 9	С111-1659-1 варіант 5	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,275647	<u>951927,55</u> 41	- -	262396	-	- -	- -	- -
131 0	& С111-1844-1-B2 варіант 2	Кутовий порожек алюмінієвий рифлений Braz Line 40x9,3 мм, срібло BLB-5203-10- 0106.27	м	14	<u>140,00</u> -	- -	1960	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 19					2839497	321944	<u>1953</u> 1480		<u>4049,25</u> 17,5
		Разом будівельні роботи, грн.					2839497				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2515600				
		всього заробітна плата, грн.					323424				
		Загальновиробничі витрати, грн.					182738				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					488,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					62339				
		Всього будівельні роботи, грн.					3022235				

		Всього по розділу 19					3022235				
		Розділ 20. Ремонтні роботи по мозаїчних підлогах 3-го поверху та площадках сходів									
131	КР13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,4928	<u>61139,15</u> 59042,14	-	30129	29096	-	<u>716,2700</u>	<u>352,98</u>
131	КР3-46-1	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	100 м2	0,01673	<u>6444,59</u> 6442,40	-	108	108	-	<u>88,2400</u>	<u>1,48</u>
131	КР12-27-1	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	100м2	0,02	<u>802,82</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	16	12	<u>3</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,17</u> 0,01
131	С111-2008-4	Грунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	0,6	<u>275,39</u> -	-	165	-	-	-	-
131	КВ3-29-2	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMENTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMENTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	1 м2	1,31	<u>160,99</u> 160,57	-	211	210	-	<u>1,8100</u>	<u>2,37</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131 6	C111-2005-1 варіант 1	Покриття для підлоги Hauptmann semtop	кг	21,83	<u>131,23</u>	-	2865	-	-	-	-
131 7	C111-2005-1 варіант 2	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	43,66	<u>6,02</u>	-	263	-	-	-	-
131 8	KB11-15-7 к2=1,15; к5=1,15	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	100м2	0,0449	<u>8791,05</u> 8088,25	<u>354,47</u> 83,78	395	363	<u>16</u> 4	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>4,67</u> 0,05
131 9	KP13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,4928	<u>66495,60</u> 63897,26	-	32769	31489	-	<u>775,1700</u>	<u>382</u>
132 0	KP12-46-1	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м²/л)	100м2	0,4928	<u>10338,21</u> 791,72	<u>1,11</u> 0,94	5095	390	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,0111	<u>4,11</u> 0,01
132 1	KP12-65-15	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0674	<u>2819,42</u> 2819,42	-	190	190	-	<u>42,4100</u>	<u>2,86</u>
132 2	C111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	0,8425	<u>403,55</u>	-	340	-	-	-	-
132 3	KB15-26-2 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування плінтусів Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	1 м2	9,1681	<u>820,96</u> 790,91	<u>1,28</u> 1,08	7527	7251	<u>12</u> 10	<u>9,9360</u> 0,0128	<u>91,09</u> 0,12
132 4	& C111-1724-1	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	230	<u>160,22</u>	-	36851	-	-	-	-
132 5	& C111-1724-1 варіант 1	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	14	<u>195,70</u>	-	2740	-	-	-	-
132 6	& C111-1724-1 варіант 2	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	шт	47	<u>368,16</u>	-	17304	-	-	-	-
132 7	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	47,67412	<u>7,18</u>	-	342	-	-	-	-
132 8	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	4,180653	<u>110,03</u>	-	460	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 20							137770	69109	<u>32</u> 15		<u>841,73</u> 0,19
Разом будівельні роботи, грн.							137770				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							68629				
всього заробітна плата, грн.							69124				
Загальновиробничі витрати, грн.							38336				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							101,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12906				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					176106				

		Всього по розділу 20					176106				
		Розділ 21. Ремонтні роботи по мозаїчних підлогах 4-го поверху та площадках сходів									
132	KP13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,4949	<u>61139,15</u>	-	30258	29220	-	<u>716,2700</u>	<u>354,48</u>
9					59042,14	-			-	-	-
133	KP7-2-8	Демонтаж німецьких ділянок мозаїчного покриття, що розтріскане чи замазане розчином, товщ. до 2,5 см*	100м2	0,036	<u>5037,15</u>	<u>1322,40</u>	181	134	<u>47</u>	<u>50,8800</u>	<u>1,83</u>
0					3714,75	356,09			13	4,3986	0,16
133	KP3-46-1	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	100 м2	0,02009	<u>6444,59</u>	-	129	129	-	<u>88,2400</u>	<u>1,77</u>
1					6442,40	-			-	-	-
133	KP12-27-1	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною грунтовкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	100м2	0,0466	<u>802,82</u>	<u>139,23</u>	37	28	<u>6</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,39</u>
2					608,90	37,97			2	0,4715	0,02
133	C111-2008-3	Грунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	1,398	<u>275,39</u>	-	385	-	-	-	-
10					-	-			-	-	-
133	KB3-29-2	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMENTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMENTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій)	1 м2	3,8	<u>160,99</u>	-	612	610	-	<u>1,8100</u>	<u>6,88</u>
4					160,57	-			-	-	-
133	C111-2005-1	Покриття для підлоги Hauptmann cementop	кг	63,3	<u>131,23</u>	-	8307	-	-	-	-
5	варіант 1				-	-			-	-	-
133	C111-2005-1	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	126,6	<u>6,02</u>	-	762	-	-	-	-
6	варіант 2				-	-			-	-	-
133	KB11-15-7	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	100м2	0,0762	<u>8791,05</u>	<u>354,47</u>	670	616	<u>27</u>	<u>104,0290</u>	<u>7,93</u>
7	к2=1,15; к5=1,15				8088,25	83,78			6	1,0405	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133 8	KP13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,4949	<u>66495,60</u> 63897,26	-	32909	31623	-	<u>775,1700</u>	<u>383,63</u>
133 9	KP12-46-1	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м²/л)	100м2	0,4949	<u>10338,21</u> 791,72	<u>1,11</u> 0,94	5116	392	<u>1</u>	<u>8,3400</u> 0,0111	<u>4,13</u> 0,01
134 0	KP12-65-15	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,1353	<u>2819,42</u> 2819,42	-	381	381	-	<u>42,4100</u>	<u>5,74</u>
134 1	C111-1292-1	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	6,765	<u>403,55</u>	-	2730	-	-	-	-
134 2	KB15-26-2	Улаштування плінтусів Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	1 м2	16,3297	<u>820,96</u> 790,91	<u>1,28</u> 1,08	13406	12915	<u>21</u> 18	<u>9,9360</u> 0,0128	<u>162,25</u> 0,21
134 3	& C111-1724-1	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	230	<u>160,22</u>	-	36851	-	-	-	-
134 4	& C111-1724-1	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	14	<u>195,70</u>	-	2740	-	-	-	-
134 5	& C111-1724-1	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	шт	59,89	<u>368,16</u>	-	22049	-	-	-	-
134 6	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	84,91444	<u>7,18</u>	-	610	-	-	-	-
134 7	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	7,446343	<u>110,03</u>	-	819	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 21					158952	76048	<u>102</u> 39		<u>929,03</u> 0,48
		Разом будівельні роботи, грн.					158952				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82802				
		всього заробітна плата, грн.					76087				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42273				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					111,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14248				
		Всього будівельні роботи, грн.					201225				

		Всього по розділу 21					201225				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 22. Ремонтні роботи по підлогах з керамічної плитки 4-го поверху									
134 8	KP12-65-15	Очищення існуючої керамічної плитки (плитка заводу Бергенгейма) від багат шарових забруднень - миття із застосуванням засобу для очищення керамічної плитки Baugasuda розведення концентрату 1:1 (для видалення застарілих нашарувань - обробити та залишити оброблену поверхню на ніч)	100м2	0,089	<u>2819,42</u> 2819,42	- -	251	251	- -	<u>42,4100</u> -	<u>3,77</u> -
134 9	& C111-1292-2	Засіб для очищення керамічної плитки Baugasuda	л	2	<u>357,48</u> -	- -	715	-	- -	- -	- -
135 0	KB3-14-10	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки)	10м	8,9	<u>154,42</u> 152,74	- -	1374	1359	- -	<u>2,1500</u> -	<u>19,14</u> -
135 1	KP11-7-1	Ремонт сколів та подряпин, заповнення заповнення каверн та порожнеч (відсутніх фрагментів): Твердий воск для кераміки "Kerami-Fill" колір - білий, піщаний, товщ. до 10 мм із застосуванням паяльника для воску та шпателя	100м2	0,0045	<u>36786,91</u> 35549,58	<u>1176,04</u> 485,97	166	160	<u>5</u> 2	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>1,99</u> 0,02
135 2	& C111-2015-3-1 варіант 1	Реставраційний набір для відновлення керамічної плитки і каменя Ko.633 401 Heinrich König, Германія	шт	1	<u>5176,01</u> -	- -	5176	-	- -	- -	- -
135 3	KP13-25-3	Чистка та полировка відремонтованих фрагментів	100м2	0,0045	<u>63897,26</u> 63897,26	- -	288	288	- -	<u>775,1700</u> -	<u>3,49</u> -
135 4	& C111-2015-3-1 варіант 2	Волокно для чистки і полировки КО. 411000	шт	1	<u>106,61</u> -	- -	107	-	- -	- -	- -
135 5	KP13-25-1 κ=3	Шліфування відремонтованих поверхонь	100м2	0,0045	<u>177126,41</u> 177126,41	- -	797	797	- -	<u>2148,8100</u> -	<u>9,67</u> -
135 6	& C111-2015-3-1 варіант 3	Волокно для шліфування КО. 609006	шт	1	<u>106,61</u> -	- -	107	-	- -	- -	- -
135 7	& C111-2015-3-1 варіант 4	Волокно для шліфування КО. 609003,	шт	2	<u>106,61</u> -	- -	213	-	- -	- -	- -
135 8	KP12-46-2	Нанесення м'якою тканиною захисного шару, Лак для каменю та плитки Mapei Keraseal, 1 шар витрата - 0,1 - 0,2 кг/м.	100м2	0,089	<u>7506,87</u> 1974,54	<u>1,11</u> 0,94	668	176	- -	<u>20,8000</u> 0,0111	<u>1,85</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 22					9862	3031	5 2		39,91 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					9862				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6826				
		всього заробітна плата, грн.					3033				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1761				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					611				
		Всього будівельні роботи, грн.					11623				

		Всього по розділу 22					11623				
		Розділ 23. Ремонтні роботи по мозаїчних підлогах 5-го поверху та площадках сходів									
135	КР13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,3721	61139,15	-	22750	21970	-	716,2700	266,52
9					59042,14	-			-	-	-
136	КР7-2-8	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см*	100м2	0,0096	5037,15	1322,40	48	36	12	50,8800	0,49
0					3714,75	356,09			3	4,3986	0,04
136	КР3-46-1	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	100 м2	0,01208	6444,59	-	78	78	-	88,2400	1,07
1					6442,40	-			-	-	-
136	КР12-27-1	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	100м2	0,0181	802,82	139,23	15	11	3	8,3400	0,15
2					608,90	37,97			1	0,4715	0,01
136	С111-2008-310	Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	0,543	275,39	-	150	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136 4	KB3-29-2	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMENTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMENTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	1 м2	1,08	<u>160,99</u> 160,57	-	174	173	-	<u>1,8100</u>	<u>1,95</u>
136	C111-2005-1	Покриття для підлоги Hauptmann cementop	кг	54	<u>131,23</u>	-	7086	-	-	-	-
5	варіант 1				-	-			-	-	-
136	C111-2005-1	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	0,036	<u>6,02</u>	-	-	-	-	-	-
6	варіант 2				-	-			-	-	-
136	KP13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,3721	<u>66495,60</u> 63897,26	-	24743	23776	-	<u>775,1700</u>	<u>288,44</u>
7					-	-			-	-	-
136	KP12-46-1	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,3721	<u>10338,21</u> 791,72	<u>1,11</u> 0,94	3847	295	-	<u>8,3400</u> 0,0111	<u>3,1</u>
8					-	-			-	-	-
136	KP12-65-15	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на площадках центральних сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0646	<u>2819,42</u> 2819,42	-	182	182	-	<u>42,4100</u>	<u>2,74</u>
9					-	-			-	-	-
137	C111-1292-1	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	0,8075	<u>403,55</u>	-	326	-	-	-	-
0	варіант 3				-	-			-	-	-
137	KB15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	10,1203	<u>820,96</u> 790,91	<u>1,28</u> 1,08	8308	8004	<u>13</u> 11	<u>9,9360</u> 0,0128	<u>100,56</u> 0,13
1	к2=1,15; к5=1,15	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	160	<u>160,22</u>	-	25635	-	-	-	-
137	& C111-2	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	8	<u>195,70</u>	-	1566	-	-	-	-
2	1724-1				-	-			-	-	-
137	& C111-3	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	шт	35,698	<u>368,16</u>	-	13143	-	-	-	-
3	1724-1				-	-			-	-	-
4	варіант 2				-	-			-	-	-
137	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	52,62526	<u>7,18</u>	-	378	-	-	-	-
5					-	-			-	-	-
137	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	4,614856	<u>110,03</u>	-	508	-	-	-	-
6				8	-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 23					108937	54525	<u>28</u> 15		<u>665,02</u> 0,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					108937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 23					54384 54540 30271 79,81 10195 139208 139208				
		Розділ 24. Ремонтні роботи по ліпних перилах сходів (центральный хол)									
137 7	KP12-64-1	Очищення від сторонніх забруднень прим. XV, XXI, масляних плям і звичайнопилу - миття елементів м'якою тканиною з мікрофібри із застосуванням м'якого мила та чистої води	100м2	0,411	<u>626,39</u> 581,70	- -	257	239	- -	<u>8,7500</u> -	<u>3,6</u> -
137 8	KP12-65-10	Повне очищення елементів огороження сходів від фарбувального шару (вручну, шпателями, скальпелями, щітками)	100м2	0,411	<u>3345,94</u> 3345,94	- -	1375	1375	- -	<u>50,3300</u> -	<u>20,69</u> -
137 9	KP12-65-15	Повне очищення елементів дерев'яних перил від фарбувального шару, змивка фарби типу Кітапінтурас Isaval – паста для зняття старої фарби (витрата 3-6 м2/л)	100м2	0,0436	<u>2819,42</u> 2819,42	- -	123	123	- -	<u>42,4100</u> -	<u>1,85</u> -
138 0	C111-1292-1 варіант 4	змивка фарби типу Кітапінтурас Isava	кг	1,09	<u>1020,65</u> -	- -	1113	-	- -	- -	- -
138 1	KP12-27-1	грунтування поверхні елементів огороження сходів ґрунтовкою Ізакріліко ISAVAL, витрата - для гіпсу-штукатурки: 10-15 м2/л	100м2	0,411	<u>19509,51</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	8018	250	<u>57</u> 16	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,43</u> 0,19
138 2	KP11-30-6	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (сколи) методом доліплювання, товщина фрагментів, що відновлюються до 30 мм*, площа фрагменту до 10 см2 (гіпсовий пластичний розчин) або ремонтна штукатурка типу Рона ISAVAL, товщ. шару до 30 м	100м2	0,0108	<u>13435,08</u> 13320,85	<u>66,79</u> 56,58	145	144	<u>1</u> 1	<u>146,1100</u> 0,6660	<u>1,58</u> 0,01
138 3	C111-1896 варіант 3	ремонтна штукатурка типу Рона ISAVAL	кг	58,32	<u>367,37</u> -	- -	21425	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138 4	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення форми ліпних елементів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 10 «ШТУК 3 ФІНІШ» (Вапняна гладь), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,8 кг на 1м² на 1 мм товщини шару	100м2	0,204	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	2029	1832	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>23,56</u> 0,01
138 5	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,204	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	833	831	<u>2</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>10,08</u> 0,02
138 6	С1546-23-3 варіант 3	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 10 «ШТУК 3 ФІНІШ» (Вапняна гладь)	т	0,03264	<u>36760,75</u> -	-	1200	-	-	-	-
138 7	КР12-27-1	Грунтування відремонтованої поверхні елементів огороження сходів ґрунтовкою Ізакріліко ISAVAL, витрата - для гіпсу-штукатурки: 10-15 м2/л	100м2	0,204	<u>12849,93</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	2621	124	<u>28</u> 8	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,7</u> 0,1
138 8	КР12-49-6	Підготовка поверхні - нанесення 1 шару фарби Ревісаль Лісо, витрата від 8 – 10 м2/л на 1 шар	100м2	0,411	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	1652	1577	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>20,28</u> -
138 9	С111-334 варіант 1	Фарба Ревісаль Лісо	т	0,005137 5	<u>615595,21</u> -	-	3163	-	-	-	-
139 0	КБ15-75-2 к2=1,15; к5=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною венеціанською штукатуркою. Штукатурка декоративна мозаїчна акрилова	100м2	0,2958	<u>29641,54</u> 29619,00	<u>7,68</u> 6,51	8768	8761	<u>2</u> 2	<u>267,7545</u> 0,0766	<u>79,2</u> 0,02
139 1	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	8,874	<u>62,87</u> -	-	558	-	-	-	-
139 2	С111-1896 варіант 4	Венеціанська штукатурка	кг	84,303	<u>565,66</u> -	-	47687	-	-	-	-
139 3	С1632-57 варіант 1	Лак акриловий для декоративних штукатурок	кг	6,6555	<u>286,21</u> -	-	1905	-	-	-	-
139 4	& С111-333-42	Універсальний барвник-концентрат Elf Decor	мл	1600	<u>9,21</u> -	-	14736	-	-	-	-
139 5	КР12-49-6	фарбування гіпсових ліпних елементів огороження сходів фарбою типу КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	100м2	0,1152	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	463	442	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>5,68</u> -
139 6	С111-334 варіант 4	Фарба типу КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	т	0,00288	<u>752553,40</u> -	-	2167	-	-	-	-
139 7	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	шпатлювання дерев'яних перил у місцях сколів та розсихання елементів шпатлівкою для дерева типу Poliefir (двокомпонентна) перед відновленням венеціанської штукатурки	100м2	0,0087	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	68	60	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>0,77</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	C111-2015-3 8 варіант 3	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	кг	2,7	836,93	-	2260	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 24					122566	15758	91 29		172,42 0,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					122566 106717 15787 8239 20,72 2648 130805				
		Всього по розділу 24					130805				
139	KB20-2-9 9	Розділ 25. Ремонтні роботи по існуючих гратах на дверних прорізах 2-го поверху <i>Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)</i>	1 дм2	712	23,74 18,96	-	16903	13500	-	0,2300	163,76
140	KP20-38-1 0	Очищення металевих ґрат від іржі металевими щітками	м2	1,78	22,81 18,61	-	41	33	-	0,2800	0,5
140	KP12-27-1 1	Обезжирення металевих ґрат після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,0712	2652,56 608,90	139,23 37,97	189	43	10 3	8,3400 0,4715	0,59 0,03
140	KB13-16-6 2 к2=1,15; к5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0712	1902,79 501,16	94,91 6,78	135	36	7 -	5,4970 0,0828	0,39 0,01
140	KP12-31-6 3	Фарбування металевих ґрат, емаль типу ПФ-115	100м2	0,0712	9596,13 6595,31	-	683	470	-	85,9100	6,12
		Разом прямі витрати по розділу 25					17951	14082	17 3		171,36 0,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17951 3852 14085 7809 20,55 2629				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					25760				

		Всього по розділу 25					25760				
		Розділ 26. Сцена									
140	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,3855	<u>13394,71</u>	<u>4012,48</u>	5164	3160	<u>1547</u>	<u>88,7100</u>	<u>34,2</u>
4					8196,80	557,51			215	5,3174	2,05
140	& С121-233-5 1	Сцена (Alustage Stage Bundle 5x4 м - набір сценічних платформ із сходами)	шт	1	<u>209277,78</u>	-	209278	-	-	-	-
140	& С121-233-6 1	Ферма для сценового обладнання трилучова (Alustage Al33 Tri Krata - 4м)	шт	2	<u>17661,35</u>	-	35323	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
140	& С121-233-7 1	Ферма для сценового обладнання 4-лучова (Alustage Al34 Krata - 1,5м)	шт	2	<u>10457,73</u>	-	20915	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 26					270680	3160	<u>1547</u>		<u>34,2</u>
									215		2,05
		Разом будівельні роботи, грн.					270680				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					265973				
		всього заробітна плата, грн.					3375				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1744				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					556				
		Всього будівельні роботи, грн.					272424				

		Всього по розділу 26					272424				
		Розділ 27. Перегородки									
140	КБ10-94-4 8	1 ПОВЕРХ									
	к2=1,15; к5=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,439	<u>62487,39</u>	<u>546,95</u>	27432	16097	<u>240</u>	<u>460,6325</u>	<u>202,22</u>
					36666,35	346,69			152	3,9658	1,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140 & C111-9 1849-1	Дюбель	шт	109,75	<u>1,02</u>	-	-	112	-	-	-	-
варіант 4				-	-	-			-	-	-
141 & C111-0 1849-1	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	266,473	<u>0,51</u>	-	-	136	-	-	-	-
варіант 3				-	-	-			-	-	-
141 & C111-1 1849-1	Гвинти самонарізні	шт	2252,07	<u>0,41</u>	-	-	923	-	-	-	-
варіант 2				-	-	-			-	-	-
141 & C1545-2 204-1	Профіль металевий 28/27	м	36,437	<u>56,17</u>	-	-	2047	-	-	-	-
				-	-	-			-	-	-
141 & C1545-3 204-1	Профіль металевий 60/27	м	105,799	<u>66,37</u>	-	-	7022	-	-	-	-
варіант 1				-	-	-			-	-	-
141 C1428-11867 4 варіант 4	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	184,38	<u>152,61</u>	-	-	28138	-	-	-	-
				-	-	-			-	-	-
141 C111-1896 5 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	53,119	<u>15,51</u>	-	-	824	-	-	-	-
				-	-	-			-	-	-
141 & C111-6 1678-3	Стрічка армувальна	м	237,06	<u>1,33</u>	-	-	315	-	-	-	-
				-	-	-			-	-	-
141 КБ10-91-8 7 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування перегородок на дерев'яному каркасі з обшиванням гіпсокартонними листами у два шари з ізоляційною прокладкою у житлових і громадських будівлях, товщина перегородки 125 мм	100м2	0,5195	<u>45249,56</u> <u>32295,72</u>	<u>962,96</u> <u>476,37</u>	-	23507	16778	<u>500</u> <u>247</u>	<u>420,6815</u> <u>5,2847</u>	<u>218,54</u> <u>2,75</u>
141 & C111-8 1849-1	Дюбель	шт	129,875	<u>1,02</u>	-	-	132	-	-	-	-
варіант 4				-	-	-			-	-	-
141 & C111-9 1849-1	Гвинти самонарізні	шт	1989,685	<u>0,41</u>	-	-	816	-	-	-	-
варіант 2				-	-	-			-	-	-
142 C1428-11867 0 варіант 4	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	218,19	<u>152,61</u>	-	-	33298	-	-	-	-
				-	-	-			-	-	-
142 C111-1896 1 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	61,8205	<u>15,51</u>	-	-	959	-	-	-	-
				-	-	-			-	-	-
142 & C111-2 1678-3	Стрічка армувальна	м	274,296	<u>1,33</u>	-	-	365	-	-	-	-
				-	-	-			-	-	-
142 C112-23 3 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, 100х100 мм	м3	0,653086	<u>9515,21</u>	-	-	6214	-	-	-	-
				-	-	-			-	-	-
142 C114-5-У 4 варіант 1	Плити з базальтової вати ROCKWOOL RockSlab Acoustic 100 мм, 50 кг/м3, 1000х610х100 мм,	м3	3,16895	<u>4036,14</u>	-	-	12790	-	-	-	-
				-	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	КБ10-94-4 5 к2=1,15; к5=1,15	2 ПОВЕРХ Улаштування перегородок на металевому одноярусному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,1498	<u>62487,39</u> 36666,35	<u>546,95</u> 346,69	9361	5493	<u>82</u> 52	<u>460,6325</u> 3,9658	<u>69</u> 0,59
142	& С111- 6 1849-1 варіант 4	Дюбель	шт	37,45	<u>1,02</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
142	& С111- 7 1849-1 варіант 3	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	90,9286	<u>0,51</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
142	& С111- 8 1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	768,474	<u>0,41</u> -	- -	315	-	- -	- -	- -
142	& С1545- 9 204-1	Профіль металевий 28/27	м	12,4334	<u>56,17</u> -	- -	698	-	- -	- -	- -
143	& С1545- 0 204-1 варіант 1	Профіль металевий 60/27	м	36,1018	<u>66,37</u> -	- -	2396	-	- -	- -	- -
143	С1428-11867 1 варіант 5	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	62,916	<u>183,21</u> -	- -	11527	-	- -	- -	- -
143	С111-1896 2 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	18,1258	<u>15,51</u> -	- -	281	-	- -	- -	- -
143	& С111- 3 1678-3	Стрічка армувальна	м	80,892	<u>1,33</u> -	- -	108	-	- -	- -	- -
143	КБ10-91-8 4 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування перегородок на дерев'яному каркасі з обшиванням гіпсокартонними листами у два шари з ізоляційною прокладкою у житлових і громадських будівлях, товщина перегородки 125 мм	100м2	0,0929	<u>45249,56</u> 32295,72	<u>962,96</u> 476,37	4204	3000	<u>89</u> 44	<u>420,6815</u> 5,2847	<u>39,08</u> 0,49
143	& С111- 5 1849-1 варіант 4	Дюбель	шт	23,225	<u>1,02</u> -	- -	24	-	- -	- -	- -
143	& С111- 6 1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	355,807	<u>0,41</u> -	- -	146	-	- -	- -	- -
143	С1428-11867 7 варіант 4	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	39,018	<u>152,61</u> -	- -	5955	-	- -	- -	- -
143	С111-1896 8 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	11,0551	<u>15,51</u> -	- -	171	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143 & С111-9 1678-3	Стрічка армувальна	м	49,0512	<u>1,33</u>	-	-	65	-	-	-	-
144 С112-23 0 варіант 4	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	0,11688	<u>9515,21</u>	-	-	1112	-	-	-	-
144 С114-5-У 1 варіант 1	Плити з базальтової вати ROCKWOOL RockSlab Acoustic 100 мм, 50 кг/м3, 1000х610х100 мм,	м3	0,56669	<u>4036,14</u>	-	-	2287	-	-	-	-
144 КБ10-9-1 2 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	100м2	0,2089	<u>20033,39</u> 17539,06	-	-	4185	3664	-	<u>220,3400</u>	<u>46,03</u>
144 & С111-3 1849-1 варіант 4	Дюбель	шт	64,1323	<u>1,02</u>	-	-	65	-	-	-	-
144 & С111-4 1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	355,13	<u>0,41</u>	-	-	146	-	-	-	-
144 & С1545-5 204-1	Профіль металевий 28/27	м	18,1743	<u>56,17</u>	-	-	1021	-	-	-	-
144 & С1545-6 204-1 варіант 1	Профіль металевий 60/27	м	37,602	<u>66,37</u>	-	-	2496	-	-	-	-
144 С1428-11867 7 варіант 5	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	21,9345	<u>183,21</u>	-	-	4019	-	-	-	-
144 С111-1896 8 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	6,55946	<u>15,51</u>	-	-	102	-	-	-	-
144 & С111-9 1678-3	Стрічка армувальна	м	17,9654	<u>1,33</u>	-	-	24	-	-	-	-
145 КБ10-9-1 0 к2=1,15; к5=1,15	з ПОВЕРХ Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО)	100м2	0,1702	<u>20033,39</u> 17539,06	-	-	3410	2985	-	<u>220,3400</u>	<u>37,5</u>
145 & С111-1 1849-1 варіант 4	Дюбель	шт	52,2514	<u>1,02</u>	-	-	53	-	-	-	-
145 & С111-2 1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	289,34	<u>0,41</u>	-	-	119	-	-	-	-
145 & С1545-3 204-1	Профіль металевий 28/27	м	14,8074	<u>56,17</u>	-	-	832	-	-	-	-
145 & С1545-4 204-1 варіант 1	Профіль металевий 60/27	м	30,636	<u>66,37</u>	-	-	2033	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	C1428-11867	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	18,438	<u>183,21</u>	-	3378	-	-	-	-
5	варіант 5				-	-			-	-	-
145	C1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	8,652	<u>152,61</u>	-	1320	-	-	-	-
6					-	-			-	-	-
145	C111-1896	Шпаклівка фугенфюллер	кг	5,34428	<u>15,51</u>	-	83	-	-	-	-
7	варіант 1				-	-			-	-	-
145	& C111-	Стрічка армувальна	м	14,6372	<u>1,33</u>	-	19	-	-	-	-
8	1678-3				-	-			-	-	-
145	КР3-45-1	4 ПОВЕРХ									
9		Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,015372	<u>22949,57</u>	<u>936,56</u>	353	211	<u>14</u>	<u>196,6300</u>	<u>3,02</u>
					<u>13714,94</u>	<u>256,56</u>			<u>4</u>	<u>3,1488</u>	<u>0,05</u>
146	C111-1824	Прокат кутовий рівнополічковий 63х5 мм	т	0,150072	<u>35225,45</u>	-	5286	-	-	-	-
0	варіант 1				-	-			-	-	-
146	C111-1130	Листовий прокат товщина 5 мм	т	0,000942	<u>47179,77</u>	-	44	-	-	-	-
1	варіант 1				-	-			-	-	-
146	КР11-35-6	Штукатурення по сітці карнизів та тяг без улаштування каркасу	100м2	0,0057	<u>84995,42</u>	<u>308,36</u>	484	301	<u>2</u>	<u>595,8200</u>	<u>3,4</u>
					<u>52855,19</u>	<u>261,21</u>			<u>1</u>	<u>3,0747</u>	<u>0,02</u>
146	КБ10-94-4	Улаштування перегородок на металевому одноярусному каркасі з обшивкою	100м2	0,0832	<u>62487,39</u>	<u>546,95</u>	5199	3051	<u>46</u>	<u>460,6325</u>	<u>38,32</u>
3	к2=1,15; к5=1,15	гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях			<u>36666,35</u>	<u>346,69</u>			<u>29</u>	<u>3,9658</u>	<u>0,33</u>
146	& C111-	Дюбель	шт	20,8	<u>1,02</u>	-	21	-	-	-	-
4	1849-1				-	-			-	-	-
	варіант 4										
146	& C111-	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	50,5024	<u>0,51</u>	-	26	-	-	-	-
5	1849-1				-	-			-	-	-
	варіант 3										
146	& C111-	Гвинти самонарізні	шт	426,816	<u>0,41</u>	-	175	-	-	-	-
6	1849-1				-	-			-	-	-
	варіант 2										
146	& C1545-	Профіль металевий 28/27	м	6,9056	<u>56,17</u>	-	388	-	-	-	-
7	204-1				-	-			-	-	-
146	& C1545-	Профіль металевий 60/27	м	20,0512	<u>66,37</u>	-	1331	-	-	-	-
8	204-1				-	-			-	-	-
	варіант 1										
146	C1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	34,944	<u>152,61</u>	-	5333	-	-	-	-
9	варіант 4				-	-			-	-	-
147	C111-1896	Шпаклівка фугенфюллер	кг	10,0672	<u>15,51</u>	-	156	-	-	-	-
0	варіант 1				-	-			-	-	-
147	& C111-	Стрічка армувальна	м	44,928	<u>1,33</u>	-	60	-	-	-	-
1	1678-3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147 2 к2=1,15; к5=1,15 147 & C111- 3 1849-1 варіант 4 147 & C111- 4 1849-1 варіант 2 147 & C1545- 5 204-1 147 & C1545- 6 204-1 варіант 1 147 С1428-11867 7 варіант 5 147 С111-1896 8 варіант 1 147 & C111- 9 1678-3 148 КБ10-12-1 0 К2=1,15; К5=1,15 148 & C1417- 1 8748-1-И 148 КБ10-9-1 2 к2=1,15; к5=1,15 148 & C111- 3 1849-1 варіант 4 148 & C111- 4 1849-1 варіант 2 148 & C1545- 5 204-1 148 & C1545- 6 204-1 варіант 1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО) Дюбель Гвинти самонарізні Профіль металевий 28/27 Профіль металевий 60/27 Листи гіпсокартонні ГЛКВ Шпаклівка фугенфюллер Стрічка армувальна САНТЕХПЕРЕГОРОДКИ Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах Санітарно-технічні перегородки 5 ПОВЕРХ Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО) Дюбель Гвинти самонарізні Профіль металевий 28/27 Профіль металевий 60/27	100м2 шт шт м м м2 кг м 100м2 м2 100м2 шт шт м м	0,9585 294,2595 1629,45 83,3895 172,53 100,6425 30,0969 82,431 0,131 13,1 0,4674 794,58 40,6638 84,132	20033,39 17539,06 1,02 0,41 56,17 66,37 183,21 15,51 1,33 18602,57 12101,75 1963,19 20033,39 17539,06 1,02 0,41 56,17 66,37	- - - - - - - - - - - - - - - - - -	19202 300 668 4684 11451 18439 467 110 2437 25718 9364 5584	16811 - - - - - - - 1585 8198 -	- - - - - - - - - - - - - - - -	220,3400 - - - - - - - 161,5290 - 220,3400 - -	211,2 - - - - - - - 21,16 - 102,99 - -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	C1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	49,077	<u>152,61</u>	-	7490	-	-	-	-
7	варіант 4				-	-			-	-	-
148	C111-1896	Шпаклівка фугенфюллер	кг	14,67636	<u>15,51</u>	-	228	-	-	-	-
8	варіант 1				-	-			-	-	-
148	& C111-1678-3	Стрічка армувальна	м	40,1964	<u>1,33</u>	-	53	-	-	-	-
9					-	-			-	-	-
149	КБ10-94-4	Улаштування перегородок на металевому	100м2	0,118	<u>62487,39</u>	<u>546,95</u>	7374	4327	<u>65</u>	<u>460,6325</u>	<u>54,35</u>
0	к2=1,15; к5=1,15	однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях			<u>36666,35</u>	<u>346,69</u>			<u>41</u>	<u>3,9658</u>	<u>0,47</u>
149	& C111-1849-1	Дюбель	шт	29,5	<u>1,02</u>	-	30	-	-	-	-
1	варіант 4				-	-			-	-	-
149	& C111-21849-1	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	71,626	<u>0,51</u>	-	37	-	-	-	-
2	варіант 3				-	-			-	-	-
149	& C111-31849-1	Гвинти самонарізні	шт	605,34	<u>0,41</u>	-	248	-	-	-	-
3	варіант 2				-	-			-	-	-
149	& C1545-4204-1	Профіль металевий 28/27	м	9,794	<u>56,17</u>	-	550	-	-	-	-
4					-	-			-	-	-
149	& C1545-5204-1	Профіль металевий 60/27	м	28,438	<u>66,37</u>	-	1887	-	-	-	-
5	варіант 1				-	-			-	-	-
149	C1428-11867	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	49,56	<u>183,21</u>	-	9080	-	-	-	-
6	варіант 5				-	-			-	-	-
149	C111-1896	Шпаклівка фугенфюллер	кг	14,278	<u>15,51</u>	-	221	-	-	-	-
7	варіант 1				-	-			-	-	-
149	& C111-81678-3	Стрічка армувальна	м	63,72	<u>1,33</u>	-	85	-	-	-	-
8					-	-			-	-	-
149	КБ10-12-1	САНТЕХПЕРЕГОРОДКИ	100м2	0,0594	<u>18602,57</u>	-	1105	719	-	<u>161,5290</u>	<u>9,59</u>
9	К2=1,15; К5=1,15	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах			<u>12101,75</u>	-			-	-	-
150	& C1417-08748-1-И	Санітарно-технічні перегородки	м2	5,94	<u>1963,19</u>	-	11661	-	-	-	-
0					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 27					367154	83220	<u>1038</u>		<u>1056,4</u>
									<u>570</u>		<u>6,44</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					367154				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					282896				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 27					83790 47589 127,54 16292 414743 414743				
		Розділ 28. Будівельні роботи по вузлу 25 (прим. 2-7...2-10,2-12...2-17,2-19...2-22)									
150 1	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,384	<u>3931,26</u> 3518,79	<u>412,47</u> 117,27	1510	1351	<u>159</u> 45	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>20,33</u> 0,5
150 2	КР11-50-6	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,576	<u>5011,58</u> 4494,05	<u>517,53</u> 147,14	2887	2589	<u>298</u> 85	<u>67,6000</u> 1,6359	<u>38,94</u> 0,94
150 3	КР11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,384	<u>11098,27</u> 10652,43	<u>110,21</u> 93,36	4262	4091	<u>42</u> 36	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>48,89</u> 0,42
150 4	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,6128	<u>8292,21</u> -	<u>-</u> -	13374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150 5	КР11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	0,576	<u>7297,23</u> 4488,41	<u>3,34</u> 2,83	4203	2585	<u>2</u> 2	<u>64,3500</u> 0,0333	<u>37,07</u> 0,02
150 6	КР11-26-3	Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм: 14 кг/м2	100м2	0,576	<u>10768,80</u> 10652,43	<u>110,21</u> 93,36	6203	6136	<u>63</u> 54	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>73,34</u> 0,63
150 7	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,8064	<u>8292,21</u> -	<u>-</u> -	6687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150 8	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	0,96	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	7523	6594	<u>5</u> 4	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>84,81</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1509	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,96	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	3920	3909	<u>7</u> 6	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>47,43</u> 0,07
1510	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,5184	<u>31742,72</u> -	<u>-</u> -	16455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1511	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,96	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	1554	585	<u>134</u> 36	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>8,01</u> 0,45
1512	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit СТ 42 (RAL 1014) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,96	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	3859	3683	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>47,37</u> 0,01
1513	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова СТ 42	т	0,024	<u>173862,36</u> -	<u>-</u> -	4173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 28							76610	31523	<u>711</u> 269		<u>406,19</u> 3,09
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							76610 44376 31792 18212 49,13 6273 94822				

Всього по розділу 28							94822				
Розділ 29. Будівельні роботи вузол 28 прим. 2-19											
1514	КР11-50-6	Очищення каркасних перегородок від штукатурного шару разом із дранню (фрагментарно), товщ. шару 30 мм	100м2	0,0642	<u>5011,58</u> 4494,05	<u>517,53</u> 147,14	322	289	<u>33</u> 9	<u>67,6000</u> 1,6359	<u>4,34</u> 0,11
1515	КР5-1-5	Демонтаж дерев'яних конструкцій перегородки (фрагментарно) товщ. 0,24 мм	100 м2	0,0307	<u>5268,68</u> 5062,45	<u>206,23</u> 58,63	162	155	<u>7</u> 2	<u>76,1500</u> 0,6519	<u>2,34</u> 0,02
1516	КР5-4-1	Улаштування перегородки	100 м2	0,0288	<u>64921,96</u> 15786,22	<u>53,43</u> 45,26	1870	455	<u>2</u> 1	<u>216,2200</u> 0,5328	<u>6,23</u> 0,02
1517	КР11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	0,0288	<u>7297,23</u> 4488,41	<u>3,34</u> 2,83	210	129	<u>-</u> -	<u>64,3500</u> 0,0333	<u>1,85</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151 8	КР11-35-1	Оштукатурювання стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,0288	<u>20204,91</u> 13109,57	<u>184,79</u> 156,54	582	378	<u>5</u> 5	<u>166,6400</u> 1,8426	<u>4,8</u> 0,05
151 9	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,12096	<u>8292,21</u> -	<u>-</u> -	1003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152 0	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,0288	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	47	18	<u>4</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,24</u> 0,01
152 1	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м² поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	0,0288	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	226	198	<u>-</u> -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>2,54</u> -
152 2	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0288	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	118	117	<u>-</u> -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>1,42</u> -
152 3	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,015552	<u>31742,72</u> -	<u>-</u> -	494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 29							5034	1739	<u>51</u> 18		<u>23,76</u> 0,21
Разом будівельні роботи, грн.							5034				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3244				
всього заробітна плата, грн.							1757				
Загальновиробничі витрати, грн.							1043				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,87				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							367				
Всього будівельні роботи, грн.							6077				

Всього по розділу 29							6077				
Розділ 30. Ремонт каркасної перегородки прим. XVIII, 2-2											
152 4	КР5-1-5	Розбирання каркасних дерев'яних непоштукатурених перегородок, обшитих дошками	100 м2	0,123	<u>5268,68</u> 5062,45	<u>206,23</u> 58,63	648	623	<u>25</u> 7	<u>76,1500</u> 0,6519	<u>9,37</u> 0,08
152 5	КР5-6-5	Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками	100 м2	0,123	<u>20188,34</u> 10915,73	<u>79,04</u> 66,95	2483	1343	<u>10</u> 8	<u>149,5100</u> 0,7881	<u>18,39</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152 6	& C111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	200	<u>0,41</u> -	- -	82	-	- -	- -	- -
152 7	КБ13-70-1 к=2; 2=1,15; к5=1,15	оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	100м2	0,095	<u>13082,27</u> 13033,49	<u>40,79</u> 1,24	1243	1238	<u>4</u> -	<u>176,2950</u> 0,0152	<u>16,75</u> -
152 8	C1113-286 варіант 3	Импрегнат для конструкционной древесины Vidaron	кг	5,7	<u>35,21</u> -	- -	201	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 30							4657	3204	<u>39</u> 15		<u>44,51</u> 0,18
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							4657 1414 3219 1832 4,81 614 6489				

Всього по розділу 30							6489				
Розділ 31. Ремонт каркасних перегородок приміщення 3-2...3-5, 3-7											
152 9	КР5-1-5	Розбирання каркасних дерев'яних непоштукатурених перегородок, обшитих дошками	100 м2	1,3623	<u>5268,68</u> 5062,45	<u>206,23</u> 58,63	7178	6897	<u>281</u> 80	<u>76,1500</u> 0,6519	<u>103,74</u> 0,89
153 0	КР5-6-5	Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками	100 м2	1,3623	<u>15161,71</u> 10915,73	<u>79,04</u> 66,95	20655	14870	<u>108</u> 91	<u>149,5100</u> 0,7881	<u>203,68</u> 1,07
153 1	& C111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	800	<u>0,41</u> -	- -	328	-	- -	- -	- -
153 2	КБ13-70-1 к=2; 2=1,15; к5=1,15	оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	100м2	0,599	<u>13082,27</u> 13033,49	<u>40,79</u> 1,24	7836	7807	<u>24</u> 1	<u>176,2950</u> 0,0152	<u>105,6</u> 0,01
153 3	C1113-286 варіант 3	Импрегнат для конструкционной древесины Vidaron	кг	35,94	<u>35,21</u> -	- -	1265	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 31					37262	29574	<u>413</u> 172		<u>413,02</u> 1,97
		Разом будівельні роботи, грн.					37262				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7275				
		всього заробітна плата, грн.					29746				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17269				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5917				
		Всього будівельні роботи, грн.					54531				

		Всього по розділу 31					54531				
		Розділ 32. Ремонт каркасних перегородок приміщення 4-5, 4-6, 4-16, 4-17									
153	КР5-1-5	Розбирання каркасних дерев'яних	100 м2	1,1579	<u>5268,68</u>	<u>206,23</u>	6101	5862	<u>239</u>	<u>76,1500</u>	<u>88,17</u>
4		непоштукатурених перегородок, обшитих дошками			5062,45	58,63			68	0,6519	0,75
153	КР5-6-5	Улаштування каркасно-обшивних	100 м2	1,1579	<u>19465,90</u>	<u>79,04</u>	22540	12639	<u>92</u>	<u>149,5100</u>	<u>173,12</u>
5		перегородок, обшитих дошками			10915,73	66,95			78	0,7881	0,91
153	& С111-6	Гвинти самонарізні	шт	720	<u>0,41</u>	-	295	-	-	-	-
1849-1					-	-			-	-	-
	варіант 2										
153	КБ13-70-1	оброблення конструкцій імпрегнатом для	100м2	0,5466	<u>13082,27</u>	<u>40,79</u>	7151	7124	<u>22</u>	<u>176,2950</u>	<u>96,36</u>
7	к=2; 2=1,15; к5=1,15	конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)			13033,49	1,24			1	0,0152	0,01
153	С1113-286	Імпрегнат для конструкционной древесины Vidaron	кг	32,796	<u>35,21</u>	-	1155	-	-	-	-
8	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 32					37242	25625	<u>353</u> 147		<u>357,65</u> 1,67
		Разом будівельні роботи, грн.					37242				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11264				
		всього заробітна плата, грн.					25772				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14928 39,93 5102 52170				

		Всього по розділу 32					52170				
		Розділ 33. Дерев'яний пандус									
153	КР9-18-2	Улаштування дерев'яного пандусу	м2	1,74	<u>1086,19</u>	-	1890	1064	-	<u>7,4200</u>	<u>12,91</u>
9					<u>611,63</u>	-			-	-	-
154	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами	100м2	0,057	<u>716,98</u>	-	41	41	-	<u>9,5700</u>	<u>0,55</u>
0					<u>716,98</u>	-			-	-	-
154	& С111-1	Імпрегнат для конструкційної деревини Vidaro	кг	3,42	<u>358,56</u>	-	1226	-	-	-	-
1691-1					-	-			-	-	-
	варіант 1										
154	КБ13-44-7	Шліфування поверхні	м2	1,74	<u>36,32</u>	-	63	37	-	<u>0,2875</u>	<u>0,5</u>
2	к2=1,15;				<u>20,99</u>	-			-	-	-
	к5=1,15										
154	КР12-46-1	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	100м2	0,0174	<u>794,53</u>	<u>1,11</u>	14	14	-	<u>8,3400</u>	<u>0,15</u>
3					<u>791,72</u>	<u>0,94</u>			-	<u>0,0111</u>	-
154	КР12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	100м2	0,0174	<u>1978,07</u>	<u>1,11</u>	34	34	-	<u>20,8000</u>	<u>0,36</u>
4					<u>1974,54</u>	<u>0,94</u>			-	<u>0,0111</u>	-
154	С111-1659-1	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,000579	<u>951927,55</u>	-	552	-	-	-	-
5	варіант 5			42	-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 33					3820	1190	-		<u>14,47</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3820 2630 1190 655 1,72 220 4475				

		Всього по розділу 33					4475				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155 4	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4675	<u>3931,26</u> 3518,79	<u>412,47</u> 117,27	1838	1645	<u>193</u> 55	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>24,74</u> 0,61
155 5	КР12-27-1	Грунтування поверхні стель сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,279	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	459	170	<u>39</u> 11	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,33</u> 0,13
155 6	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару шпатлівкою Ceresit СТ 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 1,4 кг/мм)	100м2	0,279	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	2775	2505	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>32,22</u> 0,01
155 7	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	117,18	<u>33,95</u> -	-	3978	-	-	-	-
155 8	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,279	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	1139	1136	<u>2</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>13,78</u> 0,02
155 9	КР12-27-1	Грунтування поверхні стель сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	2,302	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	3727	1402	<u>321</u> 87	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>19,2</u> 1,09
156 0	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	2,302	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	22896	20669	<u>12</u> 10	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>265,84</u> 0,12
156 1	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,302	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	9401	9375	<u>18</u> 15	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>113,73</u> 0,18
156 2	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,24308	<u>8292,21</u> -	-	10308	-	-	-	-
156 3	КР12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	2,302	<u>1711,58</u> 1520,88	-	3940	3501	-	<u>20,3000</u> -	<u>46,73</u> -
156 4	С111-335 варіант 1	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,05755	<u>179035,21</u> -	-	10303	-	-	-	-
156 5	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою Ceresit IN 51	100м2	0,279	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	1122	1070	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>13,77</u> -
156 6	С111-334 варіант 2	Фарба акрілова IN 51	т	0,006975	<u>90988,09</u> -	-	635	-	-	-	-
156 7	КБ15-76-1 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,424	<u>12545,04</u> 12513,28	-	5319	5306	-	<u>160,9425</u> -	<u>68,24</u> -
156 8	& С1545-44-81	Дюбель 6х40 мм	шт	125,928	<u>0,41</u> -	-	52	-	-	-	-
156 9	& С126-951-91	Підвіс	шт	33,92	<u>21,44</u> -	-	727	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	& C126-951-01	Тяга підвісу	шт	33,92	<u>42,86</u>	-	1454	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
157	& C126-11303-1	Профілі 0,6 м	м	40,28	<u>46,85</u>	-	1887	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	& C126-21303-2	Профілі 1,2 м	м	80,56	<u>46,92</u>	-	3780	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	& C126-31303-3	Профілі 3,7 м	м	40,28	<u>46,93</u>	-	1890	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	& C126-41303-4	Профілі кут 3,0 м	м	45,792	<u>43,14</u>	-	1975	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	КБ15-76-25	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,424	<u>1500,34</u>	-	636	636	-	<u>19,2970</u>	<u>8,18</u>
	к2=1,15; к5=1,15				1500,34	-			-	-	-
157	С111-7626	Плити Армстронг	м2	38,955	<u>475,99</u>	-	18542	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
157	С111-7627	Вологостійки підвісні стелі типу Armstrong (плити ПВХ)	м2	5,565	<u>665,71</u>	-	3705	-	-	-	-
	варіант 2	Кесонна стеля			-	-			-	-	-
157	КР3-36-18	Установлення елементів каркасу із брусів, дошки	1 м3	4,273	<u>13322,02</u>	-	56925	12528	-	<u>40,8800</u>	<u>174,68</u>
					2931,91	-			-	-	-
157	КБ13-70-19	Оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	100м2	2,9905	<u>6541,13</u>	<u>20,39</u>	19561	19488	<u>61</u>	<u>88,1475</u>	<u>263,61</u>
	к2=1,15; к5=1,15				6516,74	0,62			2	0,0076	0,02
158	КБ13-70-30	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-70-1	100м2	2,9905	<u>3324,32</u>	-	9941	9931	-	<u>44,9190</u>	<u>134,33</u>
	к2=1,15; к5=1,15				3320,86	-			-	-	-
158	С1113-1071	Vidaron	т	0,17943	<u>291715,54</u>	-	52343	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
158	КР4-17-12	Улаштування підшивки стель вагонкою	100 м2	0,72	<u>61291,85</u>	<u>96,85</u>	44130	6040	<u>70</u>	<u>105,3900</u>	<u>75,88</u>
					8389,04	82,04			59	0,9657	0,7
158	КР12-27-13	Обробка стель (клей ПВА Д3 Професіональний (середня витрата 100-150 г/м2)	100м2	1,859	<u>802,82</u>	<u>139,23</u>	1492	1132	<u>259</u>	<u>8,3400</u>	<u>15,5</u>
					608,90	37,97			71	0,4715	0,88
158	С111-16504	Клей ПВА Д3 Професіональний (середня витрата 100-150 г/м2)	кг	18,59	<u>185,23</u>	-	3443	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
158	КБ15-182-15	Шпатлювання поверхні	100м2	0,101	<u>7836,11</u>	<u>5,12</u>	791	694	<u>1</u>	<u>88,3430</u>	<u>8,92</u>
	к2=1,15; к5=1,15				6868,67	4,34			-	0,0511	0,01
158	С111-2015-16	Акрилова шпаклівка для деревини	л	18,18	<u>45,16</u>	-	821	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158 7	KP12-47-5	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стель за 1 раз	100м2	1,859	<u>2971,95</u> 1315,73	<u>1,11</u> 0,94	5525	2446	<u>2</u> 2	<u>13,8600</u> 0,0111	<u>25,77</u> 0,02
158 8	KP12-47-9	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стель за 2 рази	100м2	1,859	<u>6745,91</u> 3343,43	<u>1,11</u> 0,94	12541	6215	<u>2</u> 2	<u>35,2200</u> 0,0111	<u>65,47</u> 0,02
158 9	KP12-65-10	Приміщення XV Розчищення від фарбувального шару, що відлущується, шар до 3 мм	100м2	0,0527	<u>3345,94</u> 3345,94	<u>-</u> -	176	176	<u>-</u> -	<u>50,3300</u> -	<u>2,65</u> -
159 0	KP12-27-1	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,2254	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	365	137	<u>31</u> 9	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,88</u> 0,11
159	KB15-182-2	Шпаклювання поверхні стель шпатлювальною сумішшю типу Ферозіт 340; Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	0,0527	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	524	473	<u>-</u> -	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>6,09</u> -
159	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0527	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	215	215	<u>-</u> -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>2,6</u> -
159	C1546-23-3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,028458	<u>31742,72</u> -	<u>-</u> -	903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	KP12-27-1	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,0527	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	85	32	<u>7</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,44</u> 0,02
159	KP12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	0,2254	<u>1711,58</u> 1520,88	<u>-</u> -	386	343	<u>-</u> -	<u>20,3000</u> -	<u>4,58</u> -
159	C111-335	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,005635	<u>179035,21</u> -	<u>-</u> -	1009	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	KP12-65-10	Ремонт тягнутих поясків по стелям Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	100м2	0,0507	<u>3345,94</u> 3345,94	<u>-</u> -	170	170	<u>-</u> -	<u>50,3300</u> -	<u>2,55</u> -
159	KP12-27-1	Ґрунтування поверхні тріщин сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,0507	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	82	31	<u>7</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,42</u> 0,02
159	KB15-182-2	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,0507	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	504	455	<u>-</u> -	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>5,85</u> -
160	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0507	<u>2041,85</u> 2036,19	<u>3,84</u> 3,25	104	103	<u>-</u> -	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>1,25</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	C1546-23-3 1 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,00507	<u>31742,72</u>	-	161	-	-	-	-
160	KP12-27-1 2 κ=2	- ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,1522	<u>3292,85</u> 1217,81	<u>278,46</u> 75,93	501	185	<u>42</u> 12	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>2,54</u> 0,14
160	KP12-49-6 3	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 6019) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,1522	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	612	584	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>7,51</u> -
160	C111-334 4 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,003805	<u>110405,03</u>	-	420	-	-	-	-
160	KP12-65-10 5	Ремонт тягнутих карнизів під стелею Розчищення площин тягнутих карнизів по стінам під стелею від попередніх нафарбувань	100м2	0,1258	<u>3345,94</u> 3345,94	-	421	421	-	<u>50,3300</u> -	<u>6,33</u> -
160	KP12-27-1 6	Ґрунтування поверхонь карнизів сумішшю сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	100м2	0,1258	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	204	77	<u>18</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,05</u> 0,06
160	KB15-182-2 7 κ2=1,15; κ5=1,15	Виведення граней карнизів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,1258	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	1251	1130	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>14,53</u> 0,01
160	KB15-182-3 8 κ2=1,15; κ5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1258	<u>2041,85</u> 2036,19	<u>3,84</u> 3,25	257	256	-	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>3,11</u> -
160	C1546-23-3 9 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,01258	<u>31742,72</u>	-	399	-	-	-	-
161	KP12-27-1 0 κ=2	- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,3647	<u>3292,85</u> 1217,81	<u>278,46</u> 75,93	1201	444	<u>102</u> 28	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>6,08</u> 0,34
161	KP12-49-6 1	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,3237	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	1301	1242	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>15,97</u> -
161	C111-334 2 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,008092	<u>110405,03</u>	-	893	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161 3	КР12-49-6	фарбування елементів карнизів фарбою типу КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО декоративна або Feidal Metallic Farbe золото	100м2	0,041	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	165	157	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>2,02</u> -
161 4	С111-334 варіант 4	Фарба типу КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	т	0,00205	<u>752553,40</u> -	- -	1543	-	- -	- -	- -
161 5	КБ21-14-1 к2=1, 15;к3=1,15; к5=1,15	Прокладання лотків (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD)	100м	0,315	<u>6407,88</u> 4371,55	<u>1348,54</u> 502,60	2018	1377	<u>425</u> 158	<u>54,2915</u> 5,6658	<u>17,1</u> 1,78
161 6 3	& С1545-89- варіант 1	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD	м	31,815	<u>255,24</u> -	- -	8120	-	- -	- -	- -
161 7	КБ21-15-1 к2=1,15; к5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 (існуючих)	100м	2,2053	<u>266,51</u> 175,53	<u>22,39</u> 5,96	588	387	<u>49</u> 13	<u>2,1800</u> 0,0633	<u>4,81</u> 0,14
161 8	КР11-50-2	Стеля 2-го поверху Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,6677	<u>3931,26</u> 3518,79	<u>412,47</u> 117,27	2625	2349	<u>276</u> 78	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>35,34</u> 0,87
161 9	КР3-46-1	Розшивання тріщин, ширина до 5 мм, глибина до 30 мм;	100 м2	3,944	<u>6444,59</u> 6442,40	- -	25417	25409	- -	<u>88,2400</u> -	<u>348,02</u> -
162 0	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,283	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	458	172	<u>39</u> 11	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,36</u> 0,13
162 1	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	100м2	0,283	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	2815	2541	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>32,68</u> 0,01
162 2	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,283	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	1156	1152	<u>2</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>13,98</u> 0,02
162 3	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,15282	<u>8292,21</u> -	- -	1267	-	- -	- -	- -
162 4	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	3,9176	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	6343	2385	<u>545</u> 149	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>32,67</u> 1,85
162 5	КР11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,6677	<u>11098,27</u> 10652,43	<u>110,21</u> 93,36	7410	7113	<u>74</u> 62	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>85,02</u> 0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162 6	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,80434	<u>8292,21</u>	-	23254	-	-	-	-
162 7	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,6677	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	1081	407	<u>93</u> 25	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>5,57</u> 0,31
162 8	KP12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	3,7287	<u>1711,58</u> 1520,88	-	6382	5671	-	<u>20,3000</u>	<u>75,69</u>
162 9	C111-335 варіант 1	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,093217 5	<u>179035,21</u>	-	16689	-	-	-	-
163 0	KP14-37-3	Розчищення погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 300 мм від фарбування, що важко видалається	м	189,04	<u>149,09</u> 149,09	-	28184	28184	-	<u>1,9900</u>	<u>376,19</u>
163 1	KP18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	2,0735	<u>1044,00</u> 904,65	-	2165	1876	-	<u>13,4700</u>	<u>27,93</u>
163 2	KB12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	9	<u>707,84</u> 206,08	-	6371	1855	-	<u>2,5000</u>	<u>22,5</u>
163 3	KB12-18-5	Зняття точного профілю пояску, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	11	<u>512,25</u> 173,10	-	5635	1904	-	<u>2,1000</u>	<u>23,1</u>
163 4	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,3329	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	539	203	<u>46</u> 13	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,78</u> 0,16
163 5	KP11-7-1	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	100м2	0,017133	<u>54524,28</u> 35549,58	<u>1176,04</u> 485,97	934	609	<u>20</u> 8	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>7,56</u> 0,1
163 6	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,9865	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	1597	601	<u>137</u> 37	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>8,23</u> 0,47
163 7	KP11-30-6	Відновлення штукатурних тяг карнизів, поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - ґрунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	100м2	0,3649	<u>16055,37</u> 13320,85	<u>66,79</u> 56,58	5859	4861	<u>24</u> 21	<u>146,1100</u> 0,6660	<u>53,32</u> 0,24
163 8	KB15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней карнизів, поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,3649	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	3629	3276	<u>2</u> 2	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>42,14</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	КБ15-182-3 9 κ=2; κ2=1, 15; κ5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3649	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	1490	1486	<u>3</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>18,03</u> 0,03
164	С1546-23-3 0 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,03649	<u>31742,72</u> -	-	1158	-	-	-	-
164	КР12-27-1 1 κ=2	- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	3,3172	<u>3292,85</u> 1217,81	<u>278,46</u> 75,93	10923	4040	<u>924</u> 252	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>55,33</u> 3,13
164	КР12-49-6 2	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	3,3172	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	13336	12725	<u>4</u> 3	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>163,67</u> 0,04
164	С111-334 3 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,08293	<u>110405,03</u> -	-	9156	-	-	-	-
164	КБ15-76-2 4 κ2=1,15; κ5=1,15	Монтаж плит підвісних стель типу Armstrong (у існуючий каркас) - після перевірки та ремонту (у разі необхідності) штукатурного шару стель п	100м2	0,399	<u>1500,34</u> 1500,34	-	599	599	-	<u>19,2970</u> -	<u>7,7</u> -
164	С111-762 5 варіант 1	Плити Армстронг	м2	41,895	<u>475,99</u> -	-	19942	-	-	-	-
164	КБ21-14-1 6 κ2=1, 15; κ3=1,15; κ5=1,15	Прокладання лотків (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD)	100м	0,7733	<u>6407,88</u> 4371,55	<u>1348,54</u> 502,60	4955	3381	<u>1043</u> 389	<u>54,2915</u> 5,6658	<u>41,98</u> 4,38
164	& С1545-89- 7 3 варіант 1	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD	м	78,1033	<u>255,24</u> -	-	19935	-	-	-	-
164	КБ21-15-1 8 κ2=1,15; κ5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	100м	0,7733	<u>266,51</u> 175,53	<u>22,39</u> 5,96	206	136	<u>17</u> 5	<u>2,1800</u> 0,0633	<u>1,69</u> 0,05
164	КР20-29-4 9	Стеля 3-го поверху Ремонт штукатурного шару стелі Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм* (для дротів)	10м	2,954	<u>369,26</u> 360,61	-	1091	1065	-	<u>5,1700</u> -	<u>15,27</u> -
165	КБ15-182-2 0 κ2=1,15; κ5=1,15	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	100м2	0,093951	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	934	844	-	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>10,85</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	КБ15-182-3 1 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,093951	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	384	383	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>4,64</u> 0,01
165	С1546-23-3 2 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,050733 54	<u>8292,21</u> -	-	421	-	-	-	-
165	КР11-50-2 3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,9237	<u>3931,26</u> 3518,79	<u>412,47</u> 117,27	11494	10288	<u>1206</u> 343	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>154,75</u> 3,81
165	КР12-27-1 4	Грунтування проти цвেলі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,1687	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	401	103	<u>23</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,41</u> 0,08
165	КР12-65-13 5	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,084	<u>1952,52</u> 1952,52	-	164	164	-	<u>29,3700</u> -	<u>2,47</u> -
165	КР12-27-1 6	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,084	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	200	51	<u>12</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,7</u> 0,04
165	КР12-27-1 7	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	2,7516	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	4455	1675	<u>383</u> 104	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>22,95</u> 1,3
165	КБ15-182-2 8 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	100м2	2,1933	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	21815	19693	<u>11</u> 10	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>253,29</u> 0,11
165	КБ15-182-3 9 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	1,7499	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	7146	7126	<u>13</u> 11	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>86,45</u> 0,13
166	КБ15-182-3 0 к=9;к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,4434	<u>2041,85</u> 2036,19	<u>3,84</u> 3,25	905	903	<u>2</u> 1	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>10,95</u> 0,02
166	С1546-23-3 1 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,74366	<u>8292,21</u> -	-	14459	-	-	-	-
166	КР11-26-3 2	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	100м2	0,4434	<u>11098,27</u> 10652,43	<u>110,21</u> 93,36	4921	4723	<u>49</u> 41	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>56,46</u> 0,49
166	С1546-23-3 3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,86228	<u>8292,21</u> -	-	15442	-	-	-	-
166	КР12-27-1 4	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	5,3884	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	8725	3281	<u>750</u> 205	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>44,94</u> 2,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	KP12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих	100м2	5,3884	<u>1711,58</u>	-	9223	8195	-	<u>20,3000</u>	<u>109,38</u>
5		поверхонь усередині будівлі			1520,88	-			-	-	-
166	C111-335	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,13471	<u>179035,21</u>	-	24118	-	-	-	-
6	варіант 1				-	-			-	-	-
166	KP11-50-4	Ремонт балки перекриття	100м2	0,0337	<u>4939,76</u>	<u>412,47</u>	166	153	<u>13</u>	<u>68,1000</u>	<u>2,29</u>
7		Розчищення площин балки від штукатурного шару, що розтрісканий, товщ. шару до 60 мм			4527,29	117,27			4	1,3038	0,04
166	KP11-26-3	Відновлення штукатурного шару поверхні	100м2	0,0337	<u>11098,27</u>	<u>110,21</u>	374	359	<u>4</u>	<u>127,3300</u>	<u>4,29</u>
8		балки загальна товщина шару до 60 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;			10652,43	93,36			3	1,0989	0,04
166	C1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,36396	<u>8292,21</u>	-	3018	-	-	-	-
9	варіант 1				-	-			-	-	-
167	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,0881	<u>1619,22</u>	<u>139,23</u>	143	54	<u>12</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,73</u>
0					608,90	37,97			3	0,4715	0,04
167	KB15-182-2	Вирівнювання штукатурного шару поверхні	100м2	0,0337	<u>9946,24</u>	<u>5,12</u>	335	303	-	<u>115,4830</u>	<u>3,89</u>
1	к2=1,15; к5=1,15	стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт			8978,80	4,34			-	0,0511	-
167	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	0,0337	<u>4083,69</u>	<u>7,68</u>	138	137	-	<u>49,4040</u>	<u>1,66</u>
2	к2=1,15; к5=1,15				4072,37	6,51			-	0,0766	-
167	C1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,018198	<u>8292,21</u>	-	151	-	-	-	-
3	варіант 1				-	-			-	-	-
167	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,1096	<u>1619,22</u>	<u>139,23</u>	177	67	<u>15</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,91</u>
4					608,90	37,97			4	0,4715	0,05
167	KP12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих	100м2	0,1096	<u>1711,58</u>	-	188	167	-	<u>20,3000</u>	<u>2,22</u>
5		поверхонь усередині будівлі			1520,88	-			-	-	-
167	C111-335	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,00274	<u>179035,21</u>	-	491	-	-	-	-
6	варіант 1				-	-			-	-	-
167	KB12-18-6	Ремонт тягнутих карнизів по стінам під стелею	форма	3	<u>707,84</u>	-	2124	618	-	<u>2,5000</u>	<u>7,5</u>
7		Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів			206,08	-			-	-	-
167	KP12-65-10	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від попередніх нафарбувань	100м2	1,0367	<u>3345,94</u>	-	3469	3469	-	<u>50,3300</u>	<u>52,18</u>
8					3345,94	-			-	-	-
167	KP18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	5,7022	<u>1044,00</u>	-	5953	5158	-	<u>13,4700</u>	<u>76,81</u>
9					904,65	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1680	KP11-50-2	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару	100м2	0,8157	<u>3931,26</u> 3518,79	<u>412,47</u> 117,27	3207	2870	<u>337</u> 96	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>43,18</u> 1,06
1681	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,3754	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	608	229	<u>52</u> 14	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,13</u> 0,18
1682	KP11-7-1	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	100м2	0,0321	<u>54524,28</u> 35549,58	<u>1176,04</u> 485,97	1750	1141	<u>38</u> 16	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>14,17</u> 0,18
1683	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	3,1804	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	5150	1937	<u>443</u> 121	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>26,52</u> 1,5
1684	KP11-30-6	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обрізк, до 30 мм)	100м2	0,3863	<u>16055,37</u> 13320,85	<u>66,79</u> 56,58	6202	5146	<u>26</u> 22	<u>146,1100</u> 0,6660	<u>56,44</u> 0,26
1685	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,3863	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	626	235	<u>54</u> 15	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,22</u> 0,18
1686	KP11-30-6	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - грунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми	100м2	1,7183	<u>16055,37</u> 13320,85	<u>66,79</u> 56,58	27588	22889	<u>115</u> 97	<u>146,1100</u> 0,6660	<u>251,06</u> 1,14
1687	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	1,7183	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	2782	1046	<u>239</u> 65	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>14,33</u> 0,81
1688	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	1,8847	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	18746	16922	<u>10</u> 8	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>217,65</u> 0,1
1689	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,8847	<u>2041,85</u> 2036,19	<u>3,84</u> 3,25	3848	3838	<u>7</u> 6	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>46,56</u> 0,07
1690	С1546-23-3 0 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,18847	<u>31742,72</u> -	<u>-</u> -	5983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1691	KP12-27-1 1 к=2	- грунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	2,3439	<u>3292,85</u> 1217,81	<u>278,46</u> 75,93	7718	2854	<u>653</u> 178	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>39,1</u> 2,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169 2	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	3,6426	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	14644	13974	<u>4</u> 3	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>179,73</u> 0,04
169 3	С111-334	Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 біла	т	0,091065	<u>110405,03</u> -	- -	10054	-	- -	- -	- -
169 4	КР12-27-1	Грунтування проти цвेलі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,217	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	516	132	<u>30</u> 8	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,81</u> 0,1
169 5	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,1184	<u>1952,52</u> 1952,52	- -	231	231	- -	<u>29,3700</u> -	<u>3,48</u> -
169 6	КР12-27-1	Грунтування проти цвेलі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,1184	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	282	72	<u>16</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,99</u> 0,06
169 7	КБ15-76-2	Монтаж плит підвісних стель типу Armstrong (у існуючий каркас) - після перевірки та ремонту (у разі необхідності) штукатурного шару стель п	100м2	0,217	<u>1500,34</u> 1500,34	- -	326	326	- -	<u>19,2970</u> -	<u>4,19</u> -
169 8	С111-762	Плити Армстронг	м2	22,785	<u>475,99</u> -	- -	10845	-	- -	- -	- -
169 9	КБ21-14-1	Прокладання лотків (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD)	100м	2,1386	<u>6407,88</u> 4371,55	<u>1348,54</u> 502,60	13704	9349	<u>2884</u> 1075	<u>54,2915</u> 5,6658	<u>116,11</u> 12,12
170 0	& С1545-89-03	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD	м	215,9986	<u>255,24</u> -	- -	55131	-	- -	- -	- -
170 1	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	100м	8,1631	<u>266,51</u> 175,53	<u>22,39</u> 5,96	2176	1433	<u>183</u> 49	<u>2,1800</u> 0,0633	<u>17,8</u> 0,52
170 2	КР12-65-10	Ремонт тягнутих поясків по стелям Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	100м2	0,082	<u>3345,94</u> 3345,94	- -	274	274	- -	<u>50,3300</u> -	<u>4,13</u> -
170 3	КР18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	0,0236	<u>1044,00</u> 904,65	- -	25	21	- -	<u>13,4700</u> -	<u>0,32</u> -
170 4	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішішю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,0025	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	4	2	- -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,02</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	КР11-7-1	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	100м2	0,0025	<u>54524,28</u>	<u>1176,04</u>	136	89	<u>3</u>	<u>441,5000</u>	<u>1,1</u>
5					35549,58	485,97			1	5,5521	0,01
170	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,082	<u>1619,22</u>	<u>139,23</u>	133	50	<u>11</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,68</u>
6					608,90	37,97			3	0,4715	0,04
170	КР11-30-6	Відновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	100м2	0,0047	<u>16055,37</u>	<u>66,79</u>	75	63	-	<u>146,1100</u>	<u>0,69</u>
7					13320,85	56,58			-	0,6660	-
170	КБ15-182-2	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,0867	<u>9946,24</u>	<u>5,12</u>	862	778	-	<u>115,4830</u>	<u>10,01</u>
8	к2=1,15; к5=1,15				8978,80	4,34			-	0,0511	-
170	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0867	<u>2041,85</u>	<u>3,84</u>	177	177	-	<u>24,7020</u>	<u>2,14</u>
9	к2=1,15; к5=1,15				2036,19	3,25			-	0,0383	-
171	С1546-23-3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,00867	<u>31742,72</u>	-	275	-	-	-	-
0	варіант 2				-	-			-	-	-
171	КР12-27-1	- грунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,1684	<u>3292,85</u>	<u>278,46</u>	555	205	<u>47</u>	<u>16,6800</u>	<u>2,81</u>
1	к=2				1217,81	75,93			13	0,9430	0,16
171	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,1684	<u>4020,13</u>	<u>1,11</u>	677	646	-	<u>49,3400</u>	<u>8,31</u>
2					3836,19	0,94			-	0,0111	-
171	С111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,00421	<u>110405,03</u>	-	465	-	-	-	-
3	варіант 5				-	-			-	-	-
		Стеля 4-го поверху									
		Ремонт штукатурного шару стелі									
171	КР20-29-4	Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм* (для дротів)	10м	20,205	<u>369,26</u>	-	7461	7286	-	<u>5,1700</u>	<u>104,46</u>
4					360,61	-			-	-	-
171	КБ15-182-2	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235	100м2	0,217797	<u>9946,24</u>	<u>5,12</u>	2166	1956	<u>1</u>	<u>115,4830</u>	<u>25,15</u>
5	к2=1,15; к5=1,15	старт (Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)			8978,80	4,34			1	0,0511	0,01
171	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,217797	<u>4083,69</u>	<u>7,68</u>	889	887	<u>2</u>	<u>49,4040</u>	<u>10,76</u>
6	к=2; к2=1,15; к5=1,15				4072,37	6,51			1	0,0766	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	C1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,117610	<u>8292,21</u>	-	975	-	-	-	-
7	варіант 1			38	-	-			-	-	-
171	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	5,5804	<u>3931,26</u>	<u>412,47</u>	21938	19636	<u>2302</u>	<u>52,9300</u>	<u>295,37</u>
8					3518,79	117,27			654	1,3038	7,28
171	KP12-27-1	Грунтування проти цвेलі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,1879	<u>2378,18</u>	<u>139,23</u>	447	114	<u>26</u>	<u>8,3400</u>	<u>1,57</u>
9					608,90	37,97			7	0,4715	0,09
172	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,1018	<u>1952,52</u>	-	199	199	-	<u>29,3700</u>	<u>2,99</u>
0					1952,52	-			-	-	-
172	KP12-27-1	Грунтування проти цвेलі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,1018	<u>2378,18</u>	<u>139,23</u>	242	62	<u>14</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,85</u>
1					608,90	37,97			4	0,4715	0,05
172	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	6,4291	<u>1619,22</u>	<u>139,23</u>	10410	3915	<u>895</u>	<u>8,3400</u>	<u>53,62</u>
2					608,90	37,97			244	0,4715	3,03
172	KB15-182-2	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	100м2	5,2885	<u>9946,24</u>	<u>5,12</u>	52601	47484	<u>27</u>	<u>115,4830</u>	<u>610,73</u>
3	к2=1,15; к5=1,15				8978,80	4,34			23	0,0511	0,27
172	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	3,3311	<u>4083,69</u>	<u>7,68</u>	13603	13565	<u>26</u>	<u>49,4040</u>	<u>164,57</u>
4	к=2; к2=1, 15; к5=1,15				4072,37	6,51			22	0,0766	0,26
172	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	1,9574	<u>2041,85</u>	<u>3,84</u>	3997	3986	<u>8</u>	<u>24,7020</u>	<u>48,35</u>
5	к=9;к2=1,15; к5=1,15				2036,19	3,25			6	0,0383	0,07
172	C1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	5,322114	<u>8292,21</u>	-	44132	-	-	-	-
6	варіант 1				-	-			-	-	-
172	KP11-26-3	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	100м2	1,8661	<u>11098,27</u>	<u>110,21</u>	20710	19878	<u>206</u>	<u>127,3300</u>	<u>237,61</u>
7					10652,43	93,36			174	1,0989	2,05
172	C1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	7,83762	<u>8292,21</u>	-	64991	-	-	-	-
8	варіант 1				-	-			-	-	-
172	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	6,5309	<u>1619,22</u>	<u>139,23</u>	10575	3977	<u>909</u>	<u>8,3400</u>	<u>54,47</u>
9					608,90	37,97			248	0,4715	3,08
173	KP12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	6,5988	<u>1711,58</u>	-	11294	10036	-	<u>20,3000</u>	<u>133,96</u>
0					1520,88	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	C111-335	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,16497	179035,21	-	29535	-	-	-	-
1	варіант 1				-	-			-	-	-
173	KP12-27-1	Ремонт тягнутих карнизів по стінам під стелею	100м2	0,2244	2378,18	139,23	534	137	31	8,3400	1,87
2		Грунтування проти цвेलі та грибка (антигрибковий захист карнизів (Ceresit СТ-99, 1 шар);			608,90	37,97			9	0,4715	0,11
173	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,148	1952,52	-	289	289	-	29,3700	4,35
3					1952,52	-			-	-	-
173	KP12-27-1	Грунтування проти цвेलі та грибка (Повторна обробка карнизів антимікробною грунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,148	2378,18	139,23	352	90	21	8,3400	1,23
4					608,90	37,97			6	0,4715	0,07
173	KP12-65-10	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від попередніх нафарбувань	100м2	1,3085	3345,94	-	4378	4378	-	50,3300	65,86
5					3345,94	-			-	-	-
173	KP18-35-1	Розширення тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	3,3201	1044,00	-	3466	3004	-	13,4700	44,72
6					904,65	-			-	-	-
173	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,4394	1619,22	139,23	711	268	61	8,3400	3,66
7					608,90	37,97			17	0,4715	0,21
173	KP11-7-1	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	100м2	0,33201	54524,28	1176,04	18103	11803	390	441,5000	146,58
8					35549,58	485,97			161	5,5521	1,84
173	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	2,0927	1619,22	139,23	3389	1274	291	8,3400	17,45
9					608,90	37,97			79	0,4715	0,99
174	KP11-30-6	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обрізк, до 30 мм)	100м2	0,5296	16055,37	66,79	8503	7055	35	146,1100	77,38
0					13320,85	56,58			30	0,6660	0,35
174	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,5296	1619,22	139,23	858	322	74	8,3400	4,42
1					608,90	37,97			20	0,4715	0,25
174	KP11-30-6	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - грунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми	100м2	0,9802	16055,37	66,79	15737	13057	65	146,1100	143,22
2					13320,85	56,58			55	0,6660	0,65
174	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,9802	1619,22	139,23	1587	597	136	8,3400	8,17
3					608,90	37,97			37	0,4715	0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	КБ15-182-2	Виведення граней карнизів за шаблонами	100м2	1,7999	<u>9946,24</u>	<u>5,12</u>	17902	16161	<u>9</u>	<u>115,4830</u>	<u>207,86</u>
4	к2=1,15; к5=1,15	шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару			8978,80	4,34			8	0,0511	0,09
174	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,7999	<u>2041,85</u>	<u>3,84</u>	3675	3665	<u>7</u>	<u>24,7020</u>	<u>44,46</u>
5	к2=1,15; к5=1,15				2036,19	3,25			6	0,0383	0,07
174	С1546-23-3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,17999	<u>31742,72</u>	-	5713	-	-	-	-
6	варіант 2				-	-			-	-	-
174	КР12-27-1	- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	2,1584	<u>3292,85</u>	<u>278,46</u>	7107	2629	<u>601</u>	<u>16,6800</u>	<u>36</u>
7	к=2				1217,81	75,93			164	0,9430	2,04
174	КР12-49-6	Поліпшене фарбування карнизів акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	2,1584	<u>4020,13</u>	<u>1,11</u>	8677	8280	<u>2</u>	<u>49,3400</u>	<u>106,5</u>
8					3836,19	0,94			2	0,0111	0,02
174	С111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,05396	<u>110405,03</u>	-	5957	-	-	-	-
9	варіант 5				-	-			-	-	-
175	КБ15-76-1	Підвісна стеля									
0	к2=1,15; к5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,3562	<u>12545,04</u>	-	4469	4457	-	<u>160,9425</u>	<u>57,33</u>
					12513,28	-			-	-	-
175	& С1545-44-1	Дюбель 6х40 мм	шт	105,7914	<u>0,41</u>	-	43	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
175	& С126-951-2	Підвіс	шт	28,496	<u>21,44</u>	-	611	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
175	& С126-951-3	Тяга підвісу	шт	28,496	<u>42,86</u>	-	1221	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
	варіант 1										
175	& С126-4	Профілі 0,6 м	м	33,839	<u>46,85</u>	-	1585	-	-	-	-
	1303-1				-	-			-	-	-
175	& С126-5	Профілі 1,2 м	м	67,678	<u>46,92</u>	-	3175	-	-	-	-
	1303-2				-	-			-	-	-
175	& С126-6	Профілі 3,7 м	м	33,839	<u>46,93</u>	-	1588	-	-	-	-
	1303-3				-	-			-	-	-
175	& С126-7	Профілі кут 3,0 м	м	38,4696	<u>43,14</u>	-	1660	-	-	-	-
	1303-4				-	-			-	-	-
175	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,3562	<u>1500,34</u>	-	534	534	-	<u>19,2970</u>	<u>6,87</u>
8	к2=1,15; к5=1,15				1500,34	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	C111-762	Вологостійкі плити типу KCS ARMSTRONG	м2	37,401	<u>441,31</u>	-	16505	-	-	-	-
9	варіант 3	Sahara 600x600, Board			-	-			-	-	-
176	КБ21-14-1	Прокладання лотків (кабель-канал)	100м	1,7268	<u>6407,88</u>	<u>1348,54</u>	11065	7549	<u>2329</u>	<u>54,2915</u>	<u>93,75</u>
0	к2=1, 15;к3=1,15; к5=1,15	електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD)			4371,55	502,60			868	5,6658	9,78
176	& C1545-89-13	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD	м	174,4068	<u>255,24</u>	-	44516	-	-	-	-
1	варіант 1				-	-			-	-	-
176	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів	100м	14,8344	<u>266,51</u>	<u>22,39</u>	3954	2604	<u>332</u>	<u>2,1800</u>	<u>32,34</u>
2	к2=1,15; к5=1,15	перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)			175,53	5,96			88	0,0633	0,94
176	КР12-65-10	Ремонт тягнутих поясків по стелям	100м2	0,0884	<u>3345,94</u>	-	296	296	-	<u>50,3300</u>	<u>4,45</u>
3		Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань			3345,94	-			-	-	-
176	КР18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	0,0285	<u>1044,00</u>	-	30	26	-	<u>13,4700</u>	<u>0,38</u>
4					904,65	-			-	-	-
176	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,001	<u>1619,22</u>	<u>139,23</u>	2	1	-	<u>8,3400</u>	<u>0,01</u>
5					608,90	37,97			-	0,4715	-
176	КР11-7-1	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	100м2	0,0002	<u>54524,28</u>	<u>1176,04</u>	11	7	-	<u>441,5000</u>	<u>0,09</u>
6					35549,58	485,97			-	5,5521	-
176	КР12-27-1	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,0884	<u>1619,22</u>	<u>139,23</u>	143	54	<u>12</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,74</u>
7					608,90	37,97			3	0,4715	0,04
176	КР11-30-6	Відновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	100м2	0,0057	<u>16055,37</u>	<u>66,79</u>	92	76	-	<u>146,1100</u>	<u>0,83</u>
8					13320,85	56,58			-	0,6660	-
176	КБ15-182-2	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,0941	<u>9946,24</u>	<u>5,12</u>	936	845	-	<u>115,4830</u>	<u>10,87</u>
9	к2=1,15; к5=1,15				8978,80	4,34			-	0,0511	-
177	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0941	<u>2041,85</u>	<u>3,84</u>	192	192	-	<u>24,7020</u>	<u>2,32</u>
0	к2=1,15; к5=1,15				2036,19	3,25			-	0,0383	-
177	С1546-23-3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,00941	<u>31742,72</u>	-	299	-	-	-	-
1	варіант 2				-	-			-	-	-
177	КР12-27-1	- грунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,1768	<u>3292,85</u>	<u>278,46</u>	582	215	<u>49</u>	<u>16,6800</u>	<u>2,95</u>
2	к2=2				1217,81	75,93			13	0,9430	0,17

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178 7	KP20-29-4	Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм* (для дротів)	10м	22,745	<u>369,26</u> 360,61	-	8399	8202	-	<u>5,1700</u>	<u>117,59</u>
178 8	KB15-182-2	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	100м2	0,027	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	269	242	-	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>3,12</u>
178 9	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,027	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	110	110	-	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>1,33</u>
179 0	C1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,01458	<u>8292,21</u> -	-	121	-	-	-	-
179 1	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	4,2272	<u>3931,26</u> 3518,79	<u>412,47</u> 117,27	16618	14875	<u>1743</u> 496	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>223,75</u> 5,51
179 2	KP12-27-1	Грунтування проти цвেলі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,2374	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	565	145	<u>33</u> 9	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,98</u> 0,11
179 3	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,1943	<u>1952,52</u> 1952,52	-	379	379	-	<u>29,3700</u>	<u>5,71</u>
179 4	KP12-27-1	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,1287	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	306	78	<u>18</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,07</u> 0,06
179 5	KP4-5-1	Демонтаж дощок накату, що вологі та уражені грибком	100 м2	0,253	<u>2872,35</u> 2782,85	<u>89,50</u> 25,44	727	704	<u>23</u> 6	<u>41,8600</u> 0,2829	<u>10,59</u> 0,07
179 6	KB13-70-1	Обробка конструкцій перекриття антисептиком W3 Kompozit у 3 шари (витрата не більше 4 м2/л, що відповідає загальній сумарній витраті, без урахування втрат, не менше 250 мл/м2)	100м2	0,759	<u>19623,40</u> 19550,23	<u>61,18</u> 1,87	14894	14839	<u>46</u> 1	<u>264,4425</u> 0,0228	<u>200,71</u> 0,02
179 7	C1113-286	Антисептик W3 Kompozit	кг	18,975	<u>63,77</u> -	-	1210	-	-	-	-
179 8	KP4-17-1	Монтаж нових дощок накату, 120x20, L=3.32 м (66 шт.)	100 м2	0,253	<u>28738,34</u> 8389,04	<u>96,85</u> 82,04	7271	2122	<u>25</u> 21	<u>105,3900</u> 0,9657	<u>26,66</u> 0,24
179 9	KP12-27-1	Грунтування поверхні стель сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	8,169	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	13227	4974	<u>1137</u> 310	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>68,13</u> 3,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	КБ15-182-2 0 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	100м2	7,0399	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	70021	63210	<u>36</u> 31	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>812,99</u> 0,36
180	КБ15-182-3 1 к=2; к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	4,8229	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	19695	19641	<u>37</u> 31	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>238,27</u> 0,37
180	КБ15-182-3 2 к=9;к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	2,217	<u>2041,85</u> 2036,19	<u>3,84</u> 3,25	4527	4514	<u>9</u> 7	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>54,76</u> 0,08
180	С1546-23-3 3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	6,594966	<u>8292,21</u> -	-	54687	-	-	-	-
180	КР11-26-3 4	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	100м2	2,1669	<u>11098,27</u> 10652,43	<u>110,21</u> 93,36	24049	23083	<u>239</u> 202	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>275,91</u> 2,38
180	С1546-23-3 5 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	9,10098	<u>8292,21</u> -	-	75467	-	-	-	-
180	КР11-32-4 6	Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стель	100м2	0,253	<u>7560,43</u> 4558,16	<u>4,45</u> 3,77	1913	1153	<u>1</u> 1	<u>65,3500</u> 0,0444	<u>16,53</u> 0,01
180	КР11-26-4 7	Відновлення штукатурного шару поверхні стель із відновленням драні загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	100м2	0,253	<u>12353,71</u> 11905,65	<u>112,43</u> 95,24	3125	3012	<u>28</u> 24	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>36</u> 0,28
180	С1546-23-3 8 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,3542	<u>8292,21</u> -	-	2937	-	-	-	-
180	КР12-27-1 9	Грунтування поверхні цегляних стель сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	6,4207	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	10397	3910	<u>894</u> 244	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>53,55</u> 3,03
181	КР12-1-1 0	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	6,4639	<u>1711,58</u> 1520,88	-	11063	9831	-	<u>20,3000</u> -	<u>131,22</u> -
181	С111-335 1 варіант 1	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,161597 5	<u>179035,21</u> -	-	28932	-	-	-	-
181	КР12-65-10 2	Ремонт тягнутих поясків по стелям Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	100м2	0,0884	<u>3345,94</u> 3345,94	-	296	296	-	<u>50,3300</u> -	<u>4,45</u> -
181	КР18-35-1 3	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателлями, скальпелями)	100м шва	0,0285	<u>1044,00</u> 904,65	-	30	26	-	<u>13,4700</u> -	<u>0,38</u> -
181	КР12-65-10 4	Ремонт тягнутих карнизів під стелею Розчищення площин тягнутих карнизів по стінам під стелею від попередніх нафарбувань	100м2	0,0796	<u>3345,94</u> 3345,94	-	266	266	-	<u>50,3300</u> -	<u>4,01</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181 5	КР18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	0,4242	<u>1044,00</u> 904,65	-	443	384	-	<u>13,4700</u> -	<u>5,71</u> -
181 6	КВ12-18-5	Зняття точного профілю пояску, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	<u>512,25</u> 173,10	-	512	173	-	<u>2,1000</u> -	<u>2,1</u> -
181 7	КР12-27-1	Грунтування поверхні тріщин сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,046	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	74	28	<u>6</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,38</u> 0,02
181 8	КР11-7-1	Заповнення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)	100м2	0,006505	<u>56136,76</u> 35549,58	<u>1176,04</u> 485,97	365	231	<u>8</u> 3	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>2,87</u> 0,04
181 9	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,059	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	96	36	<u>8</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,49</u> 0,03
182 0	КР11-30-6	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обрізк, до 30 мм)	100м2	0,059	<u>16055,37</u> 13320,85	<u>66,79</u> 56,58	947	786	<u>4</u> 3	<u>146,1100</u> 0,6660	<u>8,62</u> 0,04
182 1	КР12-27-1	Грунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	100м2	0,059	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	96	36	<u>8</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,49</u> 0,03
182 2	КР11-7-1	відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми	100м2	0,059	<u>54524,28</u> 35549,58	<u>1176,04</u> 485,97	3217	2097	<u>69</u> 29	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>26,05</u> 0,33
182 3	КР12-27-1	Грунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	100м2	0,234	<u>2271,77</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	532	142	<u>33</u> 9	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,95</u> 0,11
182 4	КР11-30-6	Відновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (3 шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	100м2	0,1034	<u>16055,37</u> 13320,85	<u>66,79</u> 56,58	1660	1377	<u>7</u> 6	<u>146,1100</u> 0,6660	<u>15,11</u> 0,07
182 5 к2=1,15; к5=1,15	КБ15-182-2	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,234	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	2327	2101	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>27,02</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	КБ15-182-3 6 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,234	<u>2041,85</u> 2036,19	<u>3,84</u> 3,25	478	476	<u>1</u> 1	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>5,78</u> 0,01
182	С1546-23-3 7 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,0234	<u>31742,72</u> -	-	743	-	-	-	-
182	КР12-27-1 8 к=2	- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,3167	<u>3292,85</u> 1217,81	<u>278,46</u> 75,93	1043	386	<u>88</u> 24	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>5,28</u> 0,3
182	КР12-49-6 9	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,3167	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	1273	1215	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>15,63</u> -
183	С111-334 0 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,007917 5	<u>110405,03</u> -	-	874	-	-	-	-
183	КБ15-76-1 1 к2=1,15; к5=1,15	Підвісна стеля Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,0552	<u>12545,04</u> 12513,28	-	692	691	-	<u>160,9425</u> -	<u>8,88</u> -
183	& С1545-44- 2 1	Дюбель 6х40 мм	шт	16,3944	<u>0,41</u> -	-	7	-	-	-	-
183	& С126-951- 3 1	Підвіс	шт	4,416	<u>21,44</u> -	-	95	-	-	-	-
183	& С126-951- 4 1 варіант 1	Тяга підвісу	шт	4,416	<u>42,86</u> -	-	189	-	-	-	-
183	& С126- 5 1303-1	Профілі 0,6 м	м	5,244	<u>46,85</u> -	-	246	-	-	-	-
183	& С126- 6 1303-2	Профілі 1,2 м	м	10,488	<u>46,92</u> -	-	492	-	-	-	-
183	& С126- 7 1303-3	Профілі 3,7 м	м	5,244	<u>46,93</u> -	-	246	-	-	-	-
183	& С126- 8 1303-4	Профілі кут 3,0 м	м	5,9616	<u>43,14</u> -	-	257	-	-	-	-
183	КБ15-76-2 9 к2=1,15; к5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,0552	<u>1500,34</u> 1500,34	-	83	83	-	<u>19,2970</u> -	<u>1,07</u> -
184	С111-762 0 варіант 3	Вологостійкі плити типу KCS ARMSTRONG Sahara 600x600, Board	м2	5,796	<u>441,31</u> -	-	2558	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	КБ21-14-1	Прокладання лотків (кабель-канал)	100м	4,564	<u>6407,88</u>	<u>1348,54</u>	29246	19952	<u>6155</u>	<u>54,2915</u>	<u>247,79</u>
1	к2=1, 15;к3=1,15; к5=1,15	електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD)			4371,55	502,60			2294	5,6658	25,86
184	& C1545-89-23	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD	м	460,964	<u>255,24</u>	-	117656	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
184	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів	100м	4,564	<u>266,51</u>	<u>22,39</u>	1216	801	<u>102</u>	<u>2,1800</u>	<u>9,95</u>
3	к2=1,15; к5=1,15	перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)			175,53	5,96			27	0,0633	0,29
Разом прямі витрати по розділу 35							1956878	815701	<u>32228</u>		<u>10546,94</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1956878		10901		126,47
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1108949				
всього заробітна плата, грн.							826602				
Загальновиробничі витрати, грн.							468724				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1246,4				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							159210				
Всього будівельні роботи, грн.							2425602				

Всього по розділу 35							2425602				
Розділ 36. Ремонт ліпних декоративних карнизів та розеток по стелям 2 поверху											
184	КР12-65-10	Розчищення площин декоративних ліпних карнизів та розеток на стелях від попередніх нафарбувань (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м2	0,2653	<u>3345,94</u>	-	888	888	-	<u>50,3300</u>	<u>13,35</u>
4					3345,94	-			-	-	-
184	КР18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	0,1944	<u>1044,00</u>	-	203	176	-	<u>13,4700</u>	<u>2,62</u>
5					904,65	-			-	-	-
184	КР12-27-1	Грунтування тріщин та очищення ділянок ліпних елементів сумішшю сумішшю типу FEROMAL 15 SILIKATGRUND (витрата 0,1-0,2 л на 1м2)	100м2	0,2935	<u>1517,22</u>	<u>139,23</u>	445	179	<u>41</u>	<u>8,3400</u>	<u>2,45</u>
6					608,90	37,97			11	0,4715	0,14
184	КР14-40-4	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	1022	<u>56,61</u>	-	57855	53481	-	<u>0,6900</u>	<u>705,18</u>
7					52,33	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	КР11-7-1	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	100м2	0,001326	<u>65005,45</u>	<u>1176,04</u>	86	47	<u>2</u>	<u>441,5000</u>	<u>0,59</u>
8				5	35549,58	485,97			1	5,5521	0,01
184	КБ15-182-2	Виведення форми ліпних елементів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 10 «ШТУК 3 ФІНІШ» (Вапняна гладь), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,8 кг на 1м² на 1 мм товщини шару	100м2	0,00511	<u>9946,24</u>	<u>5,12</u>	51	46	-	<u>115,4830</u>	<u>0,59</u>
9	к2=1,15; к5=1,15				8978,80	4,34			-	0,0511	-
185	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,00511	<u>4083,69</u>	<u>7,68</u>	21	21	-	<u>49,4040</u>	<u>0,25</u>
0	к2=1,15; к5=1,15				4072,37	6,51			-	0,0766	-
185	С1546-23-3	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 10 «ШТУК 3 ФІНІШ» (Вапняна гладь)	т	0,000817	<u>36760,75</u>	-	30	-	-	-	-
1	варіант 3			6	-	-			-	-	-
185	КР12-27-1	Грунтування тріщин та очищених ділянок ліпних елементів сумішшю сумішшю типу FEROMAL 15 SILIKATGRUND (витрата 0,1-0,2 л на 1м²)	100м2	0,00511	<u>1517,22</u>	<u>139,23</u>	8	3	<u>1</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,04</u>
2					608,90	37,97			-	0,4715	-
185	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою Ceresit IN 51	100м2	0,00511	<u>4020,13</u>	<u>1,11</u>	21	20	-	<u>49,3400</u>	<u>0,25</u>
3					3836,19	0,94			-	0,0111	-
185	С111-334	Фарба акрілова IN 51	т	0,000127	<u>90988,09</u>	-	12	-	-	-	-
4	варіант 2			75	-	-			-	-	-
185	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,3492	<u>12545,04</u>	-	16926	16883	-	<u>160,9425</u>	<u>217,14</u>
5	к2=1,15; к5=1,15				12513,28	-			-	-	-
185	& С1545-44-6	Дюбель 6x40 мм	шт	400,7124	<u>0,41</u>	-	164	-	-	-	-
6					-	-			-	-	-
185	& С126-951-7	Підвіс	шт	107,936	<u>21,44</u>	-	2314	-	-	-	-
7					-	-			-	-	-
185	& С126-951-8	Тяга підвісу	шт	107,936	<u>42,86</u>	-	4626	-	-	-	-
8					-	-			-	-	-
	варіант 1										
185	& С126-9	Профілі 0,6 м	м	128,174	<u>46,85</u>	-	6005	-	-	-	-
9	1303-1				-	-			-	-	-
186	& С126-0	Профілі 1,2 м	м	256,348	<u>46,92</u>	-	12028	-	-	-	-
0	1303-2				-	-			-	-	-
186	& С126-1	Профілі 3,7 м	м	128,174	<u>46,93</u>	-	6015	-	-	-	-
1	1303-3				-	-			-	-	-
186	& С126-2	Профілі кут 3,0 м	м	145,7136	<u>43,14</u>	-	6286	-	-	-	-
2	1303-4				-	-			-	-	-
186	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,3492	<u>1500,34</u>	-	2024	2024	-	<u>19,2970</u>	<u>26,04</u>
3	к2=1,15; к5=1,15				1500,34	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	C111-762	Плити Армстронг	м2	77,28	<u>475,99</u>	-	36785	-	-	-	-
4	варіант 1				-	-			-	-	-
186	C111-762	Вологостійки підвісні стелі типу Armstrong	м2	64,386	<u>665,71</u>	-	42862	-	-	-	-
5	варіант 2	(плити ПВХ)			-	-			-	-	-
		Вузол 25									
186	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі	100м2	1,1995	<u>3931,26</u>	<u>412,47</u>	4716	4221	<u>495</u>	<u>52,9300</u>	<u>63,49</u>
6		стін та стель, площа відбивання в одному			<u>3518,79</u>	<u>117,27</u>			<u>141</u>	<u>1,3038</u>	<u>1,56</u>
		місці більше 5 м2									
186	KP11-50-5	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та	100м2	2,8933	<u>5462,31</u>	<u>517,53</u>	15804	14307	<u>1497</u>	<u>74,3800</u>	<u>215,2</u>
7		стель, площа відбивання в одному місці до 5			<u>4944,78</u>	<u>147,14</u>			<u>426</u>	<u>1,6359</u>	<u>4,73</u>
		м2									
186	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з	100м2	4,0928	<u>17091,56</u>	<u>7,79</u>	69952	40233	<u>32</u>	<u>134,6400</u>	<u>551,05</u>
8		металевої сітки по цегляних та бетонних			<u>9830,07</u>	<u>6,60</u>			<u>27</u>	<u>0,0777</u>	<u>0,32</u>
		поверхнях									
186	KP11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін	100м2	1,1995	<u>11098,27</u>	<u>110,21</u>	13312	12778	<u>132</u>	<u>127,3300</u>	<u>152,73</u>
9		штукатуркою вапняно-піщаною типу			<u>10652,43</u>	<u>93,36</u>			<u>112</u>	<u>1,0989</u>	<u>1,32</u>
		Ферозіт 235 старт загальна товщина									
		шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата									
		при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2									
187	C1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	5,0379	<u>8292,21</u>	-	41775	-	-	-	-
0	варіант 1				-	-			-	-	-
187	KP11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по	100м2	2,8933	<u>7297,23</u>	<u>3,34</u>	21113	12986	<u>10</u>	<u>64,3500</u>	<u>186,18</u>
1		дерев'яній поверхні з драни			<u>4488,41</u>	<u>2,83</u>			<u>8</u>	<u>0,0333</u>	<u>0,1</u>
187	KP11-26-3	Відновлення штукатурного шару по драни	100м2	2,8933	<u>11098,27</u>	<u>110,21</u>	32111	30821	<u>319</u>	<u>127,3300</u>	<u>368,4</u>
2		(із відновленням драни) на каркасних			<u>10652,43</u>	<u>93,36</u>			<u>270</u>	<u>1,0989</u>	<u>3,18</u>
		дерев'яних перегородках штукатуркою									
		вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт									
		загальна товщина шару до 30 мм,									
		Витрата при товщині шару 30 мм: 14 кг/м2									
187	C1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	4,05062	<u>8292,21</u>	-	33589	-	-	-	-
3	варіант 1				-	-			-	-	-
187	КБ15-182-1	Вирівнювання штукатурного шару поверхні	100м2	4,0928	<u>7836,11</u>	<u>5,12</u>	32072	28112	<u>21</u>	<u>88,3430</u>	<u>361,57</u>
4	к2=1,15;	стін загальна товщина шару до 3 мм,			<u>6868,67</u>	<u>4,34</u>			<u>18</u>	<u>0,0511</u>	<u>0,21</u>
	к5=1,15	шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340									
		Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при									
		товщині шару 3 мм - 1,8 кг									
187	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки	100м2	4,0928	<u>4083,69</u>	<u>7,68</u>	16714	16667	<u>31</u>	<u>49,4040</u>	<u>202,2</u>
5	к2=1,15;	до норм 15-182-1, 15-182-2			<u>4072,37</u>	<u>6,51</u>			<u>27</u>	<u>0,0766</u>	<u>0,31</u>
	к5=1,15										
187	C1546-23-3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	2,210112	<u>31742,72</u>	-	70155	-	-	-	-
6	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187 7	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	4,0928	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	6627	2492	<u>570</u> 155	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>34,13</u> 1,93
187 8	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit СТ 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	4,0928	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	16454	15701	<u>5</u> 4	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>201,94</u> 0,05
187 9	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	л	102,32	<u>138,57</u> -	-	14178	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 36							584227	252086	<u>3156</u> 1200		<u>3305,39</u> 13,86
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							584227 328985 253286 146659 398,3 50884 730886				
----- Всього по розділу 36							730886				
Розділ 37. Ремонт ліпних декоративних карнизів та розеток по стелям 3 поверху											
188 0	КР12-27-1	Грунтування проти цвेलі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,0204	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	49	12	<u>3</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,17</u> 0,01
188 1	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0102	<u>1952,52</u> 1952,52	-	20	20	-	<u>29,3700</u> -	<u>0,3</u> -
188 2	КР12-27-1	Грунтування проти цвेलі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,0102	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	24	6	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,09</u> -
188 3	КР12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м2	0,336	<u>3345,94</u> 3345,94	-	1124	1124	-	<u>50,3300</u> -	<u>16,91</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188 4	KP12-65-15	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від попередніх нашарувань із використанням пасти для зняття старої фарби типу Китапінтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - обробка поверхонь для можливості очищення	100м2	0,336	<u>2819,42</u> 2819,42	- -	947	947	- -	<u>42,4100</u> -	<u>14,25</u> -
188 5	C111-1292-1 варіант 4	змивка фарби типу Китапінтурас Isava	кг	8,4	<u>1020,65</u> -	- -	8573	-	- -	- -	- -
188 6	KP12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від попередніх нафарбувань після дії пасти (вручну, стеками, скальпелями)	100м2	0,336	<u>3345,94</u> 3345,94	- -	1124	1124	- -	<u>50,3300</u> -	<u>16,91</u> -
188 7	KP12-65-15	Повторне нанесення пасти для зняття старої фарби типу Китапінтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - на окремі ділянки, де залишилася фарба	100м2	0,0356	<u>2819,42</u> 2819,42	- -	100	100	- -	<u>42,4100</u> -	<u>1,51</u> -
188 8	C111-1292-1 варіант 4	змивка фарби типу Китапінтурас Isava	кг	0,89	<u>1020,65</u> -	- -	908	-	- -	- -	- -
188 9	KP12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателлями, скальпелями)	100м2	0,0356	<u>3345,94</u> 3345,94	- -	119	119	- -	<u>50,3300</u> -	<u>1,79</u> -
189 0	KP12-27-1	Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спириті	100м2	0,336	<u>2652,56</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	891	205	<u>47</u> 13	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,8</u> 0,16
189 1	KP12-27-1	Грунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу	100м2	0,336	<u>802,82</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	270	205	<u>47</u> 13	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,8</u> 0,16
189 2	C111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,00672	<u>122930,39</u> -	- -	826	-	- -	- -	- -
189 3	KP14-40-4	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	265	<u>56,61</u> 52,33	- -	15002	13867	- -	<u>0,6900</u> -	<u>182,85</u> -
189 4	KP11-7-1	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	100м2	0,00192	<u>65005,45</u> 35549,58	<u>1176,04</u> 485,97	125	68	<u>2</u> 1	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>0,85</u> 0,01
189 5	КБ13-44-7 к2=1,15; к5=1,15	Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів	м2	14,15	<u>36,32</u> 20,99	- -	514	297	- -	<u>0,2875</u> -	<u>4,07</u> -
189 6	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2,5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	100м2	0,3384	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	3366	3038	<u>2</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>39,08</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки	100м2	0,2215	<u>4083,69</u>	<u>7,68</u>	905	902	<u>2</u>	<u>49,4040</u>	<u>10,94</u>
7	к=2; к2=1, 15; к5=1,15	до норм 15-182-1, 15-182-2			<u>4072,37</u>	<u>6,51</u>			<u>1</u>	<u>0,0766</u>	<u>0,02</u>
189	С111-327	Клей тваринний	кг	19,5	<u>126,31</u>	-	2463	-	-	-	-
8	варіант 1				-	-			-	-	-
189	С111-1668	Оліфа	кг	3,12	<u>94,39</u>	-	294	-	-	-	-
9	варіант 1				-	-			-	-	-
190	С111-620	Крейда природна мелена	т	0,06084	<u>31087,00</u>	-	1891	-	-	-	-
0					-	-			-	-	-
190	КР12-27-1	Грунтування - фарбування олійною фарбою	100м2	0,336	<u>802,82</u>	<u>139,23</u>	270	205	<u>47</u>	<u>8,3400</u>	<u>2,8</u>
1		(за рецептурою нижче), розведеною уайт-спіритом, у співвідношенні 1:1			<u>608,90</u>	<u>37,97</u>			<u>13</u>	<u>0,4715</u>	<u>0,16</u>
190	С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00125	<u>133710,68</u>	-	167	-	-	-	-
2					-	-			-	-	-
190	С111-878	Скипидар	т	0,000625	<u>28385,85</u>	-	18	-	-	-	-
3	варіант 1				-	-			-	-	-
190	С111-876	Сикатив	т	0,000625	<u>408607,54</u>	-	255	-	-	-	-
4	варіант 1				-	-			-	-	-
190	С111-118	Віск	т	0,00012	<u>88273,82</u>	-	11	-	-	-	-
5	варіант 1				-	-			-	-	-
190	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,03	<u>225,42</u>	-	7	-	-	-	-
6					-	-			-	-	-
190	С111-1292-1	Уайт-спірит	кг	2,5	<u>114,89</u>	-	287	-	-	-	-
7					-	-			-	-	-
190	КР12-41-11	Облицювальне фарбування - олійною фарбою (за рецептурою нижче) у 1 шар	100м2	0,336	<u>5042,65</u>	<u>1,11</u>	1694	1631	-	<u>62,4500</u>	<u>20,98</u>
8		білила цинкові густотерті – 1 кг; білила цинкові сухі – 0,5 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг; віск – 0,1 кг; оліфа натуральна – 0,025 кг; витрата - 100-140 гр/м2			<u>4855,49</u>	<u>0,94</u>			-	<u>0,0111</u>	-
190	С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,003	<u>133710,68</u>	-	401	-	-	-	-
9					-	-			-	-	-
191	С111-878	Скипидар	т	0,0015	<u>28385,85</u>	-	43	-	-	-	-
0	варіант 1				-	-			-	-	-
191	С111-876	Сикатив	т	0,0015	<u>408607,54</u>	-	613	-	-	-	-
1	варіант 1				-	-			-	-	-
191	С111-118	Віск	т	0,0002	<u>88273,82</u>	-	18	-	-	-	-
2	варіант 1				-	-			-	-	-
191	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,051	<u>225,42</u>	-	11	-	-	-	-
3					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 37					43330	23870	<u>151</u>		<u>319,1</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					43330		43		0,54
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19309				
		всього заробітна плата, грн.					23913				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13988				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4881				
		Всього будівельні роботи, грн.					57318				

		Всього по розділу 37					57318				
		Розділ 38. Ремонт ліпних декоративних елементів капітелей та кронштейнів приміщення XXXII 5-го поверху									
191	КР12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м2	0,2802	<u>3345,94</u>	-	938	938	-	<u>50,3300</u>	<u>14,1</u>
4					3345,94	-			-	-	-
191	КР12-65-15	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від попередніх нашарувань із використанням пасти для зняття старої фарби типу Китапінтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - обробка поверхонь для можливості очищення	100м2	0,2802	<u>2819,42</u>	-	790	790	-	<u>42,4100</u>	<u>11,88</u>
5					2819,42	-			-	-	-
191	С111-1292-1	змивка фарби типу Китапінтурас Isava	кг	7,005	<u>1020,65</u>	-	7150	-	-	-	-
6	варіант 4				-	-			-	-	-
191	КР12-65-15	Повторне нанесення пасти для зняття старої фарби типу Китапінтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - на окремі ділянки, де залишилася фарба	100м2	0,0841	<u>2819,42</u>	-	237	237	-	<u>42,4100</u>	<u>3,57</u>
7					2819,42	-			-	-	-
191	С111-1292-1	змивка фарби типу Китапінтурас Isava	кг	2,1025	<u>1020,65</u>	-	2146	-	-	-	-
8	варіант 4				-	-			-	-	-
191	КР12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м2	0,0841	<u>3345,94</u>	-	281	281	-	<u>50,3300</u>	<u>4,23</u>
9					3345,94	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1920	КР12-27-1	Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спириті	100м2	0,2802	<u>2652,56</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	743	171	<u>39</u> 11	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,34</u> 0,13
1921	КР12-27-1	Грунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу	100м2	0,2802	<u>802,82</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	225	171	<u>39</u> 11	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,34</u> 0,13
1922	С111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,004511	<u>122930,39</u> -	-	555	-	-	-	-
1923	КР14-40-4	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	317	<u>56,61</u> 52,33	-	17945	16589	-	<u>0,6900</u> -	<u>218,73</u> -
1924	КР11-7-1	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	100м2	0,002064	<u>65005,45</u> 35549,58	<u>1176,04</u> 485,97	134	73	<u>2</u> 1	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>0,91</u> 0,01
1925	КБ13-44-7	Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів	м2	9,7	<u>36,32</u> 20,99	-	352	204	-	<u>0,2875</u> -	<u>2,79</u> -
1926	КБ15-182-2	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0, 5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2,5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	100м2	0,117	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	1164	1051	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>13,51</u> 0,01
1927	КБ15-182-1	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0, 5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2,5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	100м2	0,1632	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	1279	1121	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>14,42</u> 0,01
1928	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0981	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	401	399	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>4,85</u> 0,01
1929	С111-327	Клей тваринний	кг	47,64	<u>126,31</u> -	-	6017	-	-	-	-
1930	С111-1668	Оліфа	кг	11,208	<u>94,39</u> -	-	1058	-	-	-	-
1931	С111-620	Крейда природна мелена	т	0,218556	<u>31087,00</u> -	-	6794	-	-	-	-
1932	КР12-27-1	Грунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною уайт-спіритом, у співвідношенні 1:1	100м2	0,2802	<u>802,82</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	225	171	<u>39</u> 11	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,34</u> 0,13
1933	С111-384-1	Білоло густотерте цинкове	т	0,0015	<u>133710,68</u> -	-	201	-	-	-	-
1934	С111-878	Скипидар	т	0,0005	<u>28385,85</u> -	-	14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	C111-876	Сикатив	т	0,0005	408607,54	-	204	-	-	-	-
5	варіант 1				-	-			-	-	-
193	C111-118	Віск	т	0,0001	88273,82	-	9	-	-	-	-
6	варіант 1				-	-			-	-	-
193	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,025	225,42	-	6	-	-	-	-
7					-	-			-	-	-
193	C111-1292-1	Уайт-спірит	кг	2,7	114,89	-	310	-	-	-	-
8					-	-			-	-	-
193	KP12-49-6	Облицювальне фарбування - фарба типу КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО	100м2	0,1152	4020,13	1,11	463	442	-	49,3400	5,68
9		декоративна			3836,19	0,94			-	0,0111	-
194	C111-334	Фарба типу КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО	т	0,00288	752553,40	-	2167	-	-	-	-
0	варіант 4	декоративна			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 38					51808	22638	122		301,69
									37		0,43
		Разом будівельні роботи, грн.					51808				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29048				
		всього заробітна плата, грн.					22675				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13246				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4620				
		Всього будівельні роботи, грн.					65054				

		Всього по розділу 38					65054				
		Розділ 39. Ремонтні роботи по ліпних декоративних елементах капітелей та розеток приміщення XV 1-го поверху									
194	KP12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів на стінах від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателем, скальпелями)	100м2	0,1145	3345,94	-	383	383	-	50,3300	5,76
1					3345,94	-			-	-	-
194	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист ліпних елементів (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,0144	2378,18	139,23	34	9	2	8,3400	0,12
2					608,90	37,97			1	0,4715	0,01
194	KP12-65-13	Очищення вручну поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,009	1952,52	-	18	18	-	29,3700	0,26
3					1952,52	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194 4	КР12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,009	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	21	5	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,08</u> -
194 5	КР12-65-15	Розчищення площин ліпних елементів на стінах (капітелі) від попередніх нафарбувань із використанням пасти для зняття старої фарби типу Китапінтурас, Isaval (витрата - 3- 6 м2/л) - обробка поверхонь для можливості очищення	100м2	0,0144	<u>2819,42</u> 2819,42	- -	41	41	- -	<u>42,4100</u> -	<u>0,61</u> -
194 6	С111-1292-1 варіант 4	змивка фарби типу Кітапінтурас Isava	кг	0,36	<u>1020,65</u> -	- -	367	-	- -	- -	- -
194 7	КР12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів на стінах від попередніх нафарбувань після дії пасти (вручну, стеками, скальпелями)	100м2	0,007	<u>3345,94</u> 3345,94	- -	23	23	- -	<u>50,3300</u> -	<u>0,35</u> -
194 8	КР12-65-15	Повторне нанесення пасти для зняття старої фарби типу Китапінтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - на окремі ділянки, де залишилася фарба	100м2	0,007	<u>2819,42</u> 2819,42	- -	20	20	- -	<u>42,4100</u> -	<u>0,3</u> -
194 9	С111-1292-1 варіант 4	змивка фарби типу Кітапінтурас Isava	кг	0,175	<u>1020,65</u> -	- -	179	-	- -	- -	- -
195 0	КР12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів на стінах від попередніх нафарбувань після дії пасти (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м2	0,007	<u>3345,94</u> 3345,94	- -	23	23	- -	<u>50,3300</u> -	<u>0,35</u> -
195 1	КР12-27-1	Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спириті	100м2	0,0144	<u>2652,56</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	38	9	<u>2</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,12</u> 0,01
195 2	КР12-27-1	Грунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу	100м2	0,0144	<u>802,82</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	12	9	<u>2</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,12</u> 0,01
195 3	С111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,00023	<u>122930,39</u> -	- -	28	-	- -	- -	- -
195 4	КР14-40-4	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм*, площа фрагменту до 1 см2 (гіпсовий розчин пошарово із додаванням 0,3 частини вапняного тіста для сповільнення процесу твердіння, до відновлення товщини)	виріб	17	<u>56,61</u> 52,33	- -	962	890	- -	<u>0,6900</u> -	<u>11,73</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	КБ13-44-7 5 к2=1,15; к5=1,15	Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів	м2	0,17	<u>36,32</u> 20,99	-	6	4	-	<u>0,2875</u>	<u>0,05</u>
195	КБ15-182-2 6 к2=1,15; к5=1,15	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2,5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	100м2	0,0144	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	143	129	-	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>1,66</u>
195	КБ15-182-3 7 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0058	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	24	24	-	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>0,29</u>
195	С111-327 8 варіант 1	Клей тваринний	кг	0,61	<u>126,31</u>	-	77	-	-	-	-
195	С111-1668 9 варіант 1	Оліфа	кг	0,098	<u>94,39</u>	-	9	-	-	-	-
196	С111-620 0	Крейда природна мелена	т	0,00189	<u>31087,00</u>	-	59	-	-	-	-
196	КР12-27-1 1	Грунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною уайт-спіритом, у співвідношенні 1:1	100м2	0,0144	<u>802,82</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	12	9	<u>2</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,12</u> 0,01
196	С111-384-1 2	Білило густотерте цинкове	т	0,00012	<u>133710,68</u>	-	16	-	-	-	-
196	С111-878 3 варіант 1	Скипидар	т	0,00004	<u>28385,85</u>	-	1	-	-	-	-
196	С111-876 4 варіант 1	Сикатив	т	0,00004	<u>408607,54</u>	-	16	-	-	-	-
196	С111-118 5 варіант 1	Віск	т	0,00001	<u>88273,82</u>	-	1	-	-	-	-
196	С111-1668 6	Оліфа натуральна	кг	0,000002	<u>225,42</u>	-	-	-	-	-	-
196	С111-1292-1 7	Уайт-спірит	кг	0,2	<u>114,89</u>	-	23	-	-	-	-
196	КР12-49-6 8	Облицювальне фарбування - фарба типу КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	100м2	0,0144	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	58	55	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>0,71</u>
196	С111-334 9 варіант 4	Фарба типу КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	т	0,00072	<u>752553,40</u>	-	542	-	-	-	-
197	КР12-65-10 0	Розчищення площин ліпних елементів (бази колон, пояски Пс-20, Пс-21) на стінах від попередніх нафарбувань, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями)	100м2	0,0109	<u>3345,94</u> 3345,94	-	36	36	-	<u>50,3300</u>	<u>0,55</u>

Розділ 40. Ремонтні роботи по стінових карнизах та поясах 2-го поверху

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197 8	КР12-65-7	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	100м2	0,121	<u>2303,53</u> 2303,53	-	279	279	-	<u>34,6500</u> -	<u>4,19</u> -
197 9	КР18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателлями, скальпелями)	100м шва	0,0377	<u>1044,00</u> 904,65	-	39	34	-	<u>13,4700</u> -	<u>0,51</u> -
198 0	КР12-27-1	Грунтування тріщин у поясах сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	100м2	0,0089	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	14	5	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,07</u> -
198 1	КР11-7-1	Закладення тріщин у поясах (пластичний алебастровий розчин)	100м2	0,0377	<u>54524,28</u> 35549,58	<u>1176,04</u> 485,97	2056	1340	<u>44</u> 18	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>16,64</u> 0,21
198 2	КР12-27-1	Грунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	100м2	0,121	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	196	74	<u>17</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,01</u> 0,06
198 3	КБ15-182-1	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,121	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	948	831	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>10,69</u> 0,01
198 4	С111-2015-3	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	12,1	<u>28,65</u> -	-	347	-	-	-	-
198 5	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,121	<u>2041,85</u> 2036,19	<u>3,84</u> 3,25	247	246	-	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>2,99</u> -
198 6	КР12-27-1	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,3776	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	622	230	<u>53</u> 14	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,15</u> 0,18
198 7	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,3776	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	1518	1449	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>18,63</u> -
198 8	С111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,00944	<u>110405,03</u> -	-	1042	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 40							7308	4488	<u>116</u> 38	-	<u>57,88</u> 0,46
Разом будівельні роботи, грн.							7308				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2704				
всього заробітна плата, грн.							4526				
Загальновиробничі витрати, грн.							2595				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							894				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					9903				

		Всього по розділу 40					9903				
		Розділ 41. Ремонтні роботи по стінових карнизах та поясах 3-го поверху									
198	KB12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	9	<u>707,84</u> 206,08	-	6371	1855	-	<u>2,5000</u>	<u>22,5</u>
9						-			-	-	-
199	KP12-65-7	Розчищення площин декоративних поясів на стінах від попередніх нафарбувань	100м2	0,0903	<u>2303,53</u> 2303,53	-	208	208	-	<u>34,6500</u>	<u>3,13</u>
199	KP18-35-1	Розширення тріщин (вручну, шітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	0,1302	<u>1044,00</u> 904,65	-	136	118	-	<u>13,4700</u>	<u>1,75</u>
199	KP12-27-1	Грунтування тріщин у поясах сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	100м2	0,0089	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	14	5	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,07</u> -
199	KP11-50-4	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відпущується, шар до 3 мм	100м2	0,0661	<u>4939,76</u> 4527,29	<u>412,47</u> 117,27	327	299	<u>28</u> 8	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>4,5</u> 0,09
199	KP12-27-1	Грунтування проти цвेलі та грибка (Антигрибковий захист ліпних елементів (Ceresit СТ-99, 1 шар))	100м2	0,0004	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	1	-	-	<u>8,3400</u> 0,4715	-
199	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0004	<u>1952,52</u> 1952,52	-	1	1	-	<u>29,3700</u>	<u>0,01</u>
199	KP12-27-1	Грунтування проти цвेलі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,0004	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	1	-	-	<u>8,3400</u> 0,4715	-
199	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,0206	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	33	13	<u>3</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,17</u> 0,01
199	KP11-7-1	Закладення тріщин у поясах (пластичний алебастровий розчин)	100м2	0,000641	<u>54524,28</u> 35549,58	<u>1176,04</u> 485,97	35	23	<u>1</u> -	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>0,28</u> -
199	KP11-7-1	відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми	100м2	0,0661	<u>54524,28</u> 35549,58	<u>1176,04</u> 485,97	3604	2350	<u>78</u> 32	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>29,18</u> 0,37

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200 7	KB12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	<u>707,84</u> 206,08	- -	2124	618	- -	<u>2,5000</u> -	<u>7,5</u> -
200 8	KP12-65-7	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	100м2	0,209	<u>2303,53</u> 2303,53	- -	481	481	- -	<u>34,6500</u> -	<u>7,24</u> -
200 9	KP18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателлями, скальпелями)	100м шва	0,1343	<u>1044,00</u> 904,65	- -	140	121	- -	<u>13,4700</u> -	<u>1,81</u> -
201 0	KP12-27-1	Грунтування тріщин у поясах сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м²)	100м2	0,09	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	146	55	<u>13</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,75</u> 0,04
201 1	KP11-50-4	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відлущується, шар до 3 мм	100м2	0,072	<u>4939,76</u> 4527,29	<u>412,47</u> 117,27	356	326	<u>30</u> 8	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>4,9</u> 0,09
201 2	KP11-7-1	Закладення тріщин у поясах (пластичний алебастровий розчин)	100м2	0,000671	<u>54524,28</u> 35549,58	<u>1176,04</u> 485,97	37	24	<u>1</u> -	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>0,3</u> -
201 3	KP11-7-1	Відновлення штукатурних тяг поясків та карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (грунт, до 3 мм) для відновлення геометричної форми	100м2	0,0854	<u>54524,28</u> 35549,58	<u>1176,04</u> 485,97	4656	3036	<u>100</u> 42	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>37,7</u> 0,47
201 4	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,1019	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	165	62	<u>14</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,85</u> 0,05
201 5	KB15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,2944	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	2307	2022	<u>2</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>26,01</u> 0,02
201 6	C111-2015-3 варіант 4	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	29,44	<u>28,65</u> -	- -	843	-	- -	- -	- -
201 7	KB15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2944	<u>2041,85</u> 2036,19	<u>3,84</u> 3,25	601	599	<u>1</u> 1	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>7,27</u> 0,01
201 8	KP12-27-1	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,3407	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	561	207	<u>47</u> 13	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,84</u> 0,16
201 9	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,3407	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	1370	1307	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>16,81</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2020	C111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,0085175	110405,03	-	940	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 42					14727	8858	20872		113,980,84
		Разом будівельні роботи, грн.					14727				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5661				
		всього заробітна плата, грн.					8930				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5113				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1762				
		Всього будівельні роботи, грн.					19840				

		Всього по розділу 42					19840				
		Розділ 43. Ремонтні роботи по стінових карнизах та поясах 5-го поверху									
2021	KB12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	707,84 206,08	- -	2124	618	- -	2,5000	7,5
2022	KP12-65-7	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	100м2	0,28	2303,53 2303,53	- -	645	645	- -	34,6500	9,7
2023	KP18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	0,2682	1044,00 904,65	- -	280	243	- -	13,4700	3,61
2024	KP11-50-4	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відшаровується, шар до 3 мм	100м2	0,126	4939,76 4527,29	412,47 117,27	622	570	52 15	68,1000 1,3038	8,58 0,16
2025	KP12-27-1	Грунтування тріщин у поясах сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м²)	100м2	0,0646	1619,22 608,90	139,23 37,97	105	39	9 2	8,3400 0,4715	0,54 0,03
2026	KP11-7-1	Закладення тріщин у поясах (пластичний алебастровий розчин)	100м2	0,0316	54524,28 35549,58	1176,04 485,97	1723	1123	37 15	441,5000 5,5521	13,95 0,18
2027	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,4114	1619,22 608,90	139,23 37,97	666	251	57 16	8,3400 0,4715	3,43 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202 8	КР11-7-1	Відновлення штукатурних тяг поясків та карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (грунт, до 3 мм) для відновлення геометричної форми	100м2	0,126	<u>54524,28</u> 35549,58	<u>1176,04</u> 485,97	6870	4479	<u>148</u> 61	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>55,63</u> 0,7
202 9	КР12-27-1	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,126	<u>1619,22</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	204	77	<u>18</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,05</u> 0,06
203 0	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,4114	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	4092	3694	<u>2</u> 2	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>47,51</u> 0,02
203 1	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,4114	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	1680	1675	<u>3</u> 3	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>20,32</u> 0,03
203 2	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,04114	<u>31742,72</u> -	<u>-</u> -	1306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203 3	КР12-27-1	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,5041	<u>2271,77</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	1145	307	<u>70</u> 19	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,2</u> 0,24
203 4	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,5041	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	2027	1934	<u>1</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>24,87</u> 0,01
203 5	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,012602 5	<u>110405,03</u> -	<u>-</u> -	1391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 43					24880	15655	<u>397</u> 138		<u>200,89</u> 1,62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24880 8828 15793 9026 24,3 3105 33906				

		Всього по розділу 43					33906				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 44. Підлога ремонтні роботи									
		1 ПОВЕРХ									
203	КР7-2-8	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см*	100м2	0,0121	<u>5037,15</u>	<u>1322,40</u>	61	45	<u>16</u>	<u>50,8800</u>	<u>0,62</u>
6					3714,75	356,09			4	4,3986	0,05
203	КР3-46-1	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	100 м2	0,0061	<u>6444,59</u>	-	39	39	-	<u>88,2400</u>	<u>0,54</u>
7					6442,40	-			-	-	-
203	КР12-27-1	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною грунтовкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г/м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	100м2	1,1661	<u>802,82</u>	<u>139,23</u>	936	710	<u>162</u>	<u>8,3400</u>	<u>9,73</u>
8					608,90	37,97			44	0,4715	0,55
203	С111-2008-9	Грунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	34,983	<u>275,39</u>	-	9634	-	-	-	-
10					-	-			-	-	-
204	КВ3-29-2	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 2,5 см* (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	1 м2	2,47	<u>160,99</u>	-	398	397	-	<u>1,8100</u>	<u>4,47</u>
0					160,57	-			-	-	-
204	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	123,5	<u>13,39</u>	-	1654	-	-	-	-
1					-	-			-	-	-
204	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	100м2	1,142	<u>5404,51</u>	<u>25,60</u>	6172	6108	<u>29</u>	<u>73,2550</u>	<u>83,66</u>
2	к2=1,15;				5348,35	21,69			25	0,2553	0,29
204	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 15 мм)	100м2	1,142	<u>4534,02</u>	<u>51,21</u>	5178	5091	<u>58</u>	<u>61,0650</u>	<u>69,74</u>
3	к=10; к2=1,15; к5=1,15				4458,36	43,38			50	0,5106	0,58
204	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	3426	<u>13,39</u>	-	45874	-	-	-	-
4					-	-			-	-	-
		2 ПОВЕРХ									
204	КР12-65-15	Очищення паркету від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	1,9243	<u>2819,42</u>	-	5425	5425	-	<u>42,4100</u>	<u>81,61</u>
5					2819,42	-			-	-	-
204	С111-1292-1	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	96,215	<u>403,55</u>	-	38828	-	-	-	-
6	варіант 3				-	-			-	-	-
204	КР12-65-15	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,215	<u>2819,42</u>	-	606	606	-	<u>42,4100</u>	<u>9,12</u>
7					2819,42	-			-	-	-
204	С111-1292-1	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	10,75	<u>403,55</u>	-	4338	-	-	-	-
8	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204 9	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)	10м	36,966	<u>154,42</u> 152,74	-	5708	5646	-	<u>2,1500</u>	<u>79,48</u>
205 0	KB11-15-7 к2=1,15; к5=1,15	Циклювання паркету	100м2	3,2185	<u>8791,05</u> 8088,25	<u>354,47</u> 83,78	28294	26032	<u>1141</u> 270	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>334,82</u> 3,35
205 1	KP7-17-7	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	100м2	0,555	<u>6300,70</u> 6177,38	<u>119,11</u> 100,90	3497	3428	<u>66</u> 56	<u>84,6100</u> 1,1877	<u>46,96</u> 0,66
205 2	C111-1650	Клей ПВА	кг	190	<u>63,36</u>	-	12038	-	-	-	-
205 3	KB15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefig, колір - Дуб	100м2	0,555	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	4349	3812	<u>3</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>49,03</u> 0,03
205 4	C111-2015-3 варіант 3	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefig, колір - Дуб	кг	277,5	<u>836,93</u>	-	232248	-	-	-	-
205 5	KP7-7-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	100м2	3,2185	<u>8191,95</u> 3633,71	-	26366	11695	-	<u>49,7700</u>	<u>160,18</u>
205 6	KP12-47-11	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шліфовкою	100м2	3,4335	<u>5461,07</u> 5366,39	<u>1,11</u> 0,94	18751	18426	<u>4</u> 3	<u>56,5300</u> 0,0111	<u>194,1</u> 0,04
205 7	C111-1659-1 варіант 5	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,103005	<u>951927,55</u>	-	98053	-	-	-	-
205 8	KP7-31-1	Встановлення плінтуса дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм	100м	0,3212	<u>17874,01</u> 1014,84	<u>2,23</u> 1,89	5741	326	<u>1</u> 1	<u>13,9000</u> 0,0222	<u>4,46</u> 0,01
205 9	KP12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	100м2	0,0257	<u>1978,07</u> 1974,54	<u>1,11</u> 0,94	51	51	-	<u>20,8000</u> 0,0111	<u>0,53</u> -
206 0	C111-1659-1 варіант 5	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,000570	<u>951927,55</u> 54	-	543	-	-	-	-
206 1	KP13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,229	<u>61139,15</u> 59042,14	-	14001	13521	-	<u>716,2700</u>	<u>164,03</u>
206 2	KP13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,229	<u>66495,60</u> 63897,26	-	15227	14632	-	<u>775,1700</u>	<u>177,51</u>
206 3	KP12-46-1	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,229	<u>10338,21</u> 791,72	<u>1,11</u> 0,94	2367	181	-	<u>8,3400</u> 0,0111	<u>1,91</u> -
206 4	KB15-26-2 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	2,3562	<u>820,96</u> 790,91	<u>1,28</u> 1,08	1934	1864	<u>3</u> 3	<u>9,9360</u> 0,0128	<u>23,41</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206 5	& C111-1724-1	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	шт	12	<u>368,16</u>	-	4418	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
206 6	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	23,25224	<u>7,18</u>	-	167	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
206 7	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1,074427	<u>110,03</u>	-	118	-	-	-	-
		3 ПОВЕРХ		2	-	-			-	-	-
206 8	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,9601	<u>396,22</u>	-	380	380	-	<u>5,9600</u>	<u>5,72</u>
					396,22	-			-	-	-
206 9	KP12-65-15	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0934	<u>2819,42</u>	-	263	263	-	<u>42,4100</u>	<u>3,96</u>
		Змивка олійної фарби типу BODY 700			2819,42	-			-	-	-
207 0	C111-1292-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)	кг	4,67	<u>403,55</u>	-	1885	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
207 1	KB3-14-1	Циклювання паркету	10м	23,258	<u>154,42</u>	-	3592	3552	-	<u>2,1500</u>	<u>50</u>
					152,74	-			-	-	-
207 2	KB11-15-7	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	100м2	5,4153	<u>8791,05</u>	<u>354,47</u>	47606	43800	<u>1920</u>	<u>104,0290</u>	<u>563,35</u>
	к2=1,15; к5=1,15				8088,25	83,78			454	1,0405	5,63
207 3	KP7-17-7	Клей ПВА	100м2	1,09	<u>6300,70</u>	<u>119,11</u>	6868	6733	<u>130</u>	<u>84,6100</u>	<u>92,22</u>
					6177,38	100,90			110	1,1877	1,29
207 4	C111-1650	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefig, колір - Дуб	кг	360	<u>63,36</u>	-	22810	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
207 5	KB15-182-1	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefig, колір - Дуб	100м2	1,09	<u>7836,11</u>	<u>5,12</u>	8541	7487	<u>6</u>	<u>88,3430</u>	<u>96,29</u>
	к2=1,15; к5=1,15				6868,67	4,34			5	0,0511	0,06
207 6	C111-2015-3	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	кг	545	<u>836,93</u>	-	456127	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
207 7	KP7-7-1	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шліфовкою	100м2	4,8874	<u>8191,95</u>	-	40037	17759	-	<u>49,7700</u>	<u>243,25</u>
					3633,71	-			-	-	-
207 8	KP12-47-11	Встановлення плінтуса дерев'яного із дуба Кельн 58x20 (pl-19241/4) 20x58 мм	100м2	5,149	<u>5461,07</u>	<u>1,11</u>	28119	27632	<u>6</u>	<u>56,5300</u>	<u>291,07</u>
					5366,39	0,94			5	0,0111	0,06
207 9	C111-1659-1		т	0,15447	<u>951927,55</u>	-	147044	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
208 0	KP7-31-1		100м	1,9698	<u>17874,01</u>	<u>2,23</u>	35208	1999	<u>4</u>	<u>13,9000</u>	<u>27,38</u>
					1014,84	1,89			4	0,0222	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208 1	KP7-31-1	Улаштування плінтусу дерев'яного із дуба типу Лодочка 65х35 мм 4 ПОВЕРХ	100м	0,0724	<u>13776,67</u> 1014,84	<u>2,23</u> 1,89	997	73	- -	<u>13,9000</u> 0,0222	<u>1,01</u> -
208 2	KP12-65-15	Очищення паркету від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,2079	<u>2819,42</u> 2819,42	- -	586	586	- -	<u>42,4100</u> -	<u>8,82</u> -
208 3	C111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	10,395	<u>403,55</u> -	- -	4195	-	- -	- -	- -
208 4	KP12-65-15	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0303	<u>2819,42</u> 2819,42	- -	85	85	- -	<u>42,4100</u> -	<u>1,29</u> -
208 5	C111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	1,515	<u>403,55</u> -	- -	611	-	- -	- -	- -
208 6	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)	10м	11,346	<u>154,42</u> 152,74	- -	1752	1733	- -	<u>2,1500</u> -	<u>24,39</u> -
208 7	KB11-15-7 к2=1,15; к5=1,15	Циклювання паркету	100м2	1,4545	<u>8791,05</u> 8088,25	<u>354,47</u> 83,78	12787	11764	<u>516</u> 122	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>151,31</u> 1,51
208 8	KP7-17-7	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	100м2	0,3023	<u>6300,70</u> 6177,38	<u>119,11</u> 100,90	1905	1867	<u>36</u> 31	<u>84,6100</u> 1,1877	<u>25,58</u> 0,36
208 9	C111-1650	Клей ПВА	кг	100	<u>63,36</u> -	- -	6336	-	- -	- -	- -
209 0	KB15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefig, колір - Дуб	100м2	0,3023	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	2369	2076	<u>2</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>26,71</u> 0,02
209 1	C111-2015-3 варіант 3	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefig, колір - Дуб	кг	151,15	<u>836,93</u> -	- -	126502	-	- -	- -	- -
209 2	KP7-7-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	100м2	1,4545	<u>8191,95</u> 3633,71	- -	11915	5285	- -	<u>49,7700</u> -	<u>72,39</u> -
209 3	KP12-47-11	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шліфувкою	100м2	1,5146	<u>5461,07</u> 5366,39	<u>1,11</u> 0,94	8271	8128	<u>2</u> 1	<u>56,5300</u> 0,0111	<u>85,62</u> 0,02
209 4	C111-1659-1 варіант 5	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,045438	<u>951927,55</u> -	- -	43254	-	- -	- -	- -
209 5	KP7-31-1	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм прим. 4-9	100м	0,3826	<u>17874,01</u> 1014,84	<u>2,23</u> 1,89	6839	388	<u>1</u> 1	<u>13,9000</u> 0,0222	<u>5,32</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209 6	KP12-65-15	Очищення дощок підлоги амфітеатру (сходи для сидіння) від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,2755	<u>2819,42</u> 2819,42	-	777	777	-	<u>42,4100</u>	<u>11,68</u>
209 7	C111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	13,775	<u>403,55</u> -	-	5559	-	-	-	-
209 8	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки)	10м	22,74	<u>154,42</u> 152,74	-	3512	3473	-	<u>2,1500</u>	<u>48,89</u>
209 9	KB15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefig, колір - Дуб	100м2	0,0207	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	162	142	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>1,83</u> -
210 0	C111-2015-3 варіант 3	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefig, колір - Дуб	кг	3,726	<u>836,93</u> -	-	3118	-	-	-	-
210 1	KP7-7-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	100м2	0,2755	<u>8191,95</u> 3633,71	-	2257	1001	-	<u>49,7700</u>	<u>13,71</u>
210 2	KP12-47-11	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шліфовкою	100м2	0,2755	<u>5461,07</u> 5366,39	<u>1,11</u> 0,94	1505	1478	-	<u>56,5300</u> 0,0111	<u>15,57</u> -
210 3	C111-1659-1 варіант 5	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,008265	<u>951927,55</u> -	-	7868	-	-	-	-
210 4	KB11-15-7 к2=1,15; к5=1,15	5 ПОВЕРХ Циклювання паркету	100м2	0,3624	<u>8791,05</u> 8088,25	<u>354,47</u> 83,78	3186	2931	<u>128</u> 30	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>37,7</u> 0,38
210 5	KP7-17-7	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	100м2	0,0181	<u>6300,70</u> 6177,38	<u>119,11</u> 100,90	114	112	<u>2</u> 2	<u>84,6100</u> 1,1877	<u>1,53</u> 0,02
210 6	C111-1650	Клей ПВА	кг	6	<u>63,36</u> -	-	380	-	-	-	-
210 7	KB15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefig, колір - Дуб	100м2	0,0181	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	142	124	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>1,6</u> -
210 8	C111-2015-3 варіант 3	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefig, колір - Дуб	кг	9,05	<u>836,93</u> -	-	7574	-	-	-	-
210 9	KP7-7-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	100м2	0,3624	<u>8191,95</u> 3633,71	-	2969	1317	-	<u>49,7700</u>	<u>18,04</u>
211 0	KP12-47-11	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шліфовкою	100м2	0,3624	<u>5461,07</u> 5366,39	<u>1,11</u> 0,94	1979	1945	-	<u>56,5300</u> 0,0111	<u>20,49</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	C111-1659-1	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,010872	951927,55	-	10349	-	-	-	-
1	варіант 5				-	-			-	-	-
211	KP7-31-1	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба	100м	0,2354	17874,01	2,23	4208	239	1	13,9000	3,27
2		Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм			1014,84	1,89			-	0,0222	0,01
211	KP12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій	100м2	0,0184	1978,07	1,11	36	36	-	20,8000	0,38
3		або пофарбованій поверхні за 2 рази			1974,54	0,94			-	0,0111	-
211	C111-1659-1	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,000408	951927,55	-	389	-	-	-	-
4	варіант 5			48	-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 44							1675982	273200	4237		3446,28
									1224		15
Разом будівельні роботи, грн.							1675982				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1398545				
всього заробітна плата, грн.							274424				
Загальновиробничі витрати, грн.							155337				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							415,36				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							53062				
Всього будівельні роботи, грн.							1831319				

Всього по розділу 44							1831319				
Розділ 45. Встановлення поручнів для інвалідів											
3 поверх											
211	KB17-2-4	Установлення поручнів для інвалідів	10шт	0,3	455,39	-	137	131	-	5,2785	1,58
5	к2=1,15; к5=1,15				435,11	-			-	-	-
211	C126-1237	Поручень для осіб з інвалідністю відкидний	шт	1	5828,35	-	5828	-	-	-	-
6	варіант 1	MEDINOX зі стопором			-	-			-	-	-
211	C126-1237	Поручень для умивальника для інвалідів	шт	1	2304,11	-	2304	-	-	-	-
7	варіант 2	настінний посилений, ручка 32 мм, нержавіюча сталь			-	-			-	-	-
211	C126-1237	Поручень для осіб з інвалідністю Г-подібний	шт	1	4546,81	-	4547	-	-	-	-
8	варіант 3	настінний MEDINOX, сатиновий, нержавіюча сталь Mediclinics			-	-			-	-	-
4 поверх											
211	KB17-2-4	Установлення поручнів для інвалідів	10шт	0,3	455,39	-	137	131	-	5,2785	1,58
9	к2=1,15; к5=1,15				435,11	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	C126-1237	Поручень для осіб з інвалідністю відкидний MEDINOX зі стопором	шт	1	5828,35	-	5828	-	-	-	-
0	варіант 1				-	-			-	-	-
212	C126-1237	Поручень для умивальника для інвалідів настінний посилений, ручка 32 мм, нержавіюча сталь	шт	1	2304,11	-	2304	-	-	-	-
1	варіант 2				-	-			-	-	-
212	C126-1237	Поручень для осіб з інвалідністю Г-подібний настінний MEDINOX, сатиновий, нержавіюча сталь Mediclinics	шт	1	4546,81	-	4547	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 45					25632	262	-		3,16
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					25632				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25370				
		всього заробітна плата, грн.					262				
		Загальновиробничі витрати, грн.					140				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42				
		Всього будівельні роботи, грн.					25772				

		Всього по розділу 45					25772				
212	C311-20-M	Розділ 46. Різні роботи									
3		Перевезення сміття до 20 км	т	279,3151	199,87	199,87	55827	-	55827	-	-
				2	-	26,17			7310	0,2870	80,16
		Разом прямі витрати по розділу 46					55827	-	55827		-
									7310		80,16
		Разом будівельні роботи, грн.					55827				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7310				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3823				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1229				
		Всього будівельні роботи, грн.					59650				

		Всього по розділу 46					59650				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 2					18889692	5811064	<u>162687</u>		<u>73725,01</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					18889692		43772		507,22
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12915941				
		всього заробітна плата, грн.					5854836				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3317075				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8864,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1132403				
		Всього будівельні роботи, грн.					22206767				

		Всього по відділу 2					22206767				
		Разом прямі витрати по кошторису					20718359	6468533	<u>172686</u>		<u>81994,77</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					20718359		47455		550,87
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14077140				
		всього заробітна плата, грн.					6515988				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3690451				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9860,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1259703				
		Всього будівельні роботи, грн.					24408810				

		Всього по кошторису					24408810				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					92406,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7775691				

Склад _____ Кореницька О. В.

підпис (ініціали, прізвище)

Перевірив _____ Хесін В. О.

підпис (ініціали, прізвище)



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Ліфти

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

Основа:	Кошторисна вартість	1720,729 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	2,02269 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	182,761 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-560-2 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	<u>18197,72</u> 13542,82	<u>4640,13</u> 1688,35	18198	13543	<u>4640</u> 1688	<u>168,1920</u> 18,1936	<u>168,19</u> 18,19
2	КМ3-560-2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	<u>165771,52</u> 120380,62	<u>37414,29</u> 14186,72	165772	120381	<u>37414</u> 14187	<u>1495,0400</u> 152,8374	<u>1495,04</u> 152,84
3	КМ3-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-8	<u>8307,16</u> 5931,10	<u>2226,51</u> 802,10	-66457	-47449	<u>-17812</u> -6417	<u>73,6600</u> 8,6324	<u>-589,28</u> -69,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КП1-79-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	1	<u>42038,82</u> 42038,82	-	42039	42039	-	<u>394,0000</u>	<u>394</u>
5	КП1-79-2 к=6	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-1	<u>13443,89</u> 13443,89	-	-13444	-13444	-	<u>126,0000</u>	<u>-126</u>
6	1906-15003 варіант 3	Ліфти пасажирські	шт	1	<u>958333,33</u>	-	958333	-	-	-	-
7	КМ3-575-1	Монтаж підйомника для інвалідів	шт	1	<u>12890,81</u> 2790,91	<u>9391,85</u> 2195,46	12891	2791	<u>9392</u> 2195	<u>36,8000</u> 20,8688	<u>36,8</u> 20,87
8	1906-15003 варіант 2	Підйомник для інвалідів	шт	1	<u>375000,00</u>	-	375000	-	-	-	-
9	КП1-79-1	Пусконаладжувальні роботи підйомника для інвалідів	ліфт	1	<u>16815,53</u> 16815,53	-	16816	16816	-	<u>157,6000</u>	<u>157,6</u>
10	КР12-7-3	Будівельні роботи машинного відділення та шахти ліфта	100м2	1,44	<u>27383,36</u> 9245,25	-	39432	13313	-	<u>118,9100</u>	<u>171,23</u>
11	КБ21-17-12	Монтаж табло сигнального (Світильник, настінний показчик руху та інш.)	100шт	0,25	<u>13255,36</u> 11145,44	<u>1725,22</u> 432,72	3314	2786	<u>431</u> 108	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>32,8</u> 1,15
12	& С1547-7-87 варіант 11	Світильник зі світлодіодним джерелом світла	шт	25	<u>1661,02</u>	-	41526	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							1593420	150776	<u>34065</u> 11761		<u>1740,38</u> 123,99
Разом устаткування, грн.							1333333				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							52360				
Всього устаткування, грн.							1385693				
Разом будівельні роботи, грн.							260087				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							75246				
всього заробітна плата, грн.							162537				
Загальновиробничі витрати, грн.							74949				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							158,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							20224				
Всього будівельні роботи, грн.							335036				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1720729				
		Кошторисна трудоміс					2022,69				
		Кошторисна заробі					182761				

Склав

Кореницька О. В.

Перевірів

Хесін В. О.



Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>І. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	81582,68	78,88				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1726,87	80,50				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	594,18	87,29				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,5					
9.1		керуванням та обслуговуванням машин							
9.2		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	80,68	91,18				
9.3		керуванням та обслуговуванням							
9.4		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	425,6	106,70				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	10019,07	127,74				
		коштів на зведення та розбирання	люд.год	-					
		тимчасових будівель і споруд							
		коштів на виконання будівельних робіт:							
		у зимовий період	люд.год	-					
		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	94429,08					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш. год	3,0653	<u>486,24</u> 1490,47				
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	9,58503145	<u>293,45</u> 2812,73				
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,1298764	<u>366,56</u> 47,61				
13	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,60053642	<u>543,84</u> 870,44				
14	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	4,35692688	<u>343,63</u> 1497,17				
15	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,145032	<u>11,82</u> 13,53				
16	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	4,4856	<u>47,2</u> 211,72				
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	120,0420192 2	<u>339,59</u> 40765,07				
18	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	9,5984382	<u>395,17</u> 3793,01				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	4,30501465	<u>53,74</u> 231,35				
20	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	5,01170552	<u>87,95</u> 440,78				
21	КБМ202-103	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	-26,7264	<u>391,05</u> -10451,36				
22	КБМ202-129 варіант 1	Крани на автомобільному ході	маш. год	88,832	<u>347,92</u> 30906,43				
23	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	25,77033145	<u>680,22</u> 17529,49				
24	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	7,37020152	<u>646,52</u> 4764,98				
25	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,976416542	<u>659,25</u> 1302,95				
26	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	635,052	<u>6,29</u> 3994,48				
27	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	2,554035	<u>5,6</u> 14,30				
28	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,617062	<u>563,78</u> 347,89				
29	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	76,39744931 5	<u>389,12</u> 29727,78				
30	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,48166	<u>505,75</u> 749,35				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	7,90459239	<u>166,88</u> 1319,12				
32	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	142,1121565 15	<u>111,32</u> 15819,93				
33	+КБМ203-1080 варіант 1	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,25271825	<u>116,85</u> 29,53				
34	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	2,6243	<u>86,03</u> 225,77				
35	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	1,59764325	<u>92,11</u> 147,16				
36	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	49,3373762	<u>40,09</u> 1977,94				
37	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	281,12312	<u>199,87</u> 56188,08				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		206767,70				
		Бензин	кг	87,086					
		Дизельне паливо	кг	926,513					
		Електроенергія	кВт-год	1382,34					
		Стиснене повітря	м3	176,995					
		Мастильні матеріали	кг	77,724					
		Гідравлічна рідина	кг	5,865					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
38	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,97770352					
39	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1,0068					
40	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	369,2334061 5					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	2,022047					
42	+КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	17,792					
43	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	1,702					
44	КБМ270-241	Машина паркетно-шліфувальна	маш. год	108,117457					
45	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	393,78208					
46	КБМ270-122	Машини паркетно-стругальні	маш. год	27,8016318					
47	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	4,57002912					
48	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	954,4242218 15					
49	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	71,8496839					
50	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	68,1550559					
51	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	0,012672					
52	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	527,7265015					
53	+КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	22,6048					
54	+КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	22,6048					
55	КБМ270-124	Установки для зварювання поліетиленової плівки	маш. год	12,2868576					
56	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	1151,435042					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1085,180542 514					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
58	+C111-258 варіант 4	Керамічна плитка типу Cersanit Henley Flake Pattern 30x30 мм	м2	14,1984	<u>623,38</u> 8851,00	<u>604,00</u> 8575,83	<u>7,16</u> 101,66	<u>12,22</u> 173,51	30 км.
59	+C111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	246,245	<u>510,65</u> 125745,01	<u>500,00</u> 123122,50	<u>0,64</u> 157,60	<u>10,01</u> 2464,91	30 км.
60	+C111-846 варіант 2	Body 700	т	0,04461	<u>714607,54</u> 31878,64	<u>700000,00</u> 31227,00	<u>595,63</u> 26,57	<u>14011,91</u> 625,07	30 км.
61	+C111-503 варіант 2	Granit Lakk S Eskaro	т	0,00966784	<u>663607,54</u> 6415,65	<u>650000,00</u> 6284,10	<u>595,63</u> 5,76	<u>13011,91</u> 125,79	30 км.
62	+C111-762 варіант 2	Вологостійки підвісні стелі типу Armstrong (плити ПВХ)	м2	69,951	<u>665,71</u> 46567,08	<u>650,00</u> 45468,15	<u>2,66</u> 186,07	<u>13,05</u> 912,86	30 км.
63	+C1113-286 варіант 4	Ендотерм 400202	кг	5549,31	<u>13,26</u> 73583,85	<u>12,48</u> 69255,39	<u>0,52</u> 2885,64	<u>0,26</u> 1442,82	30 км.
64	&C1545-89-3 варіант 1	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100x60 мм HD	м	961,2877	<u>255,24</u> 245359,07	<u>250,00</u> 240321,93	<u>0,24</u> 230,71	<u>5</u> 4806,43	30 км.
65	+C111-562 варіант 1	Лінолеум гомогенний типу Tarkett комерційного призначення Tarkett Eclipse Premium 026	м2	439,4976	<u>764,45</u> 335973,94	<u>748,00</u> 328744,20	<u>1,46</u> 641,67	<u>14,99</u> 6588,07	30 км.
66	+C111-503 варіант 3	Лак для каменю та плитки Mapei Keraseal	т	0,0018512	<u>265807,54</u> 492,06	<u>260000,00</u> 481,31	<u>595,63</u> 1,10	<u>5211,91</u> 9,65	30 км.
67	+C111-1659-1 варіант 2	Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal глянець прозорий	т	0,0072952	<u>924044,14</u> 6741,09	<u>905330,00</u> 6604,56	<u>595,63</u> 4,35	<u>18118,51</u> 132,18	30 км.
68	+C126-1031 варіант 1	Решітка Домовент ДВ 250x250с М пластик білий	шт	3	<u>154,35</u> 463,05	<u>150,00</u> 450,00	<u>3,2</u> 9,60	<u>1,15</u> 3,45	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
69	+C111-846 варіант 1	СП-6 Зебра	т	0,025956	<u>143407,54</u> 3722,29	<u>140000,00</u> 3633,84	<u>595,63</u> 15,46	<u>2811,91</u> 72,99	30 км.
70	&C1547-7-87 варіант 11	Світильник зі світлодіодним джерелом світла	шт	25	<u>1661,02</u> 41525,50	<u>1628,00</u> 40700,00	<u>0,45</u> 11,25	<u>32,57</u> 814,25	30 км.
71	+C111-2015-3 варіант 3	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefig, колір - Дуб	кг	989,126	<u>836,93</u> 827829,22	<u>820,00</u> 811083,32	<u>0,52</u> 514,35	<u>16,41</u> 16231,55	30 км.
72	+C114-13-У варіант 1	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	23,20107	<u>5350,36</u> 124134,08	<u>5200,00</u> 120645,56	<u>45,45</u> 1054,49	<u>104,91</u> 2434,03	30 км.
73	+C111-1659-1 варіант 3	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,11796403	<u>647541,52</u> 76386,61	<u>634249,00</u> 74818,57	<u>595,63</u> 70,26	<u>12696,89</u> 1497,78	30 км.
74	+C116-8 варіант 1	металеві накладки дверних полотен, 140x544 мм	шт	8	<u>293,08</u> 2344,64	<u>286,00</u> 2288,00	<u>1,33</u> 10,64	<u>5,75</u> 46,00	30 км.
75	C111-2009-3 варіант 1	суміш MasterBrace ADH 1406 SET , BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	кг	179,14	<u>49,45</u> 8858,47	<u>47,98</u> 8595,14	<u>0,5</u> 89,57	<u>0,97</u> 173,76	30 км.
76	+C111-1891-1 варіант 1	суміш Sika MonoTop-612	кг	167,24	<u>43,14</u> 7214,73	<u>42,00</u> 7024,08	<u>0,29</u> 48,50	<u>0,85</u> 142,15	30 км.
77	+C111-503 варіант 1	Eskaro Granit	т	0,0398134	<u>867607,54</u> 34542,41	<u>850000,00</u> 33841,39	<u>595,63</u> 23,71	<u>17011,91</u> 677,31	30 км.
78	+C111-2008-10 варіант 1	Master top CC-713	кг	24,39	<u>1020,53</u> 24890,73	<u>1000,00</u> 24390,00	<u>0,52</u> 12,68	<u>20,01</u> 488,05	30 км.
79	&C111-1724-1	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	853	<u>160,22</u> 136667,66	<u>156,14</u> 133187,42	<u>0,94</u> 801,82	<u>3,14</u> 2678,42	30 км.
80	+C1113-107 варіант 2	Vidaron	т	0,1805916	<u>291715,54</u> 52681,38	<u>285400,00</u> 51540,84	<u>595,63</u> 107,57	<u>5719,91</u> 1032,97	30 км.
81	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1289,63723	<u>42,18</u> 54396,90	<u>40,83</u> 52655,89	<u>0,52</u> 670,61	<u>0,83</u> 1070,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
82	+C1113-32 варіант 3	Ґрунтовка універсальна Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	т	0,007908	<u>3011647,54</u> 23816,11	<u>2952000,00</u> 23344,42	<u>595,63</u> 4,71	<u>59051,91</u> 466,98	30 км.
83	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,008001	<u>141586,12</u> 1132,83	<u>138214,29</u> 1105,85	<u>595,63</u> 4,77	<u>2776,2</u> 22,21	30 км.
84	C1113-32	Ґрунтовка ХС-04 коричнева	т	0,0121491	<u>91238,92</u> 1108,47	<u>88854,29</u> 1079,50	<u>595,63</u> 7,24	<u>1789</u> 21,73	30 км.
85	C111-2008-10	Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	88,146	<u>275,39</u> 24274,53	<u>269,47</u> 23752,70	<u>0,52</u> 45,84	<u>5,4</u> 475,99	30 км.
86	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1664,95132	<u>53,51</u> 89091,55	<u>51,70</u> 86077,98	<u>0,76</u> 1265,36	<u>1,05</u> 1748,21	30 км.
87	+C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	53,90521	<u>53,51</u> 2884,47	<u>51,70</u> 2786,90	<u>0,76</u> 40,97	<u>1,05</u> 56,60	30 км.
88	+C111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	6,546	<u>53,51</u> 350,28	<u>51,70</u> 338,43	<u>0,76</u> 4,97	<u>1,05</u> 6,88	30 км.
89	&C111-1691-1 варіант 1	Імпрегнат для конструкційної деревини Vidaro	кг	84,936	<u>358,56</u> 30454,65	<u>351,00</u> 29812,54	<u>0,53</u> 45,02	<u>7,03</u> 597,09	30 км.
90	+C1113-32 варіант 4	Ґрунтівка Ізакріліко ISAVAL	т	0,0135594	<u>748267,54</u> 10146,06	<u>733000,00</u> 9939,04	<u>595,63</u> 8,08	<u>14671,91</u> 198,94	30 км.
91	+C111-1659-1 варіант 8	Акрилова лазур для дерева Feidal Holzlasur (білий)	т	0,00018875	<u>426695,54</u> 80,54	<u>417733,33</u> 78,85	<u>595,63</u> 0,11	<u>8366,58</u> 1,58	30 км.
92	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	л	2053,2725	<u>138,57</u> 284521,97	<u>135,19</u> 277581,91	<u>0,66</u> 1355,16	<u>2,72</u> 5584,90	30 км.
93	C1550-27	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	188,784	<u>96,23</u> 18166,68	<u>94,10</u> 17764,57	<u>0,24</u> 45,31	<u>1,89</u> 356,80	30 км.
94	+C111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	56,3238	<u>45,16</u> 2543,58	<u>43,75</u> 2464,17	<u>0,52</u> 29,29	<u>0,89</u> 50,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
95	+C1428-11867 варіант 3	Акустичні панелі з тонкого деревного волокна Heradesign (Австрія) Superfine	м2	342,867	<u>462,69</u> 158641,13	<u>450,00</u> 154290,15	<u>3,62</u> 1241,18	<u>9,07</u> 3109,80	30 км.
96	C1113-5	Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений	т	0,096057	<u>16090,51</u> 1545,61	<u>15297,56</u> 1469,44	<u>477,45</u> 45,86	<u>315,5</u> 30,31	30 км.
97	C1113-6	Амоній фосфорнокислий двозаміщений [діамоній фосфат], марка Б	т	0,096057	<u>49530,15</u> 4757,72	<u>48081,52</u> 4618,57	<u>477,45</u> 45,86	<u>971,18</u> 93,29	30 км.
98	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	1,01952	<u>67217,81</u> 68529,90	<u>65624,43</u> 66905,42	<u>275,38</u> 280,76	<u>1318</u> 1343,72	30 км.
99	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	77,4024	<u>196,92</u> 15242,08	<u>192,54</u> 14903,06	<u>0,52</u> 40,25	<u>3,86</u> 298,77	30 км.
100	+C1113-286 варіант 5	Антисептик W3 Kompozit	кг	18,975	<u>63,77</u> 1210,04	<u>62,00</u> 1176,45	<u>0,52</u> 9,87	<u>1,25</u> 23,72	30 км.
101	C1113-2	Ацетон технічний, вищий сорт	т	0,011898	<u>34006,72</u> 404,61	<u>32635,57</u> 388,30	<u>704,35</u> 8,38	<u>666,8</u> 7,93	30 км.
102	C111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00587	<u>133710,68</u> 784,88	<u>130564,18</u> 766,41	<u>524,72</u> 3,08	<u>2621,78</u> 15,39	30 км.
103	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,52701	<u>125,24</u> 191,24	<u>122,67</u> 187,32	<u>0,11</u> 0,17	<u>2,46</u> 3,75	30 км.
104	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,0068283	<u>22099,25</u> 150,90	<u>21131,76</u> 144,29	<u>534,17</u> 3,65	<u>433,32</u> 2,96	30 км.
105	+C123-200 варіант 9	Блоки дверні дерев'яні 0,68х2,07	м2	4,23	<u>8382,07</u> 35456,16	<u>8200,00</u> 34686,00	<u>17,72</u> 74,96	<u>164,35</u> 695,20	30 км.
106	+C123-200 варіант 4	Блоки дверні дерев'яні 0,78Х2,07	м2	9,68	<u>8382,07</u> 81138,44	<u>8200,00</u> 79376,00	<u>17,72</u> 171,53	<u>164,35</u> 1590,91	30 км.
107	+C123-200 варіант 5	Блоки дверні дерев'яні 0,78Х2,64	м2	2,06	<u>8382,07</u> 17267,06	<u>8200,00</u> 16892,00	<u>17,72</u> 36,50	<u>164,35</u> 338,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
108	+С123-200 варіант 2	Блоки дверні дерев'яні 0,86Х2,06	м2	3,54	<u>8382,07</u> 29672,53	<u>8200,00</u> 29028,00	<u>17,72</u> 62,73	<u>164,35</u> 581,80	30 км.
109	+С123-200 варіант 11	Блоки дверні дерев'яні 0,8Х2,07	м2	1,656	<u>8382,07</u> 13880,71	<u>8200,00</u> 13579,20	<u>17,72</u> 29,34	<u>164,35</u> 272,17	30 км.
110	+С123-200 варіант 8	Блоки дверні дерев'яні 0,8х2,07	м2	1,66	<u>8382,07</u> 13914,24	<u>8200,00</u> 13612,00	<u>17,72</u> 29,42	<u>164,35</u> 272,82	30 км.
111	+С123-200 варіант 1	Блоки дверні дерев'яні 0,95х2,18	м2	2,71	<u>8382,07</u> 22715,41	<u>8200,00</u> 22222,00	<u>17,72</u> 48,02	<u>164,35</u> 445,39	30 км.
112	+С123-200 варіант 3	Блоки дверні дерев'яні 0,96х2,06	м2	13,85	<u>8382,07</u> 116091,67	<u>8200,00</u> 113570,00	<u>17,72</u> 245,42	<u>164,35</u> 2276,25	30 км.
113	+С111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,0325365	<u>224759,65</u> 7312,89	<u>220000,00</u> 7158,03	<u>352,6</u> 11,47	<u>4407,05</u> 143,39	30 км.
114	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0444548	<u>68996,64</u> 3067,23	<u>67339,52</u> 2993,56	<u>304,24</u> 13,52	<u>1352,88</u> 60,15	30 км.
115	+С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00212	<u>66124,58</u> 140,18	<u>64523,78</u> 136,79	<u>304,24</u> 0,64	<u>1296,56</u> 2,75	30 км.
116	С1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,006204	<u>3775,42</u> 23,42	<u>3214,49</u> 19,94	<u>486,9</u> 3,02	<u>74,03</u> 0,46	30 км.
117	С112-28 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід,	м3	1,94565	<u>9229,38</u> 17957,14	<u>8815,89</u> 17152,64	<u>232,52</u> 452,40	<u>180,97</u> 352,10	30 км.
118	С112-27 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, 100х100 мм	м3	0,0526	<u>11172,79</u> 587,69	<u>10721,20</u> 563,94	<u>232,52</u> 12,23	<u>219,07</u> 11,52	30 км.
119	С112-32 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, 80х50 мм	м3	0,00696	<u>10514,88</u> 73,18	<u>10076,19</u> 70,13	<u>232,52</u> 1,62	<u>206,17</u> 1,43	30 км.
120	С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	1,35362	<u>9229,38</u> 12493,07	<u>8815,89</u> 11933,37	<u>232,52</u> 314,74	<u>180,97</u> 244,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
121	C112-23 варіант 4	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	0,11688	<u>9515,21</u> 1112,14	<u>9096,12</u> 1063,15	<u>232,52</u> 27,18	<u>186,57</u> 21,81	30 км.
122	C112-23 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, 100x100 мм	м3	0,653086	<u>9515,21</u> 6214,25	<u>9096,12</u> 5940,55	<u>232,52</u> 151,86	<u>186,57</u> 121,84	30 км.
123	C112-23 варіант 6	Бруски обрізні з хвойних порід, 150x2000 мм	м3	0,06	<u>9515,21</u> 570,91	<u>9096,12</u> 545,77	<u>232,52</u> 13,95	<u>186,57</u> 11,19	30 км.
124	C112-23 варіант 5	Бруски обрізні з хвойних порід, 200x250 мм	м3	0,24	<u>9515,21</u> 2283,65	<u>9096,12</u> 2183,07	<u>232,52</u> 55,80	<u>186,57</u> 44,78	30 км.
125	C112-25 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, 50x50 мм - 9м/п	м3	0,29706	<u>6190,03</u> 1838,81	<u>5836,14</u> 1733,68	<u>232,52</u> 69,07	<u>121,37</u> 36,06	30 км.
126	C112-25 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, 50x50 мм -34, 4 м/п	м3	0,880004	<u>6190,03</u> 5447,25	<u>5836,14</u> 5135,83	<u>232,52</u> 204,62	<u>121,37</u> 106,80	30 км.
127	C112-23 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, 60x60 мм	м3	5,29704	<u>9515,21</u> 50402,45	<u>9096,12</u> 48182,51	<u>232,52</u> 1231,67	<u>186,57</u> 988,27	30 км.
128	C112-85 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, 60x60 мм	м3	2,48192	<u>5142,84</u> 12764,12	<u>4809,48</u> 11936,74	<u>232,52</u> 577,10	<u>100,84</u> 250,28	30 км.
129	C112-23 варіант 3	Бруски обрізні з хвойних порід, 80x80 мм	м3	0,2204	<u>9515,21</u> 2097,15	<u>9096,12</u> 2004,78	<u>232,52</u> 51,25	<u>186,57</u> 41,12	30 км.
130	C112-24 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, 80x80 мм	м3	0,01044	<u>7852,63</u> 81,98	<u>7466,14</u> 77,95	<u>232,52</u> 2,43	<u>153,97</u> 1,60	30 км.
131	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,189216	<u>7852,63</u> 1485,84	<u>7466,14</u> 1412,71	<u>232,52</u> 44,00	<u>153,97</u> 29,13	30 км.
132	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,046	<u>6190,03</u> 284,74	<u>5836,14</u> 268,46	<u>232,52</u> 10,70	<u>121,37</u> 5,58	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
133	&C1545-175-3-2M варіант 3	Відбійник плаского типу дошка WG 150-2 (ARFEN, Турція)	шт	4	<u>836,76</u> 3347,04	<u>820,00</u> 3280,00	<u>0,35</u> 1,40	<u>16,41</u> 65,64	30 км.
134	C111-118 варіант 1	Віск	т	0,00043	<u>88273,82</u> 37,96	<u>86004,06</u> 36,98	<u>538,9</u> 0,23	<u>1730,86</u> 0,75	30 км.
135	+C112-288 варіант 1	Вагонка безшовна 12х90 мм	м3	1,908	<u>19787,17</u> 37753,92	<u>19166,67</u> 36570,01	<u>232,52</u> 443,65	<u>387,98</u> 740,26	30 км.
136	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,001	<u>116273,6</u> 116,27	<u>113450,10</u> 113,45	<u>543,63</u> 0,54	<u>2279,87</u> 2,28	30 км.
137	C1632-20	Вата сіра	кг	18,624	<u>109,79</u> 2044,73	<u>107,20</u> 1996,49	<u>0,44</u> 8,19	<u>2,15</u> 40,05	30 км.
138	+C111-1896 варіант 4	Венеціанська штукатурка	кг	84,303	<u>565,66</u> 47686,83	<u>554,00</u> 46703,86	<u>0,57</u> 48,05	<u>11,09</u> 934,92	30 км.
139	C111-2005-3	Високоміцне покриття для підлоги Ceresit CN 76	кг	180	<u>26,3</u> 4734,00	<u>25,28</u> 4550,40	<u>0,5</u> 90,00	<u>0,52</u> 93,60	30 км.
140	+C1113-286 варіант 1	Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION	кг	24,0146	<u>163,73</u> 3931,91	<u>160,00</u> 3842,34	<u>0,52</u> 12,49	<u>3,21</u> 77,08	30 км.
141	+C1113-107 варіант 1	Вогнезахисне покриття "Ендотерм 250103" (I група по ГОСТ 16363-98)	т	0,00877	<u>60787,54</u> 533,11	<u>59000,00</u> 517,43	<u>595,63</u> 5,22	<u>1191,91</u> 10,46	30 км.
142	C142-10-2	Вода	м3	132,06947	<u>42,1</u> 5560,12	<u>42,10</u> 5560,12	- -	- -	-
143	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	0,844	<u>42,1</u> 35,53	<u>42,10</u> 35,53	- -	- -	-
144	+C111-609 варіант 1	Водно-дисперсна клеюча суміш для ПВХ типу Ceresit UK 400	кг	224,0576	<u>255,54</u> 57255,68	<u>250,00</u> 56014,40	<u>0,53</u> 118,75	<u>5,01</u> 1122,53	30 км.
145	+C111-762 варіант 3	Вологостійкі плити типу KCS ARMSTRONG Sahara 600х600, Board	м2	43,197	<u>441,31</u> 19063,27	<u>430,00</u> 18574,71	<u>2,66</u> 114,90	<u>8,65</u> 373,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
146	&C111-2015-3-1 варіант 2	Волокно для чистки і полировки КО. 411000	шт	1	<u>106,61</u> 106,61	<u>104,00</u> 104,00	<u>0,52</u> 0,52	<u>2,09</u> 2,09	30 км.
147	&C111-2015-3-1 варіант 4	Волокно для шлифования КО. 609003,	шт	2	<u>106,61</u> 213,22	<u>104,00</u> 208,00	<u>0,52</u> 1,04	<u>2,09</u> 4,18	30 км.
148	&C111-2015-3-1 варіант 3	Волокно для шлифования КО. 609006	шт	1	<u>106,61</u> 106,61	<u>104,00</u> 104,00	<u>0,52</u> 0,52	<u>2,09</u> 2,09	30 км.
149	&C1550-60-1 варіант 2	Гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 152	м.п.	64,91	<u>106,09</u> 6886,30	<u>104,00</u> 6750,64	<u>0,01</u> 0,65	<u>2,08</u> 135,01	30 км.
150	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	20,58	<u>31,65</u> 651,36	<u>30,51</u> 627,90	<u>0,52</u> 10,70	<u>0,62</u> 12,76	30 км.
151	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	3,28458	<u>2822,72</u> 9271,45	<u>2289,92</u> 7521,43	<u>477,45</u> 1568,22	<u>55,35</u> 181,80	30 км.
152	&C111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	19097,759	<u>0,41</u> 7830,08	<u>0,40</u> 7639,10	- -	<u>0,01</u> 190,98	
153	&C111-1849-1 варіант 5	Гвинти самонарізні	шт	5168,52	<u>0,34</u> 1757,30	<u>0,33</u> 1705,61	- -	<u>0,01</u> 51,69	
154	&C111-1849-1-К варіант 1	Гвинти самонарізні	шт	45,3262	<u>0,41</u> 18,58	<u>0,40</u> 18,13	- -	<u>0,01</u> 0,45	
155	&C111-1849-1 варіант 3	Гвинти самонарізні 3,5x9,5 мм	шт	518,3173	<u>0,51</u> 264,34	<u>0,50</u> 259,16	- -	<u>0,01</u> 5,18	
156	&C111-1849-1 варіант 6	Гвинти самонарізні 4,2x16 мм	шт	232	<u>0,31</u> 71,92	<u>0,30</u> 69,60	- -	<u>0,01</u> 2,32	
157	&C111-1849-1 варіант 7	Гвинти самонарізні із пресшайбою	шт	546,84	<u>0,41</u> 224,20	<u>0,40</u> 218,74	- -	<u>0,01</u> 5,46	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
158	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка CM1-35	т	0,0012318	<u>402365,87</u> 495,63	<u>394174,82</u> 485,54	<u>301,52</u> 0,37	<u>7889,53</u> 9,72	30 км.
159	+C111-1678 варіант 1	Герметизуюча бутилкаучукова стрічка AquaProtect LB/K2 15 мм (для примикань до стін)	1000м	0,08461	<u>5547,09</u> 469,34	<u>5288,89</u> 447,49	<u>149,43</u> 12,64	<u>108,77</u> 9,21	30 км.
160	C111-197 варіант 1	Гермобутіл	кг	3,77111	<u>283,21</u> 1068,02	<u>276,99</u> 1044,56	<u>0,67</u> 2,53	<u>5,55</u> 20,93	30 км.
161	C1632-27	Глина скульптурна	кг	240,8	<u>1,65</u> 397,32	<u>1,33</u> 320,26	<u>0,29</u> 69,83	<u>0,03</u> 7,23	30 км.
162	C1110-14	Глухарі	100шт	0,01814	<u>725,01</u> 13,15	<u>706,11</u> 12,81	<u>4,68</u> 0,08	<u>14,22</u> 0,26	30 км.
163	+C126-1031 варіант 2	Грати вентиляційні Вентс MB 450 пластик коричневий	шт	20	<u>278,27</u> 5565,40	<u>273,00</u> 5460,00	<u>3,2</u> 64,00	<u>2,07</u> 41,40	30 км.
164	+C111-2014-8 варіант 2	Грунт типу Feidal acryl Tiefgrund	л	53,1848	<u>65,81</u> 3500,09	<u>64,00</u> 3403,83	<u>0,52</u> 27,66	<u>1,29</u> 68,60	30 км.
165	+C111-2014-8 варіант 4	Грунтівка Кнауф Тифенгрунд	л	19,72446	<u>32,15</u> 634,14	<u>31,00</u> 611,46	<u>0,52</u> 10,26	<u>0,63</u> 12,42	30 км.
166	+C111-2014-8 варіант 3	Грунтовка FEROMAL15 SILIKATGRUND	л	5,9722	<u>35,72</u> 213,33	<u>34,50</u> 206,04	<u>0,52</u> 3,11	<u>0,7</u> 4,18	30 км.
167	+C111-2014-8 варіант 1	Грунтовка ферозіт грунт 15	л	3727,39	<u>40,82</u> 152152,06	<u>39,50</u> 147231,91	<u>0,52</u> 1938,24	<u>0,8</u> 2981,91	30 км.
168	+C123-200 варіант 6	Дверні глухі, двостулкові, дерев'яні із фільонками, із глухою фрамугою, із доводчиком та ущільненням у притворах, без порога	м2	8,27	<u>11442,07</u> 94625,92	<u>11200,00</u> 92624,00	<u>17,72</u> 146,54	<u>224,35</u> 1855,38	30 км.
169	+C123-200 варіант 7	Дверні глухі, двостулкові, дерев'яні із фільонками, із фрамугою, із бічними панелями, засклені, із доводчиком та ущільненням у притворах, без порога	м2	27,388	<u>11442,07</u> 313375,41	<u>11200,00</u> 306745,60	<u>17,72</u> 485,32	<u>224,35</u> 6144,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
170	+С123-200 варіант 13	Дверний блок глухий, двостулковий, із доводчиком та ущільненням у притворах	м2	2,77	<u>9300,07</u> 25761,19	<u>9100,00</u> 25207,00	<u>17,72</u> 49,08	<u>182,35</u> 505,11	30 км.
171	+С123-200 варіант 12	Дверний блок глухий, двостулковий, дерев'яний, глухий, без порога, із нерівним відкриванням, обладнується відбійником	м2	2,4219	<u>11727,67</u> 28403,24	<u>11480,00</u> 27803,41	<u>17,72</u> 42,92	<u>229,95</u> 556,91	30 км.
172	+С123-200 варіант 14	Дверний блок глухий, двостулковий, дерев'яний, без порогу, із м'якою шумопоглинаючою оббивкою (комплект - оббивка дверна шкірвініл, поролон + цвяхи)	м2	3,2469	<u>11340,07</u> 36820,07	<u>11100,00</u> 36040,59	<u>17,72</u> 57,54	<u>222,35</u> 721,94	30 км.
173	&С123-236-21- А варіант 2	Дверний блок глухий, одностулковий, металевий, протипожежний (EI 30) із ущільненням у притворах	шт	2	<u>12149,91</u> 24299,82	<u>11860,00</u> 23720,00	<u>51,68</u> 103,36	<u>238,23</u> 476,46	30 км.
174	+С123-200 варіант 10	Дверний блок глухий, одностулковий, дерев'яний, без порогу, із м'якою шумопоглинаючою оббивкою (комплект - оббивка дверна шкірвініл, поролон + цвяхи)	м2	25,8217	<u>9300,07</u> 240143,62	<u>9100,00</u> 234977,47	<u>17,72</u> 457,56	<u>182,35</u> 4708,59	30 км.
175	+С123-232 варіант 1	Дверний блок металевий, протипожежний	м2	33	<u>7372,62</u> 243296,46	<u>7200,00</u> 237600,00	<u>28,06</u> 925,98	<u>144,56</u> 4770,48	30 км.
176	С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	40,005	<u>166,91</u> 6677,23	<u>163,04</u> 6522,42	<u>0,6</u> 24,00	<u>3,27</u> 130,81	30 км.
177	+С111-950 варіант 1	Доводчик дверний	шт	44	<u>1468,96</u> 64634,24	<u>1440,00</u> 63360,00	<u>0,16</u> 7,04	<u>28,8</u> 1267,20	30 км.
178	+С111-950 варіант 3	Дотягувач дверей із затримкою закривання, регулюванням швидкості та радіусом відкривання до 1800 типу GEZE TS-1500 Н-О	шт	1	<u>3366,16</u> 3366,16	<u>3300,00</u> 3300,00	<u>0,16</u> 0,16	<u>66</u> 66,00	30 км.
179	С112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,00344	<u>3067,6</u> 10,55	<u>2774,93</u> 9,55	<u>232,52</u> 0,80	<u>60,15</u> 0,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
180	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,001342	<u>2762,49</u> 3,71	<u>2475,80</u> 3,32	<u>232,52</u> 0,31	<u>54,17</u> 0,08	30 км.
181	C112-43 варіант 1	Дошки обрізні 150x30 мм (торцовка панелей, верх)	м3	0,18477	<u>11981,81</u> 2213,88	<u>11514,35</u> 2127,51	<u>232,52</u> 42,96	<u>234,94</u> 43,41	30 км.
182	C112-54 варіант 3	Дошки обрізні з хвойних порід	м3	0,0532	<u>4188,86</u> 222,85	<u>3874,21</u> 206,11	<u>232,52</u> 12,37	<u>82,13</u> 4,37	30 км.
183	C112-54 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, 25x120x2050 - 26 шт	м3	0,59319	<u>4188,86</u> 2484,79	<u>3874,21</u> 2298,14	<u>232,52</u> 137,93	<u>82,13</u> 48,72	30 км.
184	C112-54 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, 25x120x2050 - 76 шт	м3	0,57895	<u>4188,86</u> 2425,14	<u>3874,21</u> 2242,97	<u>232,52</u> 134,62	<u>82,13</u> 47,55	30 км.
185	C112-60 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, 120x30 мм	м3	0,008178	<u>6945,31</u> 56,80	<u>6576,61</u> 53,78	<u>232,52</u> 1,90	<u>136,18</u> 1,12	30 км.
186	C112-52 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, 150x50 мм	м3	0,08178	<u>7232,23</u> 591,45	<u>6857,90</u> 560,84	<u>232,52</u> 19,02	<u>141,81</u> 11,59	30 км.
187	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,034552	<u>5715,66</u> 197,49	<u>5371,07</u> 185,58	<u>232,52</u> 8,03	<u>112,07</u> 3,88	30 км.
188	C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	3,07656	<u>6945,31</u> 21367,66	<u>6576,61</u> 20233,34	<u>232,52</u> 715,36	<u>136,18</u> 418,96	30 км.
189	C112-52 варіант 3	Дошки обрізні з хвойних порід, шпунтовані 120x25 мм	м3	0,9126	<u>7232,23</u> 6600,13	<u>6857,90</u> 6258,52	<u>232,52</u> 212,20	<u>141,81</u> 129,41	30 км.
190	C112-292	Дошки стругані в чверть, III сорт, товщина 40-60 мм	м3	0,072	<u>9844,68</u> 708,82	<u>9419,13</u> 678,18	<u>232,52</u> 16,74	<u>193,03</u> 13,90	30 км.
191	C112-288 варіант 2	Дошки стругані хвойних порід, товщина 120x25 мм	м3	0,093015	<u>7502,83</u> 697,88	<u>7123,20</u> 662,56	<u>232,52</u> 21,63	<u>147,11</u> 13,69	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
192	C112-288	Дошки стругані хвойних порід, товщина 25-32 мм, сорт III	м3	0,67045	<u>7502,83</u> 5030,27	<u>7123,20</u> 4775,75	<u>232,52</u> 155,89	<u>147,11</u> 98,63	30 км.
193	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0000458	<u>53375,97</u> 2,44	<u>52054,00</u> 2,38	<u>275,38</u> 0,01	<u>1046,59</u> 0,05	30 км.
194	+C111-811 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00024	<u>53375,97</u> 12,81	<u>52054,00</u> 12,49	<u>275,38</u> 0,07	<u>1046,59</u> 0,25	30 км.
195	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0000922	<u>44441,69</u> 4,10	<u>43294,90</u> 3,99	<u>275,38</u> 0,03	<u>871,41</u> 0,08	30 км.
196	C111-813	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм	т	0,027572	<u>34910,54</u> 962,55	<u>33950,64</u> 936,09	<u>275,38</u> 7,59	<u>684,52</u> 18,87	30 км.
197	C111-1608	Дрантя	кг	163,27164	<u>12,11</u> 1977,22	<u>11,10</u> 1812,32	<u>0,77</u> 125,72	<u>0,24</u> 39,18	30 км.
198	C111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000шт	26,112108	<u>982,92</u> 25666,11	<u>941,30</u> 24579,33	<u>22,35</u> 583,61	<u>19,27</u> 503,17	30 км.
199	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00012	<u>56119,98</u> 6,73	<u>54666,99</u> 6,56	<u>352,6</u> 0,04	<u>1100,39</u> 0,13	30 км.
200	+C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3x68,5 мм	т	0,000128	<u>42895,59</u> 5,49	<u>41701,90</u> 5,34	<u>352,6</u> 0,05	<u>841,09</u> 0,10	30 км.
201	&C111-1849-1 варіант 4	Дюбель	шт	1583,4866	<u>1,02</u> 1615,16	<u>1,00</u> 1583,49	- -	<u>0,02</u> 31,67	
202	&C1545-44-1	Дюбель 6x40 мм	шт	648,8262	<u>0,41</u> 266,02	<u>0,40</u> 259,53	- -	<u>0,01</u> 6,49	
203	+C1545-44 варіант 1	Дюбель распорний поліетіленовий 6x40 мм	100шт	14,90332	<u>41,12</u> 612,82	<u>40,00</u> 596,13	<u>0,31</u> 4,62	<u>0,81</u> 12,07	30 км.
204	+C1545-44 варіант 3	Дюбель фасадний 12x100 мм	100шт	0,464	<u>1224,32</u> 568,08	<u>1200,00</u> 556,80	<u>0,31</u> 0,14	<u>24,01</u> 11,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
205	C1545-44 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	2,96	<u>932,83</u> 2761,18	<u>914,23</u> 2706,12	<u>0,31</u> 0,92	<u>18,29</u> 54,14	30 км.
206	+C111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 14	кг	268,964	<u>16,1</u> 4330,32	<u>15,28</u> 4109,77	<u>0,5</u> 134,48	<u>0,32</u> 86,07	30 км.
207	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	69,069	<u>24,33</u> 1680,45	<u>23,35</u> 1612,76	<u>0,5</u> 34,53	<u>0,48</u> 33,16	30 км.
208	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	49,95665	<u>110,03</u> 5496,73	<u>107,37</u> 5363,85	<u>0,5</u> 24,98	<u>2,16</u> 107,90	30 км.
209	C111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	8,78416	<u>108,73</u> 955,10	<u>106,10</u> 932,00	<u>0,5</u> 4,39	<u>2,13</u> 18,71	30 км.
210	+C111-2001-3 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	123,39984	<u>119,85</u> 14789,47	<u>117,00</u> 14437,78	<u>0,5</u> 61,70	<u>2,35</u> 289,99	30 км.
211	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0286781	<u>153366,07</u> 4398,25	<u>150000,00</u> 4301,72	<u>358,89</u> 10,29	<u>3007,18</u> 86,24	30 км.
212	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	-0,00382344	<u>153366,07</u> -586,39	<u>150000,00</u> -573,52	<u>358,89</u> -1,37	<u>3007,18</u> -11,50	30 км.
213	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0128	<u>153366,07</u> 1963,09	<u>150000,00</u> 1920,00	<u>358,89</u> 4,59	<u>3007,18</u> 38,50	30 км.
214	+C1113-223	Емаль XB-785 біла	т	0,00004	<u>55586,16</u> 2,22	<u>53900,61</u> 2,16	<u>595,63</u> 0,02	<u>1089,92</u> 0,04	30 км.
215	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0167832	<u>115721,68</u> 1942,18	<u>112857,00</u> 1894,10	<u>595,63</u> 10,00	<u>2269,05</u> 38,08	30 км.
216	C1632-33	Желатин харчовий	кг	92,8	<u>133,78</u> 12414,78	<u>130,68</u> 12127,10	<u>0,48</u> 44,54	<u>2,62</u> 243,14	30 км.
217	C111-244	Замазка віконна на оліфі	т	0,010199	<u>38405,37</u> 391,70	<u>37056,69</u> 377,94	<u>595,63</u> 6,07	<u>753,05</u> 7,69	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
218	+C111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	45	<u>1468,96</u> 66103,20	<u>1440,00</u> 64800,00	<u>0,16</u> 7,20	<u>28,8</u> 1296,00	30 км.
219	&C111-1292-2	Засіб для очищення керамічної плитки Bagacuda	л	2	<u>357,48</u> 714,96	<u>350,00</u> 700,00	<u>0,47</u> 0,94	<u>7,01</u> 14,02	30 км.
220	+C111-864 варіант 1	Звуко- та гідроізоляція пола від ударного шуму ARSENSL D (полоси 120 мм під лаги)	м2	55,0676	<u>150,06</u> 8263,44	<u>146,00</u> 8039,87	<u>1,12</u> 61,68	<u>2,94</u> 161,89	30 км.
221	+C114-1-У варіант 1	Звукоізоляційна вата Rockwool Акустик Баттс	м3	9,8889	<u>5343,94</u> 52845,69	<u>5200,00</u> 51422,28	<u>39,16</u> 387,25	<u>104,78</u> 1036,16	30 км.
222	&C126-931-1 варіант 3	Зливи	м	13,31508	<u>81,17</u> 1080,79	<u>80,00</u> 1065,21	<u>0,57</u> 7,59	<u>0,6</u> 7,99	30 км.
223	+C111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	170,055	<u>403,55</u> 68625,70	<u>395,00</u> 67171,73	<u>0,64</u> 108,84	<u>7,91</u> 1345,13	30 км.
224	+C1113-286 варіант 3	Импрегнат для конструкционной древесины Vidaron	кг	74,436	<u>35,21</u> 2620,89	<u>34,00</u> 2530,82	<u>0,52</u> 38,71	<u>0,69</u> 51,36	30 км.
225	C111-1635	Камінь брусковий шліфувальний дрібнозернистий	кг	36,194	<u>192,18</u> 6955,76	<u>188,08</u> 6807,37	<u>0,33</u> 11,94	<u>3,77</u> 136,45	30 км.
226	C111-1634	Камінь брусковий шліфувальний середньозернистий	кг	37,0248	<u>174,4</u> 6457,13	<u>170,65</u> 6318,28	<u>0,33</u> 12,22	<u>3,42</u> 126,63	30 км.
227	+C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00004	<u>237022,33</u> 9,48	<u>231783,93</u> 9,27	<u>590,9</u> 0,02	<u>4647,5</u> 0,19	30 км.
228	C1112-27	Карборунд	кг	31,657984	<u>60,83</u> 1925,76	<u>59,12</u> 1871,62	<u>0,52</u> 16,46	<u>1,19</u> 37,68	30 км.
229	+C111-258 варіант 3	Керамічна плитка типу Cersanit Henley Beige 30x60	м2	215,534	<u>623,38</u> 134359,58	<u>604,00</u> 130182,54	<u>7,16</u> 1543,22	<u>12,22</u> 2633,82	30 км.
230	+C111-258 варіант 1	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	85,6342	<u>475,48</u> 40717,35	<u>459,00</u> 39306,10	<u>7,16</u> 613,14	<u>9,32</u> 798,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
231	&C111-1724-1 варіант 2	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	шт	252,588	<u>368,16</u> 92992,80	<u>360,00</u> 90931,68	<u>0,94</u> 237,43	<u>7,22</u> 1823,69	30 км.
232	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,91094	<u>11,88</u> 10,82	<u>5,79</u> 5,27	<u>5,86</u> 5,34	<u>0,23</u> 0,21	30 км.
233	C111-1650	Клей ПВА	кг	656	<u>63,36</u> 41564,16	<u>61,62</u> 40422,72	<u>0,5</u> 328,00	<u>1,24</u> 813,44	30 км.
234	+C111-1650 варіант 1	Клей ПВА D3 Професіональний (середня витрата 100-150 г/м2)	кг	18,59	<u>185,23</u> 3443,43	<u>181,10</u> 3366,65	<u>0,5</u> 9,30	<u>3,63</u> 67,48	30 км.
235	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	13,4728	<u>167,73</u> 2259,79	<u>163,96</u> 2209,00	<u>0,48</u> 6,47	<u>3,29</u> 44,32	30 км.
236	C111-327 варіант 1	Клей тваринний	кг	67,75	<u>126,31</u> 8557,50	<u>123,35</u> 8356,96	<u>0,48</u> 32,52	<u>2,48</u> 168,02	30 км.
237	C111-1648	Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]	т	0,0062584	<u>276826,9</u> 1732,49	<u>270921,47</u> 1695,53	<u>477,45</u> 2,99	<u>5427,98</u> 33,97	30 км.
238	&C111-1678- B2 варіант 1	Клейова алюмінієва стрічка FIXIT АЛ-1 50 мм - 150,8 м (для склеювання пароізоляції)	м	150,8	<u>8,95</u> 1349,66	<u>8,62</u> 1299,90	<u>0,15</u> 22,62	<u>0,18</u> 27,14	30 км.
239	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	341,1243	<u>7,18</u> 2449,27	<u>6,54</u> 2230,95	<u>0,5</u> 170,56	<u>0,14</u> 47,76	30 км.
240	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	180,96	<u>13,26</u> 2399,53	<u>12,50</u> 2262,00	<u>0,5</u> 90,48	<u>0,26</u> 47,05	30 км.
241	+C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	54,496	<u>13,4</u> 730,25	<u>12,64</u> 688,83	<u>0,5</u> 27,25	<u>0,26</u> 14,17	30 км.
242	+C111-2000-3 варіант 1	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	1280,4	<u>13,4</u> 17157,36	<u>12,64</u> 16184,26	<u>0,5</u> 640,20	<u>0,26</u> 332,90	30 км.
243	C111-1708	Клочья просочене	кг	24,40224	<u>50,64</u> 1235,73	<u>49,12</u> 1198,64	<u>0,53</u> 12,93	<u>0,99</u> 24,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
244	C1545-70	Кнопка K227	100шт	6,10802	<u>15,6</u> 95,29	<u>15,10</u> 92,23	<u>0,19</u> 1,16	<u>0,31</u> 1,90	30 км.
245	&C111-787-1 варіант 1	Ковані елементи огороження	шт	106	<u>5306,02</u> 562438,12	<u>5200,00</u> 551200,00	<u>1,98</u> 209,88	<u>104,04</u> 11028,24	30 км.
246	+C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	32	<u>18,37</u> 587,84	<u>18,00</u> 576,00	<u>0,01</u> 0,32	<u>0,36</u> 11,52	30 км.
247	+C111-620	Крейда природна мелена	т	0,281286	<u>31087</u> 8744,34	<u>30000,00</u> 8438,58	<u>477,45</u> 134,30	<u>609,55</u> 171,46	30 км.
248	&C118-43-B1 варіант 1	Кронштейн оцинкований фасадний вирівнювальний	шт	23,2	<u>17,56</u> 407,39	<u>17,00</u> 394,40	<u>0,22</u> 5,10	<u>0,34</u> 7,89	30 км.
249	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	6,47859	<u>140,68</u> 911,41	<u>137,79</u> 892,68	<u>0,13</u> 0,84	<u>2,76</u> 17,89	30 км.
250	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0013335	<u>21514,85</u> 28,69	<u>20615,54</u> 27,49	<u>477,45</u> 0,64	<u>421,86</u> 0,56	30 км.
251	+C111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,0114612	<u>122930,39</u> 1408,93	<u>120000,00</u> 1375,34	<u>519,99</u> 5,96	<u>2410,4</u> 27,63	30 км.
252	+C123-339 варіант 2	Кут зовнішній, внутрішній	м	3,19	<u>132,71</u> 423,34	<u>130,00</u> 414,70	<u>0,11</u> 0,35	<u>2,6</u> 8,29	30 км.
253	&C111-1844-1- B2 варіант 1	Кутовий антиковзаючий поріг 48х18мм (h), з одною гумовою вставкою жовтого кольору УЛ 151, - 0,9 м.п. (прим. 1-10)	м	72,52	<u>120,78</u> 8758,97	<u>120,78</u> 8758,97	- -	- -	
254	&C111-1844-1- B2 варіант 2	Кутовий порожек алюмінієвий рифлений Braz Line 40х9,3 мм, срібло BLB-5203-10- 0106.27	м	14	<u>140</u> 1960,00	<u>140,00</u> 1960,00	- -	- -	
255	C111-1659-1 варіант 1	Лазур Feidal Holzlas горіх	т	0,07434595	<u>150354,67</u> 11178,26	<u>146810,91</u> 10914,80	<u>595,63</u> 44,28	<u>2948,13</u> 219,18	30 км.
256	C111-1659-1 варіант 6	Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево	т	0,0282938	<u>150354,67</u> 4254,10	<u>146810,91</u> 4153,84	<u>595,63</u> 16,85	<u>2948,13</u> 83,41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
257	+C111-1659-1 варіант 5	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,66542295	<u>951927,55</u> 633434,44	<u>932666,67</u> 620617,81	<u>595,63</u> 396,35	<u>18665,25</u> 12420,28	30 км.
258	+C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0008	<u>23523,11</u> 18,82	<u>22466,24</u> 17,97	<u>595,63</u> 0,48	<u>461,24</u> 0,37	30 км.
259	+C1632-57 варіант 1	Лак акриловий для декоративних штукатурок	кг	6,6555	<u>286,21</u> 1904,87	<u>280,00</u> 1863,54	<u>0,6</u> 3,99	<u>5,61</u> 37,34	30 км.
260	C111-503	Лак меламінний МЛ-248 для паркетних підлог	т	0,0000333	<u>77155,75</u> 2,57	<u>75047,26</u> 2,50	<u>595,63</u> 0,02	<u>1512,86</u> 0,05	30 км.
261	+C111-1659-1 варіант 4	Латунь	т	0,00041055	<u>170947,54</u> 70,18	<u>167000,00</u> 68,56	<u>595,63</u> 0,24	<u>3351,91</u> 1,38	30 км.
262	C111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	18347,22	<u>13,39</u> 245669,28	<u>12,63</u> 231725,39	<u>0,5</u> 9173,61	<u>0,26</u> 4770,28	30 км.
263	+C1428-11867 варіант 5	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	253,491	<u>183,21</u> 46442,09	<u>176,00</u> 44614,42	<u>3,62</u> 917,64	<u>3,59</u> 910,03	30 км.
264	+C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, вологостійки стельові	м2	19,95	<u>183,21</u> 3655,04	<u>176,00</u> 3511,20	<u>3,62</u> 72,22	<u>3,59</u> 71,62	30 км.
265	+C1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	121,884	<u>152,61</u> 18600,72	<u>146,00</u> 17795,06	<u>3,62</u> 441,22	<u>2,99</u> 364,44	30 км.
266	+C1428-11867 варіант 4	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	539,301	<u>152,61</u> 82302,73	<u>146,00</u> 78737,95	<u>3,62</u> 1952,27	<u>2,99</u> 1612,51	30 км.
267	+C111-1130 варіант 1	Листовий прокат товщина 5 мм	т	0,000942	<u>47179,77</u> 44,44	<u>46553,18</u> 43,85	<u>275,38</u> 0,26	<u>351,21</u> 0,33	30 км.
268	+C123-358 варіант 1	Лиштва	м	85,94	<u>69,74</u> 5993,46	<u>68,18</u> 5859,39	<u>0,19</u> 16,33	<u>1,37</u> 117,74	30 км.
269	+C123-357 варіант 1	Лиштва типу ДЕБО 14x80x2200 мм, сосна	м	28,036	<u>64,62</u> 1811,69	<u>63,20</u> 1771,88	<u>0,15</u> 4,21	<u>1,27</u> 35,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
270	+C111-2005-1 варіант 2	Мрамурова крихта фр. 5-15 мм	кг	1343,296	<u>6,02</u> 8086,64	<u>5,40</u> 7253,80	<u>0,5</u> 671,65	<u>0,12</u> 161,19	30 км.
271	C1546-45	Масло машинне	т	0,003	<u>73449,33</u> 220,35	<u>71465,52</u> 214,40	<u>543,63</u> 1,63	<u>1440,18</u> 4,32	30 км.
272	+C111-1702	Мастика бітумна	т	0,002685	<u>42228,86</u> 113,38	<u>40866,67</u> 109,73	<u>534,17</u> 1,43	<u>828,02</u> 2,22	30 км.
273	C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	1872,8661	<u>88,24</u> 165261,70	<u>85,98</u> 161029,03	<u>0,53</u> 992,62	<u>1,73</u> 3240,05	30 км.
274	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,3078358	<u>79187,51</u> 24376,75	<u>77100,64</u> 23734,34	<u>534,17</u> 164,44	<u>1552,7</u> 477,97	30 км.
275	C111-387-1 варіант 1	Матеріали для будівельних робіт машинного відділення та шахти ліфта	т	0,2448	<u>106694,79</u> 26118,88	<u>104078,02</u> 25478,30	<u>524,72</u> 128,45	<u>2092,05</u> 512,13	30 км.
276	&C126-4321 варіант 1	Металеві кріплення балок роздільні внутрішні CWBW (ліва-права)	комплект	6	<u>27,28</u> 163,68	<u>27,00</u> 162,00	<u>0,08</u> 0,48	<u>0,2</u> 1,20	30 км.
277	+C1555-112 варіант 1	Металізована пароізоляційна мембрана типу Roofer ALUMINIUM 100	м2	217,168	<u>30,71</u> 6669,23	<u>30,00</u> 6515,04	<u>0,11</u> 23,89	<u>0,6</u> 130,30	30 км.
278	C1632-79	Мило олеїнове	кг	4,776	<u>45,83</u> 218,88	<u>44,29</u> 211,53	<u>0,64</u> 3,06	<u>0,9</u> 4,29	30 км.
279	C111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	9,5809	<u>19,66</u> 188,36	<u>19,08</u> 182,80	<u>0,19</u> 1,82	<u>0,39</u> 3,74	30 км.
280	+C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	29,0816	<u>240,14</u> 6983,66	<u>235,00</u> 6834,18	<u>0,43</u> 12,51	<u>4,71</u> 136,97	30 км.
281	+C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,548	<u>240,14</u> 611,88	<u>235,00</u> 598,78	<u>0,43</u> 1,10	<u>4,71</u> 12,00	30 км.
282	+C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	7,4	<u>240,14</u> 1777,04	<u>235,00</u> 1739,00	<u>0,43</u> 3,18	<u>4,71</u> 34,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
283	+C123-360 варіант 1	Наличники	м	115,74	<u>143,11</u> 16563,55	<u>140,00</u> 16203,60	<u>0,3</u> 34,72	<u>2,81</u> 325,23	30 км.
284	C1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт	т	0,014778	<u>17118,24</u> 252,97	<u>16186,96</u> 239,21	<u>595,63</u> 8,80	<u>335,65</u> 4,96	30 км.
285	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, I сорт	т	0,0193633	<u>44140,56</u> 854,71	<u>42679,43</u> 826,41	<u>595,63</u> 11,53	<u>865,5</u> 16,77	30 км.
286	+C123-339 варіант 1	Націльний оцинкований	м	0,696	<u>51,11</u> 35,57	<u>50,00</u> 34,80	<u>0,11</u> 0,08	<u>1</u> 0,69	30 км.
287	+C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	522,459	<u>187,91</u> 98175,27	<u>183,71</u> 95980,94	<u>0,52</u> 271,68	<u>3,68</u> 1922,65	30 км.
288	+C111-1668 варіант 1	Оліфа	кг	14,426	<u>94,39</u> 1361,67	<u>92,00</u> 1327,19	<u>0,54</u> 7,79	<u>1,85</u> 26,69	30 км.
289	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,106	<u>225,42</u> 23,89	<u>220,46</u> 23,37	<u>0,54</u> 0,06	<u>4,42</u> 0,46	30 км.
290	&C114-212-У- В3 варіант 1	Оцинкований сайдинг	м2	6,844	<u>450,94</u> 3086,23	<u>440,00</u> 3011,36	<u>2,1</u> 14,37	<u>8,84</u> 60,50	30 км.
291	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000414	<u>26360,34</u> 10,91	<u>25438,55</u> 10,53	<u>404,92</u> 0,17	<u>516,87</u> 0,21	30 км.
292	+C123-382 варіант 1	Підвіконня з оцинкованого металу із полімерним покриттям, RAL 8017 (коричневий)	м	9,18	<u>246,04</u> 2258,65	<u>240,00</u> 2203,20	<u>1,22</u> 11,20	<u>4,82</u> 44,25	30 км.
293	&C126-951-1	Підвіс	шт	174,768	<u>21,44</u> 3747,03	<u>21,00</u> 3670,13	<u>0,02</u> 3,50	<u>0,42</u> 73,40	30 км.
294	+C1555-112 варіант 2	Підкладка SO Cork коркова	м2	1016,2258	<u>193,5</u> 196639,69	<u>189,60</u> 192676,41	<u>0,11</u> 111,78	<u>3,79</u> 3851,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
295	&C1421-10225-1 варіант 1	Підсходинки мармурові	м2	11,7365	<u>6449,12</u> 75690,10	<u>6300,00</u> 73939,95	<u>22,67</u> 266,07	<u>126,45</u> 1484,08	30 км.
296	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,41614	<u>634,81</u> 264,17	<u>132,68</u> 55,21	<u>489,68</u> 203,78	<u>12,45</u> 5,18	30 км.
297	+C1428-11867 варіант 6	Панелі стінові дерев'яні типу 6 20х130, компанія KLAWOOD	м2	45,0555	<u>7143,69</u> 321862,52	<u>7000,00</u> 315388,50	<u>3,62</u> 163,10	<u>140,07</u> 6310,92	30 км.
298	&C111-111-1	Папір наждачний	м2	4,45864	<u>306,69</u> 1367,42	<u>300,00</u> 1337,59	<u>0,68</u> 3,03	<u>6,01</u> 26,80	30 км.
299	C111-105	Папір обгортковий, марка А [у листах], маса 1 м2 20 г	т	0,0096502	<u>35377,09</u> 341,40	<u>33915,88</u> 327,30	<u>767,54</u> 7,41	<u>693,67</u> 6,69	30 км.
300	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	701,44274	<u>227,87</u> 159837,76	<u>223,35</u> 156667,24	<u>0,05</u> 35,07	<u>4,47</u> 3135,45	30 км.
301	+C112-249 варіант 1	Паркет штучний з деревини дуба	м2	1016,3816	<u>485,43</u> 493382,12	<u>470,00</u> 477699,35	<u>5,91</u> 6006,82	<u>9,52</u> 9675,95	30 км.
302	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0208622	<u>121762,26</u> 2540,23	<u>118850,04</u> 2479,47	<u>524,72</u> 10,95	<u>2387,5</u> 49,81	30 км.
303	C111-639	Пемза шлакова [щебінь пористий із металургійного шлаку], марка 600, фракція від 5 до 10 мм	м3	0,00965	<u>865,85</u> 8,36	<u>709,60</u> 6,85	<u>139,27</u> 1,34	<u>16,98</u> 0,17	30 км.
304	C111-851	Пергамін покрівельний П-350	м2	31,941	<u>26,58</u> 848,99	<u>25,70</u> 820,88	<u>0,36</u> 11,50	<u>0,52</u> 16,61	30 км.
305	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	186,24	<u>7,67</u> 1428,46	<u>7,32</u> 1363,28	<u>0,2</u> 37,25	<u>0,15</u> 27,93	30 км.
306	+C123-352 варіант 1	Плінтус дерев'яний із дуба Кельн 58х20 (рі-19241/4) 20х58 мм	м	968,0764	<u>163,51</u> 158290,17	<u>160,00</u> 154892,22	<u>0,3</u> 290,42	<u>3,21</u> 3107,53	30 км.
307	+C123-352 варіант 2	Плінтус дерев'яний із дуба типу Лодочка 65х35 мм	м	7,4572	<u>123,73</u> 922,68	<u>121,00</u> 902,32	<u>0,3</u> 2,24	<u>2,43</u> 18,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
308	&C111-1724-1 варіант 3	Плінтус керамічний типу Декостайл Marfil Beige F P R Matmm 7x60	шт	36	<u>164,16</u> 5909,76	<u>160,00</u> 5760,00	<u>0,94</u> 33,84	<u>3,22</u> 115,92	30 км.
309	+C111-762 варіант 1	Плити Армстронг	м2	180,915	<u>475,99</u> 86113,73	<u>464,00</u> 83944,56	<u>2,66</u> 481,23	<u>9,33</u> 1687,94	30 км.
310	+C111-698 варіант 3	Плити деревностружкові , товщина 20 мм	100м2	0,141984	<u>33339,15</u> 4733,63	<u>32192,00</u> 4570,75	<u>493,44</u> 70,06	<u>653,71</u> 92,82	30 км.
311	+C111-698	Плити деревностружкові багатошарові та тришарові, марка П-1, товщина 15-17 мм	100м2	12,385554	<u>23547,15</u> 291644,50	<u>22592,00</u> 279814,44	<u>493,44</u> 6111,53	<u>461,71</u> 5718,53	30 км.
312	+C111-698 варіант 1	Плити деревностружкові багатошарові та тришарові, марка П-1, товщина 18 мм	100м2	1,97778	<u>23547,15</u> 46571,08	<u>22592,00</u> 44682,01	<u>493,44</u> 975,92	<u>461,71</u> 913,15	30 км.
313	+C111-698 варіант 2	Плити деревностружкові багатошарові та тришарові, марка П-1, товщина 22 мм	100м2	2,738535	<u>33339,15</u> 91300,43	<u>32192,00</u> 88158,92	<u>493,44</u> 1351,30	<u>653,71</u> 1790,21	30 км.
314	+C114-5-У варіант 1	Плити з базальтової вати ROCKWOOL RockSlab Acoustic 100 мм, 50 кг/м3, 1000x610x100 мм,	м3	7,89478	<u>4036,14</u> 31864,44	<u>3885,33</u> 30673,83	<u>71,67</u> 565,82	<u>79,14</u> 624,79	30 км.
315	+C111-258 варіант 2	Плитка 300x450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	м2	0,5454	<u>605,02</u> 329,98	<u>586,00</u> 319,60	<u>7,16</u> 3,91	<u>11,86</u> 6,47	30 км.
316	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,1105584	<u>32446,03</u> 3587,18	<u>31457,23</u> 3477,86	<u>352,6</u> 38,98	<u>636,2</u> 70,34	30 км.
317	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0134484	<u>29179,4</u> 392,42	<u>28254,65</u> 379,98	<u>352,6</u> 4,74	<u>572,15</u> 7,70	30 км.
318	+C111-2005-1 варіант 1	Покриття для підлоги Hauptmann cemtop	кг	1048,13	<u>131,23</u> 137546,10	<u>128,16</u> 134328,34	<u>0,5</u> 524,07	<u>2,57</u> 2693,69	30 км.
319	C1545-180	Полоски К-404	100шт	7,94043	<u>16,7</u> 132,61	<u>16,18</u> 128,48	<u>0,19</u> 1,51	<u>0,33</u> 2,62	30 км.
320	C111-1735	Порошок полірувальний	кг	7,2388	<u>29,24</u> 211,66	<u>28,32</u> 205,00	<u>0,35</u> 2,53	<u>0,57</u> 4,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
321	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,001338	<u>3280,14</u> 4,39	<u>2814,80</u> 3,77	<u>401,02</u> 0,54	<u>64,32</u> 0,08	30 км.
322	+C126-1237 варіант 1	Поручень для осіб з інвалідністю відкидний MEDINOX зі стопором	шт	2	<u>5828,35</u> 11656,70	<u>5784,00</u> 11568,00	<u>0,96</u> 1,92	<u>43,39</u> 86,78	30 км.
323	+C126-1237 варіант 3	Поручень для осіб з інвалідністю Г-подібний настінний MEDINOX, сатиновий, нержавіюча сталь Mediclinics	шт	2	<u>4546,81</u> 9093,62	<u>4512,00</u> 9024,00	<u>0,96</u> 1,92	<u>33,85</u> 67,70	30 км.
324	+C126-1237 варіант 2	Поручень для умивальника для інвалідів настінний посилений, ручка 32 мм, нержавіюча сталь	шт	2	<u>2304,11</u> 4608,22	<u>2286,00</u> 4572,00	<u>0,96</u> 1,92	<u>17,15</u> 34,30	30 км.
325	+C123-361 варіант 2	Поручні з нержавіючої сталі	м	11,7	<u>1479,43</u> 17309,33	<u>1450,00</u> 16965,00	<u>0,42</u> 4,91	<u>29,01</u> 339,42	30 км.
326	+C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00008	<u>745304,41</u> 59,62	<u>730415,22</u> 58,43	<u>275,38</u> 0,02	<u>14613,81</u> 1,17	30 км.
327	C111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 63х5 мм	т	0,150072	<u>35225,45</u> 5286,35	<u>34687,85</u> 5205,68	<u>275,38</u> 41,33	<u>262,22</u> 39,34	30 км.
328	C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки СтЗсп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,003	<u>31814,18</u> 95,44	<u>31301,97</u> 93,91	<u>275,38</u> 0,83	<u>236,83</u> 0,70	30 км.
329	+C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,0096	<u>47179,77</u> 452,93	<u>46553,18</u> 446,91	<u>275,38</u> 2,64	<u>351,21</u> 3,38	30 км.
330	C1541-63 варіант 1	Прокладки з пароніту	1000шт	0,0232	<u>2153,4</u> 49,96	<u>2102,51</u> 48,78	<u>8,67</u> 0,20	<u>42,22</u> 0,98	30 км.
331	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,08355	<u>53,11</u> 4,44	<u>43,30</u> 3,62	<u>8,77</u> 0,73	<u>1,04</u> 0,09	30 км.
332	&C126-1303-1	Профілі 0,6 м	м	207,537	<u>46,85</u> 9723,11	<u>45,80</u> 9505,19	<u>0,13</u> 26,98	<u>0,92</u> 190,94	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
333	&C126-1303-2	Профілі 1,2 м	м	415,074	<u>46,92</u> 19475,27	<u>45,80</u> 19010,39	<u>0,2</u> 83,01	<u>0,92</u> 381,87	30 км.
334	&C126-1303-3	Профілі 3,7 м	м	207,537	<u>46,93</u> 9739,71	<u>45,70</u> 9484,44	<u>0,31</u> 64,34	<u>0,92</u> 190,93	30 км.
335	&C126-1303-4	Профілі кут 3,0 м	м	235,9368	<u>43,14</u> 10178,31	<u>42,00</u> 9909,35	<u>0,29</u> 68,42	<u>0,85</u> 200,54	30 км.
336	&C111-1724-1 варіант 1	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	48	<u>195,7</u> 9393,60	<u>190,92</u> 9164,16	<u>0,94</u> 45,12	<u>3,84</u> 184,32	30 км.
337	&C1545-175-3- 2M варіант 2	Профіль ПН-50 (4 м)	шт	2,2	<u>122,76</u> 270,07	<u>120,00</u> 264,00	<u>0,35</u> 0,77	<u>2,41</u> 5,30	30 км.
338	&C1545-175-3- 2M варіант 1	Профіль ПС-50 (4 м)	шт	8,8	<u>170,7</u> 1502,16	<u>167,00</u> 1469,60	<u>0,35</u> 3,08	<u>3,35</u> 29,48	30 км.
339	&C1545-204-1	Профіль металевий 28/27	м	335,9801	<u>56,17</u> 18872,00	<u>55,00</u> 18478,91	<u>0,07</u> 23,52	<u>1,1</u> 369,57	30 км.
340	&C1545-204-1 варіант 1	Профіль металевий 60/27	м	754,2859	<u>66,37</u> 50061,96	<u>65,00</u> 49028,58	<u>0,07</u> 52,80	<u>1,3</u> 980,58	30 км.
341	&C10000-28 варіант 1	Профіль напрямний	м	23,2	<u>105,6</u> 2449,92	<u>105,60</u> 2449,92	- -	- -	
342	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	7,94043	<u>41,49</u> 329,45	<u>40,54</u> 321,91	<u>0,14</u> 1,11	<u>0,81</u> 6,43	30 км.
343	&C111-2015-3- 1 варіант 1	Реставраційний набір для відновлення керамічної плитки і каменя Ko.633 401 Heinrich Konig, Германія	шт	1	<u>5176,01</u> 5176,01	<u>5074,00</u> 5074,00	<u>0,52</u> 0,52	<u>101,49</u> 101,49	30 км.
344	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,020496	<u>3011,22</u> 61,72	<u>2200,00</u> 45,09	<u>752,18</u> 15,42	<u>59,04</u> 1,21	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
345	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,038265	<u>3011,22</u> 115,22	<u>2200,00</u> 84,18	<u>752,18</u> 28,78	<u>59,04</u> 2,26	30 км.
346	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,02964	<u>3011,22</u> 89,25	<u>2200,00</u> 65,21	<u>752,18</u> 22,29	<u>59,04</u> 1,75	30 км.
347	+C1425-11702 варіант 1	Розчин пластичний алебастровий	м3	8,23745	<u>4031,22</u> 33206,97	<u>3200,00</u> 26359,84	<u>752,18</u> 6196,05	<u>79,04</u> 651,08	30 км.
348	+C1425-11702 варіант 2	Розчин пластичний гіпсовий	м3	1,5532	<u>4031,22</u> 6261,29	<u>3200,00</u> 4970,24	<u>752,18</u> 1168,29	<u>79,04</u> 122,76	30 км.
349	C111-846	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 648	т	0,006534	<u>84655,34</u> 553,14	<u>82399,80</u> 538,40	<u>595,63</u> 3,89	<u>1659,91</u> 10,85	30 км.
350	+C1545-220	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг/см3, діаметр 12 мм	м	36	<u>134,03</u> 4825,08	<u>131,05</u> 4717,80	<u>0,35</u> 12,60	<u>2,63</u> 94,68	30 км.
351	&C111-950-B3	Ручка дверна	шт	55	<u>1277,06</u> 70238,30	<u>1252,00</u> 68860,00	<u>0,02</u> 1,10	<u>25,04</u> 1377,20	30 км.
352	+C111-950 варіант 2	Ручка-скоба Doganlar латунная Gulle античная бронза, L=335 мм	шт	24	<u>3570,16</u> 85683,84	<u>3500,00</u> 84000,00	<u>0,16</u> 3,84	<u>70</u> 1680,00	30 км.
353	+C111-874	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	682,97699	<u>59,47</u> 40616,64	<u>58,00</u> 39612,67	<u>0,3</u> 204,89	<u>1,17</u> 799,08	30 км.
354	+C111-874 варіант 1	Сітка кладочна економ діам. 2,3*120*120	м2	33,231	<u>47,23</u> 1569,50	<u>46,00</u> 1528,63	<u>0,3</u> 9,97	<u>0,93</u> 30,90	30 км.
355	&C1417-8748-1-И	Санітарно-технічні перегородки	м2	19,04	<u>1963,19</u> 37379,14	<u>1920,00</u> 36556,80	<u>4,7</u> 89,49	<u>38,49</u> 732,85	30 км.
356	+C111-876 варіант 1	Сикатив	т	0,002665	<u>408607,54</u> 1088,94	<u>400000,00</u> 1066,00	<u>595,63</u> 1,59	<u>8011,91</u> 21,35	30 км.
357	C111-878 варіант 1	Скипидар	т	0,002665	<u>28385,85</u> 75,65	<u>27210,00</u> 72,51	<u>619,26</u> 1,65	<u>556,59</u> 1,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
358	+C111-1245	Скло листове, 1 група, товщина 3 мм, марка М5	м2	10,9725	<u>636,57</u> 6984,76	<u>620,00</u> 6802,95	<u>4,09</u> 44,88	<u>12,48</u> 136,93	30 км.
359	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,991203	<u>710,95</u> 704,70	<u>696,22</u> 690,10	<u>0,79</u> 0,78	<u>13,94</u> 13,82	30 км.
360	C111-1790	Смола кам'яновугільна	т	0,011193	<u>10897,38</u> 121,97	<u>10074,97</u> 112,77	<u>608,74</u> 6,81	<u>213,67</u> 2,39	30 км.
361	+C111-1722 варіант 2	Стельовий плінтус Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм	м	171,644	<u>16,03</u> 2751,45	<u>15,00</u> 2574,66	<u>0,72</u> 123,58	<u>0,31</u> 53,21	30 км.
362	&C111-1678-3	Стрічка армувальна	м	1122,598	<u>1,33</u> 1493,06	<u>1,15</u> 1290,99	<u>0,15</u> 168,39	<u>0,03</u> 33,68	30 км.
363	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,24	<u>106,25</u> 25,50	<u>103,38</u> 24,81	<u>0,79</u> 0,19	<u>2,08</u> 0,50	30 км.
364	+C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,08	<u>312,02</u> 24,96	<u>305,44</u> 24,44	<u>0,46</u> 0,04	<u>6,12</u> 0,48	30 км.
365	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1,52701	<u>454,98</u> 694,76	<u>445,62</u> 680,47	<u>0,44</u> 0,67	<u>8,92</u> 13,62	30 км.
366	+C1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,00012	<u>129108,35</u> 15,49	<u>126227,74</u> 15,15	<u>349,07</u> 0,04	<u>2531,54</u> 0,30	30 км.
367	+C111-2015-3 варіант 1	Суміш Sika mono top- 312	кг	4,32008	<u>43,37</u> 187,36	<u>42,00</u> 181,44	<u>0,52</u> 2,25	<u>0,85</u> 3,67	30 км.
368	+C111-2005-5 варіант 1	Суміш Master top 100	кг	1951,2	<u>56,32</u> 109891,58	<u>54,72</u> 106769,66	<u>0,5</u> 975,60	<u>1,1</u> 2146,32	30 км.
369	+C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	182,110212	<u>8292,21</u> 1510096,12	<u>7652,17</u> 1393538,30	<u>477,45</u> 86948,52	<u>162,59</u> 29609,30	30 км.
370	+C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	32,13434	<u>31742,72</u> 1020031,36	<u>30642,86</u> 984688,08	<u>477,45</u> 15342,54	<u>622,41</u> 20000,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
371	C1424-11651	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10-20 мм	м3	1,369248	<u>3382,74</u> 4631,81	<u>2700,99</u> 3698,33	<u>615,42</u> 842,66	<u>66,33</u> 90,82	30 км.
372	+C111-1891-1 варіант 2	Сумішь MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	35,84	<u>843,84</u> 30243,23	<u>827,00</u> 29639,68	<u>0,29</u> 10,39	<u>16,55</u> 593,16	30 км.
373	&C1421-10225-1	Сходишки мармурові	м2	27,6061	<u>6449,12</u> 178035,05	<u>6300,00</u> 173918,43	<u>22,67</u> 625,83	<u>126,45</u> 3490,79	30 км.
374	&C121-233-1	Сцена (Alustage Stage Bundle 5x4 м - набір сценічних платформ із сходишками)	шт	1	<u>209277,78</u> 209277,78	<u>207600,00</u> 207600,00	<u>119,88</u> 119,88	<u>1557,9</u> 1557,90	30 км.
375	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	5,13929	<u>49,61</u> 254,96	<u>47,44</u> 243,81	<u>1,2</u> 6,17	<u>0,97</u> 4,98	30 км.
376	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	48,60149	<u>39,14</u> 1902,26	<u>38,03</u> 1848,31	<u>0,34</u> 16,52	<u>0,77</u> 37,43	30 км.
377	C112-56 варіант 1	Торцовка панелей (верх), дошка 150x30, L=31,87 м.п.	м3	0,143415	<u>7563,74</u> 1084,75	<u>7182,91</u> 1030,14	<u>232,52</u> 33,35	<u>148,31</u> 21,26	30 км.
378	+C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,76	<u>50,36</u> 38,27	<u>48,99</u> 37,23	<u>0,38</u> 0,29	<u>0,99</u> 0,75	30 км.
379	&C126-951-1 варіант 1	Тяга підвісу	шт	174,768	<u>42,86</u> 7490,56	<u>42,00</u> 7340,26	<u>0,02</u> 3,50	<u>0,84</u> 146,80	30 км.
380	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,03962179	<u>114890,93</u> 4552,18	<u>112000,00</u> 4437,64	<u>638,17</u> 25,29	<u>2252,76</u> 89,25	30 км.
381	+C111-1292-1	Уайт-спірит	кг	5,4	<u>114,89</u> 620,41	<u>112,00</u> 604,80	<u>0,64</u> 3,46	<u>2,25</u> 12,15	30 км.
382	&C111-333-2	Універсальний барвник-концентрат Elf Decor	мл	1600	<u>9,21</u> 14736,00	<u>9,03</u> 14448,00	- -	<u>0,18</u> 288,00	
383	+C1632-116 варіант 1	Фанера	м2	1,68	<u>285,3</u> 479,30	<u>278,97</u> 468,67	<u>0,74</u> 1,24	<u>5,59</u> 9,39	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
384	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	8,874	<u>62,87</u> 557,91	<u>60,93</u> 540,69	<u>0,71</u> 6,30	<u>1,23</u> 10,92	30 км.
385	+C111-334 варіант 1	Фарба Ревісаль Лісо	т	0,0051375	<u>615595,21</u> 3162,62	<u>603000,00</u> 3097,91	<u>524,72</u> 2,70	<u>12070,49</u> 62,01	30 км.
386	C111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,71883	<u>110405,03</u> 79362,45	<u>107715,51</u> 77429,14	<u>524,72</u> 377,18	<u>2164,8</u> 1556,13	30 км.
387	+C111-334 варіант 2	Фарба акрілова IN 51	т	0,0071028	<u>90988,09</u> 646,27	<u>88679,29</u> 629,87	<u>524,72</u> 3,73	<u>1784,08</u> 12,67	30 км.
388	+C111-334 варіант 3	Фарба акрілова СТ 42	т	0,024	<u>173862,36</u> 4172,70	<u>169928,57</u> 4078,29	<u>524,72</u> 12,59	<u>3409,07</u> 81,82	30 км.
389	+C111-335 варіант 1	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,7884975	<u>179035,21</u> 141168,82	<u>175000,00</u> 137987,06	<u>524,72</u> 413,74	<u>3510,49</u> 2768,02	30 км.
390	C111-334	Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 біла	т	0,091065	<u>110405,03</u> 10054,03	<u>107715,51</u> 9809,11	<u>524,72</u> 47,78	<u>2164,8</u> 197,14	30 км.
391	+C111-334 варіант 4	Фарба типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	т	0,00853	<u>752553,4</u> 6419,28	<u>737272,73</u> 6288,94	<u>524,72</u> 4,48	<u>14755,95</u> 125,86	30 км.
392	+C111-1659-1 варіант 7	Фарба типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий	т	0,0054672	<u>647541,52</u> 3540,24	<u>634249,00</u> 3467,57	<u>595,63</u> 3,26	<u>12696,89</u> 69,41	30 км.
393	+C1113-246 варіант 1	Фарба типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий	т	0,00378	<u>647541,52</u> 2447,71	<u>634249,00</u> 2397,46	<u>595,63</u> 2,25	<u>12696,89</u> 48,00	30 км.
394	&C121-233-1 варіант 2	Ферма для сценового обладнання 4-лучова (Alustage Al34 Krata - 1,5м)	шт	2	<u>10457,73</u> 20915,46	<u>10260,00</u> 20520,00	<u>119,88</u> 239,76	<u>77,85</u> 155,70	30 км.
395	&C121-233-1 варіант 1	Ферма для сценового обладнання трилучова (Alustage Al33 Tri Krata - 4м)	шт	2	<u>17661,35</u> 35322,70	<u>17410,00</u> 34820,00	<u>119,88</u> 239,76	<u>131,47</u> 262,94	30 км.
396	&C1532-11-1	Хрестики	шт	3001,6108	<u>0,49</u> 1470,79	<u>0,30</u> 900,48	<u>0,18</u> 540,29	<u>0,01</u> 30,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
397	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,000435	<u>51310,32</u> 22,32	<u>50000,00</u> 21,75	<u>304,24</u> 0,13	<u>1006,08</u> 0,44	30 км.
398	+C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,0627196	<u>51310,32</u> 3218,16	<u>50000,00</u> 3135,98	<u>304,24</u> 19,08	<u>1006,08</u> 63,10	30 км.
399	+C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	т	0,0062465	<u>51359,65</u> 320,82	<u>50000,00</u> 312,33	<u>352,6</u> 2,20	<u>1007,05</u> 6,29	30 км.
400	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,006316	<u>51359,65</u> 324,39	<u>50000,00</u> 315,80	<u>352,6</u> 2,23	<u>1007,05</u> 6,36	30 км.
401	+C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,134866	<u>51359,65</u> 6926,67	<u>50000,00</u> 6743,30	<u>352,6</u> 47,55	<u>1007,05</u> 135,82	30 км.
402	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0325907	<u>51359,65</u> 1673,85	<u>50000,00</u> 1629,54	<u>352,6</u> 11,49	<u>1007,05</u> 32,82	30 км.
403	+C111-166	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,6х80 мм	т	0,00018	<u>51359,65</u> 9,24	<u>50000,00</u> 9,00	<u>352,6</u> 0,06	<u>1007,05</u> 0,18	30 км.
404	C111-159	Цвяхи опоряджувальні круглі 08х10 мм	т	0,0000765	<u>100275,41</u> 7,67	<u>97956,63</u> 7,49	<u>352,6</u> 0,03	<u>1966,18</u> 0,15	30 км.
405	+C111-162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,04065107	<u>51359,65</u> 2087,82	<u>50000,00</u> 2032,55	<u>352,6</u> 14,33	<u>1007,05</u> 40,94	30 км.
406	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,099162	<u>11237,48</u> 1114,33	<u>9950,00</u> 986,66	<u>1067,14</u> 105,82	<u>220,34</u> 21,85	30 км.
407	C111-1892	Шліфкруги	шт	18,097	<u>122,77</u> 2221,77	<u>120,35</u> 2177,97	<u>0,01</u> 0,18	<u>2,41</u> 43,62	30 км.
408	+C111-1896 варіант 2	Шпаклівка фунгенфюллер	кг	36,424	<u>15,51</u> 564,94	<u>14,64</u> 533,25	<u>0,57</u> 20,76	<u>0,3</u> 10,93	30 км.
409	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,7837457	<u>18887,01</u> 14802,61	<u>17949,42</u> 14067,78	<u>567,26</u> 444,59	<u>370,33</u> 290,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
410	+C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	8,18672	<u>6,7</u> 54,85	<u>6,00</u> 49,12	<u>0,57</u> 4,67	<u>0,13</u> 1,06	30 км.
411	+C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	2523,434	<u>33,95</u> 85670,58	<u>32,76</u> 82667,70	<u>0,52</u> 1312,19	<u>0,67</u> 1690,69	30 км.
412	+C111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	1244,54716	<u>15,51</u> 19302,93	<u>14,64</u> 18220,17	<u>0,57</u> 709,39	<u>0,3</u> 373,37	30 км.
413	+C111-1705 варіант 1	Шпалери вінілові вологостійки на флізеліновій основі типу A.S. Creation Cuba 38027-2 Бежевий	100м2	3,535996	<u>14558,9</u> 51480,21	<u>14268,00</u> 50451,59	<u>5,43</u> 19,20	<u>285,47</u> 1009,42	30 км.
414	+C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	412,0875	<u>13,69</u> 5641,48	<u>12,90</u> 5315,93	<u>0,52</u> 214,29	<u>0,27</u> 111,26	30 км.
415	+C1546-23-3 варіант 3	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 10 «ШТУК 3 ФІНІШ» (Вапняна гладь)	т	0,0334576	<u>36760,75</u> 1229,93	<u>35562,50</u> 1189,84	<u>477,45</u> 15,97	<u>720,8</u> 24,12	30 км.
416	+C111-2015-3 варіант 4	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	90,475	<u>28,65</u> 2592,11	<u>27,57</u> 2494,40	<u>0,52</u> 47,05	<u>0,56</u> 50,66	30 км.
417	C123-528	Штапики	пм	90,4128	<u>31,77</u> 2872,41	<u>30,96</u> 2799,18	<u>0,19</u> 17,18	<u>0,62</u> 56,05	30 км.
418	+C111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	17016,48	<u>11,73</u> 199603,31	<u>11,00</u> 187181,28	<u>0,5</u> 8508,24	<u>0,23</u> 3913,79	30 км.
419	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0001	<u>51390,39</u> 5,14	<u>50030,14</u> 5,00	<u>352,6</u> 0,04	<u>1007,65</u> 0,10	30 км.
420	C111-1480	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм	т	0,0038	<u>49663,47</u> 188,72	<u>48337,08</u> 183,68	<u>352,6</u> 1,34	<u>973,79</u> 3,70	30 км.
421	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000084	<u>41491,64</u> 3,49	<u>40325,48</u> 3,39	<u>352,6</u> 0,03	<u>813,56</u> 0,07	30 км.
422	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00163031	<u>37928,48</u> 61,84	<u>36832,18</u> 60,05	<u>352,6</u> 0,57	<u>743,7</u> 1,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
423	C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,007568	<u>49663,47</u> 375,85	<u>48337,08</u> 365,82	<u>352,6</u> 2,67	<u>973,79</u> 7,36	30 км.
424	+C1428-11867 варіант 2	акустичні стінові панелі софт панелі, декоративні рейки (дуб натуральний) 2800х300х18 мм	м2	121,8	<u>162,81</u> 19830,26	<u>156,00</u> 19000,80	<u>3,62</u> 440,92	<u>3,19</u> 388,54	30 км.
425	+C123-361 варіант 1	дерев'яні перила огороження сходів	м	12,5	<u>245,23</u> 3065,38	<u>240,00</u> 3000,00	<u>0,42</u> 5,25	<u>4,81</u> 60,13	30 км.
426	+C111-404 варіант 1	емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий	т	0,0113625	<u>802092,01</u> 9113,77	<u>785840,00</u> 8929,11	<u>524,72</u> 5,96	<u>15727,29</u> 178,70	30 км.
427	+C111-1292-1 варіант 2	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	1,09	<u>1551,05</u> 1690,64	<u>1520,00</u> 1656,80	<u>0,64</u> 0,70	<u>30,41</u> 33,14	30 км.
428	+C111-1292-1 варіант 4	змивка фарби типу Кітапінтурас Isava	кг	20,0225	<u>1020,65</u> 20435,96	<u>1000,00</u> 20022,50	<u>0,64</u> 12,81	<u>20,01</u> 400,65	30 км.
429	&C111-1614-5	клей SikaBond® T-2	шт	74,11	<u>363,09</u> 26908,60	<u>355,88</u> 26374,27	<u>0,09</u> 6,67	<u>7,12</u> 527,66	30 км.
430	C111-1722 варіант 1	плінтус типу King Floor 70 Inox, типу Ceresit UK 400 алюміній 20,8х70 мм	м	432,1588	<u>24,82</u> 10726,18	<u>23,61</u> 10203,27	<u>0,72</u> 311,15	<u>0,49</u> 211,76	30 км.
431	&C111-1614-5 варіант 1	покриття для нержавіючої сталі Berner Inox	шт	2,31	<u>435,63</u> 1006,31	<u>427,00</u> 986,37	<u>0,09</u> 0,21	<u>8,54</u> 19,73	30 км.
432	+C111-1896 варіант 3	ремонтна штукатурка типу Рона ISAVAL	кг	58,32	<u>367,37</u> 21425,02	<u>359,60</u> 20971,87	<u>0,57</u> 33,24	<u>7,2</u> 419,91	30 км.
433	+C111-2015-3 варіант 2	шпаклівка для дерева типу Triora, колір - сосна	кг	28,62	<u>84,17</u> 2408,95	<u>82,00</u> 2346,84	<u>0,52</u> 14,88	<u>1,65</u> 47,23	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
434	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1526,7921	<u>4,47252</u> 6828,61	<u>4,47252</u> 6828,61			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
435	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	4,4411	<u>184,55</u> 819,60	<u>184,55</u> 819,60			
		Разом	грн.		7648,21	7648,21			
		Разом по розділу III	грн.		14152369,9 9	13688307,0 8	190771,21	273291,70	
		<u>IV. Устаткування</u>							
436	+1906-15003 варіант 3	Ліфти пасажирські	шт	1	<u>995967,08</u> 995967,08	<u>958333,33</u> 958333,33	<u>28750,00</u> 28750,00	<u>8883,75</u> 8883,75	3%
437	+1906-15003 варіант 2	Підйомник для інвалідів	шт	1	<u>389726,25</u> 389726,25	<u>375000,00</u> 375000,00	<u>11250,00</u> 11250,00	<u>3476,25</u> 3476,25	3%
		Разом по розділу IV	грн.		1385693,33	1333333,33	40000,00	12360,00	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2909,133					
		Стиснене повітря	м3	176,995					
		Мастильні матеріали	кг	82,165					
		Гідравлічна рідина	кг	5,865					
		Бензин	л	117,684					
		Дизельне паливо	л	1090,016					
		<u>Довідкові дані</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	279,3151227 8					

Поточні ціни матеріальних ресурсів станом на "6 травня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що пар... на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ре... нем.

Скл.



а, підпис (ініціали, прізвище)]

Кореницька О. В.

Перевір.

поса... дпис (ініціали, прізвище)]

Хесін В. О.

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)

СХВАЛЕНО

Зведення витрат у сумі 80030,241 тис. грн

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 г.

Відомість обсягів робіт

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Ремонт та реставрація оздоблення внутрішніх приміщень</u>			
	<u>Відділ 1. Підвальный поверх</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Навантаження сміття вручну	т	1,808	
2	Перевезення сміття до 20 км	т	1,808	
3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	367,97	
4	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	48,39	
5	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	дм2	4839	
6	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	60,26	
7	Демонтаж пластикового сайдингу зі стін	м2	20,08	
8	Знімання наличників	м	10,2	
9	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	19,95	
10	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
11	Знімання дверних полотен	м2	3,24	
12	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	4,1	
13	Демонтаж лицювання з гіпсокартону вентиляційних декоративних коробів	м2	2,2	
	<u>Розділ 2. Приміщення 0-3</u>			
14	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	786,51	
15	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	666,37	
16	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1029,96	
17	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1029,96	
18	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	1029,96	
19	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по існуючому інвентарному каркасу	м2	20,08	

1	2	3	4	5
20	Лицювання з гіпсокартону вентиляційних декоративних коробів	м2	3,13	
21	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	3,13	
22	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3,13	
23	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні	м2	30,6	
24	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист парапетних стін з середини горищного простору (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	91,76	
25	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	45,88	
26	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь парапетних стін антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	45,88	
27	Обезжирення металевих конструкцій (каркаси комунікацій) після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	31,33	
28	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	31,33	
29	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих конструкцій (каркаси комунікацій),	м2	31,33	
30	Лицювання з гіпсокартону ГКЛВО низу металевих сходів	м2	8,22	
31	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	11,22	
32	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	11,22	
33	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні	м2	11,22	
34	Грунтування поверхонь ґрунтовкою Ceresit СТ 17 у два шари методом «мокрый по сухому»	м2	335,8	
35	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	17,17	
<u>Розділ 3. Приміщення ІУ</u>				
36	Знежирювання поверхонь металевих балок уайт-спиритом	м2	17,06	
37	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	17,06	
38	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих балок	м2	17,06	
39	Грунтування поверхонь цегляного мурування перекриття сумішшю Ceresit Ст-17, Витрата: від 0,2 л/м ²	м2	335,8	
40	Покриття поверхні перекриття - цегляні склепіння - (набрызк) адгезійним (контактним) шаром бетонконтактом Ceresit СТ 19; товщина обрызга 5 мм. Витрата 0,517 л/м2	м2	63,5	
41	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 3 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	335,8	
42	Грунтування поверхні перекриття із цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	335,8	
43	Вирівнювання штукатурного шару поверхні перекриття із цегляних склепінь шпатлівкою Ceresit СТ 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2)	м2	335,8	
44	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	335,8	

1	2	3	4	5
45	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепінь акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	м2	335,8	
46	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки (Розчищення швів в цегляній кладці, що висипалися під впливом вологи та при розчищенні стін)	м2	213,2	
47	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою <u>Розділ 4. Приміщення УІІ</u>	м2	99,065	
48	Обробка існуючих дерев'яних конструкцій перекриття імпрегнаційною сумішшю для конструкційної деревини Vidaron у 2 шари	м2	14,52	
49	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-70-1	м2	14,52	
50	Оброблення дерев'яних конструкцій перекриття вогнезахисною сумішшю типу ДСА-2 (альтернативний склад - Ендотерм 250103)	м2	14,52	
51	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	10,78	
52	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	10,78	
53	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10,78	
54	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні	м2	10,78	
55	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	14,52	
56	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	дм2	1452	
57	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	23,2	
58	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	23,2	
59	Фарбування сумішшю Ендотерм 400202, загальна товщина шару до 2 мм	м2	94,33	
60	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	28,68	
61	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист парапетних стін з середини горищного простору (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	1,33	
62	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	0,67	
63	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь парапетних стін антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	0,67	
64	Ґрунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	51,75	
65	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	51,75	
66	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	51,75	
67	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	51,75	
68	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні	м2	51,75	
69	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 12 мм, глибина свердлення 100 мм	шт	24	

1	2	3	4	5
70	Встановлення анкерів O10 A400C, L=150 мм на суміші Sika MonoTop-612, витрата близько 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м2.	кг	2,24	
71	Заповнення сколів та формування краю сходинок, що сколоті в процесі експлуатації, сумішшю Sika MonoTop-612, товщина одного шару до 30 мм, (при більшій товщині заповнення проводити у 2 шари, кожний з яких не перевищує 30 мм). Витрата 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м2	м2	0,08	
72	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	0,08	
73	покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	0,16	
<u>Розділ 5. Приміщення 0-6...0-13</u>				
74	Антигрибковий захист підлог (Ceresit СТ-99 , 1 шар) (витрата при розведенні водою 1:2 0,09 л/м2)	м2	239,8	
75	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	239,8	
76	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	239,8	
77	Розчищення швів	м	98,8	
78	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	54,1	
79	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що були видалені, глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit СТ 17 (витрата 0,2 л/м2)	м2	61,02	
80	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, розчиною сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 1 см* (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	55,09	
81	Грунтування поверхні підлоги глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit СТ 17 по всій площині перед вирівнюванням - за вимогою технології нанесення матеріалу фірми-виробника(витрата 0,2 л/м2)	м2	243,9	
82	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	29,77	
<u>Розділ 6. Приміщення XIII</u>				
83	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	22,8	
84	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см*	м2	0,23	
85	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	0,63	
86	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	0,61	
87	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMENTOP із додаванням мармурової крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMENTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	м2	0,69	
88	Полірування мармурових поверхонь	м2	22,8	
89	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	22,8	
<u>Розділ 7. Підлога підвального поверху</u>				

1	2	3	4	5
90	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	243,9	
91	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 20 мм)	м2	243,9	
92	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші MasterTop 100	м2	243,9	
93	обробкою зміцнюючою сумішшю MasterTop CC 713 (витрата: 1 л / 8-10м ²).	м2	243,9	
94	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	6,86	
95	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 20 мм)	м2	6,86	
96	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції полімерцементная суміш Ceresit CR 65 в два шари загальною товщиною 2 мм, витрата: 3 кг / м2	м2	6,86	
97	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	6,86	
98	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,1	
99	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	2,76	
	<u>Відділ 2. 1, 2, 3, 4, 5 поверх</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
100	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	153,36	
101	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	9,29	
102	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	дм2	929	
103	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	82,89	
104	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	30,99	
105	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
106	Знімання дверних полотен	м2	5,46	
107	Розбирання ПВХ плінтусів	м	108,88	
108	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	45	
109	(Демонтаж) Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	37,81	
110	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	111,7	
111	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	57,72	
112	(Демонтаж) Демонтаж дзеркал	шт	1	
113	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	68,85	
114	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	470,77	
115	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	222,6	
116	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	222,6	
117	(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів	м	137,79	

1	2	3	4	5
118	(Демонтаж) Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	7,6	
119	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	20,3	
120	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	20,3	
121	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	24,54	
122	(Демонтаж) Демонтаж м'якої обивки (місця для сидіння) з підвіконь	м2	24,54	
123	Демонтаж лицювання з МДФ панелей на монтажній піні по дверному укосу	м2	2,73	
124	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (піддашку на вході у приміщення (металевий каркас L75x5 з лицюванням ПВХ)	т	0,1283	
125	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,68	
126	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
127	Знімання дверних полотен	м2	1,68	
128	(Демонтаж) Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стін	м2	5,4	
129	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	5,4	
130	Розбирання дошок наката	м2	5,4	
131	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	517	
132	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	120,06	
133	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	м2	174,97	
134	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	381,9	
135	(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів	м	15,46	
136	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	20,3	
137	Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	м2	81,31	
138	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	133,65	
139	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	93,75	
140	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	29,15	
141	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	29,15	
142	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	133,08	
143	Розбирання ПВХ плінтусів	м	125,78	
144	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	42,66	
145	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого	м2	22,8	
146	Розбирання фрагменту чорної підлоги	м2	5,98	
147	Демонтаж засипки підлоги між балками, шлак, товщ. 250 мм	м3	1,495	
148	(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2	м2	65	
149	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	0,27	
150	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6	
151	Знімання дверних полотен	м2	13,104	
152	Розбирання фрагменту каркасних дерев'яних поштукатурених перегородок, товщ. 120 мм	м2	36,71	
153	Демонтаж дерев'яних конструкцій перегородки (фрагментарно) товщ. 0,24 мм	м2	3,07	

1	2	3	4	5
154	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	49,54	
155	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття, що розтріскане чи замазане розчином, товщ. до 2,5 см*	м2	4,72	
156	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	49,54	
157	Ґрунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	16,03	
158	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMENTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMENTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний, світло-сірий, графіт	м2	8,79	
159	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	м2	12,88	
160	Полірування мармурових поверхонь	м2	102,94	
161	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м²/л)	м2	102,94	
162	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	м2	13,55	
163	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	17,0901	
164	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	478,85	
165	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	201,87	
166	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, водоемульсійної фарби	м2	289,25	
167	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	192,64	
168	Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	м2	266,06	
169	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	437,7	
170	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	0,27	
171	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	226,4	
172	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	226,4	
173	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	142,6	
174	Розбирання ПВХ плінтусів	м	179,29	
175	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	16,9	
176	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,68	
177	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
178	Знімання дверних полотен	м2	10,71	
179	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	343,25	
180	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	403,67	
181	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	м2	55,3	
182	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	74,55	

1	2	3	4	5
183	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	49,7	
184	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	255,52	
185	(Демонтаж) Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	151,8	
186	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	641,84	
187	(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів	м	105,78	
188	Демонтаж гіпсових звукопоглинаючих плит	м2	45,57	
189	Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	м2	80,48	
190	(Демонтаж) стінових панелей з МДФ (сайдинг, разом із каркасом - брус 50х50, L=272,0 м.п.*)	м2	43,54	
191	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	184,7	
192	Демонтаж каркасу підвісних стель типу Armstrong - для ремонту штукатурного шару стель	м2	184,7	
193	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	229,7	
194	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	229,7	
195	(Демонтаж) ПВХ плівки зі стель (за ГКЛ, на клямерах до стелі)	м2	177,9	
196	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	379,76	
197	Розбирання ПВХ плінтусів	м	273,65	
198	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	87,25	
199	(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2	м2	348,89	
200	(Демонтаж) Улаштування покриття з паркетних дощок	м2	307,1	
201	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	37	
202	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
203	Знімання дверних полотен	м2	10,56	
204	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	5,88	
205	Прорізування прорізів у стінах та перегородках каркасно-обшивних	м2	1,8	
206	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	м	4,2	
207	Улаштування перемичок з бруса 100х100 у місці улаштування дверного прорізу по верху прорізу у каркасній дерев'яній перегородці; L=1,20 м	м3	0,012	
208	Демонтаж цегляного мурування перегородок при розширенні дверного прорізу (по боках існуючого прорізу, вузол 40), товщ. перегородки 120 мм*	м3	0,05	
209	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	303,54	
210	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	м2	179,56	
211	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	м2	28,94	
212	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	43,42	
213	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	1191,68	
214	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	663,73	
215	Демонтаж гіпсових звукопоглинаючих плит	м2	97,09	
216	Демонтаж сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	м2	418,49	
217	(Демонтаж) Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих фанерою з двох боків	м2	29,51	

1	2	3	4	5
218	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	440,4	
219	Демонтаж каркасу підвісних стель типу Armstrong - для ремонту штукатурного шару стель	м2	469,2	
220	(Демонтаж) ПВХ плівки зі стель	м2	440,4	
221	(Демонтаж) Улаштування підшивки стель плитами OSB	м2	12,87	
222	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	401,64	
223	Розбирання ПВХ плінтусів	м	289,11	
224	(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2	м2	279,65	
225	(Демонтаж) Улаштування покриття з паркетних дощок	м2	150,13	
226	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	69,43	
227	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
228	Знімання дверних полотен	м2	9,0069	
229	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,89	
<u>Розділ 2. Сходова клетина</u>				
230	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	9,29	
231	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	9,29	
232	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих балок перекриття, сходових маршей, косоурів	м2	9,29	
233	Ґрунтування ґрунт типу FEIDAL ACRYL-Tiefgrund або FEIDAL Tiefgrund-Konzentrat	м2	10,7	
234	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	10,7	
235	Ґрунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	м2	38,12	
236	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	19,06	
237	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні	м2	38,12	
238	Ґрунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	м2	48,64	
239	відновлення штукатурного шару штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	10,5	
240	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	10,5	
241	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10,5	
242	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні	м2	48,64	
243	Ґрунтування поверхні балок та цегляних склепін сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	м2	13,93	
244	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепін штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	8,25	
245	Оштукатурювання металевих балок косоурів сходових площадок штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	5,68	
246	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепін сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	13,93	

1	2	3	4	5
247	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit СТ 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепін - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів	м2	13,93	
248	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	13,93	
249	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепін сумішшю Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	13,93	
250	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепін та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	м2	49,98	
251	Ґрунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	м2	15,46	
252	відновлення шпательного шару штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	7	
253	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	7	
254	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7	
255	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	15,46	
256	Ґрунтування поверхні балок та цегляних склепін, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	м2	58,62	
257	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепін та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	6,89	
258	Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	9,91	
259	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепін сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	16,8	
260	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit СТ 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепін - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів	м2	31,44	
261	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	31,44	
262	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепін сумішшю Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	31,44	
263	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепін та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	м2	58,62	
264	Ґрунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	м2	18,24	
265	відновлення шпательного шару штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	6,74	
266	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	12,11	
267	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	12,11	
268	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	24,79	

1	2	3	4	5
269	Ґрунтування поверхні балок та цегляних склепін, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	м2	17,92	
270	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепін та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	8,07	
271	Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	9,85	
272	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепін сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	16,25	
273	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit СТ 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепін - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів - низу горизонтальних площадок	м2	17,92	
274	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	17,92	
275	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепін сумішшю Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	74,98	
276	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепін та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	м2	74,98	
277	Ґрунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	м2	15,97	
278	відновлення шпакатурного шару штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	1,64	
279	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	7,78	
280	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,78	
281	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні	м2	8,19	
282	Ґрунтування поверхні балок та цегляних склепін, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	м2	1,12	
283	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепін та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	1,12	
284	Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	9,91	
285	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепін сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	14,53	
286	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit СТ 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів - низу горизонтальних площадок	м2	14,53	
287	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	14,53	
288	Ґрунтування поверхні косоурів, балок, горизонтальних площадок сумішшю м2 Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	18,75	

1	2	3	4	5
289	Поліпшене фарбування балок і косоурів, горизонтальних площадок акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	м2	18,75	
	<u>Розділ 3. Стіни. Оздоблювальні роботи</u>			
290	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	381,51	
291	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	344,17	
292	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	412,1	
293	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	412,1	
294	Ґрунтування поверхні, глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit СТ 17 (витрата 0,2 л/м2)	м2	260,61	
295	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit СТ 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	260,61	
296	Ґрунтування ґрунт типу FEIDAL ACRYL-Tiefgrund або FEIDAL Tiefgrund-Konzentrat	м2	654,11	
297	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	654,11	
298	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	15,05	
299	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	7,53	
300	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	7,53	
301	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	м2	116	
302	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	116	
303	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	24,54	
304	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	24,54	
305	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	1,5	
306	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1,5	
307	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,5	
308	Відновлення лицювання стін із оцинкованого сайдингу по інвентарному каркасу, що також відновлюється, лицювання тип С623	м2	5,8	
309	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	51,95	
310	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	51,95	
311	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit СТ 42 (RAL9001) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	51,95	
312	Очищення стін від штукатурного шару, що відлущується та неміцно тримається на поверхні, товщ. шару до 10 мм	м2	17	
313	Очищення стін від фарбувального шару, що відлущується та неміцно тримається на поверхні, товщ. шару до 5 мм	м2	20,3	

1	2	3	4	5
314	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	3,4	
315	Очищення вручну поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	1,7	
316	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	1,7	
317	Відновлення штукатурного шару штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	17	
318	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340; Витрати сухої суміші на 1 м² поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	37,3	
319	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	37,3	
320	Грунтування поверхні, глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit СТ 17 (витрата 0,2 л/м2)	м2	75,78	
321	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit СТ 42 (RAL 1015) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5—8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	75,78	
322	Розчищення площин тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19, Пс-22, Пс-23) на стінах від попередніх нафарбувань, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями)	м2	4,44	
323	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	1,48	
324	Розчищення площин тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19) на стінах від штукатурного шару, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями, товщ. шару до 30 мм	м2	2,4	
325	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	2,4	
326	Відновлення штукатурного шару штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	2,9	
327	Грунтування поверхонь тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19, Пс-22, Пс-23) сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м²)	м2	5,92	
328	Виведення граней поясків шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	5,92	
329	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	5,92	
330	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	17,75	
331	Поліпшене фарбування поясків акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9003) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5—8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	17,75	
332	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1118,19	
333	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	556,39	
334	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з дрانی	м2	150,03	
335	Відновлення штукатурного шару по дрانی (із відновленням дрانی) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	м2	150,03	

1	2	3	4	5
336	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	886,42	
337	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	886,42	
338	Шпаклювання стін після демонтажу шпалер, загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	228,24	
339	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	228,24	
340	Грунтування поверхні, глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)	м2	1956,58	
341	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	1956,58	
342	Поклейка шпалер вінілових вологостійких на флізеліновій основі типу A.S. Creation Cuba 38027-2 Бежевий	м2	228,24	
343	Монтаж ПВХ стельового плінтусу типу Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм по периметру приміщення	м	78,02	
344	Відновлення фрагменту керамічної плитки на стінах, розмір фрагменту 0,9 x 0,3 м, плитка 300x450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	м2	0,27	
345	Установлення вентиляційних ґрат, Решітка Домовент ДВ 250x250с М пластик білий	виріб	1	
346	Очищення від олійного фарбування існуючих вентиляційних ґрат, Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	дм2	12	
347	Прорізання двірного прорізу 0,86x2,1м	м3	0,1806	
348	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	м	5,4	
349	Грунтування ґрунтовкою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)	м2	42,21	
350	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	42,21	
351	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	м2	35,39	
352	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	14,61	
353	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	35,39	
354	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	6,82	
355	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	6,82	
356	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні)	м2	6,82	
357	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	0,25	
358	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	0,12	
359	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	0,12	
360	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м2	29,5	
361	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	16,95	

1	2	3	4	5
362	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	16,95	
363	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	997,53	
364	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	114,11	
365	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	263,01	
366	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	310,43	
367	Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	м2	310,43	
368	Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	33,95	
369	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	617,57	
370	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	1234,8	
371	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1234,8	
372	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1184,44	
373	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit СТ 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	1652,88	
374	Поклейка шпалер вінілових вологостійких на флізеліновій основі типу A.S. Creation Cuba 38027-2 Бежевий	м2	84,68	
375	Монтаж ПВХ стельового плитусу типу Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм по периметру приміщення	м	78,02	
376	Відновлення фрагменту керамічної плитки на стінах, розмір фрагменту 0,9 x 0,3 м, плитка 300x450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	м2	0,27	
377	Установлення вентиляційних ґрат, Решітка Домовент ДВ 250x250с М пластик білий	виріб	1	
378	Очищення від олійного фарбування існуючих вентиляційних ґрат, Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	дм2	44	
379	Прорізання двірного прорізу 0,86x2,1м	м3	0,1806	
380	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	м	5,4	
381	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	1,76	
382	Грунтування ґрунтівкою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)	м2	17,02	
383	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	171,96	
384	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	18,78	

1	2	3	4	5
385	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні	м2	17,02	
386	Ґрунтування поверхонь ґрунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрый по сухому	м2	30,21	
387	Улаштування основи з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	30,21	
388	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	м2	30,21	
389	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	30,21	
390	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	30,21	
391	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	7,3	
392	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	3,6	
393	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	3,6	
394	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1056,65	
395	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	129,39	
396	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	343,11	
397	Відновлення штукатурного шару по драні на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	м2	298,79	
398	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	151,8	
399	Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	36,35	
400	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1050,21	
401	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м ² поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	1533,46	
402	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1533,46	
403	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1922,52	
404	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні	м2	1922,52	
405	Установлення вентиляційних ґрат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	виріб	20	
406	Ґрунтування ґрунтівою Кнауф Тифенґрунд (витрата 0,1 кг/м2)	м2	93,75	
407	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	93,75	
408	Ґрунтування поверхонь Ceresit CT17:, Витрата: від 0,2 л/м ²	м2	93,75	
409	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	м2	93,75	

1	2	3	4	5
410	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	93,75	
411	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	93,75	
412	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	м2	45,57	
413	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	м2	43,54	
414	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	м2	58,32	
415	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	23,37	
416	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	12,46	
417	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	12,46	
418	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	411,11	
419	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	157,61	
420	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	150,31	
421	Відновлення штукатурного шару по драні (існуючій) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	м2	127,43	
422	Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	42,57	
423	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	822,97	
424	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	1416,85	
425	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1416,85	
426	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1778,15	
427	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit СТ 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	1778,15	
428	Установлення вентиляційних ґрат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	виріб	1	
429	Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками	м2	7,6	
430	Лицювання порталу сцени ГКЛ в 1 шар, на саморізах до плит OSB (існуючих)	м2	7,28	
431	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	7,28	
432	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,28	
433	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit СТ 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні)	м2	7,28	
434	Встановлення дерев'яної лиштви по прорізу порталу	м3	0,0652	

1	2	3	4	5
435	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	м2	3,69	
436	Шпаклювання перегородок мінеральною шпаклівкою	м2	89,44	
437	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	м2	89,44	
438	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	89,44	
439	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	89,44	
440	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	м2	121,43	
441	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	м2	121,43	
442	Улаштування обшивки стін дерев'яними панелями по дерев'яному каркасу	м2	42,91	
443	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	м2	42,91	
444	Закладення існуючого каркасу акустичною мінеральною ватою типу AcousticWool Sonet P, 80 кг/м3, товщ 50 мм	м2	31	
445	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 22 мм	м2	74,22	
446	Лицювання існуючої та нової каркасної дерев'яної перегородки між прим. 5-13 та 5-14 і 5-15 (з обох боків)	м2	74,22	
447	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	74,22	
448	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	74,22	
449	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні)	м2	74,22	
<u>Розділ 4. Перекриття</u>				
450	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	0,9	
451	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,9	
452	Ґрунтування поверхонь цегляного мурування перекриття сумішшю Ceresit Ст-17, Витрата: від 0,2 л/м 2	м2	2,31	
453	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 3 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	2,31	
454	Вирівнювання штукатурного шару поверхні перекриття із цегляних склепінь шпатлівкою Ceresit СТ 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2)	м2	2,31	
455	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,31	
456	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепінь акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	м2	6,01	
457	Ремонт дерев'яних балок із заміною частин існуючого перекриття	м	6,1	
458	Лицювання торців перекриття дошками 120x25 мм	м2	3,51	
459	Антисептування нових конструкцій та стиків нових та старих дерев'яних конструкцій Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари	м2	14,38	
<u>Розділ 5. СХОДИ (1 ПОВЕРХ)</u>				
460	Ґрунтування поверхонь цегляного мурування перекриття сумішшю Ceresit Ст-17, Витрата: від 0,2 л/м 2	м2	0,9	

1	2	3	4	5
461	Нанесення суміші Ceresit CN 76, товщ шару від 4 до 15 мм, витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м2	0,9	
462	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші <u>Розділ 6. Заміна мармурових сходинок (прим. XV, 1-й поверх)</u>	м2	10,48	
463	(Демонтаж) Облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами	м2	27,57	
464	Очищення поверхні бетонних сходів (очищення від пилу, частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	м2	27,57	
465	Ґрунтування поверхні бетонних сходинок та підсходинок універсальною ґрунтовкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	м2	27,57	
466	Облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами <u>Розділ 7. Заміна мармурових сходинок (прим. XXVI, 3-й поверх)</u>	м2	27,57	
467	(Демонтаж) Облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами	м2	10,91	
468	Очищення поверхні бетонних сходів (очищення від пилу, частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	м2	11,97	
469	Ґрунтування поверхні бетонних сходинок та підсходинок універсальною ґрунтовкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	м2	11,97	
470	Облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами <u>Розділ 8. Двері</u>	м2	110,29	
471	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,23	
472	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	9	
473	Установлення замків дверних урізних	шт	8	
474	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДО-21-13	блок	3	
475	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	136,8306	
476	Установлення замків дверних урізних	шт	3	
477	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	8	
478	Установлення доводчиків дверних]	шт	22	
479	Установлення підвіконних дошок	м	9	
480	Установлення віконних зливів	м	12,84	
481	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	5	
482	Установлення замків дверних урізних	шт	5	
483	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	3	
484	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	42,59304	
485	Установлення замків дверних урізних	шт	3	

1	2	3	4	5
486	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	8	
487	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	1	
488	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
489	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	2	
490	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	22,869	
491	Установлення замків дверних урізних	шт	2	
492	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,6146	
493	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	4	
494	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	4	
495	Установлення замків дверних урізних	шт	4	
496	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	6	
497	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	71,12988	
498	Установлення замків дверних урізних	шт	6	
499	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,6146	
500	Установлення доводчиків дверних] <u>Розділ 9. Заповнення дверних прорезів 5 поверх</u>	шт	21	
501	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	3	
502	Установлення замків дверних урізних	шт	3	
503	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	1	
504	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	21,69963	
505	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
506	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	4	
507	(Демонтаж) (Демонтаж) Установлення дверних доводчиків	шт	4	
508	Знімання дверних полотен	м2	16,32	
509	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	шт	20	
510	Виймання цілого скла з дерев'яних рам на замазці та штапиках площею скління до 1,0 м2	м2	10,45	
511	Шліфування поверхні дверних полотен та бічних панелей, каркасу дверей, фрамуг дрібним наждачним папером	м2	63,14	
512	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та бічних панелей від лаку, у тому числі: змивка лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	63,14	
513	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії	м	774,21	

1	2	3	4	5
514	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	63,14	
515	Шпатлювання поверхні дерев'яних дверних полотен, бічних панелей, каркасу, фрамуг (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбіраною під тон деревини	м2	3,2	
516	Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	63,14	
517	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	м2	63,14	
518	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 3 шари (за 2 рази	м2	63,14	
519	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,08	
520	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Daga Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	м2	0,08	
521	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен, бічних панелей (дуб)	шт	12	
522	Скління дерев'яних рам на штапиках з промазуванням фальців і скла площею до 0,25 м2	м2	10,45	
523	Гальванічна обробка (відновлення) покриття металевих елементів	м2	0,71	
524	Монтаж металевих накладок з дверних полотен, 140x544 мм	шт	8	
525	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	шт	8	
526	Знімання дверних полотен	м2	32,94	
527	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	шт	72	
528	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та бічних панелей від лаку, у тому числі: змивка лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	258,84	
529	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії	м	2514,15	
530	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	258,84	
531	Шпатлювання поверхні дерев'яних дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбіраною під тон деревини	м2	12,96	
532	Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	258,84	
533	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	м2	258,84	
534	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	258,84	
535	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Daga Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	м2	0,18	
536	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен, бічних панелей (дуб)	шт	81	
537	Гальванічна обробка (відновлення) покриття металевих елементів	м2	0,9	

1	2	3	4	5
538	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	шт	18	
539	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверцят та порталів дверей з від олійної фарби (без демонтажу), у тому числі: змивка олійної фарби та лаку типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	21,98	
540	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) глухого заповнення внутрішніх вікон (дерев'яних) від олійної фарби (без демонтажу), у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	16,44	
541	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонки на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії	м	383,43	
542	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	38,42	
543	Шпатлювання поверхні дерев'яних поверхонь (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	2,19	
544	Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	38,42	
545	Покриття дерев'яних елементів фарбою типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий, у 2 шари Витрата: до 40м2/гал (3,78 л)	м2	38,42	
546	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	м2	0,02	
547	Встановлення у раму глухого заповнення (фанера), що відсутнє 1,0х1,68 м	м2	1,68	
548	Знімання дверних полотен	м2	2,5	
549	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	шт	5	
550	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	6,63	
551	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонки на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	м	57,95	
552	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	6,63	
553	Шпатлювання поверхні дерев'яних дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	0,33	
554	Шліфування полотен, коробок, лиштви за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	6,63	
555	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	м2	15,912	
556	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	15,912	
557	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	м2	0,04	

1	2	3	4	5
558	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен (дуб)	шт	2	
559	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	шт	1	
560	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
561	Знімання дверних полотен	м2	26,95	
562	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	шт	56	
563	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	103,76	
564	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	м	1017,52	
565	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	44,25	
566	Шпатлювання поверхні дерев'яних дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбіраною під тон деревини	м2	1,58	
567	Шліфування полотен, коробок, лиштви за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	103,76	
568	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	м2	103,76	
569	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	103,76	
570	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Daga Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	м2	0,4	
571	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен (дуб)	шт	5	
572	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	шт	28	
573	Установлення замків дверних урізних	шт	8	
574	Установлення доводчиків дверних]	шт	2	
575	Монтаж відбійника плаского типу дошка WG 150-2 (ARFEN, Турція), система захисту стін та дверей з вініловим профілем на низ дверей (відбійник), 150x600 мм, колір - білий (або сірий) <u>Розділ 10. Дверні та віконні укоси</u>	м	2,4	
576	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та піластр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	м2	18,63	
577	(Демонтаж) Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	14,57	
578	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	37,56	
579	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	37,56	
580	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	37,56	
581	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	37,56	

1	2	3	4	5
582	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні	м2	37,56	
583	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	18,42	
584	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	18,42	
585	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 2) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)	м	0,35	
586	Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон (деталь № 2) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)	м2	3,73	
587	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	18,42	
588	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0, 5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	5,04	
589	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	5,04	
590	Ґрунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м?) перед оздобленням	м2	5,04	
591	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів вікон акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні	м2	18,42	
592	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	м2	14,71	
593	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні, товщина шару до 10 мм	м2	4,61	
594	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	19,32	
595	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 10 мм , штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	4,61	
596	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	19,32	
597	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	19,32	
598	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	19,32	
599	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні	м2	31,52	
600	Очищення від нашарувань олійної фарби дерев'яної профільованої лиштви, hпрофілю=160 мм Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	м2	1,51	
601	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	1,51	
602	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонки на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	м	34,8	
603	Шпатлювання поверхні дерев'яних дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбіраною під тон деревини	м2	0,32	
604	Фарбування поверхні дерев'яної лиштви акриловою лазурню для дерева Feidal Holzlasur (білий) у 3 шари (витрата - 1л на 7-12м? одношарового покриття в залежності від способу нанесення та деревини) у 2 шари	м2	1,51	
605	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	17,46	

1	2	3	4	5
606	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 4-1) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)	м	5,82	
607	Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон (деталь № 4-1) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)	м2	4,37	
608	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	17,46	
609	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0, 5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	5,04	
610	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	0,86	
611	Ґрунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м?) перед оздобленням	м2	5,04	
612	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів вікон акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5—8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	17,46	
613	Демонтаж тягнутих прямокутних, аркових профілів по периметру укосів вікон (деталь № 4-2) для можливості заміни вікон	м2	16,3	
614	Відновлення штукатурних тяг профілю (деталь № 4-2) шляхом натягування правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обризк, до 60 мм)	м2	16,3	
615	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	16,3	
616	Виведення аркових штукатурних тяг профілю (деталь № 4-2) шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - ґрунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми	м2	16,3	
617	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0, 5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	16,3	
618	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	16,3	
619	Ґрунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м?) перед оздобленням	м2	16,3	
620	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів вікон акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5—8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	16,3	
621	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	м2	11,78	
622	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні	м2	23,73	
623	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	31,17	
624	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм , штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	23,73	
625	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	31,17	
626	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	31,17	
627	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	31,17	

1	2	3	4	5
628	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні	м2	31,17	
629	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	3,02	
630	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	3,02	
631	Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон (деталь № 2) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)	м2	1,06	
632	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1,06	
633	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0, 5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	3,02	
634	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3,02	
635	Ґрунтування поверхні тянутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м?) перед оздобленням	м2	3,02	
636	Поліпшене фарбування тянутих профілів по периметру укосів вікон акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні	м2	3,02	
637	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	14,51	
638	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	м	111,6	
639	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	14,51	
640	Шпатлювання поверхні дерев'яних дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбіраною під тон деревини	м2	0,59	
641	Шліфування полотен, коробок, лиштви за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	14,51	
642	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	14,51	
643	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	м2	13,66	
644	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні	м2	17,94	
645	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	27,95	
646	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм , штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	16,92	
647	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	31,6	
648	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	31,6	
649	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	31,6	
650	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні	м2	31,52	

1	2	3	4	5
651	Демонтаж МДФ сайдингу з укосів	м2	4,96	
652	Знімання шпалер вінілових	м2	1,55	
653	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	21,14	
654	Ґрунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	22,69	
655	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	21,14	
656	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	22,69	
657	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	22,69	
658	Ґрунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	22,69	
659	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	22,69	
660	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	6,93	
661	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	м	130,2	
662	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	6,93	
663	Шпатлювання поверхні дерев'яних елементів, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	0,021	
664	Шліфування дерев'яних елементів за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	6,93	
665	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	6,93	
666	Закладення внутрішнього віконного прорізу, цегляне мурування, товщ. 120 мм	м2	1,32	
667	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	
668	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 5) від зруйнованого та розтрісканого штукатурного розчину (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо), глибина тріщин до 65 мм, ширина до 15 мм	м2	0,18	
669	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 5) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)	м	11,8	
670	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	2,95	
671	Ґрунтування тріщин (деталь №5) сумішшю сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	м2	1,71	
672	закладення тріщин у профілі (пластичний алебастровий розчин), ширина до 15 мм, глибина до 65 мм	м2	0,18	
673	Ґрунтування профілю (деталь №5) сумішшю сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2) перед відновленням	м2	2,95	
674	відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - ґрунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми	м2	1,65	

1	2	3	4	5
675	Грунтування поверхні тягнутого профілю по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м2) перед оздобленням	м2	1,65	
676	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	2,95	
677	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,95	
678	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням	м2	2,95	
679	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів вікон акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні <u>Розділ 11. Існуючі металеві елементи огороження сходів, деталь № 1 (осі 1'-2' / В-Д')</u>	м2	2,95	
680	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	10,4	
681	Очищення елементів металевої огорожі (деталь 1) від нашарувань старої фарби, шпателем із застосуванням Змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	дм2	2704	
682	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	20,8	
683	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2) <u>Розділ 12. Відновлення втрачених металевих елементів огороження сходів, деталь № 1 (осі 1'-2' / В-Д')</u>	м2	20,8	
684	(Демонтаж) Демонтаж залишків (уламків) зламаних металевих елементів огороження із сходинок	т	0,01418	
685	Очищення монтажних отворів у сходах перед монтажем нових елементів від бруду та уламків	м2	1,6	
686	Встановлення кованого елемента огороження сходів (деталь № 1), монтаж у отвір сходинок на суміші MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	т	0,1953	
687	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	4,96	
688	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	9,92	
689	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2) <u>Розділ 13. Відновлення втрачених металевих елементів огороження сходів, деталь № 3 (осі 7'-8' / В'-Е')</u>	м2	9,92	
690	(Демонтаж) Демонтаж залишків (уламків) зламаних металевих елементів огороження із сходинок	т	0,00656	
691	Встановлення кованого елемента огороження сходів (деталь № 1), монтаж у отвір сходинок на суміші MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	т	0,1596	
692	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,03	
693	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	1,03	
694	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)	м2	1,03	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 14. Відновлення існуючих металевих елементів огороження сходів, деталь № 3 (осі 7'-8' / В'-Е')</u>			
695	Очищення елементів металевої огорожі (деталь 3) від нашарувань старої фарби, шпателем із застосуванням Змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	дм2	4400	
696	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	14,6	
697	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	44	
698	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)	м2	44	
	<u>Розділ 15. відновлення дерев'яних перил огороження сходів, (осі 1'-2' / В-Д')</u>			
699	Установлення поручнів на сходових площадок	м	5,8	
700	Очищення існуючих дерев'яних перил від нашарування олійної фарби шпателем із застосуванням змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	дм2	2002	
701	Шпатлювання тріщин та каверн перед фарбуванням (шпаклівка для дерева типу Triora, колір - сосна)	м2	2,4	
702	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,4	
703	Тонування дерев'яних перил у 2 шари, Лазур Feidal Holzlasur горіх шовковистий глянець (витрата 7-12 м2/л при 1 шарі)	м2	15,4	
704	Покриття лаком дерев'яних перил у 2 шари, Лак паркетний Acryl Parke?lack Feidal глянець прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) за 2 рази	м2	15,4	
	<u>Розділ 16. Відновлення дерев'яних перилогородження сходів, (осі 7'-8' / В'-Е')</u>			
705	Установлення поручнів на сходових площадок	м	6,7	
706	Очищення існуючих дерев'яних перил від нашарування олійної фарби шпателем із застосуванням змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	дм2	1530	
707	Шпатлювання тріщин та каверн перед фарбуванням (шпаклівка для дерева типу Triora, колір - сосна)	м2	2,9	
708	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,9	
709	Тонування дерев'яних перил у 2 шари, Лазур Feidal Holzlasur горіх шовковистий глянець (витрата 7-12 м2/л при 1 шарі)	м2	17,76	
710	Покриття лаком дерев'яних перил у 2 шари, Лак паркетний Acryl Parke?lack Feidal глянець прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) за 2 рази	м2	17,76	
	<u>Розділ 17. Заміна металевих перил (прим. XV, 1-й поверх)</u>			
711	Демонтаж поручнів з нержавіючої сталі	м	11,7	
712	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,0468	
713	Обезжирення існуючого поручня із нержавіючої сталі, що не підлягає демонтажу уайт-спіритом	м2	1,54	
714	Покриття для нержавіючої сталі Berner Inox (розпилення) у 3 шари з інтервалом у 5-10 хвилин	м2	1,54	
	<u>Розділ 18. Відновлення сходинок</u>			
715	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	780	

1	2	3	4	5
716	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів	т	0,78	
717	Заповнення сколів та формування краю сходинок, що сколоті в процесі експлуатації, сумішшю Sika MonoTop-612, товщина одного шару до 30 мм, (при більшій товщині заповнення проводити у 2 шари, кожний з яких не перевищує 30 мм). Витрата 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м2	м2	2,6	
718	Шліфування поверхні, що відремонтована	м2	2,6	
719	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	5,2	
720	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	120	
721	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів	т	0,12	
722	Заповнення тріщин (глибина до 150 мм) сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (ін'єктування) Витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м2	0,18	
723	Шліфування поверхні, що відремонтована	м2	3,6	
724	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	3,6	
725	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	м	24,96	
726	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	96	
727	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів	т	0,096	
728	Шліфування поверхні, що відремонтована	м2	5,76	
729	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	5,76	
730	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	м	28	
731	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	112	
732	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів	т	0,02128	
733	Шліфування поверхні, що відремонтована	м2	1,68	
734	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	31,92	
<u>Розділ 19. Підлоги 1-го - 5-го поверху та площадки сходів</u>				
735	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	77,32	
736	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см*	м2	9,21	
737	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	7,582	
738	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	14,6	
739	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMENTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMENTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	м2	8,7	

1	2	3	4	5
740	Полірування мармурових поверхонь	м2	77,32	
741	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, розчиною сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 2,5 см* (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	2,47	
742	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	114,2	
743	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	114,2	
744	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 15 мм)	м2	114,2	
745	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	77,32	
746	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на площадках центральних сходів (витрата 0,5 кг/м2)	м2	1,65	
747	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	7,1755	
748	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	7,58	
749	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 24 мм)	м2	7,58	
750	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	7,58	
751	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	157,67	
752	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	157,67	
753	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	192,83	
754	Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	м2	193,9	
755	Улаштування звуко- та гідроізоляція пола від ударного шуму ARSENSL D (полоси 120 мм під лаги) під лаги	м2	193,9	
756	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	193,9	
757	Улаштування першого шару пароізоляції (металізована пароізоляційна мембрана типу Roofer ALUMINIUM 100)	м2	193,9	
758	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	193,9	
759	Улаштування підкладки SO Cork коркова	м2	193,9	
760	Улаштування покриття з паркетних дощок на цвяхах	м2	193,9	
761	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	80,04	
762	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	м2	198,7	
763	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	198,7	
764	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,3424	
765	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	23,3	
766	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	23,3	
767	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 20 мм)	м2	16,78	
768	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 до 10 мм	м2	6,52	

1	2	3	4	5
769	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	23,3	
770	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	23,3	
771	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	31,76	
772	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	7,13	
773	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 10 мм)	м2	7,13	
774	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	7,13	
775	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,2456	
776	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	249,91	
777	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	249,91	
778	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	203,29	
779	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	13,92	
780	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	13,92	
781	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	783,39	
782	Улаштування підкладки SO Cork коркова	м2	783,39	
783	Улаштування покриття з паркетних дощок на цвяхах	м2	783,39	
784	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	568,94	
785	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	м2	827,77	
786	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	827,77	
	<u>Розділ 20. Ремонтні роботи по мозаїчних підлогах 3-го поверху та площадках сходів</u>			
787	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	49,28	
788	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	1,673	
789	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	2	
790	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMENTOP із додаванням мармурової крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMENTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	м2	1,31	
791	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	м2	4,49	
792	Полірування мармурових поверхонь	м2	49,28	
793	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	49,28	
794	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	м2	6,74	
795	Улаштування плінтусів Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	м2	9,1681	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 21. Ремонтні роботи по мозаїчних підлогах 4-го поверху та площадках сходів</u>			
796	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	49,49	
797	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття, що розтріскане чи замазане розчином, товщ. до 2,5 см*	м2	3,6	
798	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	2,009	
799	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	4,66	
800	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMENTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMENTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	м2	3,8	
801	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	м2	7,62	
802	Полірування мармурових поверхонь	м2	49,49	
803	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м²/л)	м2	49,49	
804	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	м2	13,53	
805	Улаштування плітусів Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	м2	16,3297	
	<u>Розділ 22. Ремонтні роботи по підлогах з керамічної плитки 4-го поверху</u>			
806	Очищення існуючої керамічної плитки (плитка заводу Бергенгейма) від багатошарових забруднень - миття із застосуванням засобу для очищення керамічної плитки Bagacuda розведення концентрату 1:1 (для видалення застарілих нашарувань - обробити та залишити оброблену поверхню на ніч)	м2	8,9	
807	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки)	м	89	
808	Ремонт сколів та подряпин, заповнення заповнення каверн та порожнеч (відсутніх фрагментів): Твердый воск для керамики "Kerami-Fill" колір - білий, піщаний, товщ. до 10 мм із застосуванням паяльника для воску та шпателя	м2	0,45	
809	Чистка та полировка відремонтованих фрагментів	м2	0,45	
810	Шліфування відремонтованих поверхонь	м2	0,45	
811	Нанесення м'якою тканиною захисного шару, Лак для каменю та плитки Marei Keraseal, 1 шар витрата - 0,1 - 0,2 кг/м.	м2	8,9	
	<u>Розділ 23. Ремонтні роботи по мозаїчних підлогах 5-го поверху та площадках сходів</u>			
812	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	37,21	
813	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см*	м2	0,96	
814	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	1,208	
815	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	1,81	

1	2	3	4	5
816	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMENTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMENTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	м2	1,08	
817	Полірування мармурових поверхонь	м2	37,21	
818	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	37,21	
819	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на площадках центральних сходів (витрата 0,5 кг/м2)	м2	6,46	
820	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	10,1203	
<u>Розділ 24. Ремонтні роботи по ліпних перилах сходів (центральный хол)</u>				
821	Очищення від сторонніх забруднень прим. XV, XXI, масляних плям і звичайно пилу - миття елементів м'якою тканиною з мікрофібри із застосуванням м'якого мила та чистої води	м2	41,1	
822	Повне очищення елементів огороження сходів від фарбувального шару (вручну, шпателями, скальпелями, щітками)	м2	41,1	
823	Повне очищення елементів дерев'яних перил від фарбувального шару, змивка фарби типу Кітапінтурас Isaval – паста для зняття старої фарби (витрата 3-6 м2/л)	м2	4,36	
824	ґрунтування поверхні елементів огороження сходів ґрунтовкою Ізакріліко ISAVAL, витрата - для гіпсу-штукатурки: 10-15 м2/л	м2	41,1	
825	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (сколи) методом доліплювання, товщина фрагментів, що відновлюються до 30 мм*, площа фрагменту до 10 см2 (гіпсовий пластичний розчин) або ремонтна штукатурка типу Рона ISAVAL, товщ. шару до 30 мм	м2	1,08	
826	Виведення форми ліпних елементів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 10 «ШТУК 3 ФІНІШ» (Вапняна гладь), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,8 кг на 1м² на 1 мм товщини шару	м2	20,4	
827	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	20,4	
828	ґрунтування відремонтованої поверхні елементів огороження сходів ґрунтовкою Ізакріліко ISAVAL, витрата - для гіпсу-штукатурки: 10-15 м2/л	м2	20,4	
829	Підготовка поверхні - нанесення 1 шару фарби Ревісаль Лісо, витрата від 8 – 10 м2/л на 1 шар	м2	41,1	
830	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною венеціанською штукатуркою. Штукатурка декоративна мозаїчна акрилова	м2	29,58	
831	фарбування гіпсових ліпних елементів огороження сходів фарбою типу КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	м2	11,52	
832	шпатлювання дерев'яних перил у місцях сколів та розсихання елементів шпатлівкою для дерева типу Poliefig (двокомпонентна) перед відновленням венеціанської штукатурки	м2	0,87	
<u>Розділ 25. Ремонтні роботи по існуючих ґратах на дверних прорізах 2-го поверху</u>				

1	2	3	4	5
833	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	дм2	712	
834	Очищення металевих ґрат від іржі металевими щітками	м2	1,78	
835	Обезжирення металевих ґрат після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	7,12	
836	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	7,12	
837	Фарбування металевих ґрат, емаль типу ПФ-115 <u>Розділ 26. Сцена</u>	м2	7,12	
838	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т <u>Розділ 27. Перегородки</u>	т	0,3855	
839	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	43,9	
840	Улаштування перегородок на дерев'яному каркасі з обшиванням гіпсокартонними листами у два шари з ізоляційною прокладкою у житлових і громадських будівлях, товщина перегородки 125 мм	м2	51,95	
841	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	14,98	
842	Улаштування перегородок на дерев'яному каркасі з обшиванням гіпсокартонними листами у два шари з ізоляційною прокладкою у житлових і громадських будівлях, товщина перегородки 125 мм	м2	9,29	
843	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	20,89	
844	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО)	м2	17,02	
845	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,015372	
846	Штукатурення по сітці карнизів та тяг без улаштування каркасу	м2	0,57	
847	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	8,32	
848	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО)	м2	95,85	
849	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	м2	13,1	
850	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО)	м2	46,74	
851	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	11,8	
852	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах <u>Розділ 28. Будівельні роботи по вузлу 25 (прим. 2-7...2-10, 2-12...2-17,2-19...2-22)</u>	м2	5,94	
853	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	38,4	
854	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	57,6	

1	2	3	4	5
855	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	38,4	
856	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	57,6	
857	Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	м2	57,6	
858	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	96	
859	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	96	
860	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	96	
861	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 1014) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5—8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	96	
	<u>Розділ 29. Будівельні роботи вузол 28 прим. 2-19</u>			
862	Очищення каркасних перегородок від штукатурного шару разом із дранню (фрагментарно), товщ. шару 30 мм	м2	6,42	
863	Демонтаж дерев'яних конструкцій перегородки (фрагментарно) товщ. 0,24 мм	м2	3,07	
864	Улаштування перегородки	м2	2,88	
865	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	2,88	
866	Оштукатурювання стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	2,88	
867	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	2,88	
868	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	2,88	
869	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,88	
	<u>Розділ 30. Ремонт каркасної перегородки прим. XVIII, 2-2</u>			
870	Розбирання каркасних дерев'яних непоштукатурених перегородок, обшитих дошками	м2	12,3	
871	Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками	м2	12,3	
872	оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	м2	9,5	
	<u>Розділ 31. Ремонт каркасних перегородок приміщення 3-2...3-5, 3-7</u>			
873	Розбирання каркасних дерев'яних непоштукатурених перегородок, обшитих дошками	м2	136,23	
874	Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками	м2	136,23	
875	оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	м2	59,9	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 32. Ремонт каркасних перегородок приміщення 4-5, 4-6, 4-16, 4-17</u>			
876	Розбирання каркасних дерев'яних непоштукатурених перегородок, обшитих дошками	м2	115,79	
877	Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками	м2	115,79	
878	Оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	м2	54,66	
	<u>Розділ 33. Дерев'яний пандус</u>			
879	Улаштування дерев'яного пандусу	м2	1,74	
880	Антисептування водними сумішами	м2	5,7	
881	Шліфування поверхні	м2	1,74	
882	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	м2	1,74	
883	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	1,74	
	<u>Розділ 34. Тамбур</u>			
884	Установлення каркаса з брусів	м3	1,853	
885	Обшивання каркасних стін дошками обшивки	м2	30,42	
886	Антисептування водними сумішами	м2	135,86	
887	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	м2	30,42	
888	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	30,42	
	<u>Розділ 35. Стеля 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й поверх</u>			
889	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	46,75	
890	Ґрунтування поверхні стель сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	27,9	
891	Вирівнювання штукатурного шару шпатлівкою Ceresit СТ 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 1,4 кг/мм)	м2	27,9	
892	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	27,9	
893	Ґрунтування поверхні стель сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	230,2	
894	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	230,2	
895	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	230,2	
896	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	230,2	
897	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою Ceresit IN 51	м2	27,9	
898	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	42,4	
899	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	42,4	
900	Установлення елементів каркасу із брусів, дошки	м3	4,273	
901	Оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	м2	299,05	
902	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-70-1	м2	299,05	
903	Улаштування підшивки стель вагонкою	м2	72	
904	Обробка стель (клей ПВА D3 Професіональний (середня витрата 100-150 г/м2)	м2	185,9	
905	Шпатлювання поверхні	м2	10,1	

1	2	3	4	5
906	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стель за 1 раз	м2	185,9	
907	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стель за 2 рази	м2	185,9	
908	Розчищення від фарбувального шару, що відлущується, шар до 3 мм	м2	5,27	
909	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	22,54	
910	Шпаклювання поверхні стель шпатлювальною сумішшю типу Ферозіт 340; Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	5,27	
911	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	5,27	
912	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	5,27	
913	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	22,54	
914	Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	м2	5,07	
915	Ґрунтування поверхні тріщин сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	5,07	
916	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	5,07	
917	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	5,07	
918	- ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	15,22	
919	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 6019) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	15,22	
920	Розчищення площин тягнутих карнизів по стінам під стелею від попередніх нафарбувань	м2	12,58	
921	Ґрунтування поверхонь карнизів сумішшю сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	м2	12,58	
922	Виведення граней карнизів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0, 5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	12,58	
923	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	12,58	
924	- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	36,47	
925	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	32,37	
926	фарбування елементів карнизів фарбою типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна або Feidal Metallic Farbe золото	м2	4,1	
927	Прокладання лотків (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD)	м	31,5	
928	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 (існуючих)	м	220,53	
929	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	66,77	
930	Розшивання тріщин, ширина до 5 мм, глибина до 30 мм;	м2	394,4	

1	2	3	4	5
931	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	28,3	
932	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м² поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	м2	28,3	
933	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	28,3	
934	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	391,76	
935	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	66,77	
936	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	66,77	
937	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	372,87	
938	Розчищення погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 300 мм від фарбування, що важко видаляється	м	189,04	
939	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	207,35	
940	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	9	
941	Зняття точного профілю пояску, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	11	
942	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	33,29	
943	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	1,7133	
944	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	98,65	
945	Відновлення штукатурних тяг карнизів, поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - ґрунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	м2	36,49	
946	Виведення граней карнизів, поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	36,49	
947	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	36,49	
948	- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	331,72	
949	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	331,72	
950	Монтаж плит підвісних стель типу Armstrong (у існуючий каркас) - після перевірки та ремонту (у разі необхідності) штукатурного шару стель п	м2	39,9	
951	Прокладання лотків (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD)	м	77,33	
952	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	м	77,33	
953	Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм* (для дротів)	м	29,54	
954	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	м2	9,3951	

1	2	3	4	5
955	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,3951	
956	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	292,37	
957	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	16,87	
958	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	8,4	
959	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	8,4	
960	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	275,16	
961	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	м2	219,33	
962	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	174,99	
963	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	44,34	
964	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	м2	44,34	
965	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	538,84	
966	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	538,84	
967	Розчищення площин балки від штукатурного шару, що розтрісканий, товщ. шару до 60 мм	м2	3,37	
968	Відновлення штукатурного шару поверхні балки загальна товщина шару до 60 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	м2	3,37	
969	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	8,81	
970	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	м2	3,37	
971	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	3,37	
972	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	10,96	
973	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	10,96	
974	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	
975	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від попередніх нафарбувань	м2	103,67	
976	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	570,22	
977	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару	м2	81,57	
978	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	37,54	
979	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	3,21	
980	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	318,04	
981	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обризк, до 30 мм)	м2	38,63	

1	2	3	4	5
982	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	38,63	
983	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - ґрунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми	м2	171,83	
984	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	171,83	
985	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	188,47	
986	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	188,47	
987	- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	234,39	
988	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	364,26	
989	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	21,7	
990	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	11,84	
991	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	11,84	
992	Монтаж плит підвісних стель типу Armstrong (у існуючий каркас) - після перевірки та ремонту (у разі необхідності) штукатурного шару стель п	м2	21,7	
993	Прокладання лотків (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD)	м	213,86	
994	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	м	816,31	
995	Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	м2	8,2	
996	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	2,36	
997	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	0,25	
998	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	0,25	
999	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	8,2	
1000	Відновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - ґрунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	м2	0,47	
1001	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	8,67	
1002	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	8,67	
1003	- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	16,84	
1004	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	16,84	

1	2	3	4	5
1005	Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм* (для дротів)	м	202,05	
1006	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	м2	21,7797	
1007	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	21,7797	
1008	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	558,04	
1009	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	18,79	
1010	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	10,18	
1011	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	10,18	
1012	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	642,91	
1013	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	м2	528,85	
1014	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	333,11	
1015	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	195,74	
1016	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	м2	186,61	
1017	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	653,09	
1018	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	659,88	
1019	Грунтування проти цвєлі та грибка (антигрибковий захист карнизів (Ceresit СТ-99 , 1 шар);	м2	22,44	
1020	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	14,8	
1021	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка карнизів антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	14,8	
1022	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від попередніх нафарбувань	м2	130,85	
1023	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	332,01	
1024	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	43,94	
1025	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	33,201	
1026	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	209,27	
1027	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обрізк, до 30 мм)	м2	52,96	
1028	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	52,96	
1029	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - грунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми	м2	98,02	
1030	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	98,02	

1	2	3	4	5
1031	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	179,99	
1032	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	179,99	
1033	- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	215,84	
1034	Поліпшене фарбування карнизів акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	215,84	
1035	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	35,62	
1036	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	35,62	
1037	Прокладання лотків (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD)	м	172,68	
1038	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	м	1483,44	
1039	Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	м2	8,84	
1040	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	2,85	
1041	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	0,1	
1042	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	0,02	
1043	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	8,84	
1044	Відновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - ґрунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	м2	0,57	
1045	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	9,41	
1046	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,41	
1047	- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	17,68	
1048	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	17,68	
1049	Розчищення площин балки від штукатурного шару, що розтрісканий, товщ. шару до 30 мм	м2	4,28	
1050	Відновлення штукатурного шару поверхні балки загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	м2	2,5	
1051	Вирівнювання штукатурного шару поверхні балок, загальна товщина шару до 10 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	м2	7,5	
1052	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	7,5	
1053	Нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	7,5	
1054	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	7,5	
1055	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	7,5	

1	2	3	4	5
1056	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	7,5	
1057	Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм* (для дротів)	м	227,45	
1058	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	м2	2,7	
1059	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,7	
1060	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	422,72	
1061	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	23,74	
1062	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	19,43	
1063	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	12,87	
1064	Демонтаж дощок накату, що вологі та уражені грибком	м2	25,3	
1065	Обробка конструкцій перекриття антисептиком W3 Kompozit у 3 шари (витрата не більше 4 м2/л, що відповідає загальній сумарній витраті, без урахування втрат, не менше 250 мл/м2)	м2	75,9	
1066	Монтаж нових дощок накату, 120x20, L=3.32 м (66 шт.)	м2	25,3	
1067	Грунтування поверхні стель сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	816,9	
1068	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	м2	703,99	
1069	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	482,29	
1070	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	221,7	
1071	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	м2	216,69	
1072	Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стель	м2	25,3	
1073	Відновлення штукатурного шару поверхні стель із відновленням драні загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	м2	25,3	
1074	Грунтування поверхні цегляних стель сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	642,07	
1075	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	646,39	
1076	Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	м2	8,84	
1077	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	2,85	
1078	Розчищення площин тягнутих карнизів по стінам під стелею від попередніх нафарбувань	м2	7,96	
1079	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	42,42	
1080	Зняття точного профілю пояску, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	
1081	Грунтування поверхні тріщин сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	4,6	
1082	Заповнення тріщин у поясах (пластичний алебастровий розчин)	м2	0,65055	
1083	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	5,9	

1	2	3	4	5
1084	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обрізк, до 30 мм)	м2	5,9	
1085	Грунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	м2	5,9	
1086	Відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми	м2	5,9	
1087	Грунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	м2	23,4	
1088	Відновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (3 шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	м2	10,34	
1089	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	23,4	
1090	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	23,4	
1091	- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	31,67	
1092	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	31,67	
1093	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	5,52	
1094	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	5,52	
1095	Прокладання лотків (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD)	м	456,4	
1096	Прокладання ізоляованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	м	456,4	
	<u>Розділ 36. Ремонт ліпних декоративних карнизів та розеток по стелям 2 поверху</u>			
1097	Розчищення площин декоративних ліпних карнизів та розеток на стелях від попередніх нафарбувань (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	26,53	
1098	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	19,44	
1099	Грунтування тріщин та очищених ділянок ліпних елементів сумішшю сумішшю типу FEROMAL 15 SILIKATGRUND (витрата 0,1-0,2 л на 1м2)	м2	29,35	
1100	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	1022	
1101	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	0,13265	
1102	Виведення форми ліпних елементів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 10 «ШТУК 3 ФІНІШ» (Вапняна гладь), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,8 кг на 1м? на 1 мм товщини шару	м2	0,511	
1103	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	0,511	
1104	Грунтування тріщин та очищених ділянок ліпних елементів сумішшю сумішшю типу FEROMAL 15 SILIKATGRUND (витрата 0,1-0,2 л на 1м2)	м2	0,511	

1	2	3	4	5
1105	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою Ceresit IN 51	м2	0,511	
1106	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	134,92	
1107	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	134,92	
1108	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	119,95	
1109	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	289,33	
1110	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	409,28	
1111	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	119,95	
1112	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	289,33	
1113	Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	м2	289,33	
1114	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	409,28	
1115	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	409,28	
1116	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	409,28	
1117	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit СТ 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5—8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	409,28	
<u>Розділ 37. Ремонт ліпних декоративних карнизів та розеток по стелям 3 поверху</u>				
1118	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	2,04	
1119	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	1,02	
1120	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	1,02	
1121	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	33,6	
1122	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від попередніх нашарувань із використанням пасти для зняття старої фарби типу Китапінтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - обробка поверхонь для можливості очищення	м2	33,6	
1123	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від попередніх нафарбувань після дії пасти (вручну, стеками, скальпелями)	м2	33,6	
1124	Повторне нанесення пасти для зняття старої фарби типу Китапінтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - на окремі ділянки, де залишилася фарба	м2	3,56	
1125	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	3,56	
1126	Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спириті	м2	33,6	

1	2	3	4	5
1127	Грунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу	м2	33,6	
1128	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	265	
1129	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	0,192	
1130	Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів	м2	14,15	
1131	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2,5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	м2	33,84	
1132	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	22,15	
1133	Грунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною уайт-спіритом, у співвідношенні 1:1	м2	33,6	
1134	Облицювальне фарбування - олійною фарбою (за рецептурою нижче) у 1 шар білила цинкові густотерті – 1 кг; білила цинкові сухі – 0,5 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг; віск – 0,1 кг; оліфа натуральна – 0,025 кг; витрата - 100-140 гр/м2 <u>Розділ 38. Ремонт ліпних декоративних елементів капітелей та кронштейнів приміщення XXXII 5-го поверху</u>	м2	33,6	
1135	Розчищення площин ліпних елементів від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	28,02	
1136	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від попередніх нашарувань із використанням пасти для зняття старої фарби типу Китапинтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - обробка поверхонь для можливості очищення	м2	28,02	
1137	Повторне нанесення пасти для зняття старої фарби типу Китапинтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - на окремі ділянки, де залишилася фарба	м2	8,41	
1138	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	8,41	
1139	Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спіриті	м2	28,02	
1140	Грунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу	м2	28,02	
1141	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	317	
1142	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	0,2064	
1143	Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів	м2	9,7	
1144	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2,5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	м2	11,7	
1145	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2,5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	м2	16,32	
1146	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,81	
1147	Грунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною уайт-спіритом, у співвідношенні 1:1	м2	28,02	
1148	Облицювальне фарбування - фарба типу КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	м2	11,52	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 39. Ремонтні роботи по ліпних декоративних елементах капітелей та розеток приміщення XV 1-го поверху</u>			
1149	Розчищення площин ліпних елементів на стінах від бруду та киявки (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	11,45	
1150	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист ліпних елементів (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	1,44	
1151	Очищення вручну поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	0,9	
1152	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	0,9	
1153	Розчищення площин ліпних елементів на стінах (капітелі) від попередніх нафарбувань із використанням пасти для зняття старої фарби типу Китапінтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - обробка поверхонь для можливості очищення	м2	1,44	
1154	Розчищення площин ліпних елементів на стінах від попередніх нафарбувань після дії пасти (вручну, стеками, скальпелями)	м2	0,7	
1155	Повторне нанесення пасти для зняття старої фарби типу Китапінтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - на окремі ділянки, де залишилася фарба	м2	0,7	
1156	Розчищення площин ліпних елементів на стінах від попередніх нафарбувань після дії пасти (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	0,7	
1157	Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спириті	м2	1,44	
1158	Грунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу	м2	1,44	
1159	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм*, площа фрагменту до 1 см2 (гіпсовий розчин пошарово із додаванням 0,3 частини вапняного тіста для сповільнення процесу твердіння, до відновлення товщини)	виріб	17	
1160	Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів	м2	0,17	
1161	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2,5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	м2	1,44	
1162	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	0,58	
1163	Грунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною у аайт-спіритом, у співвідношенні 1:1	м2	1,44	
1164	Облицювальне фарбування - фарба типу КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	м2	1,44	
1165	Розчищення площин ліпних елементів (бази колон, пояски Пс-20, Пс-21) на стінах від попередніх нафарбувань, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями)	м2	1,09	
1166	Грунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях відновлення штукатурного шару	м2	1,09	
1167	Виведення граней поясків шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	1,09	

1	2	3	4	5
1168	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,09	
1169	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	3,45	
1170	Поліпшене фарбування поясків акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9003) у 2 шари, витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні <u>Розділ 40. Ремонтні роботи по стінових карнизах та поясах 2-го поверху</u>	м2	3,45	
1171	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	м2	12,1	
1172	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	3,77	
1173	Ґрунтування тріщин у поясах сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	м2	0,89	
1174	Закладення тріщин у поясах (пластичний алебастровий розчин)	м2	3,77	
1175	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	м2	12,1	
1176	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	12,1	
1177	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	12,1	
1178	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	37,76	
1179	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні <u>Розділ 41. Ремонтні роботи по стінових карнизах та поясах 3-го поверху</u>	м2	37,76	
1180	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	9	
1181	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	м2	9,03	
1182	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	13,02	
1183	Ґрунтування тріщин у поясах сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	м2	0,89	
1184	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відлущується, шар до 3 мм	м2	6,61	
1185	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист ліпних елементів (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	0,04	
1186	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	0,04	
1187	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	0,04	
1188	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	2,06	
1189	Закладення тріщин у поясах (пластичний алебастровий розчин)	м2	0,0641	

1	2	3	4	5
1190	відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - ґрунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми	м2	6,61	
1191	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	9,03	
1192	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	9,03	
1193	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,03	
1194	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	27,1	
1195	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні <u>Розділ 42. Ремонтні роботи по стінових карнизах та поясках 4-го поверху</u>	м2	27,32	
1196	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	
1197	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	м2	20,9	
1198	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	13,43	
1199	Ґрунтування тріщин у поясках сумішшю сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	м2	9	
1200	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відлущується, шар до 3 мм	м2	7,2	
1201	Закладення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)	м2	0,06715	
1202	Відновлення штукатурних тяг поясків та карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (ґрунт, до 3 мм) для відновлення геометричної форми	м2	8,54	
1203	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	10,19	
1204	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	29,44	
1205	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	29,44	
1206	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	34,07	
1207	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні <u>Розділ 43. Ремонтні роботи по стінових карнизах та поясках 5-го поверху</u>	м2	34,07	
1208	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	
1209	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	м2	28	
1210	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	26,82	

1	2	3	4	5
1211	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відпущується, шар до 3 мм	м2	12,6	
1212	Ґрунтування тріщин у поясах сумішшю сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	м2	6,46	
1213	Закладення тріщин у поясах (пластичний алебастровий розчин)	м2	3,16	
1214	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	41,14	
1215	Відновлення штукатурних тяг поясків та карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (ґрунт, до 3 мм) для відновлення геометричної форми	м2	12,6	
1216	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	12,6	
1217	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	41,14	
1218	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	41,14	
1219	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	50,41	
1220	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	50,41	
<u>Розділ 44. Підлога ремонтні роботи</u>				
1221	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см*	м2	1,21	
1222	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	0,61	
1223	Ґрунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	116,61	
1224	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 2,5 см* (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	2,47	
1225	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	114,2	
1226	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 15 мм)	м2	114,2	
1227	Очищення паркету від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	192,43	
1228	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	21,5	
1229	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)	м	369,66	
1230	Циклювання паркету	м2	321,85	
1231	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	м2	55,5	
1232	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefig, колір - Дуб	м2	55,5	
1233	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	м2	321,85	
1234	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шліфовкою	м2	343,35	
1235	Встановлення плінтуса дерев'яного із дуба Кельн 58x20 (pl-19241/4) 20x58 мм	м	32,12	

1	2	3	4	5
1236	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	2,57	
1237	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	22,9	
1238	Полірування мармурових поверхонь	м2	22,9	
1239	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	22,9	
1240	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,3562	
1241	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	96,01	
1242	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	9,34	
1243	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)	м	232,58	
1244	Циклювання паркету	м2	541,53	
1245	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	м2	109	
1246	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	м2	109	
1247	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	м2	488,74	
1248	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою	м2	514,9	
1249	Встановлення плінтуса дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм	м	196,98	
1250	Улаштування плінтуса дерев'яного із дуба типу Лодочка 65х35 мм	м	7,24	
1251	Очищення паркету від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	20,79	
1252	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	3,03	
1253	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)	м	113,46	
1254	Циклювання паркету	м2	145,45	
1255	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	м2	30,23	
1256	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	м2	30,23	
1257	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	м2	145,45	
1258	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою	м2	151,46	
1259	Встановлення плінтуса дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм	м	38,26	
1260	Очищення дощок підлоги амфітеатру (сходи для сидіння) від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	27,55	
1261	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки	м	227,4	
1262	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	м2	2,07	
1263	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	м2	27,55	
1264	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою	м2	27,55	
1265	Циклювання паркету	м2	36,24	

1	2	3	4	5
1266	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	м2	1,81	
1267	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	м2	1,81	
1268	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	м2	36,24	
1269	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою	м2	36,24	
1270	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58x20 (pl-19241/4) 20x58 мм	м	23,54	
1271	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	1,84	
<u>Розділ 45. Встановлення поручнів для інвалідів</u>				
1272	Установлення поручнів для інвалідів	шт	3	
1273	Установлення поручнів для інвалідів	шт	3	
<u>Розділ 46. Різні роботи</u>				
1274	Перевезення сміття до 20 км <u>Локальний кошторис 02-01-02 на Ліфти</u>	т	279,31512	
1275	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	
1276	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	
1277	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-8	
1278	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з рележно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	1	
1279	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з рележно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-1	
1280	Монтаж підйомника для інвалідів	шт	1	
1281	Пусконаладжувальні роботи підйомника для інвалідів	ліфт	1	
1282	Будівельні роботи машинного біля та шахти ліфта	м2	144	
1283	Монтаж табло сигнального (показник руху та інш.)	шт	25	

Ск


Кореницька О. В.

[Підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіри

Хесін В. О.

[Підпис (ініціали, прізвище)]

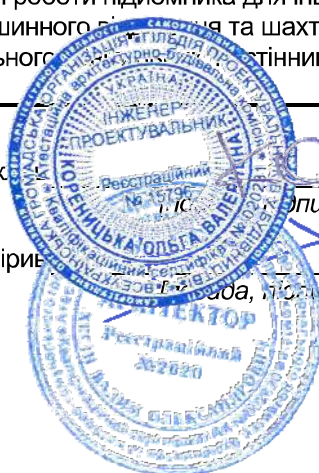

СХВАЛЕНО

Харківський національний університет
мистецтв ім. І. П. Котляревського

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Ремонт та реставрація оздоблення внутрішніх приміщень

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Навантаження сміття вручну	т	1,808	
2	Перевезення сміття до 20 км	т	1,808	
3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	367,97	
4	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	48,39	
5	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	дм2	4839	
6	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	60,26	
7	Демонтаж пластикового сайдингу зі стін	м2	20,08	
8	Знімання наличників	м	10,2	
9	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	19,95	
10	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
11	Знімання дверних полотен	м2	3,24	
12	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	4,1	
13	Демонтаж облицювання з гіпсокартону вентиляційних декоративних коробів	м2	2,2	
14	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	786,51	
15	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно- піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	666,37	
16	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1029,96	
17	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2	м2	1029,96	
18	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	1029,96	
19	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по існуючому інвентарному каркасу	м2	20,08	

1	2	3	4	5
20	Лицювання з гіпсокартону вентиляційних декоративних коробів	м2	3,13	
21	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	3,13	
22	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3,13	
23	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні	м2	30,6	
24	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист парапетних стін з середини горищного простору (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	91,76	
25	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	45,88	
26	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь парапетних стін антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	45,88	
27	Обезжирення металевих конструкцій (каркаси комунікацій) після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	31,33	
28	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	31,33	
29	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих конструкцій (каркаси комунікацій),	м2	31,33	
30	Лицювання з гіпсокартону ГКЛВО низу металевих сходів	м2	8,22	
31	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	11,22	
32	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	11,22	
33	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні	м2	11,22	
34	Грунтування поверхонь ґрунтовкою Ceresit СТ 17 у два шари методом «мокрый по сухому	м2	335,8	
35	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	17,17	
36	Знежирювання поверхонь металевих балок уайт-спиритом	м2	17,06	
37	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	17,06	
38	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих балок	м2	17,06	
39	Грунтування поверхонь цегляного мурування перекриття сумішшю Ceresit Ст-17, Витрата: від 0,2 л/м ²	м2	335,8	
40	Покриття поверхні перекриття - цегляні склепіння - (набризк) адгезійним (контактним) шаром бетонконтактом Ceresit СТ 19; товщина обризга 5 мм. Витрата 0,517 л/м2	м2	63,5	
41	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 3 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	335,8	
42	Грунтування поверхні перекриття із цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	335,8	
43	Вирівнювання штукатурного шару поверхні перекриття із цегляних склепінь шпатлівкою Ceresit СТ 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2)	м2	335,8	
44	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	335,8	
45	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепінь акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	м2	335,8	

1	2	3	4	5
46	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки (Розчищення швів в цегляній кладці, що висипалися під впливом вологи та при розчищенні стін)	м2	213,2	
47	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	99,065	
48	Обробка існуючих дерев'яних конструкцій перекриття імпregнаційною сумішшю для конструкційної деревини Vidaron у 2 шари	м2	14,52	
49	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-70-1	м2	14,52	
50	Оброблення дерев'яних конструкцій перекриття вогнезахисною сумішшю типу ДСА-2 (альтернативний склад - Ендотерм 250103)	м2	14,52	
51	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	10,78	
52	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	10,78	
53	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10,78	
54	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні	м2	10,78	
55	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	14,52	
56	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	дм2	1452	
57	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	23,2	
58	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	23,2	
59	Фарбування сумішшю Ендотерм 400202, загальна товщина шару до 2 мм	м2	94,33	
60	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	28,68	
61	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист парапетних стін з середини горіщного простору (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	1,33	
62	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	0,67	
63	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь парапетних стін антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	0,67	
64	Ґрунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	51,75	
65	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	51,75	
66	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	51,75	
67	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	51,75	
68	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні	м2	51,75	
Відновлення сходинок				
69	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 12 мм, глибина свердлення 100 мм	шт	24	
70	Встановлення анкерів О10 А400С, L=150 мм на суміші Sika MonoTop-612, витрата близько 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м2.	кг	2,24	

1	2	3	4	5
71	Заповнення сколів та формування краю сходинок, що сколоті в процесі експлуатації, сумішшю Sika MonoTop-612, товщина одного шару до 30 мм, (при більшій товщині заповнення проводити у 2 шари, кожний з яких не перевищує 30 мм). Витрата 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м2	м2	0,08	
72	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	0,08	
73	покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	0,16	
74	Антигрибковий захист підлог (Ceresit СТ-99 , 1 шар) (витрата при розведенні водою 1:2 0,09 л/м2)	м2	239,8	
75	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	239,8	
76	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	239,8	
77	Розчищення швів	м	98,8	
78	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	54,1	
79	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що були видалені, глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit СТ 17 (витрата 0,2 л/м2)	м2	61,02	
80	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, розчиною сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 1 см* (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	55,09	
81	Грунтування поверхні підлоги глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit СТ 17 по всій площині перед вирівнюванням - за вимогою технології нанесення матеріалу фірми-виробника(витрата 0,2 л/м2)	м2	243,9	
	Двері			
82	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	29,77	
83	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	22,8	
84	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см*	м2	0,23	
85	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	0,63	
86	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	0,61	
87	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMENTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMENTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	м2	0,69	
88	Полірування мармурових поверхонь	м2	22,8	
89	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	22,8	
90	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	243,9	
91	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 20 мм)	м2	243,9	
92	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші MasterTop 100	м2	243,9	
93	обробкою зміцнюючою сумішшю MasterTop CC 713 (витрата: 1 л / 8-10м 2).	м2	243,9	

1	2	3	4	5
94	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	6,86	
95	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 20 мм)	м2	6,86	
96	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції полімерцементная суміш Ceresit CR 65 в два шари загальною товщиною 2 мм, витрата: 3 кг / м2	м2	6,86	
97	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	6,86	
98	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,1	
99	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	2,76	
	1 поверх			
100	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	153,36	
101	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	9,29	
102	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	дм2	929	
103	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	82,89	
104	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	30,99	
105	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
106	Знімання дверних полотен	м2	5,46	
107	Розбирання ПВХ плінтусів	м	108,88	
108	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	45	
109	(Демонтаж) Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	37,81	
110	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	111,7	
111	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	57,72	
112	(Демонтаж) Демонтаж дзеркал	шт	1	
113	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	68,85	
114	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	470,77	
115	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	222,6	
116	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	222,6	
117	(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів	м	137,79	
118	(Демонтаж) Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	7,6	
119	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	20,3	
120	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	20,3	
121	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	24,54	
122	(Демонтаж) Демонтаж м'якої обивки (місця для сидіння) з підвіконь	м2	24,54	
123	Демонтаж лицювання з МДФ панелей на монтажній піні по дверному укосу	м2	2,73	
124	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (піддашку на вході у приміщення (металевий каркас L75x5 з лицюванням ПВХ)	т	0,1283	

1	2	3	4	5
125	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,68	
126	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
127	Знімання дверних полотен	м2	1,68	
128	(Демонтаж) Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стін	м2	5,4	
129	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	5,4	
130	Розбирання дошок наката	м2	5,4	
	2 поверх			
131	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	517	
132	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	120,06	
133	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	м2	174,97	
134	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	381,9	
135	(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів	м	15,46	
136	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	20,3	
137	Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	м2	81,31	
138	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	133,65	
139	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	93,75	
140	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	29,15	
141	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	29,15	
142	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	133,08	
143	Розбирання ПВХ плінтусів	м	125,78	
144	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	42,66	
145	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого	м2	22,8	
146	Розбирання фрагменту чорної підлоги	м2	5,98	
147	Демонтаж засипки підлоги між балками, шлак, товщ. 250 мм	м3	1,495	
148	(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2	м2	65	
149	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	0,27	
150	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6	
151	Знімання дверних полотен	м2	13,104	
152	Розбирання фрагменту каркасних дерев'яних поштукатурених перегородок, товщ. 120 мм	м2	36,71	
153	Демонтаж дерев'яних конструкцій перегородки (фрагментарно) товщ. 0,24 мм	м2	3,07	
154	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	49,54	
155	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття, що розтріскане чи замазане розчином, товщ. до 2,5 см*	м2	4,72	
156	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	49,54	
157	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	16,03	

1	2	3	4	5
158	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMENTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMENTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний, світло-сірий, графіт	м2	8,79	
159	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	м2	12,88	
160	Полірування мармурових поверхонь	м2	102,94	
161	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	102,94	
162	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	м2	13,55	
163	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	17,0901	
	3 поверх			
164	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	478,85	
165	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	201,87	
166	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, водоемульсійної фарби	м2	289,25	
167	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	192,64	
168	Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	м2	266,06	
169	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	437,7	
170	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	0,27	
171	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	226,4	
172	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	226,4	
173	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	142,6	
174	Розбирання ПВХ плінтусів	м	179,29	
175	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	16,9	
176	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,68	
177	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
178	Знімання дверних полотен	м2	10,71	
179	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	343,25	
	4 поверх			
180	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	403,67	
181	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	м2	55,3	
182	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	74,55	
183	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	49,7	
184	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	255,52	
185	(Демонтаж) Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драни	м2	151,8	
186	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	641,84	
187	(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів	м	105,78	
188	Демонтаж гіпсових звукопоглинаючих плит	м2	45,57	

1	2	3	4	5
189	Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	м2	80,48	
190	(Демонтаж) стінових панелей з МДФ (сайдинг, разом із каркасом - брус 50х50, L=272,0 м.п.*)	м2	43,54	
191	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	184,7	
192	Демонтаж каркасу підвісних стель типу Armstrong - для ремонту штукатурного шару стель	м2	184,7	
193	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	229,7	
194	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	229,7	
195	(Демонтаж) ПВХ плівки зі стель (за ГКЛ, на клямерах до стелі)	м2	177,9	
196	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	379,76	
197	Розбирання ПВХ плінтусів	м	273,65	
198	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	87,25	
199	(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2	м2	348,89	
200	(Демонтаж) Улаштування покриття з паркетних дощок	м2	307,1	
201	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	37	
202	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
203	Знімання дверних полотен	м2	10,56	
204	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	5,88	
205	Прорізування прорізів у стінах та перегородках каркасно-обшивних	м2	1,8	
206	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	м	4,2	
207	Улаштування перемичок з бруса 100х100 у місці улаштування дверного прорізу по верху прорізу у каркасній дерев'яній перегородці; L=1,20 м	м3	0,012	
208	Демонтаж цегляного мурування перегородок при розширенні дверного прорізу (по боках існуючого прорізу, вузол 40), товщ. перегородки 120 мм* 5 поверх	м3	0,05	
209	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	303,54	
210	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	м2	179,56	
211	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	м2	28,94	
212	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	43,42	
213	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	1191,68	
214	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	663,73	
215	Демонтаж гіпсових звукопоглинаючих плит	м2	97,09	
216	Демонтаж сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	м2	418,49	
217	(Демонтаж) Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих фанерою з двох боків	м2	29,51	
218	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	440,4	
219	Демонтаж каркасу підвісних стель типу Armstrong - для ремонту штукатурного шару стель	м2	469,2	
220	(Демонтаж) ПВХ плівки зі стель	м2	440,4	
221	(Демонтаж) Улаштування підшивки стель плитами OSB	м2	12,87	
222	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	401,64	
223	Розбирання ПВХ плінтусів	м	289,11	

1	2	3	4	5
224	(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2	м2	279,65	
225	(Демонтаж) Улаштування покриття з паркетних дощок	м2	150,13	
226	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	69,43	
227	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
228	Знімання дверних полотен	м2	9,0069	
229	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,89	
	Сходові клітини			
230	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	9,29	
231	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	9,29	
232	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих балок перекриття, сходових маршей, косоурів	м2	9,29	
233	Ґрунтування ґрунт типу FEIDAL ACRYL-Tiefgrund або FEIDAL Tiefgrund-Konzentrat	м2	10,7	
234	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	10,7	
235	Ґрунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	м2	38,12	
236	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	19,06	
237	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні	м2	38,12	
	Оздоблювальні роботи по сходових маршах 2-го поверху			
	Приміщення XXII, XXIV, XVIII, XIX			
238	Ґрунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	м2	48,64	
239	відновлення штукатурного шару штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	10,5	
240	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	10,5	
241	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10,5	
242	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні	м2	48,64	
	Приміщення XVIII, XIX			
243	Ґрунтування поверхні балок та цегляних склепін сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	м2	13,93	
244	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепін штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	8,25	
245	Оштукатурювання металевих балок косоурів сходових площадок штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	5,68	
246	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепін сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	13,93	
247	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit СТ 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепін - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів	м2	13,93	
248	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	13,93	

1	2	3	4	5
249	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепін сумішшю Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	13,93	
250	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепін та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Оздоблювальні роботи по сходових маршах 3-го поверху Приміщення XXV, XXVII	м2	49,98	
251	Ґрунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	м2	15,46	
252	Відновлення штукатурного шару штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	7	
253	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	7	
254	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7	
255	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні Приміщення XXV, XXVII	м2	15,46	
256	Ґрунтування поверхні балок та цегляних склепін, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	м2	58,62	
257	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепін та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	6,89	
258	Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	9,91	
259	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепін сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	16,8	
260	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit СТ 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепін - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів	м2	31,44	
261	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	31,44	
262	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепін сумішшю Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	31,44	
263	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепін та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Оздоблювальні роботи по сходових маршах 4-го поверху Приміщення XXVIII,XXX, XXXI	м2	58,62	
264	Ґрунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	м2	18,24	
265	Відновлення штукатурного шару штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	6,74	
266	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	12,11	
267	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	12,11	
268	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні Приміщення XXVIII,XXX, XXXI	м2	24,79	

1	2	3	4	5
269	Ґрунтування поверхні балок та цегляних склепін, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	м2	17,92	
270	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепін та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	8,07	
271	Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	9,85	
272	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепін сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	16,25	
273	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit СТ 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепін - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів - низу горизонтальних площадок	м2	17,92	
274	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	17,92	
275	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепін сумішшю Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	74,98	
276	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепін та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Оздоблювальні роботи по сходових маршах 5-го поверху Приміщення XXVIII	м2	74,98	
277	Ґрунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	м2	15,97	
278	відновлення шпакатурного шару штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	1,64	
279	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	7,78	
280	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,78	
281	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5—8 м ² /л при одношаровому нанесенні	м2	8,19	
282	Ґрунтування поверхні балок та цегляних склепін, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	м2	1,12	
283	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепін та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	1,12	
284	Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	9,91	
285	Ґрунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепін сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	14,53	
286	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit СТ 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів - низу горизонтальних площадок	м2	14,53	
287	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	14,53	

1	2	3	4	5
288	Ґрунтування поверхні косоурів, балок, горизонтальних площадок сумішшю м2 Ceresit СТ-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	18,75	
289	Поліпшене фарбування балок і косоурів, горизонтальних площадок акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	м2	18,75	
	1-й поверх			
290	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	381,51	
291	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	344,17	
292	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	412,1	
293	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	412,1	
294	Ґрунтування поверхні, глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit СТ 17 (витрата 0,2 л/м2)	м2	260,61	
295	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit СТ 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	260,61	
296	Ґрунтування ґрунт типу FEIDAL ACRYL-Tiefgrund або FEIDAL Tiefgrund-Konzentrat	м2	654,11	
297	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	654,11	
298	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	15,05	
299	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	7,53	
300	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	7,53	
301	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	м2	116	
302	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	м2	116	
303	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	24,54	
304	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	24,54	
305	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	1,5	
306	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1,5	
307	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,5	
308	Відновлення лицювання стін із оцинкованого сайдингу по інвентарному каркасу, що також відновлюється, лицювання тип С623	м2	5,8	
309	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	51,95	
310	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	51,95	
311	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit СТ 42 (RAL9001) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	51,95	
	Приміщення XV			
312	Очищення стін від штукатурного шару, що відлущується та неміцно тримається на поверхні, товщ. шару до 10 мм	м2	17	

1	2	3	4	5
313	Очищення стін від фарбувального шару, що відшаровується та неміцно тримається на поверхні, товщ. шару до 5 мм	м2	20,3	
314	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	3,4	
315	Очищення вручну поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	1,7	
316	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	1,7	
317	Відновлення штукатурного шару штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	17	
318	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340; Витрати сухої суміші на 1 м² поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	37,3	
319	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	37,3	
320	Грунтування поверхні, глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit СТ 17 (витрата 0,2 л/м2)	м2	75,78	
321	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit СТ 42 (RAL 1015) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	75,78	
Ремонт тягнутих поясків по стінам				
322	Розчищення площин тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19, Пс-22, Пс-23) на стінах від попередніх нафарбувань, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями)	м2	4,44	
323	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	1,48	
324	Розчищення площин тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19) на стінах від штукатурного шару, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями, товщ. шару до 30 мм	м2	2,4	
325	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	2,4	
326	Відновлення штукатурного шару штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	2,9	
327	Грунтування поверхонь тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19, Пс-22, Пс-23) сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м²)	м2	5,92	
328	Виведення граней поясків шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	5,92	
329	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	5,92	
330	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	17,75	
331	Поліпшене фарбування поясків акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9003) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	17,75	
2-й ПОВЕРХ				
332	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1118,19	
333	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	556,39	
334	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з дрani	м2	150,03	

1	2	3	4	5
335	Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм: 14 кг/м ²	м ²	150,03	
336	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м ² поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м ²	886,42	
337	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м ²	886,42	
338	Шпаклювання стін після демонтажу шпалер, загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м ² поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м ²	228,24	
339	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м ²	228,24	
340	Ґрунтування поверхні, глибокопроникною Ґрунтовкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м ²)	м ²	1956,58	
341	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні	м ²	1956,58	
342	Поклейка шпалер вінілових вологостійких на флізеліновій основі типу A.S. Creation Cuba 38027-2 Бежевий	м ²	228,24	
343	Монтаж ПВХ стельового плитусу типу Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм по периметру приміщення	м	78,02	
344	Відновлення фрагменту керамічної плитки на стінах, розмір фрагменту 0,9 x 0,3 м, плитка 300x450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	м ²	0,27	
345	Установлення вентиляційних ґрат, Решітка Домовент ДВ 250x250с М пластик білий	виріб	1	
346	Очищення від олійного фарбування існуючих вентиляційних ґрат, Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м ²)	дм ²	12	
347	Прорізання двірного прорізу 0,86x2,1м	м ³	0,1806	
348	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	м	5,4	
349	Ґрунтування ґрунтовкою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м ²)	м ²	42,21	
350	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м ²	42,21	
351	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	м ²	35,39	
352	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м ²	14,61	
353	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м ² понад 12 до 20 шт	м ²	35,39	
354	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м ²	6,82	
355	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м ²	6,82	
356	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні)	м ²	6,82	
357	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	м ²	0,25	
358	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м ²	0,12	

1	2	3	4	5
359	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit СТ-99 в місцях біообрастання після зачищення) 3-й ПОВЕРХ	м2	0,12	
360	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	29,5	
361	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	16,95	
362	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit СТ-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	16,95	
363	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	997,53	
364	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	114,11	
365	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	263,01	
366	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	310,43	
367	Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	м2	310,43	
368	Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	33,95	
369	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	617,57	
370	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	1234,8	
371	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1234,8	
372	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1184,44	
373	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit СТ 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5—8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	1652,88	
374	Поклейка шпалер вінілових вологостійких на флізеліновій основі типу A.S. Creation Cuba 38027-2 Бежевий	м2	84,68	
375	Монтаж ПВХ стельового плитусу типу Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм по периметру приміщення	м	78,02	
376	Відновлення фрагменту керамічної плитки на стінах, розмір фрагменту 0,9 х 0,3 м, плитка 300х450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	м2	0,27	
377	Установлення вентиляційних ґрат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	виріб	1	
378	Очищення від олійного фарбування існуючих вентиляційних ґрат, Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	дм2	44	
379	Прорізання двірного прорізу 0,86х2,1м	м3	0,1806	
380	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	м	5,4	

1	2	3	4	5
381	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	1,76	
382	Грунтування ґрунтівою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)	м2	17,02	
383	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	171,96	
384	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	18,78	
385	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні	м2	17,02	
386	Грунтування поверхонь ґрунтівою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрый по сухому»	м2	30,21	
387	Улаштування основи з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	30,21	
388	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	м2	30,21	
389	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	30,21	
390	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	30,21	
4-й ПОВЕРХ				
391	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	7,3	
392	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	3,6	
393	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтівою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	3,6	
394	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1056,65	
395	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	129,39	
396	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	343,11	
397	Відновлення штукатурного шару по драні на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	м2	298,79	
398	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	151,8	
399	Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	36,35	
400	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1050,21	
401	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м ² поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	1533,46	
402	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1533,46	
403	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1922,52	

1	2	3	4	5
404	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні	м2	1922,52	
405	Установлення вентиляційних ґрат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий Перегородки з ГКЛО	виріб	20	
406	Ґрунтування ґрунтівою Кнауф Тифенґрунд (витрата 0,1 кг/м2)	м2	93,75	
407	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	93,75	
408	Ґрунтування поверхонь Ceresit CT17;., Витрата: від 0,2 л/м ²	м2	93,75	
409	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	м2	93,75	
410	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	93,75	
411	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	93,75	
412	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	м2	45,57	
413	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	м2	43,54	
414	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	м2	58,32	
5-й ПОВЕРХ				
415	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	23,37	
416	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	12,46	
417	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	12,46	
418	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	411,11	
419	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	157,61	
420	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	150,31	
421	Відновлення штукатурного шару по драні (існуючій) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	м2	127,43	
422	Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	42,57	
423	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	822,97	
424	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	1416,85	
425	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1416,85	
426	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1778,15	

1	2	3	4	5
427	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні	м2	1778,15	
428	Установлення вентиляційних ґрат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	виріб	1	
429	Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками	м2	7,6	
430	Лицювання порталу сцени ГКЛ в 1 шар, на саморізах до плит OSB (існуючих)	м2	7,28	
431	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	7,28	
432	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,28	
433	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні)	м2	7,28	
434	Встановлення дерев'яної лиштви по прорізу порталу	м3	0,0652	
435	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	м2	3,69	
436	Шпаклювання перегородок мінеральною шпаклівкою	м2	89,44	
437	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	м2	89,44	
438	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	89,44	
439	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	89,44	
440	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	м2	121,43	
441	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	м2	121,43	
442	Улаштування обшивки стін дерев'яними панелями по дерев'яному каркасу	м2	42,91	
443	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	м2	42,91	
444	Закладення існуючого каркасу акустичною мінеральною ватою типу AcousticWool Sonet P, 80 кг/м3, товщ 50 мм	м2	31	
445	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 22 мм	м2	74,22	
446	Лицювання існуючої та нової каркасної дерев'яної перегородки між прим. 5-13 та 5-14 і 5-15 (з обох боків)	м2	74,22	
447	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	74,22	
448	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	74,22	
449	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні)	м2	74,22	
1 ПОВЕРХ (ЦЕГЛЯНІ СКЛЕПІННЯ)				
450	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	0,9	
451	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,9	
452	Ґрунтування поверхонь цегляного мурування перекриття сумішшю Ceresit Ст-17, Витрата: від 0,2 л/м ²	м2	2,31	
453	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 3 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	м2	2,31	

1	2	3	4	5
454	Вирівнювання штукатурного шару поверхні перекриття із цегляних склепінь шпатлівкою Ceresit СТ 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м ²)	м2	2,31	
455	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,31	
456	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепінь акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари 2 ПОВЕРХ ВУЗОЛ 47	м2	6,01	
457	Ремонт дерев'яних балок із заміною частин існуючого перекриття	м	6,1	
458	Лицювання торців перекриття дошками 120x25 мм	м2	3,51	
459	Антисептування нових конструкцій та стиків нових та старих дерев'яних конструкцій Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари	м2	14,38	
460	Ґрунтування поверхонь цегляного мурування перекриття сумішшю Ceresit Ст-17, Витрата: від 0,2 л/м ²	м2	0,9	
461	Нанесення сумішші Ceresit CN 76, товщ шару від 4 до 15 мм, витрата 2,0 кг/м ² на 1 мм товщини шару	м2	0,9	
462	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	10,48	
463	(Демонтаж) Облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами	м2	27,57	
464	Очищення поверхні бетонних сходів (очищення від пилу, частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	м2	27,57	
465	Ґрунтування поверхні бетонних сходинок та підсходинок універсальною ґрунтовкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м ²)	м2	27,57	
466	Облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами	м2	27,57	
467	(Демонтаж) Облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами	м2	10,91	
468	Очищення поверхні бетонних сходів (очищення від пилу, частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	м2	11,97	
469	Ґрунтування поверхні бетонних сходинок та підсходинок універсальною ґрунтовкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м ²)	м2	11,97	
470	Облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами	м2	110,29	
471	Заповнення дверних прорізів 1 поверх Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,23	
472	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	9	
473	Установлення замків дверних урізних	шт	8	
474	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДО-21-13	блок	3	
475	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	136,8306	
476	Установлення замків дверних урізних	шт	3	
477	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	8	
478	Установлення доводчиків дверних]	шт	22	
479	Установлення підвіконних дошок	м	9	
480	Установлення віконних зливів	м	12,84	

1	2	3	4	5
481	Заповнення дверних прорізів 2 поверх Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	5	
482	Установлення замків дверних урізних	шт	5	
483	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	3	
484	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	42,59304	
485	Установлення замків дверних урізних	шт	3	
486	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	8	
487	Заповнення дверних прорізів 3 поверх Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	1	
488	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
489	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	2	
490	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	22,869	
491	Установлення замків дверних урізних	шт	2	
492	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,6146	
493	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	4	
494	Заповнення дверних прорізів 4 поверх Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	4	
495	Установлення замків дверних урізних	шт	4	
496	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	6	
497	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	71,12988	
498	Установлення замків дверних урізних	шт	6	
499	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,6146	
500	Установлення доводчиків дверних]	шт	21	
501	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	3	
502	Установлення замків дверних урізних	шт	3	
503	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	1	
504	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	21,69963	
505	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
506	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	4	
507	Реставрація існуючих дверних полотен головного входу (Демонтаж) (Демонтаж) Установлення дверних доводчиків	шт	4	
508	Знімання дверних полотен	м2	16,32	
509	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	шт	20	
510	Виймання цілого скла з дерев'яних рам на замазці та штапиках площею скління до 1,0 м2	м2	10,45	

1	2	3	4	5
511	Шліфування поверхні дверних полотен та бічних панелей, каркасу дверей, фрамуг дрібним наждачним папером	м2	63,14	
512	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та бічних панелей від лаку, у тому числі: змивка лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	63,14	
513	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії	м	774,21	
514	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	63,14	
515	Шпатлювання поверхні дерев'яних дверних полотен, бічних панелей, каркасу, фрамуг (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбраною під тон деревини	м2	3,2	
516	Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	63,14	
517	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	м2	63,14	
518	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 3 шари (за 2 рази	м2	63,14	
519	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,08	
520	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	м2	0,08	
521	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен, бічних панелей (дуб)	шт	12	
522	Скління дерев'яних рам на штапиках з промазуванням фальців і скла площею до 0,25 м2	м2	10,45	
523	Гальванічна обробка (відновлення) покриття металевих елементів	м2	0,71	
524	Монтаж металевих накладок з дверних полотен, 140x544 мм	шт	8	
525	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні] Реставрації існуючих дверних полотен Д-12 (2-й поверх) - 9 шт.	шт	8	
526	Знімання дверних полотен	м2	32,94	
527	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	шт	72	
528	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та бічних панелей від лаку, у тому числі: змивка лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	258,84	
529	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії	м	2514,15	
530	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	258,84	
531	Шпатлювання поверхні дерев'яних дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбраною під тон деревини	м2	12,96	

1	2	3	4	5
532	Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	258,84	
533	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	м2	258,84	
534	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	258,84	
535	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Daga Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	м2	0,18	
536	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен, бічних панелей (дуб)	шт	81	
537	Гальванічна обробка (відновлення) покриття металевих елементів	м2	0,9	
538	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні] Реставрації існуючих дверцят та глухих заповнень внутрішніх вікон, порталів дверей (2-й поверх)	шт	18	
539	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверцят та порталів дверей звід олійної фарби (без демонтажу), у тому числі: змивка олійної фарби та лаку типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	21,98	
540	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) глухого заповнення внутрішніх вікон (дерев'яних) від олійної фарби (без демонтажу), у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	16,44	
541	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії	м	383,43	
542	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	38,42	
543	Шпатлювання поверхні дерев'яних поверхонь (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбраною під тон деревини	м2	2,19	
544	Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	38,42	
545	Покриття дерев'яних елементів фарбою типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий, у 2 шари Витрата: до 40м2/гал (3,78 л)	м2	38,42	
546	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Daga Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	м2	0,02	
547	Встановлення у раму глухого заповнення (фанера), що відсутнє 1,0х1,68 м Реставрація існуючих дверних полотен та порталів Ді-34 (4-й поверх)	м2	1,68	
548	Знімання дверних полотен	м2	2,5	
549	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	шт	5	
550	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та листви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	6,63	

1	2	3	4	5
551	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	м	57,95	
552	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	6,63	
553	Шпатлювання поверхні дерев'яних дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбіраною під тон деревини	м2	0,33	
554	Шліфування полотен, коробок, лиштви за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	6,63	
555	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	м2	15,912	
556	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	15,912	
557	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	м2	0,04	
558	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен (дуб)	шт	2	
559	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	шт	1	
560	Установлення замків дверних урізних Реставрація існуючих дверних полотен та порталів Ді-28, Ді-29, Ді-30, Ді-31, потрал прим. 3-8 (3-й поверх)	шт	1	
561	Знімання дверних полотен	м2	26,95	
562	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	шт	56	
563	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	103,76	
564	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	м	1017,52	
565	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	44,25	
566	Шпатлювання поверхні дерев'яних дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбіраною під тон деревини	м2	1,58	
567	Шліфування полотен, коробок, лиштви за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	103,76	
568	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	м2	103,76	
569	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	103,76	
570	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	м2	0,4	
571	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен (дуб)	шт	5	
572	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	шт	28	
573	Установлення замків дверних урізних	шт	8	
574	Установлення доводчиків дверних]	шт	2	

1	2	3	4	5
575	Монтаж відбійника плаского типу дошка WG 150-2 (ARFEN, Турція), система захисту стін та дверей з вініловим профілем на низ дверей (відбійник), 150x600 мм, колір - білий (або сірий) ДВЕРНІ УКОСИ 1-го ПОВЕРХУ	м	2,4	
576	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та піластр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	м2	18,63	
577	(Демонтаж) Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	14,57	
578	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	37,56	
579	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	37,56	
580	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	37,56	
581	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	37,56	
582	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні ВІКОННІ УКОСИ 2-го ПОВЕРХУ (відновлення тягнутих профілів віконних укосів 2-го поверху)	м2	37,56	
583	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	18,42	
584	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	18,42	
585	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 2) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)	м	0,35	
586	Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон (деталь № 2) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)	м2	3,73	
587	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	18,42	
588	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0, 5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	5,04	
589	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	5,04	
590	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м?) перед оздобленням	м2	5,04	
591	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	18,42	
592	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	м2	14,71	
593	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні, товщина шару до 10 мм	м2	4,61	
594	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	19,32	
595	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 10 мм , штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	4,61	
596	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	19,32	
597	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	19,32	

1	2	3	4	5
598	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	19,32	
599	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	31,52	
600	Очищення від нашарувань олійної фарби дерев'яної профільованої лиштви, hпрофілю=160 мм Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинках та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	м2	1,51	
601	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	1,51	
602	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільюнок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	м	34,8	
603	Шпатлювання поверхні дерев'яних дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	0,32	
604	Фарбування поверхні дерев'яної лиштви акриловою лазуррю для дерева Feidal Holzlasur (білий) у 3 шари (витрата - 1л на 7-12м? одношарового покриття в залежності від способу нанесення та деревини) у 2 шари ВІКОННІ УКОСИ 3-го ПОВЕРХУ (відновлення тягнутих профілів віконних укосів 3-го поверху)	м2	1,51	
605	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	17,46	
606	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 4-1) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)	м	5,82	
607	Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон (деталь № 4-1) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)	м2	4,37	
608	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	17,46	
609	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0, 5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	5,04	
610	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	0,86	
611	Ґрунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м?) перед оздобленням	м2	5,04	
612	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	17,46	
613	Демонтаж тягнутих прямокутних, аркових профілів по периметру укосів вікон (деталь № 4-2) для можливості заміни вікон	м2	16,3	
614	Відновлення штукатурних тяг профілю (деталь № 4-2) шляхом натягування правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обрізк, до 60 мм)	м2	16,3	
615	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	16,3	
616	Виведення аркових штукатурних тяг профілю (деталь № 4-2) шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - ґрунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми	м2	16,3	
617	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0, 5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	16,3	

1	2	3	4	5
618	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	16,3	
619	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням	м2	16,3	
620	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні Дверні укоси	м2	16,3	
621	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	м2	11,78	
622	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні	м2	23,73	
623	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	31,17	
624	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм , штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	23,73	
625	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	31,17	
626	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	31,17	
627	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	31,17	
628	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні 4 ПОВЕРХ. Відновленню тягнутих профілів віконних укосів 4-го поверху (деталь № 2)	м2	31,17	
629	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	3,02	
630	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	3,02	
631	Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон (деталь № 2) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)	м2	1,06	
632	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	1,06	
633	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0, 5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	3,02	
634	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3,02	
635	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням	м2	3,02	
636	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні Дверні укоси 4 поверх	м2	3,02	
637	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	14,51	
638	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	м	111,6	

1	2	3	4	5
639	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	14,51	
640	Шпатлювання поверхні дерев'яних дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підібраною під тон деревини	м2	0,59	
641	Шліфування полотен, коробок, лиштви за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	14,51	
642	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	м2	14,51	
643	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	м2	13,66	
644	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні	м2	17,94	
645	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	27,95	
646	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм , штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	16,92	
647	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	31,6	
648	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	31,6	
649	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	31,6	
650	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5—8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	31,52	
	ДВЕРНІ УКОСИ 5-ГО ПОВЕРХУ			
651	Демонтаж МДФ сайдингу з укосів	м2	4,96	
652	Знімання шпалер вінілових	м2	1,55	
653	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	21,14	
654	Ґрунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	22,69	
655	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	21,14	
656	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	22,69	
657	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	22,69	
658	Ґрунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	22,69	
659	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5—8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	22,69	
	Реставрація існуючих дверних укосів 5 поверху			
660	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	м2	6,93	
661	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	м	130,2	
662	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	м2	6,93	

1	2	3	4	5
663	Шпатлювання поверхні дерев'яних елементів, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбіраною під тон деревини	м2	0,021	
664	Шліфування дерев'яних елементів за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	м2	6,93	
665	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари ВІКОННІ УКОСИ 5-го ПОВЕРХУ (Відновлення тягнутих профілів віконних укосів 5-го поверху (деталь № 5)	м2	6,93	
666	Закладення внутрішнього віконного прорізу, цегляне мурування, товщ. 120 мм	м2	1,32	
667	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	
668	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 5) від зруйнованого та розтрісканого штукатурного розчину (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо), глибина тріщин до 65 мм, ширина до 15 мм	м2	0,18	
669	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 5) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)	м	11,8	
670	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	2,95	
671	Ґрунтування тріщин (деталь №5) сумішшю сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	м2	1,71	
672	закладення тріщин у профілі (пластичний алебастровий розчин), ширина до 15 мм, глибина до 65 мм	м2	0,18	
673	Ґрунтування профілю (деталь №5) сумішшю сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2) перед відновленням	м2	2,95	
674	відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - ґрунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми	м2	1,65	
675	Ґрунтування поверхні тягнутого профілю по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м2) перед оздобленням	м2	1,65	
676	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0, 5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	2,95	
677	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,95	
678	Ґрунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням	м2	2,95	
679	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів вікон акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5—8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	2,95	
680	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	10,4	
681	Очищення елементів металевої огорожі (деталь 1) від нашарувань старої фарби, шпателем із застосуванням Змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	дм2	2704	
682	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	20,8	
683	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)	м2	20,8	
684	(Демонтаж) Демонтаж залишків (уламків) зламаних металевих елементів огороження із сходинок	т	0,01418	

1	2	3	4	5
685	Очищення монтажних отворів у сходах перед монтажем нових елементів від бруду та уламків	м2	1,6	
686	Встановлення кованого елементу огороження сходів (деталь № 1), монтаж у отвір сходинок на суміші MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	т	0,1953	
687	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	4,96	
688	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	9,92	
689	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)	м2	9,92	
690	(Демонтаж) Демонтаж залишків (уламків) зламаних металевих елементів огороження із сходинок	т	0,00656	
691	Встановлення кованого елементу огороження сходів (деталь № 1), монтаж у отвір сходинок на суміші MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	т	0,1596	
692	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,03	
693	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	1,03	
694	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)	м2	1,03	
695	Очищення елементів металевої огорожі (деталь 3) від нашарувань старої фарби, шпателем із застосуванням Змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	дм2	4400	
696	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	14,6	
697	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	44	
698	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)	м2	44	
699	Установлення поручнів на сходових площадок	м	5,8	
700	Очищення існуючих дерев'яних перил від нашарування олійної фарби шпателем із застосуванням змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	дм2	2002	
701	Шпатлювання тріщин та каверн перед фарбуванням (шпаклівка для дерева типу Trigora, колір - сосна)	м2	2,4	
702	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,4	
703	Тонування дерев'яних перил у 2 шари, Лазур Feidal Holzlasur горіх шовковистий глянець (витрата 7-12 м2/л при 1 шарі)	м2	15,4	
704	Покриття лаком дерев'яних перил у 2 шари, Лак паркетний Acryl Parke?lack Feidal глянець прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) за 2 рази	м2	15,4	
705	Установлення поручнів на сходових площадок	м	6,7	
706	Очищення існуючих дерев'яних перил від нашарування олійної фарби шпателем із застосуванням змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	дм2	1530	
707	Шпатлювання тріщин та каверн перед фарбуванням (шпаклівка для дерева типу Trigora, колір - сосна)	м2	2,9	
708	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,9	
709	Тонування дерев'яних перил у 2 шари, Лазур Feidal Holzlasur горіх шовковистий глянець (витрата 7-12 м2/л при 1 шарі)	м2	17,76	

1	2	3	4	5
710	Покриття лаком дерев'яних перил у 2 шари, Лак паркетний Acryl Parke?lack Feidal глянець прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) за 2 рази	м2	17,76	
711	Демонтаж поручнів з нержавіючої сталі	м	11,7	
712	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,0468	
713	Обезжирення існуючого поручня із нержавіючої сталі, що не підлягає демонтажу уайт-спіритом	м2	1,54	
714	Покриття для нержавіючої сталі Berner Inox (розпилення) у 3 шари з інтервалом у 5-10 хвилин ВУЗОЛ 21	м2	1,54	
715	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	780	
716	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів	т	0,78	
717	Заповнення сколів та формування краю сходинонок, що сколоті в процесі експлуатації, сумішшю Sika MonoTop-612, товщина одного шару до 30 мм, (при більшій товщині заповнення проводити у 2 шари, кожний з яких не перевищує 30 мм). Витрата 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м2	м2	2,6	
718	Шліфування поверхні, що відремонтована	м2	2,6	
719	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л) ВУЗОЛ 22	м2	5,2	
720	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	120	
721	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів	т	0,12	
722	Заповнення тріщин (глибина до 150 мм) сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (ін'єктування) Витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м2	0,18	
723	Шліфування поверхні, що відремонтована	м2	3,6	
724	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л) ВУЗОЛ 23	м2	3,6	
725	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	м	24,96	
726	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	96	
727	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів	т	0,096	
728	Шліфування поверхні, що відремонтована	м2	5,76	
729	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л) ВУЗОЛ 38	м2	5,76	
730	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	м	28	
731	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	112	
732	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів	т	0,02128	
733	Шліфування поверхні, що відремонтована	м2	1,68	
734	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	31,92	
735	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	77,32	

1	2	3	4	5
736	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см*	м2	9,21	
737	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	7,582	
738	Ґрунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	14,6	
739	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMENTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMENTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	м2	8,7	
740	Полірування мармурових поверхонь	м2	77,32	
741	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, розчиною сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 2,5 см* (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	2,47	
742	Ґрунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтівою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	114,2	
743	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	114,2	
744	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 15 мм)	м2	114,2	
745	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	77,32	
746	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на площадках центральних сходів (витрата 0,5 кг/м2)	м2	1,65	
747	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	7,1755	
	Приміщення XIV, XIУа			
748	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	7,58	
749	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 24 мм)	м2	7,58	
750	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	7,58	
	Приміщення 1-10; 1-49; 2-3; 2-20; 3-1; 3-24; 4-20; 4-21			
751	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	157,67	
752	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	157,67	
753	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	192,83	
	Приміщення 1-25; 1-30б; 1-31			
754	Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	м2	193,9	
755	Улаштування звуко- та гідроізоляція пола від ударного шуму ARSENSL D (полоси 120 мм під лаги) під лаги	м2	193,9	
756	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	193,9	
757	Улаштування першого шару пароізоляції (металізована пароізоляційна мембрана типу Roofer ALUMINIUM 100)	м2	193,9	
758	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	193,9	

1	2	3	4	5
759	Улаштування підкладки SO Cork коркова	м2	193,9	
760	Улаштування покриття з паркетних дощок на цвяхах	м2	193,9	
761	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	80,04	
762	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	м2	198,7	
763	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	198,7	
	Приміщення 1-42; 1-43; 1-44			
764	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,3424	
765	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	23,3	
766	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	23,3	
767	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 20 мм)	м2	16,78	
768	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 до 10 мм	м2	6,52	
769	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	23,3	
770	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	23,3	
771	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	31,76	
	Приміщення 1-46			
772	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	7,13	
773	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 10 мм)	м2	7,13	
774	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	7,13	
	Приміщення 1-30			
775	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,2456	
	Приміщення XXI; 3-17; 4-4; 4-14; 5-3; 5-16			
776	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	249,91	
777	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	249,91	
778	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	203,29	
	Приміщення 3-7; 4-2а; 5-2; 5-16а			
779	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	13,92	
780	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	13,92	
	Приміщення 4-3,4-7,4-8,4-10...4-13,4-15...4-17,5-1, 5-4...5-9,5-13...5-22			
781	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	783,39	
782	Улаштування підкладки SO Cork коркова	м2	783,39	
783	Улаштування покриття з паркетних дощок на цвяхах	м2	783,39	
784	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	568,94	
785	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	м2	827,77	
786	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	827,77	
787	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	49,28	

1	2	3	4	5
788	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	1,673	
789	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	2	
790	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMENTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMENTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	м2	1,31	
791	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	м2	4,49	
792	Полірування мармурових поверхонь	м2	49,28	
793	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м²/л)	м2	49,28	
794	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	м2	6,74	
795	Улаштування плінтусів Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	м2	9,1681	
796	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	49,49	
797	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття, що розтріскане чи замазане розчином, товщ. до 2,5 см*	м2	3,6	
798	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	2,009	
799	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	4,66	
800	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMENTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMENTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	м2	3,8	
801	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	м2	7,62	
802	Полірування мармурових поверхонь	м2	49,49	
803	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м²/л)	м2	49,49	
804	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	м2	13,53	
805	Улаштування плінтусів Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	м2	16,3297	
806	Очищення існуючої керамічної плитки (плитка заводу Бергенгейма) від багатошарових забруднень - миття із застосуванням засобу для очищення керамічної плитки Bagacida розведення концентрату 1:1 (для видалення застарілих нашарувань - обробити та залишити оброблену поверхню на ніч)	м2	8,9	
807	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки)	м	89	
808	Ремонт сколів та подряпин, заповнення заповнення каверн та порожнеч (відсутніх фрагментів): Твердый воск для керамики "Kerami-Fill" колір - білий, піщаний, товщ. до 10 мм із застосуванням паяльника для воску та шпателя	м2	0,45	
809	Чистка та полировка відремонтованих фрагментів	м2	0,45	
810	Шліфування відремонтованих поверхонь	м2	0,45	

1	2	3	4	5
811	Нанесення м'якою тканиною захисного шару, Лак для каменю та плитки Mapei Keraseal, 1 шар витрата - 0,1 - 0,2 кг/м.	м2	8,9	
812	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	37,21	
813	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см*	м2	0,96	
814	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	1,208	
815	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	1,81	
816	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMENTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMENTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	м2	1,08	
817	Полірування мармурових поверхонь	м2	37,21	
818	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	37,21	
819	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на площадках центральних сходів (витрата 0,5 кг/м2)	м2	6,46	
820	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	10,1203	
821	Очищення від сторонніх забруднень прим. XV, XXI, масляних плям і звичайно пилу - миття елементів м'якою тканиною з мікрофібри із застосуванням м'якого мила та чистої води	м2	41,1	
822	Повне очищення елементів огороження сходів від фарбувального шару (вручну, шпателями, скальпелями, щітками)	м2	41,1	
823	Повне очищення елементів дерев'яних перил від фарбувального шару, змивка фарби типу Кітапінтурас Isaval – паста для зняття старої фарби (витрата 3-6 м2/л)	м2	4,36	
824	грунтування поверхні елементів огороження сходів ґрунтовкою Ізакріліко ISAVAL, витрата - для гіпсу-штукатурки: 10-15 м2/л	м2	41,1	
825	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (сколи) методом доіплювання, товщина фрагментів, що відновлюються до 30 мм*, площа фрагменту до 10 см2 (гіпсовий пластичний розчин) або ремонтна штукатурка типу Рона ISAVAL, товщ. шару до 30 мм	м2	1,08	
826	Виведення форми ліпних елементів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 10 «ШТУК 3 ФІНІШ» (Вапняна гладь), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,8 кг на 1м² на 1 мм товщини шару	м2	20,4	
827	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	20,4	
828	Грунтування відремонтованої поверхні елементів огороження сходів ґрунтовкою Ізакріліко ISAVAL, витрата - для гіпсу-штукатурки: 10-15 м2/л	м2	20,4	
829	Підготовка поверхні - нанесення 1 шару фарби Ревісаль Лісо, витрата від 8 – 10 м2/л на 1 шар	м2	41,1	
830	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною венеціанською штукатуркою. Штукатурка декоративна мозаїчна акрилова	м2	29,58	

1	2	3	4	5
831	фарбування гіпсових ліпних елементів огордження сходів фарбою типу КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	м2	11,52	
832	шпатлювання дерев'яних перил у місцях сколів та розсихання елементів шпатлівкою для дерева типу Poliefig (двокомпонентна) перед відновленням венеціанської штукатурки	м2	0,87	
833	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	дм2	712	
834	Очищення металевих ґрат від іржі металевими щітками	м2	1,78	
835	Обезжирення металевих ґрат після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	м2	7,12	
836	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	7,12	
837	Фарбування металевих ґрат, емаль типу ПФ-115	м2	7,12	
838	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т 1 ПОВЕРХ	т	0,3855	
839	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	43,9	
840	Улаштування перегородок на дерев'яному каркасі з обшиванням гіпсокартонними листами у два шари з ізоляційною прокладкою у житлових і громадських будівлях, товщина перегородки 125 мм 2 ПОВЕРХ	м2	51,95	
841	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	14,98	
842	Улаштування перегородок на дерев'яному каркасі з обшиванням гіпсокартонними листами у два шари з ізоляційною прокладкою у житлових і громадських будівлях, товщина перегородки 125 мм	м2	9,29	
843	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу 3 ПОВЕРХ	м2	20,89	
844	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО) 4 ПОВЕРХ	м2	17,02	
845	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,015372	
846	Штукатурення по сітці карнизів та тяг без улаштування каркасу	м2	0,57	
847	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	8,32	
848	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО) САНТЕХПЕРЕГОРОДКИ	м2	95,85	
849	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах 5 ПОВЕРХ	м2	13,1	
850	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО)	м2	46,74	
851	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	11,8	

1	2	3	4	5
	САНТЕХПЕРЕГОРОДКИ			
852	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	м2	5,94	
853	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	38,4	
854	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	57,6	
855	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	38,4	
856	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	57,6	
857	Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм: 14 кг/м2	м2	57,6	
858	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	96	
859	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	96	
860	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	96	
861	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit СТ 42 (RAL 1014) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	96	
862	Очищення каркасних перегородок від штукатурного шару разом із дранню (фрагментарно), товщ. шару 30 мм	м2	6,42	
863	Демонтаж дерев'яних конструкцій перегородки (фрагментарно) товщ. 0,24 мм	м2	3,07	
864	Улаштування перегородки	м2	2,88	
865	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	2,88	
866	Оштукатурювання стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	м2	2,88	
867	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	2,88	
868	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м? поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	2,88	
869	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,88	
870	Розбирання каркасних дерев'яних непоштукатурених перегородок, обшитих дошками	м2	12,3	
871	Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками	м2	12,3	
872	оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	м2	9,5	
873	Розбирання каркасних дерев'яних непоштукатурених перегородок, обшитих дошками	м2	136,23	
874	Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками	м2	136,23	
875	оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	м2	59,9	

1	2	3	4	5
876	Розбирання каркасних дерев'яних непоштукатурених перегородок, обшитих дошками	м2	115,79	
877	Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками	м2	115,79	
878	оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	м2	54,66	
879	Улаштування дерев'яного пандусу	м2	1,74	
880	Антисептування водними сумішами	м2	5,7	
881	Шліфування поверхні	м2	1,74	
882	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	м2	1,74	
883	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	1,74	
884	Установлення каркаса з брусів	м3	1,853	
885	Обшивання каркасних стін дошками обшивки	м2	30,42	
886	Антисептування водними сумішами	м2	135,86	
887	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	м2	30,42	
888	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	30,42	
СТЕЛЯ 1-го поверху				
889	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	46,75	
890	Ґрунтування поверхні стель сумішшю Ceresit СТ-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	м2	27,9	
891	Вирівнювання штукатурного шару шпатлівкою Ceresit СТ 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 1,4 кг/мм)	м2	27,9	
892	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	27,9	
893	Ґрунтування поверхні стель сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	230,2	
894	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	230,2	
895	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	230,2	
896	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	230,2	
897	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою Ceresit IN 51	м2	27,9	
898	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	42,4	
899	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	42,4	
Кесонна стеля				
900	Установлення елементів каркасу із брусів, дошки	м3	4,273	
901	Оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	м2	299,05	
902	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-70-1	м2	299,05	
903	Улаштування підшивки стель вагонкою	м2	72	
904	Обробка стель (клей ПВА D3 Професіональний (середня витрата 100-150 г/м2)	м2	185,9	
905	Шпатлювання поверхні	м2	10,1	
906	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стель за 1 раз	м2	185,9	
907	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стель за 2 рази	м2	185,9	
Приміщення XV				
908	Розчищення від фарбувального шару, що відлущується, шар до 3 мм	м2	5,27	

1	2	3	4	5
909	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	22,54	
910	Шпаклювання поверхні стель шпатлювальною сумішшю типу Ферозіт 340; Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	5,27	
911	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	5,27	
912	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	5,27	
913	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	22,54	
	Ремонт тягнутих поясків по стелям			
914	Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	м2	5,07	
915	Ґрунтування поверхні тріщин сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	5,07	
916	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	5,07	
917	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	5,07	
918	- ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	15,22	
919	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 6019) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	15,22	
	Ремонт тягнутих карнизів під стелею			
920	Розчищення площин тягнутих карнизів по стінам під стелею від попередніх нафарбувань	м2	12,58	
921	Ґрунтування поверхонь карнизів сумішшю сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	м2	12,58	
922	Виведення граней карнизів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0, 5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	12,58	
923	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	12,58	
924	- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	36,47	
925	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	32,37	
926	фарбування елементів карнизів фарбою типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна або Feidal Metallic Farbe золото	м2	4,1	
927	Прокладання лотків (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD)	м	31,5	
928	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 (існуючих)	м	220,53	
	Стеля 2-го поверху			
929	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	66,77	
930	Розшивання тріщин, ширина до 5 мм, глибина до 30 мм;	м2	394,4	
931	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	28,3	

1	2	3	4	5
932	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м ² поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	м2	28,3	
933	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	28,3	
934	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	391,76	
935	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	66,77	
936	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	66,77	
937	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	372,87	
938	Розчищення погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 300 мм від фарбування, що важко видаляється	м	189,04	
939	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	207,35	
940	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	9	
941	Зняття точного профілю пояску, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	11	
942	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	33,29	
943	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	1,7133	
944	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	98,65	
945	Відновлення штукатурних тяг карнизів, поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - ґрунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	м2	36,49	
946	Виведення граней карнизів, поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	36,49	
947	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	36,49	
948	- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	331,72	
949	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні	м2	331,72	
950	Монтаж плит підвісних стель типу Armstrong (у існуючий каркас) - після перевірки та ремонту (у разі необхідності) штукатурного шару стель п	м2	39,9	
951	Прокладання лотків (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD)	м	77,33	
952	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	м	77,33	
	Стеля 3-го поверху			
	Ремонт штукатурного шару стелі			
953	Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм* (для дротів)	м	29,54	
954	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	м2	9,3951	

1	2	3	4	5
955	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,3951	
956	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	292,37	
957	Грунтування проти цвেলі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	16,87	
958	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	8,4	
959	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	8,4	
960	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	275,16	
961	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	м2	219,33	
962	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	174,99	
963	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	44,34	
964	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	м2	44,34	
965	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	538,84	
966	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	538,84	
	Ремонт балки перекриття			
967	Розчищення площин балки від штукатурного шару, що розтрісканий, товщ. шару до 60 мм	м2	3,37	
968	Відновлення штукатурного шару поверхні балки загальна товщина шару до 60 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	м2	3,37	
969	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	8,81	
970	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	м2	3,37	
971	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	3,37	
972	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	10,96	
973	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	10,96	
	Ремонт тягнутих карнизів по стінам під стелею			
974	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	
975	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від попередніх нафарбувань	м2	103,67	
976	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	570,22	
977	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару	м2	81,57	
978	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	37,54	
979	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	3,21	
980	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	318,04	

1	2	3	4	5
981	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обрізок, до 30 мм)	м2	38,63	
982	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	38,63	
983	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - ґрунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми	м2	171,83	
984	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	171,83	
985	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	188,47	
986	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	188,47	
987	- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	234,39	
988	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	364,26	
989	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	21,7	
990	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	11,84	
991	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	11,84	
992	Монтаж плит підвісних стель типу Armstrong (у існуючий каркас) - після перевірки та ремонту (у разі необхідності) штукатурного шару стель п	м2	21,7	
993	Прокладання лотків (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD)	м	213,86	
994	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	м	816,31	
	Ремонт тягнутих поясків по стелям			
995	Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	м2	8,2	
996	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	2,36	
997	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	0,25	
998	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	0,25	
999	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	8,2	
1000	Відновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - ґрунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	м2	0,47	
1001	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	8,67	
1002	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	8,67	
1003	- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	16,84	

1	2	3	4	5
1004	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні Стеля 4-го поверху Ремонт штукатурного шару стелі	м ²	16,84	
1005	Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм* (для дротів)	м	202,05	
1006	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м ² поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	м ²	21,7797	
1007	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м ²	21,7797	
1008	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м ²	м ²	558,04	
1009	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м ²	18,79	
1010	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м ²	10,18	
1011	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м ²	10,18	
1012	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м ²)	м ²	642,91	
1013	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	м ²	528,85	
1014	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м ²	333,11	
1015	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м ²	195,74	
1016	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	м ²	186,61	
1017	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м ²)	м ²	653,09	
1018	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі Ремонт тягнутих карнизів по стінам під стелею	м ²	659,88	
1019	Грунтування проти цвєлі та грибка (антигрибковий захист карнизів (Ceresit СТ-99 , 1 шар);	м ²	22,44	
1020	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м ²	14,8	
1021	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка карнизів антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м ²	14,8	
1022	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від попередніх нафарбувань	м ²	130,85	
1023	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	332,01	
1024	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м ²)	м ²	43,94	
1025	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м ²	33,201	
1026	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м ²)	м ²	209,27	
1027	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обрізк, до 30 мм)	м ²	52,96	
1028	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м ²)	м ²	52,96	

1	2	3	4	5
1029	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - грунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми	м2	98,02	
1030	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	98,02	
1031	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	179,99	
1032	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	179,99	
1033	- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	215,84	
1034	Поліпшене фарбування карнизів акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	215,84	
	Підвісна стеля			
1035	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	35,62	
1036	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	35,62	
1037	Прокладання лотків (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD)	м	172,68	
1038	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	м	1483,44	
	Ремонт тягнутих поясків по стелям			
1039	Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	м2	8,84	
1040	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	2,85	
1041	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	0,1	
1042	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	0,02	
1043	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	8,84	
1044	Відновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	м2	0,57	
1045	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	9,41	
1046	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,41	
1047	- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	17,68	
1048	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	17,68	
	Ремонт балки перекриття			
1049	Розчищення площин балки від штукатурного шару, що розтрісканий, товщ. шару до 30 мм	м2	4,28	
1050	Відновлення штукатурного шару поверхні балки загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	м2	2,5	
1051	Вирівнювання штукатурного шару поверхні балок, загальна товщина шару до 10 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	м2	7,5	

1	2	3	4	5
1052	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	7,5	
1053	Нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	7,5	
1054	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	7,5	
1055	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	7,5	
1056	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	7,5	
	Стеля 5-го поверху			
1057	Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм* (для дротів)	м	227,45	
1058	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	м2	2,7	
1059	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,7	
1060	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	422,72	
1061	Ґрунтування проти цвেলі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	23,74	
1062	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	19,43	
1063	Ґрунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	12,87	
1064	Демонтаж дощок накату, що вологі та уражені грибком	м2	25,3	
1065	Обробка конструкцій перекриття антисептиком W3 Kompozit у 3 шари (витрата не більше 4 м2/л, що відповідає загальній сумарній витраті, без урахування втрат, не менше 250 мл/м2)	м2	75,9	
1066	Монтаж нових дощок накату, 120x20, L=3.32 м (66 шт.)	м2	25,3	
1067	Ґрунтування поверхні стель сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	816,9	
1068	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	м2	703,99	
1069	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	482,29	
1070	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	221,7	
1071	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	м2	216,69	
1072	Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стель	м2	25,3	
1073	Відновлення штукатурного шару поверхні стель із відновленням драні загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	м2	25,3	
1074	Ґрунтування поверхні цегляних стель сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	642,07	
1075	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	646,39	
	Ремонт тягнутих поясків по стелям			
1076	Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	м2	8,84	
1077	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	2,85	
	Ремонт тягнутих карнизів під стелею			
1078	Розчищення площин тягнутих карнизів по стінам під стелею від попередніх нафарбувань	м2	7,96	

1	2	3	4	5
1079	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	42,42	
1080	Зняття точного профілю пояску, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	
1081	Ґрунтування поверхні тріщин сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	4,6	
1082	Заповнення тріщин у поясах (пластичний алебастровий розчин)	м2	0,65055	
1083	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	5,9	
1084	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обрізок, до 30 мм)	м2	5,9	
1085	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	м2	5,9	
1086	Відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - ґрунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми	м2	5,9	
1087	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	м2	23,4	
1088	Відновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (3 шар - ґрунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	м2	10,34	
1089	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	23,4	
1090	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	23,4	
1091	- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	31,67	
1092	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	31,67	
	Підвісна стеля			
1093	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	5,52	
1094	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	5,52	
1095	Прокладання лотків (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD)	м	456,4	
1096	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	м	456,4	
1097	Розчищення площин декоративних ліпних карнизів та розеток на стелях від попередніх нафарбувань (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	26,53	
1098	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	19,44	
1099	Ґрунтування тріщин та очищених ділянок ліпних елементів сумішшю сумішшю типу FEROMAL 15 SILIKATGRUND (витрата 0,1-0,2 л на 1м2)	м2	29,35	
1100	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	1022	
1101	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	0,13265	

1	2	3	4	5
1102	Виведення форми ліпних елементів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 10 «ШТУК 3 ФІНІШ» (Вапняна гладь), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,8 кг на 1м ² на 1 мм товщини шару	м2	0,511	
1103	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	0,511	
1104	Грунтування тріщин та очищених ділянок ліпних елементів сумішшю сумішшю типу FEROMAL 15 SILIKATGRUND (витрата 0,1-0,2 л на 1м2)	м2	0,511	
1105	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою Ceresit IN 51	м2	0,511	
1106	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	134,92	
1107	Укладання плит стельових в каркас стелі Вузол 25	м2	134,92	
1108	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	119,95	
1109	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	289,33	
1110	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	409,28	
1111	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	м2	119,95	
1112	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	289,33	
1113	Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	м2	289,33	
1114	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	м2	409,28	
1115	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	409,28	
1116	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	409,28	
1117	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5—8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	409,28	
1118	Грунтування проти цвেলі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	2,04	
1119	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	1,02	
1120	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	1,02	
1121	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	33,6	
1122	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від попередніх нашарувань із використанням пасти для зняття старої фарби типу Китапинтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - обробка поверхонь для можливості очищення	м2	33,6	
1123	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від попередніх нафарбувань після дії пасти (вручну, стеками, скальпелями)	м2	33,6	

1	2	3	4	5
1124	Повторне нанесення пасти для зняття старої фарби типу Китапінтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - на окремі ділянки, де залишилася фарба	м2	3,56	
1125	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від бруду та киявки (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	3,56	
1126	Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спириті	м2	33,6	
1127	Грунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу	м2	33,6	
1128	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	265	
1129	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	0,192	
1130	Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів	м2	14,15	
1131	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2,5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	м2	33,84	
1132	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	22,15	
1133	Грунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною у аайт-спіритом, у співвідношенні 1:1	м2	33,6	
1134	Облицювальне фарбування - олійною фарбою (за рецептурою нижче) у 1 шар білила цинкові густотерті – 1 кг; білила цинкові сухі – 0,5 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг; віск – 0,1 кг; оліфа натуральна – 0,025 кг; витрата - 100-140 гр/м2	м2	33,6	
1135	Розчищення площин ліпних елементів від бруду та киявки (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	28,02	
1136	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від попередніх нашарувань із використанням пасти для зняття старої фарби типу Китапінтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - обробка поверхонь для можливості очищення	м2	28,02	
1137	Повторне нанесення пасти для зняття старої фарби типу Китапінтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - на окремі ділянки, де залишилася фарба	м2	8,41	
1138	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від бруду та киявки (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м2	8,41	
1139	Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спириті	м2	28,02	
1140	Грунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу	м2	28,02	
1141	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	317	
1142	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	м2	0,2064	
1143	Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів	м2	9,7	
1144	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2,5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	м2	11,7	
1145	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2,5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	м2	16,32	
1146	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,81	

1	2	3	4	5
1147	Грунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною уайт-спіритом, у співвідношенні 1:1	м2	28,02	
1148	Облицювальне фарбування - фарба типу КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	м2	11,52	
1149	Розчищення площин ліпних елементів на стінах від бруду та киявки (вручну, щітками, шпателлями, скальпелями)	м2	11,45	
1150	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист ліпних елементів (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	1,44	
1151	Очищення вручну поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	0,9	
1152	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	0,9	
1153	Розчищення площин ліпних елементів на стінах (капітелі) від попередніх нафарбувань із використанням пасти для зняття старої фарби типу Китапінтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - обробка поверхонь для можливості очищення	м2	1,44	
1154	Розчищення площин ліпних елементів на стінах від попередніх нафарбувань після дії пасти (вручну, стеками, скальпелями)	м2	0,7	
1155	Повторне нанесення пасти для зняття старої фарби типу Китапінтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - на окремі ділянки, де залишилися фарба	м2	0,7	
1156	Розчищення площин ліпних елементів на стінах від попередніх нафарбувань після дії пасти (вручну, щітками, шпателлями, скальпелями)	м2	0,7	
1157	Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спириті	м2	1,44	
1158	Грунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу	м2	1,44	
1159	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм*, площа фрагменту до 1 см2 (гіпсовий розчин пошарово із додаванням 0,3 частини вапняного тіста для сповільнення процесу твердіння, до відновлення товщини)	виріб	17	
1160	Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів	м2	0,17	
1161	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2,5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	м2	1,44	
1162	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	0,58	
1163	Грунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною уайт-спіритом, у співвідношенні 1:1	м2	1,44	
1164	Облицювальне фарбування - фарба типу КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	м2	1,44	
1165	Розчищення площин ліпних елементів (бази колон, пояски Пс-20, Пс-21) на стінах від попередніх нафарбувань, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями)	м2	1,09	
1166	Грунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях відновлення штукатурного шару	м2	1,09	

1	2	3	4	5
1167	Виведення граней поясків шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м ² на 1 мм шару	м2	1,09	
1168	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,09	
1169	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м ²) перед оздобленням	м2	3,45	
1170	Поліпшене фарбування поясків акриловою фарбою типу Ceresit ІN 50 (RAL 9003) у 2 шари, витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні	м2	3,45	
1171	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	м2	12,1	
1172	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	3,77	
1173	Ґрунтування тріщин у поясках сумішшю сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м ²)	м2	0,89	
1174	Закладення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)	м2	3,77	
1175	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м ²), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	м2	12,1	
1176	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м ² на 1 мм шару	м2	12,1	
1177	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	12,1	
1178	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м ²) перед оздобленням	м2	37,76	
1179	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit ІN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л при одношаровому нанесенні	м2	37,76	
1180	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	9	
1181	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	м2	9,03	
1182	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	13,02	
1183	Ґрунтування тріщин у поясках сумішшю сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м ²)	м2	0,89	
1184	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відлущується, шар до 3 мм	м2	6,61	
1185	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист ліпних елементів (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	0,04	
1186	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	0,04	
1187	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною Ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	0,04	
1188	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м ²)	м2	2,06	
1189	Закладення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)	м2	0,0641	
1190	Відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - ґрунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми	м2	6,61	

1	2	3	4	5
1191	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	9,03	
1192	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	9,03	
1193	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,03	
1194	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	27,1	
1195	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit ІN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5—8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	27,32	
1196	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	
1197	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	м2	20,9	
1198	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	13,43	
1199	Ґрунтування тріщин у поясках сумішшю сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	м2	9	
1200	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відлущується, шар до 3 мм	м2	7,2	
1201	Закладення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)	м2	0,06715	
1202	Відновлення штукатурних тяг поясків та карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (ґрунт, до 3 мм) для відновлення геометричної форми	м2	8,54	
1203	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	10,19	
1204	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	29,44	
1205	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	29,44	
1206	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	34,07	
1207	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit ІN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5—8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	м2	34,07	
1208	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	
1209	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	м2	28	
1210	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	м шва	26,82	
1211	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відлущується, шар до 3 мм	м2	12,6	
1212	Ґрунтування тріщин у поясках сумішшю сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	м2	6,46	
1213	Закладення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)	м2	3,16	
1214	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	41,14	

1	2	3	4	5
1215	Відновлення штукатурних тяг поясків та карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (грунт, до 3 мм) для відновлення геометричної форми	м2	12,6	
1216	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	м2	12,6	
1217	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	м2	41,14	
1218	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	41,14	
1219	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	м2	50,41	
1220	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні 1 ПОВЕРХ	м2	50,41	
1221	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см*	м2	1,21	
1222	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	м2	0,61	
1223	Ґрунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	м2	116,61	
1224	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 2,5 см* (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	2,47	
1225	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	м2	114,2	
1226	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 15 мм) 2 ПОВЕРХ	м2	114,2	
1227	Очищення паркету від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	192,43	
1228	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	21,5	
1229	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)	м	369,66	
1230	Циклювання паркету	м2	321,85	
1231	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	м2	55,5	
1232	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	м2	55,5	
1233	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	м2	321,85	
1234	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою	м2	343,35	
1235	Встановлення плінтуса дерев'яного із дуба Кельн 58x20 (pl-19241/4) 20x58 мм	м	32,12	
1236	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	2,57	
1237	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	м2	22,9	
1238	Полірування мармурових поверхонь	м2	22,9	
1239	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	м2	22,9	

1	2	3	4	5
1240	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,3562	
	3 ПОВЕРХ			
1241	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	96,01	
1242	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	9,34	
1243	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)	м	232,58	
1244	Циклювання паркету	м2	541,53	
1245	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	м2	109	
1246	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefig, колір - Дуб	м2	109	
1247	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	м2	488,74	
1248	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою	м2	514,9	
1249	Встановлення плінтуса дерев'яного із дуба Кельн 58x20 (pl-19241/4) 20x58 мм	м	196,98	
1250	Улаштування плінтуса дерев'яного із дуба типу Лодочка 65x35 мм	м	7,24	
	4 ПОВЕРХ			
1251	Очищення паркету від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	20,79	
1252	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	3,03	
1253	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)	м	113,46	
1254	Циклювання паркету	м2	145,45	
1255	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	м2	30,23	
1256	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefig, колір - Дуб	м2	30,23	
1257	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	м2	145,45	
1258	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою	м2	151,46	
1259	Встановлення плінтуса дерев'яного із дуба Кельн 58x20 (pl-19241/4) 20x58 мм	м	38,26	
	прим. 4-9			
1260	Очищення дощок підлоги амфітеатру (сходи для сидіння) від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	м2	27,55	
1261	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки	м	227,4	
1262	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefig, колір - Дуб	м2	2,07	
1263	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	м2	27,55	
1264	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою	м2	27,55	
	5 ПОВЕРХ			
1265	Циклювання паркету	м2	36,24	
1266	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	м2	1,81	

1	2	3	4	5
1267	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	м2	1,81	
1268	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	м2	36,24	
1269	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шліфівкою	м2	36,24	
1270	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58x20 (pl-19241/4) 20x58 мм	м	23,54	
1271	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази 3 поверх	м2	1,84	
1272	Установлення поручнів для інвалідів	шт	3	
1273	Установлення поручнів для інвалідів	шт	3	
1274	Перевезення	т	279,31512	

Склав

Кореницька О. В.

Перевірів

Хесін В. О.



СХВАЛЕНО



Харківський національний університет
мистецтв ім. І. П. Котляревського

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Ліфти

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	
2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	
3	За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-8	
4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	1	
5	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожен зупинку додавати або виключати	ліфт	-1	
6	Монтаж підйомника для інвалідів	шт	1	
7	Пусконаладжувальні роботи підйомника для інвалідів	ліфт	1	
8	Будівельні роботи в приміщенні відділення та шахти ліфта	м2	144	
9	Монтаж та налаштування освітлювального приладу (Світильник, настінний показчик)	шт	25	

Склад

Кореницька О. В.

Перевірив

Хесін В. О.



АРХІТЕКТУРНА ХЕСІНА

ФО-П, АТЕСТОВАНИЙ ЕКСПЕРТ ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ, АТЕСТОВАНИЙ АРХІТЕКТОР В.О.ХЕСІН

Кваліфікаційний сертифікат експерта за напрямком «Технічне обстеження будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) СС3 (внанні наслідки)» - серія АЕ № 006732 (категорія - «Провідний»), виданий 19.01.2022 р. ААБК ВГО АЕБГ СРО АД. Кваліфікаційні сертифікати архітекторів за напрямком «Архітектурне об'єкти проектування» - серія АА № 002620, виданий ААБК Мінрегіону України 13.01.2016 р. за напрямком «Розроблення містобудівної документації» - серія АА № 002621, виданий ААБК Мінрегіону України 13.01.2016 р. Код ЄДРПОУ (ПІ-ОКПІ): 2180315655. Адреса: 61024, м. Харків, вул. Студентська, 20, к. 2. Тел.: (067) 755-17-23, (095) 579-43-51 [Viber, Telegram]. Email: ar.khreshin@ukr.net

**«Інститут мистецтв», пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення (побудована у 1900 р., охор. № 7118-Ха),
м. Харків, майдан Конституції, 11**

Вид будівництва: Реставрація

Замовник: Харківський Національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

**Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою:
м. Харків, майдан Конституції, 11**

Робочий проект

Том 10

Кошторисна документація (5-а черга будівництва)

3423.91/2307-01-11-K.5

Керівник Архітектурної бригади, ФО-П
атестований експерт вищої категорії, архітектор
атестований експерт вищої категорії, архітектор
науковий керівник, інженер-проектувальник
головний архітектор

ФО-П Кореницька О. В.,
атестований
інженер-проектувальник

Академік Української Академії архітектури,
дійсний член ICOMOS - Міжнародної ради з питань
пам'яток і визначних місць,
Правління Національної Спілки архітекторів України, член
Асоціації експертів будівельної галузі,
ХЕСІН В. О.

КОРЕНИЦЬКА О. В.

2024

Взам. інв. №	
Підпис і дата	2024
Інв. № подл.	3423.91/2307-01-11-K-1

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 ЧЕРГА)

Будівництво розташоване на території Харківської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи. КНУ РЕКНрв;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,50	%
4.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,125	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	7,61	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	21,63749	тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	19,321	тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата	1804,529	тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8)	13707,89	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	6421,745	тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -	5085,567	тис.грн.


вартість устаткування -	-	тис.грн.

інші витрати -	275,568	тис.грн.

податок на додану вартість -	1060,610	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Додаток 1. Структурні параметри".



Хесін В. О.



Кореницька О. В.

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)

СХВАЛЕНО

Декан

Головний бухгалтер Н.О.

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 6421,745 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.



(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 ЧЕРГА)

Складений за поточними цінами станом на 6 травня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 черга)	4346,466	-	-	4346,466
		Разом по главі 2:	4346,466	-	-	4346,466
		Разом по главах 1-7:	4346,466	-	-	4346,466
		Разом по главах 1-8:	4346,466	-	-	4346,466

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.30]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на здійснення науково-технічного супроводу	-	-	28,106	28,106
		Разом по главі 9:	-	-	28,106	28,106
		Разом по главах 1-9:	4346,466	-	28,106	4374,572
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	43,746	43,746
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	65,619	65,619
		Разом по главі 10:	-	-	109,365	109,365
5	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	19,280	19,280
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	29,979	29,979
		Разом по главі 12:	-	-	49,259	49,259
		Разом по главах 1-12:	4346,466	-	186,730	4533,196
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	164,672	-	-	164,672
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	84,170	84,170
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	108,662	-	4,668	113,330
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	465,767	-	-	465,767
		Разом	5085,567	-	275,568	5361,135
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1060,610	1060,610
1	2	3	4	5	6	7
		Всього за наданим кошторисному розрахунку	5085,567	-	1336,178	6421,745

Керівник проекту

Хесін В. О.

Головний інженер

Хесін В. О.

Керівник відділу

Кореницька О. В.

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 ЧЕРГА)

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	6421,74500
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис. грн.	5085,56700
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн.	0
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн.	1336,17800
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	6421,74500
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	6421,74500
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	5361,13500
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	5361,13500
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	5361,13500
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	4533,19600
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис. грн.	4346,46600
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис. грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис. грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис. грн.	0
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	186,73000
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис. грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	0
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	5085,56700
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	28,10600
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	4346,46600
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	4346,46600
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	4346,46600
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4346,46600
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0

1	2	3
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3485,08400
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3485,08400
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	100,60900
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	0,91500
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,91054
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	54,06817
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	8,63514
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	2,21380
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1,69145
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	27,09000
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	1804,52900
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1481,49200
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	27,09000
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1508,58200
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	295,94700

1	2	3
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	295,94700
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,76500
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	127,75000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	80,52000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	1902,98300
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	30,20300
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	36,06261
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	35,37332
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	164,67200
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	164,67200
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	84,17000
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	108,66200
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	4,66800
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0

1	2	3
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	465,76700
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	1060,61000
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	861,38200
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	861,38200
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	21,63749
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	19,32084
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	21,63749
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	21,63749
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	2,31665
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	18,99109
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,32975
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,32975
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	2,31665
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусканалагоджувальні роботи, тис. люд. год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00839
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,50000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,00000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	420,89400
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	396,97500
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	17,17200
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	144,54100
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	6,74700
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	5,84293
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	58,08500
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудовітність прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00318
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,28526
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00184
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,16613
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	13707,89000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	170,25000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1836,17333
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	30,21968
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	35,37332
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
 $= П23+П23Г+П713+П6 = 4374,572$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 $П713\_ТУ = 0,000$

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
 $= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (4374,572 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 65,619$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

1. Вихідні дані

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
 КОД=0;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23=4346,466$;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 $П26=0$;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
 $П62=0$;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
 $П248=0$;
- п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23Г=0$;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 $П713=0$;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
 $П234=0$;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
 $КС1451=1,125$;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
 $КС1452=1,086$;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
 $МДЦ=4,19$;

- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
 $КС145МТЦ=0$;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
 $КС145\_0=1,125$;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
 $КС1450\_1=1$;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
 $КС145ТБ=8,5$;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
 $КС145МП=11,32$;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145Д\_Н=1$;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $КС1453=1,071$;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1454=2$;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів $КС145Д\_Н$ і $КС145МП$: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо $КС145Д\_Н = 1$, то $КС145МП$ повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за $КС145МТЦ$ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|11,32-4,19|-(11,32-4,19))*W(|11,32-0|-(11,32-0))=1$;

- p2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- p2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- p2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- p2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(|p1.16+p1.15-12|+(p1.16+p1.15-12))+V(|p1.16+p1.15-24|+(p1.16+p1.15-24))=V(|11,32+8,5-12|+(11,32+8,5-12))+V(|11,32+8,5-24|+(11,32+8,5-24))=1$;
- p2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(11,32+8,5)*W(1)+12*V(1)=12$;
- p2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(11,32+8,5-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=7,82$;
- p2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))+12*W(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))=(11,32+8,5-24-1*W(11,32+8,5-37))*W(1-2)*V(|36-11,32-8,5|+(36-11,32-8,5))+12*W(|36-11,32-8,5|+(36-11,32-8,5))=0$;
- p2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,125-1)*((1*(12-4,19+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0918$;
- p2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9+(p1.14-1)=1,0918+(1-1)=1,0918$;
- p2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
 $W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,0918+V(1-2)*(1+(1,125-1)*(11,32-(4,19*1+0*0))/12)=1,0742708$;
- p2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,0742708+W(1-2)*(1,0918+(1,125-1)*11,32/12)=1,0743$;
- p2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0743+(1,125-1)*(12-11,32)/12=1,0814$;
- p2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*p2.13=V(1)*1,0814=1,0814$;
- p2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(1)*(1,0814+(1,086-1)*7,82/12)=1,1374$;
- p2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*p2.15=W(1-2)*1,1374=0$;
- p2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,071-1)*0/12)=0$;
- p2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $p2.6-p1.16=12-11,32=0,68$;

- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*0,68/8,5=0,08$;
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,08)+W(1-2)*(1-0,08)*(1-0/(7,82+0)))=0,92$;
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*0,68/8,5=0$;
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(7,82+0)))=1$;
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5)*p2.19=(4346,466-V(0)*(0+0+0))*0,08=347,717$;
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5)*p2.20=(4346,466-V(0)*(0+0+0))*0,92=3998,749$;
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5)-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((4346,466-V(0)*(0+0+0))-3998,749-347,717)*W(1-2)=0$;
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.21=(0*W(0)+0*V(0))*0=0$;
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.22=(0*W(0)+0*V(0))*1=0$;
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((0*W(0)+0*V(0))-0-0)*W(1-2)=0$;
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.19=0*0,08=0$;
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.20=0*0,92=0$;
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6-p2.29-p2.30)*W(p2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0$;
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.9-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,125-0,1)*W(1-1)=1$;
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.10-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,086-0,1)*W(1-1)=0,5$;
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.18-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,071-0,1)*W(1-1)=0,5$;

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Гірничі роботи

$$(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1))))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0814-1)+(1,0743-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,1374-1)+(1,0814-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))))*1*1=0;$$

Будівельні роботи

$$(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1))))*п2.4*п2.1=(1*347,717*((1,0814-1)+(1,0743-1)*V(1-1))+0,5*3998,749*((1,1374-1)+(1,0814-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))))*1*1=465,767;$$

Устаткування

$$п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1))))*п2.4*п2.1=((1,0814-1)+(1,0743-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,1374-1)+(1,0814-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))))*1*1=0;$$



Кореницька О. В.

Хесін В. О.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П123

Кошторисна вартість комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації**1. Вихідні дані**

- п.1.1. Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:
 $P23 = 4346,466$;
- п.1.2. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:
 $P713 = 0$;
- п.1.3. Інші витрати по главах 1-9, тис.грн.:
 $P6 = 28,106$;
- п.1.4. Коефіцієнт, що призначається залежно від стадії проектування(для "ТЕО", "ТЕР", "ЕП" - коефіцієнт 0,6, для "П" - коефіцієнт 1, для "РП" - коефіцієнт 1, а також що враховує (у разі проведення повторної експертизи) застосування коефіцієнта від 0,1 до 0,7, який встановлюється залежно від питомої ваги кошторисної вартості проектних рішень, що відкориговані з урахуванням зауважень, наведених у висновку попередньої експертизи:
 $ИНП123 = 1,1$;
- п.1.5. Параметр Н123, що визначає напрями, за якими здійснюється експертиза проекту будівництва: за всіма напрямками, Н123=1; з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, Н123=2; за напрямом правильності визначення кошторисної вартості будівництва, Н123=3; комплексна: експертиза кошторисної частина, а також з питань міцності, надійності та довговічності (тільки для КСС=1), Н123=4:
 $H123 = 1$;
- п.1.6. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)
 $KCC = 3$;
- п.1.7. Показник кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 1 людину-день (Таблиця 3 Додатку 7 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.)
 $KBПВР = 1,78$;
- п.1.8. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:
 $Звд = 12558,8$;
- п.1.9. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток 1 Настанови для ПВР), грн:
 $Зуп = 10628,39$;
- п.1.10. Питома вага заробітної плати в структурі експертної організації:
 $Пзпе = 1$;
- п.1.11. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:
 $Ввідр = 0,22$;
- п.1.12. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:
 $I6 = 1$;
- п.1.13. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:
 $Iy = 1$;

2. Розрахунок

- п.2.1. Відсоток вартості обладнання у вартості будівництва за підсумком глав 1-9, %:
 $= p1.2 / (p1.1 + p1.2 + p1.3) * 100 = 0 / (4346,466 + 0 + 28,106) * 100 = 0$;

п.2.2. Частина вартості обладнання, що враховується в розрахунковій базі, %:

= 0;

п.2.3. Розрахункова база, тис.грн.:

= $p_{1.1} + p_{1.2} * p_{2.2} / 100 = 4346,466 + 0 * 0 / 100 = 4346,466$;

п.2.4. Коефіцієнт збільшення вартості експертизи:

= $(1 + (1 + p_{1.11}) * p_{1.10} * (p_{1.8} / p_{1.9} - 1)) / (p_{1.1} * p_{1.12} / (p_{1.1} + p_{1.2}) + p_{1.2} * p_{1.13} / (p_{1.1} + p_{1.2})) = (1 + (1 + 0,22) * 1 * (12558,8 / 10628,39 - 1)) / (4346,466 + 0) + 0 * 1 / (4346,466 + 0) = 1,222$;

п.2.5. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

= 2000;

п.2.6. Кінцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

= 5000;

п.2.7. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:

= 0,443;

п.2.8. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:

= 0,298;

п.2.9. Розрахунковий відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:

= $p_{2.8} - (p_{2.8} - p_{2.7}) * (p_{2.6} - p_{2.3}) / (p_{2.6} - p_{2.5}) = 0,298 - (0,298 - 0,443) * (5000 - 4346,466) / (5000 - 2000) = 0,33$;

п.2.10. Кошторисна вартість експертизи за всіма напрямками (за відсотковим показником), тис. грн.:

= $p_{2.3} * p_{2.9} * p_{2.4} / 100 * p_{1.4} = 4346,466 * 0,33 * 1,222 / 100 * 1,1 = 19,28031$;

п.2.11. Мінімальна вартість експертизи (згідно примітки 2 Додатку 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво)

= $2 * p_{1.7} = 2 * 1,78 = 3,56$;

п.2.12. Параметр, керуючий вибором значення вартості експертизи:

= $F(p_{2.10} / p_{2.9}) = F(19,28031 / 0,33) = 0$;

п.2.13. Вартість експертизи проекту будівництва, прийнята до розрахунку, тис.грн:

= $p_{2.10} * W(p_{2.12}) + p_{2.11} * V(p_{2.12}) = 19,28031 * W(0) + 3,56 * V(0) = 19,28$;

Примітка:

Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 ЧЕРГА)

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$\Pi_{73} = 21,63749;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$\Pi_{731D} = 21,63749;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$\Pi 736 - \Pi 57 = 2,31665 - 0 = 2,31665;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$\Pi_{11}E = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$\Pi_{731H} = 0$:

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$n_{1.2} - n_{1.3} + n_{1.5} = 21,63749 - 2,31665 + 0 = 19,32084;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$n1.1 - n1.2 - n1.4 = 21,63749 - 21,63749 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$n_{2.2} / (n_{2.1} - n_{1.5}) = 0 / (19,32084 - 0) = 0;$$

Кошторис-ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст-кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст-кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст-кість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст-кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 черга)	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- ремонтні та реставраційні, вартість яких визначається за збірниками №№ 4, 6, 7, 10, 11,16,19, 21	19,12801	2,29350	-	-	21,42151	7,65	163,87455
	- реставраційно відновлювальні (крім збірників №№ 4, 6, 7, 10, 11,16,19, 21)	0,19283	0,02315	-	-	0,21598	3,69	0,79697
	Разом:	19,32084	2,31665	-	-	21,63749	7,61047	164,67200

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$164,672 * \text{ИНП130} = 164,672 * 1 = 164,672;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 3,89;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 21,63749;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$$= п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП147 = 3,89 * (21,63749 + 0) * 1 = 84,17.$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)1. Вихідні дані

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:

C1541 = 20;

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:

C1621 = 7;

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:

П13 = 5361,135;

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:

П249001 = 0;

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:

П235002 = 0;

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:

П154001 = 58,085;

у тому числі:

- Кошти на здійснення науково-технічного супроводу (П981) = 28,106

- Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 29,979

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:

= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 5361,135 - 0 - 0 - 58,085 = 5303,05;

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.

Інші витрати:

= п2.1 * п1.1 / 100 + п1.5 * п.1.2 / 100 = 5303,05 * 20 / 100 + 0 * 7 / 100 = 1060,61;

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 ЧЕРГА)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 черга)

Кошторисна вартість об'єкта	4346,466 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	21,63749 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1804,529 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 6 травня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Реставрація фасадів будівлі	4346,466	-	4346,466	21,63749	1804,529	-
		Всього:	4346,466	-	4346,466	21,63749	1804,529	-

Головний архітектор проекту

Хесін В. О.

Керівник відділу


Кореницька О. В.

Склад

Кореницька О. В.

Перевірив

Хесін В. О.

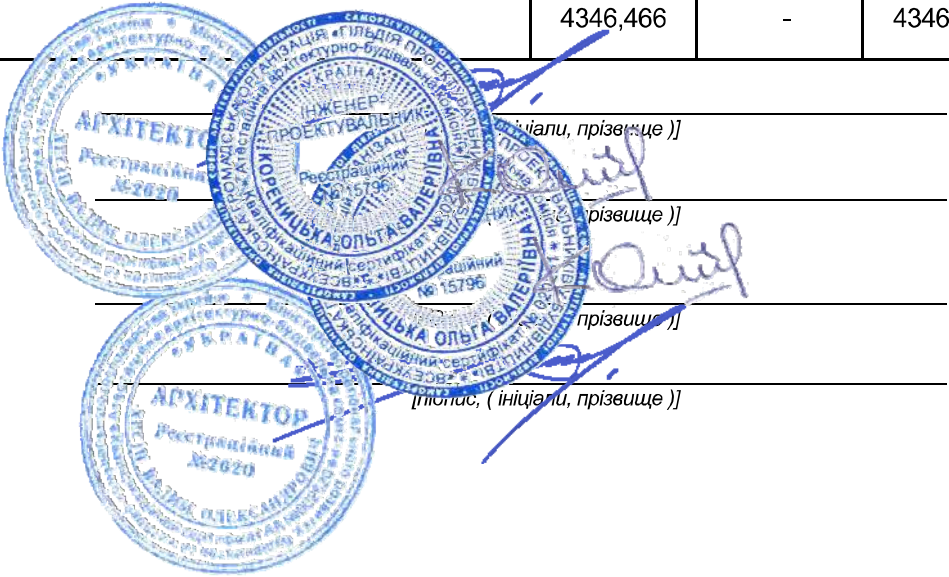

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Реставрація фасадів будівлі	<u>18,99109</u> 1481,492	<u>-</u> -	<u>0,32136</u> 26,325	<u>0,00839</u> 0,765	<u>-</u> -	<u>19,32084</u> 1508,582	<u>2,31665</u> 295,947	<u>21,63749</u> 1804,529
	Реставрація фасадів будівлі	<u>18,99109</u> 1481,492	<u>-</u> -	<u>0,32136</u> 26,325	<u>0,00839</u> 0,765	<u>-</u> -	<u>19,32084</u> 1508,582	<u>2,31665</u> 295,947	<u>21,63749</u> 1804,529

Склад

Кореницька О. В.

Перевірив

Хесін В. О.



Загальновиробничі витрати на будову

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 ЧЕРГА)


Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 черга)	19320,84	2316,65	295947	1508582	396975	144541	23919	861382
Разом:		19320,84	2316,65	295947	1508582	396975	144541	23919	861382

Склад

Кореницька О. В.

Перевіряє

Хесін В. О.

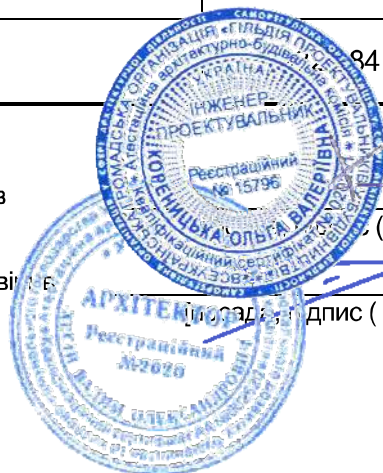

(ініціали, прізвище)]

(ініціали, прізвище)]

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 ЧЕРГА)
3423.91/307-01-11-АБ2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Реставрація фасадів будівлі

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4346,466 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 21,63749 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1804,529 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (грат)	1т	0,28495	<u>8546,50</u> 5737,76	<u>2808,74</u> 390,25	2435	1635	<u>800</u> 111	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>17,69</u> 1,06
2	КБ20-40-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення кондиціонерів ежекційних	10шт	1,5	<u>1172,33</u> 1097,55	<u>74,78</u> 22,36	1758	1646	<u>112</u> 34	<u>12,9200</u> 0,2713	<u>19,38</u> 0,41
3	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (супутникова антена)	1т	0,0046	<u>8546,50</u> 5737,76	<u>2808,74</u> 390,25	39	26	<u>13</u> 2	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>0,29</u> 0,02
4	КР20-39-3	Знімання канатних систем (Знімання кабелів з фасаду (із подальшим відновленням) (3 канатних системи до 10 дротів))	1 зніман	10	<u>34,19</u> 34,19	<u>-</u> -	342	342	<u>-</u> -	<u>0,3700</u> -	<u>3,7</u> -
5	КБ10-25-4 к=0,8; к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Установлення відливів	100м	3,7143	<u>1981,11</u> 1881,69	<u>92,12</u> 58,39	7358	6989	<u>342</u> 217	<u>25,1160</u> 0,6679	<u>93,29</u> 2,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж металевих звхисних сіток, м/к вивески)	1т	0,7396	<u>8546,50</u> 5737,76	<u>2808,74</u> 390,25	6321	4244	<u>2077</u> 289	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>45,93</u> 2,75
7	КР20-12-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (Демонтаж металоконструкцій козирка магазину)	1т	0,1844	<u>6568,02</u> 4475,21	<u>2092,81</u> 302,76	1211	825	<u>386</u> 56	<u>48,4330</u> 2,8848	<u>8,93</u> 0,53
8	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	11,0843	<u>8791,01</u> 5359,93	-	97442	59411	-	<u>72,5000</u> -	<u>803,61</u> -
9	КР20-5-2 к=2	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань	100м2	11,0843	<u>1629,42</u> 1629,42	-	18061	18061	-	<u>22,0400</u> -	<u>244,3</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							134967	93179	<u>3730</u> 709		<u>1237,12</u> 7,25
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							134967 38058 93888 54608 148,51 18971 189575				

Всього по розділу 1							189575				
Розділ 2. Монтаж відливів											
10	КР20-29-1	Улаштування штробы для закладення відливу	10м	28,386	<u>238,54</u> 233,66	-	6771	6633	-	<u>3,3500</u> -	<u>95,09</u> -
11	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,9379	<u>14772,43</u> 5181,47	<u>172,38</u> 153,49	13855	4860	<u>162</u> 144	<u>69,1600</u> 1,9992	<u>64,87</u> 1,88
12	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	3,9628	<u>2534,28</u> 2515,81	<u>18,47</u> 16,45	10043	9970	<u>73</u> 65	<u>33,5800</u> 0,2142	<u>133,07</u> 0,85
13	& С121-229-1-В1 варіант 1	Відлив (оцинковане залізо із полімерним покриттям - колір коричневий)	м	435,908	<u>262,32</u> -	-	114347	-	-	-	-
14	& С113-2083-3	Прижимна пластина	м	27,54	<u>86,78</u> -	-	2390	-	-	-	-
15	КР20-27-1	Свердлення отворів	100шт	8,8	<u>663,50</u> 647,60	-	5839	5699	-	<u>8,8700</u> -	<u>78,06</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ9-75-2	Виготовлення кистилів покрівельних	т	0,22743	<u>22373,91</u>	<u>5241,58</u>	5088	3223	<u>1192</u>	<u>176,0000</u>	<u>40,03</u>
					14171,52	381,02			87	4,1760	0,95
17	C111-1130 варіант 1	Тонколистовий прокат товщ. 5 мм	т	0,241075	<u>29958,14</u>	-	7222	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
18	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	13,02	<u>932,83</u>	-	12145	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& C111-1678-5 варіант 1	Гідроізоляційна бітумна стрічка типу ЛБД (ФА) 50 мм*12м бутилова Butylplast	м	27,54	<u>14,94</u>	-	411	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& C111-196-2 варіант 1	герметик Sikaflex – 11FC 600 мл	шт	43,228	<u>422,42</u>	-	18260	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							196371	30385	<u>1427</u>		<u>411,12</u>
									296		3,68
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							196371				
							164559				
							30681				
							18100				
							49,78				
							6359				
							214471				

Всього по розділу 2							214471				
Розділ 3. Відновлення цегляної кладки шляхом бандажування											
21	КР11-50-1	Очищення площин від пилу, уламків та шарів цегли, що відшаровуються (до 20 мм)	100м2	0,0724	<u>4463,76</u>	<u>412,47</u>	323	293	<u>30</u>	<u>60,9400</u>	<u>4,41</u>
					4051,29	117,27			8	1,3038	0,09
22	КР12-27-1	Грунтування цегляного мурування Ceresit СТ-17 Супер , включаючи торці фрагментів	100м2	0,0938	<u>1868,02</u>	<u>139,23</u>	175	57	<u>13</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,78</u>
					608,90	37,97			4	0,4715	0,04
23	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,022027	<u>8872,95</u>	<u>905,13</u>	195	176	<u>19</u>	<u>102,4800</u>	<u>2,26</u>
				85	7967,82	210,62			5	1,9880	0,04
24	C111-1853-2 варіант 1	Цвяхи мідні 3,0х70 мм	т	0,006823	<u>1397710,3</u>	-	9538	-	-	-	-
				85	<u>2</u>	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
25	C111-801 варіант 1	Дріт мідний 3 мм	т	0,015204	<u>565360,89</u>	-	8596	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КР11-26-3	Відновлення цеглин Ceresit СТ-29, товщ. до 20 мм витрата* сухої суміші: приблизно 1,8 кг/м 2 на 1 мм товщини шару	100м2	0,0724	<u>11153,82</u> 10652,43	<u>110,21</u> 93,36	808	771	<u>8</u> 7	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>9,22</u> 0,08
27	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	260,64	<u>9,50</u> -	-	2476	-	-	-	-
28	КР12-27-1 к=2	Грунтування поверхонь ґрунтовкою Ceresit СТ 17 у два шари методом «мокрый по сухому»	100м2	0,0724	<u>3736,05</u> 1217,81	<u>278,46</u> 75,93	270	88	<u>20</u> 5	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>1,21</u> 0,07
29	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання поверхні (шпатлювання) Ceresit СТ-225, товщ. до 3 мм витрата* сухої суміші: приблизно 1,4 кг/м 2 на 1 мм товщини шару	100м2	0,0724	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	567	497	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>6,4</u> -
30	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	10,136	<u>17,26</u> -	-	175	-	-	-	-
31	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0724	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	296	295	<u>1</u> -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>3,58</u> 0,01
32	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	20,272	<u>17,26</u> -	-	350	-	-	-	-
33	КР12-27-1	Грунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit СТ 17 у один шар	100м2	0,0724	<u>1868,02</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	135	44	<u>10</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,6</u> 0,03
34	КР12-49-6	Фарбування під колір цегли Ceresit СТ-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6) у 2 шари витрата при одношаровому нанесенні: для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л	100м2	0,0724	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	291	278	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>3,57</u> -
35	С111-334 варіант 6	Фарба Ceresit СТ-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6)	т	0,00181	<u>344420,93</u> -	-	623	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							24818	2499	<u>101</u> 32		<u>32,03</u> 0,36
Разом будівельні роботи, грн.							24818				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							22218				
всього заробітна плата, грн.							2531				
Загальновиробничі витрати, грн.							1446				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,9				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							498				
Всього будівельні роботи, грн.							26264				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					26264				
		Розділ 4. Ремонтно-реставраційні роботи									
36	KP3-46-1	Розчищення швів в цегляній кладці, які висипались під впливом атмосферного опадів, шов глибиною до 20 мм, висота шва до 12 мм	100 м2	2,198508	<u>6444,59</u> 6442,40	-	14168	14164	-	<u>88,2400</u>	<u>194</u>
37	KP11-51-1	Очищення стін від пухких продуктів корозії, від бруду: Обробка поверхні піскоструминним методом	100м2	15,3957	<u>5432,47</u> 2001,39	<u>3352,86</u> 919,21	83637	30813	<u>51620</u> 14152	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>401,37</u> 175,86
38	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	2,1146	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	5029	1288	<u>294</u> 80	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>17,64</u> 1
39	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	1,269	<u>1952,52</u> 1952,52	-	2478	2478	-	<u>29,3700</u>	<u>37,27</u>
40	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	1,269	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	3018	773	<u>177</u> 48	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>10,58</u> 0,6
41	KP20-38-1	Подряпання із виконанням надрізів у фарбувальному шарі перед нанесенням основного засобу, за допомогою металевої щітки	м2	3,12	<u>22,81</u> 18,61	-	71	58	-	<u>0,2800</u>	<u>0,87</u>
42	KP12-65-15	Очищення поверхні перед нанесенням основного засобу за допомогою мильного розчину або універсального будівельного очисника для цегляних поверхонь типу Sikagard – S із нанесенням в 1 шар, витрата: при одношаровому нанесенні 5-8 м2/л;	100м2	0,0312	<u>2819,42</u> 2819,42	-	88	88	-	<u>42,4100</u>	<u>1,32</u>
43	C111-1292-1 варіант 5	Універсальний будівельний очисник для цегляних поверхонь типу Sikagard – S	кг	0,624	<u>92,45</u> -	-	58	-	-	-	-
44	KP12-64-1	Ретельне змивання водою мильного розчину або очищувача	100м2	0,0312	<u>587,07</u> 581,70	-	18	18	-	<u>8,7500</u>	<u>0,27</u>
45	KP12-65-15	Видалення фарбувального шару засобом типу Китапінтурас, Isaval - паста для зняття старої фарби, витрата: 3-6 м2/л.	100м2	0,0312	<u>2819,42</u> 2819,42	-	88	88	-	<u>42,4100</u>	<u>1,32</u>
46	C111-1292-1 варіант 4	змивка фарби типу Китапінтурас Isaval	кг	0,78	<u>1020,65</u> -	-	796	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КР12-27-1 к=2	Грунтування поверхонь ґрунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрый по сухому»	100м2	15,3957	<u>3736,05</u> 1217,81	<u>278,46</u> 75,93	57519	18749	<u>4287</u> 1169	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>256,8</u> 14,52
48	КР11-50-3	Очищення поверхонь виступаючих частин фасаду від залишків ц.п. розчину, що розкрошився, товщ. шару до 20 мм*	100м2	0,0311	<u>5708,93</u> 5296,46	<u>412,47</u> 117,27	178	165	<u>13</u> 4	<u>79,6700</u> 1,3038	<u>2,48</u> 0,04
49	КР12-27-1 к=2	Грунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	0,1168	<u>1660,30</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	194	71	<u>16</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,97</u> 0,06
50	КР11-26-3	Ремонт сколів та каверн горизонтальних площин виступаючих елементів фасаду сумішшю Ceresit CT-29, товщ. до 20 мм (витрата* сухої суміші: 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	100м2	0,1168	<u>11098,27</u> 10652,43	<u>110,21</u> 93,36	1296	1244	<u>13</u> 11	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>14,87</u> 0,13
51	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	420,48	<u>9,50</u> -	<u>-</u> -	3995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання поверхні (шпатлювання) Ceresit CT-225, товщ. до 3 мм витрата* сухої суміші: приблизно 1,4 кг/м 2 на 1 мм товщини шару	100м2	0,1168	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	1162	1049	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>13,49</u> 0,01
53	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	16,352	<u>17,26</u> -	<u>-</u> -	282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1168	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	477	476	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>5,77</u> 0,01
55	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	32,704	<u>17,26</u> -	<u>-</u> -	564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КР12-27-1	Грунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit CT 17 у один шар	100м2	0,1168	<u>1868,02</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	218	71	<u>16</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,97</u> 0,06
57	КР12-49-6	Фарбування під колір цегли Ceresit CT-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6) у 2 шари витрата при одношаровому нанесенні: для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л	100м2	0,1168	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	470	448	<u>-</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>5,76</u> -
58	С111-334 варіант 6	Фарба Ceresit CT-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6)	т	0,00292	<u>344420,93</u> -	<u>-</u> -	1006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Нанесення приготовленого розчину MasterSeal® 525 (цементно-акриловий гідроізоляційний склад) спеціальною щіткою Thoro Brush або шпателем у 3 шари у перпендикулярному напрямку один до одного	100м2	0,649	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	6455	5827	<u>3</u> 3	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>74,95</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C111-2015-6 варіант 1	Розчин MasterSeal® 525	кг	97,35	<u>147,05</u>	-	14315	-	-	-	-
61	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,649	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	2650	2643	<u>5</u> 4	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>32,06</u> 0,05
62	C111-2015-6 варіант 1	Розчин MasterSeal® 525	кг	162,25	<u>147,05</u>	-	23859	-	-	-	-
63	КР12-66-1	Грунтування поверхні фасадів засобом захисту від капілярної вологи типу Ceresit СО- 81 або MasterProtect Н 303	100м2	15,3957	<u>660,75</u> 537,82	-	10173	8280	-	<u>8,0900</u>	<u>124,55</u>
64	C111-2002-7	Засіб для захисту від капілярної вологи Ceresit СО 81	л	615,828	<u>268,96</u>	-	165633	-	-	-	-
65	КР11-26-3	<i>Реставрація (розширення) швів в цегляній кладці, які висипались під впливом атмосферного опадів та були очищені в процесі ремонтних робіт Ceresit Ст-29, шов увігнутий глибиною до 20 мм, висота шва до 12 мм (Витрата* сухої суміші: приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)</i>	100м2	2,198508	<u>11098,27</u> 10652,43	<u>110,21</u> 93,36	24400	23419	<u>242</u> 205	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>279,94</u> 2,42
66	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	7914,628	<u>9,50</u>	-	75189	-	-	-	-
67	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхні фасадів та декоративних елементів	100м2	15,3957	<u>2819,42</u> 2819,42	-	43407	43407	-	<u>42,4100</u>	<u>652,93</u>
68	КР12-48-7	<i>Покриття цегляної кладки стін алкідним фасадним лаком «ИЗАРОК» для натурального каменю, цегли (виробник - завод «PINTURAS ISAVAL», Іспанія) у 2 шари</i>	100м2	15,3957	<u>3793,14</u> 3789,61	<u>1,11</u> 0,94	58398	58344	<u>17</u> 14	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>614,6</u> 0,17
69	C111-1659-1 варіант 4	Лак «ИЗАРОК» для натурального каменю, цегли (виробник - завод «PINTURAS ISAVAL», Іспанія)	т	0,392590	<u>339247,54</u> 35	-	133185	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							734474	213961	<u>56705</u> 15700		<u>2744,78</u> 194,96
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							734474				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							463808				
всього заробітна плата, грн.							229661				
Загальновиробничі витрати, грн.							131132				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							352,75				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							45062				
Всього будівельні роботи, грн.							865606				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					865606				
		Розділ 5. Віконні ґрати									
70	КБ9-75-2	Виготовлення віконних ґрат	т	1	<u>22373,91</u>	<u>5241,58</u>	22374	14172	<u>5242</u>	<u>176,0000</u>	<u>176</u>
					14171,52	381,02			381	4,1760	4,18
71	С113-4 варіант 1	Труби сталеві профільні 40x20x2 мм	м	25,5778	<u>98,70</u>	-	2525	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	С111-1131 варіант 1	Тонколистовий прокат товщ. 3 мм	т	0,005692	<u>30342,18</u>	-	173	-	-	-	-
				2	-	-			-	-	-
73	С111-964 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі квадратний, 10 мм	т	0,062911	<u>47179,77</u>	-	2968	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	КР20-27-1	Свердлення отворів у металевих пластинах	100шт	0,38	<u>663,50</u>	-	252	246	-	<u>8,8700</u>	<u>3,37</u>
					647,60	-			-	-	-
75	КР20-12-1	Монтаж ґрат віконних	1м	0,10943	<u>12428,75</u>	<u>4012,48</u>	1360	897	<u>439</u>	<u>88,7100</u>	<u>9,71</u>
					8196,80	557,51			61	5,3174	0,58
76	С111-1904 варіант 1	Оцинкований анкер для каменю з гайкою однорозпірний М6/8 х 130 мм	шт	38	<u>6,13</u>	-	233	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0572	<u>1902,79</u>	<u>94,91</u>	109	29	<u>5</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,31</u>
					501,16	6,78			-	0,0828	-
78	КР12-31-6	Фарбування металевих ґрат, емаль типу ПФ-115	100м2	0,0572	<u>9596,13</u>	-	549	377	-	<u>85,9100</u>	<u>4,91</u>
					6595,31	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					30543	15721	<u>5686</u>		<u>194,3</u>
									442		<u>4,76</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					30543				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9136				
		всього заробітна плата, грн.					16163				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9021				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3051				
		Всього будівельні роботи, грн.					39564				

		Всього по розділу 5					39564				
		Розділ 6. Вузол 46									

Розділ 7. Реставраційні роботи
Фрагмент фасаду № 1.Карнизи (профіль 1 та профіль 2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	KP12-65-10	Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,2031	<u>3345,94</u> 3345,94	-	680	680	-	<u>50,3300</u>	<u>10,22</u>
89	KP11-50-2	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане, товщ. шару до 20 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,1354	<u>3931,26</u> 3518,79	<u>412,47</u> 117,27	532	476	<u>56</u> 16	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>7,17</u> 0,18
90	KB12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	2	<u>1036,09</u> 206,08	-	2072	412	-	<u>2,5000</u>	<u>5</u>
91	KP12-27-1	Грунтування проти цвेलі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,04	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	95	24	<u>6</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,33</u> 0,02
92	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,017	<u>1952,52</u> 1952,52	-	33	33	-	<u>29,3700</u>	<u>0,5</u>
93	KP12-27-1	Грунтування проти цвेलі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,017	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	40	10	<u>2</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,14</u> 0,01
94	KB3-14-1	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм у карнизах (вручну скальпелями, шпателями тощо)	10м	1,99	<u>154,42</u> 152,74	-	307	304	-	<u>2,1500</u>	<u>4,28</u>
95	KP12-27-1	ґрунтування тріщин у карнизах сумішшю Ceresit Cm-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м² на 1 шар),	100м2	0,028	<u>1868,02</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	52	17	<u>4</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,23</u> 0,01
96	KP20-37-1	Закладення тріщин у поясах (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 200 мм	100м	0,199	<u>1243,67</u> 1243,67	-	247	247	-	<u>16,6000</u>	<u>3,3</u>
97	C1425-11702 варіант 2	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,012	<u>4031,22</u> -	-	48	-	-	-	-
98	KP12-27-1 к=2	Грунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Cm-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,4061	<u>1660,30</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	674	247	<u>57</u> 15	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,39</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	КР11-44-1	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар -обрізк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	100м2	0,1354	<u>75429,73</u> 74690,62	<u>680,17</u> 576,17	10213	10113	<u>92</u> 78	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>109,45</u> 0,92
100	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	487,44	<u>9,50</u> -	<u>-</u> -	4631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КР12-27-1	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,1354	<u>2271,77</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	308	82	<u>19</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,13</u> 0,06
102	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	100м2	0,1354	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	1061	930	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>11,96</u> 0,01
103	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	24,372	<u>9,50</u> -	<u>-</u> -	232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ15-182-3 к=2; к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1354	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	553	551	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>6,69</u> 0,01
105	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	48,744	<u>9,50</u> -	<u>-</u> -	463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КР12-27-1 к=2	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,4061	<u>1660,30</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	674	247	<u>57</u> 15	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,39</u> 0,19
107	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	100м2	0,4061	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	4039	3646	<u>2</u> 2	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>46,9</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	170,562	<u>17,26</u>	-	2944	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,4061	<u>4083,69</u>	<u>7,68</u>	1658	1654	<u>3</u>	<u>49,4040</u>	<u>20,06</u>
					4072,37	6,51			3	0,0766	0,03
110	KP12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Naering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	0,4061	<u>1646,42</u>	<u>139,23</u>	669	247	<u>57</u>	<u>8,3400</u>	<u>3,39</u>
					608,90	37,97			15	0,4715	0,19
111	KP12-49-6	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Naering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	0,4061	<u>4020,13</u>	<u>1,11</u>	1633	1558	-	<u>49,3400</u>	<u>20,04</u>
					3836,19	0,94			-	0,0111	-
112	C111-2016-2 варіант 1	Фарба Naering Egasil (D1200 фасадна)	л	18,2745	<u>271,99</u>	-	4970	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	KP12-27-1 к=2	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	0,4061	<u>1605,65</u>	<u>278,46</u>	652	495	<u>113</u>	<u>16,6800</u>	<u>6,77</u>
					1217,81	75,93			31	0,9430	0,38
114	C111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,012183	<u>184135,21</u>	-	2243	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	KP12-65-10	Фрагмент фасаду № 2. Верх дверного укосу Розчищення горизонтальних площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (верх дверного укосу)	100м2	0,0084	<u>3345,94</u>	-	28	28	-	<u>50,3300</u>	<u>0,42</u>
					3345,94	-			-	-	-
116	KP11-50-2	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане, товщ. шару до 30 мм	100м2	0,0056	<u>3931,26</u>	<u>412,47</u>	22	20	<u>2</u>	<u>52,9300</u>	<u>0,3</u>
					3518,79	117,27			1	1,3038	0,01
117	KP12-27-1 к=2	Грунтування поверхні сумішшю Ceresit Cm-17 перед відновленням штукатурного шару, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,014	<u>1660,30</u>	<u>139,23</u>	23	9	<u>2</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,12</u>
					608,90	37,97			1	0,4715	0,01
118	KP11-44-1	Відновлення штукатурного шару із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, товщ. шару до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	100м2	0,0056	<u>75429,73</u>	<u>680,17</u>	422	418	<u>4</u>	<u>808,3400</u>	<u>4,53</u>
					74690,62	576,17			3	6,7821	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	30,24	<u>9,50</u>	-	287	-	-	-	-
120	KP12-27-1	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,0056	<u>1660,30</u>	<u>139,23</u>	9	3	<u>1</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,05</u>
					608,90	37,97			-	0,4715	-
121	KB15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання поверхні шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівки фасадної реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,014	<u>9946,24</u>	<u>5,12</u>	139	126	-	<u>115,4830</u>	<u>1,62</u>
					8978,80	4,34			-	0,0511	-
122	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	5,6	<u>17,26</u>	-	97	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	KB15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,014	<u>4083,69</u>	<u>7,68</u>	57	57	-	<u>49,4040</u>	<u>0,69</u>
					4072,37	6,51			-	0,0766	-
124	KP12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	0,014	<u>1646,42</u>	<u>139,23</u>	23	9	<u>2</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,12</u>
					608,90	37,97			<u>1</u>	0,4715	0,01
125	KP12-49-6	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	0,014	<u>4020,13</u>	<u>1,11</u>	56	54	-	<u>49,3400</u>	<u>0,69</u>
					3836,19	0,94			-	0,0111	-
126	C111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	0,63	<u>271,99</u>	-	171	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	KP12-65-10	Фрагмент фасаду № 3 (профіль 3, профіль 4) Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,0649	<u>3345,94</u>	-	217	217	-	<u>50,3300</u>	<u>3,27</u>
					3345,94	-			-	-	-
128	KP11-50-2	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане, товщ. шару до 20 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,0405	<u>3931,26</u>	<u>412,47</u>	159	143	<u>16</u>	<u>52,9300</u>	<u>2,14</u>
					3518,79	117,27			5	1,3038	0,05
129	KB12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	<u>1036,09</u>	-	1036	206	-	<u>2,5000</u>	<u>2,5</u>
					206,08	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	KP12-27-1	Грунтування проти цвেলі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,0243	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	58	15	<u>3</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,2</u> 0,01
131	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0081	<u>1952,52</u> 1952,52	- -	16	16	- -	<u>29,3700</u> -	<u>0,24</u> -
132	KP12-27-1	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,0081	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	19	5	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,07</u> -
133	KP12-27-1 к=2	Грунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,1296	<u>1660,30</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	215	79	<u>18</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,08</u> 0,06
134	KP11-44-1	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар -обрізка, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	100м2	0,0405	<u>75429,73</u> 74690,62	<u>680,17</u> 576,17	3055	3025	<u>28</u> 23	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>32,74</u> 0,27
135	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	145,8	<u>9,50</u> -	- -	1385	-	- -	- -	- -
136	KP12-27-1	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,0405	<u>2271,77</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	92	25	<u>6</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,34</u> 0,02
137	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення штукатурних тяг карнизу шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	100м2	0,0405	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	317	278	- -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>3,58</u> -
138	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	7,29	<u>9,50</u> -	- -	69	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0405	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	165	165	- -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>2</u> -
140	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	14,58	<u>9,50</u> -	- -	139	-	- -	- -	- -
141	КР12-27-1 к=2	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit См-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,0405	<u>1660,30</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	67	25	<u>6</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,34</u> 0,02
142	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	100м2	0,1296	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	1289	1164	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>14,97</u> 0,01
143	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	18,144	<u>17,26</u> -	- -	313	-	- -	- -	- -
144	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1296	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	529	528	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>6,4</u> 0,01
145	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	36,288	<u>17,26</u> -	- -	626	-	- -	- -	- -
146	КР12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтівоюкю Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	0,1296	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	213	79	<u>18</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,08</u> 0,06
147	КР12-49-6	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	0,1296	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	521	497	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>6,39</u> -
148	C111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	5,832	<u>271,99</u> -	- -	1586	-	- -	- -	- -
149	КР12-65-15	Фрагмент фасаду № 3 (ліпна розетка) Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	0,175	<u>2819,42</u> 2819,42	- -	493	493	- -	<u>42,4100</u> -	<u>7,42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	C111-1292-1 варіант 10	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3- 6 м2/л);	кг	4,375	<u>882,19</u> -	- -	3860	-	- -	- -	- -
151	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,175	<u>3345,94</u> 3345,94	- -	586	586	- -	<u>50,3300</u> -	<u>8,81</u> -
152	KP12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищені у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	0,0583	<u>2819,42</u> 2819,42	- -	164	164	- -	<u>42,4100</u> -	<u>2,47</u> -
153	C111-1292-1 варіант 10	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3- 6 м2/л);	кг	1,4575	<u>882,19</u> -	- -	1286	-	- -	- -	- -
154	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,0583	<u>3345,94</u> 3345,94	- -	195	195	- -	<u>50,3300</u> -	<u>2,93</u> -
155	KP12-27-1	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	100м2	0,175	<u>2652,56</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	464	107	<u>24</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,46</u> 0,08
156	KP11-50-1	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм	100м2	0,019	<u>4463,76</u> 4051,29	<u>412,47</u> 117,27	85	77	<u>8</u> 2	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>1,16</u> 0,02
157	KP12-27-1 к=2	Грунтування поверхні ліпних елементів сумішшю Ceresit Cm-17 супер методом «мокрый по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,175	<u>1660,30</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	291	107	<u>24</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,46</u> 0,08
158	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	100м2	0,01946	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	194	175	- -	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>2,25</u> -
159	C111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	3,5028	<u>3,18</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
160	КБ15-182-3 к=9; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,019	<u>18376,60</u> 18325,67	<u>34,56</u> 29,28	349	348	<u>1</u> 1	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>4,22</u> 0,01
161	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	0,00046	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	2	2	- -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>0,02</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	C111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	30,9456	<u>3,18</u> -	-	98	-	-	-	-
163	KP12-27-1	Грунтування поверхонь ліпних елементів ґрунтівою Haering Gel- Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	0,175	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	288	107	<u>24</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,46</u> 0,08
164	KP12-49-6	Фарбування поверхонь ліпних елементів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	0,175	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	704	671	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>8,63</u> -
165	C111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	7,875	<u>271,99</u> -	-	2142	-	-	-	-
166	KP12-27-1 к=2	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	0,175	<u>1605,65</u> 1217,81	<u>278,46</u> 75,93	281	213	<u>49</u> 13	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>2,92</u> 0,17
167	C111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,00525	<u>184135,21</u> -	-	967	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					67603	32409	<u>709</u> 274		<u>395,43</u> 3,24
		Разом будівельні роботи, грн.					67603				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34485				
		всього заробітна плата, грн.					32683				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18140				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6115				
		Всього будівельні роботи, грн.					85743				

		Всього по розділу 7					85743				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Ремонтно-реставраційні роботи по відновленню балконів головного фасаду (фрагмент фасаду № 4)									
168	КБ20-40-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення кондиціонерів	10шт	0,4	<u>2051,58</u> 1920,72	<u>130,86</u> 39,14	821	768	<u>53</u> 16	<u>22,6100</u> 0,4748	<u>9,04</u> 0,19
169	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,2381	<u>6887,33</u> 6776,06	<u>111,27</u> 24,59	1640	1613	<u>27</u> 6	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>22,1</u> 0,07
170	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,2381	<u>5037,15</u> 3714,75	<u>1322,40</u> 356,09	1199	884	<u>315</u> 85	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>12,11</u> 1,05
171	КР15-7-1	Очищення каналізаційних труб діаметром до 50 мм (Очищення стоків труба 50 мм у підлозі балкону)	100м	0,015	<u>2992,28</u> 2992,28	<u>-</u> -	45	45	<u>-</u> -	<u>42,9000</u> -	<u>0,64</u> -
172	КР12-65-10	Розчищення площин від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,822	<u>3345,94</u> 3345,94	<u>-</u> -	2750	2750	<u>-</u> -	<u>50,3300</u> -	<u>41,37</u> -
173	КР11-50-1	Розчищення площини від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 30 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,3652	<u>4463,76</u> 4051,29	<u>412,47</u> 117,27	1630	1480	<u>150</u> 43	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>22,26</u> 0,48
174	КВ12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	<u>1036,09</u> 206,08	<u>-</u> -	1036	206	<u>-</u> -	<u>2,5000</u> -	<u>2,5</u> -
175	КР12-27-1	Антигрибковий захист поверхонь (Ceresit СТ-99 , 1 шар)	100м2	0,2375	<u>2575,10</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	612	145	<u>33</u> 9	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,98</u> 0,11
176	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0985	<u>1952,52</u> 1952,52	<u>-</u> -	192	192	<u>-</u> -	<u>29,3700</u> -	<u>2,89</u> -
177	КР12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,0985	<u>2575,10</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	254	60	<u>14</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,82</u> 0,05
178	КР12-27-1 к=2	Грунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	1,1873	<u>1660,30</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	1971	723	<u>165</u> 45	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>9,9</u> 0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	КР11-44-1	Відновлення штукатурних тяг (профіль 5) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар -обрізк, до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multis White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	100м2	0,3652	<u>75429,73</u> 74690,62	<u>680,17</u> 576,17	27547	27277	<u>248</u> 210	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>295,21</u> 2,48
180	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	1972,08	<u>9,50</u> -	<u>-</u> -	18735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	КР12-27-1	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,3652	<u>2271,77</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	830	222	<u>51</u> 14	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,05</u> 0,17
182	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення штукатурних тяг (профіль 5) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit MultiWhite із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м. на 3 мм товщини шару)	100м2	0,397	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	3111	2727	<u>2</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>35,07</u> 0,02
183	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	71,46	<u>9,50</u> -	<u>-</u> -	679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,397	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	1621	1617	<u>3</u> 3	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>19,61</u> 0,03
185	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	142,92	<u>9,50</u> -	<u>-</u> -	1358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	КР12-27-1 к=2	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,397	<u>1660,30</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	659	242	<u>55</u> 15	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,31</u> 0,19
187	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м. на 3 мм товщини шару)	100м2	1,1873	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	11809	10661	<u>6</u> 5	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>137,11</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,1873	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	4849	4835	<u>9</u> 8	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>58,66</u> 0,09
189	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	498,666	<u>17,26</u> -	-	8607	-	-	-	-
190	KP12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	1,1873	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	1955	723	<u>165</u> 45	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>9,9</u> 0,56
191	KP12-49-6	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	1,1873	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	4773	4555	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>58,58</u> 0,01
192	C111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	53,4285	<u>271,99</u> -	-	14532	-	-	-	-
193	KP12-65-15	Розчищення площин ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою/балясин від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	0,4088	<u>2819,42</u> 2819,42	-	1153	1153	-	<u>42,4100</u> -	<u>17,34</u> -
194	C111-1292-1 варіант 10	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	10,22	<u>882,19</u> -	-	9016	-	-	-	-
195	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,4088	<u>3345,94</u> 3345,94	-	1368	1368	-	<u>50,3300</u> -	<u>20,57</u> -
196	KP12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищенні у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	0,1478	<u>2819,42</u> 2819,42	-	417	417	-	<u>42,4100</u> -	<u>6,27</u> -
197	C111-1292-1 варіант 10	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	3,695	<u>882,19</u> -	-	3260	-	-	-	-
198	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,1478	<u>3345,94</u> 3345,94	-	495	495	-	<u>50,3300</u> -	<u>7,44</u> -
199	KP12-27-1	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	100м2	0,4088	<u>2652,56</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	1084	249	<u>57</u> 16	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,41</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	КР11-50-1	Розчищення площини ліпних деталей/кронштейнів,балясин із ліпкою від розкришених елементів, що розтріскані та обсіпаються	100м2	0,03	<u>4463,76</u> 4051,29	<u>412,47</u> 117,27	134	122	<u>12</u> 4	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>1,83</u> 0,04
201	КР12-27-1 к=2	Грунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою/балясин сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрый по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,5838	<u>1660,30</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	969	355	<u>81</u> 22	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,87</u> 0,28
202	КВ12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	<u>1036,09</u> 206,08	- -	1036	206	- -	<u>2,5000</u> -	<u>2,5</u> -
203	КР11-44-1	Відновлення вивалених фрагментів балясин шляхом набризку цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 до 100 мм (1- черновий шар -обрізк, пошарово із товщиною шару до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	100м2	0,0128	<u>75429,73</u> 74690,62	<u>680,17</u> 576,17	966	956	<u>9</u> 7	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>10,35</u> 0,09
204	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	230,4	<u>9,50</u> -	- -	2189	-	- -	- -	- -
205	КР3-10-1	Ін'єктування тріщин у балясинах ц.п. розчином із додаванням цементу, що розширюється, у співвідношенні 1:5, глибина тріщин до 70 мм	10 м	0,205	<u>1305,40</u> 497,47	<u>10,73</u> 9,43	268	102	<u>2</u> 2	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>1,33</u> 0,02
206	КР12-27-1	Грунтування поверхонь балясин сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,0042	<u>1660,30</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	7	3	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,04</u> -
207	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення профілів балясин шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1, 8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	100м2	0,1064	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	834	731	<u>1</u> -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>9,4</u> 0,01
208	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	19,152	<u>9,50</u> -	- -	182	-	- -	- -	- -
209	КБ15-182-3 к=2; к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1064	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	435	433	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>5,26</u> 0,01
210	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	38,304	<u>9,50</u> -	- -	364	-	- -	- -	- -
211	КР12-27-1 к=2	Грунтування поверхонь балясин сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,1064	<u>1660,30</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	177	65	<u>15</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,89</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней балясин за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,1064	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	1058	955	<u>1</u> -	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>12,29</u> 0,01
213	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	44,688	<u>17,26</u> -	-	771	-	-	-	-
214	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1064	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	435	433	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>5,26</u> 0,01
215	КР12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтівою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	0,1064	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	175	65	<u>15</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,89</u> 0,05
216	КР12-49-6	Фарбування поверхонь фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	0,1064	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	428	408	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>5,25</u> -
217	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	4,788	<u>271,99</u> -	-	1302	-	-	-	-
218	КР12-27-1 к=2	Грунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрый по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,3024	<u>1660,30</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	502	184	<u>42</u> 11	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,52</u> 0,14
219	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	100м2	0,0096	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	95	86	-	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>1,11</u> -
220	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	1,728	<u>3,18</u> -	-	5	-	-	-	-
221	КБ15-182-3 к=9; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,0069	<u>18376,60</u> 18325,67	<u>34,56</u> 29,28	127	126	-	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>1,53</u> -
222	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	0,0027	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	11	11	-	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>0,13</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	C111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	11,2752	<u>3,18</u> -	-	36	-	-	-	-
224	KP12-27-1	Грунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнів купоросним ґрунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою м'якого пензля для придання гіпсу міцності)	100м2	0,3024	<u>802,82</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	243	184	<u>42</u> 11	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,52</u> 0,14
225	C111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,00605	<u>122930,39</u> -	-	744	-	-	-	-
226	KP12-40-7	Грунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	100м2	0,3024	<u>7961,29</u> 2760,13	<u>1,11</u> 0,94	2407	835	-	<u>35,5000</u> 0,0111	<u>10,74</u> -
227	KP12-41-11	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;	100м2	0,3024	<u>5042,65</u> 4855,49	<u>1,11</u> 0,94	1525	1468	-	<u>62,4500</u> 0,0111	<u>18,88</u> -
228	C111-384-1 варіант 1	Фарба олійна терта	т	0,00724	<u>133710,68</u> -	-	968	-	-	-	-
229	C111-878 варіант 1	Скипидар	т	0,00362	<u>28385,85</u> -	-	103	-	-	-	-
230	C111-876 варіант 1	Сикатив	т	0,00362	<u>408607,54</u> -	-	1479	-	-	-	-
231	KP12-27-1	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	0,8411	<u>802,82</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	675	512	<u>117</u> 32	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>7,01</u> 0,4
232	C111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,012616	<u>184135,21</u> 5	-	2323	-	-	-	-
233	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Антикорозійна обробка труб стоків, Ø50*, L=250 мм*, у - оброблення труб перетворювачем іржі типу антикор ZEBRA	100м2	0,0024	<u>596,24</u> 501,16	<u>94,91</u> 6,78	1	1	-	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,01</u> -
234	C111-229 варіант 1	Перетворювач іржі типу антикор ZEBRA	т	0,000036	<u>129377,32</u> -	-	5	-	-	-	-
235	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0024	<u>1902,79</u> 501,16	<u>94,91</u> 6,78	5	1	-	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,01</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	KP12-31-6	фарбування емаллю типу ПФ-115 у 2 шари	100м2	0,0024	<u>9596,13</u> 6595,31	-	23	16	-	<u>85,9100</u>	<u>0,21</u>
237	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,2381	<u>11497,72</u> 5208,53	<u>119,11</u> 100,90	2738	1240	<u>28</u> 24	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>16,99</u> 0,28
238	KP7-18-3	гідроізоляційний шар із суміші типу Ceresit CR 90 у 2 шари по зволоженій поверхні ц.п. стягування загальною товщиною 2 мм (витрата приблизно 3,0 кг/м2 на всю загальну товщину)	100м2	0,2381	<u>2761,25</u> 2752,34	<u>8,91</u> 7,54	657	655	<u>2</u> 2	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>7,95</u> 0,02
239	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,2381	<u>847,96</u> 845,73	<u>2,23</u> 1,89	202	201	<u>1</u> -	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>2,44</u> 0,01
240	C111-2002-2A	Гідроізоляційна суміш із проникаючим ефектом Ceresit CR 90 Crystaliser	кг	71,43	<u>93,81</u>	-	6701	-	-	-	-
241	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2381	<u>16350,81</u> 15099,52	-	3893	3595	-	<u>189,6925</u>	<u>45,17</u>
242	C111-258	Плитка типу Оросчно Солар Браун	м2	24,2862	<u>777,40</u>	-	18880	-	-	-	-
243	C111-2000-4	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 pro	кг	123,812	<u>10,20</u>	-	1263	-	-	-	-
244	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	10,80974	<u>110,03</u>	-	1189	-	-	-	-
245	& C1532-11-1	Хрестики	шт	171,9082	<u>0,49</u>	-	84	-	-	-	-
246	KP15-32-11	Встановлення захисної сітки на труби стоку типу трап із нержавіючої сталі 10x10 см, вертикальний	10к-т	0,6	<u>6800,94</u> 706,69	<u>2,23</u> 1,89	4081	424	<u>1</u> 1	<u>8,6700</u> 0,0222	<u>5,2</u> 0,01
247	KB9-75-2	Виготовлення підставок під кондиціонери	т	0,02016	<u>22373,91</u> 14171,52	<u>5241,58</u> 381,02	451	286	<u>106</u> 8	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>3,55</u> 0,08
248	C113-6	Труби сталеві профільні 50x30x1,5 мм	м	9,6	<u>100,66</u>	-	966	-	-	-	-
249	C111-1131	Тонколистовий прокат товщина 3,0 мм,	т	0,00241	<u>30342,18</u>	-	73	-	-	-	-
250	KB20-40-1	Установлення кондиціонерів, раніше демонтованих	10шт	0,4	<u>2937,24</u> 2743,89	<u>186,95</u> 55,91	1175	1098	<u>75</u> 22	<u>32,3000</u> 0,6783	<u>12,92</u> 0,27
		Разом прямі витрати по розділу 8					195368	81164	<u>1907</u> 683		<u>1000,19</u> 8,23
		Разом будівельні роботи, грн.					195368				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112297				
		всього заробітна плата, грн.					81847				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					45553 119,99 15329 240921 240921				
		Розділ 9. Ремонт тріщин (фрагмент фасаду №6)									
251	KP11-50-2	Демонтаж штукатурного шару, товщ. 30 мм	100м2	0,0034	<u>3931,26</u> 3518,79	<u>412,47</u> 117,27	13	12	<u>1</u> -	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>0,18</u> -
252	KP18-35-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ншва 12 мм*, глибина 50 мм	100м шва	0,0138	<u>35137,37</u> 904,65	<u>30777,68</u> 6214,20	485	12	<u>425</u> 86	<u>13,4700</u> 70,8727	<u>0,19</u> 0,98
253	KB3-14-1	Розчищення швів	10м	0,138	<u>154,42</u> 152,74	<u>-</u> -	21	21	<u>-</u> -	<u>2,1500</u> -	<u>0,3</u> -
254	KP12-27-1	Грунтування Ceresit CT-17	100м2	0,0015	<u>1868,02</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	3	1	<u>-</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,01</u> -
255	KB3-29-2	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та кліювою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	1 м2	0,15	<u>160,99</u> 160,57	<u>-</u> -	24	24	<u>-</u> -	<u>1,8100</u> -	<u>0,27</u> -
256	C111-2009-3 варіант 1	сумішь MasterBrace ADH 1406 SET , BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	кг	1,275	<u>49,45</u> -	<u>-</u> -	63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	KP3-14-1	Встановлення металевих стрижнів з арматури у прорізані шви О8 А400С L=300 мм	1 м	0,00047	<u>23829,07</u> 22654,89	<u>442,18</u> 54,70	11	11	<u>-</u> -	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>0,13</u> -
258	C147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,004794	<u>3301,67</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	KB15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. ншва 12 мм*, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м2	0,0015	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	12	10	<u>-</u> -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>0,13</u> -
260	KB15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0015	<u>2041,85</u> 2036,19	<u>3,84</u> 3,25	3	3	<u>-</u> -	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>0,04</u> -
261	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	0,7452	<u>9,50</u> -	<u>-</u> -	7	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Розділ 10. Відновлення прямокутних лопаток та напівколон головного фасаду (фрагментм фасаду № 6, №7, №8, №15, №19, №20, №22)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	KP11-50-4	Розчищення площин від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,6195	<u>4939,76</u> 4527,29	<u>412,47</u> 117,27	3060	2805	<u>255</u> 73	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>42,19</u> 0,81
269	KP12-65-10	Розчищення площин від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	1,1321	<u>3345,94</u> 3345,94	- -	3788	3788	- -	<u>50,3300</u> -	<u>56,98</u> -
270	KP12-65-15	Розчищення площин ліпних деталей капітелей від попередніх нашарувань фарбувального шару, - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	0,8322	<u>2819,42</u> 2819,42	- -	2346	2346	- -	<u>42,4100</u> -	<u>35,29</u> -
271	C111-1292-1 варіант 10	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	20,805	<u>882,19</u> -	- -	18354	-	- -	- -	- -
272	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,4993	<u>3345,94</u> 3345,94	- -	1671	1671	- -	<u>50,3300</u> -	<u>25,13</u> -
273	KP12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищені у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	0,3329	<u>2819,42</u> 2819,42	- -	939	939	- -	<u>42,4100</u> -	<u>14,12</u> -
274	C111-1292-1 варіант 10	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	8,3225	<u>882,19</u> -	- -	7342	-	- -	- -	- -
275	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,3329	<u>3345,94</u> 3345,94	- -	1114	1114	- -	<u>50,3300</u> -	<u>16,75</u> -
276	KP12-27-1	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт-спиритом	100м2	0,8322	<u>2652,56</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	2207	507	<u>116</u> 32	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>6,94</u> 0,39
277	KP12-27-1	Антигрибковий захист до робіт з відновлення (Ceresit СТ-99, 1 шар)	100м2	0,2946	<u>2575,10</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	759	179	<u>41</u> 11	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,46</u> 0,14
278	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,1274	<u>1952,52</u> 1952,52	- -	249	249	- -	<u>29,3700</u> -	<u>3,74</u> -
279	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,1274	<u>2575,10</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	328	78	<u>18</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,06</u> 0,06
280	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	2,0457	<u>2819,42</u> 2819,42	- -	5768	5768	- -	<u>42,4100</u> -	<u>86,76</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	KB12-18-5	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	8	<u>673,16</u> 173,10	-	5385	1385	-	<u>2,1000</u>	<u>16,8</u>
282	KP12-27-1 κ=2	Грунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,6195	<u>1660,30</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	1029	377	<u>86</u> 24	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>5,17</u> 0,29
283	KB15-182-1 κ2=1,15; κ5=1,15	Відновлення штукатурного шару поверхонь із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,3084	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	2417	2118	<u>2</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>27,24</u> 0,02
284	KB15-182-3 κ=9; κ2=1, 15; κ5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3084	<u>18376,60</u> 18325,67	<u>34,56</u> 29,28	5667	5652	<u>11</u> 9	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>68,56</u> 0,11
285	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	555,12	<u>9,50</u> -	-	5274	-	-	-	-
286	KP14-40-4	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	1618	<u>56,61</u> 52,33	-	91595	84670	-	<u>0,6900</u>	<u>1116,42</u>
287	KP11-7-1	Відновлення штукатурних тяг (профілі 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- шар, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,1031	<u>36786,91</u> 35549,58	<u>1176,04</u> 485,97	3793	3665	<u>121</u> 50	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>45,52</u> 0,57
288	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	185,58	<u>9,50</u> -	-	1763	-	-	-	-
289	KP12-27-1	Грунтування поверхонь профілів сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,1031	<u>1868,02</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	193	63	<u>14</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,86</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення штукатурних тяг (профілі 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,1031	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	808	708	<u>1</u> -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>9,11</u> 0,01
291	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	18,558	<u>9,50</u> -	-	176	-	-	-	-
292	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1031	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	421	420	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>5,09</u> 0,01
293	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	37,116	<u>9,50</u> -	-	353	-	-	-	-
294	КР12-27-1 к2=2	Грунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шару методом «мокрій по мокрому» до повного насичення	100м2	1,5436	<u>1660,30</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	2563	940	<u>215</u> 59	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>12,87</u> 0,73
295	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней профілів 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0, 10 л), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 2 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,5157	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	5129	4630	<u>3</u> 2	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>59,55</u> 0,03
296	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,5157	<u>2041,85</u> 2036,19	<u>3,84</u> 3,25	1053	1050	<u>2</u> 2	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>12,74</u> 0,02
297	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	139,239	<u>18,17</u> -	-	2530	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання плоских поверхонь шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,6496	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	6461	5833	<u>3</u> 3	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>75,02</u> 0,03
299	КБ15-182-3 к=2; к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,6496	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	2653	2645	<u>5</u> 4	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>32,09</u> 0,05
300	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	259,84	<u>18,17</u> -	- -	4721	-	- -	- -	- -
301	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання поверхонь із канелюрами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,3783	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	3763	3397	<u>2</u> 2	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>43,69</u> 0,02
302	КБ15-182-3 к=2; к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3783	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	1545	1541	<u>3</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>18,69</u> 0,03
303	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	151,32	<u>18,17</u> -	- -	2749	-	- -	- -	- -
304	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	2,5614	<u>2819,42</u> 2819,42	- -	7222	7222	- -	<u>42,4100</u> -	<u>108,63</u> -
305	КР12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтівою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	1,5436	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	2541	940	<u>215</u> 59	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>12,87</u> 0,73
306	КР12-51-2	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	1,5436	<u>10559,17</u> 1620,31	<u>4,45</u> 3,77	16299	2501	<u>7</u> 6	<u>20,8400</u> 0,0444	<u>32,17</u> 0,07
307	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	69,462	<u>271,99</u> -	- -	18893	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	KP12-27-1	Грунтування поверхні ліпних капітелей купоросним ґрунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою м'якого пензля для придання гіпсу міцності)	100м2	1,0178	<u>802,82</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	817	620	<u>142</u> 39	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>8,49</u> 0,48
309	C111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,01639	<u>122930,39</u> -	-	2015	-	-	-	-
310	KP12-40-7	Грунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	100м2	1,0178	<u>7961,29</u> 2760,13	<u>1,11</u> 0,94	8103	2809	<u>1</u> 1	<u>35,5000</u> 0,0111	<u>36,13</u> 0,01
311	KP12-41-11	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;	100м2	1,0178	<u>5042,65</u> 4855,49	<u>1,11</u> 0,94	5132	4942	<u>1</u> 1	<u>62,4500</u> 0,0111	<u>63,56</u> 0,01
312	C111-384-1 варіант 1	Фарба олійна терта	т	0,00712	<u>133710,68</u> -	-	952	-	-	-	-
313	C111-878 варіант 1	Скипидар	т	0,00356	<u>28385,85</u> -	-	101	-	-	-	-
314	C111-876 варіант 1	Сикатив	т	0,00356	<u>408607,54</u> -	-	1455	-	-	-	-
315	KP12-27-1	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	1,5335	<u>802,82</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	1231	934	<u>214</u> 58	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>12,79</u> 0,72
316	C111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,023002 5	<u>184135,21</u> -	-	4236	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 10							268963	158506	<u>1479</u> 448		<u>2115,48</u> 5,39
Разом будівельні роботи, грн.							268963				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							108978				
всього заробітна плата, грн.							158954				
Загальновиробничі витрати, грн.							93037				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							254,52				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							32513				
Всього будівельні роботи, грн.							362000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 10					362000				
		Розділ 11. Відновлення профільованих аркових профілів над вікнами головного фасаду (профіль 22)									
317	KP11-50-2	Розчищення площини профільованих аркових поясків від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане, товщ. шару до 30 мм(вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,7638	<u>3931,26</u> 3518,79	<u>412,47</u> 117,27	3003	2688	<u>315</u> 90	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>40,43</u> 1
318	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	0,7638	<u>2819,42</u> 2819,42	-	2153	2153	-	<u>42,4100</u> -	<u>32,39</u> -
319	KB12-18-5	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	1	<u>673,16</u> 173,10	-	673	173	-	<u>2,1000</u> -	<u>2,1</u> -
320	KP12-27-1	Грунтування проти цвелі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,191	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	454	116	<u>27</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,59</u> 0,09
321	KP12-65-13	Очищення поверхонь аркових профільованих поясків шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0637	<u>1952,52</u> 1952,52	-	124	124	-	<u>29,3700</u> -	<u>1,87</u> -
322	KP12-27-1	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,0637	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	151	39	<u>9</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,53</u> 0,03
323	KB3-14-1	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм у профільованих поясків (вручну скальпелями, шпателями тощо), глибина до 80 мм	10м	3,372	<u>154,42</u> 152,74	-	521	515	-	<u>2,1500</u> -	<u>7,25</u> -
324	KP12-27-1 к=2	ґрунтування тріщин у профільованих поясків сумішшю Ceresit Cm-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),	100м2	0,055	<u>3736,05</u> 1217,81	<u>278,46</u> 75,93	205	67	<u>15</u> 4	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>0,92</u> 0,05
325	KP20-37-1	закладення тріщин у профільованих поясах (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 80 мм	100м	0,3372	<u>1243,67</u> 1243,67	-	419	419	-	<u>16,6000</u> -	<u>5,6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	C1425-11702 варіант 2	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,0081	<u>4031,22</u>	-	33	-	-	-	-
327	KP12-27-1 κ=2	Ґрунтування поверхонь аркових профільованих поясів сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,1528	<u>1660,30</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	254	93	<u>21</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,27</u> 0,07
328	KP11-44-1	Відновлення штукатурних тяг аркових профільованих поясів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар -обрізк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,1528	<u>75429,73</u> 74690,62	<u>680,17</u> 576,17	11526	11413	<u>104</u> 88	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>123,51</u> 1,04
329	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	550,08	<u>9,50</u>	-	5226	-	-	-	-
330	KP12-27-1	Ґрунтування поверхонь поясів сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,1222	<u>2271,77</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	278	74	<u>17</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,02</u> 0,06
331	КБ15-182-1 κ2=1,15; κ5=1,15	Відновлення штукатурних тяг аркових профільованих поясів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1, 8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,1222	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	958	839	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>10,8</u> 0,01
332	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	21,996	<u>9,50</u>	-	209	-	-	-	-
333	КБ15-182-3 κ=9; κ2=1, 15; κ5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1222	<u>18376,60</u> 18325,67	<u>34,56</u> 29,28	2246	2239	<u>4</u> 4	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>27,17</u> 0,04
334	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	197,964	<u>9,50</u>	-	1881	-	-	-	-
335	KP12-27-1 κ=2	Ґрунтування поверхонь поясів сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,275	<u>1660,30</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	457	167	<u>38</u> 10	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,29</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
336	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней профільованих аркових поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White білого кольору (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,275	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	2155	1889	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>24,29</u> 0,01
337	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	115,5	<u>17,26</u> -	-	1994	-	-	-	-
338	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,275	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	1123	1120	<u>2</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>13,59</u> 0,02
339	KP12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	0,7638	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	1258	465	<u>106</u> 29	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>6,37</u> 0,36
340	KP12-49-6	Фарбування поверхонь карнизів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	0,7639	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	3071	2930	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>37,69</u> 0,01
341	C111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	34,3755	<u>271,99</u> -	-	9350	-	-	-	-
342	KP12-27-1 к=2	Поверхнева гідрофобізація карнизів з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м? на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	0,7639	<u>1605,65</u> 1217,81	<u>278,46</u> 75,93	1227	930	<u>213</u> 58	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>12,74</u> 0,72
343	C111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,022914	<u>184135,21</u> -	-	4219	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					55168	28453	<u>874</u> 308		<u>353,42</u> 3,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					55168				
							25841				
							28761				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 11					16132 42,86 5476 71300 71300				
344	KP11-50-2	Розділ 12. Відновлення ліпних елементів головного фасаду (деталі фасаду № 3, № 6, №7, № 8, № 9, №11, №12, №15, № 16, № 17, №18, № 21, № 24) Розчищення площин ліпних елементів та деталей від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,464	<u>3931,26</u> 3518,79	<u>412,47</u> 117,27	1824	1633	<u>191</u> 54	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>24,56</u> 0,6
345	KB3-14-1	Розчищення тріщин у ліпних елементах та деталях, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	10м	3,59	<u>154,42</u> 152,74	- -	554	548	- -	<u>2,1500</u> -	<u>7,72</u> -
346	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	3,0931	<u>2819,42</u> 2819,42	- -	8721	8721	- -	<u>42,4100</u> -	<u>131,18</u> -
347	KP12-65-15	Розчищення площин ліпних деталей капітелей від попередніх нашарувань фарбувального шару, - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	3,0931	<u>2819,42</u> 2819,42	- -	8721	8721	- -	<u>42,4100</u> -	<u>131,18</u> -
348	C111-1292-1 варіант 10	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	77,3275	<u>882,19</u> -	- -	68218	-	- -	- -	- -
349	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	2,0631	<u>3345,94</u> 3345,94	- -	6903	6903	- -	<u>50,3300</u> -	<u>103,84</u> -
350	KP12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищені у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	1,03	<u>2819,42</u> 2819,42	- -	2904	2904	- -	<u>42,4100</u> -	<u>43,68</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	C111-1292-1 варіант 10	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3- 6 м2/л);	кг	25,75	<u>882,19</u> -	- -	22716	-	- -	- -	- -
352	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	1,03	<u>3345,94</u> 3345,94	- -	3446	3446	- -	<u>50,3300</u> -	<u>51,84</u> -
353	KP12-27-1	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт-спиритом	100м2	3,0931	<u>2652,56</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	8205	1883	<u>431</u> 117	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>25,8</u> 1,46
354	KP12-27-1 κ=2	Грунтування поверхні ліпних деталей сумішшю Ceresit Cm-17 супер методом «мокрый по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	3,0931	<u>1660,30</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	5135	1883	<u>431</u> 117	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>25,8</u> 1,46
355	KP20-37-1	Закладення тріщин у ліпних елементах пластичним гіпсовим розчином із додаванням вапна у співвідношенні 1:5, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм	100м	0,359	<u>1243,67</u> 1243,67	- -	446	446	- -	<u>16,6000</u> -	<u>5,96</u> -
356	C1425-11702 варіант 2	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,054	<u>4031,22</u> -	- -	218	-	- -	- -	- -
357	KB3-14-1	очищення тріщин між стіною та фрагментами ліпних елементів	10м	0,68	<u>209,98</u> 152,74	- -	143	104	- -	<u>2,1500</u> -	<u>1,46</u> -
358	KB15-182-2 κ2=1,15; κ5=1,15	Підливка у тріщину пластичного гіпсового розчину із додаванням вапна у співвідношенні 5%;	100м2	0,002	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	20	18	- -	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>0,23</u> -
359	C111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	0,36	<u>3,18</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
360	KB15-182-3 κ=4; κ2=1, 15; κ5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,002	<u>8167,37</u> 8144,74	<u>15,36</u> 13,01	16	16	- -	<u>98,8080</u> 0,1532	<u>0,2</u> -
361	C111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	1,44	<u>3,18</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
362	KP3-10-1	Заповнення тріщин конструкційним клеєм типу SikaFlex-116 High Grab (витрата 1 картридж на 5 м.п. смуга, ~60 мл на п.м.)	10 м	0,96	<u>508,60</u> 497,47	<u>11,13</u> 9,43	488	478	<u>10</u> 9	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>6,22</u> 0,11
363	& C111-196- 2 варіант 2	SikaFlex-116 High Grab 290 мл	шт	2	<u>285,74</u> -	- -	571	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, т(гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	100м2	0,464	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	3636	3187	<u>2</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>40,99</u> 0,02
365	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	83,52	<u>3,18</u> -	- -	266	-	- -	- -	- -
366	КБ15-182-3 к=9; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,1854	<u>18376,60</u> 18325,67	<u>34,56</u> 29,28	3407	3398	<u>6</u> 5	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>41,22</u> 0,06
367	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	0,2786	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	1138	1135	<u>2</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>13,76</u> 0,02
368	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	400,644	<u>3,18</u> -	- -	1274	-	- -	- -	- -
369	КР12-65-12	Очищення та знепилення поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою	100м2	3,0931	<u>4149,52</u> 4004,09	- -	12835	12385	- -	<u>60,2300</u> -	<u>186,3</u> -
370	КР12-27-1	Грунтування поверхні ліпних капітелей купоросним ґрунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою м'якого пензля для придання гіпсу міцності)	100м2	3,0931	<u>802,82</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	2483	1883	<u>431</u> 117	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>25,8</u> 1,46
371	С111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,014939 67	<u>122930,39</u> -	- -	1837	-	- -	- -	- -
372	КР12-40-7	Грунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	100м2	3,0931	<u>7961,29</u> 2760,13	<u>1,11</u> 0,94	24625	8537	<u>3</u> 3	<u>35,5000</u> 0,0111	<u>109,81</u> 0,03
373	КР12-41-11	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;	100м2	3,0931	<u>5042,65</u> 4855,49	<u>1,11</u> 0,94	15597	15019	<u>3</u> 3	<u>62,4500</u> 0,0111	<u>193,16</u> 0,03
374	С111-384-1 варіант 1	Фарба олійна терта	т	0,02165	<u>133710,68</u> -	- -	2895	-	- -	- -	- -
375	С111-878 варіант 1	Скипидар	т	0,01083	<u>28385,85</u> -	- -	307	-	- -	- -	- -
376	С111-876 варіант 1	Сикатив	т	0,01083	<u>408607,54</u> -	- -	4425	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
377	КР12-27-1	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	3,0931	<u>802,82</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	2483	1883	<u>431</u> 117	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>25,8</u> 1,46
378	С111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,046396 5	<u>184135,21</u> -	-	8543	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					225006	85131	<u>1941</u> 546		<u>1196,51</u> 6,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					225006 137934 85677 51732 144,38 18446 276738				
		----- Всього по розділу 12					276738				
		Розділ 13. Відновлення віконних укосів головного фасаду									
379	КР12-65-15	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	100м2	1,0397	<u>2819,42</u> 2819,42	-	2931	2931	-	<u>42,4100</u> -	<u>44,09</u> -
380	КР11-50-4	Очищення укосів від штукатурного шару	100м2	0,2079	<u>4939,76</u> 4527,29	<u>412,47</u> 117,27	1027	941	<u>86</u> 24	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>14,16</u> 0,27
381	КР12-27-1 к=2	Грунтування Ceresit СТ 17 Супер методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	0,8551	<u>1660,30</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	1420	521	<u>119</u> 32	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>7,13</u> 0,4
382	КР11-30-1	Відновлення штукатурного шару прямокутних укосів із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite із колеруванням (товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,171	<u>26543,47</u> 26274,08	<u>269,39</u> 228,21	4539	4493	<u>46</u> 39	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>51,39</u> 0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	307,8	<u>9,50</u> -	-	2924	-	-	-	-
384	KP11-30-2	Відновлення штукатурного шару аркових укосів із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite із колеруванням (товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,1846	<u>73239,65</u> 72970,26	<u>269,39</u> 228,21	13520	13470	<u>50</u> 42	<u>721,0500</u> 2,6862	<u>133,11</u> 0,5
385	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	332,28	<u>9,50</u> -	-	3157	-	-	-	-
386	KP12-27-1 к2	Грунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	0,3556	<u>1660,30</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	590	217	<u>50</u> 14	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,97</u> 0,17
387	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней профілів 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0, 10 л), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 2 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	1,0397	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	8147	7141	<u>5</u> 5	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>91,85</u> 0,05
388	КБ15-182-3 к2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,0397	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	4246	4234	<u>8</u> 7	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>51,37</u> 0,08
389	C111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	415,88	<u>18,17</u> -	-	7557	-	-	-	-
390	KP12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	1,0397	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	1712	633	<u>145</u> 39	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>8,67</u> 0,49
391	KP12-51-2	Фарбування поверхонь укосів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	1,0397	<u>10559,17</u> 1620,31	<u>4,45</u> 3,77	10978	1685	<u>5</u> 4	<u>20,8400</u> 0,0444	<u>21,67</u> 0,05
392	C111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	46,7865	<u>271,99</u> -	-	12725	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 13							75473	36266	<u>514</u> 206	-	<u>426,41</u> 2,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 13					75473 38693 36472 19824 51,46 6574 95297 95297				
393	KP11-50-7	Розділ 14. Відновлення дощатого русту (деталі фасаду № 6, № 13, № 14, № 28) Розчищення площини від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане	100м2	1,4216	<u>6863,05</u> 6345,52	<u>517,53</u> 147,14	9757	9021	<u>736</u> 209	<u>95,4500</u> 1,6359	<u>135,69</u> 2,33
394	KP12-65-10	Розчищення площин від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	2,3861	<u>3345,94</u> 3345,94	<u>-</u> -	7984	7984	<u>-</u> -	<u>50,3300</u> -	<u>120,09</u> -
395	KP12-27-1	<i>Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))</i>	100м2	0,5873	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	1397	358	<u>82</u> 22	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,9</u> 0,28
396	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,267	<u>1952,52</u> 1952,52	<u>-</u> -	521	521	<u>-</u> -	<u>29,3700</u> -	<u>7,84</u> -
397	KP12-27-1	<i>Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)</i>	100м2	0,267	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	635	163	<u>37</u> 10	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,23</u> 0,13
398	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	3,6712	<u>2819,42</u> 2819,42	<u>-</u> -	10351	10351	<u>-</u> -	<u>42,4100</u> -	<u>155,7</u> -
399	KB12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	<u>1036,09</u> 206,08	<u>-</u> -	3108	618	<u>-</u> -	<u>2,5000</u> -	<u>7,5</u> -
400	KP12-27-1 к=2	<i>Грунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення</i>	100м2	1,4216	<u>1660,30</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	2360	866	<u>198</u> 54	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>11,86</u> 0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401	КР11-44-1	Відновлення демонтованих штукатурних плоских рустів із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (у 2 шари - 1- черновий шар -обрізк, , до 30 мм, 2-шар - оштукатурювання до набрання загальної товщини до 60 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) між шарами прогрунтувати	100м2	0,1365	<u>75429,73</u> 74690,62	<u>680,17</u> 576,17	10296	10195	<u>93</u> 79	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>110,34</u> 0,93
402	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	1474,2	<u>9,50</u> -	-	14005	-	-	-	-
403	КР11-44-1	Відновлення штукатурних тяг шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар -обрізк, до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,2244	<u>75429,73</u> 74690,62	<u>680,17</u> 576,17	16926	16761	<u>153</u> 129	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>181,39</u> 1,52
404	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	1211,76	<u>9,50</u> -	-	11512	-	-	-	-
405	КР12-27-1	Грунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit СТ 17 у один шар	100м2	0,4974	<u>1868,02</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	929	303	<u>69</u> 19	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,15</u> 0,23
406	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення штукатурних тяг шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White із колеруванням (витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,6431	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	5039	4417	<u>3</u> 3	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>56,81</u> 0,03
407	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	115,758	<u>9,50</u> -	-	1100	-	-	-	-
408	КБ15-182-3 к=2; к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3мм	100м2	0,2244	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	916	914	<u>2</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>11,09</u> 0,02
409	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	80,784	<u>9,50</u> -	-	767	-	-	-	-
410	КБ15-182-3 к=9; к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,4187	<u>18376,60</u> 18325,67	<u>34,56</u> 29,28	7694	7673	<u>14</u> 12	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>93,08</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	678,294	<u>9,50</u> -	-	6444	-	-	-	-
412	KP12-27-1 κ=2	Грунтування поверхонь ґрунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрый по сухому»	100м2	2,2036	<u>3736,05</u> 1217,81	<u>278,46</u> 75,93	8233	2684	<u>614</u> 167	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>36,76</u> 2,08
413	КБ15-182-1 κ2=1,15; κ5=1,15	Виведення граней профілів 12, 18, 31 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0,10 л), товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	2,2036	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	17268	15136	<u>11</u> 10	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>194,67</u> 0,11
414	КБ15-182-3 κ2=2; κ2=1,15; κ5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,2036	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	8999	8974	<u>17</u> 14	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>108,87</u> 0,17
415	C111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White	кг	881,44	<u>18,17</u> -	-	16016	-	-	-	-
416	KP11-44-1	Відновлення штукатурних рустів дощатих (плоских) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 30 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,3669	<u>75429,73</u> 74690,62	<u>680,17</u> 576,17	27675	27404	<u>250</u> 211	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>296,58</u> 2,49
417	KP11-44-1	Відновлення штукатурних рустів дощатих (плоских) із цементно-вапняної суміші типу м2 36,69* Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,2751	<u>75429,73</u> 74690,62	<u>680,17</u> 576,17	20751	20547	<u>187</u> 159	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>222,37</u> 1,87
418	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2476,44	<u>9,50</u> -	-	23526	-	-	-	-
419	KP12-27-1 κ=2	Грунтування поверхонь ґрунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрый по сухому»	100м2	1,4676	<u>3736,05</u> 1217,81	<u>278,46</u> 75,93	5483	1787	<u>409</u> 111	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>24,48</u> 1,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання поверхні та виведення граней рустів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0,10 л), товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	1,4676	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	14597	13177	<u>8</u> 6	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>169,48</u> 0,07
421	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,4676	<u>2041,85</u> 2036,19	<u>3,84</u> 3,25	2997	2988	<u>6</u> 5	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>36,25</u> 0,06
422	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	587,04	<u>18,17</u> -	-	10667	-	-	-	-
423	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	3,6712	<u>2819,42</u> 2819,42	-	10351	10351	-	<u>42,4100</u> -	<u>155,7</u> -
424	КР12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	3,6712	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	6044	2235	<u>511</u> 139	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>30,62</u> 1,73
425	КР12-51-2	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильного захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	3,6712	<u>10559,17</u> 1620,31	<u>4,45</u> 3,77	38765	5948	<u>16</u> 14	<u>20,8400</u> 0,0444	<u>76,51</u> 0,16
426	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	165,204	<u>271,99</u> -	-	44934	-	-	-	-
427	КР12-27-1	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	2,2036	<u>802,82</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	1769	1342	<u>307</u> 84	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>18,38</u> 1,04
428	С111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,033054	<u>184135,21</u> -	-	6086	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 14							375902	182718	<u>3723</u> 1458		<u>2273,34</u> 17,44
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							375902				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 14					189461 184176 103400 274,87 35114 479302 479302				
		Розділ 15. Відновлення круглих напівколон головного фасаду (фрагментм фасаду № 11, №16, №23)									
429	KP11-50-3	Розчищення площини від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,1428	<u>5708,93</u> 5296,46	<u>412,47</u> 117,27	815	756	<u>59</u> 17	<u>79,6700</u> 1,3038	<u>11,38</u> 0,19
430	KP12-65-10	Розчищення площин напівкруглих колон від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,2613	<u>3345,94</u> 3345,94	- -	874	874	- -	<u>50,3300</u> -	<u>13,15</u> -
431	KP12-65-15	Розчищення площин ліпних деталей капітелей від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	0,1331	<u>2819,42</u> 2819,42	- -	375	375	- -	<u>42,4100</u> -	<u>5,64</u> -
432	C111-1292-1 варіант 10	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	3,3275	<u>882,19</u> -	- -	2935	-	- -	- -	- -
433	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,0931	<u>3345,94</u> 3345,94	- -	312	312	- -	<u>50,3300</u> -	<u>4,69</u> -
434	KP12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищені у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	0,04	<u>2819,42</u> 2819,42	- -	113	113	- -	<u>42,4100</u> -	<u>1,7</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435	C111-1292-1 варіант 10	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3- 6 м2/л);	кг	1	<u>882,19</u> -	- -	882	-	- -	- -	- -
436	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,04	<u>3345,94</u> 3345,94	- -	134	134	- -	<u>50,3300</u> -	<u>2,01</u> -
437	KP12-27-1	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт-спиритом	100м2	0,1331	<u>2652,56</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	353	81	<u>19</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,11</u> 0,06
438	KP12-27-1	Антигрибковий захист поверхонь (Ceresit СТ-99, 1 шар)	100м2	0,0675	<u>2575,10</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	174	41	<u>9</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,56</u> 0,03
439	KP12-65-13	Очищення вручну поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ- 99	100м2	0,03	<u>1952,52</u> 1952,52	- -	59	59	- -	<u>29,3700</u> -	<u>0,88</u> -
440	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,03	<u>2575,10</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	77	18	<u>4</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,25</u> 0,01
441	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	0,5372	<u>2819,42</u> 2819,42	- -	1515	1515	- -	<u>42,4100</u> -	<u>22,78</u> -
442	KP12-27-1 к=2	Грунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,1428	<u>1660,30</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	237	87	<u>20</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,19</u> 0,07
443	KP11-42-3	Відновлення штукатурного шару плоских поверхонь із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,0103	<u>71415,18</u> 71274,65	<u>125,79</u> 106,56	736	734	<u>1</u> 1	<u>683,1000</u> 1,2543	<u>7,04</u> 0,01
444	KP11-42-4	Відновлення штукатурного шару поверхонь із канелюрами із цементно- вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,0992	<u>87544,26</u> 87371,19	<u>143,60</u> 121,65	8684	8667	<u>14</u> 12	<u>837,3700</u> 1,4319	<u>83,07</u> 0,14
445	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	197,1	<u>9,50</u> -	- -	1872	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення втрачених фрагментів декоративних ліпних елементів методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм*, площа фрагменту до 3 см2 (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	100м2	0,0333	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	331	299	- -	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>3,85</u> -
447	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	5,994	<u>3,18</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
448	КБ15-182-3 к=9; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,0129	<u>18376,60</u> 18325,67	<u>34,56</u> 29,28	237	236	- -	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>2,87</u> -
449	КБ15-182-3 к=4; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 5 мм	100м2	0,0204	<u>8167,37</u> 8144,74	<u>15,36</u> 13,01	167	166	- -	<u>98,8080</u> 0,1532	<u>2,02</u> -
450	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	35,586	<u>3,18</u> -	- -	113	-	- -	- -	- -
451	КР12-27-1 к=2	Грунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,3708	<u>1660,30</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	616	226	<u>52</u> 14	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,09</u> 0,17
452	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання поверхонь шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,3708	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	2906	2547	<u>2</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>32,76</u> 0,02
453	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	51,912	<u>17,26</u> -	- -	896	-	- -	- -	- -
454	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3708	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	1514	1510	<u>3</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>18,32</u> 0,03
455	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	103,824	<u>17,26</u> -	- -	1792	-	- -	- -	- -
456	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	0,5372	<u>2819,42</u> 2819,42	- -	1515	1515	- -	<u>42,4100</u> -	<u>22,78</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
457	KP12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтівою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	6,7708	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	11148	4123	<u>943</u> 257	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>56,47</u> 3,19
458	KP12-51-2	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	0,3708	<u>10559,17</u> 1620,31	<u>4,45</u> 3,77	3915	601	<u>2</u> 1	<u>20,8400</u> 0,0444	<u>7,73</u> 0,02
459	C111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	16,686	<u>271,99</u> -	-	4538	-	-	-	-
460	KP12-27-1	Грунтування поверхні ліпних капітелей купоросним ґрунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою м'якого пензля для придання гіпсу міцності)	100м2	0,1664	<u>802,82</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	134	101	<u>23</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,39</u> 0,08
461	C111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,02679	<u>122930,39</u> -	-	3293	-	-	-	-
462	KP12-40-7	Грунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	100м2	0,1664	<u>7961,29</u> 2760,13	<u>1,11</u> 0,94	1325	459	-	<u>35,5000</u> 0,0111	<u>5,91</u> -
463	KP12-41-11	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;	100м2	0,1664	<u>5042,65</u> 4855,49	<u>1,11</u> 0,94	839	808	-	<u>62,4500</u> 0,0111	<u>10,39</u> -
464	C111-384-1 варіант 1	Фарба олійна терта	т	0,001164 8	<u>133710,68</u> -	-	156	-	-	-	-
465	C111-878 варіант 1	Скипидар	т	0,000582 4	<u>28385,85</u> -	-	17	-	-	-	-
466	C111-876 варіант 1	Сикатив	т	0,000582 4	<u>408607,54</u> -	-	238	-	-	-	-
467	KP12-27-1	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	0,1664	<u>802,82</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	134	101	<u>23</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,39</u> 0,08
468	C111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,002496	<u>184135,21</u> -	-	460	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 15					56450	26458	<u>1174</u> 332		<u>324,42</u> 4,1
		Разом будівельні роботи, грн.					56450				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28818				
		всього заробітна плата, грн.					26790				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14917				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5035				
		Всього будівельні роботи, грн.					71367				

		Всього по розділу 15					71367				
		Розділ 16. Відновлення кронштейнів головного фасаду									
469	КР14-34-1	Зняття ліпних гіпсових кронштейнів, що відшарувалися від поверхні карнизу та стіни;	м	7,2	<u>14,34</u>	-	103	103	-	<u>0,2000</u>	<u>1,44</u>
					14,34	-			-	-	-
470	КБ13-44-8	Протравлювання металевих поверхонь	м2	0,12	<u>64,39</u>	-	8	8	-	<u>0,7900</u>	<u>0,09</u>
					64,39	-			-	-	-
471	С1113-156 варіант 1	"Експрес" ЗЕБРА	т	0,000021	<u>129449,65</u>	-	3	-	-	-	-
				6	-	-			-	-	-
472	КР3-9-1	Закріплення існуючих металевих кистей у стінах, що розхитані - введення у отвір кріплення кистію ремонтної анкерувальної суміші типу Ceresit CX 5 (витрата сухої суміші: близько 1,7 кг на 1 л заповненого об'єму)	1 м3	0,06	<u>12140,00</u> 9630,18	<u>52,32</u> 44,32	728	578	<u>3</u> 3	<u>135,5600</u> 0,5217	<u>8,13</u> 0,03
473	С111-2009-8	Суміш для анкерівки Ceresit CX 5	кг	102	<u>62,36</u>	-	6361	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
474	КР14-34-6	Зворотній монтаж кронштейнів на металеві костилі, виконання підвішування кронштейну на клячі до підпокрівельного карнизу (проволока заводиться за внутрішню планку кронштейну, обвивається кількома витками навкруг кріплень у карнизі та навкруг внутрішньої планки кронштейну	м	7,2	<u>28,94</u> 27,30	-	208	197	-	<u>0,3600</u>	<u>2,59</u>
						-			-	-	-
475	& С111-794- 1 варіант 1	Дріт оцинкований, діаметр 2,0 мм	м	1,5	<u>2,13</u>	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
476	KP20-37-1	Закладення щілин між стіною та кронштейном, карнизом та кронштейном пластичним гіпсовим розчином (ширина до 20 мм, висота до 5 мм)	100м	0,072	<u>1243,67</u> 1243,67	-	90	90	-	<u>16,6000</u>	<u>1,2</u>
477	C1425-11702 варіант 2	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,00072	<u>4031,22</u> -	-	3	-	-	-	-
478	KP12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів та деталей кронштейнів від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,2909	<u>3345,94</u> 3345,94	-	973	973	-	<u>50,3300</u>	<u>14,64</u>
479	KP18-35-1	Розчищення тріщин у ліпних елементах та деталях, глибина до 30 мм, ширина до 5 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м шва	0,194	<u>1044,00</u> 904,65	-	203	176	-	<u>13,4700</u>	<u>2,61</u>
480	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	1,9394	<u>2819,42</u> 2819,42	-	5468	5468	-	<u>42,4100</u>	<u>82,25</u>
481	KP12-65-15	Розчищення площин деталей від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	1,9394	<u>2819,42</u> 2819,42	-	5468	5468	-	<u>42,4100</u>	<u>82,25</u>
482	C111-1292-1 варіант 10	Пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	48,485	<u>882,19</u> -	-	42773	-	-	-	-
483	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	1,2638	<u>3345,94</u> 3345,94	-	4229	4229	-	<u>50,3300</u>	<u>63,61</u>
484	KP12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищені у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	0,6756	<u>2819,42</u> 2819,42	-	1905	1905	-	<u>42,4100</u>	<u>28,65</u>
485	C111-1292-1 варіант 10	Пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	16,89	<u>882,19</u> -	-	14900	-	-	-	-
486	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,6756	<u>3345,94</u> 3345,94	-	2261	2261	-	<u>50,3300</u>	<u>34</u>
487	KP12-27-1	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	100м2	1,9394	<u>2652,56</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	5144	1181	<u>270</u> 74	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>16,17</u> 0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
488	КР12-27-1 к=2	Грунтування поверхні ліпних елементів сумішшю Ceresit Cm-17 супер методом «мокрый по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	1,9394	<u>1660,30</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	3220	1181	<u>270</u> 74	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>16,17</u> 0,91
489	КР20-37-1	Закладення тріщин у ліпних елементах пластичним гіпсовим розчином із додаванням вапна у співвідношенні 1:5, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм	100м	0,359	<u>1243,67</u> 1243,67	- -	446	446	- -	<u>16,6000</u> -	<u>5,96</u> -
490	С1425-11702 варіант 2	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,054	<u>4031,22</u> -	- -	218	-	- -	- -	- -
491	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	100м2	0,1548	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	1540	1390	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>17,88</u> 0,01
492	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм*, площа фрагменту до 3 см2 (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	100м2	0,2909	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	2280	1998	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>25,7</u> 0,01
493	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	52,362	<u>3,18</u> -	- -	167	-	- -	- -	- -
494	КБ15-182-3 к=9; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,1548	<u>18376,60</u> 18325,67	<u>34,56</u> 29,28	2845	2837	<u>5</u> 5	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>34,41</u> 0,05
495	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	0,1361	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	556	554	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>6,72</u> 0,01
496	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	520,254	<u>3,18</u> -	- -	1654	-	- -	- -	- -
497	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	1,9394	<u>2819,42</u> 2819,42	- -	5468	5468	- -	<u>42,4100</u> -	<u>82,25</u> -
498	КР12-27-1	Грунтування поверхні ліпних деталей купоросним ґрунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою м'якого пензля для придання гіпсу міцності)	100м2	1,9394	<u>802,82</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	1557	1181	<u>270</u> 74	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>16,17</u> 0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
499	C111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,031224	<u>122930,39</u>	-	3838	-	-	-	-
				34	-	-			-	-	-
500	KP12-40-7	Ґрунтування поверхні ліпних деталей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	100м2	1,9394	<u>7961,29</u> <u>2760,13</u>	<u>1,11</u> <u>0,94</u>	15440	5353	<u>2</u> <u>2</u>	<u>35,5000</u> <u>0,0111</u>	<u>68,85</u> <u>0,02</u>
501	KP12-41-11	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;	100м2	1,9394	<u>5042,65</u> <u>4855,49</u>	<u>1,11</u> <u>0,94</u>	9780	9417	<u>2</u> <u>2</u>	<u>62,4500</u> <u>0,0111</u>	<u>121,12</u> <u>0,02</u>
502	C111-384-1 варіант 1	Фарба олійна терта	т	0,01358	<u>133710,68</u>	-	1816	-	-	-	-
503	C111-878 варіант 1	Скипидар	т	0,00679	<u>28385,85</u>	-	193	-	-	-	-
504	C111-876 варіант 1	Сикатив	т	0,00679	<u>408607,54</u>	-	2774	-	-	-	-
505	KP12-27-1	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	1,9394	<u>802,82</u> <u>608,90</u>	<u>139,23</u> <u>37,97</u>	1557	1181	<u>270</u> <u>74</u>	<u>8,3400</u> <u>0,4715</u>	<u>16,17</u> <u>0,91</u>
506	C111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,029091	<u>184135,21</u>	-	5357	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 16					151537	53643	<u>1095</u> <u>311</u>		<u>749,03</u> <u>3,79</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					151537				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96799				
		всього заробітна плата, грн.					53954				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32444				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					90,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11539				
		Всього будівельні роботи, грн.					183981				

		Всього по розділу 16					183981				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 17. Відновлення штукатурного шару стін (плоских частин) головного фасаду									
507	KP11-50-2	Розчищення площин стін від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,514	<u>3931,26</u> 3518,79	<u>412,47</u> 117,27	2021	1809	<u>212</u> 60	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>27,21</u> 0,67
508	KP12-65-4	Розчищення площин стін від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	2,6825	<u>2819,42</u> 2819,42	<u>-</u> -	7563	7563	<u>-</u> -	<u>42,4100</u> -	<u>113,76</u> -
509	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,5028	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	1196	306	<u>70</u> 19	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,19</u> 0,24
510	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,239	<u>1952,52</u> 1952,52	<u>-</u> -	467	467	<u>-</u> -	<u>29,3700</u> -	<u>7,02</u> -
511	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,239	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	568	146	<u>33</u> 9	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,99</u> 0,11
512	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	3,3522	<u>2819,42</u> 2819,42	<u>-</u> -	9451	9451	<u>-</u> -	<u>42,4100</u> -	<u>142,17</u> -
513	KP12-27-1 к=2	Грунтування поверхонь стін (гладка штукатурка) сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурного шару, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,6697	<u>1660,30</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	1112	408	<u>93</u> 25	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>5,59</u> 0,32
514	KP11-41-1	Відновлення штукатурного шару стін (гладка штукатурка) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, товщ. шару до 30 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	100м2	0,3853	<u>10259,55</u> 10134,60	<u>110,21</u> 93,36	3953	3905	<u>42</u> 36	<u>115,9300</u> 1,0989	<u>44,67</u> 0,42
515	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	2080,62	<u>9,50</u> -	<u>-</u> -	19766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
516	КР11-41-1	Відновлення штукатурного шару стін (гладка штукатурка) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, товщ. шару до 10 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м ² на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м ² на 3 мм товщини шару)	100м ²	0,2844	<u>10259,55</u> 10134,60	<u>110,21</u> 93,36	2918	2882	<u>31</u> 27	<u>115,9300</u> 1,0989	<u>32,97</u> 0,31
517	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	511,92	<u>9,50</u> -	-	4863	-	-	-	-
518	КР12-27-1 к=2	Грунтування поверхонь профілів сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м ²	0,6697	<u>1660,30</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	1112	408	<u>93</u> 25	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>5,59</u> 0,32
519	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Нанесення фінішного шару на стіни (гладка штукатурка) із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм, витрата 1,4 кг/м ² на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м ² на 3 мм товщини шару)	100м ²	3,4851	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	34664	31292	<u>18</u> 15	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>402,47</u> 0,18
520	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м ²	3,4851	<u>2041,85</u> 2036,19	<u>3,84</u> 3,25	7116	7096	<u>13</u> 11	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>86,09</u> 0,13
521	C111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	1394,04	<u>18,17</u> -	-	25330	-	-	-	-
522	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м ²	3,5079	<u>2819,42</u> 2819,42	-	9890	9890	-	<u>42,4100</u>	<u>148,77</u>
523	КР12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м ²	100м ²	3,5079	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	5775	2136	<u>488</u> 133	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>29,26</u> 1,65
524	КР12-51-2	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м ²)	100м ²	3,5079	<u>10559,17</u> 1620,31	<u>4,45</u> 3,77	37041	5684	<u>16</u> 13	<u>20,8400</u> 0,0444	<u>73,1</u> 0,16
525	C111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	157,8555	<u>271,99</u> -	-	42935	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 17					217741	83443	<u>1109</u> 373		<u>1124,85</u> 4,51
		Разом будівельні роботи, грн.					217741				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 17					133189 83816 49347 135,52 17310 267088 267088				
526	KP12-65-10	Розділ 18. Відновлення карнизів (профілі 6, 7, 9, 15, 16, 17, 19, 23, 26, 29, підпокрівельний карниз) Розчищення площини карнизів від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	1,8804	<u>3345,94</u> 3345,94	- -	6292	6292	- -	<u>50,3300</u> -	<u>94,64</u> -
527	KP11-50-2	Розчищення площини карнизів від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	1,0126	<u>3931,26</u> 3518,79	<u>412,47</u> 117,27	3981	3563	<u>418</u> 119	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>53,6</u> 1,32
528	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	2,893	<u>2819,42</u> 2819,42	- -	8157	8157	- -	<u>42,4100</u> -	<u>122,69</u> -
529	KB12-18-5	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготвлення шаблонів, за якими виготвити правила для натягування профілів	форма	11	<u>673,16</u> 173,10	- -	7405	1904	- -	<u>2,1000</u> -	<u>23,1</u> -
530	KP12-27-1	<i>Антигрибковий захист до робіт з відновлення (Ceresit СТ-99 , 1 шар)</i>	100м2	0,8679	<u>2575,10</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	2235	528	<u>121</u> 33	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>7,24</u> 0,41
531	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,3472	<u>1952,52</u> 1952,52	- -	678	678	- -	<u>29,3700</u> -	<u>10,2</u> -
532	KP12-27-1	<i>Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)</i>	100м2	0,3472	<u>2575,10</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	894	211	<u>48</u> 13	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,9</u> 0,16
533	KB3-14-1	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм у карнизах (вручну скальпелями, шпателями тощо)	10м	13,2	<u>154,42</u> 152,74	- -	2038	2016	- -	<u>2,1500</u> -	<u>28,38</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
534	КР12-27-1 к=2	Грунтування тріщин у карнизах сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),,	100м2	0,3736	<u>3736,05</u> 1217,81	<u>278,46</u> 75,93	1396	455	<u>104</u> 28	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>6,23</u> 0,35
535	КР20-37-1	закладення тріщин у карнизах (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси),	100м	1,32	<u>1243,67</u> 1243,67	- -	1642	1642	- -	<u>16,6000</u> -	<u>21,91</u> -
536	С1425-11702 варіант 2	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,0792	<u>4031,22</u> -	- -	319	-	- -	- -	- -
537	КР12-27-1 к=2	Грунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	42,893	<u>1660,30</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	71215	26118	<u>5972</u> 1629	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>357,73</u> 20,22
538	КР11-44-1	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар -обрізк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	100м2	0,5786	<u>75429,73</u> 74690,62	<u>680,17</u> 576,17	43644	43216	<u>394</u> 333	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>467,71</u> 3,92
539	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	2082,96	<u>9,50</u> -	- -	19788	-	- -	- -	- -
540	КР12-27-1	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,5786	<u>2271,77</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	1314	352	<u>81</u> 22	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,83</u> 0,27
541	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	100м2	1,0126	<u>7836,11</u> 6868,67	<u>5,12</u> 4,34	7935	6955	<u>5</u> 4	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>89,46</u> 0,05
542	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	182,268	<u>9,50</u> -	- -	1732	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,0126	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	4135	4124	<u>8</u> 7	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>50,03</u> 0,08
544	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	364,536	<u>9,50</u> -	-	3463	-	-	-	-
545	КР12-27-1 к=2	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit См-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	1,0126	<u>1660,30</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	1681	617	<u>141</u> 38	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>8,45</u> 0,48
546	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару	100м2	2,893	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	28774	25976	<u>15</u> 13	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>334,09</u> 0,15
547	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	1215,06	<u>17,26</u> -	-	20972	-	-	-	-
548	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,893	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	11814	11781	<u>22</u> 19	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>142,93</u> 0,22
549	КР12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтівоюкю Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	2,893	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	4763	1762	<u>403</u> 110	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>24,13</u> 1,36
550	КР12-49-6	Фарбування поверхонь карнизів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	2,893	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	11630	11098	<u>3</u> 3	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>142,74</u> 0,03
551	C111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	130,185	<u>271,99</u> -	-	35409	-	-	-	-
552	КР12-27-1 к=2	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	2,893	<u>1605,65</u> 1217,81	<u>278,46</u> 75,93	4645	3523	<u>806</u> 220	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>48,26</u> 2,73
553	C111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,08679	<u>184135,21</u> -	-	15981	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 18					323932	160968	<u>8541</u> 2591		<u>2041,25</u> 31,75
		Разом будівельні роботи, грн.					323932				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					154423				
		всього заробітна плата, грн.					163559				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92848				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					248,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31779				
		Всього будівельні роботи, грн.					416780				

		Всього по розділу 18					416780				
		Розділ 19. Відновлення профільованих поясів головного фасаду (профілі 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, перил огороження покрівлі)									
554	KP11-50-2	Розчищення площин поясів від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	1,22	<u>3931,26</u> 3518,79	<u>412,47</u> 117,27	4796	4293	<u>503</u> 143	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>64,57</u> 1,59
555	KP12-65-4	Розчищення площин поясів від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	2,1688	<u>2819,42</u> 2819,42	- -	6115	6115	- -	<u>42,4100</u> -	<u>91,98</u> -
556	KB12-49-1	Демонтаж ліпного фрагменту картушу	деталь	2	<u>67,40</u> 67,40	- -	135	135	- -	<u>0,7100</u> -	<u>1,42</u> -
557	KP12-65-10	Очищення поверхні картушу (всередині) після демонтажу ліпних елементів від фарбувального шару, товщ. до 3 мм	100м2	0,006	<u>3345,94</u> 3345,94	- -	20	20	- -	<u>50,3300</u> -	<u>0,3</u> -
558	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	3,411	<u>2819,42</u> 2819,42	- -	9617	9617	- -	<u>42,4100</u> -	<u>144,66</u> -
559	KB12-18-5	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	11	<u>673,16</u> 173,10	- -	7405	1904	- -	<u>2,1000</u> -	<u>23,1</u> -
560	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	1,0166	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	2418	619	<u>142</u> 39	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>8,48</u> 0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
561	KP12-65-13	Очищення вручну поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,4067	<u>1952,52</u> 1952,52	-	794	794	-	<u>29,3700</u>	<u>11,94</u>
562	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,4067	<u>2378,18</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	967	248	<u>57</u> 15	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,39</u> 0,19
563	KB3-14-1	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм (вручну скальпелями, шпателями тощо)	10м	11,747	<u>154,42</u> 152,74	-	1814	1794	-	<u>2,1500</u>	<u>25,26</u>
564	KP12-27-1 к=2	Грунтування тріщин у профільованих поясків сумішшю Ceresit Cm-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),	100м2	0,1336	<u>3736,05</u> 1217,81	<u>278,46</u> 75,93	499	163	<u>37</u> 10	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>2,23</u> 0,13
565	KP20-37-1	Закладення тріщин у поясах (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 200 мм	100м	1,1747	<u>1243,67</u> 1243,67	-	1461	1461	-	<u>16,6000</u>	<u>19,5</u>
566	C1425-11702 варіант 2	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,02	<u>4031,22</u> -	-	81	-	-	-	-
567	KP12-27-1 к=2	Грунтування поверхонь профільованих поясків сумішшю Ceresit Cm-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,6778	<u>1660,30</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	1125	413	<u>94</u> 26	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>5,65</u> 0,32
568	KP11-44-1	Відновлення штукатурних тяг профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обрізк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,6778	<u>75429,73</u> 74690,62	<u>680,17</u> 576,17	51126	50625	<u>461</u> 391	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>547,89</u> 4,6
569	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2440,08	<u>9,50</u> -	-	23181	-	-	-	-
570	KP12-27-1	Грунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,6778	<u>2271,77</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	1540	413	<u>94</u> 26	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>5,65</u> 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
571	КР11-44-1	Відновлення штукатурних тяг профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,5422	<u>75429,73</u> 74690,62	<u>680,17</u> 576,17	40898	40497	<u>369</u> 312	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>438,28</u> 3,68
572	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	975,96	<u>9,50</u> -	- -	9272	-	- -	- -	- -
573	КР12-27-1 к=2	Грунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,5422	<u>1660,30</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	900	330	<u>75</u> 21	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,52</u> 0,26
574	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней профільованих поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	3,3888	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	33706	30427	<u>17</u> 15	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>391,35</u> 0,17
575	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	1423,296	<u>17,26</u> -	- -	24566	-	- -	- -	- -
576	КБ15-182-3 к=2; к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	3,3888	<u>4083,69</u> 4072,37	<u>7,68</u> 6,51	13839	13800	<u>26</u> 22	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>167,42</u> 0,26
577	КР12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	3,3888	<u>1646,42</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	5579	2063	<u>472</u> 129	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>28,26</u> 1,6
578	КР12-49-6	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	3,3888	<u>4020,13</u> 3836,19	<u>1,11</u> 0,94	13623	13000	<u>4</u> 3	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>167,2</u> 0,04
579	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	152,496	<u>271,99</u> -	- -	41477	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
580	KP12-27-1 к=2	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	3,3888	<u>1605,65</u> 1217,81	<u>278,46</u> 75,93	5441	4127	<u>944</u> 257	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>56,53</u> 3,2
581	C111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,101664	<u>184135,21</u> -	-	18720	-	-	-	-
582	KP12-27-1 к=2	Грунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	0,1168	<u>1660,30</u> 608,90	<u>139,23</u> 37,97	194	71	<u>16</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,97</u> 0,06
583	KB12-10-3	Виготовлення ліпного елементу "Ліра" за наведеним шаблоном	модель	1	<u>1353,04</u> 1351,78	-	1353	1352	-	<u>12,2200</u> -	<u>12,22</u> -
584	KB12-10-4 к=8	Додавати на кожні наступні 100 мм до норми 12-10-3 до 1,345 м	модель	1	<u>1682,67</u> 1672,57	-	1683	1673	-	<u>15,1200</u> -	<u>15,12</u> -
585	C1424-11598 варіант 1	Скульптурний бетон	м3	0,09	<u>5936,97</u> -	-	534	-	-	-	-
586	KP20-27-1	Свердлення отворів для анкерних штирів з арматури діам. 20, L=250 мм (закладених у ліпний елемент)	100шт	0,07	<u>663,50</u> 647,60	-	46	45	-	<u>8,8700</u> -	<u>0,62</u> -
587	KB3-29-2	Заповнення отворів епоксидною клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF,	1 м2	0,55	<u>160,99</u> 160,57	-	89	88	-	<u>1,8100</u> -	<u>1</u> -
588	C111-2009-3 варіант 1	сумішь MasterBrace ADH 1406 SET , BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	кг	0,007	<u>49,45</u> -	-	-	-	-	-	-
589	KP3-14-1	Закладення арматурних анкерів для кріплення перед заливкою	1 т	0,00508	<u>23829,07</u> 22654,89	<u>442,18</u> 54,70	121	115	<u>2</u> -	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>1,41</u> -
590	C147-4-14	Стрижнева арматура А-III, діаметр 14 мм	100кг	0,051816	<u>3301,67</u> -	-	171	-	-	-	-
591	KB12-44-1	Монтаж ліпного елементу "Ліра" на стіну в середину існуючого картушу	деталь	1	<u>265,84</u> 265,80	-	266	266	-	<u>2,8000</u> -	<u>2,8</u> -
592	C111-2009-3 варіант 1	сумішь MasterBrace ADH 1406 SET , BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	кг	3,77	<u>49,45</u> -	-	186	-	-	-	-
593	KB15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання поверхні стіни в середині картушу навкруг встановленого ліпного елементу шляхом фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,037	<u>9946,24</u> 8978,80	<u>5,12</u> 4,34	368	332	-	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>4,27</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
594	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	15,54	<u>17,26</u>	-	268	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
595	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,037	<u>4083,69</u>	<u>7,68</u>	151	151	-	<u>49,4040</u>	<u>1,83</u>
					4072,37	6,51			-	0,0766	-
596	КР12-27-1	Грунтування поверхонь ліпного елементу "Ліра" та площини картушу всередині ґрунтіркою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	0,037	<u>1646,42</u>	<u>139,23</u>	61	23	<u>5</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,31</u>
					608,90	37,97			1	0,4715	0,02
597	КР12-49-6	Фарбування поверхонь фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	100м2	0,037	<u>4020,13</u>	<u>1,11</u>	149	142	-	<u>49,3400</u>	<u>1,83</u>
					3836,19	0,94			-	0,0111	-
598	C111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	1,665	<u>271,99</u>	-	453	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
599	КР12-27-1 к=2	поверхнева гідрофобізація ліпного елементу з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	0,0148	<u>1605,65</u>	<u>278,46</u>	24	18	<u>4</u>	<u>16,6800</u>	<u>0,25</u>
					1217,81	75,93			1	0,9430	0,01
600	C111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,00111	<u>184135,21</u>	-	204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 19					327436	187134	<u>3322</u>		<u>2252,21</u>
									1415		16,93
		Разом будівельні роботи, грн.					327436				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					136980				
		всього заробітна плата, грн.					188549				
		Загальновиробничі витрати, грн.					103848				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					272,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34785				
		Всього будівельні роботи, грн.					431284				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 19					431284				
601	C311-20-M	Розділ 20. Різні роботи Перевезення сміття до 20 км	т	29,23367	<u>199,87</u> -	<u>199,87</u> 26,17	5843	-	<u>5843</u> 765	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 8,39
		Разом прямі витрати по розділу 20					5843	-	<u>5843</u> 765		<u>-</u> 8,39
		Разом будівельні роботи, грн.					5843				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					765				
		Загальновиробничі витрати, грн.					400				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					129				
		Всього будівельні роботи, грн.					6243				

		Всього по розділу 20					6243				
		Разом прямі витрати по кошторису					3485084	1481492	<u>100609</u> 27090		<u>18991,09</u> 329,75
		Разом будівельні роботи, грн.					3485084				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1902983				
		всього заробітна плата, грн.					1508582				
		Загальновиробничі витрати, грн.					861382				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2316,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					295947				
		Всього будівельні роботи, грн.					4346466				

		Всього по кошторису					4346466				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					21637,49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна ціна, грн.					1804529				

Складено

Перевірено

[підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис (ініціали, прізвище)]

Кореницька О. В.

Хесін В. О.



Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 ЧЕРГА)

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>І. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	18991,09	78,01				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
6		робітниками-монтажниками	люд.год	321,36	81,91				
7		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	4,0					
8		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	8,39	91,18				
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-	-				
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
9.2		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
9.3		керуванням та обслуговуванням	люд.год	-	-				
9.4		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год	-	-				
		будівельного сміття	люд.год	-	-				
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, заробітна плата	люд.год	-	-				
		яких враховується в складі:	люд.год	-	-				
		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
		коштів на зведення та розбирання	люд.год	-	-				
		тимчасових будівель і споруд	люд.год	-	-				
		коштів на виконання будівельних робіт:	люд.год	-	-				
		у зимовий період	люд.год	-	-				
		у літній період	люд.год	-	-				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	21637,49					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,277308	<u>366,56</u> 468,21				
11	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,000713	<u>543,84</u> 0,39				
12	+КБМ203-101 варіант 1	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,104673	<u>520,33</u> 54,46				
13	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	4,5638892	<u>343,63</u> 1568,29				
14	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,079856	<u>11,82</u> 0,94				
15	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	149,030376	<u>6,78</u> 1010,43				
16	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	2,994216	<u>5,13</u> 15,36				
17	КБМ212-600	Заливальник швів на базі автомобіля	маш. год	0,039882	<u>1394,85</u> 55,63				
18	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	222,083904	<u>339,59</u> 75417,47				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,079856	<u>53,74</u> 4,29				
20	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,670472	<u>87,95</u> 234,87				
21	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,372349	<u>680,22</u> 933,50				
22	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	3,35374634	<u>646,52</u> 2168,26				
23	+КБМ202-1140 варіант 1	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,4848147	<u>399,91</u> 193,88				
24	КБМ212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,020148	<u>827,16</u> 16,67				
25	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,821445	<u>5,6</u> 4,60				
26	КБМ203-850	Навантажувачі однокорові, вантажопідйомність 1 т	маш. год	8,192142	<u>389,12</u> 3187,73				
27	КБМ203-851	Навантажувачі однокорові, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,114288	<u>505,75</u> 57,80				
28	КБМ212-1301	Нарізувачі поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	0,33741	<u>1002,73</u> 338,33				
29	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	2,0502936	<u>166,88</u> 342,15				
30	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	29,71340412	<u>111,32</u> 3307,70				
31	+КБМ203-1080 варіант 1	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,23000184	<u>107,24</u> 24,67				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	+КБМ203-1080 варіант 2	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0205	<u>107,26</u> 2,20				
33	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	53,64637	<u>98,23</u> 5269,68				
34	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,998072	<u>92,32</u> 92,14				
35	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,035076	<u>40,09</u> 1,41				
36	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	29,23367	<u>199,87</u> 5842,93				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		100613,99				
		Бензин	кг	49,308					
		Дизельне паливо	кг	833,228					
		Електроенергія	кВт-год	807,023					
		Стиснене повітря	м3	10489,052					
		Мастильні матеріали	кг	46,898					
		Гідравлічна рідина	кг	0,387					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
37	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	4,2285363					
38	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,838284					
39	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1,173833					
40	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	196,3018665					
41	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,006624					
42	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,001426					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	92,885793					
44	КБМ233-301	Машины шліфувальні електричні	маш. год	0,499036					
45	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	148,6961437					
46	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	4,3208007					
47	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	53,64637					
48	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	87,32882					
49	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	17,15412312					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
50	+C1550-35 варіант 1	Скрепа M600, Penetron-ін'єкційна суміш	кг	9,88	<u>66,79</u> 659,89	<u>65,00</u> 642,20	<u>0,48</u> 4,74	<u>1,31</u> 12,95	30 км.
51	C111-2009-3 варіант 1	сумішь MasterBrace ADH 1406 SET , BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	кг	5,052	<u>49,45</u> 249,82	<u>47,98</u> 242,39	<u>0,5</u> 2,53	<u>0,97</u> 4,90	30 км.
52	+C1113-156 варіант 1	"Експрес" ЗЕБРА	т	0,0000216	<u>129449,65</u> 2,80	<u>126315,79</u> 2,73	<u>595,63</u> 0,01	<u>2538,23</u> 0,06	30 км.
53	&C111-196-2 варіант 2	SikaFlex-116 High Grab 290 мл	шт	2	<u>285,74</u> 571,48	<u>280,00</u> 560,00	<u>0,14</u> 0,28	<u>5,6</u> 11,20	30 км.
54	+C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1792,05699	<u>53,26</u> 95444,96	<u>51,70</u> 92649,35	<u>0,52</u> 931,87	<u>1,04</u> 1863,74	30 км.
55	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0005364	<u>141586,12</u> 75,95	<u>138214,29</u> 74,14	<u>595,63</u> 0,32	<u>2776,2</u> 1,49	30 км.
56	C1113-32	Ґрунтовка ХС-04 коричнева	т	0,0309072	<u>91238,92</u> 2819,94	<u>88854,29</u> 2746,24	<u>595,63</u> 18,41	<u>1789</u> 55,29	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	335,20977	<u>53,51</u> 17937,07	<u>51,70</u> 17330,35	<u>0,76</u> 254,76	<u>1,05</u> 351,96	30 км.
58	+C111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	4,762	<u>53,51</u> 254,81	<u>51,70</u> 246,20	<u>0,76</u> 3,62	<u>1,05</u> 4,99	30 км.
59	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	72,6122	<u>196,92</u> 14298,79	<u>192,54</u> 13980,75	<u>0,52</u> 37,76	<u>3,86</u> 280,28	30 км.
60	C111-387-1 варіант 1	Білило	т	0,0717101	<u>106694,79</u> 7651,09	<u>104078,02</u> 7463,45	<u>524,72</u> 37,63	<u>2092,05</u> 150,01	30 км.
61	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,0002028	<u>22099,25</u> 4,48	<u>21131,76</u> 4,29	<u>534,17</u> 0,11	<u>433,32</u> 0,08	30 км.
62	+C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,00033	<u>6257,43</u> 2,06	<u>5647,84</u> 1,86	<u>486,9</u> 0,16	<u>122,69</u> 0,04	30 км.
63	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,01248	<u>6190,03</u> 77,25	<u>5836,14</u> 72,84	<u>232,52</u> 2,90	<u>121,37</u> 1,51	30 км.
64	&C121-229-1- B1 варіант 1	Відлив (оцинковане залізо із полімерним покриттям - колір коричневий)	м	435,908	<u>262,32</u> 114347,39	<u>260,00</u> 113336,08	<u>0,37</u> 161,29	<u>1,95</u> 850,02	30 км.
65	C142-10-2	Вода	м3	24,42189	<u>42,1</u> 1028,16	<u>42,10</u> 1028,16	- -	- -	
66	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	0,22149	<u>42,1</u> 9,32	<u>42,10</u> 9,32	- -	- -	
67	+C142-10-2 варіант 2	Вода	м3	0,007	<u>42,1</u> 0,29	<u>42,10</u> 0,29	- -	- -	
68	+C111-1293	Вугілля деревне, марка А	т	0,00848	<u>14448,3</u> 122,52	<u>13750,00</u> 116,60	<u>415</u> 3,52	<u>283,3</u> 2,40	30 км.
69	&C111-1678-5 варіант 1	Гідроізоляційна бітумна стрічка типу ЛБД (ФА) 50 мм*12м бутилова Butylplast	м	27,54	<u>14,94</u> 411,45	<u>14,50</u> 399,33	<u>0,15</u> 4,13	<u>0,29</u> 7,99	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
70	C111-2002-2A	Гідроізоляційна суміш із проникаючим ефектом Ceresit CR 90 Crystaliser	кг	71,43	<u>93,81</u> 6700,85	<u>91,45</u> 6532,27	<u>0,52</u> 37,14	<u>1,84</u> 131,44	30 км.
71	+C111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,3765675	<u>184135,21</u> 69339,34	<u>180000,00</u> 67782,15	<u>524,72</u> 197,59	<u>3610,49</u> 1359,60	30 км.
72	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	1,188882	<u>9259</u> 11007,86	<u>8600,00</u> 10224,39	<u>477,45</u> 567,63	<u>181,55</u> 215,84	30 км.
73	+C111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	1147,6116	<u>3,18</u> 3649,40	<u>2,60</u> 2983,79	<u>0,52</u> 596,76	<u>0,06</u> 68,85	30 км.
74	+C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0005275	<u>35736,09</u> 18,85	<u>34760,00</u> 18,34	<u>275,38</u> 0,15	<u>700,71</u> 0,36	30 км.
75	C1632-27	Глина скульптурна	кг	203,9	<u>1,65</u> 336,44	<u>1,33</u> 271,19	<u>0,29</u> 59,13	<u>0,03</u> 6,12	30 км.
76	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка Haering Gel-Tiefgrund	л	512,684	<u>42,18</u> 21625,01	<u>40,83</u> 20932,89	<u>0,52</u> 266,60	<u>0,83</u> 425,52	30 км.
77	C123-521	Дерев'яні деталі рштувань	м3	0,0831323	<u>9256,66</u> 769,53	<u>8809,07</u> 732,32	<u>266,09</u> 22,12	<u>181,5</u> 15,09	30 км.
78	C112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,01086	<u>4721,09</u> 51,27	<u>4396,00</u> 47,74	<u>232,52</u> 2,53	<u>92,57</u> 1,00	30 км.
79	+C111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,0011394	<u>229106,56</u> 261,04	<u>224338,89</u> 255,61	<u>275,38</u> 0,31	<u>4492,29</u> 5,12	30 км.
80	+C111-801 варіант 1	Дріт мідний 3 мм	т	0,015204	<u>565360,89</u> 8595,75	<u>554000,00</u> 8423,02	<u>275,38</u> 4,19	<u>11085,51</u> 168,54	30 км.
81	&C111-794-1 варіант 1	Дріт оцинкований, діаметр 2,0 мм	м	1,5	<u>2,13</u> 3,20	<u>2,08</u> 3,12	<u>0,01</u> 0,02	<u>0,04</u> 0,06	30 км.
82	C111-1608	Дрантя	кг	21,16647	<u>12,11</u> 256,33	<u>11,10</u> 234,95	<u>0,77</u> 16,30	<u>0,24</u> 5,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
83	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	13,02	<u>932,83</u> 12145,45	<u>914,23</u> 11903,27	<u>0,31</u> 4,04	<u>18,29</u> 238,14	30 км.
84	+C1550-35	Експрес-цемент Ceresit CX 5	кг	4,1	<u>39,86</u> 163,43	<u>38,60</u> 158,26	<u>0,48</u> 1,97	<u>0,78</u> 3,20	30 км.
85	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	10,80974	<u>110,03</u> 1189,40	<u>107,37</u> 1160,64	<u>0,5</u> 5,40	<u>2,16</u> 23,36	30 км.
86	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00016446	<u>153366,07</u> 25,22	<u>150000,00</u> 24,67	<u>358,89</u> 0,06	<u>3007,18</u> 0,49	30 км.
87	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0237042	<u>153366,07</u> 3635,42	<u>150000,00</u> 3555,63	<u>358,89</u> 8,51	<u>3007,18</u> 71,28	30 км.
88	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0015436	<u>115721,68</u> 178,63	<u>112857,00</u> 174,21	<u>595,63</u> 0,92	<u>2269,05</u> 3,50	30 км.
89	C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,000828	<u>25803,39</u> 21,37	<u>24777,45</u> 20,52	<u>519,99</u> 0,43	<u>505,95</u> 0,42	30 км.
90	C1632-33	Желатин харчовий	кг	78,9	<u>133,78</u> 10555,24	<u>130,68</u> 10310,65	<u>0,48</u> 37,87	<u>2,62</u> 206,72	30 км.
91	C111-2002-7	Засіб для захисту від капілярної вологи Ceresit CO 81	л	615,828	<u>268,96</u> 165633,10	<u>263,13</u> 162042,82	<u>0,56</u> 344,86	<u>5,27</u> 3245,42	30 км.
92	C111-311	Каболка	т	0,000428	<u>106925,1</u> 45,76	<u>104355,81</u> 44,66	<u>472,72</u> 0,20	<u>2096,57</u> 0,90	30 км.
93	+C1112-27	Карборунд	кг	3,58336	<u>119,53</u> 428,32	<u>116,67</u> 418,07	<u>0,52</u> 1,86	<u>2,34</u> 8,39	30 км.
94	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,91495	<u>11,88</u> 10,87	<u>5,79</u> 5,30	<u>5,86</u> 5,36	<u>0,23</u> 0,21	30 км.
95	C111-2000-4	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 pro	кг	123,812	<u>10,2</u> 1262,88	<u>9,50</u> 1176,21	<u>0,5</u> 61,91	<u>0,2</u> 24,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
96	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	0,24762	<u>140,68</u> 34,84	<u>137,79</u> 34,12	<u>0,13</u> 0,03	<u>2,76</u> 0,69	30 км.
97	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,12476	<u>247,9</u> 30,93	<u>242,78</u> 30,29	<u>0,26</u> 0,03	<u>4,86</u> 0,61	30 км.
98	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0000894	<u>21514,85</u> 1,92	<u>20615,54</u> 1,84	<u>477,45</u> 0,04	<u>421,86</u> 0,04	30 км.
99	+C111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,1107897	<u>122930,39</u> 13619,42	<u>120000,00</u> 13294,76	<u>519,99</u> 57,61	<u>2410,4</u> 267,05	30 км.
100	+C111-1659-1 варіант 4	Лак «ИЗАРОК» для натурального каменю, цегли (виробник - завод «PINTURAS ISAVAL», Іспанія)	т	0,39259035	<u>339247,54</u> 133185,31	<u>332000,00</u> 130340,00	<u>595,63</u> 233,84	<u>6651,91</u> 2611,47	30 км.
101	C111-1575	Мастика бутилкаучукова будівельна МББП-65 "Лило-1"	т	0,000552	<u>28145,3</u> 15,54	<u>27059,26</u> 14,94	<u>534,17</u> 0,29	<u>551,87</u> 0,31	30 км.
102	+C111-606	Мастика герметизувальна, така, що тужавіє, однокомпонентна будівельна "Геростон"	т	0,000848	<u>29454,08</u> 24,98	<u>28342,38</u> 24,03	<u>534,17</u> 0,45	<u>577,53</u> 0,50	30 км.
103	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,2151303	<u>116366,68</u> 25034,00	<u>113541,35</u> 24426,18	<u>543,63</u> 116,95	<u>2281,7</u> 490,87	30 км.
104	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,000008	<u>128928,17</u> 1,03	<u>125856,54</u> 1,01	<u>543,63</u> -	<u>2528</u> 0,02	30 км.
105	+C111-1904 варіант 1	Оцинкований анкер для каменю з гайкою однорозпірний М6/8 x 130 мм	шт	38	<u>6,13</u> 232,94	<u>6,00</u> 228,00	<u>0,01</u> 0,38	<u>0,12</u> 4,56	30 км.
106	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,55337	<u>634,81</u> 986,09	<u>132,68</u> 206,10	<u>489,68</u> 760,65	<u>12,45</u> 19,34	30 км.
107	+C111-105	Папір обгортковий, марка А [у листах], маса 1 м2 20 г	т	0,000512	<u>6421,77</u> 3,29	<u>5528,31</u> 2,83	<u>767,54</u> 0,39	<u>125,92</u> 0,07	30 км.
108	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	71,76185	<u>227,87</u> 16352,37	<u>223,35</u> 16028,01	<u>0,05</u> 3,59	<u>4,47</u> 320,77	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
109	+C111-1292-1 варіант 10	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3- 6 м2/л);	кг	221,655	<u>882,19</u> 195541,82	<u>864,25</u> 191565,33	<u>0,64</u> 141,86	<u>17,3</u> 3834,63	30 км.
110	+C111-229 варіант 1	Перетворювачіржі типу антикор ZEBRA	т	0,000036	<u>129377,32</u> 4,66	<u>126315,79</u> 4,55	<u>524,72</u> 0,02	<u>2536,81</u> 0,09	30 км.
111	+C111-258 варіант 2	Плитка типу Oroszno Солар Браун структурна 30х30	м2	24,2862	<u>777,4</u> 18880,09	<u>755,00</u> 18336,08	<u>7,16</u> 173,89	<u>15,24</u> 370,12	30 км.
112	+C111-1735	Порошок полірувальний	кг	0,00658	<u>35,93</u> 0,24	<u>34,88</u> 0,23	<u>0,35</u> -	<u>0,7</u> 0,01	30 км.
113	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,000156	<u>3280,14</u> 0,51	<u>2814,80</u> 0,44	<u>401,02</u> 0,06	<u>64,32</u> 0,01	30 км.
114	&C113-2083-3	Прижимна пластина	м	27,54	<u>86,78</u> 2389,92	<u>85,00</u> 2340,90	<u>0,08</u> 2,20	<u>1,7</u> 46,82	30 км.
115	C111-1823 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 40х4 мм	т	0,01854	<u>33576,27</u> 622,50	<u>33050,94</u> 612,76	<u>275,38</u> 5,11	<u>249,95</u> 4,63	30 км.
116	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,14496	<u>53,11</u> 7,70	<u>43,30</u> 6,28	<u>8,77</u> 1,27	<u>1,04</u> 0,15	30 км.
117	+C111-2015-6 варіант 1	Розчин MasterSeal® 525	кг	259,6	<u>147,05</u> 38174,18	<u>143,65</u> 37291,54	<u>0,52</u> 134,99	<u>2,88</u> 747,65	30 км.
118	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100	м3	2,869974	<u>3011,22</u> 8642,12	<u>2200,00</u> 6313,94	<u>752,18</u> 2158,74	<u>59,04</u> 169,44	30 км.
119	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M150	м3	0,485724	<u>3011,22</u> 1462,62	<u>2200,00</u> 1068,59	<u>752,18</u> 365,35	<u>59,04</u> 28,68	30 км.
120	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,320416	<u>3011,22</u> 964,84	<u>2200,00</u> 704,92	<u>752,18</u> 241,01	<u>59,04</u> 18,91	30 км.
121	+C1425-11702 варіант 2	Розчин пластичний гіпсовий	м3	1,85002	<u>4031,22</u> 7457,84	<u>3200,00</u> 5920,06	<u>752,18</u> 1391,55	<u>79,04</u> 146,23	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
122	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	4,12676	<u>43,55</u> 179,72	<u>41,86</u> 172,75	<u>0,84</u> 3,47	<u>0,85</u> 3,50	30 км.
123	+C111-870 варіант 1	Сітка 4Вр1 50х50 мм	м2	7,08	<u>85,7</u> 606,76	<u>84,00</u> 594,72	<u>0,02</u> 0,14	<u>1,68</u> 11,90	30 км.
124	+C111-874	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	13,2279	<u>59,47</u> 786,66	<u>58,00</u> 767,22	<u>0,3</u> 3,97	<u>1,17</u> 15,47	30 км.
125	&C111-1906- В1	Свердла з побідовим наконечником, діаметр 16 мм	шт	3,71571	<u>255,03</u> 947,62	<u>250,00</u> 928,93	<u>0,03</u> 0,11	<u>5</u> 18,58	30 км.
126	+C111-876 варіант 1	Сикатив	т	0,0253824	<u>408607,54</u> 10371,44	<u>400000,00</u> 10152,96	<u>595,63</u> 15,12	<u>8011,91</u> 203,36	30 км.
127	C111-878 варіант 1	Скипидар	т	0,0253824	<u>28385,85</u> 720,50	<u>27210,00</u> 690,66	<u>619,26</u> 15,72	<u>556,59</u> 14,12	30 км.
128	C1113-307	Скло рідке калійне	т	0,276636	<u>7585,13</u> 2098,32	<u>6906,95</u> 1910,71	<u>529,45</u> 146,46	<u>148,73</u> 41,15	30 км.
129	+C1424-11598 варіант 1	Скульптурний бетон	м3	0,09	<u>5936,97</u> 534,33	<u>5000,00</u> 450,00	<u>820,56</u> 73,85	<u>116,41</u> 10,48	30 км.
130	+C111-964 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі квадратний, 10 мм	т	0,062911	<u>47179,77</u> 2968,13	<u>46553,18</u> 2928,71	<u>275,38</u> 17,32	<u>351,21</u> 22,10	30 км.
131	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,3990348	<u>90528,75</u> 36124,12	<u>89514,14</u> 35719,26	<u>340,7</u> 135,95	<u>673,91</u> 268,91	30 км.
132	C147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	0,00987	<u>3301,67</u> 32,59	<u>3209,39</u> 31,68	<u>27,54</u> 0,27	<u>64,74</u> 0,64	30 км.
133	C147-4-14	Стрижнева арматура А-III, діаметр 14 мм	100кг	0,051816	<u>3301,67</u> 171,08	<u>3209,39</u> 166,30	<u>27,54</u> 1,43	<u>64,74</u> 3,35	30 км.
134	C147-4-6	Стрижнева арматура А-III, діаметр 6 мм	100кг	0,00835	<u>3301,67</u> 27,57	<u>3209,39</u> 26,80	<u>27,54</u> 0,23	<u>64,74</u> 0,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
135	C147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,004794	<u>3301,67</u> 15,83	<u>3209,39</u> 15,39	<u>27,54</u> 0,13	<u>64,74</u> 0,31	30 км.
136	C111-2009-8	Суміш для анкерів Ceresit CX 5	кг	102	<u>62,36</u> 6360,72	<u>60,64</u> 6185,28	<u>0,5</u> 51,00	<u>1,22</u> 124,44	30 км.
137	C111-1131 варіант 2	Тонколистовий прокат товщина 3,0 мм,	т	0,00241	<u>30342,18</u> 73,12	<u>29840,93</u> 71,92	<u>275,38</u> 0,66	<u>225,87</u> 0,54	30 км.
138	C111-1131 варіант 1	Тонколистовий прокат товщ. 3 мм	т	0,005692	<u>30342,18</u> 172,71	<u>29840,93</u> 169,85	<u>275,38</u> 1,57	<u>225,87</u> 1,29	30 км.
139	C111-1130 варіант 1	Тонколистовий прокат товщ. 5 мм	т	0,2410758	<u>29958,14</u> 7222,18	<u>29459,75</u> 7102,03	<u>275,38</u> 66,39	<u>223,01</u> 53,76	30 км.
140	C130-635 варіант 1	Трап із нержавіючої сталі 10x10 см вертикальний	комплект	6	<u>599,57</u> 3597,42	<u>585,72</u> 3514,32	<u>2,09</u> 12,54	<u>11,76</u> 70,56	30 км.
141	C113-4 варіант 1	Труби сталеві профільні 40x20x2 мм	м	25,5778	<u>98,7</u> 2524,53	<u>97,22</u> 2486,67	<u>0,75</u> 19,18	<u>0,73</u> 18,68	30 км.
142	+C113-6 варіант 1	Труби сталеві профільні 50x30x1,5 мм	м	9,6	<u>100,66</u> 966,34	<u>98,75</u> 948,00	<u>1,16</u> 11,14	<u>0,75</u> 7,20	30 км.
143	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,10596376	<u>114890,93</u> 12174,27	<u>112000,00</u> 11867,94	<u>638,17</u> 67,62	<u>2252,76</u> 238,71	30 км.
144	+C111-1292-1 варіант 5	Універсальний будівельний очисник для цегляних поверхонь типу Sikagard – S	кг	0,624	<u>92,45</u> 57,69	<u>90,00</u> 56,16	<u>0,64</u> 0,40	<u>1,81</u> 1,13	30 км.
145	+C111-334 варіант 6	Фарба Ceresit CT-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6)	т	0,00473	<u>344420,93</u> 1629,11	<u>337142,86</u> 1594,69	<u>524,72</u> 2,48	<u>6753,35</u> 31,94	30 км.
146	+C111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	865,5435	<u>271,99</u> 235419,18	<u>266,00</u> 230234,57	<u>0,66</u> 571,26	<u>5,33</u> 4613,35	30 км.
147	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000016	<u>42011,99</u> 0,67	<u>40663,51</u> 0,65	<u>524,72</u> 0,01	<u>823,76</u> 0,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
148	C111-384-1 варіант 1	Фарба олійна терта	т	0,0507548	<u>133710,68</u> 6786,46	<u>130564,18</u> 6626,76	<u>524,72</u> 26,63	<u>2621,78</u> 133,07	30 км.
149	C111-1656-2	Фарби силікатні для зовнішніх робіт	т	0,7488435	<u>118037,42</u> 88391,55	<u>115198,24</u> 86265,45	<u>524,72</u> 392,93	<u>2314,46</u> 1733,17	30 км.
150	&C1532-11-1	Хрестики	шт	171,9082	<u>0,49</u> 84,24	<u>0,30</u> 51,57	<u>0,18</u> 30,94	<u>0,01</u> 1,73	30 км.
151	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0221686	<u>51310,32</u> 1137,48	<u>50000,00</u> 1108,43	<u>304,24</u> 6,74	<u>1006,08</u> 22,31	30 км.
152	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00028653	<u>51359,65</u> 14,72	<u>50000,00</u> 14,33	<u>352,6</u> 0,10	<u>1007,05</u> 0,29	30 км.
153	+C111-1853-2 варіант 1	Цвяхи мідні 3,0х70 мм	т	0,00682385	<u>1397710,32</u> 9537,77	<u>1370000,00</u> 9348,67	<u>304,24</u> 2,08	<u>27406,08</u> 187,02	30 км.
154	+C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,000354	<u>51307,55</u> 18,16	<u>50000,00</u> 17,70	<u>301,52</u> 0,11	<u>1006,03</u> 0,35	30 км.
155	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0012	<u>10554,27</u> 12,67	<u>9946,30</u> 11,94	<u>401,02</u> 0,48	<u>206,95</u> 0,25	30 км.
156	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,08369215	<u>18887,01</u> 1580,69	<u>17949,42</u> 1502,23	<u>567,26</u> 47,48	<u>370,33</u> 30,98	30 км.
157	+C111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	3828,799	<u>18,17</u> 69569,28	<u>17,29</u> 66199,93	<u>0,52</u> 1990,98	<u>0,36</u> 1378,37	30 км.
158	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	3778,544	<u>17,26</u> 65217,67	<u>16,40</u> 61968,12	<u>0,52</u> 1964,84	<u>0,34</u> 1284,71	30 км.
159	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	28908,45	<u>9,5</u> 274630,28	<u>8,79</u> 254105,28	<u>0,52</u> 15032,39	<u>0,19</u> 5492,61	30 км.
160	&C111-196-2 варіант 1	герметик Sikaflex – 11FC 600 мл	шт	48,898	<u>422,42</u> 20655,49	<u>414,00</u> 20243,77	<u>0,14</u> 6,85	<u>8,28</u> 404,87	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
161	+С111-1292-1 варіант 4	змивка фарби типу Кітапінтурас Isaval	кг	0,78	<u>1020,65</u> 796,11	<u>1000,00</u> 780,00	<u>0,64</u> 0,50	<u>20,01</u> 15,61	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
162	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	245,2424	<u>4,9416</u> 1211,89	<u>4,9416</u> 1211,89			
163	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0217	<u>184,55</u> 4,01	<u>184,55</u> 4,01			
164	С1999-9009	Дрова	м3	0,0008	<u>119,13</u> 0,09	<u>119,13</u> 0,09			
		Разом	грн.		1215,99	1215,99			
		Разом по розділу III	грн.		1902982,35	1837389,33	30219,67	35373,34	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1052,265					
		Стиснене повітря	м3	10489,052					
		Мастильні матеріали	кг	46,92					
		Гідравлічна рідина	кг	0,387					
		Дрова	м3	0,001					
		Бензин	л	66,632					
		Дизельне паливо	л	980,268					
		<u>Довідкові дані</u>							

15 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)

- 15 -

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	29,2336719					

Поточні ціни матеріальних ресурсів станом на "6 травня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що па... ають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що р... чем.

Ск

да, підпис (ініціали, прізвище)]

Кореницька О. В.

Перев

поса... підпис (ініціали, прізвище)]

Хесін В. О.

Харківський національний університет ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)

СХВАЛЕНО

Зведення витрат у сумі 80030,241 тис.грн

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 г.

Відомість обсягів робіт

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 ЧЕРГА)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Реставрація фасадів будівлі</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (грат)	т	0,28495	
2	(Демонтаж) Установлення кондиціонерів ежекційних	шт	15	
3	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (супутникова антена)	т	0,0046	
4	Знімання канатних систем (Знімання кабелів з фасаду (із подальшим відновленням) (3 канатних системи до 10 дротів))	зніман	10	
5	(Демонтаж) Установлення відливів	м	371,43	
6	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж металевих звхисних сіток, м/к вивески)	т	0,7396	
7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (Демонтаж металоконструкцій козирка магазину)	т	0,1844	
8	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	1108,43	
9	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань	м2	1108,43	
	<u>Розділ 2. Монтаж відливів</u>			
10	Улаштування штробы для закладення відливу	м	283,86	
11	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	93,79	
12	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	396,28	
13	Свердлення отворів	шт	880	
14	Виготовлення костилів покрівельних	т	0,22743	
	<u>Розділ 3. Відновлення цегляної кладки шляхом бандажування</u>			
15	Очищення площин від пилу, уламків та шарів цегли, що відшаровуються (до 20 мм)	м2	7,24	
16	Грунтування цегляного мурування Ceresit СТ-17 Супер , включаючи торці фрагментів	м2	9,38	
17	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,02202785	
18	Відновлення цеглин Ceresit СТ-29, товщ. до 20 мм витрата* сухої суміші: приблизно 1,8 кг/м 2 на 1 мм товщини шару	м2	7,24	
19	Грунтування поверхонь грунтовкою Ceresit СТ 17 у два шари методом «мокрый по сухому»	м2	7,24	

1	2	3	4	5
20	Вирівнювання поверхні (шпатлювання) Ceresit СТ-225, товщ. до 3 мм витрата* сухої суміші: приблизно 1,4 кг/м ² на 1 мм товщини шару	м2	7,24	
21	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,24	
22	Ґрунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit СТ 17 у один шар	м2	7,24	
23	Фарбування під колір цегли Ceresit СТ-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6) у 2 шари витрата при одношаровому нанесенні: для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л	м2	7,24	
	<u>Розділ 4. Ремонтно-реставраційні роботи</u>			
24	Розчищення швів в цегляній кладці, які висипались під впливом атмосферного опадів, шов глибиною до 20 мм, висота шва до 12 мм	м2	219,8508	
25	Очищення стін від пухких продуктів корозії, від бруду: Обробка поверхні піскоструминним методом	м2	1539,57	
26	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	211,46	
27	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	126,9	
28	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	126,9	
29	Подряпання із виконанням надрізів у фарбувальному шарі перед нанесенням основного засобу, за допомогою металевої щітки	м2	3,12	
30	Очищення поверхні перед нанесенням основного засобу за допомогою мильного розчину або універсального будівельного очисника для цегляних поверхонь типу SikaGard – S із нанесенням в 1 шар, витрата: при одношаровому нанесенні 5-8 м2/л;	м2	3,12	
31	Ретельне змивання водою мильного розчину або очищувача	м2	3,12	
32	Видалення фарбувального шару засобом типу Китапінтурас, Isaval - паста для зняття старої фарби, витрата: 3-6 м2/л.	м2	3,12	
33	Ґрунтування поверхонь ґрунтовкою Ceresit СТ 17 у два шари методом «мокрый по сухому»	м2	1539,57	
34	Очищення поверхонь виступаючих частин фасаду від залишків ц.п. розчину, що розкрошився, товщ. шару до 20 мм*	м2	3,11	
35	Ґрунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	м2	11,68	
36	Ремонт сколів та каверн горизонтальних площин виступаючих елементів фасаду сумішшю Ceresit СТ-29, товщ. до 20 мм (витрата* сухої суміші: 1,8 кг/м ² на 1 мм товщини шару)	м2	11,68	
37	Вирівнювання поверхні (шпатлювання) Ceresit СТ-225, товщ. до 3 мм витрата* сухої суміші: приблизно 1,4 кг/м ² на 1 мм товщини шару	м2	11,68	
38	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	11,68	
39	Ґрунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit СТ 17 у один шар	м2	11,68	
40	Фарбування під колір цегли Ceresit СТ-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6) у 2 шари витрата при одношаровому нанесенні: для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л	м2	11,68	

1	2	3	4	5
41	Нанесення приготовленого розчину MasterSeal® 525 (цементно-акриловий гідроізоляційний склад) спеціальною щіткою Thoro Brush або шпателем у 3 шари у перпендикулярному напрямку один до одного	м2	64,9	
42	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	64,9	
43	Грунтування поверхні фасадів засобом захисту від капілярної вологи типу Ceresit CO- 81 або MasterProtect Н 303	м2	1539,57	
44	Реставрація (розшивання) швів в цегляній кладці, які висипались під впливом атмосферного опадів та були очищені в процесі ремонтних робіт Ceresit СТ-29, шов увігнутий глибиною до 20 мм, висота шва до 12 мм (Витрата* сухої суміші: приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	219,8508	
45	Очищення та знепилення поверхні фасадів та декоративних елементів	м2	1539,57	
46	Покриття цегляної кладки стін алкідним фасадним лаком «ИЗАПОК» для натурального каменю, цегли (виробник - завод «PINTURAS ISAVAL», Іспанія) у 2 шари <u>Розділ 5. Віконні ґрати</u>	м2	1539,57	
47	Виготовлення віконних ґрат	т	1	
48	Свердлення отворів у металевих пластинах	шт	38	
49	Монтаж ґрат віконних	т	0,10943	
50	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,72	
51	Фарбування металевих ґрат, емаль типу ПФ-115 <u>Розділ 6. Вузол 46</u>	м2	5,72	
52	Розчищення площин цоколю від ц.п. розчину, товщ. до 30 мм	м2	7,08	
53	Облицювання стін гранітними плитами полірованими товщиною 40 мм при кількості плит в 1 м2 понад 4 до 6	м2	7,31	
54	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни товщини плит при облицюванні стін і колон гранітом полірованим	м2	-7,31	
55	Установлення накривних елементів парапету з гранітних полірованих плит товщиною 40-60 мм при кількості плит 1 м2 до 10 <u>Розділ 7. Реставраційні роботи</u>	м2	2,11	
56	Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	20,31	
57	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане, товщ. шару до 20 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	13,54	
58	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	2	
59	Грунтування проти цвেলі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	4	
60	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	1,7	
61	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit СТ-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	1,7	
62	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм у карнизах (вручну скальпелями, шпателями тощо)	м	19,9	

1	2	3	4	5
63	Ґрунтування тріщин у карнизах сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м² на 1 шар),	м2	2,8	
64	Закладення тріщин у поясах (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 200 мм	м	19,9	
65	Ґрунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м²)	м2	40,61	
66	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар -обрізк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м² на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м² на 3 мм товщини шару)	м2	13,54	
67	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м²)	м2	13,54	
68	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м² на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м² на 3 мм товщини шару)	м2	13,54	
69	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	13,54	
70	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м²)	м2	40,61	
71	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м² на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м² на 3 мм товщини шару)	м2	40,61	
72	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	40,61	
73	Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м²	м2	40,61	
74	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м²)	м2	40,61	
75	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом «мокрый по мокрому» (витрата: 0,15 – 0,3 л/м² на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	40,61	
76	Розчищення горизонтальних площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (верх дверного укосу)	м2	0,84	
77	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 30 мм	м2	0,56	

1	2	3	4	5
78	Ґрунтування поверхні сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурного шару, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м))	м2	1,4	
79	Відновлення штукатурного шару із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, товщ. шару до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	0,56	
80	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	0,56	
81	Шпаклювання поверхні шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівки фасадної реставраційна Baumiт MultiWhite білого кольору (витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	1,4	
82	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,4	
83	Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	1,4	
84	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	1,4	
85	Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	6,49	
86	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 20 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	4,05	
87	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	
88	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	2,43	
89	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	0,81	
90	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	0,81	
91	Ґрунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	12,96	
92	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар -обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumiт MultiWhire білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	4,05	
93	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	4,05	
94	Відновлення штукатурних тяг карнизу шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -ґрунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumiт Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	4,05	

1	2	3	4	5
95	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	4,05	
96	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit СТ-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	4,05	
97	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	12,96	
98	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	12,96	
99	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	12,96	
100	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	12,96	
101	Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	м2	17,5	
102	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	17,5	
103	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищені у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	м2	5,83	
104	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	5,83	
105	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт-спиритом	м2	17,5	
106	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм	м2	1,9	
107	Грунтування поверхні ліпних елементів сумішшю Ceresit СТ-17 супер методом «мокрый по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	17,5	
108	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	м2	1,946	
109	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	1,9	
110	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	0,046	
111	Грунтування поверхонь ліпних елементів ґрунтівкою Haering Gel- Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	17,5	
112	Фарбування поверхонь ліпних елементів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	17,5	

1	2	3	4	5
113	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи) <u>Розділ 8. Ремонтно-реставраційні роботи по відновленню балконів головного фасаду (фрагмент фасаду № 4)</u>	м2	17,5	
114	(Демонтаж) Установлення кондиціонерів	шт	4	
115	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	23,81	
116	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	23,81	
117	Очищення каналізаційних труб діаметром до 50 мм (Очищення стоків труба 50 мм у підлозі балкону)	м	1,5	
118	Розчищення площин від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	82,2	
119	Розчищення площини від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане, товщ. шару до 30 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	36,52	
120	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	
121	Антигрибковий захист поверхонь (Ceresit СТ-99 , 1 шар)	м2	23,75	
122	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	9,85	
123	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	9,85	
124	Грунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	м2	118,73	
125	Відновлення штукатурних тяг (профіль 5) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар -обрізк, до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multis White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	36,52	
126	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	36,52	
127	Відновлення штукатурних тяг (профіль 5) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м. на 3 мм товщини шару)	м2	39,7	
128	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	39,7	
129	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	39,7	
130	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м. на 3 мм товщини шару)	м2	118,73	
131	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	118,73	

1	2	3	4	5
132	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтівою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	118,73	
133	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірної рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	118,73	
134	Розчищення площин ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою/балясин від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	м2	40,88	
135	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	40,88	
136	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищені у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	м2	14,78	
137	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	14,78	
138	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	м2	40,88	
139	Розчищення площини ліпних деталей/кронштейнів, балясин із ліпкою від розкришених елементів, що розтріскані та обсипаються	м2	3	
140	Грунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою/балясин сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрый по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	58,38	
141	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	
142	Відновлення вивалених фрагментів балясин шляхом набризку цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 до 100 мм (1- черновий шар -обризок, пошарово із товщиною шару до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	1,28	
143	Ін'єктування тріщин у балясинах ц.п. розчином із додаванням цементу, що розширюється, у співвідношенні 1:5, глибина тріщин до 70 мм	м	2,05	
144	Грунтування поверхонь балясин сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	0,42	
145	Відновлення профілів балясин шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	10,64	
146	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10,64	
147	Грунтування поверхонь балясин сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	10,64	
148	Виведення граней балясин за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару	м2	10,64	
149	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10,64	
150	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтівою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	10,64	

1	2	3	4	5
151	Фарбування поверхонь фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	10,64	
152	Ґрунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрый по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	30,24	
153	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	м2	0,96	
154	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	0,69	
155	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	0,27	
156	Ґрунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнів купоросним ґрунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)	м2	30,24	
157	Ґрунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	м2	30,24	
158	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;	м2	30,24	
159	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	84,11	
160	Антикорозійна обробка труб стоків, Ø50*, L=250 мм*, у - оброблення труб перетворювачем іржі типу антикор ZEBRA	м2	0,24	
161	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,24	
162	фарбування емаллю типу ПФ-115 у 2 шари	м2	0,24	
163	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	23,81	
164	гідроізоляційний шар із суміші типу Ceresit CR 90 у 2 шари по зволоженій поверхні ц.п. стягування загальною товщиною 2 мм (витрата приблизно 3,0 кг/м2 на всю загальну товщину)	м2	23,81	
165	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	23,81	
166	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	23,81	
167	Встановлення захисної сітки на труби стоку типу трап із нержавіючої сталі 10х10 см, вертикальний	к-т	6	
168	Виготовлення підставок під кондиціонери	т	0,02016	
169	Установлення кондиціонерів, раніше демонтованих	шт	4	
<u>Розділ 9. Ремонт тріщин (фрагмент фасаду №6)</u>				
170	Демонтаж штукатурного шару, товщ. 30 мм	м2	0,34	
171	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*, глибина 50 мм	м шва	1,38	
172	Розчищення швів	м	1,38	
173	Ґрунтування Ceresit СТ-17	м2	0,15	

1	2	3	4	5
174	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м2	0,15	
175	Встановлення металевих стрижнів з арматури у прорізані шви О8 А400С L=300 мм	т	0,00047	
176	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. шва 12 мм*, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м2	0,15	
177	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	0,15	
178	Розчищення тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 830 см	м шва	1,4	
179	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	м	0,7	
180	Обережне очищення тріщини на куті бази лопатки (вручну, щітками, скальпелями, тощо)	м	0,48	
181	Підливка у тріщину пластичного гіпсового розчину із додаванням вапна у співвідношенні 5% <u>Розділ 10. Відновлення прямокутних лопаток та напівколон головного фасаду (фрагментм фасаду № 6, №7, №8, №15, №19, №20, №22)</u>	м	0,48	
182	Розчищення площин від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	61,95	
183	Розчищення площин від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	113,21	
184	Розчищення площин ліпних деталей капітелей від попередніх нашарувань фарбувального шару, - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	м2	83,22	
185	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	49,93	
186	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищені у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	м2	33,29	
187	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	33,29	
188	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	м2	83,22	
189	Антигрибковий захист до робіт з відновлення (Ceresit СТ-99 , 1 шар)	м2	29,46	
190	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	12,74	
191	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	12,74	
192	Очищення та знепилення поверхонь	м2	204,57	
193	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	8	
194	Грунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	61,95	

1	2	3	4	5
195	Відновлення штукатурного шару поверхонь із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	30,84	
196	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	30,84	
197	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	1618	
198	Відновлення штукатурних тяг (профілі 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- шар, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	10,31	
199	Грунтування поверхонь профілів сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	10,31	
200	Відновлення штукатурних тяг (профілі 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	10,31	
201	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10,31	
202	Грунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	м2	154,36	
203	Виведення граней профілів 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0, 10 л), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 2 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	51,57	
204	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	51,57	
205	Вирівнювання плоских поверхонь шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	64,96	
206	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	64,96	
207	Вирівнювання поверхонь із канелюрами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	37,83	
208	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	37,83	
209	Очищення та знепилення поверхонь	м2	256,14	
210	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	154,36	

1	2	3	4	5
211	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	154,36	
212	Ґрунтування поверхні ліпних капітелей купоросним ґрунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою м'якого пензля для придання гіпсу міцності)	м2	101,78	
213	Ґрунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	м2	101,78	
214	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;	м2	101,78	
215	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи) <u>Розділ 11. Відновлення профільованих аркових профілів над вікнами головного фасаду (профіль 22)</u>	м2	153,35	
216	Розчищення площини профільованих аркових поясків від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 30 мм(вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	76,38	
217	Очищення та знепилення поверхонь	м2	76,38	
218	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	1	
219	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	19,1	
220	Очищення поверхонь аркових профільованих поясків шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	6,37	
221	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	6,37	
222	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм у профільованих поясків (вручну скальпелями, шпателями тощо), глибина до 80 мм	м	33,72	
223	Ґрунтування тріщин у профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),	м2	5,5	
224	закладення тріщин у профільованих поясах (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 80 мм	м	33,72	
225	Ґрунтування поверхонь аркових профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	15,28	
226	Відновлення штукатурних тяг аркових профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1-черновий шар -обрізк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	15,28	
227	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	12,22	

1	2	3	4	5
228	Відновлення штукатурних тяг аркових профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар - ґрунт, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	12,22	
229	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	12,22	
230	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	27,5	
231	Виведення граней профільованих аркових поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White білого кольору (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	27,5	
232	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	27,5	
233	Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	76,38	
234	Фарбування поверхонь карнизів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	76,39	
235	Поверхнева гідрофобізація карнизів з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м? на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи) <u>Розділ 12. Відновлення ліпних елементів головного фасаду (деталі фасаду № 3, № 6, №7, № 8, № 9, №11, №12, №15, № 16, № 17, №18, № 21, № 24)</u>	м2	76,39	
236	Розчищення площин ліпних елементів та деталей від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	46,4	
237	Розчищення тріщин у ліпних елементах та деталях, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м	35,9	
238	Очищення та знепилення поверхонь	м2	309,31	
239	Розчищення площин ліпних деталей капітелей від попередніх нашарувань фарбувального шару, - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	м2	309,31	
240	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	206,31	
241	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищені у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	м2	103	
242	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	103	
243	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	м2	309,31	

1	2	3	4	5
244	Ґрунтування поверхні ліпних деталей сумішшю Ceresit СТ-17 супер методом «мокрый по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	309,31	
245	Закладення тріщин у ліпних елементах пластичним гіпсовим розчином із додаванням вапна у співвідношенні 1:5, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм	м	35,9	
246	очищення тріщин між стіною та фрагментами ліпних елементів	м	6,8	
247	Підливка у тріщину пластичного гіпсового розчину із додаванням вапна у співвідношенні 5%;	м2	0,2	
248	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	0,2	
249	Заповнення тріщин конструкційним клеєм типу SikaFlex-116 High Grab (витрата 1 картридж на 5 м.п. смуга, ~60 мл на п.м.)	м	9,6	
250	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, т(гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	м2	46,4	
251	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	18,54	
252	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	27,86	
253	Очищення та знепилення поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою	м2	309,31	
254	Ґрунтування поверхні ліпних капітелей купоросним ґрунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою м'якого пензля для придання гіпсу міцності)	м2	309,31	
255	Ґрунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	м2	309,31	
256	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;	м2	309,31	
257	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи) <u>Розділ 13. Відновлення віконних укосів головного фасаду</u>	м2	309,31	
258	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	м2	103,97	
259	Очищення укосів від штукатурного шару	м2	20,79	
260	Ґрунтування Ceresit СТ 17 Супер методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	м2	85,51	
261	Відновлення штукатурного шару прямокутних укосів із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit MultiWhite із колеруванням (товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	17,1	
262	Відновлення штукатурного шару аркових укосів із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit MultiWhite із колеруванням (товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	18,46	
263	Ґрунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	м2	35,56	

1	2	3	4	5
264	Виведення граней профілів 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0, 10 л), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 2 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	103,97	
265	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	103,97	
266	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	103,97	
267	Фарбування поверхонь укосів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірної рішення (витрата - 0, 15л/м2) <u>Розділ 14. Відновлення дощатого русту (деталі фасаду № 6, № 13, № 14, № 28)</u>	м2	103,97	
268	Розчищення площини від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане	м2	142,16	
269	Розчищення площин від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	238,61	
270	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	58,73	
271	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	26,7	
272	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	26,7	
273	Очищення та знепилення поверхонь	м2	367,12	
274	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	
275	Грунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	м2	142,16	
276	Відновлення демонтованих штукатурних плоских рустів із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (у 2 шари - 1- черновий шар -обрізк, , до 30 мм, 2-шар - оштукатурювання до набрання загальної товщини до 60 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) між шарами проґрунтувати	м2	13,65	
277	Відновлення штукатурних тяг шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар -обрізк, до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	22,44	
278	Грунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit СТ 17 у один шар	м2	49,74	
279	Відновлення штукатурних тяг шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	64,31	
280	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3мм	м2	22,44	

1	2	3	4	5
281	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	41,87	
282	Ґрунтування поверхонь ґрунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрый по сухому»	м2	220,36	
283	Виведення граней профілів 12, 18, 31 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225 із додаванням суміші Ceresit CC-81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0,10 л), товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	220,36	
284	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	220,36	
285	Відновлення штукатурних рустів дощатих (плоских) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 30 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	36,69	
286	Відновлення штукатурних рустів дощатих (плоских) із цементно-вапняної суміші типу м2 36,69* Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	27,51	
287	Ґрунтування поверхонь ґрунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрый по сухому»	м2	146,76	
288	Вирівнювання поверхні та виведення граней рустів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225 із додаванням суміші Ceresit CC-81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0,10 л), товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	146,76	
289	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	146,76	
290	Очищення та знепилення поверхонь	м2	367,12	
291	Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	367,12	
292	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	367,12	
293	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи) <u>Розділ 15. Відновлення круглих напівколон головного фасаду (фрагменти фасаду № 11, №16, №23)</u>	м2	220,36	
294	Розчищення площини від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	14,28	
295	Розчищення площин напівкруглих колон від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	26,13	

1	2	3	4	5
296	Розчищення площин ліпних деталей капітелей від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	м2	13,31	
297	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	9,31	
298	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищені у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	м2	4	
299	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	4	
300	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	м2	13,31	
301	Антигрибковий захист поверхонь (Ceresit СТ-99 , 1 шар)	м2	6,75	
302	Очищення вручну поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	3	
303	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	3	
304	Очищення та знепилення поверхонь	м2	53,72	
305	Грунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	14,28	
306	Відновлення штукатурного шару плоских поверхонь із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	1,03	
307	Відновлення штукатурного шару поверхонь із канелюрами із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	9,92	
308	Відновлення втрачених фрагментів декоративних ліпних елементів методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм*, площа фрагменту до 3 см2 (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	м2	3,33	
309	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	1,29	
310	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 5 мм	м2	2,04	
311	Грунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	37,08	
312	Вирівнювання поверхонь шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	37,08	
313	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	37,08	
314	Очищення та знепилення поверхонь	м2	53,72	

1	2	3	4	5
315	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтівою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	677,08	
316	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильного захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	37,08	
317	Грунтування поверхні ліпних капітелей купоросним ґрунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою м'якого пензля для придання гіпсу міцності)	м2	16,64	
318	Грунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	м2	16,64	
319	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;	м2	16,64	
320	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи) <u>Розділ 16. Відновлення кронштейнів головного фасаду</u>	м2	16,64	
321	Зняття ліпних гіпсових кронштейнів, що відшарувалися від поверхні карнизу та стіни;	м	7,2	
322	Протравлювання металевих поверхонь	м2	0,12	
323	Закріплення існуючих металевих костилей у стінах, що розхитані - введення у отвір кріплення костилі ремонтної анкерувальної суміші типу Ceresit CX 5 (витрата сухої суміші: близько 1,7 кг на 1 л заповненого об'єму)	м3	0,06	
324	Зворотній монтаж кронштейнів на металеві костилі, виконання підвішування кронштейну на клячі до підпокрівельного карнизу (проволока заводиться за внутрішню планку кронштейну, обвивається кількома витками навкруг кріплень у карнизі та навкруг внутрішньої планки кронштейну	м	7,2	
325	Закладення щілин між стіною та кронштейном, карнизом та кронштейном пластичним гіпсовим розчином (ширина до 20 мм, висота до 5 мм)	м	7,2	
326	Розчищення площин ліпних елементів та деталей кронштейнів від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	29,09	
327	Розчищення тріщин у ліпних елементах та деталях, глибина до 30 мм, ширина до 5 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м шва	19,4	
328	Очищення та знепилення поверхонь	м2	193,94	
329	Розчищення площин деталей від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	м2	193,94	
330	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	126,38	
331	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищені у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	м2	67,56	
332	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	67,56	

1	2	3	4	5
333	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	м2	193,94	
334	Ґрунтування поверхні ліпних елементів сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрый по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	193,94	
335	Закладення тріщин у ліпних елементах пластичним гіпсовим розчином із додаванням вапна у співвідношенні 1:5, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм	м	35,9	
336	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	м2	15,48	
337	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм*, площа фрагменту до 3 см2 (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	м2	29,09	
338	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	15,48	
339	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	13,61	
340	Очищення та знепилення поверхонь	м2	193,94	
341	Ґрунтування поверхні ліпних деталей купоросним ґрунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою м'якого пензля для придання гіпсу міцності)	м2	193,94	
342	Ґрунтування поверхні ліпних деталей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	м2	193,94	
343	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;	м2	193,94	
344	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	193,94	
<u>Розділ 17. Відновлення штукатурного шару стін (плоских частин) головного фасаду</u>				
345	Розчищення площин стін від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	51,4	
346	Розчищення площин стін від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	268,25	
347	Ґрунтування проти цвেলі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	50,28	
348	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	23,9	
349	Ґрунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	23,9	
350	Очищення та знепилення поверхонь	м2	335,22	
351	Ґрунтування поверхонь стін (гладка штукатурка) сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурного шару, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	66,97	

1	2	3	4	5
352	Відновлення штукатурного шару стін (гладка штукатурка) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, товщ. шару до 30 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	38,53	
353	Відновлення штукатурного шару стін (гладка штукатурка) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, товщ. шару до 10 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	28,44	
354	Грунтування поверхонь профілів сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	66,97	
355	Нанесення фінішного шару на стіни (гладка штукатурка) із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	348,51	
356	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	348,51	
357	Очищення та знепилення поверхонь	м2	350,79	
358	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	350,79	
359	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2) <u>Розділ 18. Відновлення карнизів (профілі 6, 7, 9, 15, 16, 17, 19, 23, 26, 29, підпокрівельний карниз)</u>	м2	350,79	
360	Розчищення площини карнизів від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	188,04	
361	Розчищення площини карнизів від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	101,26	
362	Очищення та знепилення поверхонь	м2	289,3	
363	Зняття точного профілю тянутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	11	
364	Антигрибковий захист до робіт з відновлення (Ceresit СТ-99 , 1 шар)	м2	86,79	
365	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	34,72	
366	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	34,72	
367	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм у карнизах (вручну скальпелями, шпателями тощо)	м	132	
368	Грунтування тріщин у карнизах сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтовки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),.	м2	37,36	
369	закладення тріщин у карнизах (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси),	м	132	
370	Грунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	4289,3	

1	2	3	4	5
371	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар -обрізк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	57,86	
372	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	57,86	
373	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	101,26	
374	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	101,26	
375	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	101,26	
376	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	289,3	
377	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	289,3	
378	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	289,3	
379	Фарбування поверхонь карнизів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорту колірної рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	289,3	
380	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи) <u>Розділ 19. Відновлення профільованих поясів головного фасаду (профілі 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, перил огороження покрівлі)</u>	м2	289,3	
381	Розчищення площин поясів від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане, (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	122	
382	Розчищення площин поясів від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	216,88	
383	Демонтаж ліпного фрагменту картушу	деталь	2	
384	Очищення поверхні картушу (всередині) після демонтажу ліпних елементів від фарбувального шару, товщ. до 3 мм	м2	0,6	
385	Очищення та знепилення поверхонь	м2	341,1	
386	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	11	

1	2	3	4	5
387	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	101,66	
388	Очищення вручну поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	40,67	
389	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	40,67	
390	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм (вручну скальпелями, шпателями тощо)	м	117,47	
391	Грунтування тріщин у профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),	м2	13,36	
392	Закладення тріщин у поясках (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 200 мм	м	117,47	
393	Грунтування поверхонь профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	67,78	
394	Відновлення штукатурних тяг профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар - обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	67,78	
395	Грунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	67,78	
396	Відновлення штукатурних тяг профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	54,22	
397	Грунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	54,22	
398	Виведення граней профільованих поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	338,88	
399	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	338,88	
400	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	338,88	
401	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	338,88	
402	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	338,88	

1	2	3	4	5
403	Грунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	м2	11,68	
404	Виготовлення ліпного елемента "Ліра" за наведеним шаблоном	модель	1	
405	Додавати на кожні наступні 100 мм до норми 12-10-3 до 1,345 м	модель	1	
406	Свердлення отворів для анкерних штирів з арматури діам. 20, L=250 мм (закладених у ліпний елемент)	шт	7	
407	Заповнення отворів епоксидною клейовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF,	м2	0,55	
408	Закладення арматурних анкерів для кріплення перед заливкою	т	0,00508	
409	Монтаж ліпного елемента "Ліра" на стіну в середину існуючого картушу	деталь	1	
410	Шпаклювання поверхні стіни в середині картушу навкруг встановленого ліпного елемента шляхом фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару	м2	3,7	
411	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3,7	
412	Грунтування поверхонь ліпного елемента "Ліра" та площини картушу всередині ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	3,7	
413	Фарбування поверхонь фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	3,7	
414	поверхнева гідрофобізація ліпного елемента з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	1,48	
<u>Розділ 20 - Роботи</u>				
415	Перевезення сміття	т	29,23367	

Пере



Підпис (ініціали, прізвище)]

Кореницька О. В.

Хесін В. О.

Підпис (ініціали, прізвище)]

СХВАЛЕНО

Харківський національний університет
мистецтв ім. І. П. Котляревського

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** Реставрація фасадів будівлі

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (грат)	т	0,28495	
2	(Демонтаж) Установлення кондиціонерів ежекційних	шт	15	
3	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (спутникова антена)	т	0,0046	
4	Знімання канатних систем (Знімання кабелів з фасаду (із подальшим відновленням) (3 канатних системи до 10 дротів))	зніман	10	
5	(Демонтаж) Установлення відливів	м	371,43	
6	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж металевих звхисних сіток, м/к вивески)	т	0,7396	
7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (Демонтаж металоконструкцій козирка магазину)	т	0,1844	
8	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	1108,43	
9	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань	м2	1108,43	
10	Улаштування штроби для закладення відливу	м	283,86	
11	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	93,79	
12	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	396,28	
13	Свердлення отворів	шт	880	
14	Виготовлення костилів покрівельних	т	0,22743	
15	Очищення площин від пилу, уламків та шарів цегли, що відшаровуються (до 20 мм)	м2	7,24	
16	Грунтування цегляного мурування Ceresit СТ-17 Супер , включаючи торці фрагментів	м2	9,38	
17	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,02202785	
18	Відновлення цеглин Ceresit СТ-29, товщ. до 20 мм витрата* сухої суміші: приблизно 1,8 кг/м 2 на 1 мм товщини шару	м2	7,24	
19	Грунтування поверхонь грунтовкою Ceresit СТ 17 у два шари методом «мокрый по сухому»	м2	7,24	
20	Вирівнювання поверхні (шпатлювання) Ceresit СТ-225, товщ. до 3 мм витрата* сухої суміші: приблизно 1,4 кг/м 2 на 1 мм товщини шару	м2	7,24	

1	2	3	4	5
21	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,24	
22	Ґрунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit СТ 17 у один шар	м2	7,24	
23	Фарбування під колір цегли Ceresit СТ-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6) у 2 шари витрата при одношаровому нанесенні: для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л	м2	7,24	
24	Розчищення швів в цегляній кладці, які висипались під впливом атмосферного опадів, шов глибиною до 20 мм, висота шва до 12 мм	м2	219,8508	
25	Очищення стін від пухких продуктів корозії, від бруду: Обробка поверхні піскоструминним методом	м2	1539,57	
26	Ґрунтування проти цвেলі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	211,46	
27	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	126,9	
28	Ґрунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	126,9	
29	Подряпання із виконанням надрізів у фарбувальному шарі перед нанесенням основного засобу, за допомогою металевої щітки	м2	3,12	
30	Очищення поверхні перед нанесенням основного засобу за допомогою мильного розчину або універсального будівельного очисника для цегляних поверхонь типу Sikagard – S із нанесенням в 1 шар, витрата: при одношаровому нанесенні 5-8 м ² /л;	м2	3,12	
31	Ретельне змивання водою мильного розчину або очищувача	м2	3,12	
32	Видалення фарбувального шару засобом типу Китапінтурас, Isaval - паста для зняття старої фарби, витрата: 3-6 м ² /л.	м2	3,12	
33	Ґрунтування поверхонь ґрунтовкою Ceresit СТ 17 у два шари методом «мокрый по сухому»	м2	1539,57	
34	Очищення поверхонь виступаючих частин фасаду від залишків ц.п. розчину, що розкрошився, товщ. шару до 20 мм*	м2	3,11	
35	Ґрунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	м2	11,68	
36	Ремонт сколів та каверн горизонтальних площин виступаючих елементів фасаду сумішшю Ceresit СТ-29, товщ. до 20 мм (витрата* сухої суміші: 1,8 кг/м ² на 1 мм товщини шару)	м2	11,68	
37	Вирівнювання поверхні (шпатлювання) Ceresit СТ-225, товщ. до 3 мм витрата* сухої суміші: приблизно 1,4 кг/м ² на 1 мм товщини шару	м2	11,68	
38	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	11,68	
39	Ґрунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit СТ 17 у один шар	м2	11,68	
40	Фарбування під колір цегли Ceresit СТ-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6) у 2 шари витрата при одношаровому нанесенні: для поглинаючих поверхонь: 5–8 м ² /л	м2	11,68	
41	Нанесення приготовленого розчину MasterSeal® 525 (цементно-акриловий гідроізоляційний склад) спеціальною щіткою Thoro Brush або шпателем у 3 шари у перпендикулярному напрямку один до одного	м2	64,9	
42	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	64,9	

1	2	3	4	5
43	Грунтування поверхні фасадів засобом захисту від капілярної вологи типу Ceresit CO- 81 або MasterProtect Н 303	м2	1539,57	
44	Реставрація (розшивання) швів в цегляній кладці, які висипались під впливом атмосферного опадів та були очищені в процесі ремонтних робіт Ceresit Ст-29, шов увігнутий глибиною до 20 мм, висота шва до 12 мм (Витрата* сухої суміші: приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	219,8508	
45	Очищення та знепилення поверхні фасадів та декоративних елементів	м2	1539,57	
46	Покриття цегляної кладки стін алкідним фасадним лаком «ИЗАПОК» для натурального каменю, цегли (виробник - завод «PINTURAS ISAVAL», Іспанія) у 2 шари	м2	1539,57	
47	Виготовлення віконних ґрат	т	1	
48	Свердлення отворів у металевих пластинах	шт	38	
49	Монтаж ґрат віконних	т	0,10943	
50	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,72	
51	Фарбування металевих ґрат, емаль типу ПФ-115	м2	5,72	
52	Розчищення площин цоколю від ц.п. розчину, товщ. до 30 мм	м2	7,08	
53	Облицювання стін гранітними плитами полірованими товщиною 40 мм при кількості плит в 1 м2 понад 4 до 6	м2	7,31	
54	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни товщини плит при облицюванні стін і колон гранітом полірованим	м2	-7,31	
55	Установлення накривних елементів парапету з гранітних полірованих плит товщиною 40-60 мм при кількості плит 1 м2 до 10	м2	2,11	
	Фрагмент фасаду № 1.Карнизи (профіль 1 та профіль 2)			
56	Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	20,31	
57	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 20 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	13,54	
58	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	2	
59	Грунтування проти цвেলі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	4	
60	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	1,7	
61	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	1,7	
62	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм у карнизах (вручну скальпелями, шпателем тощо)	м	19,9	
63	ґрунтування тріщин у карнизах сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м² на 1 шар),	м2	2,8	
64	Закладення тріщин у поясах (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 200 мм	м	19,9	
65	Грунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	40,61	

1	2	3	4	5
66	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар -обрізк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	13,54	
67	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	13,54	
68	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	13,54	
69	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	13,54	
70	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	40,61	
71	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	40,61	
72	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	40,61	
73	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	40,61	
74	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильного захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	40,61	
75	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи) Фрагмент фасаду № 2. Верх дверного укусу	м2	40,61	
76	Розчищення горизонтальних площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (верх дверного укусу)	м2	0,84	
77	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 30 мм	м2	0,56	
78	Грунтування поверхні сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурного шару, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м))	м2	1,4	
79	Відновлення штукатурного шару із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, товщ. шару до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	0,56	
80	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	0,56	

1	2	3	4	5
81	Шпаклювання поверхні шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівки фасадної реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	1,4	
82	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,4	
83	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	1,4	
84	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильного захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	1,4	
	Фрагмент фасаду № 3 (профіль 3, профіль 4)			
85	Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	6,49	
86	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане, товщ. шару до 20 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	4,05	
87	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	
88	Грунтування проти цвেলі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	2,43	
89	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	0,81	
90	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	0,81	
91	Грунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0, 2 л/м)	м2	12,96	
92	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар -обризк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	4,05	
93	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	4,05	
94	Відновлення штукатурних тяг карнизу шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	4,05	
95	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	4,05	
96	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	4,05	

1	2	3	4	5
97	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	12,96	
98	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	12,96	
99	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	12,96	
100	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорту колірної рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	12,96	
	Фрагмент фасаду № 3 (ліпна розетка)			
101	Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	м2	17,5	
102	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	17,5	
103	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищені у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	м2	5,83	
104	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	5,83	
105	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	м2	17,5	
106	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм	м2	1,9	
107	Грунтування поверхні ліпних елементів сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрый по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	17,5	
108	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	м2	1,946	
109	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	1,9	
110	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	0,046	
111	Грунтування поверхонь ліпних елементів ґрунтовкою Haering Gel- Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	17,5	
112	Фарбування поверхонь ліпних елементів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорту колірної рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	17,5	
113	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	17,5	
114	(Демонтаж) Установлення кондиціонерів	шт	4	
115	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	23,81	

1	2	3	4	5
116	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	23,81	
117	Очищення каналізаційних труб діаметром до 50 мм (Очищення стоків труба 50 мм у підлозі балкону)	м	1,5	
118	Розчищення площин від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	82,2	
119	Розчищення площини від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 30 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	36,52	
120	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	
121	Антигрибковий захист поверхонь (Ceresit СТ-99 , 1 шар)	м2	23,75	
122	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	9,85	
123	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	9,85	
124	Грунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	м2	118,73	
125	Відновлення штукатурних тяг (профіль 5) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар -обрізк, до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multis White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	36,52	
126	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	36,52	
127	Відновлення штукатурних тяг (профіль 5) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м. на 3 мм товщини шару)	м2	39,7	
128	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	39,7	
129	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	39,7	
130	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м. на 3 мм товщини шару)	м2	118,73	
131	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	118,73	
132	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	118,73	
133	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	118,73	
134	Розчищення площин ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою/блясин від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	м2	40,88	

1	2	3	4	5
135	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	40,88	
136	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищені у перший раз, покриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	м2	14,78	
137	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	14,78	
138	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт-спиритом	м2	40,88	
139	Розчищення площини ліпних деталей/кронштейнів, балясин із ліпкою від розкритих елементів, що розтріскані та обсіпаються	м2	3	
140	Грунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою/балясин сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрый по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	58,38	
141	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	
142	Відновлення вивалених фрагментів балясин шляхом набризку цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 до 100 мм (1- черновий шар -обрізк, пошарово із товщиною шару до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	1,28	
143	Ін'єктування тріщин у балясинах ц.п. розчином із додаванням цементу, що розширюється, у співвідношенні 1:5, глибина тріщин до 70 мм	м	2,05	
144	Грунтування поверхонь балясин сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	0,42	
145	Відновлення профілів балясин шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	10,64	
146	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10,64	
147	Грунтування поверхонь балясин сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	10,64	
148	Виведення граней балясин за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару	м2	10,64	
149	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10,64	
150	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	10,64	
151	Фарбування поверхонь фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	10,64	
152	Грунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрый по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	30,24	
153	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	м2	0,96	

1	2	3	4	5
154	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	0,69	
155	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	0,27	
156	Ґрунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнів купоросним ґрунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою м'якого пензля для придання гіпсу міцності)	м2	30,24	
157	Ґрунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	м2	30,24	
158	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;	м2	30,24	
159	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	84,11	
160	Антикорозійна обробка труб стоків, Ø50*, L=250 мм*, у - оброблення труб перетворювачем іржі типу антикор ZEBRA	м2	0,24	
161	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,24	
162	фарбування емаллю типу ПФ-115 у 2 шари	м2	0,24	
163	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	23,81	
164	гідроізоляційний шар із суміші типу Ceresit CR 90 у 2 шари по зволоженій поверхні ц.п. стягування загальною товщиною 2 мм (витрата приблизно 3,0 кг/м2 на всю загальну товщину)	м2	23,81	
165	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	23,81	
166	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	23,81	
167	Встановлення захисної сітки на труби стоку типу трап із нержавіючої сталі 10х10 см, вертикальний	к-т	6	
168	Виготовлення підставок під кондиціонери	т	0,02016	
169	Установлення кондиціонерів, раніше демонтованих	шт	4	
170	Демонтаж штукатурного шару, товщ. 30 мм	м2	0,34	
171	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ішва 12 мм*, глибина 50 мм	м шва	1,38	
172	Розчищення швів	м	1,38	
173	Ґрунтування Ceresit СТ-17	м2	0,15	
174	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	м2	0,15	
175	Встановлення металевих стрижнів з арматури у прорізані шви Ø8 А400С L=300 мм	т	0,00047	
176	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. ішва 12 мм*, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	м2	0,15	
177	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	0,15	
178	Розчищення тріщини від розчину (вручну, щітки, шпатель), ширина до 10 мм, глибина до 830 см	м шва	1,4	

1	2	3	4	5
179	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	м	0,7	
180	Обережне очищення тріщини на куті бази лопатки (вручну, щітками, скальпелями, тощо)	м	0,48	
181	Підливка у тріщину пластичного гіпсового розчину із додаванням вапна у співвідношенні 5%	м	0,48	
182	Розчищення площин від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	61,95	
183	Розчищення площин від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	113,21	
184	Розчищення площин ліпних деталей капітелей від попередніх нашарувань фарбувального шару, - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	м2	83,22	
185	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	49,93	
186	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищені у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	м2	33,29	
187	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	33,29	
188	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	м2	83,22	
189	Антигрибковий захист до робіт з відновлення (Ceresit СТ-99 , 1 шар)	м2	29,46	
190	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	12,74	
191	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	12,74	
192	Очищення та знепилення поверхонь	м2	204,57	
193	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	8	
194	Грунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	61,95	
195	Відновлення штукатурного шару поверхонь із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	30,84	
196	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	30,84	
197	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	1618	

1	2	3	4	5
198	Відновлення штукатурних тяг (профілі 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- шар, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	10,31	
199	Грунтування поверхонь профілів сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	10,31	
200	Відновлення штукатурних тяг (профілі 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	10,31	
201	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10,31	
202	Грунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	м2	154,36	
203	Виведення граней профілів 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0, 10 л), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 2 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	51,57	
204	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	51,57	
205	Вирівнювання плоских поверхонь шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	64,96	
206	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	64,96	
207	Вирівнювання поверхонь із канелюрами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	37,83	
208	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	37,83	
209	Очищення та знепилення поверхонь	м2	256,14	
210	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	154,36	
211	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	154,36	
212	Грунтування поверхні ліпних капітелей купоросним ґрунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою м'якого пензля для придання гіпсу міцності)	м2	101,78	
213	Грунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	м2	101,78	

1	2	3	4	5
214	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;	м2	101,78	
215	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	153,35	
216	Розчищення площини профільованих аркових поясів від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 30 мм(вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	76,38	
217	Очищення та знепилення поверхонь	м2	76,38	
218	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	1	
219	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	19,1	
220	Очищення поверхонь аркових профільованих поясів шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	6,37	
221	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	6,37	
222	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм у профільованих поясів (вручну скальпелями, шпателями тощо), глибина до 80 мм	м	33,72	
223	Ґрунтування тріщин у профільованих поясів сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),	м2	5,5	
224	закладення тріщин у профільованих поясках (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 80 мм	м	33,72	
225	Ґрунтування поверхонь аркових профільованих поясів сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	15,28	
226	Відновлення штукатурних тяг аркових профільованих поясів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар -обрізк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	15,28	
227	Ґрунтування поверхонь поясів сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	12,22	
228	Відновлення штукатурних тяг аркових профільованих поясів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар - ґрунт, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	12,22	
229	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	12,22	
230	Ґрунтування поверхонь поясів сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	27,5	

1	2	3	4	5
231	Виведення граней профільованих аркових поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	27,5	
232	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	27,5	
233	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	76,38	
234	Фарбування поверхонь карнизів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильного захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	76,39	
235	Поверхнева гідрофобізація карнизів з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м? на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	76,39	
236	Розчищення площин ліпних елементів та деталей від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	46,4	
237	Розчищення тріщин у ліпних елементах та деталях, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м	35,9	
238	Очищення та знепилення поверхонь	м2	309,31	
239	Розчищення площин ліпних деталей капітелей від попередніх нашарувань фарбувального шару, - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	м2	309,31	
240	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	206,31	
241	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищені у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	м2	103	
242	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	103	
243	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	м2	309,31	
244	Грунтування поверхні ліпних деталей сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрый по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	309,31	
245	Закладення тріщин у ліпних елементах пластичним гіпсовим розчином із додаванням вапна у співвідношенні 1:5, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм	м	35,9	
246	очищення тріщин між стіною та фрагментами ліпних елементів	м	6,8	
247	Підливка у тріщину пластичного гіпсового розчину із додаванням вапна у співвідношенні 5%;	м2	0,2	
248	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	0,2	
249	Заповнення тріщин конструкційним клеєм типу SikaFlex-116 High Grab (витрата 1 картридж на 5 м.п. смуга, ~60 мл на п.м.)	м	9,6	

1	2	3	4	5
250	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, т(гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	м2	46,4	
251	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	18,54	
252	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	27,86	
253	Очищення та знепилення поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою	м2	309,31	
254	Ґрунтування поверхні ліпних капітелей купоросним ґрунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою м'якого пензля для придання гіпсу міцності)	м2	309,31	
255	Ґрунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	м2	309,31	
256	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;	м2	309,31	
257	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи))	м2	309,31	
258	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	м2	103,97	
259	Очищення укосів від штукатурного шару	м2	20,79	
260	Ґрунтування Ceresit СТ 17 Супер методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	м2	85,51	
261	Відновлення штукатурного шару прямокутних укосів із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite із колеруванням (товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	17,1	
262	Відновлення штукатурного шару аркових укосів із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite із колеруванням (товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	18,46	
263	Ґрунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	м2	35,56	
264	Виведення граней профілів 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0, 10 л), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 2 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	103,97	
265	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	103,97	
266	Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	103,97	
267	Фарбування поверхонь укосів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	103,97	
268	Розчищення площини від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане	м2	142,16	

1	2	3	4	5
269	Розчищення площин від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	238,61	
270	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	58,73	
271	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	26,7	
272	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною Ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	26,7	
273	Очищення та знепилення поверхонь	м2	367,12	
274	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	
275	Ґрунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	м2	142,16	
276	Відновлення демонтованих штукатурних плоских рустів із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (у 2 шари - 1- черновий шар -обризк, , до 30 мм, 2-шар - оштукатурювання до набрання загальної товщини до 60 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) між шарами проґрунтувати	м2	13,65	
277	Відновлення штукатурних тяг шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар -обризк, до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	22,44	
278	Ґрунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit СТ 17 у один шар	м2	49,74	
279	Відновлення штукатурних тяг шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	64,31	
280	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3мм	м2	22,44	
281	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	41,87	
282	Ґрунтування поверхонь ґрунтовкою Ceresit СТ 17 у два шари методом «мокрый по сухому»	м2	220,36	
283	Виведення граней профілів 12, 18, 31 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225 із додаванням суміші Ceresit CC-81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0,10 л), товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	220,36	
284	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	220,36	
285	Відновлення штукатурних рустів дощатих (плоских) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, шар до 30 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	36,69	

1	2	3	4	5
286	Відновлення штукатурних рустів дощатих (плоских) із цементно-вапняної суміші типу м2 36,69* Ceresit СТ 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	27,51	
287	Ґрунтування поверхонь ґрунтовкою Ceresit СТ 17 у два шари методом «мокрый по сухому»	м2	146,76	
288	Вирівнювання поверхні та виведення граней рустів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225 із додаванням суміші Ceresit CC-81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0,10 л), товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	146,76	
289	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	146,76	
290	Очищення та знепилення поверхонь	м2	367,12	
291	Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	367,12	
292	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	367,12	
293	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	220,36	
294	Розчищення площини від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	14,28	
295	Розчищення площин напівкруглих колон від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	26,13	
296	Розчищення площин ліпних деталей капітелей від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	м2	13,31	
297	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	9,31	
298	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищені у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	м2	4	
299	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	4	
300	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт-спиритом	м2	13,31	
301	Антигрибковий захист поверхонь (Ceresit СТ-99 , 1 шар)	м2	6,75	
302	Очищення вручну поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	3	
303	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	3	
304	Очищення та знепилення поверхонь	м2	53,72	

1	2	3	4	5
305	Ґрунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	14,28	
306	Відновлення штукатурного шару плоских поверхонь із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	1,03	
307	Відновлення штукатурного шару поверхонь із канелюрами із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	9,92	
308	Відновлення втрачених фрагментів декоративних ліпних елементів методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм*, площа фрагменту до 3 см2 (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	м2	3,33	
309	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	1,29	
310	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 5 мм	м2	2,04	
311	Ґрунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	37,08	
312	Вирівнювання поверхонь шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	37,08	
313	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	37,08	
314	Очищення та знепилення поверхонь	м2	53,72	
315	Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	677,08	
316	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	37,08	
317	Ґрунтування поверхні ліпних капітелей купоросним ґрунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою м'якого пензля для придання гіпсу міцності)	м2	16,64	
318	Ґрунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	м2	16,64	
319	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;	м2	16,64	
320	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	16,64	
321	Зняття ліпних гіпсових кронштейнів, що відшарувалися від поверхні карнизу та стіни;	м	7,2	

1	2	3	4	5
322	Протравлювання металевих поверхонь	м2	0,12	
323	Закріплення існуючих металевих костилей у стінах, що розхитані - введення у отвір кріплення костилію ремонтної анкерувальної суміші типу Ceresit CX 5 (витрата сухої суміші: близько 1,7 кг на 1 л заповненого об'єму)	м3	0,06	
324	Зворотній монтаж кронштейнів на металеві костилі, виконання підвішування кронштейну на клячі до підпокрівельного карнизу (проволока заводиться за внутрішню планку кронштейну, обвивається кількома витками навкруг кріплень у карнизі та навкруг внутрішньої планки кронштейну)	м	7,2	
325	Закладення щілин між стіною та кронштейном, карнизом та кронштейном пластичним гіпсовим розчином (ширина до 20 мм, висота до 5 мм)	м	7,2	
326	Розчищення площин ліпних елементів та деталей кронштейнів від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	29,09	
327	Розчищення тріщин у ліпних елементах та деталях, глибина до 30 мм, ширина до 5 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м шва	19,4	
328	Очищення та знепилення поверхонь	м2	193,94	
329	Розчищення площин деталей від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	м2	193,94	
330	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	126,38	
331	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищені у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	м2	67,56	
332	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	м2	67,56	
333	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	м2	193,94	
334	Ґрунтування поверхні ліпних елементів сумішшю Ceresit Ст-17 супер методом «мокрый по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	193,94	
335	Закладення тріщин у ліпних елементах пластичним гіпсовим розчином із додаванням вапна у співвідношенні 1:5, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм	м	35,9	
336	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	м2	15,48	
337	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм*, площа фрагменту до 3 см2 (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	м2	29,09	
338	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	м2	15,48	
339	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	м2	13,61	
340	Очищення та знепилення поверхонь	м2	193,94	

1	2	3	4	5
341	Грунтування поверхні ліпних деталей купоросним ґрунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою м'якого пензля для придання гіпсу міцності)	м2	193,94	
342	Грунтування поверхні ліпних деталей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	м2	193,94	
343	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;	м2	193,94	
344	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи))	м2	193,94	
345	Розчищення площин стін від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	51,4	
346	Розчищення площин стін від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	268,25	
347	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	50,28	
348	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	23,9	
349	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	23,9	
350	Очищення та знепилення поверхонь	м2	335,22	
351	Грунтування поверхонь стін (гладка штукатурка) сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурного шару, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	66,97	
352	Відновлення штукатурного шару стін (гладка штукатурка) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, товщ. шару до 30 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	м2	38,53	
353	Відновлення штукатурного шару стін (гладка штукатурка) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, товщ. шару до 10 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	28,44	
354	Грунтування поверхонь профілів сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	66,97	
355	Нанесення фінішного шару на стіни (гладка штукатурка) із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	348,51	
356	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	348,51	
357	Очищення та знепилення поверхонь	м2	350,79	
358	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	350,79	
359	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	350,79	

1	2	3	4	5
360	Розчищення площини карнизів від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	188,04	
361	Розчищення площини карнизів від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	101,26	
362	Очищення та знепилення поверхонь	м2	289,3	
363	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	11	
364	Антигрибковий захист до робіт з відновлення (Ceresit СТ-99 , 1 шар)	м2	86,79	
365	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	34,72	
366	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	34,72	
367	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм у карнизах (вручну скальпелями, шпателями тощо)	м	132	
368	Грунтування тріщин у карнизах сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),,	м2	37,36	
369	закладення тріщин у карнизах (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси),	м	132	
370	Грунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	4289,3	
371	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар -обрізк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	57,86	
372	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	57,86	
373	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	м2	101,26	
374	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	101,26	
375	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	101,26	
376	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	289,3	
377	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	289,3	
378	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	289,3	

1	2	3	4	5
379	Фарбування поверхонь карнизів фарбою Naering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	м2	289,3	
380	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	м2	289,3	
381	Розчищення площин поясків від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане, (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	122	
382	Розчищення площин поясків від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	м2	216,88	
383	Демонтаж ліпного фрагменту картушу	деталь	2	
384	Очищення поверхні картушу (всередині) після демонтажу ліпних елементів від фарбувального шару, товщ. до 3 мм	м2	0,6	
385	Очищення та знепилення поверхонь	м2	341,1	
386	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	11	
387	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	м2	101,66	
388	Очищення вручну поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	м2	40,67	
389	Ґрунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	м2	40,67	
390	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм (вручну скальпелями, шпателями тощо)	м	117,47	
391	Ґрунтування тріщин у профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),	м2	13,36	
392	Закладення тріщин у поясках (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 200 мм	м	117,47	
393	Ґрунтування поверхонь профільованих поясків сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	67,78	
394	Відновлення штукатурних тяг профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар - обрізк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	67,78	
395	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	67,78	
396	Відновлення штукатурних тяг профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -ґрунт, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	54,22	

1	2	3	4	5
397	Грунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	м2	54,22	
398	Виведення граней профільованих поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	м2	338,88	
399	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	338,88	
400	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	338,88	
401	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорту колірної рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	338,88	
402	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи))	м2	338,88	
403	Грунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	м2	11,68	
404	Виготовлення ліпного елемента "Ліра" за наведеним шаблоном	модель	1	
405	Додавати на кожні наступні 100 мм до норми 12-10-3 до 1,345 м	модель	1	
406	Свердлення отворів для анкерних штирів з арматури діам. 20, L=250 мм (закладених у ліпний елемент)	шт	7	
407	Заповнення отворів епоксидною клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF,	м2	0,55	
408	Закладення арматурних анкерів для кріплення перед заливкою	т	0,00508	
409	Монтаж ліпного елемента "Ліра" на стіну в середину існуючого картушу	деталь	1	
410	Шпаклювання поверхні стіни в середині картушу навкруг встановленого ліпного елемента шляхом фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару	м2	3,7	
411	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3,7	
412	Грунтування поверхонь ліпного елемента "Ліра" та площини картушу всередині ґрунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	м2	3,7	
413	Фарбування поверхонь фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорту колірної рішення (витрата - 0,15л/м2)	м2	3,7	
414	поверхнева гідрофобізація ліпного елемента з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи))	м2	1,48	

