

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор Говорухіна Н.О.

Зведення витрат у сумі 82813,093 тис.грн

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

16 лютого 2024 г.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)

Складено в поточних цінах станом на . . .

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	3 черга будівництва	4 черга будівництва	5 черга будівництва	Всього
1	2	3	4	5	6	7
Кошторисна вартість, тис. грн.:	21359,772	9910,249	4598,524	40379,409	6565,139	82813,093
- будівельних робіт	16727,624	7990,43	3603,028	30801,449	5165,921	64288,452
- устаткування, меблів та інвентарю	136,215	-	11,895	1512,068	-	1660,178
- інших витрат, тис. грн.	4495,933	1919,819	983,601	8065,892	1399,218	16864,463
зворотні суми	-	-	-	-	-	-

Найменування черг будівництва

1 - Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)

2 - Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 ЧЕРГА)

3 - Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 черга)

4 - Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

5 - Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 ЧЕРГА)

Керівник проектно-кошторисної роботи

Хесін В. О.

Головний архітектор проекту

Хесін В. О.

Керівник відділу

Кореницька О. В.

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Ректор Говорухіна Н.О.
Зведений кошторисний розрахунок в сумі 21359,772 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" 16 вересня 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)

Складений за поточними цінами станом на 10 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11	14862,910	124,830	-	14987,740
		Разом по главі 2:	14862,910	124,830	-	14987,740
		Разом по главах 1-7:	14862,910	124,830	-	14987,740
		Разом по главах 1-8:	14862,910	124,830	-	14987,740

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
2	Настанова [4.30]	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу	-	-	28,106	28,106
		Разом по главі 9:	-	-	28,106	28,106
		Разом по главах 1-9:	14862,910	124,830	28,106	15015,846
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	150,158	150,158
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	225,238	225,238
		Разом по главі 10:	-	-	375,396	375,396
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість Технічного завдання	-	-	15,042	15,042
6	Настанова [4.34]	Вартість попередніх робіт	-	-	13,918	13,918
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	325,163	325,163
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	50,748	50,748
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	29,979	29,979
		Разом по главі 12:	-	-	434,850	434,850
		Разом по главах 1-12:	14862,910	124,830	838,352	15826,092
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	542,509	-	-	542,509
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	145,361	145,361
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	371,573	3,121	20,959	395,653
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	950,632	8,264	-	958,896
		Разом	16727,624	136,215	1004,672	17868,511
		Податок на додану вартість	-	-	3491,261	3491,261
1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	16727,624	136,215	4495,933	21359,772

Керівник проекту: _____

Хесін В. О.

Головний інженер проекту: _____

Хесін В. О.

Керівник відділу: _____

Кореницька О. В.

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Кошторисна вартість об'єкта	14987,740 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	25,68212 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2094,304 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 вересня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	02-01-01	на Посилення конструкцій будівлі, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі. Ремонт дахових конструкцій та заміна покриття покрівлі	10355,47	-	10355,47	17,76130	1421,292	-
2	02-01-02	на Опалення	2714,538	-	2714,538	5,91256	492,851	-
3	02-01-03	на Водопостачання	595,452	124,83	720,282	0,70015	59,142	-
4	02-01-04	на Каналізація	249,088	-	249,088	0,27851	23,765	-
5	02-01-05	на Сніготанення	384,905	-	384,905	0,35031	31,641	-
6	02-01-06	на ІТП	360,117	-	360,117	0,67929	65,613	-
7	02-01-07	на Обладнання	203,34	-	203,34	-	-	-
Всього:			14862,91	124,83	14987,74	25,68212	2094,304	-

Головний архітектор проекту

Хесін В. О.

Керівник відділу

Кореницька О. В.

Склав

Кореницька О. В.

Перевірив

Хесін В. О.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Посилення конструкцій будівлі, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі. Ремонт дахових конструкцій та заміна покриття покрівлі	<u>15,63022</u> 1166,523	- -	<u>0,24359</u> 20,482	<u>0,05058</u> 4,516	- -	<u>15,92439</u> 1191,521	<u>1,83691</u> 229,771	<u>17,76130</u> 1421,292
02-01-02	Опалення	<u>5,35628</u> 423,754	- -	<u>0,01400</u> 1,258	- -	- -	<u>5,37028</u> 425,012	<u>0,54228</u> 67,839	<u>5,91256</u> 492,851
02-01-03	Водопостачання	<u>0,62788</u> 50,319	<u>0,00313</u> 0,244	<u>0,00166</u> 0,139	- -	- -	<u>0,63267</u> 50,702	<u>0,06748</u> 8,44	<u>0,70015</u> 59,142
02-01-04	Каналізація	<u>0,25129</u> 20,389	- -	<u>0,00075</u> 0,066	- -	- -	<u>0,25204</u> 20,455	<u>0,02647</u> 3,31	<u>0,27851</u> 23,765
02-01-05	Сніготанення	- -	<u>0,27925</u> 24,483	<u>0,03866</u> 3,103	- -	- -	<u>0,31791</u> 27,586	<u>0,03240</u> 4,055	<u>0,35031</u> 31,641
02-01-06	ІТП	<u>0,17005</u> 13,362	<u>0,11052</u> 8,772	<u>0,02687</u> 2,233	- -	<u>0,31440</u> -	<u>0,62184</u> 58,428	<u>0,05745</u> 7,185	<u>0,67929</u> 65,613
02-01-07	Обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>22,03572</u> 1674,347	<u>0,39290</u> 33,499	<u>0,32553</u> 27,281	<u>0,05058</u> 4,516	<u>0,31440</u> -	<u>23,11913</u> 1773,704	<u>2,56299</u> 320,6	<u>25,68212</u> 2094,304

Склад



Кореницька О. В.

Перевірів



Хесін В. О.

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (1 ЧЕРГА)

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-01

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-01	ЛК на Посилення конструкцій будівлі, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі. Ремонт дахових конструкцій та заміна покриття покрівлі	15924,39	1836,91	229771	1191521	312675	119976	18839	681261
02-01-02	ЛК на Опалення	5370,28	542,28	67839	425012	108428	44144	6533	226944
02-01-03	ЛК на Водопостачання	632,67	67,48	8440	50702	13013	5574	783	27810
02-01-04	ЛК на Каналізація	252,04	26,47	3310	20455	5229	2194	315	11048
02-01-05	ЛК на Сніготанення	317,91	32,4	4055	27586	6960	2398	419	13832
02-01-06	ЛК на ІТП	621,84	57,45	7185	58428	14439	4543	870	27037
02-01-07	ЛК на Обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом:		23119,13	2562,99	320600	1773704	460744	178829	27759	987932

Склад


Кореницька О. В.

Підпис (ініціали, прізвище)

Перевірив

Хесін В. О.

Підпис (ініціали, прізвище)

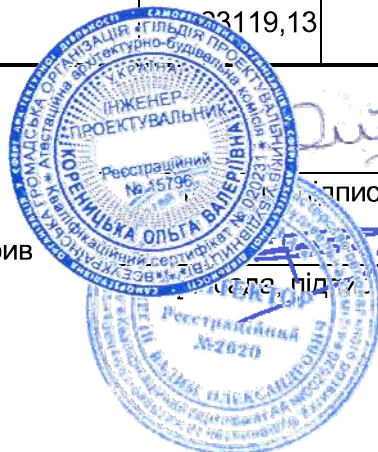

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Посилення конструкцій будівлі, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі. Ремонт дахових конструкцій та заміна покриття покрівлі

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

10355,470 тис. грн.

17,7613 тис.люд.год.

1421,292 тис. грн.

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельні роботи з ремонту тріщин									
1	KP20-28-3	Вузли 15, 20, 26, 27, 29-35 Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	100м	2,5712	5959,85	734,98	15324	13313	1890	67,2000	172,78
					5177,76	205,85			529	2,3370	6,01
2	KP12-64-4	Промивання тріщин водою під тиском	100м2	0,025712	614,40	-	16	15	-	8,7500	0,22
					569,71	-			-	-	-
3	KB3-14-1	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	10м	25,712	151,26	-	3889	3846	-	2,1500	55,28
					149,58	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C1550-35 варіант 1	Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш	кг	4193,76	<u>61,69</u>	-	258713	-	-	-	-
		Вузол 14			-	-			-	-	-
5	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,2241	<u>19891,11</u>	-	4458	4458	-	<u>305,5000</u>	<u>68,46</u>
					19891,11	-			-	-	-
6	KP13-15-2	Розбирання облицювання стін з гранітних плит	100м2	0,0731	<u>48589,82</u>	<u>4817,52</u>	3552	3200	<u>352</u>	<u>612,2000</u>	<u>44,75</u>
					43772,30	1340,80			98	16,6718	1,22
7	KP1-2-1	Розробка ґрунту (ґрунт у відвал для зворотньої засипки)	100 м3	0,336	<u>54260,02</u>	-	18231	16189	-	<u>692,5800</u>	<u>232,71</u>
					48182,79	-			-	-	-
8	KP3-46-1	Очищення цегляного мурування фундаментної стіни від землі	100 м2	0,154	<u>6311,35</u>	-	972	972	-	<u>88,2400</u>	<u>13,59</u>
					6309,16	-			-	-	-
9	KP1-20-2	Зворотня засипка із трамбуванням	100 м3	0,2618	<u>12396,94</u>	-	3246	3246	-	<u>190,4000</u>	<u>49,85</u>
					12396,94	-			-	-	-
10	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,0415	<u>79111,71</u>	<u>7329,07</u>	3283	72	<u>304</u>	<u>26,0000</u>	<u>1,08</u>
					1743,04	1143,82			47	11,3877	0,47
11	KP18-50-1	Відновлення асфальтового покриття тротуару	1м2	22,41	<u>458,46</u>	-	10274	1792	-	<u>1,0900</u>	<u>24,43</u>
					79,97	-			-	-	-
12	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі дрібнозерністі	т	1,600074	<u>5147,53</u>	-	8236	-	-	-	-
		Вузол 15, 20			-	-			-	-	-
13	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*, глибина до 120 см	100м	2,9978	<u>2054,30</u>	<u>324,94</u>	6158	5137	<u>974</u>	<u>22,2400</u>	<u>66,67</u>
					1713,59	91,01			273	1,0332	3,1
14	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	29,978	<u>206,82</u>	-	6200	4484	-	<u>2,1500</u>	<u>64,45</u>
					149,58	-			-	-	-
15	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,7555	<u>526,74</u>	-	398	398	-	<u>8,0900</u>	<u>6,11</u>
					526,74	-			-	-	-
16	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	15,11	<u>53,51</u>	-	809	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	29,978	<u>498,11</u>	<u>10,94</u>	14932	14604	<u>328</u>	<u>6,4800</u>	<u>194,26</u>
					487,17	9,24			277	0,1110	3,33
18	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	733,86	<u>887,98</u>	-	651653	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,41893	<u>74239,24</u>	<u>441,14</u>	31101	9294	<u>185</u>	<u>277,9400</u>	<u>116,44</u>
					22185,17	53,66			22	0,5486	0,23
20	KP20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. шва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м	2,9978	<u>1680,62</u>	<u>10,94</u>	5038	5005	<u>33</u>	<u>24,0000</u>	<u>71,95</u>
					1669,68	9,24			28	0,1110	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	161,8812	<u>9,50</u>	-	1538	-	-	-	-
		Вузол 16			-	-			-	-	-
22	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0572	<u>3856,31</u> 3446,27	<u>410,04</u> 114,84	221	197	<u>24</u> 7	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>3,03</u> 0,07
23	KP3-49-1	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	100 м	0,528	<u>23185,13</u> 6021,53	-	12242	3179	-	<u>89,0100</u>	<u>47</u>
24	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*	100м	1,255	<u>2054,30</u> 1713,59	<u>324,94</u> 91,01	2578	2151	<u>408</u> 114	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>27,91</u> 1,3
25	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	12,55	<u>206,82</u> 149,58	-	2596	1877	-	<u>2,1500</u>	<u>26,98</u>
26	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,1436	<u>526,74</u> 526,74	-	76	76	-	<u>8,0900</u>	<u>1,16</u>
27	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,872	<u>53,51</u>	-	154	-	-	-	-
28	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	12,55	<u>498,11</u> 487,17	<u>10,94</u> 9,24	6251	6114	<u>137</u> 116	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>81,32</u> 1,39
29	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	131,03	<u>887,98</u>	-	116352	-	-	-	-
30	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,04661	<u>23358,31</u> 22185,17	<u>441,14</u> 53,66	1089	1034	<u>21</u> 3	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>12,95</u> 0,03
31	C147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,475422	<u>3301,67</u>	-	1570	-	-	-	-
32	KP20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. шва 12 мм*, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м	1,2254	<u>1680,62</u> 1669,68	<u>10,94</u> 9,24	2059	2046	<u>13</u> 11	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>29,41</u> 0,14
33	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	66,1716	<u>9,50</u>	-	629	-	-	-	-
34	KB3-14-1	Розчищення тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)	10м	2,698	<u>206,82</u> 149,58	-	558	404	-	<u>2,1500</u>	<u>5,8</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	KB3-14-1	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron – ін'єкційна суміш при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції	10м	1,349	<u>151,26</u> 149,58	-	204	202	-	<u>2,1500</u>	<u>2,9</u>
36	C1550-35 варіант 1	Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш	кг	206,85	<u>61,69</u> -	-	12761	-	-	-	-
37	KP3-49-1	Вузол 17 Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	100 м	0,019	<u>27393,81</u> 6021,53	-	520	114	-	<u>89,0100</u>	<u>1,69</u>
38	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*	100м	0,072	<u>2054,30</u> 1713,59	<u>324,94</u> 91,01	148	123	<u>23</u> 7	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>1,6</u> 0,07
39	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	0,72	<u>206,82</u> 149,58	-	149	108	-	<u>2,1500</u>	<u>1,55</u>
40	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,021	<u>526,74</u> 526,74	-	11	11	-	<u>8,0900</u>	<u>0,17</u>
41	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,42	<u>53,51</u> -	-	22	-	-	-	-
42	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	0,72	<u>498,11</u> 487,17	<u>10,94</u> 9,24	359	351	<u>8</u> 7	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>4,67</u> 0,08
43	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	12,1	<u>887,98</u> -	-	10745	-	-	-	-
44	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,0113	<u>57720,87</u> 22185,17	<u>441,14</u> 53,66	652	251	<u>5</u> 1	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>3,14</u> 0,01
45	KP20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. шва 12 мм*, глибина до 3 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м	0,072	<u>1680,62</u> 1669,68	<u>10,94</u> 9,24	121	120	<u>1</u> 1	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>1,73</u> 0,01
46	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,888	<u>9,50</u> -	-	37	-	-	-	-
47	KB3-14-1	Розчищення тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)	10м	0,316	<u>206,82</u> 149,58	-	65	47	-	<u>2,1500</u>	<u>0,68</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	KB3-14-1	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron – ін'єкційна суміш при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції	10м	0,158	<u>151,26</u> 149,58	-	24	24	-	<u>2,1500</u>	<u>0,34</u>
49	C1550-35 варіант 1	Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш	кг	51	<u>61,69</u> -	-	3146	-	-	-	-
50	KP3-2-1	Вузол 18 (2 шт) Розбирання окремих цеглин, що були влаштовані для опори в процесі експлуатації	10 м3	0,0014	<u>13637,20</u> 7012,01	<u>6625,19</u> 1812,41	19	10	<u>9</u> 3	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>0,14</u> 0,03
51	KP20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій	1т	0,00899	<u>8420,49</u> 5619,78	<u>2800,71</u> 382,23	76	51	<u>25</u> 3	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>0,56</u> 0,03
52	KP12-65-13	Очищення порожнин мурування від розчину, пилу та уламків (вручну, щітки, шпателі)	100м2	0,0358	<u>1912,28</u> 1912,28	-	68	68	-	<u>29,3700</u>	<u>1,05</u>
53	KP11-51-1	Обробка поверхні піскоструминним методом. Як абразивний матеріал рекомендується застосовувати пісок розміром 0,75 мм – 1,2 мм. Обдування стисненим повітрям.	100м2	0,0358	<u>5371,95</u> 1959,94	<u>3333,79</u> 900,14	192	70	<u>119</u> 32	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>0,93</u> 0,41
54	KP3-46-1	Очищення порожнин від бруду та пилу, уламків	100 м2	0,0358	<u>6311,35</u> 6309,16	-	226	226	-	<u>88,2400</u>	<u>3,16</u>
55	KP12-66-1	Обробка водяними лужними розчинами, що містять поверхнево-активні речовини (далі – ПАР). Як солі слід використовувати карбонат натрію – Na2CO3, тринатрійфосфат – Na3PO4, пірофосфат натрію - Na4P2O7, триполіфосфат натрію – Na3PO4·2NaPO3	100м2	0,0358	<u>526,74</u> 526,74	-	19	19	-	<u>8,0900</u>	<u>0,29</u>
56	C1113-72 варіант 1	сода кальцінована	т	0,000358	<u>37467,37</u> -	-	13	-	-	-	-
57	& C1113-72-1 варіант 1	Змочувач ОП-10 (ПАР)	л	0,0358	<u>82,08</u> -	-	3	-	-	-	-
58	KP12-64-4	Промивання 3 % розчином соляної кислоти	100м2	0,0358	<u>575,08</u> 569,71	-	21	20	-	<u>8,7500</u>	<u>0,31</u>
59	& C1113-72-1	Кислота соляна технічна	л	0,716	<u>25,98</u> -	-	19	-	-	-	-
60	KP12-64-4	Промивання 4 % розчином гідроксиду натрію NaOH поверхонь фасадів з землі та риштувань	100м2	0,0358	<u>575,08</u> 569,71	-	21	20	-	<u>8,7500</u>	<u>0,31</u>
61	C1113-72 варіант 1	сода кальцінована	т	0,0000358	<u>37467,37</u> 8	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	KP12-64-4	Виведення з поверхні слідів очищувальних сумішей: Промивання водою.	100м2	0,0358	<u>614,40</u> 569,71	-	22	20	-	<u>8,7500</u>	<u>0,31</u>
63	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*	100м	0,072	<u>2054,30</u> 1713,59	<u>324,94</u> 91,01	148	123	<u>23</u> 7	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>1,6</u> 0,07
64	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	0,72	<u>206,82</u> 149,58	-	149	108	-	<u>2,1500</u>	<u>1,55</u>
65	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,0056	<u>526,74</u> 526,74	-	3	3	-	<u>8,0900</u>	<u>0,05</u>
66	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,112	<u>53,51</u>	-	6	-	-	-	-
67	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина 220 мм, ширина 12 мм, довжина 150 мм витрата - 1, 7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	0,12	<u>498,11</u> 487,17	<u>10,94</u> 9,24	60	58	<u>2</u> 1	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>0,78</u> 0,01
68	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	5,38	<u>887,98</u>	-	4777	-	-	-	-
69	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,00816	<u>57720,87</u> 22185,17	<u>441,14</u> 53,66	471	181	<u>4</u>	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>2,27</u> -
70	KB3-2-8	Встановлення цеглин на епоксидній ремонтній та клійовій суміші тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, товщина шару до 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	1 м2	0,2	<u>2702,81</u> 1206,91	-	541	241	-	<u>14,9500</u>	<u>2,99</u>
71	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	3,4	<u>887,98</u>	-	3019	-	-	-	-
72	KP3-10-1	Заповнення швів між цеглинами епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, ширина шва до 12 мм, глибина до 100 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	0,474	<u>498,11</u> 487,17	<u>10,94</u> 9,24	236	231	<u>5</u> 4	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>3,07</u> 0,05
73	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	9,68	<u>887,98</u>	-	8596	-	-	-	-
74	KP20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. шва 12 мм*, глибина до 20 мм Витрата 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару	100м	0,0474	<u>1680,62</u> 1669,68	<u>10,94</u> 9,24	80	79	<u>1</u>	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>1,14</u> 0,01
75	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2,04	<u>9,50</u>	-	19	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КР3-45-1	Улаштування посилення перемичок із металевих балок	1 м	0,61648	<u>22661,11</u> 13431,80	<u>931,24</u> 251,24	13970	8280	<u>574</u> 155	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>121,22</u> 1,94
77	С111-1824 варіант 2	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 75 мм	т	0,196882	<u>35225,45</u> -	-	6935	-	-	-	-
78	С111-1133 варіант 1	Листовий прокат, товщина 5,0 мм	т	0,088171	<u>47179,77</u> -	-	4160	-	-	-	-
79	С111-1904 варіант 2	Анкерний болт з гайкою однорозпірний для каменю М10/12х200	шт	24	<u>15,58</u> -	-	374	-	-	-	-
80	КР20-27-1	Вузол 18 (3-й та 4-й етап, на 2 вузла) Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,46	<u>650,11</u> 634,21	-	949	926	-	<u>8,8700</u> -	<u>12,95</u> -
81	КР20-27-1	Свердлення отворів	100шт	0,21	<u>650,11</u> 634,21	-	137	133	-	<u>8,8700</u> -	<u>1,86</u> -
82	КР3-10-1	Заповнення пазух між металевими конструкціями та стінами бетоном із додаванням цементу, що розширюється, у співвідношенні 1:5 глибина до 100 мм, ширина 5 мм, довжина 8,14 м	10 м	0,814	<u>498,11</u> 487,17	<u>10,94</u> 9,24	405	397	<u>8</u> 8	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>5,27</u> 0,09
83	С1424-11634 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, із додаванням цементу, що розширюється, у співвідношенні 1:5	м3	0,02	<u>4386,57</u> -	-	88	-	-	-	-
84	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1002	<u>1317,27</u> 490,83	<u>94,78</u> 6,65	132	49	<u>9</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,55</u> 0,01
85	КР12-54-3	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115	100м2	0,1002	<u>8467,99</u> 5302,32	<u>1,09</u> 0,92	848	531	-	<u>69,6300</u> 0,0111	<u>6,98</u> -
86	КБ9-49-1	Встановлення анкерних болтів з гайкою однорозпірних для каменю М10/12х200	100шт	0,24	<u>2919,13</u> 1449,90	<u>1453,58</u> 390,93	701	348	<u>349</u> 94	<u>19,0400</u> 4,9558	<u>4,57</u> 1,19
87	С111-1904 варіант 2	Анкерний болт з гайкою однорозпірний для каменю М10/12х200	шт	24	<u>15,58</u> -	-	374	-	-	-	-
88	КР11-54-1 к дем.=0,7	Вузол 19 (2 шт) (Демонтаж) Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,005	<u>6744,09</u> 6738,73	<u>5,36</u> 4,53	34	34	-	<u>94,2480</u> 0,0544	<u>0,47</u> -
89	КР11-50-1	Відбивання ц.п. розчину, товщ. до 20 мм*	100м2	0,006	<u>4377,84</u> 3967,80	<u>410,04</u> 114,84	26	24	<u>2</u> 1	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>0,37</u> 0,01
90	КР11-51-1	Обробка поверхні піскоструминним методом. Як абразивний матеріал рекомендується застосовувати пісок розміром 0,75 мм – 1,2 мм. Обдування стисненим повітрям.	100м2	0,0152	<u>5371,95</u> 1959,94	<u>3333,79</u> 900,14	82	30	<u>51</u> 14	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>0,4</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	KP3-46-1	Очищення порожнин від бруду та пилу, уламків	100 м2	0,0152	<u>6311,35</u> 6309,16	-	96	96	-	<u>88,2400</u>	<u>1,34</u>
92	KP12-66-1	Обробка водяними лужними розчинами, що містять поверхнево-активні речовини (далі – ПАР). Як солі слід використовувати карбонат натрію – Na ₂ CO ₃ , тринатрійфосфат – Na ₃ PO ₄ , пірофосфат натрію - Na ₄ P ₂ O ₇ , триполіфосфат натрію – Na ₃ PO ₄ ·2NaPO ₃	100м2	0,0152	<u>526,74</u> 526,74	-	8	8	-	<u>8,0900</u>	<u>0,12</u>
93	C1113-72 варіант 1	сода кальцінована	т	0,000152	<u>37467,37</u>	-	6	-	-	-	-
94	& C1113-72-1 варіант 1	Змочувач ОП-10 (ПАР)	л	0,0152	<u>82,08</u>	-	1	-	-	-	-
95	KP12-64-4	Промивання 3 % розчином соляної кислоти	100м2	0,0152	<u>575,08</u> 569,71	-	9	9	-	<u>8,7500</u>	<u>0,13</u>
96	& C1113-72-1	Кислота соляна технічна	л	0,304	<u>25,98</u>	-	8	-	-	-	-
97	KP12-64-4	Промивання 4 % розчином гідрооксиду натрію NaOH поверхонь фасадів з землі та риштувань	100м2	0,0152	<u>575,08</u> 569,71	-	9	9	-	<u>8,7500</u>	<u>0,13</u>
98	C1113-72 варіант 1	сода кальцінована	т	0,000015	<u>37467,37</u>	-	1	-	-	-	-
99	KP12-64-4	Виведення з поверхні слідів очищувальних сумішей: Промивання водою. Торкретування вузла 18 (на 2 вузла) та вузла 19 (на 2 вузла)	100м2	0,0152	<u>614,40</u> 569,71	-	9	9	-	<u>8,7500</u>	<u>0,13</u>
100	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,46	<u>650,11</u> 634,21	-	949	926	-	<u>8,8700</u>	<u>12,95</u>
101	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,04051	<u>23358,31</u> 22185,17	<u>441,14</u> 53,66	946	899	<u>18</u> 2	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>11,26</u> 0,02
102	C147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	0,413202	<u>3301,67</u>	-	1364	-	-	-	-
103	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	6,54	<u>887,98</u>	-	5807	-	-	-	-
104	КБ29-144-2 κ=4; κ2=1,15; κ5=1,15	Торкретування армованої поверхні при товщині шару покриття 125-130 мм	100м2	0,1048	<u>203980,36</u> 144144,50	<u>25490,03</u> 16401,38	21377	15106	<u>2671</u> 1719	<u>1940,5560</u> 213,2915	<u>203,37</u> 22,35
105	C111-870 варіант 1	Сітка кладочна 4Вр1, 50х50	м2	5,1	<u>77,54</u>	-	395	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	C1424-11600-3 варіант 2	Суміші бетонні C16/20 на гранвідсіві з додаванням цементу, що розширюється у співвідношенні 1:5 м3 Вузол 24	м3	0,34	<u>4060,17</u> -	- -	1380	-	- -	- -	- -
107	KB3-14-1	Розчищення тріщини від розчину (вручну, щітки, шпателі), ширина до 10 мм, глибина до 750 см (очищення виконувати з обох сторін стіни)	10м	2,698	<u>151,26</u> <u>149,58</u>	- -	408	404	- -	<u>2,1500</u> -	<u>5,8</u> -
108	KP12-64-4	Промивання порожнин водою під тиском	100м2	0,03262	<u>614,40</u> <u>569,71</u>	- -	20	19	- -	<u>8,7500</u> -	<u>0,29</u> -
109	KB3-14-1	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron – ін'єкційна суміш при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції	10м	3,262	<u>151,26</u> <u>149,58</u>	- -	493	488	- -	<u>2,1500</u> -	<u>7,01</u> -
110	C1550-35 варіант 1	Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш	кг	676,99	<u>61,69</u> -	- -	41764	-	- -	- -	- -
111	KP12-64-4	Промивання тріщин водою під тиском	100м2	0,025712	<u>614,40</u> <u>569,71</u>	- -	16	15	- -	<u>8,7500</u> -	<u>0,22</u> -
112	KP3-49-1	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	100 м	0,6506	<u>23559,10</u> <u>6021,53</u>	- -	15328	3918	- -	<u>89,0100</u> -	<u>57,91</u> -
113	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*	100м	2,1069	<u>2054,30</u> <u>1713,59</u>	<u>324,94</u> <u>91,01</u>	4328	3610	<u>685</u> <u>192</u>	<u>22,2400</u> <u>1,0332</u>	<u>46,86</u> <u>2,18</u>
114	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	21,069	<u>151,26</u> <u>149,58</u>	- -	3187	3152	- -	<u>2,1500</u> -	<u>45,3</u> -
115	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,2466	<u>526,74</u> <u>526,74</u>	- -	130	130	- -	<u>8,0900</u> -	<u>1,99</u> -
116	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,932	<u>53,51</u> -	- -	264	-	- -	- -	- -
117	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	21,069	<u>498,11</u> <u>487,17</u>	<u>10,94</u> <u>9,24</u>	10495	10264	<u>231</u> <u>195</u>	<u>6,4800</u> <u>0,1110</u>	<u>136,53</u> <u>2,34</u>
118	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	191,73	<u>887,98</u> -	- -	170252	-	- -	- -	- -
119	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,18542	<u>23358,31</u> <u>22185,17</u>	<u>441,14</u> <u>53,66</u>	4331	4114	<u>82</u> <u>10</u>	<u>277,9400</u> <u>0,5486</u>	<u>51,54</u> <u>0,1</u>
120	C147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	1,891284	<u>3301,67</u> -	- -	6244	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	КР20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. <i>h</i> шва 12 мм*, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м	2,1069	<u>1680,62</u> 1669,68	<u>10,94</u> 9,24	3541	3518	<u>23</u> 19	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>50,57</u> 0,23
122	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 Вузол 26, 27	кг	113,7726	<u>9,50</u> -	- -	1081	-	- -	- -	- -
123	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні <i>h</i> шва 12 мм*, глибина до 120 см	100м	4,217	<u>2054,30</u> 1713,59	<u>324,94</u> 91,01	8663	7226	<u>1370</u> 384	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>93,79</u> 4,36
124	КВ3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	10,627	<u>151,26</u> 149,58	- -	1607	1590	- -	<u>2,1500</u> -	<u>22,85</u> -
125	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,0627	<u>526,74</u> 526,74	- -	560	560	- -	<u>8,0900</u> -	<u>8,6</u> -
126	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	21,254	<u>53,51</u> -	- -	1137	-	- -	- -	- -
127	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	42,17	<u>498,11</u> 487,17	<u>10,94</u> 9,24	21005	20544	<u>461</u> 390	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>273,26</u> 4,68
128	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	1032,32	<u>887,98</u> -	- -	916680	-	- -	- -	- -
129	КБ9-75-2	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,635346	<u>22074,27</u> 13879,36	<u>5234,10</u> 373,53	14025	8818	<u>3325</u> 237	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>111,82</u> 2,65
130	C1110-171 варіант 5	Металева пластина 50x4	т	0,673466 76	<u>48923,97</u> -	- -	32949	-	- -	- -	- -
131	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,63546	<u>23358,31</u> 22185,17	<u>441,14</u> 53,66	14843	14098	<u>280</u> 34	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>176,62</u> 0,35
132	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт <i>h</i> шва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,50604	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	3894	3404	<u>3</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>44,71</u> 0,03
133	КБ15-182-3 к=9; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	100м2	0,50604	<u>17998,06</u> 17947,73	<u>33,96</u> 28,67	9108	9082	<u>17</u> 15	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>112,5</u> 0,17
134	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,708456	<u>8292,21</u> -	- -	5875	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	KP11-50-2	Демонтаж штукатурного шару стін уздовж тріщин, товщ. до 30 мм (орієнтовна ширина 20 см у центральному холі)	100м2	0,739	<u>3856,31</u> 3446,27	<u>410,04</u> 114,84	2850	2547	<u>303</u> 85	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>39,12</u> 0,96
136	KB15-80-4 к=0,8; к2=1,15; к5=1,15	Демонтаж оцинкованого сайдингу разом з інвентарним каркасом, кут осей 3/В, 1-й поверх, прим. 1-10, зі сторонами 1,0 х 1,0 м Вузол 29	100 м2	0,0579	<u>10147,82</u> 9791,80	<u>262,34</u> 92,54	588	567	<u>15</u> 5	<u>116,0028</u> 1,0521	<u>6,72</u> 0,06
137	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0812	<u>3856,31</u> 3446,27	<u>410,04</u> 114,84	313	280	<u>33</u> 9	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>4,3</u> 0,11
138	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ншва 12 мм*	100м	1,7302	<u>2054,30</u> 1713,59	<u>324,94</u> 91,01	3554	2965	<u>562</u> 157	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>38,48</u> 1,79
139	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	17,302	<u>151,26</u> 149,58	-	2617	2588	-	<u>2,1500</u>	<u>37,2</u> -
140	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,1997	<u>526,74</u> 526,74	-	105	105	-	<u>8,0900</u>	<u>1,62</u> -
141	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,994	<u>53,51</u>	-	214	-	-	-	-
142	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	17,302	<u>498,11</u> 487,17	<u>10,94</u> 9,24	8618	8429	<u>189</u> 160	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>112,12</u> 1,92
143	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	155,05	<u>887,98</u>	-	137681	-	-	-	-
144	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,06914	<u>23358,31</u> 22185,17	<u>441,14</u> 53,66	1615	1534	<u>31</u> 4	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>19,22</u> 0,04
145	C147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,705228	<u>3301,67</u>	-	2328	-	-	-	-
146	KP20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. ншва 12 мм*, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м	1,6363	<u>1680,62</u> 1669,68	<u>10,94</u> 9,24	2750	2732	<u>18</u> 15	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>39,27</u> 0,18
147	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 Вузол 30	кг	88,3602	<u>9,50</u>	-	839	-	-	-	-
148	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,021	<u>3856,31</u> 3446,27	<u>410,04</u> 114,84	81	72	<u>9</u> 2	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>1,11</u> 0,03
149	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ншва 12 мм*	100м	0,54	<u>2054,30</u> 1713,59	<u>324,94</u> 91,01	1109	925	<u>175</u> 49	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>12,01</u> 0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	5,4	<u>151,26</u> 149,58	-	817	808	-	<u>2,1500</u>	<u>11,61</u>
151	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,0737	<u>526,74</u> 526,74	-	39	39	-	<u>8,0900</u>	<u>0,6</u>
152	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,474	<u>53,51</u>	-	79	-	-	-	-
153	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	5,4	<u>498,11</u> 487,17	<u>10,94</u> 9,24	2690	2631	<u>59</u> 50	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>34,99</u> 0,6
154	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	63,83	<u>887,98</u>	-	56680	-	-	-	-
155	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,02064	<u>23358,31</u> 22185,17	<u>441,14</u> 53,66	482	458	<u>9</u> 1	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>5,74</u> 0,01
156	C147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,210528	<u>3301,67</u>	-	695	-	-	-	-
157	KP20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. hшва 12 мм*, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м	0,54	<u>1680,62</u> 1669,68	<u>10,94</u> 9,24	908	902	<u>6</u> 5	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>12,96</u> 0,06
158	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 Вузол 31 (улаштування обойми віконного прорізу)	кг	29,16	<u>9,50</u>	-	277	-	-	-	-
159	KP3-2-1	Вирізання фрагментів мурування (по 1 цеглині з кожної сторони прорізу) із їх подальшим встановленням у проектне положення	10 м3	0,0004	<u>13637,20</u> 7012,01	<u>6625,19</u> 1812,41	5	3	<u>2</u> 1	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>0,04</u> 0,01
160	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні hшва 12 мм*	100м	0,035	<u>2054,30</u> 1713,59	<u>324,94</u> 91,01	72	60	<u>11</u> 3	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>0,78</u> 0,04
161	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,31083	<u>27257,14</u> 22185,17	<u>441,14</u> 53,66	8472	6896	<u>137</u> 17	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>86,39</u> 0,17
162	C111-1824 варіант 3	Прокат кутовий рівнополічковий 75x5 мм	т	0,029110	<u>35225,45</u>	-	1025	-	-	-	-
163	C111-1824 варіант 4	Прокат кутовий рівнополічковий 63x5 мм	т	0,251491	<u>35225,45</u>	-	8859	-	-	-	-
164	KP3-10-1	кріплення кутику у штробі на суміші типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	0,35	<u>498,11</u> 487,17	<u>10,94</u> 9,24	174	171	<u>3</u> 3	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>2,27</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	4,64	<u>887,98</u>	-	4120	-	-	-	-
166	KP3-28-3	Встановлення фрагментів мурування (по 1 цеглині з кожної сторони прорізу) у проектне положення	100 м3	0,00004	<u>171009,43</u> 92344,75	<u>5788,95</u> 4888,09	7	4	-	<u>1062,9000</u> 58,7523	<u>0,04</u> -
167	KB13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0058	<u>1317,27</u> 490,83	<u>94,78</u> 6,65	8	3	<u>1</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,03</u> -
168	KP12-54-3	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115	100м2	0,0058	<u>8467,99</u> 5302,32	<u>1,09</u> 0,92	49	31	-	<u>69,6300</u> 0,0111	<u>0,4</u> -
169	KP11-35-6	Штукатурення по сітці аркових перемичок	100м2	0,1347	<u>122587,06</u> 51764,84	<u>302,95</u> 255,81	16512	6973	<u>41</u> 34	<u>595,8200</u> 3,0747	<u>80,26</u> 0,41
170	KP20-28-1	Вузол 31 (улаштування обійми дверного прорізу Об-3)	100м	0,0206	<u>2054,30</u> 1713,59	<u>324,94</u> 91,01	42	35	<u>7</u> 2	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>0,46</u> 0,02
171	KP3-14-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ншва 12 мм*	1 м	0,08892	<u>27653,63</u> 22185,17	<u>441,14</u> 53,66	2459	1973	<u>39</u> 5	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>24,71</u> 0,05
172	C111-1824 варіант 3	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,016564	<u>35225,45</u>	-	584	-	-	-	-
173	C111-1824 варіант 4	Прокат кутовий рівнополічковий 75х5 мм	т	8	-	-	-	-	-	-	-
174	KP3-10-1	Прокат кутовий рівнополічковий 63х5 мм	т	0,062607	<u>35225,45</u>	-	2205	-	-	-	-
175	C111-1824 варіант 4	кріплення кутику у штробі на суміші типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	0,206	<u>498,11</u> 487,17	<u>10,94</u> 9,24	103	100	<u>3</u> 2	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>1,33</u> 0,02
175	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	0,85	<u>887,98</u>	-	755	-	-	-	-
176	KP11-35-6	Штукатурення по сітці металевих елементів	100м2	0,0347	<u>122587,06</u> 51764,84	<u>302,95</u> 255,81	4254	1796	<u>11</u> 9	<u>595,8200</u> 3,0747	<u>20,67</u> 0,11
177	KP11-50-2	Вузол 33 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0168	<u>3856,31</u> 3446,27	<u>410,04</u> 114,84	65	58	<u>7</u> 2	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>0,89</u> 0,02
178	KP20-28-3	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	100м	0,112	<u>5959,85</u> 5177,76	<u>734,98</u> 205,85	668	580	<u>82</u> 23	<u>67,2000</u> 2,3370	<u>7,53</u> 0,26
179	KP12-64-4	Промивання тріщин водою під тиском	100м2	0,0168	<u>614,40</u> 569,71	-	10	10	-	<u>8,7500</u>	<u>0,15</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	KB3-14-1	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	10м	1,122	<u>151,26</u> 149,58	-	170	168	-	<u>2,1500</u>	<u>2,41</u>
181	C1550-35 варіант 1	Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш	кг	269,58	<u>61,69</u> -	-	16630	-	-	-	-
182	КР3-49-1	Вузол 32 Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з бруса	100 м	0,184	<u>23185,13</u> 6021,53	-	4266	1108	-	<u>89,0100</u>	<u>16,38</u>
183	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2882	<u>3856,31</u> 3446,27	<u>410,04</u> 114,84	1111	993	<u>118</u> 33	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>15,25</u> 0,38
184	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*, глибина до 50 см	100м	1,1606	<u>2054,30</u> 1713,59	<u>324,94</u> 91,01	2384	1989	<u>377</u> 106	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>25,81</u> 1,2
185	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	11,606	<u>151,26</u> 149,58	-	1756	1736	-	<u>2,1500</u>	<u>24,95</u>
186	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,13	<u>526,74</u> 526,74	-	68	68	-	<u>8,0900</u>	<u>1,05</u>
187	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,6	<u>53,51</u> -	-	139	-	-	-	-
188	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	11,606	<u>498,11</u> 487,17	<u>10,94</u> 9,24	5781	5654	<u>127</u> 107	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>75,21</u> 1,29
189	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	118,38	<u>887,98</u> -	-	105119	-	-	-	-
190	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,02777	<u>23358,31</u> 22185,17	<u>441,14</u> 53,66	649	616	<u>12</u> 1	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>7,72</u> 0,02
191	C147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,283254	<u>3301,67</u> -	-	935	-	-	-	-
192	КР20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. шва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м	1,1606	<u>1680,62</u> 1669,68	<u>10,94</u> 9,24	1951	1938	<u>13</u> 11	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>27,85</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	62,6724	<u>9,50</u>	-	595	-	-	-	-
		Вузол 34			-	-			-	-	-
194	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0862	<u>3856,31</u> 3446,27	<u>410,04</u> 114,84	332	297	<u>35</u> 10	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>4,56</u> 0,11
195	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ншва 12 мм*, глибина до 120 см	100м	2,1151	<u>2054,30</u> 1713,59	<u>324,94</u> 91,01	4345	3624	<u>687</u> 192	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>47,04</u> 2,19
196	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	21,151	<u>151,26</u> 149,58	-	3199	3164	-	<u>2,1500</u>	<u>45,47</u>
197	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,537	<u>526,74</u> 526,74	-	283	283	-	<u>8,0900</u>	<u>4,34</u>
198	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	10,74	<u>53,51</u>	-	575	-	-	-	-
199	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	21,151	<u>498,11</u> 487,17	<u>10,94</u> 9,24	10536	10304	<u>232</u> 195	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>137,06</u> 2,35
200	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	493,86	<u>887,98</u>	-	438538	-	-	-	-
201	KB9-75-2	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,24506	<u>22074,27</u> 13879,36	<u>5234,10</u> 373,53	5410	3401	<u>1283</u> 92	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>43,13</u> 1,02
202	C1110-171 варіант 5	Металева пластина 50x4	т	0,259763 6	<u>48923,97</u>	-	12709	-	-	-	-
203	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,24506	<u>23358,31</u> 22185,17	<u>441,14</u> 53,66	5724	5437	<u>108</u> 13	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>68,11</u> 0,13
204	KB15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт ншва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,225492	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	1735	1517	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>19,92</u> 0,01
205	KB15-182-3 к=9; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	100м2	0,225492	<u>17998,06</u> 17947,73	<u>33,96</u> 28,67	4058	4047	<u>8</u> 6	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>50,13</u> 0,08
206	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,315688 8	<u>8292,21</u>	-	2618	-	-	-	-
		Вузол 35			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0382	<u>3856,31</u> 3446,27	<u>410,04</u> 114,84	147	132	<u>15</u> 4	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>2,02</u> 0,05
208	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*, глибина до 120 см	100м	0,999	<u>2054,30</u> 1713,59	<u>324,94</u> 91,01	2052	1712	<u>325</u> 91	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>22,22</u> 1,03
209	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	9,99	<u>151,26</u> 149,58	- -	1511	1494	- -	<u>2,1500</u> -	<u>21,48</u> -
210	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,1191	<u>526,74</u> 526,74	- -	63	63	- -	<u>8,0900</u> -	<u>0,96</u> -
211	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,382	<u>53,51</u> -	- -	127	-	- -	- -	- -
212	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	9,265	<u>498,11</u> 487,17	<u>10,94</u> 9,24	4615	4514	<u>101</u> 86	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>60,04</u> 1,03
213	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	109,3	<u>887,98</u> -	- -	97056	-	- -	- -	- -
214	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,03629	<u>23358,31</u> 22185,17	<u>441,14</u> 53,66	848	805	<u>16</u> 2	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>10,09</u> 0,02
215	C147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,370158	<u>3301,67</u> -	- -	1222	-	- -	- -	- -
216	KP20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. шва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м	0,9265	<u>1680,62</u> 1669,68	<u>10,94</u> 9,24	1557	1547	<u>10</u> 9	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>22,24</u> 0,1
217	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 Вузол 36, 37	кг	50,031	<u>9,50</u> -	- -	475	-	- -	- -	- -
218	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0679	<u>3856,31</u> 3446,27	<u>410,04</u> 114,84	262	234	<u>28</u> 8	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>3,59</u> 0,09
219	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*, глибина до 120 см	100м	2,0042	<u>2054,30</u> 1713,59	<u>324,94</u> 91,01	4117	3434	<u>651</u> 182	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>44,57</u> 2,07
220	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	20,042	<u>151,26</u> 149,58	- -	3032	2998	- -	<u>2,1500</u> -	<u>43,09</u> -
221	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,5051	<u>526,74</u> 526,74	- -	266	266	- -	<u>8,0900</u> -	<u>4,09</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	10,102	<u>53,51</u>	-	541	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
223	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	20,042	<u>498,11</u> 487,17	<u>10,94</u> 9,24	9983	9764	<u>219</u> 185	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>129,87</u> 2,22
224	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	490,63	<u>887,98</u>	-	435670	-	-	-	-
225	KB9-75-2	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,25656	<u>22074,27</u> 13879,36	<u>5234,10</u> 373,53	5663	3561	<u>1343</u> 96	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>45,15</u> 1,07
226	C1110-171 варіант 1	Металева пластина 50x4	т	0,271953	<u>48923,97</u>	-	13305	-	-	-	-
227	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,25656	<u>23358,31</u> 22185,17	<u>441,14</u> 53,66	5993	5692	<u>113</u> 14	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>71,31</u> 0,14
228	KB15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт ншва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,240504	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	1851	1618	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>21,25</u> 0,01
229	KB15-182-3 к=9; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	100м2	0,240504	<u>17998,06</u> 17947,73	<u>33,96</u> 28,67	4329	4317	<u>8</u> 7	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>53,47</u> 0,08
230	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,336705	<u>8292,21</u>	-	2792	-	-	-	-
231	KP20-28-3	Очищення тріщин від бруду та пилю, уламків	100м	0,3265	<u>5959,85</u> 5177,76	<u>734,98</u> 205,85	1946	1691	<u>240</u> 67	<u>67,2000</u> 2,3370	<u>21,94</u> 0,76
232	KP12-64-4	Промивання тріщин водою під тиском	100м2	0,003265	<u>614,40</u> 569,71	-	2	2	-	<u>8,7500</u>	<u>0,03</u>
233	KB3-14-1	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	10м	3,265	<u>151,26</u> 149,58	-	494	488	-	<u>2,1500</u>	<u>7,02</u>
234	C1550-35 варіант 1	Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш	кг	416,29	<u>61,69</u>	-	25681	-	-	-	-
		Вузол 39			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0572	<u>3856,31</u> 3446,27	<u>410,04</u> 114,84	221	197	<u>24</u> 7	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>3,03</u> 0,07
236	КБ15-63-4 κ=0,8; κ2=1,15; κ5=1,15	(Демонтаж) Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,1372	<u>29642,90</u> 29307,54	<u>30,19</u> 25,49	4067	4021	<u>4</u> 3	<u>357,7144</u> 0,3064	<u>49,08</u> 0,04
237	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ншва 12 мм*	100м	0,5245	<u>2054,30</u> 1713,59	<u>324,94</u> 91,01	1077	899	<u>170</u> 48	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>11,66</u> 0,54
238	КВ3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	5,245	<u>151,26</u> 149,58	-	793	785	-	<u>2,1500</u>	<u>11,28</u>
239	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,1322	<u>526,74</u> 526,74	-	70	70	-	<u>8,0900</u>	<u>1,07</u>
240	С111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,644	<u>53,51</u>	-	141	-	-	-	-
241	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	5,245	<u>498,11</u> 487,17	<u>10,94</u> 9,24	2613	2555	<u>58</u> 48	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>33,99</u> 0,58
242	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	128,4	<u>887,98</u>	-	114017	-	-	-	-
243	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,1284	<u>74239,24</u> 22185,17	<u>441,14</u> 53,66	9532	2849	<u>57</u> 7	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>35,69</u> 0,07
244	КБ15-182-1 κ2=1,15; κ5=1,15	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт ншва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,06294	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	484	423	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>5,56</u>
245	КБ15-182-3 κ=9; κ2=1,15; κ5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	100м2	0,06294	<u>17998,06</u> 17947,73	<u>33,96</u> 28,67	1133	1130	<u>2</u> 2	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>13,99</u> 0,02
246	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,088116	<u>8292,21</u>	-	731	-	-	-	-
247	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,023	<u>3856,31</u> 3446,27	<u>410,04</u> 114,84	89	79	<u>10</u> 3	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>1,22</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*, глибина до 120 см	100м	0,839	<u>2054,30</u> 1713,59	<u>324,94</u> 91,01	1724	1438	<u>273</u> 76	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>18,66</u> 0,87
249	КВ3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	8,39	<u>151,26</u> 149,58	-	1269	1255	-	<u>2,1500</u> -	<u>18,04</u> -
250	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,2114	<u>526,74</u> 526,74	-	111	111	-	<u>8,0900</u> -	<u>1,71</u> -
251	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,228	<u>53,51</u> -	-	226	-	-	-	-
252	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	8,39	<u>498,11</u> 487,17	<u>10,94</u> 9,24	4179	4087	<u>92</u> 78	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>54,37</u> 0,93
253	С111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	205,39	<u>887,98</u> -	-	182382	-	-	-	-
254	КБ9-75-2	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,10725	<u>22074,27</u> 13879,36	<u>5234,10</u> 373,53	2367	1489	<u>561</u> 40	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>18,88</u> 0,45
255	С1110-171 варіант 1	Металева пластина 50х4	т	0,113685	<u>48923,97</u> -	-	5562	-	-	-	-
256	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,10725	<u>23358,31</u> 22185,17	<u>441,14</u> 53,66	2505	2379	<u>47</u> 6	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>29,81</u> 0,06
257	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт шва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,10068	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	775	677	<u>1</u> -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>8,89</u> 0,01
258	КБ15-182-3 к=9; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	100м2	0,10068	<u>17998,06</u> 17947,73	<u>33,96</u> 28,67	1812	1807	<u>3</u> 3	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>22,38</u> 0,03
259	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт Ін'єктування тріщин (вузли 39, 41, 42, 43, 44, 45)	т	0,140952	<u>8292,21</u> -	-	1169	-	-	-	-
260	КР20-28-3	Очищення тріщин від бруду та пилу, уламків	100м	1,0609	<u>5959,85</u> 5177,76	<u>734,98</u> 205,85	6323	5493	<u>780</u> 218	<u>67,2000</u> 2,3370	<u>71,29</u> 2,48
261	КР12-64-4	Промивання тріщин водою під тиском	100м2	0,010609	<u>614,40</u> 569,71	-	7	6	-	<u>8,7500</u> -	<u>0,09</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	KB3-14-1	Ін'єктування тріщин розчином для ін'єктування типу Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш, при В / Ц = 0,25 густина готової суміші 1,85 - 2,00 кг / дм3, витрата сухої суміші 1,70 кг на 1 дм3 (1 л) в порожнині будівельної конструкції глибина тріщин (середня) - 700 мм, ширина (середня) - 15 мм	10м	18,469	<u>151,26</u> 149,58	-	2794	2763	-	<u>2,1500</u>	<u>39,71</u>
263	C1550-35 варіант 1	Скрепа М600, Penetron-ін'єкційна суміш	кг	1992,83	<u>61,69</u> -	-	122938	-	-	-	-
264	KP20-12-1 к дем.=0,7	Вузол 43, 44 (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,04091	<u>8420,49</u> 5619,78	<u>2800,71</u> 382,23	344	230	<u>114</u> 16	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>2,54</u> 0,15
265	KP20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні шва 12 мм*, глибина до 120 см	100м	6,5592	<u>2054,30</u> 1713,59	<u>324,94</u> 91,01	13475	11240	<u>2131</u> 597	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>145,88</u> 6,78
266	KB3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	65,592	<u>151,26</u> 149,58	-	9921	9811	-	<u>2,1500</u>	<u>141,02</u>
267	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,6514	<u>526,74</u> 526,74	-	870	870	-	<u>8,0900</u>	<u>13,36</u>
268	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	33,028	<u>53,51</u> -	-	1767	-	-	-	-
269	KP3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	65,402	<u>498,11</u> 487,17	<u>10,94</u> 9,24	32577	31862	<u>715</u> 604	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>423,8</u> 7,26
270	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	1604,14	<u>887,98</u> -	-	1424444	-	-	-	-
271	KB9-75-2	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,90955	<u>22074,27</u> 13879,36	<u>5234,10</u> 373,53	20078	12624	<u>4761</u> 340	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>160,08</u> 3,8
272	C1110-171 варіант 1	Металева пластина 50х4	т	0,964123	<u>48923,97</u> -	-	47169	-	-	-	-
273	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,90955	<u>23358,31</u> 22185,17	<u>441,14</u> 53,66	21246	20179	<u>401</u> 49	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>252,8</u> 0,5
274	KB15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт шва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,784824	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	6039	5280	<u>4</u> 3	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>69,33</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	КБ15-182-3 к=9; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 10 мм)	100м2	0,784824	<u>17998,06</u> 17947,73	<u>33,96</u> 28,67	14125	14086	<u>27</u> 23	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>174,48</u> 0,27
276	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,098753 6	<u>8292,21</u> -	- -	9111	-	- -	- -	- -
277	КР3-14-1	Вузол 43 (обойма віконних прорізів) Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,35726	<u>27257,14</u> 22185,17	<u>441,14</u> 53,66	9738	7926	<u>158</u> 19	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>99,3</u> 0,2
278	С111-1824 варіант 3	Прокат кутовий рівнополічковий 75х5 мм	т	0,017686 8	<u>35225,45</u> -	- -	623	-	- -	- -	- -
279	С111-1824 варіант 4	Прокат кутовий рівнополічковий 63х5 мм	т	0,174664 8	<u>35225,45</u> -	- -	6153	-	- -	- -	- -
280	С111-1822 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 125х80х7 мм	т	0,13862	<u>32106,94</u> -	- -	4451	-	- -	- -	- -
281	С111-1823 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 40х3 мм	т	0,00259	<u>33576,27</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -
282	С111-1133 варіант 1	Листовий прокат , товщина 5,0 мм	т	0,028568 8	<u>47179,77</u> -	- -	1348	-	- -	- -	- -
283	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0204	<u>1317,27</u> 490,83	<u>94,78</u> 6,65	27	10	<u>2</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,11</u> -
284	КР12-54-3	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115 Вузол 45	100м2	0,0204	<u>8467,99</u> 5302,32	<u>1,09</u> 0,92	173	108	- -	<u>69,6300</u> 0,0111	<u>1,42</u> -
285	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,05143	<u>8420,49</u> 5619,78	<u>2800,71</u> 382,23	433	289	<u>144</u> 20	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>3,19</u> 0,19
286	КР20-28-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ншва 12 мм*, глибина до 120 см	100м	2,4736	<u>2054,30</u> 1713,59	<u>324,94</u> 91,01	5082	4239	<u>804</u> 225	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>55,01</u> 2,56
287	КВ3-14-1	Очищення швів металевою щіткою (круглий ерш), продувка стиснутим повітрям	10м	24,736	<u>151,26</u> 149,58	- -	3742	3700	- -	<u>2,1500</u> -	<u>53,18</u> -
288	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,6184	<u>526,74</u> 526,74	- -	326	326	- -	<u>8,0900</u> -	<u>5</u> -
289	С111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	12,368	<u>53,51</u> -	- -	662	-	- -	- -	- -
290	КР3-10-1	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF , глибина до 120 мм, ширина 10 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	10 м	24,736	<u>498,11</u> 487,17	<u>10,94</u> 9,24	12321	12051	<u>270</u> 229	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>160,29</u> 2,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	C111-1896 варіант 1	клійова суміш тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	605,54	<u>887,98</u>	-	537707	-	-	-	-
292	КБ9-75-2	Виготовлення металевих пластин під кутом 900	т	0,33362	<u>22074,27</u> 13879,36	<u>5234,10</u> 373,53	7364	4630	<u>1746</u> 125	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>58,72</u> 1,39
293	C1110-171 варіант 1	Металева пластина 50х4	т	0,353637	<u>48923,97</u>	-	17301	-	-	-	-
294	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,33362	<u>23358,31</u> 22185,17	<u>441,14</u> 53,66	7793	7401	<u>147</u> 18	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>92,73</u> 0,18
295	КР20-33-4	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit СТ 29. hшва 12 мм*, глибина до 10 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м	2,4736	<u>1680,62</u> 1669,68	<u>10,94</u> 9,24	4157	4130	<u>27</u> 23	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>59,37</u> 0,27
296	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	133,5744	<u>9,50</u>	-	1269	-	-	-	-
297	КР3-14-1	Вузол 45 (обойма віконного прорізу) Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,1612	<u>27257,14</u> 22185,17	<u>441,14</u> 53,66	4394	3576	<u>71</u> 9	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>44,8</u> 0,09
298	C111-1824 варіант 3	Прокат кутовий рівнополічковий 75х5 мм	т	0,008935	<u>35225,45</u>	-	315	-	-	-	-
299	C111-1824 варіант 4	Прокат кутовий рівнополічковий 63х5 мм	т	0,076785	<u>35225,45</u>	-	2705	-	-	-	-
300	C111-1822 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 125х80х7 мм	т	0,06458	<u>32106,94</u>	-	2073	-	-	-	-
301	C111-1823 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 40х3 мм	т	0,00222	<u>33576,27</u>	-	75	-	-	-	-
302	C111-1133 варіант 1	Листовий прокат , товщина 5,0 мм	т	0,010774	<u>47179,77</u>	-	508	-	-	-	-
303	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0102	<u>1317,27</u> 490,83	<u>94,78</u> 6,65	13	5	<u>1</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,06</u> -
304	КР12-54-3	Фарбування металевих конструкцій емаллю типу ПФ-115	100м2	0,0102	<u>8467,99</u> 5302,32	<u>1,09</u> 0,92	86	54	-	<u>69,6300</u> 0,0111	<u>0,71</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							6834769	554841	<u>36482</u> 10064		<u>7361,23</u> 118,93
Разом будівельні роботи, грн.							6834769				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6243446				
всього заробітна плата, грн.							564905				
Загальновиробничі витрати, грн.							332990				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							923,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							115558				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					7167759				

		Всього по розділу 1					7167759				
305	KP20-39-1	Розділ 2. Різні роботи Навішування канатних систем	1 навішув	1	113,13	-	113	113	-	1,2500	1,25
					113,13	-			-	-	-
306	KP20-39-2	Перенавішування канатних систем	1 перен.	3	99,55	-	299	299	-	1,1000	3,3
					99,55	-			-	-	-
307	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	55,14901	199,33	199,33	10993	-	10993	-	-
					-	25,63			1413	0,2870	15,83
		Разом прямі витрати по розділу 2					11405	412	10993		4,55
									1413		15,83
		Разом будівельні роботи, грн.					11405				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1825				
		Загальновиробничі витрати, грн.					957				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					307				
		Всього будівельні роботи, грн.					12362				

		Всього по розділу 2					12362				
		<u>Відділ 1. Горище</u>									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
308	KB10-96-2 κ=0,7; κ2=1, 15; κ5=1,15	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0351	15774,53	-	554	553	-	189,5131	6,65
					15767,49	-			-	-	-
309	KP6-2-2	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	0,009	3974,01	160,77	36	34	2	56,8800	0,51
					3813,24	135,75			1	1,6317	0,01
310	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	12102,84	1187,57	121	109	12	159,5800	1,6
					10900,91	332,60			3	3,7761	0,04
311	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	37,66	199,33	199,33	7507	-	7507	-	-
					-	25,63			965	0,2870	10,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					8218	696	<u>7521</u> 969		<u>8,76</u> 10,86
		Разом будівельні роботи, грн.					8218				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					1665				
		Загальновиробничі витрати, грн.					897				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					295				
		Всього будівельні роботи, грн.					9115				

		Всього по розділу 1					9115				
		Розділ 2. Будівельні роботи									
312	KP12-27-1	Грунтування проти цвেলі та грибка (Антигрибковий захист парапетних стін з середини горіщного простору (Ceresit СТ- 99 , 1 шар))	100м2	2,002	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	4734	1194	<u>277</u> 74	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>16,7</u> 0,94
313	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,601	<u>1912,28</u> 1912,28	- -	1149	1149	- -	<u>29,3700</u> -	<u>17,65</u> -
314	KP12-27-1	Грунтування проти цвেলі та грибка (Повторна обробка поверхонь парапетних стін антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,601	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	1421	358	<u>83</u> 22	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>5,01</u> 0,28
315	КБ10-96-2 к2=1,15; к5=1,15	Прорезі Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0351	<u>25839,01</u> 22524,99	<u>1765,24</u> 418,83	907	791	<u>62</u> 15	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>9,5</u> 0,14
316	& C123-236- 21-A варіант 1	Двері металеві	шт	2	<u>12149,91</u> -	- -	24300	-	- -	- -	- -
317	C111-1904 варіант 3	Кріпильні анкери	шт	16	<u>18,37</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
318	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,1	<u>240,14</u> -	- -	264	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	КБ10-20-1 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0412	<u>19415,86</u> 18027,02	<u>1268,94</u> 798,16	800	743	<u>52</u> 33	<u>220,0295</u> 9,3231	<u>9,07</u> 0,38
320	С123-31 варіант 1	Віконний блок металопластиковий із жалюзійними ґратами, 2-стулковий, колір вітражу "Темний дуб"	м2	4,12	<u>10511,63</u> -	- -	43308	-	- -	- -	- -
321	С111-1904 варіант 4	Кріпильні анкери	шт	34,3196	<u>18,37</u> -	- -	630	-	- -	- -	- -
322	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3,087253 333	<u>240,14</u> -	- -	741	-	- -	- -	- -
323	С1632-102	Силікон	л	0,7004	<u>264,56</u> -	- -	185	-	- -	- -	- -
324	КБ10-25-3 к2=1,15; к5=1,15	Установлення підвіконних дошок	100м	0,01	<u>2811,03</u> 2659,52	<u>151,51</u> 95,30	28	27	<u>1</u> 1	<u>36,2480</u> 1,1132	<u>0,36</u> 0,01
325	С123-382 варіант 1	Підвіконня з оцинкованого металу із полімерним покриттям, RAL 8017 (коричневий)	м	1,02	<u>246,04</u> -	- -	251	-	- -	- -	- -
326	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,175733 333	<u>240,14</u> -	- -	42	-	- -	- -	- -
327	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,0013	<u>22661,11</u> 13431,80	<u>931,24</u> 251,24	29	17	<u>1</u> -	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>0,26</u> -
328	С147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	0,013	<u>3301,67</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
329	С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,002	<u>7563,74</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
330	КР2-6-3	Улаштування гідроізоляції під прогон рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,005	<u>23893,82</u> 2781,00	- -	119	14	- -	<u>36,5200</u> -	<u>0,18</u> -
331	КР8-36-1	Улаштування гідроізоляції під прогон рулонними матеріалами в 2 шари	100м2	0,005	<u>10984,67</u> 2342,14	<u>21,58</u> 19,17	55	12	- -	<u>29,7000</u> 0,2550	<u>0,15</u> -
332	КР8-36-2	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної пароізоляції	100м2	0,005	<u>10168,12</u> 1570,10	<u>17,26</u> 15,34	51	8	- -	<u>19,9100</u> 0,2040	<u>0,1</u> -
333	С111-857 варіант 1	Руберойд підкладний	м2	1,1	<u>33,60</u> -	- -	37	-	- -	- -	- -
334	КР11-54-4	Обгортання балок руберойдом	100м2	0,005	<u>3146,63</u> 3090,95	<u>2,19</u> 1,85	16	15	- -	<u>43,2300</u> 0,0222	<u>0,22</u> -
335	С111-857 варіант 1	Руберойд підкладний	м2	0,5	<u>33,60</u> -	- -	17	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
336	KP11-35-6	Штукатурення по сітці	100м2	0,0008	<u>122482,00</u> 51764,84	<u>302,95</u> 255,81	98	41	-	<u>595,8200</u> 3,0747	<u>0,48</u> -
337	KP3-2-1	Карниз по осі "В" (вузол 1) Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,262	<u>13637,20</u> 7012,01	<u>6625,19</u> 1812,41	3573	1837	<u>1736</u> 475	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>25,69</u> 5,82
338	KP3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із існуючої цегли з додаванням нової	100 м3	0,0328	<u>271022,59</u> 66875,62	<u>5788,95</u> 4888,09	8890	2194	<u>190</u> 160	<u>889,5400</u> 58,7523	<u>29,18</u> 1,93
339	KP3-2-1	Фронтон по осі "1" (переріз 3-3, вузол 2) Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,707	<u>13637,20</u> 7012,01	<u>6625,19</u> 1812,41	9642	4957	<u>4685</u> 1281	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>69,34</u> 15,71
340	KP3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із існуючої цегли з додаванням нової	100 м3	0,0328	<u>349460,20</u> 66875,62	<u>5788,95</u> 4888,09	11462	2194	<u>190</u> 160	<u>889,5400</u> 58,7523	<u>29,18</u> 1,93
341	KP11-50-4	Існуючі вентиляційні короба Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	100м2	0,677	<u>4844,03</u> 4433,99	<u>410,04</u> 114,84	3279	3002	<u>277</u> 78	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>46,1</u> 0,88
342	KP11-32-3	(Демонтаж) Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стін	100м2	0,452	<u>2633,71</u> 2630,21	<u>3,50</u> 2,96	1190	1189	<u>1</u> 1	<u>38,5040</u> 0,0355	<u>17,4</u> 0,02
343	KP11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	1,129	<u>7204,51</u> 4395,75	<u>3,28</u> 2,77	8134	4963	<u>4</u> 3	<u>64,3500</u> 0,0333	<u>72,65</u> 0,04
344	KP12-27-1	ґрунтування існуючого штукатурного шару ґрунтівою для глиняних штукатурок типу "GlinKoPrimer" валиком або щіткою витрата - на 1 м2 поверхні – 0.25 л.	100м2	0,452	<u>2079,63</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	940	270	<u>63</u> 17	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,77</u> 0,21
345	KP11-41-3	штукатурення поверхні коробів глиняною штукатуркою типу "GlinKo BaSe" шляхом набризку з наступним вирівнюванням правилом, товщина шару - 20 мм витрата - 1,6кг/м2 на 1мм товщини шару	100м2	1,429	<u>13792,60</u> 13668,49	<u>109,37</u> 92,35	19710	19532	<u>156</u> 132	<u>159,6600</u> 1,1100	<u>228,15</u> 1,59
346	& C111-2010-3-2	глиняна штукатурка типу "GlinKo BaSe"	кг	4572,8	<u>12,75</u> -	<u>-</u> -	58303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
347	KP12-27-1	ґрунтування нового штукатурного шару ґрунтівою для глиняних штукатурок типу "GlinKoPrimer" валиком або щіткою для адгезії шарів витрата - на 1 м2 поверхні – 0.25 л.	100м2	1,429	<u>2079,63</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	2972	852	<u>198</u> 53	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>11,92</u> 0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	КР11-41-3	штукатурення поверхні коробів глиняною штукатуркою типу "GlinKo BaSe" шляхом набризку з наступним випрасуванням терками товщина шару - 10 мм витрата - 1,6кг/м2 на 1мм товщини шару	100м2	1,881	<u>13792,60</u> 13668,49	<u>109,37</u> 92,35	25944	25710	<u>206</u> 174	<u>159,6600</u> 1,1100	<u>300,32</u> 2,09
349	& С111-2010-3-2	глиняна штукатурка типу "GlinKo BaSe"	кг	3009,6	<u>12,75</u> -	- -	38372	-	- -	- -	- -
350	КР20-38-1	Металеві підвіси ферм та балок Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	15,84	<u>22,43</u> 18,23	- -	355	289	- -	<u>0,2800</u> -	<u>4,44</u> -
351	КВ20-2-9	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	1 дм2	1267	<u>20,16</u> 18,57	- -	25543	23528	- -	<u>0,2300</u> -	<u>291,41</u> -
352	КР12-27-1	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,1584	<u>3131,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	496	94	<u>22</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,32</u> 0,07
353	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1584	<u>1892,33</u> 490,83	<u>94,78</u> 6,65	300	78	<u>15</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,87</u> 0,01
354	КР12-31-6	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих підвісів та кріплень ферм	100м2	0,1584	<u>9459,53</u> 6458,71	- -	1498	1023	- -	<u>85,9100</u> -	<u>13,61</u> -
355	КБ9-49-1	Перевірка кріплень підвісов, підтягування гайок Вузол 9	100шт	1,6	<u>2919,13</u> 1449,90	<u>1453,58</u> 390,93	4671	2320	<u>2326</u> 625	<u>19,0400</u> 4,9558	<u>30,46</u> 7,93
356	КР20-27-4	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	2,2	<u>1118,07</u> 1088,95	- -	2460	2396	- -	<u>15,2300</u> -	<u>33,51</u> -
357	КР20-27-5	На кожні 50 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	2,2	<u>258,25</u> 250,97	- -	568	552	- -	<u>3,5100</u> -	<u>7,72</u> -
358	КБ9-49-1	Ставлення шпільок з гайками й шайбами	100шт	2,2	<u>2919,13</u> 1449,90	<u>1453,58</u> 390,93	6422	3190	<u>3198</u> 860	<u>19,0400</u> 4,9558	<u>41,89</u> 10,9
359	& С1545-291-4 варіант 1	Шпилька, гайка, шайба діам. 12 мм длина 400 мм	компл.	220	<u>163,21</u> -	- -	35906	-	- -	- -	- -
360	КР3-46-1	Існуючий корінник вентканалу Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки (Розчищення швів в цегляній кладці, що висипалися під впливом вологи та при розчищенні стін)	100 м2	0,04323	<u>6311,35</u> 6309,16	- -	273	273	- -	<u>88,2400</u> -	<u>3,81</u> -
361	КР12-27-1	Ґрунтування стін (Антигрибковий захист стін корінника (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,193	<u>3959,85</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	764	115	<u>27</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,61</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362	KP12-65-4	Очищення поверхонь стін, стель шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,058	<u>2761,32</u> 2761,32	- -	160	160	- -	<u>42,4100</u> -	<u>2,46</u> -
363	KP12-27-1	Грунтування стін, стель СТ-99	100м2	0,058	<u>3959,85</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	230	35	<u>8</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,48</u> 0,03
364	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,04323	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	333	291	- -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>3,82</u> -
365	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	213,219	<u>9,50</u> -	- -	2026	-	- -	- -	- -
366	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,04323	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	173	172	- -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>2,14</u> -
367	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином Ceresit CO-81 (витрата при гідрофобізації поглинаючих основ: близько 0,4 кг/м2)	100м2	0,103	<u>649,67</u> 526,74	- -	67	54	- -	<u>8,0900</u> -	<u>0,83</u> -
368	C111-2002-7	Засіб для захисту від капілярної вологи Ceresit CO 81	л	4,12	<u>268,96</u> -	- -	1108	-	- -	- -	- -
369	KP8-25-1	Установлення кріплень крокв скобами	100шт	0,59	<u>2266,54</u> 666,93	- -	1337	393	- -	<u>9,0900</u> -	<u>5,36</u> -
370	KP20-1-1	Вузол 6 Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	100м	0,201	<u>30488,59</u> 6167,03	<u>50,31</u> 42,48	6128	1240	<u>10</u> 9	<u>90,2800</u> 0,5106	<u>18,15</u> 0,1
371	KP4-8-3	Ремонт дерев'яних балок з нашиванням дощок	100 м	0,002	<u>13449,19</u> 7071,35	<u>15,47</u> 4,33	27	14	- -	<u>98,9000</u> 0,0492	<u>0,2</u> -
372	КБ13-70-1 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)	100м2	0,0022	<u>12814,28</u> 12765,52	<u>40,77</u> 1,23	28	28	- -	<u>176,2950</u> 0,0152	<u>0,39</u> -
373	C1113-286 варіант 1	Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION	кг	0,3674	<u>163,73</u> -	- -	60	-	- -	- -	- -
374	KP20-27-4	Вузол 7 Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,04	<u>1118,07</u> 1088,95	- -	45	44	- -	<u>15,2300</u> -	<u>0,61</u> -
375	КБ9-49-1	Ставлення шпільок з гайками й шайбами	100шт	0,04	<u>2919,13</u> 1449,90	<u>1453,58</u> 390,93	117	58	<u>58</u> 16	<u>19,0400</u> 4,9558	<u>0,76</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	& C1545-291-4 варіант 1	Шпилька, гайка, шайба діам. 12 мм длина 400 мм	компл.	4	<u>163,21</u> -	- -	653	-	- -	- -	- -
377	KP8-6-1	Встановлення бандажу з фанерних листів на саморізах	100м	0,0268	<u>4730,22</u> <u>4621,58</u>	<u>31,08</u> <u>27,60</u>	127	124	<u>1</u> <u>1</u>	<u>62,9900</u> <u>0,3672</u>	<u>1,69</u> <u>0,01</u>
378	C123-497 варіант 1	Фанера товщ. 20 мм (1340x520 мм - 2 шт)	м2	1,47	<u>678,65</u> -	- -	998	-	- -	- -	- -
379	& C111-1849-1 варіант 1	саморіз універсальний жовтий ОЗ,5, L=60	шт	60	<u>0,51</u> -	- -	31	-	- -	- -	- -
380	КБ13-70-1 к2=1,15; к5=1,15	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)	100м2	0,014	<u>12814,28</u> <u>12765,52</u>	<u>40,77</u> <u>1,23</u>	179	179	<u>1</u> -	<u>176,2950</u> <u>0,0152</u>	<u>2,47</u> -
381	C1113-286 варіант 1	Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION Вузол 8	кг	2,338	<u>163,73</u> -	- -	383	-	- -	- -	- -
382	KP20-27-4	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору 14 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	1,6	<u>1118,07</u> <u>1088,95</u>	- -	1789	1742	- -	<u>15,2300</u> -	<u>24,37</u> -
383	КБ9-49-1 к2=1,15; к5=1,15	Ставлення шпільок з гайками й шайбами	100шт	1,6	<u>3357,00</u> <u>1667,38</u>	<u>1671,62</u> <u>449,56</u>	5371	2668	<u>2675</u> <u>719</u>	<u>21,8960</u> <u>5,6992</u>	<u>35,03</u> <u>9,12</u>
384	& C1545-291-4 варіант 1	Шпилька, гайка, шайба діам. 12 мм длина 400 мм	компл.	160	<u>163,21</u> -	- -	26114	-	- -	- -	- -
385	KP8-6-1	Встановлення бандажу з дошок на цвяхах	100м	0,614	<u>15444,67</u> <u>4621,58</u>	<u>31,08</u> <u>27,60</u>	9483	2838	<u>19</u> <u>17</u>	<u>62,9900</u> <u>0,3672</u>	<u>38,68</u> <u>0,23</u>
386	КБ13-70-1 к2=1,15; к5=1,15	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)	100м2	0,2456	<u>12814,28</u> <u>12765,52</u>	<u>40,77</u> <u>1,23</u>	3147	3135	<u>10</u> -	<u>176,2950</u> <u>0,0152</u>	<u>43,3</u> -
387	C1113-286 варіант 1	Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION	кг	41,0152	<u>163,73</u> -	- -	6715	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 2					418030	118102	<u>16552</u> <u>4942</u>		<u>1504,77</u> <u>61,33</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					418030				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					283376 123044 69128 186,38 23315 487158				
		Всього по розділу 2					487158				
		Разом прями витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					426248 426248 283377 124709 70027 188,74 23610 496275	118798	24073 5911		1513,53 72,19
		Всього по відділу 1					496275				
		<u>Відділ 2. Покрівля</u>									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
388	KP8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	9,8292	1106,49	27,62	10876	10604	272	16,5700	162,87
					1078,87	24,54			241	0,3264	3,21
389	KP8-1-3	Розбирання лат [ресетування] з дощок суцільних	100м2	7,3719	2232,11	70,78	16455	15933	522	31,6400	233,25
					2161,33	62,88			464	0,8364	6,17
390	KP8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,27755	960,78	-	1227	1196	-	14,3800	18,37
					936,28	-			-	-	-
391	KP3-39-8 к дем.=0,7	(Демонтаж) Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою по повсті (Демонтаж вертикальної зашивки із оцинкованого заліза 0,7 мм)	100 м2	0,49	3076,19	-	1507	1507	-	42,4830	20,82
					3076,19	-			-	-	-
392	KP20-12-1 к=0,7	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж)	1т	0,0669	8574,12	2800,71	574	376	187	62,0970	4,15
					5619,78	382,23			26	3,7222	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
393	KP20-12-1 к=0,7	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж огороження)	1т	0,463	<u>8574,12</u> 5619,78	<u>2800,71</u> 382,23	3970	2602	<u>1297</u> 177	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>28,75</u> 1,72
394	KP20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж залишків пожежної драбини, що зруйнована (L63x5 - 13,9 м)	1т	0,0669	<u>8420,49</u> 5619,78	<u>2800,71</u> 382,23	563	376	<u>187</u> 26	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>4,15</u> 0,25
395	KP20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж огороження покрівлі (L50x5 - 98,84 м.п.*, О10 А400С - 146,5 м.п.)	1т	0,463	<u>8420,49</u> 5619,78	<u>2800,71</u> 382,23	3899	2602	<u>1297</u> 177	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>28,75</u> 1,72
396	KP8-4-2	Розбирання водостічних труб, лотків з листової сталі з землі та помостів	100м	0,915	<u>1191,33</u> 1191,33	-	1090	1090	-	<u>17,4400</u>	<u>15,96</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							40161	36286	<u>3762</u> 1111	-	<u>517,07</u> 13,32
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							40161 113 37397 22510 63,65 7961 62671				

Всього по розділу 1							62671				
Розділ 2. Покрівля											
397	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	9,0303	<u>3184,01</u> 983,86	<u>11,22</u> 9,97	28753	8885	<u>101</u> 90	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>116,67</u> 1,2
398	C111-852 варіант 1	Євробар`єр	м2	993,333	<u>13,48</u> -	-	13390	-	-	-	-
399	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (Прокладки між старою та новою деревиною)	100м2	0,696	<u>3184,01</u> 983,86	<u>11,22</u> 9,97	2216	685	<u>8</u> 7	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>8,99</u> 0,09
400	C111-852 варіант 1	Євробар`єр	м2	76,56	<u>13,48</u> -	-	1032	-	-	-	-
401	KP8-26-1	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	100м2	9,0303	<u>22591,12</u> 3210,66	<u>60,42</u> 53,68	204005	28993	<u>546</u> 485	<u>46,1500</u> 0,7140	<u>416,75</u> 6,45
402	C112-52 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, товщина 25 мм	м3	23,83999	<u>12616,40</u> 2	-	300775	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів (контррейка планка 20х50)	1 м3	1,49	<u>14941,98</u> 2871,41	-	22264	4278	-	<u>40,8800</u>	<u>60,91</u>
404	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів (Лобова дошка , Торці каркасу слухових вікон)	1 м3	0,31	<u>14941,98</u> 2871,41	-	4632	890	-	<u>40,8800</u>	<u>12,67</u>
405	КБ12-12-1 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування покрівель (Фальцева покрівля (подвійний стоячий фальц), оцинкований метал 0,7 мм)	100м2	9,0303	<u>21420,42</u> 10251,81	<u>631,80</u> 156,41	193433	92577	<u>5705</u> 1412	<u>143,3820</u> 1,6991	<u>1294,78</u> 15,34
406	С111-853 варіант 1	Фальцева покрівля	м2	1038,484	<u>592,94</u>	-	615759	-	-	-	-
407	С1416-8460 варіант 1	гребінь зі сталі з полімерним покриттям, фасонний гнутий елемент, 0,7 мм, ширина - 600 мм	м	65,64	<u>349,88</u>	-	22966	-	-	-	-
408	КР8-36-3 к=2	Улаштування прокладної пароізоляції у два шари	100м2	0,551	<u>6368,02</u> 1967,72	<u>22,44</u> 19,94	3509	1084	<u>12</u> 11	<u>25,8400</u> 0,2652	<u>14,24</u> 0,15
409	С111-852 варіант 2	Єндовий килим	м2	121,22	<u>353,14</u>	-	42808	-	-	-	-
410	КР8-40-1	Улаштування з листової сталі розжолобків	100м	0,6883	<u>8294,92</u> 4298,87	<u>13,81</u> 12,27	5709	2959	<u>10</u> 8	<u>53,2500</u> 0,1632	<u>36,65</u> 0,11
411	& С1545-172-1 варіант 1	Єндовий лист нижній ширина 700 мм оцинкований метал 0,7 мм	м	75,713	<u>530,59</u>	-	40173	-	-	-	-
412	& С111-196-2	Герметик GEOCEL 2300	шт	108	<u>478,52</u>	-	51680	-	-	-	-
413	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	1,014	<u>1756,72</u> 1675,04	<u>12,08</u> 10,74	1781	1698	<u>12</u> 11	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>23,15</u> 0,14
414	& С1555-109-1 варіант 1	Сталь листова оцинкована 0,7 мм	м2	45,936	<u>377,70</u>	-	17350	-	-	-	-
415	КБ13-70-1 к2=1,15; к5=1,15	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини Ендотерм 250103)	100м2	32,643	<u>6407,15</u> 6382,76	<u>20,39</u> 0,61	209149	208352	<u>666</u> 20	<u>88,1475</u> 0,0076	<u>2877,4</u> 0,25
416	С1113-286 варіант 2	Вогнебіозахист для деревини Ендотерм 250103	кг	5549,31	<u>12,77</u>	-	70865	-	-	-	-
417	КБ13-70-1 к2=1,15; к5=1,15	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	0,95	<u>6407,15</u> 6382,76	<u>20,39</u> 0,61	6087	6064	<u>19</u> 1	<u>88,1475</u> 0,0076	<u>83,74</u> 0,01
418	С1113-286 варіант 3	Імпрегнат для конструкционной древесины Vidaron	кг	57	<u>35,21</u>	-	2007	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
419	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі відливів	100м	1,3858	<u>3187,95</u> 3027,98	<u>7,77</u> 6,90	4418	4196	<u>11</u> 10	<u>41,2700</u> 0,0918	<u>57,19</u> 0,13
420	& C126-931-1	Відливи	м	144,738	<u>230,28</u> -	-	33330	-	-	-	-
421	варіант 1 & C113-2083-2	Прижимна пластина з оцинкованої сталі	м	69,88	<u>89,54</u> -	-	6257	-	-	-	-
422	& C1550-60-1	гідроізоляційна стрічка типу Герлен Д 150 мм	м.п.	69,88	<u>66,82</u> -	-	4669	-	-	-	-
423	& C1550-60-1	гідроізоляційна стрічка типу Герлен Д 50 мм	м.п.	69,88	<u>30,61</u> -	-	2139	-	-	-	-
424	варіант 1 & C1545-44-16	дюбель ДГ 4,5х40	шт	36	<u>0,83</u> -	-	30	-	-	-	-
425	варіант 1 КБ10-25-3 к2=1,15; к5=1,15	Установлення підвіконних відливів слухових вікон, ширина 0,5	100м	0,0472	<u>2811,03</u> 2659,52	<u>151,51</u> 95,30	133	126	<u>7</u> 4	<u>36,2480</u> 1,1132	<u>1,71</u> 0,05
426	& C123-382-1	Підвіконня	м	4,8144	<u>562,24</u> -	-	2707	-	-	-	-
427	варіант 1 C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,873514	<u>240,14</u> -	-	210	-	-	-	-
428	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,7706	<u>14662,04</u> 5074,27	<u>169,19</u> 150,29	11299	3910	<u>130</u> 116	<u>69,1600</u> 1,9992	<u>53,29</u> 1,54
429	КР8-35-3 к=5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	0,7706	<u>8484,56</u> 652,99	<u>142,43</u> 126,52	6538	503	<u>110</u> 97	<u>8,9000</u> 1,6830	<u>6,86</u> 1,3
430	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	100м	0,278	<u>5916,61</u> 5582,72	<u>18,99</u> 16,87	1645	1552	<u>5</u> 5	<u>76,0900</u> 0,2244	<u>21,15</u> 0,06
431	& C126-931-1	відлив по парпетним стінам, ширина 0,96 м	м	28,356	<u>363,27</u> -	-	10301	-	-	-	-
432	варіант 2 & C116-6-1-1	коштиль покрівельний	шт	191	<u>43,10</u> -	-	8232	-	-	-	-
433	варіант 1 & C1545-44-16	дюбель ДГ 4,5х40	шт	159	<u>0,83</u> -	-	132	-	-	-	-
434	варіант 1 КР3-39-8	Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою (Улаштування вертикального лицювання) водовідводна система покрівлі	100 м2	0,526088	<u>55509,60</u> 4394,56	-	29203	2312	-	<u>60,6900</u> -	<u>31,93</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	1,058	<u>3184,01</u> 983,86	<u>11,22</u> 9,97	3369	1041	<u>12</u> 11	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>13,67</u> 0,14
436	С111-852 варіант 3	Руберойд	м2	116,38	<u>34,22</u> -	- -	3983	-	- -	- -	- -
437	КБ12-14-1 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування жолобів настінних	100м	1,572	<u>11870,76</u> 9743,66	<u>2127,10</u> 658,33	18661	15317	<u>3344</u> 1035	<u>136,2750</u> 7,1648	<u>214,22</u> 11,26
438	КБ12-14-2 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,8182	<u>3770,29</u> 3611,32	<u>158,97</u> 49,87	3085	2955	<u>130</u> 41	<u>50,5080</u> 0,5431	<u>41,33</u> 0,44
439	КБ16-21-1 к2=1,15; к5=1,15	Установлення воронки водостічних	шт	10	<u>968,87</u> 398,55	<u>274,20</u> 55,20	9689	3986	<u>2742</u> 552	<u>4,8645</u> 0,6798	<u>48,65</u> 6,8
440	& С1115-931-1 варіант 2	Зливоприймач водостічної системи Шторм Hunter	шт	2	<u>1836,17</u> -	- -	3672	-	- -	- -	- -
441	& С1416-8460-2 варіант 1	Труба водостічна водостічної системи Шторм Hunter	м	24,8	<u>1112,95</u> -	- -	27601	-	- -	- -	- -
442	& С1115-931-1 варіант 3	Коліно водостічної системи Шторм Hunter	шт	4	<u>1020,17</u> -	- -	4081	-	- -	- -	- -
443	& С1115-931-1 варіант 4	Муфта водостічної системи Шторм Hunter	шт	6	<u>934,49</u> -	- -	5607	-	- -	- -	- -
444	С113-1879 варіант 1	Хомут водостічної труби водостічної системи Шторм Hunter	шт	24	<u>297,92</u> -	- -	7150	-	- -	- -	- -
445	С113-1490 варіант 1	Заглушка жолоба водостічної системи Шторм Hunter	шт	2	<u>219,38</u> -	- -	439	-	- -	- -	- -
446	& С1416-8460-1 варіант 1	Жолоб водостічний водостічної системи Шторм Hunter	м	17,22	<u>751,34</u> -	- -	12938	-	- -	- -	- -
447	С113-1879 варіант 2	З'єднувач жолобу водостічної системи Шторм Hunter	шт	13	<u>290,78</u> -	- -	3780	-	- -	- -	- -
448	С113-1879 варіант 3	Перехідник для воронки водостічної системи Шторм Hunter	шт	2	<u>153,08</u> -	- -	306	-	- -	- -	- -
449	& С1115-931-1 варіант 5	Кут жолоба водостічної системи Шторм Hunter	шт	4	<u>397,97</u> -	- -	1592	-	- -	- -	- -
450	& С1110-1020-1 варіант 2	Кріплення для труби системи Шторм Hunter	шт	24	<u>142,86</u> -	- -	3429	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
451	& C1110-1020-1 варіант 1	Кронштейн ринви системи Шторм Hunter	шт	35	<u>131,10</u> -	-	4589	-	-	-	-
452	& C1416-8460-2 варіант 2	Труба водостічна оцинкована діам. 150 мм	м	132,4	<u>230,65</u> -	-	30538	-	-	-	-
453	& C1115-931-1 варіант 6	ливнеприймач, 700x900*	шт	8	<u>285,77</u> -	-	2286	-	-	-	-
454	& C1115-931-1 варіант 7	Воронкаводоприймальна Ф150 мм	шт	8	<u>132,77</u> -	-	1062	-	-	-	-
455	& C1115-931-1 варіант 1	Коліно	шт	56	<u>183,77</u> -	-	10291	-	-	-	-
456	C113-1879 варіант 4	Тримач труби	шт	130	<u>126,56</u> -	-	16453	-	-	-	-
457	& C1116-6-1-1 варіант 2	Т-подібний костиль покрівельний КП-1 оцинкований метал для тримання карнизного звису L=400	шт	123	<u>43,10</u> -	-	5301	-	-	-	-
458	& C1416-8460-2 варіант 3	Карнізний зв'яз КЗ-1 із оцинкованого металу із крапельником	м	67,07	<u>229,63</u> -	-	15401	-	-	-	-
459	& C1110-1020-1 варіант 3	Г-подібний тримач похилих желобів для стоку води L=550	шт	92	<u>69,42</u> -	-	6387	-	-	-	-
460	& C1416-8460-1 варіант 2	Похилі желоба для стоку води із капельником, ширина 900 мм	м	64,6	<u>123,02</u> -	-	7947	-	-	-	-
461	& C1110-1020-1 варіант 4	триймач желобу, гнута полоса 100x50	шт	92	<u>71,46</u> -	-	6574	-	-	-	-
462	КБ12-17-1 к2=1,15; к5=1,15	Обгородження покрівель перилами	100 м	0,717	<u>2119,30</u> <u>1435,09</u>	<u>427,63</u> <u>110,95</u>	1520	1029	<u>307</u> <u>80</u>	<u>19,3200</u> <u>1,1955</u>	<u>13,85</u> <u>0,86</u>
463	C121-393 варіант 1	Покрівельні огороження Oberig, система безпеки покрівлі трубчатая для покрівлі даху, h 600 мм (із снігозатримувачами) секція КО- 30.6	пм	71,7	<u>617,18</u> -	-	44252	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2243569	393392	<u>13877</u> 3996		<u>5449,8</u> 46,32
		Разом будівельні роботи, грн.					2243569				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1836300 397388 218494 561 70174 2462063				
		Всього по розділу 2					2462063				
		Розділ 3. Пожежні сходи, пожежна дробина									
464	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	29,83	<u>22,43</u> 18,23	-	669	544	-	<u>0,2800</u>	<u>8,35</u>
465	KB20-2-9	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками Очищення металевих конструкцій від нашарувань старої фарби, Змивка старої фарби СП-6 Зебра Витрата: 0,2-0,5 кг/м2 при одношаровому покритті залежно від поверхні)	1 дм2	2983	<u>20,37</u> 18,57	-	60764	55394	-	<u>0,2300</u>	<u>686,09</u>
466	KP12-27-1	Очищення металевих конструкцій від іржі, Перетворювач іржі антикор ZEBRA, итрата 100-120 г/м2 поверхні в залежності від стану поверхні	100м2	0,2983	<u>2873,58</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	857	178	<u>41</u> 11	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,49</u> 0,14
467	KP12-27-1	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,5966	<u>3131,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	1868	356	<u>83</u> 22	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,98</u> 0,28
468	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,5966	<u>1892,33</u> 490,83	<u>94,78</u> 6,65	1129	293	<u>57</u> 4	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>3,28</u> 0,05
469	KP12-31-6	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих підвісів та кріплень ферм	100м2	0,5966	<u>9459,53</u> 6458,71	-	5644	3853	-	<u>85,9100</u>	<u>51,25</u>
470	KP9-17-1	Установлення готових пожежних драбин	т	0,2825	<u>14895,29</u> 7703,83	<u>5143,05</u> 1162,77	4208	2176	<u>1453</u> 328	<u>97,6900</u> 11,2150	<u>27,6</u> 3,17
471	& C121-781-1-1	Пожежна драбина, тип П1-2 із захисною обудовою, вертикальна, оцинкована сталь, ширина 700мм, висота драбини 10,2 м, висота із перилами 11,3 м, оцинкована сталь	м	11,3	<u>2326,65</u> -	-	26291	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					101430	62794	<u>1634</u> 365		<u>784,04</u> 3,64
		Разом будівельні роботи, грн.					101430				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37002				
		всього заробітна плата, грн.					63159				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35164				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					94,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11801				
		Всього будівельні роботи, грн.					136594				

		Всього по розділу 3					136594				
472	C311-20-M	Розділ 4. Різні роботи									
		Перевезення сміття до 20 км	т	83,41623	<u>199,33</u> -	<u>199,33</u> 25,63	16627	-	<u>16627</u> 2138	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 23,94
		Разом прямі витрати по розділу 4					16627	-	<u>16627</u> 2138		<u>-</u> 23,94
		Разом будівельні роботи, грн.					16627				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2138				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1121				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					360				
		Всього будівельні роботи, грн.					17748				

		Всього по розділу 4					17748				
		Разом прямі витрати по відділу 2					2401787	492472	<u>35900</u> 7610		<u>6750,91</u> 87,22
		Разом будівельні роботи, грн.					2401787				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1873415				
		всього заробітна плата, грн.					500082				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					277289 721,93 90296 2679076				
		Всього по відділу 2					2679076				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					9674209 9674209 8400238 1191521 681261 1836,91 229771 10355470	1166523	107448 24998		15630,22 294,17
		Всього по кошторису					10355470				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					17761,3 1421292				

Склав

Кореницька О. В.

Перевірив

Хесін В. О.



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Опалення

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Основа:	Кошторисна вартість	2714,538 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	5,91256 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	492,851 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	1,41	<u>8285,20</u>	<u>885,42</u>	11682	10434	<u>1248</u>	<u>105,3500</u>	<u>148,54</u>
					7399,78	359,08			506	4,1874	5,9
2	KP15-19-2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових	100м	4,08	<u>1973,87</u>	-	8053	7897	-	<u>23,6240</u>	<u>96,39</u>
	к дем.=0,4	[поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм			1935,51	-			-	-	-
3	KP15-15-3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих	100м	20,8	<u>2001,34</u>	<u>10,50</u>	41628	41341	<u>218</u>	<u>24,6200</u>	<u>512,1</u>
	к дем.=0,4	водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм			1987,57	8,87			184	0,1066	2,22
4	KP15-15-4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих	100м	6,49	<u>1942,46</u>	<u>10,50</u>	12607	12526	<u>68</u>	<u>23,9080</u>	<u>155,16</u>
	к дем.=0,4	водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм			1930,09	8,87			58	0,1066	0,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР15-15-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	1,54	<u>1920,18</u> 1907,81	<u>10,50</u> 8,87	2957	2938	<u>16</u> 14	<u>23,6320</u> 0,1066	<u>36,39</u> 0,16
6	КР15-15-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,98	<u>2654,14</u> 2636,96	<u>15,31</u> 12,93	2601	2584	<u>15</u> 13	<u>32,6640</u> 0,1554	<u>32,01</u> 0,15
7	КР15-15-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	100м	1,58	<u>4327,80</u> 4202,16	<u>124,27</u> 33,16	6838	6639	<u>196</u> 52	<u>52,0520</u> 0,3998	<u>82,24</u> 0,63
Разом прямі витрати по розділу 1							86366	84359	<u>1761</u> 827		<u>1062,83</u> 9,75
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							86366 246 85186 46576 112,62 14089 132942				

Всього по розділу 1							132942				
Розділ 2. Опалення											
8	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	27,9	<u>4749,81</u> 4636,42	-	132520	129356	-	<u>56,5900</u>	<u>1578,86</u>
9	С113-1696 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 16x2,2 мм	м	2555	<u>64,85</u> -	-	165692	-	-	-	-
10	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x2,8 мм	м	235	<u>103,10</u> -	-	24229	-	-	-	-
11	С1630-2009 варіант 1	Крани кульові VT.214.N.04, діаметр 15 мм Valtec	шт	302	<u>285,96</u> -	-	86360	-	-	-	-
12	С1630-2010 варіант 1	Крани кульові , діаметр 20 мм VT.214.N.05 VALTEC	шт	14	<u>311,46</u> -	-	4360	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	3,06	<u>4965,96</u> 4838,79	-	15196	14807	-	<u>59,0600</u>	<u>180,72</u>
14	C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x3,5 мм	м	306	<u>150,09</u> -	-	45928	-	-	-	-
15	C1630-2010 варіант 2	Крани кульові , діаметр 25 мм VT.214.N.06 VALTEC	шт	6	<u>387,96</u> -	-	2328	-	-	-	-
16	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	3,58	<u>5487,11</u> 5338,56	-	19644	19112	-	<u>65,1600</u>	<u>233,27</u>
17	C113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x4,4 мм	м	358	<u>227,69</u> -	-	81513	-	-	-	-
18	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	1,3	<u>5866,30</u> 5685,12	-	7626	7391	-	<u>69,3900</u>	<u>90,21</u>
19	C113-1700 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x5,5 мм	м	130	<u>325,77</u> -	-	42350	-	-	-	-
20	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	1,13	<u>5955,99</u> 5726,18	-	6730	6471	-	<u>70,9300</u>	<u>80,15</u>
21	C113-1701 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50x6,9 мм	м	107	<u>494,30</u> -	-	52890	-	-	-	-
22	C1630-2010 варіант 3	Крани кульові , діаметр 50 мм VT.214.N.09 VALTEC	шт	2	<u>1775,16</u> -	-	3550	-	-	-	-
23	C113-1702 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 57x3,5 мм	м	6	<u>536,65</u> -	-	3220	-	-	-	-
24	KP15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	100м	0,36	<u>7098,65</u> 6711,08	-	2556	2416	-	<u>83,1300</u>	<u>29,93</u>
25	C113-1703 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI PLUS" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 76x3,5 мм	м	36	<u>781,12</u> -	-	28120	-	-	-	-
26	& C1110-1020-1 варіант 5	Кріплення для трубопроводів діам.20мм	шт	262	<u>2,02</u> -	-	529	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& C1110-1020-1 варіант 6	Кріплення для трубопроводів діам. 16 мм	шт	3649	<u>1,63</u>	-	5948	-	-	-	-
28	& C1110-1020-1 варіант 7	Кріплення для трубопроводів діам. 25 мм	шт	306	<u>2,92</u>	-	894	-	-	-	-
29	& C1110-1020-1 варіант 8	Кріплення для трубопроводів діам. 32 мм	шт	298	<u>3,73</u>	-	1112	-	-	-	-
30	& C1110-1020-1 варіант 9	Кріплення для трубопроводів діам. 40 мм	шт	93	<u>4,67</u>	-	434	-	-	-	-
31	& C1110-1020-1 варіант 10	Кріплення для трубопроводів діам. 50 мм	шт	67	<u>7,43</u>	-	498	-	-	-	-
32	& C1110-1020-1 варіант 11	Кріплення для трубопроводів діам. 63 мм	шт	3	<u>8,66</u>	-	26	-	-	-	-
33	& C1110-1020-1 варіант 12	Кріплення для трубопроводів діам. 75 мм	шт	19	<u>10,67</u>	-	203	-	-	-	-
34	C111-1678 варіант 1	Протипожежна манжета стрічкового типу CFS-W P ширина 100 мм	1000м	0,1	<u>6272,42</u>	-	627	-	-	-	-
35	C111-1381 варіант 1	Шпилька, дюбель та інш.	т	0,02	<u>183959,65</u>	-	3679	-	-	-	-
36	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	3,13945	<u>13616,79</u> 8379,56	<u>546,91</u> 125,24	42749	26307	<u>1717</u> 393	<u>111,4600</u> 1,2070	<u>349,92</u> 3,79
37	& C130-557-3 варіант 1	Радіатори сталеві 500x96 Алтермо-7	шт	1697	<u>441,80</u>	-	749735	-	-	-	-
38	C113-2301 варіант 1	Клапан термотатичний RA-N Danfoss	шт	238	<u>1098,91</u>	-	261541	-	-	-	-
39	C113-2301 варіант 2	Термоститичний елемент RA2990 Danfoss	шт	189	<u>840,97</u>	-	158943	-	-	-	-
40	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,26	<u>32888,40</u> 21856,05	<u>1801,37</u> 113,28	8551	5683	<u>468</u> 29	<u>277,1500</u> 1,3846	<u>72,06</u> 0,36
41	C1630-2009 варіант 2	Повітродовідник автоматичний д. 15 мм	шт	6	<u>311,46</u>	-	1869	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C1630-635 варіант 2	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням ДР=20кПа, д.20 мм ASV-P Danfoss	шт	3	<u>3132,82</u> -	- -	9398	-	- -	- -	- -
43	C1630-635 варіант 3	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням д.25 мм ASV-P Danfoss	шт	6	<u>9700,60</u> -	- -	58204	-	- -	- -	- -
44	C1630-635 варіант 4	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням ДР=20кПа, д.15 мм ASV-P Danfoss	шт	1	<u>8125,72</u> -	- -	8126	-	- -	- -	- -
45	C1630-634 варіант 1	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д.20 мм ASF-1 Danfoss	шт	3	<u>2317,19</u> -	- -	6952	-	- -	- -	- -
46	C1630-634 варіант 3	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д15мм ASV-1 Danfoss	шт	1	<u>1672,95</u> -	- -	1673	-	- -	- -	- -
47	C1630-634 варіант 4	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д.25 мм ASV-1 Danfoss	шт	6	<u>3205,40</u> -	- -	19232	-	- -	- -	- -
48	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,06	<u>35817,44</u> 21856,05	<u>2275,30</u> 142,99	2149	1311	<u>137</u> 9	<u>277,1500</u> 1,7478	<u>16,63</u> 0,1
49	C1630-635 варіант 1	Регулятор перепаду тиску зі змінним налаштуванням д.32 мм ASV-PV Danfoss	шт	3	<u>17340,40</u> -	- -	52021	-	- -	- -	- -
50	C1630-634 варіант 2	Запірно-вимірювальний клапан з попереднім налаштуванням д32 мм ASV-1 Danfoss	шт	3	<u>3712,95</u> -	- -	11139	-	- -	- -	- -
51	KB26-11-1 к2=1,15; к5=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	410,5	<u>308,26</u> 308,26	- -	126541	126541	- -	<u>4,0480</u> -	<u>1661,7</u> -
52	C113-2149 варіант 8	Термоізоляція із спіненого поліуретану з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д.18 мм	м	2810	<u>28,60</u> -	- -	80366	-	- -	- -	- -
53	C113-2149 варіант 2	Термоізоляція із спіненого поліуретану з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 22 мм	м	259	<u>34,72</u> -	- -	8992	-	- -	- -	- -
54	C113-2149 варіант 3	Термоізоляція із спіненого поліуретану з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 28 мм	м	336	<u>38,80</u> -	- -	13037	-	- -	- -	- -
55	C113-2149 варіант 4	Термоізоляція із спіненого поліуретану з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 35 мм	м	394	<u>42,88</u> -	- -	16895	-	- -	- -	- -
56	C113-2149 варіант 5	Термоізоляція із спіненого поліуретану з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 42 мм	м	143	<u>52,06</u> -	- -	7445	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	C113-2149 варіант 1	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 52 мм	м	117	<u>93,88</u> -	- -	10984	-	- -	- -	- -
58	C113-2149 варіант 6	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 63 мм	м	6	<u>103,06</u> -	- -	618	-	- -	- -	- -
59	C113-2149 варіант 7	Термоізоляція із спіненого поліулефіна з полімерним покриттям б=13 мм THERMAFLEX д. 76 мм	м	40	<u>132,64</u> -	- -	5306	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2401228	339395	<u>2322</u> 431		<u>4293,45</u> 4,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2401228 2059511 339826 180367 429,66 53750 2581595				
		----- Всього по розділу 2					2581595				
		Разом прямі витрати по кошторису					2487594	423754	<u>4083</u> 1258		<u>5356,28</u> 14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2487594 2059757 425012 226944 542,28 67839 2714538				
		----- Всього по кошторису					2714538				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5912,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна зареєстрована в Держреєстрі будівельно-конструкторських організацій України, Інженерно-проектувальний центр "Ольга-Валерія" (ініціали, прізвище) []					492851				

Склав

Кореницька О. В.

Перевірив

Хесін В. О.



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Водопостачання

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

720,282 тис. грн.
0,70015 тис.люд.год.
59,142 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Водопровід. Демонтажні роботи											
1	КБ21-24-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення шафи пожежної	шт	1	272,77 243,83	28,22 11,65	273	244	28 12	3,1280 0,1352	3,13 0,14
2	КР15-27-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	53,64 53,28	- -	54	53	- -	0,6600 -	0,66 -
3	КР15-15-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,3	2001,34 1987,57	10,50 8,87	600	596	3 3	24,6200 0,1066	7,39 0,03
4	КР15-15-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,4	2654,14 2636,96	15,31 12,93	1062	1055	6 5	32,6640 0,1554	13,07 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					1989	1948	<u>37</u> 20		<u>24,25</u> 0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					1989				
		в тому числі:					4				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1968				
		всього заробітна плата, грн.					1062				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2,55				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					318				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3051				
		Всього будівельні роботи, грн.					3051				

		Всього по розділу 1					3051				
		Розділ 2. 1.1 Водопровід господарсько-питний та протипожежний В1									
5	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,5	<u>4749,81</u> 4636,42	-	2375	2318	-	<u>56,5900</u>	<u>28,3</u>
6	& C113-1437-141Б	Труби поліпропіленові , зовнішній діаметр 20х2,8 мм	м	50	<u>63,35</u> -	-	3168	-	-	-	-
7	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,2	<u>4965,96</u> 4838,79	-	993	968	-	<u>59,0600</u>	<u>11,81</u>
8	& C113-1437-141Б	Труби поліпропіленові , зовнішній діаметр 25х3,5 мм	м	20	<u>89,87</u> -	-	1797	-	-	-	-
9	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,2	<u>5487,11</u> 5338,56	-	1097	1068	-	<u>65,1600</u>	<u>13,03</u>
10	& C113-1437-141Б	Труби поліпропіленові , зовнішній діаметр 32х4,25 мм	м	20	<u>163,82</u> -	-	3276	-	-	-	-
11	& C1530-15-1	Кран кульовий Valtec Ду 15мм	шт	44	<u>295,97</u> -	-	13023	-	-	-	-
12	& C1530-15-1	Кран кульовий Valtec Ду 20 мм	шт	4	<u>308,21</u> -	-	1233	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& C1530-15-1 варіант 2	Кран кульовий Valtec Ду 25мм	шт	6	<u>326,57</u> -	-	1959	-	-	-	-
14	& C1530-15-1 варіант 4	Кран кульовий Valtec Ду 50 мм	шт	5	<u>499,97</u> -	-	2500	-	-	-	-
15	C113-1039 варіант 1	Трійник П- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 20x2,8 мм	шт	10	<u>11,15</u> -	-	112	-	-	-	-
16	C113-1039 варіант 2	Трійник П- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25x3,5 мм	шт	10	<u>19,43</u> -	-	194	-	-	-	-
17	C113-1039 варіант 3	Трійник П- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25x3,5x 20x2,8 мм	шт	10	<u>16,88</u> -	-	169	-	-	-	-
18	C113-2042 варіант 1	Відвід 90° ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25x3,5мм	шт	20	<u>12,32</u> -	-	246	-	-	-	-
19	C113-2042 варіант 2	Відвід 90° ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 20x2,8мм	шт	20	<u>10,28</u> -	-	206	-	-	-	-
20	C113-1792 варіант 1	Муфта поліпропіленова з переходом на зовнішнє різьблення VTr.701 20x1/2	шт	44	<u>38,84</u> -	-	1709	-	-	-	-
21	C113-1792 варіант 2	Муфта поліпропіленова з переходом на зовнішнє різьблення VTr.701 25x3/4	шт	6	<u>12,32</u> -	-	74	-	-	-	-
22	C113-1792 варіант 3	Перехід ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 25x3,5 x 20x2,8 мм	шт	3	<u>14,36</u> -	-	43	-	-	-	-
23	& C1110-1020-1 варіант 5	Кріплення для трубопроводів діам.20мм	шт	110	<u>2,02</u> -	-	222	-	-	-	-
24	& C1110-1020-1 варіант 7	Кріплення для трубопроводів діам. 25 мм	шт	30	<u>2,92</u> -	-	88	-	-	-	-
25	& C1110-1020-1 варіант 8	Кріплення для трубопроводів діам. 32 мм	шт	110	<u>3,73</u> -	-	410	-	-	-	-
26	КБ29-176-1 к2=1,15; к5=1,15	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	10шт	0,8	<u>1074,44</u> 1073,37	<u>0,44</u> 0,10	860	859	-	<u>14,8235</u> 0,0014	<u>11,86</u> -
27	C1545-32 варіант 1	Гільза протипожежна Walraven BIS Pacifyre МКІІ 22-25 мм	100шт	0,04	<u>167793,20</u> -	-	6712	-	-	-	-
28	C1545-32 варіант 2	Гільза протипожежна Walraven BIS Pacifyre МКІІ 29-36 мм	100шт	0,04	<u>155961,20</u> -	-	6238	-	-	-	-
29	КБ18-22-2 к2=1,15; к5=1,15	Установлення датчика тиску	комплект	1	<u>52,12</u> 34,44	-	52	34	-	<u>0,4140</u> -	<u>0,41</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C1630-113 варіант 2	Датчик тиску MBS1700 з аналоговим виходом для передачі даних	комплект	1	<u>6620,23</u>	-	6620	-	-	-	-
31	1715-8002 варіант 1	Модем GSM"Rapid" (AP2) для передачі даних с АТ-MBUS-NE-03	шт	1	<u>9300,00</u>	-	9300	-	-	-	-
32	KB18-22-2 к2=1,15; к5=1,15	Установлення датчика положення	комплект	46	<u>52,12</u> 34,44	-	2398	1584	-	<u>0,4140</u>	<u>19,04</u>
33	C1630-113 варіант 3	Датчик положення діам. 25 мм	комплект	23	<u>357,96</u>	-	8233	-	-	-	-
34	C1630-113 варіант 4	Датчик положення діам. 50 мм	комплект	23	<u>357,96</u>	-	8233	-	-	-	-
35	KP15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	23	<u>2314,20</u> 135,69	-	53227	3121	-	<u>1,7000</u>	<u>39,1</u>
36	1715-1238 варіант 1	Шафа протипожежна	шт	23	<u>1620,00</u>	-	37260	-	-	-	-
37	KP15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	23	<u>1466,91</u> 135,69	-	33739	3121	-	<u>1,7000</u>	<u>39,1</u>
38	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,04	<u>32888,40</u> 21856,05	<u>1801,37</u> 113,28	1316	874	<u>72</u> 5	<u>277,1500</u> 1,3846	<u>11,09</u> 0,06
39	C1630-66 варіант 1	Задвижка клиновая с електроприводом фланцевая чугунная, Ду 65, клин-чугун GGG50 + EPDM, PN16	шт	2	<u>48587,57</u>	-	97175	-	-	-	-
40	C1630-66 варіант 2	Засувка клинова Hawle 4000E1 ДУ 50 Ру16 Ду 50 мм	шт	1	<u>5874,05</u>	-	5874	-	-	-	-
41	C113-2301 варіант 3	Клапан зворотній діам. 50 мм	шт	1	<u>614,12</u>	-	614	-	-	-	-
42	KP15-103-4	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	<u>175,10</u> 133,29	<u>26,47</u> 2,28	175	133	<u>26</u> 2	<u>1,7100</u> 0,0242	<u>1,71</u> 0,02
43	C1630-108 варіант 1	Фільтр магнітний муфтовий д.50 мм ФММ	шт	1	<u>3727,78</u>	-	3728	-	-	-	-
44	KP15-27-1	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм	шт	1	<u>856,52</u> 185,68	<u>22,04</u> 0,89	857	186	<u>22</u> 1	<u>2,3000</u> 0,0110	<u>2,3</u> 0,01
45	C1630-1821 варіант 1	Лічильник Apator Master C Powogaz JS-10 (ХВ) ДУ32мм	шт	1	<u>8809,58</u>	-	8810	-	-	-	-
46	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	2,3	<u>7058,01</u> 6592,41	<u>38,28</u> 32,32	16233	15163	<u>88</u> 74	<u>81,6600</u> 0,3885	<u>187,82</u> 0,89
47	C113-30 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні Ц-діаметр 50х3,5мм	м	120	<u>299,93</u>	-	35992	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	C113-30 варіант 2	Труби сталеві діаметр 50x3,5 мм	м	110	<u>454,08</u>	-	49949	-	-	-	-
49	C113-1794 варіант 2	Муфта для труб сталевих водогазопровідні діаметр 65 мм	шт	6	<u>104,08</u>	-	624	-	-	-	-
50	C113-1794 варіант 1	Муфта для труб сталевих водогазопровідні діаметр 57мм	шт	6	<u>92,90</u>	-	557	-	-	-	-
51	C113-87 варіант 1	Трійник ст. Ц-Р-діаметр 50x3,5мм	10шт	0,4	<u>1648,15</u>	-	659	-	-	-	-
52	C113-76 варіант 1	Відвід сталевий приварний , максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,6	<u>85,60</u>	-	51	-	-	-	-
53	C113-76 варіант 3	Відвід сталевий 57x4 мм	10шт	1,6	<u>1704,83</u>	-	2728	-	-	-	-
54	C113-76 варіант 2	Трійник ст. Ц-Р-діаметр 57x4 мм	10шт	0,4	<u>2193,82</u>	-	878	-	-	-	-
55	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	4	<u>25,73</u>	-	103	-	-	-	-
56	C113-1782	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x32 мм	шт	4	<u>47,15</u>	-	189	-	-	-	-
57	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>52,60</u>	-	53	34	-	<u>0,4100</u>	<u>0,41</u>
58	C1630-113 варіант 1	Манометри МП4-У	комплект	1	<u>765,96</u>	-	766	-	-	-	-
59	C130-471 варіант 1	Кран триходовий для манометра Ду 15 мм 11Б18бк	шт	1	<u>367,36</u>	-	367	-	-	-	-
60	KP15-17-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	6	<u>248,52</u>	<u>22,04</u>	1491	881	<u>132</u>	<u>1,7400</u>	<u>10,44</u>
61	C1533-8 варіант 1	Фланці сталеві приварні, діаметр умовного проходу 50 мм	шт	6	<u>146,87</u>	<u>0,89</u>	1931	-	<u>5</u>	<u>0,0110</u>	<u>0,07</u>
62	C113-88 варіант 1	Різьба сталеві діаметр 60,3x3,5мм	10шт	2,4	<u>740,59</u>	-	1777	-	-	-	-
63	C113-88 варіант 4	Різьба сталеві діаметр 32x3,2 мм	10шт	0,6	<u>667,05</u>	-	400	-	-	-	-
64	C113-88 варіант 3	Різьба сталеві діаметр 25x2,8 мм	10шт	0,9	<u>400,42</u>	-	360	-	-	-	-
65	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	10,5	<u>268,05</u>	-	2815	2815	-	<u>3,5200</u>	<u>36,96</u>
66	& C114-1-1 варіант 2	Трубна ізоляція SH13x022 мм "Thermaflex"	м	25,5	<u>268,05</u>	-	802	-	-	-	-
67	& C114-1-2 варіант 1	Трубна ізоляція SH13x035 мм "Thermaflex"	м	10,2	<u>31,46</u>	-	395	-	-	-	-
68	& C114-1-3 варіант 1	Трубна ізоляція SH13x065 мм "Thermaflex"	м	71,4	<u>38,70</u>	-	6230	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	2	<u>168,68</u>	<u>36,18</u>	337	265	<u>72</u>	<u>1,6600</u>	<u>3,32</u>
					132,50	10,63			21	0,1231	0,25
70	С1630-1531 варіант 1	Автоматичний повітровідвідник Ф 15мм	шт	2	<u>231,37</u>	-	463	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					452465	33424	<u>412</u>		<u>416,7</u>
									108		1,3
		Разом устаткування, грн.					46560				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1828				
		Всього устаткування, грн.					48388				
		Разом будівельні роботи, грн.					405905				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					372069				
		всього заробітна плата, грн.					33532				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18466				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5624				
		Всього будівельні роботи, грн.					424371				

		Всього по розділу 2					472759				
		Розділ 3. Каналізація. Демонтажні роботи									
71	КР15-14-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,2	<u>4927,71</u>	<u>24,50</u>	986	981	<u>5</u>	<u>58,0880</u>	<u>11,62</u>
					4903,21	20,69			4	0,2486	0,05
72	КР15-14-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 150 мм	100м	0,2	<u>5665,78</u>	<u>41,12</u>	1133	1125	<u>8</u>	<u>68,6520</u>	<u>13,73</u>
					5624,66	34,72			7	0,4174	0,08
		Разом прямі витрати по розділу 3					2119	2106	<u>13</u>		<u>25,35</u>
									11		0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					2119				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2117				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1128				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					334				
		Всього будівельні роботи, грн.					3247				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					3247				
		Розділ 4. 1.2 Трубопровід гарячої води ТЗ									
73	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,55	<u>4749,81</u> <u>4636,42</u>	- -	2612	2550	- -	<u>56,5900</u> -	<u>31,12</u> -
74	& C113-1437-141Б варіант 4	Труби поліпропіленові , зовнішній діаметр 20х3,2 мм	м	55	<u>65,39</u> -	- -	3596	-	- -	- -	- -
75	C113-1039 варіант 4	Трійник ПП 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 20х3,2 мм	шт	7	<u>11,15</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
76	C113-2042 варіант 3	Відвід 90° ПП- 80 тип 3 (PPR) S3,2 10 бар діаметр 20х3,2 мм	шт	40	<u>10,28</u> -	- -	411	-	- -	- -	- -
77	C113-1792 варіант 1	Муфта поліпропіленова з переходом на зовнішнє різьблення VTr.701 20х1/2	шт	17	<u>38,84</u> -	- -	660	-	- -	- -	- -
78	& C1530-15-1 варіант 1	Кран кульовий Valtec Ду 15мм	шт	12	<u>295,97</u> -	- -	3552	-	- -	- -	- -
79	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,9	<u>11705,19</u> <u>11705,19</u>	- -	10535	10535	- -	<u>148,4300</u> -	<u>133,59</u> -
80	C130-8 варіант 1	Аппарати водонагрівальні Atlantic 50 л	шт	9	<u>14597,01</u> -	- -	131373	-	- -	- -	- -
81	C1630-1910 варіант 3	Запобіжний клапан для бойлера зі зворотнім клапаном 1/2" Tervix Pro Line Volcano 301222 Д	шт	9	<u>371,82</u> -	- -	3346	-	- -	- -	- -
82	& C1630-1530-B1 варіант 1	Підводка гнучка Valtec для водонагрівача 50 см вн-нар 1/2" гайка-штуцер VTf.002.IS. 0404080	шт	9	<u>162,91</u> -	- -	1466	-	- -	- -	- -
83	2402-3001 варіант 1	Вогнегасник ВВК-2	шт	46	<u>1599,00</u> -	- -	73554	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					231183	13085	- -		<u>164,71</u> -
		Разом устаткування, грн.					73554				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2889				
		Всього устаткування, грн.					76443				
		Разом будівельні роботи, грн.					157629				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					144544				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					13085 7154 17,3 2164 164783				
		Всього по розділу 4					241225				
		Разом прями витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					687756 120114 4717 124831 567642 516617 50702 27810 67,48 8440 595452	50563	462 139		631,01 1,66
		Всього по кошторису					720282				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					700,15 59142				

Склав

Кореницька О. В.

Перевірив

Хесін В. О.



[Signature]
ис (ініціали, прізвище)]

[Signature]
ис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Каналізація

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Основа:	Кошторисна вартість	249,088 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,27851 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	23,765 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.1 Каналізація побутова К1									
1	КР15-18-1	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	100м	0,6	5481,48	5,26	3289	3286	3	65,8200	39,49
					5476,22	4,62			3	0,0555	0,03
2	С130-1199	Труба каналізаційна діаметр 50 мм	м	50	61,24	-	3062	-	-	-	-
	варіант 1	ЕКОPLASTIK			-	-			-	-	-
3	С130-1199	Труба ПВХ напірна розтрубна Pimtas PN 16	м	10	190,08	-	1901	-	-	-	-
	варіант 2	з клейовим з'єднанням діаметр 40мм			-	-			-	-	-
4	С1530-179	Кутник 45 град., діаметр 50х40 мм	10шт	1	428,86	-	429	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	С1530-179	Коліно 50/45 гр.	10шт	2	410,50	-	821	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	& С1530-206	Трійник каналізаційний 50мм	шт	10	41,85	-	419	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	& С1530-251	Перехід діаметр 110х50 мм	шт	3	68,80	-	206	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1530-251 варіант 2	Перехід Д40/50 мм	шт	1	<u>18,57</u>	-	19	-	-	-	-
9	KP15-18-2	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	1	<u>5266,89</u>	<u>9,48</u>	5267	5257	<u>10</u>	<u>63,1900</u>	<u>63,19</u>
					5257,41	8,31			8	0,0999	0,1
10	C1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна діаметр 110 мм ЕКОPLASTIK	м	100	<u>152,84</u>	-	15284	-	-	-	-
11	& C1530-173-B1 варіант 1	Трійник 110 мм	шт	15	<u>190,01</u>	-	2850	-	-	-	-
12	C1530-173 варіант 1	Трійник 110x50x45	10шт	0,3	<u>153,16</u>	-	46	-	-	-	-
13	C113-1484 варіант 1	Перехід 160 110 мм	шт	2	<u>272,95</u>	-	546	-	-	-	-
14	& C1530-180-B1 варіант 1	Коліно діаметр 110/45 град.	шт	20	<u>21,38</u>	-	428	-	-	-	-
15	& C113-1489-B1	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	10	<u>56,47</u>	-	565	-	-	-	-
16	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,01	<u>5333,35</u>	<u>9,84</u>	53	53	-	<u>63,1900</u>	<u>0,63</u>
					5257,41	8,31			-	0,0999	-
17	C1630-1 варіант 2	Труба каналізаційна діаметр 160 мм ЕКОPLASTIK	м	1	<u>735,25</u>	-	735	-	-	-	-
18	KP15-20-4	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 100 до 125 мм	100шт	0,04	<u>114782,23</u>	<u>4604,57</u>	4591	2588	<u>184</u>	<u>830,1500</u>	<u>33,21</u>
		Повітряний клапан діаметр 110 мм HL900NECO	шт	2	<u>2222,66</u>	-	4445	-	-	-	-
19	C113-2302 варіант 1	Шиберна засувка для труб ПВХ 110 мм VDL	шт	1	<u>7218,62</u>	-	7219	-	-	-	-
20	C113-2302 варіант 2	Каналізаційний затвор діаметр 110 мм KRhein	шт	1	<u>15993,68</u>	-	15994	-	-	-	-
21	C113-2302 варіант 3	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>2725,62</u>	<u>91,97</u>	2726	1911	<u>92</u>	<u>24,5200</u>	<u>24,52</u>
22	KP15-95-1	Каналізаційна установка Grundfos SOLOLIFT2 WC-3	шт	1	<u>16580,72</u>	-	16581	-	<u>15</u>	<u>0,1448</u>	<u>0,14</u>
23	C1630-1162 варіант 1	Розділ 1. Сантехприладдя									
24	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,8	<u>3016,84</u>	<u>9,48</u>	2413	2375	<u>8</u>	<u>36,7800</u>	<u>29,42</u>
		Умивальники	комплект	8	2969,25	8,31			7	0,0999	0,08
25	C130-767 варіант 1				<u>2892,19</u>	-	23138	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C130-626-B1	Змішувачі для умивальників	комплект	11	<u>2071,14</u>	-	22783	-	-	-	-
27	& C1630-973-B1	Сифони для умивальників	шт	8	<u>2653,67</u>	-	21229	-	-	-	-
28	C130-486 варіант 1	Кріплення для умивальників	100шт	0,08	<u>4537,92</u>	-	363	-	-	-	-
29	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-м	1	<u>3433,08</u>	<u>18,95</u>	3433	3342	<u>19</u>	<u>41,8700</u>	<u>41,87</u>
30	C130-905 варіант 1	Унітази	шт	10	<u>4056,00</u>	-	40560	-	-	-	-
31	C113-2311 варіант 1	Патрубок для унітазу Д 110мм	м	10	<u>273,98</u>	-	2740	-	-	-	-
32	& C1630-1530-B1 варіант 2	Шланги гнучкі Г-Их1/2"	шт	10	<u>179,05</u>	-	1791	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							118450	5717	<u>27</u>		<u>71,29</u>
Разом будівельні роботи, грн.							118450		24		0,28
в тому числі:							112706				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5741				
всього заробітна плата, грн.							3121				
Загальновиробничі витрати, грн.							7,52				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							941				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							121571				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							121571				
Розділ 2. 2.2 Каналізація побутова що перекладається К1.1											
33	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,3	<u>5333,35</u>	<u>9,84</u>	1600	1577	<u>3</u>	<u>63,1900</u>	<u>18,96</u>
34	C1630-1 варіант 2	Труба каналізаційна діаметр 160 мм ЕКОPLASTIK	м	30	<u>735,25</u>	-	22058	-	-	-	-
35	& C1530-251 варіант 1	Перехід діаметр 110х50 мм	шт	10	<u>68,80</u>	-	688	-	-	-	-
36	& C1530-180-B1 варіант 2	Коліно діаметр 160/45 град.	шт	20	<u>217,36</u>	-	4347	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C1530-173-B1 варіант 2	Трійник 160x110 мм	шт	10	<u>318,38</u>	-	3184	-	-	-	-
38	& C113-1489-B1 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 160 мм	шт	2	<u>118,40</u>	-	237	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							32114	1577	<u>3</u> 2		<u>18,96</u> 0,03
Разом будівельні роботи, грн.							32114				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							30534				
всього заробітна плата, грн.							1579				
Загальновиробничі витрати, грн.							841				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,99				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							249				
Всього будівельні роботи, грн.							32955				

Всього по розділу 2							32955				
Разом прямі витрати по кошторису							238040	20389	<u>319</u> 66		<u>251,29</u> 0,75
Разом будівельні роботи, грн.							238040				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							217332				
всього заробітна плата, грн.							20455				
Загальновиробничі витрати, грн.							11048				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							26,47				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3310				
Всього будівельні роботи, грн.							249088				

Всього по кошторису							249088				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							278,51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна за					23765				

Склав

[підпис] (ініціали, прізвище)

Кореницька О. В.

Перевіри

[підпис] (ініціали, прізвище)

Хесін В. О.



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Сніготанення

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Основа:	Кошторисна вартість	384,905	тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,35031	тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	31,641	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щити розподільчі									
1	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1133,50</u> 477,57	<u>29,05</u> 7,62	1134	478	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
2	& C126-1282-2	Щит металевий , зовнішньої установки , 54(3x18) модулів , IP30, 570x441x120 мм .	шт	1	<u>5917,10</u> -	- -	5917	-	- -	- -	- -
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>23080,80</u> 15964,76	<u>890,34</u> 745,76	2308	1596	<u>89</u> 75	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>20,72</u> 0,98
4	C1547-16	автом. вимикач диференційний 2-х пол., 30mA; 20A KZS-2M C20/0,03 10kA	шт	9	<u>1652,72</u> -	- -	14874	-	- -	- -	- -
5	C1547-16	автомат. вимикач 1-о пол., 6kA, 6A ETIMAT 6	шт	1	<u>188,51</u> -	- -	189	-	- -	- -	- -
	варіант 24	1р С6			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	<u>30350,98</u> 22265,64	<u>890,34</u> 745,76	911	668	<u>27</u> 22	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>8,57</u> 0,29
7	С1547-16 варіант 25	автомат. вимикач 3-х пол., 10кА, 40А ETIMAT 10 3р С40	шт	1	<u>1000,94</u> -	-	1001	-	-	-	-
8	С1547-16 варіант 22	Контактор 3-х пол., 63А, Уп 230В AC/DC RD 63-40	шт	1	<u>2185,16</u> -	-	2185	-	-	-	-
9	С1547-16 варіант 26	Обмежувач напруги ПЗІП класу I+II, I/imp= 12,5кА SALTEK FLP-12,5 V/3	шт	1	<u>6446,72</u> -	-	6447	-	-	-	-
10	КМ8-818-6	Термодатчики	шт	2	<u>2973,81</u> 1926,17	<u>4,84</u> 1,27	5948	3852	<u>10</u> 3	<u>6,8900</u> 0,0138	<u>13,78</u> 0,03
11	С188888-46 варіант 1	Терморегулятор електронний на шину DIN діапазон температур Terneo SN	шт	2	<u>1425,10</u> -	-	2850	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					43764	6594	<u>155</u> 108		<u>48,81</u> 1,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					43764 37015 6702 2904 6,43 806 46668				
		----- Всього по розділу 1					46668				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
12	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	2,7	<u>1671,59</u> 1178,83	<u>243,92</u> 126,16	4513	3183	<u>659</u> 341	<u>16,2800</u> 1,5091	<u>43,96</u> 4,07
13	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,44	<u>13038,62</u> 5636,91	<u>4404,32</u> 1131,42	5737	2480	<u>1938</u> 498	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>31,45</u> 6,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C152-53 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил число жил та переріз 3x4 мм2 ВВГнгд	1000м	0,28254	<u>84436,24</u>	-	23857	-	-	-	-
15	C152-50 варіант 1	Кабель вита пара FTP cat 5E 4PR 4x2x0, 51мм ССА PVC	1000м	0,00714	<u>52661,71</u>	-	376	-	-	-	-
16	C152-51 варіант 1	Кабель нагрівальний двожильний із суцільним екраном для дахів, DEVIsnow™ 30T	1000м	0,7752	<u>248322,84</u>	-	192500	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							226983	5663	<u>2597</u> 839		<u>75,41</u> 10,26
Разом будівельні роботи, грн.							226983				
в тому числі:							218723				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6502				
всього заробітна плата, грн.							3455				
Загальновиробничі витрати, грн.							8,31				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1040				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							230438				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 2							230438				
Розділ 3. Електромонтажні вироби											
17	KB21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	2,7	<u>7126,33</u>	<u>1747,83</u>	19241	12226	<u>4719</u>	<u>57,4200</u>	<u>155,03</u>
18	& C113-1675-114 варіант 2	Металорукав серії Standard зі сталевий оцинкованої стрічки з протяжкою, бавовняним ущільненням, Ду 22мм, діаметр зовнішній/внутрішній 24,0/18,7мм, бухта 50м	м	275,4	<u>4528,14</u> <u>74,47</u>	<u>798,38</u>	20509	-	<u>2156</u>	<u>10,0084</u>	<u>27,02</u>
19	& C117-1-58 варіант 1	Клема кінцева 6мм2 T1	шт	45	<u>7,10</u>	-	320	-	-	-	-
20	C111-1867 варіант 1	Кріплення гвинтове для монтажу 2-х ліній кабелю на трос у водостічній трубі . Relief Clip 2	шт	300	<u>136,75</u>	-	41025	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C1512-1-B1 варіант 2	Коробка металева Stilma UNIBOX 192x168x80, IP66 / IP67	шт	8	<u>1507,40</u>	-	12059	-	-	-	-
22	& C111-1722-1 варіант 1	Пластина дистанційна	шт	20	<u>36,05</u>	-	721	-	-	-	-
23	C1545-435 варіант 1	Скоба монтажна металева, металорукав який закріплюється ДУ 22мм СММ-22	шт	40	<u>4,02</u>	-	161	-	-	-	-
24	C113-73 варіант 1	Фітинги типу «металорукав-коробка» МК-25	10шт	0,9	<u>608,40</u>	-	548	-	-	-	-
25	C113-73 варіант 2	Фітинги типу «металорукав-металорукав» ММ-25	10шт	0,8	<u>843,82</u>	-	675	-	-	-	-
26	C111-1678 варіант 2	Стрічка перфорована оцинкована 20x0,8м	1000м	0,025	<u>22011,02</u>	-	550	-	-	-	-
27	C111-1678 варіант 3	Стрічка сталевая оцинкована шириною 22мм, крок кріплення кабелю 25мм	1000м	0,1	<u>22592,42</u>	-	2259	-	-	-	-
28	C113-1878 варіант 1	Хомут для електропроводки	шт	200	<u>1,02</u>	-	204	-	-	-	-
29	& C1545-260-1 варіант 1	Трос сталевий оцинкований	м	160	<u>11,58</u>	-	1853	-	-	-	-
30	C113-1879 варіант 6	Сальник пластиковий, діаметр кабелю, мм: 12...15мм, IP 54	шт	15	<u>13,38</u>	-	201	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							100326	12226	<u>4719</u> 2156		<u>155,03</u> 27,02
Разом будівельні роботи, грн.							100326				
в тому числі:							83381				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14382				
всього заробітна плата, грн.							7473				
Загальновиробничі витрати, грн.							17,66				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2209				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							107799				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 3							107799				
Разом прямі витрати по кошторису							371073	24483	<u>7471</u> 3103		<u>279,25</u> 38,66
Разом будівельні роботи, грн.							371073				
в тому числі:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					339119 27586 13832 32,4 4055 384905 384905				
		Всього по кошторису Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					350,31 31641				

Склав

Перевірив



[підпис (ініціали, прізвище)]

Кореницька О. В.

[підпис (ініціали, прізвище)]

Хесін В. О.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на ІТП

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Основа:	Кошторисна вартість	360,117 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,67929 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	65,613 тис. грн.
	Середній розряд робіт	5,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж									
1	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	2045,46	91,97	2045	1911	92	24,5200	24,52
					1911,33	14,64			15	0,1448	0,14
2	C130-982	Фланець 40/16	шт	2	226,88	-	454	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& C111-1744-121-B1	Прокладка паронитова DN 40	шт	2	5,85	-	12	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00078	153366,07	-	120	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	C111-92	Болт М16х 65 (7318 15 81 90 , Товар)	т	0,0022	40371,96	-	89	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	& C130-40-1	Гайка М16 (7318 16 99 90 , Товар)	кг	0,6	61,60	-	37	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	KM12-698-6	Монтаж закладного пристрою у цегляній кладці	10 шт	0,2	1291,68	-	258	258	-	16,0000	3,2
					1291,68	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 1704-11140-1-B1 варіант 1	Датчик ESMIT (зовнішньої температури) Danfoss	шт	2	<u>2923,35</u> -	-	5847	-	-	-	-
9	KM11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні Погружний датчик температури ESMU-100	шт	1	<u>57,52</u> 37,44	-	58	37	-	<u>0,4500</u> -	<u>0,45</u> -
10	& 1704-11140-1-B2 варіант 1		шт	1	<u>4441,11</u> -	-	4441	-	-	-	-
11	KM12-790-1	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-25 мм	10 шт	0,1	<u>6432,38</u> 5570,37	<u>281,39</u> 72,60	643	557	<u>28</u> 7	<u>69,0000</u> 0,8016	<u>6,9</u> 0,08
12	1704-11119 варіант 2	Клапан VRB2 D32 регулирующий Danfoss	шт	1	<u>9204,44</u> -	-	9204	-	-	-	-
13	2307-30003 варіант 1	Электропривод AMV 435 230V Danfoss	шт	1	<u>12578,67</u> -	-	12579	-	-	-	-
14	KM11-350-2	Прилади, що встановлюються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, PH-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>165,80</u> 145,10	<u>10,05</u> 3,43	166	145	<u>10</u> 3	<u>1,8400</u> 0,0435	<u>1,84</u> 0,04
15	2415-1438 варіант 1	Імпульсна трубка AV (зовнішня) Danfoss	шт	1	<u>2117,63</u> -	-	2118	-	-	-	-
16	C130-981 варіант 1	Фланець 32/16	шт	2	<u>402,49</u> -	-	805	-	-	-	-
17	& C111-1744-121	Прокладка паронитова DN 32	шт	2	<u>5,85</u> -	-	12	-	-	-	-
18	C111-92 варіант 1	Болт М16х 65 (7318 15 81 90 , Товар)	т	0,0011	<u>40371,96</u> -	-	44	-	-	-	-
19	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	8	<u>403,18</u> 190,05	<u>83,73</u> 15,61	3225	1520	<u>670</u> 125	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>19,28</u> 1,45
20	C113-2301 варіант 4	Клапан зворотній фланцевий діам. 50 мм	шт	1	<u>3425,24</u> -	-	3425	-	-	-	-
21	C1630-1907 варіант 1	Кран кульовий фланцевий DN 50; P-25; T=200	шт	4	<u>8290,70</u> -	-	33163	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C1630-1907 варіант 2	Кран кульовий фланцевий DN 40; P-25; T=200	шт	1	<u>6467,45</u> -	-	6467	-	-	-	-
23	C130-985 варіант 2	Фланець	шт	12	<u>470,09</u> -	-	5641	-	-	-	-
24	C1630-1907 варіант 3	Кран кульовий муфтовий DN 32	шт	2	<u>492,80</u> -	-	986	-	-	-	-
25	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4	<u>379,16</u> <u>190,05</u>	<u>59,71</u> <u>12,60</u>	1517	760	<u>239</u> <u>50</u>	<u>2,4100</u> <u>0,1561</u>	<u>9,64</u> <u>0,62</u>
26	C1630-1907 варіант 4	Кран кульовий муфтовий DN 20	шт	4	<u>299,00</u> -	-	1196	-	-	-	-
27	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	6	<u>697,53</u> <u>332,07</u>	<u>138,37</u> <u>31,71</u>	4185	1992	<u>830</u> <u>190</u>	<u>4,2600</u> <u>0,3809</u>	<u>25,56</u> <u>2,29</u>
28	C1630-1907 варіант 5	Кран кульовий фланцевий DN 65; P-25; T=200	шт	6	<u>9848,24</u> -	-	59089	-	-	-	-
29	C130-985 варіант 2	Фланець	шт	12	<u>470,09</u> -	-	5641	-	-	-	-
30	КБ18-21-3	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	10шт	0,1	<u>2283,65</u> <u>1163,01</u>	<u>982,61</u> <u>237,99</u>	228	116	<u>98</u> <u>24</u>	<u>14,9200</u> <u>2,9394</u>	<u>1,49</u> <u>0,29</u>
31	C1630-106 варіант 3	Фільтр фланцевий осадовий Ду 40	шт	2	<u>1861,93</u> -	-	3724	-	-	-	-
32	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,2	<u>2296,77</u> <u>1163,01</u>	<u>980,39</u> <u>238,46</u>	459	233	<u>196</u> <u>48</u>	<u>14,9200</u> <u>2,9403</u>	<u>2,98</u> <u>0,59</u>
33	C1630-106 варіант 2	Фільтр фланцевий осадовий Ду 50	шт	1	<u>2955,37</u> -	-	2955	-	-	-	-
34	КБ18-21-5	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	10шт	0,1	<u>2837,90</u> <u>1418,69</u>	<u>1250,51</u> <u>311,09</u>	284	142	<u>125</u> <u>31</u>	<u>18,2000</u> <u>3,8268</u>	<u>1,82</u> <u>0,38</u>
35	C1630-106 варіант 1	Фільтр фланцевий осадовий Ду 65	шт	1	<u>4215,07</u> -	-	4215	-	-	-	-
36	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	19	<u>47,56</u> <u>29,95</u>	-	904	569	-	<u>0,3600</u> -	<u>6,84</u> -
37	C1630-113 варіант 6	Манометри з краном кульовим муфтовим	комплект	19	<u>796,56</u> -	-	15135	-	-	-	-
38	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	6	<u>45,96</u> <u>40,22</u>	-	276	241	-	<u>0,5100</u> -	<u>3,06</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C1630-986 варіант 1	Термометри біметалеві	шт	6	<u>615,54</u>	-	3693	-	-	-	-
40	КБ9-62-4	Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути	т	0,016	<u>9825,19</u>	<u>6361,99</u>	157	49	<u>102</u>	<u>40,4800</u>	<u>0,65</u>
41	C1110-118 варіант 1	Сталеві конструкції	т	0,016	<u>3043,29</u>	<u>1864,55</u>			<u>30</u>	<u>18,7083</u>	<u>0,3</u>
42	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,055	<u>74596,29</u>	-	1194	-	-	-	-
43	C113-131	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	3	<u>10936,54</u>	<u>2684,42</u>	602	409	<u>148</u>	<u>90,6900</u>	<u>4,99</u>
44	C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 3 мм	м	1	<u>7430,23</u>	<u>510,14</u>			<u>28</u>	<u>6,2497</u>	<u>0,34</u>
45	C113-134 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,5	<u>67,66</u>	-	203	-	-	-	-
46	C113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1	<u>84,60</u>	-	85	-	-	-	-
47	C1530-158	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	0,1	<u>98,72</u>	-	49	-	-	-	-
48	C1530-159	Перехід, діаметр 50х32 мм	10шт	0,1	<u>163,55</u>	-	164	-	-	-	-
49	C1530-177	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,4	<u>448,88</u>	-	45	-	-	-	-
50	C1530-179	Кутник прямий, діаметр 50 мм	10шт	0,4	<u>632,53</u>	-	63	-	-	-	-
51	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,12	<u>695,78</u>	-	278	-	-	-	-
52	C113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	12	<u>908,26</u>	-	363	-	-	-	-
53	C1530-160	Перехід, діаметр 63х50 мм	10шт	0,1	<u>53954,66</u>	<u>2677,73</u>	6475	1058	<u>321</u>	<u>107,5800</u>	<u>12,91</u>
54	C1530-160 варіант 1	Перехід, діаметр 63х40 мм	10шт	0,1	<u>8814,03</u>	<u>564,60</u>			<u>68</u>	<u>6,9058</u>	<u>0,83</u>
55	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,05	<u>214,38</u>	-	2573	-	-	-	-
					<u>877,46</u>	-	88	-	-	-	-
					<u>887,66</u>	-	89	-	-	-	-
					<u>63273,25</u>	<u>3525,68</u>	3164	487	<u>176</u>	<u>118,9000</u>	<u>5,95</u>
					<u>9741,48</u>	<u>740,46</u>			<u>37</u>	<u>9,0482</u>	<u>0,45</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	5	<u>282,11</u>	-	1411	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	C1530-162	Перехід, діаметр 80х50 мм	10шт	0,2	<u>1265,23</u>	-	253	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
58	C1530-162	Перехід, діаметр 80х40 мм	10шт	0,2	<u>1091,83</u>	-	218	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
59	C1530-180	Кутник прямий, діаметр 76 мм	10шт	0,4	<u>1500,22</u>	-	600	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
60	C1530-180	Кутник прямий, діаметр 89 мм	10шт	0,2	<u>2650,78</u>	-	530	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
61	KM8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	<u>3833,18</u>	<u>1218,29</u>	3833	1679	<u>1218</u>	<u>20,8000</u>	<u>20,8</u>
					1679,18	306,50			307	3,2994	3,3
62	2311-2051	Щит керування	шт	1	<u>18035,51</u>	-	18036	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,04	<u>5749,67</u>	<u>2329,12</u>	230	101	<u>93</u>	<u>32,8000</u>	<u>1,31</u>
					2527,24	495,04			20	6,1138	0,24
64	& C118-37-B11	Короб пластиковий 40х40 мм (білий)	м	4	<u>26,67</u>	-	107	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	KB21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,04	<u>1453,30</u>	<u>876,83</u>	58	20	<u>35</u>	<u>6,2600</u>	<u>0,25</u>
					493,66	179,13			7	2,2579	0,09
66	KB21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	1,06	<u>13038,62</u>	<u>4404,32</u>	13821	5975	<u>4669</u>	<u>71,4800</u>	<u>75,77</u>
					5636,91	1131,42			1199	14,0637	14,91
67	C152-50	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 3х1,5 мм ²	1000м	0,04	<u>33235,81</u>	-	1329	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	C152-34	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 2х0,75 мм ²	1000м	0,06	<u>21482,67</u>	-	1289	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	C152-48	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 3х0,75 мм ²	1000м	0,01	<u>27268,72</u>	-	273	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	100м	0,6	<u>3600,37</u>	-	2160	2160	-	<u>47,2800</u>	<u>28,37</u>
					3600,37	-			-	-	-
71	& C114-98-B1	Каучукова ізоляція товщ. 32 діаметр 89 мм	м	6	<u>973,53</u>	-	5841	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
72	& C114-98-B1	Каучукова ізоляція товщ. 32 діаметр 76 мм	м	4	<u>753,21</u>	-	3013	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	& C114-98-B1 варіант 3	Каучукова ізоляція рулонна товщина 50 мм	м	12	<u>1654,89</u> -	-	19859	-	-	-	-
74	& C114-98-B1 варіант 4	Циліндр базальтовий товщина 100 мм діаметр 108 мм	м	4	<u>543,09</u> -	-	2172	-	-	-	-
75	& C114-98-B1 варіант 5	Циліндр базальтовий товщина 80 мм діаметр 89 мм	м	16	<u>316,65</u> -	-	5066	-	-	-	-
76	& C114-98-B1 варіант 6	Циліндр базальтовий товщина 70 мм діаметр 76 мм	м	18	<u>218,73</u> -	-	3937	-	-	-	-
77	& C111-1298-29-1E варіант 1	Стрічка HVC R-Flex AT	шт	2	<u>614,46</u> -	-	1229	-	-	-	-
78	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>65,32</u> 52,84	<u>7,29</u> 2,15	65	53	<u>7</u> 2	<u>0,6700</u> 0,0266	<u>0,67</u> 0,03
79	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном	шт	1	<u>2757,20</u> 1661,89	<u>161,90</u> 42,09	2757	1662	<u>162</u> 42	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>21,32</u> 0,5
Разом прямі витрати по розділу 1							299019	22134	<u>9219</u> 2233		<u>280,57</u> 26,87
Разом будівельні роботи, грн.							299019				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							267666				
всього заробітна плата, грн.							24367				
Загальновиробничі витрати, грн.							12752				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							30,1				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3764				
Всього будівельні роботи, грн.							311771				

Всього по розділу 1							311771				
80	КПЗ-52-1	Розділ 2. Налагоджування вузла керування системою опалення Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	насос	1	<u>2080,13</u> 2080,13	-	2080	2080	-	<u>19,2000</u> -	<u>19,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КП2-16-5	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційним законом управління	система	1	<u>3510,22</u> 3510,22	- -	3510	3510	- -	<u>32,4000</u> -	<u>32,4</u> -
82	КП2-9-1	Блок регулюючий пропорційний	шт	4	<u>1820,11</u> 1820,11	- -	7280	7280	- -	<u>16,8000</u> -	<u>67,2</u> -
83	КП7-61-3	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.6 Гкал/год	система	1	<u>17811,10</u> 17811,10	- -	17811	17811	- -	<u>164,4000</u> -	<u>164,4</u> -
84	ТЕКСТ1-1	ЩИТ КЕРУВАННЯ НАСОСАМИ	-	1	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
85	КП1-15-5	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 50 А, напруга до 1 кВ	шт	1	<u>390,02</u> 390,02	- -	390	390	- -	<u>3,6000</u> -	<u>3,6</u> -
86	КП1-42-1	Схема розведення трипровідної системи. Схема розведення з кількістю панелей [шаф, комірків] до 2	схема	1	<u>520,03</u> 520,03	- -	520	520	- -	<u>4,8000</u> -	<u>4,8</u> -
87	КП1-20-4	Захист максимальний струмовий тепловий з одним реле	комплект	1	<u>390,02</u> 390,02	- -	390	390	- -	<u>3,6000</u> -	<u>3,6</u> -
88	КП2-7-2	Блок живлення або захисту груповий електричний і пневматичний	шт	1	<u>1820,11</u> 1820,11	- -	1820	1820	- -	<u>16,8000</u> -	<u>16,8</u> -
89	КП1-58-1	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	сигнал	1	<u>260,02</u> 260,02	- -	260	260	- -	<u>2,4000</u> -	<u>2,4</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					34061	34061	- -		<u>314,4</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					34061				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					34061				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14283				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3421				
		Всього будівельні роботи, грн.					48344				

		Всього по розділу 2					48344				
		Разом прямі витрати по кошторису					333080	56195	<u>9219</u> 2233		<u>594,97</u> 26,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					333080 267666 58428 27037 57,45 7185 360117				
		Всього по кошторису					360117				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					679,29 65613				

Склав

Кореницька О. В.

Перевірив

Хесін В. О.



[ініціали, прізвище]]

[ініціали, прізвище]]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Обладнання

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11

Основа:	Кошторисна вартість	203,340 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	- тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	- тис. грн.
	Середній розряд робіт	- розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	C1630-1162 варіант 3	Насос циркуляційний Ду50 MAGNA 1 50-150F	шт	1	75952,37	-	75952	-	-	-	-
2	& C130-592-B3	Регулятор AVP D32 перепада давления 0,3-2 бар Danfoss	шт	1	85533,83	-	85534	-	-	-	-
3	C1630-981 варіант 1	Лічильники тепла Sharke 775 Hydrometr Д40	шт	1	33345,23	-	33345	-	-	-	-
4	& C130-508-1 варіант 2	Насос дренажний WILO TMW 32/8 Q=2,0 м3/год, N=0,45 квт, H=7 м вод. ст.	шт	1	8508,61	-	8509	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					203340	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					203340				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					203340				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					203340				

		Всього по кошторису					203340				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна зарплата, грн.					-				

Склав


Кореницька О. В.

Перевірів

Хесін В. О.



Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор Говорухіна Н.О.

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 9910,249 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"16" вересня 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 ЧЕРГА)

Складений за поточними цінами станом на 10 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 черга)	7212,940	-	-	7212,940
		Разом по главі 2:	7212,940	-	-	7212,940
		Разом по главах 1-7:	7212,940	-	-	7212,940
		Разом по главах 1-8:	7212,940	-	-	7212,940

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
2	Настанова [4.30]	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу	-	-	9,369	9,369
		Разом по главі 9:	-	-	9,369	9,369
		Разом по главах 1-9:	7212,940	-	9,369	7222,309
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	72,223	72,223
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	108,335	108,335
		Разом по главі 10:	-	-	180,558	180,558
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	30,380	30,380
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	11,243	11,243
		Разом по главі 12:	-	-	41,623	41,623
		Разом по главах 1-12:	7212,940	-	231,550	7444,490
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	135,826	-	-	135,826
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	34,207	34,207
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	180,324	-	5,789	186,113
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	461,340	-	-	461,340
		Разом	7990,430	-	271,546	8261,976
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1648,273	1648,273
1	2	3	4	5	6	7
		Разом по зведеному кошторисному розрахунку	7990,430	-	1919,819	9910,249

Керівник проєкту

Головний архітектор

Керівник відділу

Хесін В. О.

Хесін В. О.

Кореницька О. В.

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 ЧЕРГА)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 черга)

Кошторисна вартість об'єкта	7212,940 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	6,04357 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	516,858 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 вересня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Заміна вікон, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі	7212,94	-	7212,94	6,04357	516,858	-
		Всього:	7212,94	-	7212,94	6,04357	516,858	-

Головний архітектор проєкту

Хесін В. О.

Керівник відділу

Кореницька О. В.

Склад

Кореницька О. В.

Перевірив

Хесін В. О.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Заміна вікон, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі	<u>5,29403</u> 427,109	<u>-</u> -	<u>0,09201</u> 7,856	<u>0,00997</u> 0,89	<u>-</u> -	<u>5,39601</u> 435,855	<u>0,64756</u> 81,003	<u>6,04357</u> 516,858
	Разом :	<u>5,29403</u> 427,109	<u>-</u> -	<u>0,09201</u> 7,856	<u>0,00997</u> 0,89	<u>-</u> -	<u>5,39601</u> 435,855	<u>0,64756</u> 81,003	<u>6,04357</u> 516,858

Склад



Кореницька О. В.

Перевірив



Хесін В. О.

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 черга)

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-01

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 черга)

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-01	ЛК на Заміна вікон, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі	5396,01	647,56	81003	435855	113708	40364	6851	241926
Разом:		5396,01	647,56	81003	435855	113708	40364	6851	241926

Склад

Кореницька О. В.

[підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Хесін В. О.

[підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Заміна вікон, що пошкоджені під дією ударно-вибухової хвилі

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

7212,940 тис. грн.
6,04357 тис.люд.год.
516,858 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	4,51029	<u>3974,01</u>	<u>160,77</u>	17924	17199	<u>725</u>	<u>56,8800</u>	<u>256,55</u>
					3813,24	135,75			612	1,6317	7,36
2	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	1,31	<u>12102,84</u>	<u>1187,57</u>	15855	14280	<u>1556</u>	<u>159,5800</u>	<u>209,05</u>
					10900,91	332,60			436	3,7761	4,95
3	КБ10-20-2 к=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,23807	<u>9356,10</u>	<u>617,92</u>	2227	2073	<u>147</u>	<u>104,6500</u>	<u>24,91</u>
					8706,88	388,67			93	4,5399	1,08
4	КБ10-20-3 к=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,53222	<u>7138,82</u>	<u>514,16</u>	3799	3513	<u>274</u>	<u>79,3450</u>	<u>42,23</u>
					6601,50	323,41			172	3,7776	2,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ10-20-4 к=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	2,11812	<u>5466,30</u> 5047,66	<u>402,34</u> 253,07	11578	10692	<u>852</u> 536	<u>60,6690</u> 2,9560	<u>128,5</u> 6,26
6	КБ8-22-1 к=0,8	Демонтаж заповнення віконних прорізів зі склоблоків 250х250 мм	1 м3	25,42	<u>356,90</u> 292,89	<u>46,92</u> 18,83	9072	7445	<u>1193</u> 479	<u>3,9920</u> 0,2081	<u>101,48</u> 5,29
7	КБ10-25-3 к=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	1,0899	<u>1955,50</u> 1850,10	<u>105,40</u> 66,30	2131	2016	<u>115</u> 72	<u>25,2160</u> 0,7744	<u>27,48</u> 0,84
8	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,2258	<u>8152,02</u> 8046,81	<u>103,90</u> 87,73	1841	1817	<u>23</u> 20	<u>120,0300</u> 1,0545	<u>27,1</u> 0,24
9	КБ10-25-4 к=0,8	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	2,1574	<u>1687,80</u> 1602,40	<u>79,05</u> 49,72	3641	3457	<u>171</u> 107	<u>21,8400</u> 0,5808	<u>47,12</u> 1,25
10	КБ10-20-4 к=0,7	Демонтаж алюмінієвого вітражу із двостулковими дверима, заг. розмір 3,31х4,0 м	100м2	0,1324	<u>5466,30</u> 5047,66	<u>402,34</u> 253,07	724	668	<u>53</u> 34	<u>60,6690</u> 2,9560	<u>8,03</u> 0,39
Разом прямі витрати по розділу 1							68792	63160	<u>5109</u> 2561		<u>872,45</u> 29,67
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							68792 523 65721 38778 108,25 13542 107570				

Всього по розділу 1							107570				
11	КБ10-20-1	Розділ 2. Заповнення віконних прорезів Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,004165	<u>16888,60</u> 15675,67	<u>1103,42</u> 694,05	70	65	<u>5</u> 3	<u>191,3300</u> 8,1070	<u>0,8</u> 0,03
12	С123-31 варіант 3	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, 1-стулковий із відкриванням, колір вітражу "Темний дуб"	м2	0,4165	<u>10511,63</u> -	<u>-</u> -	4378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери	шт	3,469445	<u>6,13</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,312097 333	<u>240,14</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
15	C1632-102	Силікон	л	0,070805	<u>264,56</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
16	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,495612	<u>13385,12</u> 12438,40	<u>882,74</u> 555,24	6634	6165	<u>437</u> 275	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>74,09</u> 3,21
17	C123-31 варіант 4	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням, із глухою фрамугою, колір вітражу "Темний дуб"	м2	38,5494	<u>10511,63</u> -	- -	405217	-	- -	- -	- -
18	C123-31 варіант 5	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, 1-стулковий із відкриванням, із глухою фрамугою, колір вітражу "Темний дуб"	м2	4,255	<u>10511,63</u> -	- -	44727	-	- -	- -	- -
19	C123-31 варіант 6	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, 1-стулковий із відкриванням, із глухою фрамугою із заповненням пластиковою фільонкою (для проходження комунікацій, колір вітражу "Темний дуб",	м2	1,142	<u>10511,63</u> -	- -	12004	-	- -	- -	- -
20	C123-31 варіант 7	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, арковий, 2-стулковий із відкриванням, із відкривною фрамугою, із внутрішнім пристроєм для відкривання на висоті, колір вітражу "Темний дуб"	м2	3,7488	<u>10511,63</u> -	- -	39406	-	- -	- -	- -
21	C123-31 варіант 8	Віконний блок металопластиковий з одинарним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням, із фрамугою із жалюзійними ґратами, колір вітражу "Темний дуб", внутрішній	м2	1,866	<u>6236,31</u> -	- -	11637	-	- -	- -	- -
22	C111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери	шт	250,2840 6	<u>6,13</u> -	- -	1534	-	- -	- -	- -
23	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	24,7806	<u>240,14</u> -	- -	5951	-	- -	- -	- -
24	C1632-102	Силікон	л	7,43418	<u>264,56</u> -	- -	1967	-	- -	- -	- -
25	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,553077	<u>10211,30</u> 9430,72	<u>734,52</u> 462,01	15859	14647	<u>1141</u> 718	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>176,04</u> 8,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C123-31 варіант 4	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням, із глухою фрамугою, колір вітражу "Темний дуб"	м2	79,4837	<u>10511,63</u> -	- -	835503	-	- -	- -	- -
27	C123-31 варіант 5	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, 1-стулковий із відкриванням, із глухою фрамугою, колір вітражу "Темний дуб"	м2	2,028	<u>10511,63</u> -	- -	21318	-	- -	- -	- -
28	C123-31 варіант 9	Віконний блок металопластиковий арковий з подвійним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням, із фрамугою, колір вітражу "Темний дуб", зовнішній	м2	36,898	<u>5726,31</u> -	- -	211289	-	- -	- -	- -
29	C123-31 варіант 10	Віконний блок металопластиковий арковий з одинарним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням, із фрамугою, колір вітражу "Темний дуб", внутрішній	м2	36,898	<u>5726,31</u> -	- -	211289	-	- -	- -	- -
30	C111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери	шт	604,1469 53	<u>6,13</u> -	- -	3703	-	- -	- -	- -
31	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	60,98415 6867	<u>240,14</u> -	- -	14645	-	- -	- -	- -
32	C1632-102	Силікон	л	18,29524 706	<u>264,56</u> -	- -	4840	-	- -	- -	- -
33	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	4,67645	<u>7815,70</u> 7210,94	<u>574,77</u> 361,53	36550	33722	<u>2688</u> 1691	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>405,31</u> 19,75
34	C123-16-1 варіант 1	Віконний блок 4-стулковий, дерев'яний, із фрамугою, з подвійним склопакетом, колір вітражу "Темний дуб"	м2	32,141	<u>17260,46</u> -	- -	554768	-	- -	- -	- -
35	C123-31 варіант 7	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, арковий, 2-стулковий із відкриванням, із відкривною фрамугою, із внутрішнім пристроєм для відкривання на висоті, колір вітражу "Темний дуб"	м2	10,92	<u>10511,63</u> -	- -	114787	-	- -	- -	- -
36	C111-950 варіант 2	Внутрішній пристрій для відкривання на висоті - механізм дистанційного відкривання вікон типу "STUBLINA"	шт	21	<u>2631,76</u> -	- -	55267	-	- -	- -	- -
37	C123-31 варіант 11	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням, із глухою відрізною фрамугою (із двох частин), колір вітражу "Темний дуб"	м2	20,748	<u>5624,31</u> -	- -	116693	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C123-31 варіант 4	Віконний блок металопластиковий з подвійним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням, із глухою фрамугою, колір вітражу "Темний дуб"	м2	83,28	<u>10511,63</u>	-	875409	-	-	-	-
39	C123-31 варіант 9	Віконний блок металопластиковий арковий з подвійним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням, із фрамугою, колір вітражу "Темний дуб", зовнішній	м2	172,482	<u>5726,31</u>	-	987685	-	-	-	-
40	C123-31 варіант 10	Віконний блок металопластиковий арковий з одинарним склопакетом, 2-стулковий із відкриванням, із фрамугою, колір вітражу "Темний дуб", внутрішній	м2	148,074	<u>5726,31</u>	-	847918	-	-	-	-
41	C111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери	шт	1300,053	<u>6,13</u>	-	7969	-	-	-	-
42	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	134,0582	<u>240,14</u>	-	32193	-	-	-	-
43	C1632-102	Силікон	л	45,82921	<u>264,56</u>	-	12125	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							5493450	54599	<u>4271</u> 2687		<u>656,24</u> 31,37
Разом будівельні роботи, грн.							5493450				
в тому числі:							5434580				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							57286				
всього заробітна плата, грн.							31235				
Загальновиробничі витрати, грн.							82,52				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10323				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5524685				

Всього по розділу 2							5524685				
44	КБ10-20-4	Розділ 3. Заповнення вітражних заповнень прорізів вікон-дверей Заповнення вітражних прорізів вікон-дверей готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,52128	<u>7815,70</u> 7210,94	<u>574,77</u> 361,53	4074	3759	<u>300</u> 188	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>45,18</u> 2,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C123-31 варіант 12	Вітражний блок металопластиковий арковий з подвійним склопакетом, 2- стулковий, із відкриванням в середину, із глухою фрамугою, колір вітражу "Темний дуб", зовнішній	м2	26,064	<u>5624,31</u>	-	146592	-	-	-	-
46	C123-31 варіант 13	Вітражний блок металопластиковий арковий з одинарним склопакетом, 2- стулковий, із відкриванням в середину, із глухою фрамугою, колір вітражу "Темний дуб", внутрішній	м2	26,064	<u>5624,31</u>	-	146592	-	-	-	-
47	C111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери	шт	144,9158	<u>6,13</u>	-	888	-	-	-	-
48	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	14,94336	<u>240,14</u>	-	3588	-	-	-	-
49	C1632-102	Силікон	л	5,108544	<u>264,56</u>	-	1352	-	-	-	-
50	КБ10-25-2	Установлення дерев'яних підвіконних дошок на піні монтажній	100м	1,4035	<u>2444,37</u>	<u>131,75</u>	3431	3246	<u>185</u>	<u>31,5200</u>	<u>44,24</u>
51	C123-383 варіант 1	Підвіконня дерев'яне із капіносом прямим	м	143,8587	<u>3025,58</u>	-	435256	-	-	-	-
52	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	26,03024	<u>240,14</u>	-	6251	-	-	-	-
53	КР7-12-1	Шліфування підвіконь за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном, покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH, напівглянцевий, у 3 шари	100м2	0,8697	<u>46966,81</u>	-	40847	13396	-	<u>190,8000</u>	<u>165,94</u>
54	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	1,7443	<u>2109,75</u>	<u>98,81</u>	3680	3494	<u>172</u>	<u>27,3000</u>	<u>47,62</u>
55	& C121-229-1 варіант 1	Відлив із оцинкованої сталі із полімерним покриттям, колір "Темний дуб"	м	180,8839	<u>217,84</u>	-	39404	-	-	-	-
56	& C111-1849-1	Гвинти самонарізні	шт	615,7379	<u>0,41</u>	-	252	-	-	-	-
57	C111-1701 варіант 1	"Гермобутіл"	т	0,051230	<u>150484,85</u>	-	7709	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					839916	23895	<u>657</u>		<u>302,98</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					839916		<u>412</u>		<u>4,83</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					815364				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					24307 13672 36,94 4621 853588 853588				
		Розділ 4. Реставрація існуючих дерев'яних підвіконь									
58	KP6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,1845	<u>8152,02</u> 8046,81	<u>103,90</u> 87,73	1504	1485	<u>19</u> 16	<u>120,0300</u> 1,0545	<u>22,15</u> 0,19
59	KP12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих підвіконь від олійної фарби, у тому числі: змивка лаку та фарби для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,1913	<u>2761,32</u> 2761,32	<u>-</u> -	528	528	<u>-</u> -	<u>42,4100</u> -	<u>8,11</u> -
60	C111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	9,565	<u>510,65</u> -	<u>-</u> -	4884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків дощок на існуючих підвіконнях, після дії змивки дії	10м	3,33	<u>206,82</u> 149,58	<u>-</u> -	689	498	<u>-</u> -	<u>2,1500</u> -	<u>7,16</u> -
62	KP12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,0659	<u>925,63</u> 880,94	<u>-</u> -	61	58	<u>-</u> -	<u>13,5300</u> -	<u>0,89</u> -
63	C111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	3,295	<u>510,65</u> -	<u>-</u> -	1683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	KB15-182-1	Шпатлювання поверхні дерев'яних підвіконь (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбраною під тон деревини	100м2	0,0062	<u>6816,53</u> 5849,84	<u>4,37</u> 3,69	42	36	<u>-</u> -	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>0,48</u> -
65	C111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	1,116	<u>45,16</u> -	<u>-</u> -	50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	KP13-25-1	Шліфування підвіконь - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	100м2	0,1913	<u>57851,48</u> 57824,48	<u>-</u> -	11067	11062	<u>-</u> -	<u>716,2700</u> -	<u>137,02</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	KP12-48-3	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	100м2	0,1913	<u>1465,65</u>	<u>1,09</u>	280	280	-	<u>15,7400</u>	<u>3,01</u>
					1463,35	0,92			-	0,0111	-
68	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 3 шари (за 2 рази	100м2	0,1913	<u>3714,87</u>	<u>1,09</u>	711	710	-	<u>39,9200</u>	<u>7,64</u>
					3711,36	0,92			-	0,0111	-
69	C111-1659-1	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,004935	<u>647541,52</u>	-	3196	-	-	-	-
	варіант 3			54	-	-			-	-	-
70	KB10-25-2	Установлення дерев'яних підвіконних дошок на піні монтажній	100м	0,1845	<u>2444,37</u>	<u>131,75</u>	451	427	24	<u>31,5200</u>	<u>5,82</u>
					2312,62	82,87			15	0,9680	0,18
71	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3,42186	<u>240,14</u>	-	822	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					25968	15084	43		<u>192,28</u>
									31		0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					25968				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10841				
		всього заробітна плата, грн.					15115				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8531				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2891				
		Всього будівельні роботи, грн.					34499				

		Всього по розділу 4					34499				
Розділ 5. Відновлення віконних укосів											
72	KP11-50-3	Очищення укосів від штукатурного шару, товщина шару до 60 мм	100м2	4,9972	<u>5597,35</u>	<u>410,04</u>	27971	25922	<u>2049</u>	<u>79,6700</u>	<u>398,13</u>
					5187,31	114,84			574	1,3038	6,52
73	KB10-94-1	Очищення прямокутних укосів від лицювання з ГКЛ (укоси з ГКЛ), товщина шару до 60 мм	100м2	0,9709	<u>14139,95</u>	<u>154,15</u>	13728	13480	<u>150</u>	<u>178,1120</u>	<u>172,93</u>
	к=0,8				13883,83	96,96			94	1,1326	1,1
74	KP12-27-1	Грунтування поверхні прямокутних укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м2	100м2	5,4082	<u>1605,84</u>	<u>138,44</u>	8685	3225	<u>749</u>	<u>8,3400</u>	<u>45,1</u>
					596,31	37,18			201	0,4715	2,55
75	KP11-30-1	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	4,7505	<u>25994,77</u>	<u>264,68</u>	123488	122231	<u>1257</u>	<u>300,5500</u>	<u>1427,76</u>
					25730,09	223,49			1062	2,6862	12,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	19,9521	<u>8292,21</u>	-	165447	-	-	-	-
77	KP11-30-2	Відновлення аркових або лучкових укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,6577	<u>71735,16</u> 71470,48	<u>264,68</u> 223,49	47180	47006	<u>174</u> 147	<u>721,0500</u> 2,6862	<u>474,23</u> 1,77
78	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,76234	<u>8292,21</u>	-	22906	-	-	-	-
79	KB15-182-1	Вирівнювання штукатурного шару укосів, загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрати сухої суміші на 1 м² поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	3,1808	<u>6816,53</u> 5849,84	<u>4,37</u> 3,69	21682	18607	<u>14</u> 12	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>244,35</u> 0,14
80	KB15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	3,1808	<u>3478,36</u> 3468,16	<u>6,56</u> 5,54	11064	11032	<u>21</u> 18	<u>42,9600</u> 0,0666	<u>136,65</u> 0,21
81	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,717632	<u>8292,21</u>	-	14243	-	-	-	-
82	KP12-49-6	Поліпшене фарбування укосів акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м²/л при одношаровому нанесенні	100м2	3,1808	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	12536	11951	<u>3</u> 3	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>156,94</u> 0,04
83	C111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,07952	<u>110405,03</u>	-	8779	-	-	-	-
84	KP11-40-1	Ремонт існуючих прямокутних укосів із ГКЛ армування вертикальних стиків ГКЛ сіткою типу "серпанка";	100м	0,052	<u>1340,18</u> 823,18	<u>2,19</u> 1,85	70	43	-	<u>10,8100</u> 0,0222	<u>0,56</u> -
85	& C111-1678-3	Стрічка армувальна	м	5,72	<u>1,33</u>	-	8	-	-	-	-
86	C111-1896 варіант 2	Шпаклівка фугенфюллер	кг	2,0644	<u>15,88</u>	-	33	-	-	-	-
87	KP12-27-1	Грунтування ґрунтівою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)	100м2	0,0624	<u>1046,64</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	65	37	<u>9</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,52</u> 0,03
88	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0624	<u>6816,53</u> 5849,84	<u>4,37</u> 3,69	425	365	-	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>4,79</u> -
89	C111-1896 варіант 2	Шпаклівка фугенфюллер	кг	11,232	<u>15,88</u>	-	178	-	-	-	-
90	KB15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0624	<u>3478,36</u> 3468,16	<u>6,56</u> 5,54	217	216	-	<u>42,9600</u> 0,0666	<u>2,68</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	C111-1896 варіант 2	Шпаклівка фугенфюллер	кг	22,464	<u>15,88</u>	-	357	-	-	-	-
92	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,0624	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	246	234	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>3,08</u> -
93	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	1,56	<u>138,57</u>	-	216	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							479524	254349	<u>4426</u> 2113		<u>3067,72</u> 25,12
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							479524 220749 256462 140217 371,15 46429 619741				
Всього по розділу 5							619741				
Розділ 6. Реставрація існуючих підвіконь з мармурової крихти											
94	KP12-65-15	Очищення існуючих підвіконь з мармурової крихти від бруду, очищувач для штучного каменю типу QUARTZ AX CLEANER (кислотний) TENAX витрата: від 10 до 30 гр продукту на 1 л теплої води	100м2	0,068	<u>2761,32</u> 2761,32	-	188	188	-	<u>42,4100</u> -	<u>2,88</u> -
95	C1555-58 варіант 1	Очищувач для штучного каменю типу QUARTZ AX CLEANER (кислотний) TENAX	кг	0,2	<u>1860,96</u>	-	372	-	-	-	-
96	KP7-2-8	Демонтаж неміцних ділянок штучного каменю, що розтрісканий, глибина до 15 мм	100м2	0,00044	<u>4952,96</u> 3637,92	<u>1315,04</u> 348,73	2	2	-	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>0,02</u> -
97	KP3-46-1	Розшивання тріщин, що наявні у підвіконні з мармурової крихти (ширина до 10 мм, глибина до 40 мм)	100 м2	0,00266	<u>6311,35</u> 6309,16	-	17	17	-	<u>88,2400</u> -	<u>0,23</u> -
98	KP12-27-1	Обезжирення поверхні, уайт-спірит	100м2	0,0046	<u>2639,18</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	12	3	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,04</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	KB3-29-2	Заповнення тріщин та видалених ділянок штучного підвіконня, густий клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente (витрата - 1,1 кг/м2) товщина шару до 40 мм, колір - прозорий - при відсутності сірого у прозорий клей додати фарбник	1 м2	0,071	<u>157,67</u> 157,25	-	11	11	-	<u>1,8100</u>	<u>0,13</u>
						-			-	-	-
100	C111-1896	Клей-шпаклівка типу Tenax Solido	кг	3,124	<u>2285,38</u>	-	7140	-	-	-	-
	варіант 1	Transparente			-	-			-	-	-
101	KP13-25-1	Шліфування відремонтованого фрагменту підвіконня	100м2	0,0046	<u>59921,49</u> 57824,48	-	276	266	-	<u>716,2700</u>	<u>3,29</u>
						-			-	-	-
102	KB4-47-4	Нанесення захисного шару на мармурову поверхню - Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX. Віск нанести на добре висушену і чисту поверхню за допомогою чистої тканини, а потім, використовуючи фетр або повстяне полірувальне коло, ретельно відполірувати поверхню. Витрата: 1л на 30 м2.	10м2	0,68	<u>248,65</u> 248,65	-	169	169	-	<u>3,0800</u>	<u>2,09</u>
						-			-	-	-
103	C1546-10	Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX	кг	0,22644	<u>856,33</u>	-	194	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
104	KP13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,068	<u>65177,81</u> 62579,47	-	4432	4255	-	<u>775,1700</u>	<u>52,71</u>
						-			-	-	-
105	KP7-2-8	Демонтаж ц.п. розчину, що заповнює різницю у підвіконнях (для заміни вікон та заміни на мармур), товщ. до 40 мм	100м2	0,0172	<u>4952,96</u> 3637,92	<u>1315,04</u> 348,73	85	63	<u>22</u> 6	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>0,88</u> 0,08
106	KP12-65-15	Очищення поверхні бетонних укосів (очищення від пилу, частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	100м2	0,0172	<u>2761,32</u> 2761,32	-	47	47	-	<u>42,4100</u>	<u>0,73</u>
						-			-	-	-
107	KP12-27-2	Грунтування поверхні бетонних укосів універсальною грунтовкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	100м2	0,2757	<u>61300,30</u> 833,69	<u>178,97</u> 48,06	16900	230	<u>49</u> 13	<u>11,6600</u> 0,6095	<u>3,21</u> 0,17
108	KB15-14-2	Укладання підвіконних мармурових полірованих плит на клею SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою), смуги клею по ширині елементу розташувати через 5 см	100 м2	0,0172	<u>45876,48</u> 29959,35	<u>671,50</u> 284,11	789	515	<u>12</u> 5	<u>388,8300</u> 3,4486	<u>6,69</u> 0,06
109	& C111-1614-5	клей SikaBond® T-2	шт	5	<u>363,09</u>	-	1815	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	C1421-10211	Плити підвіконь з мармурової крихти	м2	1,72	<u>2660,67</u>	-	4576	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	КРЗ-10-1	Заповнення швів між елементами підвіконь - клей SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м. п. (з трикутною насадкою)	10 м	1,716	<u>498,11</u> 487,17	<u>10,94</u> 9,24	855	836	<u>19</u> 16	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>11,12</u> 0,19
112	& C111-1614-5	клей SikaBond® T-2	шт	2,52	<u>363,09</u> -	-	915	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							38795	6602	<u>103</u> 40		<u>84,02</u> 0,5
Разом будівельні роботи, грн.							38795				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							32090				
всього заробітна плата, грн.							6642				
Загальновиробничі витрати, грн.							3749				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,16				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1268				
Всього будівельні роботи, грн.							42544				

Всього по розділу 6							42544				
Розділ 7. Реставрації існуючих мармурових підвіконь											
113	КР12-65-15	Очищення існуючих мармурових підвіконь від бруду, очищувач для натурального каменю типу Brio Action 1, Tenax (для видалення плям та очищення швів)	100м2	0,129	<u>2761,32</u> 2761,32	-	356	356	-	<u>42,4100</u>	<u>5,47</u>
114	C1555-58	Очищувач для натурального каменю типу Brio Action 1, Tenax	кг	2,58	<u>1198,98</u> -	-	3093	-	-	-	-
115	КР12-27-1	Обезжирення поверхні, уайт-спірит	100м2	0,00006	<u>2639,18</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	-	-	-	<u>8,3400</u> 0,4715	-
116	КРЗ-46-1	Розшивання тріщин, що наявні у мармуровому підвіконні (ширина до 10 мм, глибина до 40 мм)	100 м2	0,0006	<u>6311,35</u> 6309,16	-	4	4	-	<u>88,2400</u>	<u>0,05</u>
117	КВЗ-29-2	Заповнення сколів та тріщин мармурового підвіконня, густий клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente (витрата - 1,1 кг/м2), товщина шару до 30 мм, колір - прозорий - при відсутності сірого або білого у прозорий клей додати фарбник	1 м2	0,014	<u>157,67</u> 157,25	-	2	2	-	<u>1,8100</u>	<u>0,03</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	C111-1896 варіант 1	Клей-шпаклівка типу Tenax Solido Transparente	кг	0,462	<u>2285,38</u>	-	1056	-	-	-	-
119	KP13-25-1	Шліфування відремонтованого фрагменту підвіконня	100м2	0,00014	<u>59921,49</u> 57824,48	-	8	8	-	<u>716,2700</u>	<u>0,1</u>
120	KB4-47-4	Нанесення захисного шару на мармурову поверхню - Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX. Віск нанести на добре висушену і чисту поверхню за допомогою чистої тканини, а потім, використовуючи фетр або повстяне полірувальне коло, ретельно відполірувати поверхню. Витрата: 1л на 30 м2.	10м2	1,29	<u>248,65</u> 248,65	-	321	321	-	<u>3,0800</u>	<u>3,97</u>
121	C1546-10 варіант 1	Віск густий для натурального та штучного каменю типу CeraPasta TENAX	кг	0,42957	<u>856,33</u>	-	368	-	-	-	-
122	KP13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,129	<u>65177,81</u> 62579,47	-	8408	8073	-	<u>775,1700</u>	<u>100</u>
123	KP7-2-8	Демонтаж ц.п. розчину, що заповнює різницю у підвіконнях (для заміни вікон та заміни на мармур), товщ. до 40 мм	100м2	0,0064	<u>4952,96</u> 3637,92	<u>1315,04</u> 348,73	32	23	<u>9</u> 2	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>0,33</u> 0,03
124	KP12-65-15	Очищення поверхні бетонних укосів (очищення від пилу, частинок які слабко примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	100м2	0,0064	<u>2761,32</u> 2761,32	-	18	18	-	<u>42,4100</u>	<u>0,27</u>
125	KP12-27-2	Грунтування поверхні бетонних укосів універсальною ґрунтівкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	100м2	0,0064	<u>61300,30</u> 833,69	<u>178,97</u> 48,06	392	5	<u>1</u> -	<u>11,6600</u> 0,6095	<u>0,07</u> -
126	KB15-14-2	Укладання підвіконних мармурових полірованих плит на клею SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м.п. (з трикутною насадкою), смуги клею по ширині елементу розташувати через 5 см	100 м2	0,0064	<u>45876,48</u> 29959,35	<u>671,50</u> 284,11	294	192	<u>4</u> 2	<u>388,8300</u> 3,4486	<u>2,49</u> 0,02
127	& C111- 1614-5	клей SikaBond® T-2	шт	1,9	<u>363,09</u>	-	690	-	-	-	-
128	C1421-10211 варіант 1	Плити підвіконь з мармурової крихти	м2	0,64	<u>2660,67</u>	-	1703	-	-	-	-
129	KP3-10-1	Заповнення швів між елементами підвіконь - клей SikaBond® T-2, витрата 44 мл на 1 м. п. (з трикутною насадкою)	10 м	0,858	<u>498,11</u> 487,17	<u>10,94</u> 9,24	427	418	<u>9</u> 8	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>5,56</u> 0,1
130	& C111- 1614-5	клей SikaBond® T-2	шт	1,3	<u>363,09</u>	-	472	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					17644	9420	<u>23</u> 12		<u>118,34</u> 0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					17644				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8201				
		всього заробітна плата, грн.					9432				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5278				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1779				
		Всього будівельні роботи, грн.					22922				

		Всього по розділу 7					22922				
131	C311-20-M	Розділ 8. Різні роботи									
		Перевезення сміття до 20 км	т	34,74339	<u>199,33</u> -	<u>199,33</u> 25,63	6925	-	<u>6925</u> 890	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 9,97
		Разом прямі витрати по розділу 8					6925	-	<u>6925</u> 890		<u>-</u> 9,97
		Разом будівельні роботи, грн.					6925				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					890				
		Загальновиробничі витрати, грн.					467				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					150				
		Всього будівельні роботи, грн.					7392				

		Всього по розділу 8					7392				
		Разом прямі витрати по кошторису					6971014	427109	<u>21557</u> 8746		<u>5294,03</u> 101,98
		Разом будівельні роботи, грн.					6971014				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6522348				
		всього заробітна плата, грн.					435855				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					241926 647,56 81003 7212940				
		Всього по кошторису					7212940				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					6043,57 516858				

Склав



Підпис (ініціали, прізвище)

Кореницька О. В.


Перевіряю



Підпис (ініціали, прізвище)

Хесін В. О.

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор Говорухіна Н.О.

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 4598,524 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

№02214350

(посилання на документ про затвердження)

"16" вересня 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 черга)

Складений за поточними цінами станом на 10 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11(3 черга)	3187,514	10,900	-	3198,414
		Разом по главі 2:	3187,514	10,900	-	3198,414
		Разом по главах 1-7:	3187,514	10,900	-	3198,414
		Разом по главах 1-8:	3187,514	10,900	-	3198,414
		Разом по главах 1-9:	3187,514	10,900	-	3198,414

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	47,976	47,976
3	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	95,952	95,952
		Разом по главі 10:	-	-	143,928	143,928
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість науково-технічного супровіду	-	-	9,369	9,369
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	18,312	18,312
6	31,853Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	11,243	11,243
		Разом по главі 12:	-	-	38,924	38,924
		Разом по главах 1-12:	3187,514	10,900	182,852	3381,266
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	131,953	-	-	131,953
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	33,193	33,193
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	79,688	0,273	4,571	84,532
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	203,873	0,722	-	204,595
		Разом	3603,028	11,895	220,616	3835,539
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	762,985	762,985
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3603,028	11,895	983,601	4598,524

Керівник проекту


Головний архітектор

Керівник відділу

Хесін В. О.

Хесін В. О.

Кореницька О. В.

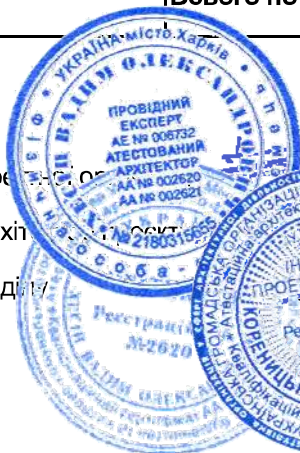

ОБЪЕКТНЫЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованій за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11(3 черга)

Кошторисна вартість об'єкта	3198,414 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,86456 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	474,595 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 вересня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Електропостачання	3113,693	-	3113,693	5,86456	474,595	-
2	02-01-02	на Обладнання	73,821	10,9	84,721	-	-	-
		Всього:	3187,514	10,9	3198,414	5,86456	474,595	-

Головний архітектор проєкту

підпис, (ініціали, прізвище)

Хесін В. О.

Керівник відділу

підпис, (ініціали, прізвище)

Кореницька О. В.

Склав

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Кореницька О. В.

Перевірів

підпис, (ініціали / прізвище)

Хесін В. О.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Електропостачання	-	4,90186	0,44431	-	-	5,34617	0,51839	5,86456
		-	372,837	36,885	-	-	409,722	64,873	474,595
02-01-02	Обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом	-	4,90186	0,44431	-	-	5,34617	0,51839	5,86456
		-	372,837	36,885	-	-	409,722	64,873	474,595

Склад



Кореницька О. В.



Горосєвич

Хесін В. О.

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (3 черга)

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-01

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11(3 черга)

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-01	ЛК на Електропостачання	5346,17	518,39	64873	409722	104399	40952	6291	216515
02-01-02	ЛК на Обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом:		5346,17	518,39	64873	409722	104399	40952	6291	216515

Склад

Кореницька О. В.

Перевірив

Хесін В. О.



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Електропостачання

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11(3 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3113,693 тис. грн.
5,86456 тис.люд.год.
474,595 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплектні пристрої									
		1.1									
1	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	2	<u>1133,50</u> 477,57	<u>29,05</u> 7,62	2267	955	<u>58</u> 15	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>11,48</u> 0,17
2	& C126-1282-2	Щит металевий зовнішньої установки 24(2х12) модулів, 326х448х120мм.	шт	2	<u>2755,10</u> -	<u>-</u> -	5510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,02	<u>41005,79</u> 30981,85	<u>890,34</u> 745,76	820	620	<u>18</u> 15	<u>367,0400</u> 9,7940	<u>7,34</u> 0,2
4	С1547-16	Автоматичний вимикач EB2S 160/3LF 125A	шт	2	<u>3594,80</u> -	<u>-</u> -	7190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	6	<u>453,81</u> 150,16	<u>38,42</u> 13,27	2723	901	<u>231</u> 80	<u>1,8600</u> 0,1505	<u>11,16</u> 0,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1514-165 варіант 1	Вимірювальний трансформатор струму TOPN(Ш)-0,66 150/5	шт	6	<u>1372,00</u>	-	8232	-	-	-	-
7	KM8-600-2	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	2	<u>155,45</u> 133,12	<u>9,68</u> 2,54	311	266	<u>19</u> 5	<u>1,6000</u> 0,0275	<u>3,2</u> 0,06
8	& C1630- 975-76 варіант 1	Лічильник електроенергії трифазний, для трансформаторного підключення НИК2303 ART 5(10A) 1.2	шт	2	<u>3218,42</u>	-	6437	-	-	-	-
9	KM8-633-8	Щит розподільний або шафа вводу	шт	1	<u>11820,92</u> 4534,86	<u>242,71</u> 53,79	11821	4535	<u>243</u> 54	<u>60,3200</u> 0,5812	<u>60,32</u> 0,58
10	KБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>30350,98</u> 22265,64	<u>890,34</u> 745,76	304	223	<u>9</u> 7	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
11	KБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>30350,98</u> 22265,64	<u>890,34</u> 745,76	607	445	<u>18</u> 15	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>5,71</u> 0,2
12	C1547-16 варіант 21	Блок живлення 110...240В AC/24В DC, 72Вт	шт	1	<u>2657,42</u>	-	2657	-	-	-	-
13	C1547-16 варіант 22	Двоканальне джерело живлення ATSDPS	шт	1	<u>6132,56</u>	-	6133	-	-	-	-
14	KM10-3-9	Табло рядової сигналізації	табло	6	<u>25,83</u> 25,83	-	155	155	-	<u>0,3200</u>	<u>1,92</u>
15	C118-80 варіант 1	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, біла, 240В AC	10шт	0,2	<u>3101,03</u>	-	620	-	-	-	-
16	C118-80 варіант 2	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, зелена, 240В AC	10шт	0,2	<u>3101,03</u>	-	620	-	-	-	-
17	C118-80 варіант 3	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, червона, 240В AC	10шт	0,2	<u>5130,83</u>	-	1026	-	-	-	-
18	C117-1 варіант 2	Клема пружинна 2,5мм2 ESH-EFC.2	шт	9	<u>26,07</u>	-	235	-	-	-	-
19	C117-1 варіант 3	Кришка замикальна до клеми	шт	1	<u>20,56</u>	-	21	-	-	-	-
20	KБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>23080,80</u> 15964,76	<u>890,34</u> 745,76	231	160	<u>9</u> 7	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>2,07</u> 0,1
21	C1547-16 варіант 23	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А ETIMAT 6 1р C25	шт	1	<u>197,18</u>	-	197	-	-	-	-
22	KБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,07	<u>30350,98</u> 22265,64	<u>890,34</u> 745,76	2125	1559	<u>62</u> 52	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>19,99</u> 0,69
23	C1547-16 варіант 24	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 1р C32	шт	2	<u>206,36</u>	-	413	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C1547-16 варіант 25	Автоматичний вимикач 3-х пол., 16кА, 40А EB2S 160/3LF 40А 3р	шт	4	<u>3501,98</u>	-	14008	-	-	-	-
25	C1547-16 варіант 26	Автоматичний вимикач 3-х пол., 16кА, 50А EB2S 160/3LF 50А 3р	шт	1	<u>3501,98</u>	-	3502	-	-	-	-
26	KM8-633-8	Щит розподільний або шафа вводу	шт	1	<u>11820,92</u>	<u>242,71</u>	11821	4535	<u>243</u>	<u>60,3200</u>	<u>60,32</u>
27	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>4534,86</u> <u>30350,98</u> 22265,64	<u>53,79</u> <u>890,34</u> 745,76	304	223	<u>54</u> <u>9</u> 7	<u>0,5812</u> <u>285,6400</u> 9,7940	<u>0,58</u> <u>2,86</u> 0,1
28	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>30350,98</u> 22265,64	<u>890,34</u> 745,76	607	445	<u>18</u> 15	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>5,71</u> 0,2
29	C1547-16 варіант 21	Блок живлення 110...240В AC/24В DC, 72Вт	шт	1	<u>2657,42</u>	-	2657	-	-	-	-
30	C1547-16 варіант 22	Двоканальне джерело живлення ATSDPS	шт	1	<u>6132,56</u>	-	6133	-	-	-	-
31	KM10-3-9	Табло рядової сигналізації	табло	6	<u>25,83</u> 25,83	-	155	155	-	<u>0,3200</u>	<u>1,92</u>
32	C118-80 варіант 1	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, біла, 240В AC	10шт	0,2	<u>3101,03</u>	-	620	-	-	-	-
33	C118-80 варіант 2	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, зелена, 240В AC	10шт	0,2	<u>3101,03</u>	-	620	-	-	-	-
34	C118-80 варіант 3	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, червона, 240В AC	10шт	0,2	<u>5130,83</u>	-	1026	-	-	-	-
35	C117-1 варіант 2	Клема пружинна 2,5мм2 ESH-EFC.2	шт	9	<u>26,07</u>	-	235	-	-	-	-
36	C117-1 варіант 3	Кришка замикальна до клеми	шт	1	<u>20,56</u>	-	21	-	-	-	-
37	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>23080,80</u> 15964,76	<u>890,34</u> 745,76	231	160	<u>9</u> 7	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>2,07</u> 0,1
38	C1547-16 варіант 34	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 25А ETIMAT 6 3р C25	шт	1	<u>597,02</u>	-	597	-	-	-	-
39	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,08	<u>30350,98</u> 22265,64	<u>890,34</u> 745,76	2428	1781	<u>71</u> 60	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>22,85</u> 0,78
40	C1547-16 варіант 24	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 1р C32	шт	3	<u>206,36</u>	-	619	-	-	-	-
41	C1547-16 варіант 25	Автоматичний вимикач 3-х пол., 16кА, 40А EB2S 160/3LF 40А 3р	шт	5	<u>3501,98</u>	-	17510	-	-	-	-
	1.4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1133,50</u> 477,57	<u>29,05</u> 7,62	1134	478	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
43	& C126-1282-2 варіант 5	Шафа металева з монтажною панеллю, 600x800x300мм, IP66	шт	1	<u>14485,10</u> -	- -	14485	-	- -	- -	- -
44	KM10-3-9	Табло рядової сигналізації	табло	6	<u>25,83</u> 25,83	- -	155	155	- -	<u>0,3200</u> -	<u>1,92</u> -
45	C118-80 варіант 1	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, біла, 240В AC	10шт	0,2	<u>3101,03</u> -	- -	620	-	- -	- -	- -
46	C118-80 варіант 2	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, зелена, 240В AC	10шт	0,2	<u>3101,03</u> -	- -	620	-	- -	- -	- -
47	C118-80 варіант 3	Лампа сигнальна "LED" моноблочна, червона, 240В AC	10шт	0,2	<u>5130,83</u> -	- -	1026	-	- -	- -	- -
48	C117-1 варіант 2	Клема пружинна 2,5мм2 ESH-EFC.2	шт	9	<u>26,07</u> -	- -	235	-	- -	- -	- -
49	C117-1 варіант 3	Кришка замикальна до клеми	шт	1	<u>20,56</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -
50	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>30350,98</u> 22265,64	<u>890,34</u> 745,76	607	445	<u>18</u> 15	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>5,71</u> 0,2
51	C1547-16 варіант 21	Блок живлення 110...240В AC/24В DC, 72Вт	шт	1	<u>2657,42</u> -	- -	2657	-	- -	- -	- -
52	C1547-16 варіант 22	Двоканальне джерело живлення ATSDPS	шт	1	<u>6132,56</u> -	- -	6133	-	- -	- -	- -
53	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>30350,98</u> 22265,64	<u>890,34</u> 745,76	304	223	<u>9</u> 7	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
54	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>23080,80</u> 15964,76	<u>890,34</u> 745,76	923	639	<u>36</u> 30	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
55	C1547-16 варіант 30	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 16А ETIMAT 6 1р C16	шт	1	<u>166,58</u> -	- -	167	-	- -	- -	- -
56	C1547-16 варіант 29	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 20А ETIMAT 6 1р C20	шт	1	<u>124,76</u> -	- -	125	-	- -	- -	- -
57	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1р C4	шт	1	<u>128,84</u> -	- -	129	-	- -	- -	- -
58	C1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	1	<u>1652,72</u> -	- -	1653	-	- -	- -	- -
59	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>30350,98</u> 22265,64	<u>890,34</u> 745,76	304	223	<u>9</u> 7	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C1547-16 варіант 24	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ETIMAT 6 1р C32 1.5	шт	1	<u>206,36</u> -	- -	206	-	- -	- -	- -
61	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1133,50</u> 477,57	<u>29,05</u> 7,62	1134	478	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
62	& C126- 1282-2 варіант 7	Щит металевий зовнішньої установки 18(1x18) модулів, 297x441x120мм.	шт	1	<u>2755,10</u> -	- -	2755	-	- -	- -	- -
63	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>23080,80</u> 15964,76	<u>890,34</u> 745,76	2308	1596	<u>89</u> 75	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>20,72</u> 0,98
64	C1547-16 варіант 30	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 16А ETIMAT 6 1р C16	шт	1	<u>166,58</u> -	- -	167	-	- -	- -	- -
65	C1547-16 варіант 23	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А ETIMAT 6 1р C25	шт	1	<u>197,18</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
66	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1р C4	шт	5	<u>128,84</u> -	- -	644	-	- -	- -	- -
67	C1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2M C6/0,03 10kA 1.6	шт	3	<u>1652,72</u> -	- -	4958	-	- -	- -	- -
68	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1133,50</u> 477,57	<u>29,05</u> 7,62	1134	478	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
69	& C126- 1282-2 варіант 6	Щит металевий зовнішньої установки 12(1x12) модулів, 297x313x120мм.	шт	1	<u>2204,30</u> -	- -	2204	-	- -	- -	- -
70	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>23080,80</u> 15964,76	<u>890,34</u> 745,76	1154	798	<u>45</u> 37	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>10,36</u> 0,49
71	C1547-16 варіант 33	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 10А ETIMAT 6 1р C10	шт	1	<u>178,82</u> -	- -	179	-	- -	- -	- -
72	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1р C4	шт	3	<u>128,84</u> -	- -	387	-	- -	- -	- -
73	C1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2M C6/0,03 10kA 1.7	шт	1	<u>1652,72</u> -	- -	1653	-	- -	- -	- -
74	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1133,50</u> 477,57	<u>29,05</u> 7,62	1134	478	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
75	& C126- 1282-2 варіант 6	Щит металевий зовнішньої установки 12(1x12) модулів, 297x313x120мм.	шт	1	<u>2204,30</u> -	- -	2204	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>23080,80</u>	<u>890,34</u>	1616	1118	<u>62</u>	<u>207,2000</u>	<u>14,5</u>
		Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А			15964,76	745,76			52	9,7940	0,69
77	С1547-16	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А	шт	1	<u>197,18</u>	-	197	-	-	-	-
	варіант 23	ETIMAT 6 1р С25			-	-			-	-	-
78	С1547-16	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А	шт	2	<u>128,84</u>	-	258	-	-	-	-
	варіант 31	ETIMAT 6 1р С4			-	-			-	-	-
79	С1547-16	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2М С6/0,03 10кА	шт	4	<u>1652,72</u>	-	6611	-	-	-	-
	варіант 32	1.8			-	-			-	-	-
80	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1133,50</u>	<u>29,05</u>	1134	478	<u>29</u>	<u>5,7400</u>	<u>5,74</u>
					477,57	7,62			8	0,0825	0,08
81	& С126-1282-2	Щит металевий зовнішньої установки 12(1х12) модулів, 297х313х120мм.	шт	1	<u>2204,30</u>	-	2204	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
82	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>23080,80</u>	<u>890,34</u>	923	639	<u>36</u>	<u>207,2000</u>	<u>8,29</u>
		Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 16А			15964,76	745,76			30	9,7940	0,39
83	С1547-16	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 16А	шт	1	<u>166,58</u>	-	167	-	-	-	-
	варіант 30	ETIMAT 6 1р С16			-	-			-	-	-
84	С1547-16	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А	шт	1	<u>128,84</u>	-	129	-	-	-	-
	варіант 31	ETIMAT 6 1р С4			-	-			-	-	-
85	С1547-16	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2М С6/0,03 10кА	шт	2	<u>1652,72</u>	-	3305	-	-	-	-
	варіант 32	1.9			-	-			-	-	-
86	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1133,50</u>	<u>29,05</u>	1134	478	<u>29</u>	<u>5,7400</u>	<u>5,74</u>
					477,57	7,62			8	0,0825	0,08
87	& С126-1282-2	Щит металлопластиковий вбудованої установки 18(1х18) модулів, 297х441х120мм.	шт	1	<u>2755,10</u>	-	2755	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
88	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>23080,80</u>	<u>890,34</u>	2077	1437	<u>80</u>	<u>207,2000</u>	<u>18,65</u>
		Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А			15964,76	745,76			67	9,7940	0,88
89	С1547-16	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А	шт	1	<u>202,28</u>	-	202	-	-	-	-
	варіант 28	ETIMAT 6 1р С32			-	-			-	-	-
90	С1547-16	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А	шт	4	<u>128,84</u>	-	515	-	-	-	-
	варіант 31	ETIMAT 6 1р С4			-	-			-	-	-
91	С1547-16	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2М С6/0,03 10кА	шт	4	<u>1652,72</u>	-	6611	-	-	-	-
	варіант 32	1.10			-	-			-	-	-
92	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1133,50</u>	<u>29,05</u>	1134	478	<u>29</u>	<u>5,7400</u>	<u>5,74</u>
					477,57	7,62			8	0,0825	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	& C126-1282-2 варіант 10	Щит металопластиковий вбудованої установки 24(2x12) модулів, 326x448x120мм.	шт	1	<u>2755,10</u> -	-	2755	-	-	-	-
94	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>23080,80</u> 15964,76	<u>890,34</u> 745,76	2308	1596	<u>89</u> 75	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>20,72</u> 0,98
95	C1547-16 варіант 33	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 10А ЕТІМАТ 6 1р С10	шт	1	<u>178,82</u> -	-	179	-	-	-	-
96	C1547-16 варіант 34	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 25А ЕТІМАТ 6 3р С25	шт	1	<u>597,02</u> -	-	597	-	-	-	-
97	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	3	<u>128,84</u> -	-	387	-	-	-	-
98	C1547-16 варіант 35	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 3р С4	шт	1	<u>918,32</u> -	-	918	-	-	-	-
99	C1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2М С6/0,03 10кА	шт	3	<u>1652,72</u> -	-	4958	-	-	-	-
100	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>30350,98</u> 22265,64	<u>890,34</u> 745,76	304	223	<u>9</u> 7	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
101	C1547-16 варіант 36	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ЕТІМАТ 6 3р С32 1.11	шт	1	<u>652,10</u> -	-	652	-	-	-	-
102	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1133,50</u> 477,57	<u>29,05</u> 7,62	1134	478	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
103	& C126-1282-2 варіант 7	Щит металевий зовнішньої установки 18(1x18) модулів, 297x441x120мм.	шт	1	<u>2755,10</u> -	-	2755	-	-	-	-
104	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>23080,80</u> 15964,76	<u>890,34</u> 745,76	1846	1277	<u>71</u> 60	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>16,58</u> 0,78
105	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	4	<u>128,84</u> -	-	515	-	-	-	-
106	C1547-16 варіант 37	Вимикач навантаження 1-о пол., 16А SV 116	шт	1	<u>175,76</u> -	-	176	-	-	-	-
107	C1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2М С6/0,03 10кА	шт	3	<u>1652,72</u> -	-	4958	-	-	-	-
108	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>30350,98</u> 22265,64	<u>890,34</u> 745,76	304	223	<u>9</u> 7	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
109	C1547-16 варіант 24	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 32А ЕТІМАТ 6 1р С32 1.12	шт	1	<u>206,36</u> -	-	206	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1133,50</u> 477,57	<u>29,05</u> 7,62	1134	478	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
111	& C126-1282-2 варіант 10	Щит металопластиковий вбудованої установки 24(2x12) модулів, 326x448x120мм.	шт	1	<u>2755,10</u> -	-	2755	-	-	-	-
112	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,13	<u>23080,80</u> 15964,76	<u>890,34</u> 745,76	3001	2075	<u>116</u> 97	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>26,94</u> 1,27
113	C1547-16 варіант 38	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 20А ЕТІМАТ 6 3р С20	шт	1	<u>574,58</u> -	-	575	-	-	-	-
114	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	4	<u>128,84</u> -	-	515	-	-	-	-
115	C1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2M C6/0,03 10kA 1.13	шт	8	<u>1652,72</u> -	-	13222	-	-	-	-
116	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	3	<u>1133,50</u> 477,57	<u>29,05</u> 7,62	3401	1433	<u>87</u> 23	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>17,22</u> 0,25
117	& C126-1282-2 варіант 6	Щит металевий зовнішньої установки 12(1x12) модулів, 297x313x120мм.	шт	3	<u>2204,30</u> -	-	6613	-	-	-	-
118	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>23080,80</u> 15964,76	<u>890,34</u> 745,76	2770	1916	<u>107</u> 89	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>24,86</u> 1,18
119	C1547-16 варіант 30	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 16А ЕТІМАТ 6 1р С16	шт	3	<u>166,58</u> -	-	500	-	-	-	-
120	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	3	<u>128,84</u> -	-	387	-	-	-	-
121	C1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2M C6/0,03 10kA 1.14	шт	6	<u>1652,72</u> -	-	9916	-	-	-	-
122	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1133,50</u> 477,57	<u>29,05</u> 7,62	1134	478	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
123	& C126-1282-2 варіант 11	Щит металопластиковий вбудованої установки 12(1x12) модулів, 306x326x113мм.	шт	1	<u>2204,30</u> -	-	2204	-	-	-	-
124	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>23080,80</u> 15964,76	<u>890,34</u> 745,76	923	639	<u>36</u> 30	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
125	C1547-16 варіант 23	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А ЕТІМАТ 6 1р С25	шт	1	<u>197,18</u> -	-	197	-	-	-	-
126	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	1	<u>128,84</u> -	-	129	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	C1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA 1.15	шт	2	<u>1652,72</u> -	-	3305	-	-	-	-
128	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1133,50</u> 477,57	<u>29,05</u> 7,62	1134	478	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
129	& C126-1282-2 варіант 8	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3x12) модулів, 326x584x120мм.	шт	1	<u>2387,90</u> -	-	2388	-	-	-	-
130	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,14	<u>23080,80</u> 15964,76	<u>890,34</u> 745,76	3231	2235	<u>125</u> 104	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>29,01</u> 1,37
131	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	8	<u>128,84</u> -	-	1031	-	-	-	-
132	C1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	6	<u>1652,72</u> -	-	9916	-	-	-	-
133	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>30350,98</u> 22265,64	<u>890,34</u> 745,76	304	223	<u>9</u> 7	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
134	C1547-16 варіант 36	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ЕТІМАТ 6 3р С32 1.16	шт	1	<u>652,10</u> -	-	652	-	-	-	-
135	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1133,50</u> 477,57	<u>29,05</u> 7,62	1134	478	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
136	& C126-1282-2 варіант 8	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3x12) модулів, 326x584x120мм.	шт	1	<u>2387,90</u> -	-	2388	-	-	-	-
137	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>23080,80</u> 15964,76	<u>890,34</u> 745,76	2770	1916	<u>107</u> 89	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>24,86</u> 1,18
138	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	5	<u>128,84</u> -	-	644	-	-	-	-
139	C1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6A KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	7	<u>1652,72</u> -	-	11569	-	-	-	-
140	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>30350,98</u> 22265,64	<u>890,34</u> 745,76	304	223	<u>9</u> 7	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
141	C1547-16 варіант 36	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ЕТІМАТ 6 3р С32 1.17	шт	1	<u>652,10</u> -	-	652	-	-	-	-
142	KM8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1133,50</u> 477,57	<u>29,05</u> 7,62	1134	478	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	& C126-1282-2 варіант 11	Щит металопластиковий вбудованої установки 12(1х12) модулів, 306х326х113мм.	шт	1	<u>2204,30</u> -	-	2204	-	-	-	-
144	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>23080,80</u> 15964,76	<u>890,34</u> 745,76	1154	798	<u>45</u> 37	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>10,36</u> 0,49
145	C1547-16 варіант 23	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 25А ЕТІМАТ 6 1р С25	шт	1	<u>197,18</u> -	-	197	-	-	-	-
146	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	1	<u>128,84</u> -	-	129	-	-	-	-
147	C1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2М С6/0,03 10кА 1.18	шт	3	<u>1652,72</u> -	-	4958	-	-	-	-
148	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1133,50</u> 477,57	<u>29,05</u> 7,62	1134	478	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
149	& C126-1282-2 варіант 11	Щит металопластиковий вбудованої установки 12(1х12) модулів, 306х326х113мм.	шт	1	<u>2204,30</u> -	-	2204	-	-	-	-
150	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>23080,80</u> 15964,76	<u>890,34</u> 745,76	923	639	<u>36</u> 30	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
151	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	1	<u>128,84</u> -	-	129	-	-	-	-
152	C1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2М С6/0,03 10кА	шт	3	<u>1652,72</u> -	-	4958	-	-	-	-
153	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>30350,98</u> 22265,64	<u>890,34</u> 745,76	304	223	<u>9</u> 7	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
154	C1547-16 варіант 36	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ЕТІМАТ 6 3р С32 1.19	шт	1	<u>652,10</u> -	-	652	-	-	-	-
155	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	3	<u>1133,50</u> 477,57	<u>29,05</u> 7,62	3401	1433	<u>87</u> 23	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>17,22</u> 0,25
156	& C126-1282-2 варіант 8	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3х12) модулів, 326х584х120мм.	шт	3	<u>2387,90</u> -	-	7164	-	-	-	-
157	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,39	<u>23080,80</u> 15964,76	<u>890,34</u> 745,76	9002	6226	<u>347</u> 291	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>80,81</u> 3,82
158	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	18	<u>128,84</u> -	-	2319	-	-	-	-
159	C1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2М С6/0,03 10кА	шт	21	<u>1652,72</u> -	-	34707	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	<u>30350,98</u> 22265,64	<u>890,34</u> 745,76	911	668	<u>27</u> 22	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>8,57</u> 0,29
161	С1547-16 варіант 36	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ЕТІМАТ 6 3р С32 1.20	шт	3	<u>652,10</u> -	- -	1956	-	- -	- -	- -
162	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1133,50</u> 477,57	<u>29,05</u> 7,62	1134	478	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
163	& С126-1282-2 варіант 8	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3х12) модулів, 326х584х120мм.	шт	1	<u>2387,90</u> -	- -	2388	-	- -	- -	- -
164	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>23080,80</u> 15964,76	<u>890,34</u> 745,76	2770	1916	<u>107</u> 89	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>24,86</u> 1,18
165	С1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	6	<u>128,84</u> -	- -	773	-	- -	- -	- -
166	С1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А КЗС-2М С6/0,03 10кА	шт	6	<u>1652,72</u> -	- -	9916	-	- -	- -	- -
167	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>30350,98</u> 22265,64	<u>890,34</u> 745,76	304	223	<u>9</u> 7	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
168	С1547-16 варіант 36	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ЕТІМАТ 6 3р С32 1.21	шт	1	<u>652,10</u> -	- -	652	-	- -	- -	- -
169	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1133,50</u> 477,57	<u>29,05</u> 7,62	1134	478	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
170	& С126-1282-2 варіант 8	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3х12) модулів, 326х584х120мм.	шт	1	<u>2387,90</u> -	- -	2388	-	- -	- -	- -
171	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,14	<u>23080,80</u> 15964,76	<u>890,34</u> 745,76	3231	2235	<u>125</u> 104	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>29,01</u> 1,37
172	С1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	7	<u>128,84</u> -	- -	902	-	- -	- -	- -
173	С1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А КЗС-2М С6/0,03 10кА	шт	7	<u>1652,72</u> -	- -	11569	-	- -	- -	- -
174	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>30350,98</u> 22265,64	<u>890,34</u> 745,76	304	223	<u>9</u> 7	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
175	С1547-16 варіант 36	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ЕТІМАТ 6 3р С32 1.22	шт	1	<u>652,10</u> -	- -	652	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1133,50</u> 477,57	<u>29,05</u> 7,62	1134	478	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
177	& C126-1282-2 варіант 8	Щит металопластиковий вбудованої установки 36(3x12) модулів, 326x584x120мм.	шт	1	<u>2387,90</u> -	- -	2388	-	- -	- -	- -
178	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,14	<u>23080,80</u> 15964,76	<u>890,34</u> 745,76	3231	2235	<u>125</u> 104	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>29,01</u> 1,37
179	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	8	<u>128,84</u> -	- -	1031	-	- -	- -	- -
180	C1547-16 варіант 32	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 6А KZS-2M C6/0,03 10kA	шт	6	<u>1652,72</u> -	- -	9916	-	- -	- -	- -
181	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>30350,98</u> 22265,64	<u>890,34</u> 745,76	304	223	<u>9</u> 7	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
182	C1547-16 варіант 36	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 32А ЕТІМАТ 6 3р С32 1.23	шт	1	<u>652,10</u> -	- -	652	-	- -	- -	- -
183	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	4	<u>1133,50</u> 477,57	<u>29,05</u> 7,62	4534	1910	<u>116</u> 30	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>22,96</u> 0,33
184	& C126-1282-2 варіант 6	Щит металевий зовнішньої установки 12(1x12) модулів, 297x313x120мм.	шт	4	<u>2204,30</u> -	- -	8817	-	- -	- -	- -
185	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,32	<u>23080,80</u> 15964,76	<u>890,34</u> 745,76	7386	5109	<u>285</u> 239	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>66,3</u> 3,13
186	C1547-16 варіант 33	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 10А ЕТІМАТ 6 1р С10	шт	4	<u>178,82</u> -	- -	715	-	- -	- -	- -
187	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ЕТІМАТ 6 1р С4	шт	20	<u>128,84</u> -	- -	2577	-	- -	- -	- -
188	C1547-16 варіант 37	Вимикач навантаження 1-о пол., 16А SV 116 1.24	шт	8	<u>175,76</u> -	- -	1406	-	- -	- -	- -
189	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	4	<u>1133,50</u> 477,57	<u>29,05</u> 7,62	4534	1910	<u>116</u> 30	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>22,96</u> 0,33
190	& C126-1282-2 варіант 12	Щит пластиковий вбудованої установки 8(1x8) модулів, 232x211x100мм.	шт	4	<u>857,90</u> -	- -	3432	-	- -	- -	- -
191	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,28	<u>23080,80</u> 15964,76	<u>890,34</u> 745,76	6463	4470	<u>249</u> 209	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>58,02</u> 2,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1р C4	шт	16	<u>128,84</u>	-	2061	-	-	-	-
193	C1547-16 варіант 37	Вимикач навантаження 1-о пол., 16А SV 116	шт	12	<u>175,76</u>	-	2109	-	-	-	-
194	KM8-599-10	1.25 Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1133,50</u> 477,57	<u>29,05</u> 7,62	1134	478	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
195	& C126- 1282-2 варіант 12	Щит пластиковий вбудованої установки 8(1x8) модулів, 232x211x100мм.	шт	1	<u>857,90</u>	-	858	-	-	-	-
196	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>23080,80</u> 15964,76	<u>890,34</u> 745,76	1154	798	<u>45</u> 37	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>10,36</u> 0,49
197	C1547-16 варіант 31	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 4А ETIMAT 6 1р C4	шт	3	<u>128,84</u>	-	387	-	-	-	-
198	C1547-16 варіант 37	Вимикач навантаження 1-о пол., 16А SV 116	шт	2	<u>175,76</u>	-	352	-	-	-	-
199	KM8-599-10	1.26 Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1133,50</u> 477,57	<u>29,05</u> 7,62	1134	478	<u>29</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
200	& C126- 1282-2 варіант 13	Щит пластиковий зовнішньої установки 6(1x6) модулів, 201x165x120мм.	шт	1	<u>813,02</u>	-	813	-	-	-	-
201	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>23080,80</u> 15964,76	<u>890,34</u> 745,76	231	160	<u>9</u> 7	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>2,07</u> 0,1
202	C1547-16 варіант 38	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 20А ETIMAT 6 3р C20	шт	1	<u>574,58</u>	-	575	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							511172	78851	<u>4481</u> 2740		<u>1007,16</u> 34,98
Разом будівельні роботи, грн.							511172				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							427840				
всього заробітна плата, грн.							81591				
Загальновиробничі витрати, грн.							42595				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							100,91				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12642				
Всього будівельні роботи, грн.							553767				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					553767				
		Розділ 2. Кабельно-проводникова продукція									
203	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	0,63	<u>369,23</u> 247,62	<u>48,42</u> 12,70	233	156	<u>31</u> 8	<u>3,1400</u> 0,1375	<u>1,98</u> 0,09
204	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	5,09	<u>1671,59</u> 1178,83	<u>243,92</u> 126,16	8508	6000	<u>1242</u> 642	<u>16,2800</u> 1,5091	<u>82,87</u> 7,68
205	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	34,77	<u>833,11</u> 622,73	<u>84,98</u> 46,63	28967	21652	<u>2955</u> 1621	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>299,02</u> 19,59
206	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	35,99	<u>1671,59</u> 1178,83	<u>243,92</u> 126,16	60161	42426	<u>8779</u> 4540	<u>16,2800</u> 1,5091	<u>585,92</u> 54,31
207	С152-50 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил 3х1,5 мм ² ВВГнгд	1000м	3,40272	<u>32195,41</u> -	<u>-</u> -	109552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	С152-51 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил 3х2,5 мм ² ВВГнгд	1000м	2,601	<u>42774,73</u> -	<u>-</u> -	111257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	C152-53 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил число жил та переріз 3х4 мм2 ВВГнгд	1000м	0,3009	<u>84436,24</u> -	- -	25407	-	- -	- -	- -
210	C153-22 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил:5х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,01122	<u>46895,62</u> -	- -	526	-	- -	- -	- -
211	C152-67 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х4,0 мм2 ВВГнгд 5х4,0	1000м	0,13158	<u>120614,95</u> -	- -	15871	-	- -	- -	- -
212	C152-68 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил:5х6,0 мм2 ВВГнгд 5х10,0	1000м	0,30498	<u>166425,14</u> -	- -	50756	-	- -	- -	- -
213	C152-69 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х10,0 мм2 ВВГнгд 5х10,0	1000м	0,051	<u>275911,29</u> -	- -	14071	-	- -	- -	- -
214	C152-50 варіант 2	Кабель силовий, вогнестійкий, безгалогенний з мідними жилами, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 3х1,5 мм2 (N)HNXH-FE 180/E30 3х1,5	1000м	0,14382	<u>45246,31</u> -	- -	6507	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	C153-22 варіант 1	Кабель силовий, вогнестійкий, безгалогенний з мідними жилами, номінальною напругою 1кВ, число і перетин струмопровідних жил: 5х1,5 мм2 (N)HNXH-FE 180/E30 5х1,5	1000м	0,75786	<u>75782,02</u>	-	57432	-	-	-	-
216	C157-273 варіант 1	Провід установчий з мідними жилами с ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої горючості, перетин стромопровідної жили: 1 х10,0 мм2 ПВЗнг 1х10	1000м	0,0306	<u>59754,74</u>	-	1828	-	-	-	-
217	C157-274 варіант 1	Провід установчий з мідними жилами с ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої горючості, перетин стромопровідної жили: 1 х25,0 мм2 ПВЗнг 1х25	1000м	0,03162	<u>131706,40</u>	-	4165	-	-	-	-
218	C157-275 варіант 1	Провід установчий з мідними жилами с ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої горючості, перетин стромопровідної жили: ПВЗнг 1х35 мм2	1000м	0,03366	<u>187135,73</u>	-	6299	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					501540	70234	<u>13007</u> 6811		<u>969,79</u> 81,67
		Разом будівельні роботи, грн.					501540				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					418299				
		всього заробітна плата, грн.					77045				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41760				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12759				
		Всього будівельні роботи, грн.					543300				

		Всього по розділу 2					543300				
219	КБ21-12-2	Розділ 3. Кабельні конструкції. <i>Прокладання лотків перфорованих</i>	<i>100м</i>	<i>0,63</i>	<u><i>2541,58</i></u> <i>2527,24</i>	-	<i>1601</i>	<i>1592</i>	-	<u><i>32,8000</i></u>	<u><i>20,66</i></u>
220	C123-350 варіант 1	Лоток перфорований 100х50	м	30	<u>152,30</u>	-	4569	-	-	-	-
221	C123-350 варіант 2	Лоток перфорований 200х100	м	9	<u>385,67</u>	-	3471	-	-	-	-
222	C123-350 варіант 3	Лоток перфорований 300х100	м	15	<u>476,79</u>	-	7152	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	C123-350 варіант 4	Лоток перфорований 400x100	м	9	<u>718,94</u>	-	6470	-	-	-	-
224	C113-1865 варіант 1	Кришка на Лоток перфорований 100x50	шт	10	<u>475,05</u>	-	4751	-	-	-	-
225	C113-1865 варіант 2	Кришка на Лоток перфорований 200x100	шт	3	<u>554,22</u>	-	1663	-	-	-	-
226	C113-1865 варіант 3	Кришка на Лоток перфорований 300x100	шт	5	<u>1292,84</u>	-	6464	-	-	-	-
227	C113-1865 варіант 4	Кришка на Лоток перфорований 400x100	шт	3	<u>2156,07</u>	-	6468	-	-	-	-
228	C1545-90 варіант 2	Відгалужувач горизонтальний 100x50	100шт	0,04	<u>22297,97</u>	-	892	-	-	-	-
229	C1545-90 варіант 3	Кришка відгалужувача горизонтального 100x50	100шт	0,04	<u>14787,71</u>	-	592	-	-	-	-
230	C1545-90 варіант 4	Кришка відгалужувача горизонтального 200x100	100шт	0,01	<u>35554,91</u>	-	356	-	-	-	-
231	C1545-90 варіант 5	Відгалужувач горизонтальний 200x100	100шт	0,01	<u>35388,65</u>	-	354	-	-	-	-
232	C1545-90 варіант 6	Кришка відгалужувача горизонтального 300x100	100шт	0,03	<u>60509,21</u>	-	1815	-	-	-	-
233	C1545-90 варіант 7	Відгалужувач горизонтальний 300x100	100шт	0,03	<u>51991,19</u>	-	1560	-	-	-	-
234	C1545-90 варіант 8	Кришка відгалужувача горизонтального 400x100	100шт	0,01	<u>79508,75</u>	-	795	-	-	-	-
235	C1545-90 варіант 9	Відгалужувач горизонтальний 400x100	100шт	0,01	<u>72633,95</u>	-	726	-	-	-	-
236	& C1545-212-П-1 варіант 1	Пластина з'єднувальна універсальна 50	100шт	0,16	<u>4025,63</u>	-	644	-	-	-	-
237	& C1545-212-П-1 варіант 2	Пластина з'єднувальна універсальна 100	100шт	0,2	<u>5073,17</u>	-	1015	-	-	-	-
238	C1551-13-СП варіант 1	Кронштейн настінний 200	шт	28	<u>132,73</u>	-	3716	-	-	-	-
239	C1551-13-СП варіант 1	Кронштейн настінний 200	шт	7	<u>132,73</u>	-	929	-	-	-	-
240	C1551-13-СП варіант 2	Кронштейн настінно-стельовий 300	шт	14	<u>278,86</u>	-	3904	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					59907	1592	-		20,66
		Разом будівельні роботи, грн.					59907		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58315				
		всього заробітна плата, грн.					1592				
		Загальновиробничі витрати, грн.					838				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					251				
		Всього будівельні роботи, грн.					60745				

		Всього по розділу 3					60745				
241	& C111-516-1	Розділ 4. Матеріали для заземлення									
	варіант 1	Смуга сталеві, оміднена 30х4мм, (бухта 30м)	м	42	426,89	-	17929	-	-	-	-
242	C113-1791	Злучник для смуги шириною до 30 мм	шт	9	142,72	-	1284	-	-	-	-
	варіант 1	хрестовий			-	-			-	-	-
243	C126-1279	Тримач до полоси с фіксуючим болтом - скоба.	шт	42	190,77	-	8012	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					27225	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					27225		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27225				
		Всього будівельні роботи, грн.					27225				

		Всього по розділу 4					27225				
244	КБ21-18-1	Розділ 5. Світлотехнічні вироби									
		Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	2,83	32831,33 16655,23	6796,28 3114,34	92913	47134	19233 8814	211,2000 36,6924	597,7 103,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	& C1547-7-87 варіант 1	Світильник зі світлодіодним джерелом світла 595х595х45мм	шт	283	<u>775,66</u> -	- -	219512	-	- -	- -	- -
246	КБ21-17-6	Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5	100шт	0,76	<u>19368,02</u> 11349,17	<u>4061,05</u> 2686,34	14720	8625	<u>3086</u> 2042	<u>150,9600</u> 33,2239	<u>114,73</u> 25,25
247	& C1547-7-87 варіант 3	Люстра стельова Bussy 3095-52-45 А, цоколь Е14	шт	18	<u>5759,38</u> -	- -	103669	-	- -	- -	- -
248	& C1547-7-87 варіант 2	Люстра стельова Eglo IMPERIAL 2xE27 бронзовий, діам.310х140мм	шт	58	<u>4028,44</u> -	- -	233650	-	- -	- -	- -
249	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,05	<u>14625,24</u> 10516,48	<u>1449,50</u> 469,08	731	526	<u>72</u> 23	<u>126,4000</u> 5,2858	<u>6,32</u> 0,26
250	& C1547-7-87 варіант 4	Бра Eglo IMPERIAL 2x40Вт 2xE14 бронзовий 82745	шт	5	<u>1751,80</u> -	- -	8759	-	- -	- -	- -
251	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	100шт	0,72	<u>19906,42</u> 13192,13	<u>6015,15</u> 3262,55	14333	9498	<u>4331</u> 2349	<u>177,6000</u> 39,3116	<u>127,87</u> 28,3
252	& C1547-7-87 варіант 5	Світильник точковий накладний, коло, LED-SR-300-24 4200K	шт	42	<u>387,04</u> -	- -	16256	-	- -	- -	- -
253	& C1547-7-87 варіант 6	Світильник точковий накладний, коло, без рамки LED-SR-120-18 4200K	шт	30	<u>183,04</u> -	- -	5491	-	- -	- -	- -
254	КБ21-18-5	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	100шт	1,79	<u>18608,22</u> 12112,90	<u>5660,41</u> 2645,42	33309	21682	<u>10132</u> 4735	<u>153,6000</u> 31,4660	<u>274,94</u> 56,32
255	& C1547-7-87 варіант 7	Світильник зі світлодіодним джерелом світла, ДББ37У-12-004 УЗ Селена-LED-2	шт	25	<u>404,75</u> -	- -	10119	-	- -	- -	- -
256	& C1547-7-87 варіант 8	Світильник зі світлодіодним джерелом світла Ватра ДПП05В-15-131 УХЛ4.1	шт	95	<u>2244,46</u> -	- -	213224	-	- -	- -	- -
257	& C1547-7-87 варіант 9	Світильник зі світлодіодним джерелом світла, аварійний, Зчас. ВАТРА ДПП06У-8-211 УЗ.1	шт	59	<u>3720,40</u> -	- -	219504	-	- -	- -	- -
258	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,22	<u>12976,23</u> 10915,84	<u>1716,34</u> 423,83	2855	2401	<u>378</u> 93	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>28,86</u> 1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	& C1547-7-87 варіант 10	Світильник зі світлодіодним джерелом світла, ВАТРА ДБО01ВСП-6-а-104 УХЛ3.1 вихід	шт	22	<u>3461,32</u>	-	76149	-	-	-	-
260	& C1547-1-65 варіант 2	Лампа світлодіодна Євросвітло 15Вт, 1500лм, 4200К, Е27	шт	116	<u>99,37</u>	-	11527	-	-	-	-
261	& C1547-1-65 варіант 1	Лампа світлодіодна Євросвітло 7Вт, 700лм, 4200К, Е14	шт	64	<u>80,88</u>	-	5176	-	-	-	-
262	КБ21-28-1	Установлення датчика руху	шт	26	<u>19,98</u>	-	519	335	-	<u>0,1800</u>	<u>4,68</u>
263	С188888-47 варіант 1	Інфрачервоний датчик руху, врізний	шт	26	<u>12,87</u> <u>228,48</u>	-	5940	-	-	-	-
264	С188888-47 варіант 2	Інфрачервоний датчик руху, накладний, чорний	шт	9	<u>293,76</u>	-	2644	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							1291000	90201	<u>37232</u>		<u>1155,1</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1291000		18056		<u>214,98</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1163567				
всього заробітна плата, грн.							108257				
Загальновиробничі витрати, грн.							56251				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							132,9				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							16627				
Всього будівельні роботи, грн.							1347251				

Всього по розділу 5							1347251				
Розділ 6. Електротехнічні вироби											
265	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,38	<u>5308,70</u>	-	2017	752	-	<u>27,6800</u>	<u>10,52</u>
266	С1547-6 варіант 2	Вимикач одноклавішний заглиблений для прихованої проводки	шт	38	<u>1979,12</u> <u>95,02</u>	-	3611	-	-	-	-
267	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,66	<u>5424,53</u>	-	3580	1383	-	<u>29,3000</u>	<u>19,34</u>
268	С1547-6 варіант 1	Вимикач двоклавішний заглиблений для прихованої проводки	шт	66	<u>2094,95</u> <u>100,12</u>	-	6608	-	-	-	-
269	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,27	<u>2039,89</u>	-	551	489	-	<u>25,3100</u>	<u>6,83</u>
					<u>1809,67</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	C1547-6 варіант 3	Вимикач одноклавішний, зовнішньої установки,	шт	24	<u>124,60</u>	-	2990	-	-	-	-
271	C1547-6 варіант 4	Вимикач двоклавішний, зовнішньої установки,	шт	3	<u>143,98</u>	-	432	-	-	-	-
272	КБ21-22-6	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,3	<u>5437,41</u>	-	1631	628	-	<u>29,3000</u>	<u>8,79</u>
273	C1547-6 варіант 5	Перемикач одноклавішний, прихованої установки,	шт	30	<u>140,92</u>	-	4228	-	-	-	-
274	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	4,68	<u>5313,08</u>	-	24865	9309	-	<u>27,8200</u>	<u>130,2</u>
275	C113-2107 варіант 1	Розетка одномісна, із заземлюючим контактом с захистними шторками, прихованої установки	шт	453	<u>149,80</u>	-	67859	-	-	-	-
276	C113-2107 варіант 2	Розетка двомісна, із заземлюючим контактом с захистними шторками, зовнішньої установки	шт	9	<u>155,41</u>	-	1399	-	-	-	-
277	C113-2107 варіант 2	Розетка двомісна, із заземлюючим контактом с захистними шторками, зовнішньої установки	шт	6	<u>155,41</u>	-	932	-	-	-	-
278	C1545-90 варіант 10	Коробка приладова для твердих стін 71x45мм (підрозетник) КР 67/2	100шт	6,13	<u>1588,91</u>	-	9740	-	-	-	-
279	C1545-90 варіант 11	Коробка відгалужувальна з кришкою КО 97 V	100шт	2,33	<u>2572,19</u>	-	5993	-	-	-	-
280	C1545-90 варіант 12	Коробка відгалужувальна зовнішнього монтажа 8110_LA	100шт	0,47	<u>20311,01</u>	-	9546	-	-	-	-
281	& C117-1-58 варіант 1	Клема кінцева 6мм2 T1	шт	1842	<u>7,10</u>	-	13078	-	-	-	-
282	C1545-209 варіант 1	Рамка 2-я, 153.5 x 80.5мм.	100шт	0,34	<u>8001,19</u>	-	2720	-	-	-	-
283	C1545-209 варіант 2	Рамка 3-я, 224.5x80.5 мм.	100шт	1,02	<u>18055,33</u>	-	18416	-	-	-	-
284	C1545-209 варіант 3	Рамка 4-я, 295.5x80.5 мм.	100шт	0,05	<u>19789,33</u>	-	989	-	-	-	-
285	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	9,07	<u>7126,33</u>	<u>1747,83</u>	64636	41070	<u>15853</u>	<u>57,4200</u>	<u>520,8</u>
286	& C113- 1439-98 варіант 2	Труба жорстка електромонтажна дп 25/22,1 мм	м	72,42	<u>36,92</u>	-	2674	-	-	-	-
287	& C113- 1439-98 варіант 1	Труба жорстка електромонтажна дп 20/17,4 мм	м	852,72	<u>24,68</u>	-	21045	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,41	<u>9107,11</u>	<u>2577,26</u>	3734	2326	<u>1057</u>	<u>71,9300</u>	<u>29,49</u>
					5672,40	1171,72			480	14,6761	6,02
289	& C113-1439-98	Труба жорстка електромонтажна dn 32/28,6 мм	м	41,82	<u>42,57</u>	-	1780	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
290	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	59,82	<u>2076,48</u>	<u>138,00</u>	124215	72339	<u>8255</u>	<u>16,2800</u>	<u>973,87</u>
					1209,28	23,54			1408	0,2384	14,26
291	& C113-1675-114	Труба гофрована MONOFLEX dn 20/14,1мм	м	5858,88	<u>10,04</u>	-	58823	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
292	& C113-1675-114	Труба гофрована MONOFLEX dn 25/18,3мм	м	242,76	<u>23,81</u>	-	5780	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
293	КБ21-3-5	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 32 мм	100м	2,8	<u>2823,93</u>	<u>203,35</u>	7907	3663	<u>569</u>	<u>17,6100</u>	<u>49,31</u>
					1308,07	53,33			149	0,5775	1,62
294	& C113-1675-114	Труба гофрована MONOFLEX dn 32/24,3мм	м	285,6	<u>26,15</u>	-	7468	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
295	& C1110-1020-1	Хомут до труби dn 20мм	шт	836	<u>20,30</u>	-	16971	-	-	-	-
	варіант 14				-	-			-	-	-
296	& C1110-1020-1	Хомут до труби dn 25мм	шт	70	<u>23,93</u>	-	1675	-	-	-	-
	варіант 15				-	-			-	-	-
297	& C1110-1020-1	Хомут для електропроводки 160x2,6	шт	400	<u>1,08</u>	-	432	-	-	-	-
	варіант 16				-	-			-	-	-
298	& C1544-92-1	Стрічка ізоляційна	шт	24	<u>99,76</u>	-	2394	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
299	C1545-143	Силовий кабельний наконечник, мідний на провід перетином 10 мм ²	100шт	0,16	<u>2066,09</u>	-	331	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
300	C1545-143	Силовий кабельний наконечник, мідний на провід перетином 25 мм ²	100шт	0,44	<u>2540,39</u>	-	1118	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
301	C1545-143	Силовий кабельний наконечник, мідний на провід перетином 35 мм ²	100шт	0,44	<u>2917,79</u>	-	1284	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
302	C1550-38	Однокомпонентна вогнестійка піна DF, балон 740 мл.	балон	12	<u>240,14</u>	-	2882	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					506334	131959	<u>25734</u>		<u>1749,15</u>
									9278		112,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					506334				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					348641 141237 75070 180,59 22594 581404				
		Всього по розділу 6					581404				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2897178 2897178 2443887 409722 216515 518,39 64873 3113693	372837	80454 36885		4901,86 444,31
		Всього по кошторису					3113693				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5864,56 474595				

Склад

Кореницька О. В.

[підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Хесін В. О.

[підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Обладнання

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11(3 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

84,721 тис. грн.

- тис.люд.год.

- тис. грн.

- розряд


Складений за поточними цінами станом на “10 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	280222-19065	Бездротовий переговорний пристрій 4-х канальний WI-4C	комплект	4	2622,00	-	10488	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
2	& C126-1282-2	Металоконструкція каркасу, підлогового виконання МКС, IP54, МКС 1673 EP 1884/1 1800x800x450мм з цоколем Ц-273, 703x331x200мм.	шт	2	7762,28	-	15525	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
3	C1547-16	Блок автомату вводу резерву 3-х пол., 25кА, 250A NXZM-125S/3B 63A	шт	2	19300,76	-	38602	-	-	-	-
	варіант 20				-	-			-	-	-
4	C1547-16	Блок автомату вводу резерву 3-х пол., 25кА, 32A NXZM-63S/3B 32A	шт	1	19694,48	-	19694	-	-	-	-
	варіант 27				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					84309	-	-		-
									-		-
		Разом устаткування, грн.					10488				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					412				
		Всього устаткування, грн.					10900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					73821 73821 73821 84721				
		Кошторисна вартість, люд.год. Кошторисна вартість, грн.					- -				

Склад

Перевір

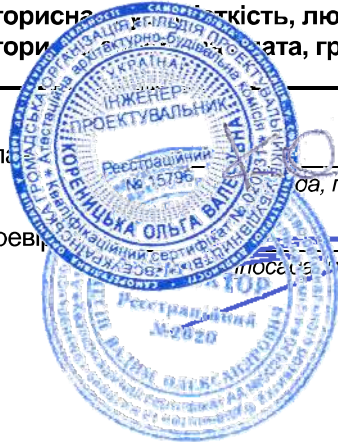

[підпис (ініціали, прізвище)]

Кореницька О. В.

[підпис (ініціали, прізвище)]

Хесін В. О.

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)



Ректор _____ Говорухіна Н.О.
Зведений кошторисний розрахунок в сумі 40365,894 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"10 вересня 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

Складений за поточними цінами станом на 10 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)	26443,416	1385,693	-	27829,109
		Разом по главі 2:	26443,416	1385,693	-	27829,109
		Разом по главах 1-7:	26443,416	1385,693	-	27829,109
		Разом по главах 1-8:	26443,416	1385,693	-	27829,109

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.30]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на здійснення науково-технічного супроводу	-	-	9,369	9,369
		Разом по главі 9: Разом по главах 1-9:	- 26443,416	- 1385,693	9,369 9,369	9,369 27838,478
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	278,385	278,385
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	417,577	417,577
		Разом по главі 10:	-	-	695,962	695,962
5	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість експертизи проектної документації	-	-	67,574	67,574
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	11,243	11,243
		Разом по главі 12: Разом по главах 1-12:	- 26443,416	- 1385,693	78,817 784,148	78,817 28613,257
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2005,627	-	-	2005,627
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	535,674	535,674
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	661,085	34,642	19,604	715,331
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1691,321	91,733	-	1783,054
		Разом	30801,449	1512,068	1339,426	33652,943
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	6726,466	6726,466
		Разом по зведеному кошторисному розрахунку	30801,449	1512,068	8065,892	40379,409

Керівник проекту

Головний архітектор

Керівник відділу

Хесін В. О.

Хесін В. О.

Кореницька О. В.

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

Кошторисна вартість об'єкта	27829,109 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	94,64205 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7812,053 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Ремонт та реставрація оздоблення внутрішніх приміщень	26113,029	-	26113,029	92,61936	7633,057	-
2	02-01-02	на Ліфти	330,387	-	330,387	2,02269	178,996	-
3	02-01-03	на Обладнання	-	1385,693	1385,693	-	-	-
		Всього:	26443,416	1385,693	27829,109	94,64205	7812,053	-

Головний архітектор проекту

Хесін В. О.

Керівник відділу


Кореницька О. В.

Склад

Кореницька О. В.

Перевірів

Хесін В. О.

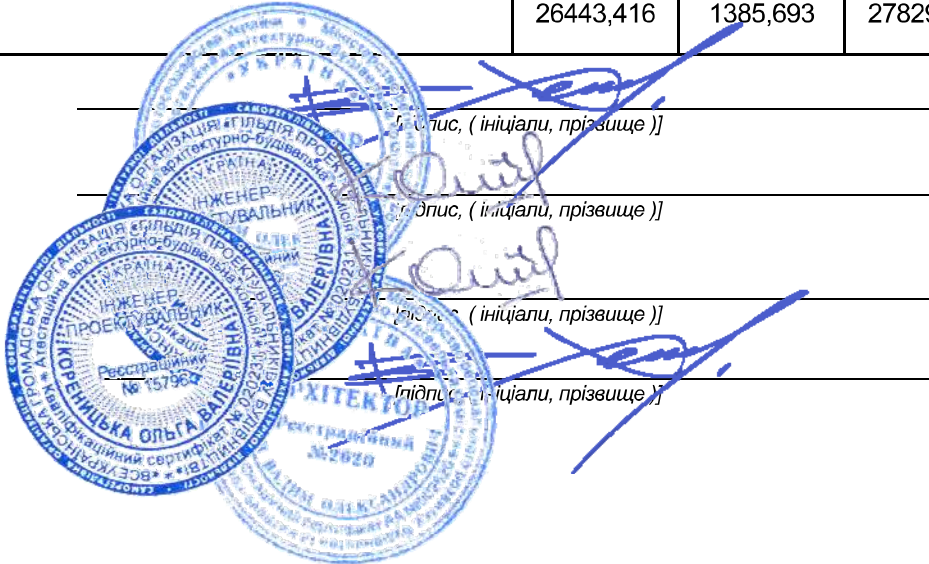

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Ремонт та реставрація оздоблення внутрішніх приміщень	<u>81,59621</u> 6303,685	<u>0,58332</u> 45,999	<u>0,47561</u> 39,774	<u>0,08068</u> 7,205	- -	<u>82,73582</u> 6396,663	<u>9,88354</u> 1236,394	<u>92,61936</u> 7633,057
02-01-02	Ліфти	<u>0,17123</u> 13,039	<u>1,14355</u> 90,155	<u>0,12399</u> 11,521	- -	<u>0,42560</u> -	<u>1,86437</u> 159,189	<u>0,15832</u> 19,807	<u>2,02269</u> 178,996
02-01-03	Обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>81,76744</u> 6316,724	<u>1,72687</u> 136,154	<u>0,59960</u> 51,295	<u>0,08068</u> 7,205	<u>0,42560</u> -	<u>84,60019</u> 6555,852	<u>10,04186</u> 1256,201	<u>94,64205</u> 7812,053

Склав



Кореницька О. В.

Перевіряю



Хесін В. О.

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-01

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-01	ЛК на Ремонт та реставрація оздоблення внутрішніх приміщень	82735,79	9883,54	1236394	6396660	1679170	618390	101176	3635130
02-01-02	ЛК на Ліфти	1864,37	158,32	19807	159189	39377	12095	2372	73651
02-01-03	ЛК на Обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом:		1600,16	10041,86	1256201	6555849	1718547	630485	103548	3708781

Склад

Хесін В. О.

[підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Кореницька О. В.

[підпис (ініціали, прізвище)]



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Ремонт та реставрація оздоблення внутрішніх приміщень

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

26113,029 тис. грн.

92,61936 тис.люд.год.

7633,057 тис. грн.

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Підвальний поверх									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,808	106,13	-	192	192	-	1,6300	2,95
					106,13	-			-	-	-
2	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	1,808	199,33	199,33	360	-	360	-	-
					-	25,63			46	0,2870	0,52
3	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	3,6797	3856,31	410,04	14190	12681	1509	52,9300	194,77
					3446,27	114,84			423	1,3038	4,8
4	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	48,39	22,43	-	1085	882	-	0,2800	13,55
					18,23	-			-	-	-
5	KB20-2-9	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	1 дм2	4839	20,42	-	98812	89860	-	0,2300	1112,97
					18,57	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,6026	<u>2761,32</u> 2761,32	-	1664	1664	-	<u>42,4100</u> -	<u>25,56</u> -
7	КБ15-80-4 к=0,8; к2=1,15; к5=1,15	Демонтаж пластикового сайдингу зі стін	100 м2	0,2008	<u>10147,82</u> 9791,80	<u>262,34</u> 92,54	2038	1966	<u>53</u> 19	<u>116,0028</u> 1,0521	<u>23,29</u> 0,21
8	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,102	<u>441,43</u> 441,43	-	45	45	-	<u>6,6500</u> -	<u>0,68</u> -
9	КБ10-96-2 к=0,7; к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1995	<u>15774,53</u> 15767,49	-	3147	3146	-	<u>189,5131</u> -	<u>37,81</u> -
10	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	<u>12608,86</u> 12594,31	-	252	252	-	<u>184,3700</u> -	<u>3,69</u> -
11	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0324	<u>2965,86</u> 2965,86	-	96	96	-	<u>44,6800</u> -	<u>1,45</u> -
12	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,041	<u>1217,29</u> 1171,98	<u>45,31</u> 9,85	50	48	<u>2</u> -	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>0,74</u> -
13	КБ10-94-1 к2=1,15; к5=1,15	Демонтаж лицювання з гіпсокартону вентиляційних декоративних коробів	100м2	0,022	<u>16260,94</u> 15966,40	<u>177,27</u> 111,50	358	351	<u>4</u> 2	<u>204,8288</u> 1,3024	<u>4,51</u> 0,03
Разом прямі витрати по розділу 1							122289	111183	<u>1928</u> 490		<u>1421,97</u> 5,56
Разом будівельні роботи, грн.							122289				
в тому числі:							9178				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							111673				
всього заробітна плата, грн.							63114				
Загальновиробничі витрати, грн.							171,3				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							21417				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							185403				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							185403				
Розділ 2. Приміщення 0-3											
14	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	7,8651	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	12630	4690	<u>1089</u> 292	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>65,59</u> 3,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КР11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м ²	100м ²	6,7981	<u>10876,06</u> 10432,15	<u>108,28</u> 91,43	73937	70919	<u>736</u> 622	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>865,6</u> 7,47
16	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	28,55202	<u>8292,21</u> -	-	236759	-	-	-	-
17	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м ²	10,434	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	80286	70193	<u>52</u> 44	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>921,77</u> 0,53
18	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м ²	10,434	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	41732	41615	<u>79</u> 66	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>515,48</u> 0,8
19	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	5,63436	<u>8292,21</u> -	-	46721	-	-	-	-
20	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м ² /л при одношаровому нанесенні	100м ²	10,2996	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	40592	38698	<u>11</u> 9	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>508,18</u> 0,11
21	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,25749	<u>110405,03</u> -	-	28428	-	-	-	-
22	КБ10-9-1 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по існуючому інвентарному каркасу	100м ²	0,2008	<u>19669,83</u> 17175,50	-	3950	3449	-	<u>220,3400</u> -	<u>44,24</u> -
23	& С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	341,36	<u>0,41</u> -	-	140	-	-	-	-
24	С1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м ²	21,084	<u>152,61</u> -	-	3218	-	-	-	-
25	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	6,30512	<u>15,51</u> -	-	98	-	-	-	-
26	КБ10-94-1 к2=1,15; к5=1,15	Лицювання з гіпсокартону вентиляційних декоративних коробів	100м ²	0,0313	<u>20417,15</u> 19958,01	<u>221,59</u> 139,38	639	625	<u>7</u> 4	<u>256,0360</u> 1,6281	<u>8,01</u> 0,05
27	& С111-1849-1 варіант 4	Дюбель	шт	7,825	<u>1,02</u> -	-	8	-	-	-	-
28	& С111-1849-1 варіант 3	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	18,9991	<u>0,51</u> -	-	10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	116,749	<u>0,41</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -
30	& C1545-204-1	Профіль металевий 28/27	м	2,5979	<u>56,17</u> -	- -	146	-	- -	- -	- -
31	& C1545-204-1 варіант 1	Профіль металевий 60/27	м	7,5433	<u>66,37</u> -	- -	501	-	- -	- -	- -
32	C1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	6,573	<u>152,61</u> -	- -	1003	-	- -	- -	- -
33	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	2,2849	<u>15,51</u> -	- -	35	-	- -	- -	- -
34	& C111-1678-3	Стрічка армувальна	м	11,581	<u>1,33</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
35	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0313	<u>7694,67</u> <u>6727,32</u>	<u>5,03</u> <u>4,25</u>	241	211	- -	<u>88,3430</u> <u>0,0511</u>	<u>2,77</u> -
36	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0313	<u>1999,78</u> <u>1994,19</u>	<u>3,77</u> <u>3,19</u>	63	62	- -	<u>24,7020</u> <u>0,0383</u>	<u>0,77</u> -
37	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,634	<u>13,69</u> -	- -	77	-	- -	- -	- -
38	C1550-27	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	5,634	<u>96,23</u> -	- -	542	-	- -	- -	- -
39	KP12-49-6	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,306	<u>3941,16</u> <u>3757,24</u>	<u>1,09</u> <u>0,92</u>	1206	1150	- -	<u>49,3400</u> <u>0,0111</u>	<u>15,1</u> -
40	C111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,00765	<u>110405,03</u> -	- -	845	-	- -	- -	- -
41	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист parapetних стін з середини горіщного простору (Ceresit CT-99 , 1 шар))	100м2	0,9176	<u>2364,80</u> <u>596,31</u>	<u>138,44</u> <u>37,18</u>	2170	547	<u>127</u> <u>34</u>	<u>8,3400</u> <u>0,4715</u>	<u>7,65</u> <u>0,43</u>
42	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,4588	<u>1912,28</u> <u>1912,28</u>	- -	877	877	- -	<u>29,3700</u> -	<u>13,47</u> -
43	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь parapetних стін антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,4588	<u>2364,80</u> <u>596,31</u>	<u>138,44</u> <u>37,18</u>	1085	274	<u>64</u> <u>17</u>	<u>8,3400</u> <u>0,4715</u>	<u>3,83</u> <u>0,22</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КР12-27-1	Обезжирення металевих конструкцій (каркаси комунікацій) після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,3133	<u>2639,18</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	827	187	<u>43</u> 12	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,61</u> 0,15
45	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,3133	<u>1892,33</u> 490,83	<u>94,78</u> 6,65	593	154	<u>30</u> 2	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>1,72</u> 0,03
46	КР12-31-6	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих конструкцій (каркаси комунікацій),	100м2	0,3133	<u>9459,53</u> 6458,71	- -	2964	2024	- -	<u>85,9100</u> -	<u>26,92</u> -
47	КБ10-9-1 к2=1,15; к5=1,15	Лицювання з гіпсокартону ГКЛВО низу металевих сходів	100м2	0,0822	<u>19669,83</u> 17175,50	- -	1617	1412	- -	<u>220,3400</u> -	<u>18,11</u> -
48	& С111-1849-1 варіант 4	Дюбель	шт	25,2354	<u>1,02</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
49	& С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	139,74	<u>0,41</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
50	& С1545-204-1	Профіль металевий 28/27	м	7,1514	<u>56,17</u> -	- -	402	-	- -	- -	- -
51	& С1545-204-1 варіант 1	Профіль металевий 60/27	м	14,796	<u>66,37</u> -	- -	982	-	- -	- -	- -
52	С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, вологостійки стельові	м2	8,631	<u>183,21</u> -	- -	1581	-	- -	- -	- -
53	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	2,58108	<u>15,51</u> -	- -	40	-	- -	- -	- -
54	& С111-1678-3	Стрічка армувальна	м	7,0692	<u>1,33</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -
55	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1122	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	863	755	<u>1</u> -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>9,91</u> 0,01
56	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1122	<u>1999,78</u> 1994,19	<u>3,77</u> 3,19	224	224	- -	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>2,77</u> -
57	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	20,196	<u>13,69</u> -	- -	276	-	- -	- -	- -
58	С1550-27	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	20,196	<u>96,23</u> -	- -	1943	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					92619,36				
		Кошторисна зарплата, грн.					7633057				



Хесін В. О.

Хесін В. О.

(ініціали, прізвище)]

Кореницька О. В.

Кореницька О. В.

[посада]

(ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КР12-49-6	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,1122	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	442	422	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>5,54</u> -
60	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,002805	<u>110405,03</u> -	-	310	-	-	-	-
61	КР12-27-1 к=2	Грунтування поверхонь ґрунтовкою Ceresit СТ 17 у два шари методом «мокрый по сухому»	100м2	3,358	<u>3266,09</u> 1192,62	<u>276,89</u> 74,36	10968	4005	<u>930</u> 250	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>56,01</u> 3,17
62	КБ15-25-3 к2=1,15; к5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,1717	<u>26355,55</u> 25213,75	<u>42,76</u> 36,11	4525	4329	<u>7</u> 6	<u>323,4605</u> 0,4340	<u>55,54</u> 0,07
63	С111-258 варіант 1	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	17,3417	<u>475,48</u> -	-	8246	-	-	-	-
64	С111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	66,963	<u>24,33</u> -	-	1629	-	-	-	-
65	С111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	8,51632	<u>108,73</u> -	-	926	-	-	-	-
66 & 1	С1532-11-1	Хрестики	шт	176,3359	<u>0,49</u> -	-	86	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							617538	246822	<u>3176</u> 1358		<u>3151,59</u> 16,75
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							617538 367540 248180 140236 380,14 47557 757774				

Всього по розділу 2							757774				
67	КБ13-45-2 к2=1,15; к5=1,15	Розділ 3. Приміщення ІV Знежирювання поверхонь металевих балок уайт-спиритом	100м2	0,1706	<u>4830,49</u> 1080,86	<u>12,57</u> 3,70	824	184	<u>2</u> 1	<u>14,9270</u> 0,0459	<u>2,55</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1706	<u>1892,33</u> 490,83	<u>94,78</u> 6,65	323	84	<u>16</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,94</u> 0,01
69	КР12-31-6	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих балок	100м2	0,1706	<u>9459,53</u> 6458,71	<u>-</u> -	1614	1102	<u>-</u> -	<u>85,9100</u> -	<u>14,66</u> -
70	КР12-27-1	Грунтування поверхонь цегляного мурування перекриття сумішшю Ceresit Cm-17, Витрата: від 0,2 л/м 2	100м2	3,358	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	5484	2002	<u>465</u> 125	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>28,01</u> 1,58
71	КР12-49-3	Покриття поверхні перекриття - цегляні склепіння - (набризк) адгезійним (контактним) шаром бетонконтактом Ceresit СТ 19; товщина обризга 5 мм. Витрата 0,517 л/м2	100м2	0,635	<u>17311,02</u> 5635,10	<u>2,19</u> 1,85	10992	3578	<u>1</u> 1	<u>74,0000</u> 0,0222	<u>46,99</u> 0,01
72	КР11-26-4	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 3 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	3,358	<u>12105,55</u> 11659,46	<u>110,46</u> 93,27	40650	39152	<u>371</u> 313	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>477,88</u> 3,76
73	С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24	кг	12088,8	<u>11,73</u> -	<u>-</u> -	141802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КР12-27-1	Грунтування поверхні перекриття із цегляних склепінь сумішшю Ceresit Cm-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	100м2	3,358	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	5484	2002	<u>465</u> 125	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>28,01</u> 1,58
75	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні перекриття із цегляних склепінь шпатлівкою Ceresit СТ 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2)	100м2	3,358	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	32779	29530	<u>17</u> 14	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>387,79</u> 0,17
76	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	1343,2	<u>33,95</u> -	<u>-</u> -	45602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	3,358	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	13431	13393	<u>25</u> 21	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>165,9</u> 0,26
78	КР12-49-6	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепінь акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шару	100м2	3,358	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	13234	12617	<u>4</u> 3	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>165,68</u> 0,04
79	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,08395	<u>110405,03</u> -	<u>-</u> -	9269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КР3-46-1	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки (Розчищення швів в цегляній кладці, що висипалися під впливом вологи та при розчищенні стін)	100 м2	2,132	<u>6311,35</u> 6309,16	<u>-</u> -	13456	13451	<u>-</u> -	<u>88,2400</u> -	<u>188,13</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,99065	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	7623	6664	<u>5</u> 4	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>87,52</u> 0,05
82	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	267,4755	<u>13,69</u> -	-	3662	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							346229	123759	<u>1371</u> 608		<u>1594,06</u> 7,47
Разом будівельні роботи, грн.							346229				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							221099				
всього заробітна плата, грн.							124367				
Загальновиробничі витрати, грн.							70618				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							192,08				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							24027				
Всього будівельні роботи, грн.							416847				

Всього по розділу 3							416847				
Розділ 4. Приміщення УІІ											
83	КБ13-70-1 к2=1,15; к5=1,15	Обробка існуючих дерев'яних контструкції перекриття імпрегнаційною сумішшю для конструкційної деревини Vidaron у 2 шари	100м2	0,1452	<u>6407,15</u> 6382,76	<u>20,39</u> 0,61	930	927	<u>3</u> -	<u>88,1475</u> 0,0076	<u>12,8</u> -
84	КБ13-70-3 к2=1,15; к5=1,15	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-70-1	100м2	0,1452	<u>3256,04</u> 3252,58	-	473	472	-	<u>44,9190</u> -	<u>6,52</u> -
85	С1113-107 варіант 2	Vidaron	т	0,001161	<u>291715,54</u> -	-	339	-	-	-	-
86	КБ13-70-1 к2=1,15; к5=1,15	Оброблення дерев'яних конструкцій перекриття вогнезахисною сумішшю типу ДСА-2 (альтернативний склад - Ендотерм 250103)	100м2	0,1452	<u>6407,15</u> 6382,76	<u>20,39</u> 0,61	930	927	<u>3</u> -	<u>88,1475</u> 0,0076	<u>12,8</u> -
87	С1113-107 варіант 1	Вогнезахисне покриття "Ендотерм 250103" (I група по ГОСТ 16363-98)	т	0,008770	<u>60787,54</u> -	-	533	-	-	-	-
88	КБ15-66-1 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,1078	<u>14171,65</u> 13625,00	<u>26,41</u> 22,30	1528	1469	<u>3</u> 2	<u>156,8255</u> 0,2681	<u>16,91</u> 0,03
89	& С111- 1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	226,38	<u>0,41</u> -	-	93	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, вологостійки стельові	м2	11,319	<u>183,21</u>	-	2074	-	-	-	-
91	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	3,84846	<u>15,51</u>	-	60	-	-	-	-
92	& C111- 1678-3	Стрічка армувальна	м	10,6722	<u>1,33</u>	-	14	-	-	-	-
93	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1078	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	1052	948	<u>1</u>	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>12,45</u> 0,01
94	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1078	<u>1999,78</u> 1994,19	<u>3,77</u> 3,19	216	215	-	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>2,66</u> -
95	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	19,404	<u>13,69</u>	-	266	-	-	-	-
96	C1550-27	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	19,404	<u>96,23</u>	-	1867	-	-	-	-
97	KP12-49-6	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,1078	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	425	405	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>5,32</u> -
98	C111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,002695	<u>110405,03</u>	-	298	-	-	-	-
99	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	14,52	<u>22,43</u> 18,23	-	326	265	-	<u>0,2800</u>	<u>4,07</u>
100	KB20-2-9	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	1 дм2	1452	<u>20,16</u> 18,57	-	29272	26964	-	<u>0,2300</u>	<u>333,96</u>
101	KP12-27-1	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,232	<u>2639,18</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	612	138	<u>32</u> 9	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,93</u> 0,11
102	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,232	<u>1892,33</u> 490,83	<u>94,78</u> 6,65	439	114	<u>22</u> 2	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>1,28</u> 0,02
103	KP12-31-6	Фарбування сумішшю Ендотерм 400202, загальна товщина шару до 2 мм	100м2	0,9433	<u>6462,34</u> 6458,71	-	6096	6093	-	<u>85,9100</u>	<u>81,04</u>
104	C1113-286 варіант 4	Ендотерм 400202	кг	5549,31	<u>13,26</u>	-	73584	-	-	-	-
105	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,2868	<u>4377,84</u> 3967,80	<u>410,04</u> 114,84	1256	1138	<u>118</u> 33	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>17,48</u> 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист парпетних стін з середини горищного простору (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,0133	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	31	8	<u>2</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,11</u> 0,01
107	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0067	<u>1912,28</u> 1912,28	- -	13	13	- -	<u>29,3700</u> -	<u>0,2</u> -
108	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь парпетних стін антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,0067	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	16	4	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,06</u> -
109	KP12-27-1	Грунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,5175	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	831	309	<u>72</u> 19	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,32</u> 0,24
110	KP11-30-1	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,5175	<u>25994,77</u> 25730,09	<u>264,68</u> 223,49	13452	13315	<u>137</u> 116	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>155,53</u> 1,39
111	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,1735	<u>8292,21</u> -	- -	18023	-	- -	- -	- -
112	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,5175	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	3982	3481	<u>3</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>45,72</u> 0,03
113	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,5175	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	2070	2064	<u>4</u> 3	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>25,57</u> 0,04
114	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,27945	<u>8292,21</u> -	- -	2317	-	- -	- -	- -
115	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,5175	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	2040	1944	<u>1</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>25,53</u> 0,01
116	C111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,011022 5	<u>110405,03</u> -	- -	1217	-	- -	- -	- -
117	KP20-27-7	Відновлення сходинок Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 12 мм, глибина свердлення 100 мм	100шт	0,24	<u>10254,82</u> 9902,51	<u>352,31</u> 40,39	2461	2377	<u>84</u> 10	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>27,76</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	КР4-18-1	Встановлення анкерів Ø10 А400С, L=150 мм на суміші Sika MonoTop-612, витрата близько 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м2.	100 кг	0,0224	<u>15706,72</u> 8397,68	- -	352	188	- -	<u>117,4500</u> -	<u>2,63</u> -
119	С111-2015-3 варіант 1	Суміш Sika mono top- 312	кг	0,00008	<u>43,37</u> -	- -	-	-	- -	- -	- -
120	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення сколів та формування краю сходинок, що сколоті в процесі експлуатації, сумішшю Sika MonoTop-612, товщина одного шару до 30 мм, (при більшій товщині заповнення проводити у 2 шари, кожний з яких не перевищує 30 мм). Витрата 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м2	100м2	0,0008	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	6	5	- -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>0,07</u> -
121	С111-2015-3 варіант 1	Суміш Sika mono top- 312	кг	4,32	<u>43,37</u> -	- -	187	-	- -	- -	- -
122	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0008	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	3	3	- -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>0,04</u> -
123	КР12-46-2	покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,0016	<u>3542,13</u> 1933,78	<u>1,09</u> 0,92	6	3	- -	<u>20,8000</u> 0,0111	<u>0,03</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							169690	63789	<u>486</u> 196		<u>796,79</u> 2,39
Разом будівельні роботи, грн.							169690				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							105415				
всього заробітна плата, грн.							63985				
Загальновиробничі витрати, грн.							35495				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							94,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11854				
Всього будівельні роботи, грн.							205185				

Всього по розділу 4							205185				
Розділ 5. Приміщення IX											
124	КР5-8-11	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,1344	<u>80330,08</u> 16888,65	<u>410,14</u> 346,31	10796	2270	<u>55</u> 47	<u>216,6600</u> 4,1625	<u>29,12</u> 0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					10796	2270	<u>55</u> 47		<u>29,12</u> 0,56
		Разом будівельні роботи, грн.					10796				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8471				
		всього заробітна плата, грн.					2317				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1312				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					446				
		Всього будівельні роботи, грн.					12108				

		Всього по розділу 5					12108				
125	КБ20-28-7	Розділ 6. Приміщення X Установлення люків	шт	1	<u>470,75</u> 183,21	<u>134,79</u> 29,54	471	183	<u>135</u> 30	<u>2,1400</u> 0,3658	<u>2,14</u> 0,37
126	C111-953-1 варіант 1	Люк ревізійний EUROPLAST PL2030 200x300 мм	шт	1	<u>491,90</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					963	183	<u>135</u> 30		<u>2,14</u> 0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					963				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					645				
		всього заробітна плата, грн.					213				
		Загальновиробничі витрати, грн.					112				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33				
		Всього будівельні роботи, грн.					1075				

		Всього по розділу 6					1075				
127	KP12-27-1	Розділ 7. Приміщення 0-6...0-13 Антигрибковий захист підлог (Ceresit СТ-99, 1 шар) (витрата при розведенні водою 1:2 0,09 л/м2)	100м2	2,398	<u>2561,72</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	6143	1430	<u>332</u> 89	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>20</u> 1,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	2,398	<u>1912,28</u> 1912,28	-	4586	4586	-	<u>29,3700</u>	<u>70,43</u>
129	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	2,398	<u>2561,72</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	6143	1430	<u>332</u> 89	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>20</u> 1,13
130	KB3-14-1	Розчищення швів	10м	9,88	<u>151,26</u> 149,58	-	1494	1478	-	<u>2,1500</u>	<u>21,24</u>
131	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,541	<u>4952,96</u> 3637,92	<u>1315,04</u> 348,73	2680	1968	<u>712</u> 189	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>27,53</u> 2,38
132	KP12-27-1	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що були видалені, глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,6102	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	996	364	<u>84</u> 23	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>5,09</u> 0,29
133	KB3-29-2	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, розчиною сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 1 см* (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	1 м2	55,09	<u>157,67</u> 157,25	-	8686	8663	-	<u>1,8100</u>	<u>99,71</u>
134	C111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	1101,8	<u>13,39</u>	-	14753	-	-	-	-
135	KP12-27-1	Грунтування поверхні підлоги глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit CT 17 по всій площині перед вирівнюванням - за вимогою технології нанесення матеріалу фірми-виробника(витрата 0,2 л/м2)	100м2	2,439	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	3983	1454	<u>338</u> 91	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>20,34</u> 1,15
136	KB10-96-2 к2=1,15; к5=1,15	Двері Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,2977	<u>25839,01</u> 22524,99	<u>1765,24</u> 418,83	7692	6706	<u>526</u> 125	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>80,6</u> 1,2
137	C123-232 варіант 1	Дверний блок металевий, протипожежний	м2	29,77	<u>7372,62</u>	-	219483	-	-	-	-
138	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	7,4	<u>240,14</u>	-	1777	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					278416	28079	<u>2324</u> 606		<u>364,94</u> 7,28
		Разом будівельні роботи, грн.					278416				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					248013				
		всього заробітна плата, грн.					28685				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16366				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5588				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					294782				

		Всього по розділу 7					294782				
		Розділ 8. Приміщення XIII									
139	KP13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,228	<u>59921,49</u> 57824,48	-	13662	13184	-	<u>716,2700</u>	<u>163,31</u>
140	KP7-2-8	Демонтаж німецьких ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см*	100м2	0,0023	<u>4952,96</u> 3637,92	<u>1315,04</u> 348,73	11	8	<u>3</u> 1	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>0,12</u> 0,01
141	KP3-46-1	Розширення тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	100 м2	0,0063	<u>6311,35</u> 6309,16	-	40	40	-	<u>88,2400</u>	<u>0,56</u>
142	KP12-27-1	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною грунтіекою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	100м2	0,0061	<u>789,44</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	5	4	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,05</u> -
143	C111-2008-10	Грунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	0,183	<u>275,39</u> -	-	50	-	-	-	-
144	KB3-29-2	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMENTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMENTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	1 м2	0,69	<u>157,67</u> 157,25	-	109	109	-	<u>1,8100</u>	<u>1,25</u>
145	C111-2005-1 варіант 1	Покриття для підлоги Hauptmann cementop	кг	34,5	<u>131,23</u> -	-	4527	-	-	-	-
146	C111-2005-1 варіант 2	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	69	<u>6,02</u> -	-	415	-	-	-	-
147	KP13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,228	<u>65177,81</u> 62579,47	-	14861	14268	-	<u>775,1700</u>	<u>176,74</u>
148	KP12-46-1	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,228	<u>10321,84</u> 775,37	<u>1,09</u> 0,92	2353	177	-	<u>8,3400</u> 0,0111	<u>1,9</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					36033	27790	<u>4</u> 1		<u>343,93</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					36033 8239 27791 15422 41,29 5164 51455 51455				
		Розділ 9. Підлога підвального поверху									
149	КБ11-11-13 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	100м2	2,439	<u>5293,45</u> 5237,73	<u>25,16</u> 21,24	12911	12775	<u>61</u> 52	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>178,67</u> 0,62
150	КБ11-11-14 к=15; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 20 мм)	100м2	2,439	<u>6661,37</u> 6549,22	<u>75,47</u> 63,72	16247	15974	<u>184</u> 155	<u>91,5975</u> 0,7659	<u>223,41</u> 1,87
151	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	4878	<u>13,39</u> -	-	65316	-	-	-	-
152	КБ11-11-13 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші MasterTop 100	100м2	2,439	<u>5293,45</u> 5237,73	<u>25,16</u> 21,24	12911	12775	<u>61</u> 52	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>178,67</u> 0,62
153	С111-2005-5 варіант 1	Суміш Master top 100	кг	1951,2	<u>56,32</u> -	-	109892	-	-	-	-
154	КР12-27-1	обробкою зміцнюючою сумішшю MasterTop CC 713 (виробник: 1 л / 8-10м 2).	100м2	2,439	<u>789,44</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	1925	1454	<u>338</u> 91	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>20,34</u> 1,15
155	С111-2008-10 варіант 1	Master top CC-713	кг	24,39	<u>1020,53</u> -	-	24891	-	-	-	-
156	КБ11-11-13 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	100м2	0,0686	<u>5293,45</u> 5237,73	<u>25,16</u> 21,24	363	359	<u>2</u> 1	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>5,03</u> 0,02
157	КБ11-11-14 к=15; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 20 мм)	100м2	0,0686	<u>6661,37</u> 6549,22	<u>75,47</u> 63,72	457	449	<u>5</u> 4	<u>91,5975</u> 0,7659	<u>6,28</u> 0,05
158	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	137,2	<u>13,39</u> -	-	1837	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції полімерцементною суміш Ceresit CR 65 в два шари загальною товщиною 2 мм, витрата: 3 кг / м2	100м2	0,0686	<u>2704,32</u> 2695,57	<u>8,75</u> 7,39	186	185	<u>1</u> 1	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>2,29</u> 0,01
160	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,0686	<u>830,48</u> 828,29	<u>2,19</u> 1,85	57	57	-	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>0,7</u> -
161	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	20,58	<u>31,65</u> -	-	651	-	-	-	-
162	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,041	<u>16037,82</u> 14786,53	-	658	606	-	<u>189,6925</u> -	<u>7,78</u> -
163	С111-258	Керамічна плитка типу Allore Group Snow	м2	4,182	<u>475,48</u> -	-	1988	-	-	-	-
	варіант 1	White W P NR Satin 31x61 см			-	-			-	-	-
164	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit	кг	21,32	<u>13,26</u> -	-	283	-	-	-	-
	варіант 1	CM 11 plus			-	-			-	-	-
165	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1,8614	<u>110,03</u> -	-	205	-	-	-	-
166	& С1532-11-1	Хрестики	шт	29,602	<u>0,49</u> -	-	15	-	-	-	-
167	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,0276	<u>26355,55</u> 25213,75	<u>42,76</u> 36,11	727	696	<u>1</u> 1	<u>323,4605</u> 0,4340	<u>8,93</u> 0,01
168	С111-258	Керамічна плитка типу Allore Group Snow	м2	2,7876	<u>475,48</u> -	-	1325	-	-	-	-
	варіант 1	White W P NR Satin 31x61 см			-	-			-	-	-
169	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit	кг	10,764	<u>13,26</u> -	-	143	-	-	-	-
	варіант 1	CM 11 plus			-	-			-	-	-
170	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1,36896	<u>110,03</u> -	-	151	-	-	-	-
171	& С1532-11-1	Хрестики	шт	28,3452	<u>0,49</u> -	-	14	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							253153	45330	<u>653</u> 357		<u>632,1</u> 4,35
Разом будівельні роботи, грн.							253153				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							207170				
всього заробітна плата, грн.							45687				
Загальновиробничі витрати, грн.							27201				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							76,36				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9556				
Всього будівельні роботи, грн.							280354				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 9					280354				
		Разом прямі витрати по відділу 1					1835107	649205	<u>10132</u>		<u>8336,64</u>
									3693		44,74
		Разом будівельні роботи, грн.					1835107				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1175770				
		всього заробітна плата, грн.					652898				
		Загальновиробничі витрати, грн.					369875				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1004,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					125642				
		Всього будівельні роботи, грн.					2204982				

		Всього по відділу 1					2204982				
		<u>Відділ 2. 1, 2, 3, 4, 5 поверх</u>									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		1 поверх									
172	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,5336	<u>3856,31</u> 3446,27	<u>410,04</u> 114,84	5914	5285	<u>629</u> 176	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>81,17</u> 2
173	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	9,29	<u>22,43</u> 18,23	- -	208	169	- -	<u>0,2800</u> -	<u>2,6</u> -
174	KB20-2-9	Зняття масляної підготовки з гладеньких і профільованих металевих поверхонь змивками	1 дм2	929	<u>20,42</u> 18,57	- -	18970	17252	- -	<u>0,2300</u> -	<u>213,67</u> -
175	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,8289	<u>2761,32</u> 2761,32	- -	2289	2289	- -	<u>42,4100</u> -	<u>35,15</u> -
176	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,3099	<u>1912,28</u> 1912,28	- -	593	593	- -	<u>29,3700</u> -	<u>9,1</u> -
177	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	<u>12608,86</u> 12594,31	- -	378	378	- -	<u>184,3700</u> -	<u>5,53</u> -
178	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0546	<u>2965,86</u> 2965,86	- -	162	162	- -	<u>44,6800</u> -	<u>2,44</u> -
179	KP7-3-1	Розбирання ПВХ плінтусів	100м	1,0888	<u>388,06</u> 388,06	- -	423	423	- -	<u>5,9600</u> -	<u>6,49</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,45	<u>1217,29</u> 1171,98	<u>45,31</u> 9,85	548	527	<u>21</u> 4	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>8,1</u> 0,05
181	КБ11-42-5 к=0,8; к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,3781	<u>2203,09</u> 2192,02	<u>11,07</u> 9,35	833	829	<u>4</u> 4	<u>27,4620</u> 0,1123	<u>10,38</u> 0,04
182	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,117	<u>6746,68</u> 6635,92	<u>110,76</u> 24,08	7536	7412	<u>124</u> 27	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>103,67</u> 0,31
183	КБ10-94-1 к=0,8; к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,5772	<u>16260,94</u> 15966,40	<u>177,27</u> 111,50	9386	9216	<u>102</u> 64	<u>204,8288</u> 1,3024	<u>118,23</u> 0,75
184	КБ17-2-5 к дем.=0,8 к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Демонтаж дзеркал	10шт	0,1	<u>767,23</u> 767,23	- -	77	77	- -	<u>9,5036</u> -	<u>0,95</u> -
185	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,6885	<u>6089,43</u> 4981,07	<u>1108,36</u> 308,48	4193	3429	<u>764</u> 212	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>51,16</u> 2,64
186	КБ10-9-1 к=0,8; к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	4,7077	<u>13798,12</u> 13740,40	- -	64957	64686	- -	<u>176,2720</u> -	<u>829,84</u> -
187	КБ15-64-1 к=0,8; к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	2,226	<u>12484,56</u> 12385,72	<u>49,30</u> 41,63	27791	27571	<u>110</u> 93	<u>151,1744</u> 0,5004	<u>336,51</u> 1,11
188	КБ15-66-1 к=0,8; к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	2,226	<u>11337,32</u> 10900,00	<u>21,13</u> 17,84	25237	24263	<u>47</u> 40	<u>125,4604</u> 0,2145	<u>279,27</u> 0,48
189	КР14-35-6 к дем.=0,8; к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів	м	137,79	<u>33,03</u> 32,80	- -	4551	4520	- -	<u>0,4416</u> -	<u>60,85</u> -
190	КБ15-77-3 к=0,8; к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	100м2	0,076	<u>19708,34</u> 19651,79	<u>18,11</u> 15,29	1498	1494	<u>1</u> 1	<u>252,1076</u> 0,1838	<u>19,16</u> 0,01
191	КБ15-76-1 к=0,7; к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,203	<u>8601,27</u> 8579,04	- -	1746	1742	- -	<u>112,6598</u> -	<u>22,87</u> -
192	КБ15-76-2 к=0,8; к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,203	<u>1175,57</u> 1175,57	- -	239	239	- -	<u>15,4376</u> -	<u>3,13</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,2454	<u>1257,27</u>	-	309	309	-	<u>19,3100</u>	<u>4,74</u>
					1257,27	-			-	-	-
194	KP12-46-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Демонтаж м'якої обивки (місця для сидіння) з підвіконь	100м2	0,2454	<u>1185,55</u>	-	291	291	-	<u>12,7520</u>	<u>3,13</u>
					1185,55	-			-	-	-
195	KB15-77-1 к=0,8;к2=1,15; к5=1,15	Демонтаж лицювання з МДФ панелей на монтажній піні по дверному укусу	100м2	0,0273	<u>17356,93</u>	<u>18,11</u>	474	472	-	<u>222,0236</u>	<u>6,06</u>
					17306,74	15,29			-	0,1838	0,01
196	KP20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (піддашку на вході у приміщення (металевий каркас L75х5 з лицюванням ПВХ)	1т	0,1283	<u>8420,49</u>	<u>2800,71</u>	1080	721	<u>359</u>	<u>62,0970</u>	<u>7,97</u>
					5619,78	382,23			49	3,7222	0,48
197	KB10-96-2 к=0,7; к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0168	<u>15774,53</u>	-	265	265	-	<u>189,5131</u>	<u>3,18</u>
					15767,49	-			-	-	-
198	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>12608,86</u>	-	126	126	-	<u>184,3700</u>	<u>1,84</u>
					12594,31	-			-	-	-
199	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	<u>2965,86</u>	-	50	50	-	<u>44,6800</u>	<u>0,75</u>
					2965,86	-			-	-	-
200	KP11-32-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стін	100м2	0,054	<u>2633,71</u>	<u>3,50</u>	142	142	-	<u>38,5040</u>	<u>2,08</u>
					2630,21	2,96			-	0,0355	-
201	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,054	<u>3856,31</u>	<u>410,04</u>	208	186	<u>22</u>	<u>52,9300</u>	<u>2,86</u>
					3446,27	114,84			6	1,3038	0,07
202	KP4-5-1	Розбирання дошок наката	100 м2	0,054	<u>2814,47</u>	<u>88,97</u>	152	147	<u>5</u>	<u>41,8600</u>	<u>2,26</u>
					2725,50	24,92			1	0,2829	0,02
203	KP11-50-2	2 поверх Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	5,17	<u>3856,31</u>	<u>410,04</u>	19937	17817	<u>2120</u>	<u>52,9300</u>	<u>273,65</u>
					3446,27	114,84			594	1,3038	6,74
204	KP11-50-5	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	1,2006	<u>5357,36</u>	<u>514,48</u>	6432	5814	<u>618</u>	<u>74,3800</u>	<u>89,3</u>
					4842,88	144,09			173	1,6359	1,96
205	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	100м2	1,7497	<u>2761,32</u>	-	4831	4831	-	<u>42,4100</u>	<u>74,2</u>
					2761,32	-			-	-	-
206	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	3,819	<u>1257,27</u>	-	4802	4802	-	<u>19,3100</u>	<u>73,74</u>
					1257,27	-			-	-	-
207	KP14-35-6 к дем.=0,8; к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів	м	15,46	<u>33,03</u>	-	511	507	-	<u>0,4416</u>	<u>6,83</u>
					32,80	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	КБ15-76-1 κ=0,7; κ2=1, 15; κ5=1,15	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,203	<u>8601,27</u> 8579,04	-	1746	1742	-	<u>112,6598</u>	<u>22,87</u>
209	КБ15-80-4 κ=0,8; κ2=1, 15; κ5=1,15	Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	100 м2	0,8131	<u>10147,82</u> 9791,80	<u>262,34</u> 92,54	8251	7962	<u>213</u> 75	<u>116,0028</u> 1,0521	<u>94,32</u> 0,86
210	КБ15-76-2 κ=0,8; κ2=1, 15; κ5=1,15	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,3365	<u>1175,57</u> 1175,57	-	1571	1571	-	<u>15,4376</u>	<u>20,63</u>
211	КБ15-76-1 κ=0,8; κ2=1, 15; κ5=1,15	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,9375	<u>9830,02</u> 9804,62	-	9216	9192	-	<u>128,7540</u>	<u>120,71</u>
212	КБ15-64-1 κ=0,8; κ2=1, 15; κ5=1,15	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,2915	<u>12484,56</u> 12385,72	<u>49,30</u> 41,63	3639	3610	<u>14</u> 12	<u>151,1744</u> 0,5004	<u>44,07</u> 0,15
213	КБ15-66-1 κ=0,8; κ2=1, 15; κ5=1,15	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,2915	<u>11337,32</u> 10900,00	<u>21,13</u> 17,84	3305	3177	<u>6</u> 5	<u>125,4604</u> 0,2145	<u>36,57</u> 0,06
214	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,3308	<u>1217,29</u> 1171,98	<u>45,31</u> 9,85	1620	1560	<u>60</u> 13	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>23,95</u> 0,15
215	КР7-3-1	Розбирання ПВХ плінтусів	100м	1,2578	<u>388,06</u> 388,06	-	488	488	-	<u>5,9600</u>	<u>7,5</u>
216	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,4266	<u>388,06</u> 388,06	-	166	166	-	<u>5,9600</u>	<u>2,54</u>
217	КР7-2-3	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого	100м2	0,228	<u>4601,57</u> 4495,85	<u>105,72</u> 22,99	1049	1025	<u>24</u> 5	<u>69,0500</u> 0,2646	<u>15,74</u> 0,06
218	КР7-1-3	Розбирання фрагменту чорної підлоги	100м2	0,0598	<u>1330,20</u> 1330,20	-	80	80	-	<u>20,4300</u>	<u>1,22</u>
219	КР1-3-2	Демонтаж засипки підлоги між балками, шлак, товщ. 250 мм	100 м3	0,01495	<u>48842,04</u> 48085,18	-	730	719	-	<u>731,0000</u>	<u>10,93</u>
220	КР7-15-2 κ дем.=0,8; κ=0,5	(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2	100м2	0,65	<u>606,05</u> 586,73	<u>18,37</u> 15,51	394	381	<u>12</u> 10	<u>8,7520</u> 0,1865	<u>5,69</u> 0,12
221	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,0027	<u>6089,43</u> 4981,07	<u>1108,36</u> 308,48	16	13	<u>3</u> 1	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>0,2</u> 0,01
222	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,06	<u>12608,86</u> 12594,31	-	757	756	-	<u>184,3700</u>	<u>11,06</u>
223	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,13104	<u>2965,86</u> 2965,86	-	389	389	-	<u>44,6800</u>	<u>5,85</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	KP5-1-4	Розбирання фрагменту каркасних дерев'яних поштукатурених перегородок, товщ. 120 мм	100 м2	0,3671	<u>6557,88</u> 6031,79	<u>526,09</u> 147,34	2407	2214	<u>193</u> 54	<u>92,6400</u> 1,6728	<u>34,01</u> 0,61
225	KP5-1-5	Демонтаж дерев'яних конструкцій перегородки (фрагментарно) товщ. 0,24 мм	100 м2	0,0307	<u>5163,15</u> 4958,13	<u>205,02</u> 57,42	159	152	<u>7</u> 2	<u>76,1500</u> 0,6519	<u>2,34</u> 0,02
226	KP13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,4954	<u>59921,49</u> 57824,48	-	29685	28646	-	<u>716,2700</u> -	<u>354,84</u> -
227	KP7-2-8	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття, що розтріскане чи замазане розчином, товщ. до 2,5 см*	100м2	0,0472	<u>4952,96</u> 3637,92	<u>1315,04</u> 348,73	234	172	<u>62</u> 16	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>2,4</u> 0,21
228	KP3-46-1	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	100 м2	0,4954	<u>6311,35</u> 6309,16	-	3127	3126	-	<u>88,2400</u> -	<u>43,71</u> -
229	KP12-27-1	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною грунтовкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	100м2	0,1603	<u>789,44</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	127	96	<u>22</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,34</u> 0,08
230	C111-2008-10	Грунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	4,809	<u>275,39</u> -	-	1324	-	-	-	-
231	KB3-29-2	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMENT із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMENT - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний, світло-сірий, графіт	1 м2	8,79	<u>157,67</u> 157,25	-	1386	1382	-	<u>1,8100</u> -	<u>15,91</u> -
232	C111-2005-1 варіант 1	Покриття для підлоги Hauptmann cement	кг	439,5	<u>131,23</u> -	-	57676	-	-	-	-
233	C111-2005-1 варіант 2	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	879	<u>6,02</u> -	-	5292	-	-	-	-
234	KB11-15-7 к2=1,15; к5=1,15	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	100м2	0,1288	<u>8622,88</u> 7921,81	<u>352,74</u> 82,05	1111	1020	<u>45</u> 11	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>13,4</u> 0,13
235	KP13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	1,0294	<u>65177,81</u> 62579,47	-	67094	64419	-	<u>775,1700</u> -	<u>797,96</u> -
236	KP12-46-1	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м²/л)	100м2	1,0294	<u>10321,84</u> 775,37	<u>1,09</u> 0,92	10625	798	<u>1</u> 1	<u>8,3400</u> 0,0111	<u>8,59</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	KP12-65-15	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,1355	<u>2761,32</u> 2761,32	-	374	374	-	<u>42,4100</u>	<u>5,75</u>
238	C111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	1,69375	<u>403,55</u> -	-	684	-	-	-	-
239	KB15-26-2 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	17,0901	<u>804,54</u> 774,51	<u>1,26</u> 1,06	13750	13236	<u>22</u> 18	<u>9,9360</u> 0,0128	<u>169,81</u> 0,22
240	& C111-1724-1	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	77	<u>160,22</u> -	-	12337	-	-	-	-
241	& C111-1724-1 варіант 1	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	6	<u>195,70</u> -	-	1174	-	-	-	-
242	& C111-1724-1 варіант 2	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	шт	77	<u>368,16</u> -	-	28348	-	-	-	-
243	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	88,86852	<u>7,18</u> -	-	638	-	-	-	-
244	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic 3 поверх	кг	7,793085 6	<u>110,03</u> -	-	857	-	-	-	-
245	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	4,7885	<u>3856,31</u> 3446,27	<u>410,04</u> 114,84	18466	16502	<u>1964</u> 550	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>253,46</u> 6,24
246	KP11-50-6	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,0187	<u>4915,92</u> 4401,44	<u>514,48</u> 144,09	9924	8885	<u>1039</u> 291	<u>67,6000</u> 1,6359	<u>136,46</u> 3,3
247	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, водоемульсійної фарби	100м2	2,8925	<u>2761,32</u> 2761,32	-	7987	7987	-	<u>42,4100</u>	<u>122,67</u>
248	KB10-94-1 к=0,8; к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	1,9264	<u>16260,94</u> 15966,40	<u>177,27</u> 111,50	31325	30758	<u>341</u> 215	<u>204,8288</u> 1,3024	<u>394,58</u> 2,51
249	KB15-80-4 к=0,8; к2=1,15; к5=1,15	Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	100 м2	2,6606	<u>10147,82</u> 9791,80	<u>262,34</u> 92,54	26999	26052	<u>698</u> 246	<u>116,0028</u> 1,0521	<u>308,64</u> 2,8
250	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	4,377	<u>1257,27</u> 1257,27	-	5503	5503	-	<u>19,3100</u>	<u>84,52</u>
251	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,0027	<u>6089,43</u> 4981,07	<u>1108,36</u> 308,48	16	13	<u>3</u> 1	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>0,2</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	КБ15-76-2 κ=0,8; κ2=1, 15; κ5=1,15	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	2,264	<u>1175,57</u> 1175,57	-	2661	2661	-	<u>15,4376</u>	<u>34,95</u>
253	КБ15-76-1 κ=0,8; κ2=1, 15; κ5=1,15	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	2,264	<u>9830,02</u> 9804,62	-	22255	22198	-	<u>128,7540</u>	<u>291,5</u>
254	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,426	<u>1217,29</u> 1171,98	<u>45,31</u> 9,85	1736	1671	<u>65</u> 14	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>25,67</u> 0,16
255	КР7-3-1	Розбирання ПВХ плінтусів	100м	1,7929	<u>388,06</u> 388,06	-	696	696	-	<u>5,9600</u>	<u>10,69</u>
256	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,169	<u>388,06</u> 388,06	-	66	66	-	<u>5,9600</u>	<u>1,01</u>
257	КБ10-96-2 κ=0,7; κ2=1, 15; κ5=1,15	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0168	<u>15774,53</u> 15767,49	-	265	265	-	<u>189,5131</u>	<u>3,18</u>
258	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>12608,86</u> 12594,31	-	126	126	-	<u>184,3700</u>	<u>1,84</u>
259	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1071	<u>2965,86</u> 2965,86	-	318	318	-	<u>44,6800</u>	<u>4,79</u>
260	КБ10-9-1 κ=0,8; κ2=1, 15; κ5=1,15	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	3,4325	<u>13798,12</u> 13740,40	-	47362	47164	-	<u>176,2720</u>	<u>605,05</u>
261	КР11-50-2	4 поверх Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	4,0367	<u>3856,31</u> 3446,27	<u>410,04</u> 114,84	15567	13912	<u>1655</u> 464	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>213,66</u> 5,26
262	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	100м2	0,553	<u>2761,32</u> 2761,32	-	1527	1527	-	<u>42,4100</u>	<u>23,45</u>
263	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,7455	<u>1912,28</u> 1912,28	-	1426	1426	-	<u>29,3700</u>	<u>21,9</u>
264	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,497	<u>2761,32</u> 2761,32	-	1372	1372	-	<u>42,4100</u>	<u>21,08</u>
265	КР11-50-5	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	2,5552	<u>5357,36</u> 4842,88	<u>514,48</u> 144,09	13689	12375	<u>1314</u> 368	<u>74,3800</u> 1,6359	<u>190,06</u> 4,18
266	КР11-55-2 κ дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драпі	100м2	1,518	<u>3519,22</u> 3516,60	<u>2,62</u> 2,22	5342	5338	<u>4</u> 3	<u>51,4800</u> 0,0266	<u>78,15</u> 0,04
267	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	6,4184	<u>1257,27</u> 1257,27	-	8070	8070	-	<u>19,3100</u>	<u>123,94</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	КР14-35-6 к дем.=0,8; к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів	м	105,78	<u>33,03</u> 32,80	-	3494	3470	-	<u>0,4416</u>	<u>46,71</u>
269	КБ15-76-2 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15	Демонтаж гіпсових звукопоглинаючих плит	100м2	0,4557	<u>1175,57</u> 1175,57	-	536	536	-	<u>15,4376</u>	<u>7,03</u>
270	КБ15-80-4 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15	Демонтаж пластикового сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	100 м2	0,8048	<u>10147,82</u> 9791,80	<u>262,34</u> 92,54	8167	7880	<u>211</u> 74	<u>116,0028</u> 1,0521	<u>93,36</u> 0,85
271	КБ15-77-2 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15	(Демонтаж) стінових панелей з МДФ (сайдинг, разом із каркасом - брус 50х50, L=272,0 м.п. *)	100м2	0,4354	<u>12916,64</u> 12872,72	<u>15,85</u> 13,38	5624	5605	<u>7</u> 6	<u>167,0697</u> 0,1608	<u>72,74</u> 0,07
272	КБ15-76-2 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,847	<u>1175,57</u> 1175,57	-	2171	2171	-	<u>15,4376</u>	<u>28,51</u>
273	КБ15-76-1 к=0,7; к2=1, 15; к5=1,15	Демонтаж каркасу підвісних стель типу Armstrong - для ремонту штукатурного шару стель	100м2	1,847	<u>8601,27</u> 8579,04	-	15887	15845	-	<u>112,6598</u>	<u>208,08</u>
274	КБ15-64-1 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	2,297	<u>12484,56</u> 12385,72	<u>49,30</u> 41,63	28677	28450	<u>113</u> 96	<u>151,1744</u> 0,5004	<u>347,25</u> 1,15
275	КБ15-66-1 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	2,297	<u>10966,81</u> 10900,00	<u>21,13</u> 17,84	25191	25037	<u>49</u> 41	<u>125,4604</u> 0,2145	<u>288,18</u> 0,49
276	КБ14-34-1 к дем.=0,8 к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) ПВХ плівки зі стель (за ГКЛ, на клямерах до стелі)	100м2	1,779	<u>1233,18</u> 1221,08	<u>6,70</u> 1,98	2194	2172	<u>12</u> 4	<u>17,8756</u> 0,0245	<u>31,8</u> 0,04
277	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	3,7976	<u>1217,29</u> 1171,98	<u>45,31</u> 9,85	4623	4451	<u>172</u> 37	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>68,36</u> 0,43
278	КР7-3-1	Розбирання ПВХ плінтусів	100м	2,7365	<u>388,06</u> 388,06	-	1062	1062	-	<u>5,9600</u>	<u>16,31</u>
279	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,8725	<u>388,06</u> 388,06	-	339	339	-	<u>5,9600</u>	<u>5,2</u>
280	КР7-15-2 к дем.=0,8; к=0,5	(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2	100м2	3,4889	<u>606,05</u> 586,73	<u>18,37</u> 15,51	2114	2047	<u>64</u> 54	<u>8,7520</u> 0,1865	<u>30,53</u> 0,65
281	КР7-24-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриття з паркетних дощок	100м2	3,071	<u>4516,80</u> 4420,75	<u>35,00</u> 29,55	13871	13576	<u>107</u> 91	<u>55,3840</u> 0,3552	<u>170,08</u> 1,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,37	<u>6089,43</u> 4981,07	<u>1108,36</u> 308,48	2253	1843	<u>410</u> 114	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>27,49</u> 1,42
283	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,05	<u>12608,86</u> 12594,31	-	630	630	-	<u>184,3700</u> -	<u>9,22</u> -
284	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1056	<u>2965,86</u> 2965,86	-	313	313	-	<u>44,6800</u> -	<u>4,72</u> -
285	КБ10-96-2 к2=0,7; к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0588	<u>15774,53</u> 15767,49	-	928	927	-	<u>189,5131</u> -	<u>11,14</u> -
286	КР3-19-3	Прорізування прорізів у стінах та перегородках каркасно-обшивних	1 м2	1,8	<u>644,63</u> 552,49	<u>11,60</u> 3,25	1160	994	<u>21</u> 6	<u>7,6300</u> 0,0369	<u>13,73</u> 0,07
287	КБ10-95-1 к2=1,15; к5=1,15	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	100 м	0,042	<u>1631,21</u> 1613,96	<u>3,79</u> 2,38	69	68	-	<u>21,1945</u> 0,0278	<u>0,89</u> -
288	С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	48,72	<u>0,41</u> -	-	20	-	-	-	-
289	С112-27 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, 100х100 мм	м3	0,04	<u>11172,79</u> -	-	447	-	-	-	-
290	КБ10-36-1 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування перемичок з бруса 100х100 у місці улаштування дверного прорізу по верху прорізу у каркасній дерев'яній перегородці; L=1,20 м	м3	0,012	<u>18881,30</u> 5784,14	<u>67,89</u> 16,11	227	69	<u>1</u> -	<u>70,5985</u> 0,1553	<u>0,85</u> -
291	КР5-3-1	Демонтаж цегляного мурування перегородок при розширенні дверного прорізу (по боках існуючого прорізу, вузол 40), товщ. перегородки 120 мм* 5 поверх	1 м3	0,05	<u>585,85</u> 524,79	<u>61,06</u> 31,91	29	26	<u>3</u> 2	<u>8,0600</u> 0,3771	<u>0,4</u> 0,02
292	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	3,0354	<u>3856,31</u> 3446,27	<u>410,04</u> 114,84	11705	10461	<u>1244</u> 349	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>160,66</u> 3,96
293	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	100м2	1,7956	<u>2761,32</u> 2761,32	-	4958	4958	-	<u>42,4100</u> -	<u>76,15</u> -
294	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	100м2	0,2894	<u>2761,32</u> 2761,32	-	799	799	-	<u>42,4100</u> -	<u>12,27</u> -
295	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,4342	<u>1912,28</u> 1912,28	-	830	830	-	<u>29,3700</u> -	<u>12,75</u> -
296	КР11-50-5	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	11,9168	<u>5357,36</u> 4842,88	<u>514,48</u> 144,09	63843	57712	<u>6131</u> 1717	<u>74,3800</u> 1,6359	<u>886,37</u> 19,49
297	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	6,6373	<u>1257,27</u> 1257,27	-	8345	8345	-	<u>19,3100</u> -	<u>128,17</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	КБ15-76-2 κ=0,8; κ2=1, 15; κ5=1,15	Демонтаж гіпсових звукопоглинаючих плит	100м2	0,9709	<u>1175,57</u> 1175,57	-	1141	1141	-	<u>15,4376</u>	<u>14,99</u>
299	КБ15-80-4 κ=0,8; κ2=1, 15; κ5=1,15	Демонтаж сайдингу разом із інвентарним каркасом зі стін	100 м2	4,1849	<u>10147,82</u> 9791,80	<u>262,34</u> 92,54	42468	40978	<u>1098</u> 387	<u>116,0028</u> 1,0521	<u>485,46</u> 4,4
300	КР5-6-3 κ дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих фанерою з двох боків	100 м2	0,2951	<u>13268,35</u> 13256,10	<u>12,25</u> 10,34	3915	3912	<u>3</u> 3	<u>185,4000</u> 0,1243	<u>54,71</u> 0,04
301	КБ15-76-2 κ=0,8; κ2=1, 15; κ5=1,15	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4,404	<u>1175,57</u> 1175,57	-	5177	5177	-	<u>15,4376</u>	<u>67,99</u>
302	КБ15-76-1 κ=0,7; κ2=1, 15; κ5=1,15	Демонтаж каркасу підвісних стель типу Armstrong - для ремонту штукатурного шару стель	100м2	4,692	<u>8601,27</u> 8579,04	-	40357	40253	-	<u>112,6598</u>	<u>528,6</u>
303	КБ14-34-1 κ дем.=0,8 κ2=1,15; κ5=1,15	(Демонтаж) ПВХ плівки зі стель	100м2	4,404	<u>1233,18</u> 1221,08	<u>6,70</u> 1,98	5431	5378	<u>30</u> 9	<u>17,8756</u> 0,0245	<u>78,72</u> 0,11
304	КР4-17-4 κ дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування підшивки стель плитами OSB	100 м2	0,1287	<u>7157,95</u> 7062,58	<u>95,37</u> 80,53	921	909	<u>12</u> 10	<u>97,5360</u> 0,9679	<u>12,55</u> 0,12
305	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	4,0164	<u>1217,29</u> 1171,98	<u>45,31</u> 9,85	4889	4707	<u>182</u> 40	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>72,3</u> 0,46
306	КР7-3-1	Розбирання ПВХ плінтусів	100м	2,8911	<u>388,06</u> 388,06	-	1122	1122	-	<u>5,9600</u>	<u>17,23</u>
307	КР7-15-2 κ дем.=0,8; κ=0,5	(Демонтаж) Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в один шар площею основи понад 20 м2	100м2	2,7965	<u>606,05</u> 586,73	<u>18,37</u> 15,51	1695	1641	<u>51</u> 43	<u>8,7520</u> 0,1865	<u>24,47</u> 0,52
308	КР7-24-3 κ дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриття з паркетних дощок	100м2	1,5013	<u>4516,80</u> 4420,75	<u>35,00</u> 29,55	6781	6637	<u>53</u> 44	<u>55,3840</u> 0,3552	<u>83,15</u> 0,53
309	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,6943	<u>388,06</u> 388,06	-	269	269	-	<u>5,9600</u>	<u>4,14</u>
310	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	<u>12608,86</u> 12594,31	-	378	378	-	<u>184,3700</u>	<u>5,53</u>
311	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,090069	<u>2965,86</u> 2965,86	-	267	267	-	<u>44,6800</u>	<u>4,02</u>
312	КБ10-96-2 κ=0,7; κ2=1, 15; κ5=1,15	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0189	<u>15774,53</u> 15767,49	-	298	298	-	<u>189,5131</u>	<u>3,58</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					1037278	886070	<u>22667</u> 6952		<u>11794,61</u> 79,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1037278 128541 893022 516949 1424,89 178254 1554227 1554227				
		Розділ 2. Сходовая клетина									
313	КР12-27-1	Сходовая клетина Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,0929	<u>2639,18</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	245	55	<u>13</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,77</u> 0,04
314	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0929	<u>1892,33</u> 490,83	<u>94,78</u> 6,65	176	46	<u>9</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,51</u> 0,01
315	КР12-31-6	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих балок перекриття, сходових маршей, косоуров	100м2	0,0929	<u>9459,53</u> 6458,71	- -	879	600	- -	<u>85,9100</u> -	<u>7,98</u> -
316	КР12-27-1	Грунтування ґрунт типу FEIDAL ACRYL-Tiefgrund або FEIDAL Tiefgrund-Konzentrat	100м2	0,107	<u>1315,92</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	141	64	<u>15</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,89</u> 0,05
317	КР12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	0,107	<u>1680,11</u> 1489,41	- -	180	159	- -	<u>20,3000</u> -	<u>2,17</u> -
318	С111-335 варіант 1	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,002675	<u>179035,21</u> -	- -	479	-	- -	- -	- -
319	КР12-27-1 к=2	Грунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	0,3812	<u>1468,54</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	560	227	<u>53</u> 14	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,18</u> 0,18
320	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1906	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	1861	1676	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>22,01</u> 0,01
321	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	34,308	<u>33,95</u> -	- -	1165	-	- -	- -	- -
322	КР12-49-6	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,3812	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	1502	1432	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>18,81</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	C111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,00953	<u>110405,03</u> -	-	1052	-	-	-	-
		Оздоблювальні роботи по сходових маршах 2-го поверху			-	-			-	-	-
		Приміщення XXII, XXIV, XVIII, XIX									
324	KP12-27-1 к=2	Грунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	0,4864	<u>1468,54</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	714	290	<u>67</u> 18	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,06</u> 0,23
325	KP11-26-4	відновлення штукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,105	<u>12105,55</u> 11659,46	<u>110,46</u> 93,27	1271	1224	<u>12</u> 10	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>14,94</u> 0,12
326	C111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	126	<u>11,73</u> -	-	1478	-	-	-	-
327	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,105	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	1025	923	<u>1</u> -	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>12,13</u> 0,01
328	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,105	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	420	419	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>5,19</u> 0,01
329	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	56,7	<u>33,95</u> -	-	1925	-	-	-	-
330	KP12-49-6	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,4864	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	1917	1828	<u>1</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>24</u> 0,01
331	C111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,01216	<u>110405,03</u> -	-	1343	-	-	-	-
		Приміщення XVIII, XIX									
332	KP12-27-1	Грунтування поверхні балок та цегляних склепін сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,1393	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	227	83	<u>19</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,16</u> 0,07
333	KP11-26-4	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепін штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,0825	<u>12105,55</u> 11659,46	<u>110,46</u> 93,27	999	962	<u>9</u> 8	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>11,74</u> 0,09
334	C111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	99	<u>11,73</u> -	-	1161	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	КБ15-54-1 к2=1,15; к5=1,15	Оштукатурювання металевих балок косоурів сходових площадок штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,0568	<u>12999,26</u> 12561,18	<u>438,08</u> 364,11	738	713	<u>25</u> 21	<u>155,5950</u> 5,1295	<u>8,84</u> 0,29
336	C111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24	кг	681,6	<u>11,73</u> -	-	7995	-	-	-	-
337	КР12-27-1	Грунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепін сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,1393	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	227	83	<u>19</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,16</u> 0,07
338	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit СТ 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепін - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів	100м2	0,1393	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	1360	1225	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>16,09</u> 0,01
339	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	55,72	<u>33,95</u> -	-	1892	-	-	-	-
340	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1393	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	557	556	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>6,88</u> 0,01
341	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	111,44	<u>33,95</u> -	-	3783	-	-	-	-
342	КР12-27-1	Грунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепін сумішшю Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,1393	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	227	83	<u>19</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,16</u> 0,07
343	КР12-49-6	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепін та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	100м2	0,4998	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	1970	1878	<u>1</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>24,66</u> 0,01
344	C111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50 Оздоблювальні роботи по сходових маршах 3-го поверху Приміщення XXV, XXVII	т	0,012495	<u>110405,03</u> -	-	1380	-	-	-	-
345	КР12-27-1 к=2	Грунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	0,1546	<u>1468,54</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	227	92	<u>21</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,29</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
346	КР11-26-4	відновлення штукатурного шару штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,07	<u>12105,55</u> 11659,46	<u>110,46</u> 93,27	847	816	<u>8</u> 7	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>9,96</u> 0,08
347	С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24	кг	84	<u>11,73</u> -	-	985	-	-	-	-
348	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,07	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	683	616	-	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>8,08</u> -
349	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,07	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	280	279	<u>1</u> -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>3,46</u> 0,01
350	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	37,8	<u>33,95</u> -	-	1283	-	-	-	-
351	КР12-49-6	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,1546	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	609	581	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>7,63</u> -
352	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,003865	<u>110405,03</u> -	-	427	-	-	-	-
353	КР12-27-1	Приміщення XXV, XXVII Грунтування поверхні балок та цегляних склепін, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,5862	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	957	350	<u>81</u> 22	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,89</u> 0,28
354	КР11-26-4	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепін та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,0689	<u>12105,55</u> 11659,46	<u>110,46</u> 93,27	834	803	<u>8</u> 6	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>9,81</u> 0,08
355	С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24	кг	82,68	<u>11,73</u> -	-	970	-	-	-	-
356	КБ15-54-1	Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,0991	<u>12999,26</u> 12561,18	<u>438,08</u> 364,11	1288	1245	<u>43</u> 36	<u>155,5950</u> 5,1295	<u>15,42</u> 0,51
357	С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24	кг	1189,2	<u>11,73</u> -	-	13949	-	-	-	-
358	КР12-27-1	Грунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепін сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,168	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	274	100	<u>23</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,4</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепінь - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів	100м2	0,3144	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	3069	2765	<u>2</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>36,31</u> 0,02
360	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	125,76	<u>33,95</u> -	-	4270	-	-	-	-
361	КБ15-182-3 к=2; к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3144	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	1257	1254	<u>2</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>15,53</u> 0,02
362	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	251,52	<u>33,95</u> -	-	8539	-	-	-	-
363	КР12-27-1	Грунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,3144	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	513	187	<u>44</u> 12	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,62</u> 0,15
364	КР12-49-6	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепінь та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	100м2	0,5862	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	2310	2202	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>28,92</u> 0,01
365	C111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50 Оздоблювальні роботи по сходових маршах 4-го поверху Приміщення XXVIII,XXX, XXXI	т	0,014655	<u>110405,03</u> -	-	1618	-	-	-	-
366	КР12-27-1 к=2	Грунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	0,1824	<u>1468,54</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	268	109	<u>25</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,52</u> 0,09
367	КР11-26-4	відновлення штукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,0674	<u>12105,55</u> 11659,46	<u>110,46</u> 93,27	816	786	<u>7</u> 6	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>9,59</u> 0,08
368	C111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	80,88	<u>11,73</u> -	-	949	-	-	-	-
369	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1211	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	1182	1065	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>13,98</u> 0,01
370	КБ15-182-3 к=2; к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1211	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	484	483	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>5,98</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	65,394	<u>33,95</u>	-	2220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
372	KP12-49-6	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	100м2	0,2479	<u>3941,16</u>	<u>1,09</u>	977	931	-	<u>49,3400</u>	<u>12,23</u>
		Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні			3757,24	0,92			-	0,0111	-
373	C111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,006197 5	<u>110405,03</u>	-	684	-	-	-	-
		Приміщення XXVIII,XXX, XXXI			-	-			-	-	-
374	KP12-27-1	Грунтування поверхні балок та цегляних склепінь, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,1792	<u>1633,04</u>	<u>138,44</u>	293	107	<u>25</u>	<u>8,3400</u>	<u>1,49</u>
					596,31	37,18			7	0,4715	0,08
375	KP11-26-4	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см.	100м2	0,0807	<u>12105,55</u>	<u>110,46</u>	977	941	<u>9</u>	<u>142,3100</u>	<u>11,48</u>
		Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару			11659,46	93,27			8	1,1211	0,09
376	C111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	96,84	<u>11,73</u>	-	1136	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
377	КБ15-54-1 к2=1,15; к5=1,15	Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 см.	100м2	0,0985	<u>12999,26</u>	<u>438,08</u>	1280	1237	<u>43</u>	<u>155,5950</u>	<u>15,33</u>
		Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару			12561,18	364,11			36	5,1295	0,51
378	C111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	1182	<u>11,73</u>	-	13865	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
379	KP12-27-1	Грунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепінь сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,1625	<u>1633,04</u>	<u>138,44</u>	265	97	<u>22</u>	<u>8,3400</u>	<u>1,36</u>
					596,31	37,18			6	0,4715	0,08
380	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - перекриття із цегляних склепінь - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів - низу горизонтальних площадок	100м2	0,1792	<u>9761,38</u>	<u>5,03</u>	1749	1576	<u>1</u>	<u>115,4830</u>	<u>20,69</u>
					8794,03	4,25			1	0,0511	0,01
381	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	71,68	<u>33,95</u>	-	2434	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
382	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1792	<u>3999,57</u>	<u>7,55</u>	717	715	<u>1</u>	<u>49,4040</u>	<u>8,85</u>
					3988,38	6,37			1	0,0766	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	143,36	<u>33,95</u>	-	4867	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
384	KP12-27-1	Грунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепін сумішшю Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,7498	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	1224	447	<u>104</u> 28	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>6,25</u> 0,35
385	KP12-49-6	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепін та балок і косоурів акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	100м2	0,7498	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	2955	2817	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>37</u> 0,01
386	C111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,018745	<u>110405,03</u>	-	2070	-	-	-	-
		Оздоблювальні роботи по сходових маршах 5-го поверху Приміщення XXVIII			-	-			-	-	-
387	KP12-27-1 к=2	Грунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	0,1597	<u>1468,54</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	235	95	<u>22</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,33</u> 0,08
388	KP11-26-4	відновлення штукатурного шару штукатуркою Ceresit CT 24, товщина шару до 10 мм. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,0164	<u>12105,55</u> 11659,46	<u>110,46</u> 93,27	199	191	<u>2</u> 2	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>2,33</u> 0,02
389	C111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	19,68	<u>11,73</u>	-	231	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
390	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0778	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	759	684	-	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>8,98</u> -
391	КБ15-182-3 к=2; к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0778	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	311	310	<u>1</u> -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>3,84</u> 0,01
392	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	42,012	<u>33,95</u>	-	1426	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
393	KP12-49-6	поліпшене фарбування акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,0819	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	323	308	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>4,04</u> -
394	C111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,002047	<u>110405,03</u>	-	226	-	-	-	-
			5		-	-			-	-	-
395	KP12-27-1	Грунтування поверхні балок та цегляних склепін, низу площадок сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурки (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,0112	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	18	7	<u>2</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,09</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	КР11-26-4	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепін та горизонтальних ділянок низу площадок штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,0112	<u>12105,55</u> 11659,46	<u>110,46</u> 93,27	136	131	<u>1</u> 1	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>1,59</u> 0,01
397	С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24	кг	13,44	<u>11,73</u> -	-	158	-	-	-	-
398	КБ15-54-1 к2=1,15; к5=1,15	Оштукатурювання металевих балок, косоурів, сходових площадок штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 10 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м2	0,0991	<u>12999,26</u> 12561,18	<u>438,08</u> 364,11	1288	1245	<u>43</u> 36	<u>155,5950</u> 5,1295	<u>15,42</u> 0,51
399	С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24	кг	1189,2	<u>11,73</u> -	-	13949	-	-	-	-
400	КР12-27-1	Грунтування поверхні перекриття косоурів, балок та цегляних склепін сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,1453	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	237	87	<u>20</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,21</u> 0,07
401	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні шпатлівкою Ceresit СТ 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2): - металевих балок сходових площадок - металевих косоурів - низу горизонтальних площадок	100м2	0,1453	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	1418	1278	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>16,78</u> 0,01
402	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1453	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	581	580	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>7,18</u> 0,01
403	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	58,12	<u>33,95</u> -	-	1973	-	-	-	-
404	КР12-27-1	Грунтування поверхні косоурів, балок, горизонтальних площадок сумішшю м2 Ceresit Ст-17 перед фарбуванням (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,1875	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	306	112	<u>26</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,56</u> 0,09
405	КР12-49-6	Поліпшене фарбування балок і косоурів, горизонтальних площадок акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	100м2	0,1875	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	739	704	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>9,25</u> -
406	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,004687 5	<u>110405,03</u> -	-	518	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							152481	42859	<u>860</u> 359		<u>553</u> 4,75
Разом будівельні роботи, грн.							152481				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							108762				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					43218 24577 66,91 8368 177058 177058				
		Розділ 3. Стіни. Оздоблювальні роботи									
407	KP12-27-1	1-й поверх Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	3,8151	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	6126	2275	<u>528</u> 142	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>31,82</u> 1,8
408	KP11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	3,4417	<u>10876,06</u> 10432,15	<u>108,28</u> 91,43	37432	35904	<u>373</u> 315	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>438,23</u> 3,78
409	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	14,45514	<u>8292,21</u> -	-	119865	-	-	-	-
410	KB15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	4,121	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	31710	27723	<u>21</u> 18	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>364,06</u> 0,21
411	KB15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	4,121	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	16482	16436	<u>31</u> 26	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>203,59</u> 0,32
412	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,22534	<u>8292,21</u> -	-	18453	-	-	-	-
413	KP12-27-1	Грунтування поверхні, глибокопроникною грунтовкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)	100м2	2,6061	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	4256	1554	<u>361</u> 97	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>21,73</u> 1,23
414	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	2,6061	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	10271	9792	<u>3</u> 2	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>128,58</u> 0,03
415	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	65,1525	<u>138,57</u> -	-	9028	-	-	-	-
416	KP12-27-1	Грунтування ґрунт типу FEIDAL ACRYL- Tiefgrund або FEIDAL Tiefgrund-Konzentrat	100м2	6,5411	<u>1315,92</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	8608	3901	<u>906</u> 243	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>54,55</u> 3,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	KP12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	6,5411	<u>1680,11</u> 1489,41	-	10990	9742	-	<u>20,3000</u>	<u>132,78</u>
418	C111-335 варіант 1	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,163527	<u>179035,21</u>	-	29277	-	-	-	-
419	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,1505	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	356	90	<u>21</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,26</u> 0,07
420	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0753	<u>1912,28</u> 1912,28	-	144	144	-	<u>29,3700</u>	<u>2,21</u>
421	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,0753	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	178	45	<u>10</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,63</u> 0,04
422	КБ10-8-1 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	100м2	1,16	<u>24095,26</u> 19824,62	-	27951	22997	-	<u>251,3900</u>	<u>291,61</u>
423	C112-23 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, 60х60 мм	м3	1,51416	<u>9515,21</u>	-	14408	-	-	-	-
424	C114-13-У варіант 1	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	5,1736	<u>5350,36</u>	-	27681	-	-	-	-
425	& C111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	1392	<u>0,41</u>	-	571	-	-	-	-
426	C1545-44 варіант 1	Дюбель распорный поліетіленовий 6х40 мм	100шт	3,5612	<u>41,12</u>	-	146	-	-	-	-
427	C1428-11867 варіант 3	Акустичні панелі з тонкого деревного волокна Heradesign (Австрія) Superfine	м2	121,8	<u>462,69</u>	-	56356	-	-	-	-
428	& C111-1849-1 варіант 5	Гвинти самонарізні	шт	2584,26	<u>0,34</u>	-	879	-	-	-	-
429	КБ10-9-1 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіні] по металевому каркасу	100м2	1,16	<u>19669,83</u> 17175,50	-	22817	19924	-	<u>220,3400</u>	<u>255,59</u>
430	C114-13-У варіант 1	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	5,1736	<u>5350,36</u>	-	27681	-	-	-	-
431	& C111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	1392	<u>0,41</u>	-	571	-	-	-	-
432	C1545-44 варіант 1	Дюбель распорный поліетіленовий 6х40 мм	100шт	3,5612	<u>41,12</u>	-	146	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
433	C1428-11867 варіант 2	акустичні стінові панелі софт панелі, декоративні рейки (дуб натуральний) 2800x300x18 мм	м2	121,8	<u>162,81</u>	-	19830	-	-	-	-
434	C111-1896 варіант 2	Шпаклівка фунгенфюллер	кг	36,424	<u>15,51</u>	-	565	-	-	-	-
435	& C111- 1678-3	Стрічка армувальна	м	99,76	<u>1,33</u>	-	133	-	-	-	-
436	& C111- 1849-1 варіант 5	Гвинти самонарізні	шт	2584,26	<u>0,34</u>	-	879	-	-	-	-
437	& C1545- 204-1	Профіль металевий 28/27	м	100,92	<u>56,17</u>	-	5669	-	-	-	-
438	& C1545- 204-1 варіант 1	Профіль металевий 60/27	м	208,8	<u>66,37</u>	-	13858	-	-	-	-
439	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2454	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	1888	1651	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>21,68</u> 0,01
440	C1550-27	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	44,172	<u>96,23</u>	-	4251	-	-	-	-
441	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,2454	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	967	922	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>12,11</u> -
442	C111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,006135	<u>110405,03</u>	-	677	-	-	-	-
443	КБ10-94-2 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,015	<u>29240,83</u> 28427,43	<u>443,18</u> 278,76	439	426	<u>7</u> 4	<u>364,6880</u> 3,2561	<u>5,47</u> 0,05
444	& C111- 1849-1 варіант 4	Дюбель	шт	3,75	<u>1,02</u>	-	4	-	-	-	-
445	& C111- 1849-1 варіант 3	Гвинти самонарізні 3,5x9,5 мм	шт	9,105	<u>0,51</u>	-	5	-	-	-	-
446	& C111- 1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	76,95	<u>0,41</u>	-	32	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
447	& C1545-204-1	Профіль металевий 28/27	м	1,245	<u>56,17</u>	-	70	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
448	& C1545-204-1	Профіль металевий 60/27	м	3,615	<u>66,37</u>	-	240	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
449	C1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	6,3	<u>152,61</u>	-	961	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
450	C111-1896	Шпаклівка фугенфюллер	кг	1,815	<u>15,51</u>	-	28	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
451	& C111-1678-3	Стрічка армувальна	м	8,1	<u>1,33</u>	-	11	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
452	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,015	<u>7694,67</u>	<u>5,03</u>	115	101	-	<u>88,3430</u>	<u>1,33</u>
	к2=1,15; к5=1,15				<u>6727,32</u>	<u>4,25</u>			-	<u>0,0511</u>	-
453	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2,7	<u>13,69</u>	-	37	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
454	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,015	<u>3999,57</u>	<u>7,55</u>	60	60	-	<u>49,4040</u>	<u>0,74</u>
	к=2; к2=1,15; к5=1,15				<u>3988,38</u>	<u>6,37</u>			-	<u>0,0766</u>	-
455	C1550-27	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	2,7	<u>96,23</u>	-	260	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
456	КБ15-80-4	Відновлення лицювання стін із оцинкованого сайдингу по інвентарному каркасу, що також відновлюється, лицювання тип С623	100 м2	0,058	<u>12684,77</u>	<u>327,92</u>	736	710	<u>19</u>	<u>145,0035</u>	<u>8,41</u>
	к2=1,15; к5=1,15				<u>12239,75</u>	<u>115,67</u>			<u>7</u>	<u>1,3151</u>	<u>0,08</u>
457	& C114-212-У-В3	Оцинкований сайдинг	м2	6,844	<u>450,94</u>	-	3086	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
458	& C118-43-В1	Кронштейн оцинкований фасадний вирівнювальний	шт	23,2	<u>17,56</u>	-	407	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
459	C1541-63	Прокладки з пароніту	1000шт	0,0232	<u>2153,40</u>	-	50	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
460	C1545-44	Дюбель фасадний 12x100 мм	100шт	0,464	<u>1224,32</u>	-	568	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
461	& C10000-28	Профіль напрямний	м	23,2	<u>105,60</u>	-	2450	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
462	C123-339	Нащільник оцинкований	м	0,696	<u>51,11</u>	-	36	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
463	C123-339	Кут зовнішній, внутрішній	м	3,19	<u>132,71</u>	-	423	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
464	& C111-1849-1 варіант 6	Гвинти самонарізні 4,2х16 мм	шт	232	<u>0,31</u> -	-	72	-	-	-	-
465	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,5195	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	3997	3495	<u>3</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>45,89</u> 0,03
466	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,5195	<u>1999,78</u> 1994,19	<u>3,77</u> 3,19	1039	1036	<u>2</u> 2	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>12,83</u> 0,02
467	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	93,51	<u>13,69</u> -	-	1280	-	-	-	-
468	C1550-27	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	93,51	<u>96,23</u> -	-	8998	-	-	-	-
469	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL9001) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,5195	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	2047	1952	<u>1</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>25,63</u> 0,01
470	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	12,9875	<u>138,57</u> -	-	1800	-	-	-	-
471	KP11-50-2	Приміщення XV Очищення стін від штукатурного шару, що відлущується та неміцно тримається на поверхні, товщ. шару до 10 мм	100м2	0,17	<u>3856,31</u> 3446,27	<u>410,04</u> 114,84	656	586	<u>70</u> 20	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>9</u> 0,22
472	KP12-65-15	Очищення стін від фарбувального шару, що відлущується та неміцно тримається на поверхні, товщ. шару до 5 мм	100м2	0,203	<u>2761,32</u> 2761,32	-	561	561	-	<u>42,4100</u> -	<u>8,61</u> -
473	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	100м2	0,034	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	80	20	<u>5</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,28</u> 0,02
474	KP12-65-13	Очищення вручну поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,017	<u>1912,28</u> 1912,28	-	33	33	-	<u>29,3700</u> -	<u>0,5</u> -
475	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,017	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	40	10	<u>2</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,14</u> 0,01
476	KP11-26-3	Відновлення штукатурного шару штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,17	<u>10876,06</u> 10432,15	<u>108,28</u> 91,43	1849	1773	<u>18</u> 16	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>21,65</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
477	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,238	<u>8292,21</u>	-	1974	-	-	-	-
478	KB15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340; Витрати сухої суміші на 1 м² поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	0,373	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	2870	2509	<u>2</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>32,95</u> 0,02
479	KB15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,373	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	1492	1488	<u>3</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>18,43</u> 0,03
480	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,20142	<u>31742,72</u>	-	6394	-	-	-	-
481	KP12-27-1	Грунтування поверхні, глибокопроникною грунтовкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м²)	100м2	0,7578	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	1238	452	<u>105</u> 28	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>6,32</u> 0,36
482	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 1015) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м²/л при одношаровому нанесенні	100м2	0,7578	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	2987	2847	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>37,39</u> 0,01
483	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	18,945	<u>138,57</u>	-	2625	-	-	-	-
484	KP12-65-15	Ремонт тягнутих поясків по стінам Розчищення площин тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19, Пс-22, Пс-23) на стінах від попередніх нафарбувань, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями)	100м2	0,0444	<u>2761,32</u> 2761,32	-	123	123	-	<u>42,4100</u>	<u>1,88</u>
485	KP12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м²)	100м2	0,0148	<u>2761,32</u> 2761,32	-	41	41	-	<u>42,4100</u>	<u>0,63</u>
486	C111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	0,74	<u>403,55</u>	-	299	-	-	-	-
487	KP11-50-4	Розчищення площин тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19) на стінах від штукатурного шару, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями, товщ. шару до 30 мм)	100м2	0,024	<u>4844,03</u> 4433,99	<u>410,04</u> 114,84	116	106	<u>10</u> 3	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>1,63</u> 0,03
488	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м²)	100м2	0,024	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	39	14	<u>3</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,2</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
489	КР11-26-3	Відновлення штукатурного шару штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,029	<u>10876,06</u> 10432,15	<u>108,28</u> 91,43	315	303	<u>3</u> 3	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>3,69</u> 0,03
490	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,1218	<u>8292,21</u> -	-	1010	-	-	-	-
491	КР12-27-1	Грунтування поверхонь тягнутих поясків (пояски Пс-18, Пс-19, Пс-22, Пс-23) сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	100м2	0,0592	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	95	35	<u>8</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,49</u> 0,03
492	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней поясків шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,0592	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	456	398	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>5,23</u> -
493	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлювальна сумішь типу Ферозіт 340	кг	5,92	<u>28,65</u> -	-	170	-	-	-	-
494	КБ15-182-3 к=2; к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0592	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	237	236	-	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>2,92</u> -
495	КР12-27-1	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,1775	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	290	106	<u>25</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,48</u> 0,08
496	КР12-49-6	Поліпшене фарбування поясків акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9003) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,1775	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	700	667	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>8,76</u> -
497	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,004437 5	<u>110405,03</u> -	-	490	-	-	-	-
498	КР12-27-1	2-й ПОВЕРХ Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	11,1819	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	17956	6668	<u>1548</u> 416	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>93,26</u> 5,27
499	КР11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	5,5639	<u>10876,06</u> 10432,15	<u>108,28</u> 91,43	60513	58043	<u>602</u> 509	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>708,45</u> 6,11
500	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	23,36838	<u>8292,21</u> -	-	193776	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
501	KP11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	1,5003	<u>7204,51</u> 4395,75	<u>3,28</u> 2,77	10809	6595	<u>5</u> 4	<u>64,3500</u> 0,0333	<u>96,54</u> 0,05
502	KP11-26-3	Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм: 14 кг/м2	100м2	1,5003	<u>10546,59</u> 10432,15	<u>108,28</u> 91,43	15823	15651	<u>162</u> 137	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>191,03</u> 1,65
503	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,10042	<u>8292,21</u> -	-	17417	-	-	-	-
504	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	8,8642	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	68207	59632	<u>45</u> 38	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>783,09</u> 0,45
505	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	8,8642	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	35453	35354	<u>67</u> 56	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>437,93</u> 0,68
506	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	4,785588	<u>31742,72</u> -	-	151908	-	-	-	-
507	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін після демонтажу шпалер, загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	2,2824	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	17562	15354	<u>11</u> 10	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>201,63</u> 0,12
508	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,2824	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	9129	9103	<u>17</u> 15	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>112,76</u> 0,17
509	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	1,232496	<u>31742,72</u> -	-	39123	-	-	-	-
510	KP12-27-1	Грунтування поверхні, глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit CT 17 (витрата 0,2 л/м2)	100м2	19,5658	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	31952	11667	<u>2709</u> 727	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>163,18</u> 9,23
511	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	19,5658	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	77112	73513	<u>21</u> 18	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>965,38</u> 0,22
512	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	489,145	<u>138,57</u> -	-	67781	-	-	-	-
513	KP13-11-1	Поклейка шпалер вінілових вологостійких на флізеліновій основі типу A.S. Creation Cuba 38027-2 Бежевий	100м2	2,2824	<u>20206,06</u> 3198,29	<u>1,09</u> 0,92	46118	7300	<u>2</u> 2	<u>41,0300</u> 0,0111	<u>93,65</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
514	KP14-35-6	Монтаж ПВХ стельового плінтусу типу Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм по периметру приміщення	м	78,02	<u>36,32</u> 35,65	-	2834	2781	-	<u>0,4800</u>	<u>37,45</u>
515	C111-1722 варіант 2	Степльовий плінтус Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм	м	85,822	<u>16,03</u>	-	1376	-	-	-	-
516	KB15-25-3 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення фрагменту керамічної плитки на стінах, розмір фрагменту 0,9 x 0,3 м, плитка 300x450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	100м2	0,0027	<u>26355,55</u> 25213,75	<u>42,76</u> 36,11	71	68	-	<u>323,4605</u> 0,4340	<u>0,87</u>
517	C111-258 варіант 2	Плитка 300x450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	м2	0,2727	<u>605,02</u>	-	165	-	-	-	-
518	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	1,053	<u>24,33</u>	-	26	-	-	-	-
519	C111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	0,13392	<u>108,73</u>	-	15	-	-	-	-
520	& C1532-11-1	Хрестики	шт	2,7729	<u>0,49</u>	-	1	-	-	-	-
521	KP14-61-6	Установлення вентиляційних ґрат, Решітка Домовент ДВ 250x250с М пластик білий	виріб	1	<u>48,98</u> 48,62	-	49	49	-	<u>0,6800</u>	<u>0,68</u>
522	C126-1031 варіант 1	Решітка Домовент ДВ 250x250с М пластик білий	шт	1	<u>154,35</u>	-	154	-	-	-	-
523	KB20-2-9	Очищення від олійного фарбування існуючих вентиляційних ґрат, Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	1 дм2	12	<u>22,94</u> 18,57	-	275	223	-	<u>0,2300</u>	<u>2,76</u>
524	KP3-23-1	Прорізання двірного прорізу 0,86x2,1м	1 м3	0,1806	<u>1453,01</u> 1201,57	<u>251,44</u> 70,42	262	217	<u>45</u> 13	<u>17,5900</u> 0,7995	<u>3,18</u> 0,14
525	KB10-95-1 к2=1,15; к5=1,15	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	100 м	0,054	<u>1631,21</u> 1613,96	<u>3,79</u> 2,38	88	87	-	<u>21,1945</u> 0,0278	<u>1,14</u>
526	& C111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	62,64	<u>0,41</u>	-	26	-	-	-	-
527	& C1545-175-3-2М варіант 1	Профіль ПС-50 (4 м)	шт	4,4	<u>170,70</u>	-	751	-	-	-	-
528	& C1545-175-3-2М варіант 2	Профіль ПН-50 (4 м)	шт	1,1	<u>122,76</u>	-	135	-	-	-	-
529	KP12-27-1	Грунтування ґрунтівою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)	100м2	0,4221	<u>1046,64</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	442	252	<u>58</u> 16	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,52</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
530	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,4221	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	3248	2840	<u>2</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>37,29</u> 0,02
531	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	75,978	<u>15,51</u> -	-	1178	-	-	-	-
532	КБ11-4-5 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	100м2	0,3539	<u>2958,32</u> 2943,01	<u>9,25</u> 7,43	1047	1042	<u>3</u> 3	<u>36,4550</u> 0,0894	<u>12,9</u> 0,03
533	КБ11-4-6 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,1461	<u>959,82</u> 957,18	<u>2,64</u> 2,12	140	140	-	<u>11,8565</u> 0,0255	<u>1,73</u> -
534	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	74,319	<u>187,91</u> -	-	13965	-	-	-	-
535	КБ15-25-3 к2=1,15; к5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,3539	<u>26355,55</u> 25213,75	<u>42,76</u> 36,11	9327	8923	<u>15</u> 13	<u>323,4605</u> 0,4340	<u>114,47</u> 0,15
536	С111-258 варіант 1	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	35,7439	<u>475,48</u> -	-	16996	-	-	-	-
537	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 14	кг	268,964	<u>16,10</u> -	-	4330	-	-	-	-
538	С111-2001-3 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	17,55344	<u>119,85</u> -	-	2104	-	-	-	-
539	& С1532-11- 1	Хрестики	шт	363,4553	<u>0,49</u> -	-	178	-	-	-	-
540	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0682	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	525	459	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>6,02</u> -
541	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0682	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	273	272	<u>1</u> -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>3,37</u> 0,01
542	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	36,828	<u>15,51</u> -	-	571	-	-	-	-
543	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні)	100м2	0,0682	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	269	256	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>3,36</u> -
544	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	1,705	<u>138,57</u> -	-	236	-	-	-	-
545	КР12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit CT-99 , 1 шар))	100м2	0,0025	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	6	1	-	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,02</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
546	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0012	<u>1912,28</u> 1912,28	-	2	2	-	<u>29,3700</u>	<u>0,04</u>
547	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення) 3-й ПОВЕРХ	100м2	0,0012	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	3	1	-	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,01</u> -
548	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,295	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	698	176	<u>41</u> 11	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,46</u> 0,14
549	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,1695	<u>1912,28</u> 1912,28	-	324	324	-	<u>29,3700</u>	<u>4,98</u>
550	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,1695	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	401	101	<u>23</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,41</u> 0,08
551	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	9,9753	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	16019	5948	<u>1381</u> 371	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>83,19</u> 4,7
552	KP11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	1,1411	<u>10876,06</u> 10432,15	<u>108,28</u> 91,43	12411	11904	<u>124</u> 104	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>145,3</u> 1,25
553	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,59754	<u>8292,21</u> -	-	13247	-	-	-	-
554	KP11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	2,6301	<u>10876,06</u> 10432,15	<u>108,28</u> 91,43	28605	27438	<u>285</u> 240	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>334,89</u> 2,89
555	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	11,04642	<u>8292,21</u> -	-	91599	-	-	-	-
556	KP11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драпі	100м2	3,1043	<u>7204,51</u> 4395,75	<u>3,28</u> 2,77	22365	13646	<u>10</u> 9	<u>64,3500</u> 0,0333	<u>199,76</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
557	КР11-26-3	Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм: 14 кг/м2	100м2	3,1043	<u>10546,59</u> 10432,15	<u>108,28</u> 91,43	32740	32385	<u>336</u> 284	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>395,27</u> 3,41
558	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	4,34602	<u>8292,21</u> -	-	36038	-	-	-	-
559	КР11-26-3	Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,3395	<u>10546,59</u> 10432,15	<u>108,28</u> 91,43	3581	3542	<u>37</u> 31	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>43,23</u> 0,37
560	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,4753	<u>8292,21</u> -	-	3941	-	-	-	-
561	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	6,1757	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	9917	3683	<u>855</u> 230	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>51,51</u> 2,91
562	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	12,348	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	95014	83069	<u>62</u> 52	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>1090,86</u> 0,63
563	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	12,348	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	49387	49249	<u>93</u> 79	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>610,04</u> 0,95
564	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	6,66792	<u>31742,72</u> -	-	211658	-	-	-	-
565	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	11,8444	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	19020	7063	<u>1640</u> 440	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>98,78</u> 5,58
566	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit СТ 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	16,5288	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	65143	62103	<u>18</u> 15	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>815,53</u> 0,18
567	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	л	413,22	<u>138,57</u> -	-	57260	-	-	-	-
568	КР13-11-1	Поклейка шпалер вінілових вологостійких на флізеліновій основі типу A.S. Creation Cuba 38027-2 Бежевий	100м2	0,8468	<u>20206,06</u> 3198,29	<u>1,09</u> 0,92	17110	2708	<u>1</u> 1	<u>41,0300</u> 0,0111	<u>34,74</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
569	KP14-35-6	Монтаж ПВХ стельового плінтусу типу Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм по периметру приміщення	м	78,02	<u>36,32</u> 35,65	-	2834	2781	-	<u>0,4800</u>	<u>37,45</u>
570	C111-1722 варіант 2	Степльовий плінтус Premium Decor PL30 (MP) 2000x30x30 мм	м	85,822	<u>16,03</u>	-	1376	-	-	-	-
571	KB15-25-3 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення фрагменту керамічної плитки на стінах, розмір фрагменту 0,9 x 0,3 м, плитка 300x450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	100м2	0,0027	<u>26355,55</u> 25213,75	<u>42,76</u> 36,11	71	68	-	<u>323,4605</u> 0,4340	<u>0,87</u>
572	C111-258 варіант 2	Плитка 300x450 мм типу Golden Tile Patchstone бежевий	м2	0,2727	<u>605,02</u>	-	165	-	-	-	-
573	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	1,053	<u>24,33</u>	-	26	-	-	-	-
574	C111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	0,13392	<u>108,73</u>	-	15	-	-	-	-
575	& C1532-11-1	Хрестики	шт	2,7729	<u>0,49</u>	-	1	-	-	-	-
576	KP14-61-6	Установлення вентиляційних ґрат, Решітка Домовент ДВ 250x250с М пластик білий	виріб	1	<u>48,98</u> 48,62	-	49	49	-	<u>0,6800</u>	<u>0,68</u>
577	C126-1031 варіант 1	Решітка Домовент ДВ 250x250с М пластик білий	шт	1	<u>154,35</u>	-	154	-	-	-	-
578	KB20-2-9	Очищення від олійного фарбування існуючих вентиляційних ґрат, Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	1 дм2	44	<u>22,94</u> 18,57	-	1009	817	-	<u>0,2300</u>	<u>10,12</u>
579	KP3-23-1	Прорізання двірного прорізу 0,86x2,1м	1 м3	0,1806	<u>1453,01</u> 1201,57	<u>251,44</u> 70,42	262	217	<u>45</u> 13	<u>17,5900</u> 0,7995	<u>3,18</u> 0,14
580	KB10-95-1 к2=1,15; к5=1,15	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	100 м	0,054	<u>1631,21</u> 1613,96	<u>3,79</u> 2,38	88	87	-	<u>21,1945</u> 0,0278	<u>1,14</u>
581	& C111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	62,64	<u>0,41</u>	-	26	-	-	-	-
582	& C1545-175-3-2М варіант 1	Профіль ПС-50 (4 м)	шт	4,4	<u>170,70</u>	-	751	-	-	-	-
583	& C1545-175-3-2М варіант 2	Профіль ПН-50 (4 м)	шт	1,1	<u>122,76</u>	-	135	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
584	КБ10-94-4 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,0176	<u>61720,16</u> 35906,30	<u>539,77</u> 339,52	1086	632	<u>9</u> 6	<u>460,6325</u> 3,9658	<u>8,11</u> 0,07
585	& C111- 1849-1 варіант 4	Дюбель	шт	4,4	<u>1,02</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
586	& C111- 1849-1 варіант 3	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	10,6832	<u>0,51</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
587	& C111- 1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	90,288	<u>0,41</u> -	- -	37	-	- -	- -	- -
588	& C1545- 204-1	Профіль металевий 28/27	м	1,4608	<u>56,17</u> -	- -	82	-	- -	- -	- -
589	& C1545- 204-1 варіант 1	Профіль металевий 60/27	м	4,2416	<u>66,37</u> -	- -	282	-	- -	- -	- -
590	C1428-11867 варіант 4	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	7,392	<u>152,61</u> -	- -	1128	-	- -	- -	- -
591	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	2,1296	<u>15,51</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -
592	& C111- 1678-3	Стрічка армувальна	м	8,5184	<u>1,33</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
593	КР12-27-1	Грунтування ґрунтівою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)	100м2	0,1702	<u>1046,64</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	178	101	<u>24</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,42</u> 0,08
594	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,7196	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	13232	11568	<u>9</u> 7	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>151,91</u> 0,09
595	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1878	<u>1999,78</u> 1994,19	<u>3,77</u> 3,19	376	375	<u>1</u> 1	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>4,64</u> 0,01
596	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,168	<u>13,69</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
597	C1550-27	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	3,168	<u>96,23</u> -	- -	305	-	- -	- -	- -
598	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	91,908	<u>15,51</u> -	- -	1425	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
599	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit СТ 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м ² /л при одношаровому нанесенні	100м ²	0,1702	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	671	639	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>8,4</u> -
600	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	л	4,255	<u>138,57</u> -	-	590	-	-	-	-
601	КР12-27-1 к2	Грунтування поверхонь ґрунтовкою Ceresit СТ 17 у два шари методом «мокрый по сухому»	100м ²	0,3021	<u>3266,09</u> 1192,62	<u>276,89</u> 74,36	987	360	<u>84</u> 22	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>5,04</u> 0,28
602	КР11-54-1	Улаштування основи з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м ²	0,3021	<u>15541,72</u> 9626,76	<u>7,66</u> 6,46	4695	2908	<u>2</u> 2	<u>134,6400</u> 0,0777	<u>40,67</u> 0,02
603	КБ11-4-5 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	100м ²	0,3021	<u>2958,32</u> 2943,01	<u>9,25</u> 7,43	894	889	<u>3</u> 2	<u>36,4550</u> 0,0894	<u>11,01</u> 0,03
604	КБ11-4-6 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м ²	0,3021	<u>959,82</u> 957,18	<u>2,64</u> 2,12	290	289	<u>1</u> 1	<u>11,8565</u> 0,0255	<u>3,58</u> 0,01
605	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	63,441	<u>187,91</u> -	-	11921	-	-	-	-
606	& С1550-60-1 варіант 2	Гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 152	м.п.	6,16	<u>106,09</u> -	-	654	-	-	-	-
607	КБ15-25-3 к2=1,15; к5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м ² понад 12 до 20 шт	100м ²	0,3021	<u>26355,55</u> 25213,75	<u>42,76</u> 36,11	7962	7617	<u>13</u> 11	<u>323,4605</u> 0,4340	<u>97,72</u> 0,13
608	С111-258 варіант 3	Керамічна плитка типу Cersanit Henley Beige 30x60	м ²	30,5121	<u>623,38</u> -	-	19021	-	-	-	-
609	С111-2000-3 варіант 1	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	181,26	<u>13,40</u> -	-	2429	-	-	-	-
610	С111-2001-3 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	14,98416	<u>119,85</u> -	-	1796	-	-	-	-
611	& С1532-11-1	Хрестики	шт	310,2567	<u>0,49</u> -	-	152	-	-	-	-
612	КР12-27-1	4-й ПОВЕРХ Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м ²	0,073	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	173	44	<u>10</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,61</u> 0,03
613	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м ²	0,036	<u>1912,28</u> 1912,28	-	69	69	-	<u>29,3700</u> -	<u>1,06</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
614	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,036	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	85	21	<u>5</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,3</u> 0,02
615	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	10,5665	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	16968	6301	<u>1463</u> 393	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>88,12</u> 4,98
616	KP11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	1,2939	<u>10876,06</u> 10432,15	<u>108,28</u> 91,43	14073	13498	<u>140</u> 118	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>164,75</u> 1,42
617	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,81146	<u>8292,21</u> -	<u>-</u> -	15021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
618	KP11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	3,4311	<u>10876,06</u> 10432,15	<u>108,28</u> 91,43	37317	35794	<u>372</u> 314	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>436,88</u> 3,77
619	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	14,41062	<u>8292,21</u> -	<u>-</u> -	119496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
620	KP11-26-3	Відновлення штукатурного шару по драні на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	100м2	2,9879	<u>10546,59</u> 10432,15	<u>108,28</u> 91,43	31512	31170	<u>324</u> 273	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>380,45</u> 3,28
621	KP11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	1,518	<u>7204,51</u> 4395,75	<u>3,28</u> 2,77	10936	6673	<u>5</u> 4	<u>64,3500</u> 0,0333	<u>97,68</u> 0,05
622	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	4,18306	<u>8292,21</u> -	<u>-</u> -	34687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
623	KP11-26-3	Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапнянопіщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	0,3635	<u>10546,59</u> 10432,15	<u>108,28</u> 91,43	3834	3792	<u>39</u> 33	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>46,28</u> 0,4
624	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,5089	<u>8292,21</u> -	<u>-</u> -	4220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
625	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	10,5021	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	16865	6263	<u>1454</u> 390	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>87,59</u> 4,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
626	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м² поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	15,3346	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	117995	103161	<u>77</u> 65	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>1354,7</u> 0,78
627	КБ15-182-3 к=2; к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	15,3346	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	61332	61160	<u>116</u> 98	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>757,59</u> 1,17
628	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	8,280684	<u>31742,72</u> -	-	262851	-	-	-	-
629	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	19,2252	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	30873	11464	<u>2662</u> 715	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>160,34</u> 9,06
630	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	19,2252	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	75770	72234	<u>21</u> 18	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>948,57</u> 0,21
631	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	480,63	<u>138,57</u> -	-	66601	-	-	-	-
632	КР14-61-6	Установлення вентиляційних ґрат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	виріб	20	<u>48,98</u> 48,62	-	980	972	-	<u>0,6800</u> -	<u>13,6</u> -
633	С126-1031 варіант 2	ґрати вентиляційні Вентс МВ 450 пластик коричневий	шт	20	<u>278,27</u> -	-	5565	-	-	-	-
634	КР12-27-1	ПЕРЕГОРОДКИ з ГКЛО Грунтування ґрунтівою Кнауф Тифенгрунд (витрата 0,1 кг/м2)	100м2	0,9375	<u>1046,64</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	981	559	<u>130</u> 35	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>7,82</u> 0,44
635	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,9375	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	7214	6307	<u>5</u> 4	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>82,82</u> 0,05
636	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	168,75	<u>15,51</u> -	-	2617	-	-	-	-
637	КР12-27-1	Грунтування поверхонь Ceresit CT17;, Витрата: від 0,2 л/м 2	100м2	0,9375	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	1531	559	<u>130</u> 35	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>7,82</u> 0,44
638	КБ11-4-5 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	100м2	0,9375	<u>2958,32</u> 2943,01	<u>9,25</u> 7,43	2773	2759	<u>9</u> 7	<u>36,4550</u> 0,0894	<u>34,18</u> 0,08
639	КБ11-4-6 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,9375	<u>959,82</u> 957,18	<u>2,64</u> 2,12	900	897	<u>3</u> 2	<u>11,8565</u> 0,0255	<u>11,12</u> 0,02
640	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	196,875	<u>187,91</u> -	-	36995	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641	& C1550-60-1 варіант 2	Гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 152	м.п.	22,57	<u>106,09</u> -	-	2394	-	-	-	-
642	КБ15-25-3 к2=1,15; к5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,9375	<u>26355,55</u> 25213,75	<u>42,76</u> 36,11	24708	23638	<u>40</u> 34	<u>323,4605</u> 0,4340	<u>303,24</u> 0,41
643	C111-258 варіант 3	Керамічна плитка типу Cersanit Henley Beige 30x60	м2	94,6875	<u>623,38</u> -	-	59026	-	-	-	-
644	C111-2000-3 варіант 1	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	562,5	<u>13,40</u> -	-	7538	-	-	-	-
645	C111-2001-3 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	46,5	<u>119,85</u> -	-	5573	-	-	-	-
646	& C1532-11-1	Хрестики	шт	962,8125	<u>0,49</u> -	-	472	-	-	-	-
647	КБ10-8-1 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	100м2	0,4557	<u>24095,26</u> 19824,62	-	10980	9034	-	<u>251,3900</u> -	<u>114,56</u> -
648	C112-23 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, 60x60 мм	м3	0,681048	<u>9515,21</u> -	-	6480	-	-	-	-
649	C114-13-У варіант 1	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	2,032422	<u>5350,36</u> -	-	10874	-	-	-	-
650	& C111-1849-1 варіант 7	Гвинти самонарізні із пресшайбою	шт	546,84	<u>0,41</u> -	-	224	-	-	-	-
651	C1545-44 варіант 1	Дюбель распорный поліетіленовий 6x40 мм	100шт	1,398999	<u>41,12</u> -	-	58	-	-	-	-
652	C1428-11867 варіант 3	Акустичні панелі з тонкого деревного волокна Heradesign (Австрія) Superfine	м2	47,8485	<u>462,69</u> -	-	22139	-	-	-	-
653	КБ10-8-1 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	100м2	0,4354	<u>24095,26</u> 19824,62	-	10491	8632	-	<u>251,3900</u> -	<u>109,46</u> -
654	C112-23 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, 60x60 мм	м3	0,96948	<u>9515,21</u> -	-	9225	-	-	-	-
655	C114-13-У варіант 1	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	1,941884	<u>5350,36</u> -	-	10390	-	-	-	-
656	& C111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	522,48	<u>0,41</u> -	-	214	-	-	-	-
657	C1545-44 варіант 1	Дюбель распорный поліетіленовий 6x40 мм	100шт	1,336678	<u>41,12</u> -	-	55	-	-	-	-
658	C1428-11867 варіант 3	Акустичні панелі з тонкого деревного волокна Heradesign (Австрія) Superfine	м2	45,717	<u>462,69</u> -	-	21153	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
659	C112-43 варіант 1	Дошки обрізні 150х30 мм (торцювка панелей, верх)	м3	0,18477	<u>11981,81</u>	-	2214	-	-	-	-
660	KP12-46-2	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	100м2	0,5832	<u>1937,29</u>	<u>1,09</u>	1130	1128	<u>1</u>	<u>20,8000</u>	<u>12,13</u>
					1933,78	0,92			1	0,0111	0,01
661	C111-1659-1 варіант 6	Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево	т	0,00729	<u>150354,67</u>	-	1096	-	-	-	-
		5-й ПОВЕРХ			-	-			-	-	-
662	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,2337	<u>2364,80</u>	<u>138,44</u>	553	139	<u>32</u>	<u>8,3400</u>	<u>1,95</u>
					596,31	37,18			9	0,4715	0,11
663	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,1246	<u>1912,28</u>	-	238	238	-	<u>29,3700</u>	<u>3,66</u>
					1912,28	-			-	-	-
664	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,1246	<u>2364,80</u>	<u>138,44</u>	295	74	<u>17</u>	<u>8,3400</u>	<u>1,04</u>
					596,31	37,18			5	0,4715	0,06
665	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	4,1111	<u>1605,84</u>	<u>138,44</u>	6602	2451	<u>569</u>	<u>8,3400</u>	<u>34,29</u>
					596,31	37,18			153	0,4715	1,94
666	KP11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	1,5761	<u>10876,06</u>	<u>108,28</u>	17142	16442	<u>171</u>	<u>127,3300</u>	<u>200,68</u>
					10432,15	91,43			144	1,0989	1,73
667	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,20654	<u>8292,21</u>	-	18297	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
668	KP11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм , Витрата при товщині шару 10 мм:14 кг/м2	100м2	1,5031	<u>10876,06</u>	<u>108,28</u>	16348	15681	<u>163</u>	<u>127,3300</u>	<u>191,39</u>
					10432,15	91,43			137	1,0989	1,65
669	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	6,31302	<u>8292,21</u>	-	52349	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
670	KP11-26-3	Відновлення штукатурного шару по драні (існуючій) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно- піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм:14 кг/м2	100м2	1,2743	<u>10546,59</u>	<u>108,28</u>	13440	13294	<u>138</u>	<u>127,3300</u>	<u>162,26</u>
					10432,15	91,43			117	1,0989	1,4
671	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,78402	<u>8292,21</u>	-	14793	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
672	КР11-26-3	Відновлення штукатурного шару по драні перегородок штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 10 мм, Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,4257	<u>10546,59</u> 10432,15	<u>108,28</u> 91,43	4490	4441	<u>46</u> 39	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>54,2</u> 0,47
673	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,59598	<u>8292,21</u> -	-	4942	-	-	-	-
674	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	8,2297	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	13216	4907	<u>1139</u> 306	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>68,64</u> 3,88
675	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	14,1685	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	109022	95316	<u>71</u> 60	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>1251,69</u> 0,72
676	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	14,1685	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	56668	56509	<u>107</u> 90	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>699,98</u> 1,09
677	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	7,65099	<u>31742,72</u> -	-	242863	-	-	-	-
678	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	17,7815	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	28554	10603	<u>2462</u> 661	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>148,3</u> 8,38
679	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit СТ 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	17,7815	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	70080	66809	<u>19</u> 16	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>877,34</u> 0,2
680	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	л	444,5375	<u>138,57</u> -	-	61600	-	-	-	-
681	КР14-61-6	Установлення вентиляційних ґрат, Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	виріб	1	<u>48,98</u> 48,62	-	49	49	-	<u>0,6800</u> -	<u>0,68</u> -
682	С126-1031 варіант 1	Решітка Домовент ДВ 250х250с М пластик білий	шт	1	<u>154,35</u> -	-	154	-	-	-	-
683	КР5-6-5	Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками	100 м2	0,076	<u>42966,20</u> 10689,97	<u>77,65</u> 65,57	3265	812	<u>6</u> 5	<u>149,5100</u> 0,7881	<u>11,36</u> 0,06
684	КБ15-63-1 к2=1,15; к5=1,15	Лицювання порталу сцени ГКЛ в 1 шар, на саморізах до плит OSB (існуючих)	100м2	0,0728	<u>9278,18</u> 7161,79	<u>312,21</u> 273,42	675	521	<u>23</u> 20	<u>97,6120</u> 3,7573	<u>7,11</u> 0,27
685	С111-2014-8 варіант 4	Грунтівка Кнауф Тифенгрунд	л	0,064064	<u>32,15</u> -	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
686	& C111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	100	<u>0,41</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
687	C1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	7,644	<u>152,61</u> -	- -	1167	-	- -	- -	- -
688	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	2,312128	<u>15,51</u> -	- -	36	-	- -	- -	- -
689	& C111-1678-3	Стрічка армувальна	м	6,4064	<u>1,33</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -
690	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0728	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	560	490	- -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>6,43</u> -
691	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0728	<u>1999,78</u> 1994,19	<u>3,77</u> 3,19	146	145	- -	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>1,8</u> -
692	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	39,312	<u>15,51</u> -	- -	610	-	- -	- -	- -
693	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні)	100м2	0,0728	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	287	274	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>3,59</u> -
694	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	1,82	<u>138,57</u> -	- -	252	-	- -	- -	- -
695	КР3-36-1	Встановлення дерев'яної лиштви по прорізу порталу	1 м3	0,0652	<u>43431,00</u> 2871,41	- -	2832	187	- -	<u>40,8800</u> -	<u>2,67</u> -
696	КР12-46-2	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	100м2	0,0369	<u>1937,29</u> 1933,78	<u>1,09</u> 0,92	71	71	- -	<u>20,8000</u> 0,0111	<u>0,77</u> -
697	C111-1659-1 варіант 6	Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево	т	0,000461 25	<u>150354,67</u> -	- -	69	-	- -	- -	- -
698	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання перегородок мінеральною шпаклівкою	100м2	0,8944	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	6882	6017	<u>4</u> 4	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>79,01</u> 0,05
699	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	160,992	<u>15,51</u> -	- -	2497	-	- -	- -	- -
700	КБ11-4-5 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	100м2	0,8944	<u>2958,32</u> 2943,01	<u>9,25</u> 7,43	2646	2632	<u>8</u> 7	<u>36,4550</u> 0,0894	<u>32,61</u> 0,08
701	КБ11-4-6 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,8944	<u>959,82</u> 957,18	<u>2,64</u> 2,12	858	856	<u>2</u> 2	<u>11,8565</u> 0,0255	<u>10,6</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	187,824	<u>187,91</u>	-	35294	-	-	-	-
703	& C1550-60-1	Гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 152	м.п.	36,18	<u>106,09</u>	-	3838	-	-	-	-
704	варіант 2 КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,8944	<u>26355,55</u> 25213,75	<u>42,76</u> 36,11	23572	22551	<u>38</u> 32	<u>323,4605</u> 0,4340	<u>289,3</u> 0,39
705	C111-258	Керамічна плитка типу Cersanit Henley Beige 30x60	м2	90,3344	<u>623,38</u>	-	56313	-	-	-	-
706	варіант 3 C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	536,64	<u>13,40</u>	-	7191	-	-	-	-
707	варіант 1 C111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	44,36224	<u>119,85</u>	-	5317	-	-	-	-
708	& C1532-11-1	Хрестики	шт	918,5488	<u>0,49</u>	-	450	-	-	-	-
709	КБ10-8-1	Улаштування обшивки стін акустичними панелями по дерев'яному каркасу	100м2	1,2143	<u>24095,26</u> 19824,62	-	29259	24073	-	<u>251,3900</u>	<u>305,26</u>
710	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, 60x60 мм	м3	1,408824	<u>9515,21</u>	-	13405	-	-	-	-
711	варіант 2 C114-13-У	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	5,415778	<u>5350,36</u>	-	28976	-	-	-	-
712	варіант 1 & C111-1849-1	Гвинти самонарізні	шт	1457,16	<u>0,41</u>	-	597	-	-	-	-
713	варіант 2 C1545-44	Дюбель распорний поліетіленовий 6x40 мм	100шт	3,727901	<u>41,12</u>	-	153	-	-	-	-
714	варіант 1 C1428-11867	Акустичні панелі з тонкого деревного волокна Heradesign (Австрія) Superfine	м2	127,5015	<u>462,69</u>	-	58994	-	-	-	-
715	варіант 3 КР12-46-2	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	100м2	1,2143	<u>1937,29</u> 1933,78	<u>1,09</u> 0,92	2352	2348	<u>1</u> 1	<u>20,8000</u> 0,0111	<u>25,26</u> 0,01
716	варіант 6 C111-1659-1	Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево	т	0,015178	<u>150354,67</u> 75	-	2282	-	-	-	-
717	КБ10-8-1	Улаштування обшивки стін дерев'яними панелями по дерев'яному каркасу	100м2	0,4291	<u>24095,26</u> 19824,62	-	10339	8507	-	<u>251,3900</u>	<u>107,87</u>
718	варіант 2 C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, 60x60 мм	м3	0,723528	<u>9515,21</u>	-	6885	-	-	-	-
719	варіант 1 C114-13-У	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	1,913786	<u>5350,36</u>	-	10239	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720	& C111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	514,92	<u>0,41</u>	-	211	-	-	-	-
721	C1545-44 варіант 1	Дюбель распорний поліетіленовий 6x40 мм	100шт	1,317337	<u>41,12</u>	-	54	-	-	-	-
722	C1428-11867 варіант 6	Панелі стінові дерев'яні типу 6 20x130, компанія KLAWOOD	м2	45,0555	<u>7143,69</u>	-	321863	-	-	-	-
723	C112-56 варіант 1	Торцовка панелей (верх), дошка 150x30, L=31,87 м.п.	м3	0,143415	<u>7563,74</u>	-	1085	-	-	-	-
724	KP12-46-2	Покриття стін лаком Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево за 2 рази	100м2	0,4291	<u>1937,29</u> 1933,78	<u>1,09</u> 0,92	831	830	-	<u>20,8000</u> 0,0111	<u>8,93</u> -
725	C111-1659-1 варіант 6	Лазур Feidal Holzlasur червоне дерево	т	0,005363	<u>150354,67</u>	-	806	-	-	-	-
726	KP11-32-1	Закладення існуючого каркасу акустичною мінеральною ватою типу AcousticWool Sonet P, 80 кг/м3, товщ 50 мм	100м2	0,31	<u>405,86</u> 389,36	<u>1,09</u> 0,92	126	121	-	<u>5,9800</u> 0,0111	<u>1,85</u> -
727	C114-13-У варіант 1	акустична мінеральна вата AcousticWool Sonet P	м3	1,55	<u>5350,36</u>	-	8293	-	-	-	-
728	KP3-38-3	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 22 мм	100 м2	0,7422	<u>37094,96</u> 2706,62	-	27532	2009	-	<u>36,8900</u>	<u>27,38</u>
729	KB15-63-1 к2=1,15; к5=1,15	Лицювання існуючої та нової каркасної дерев'яної перегородки між прим. 5-13 та 5-14 і 5-15 (з обох боків)	100м2	0,7422	<u>9278,18</u> 7161,79	<u>312,21</u> 273,42	6886	5315	<u>232</u> 203	<u>97,6120</u> 3,7573	<u>72,45</u> 2,79
730	C111-2014-8 варіант 4	Грунтівка Кнауф Тифенгрунд	л	7,422	<u>32,15</u>	-	239	-	-	-	-
731	& C111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	1200	<u>0,41</u>	-	492	-	-	-	-
732	C1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	77,931	<u>152,61</u>	-	11893	-	-	-	-
733	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	23,57227	<u>15,51</u>	-	366	-	-	-	-
734	& C111-1678-3	Стрічка армувальна	м	65,3136	<u>1,33</u>	-	87	-	-	-	-
735	KB15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,7422	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	5711	4993	<u>4</u> 3	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>65,57</u> 0,04
736	KB15-182-3 к=2; к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,7422	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	2968	2960	<u>6</u> 5	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>36,67</u> 0,06
737	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	400,788	<u>15,51</u>	-	6216	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
738	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit СТ 42 (RAL 9001) у 2 шари (витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м ² /л при одношаровому нанесенні)	100м ²	0,7422	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	2925	2789	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>36,62</u> 0,01
739	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	л	18,555	<u>138,57</u> -	-	2571	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 3							5010846	1604000	<u>25217</u> 9441		<u>20647,39</u> 117,37
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							5010846 3381629 1613441 916096 2491,75 311726 5926942				
Всього по розділу 3							5926942				
Розділ 4. Перекриття											
740	КР12-27-1	1 ПОВЕРХ (ЦЕГЛЯНІ СКЛЕПІННЯ) Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м ²	0,009	<u>2639,18</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	24	5	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,08</u> -
741	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м ²	0,009	<u>1892,33</u> 490,83	<u>94,78</u> 6,65	17	4	<u>1</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,05</u> -
742	КР12-27-1	Ґрунтування поверхонь цегляного мурування перекриття сумішшю Ceresit Ст-17, Витрата: від 0,2 л/м ²	100м ²	0,0231	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	38	14	<u>3</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,19</u> 0,01
743	КР11-26-4	Оштукатурювання перекриття із цегляних склепінь штукатуркою Ceresit СТ 24, товщина шару до 3 см. Витрата 1,2 кг на 1 мм товщини шару	100м ²	0,0231	<u>12105,55</u> 11659,46	<u>110,46</u> 93,27	280	269	<u>3</u> 2	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>3,29</u> 0,03
744	С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24	кг	83,16	<u>11,73</u> -	-	975	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
745	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні перекриття із цегляних склепін шпатлівкою Ceresit CT 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 4 кг/м2)	100м2	0,0231	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	225	203	-	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>2,67</u> -
746	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	9,24	<u>33,95</u> -	-	314	-	-	-	-
747	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0231	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	92	92	-	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>1,14</u> -
748	КР12-49-6	Поліпшене фарбування перекриття із цегляних склепін акриловою фарбою Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари	100м2	0,0601	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	237	226	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>2,97</u> -
749	C111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,001502 5	<u>110405,03</u> -	-	166	-	-	-	-
750	КР4-8-1	2 ПОВЕРХ ВУЗОЛ 47 Ремонт дерев'яних балок із заміною частин існуючого перекриття	100 м	0,061	<u>114113,65</u> 77518,87	<u>13887,20</u> 3203,22	6961	4729	<u>847</u> 195	<u>1084,1800</u> 31,0887	<u>66,13</u> 1,9
751	C112-23 варіант 5	Бруски обрізні з хвойних порід, 200х250 мм	м3	0,24	<u>9515,21</u> -	-	2284	-	-	-	-
752	C112-23 варіант 6	Бруски обрізні з хвойних порід, 150х2000 мм	м3	0,06	<u>9515,21</u> -	-	571	-	-	-	-
753	& C126-4321 варіант 1	Металеві кріплення балок роздільні внутрішні CWBW (ліва-права)	комплект	6	<u>27,28</u> -	-	164	-	-	-	-
754	КР4-17-1	Лицювання торців перекриття дошками 120х25 мм	100 м2	0,0351	<u>28562,75</u> 8215,15	<u>95,15</u> 80,34	1003	288	<u>3</u> 3	<u>105,3900</u> 0,9657	<u>3,7</u> 0,03
755	КБ13-70-1 к2=1,15; к5=1,15	Антисептування нових конструкцій та стиків нових та старих дерев'яних конструкцій Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари	100м2	0,1438	<u>12814,28</u> 12765,52	<u>40,77</u> 1,23	1843	1836	<u>6</u> -	<u>176,2950</u> 0,0152	<u>25,35</u> -
756	C1113-286 варіант 1	Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION	кг	24,0146	<u>163,73</u> -	-	3932	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							19126	7666	<u>864</u> 201		<u>105,57</u> 1,97
Разом будівельні роботи, грн.							19126				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10596				
всього заробітна плата, грн.							7867				
Загальновиробничі витрати, грн.							4484				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							12,07				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1510				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					23610				

		Всього по розділу 4					23610				
		Розділ 5. СХОДИ (1 ПОВЕРХ)									
757	КР12-27-1	Грунтування поверхонь цегляного мурування перекриття сумішшю Ceresit Ст-17, Витрата: від 0,2 л/м 2	100м2	0,009	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	15	5	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,08</u> -
758	КР11-26-4	Нанесення сумішші Ceresit CN 76, товщ шару від 4 до 15 мм, витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару	100м2	0,009	<u>12105,55</u> 11659,46	<u>110,46</u> 93,27	109	105	<u>1</u> 1	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>1,28</u> 0,01
759	C111-2005-3	Високоміцне покриття для підлоги Ceresit CN 76	кг	180	<u>26,30</u> -	- -	4734	-	- -	- -	- -
760	КБ15-26-1 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	10,48	<u>489,82</u> 476,00	<u>1,26</u> 1,06	5133	4988	<u>13</u> 11	<u>6,1065</u> 0,0128	<u>64</u> 0,13
761	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	54,496	<u>13,40</u> -	- -	730	-	- -	- -	- -
762	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	4,77888	<u>110,03</u> -	- -	526	-	- -	- -	- -
763	C111-258 варіант 1	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	10,5848	<u>475,48</u> -	- -	5033	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					16280	5098	<u>15</u> 12		<u>65,36</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					16280				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11167				
		всього заробітна плата, грн.					5110				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2895				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					983				
		Всього будівельні роботи, грн.					19175				

		Всього по розділу 5					19175				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
771	КБ15-12-1 κ=0,8; κ2=1,15; κ5=1,15	(Демонтаж) Облицювання сходиць і присходиць мармуровими полірованими плитами	100 м2	0,1091	<u>47197,81</u> 46593,11	<u>604,70</u> 250,33	5149	5083	<u>66</u> 27	<u>590,8332</u> 3,0400	<u>64,46</u> 0,33
772	КР12-65-15	Очищення поверхні бетонних сходів (очищення від пилу, частинок які слабо примаються від масла, жиру і ін. Цементне молоко бетону має бути видалено)	100м2	0,1197	<u>2761,32</u> 2761,32	- -	331	331	- -	<u>42,4100</u> -	<u>5,08</u> -
773	КР12-27-2	Грунтування поверхні бетонних сходинок та підсходинок універсальною ґрунтівкою Sika ® Primer-3 N (витрата - 1 л/5м2)	100м2	0,1197	<u>61300,30</u> 833,69	<u>178,97</u> 48,06	7338	100	<u>21</u> 6	<u>11,6600</u> 0,6095	<u>1,4</u> 0,07
774	КБ15-12-1 κ2=1,15; κ5=1,15	Облицювання сходиць і присходиць мармуровими полірованими плитами	100 м2	1,1029	<u>60547,07</u> 58241,38	<u>755,88</u> 312,92	66777	64234	<u>834</u> 345	<u>738,5415</u> 3,7999	<u>814,54</u> 4,19
775	& C1421-10225-1	Сходинок мармурові	м2	7,98	<u>6449,12</u> -	- -	51464	-	- -	- -	- -
776	& C1421-10225-1 варіант 1	Підсходинок мармурові	м2	2,93	<u>6449,12</u> -	- -	18896	-	- -	- -	- -
777	& C111-1614-5	клей SikaBond® T-2	шт	8,5	<u>363,09</u> -	- -	3086	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 7							153041	69748	<u>921</u> 378		<u>885,48</u> 4,59
Разом будівельні роботи, грн.							153041				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							82372				
всього заробітна плата, грн.							70126				
Загальновиробничі витрати, грн.							39493				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							106,81				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13362				
Всього будівельні роботи, грн.							192534				

Всього по розділу 7							192534				
Розділ 8. Двері											
778	КБ10-96-2 κ2=1,15; κ5=1,15	Заповнення дверних прорезів 1 поверх Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0521	<u>25839,01</u> 22524,99	<u>1765,24</u> 418,83	1346	1174	<u>92</u> 22	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>14,11</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
779	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	24	<u>18,37</u>	-	441	-	-	-	-
780	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,7	<u>240,14</u>	-	408	-	-	-	-
781	C123-232 варіант 1	Дверний блок металевий, протипожежний	м2	5,21	<u>7372,62</u>	-	38411	-	-	-	-
782	КБ10-28-5 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	9	<u>475,24</u> 457,13	-	4277	4114	-	<u>6,0030</u>	<u>54,03</u>
783	C123-200 варіант 1	Блоки дверні дерев'яні 0,95x2,18	м2	2,71	<u>8382,07</u>	-	22715	-	-	-	-
784	C123-200 варіант 2	Блоки дверні дерев'яні 0,86X2,06	м2	1,77	<u>8382,07</u>	-	14836	-	-	-	-
785	C123-200 варіант 3	Блоки дверні дерев'яні 0,96x2,06	м2	7,91	<u>8382,07</u>	-	66302	-	-	-	-
786	C123-200 варіант 4	Блоки дверні дерев'яні 0,78X2,07	м2	3,23	<u>8382,07</u>	-	27074	-	-	-	-
787	C123-200 варіант 5	Блоки дверні дерев'яні 0,78X2,64	м2	2,06	<u>8382,07</u>	-	17267	-	-	-	-
788	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	6,552	<u>240,14</u>	-	1573	-	-	-	-
789	C123-360 варіант 1	Наличники	м	65,74	<u>143,11</u>	-	9408	-	-	-	-
790	C1545-44 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	0,72	<u>932,83</u>	-	672	-	-	-	-
791	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,08	<u>13536,36</u> 13536,36	-	1083	1083	-	<u>151,6000</u>	<u>12,13</u>
792	C111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	8	<u>1468,96</u>	-	11752	-	-	-	-
793	КБ10-28-7 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДО-21-13	1 блок	3	<u>679,79</u> 655,92	-	2039	1968	-	<u>8,6135</u>	<u>25,84</u>
794	C123-200 варіант 6	Дверні глухі, двостулкові, дерев'яні із фільонками, із глухою фрамугою, із доводчиком та ущільненням у притворах, без порога	м2	5,61	<u>11442,07</u>	-	64190	-	-	-	-
795	C123-200 варіант 7	Дверні глухі, двостулкові, дерев'яні із фільонками, із фрамугою, із бічними панелями, засклені, із доводчиком та ущільненням у притворах, без порога	м2	27,388	<u>11442,07</u>	-	313375	-	-	-	-
796	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,36	<u>240,14</u>	-	567	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
797	C1545-44 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	0,24	<u>932,83</u>	-	224	-	-	-	-
798	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	100м2	1,368306	<u>3714,87</u>	<u>1,09</u>	5083	5078	<u>1</u>	<u>39,9200</u>	<u>54,62</u>
					3711,36	0,92			1	0,0111	0,02
799	C111-1659-1 варіант 3	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,034891	<u>647541,52</u>	-	22594	-	-	-	-
800	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,03	<u>13536,36</u>	-	406	406	-	<u>151,6000</u>	<u>4,55</u>
					13536,36	-			-	-	-
801	C111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	3	<u>1468,96</u>	-	4407	-	-	-	-
802	KP6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,08	<u>1673,10</u>	-	134	134	-	<u>23,4000</u>	<u>1,87</u>
					1673,10	-			-	-	-
803	C111-950 варіант 2	Ручка-скоба Doganlar латунная Gulle античная бронза, L=335 мм	шт	8	<u>3570,16</u>	-	28561	-	-	-	-
804	KP6-27-2	Установлення доводчиків дверних]	100 шт	0,23	<u>1673,10</u>	-	385	385	-	<u>23,4000</u>	<u>5,38</u>
					1673,10	-			-	-	-
805	C111-950 варіант 1	Доводчик дверний	шт	21	<u>1468,96</u>	-	30848	-	-	-	-
806	C111-950 варіант 3	Дотягувач дверей із затримкою закривання, регулюванням швидкості та радіусом відкривання до 1800 типу GEZE TS-1500 Н-О	шт	2	<u>3366,16</u>	-	6732	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
807	KB10-25-3 к2=1,15; к5=1,15	Установлення підвіконних дошок	100м	0,09	<u>2811,03</u>	<u>151,51</u>	253	239	<u>14</u>	<u>36,2480</u>	<u>3,26</u>
					2659,52	95,30			9	1,1132	0,1
808	C123-382 варіант 1	Підвіконня з оцинкованого металу із полімерним покриттям, RAL 8017 (коричневий)	м	9,18	<u>246,04</u>	-	2259	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
809	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,6656	<u>240,14</u>	-	400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
810	KB10-25-4 к2=1,15; к5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,1284	<u>2426,22</u>	<u>113,64</u>	312	296	<u>15</u>	<u>31,3950</u>	<u>4,03</u>
					2303,45	71,48			9	0,8349	0,11
811	& C111-1849-1-K варіант 1	Гвинти самонарізні	шт	45,3262	<u>0,41</u>	-	19	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
812	C111-197 варіант 1	Гермобутіл	кг	3,771108	<u>283,21</u>	-	1068	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
813	& C126-931-1 варіант 3	Зливи	м	13,31508	<u>81,17</u>	-	1081	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
814	КБ10-28-5 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення дверних прорізів 2 поверх Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	5	<u>475,24</u> 457,13	- -	2376	2286	- -	<u>6,0030</u> -	<u>30,02</u> -
815	С123-200 варіант 8	Блоки дверні дерев'яні 0,8х2,07	м2	1,66	<u>8382,07</u> -	- -	13914	-	- -	- -	- -
816	С123-200 варіант 9	Блоки дверні дерев'яні 0,68х2,07	м2	2,82	<u>8382,07</u> -	- -	23637	-	- -	- -	- -
817	С123-200 варіант 3	Блоки дверні дерев'яні 0,96х2,06	м2	1,98	<u>8382,07</u> -	- -	16596	-	- -	- -	- -
818	С123-200 варіант 4	Блоки дверні дерев'яні 0,78Х2,07	м2	1,61	<u>8382,07</u> -	- -	13495	-	- -	- -	- -
819	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3,24	<u>240,14</u> -	- -	778	-	- -	- -	- -
820	С123-360 варіант 1	Наличники	м	18,2	<u>143,11</u> -	- -	2605	-	- -	- -	- -
821	С1545-44 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	0,4	<u>932,83</u> -	- -	373	-	- -	- -	- -
822	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,05	<u>13536,36</u> 13536,36	- -	677	677	- -	<u>151,6000</u> -	<u>7,58</u> -
823	С111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	5	<u>1468,96</u> -	- -	7345	-	- -	- -	- -
824	КБ10-28-7 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	3	<u>679,79</u> 655,92	- -	2039	1968	- -	<u>8,6135</u> -	<u>25,84</u> -
825	С123-200 варіант 6	Дверні глухі, двостулкові, дерев'яні із фільонками, із глухою фрамугою, із доводчиком та ущільненням у притворах, без порога	м2	2,66	<u>11442,07</u> -	- -	30436	-	- -	- -	- -
826	С123-200 варіант 13	Дверний блок глухий, двостулковий, із доводчиком та ущільненням у притворах	м2	2,77	<u>9300,07</u> -	- -	25761	-	- -	- -	- -
827	С123-200 варіант 10	Дверний блок глухий, одностулковий, дерев'яний, без порогу, із м'якою шумопоглинаючою оббивкою (комплект - оббивка дверна шкірвініл, поролон + цвяхи)	м2	2,2752	<u>9300,07</u> -	- -	21160	-	- -	- -	- -
828	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,36	<u>240,14</u> -	- -	567	-	- -	- -	- -
829	С1545-44 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	0,24	<u>932,83</u> -	- -	224	-	- -	- -	- -
830	КР12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER- BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	100м2	0,425930 4	<u>3714,87</u> 3711,36	<u>1,09</u> 0,92	1582	1581	- -	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>17</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
831	C111-1659-1 варіант 3	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,010861	647541,52	-	7033	-	-	-	-
832	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,03	13536,36	-	406	406	-	151,6000	4,55
833	C111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	3	13536,36 1468,96	-	4407	-	-	-	-
834	KP6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,08	1673,10 1673,10	-	134	134	-	23,4000	1,87
835	C111-950 варіант 2	Ручка-скоба Doganlar латунная Gulle античная бронза, L=335 мм	шт	8	3570,16	-	28561	-	-	-	-
836	KB10-28-5 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення дверних прорізів 3 поверх блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	1	475,24 457,13	-	475	457	-	6,0030	6
837	C123-200 варіант 3	Блоки дверні дерев'яні 0,96х2,06	м2	1,98	8382,07	-	16596	-	-	-	-
838	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,728	240,14	-	175	-	-	-	-
839	C1545-44 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	0,08	932,83	-	75	-	-	-	-
840	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,01	13536,36 13536,36	-	135	135	-	151,6000	1,52
841	C111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	1	1468,96	-	1469	-	-	-	-
842	KB10-28-7 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	2	679,79 655,92	-	1360	1312	-	8,6135	17,23
843	C123-200 варіант 10	Дверний блок глухий, одностулковий, дерев'яний, без порогу, із м'якою шумопоглинаючою оббивкою (комплект - оббивка дверна шкірвініл, поролон + цвяхи)	м2	6,49	9300,07	-	60357	-	-	-	-
844	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,573333	240,14 333	-	378	-	-	-	-
845	C1545-44 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	0,16	932,83	-	149	-	-	-	-
846	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER- BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шару	100м2	0,22869	3714,87 3711,36	1,09 0,92	850	849	-	39,9200 0,0111	9,13
847	C111-1659-1 варіант 3	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,005831	647541,52	-	3776	-	-	-	-
848	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,02	13536,36 13536,36	-	271	271	-	151,6000	3,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
849	C111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	2	<u>1468,96</u>	-	2938	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
850	КБ10-96-2 к2=1,15; к5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,016146	<u>25839,01</u> 22524,99	<u>1765,24</u> 418,83	417	364	<u>29</u> 7	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>4,37</u> 0,07
851	& C123-236-21-A варіант 2	Дверний блок глухий, одностулковий, металевий, протипожежний (EI 30) із ущільненням у притворах	шт	1	<u>12149,91</u>	-	12150	-	-	-	-
852	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	8	<u>18,37</u>	-	147	-	-	-	-
853	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,724	<u>240,14</u>	-	174	-	-	-	-
854	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,04	<u>1673,10</u> 1673,10	-	67	67	-	<u>23,4000</u>	<u>0,94</u>
855	C111-950 варіант 2	Ручка-скоба Doganlar латунная Gulle античная бронза, L=335 мм	шт	4	<u>3570,16</u>	-	14281	-	-	-	-
856	КБ10-28-5 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення дверних прорізів 4 поверх блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	4	<u>475,24</u> 457,13	-	1901	1829	-	<u>6,0030</u>	<u>24,01</u>
857	C123-200 варіант 3	Блоки дверні дерев'яні 0,96х2,06	м2	1,98	<u>8382,07</u>	-	16596	-	-	-	-
858	C123-200 варіант 11	Блоки дверні дерев'яні 0,8Х2,07	м2	1,656	<u>8382,07</u>	-	13881	-	-	-	-
859	C123-200 варіант 4	Блоки дверні дерев'яні 0,78Х2,07	м2	3,23	<u>8382,07</u>	-	27074	-	-	-	-
860	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,912	<u>240,14</u>	-	699	-	-	-	-
861	C1545-44 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	0,32	<u>932,83</u>	-	299	-	-	-	-
862	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,04	<u>13536,36</u> 13536,36	-	541	541	-	<u>151,6000</u>	<u>6,06</u>
863	C111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	4	<u>1468,96</u>	-	5876	-	-	-	-
864	КБ10-28-7 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	6	<u>679,79</u> 655,92	-	4079	3936	-	<u>8,6135</u>	<u>51,68</u>
865	C123-200 варіант 10	Дверний блок глухий, одностулковий, дерев'яний, без порогу, із м'якою шумопоглинаючою оббивкою (комплект - оббивка дверна шкірвініл, поролон + цвяхи)	м2	17,0565	<u>9300,07</u>	-	158627	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
866	C123-200 варіант 12	Дверний блок глухий, двостулковий, дерев'яний, глухий, без порога, із нерівним відкриванням, обладнується відбійником	м2	2,4219	<u>11727,67</u>	-	28403	-	-	-	-
867	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	4,72	<u>240,14</u>	-	1133	-	-	-	-
868	C1545-44 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	0,48	<u>932,83</u>	-	448	-	-	-	-
869	C123-358 варіант 1	Лиштва	м	85,94	<u>69,74</u>	-	5993	-	-	-	-
870	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER- BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	100м2	0,711298	<u>3714,87</u>	<u>1,09</u>	2642	2640	<u>1</u>	<u>39,9200</u>	<u>28,4</u>
871	C111-1659-1 варіант 3	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,018138	<u>3711,36</u>	<u>0,92</u>	11745	-	<u>1</u>	<u>0,0111</u>	<u>0,01</u>
872	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,06	<u>13536,36</u>	-	812	812	-	<u>151,6000</u>	<u>9,1</u>
873	C111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	6	<u>1468,96</u>	-	8814	-	-	-	-
874	КБ10-96-2 к2=1,15; к5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,016146	<u>25839,01</u>	<u>1765,24</u>	417	364	<u>29</u>	<u>270,7330</u>	<u>4,37</u>
875	& C123-236- 21-A варіант 2	Дверний блок глухий, одностулковий, металевий, протипожежний (EI 30) із ущільненням у притворах	шт	1	<u>12149,91</u>	-	12150	-	-	-	-
876	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	8	<u>18,37</u>	-	147	-	-	-	-
877	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,724	<u>240,14</u>	-	174	-	-	-	-
878	KP6-27-2	Установлення доводчиків дверних]	100 шт	0,21	<u>1673,10</u>	-	351	351	-	<u>23,4000</u>	<u>4,91</u>
879	C111-950 варіант 1	Доводчик дверний	шт	21	<u>1468,96</u>	-	30848	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							1356498	35857	<u>181</u>		<u>437,43</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1356498		<u>56</u>		<u>0,59</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1320460				
всього заробітна плата, грн.							35913				
Загальновиробничі витрати, грн.							19762				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							52,56				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6576				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1376260				

		Всього по розділу 8					1376260				
		Розділ 9. Заповнення дверних прорізів 5 поверх									
880	КБ10-28-5 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	3	<u>475,24</u> 457,13	-	1426	1371	-	6,0030	18,01
881	С123-200 варіант 2	Блоки дверні дерев'яні 0,86Х2,06	м2	1,77	<u>8382,07</u> -	-	14836	-	-	-	-
882	С123-200 варіант 9	Блоки дверні дерев'яні 0,68х2,07	м2	1,41	<u>8382,07</u> -	-	11819	-	-	-	-
883	С123-200 варіант 4	Блоки дверні дерев'яні 0,78Х2,07	м2	1,61	<u>8382,07</u> -	-	13495	-	-	-	-
884	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,184	<u>240,14</u> -	-	524	-	-	-	-
885	С123-360 варіант 1	Наличники	м	31,8	<u>143,11</u> -	-	4551	-	-	-	-
886	С1545-44 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	0,24	<u>932,83</u> -	-	224	-	-	-	-
887	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,03	<u>13536,36</u> 13536,36	-	406	406	-	151,6000	4,55
888	С111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	3	<u>1468,96</u> -	-	4407	-	-	-	-
889	КБ10-28-7 к2=1,15; к5=1,15	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	1	<u>679,79</u> 655,92	-	680	656	-	8,6135	8,61
890	С123-200 варіант 14	Дверний блок глухий, двостулковий, дерев'яний, без порогу, із м'якою шумопоглинаючою оббивкою (комплект - оббивка дверна шкірвініл, поролон + цвяхи)	м2	3,2469	<u>11340,07</u> -	-	36820	-	-	-	-
891	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,786666	<u>240,14</u> 667	-	189	-	-	-	-
892	С1545-44 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	0,08	<u>932,83</u> -	-	75	-	-	-	-
893	КР12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	100м2	0,216996	<u>3714,87</u> 3711,36	1,09 0,92	806	805	-	39,9200 0,0111	8,66 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
894	C111-1659-1 варіант 3	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,005533	647541,52	-	3583	-	-	-	-
895	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,01	13536,36	-	135	135	-	151,6000	1,52
896	C111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	1	1468,96	-	1469	-	-	-	-
897	KP6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,04	1673,10	-	67	67	-	23,4000	0,94
898	C111-950 варіант 2	Ручка-скоба Doganlar латунная Gulle античная бронза, L=335 мм Реставрація існуючих дверних полотен головного входу	шт	4	3570,16	-	14281	-	-	-	-
899	KP6-27-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) (Демонтаж) Установлення дверних доводчиків	100 шт	0,04	1171,17	-	47	47	-	16,3800	0,66
900	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1632	2965,86	-	484	484	-	44,6800	7,29
901	KP6-16-2	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	100 шт	0,2	589,25	-	118	118	-	9,0500	1,81
902	KP13-1-3	Виймання цілого скла з дерев'яних рам на замазці та штапиках площею скління до 1,0 м2	100м2	0,1045	4299,21	-	449	449	-	66,0300	6,9
903	KB13-44-7 к2=1,15; к5=1,15	Шліфування поверхні дверних полотен та бічних панелей, каркасу дверей, фрамуг дрібним наждачним папером	м2	63,14	35,89	-	2266	1298	-	0,2875	18,15
904	KP12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, коробок та бічних панелей від лаку, у тому числі: змивка лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,6314	2761,32	-	1743	1743	-	42,4100	26,78
905	C111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	31,7	510,65	-	16188	-	-	-	-
906	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії	10м	77,421	151,26	-	11711	11581	-	2,1500	166,46
907	KP12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,6314	925,63	-	584	556	-	13,5300	8,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
908	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпатлювання поверхні дерев'яних дверних полотен, бічних панелей, каркасу, фрамуг (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбіраною під тон деревини	100м2	0,032	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	246	215	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>2,83</u> -
909	С111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	5,76	<u>45,16</u> -	-	260	-	-	-	-
910	КР13-25-1	Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	100м2	0,6314	<u>57851,48</u> 57824,48	-	36527	36510	-	<u>716,2700</u> -	<u>452,25</u> -
911	КР12-48-3	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	100м2	0,6314	<u>1465,65</u> 1463,35	<u>1,09</u> 0,92	925	924	<u>1</u> 1	<u>15,7400</u> 0,0111	<u>9,94</u> 0,01
912	КР12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 3 шари (за 2 рази	100м2	0,6314	<u>3714,87</u> 3711,36	<u>1,09</u> 0,92	2346	2343	<u>1</u> 1	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>25,21</u> 0,01
913	С111-1659-1 варіант 3	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,005430	<u>647541,52</u> -	-	3516	-	-	-	-
914	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,08	<u>22,43</u> 18,23	-	2	1	-	<u>0,2800</u> -	<u>0,02</u> -
915	КВ24-4-1	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	1 м2	0,08	<u>2417,64</u> 2417,22	-	193	193	-	<u>26,0000</u> -	<u>2,08</u> -
916	С111-1292-1 варіант 2	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	0,05	<u>1551,05</u> -	-	78	-	-	-	-
917	КР6-25-5	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен, бічних панелей (дуб)	100 шт	0,12	<u>16531,11</u> 16043,81	<u>298,58</u> 252,12	1984	1925	<u>36</u> 30	<u>190,0700</u> 3,0303	<u>22,81</u> 0,36
918	КР13-3-1	Скління дерев'яних рам на штапиках з промазуванням фальців і скла площею до 0, 25 м2	100м2	0,1045	<u>107058,92</u> 10431,14	<u>22,97</u> 19,39	11188	1090	<u>2</u> 2	<u>145,8900</u> 0,2331	<u>15,25</u> 0,02
919	КР12-48-7	Гальванічна обробка (відновлення) покриття металевих елементів	100м2	0,0071	<u>8074,03</u> 3711,36	<u>1,09</u> 0,92	57	26	-	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>0,28</u> -
920	КР6-27-2	Монтаж металевих накладок з дверних полотен, 140х544 мм	100 шт	0,08	<u>1673,10</u> 1673,10	-	134	134	-	<u>23,4000</u> -	<u>1,87</u> -
921	С116-8 варіант 1	металеві накладки дверних полотен, 140х544 мм	шт	8	<u>293,08</u> -	-	2345	-	-	-	-
922	КР6-27-1	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	100 шт	0,08	<u>5506,51</u> 5506,51	-	441	441	-	<u>61,6700</u> -	<u>4,93</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
923	& C111-950-B3	Ручка дверна	шт	8	<u>1277,06</u>	-	10216	-	-	-	-
		Реставрації існуючих дверних полотен Д-12 (2-й поверх) - 9 шт.			-	-			-	-	-
924	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,3294	<u>2965,86</u>	-	977	977	-	<u>44,6800</u>	<u>14,72</u>
					2965,86	-			-	-	-
925	KP6-16-2	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	100 шт	0,72	<u>589,25</u>	-	424	424	-	<u>9,0500</u>	<u>6,52</u>
					589,25	-			-	-	-
926	KP12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та бічних панелей від лаку, у тому числі: змивка лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	2,5884	<u>2761,32</u>	-	7147	7147	-	<u>42,4100</u>	<u>109,77</u>
					2761,32	-			-	-	-
927	C111-1292-1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	129,42	<u>510,65</u>	-	66088	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
928	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії	10м	251,415	<u>151,26</u>	-	38029	37607	-	<u>2,1500</u>	<u>540,54</u>
					149,58	-			-	-	-
929	KP12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	2,5884	<u>925,63</u>	-	2396	2280	-	<u>13,5300</u>	<u>35,02</u>
					880,94	-			-	-	-
930	KB15-182-1	Шпатлювання поверхні дерев'яних дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбраною під тон деревини	100м2	0,1296	<u>7694,67</u>	<u>5,03</u>	997	872	<u>1</u>	<u>88,3430</u>	<u>11,45</u>
	к2=1,15; к5=1,15				6727,32	4,25			1	0,0511	0,01
931	C111-2015-1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	23,328	<u>45,16</u>	-	1053	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
932	KP13-25-1	Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	100м2	2,5884	<u>57851,48</u>	-	149743	149673	-	<u>716,2700</u>	<u>1853,99</u>
					57824,48	-			-	-	-
933	KP12-48-3	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	100м2	2,5884	<u>1465,65</u>	<u>1,09</u>	3794	3788	<u>3</u>	<u>15,7400</u>	<u>40,74</u>
					1463,35	0,92			2	0,0111	0,03
934	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	100м2	2,5884	<u>3714,87</u>	<u>1,09</u>	9616	9606	<u>3</u>	<u>39,9200</u>	<u>103,33</u>
					3711,36	0,92			2	0,0111	0,03
935	C111-1659-1	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,022260	<u>647541,52</u>	-	14414	-	-	-	-
	варіант 3			24	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
936	KB24-4-1	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	1 м2	0,18	<u>2417,64</u> 2417,22	-	435	435	-	<u>26,0000</u>	<u>4,68</u>
937	C111-1292-1 варіант 2	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	0,45	<u>1551,05</u>	-	698	-	-	-	-
938	KP6-25-5	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен, бічних панелей (дуб)	100 шт	0,81	<u>16531,11</u> 16043,81	<u>298,58</u> 252,12	13390	12995	<u>242</u> 204	<u>190,0700</u> 3,0303	<u>153,96</u> 2,45
939	KP12-48-7	Гальванічна обробка (відновлення) покриття металевих елементів	100м2	0,009	<u>8074,03</u> 3711,36	<u>1,09</u> 0,92	73	33	-	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>0,36</u> -
940	KP6-27-1	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	100 шт	0,18	<u>5506,51</u> 5506,51	-	991	991	-	<u>61,6700</u>	<u>11,1</u> -
941	& C111-950- B3	Ручка дверна	шт	18	<u>1277,06</u>	-	22987	-	-	-	-
942	KP12-65-15	Реставрації існуючих дверцят таглухих заповнень внутрішніх вікон, порталів дверей (2-й поверх) Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверцят та порталів дверей звід олійної фарби (без демонтажу), у тому числі: змивка олійної фарби та лаку типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,2198	<u>2761,32</u> 2761,32	-	607	607	-	<u>42,4100</u>	<u>9,32</u> -
943	KP12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) глухого заповнення внутрішніх вікон (дерев'яних) від олійної фарби (без демонтажу), у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,1644	<u>2761,32</u> 2761,32	-	454	454	-	<u>42,4100</u>	<u>6,97</u> -
944	C111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	19,21	<u>510,65</u>	-	9810	-	-	-	-
945	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, після дії змивки дії	10м	38,343	<u>151,26</u> 149,58	-	5800	5735	-	<u>2,1500</u>	<u>82,44</u> -
946	KP12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,3842	<u>925,63</u> 880,94	-	356	338	-	<u>13,5300</u>	<u>5,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
947	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпатлювання поверхні дерев'яних поверхонь (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбіраною під тон деревини	100м2	0,0219	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	169	147	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>1,93</u> -
948	С111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	3,942	<u>45,16</u> -	-	178	-	-	-	-
949	КР13-25-1	Шліфування полотен та бічних панелей, каркасу, фрамуг за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	100м2	0,3842	<u>57851,48</u> 57824,48	-	22227	22216	-	<u>716,2700</u> -	<u>275,19</u> -
950	КР12-41-4	Покриття дерев'яних елементів фарбою типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий, у 2 шари Витрата: до 40м2/гал (3,78 л)	100м2	0,3842	<u>13157,46</u> 12104,80	<u>1,09</u> 0,92	5055	4651	-	<u>158,9600</u> 0,0111	<u>61,07</u> -
951	С1113-246 варіант 1	Фарба типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий	т	0,00378	<u>647541,52</u> -	-	2448	-	-	-	-
952	КВ24-4-1	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	1 м2	0,02	<u>2417,64</u> 2417,22	-	48	48	-	<u>26,0000</u> -	<u>0,52</u> -
953	С111-1292-1 варіант 2	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	0,05	<u>1551,05</u> -	-	78	-	-	-	-
954	КР13-3-4	Встановлення у раму глухого заповнення (фанера), що відсутнє 1,0х1,68 м	100м2	0,0168	<u>13988,43</u> 4221,36	<u>22,97</u> 19,39	235	71	-	<u>59,0400</u> 0,2331	<u>0,99</u> -
955	С1632-116 варіант 1	Фанера	м2	1,68	<u>285,30</u> -	-	479	-	-	-	-
956	КР6-14-1	Реставрація існуючих дверних полотен та порталів Ді-34 (4-й поверх) Знімання дверних полотен	100 м2	0,025	<u>2965,86</u> 2965,86	-	74	74	-	<u>44,6800</u> -	<u>1,12</u> -
957	КР6-16-2	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	100 шт	0,05	<u>589,25</u> 589,25	-	29	29	-	<u>9,0500</u> -	<u>0,45</u> -
958	КР12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	0,0663	<u>2761,32</u> 2761,32	-	183	183	-	<u>42,4100</u> -	<u>2,81</u> -
959	С111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	3,315	<u>510,65</u> -	-	1693	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
960	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	10м	5,795	<u>151,26</u> 149,58	-	877	867	-	<u>2,1500</u>	<u>12,46</u>
961	KP12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,0663	<u>925,63</u> 880,94	-	61	58	-	<u>13,5300</u>	<u>0,9</u>
962	KB15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпатлювання поверхні дерев'них дверних полотен, лиштів, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбіраною під тон деревини	100м2	0,0033	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	25	22	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>0,29</u>
963	C111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	0,594	<u>45,16</u>	-	27	-	-	-	-
964	KP13-25-1	Шліфування полотен, коробок, лиштів за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	100м2	0,0663	<u>57851,48</u> 57824,48	-	3836	3834	-	<u>716,2700</u>	<u>47,49</u>
965	KP12-48-3	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	100м2	0,15912	<u>1465,65</u> 1463,35	<u>1,09</u> 0,92	233	233	-	<u>15,7400</u> 0,0111	<u>2,5</u>
966	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	100м2	0,15912	<u>3714,87</u> 3711,36	<u>1,09</u> 0,92	591	591	-	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>6,35</u>
967	C111-1659-1 варіант 3	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,006094	<u>647541,52</u> 26	-	3946	-	-	-	-
968	KB24-4-1	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	1 м2	0,04	<u>2417,64</u> 2417,22	-	97	97	-	<u>26,0000</u>	<u>1,04</u>
969	C111-1292-1 варіант 2	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	0,24	<u>1551,05</u>	-	372	-	-	-	-
970	KP6-25-5	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен (дуб)	100 шт	0,02	<u>16531,11</u> 16043,81	<u>298,58</u> 252,12	331	321	<u>6</u> 5	<u>190,0700</u> 3,0303	<u>3,8</u> 0,06
971	KP6-27-1	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	100 шт	0,01	<u>5506,51</u> 5506,51	-	55	55	-	<u>61,6700</u>	<u>0,62</u>
972	& C111-950-B3	Ручка дверна	шт	1	<u>1277,06</u>	-	1277	-	-	-	-
973	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,01	<u>13536,36</u> 13536,36	-	135	135	-	<u>151,6000</u>	<u>1,52</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
974	C111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	1	<u>1468,96</u>	-	1469	-	-	-	-
		Реставрація існуючих дверних полотен та порталів Ді-28, Ді-29, Ді-30, Ді-31, потрал прим. 3-8 (3-й поверх)			-	-			-	-	-
975	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,2695	<u>2965,86</u>	-	799	799	-	<u>44,6800</u>	<u>12,04</u>
					2965,86	-			-	-	-
976	KP6-16-2	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	100 шт	0,56	<u>589,25</u>	-	330	330	-	<u>9,0500</u>	<u>5,07</u>
					589,25	-			-	-	-
977	KP12-65-15	Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м2	1,0376	<u>2761,32</u>	-	2865	2865	-	<u>42,4100</u>	<u>44</u>
					2761,32	-			-	-	-
978	C111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	51,88	<u>510,65</u>	-	26493	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
979	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонки на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	10м	101,752	<u>151,26</u>	-	15391	15220	-	<u>2,1500</u>	<u>218,77</u>
					149,58	-			-	-	-
980	KP12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,4425	<u>925,63</u>	-	410	390	-	<u>13,5300</u>	<u>5,99</u>
					880,94	-			-	-	-
981	KB15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпатлювання поверхні дерев'яних дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбіраною під тон деревини	100м2	0,0158	<u>7694,67</u>	<u>5,03</u>	122	106	-	<u>88,3430</u>	<u>1,4</u>
					6727,32	4,25			-	0,0511	-
982	C111-2015-1 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	2,844	<u>45,16</u>	-	128	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
983	KP13-25-1	Шліфування полотен, коробок, лиштви за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	100м2	1,0376	<u>57851,48</u>	-	60027	59999	-	<u>716,2700</u>	<u>743,2</u>
					57824,48	-			-	-	-
984	KP12-48-3	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH за 1 раз	100м2	1,0376	<u>1465,65</u>	<u>1,09</u>	1521	1518	<u>1</u>	<u>15,7400</u>	<u>16,33</u>
					1463,35	0,92			<u>1</u>	0,0111	0,01
985	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	100м2	1,0376	<u>3714,87</u>	<u>1,09</u>	3855	3851	<u>1</u>	<u>39,9200</u>	<u>41,42</u>
					3711,36	0,92			<u>1</u>	0,0111	0,01
986	C111-1659-1 варіант 3	лак типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH	т	0,008923	<u>647541,52</u>	-	5778	-	-	-	-
				36	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
987	KB24-4-1	Очищення існуючих петель від забруднень та іржі, у тому числі: - засіб для чистки латуні Dara Allied, 50мл - видалення залишків та забруднення тканиною, полірування поверхні сухою м'якою тканиною	1 м2	0,4	<u>2417,64</u> 2417,22	-	967	967	-	<u>26,0000</u>	<u>10,4</u>
988	C111-1292-1	засіб для чистки латуні Dara Allie	кг	0,3	<u>1551,05</u>	-	465	-	-	-	-
989	KR6-25-5	Навішування існуючих відремонтованих дверних полотен (дуб)	100 шт	0,05	<u>16531,11</u> 16043,81	<u>298,58</u> 252,12	827	802	<u>15</u> 13	<u>190,0700</u> 3,0303	<u>9,5</u> 0,15
990	KR6-27-1	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	100 шт	0,28	<u>5506,51</u> 5506,51	-	1542	1542	-	<u>61,6700</u>	<u>17,27</u>
991	& C111-950-B3	Ручка дверна	шт	28	<u>1277,06</u>	-	35758	-	-	-	-
992	KR6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,08	<u>13536,36</u> 13536,36	-	1083	1083	-	<u>151,6000</u>	<u>12,13</u>
993	C111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	8	<u>1468,96</u>	-	11752	-	-	-	-
994	KR6-27-2	Установлення доводчиків дверних]	100 шт	0,02	<u>1673,10</u> 1673,10	-	33	33	-	<u>23,4000</u>	<u>0,47</u>
995	C111-950	Доводчик дверний	шт	2	<u>1468,96</u>	-	2938	-	-	-	-
996	KR7-31-1	Монтаж відбійника плоского типу дошка WG 150-2 (ARFEN, Турція), система захисту стін та дверей з вініловим профілем на низ дверей (відбійник), 150х600 мм, колір - білий (або сірий)	100м	0,024	<u>1011,45</u> 993,85	<u>2,19</u> 1,85	24	24	-	<u>13,9000</u> 0,0222	<u>0,33</u> -
997	& C1545-175-3-2M	Відбійник плоского типу дошка WG 150-2 (ARFEN, Турція)	шт	4	<u>836,76</u>	-	3347	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							786803	420641	<u>312</u> 263		<u>5365,83</u> 3,15
Разом будівельні роботи, грн.							786803				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							365850				
всього заробітна плата, грн.							420904				
Загальновиробничі витрати, грн.							237633				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							643,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							80525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1024436				

		Всього по розділу 9					1024436				
		Розділ 10. Дверні та віконні укоси									
998	КР11-50-4	ДВЕРНІ УКОСИ 1-го ПОВЕРХУ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	100м2	0,1863	<u>4844,03</u> 4433,99	<u>410,04</u> 114,84	902	826	<u>76</u> 21	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>12,69</u> 0,24
999	КБ15-63-2 κ=0,8; κ2=1,15; κ5=1,15	(Демонтаж) Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,1457	<u>16588,70</u> 16556,50	<u>32,20</u> 27,19	2417	2412	<u>5</u> 4	<u>225,6576</u> 0,3268	<u>32,88</u> 0,05
100	КР12-27-1 0	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,3756	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	603	224	<u>52</u> 14	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,13</u> 0,18
100	КР11-30-1 1	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,3756	<u>25994,77</u> 25730,09	<u>264,68</u> 223,49	9764	9664	<u>100</u> 84	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>112,89</u> 1,01
100	С1546-23-3 2 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,57752	<u>8292,21</u> -	<u>-</u> -	13081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ15-182-1 3 κ2=1,15; κ5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,3756	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	2890	2527	<u>2</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>33,18</u> 0,02
100	КБ15-182-3 4 κ=2; κ2=1,15; κ5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3756	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	1502	1498	<u>3</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>18,56</u> 0,03
100	С1546-23-3 5 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,202824	<u>8292,21</u> -	<u>-</u> -	1682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КР12-49-6 6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,3756	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	1480	1411	<u>-</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>18,53</u> -
100	С111-334 7 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,00939	<u>110405,03</u> -	<u>-</u> -	1037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВІКОННІ УКОСИ 2-го ПОВЕРХУ (відновлення тягнутих профілів віконних укосів 2-го поверху)									
100	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін	100м2	0,1842	<u>2761,32</u>	-	509	509	-	<u>42,4100</u>	<u>7,81</u>
8		від олійної, перхлорвінілової фарби			<u>2761,32</u>	-			-	-	-
100	КР12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700	100м2	0,1842	<u>2761,32</u>	-	509	509	-	<u>42,4100</u>	<u>7,81</u>
9		(витрата 0,5 кг/м2)			<u>2761,32</u>	-			-	-	-
101	С111-1292-1	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	9,21	<u>403,55</u>	-	3717	-	-	-	-
0	варіант 3				-	-			-	-	-
101	КВ3-14-1	Очищення тягнутих профілів по периметру	10м	0,035	<u>168,20</u>	-	6	5	-	<u>2,1500</u>	<u>0,08</u>
1		укосів вікон (деталь № 2) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)			<u>149,58</u>	-			-	-	-
101	КР11-7-1	Реставрація (відновлення) тягнутого	100м2	0,0373	<u>53781,34</u>	<u>1165,99</u>	2006	1299	<u>43</u>	<u>441,5000</u>	<u>16,47</u>
2		профілю по периметру укосів вікон (деталь № 2) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)			<u>34816,69</u>	<u>475,92</u>			<u>18</u>	<u>5,5521</u>	<u>0,21</u>
101	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін	100м2	0,1842	<u>1605,84</u>	<u>138,44</u>	296	110	<u>26</u>	<u>8,3400</u>	<u>1,54</u>
3		сумішшю типу Ферозіт Грунт 15			<u>596,31</u>	<u>37,18</u>			<u>7</u>	<u>0,4715</u>	<u>0,09</u>
		(витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)									
101	КБ15-182-1	Виведення граней профілю шляхом	100м2	0,0504	<u>7694,67</u>	<u>5,03</u>	388	339	-	<u>88,3430</u>	<u>4,45</u>
4	к2=1,15; к5=1,15	нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару			<u>6727,32</u>	<u>4,25</u>			-	<u>0,0511</u>	-
101	С111-2015-3	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	5,04	<u>28,65</u>	-	144	-	-	-	-
5	варіант 4				-	-			-	-	-
101	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки	100м2	0,0504	<u>1999,78</u>	<u>3,77</u>	101	101	-	<u>24,7020</u>	<u>1,24</u>
6	к2=1,15; к5=1,15	до норм 15-182-1, 15-182-2			<u>1994,19</u>	<u>3,19</u>			-	<u>0,0383</u>	-
101	КР12-27-1	Грунтування поверхні тягнутих профілів	100м2	0,0504	<u>1605,84</u>	<u>138,44</u>	81	30	<u>7</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,42</u>
7		по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням			<u>596,31</u>	<u>37,18</u>			<u>2</u>	<u>0,4715</u>	<u>0,02</u>
101	КР12-49-6	Поліпшене фарбування тягнутих профілів	100м2	0,1842	<u>3941,16</u>	<u>1,09</u>	726	692	-	<u>49,3400</u>	<u>9,09</u>
8		по периметру укосів вікон акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5—8 м 2 /л при одношаровому нанесенні			<u>3757,24</u>	<u>0,92</u>			-	<u>0,0111</u>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	C111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,004605	110405,03	-	508	-	-	-	-
9	варіант 5				-	-			-	-	-
102	KP12-65-15	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	100м2	0,1471	2761,32	-	406	406	-	42,4100	6,24
0					2761,32	-			-	-	-
102	KP11-50-4	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні, товщина шару до 10 мм	100м2	0,0461	4844,03	410,04	223	204	19	68,1000	3,14
1					4433,99	114,84			5	1,3038	0,06
102	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,1932	1605,84	138,44	310	115	27	8,3400	1,61
2					596,31	37,18			7	0,4715	0,09
102	KP11-30-1	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 10 мм , штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,0461	25994,77	264,68	1198	1186	12	300,5500	13,86
3					25730,09	223,49			10	2,6862	0,12
102	C1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,06454	8292,21	-	535	-	-	-	-
4	варіант 1				-	-			-	-	-
102	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1932	7694,67	5,03	1487	1300	1	88,3430	17,07
5	к2=1,15; к5=1,15				6727,32	4,25			1	0,0511	0,01
102	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1932	3999,57	7,55	773	771	1	49,4040	9,54
6	к=2; к2=1, 15; к5=1,15				3988,38	6,37			1	0,0766	0,01
102	C1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,104328	8292,21	-	865	-	-	-	-
7	варіант 1				-	-			-	-	-
102	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,1932	1605,84	138,44	310	115	27	8,3400	1,61
8					596,31	37,18			7	0,4715	0,09
102	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,3152	3941,16	1,09	1242	1184	-	49,3400	15,55
9					3757,24	0,92			-	0,0111	-
103	C111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,00788	110405,03	-	870	-	-	-	-
0	варіант 5				-	-			-	-	-
103	KP12-65-15	Очищення від нашарувань олійної фарби дерев'яної профільованої лиштви, hпрофілю=160 мм Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0151	2761,32	-	42	42	-	42,4100	0,64
1					2761,32	-			-	-	-
103	KP12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0151	2761,32	-	42	42	-	42,4100	0,64
2					2761,32	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	C111-1292-1 3 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	0,755	<u>403,55</u>	-	305	-	-	-	-
103	KB3-14-1 4	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	10м	3,48	<u>151,26</u> 149,58	-	526	521	-	<u>2,1500</u>	<u>7,48</u>
103	KB15-182-1 5 к2=1,15; к5=1,15	Шпатлювання поверхні дерев'яних дверних полотен, лиштів, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбраною під тон деревини	100м2	0,0032	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	25	22	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>0,28</u>
103	C111-2015-1 6 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	0,576	<u>45,16</u>	-	26	-	-	-	-
103	KP12-48-7 7	Фарбування поверхні дерев'яної лиштиви акриловою лазурю для дерева Feidal Holzlasur (білий) у 3 шари (витрата - 1 л на 7-12м? одношарового покриття в залежності від способу нанесення та деревини) у 2 шари	100м2	0,0151	<u>3714,87</u> 3711,36	<u>1,09</u> 0,92	56	56	-	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>0,6</u>
103	C111-1659-1 8 варіант 8	Акрилова лазур для дерева Feidal Holzlasur (білий) ВІКОННІ УКОСИ 3-го ПОВЕРХУ (відновлення тягнутих профілів віконних укосів 3-го поверху)	т	0,000188 75	<u>426695,54</u>	-	81	-	-	-	-
103	KP12-65-15 9	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,1746	<u>2761,32</u> 2761,32	-	482	482	-	<u>42,4100</u>	<u>7,4</u>
104	C111-1292-1 0 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	8,73	<u>403,55</u>	-	3523	-	-	-	-
104	KB3-14-1 1	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 4-1) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)	10м	0,582	<u>151,26</u> 149,58	-	88	87	-	<u>2,1500</u>	<u>1,25</u>
104	KP11-7-1 2	Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон (деталь № 4-1) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)	100м2	0,0437	<u>53781,34</u> 34816,69	<u>1165,99</u> 475,92	2350	1521	<u>51</u> 21	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>19,29</u> 0,24
104	KP12-27-1 3	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,1746	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	280	104	<u>24</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,46</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104 4	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,0504	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	388	339	- -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>4,45</u> -
104 5	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	5,04	<u>28,65</u> -	- -	144	-	- -	- -	- -
104 6	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0086	<u>1999,78</u> 1994,19	<u>3,77</u> 3,19	17	17	- -	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>0,21</u> -
104 7	КР12-27-1	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням	100м2	0,0504	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	81	30	<u>7</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,42</u> 0,02
104 8	КР12-49-6	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,1746	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	688	656	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>8,61</u> -
104 9	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,004365	<u>110405,03</u> -	- -	482	-	- -	- -	- -
105 0	КР11-50-1	Демонтаж тягнутих прямокутних, аркових профілів по периметру укосів вікон (деталь № 4-2) для можливості заміни вікон	100м2	0,163	<u>4377,84</u> 3967,80	<u>410,04</u> 114,84	714	647	<u>67</u> 19	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>9,93</u> 0,21
105 1	КР11-7-1	Відновлення штукатурних тяг профілю (деталь № 4-2) шляхом натягування правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обрізк, до 60 мм)	100м2	0,163	<u>53781,34</u> 34816,69	<u>1165,99</u> 475,92	8766	5675	<u>190</u> 78	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>71,96</u> 0,9
105 2	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,163	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	262	97	<u>23</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,36</u> 0,08
105 3	КР11-7-1	Виведення аркових штукатурних тяг профілю (деталь № 4-2) шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - грунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми	100м2	0,163	<u>53781,34</u> 34816,69	<u>1165,99</u> 475,92	8766	5675	<u>190</u> 78	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>71,96</u> 0,9
105 4	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,163	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	1254	1097	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>14,4</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	C111-2015-3	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	16,3	<u>28,65</u>	-	467	-	-	-	-
5	варіант 4				-	-			-	-	-
105	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,163	<u>1999,78</u>	<u>3,77</u>	326	325	<u>1</u>	<u>24,7020</u>	<u>4,03</u>
6	к2=1,15; к5=1,15				1994,19	3,19			1	0,0383	0,01
105	КР12-27-1	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням	100м2	0,163	<u>1605,84</u>	<u>138,44</u>	262	97	<u>23</u>	<u>8,3400</u>	<u>1,36</u>
7					596,31	37,18			6	0,4715	0,08
105	КР12-49-6	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів вікон акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,163	<u>3941,16</u>	<u>1,09</u>	642	612	-	<u>49,3400</u>	<u>8,04</u>
8					3757,24	0,92			-	0,0111	-
105	C111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,004075	<u>110405,03</u>	-	450	-	-	-	-
9	варіант 5				-	-			-	-	-
106	КР12-65-15	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	100м2	0,1178	<u>2761,32</u>	-	325	325	-	<u>42,4100</u>	<u>5</u>
0					2761,32	-			-	-	-
106	КР11-50-4	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні	100м2	0,2373	<u>4844,03</u>	<u>410,04</u>	1149	1052	<u>97</u>	<u>68,1000</u>	<u>16,16</u>
1					4433,99	114,84			27	1,3038	0,31
106	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,3117	<u>1605,84</u>	<u>138,44</u>	501	186	<u>43</u>	<u>8,3400</u>	<u>2,6</u>
2					596,31	37,18			12	0,4715	0,15
106	КР11-30-1	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм , штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,2373	<u>25994,77</u>	<u>264,68</u>	6169	6106	<u>63</u>	<u>300,5500</u>	<u>71,32</u>
3					25730,09	223,49			53	2,6862	0,64
106	C1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,99666	<u>8292,21</u>	-	8265	-	-	-	-
4	варіант 1				-	-			-	-	-
106	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,3117	<u>7694,67</u>	<u>5,03</u>	2398	2097	<u>2</u>	<u>88,3430</u>	<u>27,54</u>
5	к2=1,15; к5=1,15				6727,32	4,25			1	0,0511	0,02
106	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3117	<u>3999,57</u>	<u>7,55</u>	1247	1243	<u>2</u>	<u>49,4040</u>	<u>15,4</u>
6	к2=1,15; к5=1,15				3988,38	6,37			2	0,0766	0,02
106	C1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,168318	<u>8292,21</u>	-	1396	-	-	-	-
7	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106 8	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,3117	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	501	186	<u>43</u> 12	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,6</u> 0,15
106 9	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,3117	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	1228	1171	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>15,38</u> -
107 0	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,007792 5	<u>110405,03</u> -	- -	860	-	- -	- -	- -
107 1	КР12-65-15	4 ПОВЕРХ. Відновленню тягнутих профілів віконних укосів 4-го поверху (деталь № 2)	100м2	0,0302	<u>2761,32</u> 2761,32	- -	83	83	- -	<u>42,4100</u> -	<u>1,28</u> -
107 2	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0302	<u>2761,32</u> 2761,32	- -	83	83	- -	<u>42,4100</u> -	<u>1,28</u> -
107 3	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	1,51	<u>403,55</u> -	- -	609	-	- -	- -	- -
107 4	КР11-7-1	Реставрація (відновлення) тягнутого профілю по периметру укосів вікон (деталь № 2) у місцях сколів, пластичний алебастровий розчин, товщ. до 3 мм (вручну- підмазування, формування граней)	100м2	0,0106	<u>53781,34</u> 34816,69	<u>1165,99</u> 475,92	570	369	<u>12</u> 5	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>4,68</u> 0,06
107 5	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,0106	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	17	6	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,09</u> -
107 6	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней профілю шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,0302	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	232	203	- -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>2,67</u> -
107 7	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	3,02	<u>28,65</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -
107 8	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0302	<u>1999,78</u> 1994,19	<u>3,77</u> 3,19	60	60	- -	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>0,75</u> -
107 9	КР12-27-1	Грунтування поверхні тягнутих профілів по периметру укосів вікон сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?) перед оздобленням	100м2	0,0302	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	48	18	<u>4</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,25</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1080	KP12-49-6	Поліпшене фарбування тягнутих профілів по периметру укосів віконакриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м ² /л при одношаровому нанесенні	100м ²	0,0302	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	119	113	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>1,49</u> -
1081	C111-334 1 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,000755	<u>110405,03</u> -	- -	83	-	- -	- -	- -
1082	KP12-65-15	Дверні укоси 4 поверх Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м ²) - нанесення пензлем в одному напрямку	100м ²	0,1451	<u>2761,32</u> 2761,32	- -	401	401	- -	<u>42,4100</u> -	<u>6,15</u> -
1083	C111-1292-1 3 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м ²)	кг	7,255	<u>510,65</u> -	- -	3705	-	- -	- -	- -
1084	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонки на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	10м	11,16	<u>151,26</u> 149,58	- -	1688	1669	- -	<u>2,1500</u> -	<u>23,99</u> -
1085	KP12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м ²	0,1451	<u>925,63</u> 880,94	- -	134	128	- -	<u>13,5300</u> -	<u>1,96</u> -
1086	KB15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпатлювання поверхні дерев'яних дверних полотен, лиштви, коробки, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбіраною під тон деревини	100м ²	0,0059	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	45	40	- -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>0,52</u> -
1087	C111-2015-1 7 варіант 1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	1,062	<u>45,16</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -
1088	KP13-25-1	Шліфування полотен, коробок, лиштви за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	100м ²	0,1451	<u>57851,48</u> 57824,48	- -	8394	8390	- -	<u>716,2700</u> -	<u>103,93</u> -
1089	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	100м ²	0,1451	<u>3714,87</u> 3711,36	<u>1,09</u> 0,92	539	539	- -	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>5,79</u> -
1090	C111-1659-1 0 варіант 7	Фарба типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий	т	0,003700	<u>647541,52</u> -	- -	2396	-	- -	- -	- -
1091	KP12-65-15	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	100м ²	0,1366	<u>2761,32</u> 2761,32	- -	377	377	- -	<u>42,4100</u> -	<u>5,79</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109 2	KP11-50-4	Очищення прямокутних укосів від штукатурного шару, що відшаровується від поверхні	100м2	0,1794	<u>4844,03</u> 4433,99	<u>410,04</u> 114,84	869	795	<u>74</u> 21	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>12,22</u> 0,23
109 3	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,2795	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	449	167	<u>39</u> 10	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,33</u> 0,13
109 4	KP11-30-1	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм , штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,1692	<u>25994,77</u> 25730,09	<u>264,68</u> 223,49	4398	4354	<u>44</u> 38	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>50,85</u> 0,45
109 5	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,72492	<u>8292,21</u> -	<u>-</u> -	6011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109 6	KB15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,316	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	2432	2126	<u>2</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>27,92</u> 0,02
109 7	KB15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,316	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	1264	1260	<u>2</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>15,61</u> 0,02
109 8	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,17064	<u>8292,21</u> -	<u>-</u> -	1415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109 9	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,316	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	507	188	<u>44</u> 12	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,64</u> 0,15
110 0	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,3152	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	1242	1184	<u>-</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>15,55</u> -
110 1	C111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,0079	<u>110405,03</u> -	<u>-</u> -	872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110 2	KB15-80-4 к=0,8; к2=1, 15; к5=1,15	ДВЕРНІ УКОСИ 5-ГО ПОВЕРХУ Демонтаж МДФ сайдингу з укосів	100 м2	0,0496	<u>10147,82</u> 9791,80	<u>262,34</u> 92,54	503	486	<u>13</u> 5	<u>116,0028</u> 1,0521	<u>5,75</u> 0,05
110 3	KP13-10-1	Знімання шпалер вінілових	100м2	0,0155	<u>1257,27</u> 1257,27	<u>-</u> -	19	19	<u>-</u> -	<u>19,3100</u> -	<u>0,3</u> -
110 4	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,2114	<u>4377,84</u> 3967,80	<u>410,04</u> 114,84	925	839	<u>86</u> 24	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>12,88</u> 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110 5	КР12-27-1	Грунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,2269	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	364	135	<u>31</u> 8	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,89</u> 0,11
110 6	КР11-30-1	Відновлення прямокутних укосів із штукатурного шару, загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,2114	<u>25994,77</u> 25730,09	<u>264,68</u> 223,49	5495	5439	<u>56</u> 47	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>63,54</u> 0,57
110 7	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,88788	<u>8292,21</u> -	-	7362	-	-	-	-
110 8	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2269	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	1746	1526	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>20,05</u> 0,01
110 9	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2269	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	908	905	<u>2</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>11,21</u> 0,02
111 0	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,122526	<u>8292,21</u> -	-	1016	-	-	-	-
111 1	КР12-27-1	Грунтування поверхні укосів сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,2269	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	364	135	<u>31</u> 8	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,89</u> 0,11
111 2	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,2269	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	894	853	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>11,2</u> -
111 3	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,005672 5	<u>110405,03</u> -	-	626	-	-	-	-
111 4	КР12-65-15	Реставрація існуючих дверних укосів 5 поверху Механічне очищення (змивка, шпатель, грубе ганчір'я) існуючих дверних полотен, коробок та лиштви від фарби, у тому числі: змивка фарби та лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2) - нанесення пензлем в одному напрямку змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	100м2	0,0693	<u>2761,32</u> 2761,32	-	191	191	-	<u>42,4100</u> -	<u>2,94</u> -
111 5	С111-1292-1 варіант 1	змивка фарби, лаку для деревини типу Zip Strip (США) (витрата 2-3 л/м2)	кг	3,465	<u>510,65</u> -	-	1769	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111 6	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків фільонок на існуючих дверних полотнах, лиштвах після дії змивки дії	10м	13,02	<u>151,26</u> 149,58	-	1969	1948	-	<u>2,1500</u>	<u>27,99</u>
111 7	KP12-64-3	Фінальне очищення від залишків лаку - обробка поверхні мочалкою, що замочена у змивці, ретельне протирання чистим ганчір'ям	100м2	0,0693	<u>925,63</u> 880,94	-	64	61	-	<u>13,5300</u>	<u>0,94</u>
111 8	KB15-182-1	Шпатлювання поверхні дерев'яних елементів, (де це необхідно), акриловою шпатлівкою, підбіраною під тон деревини	100м2	0,00021	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	2	1	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>0,02</u>
111 9	C111-2015-1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	0,0378	<u>45,16</u>	-	2	-	-	-	-
112 0	KP13-25-1	Шліфування дерев'яних елементів за 3 рази - послідовно використовувати наждачний папір з крупним зерном, із середнім зерном та з дрібним зерном.	100м2	0,0693	<u>57851,48</u> 57824,48	-	4009	4007	-	<u>716,2700</u>	<u>49,64</u>
112 1	KP12-48-7	Покриття лаком типу ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH у 2 шари	100м2	0,0693	<u>3714,87</u> 3711,36	<u>1,09</u> 0,92	257	257	-	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>2,77</u>
112 2	C111-1659-1	Фарба типу ZIP-GUARD для металу 3 в 1 уретанова, білий матовий	т	0,001767	<u>647541,52</u>	-	1144	-	-	-	-
	2	ВІКОННІ УКОСИ 5-го ПОВЕРХУ (Відновлення тягнутих профілів віконних укосів 5-го поверху (деталь № 5)		15	-	-			-	-	-
112 3	KP5-8-9	Закладення внутрішнього віконного прорізу, цегляне мурування, товщ. 120 мм	100 м2	0,0132	<u>81671,60</u> 18230,17	<u>410,14</u> 346,31	1078	241	5	<u>233,8700</u> 4,1625	<u>3,09</u> 0,05
112 4	KB12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	<u>703,59</u> 201,83	-	704	202	-	<u>2,5000</u>	<u>2,5</u>
112 5	KP11-50-4	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 5) від зруйнованого та розтрісканого штукатурного розчину (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо), глибина тріщин до 65 мм, ширина до 15 мм	100м2	0,0018	<u>4844,03</u> 4433,99	<u>410,04</u> 114,84	9	8	1	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>0,12</u>
112 6	KB3-14-1	Очищення тягнутих профілів по периметру укосів вікон (деталь № 5) від залишків олійної фарби після дії змивки (вручну - скальпелі, стеки, щітки, тощо)	10м	1,18	<u>151,26</u> 149,58	-	178	177	-	<u>2,1500</u>	<u>2,54</u>
112 7	KP12-65-15	змивка олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0295	<u>2761,32</u> 2761,32	-	81	81	-	<u>42,4100</u>	<u>1,25</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	C111-1292-1	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	1,475	<u>403,55</u>	-	595	-	-	-	-
8	варіант 3				-	-			-	-	-
112	KP12-27-1	ґрунтування тріщин (деталь №5) сумішшю	100м2	0,0171	<u>1605,84</u>	<u>138,44</u>	27	10	<u>2</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,14</u>
9		сумішшю типу Ферозіт Грунт 15			596,31	37,18			1	0,4715	0,01
		(витрата 0,1-0,2 л на 1м?)									
113	KP11-7-1	закладення тріщин у профілі (пластичний	100м2	0,0018	<u>62246,90</u>	<u>1165,99</u>	112	63	<u>2</u>	<u>441,5000</u>	<u>0,79</u>
0		алебастровий розчин), ширина до 15 мм,			34816,69	475,92			1	5,5521	0,01
		глибина до 65 мм									
113	KP12-27-1	ґрунтування профілю (деталь №5)	100м2	0,0295	<u>1605,84</u>	<u>138,44</u>	47	18	<u>4</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,25</u>
1		сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15			596,31	37,18			1	0,4715	0,01
		(витрата 0,1- 0,2 л на 1м2) перед									
		відновленням									
113	KP11-7-1	відновлення штукатурних тяг профілю	100м2	0,0165	<u>53781,34</u>	<u>1165,99</u>	887	574	<u>19</u>	<u>441,5000</u>	<u>7,28</u>
2		шляхом натягування правилом із			34816,69	475,92			8	5,5521	0,09
		пластичного гіпсового розчину (шар -									
		грунт, до 3 мм) для придання правильної									
		геометричної форми									
113	KP12-27-1	Ґрунтування поверхні тягнутого профілю по	100м2	0,0165	<u>2258,39</u>	<u>138,44</u>	37	10	<u>2</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,14</u>
3		периметру укосів вікон сумішшю типу			596,31	37,18			1	0,4715	0,01
		Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м2)									
		перед оздобленням									
113	КБ15-182-1	Виведення граней профілю шляхом	100м2	0,0295	<u>7694,67</u>	<u>5,03</u>	227	198	-	<u>88,3430</u>	<u>2,61</u>
4	к2=1,15;	нанесення фінішного шару із			6727,32	4,25			-	0,0511	-
	к5=1,15	шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340,									
		товщина до 2 мм із виведенням кутів,									
		витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару									
113	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки	100м2	0,0295	<u>1999,78</u>	<u>3,77</u>	59	59	-	<u>24,7020</u>	<u>0,73</u>
5	к2=1,15;	до норм 15-182-1, 15-182-2			1994,19	3,19			-	0,0383	-
	к5=1,15										
113	C111-2015-3	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	2,95	<u>28,65</u>	-	85	-	-	-	-
6	варіант 4				-	-			-	-	-
113	KP12-27-1	Ґрунтування поверхні тянутих профілів	100м2	0,0295	<u>1605,84</u>	<u>138,44</u>	47	18	<u>4</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,25</u>
7		по периметру укосів вікон сумішшю типу			596,31	37,18			1	0,4715	0,01
		Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на									
		1м?) перед оздобленням									
113	KP12-49-6	Поліпшене фарбування тянутих профілів	100м2	0,0295	<u>3941,16</u>	<u>1,09</u>	116	111	-	<u>49,3400</u>	<u>1,46</u>
8		по периметру укосів вікон акриловою			3757,24	0,92			-	0,0111	-
		фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2									
		шари Витрата: - для поглинаючих									
		поверхонь: 5—8 м 2 /л при одношаровому									
		нанесенні									
113	C111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,000737	<u>110405,03</u>	-	81	-	-	-	-
9	варіант 5			5	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 10					181318	99072	<u>1709</u>		<u>1265,06</u>
									712		8,46
		Разом будівельні роботи, грн.					181318				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80537				
		всього заробітна плата, грн.					99784				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56382				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					152,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19118				
		Всього будівельні роботи, грн.					237700				

		Всього по розділу 10					237700				
		Розділ 11. Існуючі металеві елементи огороження сходів, деталь № 1 (осі 1'-2' / В-Д')									
114	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії	м2	10,4	<u>22,43</u>	-	233	190	-	<u>0,2800</u>	<u>2,91</u>
0		металевими щітками			18,23	-			-	-	-
114	КВ20-2-9	Очищення елементів металевої огорожі	1 дм2	2704	<u>22,91</u>	-	61949	50213	-	<u>0,2300</u>	<u>621,92</u>
1		(деталь 1) від нашарувань старої фарби, шпателем із застосуванням Змивки старої фарби Vody 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)			18,57	-			-	-	-
114	КР12-27-1	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,208	<u>2639,18</u>	<u>138,44</u>	549	124	<u>29</u>	<u>8,3400</u>	<u>1,73</u>
2					596,31	37,18			8	0,4715	0,1
114	КР12-31-6	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)	100м2	0,208	<u>18493,72</u>	-	3847	1343	-	<u>85,9100</u>	<u>17,87</u>
3					6458,71	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					66578	51870	<u>29</u>		<u>644,43</u>
									8		0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					66578				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14679				
		всього заробітна плата, грн.					51878				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28832				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9669				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					95410				

		Всього по розділу 11					95410				
		Розділ 12. відновлення втрачених металевих елементів огороження сходів, деталь № 1 (осі 1'-2' / В-Д')									
114	КР20-12-1	(Демонтаж) Демонтаж залишків (уламків)	1т	0,01418	<u>8420,49</u>	<u>2800,71</u>	119	80	<u>39</u>	<u>62,0970</u>	<u>0,88</u>
4	к дем.=0,7	зламаних металевих елементів огороження із сходинок			5619,78	382,23			5	3,7222	0,05
114	КР3-46-1	Очищення монтажних отворів у сходах перед монтажем нових елементів від бруду та уламків	100 м2	0,016	<u>6311,35</u>	-	101	101	-	<u>88,2400</u>	<u>1,41</u>
5					6309,16	-			-	-	-
114	КР20-12-1	Встановлення кованого елемента огороження сходів (деталь № 1), монтаж у отвір сходинок на суміші MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	1т	0,1953	<u>13214,71</u>	<u>4001,02</u>	2581	1568	<u>781</u>	<u>88,7100</u>	<u>17,33</u>
6					8028,26	546,04			107	5,3174	1,04
114	С111-2009-3	суміш MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	кг	52,39	<u>49,45</u>	-	2591	-	-	-	-
7	варіант 1				-	-			-	-	-
114	& С111-787-8	Ковані елементи огороження	шт	31	<u>5306,02</u>	-	164487	-	-	-	-
1	варіант 1				-	-			-	-	-
114	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	4,96	<u>22,43</u>	-	111	90	-	<u>0,2800</u>	<u>1,39</u>
9					18,23	-			-	-	-
115	КР12-27-1	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,0992	<u>2639,18</u>	<u>138,44</u>	262	59	<u>14</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,83</u>
0					596,31	37,18			4	0,4715	0,05
115	КР12-31-6	Фарбування металевих огорож у 2 шари, емаль Котрозіт антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)	100м2	0,0992	<u>18493,72</u>	-	1835	641	-	<u>85,9100</u>	<u>8,52</u>
1					6458,71	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					172087	2539	<u>834</u>		<u>30,36</u>
									116		1,14
		Разом будівельні роботи, грн.					172087				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					168714				
		всього заробітна плата, грн.					2655				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 12					1438 3,77 473 173525 173525				
		Розділ 13. Відновлення втрачених металевих елементів огороження сходів, деталь № 3 (осі 7'-8' / В'-Е')									
115	КР20-12-1 2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Демонтаж залишків (уламків) зламаних металевих елементів огороження із сходинок	1т	0,00656	<u>8420,49</u> 5619,78	<u>2800,71</u> 382,23	55	37	<u>18</u> 3	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>0,41</u> 0,02
115	КР20-12-1 3	Встановлення кованого елемента огороження сходів (деталь № 1), монтаж у отвір сходинок на суміші MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	1т	0,1596	<u>13214,71</u> 8028,26	<u>4001,02</u> 546,04	2109	1281	<u>639</u> 87	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>14,16</u> 0,85
115	С111-2009-3 4 варіант 1	суміш MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	кг	126,75	<u>49,45</u> -	-	6268	-	-	-	-
115	& С111-787- 5 1	Ковані елементи огороження	шт	75	<u>5306,02</u> -	-	397952	-	-	-	-
115	КР20-38-1 6	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,03	<u>22,43</u> 18,23	-	23	19	-	<u>0,2800</u> -	<u>0,29</u> -
115	КР12-27-1 7	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,0103	<u>2639,18</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	27	6	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,09</u> -
115	КР12-31-6 8	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Котрозіт антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)	100м2	0,0103	<u>18493,72</u> 6458,71	-	190	67	-	<u>85,9100</u> -	<u>0,88</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					406624	1410	<u>658</u> 90		<u>15,83</u> 0,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					406624 404556 1500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					785 2 249 407409				
		Всього по розділу 13					407409				
		Розділ 14. Відновлення існуючих металевих елементів огороження сходів, деталь № 3 (осі 7'-8' / В'-Е')									
1159	KB20-2-9	Очищення елементів металевої огорожі (деталь 3) від нашарувань старої фарби, шпателем із застосуванням Змивки старої фарби Vody 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	1 дм2	4400	<u>22,94</u> 18,57	-	100936	81708	-	<u>0,2300</u>	<u>1012</u>
						-			-	-	-
1160	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	14,6	<u>22,43</u> 18,23	-	327	266	-	<u>0,2800</u>	<u>4,09</u>
						-			-	-	-
1161	KP12-27-1	Обезжирення після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,44	<u>2639,18</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	1161	262	<u>61</u> 16	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,67</u> 0,21
						-			-	-	-
1162	KP12-31-6	Фарбування металевої огорожі у 2 шари, емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 DIAMOND чорний металевий (витрата 7-9 л/м2)	100м2	0,44	<u>18493,72</u> 6458,71	-	8137	2842	-	<u>85,9100</u>	<u>37,8</u>
						-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					110561	85078	<u>61</u> 16		<u>1057,56</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					110561 25422 85094 47306 126,94 15866 157867				
		Всього по розділу 14					157867				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 15. відновлення дерев'яних перил огороження сходів, (осі 1'-2' / В-Д')									
116	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходових площадок	100м	0,058	<u>3992,03</u> 3562,95	<u>37,72</u> 8,95	232	207	<u>2</u> 1	<u>47,9665</u> 0,0863	<u>2,78</u> 0,01
3	к2=1,15; к5=1,15										
116	С123-361	дерев'яні перила огороження сходів	м	5,8	<u>245,23</u> -	<u>-</u> -	1422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	варіант 1										
116	КВ20-2-9	Очищення існуючих дерев'яних перил від нашарування олійної фарби шпателем із застосуванням змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	1 дм2	2002	<u>21,51</u> 18,57	<u>-</u> -	43063	37177	<u>-</u> -	<u>0,2300</u> -	<u>460,46</u> -
5											
116	КБ15-182-1	Шпатлювання тріщин та каверн перед фарбуванням (шпаклівка для дерева типу Triora, колір - сосна)	100м2	0,024	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	185	161	<u>-</u> -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>2,12</u> -
6	к2=1,15; к5=1,15										
116	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,024	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	96	96	<u>-</u> -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>1,19</u> -
7	к=2; к2=1,15; к5=1,15										
116	С111-2015-3	шпаклівка для дерева типу Triora, колір - сосна	кг	12,96	<u>84,17</u> -	<u>-</u> -	1091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	варіант 2										
116	КР12-47-11	Тонування дерев'яних перил у 2 шари, Лазур Feidal Holzlasur горіх шовковистий глянець (витрата 7-12 м2/л при 1 шарі)	100м2	0,154	<u>8658,05</u> 5255,59	<u>1,09</u> 0,92	1333	809	<u>-</u> -	<u>56,5300</u> 0,0111	<u>8,71</u> -
9											
117	КР12-47-11	Покриття лаком дерев'яних перил у 2 шари, Лак паркетний Acryl Parke?lack Feidal глянець прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) за 2 рази	100м2	0,154	<u>25679,22</u> 5255,59	<u>1,09</u> 0,92	3955	809	<u>-</u> -	<u>56,5300</u> 0,0111	<u>8,71</u> -
0											
Разом прямі витрати по розділу 15							51377	39259	<u>2</u> 1		<u>483,97</u> 0,01
Разом будівельні роботи, грн.							51377				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12116				
всього заробітна плата, грн.							39260				
Загальновиробничі витрати, грн.							21722				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							58,06				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7261				
Всього будівельні роботи, грн.							73099				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 15					73099				
		Розділ 16. Відновлення дерев'яних перилогородження сходів, (осі 7'-8' / В'-Е')									
117	КБ10-81-1 1 к2=1,15; к5=1,15	Установлення поручнів на сходових площадок	100м	0,067	<u>3992,03</u> 3562,95	<u>37,72</u> 8,95	267	239	<u>3</u> 1	<u>47,9665</u> 0,0863	<u>3,21</u> 0,01
117	С123-361 2 варіант 1	дерев'яні перила огороження сходів	м	6,7	<u>245,23</u> -	<u>-</u> -	1643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КВ20-2-9 3	Очищення існуючих дерев'яних перил від нашарування олійної фарби шпателем із застосуванням змивки старої фарби Body 700 (Витрата 0,2-0,5 л/кв.м)	1 дм2	1530	<u>21,51</u> 18,57	<u>-</u> -	32910	28412	<u>-</u> -	<u>0,2300</u> -	<u>351,9</u> -
117	КБ15-182-1 4 к2=1,15; к5=1,15	Шпатлювання тріщин та каверн перед фарбуванням (шпаклівка для дерева типу Trioga, колір - сосна)	100м2	0,029	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	223	195	<u>-</u> -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>2,56</u> -
117	КБ15-182-3 5 к=2; к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,029	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	116	116	<u>-</u> -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>1,43</u> -
117	С111-2015-3 6 варіант 2	шпаклівка для дерева типу Trioga, колір - сосна	кг	15,66	<u>84,17</u> -	<u>-</u> -	1318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КР12-47-11 7	Тонування дерев'яних перил у 2 шари, Лазур Feidal Holzlasur горіх шовковистий глянець (витрата 7-12 м2/л при 1 шарі)	100м2	0,1776	<u>8658,05</u> 5255,59	<u>1,09</u> 0,92	1538	933	<u>-</u> -	<u>56,5300</u> 0,0111	<u>10,04</u> -
117	КР12-47-11 8	Покриття лаком дерев'яних перил у 2 шари, Лак паркетний Acryl Parke?lack Feidal глянець прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) за 2 рази	100м2	0,1776	<u>25679,22</u> 5255,59	<u>1,09</u> 0,92	4561	933	<u>-</u> -	<u>56,5300</u> 0,0111	<u>10,04</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 16					42576	30828	<u>3</u> 1		<u>379,18</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					42576				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11745				
		всього заробітна плата, грн.					30829				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17035				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5689				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					59611				

		Всього по розділу 16					59611				
		Розділ 17. Заміна металевих перил (прим. XV, 1-й поверх)									
117	КБ10-81-1	Демонтаж поручнів з нержавіючої сталі	100м	0,117	<u>2520,47</u>	<u>26,40</u>	295	292	<u>3</u>	<u>33,5766</u>	<u>3,93</u>
9	κ=0,7; κ2=1, 15; κ3=1, 15; κ5=1, 15				<u>2494,07</u>	<u>6,26</u>			<u>1</u>	<u>0,0604</u>	<u>0,01</u>
118	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,0468	<u>8387,04</u>	<u>3574,96</u>	393	203	<u>167</u>	<u>48,0000</u>	<u>2,25</u>
0					<u>4344,00</u>	<u>552,21</u>			<u>26</u>	<u>5,3615</u>	<u>0,25</u>
118	С123-361	Поручні з нержавіючої сталі	м	11,7	<u>1479,43</u>	<u>-</u>	17309	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
1	варіант 2				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
118	КР12-27-1	Обезжирення існуючого поручня із нержавіючої сталі, що не підлягає демонтажу уайт-спіритом	100м2	0,0154	<u>2639,18</u>	<u>138,44</u>	41	9	<u>2</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,13</u>
2					<u>596,31</u>	<u>37,18</u>			<u>1</u>	<u>0,4715</u>	<u>0,01</u>
118	КР12-47-11	Покриття для нержавіючої сталі Berner Inox (розпилення) у 3 шари з інтервалом у 5-10 хвилин	100м2	0,0154	<u>5350,25</u>	<u>1,09</u>	82	81	<u>-</u>	<u>56,5300</u>	<u>0,87</u>
3					<u>5255,59</u>	<u>0,92</u>			<u>-</u>	<u>0,0111</u>	<u>-</u>
118	& С111-4	покриття для нержавіючої сталі Berner Inox	шт	2,31	<u>435,63</u>	<u>-</u>	1006	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
1614-5					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1										
		Разом прямі витрати по розділу 17					19126	585	<u>172</u>		<u>7,18</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					19126		<u>28</u>		<u>0,27</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18369				
		всього заробітна плата, грн.					613				
		Загальновиробничі витрати, грн.					337				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					111				
		Всього будівельні роботи, грн.					19463				

		Всього по розділу 17					19463				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 18. Відновлення сходинок									
		ВУЗОЛ 21									
118	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних	100шт	7,8	<u>10254,82</u>	<u>352,31</u>	79988	77240	<u>2748</u>	<u>115,6700</u>	<u>902,23</u>
5		конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм			9902,51	40,39			315	0,5610	4,38
118	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням	т	0,78	<u>96715,01</u>	<u>309,29</u>	75438	22767	<u>241</u>	<u>383,2950</u>	<u>298,97</u>
6	к2=1,15; к5=1,15	анкерних болтів			29187,91	73,38			57	0,7073	0,55
118	С111-1891-1	суміш Sika MonoTop-612	кг	23,4	<u>43,14</u>	-	1009	-	-	-	-
7	варіант 1				-	-			-	-	-
118	КР11-7-1	Заповнення сколів та формування краю	100м2	0,026	<u>36043,97</u>	<u>1165,99</u>	937	905	<u>30</u>	<u>441,5000</u>	<u>11,48</u>
8		сходинок, що сколоті в процесі експлуатації, сумішшю Sika MonoTop-612, товщина одного шару до 30 мм, (при більшій товщині заповнення проводити у 2 шари, кожний з яких не перевищує 30 мм). Витрата 18 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м2			34816,69	475,92			12	5,5521	0,14
118	С111-1891-1	суміш Sika MonoTop-612	кг	72,8	<u>43,14</u>	-	3141	-	-	-	-
9	варіант 1				-	-			-	-	-
119	КР13-25-1	Шліфування поверхні, що відремонтована	100м2	0,026	<u>57859,36</u>	-	1504	1503	-	<u>716,2700</u>	<u>18,62</u>
0					57824,48	-			-	-	-
119	КР12-46-2	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,052	<u>15740,33</u>	<u>1,09</u>	818	101	-	<u>20,8000</u>	<u>1,08</u>
1		ВУЗОЛ 22			1933,78	0,92			-	0,0111	-
119	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних	100шт	1,2	<u>10254,82</u>	<u>352,31</u>	12306	11883	<u>423</u>	<u>115,6700</u>	<u>138,8</u>
2		конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм			9902,51	40,39			48	0,5610	0,67
119	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням	т	0,12	<u>96715,01</u>	<u>309,29</u>	11606	3503	<u>37</u>	<u>383,2950</u>	<u>46</u>
3	к2=1,15; к5=1,15	анкерних болтів			29187,91	73,38			9	0,7073	0,08
119	С111-1891-1	суміш Sika MonoTop-612	кг	9	<u>43,14</u>	-	388	-	-	-	-
4	варіант 1				-	-			-	-	-
119	КР11-7-1	Заповнення тріщин (глибина до 150 мм) сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (ін'єктування)	100м2	0,0018	<u>36043,97</u>	<u>1165,99</u>	65	63	<u>2</u>	<u>441,5000</u>	<u>0,79</u>
5		Витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару суміші Sika MonoTop-612			34816,69	475,92			1	5,5521	0,01
119	С111-1891-1	суміш Sika MonoTop-612	кг	46,2	<u>43,14</u>	-	1993	-	-	-	-
6	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119 7	КР13-25-1	Шліфування поверхні, що відремонтована	100м2	0,036	<u>57859,36</u> 57824,48	-	2083	2082	-	<u>716,2700</u>	<u>25,79</u>
119 8	КР12-46-2	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л) ВУЗОЛ 23	100м2	0,036	<u>15740,33</u> 1933,78	<u>1,09</u> 0,92	567	70	-	<u>20,8000</u> 0,0111	<u>0,75</u> -
119 9	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	2,496	<u>233,72</u> 228,84	-	583	571	-	<u>3,3500</u>	<u>8,36</u>
120 0	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,96	<u>10254,82</u> 9902,51	<u>352,31</u> 40,39	9845	9506	<u>339</u> 39	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>111,04</u> 0,54
120 1	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів	т	0,096	<u>96715,01</u> 29187,91	<u>309,29</u> 73,38	9285	2802	<u>30</u> 7	<u>383,2950</u> 0,7073	<u>36,8</u> 0,07
120 2	С111-1891-1	суміш Sika MonoTop-612	кг	15,84	<u>43,14</u>	-	683	-	-	-	-
120 3	КР13-25-1	Шліфування поверхні, що відремонтована	100м2	0,0576	<u>57859,36</u> 57824,48	-	3333	3331	-	<u>716,2700</u>	<u>41,26</u>
120 4	КР12-46-2	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л) ВУЗОЛ 38	100м2	0,0576	<u>15740,33</u> 1933,78	<u>1,09</u> 0,92	907	111	-	<u>20,8000</u> 0,0111	<u>1,2</u> -
120 5	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	2,8	<u>233,72</u> 228,84	-	654	641	-	<u>3,3500</u>	<u>9,38</u>
120 6	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	1,12	<u>10254,82</u> 9902,51	<u>352,31</u> 40,39	11485	11091	<u>394</u> 45	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>129,55</u> 0,63
120 7	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів	т	0,02128	<u>96715,01</u> 29187,91	<u>309,29</u> 73,38	2058	621	<u>7</u> 2	<u>383,2950</u> 0,7073	<u>8,16</u> 0,02
120 8	С111-1891-1	Суміш MasterBrace ADH 1406 SET, BASF	кг	35,84	<u>843,84</u>	-	30243	-	-	-	-
120 9	КР13-25-1	Шліфування поверхні, що відремонтована	100м2	0,0168	<u>57859,36</u> 57824,48	-	972	971	-	<u>716,2700</u>	<u>12,03</u>
121 0	КР12-46-2	Покриття відремонтованих ділянок захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,3192	<u>15740,33</u> 1933,78	<u>1,09</u> 0,92	5024	617	-	<u>20,8000</u> 0,0111	<u>6,64</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 18					266915	150379	<u>4251</u> 535		<u>1808,93</u> 7,09
		Разом будівельні роботи, грн.					266915				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112285				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 18					150914 82407 217,9 27262 349322 349322				
		Розділ 19. Підлоги 1-го - 5-го поверху та площадки сходів									
121	KP13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,7732	<u>59921,49</u>	-	46331	44710	-	<u>716,2700</u>	<u>553,82</u>
1					57824,48	-			-	-	-
121	KP7-2-8	Демонтаж німецьких ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см*	100м2	0,0921	<u>4952,96</u>	<u>1315,04</u>	456	335	<u>121</u>	<u>50,8800</u>	<u>4,69</u>
2					3637,92	348,73			32	4,3986	0,41
121	KP3-46-1	Розширення тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	100 м2	0,07582	<u>6311,35</u>	-	479	478	-	<u>88,2400</u>	<u>6,69</u>
3					6309,16	-			-	-	-
121	KP12-27-1	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	100м2	0,146	<u>789,44</u>	<u>138,44</u>	115	87	<u>20</u>	<u>8,3400</u>	<u>1,22</u>
4					596,31	37,18			5	0,4715	0,07
121	C111-2008-5 10	Грунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	4,38	<u>275,39</u>	-	1206	-	-	-	-
121	KB3-29-2 6	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMENTOP із додаванням мармурової крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMENTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	1 м2	8,7	<u>157,67</u>	-	1372	1368	-	<u>1,8100</u>	<u>15,75</u>
					157,25	-			-	-	-
121	C111-2005-1 7	Покриття для підлоги Hauptmann cementop	кг	435	<u>131,23</u>	-	57085	-	-	-	-
121	C111-2005-1 8	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	225	<u>6,02</u>	-	1355	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121 9	КР13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,7732	<u>65177,81</u> 62579,47	-	50395	48386	-	<u>775,1700</u>	<u>599,36</u>
122 0	КВ3-29-2	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, розчиною сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 2,5 см* (витрата 2,0 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	1 м2	2,47	<u>157,67</u> 157,25	-	389	388	-	<u>1,8100</u>	<u>4,47</u>
122 1	C111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	123,5	<u>13,39</u>	-	1654	-	-	-	-
122 2	КР12-27-1	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною грунтовкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г/м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	100м2	1,142	<u>789,44</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	902	681	<u>158</u> 42	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>9,52</u> 0,54
122 3 10	C111-2008-3	Грунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	34,26	<u>275,39</u>	-	9435	-	-	-	-
122 4	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	100м2	1,142	<u>5293,45</u> 5237,73	<u>25,16</u> 21,24	6045	5981	<u>29</u> 24	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>83,66</u> 0,29
122 5	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 15 мм)	100м2	1,142	<u>6661,37</u> 6549,22	<u>75,47</u> 63,72	7607	7479	<u>86</u> 73	<u>91,5975</u> 0,7659	<u>104,6</u> 0,87
122 6	C111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	3426	<u>13,39</u>	-	45874	-	-	-	-
122 7	КР12-46-1	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,7732	<u>10321,84</u> 775,37	<u>1,09</u> 0,92	7981	600	<u>1</u> 1	<u>8,3400</u> 0,0111	<u>6,45</u> 0,01
122 8	КР12-65-15	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на площадках центральних сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0165	<u>2761,32</u> 2761,32	-	46	46	-	<u>42,4100</u>	<u>0,7</u>
122 9	C111-1292-1	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	0,20625	<u>403,55</u>	-	83	-	-	-	-
123 0	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	7,1755	<u>804,54</u> 774,51	<u>1,26</u> 1,06	5773	5557	<u>9</u> 8	<u>9,9360</u> 0,0128	<u>71,3</u> 0,09
123 1	& C111-1724-1	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	156	<u>160,22</u>	-	24994	-	-	-	-
123 2	& C111-1724-1	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	6	<u>195,70</u>	-	1174	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123 3	& C111-1724-1 варіант 2	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	шт	21	<u>368,16</u> -	- -	7731	-	- -	- -	- -
123 4	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	37,3126	<u>7,18</u> -	- -	268	-	- -	- -	- -
123 5	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic Приміщення ХІУ, ХІУа	кг	3,272028	<u>110,03</u> -	- -	360	-	- -	- -	- -
123 6	КБ11-11-13 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	100м2	0,0758	<u>5293,45</u> 5237,73	<u>25,16</u> 21,24	401	397	<u>2</u> 2	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>5,55</u> 0,02
123 7	КБ11-11-14 к=19; к2=1,15; к5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 24 мм)	100м2	0,0758	<u>8437,73</u> 8295,68	<u>95,59</u> 80,71	640	629	<u>7</u> 6	<u>116,0235</u> 0,9701	<u>8,79</u> 0,07
123 8	C111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	181,92	<u>13,39</u> -	- -	2436	-	- -	- -	- -
123 9	КБ11-29-2 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0758	<u>16037,82</u> 14786,53	- -	1216	1121	- -	<u>189,6925</u> -	<u>14,38</u> -
124 0	C111-258 варіант 1	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	7,7216	<u>475,48</u> -	- -	3671	-	- -	- -	- -
124 1	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	39,416	<u>13,26</u> -	- -	523	-	- -	- -	- -
124 2	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	3,44132	<u>110,03</u> -	- -	379	-	- -	- -	- -
124 3	& C1532-11-3 1	Хрестики	шт	54,7276	<u>0,49</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
124 4	КР7-15-6	Приміщення 1-10; 1-49; 2-3; 2-20; 3-1; 3-24; 4-20; 4-21 Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	1,5767	<u>38793,26</u> 2998,47	<u>37,19</u> 31,40	61165	4728	<u>59</u> 50	<u>43,1000</u> 0,3774	<u>67,96</u> 0,6
124 5	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	1,5767	<u>95732,44</u> 4441,83	<u>9,84</u> 8,31	150941	7003	<u>16</u> 13	<u>58,3300</u> 0,0999	<u>91,97</u> 0,16
124 6	КБ11-43-3 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,9283	<u>3661,91</u> 1145,64	<u>2,52</u> 2,12	7061	2209	<u>5</u> 4	<u>14,1910</u> 0,0255	<u>27,36</u> 0,05
124 7	& C111-1849-1 варіант 4	Дюбель	шт	287,3167	<u>1,02</u> -	- -	293	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124 & C111-8	1844-1-B2	Кутовий антиковзаючий поріг 48x18мм (h), з одною гумовою вставкою жовтого кольору УЛ 151, - 0,9 м.п. (прим. 1-10) Приміщення 1-25; 1-306; 1-31	м	8,4	<u>120,78</u>	-	1015	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
124 9	KP7-14-4	Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	100м2	1,939	<u>10761,00</u>	<u>9,84</u>	20866	5803	<u>19</u>	<u>41,3300</u>	<u>80,14</u>
					2992,71	8,31			16	0,0999	0,19
125 0	KP7-22-1	Улаштування звуко- та гідроізоляція пола від ударного шуму ARSENSL D (полоси 120 мм під лаги) під лаги	100м2	1,939	<u>534,95</u>	<u>6,56</u>	1037	1025	<u>12</u>	<u>7,3900</u>	<u>14,33</u>
					528,39	5,54			11	0,0666	0,13
125 1	C111-864	Звуко- та гідроізоляція пола від ударного шуму ARSENSL D (полоси 120 мм під лаги)	м2	55,0676	<u>150,06</u>	-	8263	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
125 2	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,939	<u>2859,45</u>	<u>25,16</u>	5544	5496	<u>48</u>	<u>37,7000</u>	<u>73,1</u>
					2834,29	21,24			41	0,2553	0,5
125 3	C114-1-У	Звукоізоляційна вата Rockwool Акустик Баттс	м3	9,8889	<u>5343,94</u>	-	52846	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
125 4	KP7-18-1	Улаштування першого шару пароізоляції (металізована пароізоляційна мембрана типу Roofer ALUMINIUM 100)	100м2	1,939	<u>4281,43</u>	<u>19,69</u>	8302	8264	<u>38</u>	<u>52,7900</u>	<u>102,36</u>
					4261,74	16,62			32	0,1998	0,39
125 5	C1555-112	Металізована пароізоляційна мембрана типу Roofer ALUMINIUM 100	м2	217,168	<u>30,71</u>	-	6669	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
125 6	& C111-1678-B2	Клейова алюмінієва стрічка FIXIT АЛ-1 50 мм - 150,8 м (для склеювання пароізоляції)	м	150,8	<u>8,95</u>	-	1350	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
125 7	C111-1678	Герметизуюча бутилкаучукова стрічка AquaProtect LB/K2 15 мм (для примикань до стін)	1000м	0,08461	<u>5547,09</u>	-	469	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
125 8	KP7-15-6	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	1,939	<u>17814,40</u>	<u>74,37</u>	34542	11628	<u>144</u>	<u>86,2000</u>	<u>167,14</u>
	κ=2				5996,93	62,80			122	0,7548	1,46
125 9	C111-698	Плити деревностружкові багатошарові та тришарові, марка П-1, товщина 18 мм	100м2	1,97778	<u>23547,15</u>	-	46571	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
126 0	C111-698	Плити деревностружкові багатошарові та тришарові, марка П-1, товщина 22 мм	100м2	1,97778	<u>33339,15</u>	-	65938	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
126 1	KP7-20-2	Улаштування підкладки SO Cork коркова	100м2	1,939	<u>772,78</u>	<u>22,97</u>	1498	1452	<u>45</u>	<u>10,4700</u>	<u>20,3</u>
					748,61	19,39			38	0,2331	0,45
126 2	C1555-112	Підкладка SO Cork коркова	м2	217,168	<u>193,50</u>	-	42022	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
126 3	KP7-24-3	Улаштування покриття з паркетних дощок на цвяхах	100м2	1,939	<u>10912,17</u>	<u>43,75</u>	21159	10715	<u>85</u>	<u>69,2300</u>	<u>134,24</u>
					5525,94	36,94			72	0,4440	0,86
126 4	C112-249	Паркет штучний з деревини дуба	м2	201,656	<u>485,43</u>	-	97890	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126 5	KP7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	0,8004	<u>17852,98</u>	<u>2,19</u>	14290	795	<u>2</u>	<u>13,9000</u>	<u>11,13</u>
					993,85	1,85			1	0,0222	0,02
126 6	KP12-46-1	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	100м2	1,987	<u>778,16</u>	<u>1,09</u>	1546	1541	<u>2</u>	<u>8,3400</u>	<u>16,57</u>
					775,37	0,92			2	0,0111	0,02
126 7	KP12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	100м2	1,987	<u>1937,29</u>	<u>1,09</u>	3849	3842	<u>2</u>	<u>20,8000</u>	<u>41,33</u>
					1933,78	0,92			2	0,0111	0,02
126 8	C111-1659-1 варіант 5	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,066167	<u>951927,55</u>	-	62986	-	-	-	-
				1	-	-			-	-	-
126 9	KP7-16-4	Приміщення 1-42; 1-43; 1-44 Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,3424	<u>4211,67</u>	-	5654	616	-	<u>6,4200</u>	<u>8,62</u>
					459,03	-			-	-	-
127 0	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,233	<u>2704,32</u>	<u>8,75</u>	630	628	<u>2</u>	<u>33,3900</u>	<u>7,78</u>
					2695,57	7,39			2	0,0888	0,02
127 10	C111-2008-1	Грунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	6,99	<u>275,39</u>	-	1925	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127 2	KB11-11-13 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	100м2	0,233	<u>5293,45</u>	<u>25,16</u>	1233	1220	<u>6</u>	<u>73,2550</u>	<u>17,07</u>
					5237,73	21,24			5	0,2553	0,06
127 3	KB11-11-14 к=15; к2=1,15; к5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 20 мм)	100м2	0,1678	<u>6661,37</u>	<u>75,47</u>	1118	1099	<u>13</u>	<u>91,5975</u>	<u>15,37</u>
					6549,22	63,72			11	0,7659	0,13
127 4	KB11-11-14 к=5; к2=1,15; к5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 до 10 мм	100м2	0,0652	<u>2220,46</u>	<u>25,16</u>	145	142	<u>2</u>	<u>30,5325</u>	<u>1,99</u>
					2183,07	21,24			1	0,2553	0,02
127 5	C111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	4878	<u>13,39</u>	-	65316	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127 6	KP7-15-6	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	0,233	<u>38793,26</u>	<u>37,19</u>	9039	699	<u>9</u>	<u>43,1000</u>	<u>10,04</u>
					2998,47	31,40			7	0,3774	0,09
127 7	KP7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,233	<u>95732,44</u>	<u>9,84</u>	22306	1035	<u>2</u>	<u>58,3300</u>	<u>13,59</u>
					4441,83	8,31			2	0,0999	0,02
127 8	KB11-43-3 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,3176	<u>3661,91</u>	<u>2,52</u>	1163	364	<u>1</u>	<u>14,1910</u>	<u>4,51</u>
					1145,64	2,12			1	0,0255	0,01
127 9	& C111-1849-1 варіант 4	Дюбель	шт	47,3224	<u>1,02</u>	-	48	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128 0	KB11-11-13 к2=1,15; к5=1,15	Приміщення 1-46 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	100м2	0,0713	<u>5293,45</u>	<u>25,16</u>	377	373	<u>2</u>	<u>73,2550</u>	<u>5,22</u>
					5237,73	21,24			2	0,2553	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 10 мм)	100м2	0,0713	<u>2220,46</u> 2183,07	<u>25,16</u> 21,24	158	156	<u>2</u> 2	<u>30,5325</u> 0,2553	<u>2,18</u> 0,02
128	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	71,3	<u>13,39</u> -	-	955	-	-	-	-
128	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0713	<u>16037,82</u> 14786,53	-	1143	1054	-	<u>189,6925</u> -	<u>13,53</u> -
128	С111-258	Керамічна плитка типу Allore Group Snow White W P NR Satin 31x61 см	м2	7,2726	<u>475,48</u> -	-	3458	-	-	-	-
128	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	37,076	<u>13,26</u> -	-	492	-	-	-	-
128	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	3,23702	<u>110,03</u> -	-	356	-	-	-	-
128	& С1532-11-7	Хрестики	шт	51,4786	<u>0,49</u> -	-	25	-	-	-	-
128	КБ15-26-2	Приміщення 1-30 Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,2456	<u>804,54</u> 774,51	<u>1,26</u> 1,06	1002	965	<u>2</u> 1	<u>9,9360</u> 0,0128	<u>12,38</u> 0,02
128	& С111-9	Плінтус керамічний типу Декостайл Marfil Beige F P R Matmm 7x60	шт	36	<u>164,16</u> -	-	5910	-	-	-	-
129	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	6,47712	<u>7,18</u> -	-	47	-	-	-	-
129	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	0,567993	<u>110,03</u> -	-	62	-	-	-	-
129	КР7-15-6	Приміщення XXI; 3-17; 4-4; 4-14; 5-3; 5-16 Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	2,4991	<u>38793,26</u> 2998,47	<u>37,19</u> 31,40	96948	7493	<u>93</u> 78	<u>43,1000</u> 0,3774	<u>107,71</u> 0,94
129	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	2,4991	<u>95732,44</u> 4441,83	<u>9,84</u> 8,31	239245	11101	<u>25</u> 21	<u>58,3300</u> 0,0999	<u>145,77</u> 0,25
129	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	2,0329	<u>3661,91</u> 1145,64	<u>2,52</u> 2,12	7444	2329	<u>5</u> 4	<u>14,1910</u> 0,0255	<u>28,85</u> 0,05
129	& С111-5	Дюбель	шт	302,9021	<u>1,02</u> -	-	309	-	-	-	-
129	& С111-6	Кутовий антиковзаючий поріг 48х18мм (h), з одною гумовою вставкою жовтого кольору УЛ 151, - 0,9 м.п. (прим. 1-10)	м	64,12	<u>120,78</u> -	-	7744	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129 7	КР7-15-5	Приміщення 3-7; 4-2а; 5-2; 5-16а Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1392	<u>37571,82</u> 3525,11	<u>37,19</u> 31,40	5230	491	<u>5</u> 4	<u>50,6700</u> 0,3774	<u>7,05</u> 0,05
129 8	& C111-1849-1	Гвинти самонарізні	шт	167,04	<u>0,41</u> -	-	68	-	-	-	-
129 9	КБ11-4-5 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування гідроізоляції однокомпонентної мастика Ceresit CL 51 Express у два шари	100м2	0,1392	<u>2958,32</u> 2943,01	<u>9,25</u> 7,43	412	410	<u>1</u> 1	<u>36,4550</u> 0,0894	<u>5,07</u> 0,01
130 0	КБ11-4-6 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,1392	<u>959,82</u> 957,18	<u>2,64</u> 2,12	134	133	<u>1</u> -	<u>11,8565</u> 0,0255	<u>1,65</u> -
130 1	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	29,232	<u>187,91</u> -	-	5493	-	-	-	-
130 2	КБ11-29-2 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1392	<u>16037,82</u> 14786,53	-	2232	2058	-	<u>189,6925</u> -	<u>26,41</u> -
130 3	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	72,384	<u>13,26</u> -	-	960	-	-	-	-
130 4	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	6,31968	<u>110,03</u> -	-	695	-	-	-	-
130 5	& C1532-11-5 1	Хрестики	шт	100,5024	<u>0,49</u> -	-	49	-	-	-	-
130 6	C111-258 варіант 4	Керамічна плитка типу Cersanit Henley Flake Pattern 30x30 мм Приміщення 4-3,4-7,4-8,4-10...4-13,4-15...4- 17,5-1, 5-4...5-9,5-13...5-22	м2	14,1984	<u>623,38</u> -	-	8851	-	-	-	-
130 7	КР7-15-6	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	7,8339	<u>38793,26</u> 2998,47	<u>37,19</u> 31,40	303903	23490	<u>291</u> 246	<u>43,1000</u> 0,3774	<u>337,64</u> 2,96
130 8	КР7-20-2	Улаштування підкладки SO Cork коркова	100м2	7,8339	<u>772,78</u> 748,61	<u>22,97</u> 19,39	6054	5865	<u>180</u> 152	<u>10,4700</u> 0,2331	<u>82,02</u> 1,83
130 9	C1555-112 варіант 2	Підкладка SO Cork коркова	м2	799,0578	<u>193,50</u> -	-	154618	-	-	-	-
131 0	КР7-24-3	Улаштування покриття з паркетних дощок на цвяхах	100м2	7,8339	<u>10912,17</u> 5525,94	<u>43,75</u> 36,94	85485	43290	<u>343</u> 289	<u>69,2300</u> 0,4440	<u>542,34</u> 3,48
131 1	C112-249 варіант 1	Паркет штучний з деревини дуба	м2	814,7256	<u>485,43</u> -	-	395492	-	-	-	-
131 2	КР7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	5,6894	<u>17852,98</u> 993,85	<u>2,19</u> 1,85	101573	5654	<u>12</u> 11	<u>13,9000</u> 0,0222	<u>79,08</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	КР12-46-1	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	100м2	8,2777	<u>778,16</u>	<u>1,09</u>	6441	6418	<u>9</u>	<u>8,3400</u>	<u>69,04</u>
3					775,37	0,92			8	0,0111	0,09
131	КР12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	100м2	8,2777	<u>1937,29</u>	<u>1,09</u>	16036	16007	<u>9</u>	<u>20,8000</u>	<u>172,18</u>
4					1933,78	0,92			8	0,0111	0,09
131	С111-1659-1	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,275647	<u>951927,55</u>	-	262396	-	-	-	-
5	варіант 5			41	-	-			-	-	-
131	& С111-6	Кутовий порожек алюмінієвий рифлений Braz Line 40x9,3 мм, срібло BLB-5203-10-0106.27	м	14	<u>140,00</u>	-	1960	-	-	-	-
1844-1-B2	варіант 2				-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 19							2838849	315834	<u>1925</u>		<u>4055,97</u>
Разом будівельні роботи, грн.							2838849		1453		17,51
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2521090				
всього заробітна плата, грн.							317287				
Загальновиробничі витрати, грн.							179891				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							488,82				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							61150				
Всього будівельні роботи, грн.							3018740				

Всього по розділу 19							3018740				
Розділ 20. Ремонтні роботи по мозаїчних підлогах 3-го поверху та площадках сходів											
131	КР13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,4928	<u>59921,49</u>	-	29529	28496	-	<u>716,2700</u>	<u>352,98</u>
7					57824,48	-			-	-	-
131	КР3-46-1	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	100 м2	0,01673	<u>6311,35</u>	-	106	106	-	<u>88,2400</u>	<u>1,48</u>
8					6309,16	-			-	-	-
131	КР12-27-1	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною грунтувкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	100м2	0,02	<u>789,44</u>	<u>138,44</u>	16	12	<u>3</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,17</u>
9					596,31	37,18			1	0,4715	0,01
132	С111-2008-010	Грунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	0,6	<u>275,39</u>	-	165	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132 1	KB3-29-2	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMENTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMENTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	1 м2	1,31	<u>157,67</u> 157,25	-	207	206	-	<u>1,8100</u>	<u>2,37</u>
132	C111-2005-1	Покриття для підлоги Hauptmann cementop	кг	21,83	<u>131,23</u>	-	2865	-	-	-	-
2	варіант 1				-	-			-	-	-
132	C111-2005-1	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	43,66	<u>6,02</u>	-	263	-	-	-	-
3	варіант 2				-	-			-	-	-
132	KB11-15-7	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	100м2	0,0449	<u>8622,88</u> 7921,81	<u>352,74</u> 82,05	387	356	<u>16</u> 4	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>4,67</u> 0,05
4	к2=1,15; к5=1,15										
132	KP13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,4928	<u>65177,81</u> 62579,47	-	32120	30839	-	<u>775,1700</u>	<u>382</u>
5					-	-			-	-	-
132	KP12-46-1	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,4928	<u>10321,84</u> 775,37	<u>1,09</u> 0,92	5087	382	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,0111	<u>4,11</u> 0,01
6											
132	KP12-65-15	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0674	<u>2761,32</u> 2761,32	-	186	186	-	<u>42,4100</u>	<u>2,86</u>
7											
132	C111-1292-1	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	0,8425	<u>403,55</u>	-	340	-	-	-	-
8	варіант 3				-	-			-	-	-
132	KB15-26-2	Улаштування плінтусів Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	1 м2	9,1681	<u>804,54</u> 774,51	<u>1,26</u> 1,06	7376	7101	<u>12</u> 10	<u>9,9360</u> 0,0128	<u>91,09</u> 0,12
9	к2=1,15; к5=1,15										
133	& C111-01724-1	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	230	<u>160,22</u>	-	36851	-	-	-	-
133	& C111-11724-1	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	14	<u>195,70</u>	-	2740	-	-	-	-
133	& C111-21724-1	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	шт	47	<u>368,16</u>	-	17304	-	-	-	-
3	варіант 2				-	-			-	-	-
133	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	47,67412	<u>7,18</u>	-	342	-	-	-	-
133	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	4,180653	<u>110,03</u>	-	460	-	-	-	-
4				6	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 20					136344	67684	<u>32</u> 15		<u>841,73</u> 0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					136344				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68628				
		всього заробітна плата, грн.					67699				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37674				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12640				
		Всього будівельні роботи, грн.					174018				

		Всього по розділу 20					174018				
		Розділ 21. Ремонтні роботи по мозаїчних підлогах 4-го поверху та площадках сходів									
133	КР13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття	100м2	0,4949	<u>59921,49</u>	-	29655	28617	-	<u>716,2700</u>	<u>354,48</u>
5		(усунення верхнього будного шару)			<u>57824,48</u>	-			-	-	-
133	КР7-2-8	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття, що розтріскане чи замазане розчином, товщ. до 2,5 см*	100м2	0,036	<u>4952,96</u>	<u>1315,04</u>	178	131	<u>47</u>	<u>50,8800</u>	<u>1,83</u>
6					<u>3637,92</u>	<u>348,73</u>			<u>13</u>	<u>4,3986</u>	<u>0,16</u>
133	КР3-46-1	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	100 м2	0,02009	<u>6311,35</u>	-	127	127	-	<u>88,2400</u>	<u>1,77</u>
7					<u>6309,16</u>	-			-	-	-
133	КР12-27-1	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною грунтовкою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	100м2	0,0466	<u>789,44</u>	<u>138,44</u>	37	28	<u>6</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,39</u>
8					<u>596,31</u>	<u>37,18</u>			<u>2</u>	<u>0,4715</u>	<u>0,02</u>
133	С111-2008-9	Грунтовка багатofункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	1,398	<u>275,39</u>	-	385	-	-	-	-
10					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1340	KB3-29-2	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMENTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMENTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	1 м2	3,8	<u>157,67</u> 157,25	-	599	598	-	<u>1,8100</u>	<u>6,88</u>
1341	C111-2005-1	Покриття для підлоги Hauptmann cementop	кг	63,3	<u>131,23</u>	-	8307	-	-	-	-
1342	C111-2005-1	Мрамурова крихта фр. 5-15 мм	кг	126,6	<u>6,02</u>	-	762	-	-	-	-
1343	KB11-15-7	Шліфування відремонтованих фрагментів підлоги	100м2	0,0762	<u>8622,88</u> 7921,81	<u>352,74</u> 82,05	657	604	<u>27</u> 6	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>7,93</u> 0,08
1344	KP13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,4949	<u>65177,81</u> 62579,47	-	32256	30971	-	<u>775,1700</u>	<u>383,63</u>
1345	KP12-46-1	Покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,4949	<u>10321,84</u> 775,37	<u>1,09</u> 0,92	5108	384	<u>1</u>	<u>8,3400</u> 0,0111	<u>4,13</u> 0,01
1346	KP12-65-15	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,1353	<u>2761,32</u> 2761,32	-	374	374	-	<u>42,4100</u>	<u>5,74</u>
1347	C111-1292-1	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	6,765	<u>403,55</u>	-	2730	-	-	-	-
1348	KB15-26-2	Улаштування плінтусів Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	1 м2	16,3297	<u>804,54</u> 774,51	<u>1,26</u> 1,06	13138	12648	<u>21</u> 17	<u>9,9360</u> 0,0128	<u>162,25</u> 0,21
1349	& C111-1724-1	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	230	<u>160,22</u>	-	36851	-	-	-	-
1350	& C111-1724-1	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	14	<u>195,70</u>	-	2740	-	-	-	-
1351	& C111-1724-1	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	шт	59,89	<u>368,16</u>	-	22049	-	-	-	-
1352	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	84,91444	<u>7,18</u>	-	610	-	-	-	-
1353	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	7,446343	<u>110,03</u>	-	819	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 21					157382	74482	<u>102</u> 38		<u>929,03</u> 0,48
		Разом будівельні роботи, грн.					157382				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82798				
		всього заробітна плата, грн.					74520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41544				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					111,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13953				
		Всього будівельні роботи, грн.					198926				

		Всього по розділу 21					198926				
135	КР12-65-15	Розділ 22. Ремонтні роботи по підлогах з керамічної плитки 4-го поверху									
4		Очищення існуючої керамічної плитки (плитка заводу Бергенгейма) від багат шарових забруднень - миття із застосуванням засобу для очищення керамічної плитки Bagiсуда розведення концентрату 1:1 (для видалення застарілих нашарувань - обробити та залишити оброблену поверхню на ніч)	100м2	0,089	<u>2761,32</u> 2761,32	-	246	246	-	<u>42,4100</u>	<u>3,77</u>
						-			-	-	-
135	& C111-5	Засіб для очищення керамічної плитки Bagiсуда	л	2	<u>357,48</u>	-	715	-	-	-	-
	1292-2				-	-			-	-	-
135	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки)	10м	8,9	<u>151,26</u> 149,58	-	1346	1331	-	<u>2,1500</u>	<u>19,14</u>
	6					-			-	-	-
135	КР11-7-1	Ремонт сколів та подряпин, заповнення заповнення каверн та порожнеч (відсутніх фрагментів): Твердий воск для кераміки "Kerami-Fill" колір - білий, піщаний, товщ. до 10 мм із застосуванням паяльника для воску та шпателя	100м2	0,0045	<u>36043,97</u> 34816,69	<u>1165,99</u> 475,92	162	157	<u>5</u> 2	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>1,99</u> 0,02
135	& C111-8	Реставраційний набір для відновлення керамічної плитки і каменя Ко.633 401 Heinrich Konig, Германія	шт	1	<u>5176,01</u>	-	5176	-	-	-	-
	2015-3-1				-	-			-	-	-
	варіант 1										
135	КР13-25-3	Чистка та полировка відремонтованих фрагментів	100м2	0,0045	<u>62579,47</u> 62579,47	-	282	282	-	<u>775,1700</u>	<u>3,49</u>
	9					-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	& C111-0	Волокно для чистки і полировки КО. 411000	шт	1	<u>106,61</u>	-	107	-	-	-	-
	2015-3-1				-	-			-	-	-
	варіант 2										
136	KP13-25-1	Шліфування відремонтованих поверхонь	100м2	0,0045	<u>173473,43</u>	-	781	781	-	<u>2148,8100</u>	<u>9,67</u>
	1 κ=3				<u>173473,43</u>	-			-	-	-
136	& C111-2	Волокно для шлифования КО. 609006	шт	1	<u>106,61</u>	-	107	-	-	-	-
	2015-3-1				-	-			-	-	-
	варіант 3										
136	& C111-3	Волокно для шлифования КО. 609003,	шт	2	<u>106,61</u>	-	213	-	-	-	-
	3015-3-1				-	-			-	-	-
	варіант 4										
136	KP12-46-2	Нанесення м'якою тканиною захисного шару,	100м2	0,089	<u>7466,09</u>	<u>1,09</u>	664	172	-	<u>20,8000</u>	<u>1,85</u>
	4	Лак для каменю та плитки Mapei Keraseal, 1 шар витрата - 0,1 - 0,2 кг/м.			<u>1933,78</u>	<u>0,92</u>			-	<u>0,0111</u>	-
Разом прямі витрати по розділу 22							9799	2969	<u>5</u>		<u>39,91</u>
Разом будівельні роботи, грн.							9799		<u>2</u>		<u>0,02</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6825				
всього заробітна плата, грн.							2971				
Загальновиробничі витрати, грн.							1730				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							599				
Всього будівельні роботи, грн.							11529				

Всього по розділу 22							11529				
Розділ 23. Ремонтні роботи по мозаїчних підлогах 5-го поверху та площадках сходів											
136	KP13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття	100м2	0,3721	<u>59921,49</u>	-	22297	21516	-	<u>716,2700</u>	<u>266,52</u>
	5	(усунення верхнього будного шару)			<u>57824,48</u>	-			-	-	-
136	KP7-2-8	Демонтаж німецьких ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см*	100м2	0,0096	<u>4952,96</u>	<u>1315,04</u>	48	35	<u>13</u>	<u>50,8800</u>	<u>0,49</u>
	6				<u>3637,92</u>	<u>348,73</u>			<u>3</u>	<u>4,3986</u>	<u>0,04</u>
136	KP3-46-1	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	100 м2	0,01208	<u>6311,35</u>	-	76	76	-	<u>88,2400</u>	<u>1,07</u>
	7				<u>6309,16</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136 8	KP12-27-1	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, ґлибокопроникною ґрунтівою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г / м2 (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	100м2	0,0181	<u>789,44</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	14	11	<u>3</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,15</u> 0,01
136 9 10	C111-2008-10	Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	0,543	<u>275,39</u> -	-	150	-	-	-	-
137 0	KB3-29-2	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю HAUPTMANN CEMTOP із додаванням мармуровою крихти, товщ. шару до 2,5 см* (витрата HAUPTMANN CEMTOP - 2 кг/м2 на 1 мм товщини шару; витрата мармурової крихти, фр. 5-15 мм - на 1 частину цем. суміші 2 частини суміші мармурової крихти, різних фракцій) пігмент для бетону - червоний	1 м2	1,08	<u>157,67</u> 157,25	-	170	170	-	<u>1,8100</u> -	<u>1,95</u> -
137 1	C111-2005-1 варіант 1	Покриття для підлоги Hauptmann cemtop	кг	54	<u>131,23</u> -	-	7086	-	-	-	-
137 2	C111-2005-1 варіант 2	Мармурова крихта фр. 5-15 мм	кг	0,036	<u>6,02</u> -	-	-	-	-	-	-
137 3	KP13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,3721	<u>65177,81</u> 62579,47	-	24253	23286	-	<u>775,1700</u> -	<u>288,44</u> -
137 4	KP12-46-1	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,3721	<u>10321,84</u> 775,37	<u>1,09</u> 0,92	3841	289	-	<u>8,3400</u> 0,0111	<u>3,1</u> -
137 5	KP12-65-15	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на площадках центральних сходів (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0646	<u>2761,32</u> 2761,32	-	178	178	-	<u>42,4100</u> -	<u>2,74</u> -
137 6	C111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	0,8075	<u>403,55</u> -	-	326	-	-	-	-
137 7	KB15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	10,1203	<u>804,54</u> 774,51	<u>1,26</u> 1,06	8142	7838	<u>13</u> 11	<u>9,9360</u> 0,0128	<u>100,56</u> 0,13
137 8	& C111-1724-1	Paradyz Bazo 10x19,8 Beige sol i igor kr mat, 0,2x0,1 м	шт	160	<u>160,22</u> -	-	25635	-	-	-	-
137 9	& C111-1724-1 варіант 1	Профіль Paradyz Bazo 3x10 Beige wewnetrzny sol i igor_kr mat	шт	8	<u>195,70</u> -	-	1566	-	-	-	-
138 0	& C111-1724-1 варіант 2	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	шт	35,698	<u>368,16</u> -	-	13143	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	52,62526	<u>7,18</u>	-	378	-	-	-	-
1					-	-			-	-	-
138	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	4,614856	<u>110,03</u>	-	508	-	-	-	-
2				8	-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 23							107811	53399	<u>29</u>		<u>665,02</u>
									15		<u>0,18</u>
Разом будівельні роботи, грн.							107811				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							54383				
всього заробітна плата, грн.							53414				
Загальновиробничі витрати, грн.							29752				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							79,81				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9985				
Всього будівельні роботи, грн.							137563				

Всього по розділу 23							137563				
Розділ 24. Ремонтні роботи по ліпних перилах сходів (центральный хол)											
138	KP12-64-1	Очищення від сторонніх забруднень прим. XV, XXI, масляних плям і звичайно пилу - миття елементів м'якою тканиною з мікрофібри із застосуванням м'якого мила та чистої води	100м2	0,411	<u>614,40</u>	-	253	234	-	<u>8,7500</u>	<u>3,6</u>
3					569,71	-			-	-	-
138	KP12-65-10	Повне очищення елементів огороження сходів від фарбувального шару (вручну, шпателлями, скальпелями, щітками)	100м2	0,411	<u>3276,99</u>	-	1347	1347	-	<u>50,3300</u>	<u>20,69</u>
4					3276,99	-			-	-	-
138	KP12-65-15	Повне очищення елементів дерев'яних перил від фарбувального шару, змивка фарби типу Кітапінтурас Isaval – паста для зняття старої фарби (витрата 3-6 м2/л)	100м2	0,0436	<u>2761,32</u>	-	120	120	-	<u>42,4100</u>	<u>1,85</u>
5					2761,32	-			-	-	-
138	C111-1292-1	змивка фарби типу Кітапінтурас Isava	кг	1,09	<u>1020,65</u>	-	1113	-	-	-	-
6	варіант 4				-	-			-	-	-
138	KP12-27-1	грунтування поверхні елементів огороження сходів ґрунтовкою Ізакріліко ISAVAL, витрата - для гіпсу-штукатурки: 10-15 м2/л	100м2	0,411	<u>19496,13</u>	<u>138,44</u>	8013	245	<u>57</u>	<u>8,3400</u>	<u>3,43</u>
7					596,31	37,18			15	<u>0,4715</u>	<u>0,19</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138 8	КР11-30-6	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (сколи) методом доліплювання, товщина фрагментів, що відновлюються до 30 мм*, площа фрагменту до 10 см2 (гіпсовий пластичний розчин) або ремонтна штукатурка типу Рона ISAVAL, товщ. шару до 30 м	100м2	0,0108	<u>13159,22</u> 13046,16	<u>65,62</u> 55,41	142	141	<u>1</u> 1	<u>146,1100</u> 0,6660	<u>1,58</u> 0,01
138 9	С111-1896 варіант 3	ремонтна штукатурка типу Рона ISAVAL	кг	58,32	<u>367,37</u> -	-	21425	-	-	-	-
139 0	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення форми ліпних елементів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 10 «ШТУК 3 ФІНІШ» (Вапняна гладь), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,8 кг на 1м² на 1 мм товщини шару	100м2	0,204	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	1991	1794	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>23,56</u> 0,01
139 1	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,204	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	816	814	<u>2</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>10,08</u> 0,02
139 2	С1546-23-3 варіант 3	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 10 «ШТУК 3 ФІНІШ» (Вапняна гладь)	т	0,03264	<u>36760,75</u> -	-	1200	-	-	-	-
139 3	КР12-27-1	Грунтування відремонтованої поверхні елементів огороження сходів ґрунтівою Ізакріліко ISAVAL, витрата - для гіпсу-штукатурки: 10-15 м2/л	100м2	0,204	<u>12836,55</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	2619	122	<u>28</u> 8	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,7</u> 0,1
139 4	КР12-49-6	Підготовка поверхні - нанесення 1 шару фарби Ревісаль Лісо, витрата від 8 – 10 м2/л на 1 шар	100м2	0,411	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	1620	1544	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>20,28</u> -
139 5	С111-334 варіант 1	Фарба Ревісаль Лісо	т	0,005137	<u>615595,21</u> -	-	3163	-	-	-	-
139 6	КБ15-75-2 к2=1,15; к5=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною венеціанською штукатуркою. Штукатурка декоративна мозаїчна акрилова	100м2	0,2958	<u>29030,93</u> 29008,52	<u>7,55</u> 6,37	8587	8581	<u>2</u> 2	<u>267,7545</u> 0,0766	<u>79,2</u> 0,02
139 7	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	8,874	<u>62,87</u> -	-	558	-	-	-	-
139 8	С111-1896 варіант 4	Венеціанська штукатурка	кг	84,303	<u>565,66</u> -	-	47687	-	-	-	-
139 9	С1632-57 варіант 1	Лак акриловий для декоративних штукатурок	кг	6,6555	<u>286,21</u> -	-	1905	-	-	-	-
140 02	& С111-333-02	Універсальний барвник-концентрат Elf Decor	мл	1600	<u>9,21</u> -	-	14736	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140 1	КР12-49-6	фарбування гіпсових ліпних елементів огорордження сходів фарбою типу КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	100м2	0,1152	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	454	433	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>5,68</u> -
140 2	С111-334 варіант 4	Фарба типу КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	т	0,00288	<u>752553,40</u> -	-	2167	-	-	-	-
140 3	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	шпатлювання дерев'яних перил у місцях сколів та розсихання елементів шпатлівкою для дерева типу Poliefir (двокомпонентна) перед відновленням венеціанської штукатурки	100м2	0,0087	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	67	59	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>0,77</u> -
140 4	С111-2015-3 варіант 3	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	кг	2,7	<u>836,93</u> -	-	2260	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 24					122243	15434	<u>91</u> 28		<u>172,42</u> 0,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					122243 106718 15462 8099 20,72 2594 130342				

		Всього по розділу 24					130342				
		Розділ 25. Ремонтні роботи по існуючих гратах на дверних прорізах 2-го поверху									
140 5	КВ20-2-9	Змивка олійної фарби типу BODY 700 уздовж стін на сходинах та площадках сходів (витрата 0,5 кг/м2)	1 дм2	712	<u>23,35</u> 18,57	-	16625	13222	-	<u>0,2300</u> -	<u>163,76</u> -
140 6	КР20-38-1	Очищення металевих грат від іржі металевими щітками	м2	1,78	<u>22,43</u> 18,23	-	40	32	-	<u>0,2800</u> -	<u>0,5</u> -
140 7	КР12-27-1	Обезжирення металевих грат після усунення шарів старої фарби, уайт-спірит	100м2	0,0712	<u>2639,18</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	188	42	<u>10</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,59</u> 0,03
140 8	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0712	<u>1892,33</u> 490,83	<u>94,78</u> 6,65	135	35	<u>7</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,39</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1409	КР12-31-6	Фарбування металевих ґрат, емаль типу ПФ-115	100м2	0,0712	<u>9459,53</u> 6458,71	-	674	460	-	<u>85,9100</u>	<u>6,12</u>
		Разом прямі витрати по розділу 25					17662	13791	<u>17</u> 3		<u>171,36</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					17662				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3854				
		всього заробітна плата, грн.					13794				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7665				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2568				
		Всього будівельні роботи, грн.					25327				

		Всього по розділу 25					25327				
		Розділ 26. Сцена									
1410	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,3855	<u>13214,71</u> 8028,26	<u>4001,02</u> 546,04	5094	3095	<u>1542</u> 210	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>34,2</u> 2,05
1411	& С121-233-11	Сцена (Alustage Stage Bundle 5x4 м - набір сценічних платформ із сходінками)	шт	1	<u>209277,78</u>	-	209278	-	-	-	-
1412	& С121-233-21	Ферма для сценового обладнання трилучова (Alustage Al33 Tri Krata - 4м)	шт	2	<u>17661,35</u>	-	35323	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
1413	& С121-233-31	Ферма для сценового обладнання 4-лучова (Alustage Al34 Krata - 1,5м)	шт	2	<u>10457,73</u>	-	20915	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 26					270610	3095	<u>1542</u> 210		<u>34,2</u> 2,05
		Разом будівельні роботи, грн.					270610				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					265973				
		всього заробітна плата, грн.					3305				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1713				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					544				
		Всього будівельні роботи, грн.					272323				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 26					272323				
		Розділ 27. Перегородки									
		1 ПОВЕРХ									
141	КБ10-94-4 4 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,439	<u>61720,16</u> 35906,30	<u>539,77</u> 339,52	27095	15763	<u>237</u> 149	<u>460,6325</u> 3,9658	<u>202,22</u> 1,74
141	& C111- 5 1849-1 варіант 4	Дюбель	шт	109,75	<u>1,02</u> -	- -	112	-	- -	- -	- -
141	& C111- 6 1849-1 варіант 3	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	266,473	<u>0,51</u> -	- -	136	-	- -	- -	- -
141	& C111- 7 1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	2252,07	<u>0,41</u> -	- -	923	-	- -	- -	- -
141	& C1545- 8 204-1	Профіль металевий 28/27	м	36,437	<u>56,17</u> -	- -	2047	-	- -	- -	- -
141	& C1545- 9 204-1 варіант 1	Профіль металевий 60/27	м	105,799	<u>66,37</u> -	- -	7022	-	- -	- -	- -
142	C1428-11867 0 варіант 4	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	184,38	<u>152,61</u> -	- -	28138	-	- -	- -	- -
142	C111-1896 1 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	53,119	<u>15,51</u> -	- -	824	-	- -	- -	- -
142	& C111- 2 1678-3	Стрічка армувальна	м	237,06	<u>1,33</u> -	- -	315	-	- -	- -	- -
142	КБ10-91-8 3 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування перегородок на дерев'яному каркасі з обшиванням гіпсокартонними листами у два шари з ізоляційною прокладкою у житлових і громадських будівлях, товщина перегородки 125 мм	100м2	0,6048	<u>44570,82</u> 31626,84	<u>953,10</u> 466,52	26956	19128	<u>576</u> 282	<u>420,6815</u> 5,2847	<u>254,43</u> 3,2
142	& C111- 4 1849-1 варіант 4	Дюбель	шт	151,2	<u>1,02</u> -	- -	154	-	- -	- -	- -
142	& C111- 5 1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	2316,384	<u>0,41</u> -	- -	950	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	C1428-11867 6 варіант 4	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	254,016	<u>152,61</u>	-	38765	-	-	-	-
142	C111-1896 7 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	71,9712	<u>15,51</u>	-	1116	-	-	-	-
142	& C111- 8 1678-3	Стрічка армувальна	м	319,3344	<u>1,33</u>	-	425	-	-	-	-
142	C112-23 9 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, 100x100 мм	м3	0,760914	<u>9515,21</u>	-	7240	-	-	-	-
143	C114-5-У 0 варіант 1	Плити з базальтової вати ROCKWOOL RockSlab Acoustic 100 мм, 50 кг/м3, 1000x610x100 мм, 2 ПОВЕРХ	м3	3,68928	<u>4036,14</u>	-	14890	-	-	-	-
143	КБ10-94-4 1 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,1498	<u>61720,16</u> 35906,30	<u>539,77</u> 339,52	9246	5379	<u>81</u> 51	<u>460,6325</u> 3,9658	<u>69</u> 0,59
143	& C111- 2 1849-1 варіант 4	Дюбель	шт	37,45	<u>1,02</u>	-	38	-	-	-	-
143	& C111- 3 1849-1 варіант 3	Гвинти самонарізні 3,5x9,5 мм	шт	90,9286	<u>0,51</u>	-	46	-	-	-	-
143	& C111- 4 1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	768,474	<u>0,41</u>	-	315	-	-	-	-
143	& C1545- 5 204-1	Профіль металевий 28/27	м	12,4334	<u>56,17</u>	-	698	-	-	-	-
143	& C1545- 6 204-1 варіант 1	Профіль металевий 60/27	м	36,1018	<u>66,37</u>	-	2396	-	-	-	-
143	C1428-11867 7 варіант 5	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	62,916	<u>183,21</u>	-	11527	-	-	-	-
143	C111-1896 8 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	18,1258	<u>15,51</u>	-	281	-	-	-	-
143	& C111- 9 1678-3	Стрічка армувальна	м	80,892	<u>1,33</u>	-	108	-	-	-	-
144	КБ10-91-8 0 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування перегородок на дерев'яному каркасі з обшиванням гіпсокартонними листами у два шари з ізоляційною прокладкою у житлових і громадських будівлях, товщина перегородки 125 мм	100м2	0,0929	<u>44570,82</u> 31626,84	<u>953,10</u> 466,52	4141	2938	<u>89</u> 43	<u>420,6815</u> 5,2847	<u>39,08</u> 0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144 & C111-1 1849-1 варіант 4	Дюбель	шт	23,225	<u>1,02</u>	-	-	24	-	-	-	-
144 & C111-2 1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	355,807	<u>0,41</u>	-	-	146	-	-	-	-
144 C1428-11867 3 варіант 4	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	39,018	<u>152,61</u>	-	-	5955	-	-	-	-
144 C111-1896 4 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	11,0551	<u>15,51</u>	-	-	171	-	-	-	-
144 & C111-5 1678-3	Стрічка армувальна	м	49,0512	<u>1,33</u>	-	-	65	-	-	-	-
144 C112-23 6 варіант 4	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	0,11688	<u>9515,21</u>	-	-	1112	-	-	-	-
144 C114-5-У 7 варіант 1	Плити з базальтової вати ROCKWOOL RockSlab Acoustic 100 мм, 50 кг/м3, 1000x610x100 мм,	м3	0,56669	<u>4036,14</u>	-	-	2287	-	-	-	-
144 КБ10-9-1 8 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,2089	<u>19669,83</u> <u>17175,50</u>	-	-	4109	3588	-	<u>220,3400</u>	<u>46,03</u>
144 & C111-9 1849-1 варіант 4	Дюбель	шт	64,1323	<u>1,02</u>	-	-	65	-	-	-	-
145 & C111-0 1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	355,13	<u>0,41</u>	-	-	146	-	-	-	-
145 & C1545-1 204-1	Профіль металевий 28/27	м	18,1743	<u>56,17</u>	-	-	1021	-	-	-	-
145 & C1545-2 204-1 варіант 1	Профіль металевий 60/27	м	37,602	<u>66,37</u>	-	-	2496	-	-	-	-
145 C1428-11867 3 варіант 5	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	21,9345	<u>183,21</u>	-	-	4019	-	-	-	-
145 C111-1896 4 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	6,55946	<u>15,51</u>	-	-	102	-	-	-	-
145 & C111-5 1678-3	Стрічка армувальна	м	17,9654	<u>1,33</u>	-	-	24	-	-	-	-
145 КБ10-9-1 6 к2=1,15; к5=1,15	3 ПОВЕРХ Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО)	100м2	0,1702	<u>19669,83</u> <u>17175,50</u>	-	-	3348	2923	-	<u>220,3400</u>	<u>37,5</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145 & C111-7 1849-1	Дюбель	шт	52,2514	<u>1,02</u>	-	-	53	-	-	-	-
варіант 4				-	-	-			-	-	-
145 & C111-8 1849-1	Гвинти самонарізні	шт	289,34	<u>0,41</u>	-	-	119	-	-	-	-
варіант 2				-	-	-			-	-	-
145 & C1545-9 204-1	Профіль металевий 28/27	м	14,8074	<u>56,17</u>	-	-	832	-	-	-	-
146 & C1545-0 204-1	Профіль металевий 60/27	м	30,636	<u>66,37</u>	-	-	2033	-	-	-	-
варіант 1				-	-	-			-	-	-
146 C1428-11867 1	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	18,438	<u>183,21</u>	-	-	3378	-	-	-	-
варіант 5				-	-	-			-	-	-
146 C1428-11867 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	8,652	<u>152,61</u>	-	-	1320	-	-	-	-
146 C111-1896 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	5,34428	<u>15,51</u>	-	-	83	-	-	-	-
варіант 1				-	-	-			-	-	-
146 & C111-4 1678-3	Стрічка армувальна	м	14,6372	<u>1,33</u>	-	-	19	-	-	-	-
4 ПОВЕРХ											
146 КРЗ-45-1 5	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,015372	<u>22661,11</u>	<u>931,24</u>	<u>251,24</u>	348	206	<u>14</u>	<u>196,6300</u>	<u>3,02</u>
				<u>13431,80</u>					<u>4</u>	<u>3,1488</u>	<u>0,05</u>
146 C111-1824 6	Прокат кутовий рівнополічковий 63х5 мм	т	0,150072	<u>35225,45</u>	-	-	5286	-	-	-	-
варіант 1				-	-	-			-	-	-
146 C111-1130 7	Листовий прокат товщина 5 мм	т	0,000942	<u>47179,77</u>	-	-	44	-	-	-	-
варіант 1				-	-	-			-	-	-
146 КР11-35-6 8	Штукатурення по сітці карнизів та тяг без улаштування каркасу	100м2	0,0057	<u>83899,66</u>	<u>302,95</u>	<u>255,81</u>	478	295	<u>2</u>	<u>595,8200</u>	<u>3,4</u>
				<u>51764,84</u>					<u>1</u>	<u>3,0747</u>	<u>0,02</u>
146 КБ10-94-4 9	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,0832	<u>61720,16</u>	<u>539,77</u>	<u>339,52</u>	5135	2987	<u>45</u>	<u>460,6325</u>	<u>38,32</u>
				<u>35906,30</u>					<u>28</u>	<u>3,9658</u>	<u>0,33</u>
147 & C111-0 1849-1	Дюбель	шт	20,8	<u>1,02</u>	-	-	21	-	-	-	-
варіант 4				-	-	-			-	-	-
147 & C111-1 1849-1	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	50,5024	<u>0,51</u>	-	-	26	-	-	-	-
варіант 3				-	-	-			-	-	-
147 & C111-2 1849-1	Гвинти самонарізні	шт	426,816	<u>0,41</u>	-	-	175	-	-	-	-
варіант 2				-	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147 & С1545-3 204-1	Профіль металевий 28/27	м	6,9056	<u>56,17</u>	-	-	388	-	-	-	-
147 & С1545-4 204-1	Профіль металевий 60/27	м	20,0512	<u>66,37</u>	-	-	1331	-	-	-	-
147 С1428-11867 5 варіант 4	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	34,944	<u>152,61</u>	-	-	5333	-	-	-	-
147 С111-1896 6 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	10,0672	<u>15,51</u>	-	-	156	-	-	-	-
147 & С111-7 1678-3	Стрічка армувальна	м	44,928	<u>1,33</u>	-	-	60	-	-	-	-
147 КБ10-9-1 8 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО)	100м2	0,9585	<u>19669,83</u> 17175,50	-	-	18854	16463	-	<u>220,3400</u>	<u>211,2</u>
147 & С111-9 1849-1	Дюбель	шт	294,2595	<u>1,02</u>	-	-	300	-	-	-	-
148 & С111-0 1849-1	Гвинти самонарізні	шт	1629,45	<u>0,41</u>	-	-	668	-	-	-	-
148 & С1545-1 204-1	Профіль металевий 28/27	м	83,3895	<u>56,17</u>	-	-	4684	-	-	-	-
148 & С1545-2 204-1	Профіль металевий 60/27	м	172,53	<u>66,37</u>	-	-	11451	-	-	-	-
148 С1428-11867 3 варіант 5	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	100,6425	<u>183,21</u>	-	-	18439	-	-	-	-
148 С111-1896 4 варіант 1	Шпаклівка фугенфюллер	кг	30,0969	<u>15,51</u>	-	-	467	-	-	-	-
148 & С111-5 1678-3	Стрічка армувальна	м	82,431	<u>1,33</u>	-	-	110	-	-	-	-
148 КБ10-12-1 6 К2=1,15; К5=1,15	САНТЕХПЕРЕГОРОДКИ Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,131	<u>18352,20</u> 11851,38	-	-	2404	1553	-	<u>161,5290</u>	<u>21,16</u>
148 & С1417-7 8748-1-И	Санітарно-технічні перегородки	м2	13,1	<u>1963,19</u>	-	-	25718	-	-	-	-
148 КБ10-9-1 8 к2=1,15; к5=1,15	5 ПОВЕРХ Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Лицювання з ГКЛО)	100м2	0,4674	<u>19669,83</u> 17175,50	-	-	9194	8028	-	<u>220,3400</u>	<u>102,99</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148 & C111-9 1849-1	Дюбель	шт	143,4918	<u>1,02</u>	-	-	146	-	-	-	-
варіант 4				-	-	-			-	-	-
149 & C111-0 1849-1	Гвинти самонарізні	шт	794,58	<u>0,41</u>	-	-	326	-	-	-	-
варіант 2				-	-	-			-	-	-
149 & C1545-1 204-1	Профіль металевий 28/27	м	40,6638	<u>56,17</u>	-	-	2284	-	-	-	-
149 & C1545-2 204-1	Профіль металевий 60/27	м	84,132	<u>66,37</u>	-	-	5584	-	-	-	-
варіант 1				-	-	-			-	-	-
149 C1428-11867 3	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	49,077	<u>152,61</u>	-	-	7490	-	-	-	-
варіант 4				-	-	-			-	-	-
149 C111-1896 4	Шпаклівка фугенфюллер	кг	14,67636	<u>15,51</u>	-	-	228	-	-	-	-
варіант 1				-	-	-			-	-	-
149 & C111-5 1678-3	Стрічка армувальна	м	40,1964	<u>1,33</u>	-	-	53	-	-	-	-
149 КБ10-94-4 6	Улаштування перегородок на металевому	100м2	0,118	<u>61720,16</u>	<u>539,77</u>	-	7283	4237	<u>64</u>	<u>460,6325</u>	<u>54,35</u>
к2=1,15; к5=1,15	одноярусному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях			35906,30	339,52	-			40	3,9658	0,47
149 & C111-7 1849-1	Дюбель	шт	29,5	<u>1,02</u>	-	-	30	-	-	-	-
варіант 4				-	-	-			-	-	-
149 & C111-8 1849-1	Гвинти самонарізні 3,5х9,5 мм	шт	71,626	<u>0,51</u>	-	-	37	-	-	-	-
варіант 3				-	-	-			-	-	-
149 & C111-9 1849-1	Гвинти самонарізні	шт	605,34	<u>0,41</u>	-	-	248	-	-	-	-
варіант 2				-	-	-			-	-	-
150 & C1545-0 204-1	Профіль металевий 28/27	м	9,794	<u>56,17</u>	-	-	550	-	-	-	-
150 & C1545-1 204-1	Профіль металевий 60/27	м	28,438	<u>66,37</u>	-	-	1887	-	-	-	-
варіант 1				-	-	-			-	-	-
150 C1428-11867 2	Листи гіпсокартонні ГЛКВ	м2	49,56	<u>183,21</u>	-	-	9080	-	-	-	-
варіант 5				-	-	-			-	-	-
150 C111-1896 3	Шпаклівка фугенфюллер	кг	14,278	<u>15,51</u>	-	-	221	-	-	-	-
варіант 1				-	-	-			-	-	-
150 & C111-4 1678-3	Стрічка армувальна	м	63,72	<u>1,33</u>	-	-	85	-	-	-	-
				-	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	КБ10-12-1	САНТЕХПЕРЕГОРОДКИ									
5	К2=1,15;	Улаштування перегородок каркасно-	100м2	0,0594	18352,20	-	1090	704	-	161,5290	9,59
	К5=1,15	фільончастих у санвузлах			11851,38	-			-	-	-
150	& С1417-	Санітарно-технічні перегородки	м2	5,94	1963,19	-	11661	-	-	-	-
6	8748-1-И				-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 27							378184	84192	1108		1092,29
									598		6,89
Разом будівельні роботи, грн.							378184				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							292884				
всього заробітна плата, грн.							84790				
Загальновиробничі витрати, грн.							48351				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							131,9				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							16500				
Всього будівельні роботи, грн.							426535				

Всього по розділу 27							426535				
Розділ 28. Будівельні роботи по вузлу 25											
(прим. 2-7...2-10,2-12...2-17,2-19...2-22)											
150	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі	100м2	0,384	3856,31	410,04	1481	1323	158	52,9300	20,33
7		стін та стель, площа відбивання в одному			3446,27	114,84			44	1,3038	0,5
		місці більше 5 м2									
150	КР11-50-6	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та	100м2	0,576	4915,92	514,48	2832	2535	297	67,6000	38,94
8		стель, площа відбивання в одному місці			4401,44	144,09			83	1,6359	0,94
		більше 5 м2									
150	КР11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін	100м2	0,384	10876,06	108,28	4176	4006	42	127,3300	48,89
9		штукатуркою вапняно-піщаною типу			10432,15	91,43			35	1,0989	0,42
		Ферозіт 235 старт загальна товщина									
		шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата									
		при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2									
151	С1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,6128	8292,21	-	13374	-	-	-	-
0	варіант 1				-	-			-	-	-
151	КР11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по	100м2	0,576	7204,51	3,28	4150	2532	2	64,3500	37,07
1		дерев'яній поверхні з драни			4395,75	2,77			2	0,0333	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151 2	КР11-26-3	Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм: 14 кг/м2	100м2	0,576	<u>10546,59</u> 10432,15	<u>108,28</u> 91,43	6075	6009	<u>62</u> 53	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>73,34</u> 0,63
151 3	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,8064	<u>8292,21</u> -	-	6687	-	-	-	-
151 4	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	0,96	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	7387	6458	<u>5</u> 4	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>84,81</u> 0,05
151 5	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,96	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	3840	3829	<u>7</u> 6	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>47,43</u> 0,07
151 6	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,5184	<u>31742,72</u> -	-	16455	-	-	-	-
151 7	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,96	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	1542	572	<u>133</u> 36	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>8,01</u> 0,45
151 8	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit СТ 42 (RAL 1014) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,96	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	3784	3607	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>47,37</u> 0,01
151 9	С111-334 варіант 3	Фарба акрілова СТ 42	т	0,024	<u>173862,36</u> -	-	4173	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 28							75956	30871	<u>707</u> 264		<u>406,19</u> 3,09
Разом будівельні роботи, грн.							75956				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							44378				
всього заробітна плата, грн.							31135				
Загальновиробничі витрати, грн.							17902				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							49,13				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6145				
Всього будівельні роботи, грн.							93858				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 28					93858				
		Розділ 29. Будівельні роботи вузол 28 прим. 2-19									
1520	KP11-50-6	Очищення каркасних перегородок від штукатурного шару разом із дранню (фрагментарно), товщ. шару 30 мм	100м2	0,0642	<u>4915,92</u> 4401,44	<u>514,48</u> 144,09	316	283	<u>33</u> 9	<u>67,6000</u> 1,6359	<u>4,34</u> 0,11
1521	KP5-1-5	Демонтаж дерев'яних конструкцій перегородки (фрагментарно) товщ. 0,24 мм	100 м2	0,0307	<u>5163,15</u> 4958,13	<u>205,02</u> 57,42	159	152	<u>7</u> 2	<u>76,1500</u> 0,6519	<u>2,34</u> 0,02
1522	KP5-4-1	Улаштування перегородки	100 м2	0,0288	<u>64594,54</u> 15459,73	<u>52,50</u> 44,33	1860	445	<u>2</u> 1	<u>216,2200</u> 0,5328	<u>6,23</u> 0,02
1523	KP11-55-2	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	0,0288	<u>7204,51</u> 4395,75	<u>3,28</u> 2,77	207	127	-	<u>64,3500</u> 0,0333	<u>1,85</u> -
1524	KP11-35-1	Оштукатурювання стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,0288	<u>19931,71</u> 12839,61	<u>181,55</u> 153,30	574	370	<u>5</u> 4	<u>166,6400</u> 1,8426	<u>4,8</u> 0,05
1525	C1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,12096	<u>8292,21</u> -	-	1003	-	-	-	-
1526	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,0288	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	46	17	<u>4</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,24</u> 0,01
1527	KB15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м² поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	0,0288	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	222	194	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>2,54</u> -
1528	KB15-182-3 к2=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0288	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	115	115	-	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>1,42</u> -
1529	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,015552	<u>31742,72</u> -	-	494	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 29					4996	1703	<u>51</u> 17		<u>23,76</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					4996				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3242				
		всього заробітна плата, грн.					1720				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1025 2,87 360 6021				
		Всього по розділу 29					6021				
		Розділ 30. Ремонт каркасної перегородки прим. XVIII, 2-2									
153 0	КР5-1-5	Розбирання каркасних дерев'яних непоштукатурених перегородок, обшитих дошками	100 м2	0,123	<u>5163,15</u> 4958,13	<u>205,02</u> 57,42	635	610	<u>25</u> 7	<u>76,1500</u> 0,6519	<u>9,37</u> 0,08
153 1	КР5-6-5	Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками	100 м2	0,123	<u>19961,19</u> 10689,97	<u>77,65</u> 65,57	2455	1315	<u>10</u> 8	<u>149,5100</u> 0,7881	<u>18,39</u> 0,1
153 2	С111-1849-1 варіант 2	Гвинти самонарізні	шт	200	<u>0,41</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153 3	КБ13-70-1 к=2; 2=1,15; к5=1,15	оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	100м2	0,095	<u>12814,28</u> 12765,52	<u>40,77</u> 1,23	1217	1213	<u>4</u> -	<u>176,2950</u> 0,0152	<u>16,75</u> -
153 4	С1113-286 варіант 3	Імпрегнат для конструкційної деревини Vidaron	кг	5,7	<u>35,21</u> -	<u>-</u> -	201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 30					4590	3138	<u>39</u> 15		<u>44,51</u> 0,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					4590 1413 3153 1800 4,81 602 6390				
		Всього по розділу 30					6390				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 31. Ремонт каркасних перегородок приміщення 3-2...3-5, 3-7											
153 5	КР5-1-5	Розбирання каркасних дерев'яних непоштукатурених перегородок, обшитих дошками	100 м2	1,3623	<u>5163,15</u> 4958,13	<u>205,02</u> 57,42	7034	6754	<u>280</u> 78	<u>76,1500</u> 0,6519	<u>103,74</u> 0,89
153 6	КР5-6-5	Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками	100 м2	1,3623	<u>14934,56</u> 10689,97	<u>77,65</u> 65,57	20345	14563	<u>106</u> 89	<u>149,5100</u> 0,7881	<u>203,68</u> 1,07
153 7	С111-1849-1	Гвинти самонарізні	шт	800	<u>0,41</u> -	<u>-</u> -	328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153 8	КБ13-70-1	оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidacon (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	100м2	0,599	<u>12814,28</u> 12765,52	<u>40,77</u> 1,23	7676	7647	<u>24</u> 1	<u>176,2950</u> 0,0152	<u>105,6</u> 0,01
153 9	С1113-286	Імпрегнат для конструкционной древесины Vidacon	кг	35,94	<u>35,21</u> -	<u>-</u> -	1265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 31							36648	28964	<u>410</u> 168		<u>413,02</u> 1,97
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							36648 7274 29132 16976 46,32 5794 53624				

Всього по розділу 31							53624				
Розділ 32. Ремонт каркасних перегородок приміщення 4-5, 4-6, 4-16, 4-17											
154 0	КР5-1-5	Розбирання каркасних дерев'яних непоштукатурених перегородок, обшитих дошками	100 м2	1,1579	<u>5163,15</u> 4958,13	<u>205,02</u> 57,42	5978	5741	<u>237</u> 66	<u>76,1500</u> 0,6519	<u>88,17</u> 0,75
154 1	КР5-6-5	Улаштування каркасно-обшивних перегородок, обшитих дошками	100 м2	1,1579	<u>19238,75</u> 10689,97	<u>77,65</u> 65,57	22277	12378	<u>90</u> 76	<u>149,5100</u> 0,7881	<u>173,12</u> 0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	& C111-2	Гвинти самонарізні	шт	720	<u>0,41</u>	-	295	-	-	-	-
2	1849-1				-	-			-	-	-
154	КБ13-70-1	оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	100м2	0,5466	<u>12814,28</u>	<u>40,77</u>	7004	6978	<u>22</u>	<u>176,2950</u>	<u>96,36</u>
3	к2=2; 2=1,15; к5=1,15				<u>12765,52</u>	<u>1,23</u>			<u>1</u>	<u>0,0152</u>	<u>0,01</u>
154	C1113-286	Імпрегнат для конструкційної деревини Vidaron	кг	32,796	<u>35,21</u>	-	1155	-	-	-	-
4	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 32					36709	25097	<u>349</u>		<u>357,65</u>
									<u>143</u>		<u>1,67</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					36709				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11263				
		всього заробітна плата, грн.					25240				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14675				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4997				
		Всього будівельні роботи, грн.					51384				

		Всього по розділу 32					51384				
		Розділ 33. Дерев'яний пандус									
154	КР9-18-2	Улаштування дерев'яного пандусу	м2	1,74	<u>1073,58</u>	-	1868	1042	-	<u>7,4200</u>	<u>12,91</u>
5					<u>599,02</u>	-			-	-	-
154	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами	100м2	0,057	<u>702,15</u>	-	40	40	-	<u>9,5700</u>	<u>0,55</u>
6					<u>702,15</u>	-			-	-	-
154	& C111-7	Імпрегнат для конструкційної деревини Vidaro	кг	3,42	<u>358,56</u>	-	1226	-	-	-	-
7	1691-1				-	-			-	-	-
	варіант 1										
154	КБ13-44-7	Шліфування поверхні	м2	1,74	<u>35,89</u>	-	62	36	-	<u>0,2875</u>	<u>0,5</u>
8	к2=1,15; к5=1,15				<u>20,56</u>	-			-	-	-
154	КР12-46-1	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	100м2	0,0174	<u>778,16</u>	<u>1,09</u>	14	13	-	<u>8,3400</u>	<u>0,15</u>
9					<u>775,37</u>	<u>0,92</u>			-	<u>0,0111</u>	-
155	КР12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	100м2	0,0174	<u>1937,29</u>	<u>1,09</u>	34	34	-	<u>20,8000</u>	<u>0,36</u>
0					<u>1933,78</u>	<u>0,92</u>			-	<u>0,0111</u>	-
155	C111-1659-1	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,000579	<u>951927,55</u>	-	552	-	-	-	-
1	варіант 5			42	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 33					3796	1165	-		14,47
		Разом будівельні роботи, грн.					3796		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2631				
		всього заробітна плата, грн.					1165				
		Загальновиробничі витрати, грн.					645				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					214				
		Всього будівельні роботи, грн.					4441				

		Всього по розділу 33					4441				
		Розділ 34. Тамбур									
155	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів	м3	1,853	<u>7149,87</u>	<u>67,89</u>	13249	10718	<u>126</u>	<u>70,5985</u>	<u>130,82</u>
	2 к2=1,15;				5784,14	16,11			30	0,1553	0,29
	к5=1,15										
155	С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід,	м3	1,94565	<u>9229,38</u>	-	17957	-	-	-	-
	3 варіант 1				-	-			-	-	-
155	КБ10-7-1	Обшивання каркасних стін дошками	100м2	0,3042	<u>29635,57</u>	-	9015	1453	-	<u>65,9525</u>	<u>20,06</u>
	4 к2=1,15;	обшивки			4775,62	-			-	-	-
	к5=1,15										
155	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами	100м2	1,3586	<u>702,15</u>	-	954	954	-	<u>9,5700</u>	<u>13</u>
	5				702,15	-			-	-	-
155	& С111-	Імпрегнат для конструкційної деревини	кг	81,516	<u>358,56</u>	-	29228	-	-	-	-
	6 1691-1	Vidaro			-	-			-	-	-
	варіант 1										
155	КР12-46-1	Покриття підлог лаком по погрунтованій	100м2	0,3042	<u>778,16</u>	<u>1,09</u>	237	236	-	<u>8,3400</u>	<u>2,54</u>
	7	або пофарбованій поверхні за 1 раз			775,37	0,92			-	0,0111	-
155	КР12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій	100м2	0,3042	<u>1937,29</u>	<u>1,09</u>	589	588	-	<u>20,8000</u>	<u>6,33</u>
	8	або пофарбованій поверхні за 2 рази			1933,78	0,92			-	0,0111	-
155	С111-1659-1	Лазур Feidal Holzlas gorix	т	0,005703	<u>150354,67</u>	-	858	-	-	-	-
	9 варіант 1			75	-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 34					72087	13949	<u>126</u>		<u>172,75</u>
									30		0,29
		Разом будівельні роботи, грн.					72087				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58012				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 34					13979 7757 20,76 2597 79844 79844				
		Розділ 35. Стеля 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й поверх									
1560	KP11-50-2	СТЕЛЯ 1-го поверху Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4675	<u>3856,31</u> 3446,27	<u>410,04</u> 114,84	1803	1611	<u>192</u> 54	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>24,74</u> 0,61
1561	KP12-27-1	Грунтування поверхні стель сумішшю Ceresit Ст-17 перед шпатлюванням (витрата 0,2 л/м2)	100м2	0,279	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	456	166	<u>39</u> 10	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,33</u> 0,13
1562	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару шпатлівкою Ceresit СТ 225 з середньою товщиною шару до 3 мм (підготовка під опорядження, витрата 1,4 кг/мм)	100м2	0,279	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	2723	2454	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>32,22</u> 0,01
1563	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	117,18	<u>33,95</u> -	<u>-</u> -	3978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1564	КБ15-182-3 к2=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,279	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	1116	1113	<u>2</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>13,78</u> 0,02
1565	KP12-27-1	Грунтування поверхні стель сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	2,302	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	3697	1373	<u>319</u> 86	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>19,2</u> 1,09
1566	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	2,302	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	22471	20244	<u>12</u> 10	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>265,84</u> 0,12
1567	КБ15-182-3 к2=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,302	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	9207	9181	<u>17</u> 15	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>113,73</u> 0,18
1568	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,24308	<u>8292,21</u> -	<u>-</u> -	10308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1569	KP12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	2,302	<u>1680,11</u> 1489,41	<u>-</u> -	3868	3429	<u>-</u> -	<u>20,3000</u> -	<u>46,73</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	C111-335	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,05755	179035,21	-	10303	-	-	-	-
0	варіант 1				-	-			-	-	-
157	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою Ceresit IN 51	100м2	0,279	3941,16	1,09	1100	1048	-	49,3400	13,77
1					3757,24	0,92			-	0,0111	-
157	C111-334	Фарба акрілова IN 51	т	0,006975	90988,09	-	635	-	-	-	-
2	варіант 2				-	-			-	-	-
157	KB15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,424	12287,53	-	5210	5196	-	160,9425	68,24
3	к2=1,15; к5=1,15				12255,77	-			-	-	-
157	& C1545-44-	Дюбель 6x40 мм	шт	125,928	0,41	-	52	-	-	-	-
4	1				-	-			-	-	-
157	& C126-951-	Підвіс	шт	33,92	21,44	-	727	-	-	-	-
5	1				-	-			-	-	-
157	& C126-951-	Тяга підвісу	шт	33,92	42,86	-	1454	-	-	-	-
6	1				-	-			-	-	-
	варіант 1										
157	& C126-	Профілі 0,6 м	м	40,28	46,85	-	1887	-	-	-	-
7	1303-1				-	-			-	-	-
157	& C126-	Профілі 1,2 м	м	80,56	46,92	-	3780	-	-	-	-
8	1303-2				-	-			-	-	-
157	& C126-	Профілі 3,7 м	м	40,28	46,93	-	1890	-	-	-	-
9	1303-3				-	-			-	-	-
158	& C126-	Профілі кут 3,0 м	м	45,792	43,14	-	1975	-	-	-	-
0	1303-4				-	-			-	-	-
158	KB15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,424	1469,47	-	623	623	-	19,2970	8,18
1	к2=1,15; к5=1,15				1469,47	-			-	-	-
158	C111-762	Плити Армстронг	м2	38,955	475,99	-	18542	-	-	-	-
2	варіант 1				-	-			-	-	-
158	C111-762	Вологостійки підвісні стелі типу Armstrong (плити ПВХ)	м2	5,565	665,71	-	3705	-	-	-	-
3	варіант 2	Кесонна стеля			-	-			-	-	-
158	KP3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів, дошки	1 м3	4,273	13261,52	-	56666	12270	-	40,8800	174,68
4					2871,41	-			-	-	-
158	KB13-70-1	Оброблення конструкцій імпрегнатом для конструкційної деревини Vidaron (витрата - 600 г просочення/м2 площі деревини – обов'язкове дворазове фарбування)	100м2	2,9905	6407,15	20,39	19161	19088	61	88,1475	263,61
5	к2=1,15; к5=1,15				6382,76	0,61			2	0,0076	0,02
158	KB13-70-3	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-70-1	100м2	2,9905	3256,04	-	9737	9727	-	44,9190	134,33
6	к2=1,15; к5=1,15				3252,58	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	C1113-107	Vidaron	т	0,17943	<u>291715,54</u>	-	52343	-	-	-	-
7	варіант 2				-	-			-	-	-
158	KP4-17-1	Улаштування підшивки стель вагонкою	100 м2	0,72	<u>61116,26</u>	<u>95,15</u>	44004	5915	<u>69</u>	<u>105,3900</u>	<u>75,88</u>
8					8215,15	80,34			58	0,9657	0,7
158	KP12-27-1	Обробка стель (клей ПВА D3	100м2	1,859	<u>789,44</u>	<u>138,44</u>	1468	1109	<u>257</u>	<u>8,3400</u>	<u>15,5</u>
9		Професіональний (середня витрата 100-150 г/м2)			596,31	37,18			69	0,4715	0,88
159	C111-1650	Клей ПВА D3 Професіональний (середня витрата 100-150 г/м2)	кг	18,59	<u>185,23</u>	-	3443	-	-	-	-
0	варіант 1				-	-			-	-	-
159	KB15-182-1	Шпатлювання поверхні	100м2	0,101	<u>7694,67</u>	<u>5,03</u>	777	679	<u>1</u>	<u>88,3430</u>	<u>8,92</u>
1	к2=1,15;				6727,32	4,25			-	0,0511	0,01
	к5=1,15										
159	C111-2015-1	Акрилова шпаклівка для деревини	л	18,18	<u>45,16</u>	-	821	-	-	-	-
2	варіант 1				-	-			-	-	-
159	KP12-47-5	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стель за 1 раз	100м2	1,859	<u>2944,76</u>	<u>1,09</u>	5474	2395	<u>2</u>	<u>13,8600</u>	<u>25,77</u>
3					1288,56	0,92			2	0,0111	0,02
159	KP12-47-9	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стель за 2 рази	100м2	1,859	<u>6676,86</u>	<u>1,09</u>	12412	6087	<u>2</u>	<u>35,2200</u>	<u>65,47</u>
4					3274,40	0,92			2	0,0111	0,02
		Приміщення XV									
159	KP12-65-10	Розчищення від фарбувального шару, що відлущується, шар до 3 мм	100м2	0,0527	<u>3276,99</u>	-	173	173	-	<u>50,3300</u>	<u>2,65</u>
5					3276,99	-			-	-	-
159	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,2254	<u>1605,84</u>	<u>138,44</u>	362	134	<u>31</u>	<u>8,3400</u>	<u>1,88</u>
6					596,31	37,18			8	0,4715	0,11
159	KB15-182-2	Шпаклювання поверхні стель шпатлювальною сумішшю типу Ферозіт 340;	100м2	0,0527	<u>9761,38</u>	<u>5,03</u>	514	463	-	<u>115,4830</u>	<u>6,09</u>
7	к2=1,15;	Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг			8794,03	4,25			-	0,0511	-
	к5=1,15										
159	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0527	<u>3999,57</u>	<u>7,55</u>	211	210	-	<u>49,4040</u>	<u>2,6</u>
8	к=2; к2=1,15; к5=1,15				3988,38	6,37			-	0,0766	-
159	C1546-23-3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,028458	<u>31742,72</u>	-	903	-	-	-	-
9	варіант 2				-	-			-	-	-
160	KP12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,0527	<u>1605,84</u>	<u>138,44</u>	85	31	<u>7</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,44</u>
0					596,31	37,18			2	0,4715	0,02
160	KP12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	0,2254	<u>1680,11</u>	-	379	336	-	<u>20,3000</u>	<u>4,58</u>
1					1489,41	-			-	-	-
160	C111-335	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,005635	<u>179035,21</u>	-	1009	-	-	-	-
2	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160 3	KP12-65-10	Ремонт тягнутих поясків по стелям Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	100м2	0,0507	<u>3276,99</u> 3276,99	- -	166	166	- -	<u>50,3300</u> -	<u>2,55</u> -
160 4	KP12-27-1	Грунтування поверхні тріщин сумішшю типу Ферозит Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,0507	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	81	30	<u>7</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,42</u> 0,02
160 5	КБ15-182-2	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозит 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,0507	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	495	446	- -	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>5,85</u> -
160 6	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0507	<u>1999,78</u> 1994,19	<u>3,77</u> 3,19	101	101	- -	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>1,25</u> -
160 7	C1546-23-3	Суміш Ферозит 340 фініш	т	0,00507	<u>31742,72</u> -	- -	161	-	- -	- -	- -
160 8	KP12-27-1	- грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,1522	<u>3266,09</u> 1192,62	<u>276,89</u> 74,36	497	182	<u>42</u> 11	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>2,54</u> 0,14
160 9	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 6019) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,1522	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	600	572	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>7,51</u> -
161 0	C111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,003805	<u>110405,03</u> -	- -	420	-	- -	- -	- -
161 1	KP12-65-10	Ремонт тягнутих карнизів під стелею Розчищення площин тягнутих карнизів по стінам під стелею від попередніх нафарбувань	100м2	0,1258	<u>3276,99</u> 3276,99	- -	412	412	- -	<u>50,3300</u> -	<u>6,33</u> -
161 2	KP12-27-1	Грунтування поверхонь карнизів сумішшю сумішшю типу Ферозит Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	100м2	0,1258	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	202	75	<u>17</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,05</u> 0,06
161 3	КБ15-182-2	Виведення граней карнизів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозит 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,1258	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	1228	1106	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>14,53</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161 4	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1258	<u>1999,78</u> 1994,19	<u>3,77</u> 3,19	252	251	- -	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>3,11</u> -
161 5	C1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,01258	<u>31742,72</u> -	- -	399	-	- -	- -	- -
161 6	KP12-27-1 κ=2	- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit CT 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,3647	<u>3266,09</u> 1192,62	<u>276,89</u> 74,36	1191	435	<u>101</u> 27	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>6,08</u> 0,34
161 7	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,3237	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	1276	1216	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>15,97</u> -
161 8	C111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,008092 5	<u>110405,03</u> -	- -	893	-	- -	- -	- -
161 9	KP12-49-6	фарбування елементів карнизів фарбою типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна або Feidal Metallic Farbe золото	100м2	0,041	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	162	154	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>2,02</u> -
162 0	C111-334 варіант 4	Фарба типу KOMPOZIT METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	т	0,00205	<u>752553,40</u> -	- -	1543	-	- -	- -	- -
162 1	КБ21-14-1 κ2=1, 15;κ3=1,15; κ5=1,15	Прокладання лотків (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD)	100м	0,315	<u>6307,45</u> 4281,43	<u>1338,23</u> 492,29	1987	1349	<u>422</u> 155	<u>54,2915</u> 5,6658	<u>17,1</u> 1,78
162 2	& C1545-89- 23 варіант 1	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD	м	31,815	<u>255,24</u> -	- -	8120	-	- -	- -	- -
162 3	КБ21-15-1 κ2=1,15; κ5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізom до 6 мм2 (існуючих)	100м	2,2053	<u>262,77</u> 171,91	<u>22,27</u> 5,84	579	379	<u>49</u> 13	<u>2,1800</u> 0,0633	<u>4,81</u> 0,14
162 4	KP11-50-2	Стеля 2-го поверху Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,6677	<u>3856,31</u> 3446,27	<u>410,04</u> 114,84	2575	2301	<u>274</u> 77	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>35,34</u> 0,87
162 5	KP3-46-1	Розшивання тріщин, ширина до 5 мм, глибина до 30 мм;	100 м2	3,944	<u>6311,35</u> 6309,16	- -	24892	24883	- -	<u>88,2400</u> -	<u>348,02</u> -
162 6	KP12-27-1	Ґрунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,283	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	454	169	<u>39</u> 11	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,36</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	КБ15-182-2	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235	100м2	0,283	<u>9761,38</u>	<u>5,03</u>	2762	2489	<u>1</u>	<u>115,4830</u>	<u>32,68</u>
7	к2=1,15; к5=1,15	старт (Витрати сухої суміші на 1 м² поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)			8794,03	4,25			1	0,0511	0,01
162	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,283	<u>3999,57</u>	<u>7,55</u>	1132	1129	<u>2</u>	<u>49,4040</u>	<u>13,98</u>
8	к2=1,15; к5=1,15				3988,38	6,37			2	0,0766	0,02
162	С1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,15282	<u>8292,21</u>	-	1267	-	-	-	-
9	варіант 1				-	-			-	-	-
163	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	3,9176	<u>1605,84</u>	<u>138,44</u>	6291	2336	<u>542</u>	<u>8,3400</u>	<u>32,67</u>
0					596,31	37,18			146	0,4715	1,85
163	КР11-26-3	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	0,6677	<u>10876,06</u>	<u>108,28</u>	7262	6966	<u>72</u>	<u>127,3300</u>	<u>85,02</u>
1					10432,15	91,43			61	1,0989	0,73
163	С1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	2,80434	<u>8292,21</u>	-	23254	-	-	-	-
2	варіант 1				-	-			-	-	-
163	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,6677	<u>1605,84</u>	<u>138,44</u>	1072	398	<u>92</u>	<u>8,3400</u>	<u>5,57</u>
3					596,31	37,18			25	0,4715	0,31
163	КР12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	3,7287	<u>1680,11</u>	-	6265	5554	-	<u>20,3000</u>	<u>75,69</u>
4					1489,41	-			-	-	-
163	С111-335	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,093217	<u>179035,21</u>	-	16689	-	-	-	-
5	варіант 1			5	-	-			-	-	-
163	КР14-37-3	Розчищення погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 300 мм від фарбування, що важко видалається	м	189,04	<u>146,01</u>	-	27602	27602	-	<u>1,9900</u>	<u>376,19</u>
6					146,01	-			-	-	-
163	КР18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателлями, скальпелями)	100м шва	2,0735	<u>1025,41</u>	-	2126	1837	-	<u>13,4700</u>	<u>27,93</u>
7					886,06	-			-	-	-
163	КВ12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	9	<u>703,59</u>	-	6332	1816	-	<u>2,5000</u>	<u>22,5</u>
8					201,83	-			-	-	-
163	КВ12-18-5	Зняття точного профілю пояску, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	11	<u>508,68</u>	-	5595	1865	-	<u>2,1000</u>	<u>23,1</u>
9					169,53	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164 0	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,3329	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	535	199	<u>46</u> 12	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,78</u> 0,16
164 1	КР11-7-1	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	100м2	0,017133	<u>53781,34</u> 34816,69	<u>1165,99</u> 475,92	921	597	<u>20</u> 8	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>7,56</u> 0,1
164 2	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,9865	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	1584	588	<u>137</u> 37	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>8,23</u> 0,47
164 3	КР11-30-6	Відновлення штукатурних тяг карнизів, поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	100м2	0,3649	<u>15779,51</u> 13046,16	<u>65,62</u> 55,41	5758	4761	<u>24</u> 20	<u>146,1100</u> 0,6660	<u>53,32</u> 0,24
164 4	КБ15-182-2	Виведення граней карнизів, поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,3649	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	3562	3209	<u>2</u> 2	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>42,14</u> 0,02
164 5	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3649	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	1459	1455	<u>3</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>18,03</u> 0,03
164 6	С1546-23-3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,03649	<u>31742,72</u> -	<u>-</u> -	1158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164 7	КР12-27-1	- грунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	3,3172	<u>3266,09</u> 1192,62	<u>276,89</u> 74,36	10834	3956	<u>918</u> 247	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>55,33</u> 3,13
164 8	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	3,3172	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	13074	12464	<u>4</u> 3	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>163,67</u> 0,04
164 9	С111-334	Фарба акрілова IN 50	т	0,08293	<u>110405,03</u> -	<u>-</u> -	9156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165 0	КБ15-76-2	Монтаж плит підвісних стель типу Armstrong (у існуючий каркас) - після перевірки та ремонту (у разі необхідності) штукатурного шару стель п	100м2	0,399	<u>1469,47</u> 1469,47	<u>-</u> -	586	586	<u>-</u> -	<u>19,2970</u> -	<u>7,7</u> -
165 1	С111-762	Плити Армстронг	м2	41,895	<u>475,99</u> -	<u>-</u> -	19942	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	КБ21-14-1	Прокладання лотків (кабель-канал)	100м	0,7733	<u>6307,45</u>	<u>1338,23</u>	4878	3311	<u>1035</u>	<u>54,2915</u>	<u>41,98</u>
2	к2=1, 15;к3=1,15; к5=1,15	електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD)			4281,43	492,29			381	5,6658	4,38
165	& C1545-89-33	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD	м	78,1033	<u>255,24</u>	-	19935	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
165	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	100м	0,7733	<u>262,77</u>	<u>22,27</u>	203	133	<u>17</u>	<u>2,1800</u>	<u>1,69</u>
4	к2=1,15; к5=1,15				171,91	5,84			5	0,0633	0,05
165	КР20-29-4	Стеля 3-го поверху Ремонт штукатурного шару стелі	10м	2,954	<u>361,81</u>	-	1069	1043	-	<u>5,1700</u>	<u>15,27</u>
5		Прорізання штроб у штукатурному шарі стелі, товщ. 30 мм, ширина 30 мм* (для дротів)			353,16	-			-	-	-
165	КБ15-182-2	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	100м2	0,093951	<u>9761,38</u>	<u>5,03</u>	917	826	-	<u>115,4830</u>	<u>10,85</u>
6	к2=1,15; к5=1,15				8794,03	4,25			-	0,0511	-
165	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,093951	<u>3999,57</u>	<u>7,55</u>	376	375	<u>1</u>	<u>49,4040</u>	<u>4,64</u>
7	к=2; к2=1, 15; к5=1,15				3988,38	6,37			1	0,0766	0,01
165	С1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,050733	<u>8292,21</u>	-	421	-	-	-	-
8	варіант 1			54	-	-			-	-	-
165	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,9237	<u>3856,31</u>	<u>410,04</u>	11275	10076	<u>1199</u>	<u>52,9300</u>	<u>154,75</u>
9					3446,27	114,84			336	1,3038	3,81
166	КР12-27-1	Грунтування проти цвেলі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,1687	<u>2364,80</u>	<u>138,44</u>	399	101	<u>23</u>	<u>8,3400</u>	<u>1,41</u>
0					596,31	37,18			6	0,4715	0,08
166	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,084	<u>1912,28</u>	-	161	161	-	<u>29,3700</u>	<u>2,47</u>
1					1912,28	-			-	-	-
166	КР12-27-1	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,084	<u>2364,80</u>	<u>138,44</u>	199	50	<u>12</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,7</u>
2					596,31	37,18			3	0,4715	0,04
166	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	2,7516	<u>1605,84</u>	<u>138,44</u>	4419	1641	<u>381</u>	<u>8,3400</u>	<u>22,95</u>
3					596,31	37,18			102	0,4715	1,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166 4	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	100м2	2,1933	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	21410	19288	<u>11</u> 9	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>253,29</u> 0,11
166 5	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	1,7499	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	6999	6979	<u>13</u> 11	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>86,45</u> 0,13
166 6	КБ15-182-3 к=9;к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,4434	<u>1999,78</u> 1994,19	<u>3,77</u> 3,19	887	884	<u>2</u> 1	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>10,95</u> 0,02
166 7	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,74366	<u>8292,21</u> -	-	14459	-	-	-	-
166 8	КР11-26-3	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	100м2	0,4434	<u>10876,06</u> 10432,15	<u>108,28</u> 91,43	4822	4626	<u>48</u> 41	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>56,46</u> 0,49
166 9	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	1,86228	<u>8292,21</u> -	-	15442	-	-	-	-
167 0	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	5,3884	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	8653	3213	<u>746</u> 200	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>44,94</u> 2,54
167 1	КР12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	5,3884	<u>1680,11</u> 1489,41	-	9053	8026	-	<u>20,3000</u> -	<u>109,38</u> -
167 2	С111-335 варіант 1	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,13471	<u>179035,21</u> -	-	24118	-	-	-	-
167 3	КР11-50-4	Ремонт балки перекриття Розчищення площин балки від штукатурного шару, що розтрісканий, товщ. шару до 60 мм	100м2	0,0337	<u>4844,03</u> 4433,99	<u>410,04</u> 114,84	163	149	<u>14</u> 4	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>2,29</u> 0,04
167 4	КР11-26-3	Відновлення штукатурного шару поверхні балки загальна товщина шару до 60 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	100м2	0,0337	<u>10876,06</u> 10432,15	<u>108,28</u> 91,43	367	352	<u>4</u> 3	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>4,29</u> 0,04
167 5	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,36396	<u>8292,21</u> -	-	3018	-	-	-	-
167 6	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,0881	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	141	53	<u>12</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,73</u> 0,04
167 7	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	100м2	0,0337	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	329	296	-	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>3,89</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167 8	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	0,0337	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	135	134	- -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>1,66</u> -
167 9	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,018198	<u>8292,21</u> -	- -	151	-	- -	- -	- -
168 0	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,1096	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	176	65	<u>15</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,91</u> 0,05
168 1	КР12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	0,1096	<u>1680,11</u> 1489,41	- -	184	163	- -	<u>20,3000</u> -	<u>2,22</u> -
168 2	С111-335 варіант 1	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,00274	<u>179035,21</u> -	- -	491	-	- -	- -	- -
168 3	КВ12-18-6	Ремонт тягнутих карнизів по стінам під стелею Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	<u>703,59</u> 201,83	- -	2111	605	- -	<u>2,5000</u> -	<u>7,5</u> -
168 4	КР12-65-10	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від попередніх нафарбувань	100м2	1,0367	<u>3276,99</u> 3276,99	- -	3397	3397	- -	<u>50,3300</u> -	<u>52,18</u> -
168 5	КР18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	5,7022	<u>1025,41</u> 886,06	- -	5847	5052	- -	<u>13,4700</u> -	<u>76,81</u> -
168 6	КР11-50-2	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару	100м2	0,8157	<u>3856,31</u> 3446,27	<u>410,04</u> 114,84	3146	2811	<u>335</u> 94	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>43,18</u> 1,06
168 7	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,3754	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	603	224	<u>52</u> 14	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,13</u> 0,18
168 8	КР11-7-1	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	100м2	0,0321	<u>53781,34</u> 34816,69	<u>1165,99</u> 475,92	1726	1118	<u>37</u> 15	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>14,17</u> 0,18
168 9	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	3,1804	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	5107	1897	<u>440</u> 118	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>26,52</u> 1,5
169 0	КР11-30-6	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1- чорновий шар - обрізк, до 30 мм)	100м2	0,3863	<u>15779,51</u> 13046,16	<u>65,62</u> 55,41	6096	5040	<u>25</u> 21	<u>146,1100</u> 0,6660	<u>56,44</u> 0,26
169 1	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,3863	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	620	230	<u>53</u> 14	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,22</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169 2	КР11-30-6	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - ґрунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми	100м2	1,7183	<u>15779,51</u> 13046,16	<u>65,62</u> 55,41	27114	22417	<u>113</u> 95	<u>146,1100</u> 0,6660	<u>251,06</u> 1,14
169 3	КР12-27-1	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	1,7183	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	2759	1025	<u>238</u> 64	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>14,33</u> 0,81
169 4	КБ15-182-2	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	1,8847	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	18397	16574	<u>9</u> 8	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>217,65</u> 0,1
169 5	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,8847	<u>1999,78</u> 1994,19	<u>3,77</u> 3,19	3769	3758	<u>7</u> 6	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>46,56</u> 0,07
169 6	С1546-23-3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,18847	<u>31742,72</u> -	<u>-</u> -	5983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169 7	КР12-27-1	- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	2,3439	<u>3266,09</u> 1192,62	<u>276,89</u> 74,36	7655	2795	<u>649</u> 174	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>39,1</u> 2,21
169 8	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	3,6426	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	14356	13686	<u>4</u> 3	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>179,73</u> 0,04
169 9	С111-334	Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 біла	т	0,091065	<u>110405,03</u> -	<u>-</u> -	10054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170 0	КР12-27-1	Ґрунтування проти цвেলі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,217	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	513	129	<u>30</u> 8	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,81</u> 0,1
170 1	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,1184	<u>1912,28</u> 1912,28	<u>-</u> -	226	226	<u>-</u> -	<u>29,3700</u> -	<u>3,48</u> -
170 2	КР12-27-1	Ґрунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,1184	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	280	71	<u>16</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,99</u> 0,06
170 3	КБ15-76-2	Монтаж плит підвісних стель типу Armstrong (у існуючий каркас) - після перевірки та ремонту (у разі необхідності) штукатурного шару стель п	100м2	0,217	<u>1469,47</u> 1469,47	<u>-</u> -	319	319	<u>-</u> -	<u>19,2970</u> -	<u>4,19</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	C111-762	Плити Армстронг	м2	22,785	<u>475,99</u>	-	10845	-	-	-	-
4	варіант 1				-	-			-	-	-
170	КБ21-14-1	Прокладання лотків (кабель-канал)	100м	2,1386	<u>6307,45</u>	<u>1338,23</u>	13489	9156	<u>2862</u>	<u>54,2915</u>	<u>116,11</u>
5	к2=1, 15;к3=1,15; к5=1,15	електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD)			4281,43	492,29			1053	5,6658	12,12
170	& C1545-89-63	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD	м	215,9986	<u>255,24</u>	-	55131	-	-	-	-
6	варіант 1				-	-			-	-	-
170	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	100м	8,1631	<u>262,77</u>	<u>22,27</u>	2145	1403	<u>182</u>	<u>2,1800</u>	<u>17,8</u>
7	к2=1,15; к5=1,15				171,91	5,84			48	0,0633	0,52
170	КР12-65-108	Ремонт тягнутих поясків по стелям Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	100м2	0,082	<u>3276,99</u>	-	269	269	-	<u>50,3300</u>	<u>4,13</u>
170	КР18-35-19	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	0,0236	<u>1025,41</u>	-	24	21	-	<u>13,4700</u>	<u>0,32</u>
171	КР12-27-10	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,0025	<u>1605,84</u>	<u>138,44</u>	4	1	-	<u>8,3400</u>	<u>0,02</u>
					596,31	37,18			-	0,4715	-
171	КР11-7-11	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	100м2	0,0025	<u>53781,34</u>	<u>1165,99</u>	134	87	3	<u>441,5000</u>	<u>1,1</u>
171	КР12-27-12	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,082	<u>34816,69</u>	<u>475,92</u>	132	49	1	<u>5,5521</u>	<u>0,01</u>
					1605,84	138,44			11	<u>8,3400</u>	<u>0,68</u>
					596,31	37,18			3	0,4715	0,04
171	КР11-30-63	Відновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	100м2	0,0047	<u>15779,51</u>	<u>65,62</u>	74	61	-	<u>146,1100</u>	<u>0,69</u>
					13046,16	55,41			-	0,6660	-
171	КБ15-182-24	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,0867	<u>9761,38</u>	<u>5,03</u>	846	762	-	<u>115,4830</u>	<u>10,01</u>
	к2=1,15; к5=1,15				8794,03	4,25			-	0,0511	-
171	КБ15-182-35	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0867	<u>1999,78</u>	<u>3,77</u>	173	173	-	<u>24,7020</u>	<u>2,14</u>
	к2=1,15; к5=1,15				1994,19	3,19			-	0,0383	-
171	С1546-23-36	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,00867	<u>31742,72</u>	-	275	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
171	КР12-27-17	- грунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,1684	<u>3266,09</u>	<u>276,89</u>	550	201	<u>47</u>	<u>16,6800</u>	<u>2,81</u>
	к=2				1192,62	74,36			13	0,9430	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171 8	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м ² /л при одношаровому нанесенні	100м ²	0,1684	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	664	633	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>8,31</u> -
171 9	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,00421	<u>110405,03</u> -	- -	465	-	- -	- -	- -
172 0	КР20-29-4	Стеля 4-го поверху Ремонт штукатурного шару стелі Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм* (для дротів)	10м	20,205	<u>361,81</u> 353,16	- -	7310	7136	- -	<u>5,1700</u> -	<u>104,46</u> -
172 1	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м ² поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	100м ²	0,217797	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	2126	1915	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>25,15</u> 0,01
172 2	КБ15-182-3 к2=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м ²	0,217797	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	871	869	<u>2</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>10,76</u> 0,02
172 3	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,117610 38	<u>8292,21</u> -	- -	975	-	- -	- -	- -
172 4	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м ²	100м ²	5,5804	<u>3856,31</u> 3446,27	<u>410,04</u> 114,84	21520	19232	<u>2288</u> 641	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>295,37</u> 7,28
172 5	КР12-27-1	Грунтування проти цвেলі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м ²	0,1879	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	444	112	<u>26</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,57</u> 0,09
172 6	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м ²	0,1018	<u>1912,28</u> 1912,28	- -	195	195	- -	<u>29,3700</u> -	<u>2,99</u> -
172 7	КР12-27-1	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м ²	0,1018	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	241	61	<u>14</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,85</u> 0,05
172 8	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м ²)	100м ²	6,4291	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	10324	3834	<u>890</u> 239	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>53,62</u> 3,03
172 9	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	100м ²	5,2885	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	51623	46507	<u>27</u> 22	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>610,73</u> 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173 0	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	3,3311	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	13323	13286	<u>25</u> 21	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>164,57</u> 0,26
173 1	КБ15-182-3 к=9;к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	1,9574	<u>1999,78</u> 1994,19	<u>3,77</u> 3,19	3914	3903	<u>7</u> 6	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>48,35</u> 0,07
173 2	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	5,322114	<u>8292,21</u> -	-	44132	-	-	-	-
173 3	КР11-26-3	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	100м2	1,8661	<u>10876,06</u> 10432,15	<u>108,28</u> 91,43	20296	19467	<u>202</u> 171	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>237,61</u> 2,05
173 4	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	7,83762	<u>8292,21</u> -	-	64991	-	-	-	-
173 5	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	6,5309	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	10488	3894	<u>904</u> 243	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>54,47</u> 3,08
173 6	КР12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	6,5988	<u>1680,11</u> 1489,41	-	11087	9828	-	<u>20,3000</u> -	<u>133,96</u> -
173 7	С111-335 варіант 1	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,16497	<u>179035,21</u> -	-	29535	-	-	-	-
173 8	КР12-27-1	Ремонт тягнутих карнизів по стінам під стелею Грунтування проти цвেলі та грибка (антигрибковий захист карнизів (Ceresit СТ-99 , 1 шар);	100м2	0,2244	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	531	134	<u>31</u> 8	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,87</u> 0,11
173 9	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,148	<u>1912,28</u> 1912,28	-	283	283	-	<u>29,3700</u> -	<u>4,35</u> -
174 0	КР12-27-1	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка карнизів антимікробною ґрунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,148	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	350	88	<u>20</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,23</u> 0,07
174 1	КР12-65-10	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від попередніх нафарбувань	100м2	1,3085	<u>3276,99</u> 3276,99	-	4288	4288	-	<u>50,3300</u> -	<u>65,86</u> -
174 2	КР18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	3,3201	<u>1025,41</u> 886,06	-	3404	2942	-	<u>13,4700</u> -	<u>44,72</u> -
174 3	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,4394	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	706	262	<u>61</u> 16	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,66</u> 0,21
174 4	КР11-7-1	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	100м2	0,33201	<u>53781,34</u> 34816,69	<u>1165,99</u> 475,92	17856	11559	<u>387</u> 158	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>146,58</u> 1,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174 5	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	2,0927	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	3361	1248	<u>290</u> 78	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>17,45</u> 0,99
174 6	КР11-30-6	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обрізк, до 30 мм)	100м2	0,5296	<u>15779,51</u> 13046,16	<u>65,62</u> 55,41	8357	6909	<u>35</u> 29	<u>146,1100</u> 0,6660	<u>77,38</u> 0,35
174 7	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,5296	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	850	316	<u>73</u> 20	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,42</u> 0,25
174 8	КР11-30-6	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (2- шар - ґрунт, до 5 мм) для придання правильної геометричної форми	100м2	0,9802	<u>15779,51</u> 13046,16	<u>65,62</u> 55,41	15467	12788	<u>64</u> 54	<u>146,1100</u> 0,6660	<u>143,22</u> 0,65
174 9	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,9802	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	1574	585	<u>136</u> 36	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>8,17</u> 0,46
175 0	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	1,7999	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	17570	15828	<u>9</u> 8	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>207,86</u> 0,09
175 1	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,7999	<u>1999,78</u> 1994,19	<u>3,77</u> 3,19	3599	3589	<u>7</u> 6	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>44,46</u> 0,07
175 2	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,17999	<u>31742,72</u> -	- -	5713	-	- -	- -	- -
175 3	КР12-27-1 к=2	- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	2,1584	<u>3266,09</u> 1192,62	<u>276,89</u> 74,36	7050	2574	<u>598</u> 160	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>36</u> 2,04
175 4	КР12-49-6	Поліпшене фарбування карнизів акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	2,1584	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	8507	8110	<u>2</u> 2	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>106,5</u> 0,02
175 5	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,05396	<u>110405,03</u> -	- -	5957	-	- -	- -	- -
175 6	КБ15-76-1 к2=1,15; к5=1,15	Підвісна стеля Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,3562	<u>12287,53</u> 12255,77	- -	4377	4366	- -	<u>160,9425</u> -	<u>57,33</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175 7	& C1545-44-1	Дюбель 6x40 мм	шт	105,7914	<u>0,41</u>	-	43	-	-	-	-
175 8	& C126-951-1	Підвіс	шт	28,496	<u>21,44</u>	-	611	-	-	-	-
175 9	& C126-951-1	Тяга підвісу	шт	28,496	<u>42,86</u>	-	1221	-	-	-	-
	варіант 1										
176 0	& C126-1303-1	Профілі 0,6 м	м	33,839	<u>46,85</u>	-	1585	-	-	-	-
176 1	& C126-1303-2	Профілі 1,2 м	м	67,678	<u>46,92</u>	-	3175	-	-	-	-
176 2	& C126-1303-3	Профілі 3,7 м	м	33,839	<u>46,93</u>	-	1588	-	-	-	-
176 3	& C126-1303-4	Профілі кут 3,0 м	м	38,4696	<u>43,14</u>	-	1660	-	-	-	-
176 4	КБ15-76-2 к2=1,15; к5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,3562	<u>1469,47</u> <u>1469,47</u>	-	523	523	-	<u>19,2970</u>	<u>6,87</u>
176 5	C111-762 варіант 3	Вологостійкі плити типу KCS ARMSTRONG Sahara 600x600, Board	м2	37,401	<u>441,31</u>	-	16505	-	-	-	-
176 6	КБ21-14-1 к2=1, 15;к3=1,15; к5=1,15	Прокладання лотків (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD)	100м	1,7268	<u>6307,45</u> <u>4281,43</u>	<u>1338,23</u> <u>492,29</u>	10892	7393	<u>2311</u> <u>850</u>	<u>54,2915</u> <u>5,6658</u>	<u>93,75</u> <u>9,78</u>
176 7	& C1545-89-3 варіант 1	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD	м	174,4068	<u>255,24</u>	-	44516	-	-	-	-
176 8	КБ21-15-1 к2=1,15; к5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	100м	14,8344	<u>262,77</u> <u>171,91</u>	<u>22,27</u> <u>5,84</u>	3898	2550	<u>330</u> <u>87</u>	<u>2,1800</u> <u>0,0633</u>	<u>32,34</u> <u>0,94</u>
176 9	КР12-65-10	Ремонт тягнутих поясків по стелям Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань	100м2	0,0884	<u>3276,99</u> <u>3276,99</u>	-	290	290	-	<u>50,3300</u>	<u>4,45</u>
177 0	КР18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	0,0285	<u>1025,41</u> <u>886,06</u>	-	29	25	-	<u>13,4700</u>	<u>0,38</u>
177 1	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,001	<u>1605,84</u> <u>596,31</u>	<u>138,44</u> <u>37,18</u>	2	1	-	<u>8,3400</u> <u>0,4715</u>	<u>0,01</u>
177 2	КР11-7-1	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	100м2	0,0002	<u>53781,34</u> <u>34816,69</u>	<u>1165,99</u> <u>475,92</u>	11	7	-	<u>441,5000</u> <u>5,5521</u>	<u>0,09</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177 3	КР12-27-1	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,0884	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	142	53	<u>12</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,74</u> 0,04
177 4	КР11-30-6	Відновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (шар - грунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	100м2	0,0057	<u>15779,51</u> 13046,16	<u>65,62</u> 55,41	90	74	- -	<u>146,1100</u> 0,6660	<u>0,83</u> -
177 5	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,0941	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	919	828	- -	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>10,87</u> -
177 6	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0941	<u>1999,78</u> 1994,19	<u>3,77</u> 3,19	188	188	- -	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>2,32</u> -
177 7	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,00941	<u>31742,72</u> -	- -	299	-	- -	- -	- -
177 8	КР12-27-1 к=2	- грунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,1768	<u>3266,09</u> 1192,62	<u>276,89</u> 74,36	577	211	<u>49</u> 13	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>2,95</u> 0,17
177 9	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,1768	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	697	664	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>8,72</u> -
178 0	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,00442	<u>110405,03</u> -	- -	488	-	- -	- -	- -
178 1	КР11-50-4	Ремонт балки перекриття Розчищення площин балки від штукатурного шару, що розтрісканий, товщ. шару до 30 мм	100м2	0,0428	<u>4844,03</u> 4433,99	<u>410,04</u> 114,84	207	190	<u>17</u> 5	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>2,91</u> 0,06
178 2	КР11-26-3	Відновлення штукатурного шару поверхні балки загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	100м2	0,025	<u>10876,06</u> 10432,15	<u>108,28</u> 91,43	272	261	<u>3</u> 2	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>3,18</u> 0,03
178 3	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,045	<u>8292,21</u> -	- -	373	-	- -	- -	- -
178 4	КР11-26-3	Вирівнювання штукатурного шару поверхні балок, загальна товщина шару до 10 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	100м2	0,075	<u>10876,06</u> 10432,15	<u>108,28</u> 91,43	816	782	<u>8</u> 7	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>9,55</u> 0,08
178 5	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,045	<u>8292,21</u> -	- -	373	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178 6	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,075	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	120	45	<u>10</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,63</u> 0,04
178 7	КБ15-182-2	Нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,075	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	732	660	-	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>8,66</u> -
178 8	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,075	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	300	299	<u>1</u> -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>3,71</u> 0,01
178 9	С1546-23-3	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,0375	<u>31742,72</u> -	-	1190	-	-	-	-
179 0	КР12-27-1	Грунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,075	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	120	45	<u>10</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,63</u> 0,04
179 1	КР12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	0,075	<u>1680,11</u> 1489,41	-	126	112	-	<u>20,3000</u> -	<u>1,52</u> -
179 2	С111-335	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,001875	<u>179035,21</u> -	-	336	-	-	-	-
179 3	КР20-29-4	Стеля 5-го поверху Прорізання штроб у штукатурному шарі стель, товщ. 30 мм, ширина 30 мм* (для дротів)	10м	22,745	<u>361,81</u> 353,16	-	8229	8033	-	<u>5,1700</u> -	<u>117,59</u> -
179 4	КБ15-182-2	Закладення тріщин та штроб вапняно-піщаною штукатуркою типу Ферозіт 235 старт (Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг;)	100м2	0,027	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	264	237	-	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>3,12</u> -
179 5	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,027	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	108	108	-	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>1,33</u> -
179 6	С1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,01458	<u>8292,21</u> -	-	121	-	-	-	-
179 7	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	4,2272	<u>3856,31</u> 3446,27	<u>410,04</u> 114,84	16301	14568	<u>1733</u> 485	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>223,75</u> 5,51
179 8	КР12-27-1	Грунтування проти цвेलі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,2374	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	561	142	<u>33</u> 9	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,98</u> 0,11
179 9	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,1943	<u>1912,28</u> 1912,28	-	372	372	-	<u>29,3700</u> -	<u>5,71</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180 0	КР12-27-1	Грунтування проти цвेलі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,1287	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	304	77	<u>18</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,07</u> 0,06
180 1	КР4-5-1	Демонтаж дощок накату, що вологі та уражені грибком	100 м2	0,253	<u>2814,47</u> 2725,50	<u>88,97</u> 24,92	712	690	<u>22</u> 6	<u>41,8600</u> 0,2829	<u>10,59</u> 0,07
180 2	КБ13-70-1 к=3;к2=1,15; к5=1,15	Обробка конструкцій перекриття антисептиком W3 Kompozit у 3 шари (витрата не більше 4 м2/л, що відповідає загальній сумарній витраті, без урахування втрат, не менше 250 мл/м2)	100м2	0,759	<u>19221,43</u> 19148,28	<u>61,16</u> 1,84	14589	14534	<u>46</u> 1	<u>264,4425</u> 0,0228	<u>200,71</u> 0,02
180 3	С1113-286 варіант 5	Антисептик W3 Kompozit	кг	18,975	<u>63,77</u> -	-	1210	-	-	-	-
180 4	КР4-17-1	Монтаж нових дощок накату, 120x20, L=3.32 м (66 шт.)	100 м2	0,253	<u>28562,75</u> 8215,15	<u>95,15</u> 80,34	7226	2078	<u>24</u> 20	<u>105,3900</u> 0,9657	<u>26,66</u> 0,24
180 5	КР12-27-1	Грунтування поверхні стель сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	8,169	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	13118	4871	<u>1131</u> 304	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>68,13</u> 3,85
180 6	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 3 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	100м2	7,0399	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	68719	61909	<u>35</u> 30	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>812,99</u> 0,36
180 7	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	4,8229	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	19290	19236	<u>36</u> 31	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>238,27</u> 0,37
180 8	КБ15-182-3 к=9;к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	2,217	<u>1999,78</u> 1994,19	<u>3,77</u> 3,19	4434	4421	<u>8</u> 7	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>54,76</u> 0,08
180 9	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	6,594966	<u>8292,21</u> -	-	54687	-	-	-	-
181 0	КР11-26-3	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стель загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт;	100м2	2,1669	<u>10876,06</u> 10432,15	<u>108,28</u> 91,43	23567	22605	<u>235</u> 198	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>275,91</u> 2,38
181 1	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	9,10098	<u>8292,21</u> -	-	75467	-	-	-	-
181 2	КР11-32-4	Оббивання дранню по дерев'яним поверхням стель	100м2	0,253	<u>7466,25</u> 4464,06	<u>4,37</u> 3,69	1889	1129	<u>1</u> 1	<u>65,3500</u> 0,0444	<u>16,53</u> 0,01
181 3	КР11-26-4	Відновлення штукатурного шару поверхні стель із відновленням драні загальна товщина шару до 30 мм, штукатурка вапняно-піщана типу Ферозіт 235 старт	100м2	0,253	<u>12105,55</u> 11659,46	<u>110,46</u> 93,27	3063	2950	<u>28</u> 24	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>36</u> 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	C1546-23-3	Суміш Ферозіт 235 старт	т	0,3542	<u>8292,21</u>	-	2937	-	-	-	-
4	варіант 1				-	-			-	-	-
181	KP12-27-1	Ґрунтування поверхні цегляних стель	100м2	6,4207	<u>1605,84</u>	<u>138,44</u>	10311	3829	<u>889</u>	<u>8,3400</u>	<u>53,55</u>
5		сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)			596,31	37,18			239	0,4715	3,03
181	KP12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих	100м2	6,4639	<u>1680,11</u>	-	10860	9627	-	<u>20,3000</u>	<u>131,22</u>
6		поверхонь усередині будівлі			1489,41	-			-	-	-
181	C111-335	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe lux	т	0,161597	<u>179035,21</u>	-	28932	-	-	-	-
7	варіант 1			5	-	-			-	-	-
181	KP12-65-10	Ремонт тягнутих поясків по стелям	100м2	0,0884	<u>3276,99</u>	-	290	290	-	<u>50,3300</u>	<u>4,45</u>
8		Розчищення площин декоративних поясків на стелях від попередніх нафарбувань			3276,99	-			-	-	-
181	KP18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	0,0285	<u>1025,41</u>	-	29	25	-	<u>13,4700</u>	<u>0,38</u>
9		Ремонт тягнутих карнизів під стелею			886,06	-			-	-	-
182	KP12-65-10	Розчищення площин тягнутих карнизів по	100м2	0,0796	<u>3276,99</u>	-	261	261	-	<u>50,3300</u>	<u>4,01</u>
0		стінам під стелею від попередніх нафарбувань			3276,99	-			-	-	-
182	KP18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	0,4242	<u>1025,41</u>	-	435	376	-	<u>13,4700</u>	<u>5,71</u>
1					886,06	-			-	-	-
182	KB12-18-5	Зняття точного профілю пояску, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	<u>508,68</u>	-	509	170	-	<u>2,1000</u>	<u>2,1</u>
2					169,53	-			-	-	-
182	KP12-27-1	Ґрунтування поверхні тріщин сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,046	<u>1605,84</u>	<u>138,44</u>	74	27	<u>6</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,38</u>
3					596,31	37,18			2	0,4715	0,02
182	KP11-7-1	Заповнення тріщин у поясках (пластичний алебастровий розчин)	100м2	0,006505	<u>55393,82</u>	<u>1165,99</u>	360	226	<u>8</u>	<u>441,5000</u>	<u>2,87</u>
4				5	34816,69	475,92			3	5,5521	0,04
182	KP12-27-1	Ґрунтування поверхні сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,059	<u>1605,84</u>	<u>138,44</u>	95	35	<u>8</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,49</u>
5					596,31	37,18			2	0,4715	0,03
182	KP11-30-6	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (1- черновий шар - обризк, до 30 мм)	100м2	0,059	<u>15779,51</u>	<u>65,62</u>	931	770	<u>4</u>	<u>146,1100</u>	<u>8,62</u>
6					13046,16	55,41			3	0,6660	0,04
182	KP12-27-1	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	100м2	0,059	<u>1605,84</u>	<u>138,44</u>	95	35	<u>8</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,49</u>
7					596,31	37,18			2	0,4715	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182 8	КР11-7-1	відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - ґрунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми	100м2	0,059	<u>53781,34</u> 34816,69	<u>1165,99</u> 475,92	3173	2054	<u>69</u> 28	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>26,05</u> 0,33
182 9	КР12-27-1	Ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Ґрунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	100м2	0,234	<u>2258,39</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	528	140	<u>32</u> 9	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,95</u> 0,11
183 0	КР11-30-6	Відновлення штукатурних тяг поясків шляхом натягування профілю правилом із пластичного алебастрового розчину (3 шар - ґрунт, до 3 мм) у місцях ремонту тріщин	100м2	0,1034	<u>15779,51</u> 13046,16	<u>65,62</u> 55,41	1632	1349	<u>7</u> 6	<u>146,1100</u> 0,6660	<u>15,11</u> 0,07
183 1	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,234	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	2284	2058	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>27,02</u> 0,01
183 2	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,234	<u>1999,78</u> 1994,19	<u>3,77</u> 3,19	468	467	<u>1</u> 1	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>5,78</u> 0,01
183 3	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,0234	<u>31742,72</u> -	<u>-</u> -	743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183 4	КР12-27-1 к=2	- ґрунтування поверхні карнизів сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,3167	<u>3266,09</u> 1192,62	<u>276,89</u> 74,36	1034	378	<u>88</u> 24	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>5,28</u> 0,3
183 5	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9010) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,3167	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	1248	1190	<u>-</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>15,63</u> -
183 6	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,007917 5	<u>110405,03</u> -	<u>-</u> -	874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183 7	КБ15-76-1 к2=1,15; к5=1,15	Підвісна стеля Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,0552	<u>12287,53</u> 12255,77	<u>-</u> -	678	677	<u>-</u> -	<u>160,9425</u> -	<u>8,88</u> -
183 8 1	& С1545-44-81	Дюбель 6х40 мм	шт	16,3944	<u>0,41</u> -	<u>-</u> -	7	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183 9 1	& С126-951-91	Підвіс	шт	4,416	<u>21,44</u> -	<u>-</u> -	95	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184 & C126-951-01	Тяга підвісу	шт	4,416	<u>42,86</u>	-	-	189	-	-	-	-
варіант 1				-	-	-			-	-	-
184 & C126-11303-1	Профілі 0,6 м	м	5,244	<u>46,85</u>	-	-	246	-	-	-	-
184 & C126-21303-2	Профілі 1,2 м	м	10,488	<u>46,92</u>	-	-	492	-	-	-	-
184 & C126-31303-3	Профілі 3,7 м	м	5,244	<u>46,93</u>	-	-	246	-	-	-	-
184 & C126-41303-4	Профілі кут 3,0 м	м	5,9616	<u>43,14</u>	-	-	257	-	-	-	-
184 КБ15-76-25	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,0552	<u>1469,47</u>	-	-	81	81	-	<u>19,2970</u>	<u>1,07</u>
κ2=1,15; κ5=1,15				<u>1469,47</u>	-	-			-	-	-
184 С111-7626	Вологостійкі плити типу KCS ARMSTRONG Sahara 600x600, Board	м2	5,796	<u>441,31</u>	-	-	2558	-	-	-	-
варіант 3				-	-	-			-	-	-
184 КБ21-14-17	Прокладання лотків (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD)	100м	4,564	<u>6307,45</u>	<u>1338,23</u>	<u>492,29</u>	28787	19540	<u>6108</u>	<u>54,2915</u>	<u>247,79</u>
κ2=1, 15;κ3=1,15; κ5=1,15				<u>4281,43</u>					<u>2247</u>	<u>5,6658</u>	<u>25,86</u>
184 & C1545-89-83	Короб (кабель-канал) електромонтажний типу Копос Елегант ЕКЕ 100х60 мм HD	м	460,964	<u>255,24</u>	-	-	117656	-	-	-	-
варіант 1				-	-	-			-	-	-
184 КБ21-15-19	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючих)	100м	4,564	<u>262,77</u>	<u>22,27</u>	<u>5,84</u>	1199	785	<u>102</u>	<u>2,1800</u>	<u>9,95</u>
κ2=1,15; κ5=1,15				<u>171,91</u>					<u>27</u>	<u>0,0633</u>	<u>0,29</u>
Разом прямі витрати по розділу 35							1939838	798883	<u>32004</u>		<u>10546,94</u>
									<u>10680</u>		<u>126,47</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1939838				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1108951				
всього заробітна плата, грн.							809563				
Загальновиробничі витрати, грн.							460679				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1246,4				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							155924				
Всього будівельні роботи, грн.							2400517				

Всього по розділу 35							2400517				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 36. Ремонт ліпних декоративних карнизів та розеток по стелям 2 поверху									
1850	KP12-65-10	Розчищення площин декоративних ліпних карнизів та розеток на стелях від попередніх нафарбувань (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м2	0,2653	<u>3276,99</u> 3276,99	- -	869	869	- -	<u>50,3300</u> -	<u>13,35</u> -
1851	KP18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	0,1944	<u>1025,41</u> 886,06	- -	199	172	- -	<u>13,4700</u> -	<u>2,62</u> -
1852	KP12-27-1	Грунтування тріщин та очищених ділянок ліпних елементів сумішшю сумішшю типу FEROMAL 15 SILIKATGRUND (витрата 0,1-0,2 л на 1м2)	100м2	0,2935	<u>1503,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	441	175	<u>41</u> 11	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,45</u> 0,14
1853	KP14-40-4	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	1022	<u>55,53</u> 51,25	- -	56752	52378	- -	<u>0,6900</u> -	<u>705,18</u> -
1854	KP11-7-1	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	100м2	0,001326 5	<u>64262,51</u> 34816,69	<u>1165,99</u> 475,92	85	46	<u>2</u> 1	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>0,59</u> 0,01
1855	KB15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення форми ліпних елементів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 10 «ШТУК 3 ФІНІШ» (Вапняна гладь), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,8 кг на 1м² на 1 мм товщини шару	100м2	0,00511	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	50	45	- -	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>0,59</u> -
1856	KB15-182-3 к2=2; к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,00511	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	20	20	- -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>0,25</u> -
1857	C1546-23-3 варіант 3	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 10 «ШТУК 3 ФІНІШ» (Вапняна гладь)	т	0,000817 6	<u>36760,75</u> -	- -	30	-	- -	- -	- -
1858	KP12-27-1	Грунтування тріщин та очищених ділянок ліпних елементів сумішшю сумішшю типу FEROMAL 15 SILIKATGRUND (витрата 0,1-0,2 л на 1м2)	100м2	0,00511	<u>1503,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	8	3	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,04</u> -
1859	KP12-49-6	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою Ceresit IN 51	100м2	0,00511	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	20	19	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>0,25</u> -
1860	C111-334 варіант 2	Фарба акрілова IN 51	т	0,000127 75	<u>90988,09</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -
1861	KB15-76-1 к2=1,15; к5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,3492	<u>12287,53</u> 12255,77	- -	16578	16535	- -	<u>160,9425</u> -	<u>217,14</u> -
1862	& C1545-44-21	Дюбель 6x40 мм	шт	400,7124	<u>0,41</u> -	- -	164	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186 & C126-951-3 1	Підвіс	шт	107,936	<u>21,44</u>	-	-	2314	-	-	-	-
186 & C126-951-4 1	Тяга підвісу	шт	107,936	<u>42,86</u>	-	-	4626	-	-	-	-
варіант 1				-	-	-			-	-	-
186 & C126-5 1303-1	Профілі 0,6 м	м	128,174	<u>46,85</u>	-	-	6005	-	-	-	-
186 & C126-6 1303-2	Профілі 1,2 м	м	256,348	<u>46,92</u>	-	-	12028	-	-	-	-
186 & C126-7 1303-3	Профілі 3,7 м	м	128,174	<u>46,93</u>	-	-	6015	-	-	-	-
186 & C126-8 1303-4	Профілі кут 3,0 м	м	145,7136	<u>43,14</u>	-	-	6286	-	-	-	-
186 КБ15-76-2 9 к2=1,15; к5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,3492	<u>1469,47</u> <u>1469,47</u>	-	-	1983	1983	-	<u>19,2970</u>	<u>26,04</u>
187 С111-762 0 варіант 1	Плити Армстронг	м2	77,28	<u>475,99</u>	-	-	36785	-	-	-	-
187 С111-762 1 варіант 2	Вологостійки підвісні стелі типу Armstrong (плити ПВХ) Вузол 25	м2	64,386	<u>665,71</u>	-	-	42862	-	-	-	-
187 КР11-50-2 2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,1995	<u>3856,31</u> <u>3446,27</u>	<u>410,04</u> <u>114,84</u>	-	4626	4134	<u>492</u> <u>138</u>	<u>52,9300</u> <u>1,3038</u>	<u>63,49</u> <u>1,56</u>
187 КР11-50-5 3	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	2,8933	<u>5357,36</u> <u>4842,88</u>	<u>514,48</u> <u>144,09</u>	-	15500	14012	<u>1488</u> <u>417</u>	<u>74,3800</u> <u>1,6359</u>	<u>215,2</u> <u>4,73</u>
187 КР11-54-1 4	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	4,0928	<u>16888,12</u> <u>9626,76</u>	<u>7,66</u> <u>6,46</u>	-	69120	39400	<u>31</u> <u>26</u>	<u>134,6400</u> <u>0,0777</u>	<u>551,05</u> <u>0,32</u>
187 КР11-26-3 5	Оштукатурювання цегляних стін штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм (2 шари по 15 мм), Витрата при товщині шару 10 мм: 14 кг/м2	100м2	1,1995	<u>10876,06</u> <u>10432,15</u>	<u>108,28</u> <u>91,43</u>	-	13046	12513	<u>130</u> <u>110</u>	<u>127,3300</u> <u>1,0989</u>	<u>152,73</u> <u>1,32</u>
187 С1546-23-3 6 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	5,0379	<u>8292,21</u>	-	-	41775	-	-	-	-
187 КР11-55-2 7	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	100м2	2,8933	<u>7204,51</u> <u>4395,75</u>	<u>3,28</u> <u>2,77</u>	-	20845	12718	<u>9</u> <u>8</u>	<u>64,3500</u> <u>0,0333</u>	<u>186,18</u> <u>0,1</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187 8	КР11-26-3	Відновлення штукатурного шару по драні (із відновленням драні) на каркасних дерев'яних перегородках штукатуркою вапняно-піщаною типу Ферозіт 235 старт загальна товщина шару до 30 мм, Витрата при товщині шару 30 мм: 14 кг/м2	100м2	2,8933	<u>10876,06</u> 10432,15	<u>108,28</u> 91,43	31468	30183	<u>313</u> 265	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>368,4</u> 3,18
187 9	С1546-23-3 варіант 1	Суміш Ферозіт 235 старт	т	4,05062	<u>8292,21</u> -	-	33589	-	-	-	-
188 0	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання штукатурного шару поверхні стін загальна товщина шару до 3 мм, шпатлівка вапняно-піщана типу Ферозіт 340 Витрати сухої суміші на 1 м2 поверхні при товщині шару 3 мм - 1,8 кг	100м2	4,0928	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	31493	27534	<u>21</u> 17	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>361,57</u> 0,21
188 1	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	4,0928	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	16369	16324	<u>31</u> 26	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>202,2</u> 0,31
188 2	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	2,210112	<u>31742,72</u> -	-	70155	-	-	-	-
188 3	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	4,0928	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	6572	2441	<u>567</u> 152	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>34,13</u> 1,93
188 4	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit CT 42 (RAL 7000) у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	4,0928	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	16130	15378	<u>4</u> 4	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>201,94</u> 0,05
188 5	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	102,32	<u>138,57</u> -	-	14178	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 36							578998	246882	<u>3130</u> 1175		<u>3305,39</u> 13,86
Разом будівельні роботи, грн.							578998				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							328986				
всього заробітна плата, грн.							248057				
Загальновиробничі витрати, грн.							144140				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							398,3				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							49831				
Всього будівельні роботи, грн.							723138				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 36					723138				
		Розділ 37. Ремонт ліпних декоративних карнизів та розеток по стелям 3 поверху									
188 6	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,0204	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	48	12	<u>3</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,17</u> 0,01
188 7	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0102	<u>1912,28</u> 1912,28	- -	20	20	- -	<u>29,3700</u> -	<u>0,3</u> -
188 8	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,0102	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	24	6	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,09</u> -
188 9	KP12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м2	0,336	<u>3276,99</u> 3276,99	- -	1101	1101	- -	<u>50,3300</u> -	<u>16,91</u> -
189 0	KP12-65-15	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від попередніх нашарувань із використанням пасти для зняття старої фарби типу Китапінтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - обробка поверхонь для можливості очищення	100м2	0,336	<u>2761,32</u> 2761,32	- -	928	928	- -	<u>42,4100</u> -	<u>14,25</u> -
189 1	C111-1292-1 варіант 4	змивка фарби типу Кітапінтурас Isava	кг	8,4	<u>1020,65</u> -	- -	8573	-	- -	- -	- -
189 2	KP12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від попередніх нафарбувань після дії пасти (вручну, стеками, скальпелями)	100м2	0,336	<u>3276,99</u> 3276,99	- -	1101	1101	- -	<u>50,3300</u> -	<u>16,91</u> -
189 3	KP12-65-15	Повторне нанесення пасти для зняття старої фарби типу Китапінтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - на окремі ділянки, де залишилася фарба	100м2	0,0356	<u>2761,32</u> 2761,32	- -	98	98	- -	<u>42,4100</u> -	<u>1,51</u> -
189 4	C111-1292-1 варіант 4	змивка фарби типу Кітапінтурас Isava	кг	0,89	<u>1020,65</u> -	- -	908	-	- -	- -	- -
189 5	KP12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м2	0,0356	<u>3276,99</u> 3276,99	- -	117	117	- -	<u>50,3300</u> -	<u>1,79</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189 6	КР12-27-1	Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спириті	100м2	0,336	<u>2639,18</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	887	200	<u>47</u> 12	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,8</u> 0,16
189 7	КР12-27-1	Грунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу	100м2	0,336	<u>789,44</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	265	200	<u>47</u> 12	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,8</u> 0,16
189 8	С111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,00672	<u>122930,39</u> -	-	826	-	-	-	-
189 9	КР14-40-4	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	265	<u>55,53</u> 51,25	-	14715	13581	-	<u>0,6900</u> -	<u>182,85</u> -
190 0	КР11-7-1	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	100м2	0,00192	<u>64262,51</u> 34816,69	<u>1165,99</u> 475,92	123	67	<u>2</u> 1	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>0,85</u> 0,01
190 1	КБ13-44-7	Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів	м2	14,15	<u>35,89</u> 20,56	-	508	291	-	<u>0,2875</u> -	<u>4,07</u> -
190 2	КБ15-182-2	Клесолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0, 5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2,5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	100м2	0,3384	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	3303	2976	<u>2</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>39,08</u> 0,02
190 3	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2215	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	886	883	<u>2</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>10,94</u> 0,02
190 4	С111-327	Клей тваринний	кг	19,5	<u>126,31</u> -	-	2463	-	-	-	-
190 5	С111-1668	Оліфа	кг	3,12	<u>94,39</u> -	-	294	-	-	-	-
190 6	С111-620	Крейда природна мелена	т	0,06084	<u>31087,00</u> -	-	1891	-	-	-	-
190 7	КР12-27-1	Грунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною у аайт-спіритом, у співвідношенні 1:1	100м2	0,336	<u>789,44</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	265	200	<u>47</u> 12	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,8</u> 0,16
190 8	С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00125	<u>133710,68</u> -	-	167	-	-	-	-
190 9	С111-878	Скипидар	т	0,000625	<u>28385,85</u> -	-	18	-	-	-	-
191 0	С111-876	Сикатив	т	0,000625	<u>408607,54</u> -	-	255	-	-	-	-
191 1	С111-118	Віск	т	0,00012	<u>88273,82</u> -	-	11	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1920	KP12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м2	0,2802	<u>3276,99</u> 3276,99	-	918	918	-	<u>50,3300</u>	<u>14,1</u>
1921	KP12-65-15	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від попередніх нашарувань із використанням пасти для зняття старої фарби типу Китапінтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - обробка поверхонь для можливості очищення	100м2	0,2802	<u>2761,32</u> 2761,32	-	774	774	-	<u>42,4100</u>	<u>11,88</u>
1922	C111-1292-1 2 варіант 4	змивка фарби типу Китапінтурас Isava	кг	7,005	<u>1020,65</u> -	-	7150	-	-	-	-
1923	KP12-65-15	Повторне нанесення пасти для зняття старої фарби типу Китапінтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - на окремі ділянки, де залишилася фарба	100м2	0,0841	<u>2761,32</u> 2761,32	-	232	232	-	<u>42,4100</u>	<u>3,57</u>
1924	C111-1292-1 4 варіант 4	змивка фарби типу Китапінтурас Isava	кг	2,1025	<u>1020,65</u> -	-	2146	-	-	-	-
1925	KP12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів на стелях від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м2	0,0841	<u>3276,99</u> 3276,99	-	276	276	-	<u>50,3300</u>	<u>4,23</u>
1926	KP12-27-1	Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спириті	100м2	0,2802	<u>2639,18</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	739	167	<u>39</u> 10	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,34</u> 0,13
1927	KP12-27-1	Грунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу	100м2	0,2802	<u>789,44</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	221	167	<u>39</u> 10	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,34</u> 0,13
1928	C111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,004511	<u>122930,39</u> -	-	555	-	-	-	-
1929	KP14-40-4	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	317	<u>55,53</u> 51,25	-	17603	16246	-	<u>0,6900</u>	<u>218,73</u>
1930	KP11-7-1	Заповнення тріщин карнизу пластичний алебастровий розчин	100м2	0,002064	<u>64262,51</u> 34816,69	<u>1165,99</u> 475,92	133	72	<u>2</u> 1	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>0,91</u> 0,01
1931	КБ13-44-7 к2=1,15; к5=1,15	Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів	м2	9,7	<u>35,89</u> 20,56	-	348	199	-	<u>0,2875</u>	<u>2,79</u>
1932	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0,5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2,5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	100м2	0,117	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	1142	1029	<u>1</u> -	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>13,51</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	КБ15-182-1	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0, 5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2,5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	100м2	0,1632	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	1256	1098	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>14,42</u> 0,01
3	к2=1,15; к5=1,15										
193	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0981	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	392	391	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>4,85</u> 0,01
4	к=2; к2=1, 15; к5=1,15										
193	С111-327	Клей тваринний	кг	47,64	<u>126,31</u> -	-	6017	-	-	-	-
5	варіант 1										
193	С111-1668	Оліфа	кг	11,208	<u>94,39</u> -	-	1058	-	-	-	-
6	варіант 1										
193	С111-620	Крейда природна мелена	т	0,218556	<u>31087,00</u> -	-	6794	-	-	-	-
7											
193	КР12-27-1	Грунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною уайт-спіритом, у співвідношенні 1:1	100м2	0,2802	<u>789,44</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	221	167	<u>39</u> 10	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,34</u> 0,13
8											
193	С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0015	<u>133710,68</u> -	-	201	-	-	-	-
9											
194	С111-878	Скипидар	т	0,0005	<u>28385,85</u> -	-	14	-	-	-	-
0	варіант 1										
194	С111-876	Сикатив	т	0,0005	<u>408607,54</u> -	-	204	-	-	-	-
1	варіант 1										
194	С111-118	Віск	т	0,0001	<u>88273,82</u> -	-	9	-	-	-	-
2	варіант 1										
194	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,025	<u>225,42</u> -	-	6	-	-	-	-
3											
194	С111-1292-1	Уайт-спірит	кг	2,7	<u>114,89</u> -	-	310	-	-	-	-
4											
194	КР12-49-6	Облицювальне фарбування - фарба типу КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	100м2	0,1152	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	454	433	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>5,68</u> -
5											
194	С111-334	Фарба типу КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	т	0,00288	<u>752553,40</u> -	-	2167	-	-	-	-
6	варіант 4										
		Разом прямі витрати по розділу 38					51340	22169	<u>122</u> 33		<u>301,69</u> 0,43
		Разом будівельні роботи, грн.					51340				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29049				
		всього заробітна плата, грн.					22202				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 38					13016 36,17 4525 64356 64356				
		Розділ 39. Ремонтні роботи по ліпних декоративних елементах капітелей та розеток приміщення XV 1-го поверху									
194 7	KP12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів на стінах від бруду та киптяви (вручну, щітками, шпателлями, скальпелями)	100м2	0,1145	<u>3276,99</u> 3276,99	-	375	375	-	<u>50,3300</u> -	<u>5,76</u> -
194 8	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист ліпних елементів (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,0144	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	34	9	<u>2</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,12</u> 0,01
194 9	KP12-65-13	Очищення вручну поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,009	<u>1912,28</u> 1912,28	-	17	17	-	<u>29,3700</u> -	<u>0,26</u> -
195 0	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,009	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	21	5	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,08</u> -
195 1	KP12-65-15	Розчищення площин ліпних елементів на стінах (капітелі) від попередніх нафарбувань із використанням пасти для зняття старої фарби типу Китапінтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - обробка поверхонь для можливості очищення	100м2	0,0144	<u>2761,32</u> 2761,32	-	40	40	-	<u>42,4100</u> -	<u>0,61</u> -
195 2	C111-1292-1 варіант 4	змивка фарби типу Китапінтурас Isava	кг	0,36	<u>1020,65</u> -	-	367	-	-	-	-
195 3	KP12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів на стінах від попередніх нафарбувань після дії пасти (вручну, стеками, скальпелями)	100м2	0,007	<u>3276,99</u> 3276,99	-	23	23	-	<u>50,3300</u> -	<u>0,35</u> -
195 4	KP12-65-15	Повторне нанесення пасти для зняття старої фарби типу Китапінтурас, Isaval (витрата - 3-6 м2/л) - на окремі ділянки, де залишилася фарба	100м2	0,007	<u>2761,32</u> 2761,32	-	19	19	-	<u>42,4100</u> -	<u>0,3</u> -
195 5	C111-1292-1 варіант 4	змивка фарби типу Китапінтурас Isava	кг	0,175	<u>1020,65</u> -	-	179	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195 6	КР12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів на стінах від попередніх нафарбувань після дії пасти (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м2	0,007	<u>3276,99</u> 3276,99	-	23	23	-	<u>50,3300</u>	<u>0,35</u>
195 7	КР12-27-1	Видалення залишків змивки (пасти) з поверхні ліпних елементів (протирання сухою ганчіркою) - протирання деталей ганчіркою, що змочена в уайт-спириті	100м2	0,0144	<u>2639,18</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	38	9	<u>2</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,12</u> 0,01
195 8	КР12-27-1	Грунтування поверхонь відновлених ліпних елементів на стелях 30%-ним розчином залізного або мідного купоросу	100м2	0,0144	<u>789,44</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	11	9	<u>2</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,12</u> 0,01
195 9	С111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,00023	<u>122930,39</u> -	-	28	-	-	-	-
196 0	КР14-40-4	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм*, площа фрагменту до 1 см2 (гіпсовий розчин пошарово із додаванням 0,3 частини вапняного тіста для сповільнення процесу твердіння, до відновлення товщини)	виріб	17	<u>55,53</u> 51,25	-	944	871	-	<u>0,6900</u>	<u>11,73</u>
196 1	КБ13-44-7 к2=1,15; к5=1,15	Шліфування відновлених поверхонь ліпних елементів	м2	0,17	<u>35,89</u> 20,56	-	6	3	-	<u>0,2875</u>	<u>0,05</u>
196 2	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Клеєолійна шпаклівка (витрата орієнтовно 0, 5-1 кг/м2 при товщині шару в 1 мм) у співвідношенні: клей тваринний – 2,5 кг; оліфа – 0,4 кг; крейда -7,8 кг;	100м2	0,0144	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	141	127	-	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>1,66</u>
196 3	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0058	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	23	23	-	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>0,29</u>
196 4	С111-327 варіант 1	Клей тваринний	кг	0,61	<u>126,31</u> -	-	77	-	-	-	-
196 5	С111-1668 варіант 1	Оліфа	кг	0,098	<u>94,39</u> -	-	9	-	-	-	-
196 6	С111-620	Крейда природна мелена	т	0,00189	<u>31087,00</u> -	-	59	-	-	-	-
196 7	КР12-27-1	Грунтування - фарбування олійною фарбою (за рецептурою нижче), розведеною у аайт-спиритом, у співвідношенні 1:1	100м2	0,0144	<u>789,44</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	11	9	<u>2</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,12</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1968	C111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00012	<u>133710,68</u>	-	16	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1969	C111-878	Скипидар	т	0,00004	<u>28385,85</u>	-	1	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
1970	C111-876	Сикатив	т	0,00004	<u>408607,54</u>	-	16	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
1971	C111-118	Віск	т	0,00001	<u>88273,82</u>	-	1	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
1972	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,000002	<u>225,42</u>	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1973	C111-1292-1	Уайт-спірит	кг	0,2	<u>114,89</u>	-	23	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1974	KP12-49-6	Облицювальне фарбування - фарба типу КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	100м2	0,0144	<u>3941,16</u> <u>3757,24</u>	<u>1,09</u> <u>0,92</u>	57	54	-	<u>49,3400</u> <u>0,0111</u>	<u>0,71</u> -
1975	C111-334	Фарба типу КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО декоративна	т	0,00072	<u>752553,40</u>	-	542	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
1976	KP12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів (бази колон, пояски Пс-20, Пс-21) на стінах від попередніх нафарбувань, що відшаровується (вручну, стеками, скальпелями)	100м2	0,0109	<u>3276,99</u> <u>3276,99</u>	-	36	36	-	<u>50,3300</u>	<u>0,55</u> -
1977	KP12-27-1	Грунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?), у місцях відновлення штукатурного шару	100м2	0,0109	<u>1605,84</u> <u>596,31</u>	<u>138,44</u> <u>37,18</u>	18	6	<u>2</u> -	<u>8,3400</u> <u>0,4715</u>	<u>0,09</u> <u>0,01</u>
1978	КБ15-182-1	Виведення граней поясків шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,0109	<u>7694,67</u> <u>6727,32</u>	<u>5,03</u> <u>4,25</u>	84	73	-	<u>88,3430</u> <u>0,0511</u>	<u>0,96</u> -
	к2=1,15; к5=1,15	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	1,635	<u>28,65</u>	-	47	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1980	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0109	<u>3999,57</u> <u>3988,38</u>	<u>7,55</u> <u>6,37</u>	44	43	-	<u>49,4040</u> <u>0,0766</u>	<u>0,54</u> -
	к=2; к2=1,15; к5=1,15										
1981	KP12-27-1	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,0345	<u>1633,04</u> <u>596,31</u>	<u>138,44</u> <u>37,18</u>	56	21	<u>5</u> <u>1</u>	<u>8,3400</u> <u>0,4715</u>	<u>0,29</u> <u>0,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198 2	КР12-49-6	Поліпшене фарбування поясків акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 (RAL 9003) у 2 шари, витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м ² /л при одношаровому нанесенні	100м ²	0,0345	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	136	130	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>1,7</u> -
198 3	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,000862 5	<u>110405,03</u> -	- -	95	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 39							3617	1925	<u>16</u> 5		<u>26,76</u> 0,07
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							3617 1676 1930 1145 3,23 402 4762				
----- Всього по розділу 39							4762				
Розділ 40. Ремонтні роботи по стінових карнизах та поясах 2-го поверху											
198 4	КР12-65-7	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	100м ²	0,121	<u>2256,06</u> 2256,06	- -	273	273	- -	<u>34,6500</u> -	<u>4,19</u> -
198 5	КР18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	0,0377	<u>1025,41</u> 886,06	- -	39	33	- -	<u>13,4700</u> -	<u>0,51</u> -
198 6	КР12-27-1	ґрунтування тріщин у поясах сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м ²)	100м ²	0,0089	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	14	5	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,07</u> -
198 7	КР11-7-1	Закладення тріщин у поясах (пластичний алебастровий розчин)	100м ²	0,0377	<u>53781,34</u> 34816,69	<u>1165,99</u> 475,92	2028	1313	<u>44</u> 18	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>16,64</u> 0,21
198 8	КР12-27-1	ґрунтування поверхонь поясків сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м ²), у місцях ремонту тріщин та відновлення штукатурного шару	100м ²	0,121	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	194	72	<u>17</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,01</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	КБ15-182-1 9 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,121	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	931	814	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>10,69</u> 0,01
199	С111-2015-3 0 варіант 4	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	12,1	<u>28,65</u> -	-	347	-	-	-	-
199	КБ15-182-3 1 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,121	<u>1999,78</u> 1994,19	<u>3,77</u> 3,19	242	241	-	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>2,99</u> -
199	КР12-27-1 2	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,3776	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	617	225	<u>52</u> 14	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,15</u> 0,18
199	КР12-49-6 3	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,3776	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	1488	1419	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>18,63</u> -
199	С111-334 4 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,00944	<u>110405,03</u> -	-	1042	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 40							7215	4395	<u>115</u> 37		<u>57,88</u> 0,46
Разом будівельні роботи, грн.							7215				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2705				
всього заробітна плата, грн.							4432				
Загальновиробничі витрати, грн.							2548				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							877				
Всього будівельні роботи, грн.							9763				

Всього по розділу 40							9763				
199	КВ12-18-6 5	Розділ 41. Ремонтні роботи по стінових карнизах та поясах 3-го поверху Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	9	<u>703,59</u> 201,83	-	6332	1816	-	<u>2,5000</u> -	<u>22,5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199 6	KP12-65-7	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	100м2	0,0903	<u>2256,06</u> 2256,06	-	204	204	-	<u>34,6500</u> -	<u>3,13</u> -
199 7	KP18-35-1	Розширення тріщин (вручну, шпательми, скальпелями)	100м шва	0,1302	<u>1025,41</u> 886,06	-	134	115	-	<u>13,4700</u> -	<u>1,75</u> -
199 8	KP12-27-1	Грунтування тріщин у поясах сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	100м2	0,0089	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	14	5	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,07</u> -
199 9	KP11-50-4	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відшаровується, шар до 3 мм	100м2	0,0661	<u>4844,03</u> 4433,99	<u>410,04</u> 114,84	320	293	<u>27</u> 8	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>4,5</u> 0,09
200 0	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист ліпних елементів (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,0004	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	1	-	-	<u>8,3400</u> 0,4715	-
200 1	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0004	<u>1912,28</u> 1912,28	-	1	1	-	<u>29,3700</u> -	<u>0,01</u> -
200 2	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,0004	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	1	-	-	<u>8,3400</u> 0,4715	-
200 3	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,0206	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	33	12	<u>3</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,17</u> 0,01
200 4	KP11-7-1	Закладення тріщин у поясах (пластичний алебастровий розчин)	100м2	0,000641	<u>53781,34</u> 34816,69	<u>1165,99</u> 475,92	34	22	<u>1</u> -	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>0,28</u> -
200 5	KP11-7-1	Відновлення штукатурних тяг профілю шляхом натягування правилом із пластичного гіпсового розчину (шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми	100м2	0,0661	<u>53781,34</u> 34816,69	<u>1165,99</u> 475,92	3555	2301	<u>77</u> 31	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>29,18</u> 0,37
200 6	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,0903	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	145	54	<u>13</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,75</u> 0,04
200 7	КБ15-182-1	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,0903	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	695	607	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>7,98</u> -
200 8	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	9,03	<u>28,65</u> -	-	259	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0903	<u>1999,78</u> 1994,19	<u>3,77</u> 3,19	181	180	-	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>2,23</u> -
2010	КР12-27-1	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,271	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	443	162	<u>38</u> 10	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,26</u> 0,13
2011	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,2732	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	1077	1026	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>13,48</u> -
2012	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,00683	<u>110405,03</u> -	-	754	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 41							14183	6798	<u>160</u> 53	-	<u>88,29</u> 0,64
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							14183				
-----							7225				
							6851				
							3911				
							10,69				
							1336				
							18094				
Всього по розділу 41							18094				
Розділ 42. Ремонтні роботи по стінових карнизах та поясах 4-го поверху											
2013	КВ12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	<u>703,59</u> 201,83	-	2111	605	-	<u>2,5000</u> -	<u>7,5</u> -
2014	КР12-65-7	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	100м2	0,209	<u>2256,06</u> 2256,06	-	472	472	-	<u>34,6500</u> -	<u>7,24</u> -
2015	КР18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	0,1343	<u>1025,41</u> 886,06	-	138	119	-	<u>13,4700</u> -	<u>1,81</u> -
2016	КР12-27-1	грунтування тріщин у поясах сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м?)	100м2	0,09	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	145	54	<u>12</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,75</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201 7	КР11-50-4	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відпущується, шар до 3 мм	100м2	0,072	<u>4844,03</u> 4433,99	<u>410,04</u> 114,84	349	319	<u>30</u> 8	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>4,9</u> 0,09
201 8	КР11-7-1	Закладення тріщин у поясах (пластичний алебастровий розчин)	100м2	0,000671 5	<u>53781,34</u> 34816,69	<u>1165,99</u> 475,92	36	23	<u>1</u> -	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>0,3</u> -
201 9	КР11-7-1	Відновлення штукатурних тяг поясків та карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (грунт, до 3 мм) для відновлення геометричної форми	100м2	0,0854	<u>53781,34</u> 34816,69	<u>1165,99</u> 475,92	4593	2973	<u>100</u> 41	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>37,7</u> 0,47
202 0	КР12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м2)	100м2	0,1019	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	164	61	<u>14</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,85</u> 0,05
202 1	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,2944	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	2265	1981	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>26,01</u> 0,02
202 2	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлювальна суміш типу Ферозіт 340	кг	29,44	<u>28,65</u> -	-	843	-	-	-	-
202 3	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2944	<u>1999,78</u> 1994,19	<u>3,77</u> 3,19	589	587	<u>1</u> 1	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>7,27</u> 0,01
202 4	КР12-27-1	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,3407	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	556	203	<u>47</u> 13	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,84</u> 0,16
202 5	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,3407	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	1343	1280	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>16,81</u> -
202 6	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,008517 5	<u>110405,03</u> -	-	940	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 42							14544	8677	<u>206</u> 71	-	<u>113,98</u> 0,84
Разом будівельні роботи, грн.							14544				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5661				
всього заробітна плата, грн.							8748				
Загальновиробничі витрати, грн.							5026				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1724				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					19570				

		Всього по розділу 42					19570				
		Розділ 43. Ремонтні роботи по стінових карнизах та поясах 5-го поверху									
202 7	KB12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	<u>703,59</u> 201,83	- -	2111	605	- -	<u>2,5000</u> -	<u>7,5</u> -
202 8	KP12-65-7	Розчищення площин декоративних поясків на стінах від попередніх нафарбувань	100м2	0,28	<u>2256,06</u> 2256,06	- -	632	632	- -	<u>34,6500</u> -	<u>9,7</u> -
202 9	KP18-35-1	Розшивання тріщин (вручну, щітками, шпателями, скальпелями)	100м шва	0,2682	<u>1025,41</u> 886,06	- -	275	238	- -	<u>13,4700</u> -	<u>3,61</u> -
203 0	KP11-50-4	Розчищення площин декоративних карнизів на стінах від штукатурного шару, що відпущується, шар до 3 мм	100м2	0,126	<u>4844,03</u> 4433,99	<u>410,04</u> 114,84	610	559	<u>51</u> 14	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>8,58</u> 0,16
203 1	KP12-27-1	Грунтування тріщин у поясах сумішшю сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1-0,2 л на 1м²)	100м2	0,0646	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	104	39	<u>9</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,54</u> 0,03
203 2	KP11-7-1	Закладення тріщин у поясах (пластичний алебастровий розчин)	100м2	0,0316	<u>53781,34</u> 34816,69	<u>1165,99</u> 475,92	1699	1100	<u>37</u> 15	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>13,95</u> 0,18
203 3	KP12-27-1	Грунтування поверхні цегляних стін сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м²)	100м2	0,4114	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	661	245	<u>57</u> 15	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,43</u> 0,19
203 4	KP11-7-1	Відновлення штукатурних тяг поясків та карнизів шляхом натягування профілю правилом із пластичного гіпсового розчину (грунт, до 3 мм) для відновлення геометричної форми	100м2	0,126	<u>53781,34</u> 34816,69	<u>1165,99</u> 475,92	6776	4387	<u>147</u> 60	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>55,63</u> 0,7
203 5	KP12-27-1	Грунтування поверхні поясків сумішшю типу Ферозіт Грунт 15 (витрата 0,1- 0,2 л на 1м²)	100м2	0,126	<u>1605,84</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	202	75	<u>17</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,05</u> 0,06
203 6	KB15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші типу Ферозіт 340, товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата від 0,5 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,4114	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	4016	3618	<u>2</u> 2	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>47,51</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2037	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,4114	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	1645	1641	<u>3</u> 3	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>20,32</u> 0,03
2038	С1546-23-3 варіант 2	Суміш Ферозіт 340 фініш	т	0,04114	<u>31742,72</u> -	-	1306	-	-	-	-
2039	КР12-27-1	Ґрунтування поверхні поясків сумішшю типу Ceresit СТ 17 Супер (витрата від 0,1 до 0,2 л/м2) перед оздобленням	100м2	0,5041	<u>2258,39</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	1138	301	<u>70</u> 19	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,2</u> 0,24
2040	КР12-49-6	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою типу Ceresit IN 50 у 2 шари Витрата: - для поглинаючих поверхонь: 5-8 м 2 /л при одношаровому нанесенні	100м2	0,5041	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	1987	1894	<u>1</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>24,87</u> 0,01
2041	С111-334 варіант 5	Фарба акрілова IN 50	т	0,0126025	<u>110405,03</u> -	-	1391	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 43					24553	15334	<u>394</u> 135		<u>200,89</u> 1,62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24553 8825 15469 8873 24,3 3042 33426				
		----- Всього по розділу 43					33426				
		Розділ 44. Підлога ремонтні роботи 1 ПОВЕРХ									
2042	КР7-2-8	Демонтаж неміцних ділянок мозаїчного покриття навкруг дірок, товщ. до 2,5 см*	100м2	0,0121	<u>4952,96</u> 3637,92	<u>1315,04</u> 348,73	60	44	<u>16</u> 4	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>0,62</u> 0,05
2043	КР3-46-1	Розшивання тріщин, що наявні у існуючому мозаїчному покритті (ширина до 10 мм, глибина до 25 мм)	100 м2	0,0061	<u>6311,35</u> 6309,16	-	38	38	-	<u>88,2400</u> -	<u>0,54</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204 4	КР12-27-1	Грунтування поверхні тріщин та ділянок, що відсутні чи були видалені, глибокопроникною грунтіекою Ceresit R766 (витрата для ц.п. стягування: 200-300 г/м ² (з розрахунку 40-60 г Ceresit R 766 на 160-240 г води)	100м ²	1,1661	<u>789,44</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	921	695	<u>161</u> 43	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>9,73</u> 0,55
204 5 10	С111-2008-10	Грунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	34,983	<u>275,39</u> -	-	9634	-	-	-	-
204 6	КВ3-29-2	Заповнення тріщин та ділянок, що були видалені, сумішшю Ceresit CN 178, товщ. шару до 2,5 см* (витрата 2,0 кг/м ² на 1 мм товщини шару)	1 м ²	2,47	<u>157,67</u> 157,25	-	389	388	-	<u>1,8100</u>	<u>4,47</u> -
204 7	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	123,5	<u>13,39</u> -	-	1654	-	-	-	-
204 8 к2=1,15; к5=1,15	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм	100м ²	1,142	<u>5293,45</u> 5237,73	<u>25,16</u> 21,24	6045	5981	<u>29</u> 24	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>83,66</u> 0,29
204 9 к=10; к2=1,15; к5=1,15	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 (до 15 мм)	100м ²	1,142	<u>4440,91</u> 4366,15	<u>50,31</u> 42,48	5072	4986	<u>57</u> 49	<u>61,0650</u> 0,5106	<u>69,74</u> 0,58
205 0	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	3426	<u>13,39</u> -	-	45874	-	-	-	-
205 1	КР12-65-15	2 ПОВЕРХ Очищення паркету від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м ²)	100м ²	1,9243	<u>2761,32</u> 2761,32	-	5314	5314	-	<u>42,4100</u>	<u>81,61</u> -
205 2 варіант 3	С111-1292-1	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	96,215	<u>403,55</u> -	-	38828	-	-	-	-
205 3	КР12-65-15	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м ²)	100м ²	0,215	<u>2761,32</u> 2761,32	-	594	594	-	<u>42,4100</u>	<u>9,12</u> -
205 4 варіант 3	С111-1292-1	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	10,75	<u>403,55</u> -	-	4338	-	-	-	-
205 5	КВ3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)	10м	36,966	<u>151,26</u> 149,58	-	5591	5529	-	<u>2,1500</u>	<u>79,48</u> -
205 6 к2=1,15; к5=1,15	КБ11-15-7	Циклювання паркету	100м ²	3,2185	<u>8622,88</u> 7921,81	<u>352,74</u> 82,05	27753	25496	<u>1135</u> 264	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>334,82</u> 3,35
205 7	КР7-17-7	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	100м ²	0,555	<u>6170,86</u> 6049,62	<u>117,03</u> 98,81	3425	3358	<u>65</u> 55	<u>84,6100</u> 1,1877	<u>46,96</u> 0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205 8	C111-1650	Клей ПВА	кг	190	<u>63,36</u>	-	12038	-	-	-	-
205 9	КБ15-182-1	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefig, колір - Дуб	100м2	0,555	<u>7694,67</u>	<u>5,03</u>	4271	3734	<u>3</u>	<u>88,3430</u>	<u>49,03</u>
	к2=1,15; к5=1,15				6727,32	4,25			2	0,0511	0,03
206 0	C111-2015-3	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefig, колір - Дуб	кг	277,5	<u>836,93</u>	-	232248	-	-	-	-
206 1	КР7-7-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	100м2	3,2185	<u>8116,80</u>	-	26124	11453	-	<u>49,7700</u>	<u>160,18</u>
206 2	КР12-47-11	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шліфовкою	100м2	3,4335	<u>5350,25</u>	<u>1,09</u>	18370	18045	<u>4</u>	<u>56,5300</u>	<u>194,1</u>
					5255,59	0,92			3	0,0111	0,04
206 3	C111-1659-1	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,103005	<u>951927,55</u>	-	98053	-	-	-	-
206 4	КР7-31-1	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58x20 (pl-19241/4) 20x58 мм	100м	0,3212	<u>17852,98</u>	<u>2,19</u>	5734	319	<u>1</u>	<u>13,9000</u>	<u>4,46</u>
206 5	КР12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	100м2	0,0257	<u>1937,29</u>	<u>1,09</u>	50	50	-	<u>20,8000</u>	<u>0,53</u>
					1933,78	0,92			-	0,0111	-
206 6	C111-1659-1	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,000570	<u>951927,55</u>	-	543	-	-	-	-
206 7	КР13-25-1	Шліфування підлоги з мозаїчного покриття (усунення верхнього будного шару)	100м2	0,229	<u>59921,49</u>	-	13722	13242	-	<u>716,2700</u>	<u>164,03</u>
206 8	КР13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,229	<u>65177,81</u>	-	14926	14331	-	<u>775,1700</u>	<u>177,51</u>
206 9	КР12-46-1	покриття підлоги захисним зносостійким лаком для каменю і бетону типу Granit Lakk S Eskaro (витрата 8-10 м2/л)	100м2	0,229	<u>10321,84</u>	<u>1,09</u>	2364	178	-	<u>8,3400</u>	<u>1,91</u>
					775,37	0,92			-	0,0111	-
207 0	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	2,3562	<u>804,54</u>	<u>1,26</u>	1896	1825	<u>3</u>	<u>9,9360</u>	<u>23,41</u>
	к2=1,15; к5=1,15				774,51	1,06			2	0,0128	0,03
207 1	& C111-11724-1	Керамічний плінтус Allore Group Iron Rust F PC R Semi Lappato 1, 70x1200 мм	шт	12	<u>368,16</u>	-	4418	-	-	-	-
207 2	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	23,25224	<u>7,18</u>	-	167	-	-	-	-
207 3	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1,074427	<u>110,03</u>	-	118	-	-	-	-
	3 ПОВЕРХ			2	-	-			-	-	-
207 4	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,9601	<u>388,06</u>	-	373	373	-	<u>5,9600</u>	<u>5,72</u>
					388,06	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207 5	КР12-65-15	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0934	<u>2761,32</u> 2761,32	- -	258	258	- -	<u>42,4100</u> -	<u>3,96</u> -
207 6	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	4,67	<u>403,55</u> -	- -	1885	-	- -	- -	- -
207 7	КВ3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)	10м	23,258	<u>151,26</u> 149,58	- -	3518	3479	- -	<u>2,1500</u> -	<u>50</u> -
207 8	КБ11-15-7 к2=1,15; к5=1,15	Циклювання паркету	100м2	5,4153	<u>8622,88</u> 7921,81	<u>352,74</u> 82,05	46695	42899	<u>1910</u> 444	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>563,35</u> 5,63
207 9	КР7-17-7	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА Д3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	100м2	1,09	<u>6170,86</u> 6049,62	<u>117,03</u> 98,81	6726	6594	<u>128</u> 108	<u>84,6100</u> 1,1877	<u>92,22</u> 1,29
208 0	С111-1650	Клей ПВА	кг	360	<u>63,36</u> -	- -	22810	-	- -	- -	- -
208 1	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefig, колір - Дуб	100м2	1,09	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	8387	7333	<u>5</u> 5	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>96,29</u> 0,06
208 2	С111-2015-3 варіант 3	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefig, колір - Дуб	кг	545	<u>836,93</u> -	- -	456127	-	- -	- -	- -
208 3	КР7-7-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	100м2	4,8874	<u>8116,80</u> 3558,56	- -	39670	17392	- -	<u>49,7700</u> -	<u>243,25</u> -
208 4	КР12-47-11	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шліфовкою	100м2	5,149	<u>5350,25</u> 5255,59	<u>1,09</u> 0,92	27548	27061	<u>6</u> 5	<u>56,5300</u> 0,0111	<u>291,07</u> 0,06
208 5	С111-1659-1 варіант 5	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,15447	<u>951927,55</u> -	- -	147044	-	- -	- -	- -
208 6	КР7-31-1	Встановлення плінтуса дерев'яного із дуба Кельн 58x20 (pl-19241/4) 20x58 мм	100м	1,9698	<u>17852,98</u> 993,85	<u>2,19</u> 1,85	35167	1958	<u>4</u> 4	<u>13,9000</u> 0,0222	<u>27,38</u> 0,04
208 7	КР7-31-1	Улаштування плінтуса дерев'яного із дуба типу Лодочка 65x35 мм	100м	0,0724	<u>13755,64</u> 993,85	<u>2,19</u> 1,85	996	72	- -	<u>13,9000</u> 0,0222	<u>1,01</u> -
208 8	КР12-65-15	Очищення паркету від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,2079	<u>2761,32</u> 2761,32	- -	574	574	- -	<u>42,4100</u> -	<u>8,82</u> -
208 9	С111-1292-1 варіант 3	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	10,395	<u>403,55</u> -	- -	4195	-	- -	- -	- -
209 0	КР12-65-15	Очищення плінтусів дерев'яних від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,0303	<u>2761,32</u> 2761,32	- -	84	84	- -	<u>42,4100</u> -	<u>1,29</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	C111-1292-1	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	1,515	<u>403,55</u>	-	611	-	-	-	-
1	варіант 3				-	-			-	-	-
209	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки дії (плінтус)	10м	11,346	<u>151,26</u>	-	1716	1697	-	<u>2,1500</u>	<u>24,39</u>
2					149,58	-			-	-	-
209	KB11-15-7	Циклювання паркету	100м2	1,4545	<u>8622,88</u>	<u>352,74</u>	12542	11522	<u>513</u>	<u>104,0290</u>	<u>151,31</u>
3	к2=1,15; к5=1,15				7921,81	82,05			119	1,0405	1,51
209	KP7-17-7	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	100м2	0,3023	<u>6170,86</u>	<u>117,03</u>	1865	1829	<u>35</u>	<u>84,6100</u>	<u>25,58</u>
4					6049,62	98,81			30	1,1877	0,36
209	C111-1650	Клей ПВА	кг	100	<u>63,36</u>	-	6336	-	-	-	-
5					-	-			-	-	-
209	KB15-182-1	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefig, колір - Дуб	100м2	0,3023	<u>7694,67</u>	<u>5,03</u>	2326	2034	<u>2</u>	<u>88,3430</u>	<u>26,71</u>
6	к2=1,15; к5=1,15				6727,32	4,25			1	0,0511	0,02
209	C111-2015-3	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefig, колір - Дуб	кг	151,15	<u>836,93</u>	-	126502	-	-	-	-
7	варіант 3				-	-			-	-	-
209	KP7-7-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	100м2	1,4545	<u>8116,80</u>	-	11806	5176	-	<u>49,7700</u>	<u>72,39</u>
8					3558,56	-			-	-	-
209	KP12-47-11	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шліфувкою	100м2	1,5146	<u>5350,25</u>	<u>1,09</u>	8103	7960	<u>2</u>	<u>56,5300</u>	<u>85,62</u>
9					5255,59	0,92			1	0,0111	0,02
210	C111-1659-1	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,045438	<u>951927,55</u>	-	43254	-	-	-	-
0	варіант 5				-	-			-	-	-
210	KP7-31-1	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58х20 (pl-19241/4) 20х58 мм прим. 4-9	100м	0,3826	<u>17852,98</u>	<u>2,19</u>	6831	380	<u>1</u>	<u>13,9000</u>	<u>5,32</u>
1					993,85	1,85			1	0,0222	0,01
210	KP12-65-15	Очищення дощок підлоги амфітеатру (сходи для сидіння) від олійної фарби за допомогою змивки олійної фарби типу BODY 700 (витрата 0,5 кг/м2)	100м2	0,2755	<u>2761,32</u>	-	761	761	-	<u>42,4100</u>	<u>11,68</u>
2					2761,32	-			-	-	-
210	C111-1292-1	Змивка олійної фарби типу BODY 700	кг	13,775	<u>403,55</u>	-	5559	-	-	-	-
3	варіант 3				-	-			-	-	-
210	KB3-14-1	Механічне видалення залишків змивки (шпатель) із щілин та стиків після дії змивки)	10м	22,74	<u>151,26</u>	-	3440	3401	-	<u>2,1500</u>	<u>48,89</u>
4					149,58	-			-	-	-
210	KB15-182-1	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefig, колір - Дуб	100м2	0,0207	<u>7694,67</u>	<u>5,03</u>	159	139	-	<u>88,3430</u>	<u>1,83</u>
5	к2=1,15; к5=1,15				6727,32	4,25			-	0,0511	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210 6	C111-2015-3 варіант 3	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	кг	3,726	<u>836,93</u>	-	3118	-	-	-	-
210 7	KP7-7-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	100м2	0,2755	<u>8116,80</u> <u>3558,56</u>	-	2236	980	-	<u>49,7700</u>	<u>13,71</u>
210 8	KP12-47-11	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою	100м2	0,2755	<u>5350,25</u> <u>5255,59</u>	<u>1,09</u> <u>0,92</u>	1474	1448	-	<u>56,5300</u> <u>0,0111</u>	<u>15,57</u>
210 9	C111-1659-1 варіант 5	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,008265	<u>951927,55</u>	-	7868	-	-	-	-
211 0	KB11-15-7 к2=1,15; к5=1,15	Циклювання паркету	100м2	0,3624	<u>8622,88</u> <u>7921,81</u>	<u>352,74</u> <u>82,05</u>	3125	2871	<u>128</u> <u>30</u>	<u>104,0290</u> <u>1,0405</u>	<u>37,7</u> <u>0,38</u>
211 1	KP7-17-7	Ремонт сколів та подряпин (суміш клею ПВА D3 та тирси від циклювання, товщ. шару до 10 мм (співвідношення 1:2)	100м2	0,0181	<u>6170,86</u> <u>6049,62</u>	<u>117,03</u> <u>98,81</u>	112	109	<u>2</u> <u>2</u>	<u>84,6100</u> <u>1,1877</u>	<u>1,53</u> <u>0,02</u>
211 2	C111-1650	Клей ПВА	кг	6	<u>63,36</u>	-	380	-	-	-	-
211 3	KB15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Ремонт сколів та подряпин: - Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	100м2	0,0181	<u>7694,67</u> <u>6727,32</u>	<u>5,03</u> <u>4,25</u>	139	122	-	<u>88,3430</u> <u>0,0511</u>	<u>1,6</u>
211 4	C111-2015-3 варіант 3	Шпаклівка для дерева (двокомпонентна) Poliefir, колір - Дуб	кг	9,05	<u>836,93</u>	-	7574	-	-	-	-
211 5	KP7-7-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	100м2	0,3624	<u>8116,80</u> <u>3558,56</u>	-	2942	1290	-	<u>49,7700</u>	<u>18,04</u>
211 6	KP12-47-11	Покриття лаком, Лак паркетний Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий (витрата 9-11 м2/л при 1 шарі) у три шари з пошаговою шлифовкою	100м2	0,3624	<u>5350,25</u> <u>5255,59</u>	<u>1,09</u> <u>0,92</u>	1939	1905	-	<u>56,5300</u> <u>0,0111</u>	<u>20,49</u>
211 7	C111-1659-1 варіант 5	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,010872	<u>951927,55</u>	-	10349	-	-	-	-
211 8	KP7-31-1	Встановлення плінтусу дерев'яного із дуба Кельн 58x20 (pl-19241/4) 20x58 мм	100м	0,2354	<u>17852,98</u> <u>993,85</u>	<u>2,19</u> <u>1,85</u>	4203	234	<u>1</u>	<u>13,9000</u> <u>0,0222</u>	<u>3,27</u> <u>0,01</u>
211 9	KP12-46-2	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	100м2	0,0184	<u>1937,29</u> <u>1933,78</u>	<u>1,09</u> <u>0,92</u>	36	36	-	<u>20,8000</u> <u>0,0111</u>	<u>0,38</u>
212 0	C111-1659-1 варіант 5	Лак Acryl Parkettlack Feidal матовий прозорий	т	0,000408	<u>951927,55</u>	-	389	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 44					1670324	267571	<u>4211</u> <u>1197</u>		<u>3446,28</u> <u>15</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1670324				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 44					1398542 268768 152667 415,36 51960 1822991 1822991				
		Розділ 45. Встановлення поручнів для інвалідів									
212	КБ17-2-4 1 к2=1,15; к5=1,15	3 поверх Установлення поручнів для інвалідів	10шт	0,3	<u>446,41</u> 426,13	-	134	128	-	<u>5,2785</u>	<u>1,58</u>
212	С126-1237 2 варіант 1	Поручень для осіб з інвалідністю відкидний MEDINOX зі стопором	шт	1	<u>5828,35</u> -	-	5828	-	-	-	-
212	С126-1237 3 варіант 2	Поручень для умивальника для інвалідів настінний посилений, ручка 32 мм, нержавіюча сталь	шт	1	<u>2304,11</u> -	-	2304	-	-	-	-
212	С126-1237 4 варіант 3	Поручень для осіб з інвалідністю Г-подібний настінний MEDINOX, сатиновий, нержавіюча сталь Mediclinics	шт	1	<u>4546,81</u> -	-	4547	-	-	-	-
212	КБ17-2-4 5 к2=1,15; к5=1,15	4 поверх Установлення поручнів для інвалідів	10шт	0,3	<u>446,41</u> 426,13	-	134	128	-	<u>5,2785</u>	<u>1,58</u>
212	С126-1237 6 варіант 1	Поручень для осіб з інвалідністю відкидний MEDINOX зі стопором	шт	1	<u>5828,35</u> -	-	5828	-	-	-	-
212	С126-1237 7 варіант 2	Поручень для умивальника для інвалідів настінний посилений, ручка 32 мм, нержавіюча сталь	шт	1	<u>2304,11</u> -	-	2304	-	-	-	-
212	С126-1237 8 варіант 3	Поручень для осіб з інвалідністю Г-подібний настінний MEDINOX, сатиновий, нержавіюча сталь Mediclinics	шт	1	<u>4546,81</u> -	-	4547	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 45					25626	256	-		<u>3,16</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					25626				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 45					25370 256 138 0,34 42 25764 25764				
		Розділ 46. Прямки									
212	КР7-2-9	Розбирання бетонних покриттів підлог	100м2	0,012	<u>4196,31</u>	<u>1164,71</u>	50	36	<u>14</u>	<u>42,4000</u>	<u>0,51</u>
9					3031,60	305,66			4	3,8394	0,05
213	КР7-16-4	(Демонтаж) Улаштування щебнево-бетонної основи підлоги	м3	0,24	<u>370,02</u>	-	89	88	-	<u>5,1360</u>	<u>1,23</u>
0	к дем.=0,8				367,22	-			-	-	-
213	КР1-3-2	Виймання ґрунту	100 м3	0,0072	<u>48842,04</u>	-	352	346	-	<u>731,0000</u>	<u>5,26</u>
1					48085,18	-			-	-	-
213	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [щити]	т	0,07977	<u>34291,88</u>	<u>12324,28</u>	2735	1620	<u>983</u>	<u>257,6000</u>	<u>20,55</u>
2					20314,34	1834,14			146	18,2900	1,46
213	С111-1130	Лист ромб. товщ. 4 мм А245С	т	0,067372	<u>34157,66</u>	-	2301	-	-	-	-
3	варіант 2			48	-	-			-	-	-
213	С111-1130	Лист товщ 4 мм А245С	т	0,014395	<u>29958,14</u>	-	431	-	-	-	-
4	варіант 3			92	-	-			-	-	-
213	С147-1-10	Стрижнева арматура А-I, діаметр 10 мм	100кг	0,009576	<u>3158,31</u>	-	30	-	-	-	-
5					-	-			-	-	-
213	КБ9-75-2	Виготовлення закладних деталей	т	0,04834	<u>19816,42</u>	<u>5234,10</u>	958	671	<u>253</u>	<u>176,0000</u>	<u>8,51</u>
6					13879,36	373,53			18	4,1760	0,2
213	С111-1824	Прокат кутовий рівнополічковий 63х6	т	51,2404	<u>35225,45</u>	-	1804966	-	-	-	-
7	варіант 2				-	-			-	-	-
213	& С111-964-	Квадрат 10х10 мм	т	0,002999	<u>37202,32</u>	-	112	-	-	-	-
8	1-4			8	-	-			-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
213	С147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,017808	<u>3301,67</u>	-	59	-	-	-	-
9					-	-			-	-	-
214	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0022	<u>292795,50</u>	<u>2443,33</u>	644	23	<u>5</u>	<u>150,7000</u>	<u>0,33</u>
0					10294,32	965,14			2	10,6641	0,02
214	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,0178	<u>479692,20</u>	<u>20367,67</u>	8539	1140	<u>363</u>	<u>852,0000</u>	<u>15,17</u>
1					64053,36	6888,77			123	76,5584	1,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214 2	C147-1-8	Стрижнева арматура А-I, діаметр 8 мм	100кг	0,0845	<u>3158,31</u>	-	267	-	-	-	-
214 3	C147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	2,963	<u>3301,67</u>	-	9783	-	-	-	-
214 4	C147-4-16	Стрижнева арматура А-III, діаметр 16 мм	100кг	0,0757	<u>3301,67</u>	-	250	-	-	-	-
214 5	KP11-30-2	Заокруглення кутів за допомогою суміші Ceresit CX 5, змішаної до радіуса не менше ніж 4 см	100м2	0,007	<u>86299,34</u> 71470,48	<u>264,68</u> 223,49	604	500	2 2	<u>721,0500</u> 2,6862	<u>5,05</u> 0,02
214 6	C111-2009-8	Суміш для анкеровки Ceresit CX 5	кг	13,6	<u>62,36</u>	-	848	-	-	-	-
214 7	KP7-18-3	Улаштування гідроізоляції стін та підлоги прямих сумішшю Ceresit CR90 у 2 шари, загальна товщина 2.5 мм (витрата приблизно 4,0 кг/м2)	100м2	0,0389	<u>2704,32</u> 2695,57	<u>8,75</u> 7,39	105	105	-	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>1,3</u> -
214 8	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,0389	<u>830,48</u> 828,29	<u>2,19</u> 1,85	32	32	-	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>0,4</u> -
214 9	C111-2002-2A	Гідроізоляційна суміш із проникаючим ефектом Ceresit CR 90 Crystaliser	кг	15,56	<u>93,81</u>	-	1460	-	-	-	-
215 0	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (щити)	1т	0,12811	<u>13214,71</u> 8028,26	<u>4001,02</u> 546,04	1693	1029	<u>513</u> 70	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>11,36</u> 0,68
		Разом прямі витрати по розділу 46					1836308	5590	<u>2133</u> 365		<u>69,67</u> 3,79
		Разом будівельні роботи, грн.					1836308				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1828585				
		всього заробітна плата, грн.					5955				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3297				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1103				
		Всього будівельні роботи, грн.					1839605				

		Всього по розділу 46					1839605				
215 1	C311-20-M	Розділ 47. Різні роботи Перевезення сміття до 20 км	т	279,3151	<u>199,33</u>	<u>199,33</u>	55676	-	<u>55676</u>	-	-
				2	-	25,63			<u>7159</u>	<u>0,2870</u>	<u>80,16</u>
		Разом прямі витрати по розділу 47					55676	-	<u>55676</u> 7159		<u>-</u> 80,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 47					55676 7159 3755 9,62 1204 59431 59431				
		Разом прямі витрати по відділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 2					20642792 20642792 14778283 5743765 3265255 8879,08 1110752 23908047 23908047	5700479	<u>164030</u> 43286		<u>73842,89</u> 511,55
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					22477899 22477899 15954053 6396663 3635130 9883,54 1236394 26113029 26113029	6349684	<u>174162</u> 46979		<u>82179,53</u> 556,29

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Ліфти

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

Основа:	Кошторисна вартість	330,387 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	2,02269 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	178,996 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-560-2 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	<u>17883,87</u> 13263,62	<u>4605,48</u> 1653,69	17884	13264	<u>4605</u> 1654	<u>168,1920</u> 18,1936	<u>168,19</u> 18,19
2	КМ3-560-2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	<u>162998,58</u> 117898,85	<u>37123,12</u> 13895,56	162999	117899	<u>37123</u> 13896	<u>1495,0400</u> 152,8374	<u>1495,04</u> 152,84
3	КМ3-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-8	<u>8168,42</u> 5808,83	<u>2210,04</u> 785,63	-65347	-46471	<u>-17680</u> -6285	<u>73,6600</u> 8,6324	<u>-589,28</u> -69,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КП1-79-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	1	<u>41172,02</u> 41172,02	-	41172	41172	-	<u>394,0000</u>	<u>394</u>
5	КП1-79-2 к=6	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-1	<u>13166,69</u> 13166,69	-	-13167	-13167	-	<u>126,0000</u>	<u>-126</u>
6	КМ3-575-1	Монтаж підйомника для інвалідів	шт	1	<u>12788,19</u> 2733,50	<u>9346,64</u> 2150,25	12788	2734	<u>9347</u> 2150	<u>36,8000</u> 20,8688	<u>36,8</u> 20,87
7	КП1-79-1	Пусконаладжувальні роботи підйомника для інвалідів	ліфт	1	<u>16468,81</u> 16468,81	-	16469	16469	-	<u>157,6000</u>	<u>157,6</u>
8	КР12-7-3	Будівельні роботи машинного відділення та шахти ліфта	100м2	1,44	<u>27193,11</u> 9055,00	-	39158	13039	-	<u>118,9100</u>	<u>171,23</u>
9	КБ21-17-12	Монтаж табло сигнального (Світильник, настінний показчик руху та інш.)	100шт	0,25	<u>13016,88</u> 10915,84	<u>1716,34</u> 423,83	3254	2729	<u>429</u> 106	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>32,8</u> 1,15
10	& С1547-7-87 варіант 11	Світильник зі світлодіодним джерелом світла	шт	25	<u>1661,02</u> -	-	41526	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							256736	147668	<u>33824</u> 11521		<u>1740,38</u> 123,99
Разом будівельні роботи, грн.							256736				
в тому числі:							75244				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							159189				
всього заробітна плата, грн.							73651				
Загальновиробничі витрати, грн.							158,32				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							19807				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							330387				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по кошторису							330387				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							2022,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					178996				

С. Г. Л. В.

Кореницька О. В.

(ініціали, прізвище)]

І. С. С. В. Р. І. В.

Хесін В. О.

(ініціали, прізвище)]



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Обладнання

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (4 ЧЕРГА)

Основа:	Кошторисна вартість	1385,693 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	- тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	- тис. грн.
	Середній розряд робіт	- розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1906-15003	Ліфти пасажирські	шт	1	958333,33	-	958333	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
2	1906-15003	Підйомник для інвалідів	шт	1	375000,00	-	375000	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1333333	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					1333333				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					52360				
		Всього устаткування, грн.					1385693				

		Всього по кошторису					1385693				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

		Кошторисна заробітна плата, грн.		-				



Зробив

да, підпис (ініціали, прізвище)]

Кореницька О. В.

Перевірив

тис (ініціали, прізвище)]

Хесін В. О.

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
(назва організації, що затверджує)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор Говорухіна Н.О.

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 6560,889 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"16 вересня 2024 р."

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 ЧЕРГА)

Складений за поточними цінами станом на 10 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 черга)	4300,562	-	-	4300,562
		Разом по главі 2:	4300,562	-	-	4300,562
		Разом по главах 1-7:	4300,562	-	-	4300,562
		Разом по главах 1-8:	4300,562	-	-	4300,562

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
2	Настанова [4.30]	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу	-	-	28,106	28,106
		Разом по главі 9:	-	-	28,106	28,106
		Разом по главах 1-9:	4300,562	-	28,106	4328,668
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	43,287	43,287
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	64,930	64,930
		Разом по главі 10:	-	-	108,217	108,217
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	21,250	21,250
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	29,979	29,979
		Разом по главі 12:	-	-	51,229	51,229
		Разом по главах 1-12:	4300,562	-	187,552	4488,114
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	482,781	-	-	482,781
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	122,468	122,468
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	107,514	-	4,689	112,203
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	275,064	-	-	275,064
		Всього на додану вартість	5165,921	-	314,709	5480,630
	Настанова [4.41]	Всього зведеному кошторисному розрахунку	-	-	1084,509	1084,509
			5165,921	-	1399,218	6565,139

Керівник проекту

Головний архітектор проекту

Керівник відділу

Хесін В. О.

Хесін В. О.

Кореницька О. В.

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 ЧЕРГА)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 черга)

Кошторисна вартість об'єкта	4300,562 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	21,63749 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1767,308 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 вересня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Реставрація фасадів будівлі	4300,562	-	4300,562	21,63749	1767,308	-
		Всього:	4300,562	-	4300,562	21,63749	1767,308	-

Головний архітектор проекту

Хесін В. О.

Керівник відділу

Кореницька О. В.

Склав

Кореницька О. В.

Перевірив

Хесін В. О.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Реставрація фасадів будівлі	<u>18,99109</u> 1450,948	<u>-</u> -	<u>0,32136</u> 25,783	<u>0,00839</u> 0,749	<u>-</u> -	<u>19,32084</u> 1477,48	<u>2,31665</u> 289,828	<u>21,63749</u> 1767,308
	Разом :	<u>18,99109</u> 1450,948	<u>-</u> -	<u>0,32136</u> 25,783	<u>0,00839</u> 0,749	<u>-</u> -	<u>19,32084</u> 1477,48	<u>2,31665</u> 289,828	<u>21,63749</u> 1767,308

Склад



Кореницька О. В.

Перевірив



Хесін В. О.

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 ЧЕРГА)


Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-01

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 черга)

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-01	ЛК на Реставрація фасадів будівлі	19320,84	2316,65	289828	1477480	388779	144541	23426	846574
Разом:			2316,65	289828	1477480	388779	144541	23426	846574

Склад

Перевірив

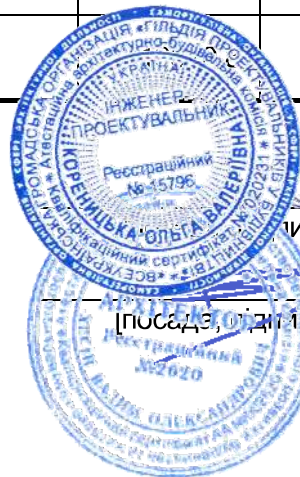

Кореницька О. В.

[підпис (ініціали, прізвище)]

Хесін В. О.

[підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Реставрація фасадів будівлі

Ремонт (реставраційний) будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Інститут мистецтв», охор. № 7118-Ха), розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 11 (5 черга)

Основа:	Кошторисна вартість	4300,562 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	21,63749 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1767,308 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (грат)	1т	0,28495	<u>8420,49</u> 5619,78	<u>2800,71</u> 382,23	2399	1601	<u>798</u> 109	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>17,69</u> 1,06
2	КБ20-40-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення кондиціонерів ежекційних	10шт	1,5	<u>1149,26</u> 1074,94	<u>74,32</u> 21,90	1724	1612	<u>112</u> 33	<u>12,9200</u> 0,2713	<u>19,38</u> 0,41
3	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (супутникова антена)	1т	0,0046	<u>8420,49</u> 5619,78	<u>2800,71</u> 382,23	39	26	<u>13</u> 2	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>0,29</u> 0,02
4	КР20-39-3	Знімання канатних систем (Знімання кабелів з фасаду (із подальшим відновленням) (3 канатних системи до 10 дротів))	1 зніман	10	<u>33,49</u> 33,49	<u>-</u> -	335	335	<u>-</u> -	<u>0,3700</u> -	<u>3,7</u> -
5	КБ10-25-4 к=0,8; к2=1,15; к5=1,15	(Демонтаж) Установлення відливів	100м	3,7143	<u>1940,97</u> 1842,76	<u>90,91</u> 57,18	7209	6845	<u>338</u> 212	<u>25,1160</u> 0,6679	<u>93,29</u> 2,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж металевих звхисних сіток, м/к вивески)	1т	0,7396	<u>8420,49</u> 5619,78	<u>2800,71</u> 382,23	6228	4156	<u>2072</u> 283	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>45,93</u> 2,75
7	КР20-12-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (Демонтаж металоконструкцій козирка магазину)	1т	0,1844	<u>6469,77</u> 4383,19	<u>2086,58</u> 296,54	1193	808	<u>385</u> 55	<u>48,4330</u> 2,8848	<u>8,93</u> 0,53
8	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	11,0843	<u>8680,81</u> 5249,73	-	96221	58190	-	<u>72,5000</u> -	<u>803,61</u> -
9	КР20-5-2 к=2	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань	100м2	11,0843	<u>1595,92</u> 1595,92	-	17690	17690	-	<u>22,0400</u> -	<u>244,3</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							133038	91263	<u>3718</u> 694		<u>1237,12</u> 7,25
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							133038 38057 91957 53673 148,51 18581 186711				

Всього по розділу 1							186711				
Розділ 2. Монтаж відливів											
10	КР20-29-1	Улаштування штробы для закладення відливу	10м	28,386	<u>233,72</u> 228,84	-	6634	6496	-	<u>3,3500</u> -	<u>95,09</u> -
11	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,9379	<u>14662,04</u> 5074,27	<u>169,19</u> 150,29	13752	4759	<u>159</u> 141	<u>69,1600</u> 1,9992	<u>64,87</u> 1,88
12	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	3,9628	<u>2481,89</u> 2463,76	<u>18,13</u> 16,10	9835	9763	<u>72</u> 64	<u>33,5800</u> 0,2142	<u>133,07</u> 0,85
13	& С121-229-1-В1 варіант 1	Відлив (оцинковане залізо із полімерним покриттям - колір коричневий)	м	435,908	<u>262,32</u> -	-	114347	-	-	-	-
14	& С113-2083-3	Прижимна пластина	м	27,54	<u>86,78</u> -	-	2390	-	-	-	-
15	КР20-27-1	Свердлення отворів	100шт	8,8	<u>650,11</u> 634,21	-	5721	5581	-	<u>8,8700</u> -	<u>78,06</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ9-75-2	Виготовлення кистилів покрівельних	т	0,22743	<u>22074,27</u> 13879,36	<u>5234,10</u> 373,53	5020	3157	<u>1190</u> 85	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>40,03</u> 0,95
17	C111-1130 варіант 1	Тонколистовий прокат товщ. 5 мм	т	0,241075	<u>29958,14</u> 8	-	7222	-	-	-	-
18	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	13,02	<u>932,83</u> -	-	12145	-	-	-	-
19	& C111-1678-5 варіант 1	Гідроізоляційна бітумна стрічка типу ЛБД (ФА) 50 мм*12м бутилова Butylplast	м	27,54	<u>14,94</u> -	-	411	-	-	-	-
20	& C111-196-2 варіант 1	герметик Sikaflex – 11FC 600 мл	шт	43,228	<u>422,42</u> -	-	18260	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							195737	29756	<u>1421</u> 290		<u>411,12</u> 3,68
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							195737				
-----							164560				
							30046				
							17790				
							49,78				
							6227				
							213527				
Всього по розділу 2							213527				
Розділ 3. Відновлення цегляної кладки шляхом бандажування											
21	KP11-50-1	Очищення площин від пилу, уламків та шарів цегли, що відшаровуються (до 20 мм)	100м2	0,0724	<u>4377,84</u> 3967,80	<u>410,04</u> 114,84	317	287	<u>30</u> 8	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>4,41</u> 0,09
22	KP12-27-1	Грунтування цегляного мурування Ceresit СТ-17 Супер , включаючи торці фрагментів	100м2	0,0938	<u>1854,64</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	174	56	<u>13</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,78</u> 0,04
23	KP3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,022027	<u>8704,64</u> 85	<u>900,79</u> 206,28	192	172	<u>20</u> 5	<u>102,4800</u> 1,9880	<u>2,26</u> 0,04
24	C111-1853-2 варіант 1	Цвяхи мідні 3,0х70 мм	т	0,006823	<u>1397710,3</u> 85	-	9538	-	-	-	-
25	C111-801 варіант 1	Дріт мідний 3 мм	т	0,015204	<u>565360,89</u> -	-	8596	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КР11-26-3	Відновлення цеглин Ceresit СТ-29, товщ. до 20 мм витрата* сухої суміші: приблизно 1,8 кг/м 2 на 1 мм товщини шару	100м2	0,0724	<u>10931,61</u> 10432,15	<u>108,28</u> 91,43	791	755	<u>8</u> 7	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>9,22</u> 0,08
27	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	260,64	<u>9,50</u> -	-	2476	-	-	-	-
28	КР12-27-1 к=2	Грунтування поверхонь ґрунтовкою Ceresit СТ 17 у два шари методом «мокрый по сухому»	100м2	0,0724	<u>3709,29</u> 1192,62	<u>276,89</u> 74,36	269	86	<u>20</u> 5	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>1,21</u> 0,07
29	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання поверхні (шпатлювання) Ceresit СТ-225, товщ. до 3 мм витрата* сухої суміші: приблизно 1,4 кг/м 2 на 1 мм товщини шару	100м2	0,0724	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	557	487	-	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>6,4</u> -
30	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	10,136	<u>17,26</u> -	-	175	-	-	-	-
31	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0724	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	290	289	<u>1</u> -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>3,58</u> 0,01
32	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	20,272	<u>17,26</u> -	-	350	-	-	-	-
33	КР12-27-1	Грунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit СТ 17 у один шар	100м2	0,0724	<u>1854,64</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	134	43	<u>10</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,6</u> 0,03
34	КР12-49-6	Фарбування під колір цегли Ceresit СТ-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6) у 2 шари витрата при одношаровому нанесенні: для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л	100м2	0,0724	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	285	272	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>3,57</u> -
35	С111-334 варіант 6	Фарба Ceresit СТ-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6)	т	0,00181	<u>344420,93</u> -	-	623	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							24767	2447	<u>102</u> 31		<u>32,03</u> 0,36
Разом будівельні роботи, грн.							24767				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							22218				
всього заробітна плата, грн.							2478				
Загальновиробничі витрати, грн.							1419				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,9				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							488				
Всього будівельні роботи, грн.							26186				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					26186				
		Розділ 4. Ремонтно-реставраційні роботи									
36	KP3-46-1	Розчищення швів в цегляній кладці, які висипались під впливом атмосферного опадів, шов глибиною до 20 мм, висота шва до 12 мм	100 м2	2,198508	<u>6311,35</u> 6309,16	-	13876	13871	-	<u>88,2400</u>	<u>194</u>
						-			-	-	-
37	KP11-51-1	Очищення стін від пухких продуктів корозії, від бруду: Обробка поверхні піскоструминним методом	100м2	15,3957	<u>5371,95</u> 1959,94	<u>3333,79</u> 900,14	82705	30175	<u>51326</u> 13858	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>401,37</u> 175,86
38	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	2,1146	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	5001	1261	<u>293</u> 79	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>17,64</u> 1
39	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	1,269	<u>1912,28</u> 1912,28	-	2427	2427	-	<u>29,3700</u>	<u>37,27</u>
						-			-	-	-
40	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	1,269	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	3001	757	<u>176</u> 47	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>10,58</u> 0,6
41	KP20-38-1	Подряпання із виконанням надрізів у фарбувальному шарі перед нанесенням основного засобу, за допомогою металевої щітки	м2	3,12	<u>22,43</u> 18,23	-	70	57	-	<u>0,2800</u>	<u>0,87</u>
						-			-	-	-
42	KP12-65-15	Очищення поверхні перед нанесенням основного засобу за допомогою мильного розчину або універсального будівельного очисника для цегляних поверхонь типу Sikagard – S із нанесенням в 1 шар, витрата: при одношаровому нанесенні 5-8 м2/л;	100м2	0,0312	<u>2761,32</u> 2761,32	-	86	86	-	<u>42,4100</u>	<u>1,32</u>
						-			-	-	-
43	C111-1292-1 варіант 5	Універсальний будівельний очисник для цегляних поверхонь типу Sikagard – S	кг	0,624	<u>92,45</u> -	-	58	-	-	-	-
						-			-	-	-
44	KP12-64-1	Ретельне змивання водою мильного розчину або очищувача	100м2	0,0312	<u>575,08</u> 569,71	-	18	18	-	<u>8,7500</u>	<u>0,27</u>
						-			-	-	-
45	KP12-65-15	Видалення фарбувального шару засобом типу Китапінтурас, Isaval - паста для зняття старої фарби, витрата: 3-6 м2/л.	100м2	0,0312	<u>2761,32</u> 2761,32	-	86	86	-	<u>42,4100</u>	<u>1,32</u>
						-			-	-	-
46	C111-1292-1 варіант 4	змивка фарби типу Китапінтурас Isaval	кг	0,78	<u>1020,65</u> -	-	796	-	-	-	-
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КР12-27-1 к=2	Грунтування поверхонь ґрунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрый по сухому»	100м2	15,3957	<u>3709,29</u> 1192,62	<u>276,89</u> 74,36	57107	18361	<u>4263</u> 1145	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>256,8</u> 14,52
48	КР11-50-3	Очищення поверхонь виступаючих частин фасаду від залишків ц.п. розчину, що розкрошився, товщ. шару до 20 мм*	100м2	0,0311	<u>5597,35</u> 5187,31	<u>410,04</u> 114,84	174	161	<u>13</u> 4	<u>79,6700</u> 1,3038	<u>2,48</u> 0,04
49	КР12-27-1 к=2	Грунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	0,1168	<u>1646,92</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	192	70	<u>16</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,97</u> 0,06
50	КР11-26-3	Ремонт сколів та каверн горизонтальних площин виступаючих елементів фасаду сумішшю Ceresit CT-29, товщ. до 20 мм (витрата* сухої суміші: 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	100м2	0,1168	<u>10876,06</u> 10432,15	<u>108,28</u> 91,43	1270	1218	<u>13</u> 11	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>14,87</u> 0,13
51	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	420,48	<u>9,50</u> -	<u>-</u> -	3995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання поверхні (шпатлювання) Ceresit CT-225, товщ. до 3 мм витрата* сухої суміші: приблизно 1,4 кг/м 2 на 1 мм товщини шару	100м2	0,1168	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	1140	1027	<u>1</u> -	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>13,49</u> 0,01
53	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	16,352	<u>17,26</u> -	<u>-</u> -	282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1168	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	467	466	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>5,77</u> 0,01
55	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	32,704	<u>17,26</u> -	<u>-</u> -	564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КР12-27-1	Грунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit CT 17 у один шар	100м2	0,1168	<u>1854,64</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	217	70	<u>16</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,97</u> 0,06
57	КР12-49-6	Фарбування під колір цегли Ceresit CT-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6) у 2 шари витрата при одношаровому нанесенні: для поглинаючих поверхонь: 5–8 м 2 /л	100м2	0,1168	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	460	439	<u>-</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>5,76</u> -
58	С111-334 варіант 6	Фарба Ceresit CT-48 (із палітри від UMBRIA1 UM1 до UMBRIA6 UM6)	т	0,00292	<u>344420,93</u> -	<u>-</u> -	1006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Нанесення приготовленого розчину MasterSeal® 525 (цементно-акриловий гідроізоляційний склад) спеціальною щіткою Thoro Brush або шпателем у 3 шари у перпендикулярному напрямку один до одного	100м2	0,649	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	6335	5707	<u>3</u> 3	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>74,95</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C111-2015-6 варіант 1	Розчин MasterSeal® 525	кг	97,35	<u>147,05</u>	-	14315	-	-	-	-
61	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,649	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	2596	2588	<u>5</u> 4	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>32,06</u> 0,05
62	C111-2015-6 варіант 1	Розчин MasterSeal® 525	кг	162,25	<u>147,05</u>	-	23859	-	-	-	-
63	КР12-66-1	Грунтування поверхні фасадів засобом захисту від капілярної вологи типу Ceresit СО- 81 або MasterProtect Н 303	100м2	15,3957	<u>649,67</u> 526,74	-	10002	8110	-	<u>8,0900</u>	<u>124,55</u>
64	C111-2002-7	Засіб для захисту від капілярної вологи Ceresit СО 81	л	615,828	<u>268,96</u>	-	165633	-	-	-	-
65	КР11-26-3	<i>Реставрація (розширення) швів в цегляній кладці, які висипались під впливом атмосферного опадів та були очищені в процесі ремонтних робіт Ceresit Ст-29, шов увігнутий глибиною до 20 мм, висота шва до 12 мм (Витрата* сухої суміші: приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)</i>	100м2	2,198508	<u>10876,06</u> 10432,15	<u>108,28</u> 91,43	23911	22935	<u>238</u> 201	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>279,94</u> 2,42
66	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	7914,628	<u>9,50</u>	-	75189	-	-	-	-
67	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхні фасадів та декоративних елементів	100м2	15,3957	<u>2761,32</u> 2761,32	-	42512	42512	-	<u>42,4100</u>	<u>652,93</u>
68	КР12-48-7	<i>Покриття цегляної кладки стін алкідним фасадним лаком «ИЗАРОК» для натурального каменю, цегли (виробник - завод «PINTURAS ISAVAL», Іспанія) у 2 шари</i>	100м2	15,3957	<u>3714,87</u> 3711,36	<u>1,09</u> 0,92	57193	57139	<u>17</u> 14	<u>39,9200</u> 0,0111	<u>614,6</u> 0,17
69	C111-1659-1 варіант 4	Лак «ИЗАРОК» для натурального каменю, цегли (виробник - завод «PINTURAS ISAVAL», Іспанія)	т	0,392590	<u>339247,54</u> 35	-	133185	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					729728	209541	<u>56381</u> 15375		<u>2744,78</u> 194,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					729728 463806 224916 128876 352,75 44133 858604				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					858604				
		Розділ 5. Віконні ґрати									
70	КБ9-75-2	Виготовлення віконних ґрат	т	1	<u>22074,27</u> 13879,36	<u>5234,10</u> 373,53	22074	13879	<u>5234</u> 374	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>176</u> 4,18
71	С113-4 варіант 1	Труби сталеві профільні 40x20x2 мм	м	25,5778	<u>98,70</u> -	<u>-</u> -	2525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	С111-1131 варіант 1	Тонколистовий прокат товщ. 3 мм	т	0,005692	<u>30342,18</u> 2	<u>-</u> -	173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	С111-964 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі квадратний, 10 мм	т	0,062911	<u>47179,77</u> -	<u>-</u> -	2968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КР20-27-1	Свердлення отворів у металевих пластинах	100шт	0,38	<u>650,11</u> 634,21	<u>-</u> -	247	241	<u>-</u> -	<u>8,8700</u> -	<u>3,37</u> -
75	КР20-12-1	Монтаж ґрат віконних	1m	0,10943	<u>12248,75</u> 8028,26	<u>4001,02</u> 546,04	1340	879	<u>438</u> 60	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>9,71</u> 0,58
76	С111-1904 варіант 1	Оцинкований анкер для каменю з гайкою однорозпірний М6/8 х 130 мм	шт	38	<u>6,13</u> -	<u>-</u> -	233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0572	<u>1892,33</u> 490,83	<u>94,78</u> 6,65	108	28	<u>5</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,31</u> -
78	КР12-31-6	Фарбування металевих ґрат, емаль типу ПФ-115	100м2	0,0572	<u>9459,53</u> 6458,71	<u>-</u> -	541	369	<u>-</u> -	<u>85,9100</u> -	<u>4,91</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					30209	15396	<u>5677</u> 434		<u>194,3</u> 4,76
		Разом будівельні роботи, грн.					30209				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9136				
		всього заробітна плата, грн.					15830				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8865				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2987				
		Всього будівельні роботи, грн.					39074				

		Всього по розділу 5					39074				
		Розділ 6. Вузол 46									

Розділ 7. Реставраційні роботи
Фрагмент фасаду № 1.Карнизи (профіль 1 та профіль 2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	KP12-65-10	Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,2031	<u>3276,99</u> 3276,99	-	666	666	-	<u>50,3300</u>	<u>10,22</u>
89	KP11-50-2	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане, товщ. шару до 20 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,1354	<u>3856,31</u> 3446,27	<u>410,04</u> 114,84	522	467	<u>55</u> 16	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>7,17</u> 0,18
90	KB12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	2	<u>1031,84</u> 201,83	-	2064	404	-	<u>2,5000</u>	<u>5</u>
91	KP12-27-1	Грунтування проти цвेलі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,04	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	95	24	<u>6</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,33</u> 0,02
92	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,017	<u>1912,28</u> 1912,28	-	33	33	-	<u>29,3700</u>	<u>0,5</u>
93	KP12-27-1	Грунтування проти цвेलі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,017	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	40	10	<u>2</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,14</u> 0,01
94	KB3-14-1	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм у карнизах (вручну скальпелями, шпателями тощо)	10м	1,99	<u>151,26</u> 149,58	-	301	298	-	<u>2,1500</u>	<u>4,28</u>
95	KP12-27-1	ґрунтування тріщин у карнизах сумішшю Ceresit Cm-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м² на 1 шар),	100м2	0,028	<u>1854,64</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	52	17	<u>4</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,23</u> 0,01
96	KP20-37-1	Закладення тріщин у поясах (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 200 мм	100м	0,199	<u>1217,94</u> 1217,94	-	242	242	-	<u>16,6000</u>	<u>3,3</u>
97	C1425-11702 варіант 2	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,012	<u>4031,22</u> -	-	48	-	-	-	-
98	KP12-27-1 к=2	Грунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Cm-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,4061	<u>1646,92</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	669	242	<u>56</u> 15	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,39</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	КР11-44-1	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар -обрізк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	100м2	0,1354	<u>73881,96</u> 73154,77	<u>668,25</u> 564,26	10004	9905	<u>90</u> 76	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>109,45</u> 0,92
100	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	487,44	<u>9,50</u> -	<u>-</u> -	4631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КР12-27-1	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,1354	<u>2258,39</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	306	81	<u>19</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,13</u> 0,06
102	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	100м2	0,1354	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	1042	911	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>11,96</u> 0,01
103	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	24,372	<u>9,50</u> -	<u>-</u> -	232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ15-182-3 к=2; к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1354	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	542	540	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>6,69</u> 0,01
105	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	48,744	<u>9,50</u> -	<u>-</u> -	463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КР12-27-1 к=2	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,4061	<u>1646,92</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	669	242	<u>56</u> 15	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,39</u> 0,19
107	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	100м2	0,4061	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	3964	3571	<u>2</u> 2	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>46,9</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	170,562	<u>17,26</u>	-	2944	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,4061	<u>3999,57</u>	<u>7,55</u>	1624	1620	<u>3</u>	<u>49,4040</u>	<u>20,06</u>
					3988,38	6,37			3	0,0766	0,03
110	KP12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Naering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	0,4061	<u>1633,04</u>	<u>138,44</u>	663	242	<u>56</u>	<u>8,3400</u>	<u>3,39</u>
					596,31	37,18			15	0,4715	0,19
111	KP12-49-6	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Naering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	0,4061	<u>3941,16</u>	<u>1,09</u>	1601	1526	-	<u>49,3400</u>	<u>20,04</u>
					3757,24	0,92			-	0,0111	-
112	C111-2016-2 варіант 1	Фарба Naering Egasil (D1200 фасадна)	л	18,2745	<u>271,99</u>	-	4970	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	KP12-27-1 к=2	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	0,4061	<u>1578,89</u>	<u>276,89</u>	641	484	<u>112</u>	<u>16,6800</u>	<u>6,77</u>
					1192,62	74,36			30	0,9430	0,38
114	C111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,012183	<u>184135,21</u>	-	2243	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	KP12-65-10	Фрагмент фасаду № 2. Верх дверного укосу Розчищення горизонтальних площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (верх дверного укосу)	100м2	0,0084	<u>3276,99</u>	-	28	28	-	<u>50,3300</u>	<u>0,42</u>
					3276,99	-			-	-	-
116	KP11-50-2	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане, товщ. шару до 30 мм	100м2	0,0056	<u>3856,31</u>	<u>410,04</u>	22	19	<u>3</u>	<u>52,9300</u>	<u>0,3</u>
					3446,27	114,84			1	1,3038	0,01
117	KP12-27-1 к=2	Грунтування поверхні сумішшю Ceresit Cm-17 перед відновленням штукатурного шару, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,014	<u>1646,92</u>	<u>138,44</u>	23	8	<u>2</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,12</u>
					596,31	37,18			1	0,4715	0,01
118	KP11-44-1	Відновлення штукатурного шару із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, товщ. шару до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	100м2	0,0056	<u>73881,96</u>	<u>668,25</u>	414	410	<u>4</u>	<u>808,3400</u>	<u>4,53</u>
					73154,77	564,26			3	6,7821	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	30,24	<u>9,50</u>	-	287	-	-	-	-
120	KP12-27-1	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,0056	<u>1646,92</u>	<u>138,44</u>	9	3	<u>1</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,05</u>
					596,31	37,18			-	0,4715	-
121	KB15-182-2	Шпаклювання поверхні шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівки фасадної реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,014	<u>9761,38</u>	<u>5,03</u>	137	123	-	<u>115,4830</u>	<u>1,62</u>
	к2=1,15; к5=1,15				8794,03	4,25			-	0,0511	-
122	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	5,6	<u>17,26</u>	-	97	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,014	<u>3999,57</u>	<u>7,55</u>	56	56	-	<u>49,4040</u>	<u>0,69</u>
	к=2; к2=1, 15; к5=1,15				3988,38	6,37			-	0,0766	-
124	KP12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтівкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	0,014	<u>1633,04</u>	<u>138,44</u>	23	8	<u>2</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,12</u>
					596,31	37,18			<u>1</u>	0,4715	0,01
125	KP12-49-6	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	0,014	<u>3941,16</u>	<u>1,09</u>	55	53	-	<u>49,3400</u>	<u>0,69</u>
					3757,24	0,92			-	0,0111	-
126	C111-2016-2	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна) варіант 1	л	0,63	<u>271,99</u>	-	171	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	KP12-65-10	Фрагмент фасаду № 3 (профіль 3, профіль 4) Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,0649	<u>3276,99</u>	-	213	213	-	<u>50,3300</u>	<u>3,27</u>
					3276,99	-			-	-	-
128	KP11-50-2	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане, товщ. шару до 20 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,0405	<u>3856,31</u>	<u>410,04</u>	156	140	<u>16</u>	<u>52,9300</u>	<u>2,14</u>
					3446,27	114,84			5	1,3038	0,05
129	KB12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	<u>1031,84</u>	-	1032	202	-	<u>2,5000</u>	<u>2,5</u>
					201,83	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,0243	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	57	14	<u>3</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,2</u> 0,01
131	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0081	<u>1912,28</u> 1912,28	- -	15	15	- -	<u>29,3700</u> -	<u>0,24</u> -
132	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,0081	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	19	5	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,07</u> -
133	KP12-27-1 к=2	Грунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,1296	<u>1646,92</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	213	77	<u>18</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,08</u> 0,06
134	KP11-44-1	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар -обрізок, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	100м2	0,0405	<u>73881,96</u> 73154,77	<u>668,25</u> 564,26	2992	2963	<u>27</u> 23	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>32,74</u> 0,27
135	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	145,8	<u>9,50</u> -	- -	1385	-	- -	- -	- -
136	KP12-27-1	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,0405	<u>2258,39</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	91	24	<u>6</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,34</u> 0,02
137	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення штукатурних тяг карнизу шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	100м2	0,0405	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	312	272	- -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>3,58</u> -
138	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	7,29	<u>9,50</u> -	- -	69	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0405	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	162	162	- -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>2</u> -
140	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	14,58	<u>9,50</u> -	- -	139	-	- -	- -	- -
141	КР12-27-1 к=2	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit См-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,0405	<u>1646,92</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	67	24	<u>6</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,34</u> 0,02
142	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	100м2	0,1296	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	1265	1140	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>14,97</u> 0,01
143	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	18,144	<u>17,26</u> -	- -	313	-	- -	- -	- -
144	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1296	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	518	517	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>6,4</u> 0,01
145	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	36,288	<u>17,26</u> -	- -	626	-	- -	- -	- -
146	КР12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтівоюкю Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	0,1296	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	212	77	<u>18</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,08</u> 0,06
147	КР12-49-6	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	0,1296	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	511	487	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>6,39</u> -
148	C111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	5,832	<u>271,99</u> -	- -	1586	-	- -	- -	- -
149	КР12-65-15	Фрагмент фасаду № 3 (ліпна розетка) Розчищення площин деталі від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасту для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	0,175	<u>2761,32</u> 2761,32	- -	483	483	- -	<u>42,4100</u> -	<u>7,42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	C111-1292-1 варіант 10	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3- 6 м2/л);	кг	4,375	<u>882,19</u> -	- -	3860	-	- -	- -	- -
151	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,175	<u>3276,99</u> 3276,99	- -	573	573	- -	<u>50,3300</u> -	<u>8,81</u> -
152	KP12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищені у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	0,0583	<u>2761,32</u> 2761,32	- -	161	161	- -	<u>42,4100</u> -	<u>2,47</u> -
153	C111-1292-1 варіант 10	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3- 6 м2/л);	кг	1,4575	<u>882,19</u> -	- -	1286	-	- -	- -	- -
154	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,0583	<u>3276,99</u> 3276,99	- -	191	191	- -	<u>50,3300</u> -	<u>2,93</u> -
155	KP12-27-1	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	100м2	0,175	<u>2639,18</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	462	104	<u>24</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,46</u> 0,08
156	KP11-50-1	Розчищення площини деталі від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм	100м2	0,019	<u>4377,84</u> 3967,80	<u>410,04</u> 114,84	83	75	<u>8</u> 2	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>1,16</u> 0,02
157	KP12-27-1 к=2	Грунтування поверхні ліпних елементів сумішшю Ceresit Cm-17 супер методом «мокрый по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,175	<u>1646,92</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	288	104	<u>24</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,46</u> 0,08
158	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	100м2	0,01946	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	190	171	- -	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>2,25</u> -
159	C111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	3,5028	<u>3,18</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
160	КБ15-182-3 к=9; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,019	<u>17998,06</u> 17947,73	<u>33,96</u> 28,67	342	341	<u>1</u> 1	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>4,22</u> 0,01
161	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	0,00046	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	2	2	- -	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>0,02</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	C111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	30,9456	<u>3,18</u> -	-	98	-	-	-	-
163	KP12-27-1	Грунтування поверхонь ліпних елементів ґрунтівою Haering Gel- Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	0,175	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	286	104	<u>24</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,46</u> 0,08
164	KP12-49-6	Фарбування поверхонь ліпних елементів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	0,175	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	690	658	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>8,63</u> -
165	C111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	7,875	<u>271,99</u> -	-	2142	-	-	-	-
166	KP12-27-1 к=2	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	0,175	<u>1578,89</u> 1192,62	<u>276,89</u> 74,36	276	209	<u>48</u> 13	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>2,92</u> 0,17
167	C111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,00525	<u>184135,21</u> -	-	967	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					66937	31741	<u>701</u> 270		<u>395,43</u> 3,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					66937 34495 32011 17828 47,85 5985 84765				

		Всього по розділу 7					84765				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Ремонтно-реставраційні роботи по відновленню балконів головного фасаду (фрагмент фасаду № 4)									
168	КБ20-40-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення кондиціонерів	10шт	0,4	<u>2011,21</u> 1881,15	<u>130,06</u> 38,33	804	752	<u>52</u> 15	<u>22,6100</u> 0,4748	<u>9,04</u> 0,19
169	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,2381	<u>6746,68</u> 6635,92	<u>110,76</u> 24,08	1606	1580	<u>26</u> 6	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>22,1</u> 0,07
170	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,2381	<u>4952,96</u> 3637,92	<u>1315,04</u> 348,73	1179	866	<u>313</u> 83	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>12,11</u> 1,05
171	КР15-7-1	Очищення каналізаційних труб діаметром до 50 мм (Очищення стоків труба 50 мм у підлозі балкону)	100м	0,015	<u>2930,50</u> 2930,50	<u>-</u> -	44	44	<u>-</u> -	<u>42,9000</u> -	<u>0,64</u> -
172	КР12-65-10	Розчищення площин від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,822	<u>3276,99</u> 3276,99	<u>-</u> -	2694	2694	<u>-</u> -	<u>50,3300</u> -	<u>41,37</u> -
173	КР11-50-1	Розчищення площини від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 30 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,3652	<u>4377,84</u> 3967,80	<u>410,04</u> 114,84	1599	1449	<u>150</u> 42	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>22,26</u> 0,48
174	КВ12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	<u>1031,84</u> 201,83	<u>-</u> -	1032	202	<u>-</u> -	<u>2,5000</u> -	<u>2,5</u> -
175	КР12-27-1	Антигрибковий захист поверхонь (Ceresit СТ-99 , 1 шар)	100м2	0,2375	<u>2561,72</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	608	142	<u>33</u> 9	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,98</u> 0,11
176	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0985	<u>1912,28</u> 1912,28	<u>-</u> -	188	188	<u>-</u> -	<u>29,3700</u> -	<u>2,89</u> -
177	КР12-27-1	Грунтування проти цвелі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,0985	<u>2561,72</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	252	59	<u>14</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,82</u> 0,05
178	КР12-27-1 к=2	Грунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	1,1873	<u>1646,92</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	1955	708	<u>164</u> 44	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>9,9</u> 0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	КР11-44-1	Відновлення штукатурних тяг (профіль 5) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар -обрізк, до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multis White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	100м2	0,3652	<u>73881,96</u> 73154,77	<u>668,25</u> 564,26	26982	26716	<u>244</u> 206	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>295,21</u> 2,48
180	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	1972,08	<u>9,50</u> -	<u>-</u> -	18735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	КР12-27-1	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,3652	<u>2258,39</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	825	218	<u>51</u> 14	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,05</u> 0,17
182	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення штукатурних тяг (профіль 5) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м. на 3 мм товщини шару)	100м2	0,397	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	3055	2671	<u>2</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>35,07</u> 0,02
183	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	71,46	<u>9,50</u> -	<u>-</u> -	679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,397	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	1588	1583	<u>3</u> 3	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>19,61</u> 0,03
185	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	142,92	<u>9,50</u> -	<u>-</u> -	1358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	КР12-27-1 к=2	Ґрунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,397	<u>1646,92</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	654	237	<u>55</u> 15	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,31</u> 0,19
187	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м. на 3 мм товщини шару)	100м2	1,1873	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	11590	10441	<u>6</u> 5	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>137,11</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,1873	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	4749	4735	<u>9</u> 8	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>58,66</u> 0,09
189	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	498,666	<u>17,26</u> -	-	8607	-	-	-	-
190	KP12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	1,1873	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	1939	708	<u>164</u> 44	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>9,9</u> 0,56
191	KP12-49-6	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	1,1873	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	4679	4461	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>58,58</u> 0,01
192	C111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	53,4285	<u>271,99</u> -	-	14532	-	-	-	-
193	KP12-65-15	Розчищення площин ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою/балясин від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	0,4088	<u>2761,32</u> 2761,32	-	1129	1129	-	<u>42,4100</u> -	<u>17,34</u> -
194	C111-1292-1 варіант 10	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	10,22	<u>882,19</u> -	-	9016	-	-	-	-
195	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,4088	<u>3276,99</u> 3276,99	-	1340	1340	-	<u>50,3300</u> -	<u>20,57</u> -
196	KP12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищені у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	0,1478	<u>2761,32</u> 2761,32	-	408	408	-	<u>42,4100</u> -	<u>6,27</u> -
197	C111-1292-1 варіант 10	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	3,695	<u>882,19</u> -	-	3260	-	-	-	-
198	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,1478	<u>3276,99</u> 3276,99	-	484	484	-	<u>50,3300</u> -	<u>7,44</u> -
199	KP12-27-1	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт-спиритом	100м2	0,4088	<u>2639,18</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	1079	244	<u>57</u> 15	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,41</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	KP11-50-1	Розчищення площини ліпних деталей/кронштейнів,балясин із ліпкою від розкришених елементів, що розтріскані та обсипаються	100м2	0,03	<u>4377,84</u> 3967,80	<u>410,04</u> 114,84	131	119	<u>12</u> 3	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>1,83</u> 0,04
201	KP12-27-1 к=2	Грунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою/балясин сумішшю Ceresit Cm-17 супер методом «мокрый по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,5838	<u>1646,92</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	961	348	<u>81</u> 22	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,87</u> 0,28
202	KB12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	1	<u>1031,84</u> 201,83	- -	1032	202	- -	<u>2,5000</u> -	<u>2,5</u> -
203	KP11-44-1	Відновлення вивалених фрагментів балясин шляхом набризку цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 до 100 мм (1- черновий шар -обрізк, пошарово із товщиною шару до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	100м2	0,0128	<u>73881,96</u> 73154,77	<u>668,25</u> 564,26	946	936	<u>9</u> 7	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>10,35</u> 0,09
204	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	230,4	<u>9,50</u> -	- -	2189	-	- -	- -	- -
205	KP3-10-1	Ін'єктування тріщин у балясинах ц.п. розчином із додаванням цементу, що розширюється, у співвідношенні 1:5, глибина тріщин до 70 мм	10 м	0,205	<u>1294,90</u> 487,17	<u>10,53</u> 9,24	265	100	<u>2</u> 2	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>1,33</u> 0,02
206	KP12-27-1	Грунтування поверхонь балясин сумішшю Ceresit Cm-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,0042	<u>1646,92</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	7	3	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,04</u> -
207	KB15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення профілів балясин шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар - грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1, 8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	100м2	0,1064	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	819	716	<u>1</u> -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>9,4</u> 0,01
208	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	19,152	<u>9,50</u> -	- -	182	-	- -	- -	- -
209	KB15-182-3 к=2; к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1064	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	426	424	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>5,26</u> 0,01
210	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	38,304	<u>9,50</u> -	- -	364	-	- -	- -	- -
211	KP12-27-1 к=2	Грунтування поверхонь балясин сумішшю Ceresit Cm-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,1064	<u>1646,92</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	175	63	<u>15</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,89</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней балясин за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,1064	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	1039	936	<u>1</u> -	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>12,29</u> 0,01
213	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	44,688	<u>17,26</u> -	-	771	-	-	-	-
214	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1064	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	426	424	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>5,26</u> 0,01
215	КР12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	0,1064	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	174	63	<u>15</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,89</u> 0,05
216	КР12-49-6	Фарбування поверхонь фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	0,1064	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	419	400	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>5,25</u> -
217	C111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	4,788	<u>271,99</u> -	-	1302	-	-	-	-
218	КР12-27-1 к=2	Грунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою сумішшю Ceresit См-17 супер методом «мокрый по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,3024	<u>1646,92</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	498	180	<u>42</u> 11	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,52</u> 0,14
219	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	100м2	0,0096	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	94	84	-	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>1,11</u> -
220	C111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	1,728	<u>3,18</u> -	-	5	-	-	-	-
221	КБ15-182-3 к=9; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,0069	<u>17998,06</u> 17947,73	<u>33,96</u> 28,67	124	124	-	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>1,53</u> -
222	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	0,0027	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	11	11	-	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>0,13</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	C111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	11,2752	<u>3,18</u> -	-	36	-	-	-	-
224	KP12-27-1	Грунтування поверхні ліпних деталей/кронштейнів купоросним ґрунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою м'якого пензля для придання гіпсу міцності)	100м2	0,3024	<u>789,44</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	239	180	<u>42</u> 11	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,52</u> 0,14
225	C111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,00605	<u>122930,39</u> -	-	744	-	-	-	-
226	KP12-40-7	Грунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	100м2	0,3024	<u>7904,47</u> 2703,33	<u>1,09</u> 0,92	2390	817	-	<u>35,5000</u> 0,0111	<u>10,74</u> -
227	KP12-41-11	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;	100м2	0,3024	<u>4942,71</u> 4755,57	<u>1,09</u> 0,92	1495	1438	-	<u>62,4500</u> 0,0111	<u>18,88</u> -
228	C111-384-1 варіант 1	Фарба олійна терта	т	0,00724	<u>133710,68</u> -	-	968	-	-	-	-
229	C111-878 варіант 1	Скипидар	т	0,00362	<u>28385,85</u> -	-	103	-	-	-	-
230	C111-876 варіант 1	Сикатив	т	0,00362	<u>408607,54</u> -	-	1479	-	-	-	-
231	KP12-27-1	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	0,8411	<u>789,44</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	664	502	<u>116</u> 31	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>7,01</u> 0,4
232	C111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,012616	<u>184135,21</u> 5	-	2323	-	-	-	-
233	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Антикорозійна обробка труб стоків, Ø50*, L=250 мм*, у - оброблення труб перетворювачем іржі типу антикор ZEBRA	100м2	0,0024	<u>585,78</u> 490,83	<u>94,78</u> 6,65	1	1	-	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,01</u> -
234	C111-229 варіант 1	Перетворювач іржі типу антикор ZEBRA	т	0,000036	<u>129377,32</u> -	-	5	-	-	-	-
235	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0024	<u>1892,33</u> 490,83	<u>94,78</u> 6,65	5	1	-	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,01</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	KP12-31-6	фарбування емаллю типу ПФ-115 у 2 шари	100м2	0,0024	<u>9459,53</u> 6458,71	-	23	16	-	<u>85,9100</u>	<u>0,21</u>
237	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,2381	<u>11387,92</u> 5100,81	<u>117,03</u> 98,81	2711	1215	<u>28</u> 24	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>16,99</u> 0,28
238	KP7-18-3	гідроізоляційний шар із суміші типу Ceresit CR 90 у 2 шари по зволоженій поверхні ц.п.	100м2	0,2381	<u>2704,32</u> 2695,57	<u>8,75</u> 7,39	644	642	<u>2</u> 2	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>7,95</u> 0,02
239	KP7-18-4	стягування загальною товщиною 2 мм (витрата приблизно 3,0 кг/м2 на всю загальну товщину)	100м2	0,2381	<u>830,48</u> 828,29	<u>2,19</u> 1,85	198	197	<u>1</u> -	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>2,44</u> 0,01
240	C111-2002-2A	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	кг	71,43	<u>93,81</u> -	-	6701	-	-	-	-
241	C111-2002-2A	Гідроізоляційна суміш із проникаючим ефектом Ceresit CR 90 Crystaliser	кг	71,43	<u>93,81</u> -	-	6701	-	-	-	-
241	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, к2=1,15; к5=1,15	100м2	0,2381	<u>16037,82</u> 14786,53	-	3819	3521	-	<u>189,6925</u>	<u>45,17</u>
242	C111-258	Плитка типу Оросчно Солар Браун	м2	24,2862	<u>777,40</u> -	-	18880	-	-	-	-
243	варіант 2	структурна 30х30	м2	24,2862	<u>777,40</u> -	-	18880	-	-	-	-
243	C111-2000-4	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 pro	кг	123,812	<u>10,20</u> -	-	1263	-	-	-	-
244	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	10,80974	<u>110,03</u> -	-	1189	-	-	-	-
245	& C1532-11-1	Хрестики	шт	171,9082	<u>0,49</u> -	-	84	-	-	-	-
246	KP15-32-11	Встановлення захисної сітки на труби стоку типу трап із нержавіючої сталі 10х10 см, вертикальний	10к-т	0,6	<u>6786,25</u> 692,04	<u>2,19</u> 1,85	4072	415	<u>1</u> 1	<u>8,6700</u> 0,0222	<u>5,2</u> 0,01
247	KB9-75-2	Виготовлення підставок під кондиționери	т	0,02016	<u>22074,27</u> 13879,36	<u>5234,10</u> 373,53	445	280	<u>106</u> 8	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>3,55</u> 0,08
248	C113-6	Труби сталеві профільні 50х30х1,5 мм	м	9,6	<u>100,66</u> -	-	966	-	-	-	-
249	варіант 1	Тонколистовий прокат товщина 3,0 мм,	т	0,00241	<u>30342,18</u> -	-	73	-	-	-	-
249	C111-1131	варіант 2	т	0,00241	<u>30342,18</u> -	-	73	-	-	-	-
250	KB20-40-1	Установлення кондиціонерів, раніше демонтованих	10шт	0,4	<u>2879,55</u> 2687,36	<u>185,79</u> 54,76	1152	1075	<u>74</u> 22	<u>32,3000</u> 0,6783	<u>12,92</u> 0,27
		Разом прямі витрати по розділу 8					193681	79492	<u>1895</u> 670		<u>1000,19</u> 8,23
		Разом будівельні роботи, грн.					193681				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112294				
		всього заробітна плата, грн.					80162				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					44767 119,99 15014 238448 238448				
		Розділ 9. Ремонт тріщин (фрагмент фасаду №6)									
251	KP11-50-2	Демонтаж штукатурного шару, товщ. 30 мм	100м2	0,0034	<u>3856,31</u> 3446,27	<u>410,04</u> 114,84	13	12	<u>1</u> -	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>0,18</u> -
252	KP18-35-1	Прорізання горизонтальних швів у цегляному муруванні ншва 12 мм*, глибина 50 мм	100м шва	0,0138	<u>34990,52</u> 886,06	<u>30649,42</u> 6085,94	483	12	<u>423</u> 84	<u>13,4700</u> 70,8727	<u>0,19</u> 0,98
253	KB3-14-1	Розчищення швів	10м	0,138	<u>151,26</u> 149,58	<u>-</u> -	21	21	<u>-</u> -	<u>2,1500</u> -	<u>0,3</u> -
254	KP12-27-1	Грунтування Ceresit CT-17	100м2	0,0015	<u>1854,64</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	3	1	<u>-</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,01</u> -
255	KB3-29-2	Заповнення швів стін, що розчищені, епоксидною ремонтною та кліювою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF, глибина до 50 мм, ширина 12 мм витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару	1 м2	0,15	<u>157,67</u> 157,25	<u>-</u> -	24	24	<u>-</u> -	<u>1,8100</u> -	<u>0,27</u> -
256	C111-2009-3 варіант 1	суміш MasterBrace ADH 1406 SET, BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	кг	1,275	<u>49,45</u> -	<u>-</u> -	63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	KP3-14-1	Встановлення металевих стрижнів з арматури у прорізані шви О8 А400С L=300 мм	1 м	0,00047	<u>23358,31</u> 22185,17	<u>441,14</u> 53,66	11	10	<u>-</u> -	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>0,13</u> -
258	C147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,004794	<u>3301,67</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	KB15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Реставрація (заповнення) швів в цегляній кладці штукатуркою Ceresit CT 29. ншва 12 мм*, глибина до 5 мм Витрата 0,54 кг/м.п.	100м2	0,0015	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	12	10	<u>-</u> -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>0,13</u> -
260	KB15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0015	<u>1999,78</u> 1994,19	<u>3,77</u> 3,19	3	3	<u>-</u> -	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>0,04</u> -
261	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	0,7452	<u>9,50</u> -	<u>-</u> -	7	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Розділ 10. Відновлення прямокутних лопаток та напівколон головного фасаду (фрагментм фасаду № 6, №7, №8, №15, №19, №20, №22)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	KP11-50-4	Розчищення площин від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,6195	<u>4844,03</u> 4433,99	<u>410,04</u> 114,84	3001	2747	<u>254</u> 71	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>42,19</u> 0,81
269	KP12-65-10	Розчищення площин від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	1,1321	<u>3276,99</u> 3276,99	- -	3710	3710	- -	<u>50,3300</u> -	<u>56,98</u> -
270	KP12-65-15	Розчищення площин ліпних деталей капітелей від попередніх нашарувань фарбувального шару, - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	0,8322	<u>2761,32</u> 2761,32	- -	2298	2298	- -	<u>42,4100</u> -	<u>35,29</u> -
271	C111-1292-1 варіант 10	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	20,805	<u>882,19</u> -	- -	18354	-	- -	- -	- -
272	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,4993	<u>3276,99</u> 3276,99	- -	1636	1636	- -	<u>50,3300</u> -	<u>25,13</u> -
273	KP12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищені у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	0,3329	<u>2761,32</u> 2761,32	- -	919	919	- -	<u>42,4100</u> -	<u>14,12</u> -
274	C111-1292-1 варіант 10	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	8,3225	<u>882,19</u> -	- -	7342	-	- -	- -	- -
275	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,3329	<u>3276,99</u> 3276,99	- -	1091	1091	- -	<u>50,3300</u> -	<u>16,75</u> -
276	KP12-27-1	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт-спиритом	100м2	0,8322	<u>2639,18</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	2196	496	<u>115</u> 31	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>6,94</u> 0,39
277	KP12-27-1	Антигрибковий захист до робіт з відновлення (Ceresit СТ-99, 1 шар)	100м2	0,2946	<u>2561,72</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	755	176	<u>41</u> 11	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,46</u> 0,14
278	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,1274	<u>1912,28</u> 1912,28	- -	244	244	- -	<u>29,3700</u> -	<u>3,74</u> -
279	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,1274	<u>2561,72</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	326	76	<u>18</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,06</u> 0,06
280	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	2,0457	<u>2761,32</u> 2761,32	- -	5649	5649	- -	<u>42,4100</u> -	<u>86,76</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	KB12-18-5	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	8	<u>669,59</u> 169,53	-	5357	1356	-	<u>2,1000</u>	<u>16,8</u>
282	KP12-27-1 κ=2	Грунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,6195	<u>1646,92</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	1020	369	<u>86</u> 23	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>5,17</u> 0,29
283	KB15-182-1 κ2=1,15; κ5=1,15	Відновлення штукатурного шару поверхонь із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,3084	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	2373	2075	<u>2</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>27,24</u> 0,02
284	KB15-182-3 κ=9; κ2=1, 15; κ5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3084	<u>17998,06</u> 17947,73	<u>33,96</u> 28,67	5551	5535	<u>10</u> 9	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>68,56</u> 0,11
285	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	555,12	<u>9,50</u> -	-	5274	-	-	-	-
286	KP14-40-4	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів (ліпні дрібні деталі) методом догіпсовування	виріб	1618	<u>55,53</u> 51,25	-	89848	82923	-	<u>0,6900</u>	<u>1116,42</u>
287	KP11-7-1	Відновлення штукатурних тяг (профілі 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- шар, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,1031	<u>36043,97</u> 34816,69	<u>1165,99</u> 475,92	3716	3590	<u>120</u> 49	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>45,52</u> 0,57
288	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	185,58	<u>9,50</u> -	-	1763	-	-	-	-
289	KP12-27-1	Грунтування поверхонь профілів сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,1031	<u>1854,64</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	191	61	<u>14</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,86</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення штукатурних тяг (профілі 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33) шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,1031	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	793	694	<u>1</u> -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>9,11</u> 0,01
291	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	18,558	<u>9,50</u> -	-	176	-	-	-	-
292	КБ15-182-3 к=2; к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1031	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	412	411	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>5,09</u> 0,01
293	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	37,116	<u>9,50</u> -	-	353	-	-	-	-
294	КР12-27-1 к=2	Грунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шару методом «мокрій по мокрому» до повного насичення	100м2	1,5436	<u>1646,92</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	2542	920	<u>214</u> 57	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>12,87</u> 0,73
295	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней профілів 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0, 10 л), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 2 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,5157	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	5034	4535	<u>3</u> 2	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>59,55</u> 0,03
296	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,5157	<u>1999,78</u> 1994,19	<u>3,77</u> 3,19	1031	1028	<u>2</u> 2	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>12,74</u> 0,02
297	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	139,239	<u>18,17</u> -	-	2530	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання плоских поверхонь шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,6496	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	6341	5713	<u>3</u> 3	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>75,02</u> 0,03
299	КБ15-182-3 к=2; к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,6496	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	2598	2591	<u>5</u> 4	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>32,09</u> 0,05
300	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	259,84	<u>18,17</u> -	- -	4721	-	- -	- -	- -
301	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання поверхонь із канелюрами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,3783	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	3693	3327	<u>2</u> 2	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>43,69</u> 0,02
302	КБ15-182-3 к=2; к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3783	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	1513	1509	<u>3</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>18,69</u> 0,03
303	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	151,32	<u>18,17</u> -	- -	2749	-	- -	- -	- -
304	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	2,5614	<u>2761,32</u> 2761,32	- -	7073	7073	- -	<u>42,4100</u> -	<u>108,63</u> -
305	КР12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	1,5436	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	2521	920	<u>214</u> 57	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>12,87</u> 0,73
306	КР12-51-2	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильного захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	1,5436	<u>10525,75</u> 1586,97	<u>4,37</u> 3,69	16248	2450	<u>7</u> 6	<u>20,8400</u> 0,0444	<u>32,17</u> 0,07
307	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	69,462	<u>271,99</u> -	- -	18893	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	KP12-27-1	Грунтування поверхні ліпних капітелей купоросним ґрунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою м'якого пензля для придання гіпсу міцності)	100м2	1,0178	<u>789,44</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	803	607	<u>141</u> 38	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>8,49</u> 0,48
309	C111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,01639	<u>122930,39</u> -	-	2015	-	-	-	-
310	KP12-40-7	Грунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	100м2	1,0178	<u>7904,47</u> 2703,33	<u>1,09</u> 0,92	8045	2751	<u>1</u> 1	<u>35,5000</u> 0,0111	<u>36,13</u> 0,01
311	KP12-41-11	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;	100м2	1,0178	<u>4942,71</u> 4755,57	<u>1,09</u> 0,92	5031	4840	<u>1</u> 1	<u>62,4500</u> 0,0111	<u>63,56</u> 0,01
312	C111-384-1 варіант 1	Фарба олійна терта	т	0,00712	<u>133710,68</u> -	-	952	-	-	-	-
313	C111-878 варіант 1	Скипидар	т	0,00356	<u>28385,85</u> -	-	101	-	-	-	-
314	C111-876 варіант 1	Сикатив	т	0,00356	<u>408607,54</u> -	-	1455	-	-	-	-
315	KP12-27-1	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	1,5335	<u>789,44</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	1211	914	<u>212</u> 57	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>12,79</u> 0,72
316	C111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,023002 5	<u>184135,21</u> -	-	4236	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					265684	155234	<u>1470</u> 437		<u>2115,48</u> 5,39
		Разом будівельні роботи, грн.					265684				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					108980				
		всього заробітна плата, грн.					155671				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91435				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					254,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31842				
		Всього будівельні роботи, грн.					357119				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 10					357119				
		Розділ 11. Відновлення профільованих аркових профілів над вікнами головного фасаду (профіль 22)									
317	KP11-50-2	Розчищення площини профільованих аркових поясків від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане, товщ. шару до 30 мм(вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,7638	<u>3856,31</u> 3446,27	<u>410,04</u> 114,84	2945	2632	<u>313</u> 88	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>40,43</u> 1
318	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	0,7638	<u>2761,32</u> 2761,32	- -	2109	2109	- -	<u>42,4100</u> -	<u>32,39</u> -
319	KB12-18-5	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	1	<u>669,59</u> 169,53	- -	670	170	- -	<u>2,1000</u> -	<u>2,1</u> -
320	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,191	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	452	114	<u>26</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,59</u> 0,09
321	KP12-65-13	Очищення поверхонь аркових профільованих поясків шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,0637	<u>1912,28</u> 1912,28	- -	122	122	- -	<u>29,3700</u> -	<u>1,87</u> -
322	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,0637	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	151	38	<u>9</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,53</u> 0,03
323	KB3-14-1	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм у профільованих поясків (вручну скальпелями, шпателями тощо), глибина до 80 мм	10м	3,372	<u>151,26</u> 149,58	- -	510	504	- -	<u>2,1500</u> -	<u>7,25</u> -
324	KP12-27-1 к=2	ґрунтування тріщин у профільованих поясків сумішшю Ceresit Cm-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),	100м2	0,055	<u>3709,29</u> 1192,62	<u>276,89</u> 74,36	204	66	<u>15</u> 4	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>0,92</u> 0,05
325	KP20-37-1	закладення тріщин у профільованих поясах (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 80 мм	100м	0,3372	<u>1217,94</u> 1217,94	- -	411	411	- -	<u>16,6000</u> -	<u>5,6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	C1425-11702 варіант 2	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,0081	<u>4031,22</u>	-	33	-	-	-	-
327	KP12-27-1 κ=2	Ґрунтування поверхонь аркових профільованих поясів сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,1528	<u>1646,92</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	252	91	<u>21</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,27</u> 0,07
328	KP11-44-1	Відновлення штукатурних тяг аркових профільованих поясів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар -обрізк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,1528	<u>73881,96</u> 73154,77	<u>668,25</u> 564,26	11289	11178	<u>102</u> 86	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>123,51</u> 1,04
329	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	550,08	<u>9,50</u>	-	5226	-	-	-	-
330	KP12-27-1	Ґрунтування поверхонь поясів сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,1222	<u>2258,39</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	276	73	<u>17</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,02</u> 0,06
331	КБ15-182-1 κ2=1,15; κ5=1,15	Відновлення штукатурних тяг аркових профільованих поясів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1, 8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,1222	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	940	822	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>10,8</u> 0,01
332	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	21,996	<u>9,50</u>	-	209	-	-	-	-
333	КБ15-182-3 κ=9; κ2=1, 15; κ5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1222	<u>17998,06</u> 17947,73	<u>33,96</u> 28,67	2199	2193	<u>4</u> 4	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>27,17</u> 0,04
334	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	197,964	<u>9,50</u>	-	1881	-	-	-	-
335	KP12-27-1 κ=2	Ґрунтування поверхонь поясів сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,275	<u>1646,92</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	453	164	<u>38</u> 10	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,29</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
336	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней профільованих аркових поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White білого кольору (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,275	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	2116	1850	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>24,29</u> 0,01
337	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	115,5	<u>17,26</u> -	-	1994	-	-	-	-
338	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,275	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	1100	1097	<u>2</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>13,59</u> 0,02
339	KP12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	0,7638	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	1247	455	<u>106</u> 28	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>6,37</u> 0,36
340	KP12-49-6	Фарбування поверхонь карнизів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	0,7639	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	3011	2870	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>37,69</u> 0,01
341	C111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	34,3755	<u>271,99</u> -	-	9350	-	-	-	-
342	KP12-27-1 к=2	Поверхнева гідрофобізація карнизів з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м? на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	0,7639	<u>1578,89</u> 1192,62	<u>276,89</u> 74,36	1206	911	<u>212</u> 57	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>12,74</u> 0,72
343	C111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,022914	<u>184135,21</u> -	-	4219	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					54575	27870	<u>868</u> 302		<u>353,42</u> 3,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					54575 25837 28172				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 11					15853 42,86 5359 70428 70428				
344	KP11-50-2	Розділ 12. Відновлення ліпних елементів головного фасаду (деталі фасаду № 3, № 6, №7, № 8, № 9, №11, №12, №15, № 16, № 17, №18, № 21, № 24) Розчищення площин ліпних елементів та деталей від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,464	<u>3856,31</u> 3446,27	<u>410,04</u> 114,84	1789	1599	<u>190</u> 53	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>24,56</u> 0,6
345	KB3-14-1	Розчищення тріщин у ліпних елементах та деталях, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	10м	3,59	<u>151,26</u> 149,58	- -	543	537	- -	<u>2,1500</u> -	<u>7,72</u> -
346	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	3,0931	<u>2761,32</u> 2761,32	- -	8541	8541	- -	<u>42,4100</u> -	<u>131,18</u> -
347	KP12-65-15	Розчищення площин ліпних деталей капітелей від попередніх нашарувань фарбувального шару, - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	3,0931	<u>2761,32</u> 2761,32	- -	8541	8541	- -	<u>42,4100</u> -	<u>131,18</u> -
348	C111-1292-1 варіант 10	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	77,3275	<u>882,19</u> -	- -	68218	-	- -	- -	- -
349	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	2,0631	<u>3276,99</u> 3276,99	- -	6761	6761	- -	<u>50,3300</u> -	<u>103,84</u> -
350	KP12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищені у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	1,03	<u>2761,32</u> 2761,32	- -	2844	2844	- -	<u>42,4100</u> -	<u>43,68</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	C111-1292-1 варіант 10	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3- 6 м2/л);	кг	25,75	<u>882,19</u> -	- -	22716	-	- -	- -	- -
352	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	1,03	<u>3276,99</u> 3276,99	- -	3375	3375	- -	<u>50,3300</u> -	<u>51,84</u> -
353	KP12-27-1	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт-спиритом	100м2	3,0931	<u>2639,18</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	8163	1844	<u>428</u> 115	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>25,8</u> 1,46
354	KP12-27-1 к=2	Грунтування поверхні ліпних деталей сумішшю Ceresit Cm-17 супер методом «мокрый по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	3,0931	<u>1646,92</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	5094	1844	<u>428</u> 115	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>25,8</u> 1,46
355	KP20-37-1	Закладення тріщин у ліпних елементах пластичним гіпсовим розчином із додаванням вапна у співвідношенні 1:5, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм	100м	0,359	<u>1217,94</u> 1217,94	- -	437	437	- -	<u>16,6000</u> -	<u>5,96</u> -
356	C1425-11702 варіант 2	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,054	<u>4031,22</u> -	- -	218	-	- -	- -	- -
357	KB3-14-1	очищення тріщин між стіною та фрагментами ліпних елементів	10м	0,68	<u>206,82</u> 149,58	- -	141	102	- -	<u>2,1500</u> -	<u>1,46</u> -
358	KB15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Підливка у тріщину пластичного гіпсового розчину із додаванням вапна у співвідношенні 5%;	100м2	0,002	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	20	18	- -	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>0,23</u> -
359	C111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	0,36	<u>3,18</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
360	KB15-182-3 к=4; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,002	<u>7999,13</u> 7976,77	<u>15,09</u> 12,74	16	16	- -	<u>98,8080</u> 0,1532	<u>0,2</u> -
361	C111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	1,44	<u>3,18</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
362	KP3-10-1	Заповнення тріщин конструкційним клеєм типу SikaFlex-116 High Grab (витрата 1 картридж на 5 м.п. смуга, ~60 мл на п.м.)	10 м	0,96	<u>498,11</u> 487,17	<u>10,94</u> 9,24	478	468	<u>10</u> 9	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>6,22</u> 0,11
363	& C111-196- 2 варіант 2	SikaFlex-116 High Grab 290 мл	шт	2	<u>285,74</u> -	- -	571	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, т(гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	100м2	0,464	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	3570	3121	<u>2</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>40,99</u> 0,02
365	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	83,52	<u>3,18</u> -	- -	266	-	- -	- -	- -
366	КБ15-182-3 к=9; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,1854	<u>17998,06</u> 17947,73	<u>33,96</u> 28,67	3337	3328	<u>6</u> 5	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>41,22</u> 0,06
367	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	0,2786	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	1114	1111	<u>2</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>13,76</u> 0,02
368	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	400,644	<u>3,18</u> -	- -	1274	-	- -	- -	- -
369	КР12-65-12	Очищення та знепилення поверхні ліпних деталей/кронштейнів із ліпкою	100м2	3,0931	<u>4067,01</u> 3921,58	- -	12580	12130	- -	<u>60,2300</u> -	<u>186,3</u> -
370	КР12-27-1	Грунтування поверхні ліпних капітелей купоросним ґрунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою м'якого пензля для придання гіпсу міцності)	100м2	3,0931	<u>789,44</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	2442	1844	<u>428</u> 115	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>25,8</u> 1,46
371	С111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,014939 67	<u>122930,39</u> -	- -	1837	-	- -	- -	- -
372	КР12-40-7	Грунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	100м2	3,0931	<u>7904,47</u> 2703,33	<u>1,09</u> 0,92	24449	8362	<u>3</u> 3	<u>35,5000</u> 0,0111	<u>109,81</u> 0,03
373	КР12-41-11	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;	100м2	3,0931	<u>4942,71</u> 4755,57	<u>1,09</u> 0,92	15288	14709	<u>3</u> 3	<u>62,4500</u> 0,0111	<u>193,16</u> 0,03
374	С111-384-1 варіант 1	Фарба олійна терта	т	0,02165	<u>133710,68</u> -	- -	2895	-	- -	- -	- -
375	С111-878 варіант 1	Скипидар	т	0,01083	<u>28385,85</u> -	- -	307	-	- -	- -	- -
376	С111-876 варіант 1	Сикатив	т	0,01083	<u>408607,54</u> -	- -	4425	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
377	КР12-27-1	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м ² на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м ²	3,0931	<u>789,44</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	2442	1844	<u>428</u> 115	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>25,8</u> 1,46
378	С111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,046396 5	<u>184135,21</u> -	-	8543	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					223241	83376	<u>1928</u> 537		<u>1196,51</u> 6,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					223241 137937 83913 50848 144,38 18062 274089				
		----- Всього по розділу 12					274089				
		Розділ 13. Відновлення віконних укосів головного фасаду									
379	КР12-65-15	Очищення прямокутних укосів від фарбувального шару	100м ²	1,0397	<u>2761,32</u> 2761,32	-	2871	2871	-	<u>42,4100</u> -	<u>44,09</u> -
380	КР11-50-4	Очищення укосів від штукатурного шару	100м ²	0,2079	<u>4844,03</u> 4433,99	<u>410,04</u> 114,84	1007	922	<u>85</u> 24	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>14,16</u> 0,27
381	КР12-27-1 к=2	Грунтування Ceresit СТ 17 Супер методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м ²	0,8551	<u>1646,92</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	1408	510	<u>118</u> 32	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>7,13</u> 0,4
382	КР11-30-1	Відновлення штукатурного шару прямокутних укосів із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м ² на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite із колеруванням (товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м ² на 3 мм товщини шару)	100м ²	0,171	<u>25994,77</u> 25730,09	<u>264,68</u> 223,49	4445	4400	<u>45</u> 38	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>51,39</u> 0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	307,8	<u>9,50</u>	-	2924	-	-	-	-
384	KP11-30-2	Відновлення штукатурного шару аркових укосів із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite із колеруванням (товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,1846	<u>71735,16</u> 71470,48	<u>264,68</u> 223,49	13242	13193	<u>49</u> 41	<u>721,0500</u> 2,6862	<u>133,11</u> 0,5
385	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	332,28	<u>9,50</u>	-	3157	-	-	-	-
386	KP12-27-1 к2	Грунтування Ceresit CT 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	0,3556	<u>1646,92</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	586	212	<u>49</u> 13	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,97</u> 0,17
387	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней профілів 8, 10, 13, 14, 20, 21, 32, 33 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0, 10 л), товщина до 2 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (товщина шару до 2 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	1,0397	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	8000	6994	<u>5</u> 4	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>91,85</u> 0,05
388	КБ15-182-3 к2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,0397	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	4158	4147	<u>8</u> 7	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>51,37</u> 0,08
389	C111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	415,88	<u>18,17</u>	-	7557	-	-	-	-
390	KP12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтівою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	1,0397	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	1698	620	<u>144</u> 39	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>8,67</u> 0,49
391	KP12-51-2	Фарбування поверхонь укосів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	1,0397	<u>10525,75</u> 1586,97	<u>4,37</u> 3,69	10944	1650	<u>5</u> 4	<u>20,8400</u> 0,0444	<u>21,67</u> 0,05
392	C111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	46,7865	<u>271,99</u>	-	12725	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 13							74722	35519	<u>508</u> 202	-	<u>426,41</u> 2,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 13					74722 38695 35721 19480 51,46 6439 94202 94202				
393	KP11-50-7	Розділ 14. Відновлення дощатого русту (деталі фасаду № 6, № 13, № 14, № 28) Розчищення площини від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане	100м2	1,4216	<u>6729,23</u> 6214,75	<u>514,48</u> 144,09	9566	8835	<u>731</u> 205	<u>95,4500</u> 1,6359	<u>135,69</u> 2,33
394	KP12-65-10	Розчищення площин від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	2,3861	<u>3276,99</u> 3276,99	<u>-</u> -	7819	7819	<u>-</u> -	<u>50,3300</u> -	<u>120,09</u> -
395	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,5873	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	1389	350	<u>81</u> 22	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,9</u> 0,28
396	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,267	<u>1912,28</u> 1912,28	<u>-</u> -	511	511	<u>-</u> -	<u>29,3700</u> -	<u>7,84</u> -
397	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною грунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,267	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	631	159	<u>37</u> 10	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,23</u> 0,13
398	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	3,6712	<u>2761,32</u> 2761,32	<u>-</u> -	10137	10137	<u>-</u> -	<u>42,4100</u> -	<u>155,7</u> -
399	KB12-18-6	Зняття точного профілю карнизів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування карнизів	форма	3	<u>1031,84</u> 201,83	<u>-</u> -	3096	605	<u>-</u> -	<u>2,5000</u> -	<u>7,5</u> -
400	KP12-27-1 к=2	Грунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	1,4216	<u>1646,92</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	2341	848	<u>197</u> 53	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>11,86</u> 0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401	КР11-44-1	Відновлення демонтованих штукатурних плоских рустів із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (у 2 шари - 1- черновий шар -обрізк, , до 30 мм, 2-шар - оштукатурювання до набрання загальної товщини до 60 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) між шарами прогрунтувати	100м2	0,1365	<u>73881,96</u> 73154,77	<u>668,25</u> 564,26	10085	9986	<u>91</u> 77	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>110,34</u> 0,93
402	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	1474,2	<u>9,50</u> -	-	14005	-	-	-	-
403	КР11-44-1	Відновлення штукатурних тяг шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар -обрізк, до 30 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,2244	<u>73881,96</u> 73154,77	<u>668,25</u> 564,26	16579	16416	<u>150</u> 127	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>181,39</u> 1,52
404	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	1211,76	<u>9,50</u> -	-	11512	-	-	-	-
405	КР12-27-1	Грунтування поверхні ґрунтовкою Ceresit СТ 17 у один шар	100м2	0,4974	<u>1854,64</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	922	297	<u>69</u> 18	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,15</u> 0,23
406	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення штукатурних тяг шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White із колеруванням (витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,6431	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	4948	4326	<u>3</u> 3	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>56,81</u> 0,03
407	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	115,758	<u>9,50</u> -	-	1100	-	-	-	-
408	КБ15-182-3 к=2; к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3мм	100м2	0,2244	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	898	895	<u>2</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>11,09</u> 0,02
409	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	80,784	<u>9,50</u> -	-	767	-	-	-	-
410	КБ15-182-3 к=9; к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,4187	<u>17998,06</u> 17947,73	<u>33,96</u> 28,67	7536	7515	<u>14</u> 12	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>93,08</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	678,294	<u>9,50</u>	-	6444	-	-	-	-
412	KP12-27-1 κ=2	Грунтування поверхонь ґрунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрый по сухому»	100м2	2,2036	<u>3709,29</u> 1192,62	<u>276,89</u> 74,36	8174	2628	<u>610</u> 164	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>36,76</u> 2,08
413	КБ15-182-1 κ2=1,15; κ5=1,15	Виведення граней профілів 12, 18, 31 за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit CT 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0,10 л), товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	2,2036	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	16956	14824	<u>11</u> 9	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>194,67</u> 0,11
414	КБ15-182-3 κ=2; κ2=1,15; κ5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,2036	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	8813	8789	<u>17</u> 14	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>108,87</u> 0,17
415	C111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White	кг	881,44	<u>18,17</u>	-	16016	-	-	-	-
416	KP11-44-1	Відновлення штукатурних рустів дощатих (плоских) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29, шар до 30 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,3669	<u>73881,96</u> 73154,77	<u>668,25</u> 564,26	27107	26840	<u>245</u> 207	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>296,58</u> 2,49
417	KP11-44-1	Відновлення штукатурних рустів дощатих (плоских) із цементно-вапняної суміші типу м2 36,69* Ceresit CT 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,2751	<u>73881,96</u> 73154,77	<u>668,25</u> 564,26	20325	20125	<u>184</u> 155	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>222,37</u> 1,87
418	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2476,44	<u>9,50</u>	-	23526	-	-	-	-
419	KP12-27-1 κ=2	Грунтування поверхонь ґрунтовкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрый по сухому»	100м2	1,4676	<u>3709,29</u> 1192,62	<u>276,89</u> 74,36	5444	1750	<u>406</u> 109	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>24,48</u> 1,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання поверхні та виведення граней рустів шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225 із додаванням суміші Ceresit CC- 81 (у співвідношенні на 1 кг продукту 0,10 л), товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	1,4676	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	14326	12906	<u>7</u> 6	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>169,48</u> 0,07
421	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,4676	<u>1999,78</u> 1994,19	<u>3,77</u> 3,19	2935	2927	<u>6</u> 5	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>36,25</u> 0,06
422	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White	кг	587,04	<u>18,17</u> -	-	10667	-	-	-	-
423	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	3,6712	<u>2761,32</u> 2761,32	-	10137	10137	-	<u>42,4100</u> -	<u>155,7</u> -
424	КР12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	3,6712	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	5995	2189	<u>508</u> 136	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>30,62</u> 1,73
425	КР12-51-2	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильного захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	3,6712	<u>10525,75</u> 1586,97	<u>4,37</u> 3,69	38642	5826	<u>16</u> 14	<u>20,8400</u> 0,0444	<u>76,51</u> 0,16
426	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	165,204	<u>271,99</u> -	-	44934	-	-	-	-
427	КР12-27-1	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	2,2036	<u>789,44</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	1740	1314	<u>305</u> 82	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>18,38</u> 1,04
428	С111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,033054	<u>184135,21</u> -	-	6086	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 14							372109	178954	<u>3690</u> 1429	-	<u>2273,34</u> 17,44
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							372109				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 14					189465 180383 101621 274,87 34389 473730 473730				
		Розділ 15. Відновлення круглих напівколон головного фасаду (фрагментм фасаду № 11, №16, №23)									
429	KP11-50-3	Розчищення площини від нашарувань штукатурного покриття, що обсіпається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,1428	<u>5597,35</u> 5187,31	<u>410,04</u> 114,84	799	741	<u>58</u> 16	<u>79,6700</u> 1,3038	<u>11,38</u> 0,19
430	KP12-65-10	Розчищення площин напівкруглих колон від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,2613	<u>3276,99</u> 3276,99	- -	856	856	- -	<u>50,3300</u> -	<u>13,15</u> -
431	KP12-65-15	Розчищення площин ліпних деталей капітелей від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	0,1331	<u>2761,32</u> 2761,32	- -	368	368	- -	<u>42,4100</u> -	<u>5,64</u> -
432	C111-1292-1 варіант 10	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	3,3275	<u>882,19</u> -	- -	2935	-	- -	- -	- -
433	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,0931	<u>3276,99</u> 3276,99	- -	305	305	- -	<u>50,3300</u> -	<u>4,69</u> -
434	KP12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищені у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	0,04	<u>2761,32</u> 2761,32	- -	110	110	- -	<u>42,4100</u> -	<u>1,7</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435	C111-1292-1 варіант 10	Паста для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3- 6 м2/л);	кг	1	<u>882,19</u> -	- -	882	-	- -	- -	- -
436	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,04	<u>3276,99</u> 3276,99	- -	131	131	- -	<u>50,3300</u> -	<u>2,01</u> -
437	KP12-27-1	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	100м2	0,1331	<u>2639,18</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	351	79	<u>18</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,11</u> 0,06
438	KP12-27-1	Антигрибковий захист поверхонь (Ceresit СТ-99 , 1 шар)	100м2	0,0675	<u>2561,72</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	173	40	<u>9</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,56</u> 0,03
439	KP12-65-13	Очищення вручну поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ- 99	100м2	0,03	<u>1912,28</u> 1912,28	- -	57	57	- -	<u>29,3700</u> -	<u>0,88</u> -
440	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,03	<u>2561,72</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	77	18	<u>4</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,25</u> 0,01
441	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	0,5372	<u>2761,32</u> 2761,32	- -	1483	1483	- -	<u>42,4100</u> -	<u>22,78</u> -
442	KP12-27-1 к=2	Грунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,1428	<u>1646,92</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	235	85	<u>20</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,19</u> 0,07
443	KP11-42-3	Відновлення штукатурного шару плоских поверхонь із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,0103	<u>69944,32</u> 69805,99	<u>123,59</u> 104,36	720	719	<u>1</u> 1	<u>683,1000</u> 1,2543	<u>7,04</u> 0,01
444	KP11-42-4	Відновлення штукатурного шару поверхонь із канелюрами із цементно- вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, шар до 10 мм, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White із колеруванням (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,0992	<u>85741,40</u> 85570,84	<u>141,09</u> 119,13	8506	8489	<u>14</u> 12	<u>837,3700</u> 1,4319	<u>83,07</u> 0,14
445	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	197,1	<u>9,50</u> -	- -	1872	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення втрачених фрагментів декоративних ліпних елементів методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм*, площа фрагменту до 3 см2 (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	100м2	0,0333	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	325	293	- -	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>3,85</u> -
447	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	5,994	<u>3,18</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
448	КБ15-182-3 к=9; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,0129	<u>17998,06</u> 17947,73	<u>33,96</u> 28,67	232	232	- -	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>2,87</u> -
449	КБ15-182-3 к=4; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 5 мм	100м2	0,0204	<u>7999,13</u> 7976,77	<u>15,09</u> 12,74	163	163	- -	<u>98,8080</u> 0,1532	<u>2,02</u> -
450	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	35,586	<u>3,18</u> -	- -	113	-	- -	- -	- -
451	КР12-27-1 к=2	Грунтування поверхонь сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг та штукатурного шару, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,3708	<u>1646,92</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	611	221	<u>51</u> 14	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,09</u> 0,17
452	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Вирівнювання поверхонь шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,3708	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	2853	2494	<u>2</u> 2	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>32,76</u> 0,02
453	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	51,912	<u>17,26</u> -	- -	896	-	- -	- -	- -
454	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3708	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	1483	1479	<u>3</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>18,32</u> 0,03
455	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	103,824	<u>17,26</u> -	- -	1792	-	- -	- -	- -
456	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	0,5372	<u>2761,32</u> 2761,32	- -	1483	1483	- -	<u>42,4100</u> -	<u>22,78</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
457	KP12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтівоюкю Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	6,7708	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	11057	4037	<u>937</u> 252	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>56,47</u> 3,19
458	KP12-51-2	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	0,3708	<u>10525,75</u> 1586,97	<u>4,37</u> 3,69	3903	588	<u>2</u> 1	<u>20,8400</u> 0,0444	<u>7,73</u> 0,02
459	C111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	16,686	<u>271,99</u> -	-	4538	-	-	-	-
460	KP12-27-1	Грунтування поверхні ліпних капітелей купоросним ґрунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою м'якого пензля для придання гіпсу міцності)	100м2	0,1664	<u>789,44</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	131	99	<u>23</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,39</u> 0,08
461	C111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,02679	<u>122930,39</u> -	-	3293	-	-	-	-
462	KP12-40-7	Грунтування поверхні ліпних деталей капітелей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	100м2	0,1664	<u>7904,47</u> 2703,33	<u>1,09</u> 0,92	1315	450	-	<u>35,5000</u> 0,0111	<u>5,91</u> -
463	KP12-41-11	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;	100м2	0,1664	<u>4942,71</u> 4755,57	<u>1,09</u> 0,92	822	791	-	<u>62,4500</u> 0,0111	<u>10,39</u> -
464	C111-384-1 варіант 1	Фарба олійна терта	т	0,001164 8	<u>133710,68</u> -	-	156	-	-	-	-
465	C111-878 варіант 1	Скипидар	т	0,000582 4	<u>28385,85</u> -	-	17	-	-	-	-
466	C111-876 варіант 1	Сикатив	т	0,000582 4	<u>408607,54</u> -	-	238	-	-	-	-
467	KP12-27-1	Поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	0,1664	<u>789,44</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	131	99	<u>23</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,39</u> 0,08
468	C111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,002496	<u>184135,21</u> -	-	460	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 15					55891	25910	<u>1165</u> 326		<u>324,42</u> 4,1
		Разом будівельні роботи, грн.					55891				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28816				
		всього заробітна плата, грн.					26236				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14660				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4931				
		Всього будівельні роботи, грн.					70551				

		Всього по розділу 15					70551				
		Розділ 16. Відновлення кронштейнів головного фасаду									
469	КР14-34-1	Зняття ліпних гіпсових кронштейнів, що відшарувалися від поверхні карнизу та стіни;	м	7,2	<u>14,05</u>	-	101	101	-	<u>0,2000</u>	<u>1,44</u>
					14,05	-			-	-	-
470	КБ13-44-8	Протравлювання металевих поверхонь	м2	0,12	<u>63,06</u>	-	8	8	-	<u>0,7900</u>	<u>0,09</u>
					63,06	-			-	-	-
471	С1113-156	"Експрес" ЗЕБРА	т	0,000021	<u>129449,65</u>	-	3	-	-	-	-
	варіант 1			6	-	-			-	-	-
472	КР3-9-1	Закріплення існуючих металевих кистилей у стінах, що розхитані - введення у отвір кріплення кистилю ремонтної анкерувальної суміші типу Ceresit CX 5 (витрата сухої суміші: близько 1,7 кг на 1 л заповненого об'єму)	1 м3	0,06	<u>11939,81</u> 9430,91	<u>51,40</u> 43,40	716	566	<u>3</u> 3	<u>135,5600</u> 0,5217	<u>8,13</u> 0,03
473	С111-2009-8	Суміш для анкерівки Ceresit CX 5	кг	102	<u>62,36</u>	-	6361	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
474	КР14-34-6	Зворотній монтаж кронштейнів на металеві кистилі, виконання підвішування кронштейну на клячі до підпокрівельного карнизу (проволока заводиться за внутрішню планку кронштейну, обвивається кількома витками навкруг кріплень у карнизі та навкруг внутрішньої планки кронштейну	м	7,2	<u>28,38</u> 26,74	-	204	193	-	<u>0,3600</u>	<u>2,59</u>
						-			-	-	-
475	& С111-794-1	Дріт оцинкований, діаметр 2,0 мм	м	1,5	<u>2,13</u>	-	3	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
476	KP20-37-1	Закладення щілин між стіною та кронштейном, карнизом та кронштейном пластичним гіпсовим розчином (ширина до 20 мм, висота до 5 мм)	100м	0,072	<u>1217,94</u> 1217,94	- -	88	88	- -	<u>16,6000</u> -	<u>1,2</u> -
477	C1425-11702 варіант 2	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,00072	<u>4031,22</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
478	KP12-65-10	Розчищення площин ліпних елементів та деталей кронштейнів від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, товщ. шару до 10 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,2909	<u>3276,99</u> 3276,99	- -	953	953	- -	<u>50,3300</u> -	<u>14,64</u> -
479	KP18-35-1	Розчищення тріщин у ліпних елементах та деталях, глибина до 30 мм, ширина до 5 мм (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м шва	0,194	<u>1025,41</u> 886,06	- -	199	172	- -	<u>13,4700</u> -	<u>2,61</u> -
480	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	1,9394	<u>2761,32</u> 2761,32	- -	5355	5355	- -	<u>42,4100</u> -	<u>82,25</u> -
481	KP12-65-15	Розчищення площин деталей від попередніх нашарувань фарбувального шару, у тому числі: - нанесення кистю пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	100м2	1,9394	<u>2761,32</u> 2761,32	- -	5355	5355	- -	<u>42,4100</u> -	<u>82,25</u> -
482	C111-1292-1 варіант 10	Пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	48,485	<u>882,19</u> -	- -	42773	-	- -	- -	- -
483	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	1,2638	<u>3276,99</u> 3276,99	- -	4141	4141	- -	<u>50,3300</u> -	<u>63,61</u> -
484	KP12-65-15	Накладання компресу із ганчірки (додатково), що змочена у змивці, на складні ділянки, які розчищаються і не були очищені у перший раз, накриття ділянки поліетиленовою плівкою на 0,5-1 годин (при необхідності компреси із змивок повторити до повного знімання фарбувальних шарів)	100м2	0,6756	<u>2761,32</u> 2761,32	- -	1866	1866	- -	<u>42,4100</u> -	<u>28,65</u> -
485	C111-1292-1 варіант 10	Пасти для зняття старої фарби типу Isaval Pinturas Quitapinturas decapante (витрата: 3-6 м2/л);	кг	16,89	<u>882,19</u> -	- -	14900	-	- -	- -	- -
486	KP12-65-10	Зняття пом'якшених шарів фарби шпателем	100м2	0,6756	<u>3276,99</u> 3276,99	- -	2214	2214	- -	<u>50,3300</u> -	<u>34</u> -
487	KP12-27-1	Зняття ганчіркою залишки змивки і оброблення поверхні уайт- спиритом	100м2	1,9394	<u>2639,18</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	5118	1156	<u>268</u> 72	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>16,17</u> 0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
488	КР12-27-1 к=2	Грунтування поверхні ліпних елементів сумішшю Ceresit Cm-17 супер методом «мокрый по мокрому» доповного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	1,9394	<u>1646,92</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	3194	1156	<u>268</u> 72	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>16,17</u> 0,91
489	КР20-37-1	Закладення тріщин у ліпних елементах пластичним гіпсовим розчином із додаванням вапна у співвідношенні 1:5, глибина до 300 мм, ширина до 5 мм	100м	0,359	<u>1217,94</u> 1217,94	- -	437	437	- -	<u>16,6000</u> -	<u>5,96</u> -
490	С1425-11702 варіант 2	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,054	<u>4031,22</u> -	- -	218	-	- -	- -	- -
491	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	100м2	0,1548	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	1511	1361	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>17,88</u> 0,01
492	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення втрачених фрагментів декоративних елементів методом догіпсовування, товщина фрагментів, що відновлюються до 10 мм*, площа фрагменту до 3 см2 (гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси пошарово до відновлення товщини)	100м2	0,2909	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	2238	1957	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>25,7</u> 0,01
493	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	52,362	<u>3,18</u> -	- -	167	-	- -	- -	- -
494	КБ15-182-3 к=9; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 10 мм	100м2	0,1548	<u>17998,06</u> 17947,73	<u>33,96</u> 28,67	2786	2778	<u>5</u> 4	<u>222,3180</u> 0,3447	<u>34,41</u> 0,05
495	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3 мм	100м2	0,1361	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	544	543	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>6,72</u> 0,01
496	С111-2015-6 варіант 2	Гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5) із додаванням вапна до 5% від його маси	кг	520,254	<u>3,18</u> -	- -	1654	-	- -	- -	- -
497	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	1,9394	<u>2761,32</u> 2761,32	- -	5355	5355	- -	<u>42,4100</u> -	<u>82,25</u> -
498	КР12-27-1	Грунтування поверхні ліпних деталей купоросним ґрунтом (30% розчином залізного або мідного купоросу за допомогою мягкого пензля для придання гіпсу міцності)	100м2	1,9394	<u>789,44</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	1531	1156	<u>268</u> 72	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>16,17</u> 0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
499	C111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,031224	122930,39	-	3838	-	-	-	-
				34	-	-			-	-	-
500	KP12-40-7	Ґрунтування поверхні ліпних деталей світлою оліфою із додаванням білил (на 1 л оліфи - 250 г білил)	100м2	1,9394	7904,47	1,09	15330	5243	2	35,5000	68,85
					2703,33	0,92			2	0,0111	0,02
501	KP12-41-11	Фарбування поверхонь капітелей олійною фарбою у співвідношенні: олійна фарба терта – 1 кг; скипидар – 0,5 кг; сикатив – 0,5 кг;	100м2	1,9394	4942,71	1,09	9586	9223	2	62,4500	121,12
					4755,57	0,92			2	0,0111	0,02
502	C111-384-1	Фарба олійна терта	т	0,01358	133710,68	-	1816	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
503	C111-878	Скипидар	т	0,00679	28385,85	-	193	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
504	C111-876	Сикатив	т	0,00679	408607,54	-	2774	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
505	KP12-27-1	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 1 шар методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	1,9394	789,44	138,44	1531	1156	268	8,3400	16,17
					596,31	37,18			72	0,4715	0,91
506	C111-224	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,029091	184135,21	-	5357	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 16					150421	52533	1087		749,03
									302		3,79
		Разом будівельні роботи, грн.					150421				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96801				
		всього заробітна плата, грн.					52835				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31892				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					90,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11304				
		Всього будівельні роботи, грн.					182313				

		Всього по розділу 16					182313				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 17. Відновлення штукатурного шару стін (плоских частин) головного фасаду									
507	KP11-50-2	Розчищення площин стін від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	0,514	<u>3856,31</u> 3446,27	<u>410,04</u> 114,84	1982	1771	<u>211</u> 59	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>27,21</u> 0,67
508	KP12-65-4	Розчищення площин стін від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	2,6825	<u>2761,32</u> 2761,32	<u>-</u> -	7407	7407	<u>-</u> -	<u>42,4100</u> -	<u>113,76</u> -
509	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	0,5028	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	1189	300	<u>70</u> 19	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,19</u> 0,24
510	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,239	<u>1912,28</u> 1912,28	<u>-</u> -	457	457	<u>-</u> -	<u>29,3700</u> -	<u>7,02</u> -
511	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,239	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	565	143	<u>33</u> 9	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,99</u> 0,11
512	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	3,3522	<u>2761,32</u> 2761,32	<u>-</u> -	9256	9256	<u>-</u> -	<u>42,4100</u> -	<u>142,17</u> -
513	KP12-27-1 к=2	Грунтування поверхонь стін (гладка штукатурка) сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурного шару, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,6697	<u>1646,92</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	1103	399	<u>93</u> 25	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>5,59</u> 0,32
514	KP11-41-1	Відновлення штукатурного шару стін (гладка штукатурка) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, товщ. шару до 30 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	100м2	0,3853	<u>10047,79</u> 9924,77	<u>108,28</u> 91,43	3871	3824	<u>42</u> 35	<u>115,9300</u> 1,0989	<u>44,67</u> 0,42
515	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	2080,62	<u>9,50</u> -	<u>-</u> -	19766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
516	КР11-41-1	Відновлення штукатурного шару стін (гладка штукатурка) із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29, товщ. шару до 10 мм (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,2844	<u>10047,79</u> 9924,77	<u>108,28</u> 91,43	2858	2823	<u>31</u> 26	<u>115,9300</u> 1,0989	<u>32,97</u> 0,31
517	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	511,92	<u>9,50</u> -	-	4863	-	-	-	-
518	КР12-27-1 к=2	Грунтування поверхонь профілів сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,6697	<u>1646,92</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	1103	399	<u>93</u> 25	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>5,59</u> 0,32
519	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Нанесення фінішного шару на стіни (гладка штукатурка) із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	3,4851	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	34019	30648	<u>18</u> 15	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>402,47</u> 0,18
520	КБ15-182-3 к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	3,4851	<u>1999,78</u> 1994,19	<u>3,77</u> 3,19	6969	6950	<u>13</u> 11	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>86,09</u> 0,13
521	C111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка фасадна реставраційна Baunit Multi White	кг	1394,04	<u>18,17</u> -	-	25330	-	-	-	-
522	КР12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	3,5079	<u>2761,32</u> 2761,32	-	9686	9686	-	<u>42,4100</u> -	<u>148,77</u> -
523	КР12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтівою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	3,5079	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	5729	2092	<u>486</u> 130	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>29,26</u> 1,65
524	КР12-51-2	Фарбування поверхонь рустів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла із колеруванням) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	3,5079	<u>10525,75</u> 1586,97	<u>4,37</u> 3,69	36923	5567	<u>15</u> 13	<u>20,8400</u> 0,0444	<u>73,1</u> 0,16
525	C111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	157,8555	<u>271,99</u> -	-	42935	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 17					216011	81722	<u>1105</u> 367		<u>1124,85</u> 4,51
		Разом будівельні роботи, грн.					216011				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					133184 82089 48506 135,52 16955 264517				
		Всього по розділу 17					264517				
526	KP12-65-10	Розділ 18. Відновлення карнизів (профілі 6, 7, 9, 15, 16, 17, 19, 23, 26, 29, підпокрівельний карниз) Розчищення площини карнизів від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	1,8804	<u>3276,99</u> 3276,99	- -	6162	6162	- -	<u>50,3300</u> -	<u>94,64</u> -
527	KP11-50-2	Розчищення площини карнизів від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	1,0126	<u>3856,31</u> 3446,27	<u>410,04</u> 114,84	3905	3490	<u>415</u> 116	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>53,6</u> 1,32
528	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	2,893	<u>2761,32</u> 2761,32	- -	7988	7988	- -	<u>42,4100</u> -	<u>122,69</u> -
529	KB12-18-5	Зняття точного профілю тягнутих профілів, виготвлення шаблонів, за якими виготвити правила для натягування профілів	форма	11	<u>669,59</u> 169,53	- -	7365	1865	- -	<u>2,1000</u> -	<u>23,1</u> -
530	KP12-27-1	<i>Антигрибковий захист до робіт з відновлення (Ceresit СТ-99 , 1 шар)</i>	100м2	0,8679	<u>2561,72</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	2223	518	<u>120</u> 32	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>7,24</u> 0,41
531	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,3472	<u>1912,28</u> 1912,28	- -	664	664	- -	<u>29,3700</u> -	<u>10,2</u> -
532	KP12-27-1	<i>Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Ст-99 в місцях біообрастання після зачищення)</i>	100м2	0,3472	<u>2561,72</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	889	207	<u>48</u> 13	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,9</u> 0,16
533	KB3-14-1	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм у карнизах (вручну скальпелями, шпателями тощо)	10м	13,2	<u>151,26</u> 149,58	- -	1997	1974	- -	<u>2,1500</u> -	<u>28,38</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
534	КР12-27-1 к=2	Грунтування тріщин у карнизах сумішшю Ceresit Ст-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),,	100м2	0,3736	<u>3709,29</u> 1192,62	<u>276,89</u> 74,36	1386	446	<u>103</u> 28	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>6,23</u> 0,35
535	КР20-37-1	закладення тріщин у карнизах (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси),	100м	1,32	<u>1217,94</u> 1217,94	- -	1608	1608	- -	<u>16,6000</u> -	<u>21,91</u> -
536	С1425-11702 варіант 2	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,0792	<u>4031,22</u> -	- -	319	-	- -	- -	- -
537	КР12-27-1 к=2	Грунтування поверхонь карнизів сумішшю Ceresit Ст-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	42,893	<u>1646,92</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	70641	25578	<u>5938</u> 1595	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>357,73</u> 20,22
538	КР11-44-1	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (1- черновий шар -обрізк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	100м2	0,5786	<u>73881,96</u> 73154,77	<u>668,25</u> 564,26	42748	42327	<u>387</u> 326	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>467,71</u> 3,92
539	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	2082,96	<u>9,50</u> -	- -	19788	-	- -	- -	- -
540	КР12-27-1	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,5786	<u>2258,39</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	1307	345	<u>80</u> 22	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,83</u> 0,27
541	КБ15-182-1 к2=1,15; к5=1,15	Відновлення штукатурних тяг карнизів шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 3 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м? на 3 мм товщини шару)	100м2	1,0126	<u>7694,67</u> 6727,32	<u>5,03</u> 4,25	7792	6812	<u>5</u> 4	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>89,46</u> 0,05
542	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	182,268	<u>9,50</u> -	- -	1732	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,0126	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	4050	4039	<u>8</u> 6	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>50,03</u> 0,08
544	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	364,536	<u>9,50</u> -	-	3463	-	-	-	-
545	КР12-27-1 к=2	Грунтування поверхонь карнизу сумішшю Ceresit См-17 у два шари методом «мокрый по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	1,0126	<u>1646,92</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	1668	604	<u>140</u> 38	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>8,45</u> 0,48
546	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней карнизів за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару	100м2	2,893	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	28240	25441	<u>15</u> 12	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>334,09</u> 0,15
547	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	1215,06	<u>17,26</u> -	-	20972	-	-	-	-
548	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,893	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	11571	11538	<u>22</u> 18	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>142,93</u> 0,22
549	КР12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтівоюкю Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	2,893	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	4724	1725	<u>401</u> 108	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>24,13</u> 1,36
550	КР12-49-6	Фарбування поверхонь карнизів фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	2,893	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	11402	10870	<u>3</u> 3	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>142,74</u> 0,03
551	C111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	130,185	<u>271,99</u> -	-	35409	-	-	-	-
552	КР12-27-1 к=2	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	2,893	<u>1578,89</u> 1192,62	<u>276,89</u> 74,36	4568	3450	<u>801</u> 215	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>48,26</u> 2,73
553	C111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,08679	<u>184135,21</u> -	-	15981	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 18					320562	157651	<u>8486</u> 2536		<u>2041,25</u> 31,75
		Разом будівельні роботи, грн.					320562				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					154425				
		всього заробітна плата, грн.					160187				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91245				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					248,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31121				
		Всього будівельні роботи, грн.					411807				

		Всього по розділу 18					411807				
		Розділ 19. Відновлення профільованих поясів головного фасаду (профілі 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, перил огородження покрівлі)									
554	KP11-50-2	Розчищення площин поясів від нашарувань штукатурного покриття, що обсипається чи розтріскане, (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	1,22	<u>3856,31</u> 3446,27	<u>410,04</u> 114,84	4705	4204	<u>501</u> 140	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>64,57</u> 1,59
555	KP12-65-4	Розчищення площин поясів від попередніх нашарувань фарбувального шару (вручну щітками, скальпелями, стеками, тощо)	100м2	2,1688	<u>2761,32</u> 2761,32	- -	5989	5989	- -	<u>42,4100</u> -	<u>91,98</u> -
556	KB12-49-1	Демонтаж ліпного фрагменту картушу	деталь	2	<u>66,01</u> 66,01	- -	132	132	- -	<u>0,7100</u> -	<u>1,42</u> -
557	KP12-65-10	Очищення поверхні картушу (всередині) після демонтажу ліпних елементів від фарбувального шару, товщ. до 3 мм	100м2	0,006	<u>3276,99</u> 3276,99	- -	20	20	- -	<u>50,3300</u> -	<u>0,3</u> -
558	KP12-65-15	Очищення та знепилення поверхонь	100м2	3,411	<u>2761,32</u> 2761,32	- -	9419	9419	- -	<u>42,4100</u> -	<u>144,66</u> -
559	KB12-18-5	Зняття точного профілюя тягнутих профілів, виготовлення шаблонів, за якими виготовити правила для натягування профілів	форма	11	<u>669,59</u> 169,53	- -	7365	1865	- -	<u>2,1000</u> -	<u>23,1</u> -
560	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Антигрибковий захист (Ceresit СТ-99 , 1 шар))	100м2	1,0166	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	2404	606	<u>141</u> 38	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>8,48</u> 0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
561	KP12-65-13	Очищення вручну поверхонь шпателем в місцях місць біообрастання після впливу СТ-99	100м2	0,4067	<u>1912,28</u> 1912,28	-	778	778	-	<u>29,3700</u>	<u>11,94</u>
562	KP12-27-1	Грунтування проти цвєлі та грибка (Повторна обробка поверхонь антимікробною ґрунтовкою Ceresit Cm-99 в місцях біообрастання після зачищення)	100м2	0,4067	<u>2364,80</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	962	243	<u>56</u> 15	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,39</u> 0,19
563	KB3-14-1	Розшивання волосяних тріщин до 3 мм (вручну скальпелями, шпателями тощо)	10м	11,747	<u>151,26</u> 149,58	-	1777	1757	-	<u>2,1500</u>	<u>25,26</u>
564	KP12-27-1 к=2	Грунтування тріщин у профільованих поясках сумішшю Ceresit Cm-17 супер в 2 шари, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні (витрата 0,1-0,2 л на 1м2 на 1 шар),	100м2	0,1336	<u>3709,29</u> 1192,62	<u>276,89</u> 74,36	496	159	<u>37</u> 10	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>2,23</u> 0,13
565	KP20-37-1	Закладення тріщин у поясах (пластичний гіпсовий розчин із додаванням вапна до 5% від його маси), ширина до 3 мм, глибина до 200 мм	100м	1,1747	<u>1217,94</u> 1217,94	-	1431	1431	-	<u>16,6000</u>	<u>19,5</u>
566	C1425-11702 варіант 2	Розчин пластичний гіпсовий	м3	0,02	<u>4031,22</u> -	-	81	-	-	-	-
567	KP12-27-1 к=2	Грунтування поверхонь профільованих поясків сумішшю Ceresit Cm-17 перед відновленням штукатурних тяг, методом «мокрый по мокрому» до повного насичення (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,6778	<u>1646,92</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	1116	404	<u>94</u> 25	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>5,65</u> 0,32
568	KP11-44-1	Відновлення штукатурних тяг профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit CT 29 (1- черновий шар -обрізк, до 20 мм, витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit MultiWhite білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,6778	<u>73881,96</u> 73154,77	<u>668,25</u> 564,26	50077	49584	<u>453</u> 382	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>547,89</u> 4,6
569	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2440,08	<u>9,50</u> -	-	23181	-	-	-	-
570	KP12-27-1	Грунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,6778	<u>2258,39</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	1531	404	<u>94</u> 25	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>5,65</u> 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
571	КР11-44-1	Відновлення штукатурних тяг профільованих поясків шляхом натягування профілю правилом із цементно-вапняної суміші типу Ceresit СТ 29 (2- шар -грунт, до 10 мм) для придання правильної геометричної форми, (витрата приблизно 1,8 кг/м2 на 1 мм товщини шару) або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (пошарово, товщина шару до 10 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	0,5422	<u>73881,96</u> 73154,77	<u>668,25</u> 564,26	40059	39665	<u>362</u> 306	<u>808,3400</u> 6,7821	<u>438,28</u> 3,68
572	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	975,96	<u>9,50</u> -	- -	9272	-	- -	- -	- -
573	КР12-27-1 к=2	Грунтування поверхонь поясків сумішшю Ceresit Ст-17 у два шари методом «мокрій по сухому» (витрата від 0,1 до 0,2 л/м)	100м2	0,5422	<u>1646,92</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	893	323	<u>75</u> 20	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,52</u> 0,26
574	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Виведення граней профільованих поясків за шаблонами шляхом нанесення фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару або шпаклівка фасадна реставраційна Baumit Multi White білого кольору (товщина шару до 3 мм, витрата: 4,0 кг/м2 на 3 мм товщини шару)	100м2	3,3888	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	33079	29801	<u>17</u> 14	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>391,35</u> 0,17
575	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	1423,296	<u>17,26</u> -	- -	24566	-	- -	- -	- -
576	КБ15-182-3 к=2; к2=1,15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	3,3888	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	13554	13516	<u>26</u> 22	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>167,42</u> 0,26
577	КР12-27-1	Грунтування поверхонь фасаду ґрунтівоюкю Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	3,3888	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	5534	2021	<u>469</u> 126	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>28,26</u> 1,6
578	КР12-49-6	Фарбування поверхонь фасаду фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0,15л/м2)	100м2	3,3888	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	13356	12733	<u>4</u> 3	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>167,2</u> 0,04
579	C111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	152,496	<u>271,99</u> -	- -	41477	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
580	КР12-27-1 к=2	поверхнева гідрофобізація основ з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	3,3888	<u>1578,89</u> 1192,62	<u>276,89</u> 74,36	5351	4042	<u>938</u> 252	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>56,53</u> 3,2
581	С111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,101664	<u>184135,21</u> -	-	18720	-	-	-	-
582	КР12-27-1 к=2	Грунтування Ceresit СТ 17 Супер у 2 шари методом «мокрый по мокрому» до повного насичення	100м2	0,1168	<u>1646,92</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	192	70	<u>16</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,97</u> 0,06
583	КВ12-10-3	Виготовлення ліпного елемента "Ліра" за наведеним шаблоном	модель	1	<u>1325,17</u> 1323,91	-	1325	1324	-	<u>12,2200</u> -	<u>12,22</u> -
584	КВ12-10-4 к=8	Додавати на кожні наступні 100 мм до норми 12-10-3 до 1,345 м	модель	1	<u>1648,20</u> 1638,10	-	1648	1638	-	<u>15,1200</u> -	<u>15,12</u> -
585	С1424-11598 варіант 1	Скульптурний бетон	м3	0,09	<u>5936,97</u> -	-	534	-	-	-	-
586	КР20-27-1	Свердлення отворів для анкерних штирів з арматури діам. 20, L=250 мм (закладених у ліпний елемент)	100шт	0,07	<u>650,11</u> 634,21	-	46	44	-	<u>8,8700</u> -	<u>0,62</u> -
587	КВ3-29-2	Заповнення отворів епоксидною клійовою сумішшю тиксотропного типу MasterBrace ADH 1406 SET, BASF,	1 м2	0,55	<u>157,67</u> 157,25	-	87	86	-	<u>1,8100</u> -	<u>1</u> -
588	С111-2009-3 варіант 1	суміш MasterBrace ADH 1406 SET , BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	кг	0,007	<u>49,45</u> -	-	-	-	-	-	-
589	КР3-14-1	Закладення арматурних анкерів для кріплення перед заливкою	1 т	0,00508	<u>23358,31</u> 22185,17	<u>441,14</u> 53,66	119	113	<u>2</u> -	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>1,41</u> -
590	С147-4-14	Стрижнева арматура А-III, діаметр 14 мм	100кг	0,051816	<u>3301,67</u> -	-	171	-	-	-	-
591	КВ12-44-1	Монтаж ліпного елемента "Ліра" на стіну в середину існуючого картушу	деталь	1	<u>260,36</u> 260,32	-	260	260	-	<u>2,8000</u> -	<u>2,8</u> -
592	С111-2009-3 варіант 1	суміш MasterBrace ADH 1406 SET , BASF (витрата - 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини шару)	кг	3,77	<u>49,45</u> -	-	186	-	-	-	-
593	КБ15-182-2 к2=1,15; к5=1,15	Шпаклювання поверхні стіни в середині картушу навкруг встановленого ліпного елемента шляхом фінішного шару із шпатлювальної суміші Ceresit СТ 225, товщина до 3 мм із виведенням кутів, витрата 1,4 кг/м2 на 1 мм шару	100м2	0,037	<u>9761,38</u> 8794,03	<u>5,03</u> 4,25	361	325	-	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>4,27</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
594	C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	15,54	<u>17,26</u>	-	268	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
595	КБ15-182-3 к=2; к2=1, 15; к5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,037	<u>3999,57</u> 3988,38	<u>7,55</u> 6,37	148	148	-	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>1,83</u> -
596	КР12-27-1	Грунтування поверхонь ліпного елементу "Ліра" та площини картушу всередині ґрунтіркою Haering Gel-Tiefgrund за 1 раз - підготовка під фарбування, витрата 250 мл/м2	100м2	0,037	<u>1633,04</u> 596,31	<u>138,44</u> 37,18	60	22	<u>5</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,31</u> 0,02
597	КР12-49-6	Фарбування поверхонь фарбою Haering Egasil (D1200 фасадна біла) за три рази для більш сильнішого захисту від опадів і кращого зберігання фарби та відповідно до паспорта колірного рішення (витрата - 0, 15л/м2)	100м2	0,037	<u>3941,16</u> 3757,24	<u>1,09</u> 0,92	146	139	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>1,83</u> -
598	C111-2016-2 варіант 1	Фарба Haering Egasil (D1200 фасадна)	л	1,665	<u>271,99</u>	-	453	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
599	КР12-27-1 к=2	поверхнева гідрофобізація ліпного елементу з метою отримання фінішного водовідштовхуючого покриття - нанесення гідрофобної пропитки "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS" у 2 шари методом "мокрый по мокрому" (витрата: 0,15 – 0,3 л/м2 на один шар в залежності від типу поверхні (залежить від ступеня поглинання основи)	100м2	0,0148	<u>1578,89</u> 1192,62	<u>276,89</u> 74,36	23	18	<u>4</u> 1	<u>16,6800</u> 0,9430	<u>0,25</u> 0,01
600	C111-224 варіант 1	Гідрофобна пропитка "Hydro Stop" (Силоксанової) ТМ "BAYRIS"	т	0,00111	<u>184135,21</u>	-	204	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 19					323556	183283	<u>3294</u> 1384		<u>2252,21</u> 16,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					323556 136979 184667 102061 272,29 34064 425617				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 19					425617				
601	C311-20-M	Розділ 20. Різні роботи Перевезення сміття до 20 км	т	29,23367	<u>199,33</u> -	<u>199,33</u> 25,63	5827	-	<u>5827</u> 749	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 8,39
		Разом прямі витрати по розділу 20					5827	-	<u>5827</u> 749		<u>-</u> 8,39
		Разом будівельні роботи, грн.					5827				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					749				
		Загальновиробничі витрати, грн.					393				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					126				
		Всього будівельні роботи, грн.					6220				

		Всього по розділу 20					6220				
		Разом прямі витрати по кошторису					3453988	1450948	<u>100046</u> 26532		<u>18991,09</u> 329,75
		Разом будівельні роботи, грн.					3453988				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1902994				
		всього заробітна плата, грн.					1477480				
		Загальновиробничі витрати, грн.					846574				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2316,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					289828				
		Всього будівельні роботи, грн.					4300562				

		Всього по кошторису					4300562				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					21637,49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна ціна, грн.					1767308				

Склад

[підпис (ініціали, прізвище)]

Кореницька О. В.

Перевіряє

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Хесін В. О.

